

■衣類乾燥除湿機仕様表

●除湿能力、消費電力は室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。

仕様項目		型 式	CD-H1815	CD-H1015	BD-635
電 源				単相100V	
除湿能力(50/60Hz)			16.0/18.0L/d	9.0/10.0L/d	5.6/6.3L/d
消費電力 (50/60Hz)	除湿時		300/330W	195/230W	175/185W
	衣類乾燥時		600/630W	495/530W	175/185W
電気代の めやす (50Hz/60Hz)	除湿時		8.1/8.9円/h	5.3/6.2円/h	4.7/5.0円/h
	衣類乾燥時		16.2/17.0円/h	13.4/14.3円/h	4.7/5.0円/h
除湿効率(50/60Hz)			12.2/11.9円/L	14.0/14.9円/L	20.3/19.0円/L
運 転 音 (50/60Hz)	除湿時		強 47/47dB 弱 39/39dB	強 39/39dB 弱 36/36dB	—
	衣類乾燥時		標準 50/50dB	標準 41/41dB	38/36dB
電源コード			2m		1.8m
運転モード			除湿(自動・強・弱・冬モード) 衣類乾燥(ECO・夜干し・標準・厚物)		衣類乾燥・除湿・送風
タイマー(時間)			切 1～9		切 2・4・8
湿度表示			●デジタル表示		—
風向ルーバー			●(オートワイド上下ルーバー・オートスイング左右ルーバー)	●(オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー:手動)	●(ブチルーバー)
内部乾燥			●	●	●
キャスター			●(横方向)	●(横方向)	—
衣類乾燥オートストップ			●	●	—
エアークリーンフィルター			●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター		●マルチクリーンフィルター
連続排水			可能 注)		可能
排水タンク容量			約4.5Lで自動停止		約3.5Lで自動停止
使用可能室温			約5℃～40℃		約1℃～40℃
質 量			12.5kg	12.0kg	7.9kg

※除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。 ※新電力料金めやす単価 27円/kWh(税込)にて試算。

注) CD-H1815・H1015は、24時間切り忘れ防止機能により24時間で運転が停止します。

■冷媒に関するご注意

本カタログ掲載の家庭用除湿機には最大でCO₂(温暖化ガス)322kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため修理・廃棄等に当たっては冷媒フロン類の適切な処理が必要です。お住まいの地域の方法に従い廃棄してください。フロン類に関するお問い合わせはお近くのサービスセンターまでお願いします。

除湿機 保証期間のお知らせ

冷媒回路 保証期間 **3年** その他 保証期間 **1年**

●冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。



安全に
関する
ご注意

- ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質低下等の原因になることがあります。
- 電気工事が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線等に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

愛情点検

●長年ご使用の除湿機の点検をぜひ!

●除湿機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。



このような
症状は
ありませんか

- スイッチを入れたも運転しない時がある。
- 電源プラグやコード等が異常に熱くなる。
- こげ臭い臭いがしたり、異常な音がある。
- コードに触れると通電した感じがする。
- ブレーカー、ヒューズがたびたび切れる。
- その他の異常、故障がある。



ご使用
中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
点検・修理について詳しいことは販売店にご相談ください。

- コロナ除湿機には、保証書がついています。ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された保証書を必ずお受取りになり、大切に保存してください。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

■使用上のご注意

●除湿機には冷房能力はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので、室温が上がります。●吸込口、吹出口(本体前面)は障害物から十分離して(50cm程度)、空気循環が良く直射日光があたらない水平になる位置に設置してください。●濡れた手でスイッチ操作を行わずようご注意ください。●長時間ご使用にならない時は電源コンセントからプラグを抜いてください。●圧縮機は運転時に熱を発生しますので、押入れの中など、極端に狭いところでのご使用はさけてください。●移動は必ず排水タンクの水を捨ててから行ってください。排水せすに移動しますと、本体から水があふれたり、移動後運転しないことがあります。●部屋の広さや構造にもよりますが、とくに低湿度(50～40%以下)に維持したい場合に

は適しません。●除湿量は温度や湿度が低下することによって減少します。●お部屋の密閉状態が悪いと除湿効果が低下しますので、運転中は窓をしめてご使用ください。●霜取中しばらく運転が停止しますが、故障ではありません。氷点下のところでは除湿した水が凍結し、水が滴下したりすることがありますので、氷点下でのご使用はできません。●貴重な美術品や学術資料、その他重要な機器の保管などに、除湿機をご使用になる場合は、万一の場合を考えて処置した上でご使用ください。●海浜地区で、潮風が直接あたる場所や、温泉地帯、油煙が多い所など、周囲環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い求めの販売店とよくご相談ください。

株式会社 **コロナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440
札幌地区サービスセンター ☎011(879)2121
旭川営業所 ☎0166(37)2330
旭川地区サービスセンター ☎0166(39)7733
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
釧路地区サービスセンター ☎0154(32)0666
帯広営業所 ☎0155(35)7518
帯広地区サービスセンター ☎0155(28)3040
函館営業所 ☎0138(48)6070
函館地区サービスセンター ☎0138(48)0133

■北東北地区

青森支店 ☎017(742)8255
青森地区サービスセンター ☎017(743)2971
八戸営業所 ☎0178(24)5289
八戸地区サービスセンター ☎0178(47)6609
弘前営業所 ☎0172(28)3910
弘前地区サービスセンター ☎0172(26)4770
盛岡営業所 ☎019(622)4791
盛岡地区サービスセンター ☎0197(22)4155
秋田営業所 ☎019(604)0281
秋田地区サービスセンター ☎018(864)5671
秋田地区サービスセンター ☎018(864)5219

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240
南東北地区サービスセンター ☎022(783)1791

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
前橋営業所 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567
関東地区サービスセンター ☎03(3911)1131

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051
信越地区サービスセンター ☎0256(32)2129

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567
北陸地区サービスセンター ☎076(260)0038

■東海地区

名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471
東海地区サービスセンター ☎052(746)6603

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
彦根営業所 ☎0749(24)6239
京都営業所 ☎075(643)2002
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351
近畿・四国地区サービスセンター ☎06(6386)5670

■中国地区

広島支店 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567
中国地区サービスセンター ☎082(871)3315

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321
九州地区サービスセンター ☎092(474)6001

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

- アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナサービスセンター

☎0120-919-302 (修理受付専用ダイヤル)
FAX 0120-919-322

携帯電話・PHS等からは最寄りのサービスセンターへ直接おかけください。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

- お支払いは
便利で簡単な……



コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
便利な分割払いでお求めになれます。

- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。
企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●コロナホームページ
<http://www.corona.co.jp/>



- ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は平成27年3月現在のものです。

7080151④

CORONA

信頼の日本製

衣類乾燥除湿機
冷風・衣類乾燥除湿機

2015 カタログ

コンプレッサー式だから電気代がお得

カラッと**お得**な部屋干し

選べる**3**タイプ

コンパクト

衣類乾燥

除湿

1

手軽で**お得**な
パーソナル
タイプ

BD-635

2

わが家で大活躍の
ファミリー
タイプ

CD-H1815/CD-H1015

大容量

衣類乾燥

除湿

冷風

衣類乾燥

除湿

3

一台三役**優**れもの
多機能
タイプ

CDM-1415/CDM-1015

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

おトクに衣類乾燥と除湿ができるパーソナルタイプ。

カラッと部屋干し

プチルーバー
約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約**130分**^{※1}で乾かします。

マルチクリーンフィルター
「除菌」^{※2}「脱臭」^{※3}「空気清浄」と1枚3役！
ダニ・花粉を99%^{※4}以上抑制。
○除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。
実使用空間での実証結果ではありません。^{※2 ※3 ※4}



広いリビングの除湿、スピーディな衣類乾燥におすすめ。

シーンに合わせて選べる4つの衣類乾燥モード

すばやく乾かしたい。



電気代を節約して乾かしたい。



夜間に音を気にせず寝ている間に乾かしたい。



厚手のものをしっかり乾かしたい。



※9 CD-H1815において。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。60Hzの消費電力量比較:衣類乾燥(標準モード)580Wh、(ECOモード)350Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約40%節電。(ECOモード)で運転した場合、衣類乾燥時間は標準モードに比べて24分長くなります。除湿能力も低下します。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090)に基づいた条件のもと試験を行った値です。CD-H1015の場合は(標準モード)630Wh、(ECOモード)350Whとなります。

※10 本体前方1mで測定、除湿能力は低下します。(標準モード)は50dBとなります。

※11 効率よく乾燥させるために厚物は除湿機正面または真上に干してください。

パワフルな除湿力で、衣類も清潔！

広いリビングや複数のお部屋も強力除湿。
1日**18L**^{※12}のハイパワー除湿

18L/日 [60Hz]
(50Hzは16L/日)

※12 CD-H1815、室温27℃、相対湿度60%で24時間運転した時の除湿量。(60Hz)

捕集したウイルス・菌を抑制。

抗菌・防カビ^{※13}フィルター&
ウイルス抑制^{※14}・除菌^{※15}・脱臭^{※16}10年交換不要フィルター

○抗菌・防カビ、ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。
(定期的なお手入れが必要です)

ファミリータイプ

たっぷり除湿できる大能力タイプ。

除湿量1日 **18L**
(50Hzは16L)

ウイルス抑制・除菌・脱臭
10年交換不要フィルター

内部乾燥モード

除湿可能面積の目安	50Hz	プレハブおもに31畳(51㎡) 木造20～鉄筋40畳(33～67㎡)
60Hz	プレハブおもに35畳(57㎡) 木造23～鉄筋45畳(38～75㎡)	

コンプレッサー式除湿機
(ヒーター温風乾燥タイプ)

●DC送風モーター
●オートワイド上下ルーバー
●オートスイング左右ルーバー
●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
●オートストップ機能
●衣類乾燥(ECO、夜干し、標準、厚物)
●内部乾燥モード ●大容量4.5Lタンク
●満水メロディー ●24時間切り忘れ防止機能

CD-H1815 (AE) 4906128 081333
(TE) 4906128 081432

オープン価格^{※8}
(外形寸法)高さ570・幅365・奥行202mm (質量)12.5kg (使用可能室温)約5℃～40℃

除湿量1日 **10L**
(50Hzは9L)

ウイルス抑制・除菌・脱臭
10年交換不要フィルター

内部乾燥モード

除湿可能面積の目安	50Hz	プレハブおもに17畳(29㎡) 木造11～鉄筋23畳(19～38㎡)
60Hz	プレハブおもに19畳(32㎡) 木造13～鉄筋25畳(21～42㎡)	

コンプレッサー式除湿機
(ヒーター温風乾燥タイプ)

●DC送風モーター
●オートワイド上下ルーバー
●左右ルーバー(手動)
●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
●オートストップ機能
●衣類乾燥(ECO、夜干し、標準、厚物)
●内部乾燥モード ●大容量4.5Lタンク
●満水メロディー ●24時間切り忘れ防止機能

CD-H1015 (AE) 4906128 081234

オープン価格^{※8}
(外形寸法)高さ570・幅365・奥行202mm (質量)12.0kg (使用可能室温)約5℃～40℃

(AE)エレガントブルー

(TE)エレガントブラウン

(AE)エレガントブルー

(AE)エレガントブルー

パーソナルタイプ

清潔な暮らしのためにこの1台。

コンプレッサー式で電気代が安い！

除湿機・脱臭・空気清浄
マルチクリーンフィルター

内部乾燥モード

HFC
採用
除湿機

日本製
made in Japan

●ウルトラサイン
●部屋干し衣類乾燥
●マルチクリーンフィルター
●プチルーバー
●満水メロディー
●3.5Lビッグタンク
●カンタン操作/パネル
●2・4・8時間切タイマー付

除湿可能面積の目安	50Hz	プレハブおもに11畳(18㎡) 木造7～鉄筋14畳(12～23㎡)
60Hz	プレハブおもに12畳(20㎡) 木造8～鉄筋16畳(13～26㎡)	

除湿量1日 **6.3L**
(50Hzは5.6L)

除湿可能面積の目安

BD-635 (T) 4906128 102137
オープン価格^{※8}

(外形寸法)高さ515・幅220・奥行330mm
(質量)7.9kg
(使用可能室温)約1℃～40℃

(T)ブラウン

※1 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※2 [除菌] 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS L 1902定量試験(統一試験法)(試験報告番号:O18308)99%以上抑制。 ※3 タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

※4 [ダニ・花粉] 試験機関名:信州大学繊維学部/試験方法:(ダニ、花粉)ELISA法・電気泳動法99%以上抑制。 ※5 除湿運転の標準、節約モードにおいて。新電力料金めやす単価 27円/kWh(税込)にて試算。 ※6 当社和室8畳で6時間運転した場合、除湿能力は低下します。 ※7 除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で、24時間60Hzで運転した場合の数値です。

※8 オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

○このページは主にCD-H1815を例に説明しています。

好きなところに運んで、1台3役。衣類乾燥・パワフル冷風・パワフル除湿ができるからお得。




洗濯物はできれば部屋干ししたい。
どこでもクーラーなら、好きなところへ簡単に移動できて、
すばやく乾かせるからとっても便利です。

カラッと
部屋干し
※1
90分

1 スピード部屋干し衣類乾燥


洗濯物をすばやく乾かす約90分^{※1}のスピード衣類乾燥。

●ランドリールーバー

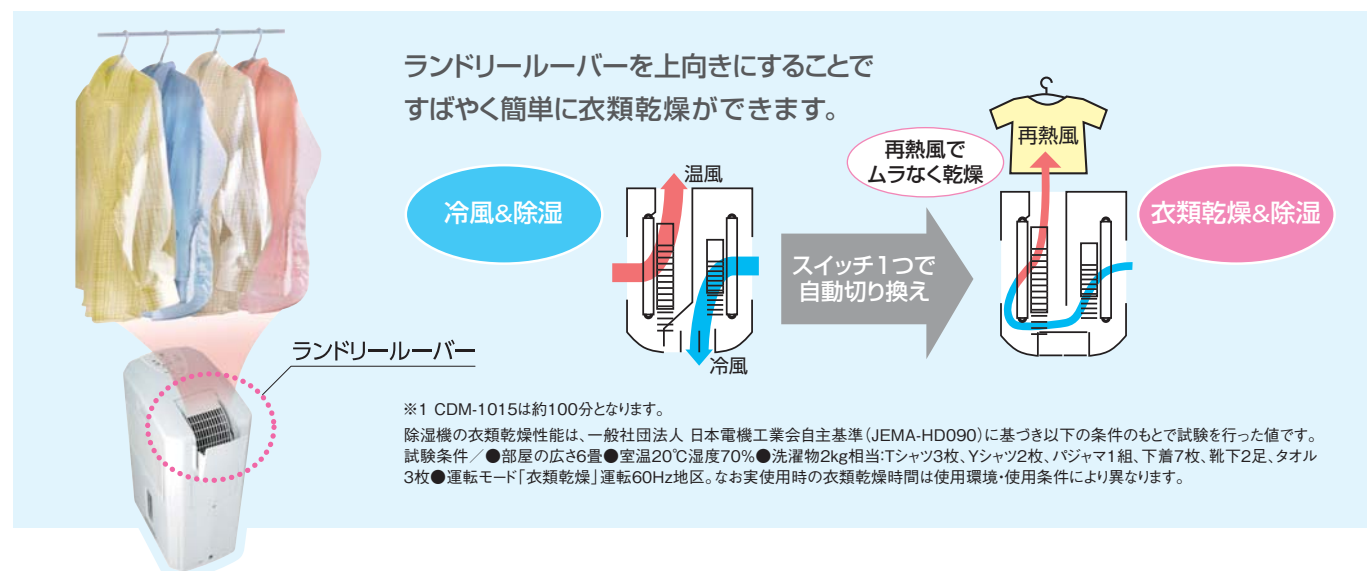

2 パワフル冷風

ちょっと涼みたいときに最適、さわやか冷風。

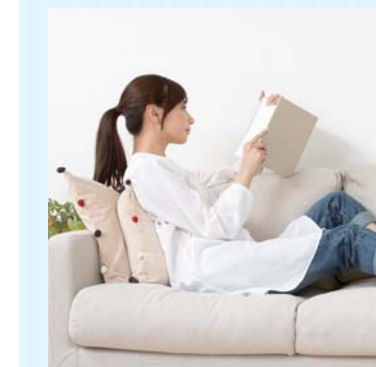

1人ですぐ涼みたいときの
スポット冷風として。



お風呂上がりの
クールダウンとして。



エアコンが取り付けられない
キッチンで。



4輪自在キャスター付き

最大吹き出し温度差 -11°C ^{※2}のさわやか冷風。



除湿されたカラッとした空気を室温より最大で約 11°C 差まで冷却し、快適な涼しさを届けます。
風量も「パワフル」「標準」「弱」の3段階の調節ができます。

※2 60Hz時、室温 27°C 、湿度60%RH (温度と湿度の条件により多少変化します) CDM-1015は最大吹き出し温度差約 -10°C となります。

生活シーンに合わせて風向きが
自由自在。

●3モードスイングルーバー

風向きは「ワイド」「スポット」「スポットリズム」の3パターンから選べます。



布製排熱ダクトで背面から出る
排熱を室外に出してさらに快適。

付属の排熱ダクトを利用すれば冷風・除湿を
効果的に行えます。

●ダクトがふさがり排熱できなくなった時には
安全センサーで保護制御します。



1 排熱ダクトを、排熱口の
スリットに差し込みます。



2 排熱ダクトを、お部屋の
外まで延ばします。



注) 付属の排熱ダクト以外は使用しないでください。またダクトを
延長して使用しないでください。故障の原因となります。

別売

ダクトパネル

ダクトパネルを窓に取り
付けて、熱を室外に
出すことでより快適に
お使いいただけます。



●5ページ「冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用別売部品」
をご覧ください。



押し入れ乾燥にも
ご利用できます。



本体ポケットに簡単収納。

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

○このページは主にCDM-1415を例に説明しています。

移動が簡単だから、好きな場所で除湿。気になるところを清潔に保ちます。

3 パワフル除湿

広いリビングルームも、閉めきりがちなクローゼットも強力除湿。



大型除湿機並みの高性能で強力除湿。
しかも、コンプレッサー式だから電気代が大変お得。

ダニ・カビ・結露の発生を抑える、
14L／日※¹ (60Hz)の強力除湿。
お部屋の湿気をしっかり取って、ダニ・カビの繁殖や
結露の発生もしっかり抑えます。(50Hzは12L／日)



※¹ CDM-1415の値。除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を持続する
室内で24時間60Hzで運転した場合の数値です。

寝ている間や外出中も
ノンストップで除湿できます。

●水捨て回数が少ない5.8L大容量タンク

面倒な水捨て回数が少ない。
満タンになると自動的に運転をストップ。

連続運転時間
(CDM-1415) 約10時間 (60Hz)
約12時間 (50Hz)


5.8L
大容量タンク



満水になったら自動で運転停止
オートストップ機構

持ち運びに便利なお持ち運び

満水をお知らせする
満水メロディー付き (大きな古時計)



ホースの取り付けで
連続排水も可能です。
市販品ビニールホース内径16mm

■冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー) 用別売部品 ●ダクトパネル取り付けで、快適空間がさらに広がります。

標準タイプ	長窓用ダクトパネル	標準ダクトパネル	小窓用ダクトパネル	テラス窓タイプ	テラス窓タイプ
	●高さ1,330～1,620mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	●高さ820～1,330mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	●高さ725～835mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。 (725mm以下の場合でも、カットすれば400mmの小窓まで取り付けられます。)	●高さ1,620～2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	●高さ1,620～2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。
	HDP-100M 4906128 185581 8,500円+消費税	HDP-70M 4906128 185482 7,500円+消費税	HDP-50M 4906128 185383 6,500円+消費税	HDP-180M 4906128 185680 9,000円+消費税	HDP-70T 4906128 401308 4,000円+消費税

■冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー) 仕様表 (50/60Hz)

タイプ	機 種 名	電 源	使用可能 室 温	除湿時						冷風時		排 水 タンク 容 量	質 量	電源プラグ	
				除湿能力 (50/60Hz)	消費電力 (50/60Hz)	電気代の めやす	運 転 音		最大吹出 温度差	消費電力 (50/60Hz)	容 量				
				L/d	W	円/h	衣類乾燥	除湿	℃	W					
除衣類 乾燥機	CDM-1015	1-100	5~35	9.0/10.0	205/215	5.5/5.8	48/48	42/42	-10	220/240	5.8	13.0	125V 7A V-A		
	CDM-1415	1-100	5~35	12.0/14.0	300/330	8.1/8.9	49/49	46/46	-11	330/370	5.8	13.5	125V 7A 25V		

●除湿特性は室温27℃、相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。
●冷風の最大吹き出し温度差は、60Hz時、室温27℃、湿度60%RHを持続する室内で運転した場合の数値です。(温度と湿度の条件により多少変化します) ※新電力料金目安単価 27円/kWh(税込)にて試算。

〈冷風・衣類乾燥除湿機で使用上の注意〉

・冷風運転時は閉めきったお部屋でご使用になりますと熱交換器からの放熱により室温が上昇するため、付属の排熱ダクトをご利用することで機具からの排熱をお部屋の外に排出することができます。
・別売のダクトパネルをご利用になることでさらに室温上昇を抑えた冷風運転をすることができます。

使いやすい機能も満載

本体内部をカラッと清潔に

●内部乾燥モード

運転停止後に本体(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を乾燥させ、カビの発生を抑制し、イヤなニオイを抑えます。

注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

低騒音設計38dB※²

●ツインロータリーコンプレッサー搭載

なめらかなコンプレッサーの回転により製品振動を抑えました。

※² CDM-1015冷風弱モード時、除湿能力は低下します。
CDM-1415冷風弱モード時は44dBとなります。なお、除湿運転時CDM-1015は42dB、CDM-1415は46dBとなります。



満水になったら自動停止し、
メロディーでお知らせ。

●満水メロディー (大きな古時計)



どこへでもラクラク移動


●4輪自在キャスター付き

4輪自在キャスター付きだから移動が簡単です。

移動も
ラクラク!



使いやすい操作部

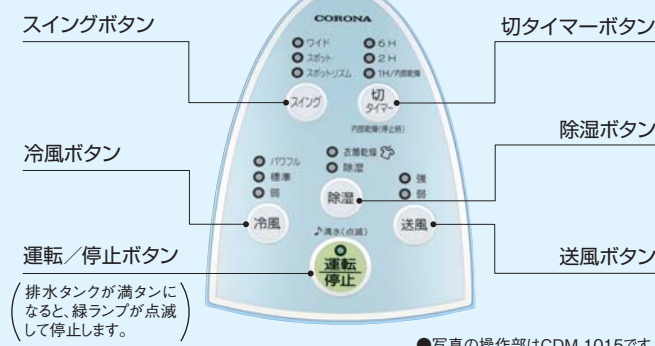

●写真の操作部はCDM-1015です。

冷風・衣類乾燥除湿機
(どこでもクーラー)

能力別で選べる2つのラインアップ。どちらも「布製排熱ダクト付き」です。

内部乾燥
モード

HFC
冷媒
採用

日本製
made in Japan

冷風

除湿

衣類
乾燥

送風

除湿能力1日
14L

●ツインロータリー
コンプレッサー内蔵
●1・2・6時間「切」タイマー
●3モードスイングルーバー付

布製排熱ダクト
同梱

	能力	使用可能室温
冷風	最大吹出 温度差 -11℃※ ³	5~35℃
除湿	12/14L/d	5~35℃

(50/60Hz)

除湿可能 面積の めやす	50Hz	プレハブおもに23畳(38㎡) 木造15~鉄筋30畳(25~50㎡)
	60Hz	プレハブおもに27畳(44㎡) 木造18~鉄筋35畳(29~58㎡)

CDM-1415 (W)4906128 081630

本体希望小売価格 76,800円+消費税
(外形寸法)高さ600・幅250・奥行386mm (質量)13.5kg

※³ 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH
(温度と湿度の条件により多少変化します)
○排熱ダクト長さ:950mm



(W)クールホワイト

内部乾燥
モード

HFC
冷媒
採用

日本製
made in Japan

冷風

除湿

衣類
乾燥

送風

除湿能力1日
10L

●ツインロータリー
コンプレッサー内蔵
●1・2・6時間「切」タイマー
●3モードスイングルーバー付

布製排熱ダクト
同梱

	能力	使用可能室温
冷風	最大吹出 温度差 -10℃※ ³	5~35℃
除湿	9/10L/d	5~35℃

(50/60Hz)

除湿可能 面積の めやす	50Hz	プレハブおもに17畳(29㎡) 木造11~鉄筋23畳(19~38㎡)
	60Hz	プレハブおもに19畳(32㎡) 木造13~鉄筋25畳(21~42㎡)

CDM-1015 (AS)4906128 081531

本体希望小売価格 69,800円+消費税
(外形寸法)高さ600・幅250・奥行386mm (質量)13.0kg

※³ 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH
(温度と湿度の条件により多少変化します)
○排熱ダクト長さ:950mm



(AS)スカイブルー

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。