

コロナルームエアコンを、より快適にお使いいただくためのポイント

エアコンのご購入に際して

■冷暖房のめやすについて（下記例はCSH-B2815Rの場合）

一戸建木造平屋 南向き和室			
	冷 房		暖 房
畳数のめやす	8畳	12畳	8畳
能力	2.8kW	3.6kW	3.6kW
消費電力	695W	835W	835W

●冷暖房のめやすに幅があるのはお部屋の構造、広さ、向きなどによって冷・暖房効率が異なるためです。機種を選定にあたっては、販売店にご相談ください。

■お買い求めの際にご確認ください。

- 本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車両、船舶などでの使用には適しません。
- 標準価格とは別に、据付材料費・据付工事費・電気工事費がエアコンの据え付けに必要です。
- アースは感電防止のため必ず取り付けください。アース工事や漏電しや断器の設置が義務づけられている場合もあります。
- 機械油の多いところ、蒸気にとさらされるところ、調理場、潮風が直接あたる海浜地区や温泉地帯など、特殊地区でのご使用は、販売店とよくご相談ください。

- 室外ユニットの設置は、直射日光を避け、風通しがよく、吸い込み・吹き出し口のスペースを確実にとってください。直射日光を受ける場所や積雪地への設置の場合は、日除け屋根を取り付けてください。
- 室内・外ユニットの吹き出し口内部はファンが高速回転します。充分ご注意ください。
- 本カタログ掲載商品は、50Hz・60Hzどちらの地区でもご使用になれます。

■エアコンご使用上の注意

- 室内ユニットの吹き出し口には物を置かないでください。
- エアコン運転中は窓を閉め、カーテンやブラインドなどを利用し、床にはカーペット、断熱材などを敷いて冷・暖房効果を高めるようにしてください。
- 数シーズンご使用になりますと、汚れなどで性能が低下することがありますのでお求めの販売店に点検をご依頼ください。
- エアコン運転中は窓を閉めることが多いので、ときどき換気をしてください。同じ室内で開放ガスが瞬間漏洩器をご使用になる時は、特に換気にお気をつけください。
- 高周波機器、高出力の無線機器などが近くにありますと、エアコンが誤動作する場合がありますので販売店とご相談ください。
- 保証書は修理の際に必要ですから、大切に保管してください。無料修理期間はお買い上げ日より1年間、冷暖回路の無料修理期間は5年です。
- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。
- エアコンが停止の時もマイコンを動かせるために若干量の電力を消費しています。長期間ご使用にならない場合、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 室内ユニット内部の清掃は、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。お客様自身で実施されますと、内部樹脂部品の破損による水もれや、電気部品の故障等の原因となる可能性があります。

冷暖房タイプの暖房について

- 暖房運転は冷房運転のサイクルを逆にし、外気中の熱を室内に汲み上げるヒートポンプ方式です。
- 暖房能力は外気温7℃、室温20℃を基準にしています。（JIS C 9612）能力可変形エアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。
- 外気温が下がりますと暖房能力は低下しますので、外気温が低すぎて暖房能力が不足する場合は他の暖房器具を併用してください。
- 外気温が下がると、室外側の熱交換器に霜がつくことがあります。その場合、自動霜取り装置が働き、もとの暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。
- 暖房運転は温風循環方式ですから、暖まるまで、5～10分程度時間がかかります。
- 冷暖房タイプのお買い求めにあたっては、販売店にご相談ください。室温が高すぎる場合は温度調節器により調節してください。

■インバーターエアコンについて

- インバーターエアコンの特徴は、冷暖房能力をカタログに記載されている最大・最小の範囲内で連続かつ自動的に変化しますので、快適で効率のよい運転を行います。
- 実際にお使いになる場合、その時の外気温、お部屋の広さや構造、向きなどにより能力値や消費電力値が変わります。外気温が高い時など条件が良い時は、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくて済み、また外気温が低いなど条件が悪い時は、能力を大きくしなければならぬので、その分消費電力も多くなります。

愛情点検

長年ご使用のエアコンの点検を！

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。



このような症状はありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- 室内ユニットから水もれがする。
- 運転音が異常に高くなる。
- 本体のスイッチやリモコンの操作が不確実。
- 電源プラグやコンセントが変色している。
- ビュースやブレーカーがひんぱんに切れる。
- 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。
点検・修理について詳しいことは販売店にご相談ください。



安全に関するご注意

- ご使用の前に、「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質低下等の原因になることがあります。
- エアコンには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者ににご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあります。
- お客様自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据え付け等）を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。



経年劣化に係る安全上のご注意

- エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくで発火・けが等の事故に至る恐れがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。



■ルームエアコンの性能検定証について

社団法人日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている工場で製造された製品には、性能に関する信頼性を示す検定証が貼付されています。

株式会社 **コロナ** 本社

〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440

札幌地区サービスセンター ☎011(879)2121

旭川営業所 ☎0166(37)2330

旭川地区サービスセンター ☎0166(39)7733

北見営業所 ☎0157(36)9009

釧路営業所 ☎0154(24)4191

釧路地区サービスセンター ☎0154(32)0666

帯広営業所 ☎0155(35)7518

帯広地区サービスセンター ☎0155(28)3040

函館営業所 ☎0138(48)6070

函館地区サービスセンター ☎0138(48)0133

■北東北地区

青森支店 ☎017(742)8255

青森地区サービスセンター ☎017(743)2971

八戸営業所 ☎0178(24)5289

八戸地区サービスセンター ☎0178(47)6609

弘前営業所 ☎0172(28)3910

弘前地区サービスセンター ☎0172(26)4770

盛岡営業所 ☎019(622)4791

盛岡地区サービスセンター ☎019(604)0281

秋田営業所 ☎018(864)5671

秋田地区サービスセンター ☎018(864)5219

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181

山形営業所 ☎023(642)3255

庄内営業所 ☎0234(31)0571

郡山営業所 ☎024(938)2240

南東北地区サービスセンター ☎022(783)1791

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722

水戸営業所 ☎029(241)2172

つくば営業所 ☎029(839)5325

宇都宮営業所 ☎028(632)5105

太田営業所 ☎0276(38)6571

高崎営業所 ☎027(361)4806

首都圏支店 ☎03(392)1151

上川営業所 ☎042(519)5271

千葉営業所 ☎047(312)8330

横浜営業所 ☎046(90)5567

甲府営業所 ☎055(268)1567

関東地区サービスセンター ☎03(3911)1131

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126

新潟営業所 ☎025(286)9131

長野営業所 ☎026(221)5111

松本営業所 ☎0263(26)0051

信越地区サービスセンター ☎0256(32)2129

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567

富山営業所 ☎076(444)0567

福井営業所 ☎0776(23)0567

北陸地区サービスセンター ☎076(260)0038

■東海地区

名古屋支店 ☎052(746)6600

岐阜営業所 ☎058(268)7555

静岡営業所 ☎054(238)0005

沼津営業所 ☎055(968)6210

津営業所 ☎059(234)8471

東海地区サービスセンター ☎052(746)6603

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111

大根営業所 ☎0749(24)6239

京都営業所 ☎075(643)2002

福知山営業所 ☎0773(22)0827

神戸営業所 ☎078(922)2431

高松営業所 ☎087(835)1711

松山営業所 ☎089(968)7351

近畿・四国地区サービスセンター ☎06(6386)5670

■中国地区

広島支店 ☎082(871)3310

米子営業所 ☎0859(33)8157

岡山営業所 ☎086(243)7751

徳山営業所 ☎0834(22)5567

中国地区サービスセンター ☎082(871)3315

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771

北九州営業所 ☎093(592)8611

長崎営業所 ☎095(882)7710

熊本営業所 ☎096(367)7361

大分営業所 ☎097(523)5161

宮崎営業所 ☎0985(29)1680

鹿児島営業所 ☎099(281)1321

九州地区サービスセンター ☎092(474)6001

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター ☎0120-919-302 (修理受付専用ダイヤル) 携帯電話・PHS等からは最寄りのサービスセンターへ直接おかけください。

FAX 0120-919-322

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて 当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは
便利で簡単……



コロナの全商品（関連機器・工事費も含む）が
便利な分割払いでお求めになれます。

- 住居用エアコンとして設計されたもので、これ以外の場所でのご使用には適していません。詳しくは販売店におたずねください。
- コロナエアコンには保証書がついています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、お受け取りになり、大切に保存してください。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているか確かめください。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。



石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している（株）コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している（株）コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。



企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO（国際標準化機構）が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●コロナホームページ
http://www.corona.co.jp/

このカタログの記載内容は平成27年2月現在のものです。 6033501①

CORONA

エアコン

2015 住宅設備用カタログ

日本製

夏も冬も
Wで快適
エアコン



快適スマート空調。



窓に簡単取り付け。
おてがる
ウィンド
エアコン





みんなで家電リサイクル、つくりよう循環型社会

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金が必要になります。

「13m^{※1}ロング気流」で ムラなくお部屋を冷やすから快適。

天井からやさしく冷気がふりそそぐここちよさ。



○写真はイメージです。



おすすめ
ポイント


天井気流

赤ちゃん、女性にも
快適

13m^{※1}の
ロング気流

13mのロング気流で冷風が遠くまで届く！

13mのロング気流が、天井に沿って吹き出すので、冷風が広範囲にやさしくふりそそぎます。

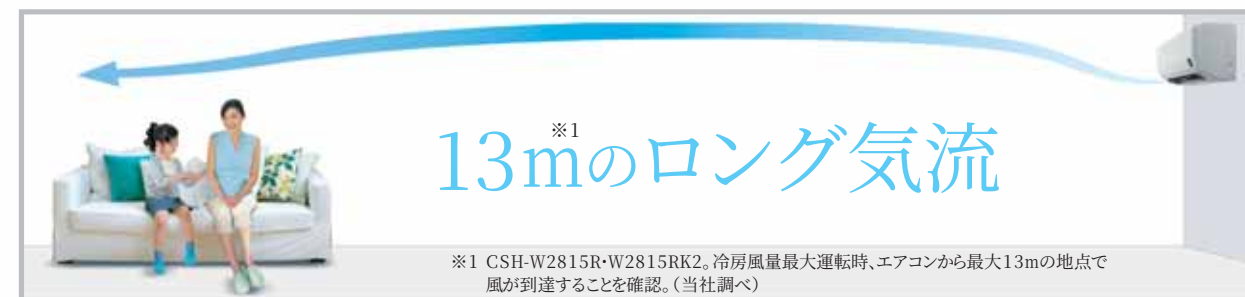

こんなニーズにおこたえします。

1 局所的な冷やし
すぎを防ぐ。



2 冷え過ぎず
快適。



3 赤ちゃんにも
やさしい。




4 就寝時も
快適。



冷風がお部屋全体に効率よく届くので快適です。

●新気流Wルーバー

メインの大きなルーバーでしっかり風をすくい上げ、2枚目のルーバーで風を絞り、その後スムーズに開放することで、冷風が天井に向かって勢よく吹き出します。そのため冷風が効率よくお部屋全体に送り届けられます。




こちよい涼風が天井からふりそそぎます。

●天井気流制御

従来までは冷気が床に落ちやすく、特定の場所だけが涼しくなりがちでしたが、Wシリーズなら天井に送られた冷気が部屋全体にふりそそぐように降りてくるので、部屋中がすばやく快適な涼しさになります。

試験条件：当社環境試験室(10畳)で測定。室内／室外35℃、風量最大・風向制御「おまかせ」にて運転開始から30分後のサーモグラフィの比較。

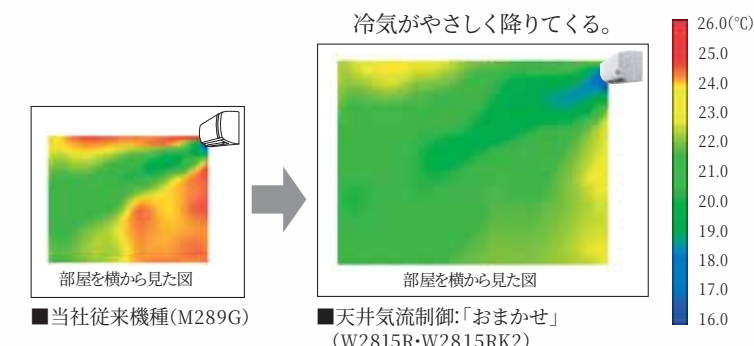

新冷媒
R32


地球環境に配慮した新冷媒R32を、セパレートエアコン全機種に新採用。

従来の冷媒R410Aより、さらに環境負荷を軽減した新冷媒HFC32(R32)を、セパレートエアコン全機種に採用。コロナは、環境に配慮した製品を追求しています。

※2 出典「IPCC第4次評価報告書」温暖化係数(GWP)。温暖化係数(100年値):2090(R410A)と675(R32)の比較。

地球温暖化係数が
R410Aの約1/3^{※2}程度です！

■地球温暖化係数(GWP)100年値



ワンタッチで選べる!

かんたん
スマート

再熱除湿 | 寒くならない除湿




1時間あたり
450ml^{※1}の快適除湿

寒くならない、女性にやさしい除湿。
「再熱除湿」でさわやか快適除湿。

お部屋の空気をしっかり除湿。さらに、除湿した空気は室外機の熱で適温に調整されてから送風されるので、室温は下がらず寒くもなりません。

※1 CSH-W2815R・W2815RK2 一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%、室内24℃・湿度60%)の場合消費電力280W、除湿量450ml、吹き出し温度24℃。

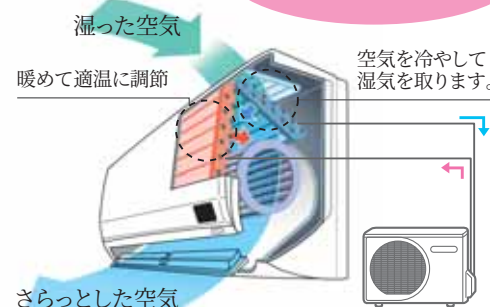

さわやか涼除湿 | 弱冷房除湿



1時間あたり
1,200ml^{※2}のパワフル除湿

パワフルにスピード除湿。
弱冷房としても使えて快適。

蒸し暑い日などパワフルに除湿しながらお部屋をやさしく冷やしたい時に最適な「涼除湿」。電気代が控えめの弱冷房としても使えるので、省エネを意識したい時におすすめです。

※2 CSH-W2815R・W2815RK2 室外27℃・湿度80%、室内27℃・湿度60%の恒温室で連続運転、消費電力350W、吹き出し温度13℃。一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%、室内24℃・湿度60%)の場合 消費電力320W、除湿量1,000ml、吹き出し温度10℃。



湿気が気になるこんなシーンで活躍。




洗濯物の
部屋
干しに

快適除湿で部屋干しの洗濯物も
カラッと清潔に乾かせます。



寝室に

就寝時も、冷しすぎず、さらっと
快適。ぐっすり眠れます。



女性に

再熱除湿は寒くならないので、
女性にやさしい機能です。

基本機能充実で、使いやすさにこだわっています。

丸ごと洗えてお掃除ラクラク。

●洗えるパネル

お手入れ
カンタン!



深夜の運転など音が気になる時に最適!

●セーブ運転

室外機の運転音を静かにしたい時やブレーカー落ちが気になる時は、リモコンの「セーブボタン」を押すだけで、運転音と電流値を抑えた運転ができます。

●最大運転電流を抑えた運転を行います。

図書館なみの
運転音



※図は音圧レベルでの比較です。
49dB:音響パワーレベル(37dB:音圧レベル)
冷房運転時の数値です。

Wシリーズ 快適暖房

除霜時も、暖房運転を継続するので快適です。

「ノンストップ暖房」^{※1}でずっと暖かさが続きます。

暖かさが続く、家族団らんのひととき。

最高^{※3}
約55℃
高温風吹き出し

○写真はイメージです。

おすすめ
ポイント

パワフル暖房

ノンストップ暖房^{※1}

「暖速」モード^{※4}

10mの足元ロング気流で温風が遠くまで届く！



10mの
ロング気流^{※2}

10mのロング気流で足元からお部屋のすみずみまで暖めます。


※2 CSH-W2815R・W2815RK2。暖房風量最大運転時、エアコンから最大10mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)

除霜運転中も暖かさが続くので快適。

●ノンストップ暖房^{※1}

Wシリーズは除霜時も暖房運転を継続しながら、バイパス回路を通じて温かい冷媒を室外機に送り、霜を溶かします。冷房運転に切り換えず除霜を行うため、室温が極端に下がらず暖かさが続きます。

※1 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。また、外気温が-7℃を下まわる場合は一時的に冷房運転に切り換えて除霜を行います。

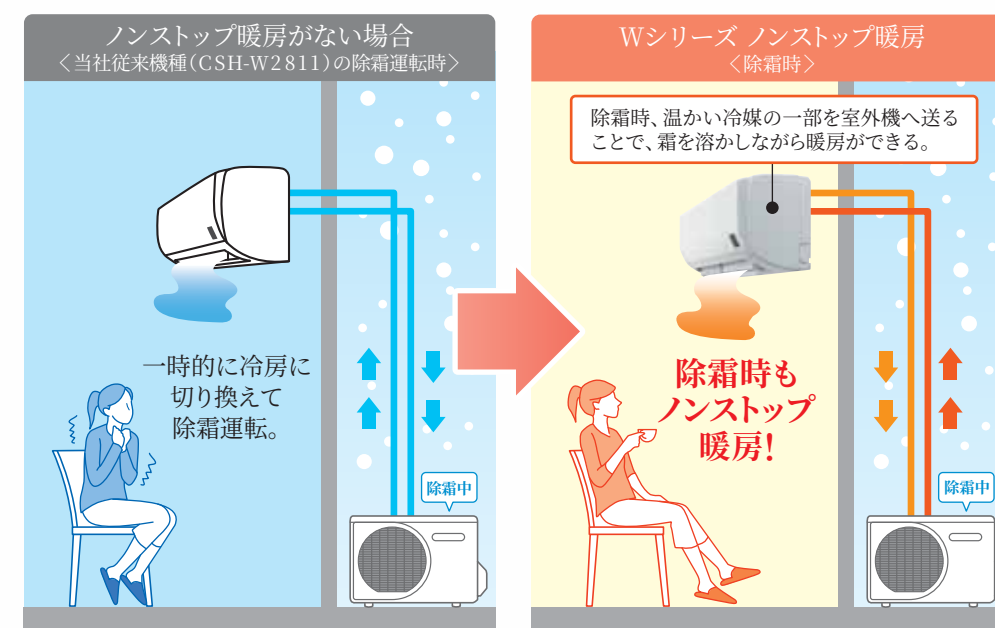

低温暖房能力の高さで選ばれています！

●パワフル暖房

CSH-W2815R・W2815RK2において

外気温2℃時暖房能力

5.2kW

高温風吹き出し

約55℃^{※3}

さらに 外気温-7℃でも定格能力なみの暖房能力3.6kWを実現！


※3 CSH-W2815R・W2815RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル2設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から1段階、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約30分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。4.0kWタイプは55℃、2.2kW・2.5kWタイプは50℃。

ご参考:当社従来機種CSH-S284Gは外気温2℃時3.5kW。

温風を床面全体に効率よく届けます。

●新気流Wルーバー

2つの吹き出し口で風量アップした豊かな温風を床面に吹き出します。その時、狭い吹き出し口から勢いよく出る温風が風の舞い上がりを防止します。



暖房の立ち上がりが断然速く、すぐ暖まります。

●「暖速」モード^{※4}搭載


※4 「暖速」設定時、コンプレッサの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W) 実使用時の立ち上り時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。

「暖速」モードでコンプレッサをあらかじめ予熱しておくことによって、暖房時の立ち上がりのスピードが飛躍的に向上しました。

試験条件:当社環境試験室(10畳)で測定。外気温2℃、暖房運転強風にて室温安定状態で(約23℃)運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。※夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。

■当社従来機種(M289G)

＜部屋を上から見た図＞



6分後 送風経路により温度上昇が見られる。

運転スイッチONから約3分で吹き出し開始

＜部屋を横から見た図＞




W
シリーズ
なら

■Wシリーズ(28タイプ)



運転スイッチONから約2分で吹き出し開始
＜「暖速」モード^{※4}ON、パワフル運転(風量最大)時＞

＜部屋を上から見た図＞



6分後 高温の温風が吹き出し床面を中心に暖めている。

＜部屋を横から見た図＞



省エネ
暖房

省エネ暖房には
エアコンがおすすめ。

1kWの電力を直接熱エネルギーに変換すると、1kWの熱量が得られますが、ヒートポンプ方式のエアコンは電気と空気中の熱エネルギーを汲み上げるポンプ(圧縮機)を動かすため、例えば省エネ機種の場合、1のエネルギーで約5のエネルギーが得られ効率的な暖房が行えます。

＜出典：一般社団法人 日本冷凍空調工業会 省エネ啓発資料より＞

○このページは主にCSH-W2815R・W2815RK2を例に説明しています。

Wシリーズ
リモコン&清潔

見やすく使いやすいリモコン。
お部屋の空気を清潔に。

家族みんなが操作しやすいユニバーサルリモコン。

大きい液晶画面で見やすく、誰にでも操作しやすいユニバーサルデザインです。

風量レベル表示
おまかせ気流制御
ルーバー位置表示
おやすみタイマー
風量ボタン
パワフルボタン
暖速ボタン
内部乾燥
ピーク電力の抑制にも貢献!

●フタを開けた状態です。

室内機表示部

運転中に点灯
●セーブ運転時
●パワフルモード時
●内部乾燥モード時

暖速運転時に点灯
タイマー予約中に点灯

コロナだけ! ワンタッチで選べる2WAY除湿!

再熱除湿
寒くならない除湿で室内の温度を下げずにカラッとパワフルに除湿できます。除湿の寒さが気になる女性にもやさしい機能です。

涼除湿
弱冷房感覚の心地よい涼しさと、パワフル除湿が快適な「涼除湿」運転により省エネを意識した除湿ができます。

NEW 空気清浄フィルター PM2.5対応 新搭載。

0.3μm粒子を約80%※1キャッチするPM2.5対応の空気清浄フィルターを新搭載しました。

※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。
0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認ができておりません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子物質の総称です。

ウイルス抑制※2・除菌※3・脱臭※4 10年交換不要フィルターでラクラク清潔。

(フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。※2※3)

ウイルス抑制※2 除菌※3 脱臭※4

イラストはイメージです。

※2 [ウイルス抑制] 当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。／試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター／試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定。／試験結果:99.9%抑制。／試験報告書番号:第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。
※3 [除菌] 当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。／試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)／試験結果:99%以上抑制。／試験報告書番号:026255-1、026255-2、030578、026255-4 試験は2種類のみの菌で実施。
※4 [脱臭] 1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証。／試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。／試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

Wシリーズ

東北電力推薦 暖房エアコン

選べる2WAY除湿と低温暖房能力の高さが魅力です。
空気清浄フィルター PM2.5対応 新搭載。

2WAY除湿 新気流ルーバー 天井気流制御 暖速モード ノンストップ暖房 新足もと気流制御 空気清浄フィルター 10年交換不要フィルター 内部乾燥モード 新冷媒R32 2010年省エネ基準クリア 日本製 made in Japan 最大配管長12m可(長配管4.0kWタイプは15m) (チャージレス10m) 待機時消費電力 約0.7W

【室内機】(W) ホワイト

幅795mm (本体取付枠幅寸法 785mm) 高さ290mm 奥行き247mm

【室外機】 DCコンプレッサー

高さ533mm 奥行き278mm 幅780(+73)mm

●エアコン室外機ベースにサビに強い高耐食「ZAM®」*を採用。
*(1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
(2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した 溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに 6 畳用			
CSH-W2215R (W) 4906128 080237			
(室外機) COH-W2215R 4906128 080633 (単相 100VⒶ)			
オープン価格※ 低温暖房能力*3.6kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	消費電力
730 kWh	100%	5.8	
冷房	6~9畳 (10~15m ²)	2.2kW (0.8~3.1kW)	490W (165~840W)
暖房	6~7畳 (9~11m ²)	2.5kW (0.8~5.0kW)	535W (160~1,480W)
[室内機]質量9.5kg [室外機]質量31.5kg			

冷暖房時おもに 8 畳用			
CSH-W2515R (W) 4906128 080336			
(室外機) COH-W2515R 4906128 080732 (単相 100VⒶ)			
オープン価格※ 低温暖房能力*4.1kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	消費電力
830 kWh	100%	5.8	
冷房	7~10畳 (11~17m ²)	2.5kW (0.8~3.3kW)	600W (165~890W)
暖房	6~8畳 (10~13m ²)	2.8kW (0.8~5.2kW)	605W (160~1,485W)
[室内機]質量9.5kg [室外機]質量35.0kg			

冷暖房時おもに 10 畳用			
CSH-W2815R (W) 4906128 080435			
(室外機) COH-W2815R 4906128 080831 (単相 100VⒶ)			
オープン価格※ 低温暖房能力*5.2kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	消費電力
929 kWh	100%	5.8	
冷房	8~12畳 (13~19m ²)	2.8kW (0.7~3.5kW)	680W (155~990W)
暖房	8~10畳 (13~16m ²)	3.6kW (0.7~6.6kW)	815W (150~1,980W)
[室内機]質量10.0kg [室外機]質量35.5kg			

冷暖房時おもに 14 畳用			
CSH-W4015R2 (W) 4906128 080534			
(室外機) COH-W4015R2 4906128 080930 (単相 200VⒷ)			
オープン価格※ 低温暖房能力*5.6kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	消費電力
1,484 kWh	104%	5.1	
冷房	11~17畳 (18~28m ²)	4.0kW (0.7~4.3kW)	1,285W (155~1,420W)
暖房	11~14畳 (18~23m ²)	5.0kW (0.7~7.7kW)	1,385W (150~2,285W)
[室内機]質量10.0kg [室外機]質量35.0kg			

おもな機能

基本性能 DCインバーター (22-25タイプ) DCインverter ローターコンプレッサー (28-40タイプ) トルク制御 (22-25タイプ) スピード冷暖房 スピード先取り除霜 パワフル運転 風向スイング セーブ運転 オートルーバー

クリーン&ドライ機能 抗菌・防カビフィルター ニオイカット制御 洗えるパネル 再熱 涼除湿 タイマー機能 24時間プログラムタイマー リモコン 光るボタン おやすみタイマー

★外気温2℃時。暖房を考えて選ぶ時のめやすになります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

Wシリーズ 寒冷地仕様

外気温がマイナスでもお部屋の中は寒さしらず！

Wシリーズに寒冷地仕様が新登場！ 外気温-25℃でもパワフル暖房。

ふゆ だん 冬 暖

暖房のコロナがつくった 寒冷地向け エアコン




最高
約55℃^{※1}
の
高温風吹き出し

※1 2.8kWタイプの値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル2設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から1段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約30分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。4.0kWタイプは55℃、2.2kW・2.5kWタイプは50℃。

外気温
-25℃
運転可能

Wシリーズ(寒冷地向け)は
外気温が-25℃でも
暖房が可能。

凍結防止ヒーターを室外機に搭載しドレン凍結による能力低下を抑制します。

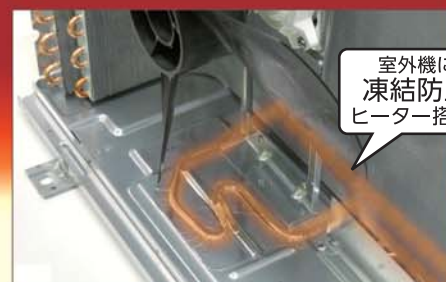

室外機に
凍結防止
ヒーター搭載！

ノンストップ^{※2}
安定
パワフル
暖房

除霜運転中も、暖かい風が
途切れない！
ノンストップの安定パワフル暖房。




※2 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。また、外気温が-7℃を下まわる場合は一時的に冷房運転に切り換えて除霜を行います。

暖速^{※3}
モード

わずか2分で温風が吹き出すから、
すぐに暖かさを感じます。

試験条件:
当社環境試験室(10畳)で測定。外気温2℃、暖房運転強風にて室温安定状態で(約23℃)運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。※夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。Wシリーズ(28タイプ)において。

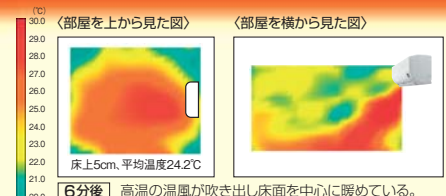

6分後 高温の温風が吹き出し床面を中心に暖めている。

「暖速」^{※3}モードON、パワフル運転(風量最大)時

※3 「暖速」設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。

Wシリーズ 寒冷地仕様

東北電力推薦 暖房エアコン

外気温-25℃にも対応！
冬の寒冷地でもパワフルにお部屋を温めます。



待機時消費電力 約0.7W

[室内機] (W) ホワイト



リモコンホルダー
別売

[室外機]

DCコンプレッサー



●エアコン室外機ベースにサビに強い高耐食「ZAM®」を採用。

* (1) 「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
(2) 「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した
溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに 6畳用

CSH-W2215RK2 (W) 4906128 091639
<室外機> COH-W2215RK2 4906128 092032
単相 200V

希望小売価格250,000円+消費税
(室内機 100,000円+消費税 室外機 150,000円+消費税) (工事費別)

低温暖房能力*3.6kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度	省エネ基準達成率
730 kWh	100%	2010年	5.8

冷房	暖房
6~9畳 (10~15㎡)	6~7畳 (9~11㎡)
2.2kW (0.8~3.1kW)	2.5kW (0.8~5.0kW)
490w (165~840W)	535w (160~1,480W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量31.5kg

冷暖房時おもに 8畳用

CSH-W2515RK2 (W) 4906128 091738
<室外機> COH-W2515RK2 4906128 092131
単相 200V

希望小売価格280,000円+消費税
(室内機 112,000円+消費税 室外機 168,000円+消費税) (工事費別)

低温暖房能力*4.1kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度	省エネ基準達成率
830 kWh	100%	2010年	5.8

冷房	暖房
7~10畳 (11~17㎡)	6~8畳 (10~13㎡)
2.5kW (0.8~3.3kW)	2.8kW (0.8~5.2kW)
600w (165~890W)	605w (160~1,485W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量35.0kg

冷暖房時おもに 10畳用

CSH-W2815RK2 (W) 4906128 091837
<室外機> COH-W2815RK2 4906128 092230
単相 200V

希望小売価格310,000円+消費税
(室内機 124,000円+消費税 室外機 186,000円+消費税) (工事費別)

低温暖房能力*5.2kW


JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度	省エネ基準達成率
929 kWh	100%	2010年	5.8

冷房	暖房
8~12畳 (13~19㎡)	8~10畳 (13~16㎡)
2.8kW (0.7~3.5kW)	3.6kW (0.7~6.6kW)
680w (155~990W)	815w (150~1,980W)

[室内機]質量10.0kg [室外機]質量35.0kg

別売部材


防雪カバー
COH-BC1
23,000円+消費税



高置台

C-HWZAM
16,000円+消費税

●最大耐荷重:80kg
●エアコン固定寸法
W:295~620 D:150~338



おもな機能

基本性能

DCインバーター

DCインローターコンプレッサー

トルク制御

スピード先取り除霜

パワフル運転

凍結防止ヒーター

風向スイング

セーブ運転

オートルーバー

クリーン&ドライ機能

抗菌・防カビフィルター

ニオイカット制御

洗えるパネル

再除湿

涼除湿

24時間プログラムタイマー

リモコン

光るボタンおやすみタイマー

★外気温2℃時、暖房を考えて選ぶ時のめやすになります。

冷房専用 シリーズ

「冷房しか使わない」方におすすめします。

冷房専用・除湿のエアコンです。

「冷房だけ使う」という方のスマートな選択。

コンパクトタイプ

ワンルームや寝室などにぴったりの

コンパクトタイプ

RC-2215R

「広いお部屋の冷房だけに使いたい」方におすすめの

ハイパワータイプ

RC-V2815R

RC-V4015R

ハイパワータイプ

お手入れがもっとラクに。清潔機能満載。


エアコンの中はカラッとクリーンに。

●内部乾燥モード(RC-V2815R・V4015R)

運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能として室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を乾燥させ清潔に保ちます。

注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

送風運転により、
60分間エアコン
の乾燥運転を行
います。



抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。

●抗菌・防カビフィルター※1

フィルター表面に抗菌・防カビ処理をして、カビの発生をしっかりと抑えます。



カビなどの菌

注) RC-2215Rは防カビフィルターとなります。

※1 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:菌・抗菌性試験(試験番号023699)
カビ・ハロー試験(試験番号014551-1及び2) / 試験結果:99%以上抑制。

丸ごと洗えてお掃除ラクラク。

●洗えるパネル

エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができ、いつまでもきれいで清潔に使えます。



冷房専用シリーズ

「冷房だけしか使わない」という方におすすめ、
コロナだけの冷房専用シリーズです。

BIG
ルーバー

ビッグ
ルーバー
(28・40タイプ)

内部乾燥
モード

内部乾燥
モード
(28・40タイプ)

新冷媒
R32

新冷媒R32

日本製
made in Japan

最大高低差
7m
最大配管長12m可
(チャージレス10m)

[室内機] (W) ホワイト

6~8畳用 / RC-2215R

待機時消費電力
約4W



[室内機] (W) ホワイト

8~12畳用 / RC-V2815R

11~17畳用 / RC-V4015R

待機時消費電力
約0.7W



[RC-2215R用室外機]



リモコンホルダー
別売



コンパクト
室外機



[RC-V2815R用室外機]



リモコンホルダー
別売



コンパクト
室外機



DCコンプレッサー

[RC-V4015R用室外機]



コンパクト
室外機



DCコンプレッサー


●エアコン室外機ベースに
サビに強い高耐食「ZAM®」*を採用。

* (1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
(2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した
溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg
合金めっき鋼板の商品名です。

コンパクト室外機 (RC-2215R・V2815R用)

狭いベランダにも
スッキリ取り付け

すっきり
コンパクトで、
サビにも強い。



●写真の室外機は、RC-2215R・V2815R用です。
イラストはイメージです。

冷房時はおもに 6畳用

RC-2215R (W) 4906128 078432

〈室外機〉RO-2215R 4906128 078739 コンパクト
(単相 100V㉔)

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 367 / 429 kWh			
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	50Hz 6~8畳 (9~14㎡)	2.0kW	595W
	60Hz 6~9畳 (10~15㎡)	2.2kW	720W

[室内機] 質量7.0kg [室外機] 質量23.5kg

冷房時はおもに 10畳用

RC-V2815R (W) 4906128 078531

〈室外機〉RO-V2815R 4906128 078838 コンパクト
(単相 100V㉔)

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 357 kWh			
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8kW (0.8~3.4kW)	820W (115~950W)

[室内機] 質量9.5kg [室外機] 質量26.0kg

冷房時はおもに 14畳用

RC-V4015R (W) 4906128 078630

〈室外機〉RO-V4015R 4906128 078937
(単相 100V㉔)

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 520 kWh			
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0kW (0.8~4.2kW)	1,340W (115~1,455W)

[室内機] 質量9.5kg [室外機] 質量32.0kg

おもな機能(RC-2215R)

快適機能
おやすみ
自動運
転
自動運転
12時間
切タイ
マー
タイマー機能
突 起
ボタン

クリーン&ドライ機能
防カビ
フィルター
洗える
パネル
ドライ
運 転
空気清浄
フィルター
(別売)
マルチクリーン
フィルター
(別売)

●RC-2215Rのルーバーは手動です。

おもな機能(RC-V2815R・V4015R)

基本機能
DCイン
バーター
DCイン
バーター
コンプレッ
サー
トルク
制 御
自動運転
タイマー機能
突 起
ボタン

クリーン&ドライ機能
抗菌・
防カビ
フィルター
ニオイ
カット
制 御
洗える
パネル
健 康
ドライ
マルチクリーン
フィルター
(別売)

〈RC-2215R用別売フィルター〉●初回ご購入時のみ枠付きをお選びください。(22ページ参照)

別売 空気清浄フィルター
CSH-MF2S 4906128 012788
2,000円+消費税
(2セット入り)

別売 マルチクリーンフィルター
CSH-AF1S 4906128 199083
3,000円+消費税
(1セット入り)

〈RC-V2815R・V4015R用別売フィルター〉

別売 マルチクリーンフィルター
CSH-AF3 4906128 542186
1,800円+消費税

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

16

ウインド エアコン

今日買って、すぐ使える日本製ウインドエアコン。

窓に「取り付け簡単おてがるエアコン」。



高さ77cmの
小窓にスッキリ据え付け
**コンパクト
サイズ**

●同梱窓枠取付可能窓高さ
77～140cm

75
cm

窓さえあれば
すぐに取り付けられる
スマートな空調。

おすすめ
ポイント

誰でもすぐに簡単取り付け
工事不要

窓さえあれば手軽に設置
室外機不要

賃貸住宅にお住まいでもOK
壁穴不要

低消費電力設計


期間消費電力量 364kWh※ (CW-A1615において※ JISに基づきAPFから算出された期間消費電力量。算出基準の外気温度条件は、冷房期間のみ。詳しくは23ページをご覧ください。)

冷房しながら、お部屋の空気をキレイにします。(CW-Aシリーズの機能です)

●換気(強制排気)機能※1

(CW-Aシリーズに搭載)

お部屋の空気を換気してキレイにします。

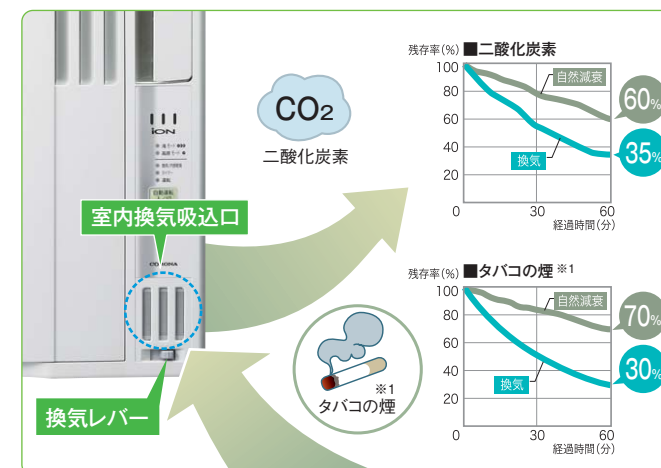

●測定条件:当社環境試験室6畳にタバコ5本の煙を充満させて測定。

●6畳のお部屋の空気を約2時間で入れ替えることができます。

※1 タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

●マイナスイオン発生機能

(電子放射式)(CW-Aシリーズに搭載)

「滝モード」と「高原モード」の二段階切り換えができます。

マイナスイオンはプラスイオンとのバランスが大切です。
滝や溪流での10,000個/cc以上というマイナスイオン量は、
短時間の癒しのレベルであり、通常人間が生活している自然
環境では3,000～5,000個/ccぐらいが適量です。



滝モード

帰宅時や人数の多い時に
部屋中央部マイナスイオン量
約**10,000**個/cc ※2
短時間で部屋をリフレッシュ!




高原モード

読書や勉強時に
部屋中央部マイナスイオン量
約**3,000～5,000**個/cc ※2
自然界と同じベストバランスイオン量!

※2 測定条件:当社環境試験室6畳中央付近、室温24℃、湿度50%、強風運転。

低振動設計だから、室内はずっと快適です。

低振動 コンプレッサー搭載



当社従来機種
(CW-162NR)と比べて
約**20%**低減 ※4

※4 振動値(G)による比較。

コンプレッサー
運転中

●低騒音設計

コンプレッサーのスムーズな回転により運転中の騒音を大幅に抑えました。

●ゆっくり停止機能(低騒音設計)

運転停止時の「ガタン」というコンプレッサーの停止音をコロナ独自の制御(ゆっくり停止機能)で和らげます。

「ガタン」
を和らげる!

コンプレッサー
停止時

●洗えるオープンパネル

シーズン中はもちろん、シーズンオフのお手入れが簡単。
オープンパネルがまるごと外せて、らくらく水洗いできます。



●内部乾燥モード

運転停止後にエアコン内部を送風で乾燥させ、
カビの発生を抑える清潔機能です。

取り付け簡単、約30分※5のスピード設置可能。

※5 窓枠設置当社未経験者が窓の左側に窓枠を標準設置した場合。(設置時間には個人差がありますので必ずとしてお考えください。また、窓の形状等によりドライバー等の工具が必要になり時間がかかる場合があります。)

詳しくは、「ウインドエアコンの取り付け方」
27ページをご覧ください。



窓枠を窓の立ち上がり差し込む。

●窓の右側に取り付ける場合はバッキン左右差し換えと窓ストッパーを左側に
移しかえてください。



手回しネジで窓枠を固定する。

●確実に固定するため、ドライバーで
増締めしてください。



エアコン本体を取り付ける。







注)プッシュ式の窓には据え付けできません。


据え付け時間
従来の
約**1/3** ※6

※6 標準設置の場合、当社従来機種CW-160NRとの比較。

別売部品・仕様表





■セパレートエアコン用別売部品（室外機据付用部品）

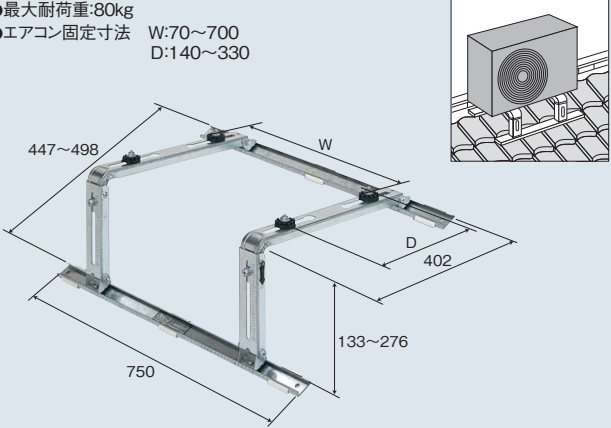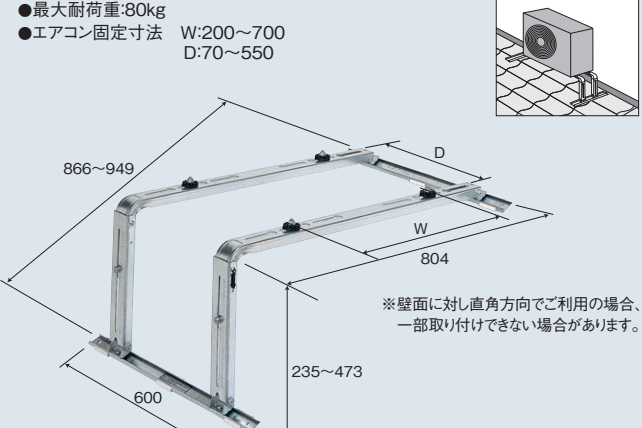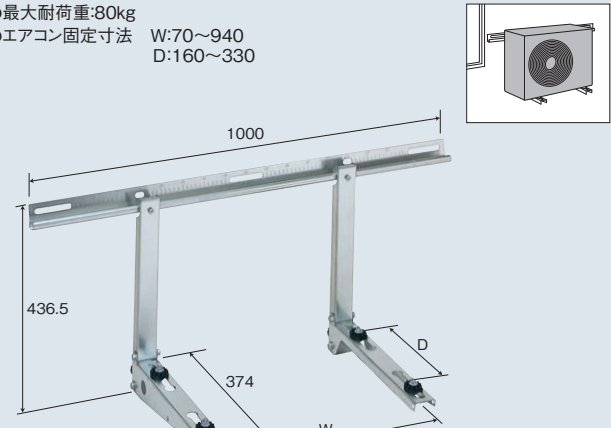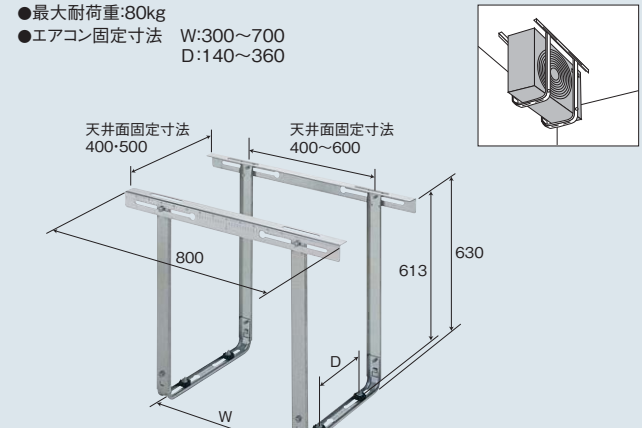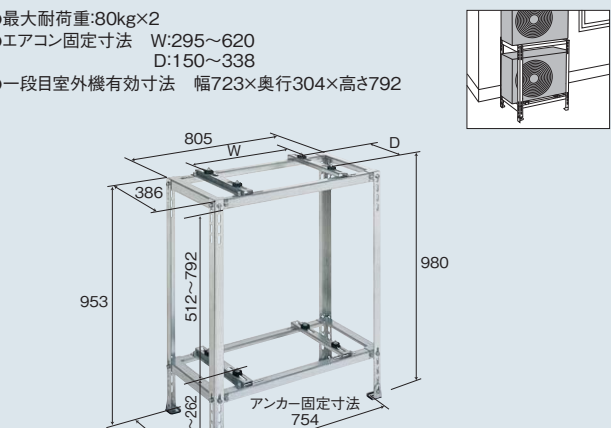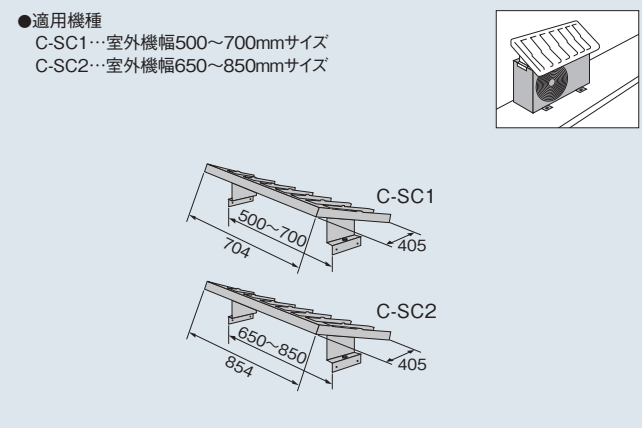C-YZAM (屋根置台) 4906128 257486 5,800円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70~700 D:140~330  角度調整範囲 12°~30° (無段階)	C-YAZAM (屋根直角置台) 4906128 257585 8,500円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:200~700 D:70~550  ※壁面に対し直角方向でご利用の場合、一部取り付けできない場合があります。 角度調整範囲 13°~28° (無段階)
C-KZAM (壁面置台) 4906128 257684 7,000円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70~940 D:160~330 	C-TZAM (公団用吊金具) 4906128 257783 7,500円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:300~700 D:140~360 
C-HWZAM (高置台) 4906128 257882 16,000円+消費税 ●最大耐荷重:80kg×2 ●エアコン固定寸法 W:295~620 D:150~338 ●一段目室外機有効寸法 幅723×奥行304×高さ792 	日除け C-SC1 4906128 064480 C-SC2 4906128 064589 7,800円+消費税 8,000円+消費税 ●適用機種 C-SC1…室外機幅500~700mmサイズ C-SC2…室外機幅650~850mmサイズ  ※室外機の形状により一部取り付けのできないものもあります。

据付桟セット	
 (2本セット)	SS-1 4906128 502906 1,200円+消費税

旧型製品室外機用冬期カバー			
	CB-TK1 (旧冷専20~25用) 4906128 830108 1,500円+消費税	CB-TK2 (22タイプ用) 4906128 830207 1,500円+消費税	CB-TKC (旧冷専INV28用) 4906128 012986 1,500円+消費税

■セパレートエアコン用別売フィルター（過去9年間）

	別売フィルター	型式・価格	交換のめやす	適応機種	バーコード	製品コード
セパレート	空気清浄フィルター (PM2.5対応) 	CSH-PM1 4906128 070283 2,800円+消費税	3年	CSH-Wシリーズ (2015)		3180702
	10年交換不要フィルター 	CSH-JF2 4906128 542780 2,800円+消費税	10年	CSH-Wシリーズ (2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010) CSH-MGシリーズ (2009, 2008)		3185427
	マルチクリーンフィルター 	CSH-AF3 4906128 542186 1,800円+消費税	3ヵ月	RC-V2815R・V4015R (2015) RC-V2814・V4014 (2014) RC-V2813・V4013 (2013) CSH-Bシリーズ (2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010) CSH-MGシリーズ (2009, 2008) CSH-BGシリーズ (2009, 2008) (50タイプは除く)		3185421
	空気清浄フィルター* 2セット入り(フィルターセット) 	CSH-MF2S 4906128 012788 2,000円+消費税 静電気の粒子吸引力により、空気中のタバコの煙やダニのフン、花粉、ちりやほこりなどをキャッチします。	3ヵ月	RC-2215R (2015)・2214 (2014)・2213 (2013) 冷房専用シリーズ (2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006) CSH-B509G2 (2009)・B508G2 (2008) BGシリーズ (2007, 2006)		3180127
	空気清浄フィルター* (2枚入り) 	CSH-MF2 4906128 012689 1,200円+消費税	3ヵ月	RC-2215R (2015)・2214 (2014)・2213 (2013) 冷房専用シリーズ (2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006) CSH-B509G2 (2009)・B508G2 (2008) BGシリーズ (2007, 2006)		3180126
	マルチクリーンフィルター* 1セット入り(フィルターセット) 	CSH-AF1S 4906128 199083 3,000円+消費税 ダニやスギ花粉などを捕集・分解します。さらに脱臭・除菌・空気清浄効果もあります。	3ヵ月	RC-2215R (2015)・2214 (2014)・2213 (2013) 冷房専用シリーズ (2012, 2011, 2010, 2009, 2008) CS-SGVシリーズ (2007) CSH-B509G2 (2009)・B508G2 (2008) BGシリーズ (2007, 2006)		3181990
	マルチクリーンフィルター* 	CSH-AF1 4906128 184485 1,800円+消費税	3ヵ月	RC-2215R (2015)・2214 (2014)・2213 (2013) 冷房専用シリーズ (2012, 2011, 2010, 2009, 2008) CS-SGVシリーズ (2007) CSH-B509G2 (2009)・B508G2 (2008) BGシリーズ (2007, 2006)		3181844
	光触媒除菌・脱臭フィルター 	CSH-HF5 4906128 170587 1,800円+消費税	3年	CSH-AiGシリーズ (2008, 2007, 2006)		3181705
	マルチクリーンフィルター 	CSH-AF2 4906128 184584 1,800円+消費税	1年	CSH-AiGシリーズ (2008, 2007, 2006)		3181845

*初回ご購入時はフィルターセット(枠付き)をお選びください。2回目以降はフィルターはフィルター単品をお選びください。

■セパレートエアコン用別売部品

ドレンパイプ
DP-5 99570008 200円+消費税 / (1mあたり)
リモコンホルダー
CSH-RH1 4906128 171386 700円+消費税

■ウインドエアコン用別売部品

窓 枠	据 付	形 式		取付可能窓寸法	適用機種
CW用	標準タイプ (同梱の標準窓枠)	WA-8	4906128 447689 12,000円+消費税	77~140cm	CW-A1615 CW-A1815 CW-1615 CW-1815
	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と 組み合わせて使用します。	WT-8	4906128 447788 7,000円+消費税	140~190cm	
CWH用	標準タイプ (同梱の標準窓枠)	別売設定はありません。		81.3~140cm	CWH-A1815
	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と 組み合わせて使用します。	WT-8H	4906128 198086 5,200円+消費税	140~190cm	

■セパレートエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名※1	電源	暖房性能							冷房性能							始動電流	圧縮機出力	送風機出力		質量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	消費電力量(kWh)			通年エネルギー消費効率 (APF)
				暖房能力	外気温2℃時の		電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)		冷房能力	電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)				内	外	内	外	内	外	液側	ガス側		暖房時 期間合計	冷房時 期間合計	期間 合計	
					暖房能力	消費電力	運転電流	消費電力	力率	内	外		運転電流	消費電力	力率	内	外															
相-V	kW	kW	W	A	W	%	dB	kW	A	W	%	dB	A	W	W	kg	状	V・A	φmm	暖房時 期間合計	冷房時 期間合計	期間 合計										
冷暖房セパレートタイプ	10ページ	CSH-W2215R (COH-W2215R)	1-100	2.5 (0.8~5.0)	3.6	1,310	5.63 (最大14.5)	535 (160~1,480)	95	60	58	2.2 (0.8~3.1)	5.16 (最大9.2)	490 (165~840)	95	60	58	5.63	610	31	37	9.5	31.5	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7
		CSH-W2515R (COH-W2515R)	1-100	2.8 (0.8~5.2)	4.1	1,430	6.37 (最大15.0)	605 (160~1,485)	95	60	59	2.5 (0.8~3.3)	6.32 (最大9.7)	600 (165~890)	95	60	59	6.37	610	31	37	9.5	35.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7
		CSH-W2815R (COH-W2815R)	1-100	3.6 (0.7~6.6)	5.2	1,915	8.58 (最大20.0)	815 (150~1,980)	95	62	60	2.8 (0.7~3.5)	7.16 (最大10.7)	680 (155~990)	95	61	59	8.58	750	31	37	10.0	35.5	㊦	125V 20A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7
		CSH-W4015R2 (COH-W4015R2)	1-200	5.0 (0.7~7.7)	5.6	2,020	7.69 (最大13.4)	1,385 (150~2,285)	90	64	62	4.0 (0.7~4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155~1,420)	90	64	62	7.69	1,100	40	37	10.0	35.0	㊥	250V 15A	6.35	9.52	3	1,021	463	1,484	5.1
	12ページ	CSH-W2215RK2 (COH-W2215RK2)	1-200	2.5 (0.8~5.0)	3.6	1,310	2.97 (最大8.2)	535 (160~1,480)	90	60	58	2.2 (0.8~3.1)	2.72 (最大4.9)	490 (165~840)	90	60	58	2.97	610	31	37	9.5	31.5	㊥	250V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7
		CSH-W2515RK2 (COH-W2515RK2)	1-200	2.8 (0.8~5.2)	4.1	1,430	3.36 (最大8.3)	605 (160~1,485)	90	60	59	2.5 (0.8~3.3)	3.33 (最大5.2)	600 (165~890)	90	60	59	3.36	610	31	37	9.5	35.0	㊥	250V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7
		CSH-W2815RK2 (COH-W2815RK2)	1-200	3.6 (0.7~6.6)	5.2	1,915	4.53 (最大11.0)	815 (150~1,980)	90	62	60	2.8 (0.7~3.5)	3.78 (最大5.7)	680 (155~990)	90	61	59	4.53	750	31	37	10.0	35.0	㊥	250V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7
		CSH-W4015RK2 (COH-W4015RK2)	1-200	5.0 (0.7~7.7)	5.6	2,020	7.69 (最大13.4)	1,385 (150~2,285)	90	64	62	4.0 (0.7~4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155~1,420)	90	64	62	7.69	1,100	40	37	10.0	35.0	㊥	250V 15A	6.35	9.52	3	1,021	463	1,484	5.1
	14ページ	CSH-B2215R (COH-B2215R)	1-100	2.5 (0.8~3.9)	2.8	905	6.29 (最大12.0)	535 (160~1,025)	85	60	57	2.2 (0.8~3.0)	6.29 (最大9.9)	535 (165~810)	85	60	58	6.29	610	31	30	9.5	27.5	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7
		CSH-B2515R (COH-B2515R)	1-100	2.8 (0.8~4.6)	3.3	1,100	6.72 (最大12.6)	605 (160~1,245)	90	60	59	2.5 (0.8~3.2)	6.67 (最大9.7)	600 (165~840)	90	60	59	6.72	610	31	37	9.5	33.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7
		CSH-B2815R (COH-B2815R)	1-100	3.6 (0.8~5.0)	3.6	1,225	8.79 (最大14.0)	835 (160~1,385)	95	62	60	2.8 (0.8~3.4)	7.32 (最大10.2)	695 (165~940)	95	61	59	8.79	610	31	37	10.0	34.5	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7
		CSH-B4015R (COH-B4015R)	1-100	5.0 (0.7~6.6)	5.1	1,860	14.89 (最大20.0)	1,415 (150~1,980)	95	64	62	4.0 (0.7~4.2)	13.53 (最大14.2)	1,285 (155~1,380)	95	64	62	14.89	750	31	37	10.0	35.0	㊦	125V 20A	6.35	9.52	3	1,021	463	1,484	5.1
		CSH-B4015R2 (COH-B4015R2)	1-200	5.0 (0.7~6.6)	5.1	1,860	7.86 (最大10.6)	1,415 (150~1,980)	90	64	62	4.0 (0.7~4.2)	7.14 (最大7.9)	1,285 (155~1,380)	90	64	62	7.86	750	40	37	10.0	34.5	㊥	250V 15A	6.35	9.52	3	1,021	463	1,484	5.1
		CSH-B5615R2 (COH-B5615R2)	1-200	6.7 (0.7~8.7)	6.3	2,480	10.89 (最大14.8)	1,960 (150~2,805)	90	67	65	5.6 (0.7~5.7)	12.56 (最大12.7)	2,260 (155~2,300)	90	67	66	12.56	1,100	40	37	10.5	43.5	㊥	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0

■セパレートエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	機 種 名※1	電 源	冷 房 性 能						始動電流	圧縮機出力	送風機出力		質 量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	消費電力量 (kWh)	通年エネルギー消費効率 (APF)						
				冷房能力	電 気 特 性			運転音※2 (音響パワーレベル)				内	外	内	外	内	外	形	容量		液側		ガス側	期間合計 (冷房期間のみ)				
					運転電流	消費電力	力率	内	外																内	外	内	外
相-V	kW	A	W	%	dB		A	W	W	kg		状	V・A	φmm														
セパレートタイプ	16ページ	RC-2215R (R0-2215R)	1-100	2.0／2.2	6.69／7.27	595／720	89／99	52／51	57／58	26／24	500	14	14	7.0	23.5	㊦	125V 12A	6.35	9.52	2	367／429	3.4／3.2						
		RC-V2815R (R0-V2815R)	1-100	2.8 (0.8～3.4)	9.11 (最大10.6)	820 (115～950)	90	61	60	9.11	610	31	14	9.5	26.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	357	4.9						
		RC-V4015R (R0-V4015R)	1-100	4.0 (0.8～4.2)	14.41 (最大15.0)	1,340 (115～1,455)	93	64	63	14.41	610	31	37	9.5	32.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	520	4.8						

■ウインドエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名	電源	暖房性能							冷房性能							始動電流	圧縮機出力	送風機出力		質量	電源プラグ		消費電力量(kWh)			通年エネルギー消費効率 (APF)		
				暖房能力	外気温2℃時の		電気特性			運転音※4 (音響パワーレベル)		冷房能力	電気特性			運転音※4 (音響パワーレベル)				内	外		内	外	形	容量	暖房時 期間合計		冷房時 期間合計	期間合計
					暖房能力	消費電力	運転電流	消費電力	力率	内	外		運転電流	消費電力	力率	内	外													
ウインド専用タイプ	20ページ	CW-A1615	1-100	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4／1.6	6.0／6.3	545／625	91／99	51／53	62／64	25／23	500	9	22	21	㊦	125V 12A	—	364／416	364／416	2.4／2.4		
		CW-A1815	1-100	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6／1.8	6.7／7.1	605／705	90／99	52／54	62／64	27／26	500	6	22	21	㊦	125V 12A	—	416／468	416／468	2.4／2.4		
		CW-1615	1-100	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4／1.6	6.0／6.3	545／625	91／99	51／53	62／64	25／23	500	9	22	21	㊦	125V 12A	—	364／416	364／416	2.4／2.4		
		CW-1815	1-100	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6／1.8	6.7／7.1	605／705	90／99	52／54	62／64	27／26	500	6	22	21	㊦	125V 12A	—	416／468	416／468	2.4／2.4		
	21ページ	CWH-A1815	1-100	1.8／2.2	1.2／1.4	490／570	6.5／7.0	575／695	88／99	57／57	65／66	1.6／1.8	7.0／7.3	620／725	89／99	56／57	63／64	28／25	550	14	22	24	㊦	125V 15A	882／991	434／489	1,316／1,480	2.3／2.3		

■仕様表について (注)①仕様表はJIS条件による測定値です。②この仕様は平成27年2月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。 ※4 運転音は2013年4月に改正(測定方法の変更:音圧レベル→音響パワーレベル)されたJIS規格に基づき表示しています。運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

■JIS規格改正について

●家庭用エアコンのJIS (JIS C 9612 ルームエアコンディショナ) が2013年4月に改正されました。このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示(期間消費電力量／APF／運転音)を行っています。カタログの表示例を用いた性能表示の見方について、詳しくは一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ (http://www.jraia.or.jp) を参照ください。また、JISの改正概要については一般社団法人 日本電機工業会のホームページ (http://www.jema-net.or.jp) を参照ください。

●運転音の表示が変わりました。

家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」(騒音レベル)は、JISで定められた1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。

http://www.jraia.or.jp

※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

■期間消費電力量の表示について (JIS C 9612:2013適用)

JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、以下の条件による試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。


- 外気温：東京をモデルとしています。
- 設定室内温度：冷房時27℃／暖房時20℃
- 使用期間：冷房期間5月23日～10月4日／暖房期間11月8日～4月16日
- 時間：6:00～24:00の18時間
- 住宅：JIS C 9612による平均的な木造住宅(南向き)
- 部屋広さ：機種に見合った広さの部屋(下記参照)

冷房能力ランク(kW)	～2.2</
-------------	--------


■セパレートエアコン寸法図[室内機] (単位:mm)

Wシリーズ(CSH-W2215R・W2215RK2・W2515R・W2515RK2・W2815R・W2815RK2・W4015R2・W4015RK2)／Bシリーズ(CSH-B5615R2)

〈室内機外形寸法図〉

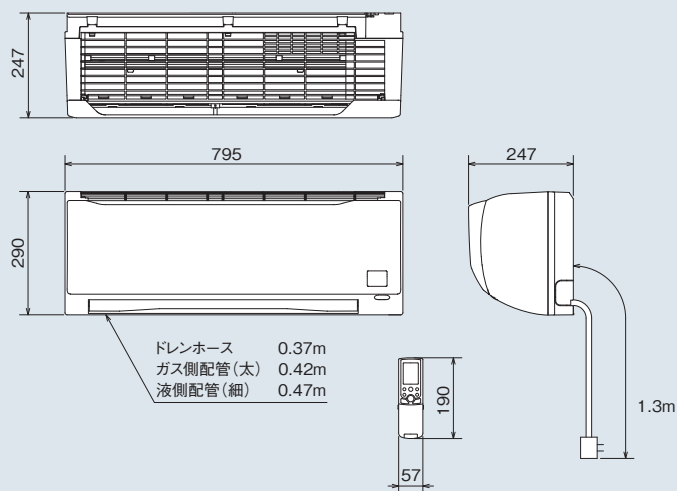


〈室内機据付スペース〉

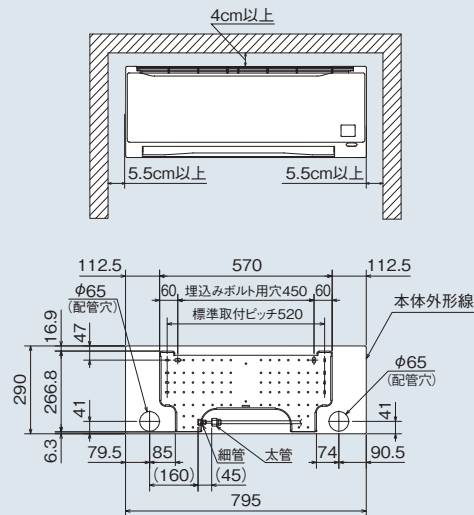


Bシリーズ(CSH-B2215R・B2515R・B2815R・B4015R・B4015R2)／冷房専用シリーズ(RC-V2815R・V4015R)

〈室内機外形寸法図〉

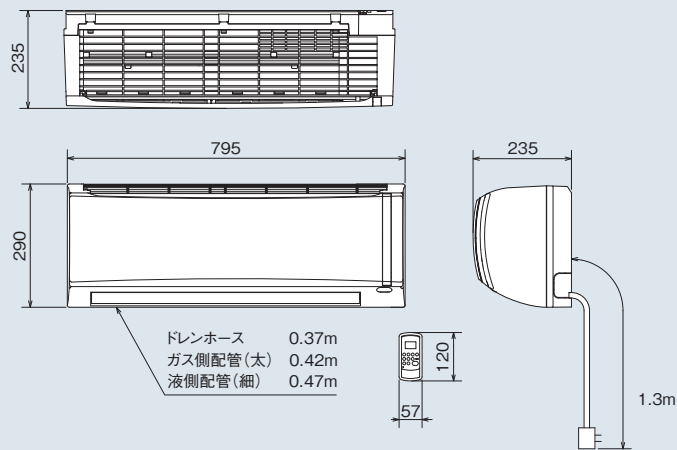


〈室内機据付スペース〉

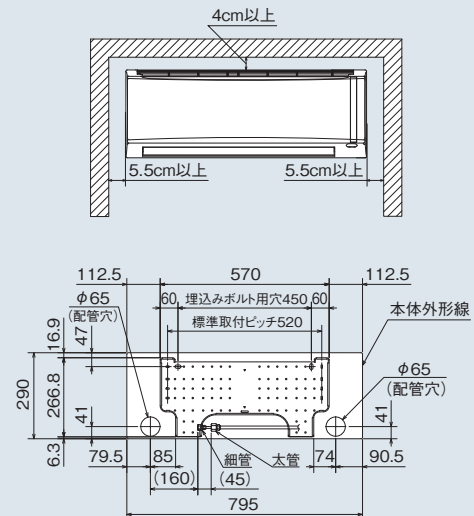


冷房専用シリーズ(RC-2215R)

〈室内機外形寸法図〉

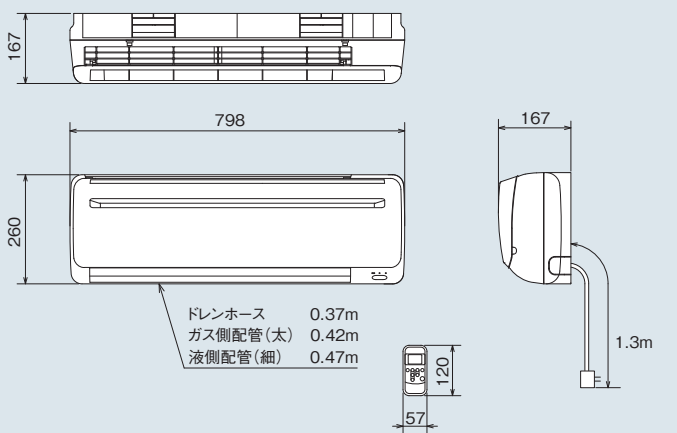


〈室内機据付スペース〉

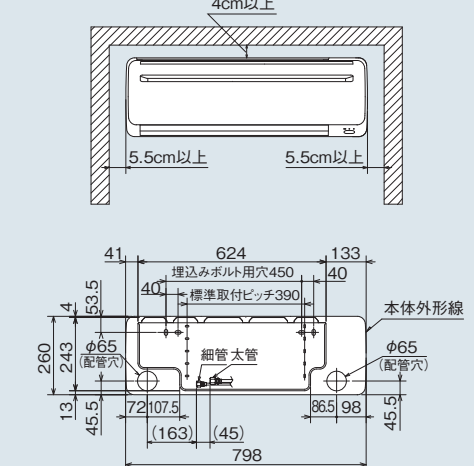

■セパレートエアコン寸法図[室外機] (単位:mm)

●COH-W2215R・W2215RK2・W2515R・W2515RK2・W2815R・W2815RK2・W4015R2・W4015RK2・B2515R・B2815R・B4015R・B4015R2／R0-V4015R


〈室外機外形寸法図〉

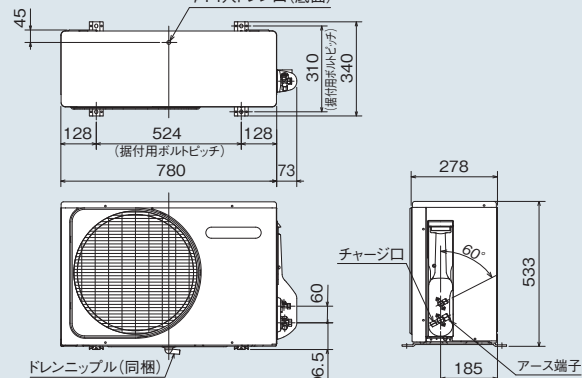

※市販の蛇腹ホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。
※寒冷地の場合は使用しない。
注)寒冷地仕様と冷房専用タイプには同梱されていません。


●COH-B2215R／R0-2215R・V2815R

〈室外機外形寸法図〉

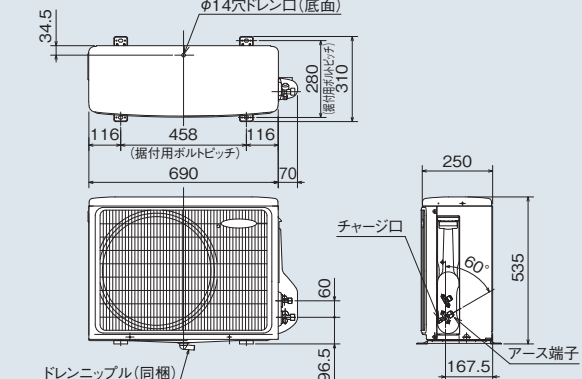

※市販の蛇腹ホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。
※寒冷地の場合は使用しない。
注)冷房専用タイプには同梱されていません。


●COH-B5615R2

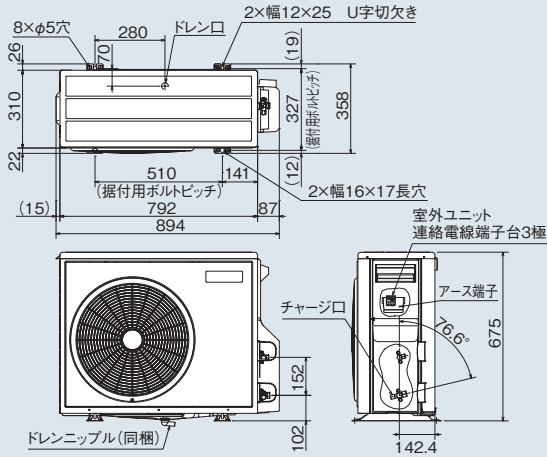


※市販の蛇腹ホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。
※寒冷地の場合は使用しない。

●室外機共通

〈室外機据付スペース〉




注1) サービス時に必要な寸法です。
注2) 正面・左側面・右側面・背面のいずれかの2方向しか開放できない場合、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
注3) 防雪カバー取り付け時は15cm以上が必要です。




■ウインドエアコン寸法図(単位:mm)

冷房専用タイプ(CW-A1815・1815／CW-A1615・1615)

〈外形寸法図〉

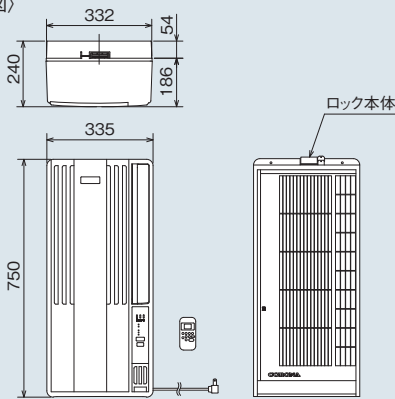


〈同梱標準窓枠〉




〈別売テラス取付窓枠(WT- 8)〉

※同梱標準取付枠とWT-8を組み合わせて使用します。




冷暖房兼用タイプ(CWH-A1815)

〈外形寸法図〉

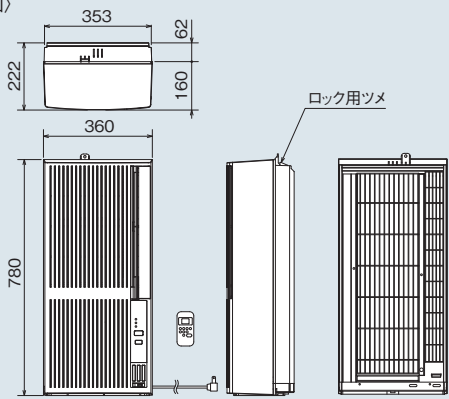

〈同梱標準窓枠〉

※ドレン工事と同梱部材の取付けが必要です。



〈別売テラス取付窓枠(WT- 8H)〉

※同梱標準取付枠とWT-8Hを組み合わせて使用します。



コロナインドエア コンの取り付け方

取り付け作業前に確認してください


- 窓の種類、高さにより据え付け方法が異なります。
- 窓の右側、左側どちらにも据え付けができます。ただし、窓の構造によっては、右側据え付けで戸締まりができない場合があります。
- 窓の開き幅は、470mm以上必要です。

注) ネジによる据え付けによって、取り付けあとが残ることがあります。

据え付けられる窓

窓の種類	高さ
① アルミ製窓(立ち上がり10mm以上)	770~1,400mm
② アルミ製窓(立ち上がり10mm以下)	800~1,400mm
③ 木製窓	
④ スチール製窓	

※ 窓の高さが、1,400~1,900mmの場合は、「テラス窓用取付枠」(別売)と接続して使用してください。

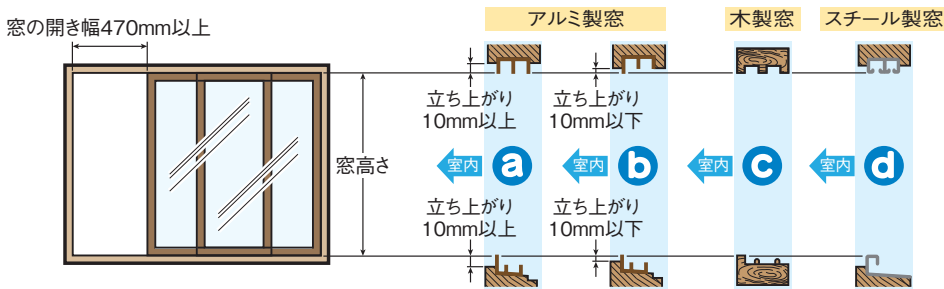

据え付け場所を選ぶ


- 冷風吹き出し口前方に障害物がなく、部屋全体に冷気が行き渡る場所。
- 室外側の風通しがよく、背面から1m以上の空間があり温風がこもらない場所。
- 窓が強く振動の伝わりにくい場所。
- 雨どいの直下は避け、吹き降りなどにより窓から雨水が侵入しない場所。
- 背面からの温風が隣家の窓に吹き付けたりせず、また騒音の伝わりにくい場所。
- 可燃性ガスのもれる恐れのない場所。
- 油や煙・蒸気にさらされない場所。

取り付けにあたり用意するもの


本体



同梱部品

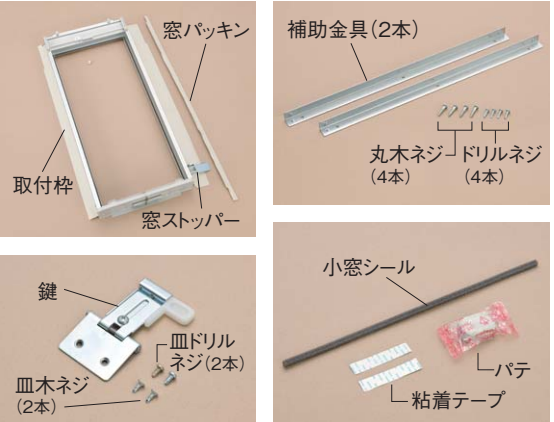

工具

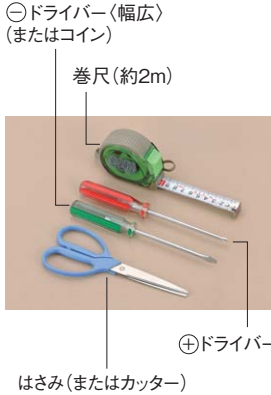


ウインドエアコン取り付けステップガイド 1/2

1 枠を取り付けます。

取付枠の下溝を窓の立ち上がりに差し込みます。




柱側いっぱい寄せて下側のネジを締め付けます。



※なお、取付枠は、窓の左側取り付けを標準にセットされています。右側取り付けの場合は戸側パッキン、柱側パッキンを差し替え、窓ストッパーを差し替えてください。ガラス戸からはみ出した戸側パッキンのカットが必要になります。

2 枠上部を引き上げ、窓枠を固定します。



枠上部を引き上げ、窓の立ち上がりに溝を差し込みます。



枠上部を上へ押し付けながら中央2本のネジを締めます。



上側のネジを2本締めます。(すべてのネジはドライバーでしっかり止めてください)




3 エアコンを取り付けます。



エアコンの底部を取付枠に突き当たるまで入れます。


エアコン底部凹部を取付枠凸部へはめ込みます。



確実に はめ込んで ください




エアコンの上側を「カチッ」と音がするまで押し込んでセットします。

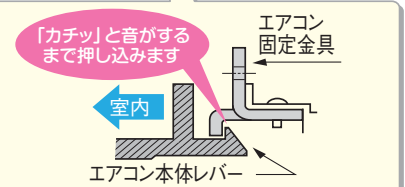

エアコンの固定ネジでしっかり固定します。

エアコン固定ネジで、取付枠にエアコンを固定します。




必ず 取り付けて ください

コロナウィンドエアコンの取り付け方

ウインドエアコン取り付けステップガイド 2/2

4 窓パッキンを貼り付けます。


ガラス窓の隙間から外気や虫などの侵入を防ぐために、室外側のガラス戸に窓パッキンを貼ります。
ガラス戸の高さと同じ長さに合わせて切り、上下をガラス戸の形状に合わせてカットし、貼り付けます。

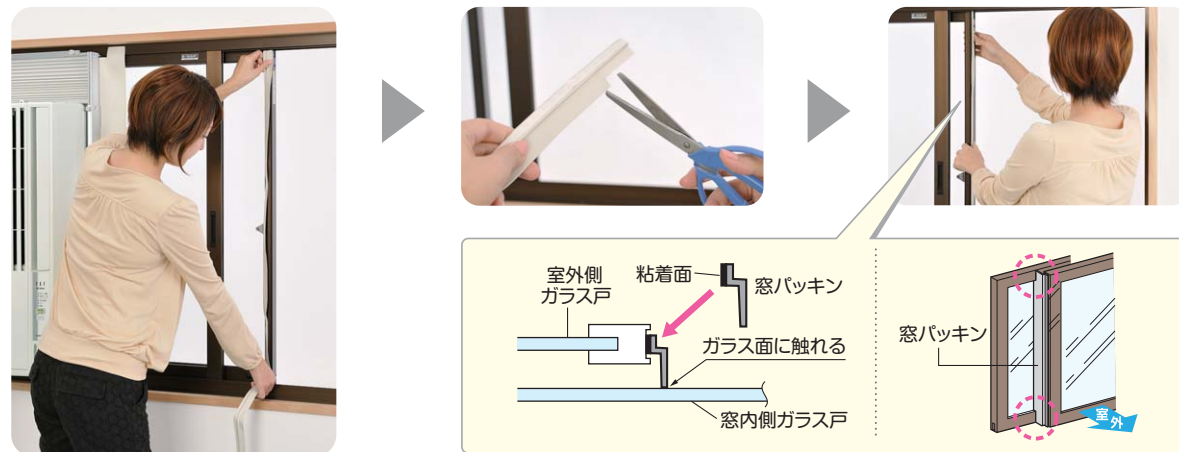

5 鍵を取り付けます。

エアコン使用中の戸締まりのため、鍵は必ず取り付けてください。

※補助工具として電動ドライバー等があるとスムーズに取り付けが行えます。

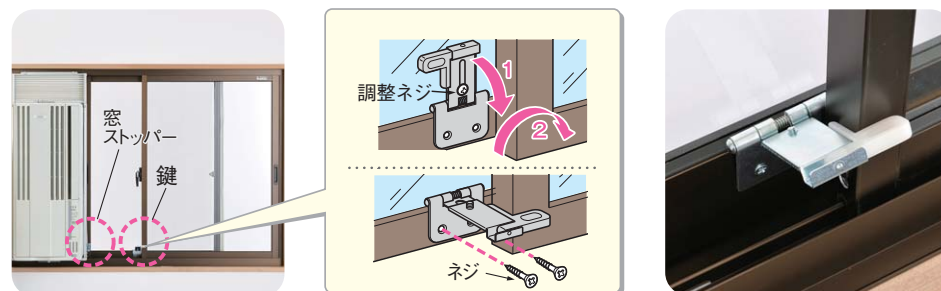

完成です!



詳しくは据え付け説明書をご覧ください。

■電源プラグの形状について

コンセント形状が規格化されましたので、プラグの形状も次のようになりました。

プラグ形状				コンセント形状			
単相100V-15A	単相100V-20A	単相200V-15A	単相200V-20A	単相100V-15A	単相100V-20A	単相200V-15A	単相200V-20A

100Vと200Vの誤接続を防止するため、100V-20Aコンセント(IL形)、200V-15A(タンデム)及び200V-20A(エルバー)コンセント形状が規格化されました。
一般住宅のコンセントも新規形状コンセントを順次採用することになりました。

■省エネのための上手な使い方

1.室内温度は適温に

冷えすぎ、暖めすぎにならないよう、こまめに温度調節を。例えば冷房時は1℃高め、暖房時は1℃低めでそれぞれ10%も省エネになります。

2.フィルターの清掃はこまめに

フィルターの目づまりは、冷暖房効果を弱めます。2週間に1回はぜひ清掃を。例えばフィルター清掃をせずにゴミやホコリ等がつまると、電気代で約6%ムダ使いになります。

3.タイマーを有効に

おやすみの時や、おでかけの時、タイマーを活用して必要な時間だけ運転しましょう。電気のムダが省けます。

4.室外機のまわりをふさがずに

室外機の吹き出し口に障害物があると、冷暖房効果を弱め電気のムダになります。

5.窓や戸の開閉は少なめに

外気が入ると冷暖房効果が悪くなり、電気のムダにつながります。

●地球環境保全への取り組み:「エコロジー工事」(真空ポンプ方式によるエアバージ)

エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据え付け工事の際にも冷媒を大気に放出しない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術が必要とし作業時間を要しますので工事費用への影響も想定されますが、適切な据え付け工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

既設配管 再利用

資源の有効活用に取り組みんでいます。

今ある配管がそのまま使えます! だから、工事もカンタン!

- 既設配管はそのまま再利用できます。洗浄の必要ありません。(但し、配管厚は0.8mmであることが前提条件です)
- 既設配管の再利用でも、従来冷媒と手間は変わりません。
- 配管作業における「水分・異物混入管理」は従来冷媒(R22)と同じレベルです。

〈既設配管再利用の場合のご注意〉

- 古いエアコン取り外しの際には必ずポンプダウンを行い、冷媒・冷凍機油の回収を行うこと。
- 配管厚が0.8mmあること。(JIS規格の配管)
- フレアは新冷媒対応に再加工しφ12.7mmの既設配管の場合はフレアナットの変更が必要です。

※エアコンの故障等でポンプダウンができない場合や、配管内が極端に汚れている場合は配管洗浄するか、新しい配管に交換してください。
※配管工具はR32用またはR410A用をご使用ください。
※一部の機種では、接続配管径の仕様が異なりますので、この場合は買い替え後のエアコンに合った新しい配管をご使用ください。

詳しくは販売店にお問い合わせください。