

■衣類乾燥除湿機仕様表
●除湿能力、消費電力は室温27℃・相対湿度60%を維持する室内で運転した場合の数値です。

仕様項目	型 式	CD-H1816	CD-H1016	CD-P6316
電 源				
除湿能力 (50 / 60Hz)		16.0 / 18.0L / d	9.0 / 10.0L / d	5.6 / 6.3L / d
消費電力 (50 / 60Hz)	除湿時	300 / 330W	195 / 230W	175 / 185W
	衣類乾燥時	600 / 630W	495 / 530W	175 / 185W
電気代のめやす (50Hz・60Hz)	除湿時	8.1 / 8.9円 / h	5.3 / 6.2円 / h	4.7 / 5.0円 / h
	衣類乾燥時	16.2 / 17.0円 / h	13.4 / 14.3円 / h	4.7 / 5.0円 / h
除湿効率 (50 / 60Hz)		12.2 / 11.9円 / L	14.0 / 14.9円 / L	20.3 / 19.0円 / L
運転音 (50 / 60Hz)	除湿時	強 47 / 47dB 弱 39 / 39dB	強 39 / 39dB 弱 36 / 36dB	—
	衣類乾燥時	標準 50 / 50dB	標準 41 / 41dB	38 / 36dB
電源コード		2m		1.8m
運転モード		除湿 (自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥 (ECO・夜干し・標準・厚物)		除湿 (標準・節約)・衣類乾燥・送風
タイマー (時間)		切 1～9		切 2・4・8
湿度表示		●デジタル表示		—
風向ルーバー		●(オートワイド上下ルーバー・オートスイング左右ルーバー)	●(オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー・手動)	●(ブチルーバー・手動)
内部乾燥		●	—	●
キャスター		●(横方向)	●(横方向)	—
衣類乾燥オートストップ		●	●	—
エアークリーンフィルター		●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター		●ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
連続排水		可能 注)		可能
排水タンク容量		約4.5Lで自動停止		約3.5Lで自動停止
使用可能室温		約5℃～40℃		約1℃～40℃
質 量		12.5kg	12.0kg	7.9kg

※除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。 ※新電力料金目安単価 27円 / kWh(税込)にて試算。 ※運転音は本体前方1mで測定。

注) 24時間切り忘れ防止機能により24時間で運転が停止します。

■冷風・衣類乾燥除湿機 (どこでもクーラー) 仕様表 (50 / 60Hz)

タイプ	項 目	電 源	使用可能 室 温	除湿時						冷風時		排 水 タンク 容 量	質 量	電源プラグ
				除湿能力 (50 / 60Hz) L / d	消費電力 (50 / 60Hz) W	電気代の めやす 円 / h	運転音		最大吹出 温度差 ℃	消費電力 (50 / 60Hz) W				
							衣類乾燥	除湿						
											dB			
衣類乾燥 冷風機	機種名	相-V	℃									L	kg	V・A
	CDM-1016	1-100	5～35	9.0 / 10.0	205 / 215	5.5 / 5.8	48 / 48	42 / 42	－10	220 / 240	5.8	13.0	125V 7A	
	CDM-1416	1-100	5～35	12.0 / 14.0	300 / 330	8.1 / 8.9	49 / 49	46 / 46	－11	330 / 370	5.8	13.5	125V 7A	

●除湿特性は室温27℃、相対湿度60%を維持する室内で運転した場合の数値です。

●冷風の最大吹き出し温度差は、60Hz時、室温27℃、湿度60%RHを維持する室内で運転した場合の数値です。(温度と湿度の条件により多少変化します) ※新電力料金目安単価 27円 / kWh(税込)にて試算。

**安全に関する
ご注意**

- ご使用の前に、「取扱説明書」をよく読みのおえ正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質低下等の原因になることがあります。
- 電気工事が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線等に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

愛情点検

●長年ご使用の除湿機の点検をぜひ!

●除湿機の補修性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。



このような
症状は
ありませんか

●スイッチを入れても運転しない時がある。
●電源プラグやコード等が異常に熱くなる。
●こげくさい臭いがしたり、異常な音がある。
●コードに触れると通電したりしなかったりする。
●ブレーカー、ヒューズがたびたび切れる。
●その他の異常・故障がある。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、スイッチ
を切り、コンセントから電源プラグ
を抜いてください。
点検・修理について詳しいことは
販売店にご相談ください。

●コロナ除湿機には、保証書がついています。ご購入の際には、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された保証書を必ずお受取りになり、大切に保存してください。

●製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

■使用上のご注意 ●除湿機には冷房能力はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので、室温が上がります。●吸込口、吹出口 (本体前面) は障害物から十分離して (50cm程度)、空気循環が良く直射日光があたらない水平になる位置に設置してください。●濡れた手でスイッチ操作を行なうぬようにご注意ください。●長時間ご使用にならない時は電源コンセントからプラグを抜いておいてください。●圧縮機は運転時に熱を発生しますので、押入れの中など、極端に狭いところでのご使用はさけてください。●移動は必ず排水タンクの水を捨ててから行ってください。排水せずに移動しますと、本体から水があふれたり、移動後運転しないことがあります。●部屋の広さや構造にもより

ますが、とくに低湿度 (50～40%以下) に維持したい場合には適しません。●除湿水量は温度や湿度が低下することによって減少します。●お部屋の密閉状態が悪いと除湿効果が低下しますので、運転中は窓を閉めてご使用ください。●霜取中止ばらく運転が停止しますが、故障ではありません。氷点下のところでは除湿した水が凍結し、水が滴下したりすることがありますので、氷点下でのご使用はできません。●貴重な美術品や学術資料、その他重要な機器の保管などに、除湿機をご使用になる場合は、万一の場合を考えて処置した上でご使用ください。●海浜地区で、潮風が直接あたる場所や、温泉地帯、油煙が多い所など、周囲環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い求めの販売店とよくご相談ください。

株式会社 **コ ロ ナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256 (32) 2111 (代表)

■北海道地区

札幌支店 ☎011 (864) 0440
旭川営業所 ☎0166 (37) 2330
北見営業所 ☎0157 (36) 9009
釧路営業所 ☎0154 (24) 4191
帯広営業所 ☎0155 (35) 7518
函館営業所 ☎0138 (48) 6070

■北東北地区

青森支店 ☎017 (742) 8255
八戸営業所 ☎0178 (24) 5289
弘前営業所 ☎0172 (28) 3910
盛岡営業所 ☎019 (622) 4791
水沢営業所 ☎0197 (22) 4155
秋田営業所 ☎018 (864) 5671

■南東北地区

仙台支店 ☎022 (235) 3181
山形営業所 ☎023 (642) 3255
庄内営業所 ☎0234 (31) 0571
郡山営業所 ☎024 (938) 2240

■関東地区

北関東支店 ☎048 (651) 1722
水戸営業所 ☎029 (241) 2172
つくば営業所 ☎029 (839) 5325
宇都宮営業所 ☎028 (632) 5105
大田営業所 ☎0276 (38) 6571
高崎営業所 ☎027 (361) 4806
首都圏支店 ☎03 (3927) 1151
立川営業所 ☎042 (519) 5271
千葉営業所 ☎047 (312) 8330
横浜営業所 ☎0466 (90) 5567
甲府営業所 ☎055 (268) 1567

■信越地区

新潟支店 ☎0256 (32) 2126
新潟東営業所 ☎025 (286) 9131
長野営業所 ☎026 (221) 5111
松本営業所 ☎0263 (26) 0051

■北陸地区

金沢支店 ☎076 (260) 0567
富山営業所 ☎076 (444) 0567
福井営業所 ☎0776 (23) 0567

■東海地区

名古屋支店 ☎052 (746) 6600
岐阜営業所 ☎058 (268) 7555
静岡営業所 ☎054 (238) 0005
沼津営業所 ☎055 (968) 6210
津営業所 ☎059 (234) 8471

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06 (6380) 2111
彦根営業所 ☎0749 (24) 6239
京都営業所 ☎075 (643) 2002
福知山営業所 ☎0773 (22) 0827
神戸営業所 ☎078 (922) 2431
高松営業所 ☎087 (835) 1711
松山営業所 ☎089 (968) 7351

■中国地区

広島支店 ☎082 (871) 3310
米子営業所 ☎0859 (33) 8157
岡山営業所 ☎086 (243) 7751
徳山営業所 ☎0834 (22) 5567

■九州地区

福岡支店 ☎092 (474) 5771
北九州営業所 ☎093 (592) 8611
長崎営業所 ☎095 (882) 7710
熊本営業所 ☎096 (367) 7361
大分営業所 ☎097 (523) 5161
宮崎営業所 ☎0985 (29) 1680
鹿児島営業所 ☎099 (281) 1321

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098 (897) 5677



表示を正しく
家電公取協会員

コロナは適正な表示を
推進しています。

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電話

フリーダイヤル ☎0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル ☎0570-550-992

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社 (以下「当社」) は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは、**便利で簡単な……** コロナの全商品 (関連機器・工事費も含む) が、便利な分割払いでお求めになれます。

●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。



石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している (株) コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格 (ISO9001:2006) の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している (株) コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格 (ISO14001:2004) の認証を取得しています。
企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO (国際標準化機構) が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●コロナホームページ
<http://www.corona.co.jp/>

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は平成28年1月現在のものです。

7090601 ㊞

CORONA

日本製

衣類乾燥除湿機
冷風・衣類乾燥除湿機

2016 カタログ ㊞

梅雨時も、花粉や黄砂が気になる季節も

部屋干しで解決!



たっぷり、スピーディ。

10L 18L Hシリーズ

しっかり、おてがる。

6.3L Pシリーズ

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

4つのモード

シーンに合わせて
最適衣類乾燥



すばやく
乾かす

衣類乾燥スピード 約46分^{※1}

標準モード

大風量除湿 + 300W
ヒーター温風



電気代を
節約

節電効果約40%^{※1}

ecoモード

除湿 + 送風



夜間
寝ている間に

39dB^{※2} (CD-H1016は36dB)

夜干しモード


運転音セーブ + 満水時
送風切り替え



しっかり
厚物乾燥

厚物モード^{※3}

スピード乾燥
(ヒーター温風) + 上部への
温風追加



スウェットも
デニムもおまかせ!

4つのモードと4つの風で部屋 干しをもっと効率的に。

スピード部屋 干し約46分^{※1} カラッと快適!

衣類乾燥専用の多彩な機能で、スピーディに
ラクラク部屋干し。

4つの風

風向き自在
ワイドスイング
ルーバー

1
ワイド

洗濯物を
広く干すとき
左右スイング

2
大量

洗濯物が
多いとき
上下スイング



3
集中

少量の洗濯物・
ピンポイント
スポット

4
奥まで

クローゼット・
押入れ
後方スイング



便利

衣類乾燥
オートストップ

洗濯物が乾いたら
自動で運転を停止
します。

お部屋の中をチェック!
STOP!

よし!
乾いたな!

○写真はイメージです。 ○このページは主にCD-H1816を例に説明しています。

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※1 CD-H1816において。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。60Hzの消費電力量比較:衣類乾燥(標準モード)580Wh、(ecoモード)350Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約40%節電。(ecoモード)で運転した場合、衣類乾燥時間は標準モードに比べて24分長くなります。除湿能力も低下します。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090)に基づいた条件のもと試験を行った値です。CD-H1016の場合は(標準モード)630Wh、(ecoモード)350Whとなります。

※2 本体前方1mで測定、除湿能力は低下します。(標準モード)CD-H1816は50dB、CD-H1016は41dBとなります。 ※3 効率よく乾燥させるために厚物は除湿機正面または真上に干してください。

広いリビングや複数のお部屋も強力除湿。



冬もパワフル除湿。

[冬モード]

室温が10℃を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行います。



寝ている間や外出中も余裕で除湿できます。

[水捨て回数が少ない 大容量タンク]

連続運転時間

CD-H1816 約 6 時間

CD-H1016 約10時間

4.5L


大容量タンク




部屋干しのイヤなニオイも抑えます。

抗菌・防カビ^{※3} フィルター & ウイルス抑制^{※4}・除菌^{※5}・脱臭^{※6} 10年交換不要フィルター

○抗菌・防カビ、ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。
(定期的なお手入れが必要です)

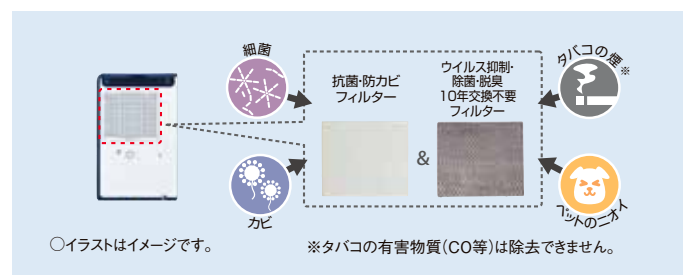

■10年交換不要フィルターで衣類にしみついたニオイを脱臭

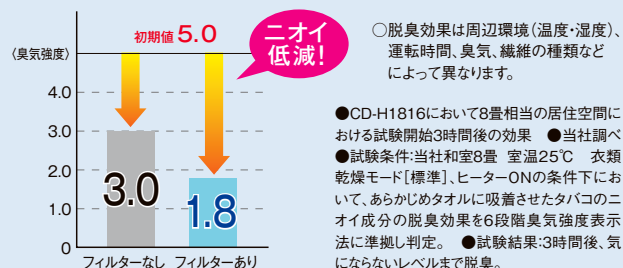

満水になると運転を停止し、メロディーでお知らせします。 [満水メロディー(大きな古時計)]

わずか39dB[※]の低騒音設計です。
[ツインロータリーコンプレッサー] (CD-H1816)

※CD-H1816弱運転時。強運転時は47dBとなります。

コンプレッサー式だからお得に除湿。



業界トップクラス^{※7}

低消費電力除湿。[DC送風モーター搭載+コンプレッサー式]

1時間あたり
約6円^{※7}


※7 CD-H1016(10L/日クラス)、除湿時(定格時)消費電力(50/60Hz)195/230W、
新電力料金目安単価 27円/kWh(税込)にて試算。

型 式	除湿時の消費電力(50/60Hz)	除湿効率(50/60Hz)
CD-H1816	300/330W	12.2/11.9円/L
CD-H1016	195/230W	14.0/14.9円/L

○除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。



分かりやすく使いやすい操作パネル。 ○写真はCD-H1816(AE)の操作パネルです。

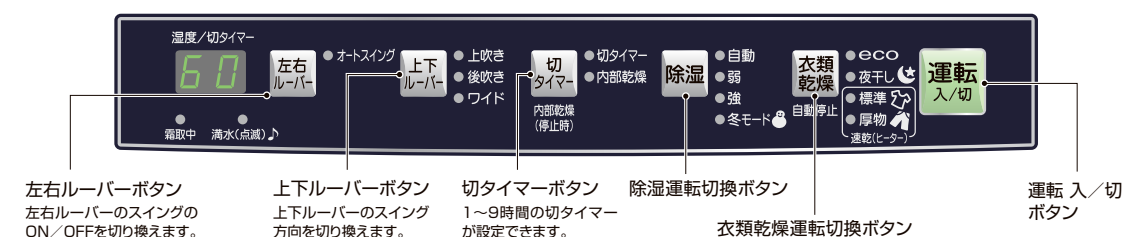

■別売フィルター

ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
CD-JF3 4906128 067283
3,500円+消費税

●交換のめやす:10年

family type

スピーディな衣類乾燥、広いリビングの除湿におすすめの大能力タイプ。

除湿量1日18L (50Hzは16L)

50Hz	プレハブおもに31畳(51㎡) 木造20~鉄筋40畳(33~67㎡)
60Hz	プレハブおもに35畳(57㎡) 木造23~鉄筋45畳(38~75㎡)

コンプレッサー式除湿機 (ヒーター温風乾燥タイプ)

- DC送風モーター
- オートワイド上下ルーバー
- オートスイング左右ルーバー
- 抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
- オートストップ機能
- 除湿(自動・強・弱・冬モード)
- 衣類乾燥(ECO、夜干し、標準、厚物)
- 内部乾燥モード ●大容量4.5Lタンク
- 満水メロディー ●24時間切り忘れ防止機能
- 1~9時間「切」タイマー付

CD-H1816 (AE) 4906128 143239
(TE) 4906128 143338

オープン価格[※]

(外形寸法)高さ570・幅365・奥行202mm (質量)12.5kg (使用可能室温)約5℃~40℃



除湿量1日10L (50Hzは9L)

50Hz	プレハブおもに17畳(29㎡) 木造11~鉄筋23畳(19~38㎡)
60Hz	プレハブおもに19畳(32㎡) 木造13~鉄筋25畳(21~42㎡)

コンプレッサー式除湿機 (ヒーター温風乾燥タイプ)

- DC送風モーター
- オートワイド上下ルーバー
- 左右ルーバー(手動)
- 抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
- オートストップ機能
- 除湿(自動・強・弱・冬モード)
- 衣類乾燥(ECO、夜干し、標準、厚物)
- 内部乾燥モード ●大容量4.5Lタンク
- 満水メロディー ●24時間切り忘れ防止機能
- 1~9時間「切」タイマー付

CD-H1016 (AE) 4906128 143130

オープン価格[※]

(外形寸法)高さ570・幅365・奥行202mm (質量)12.0kg (使用可能室温)約5℃~40℃



除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ○このページは主にCD-H1816を例に説明しています。

※3 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:菌・抗菌性試験(試験番号12021853-1)、カビ・かび抵抗性試験(試験番号12016223-1)試験結果:99%以上抑制。
※4 [ウイルス抑制]当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。/ 試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター / 試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定 / 試験結果:99.9%抑制 / 試験報告書番号:第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。
※5 [除菌]当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。/ 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法) / 試験結果:99%以上抑制 / 試験報告書番号:026255-1、026255-2、030578、026255-4 試験は2種類のみの菌で実施。
※6 [脱臭]1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証 / 試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1㎡のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。 / 試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。


2つのモードでお部屋は快適!

カラッと部屋干し
約130分^{※1}操作も
簡単!使いやすい
操作パネル

○写真はイメージです。

衣類乾燥

部屋干しがカラッと快適に。簡単で使いやすい。

約2kgの
洗濯物約130分^{※1}梅雨時も寒い冬も
衣類は清潔。約2kg(乾燥重量)の
洗濯物を約130分^{※1}
で乾かします。

風向きを自由に調節できます。

【プチルーバー】

風向きを上方向から水平方向まで自由に調節
できるので、特定部分の衣類乾燥やスポット
除湿など、いろいろな使い方ができます。

内部を乾燥して清潔。

【内部乾燥モード】<sup>※カビ、汚れを取り除く機能
ではありません。</sup>

※1 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD090) に基づき以下の条件のもと
で試験を行った値です。
試験条件 / ●部屋の広さ6畳 ●室温20℃湿度70% ●洗濯物2kg相当: Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、
下着7枚、靴下2足、タオル3枚 ●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用
環境・使用条件により異なります。

除湿

コンプレッサー式だからお得に除湿。

選べる

2つの
除湿

コンプレッサー式で電気代が安い!

電気代
40%
ダウン^{※3}標準
モード時1時間あたり
約5円^{※2}節約
モード時1時間あたり
約3円^{※2}


※2 除湿運転の標準、節約モードにおいて。新電力
料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。
※3 当社和室8畳で6時間運転した場合。除湿能
力も40%低下します。

寝ている間や外出中も除湿OK。

【水捨て回数が少ない ビッグタンク】

連続運転時間
約13時間(60Hz)、
約15時間(50Hz)ビッグタンク
3.5L1日ペットボトル
約6本分^{※4}の除湿能力。※4 除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を
持続する室内で、24時間60Hzで運転した
場合の数値です。

フィルターで捕集したウイルス・菌を抑制。

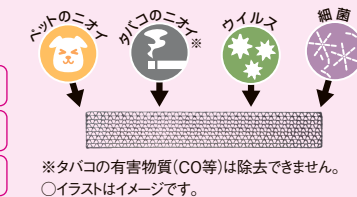【ウイルス抑制^{※5}・除菌^{※6}・脱臭^{※7} 10年交換不要フィルター】○ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を
発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。
(定期的なお手入れが必要です)10年おまかせ!
交換不要!ウイルス抑制^{※5}除菌^{※6}脱臭^{※7}

※タバコの有害物質(CO等)は除去できません。
○イラストはイメージです。

遠くからでも運転状態が分かります。

【3色に光る
お知らせサイン】除湿・衣類乾燥の時
緑色で点灯節約モードの時
青色で点灯満水になった時
赤色で点滅

満水になると運転を停止し、メロディーでお知らせします。

【満水メロディー(大きな古時計)】

■別売フィルター
ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター

●交換のめやす:10年

CD-JF1 4906128 255185 2,500円+消費税

※5[ウイルス抑制] 当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター 試験方法:
フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定 / 試験結果:99.9%抑制 / 試験
報告書番号:第09006877001-01号 上記試験は1種類のウイルスのみで実施。実使用空間での実証結果ではありません。

※6[除菌] 当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:
JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法) / 試験結果:99%以上抑制 / 試験報告書番号:026255-1、026255-2、
030578、026255-4

※7[脱臭] 1日タバコ5本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証 / 試験方法:一般社団法人
日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

personal type

手軽に除湿、しっかり衣類乾燥ができるお得なコンパクトタイプ。



(W) ホワイト

ウイルス抑制・除菌・脱臭
10年交換不要
フィルター除湿量1日
6.3L
(50Hzは5.6L)除湿可能
面積の
めやす50
Hzプレハブおもに11畳(18m²)
木造7~鉄筋14畳(12~23m²)60
Hzプレハブおもに12畳(20m²)
木造8~鉄筋16畳(13~26m²)

●お知らせサイン
●10年交換不要フィルター
●部屋干し衣類乾燥
●除湿(標準・節約)
●内部乾燥モード

●プチルーバー
●満水メロディー
●3.5Lビッグタンク
●カンタン操作パネル
●2・4・8時間「切」タイマー付

CD-P6316 (W) 4906128 143437

オープン価格^{*}

(外形寸法)高さ515・幅220・奥行330mm
(質量)7.9kg
(使用可能室温)約1℃~40℃

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

1台3役で
部屋干し・冷風・除湿がパワフル!


多機能&パワフル
部屋干し約90分^{※1}



○写真はイメージです。

スピード部屋干し [ランドリールーバー]

洗濯物をすばやく乾かす約90分^{※1}のスピード衣類乾燥。

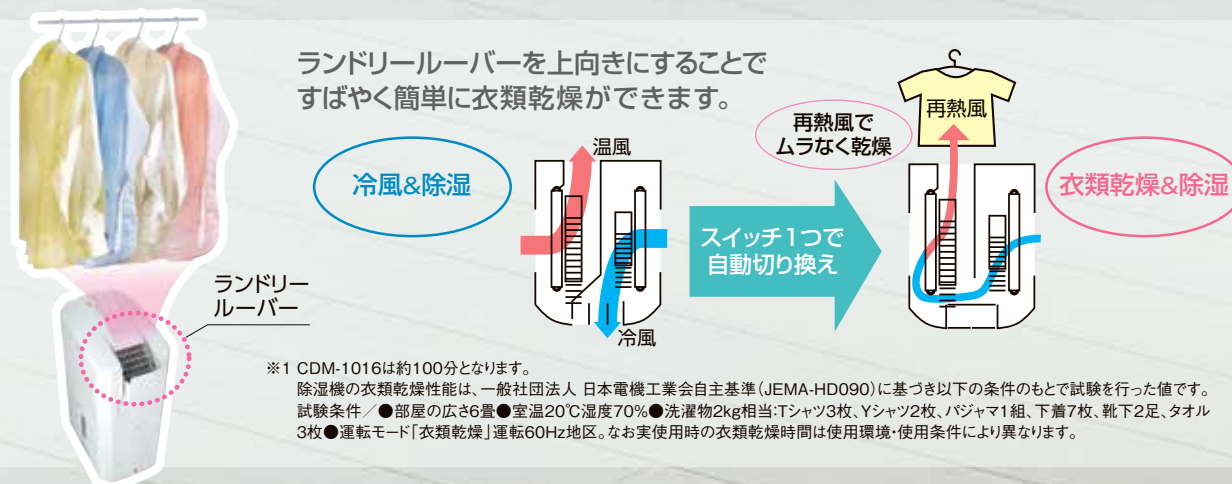

2 パワフル冷風

エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。



1人ですぐ涼みたいときの
スポット冷風として。



お風呂上がりの
クールダウンとして。



エアコンが取り付けられない
キッチンで。



どこへでも
ラクラク移動



4輪自在キャスター付

3つの
風量

選べる

最大吹き出し温度差 -11°C ^{※2}の
さわやか冷風。


パワフル 標準 弱

※2 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します)
CDM-1016は最大吹き出し温度差約 -10°C となります。

3つの
風

選べる

生活シーンに合わせて選べます。
[3モードスイングルーバー]



80°
ワイド



40°
スポット



スポットリズム



除湿されたカラッとした空気を室温より最大で
約 11°C 差まで冷却し、快適な涼しさを届けます。

最大吹き出し温度差
 -11°C ^{※2}
さわやか
冷風

布製排熱ダクト(付属)で背面から出る排熱を室外に出してさらに快適。



1 排熱ダクトを、排熱口の
スリットに差し込みます。



2 排熱ダクトを、お部屋の
外まで延ばします。



3

注) 付属の排熱ダクト以外は使用しないでください。またダクトを延長して使用しないでください。故障の原因となります。



押し入れ乾燥にも
ご利用できます。



本体ポケットに簡単収納。

●ダクトがふさがり排
熱できなくなった時
には安全センサーで
保護制御します。

別売 ダクトパネル

ダクトパネルを窓に取り付けて、熱
を室外に出すことでより快適にお
使いいただけます。



ダクトパネル

●9ページ「冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)
用別売部品」をご覧ください。

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

○このページは主にCDM-1416を例に説明しています。

移動が簡単だから、好きな場所で 除湿。気のなるところを清潔に保ちます。

3 パワフル除湿

広いリビングルームも、閉めきりがちなクローゼットも強力除湿。

強力

コンプレッサー式
だからお得に強力除湿。

ダニ・カビ・結露の発生を抑える、14L/日^{※1} (60Hz)の強力除湿。

お部屋の湿気をしっかり取って、ダニ・カビの繁殖や結露の発生もしっかり抑えます。(50Hzは12L/日)

除湿量
14L/日
[60Hz]

(50Hzは
12L/日)

1日に1Lの
ペットボトル14本分

※1 CDM-1416の値。除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を継続する室内で24時間60Hzで運転した場合の数値です。



大容量タンク

寝ている間や
外出中もノンストップで
除湿できます。

[水捨て回数が少ない 5.8L大容量タンク]

面倒な水捨て回数が少ない。満タンになると自動的に運転をストップ。

連続運転時間
(CDM-1416)

約10時間 (60Hz) / **約12時間** (50Hz)

5.8L
大容量タンク

満水になったら自動で運転停止
オートストップ機構

持ち運びに便利なお得な付

満水をお知らせする
満水メロディー (大きな古時計)

ホースの取り付けで
連続排水も可能です。
市販品ビニールホース内径16mm

■冷風・衣類乾燥除湿機 (どこでもクーラー) 用別売部品 ●ダクトパネル取り付けで、快適空間がさらに広がります。

標準タイプ	長窓用ダクトパネル ●高さ1,330～1,620mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-100M 4906128 185581 8,500円+消費税	テラスタイプ	テラス窓用ダクトパネル ●高さ1,620～2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-180M 4906128 185680 9,000円+消費税
	標準ダクトパネル ●高さ820～1,330mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-70M 4906128 185482 7,500円+消費税		テラス延長キット ●高さ1,620～2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。 ●標準ダクトパネルをお持ちの際は、こちらのキットを用いることで取り付けができます。 ●標準ダクトパネルの内パネルを交換する事により、テラス窓用ダクトパネルHDP-180Mとして使用できます。	HDP-70T 4906128 401308 4,000円+消費税
	小窓用ダクトパネル ●高さ725～835mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。 (725mm以下の場合でも、カットすれば400mmの小窓まで取り付けられます。)	HDP-50M 4906128 185383 6,500円+消費税			

快適

本体内部を
カラッと清潔に。
[内部乾燥モード]

運転停止後に本体(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を乾燥させ、カビの発生を抑制し、イヤなニオイを抑えます。
(注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

低騒音設計38dB。^{※2}
[ツインロータリーコンプレッサー搭載]

なめらかなコンプレッサーの回転により製品振動を抑えました。

※2 CDM-1016冷風弱モード時、除湿能力は低下します。
CDM-1416冷風弱モード時は44dBとなります。なお、除湿運転時CDM-1016は42dB、CDM-1416は46dBとなります。

ツインロータリー

楽々操作

3つの機能を
簡単に操作できます。

衣類乾燥 冷風 除湿

スイングボタン
冷風ボタン
運転/停止ボタン
(排水タンクが満タンになると、緑ランプが点滅して停止します。)

切タイマーボタン
除湿ボタン
送風ボタン

●写真の操作部はCDM-1016です。

満水になったら
自動停止し、メロディー
でお知らせ。
[満水メロディー (大きな古時計)]

どこへでもラクラク移動。
[4輪自在キャスター付]

4輪自在キャスター付きだから移動が簡単です。

移動もラクラク!

冷風・衣類乾燥除湿機 (どこでもクーラー)

能力別で選べる2つのラインアップ。どちらも「布製排熱ダクト付」です。

内部乾燥モード HFC 日本製 冷風 除湿 衣類乾燥 送風

除湿能力1日 **14L**

●ツインロータリーコンプレッサー内蔵
●1・2・6時間「切」タイマー
●3モードスイングルーバー付

布製排熱ダクト同梱

能力	使用可能室温
冷風 最大吹出温度差 -11℃ ^{※3}	5～35℃
除湿 12/14L/d	5～35℃

(50/60Hz)

除湿可能面積の目安	50Hz	60Hz
	プレハブおもに23畳 (38㎡) 木造15～鉄筋30畳 (25～50㎡)	プレハブおもに27畳 (44㎡) 木造18～鉄筋35畳 (29～58㎡)

CDM-1416 (W) 4906128 143734

本体希望小売価格 **76,800円**+消費税
(外形寸法) 高さ600・幅250・奥行386mm (質量) 13.5kg
※3 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH (温度と湿度の条件により多少変化します)
○排熱ダクト長さ: 950mm

(W) クールホワイト

内部乾燥モード HFC 日本製 冷風 除湿 衣類乾燥 送風

除湿能力1日 **10L**

●ツインロータリーコンプレッサー内蔵
●1・2・6時間「切」タイマー
●3モードスイングルーバー付

布製排熱ダクト同梱

能力	使用可能室温
冷風 最大吹出温度差 -10℃ ^{※3}	5～35℃
除湿 9/10L/d	5～35℃

(50/60Hz)

除湿可能面積の目安	50Hz	60Hz
	プレハブおもに17畳 (29㎡) 木造11～鉄筋23畳 (19～38㎡)	プレハブおもに19畳 (32㎡) 木造13～鉄筋25畳 (21～42㎡)

CDM-1016 (AS) 4906128 143635

本体希望小売価格 **69,800円**+消費税
(外形寸法) 高さ600・幅250・奥行386mm (質量) 13.0kg
※3 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH (温度と湿度の条件により多少変化します)
○排熱ダクト長さ: 950mm

(AS) スカイブルー

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。