

コロナルームエアコンを、より快適にお使いいただくためのポイント

エアコンのご購入に際して

■冷暖房のめやすについて（下記例はCSH-N2816Rの場合）

一戸建木造平屋 南向き和室

量のめやす	冷 房	暖 房
量数のめやす	8 12 13 (194)	8 10 13 (164)
能 力	2.8kW(0.8～3.4kW)	3.6kW(0.8～5.0kW)
消費電力	695W(165～940W)	835W(160～1385W)

鉄筋集合住宅中間層 南向き洋間

●冷暖房のめやすに幅があるのはお部屋の構造、広さ、向きなどによって冷・暖房効率が高まるためです。機種を選定にあたっては、販売店にご相談ください。

■ご購入の際にご確認ください。

- 本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車両、船舶などでの使用には適しません。
- 標準価格とは別に、据付材料費・据付工事費・電気工事費がエアコンの据え付けに必要ですのでご確認ください。
- アースは感電防止のため必ず取り付けください。アース工事や漏電しゃ断器の設置が義務づけられている場合もあります。
- 機械油の多いところ、蒸気にとさらされるところ、調理場、潮風が直接あたる海浜地区や温泉地帯など、特殊地区でのご使用は、販売店によく相談ください。

- 室外ユニットの設置は、直射日光を避け、風通しがよく、吸い込み・吹き出し口のスペースを確実にとってください。直射日光を受ける場所や積雪地への設置の場合は、日除け屋根を取り付けてください。
- 室内・外ユニットの吹き出し口内部はファンが高速回転します。充分ご注意ください。
- 本カタログ掲載商品は、50Hz・60Hzどちらの地区でもご使用になれます。

■エアコンご使用上の注意

- 室内ユニットの吹き出し口には物を置かないでください。
- エアコン運転中は窓を閉め、カーテンやブラインドなどを利用し、床にはカーペット、断熱材などを敷いて冷・暖房効果を高めるようにしてください。
- 数シーズンご使用になりますと、汚れなどで性能が低下することがありますのでお求めの販売店に点検をご依頼ください。
- エアコン運転中は窓を開けることが多いので、ときどき換気をしてください。同じ室内で開放式ガス瞬間湯沸器をご使用になる時は、特に換気にお気をつけください。
- 高周波機器、高出力の無線機器などが近くにありますが、エアコンが誤動作する場合がありますので販売店にご相談ください。
- 保証書は修理の際に必要です。大切に保管してください。無料修理期間はお買い上げ日より1年間、冷媒回路の無料修理期間は5年です。
- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。
- エアコンが停止の時もマイコンを動かせるために若干量の電力を消費しています。長期間ご使用にならない場合、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 室内ユニット内部の清掃は、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。お客様自身で実施されますと、内部樹脂部品の破損による水もれや、電気部品の故障等の原因となる可能性があります。

冷暖房タイプの暖房について

- 暖房運転は冷房運転のサイクルを逆にし、外気中の熱を室内に汲み上げるヒートポンプ方式です。
- 暖房能力は外気温7℃、室温20℃を基準にしています。(JIS C 9612)能力可変形エアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。
- 外気温が下がりますと暖房能力は低下しますので、外気温が低すぎて暖房能力が不足する場合は他の暖房器具を併用してください。
- 外気温が下がると、室外側の熱交換器に霜がつくことがあります。その場合、自動霜取り装置が働き、もとの暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。
- 暖房運転は温風循環方式ですから、暖まるまで、5～10分程度時間がかかります。
- 冷暖房タイプのお買い求めにあたっては、販売店にご相談ください。室温が高すぎる場合は温度調節器により調節してください。

■インバーターエアコンについて

- インバーターエアコンの特徴は、冷暖房能力をカタログに記載されている最大・最小の範囲内で連続かつ自動的に変化しますので、快適で効率のよい運転を行います。
- 実際にお使いになる場合、その時の外気温、お部屋の広さや構造、向きなどにより能力値や消費電力値が変わります。外気温が高い時など条件が良い時は、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくてすみ、また外気温が低いなど条件が悪い時は、能力を大きくしなければならぬので、その分消費電力も多くなります。

愛情点検		長年ご使用のエアコンの点検を！		●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。	
	このような症状はありませんか	●電源コードやプラグが異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●室内ユニットから水もれがする。 ●運転音が異常に高くなる。 ●本体のスイッチやリモコンの操作が不確実。	●電源プラグやコンセントが変色している。 ●ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる。 ●架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。 ●その他の異常や故障がある。	ご使用 中止	故障や事故防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。 点検・修理について詳しいことは販売店にご相談ください。
ご使用の前に、「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。 ●エアコンには電気工事等が必要で、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。 ●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用した場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害（火災・爆発）をもたらすおそれがあります。 ●お客様自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据え付け等）を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。以上のことを守らなかった場合は、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。					
安全に関する ご注意					
経年劣化に係る 安全上のご注意	●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。 ●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしてあります。 ●長期にわたりお使いいただくで発火・けが等の事故に至る恐れがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。				

株式会社 **コロナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区
札幌支店 ☎011(864)0440
札幌支店 ☎0166(37)2330
札幌支店 ☎0157(36)3009
札幌支店 ☎0154(24)4191
札幌支店 ☎0155(35)7518
函館支店 ☎0138(48)6070

■北東北地区
青森支店 ☎017(742)8255
青森支店 ☎0178(24)5289
弘前支店 ☎0172(28)3910
盛岡支店 ☎019(622)4791
水沢支店 ☎0197(22)4155
秋田支店 ☎018(864)5671

■南東北地区
仙台支店 ☎022(235)3181
仙台支店 ☎023(642)3255
仙台支店 ☎0234(31)0571
仙台支店 ☎024(938)2240

■関東地区
北関東支店 ☎048(651)1722
北関東支店 ☎029(241)2172
北関東支店 ☎029(839)5325
宇都宮支店 ☎028(632)5105
宇都宮支店 ☎0276(38)6571
宇都宮支店 ☎027(361)4806
高崎支店 ☎03(3927)1151
高崎支店 ☎042(519)5271
高崎支店 ☎047(312)8330
横浜支店 ☎0466(90)5567
横浜支店 ☎055(268)1567

■信越地区
新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟支店 ☎025(286)9131
長野支店 ☎026(221)5111
長野支店 ☎0263(26)0051

■北陸地区
金沢支店 ☎076(260)0567
金沢支店 ☎076(444)0567
福井支店 ☎0776(23)0567

■東海地区
名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜支店 ☎058(268)7555
静岡支店 ☎054(238)0005
静岡支店 ☎055(968)6210
津支店 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区
大阪支店 ☎06(6380)2111
大阪支店 ☎0749(24)6239
京都支店 ☎075(643)2002
福知山支店 ☎0773(22)0827
神戸支店 ☎078(922)2431
高松支店 ☎087(835)1711
松山支店 ☎089(968)7351

■中国地区
広島支店 ☎082(871)3310
米子支店 ☎0859(33)8157
岡山支店 ☎086(243)7751
徳山支店 ☎0834(22)5567

■九州地区
福岡支店 ☎092(474)5771
北九州支店 ☎093(592)8611
長崎支店 ☎095(882)7710
熊本支店 ☎096(367)7361
大分支店 ☎097(523)5161
宮崎支店 ☎0985(29)1680
鹿児島支店 ☎099(281)1321

■沖縄地区
沖縄支店 ☎098(897)5677



●アフターサービスに関するお問い合わせは


コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)	
電話	携帯電話・PHSなどからの利用は
フリーダイヤル ☎0120-919-302	ナビダイヤル ☎0570-550-992

●お支払い
便利で簡単……



コロナの全商品(関連機器・工事費を含む)が
便利な分割払いでお求めになれます。

- 住居用エアコンとして設計されたもので、これ以外の場所でのご使用には適していません。詳しくは販売店におたずねください。
- コロナエアコンには保証書がついています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、お受け取りになり、大切に保存してください。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でわかりづらい場合は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。



●コロナホームページ
<http://www.corona.co.jp/>



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

このカタログの記載内容は平成28年1月現在のものです。

6010602④

CORONA

東北電力推薦
暖房エアコン

Wシリーズ

新冷媒
R32採用

セパレートエアコン
全機種

エアコン 2016 カタログ



夏も冬も
Wで快適
エアコン

快適品質で、 暮らしが変わる。

「快適さの質」にこだわった
空調で暮らしをもっと豊かに。



みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金が必要になります。



2016
NEW
MODEL

2016
セパレート
エアコン

「お部屋の広さ」と「こだわり機能」で選べるニューラインアップ。

全商品日本製*です。

*リモコンを除く。

2010 NEW MODEL		東北電力推薦 暖房エアコン Wシリーズ 10ページ		Nシリーズ 12ページ		冷房専用シリーズ 14ページ													
2016 セパレート エアコン		日本製 * ワンタッチで選べる2WAY除湿、 「暖房のコロナ」ならではのパワフル暖房。  2010年 省エネ基準 クリア 新冷媒 R32		日本製 * 基本機能充実で使いやすい 日本製のエアコンです。  2010年 省エネ基準 クリア 新冷媒 R32		日本製 * 「冷房だけしか使わない」という方におすすめ、 コロナだけの冷房専用シリーズ。  ※写真はRC-2216Rです。 新冷媒 R32													
お部屋の広さ ※1	冷房時はおもに	18畳用	CSH-W5616R2			RC-V4016R													
		14畳用	CSH-W4016R2		CSH-N4016R	RC-V2816R													
		10畳用	CSH-W2816R		CSH-N2816R	RC-V2816R													
		8畳用	CSH-W2516R		CSH-N2516R	RC-2216R													
		6畳用	CSH-W2216R		CSH-N2216R	RC-2216R													
おもなこだわり機能	脱臭	 10年交換不要脱臭フィルター（詳しくは9ページを ご覧ください）																	
	空気清浄	 空気清浄フィルター（詳しくは9ページを ご覧ください）																	
	快適	 2WAY除湿（再熱除湿&涼除湿）																	
		 ノンストップ暖房 ※2																	
		 暖速モード																	
		 ビッグルーバー		 ビッグルーバー		 ビッグルーバー（RC-2216Rを除く）													
		 天井気流制御																	
		 新足もと気流制御		 足もと気流制御															
清潔	 内部乾燥モード		 内部乾燥モード		 内部乾燥モード（RC-2216Rを除く）														
室外機			 コンパクト室外機（CSH-N2216R）		 コンパクト室外機（RC-V4016Rを除く）														
使用冷媒	 新冷媒R32		 新冷媒R32		 新冷媒R32														
その他機能		基本性能	スピード 冷暖房	快適機能	クリーン&ドライ機能	タイマー 機能	基本性能	スピード 冷暖房	快適機能	クリーン&ドライ機能	タイマー 機能								
		 DCイン バーター （22-25タイプ）	 トルク 制 御	 スピード 先取り 除 霜	 風向 スイング	 抗菌・ 防カビ フィルター	 再 熱 除 湿	 24時間 プログラム タイマー	 DCイン バーター （22-25タイプ）	 トルク 制 御	 スピード 先取り 除 霜	 自動運転	 オート ルーバー	 抗菌・ 防カビ フィルター	 健 康 ドライ	 12時間 切入 タイマー			
		 DC Swing ローター コンプレッサー （22-25タイプ）	 パワフル 運 転	 セーブ 運転	 ニオイ カット 制 御	 涼除湿		 リモコン	 DC Swing ローター コンプレッサー （22-25タイプ）	 風向 スイング	 ニオイ カット 制 御	 マルチクリーン フィルター （別売）	 健 康 ドライ	 リモコン	 DC Swing ローター コンプレッサー （28-40タイプ）	 風向 スイング	 オート ルーバー	 防カビ フィルター （22タイプ）	 健 康 ドライ
 DC Swing ローター コンプレッサー （28-40-56タイプ）		 オート ルーバー	 洗える パネル			 光るボタン おやすみ タイマー	 DC Swing ローター コンプレッサー （40タイプ）	 パワー セーブ	 洗える パネル		 突 起 ボタン	 トルク 制 御 （28-40タイプ）	 パワー セーブ （28-40タイプ）	 ニオイ カット 制 御 （28-40タイプ）	 ドライ 運 転 （22タイプ）	 突 起 ボタン			

機能説明			
2WAY 除湿 寒くない「再熱除湿」と、パワフル除湿、電気代控えめの弱冷房ができる「涼除湿」の2つの除湿が選べます。	10年交換不要 脱臭フィルター 脱臭効果を10年継続して発揮するフィルターを搭載しています。(詳しくは9ページをご覧ください)	暖速 モード 「ON」に設定しておくと、暖房の立ち上がリスピードがアップし、すばやくお部屋を暖める機能です。	
天井 気流制御 天井からゆっくりふりそそぐやさしい冷房を実現します。	内部乾燥 モード 運転停止後のクリーン機能としてエアコン内部を乾燥させ清潔に保ちます。	ノンストップ 暖房 除霜運転時、お部屋の温度が極端に下がることなく暖房運転を継続させる機能です。	
BIG ルーバー ワイドでなめらかな快適気流を送ります。	コンパクト 室外機 スリムでコンパクトな軽量設計です。	新足もと 気流制御 気流をコントロールして、足もとからお部屋全体を床暖房のように暖めます。	
PM2.5 への対応 空気清浄 フィルター PM2.5など、目に見えない細かなホコリや粒子をキャッチするフィルターを搭載しています。(詳しくは9ページをご覧ください)	新冷媒 R32 新冷媒 R32 従来の冷媒R410Aより、さらに環境負荷を軽減した新冷媒HFC32(R32)を採用しています。	足もと 気流制御 暖房時、足もとの冷え込みを防ぐため定期的な風向きを下向きにし、床面付近の温度を上げます。	
基本性能			
DCイン バーター 運転条件に応じて能力を自在にコントロールすることで快適で経済的な運転をします。	DCイン バーター ローター コンプレッサー 2つのローターがバランスよく回転し、静かな運転音と高効率を両立したコンプレッサーです。	DCイン バーター ローター コンプレッサー 最適な制御で振動を抑えた経済的で高効率なコンプレッサーです。	
トルク 制 御 低回転域において回転ムラを検知し、出力調整を行う事で低振動を実現しています。			
スピード冷暖房			
スピード 先取り 除 霜 暖房運転中の室外機の状態を判断し最適なタイミングで除霜運転を行いムダな暖房停止をなくします。	パワフル 運 転 すばやくお部屋を冷暖房したい時にボタン1つで最大運転します。		
快適機能			
自動運転 温度センサーをもとに、運転モードを自動選択し、お部屋を快適に保ちます。	風向 スイング 風量や室温に合わせてルーバーのスイングを微調整。体感温度を考慮して自動温度調整をするので経済的です。	パワー セーブ 最大電流を抑えることにより、同時使用時のブレーカー落ちを抑えます。	
セーブ 運転 深夜運転時など室外機の運転音を静かにしたい時や、ブレーカー落ちが気になる時に、運転音と電流値を抑えた運転をします。	おやすみ 自動運転 切タイマーをセットすると、その後ゆっくり設定温度を変えていきます。また風量自動の時は微風となります。	オート ルーバー 快適に感じる風を自動的にコントロール、お好みの風を選べます。	
クリーン&ドライ機能			
抗菌・ 防カビ フィルター フィルター表面に抗菌・防カビ処理をして、イヤなカビの発生を抑えます。	防カビ フィルター フィルター表面に防カビ処理をしてカビやダニが発生するのを抑えます。	ニオイ カット 制 御 運転スタート時に、エアコンから出るイヤなニオイを抑えます。	
洗える パネル 本体からカンタンに取り外して丸洗いができます。	再 熱 除 湿 湿気を取った空気を温めてから送風するので、室温を下げずにしっかり除湿します。	涼除湿 パワフルな除湿ができます。また、電気代控えめの弱冷房としても使えます。	
健 康 ドライ パワフルにスピード除湿。お部屋を快適に除湿します。	ドライ 運 転 梅雨時や秋口など、お部屋を快適に除湿します。		
タイマー機能		リモコン	
24時間 プログラム タイマー 10分単位で24時間までの「入」「切」時間のタイマーセットが同時にできます。 ※毎日決まった時刻に設定するプログラムはできません。	突 起 ボタン よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。		
12時間 切入 タイマー 1時間単位で12時間までの「入」または「切」時間のタイマーセットができます。	光るボタン おやすみ タイマー めんどろタイマーセットが不要、押すだけでお好みの切タイマーがセットできます。約2時間光を保つ蓄光樹脂の採用で、蛍光灯を消した枕元からでもリモコン操作が可能です。		

※1 適用量数はJIS C 9612による平均的な住宅(木造・南向き・洋室)がめやすです。住宅構造・部屋の向きなどにより、広さが変わることがあります。詳しくはそれぞれの商品に示している量数のめやすをご覧ください。 ※2 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。

冷風をお部屋全体に効率よく届け、天井からやさしく涼しさがふりそそぎます。

涼風シャワーで快適。



快適に変わる

天井
気流

やさしく変わる

赤ちゃん、
女性にも
快適

地球想いになる

R32
採用

ロング気流

13mのロング気流で冷風が遠くまで届く！

13mのロング気流が、天井に沿って吹き出すので、冷風が広範囲にやさしくふりそそぎます。



ビッグルーバー

天井気流制御

風量豊かなワイド気流でムラなく快適冷房。

大きなルーバーを搭載することで、より遠くに、かつワイドで滑らかな気流をお部屋全体に送り出します。

こんなニーズにおこたえします。

ポイント1 局所的な冷やし
すぎを防ぐ。



ポイント2 冷え過ぎず
快適。



ポイント3 赤ちゃんにも
やさしい。



ポイント4 就寝時も
快適。




天井気流制御

こちよい涼風が天井からふりそそぐ。

天井に送られた冷気が部屋全体にふりそそぐように降りてくるので、部屋中がすばやく快適な涼しさになります。

試験条件：当社環境試験室で測定。室内／室外35℃、風量最大・風向制御「おまかせ」にて運転開始から30分後のサーモグラフの比較。

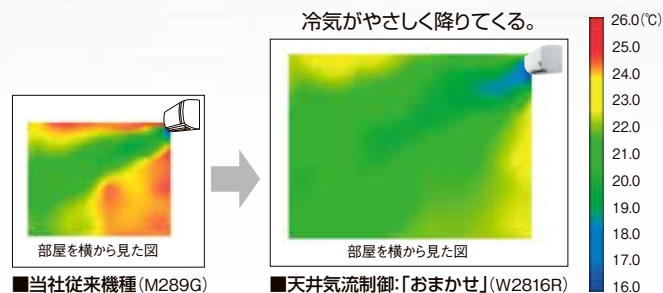


地球環境に配慮した新冷媒R32を採用。

新冷媒
R32

従来の冷媒R410Aより、さらに環境負荷を軽減した新冷媒HFC32 (R32)を、セパレートエアコン全機種に採用。コロナは、環境に配慮した製品を追求しています。

※2 出典「IPCC第4次評価報告書」温暖化係数(GWP)。温暖化係数(100年値)：2090(R410A)と675(R32)の比較。



ワンタッチで 選べる「再熱除湿」&「涼除湿」が便利。

(再熱除湿方式ではありません)

リモコンに2つの除湿ボタンをつけて、除湿の切り換えが簡単にできるようになりました。
季節や天候に合わせて、快適な除湿をお選びいただけます。

快適に変わる

再熱
除湿




寒くならない、女性にやさしい除湿。
「再熱除湿」でさわやか快適除湿。

お部屋の空気をしっかり除湿。さらに、除湿した空気は室外機の熱で適温に調整されてから送風されるので、室温は下がらず寒くもなりません。

※1 CSH-W2816R 一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%、室内24℃・湿度60%)の場合消費電力280W、除湿量450ml、吹き出し温度24℃。

1時間あたり
450ml^{※1}の
快適除湿

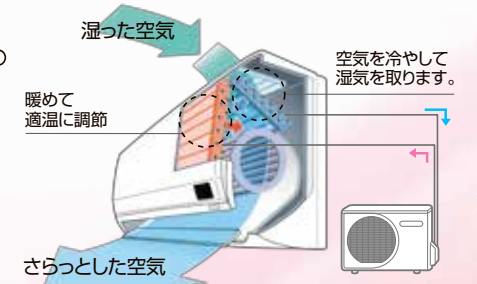

湿気が気になるこんなシーンで活躍。



洗濯物の
部屋
干しに

快適除湿で部屋干しの洗濯物も
カラッと清潔に乾かせます。



寝室に

就寝時も、冷しすぎず、さらっと
快適。ぐっすり眠れます。



女性に

再熱除湿は寒くならないので、
女性にやさしい機能です。

さわやかに変わる

弱冷房除湿
涼除湿

(再熱除湿方式ではありません)



パワフルにスピード除湿。
弱冷房としても使えて快適。

蒸し暑い日などパワフルに除湿しながらお部屋をやさしく冷やしたい時に最適な「涼除湿」。家計にやさしい弱冷房としても使えるので、省エネを意識したい時におすすめです。

※2 CSH-W2816R 室外27℃・湿度80%、室内27℃・湿度60%の恒温室で連続運転。消費電力350W、吹き出し温度13℃。一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%、室内24℃・湿度60%)の場合 消費電力320W、除湿量1,000ml、吹き出し温度10℃。

1時間あたり
1,200ml^{※2}の
パワフル除湿



基本機能充実で、使いやすさにこだわっています。

丸ごと洗えてお掃除ラクラク。

●洗えるパネル

お手入れ
カンタン!




深夜の運転など音が気になる時に最適!

●セーブ運転

室外機の運転音を静かにしたい時やブレーカー落ちが気になる時は、リモコンの「セーブボタン」を押すだけで、運転音と電流値を抑えた運転ができます。

●最大運転電流を抑えた運転を行います。
22タイプ(100V):冷房時約7A、暖房時約8A
25・28タイプ(100V):冷房時約8A、暖房時約9A
40タイプ(200V):冷房時約5A、暖房時約6A
56タイプ(200V):冷房時約7A、暖房時約8A

図書館なみの
運転音



※図は音圧レベルでの比較です。
49dB:音響パワーレベル(37dB:音圧レベル)
冷房運転時の数値です。

パワフル暖房

高温風 吹き出し **約55℃**※1

外気温2℃時
暖房能力 **5.3kW**

ビッグルーバー

新足もと気流制御

※2
10mの
ング気流

暖かさが変わる

**パワフル
暖房**

高温風 吹き出し
約55℃※1

足もと が変わ

足もと
温風

快適に変わる

ノンストップ
暖房

足もと温度
約 35℃ ※5

暖房の立ち上がりが断然速く、**すぐ暖まります。**

W
シリーズ
なら

W
シリーズ
なら


(W2816R) **運転スイッチONから約2分で吹き出し開始**
〈「暖速」モード※4 ON、パワフル運転(風量最大)時〉

〈部屋を上から見た図〉



床上5cm、平均温度24.2℃

〈部屋を横から見た図〉



6分後 高温の温風が吹き出し床面を中心に暖めている。

足もとから暖かさを実感! あったか温風。

見やすく使いやすいリモコン。

家族みんなが操作しやすいユニバーサルリモコン。

大きい液晶画面で見やすく、誰にでも操作しやすいユニバーサルデザインです。

風量レベル表示

おまかせ気流制御

ルーバー位置表示

おやすみタイマー

風量ボタン

パワフルボタン

暖速ボタン

内部乾燥


ピーク電力の抑制にも貢献！セーブボタン

室外機を静かにしたい時やブレーカー落ちが気になる時に運転音と電流をセーブし、ピーク電力の抑制にも貢献します。

●電流値を抑えた運転をするため設定温度まで時間がかる場合があります。状況に応じて通常運転と使い分けてください。

●フタを開けた状態です。

室内機表示部

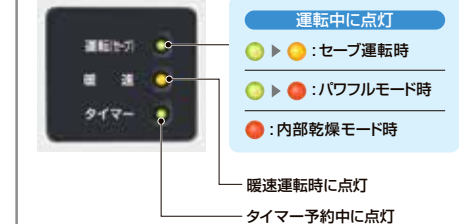

コロナだけ！ワンタッチで選べる2WAY除湿！

再熱除湿

寒くならない除湿で室内の温度を下げずにカラッとパワフルに除湿できます。除湿の寒さが気になる女性にもやさしい機能です。

涼除湿

弱冷房感覚の心地よい涼しさと、パワフル除湿が快適な「涼除湿」運転により省エネを意識した除湿ができます。


空気清浄フィルター・10年交換不要脱臭フィルター搭載。

空気清浄フィルター PM2.5への対応 搭載。

0.3μm粒子を約80%※1キャッチするPM2.5へ対応した空気清浄フィルターを搭載しました。

※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。

0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認ができておりません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子物質の総称です。

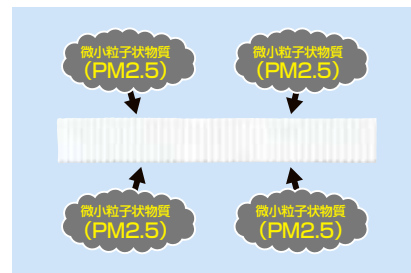

○交換のめやすは3年となります。

10年交換不要脱臭※2 フィルターでラクラク清潔。

フィルターで吸着したニオイを触媒効果で分解、脱臭します。
(フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。)



※2[脱臭] 1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証／試験方法：一般社団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。／試験結果：10年後も脱臭除去率50%以上。

イラストはイメージです。

Wシリーズ

選べる2WAY除湿と低温暖房能力の高さが魅力です。
オールシーズン快適なエアコンです。

東北電力推薦 暖房エアコン

3月発売予定



2WAY除湿



天井気流制御



BIGルーバー



暖速モード



ノンストップ暖房



新足もと気流制御



PM2.5への対応



10年交換不要脱臭フィルター



内部乾燥モード



新冷媒R32



最大高低差 7m (5.6kWタイプは10m)
最大配管長 12m可 (8配管) (4.0kWタイプは15m) (5.6kWタイプは20m)
(チャージレス10m)



フロントラベル A 地球温暖化への影響

2010年
省エネ基準
クリア




待機時消費電力
約0.7W

〔室内機〕(W)ホワイト



〔22・25・28・40タイプ用室外機〕

〔CSH-W5616R2用室外機〕



●エアコン室外機ベースにサビに強い高耐食「ZAM」※を採用。

※(1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
※(2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき銅板の商品名です。

冷暖房時おもに

6畳用

CSH-W2216R (W) 4906128 147930
(室外機) COH-W2216R 4906128 148333
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*4.0kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度 2010年	省エネ基準達成率
730 kWh	100%	5.8	

冷房	暖房	消費電力
6～9畳 (10～15m ²)	2.2kW (0.8～3.1kW)	490W (165～840W)
6～7畳 (9～11m ²)	2.5kW (0.8～5.1kW)	535W (160～1,485W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量31.5kg

冷暖房時おもに

8畳用

CSH-W2516R (W) 4906128 148036
(室外機) COH-W2516R 4906128 148432
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*4.3kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度 2010年	省エネ基準達成率
830 kWh	100%	5.8	

冷房	暖房	消費電力
7～10畳 (11～17m ²)	2.5kW (0.8～3.3kW)	600W (165～890W)
6～8畳 (10～13m ²)	2.8kW (0.8～5.3kW)	605W (160～1,485W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量35.0kg

冷暖房時おもに

10畳用

CSH-W2816R (W) 4906128 148135
(室外機) COH-W2816R 4906128 148531
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*5.3kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度 2010年	省エネ基準達成率
929 kWh	100%	5.8	

冷房	暖房	消費電力
8～12畳 (13～19m ²)	2.8kW (0.7～3.5kW)	680W (155～990W)
8～10畳 (13～16m ²)	3.6kW (0.7～6.7kW)	815W (150～1,980W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量35.0kg

おもな機能

基本性能



スピード冷暖房



クリーン&ドライ機能



タイマー機能



★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

10

「日本製*」で基本機能にこだわった快適なエアコンです。
*リモコンを除く。

冷房・暖房・除湿が かんたん快適です。

省エネ基準
達成

○写真はイメージです。

基本機能で十分な方に最適
冷・暖・除湿が簡単
ワイドで心地よい気流をつくる
ビッグルーバー
あったか快適暖房
足もと気流制御


お手入れがもっとラクに。清潔機能満載。

エアコンの中はカラッとクリーンに。

内部乾燥モード

運転停止後や冷房シーズン終了時の
クリーン機能として室内機（熱交換器、
通風路、送風ファン、ルーバー等）を乾燥
させ清潔に保ちます。

注）オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り
除く機能ではありません。



丸ごと洗えてお掃除ラクラク。

洗えるパネル


エアコン本体前面パネルは
カンタンに取り外して丸洗
いができるので、しっかりラ
クラクお掃除できます。



抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。

抗菌・防カビフィルター

※1 試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構
試験方法：菌・抗菌性試験（試験番号023699）
カビ・ハロー試験（試験番号014551-1及び2）
試験結果：99%以上抑制。



カビなどの菌

別売 マルチクリーンフィルター

CSH-AF3 4906128 542186
1,800円＋消費税
●CSH-Nシリーズに使用できます。

○フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。


〔除菌〕試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法：JIS L 1902 定量試験（菌液吸収法）試験報告書番号：014215-1／試験方法：JIS Z 2801 定量試験（フィルム密着法）試験結果：99%以上抑制 試験報告書番号：026256 試験は2種類のみで実施。
〔ダニ・花粉〕試験機関名：福井大学／試験方法：（ダニ、花粉）ELISA法 試験結果：99%以上抑制。

Nシリーズ

「冷房」・「暖房」・「除湿」の基本性能を重視したシンプルスタイル。
品質にもこだわった「日本製*」です。*リモコンを除く。



【室内機】(W) ホワイト



【CSH-N2216R用室外機】

狭いベランダにも
スッキリ取り付け



イラストはイメージです。

DCコンプレッサー

【25・28・40タイプ用室外機】



DCコンプレッサー

●エアコン室外機ベースに
サビに強い高耐食「ZAM®」を採用。

※(1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標
です。
※(2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した
溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg
合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに 6畳用

CSH-N2216R (W) 4906128 131038
〈室外機〉COH-N2216R 4906128 131434
(単相 100VⒶ) コンパクト
室外機

オープン価格※ 低温暖房能力*2.8kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
730 kWh	100%	100%	5.8

冷房	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2kW (0.8~3.0kW)	535W (165~810W)
暖房	6~7畳 (9~11㎡)	2.5kW (0.8~3.9kW)	535W (160~1,025W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量27.5kg

冷暖房時おもに 8畳用

CSH-N2516R (W) 4906128 131137
〈室外機〉COH-N2516R 4906128 131533
(単相 100VⒶ)

オープン価格※ 低温暖房能力*3.3kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
830 kWh	100%	100%	5.8

冷房	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5kW (0.8~3.2kW)	600W (165~840W)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8kW (0.8~4.6kW)	605W (160~1,245W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量33.0kg

冷暖房時おもに 10畳用

CSH-N2816R (W) 4906128 131236
〈室外機〉COH-N2816R 4906128 131632
(単相 100VⒶ)

オープン価格※ 低温暖房能力*3.6kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
929 kWh	100%	100%	5.8

冷房	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8kW (0.8~3.4kW)	695W (165~940W)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6kW (0.8~5.0kW)	835W (160~1,385W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量34.5kg

冷暖房時おもに 14畳用

CSH-N4016R (W) 4906128 131335
〈室外機〉COH-N4016R 4906128 131731
(単相 100VⒶ)

オープン価格※ 低温暖房能力*5.1kW




JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
1,455 kWh	106%	106%	5.2

冷房	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0kW (0.7~4.2kW)	1,285W (155~1,380W)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0kW (0.7~6.6kW)	1,415W (150~1,980W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量34.5kg

おもな機能

基本性能



★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

「冷房しか使わない」方におすすめします。

冷房専用・除湿 のエアコンです。

個室に最適
コンパクト
タイプ
RC-2216R

コンパクトタイプ

広いお部屋に最適
ハイパワー
タイプ
RC-V2816R
RC-V4016R

ハイパワータイプ

お手入れがもっとラクに。清潔機能満載。


エアコンの中はカラッとクリーンに。

内部乾燥モード(RC-V2816R・V4016R)

運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能として室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を乾燥させ清潔に保ちます。

注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。


送風運転により、
60分間エアコン
の乾燥運転を行
います。

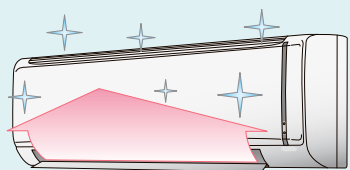

抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。

抗菌・防カビフィルター※1

フィルター表面に抗菌・防カビ処理をして、カビの発生をしっかりと抑えます。



カビなどの菌

注) RC-2216Rは防カビフィルターとなります。

※1 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:菌〜抗菌性試験(試験番号023699)
カビ〜ハロー試験(試験番号014551-1及び2) / 試験結果:99%以上抑制。

丸ごと洗えてお掃除ラクラク。

洗えるパネル

エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができ、いつまでもきれいで清潔に使えます。



冷房専用 シリーズ

「冷房だけしか使わない」という方におすすめ、
コロナだけの冷房専用シリーズです。

BIG
ルーバー
(28・40タイプ)
内部乾燥
モード
(28・40タイプ)
新冷媒
R32

最大
高低差
7m
最大配管長12m可
(チャージレス10m)

フロンラベル
A
地球温暖化への影響

日本製
MADE IN JAPAN

【室内機】(W) ホワイト

6〜8畳用 / RC-2216R

待機時消費電力
約4W



【室内機】(W) ホワイト


8〜12畳用 / RC-V2816R

11〜17畳用 / RC-V4016R


待機時消費電力
約0.7W




【RC-2216R用室外機】



【RC-V2816R用室外機】



【RC-V4016R用室外機】




●エアコン室外機ベースに
サビに強い高耐食「ZAM®」*を採用。

* (1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標
です。
(2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した
溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg
合金めっき鋼板の商品名です。

コンパクト室外機 (RC-2216R・V2816R用)

すっきり
コンパクトで、
サビにも強い。



狭いベランダにも
スッキリ取り付け



●写真の室外機は、RC-2216R・V2816R用です。
イラストはイメージです。

冷房時はおもに **6** 畳用

RC-2216R (W) 4906128 136835
(室外機) RO-2216R 4906128 136934
(単相 100V (Ⅱ))

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 367 / 429 kWh			
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	50Hz 6〜8畳 (9〜14㎡)	2.0kW	595W
	60Hz 6〜9畳 (10〜15㎡)	2.2kW	720W

[室内機]質量7.0kg [室外機]質量23.5kg

冷房時はおもに **10** 畳用

RC-V2816R (W) 4906128 149538
(室外機) RO-V2816R 4906128 149736
(単相 100V (Ⅱ))

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 350 kWh			
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	8〜12畳 (13〜19㎡)	2.8kW (0.8〜3.4kW)	820W (115〜950W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量26.0kg

冷房時はおもに **14** 畳用

RC-V4016R (W) 4906128 149637
(室外機) RO-V4016R 4906128 149835
(単相 100V (Ⅱ))

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 510 kWh			
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	11〜17畳 (18〜28㎡)	4.0kW (0.8〜4.2kW)	1,340W (115〜1,455W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量32.0kg

おもな機能(RC-2216R)

快速機能
おやすみ
自動運転
自動運転
12時間
タイマー
突 起
ボタン

クリーン&ドライ機能
防カビ
フィルター
洗える
パネル
ドライ
運転
空気清浄
フィルター
(別売)
マルチクリーン
フィルター
(別売)

●RC-2216Rのルーバーは手動です。

おもな機能(RC-V2816R・V4016R)

基本機能
DCイン
バーター
DCイン
バーター
ローター
コンプレッサー
トルク
制 御
自動運転
風向
スイング
パワー
セーブ
オート
ルーバー
12時間
タイマー
突 起
ボタン

クリーン&ドライ機能
抗菌
防カビ
フィルター
ニオイ
カット
制 御
洗える
パネル
健 康
ドライ
マルチクリーン
フィルター
(別売)

〈RC-2216R用別売フィルター〉●初回ご購入時のみ枠付きをお選びください。(16ページ参照)

別売 空気清浄フィルター
CSH-MF2S 4906128 012788
2,000円+消費税
(2セット入り)






別売 マルチクリーンフィルター
CSH-AF1S 4906128 199083
3,000円+消費税
(1セット入り)



〈RC-V2816R・V4016R用別売フィルター〉


別売 マルチクリーンフィルター
CSH-AF3 4906128 542186
1,800円+消費税

別売部品・仕様表

■セパレートエアコン用別売部品（室外機据付用部品）

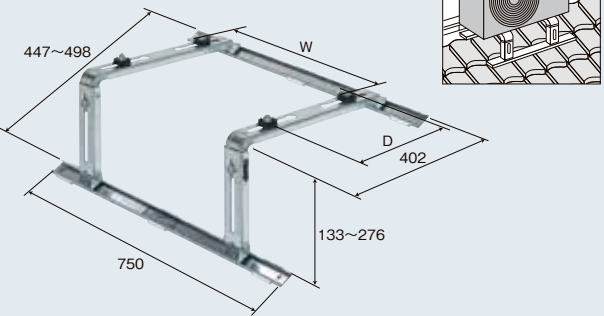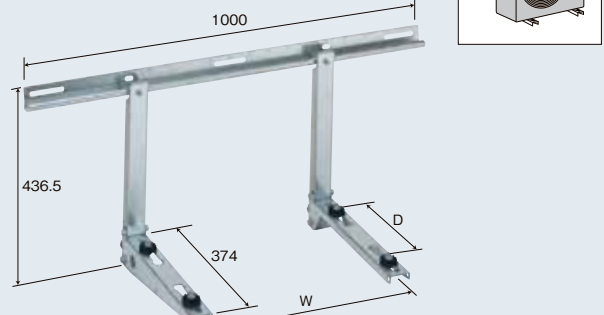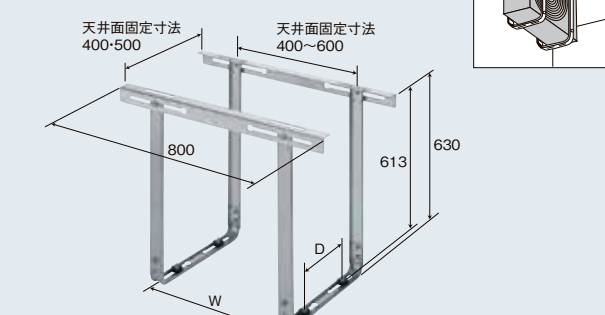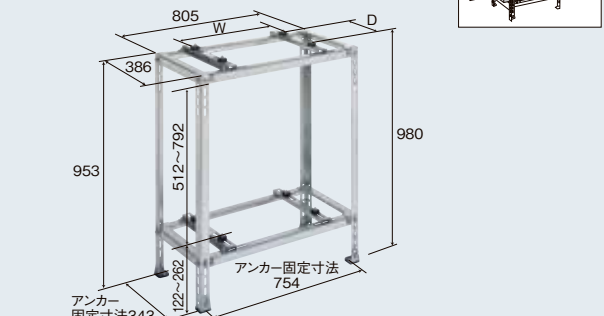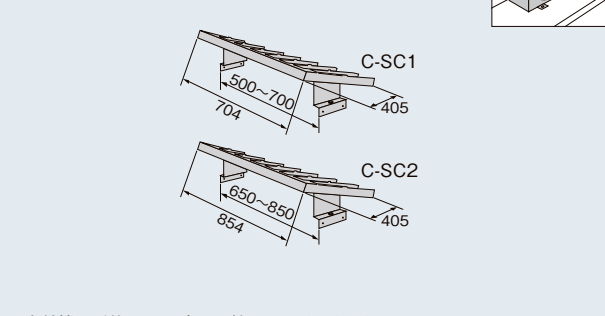C-YZAM (屋根置台) 4906128 257486 5,800円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70~700 D:140~330  角度調整範囲 12°~30° (無段階)	C-YAZAM (屋根直角置台) 4906128 257585 8,500円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:200~700 D:70~550  ※壁面に対し直角方向でご利用の場合、一部取り付けできない場合があります。 角度調整範囲 13°~28° (無段階)
C-KZAM (壁面置台) 4906128 257684 7,000円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70~940 D:160~330 	C-TZAM (公団用吊金具) 4906128 257783 7,500円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:300~700 D:140~360 
C-HWZAM (高置台) 4906128 257882 16,000円+消費税 ●最大耐荷重:80kg×2 ●エアコン固定寸法 W:295~620 D:150~338 ●一段目室外機有効寸法 幅723×奥行304×高さ792 	日除け C-SC1 4906128 064480 在庫僅少品 7,800円+消費税 C-SC2 4906128 064589 在庫僅少品 8,000円+消費税 ●適用機種 C-SC1…室外機幅500~700mmサイズ C-SC2…室外機幅650~850mmサイズ  ※室外機の形状により一部取り付けのできないものもあります。

防雪カバー			
	COH-BC1 4906128 070382 23,000円+消費税 W22~40タイプ用		ERB-BC2 4906128 254881 23,000円+消費税 W56タイプ用

据付様セット		旧型製品室外機用冬期カバー		
 (2本セット)	SS-1 4906128 502906 1,200円+消費税	CB-TK1 (旧冷凍20・25用) 4906128 830108 1,500円+消費税	CB-TK2 (22タイプ用) 4906128 830207 1,500円+消費税	CB-TKC (旧冷凍INV28用) 4906128 012986 1,500円+消費税
※本カタログに掲載の商品には使用できません。				

■セパレートエアコン用別売フィルター（過去9年間）

別売フィルター	型式・価格	交換のめやす	適応機種	バーコード	製品コード
空気清浄フィルター (PM2.5対応)	CSH-PM1 4906128 070283 2,800円+消費税	3年	CSH-Wシリーズ(2016、2015)	4 906128 070283	3180702
10年交換不要フィルター	CSH-JF2 4906128 542780 2,800円+消費税	10年	CSH-Wシリーズ (2016、2015、2014、2013、2012、 2011、2010) CSH-MGシリーズ (2009、2008)	4 906128 542780	3185427
10年交換不要脱臭フィルター	CSH-JF3 4906128 069881 2,800円+消費税	10年	CSH-Wシリーズ(2016)	4 906128 069881	3180698
マルチクリーンフィルター	CSH-AF3 4906128 542186 1,800円+消費税	3ヵ月	RC-Vシリーズ(2016、2015、2014、2013) CSH-Nシリーズ(2016、2015、2014、 2013、2012、2011、2010) CSH-MGシリーズ(2009、2008) CSH-SGシリーズ(2009、2008) (50タイプは除く)	4 906128 542186	3185421
空気清浄フィルター* 2セット入り(フィルターセット)	CSH-MF2S 4906128 012788 2,000円+消費税 静電気の粒子吸引力により、 空気中のタバコの煙やダニの フン、花粉、ちりやほこりなど をキャッチします。	3ヵ月	RC-22シリーズ(2016、2015、2014、 2013) 冷房専用シリーズ(2012、2011、2010、 2009、2008、2007、2006) CSH-S509G2(2009)・ S508G2(2008) SGシリーズ(2007)	4 906128 012788	3180127
空気清浄フィルター* (2枚入り)	CSH-MF2 4906128 012689 1,200円+消費税	3ヵ月	RC-22シリーズ(2016、2015、2014、 2013) 冷房専用シリーズ(2012、2011、 2010、2009、2008、2007、2006) CSH-S509G2(2009)・ S508G2(2008) SGシリーズ(2007)	4 906128 012689	3180126
マルチクリーンフィルター* 1セット入り(フィルターセット)	CSH-AF1S 4906128 199083 3,000円+消費税 ダニやスギ花粉などを捕集・ 分解します。さらに脱臭・除菌・ 空気清浄効果もあります。	3ヵ月	RC-22シリーズ(2016、2015、2014、 2013) 冷房専用シリーズ(2012、2011、 2010、2009、2008) CS-SGVシリーズ(2007) CSH-S509G2(2009)・ S508G2(2008) SGシリーズ(2007)	4 906128 199083	3181990
マルチクリーンフィルター*	CSH-AF1 4906128 184485 1,800円+消費税	3ヵ月	RC-22シリーズ(2016、2015、2014、 2013) 冷房専用シリーズ(2012、2011、 2010、2009、2008) CS-SGVシリーズ(2007) CSH-S509G2(2009)・ S508G2(2008) SGシリーズ(2007)	4 906128 184485	3181844
光触媒除菌・脱臭フィルター	CSH-HF5 4906128 170587 1,800円+消費税	3年	CSH-AiGシリーズ (2008、2007)	4 906128 170587	3181705
マルチクリーンフィルター	CSH-AF2 4906128 184584 1,800円+消費税	1年	CSH-AiGシリーズ (2008、2007)	4 906128 184584	3181845

*初回ご購入時はフィルターセット(枠付き)をお選びください。2回目以降はフィルターはフィルター単品をお選びください。

■セパレートエアコン用別売部品

ドレンパイプ	リモコンホルダー	防振ゴムセット
DP-5 99570008 200円+消費税／(1mあたり)	CSH-RH1 4906128 171386 700円+消費税	COH-BGS1 4906128 059684 6,000円+消費税

■セパレートエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	機種名※1	項目	電源	暖房性能							冷房能力	冷房性能							始動電流	圧縮機出力	送風機出力		質量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	消費電力量(kWh)			通年エネルギー消費効率(APF)	冷媒		
					暖房能力	外気温2℃時の電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)		冷房能力		電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)																					
						暖房能力	消費電力	運転電流	消費電力	力率			内	外	運転電流	消費電力	力率	内	外																		
冷暖房セパレートタイプ	10ページ	CSH-W2216R(C0H-W2216R)	1-100	2.5 (0.8~5.1)	4.0	1,420	5.63 (最大15.0)	535 (160~1,485)	95	60	58	2.2 (0.8~3.1)	5.16 (最大9.2)	490 (165~840)	95	60	58	5.63	610	31	37	9.5	31.5	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.65	675		
		CSH-W2516R(C0H-W2516R)	1-100	2.8 (0.8~5.3)	4.3	1,475	6.37 (最大15.0)	605 (160~1,485)	95	60	59	2.5 (0.8~3.3)	6.32 (最大9.7)	600 (165~890)	95	60	59	6.37	610	31	37	9.5	35.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.80	675		
		CSH-W2816R(C0H-W2816R)	1-100	3.6 (0.7~6.7)	5.3	1,915	8.58 (最大20.0)	815 (150~1,980)	95	62	60	2.8 (0.7~3.5)	7.16 (最大10.7)	680 (155~990)	95	61	59	8.58	750	31	37	10.0	35.0	㊶	125V 20A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.90	675		
		CSH-W4016R2(C0H-W4016R2)	1-200	5.0 (0.7~8.6)	6.2	2,500	7.69 (最大15.0)	1,385 (150~2,825)	90	64	62	4.0 (0.7~4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155~1,420)	90	64	62	7.69	1,100	40	37	10.0	35.0	㊶	250V 15A	6.35	9.52	3	982	446	1,428	5.3	R32	1.00	675		
		CSH-W5616R2(C0H-W5616R2)	1-200	6.7 (0.7~9.0)	6.7	2,695	10.89 (最大15.0)	1,960 (150~2,970)	90	67	65	5.6 (0.7~5.7)	11.44 (最大11.6)	2,060 (155~2,100)	90	67	66	11.44	1,100	40	37	10.5	43.5	㊶	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	R32	1.05	675		
	12ページ	CSH-N2216R(C0H-N2216R)	1-100	2.5 (0.8~3.9)	2.8	905	6.29 (最大12.0)	535 (160~1,025)	85	60	57	2.2 (0.8~3.0)	6.29 (最大9.9)	535 (165~810)	85	60	58	6.29	610	31	30	9.5	27.5	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.75	675		
		CSH-N2516R(C0H-N2516R)	1-100	2.8 (0.8~4.6)	3.3	1,100	6.72 (最大12.6)	605 (160~1,245)	90	60	59	2.5 (0.8~3.2)	6.67 (最大9.7)	600 (165~840)	90	60	59	6.72	610	31	37	9.5	33.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.80	675		
		CSH-N2816R(C0H-N2816R)	1-100	3.6 (0.8~5.0)	3.6	1,225	8.79 (最大14.0)	835 (160~1,385)	95	62	60	2.8 (0.8~3.4)	7.32 (最大10.2)	695 (165~940)	95	61	59	8.79	610	31	37	10.0	34.5	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.90	675		
		CSH-N4016R(C0H-N4016R)	1-100	5.0 (0.7~6.6)	5.1	1,860	14.89 (最大20.0)	1,415 (150~1,980)	95	64	62	4.0 (0.7~4.2)	13.53 (最大14.2)	1,285 (155~1,380)	95	64	62	14.89	750	31	37	10.0	34.5	㊶	125V 20A	6.35	9.52	3	1,001	454	1,455	5.2	R32	1.00	675		

〈在庫僅少品〉

タイプ	掲載ページ	項目 機種名※1	電源	暖房性能							冷房性能							始動電流	圧縮機出力	送風機出力		質量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	消費電力量(kWh)			通年エネルギー消費効率(APF)	冷媒			
				暖房能力	外気温2℃時の			電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)		冷房能力	電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)							形	容量	液側	ガス側		暖房時期間合計	冷房時期間合計	期間合計		種類	封入量kg	地球温暖化係数(GWP)	
					暖房能力	消費電力	運転電流	消費電力	力率	内	外	運転電流		消費電力	力率	内	外																			
相-V	kW	kW	W	A	W	%	dB	kW	A	W	%	dB	A	W	W	kg	状	V・A	φmm	線数	暖房時期間合計	冷房時期間合計	期間合計													
冷暖房セパレートタイプ	21ページ	CSH-W2215R (COH-W2215R)	1-100	2.5 (0.8~5.0)	3.6	1,310	5.63 (最大14.5)	535 (160~1,480)	95	60	58	2.2 (0.8~3.1)	5.16 (最大9.2)	490 (165~840)	95	60	58	5.63	610	31	37	9.5	31.5	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.65	675	
		CSH-W2515R (COH-W2515R)	1-100	2.8 (0.8~5.2)	4.1	1,430	6.37 (最大15.0)	605 (160~1,485)	95	60	59	2.5 (0.8~3.3)	6.32 (最大9.7)	600 (165~890)	95	60	59	6.37	610	31	37	9.5	35.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.80	675	
		CSH-W2815R (COH-W2815R)	1-100	3.6 (0.7~6.6)	5.2	1,915	8.58 (最大20.0)	815 (150~1,980)	95	62	60	2.8 (0.7~3.5)	7.16 (最大10.7)	680 (155~990)	95	61	59	8.58	750	31	37	10.0	35.5	㊶	125V 20A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.90	675	
		CSH-W4015R2 (COH-W4015R2)	1-200	5.0 (0.7~7.7)	5.6	2,020	7.69 (最大13.4)	1,385 (150~2,285)	90	64	62	4.0 (0.7~4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155~1,420)	90	64	62	7.69	1,100	40	37	10.0	35.0	㊶	250V 15A	6.35	9.52	3	1,021	463	1,484	5.1	R32	1.00	675	

■セパレートエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名※1	電源	冷房性能						始動電流	圧縮機出力	送風機出力		質量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	消費電力量 (kWh)	通年エネルギー消費効率 (APF)	冷媒						
				冷房能力	電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)								形	容量												
					運転電流	消費電力	力率	内	外																	状	V・A		
																												液側	ガス側
相-V	kW	A	W	%	dB	A	W	W	kg	Ⅱ	125V 12A	6.35	9.52	2	367／429	3.4／3.2	R32	封入量 kg	地球温暖化係数 (GWP)										
セパレート専用タイプ	14ページ	RC-2216R (R0-2216R)	1-100	2.0／2.2	6.69／7.27	595／720	89／99	52／51	57／58	26／24	500	14	14	7.0	23.5	Ⅱ	125V 12A	6.35	9.52	2	367／429	3.4／3.2	R32	0.64	675				
		RC-V2816R (R0-V2816R)	1-100	2.8 (0.8～3.4)	9.11 (最大10.6)	820 (115～950)	90	61	60	9.11	610	31	14	9.5	26.0	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	350	5.0	R32	0.73	675				
		RC-V4016R (R0-V4016R)	1-100	4.0 (0.8～4.2)	14.41 (最大15.0)	1,340 (115～1,455)	93	64	63	14.41	610	31	37	9.5	32.0	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	510	4.9	R32	0.95	675				

〈在庫僅少品〉

タイプ	掲載ページ	機 種 名※1	電 源	冷 房 性 能						始動電流	圧縮機出力	送風機出力		質 量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	消費電力量 (kWh)	通年エネルギー消費効率 (APF)	冷 媒									
				冷房能力	電 気 特 性			運転音※2 (音響パワーレベル)				内	外	内	外	内	外	形 状	容量 V・A		液側		ガス側	期間合計 (冷房期間のみ)	種類	封入量 kg	地球温暖化係数 (GWP)					
					運転電流	消費電力	力率	内	外																			内	外	内	外	φmm
セパレート専用タイプ	21ページ	RC-2215R (R0-2215R)	1-100	2.0 / 2.2	6.69 / 7.27	595 / 720	89 / 99	52 / 51	57 / 58	26 / 24	500	14	14	7.0	23.5	㊶	125V 12A	6.35	9.52	2	367 / 429	3.4 / 3.2	R32	0.64	675							
		RC-V2815R (R0-V2815R)	1-100	2.8 (0.8~3.4)	9.11 (最大10.6)	820 (115~950)	90	61	60	9.11	610	31	14	9.5	26.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	357	4.9	R32	0.73	675							
		RC-V4015R (R0-V4015R)	1-100	4.0 (0.8~4.2)	14.41 (最大15.0)	1,340 (115~1,455)	93	64	63	14.41	610	31	37	9.5	32.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	520	4.8	R32	0.95	675							

■仕様表について


(注) ①仕様表はJIS条件による測定値です。②この仕様は平成28年1月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。

※1 ()は室外ユニットの機種名です。


※2 運転音は2013年4月に改正(測定方法の変更:音圧レベル→音響パワーレベル)されたJIS規格に基づき表示しています。運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると

Wシリーズ(CSH-W2216R・W2516R・W2816R・W4016R2・W5616R2
CSH-W2215R・W2515R・W2815R・W4015R2)

〈室内機外形寸法図〉

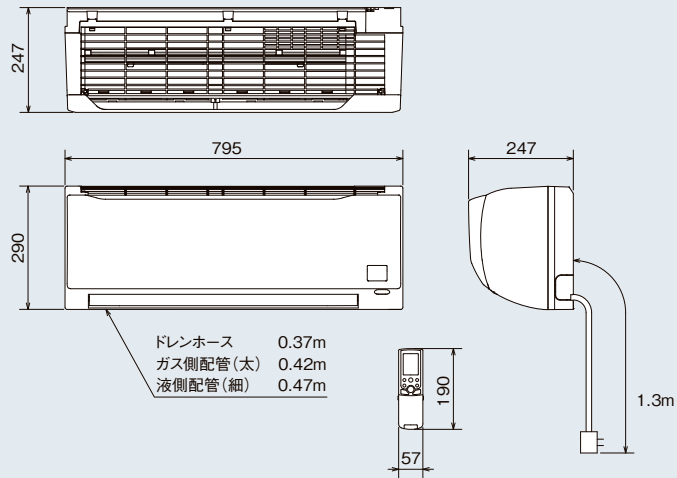


〈室内機据付スペース〉

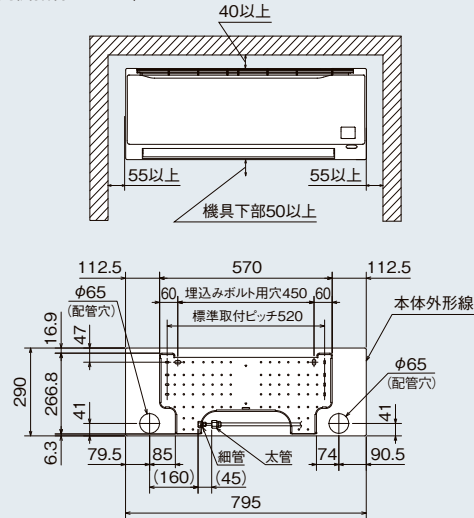


Nシリーズ(CSH-N2216R・N2516R・N2816R・N4016R)／冷房専用シリーズ(RC-V2816R・V4016R・V2815R・V4015R)

〈室内機外形寸法図〉

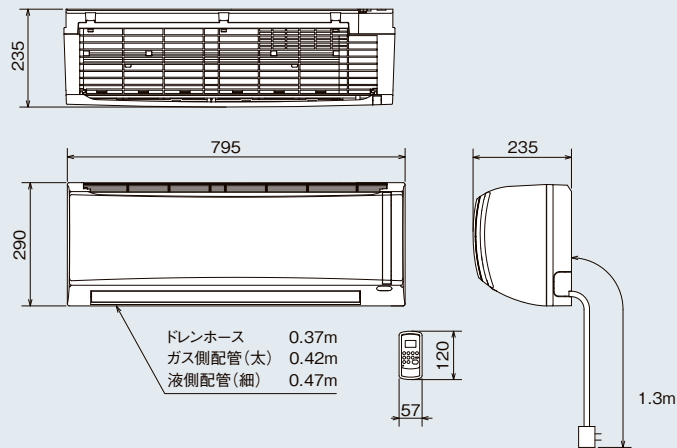


〈室内機据付スペース〉

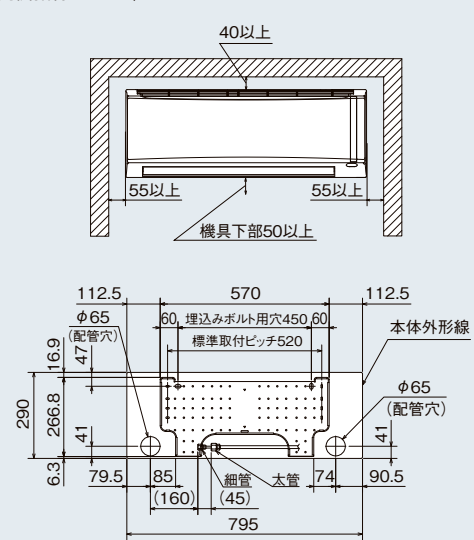


冷房専用シリーズ(RC-2216R・2215R)

〈室内機外形寸法図〉

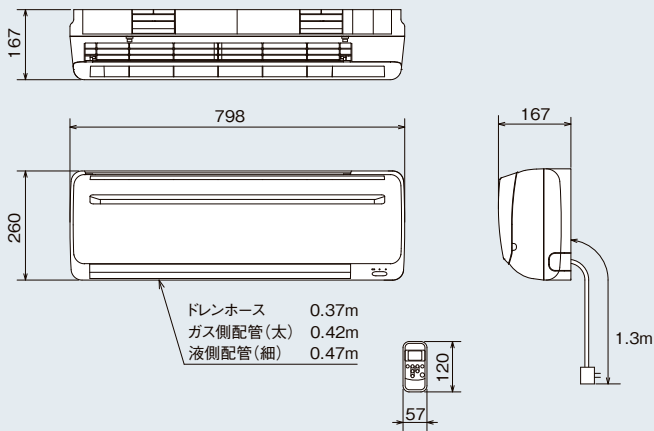


〈室内機据付スペース〉

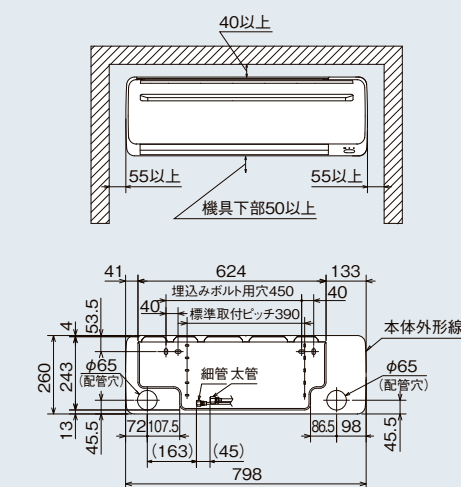

●COH-W2216R・W2516R・W2816R・W4016R2／
COH-W2215R・W2515R・W2815R・W4015R2／
COH-N2516R・N2816R・N4016R／RO-V4016R・V4015R


〈室外機外形寸法図〉

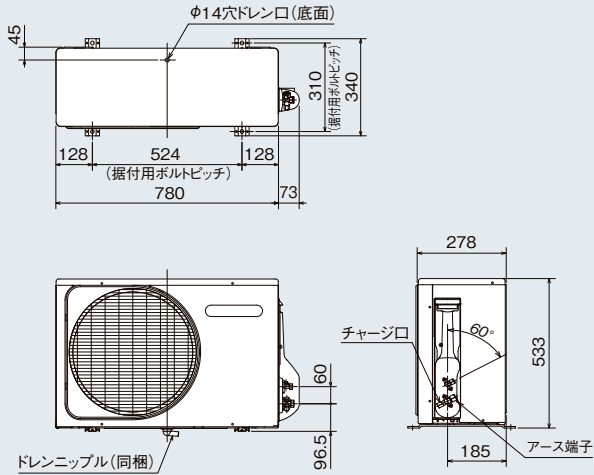

※市販の蛇腹ホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。
※寒冷地の場合は使用しない。
注)寒冷地仕様と冷房専用タイプには同梱されていません。

●COH-W5616R2


〈室外機外形寸法図〉

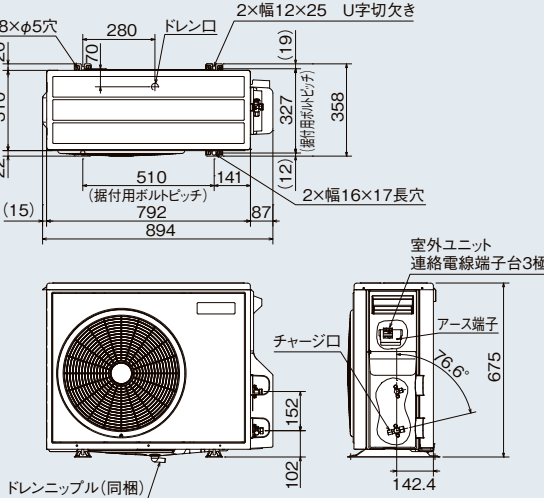

※市販の蛇腹ホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。
※寒冷地の場合は使用しない。

●COH-N2216R／RO-2216R・V2816R・2215R・V2815R


〈室外機外形寸法図〉

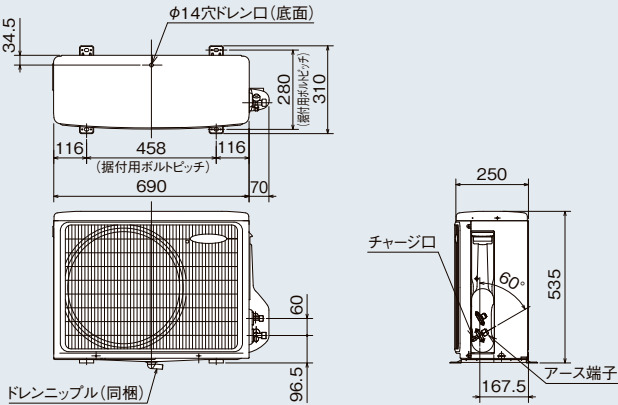

※市販の蛇腹ホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。
※寒冷地の場合は使用しない。
注)冷房専用タイプには同梱されていません。

●室外機共通

〈室外機据付スペース〉

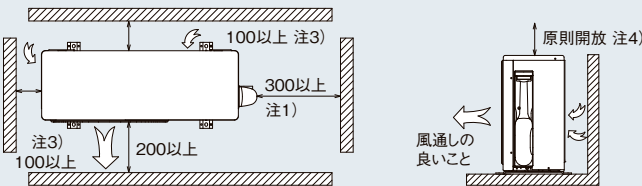

注1) サービスのため、できるだけ空けてください。
注2) 正面・左側面・右側面・背面のいずれかの2方向しか開放できない
場合、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
注3) 防雪カバー取り付け時は150mm以上必要です。
注4) 上部に障害物がある場合はサービスのため100mm以上必要です。

Wシリーズ

選べる2WAY除湿と低温暖房能力の高さが魅力です。



冷暖房時ともに **8** 畳用

CSH-W2515R (W) 4906128 080336
(室外機) COH-W2515R 4906128 080732
(単相 100V㉞)

オープン価格※ **低温暖房能力*4.1kW**

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]		(JIS C 9612:2005)	
期間消費電力量	830 kWh	目標年度 2010年 省エネ基準達成率 100%	通年エネルギー消費効率 (APF) 5.8
		省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5kW (0.8~3.3kW)	600w (165~890W)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8kW (0.8~5.2kW)	605w (160~1,485W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量35.0kg

冷暖房時ともに **10** 畳用

CSH-W2815R (W) 4906128 080435
(室外機) COH-W2815R 4906128 080831
(単相 100V㉞)

オープン価格※ **低温暖房能力*5.2kW**

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]		(JIS C 9612:2005)	
期間消費電力量	929 kWh	目標年度 2010年 省エネ基準達成率 100%	通年エネルギー消費効率 (APF) 5.8
		省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8kW (0.7~3.5kW)	680w (155~990W)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6kW (0.7~6.6kW)	815w (150~1,980W)

[室内機]質量10.0kg [室外機]質量35.5kg

冷暖房時ともに **6** 畳用

CSH-W2215R (W) 4906128 080237
(室外機) COH-W2215R 4906128 080633
(単相 100V㉞)

オープン価格※ **低温暖房能力*3.6kW**

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]		(JIS C 9612:2005)	
期間消費電力量	730 kWh	目標年度 2010年 省エネ基準達成率 100%	通年エネルギー消費効率 (APF) 5.8
		省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2kW (0.8~3.1kW)	490w (165~840W)
暖房	6~7畳 (9~11㎡)	2.5kW (0.8~5.0kW)	535w (160~1,480W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量31.5kg

冷暖房時ともに **14** 畳用

CSH-W4015R2 (W) 4906128 080534
(室外機) COH-W4015R2 4906128 080930
単相 200V㉟

オープン価格※ **低温暖房能力*5.6kW**


(JIS C 9612:2013) [寸法規定]		(JIS C 9612:2005)	
期間消費電力量	1,484 kWh	目標年度 2010年 省エネ基準達成率 104%	通年エネルギー消費効率 (APF) 5.1
		省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0kW (0.7~4.3kW)	1,285w (155~1,420W)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0kW (0.7~7.7kW)	1,385w (150~2,285W)

[室内機]質量10.0kg [室外機]質量35.0kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

冷房専用シリーズ

「冷房だけしか使わない」という方におすすめ。

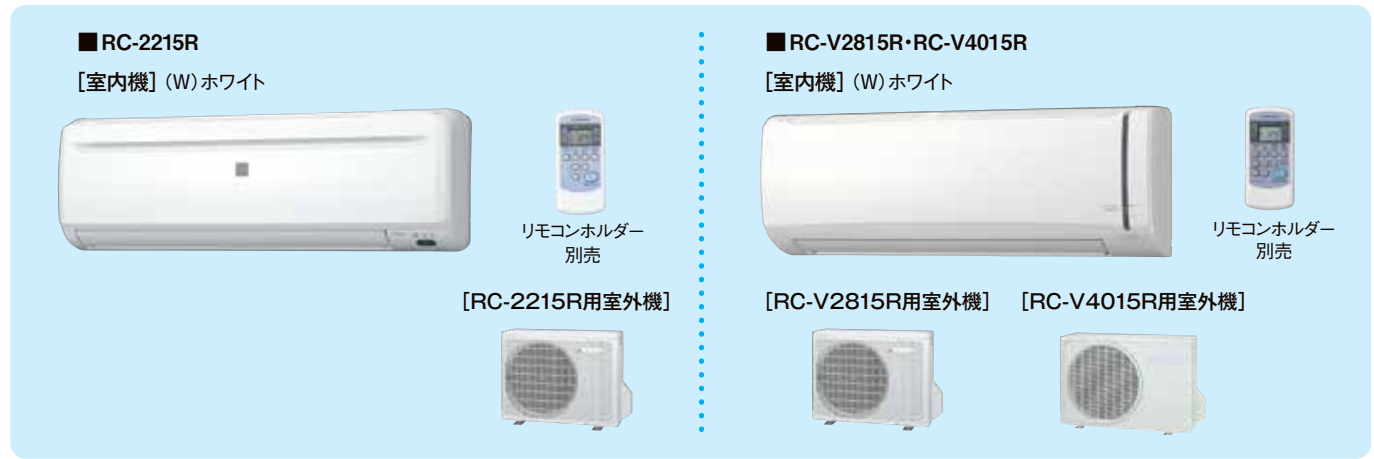

冷房時はおもに **6** 畳用

RC-2215R (W) 4906128 078432
(室外機) RO-2215R 4906128 078739
(単相 100V㉞)

オープン価格※ **低温暖房能力*4.1kW**

(JIS C 9612:2013)	
期間消費電力量	367 / 429 kWh
	省エネ基準達成率
冷房	50Hz 6~8畳 (9~14㎡) 2.0kW 595w 60Hz 6~9畳 (10~15㎡) 2.2kW 720w

[室内機]質量7.0kg [室外機]質量23.5kg

冷房時はおもに **10** 畳用

RC-V2815R (W) 4906128 078531
(室外機) RO-V2815R 4906128 078838
(単相 100V㉞)

オープン価格※ **低温暖房能力*5.2kW**

(JIS C 9612:2013)	
期間消費電力量	357 kWh
	省エネ基準達成率
冷房	8~12畳 (13~19㎡) 2.8kW 820w (115~950W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量26.0kg

冷房時はおもに **14** 畳用

RC-V4015R (W) 4906128 078630
(室外機) RO-V4015R 4906128 078937
(単相 100V㉞)

オープン価格※ **低温暖房能力*5.6kW**

(JIS C 9612:2013)	
期間消費電力量	520 kWh
	省エネ基準達成率
冷房	11~17畳 (18~28㎡) 4.0kW 1,340w (115~1,455W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量32.0kg

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

■電源プラグの形状について

コンセント形状が規格化されましたので、プラグの形状も次のようになりました。

プラグ形状				コンセント形状			
単相100V-15A	単相100V-20A	単相200V-15A	単相200V-20A	単相100V-15A	単相100V-20A	単相200V-15A	単相200V-20A

100Vと200Vの誤接続を防止するため、100V-20Aコンセント (IL形)、200V-15A (タンデム) 及び200V-20A (エルバー) コンセント形状が規格化されました。
一般住宅のコンセントも新規形状コンセントを順次採用することになりました。

■省エネのための上手な使い方

1.室内温度は適温に

冷えずぎ、暖めすぎにならないよう、こまめに温度調節を。例えば冷房時は1℃高め、暖房時は1℃低めでそれぞれ10%も省エネになります。

2.フィルターの清掃はこまめに

フィルターの目づまりは、冷暖房効果を弱めます。2週間に1回はぜひ清掃を。例えばフィルター清掃をせずにゴミやホコリ等がつまると、電気代で約6%ムダ使いになります。

3.タイマーを有効に

おやすみの時や、おでかけの時、タイマーを活用して必要な時間だけ運転しましょう。電気のムダが省けます。

4.室外機のまわりをふさがずに

室外機の吹き出し口に障害物があると、冷暖房効果を弱め電気のムダになります。

5.窓や戸の開閉は少なめに

外気が入ると冷暖房効果が悪くなり、電気のムダにつながります。

●地球環境保全への取り組み:「エコロジー工事」(真空ポンプ方式によるエアバージ)
エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据え付け工事の際にも冷媒を大気に放出しない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術を必要とし作業時間を要しますので工事費用への影響も想定されますが、適切な据え付け工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

既設配管
再利用

資源の有効活用に
取り組んでいます。

今ある配管がそのまま使えます! だから、工事もカンタン!

- 既設配管はそのまま再利用できます。洗浄の必要もありません。(但し、配管厚は0.8mmであることが前提条件です)
 - 既設配管の再利用でも、従来冷媒と手間は変わりません。
 - 配管作業における「水分・異物混入管理」は従来冷媒 (R22) と同じレベルです。
- (既設配管再利用の場合のご注意)
●古いエアコン取り外しの際には必ずポンプダウンを行い、冷媒・冷凍機油の回収を行うこと。
●配管厚が0.8mmあること。(JIS規格の配管)
●フレアは新冷媒対応に再加工しφ12.7mmの既設配管の場合はフレアナットの変更が必要です。

※エアコンの故障等でポンプダウンができない場合や、配管内が極端に汚れている場合は配管洗浄するか、新しい配管に交換してください。
※配管工具はR32用またはR410A用をご使用ください。
※一部の機種では、接続配管径の仕様が異なりますので、この場合は買い替え後のエアコンに合った新しい配管をご使用ください。

詳しくは販売店にお問い合わせください。

フロンラベルの表示について

このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度として用いられている地球温暖化係数 (GWP) について定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時のご参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度として用いられている地球温暖化係数 (GWP) の値が、目標年度 (2018年) において目標値 (750) を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられています。

使用するフロン類等の種類	GWP値
R32	675

■R32冷媒使用機種

フロンラベル

この商品で使用しているガスの地球温暖化への影響は?

地球温暖化への影響大 地球温暖化への影響小

C B A AA AAA S

3001以上 3000~1501 1500~1001 1000~101 100以下

目標年度 2018年

使用ガスの地球温暖化係数 675

簡易フロンラベル

フロンラベル

A

地球温暖化への影響