

コロナルームエアコンを、より快適にお使いいただくためのポイント

エアコンのご購入に際して

■冷暖房のめやすについて（下記例はCSH-B2816Rの場合）

一戸建木造平屋 南向き和室			
量のめやす	冷 房	暖 房	
	8 12kw (13~19kW)	8 10kw (13~16kW)	
	2.8kW (0.8~3.4kW)	3.6kW (0.8~5.0kW)	
能 力			
消費電力	695W (165~94W)	835W (160~1385W)	

鉄筋集合住宅中間層 南向き洋間

- 冷暖房のめやすに幅があるのはお部屋の構造、広さ、向きなどによって冷・暖房効率が高くなるためです。機種を選定にあたっては、販売店にご相談ください。
- ご購入の際にご確認ください。
- 本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車両、船舶などの使用には適しません。
- 標準価格とは別に、据付材料費・据付工事費・電気工事費がエアコンの据え付けに必要ですのでご確認ください。
- アースは感電防止のため必ず取り付けください。アース工事や漏電しゃ断器の設置が義務づけられている場合もあります。
- 機械油の多いところ、蒸気にさらされるところ、調理場、潮風が直接あたる海浜地区や温泉地帯など、特殊地区でのご使用は、販売店よくご相談ください。

冷暖房タイプの暖房について

- 暖房運転は冷房運転のサイクルを逆にし、外気中の熱を室内に汲み上げるヒートポンプ方式です。
- 暖房能力は外気温7℃、室温20℃を基準にしています。（JIS C 9612）能力可変形エアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。
- 外気温が下がりますと暖房能力は低下しますので、外気温が低すぎると暖房能力が不足する場合は他の暖房器具を併用してください。
- 外気温が下がると、室外側の熱交換器に霜がつくことがあります。その場合、自動霜取り装置が働き、もとの暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。
- 暖房運転は温風循環方式ですから、暖まるまで、5～10分程度時間がかかります。
- 冷暖房タイプのお買い求めにあたっては、販売店にご相談ください。室温が高すぎる場合は温度調節器により調節してください。

- インバーターエアコンについて
- インバーターエアコンの特徴は、冷暖房能力をカタログに記載されている最大・最小の範囲内で連続かつ自動的に変化しますので、快適で効率のよい運転を行います。
- 実際にお使いになる場合、その時の外気温、お部屋の広さや構造、向きなどにより能力値や消費電力値が変わります。外気温が高い時など条件が良い時は、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なく済み、また外気温が低いなど条件が悪い時は、能力を大きくしなければならぬので、その分消費電力も多くなります。

愛情点検

長年ご使用のエアコンの点検を！

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。
点検・修理について詳しいことは販売店にご相談ください。

このような
症状は
ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- 室内ユニットから水がもれる。
- 運転音が異常に高くなる。
- 本体のスイッチやリモコンの操作が不確実。
- 電源プラグやコンセントが変色している。
- ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる。
- 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
- その他の異常や故障がある。

安全に
関する
ご注意

ご使用の前に、「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。
- エアコンには電気工事等が必要で、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用した場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害（火災・爆発）をもたらすおそれがあります。
- お客様自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据え付け等）を行わないでください。作業中に機器の落下、破綻などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。

以上のことを守らなかった場合は、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。

経年劣化に係る
安全上のご注意

- エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくで発火・けが等の事故に至る恐れがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

●ルームエアコンの性能検定証について

一般社団法人日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている工場で製造された製品には、性能に関する信頼性を示す検定証が貼付されています。

株式会社 **コロナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111 (代表)

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎0157(36)3009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070

■北東北地区

青森支店 ☎017(742)8255
八戸営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
秋田営業所 ☎018(864)5671

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
つくば営業所 ☎029(241)2172
宇都宮営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
田舎営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
高崎営業所 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区

名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
所津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
京都営業所 ☎0749(24)6239
京都営業所 ☎075(643)2002
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル ☎0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル ☎0570-550-992

●お支払い
は
便利で簡単な……

コロナ
リビングローン

コロナの全商品（関連機器・工事費を含む）が
便利な分割払いでお求めになれます。

- 住居用エアコンとして設計されたもので、これ以外の場所でのご使用には適していません。詳しくは販売店におたずねください。
- コロナエアコンには保証書がついています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、お受け取りになり、大切に保存してください。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でわかりづらい場合は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

JHIA
JAPAN
Hvac
Industry
Association

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している（株）コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している（株）コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO（国際標準化機構）が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●コロナホームページ
http://www.corona.co.jp/

VEGETABLE
OIL INK

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は平成28年2月現在のものです。 6030601④

CORONA

北海道電力推薦
あったかエアコン

Wシリーズ
(寒冷地仕様)

東北電力推薦
暖房エアコン

Wシリーズ・
Wシリーズ (寒冷地仕様)

新冷媒
R32採用

セパレートエアコン
全機種

エアコン
2016 住宅設備用カタログ

夏も冬も
Wで快適
エアコン

快適品質で、
暮らしが変わる。

窓に簡単取付け
おてがる
ウインドエアコン

みんなで家電リサイクル、つくりよう循環型社会

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金が必要になります。

冷風をお部屋全体に効率よく届け、天井からやさしく涼しさがふりそそぎます。

涼風シャワーで快適。



快適に変わる

天井
気流

やさしく変わる

赤ちゃん、
女性にも
快適

地球想いになる

R32
採用

ロング気流

13mのロング気流で冷風が遠くまで届く！

13mのロング気流が、天井に沿って吹き出すので、冷風が広範囲にやさしくふりそそぎます。



ビッグルーバー

天井気流制御

風量豊かなワイド気流でムラなく快適冷房。

大きなルーバーを搭載することで、より遠くに、かつワイドで滑らかな気流をお部屋全体に送り出します。

こんなニーズにおこたえます。

ポイント1 局所的な冷やしすぎを防ぐ。



ポイント2 冷え過ぎず快適。



ポイント3 赤ちゃんにもやさしい。



ポイント4 就寝時も快適。




天井気流制御

ここちよい涼風が天井からふりそそぐ。

天井に送られた冷気が部屋全体にふりそそぐように降りてくるので、部屋中がすばやく快適な涼しさになります。

試験条件：当社環境試験室で測定。室内／室外35℃、風量最大・風向制御「おまかせ」にて運転開始から30分後のサーモグラフの比較。

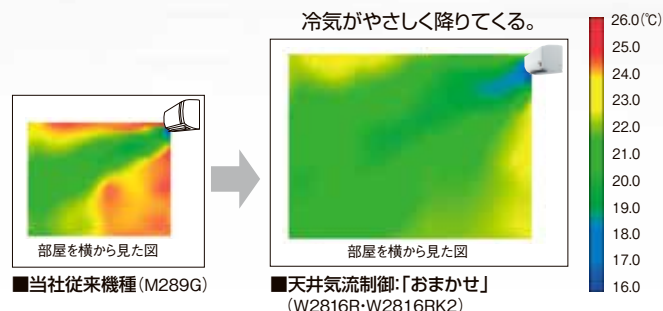


地球環境に配慮した新冷媒R32を採用。

新冷媒
R32

従来の冷媒R410Aより、さらに環境負荷を軽減した新冷媒HFC32 (R32)を、セパレートエアコン全機種に採用。コロナは、環境に配慮した製品を追求しています。

※2 出典「IPCC第4次評価報告書」温暖化係数(GWP)。温暖化係数(100年値)：2090(R410A)と675(R32)の比較。



ワンタッチで 選べる「再熱除湿」&「涼除湿」が便利。

(再熱除湿方式ではありません)

リモコンに2つの除湿ボタンをつけて、除湿の切り換えが簡単にできるようになりました。
季節や天候に合わせて、快適な除湿をお選びいただけます。

快適に変わる

再熱
除湿




寒くならない、女性にやさしい除湿。
「再熱除湿」でさわやか快適除湿。

お部屋の空気をしっかり除湿。さらに、除湿した空気は室外機の熱で適温に調整されてから送風されるので、室温は下がらず寒くもなりません。

※1 CSH-W2816R・W2816RK2 一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%、室内24℃・湿度60%)の場合消費電力280W、除湿量450ml、吹き出し温度24℃。

1時間あたり
450ml^{※1}の
快適除湿

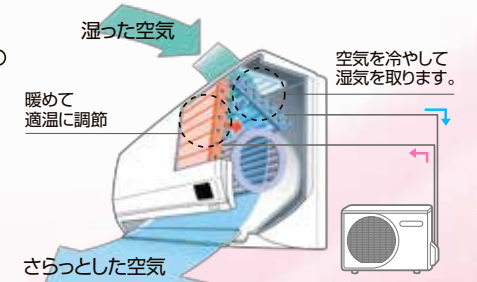

湿気が気になるこんなシーンで活躍。



洗濯物の
部屋
干しに

快適除湿で部屋干しの洗濯物も
カラッと清潔に乾かせます。



寝室に

就寝時も、冷しすぎず、さらっと
快適。ぐっすり眠れます。



女性に

再熱除湿は寒くならないので、
女性にやさしい機能です。

さわやかに変わる

弱冷房除湿
涼除湿

(再熱除湿方式ではありません)



パワフルにスピード除湿。
弱冷房としても使えて快適。

蒸し暑い日などパワフルに除湿しながらお部屋をやさしく冷やしたい時に最適な「涼除湿」。家計にやさしい弱冷房としても使えるので、省エネを意識したい時におすすめです。

※2 CSH-W2816R・W2816RK2 室外27℃・湿度80%、室内27℃・湿度60%の恒温室で連続運転、消費電力350W、吹き出し温度13℃。一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%、室内24℃・湿度60%)の場合 消費電力320W、除湿量1,000ml、吹き出し温度10℃。

1時間あたり
1,200ml^{※2}の
パワフル除湿



基本機能充実で、使いやすさにこだわっています。

丸ごと洗えてお掃除ラクラク。

●洗えるパネル

お手入れ
カンタン!




深夜の運転など音が気になる時に最適!

●セーブ運転

室外機の運転音を静かにしたい時やブレーカー落ちが気になる時は、リモコンの「セーブボタン」を押すだけで、運転音と電流値を抑えた運転ができます。

●最大運転電流を抑えた運転を行います。

図書館なみの運転音



※図は音圧レベルでの比較です。
49dB:音響パワーレベル(37dB:音圧レベル)
冷房運転時の数値です。

見やすく使いやすいリモコン。

家族みんなが操作しやすいユニバーサルリモコン。

大きい液晶画面で見やすく、誰にでも操作しやすいユニバーサルデザインです。

風量レベル表示

おまかせ気流制御

ルーバー位置表示

おやすみタイマー

風量ボタン

パワフルボタン

暖速ボタン

内部乾燥

セーブボタン

室外機を静かにしたい時やブレーカー落ちが気になる時に運転音と電流をセーブし、ピーク電力の抑制にも貢献します。

●電流値を抑えた運転をするため設定温度まで時間がかかる場合があります。状況に応じて通常運転と使い分けてください。

●フタを開けた状態です。

室内機表示部

運転中に点灯
●：セーブ運転時
●：パワフルモード時
●：内部乾燥モード時
暖速運転時に点灯
タイマー予約中に点灯

コロナだけ! ワンタッチで選べる2WAY除湿!

再熱除湿

寒くならない除湿で室内の温度を下げずにカラッとパワフルに除湿できます。除湿の寒さが気になる女性にもやさしい機能です。

涼除湿

弱冷房感覚の心地よい涼しさと、パワフル除湿が快適な「涼除湿」運転により省エネを意識した除湿ができます。


空気清浄フィルター・10年交換不要脱臭フィルター搭載。

空気清浄フィルター PM2.5への対応 搭載。

0.3μm粒子を約80%※1キャッチするPM2.5へ対応した空気清浄フィルターを搭載しました。

※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。


0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認ができておりません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子物質の総称です。

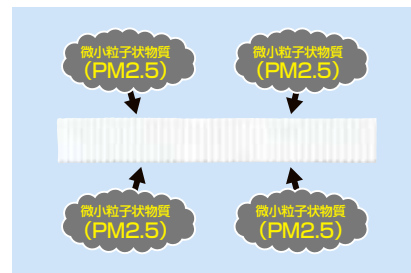

○交換のめやすは3年となります。

10年交換不要脱臭※2 フィルターでラクラク清潔。

フィルターで吸着したニオイを触媒効果で分解、脱臭します。
(フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。)

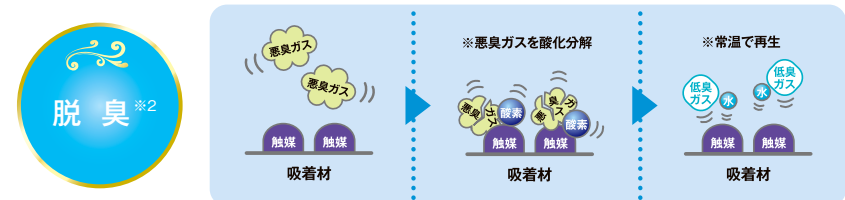

イラストはイメージです。

※2[脱臭] 1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証/試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

Wシリーズ

選べる2WAY除湿と低温暖房能力の高さが魅力です。
オールシーズン快適なエアコンです。

東北電力推薦 暖房エアコン

3月発売予定



2010年
省エネ基準
クリア



待機時消費電力
約0.7W

〔室内機〕(W)ホワイト



リモコンホルダー
別売

〔22・25・28・40タイプ用室外機〕

〔CSH-W5616R2用室外機〕

DC
コンプレッサー



●エアコン室外機ベースにサビに強い高耐食「ZAM」※を採用。

※(1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
※(2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき銅板の商品名です。

冷暖房時おもに

6 畳用

CSH-W2216R (W) 4906128 147930
(室外機) COH-W2216R 4906128 148333
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*4.0kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
730 kWh	100%	100%	100%
目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
5.8	5.8	5.8	5.8

冷房	暖房	冷房	暖房
6~9畳 (10~15m ²)	6~7畳 (9~11m ²)	2.2kW (0.8~3.1kW)	2.5kW (0.8~5.1kW)
490W (165~840W)	535W (160~1,485W)		

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量31.5kg

冷暖房時おもに

14 畳用

CSH-W4016R2 (W) 4906128 148234
(室外機) COH-W4016R2 4906128 148630
(単相 200V^②)

オープン価格※ 低温暖房能力*6.2kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
1,428 kWh	108%	108%	108%
目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
5.3	5.3	5.3	5.3

冷房	暖房	冷房	暖房
11~17畳 (18~28m ²)	11~14畳 (18~23m ²)	4.0kW (0.7~4.3kW)	5.0kW (0.7~8.6kW)
1,285W (155~1,420W)	1,385W (150~2,825W)		

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量35.0kg

冷暖房時おもに

8 畳用

CSH-W2516R (W) 4906128 148036
(室外機) COH-W2516R 4906128 148432
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*4.3kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
830 kWh	100%	100%	100%
目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
5.8	5.8	5.8	5.8

冷房	暖房	冷房	暖房
7~10畳 (11~17m ²)	6~8畳 (10~13m ²)	2.5kW (0.8~3.3kW)	2.8kW (0.8~5.3kW)
600W (165~890W)	605W (160~1,485W)		

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量35.0kg

冷暖房時おもに

18 畳用

CSH-W5616R2 (W) 4906128 129837
(室外機) COH-W5616R2 4906128 130031
(単相 200V^②)

オープン価格※ 低温暖房能力*6.7kW

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
2,118 kWh	100%	100%	100%
目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
5.0	5.0	5.0	5.0

冷房	暖房	冷房	暖房
15~23畳 (25~39m ²)	15~18畳 (24~30m ²)	5.6kW (0.7~5.7kW)	6.7kW (0.7~9.0kW)
2,060W (155~2,100W)	1,960W (150~2,970W)		

〔室内機〕質量10.5kg 〔室外機〕質量43.5kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

冷暖房時おもに

10 畳用

CSH-W2816R (W) 4906128 148135
(室外機) COH-W2816R 4906128 148531
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*5.3kW


JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
929 kWh	100%	100%	100%
目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
5.8	5.8	5.8	5.8

冷房	暖房	冷房	暖房
8~12畳 (13~19m ²)	8~10畳 (13~16m ²)	2.8kW (0.7~3.5kW)	3.6kW (0.7~6.7kW)
680W (155~990W)	815W (150~1,980W)		

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量35.0kg

おもな機能

基本性能



スピード冷暖房



クリーン&ドライ機能



タイマー機能



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

10

ふゆ だん 冬 暖

暖房のコロナがつくった 寒冷地向け エアコン

最高
約55℃
※1
高温風吹き出し



※1 CSH-W2816RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル2設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から1段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹出し口付近の最高温度。継続時間は約30分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。CSH-W5616RK2・W4016RK2は約55℃、CSH-W2216RK2・W2516RK2は約50℃。

暖かさが変わる
外気温
-25℃
運転可能

Wシリーズ(寒冷地向け)は
外気温が-25℃でも
暖房が可能。

凍結防止ヒーターを室外機に搭載しドレン
凍結による能力低下を抑制します。



室外機に
凍結防止
ヒーター搭載!

除霜運転中も、暖かい風が途切れない!
ノンストップの安定パワフル暖房。




快適に変わる
※2
ノンストップ
暖房

※2 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。また、外気温が-7℃を下まわる場合は一時的に冷房運転に切り換えて除霜を行います。

2分で変わる
※3
暖速
モード

わずか2分で温風がふき出すから、
すぐに暖かさを感じます。

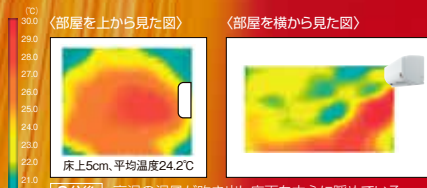

「暖速」※3 モードON、パワフル運転(風量最大)時

※3 「暖速」設定時、コンプレッサの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度・温風スタートまでの時間は異なります。

Wシリーズ 寒冷地仕様

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

外気温-25℃にも対応! 冬の寒冷地でもパワフルにお部屋を温めます。



【室内機】(W) ホワイト

2010年
省エネ基準
クリア

日本製
MADE IN JAPAN

待機時消費電力
約0.7W

高さ
290mm

幅795mm
(本体取付枠幅寸法 785mm)

奥行
247mm

リモコンホルダー
別売

【22・25・28・40タイプ用室外機】

高さ
533mm

奥行
278mm

幅780(+73)mm

DC
コンプレッサー

【CSH-W5616RK2用室外機】

高さ
675mm

奥行
310mm

幅792(+87)mm

●エアコン室外機ベースにサビに強い
高耐食「ZAM®」を採用。

※(1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
※(2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した
溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき
銅板の商品名です。

冷暖房時おもに 6畳用

CSH-W2216RK2 (W) 4906128 148739

〈室外機〉COH-W2216RK2 4906128 149132

単相200V

希望小売価格 250,000円+消費税

〔室内機 100,000円+消費税 室外機 150,000円+消費税〕(工事費別)

低温暖房能力*4.3kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度	省エネ基準達成率
730 kWh	100%	2010年	5.8
年間消費電力量		年間エネルギー消費効率 (APF)	
冷房	暖房	冷房	
6~9畳 (10~15㎡)	6~7畳 (9~11㎡)	2.2kW (0.8~3.1kW)	2.5kW (0.8~5.9kW)
490w (165~840W)	535w (160~1,800W)		

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量31.5kg

冷暖房時おもに 8畳用

CSH-W2516RK2 (W) 4906128 148838

〈室外機〉COH-W2516RK2 4906128 149231

単相200V

希望小売価格 280,000円+消費税

〔室内機 112,000円+消費税 室外機 168,000円+消費税〕(工事費別)

低温暖房能力*4.9kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度	省エネ基準達成率
830 kWh	100%	2010年	5.8
年間消費電力量		年間エネルギー消費効率 (APF)	
冷房	暖房	冷房	
7~10畳 (11~17㎡)	6~8畳 (10~13㎡)	2.5kW (0.8~3.3kW)	2.8kW (0.8~6.8kW)
600w (165~890W)	605w (160~1,990W)		

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量35.0kg

冷暖房時おもに 10畳用

CSH-W2816RK2 (W) 4906128 148937

〈室外機〉COH-W2816RK2 4906128 149330

単相200V

希望小売価格 310,000円+消費税

〔室内機 124,000円+消費税 室外機 186,000円+消費税〕(工事費別)

低温暖房能力*5.8kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度	省エネ基準達成率
929 kWh	100%	2010年	5.8
年間消費電力量		年間エネルギー消費効率 (APF)	
冷房	暖房	冷房	
8~12畳 (13~19㎡)	8~10畳 (13~16㎡)	2.8kW (0.7~3.5kW)	3.6kW (0.7~8.0kW)
680w (155~990W)	815w (150~2,600W)		

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量35.0kg

冷暖房時おもに 14畳用

CSH-W4016RK2 (W) 4906128 149033

〈室外機〉COH-W4016RK2 4906128 149439

単相200V

希望小売価格 380,000円+消費税

〔室内機 152,000円+消費税 室外機 228,000円+消費税〕(工事費別)

低温暖房能力*6.2kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度	省エネ基準達成率
1,428 kWh	108%	2010年	5.3
年間消費電力量		年間エネルギー消費効率 (APF)	
冷房	暖房	冷房	
11~17畳 (18~28㎡)	11~14畳 (18~23㎡)	4.0kW (0.7~4.3kW)	5.0kW (0.7~8.6kW)
1,285w (155~1,420W)	1,385w (150~2,825W)		

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量35.0kg

冷暖房時おもに 18畳用

CSH-W5616RK2 (W) 4906128 129936

〈室外機〉COH-W5616RK2 4906128 130130

単相200V

希望小売価格 450,000円+消費税

〔室内機 180,000円+消費税 室外機 270,000円+消費税〕(工事費別)

低温暖房能力*6.7kW

JIS C 9612:2013 [寸法規定]		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度	省エネ基準達成率
2,118 kWh	100%	2010年	5.0
年間消費電力量		年間エネルギー消費効率 (APF)	
冷房	暖房	冷房	
15~23畳 (25~39㎡)	15~18畳 (24~30㎡)	5.6kW (0.7~5.7kW)	6.7kW (0.7~9.0kW)
2,060w (155~2,100W)	1,960w (150~2,970W)		

〔室内機〕質量10.5kg 〔室外機〕質量43.5kg

おもな機能

基本性能

DCインバーター

DCシグナルロータリーコンプレッサー

DCツインロータリーコンプレッサー

トルク制御

スピード冷暖房

スピード先取り除霜

パワフル運転

凍結防止ヒーター

タイマー機能

24時間プログラムタイマー

快適機能

風向スイング

セーブ運転

オートルーバー

リモコン

明るボタンおやすみタイマー

クリーン&ドライ機能

抗菌防カビフィルター

ニオイカット制御

洗えるパネル

再熱

除湿

涼除湿

★外気温2℃時、暖房を重視する時のめやすになります。

「日本製*」で基本機能にこだわった快適なエアコンです。
*リモコンを除く。

冷房・暖房・除湿が かんたん快適です。

省エネ基準
達成

○写真はイメージです。

基本機能で十分な方に最適
冷・暖・除湿が簡単

ワイドで心地よい気流をつくる
ビッグルーバー

あったか快適暖房
足もと気流制御


お手入れがもっとラクに。清潔機能満載。

エアコンの中はカラッとクリーンに。

内部乾燥モード

運転停止後や冷房シーズン終了時の
クリーン機能として室内機（熱交換器、
通風路、送風ファン、ルーバー等）を乾燥
させ清潔に保ちます。


注）オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り
除く機能ではありません。



抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。

抗菌・防カビフィルター

※1 試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構／
試験方法：菌・抗菌性試験（試験番号023699）
カビ・ハロー試験（試験番号014551-1及び2）／
試験結果：99%以上抑制。



カビなどの菌

別売 マルチクリーンフィルター

CSH-AF3 4906128 542186
1,800円＋消費税
●CSH-Bシリーズに使用できます。

○フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。

〔除菌〕試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法：JIS L 1902 定量試験（菌液吸収法）試験報告書番号：014215-1／試験方法：JIS Z 2801 定量試験（フィルム密着法）試験結果：99%以上抑制 試験報告書番号：026256 試験は2種類のみで実施。
〔ダニ・花粉〕試験機関名：福井大学／試験方法：（ダニ、花粉）ELISA法 試験結果：99%以上抑制。

丸ごと洗えてお掃除ラクラク。

洗えるパネル

エアコン本体前面パネルは
カンタンに取り外して丸洗
いができるので、しっかりラ
クラクお掃除できます。



運転開始時のイヤなニオイを抑えます。

ニオイカット制御


室内熱交換器に溜まったニオイをドレン水で封じ込め、
冷房開始時のイヤなニオイを抑えます。

Bシリーズ

「冷房」・「暖房」・「除湿」の基本性能を重視したシンプルスタイル。
品質にもこだわった「日本製*」です。*リモコンを除く。



【室内機】（W）ホワイト

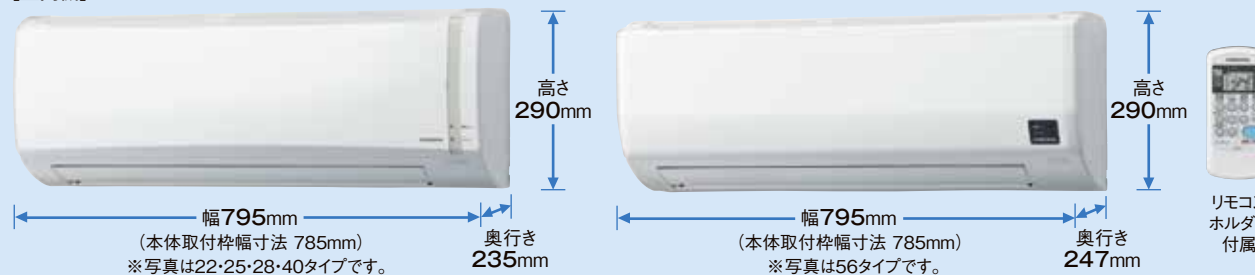


【CSH-B2216R用室外機】



【25-28・40タイプ用室外機】



【CSH-B5616R2用室外機】



●エアコン室外機ベースに
サビに強い高耐食「ZAM®」を採用。

*（1）「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標
です。
（2）「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した
溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg
合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時ともに **6畳用**

CSH-B2216R

（W）4906128 131830
〈室外機〉COH-B2216R 4906128 132431
（単相100VⒶ）

本体希望小売価格 228,000円＋消費税
〔室内機 91,200円＋消費税 室外機 136,800円＋消費税〕（工事費別）
低温暖房能力*2.8kW

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
730 kWh	100%	100%	5.8

冷房	暖房
6～9畳 (10～15㎡)	6～7畳 (9～11㎡)
2.2kW (0.8～3.0kW)	2.5kW (0.8～3.9kW)
535W (165～810W)	535W (160～1,025W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量27.5kg

冷暖房時ともに **8畳用**

CSH-B2516R

（W）4906128 131939
〈室外機〉COH-B2516R 4906128 132530
（単相100VⒶ）

本体希望小売価格 258,000円＋消費税
〔室内機 103,200円＋消費税 室外機 154,800円＋消費税〕（工事費別）
低温暖房能力*3.3kW

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
830 kWh	100%	100%	5.8

冷房	暖房
7～10畳 (11～17㎡)	6～8畳 (9～13㎡)
2.5kW (0.8～3.2kW)	2.8kW (0.8～4.6kW)
600W (165～840W)	605W (160～1,245W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量33.0kg

冷暖房時ともに **10畳用**

CSH-B2816R

（W）4906128 132035
〈室外機〉COH-B2816R 4906128 132639
（単相100VⒶ）

本体希望小売価格 288,000円＋消費税
〔室内機 115,200円＋消費税 室外機 172,800円＋消費税〕（工事費別）
低温暖房能力*3.6kW

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
929 kWh	100%	100%	5.8

冷房	暖房
8～12畳 (13～19㎡)	8～10畳 (13～16㎡)
2.8kW (0.8～3.4kW)	3.6kW (0.8～5.0kW)
695W (165～940W)	835W (160～1,385W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量34.5kg

冷暖房時ともに **14畳用**

CSH-B4016R

（W）4906128 132134
〈室外機〉COH-B4016R 4906128 132738
（単相100VⒶ）

200Vタイプ CSH-B4016R2
（W）4906128 132233
〈室外機〉COH-B4016R2 4906128 132837
（単相200VⒶ）

本体希望小売価格 348,000円＋消費税
〔室内機 139,200円＋消費税 室外機 208,800円＋消費税〕（工事費別）
低温暖房能力*5.1kW

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
1,455 kWh	106%	106%	5.2

冷房	暖房
11～17畳 (18～28㎡)	11～14畳 (18～23㎡)
4.0kW (0.7～4.2kW)	5.0kW (0.7～6.6kW)
1,285W (155～1,380W)	1,415W (150～1,980W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量34.5kg

冷暖房時ともに **18畳用**

CSH-B5616R2

（W）4906128 132332
〈室外機〉COH-B5616R2 4906128 132936
（単相200VⒶ）

本体希望小売価格 438,000円＋消費税
〔室内機 175,200円＋消費税 室外機 262,800円＋消費税〕（工事費別）
低温暖房能力*6.3kW

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
2,118 kWh	100%	100%	5.0

冷房	暖房
15～23畳 (25～39㎡)	15～18畳 (24～30㎡)
5.6kW (0.7～5.7kW)	6.7kW (0.7～8.7kW)
2,260W (155～2,300W)	1,960W (150～2,805W)

〔室内機〕質量10.5kg 〔室外機〕質量43.5kg

おもな機能

基本性能	スピード冷暖房
DCインバーター （22・25・28タイプ） DCインバーター （40・56タイプ） トルク制御 （22・25・28タイプ）	スピード先取り除霜

快適機能	タイマー機能
自動運転 風向スイング パワーセーブ オートルーバー	12時間 タイマー

クリーン6ドライ機能	マルチクリーン フィルター（別売）
抗菌・防カビ フィルター ニオイカット 制御 洗える パネル 健康 ドライ	

リモコン
突起ボタン

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

「冷房しか使わない」方におすすめします。

冷房専用・除湿 のエアコンです。

個室に最適
コンパクト
タイプ
RC-2216R

コンパクトタイプ

広いお部屋に最適
ハイパワー
タイプ
RC-V2816R
RC-V4016R

ハイパワータイプ

お手入れがもっとラクに。清潔機能満載。


エアコンの中はカラッとクリーンに。

内部乾燥モード(RC-V2816R・V4016R)

運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能として室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を乾燥させ清潔に保ちます。

注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。


送風運転により、60分間エアコンの乾燥運転を行います。

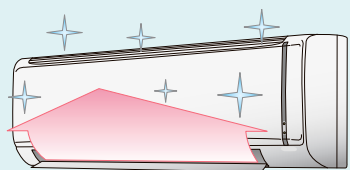

抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。

抗菌・防カビフィルター※1

フィルター表面に抗菌・防カビ処理をして、カビの発生をしっかりと抑えます。



カビなどの菌

注) RC-2216Rは防カビフィルターとなります。

※1 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:菌〜抗菌性試験(試験番号023699)カビ〜ハロー試験(試験番号014551-1及び2) / 試験結果:99%以上抑制。

丸ごと洗えてお掃除ラクラク。

洗えるパネル

エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができ、いつまでもきれいで清潔に使えます。



冷房専用 シリーズ

「冷房だけしか使わない」という方におすすめ、コロナだけの冷房専用シリーズです。

BIG
ルーバー
(28・40タイプ)
内部乾燥
モード
(28・40タイプ)
新冷媒
R32

最大
高低差
7m
最大配管長12m可
(チャージレス10m)

フロンラベル
A
地球温暖化への影響

日本製
MADE IN JAPAN

【室内機】(W) ホワイト

6〜8畳用 / RC-2216R

待機時消費電力
約4W



【室内機】(W) ホワイト


8〜12畳用 / RC-V2816R

11〜17畳用 / RC-V4016R


待機時消費電力
約0.7W




【RC-2216R用室外機】



【RC-V2816R用室外機】



【RC-V4016R用室外機】




●エアコン室外機ベースにサビに強い高耐食「ZAM®」*を採用。

* (1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
(2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

コンパクト室外機 (RC-2216R・V2816R用)

すっきり
コンパクトで、
サビにも強い。



狭いベランダにも
スッキリ取り付け



●写真の室外機は、RC-2216R・V2816R用です。イラストはイメージです。

冷房時はおもに

6 畳用

RC-2216R (W) 4906128 136835
(室外機) RO-2216R 4906128 136934
(単相 100V(Ⅱ))

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 367 / 429 kWh			
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	50Hz 6〜8畳 (9〜14㎡)	2.0kW	595W
	60Hz 6〜9畳 (10〜15㎡)	2.2kW	720W

[室内機]質量7.0kg [室外機]質量23.5kg

冷房時はおもに

10 畳用

RC-V2816R (W) 4906128 149538
(室外機) RO-V2816R 4906128 149736
(単相 100V(Ⅱ))

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 350 kWh			
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	8〜12畳 (13〜19㎡)	2.8kW (0.8〜3.4kW)	820W (115〜950W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量26.0kg

冷房時はおもに

14 畳用

RC-V4016R (W) 4906128 149637
(室外機) RO-V4016R 4906128 149835
(単相 100V(Ⅱ))

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 510 kWh			
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	11〜17畳 (18〜28㎡)	4.0kW (0.8〜4.2kW)	1,340W (115〜1,455W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量32.0kg

おもな機能(RC-2216R)

快速機能
おやすみ
自動運転
自動運転
12時間
タイマー
突 起
ボタン

クリーン&ドライ機能
防カビ
フィルター
洗える
パネル
ドライ
運転
空気清浄
フィルター
(別売)
マルチクリーン
フィルター
(別売)

●RC-2216Rのルーバーは手動です。

おもな機能(RC-V2816R・V4016R)

基本機能
DCイン
バーター
DCイン
バーター
ローター
コンプレッサー
トルク
制 御
自動運転
風向
スイング
パワー
セーブ
オート
ルーバー
12時間
タイマー
突 起
ボタン

クリーン&ドライ機能
抗菌
防カビ
フィルター
ニオイ
カット
制 御
洗える
パネル
健 康
ドライ
マルチクリーン
フィルター
(別売)

〈RC-2216R用別売フィルター〉●初回ご購入時のみ枠付きをお選びください。(22ページ参照)

別売 空気清浄フィルター
CSH-MF2S 4906128 012788
2,000円+消費税
(2セット入り)

別売 マルチクリーンフィルター
CSH-AF1S 4906128 199083
3,000円+消費税
(1セット入り)

〈RC-V2816R・V4016R用別売フィルター〉

別売 マルチクリーンフィルター
CSH-AF3 4906128 542186
1,800円+消費税

今日買って、すぐ使える日本製ウインドエアコン。

窓に取り付け 簡単おてがるエアコン。

高さ77cmの
小窓にスッキリ据え付け
**コンパクト
サイズ**

同梱窓枠取付可能窓高さ
77~140cm

★20ページ参照。

75
cm



誰でもすぐに簡単取り付け
工事不要

窓さえあれば手軽に設置
室外機不要

賃貸住宅にお住まいでもOK
壁穴不要

低消費電力設計

期間消費電力量 364kWh※ (CW-A1616において
冷房期間のみ)


※JISに基づくAPFから算出された期間消費電力量。
算出基準の外気温度条件は、東京をモデルにしています。
詳しくは23ページをご覧ください。

冷房しながら、お部屋の空気をキレイにします。(CW-Aシリーズの機能です)

換気(強制排気)機能※1

(CW-Aシリーズに搭載)

お部屋の空気を換気してキレイにします。

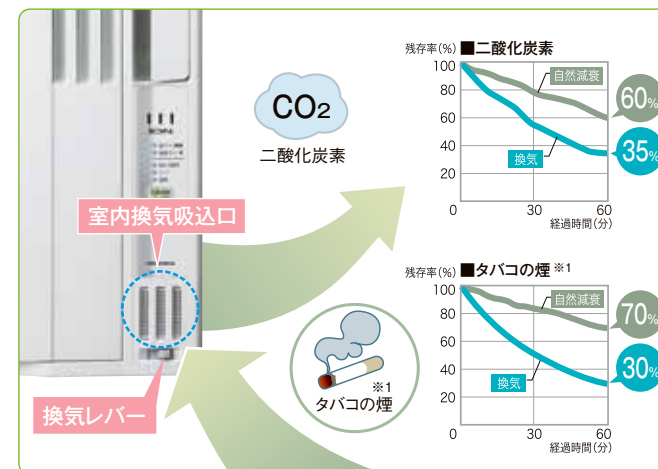

●測定条件:当社環境試験室6畳にタバコ5本の煙を充満させて測定。
●6畳のお部屋の空気を約2時間で入れ替えることができます。
※1 タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

マイナスイオン発生機能

(電子放射式)(CW-Aシリーズに搭載)

「滝モード」と「高原モード」の二段階切り換えができます。

マイナスイオンはプラスイオンとのバランスが大切です。
滝や渓流での10,000個/cc以上というマイナスイオン量は、
短時間の癒しのレベルであり、通常人間が生活している自然
環境では3,000~5,000個ぐらいが適量です。

滝
モード

パワフルイオンモード



帰宅時や人数の多い時に

部屋中央部マイナスイオン量
約**10,000**個/cc※2
短時間でお部屋をリフレッシュ!

高原
モード

通常イオンモード




読書や勉強時に

部屋中央部マイナスイオン量
約**3,000~5,000**個/cc※2
自然界と同じベストバランスイオン量!

※2 測定条件:当社環境試験室6畳中央付近、室温24℃、湿度50%、強風運転。

低振動設計だから、室内はずっと快適です。

低振動
コンプレッサー搭載



※3 図は音圧レベルでの比較です。
51dB:音響パワーレベル(40dB:音圧レベル)



当社従来機種
(CW-162NR)と比べて
約**20%**低減※4

※4 振動値(G)による比較。

コンプレッサー
運転中

低騒音設計

コンプレッサーのスムーズな回転により運転中の騒音を大幅に抑えました。

ゆっくり停止機能(低騒音設計)

運転停止時の「ガタン」というコンプレッサーの停止音をコロナ独自の制御(ゆっくり停止機能)で和らげます。

「ガタン」
を和らげる!

取り付け簡単、約30分※5 のスピード設置可能。

※5 窓枠設置当社未経験者が窓の左側に窓枠を標準設置した場合。(設置時間には個人差がありますのでやす
としてお考えください。また、窓の形状等によりドライバー等の工具が必要になり時間がかかる場合があります。)

詳しくは、「ウインドエアコンの取り付け方」
27ページをご覧ください。



窓枠を窓の立ち上がり差し込む。

●窓の右側に取り付ける場合はパッキン
左右差し換えと窓ストッパーを左側に
移しかえてください。



手回しネジで窓枠を固定する。

●確実に固定するため、ドライバーで
増締めしてください。



エアコン本体を取り付ける。

注)プッシュ式の窓には据え付けできま
せん。


据え付け時間
従来の
約**1/3**※6

※6 標準設置の場合、当社従来機
種CW-160NRとの比較。

日本製ならではの親切設計と分かりやすい操作性。

コンパクトサイズ


窓さえあれば取り付け可能なコンパクトサイズです。

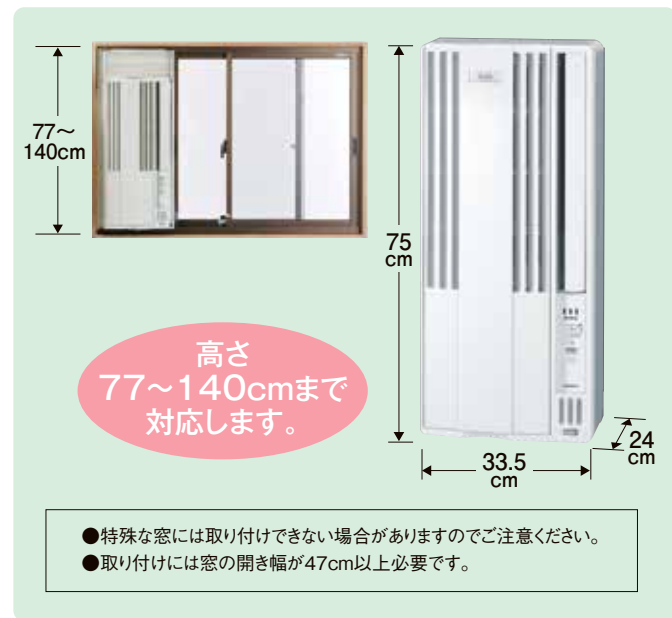

ドレン水除菌^{※1}

ドレン水内の細菌の繁殖を抑えます。


※1 試験機関名:一般財団法人 新潟県環境衛生研究所/試験方法:浸漬法(試験番号 環研 K第799号)/試験結果:99%以上抑制。

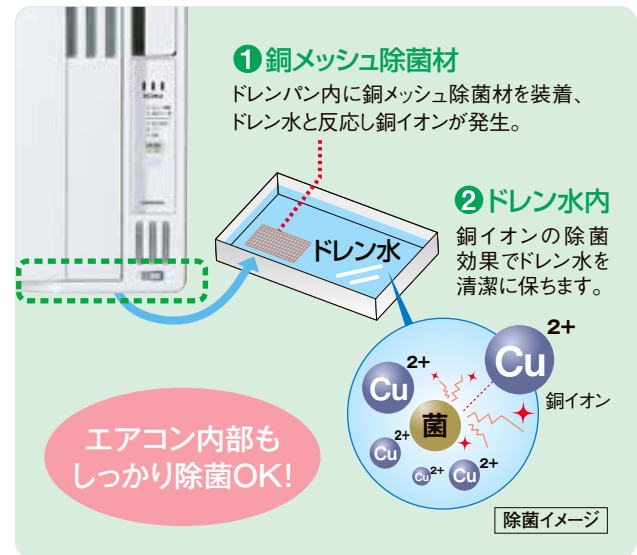

簡単液晶リモコン

20~30℃
設定可能

手元で運転状態を確認できる! 簡単液晶リモコン。

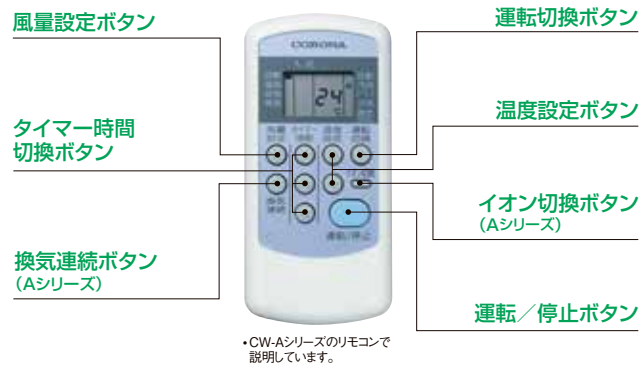


本体収納可能 (CWシリーズ)

注) 冷房専用タイプのための機能です。冷暖房兼用タイプには搭載しておりません。



メリットマーク説明

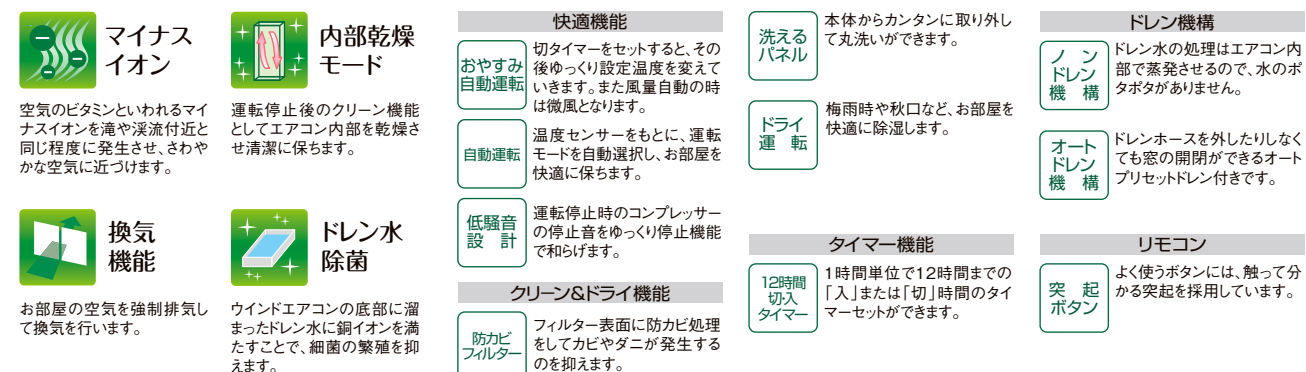

冷房専用タイプ

換気機能

内部乾燥モード

マイナスイオン

ドレン水除菌

快適機能

おやすみ自動運転

自動運転

低騒音設計

クリーン&ドライ機能

防カビフィルター

洗えるパネル

ドライ運転

タイマー機能

12時間切タイマー

ドレン機構

リモコン

日本製

MADE IN JAPAN

液 晶
リモコン

マイナスイオン専用発生装置付

●ノンドレン (ドレンホース不要)

●アルミ製標準窓枠同梱

●液晶リモコン本体収納可能

CW-A1616 (WS) 4906128 142836

(単相 100V^㉞)

オープン価格[※] (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 364 / 416kWh			
	量数のめやす	能 力	消費電力
50Hz	4~6畳 (6~10㎡)	1.4kW	545W
60Hz	4.5~7畳 (7~11㎡)	1.6kW	625W

(外形寸法) 高さ750・幅335・奥行240mm (質量) 21kg

液 晶
リモコン

●ノンドレン (ドレンホース不要)

●アルミ製標準窓枠同梱

●液晶リモコン本体収納可能

CW-A1816 (W) 4906128 142935

(単相 100V^㉞)

オープン価格[※] (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 416 / 468kWh			
	量数のめやす	能 力	消費電力
50Hz	4.5~7畳 (7~11㎡)	1.6kW	605W
60Hz	5~8畳 (8~12㎡)	1.8kW	705W

(外形寸法) 高さ750・幅335・奥行240mm (質量) 21kg

スタンダードシリーズ

内部乾燥モード

ドレン水除菌

快適機能

おやすみ自動運転

自動運転

低騒音設計

クリーン&ドライ機能

防カビフィルター

洗えるパネル

ドライ運転

タイマー機能

12時間切タイマー

ドレン機構

リモコン

日本製

MADE IN JAPAN

液 晶
リモコン

●ノンドレン (ドレンホース不要)

●アルミ製標準窓枠同梱

●液晶リモコン本体収納可能

CW-1616 (WS) 4906128 142638

(単相 100V^㉞)

オープン価格[※] (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 364 / 416kWh			
	量数のめやす	能 力	消費電力
50Hz	4~6畳 (6~10㎡)	1.4kW	545W
60Hz	4.5~7畳 (7~11㎡)	1.6kW	625W

(外形寸法) 高さ750・幅335・奥行240mm (質量) 21kg

液 晶
リモコン

●ノンドレン (ドレンホース不要)

●アルミ製標準窓枠同梱

●液晶リモコン本体収納可能

CW-1816 (W) 4906128 142737

(単相 100V^㉞)

オープン価格[※] (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 416 / 468kWh			
	量数のめやす	能 力	消費電力
50Hz	4.5~7畳 (7~11㎡)	1.6kW	605W
60Hz	5~8畳 (8~12㎡)	1.8kW	705W

(外形寸法) 高さ750・幅335・奥行240mm (質量) 21kg

同梱 冷房専用タイプ用標準取り付け枠 77~140cmの窓に取り付けOK。

- 取り付けには窓の開き幅が47cm以上必要です。
- 高さが140~190cmの窓に取り付ける場合は、別途別売のテラス用取り付け枠 (WT-8) をお買い求めの上、同梱の標準窓枠を併用してください。

[別売] テラス窓用取り付け枠
WT-8 4906128 447788 7,000円+消費税
○同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。

冷暖房兼用タイプ 冷暖房兼用でオールシーズン使えます。

換気機能

内部乾燥モード

快適機能

おやすみ自動運転

自動運転

低騒音設計

クリーン&ドライ機能

防カビフィルター

ドライ運転

オートドレン機構

タイマー機能

12時間切タイマー

ドレン機構

リモコン

日本製

MADE IN JAPAN

液 晶
リモコン

●オートドレン
(ドレン水が発生しますのでドレン処理が必要になります。
発生したドレン水は屋外側より排水されます。)

●アルミ製標準窓枠同梱

CWH-A1816 (WS) 4906128 143031

(単相 100V^㉞)

オープン価格[※] (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 1316 / 1480kWh			
	量数のめやす	能 力	消費電力
50Hz	4.5~7畳 (7~11㎡)	1.6kW	620W
50Hz	4~5畳 (7~8㎡)	1.8kW	575W
60Hz	5~8畳 (8~12㎡)	1.8kW	725W
60Hz	5~6畳 (8~10㎡)	2.2kW	695W

(外形寸法) 高さ780・幅360・奥行222mm (質量) 24kg

液 晶
リモコン

同梱 冷暖房兼用タイプ用標準取り付け枠 81.3*~140cmの窓に取り付けOK。

●集合住宅の小窓にぴったりフィットするコンパクトサイズ。付属の窓枠セットで81.3~140cmの窓に取り付けられます。

●取り付けには窓の開き幅が49.5cm以上必要です。

●高さが140~190cmの窓に取り付ける場合は、別途別売のテラス用取り付け枠 (WT-8H) をお買い求めの上、同梱の標準窓枠を併用してください。

[別売] テラス窓用
取り付け枠

WT-8H
4906128 198086
5,200円+消費税

○同梱の標準窓枠と組み
合わせて使用します。

注) CWHタイプはドレン工事と部材の取り付けがあるため、冷房専用タイプより
取り付け時間がかかります。

★アルミ製窓で立ち上がり10mm以上の窓の場合です。立ち上がりが10mm以下の場合 (同梱の補助金具を使用) や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上 (CWHは84.3cm以上) 必要となります。






※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



20


19

別売部品・仕様表

■セパレートエアコン用別売部品（室外機据付用部品）

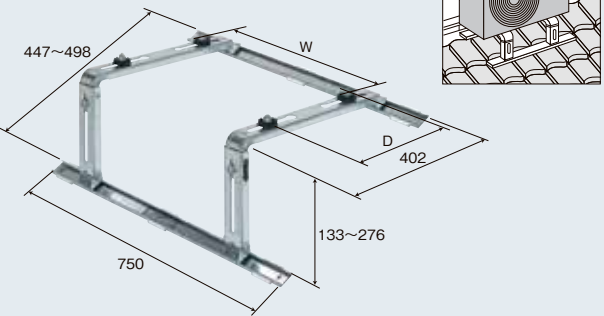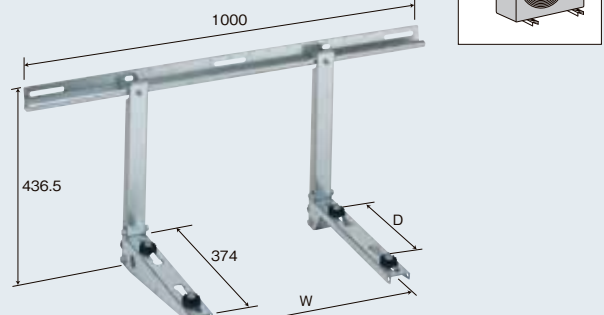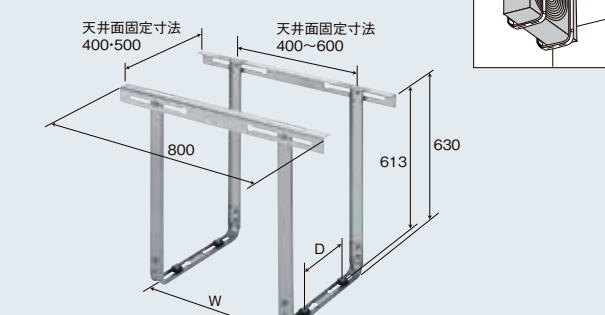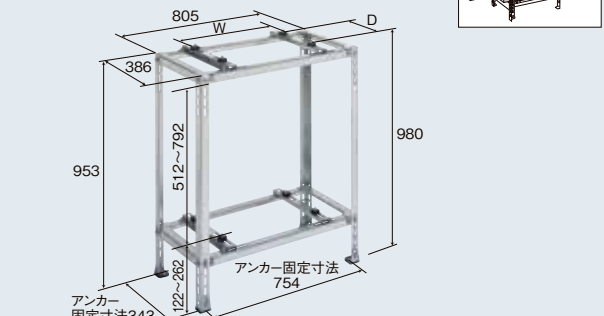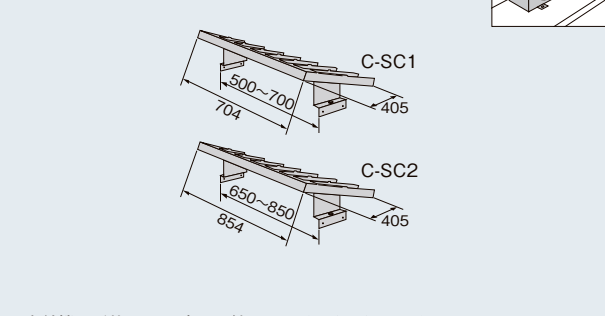C-YZAM (屋根置台) 4906128 257486 5,800円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70~700 D:140~330  角度調整範囲 12°~30° (無段階)	C-YAZAM (屋根直角置台) 4906128 257585 8,500円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:200~700 D:70~550  ※壁面に対し直角方向でご利用の場合、一部取り付けできない場合があります。 角度調整範囲 13°~28° (無段階)
C-KZAM (壁面置台) 4906128 257684 7,000円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70~940 D:160~330 	C-TZAM (公団用吊金具) 4906128 257783 7,500円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:300~700 D:140~360 
C-HWZAM (高置台) 4906128 257882 16,000円+消費税 ●最大耐荷重:80kg×2 ●エアコン固定寸法 W:295~620 D:150~338 ●一段目室外機有効寸法 幅723×奥行304×高さ792 	日除け C-SC1 4906128 064480 在庫僅少品 7,800円+消費税 C-SC2 4906128 064589 在庫僅少品 8,000円+消費税 ●適用機種 C-SC1…室外機幅500~700mmサイズ C-SC2…室外機幅650~850mmサイズ  ※室外機の形状により一部取り付けのできないものもあります。

防雪カバー			
	COH-BC1 4906128 070382 23,000円+消費税 W22~40タイプ用		ERB-BC2 4906128 254881 23,000円+消費税 W56タイプ用

据付様セット		旧型製品室外機用冬期カバー		
 (2本セット)	SS-1 4906128 502906 1,200円+消費税	 ※本カタログに掲載の商品には使用できません。	CB-TK1 (旧冷専20・25用) 4906128 830108 1,500円+消費税	CB-TK2 (22タイプ用) 4906128 830207 1,500円+消費税
			CB-TKC (旧冷専INV28用) 4906128 012986 1,500円+消費税	

■セパレートエアコン用別売フィルター（過去9年間）

別売フィルター	型式・価格	交換のめやす	適応機種	バーコード	製品コード
空気清浄フィルター (PM2.5対応)	CSH-PM1 4906128 070283 2,800円+消費税	3年	CSH-Wシリーズ (2016, 2015)	4 906128 070283	3180702
10年交換不要フィルター	CSH-JF2 4906128 542780 2,800円+消費税	10年	CSH-Wシリーズ (2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010) CSH-MGシリーズ (2009, 2008)	4 906128 542780	3185427
10年交換不要脱臭フィルター	CSH-JF3 4906128 069881 2,800円+消費税	10年	CSH-Wシリーズ (2016)	4 906128 069881	3180698
マルチクリーンフィルター	CSH-AF3 4906128 542186 1,800円+消費税	3ヵ月	RC-Vシリーズ (2016, 2015, 2014, 2013) CSH-Bシリーズ (2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010) CSH-MGシリーズ (2009, 2008) CSH-BGシリーズ (2009, 2008) (50タイプは除く)	4 906128 542186	3185421
空気清浄フィルター* 2セット入り(フィルターセット)	CSH-MF2S 4906128 012788 2,000円+消費税 静電気の粒子吸引力により、空気中のタバコの煙やダニのフン、花粉、ちりやほこりなどをキャッチします。	3ヵ月	RC-22シリーズ (2016, 2015, 2014, 2013) 冷房専用シリーズ (2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006) CSH-B509G2 (2009)・B508G2 (2008) BGシリーズ (2007)	4 906128 012788	3180127
空気清浄フィルター* (2枚入り)	CSH-MF2 4906128 012689 1,200円+消費税	3ヵ月	RC-22シリーズ (2016, 2015, 2014, 2013) 冷房専用シリーズ (2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006) CSH-B509G2 (2009)・B508G2 (2008) BGシリーズ (2007)	4 906128 012689	3180126
マルチクリーンフィルター* 1セット入り(フィルターセット)	CSH-AF1S 4906128 199083 3,000円+消費税 ダニやスギ花粉などを捕集・分解します。さらに脱臭・除菌・空気清浄効果もあります。	3ヵ月	RC-22シリーズ (2016, 2015, 2014, 2013) 冷房専用シリーズ (2012, 2011, 2010, 2009, 2008) CS-SGVシリーズ (2007) CSH-B509G2 (2009)・B508G2 (2008) BGシリーズ (2007)	4 906128 199083	3181990
マルチクリーンフィルター*	CSH-AF1 4906128 184485 1,800円+消費税	3ヵ月	RC-22シリーズ (2016, 2015, 2014, 2013) 冷房専用シリーズ (2012, 2011, 2010, 2009, 2008) CS-SGVシリーズ (2007) CSH-B509G2 (2009)・B508G2 (2008) BGシリーズ (2007)	4 906128 184485	3181844
光触媒除菌・脱臭フィルター	CSH-HF5 4906128 170587 1,800円+消費税	3年	CSH-AiGシリーズ (2008, 2007)	4 906128 170587	3181705
マルチクリーンフィルター	CSH-AF2 4906128 184584 1,800円+消費税	1年	CSH-AiGシリーズ (2008, 2007)	4 906128 184584	3181845

*初回ご購入時はフィルターセット(枠付き)をお選びください。2回目以降はフィルターはフィルター単品をお選びください。

■セパレートエアコン用別売部品

ドレンパイプ
DP-5 99570008 200円+消費税 ／(1mあたり)
リモコンホルダー
CSH-RH1 4906128 171386 700円+消費税
防振ゴムセット
COH-BGS1 4906128 059684 6,000円+消費税

■ウインドエアコン用別売部品

窓 枠	据 付	形 式	取付可能窓寸法	適用機種
CW用	標準タイプ (同梱の標準窓枠)	WA-8 4906128 447689 12,000円+消費税	77~140cm	CW-A1616 CW-A1816 CW-1616 CW-1816
	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。	WT-8 4906128 447788 7,000円+消費税	140~190cm	
CWH用	標準タイプ (同梱の標準窓枠)	別売設定はありません。	81.3~140cm	CWH-A1816
	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。	WT-8H 4906128 198086 5,200円+消費税	140~190cm	

■セパレートエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名※1	電源	暖房性能								冷房性能								始動電流	圧縮機出力	送風機出力		質量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	消費電力量(kWh)			通年エネルギー消費効率 (APF)	冷媒							
				暖房能力	外気温2℃時の			電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)		冷房能力	電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)		内			外	内	外	内	外	内	外	液側		ガス側	暖房時 期間合計	冷房時 期間合計		期間 合計	種類	封入量 kg	地球温暖化係数 (GWP)				
					暖房能力	消費電力	W	運転電流	消費電力	力率	内	外		運転電流	消費電力	力率	内	外																					内	外	内	外
相-V	kW	kW	W	A	W	%	dB		kW	A	W	%	dB		A	W	W		kg		形状	V・A	φmm																			
冷暖房セパレートタイプ	10ページ	CSH-W2216R(COH-W2216R)	1-100	2.5 (0.8～5.1)	4.0	1,420	5.63 (最大15.0)	535 (160～1,485)	95	60	58	2.2 (0.8～3.1)	5.16 (最大9.2)	490 (165～840)	95	60	58	5.63	610	31	37	9.5	31.5	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.65	675							
		CSH-W2516R(COH-W2516R)	1-100	2.8 (0.8～5.3)	4.3	1,475	6.37 (最大15.0)	605 (160～1,485)	95	60	59	2.5 (0.8～3.3)	6.32 (最大9.7)	600 (165～890)	95	60	59	6.37	610	31	37	9.5	35.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.80	675							
		CSH-W2816R(COH-W2816R)	1-100	3.6 (0.7～6.7)	5.3	1,915	8.58 (最大20.0)	815 (150～1,980)	95	62	60	2.8 (0.7～3.5)	7.16 (最大10.7)	680 (155～990)	95	61	59	8.58	750	31	37	10.0	35.0	㊦	125V 20A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.90	675							
		CSH-W4016R2(COH-W4016R2)	1-200	5.0 (0.7～8.6)	6.2	2,500	7.69 (最大15.0)	1,385 (150～2,825)	90	64	62	4.0 (0.7～4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155～1,420)	90	64	62	7.69	1,100	40	37	10.0	35.0	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	982	446	1,428	5.3	R32	1.00	675							
		CSH-W5616R2(COH-W5616R2)	1-200	6.7 (0.7～9.0)	6.7	2,695	10.89 (最大15.0)	1,960 (150～2,970)	90	67	65	5.6 (0.7～5.7)	11.44 (最大11.6)	2,060 (155～2,100)	90	67	66	11.44	1,100	40	37	10.5	43.5	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	R32	1.05	675							
	12ページ	CSH-W2216RK2(COH-W2216RK2)	1-200	2.5 (0.8～5.9)	4.3	1,590	2.97 (最大10.5)	535 (160～1,800)	90	60	58	2.2 (0.8～3.1)	2.72 (最大4.9)	490 (165～840)	90	60	58	2.97	610	40	37	9.5	31.5	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.65	675							
		CSH-W2516RK2(COH-W2516RK2)	1-200	2.8 (0.8～6.8)	4.9	1,760	3.36 (最大11.5)	605 (160～1,990)	90	60	59	2.5 (0.8～3.3)	3.33 (最大5.2)	600 (165～890)	90	60	59	3.36	610	40	37	9.5	35.0	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.80	675							
		CSH-W2816RK2(COH-W2816RK2)	1-200	3.6 (0.7～8.0)	5.8	2,300	4.53 (最大14.7)	815 (150～2,600)	90	62	60	2.8 (0.7～3.5)	3.78 (最大5.7)	680 (155～990)	90	61	59	4.53	750	40	37	10.0	35.0	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.90	675							
		CSH-W4016RK2(COH-W4016RK2)	1-200	5.0 (0.7～8.6)	6.2	2,500	7.69 (最大15.0)	1,385 (150～2,825)	90	64	62	4.0 (0.7～4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155～1,420)	90	64	62	7.69	1,100	40	37	10.0	35.0	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	982	446	1,428	5.3	R32	1.00	675							
		CSH-W5616RK2(COH-W5616RK2)	1-200	6.7 (0.7～9.0)	6.7	2,695	10.89 (最大15.0)	1,960 (150～2,970)	90	67	65	5.6 (0.7～5.7)	11.44 (最大11.6)	2,060 (155～2,100)	90	67	66	11.44	1,100	40	37	10.5	43.5	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	R32	1.05	675							
	14ページ	CSH-B2216R(COH-B2216R)	1-100	2.5 (0.8～3.9)	2.8	905	6.29 (最大12.0)	535 (160～1,025)	85	60	57	2.2 (0.8～3.0)	6.29 (最大4.9)	535 (165～810)	85	60	58	6.29	610	31	30	9.5	27.5	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.75	675							
		CSH-B2516R(COH-B2516R)	1-100	2.8 (0.8～4.6)	3.3	1,100	6.72 (最大12.6)	605 (160～1,245)	90	60	59	2.5 (0.8～3.2)	6.67 (最大9.7)	600 (165～840)	90	60	59	6.72	610	31	37	9.5	33.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.80	675							
		CSH-B2816R(COH-B2816R)	1-100	3.6 (0.8～5.0)	3.6	1,225	8.79 (最大14.0)	835 (160～1,385)	95	62	60	2.8 (0.8～3.4)	7.32 (最大10.2)	695 (165～940)	95	61	59	8.79	610	31	37	10.0	34.5	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.90	675							
		CSH-B4016R(COH-B4016R)	1-100	5.0 (0.7～6.6)	5.1	1,860	14.89 (最大20.0)	1,415 (150～1,980)	95	64	62	4.0 (0.7～4.2)	13.53 (最大14.2)	1,285 (155～1,380)	95	64	62	14.89	750	31	37	10.0	34.5	㊦	125V 20A	6.35	9.52	3	1,001	454	1,455	5.2	R32	1.00	675							
		CSH-B4016R2(COH-B4016R2)	1-200	5.0 (0.7～6.6)	5.1	1,860	7.86 (最大10.6)	1,415 (150～1,980)	90	64	62	4.0 (0.7～4.2)	7.14 (最大7.9)	1,285 (155～1,380)	90	64	62	7.86	750	40	37	10.0	34.5	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	1,001	454	1,455	5.2	R32	1.00	675							
		CSH-B5616R2(COH-B5616R2)	1-200	6.7 (0.7～8.7)	6.3	2,480	10.89 (最大14.8)	1,960 (150～2,805)	90	67	65	5.6 (0.7～5.7)	12.56 (最大12.7)	2,260 (155～2,300)	90	67	66	12.56	1,100	40	37	10.5	43.5	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	R32	1.10	675							

■セパレートエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名※1	電源	冷房性能					始動電流	圧縮機出力	送風機出力		質量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	消費電力量 (kWh)	通年エネルギー消費効率 (APF)	冷媒							
				冷房能力	電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)							形	容量									液側	ガス側	期間合計 (冷房期間のみ)		
					運転電流	消費電力	力率	内																				外	V・A
			相-V	kW	A	W	%	dB	A	W	W	内	外	kg	状							種類	封入量 kg	地球温暖化係数 (GWP)					
セパレートタイプ	冷暖房専用 16ページ	RC-2216R(RO-2216R)	1-100	2.0／2.2	6.69／7.27	595／720	89／99	52／51	57／58	26／24	500	14	14	7.0	23.5	㊦	125V 12A	6.35	9.52	2	367／429	3.4／3.2	R32	0.64	675				
		RC-V2816R(RO-V2816R)	1-100	2.8 (0.8～3.4)	9.11 (最大10.6)	820 (115～950)	90	61	60	9.11	610	31	14	9.5	26.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	350	5.0	R32	0.73	675				
		RC-V4016R(RO-V4016R)	1-100	4.0 (0.8～4.2)	14.41 (最大15.0)	1,340 (115～1,455)	93	64	63	14.41	610	31	37	9.5	32.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	510	4.9	R32	0.95	675				

■ウインドエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名	電源	暖房性能							冷房性能								始動電流	圧縮機出力	送風機出力		質量	電源プラグ		消費電力量(kWh)			通年エネルギー消費効率 (APF)
				暖房能力	外気温2℃時の		電気特性			運転音※4 (音響パワーレベル)		冷房能力	電気特性			運転音※4 (音響パワーレベル)		形						容量	暖房時期間合計	冷房時期間合計	期間合計		
					暖房能力	消費電力	運転電流	消費電力	力率	内	外		運転電流	消費電力	力率	内	外												
																												dB	
ウインド専用タイプ	20ページ	CW-A1616	1-100	—	—	—	—	—	—	—	1.4/1.6	6.0/6.3	545/625	91/99	51/53	62/64	25/23	500	9	22	21	㊦	125V 12A	—	364/416	364/416	2.4/2.4		
		CW-A1816	1-100	—	—	—	—	—	—	—	1.6/1.8	6.7/7.1	605/705	90/99	52/54	62/64	27/26	500	6	22	21	㊦	125V 12A	—	416/468	416/468	2.4/2.4		
		CW-1616	1-100	—	—	—	—	—	—	—	1.4/1.6	6.0/6.3	545/625	91/99	51/53	62/64	25/23	500	9	22	21	㊦	125V 12A	—	364/416	364/416	2.4/2.4		
		CW-1816	1-100	—	—	—	—	—	—	—	1.6/1.8	6.7/7.1	605/705	90/99	52/54	62/64	27/26	500	6	22	21	㊦	125V 12A	—	416/468	416/468	2.4/2.4		
ウインドヒーター		CWH-A1816	1-100	1.8/2.2	1.2/1.4	490/570	6.5/7.0	575/695	88/99	57/57	65/66	1.6/1.8	7.0/7.3	620/725	89/99	56/57	63/64	28/25	550	14	22	24	㊦	125V 15A	882/991	434/489	1,316/1,480	2.3/2.3	

Wシリーズ(CSH-W2216R-W2216RK2-W2516R-W2516RK2-W2816R-W2816RK2-W4016R2-W4016RK2-W5616R2-W5616RK2)／
Bシリーズ(CSH-B5616R2)

Technical drawings of the R32 2.5kW outdoor unit showing dimensions in millimeters (mm).

Front View Dimensions:

- Height: 247 mm
- Width: 795 mm
- Depth: 290 mm

Side View Dimensions:

- Height: 247 mm
- Depth: 190 mm
- Base Width: 57 mm

Top View Dimensions:

- Height: 190 mm
- Base Width: 57 mm

Drainage and Piping Details:

- ドレンホース (Drain Hose): 0.37m
- ガス側配管 (太) (Gas Side Piping (Thick)): 0.42m
- 液側配管 (細) (Liquid Side Piping (Thin)): 0.47m

Installation Note: The unit is designed for wall mounting. The minimum clearance required between the unit and the wall is 1.3m.

The technical drawing shows the main body of the equipment. The top view includes dimensions such as 40以上 (top), 55以上 (bottom left and right), and 機具下部50以上 (bottom center). The side view shows a cross-section with dimensions like 290 (total height), 16.9 (flange thickness), 47 (internal distance), 41 (base offset), 6.3 (base thickness), 79.5 (left base offset), 85 (center base offset), 160 (inner width), 74 (right base offset), 90.5 (right base offset), 795 (total width), 112.5 (end flange radius), 570 (main body width), 60 (flange thickness), 埋込みボルト用穴 ϕ 450 (embedding bolt hole), 標準取付ピッチ520 (standard mounting pitch), 本体外形線 (body outer line), ϕ 65 (配管穴) (pipe hole), 細管 (45) (thin pipe), and 太管 (thick pipe).

Technical drawings of the R32 2.5kW indoor unit showing dimensions and connection details.

Dimensions:

- Top View: 795 (mm) x 235 (mm)
- Side View: 290 (mm)
- Front View: 120 (mm) x 57 (mm)

Connection Details:

Connection Type	Length (m)
ドレンホース (Drain Hose)	0.37m
ガス側配管 (太) (Gas side pipe (thick))	0.42m
液側配管 (細) (Liquid side pipe (thin))	0.47m

Additional features shown include a power cable and a 1.3m distance marker.

The drawing consists of two parts: a side view at the top and a top view at the bottom.

Side View (Top): Shows a cross-section of the unit. The top surface is labeled "40以上". The base is labeled "55以上" on both sides. A label "機具下部50以上" points to the bottom of the internal structure.

Top View (Bottom): Shows the plan of the unit with various dimensions and labels.

- Overall width: 570
- Overall height: 290
- Top edge dimensions: 112.5 (left), 570 (center), 112.5 (right)
- Left edge dimensions: 290 (total), 266.8 (to centerline), 6.3 (bottom flange)
- Right edge dimensions: 90.5 (total), 74 (to centerline), 16 (bottom flange)
- Internal dimensions: 60 (left), 520 (center), 60 (right)
- Labels: "埋込みボルト用穴" (Embedding bolt hole), "標準取付ピッチ520" (Standard mounting pitch 520), "本体外形線" (Body outline line), "φ65 (配管穴)" (65mm pipe hole), "細管 (45)" (45mm small pipe), "太管 (45)" (45mm large pipe).
- Bottom dimensions: 79.5 (left), 85 (to centerline), 160 (total), 74 (to centerline), 90.5 (total)
- Bottom center dimension: 795

Technical drawings of the R2500 unit showing dimensions and connection details:

- Top View:** Shows a rectangular unit with a width of 798 mm and a height of 167 mm.
- Front View:** Shows the unit with a height of 260 mm. A callout points to the connection details on the right side.
- Side View:** Shows the unit with a height of 167 mm and a depth of 120 mm. A cable is shown extending from the bottom right corner, with a length of 1.3 m.
- Connection Details:** A small diagram shows the connection points for the gas side pipe (thin) and the liquid side pipe (thin).

Connection Type	Length
ドレンホース (Drain Hose)	0.37m
ガス側配管 (太) (Gas Side Pipe - Thick)	0.42m
液側配管 (細) (Liquid Side Pipe - Thin)	0.47m

●COH-W2216R·W2216RK2·W2516R·W2516RK2·W2816R·
W2816RK2·W4016R2·W4016RK2·B2516R·B2816R·
B4016R·B4016R2/RO-V4016R

Technical drawing of the outdoor unit showing three views: top, front, and side.

- Top View:**
 - Overall width: 780 mm (with 128 mm on each side of the 524 mm central section).
 - Overall height: 340 mm (with 310 mm for the main body and 30 mm for the base).
 - Mounting holes: 4 holes, each with a diameter of $\phi 14$ mm.
 - Bottom flange width: 73 mm.
- Front View:**
 - Overall width: 780 mm.
 - Overall height: 965 mm.
 - Base width: 60 mm.
 - Label: ドレンニップル (同梱) [Drain Nipple (Included)].
- Side View:**
 - Overall width: 185 mm.
 - Overall height: 533 mm.
 - Top flange width: 278 mm.
 - Charging port (チャージ口) is located at the top.
 - Service port (アース端子) is located at the bottom.
 - Internal angle: 60°.

※市販の蛇腹ホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。
 ※寒冷地の場合は使用しない。
 (注) 寒冷地仕様と冷房専用タイプには同梱されていません。

Technical drawing of the 'Snake Stomach' (蛇腹) component, showing top, front, and side views with dimensions and labels.

Top View Dimensions:

- Overall width: 690
- Overall height: 310
- Top flange width: 34.5
- Internal width (excluding mounting holes): 458
- Mounting hole spacing: 116
- Bottom flange height: 70
- Drain hole diameter: $\phi 14$ 穴ドレン口 (底面)
- Mounting hole diameter: 電付用穴径27

Front View Dimensions:

- Overall height: 96.5
- Bottom flange height: 60

Side View Dimensions:

- Overall height: 535
- Top flange width: 250
- Bottom flange width: 167.5
- Charging port angle: 60°
- Charging port label: チャージ口
- Ground terminal label: アース端子

Labels:

- ドレンニップル (同梱) (Drain nipple (included))

Notes:

- ※市販の蛇腹ホース ($\phi 16$) を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。
- ※寒冷地の場合は使用しない。
- 注) 冷房専用タイプには同梱されていません。

Technical drawing of the outdoor unit showing front and side views with dimensions and labels.

Front View Dimensions:

- Top: 8×φ5穴, 280, ドレン口, 2×幅12×25 U字切欠き
- Left: 26, 310, 22
- Right: (19), 327, 358, 12, 87
- Bottom: 510, 792, 894, (15)
- Internal: (据付用ボルトピッチ), 141

Side View Dimensions:

- Top: 室外ユニット 連絡電線端子台3極
- Left: チャージ口
- Right: アース端子, 76.6°, 675
- Bottom: 142.4
- Internal: 102, 152

Labels:

- ドレン口
- ドレンニップル(同梱)
- 室外ユニット 連絡電線端子台3極
- アース端子
- チャージ口

Notes:

- ※市販の蛇巻ホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。
- ※寒冷地の場合は使用しない。

100以上 注3)

100以上 注3)

300以上 注1)

200以上

原則開放 注4)

風通しの良いこと

注1) サービスのため、できるだけ空けてください。
注2) 正面・左側面・右側面・背面のいずれかの2方向しか開放できない
場合、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
注3) 防雪カバー取り付け時は150mm以上必要です。
注4) 上部に障害物がある場合はサービスのため100mm以上必要です。

Technical drawing of the RWH-1000 unit, showing front and side views with dimensions in millimeters.

Front View Dimensions:

- Overall width: 335 mm
- Overall height: 750 mm
- Top panel width: 332 mm
- Top panel height: 54 mm
- Bottom panel height: 186 mm

Side View Dimensions:

- Overall width: 332 mm
- Overall height: 750 mm
- Top panel height: 54 mm
- Bottom panel height: 186 mm

Labels and Features:

- ロック本体** (Lock body) points to the top panel.
- 排水口** (Drainage port) points to the bottom panel.
- 前面パネル** (Front panel) points to the front view.
- 後面パネル** (Rear panel) points to the side view.

370

1400~1900

[illegible]

Technical drawing of the front view of the cabinet. The drawing shows a rectangular cabinet with a width of 395 and a height of 813~1400. A locking mechanism is indicated at the top center, labeled "ロック枠体".

225

1400~1900

コロナウィンドエア コンの取り付け方

取り付け作業前に確認してください


- 窓の種類、高さにより据え付け方法が異なります。
- 窓の右側、左側どちらにも据え付けができます。ただし、窓の構造によっては、右側据え付けで戸締まりができない場合があります。
- 窓の開き幅は、470mm以上必要です。

注) ネジによる据え付けによって、取り付けあとが残ることがあります。

据え付けられる窓

窓の種類	高さ
a アルミ製窓(立ち上がり10mm以上)	770~1,400mm
b アルミ製窓(立ち上がり10mm以下)	800~1,400mm
c 木製窓	800~1,400mm
d スチール製窓	800~1,400mm

※窓の高さが、1,400~1,900mmの場合は、「テラス窓用取付枠」(別売)と接続して使用してください。

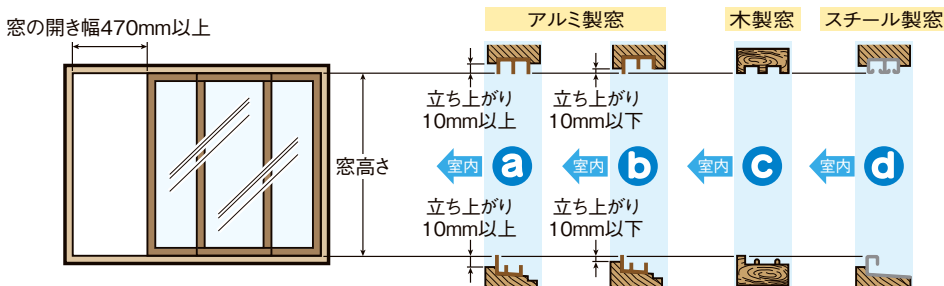

※窓の立ち上がりが10mm以下の場合は同梱の補助金具をご使用ください。

据え付け場所を選ぶ


- 冷風吹き出し口前方に障害物がなく、部屋全体に冷気が行き渡る場所。
- 室外側の風通しがよく、背面から1m以上の空間があり温風がこもらない場所。
- 窓が強く振動の伝わりにくい場所。
- 雨どいの直下は避け、吹き降りなどにより窓から雨水が侵入しない場所。
- 背面からの温風が隣家の窓に吹き付けたりせず、また騒音の伝わりにくい場所。
- 可燃性ガスのもれる恐れのない場所。
- 油や煙・蒸気にさらされない場所。

取り付けにあたり用意するもの


本体



同梱部品

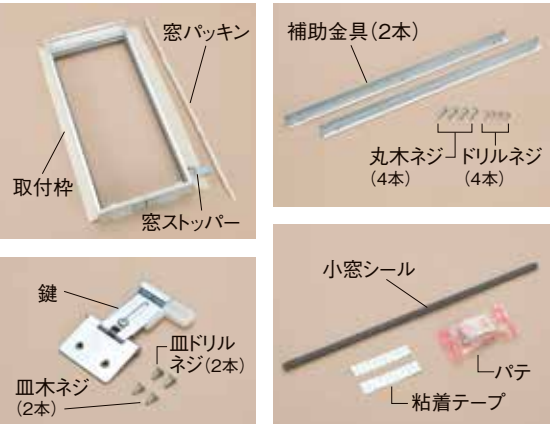

工具

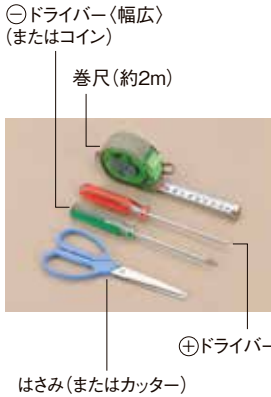

ウィンドエアコン取り付けステップガイド 1/2

1 枠を取り付けます。

取付枠の下溝を窓の立ち上がりに差し込みます。



柱側いっぱい寄せて下側のネジを締め付けます。



※なお、取付枠は、窓の左側取り付けを標準にセットされています。右側取り付けの場合は戸側パッキン、柱側パッキンを差し替え、窓ストッパーを差し替えてください。ガラス戸からはみ出した戸側パッキンのカットが必要になります。

2 枠上部を引き上げ、窓枠を固定します。



枠上部を引き上げ、窓の立ち上がりに溝を差し込みます。



枠上部を上へ押し付けながら中央2本のネジを締めます。



上側のネジを2本締めます。(すべてのネジはドライバーでしっかり止めてください)




3 エアコンを取り付けます。



エアコンの底部を取付枠に突き当たるまで入れます。


エアコン底部凹部を取付枠凸部へはめ込みます。



確実に
はめ込んで
ください




エアコンの上側を「カチッ」と音がするまで押し込んでセットします。



エアコンの固定ネジでしっかり固定します。

エアコン固定ネジで、取付枠にエアコンを固定します。




必ず
取り付けて
ください

コロナウインドエアコンの取り付け方

ウインドエアコン取り付けステップガイド 2/2

4 窓パッキンを貼り付けます。


ガラス窓の隙間から外気や虫などの侵入を防ぐために、室外側のガラス戸に窓パッキンを貼ります。
ガラス戸の高さと同じ長さに合わせて切り、上下をガラス戸の形状に合わせてカットし、貼り付けます。

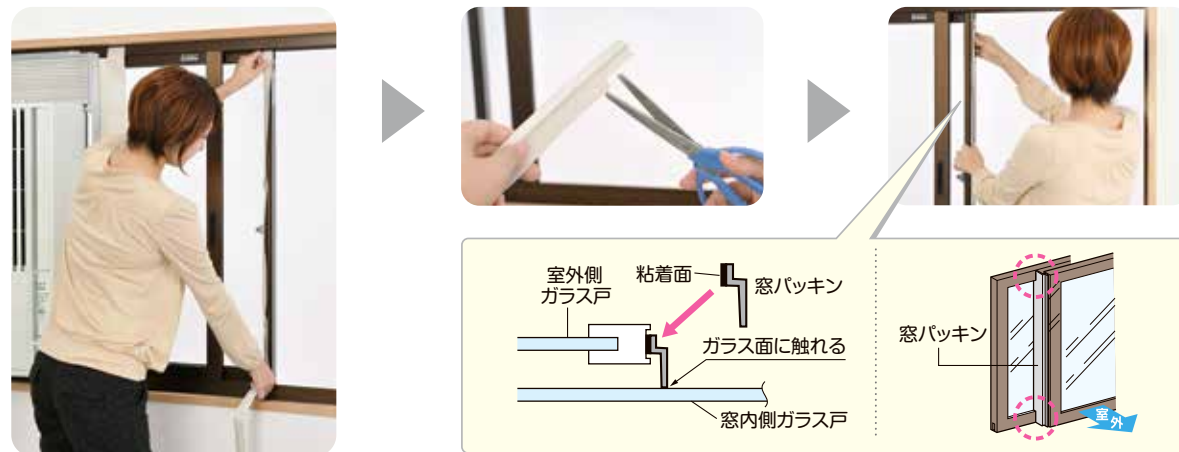

5 鍵を取り付けます。

エアコン使用中の戸締まりのため、鍵は必ず取り付けてください。

※補助工具として電動ドライバー等があるとスムーズに取り付けが行えます。

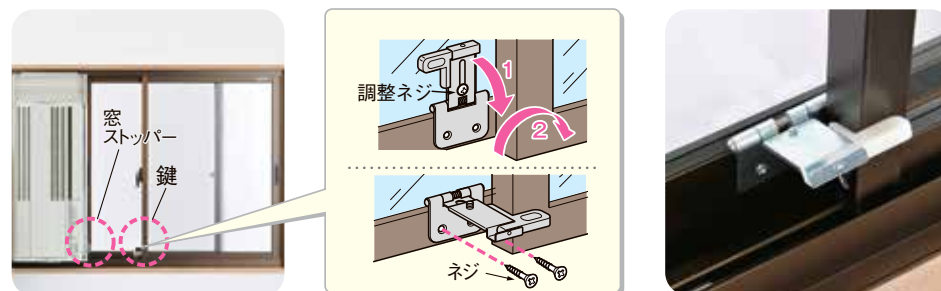

完成です!



詳しくは据え付け説明書をご覧ください。

■電源プラグの形状について

コンセント形状が規格化されましたので、プラグの形状も次のようになりました。

プラグ形状				コンセント形状			
単相100V-15A	単相100V-20A	単相200V-15A	単相200V-20A	単相100V-15A	単相100V-20A	単相200V-15A	単相200V-20A

100Vと200Vの誤接続を防止するため、100V-20Aコンセント(IL形)、200V-15A(タンデム)及び200V-20A(エルバー)コンセント形状が規格化されました。
一般住宅のコンセントも新規形状コンセントを順次採用することになりました。

■省エネのための上手な使い方

1.室内温度は適温に

冷えすぎ、暖めすぎにならないよう、こまめに温度調節を。例えば冷房時は1℃高め、暖房時は1℃低めでそれぞれ10%も省エネになります。

2.フィルターの清掃はこまめに

フィルターの目づまりは、冷暖房効果を弱めます。2週間に1回はぜひ清掃を。例えばフィルター清掃をせずにゴミやホコリ等がつまると、電気代で約6%ムダ使いになります。

3.タイマーを有効に

おやすみの時や、おでかけの時、タイマーを活用して必要な時間だけ運転しましょう。電気のムダが省けます。

4.室外機のまわりをふさがずに

室外機の吹き出し口に障害物があると、冷暖房効果を弱め電気のムダになります。

5.窓や戸の開閉は少なめに

外気が入ると冷暖房効果が悪くなり、電気のムダにつながります。

●地球環境保全への取り組み:「エコロジー工事」(真空ポンプ方式によるエアバージ)
エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据え付け工事の際にも冷媒を大気へ放出しない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術が必要とし作業時間を要しますので工事費用への影響も想定されますが、適切な据え付け工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

既設配管 再利用

資源の有効活用に取り組んでいます。

今ある配管がそのまま使えます! だから、工事もカンタン!

- 既設配管はそのまま再利用できます。洗浄の必要もありません。(但し、配管厚は0.8mmであることが前提条件です)
- 既設配管の再利用でも、従来冷媒と手間は変わりません。
- 配管作業における「水分・異物混入管理」は従来冷媒(R22)と同じレベルです。

〈既設配管再利用の場合のご注意〉

- 古いエアコン取り外しの際には必ずボンブダウンを行い、冷媒・冷凍機油の回収を行うこと。
- 配管厚が0.8mmあること。(JIS規格の配管)
- フレアは新冷媒対応に再加工しφ12.7mmの既設配管の場合はフレアナットの変更が必要です。

※エアコンの故障等でボンブダウンができない場合、配管内が極端に汚れている場合は配管洗浄するか、新しい配管に交換してください。
※配管工具はR32用またはR410A用をご使用ください。
※一部の機種では、接続配管径の仕様が異なりますので、この場合は買い替え後のエアコンに合った新しい配管をご使用ください。

詳しくは販売店にお問い合わせください。

フロンラベルの表示について

このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)について定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時のご参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)の値が、目標年度(2018年)において目標値(750)を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられています。

注)ウインドエアコンはフロン排出抑制法の適用除外品です。

使用するフロン類等の種類	GWP値
R32	675

■R32冷媒使用機種



簡易フロンラベル

