

■衣類乾燥除湿機仕様表  
●除湿能力、消費電力は室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。 ○開発中のため変更となる場合があります。

| 仕様項目              | 型 式      | CD-H1817                                              | CD-H1017                   | CD-H1816                       | CD-H1016                              | CD-S6317 (CD-S6316)      |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 電 源               |          |                                                       |                            | 単相100V                         |                                       |                          |
| 除湿能力 (50・60Hz)    |          | 16.0 / 18.0L / d                                      | 9.0 / 10.0L / d            | 16.0 / 18.0L / d               | 9.0 / 10.0L / d                       | 5.6 / 6.3L / d           |
| 消費電力 (50・60Hz)    | 除湿時      | 280 / 310W                                            | 195 / 230W                 | 300 / 330W                     | 195 / 230W                            | —                        |
|                   | 衣類乾燥時    | 580 / 610W                                            | 495 / 530W                 | 600 / 630W                     | 495 / 530W                            | 190 / 215W               |
| 電気代のめやす (50・60Hz) | サーキュレータ時 | 9.7 / 9.7W                                            | 9.0 / 9.0W                 | —                              | —                                     | —                        |
|                   | 除湿時      | 7.6 / 8.4円 / h                                        | 5.3 / 6.2円 / h             | 8.1 / 8.9円 / h                 | 5.3 / 6.2円 / h                        | —                        |
| 電気代のめやす (50・60Hz) | 衣類乾燥時    | 15.7 / 16.5円 / h                                      | 13.4 / 14.3円 / h           | 16.2 / 17.0円 / h               | 13.4 / 14.3円 / h                      | 5.1 / 5.8円 / h           |
|                   | サーキュレータ時 | 0.3 / 0.3円 / h                                        | 0.2 / 0.2円 / h             | —                              | —                                     | —                        |
| 除湿効率 (50・60Hz)    |          | 11.3 / 11.2円 / L                                      | 14.0 / 14.9円 / L           | 12.2 / 11.9円 / L               | 14.0 / 14.9円 / L                      | 22.0 / 22.1円 / L         |
| 運転音 (50・60Hz)     | 除湿時      | 強 47 / 47dB 弱 39 / 39dB                               | 強 39 / 39dB 弱 36 / 36dB    | 強 47 / 47dB 弱 39 / 39dB        | 強 39 / 39dB 弱 36 / 36dB               | 標準 34 / 34dB             |
|                   | 衣類乾燥時    | 標準 50 / 50dB                                          | 標準 41 / 41dB               | 標準 50 / 50dB                   | 標準 41 / 41dB                          | 速乾 36 / 36dB             |
|                   | サーキュレータ時 | —                                                     | —                          | —                              | —                                     | —                        |
| 電源コード             |          | 2m                                                    |                            |                                |                                       | 1.8m                     |
| 運転モード             |          | 除湿 (自動・冬モード・強・弱) サーキュレータ (標準・静音) 衣類乾燥 (ECO・夜干し・標準・厚物) |                            |                                | 除湿 (自動・弱・強・冬モード) 衣類乾燥 (ECO・夜干し・標準・厚物) | 除湿 (標準・節電) 衣類乾燥 (速乾・夜干し) |
| 湿度設定              | 除湿自動時    | 50～70%の5段階                                            |                            |                                |                                       | —                        |
| タイマー (時間)         |          | 切 1～9                                                 |                            |                                |                                       | 切 2・4・8                  |
| 湿度表示              |          | ●デジタル表示                                               |                            |                                |                                       | —                        |
| 風向ルーバー            |          | ● (オートワイド上下ルーバー・オートスイング左右ルーバー)                        | ● (オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー・手動) | ● (オートワイド上下ルーバー・オートスイング左右ルーバー) | ● (オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー・手動)            | ● オートルーバー (上下)           |
| 内部乾燥              |          | ●                                                     | ●                          | ●                              | ●                                     | ●                        |
| キャスター             |          | ● (横方向)                                               | ● (横方向)                    | ● (横方向)                        | ● (横方向)                               | —                        |
| 衣類乾燥オートストップ       |          | ●                                                     | ●                          | ●                              | ●                                     | —                        |
| エアークリーンフィルター      |          | ●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター                 |                            |                                |                                       | —                        |
| 連続排水              |          | 可能 注)                                                 |                            |                                |                                       | 可能 注)                    |
| 排水タンク容量           |          | 約4.5Lで自動停止                                            |                            |                                |                                       | 約3.0Lで自動停止               |
| 使用可能室温            |          | 約5℃～40℃                                               |                            |                                |                                       | —                        |
| 質 量               |          | 12.5kg                                                | 12.0kg                     | 12.5kg                         | 12.0kg                                | 8.3kg                    |

※除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。 ※電力料金目安単価 27円 / kWh (税込) にて試算。 ※運転音は本体前方1mで測定。

注) 24時間切り忘れ防止機能により24時間で運転が停止します。

■冷風・衣類乾燥除湿機 (どこでもクーラー) 仕様表 (50 / 60Hz)

| タイプ            | 機 名                 | 電 源   | 使用可能室 温 | 除湿時              |                  |                 |                 | 冷風時     |                  | 排 水タンク容量 | 質 量  | 電源プラグ容量 |
|----------------|---------------------|-------|---------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|------------------|----------|------|---------|
|                |                     |       |         | 除湿能力 (50 / 60Hz) | 消費電力 (50 / 60Hz) | 電気代のめやす (円 / h) | 運転音 (dB)        | 最大吹出温度差 | 消費電力 (50 / 60Hz) |          |      |         |
| 除衣 冷 温 風 機 乾 燥 | CDM-1017 (CDM-1016) | 1-100 | 5～35    | 9.0 / 10.0       | 205 / 215        | 5.5 / 5.8       | 48 / 48 42 / 42 | —10     | 220 / 240        | 5.8      | 13.0 | 125V 7A |
|                | CDM-1417 (CDM-1416) | 1-100 | 5～35    | 12.0 / 14.0      | 300 / 330        | 8.1 / 8.9       | 49 / 49 46 / 46 | —11     | 330 / 370        | 5.8      | 13.5 | 125V 7A |

●除湿特性は室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。

●冷風の最大吹き出し温度差は、60Hz時・室温27℃・湿度60%RHを持続する室内で運転した場合の数値です。(温度と湿度の条件により多少変化します) ※電力料金目安単価 27円 / kWh (税込) にて試算。

|                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>安全に関するご注意</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。</li><li>●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質低下等の原因になることがあります。</li><li>●電気工事が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線等に不備があると感電や火災の原因になることがあります。</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 愛情点検                                                                              | ●長年ご使用の除湿機の点検をぜひ!                                                                                                                                                                                                                            | ●除湿機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>このような症状はありませんか</div> <ul style="list-style-type: none"><li>●スイッチを入れても運転しない時がある。</li><li>●電源プラグやコード等が異常に熱くなる。</li><li>●こげ臭い臭いがしたり、異常な音がある。</li><li>●コードに触れると通電したりしなかったりする。</li><li>●ブレーカー、ヒューズがたびたび切れる。</li><li>●その他の異常・故障がある。</li></ul> | <div>ご使用中止</div> <p>故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。</p> <p>点検・修理について詳しいことは販売店にご相談ください。</p> |

■使用上のご注意 ●除湿機には冷房能力はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので、室温が上がります。●吸込口、吹出口 (本体前面) は障害物から十分離して (50cm程度)、空気循環が良く直射日光があたらない水平になる位置に設置してください。●濡れた手でスイッチ操作を行わずにご注意ください。●長時間ご使用にならない時は電源コンセントからプラグを抜いておいてください。●圧縮機は運転時に熱を発生しますので、押入れの中など、極端に狭いところでのご使用はさけてください。●移動は必ず排水タンクの水を捨ててから行ってください。排水せずに移動しますと、本体から水があふれたり、移動後運転しないことがあります。●部屋の広さや構造にもよりますが、とくに低温 (50～40℃以下) に維持したい場合には適しません。●除湿量は温度や湿度が低下することによって減少します。●お部屋の密閉状態が悪いと除湿効果が低下しますので、運転中は窓を閉めてご使用ください。●電取中ししばらく運転が停止しますが、故障ではありません。氷点下のところでは除湿した水が凍結し、水が滴下したりすることがありますので、氷点下のご使用はできません。●貴重な美術品や学術資料、その他重要な機器の保管などに、除湿機をご使用になる場合は、万 one の場合を考えて処置した上でご使用ください。●海浜地区で、潮風が直接あたる場所や、温泉地帯、油煙が多い所など、周囲環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い求めの販売店とよくご相談ください。

株式会社 **コロナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256 (32) 2111 (代表)

■北海道地区  
札幌支店 ☎011 (864) 0440  
旭川営業所 ☎0166 (37) 2330  
北見営業所 ☎0157 (36) 9009  
釧路営業所 ☎0154 (24) 4191  
帯広営業所 ☎0155 (35) 7518  
函館営業所 ☎0138 (48) 6070

■北東北地区  
青森支店 ☎017 (742) 8255  
八戸営業所 ☎0178 (24) 5289  
弘前営業所 ☎0172 (28) 3910  
盛岡営業所 ☎019 (622) 4791  
水沢営業所 ☎0197 (22) 4155  
秋田営業所 ☎018 (864) 5671

■南東北地区  
仙台支店 ☎022 (235) 3181  
山形営業所 ☎023 (642) 3255  
庄内営業所 ☎0234 (31) 0571  
郡山営業所 ☎024 (938) 2240

■関東地区  
北関東支店 ☎048 (651) 1722  
つくば営業所 ☎029 (241) 2172  
宇都宮営業所 ☎028 (839) 5325  
宇都宮営業所 ☎028 (632) 5105  
田舎営業所 ☎0276 (38) 6571  
太崎営業所 ☎027 (361) 4806  
前都園支店 ☎03 (3927) 1151  
立川営業所 ☎042 (519) 5271  
千葉営業所 ☎047 (312) 8330  
横浜営業所 ☎0466 (90) 5567  
甲府営業所 ☎055 (268) 1567

■信越地区  
新潟支店 ☎0256 (32) 2126  
新潟東営業所 ☎025 (286) 9131  
長野営業所 ☎026 (221) 5111  
松本営業所 ☎0263 (26) 0051

■北陸地区  
金沢支店 ☎076 (260) 0567  
富山営業所 ☎076 (444) 0567  
福井営業所 ☎0776 (23) 0567

■東海地区  
名古屋支店 ☎052 (746) 6600  
岐阜営業所 ☎058 (268) 7555  
静岡営業所 ☎054 (238) 0005  
静津営業所 ☎055 (968) 6210  
津営業所 ☎059 (234) 8471

■近畿・四国地区  
大阪支店 ☎06 (6380) 2111  
彦根営業所 ☎0749 (24) 6239  
彦根営業所 ☎075 (643) 2002  
福知山営業所 ☎0773 (22) 0827  
神戸営業所 ☎078 (922) 2431  
高松営業所 ☎087 (835) 1711  
松山営業所 ☎089 (968) 7351

■中国地区  
広島支店 ☎082 (871) 3310  
米子営業所 ☎0859 (33) 8157  
岡山営業所 ☎086 (243) 7751  
徳山営業所 ☎0834 (22) 5567

■九州地区  
福岡支店 ☎092 (474) 5771  
北九州営業所 ☎093 (592) 8611  
長崎営業所 ☎095 (882) 7710  
熊本営業所 ☎096 (367) 7361  
大分営業所 ☎097 (523) 5161  
宮崎営業所 ☎0985 (29) 1680  
鹿児島営業所 ☎099 (281) 1321

■沖縄地区  
沖縄営業所 ☎098 (897) 5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付) |                      |
| 電 話                                        | 携帯電話・PHSなどからの利用は     |
| フリーダイヤル ☎0120-919-302                      | ナビダイヤル ☎0570-550-992 |
| ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。                     |                      |

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社 (以下「当社」) は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

|                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | 表示を正しく<br>家電公取協会員 |
| コロナは適正な表示を推進しています。                                                                    |                   |

●お支払いは  
便利で簡単な……



コロナの全商品 (関連機器・工事費も含む) が  
便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額 (関連機器+工事費) が20万円以上の場合が対象となります。

●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。

●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している (株) コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格 [ISO9001:2008] の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している (株) コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格 [ISO14001:2004] の認証を取得しています。 |
| 企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO (国際標準化機構) が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。 |                                                                                                                                                                                            |

●コロナホームページ  
<http://www.corona.co.jp/>



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2017年1月現在のものです。

7010171④

# CORONA

日本製

衣類乾燥除湿機  
冷風・衣類乾燥除湿機

2017 カタログ

梅雨時も、花粉や黄砂が気になる季節も

## 部屋干しで解決!



たっぷり、スピーディ。

10L 18L Hシリーズ

おてがる、スマート。

6.3L Sシリーズ

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。





シーンに合わせて  
最適衣類乾燥

標準モード



すばやく乾かす

衣類乾燥スピード 約 46分<sup>※1</sup>

大風量除湿 + 300Wヒーター温風

ecoモード



電気代を節約

節電効果 約 40%<sup>※1</sup>

除湿 + 送風

○衣類乾燥時間は24分長くなります。

夜干しモード



夜間 寝ている間に

39dB<sup>※2</sup> (CD-H1017は36dB)

運転音セーブ + 満水時送風切り替え

厚物モード<sup>※3</sup>



しっかり厚物乾燥

スピード乾燥(ヒーター温風) + 上部への温風追加



スウェットも  
デニムもおまかせ!

4つのモードと4つの風で  
部屋干しをもっと効率的に。

スピード部屋干し  
カラッと快適!

約46分<sup>※1</sup>

衣類乾燥専用の多彩な機能で、  
スピーディにラクラク部屋干し。



○写真はイメージです。



風向き自在  
ワイドスイング  
ルーバー

1 左右スイング

洗濯物を  
広く干すとき



ワイド

2 上下スイング

洗濯物が  
多いとき



大量

3 スポット

少量の洗濯物・  
ピンポイント



集中

4 後方スイング

クローゼット・  
押入れ



奥まで

便利

衣類乾燥  
オートストップ

洗濯物が乾いたら  
自動で運転を停止  
します。



○このページは主にCD-H1817を例に説明しています。

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※1 CD-H18タイプにおいて。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。60Hzの消費電力量比較:衣類乾燥(標準モード)550Wh、(ecoモード)330Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約40%節電。(ecoモード)で運転した場合、衣類乾燥時間は標準モードに比べて24分長くなります。除湿能力も低下します。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090)に基づいた条件のもと試験を行った値です。CD-H10タイプの場合は(標準モード)630Wh、(ecoモード)350Whとなります。

※2 本体前方1mで測定、CD-H18タイプの場合除湿能力は約23%低下します。CD-H10タイプは約9%低下します。(標準モードに対する夜干しモードの除湿能力低下率)。(標準モード)CD-H18タイプは50dB、CD-H10タイプは41dBとなります。

※3 効率よく乾燥させるために厚物は除湿機正面または真上に干してください。



## 広いリビングや複数のお部屋も強力除湿。



**18** ※1 L/日  
[60Hz]  
(50Hzは16L/日)  
業界トップクラス ※2

**NEW** お好みの湿度で快適除湿！  
5段階湿度設定  
お好みの湿度 (50/55/60/65/70%) が選べます。

※1 CD-H18タイプ、室温27℃、相対湿度60%で24時間運転した時の除湿量 (60Hz)。 ※2 2017年1月現在、当社調べ。家庭用除湿機の除湿能力60Hzにおいて。

冬も強力

冬もパワフル除湿。

冬モード

室温が10℃を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行います。


清潔

フィルターで捕集したウイルス・菌・タバコのニオイを抑制。

抗菌・防カビ<sup>※3</sup> フィルター

ウイルス抑制<sup>※4</sup>・除菌<sup>※5</sup>・脱臭<sup>※6</sup>  
10年交換不要フィルター

○抗菌・防カビ、ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。(定期的な手入れが必要です)

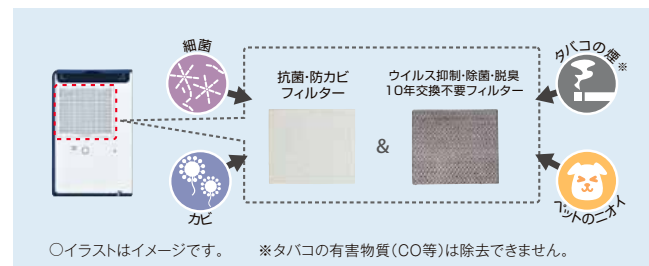

大容量タンク

寝ている間や外出中もおまかせで除湿できます。

水捨て回数が少ない大容量タンク

連続運転時間  
CD-H18タイプ 約 6 時間  
CD-H10タイプ 約10時間

**4.5L**  
大容量タンク

弱運転時は39dB\*の低騒音設計です。

ツインロータリーコンプレッサー (CD-H18タイプ)

※本体前方1mで測定。CD-H18タイプ弱運転時、除湿能力は約19%低下します (強運転に対する弱運転の除湿能力低下率)。強運転時は47dBとなります。


■別売フィルター

ウイルス抑制・除菌・脱臭  
10年交換不要フィルター  
CD-JF3 4906128 067283  
3,500円+消費税



●交換のめやす:10年

■10年交換不要フィルターで衣類にしみついたニオイを脱臭

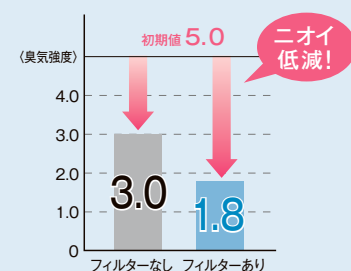

○脱臭効果は周辺環境 (温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類などによって異なります。

- CD-H18タイプにおいて8畳相当の居住空間における試験開始3時間後の効果
- 当社調べ ●試験条件:当社和室8畳 室温25℃ 衣類乾燥モード [標準]、ヒーターONの条件下において、あらかじめタオルに吸着させたタバコのニオイ成分の脱臭効果を6段階臭気強度表示法に準拠し判定。●試験結果:3時間後、気にならないレベルまで脱臭。
- 抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
- オートストップ機能 ●大容量4.5Lタンク
- 除湿 (自動・冬モード・強・弱)
- 衣類乾燥 (ECO・夜干し・標準・厚物)
- サーキュレータ (標準・静音)<sup>※10</sup> ●内部乾燥モード
- 満水メロディー ●24時間切り忘れ防止機能
- 5段階湿度設定<sup>※10</sup> ●1~9時間「切」タイマー付

## コンプレッサー式だからお得に除湿。

お得

業界トップクラス<sup>※7</sup> 低消費電力除湿。DC送風モーター搭載+コンプレッサー式

1時間あたり  
**約6円** ※7


| 型 式      | 除湿時の消費電力 (50/60Hz) | 除湿効率 (50/60Hz) |
|----------|--------------------|----------------|
| CD-H1817 | 280/310W           | 11.3/11.2円/L   |
| CD-H1017 | 195/230W           | 14.0/14.9円/L   |

※7 2017年1月現在、CD-H10タイプ (10L/日クラス)、除湿時 (定格時) 消費電力 (50/60Hz) 195/230W、電力料金目安単価 27円/kWh (税込) にて試算。

○除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。

便利

便利で使いやすい操作パネル。

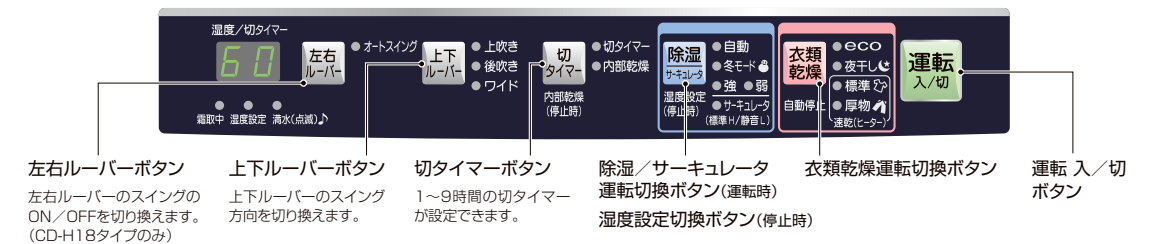

NEW

サーキュレータモード (送風モード) 搭載。  
27dB<sup>※8</sup> の静音運転。 **1年中大活躍**

お部屋の空気をかきまぜて  
冷暖房時の温度ムラを改善

DC送風モーターだから  
1時間あたり 約0.1円<sup>※9</sup>

フィルターでウイルス抑制・除菌・脱臭  
捕集したウイルス・菌を抑制



○イラストはイメージです。

※8 CD-H10・H18タイプ静音モード時の値。送風量が約38%低下します。標準モード38dB。

※9 CD-H10・H18タイプ静音モード時の値。CD-H10タイプ送風時消費電力 (50/60Hz) 静音モード時4.1/4.1W。標準モード時9/9W。CD-H18タイプ送風時消費電力 (50/60Hz) 静音モード時4.6/4.6W。標準モード時9.7/9.7W。電力料金目安単価27円/kWh (税込) にて試算。

Family type スピーディな衣類乾燥、広いリビングの除湿におすすめの大能力タイプ。

除湿量1日**18L** (50Hzは16L)

|      |                     |
|------|---------------------|
| 50Hz | プレハブおもに31畳 (51㎡)    |
| 60Hz | 木造20~鉄筋40畳 (33~67㎡) |
| 60Hz | プレハブおもに35畳 (57㎡)    |
| 60Hz | 木造23~鉄筋45畳 (38~75㎡) |

コンプレッサー式除湿機  
(ヒーター温風乾燥タイプ)

- DC送風モーター
- オートワイド上下ルーバー
- オートスイング左右ルーバー
- 抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
- オートストップ機能 ●大容量4.5Lタンク
- 除湿 (自動・冬モード・強・弱)
- 衣類乾燥 (ECO・夜干し・標準・厚物)
- サーキュレータ (標準・静音)<sup>※10</sup> ●内部乾燥モード
- 満水メロディー ●24時間切り忘れ防止機能
- 5段階湿度設定<sup>※10</sup> ●1~9時間「切」タイマー付

CD-H1817 (AE) 4906128 181231  
(TU) 4906128 181330

在庫僅少品  
CD-H1816 (AE) 4906128 143239  
(TE) 4906128 143338

注) 在庫僅少品はデザイン・機能・色相が異なります。

2月発売予定



(AE) エレガントブルー



※10 CD-H1817のみ。

オープン価格<sup>※</sup>

(外形寸法) 高さ570・幅365・奥行202mm  
(質量) 12.5kg  
(使用可能室温) 約5℃~40℃

除湿量1日**10L** (50Hzは9L)

|      |                     |
|------|---------------------|
| 50Hz | プレハブおもに17畳 (29㎡)    |
| 60Hz | 木造11~鉄筋23畳 (19~38㎡) |
| 60Hz | プレハブおもに19畳 (32㎡)    |
| 60Hz | 木造13~鉄筋25畳 (21~42㎡) |

コンプレッサー式除湿機  
(ヒーター温風乾燥タイプ)

- DC送風モーター
- オートワイド上下ルーバー
- 左右ルーバー (手動)
- 抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
- オートストップ機能 ●大容量4.5Lタンク
- 除湿 (自動・冬モード・強・弱)
- 衣類乾燥 (ECO・夜干し・標準・厚物)
- サーキュレータ (標準・静音)<sup>※11</sup> ●内部乾燥モード
- 満水メロディー ●24時間切り忘れ防止機能
- 5段階湿度設定<sup>※11</sup> ●1~9時間「切」タイマー付

CD-H1017 (AE) 4906128 181439

在庫僅少品  
CD-H1016 (AE) 4906128 143130

注) 在庫僅少品はデザイン・機能が異なります。

2月発売予定



(AE) エレガントブルー



※11 CD-H1017のみ。

オープン価格<sup>※</sup>

(外形寸法) 高さ570・幅365・奥行202mm  
(質量) 12.0kg  
(使用可能室温) 約5℃~40℃

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ○このページは主にCD-H1817を例に説明しています。



## 2つのモード×2つの風で 部屋干しラクラク！

コンパクトでしっかり乾く！  
部屋干し 約99分<sup>※1</sup>

○写真はイメージです。

※1 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準（JEMA-HD090）に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当：Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥速乾モード」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。当社従来機種CD-P6315の衣類乾燥時間130分。

※2 当社従来機種CD-P6315の99mmとCD-S6317・S6316の187mmとの比較。

※3 除湿運転の標準・節電モードにて60Hz、6時間運転後の消費電力量標準モード1330Wh、節電モード760Wh。電力料金目安単価27円／kWh（税込）にて試算。

※4 当社和室8畳で6時間運転した場合、除湿能力も40%低下します。 ※5 除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を維持する室内で、24時間60Hzで運転した場合の数値です。

### 【衣類乾燥】カラッと部屋干し、簡単、使いやすい。

選べる  
2つの  
衣類乾燥  
モード

速乾モード 強風連続運転



夜干しモード 弱風約6時間運転 + 送風運転




すばやく乾かす 約99分<sup>※1</sup>

夜間静かに 音控えめでもしっかり乾く


選べる  
2つの  
風

2段階のスイング範囲で  
効率的。

ワイドスイング



上吹きスイング

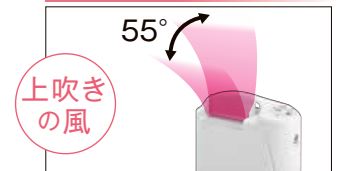

### 【除湿】コンプレッサー式だからお得に除湿。

選べる  
2つの  
除湿

電気代が安い！

標準モード時

1時間  
あたり 約6円<sup>※3</sup>

節電モード時

1時間  
あたり 約3.5円<sup>※3</sup>

電気代  
40%  
ダウン<sup>※4</sup>

しっかり除湿！

1Lのペットボトル  
6.3本<sup>※5</sup>  
(50Hzは5.6本)

### こだわりのビッグタンク

- 約11時間連続運転が可能。  
(60Hz時、50Hzは約13時間)
- フタつきで水がこぼれにくく、排水しやすい。  
親指でワンタッチ開閉！  
排水口は片手で簡単開閉！フタを付けたまま排水できます。
- シンプルな形だからお掃除も簡単。  
手がラクに入る  
お手入れラクラク！

### Personal type 手軽に除湿、しっかり衣類乾燥ができるお得なスリムタイプ。



コンプレッサー式除湿機

●部屋干し衣類乾燥 ●ビッグルーバー ●オートルーバー（上下）  
●除湿（標準・節電） ●衣類乾燥（速乾・夜干し） ●内部乾燥モード ●満水メロディー  
●3.0Lビッグタンク ●2・4・8時間「切」タイマー付 ●24時間切り忘れ防止機能

除湿量1日  
6.3L<sup>※5</sup>  
(50Hzは5.6L)

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 50Hz | プレハブおもに11畳 (18㎡)<br>木造7～鉄筋14畳 (12～23㎡) |
| 60Hz | プレハブおもに12畳 (20㎡)<br>木造8～鉄筋16畳 (13～26㎡) |

CD-S6317 (W) 4906128 176831 (P) 4906128 176930  
在庫僅少品  
CD-S6316 (W) 4906128 129639 (P) 4906128 129738

オープン価格※  
(外形寸法)高さ533・幅170・奥行365mm  
(質量)8.3kg  
(使用可能室温)約5℃～40℃

内部乾燥  
モード

HFC  
R32  
除湿機

日本製  
Made in Japan

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



1台3役で  
部屋干し・冷風・除湿がパワフル！

多機能&パワフル  
部屋干し約90分<sup>※1</sup>

1スピード部屋干し [ランドリルーバー]

洗濯物をすばやく乾かす約90分<sup>※1</sup>のスピード衣類乾燥。

ランドリルーバーを上向きにすることで  
すばやく簡単に衣類乾燥ができます。



ランドリルーバー



○写真はイメージです。

※1 CDM-14タイプ。CDM-10タイプは約100分となります。  
除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD090) に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件：●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg  
相当：Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

## 2 パワフル冷風

エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。



1人ですぐ涼みたいときの  
スポット冷風として。



お風呂上がりの  
クールダウンとして。



エアコンが取り付けられない  
キッチンで。



どこへでも  
ラクラク移動



4輪自在キャスター付

3つの  
風量

最大吹き出し温度差 $-11^{\circ}\text{C}$ <sup>※2</sup>の  
さわやか冷風。

パワフル

標準

弱

※2 CDM-14タイプにおいて60Hz時、室温27℃、湿度60%RH (温度と湿度の条件により多少変化します)  
CDM-10タイプは最大吹き出し温度差約 $-10^{\circ}\text{C}$ となります。




除湿されたカラッとした空気を室温より最大で  
約 $11^{\circ}\text{C}$ 差まで冷却し、快適な涼しさを届けます。

3つの  
風

生活シーンに  
合わせて選べます。

3モード  
スイングルーバー




布製排熱ダクト(付属)で背面から出る排熱を室外に出してさらに快適。



1 排熱ダクトを、排熱口の  
スリットに差し込みます。



2 排熱ダクトを、お部屋の  
外まで延ばします。



注) 付属の排熱ダクト以外は使用しないでください。またダクトを延長して使用しないでください。故障の原因となります。



押し入れ乾燥にも  
ご利用できます。



本体ポケットに  
簡単収納。

●ダクトがふさがり排熱でき  
なくなった時には安全セン  
サーで保護制御します。

別売 ダクトパネル

ダクトパネルを窓に取り付けて、  
熱を室外に出すことでより快適  
にお使いいただけます。



●9ページ「冷風・衣類乾燥除湿機(どこでも  
クーラー) 用別売部品」をご覧ください。

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

○このページは主にCDM-1417を例に説明しています。

移動が簡単だから、好きな場所で除湿。気になるところを清潔に保ちます。

# 3 パワフル除湿

広いリビングルームも、閉めきりがちなクローゼットも強力除湿。

強力

コンプレッサー式だからお得に強力除湿。

ダニ・カビ・結露の発生を抑える、14L／日※<sup>1</sup>（60Hz）の強力除湿。

お部屋の湿気をしっかり取って、ダニ・カビの繁殖や結露の発生もしっかり抑えます。（50Hzは12L／日）



除湿量  
**14L／日**  
[60Hz]

（50Hzは  
12L／日）

※<sup>1</sup> CDM-14タイプの値。除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を維持する室内で24時間60Hzで運転した場合の数値です。



大容量  
タンク

寝ている間や  
外出中もノンストップで  
除湿できます。

水捨て回数が少ない 5.8L大容量タンク

面倒な水捨て回数が少ない。満タンになると自動的に運転をストップ。


連続運転時間  
（CDM-14タイプ） **約10時間**（60Hz）／**約12時間**（50Hz）

**5.8L**  
大容量タンク

満水になったら自動で運転停止  
オートストップ機構

持ち運びに便利となつて付

満水をお知らせする  
満水メロディー（大きな古時計）



ホースの取り付けで  
連続排水も可能です。  
市販品ビニールホース内径16mm

■冷風・衣類乾燥除湿機（どこでもクーラー）用別売部品 ●ダクトパネル取り付けで、快適空間がさらに広がります。

|       |                                                                                           |                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 標準タイプ | 長窓用ダクトパネル<br>●高さ1,330～1,620mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。                                         | HDP-100M 4906128 185581<br>8,500円+消費税 |
|       | 標準ダクトパネル<br>●高さ820～1,330mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。                                            | HDP-70M 4906128 185482<br>7,500円+消費税  |
|       | 小窓用ダクトパネル<br>●高さ725～835mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。<br>（725mm以下の場合でも、カットすれば400mm）の小窓まで取り付けられます。 | HDP-50M 4906128 185383<br>6,500円+消費税  |

|         |                                                                                                                                                            |                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| テラス窓タイプ | テラス窓用ダクトパネル<br>●高さ1,620～2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。                                                                                                        | HDP-180M 4906128 185680<br>9,000円+消費税 |
|         | テラス延長キット<br>●高さ1,620～2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。<br>●標準ダクトパネルをお持ちの際は、こちらのキットを用いることで取り付けすることができます。<br>●標準ダクトパネルの内パネルを交換する事により、テラス窓用ダクトパネルHDP-180Mとして使用できます。 | HDP-70T 4906128 401308<br>4,000円+消費税  |

快適

本体内部を  
カラッと清潔に。

内部乾燥モード

運転停止後に本体（熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等）を乾燥させ、カビの発生を抑制し、イヤなニオイを抑えます。

注）オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

低騒音設計38dB※<sup>2</sup>

ツインロータリーコンプレッサー搭載

なめらかなコンプレッサーの回転により  
製品振動を抑えました。

※<sup>2</sup> CDM-10タイプ冷風弱モード時、除湿能力は低下します。  
CDM-14タイプ冷風弱モード時は44dBとなります。なお、  
除湿運転時CDM-10タイプは42dB、CDM-14タイプは  
46dBとなります。



ツインロータリー


満水になったら  
自動停止し、  
メロディーでお知らせ。

満水メロディー（大きな古時計）



楽々  
操作

3つの機能を  
簡単に操作できます。

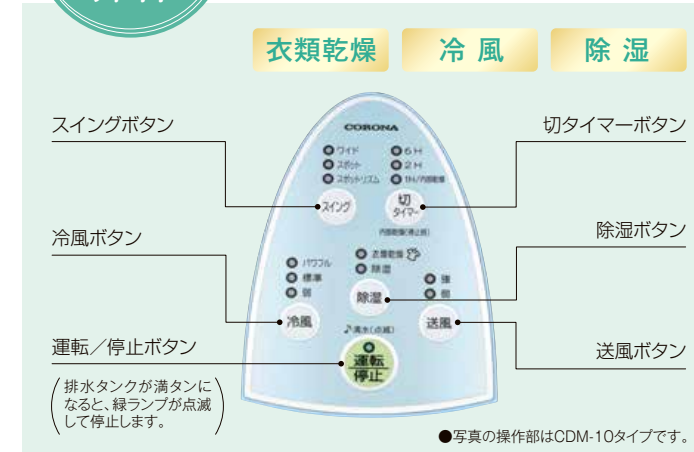

どこへでもラクラク移動。

4輪自在キャスター付

4輪自在キャスター付きだから  
移動が簡単です。

移動も  
ラクラク!



冷風・衣類乾燥除湿機  
（どこでもクーラー）

能力別で選べる2つのラインアップ。どちらも「布製排熱ダクト付」です。

冷風 除湿 衣類乾燥 送風

除湿能力1日  
**14L**

- ツインロータリーコンプレッサー内蔵
- 1・2・6時間「切」タイマー
- 3モードシングルルーバー付

布製排熱ダクト  
同梱

2月発売予定

|    | 能力                                 | 使用可能室温       |
|----|------------------------------------|--------------|
| 冷風 | 最大吹出温度差 <b>-11℃</b> ※ <sup>3</sup> | <b>5～35℃</b> |
| 除湿 | <b>12／14L／d</b>                    | <b>5～35℃</b> |

（50／60Hz）

| 除湿可能面積のめやす | 50Hz                                                    | 60Hz                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|            | プレハブおもに <b>23畳</b> （38㎡）<br>木造 <b>15～鉄筋30畳</b> （25～50㎡） | プレハブおもに <b>27畳</b> （44㎡）<br>木造 <b>18～鉄筋35畳</b> （29～58㎡） |

CDM-1417 (W) 4906128 192534

在庫僅少品

CDM-1416 (W) 4906128 143734

本体希望小売価格 **76,800円+消費税**  
（外形寸法）高さ600・幅250・奥行386mm （質量）13.5kg

※<sup>3</sup> 60Hz時、室温27℃、湿度60％RH（温度と湿度の条件により多少変化します）  
○排熱ダクト長さ：950mm



（W）クールホワイト

冷風 除湿 衣類乾燥 送風

除湿能力1日  
**10L**

- ツインロータリーコンプレッサー内蔵
- 1・2・6時間「切」タイマー
- 3モードシングルルーバー付

布製排熱ダクト  
同梱

2月発売予定

|    | 能力                                 | 使用可能室温       |
|----|------------------------------------|--------------|
| 冷風 | 最大吹出温度差 <b>-10℃</b> ※ <sup>3</sup> | <b>5～35℃</b> |
| 除湿 | <b>9／10L／d</b>                     | <b>5～35℃</b> |

（50／60Hz）

| 除湿可能面積のめやす | 50Hz                                                    | 60Hz                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|            | プレハブおもに <b>17畳</b> （29㎡）<br>木造 <b>11～鉄筋23畳</b> （19～38㎡） | プレハブおもに <b>19畳</b> （32㎡）<br>木造 <b>13～鉄筋25畳</b> （21～42㎡） |

CDM-1017 (AS) 4906128 192435

在庫僅少品

CDM-1016 (AS) 4906128 143635

本体希望小売価格 **69,800円+消費税**  
（外形寸法）高さ600・幅250・奥行386mm （質量）13.0kg

※<sup>3</sup> 60Hz時、室温27℃、湿度60％RH（温度と湿度の条件により多少変化します）  
○排熱ダクト長さ：950mm



（AS）スカイブルー

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。