#### ■衣類乾燥除湿機仕様表

●除湿能力	り、消費電力は	室温27℃・相対湿度60%を持続する室内	○開発中のため変更となる場合があります。				
世		CD-H1818 (CD-H1817)	CD-H1018 (CD-H1017)	CD-S6318	CD-S6317		
電源			単相	100V			
除湿能力(50/60Hz)		16.0/18.0L/d	9.0/10.0L/d	5.6/6.3L/d			
消費電力 (50/60Hz)	除湿時	280/310W	195/230W	_	_		
	衣類乾燥時	580/610W	495/530W	190/	215W		
	サーキュレータ時	9.7/9.7W	9.0/9.0W	=			
電気代の	除湿時	7.6/8.4円/h	5.3/6.2円/h	=			
めやす	衣類乾燥時	15.7/16.5円/h	13.4/14.3円/h	5.1/5.	.8円/h		
(50/60Hz)	サーキュレータ時	0.3/0.3円/h	0.2/0.2円/h	-			
除湿効率	(50/60Hz)	11.3/11.2円/L	14.0/14.9円/L	22.0/22.1円/L			
man at	除湿時	強 47/47dB 弱 39/39dB	強 39/39dB 弱 36/36dB	標準 34/34dB			
運転音 (50/60Hz)	衣類乾燥時	標準 50/50dB	標準 41/41dB	速乾 36	36dB		
(00) 00112)	サーキュレータ時	標準38	/38dB	-			
電源コード		2	m	1.8m			
運転モード		除湿(自動・冬モード・強・弱) 衣類乾燥(eco・そ		除湿(標準・自動) 衣類乾燥(速乾・おまかせ)	除湿(標準・節電) 衣類乾燥(速乾・夜干し)		
湿度設定	除湿自動時	50~709	6の5段階	=			
タイマ	一(時間)	切 1	~9	切 2·4·8			
湿	度表示	<b>●</b> デジタ	ル表示	●3段階ランプ表示 -			
風向ルーバー		<ul><li>● (オートワイド上下ルーバー・ オートスイング左右ルーバー)</li></ul>	● (オートワイド上下ルーバー・) 左右ルーバー:手動	●オートルーバー(上下)			
内部乾燥		•	•	•	•		
キャスター		●(横方向)	●(横方向)	_	_		
衣類乾燥オートストップ		•	•	•	_		
エアークリーンフィルター		●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制	訓·除菌·脱臭10年交換不要フィルター	=			
排水タンク容量		約4.5Lで	自動停止	約3.0Lで自動停止			
使用可能室温			~40°C				
質 量		12.5kg	12.0kg	8.3kg			

#### ■冷媒に関するご注意

本カタログ掲載の家庭用除湿機 には最大でCO2(温暖化ガス) 317kgに相当するフロン類が封 入されています。地球温暖化防止 のため修理・廃棄等にあたっては 冷媒フロン類の適切な処理が必 要です。お住まいの地域の方法に 従い廃棄してください。フロン類に 関するお問い合わせはお近くのサ ービスセンターまでお願いします。

## 冷風·衣類乾燥除湿機、

体温機 休証期间のの知りに						
冷媒回路	保証期間 3年					
その他	保証期間 1年					

●冷媒回路とは、圧縮機、冷却器 凝縮器、本体配管などを示します。

※除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。 ※電力料金目安単価 27円/kWh(税込)にて試算。 ※運転音は本体前方1mで測定。

#### ■冷風·衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)仕様表(50/60Hz)

	項目	電源	使用可能 室 温	除湿時				冷風時		排水		電源プラグ	
タイ				除湿能力 消費電力	消費電力	電気代の	運転音		最大吹出 消費電力	タンク	質 量	电ぶノブン	
プ				(50/60Hz)	(50/60Hz)	めやす	衣類乾燥	除湿	温度差	(50/60Hz)	容量		容量
	機種名	相-V	°C	L/d	W	円/h	dB	dB	℃	W	L	kg	V•A
除衣冷 湿類風 機乾	CDM-1018 (CDM-1017)	1-100	5~35	9.0/10.0	205/215	5.5/5.8	48/48	42/42	-10	220/240	5.8	13.0	125V 7A
機乾燥	CDM-1418 (CDM-1417)	1-100	5~35	12.0/14.0	300/330	8.1/8.9	49/49	46/46	-11	330/370	5.8	13.5	125V 7A

#### 〈冷風・衣類乾燥除湿機ご使用上の注意〉

・冷風運転時は関めきったお部屋でご使用になりますと 熱交換器からの放熱により室温が上昇するため、付属 の排熱ダクトをご利用することで機具からの排熱をお部 屋の外に排出することができます。

・別売のダクトパネルをご利用になることでさらに室温上 昇を抑えた冷風運転をすることができます。

●除湿特性は室温27℃、相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。

●冷風の最大吹き出し温度差は、60Hz時、室温27℃、湿度60%RHを持続する室内で運転した場合の数値です。(温度と湿度の条件により多少変化します) ※電力料金目安単価 27円/kWh(税込)にて試算。



●長年ご使用の除湿機の点検をぜひ!

●電気工事が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線等に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

●除湿機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。



このような 症状は ありませんか ●スイッチを入れても運転しない時がある。 ●電源プラグやコード等が異常に熱くなる。 ●こげくさい臭いがしたり、異常な音がする。 ●コードに触れると涌雷したりしなかったりする。 ーカー、ヒューズがたびたび切れる。 ●その他の異常・故障がある

故障や事故防止のため、スイッチ を切り、コンセントから電源プラグ を抜いてください。 ご使用 点検・修理について詳しいことは

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質低下等の原因になることがあります。

- ●コロナ除湿機には、保証書がついています。ご購入の際には、ご購入年月日、販売店名などの所定事項 が記入された保証書を必ずお受取りになり、大切に 保存してください。
- ●製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入 の際には商品本体に製造番号が表示されているか お確かめください。

ますが、とくに低湿度(50~40%以下)に維持したい場合には適しません。●除湿水量は温度や湿度が低下することによって滅少します。●お部屋の密閉状態が悪いと除湿効果が低下しますので、運転中は窓をしめてご使用ください。●霜取中しばらく運転が停止しますが、故障ではありません。氷点下のところでは除湿した水が凍結し、水が滴下したりすることが ありますので、氷点下でのご使用はできません。●責重な美術品や学術資料、その他重要な機器の保管などに、除温機を ご使用になる場合は、万一の場合を考えて処置した上でご使用ください。●海浜地区で、潮風が直接あたる場所や、温泉 地帯、油煙が多い所など、周囲環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い求めの販売店とよくご相談ください。

株式会社 **■ ● 本** 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表

**2** 011 (864) 0440

■1CR4CPUE 青森支店 ☎017(742)8255 八戸営業所 ☎0178(24)5289 弘前営業所 ☎0172(28)3910 盛岡営業所 ☎019(622)4791 水 沢 営 業 所 ☎0197(22)4155 秋 田 営 業 所 ☎018(864)5671

仙 台 支 店 2022(235)3181 山 形 営 業 所 2023(642)3255 ☎023(642)3255 ☎0234(31)0571 ■関東地区 北 関 東 支 店 水 戸 営 業 所 **5**048(651)1722 **5**029(241)2172 **5**029(839)5325

**2**03(3927)1151 2042(519)5271 新 潟 支 店 ☎0256(32)2126 新 潟 東 営 業 所 ☎025(286)9131

富山営業所 ☎076(444)0567 福井営業所 ☎0776(23)0567 ■東海地区  ■近歐·四国地区 京 版 支 店 立06(6380)2111 京 滋 営 業 所 立077(510)0710 福知山営業所 立0773(22)0827 神 戸 営 業 所 立078(922)2431 松 山 営 業 所 立087(835)1711 松 山 営 業 所 立089(968)7351

☎082(871)3310 ☎ 0859(33)8157 鹿児鳥営業所 ☎099(281)1321

沖縄営業所 ☎098(897)5677

### ●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

71-gryn 00 0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は **2**0570-550-992

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が

コロナ コロナの全商品(関連機器・工事費も含 便利な分割払いでお求めになれます。 ※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。

●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

JHIA

●お支払いは

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株) コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008 | の認証を取得しています。 石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナ は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。 企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステ

ム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●コロナホームページ http://www.corona.co.jp/



## サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報 やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、 その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理 し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2018年1月現在のものです。

CORONA

## 衣類乾燥除湿機 冷風 衣類乾燥除湿機

2018 カタログ (B)



Hシリーズ

どこでもクーラー





# Hseries - Family type -

部屋干しでも快適な衣類乾燥、 広いリビングの除湿におすすめの大能力タイプ。



- 運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。60Hzの消費電力量比較・衣類乾燥、標準モード)550Wh、(600モード)330Whの乾燥までの積鼻消費電力量の比較が約40%節電。(600モード)で運転した場合、衣類乾燥時間は標準モードに比べて長くなります。除湿能力も低下します。CD-H10タイプの場合は、標準モード)630Wh、〈600モード〉350Whとなります。
- ※2 本体前方1mで測定、CD-H18タイプの場合除湿能力は約23%低下します。CD-H10タイプは約9%低下します。(標準モードに対する夜干しモードの除湿能力低下率)。(標準モード) CD-H18タイプは
- ※3 効率よく乾燥させるために厚物は除湿機の真上か後ろ側(吹出口)の中央に干してください。

シーンに合わせて

# 選べる4つの最適衣類乾燥モード





できるだけ すばやく乾かしたい。



パワフル除湿+300Wヒーター パワフル除湿 + ワイド吹き出し

パワフルな300Wヒーター温風とワイド 吹き出しのダブル効果で洗濯物をしっかり





寝ている間に 乾かしたい。





運転音をセーブして朝までにカラッと乾燥させます。 途中でタンクが満水になったら送風運転に切り替わ るから安心です。



電気代を節約して 乾かしたい。




## 節電効果約40% (当社比)

ヒーターを使わず、除湿と送風の組み合わせで電気 代を約40%に抑えた節約乾燥が可能です。



厚手のものを 乾かしたい。





ヒーター温風で乾燥を行ったあと、乾きムラが 生じやすい上部をねらって温風を当ててしっかり

# 風向き自在 ワイドスイングルーパー

#### 左右スイング

洗濯物を 広く干すとき



洗濯物が



少量の洗濯物 ピンポイント



### 後方スイング

クローゼット





広いリビングや 複数のお部屋も 強力除湿。



#### 1日18Lのハイパワー除湿

広いリビングや複数の お部屋も強力除湿。

#### 5段階湿度設定

## お好みの湿度で快適除湿!

お好みの湿度(50/55/60/65/70%)が選べます。

#### 冬モード

## 冬もパワフル除湿。

室温が10℃を下回ると、ヒーターを併用した パワフルな除湿運転を行います。



### **「抗菌・防カビ<sup>\*3</sup> フィルター**」

#### ウイルス抑制 \*4·除菌\*5·脱臭\*6 10 年交換不要フィルター

## フィルターで捕集したウイルス・ 菌・タバコのニオイを抑制。

○抗菌・防カビ、ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。 実使用空間での実証結果ではありません。(定期的なお手入れが必要です)



○イラストはイメージです。※タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

#### ■10年交換不要フィルターで衣類にしみついたニオイを脱臭



- )脱臭効果は周辺環境(温度·湿度)、運転時間 臭気、繊維の種類などによって異なります。
- ●CD-H18タイプにおいて8畳相当の居住空間 における試験開始3時間後の効果●当社調べ ● 試験条件:当社和室8畳 室温25℃ 衣類乾燥 モード「標準1、ヒーターONの条件下におい て、あらかじめタオルに吸着させたタバコの二オ イ成分の脱臭効果を6段階臭気強度表示法に 準拠し判定。 ●試験結果:3時間後、気になら

#### 水捨て回数が少ない大容量タンク

寝ている間や外出中も おまかせで除湿できます。

#### 連続運転時間

CD-H18タイプ 約 6 時間 CD-H10タイプ 約10時間

#### ツインロータリーコンプレッサー (CD-H18タイプ)

## 弱運転時は39dB\*の 低騒音設計です。

※本体前方1mで測定。CD-H18タイプ弱運転時、除湿能力は約19%低下します(強運転 に対する弱運転の除湿能力低下率)。強運転時は47dBとなります。

#### ■別売フィルター

ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター

CD-JF3 4906128 067283 3,500円+消費税



● 交換のめやす:10年

- \*\*3 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:菌~抗菌性試験(試験番号12021853-1)、カビ~かび抵抗性試験(試験番号12016223-1)試験結果:99%以上抑制。
- ※4 [ウイルス抑制]当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。/ 試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター/試験方法・フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス 感染価を測定/試験結果:99.9%抑制/試験報告書番号:第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施
- ※5 「除菌」当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)/試験結果:99%以上抑制/試験報告書番号 026255-1、026255-2、030578、026255-4 試験は2種類のみの菌で実施。
- ※6 [脱臭] 1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルテヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証/試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1m®のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/ 試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上

## DC送風モーター搭載 + コンプレッサー式



コンプレッサー式だから低消費電力! お得に除湿ができます。



1時間約6世

型式	除湿時の消費電力(50/60Hz)	除湿効率(50/60Hz)
CD-H1818	280/310w	11.3/11.2円/L
CD-H1018	195/230w	14.0/14.9円/L


※7 2017年12月現在。CD-H10タイプ(10L/ 日クラス)、除湿時(定格時)消費電力(50/ 60Hz) 195/230W、電力料金目安単価 27円/kWh(税込)にて試算。

○除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代

## 便利で使いやすい操作パネル。

左右ルーバーボタン

左右ルーバーのスイングの ON/OFFを切り換えます。 (CD-H18タイプのみ)



が設定できます。

上下ルーバーのスイング 1~9時間の切タイマー 運転切換ボタン(運転時)

湿度設定切換ボタン(停止時)

サーキュレータモード(送風モード)搭載。 27dB\*\*の静音運転。 1年中大活躍

方向を切り換えます。

- ●お部屋の空気をかきまぜて冷暖房時の温度ムラを改善
- ●フィルターでウイルス抑制・除菌・脱臭 捕集したウイルス・菌を抑制
- ●DC送風モーターだから1時間あたり 約 0.1 円<sup>※9</sup>

※8 CD-H10·H18タイプ静音モード時の値。送風量が約38%低下します。標準モード38dB。 ※9 CD-H10·H18タイプ静音モード時の値。CD-H10タイプ送風時消費電力(50/60Hz)静音モード時4.1/4.1W。標準モード時9/9W。CD-H18タイプ送風時消費電力(50/60Hz)静音モード時4.6/4.6W。 標準モード時9.7/9.7W。電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。



除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。



# Sseries - Personal type -

手軽に除湿、しっかり衣類乾燥ができる お得なスリムタイプ。



使いやすい 操作パネル





**√ew** 湿度サイン

ランプの色でお知らせ

大型とって



- ※1 当社2015年度機種CD-P6315の99mmとCD-S6318·S6317の187mmとの比較。
- ※2 除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で、24時間60Hzで運転した場合の数値です。
- \*\*3 除湿運転の標準モード時、消費電力180/205W(50/60Hz)、60Hzでの試算。電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。
- ※4 試験条件:除湿運転〈標準・自動モード〉50Hzにて当社環境試験室8畳、室温27℃、湿度80%で除湿運転し、8時間運転後の積算消費電力量〈標準モード〉1556Wh、(自動モード)948Whの比較[50Hz]。

## 衣類乾燥

Personal type 衣類乾燥 除 湿

# カラッと部屋干し、簡単、使いやすい。

しっかり乾かす

せモード 強風運転 → 弱風運転 → 自動停止

湿度センサーで検知

2段階のスイング範囲で 効率的。







コンプレッサー式だからお得に除湿。

1LO 1HB 約6円 カルガー 1HB 約6円




しっかり除湿できて電気代も安い。 湿度を60%に保って快適節電。

電気代 1時間約3.2円 約40%\*\*節電(当社比)

## こだわりのビッグタンク。

約11時間連続運転が可能。



フタ付きで水がこぼれにくく、排水しやすい。







#### コンプレッサー式除湿機

- ●部屋干し衣類乾燥 ●ビッグルーバー ●オートルーバー(上下)
- ●除湿(標準·自動) ●衣類乾燥(速乾·おまかせ) ●内部乾燥モード ●満水メロディー ●オートストップ機能 ●3.0Lビッグタンク ●2·4·8時間「切」タイマー付 ●24時間切り忘れ防止機能

除湿可能

プレハブおもに11骨(18m²) 木造7~鉄筋14畳(12~23m² プレハブおもに12畳(20m²) 木造8~鉄筋16畳(13~26m²)

オープン価格\*



CD-S6318 (W) 4906128 223337 (P) 4906128 223436

CD-S6317 (W) 4906128 176831 (P) 4906128 176930

注) 在庫僅小品はデザイン 機能・角相が異なります



除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります

# どとでもクーラー

部屋干し・除湿機能に 加えて冷風機能も 搭載しました。



# 衣類乾燥 しっかり部屋干し



乾きにくい梅雨時や冬の衣類乾燥で大活躍。


#### ランドリールーバー


ランドリールーバーを上向きにすることで すばやく簡単に衣類乾燥ができます。




ランドリー ルーバー









# 冷風パワフル冷風

エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。



1人ですぐ涼みたいときの スポット冷風として。



お風呂上がりの クールダウンとして。



エアコンが取り付けられない キッチンで。



最大吹き出し温度差-11℃\*\*のさわやか冷風。

除湿されたカラッとした空気を 室温より最大で約11℃差まで冷却し、 快適な涼しさを届けます。

パワフル



※1 CDM-14タイプにおいて60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します)

#### 3モードスイングルーバー


生活シーンに合わせて選べます。













排熱ダクトを、排熱口の







注)付属の排熱ダクト以外は使用しないでください。またダクトを延長して使用しないでください。故障の原因となります。





本体ポケットに 簡単収納。

●ダクトがふさがり排執でき サーで保護制御します。



エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

# 除湿パワフル除湿

広いリビングルームも、閉めきりがちなクローゼットも コンプレッサー式だからお得に強力除湿。

ダニ・カビ・結露の発生を 抑える、14L/日\*1(60Hz)の強力除湿。

お部屋の湿気をしっかり取って、ダニ・カビの繁殖や 結露の発生もしっかり抑えます。(50Hzは12L/日)



除湿量 [60Hz]

50Hzは

※1 CDM-14タイプの値。除湿能力は、室温27℃·相対湿度60%を持続する室内で 24時間60Hzで運転した場合の数値です。



#### 水捨て回数が少ない 5.8 L 大容量タンク

寝ている間や外出中も ノンストップで除湿できます。

面倒な水捨て回数が少ない。 満タンになると自動的に運転をストップ。

連続 運転時間



## ■冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用別売部品

●ダクトパネル取り付けで、快適空間がさらに広がります。


HOLLING.	MUMUMULU IIIINDODDDDDDDDDDDDNAAAAA	<u>ALMIZANJUUDOBGOODOO</u>
	長窓用ダクトパネル ●高さ1.330~1.620mmの 窓に取り付けるためのダクト パネルです。	HDP-100M 4906128 185581 8,500円+消費税
標準タイプ	標準ダクトパネル ● 高さ820~1.330mmの 窓に取り付けるためのダクト パネルです。	HDP-70M 4906128 185482 7,500円+消費税
	小窓用ダクトパネル ●高さ725~835mmの 窓に取り付けるための ダクトパネルです。 (725mm以下の場合でも、カットすれば) 400mmの小窓まで取り付けられます。)	HDP-50M 4906128 185383 6,500円+消費税

テラス窓用ダクトパネル HDP-180M ●高さ1,620~2,000mmの 4906128 185680 窓に取り付けるためのダクト 9,000円+消費税 パネルです。 テラス延長キット

●高さ1,620~2,000mmの 窓に取り付けるためのダクト パネルです。 ●標準ダクトパネル(HDP-70M) をお持ちの際は、こちらのキット

4906128 401308 を用いることで取り付けることが 4,000円+消費税 できます。 ●標準ダクトパネルの内パネルを 交換する事により、テラス窓用 ダクトパネルHDP-180Mとして 使用できます。

■ダクトパネル設置例 (窓高さに合わせたものをお選びください。)



#### 内部乾燥モード

## 本体内部をカラッと清潔に。

ルーバー等)を乾燥させ、カビの発生を抑制し、イヤな ニオイを抑えます。

注)オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

#### **゙ ツインロータリーコンプレッサー搭載**

## <sup>冷風</sup> 弱モード時 低騒音38dB®

なめらかなコンプレッサーの回転に より製品振動を抑えました。



※2 CDM-10タイプ冷風弱モード時、除湿能力は低下します。CDM-14タイプ冷風 弱モード時は44dBとなります。なお、除湿運転時CDM-10タイプは42dB、 CDM-14タイプは46dBとなります。

#### 「満水メロディー(大きな古時計)


満水になったら 自動停止し、 メロディーでお知らせ。



## 3つの機能を簡単に操作できます。

衣類乾燥 冷風 除湿

衣類乾燥 除湿

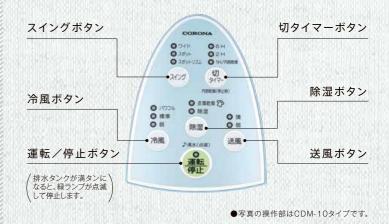

#### 4輪自在キャスター付

どこへでも ラクラク移動。

4輪自在キャスター付き だから移動が簡単です。





エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。