

コロナルームエアコンを、より快適にお使いいただくためのポイント

エアコンのご購入に際して

■冷暖房のめやすについて（下記例はCSH-B2819Rの場合）

一戸建木造平屋 南向き和室			
	冷 房		暖 房
畳数のめやす	8畳	12畳	8畳
能力	2.8kW	3.6kW	3.6kW
消費電力	675W	835W	835W

鉄筋集合住宅中層 南向き洋間

- 冷暖房のめやすに幅があるのはお部屋の構造、広さ、向きなどによって冷・暖房効率が異なるためです。機種を選定にあたっては、販売店にご相談ください。
- ご購入の際にご確認ください。
- 本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車両、船舶などでの使用には適しません。
- 標準価格とは別に、据付材料費・据付工事費・電気工事費がエアコンの据え付けに必要ですのでご確認ください。
- アースは感電防止のため必ず取り付けください。アース工事や漏電しや断器の設置が義務づけられている場合もあります。
- 機械油の多いところ、蒸気にとさらされるところ、調理場、潮風が直接あたる海浜地区や温泉地帯など、特殊地区でご使用は、販売店とよくご相談ください。

- 室外ユニットの設置は、直射日光を避け、風通しがよく、吸い込み・吹き出し口のスペースを確実にとってください。直射日光を受ける場所や積雪地への設置の場合は、日除け屋根を取り付けてください。
- 室内・外ユニットの吹き出し口内部はファンが高速回転します。充分ご注意ください。
- 本カタログ掲載商品は、50Hz・60Hzどちらの地区でもご使用になれます。

- エアコンご使用上の注意
- 室内ユニットの吹き出し口には物を置かないでください。
- エアコン運転中は窓を閉め、カーテンやブラインドなどを利用し、床にはカーペット、断熱材などを敷いて冷・暖房効果を高めるようにしてください。
- 数シーズンご使用になりますと、汚れなどで性能が低下することがありますのでお求めの販売店に点検をご依頼ください。
- エアコン運転中は窓を開けるときのとき換気をしてください。同じ室内で開放ガス瞬間漏洩器をご使用になる時は、特に換気にお気をつけください。
- 高周波機器、高出力の無線機器などが近くにありますが、エアコンが誤動作する場合がありますので販売店とご相談ください。
- 保証書は修理の際に必要です。大切に保管してください。無料修理期間はお買い上げ日より1年間、冷暖回路の無料修理期間は5年です。
- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。
- エアコンが停止したときマイコンを働かせるために若干量の電力を消費しています。長期間ご使用にならない場合、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 室内ユニット内部の清掃は、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。お客様自身で実施されますと、内部樹脂部品の破損による水もれや、電気部品の故障等の原因となる可能性があります。

冷暖房タイプの暖房について

- 暖房運転は冷房運転のサイクルを逆にし、外気中の熱を室内に汲み上げるヒートポンプ方式です。
- 暖房能力は外気温7℃、室温20℃を基準にしています。(JIS C 9612)能力可変形エアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。
- 外気温が下がると暖房能力は低下しますので、外気温が低すぎると暖房能力が不足する場合は他の暖房器具を併用してください。
- 外気温が下がると、室外側の熱交換器に霜がつくことがあります。その場合、自動霜取り装置が働き、もとの暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。
- 暖房運転は温風循環方式ですから、暖まるまで、5～10分程度時間がかかります。
- 冷暖房タイプのお買い求めにあたっては、販売店にご相談ください。室温が高すぎる場合は温度調節器により調節してください。

- インバーターエアコンについて
- インバーターエアコンの特徴は、冷暖房能力をカタログに記載されている最大・最小の範囲内で連続かつ自動的に変化しますので、快適で効率のよい運転を行います。
- 実際にお使いになる場合、その時の外気温、お部屋の広さや構造、向きなどにより能力値や消費電力値が変わります。外気温が高い時など条件が良い時は、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくて済み、また外気温が低いなど条件が悪い時は、能力を大きくしなければならないので、その分消費電力も多くなります。

愛情点検

長年ご使用のエアコンの点検を！

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

このような症状はありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- 室内ユニットから水もれがする。
- 運転音が異常に高くなる。
- 本体のスイッチやリモコンの操作が不確実。
- 電源プラグやコンセントが変色している。
- ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる。
- 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。
点検・修理について詳しいことは販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

ご使用の前に、「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。
- エアコンには電気工事等が必要で、お買い上げの販売店または専門業者に相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害（火災・爆発）をもたらすおそれがあります。
- お客様自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据え付け等）を行わないでください。作業中に機器の落下、破損などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。

以上のことを守らなかった場合は、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。

経年劣化に係る安全上のご注意

- エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくで発火・けが等の事故に至る恐れがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

■ルームエアコンの性能検定証について

一般社団法人日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている工場で製造された製品には、性能に関する信頼性を示す検定証が貼付されています。

株式会社 **コロナ** 本 社

新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111 (代表)

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440
札幌営業所 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181
仙台営業所 ☎022(235)3181
新潟営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
さいたま営業所 ☎048(651)1231
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
首都圏支店 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567

■北東北地区

青森支店 ☎017(742)8255
青森営業所 ☎017(742)8255
八戸営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
秋田営業所 ☎018(864)5671

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟営業所 ☎0256(32)2121
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区

全沢支店 ☎076(260)0567
全沢営業所 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区

名古屋支店 ☎052(746)6600
名古屋営業所 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
大阪営業所 ☎06(6380)2111
京滋営業所 ☎077(510)0710
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
福岡営業所 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル ☎0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル ☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いはいくらで簡単…… コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

- ※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。
- 住居用エアコンとして設計されたもので、これ以外の場所でのご使用には適していません。詳しくは販売店におたずねください。
- コロナエアコンには保証書がついています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、お受け取りになり、大切に保存してください。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
<http://www.corona.co.jp/>

RICE INK
株式会社コロナは快適環境の一環として本カタログにライズインキを使用しております。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2019年1月現在のものです。

1091353-1①

CORONA

北海道電力推薦 あったかエアコン
Sシリーズ(寒冷地仕様) / Wシリーズ(寒冷地仕様)

東北電力推薦 暖房エアコン
Sシリーズ / Sシリーズ(寒冷地仕様)
Wシリーズ / Wシリーズ(寒冷地仕様)

住宅設備用エアコン / ウインドエアコン

お手入れカンタン
Sシリーズ登場



- セパレートエアコン
- Sシリーズ・Sシリーズ(冬暖)
 - Wシリーズ・Wシリーズ(冬暖)
 - ZBシリーズ
 - Bシリーズ
 - 冷房専用シリーズ

- ウインドエアコン
- 冷暖房兼用タイプ
 - 冷房専用タイプ



みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金が必要になります。

日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

「お部屋の広さ」と「こだわり機能」で選べるニューラインアップ。

全商品日本製*です。

2019 NEW MODEL		5ページ		11ページ		13ページ		17ページ		19ページ		21ページ		23ページ											
		●東北電力推薦暖房エアコン		●北海道電力推薦あったかエアコン ●東北電力推薦暖房エアコン		●東北電力推薦暖房エアコン		●北海道電力推薦あったかエアコン ●東北電力推薦暖房エアコン		ZBシリーズ		Bシリーズ		冷房専用シリーズ											
セパレート エアコン		Sシリーズ		Sシリーズ(冬暖)		Wシリーズ		Wシリーズ(冬暖)		ZEHに対応したおすすめの 新スタンダードモデルです。		基本機能充実で使いやすい 日本製のエアコンです。		「冷房だけしか使わない」という方に おすすめ、コロナだけの冷房専用シリーズ。											
		日本製* 2010年 省エネ基準 クリア 新冷媒 R32		日本製* 2010年 省エネ基準 クリア 新冷媒 R32		日本製* 2010年 省エネ基準 クリア 新冷媒 R32		日本製* 2010年 省エネ基準 クリア 新冷媒 R32		日本製* 2010年 省エネ基準 クリア 新冷媒 R32		日本製* 2010年 省エネ基準 クリア 新冷媒 R32		日本製* 2010年 省エネ基準 クリア 新冷媒 R32											
																									
		※写真は22・25・28・40タイプです。		※写真はRC-2219Rです。																					
お部屋 の広さ ※1	冷房時はおもに	18畳用	CSH-S5619R2		CSH-S5619RK2		CSH-W5619R2		CSH-W5619RK2		CSH-ZB5617R2		CSH-B5619R2												
		14畳用	CSH-S4019R2		CSH-S4019RK2		CSH-W4019R2		CSH-W4019RK2		CSH-ZB4017R2		CSH-B4019R／CSH-B4019R2		RC-V4019R										
		10畳用	CSH-S2819R		CSH-S2819RK2		CSH-W2819R		CSH-W2819RK2		CSH-ZB2817R		CSH-B2819R		コンパクト 室外機 RC-V2819R										
		8畳用	CSH-S2519R		CSH-S2519RK2		CSH-W2519R		CSH-W2519RK2		CSH-ZB2517R		CSH-B2519R												
		6畳用	CSH-S2219R		CSH-S2219RK2		CSH-W2219R		CSH-W2219RK2		CSH-ZB2217R		コンパクト 室外機 CSH-B2219R		コンパクト 室外機 RC-2219R										
おもな こだわり 機能	快適	 人感センサー（詳しくは6ページをご覧ください）					 2WAY除湿（再熱除湿＆涼除湿）																		
		 ノンストップ暖房※2					 ノンストップ暖房※2																		
		 暖速モード					 暖速モード																		
		 ダブルルーバー					 ビッグルーバー					 ビッグルーバー													
	清潔	 フィルター自動お掃除（詳しくは5ページをご覧ください）																							
		 ワンタッチダストボックス（詳しくは5ページをご覧ください）																							
		 内部乾燥モード					 内部乾燥モード					 内部乾燥モード													
	脱臭	 10年交換不要脱臭フィルター〔2枚〕（詳しくは9ページをご覧ください）					 10年交換不要脱臭フィルター〔1枚〕（詳しくは15ページをご覧ください）																		
空気清浄						 空気清浄フィルター〔1枚〕（詳しくは15ページをご覧ください）																			
使用冷媒	 新冷媒R32					 新冷媒R32					 新冷媒R32					 新冷媒R32					 新冷媒R32				
その他機能	基本性能	スピード 冷暖房	快適機能	クリーン＆ドライ機能	タイマー機能	基本性能	スピード 冷暖房	快適機能	クリーン＆ドライ機能	タイマー機能	基本性能	スピード 冷暖房	快適機能	クリーン＆ドライ機能	タイマー機能	基本性能	快適機能	クリーン＆ドライ機能	タイマー機能						
	 DCインバーター	 スピード先取り除霜	 自動運転	 抗菌・防カビフィルター	 ニオイカット制御	 24時間プログラムタイマー	 DCインバーター	 スピード先取り除霜	 風向スイング	 抗菌・防カビフィルター	 再熱除湿	 24時間プログラムタイマー	 DCインバーター	 スピード先取り除霜	 自動運転	 抗菌・防カビフィルター	 健康ドライ	 12時間切入タイマー	 DCインバーター	 スピード先取り除霜	 自動運転	 抗菌・防カビフィルター	 健康ドライ	 12時間切入タイマー	
	 DCシングルロータリーコンプレッサー （22・25タイプ）	 パワフル運転	 風向スイング	 ランドリーモード	 洗えるパネル	 リモコン	 DCシングルロータリーコンプレッサー （22・25タイプ）	 パワフル運転	 セーブ運転	 ニオイカット制御	 涼除湿	 リモコン	 DCシングルロータリーコンプレッサー （22タイプ）	 風向スイング	 風向スイング	 ニオイカット制御	 マルチグリーンフィルター（別売）	 リモコン	 DCシングルロータリーコンプレッサー （22・25・28タイプ）	 スピード先取り除霜	 自動運転	 抗菌・防カビフィルター	 健康ドライ	 リモコン	
	 DCツインロータリーコンプレッサー （28・40・56タイプ）	 凍結防止ヒーター （冬暖のみ）	 セーブ運転	 除湿	 光るボタンおやすみタイマー	 突起ボタン	 DCツインロータリーコンプレッサー （28・40・56タイプ）	 凍結防止ヒーター （冬暖のみ）	 オートルーバー	 洗えるパネル	 ランドリーモード	 突起ボタン	 DCツインロータリーコンプレッサー （28・40・56タイプ）	 パワーセーブ	 風向スイング	 洗えるパネル	 マルチグリーンフィルター（別売）	 突起ボタン	 DCツインロータリーコンプレッサー （40・56タイプ）	 オートルーバー	 パワーセーブ	 ニオイカット制御	 ドライ運転	 突起ボタン	
	 トルク制御 （22・25タイプ）		 上下左右オートルーバー				 トルク制御 （22・25タイプ）		 天井気流制御				 トルク制御 （22タイプ）	 オートルーバー	 オートルーバー	 洗えるパネル		 突起ボタン	 トルク制御 （22・25・28タイプ）	 オートルーバー	 パワーセーブ	 マルチグリーンフィルター（別売）			

2WAY除湿		ダブルルーバー		BIGルーバー		ビッグルーバー		基本性能		スピード冷暖房		快適機能		グリーン&ドライ機能		タイマー機能	
	寒くならない「再熱除湿」上、パワフル除湿、電気代控えめの「弱冷房」ができる「涼除湿」の2つの除湿が選べます。		2枚の羽根でワイドでなめらかな快適気流を送ります。		ワイドでなめらかな快適気流を送ります。		ワイドでなめらかな快適気流を送ります。		運転条件に応じて能力を自在にコントロールすることで快適で経済的な運転をします。		暖房運転中の室外機の状態を判断し最適なタイミングで除霜運転を行います。暖房停止をなくします。		温度センサーをもとに、運転モードを自動選択し、お部屋を快適に保ちます。		抗菌・防カビ・フィルター	24時間プログラムタイマー	10分単位で24時間までの「入」「切」時間のタイマーセットが同時にできます。 ※毎日決まった時刻に設定するプログラムはできません。
	空気清浄フィルター PM2.5など、目に見えない細かなホコリや粒子をキャッチするフィルターを搭載しています。(詳しくは15ページをご覧ください)		10年交換不要脱臭フィルター 脱臭効果を10年継続して発揮するフィルターを搭載しています。(詳しくは9-15ページをご覧ください)		内部乾燥モード 運転停止後のグリーン機能としてエアコン内部を乾燥させます。		人感センサー 人の動きを検知しお部屋に人がいるかどうかを判断し、ムダな電気代を節約します。		2つのローターがバランスよく回転し、静かな運転音と高効率を両立したコンプレッサです。		すばやくお部屋を冷暖房したい時にボタン1つで最大運転します。		風量や室温に合わせてルーバーのスイングを微調整。体感温度を考慮して自動温度調整をするので経済的です。		抗菌・防カビ・フィルター	12時間切入タイマー	1時間単位で12時間までの「入」または「切」時間のタイマーセットができます。
	コンパクト室外機 スリムでコンパクトな軽量設計です。		新冷媒R32 従来の冷媒R410Aより、さらに環境負荷を軽減した新冷媒HFC32(R32)を採用しています。		人感センサー 人の動きを検知しお部屋に人がいるかどうかを判断し、ムダな電気代を節約します。		人感センサー 人の動きを検知しお部屋に人がいるかどうかを判断し、ムダな電気代を節約します。		最適な制御で振動を抑えた経済的で高効率なコンプレッサです。		凍結防止ヒーター 室外機のドレン凍結による能力低下を抑制します。		最大電流を抑えることにより、同時使用時のブレーカー落ちを抑えます。		防カビ・フィルター	突 起 ボタン	よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。
	フィルター自動お掃除 エアフィルターについてホコリをメンテナンスユニットのブラシでかき取り、ダストボックスに回収します。		ワンタッチダストボックス オープンパネルを開けるとごきエアコン底面からワンタッチで取り外せるダストボックスを搭載しています。		ノンストップ暖房 除霜運転時、お部屋の温度が極端に下がることなく暖房運転を継続させる機能です。		ノンストップ暖房 除霜運転時、お部屋の温度が極端に下がることなく暖房運転を継続させる機能です。		トルク制 御 低回転域において回転ムラを検知し、出力調整を行う事で低振動を実現しています。		セーブ運転 深夜運転時など室外機の運転音を静かにしたい時や、ブレーカー落ちが気になる時に、運転音と電流値を抑えた運転をします。		おやすみ自動運転 切タイマーをセットするとその後ゆっくり設定温度を変えていきます。また風量自動の時は微風となります。		洗えるパネル 本体からカンタンに取り外して丸洗いができます。	リモコン	めんどろなタイマーセットが不要、押すだけでお好みの切タイマーがセットできます。約2時間光を保つ蓄光樹脂の採用で、蛍光灯を消した枕元からでもリモコン操作が可能です。
	暖速モード 「ON」に設定しておくと、暖房の立ち上がりスピードがアップし、すばやくお部屋を暖める機能です。		暖速モード 「ON」に設定しておくと、暖房の立ち上がりスピードがアップし、すばやくお部屋を暖める機能です。		暖速モード 「ON」に設定しておくと、暖房の立ち上がりスピードがアップし、すばやくお部屋を暖める機能です。		暖速モード 「ON」に設定しておくと、暖房の立ち上がりスピードがアップし、すばやくお部屋を暖める機能です。		暖速モード 「ON」に設定しておくと、暖房の立ち上がりスピードがアップし、すばやくお部屋を暖める機能です。		暖速モード 「ON」に設定しておくと、暖房の立ち上がりスピードがアップし、すばやくお部屋を暖める機能です。		暖速モード 「ON」に設定しておくと、暖房の立ち上がりスピードがアップし、すばやくお部屋を暖める機能です。		暖速モード 「ON」に設定しておくと、暖房の立ち上がりスピードがアップし、すばやくお部屋を暖める機能です。	突 起 ボタン	よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。

が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。また、外気温が -7°C を下回る場合は一時的に切り換えて除霜を行います。



NEW

夏の冷房はもちろん、
冬のメイン暖房機としても。
使いやすさと快適性にこだわった
コロナの自信作です。

お手入れカンタン！
コロナのセパレートエアコン
Sシリーズ新登場。



フィルター自動お掃除
お手入れカンタン

ワンタッチダストボックス

コロナ
独自

底面から取り外せ、
オープンパネルを開ける
必要なし。

外せるメンテナンスユニット

片手で簡単に取り外せて水洗いOK。

省エネ性能向上^{※1}
通年エネルギー消費効率 APF6.7^{※2}
(JIS C 9612:2005)

人感センサー

節電^{※3}

オートセーブ・オフ機能
お部屋に人がいない時
は自動で節電。

パワフル暖房

高温風吹き出し^{※4}

外気温が低い時もあたたかい。暖房
のコロナならではのパワフル暖房。

※4 8ページ「※3」をご覧ください。

※1 当社従来機種CSH-W2819RとCSH-S2819Rの期間消費電力量の比較。
CSH-W2819R:929kWh、CSH-S2819R:815kWh(JIS C 9612:2013)

※2 4.0、5.6kWタイプは除く。

※3 試験条件:当社環境試験室10畳において 外気温35℃ 設定温度28℃ 風量最大 冷房運転安定時 1時間あたり ひかえめ運転時109Whと通常運転時150Whの比較。外気温7℃ 設定温度20℃ 風量最大 暖房運転安定時 1時間あたり ひかえめ運転時314Whと通常運転時411Whの比較。

S
シリーズ

自動お掃除
省エネ性能

快適冷房
パワフル暖房

ユニバーサル
リモコン

寒冷地仕様

W
シリーズ

冷房／暖房

除湿／リモコン

寒冷地仕様

ZB
シリーズ


B
シリーズ

冷房専用
シリーズ



在庫僅少品

ウインド
エアコン

お手入れカンタン フィルター自動お掃除

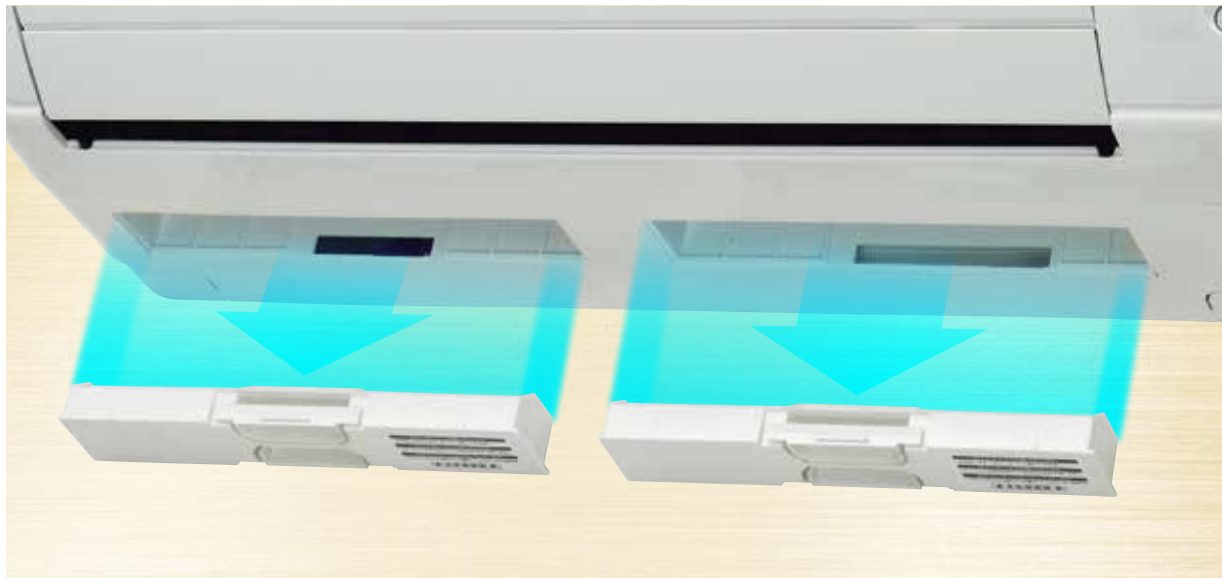


ワンタッチダストボックス

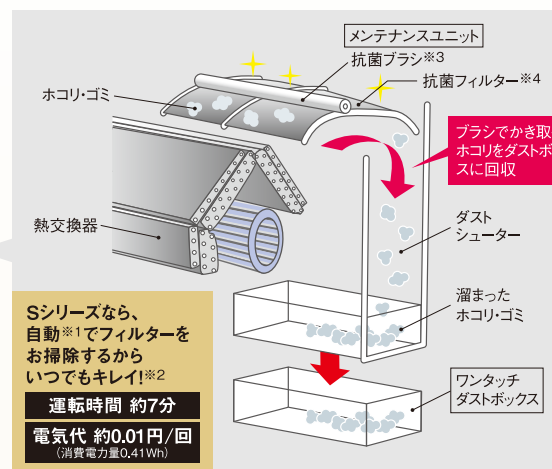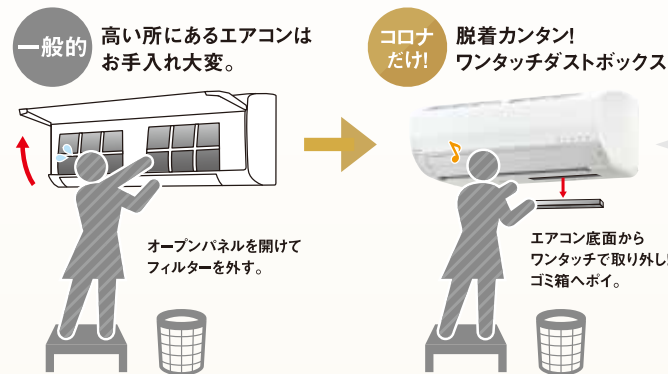

外せるメンテナンスユニット

フィルターとブラシ部分で出来ているメンテナンスユニットも
カンタンに片手で取り外してお手入れすることができます。

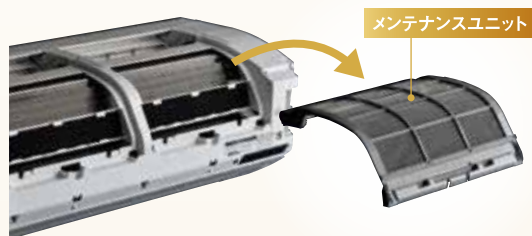

※1 累計25時間運転もしくは、24時間連続運転の各停止後、自動でフィルターを掃除します。また、リモコン操作から任意のタイミングでのフィルターお掃除も可能です。
※2 使用環境により汚れの程度が異なりますので、定期的なお手入れをおすすめいたします。キッチンなどの油污や、タバコのヤニ汚れが気になる時は、フィルターを取り外してお手入れをしてください。なお、フィルターには若干ホコリなどの汚れが残ることがあります。
※3 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 カケンテストセンター / 試験方法:JIS L 1902 定量試験(菌液吸収法) / 試験番号:CK-12-096164 / 試験結果:99%以上抑制 / 試験は1種類のみ菌で実施。
※4 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法) / 試験番号:30118042416(29018005316-2) / 試験結果:99%以上抑制 / 試験は2種類のみ菌で実施。

高い省エネ性能^{※5}

※5 当社従来機種CSH-W2819RとCSH-S2819Rの期間消費電力量の比較。
CSH-W2819R:929kWh、CSH-S2819R:815kWh(JIS C 9612:2013)



人感センサー搭載 状況に合わせてかしこく節電^{※6}

お部屋に人がいない時は自動で節電


人感センサーでお部屋に人がいるかいないかを検知し、
状況に合わせて自動でひかえめ運転へのシフトや、
運転の停止を行います。




消し忘れ防止!

人感センサー(オートセーブ／オートオフ機能)

オートセーブ機能

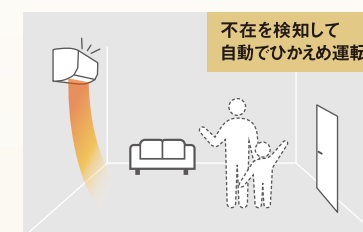


人の不在を検知して10分経過すると、
自動でひかえめ運転に。

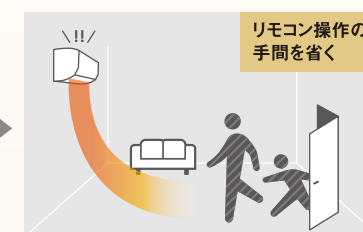

ひかえめ運転中に人が戻ったタイミング
で自動的に通常運転を再開。

オートオフ機能

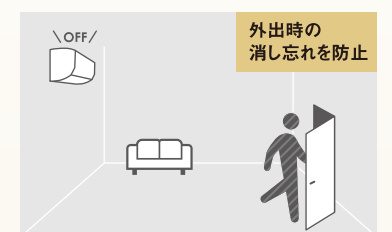

不在のまま3時間経過すると自動で運
転を停止。

※6 試験条件:当社環境試験室10畳において 外気温35℃ 設定温度28℃ 風量最大 冷房運転安定時 1時間あたり ひかえめ運転時109Whと通常運転時150Whの比較。外気温7℃ 設定温
度20℃ 風量最大 暖房運転安定時 1時間あたり ひかえめ運転時314Whと通常運転時411Whの比較。

快適冷房

15m^{※1}の
ロング気流

ロング
気流

ダブルルーバーからの15m^{※1}の
ロング気流で冷風が遠くまで届く！


15mのロング気流で、天井に送られた冷気が部屋全体にふりそそぐようにムラなく包み込み、冷えすぎない快適な涼しさをお届けします。

※1 2.8kWタイプ。冷房風量最大運転時、エアコンから最大15mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)

新冷媒
R32

地球環境に配慮した新冷媒
R32を採用。

従来の冷媒R410Aより、さらに環境負荷を軽減した新冷媒HFC32(R32)を、セパレートエアコン全機種に採用。コロナは、環境に配慮した製品を追求しています。



地球温暖化係数が
R410Aの^{※2}
約1/3程度です！

※2 出典「IPCC第4次評価報告書」温暖化係数(GWP)。温暖化係数(100年値):2090(R410A)と675(R32)の比較。



カラッと乾燥

花粉の季節や梅雨時期も安心。

「ランドリーモード」で部屋干しがカラッと乾燥。

ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モード(冷房・暖房)を選択し、洗濯物を効率的に乾燥させます。

●洗濯物の乾燥に適した状態をつくりますので、人がいない時の使用をおすすめします。

※設置環境、使用状況により、乾燥に時間がかかる場合があります。

パワフル暖房

パワフル
暖房

低温暖房能力の高さで
選ばれています！

外気温2℃時
暖房能力

5.4kW
(CSH-S2819R)

6.1kW
(CSH-S2819RK2)

さらに

外気温-7℃でも定格能力以上の
暖房能力 5.1kW・5.4kWを実現！
(CSH-S2819R) (CSH-S2819RK2)

ご参考:当社従来機種CSH-M289Gは外気温2℃時3.6kW。

※3 2.8kWタイプ。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル3設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から2段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約20分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。4.0kW・5.6kWタイプは約55℃、2.2kW・2.5kWタイプは約50℃。

高温風吹き出し
約55℃^{※3}



足もと温度
約35℃^{※4}

※4 2.8kWタイプ。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、設定温度25℃。エアコンから2m離れた地点で床上5cmの最高温度。使用環境、使用状況により温度は異なります。


除霜時、温かい冷媒の一部を室外機へ送ることで、霜を溶かしながら暖房ができる。

ノン
ストップ
暖房^{※5}

除霜運転中も
暖かさが続くので快適。

Sシリーズは除霜時も暖房運転を継続しながら、バイパス回路を通じて温かい冷媒を室外機に送り、霜を溶かします。暖房運転を止めずに除霜を行うため、室温が極端に下がらず暖かさが続きます。

※5 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。

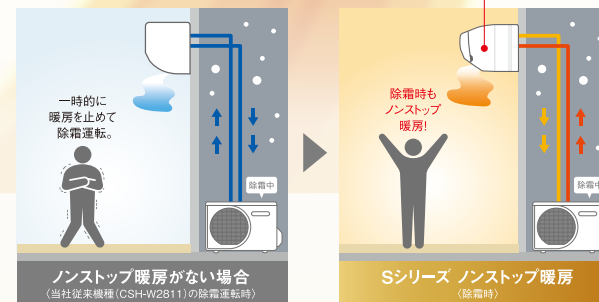

「暖速」
モード^{※6}
搭載

暖房の立ち上がりが断然速く、
すぐ暖まります。


「暖速」モードでコンプレッサーをあらかじめ予熱しておくことによって、暖房時の立ち上がりのスピードが飛躍的に向上しました。

※6 「暖速」モード設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。

■暖速OFFの場合

運転スイッチONから約3分で吹き出し開始

〈部屋を上から見た図〉 〈部屋を横から見た図〉




■暖速ONの場合

運転スイッチONから約2分で吹き出し開始

〈「暖速」モード※6ON、パワフル運転(風量最大)時〉

〈部屋を上から見た図〉 〈部屋を横から見た図〉



試験条件:当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転強風にて室温安定状態で(約23℃)運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。

S
シリーズ

自動お掃除
省エネ性能

快適冷房
パワフル暖房

ユニバーサル
リモコン

寒冷地仕様

W
シリーズ

冷房／暖房

除湿／リモコン

寒冷地仕様

ZB
シリーズ

B
シリーズ

冷房専用
シリーズ

在庫僅少品

ウィンド
エアコン

家族みんなが操作しやすい ユニバーサルリモコン。

便利な
機能を搭載

見やすく
使いやすい

0.5℃刻みの温度設定

お好みの温度にあわせた、きめ細かな調節が可能です。

ワンボタンで快適に
自動ボタン

運転開始時の状況に応じて最適な運転モード
を考え自動運転します。

除湿
ランドリーボタン

「ランドリーモード」を選択すると、開始時の外
気温と室温によって運転モードを自動選択し、
洗濯物を効率的に乾燥させます。(洗濯物の乾
燥に適した状態をつくりますので人がいない時
の使用をおすすめします。)

メニューボタン

便利な使いかたを、メニュー内容より選んで設
定することができます。

リモコン表示	暖速	セーブ	人感センサ	おそうじ	内部乾燥
メニュー内容	暖速モード	セーブモード	人感センサー モード	フィルター自動 お掃除	内部乾燥運転
こんなとき	暖房運転開始時 にすばやく温風が 出るようにしたい	室外ユニットの運 転音をひかえめに したり、ブレーカー 落ちを防ぎたい	お部屋に人がいな い状態が続いたと きに電気代を節約 した運転をしたい	フィルターのお 掃除をエアコン にまかせたい	室内ユニット内 部を乾燥させたい

●(別売)リモコンホルダー：CSH-RH1 4906128 171386 / 700円+消費税

手動そうじボタン

ワンタッチでフィルターお掃除運転を開始できます。

上下・左右風向ボタン

上下ルーバーに加え、左右ルーバーも自動でス
イングさせたり、お好みの角度に固定することも
できます。

おやすみボタン

ワンタッチでお好みのタイマーがセットできます。
約2時間光を保つ蓄光樹脂の採用で蛍光灯を消
した枕元からでもリモコン操作が可能です。
●残時間はリモコンに表示(1・2・3・5・7時間)

10年交換不要脱臭* フィルターでラクラク脱臭。

フィルターで吸着したニオイを触媒効果で分解、脱臭します。(フィルター
単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。)

※【脱臭】1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭
効果を検証 / 試験方法：一般社団法人 日本電機工業会規格(1mのBOX内における混
合ガスの除去性能)にて測定。 / 試験結果：10年後も脱臭除去率50%以上。



この繰り返しで脱臭効果が10年持続!

〈別売〉交換用
10年交換不要
脱臭フィルター
(交換のめやす10年)

CSH-JF3
4906128 069881
2,800円+消費税

イラストはイメージです。

S SERIES

東北電力推薦 暖房エアコン

4月発売予定

【室内機】(W)ホワイト



リモコンホルダー付属
設定温度範囲:
17℃～30℃(0.5℃刻み)

最大高低差10m
最大配管長 (4.0kWタイプは15m
12m可 [長配管] 5.6kWタイプは20m)
(チャージレス10m)

フロンラベル
A
地球温暖化への影響

日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

グリーン購入法
適合商品

待機時消費電力
約0.5W

2010年
省エネ基準
クリア

【DCコンプレッサー】



●(別売)防雪カバー(S22～40タイプ用)
COH-BC1 4906128 070382 / 23,000円+消費税



●(別売)防雪カバー(S56タイプ用)
ERB-BC2 4906128 254881 / 23,000円+消費税

サビに
強い! エアコン室外機ベースに
高耐食「ZAM®」*を採用。

*(1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
(2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融
亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金
めっき鋼板の商品名です。

6
畳用

CSH-S2219R

(W) 4906128 280033
(室外機) COH-S2219R
4906128 280538
(単相 100V^①)

冷暖房時おもに 低温暖房能力*4.2kW

希望小売価格 290,000円+消費税
(室内機 116,000円+消費税 室外機 174,000円+消費税) (工事費別)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]	(JIS C 9612:2005)
期間消費電力量 640kWh	目標年度 2010年 省エネ基準達成率 115% 通年エネルギー 消費効率 (APF) 6.7

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	6～9畳 (10～19m ²)	2.2kW (0.8～3.3kW)	405W (160～850W)
暖 房	6～7畳 (9～11m ²)	2.5kW (0.8～5.2kW)	455W (155～1,485W)

【室内機】質量11.5kg 【室外機】質量35.0kg

8
畳用

CSH-S2519R

(W) 4906128 280132
(室外機) COH-S2519R
4906128 280637
(単相 100V^①)

冷暖房時おもに 低温暖房能力*4.4kW

希望小売価格 320,000円+消費税
(室内機 128,000円+消費税 室外機 192,000円+消費税) (工事費別)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]	(JIS C 9612:2005)
期間消費電力量 728kWh	目標年度 2010年 省エネ基準達成率 115% 通年エネルギー 消費効率 (APF) 6.7

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	7～10畳 (11～17m ²)	2.5kW (0.8～3.9kW)	480W (160～920W)
暖 房	6～8畳 (10～13m ²)	2.8kW (0.8～5.4kW)	510W (155～1,485W)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量35.0kg

10
畳用

CSH-S2819R

(W) 4906128 280231
(室外機) COH-S2819R
4906128 280736
(単相 100V^①)

冷暖房時おもに 低温暖房能力*5.4kW

希望小売価格 350,000円+消費税
(室内機 140,000円+消費税 室外機 210,000円+消費税) (工事費別)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]	(JIS C 9612:2005)
期間消費電力量 815kWh	目標年度 2010年 省エネ基準達成率 115% 通年エネルギー 消費効率 (APF) 6.7

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	8～12畳 (13～19m ²)	2.8kW (0.7～3.9kW)	560W (150～1,050W)
暖 房	8～10畳 (13～16m ²)	3.6kW (0.7～6.8kW)	690W (145～1,980W)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量35.0kg

14
畳用

CSH-S4019R2

(W) 4906128 280330
(室外機) COH-S4019R2
4906128 280835
(単相 200V^②)

冷暖房時おもに 低温暖房能力*7.0kW

希望小売価格 420,000円+消費税
(室内機 168,000円+消費税 室外機 252,000円+消費税) (工事費別)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]	(JIS C 9612:2005)
期間消費電力量 1,376kWh	目標年度 2010年 省エネ基準達成率 114% 通年エネルギー 消費効率 (APF) 5.6

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	11～17畳 (18～28m ²)	4.0kW (0.7～5.0kW)	965W (150～1,500W)
暖 房	11～14畳 (18～23m ²)	5.0kW (0.7～9.7kW)	1,065W (145～2,940W)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量35.0kg

18
畳用

CSH-S5619R2

(W) 4906128 280439
(室外機) COH-S5619R2
4906128 280934
(単相 200V^②)

冷暖房時おもに 低温暖房能力*7.5kW

希望小売価格 490,000円+消費税
(室内機 196,000円+消費税 室外機 294,000円+消費税) (工事費別)

(JIS C 9612:2013)	(JIS C 9612:2005)
期間消費電力量 1,858kWh	目標年度 2010年 省エネ基準達成率 114% 通年エネルギー 消費効率 (APF) 5.7

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	15～23畳 (25～39m ²)	5.6kW (0.7～5.7kW)	1,720W (150～1,760W)
暖 房	15～18畳 (24～30m ²)	6.7kW (0.7～9.8kW)	1,595W (145～2,970W)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量43.5kg

おもな機能

基本性能	DCインバーター	DCインverter ローターリーコンプレッサー	DCインverter ローターリーコンプレッサー	トルク制御
スピード冷暖房	スピード先取り除霜	パワフル運転	自動運転	風向スイング
クリーン&ドライ機能	抗菌フラッシュフィルター	ニオイカット制御	洗えるパネル	除湿
タイマー機能	24時間プログラムタイマー	リモコン	光るボタンおやすみタイマー	突起ボタン
ランドリーモード				

★外気温2℃時、暖房を重視する時のめやすになります。

お手入れのカンタンさはそのまま、
寒冷地の冬もしっかり暖かい自信作！




凍結防止ヒーター搭載で
外気温-25℃でもしっかり暖房！

ノンストップ暖房※3

除霜運転中も安定のパワフル暖房。

除霜運転中も、暖かい風がとぎれません。

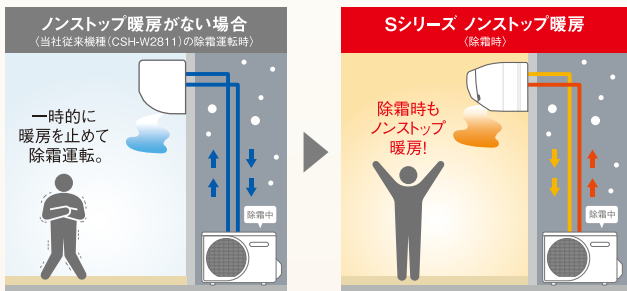

除霜時、温かい冷媒の一部を室外機へ送ることで、霜を溶かしながら暖房ができる。

※1 CSH-S2819RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル3設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から2段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約20分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。CSH-S5619RK2・S4019RK2は約55℃。CSH-S2219RK2・S2519RK2は約50℃。
※2 CSH-S2819RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温-15℃、室温20℃、風量レベル3設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から3段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約60分。使用条件によっては50℃にならない場合があります。
※3 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。また、外気温が-7℃を下まわる場合は一時的に切り換えて除霜を行います。
※4 「暖速」設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。

凍結防止ヒーター搭載

外気温が-25℃でも暖房が可能。


凍結防止ヒーターを室外機に搭載しドレン凍結による能力低下を抑制します。



暖速モード※4

わずか2分で温風が吹き出します。

温風の吹き出しが早いからすぐに暖かさが感じられます。

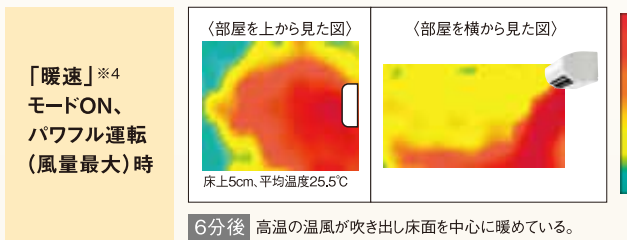

試験条件：当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転強風にて室温安定状態(約23℃)運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。※夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。CSH-S2819RK2において。

S SERIES

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

4月発売予定

〔室内機〕(W)ホワイト



最大高低差10m
最大配管長 (4.0kWタイプは15m
12m可(長配管) 5.6kWタイプは20m
(チャージレス10m)

フロンラベル
A
地球温暖化への影響


日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

グリーン購入法
適合商品

待機時消費電力
約0.5W

2010年
省エネ基準
クリア

〔DCコンプレッサー〕



●〈別売〉防雪カバー(S22~40タイプ用)
COH-BC1 4906128 070382 / 23,000円+消費税



●〈別売〉防雪カバー(S40-56タイプ用)
ERB-BC2 4906128 254881 / 23,000円+消費税

サビに強い! エアコン室外機ベースに
高耐食「ZAM®」*を採用。

* (1) 「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
(2) 「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融
亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金
めっき鋼板の商品名です。

6畳用

CSH-S2219RK2
(W) 4906128 281030
〈室外機〉COH-S2219RK2
4906128 281535
単相200V

冷暖房時おもに 低温暖房能力*4.8kW

希望小売価格 310,000円+消費税
(室内機 124,000円+消費税 室外機 186,000円+消費税) (工事費別)

〔JIS C 9612:2013〕〔寸法規定〕				〔JIS C 9612:2005〕			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
640kWh	115%	6.7	6.7	6.7	115%	6.7	6.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2kW (0.8~3.3kW)	405W (160~850W)
暖房	6~7畳 (9~11㎡)	2.5kW (0.8~6.6kW)	455W (158~1,870W)

〔室内機〕質量12.5kg 〔室外機〕質量35.0kg

8畳用

CSH-S2519RK2
(W) 4906128 281139
〈室外機〉COH-S2519RK2
4906128 281634
単相200V

冷暖房時おもに 低温暖房能力*5.0kW

希望小売価格 340,000円+消費税
(室内機 136,000円+消費税 室外機 204,000円+消費税) (工事費別)

〔JIS C 9612:2013〕〔寸法規定〕				〔JIS C 9612:2005〕			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
728kWh	115%	6.7	6.7	6.7	115%	6.7	6.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5kW (0.8~3.5kW)	480W (160~920W)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8kW (0.8~6.9kW)	510W (155~1,870W)

〔室内機〕質量12.5kg 〔室外機〕質量35.0kg

10畳用

CSH-S2819RK2
(W) 4906128 281238
〈室外機〉COH-S2819RK2
4906128 281733
単相200V

冷暖房時おもに 低温暖房能力*6.1kW

希望小売価格 370,000円+消費税
(室内機 148,000円+消費税 室外機 222,000円+消費税) (工事費別)

〔JIS C 9612:2013〕〔寸法規定〕				〔JIS C 9612:2005〕			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
815kWh	115%	6.7	6.7	6.7	115%	6.7	6.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8kW (0.7~3.9kW)	560W (150~1,050W)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6kW (0.7~8.4kW)	690W (145~2,375W)

〔室内機〕質量12.5kg 〔室外機〕質量34.5kg

14畳用

CSH-S4019RK2
(W) 4906128 281337
〈室外機〉COH-S4019RK2
4906128 281832
単相200V

冷暖房時おもに 低温暖房能力*7.3kW

希望小売価格 440,000円+消費税
(室内機 176,000円+消費税 室外機 264,000円+消費税) (工事費別)

〔JIS C 9612:2013〕〔寸法規定〕				〔JIS C 9612:2005〕			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
1,304kWh	120%	5.9	5.9	5.9	120%	5.9	5.9

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0kW (0.7~5.0kW)	965W (150~1,480W)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0kW (0.7~9.9kW)	1,065W (145~2,970W)

〔室内機〕質量12.5kg 〔室外機〕質量42.0kg

18畳用

CSH-S5619RK2
(W) 4906128 281436
〈室外機〉COH-S5619RK2
4906128 281931
単相200V

冷暖房時おもに 低温暖房能力*7.8kW

希望小売価格 510,000円+消費税
(室内機 204,000円+消費税 室外機 306,000円+消費税) (工事費別)

〔JIS C 9612:2013〕				〔JIS C 9612:2005〕			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
1,858kWh	114%	5.7	5.7	5.7	114%	5.7	5.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6kW (0.7~5.7kW)	1,720W (150~1,760W)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7kW (0.7~10.0kW)	1,595W (145~2,970W)

〔室内機〕質量13.0kg 〔室外機〕質量43.5kg

★外気温2℃時、暖房を重視する時のめやすになります。

おもな機能

基本性能

DCインバーター (22-25タイプ) (28-40-56タイプ) (22-25タイプ)

DCインverter ローターリーコンプレッサー

DCインverter ローターリーコンプレッサー

トルク制御

スピード冷暖房

スピード先取り除霜

パワフル運転

凍結防止ヒーター

快速機能

自動運転

風向スイング

セーブ運転

上下左右オートルーバー

クリーン&ドライ機能

抗菌ブラシフィルター

ニオイカット制御

洗えるパネル

除湿

ランドリーモード

24時間プログラムタイマー

光るボタン

おやすみタイマー

突起ボタン

選べる2WAY除湿と 低温暖房能力の高さが魅力な、 オールシーズン快適なエアコンです。

天井気流
冷房

ロング気流
13m^{※1}

※1 CSH-W2819R-W2819RK2。冷房風量最大運転時、エアコンから最大13mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)

ビッグルーバー／天井気流制御

風量豊かなワイド気流でムラなく快適冷房。


大きなルーバーを搭載することで、より速くに、かつワイドで滑らかな気流をお部屋全体に送り出します。温度ムラが抑えられ、赤ちゃんや女性にも快適です。

天井気流制御

心地よい涼風が天井からふりそそぐ。

天井に送られた冷気が部屋全体にふりそそぐように降りてくるので、部屋中がすばやく快適な涼しさになり家族が集まるリビングに最適です。

試験条件：当社環境試験室で測定。室内／室外35℃、風量最大・風向制御「おまかせ」にて運転開始から30分後のサーモグラフ。



ロング気流

ロング気流で冷風が遠くまで届く！

13mのロング気流が、天井に沿って吹き出すので、冷風が広範囲にやさしくふりそそぎます。

こんなニーズにおこたえします。



1 局所的な冷やしすぎを防ぐ。



2 冷え過ぎず快適。



3 赤ちゃんにもやさしい。



4 就寝時も快適。



足もと
暖房

ロング気流
10m^{※2}

※2 CSH-W2819R-W2819RK2。暖房風量最大運転時、エアコンから最大10mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)

高温風吹き出し
約55℃^{※4}

足もと温度
約35℃^{※3}

※3 CSH-W2819R-W2819RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、設定温度25℃。エアコンから2m離れた地点で床下5cmの最高温度。使用環境、使用状況により温度は異なります。

パワフル暖房

低温暖房能力の高さで選ばれています！

外気温2℃時
暖房能力

5.3kW
(CSH-W2819R)

5.8kW
(CSH-W2819RK2)

さらに

外気温-7℃でも
定格能力以上の暖房能力
5.1kW・5.4kWを実現！
(CSH-W2819R) (CSH-W2819RK2)

ご参考：当社従来機種CSH-S287Gは外気温2℃時3.6kW。

※4 CSH-W2819R-W2819RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル2設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から1段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約30分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。5.6kW・4.0kWタイプは55℃、2.2kW・2.5kWタイプは50℃。

ノンストップ暖房^{※5}

除霜運転中も暖かさが続くので快適。

Wシリーズは除霜時も暖房運転を継続しながら、バイパス回路を通じて温かい冷媒を室外機に送り、霜を溶かします。暖房運転を止めずに除霜を行うため、室温が極端に下がらず暖かさが続きます。

※5 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。

ビッグルーバー／新足もと気流制御

温風を床面全体に効率よく届けます。

大きなルーバーで気流をコントロールし、足もとからお部屋全体を床暖房のように暖めます。


「暖速」モード^{※6} 搭載

暖房の立ち上がりが断然速く、すぐ暖まります。

暖速モードでコンプレッサーをあらかじめ予熱(外気温2℃時、消費電力約43W)しておくことによって、暖房時の立ち上がりのスピードが飛躍的に向上しました。

※6 「暖速」設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。

試験条件：当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転強風にて室温安定状態で(約23℃)運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。

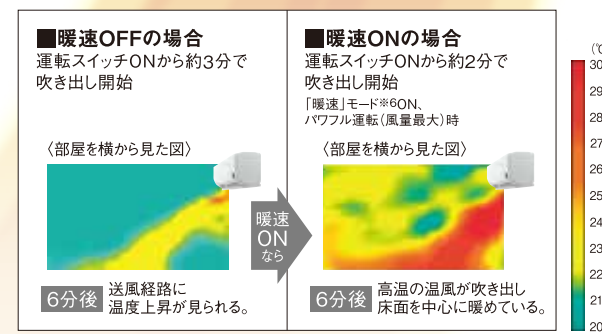



家族みんなが操作しやすい ユニバーサルリモコン

おまかせ気流制御

冷房時：天井気流制御。
暖房時：新足もと気流制御を行い快適空間を演出します。

おやすみタイマー

ワンタッチでお好みのタイマーがセットできます。約2時間光を保つ蓄光樹脂の採用で蛍光灯を消した枕元からでもリモコン操作が可能です。

●残時間はリモコンに表示(1・2・3・5・7時間)

ピーク電力の抑制にも貢献 セーブボタン **A**

室外機を静かにしたい時やブレーカー落ちが気になる時に運転音と電流をセーブし、ピーク電力の抑制にも貢献します。

●電流値を抑えた運転をするため設定温度まで時間がかかる場合があります。状況に応じて通常運転と使い分けてください。

パワフルボタン **B**

すばやくお部屋を冷暖房したい時に、ボタン1つで最大運転を行います。

内部乾燥ボタン **C**

運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能として、室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を乾燥させます。

注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。



ワンタッチで選べる2WAY除湿!

再熱除湿

寒くならない、女性にやさしい除湿。
「再熱除湿」でさわやか快適除湿。

除湿した空気は室外機の熱で適温に調整されてから送風されるので、室温は下がらず寒くもなりません。

1時間あたり ^{※1} 450mlの快適除湿

※1 CSH-W2819R・W2819RK2 一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%・室内24℃・湿度60%)の場合消費電力280W、除湿量450ml、吹き出し温度24℃。使用条件により、除湿量・消費電力は異なります。また、室温が下がる場合があります。

涼除湿

パワフルにスピード除湿。
弱冷房としても使えて快適。

家計にやさしい弱冷房としても使えるので、省エネを意識したい時にもおすすめです。

1時間あたり ^{※2} 1,200mlのパワフル除湿

※2 CSH-W2819R・W2819RK2 室外27℃・湿度80%・室内27℃・湿度60%の恒温室で連続運転、消費電力350W、吹き出し温度13℃。一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%・室内24℃・湿度60%)の場合 消費電力320W、除湿量1,000ml、吹き出し温度10℃。

花粉の季節や 梅雨時期も安心 「ランドリーモード」で 部屋干しがカラッと乾燥。

ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モード(冷房・再熱除湿・暖房)を選択し、洗濯物を効率的に乾燥させます。

●洗濯物の乾燥に適した状態をつくり出すので、人がいない時の使用をおすすめします。
※設置環境、使用状況により、乾燥に時間がかかる場合があります。



W SERIES

東北電力推薦 暖房エアコン

【室内機】(W)ホワイト



幅795mm (本体取付枠幅寸法 785mm) 奥行き 247mm 高さ 290mm

【DCコンプレッサー】



幅780(+73)mm 奥行き 278mm 高さ 533mm



幅792(+87)mm 奥行き 310mm 高さ 675mm

サビに強い! エアコン室外機ベースに
高耐食「ZAM®」*を採用。

* (1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
(2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

2010年
省エネ基準
クリア

最大高低差10m
最大配管長15m可(長配管:40・5.6kWタイプは20m)
(チャージレス10m)

フロンラベル
A
地球温暖化への影響

日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

待機時消費電力
約0.7W

6
畳用

CSH-W2219R

(W) 4906128 283539
(室外機) COH-W2219R
4906128 284031
(単相 100V^①)

オープン価格*

低温暖房能力*4.1kW

期間消費電力量	730 kWh
---------	---------

目標年度	2010年
省エネ基準達成率	100%
通年エネルギー消費効率 (APF)	5.8

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2kW (0.8~3.1kW)	490W (165~840W)
暖房	6~7畳 (9~11㎡)	2.5kW (0.8~5.1kW)	535W (160~1,485W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量31.5kg

8
畳用

CSH-W2519R

(W) 4906128 283638
(室外機) COH-W2519R
4906128 284130
(単相 100V^①)

オープン価格*

低温暖房能力*4.3kW

期間消費電力量	830 kWh
---------	---------

目標年度	2010年
省エネ基準達成率	100%
通年エネルギー消費効率 (APF)	5.8

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5kW (0.8~3.3kW)	600W (165~890W)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8kW (0.8~5.3kW)	605W (160~1,485W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量35.0kg

10
畳用

CSH-W2819R

(W) 4906128 283737
(室外機) COH-W2819R
4906128 284239
(単相 100V^①)

オープン価格*

低温暖房能力*5.3kW

期間消費電力量	929 kWh
---------	---------

目標年度	2010年
省エネ基準達成率	100%
通年エネルギー消費効率 (APF)	5.8

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8kW (0.7~3.5kW)	680W (155~990W)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6kW (0.7~6.7kW)	815W (150~1,990W)

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量35.0kg

14
畳用

CSH-W4019R2

(W) 4906128 283836
(室外機) COH-W4019R2
4906128 284338
単相 200V ^②

オープン価格*

低温暖房能力*6.2kW

期間消費電力量	1,428 kWh
---------	-----------

目標年度	2010年
省エネ基準達成率	108%
通年エネルギー消費効率 (APF)	5.3

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0kW (0.7~4.3kW)	1,285W (155~1,420W)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0kW (0.7~8.6kW)	1,385W (150~2,825W)

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量35.0kg

18
畳用

CSH-W5619R2

(W) 4906128 283935
(室外機) COH-W5619R2
4906128 284437
単相 200V ^②

オープン価格*

低温暖房能力*6.7kW

期間消費電力量	2,118 kWh
---------	-----------

目標年度	2010年
省エネ基準達成率	100%
通年エネルギー消費効率 (APF)	5.0

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6kW (0.7~5.7kW)	2,060W (155~2,100W)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7kW (0.7~9.0kW)	1,960W (150~2,970W)

【室内機】質量10.5kg 【室外機】質量43.5kg

おもな機能

基本性能

DCインバーター

DCインverter
ロータリー
コンプレッサー

トルク制御

スピード冷暖房

スピード
先取り
除霜

パワフル
運転

風向
スイング

天井
気流
制御

新足もと
気流制御

抗菌・
防カビ
フィルター

ニオイ
カット
制御

洗える
パネル

再熱
除湿

ランドライ
モード

24時間
プログラム
タイマー

リモコン

光るボタン
おやすみ
タイマー



運転状態をランプでお知らせ

運転中に点灯
運転停止
タイマー
暖房運転時に点灯
タイマー予約中に点灯


PM2.5への対応

空気清浄フィルター搭載。

交換のめやすは3年となります。
0.3μm粒子を約80%^{※3}キャッチするPM2.5へ対応した空気清浄フィルターを搭載しました。

0.3μm粒子を約80%キャッチ

※3 フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。
0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認ができておりません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子物質の総称です。




●(別売)交換用フィルター(交換のめやす3年) CSH-PM1 4906128 070283/2,800円+消費税

10年交換不要脱臭* フィルターでラクラク脱臭。

フィルターで吸着したニオイを触媒効果で分解、脱臭します。(フィルター単体の試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。)

※【脱臭】1日タバコ10本(アンモニアアセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証/試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1mlのBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

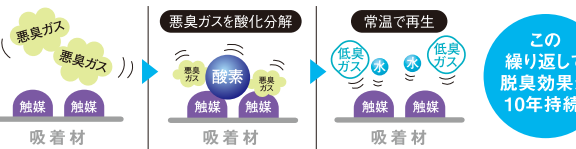

●(別売)交換用フィルター(交換のめやす10年) CSH-JF3 4906128 069881/2,800円+消費税

イラストはイメージです。

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

Sシリーズ

自動お掃除
省エネ性能

快適冷房
パワフル暖房

ユニバーサル
リモコン

寒冷地仕様

Wシリーズ

冷房/暖房

除湿/リモコン

寒冷地仕様

ZBシリーズ

Bシリーズ

冷房専用
シリーズ

在庫僅少品

ウィンド
エアコン

16



外気温-25℃にも対応！
冬の寒冷地でもパワフルにお部屋を温める、
「暖房のコロナ」の寒冷地向けエアコン。




ふゆ だん
冬暖

寒冷地の冬を
パワフルに暖めます。

ノンストップ暖房※3

除霜運転中も安定のパワフル暖房。

除霜運転中も、暖かい風がとぎれません。

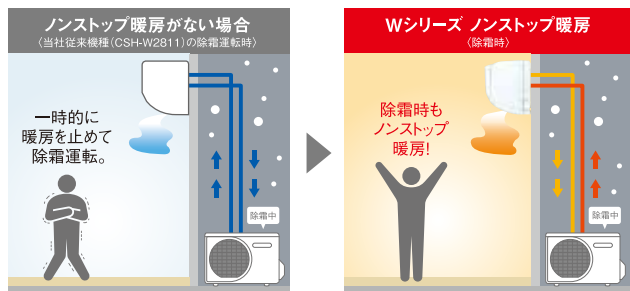

除霜時、温かい冷媒の一部を室外機へ送ることで、霜を溶かしながら暖房ができる。

※1 CSH-W2819RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル2設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から1段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約30分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。CSH-W5619RK2-W4019RK2は約55℃。CSH-W2219RK2-W2519RK2は約50℃。
※2 CSH-W2819RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温-15℃、室温20℃、風量レベル2設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から2段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約60分。使用条件によっては50℃にならない場合があります。
※3 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。また、外気温が-7℃を下まわる場合は一時的に切り換えて除霜を行います。
※4 「暖速」設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。

凍結防止ヒーター搭載

外気温が-25℃でも暖房が可能。

凍結防止ヒーターを室外機に搭載しドレン凍結による能力低下を抑制します。




室外機に
凍結防止ヒーター
搭載！

暖速モード※4

わずか2分で温風が吹き出します。

温風の吹き出しが早いからすぐに暖かさが感じられます。

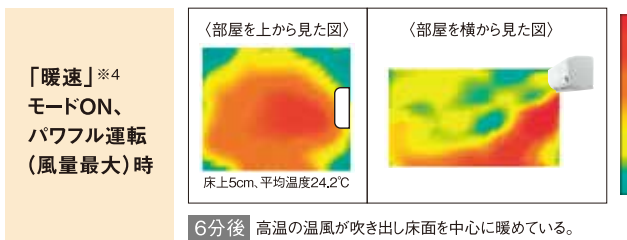

試験条件：当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転強風にて室温安定状態にて(約23℃)運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。※夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。CSH-W2819RK2において。

W SERIES



北海道電力推薦 あったかエアコン


東北電力推薦 暖房エアコン

【室内機】(W)ホワイト



待機時消費電力 約0.7W

【DCコンプレッサー】



サビに強い！ エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM」*を採用。

* (1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
(2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

2010年
省エネ基準
クリア

6
畳用

CSH-W2219RK2

(W) 4906128 284536
(室外機) COH-W2219RK2
4906128 285038
単相 200V

冷暖房時おもに 低温暖房能力*4.3kW

希望小売価格 250,000円+消費税
(室内機 100,000円+消費税 室外機 150,000円+消費税) (工事費別)

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】				【JIS C 9612:2005】			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)	期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
730 kWh		100%	5.8				

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2kW (0.8~3.1kW)	490W (165~840W)
暖房	6~7畳 (9~11㎡)	2.5kW (0.8~5.9kW)	535W (160~1,800W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量31.5kg

8
畳用

CSH-W2519RK2

(W) 4906128 284635
(室外機) COH-W2519RK2
4906128 285137
単相 200V

冷暖房時おもに 低温暖房能力*4.9kW

希望小売価格 280,000円+消費税
(室内機 112,000円+消費税 室外機 168,000円+消費税) (工事費別)

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】				【JIS C 9612:2005】			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)	期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
830 kWh		100%	5.8				

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5kW (0.8~3.3kW)	600W (165~890W)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8kW (0.8~6.9kW)	605W (160~1,990W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量35.0kg

10
畳用

CSH-W2819RK2

(W) 4906128 284734
(室外機) COH-W2819RK2
4906128 285236
単相 200V

冷暖房時おもに 低温暖房能力*5.8kW

希望小売価格 310,000円+消費税
(室内機 124,000円+消費税 室外機 186,000円+消費税) (工事費別)

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】				【JIS C 9612:2005】			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)	期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
929 kWh		100%	5.8				

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8kW (0.7~3.5kW)	680W (155~990W)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6kW (0.7~8.0kW)	815W (150~2,600W)

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量35.0kg

14
畳用

CSH-W4019RK2

(W) 4906128 284833
(室外機) COH-W4019RK2
4906128 285335
単相 200V

冷暖房時おもに 低温暖房能力*6.2kW

希望小売価格 380,000円+消費税
(室内機 152,000円+消費税 室外機 228,000円+消費税) (工事費別)

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】				【JIS C 9612:2005】			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)	期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
1,428 kWh		108%	5.3				

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0kW (0.7~4.3kW)	1,285W (155~1,420W)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0kW (0.7~8.6kW)	1,385W (150~2,825W)

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量35.0kg

18
畳用

CSH-W5619RK2

(W) 4906128 284932
(室外機) COH-W5619RK2
4906128 285434
単相 200V

冷暖房時おもに 低温暖房能力*6.7kW

希望小売価格 450,000円+消費税
(室内機 180,000円+消費税 室外機 270,000円+消費税) (工事費別)

【JIS C 9612:2013】				【JIS C 9612:2005】			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)	期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
2,118 kWh		100%	5.0				

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6kW (0.7~5.7kW)	2,060W (155~2,100W)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7kW (0.7~9.0kW)	1,960W (150~2,970W)

【室内機】質量10.5kg 【室外機】質量43.5kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。



S
シリーズ

省エネ性能
自動お掃除

パワフル暖房
快適冷房

リモコン
ユニバーサル

寒冷地仕様

W
シリーズ

冷房／暖房

除湿／リモコン

寒冷地仕様

ZB
シリーズ

B
シリーズ

シリーズ
冷房専用

在庫僅少品

エアコン
ド

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)にも対応。
「冷房」・「暖房」・「除湿」が簡単な、
スタンダードモデル。



ZEH実現のためには、家の断熱性の向上、HEMSの導入、省エネ性の高い機器の取り付けが必要です。



冷・暖・除湿
が簡単

ビッグ
ルーバー


足もと
気流制御

内部乾燥モード

エアコンの中はカラッと乾燥。


室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を微弱暖房運転または送風運転で乾燥させます。

注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。



抗菌・防カビフィルター ※1

抗菌・防カビ処理で
カビの発生を抑えます。



※1 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構
試験方法:菌〜抗菌性試験(試験番号023699)カビ〜ハロウ試験(試験番号014551-1及び2)
試験結果:99%以上抑制

洗えるパネル

丸ごと洗えてお掃除
ラクラク。

エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができるので、しっかりラクラクお掃除できます。



ニオイカット制御


運転開始時のイヤなニオイを抑えます。

室内熱交換器に溜まったニオイをドレン水で封じ込め、冷房開始時のイヤなニオイを抑えます。


ZB SERIES

定格冷房エネルギー消費効率 区分(い)

【室内機】(W)ホワイト

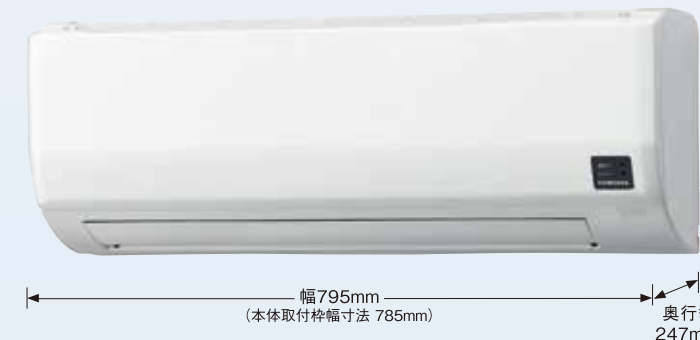

待機時消費電力
約0.7W



リモコンホルダー付属
設定温度範囲:17℃～30℃(1℃刻み)

【DCコンプレッサー】



サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM®」*を採用。

※(1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
※(2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

ZBシリーズはZEHに必要な定格冷房エネルギー消費効率区分「い」に対応しています。

■定格冷房エネルギー消費効率区分

シリーズ	機種	定格冷房エネルギー消費効率	定格冷房エネルギー消費効率区分
ZBシリーズ	CSH-ZB2217R	5.18	い
	CSH-ZB2817R	4.83	い
	CSH-ZB4017R2	4.15	い
	CSH-ZB5617R2	3.26	い

6 畳用
冷暖房時おもに **低温暖房能力*3.3kW**

CSH-ZB2217R (W) 4906128 195238
(室外機) COH-ZB2217R 4906128 195634
(単相 100V ㉞)

本体希望小売価格 250,000円+消費税
(室内機 100,000円+消費税 室外機 150,000円+消費税) (工事費別)

期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
730 kWh	100%	100%	5.8	

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.0kW)	425W (165～710W)
暖 房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～4.6kW)	500W (160～1,245W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量33.0kg

10 畳用
冷暖房時おもに **低温暖房能力*3.8kW**

CSH-ZB2817R (W) 4906128 195337
(室外機) COH-ZB2817R 4906128 195733
(単相 100V ㉞)

本体希望小売価格 310,000円+消費税
(室内機 124,000円+消費税 室外機 186,000円+消費税) (工事費別)

期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
929 kWh	100%	100%	5.8	

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.7～3.4kW)	580W (155～850W)
暖 房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.7～5.1kW)	765W (150～1,485W)

[室内機]質量10.0kg [室外機]質量34.5kg

14 畳用
冷暖房時おもに **低温暖房能力*5.3kW**

CSH-ZB4017R2 (W) 4906128 195436
(室外機) COH-ZB4017R2 4906128 195832
(単相 200V ㉞)

本体希望小売価格 380,000円+消費税
(室内機 152,000円+消費税 室外機 228,000円+消費税) (工事費別)

期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
1,351 kWh	114%	114%	5.6	

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～4.2kW)	965W (155～1,100W)
暖 房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～6.8kW)	1,230W (150～1,980W)

[室内機]質量10.0kg [室外機]質量41.5kg

18 畳用
冷暖房時おもに **低温暖房能力*6.3kW**

CSH-ZB5617R2 (W) 4906128 195535
(室外機) COH-ZB5617R2 4906128 195931
(単相 200V ㉞)

本体希望小売価格 450,000円+消費税
(室内機 180,000円+消費税 室外機 270,000円+消費税) (工事費別)

期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
2,118 kWh	100%	100%	5.0	

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6kW (0.7～5.7kW)	1,720W (155～1,760W)
暖 房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7kW (0.7～8.7kW)	1,960W (150～2,805W)

[室内機]質量10.5kg [室外機]質量43.0kg

【別売】マルチクリーンフィルター



CSH-AF3 4906128 542186
1,800円+消費税
●CSH-ZBシリーズに使用できます。

○フィルター単体での試験結果です。
実使用空間での実証結果ではありません。

【除菌】試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構
試験方法:JIS L 1902 定量試験(菌液吸収法) 試験報告書番号:014215-1 / 試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法) 試験結果:99%以上抑制 試験報告書番号:026256 試験は2種類のみの菌で実施。
【ダニ・花粉】試験機関名:福井大学 / 試験方法:(ダニ、花粉) ELISA法 試験結果:99%以上抑制。

おもな機能

基本性能	DCインバーター (22タイプ)	DCインverter ロータリーコンプレッサー (28-40-56タイプ)	トルク制御 (22タイプ)	スピード冷暖房先取り除霜
快適機能	自動運転	風向スイング	パワーセーブ	オートルーバー
クリーン&ドライ機能	抗菌・防カビフィルター	ニオイカット制御	洗えるパネル	健康ドライ
タイマー機能	12時間切入タイマー	リモコン	突 起ボタン	マルチクリーンフィルター(別売)

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

「冷房」・「暖房」・「除湿」の
基本性能を重視したシンプルスタイル。
品質にもこだわった「日本製」*です。



*リモコンを除く。




シンプルでムダのない暮らし方にぴったり。
もちろん、中身はしっかり充実しています。

内部乾燥モード

エアコンの中はカラッと乾燥。


室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を微弱暖房運転または送風運転で乾燥させます。

注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。




抗菌・防カビフィルター ※1

抗菌・防カビ処理で
カビの発生を抑えます。



※1 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構
試験方法:菌〜抗菌性試験(試験番号023699)カビ〜ハロー試験(試験番号014551-1及び2)
試験結果:99%以上抑制

【別売】
マルチクリーン
フィルター



CSH-AF3 4906128 542186 1,800円+消費税

○フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。

【除菌】試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS L 1902 定量試験(菌液吸収法) 試験報告書番号:014215-1/試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法) 試験結果:99%以上抑制 試験報告書番号:026256 試験は2種類のための面を実施。
【ダニ・花粉】試験機関名:福井大学/試験方法:(ダニ、花粉)ELISA法 試験結果:99%以上抑制。

冷・暖・除湿
が簡単

ビッグ
ルーバー

足もと
気流制御

洗えるパネル

丸ごと洗えてお掃除
ラクラク。

エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができるので、しっかりラクラクお掃除できます。



ニオイカット制御

運転開始時のイヤなニオイを抑えます。

室内熱交換器に溜まったニオイをドレン水で封じ込め、冷房開始時のイヤなニオイを抑えます。

B SERIES

BIG
ルーバー

内部乾燥
モード

新冷媒
R32

最大高低差10m
最大配管長15m可(長配管)
(40・56kVタイプは20m)
(チャージレス10m)

フロントラベル
A
地球温暖化への影響

日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

待機時消費電力
約0.7W

2010年
省エネ基準
クリア

【室内機】(W)ホワイト




運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」「暖房」のいずれかが選べます。




リモコンホルダー付属
設定温度範囲:17℃~30℃(1℃刻み)

【DCコンプレッサー】

CSH-B2219R用室外機



25・28・40タイプ用室外機



CSH-B5619R2用室外機



サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM」*を採用。

* (1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
(2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

6
畳用
冷暖房時おもに
低温暖房能力*2.8kW

CSH-B2219R
(W) 4906128 266136
(室外機) COH-B2219R 4906128 266730
(単相 100V ㉑)

コンパクト
室外機

本体希望小売価格 228,000円+消費税
〔室内機 91,200円+消費税 室外機 136,800円+消費税〕(工事費別)

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
730 kWh	100%	100%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2kW (0.8~3.0kW)	535W (165~810W)
暖房	6~7畳 (9~11㎡)	2.5kW (0.8~3.9kW)	535W (160~1,025W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量23.0kg

8
畳用
冷暖房時おもに
低温暖房能力*3.3kW

CSH-B2519R
(W) 4906128 266235
(室外機) COH-B2519R 4906128 266839
(単相 100V ㉑)

本体希望小売価格 258,000円+消費税
〔室内機 103,200円+消費税 室外機 154,800円+消費税〕(工事費別)

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
830 kWh	100%	100%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5kW (0.8~3.2kW)	570W (165~840W)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8kW (0.8~4.6kW)	605W (160~1,245W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量30.0kg

10
畳用
冷暖房時おもに
低温暖房能力*3.6kW

CSH-B2819R
(W) 4906128 266334
(室外機) COH-B2819R 4906128 266938
(単相 100V ㉑)

本体希望小売価格 288,000円+消費税
〔室内機 115,200円+消費税 室外機 172,800円+消費税〕(工事費別)

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
929 kWh	100%	100%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8kW (0.8~3.4kW)	675W (165~940W)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6kW (0.8~5.0kW)	835W (160~1,425W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量30.5kg

14
畳用
冷暖房時おもに
低温暖房能力*5.1kW

CSH-B4019R
(W) 4906128 266433
(室外機) COH-B4019R 4906128 267034
(単相 100V ㉑)

200Vタイプ
CSH-B4019R2
(W) 4906128 266532
(室外機) COH-B4019R2 4906128 267133
(単相 200V ㉑)

本体希望小売価格 348,000円+消費税
〔室内機 139,200円+消費税 室外機 208,800円+消費税〕(工事費別)

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
1,455 kWh	106%	106%	5.2

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0kW (0.7~4.2kW)	1,285W (155~1,380W)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0kW (0.7~6.6kW)	1,415W (150~1,980W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量34.5kg

18
畳用
冷暖房時おもに
低温暖房能力*6.3kW

CSH-B5619R2
(W) 4906128 266631
(室外機) COH-B5619R2 4906128 267232
(単相 200V ㉑)

本体希望小売価格 438,000円+消費税
〔室内機 175,200円+消費税 室外機 262,800円+消費税〕(工事費別)

【JIS C 9612:2013】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
2,118 kWh	100%	100%	5.0

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6kW (0.7~5.7kW)	2,260W (155~2,300W)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7kW (0.7~8.7kW)	1,960W (150~2,805W)

〔室内機〕質量10.5kg 〔室外機〕質量43.5kg

おもな機能

基本性能
DCインバーター
DCインverter
コンプレッサー
(22・25・28タイプ)
DCインverter
コンプレッサー
(40・56タイプ)
トルク制御
(22・25・28タイプ)
スピード冷暖房
先取り除霜

快適機能
自動運転
風向スイング
パワーセーブ
オートルーバー
足もと気流制御

クリーン&ドライ機能
抗菌・防カビフィルター
ニオイカット制御
洗えるパネル
健康ドライ
マルチクリーンフィルター(別売)

タイマー機能
12時間切入タイマー
リモコン
突起ボタン

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

「冷房だけしか使わない」という方におすすめ。
日本製の冷房専用エアコンはコロナだけ*。

*2018年12月1日現在。コロナ調べ。



コンパクト
タイプ

■6～8畳用 RC-2219R
ワンルームに最適な
省スペース・コンパクトタイプ。

■8～12畳用 RC-V2819R ■11～17畳用 RC-V4019R

広いお部屋の冷房だけに使いたい！
ハイパワータイプ。


ハイパワー
タイプ

内部乾燥モード (RC-V2819R・V4019R)

エアコンの中はカラッと乾燥。

室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を送風運転で乾燥させます。

注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。




送風運転により、60分間エアコンの乾燥運転を行います。

抗菌・防カビフィルター ※1

抗菌・防カビ処理で
カビの発生を抑えます。

フィルター表面に抗菌・防カビ処理をして、カビの発生をしっかりと抑えます。



※1 試験機関名: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構
試験方法: 菌・抗菌性試験(試験番号023699)カビ・ハロ-試験(試験番号014551-1及び2)
試験結果: 99%以上抑制

洗えるパネル

丸ごと洗えてお掃除ラクラク。

エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができるので、しっかりラクラクお掃除できます。



冷房専用
SERIES

BIG
ルーバー
ビッグ
ルーバー
(28・40タイプ)

内部乾燥
モード
新冷媒
R32
内部乾燥
モード
新冷媒R32
(28・40タイプ)

最大高低差
10m
最大配管長12m可
(2.8~4.0kWタイプは15m)
(チャージレス10m)

フロンラベル
A
地球温暖化への影響

日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

〔室内機〕(W)ホワイト

■6～8畳用 RC-2219R

●RC-2219Rのルーバー操作は手動です。




〔室内機〕(W)ホワイト

■8～12畳用 RC-V2819R
■11～17畳用 RC-V4019R




運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」のいずれかが選べます。




リモコンホルダー別売
設定温度範囲:
20℃～30℃(1℃刻み)

RC-2219R用室外機




〔DCコンプレッサー〕

運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」のいずれかが選べます。




リモコンホルダー別売
設定温度範囲:
17℃～30℃(1℃刻み)


RC-V2819R用室外機



RC-V4019R用室外機



コンパクト室外機 (RC-2219R・V2819R用)

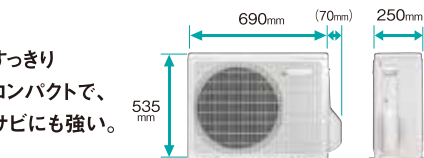

すっきり
コンパクトで、
サビにも強い。

狭い
ベランダにも
スッキリ
取り付け



●写真の室外機は、RC-2219R・V2819R用です。イラストはイメージです。

サビに
強い! エアコン室外機ベースに
高耐食「ZAM®」*を採用。

* (1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
(2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

6
畳用

RC-2219R

(W) 4906128 268338
(室外機) RO-2219R
4906128 268635
(単相 100V ㉑)

オープン価格※

(JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 367 / 429 kWh			
	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	50Hz	6～8畳 (9～14㎡)	2.0kW 595W
	60Hz	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW 720W

〔室内機〕質量7.0kg 〔室外機〕質量23.5kg

10
畳用

RC-V2819R

(W) 4906128 268437
(室外機) RO-V2819R
4906128 268734
(単相 100V ㉑)

オープン価格※

(JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 350 kWh			
	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.8～3.4kW)	820W (115～950W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量26.0kg

14
畳用

RC-V4019R

(W) 4906128 268536
(室外機) RO-V4019R
4906128 268833
(単相 100V ㉑)

オープン価格※

(JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 510 kWh			
	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.8～4.2kW)	1,340W (115～1,455W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量32.0kg

おもな機能 (RC-2219R)			
快速機能 おやすみ 自動運転	タイマー機能 12時間 切タイマー	リモコン 突起 ボタン	基本機能 DCイン バーター
クリーン&ドライ機能 防カビ フィルター	洗える パネル	ドライ 運転	DCイン コンプレッサー
		マルチクリーン フィルター (別売)	トルク 制御
			ニオイ カット 制御
			洗える パネル
			健康 ドライ
			マルチクリーン フィルター (別売)

〈RC-2219R用別売フィルター〉●初回ご購入時のみ枠付きをお選びください。(32ページ参照)

〔別売〕マルチクリーンフィルター

CSH-AF1S 4906128 199083
3,000円+消費税



(1セット入り)

〈RC-V2819R・V4019R用別売フィルター〉

〔別売〕マルチクリーンフィルター

CSH-AF3 4906128 542186
1,800円+消費税

(1セット入り)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

在庫 僅少品

Wシリーズ

東北電力推薦 暖房エアコン

夏も冬もWで快適なWシリーズ。
空気清浄フィルター「PM2.5への対応」搭載!

【室内機】(W) ホワイト



6畳用
〔冷暖房時おもに〕

CSH-W2218R
(W) 4906128 230632 (単相100V㉞)
〈室外機〉
COH-W2218R 4906128 231134

オープン価格※

〔JIS C 9612:2013〕〔寸法規定〕		〔JIS C 9612:2005〕	
期間消費電力量	730kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.1kW)	490w (165～840W)
暖房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～5.1kW)	535w (160～1.485W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量31.5kg

8畳用
〔冷暖房時おもに〕

CSH-W2518R
(W) 4906128 230731 (単相100V㉞)
〈室外機〉
COH-W2518R 4906128 231233

オープン価格※

〔JIS C 9612:2013〕〔寸法規定〕		〔JIS C 9612:2005〕	
期間消費電力量	830kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.3kW)	600w (165～890W)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8kW (0.8～5.3kW)	605w (160～1.485W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量35.0kg

22・25・28・40タイプ用
室外機

CSH-W5618R2用
室外機

10畳用
〔冷暖房時おもに〕

CSH-W2818R
(W) 4906128 230830 (単相100V㉞)
〈室外機〉
COH-W2818R 4906128 231332

オープン価格※

〔JIS C 9612:2013〕〔寸法規定〕		〔JIS C 9612:2005〕	
期間消費電力量	929kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.7～3.5kW)	680w (155～990W)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.7～6.7kW)	815w (150～1.980W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量35.0kg

14畳用
〔冷暖房時おもに〕

CSH-W4018R2
(W) 4906128 230939 (単相200V㉞)
〈室外機〉
COH-W4018R2 4906128 231431

オープン価格※

〔JIS C 9612:2013〕〔寸法規定〕		〔JIS C 9612:2005〕	
期間消費電力量	1,428kWh	省エネ基準達成率	108%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	108%
省エネ基準達成率	108%	省エネ基準達成率	108%
省エネ基準達成率	108%	省エネ基準達成率	108%

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～4.3kW)	1,285w (155～2,100W)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～8.6kW)	1,385w (150～2,825W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量35.0kg

18畳用
〔冷暖房時おもに〕

CSH-W5618R2
(W) 4906128 231035 (単相200V㉞)
〈室外機〉
COH-W5618R2 4906128 231530

オープン価格※

〔JIS C 9612:2013〕		〔JIS C 9612:2005〕	
期間消費電力量	2,118kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6kW (0.7～5.7kW)	2,060w (155～2,100W)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7kW (0.7～9.0kW)	1,960w (150～2,970W)

〔室内機〕質量10.5kg 〔室外機〕質量43.5kg

Wシリーズ(冬暖)

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

Wシリーズに寒冷地仕様「冬暖(ふゆだん)」をラインアップ。外気温-25℃でも暖房が可能です。

【室内機】(W) ホワイト



22・25・28・40タイプ用
室外機

CSH-W5618RK2用
室外機

6畳用
〔冷暖房時おもに〕

CSH-W2218RK2
(W) 4906128 231639 (単相200V㉞)
〈室外機〉
COH-W2218RK2 4906128 232131

低温暖房能力*4.3kW

本体希望小売価格 250,000円+消費税
〔室内機 100,000円+消費税 室外機 150,000円+消費税〕(工事費別)

〔JIS C 9612:2013〕〔寸法規定〕		〔JIS C 9612:2005〕	
期間消費電力量	730kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.1kW)	490w (165～840W)
暖房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～5.9kW)	535w (160～1,800W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量31.5kg

8畳用
〔冷暖房時おもに〕

CSH-W2518RK2
(W) 4906128 231738 (単相200V㉞)
〈室外機〉
COH-W2518RK2 4906128 232230

低温暖房能力*4.9kW

本体希望小売価格 280,000円+消費税
〔室内機 112,000円+消費税 室外機 168,000円+消費税〕(工事費別)

〔JIS C 9612:2013〕〔寸法規定〕		〔JIS C 9612:2005〕	
期間消費電力量	830kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.3kW)	600w (165～890W)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8kW (0.8～6.8kW)	605w (160～1,990W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量35.0kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

10畳用
〔冷暖房時おもに〕

CSH-W2818RK2
(W) 4906128 231837 (単相200V㉞)
〈室外機〉
COH-W2818RK2 4906128 232339

低温暖房能力*5.8kW

本体希望小売価格 310,000円+消費税
〔室内機 124,000円+消費税 室外機 186,000円+消費税〕(工事費別)

〔JIS C 9612:2013〕〔寸法規定〕		〔JIS C 9612:2005〕	
期間消費電力量	929kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.7～3.5kW)	680w (155～990W)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.7～8.0kW)	815w (150～2,600W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量35.0kg

14畳用
〔冷暖房時おもに〕

CSH-W4018RK2
(W) 4906128 231936 (単相200V㉞)
〈室外機〉
COH-W4018RK2 4906128 232438

低温暖房能力*6.2kW

本体希望小売価格 380,000円+消費税
〔室内機 152,000円+消費税 室外機 228,000円+消費税〕(工事費別)

〔JIS C 9612:2013〕〔寸法規定〕		〔JIS C 9612:2005〕	
期間消費電力量	1,428kWh	省エネ基準達成率	108%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	108%
省エネ基準達成率	108%	省エネ基準達成率	108%
省エネ基準達成率	108%	省エネ基準達成率	108%

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～4.3kW)	1,285w (155～1,420W)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～8.6kW)	1,385w (150～2,825W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量35.0kg

18畳用
〔冷暖房時おもに〕

CSH-W5618RK2
(W) 4906128 232032 (単相200V㉞)
〈室外機〉
COH-W5618RK2 4906128 232537

低温暖房能力*6.7kW

本体希望小売価格 450,000円+消費税
〔室内機 180,000円+消費税 室外機 270,000円+消費税〕(工事費別)

〔JIS C 9612:2013〕		〔JIS C 9612:2005〕	
期間消費電力量	2,118kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6kW (0.7～5.7kW)	2,060w (155～2,100W)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7kW (0.7～9.0kW)	1,960w (150～2,970W)

〔室内機〕質量10.5kg 〔室外機〕質量43.5kg

Bシリーズ

省エネ基準達成!「日本製※」ならではの使いやすさも魅力です。 ※リモコンは除く。

【室内機】(W) ホワイト



※写真は22・25・28・40タイプです。

CSH-B2218R用
室外機

25・28・40タイプ用
室外機

CSH-B5618R2用
室外機

6畳用
〔冷暖房時おもに〕

CSH-B2218R
(W) 4906128 228837 (単相100V㉞)
〈室外機〉
COH-B2218R 4906128 229438

低温暖房能力*2.8kW

本体希望小売価格 228,000円+消費税
〔室内機 91,200円+消費税 室外機 136,800円+消費税〕(工事費別)

〔JIS C 9612:2013〕〔寸法規定〕		〔JIS C 9612:2005〕	
期間消費電力量	730kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.0kW)	535w (165～810W)
暖房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～3.9kW)	535w (160～1,025W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量23.5kg

8畳用
〔冷暖房時おもに〕

CSH-B2518R
(W) 4906128 228936 (単相100V㉞)
〈室外機〉
COH-B2518R 4906128 229537

低温暖房能力*3.3kW

本体希望小売価格 258,000円+消費税
〔室内機 103,200円+消費税 室外機 154,800円+消費税〕(工事費別)

〔JIS C 9612:2013〕〔寸法規定〕		〔JIS C 9612:2005〕	
期間消費電力量	830kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.2kW)	600w (165～840W)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8kW (0.8～4.6kW)	605w (160～1,245W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量33.0kg

10畳用
〔冷暖房時おもに〕

CSH-B2818R
(W) 4906128 229032 (単相100V㉞)
〈室外機〉
COH-B2818R 4906128 229636

低温暖房能力*3.6kW

本体希望小売価格 288,000円+消費税
〔室内機 115,200円+消費税 室外機 172,800円+消費税〕(工事費別)

〔JIS C 9612:2013〕〔寸法規定〕		〔JIS C 9612:2005〕	
期間消費電力量	929kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.8～3.4kW)	695w (165～940W)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.8～5.0kW)	835w (160～1,385W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量34.5kg

14畳用
〔冷暖房時おもに〕

CSH-B4018R
(W) 4906128 229131 (単相100V㉞)
〈室外機〉
COH-B4018R 4906128 229735

低温暖房能力*5.1kW

本体希望小売価格 348,000円+消費税
〔室内機 139,200円+消費税 室外機 208,800円+消費税〕(工事費別)

〔JIS C 9612:2013〕〔寸法規定〕		〔JIS C 9612:2005〕	
期間消費電力量	1,455kWh	省エネ基準達成率	106%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	106%
省エネ基準達成率	106%	省エネ基準達成率	106%
省エネ基準達成率	106%	省エネ基準達成率	106%

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～4.2kW)	1,285w (155～1,380W)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～6.6kW)	1,415w (150～1,980W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量34.5kg

18畳用
〔冷暖房時おもに〕

CSH-B5618R2
(W) 4906128 229339 (単相200V㉞)
〈室外機〉
COH-B5618R2 4906128 229933

低温暖房能力*6.3kW

本体希望小売価格 438,000円+消費税
〔室内機 175,200円+消費税 室外機 262,800円+消費税〕(工事費別)

〔JIS C 9612:2013〕		〔JIS C 9612:2005〕	
期間消費電力量	2,118kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%
省エネ基準達成率	100%	省エネ基準達成率	100%

	量数のめやす	能 力	消費電力
--	--------	-----	------

窓に取り付けられる
おてがるエアコンです。



今日買って、すぐに使える日本製ウインドエアコン。

コンパクト
サイズ

工事
不要

室外機
不要

壁穴
不要

■低消費電力設計

期間消費電力量 **364kWh**[※]
(CW-1619において冷房期間のみ。50Hz時、60Hz時は416kWh)

※JISに基づくAPFから算出された期間消費電力量。算出基準の外気温度条件は、東京をモデルにしています。詳しくは33ページをご覧ください。



コンパクトサイズ



★アルミ製窓で立ち上がり10mm以上の窓の場合です。立ち上がりが10mm以下の場合(同梱の補助金具を使用)や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上(CWHは84.3cm以上)必要となります。

- 特殊窓には取り付けできない場合がありますのでご注意ください。
- 取り付けには窓の開き幅が47cm以上必要です。
- 窓枠は窓の種類(アルミ、木、スチール)によって取り付けられる高さが異なりますので設置予定窓をご確認のうえ販売店にご相談ください。
- テラス窓(窓高さ140~190cm)の場合は別売テラス窓用取り付け枠(WT-8)を併用ください。

簡単液晶リモコン

手元で運転状態を
確認できます。

20~30℃設定可能
CWシリーズのリモコンで説明しています。




本体収納可能 (CWシリーズ)

注) 冷房専用タイプのみの機能です。冷暖
房兼用タイプには搭載していません。



低振動設計／ゆっくり停止機能 (冷房専用タイプ)

低振動設計だから、
室内はずっと快適です。



※1 図は音圧レベルでの比較です。
1.6kWタイプ、室内側の値(50Hz時)。
51dB:音響パワーレベル(40dB:音圧レベル)



低振動 コンプレッサー搭載

当社従来機種
(CW-162NR)と比べて

約20%低減^{※2}
※2 振動値(G)による比較。

コンプレッサー 運転中

低振動設計
コンプレッサーのスムーズな回転により運
転中の騒音を大幅に抑えました。


コンプレッサー 停止時

ゆっくり停止機能(低振動設計)
運転停止時の"ガタン"というコンプレッ
サーの停止音をコロナ独自の制御(ゆっくり
停止機能)で和らげます。

「ガタン」
を和らげる!


ドレン水除菌^{※3} (冷房専用タイプ)

ドレン水内の細菌の繁殖を抑えます。

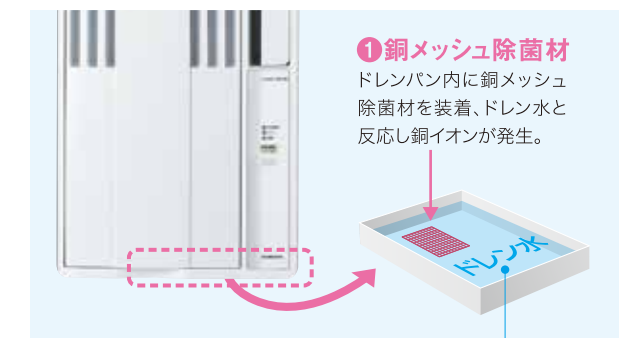

エアコン内部も
しっかり除菌OK!


②ドレン水内
銅イオンの除菌効果でドレ
ンを清潔に保ちます。



※3 試験機関名:一般財団法人 新潟県環境衛生研究所
試験方法:浸漬法(試験番号 環研K第799号)
試験結果:99%以上抑制。

使いやすい快適機能が充実。
清潔にもこだわりました。

テラス窓用取付枠組立手順 (概要)

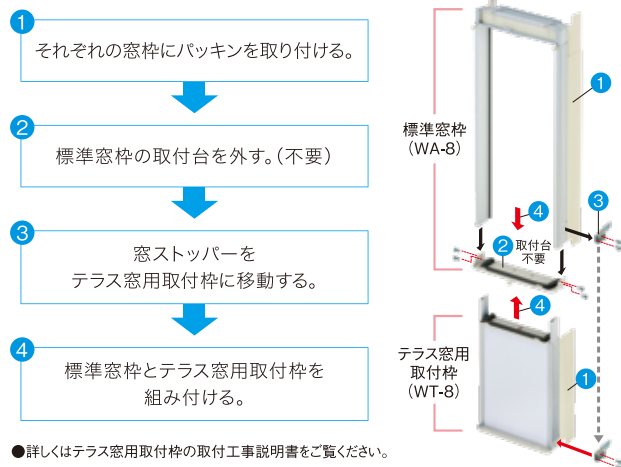

内部乾燥モード

内部乾燥モードでカラッと乾燥。

運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能としてエアコン内部を送風で乾燥させます。

注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

洗えるパネル

(冷房専用タイプ)

洗えるオープンパネルで
お手入れが簡単です。


シーズン中はもちろん、シーズンオフのお手入れが簡単。オープンパネルがまるごと外せて、らくらく水洗いできます。



換気(強制換気)機能 (冷暖房兼用タイプの機能です)

冷暖房しながら、
お部屋の空気をきれいにします。

お部屋の空気を換気してキレイにします。

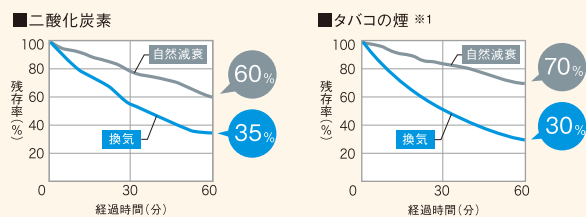

メリットマーク説明

- マイナスイオン**
空気中のビタミンといわれるマイナスイオンを滝や深流付近と同じ程度に発生させ、さわやかな空気に近づけます。
- 内部乾燥モード**
運転停止後のクリーン機能としてエアコン内部を乾燥させます。
- 換気機能**
お部屋の空気を強制排気して換気を行います。
- ドレン水除菌**
ウインドエアコンの底部に溜まったドレン水に銅イオンを満たすことで、細菌の繁殖を抑えます。

- 快適機能**
 - 切タイマーをセットするとその後ゆっくり設定温度を変えていきます。また風量自動の時は微風となります。
 - 温度センサーをもとに、運転モードを自動選択し、お部屋を快適に保ちます。
 - 運転停止時のコンプレッサーの停止音をゆっくり停止機能で和らげます。


- クリーン&ドライ機能**
 - 防カビフィルター
フィルター表面に防カビ処理をしてカビやダニが発生するのを抑えます。
 - 洗えるパネル
本体からカンタンに取り外して丸洗いができます。
 - ドライ運転
梅雨時や秋口など、お部屋を快適に除湿します。

- タイマー機能**
 - 12時間切タイマー
1時間単位で12時間までの「入」または「切」時間のタイマーセットができます。
 - リモコン
よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。

- ドレン機構**
 - ノンドレン機構
ドレン水の処理はエアコン内部で蒸発させるので、ドレンホースは不要です。
 - オートドレン機構
ドレン水が発生するので付属のドレンホースでの処理が必要です。

ウインドエアコンで
お部屋快適。

冷房専用
タイプ



- 快適機能
おやすみ自動運転
自動運転
低振動設計
- クリーン&ドライ機能
防カビフィルター
洗えるパネル
ドライ運転
- タイマー機能
12時間切タイマー
- ドレン機構
ノンドレン機構
- リモコン
突起ボタン

日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

スタンダード
シリーズ



- ドレンホース不要(ノンドレン)
- アルミ製標準窓枠同梱
- 液晶リモコン本体収納可能

CW-1619 (WS) 4906128 264231

(単相100V^①)

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

	期間消費電力量	364	416kWh
--	---------	-----	--------

	量数のめやす	能力	消費電力
50Hz	4~6畳(6~10㎡)	1.4kW	545W
60Hz	4.5~7畳(7~11㎡)	1.6kW	625W

(外形寸法)高さ750・幅335・奥行240mm (質量)21kg



- ドレンホース不要(ノンドレン)
- アルミ製標準窓枠同梱
- 液晶リモコン本体収納可能

CW-1819 (W) 4906128 264330

(単相100V^①)

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

	期間消費電力量	416	468kWh
--	---------	-----	--------

	量数のめやす	能力	消費電力
50Hz	4.5~7畳(7~11㎡)	1.6kW	605W
60Hz	5~8畳(8~12㎡)	1.8kW	705W

(外形寸法)高さ750・幅335・奥行240mm (質量)21kg

同梱

冷房専用タイプ用標準取り付け枠
77~140cmの窓に取り付けOK。

- 取り付けには窓の開き幅が47cm以上必要です。
- 高さが140~190cmの窓に取り付ける場合は、別途別売のテラス用取り付け枠(WT-8)をお買い求めの上、同梱の標準窓枠を併用してください。

別売

テラス窓用取り付け枠
WT-8 4906128 447788 7,000円+消費税
○同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。

冷暖房
兼用
タイプ



- 快適機能
おやすみ自動運転
自動運転
- クリーン&ドライ機能
防カビフィルター
ドライ運転
- タイマー機能
12時間切タイマー
- ドレン機構
オートドレン機構
- リモコン
突起ボタン

日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)



- ドレン処理必要(オートドレン※)
※ドレン水が発生しますのでドレン処理が必要になります。発生したドレン水は屋外へ排水されます。
- アルミ製標準窓枠同梱

CWH-A1819 (WS) 4906128 264835

(在庫僅少品)

CWH-A1818 (WS) 4906128 224433

(単相100V^①)

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

	期間消費電力量	1316	1480kWh
--	---------	------	---------

	量数のめやす	能力	消費電力
50Hz	4.5~7畳(7~11㎡)	1.6kW	620W
	4~5畳(7~8㎡)	1.8kW	575W
60Hz	5~8畳(8~12㎡)	1.8kW	725W
	5~6畳(8~10㎡)	2.2kW	695W

(外形寸法)高さ780・幅360・奥行222mm (質量)24kg

同梱

冷暖房兼用タイプ用標準取り付け枠
81.3~140cmの窓に取り付けOK。

- 集合住宅の小窓にぴったりフィットするコンパクトサイズ。付属の窓枠セットで81.3~140cmの窓に取り付けられます。
- 取り付けには窓の開き幅が49.5cm以上必要です。
- 高さが140~190cmの窓に取り付ける場合は、別途別売のテラス用取り付け枠(WT-8H)をお買い求めの上、同梱の標準窓枠を併用してください。

注) CWHタイプはドレン水を排水するための部材の取り付けがあるため、冷房専用タイプより取り付け時間がかかります。

別売






テラス窓用取り付け枠
WT-8H 4906128 198086 5,200円+消費税
○同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。



★アルミ製で立ち上がり10mm以上の窓の場合です。立ち上がり10mm以下の場合(同梱の補助金具を使用)や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上(CWHは84.3cm以上)必要となります。


※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

別売部品・仕様表


▼セパレートエアコン用別売部品（室外機据付用部品）

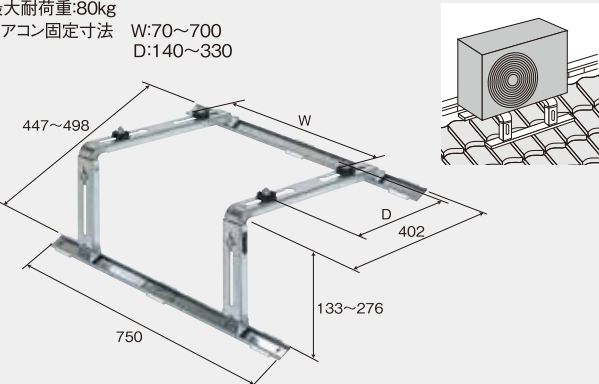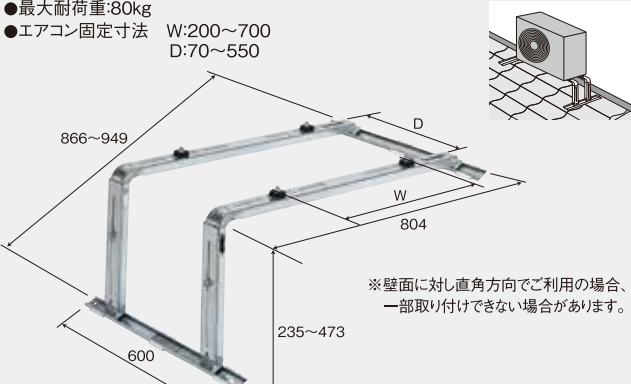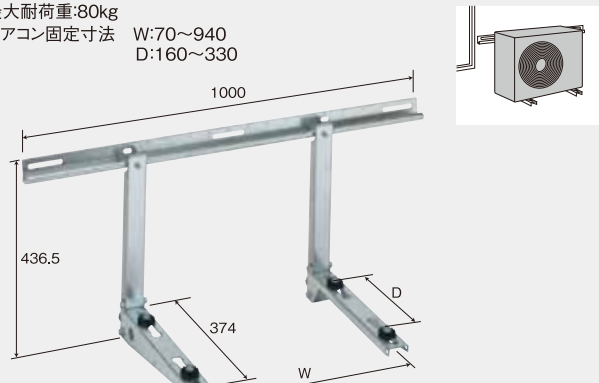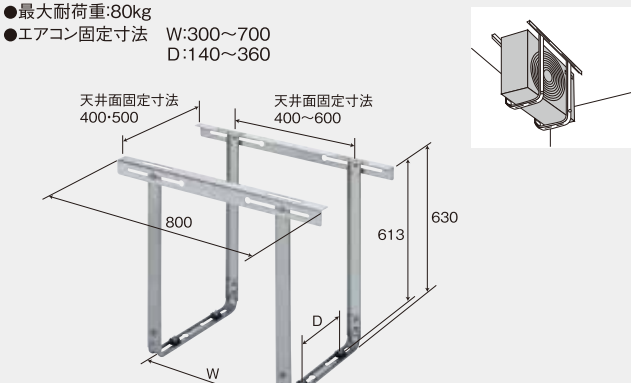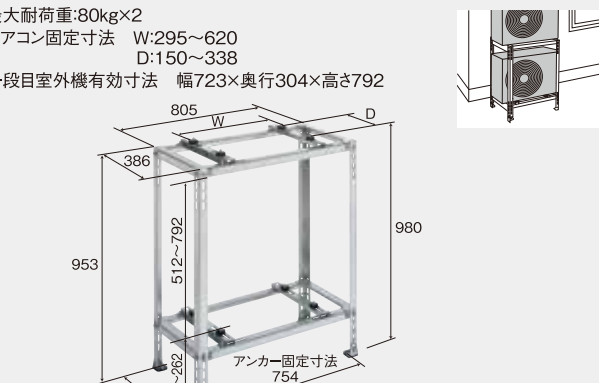C-YZAM (屋根置台) 4906128 257486 5,800円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70~700 D:140~330  角度調整範囲 12°~30°(無段階)	C-YAZAM (屋根直角置台) 4906128 257585 8,500円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:200~700 D:70~550  ※壁面に対し直角方向でご利用の場合、一部取り付けできない場合があります。 角度調整範囲 13°~28°(無段階)
C-KZAM (壁面置台) 4906128 257684 7,000円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70~940 D:160~330 	C-TZAM (公団用吊金具) 4906128 257783 7,500円+消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:300~700 D:140~360 
C-HWZAM (高置台) 4906128 257882 16,000円+消費税 ●最大耐荷重:80kg×2 ●エアコン固定寸法 W:295~620 D:150~338 ●一段目室外機有効寸法 幅723×奥行304×高さ792 	

防雪カバー			
	COH-BC1 4906128 070382 23,000円+消費税 W22~40タイプ・S22~40タイプ用 (S4019RK2は除く)		ERB-BC2 4906128 254881 23,000円+消費税 W56・ZB40・ZB56・B56・S40 (S4019RK2は除く)・S56タイプ用

据付棧セット	
 (2本セット)	SS-1 4906128 502906 1,200円+消費税

▼セパレートエアコン用別売フィルター（過去11年間）

別売フィルター	型式・価格	交換のめやす	適応機種	バーコード	製品コード
空気清浄フィルター (PM2.5対応) 	CSH-PM1 4906128 070283 2,800円+消費税	3年	CSH-Wシリーズ (2019、2018、2017、2016、2015)		3180702
10年交換不要フィルター 	CSH-JF2 4906128 542780 2,800円+消費税	10年	CSH-Wシリーズ (2015、2014、2013、2012、2011、2010) CSH-MGシリーズ (2009、2008)		3185427
10年交換不要脱臭フィルター 	CSH-JF3 4906128 069881 2,800円+消費税	10年	CSH-Wシリーズ (2019、2018、2017、2016)		3180698
マルチクリーンフィルター 	CSH-AF3 4906128 542186 1,800円+消費税	3ヵ月	RC-Vシリーズ(2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013) CSH-ZBシリーズ(2017) CSH-Bシリーズ(2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013、2012、2011、2010) CSH-MGシリーズ(2009、2008) CSH-BGシリーズ(2009、2008) (50タイプは除く)		3185421
マルチクリーンフィルター * 1セット入り(フィルターセット) 	CSH-AF1S 4906128 199083 3,000円+消費税 ダニやスギ花粉などを捕集・分解します。さらに脱臭・除菌・空気清浄効果もあります。	3ヵ月	RC-22シリーズ(2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013) 冷房専用シリーズ(2012、2011、2010、2009、2008) CSH-B509G2(2009)・B508G2(2008)		3181990
マルチクリーンフィルター * 	CSH-AF1 4906128 184485 1,800円+消費税	3ヵ月	RC-22シリーズ(2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013) 冷房専用シリーズ(2012、2011、2010、2009、2008) CSH-B509G2(2009)・B508G2(2008)		3181844
光触媒除菌・脱臭フィルター 	CSH-HF5 4906128 170587 1,800円+消費税	3年	CSH-AiGシリーズ (2008)		3181705
マルチクリーンフィルター 	CSH-AF2 4906128 184584 1,800円+消費税	1年	CSH-AiGシリーズ (2008)		3181845

*初回ご購入時はフィルターセット（枠付き）をお選びください。2回目以降はフィルターはフィルター単品をお選びください。

▼セパレートエアコン用別売部品

リモコンホルダー
CSH-RH1 4906128 171386 700円+消費税
防振ゴムセット
COH-BGS1 4906128 059684 6,000円+消費税

▼ウインドエアコン用別売部品

窓 枠	据 付	型式・価格	取付可能窓寸法	適用機種
CW用	標準タイプ (同梱の標準窓枠)	WA-8 4906128 447689 12,000円+消費税	77~140cm	CW-1619 CW-1819
	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。	WT-8 4906128 447788 7,000円+消費税	140~190cm	
CWH用	標準タイプ (同梱の標準窓枠)	別売設定はありません。	81.3~140cm	CWH-A1819 CWH-A1818
	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。	WT-8H 4906128 198086 5,200円+消費税	140~190cm	

▼セパレートエアコン仕様表 (JIS C 9612:2013) (50/60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名※1	電源	暖 房 性 能							冷 房 性 能							始動電流	質量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	消費電力量 (kWh)			通年エネルギー消費効率 (APF)	冷媒																					
				暖房能力		消費電力	運転電流	電気特性			冷房能力	電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)	内	外									内	外	形状		容量	液側	ガス側	暖房時 期間合計	冷房時 期間合計	期間 合計	種類	封入量 kg	地球温暖化係数 (GWP)													
				暖房能力	消費電力			運転電流	消費電力	力率		内	外	内																									外	内	外	形状	容量	液側	ガス側	暖房時 期間合計	冷房時 期間合計	期間 合計	種類	封入量 kg	地球温暖化係数 (GWP)
冷暖房セパレートタイプ	10ページ	CSH-S2219R (COH-S2219R)	1-100	2.5 (0.8～5.2)	4.2	1,475	4.79 (最大15.0)	455 (155～1,485)	95	62	56	2.2 (0.8～3.3)	4.26 (最大9.5)	405 (160～850)	95	61	58	4.79	11.5	35.0	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	457	183	640	6.5	R32	0.81	675																			
		CSH-S2519R (COH-S2519R)	1-100	2.8 (0.8～5.4)	4.4	1,475	5.37 (最大15.0)	510 (155～1,485)	95	63	59	2.5 (0.8～3.5)	5.05 (最大11.0)	480 (160～920)	95	61	59	5.37	12.5	35.0	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	517	211	728	6.5	R32	0.84	675																			
		CSH-S2819R (COH-S2819R)	1-100	3.6 (0.7～6.8)	5.4	1,915	7.26 (最大20.0)	690 (145～1,980)	95	64	60	2.8 (0.7～3.9)	5.89 (最大12.0)	560 (150～1,020)	95	62	59	7.26	12.5	35.0	Ⅲ	125V 20A	6.35	9.52	3	579	236	815	6.5	R32	0.89	675																			
		CSH-S4019R2 (COH-S4019R2)	1-200	5.0 (0.7～9.7)	7.0	2,600	5.92 (最大15.0)	1,065 (145～2,940)	90	67	62	4.0 (0.7～5.0)	5.36 (最大9.1)	965 (150～1,500)	90	66	62	5.92	12.5	35.0	⊕	250V 15A	6.35	9.52	3	960	416	1,376	5.5	R32	1.00	675																			
		CSH-S5619R2 (COH-S5619R2)	1-200	6.7 (0.7～9.8)	7.5	2,790	8.86 (最大15.0)	1,595 (145～2,970)	90	69	65	5.6 (0.7～5.7)	9.56 (最大11.1)	1,720 (150～1,760)	90	67	65	9.56	12.5	43.5	⊕	250V 15A	6.35	9.52	3	1,311	547	1,858	5.7	R32	1.10	675																			
	12ページ	CSH-S2219RK2 (COH-S2219RK2)	1-200	2.5 (0.8～6.6)	4.8	1,650	2.53 (最大10.5)	455 (155～1,870)	90	62	56	2.2 (0.8～3.3)	2.25 (最大5.0)	405 (160～850)	90	61	58	2.53	12.5	35.0	⊕	250V 15A	6.35	9.52	3	457	183	640	6.5	R32	0.84	675																			
		CSH-S2519RK2 (COH-S2519RK2)	1-200	2.8 (0.8～6.9)	5.0	1,650	2.83 (最大11.0)	510 (155～1,870)	90	63	59	2.5 (0.8～3.5)	2.67 (最大5.5)	480 (160～920)	90	61	59	2.83	12.5	35.0	⊕	250V 15A	6.35	9.52	3	517	211	728	6.5	R32	0.84	675																			
		CSH-S2819RK2 (COH-S2819RK2)	1-200	3.6 (0.7～8.4)	6.1	2,100	3.83 (最大14.0)	690 (145～2,375)	90	64	60	2.8 (0.7～3.9)	3.11 (最大6.0)	560 (150～1,050)	90	62	59	3.83	12.5	34.5	⊕	250V 15A	6.35	9.52	3	579	236	815	6.5	R32	0.89	675																			
		CSH-S4019RK2 (COH-S4019RK2)	1-200	5.0 (0.7～9.9)	7.3	2,680	5.92 (最大15.0)	1,065 (145～2,970)	90	67	61	4.0 (0.7～5.0)	5.36 (最大9.0)	965 (150～1,480)	90	66	60	5.92	12.5	42.0	⊕	250V 15A	6.35	9.52	3	920	384	1,304	5.8	R32	1.10	675																			
		CSH-S5619RK2 (COH-S5619RK2)	1-200	6.7 (0.7～10.0)	7.8	2,840	8.86 (最大15.0)	1,595 (145～2,970)	90	69	65	5.6 (0.7～5.7)	9.56 (最大11.1)	1,720 (150～1,760)	90	67	65	9.56	13.0	43.5	⊕	250V 15A	6.35	9.52	3	1,311	547	1,858	5.7	R32	1.20	675																			
	16ページ※4	CSH-W2219R (COH-W2219R) CSH-W2218R (COH-W2218R)	1-100	2.5 (0.8～5.1)	4.1	1,465	5.63 (最大15.0)	535 (160～1,485)	95	60	58	2.2 (0.8～3.1)	5.16 (最大9.2)	490 (165～840)	95	60	58	5.63	9.5	31.5	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.65	675																			
		CSH-W2519R (COH-W2519R) CSH-W2518R (COH-W2518R)	1-100	2.8 (0.8～5.3)	4.3	1,475	6.37 (最大15.0)	605 (160～1,485)	95	60	59	2.5 (0.8～3.3)	6.32 (最大9.7)	600 (165～890)	95	60	59	6.37	9.5	35.0	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.80	675																			
		CSH-W2819R (COH-W2819R) CSH-W2818R (COH-W2818R)	1-100	3.6 (0.7～6.7)	5.2	1,915	8.58 (最大20.0)	815 (150～1,980)	95	62	60	2.8 (0.7～3.5)	7.16 (最大10.7)	680 (155～990)	95	61	59	8.58	10.0	35.0	Ⅲ	125V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.90	675																			
		CSH-W4019R2 (COH-W4019R2) CSH-W4018R2 (COH-W4018R2)	1-200	5.0 (0.7～8.6)	6.2	2,500	7.69 (最大15.0)	1,385 (150～2,825)	90	64	62	4.0 (0.7～4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155～1,420)	90	64	62	7.69	10.0	35.0	⊕	250V 15A	6.35	9.52	3	982	446	1,428	5.3	R32	1.00	675																			
		CSH-W5619R2 (COH-W5619R2) CSH-W5618R2 (COH-W5618R2)	1-200	6.7 (0.7～9.0)	6.7	2,695	10.89 (最大15.0)	1,960 (150～2,970)	90	67	65	5.6 (0.7～5.7)	11.44 (最大11.6)	2,060 (155～2,100)	90	67	66	11.44	10.5	43.5	⊕	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	R32	1.05	675																			
	18ページ※4	CSH-W2219RK2 (COH-W2219RK2) CSH-W2218RK2 (COH-W2218RK2)	1-200	2.5 (0.8～5.9)	4.3	1,590	2.97 (最大10.5)	535 (160～1,800)	90	60	58	2.2 (0.8～3.1)	2.72 (最大4.9)	490 (165～840)	90	60	58	2.97	9.5	31.5	⊕	250V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.65	675																			
		CSH-W2519RK2 (COH-W2519RK2) CSH-W2518RK2 (COH-W2518RK2)	1-200	2.8 (0.8～6.8)	4.9	1,760	3.36 (最大11.5)	605 (160～1,990)	90	60	59	2.5 (0.8～3.3)	3.33 (最大5.2)	600 (165～890)	90	60	59	3.36	9.5	35.0	⊕	250V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.80	675																			
		CSH-W2819RK2 (COH-W2819RK2) CSH-W2818RK2 (COH-W2818RK2)	1-200	3.6 (0.7～8.0)	5.8	2,300	4.53 (最大14.7)	815 (150～2,600)	90	62	60	2.8 (0.7～3.5)	3.78 (最大5.7)	680 (155～990)	90	61	59	4.53	10.0	35.0	⊕	250V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.90	675																			
		CSH-W4019RK2 (COH-W4019RK2) CSH-W4018RK2 (COH-W4018RK2)	1-200	5.0 (0.7～8.6)	6.2	2,500	7.69 (最大15.0)	1,385 (150～2,825)	90	64	62	4.0 (0.7～4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155～1,420)	90	64	62	7.69	10.0	35.0	⊕	250V 15A	6.35	9.52	3	982	446	1,428	5.3	R32	1.00	675																			
		CSH-W5619RK2 (COH-W5619RK2) CSH-W5618RK2 (COH-W5618RK2)	1-200	6.7 (0.7～9.0)	6.7	2,695	10.89 (最大15.0)	1,960 (150～2,970)	90	67	65	5.6 (0.7～5.7)	11.44 (最大11.6)	2,060 (155～2,100)	90	67	66	11.44	10.5	43.5	⊕	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	R32	1.05	675																			
	20ページ	CSH-ZB2217R (COH-ZB2217R)	1-100	2.5 (0.8～4.6)	3.3	1,100	5.26 (最大12.6)	500 (160～1,245)	95	60	57	2.2 (0.8～3.0)	4.47 (最大7.9)	425 (165～710)	95	61	58	5.26	9.5	33.0	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.80	675																			
		CSH-ZB2817R (COH-ZB2817R)	1-100	3.6 (0.7～5.1)	3.8	1,360	8.05 (最大15.0)	765 (150～1,485)	95	62	60	2.8 (0.7～3.4)	6.11 (最大9.3)	580 (155～850)	95	64	60	8.05	10.0	34.5	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.90	675																			
		CSH-ZB4017R2 (COH-ZB4017R2)	1-200	5.0 (0.7～6.8)	5.3	1,890	6.83 (最大10.6)	1,230 (150～1,980)	90	64	62	4.0 (0.7～4.2)	5.36 (最大6.8)	965 (155～1,100)	90	64	62	6.83	10.0	41.5	⊕	250V 15A	6.35	9.52	3	961	390	1,351	5.6	R32	0.95	675																			
		CSH-ZB5617R2 (COH-ZB5617R2)	1-200	6.7 (0.7～8.7)	6.3	2,480	10.89 (最大14.8)	1,960 (150～2,805)	90	67	65	5.6 (0.7～5.7)	9.56 (最大9.9)	1,720 (155～1,760)	90	67	64	10.89	10.5	43.0	⊕	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	R32	1.00	675																			
	22ページ※4	CSH-B2219R (COH-B2219R) CSH-B2218R (COH-B2218R)	1-100	2.5 (0.8～3.9)	2.8	905	6.29 (最大12.0)	535 (160～1,025)	85	60	57	2.2 (0.8～3.0)	6.29 (最大9.9)	535 (165～810)	85	60	58	6.29	9.5	23.0 23.5	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.70	675																			
		CSH-B2519R (COH-B2519R) CSH-B2518R (COH-B2518R)	1-100	2.8 (0.8～4.6)	3.3	1,100	6.72 (最大12.6)	605 (160～1,245)	90	60	59	2.5 (0.8～3.2)	6.33(最大9.7) 6.67(最大9.7)	570(165～840) 600(165～840)	90	60	59	6.72	9.5	30.0 33.0	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.76 0.80	675																			
		CSH-B2819R (COH-B2819R) CSH-B2818R (COH-B2818R)	1-100	3.6 (0.8～5.0)	3.6	1,260 1,225	8.79(最大15.0) 8.79(最大14.0)	835(160～1,425) 835(160～1,385)	95	62	59 60	2.8 (0.8～3.4)	7.11(最大10.2) 7.32(最大10.2)	675(165～940) 695(165～940)	95	61	59	8.79	10.0	30.5 34.5	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.86 0.90	675																			

▼ウインドエアコン仕様表 (JIS C 9612:2013) (50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名	電源	暖 房 性 能							冷 房 性 能							始動電流	質量	電源プラグ		消費電力量(kWh)			通年エネルギー消費効率 (APF)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				暖房能力	外気温2℃時の		電気特性			運転音※5(音響パワーレベル)		冷房能力	運転電流		消費電力		力率			運転音※5(音響パワーレベル)		形状	容量	暖房時 期間合計		冷房時 期間合計	期間合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					kW	暖房能力	消費電力	W	A	W	%		内	外	dB	kW	A			W	%							内	外	dB	A	kg	V・A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		


●仕様表について (注)①仕様表はJIS条件による測定値です。②この仕様は2019年1月現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。 ※5 運転音は2013年4月に改正 (測定方法の変更:音圧レベル→

音響パワーレベル)されたJIS規格に基づき表示しています。運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。


▼運転音[音圧レベル]
(JIS C 9612:2005) (50／60Hz)

暖房運転時		冷房運転時	
運転音 (音圧レベル)		運転音 (音圧レベル)	
内	外	内	外
dB		dB	
—	—	40／42	47／49
—	—	41／43	47／49
46／46	50／51	45／46	48／49

▼セパレートエアコン寸法図[室内機] (単位:mm)

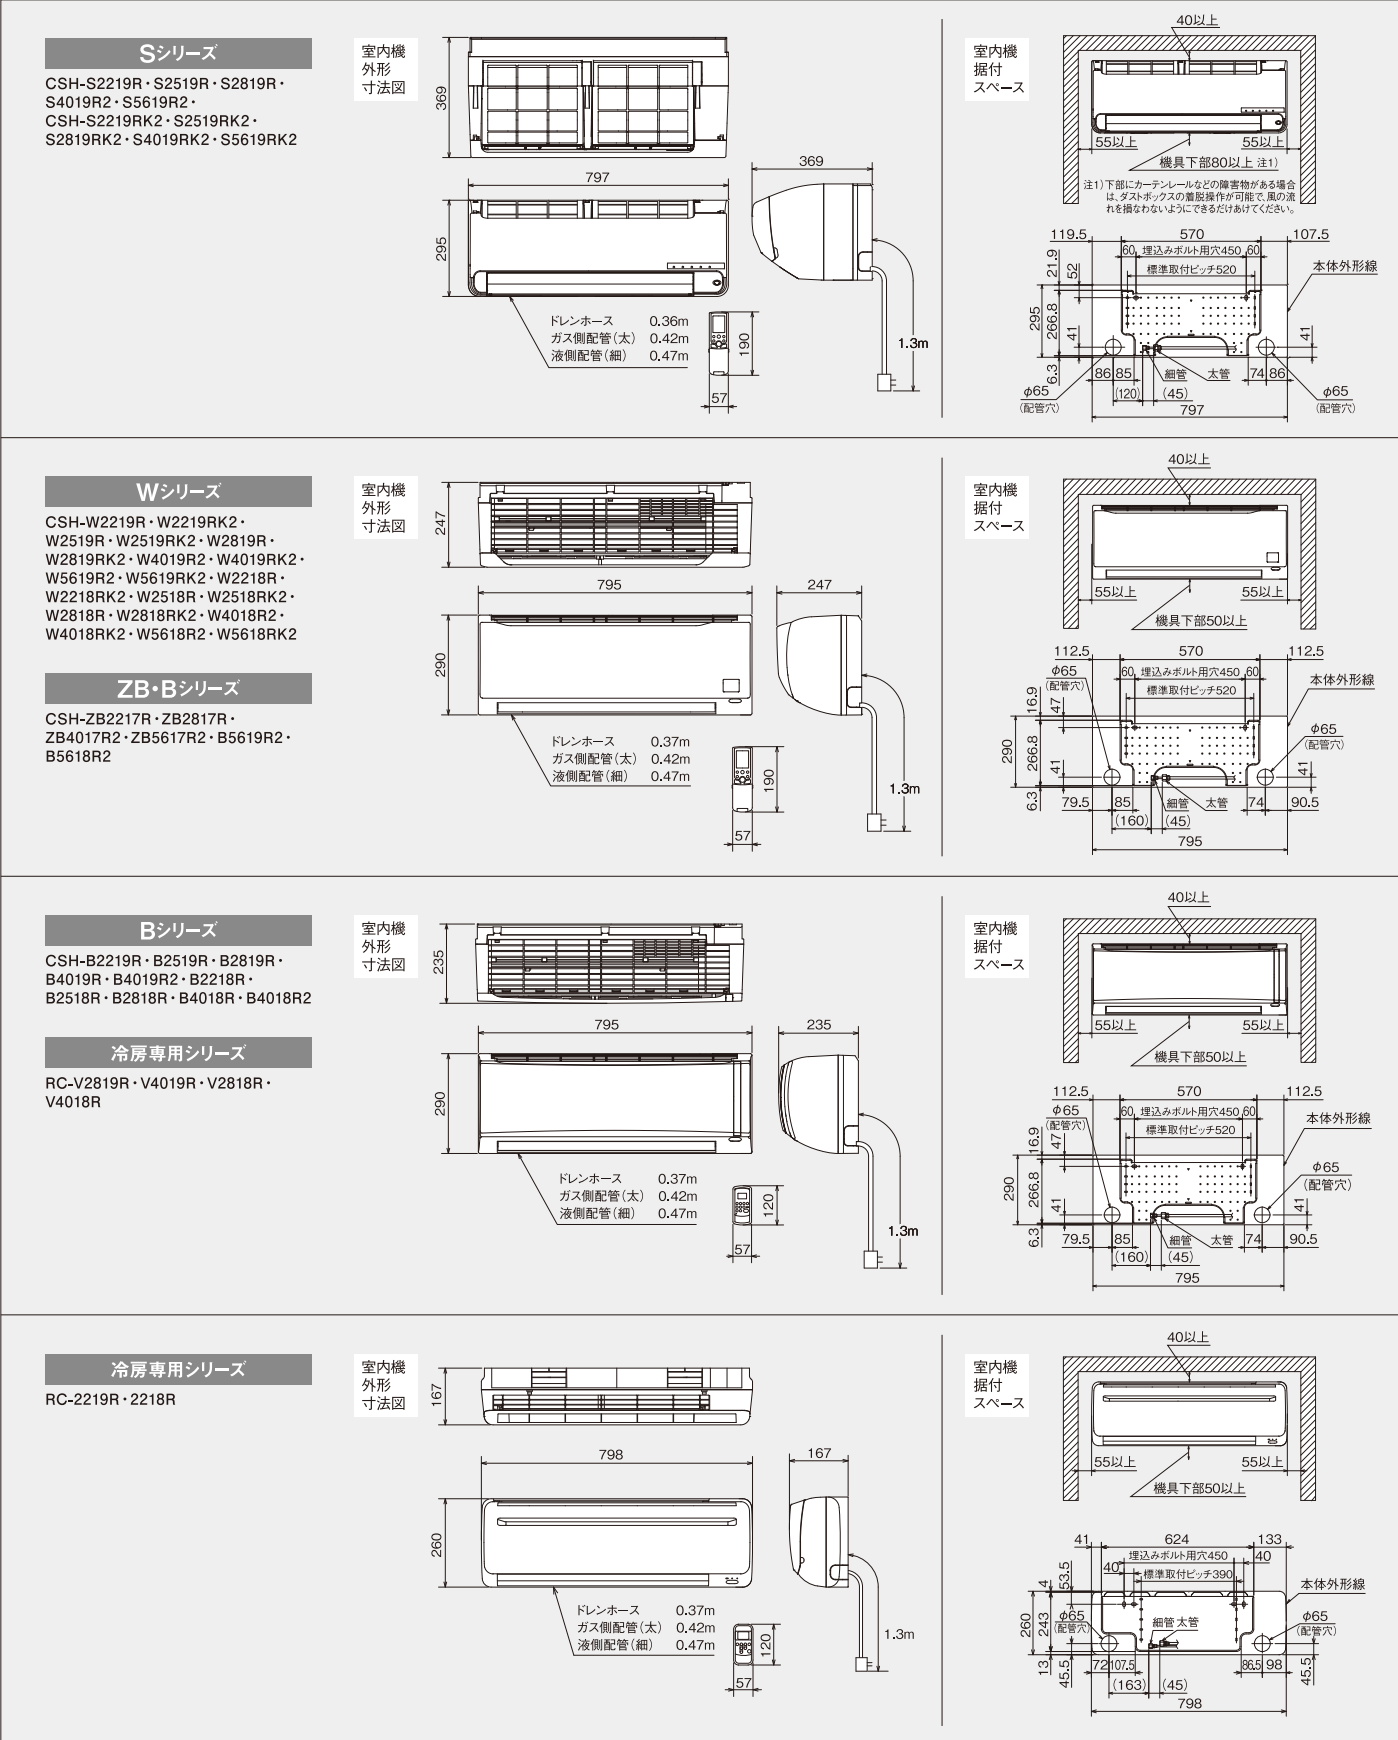

▼セパレートエアコン寸法図[室外機] (単位:mm)

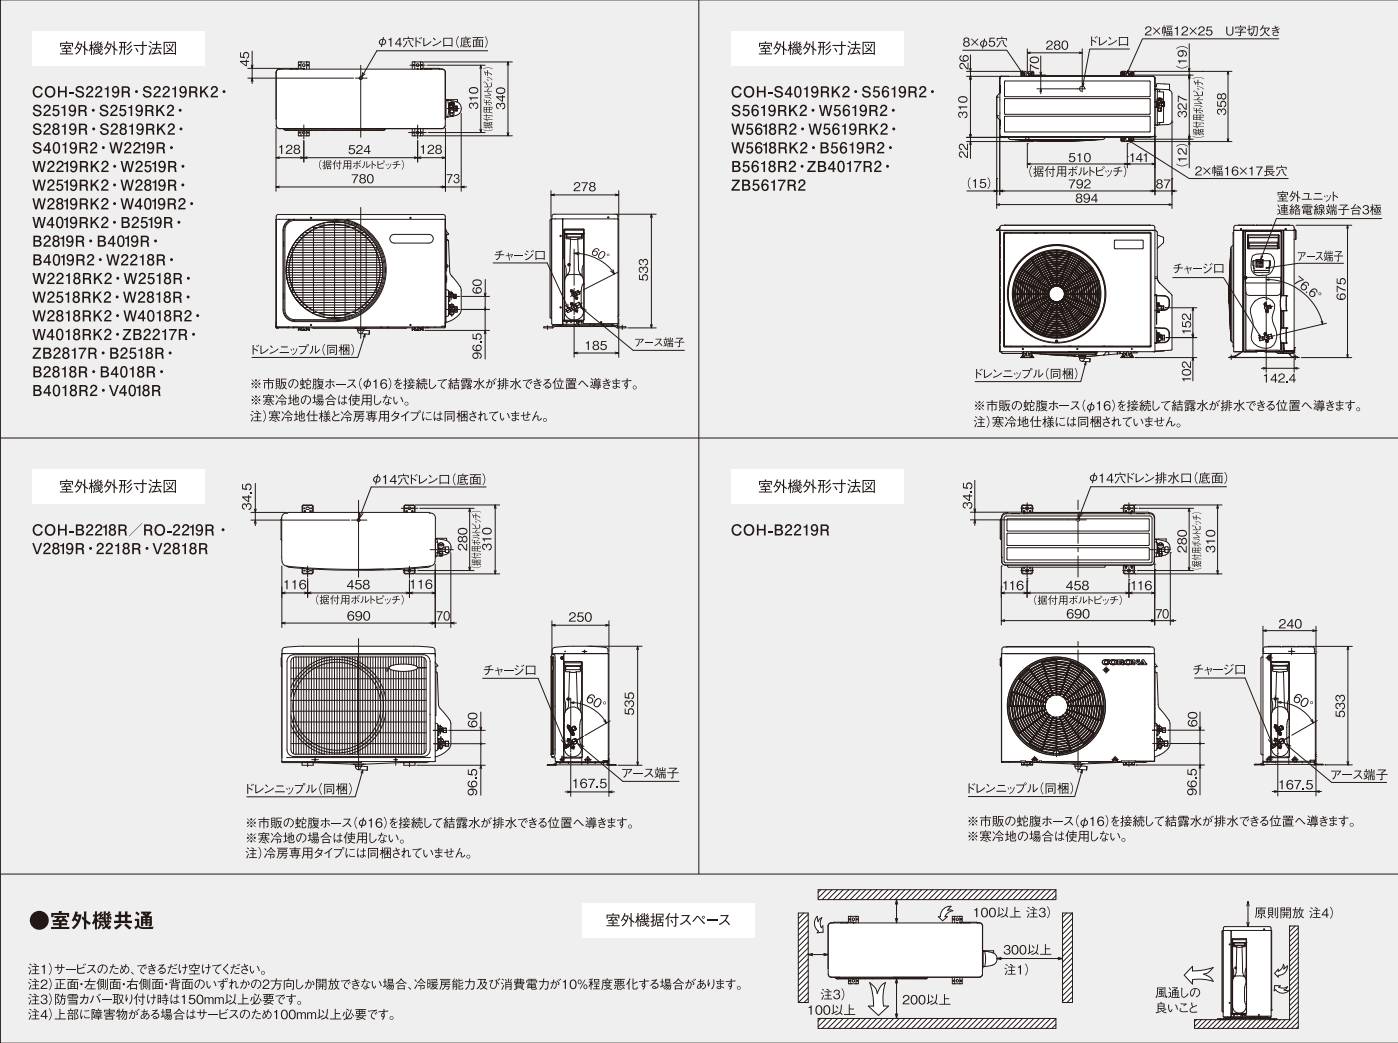

コロナウインドエアコンの取り付け方


取り付け作業前に確認してください

- 窓の種類、高さにより据え付け方法が異なります。
 - 窓の右側、左側どちらにも据え付けができます。ただし、窓の構造によっては、右側据え付けで戸締まりができない場合があります。
 - 窓の開き幅は、470mm以上必要です。
- 注) ネジによる据え付けによって、取り付けあとが残ることがあります。

●据え付けられる窓

窓の種類	高さ
① アルミ製窓 (立ち上がり10mm以上)	770～1,400mm
② アルミ製窓 (立ち上がり10mm以下)	800～1,400mm
③ 木製窓	
④ スチール製窓	

※窓の高さが1,400～1,900mmの場合は、「テラス窓用取付枠」(別売)と接続して使用してください。

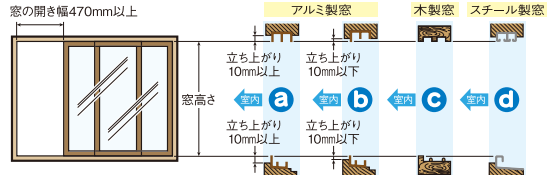

※窓の立ち上がりが10mm以下の場合は同梱の補助金具をご使用ください。

●据え付け場所を選ぶ


- 冷風吹き出し口前方に障害物がなく、部屋全体に冷気が行き渡る場所。
- 室外側の風通しがよく、背面から1m以上の空間があり温風がこもらない場所。
- 窓が強く振動の伝わりにくい場所。
- 雨どいの直下は避け、吹き降りなどにより窓から雨水が侵入しない場所。
- 背面からの温風が隣家の窓に吹き付けたりせず、また騒音の伝わりにくい場所。
- 可燃性ガスのもれる恐れのない場所。 ●油や煙・蒸気にはさらされない場所。

電源について

屋内の壁コンセントで2口以上になっていても単独で使いし100V15A以上のコンセントが確認してください。

取り付けにあたり用意するもの


●工具

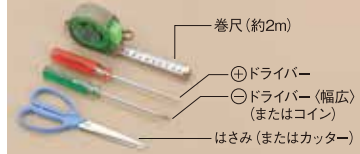

●本体



●同梱部品

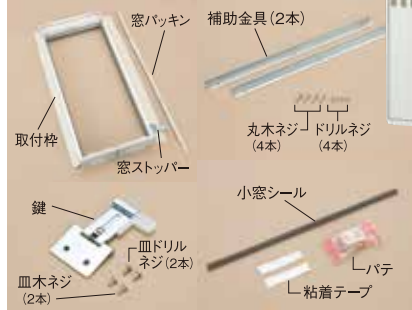


1 枠を取り付けます

- 1 取付枠の下溝を窓の立ち上がりに差し込みます。
 - 2 柱側いっぱい寄せて下側のネジを締め付けます。
- ※なお、取付枠は、窓の左側取り付けを標準にセットされています。右側取り付けの場合は戸側バックシン、柱側バックシンを差し替え、窓ストッパーを差し替えてください。ガラス戸からはみ出した戸側バックシンのカットが必要になります。




2 枠上部を引き上げ、窓枠を固定します

- 1 枠上部を引き上げ、窓の立ち上がりに溝を差し込みます。
- 2 枠上部を上から押し付けながら中央2本のネジを締めます。
- 3 上側のネジを2本締めます。(すべてのネジはドライバーでしっかり止めてください)

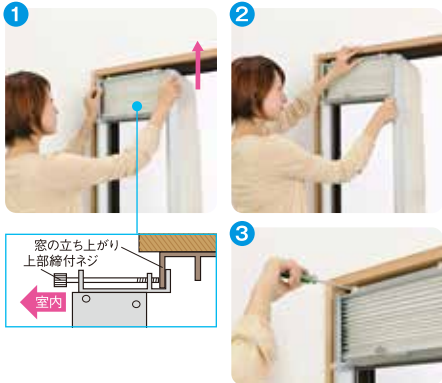

3 エアコンを取り付けます



- 1 エアコンの底部を取付枠に突き当たるまで入れます。
- 2 エアコンの上側を「カチッ」と音がするまで押し込んでセットします。
- 3 エアコンの固定ネジでしっかり固定します。

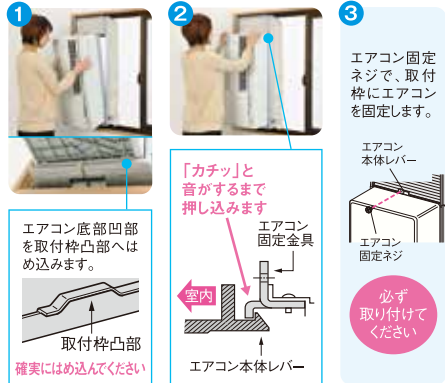

4 窓バックシンを貼り付けます


ガラス窓の隙間から外気や虫などの侵入を防ぐために、室外側のガラス戸に窓バックシンを貼ります。

- 1 ガラス戸の高さと同じ長さに合わせて切ります。
- 2 ③上下をガラス戸の形状に合わせてカットし、貼り付けます。

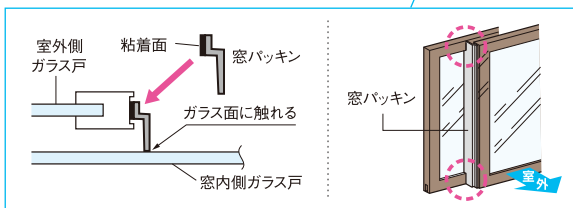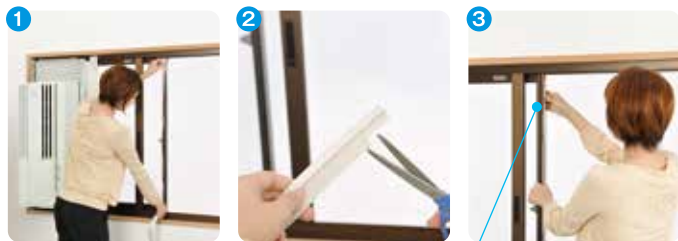

5 鍵を取り付けます

エアコン使用中の戸締まりのため、鍵は必ず取り付けてください。

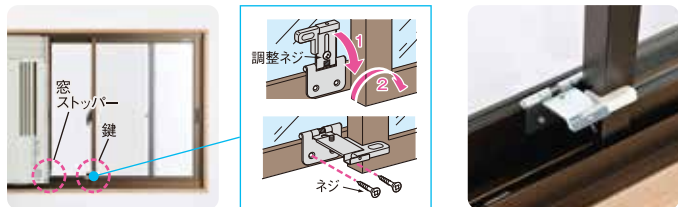

※補助工具として電動ドライバー等があるとスムーズに取り付けが行えます。



詳しくは据え付け説明書をご覧ください。

○冷房専用タイプを例に説明しています。

▼電源プラグの形状について

コンセント形状が規格化されましたので、プラグの形状も次のようになりました。

プラグ形状				コンセント形状			
単相100V-15A	単相100V-20A	単相200V-15A	単相200V-20A	単相100V-15A	単相100V-20A	単相200V-15A	単相200V-20A

100Vと200Vの誤接続を防止するため、100V-20Aコンセント(IL形)、200V-15A(タンデム)及び200V-20A(エルバー)コンセント形状が規格化されました。一般住宅のコンセントも新規形状コンセントを順次採用することになりました。

▼省エネのための上手な使い方

- 1 室内温度は適温に
冷えずぎ、暖めすぎにならないよう、こまめに温度調節を。例えば冷房時は1℃高め、暖房時は1℃低めでそれぞれ10%も省エネになります。
- 2 フィルターの清掃はこまめに
フィルターの目づまりは、冷暖房効果を弱めます。2週間に1回はぜひ清掃を。例えばフィルター清掃をせずにゴミやホコリ等がたまると、電気代で約6%ムダ使いになります。
- 3 タイマーを有効に
おやすみの時や、おでかけの時、タイマーを活用して必要な時間だけ運転しましょう。電気代が省けます。
- 4 室外機のまわりをふさがずに
室外機の吹き出し口に障害物があると、冷暖房効果を弱め電気代がムダになります。
- 5 窓や戸の開閉は少なめに
外気が入ると冷暖房効果が悪くなり、電気代がムダにつながります。

●地球環境保全への取り組み:「エコロジー工事」(真空ポンプ方式によるエアバージ)

エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据え付け工事の際にも冷媒を大気へ放出しない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術が必要とし作業時間を要しますので工事費用への影響も想定されますが、適切な据え付け工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

既設配管再利用

資源の有効活用に取り組んでいます。

今ある配管がそのまま使えます! だから、工事もカンタン!

- 既設配管はそのまま再利用できます。洗浄の必要もありません。(但し、配管厚は0.8mmであることが前提条件です)
- 既設配管の再利用でも、従来冷媒と手間は変わりません。
- 配管作業における「水分・異物混入管理」は従来冷媒(R22)と同じレベルです。

《既設配管再利用の場合のご注意》

- 古いエアコン取り外しの際には必ずポンプダウンを行い、冷媒・冷凍機油の回収を行うこと。
- 配管厚が0.8mmあること。(JIS規格の配管)
- フレアは新冷媒対応に再加工しφ12.7mmの既設配管の場合はフレアナットの変更が必要です。

※エアコンの故障等でポンプダウンができない場合や、配管内が極端に汚れている場合は配管洗浄するか、新しい配管に交換してください。
※配管工具はR32用またはR410A用をご使用ください。
※一部の機種では、接続配管径の仕様が異なりますので、この場合は買い替え後のエアコンに合った新しい配管をご使用ください。

詳しくは販売店にお問い合わせください。

フロンラベルの表示について

このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)について定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時のご参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)の値が、目標年度(2018年)において目標値(750)を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられています。

注)ウインドエアコンはフロン排出抑制法の適用除外品です。

使用するフロン類等の種類	GWP値
R32	675

■R32冷媒使用機種



簡易フロンラベル

