

■衣類乾燥除湿機仕様表
●除湿能力、消費電力は室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。 ○開発中のため変更となる場合があります。

仕様項目	型 式	CD-H1819 (CD-H1818)	CD-H1019 (CD-H1018)	CD-S6319 (CD-S6318)
電 源			単相100V	
除湿能力 (50 / 60Hz)		16.0 / 18.0L / d	9.0 / 10.0L / d	5.6 / 6.3L / d
消費電力 (50 / 60Hz)	除湿時	280 / 310W	195 / 230W	—
	衣類乾燥時	580 / 610W	495 / 530W	190 / 215W
	サーキュレータ時	9.7 / 9.7W	9.0 / 9.0W	—
電気代のめやす (50 / 60Hz)	除湿時	7.6 / 8.4円 / h	5.3 / 6.2円 / h	—
	衣類乾燥時	15.7 / 16.5円 / h	13.4 / 14.3円 / h	5.1 / 5.8円 / h
	サーキュレータ時	0.3 / 0.3円 / h	0.2 / 0.2円 / h	—
除湿効率 (50 / 60Hz)		11.3 / 11.2円 / L	14.0 / 14.9円 / L	22.0 / 22.1円 / L
運転音 (50 / 60Hz)	除湿時	強 47 / 47dB 弱 39 / 39dB	強 39 / 39dB 弱 36 / 36dB	標準 34 / 34dB
	衣類乾燥時	標準 50 / 50dB	標準 41 / 41dB	速乾 36 / 36dB
	サーキュレータ時	—	—	—
電源コード		2m	—	1.8m
運転モード		除湿(自動・冬モード・強・弱) サーキュレータ(標準・静音) 衣類乾燥(ECO・夜干し・標準・厚物)	除湿(標準・自動) 衣類乾燥(速乾・おまかせ)	—
湿度設定	除湿自動時	50・55・60・65・70%の5段階	—	—
タイマー(時間)		切 1～9	—	切 2・4・8
湿度表示		●デジタル表示	—	●3段階ランプ表示
風向ルーバー		●(オートワイド上下ルーバー・オートスイング左右ルーバー)	●(オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー・手動)	●オートルーバー(上下)
内部乾燥		●	●	●
キャスター		●(横方向)	●(横方向)	—
衣類乾燥オートストップ		—	—	—
エアークリーンフィルター		●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター	—	—
排水タンク容量		約4.5Lで自動停止	—	約3.0Lで自動停止
使用可能室温		—	約5℃～40℃	—
質 量		12.5kg	12.0kg	8.3kg

※除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。 ※電力料金目安単価 27円 / kWh(税込)にて試算。 ※運転音は本体前方1mで測定。

■冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)仕様表(50 / 60Hz) ○開発中のため変更となる場合があります。

型 式	CDM-F1019	CDM-1419
電 源	単相100V	
除湿能力 (50 / 60Hz)	9.0 / 10.0L / d	12.0 / 14.0L / d
消費電力 (50 / 60Hz)	185 / 200W	270 / 310W
電気代のめやす	5.0 / 5.4円 / h	7.3 / 8.4円 / h
衣類乾燥	48 / 48dB	49 / 49dB
運転音	除湿 42 / 42dB	46 / 46dB
最大吹出温度差	－10℃	－11℃
消費電力 (50 / 60Hz)	200 / 225W	300 / 350W
エアークリーンフィルター	●(除菌・脱臭シート)	—
排水タンク容量	約5.8Lで自動停止	—
質 量	13.0kg	13.5kg
使用可能室温	約5℃～35℃	—
電源プラグ	容量	125V・7A

愛着点検

●長年ご使用の除湿機の点検をぜひ!

●除湿機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。



このような
症状は
ありませんか

●スイッチを入れたも運転しない時がある。
●電源プラグやコード等が異常に熱くなる。
●こげかい臭いがしたり、異常な音がある。
●コードに触れると通電したりしなかったりする。
●ブレーカー、ヒューズがたびたび切れる。
●その他の異常・故障がある。

▶

ご使用
中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
点検・修理について詳しいことは販売店にご相談ください。

■使用上のご注意 ●除湿機には冷房能力はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので、室温が上がります。●吸込口、吹出口(本体前面)は障害物から十分離して(50cm程度)、空気循環が良く直射日光があたらない水平になる位置に設置してください。●濡れた手でスイッチ操作を行わぬようご注意ください。●長時間ご使用にならない時は電源コンセントからプラグを抜いておいてください。●圧縮機は運転時に熱を発生しますので、押入れの中など、極端に狭いところでのご使用は避けください。●移動は必ず排水タンクの水を捨ててから行ってください。排水せずに移動しますと、本体から水があふれたり、移動後運転しないことがあります。●部屋の広さや構造にもより

ますが、とくに低湿度(50～40%以下)に維持したい場合には適しません。●除湿水量は温度や湿度が低下することによって減少します。●お部屋の密閉状態が悪いと除湿効果が低下しますので、運転中は窓をしめてご使用ください。●霜取中しばらく運転が停止しますが、故障ではありません。氷点下のところでは除湿した水が凍結し、水が滴下したりすることがありますので、氷点下でのご使用はできません。●貴重な美術品や学術資料、その他重要な機器の保管などに、除湿機をご使用になる場合は、万一の場合を考えて処置した上でご使用ください。●海浜地区で、潮風が直接あたる場所や、温泉地帯、油煙が多い所など、周囲環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い求めの販売店とよくご相談ください。

株式会社 **コロナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区
札幌支店 ☎011(864)0440
札幌営業所 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070

■青森地区
青森支店 ☎017(742)8255
青森営業所 ☎017(742)8255
八戸営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
秋田営業所 ☎018(864)5671

■南東北地区
仙台支店 ☎022(235)3181
仙台営業所 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区
北関東支店 ☎048(651)1722
さいたま営業所 ☎048(651)1231
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
首都圏支店 ☎03(3927)1151
首川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区
新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟営業所 ☎0256(32)2121
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区
金沢支店 ☎076(260)0567
金沢営業所 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区
名古屋支店 ☎052(746)6600
名古屋営業所 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
静岡営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区
大阪支店 ☎06(6380)2111
大阪営業所 ☎06(6380)2111
京滋営業所 ☎077(510)0710
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351

■中国地区
広島支店 ☎082(871)3310
広島営業所 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区
福岡支店 ☎092(474)5771
福岡営業所 ☎092(474)5771
福岡九州営業所 ☎093(592)8611
北九州営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5160
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区
沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

電話 ☎0120-919-302

フリーダイヤル ☎0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル ☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。



表示を正しく
家電公取協会員
コロナは適正な表示を
推進しています。

●お支払いは
便利で簡単…… **コロナリビングローン** コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。
●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。



暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。
企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
<http://www.corona.co.jp/>



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2019年2月現在のものです。

7010192④

CORONA


衣類乾燥除湿機
冷風・衣類乾燥除湿機

2019 カタログ ⑧







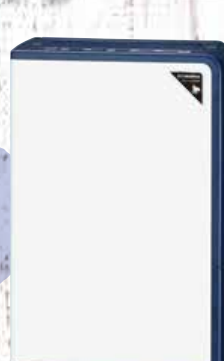

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

日本製
MADE IN JAPAN

部屋干しでも快適な衣類乾燥、広いリビングの除湿に
おすすめの大容量タイプ。

選べるモードと自在の風で たっぷり部屋干し。



○写真はイメージです。

カラッと快適 スピード部屋干し約62分^{※1}

■衣類乾燥オートストップ

洗濯物が乾いたら自動で
運転を停止します。



■少量衣類乾燥時間(CD-H1819)

給食着	Yシャツ2枚	スポーツウェア上下
約16分 ^{※2}	約20分 ^{※2}	約20分 ^{※2}

※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境、使用条件により異なります。

※1 CD-H18タイプにおいて、CD-H10タイプは約87分となります。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。
試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※2 当社調べ 試験条件／●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。

※3 CD-H18タイプにおいて、●当社調べ 試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。60Hzの消費電力比較:衣類乾燥(標準モード)550Wh、(ecoモード)330Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約40%節電。(ecoモード)で運転した場合、衣類乾燥時間は標準モードに比べて長くなります。除湿能力も低下します。CD-H10タイプの場合は(標準モード)630Wh、(ecoモード)350Whとなります。

※4 本体前方1mで測定、CD-H18タイプの場合除湿能力は約23%低下します。CD-H10タイプは約9%低下します。(標準モードに対する夜干しモードの除湿能力低下率)。(標準モード)CD-H18タイプは50dB、CD-H10タイプは41dBとなります。

※5 効率よく乾燥させるために厚物は除湿機の真上が後ろ側(吹出口)の中央に干してください。

シーンに合わせて

選べる4つの最適衣類乾燥モード

標準モード



できるだけ
すばやく乾かしたい。

パワフル除湿 + 300Wヒーター
パワフル除湿 + ワイド吹き出し

パワフルな300Wヒーター温風とワイド
吹き出しのダブル効果で洗濯物をしっかり
乾燥させます。

ecoモード



電気代を節約して
乾かしたい。

節電効果 約40%^{※3} (当社比)

ヒーターを使わず、除湿と送風の組み合
わせて電気代を約40%に抑えた節約乾燥
が可能です。 ○衣類乾燥時間は長くなります。

夜干しモード



寝ている間に乾かしたい。



39^{※4} dB (CD-H1019は36dB)

運転音をセーブして朝までにカラッと乾
燥させます。途中でタンクが満水になっ
たら送風運転に切り替わるから安心です。

厚物モード^{※5}



厚手のものを乾かしたい。



スウェットも
デニムもおまかせ！

ヒーター温風で乾燥を行ったあと、乾きムラ
が生じやすい上部に向かって温風を当てて
しっかり乾燥させます。

風向き自在 ワイドスイングルーバー

左右スイング

洗濯物を
広く干すとき

ワイド



上下スイング

洗濯物が
多いとき

大量



スポット

少量の洗濯物
ピンポイント

集中



後方スイング

クローゼット
押入れ

奥まで



除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

広いリビングや複数のお部屋も強力除湿。



業界トップクラス※1

18L/日
[60Hz]
(50Hzは16L/日)

※1 2018年12月現在、当社調べ。
家庭用除湿機の除湿能力60Hz
(定格時)において。

5段階湿度設定

お好みの湿度で快適除湿！

お好みの湿度(50/55/60/65/70%)
が選べます。

水捨て回数が少ない大容量タンク

寝ている間や外出中も
おまかせで除湿できます。

冬モード

冬もパワフル除湿。

室温が10℃を下回ると、ヒーターを併用
したパワフルな除湿運転を行います。

連続運転時間	CD-H18タイプ 約 6時間 CD-H10タイプ 約 10時間
--------	-------------------------------------

4.5L 大容量タンク

ツインロータリーコンプレッサー (CD-H18タイプ)

弱運転時は39dB※4の低騒音設計です。

業界トップクラス※2

DC送風モーター搭載 + コンプレッサー式

コンプレッサー式だから低消費電力! お得に除湿ができます。

1時間
あたり 約 6円

型 式	除湿時の消費電力(50/60Hz)	除湿時の電気代のめやす(50/60Hz)
CD-H1019	195/230W	5.3/6.2円/h
CD-H1819	280/310W	7.6/8.4円/h

※2 2018年12月現在。
CD-H10タイプ(10L/日クラス)、除湿時(定格時)消費電力(50/60Hz)195/230W、電力料金目安単価 27円/kWh(税込)にて試算。

サーキュレータモード(送風モード)搭載。

27dB※5の静音運転。

1年中大活躍

お部屋の空気をかきまぜて
冷暖房時の温度ムラを改善

フィルターでウイルス抑制・除菌・脱臭
捕集したウイルス・菌を抑制

DC送風モーターだから1時間あたり 約 0.1円※6

※3 CD-H18タイプ、室温27℃、相対湿度60%で24時間運転した時の除湿量(60Hz)。

※4 本体前方1mで測定。CD-H18タイプ弱運転時、除湿能力は約19%低下します(強運転に対する弱運転の除湿能力低下率)。強運転時は47dBとなります。

※5 CD-H10・H18タイプ静音モード時の値。送風量が約38%低下します。標準モード38dB。


※6 CD-H10・H18タイプ静音モード時の値。CD-H10タイプ送風時消費電力(50/60Hz)静音モード時4.1/4.1W。標準モード時9/9W。CD-H18タイプ送風時消費電力(50/60Hz)静音モード時4.6/4.6W。標準モード時9.7/9.7W。電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。

○イラストはイメージです。




抗菌・防カビ※7フィルター ウイルス抑制※8・除菌※9・脱臭※10 10年交換不要フィルター フィルターで捕集したウイルス・ 菌・タバコのニオイを抑制。

○抗菌・防カビ、ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。
実使用空間での実証結果ではありません。(定期的なお手入れが必要です)

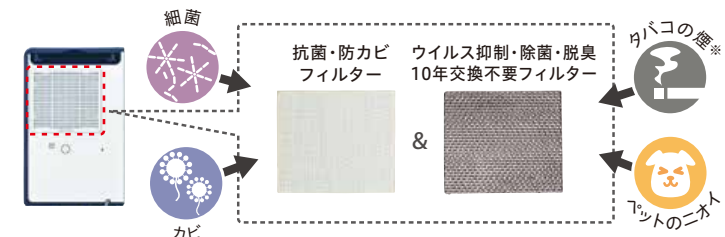

○イラストはイメージです。 ※タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

■10年交換不要フィルターで衣類にしみついたニオイを脱臭

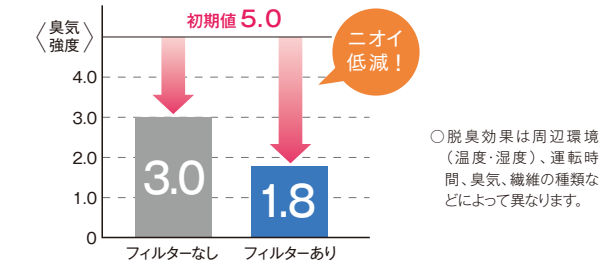

●CD-H18タイプにおいて8畳相当の居住空間における試験開始3時間後の効果 ●当社調べ
●試験条件:当社和室8畳 室温25℃ 衣類乾燥モード[標準]、ヒーターONの条件下において、あらかじめタオルに吸着させたタバコのニオイ成分の脱臭効果を6段階臭気強度表示法に準拠し判定。 ●試験結果:3時間後、気にならないレベルまで脱臭。

■別売フィルター


ウイルス抑制・除菌・脱臭
10年交換不要フィルター

CD-JF3 4906128 067283 3,500円+消費税

●交換のめやす:10年



操作パネル 設定をランプで表示するので分かりやすい。

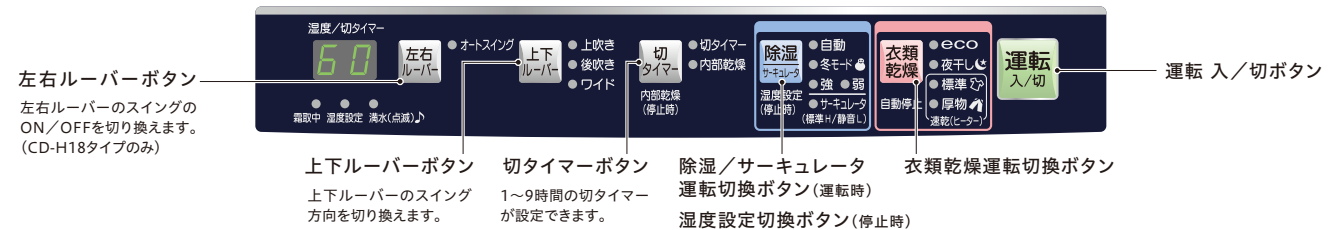

除湿量1日 18L (50Hzは16L)

除湿可能面積のめやす	50Hz プレハブおもに31畳(51㎡) 木造20~鉄筋40畳(33~67㎡)
60Hz	プレハブおもに35畳(57㎡) 木造23~鉄筋45畳(38~75㎡)

コンプレッサー式除湿機
(ヒーター温風乾燥タイプ)

- DC送風モーター
- オートワイド上下ルーバー
- オートスイング左右ルーバー
- 抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
- オートストップ機能 ●大容量4.5Lタンク
- 除湿(自動・冬モード・強・弱)
- 衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)
- サーキュレータ(標準・静音) ●内部乾燥モード
- 満水メロディー ●24時間切り忘れ防止機能
- 5段階湿度設定 ●1~9時間「切」タイマー付

CD-H1819 (AE) 4906128 262435 (TU) 4906128 262336

在庫僅少品
CD-H1818 (AE) 4906128 222934 (TU) 4906128 223030

除湿量1日 10L (50Hzは9L)

除湿可能面積のめやす	50Hz プレハブおもに17畳(29㎡) 木造11~鉄筋23畳(19~38㎡)
60Hz	プレハブおもに19畳(32㎡) 木造13~鉄筋25畳(21~42㎡)

コンプレッサー式除湿機
(ヒーター温風乾燥タイプ)

- DC送風モーター
- オートワイド上下ルーバー
- 左右ルーバー(手動)
- 抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
- オートストップ機能 ●大容量4.5Lタンク
- 除湿(自動・冬モード・強・弱)
- 衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)
- サーキュレータ(標準・静音) ●内部乾燥モード
- 満水メロディー ●24時間切り忘れ防止機能
- 5段階湿度設定 ●1~9時間「切」タイマー付

CD-H1019 (AE) 4906128 262534

在庫僅少品
CD-H1018 (AE) 4906128 222835

オープン価格※

(外形寸法)高さ570・幅365・奥行202mm
(質量)12.5kg
(使用可能室温)約5℃~40℃

オープン価格※

(外形寸法)高さ570・幅365・奥行202mm
(質量)12.0kg
(使用可能室温)約5℃~40℃

※7 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:菌~抗菌性試験(試験番号12021853-1)、カビ~かび抵抗性試験(試験番号12016223-1)試験結果:99%以上抑制。

※8 [ウイルス抑制]当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター/試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定/試験結果:99.9%抑制/試験報告書番号:第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。

※9 [除菌]当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)/試験結果:99%以上抑制/試験報告書番号:026255-1、026255-2、030578、026255-4 試験は2種類のみの菌で実施。

※10 [脱臭]1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証/試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1㎡のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

S series

Personal type

手軽に除湿、しっかり衣類乾燥ができる
お得なスリムタイプ。




○写真はイメージです。

close up!

使いやすい操作パネル

両手で持てる大型として

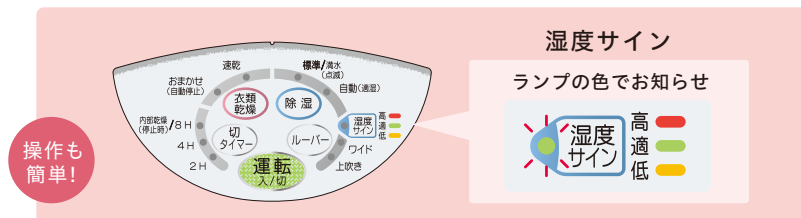

※1 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD 090:2017) に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
※2 当社調べ 試験条件／●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70%●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。
※3 除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で、24時間60Hzで運転した場合の数値です。
※4 除湿運転の標準モード時、消費電力180/205W (50/60Hz)、60Hzでの試算。電力料金目安単価27円/kWh (税込) にて試算。
※5 試験条件:除湿運転 (標準・自動モード) 50Hzにて当社環境試験室8畳、室温27℃、湿度80%で除湿運転し、8時間運転後の積算消費電力量 (標準モード) 1556Wh、(自動モード) 948Whの比較 [50Hz]。

衣類乾燥 除湿

衣類乾燥 カラッと部屋干し約136分^{※1}

1 速乾モード
強風連続運転

しっかり
乾かす

カラッと
衣類乾燥

2 おまかせモード
強風運転>弱風運転>自動停止


湿度センサー
で検知

衣類乾燥
オートストップ

2段階のスイング範囲で効率的。


ワイドスイング

ワイド
な風



上吹きスイング

上吹き
の風



■少量衣類乾燥時間

給食着	約33分 ^{※2}
Yシャツ1枚	約38分 ^{※2}
スポーツ ウェア上下	約34分 ^{※2}

※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境、使用条件により異なります。

除湿

コンプレッサー式だからお得に除湿

電気代も
安い!

標準モード

しっかり除湿できて電気代も安い。

1Lのペットボトル
6.3本^{※3}
(50Hzは5.6本)



1時間あたり
約6円^{※4}

自動モード

湿度を60%に保って快適節電。

1時間あたり
約3.2円^{※5}

電気代
約40%節電^{※5}
(当社比)



こだわりのビッグタンク

約11時間
連続運転OK。
(60Hz時。50Hzは約13時間)

たっぷり
3.0L

水捨て回数が少ない!



フタ付きで水がこぼれにくく、
排水しやすい。



シンプルな形だから
お掃除が簡単。



(W) ホワイト



(P) ミルキーピンク

コンプレッサー式除湿機

●部屋干し衣類乾燥 ●ビッグルーバー ●オートルーバー (上下)
●除湿 (標準・自動) ●衣類乾燥 (速乾・おまかせ) ●内部乾燥モード ●満水メロディー
●オートストップ機能 ●3.0Lビッグタンク ●2・4・8時間「切」タイマー付 ●24時間切り忘れ防止機能

除湿量1日
6.3L^{※3}
(50Hzは5.6L)

除湿可能 面積の めやす	50Hz	プレハブおもに11畳 (18㎡) 木造7~鉄筋14畳 (12~23㎡)
	60Hz	プレハブおもに12畳 (20㎡) 木造8~鉄筋16畳 (13~26㎡)

CD-S6319 (W) 4906128 262138
(P) 4906128 262237
在庫僅少品
CD-S6318 (W) 4906128 223337
(P) 4906128 223436

オープン価格[※]

(外形寸法) 高さ533・幅170・奥行365mm
(質量) 8.3kg
(使用可能室温) 約5℃~40℃



除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

どこでもクーラー

冷風

衣類乾燥

除湿

冷風・衣類乾燥・除湿がパワフルに！



冷風 衣類乾燥 除湿 1台3役で
多機能 & パワフル!

消費電力
10%^{※1}
ダウン
(従来比)

○写真はイメージです。

冷風 スポット冷風

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

最大吹き出し温度差-11℃^{※2}のさわやか冷風。

除湿されたカラッとした空気を
室温より最大で約11℃差まで冷却し、
快適な涼しさを届けます。

パワフル

標準

弱

エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。



1人ですぐ涼みたいときの
スポット冷風として。



お風呂上がりの
クールダウンとして。





エアコンが取り付けられない
キッチンで。



3モードスイングルーバー

生活シーンに合わせて
選べます。




衣類乾燥 しっかり部屋干し約99分^{※3}


乾きにくい梅雨時や冬の衣類乾燥で大活躍。

ランドリルーバー搭載 カラッと部屋干し!

ランドリルーバーを上向き
にすることでばやく簡単に
衣類乾燥ができます。



スイッチ1つで自動切り換え

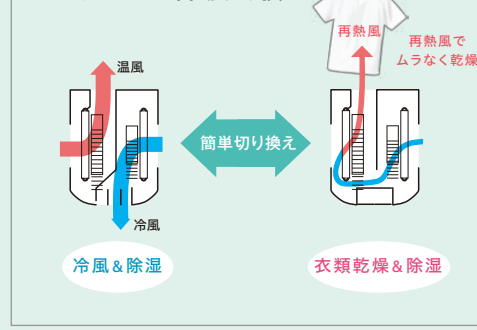

布製排熱ダクト(付属)で背面から出る排熱を室外に出してさらに快適。



注) 付属の排熱ダクト以外は使用しないでください。またダクトを延長して使用しないでください。故障の原因となります。



●ダクトがふさがり排熱で
なくなった時には安全セ
ンサーで保護制御します。

別売 ダクトパネル

ダクトパネルを窓に取り付けて、
熱を室外に出すことでより快適
にお使いいただけます。



●9ページ「冷風・衣類乾燥除湿機(どこでも
クーラー)用別売部品」をご覧ください。

※1 CDM-1419除湿時270W(50Hz時)、冷風時300W(50Hz時)とCDM-1418除湿時300W(50Hz時)、冷風時330W(50Hz時)の比較。

※2 CDM-1419において60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します)。CDM-F1019は最大吹き出し温度差約-10℃となります。

※3 CDM-1419、CDM-F1019は約119分となります。

除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件 ①部屋の広さ6畳 ②室温20℃湿度70% ③洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚 ④運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

○このページは主にCDM-1419を例に説明しています。

除湿 パワフル除湿

広いリビングルームも、閉めきりがちなクローゼットも
コンプレッサー式だからお得に強力除湿。



ダニ・カビ・結露の発生を
抑える、14L/日※1(60Hz)の強力除湿。

お部屋の湿気をしっかり取って、ダニ・カビの繁殖や結露の
発生もしっかり抑えます。(50Hzは12L/日)

除湿量 **14L/日**
[60Hz]
(50Hzは12L/日)

1日に1Lの
ペットボトル14本分

水捨て回数が少ない 5.8L 大容量タンク
寝ている間や外出中も
ノンストップで除湿できます。

連続
運転時間
(CDM-1419)

約 **10時間/約12時間**
(60Hz) (50Hz)

5.8L 大容量
タンク

満水になったら自動で運転停止
オートストップ機構

持ち運びに便利 なって付

満水をお知らせする
満水メロディー (大きな古時計)


■冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用別売部品

●ダクトパネル取り付けで、快適空間がさらに広がります。

標準タイプ	長窓用ダクトパネル ●高さ1,330~1,620mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-100M 4906128 185581 8,500円+消費税
	標準ダクトパネル ●高さ820~1,330mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-70M 4906128 185482 7,500円+消費税
	小窓用ダクトパネル ●高さ725~835mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。 (725mm以下の場合でも、カットすれば400mmの小窓まで取り付けられます。)	HDP-50M 4906128 185383 6,500円+消費税
テラス窓タイプ	テラス窓用ダクトパネル ●高さ1,620~2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-180M 4906128 185680 9,000円+消費税
	テラス延長キット ●高さ1,620~2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。 ●標準ダクトパネル(HDP-70M)をお持ちの際は、こちらのキットを用いることで取り付けることができます。 ●標準ダクトパネルの内パネルを交換する事により、テラス窓用ダクトパネルHDP-180Mとして使用できます。	HDP-70T 4906128 401308 4,000円+消費税

■ダクトパネル設置例

(窓高さに合わせたものをお選びください。)

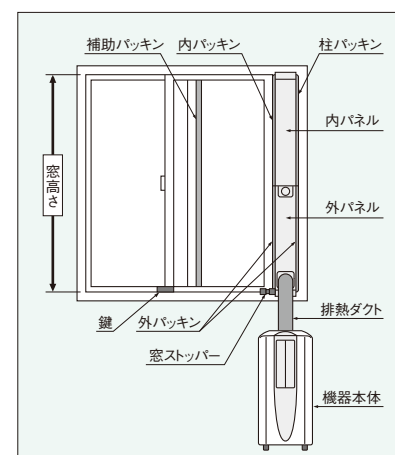

内部乾燥モード

本体内部をカラッと清潔に。

運転停止後に本体(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を乾燥させ、カビの発生を抑制し、イヤなニオイを抑えます。

注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

ツインロータリーコンプレッサー搭載

冷風
弱モード時 **低騒音38dB**※2

なめらかなコンプレッサーの回転により製品振動を抑えました。




ツインロータリー

除菌※3・脱臭※4シート(CDM-F1019)

ニオイをキャッチして、
きれいな風で除湿します。

●除菌・脱臭機能はシートに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。

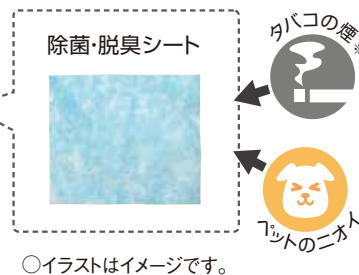

■別売フィルター

除菌・脱臭
シート

CD-DS2 4906128 286080
500円+消費税
●交換のめやす: 1年
●CDM-F1019に使用できます。

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

冷風 除湿 衣類乾燥 送風

内部乾燥
モード

HFC
R32
低温室温
運転可能
日本製
made in Japan

除湿能力1日
14L

●ツインロータリーコンプレッサー内蔵
●1・2・6時間「切」タイマー
●3モードスイングルーバー付

布製
排熱ダクト
同梱

	能力	使用可能室温
冷風	最大吹出温度差 -11℃ ※5	5~35℃
除湿	12/14L/d	5~35℃

(50/60Hz)

除湿可能面積のめやす	50Hz	プレハブおもに23畳(38㎡) 木造15~鉄筋30畳(25~50㎡)
	60Hz	プレハブおもに27畳(44㎡) 木造18~鉄筋35畳(29~58㎡)

CDM-1419 (W) 4906128 265238

本体希望小売価格 **76,800円+消費税**
(外形寸法) 高さ600・幅250・奥行386mm (質量) 13.5kg
○排熱ダクト長さ: 950mm



(W) クールホワイト

冷風 除湿 衣類乾燥 送風

内部乾燥
モード

HFC
R32
低温室温
運転可能
日本製
made in Japan

除湿能力1日
10L

●ツインロータリーコンプレッサー内蔵
●1・2・6時間「切」タイマー
●3モードスイングルーバー付
●除菌・脱臭シート

布製
排熱ダクト
同梱

	能力	使用可能室温
冷風	最大吹出温度差 -10℃ ※5	5~35℃
除湿	9/10L/d	5~35℃

(50/60Hz)

除湿可能面積のめやす	50Hz	プレハブおもに17畳(29㎡) 木造11~鉄筋23畳(19~38㎡)
	60Hz	プレハブおもに19畳(32㎡) 木造13~鉄筋25畳(21~42㎡)

CDM-F1019 (A) 4906128 285533

本体希望小売価格 **72,800円+消費税**
(外形寸法) 高さ600・幅250・奥行386mm (質量) 13.0kg
○排熱ダクト長さ: 950mm



(A) スカイブルー

※1 CDM-1419の値。除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を維持する室内で24時間60Hzで運転した場合の数値です。

※2 CDM-F1019冷風弱モード時、除湿能力は低下します。CDM-1419冷風弱モード時は44dBとなります。なお、除湿運転時CDM-F1019は42dB、CDM-1419は46dBとなります。

※3 試験機関名: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法: JIS L 1902定量試験(菌液吸収法) / 試験結果: 99%以上抑制 / 試験報告書番号: 026625-1、026625-2試験は2種類のための菌で実施。

※4 タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

※5 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します)