

■衣類乾燥除湿機仕様表

仕様項目	型 式	CD-H1821 (CD-H1820)	CD-H1021 (CD-H1020)	CD-S6321 (CD-S6320)
電 源			単相100V	
除湿能力 (50 / 60Hz)		16.0 / 18.0L / d	9.0 / 10.0L / d	5.6 / 6.3L / d
消費電力 (50 / 60Hz)	除湿時	280 / 310W	195 / 230W	—
	衣類乾燥時	580 / 610W	495 / 530W	190 / 215W
	サーキュレータ時	9.7 / 9.7W	9.0 / 9.0W	—
電気代のめやす ※2 (50 / 60Hz)	除湿時	7.6 / 8.4円 / h	5.3 / 6.2円 / h	—
	衣類乾燥時	15.7 / 16.5円 / h	13.4 / 14.3円 / h	5.1 / 5.8円 / h
	サーキュレータ時	0.3 / 0.3円 / h	0.2 / 0.2円 / h	—
除湿効率 (50 / 60Hz) ※1		11.3 / 11.2円 / L	14.0 / 14.9円 / L	22.0 / 22.1円 / L
運転音 (50 / 60Hz) ※3	除湿時	強 47 / 47dB 弱 39 / 39dB	強 39 / 39dB 弱 36 / 36dB	標準 34 / 34dB
	衣類乾燥時	標準 50 / 50dB	標準 41 / 41dB	速乾 36 / 36dB
	サーキュレータ時	—	—	—
電源コード		—	標準38 / 38dB	1.8m
運転モード		除湿(自動・冬モード・強・弱) サーキュレータ(標準・静音) 衣類乾燥(ECO・夜干し・標準・厚物)	—	除湿(標準・自動) 衣類乾燥(速乾・おまかせ)
湿度設定	除湿自動時	50-55・60-65・70%の5段階	—	—
タイマー(時間)		切 1~9	—	切 2~4・8
温度表示		●デジタル表示	—	●3段階ランプ表示
風向ルーバー	●(オートワイド上下ルーバー・オートスイング左右ルーバー)	●(オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー・手動)	—	●オートルーバー(上下)
内部乾燥	—	—	●	●
キャスター	●(横方向)	—	●(横方向)	—
衣類乾燥オートストップ	●	—	—	●
フィルター	●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター	—	—	—
排水タンク容量		約4.5Lで自動停止	—	約3.0Lで自動停止
使用可能室温		—	約5℃~40℃	—
質 量		12.5kg	12.0kg	8.3kg

※1 除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。 ※2 電力料金目安単価 27円 / kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。 ※3 運転音は本体前方1mで測定。

■冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)仕様表(50 / 60Hz)

型 式	CDM-F1021 (CDM-F1020)	CDM-1421 (CDM-1420)
電 源	単相100V	
除湿能力 (50 / 60Hz)	9.0 / 10.0L / d	12.0 / 14.0L / d
消費電力 (50 / 60Hz)	185 / 200W	270 / 310W
電気代のめやす	5.0 / 5.4円 / h	7.3 / 8.4円 / h
運転音	衣類乾燥 48 / 48dB 除湿 42 / 42dB	49 / 49dB 46 / 46dB
最大吹出温度差	-10℃	-11℃
消費電力 (50 / 60Hz)	200 / 225W	300 / 350W
フィルター	●(除菌・脱臭シート)	—
排水タンク容量	約5.8Lで自動停止	—
質 量	13.0kg	13.5kg
使用可能室温	約5℃~35℃	—
電源プラグ	容量	125V・7A

愛情点検

●長年ご使用の除湿機の点検をぜひ!

●除湿機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。



このような
症状は
ありませんか

- スイッチを入れたでも運転しない時がある。
- 電源プラグやコード等が異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがしたり、異常な音がある。
- コードに触れると通電したりしなかったりする。
- ブレーカー、ヒューズがたびたび切れる。
- その他の異常・故障がある。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、スイッチ
を切り、コンセントから電源プラグ
を抜いてください。
点検・修理について詳しいことは
販売店にご相談ください。

- コロナ除湿機には、保証書がついています。ご購入の際には、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された保証書を必ずお受取りになり、大切に保存してください。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

■使用上のご注意

●除湿機には冷房能力はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので、室温が上がります。●吸込口、吹出口(本体前面)は障害物から十分離して(50cm程度)、空気循環が良く直射日光があたらない水平になる位置に設置してください。●濡れた手でスイッチ操作を行わぬようにご注意ください。●長時間ご使用にならない時は電源コンセントからプラグを抜いておいてください。●圧縮機は運転時に熱を発生しますので、押入れの中など、極端に狭いところでのご使用は避けください。●移動は必ず排水タンクの水を捨ててから行ってください。排水せずに移動しますと、本体から水があふれたり、移動後運転しないことがあります。●部屋の広さや構造にもよりますが、とくに低湿度(50~40%以下)に維持したい場合には適しません。●除湿水量は温度や湿度が低下することによって減少します。●お部屋の密閉状態が悪いと除湿効果が低下しますので、運転中は窓をしめてご使用ください。●霜取中はしばらく運転が停止しますが、故障ではありません。氷点下のところでは除湿した水が凍結し、水が滴下したりすることがありますので、氷点下でのご使用はできません。●貴重な美術品や学術資料、その他重要な機器の保管などに、除湿機をご使用になる場合は、万一の場合を考えて処置した上でご使用ください。●海浜地区で、潮風が直接あたる場所や、温泉地帯、油煙が多い所など、周囲環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い求めの販売店とよくご相談ください。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440
札幌営業所 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎011(864)0440
釧路営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070

■北東北地区

青森支店 ☎017(742)8255
青森営業所 ☎017(742)8255
八戸営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
秋田営業所 ☎018(864)5671

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181
仙台営業所 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
さいたま営業所 ☎048(651)1231
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
首都圏支店 ☎03(3927)1151
首川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟営業所 ☎0256(32)2121
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567
金沢営業所 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区

名古屋支店 ☎052(746)6600
名古屋営業所 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
大阪営業所 ☎06(6380)2111
京滋営業所 ☎077(510)0710
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351

■中国地区

広島支店 ☎082(871)3310
広島営業所 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
福岡営業所 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル ☎0120-919-302

携帯電話などからの利用は

ナビダイヤル ☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
https://www.corona.co.jp/support/service/

●お支払いは
便利で簡単な……

コロナリビングローン コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
便利な分割払いでお求めになれます。

- ※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。
企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
https://www.corona.co.jp/



●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

電 話

フリーダイヤル ☎0120-981-567

携帯電話などからの利用は

ナビダイヤル ☎0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容やアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2021年3月現在のものです。

7010R32①


つぎの快適をつくろう。

CORONA

衣類乾燥除湿機
冷風・衣類乾燥除湿機
2021 カタログ⑥



我が家は部屋干しで「カラッ」と乾く。



日本製

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。



つぎの快適をつくろう。

コロナはものづくりの町、三条市に生まれて84年。

日本の四季に寄り添い、快適な住環境をつくるために様々な製品をお届けしています。

春の花粉や黄砂、梅雨の湿気や秋の長雨などから毎日の暮らしを守るために、

これからも新しい快適のカタチを求め続けていきます。



INDEX

衣類乾燥除湿機

Hシリーズ

Sシリーズ


P5-8

P9-10

冷風・衣類乾燥除湿機

どこでもクーラー

P11-14

		衣類乾燥除湿機 		衣類乾燥除湿機 		冷風・衣類乾燥除湿機 								
		H SERIES CD-H1821		H SERIES CD-H1021		S SERIES CD-S6321		どこでもクーラー CDM-1421		どこでもクーラー CDM-F1021				
		 8ページ		 8ページ		 10ページ		 14ページ		 14ページ				
		(AE)エレガントブルー (TU)アーバンブラウン		(AE)エレガントブルー		(W)ホワイ ト新色 (C)グレイッシュベージュ		(W)クールホワイ ト新色		(A)スカイブルー				
		 ツインロータリーコンプレッサー式		 ヒーター温風乾燥タイプ		 DC送風モーター		 コンプレッサー式		 ツインロータリーコンプレッサー式		 DC送風モーター		
除湿可能面積のめやす ※1	鉄筋の場合	60Hz > 45畳 (75m ²)		60Hz > 25畳 (42m ²)		60Hz > 16畳 (26m ²)		60Hz > 35畳 (58m ²)		60Hz > 25畳 (42m ²)				
		50Hz > 40畳 (67m ²)		50Hz > 23畳 (38m ²)		50Hz > 14畳 (23m ²)		50Hz > 30畳 (50m ²)		50Hz > 23畳 (38m ²)				
	プレハブの場合	60Hz > 35畳 (57m ²)		60Hz > 19畳 (32m ²)		60Hz > 12畳 (20m ²)		60Hz > 27畳 (44m ²)		60Hz > 19畳 (32m ²)				
		50Hz > 31畳 (51m ²)		50Hz > 17畳 (29m ²)		50Hz > 11畳 (18m ²)		50Hz > 23畳 (38m ²)		50Hz > 17畳 (29m ²)				
	木造の場合	60Hz > 23畳 (38m ²)		60Hz > 13畳 (21m ²)		60Hz > 8畳 (13m ²)		60Hz > 18畳 (29m ²)		60Hz > 13畳 (21m ²)				
		50Hz > 20畳 (33m ²)		50Hz > 11畳 (19m ²)		50Hz > 7畳 (12m ²)		50Hz > 15畳 (25m ²)		50Hz > 11畳 (19m ²)				
除湿能力※2 60Hz (50Hz)		18L／日 (16L／日)		10L／日 (9L／日)		6.3L／日 (5.6L／日)		14L／日 (12L／日)		10L／日 (9L／日)				
衣類乾燥時間※3		約62分		約87分		約136分		約99分		約119分				
タンク容量		4.5L		4.5L		3.0L		5.8L		5.8L				
連続運転時間60Hz (50Hz)		約6時間 (約7時間)		約10時間 (約12時間)		約11時間 (約13時間)		約10時間 (約12時間)		約14時間 (約15時間)				
おもなこだわり機能	除湿モード		●自動 冬モード 強 弱				●標準 自動				●除湿			
	湿度設定		●5段階湿度設定				－				－			
	衣類乾燥モード		●eco 夜干し 標準 厚物				●速乾 おまかせ				●衣類乾燥			
	衣類乾燥用ルーバー		●オートワイド上下ルーバー		●オートワイド上下ルーバー		●オート上下ルーバー		●ランドリールーバー (手動)					
			●オートスイング左右ルーバー		●左右ルーバー (手動)									
	オートストップ機能		●				●				－			
	サーキュレータ・送風モード		●標準 静音				－				●強 弱			
	内部乾燥モード		●				●				●			
	フィルター		●抗菌・防カビフィルター／ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター				－				－		●除菌・脱臭シート	
	クリアフィンコート new		●				●				●			
	満水メロディー		●				●				●			
	24時間切り忘れ防止機能		●				●				－			
	冷風		－				－				●パワフル 標準 弱			
	最大吹き出し温度差 (60Hz)		－				－				－11℃		－10℃	
	冷風用ルーバー		－				－				●3モードスイングルーバー			
排熱ダクト		－				－				●				
タイマー		●1～9時間「切」タイマー				●2・4・8時間「切」タイマー				●1・2・6時間「切」タイマー				
使用可能室温		約5～40℃				約5～40℃				約5～35℃				
電源コード		2m				1.8m				2m				
外形寸法		高さ570×幅365×奥行202mm				高さ533×幅170×奥行365mm				高さ600×幅250×奥行386mm				
質量		12.5kg		12.0kg		8.3kg		13.5kg		13.0kg				

※1 除湿可能面積のめやすは、JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です。 ※2 除湿能力は、室温27℃、相対湿度60%で24時間運転した時の除湿量です。 ※3 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。



たくさんの部屋干しも、すばやく、しっかり乾くから便利！

洗濯物が多いご家庭や広いスペースの除湿に最適な大能力タイプ。



○写真はイメージです。



Attention

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

衣類乾燥

速くて快適

約62分^{*1}のスピード部屋干しでしっかり乾く

■少量衣類乾燥時間(CD-H18タイプ)

給食着	Yシャツ2枚	スポーツウエア上下
約16分 ^{*2}	約20分 ^{*2}	約20分 ^{*2}

※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境、使用条件により異なります。

コンプレッサー式で 1回あたりの消費電力量 約650Wh

■衣類乾燥オートストップ

洗濯物が乾いたら
自動で運転を停止
します。

お部屋の
温度・湿度の変化を
チェック！
STOP!



※1 CD-H18タイプにおいて、CD-H10タイプは約87分、1回あたりの消費電力量約718Whとなります。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70％●洗濯物2kg相当：Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※2 当社調べ 試験条件／●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70％●洗濯物：給食着1枚(約0.3kg)、Yシャツ2枚(約0.5kg)、スポーツウエア上下1組(約0.3kg)●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※3 CD-H18タイプにおいて、●当社調べ 試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70％●洗濯物2kg相当：Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。60Hzの消費電力量比較：衣類乾燥(標準モード)550Wh、<ecoモード>330Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約40％節電。<ecoモード>で運転した場合、衣類乾燥時間は標準モードに比べて長くなります。除湿能力も低下します。CD-H10タイプの場合は(標準モード)630Wh、<ecoモード>350Whとなります。

※5 効率よく乾燥させるために厚物は除湿機の真上か後ろ側(吹出口)の中央に干してください。



シーンに合わせて選べる

4つの衣類乾燥モードは、便利でカンタン

1 標準モード

できるだけ
すばやく乾かしたい。

パワフル除湿+300Wヒーター
パワフル除湿+ワイド吹き出し

パワフルな300Wヒーター温風とワイド
吹き出しのダブル効果で洗濯物をしっかり
乾燥させます。

2 ecoモード

電気代を節約して
乾かしたい。

節電効果 約40%^{*3}(当社比)

ヒーターを使わず、除湿と送風の組み合わ
せて電気代を約40％に抑えた節約乾燥
が可能です。○衣類乾燥時間は長くなります。

3 夜干しモード

寝ている間に乾かしたい。

タンク満水後は
送風運転に
自動切替！

39^{*4}dB
(CD-H10タイプは
36dB)

運転音をセーブして朝までにカラッと乾燥
させます。途中でタンクが満水になったら送
風運転に切り替わるから安心です。

4 厚物モード^{*5}

厚手のものを乾かしたい。




スウェットも
デニムも
おまかせ！

ヒーター温風で乾燥を行ったあと、乾きム
ラが生じやすい上部に向かって温風を当て
てしっかり乾燥させます。

※4 本体前方1mで測定、CD-H18タイプの場合除湿能力は約23％低下します。CD-H10タイプは約9％低下します。(標準モードに対する夜干しモードの除湿能力低下率)。<標準モード>CD-H18タイプは50dB、CD-H10タイプは41dBとなります。

操作もカンタン

干し方や場所に合わせて風向き自在で、ムラなく乾く



ワイド

左右スイング



洗濯物を広く干すとき

大量

上下スイング



洗濯物が多いとき

集中

スポット



少量の洗濯物・ピンポイント

奥まで


後方スイング



クローゼット・押入れ

■操作パネル

ルーバースイングの方向やモード
変更もカンタンに設定できます。

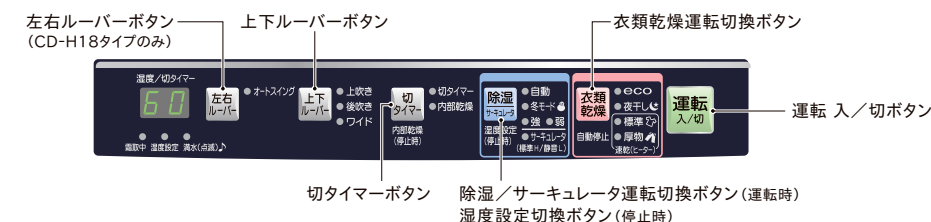

○このページは主にCD-H18タイプを例に説明しています。



広いリビングや二間続きのお部屋も パワフル除湿でカラッと快適！

除湿

1日18Lのハイパワー除湿

除湿量 **18L**／日^{※1} [60Hz]
(50Hzは16L／日)



5段階湿度設定

お好みの湿度で快適除湿！

お好みの湿度 (50／55／60／65／70%) が選べます。

冬モード

冬もパワフル除湿。

室温が10℃を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行います。

水捨て回数が少ない大容量タンク

寝ている間や外出中もおまかせで除湿できます。

連続運転時間 CD-H18タイプ 約 6時間
CD-H10タイプ 約10時間

4.5L
大容量タンク

ツインロータリーコンプレッサ (CD-H18タイプ)

弱運転時は39dB^{※2}の低騒音設計です。

※2 本体前方1mで測定。CD-H18タイプ弱運転時、除湿能力は約19%低下します(強運転に対する弱運転の除湿能力低下率)。強運転時は47dBとなります。

DC送風モーター搭載+コンプレッサー式

コンプレッサー式だから低消費電力！


お得に除湿ができます。

1時間あたり **約6円**^{※3}

抗菌・防カビ^{※4} フィルター／ウイルス抑制^{※5}・除菌^{※6}・脱臭^{※7} 10年交換不要フィルター

フィルターで捕集したウイルス・菌・タバコのニオイを抑制。

○抗菌・防カビ、ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。(定期的なお手入れが必要です)

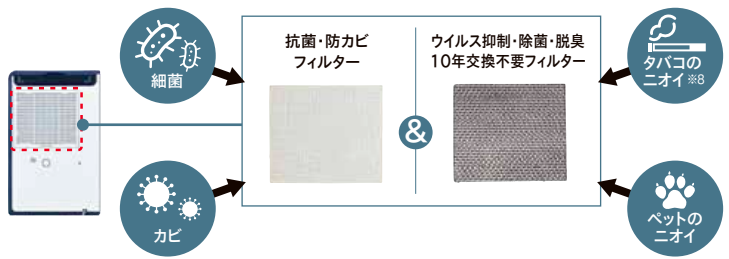


○イラストはイメージです。

■別売フィルター

ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター
CD-JF3 4906128 067283 4,290円(税抜3,900円)

●交換のめやす:10年

■10年交換不要フィルターで衣類にしみついたニオイを脱臭



フィルターで ニオイ低減！

○脱臭効果は周辺環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類などによって異なります。

●CD-H18タイプにおいて8畳相当の居住空間における試験開始3時間後の効果
●当社調べ ●試験条件:当社和室8畳 室温25℃ 衣類乾燥モード[標準]、ヒーターONの条件下において、あらかじめタオルに吸着させたタバコのニオイ成分の脱臭効果を6段階臭気強度表示法に準拠し判定。 ●試験結果:3時間後、気にならないレベルまで脱臭。


熱交換器に汚れがつきにくく落ちやすい！(CD-H1821・H1021に搭載の機能です)

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れがつきにくく、汚れが付着しても結露水で流れ落ちやすくなりました。



○図はイメージです。

new クリアフィンコート搭載

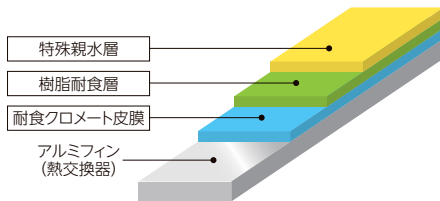

サーキュレーターモード(送風モード)搭載。27dB^{※9}の静音運転。

1年中
大活躍

お部屋の空気をかきまぜて
冷暖房時の温度ムラを改善

フィルターでウイルス抑制・除菌・脱臭
捕集したウイルス^{※5}・菌^{※6}を抑制

DC送風モーターだから
1時間あたり **約0.1円**^{※10}

○抗菌・防カビ、ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。(定期的なお手入れが必要です)



○イラストはイメージです。

※9 CD-H10・H18タイプ静音モード時の値。送風量が約38%低下します。標準モード38dB。




衣類乾燥除湿機




コンプレッサー式除湿機
(ヒーター温風乾燥タイプ)

除湿量1日
18L
(50Hzは16L)




(AE) エレガントブルー



(TU) アーバンブラウン

除湿量1日
10L
(50Hzは9L)



(AE) エレガントブルー

除湿可能面積のめやす
50Hz
プレハブおもに31畳(51m ²)
木造20～鉄筋40畳(33～67m ²)
60Hz
プレハブおもに35畳(57m ²)
木造23～鉄筋45畳(38～75m ²)

CD-H1821 (AE) 4906128 359135
(TU) 4906128 359234

在庫僅少品
CD-H1820 (AE) 4906128 322931
(TU) 4906128 323037

オープン価格[※]

外形寸法	高さ570・幅365・奥行202mm
質量	12.5kg
使用可能室温	約5℃～40℃

除湿可能面積のめやす
50Hz
プレハブおもに17畳(29m ²)
木造11～鉄筋23畳(19～38m ²)
60Hz
プレハブおもに19畳(32m ²)
木造13～鉄筋25畳(21～42m ²)

CD-H1021 (AE) 4906128 359036

在庫僅少品
CD-H1020 (AE) 4906128 322832

オープン価格[※]

外形寸法	高さ570・幅365・奥行202mm
質量	12.0kg
使用可能室温	約5℃～40℃

各機能の搭載有無は

「2021除湿機ラインアップ」(3～4ページ)

をご覧ください

※1 CD-H18タイプ、室温27℃、相対湿度60%で24時間運転した時の除湿量(60Hz)。

※3 CD-H10タイプ(10L／日クラス)、除湿時(定格時)消費電力(50／60Hz) 195／230W、電力料金目安単価 27円／kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。

※4 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:菌～抗菌性試験(試験番号12021853-1)、カビ～かび抵抗性試験(試験番号12016223-1) 試験結果:99%以上抑制。

※5 [ウイルス抑制]当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。／試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター／試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定／試験結果:99.9%抑制／試験報告書番号:第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。

※6 [除菌]当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。／試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)／試験結果:99%以上抑制／試験報告書番号:026255-1、026255-2、030578、026255-4 試験は2種類のみの菌で実施。

※7 [脱臭]1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証／試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。／試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

※8 タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

※10 CD-H10・H18タイプ静音モード時の値。CD-H10タイプ送風時消費電力(50／60Hz) 静音モード時4.1／4.1W。標準モード時9／9W。CD-H18タイプ送風時消費電力(50／60Hz) 静音モード時4.6／4.6W。標準モード時9.7／9.7W。電力料金目安単価27円／kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。



除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ○このページは主にCD-H18タイプを例に説明しています。



S
series
Personal type

お気に入りの洋服もサラッと乾く。スリムだからお部屋にも置きやすい。

部屋干しも除湿もしっかりできて手軽なパーソナルタイプ。



PICK UP!

使いやすい操作パネル

湿度サイン
ランプの色で
お知らせ

湿度サイン

両手で持てる大型とって

衣類乾燥 しっかり部屋干し約136分^{※1}

コンプレッサー式で 1回あたりの消費電力量 約553Wh

速乾モード

強風連続運転
しっかり乾かす

カラッと
衣類乾燥

おまかせモード

強風運転 弱風運転 自動停止
湿度センサーで検知

オートストップ
衣類乾燥


■少量衣類乾燥時間

※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境、使用条件により異なります。


給食着
約33分 ^{※2}
Yシャツ1枚
約38分 ^{※2}
スポーツウェア上下
約34分 ^{※2}

2段階のスイング範囲で効率的に乾かす。

ワイド
スイング
ワイドな風



上吹き
スイング
上吹きの風



除湿 コンプレッサー式だから電気代がお得でうれしい！

標準モード しっかり除湿できて電気代も安い。

1Lのペットボトル
約6.3本^{※3}
(50Hzは5.6本)

1時間あたり
約6円^{※4}

自動モード 湿度を60%に保って快適節電。

1時間あたり
約3.2円^{※5}

電気代
約40%節電^{※5}
(当社比)

水捨て回数が少ない！
たっぷり 約11時間連続運転OK。
(60Hz時。50Hzは約13時間)

こだわりのビッグタンク

フタ付きで水がこぼれにくく、排水しやすい。



排水口は片手で簡単開閉！
親指でワンタッチ開閉！

フタを付けたまま排水できます。

シンプルな形だからお掃除が簡単。
手がラクに入るからお手入れラクラク！


熱交換器に汚れがつきにくく落ちやすい！(CD-S6321に搭載の機能です)

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れがつきにくく、汚れが付着しても結露水で流れ落ちやすくなりました。



○図はイメージです。

new クリアフィンコート搭載

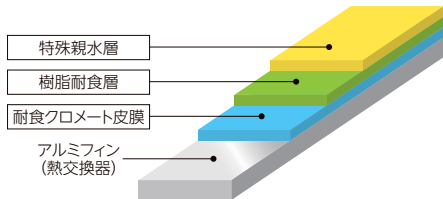

衣類乾燥除湿機 S series コンプレッサー式除湿機

除湿度1日 6.3L (50Hzは5.6L)

除湿可能面積のめやす

50Hz	プレハブおもに11畳(18㎡)
60Hz	プレハブおもに12畳(20㎡)
木造7～鉄筋14畳(12～23㎡)	
木造8～鉄筋16畳(13～26㎡)	

CD-S6321 (W)4906128 357131 (C)4906128 357230

在庫僅少品

CD-S6320 (W)4906128 305033 (P)4906128 305132

オープン価格[※]

外形寸法	高さ533・幅170・奥行365mm
質量	8.3kg
使用可能室温	約5℃～40℃

注)在庫僅少品は色相、デザインが異なります。

各機能の搭載有無は 「2021除湿機ラインアップ」(3～4ページ) をご覧ください

※1 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※2 当社調べ 試験条件／●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70%●洗濯物:給食着1枚(約0.3kg)、Yシャツ1枚(約0.25kg)、スポーツウェア上下1組(約0.3kg)●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※3 除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を維持する室内で、24時間60Hzで運転した場合の数値です。

※4 除湿運転の標準モード時、消費電力180/205W(50/60Hz)、60Hzでの試算。電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。

※5 試験条件:除湿運転<標準・自動モード>50Hzにて当社環境試験室8畳、室温27℃、湿度80%で除湿運転し、8時間運転後の積算消費電力量<標準モード>1556Wh、<自動モード>948Whの比較[50Hz]。

Attention! 除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

どこでも
クーラー

冷風・衣類乾燥・除湿の1台3役。マルチに活躍するパワフルな1台。

オールシーズン活躍する多機能タイプ。キャスター付きで移動もラクラク。



○写真はイメージです。

衣類乾燥

しっかり部屋干し約99分^{※2}

コンプレッサー式で 1回あたりの消費電力量 約526Wh

乾きにくい梅雨時や冬の衣類乾燥で大活躍。



○写真はイメージです。


ランドリールーバー搭載

カラッと部屋干し！

ランドリールーバーを上向きにすることで
すばやく簡単に衣類乾燥ができます。



ボタン1つでカンタン切り換え！

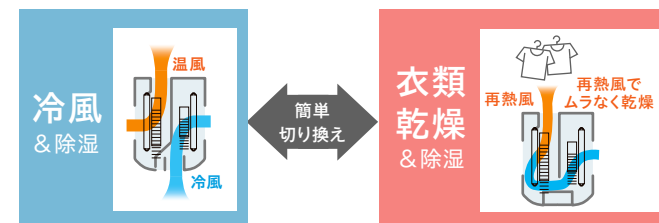

好評


布製排熱ダクト(同梱)

本体背面から出る排熱を室外に放出できます。



排熱ダクトで
涼しさアップ！

排熱ダクト

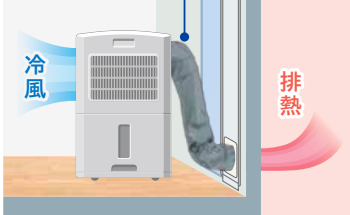

取り付けカンタン！ 室外に排熱してさらに快適！

1 排熱ダクトを、排熱口の
スリットに差し込みます。



2 排熱ダクトを、お部屋
の外まで延ばします。



3



本体ポケットに
簡単収納。

注) 付属の排熱ダクト以外は使用しないでください。またダクトを延長して使用しないでください。故障の原因となります。
●ダクトがふさがり排熱できなくなった時には安全センサーで保護制御します。



さらに
押し入れ乾燥
にも使えます。

別売 ダクトパネル

ダクトパネルを窓に取り付けて、熱を室外に出す
ことでより快適にお使いいただけます。

14ページ「冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用
別売部品」をご覧ください。



ダクトパネル

冷風

エアコンが使えない場所やちょっと涼みたい時に。

Attention: エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

最大吹き出し温度差 -11°C ^{※1}の爽快なスポット冷風！

パワフル | 標準 | 弱

除湿されたカラッとした空気を室温より
最大で約 11°C ^{※1} 差まで冷却し、快適な
涼しさを届けます。

1人ですぐ
涼みたいとき

お風呂上がりの
クールダウン

どこへでもラクラク移動♪



4輪自在キャスター付

3モードシングルルーバー

生活シーンに
合わせて選べます。

シングルルーバー



ワイド

広い
範囲に
冷風

80°



スポット

ピン
ポイントに
冷風

40°



スポット
リズム

ゆらぎ
のある
自然な風

※1 CDM-14タイプにおいて60Hz時、室温 27°C 、湿度60% (温度と湿度の条件により多少変化します)。CDM-F10タイプは最大吹き出し温度差約 -10°C となります。

※2 CDM-14タイプ、CDM-F10タイプは約119分、1回あたりの消費電力量約423Whとなります。

除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD 090:2017) に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件 / ●部屋の広さ6畳 ●室温 20°C 湿度70% ●洗濯物2kg相当: Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚 ●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

○このページは主にCDM-14タイプを例に説明しています。

