

つぎの快適をつくろう。

CORONA

2021 住宅設備用エアコンカタログ

エアコン／ウインドエアコン
衣類乾燥除湿機／冷風・衣類乾燥除湿機



追究したのは、
「寄り添う」という快適。



Relala
リララ



CORONA エアコン

Relala

リ ラ ラ

快適。

それは、人に、暮らしに、

寄り添うことで生まれるもの。

だから、コロナの空調は、

使う人にとって、暮らしに合わせて、

必要なものを揃えました。

すべての人に、

すこやかで、心はずむ毎日を。

コロナ「ReLaLa」シリーズ。



Relala

リ ラ ラ

[Sシリーズ]



Relax・Refresh / 心地よい空間でココロとカラダをときほぐし、
LaLa / 心はずむ毎日を送ることができるように。
そんな想いを込めて、ReLaLaと名付けました。



株式会社コロナ ブランドアンバサダー 福本莉子

「お部屋の広さ」と「こだわり機能」で選べるニューラインアップ。全商品 日本製* です。

*リモコンを除く。

2021 New Model セパレート エアコン 		S SERIES 16ページ お手入れカンタン・省エネなところが魅力。 オールシーズン快適なエアコン。 東北電力推薦 暖房エアコン  北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン 日本製* 2010年 省エネ基準 クリア 新冷媒 R32 寒冷地 仕様		S SERIES 冬。暖。 使いやすさはそのまま、外気温-25℃にも 対応した頼れるエアコン。 東北電力推薦 暖房エアコン  北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン 日本製* 2010年 省エネ基準 クリア 新冷媒 R32 寒冷地 仕様						
		S SERIES 22ページ ワンタッチで選べる2WAY除湿、 「暖房のコロナ」ならではのパワフル暖房。 東北電力推薦 暖房エアコン  北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン 日本製* 2010年 省エネ基準 クリア 新冷媒 R32 寒冷地 仕様		S SERIES 冬。暖。 外気温-25℃対応の「冬暖」エアコン。 安定のノンストップ暖房を実現。 東北電力推薦 暖房エアコン  北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン 日本製* 2010年 省エネ基準 クリア 新冷媒 R32 寒冷地 仕様						
		S SERIES 24ページ 外気温-25℃対応の「冬暖」エアコン。 安定のノンストップ暖房を実現。 東北電力推薦 暖房エアコン  北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン 日本製* 2010年 省エネ基準 クリア 新冷媒 R32 寒冷地 仕様		S SERIES 26ページ ZEHに対応したおすすめの 新スタンダードモデルです。 日本製* 2010年 省エネ基準 クリア 新冷媒 R32 在庫 僅少品						
		S SERIES 28ページ 基本機能充実で使いやすい 日本製のエアコンです。 日本製* 2010年 省エネ基準 クリア 新冷媒 R32		S SERIES 30ページ 「冷房だけしか使わない」という方に おすすめ、コロナだけの冷房専用シリーズ。 日本製* 新冷媒 R32						
お部屋の広さ ※1 冷房時はおもに		18畳用	CSH-S5621R2	CSH-S5621RK2	CSH-W5621R2	CSH-W5621RK2	CSH-ZB5617R2	CSH-B5621R2		
		14畳用	CSH-S4021R2	CSH-S4021RK2	CSH-W4021R2	CSH-W4021RK2	CSH-ZB4017R2	CSH-B4021R／CSH-B4021R2	RC-V4021R	
		10畳用	CSH-S2821R	CSH-S2821RK2	CSH-W2821R	CSH-W2821RK2	CSH-ZB2817R	CSH-B2821R	軽量・コンパクト 室外機 RC-V2821R	
		8畳用	CSH-S2521R	CSH-S2521RK2	CSH-W2521R	CSH-W2521RK2		CSH-B2521R		
		6畳用	CSH-S2221R	CSH-S2221RK2	CSH-W2221R	CSH-W2221RK2	CSH-ZB2217R	軽量・コンパクト 室外機 CSH-B2221R	コンパクト 室外機 RC-2221R	
おもな こだわり機能		快適	人感センサー (詳しくは10ページをご覧ください)		ノンストップ暖房*2 & 暖速モード		ビッグルーバー		内部乾燥モード	
			ノンストップ暖房*2 & 暖速モード		2WAY除湿 (再熱除湿&涼除湿)		内部乾燥モード		内部乾燥モード (RC-2221Rを除く)	
			ダブルルーバー		内部乾燥モード		内部乾燥モード		内部乾燥モード (RC-2221Rを除く)	
		清潔	NEW アクアドロップ洗浄／クリアフィンコート (熱交換器)		フィルター自動お掃除／ワンタッチダストボックス (詳しくは9ページをご覧ください)		内部乾燥モード		内部乾燥モード (RC-2221Rを除く)	
			10年交換不要脱臭フィルター [2枚] (詳しくは7ページをご覧ください)		10年交換不要脱臭フィルター [1枚] (詳しくは21ページをご覧ください)		空気清浄フィルター [1枚] (詳しくは21ページをご覧ください)			
			空気清浄		無線LAN内蔵					

その他機能	基本性能 DCインバーター DCインverter ロータリー コンプレッサー DCインverter ロータリー コンプレッサー トルク制御 (22-25タイプ) (26-40・56タイプ) (22-25タイプ)	スピード冷暖房 スピード先取り除霜 凍結防止ヒーター (冬場のみ) 風向スイング (22-25タイプ)	快適機能 みはりセーブ運転 自動運転 上下左右オートルーバー 風向スイング	クリーン&ドライ機能 抗菌・防カビフィルター 抗菌・防カビフィルター ニオイカット制御 洗えるパネル 除湿	タイマー機能 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー	リモコン 突起ボタン 突起ボタン 突起ボタン 突起ボタン 突起ボタン
	基本性能 DCインバーター DCインverter ロータリー コンプレッサー DCインverter ロータリー コンプレッサー トルク制御 (22-25タイプ) (26-40・56タイプ) (22-25タイプ)	スピード冷暖房 スピード先取り除霜 凍結防止ヒーター (冬場のみ) 風向スイング (22-25タイプ)	快適機能 みはりセーブ運転 自動運転 上下左右オートルーバー 風向スイング	クリーン&ドライ機能 抗菌・防カビフィルター 抗菌・防カビフィルター ニオイカット制御 洗えるパネル 再熱除湿	タイマー機能 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー	リモコン 突起ボタン 突起ボタン 突起ボタン 突起ボタン 突起ボタン
	基本性能 DCインバーター DCインverter ロータリー コンプレッサー DCインverter ロータリー コンプレッサー トルク制御 (22-25タイプ) (26-40・56タイプ) (22-25タイプ)	スピード冷暖房 スピード先取り除霜 凍結防止ヒーター (冬場のみ) 風向スイング (22-25タイプ)	快適機能 みはりセーブ運転 自動運転 上下左右オートルーバー 風向スイング	クリーン&ドライ機能 抗菌・防カビフィルター 抗菌・防カビフィルター ニオイカット制御 洗えるパネル 再熱除湿	タイマー機能 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー	リモコン 突起ボタン 突起ボタン 突起ボタン 突起ボタン 突起ボタン
	基本性能 DCインバーター DCインverter ロータリー コンプレッサー DCインverter ロータリー コンプレッサー トルク制御 (22-25タイプ) (26-40・56タイプ) (22-25タイプ)	スピード冷暖房 スピード先取り除霜 凍結防止ヒーター (冬場のみ) 風向スイング (22-25タイプ)	快適機能 みはりセーブ運転 自動運転 上下左右オートルーバー 風向スイング	クリーン&ドライ機能 抗菌・防カビフィルター 抗菌・防カビフィルター ニオイカット制御 洗えるパネル 再熱除湿	タイマー機能 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー	リモコン 突起ボタン 突起ボタン 突起ボタン 突起ボタン 突起ボタン
	基本性能 DCインバーター DCインverter ロータリー コンプレッサー DCインverter ロータリー コンプレッサー トルク制御 (22-25タイプ) (26-40・56タイプ) (22-25タイプ)	スピード冷暖房 スピード先取り除霜 凍結防止ヒーター (冬場のみ) 風向スイング (22-25タイプ)	快適機能 みはりセーブ運転 自動運転 上下左右オートルーバー 風向スイング	クリーン&ドライ機能 抗菌・防カビフィルター 抗菌・防カビフィルター ニオイカット制御 洗えるパネル 再熱除湿	タイマー機能 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー	リモコン 突起ボタン 突起ボタン 突起ボタン 突起ボタン 突起ボタン
	基本性能 DCインバーター DCインverter ロータリー コンプレッサー DCインverter ロータリー コンプレッサー トルク制御 (22-25タイプ) (26-40・56タイプ) (22-25タイプ)	スピード冷暖房 スピード先取り除霜 凍結防止ヒーター (冬場のみ) 風向スイング (22-25タイプ)	快適機能 みはりセーブ運転 自動運転 上下左右オートルーバー 風向スイング	クリーン&ドライ機能 抗菌・防カビフィルター 抗菌・防カビフィルター ニオイカット制御 洗えるパネル 再熱除湿	タイマー機能 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー	リモコン 突起ボタン 突起ボタン 突起ボタン 突起ボタン 突起ボタン
基本性能 DCインバーター DCインverter ロータリー コンプレッサー DCインverter ロータリー コンプレッサー トルク制御 (22-25タイプ) (26-40・56タイプ) (22-25タイプ)	スピード冷暖房 スピード先取り除霜 凍結防止ヒーター (冬場のみ) 風向スイング (22-25タイプ)	快適機能 みはりセーブ運転 自動運転 上下左右オートルーバー 風向スイング	クリーン&ドライ機能 抗菌・防カビフィルター 抗菌・防カビフィルター ニオイカット制御 洗えるパネル 再熱除湿	タイマー機能 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー 24時間プログラムタイマー	リモコン 突起ボタン 突起ボタン 突起ボタン 突起ボタン 突起ボタン	

セパレートエアコン機能説明		●セパレートエアコン	
人感センサー 人の動きを検知してお部屋に人がいるかどうかを判断し、ムダな電気代を節約します。		基本性能 DCインバーター 2つのローターがバランスよく回転し、静かな運転音と高効率を両立したコンプレッサーです。	
2WAY除湿 寒くならない「再熱除湿」と、パワフル除湿、電気代控えめの弱冷房ができる「涼除湿」の2つの除湿が選べます。		スピード冷暖房 暖房運転中の室外機の状態を判断し最適なタイミングで除霜運転を行いムダな暖房停止をなくします。	
ノンストップ暖房 除霜運転時、お部屋の温度が極端に下がることなく暖房運転を継続させる機能です。		快適機能 温度センサーをもとに、運転モードを自動選択し、お部屋を快適に保ちます。	
暖速モード 「ON」に設定しておく、暖房の立ち上がりスピードがアップし、すばやくお部屋を暖める機能です。		クリーン&ドライ機能 最適な制御で振動を抑えた経済的で高効率なコンプレッサーです。	
ダブルルーバー 2枚の羽根でワイドでなめらかな快適気流を送ります。		タイマー機能 24時間プログラムタイマー 突 起 ボタン 光るボタン おやすみタイマー	
ビッグルーバー ワイドでなめらかな快適気流を送ります。		リモコン 突 起 ボタン 光るボタン おやすみタイマー	
フィルター自動お掃除 エアフィルターについたホコリをメンテナンスユニットのブラシでかき取り、ダストボックスに回収します。		新冷媒R32 従来の冷媒R410Aより、さらに環境負荷を軽減した新冷媒HFC32 (R32)を採用しています。	
ワンタッチダストボックス オープンパネルを開けることなくエアコン底面からワンタッチで取り外せるダストボックスを搭載しています。		(軽量・)コンパクト室外機 スリムでコンパクトな軽量設計です。	
内部乾燥モード 運転停止後のクリーン機能としてエアコン内部を乾燥させます。		アクアドロップ洗浄 クリアフィンコート 自浄コーティングを施した熱交換器に大量の結露水を発生させ、付着したホコリ・汚れを洗浄・乾燥させます。	
10年交換不要脱臭フィルター 脱臭効果を10年継続して発揮するフィルターを搭載しています。(詳しくは7・21ページをご覧ください)		無線LAN 無線LANに接続するとスマートフォンアプリなどのインターネットを利用したサービスがご利用できます。	

※1 適用畳数はJIS C 9612による平均的な住宅(木造・南向き・洋室)がめやすです。住宅構造・部屋の向きなどにより、広さが変わることがあります。詳しくはそれぞれの商品に示している畳数のめやすをご覧ください。
※2 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。また、外気温が-7℃を下回る場合は一時的に切り換えて除霜を行います。

NEW アクアドロップ洗浄ですっきり水洗い。



※画像はイメージです。

熱交換器に付着した汚れをしっかりと洗い流します。



1 洗浄 (約60～90分)

アクアドロップ洗浄で約3L/h*1の結露水を発生し、付着した汚れを洗い流す。




ドレン水と一緒に汚れを屋外へ排出します。

Sシリーズ (アクアドロップ洗浄)	当社従来機種 CSH-W2820R(冷房運転時)
	
大量の結露水で汚れが落ちている	結露が少なく汚れが落ちきれない

CSH-S2821R「アクアドロップ洗浄」と当社従来機種CSH-W2820R「冷房運転時」の結露による熱交換器の汚れの落ち具合を比較。付着したホコリやカビを全て落とせる機能ではありません。

2 温風乾燥 (約40分)

洗浄後、温風ですっきりと乾燥し、きれいを保つ。



3 洗浄運転完了

洗浄された熱交換器でいつでも快適な冷暖房運転が可能。



※画像はイメージです。

※1 CSH-S2821R 当社環境試験室において、室内温度27℃、湿度60%、室外温度27℃にてアクアドロップ洗浄で運転した場合の結露水発生量。この時の電気代は約25円/回がかかります。
電力料金目安単価27円/kWh(税込)【平成26年4月改定】

● 室内温度が大きく変化するため、外出時などお部屋に人がいない時にご使用ください。約1ヶ月に1回程度行うことをおすすめします。
注) CSH-S2821Rにおいて、室内温度、湿度、室外温度など、条件によって結露水が少なくなり、汚れが落ちづらい場合があります。

★ 2020年11月現在。約3L/hの結露水を生成するために冷房運転制御において、室内温度、湿度、室外温度など条件によって結露水が少ない場合があります。

S シリーズ	アクアドロップ 洗浄	清潔 節電	アプリ 冷房	暖房	リモコン	寒冷地 仕様
W シリーズ						
冷房 暖房						
除湿 リモコン						
寒冷地 仕様						
ZB シリーズ						
B シリーズ						
冷房専用 シリーズ						
在庫 僅少品						
ウインド エアコン						
コンパクト タイプ						
H シリーズ						
どこでも クーラー						

特殊コーティング「クリアフィンコート」で、
アクアドロップ洗浄による水洗いをサポート。
エアコン内部を清潔に保ちます。



Unit.1

脱臭* フィルター

フィルターで吸着した臭いを触媒効果で分解、脱臭します。(フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。)

イラストはイメージです。



10年交換不要

(別売) 交換用10年交換不要脱臭フィルター(交換のめやす10年)
CSH-JF3 4906128 069881 / 3,410円(税抜3,100円)

※[脱臭] 1日タバコ10本(アンモニア・アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証／試験方法: 一般社団法人 日本電機工業会規格(1㎡のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。／試験結果: 10年後も脱臭除去率50%以上。

Unit.2

外せるメンテナンスユニット (自動お掃除機能搭載)

フィルター自動お掃除機能搭載。ブラシとフィルターが一体となったメンテナンスユニットは、まるごと室内機から取り外してお手入れすることが可能です。

Unit.4

熱交換器+クリアフィンコート

汚れが落ちやすい作用のあるクリアフィンコートを採用し、アクアドロップ洗浄による水洗いをサポート。

Unit.3

ホース付き水受け皿(ドレン)

アクアドロップ洗浄で流した水を屋外へ排出します。

Unit.5

ワンタッチダストボックス


自動おそうじで溜まったホコリやゴミは、エアコン底面からワンタッチで取り外して、ゴミ箱に捨てるだけ。

NEW


クリアフィンコート

フィンに汚れがつきにくい特殊コーティング

室内機アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に付着した汚れをカンタンに洗い流します。

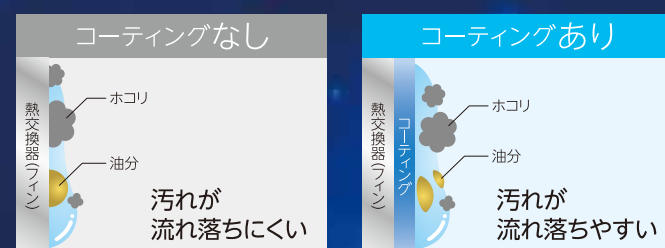

特殊親水層で汚れ成分とフィンの間に水が入り込み、浮かせて除去!

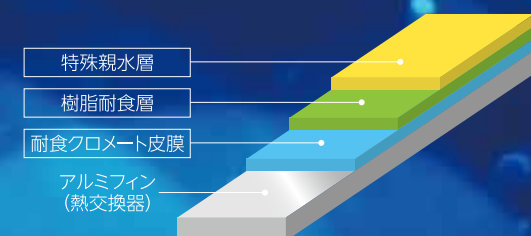


コロナ
独自*

清潔*と送風効率を両立させた設計

フィルター自動お掃除の機能部品を背面側にレイアウトしているため、風の通り道の邪魔にならず、効率の良い冷暖房が行えます。底面に配置したワンタッチダストボックスはオープンパネルを開けなくても取り外しが可能です。

★2020年11月現在。メンテナンスユニットとワンタッチダストボックスの構造において。
※詳しくは9ページをご覧ください。

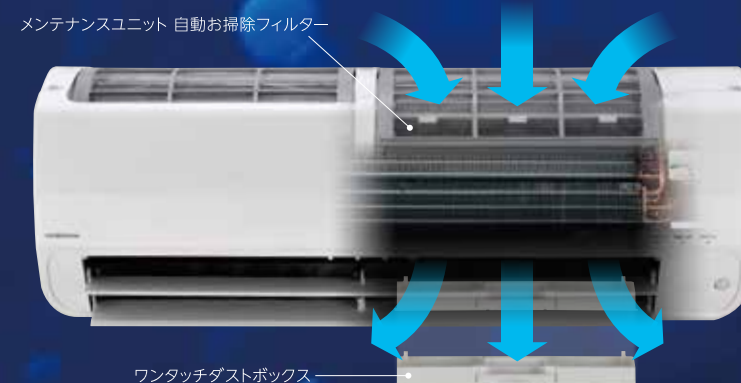

S シリーズ
アクア ドロップ 洗浄
清潔 節電
アプリ 冷房
暖房
リモコン
寒冷地 仕様
W シリーズ
冷房 暖房
除湿 リモコン
寒冷地 仕様
ZB シリーズ
B シリーズ
冷房専用 シリーズ
在庫 僅少品
ウインド エアコン
コンパクト タイプ
H シリーズ
どこでも クーラー

お手入れカンタン



「自動でお掃除」^{※1}

運転時間 約7分

電気代 約0.01円/回
(消費電力量0.41Wh)

静音

運転音 37dB
(23dB音圧レベル)

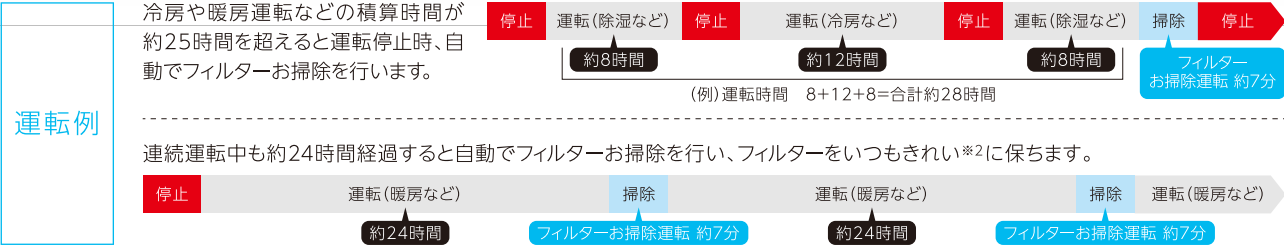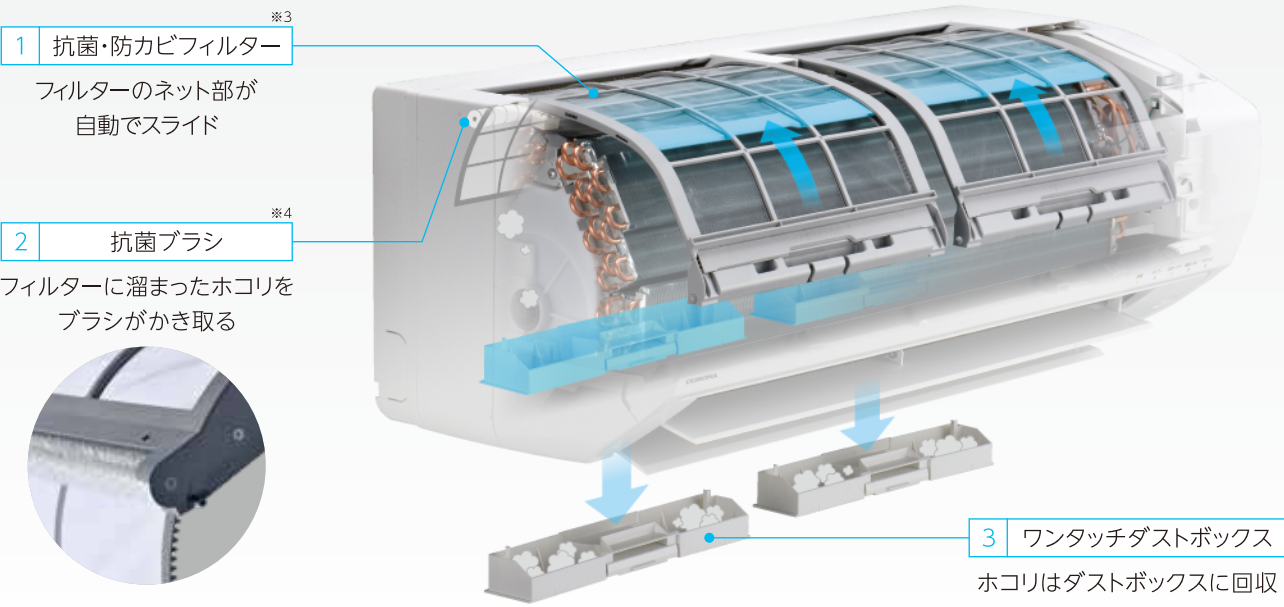

コロナ快適ホームアプリ

遠隔操作とみまもりが スマホでできる

スマホでどこでもカンタン操作・
使用状況もひと目で見える

コロナ快適ホームアプリを使えば、遠隔操作や見える化が
可能に。自宅や離れて暮らすご家族のみまもりができます。
エアコンの操作ができるだけでなく取扱説明書のダウン
ロードやWEB修理受付など便利な機能を満載しています。



※ご自宅のインターネット環境をご確認ください。●常時接続のインターネット環境があること。●ルーターを経由してインターネットに接続できる環境があること。●インターネット、スマートフォンのご利用に開かる料金はお客様のご負担となります。対応機種 ●iPhone ios12.0以上 ●AndroidTM Android9.0以降 ※[Android][Google Play]は、Google LLC.の商標または登録商標です。※[iPhone]は米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。※[App Store]はApple Inc.のサービスマークです。※タブレット端末には対応していません。※すべての機種で動作を保証するものではありません。 ※2020年5月現在の対応状況です。発売までに変更となる可能性があります。○スマートフォンはお客様ご自身でご用意ください。アプリはお客様ご自身でダウンロードしてください。アプリは無料ですが、ダウンロードにかかる通信費用はお客様のご負担となります。また仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



15m^{※1}のロング気流

冷気がやさしく
部屋中にふりそそぐ

ロング気流

ダブルルーバーからの15m^{※1}の
ロング気流で冷風が遠くまで届く!

15mのロング気流で、天井に送られた冷気が部屋全体にふりそそぐようにムラなく包み込み、冷えすぎない快適な涼しさをお届けします。

※1 2.8kWタイプ、冷房風量最大運転時、エアコンから最大15mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)



花粉の季節や梅雨時期も安心。

「ランドリーモード」で部屋干しがカラッと乾燥。ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モード(冷房・暖房)を選択し、洗濯物を効率的に乾燥させます。

●洗濯物の乾燥に適した状態をつくりますので、人がいない時の使用をおすすめします。
※設置環境、使用状況により、乾燥に時間がかかる場合があります。



猛暑の日でも冷房連続運転可能

真夏の暑さでも負けない冷房パワー。外気温50℃^{※2}でも冷房運転し続けます。

※2 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。
所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。

S
シリーズ

アクア
ドロップ
洗浄

清潔
節電

アプリ
冷房

暖房

リモコン

寒冷地
仕様

W
シリーズ

冷房
暖房

除湿
リモコン

寒冷地
仕様

ZB
シリーズ

B
シリーズ

冷房専用
シリーズ

在庫
僅少品

ウインド
エアコン

コンパクト
タイプ

H
シリーズ

どこでも
クーラー

寒い日も
足もとまで暖かく



5.4kW
(CSH-S2821R)

(CSH-S2821R)

さらに

※4「暖速」モード設定時、コンプレッサの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。

試験条件：当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転強風にて室温安定状態で（約23℃）運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。

家族みんなが操作しやすい ユニバーサルリモコン。

ワンボタンで快適に 自動ボタン

運転開始時の状況に応じて最適な運転モードを考え自動運転します。

除湿／ランドリーボタン

「ランドリーモード」を選択すると、開始時の外気温と室温によって運転モードを自動選択し、洗濯物を効率的に乾燥させます。(洗濯物の乾燥に適した状態をつくりますので人がいない時の使用をおすすめします。)

便利な 機能を搭載

見やすく 使いやすい

メニューボタン

便利な使いかたを、メニュー内容より選んで設定することができます。

リモコン表示	暖速	セーブ	人感センサ	おそうじ	内部乾燥	みはり
メニュー内容	暖速モード	セーブモード	人感センサーモード	フィルター自動お掃除	内部乾燥運転	みはりモード
こんなとき	暖房運転開始時にすばやく温風が出るようにしたい	室外ユニットの運転音をひかえめにしたリ、プレーカー落ちを防ぎたい	お部屋に人がいない状態が続いたときに電気代を節約した運転をしたい	フィルターの掃除をエアコンにまかせたい	室内ユニット内部を乾燥させたい	お部屋が高温・低温になったら自動で運転開始してほしい

みはりモード

室内機が停止中のお部屋の温度をみはり、高温または低温になった時に自動で運転を開始します。

- みはりモードは、熱中症や低体温症を防止する機能ではありません。
- 室内ユニットの設置状況やご使用環境により、室温を正しく検知することができず、運転しないことがありますので補助機能としてご使用ください。

0.5℃刻みの温度設定

お好みの温度にあわせた、きめ細かな調節が可能です。

おやすみボタン

ワンタッチでお好みのタイマーがセットできます。約2時間光を保つ蓄光樹脂の採用で蛍光灯を消した枕元からでもリモコン操作が可能です。

- 運転停止までの時間は1・2・3・5・7時間から選択可能

上下・左右風向ボタン

上下ルーバーに加え、左右ルーバーも自動でスイングさせたり、お好みの角度に固定することもできます。

手動そうじボタン

ワンタッチでフィルターお掃除運転を開始できます。

洗浄ボタン

ワンタッチでアquadロップ洗浄運転を開始できます。



定格冷房エネルギー消費効率 区分(イ)

東北電力推薦 暖房エアコン

2021年3月下旬発売予定




〔室内機〕(W) ホワイト

待機時消費電力
約0.5W



〔DCコンプレッサー〕



- (別売) 防雪カバー (S22～40タイプ用)
COH-BC1 4906128 070382 27,830円 (税抜25,300円)



- (別売) 防雪カバー (S56タイプ用)
ERB-BC2 4906128 254881 27,830円 (税抜25,300円)

- 猛暑に強い! 外気温50℃^{※1}対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。
- 厳冬に強い! 厳しい寒さ(−15℃)^{※1}でも暖房運転が可能。
- サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM」^{※2}を採用。

^{※1} 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。
^{※2} (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに 6 畳用

希望小売価格 **330,000円** (税抜300,000円)
室内機 132,000円 (税抜120,000円) 室外機 198,000円 (税抜180,000円) (工事費別)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
640kWh	115%	6.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.3kW)	405W (160～850W)
暖房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～5.2kW)	455W (155～1,485W)

〔室内機〕質量11.5kg 〔室外機〕質量31.0kg

冷暖房時おもに 14 畳用

希望小売価格 **473,000円** (税抜430,000円)
室内機 189,200円 (税抜172,000円) 室外機 283,800円 (税抜258,000円) (工事費別)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
1,376kWh	114%	5.6

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～5.0kW)	965W (150～1,500W)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～9.7kW)	1,065W (145～2,940W)

〔室内機〕質量12.5kg 〔室外機〕質量35.0kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

冷暖房時おもに 8 畳用

希望小売価格 **363,000円** (税抜330,000円)
室内機 145,200円 (税抜132,000円) 室外機 217,800円 (税抜198,000円) (工事費別)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
728kWh	115%	6.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.5kW)	480W (160～920W)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8kW (0.8～5.4kW)	510W (155～1,485W)

〔室内機〕質量12.5kg 〔室外機〕質量31.0kg

冷暖房時おもに 18 畳用

希望小売価格 **550,000円** (税抜500,000円)
室内機 220,000円 (税抜200,000円) 室外機 330,000円 (税抜300,000円) (工事費別)

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
1,858kWh	114%	5.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6kW (0.7～5.7kW)	1,720W (150～1,760W)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7kW (0.7～9.8kW)	1,595W (145～2,970W)

〔室内機〕質量12.5kg 〔室外機〕質量43.5kg

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に、環境に配慮した物品の調達を推進するものです。



S シリーズ

アquad
ドロップ
洗浄

清潔
節電

アプリ
冷房

暖房

リモコン

寒冷地
仕様

W シリーズ

冷房

暖房

除湿
リモコン

寒冷地
仕様

ZB
シリーズ

B
シリーズ

冷房専用
シリーズ

在庫
僅少品

ウインド
エアコン

コンパクト
タイプ

H
シリーズ



選べる2WAY除湿と
低温暖房能力の高さが魅力な、
オールシーズン快適なエアコンです。

天井気流
冷房


ロング気流 13m^{※1}

天井気流制御

心地よい涼風が天井からふりそそぐ。

天井に送られた冷気が部屋全体にふりそそぐように降りてくるので、部屋中がすばやく快適な涼しさになり家族が集まるリビングに最適です。

試験条件：当社環境試験室で測定。室内／室外35℃、風量最大・風向制御「おまかせ」にて運転開始から30分後のサーモグラフ。



ロング気流

ロング気流で冷風が遠くまで届く！

13mのロング気流が、天井に沿って吹き出すので、冷風が広範囲にやさしくふりそそぎます。

ビッグルーバー／天井気流制御

風量豊かなワイド気流でムラなく快適冷房。

大きなルーバーを搭載することで、より遠くに、かつワイドで滑らかな気流をお部屋全体に送り出します。温度ムラが抑えられ、赤ちゃんや女性にも快適です。

■こんなニーズにおこたえします。



局所的な冷やしすぎを防ぐ。



冷え過ぎず快適。



赤ちゃんにもやさしい。



就寝時も快適。



※1 CSH-W2821R・W2821RK2。冷房風量最大運転時、エアコンから最大13mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)



足もと
暖房

ロング気流 10m^{※2}

高温風吹き出し^{※4}
約55℃

足もと温度^{※3}
約35℃

パワフル暖房

低温暖房能力の高さで選ばれています！

外気温2℃時
暖房能力

5.3kW (CSH-W2821R) 5.8kW (CSH-W2821RK2)


さらに 外気温-7℃でも定格能力以上の暖房能力
5.1kW・5.4kWを実現！
(CSH-W2821R) (CSH-W2821RK2)

ノンストップ暖房^{※5}

除霜運転中も暖かさが続くので快適。

Wシリーズは除霜時も暖房運転を継続しながら、バイパス回路を通じて温かい冷媒を室外機に送り、霜を溶かします。暖房運転を止めずに除霜を行うため、室温低下を抑えて暖かさが続きます。

除霜時、温かい冷媒の一部を室外機へ送ることで、霜を溶かしながら暖房ができる。

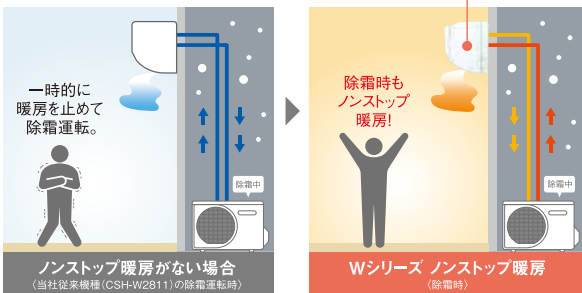


※2 CSH-W2821R・W2821RK2。暖房風量最大運転時、エアコンから最大10mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)
※3 CSH-W2821R・W2821RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、設定温度25℃。エアコンから2m離れた地点で床上5cmの最高温度。使用環境、使用状況により温度は異なります。
※4 CSH-W2821R・W2821RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル2設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から1段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約30分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。5.6kW・4.0kWタイプは55℃、2.2kW・2.5kWタイプは50℃。
※5 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。
※6 「暖速」設定時、コンプレッサの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。

「暖速」モード搭載^{※6}


暖房の立ち上がりが断然速く、
すぐ暖まります。

暖速モードでコンプレッサをあらかじめ予熱(外気温2℃時、消費電力約43W)しておくことによって、暖房時の立ち上がりのスピードが飛躍的に向上しました。

■暖速OFFの場合
運転スイッチONから約3分後
吹き出し開始



■暖速ONの場合
運転スイッチONから約2分後
吹き出し開始
「暖速」モード※6ON、
パワフル運転(風量最大)時



試験条件：当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転強風にて室温安定状態(約23℃)運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。

ビッグルーバー／新足もと気流制御

温風を床面全体に効率よく届けます。

大きなルーバーで気流をコントロールし、足もとからお部屋全体を床暖房のように暖めます。

S
シリーズ

アクア
ドロップ
洗浄

清潔
節電

アプリ
冷房

暖房

リモコン

寒冷地
仕様

W
シリーズ

冷房
暖房

除湿
リモコン

寒冷地
仕様

ZB
シリーズ

B
シリーズ

冷房専用
シリーズ

在庫
僅少品

ウインド
エアコン

コンパクト
タイプ

H
シリーズ

どこでも
クーラー

家族みんなが操作しやすいユニバーサルリモコン。

おまかせ気流制御

冷房時:天井気流制御。
暖房時:新足もと気流制御を行い快適空間を演出します。

おやすみタイマー

ワンタッチで好みのタイマーがセットできます。約2時間光を保つ蓄光樹脂の採用で蛍光灯を消した枕元からでもリモコン操作が可能です。

●運転停止までの時間は1・2・3・5・7時間から選択可能

ピーク電力の抑制にも貢献
セーブボタン

室外機を静かにしたい時やブレーカー落ちが気になる時に運転音と電流をセーブし、ピーク電力の抑制にも貢献します。

●電流値を抑えた運転をするため設定温度まで時間がかかる場合があります。状況に応じて通常運転と使い分けてください。

パワフルボタン

すばやくお部屋を冷暖房したい時に、ボタン1つで最大運転を行います。

内部乾燥ボタン

運転停止後や冷房シーズン終了時のグリーン機能として、室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を乾燥させます。

注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

ワンタッチで選べる2WAY除湿!

再熱除湿

寒くならない、女性にやさしい除湿。
「再熱除湿」でさわやか快適除湿。

除湿した空気は室外機の熱で適温に調整されてから送風されるので、室温は下がらず寒くもなりません。

1時間

あたり

※1 450mlの快適除湿

※1 CSH-W2821R・W2821RK2 一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%・室内24℃・湿度60%)の場合消費電力280W、除湿量450ml、吹き出し温度24℃。使用条件により、除湿量・消費電力は異なります。また、室温が下がる場合があります。

涼除湿

パワフルにスピード除湿。
弱冷房としても使えて快適。

家計にやさしい弱冷房としても使えるので、省エネを意識したい時にもおすすめです。

1時間

あたり


※2 1,200mlのパワフル除湿

※2 CSH-W2821R・W2821RK2 室外27℃・湿度80%・室内27℃・湿度60%の恒温室で連続運転、消費電力350W、吹き出し温度13℃。一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%・室内24℃・湿度60%)の場合 消費電力320W、除湿量1,000ml、吹き出し温度10℃。

花粉の季節や
梅雨時期も安心
「ランドリーモード」で
部屋干しがカラッと乾燥。

ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モード(冷房・再熱除湿・暖房)を選択し、洗濯物を効率的に乾燥させます。

●洗濯物の乾燥に適した状態をつくり出すので、人がいない時の使用をおすすめします。
※設置環境、使用状況により、乾燥に時間がかかる場合があります。

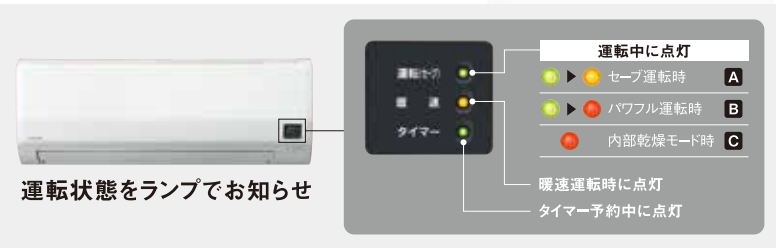


PM2.5への対応 空気清浄フィルター搭載。交換のめやすは3年となります。

0.3μm粒子を約80%※3キャッチするPM2.5へ対応した空気清浄フィルターを搭載しました。

0.3μm粒子を約80%キャッチ

※3 フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機のパフォーマンスとは異なります。

0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認ができておりません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子物質の総称です。




●(別売)交換用フィルター(交換のめやす3年) CSH-PM1 4906128 070283/3,410円(税抜3,100円)

10年交換不要脱臭※ フィルターでラクラク脱臭。

フィルターで吸着したニオイを触媒効果で分解、脱臭します。(フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。)

※[脱臭] 1日タバコ10本(アンモニア・アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証／試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1㎡のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。／試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

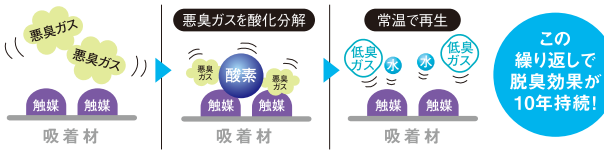


この
繰り返しで
脱臭効果が
10年持続!

●(別売)交換用フィルター(交換のめやす10年) CSH-JF3 4906128 069881/3,410円(税抜3,100円)

イラストはイメージです。

東北電力推薦 暖房エアコン

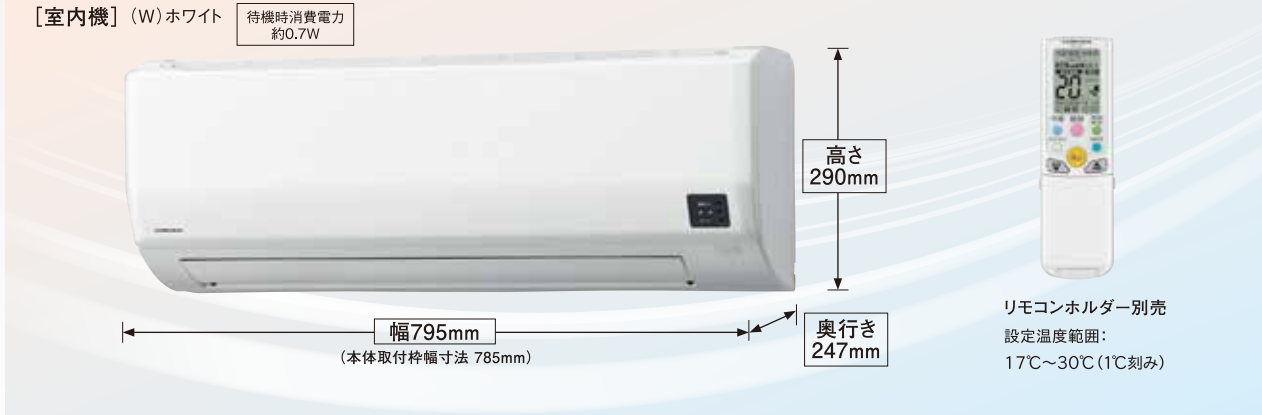

[DCコンプレッサー]



猛暑に強い! 外気温50℃※4対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。
厳冬に強い! 厳しい寒さ(-15℃)※4でも暖房運転が可能。
サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM®」※5を採用。

※4 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。
※5 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAI-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに

6
畳用

CSH-W2221R

(W) 4906128 355137
(室外機) COH-W2221R 4906128 356134
(単相100VⒶ)
低温暖房能力*4.1kW

冷暖房時おもに

8
畳用

CSH-W2521R

(W) 4906128 355236
(室外機) COH-W2521R 4906128 356233
(単相100VⒶ)
低温暖房能力*4.3kW

冷暖房時おもに

10
畳用

CSH-W2821R

(W) 4906128 355335
(室外機) COH-W2821R 4906128 356332
(単相100VⒶ)
低温暖房能力*5.3kW

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率(APF)
730 kWh	100%	5.8

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2kW (0.8~3.1kW)	490W (165~840W)
暖房	6~7畳 (9~11㎡)	2.5kW (0.8~5.1kW)	535W (160~1,485W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量31.5kg

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率(APF)
830 kWh	100%	5.8

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5kW (0.8~3.3kW)	600W (165~890W)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8kW (0.8~5.3kW)	605W (160~1,485W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量35.0kg

冷暖房時おもに

14
畳用

CSH-W4021R2

(W) 4906128 355434
(室外機) COH-W4021R2 4906128 356431
(単相200VⒷ)
低温暖房能力*6.2kW

冷暖房時おもに

18
畳用

CSH-W5621R2

(W) 4906128 355533
(室外機) COH-W5621R2 4906128 356530
(単相200VⒷ)
低温暖房能力*6.7kW

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率(APF)
1,428 kWh	108%	5.3

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0kW (0.7~4.3kW)	1,285W (155~1,420W)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0kW (0.7~8.6kW)	1,385W (150~2,825W)

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量35.0kg

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率(APF)
2,118 kWh	100%	5.0

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6kW (0.7~5.7kW)	2,060W (155~2,100W)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7kW (0.7~9.0kW)	1,960W (150~2,970W)

【室内機】質量10.5kg 【室外機】質量43.5kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。 ※オープン価格 商品の価格は販売店にお問い合わせください。

おもな機能



S
シリーズ

アクア
ドロップ
洗浄

清潔
節電

アプリ
冷房

暖房

リモコン

寒冷地
仕様

W
シリーズ

冷房

暖房

除湿
リモコン

寒冷地
仕様

ZB
シリーズ

B
シリーズ

冷房専用
シリーズ

在庫
僅少品

ウインド
エアコン

コンパクト
タイプ

H
シリーズ

どこでも
クーラー

W
SERIES

寒冷地
仕様



ふゆ だん
冬暖
寒冷地の冬を
パワフルに暖めます。

外気温2℃時
最高
約55℃
※1
高温風吹き出し

外気温-15℃でも
※2
約50℃
高温風吹き出しを実現


外気温-25℃にも対応！冬の寒冷地でもパワフルにお部屋を暖める、
「暖房のコロナ」の寒冷地向けエアコン。

ノンストップ暖房※3

除霜運転中も安定のパワフル暖房。

除霜運転中も、暖かい風がとぎれません。

除霜時、温かい冷媒の一部を室外機へ送ることで、霜を溶かしながら暖房ができる。

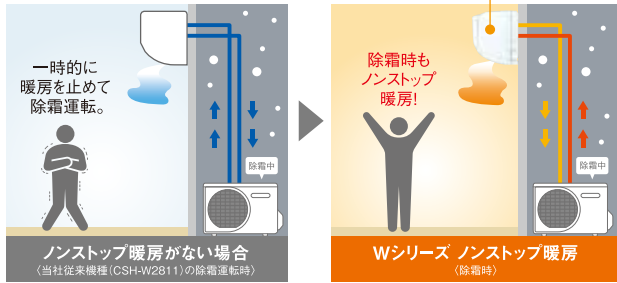

※1 CSH-W2821RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル2設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から1段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約30分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。CSH-W5621RK2・W4021RK2は約55℃。CSH-W2221RK2・W2521RK2は約50℃。

※2 CSH-W2821RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温-15℃、室温20℃、風量レベル2設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から2段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約60分。使用条件によっては50℃にならない場合があります。


※3 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。また、外気温が-7℃を下まわる場合は一時的に切り換えて除霜を行います。

※4 「暖速」設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。

凍結防止ヒーター搭載

外気温が-25℃でも暖房が可能。


凍結防止ヒーターを室外機に搭載しドレン凍結による能力低下を抑制します。

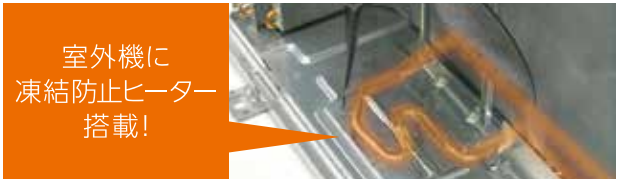

「暖速」モード※4

わずか2分で温風が吹き出します。

温風の吹き出しが速いからすぐに暖かさが感じられます。

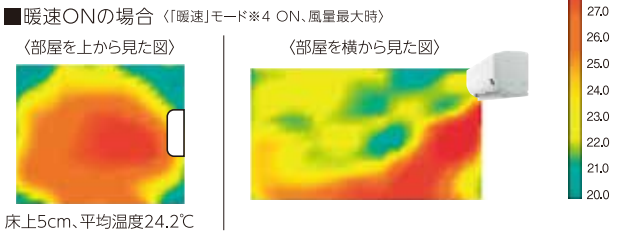


6分後 高温の温風が吹き出し床面を中心に暖めている。

試験条件:当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転強風にて室温安定状態(約23℃)運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。※夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。CSH-W2821RK2において。

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

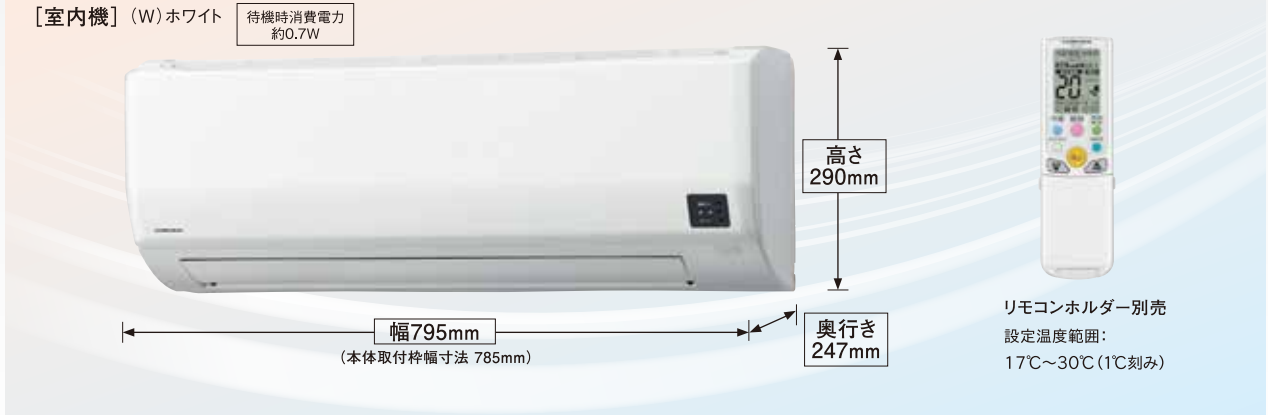

[DCコンプレッサー]

22・25・28・40
タイプ用
室外機

高さ
533mm

奥行
278mm

幅780(+73)mm

CSH-
W5621RK2用
室外機

高さ
675mm

奥行
310mm

幅792(+87)mm

猛暑に強い! 外気温50℃※5対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。

厳冬に強い! 厳しい寒さ(-25℃)※5でも暖房運転が可能。

サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM」※6を採用。

※5 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。

※6 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに
6
畳用

CSH-W2221RK2
(W) 4906128 355632
(室外機) COH-W2221RK2
4906128 356639
単相 200V Ⓢ
低温暖房能力*4.3kW

冷暖房時おもに
8
畳用

CSH-W2521RK2
(W) 4906128 355731
(室外機) COH-W2521RK2
4906128 356738
単相 200V Ⓢ
低温暖房能力*4.9kW

冷暖房時おもに
10
畳用

CSH-W2821RK2
(W) 4906128 355830
(室外機) COH-W2821RK2
4906128 356837
単相 200V Ⓢ
低温暖房能力*5.8kW

希望小売価格 275,000円(税抜250,000円)					希望小売価格 308,000円(税抜280,000円)					希望小売価格 341,000円(税抜310,000円)													
室内機 110,000円(税抜100,000円) 室外機 165,000円(税抜150,000円) (工事費別)					室内機 123,200円(税抜112,000円) 室外機 184,800円(税抜168,000円) (工事費別)					室内機 136,400円(税抜124,000円) 室外機 204,600円(税抜186,000円) (工事費別)													
[JIS C 9612:2013] [寸法規定]					[JIS C 9612:2005]					[JIS C 9612:2013] [寸法規定]					[JIS C 9612:2005]								
期間消費電力量			目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(AFP)	期間消費電力量			目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(AFP)	期間消費電力量			目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(AFP)						
730 kWh				100%	5.8	830 kWh				100%	5.8	929 kWh				100%	5.8						
		量数のめやす		能力				量数のめやす		能力				量数のめやす		能力							
冷 房		6～9畳 (10～15㎡)		2.2kW (0.8～3.1kW)		490W (165～840W)		冷 房		7～10畳 (11～17㎡)		2.5kW (0.8～3.3kW)		600W (165～890W)		冷 房		8～12畳 (13～19㎡)		2.8kW (0.7～3.5kW)		680W (155～990W)	
暖 房		6～7畳 (9～11㎡)		2.5kW (0.8～5.9kW)		535W (160～1,800W)		暖 房		6～8畳 (9～13㎡)		2.8kW (0.8～6.8kW)		605W (160～1,990W)		暖 房		8～10畳 (13～16㎡)		3.6kW (0.7～8.0kW)		815W (150～2,600W)	
[室内機]質量9.5kg [室外機]質量31.5kg					[室内機]質量9.5kg [室外機]質量35.0kg					[室内機]質量10.0kg [室外機]質量35.0kg					おまな機能								

冷暖房時おもに
14
畳用

CSH-W4021RK2
(W) 4906128 355939
(室外機) COH-W4021RK2
4906128 356936
単相 200V Ⓢ
低温暖房能力*6.2kW

冷暖房時おもに
18
畳用

CSH-W5621RK2
(W) 4906128 356035
(室外機) COH-W5621RK2
4906128 357032
単相 200V Ⓢ
低温暖房能力*6.7kW

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に、環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

S
シリーズ

アクア
ドロップ
洗浄

清潔
節電

アブリ
冷房

暖房

リモコン

寒冷地
仕様

W
シリーズ

冷房
暖房

除湿
リモコン

寒冷地
仕様

ZB
シリーズ

B
シリーズ

冷房専用
シリーズ

在庫
僅少品

ウインド
エアコン

コンパクト
タイプ

H
シリーズ

どこでも
クーラー



ZEH実現のためには、家の断熱性の向上、HEMSの導入、省エネ性の高い機器の取り付けが必要です。

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス (ZEH)にも対応。
「冷房」・「暖房」・「除湿」が簡単な、スタンダードモデル。



冷・暖・除湿
が簡単


ビッグ
ルーバー

足もと
気流制御

内部乾燥モード

エアコンの中はカラッと乾燥。

室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を微弱暖房運転または送風運転で乾燥させます。




注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

抗菌・防カビフィルター ※1

抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。

※1 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構
試験方法:菌:抗菌性試験はJIS Z 2801による(試験番号014551-1及び2) カビ:ハロー試験はJIS L 1902による(試験番号023699) 試験結果:99%以上抑制



ZBシリーズはZEHに必要な定格冷房エネルギー消費効率区分「い」に対応しています。

■定格冷房エネルギー消費効率区分			
シリーズ	機種	定格冷房エネルギー消費効率	定格冷房エネルギー消費効率区分
ZBシリーズ	CSH-ZB2217R	5.18	い
	CSH-ZB2817R	4.83	い
	CSH-ZB4017R2	4.15	い
	CSH-ZB5617R2	3.26	い

洗えるパネル

丸ごと洗えてお掃除ラクラク。

エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができるので、しっかりラクラクお掃除できます。



ニオイカット制御

運転開始時のイヤなニオイを抑えます。

室内熱交換器に溜まったニオイをドレン水で封じ込め、冷房開始時のイヤなニオイを抑えます。

定格冷房エネルギー消費効率 区分(い)

BIG
ルーバー
ビッグ
ルーバー

内部乾燥
モード
内部乾燥
モード

新冷媒
R32
新冷媒R32

2010年
省エネ基準
クリア
2010年
省エネ基準
クリア

最大高低差
10m
最大配管長15m可(長配管)
(4.0~5.6kWタイプは20m)
(チャージレス10m)

フロラベル
A
地球温暖化への影響

日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

【室内機】(W) ホワイト 待機時消費電力 約0.7W 在庫僅少品

高さ 290mm

幅795mm (本体取付枠幅寸法 785mm)

奥行き 247mm

運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」「暖房」のいずれかが選べます。

リモコンホルダー付属 設定温度範囲:17℃~30℃(1℃刻み)

【DCコンプレッサー】

22・28
タイプ用
室外機

高さ 533mm

幅780(+73)mm

奥行き 278mm

40・56
タイプ用
室外機

高さ 675mm

幅792(+87)mm

奥行き 310mm

猛暑に強い! 外気温50℃※2対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。

サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM」※3を採用。

※2 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。
※3 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに
6
畳用

冷暖房時おもに
10
畳用

冷暖房時おもに
14
畳用

冷暖房時おもに
CSH-ZB4017R2
(W) 4906128 195436
(室外機) COH-ZB4017R2
4906128 195832
(単相 200V ㊦)
低温暖房能力*5.3kW

希望小売価格 275,000円(税抜250,000円)			
室内機 110,000円(税抜100,000円) 室外機 165,000円(税抜150,000円) (工事費別)			
(JIS C 9612:2013)【寸法規定】 (JIS C 9612:2005)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率(APF)
730 kWh	100%	100%	5.8
量数のめやす	能力	消費電力	
冷房 6~9畳 (10~15㎡)	2.2kW (0.8~3.0kW)	425W (165~710W)	
暖房 6~7畳 (9~11㎡)	2.5kW (0.8~4.6kW)	500W (160~1,245W)	
【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量33.0kg			

希望小売価格 341,000円(税抜310,000円)			
室内機 136,400円(税抜124,000円) 室外機 204,600円(税抜186,000円) (工事費別)			
(JIS C 9612:2013)【寸法規定】 (JIS C 9612:2005)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率(APF)
929 kWh	100%	100%	5.8
量数のめやす	能力	消費電力	
冷房 8~12畳 (13~19㎡)	2.8kW (0.7~3.4kW)	580W (155~850W)	
暖房 8~10畳 (13~16㎡)	3.6kW (0.7~5.1kW)	765W (150~1,485W)	
【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量34.5kg			

希望小売価格 418,000円(税抜380,000円)			
室内機 167,200円(税抜152,000円) 室外機 250,800円(税抜228,000円) (工事費別)			
(JIS C 9612:2013)【寸法規定】 (JIS C 9612:2005)			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率(APF)
1,351 kWh	114%	114%	5.6
量数のめやす	能力	消費電力	
冷房 11~17畳 (18~28㎡)	4.0kW (0.7~4.2kW)	965W (155~1,100W)	
暖房 11~14畳 (18~23㎡)	5.0kW (0.7~6.8kW)	1,230W (150~1,980W)	
【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量41.5kg			

冷暖房時おもに
18
畳用

【別売】マルチクリーンフィルター
CSH-AF3 4906128 542186
2,200円(税抜2,000円)
●CSH-ZBシリーズに使用できます。
○フィルター単体での試験結果です。
実使用空間での実証結果ではありません。
[除菌] 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構
試験方法:JIS L 1902 定量試験(菌液吸収法) 試験報告書番号:014215-1 / 試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法) 試験結果:99%以上抑制 試験報告書番号:026256 試験は2種類のみの菌で実施。
[ダニ・花粉] 試験機関名:福井大学 / 試験方法:(ダニ・花粉) ELISA法 試験結果:99%以上抑制。

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

S
シリーズ

アクア
ドロップ
洗浄

清潔
節電

アプリ
冷房

暖房

リモコン

寒冷地
仕様

W
シリーズ

冷房
暖房

除湿
リモコン

寒冷地
仕様

ZB
シリーズ

B
シリーズ

冷房専用
シリーズ

在庫
僅少品

ウインド
エアコン

コンパクト
タイプ

H
シリーズ

どこでも
クーラー



「冷房」・「暖房」・「除湿」の
基本性能を重視した
シンプルスタイル。
品質にもこだわった
「日本製^{*}」です。




※リモコンを除く。

シンプルでムダのない暮らし方にぴったり。
もちろん、中身はしっかり充実しています。

内部乾燥モード

エアコンの中はカラッと乾燥。

室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を微弱暖房運転または送風運転で乾燥させます。




注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

抗菌・防カビフィルター^{※1}

抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。

※1 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構
試験方法:菌:抗菌性試験はJIS Z 2801による(試験番号014551-1及び2) カビ:ハロー試験はJIS L 1902による(試験番号023699) 試験結果:99%以上抑制



【別売】
マルチクリーン
フィルター

CSH-AF3 4906128 542186 2,200円(税抜2,000円)

○フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。
【除菌】試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS L 1902 定量試験(菌液吸収法)
試験報告書番号:014215-1/試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法) 試験結果:99%以上抑制
試験報告書番号:026256 試験は2種類のみの菌で実施。
【ダニ・花粉】試験機関名:福井大学/試験方法:(ダニ、花粉)ELISA法 試験結果:99%以上抑制。

冷・暖・除湿
が簡単

ビッグ
ルーバー

足もと
気流制御

洗えるパネル

丸ごと洗えてお掃除ラクラク。

エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができるので、しっかりラクラクお掃除できます。



ニオイカット制御



運転開始時のイヤなニオイを抑えます。

室内熱交換器に溜まったニオイをドレン水で封じ込め、冷房開始時のイヤなニオイを抑えます。



【室内機】(W) ホワイト

待機時消費電力
約0.7W

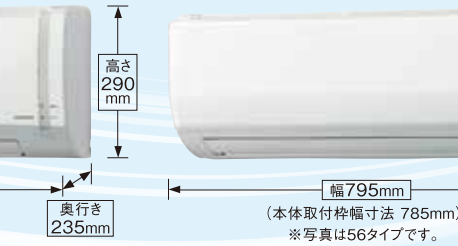

運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」「暖房」のいずれかが選べます。



リモコンホルダー付属
設定温度範囲:17℃~30℃(1℃刻み)

【DCコンプレッサー】



猛暑に強い! 外気温50℃^{※2}対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。

サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM」^{※3}を採用。

※2 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。
※3 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに
6
畳用

CSH-B2221R
(W) 4906128 353935
〈室外機〉COH-B2221R
4906128 354536
(単相 100V^①)
軽量・コンパクト
室外機
低温暖房能力*2.8kW

希望小売価格 250,800円(税抜228,000円)	
室内機 100,320円(税抜91,200円) 室外機 150,480円(税抜136,800円) (工事費別)	
(JIS C 9612:2013) 【寸法規定】 (JIS C 9612:2005)	
期間消費電力量	目標年度 2010年
730 kWh	省エネ基準達成率 100%
	省エネ基準達成率 5.8

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	6~9畳 (10~18m ²)	2.2kW (0.8~3.0kW)	565W (165~310W)
暖房	6~7畳 (9~11m ²)	2.5kW (0.8~3.9kW)	535W (160~1,075W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量18.5kg

冷暖房時おもに
8
畳用

CSH-B2521R
(W) 4906128 354031
〈室外機〉COH-B2521R
4906128 354635
(単相 100V^①)
低温暖房能力*3.3kW

希望小売価格 283,800円(税抜258,000円)	
室内機 113,520円(税抜103,200円) 室外機 170,280円(税抜154,800円) (工事費別)	
(JIS C 9612:2013) 【寸法規定】 (JIS C 9612:2005)	
期間消費電力量	目標年度 2010年
830 kWh	省エネ基準達成率 100%
	省エネ基準達成率 5.8

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	7~10畳 (11~17m ²)	2.5kW (0.8~3.2kW)	570W (165~340W)
暖房	6~8畳 (10~13m ²)	2.8kW (0.8~4.6kW)	605W (160~1,245W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量30.0kg

冷暖房時おもに
10
畳用

CSH-B2821R
(W) 4906128 354130
〈室外機〉COH-B2821R
4906128 354734
(単相 100V^①)
低温暖房能力*3.6kW

希望小売価格 316,800円(税抜288,000円)	
室内機 126,720円(税抜115,200円) 室外機 190,080円(税抜172,800円) (工事費別)	
(JIS C 9612:2013) 【寸法規定】 (JIS C 9612:2005)	
期間消費電力量	目標年度 2010年
929 kWh	省エネ基準達成率 100%
	省エネ基準達成率 5.8

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	8~12畳 (13~19m ²)	2.8kW (0.8~3.4kW)	675W (165~340W)
暖房	8~10畳 (13~16m ²)	3.6kW (0.8~5.0kW)	835W (160~1,425W)

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量30.5kg

冷暖房時おもに
14
畳用

CSH-B4021R
(W) 4906128 354239
〈室外機〉COH-B4021R
4906128 354833 (単相 100V^①)
200Vタイプ
CSH-B4021R2
(W) 4906128 354338
〈室外機〉COH-B4021R2
4906128 354932 (単相 200V^②)
低温暖房能力*5.1kW

希望小売価格 382,800円(税抜348,000円)	
室内機 153,120円(税抜139,200円) 室外機 229,680円(税抜208,800円) (工事費別)	
(JIS C 9612:2013) 【寸法規定】 (JIS C 9612:2005)	
期間消費電力量	目標年度 2010年
1,455 kWh	省エネ基準達成率 106%
	省エネ基準達成率 5.2

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	11~17畳 (18~28m ²)	4.0kW (0.7~4.2kW)	1,285W (155~1,380W)
暖房	11~14畳 (18~23m ²)	5.0kW (0.7~6.6kW)	1,415W (150~1,980W)

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量34.5kg

冷暖房時おもに
18
畳用

CSH-B5621R2
(W) 4906128 354437
〈室外機〉COH-B5621R2
4906128 355038
単相 200V^②
低温暖房能力*6.3kW

希望小売価格 481,800円(税抜438,000円)	
室内機 192,720円(税抜175,200円) 室外機 289,080円(税抜262,800円) (工事費別)	
(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)	
期間消費電力量	目標年度 2010年
2,118 kWh	省エネ基準達成率 100%
	省エネ基準達成率 5.0

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	15~23畳 (25~39m ²)	5.6kW (0.7~5.7kW)	2,260W (155~2,300W)
暖房	15~18畳 (24~30m ²)	6.7kW (0.7~8.7kW)	1,960W (150~2,805W)

【室内機】質量10.5kg 【室外機】質量43.5kg

おもな機能

基本性能		スピード冷房	
DCインバーター	DCインverter ロータリー コンプレッサー	トルク制御	スピード先取り除霜
(22-25・28タイプ) (40-56タイプ) (22-25・28タイプ)			
快適機能			
自動運転	風向スイング	パワーセーブ	オートルーバー
クリーン&ドライ機能			
抗菌・防カビフィルター	ニオイカット制御	洗えるパネル	健康ドライ
マルチクリーンフィルター(別売)		足もと気流制御	
タイマー機能		リモコン	
12時間切タイマー	突起ボタン		

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

S
シリーズ

アクア
ドロップ
洗浄

清潔
節電

アプリ
冷房

暖房

リモコン

寒冷地
仕様

W
シリーズ

冷房

暖房

除湿

リモコン

寒冷地
仕様

ZB
シリーズ

B
シリーズ

冷房専用
シリーズ

在庫
僅少品

ウインド
エアコン

コンパクト
タイプ

H
シリーズ

どこでも
クーラー

冷房専用 SERIES

「冷房だけしか使わない」
という方におすすめ。
冷房専用・
除湿エアコンです。



**コンパクト
タイプ**

■6～8畳用 RC-2221R

ワンルームに最適な
省スペース・コンパクトタイプ。



**ハイパワー
タイプ**

■8～12畳用 RC-V2821R ■11～17畳用 RC-V4021R


広いお部屋の冷房だけに使いたい！
ハイパワータイプ。

内部乾燥モード (RC-V2821R・V4021R)

エアコンの中はカラッと乾燥。

室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を送風運転で乾燥させます。

注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。




送風運転により、60分間エアコンの乾燥運転を行います。

抗菌・防カビフィルター ※1

抗菌・防カビ処理で
カビの発生を抑えます。

フィルター表面に抗菌・防カビ処理をして、
カビの発生をしっかりと抑えます。

注) RC-2221Rは防カビフィルターとなります。



※1 試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構
試験方法:菌・抗菌性試験はJIS Z 2801による(試験番号014551-1及び2)
カビ:ハロー試験はJIS L 1902による(試験番号023699)
試験結果:99%以上抑制

洗えるパネル

丸ごと洗えてお掃除ラクラク。

エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができるので、しっかりラクラクお掃除できます。



【室内機】(W)ホワイト
待機時消費電力 約4W

■6～8畳用 RC-2221R
●RC-2221Rのルーバー操作は手動です。

【室内機】(W)ホワイト
待機時消費電力 約0.7W

■8～12畳用 RC-V2821R
■11～17畳用 RC-V4021R



運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」のいずれかが選べます。

リモコンホルダー別売
設定温度範囲:
20℃～30℃(1℃刻み)



【DCコンプレッサー】

運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」のいずれかが選べます。

リモコンホルダー別売
設定温度範囲:
17℃～30℃(1℃刻み)



狭い
ベランダにも
スッキリ
取り付け



●写真の室外機は、RC-2221R用です。イラストはイメージです。

猛暑に強い! 外気温50℃※2対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。

サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM」※3を採用。

※2 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。
※3 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷房時はおもに
6
畳用


RC-2221R
(W) 4906128 353331
(室外機) RO-2221R
4906128 353638
(単相 100VⒶ)
コンパクト
室外機

オープン価格※

期間消費電力量 367/429kWh (50Hz/60Hz)				
	量数のめやす	能 力	消費電力	
冷 房	50Hz	6～8畳(9～14㎡)	2.0kW	595W
	60Hz	6～9畳(10～15㎡)	2.2kW	720W

[室内機]質量7.0kg [室外機]質量23.0kg

おもな機能

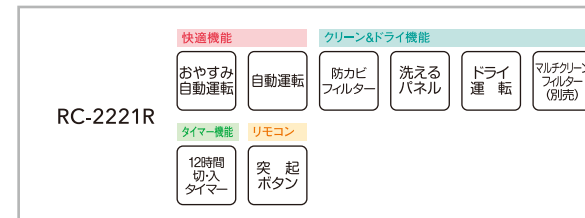

冷房時はおもに
10
畳用

RC-V2821R
(W) 4906128 353430
(室外機) RO-V2821R
4906128 353737
(単相 100VⒶ)
軽量・コンパクト
室外機

オープン価格※

期間消費電力量 336kWh			
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	8～12畳(13～19㎡)	2.8kW(0.8～3.4kW)	820W(115～950W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量18.5kg


冷房時はおもに
14
畳用

RC-V4021R
(W) 4906128 353539
(室外機) RO-V4021R
4906128 353836
(単相 100VⒶ)

オープン価格※


期間消費電力量 510kWh			
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	11～17畳(18～28㎡)	4.0kW(0.8～4.2kW)	1,340W(115～1,455W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量29.0kg

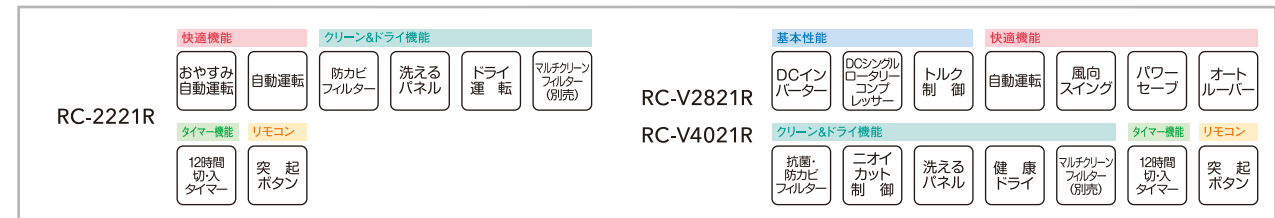

〈RC-2221R用別売フィルター〉●初回ご購入時のみ枠付きをお選びください。(48ページ参照)

【別売】マルチクリーンフィルター
CSH-AF1S 4906128 199083
3,630円(税抜3,300円)



〈RC-V2821R・V4021R用別売フィルター〉

【別売】マルチクリーンフィルター
CSH-AF3 4906128 542186
2,200円(税抜2,000円)



※オープン価格 商品の価格は販売店にお問い合わせください。

S
シリーズ

アクア
ドロップ
洗浄

清潔
節電

アプリ
冷房

暖房

リモコン

寒冷地
仕様

W
シリーズ

冷房

暖房

除湿
リモコン

寒冷地
仕様

ZB
シリーズ

B
シリーズ

冷房専用
シリーズ

在庫
僅少品

ウインド
エアコン

コンパクト
タイプ

H
シリーズ

どこでも
クーラー

どこでも
クーラー

30

在庫僅少品

Sシリーズ	W-Bシリーズ	冷房専用シリーズ
 最大高低差10m (チャージレス10m) 最大配管長 (4.0kWタイプは15m 12m可(長配管) 5.6kWタイプは20m)	 最大高低差10m (チャージレス10m) 最大配管長 (4.0-5.6kWタイプは20m)	 最大高低差10m (チャージレス10m) 最大配管長 (2.8-4.0kWタイプは15m)

2010年
省エネ基準
クリア



Sシリーズ

お手入れカンタン!
暖房のコロナのセラレート
エアコン

●東北電力推薦 暖房エアコン



22-25-28-40タイプ用 室外機

6畳用

CSH-S2220R
(W) 4906128 333531
(室外機) COH-S2220R
4906128 334538
(単相 200V) ◎

冷暖房時おもに 低温暖房能力*4.2kW

希望小売価格 319,000円(税抜290,000円)
室内機 127,600円(税抜116,000円) 室外機 191,400円(税抜174,000円)
(工事費別)

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	1,428kWh	省エネ基準達成率 2010年	108%
省エネ基準達成率 2010年	108%	省エネ基準達成率 2010年	108%
省エネ基準達成率 2010年	108%	省エネ基準達成率 2010年	108%

量数のめやす	能力	消費電力
冷 房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～5.7kW)
暖 房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～9.0kW)

【室内機】質量15.0kg 【室外機】質量35.0kg

8畳用

CSH-S2520R
(W) 4906128 333530
(室外機) COH-S2520R
4906128 334637
(単相 100V) ◎

冷暖房時おもに 低温暖房能力*4.4kW

希望小売価格 352,000円(税抜320,000円)
室内機 140,800円(税抜128,000円) 室外機 211,200円(税抜192,000円)
(工事費別)

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	728kWh	省エネ基準達成率 2010年	115%
省エネ基準達成率 2010年	115%	省エネ基準達成率 2010年	115%
省エネ基準達成率 2010年	115%	省エネ基準達成率 2010年	115%

量数のめやす	能力	消費電力
冷 房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.3kW)
暖 房	8～10畳 (13～16㎡)	2.8kW (0.8～5.4kW)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量31.0kg

10畳用

CSH-S2820R
(W) 4906128 333739
(室外機) COH-S2820R
4906128 334736
(単相 100V) ◎

冷暖房時おもに 低温暖房能力*5.4kW

希望小売価格 385,000円(税抜350,000円)
室内機 123,200円(税抜112,000円) 室外機 184,800円(税抜168,000円)
(工事費別)

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	815kWh	省エネ基準達成率 2010年	100%
省エネ基準達成率 2010年	100%	省エネ基準達成率 2010年	100%
省エネ基準達成率 2010年	100%	省エネ基準達成率 2010年	100%

量数のめやす	能力	消費電力
冷 房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.7～3.9kW)
暖 房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.7～6.8kW)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量35.0kg

14畳用

CSH-W4020R2
(W) 4906128 325338
(室外機) COH-W4020R2
4906128 326335
(単相 200V) ◎

冷暖房時おもに 低温暖房能力*6.2kW

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】

期間消費電力量	1,428kWh	省エネ基準達成率 2010年	108%
省エネ基準達成率 2010年	108%	省エネ基準達成率 2010年	108%
省エネ基準達成率 2010年	108%	省エネ基準達成率 2010年	108%

量数のめやす	能力	消費電力
冷 房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～5.7kW)
暖 房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～9.0kW)

【室内機】質量15.0kg 【室外機】質量35.0kg

18畳用

CSH-W5620R2
(W) 4906128 325437
(室外機) COH-W5620R2
4906128 326434
(単相 200V) ◎

冷暖房時おもに 低温暖房能力*6.7kW

【JIS C 9612:2013】

期間消費電力量	2,118kWh	省エネ基準達成率 2010年	100%
省エネ基準達成率 2010年	100%	省エネ基準達成率 2010年	100%
省エネ基準達成率 2010年	100%	省エネ基準達成率 2010年	100%

量数のめやす	能力	消費電力
冷 房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6kW (0.7～8.7kW)
暖 房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7kW (0.7～9.0kW)

【室内機】質量10.5kg 【室外機】質量43.5kg

Wシリーズ (冬暖)

Wシリーズに寒冷地仕様(冬暖
ふゆだん)をラインアップ。外気
温-25℃でも暖房が可能です。

●北海道電力推薦 あったかエアコン
●東北電力推薦 暖房エアコン



22-25-28-40タイプ用 室外機

6畳用

CSH-W2220RK2
(W) 4906128 325439
(室外機) COH-W2220RK2
4906128 325536
(単相 200V) ◎

冷暖房時おもに 低温暖房能力*4.3kW

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】

期間消費電力量	730kWh	省エネ基準達成率 2010年	100%
省エネ基準達成率 2010年	100%	省エネ基準達成率 2010年	100%
省エネ基準達成率 2010年	100%	省エネ基準達成率 2010年	100%

量数のめやす	能力	消費電力
冷 房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.1kW)
暖 房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～5.3kW)

【室内機】質量5.5kg 【室外機】質量31.5kg

14畳用

CSH-S4020R2
(W) 4906128 333838
(室外機) COH-S4020R2
4906128 334835
(単相 200V) ◎

冷暖房時おもに 低温暖房能力*7.0kW

希望小売価格 462,000円(税抜420,000円)
室内機 184,800円(税抜168,000円) 室外機 277,200円(税抜252,000円)
(工事費別)

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	1,376kWh	省エネ基準達成率 2010年	114%
省エネ基準達成率 2010年	114%	省エネ基準達成率 2010年	114%
省エネ基準達成率 2010年	114%	省エネ基準達成率 2010年	114%

量数のめやす	能力	消費電力
冷 房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.8～5.0kW)
暖 房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～9.0kW)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量35.0kg

18畳用

CSH-S5620R2
(W) 4906128 333937
(室外機) COH-S5620R2
4906128 334934
(単相 200V) ◎

冷暖房時おもに 低温暖房能力*7.5kW

希望小売価格 539,000円(税抜490,000円)
室内機 215,600円(税抜196,000円) 室外機 323,400円(税抜294,000円)
(工事費別)

【JIS C 9612:2013】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	1,858kWh	省エネ基準達成率 2010年	114%
省エネ基準達成率 2010年	114%	省エネ基準達成率 2010年	114%
省エネ基準達成率 2010年	114%	省エネ基準達成率 2010年	114%

量数のめやす	能力	消費電力
冷 房	11～23畳 (25～39㎡)	5.6kW (0.7～5.7kW)
暖 房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7kW (0.7～9.0kW)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量43.5kg

Sシリーズ (冬暖)

お手入れのカンタンさはその
まま、寒冷地の冬もしっかり
暖かい自信作!

●北海道電力推薦 あったかエアコン
●東北電力推薦 暖房エアコン



22-25-28タイプ用 室外機

6畳用

CSH-S2220RK2
(W) 4906128 334033
(室外機) COH-S2220RK2
4906128 335030
(単相 200V) ◎

冷暖房時おもに 低温暖房能力*4.8kW

希望小売価格 341,000円(税抜310,000円)
室内機 136,400円(税抜124,000円) 室外機 204,600円(税抜186,000円)
(工事費別)

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	640kWh	省エネ基準達成率 2010年	115%
省エネ基準達成率 2010年	115%	省エネ基準達成率 2010年	115%
省エネ基準達成率 2010年	115%	省エネ基準達成率 2010年	115%

量数のめやす	能力	消費電力
冷 房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.3kW)
暖 房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～5.4kW)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量35.0kg

Bシリーズ

省エネ基準達成!
「日本製」ならではの使い
やすさも魅力です。

※リモコンは除く。



※写真は22-25-28-40タイプです。

6畳用

CSH-B2220R
(W) 4906128 304739
(室外機) COH-B2220R
4906128 304937
(単相 100V) ◎

冷暖房時おもに 低温暖房能力*2.8kW

希望小売価格 250,800円(税抜228,000円)
室内機 100,320円(税抜91,200円) 室外機 150,480円(税抜136,800円)
(工事費別)

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	730kWh	省エネ基準達成率 2010年	100%
省エネ基準達成率 2010年	100%	省エネ基準達成率 2010年	100%
省エネ基準達成率 2010年	100%	省エネ基準達成率 2010年	100%

量数のめやす	能力	消費電力
冷 房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.0kW)
暖 房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～3.3kW)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量18.5kg

8畳用

CSH-B2520R
(W) 4906128 320432
(室外機) COH-B2520R
4906128 320937
(単相 100V) ◎

冷暖房時おもに 低温暖房能力*3.3kW

希望小売価格 283,800円(税抜258,000円)
室内機 113,520円(税抜103,200円) 室外機 170,280円(税抜154,800円)
(工事費別)

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	830kWh	省エネ基準達成率 2010年	100%
省エネ基準達成率 2010年	100%	省エネ基準達成率 2010年	100%
省エネ基準達成率 2010年	100%	省エネ基準達成率 2010年	100%

量数のめやす	能力	消費電力
冷 房	8～12畳 (13～19㎡)	2.5kW (0.8～3.2kW)
暖 房	8～10畳 (13～16㎡)	2.8kW (0.8～5.0kW)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量30.0kg

10畳用

CSH-B2820R
(W) 4906128 320531
(室外機) COH-B2820R
4906128 321033
(単相 100V) ◎

冷暖房時おもに 低温暖房能力*3.6kW

希望小売価格 316,800円(税抜288,000円)
室内機 126,720円(税抜115,200円) 室外機 190,080円(税抜172,800円)
(工事費別)

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	929kWh	省エネ基準達成率 2010年	100%
省エネ基準達成率 2010年	100%	省エネ基準達成率 2010年	100%
省エネ基準達成率 2010年	100%	省エネ基準達成率 2010年	100%

量数のめやす	能力	消費電力
冷 房	8～12畳 (13～19㎡)	2.5kW (0.8～3.4kW)
暖 房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.8～5.0kW)

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量30.5kg

8畳用

CSH-S2520RK2
(W) 4906128 334132
(室外機) COH-S2520RK2
4906128 335139
(単相 200V) ◎

冷暖房時おもに 低温暖房能力*5.0kW

希望小売価格 374,000円(税抜340,000円)
室内機 149,600円(税抜136,000円) 室外機 224,400円(税抜204,000円)
(工事費別)

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	728kWh	省エネ基準達成率 2010年	115%
省エネ基準達成率 2010年	115%	省エネ基準達成率 2010年	115%
省エネ基準達成率 2010年	115%	省エネ基準達成率 2010年	115%

量数のめやす	能力	消費電力
冷 房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.3kW)
暖 房	8～10畳 (13～16㎡)	2.8kW (0.8～5.4kW)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量35.0kg

10畳用

CSH-S2820RK2
(W) 4906128 334231
(室外機) COH-S2820RK2
4906128 335238
(単相 200V) ◎

冷暖房時おもに 低温暖房能力*6.1kW

希望小売価格 407,000円(税抜370,000円)
室内機 162,800円(税抜148,000円) 室外機 244,200円(税抜222,000円)
(工事費別)

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	815kWh	省エネ基準達成率 2010年	115%
省エネ基準達成率 2010年	115%	省エネ基準達成率 2010年	115%
省エネ基準達成率 2010年	115%	省エネ基準達成率 2010年	115%

量数のめやす	能力	消費電力
冷 房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.7～3.9kW)
暖 房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.7～6.4kW)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量34.5kg

14畳用

CSH-S4020RK2
(W) 4906128 334330
(室外機) COH-S4020RK2
4906128 335337
(単相 200V) ◎

冷暖房時おもに 低温暖房能力*7.3kW

希望小売価格 484,000円(税抜440,000円)
室内機 224,400円(税抜204,000円) 室外機 259,600円(税抜236,000円)
(工事費別)

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	1,304kWh	省エネ基準達成率 2010年	120%
省エネ基準達成率 2010年	120%	省エネ基準達成率 2010年	120%
省エネ基準達成率 2010年	120%	省エネ基準達成率 2010年	120%

量数のめやす	能力	消費電力
冷 房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～5.0kW)
暖 房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～9.0kW)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量42.0kg

18畳用

CSH-S5620RK2
(W) 4906128 334439
(室外機) COH-S5620RK2
4906128 335436
(単相 200V) ◎

冷暖房時おもに 低温暖房能力*7.8kW

希望小売価格 561,000円(税抜510,000円)
室内機 224,400円(税抜204,000円) 室外機 336,600円(税抜306,000円)
(工事費別)

【JIS C 9612:2013】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	1,858kWh	省エネ基準達成率 2010年	114%
省エネ基準達成率 2010年	114%	省エネ基準達成率 2010年	114%
省エネ基準達成率 2010年	114%	省エネ基準達成率 2010年	114%

量数のめやす	能力	消費電力
冷 房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6kW (0.7～8.7kW)
暖 房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7kW (0.7～9.0kW)

【室内機】質量13.0kg 【室外機】質量43.5kg

14畳用

CSH-B4020R
(W) 4906128 320739
(室外機) COH-B4020R
4906128 321132
(単相 100V) ◎

冷暖房時おもに 低温暖房能力*5.1kW

希望小売価格 382,800円(税抜348,000円)
室内機 153,120円(税抜139,200円) 室外機 229,680円(税抜208,800円)
(工事費別)

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	1,455kWh	省エネ基準達成率 2010年	106%
省エネ基準達成率 2010年	106%	省エネ基準達成率 2010年	106%
省エネ基準達成率 2010年	106%	省エネ基準達成率 2010年	106%

量数のめやす	能力	消費電力
冷 房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～4.2kW)
暖 房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～6.8kW)

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量34.5kg

18畳用

CSH-B5620R2
(W) 4906128 320838
(室外機) COH-B5620R2
4906128 321330
(単相 200V) ◎

冷暖房時おもに 低温暖房能力*6.3kW

希望小売価格 481,800円(税抜438,000円)
室内機 192,720円(税抜175,200円) 室外機 289,080円(税抜262,800円)
(工事費別)

【JIS C 9612:2013】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	2,118kWh	省エネ基準達成率 2010年	100%
省エネ基準達成率 2010年	100%	省エネ基準達成率 2010年	100%
省エネ基準達成率 2010年	100%	省エネ基準達成率 2010年	100%

量数のめやす	能力	消費電力
冷 房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6kW (0.7～8.7kW)
暖 房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7kW (0.7～9.0kW)

【室内機】質量10.5kg 【室外機】質量43.5kg

Wシリーズ

夏も冬もWで快適なWシ
リーズ。空気清浄フィルター
〈PM2.5への対応〉搭載!

●東北電力推薦 暖房エアコン



ウインド エアコン



窓に取り付けられる
おてがるエアコンです。

今日買って、すぐに使える日本製ウインドエアコン。

コンパクト
サイズ

工事
不要

室外機
不要

壁穴
不要



低消費電力設計

期間消費電力量 **364[※]kWh**
(CW-1621において冷房期間のみ。50Hz時、60Hz時は416kWh)

※JISに基づくAPFから算出された期間消費電力量。算出基準の外気温度条件は、東京をモデルにしています。詳しくは49ページをご覧ください。

コンパクトサイズ



★アルミ製窓で立ち上がり10mm以上の窓の場合です。立ち上がりが10mm以下の場合(同梱の補助金具を使用)や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上(CWHは84.3cm以上)必要となります。

- 特殊な窓には取り付けできない場合がありますのでご注意ください。
- 取り付けには窓の開き幅が47cm以上必要です。
- 窓枠は窓の種類(アルミ、木、スチール)によって取り付けられる高さが異なりますので設置予定窓をご確認のうえ販売店にご相談ください。
- テラス窓(窓高さ140～190cm)の場合は別売テラス窓用取り付け枠(WT-8)を併用ください。

簡単液晶リモコン

手元で運転状態を確認できます。

20～30℃設定可能

冷房専用シリーズのリモコンで説明しています。




本体収納可能
(冷房専用シリーズ)

注) 冷房専用シリーズのみの機能です。冷暖房兼用タイプには搭載しておりません。



低振動設計 (冷房専用シリーズ)

低振動設計だから、
室内はずっと快適です。



※1 図は音圧レベルでの比較です。1.6kWタイプ、室内側の値(50Hz時)。51dB:音響パワーレベル(40dB:音圧レベル)



当社従来機種
(CW-162NR)と比べて
約20%低減^{※2}
※2 振動値(G)による比較。

コンプレッサー
運転中

低振動設計
コンプレッサーのスムーズな回転により運転中の騒音を大幅に抑えました。


コンプレッサー
停止時

ゆっくり停止機能(低振動設計)
運転停止時の“ガタン”というコンプレッサーの停止音をコロナ独自の制御(ゆっくり停止機能)で和らげます。

「ガタン」
を和らげる!

ドレン水除菌^{※3} (冷房専用シリーズ)


ドレン水内の細菌の繁殖を抑えます。

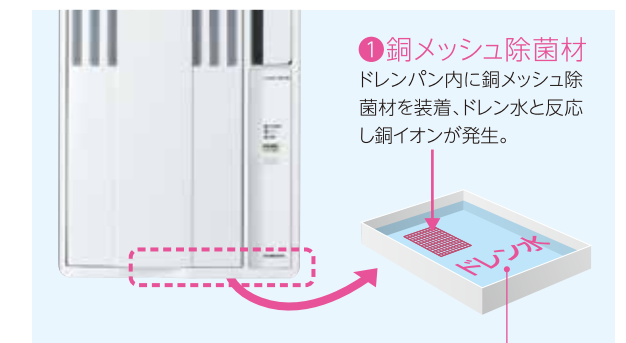

①銅メッシュ除菌材
ドレンパン内に銅メッシュ除菌材を装着、ドレン水と反応し銅イオンが発生。

エアコン内部も
しっかり除菌OK!

②ドレン水内
銅イオンの除菌効果でドレン水を清潔に保ちます。



※3 試験機関名:一般財団法人 新潟県環境衛生研究所
試験方法:浸漬法(試験番号 環研K第799号)
試験結果:99%以上抑制。

S
シリーズ

アクア
ドロップ
洗浄

清潔
節電

アプリ
冷房

暖房

リモコン

寒冷地
仕様

W
シリーズ

冷房

暖房

除湿
リモコン

寒冷地
仕様

ZB
シリーズ

B
シリーズ

冷房専用
シリーズ

在庫
僅少品

ウインド
エアコン

コンパクト
タイプ

H
シリーズ

どこでも
クーラー


衣類乾燥除湿機 コンパクト タイプ




コンプレッサー式だから、 除湿も部屋干しもお得で快適。

NEW クリアフィンコート^{※1} (BD-631に搭載の機能です)

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。特殊親水層で汚れ成分とフィンの間に水が入り込み、浮かせて除去!

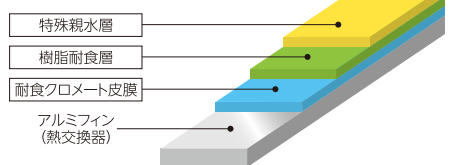

ボタンが大きく 使いやすい操作パネル。



除湿

衣類
乾燥

除湿

コンパクトでもしっかり除湿

選べる除湿モード

しっかり除湿できて
電気代も安い。

コンプレッサー式は空気を冷やして水分を取り除くので電気代がお得。

■標準モード時

■節約モード時

1時間あたり **約5円**^{※1}

1時間あたり **約3円**^{※1}

※1 除湿運転の標準、節約モードにおいて、
電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定] にて試算。
※2 当社和室8畳で6時間運転した場合、除湿能力も40%低下します。

水捨て回数が少ない ビッグタンク

寝ている間や
外出中も除湿OK。
連続運転時間約13時間(60Hz)、
約15時間(50Hz)



高い除湿能力

1日ペットボトル
約6本分の除湿能力。

※3 除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を持續する室内で、24時間60Hzで運転した場合の数値です。



衣類
乾燥

カラッと快適! 部屋干し約173分^{※4}

コンプレッサー式で
1回あたりの消費電力量
約545Wh
(BD-631の値です)

素早く乾燥

梅雨時も寒い冬も衣類を清潔に。

洗濯物をしっかり乾かします。

※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境、
使用条件により異なります。

■少量衣類乾燥時間

Yシャツ
1枚

約42分^{※5}



内部乾燥モード

内部を乾燥して清潔に。

運転後や長期間お使いにならないときに内部乾燥モード運転をすると、除湿機内部を乾燥させ、いやなニオイの原因となるカビや細菌の繁殖を抑えます。

※カビ、汚れを取り除く機能ではありません。

10年交換不要フィルター (BD-630)

ウイルス
抑制^{※6}


除菌^{※7}

脱臭^{※8}

フィルターで捕集したウイルス・菌を抑制。

ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。(定期的なお手入れが必要です)

10年おまかせ! 交換不要!



※タバコの有害物質(CO等)は除去できません。
○イラストはイメージです。


■別売フィルター/ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター

CD-JF1 4906128 255185 3,080円(税抜2,800円)
●交換のめやす:10年

プチルーバー

風向きを自由に
調節できます。

風向きを上方向から水平方向まで自由に調節できるので、特定部分の衣類乾燥やスポット除湿など、いろいろな使い方ができます。



3色に光るお知らせサイン

遠くからでも運転状態が分かります。

除湿・衣類乾燥の時
緑色で点灯

節約モードの時
青色で点灯

満水になった時
赤色で点滅



満水メロディー (大きな古時計)

満水になると運転を停止し、メロディーでお知らせします。

※4 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD 090:2017) に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件: ●部屋の広さ6畳 ●室温20℃湿度70% ●洗濯物2kg相当: Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚 ●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
※5 当社調べ 試験条件: ●部屋の広さ6畳相当 ●室温20℃湿度70% ●洗濯物: Yシャツ1枚 (約0.25kg) ●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
※6 「ウイルス抑制」当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。/ 試験機関名: 一般財団法人 日本食品分析センター 試験方法: フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定 / 試験結果: 99.9%抑制 / 試験報告書番号: 第09006877001-01号 上記試験は1種類のウイルスのみで実施。実使用空間での実証結果ではありません。
※7 「除菌」当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。/ 試験機関名: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法: JIS Z 2801 定量試験 (フィルム密着法) / 試験結果: 99%以上抑制 / 試験報告書番号: 026255-1、026255-2、030578、026255-4
※8 「脱臭」1日タバコ5本 (アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証 / 試験方法: 一般社団法人 日本電機工業会規格 (1m3のBOX内における混合ガスの除去性能) にて測定。/ 試験結果: 10年後も脱臭除去率50%以上。

手軽に除湿、しっかり衣類乾燥ができるお得なコンパクトタイプ。



(AS) スカイブルー

ウイルス抑制・除菌・脱臭
10年交換不要
フィルター

内部乾燥

HFC
充填
除湿機

日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

除湿量1日
6.3L
(50Hzは5.6L)

除湿可能
面積の
めやす

50 Hz プレハブおもに11畳 (18㎡)
木造7~鉄筋14畳 (12~23㎡)
60 Hz プレハブおもに12畳 (20㎡)
木造8~鉄筋16畳 (13~26㎡)

●お知らせサイン
●部屋干し衣類乾燥
●除湿 (標準・節約)
●プチルーバー
●満水メロディー

●3.5Lビッグタンク
●カンタン操作パネル
●2・4・8時間「切」タイマー付

BD-631 (AS) 4906128 359630

在庫僅少品

BD-630 (AS) 4906128 305330

オープン価格[※]

(外形寸法) 高さ515・幅220・奥行330mm
(質量) 7.9kg
(使用可能室温) 約1℃~40℃

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格 商品の価格は販売店にお問い合わせください。

S
シリーズ

アクア
ドロップ
洗浄

清潔
節電

アプリ
冷房

暖房

リモコン

寒冷地
仕様

W
シリーズ

冷房
暖房

除湿
リモコン

寒冷地
仕様

ZB
シリーズ

B
シリーズ

冷房専用
シリーズ

在庫
僅少品

ウインド
エアコン

コンパクト
タイプ

H
シリーズ

どこでも
クーラー

38

衣類乾燥除湿機

H
SERIES




選べるモードと自在の風で たっぷり部屋干し。


NEW クリアフィンコート

(BD-H181・H101に搭載の機能です)

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。特殊親水層で汚れ成分とフィンの間に水が入り込み、浮かせて除去!

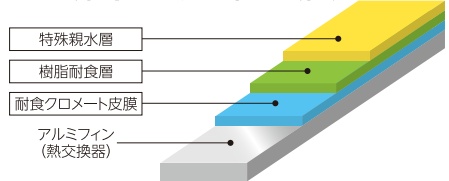

広いリビングにおすすめの
大容量タイプ。

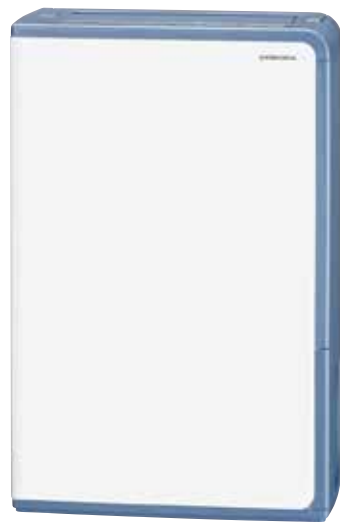

コンプレッサー式で
1回あたりの消費電力量
約650Wh

衣類
乾燥

カラッと快適! 約62分のスピード衣類乾燥。^{※1}

衣類乾燥オートストップ

洗濯物が乾いたら
自動で運転停止。

お部屋の温度・湿度の
変化をチェック!

よし!
乾いたな!



少量衣類乾燥時間

少量の衣類もすばやく乾く。

給食着
約16分^{※2}



Yシャツ2枚
約20分^{※2}



スポーツウェア上下
約20分^{※2}



※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境、使用条件により異なります。

※1 BD-H18タイプにおいて。BD-H10タイプは約87分1回あたりの消費電力量約718Whとなります。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD 090:2017) に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※2 当社調べ 試験条件／●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70%●洗濯物:給食着1枚(約0.3kg) Yシャツ2枚(約0.5kg) スポーツウェア上下1組(約0.3kg) ●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

衣類
乾燥

花粉の季節や梅雨時の部屋干しに便利です。

選べる4つのモード

標準
モード

すばやく乾かす

衣類乾燥
スピード 約62分^{※1}

大風量除湿

+

300Wヒーター温風

eco
モード

電気代を節約

節電
効果 約40%^{※3}
(当社比)
衣類乾燥時間は長くなります。

除湿

+

送風

夜干し
モード

夜間寝ている間に

39dB^{※4}
(BD-H10タイプは36dB)

運転音セーブ

+

満水時送風切り替え

厚物
モード^{※5}

しっかり厚物乾燥

スウェットも
デニムもおまかせ!



しっかり乾燥
(ヒーター温風)

+

上部への温風追加

衣類
乾燥

スイングを選んでムダなく部屋干し。

風向き自在ワイドスイングルーバー

左右
スイング

洗濯物を広く
干すとき



ワイド

上下
スイング

洗濯物が
多いとき



大量

スポット

少量の洗濯物・
ピンポイント



集中

後方
スイング

クローゼット・
押入れ



奥まで

※3 BD-H18タイプにおいて。当社調べ 試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。60Hzの消費電力量比較:衣類乾燥(標準モード)550Wh、(ecoモード)330Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約40%節電。(ecoモード)で運転した場合、衣類乾燥時間は標準モードに比べて長くなります。除湿能力も低下します。BD-H10タイプの場合は(標準モード)630Wh、(ecoモード)350Whとなります。

※4 本体前方1mで測定。BD-H18タイプの場合、除湿能力は約23%低下します。BD-H10タイプは約9%低下します。(標準モードに対する夜干しモードの除湿能力低下率)。(標準モード)BD-H18タイプは50dB、BD-H10タイプは41dBとなります。

※5 効率よく乾燥させるために厚物は除湿機の真上か後ろ側(吹出口)の中央に干してください。

S
シリーズ

アクア
ドロップ
洗浄

清潔
節電

アプリ
冷房

暖房

リモコン

寒冷地
仕様

W
シリーズ

冷房
暖房

除湿
リモコン

寒冷地
仕様

ZB
シリーズ

B
シリーズ

冷房専用
シリーズ

在庫
僅少品

ウインド
エアコン

コンパクト
タイプ

H
シリーズ

どこでも
クーラー



除湿 コンプレッサー式だからお得に除湿。

ハイパワー除湿

ハイパワーだから、
広いリビングや
複数のお部屋に。

60Hz **18L** ※1 /日
(50Hzは16L /日)

冬モード
室温が10℃を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行います。

DC送風モーター搭載+コンプレッサー式

低消費電力除湿で、
お得に除湿ができます。

1時間あたり **約6円** ※2

型 式	除湿時の消費電力 (50/60Hz)	除湿時の電気代のめやす (50/60Hz)
BD-H10タイプ	195/230W	5.3/6.2円/h
BD-H18タイプ	280/310W	7.6/8.4円/h

水捨て回数が少ない大容量タンク

寝ている間や外出中もおまかせで
除湿できます。

大容量
タンク **4.5L**

連続運転時間	BD-H18タイプ 約 6時間 BD-H10タイプ 約10時間
--------	------------------------------------

低騒音・静音運転

弱運転時は39dB ※3の
低騒音設計。

ツインロータリー
コンプレッサー
(BD-H18タイプ)



※1 BD-H18タイプ、室温27℃、相対湿度60%で24時間運転した時の除湿量(60Hz)。


※2 BD-H10タイプ(10L/日クラス)、除湿時(定格時)消費電力(50/60Hz)195/230W、電力料金目安単価 27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。

※3 本体前方1mで測定。BD-H18タイプ弱運転時、除湿能力は約19%低下します(強運転に対する弱運転の除湿能力低下率)。強運転時は47dBとなります。


抗菌・防カビ^{※4}フィルター／ウイルス抑制^{※5}・除菌^{※6}・脱臭^{※7} 10年交換不要フィルター

2つのフィルターが捕集したウイルス・菌・タバコのニオイを抑制。

抗菌・防カビ、ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。
(定期的なお手入れが必要です)

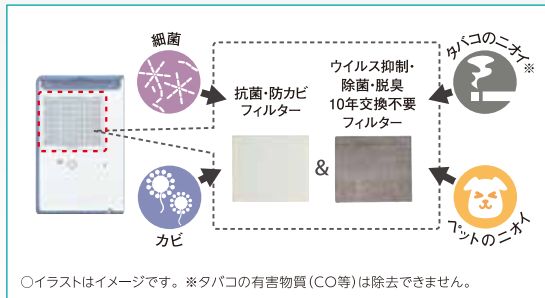


10年交換不要フィルターで衣類にしみついたニオイを脱臭

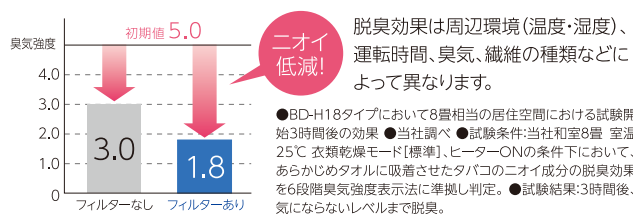

- 別売フィルター
ウイルス抑制・除菌・脱臭
10年交換不要フィルター
CD-JF3
4906128 067283
4,290円(税抜3,900円) ●交換のめやす:10年
- ※4 試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法:菌→抗菌性試験(試験番号1201853-1)、カビ→かび抵抗性試験(試験番号12016223-1)試験結果:99%以上抑制。
※5 [ウイルス抑制]当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター/試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定/試験結果:99.9%抑制/試験報告書番号:第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。
※6 [除菌]当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)/試験結果:99%以上抑制/試験報告書番号:026255-1、026255-2、030578、026255-4 試験は2種類のみの菌で実施。
※7 [脱臭]1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証/試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1㎡のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

設定をランプで表示するので分かりやすい。

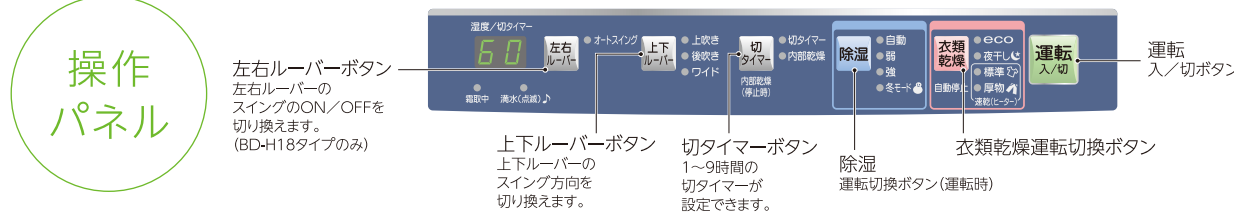

快適な衣類乾燥、広いリビングの除湿におすすめの大容量タイプ。

除湿量1日 **18L** (50Hzは16L) ※1

コンプレッサー式
除湿機
(ヒーター温風乾燥タイプ)

ウイルス抑制・除菌・脱臭
10年交換不要
フィルター

内部乾燥

HFC
冷媒
除湿機

日本製

除湿可能面積のめやす

50Hz	プレハブおもに31畳(51㎡)
60Hz	木造20～鉄筋40畳(33～67㎡)
60Hz	プレハブおもに35畳(57㎡)
60Hz	木造23～鉄筋45畳(38～75㎡)

- DC送風モーター
- オートワイド上下ルーバー
- オートスイング左右ルーバー
- 抗菌・防カビフィルター
- オートストップ機能
- 大容量4.5Lタンク
- 除湿(自動・強・弱・冬モード)
- 衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)
- 満水メロディー
- 24時間切り忘れ防止機能
- 1～9時間「切」タイマー付

(AG) グレイッシュブルー

BD-H181 (AG) 4906128 359432
オープン価格
(外形寸法) 高さ570・幅365・奥行202mm
(質量) 12.5kg (使用可能室温) 約5℃～40℃

BD-H189 (AG) 4906128 265030

除湿量1日 **10L** (50Hzは9L) ※1

コンプレッサー式
除湿機
(ヒーター温風乾燥タイプ)

ウイルス抑制・除菌・脱臭
10年交換不要
フィルター

内部乾燥

HFC
冷媒
除湿機

日本製

除湿可能面積のめやす

50Hz	プレハブおもに17畳(29㎡)
60Hz	木造11～鉄筋23畳(19～38㎡)
60Hz	プレハブおもに19畳(32㎡)
60Hz	木造13～鉄筋25畳(21～42㎡)

- DC送風モーター
- オートワイド上下ルーバー
- 左右ルーバー(手動)
- 抗菌・防カビフィルター
- オートストップ機能
- 大容量4.5Lタンク
- 除湿(自動・強・弱・冬モード)
- 衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)
- 満水メロディー
- 24時間切り忘れ防止機能
- 1～9時間「切」タイマー付

(AG) グレイッシュブルー

BD-H101 (AG) 4906128 359333
オープン価格
(外形寸法) 高さ570・幅365・奥行202mm
(質量) 12.0kg (使用可能室温) 約5℃～40℃

BD-H109 (AG) 4906128 264934

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格 商品の価格は販売店にお問い合わせください。

冷風・衣類乾燥除湿機
どこでも
クーラー



どこへでもラクラク移動。
1台3役で多機能&パワフル。


広いリビングルームも、クローゼットも強力除湿。



NEW クリアフィンコート

(CDM-1421・1021に搭載の機能です)

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。特殊親水層で汚れ成分とフィンの間に水が入り込み、浮かせて除去!

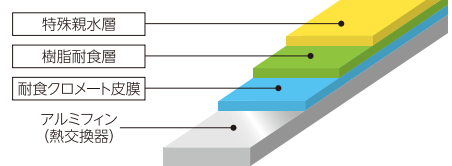

どこへでもラクラク移動♪

4輪自在キャスター付



こんな使い方ができます。



エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

選べる3つの風量


最大吹き出し温度差 -11°C ^{※1}の
さわやか冷風。

パワフル 標準 弱

※1 CDM-14タイプにおいて、60Hz時、室温27℃、湿度60% (温度と湿度の条件により多少変化します)
CDM-10タイプは最大吹き出し温度差約 -10°C となります。

3モードスイングルーバー

生活シーンに合わせて選べます。



広い範囲に冷風



ピンポイントに冷風



ゆらぎのある自然な風

効果的な冷風

布製排熱ダクト(同梱)で背面から出る排熱を
室外に出してさらに快適。

背面から排出される温風を室外に排出するための排熱ダクトを付属。冷風を効果的に行えます。
●ダクトがふさがり排熱できなくなった時には安全センサーで保護制御します。



別売 ダクトパネル

ダクトパネルを窓に取り付けて、熱を室外に出すことでより快適にお使いいただけます。

●48ページ「冷風・衣類乾燥除湿機 (どこでもクーラー) 用別売部品」をご覧ください。



布製排熱ダクト(同梱)のご使用方法



注) 付属の排熱ダクト以外は使用しないでください。またダクトを延長して使用しないでください。
故障の原因となります。



S
シリーズ

アクア
ドロップ
洗浄

清潔
節電

アプリ
冷房

暖房

リモコン

寒冷地
仕様

W
シリーズ

冷房
暖房

除湿
リモコン

寒冷地
仕様

ZB
シリーズ

B
シリーズ

冷房専用
シリーズ

在庫
僅少品

ウインド
エアコン

コンパクト
タイプ

H
シリーズ

どこでも
クーラー



しっかり部屋干し約99分。^{※1}


コンプレッサー式で
1回あたりの消費電力量
約526Wh

ランドリールーバー

乾きにくい梅雨時や冬の衣類乾燥で大活躍。
ランドリールーバーを上向きにすることで簡単に衣類乾燥ができます。



スイッチ1つで自動切り換え

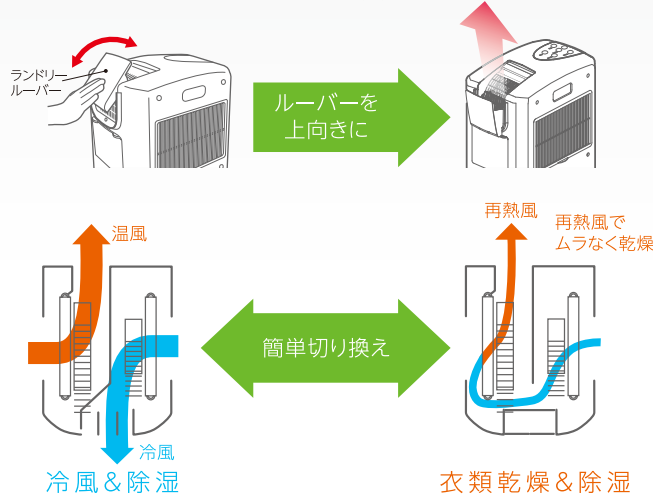

※1 CDM-14タイプ。CDM-10タイプは約119分1回あたりの消費電力量約423whとなります。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD090:2017) に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。



広いリビングルームも、クローゼットも強力除湿。

強力除湿


ダニ・カビ・結露の発生を抑える、
14L/日^{※2} (60Hz)の強力除湿。



※2 CDM-14タイプの値。除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で24時間60Hzで運転した場合の数値です。

大容量タンク

約10時間^{※3}の連続運転ができる
「大容量タンク」。

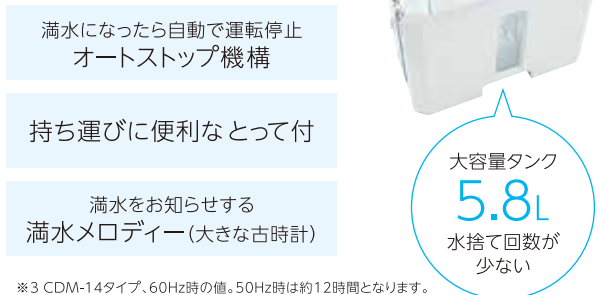

※3 CDM-14タイプ、60Hz時の値。50Hz時は約12時間となります。

寝ている間や外出中も
ノンストップで除湿できます。

連続
運転時間
(CDM-14タイプ)

約12時間／約10時間
(50Hz) (60Hz)

●内部乾燥モード

本体内部をカラッと清潔に。

運転停止後に本体(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を乾燥させ、カビの発生を抑制し、イヤなニオイを抑えます。

注)付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

●ツインロータリーコンプレッサー搭載

冷風 弱モード時 低騒音38dB。^{※4}

なめらかなコンプレッサーの回転により製品振動を抑えました。

ツインロータリー




※4 CDM-10タイプ冷風弱モード時、除湿能力は低下します。CDM-14タイプ冷風弱モード時は44dBとなります。なお、除湿運転時CDM-10タイプは42dB、CDM-14タイプは46dBとなります。

3つの機能を簡単に操作できます。

冷 風

衣類乾燥

除 湿

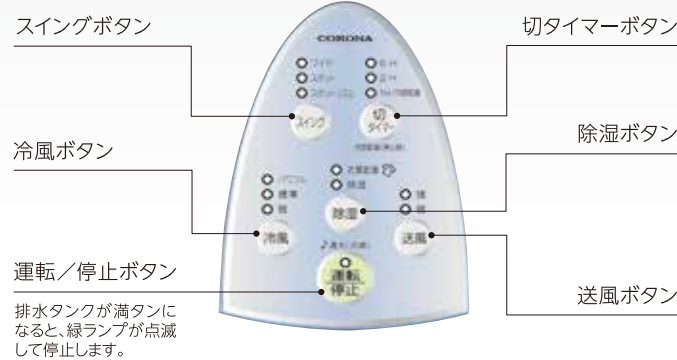

●写真の操作部はCDM-10タイプです。

能力別で選べる2つのラインアップ。どちらも「布製排熱ダクト付」です。



除湿能力1日
14L
●DC送風モーター
●ツインロータリーコンプレッサー内蔵
●1・2・6時間「切」タイマー
●3モードスイングルーバー付

布製排熱ダクト
同梱

	能 力	使用可能室温
除 湿	最大吹出 温度差 -11℃ ^{※5}	5～35℃
冷 風	12/14L/d	5～35℃

(50/60Hz)

除湿可能 面 積 の め や す	50Hz	プレハブおもに 23畳 (38㎡) 木造 15～鉄筋30畳 (25～50㎡)
	60Hz	プレハブおもに 27畳 (44㎡) 木造 18～鉄筋35畳 (29～58㎡)



(W)クールホワイト

CDM-1421 (W) 4906128 358831

在庫僅少品 CDM-1420(W) 4906128 326632

本体希望小売価格 **84,480円**(税抜76,800円)
(外形寸法)高さ600・幅250・奥行386mm (質量)13.5kg

※5 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します)
○排熱ダクト長さ:950mm



除湿能力1日
10L
●DC送風モーター
●ツインロータリーコンプレッサー内蔵
●1・2・6時間「切」タイマー
●3モードスイングルーバー付

布製排熱ダクト
同梱

	能 力	使用可能室温
冷 風	最大吹出 温度差 -10℃ ^{※5}	5～35℃
除 湿	9/10L/d	5～35℃

(50/60Hz)

除湿可能 面 積 の め や す	50Hz	プレハブおもに 17畳 (29㎡) 木造 11～鉄筋23畳 (19～38㎡)
	60Hz	プレハブおもに 19畳 (32㎡) 木造 13～鉄筋25畳 (21～42㎡)



(AS)スカイブルー

CDM-1021 (AS) 4906128 358732

在庫僅少品 CDM-1020 (AS) 4906128 326533

本体希望小売価格 **76,780円**(税抜69,800円)
(外形寸法)高さ600・幅250・奥行386mm (質量)13.0kg

※5 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します)
○排熱ダクト長さ:950mm

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

別売部品・仕様表

セパレートエアコン用別売部品 (室外機据付用部品)

C-YZAM (屋根置台) 4906128 257486 7,040円 (税抜6,400円) ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70~700 D:140~330 角度調整範囲 12°~30° (無段階)	C-YAZAM (屋根直角置台) 4906128 257585 10,340円 (税抜9,400円) ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:200~700 D:70~550 角度調整範囲 13°~28° (無段階)
C-KZAM (壁面置台) 4906128 257684 8,470円 (税抜7,700円) ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70~940 D:160~330 	C-TZAM (公団用吊金具) 4906128 257783 9,130円 (税抜8,300円) ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:300~700 D:140~360 天井面固定寸法 400~500 天井面固定寸法 400~600
C-HWZAM (高置台) 4906128 257882 19,360円 (税抜17,600円) ●最大耐荷重:80kg×2 ●エアコン固定寸法 W:295~620 D:150~338 ●一段目室外機有効寸法 幅723×奥行304×高さ792 	

防雪カバー	
 COH-BC1 4906128 070382 27,830円 (税抜25,300円) W22~40タイプ・S22~40タイプ用 (S4021RK2・S4020RK2は除く)	 ERB-BC2 4906128 254881 27,830円 (税抜25,300円) W56・ZB40・ZB56・B56・S40 (S4021R2・S4020R2は除く)・S56タイプ用

据付桟セット
 SS-1 4906128 502906 1,540円 (税抜1,400円) (2本セット)

ミドルウェアアダプター
在庫僅少品 (P31~32) のSシリーズをHEMSに接続する際に必要になります。 HMA-2 4906128 278689 オープン価格※ ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

リモコンホルダー
CSH-RH1 4906128 171386 880円 (税抜800円)
防振ゴムセット
COH-BGS1 4906128 059684 7,260円 (税抜6,600円) W56・ZB40・ZB56・B56 S40 (S4021R2・S4020R2は除く) S56タイプは使用できません。

セパレートエアコン用別売フィルター (過去11年間)

	別売フィルター	型式・価格	交換のめやす	適応機種	バーコード	製品コード
セパレート	空気清浄フィルター (PM2.5対応) 	CSH-PM1 4906128 070283 3,410円 (税抜3,100円)	3年	CSH-Wシリーズ (2021、2020、2019、2018、2017、2016、2015)		3180702
	10年交換不要フィルター 	CSH-JF2 4906128 542780 3,410円 (税抜3,100円)	10年	CSH-Wシリーズ (2015、2014、2013、2012、2011、2010)		3185427
	10年交換不要脱臭フィルター 	CSH-JF3 4906128 069881 3,410円 (税抜3,100円)	10年	CSH-Sシリーズ (2021、2020、2019) CSH-Wシリーズ (2021、2020、2019、2018、2017、2016)		3180698
	マルチクリーンフィルター 	CSH-AF3 4906128 542186 2,200円 (税抜2,000円)	3ヵ月	RC-Vシリーズ (2021、2020、2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013) CSH-ZBシリーズ (2017) CSH-Bシリーズ (2021、2020、2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013、2012、2011、2010)		3185421
	マルチクリーンフィルター * 1セット入り (フィルターセット) 	CSH-AF1S 4906128 199083 3,630円 (税抜3,300円) ダニやスギ花粉などを捕集・分解します。さらに脱臭・除菌・空気清浄効果もあります。	3ヵ月	RC-22シリーズ (2021、2020、2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013) 冷房専用シリーズ (2012、2011、2010)		3181990
	マルチクリーンフィルター * 	CSH-AF1 4906128 184485 2,200円 (税抜2,000円)	3ヵ月	RC-22シリーズ (2021、2020、2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013) 冷房専用シリーズ (2012、2011、2010)		3181844

*初回ご購入時はフィルターセット (枠付き) をお選びください。2回目以降はフィルターはフィルター単品をお選びください。


冷風・衣類乾燥除湿機 (どこでもクーラー) 用別売部品 ●ダクトパネル取り付けで、快適空間がさらに広がります。

標準タイプ		テラス窓タイプ	
長窓用ダクトパネル 高さ1,330~1,620mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-100M 4906128 185581 10,340円 (税抜9,400円)	テラス窓用ダクトパネル 高さ1,620~2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-180M 4906128 185680 10,890円 (税抜9,900円)
標準ダクトパネル 高さ820~1,330mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-70M 4906128 185482 9,130円 (税抜8,300円)	テラス延長キット ●高さ1,620~2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。 ●標準ダクトパネル (HDP-70M) をお持ちの際は、こちらのキットを用いることで取り付けることができます。 ●標準ダクトパネルの内パネルを交換する事により、テラス窓用ダクトパネル HDP-180Mとして使用できます。	HDP-70T 4906128 401308 5,500円 (税抜5,000円)
小窓用ダクトパネル 高さ725~835mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。 (725mm以下の場合でも、カットすれば400mmの小窓まで取り付けられます。)	HDP-50M 4906128 185383 7,920円 (税抜7,200円)		

ウインドエアコン用別売部品

窓 枠	据 付	型式・価格		取付可能窓寸法	適用機種
冷房専用シリーズ	標準タイプ (同梱の標準窓枠)	WA-8 4906128 447689	14,520円 (税抜13,200円)	77~140cm	CW-1621 CW-1821 CW-1620 CW-1820
	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。	WT-8 4906128 447788	8,470円 (税抜7,700円)	140~190cm	
冷暖房兼用タイプ	標準タイプ (同梱の標準窓枠)	別売設定はありません。		81.3~140cm	CWH-A1821 CWH-A1820
	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。	WT-8H 4906128 198086	7,370円 (税抜6,700円)	140~190cm	

冷風・衣類乾燥機 (どこでもクーラー) 用ダクトパネル設置例



コロナ
CORONA 冠成オウサンストア

コロナ製品の交換部品は、インターネットサイトにてご購入いただけます。

<https://ec.coronaweb.com/shop/>
(コロナ公式ホームページからアクセスできます)

▼セパレートエアコン仕様表 (JIS C 9612:2013) (50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名※1	暖 房 性 能																										冷 房 性 能										電源プラグ		接続配管径※3			通年 エネルギー 消費効率 (APF)	冷媒					
			電源 相-V	暖房能力 kW	外気温2℃時		電気特性				運転音※2 (音響パワーレベル)		冷房能力 kW	電気特性				運転音※2 (音響パワーレベル)		始動電流 A	質量		形状	容量 V・A	液側		接続 配線数	消費電力量 (kWh)																						
					暖房能力 kW	消費電力 W	運転電流 A	消費電力 W	力率 %	内	外	A		W	%	内	外	kg	φmm		φmm	暖房時 期間合計			冷房時 期間合計	期間 合計																								
相-V																										kW		W		%		dB		kW		W		%		dB		A		kg		φmm				
16ページ	CSH-S2221R (COH-S2221R) CSH-S2220R (COH-S2220R)		1-100	2.5 (0.8~5.2)	4.2	1,475	4.79 (最大15.0)	455 (155~1,485)	95	62	56	2.2 (0.8~3.3)	4.26 (最大9.5)	405 (160~850)	95	61	58	4.79	11.5	31.0	㊀	125V 15A	6.35	9.52	3	457	183	640	6.5	R32	0.81	675																		
	CSH-S2521R (COH-S2521R) CSH-S2520R (COH-S2520R)		1-100	2.8 (0.8~5.4)	4.4	1,475	5.37 (最大15.0)	510 (155~1,485)	95	63	59	2.5 (0.8~3.5)	5.05 (最大11.0)	480 (160~920)	95	61	59	5.37	12.5	31.0	㊀	125V 15A	6.35	9.52	3	517	211	728	6.5	R32	0.84	675																		
	CSH-S2821R (COH-S2821R) CSH-S2820R (COH-S2820R)		1-100	3.6 (0.7~6.8)	5.4	1,915	7.26 (最大20.0)	690 (145~1,980)	95	64	60	2.8 (0.7~3.9)	5.89 (最大12.0)	560 (150~1,050)	95	62	59	7.26	12.5	35.0	㊀	125V 20A	6.35	9.52	3	579	236	815	6.5	R32	0.89	675																		
	CSH-S4021R2 (COH-S4021R2) CSH-S4020R2 (COH-S4020R2)		1-200	5.0 (0.7~9.7)	7.0	2,600	5.92 (最大15.0)	1,065 (145~2,940)	90	67	62	4.0 (0.7~5.0)	5.36 (最大9.1)	965 (150~1,500)	90	66	62	5.92	12.5	35.0	㊀	250V 15A	6.35	9.52	3	960	416	1,376	5.5	R32	1.00	675																		
	CSH-S5621R2 (COH-S5621R2) CSH-S5620R2 (COH-S5620R2)		1-200	6.7 (0.7~9.8)	7.5	2,790	8.86 (最大15.0)	1,595 (145~2,970)	90	69	65	5.6 (0.7~5.7)	9.56 (最大11.1)	1,720 (150~1,760)	90	67	65	9.56	12.5	43.5	㊀	250V 15A	6.35	9.52	3	1,311	547	1,858	5.7	R32	1.10	675																		
	CSH-S2221RK2 (COH-S2221RK2) CSH-S2220RK2 (COH-S2220RK2)		1-200	2.5 (0.8~6.6)	4.8	1,650	2.53 (最大10.5)	455 (155~1,870)	90	62	56	2.2 (0.8~3.3)	2.25 (最大5.0)	405 (160~850)	90	61	58	2.53	12.5	35.0	㊀	250V 15A	6.35	9.52	3	457	183	640	6.5	R32	0.84	675																		
	CSH-S2521RK2 (COH-S2521RK2) CSH-S2520RK2 (COH-S2520RK2)		1-200	2.8 (0.8~6.9)	5.0	1,650	2.83 (最大11.0)	510 (155~1,870)	90	63	59	2.5 (0.8~3.5)	2.67 (最大5.5)	480 (160~920)	90	61	59	2.83	12.5	35.0	㊀	250V 15A	6.35	9.52	3	517	211	728	6.5	R32	0.84	675																		
	CSH-S2821RK2 (COH-S2821RK2) CSH-S2820RK2 (COH-S2820RK2)		1-200	3.6 (0.7~8.4)	6.1	2,100	3.83 (最大14.0)	690 (145~2,375)	90	64	60	2.8 (0.7~3.9)	3.11 (最大6.0)	560 (150~1,050)	90	62	59	3.83	12.5	34.5	㊀	250V 15A	6.35	9.52	3	579	236	815	6.5	R32	0.89	675																		
	CSH-S4021RK2 (COH-S4021RK2) CSH-S4020RK2 (COH-S4020RK2)		1-200	5.0 (0.7~9.9)	7.3	2,680	5.92 (最大15.0)	1,065 (145~2,970)	90	67	61	4.0 (0.7~5.0)	5.36 (最大9.0)	965 (150~1,480)	90	66	60	5.92	12.5	42.0	㊀	250V 15A	6.35	9.52	3	920	384	1,304	5.8	R32	1.10	675																		
	CSH-S5621RK2 (COH-S5621RK2) CSH-S5620RK2 (COH-S5620RK2)		1-200	6.7 (0.7~10.0)	7.8	2,840	8.86 (最大15.0)	1,595 (145~2,970)	90	69	65	5.6 (0.7~5.7)	9.56 (最大11.1)	1,720 (150~1,760)	90	67	65	9.56	13.0	43.5	㊀	250V 15A	6.35	9.52	3	1,311	547	1,858	5.7	R32	1.20	675																		
	CSH-W2221R (COH-W2221R) CSH-W2220R (COH-W2220R)		1-100	2.5 (0.8~5.1)	4.1	1,465	5.63 (最大15.0)	535 (160~1,485)	95	60	58	2.2 (0.8~3.1)	5.16 (最大9.2)	490 (165~840)	95	60	58	5.63	9.5	31.5	㊀	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.65	675																		
	CSH-W2521R (COH-W2521R) CSH-W2520R (COH-W2520R)		1-100	2.8 (0.8~5.3)	4.3	1,475	6.37 (最大15.0)	605 (160~1,485)	95	60	59	2.5 (0.8~3.3)	6.32 (最大9.7)	600 (165~890)	95	60	59	6.37	9.5	35.0	㊀	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.80	675																		
22ページ※4	CSH-W2821R (COH-W2821R) CSH-W2820R (COH-W2820R)		1-100	3.6 (0.7~6.7)	5.3	1,915	8.58 (最大20.0)	815 (150~1,980)	95	62	60	2.8 (0.7~3.5)	7.16 (最大10.7)	680 (155~990)	95	61	59	8.58	10.0	35.0	㊀	125V 20A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.90	675																		
	CSH-W4021R2 (COH-W4021R2) CSH-W4020R2 (COH-W4020R2)		1-200	5.0 (0.7~8.6)	6.2	2,500	7.69 (最大15.0)	1,385 (150~2,825)	90	64	62	4.0 (0.7~4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155~1,420)	90	64	62	7.69	10.0	35.0	㊀	250V 15A	6.35	9.52	3	982	446	1,428	5.3	R32	1.00	675																		
	CSH-W5621R2 (COH-W5621R2) CSH-W5620R2 (COH-W5620R2)		1-200	6.7 (0.7~9.0)	6.7	2,695	10.89 (最大15.0)	1,960 (150~2,970)	90	67	65	5.6 (0.7~5.7)	11.44 (最大11.6)	2,060 (155~2,100)	90	67	66	11.44	10.5	43.5	㊀	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	R32	1.05	675																		
	CSH-W2221RK2 (COH-W2221RK2) CSH-W2220RK2 (COH-W2220RK2)		1-200	2.5 (0.8~5.9)	4.3	1,590	2.97 (最大10.5)	535 (160~1,800)	90	60	58	2.2 (0.8~3.1)	2.72 (最大4.9)	490 (165~840)	90	60	58	2.97	9.5	31.5	㊀	250V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.65	675																		
	CSH-W2521RK2 (COH-W2521RK2) CSH-W2520RK2 (COH-W2520RK2)		1-200	2.8 (0.8~6.8)	4.9	1,760	3.36 (最大11.5)	605 (160~1,990)	90	60	59	2.5 (0.8~3.3)	3.33 (最大5.2)	600 (165~890)	90	60	59	3.36	9.5	35.0	㊀	250V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.80	675																		
	CSH-W2821RK2 (COH-W2821RK2) CSH-W2820RK2 (COH-W2820RK2)		1-200	3.6 (0.7~8.0)	5.8	2,300	4.53 (最大14.7)	815 (150~2,600)	90	62	60	2.8 (0.7~3.5)	3.78 (最大5.7)	680 (155~990)	90	61	59	4.53	10.0	35.0	㊀	250V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.90	675																		
	CSH-W4021RK2 (COH-W4021RK2) CSH-W4020RK2 (COH-W4020RK2)		1-200	5.0 (0.7~8.6)	6.2	2,500	7.69 (最大15.0)	1,385 (150~2,825)	90	64	62	4.0 (0.7~4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155~1,420)	90	64	62	7.69	10.0	35.0	㊀	250V 15A	6.35	9.52	3	982	446	1,428	5.3	R32	1.00	675																		
	CSH-W5621RK2 (COH-W5621RK2) CSH-W5620RK2 (COH-W5620RK2)		1-200	6.7 (0.7~9.0)	6.7	2,695	10.89 (最大15.0)	1,960 (150~2,970)	90	67	65	5.6 (0.7~5.7)	11.44 (最大11.6)	2,060 (155~2,100)	90	67	66	11.44	10.5	43.5	㊀	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	R32	1.05	675																		
	26ページ	CSH-ZB2217R (COH-ZB2217R)		1-100	2.5 (0.8~4.6)	3.3	1,100	5.26 (最大12.6)	500 (160~1,245)	95	60	57	2.2 (0.8~3.0)	4.47 (最大7.9)	425 (165~710)	95	61	58	5.26	9.5	33.0	㊀	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.80	675																	
		CSH-ZB2817R (COH-ZB2817R)		1-100	3.6 (0.7~5.1)	3.8	1,360	8.05 (最大15.0)	765 (150~1,485)	95	62	60	2.8 (0.7~3.4)	6.11 (最大9.3)	580 (155~850)	95	64	60	8.05	10.0	34.5	㊀	125V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.90	675																	
		CSH-ZB4017R2 (COH-ZB4017R2)		1-200	5.0 (0.7~6.8)	5.3	1,890	6.83 (最大10.6)	1,230 (150~1,980)	90	64	62	4.0 (0.7~4.2)	5.36 (最大6.8)	965 (155~1,100)	90	64	62	6.83	10.0	41.5	㊀	250V 15A	6.35	9.52	3	961	390	1,351	5.6	R32	0.95	675																	
		CSH-ZB5617R2 (COH-ZB5617R2)		1-200	6.7 (0.7~8.7)	6.3	2,480	10.89 (最大14.8)	1,960 (150~2,805)	90	67	65	5.6 (0.7~5.7)	9.56 (最大9.9)	1,720 (155~1,760)	90	67	64	10.89	10.5	43.0	㊀	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	R32	1.00	675																	
28ページ※4	CSH-B2221R (COH-B2221R) CSH-B2220R (COH-B2220R)		1-100	2.5 (0.8~3.9)	2.8	950	6.29 (最大12.0)	535 (160~1,075)	85	60	57	2.2 (0.8~3.0)	6.65 (最大9.9)	565 (165~810)	85	60	58	6.65	9.5	18.5	㊀	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.55	675																		
	CSH-B2521R (COH-B2521R) CSH-B2520R (COH-B2520R)		1-100	2.8 (0.8~4.6)	3.3	1,100	6.72 (最大12.6)	605 (160~1,245)	90	60	59	2.5 (0.8~3.2)	6.33 (最大9.7)	570 (165~840)	90	60	59	6.72	9.5	30.0	㊀	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.76	675																		
	CSH-B2821R (COH-B2821R) CSH-B2820R (COH-B2820R)		1-100	3.6 (0.8~5.0)	3.6	1,260	8.79 (最大15.0)	835 (160~1,425)	95	62	59	2.8 (0.8~3.4)	7.11 (最大10.2)	675 (165~940)	95	61	59	8.79	10.0	30.5	㊀	125V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.86	675																		
	CSH-B4021R (COH-B4021R) CSH-B4020R (COH-B4020R)		1-100	5.0 (0.7~6.6)	5.1	1,860	14.89 (最大20.0)	1,415 (150~1,980)	95	64	62	4.0 (0.7~4.2)	13.53 (最大14.2)	1,285 (155~1,380)	95	64	62	14.89	10.0	34.5	㊀	125V 20A	6.35	9.52	3	1,001	454	1,455	5.2	R32	1.00	675																		
	CSH-B4021R2 (COH-B4021R2) CSH-B4020R2 (COH-B4020R2)		1-200	5.0 (0.7~6.6)	5.1	1,860	7.86 (最大10.6)	1,415 (150~1,980)	90	64	62	4.0 (0.7~4.2)	7.14 (最大7.9)	1,285 (155~1,380)	90	64	62	7.86	10.0	34.5	㊀	250V 15A	6.																											

▼衣類乾燥除湿機仕様表 ●除湿能力、消費電力は室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。

タイプ	搭載 パネ ジ	項目 機種名	電源	除湿能力	除湿時			衣類乾燥時			除湿効率	電源 コード	運転モード	タイマー (時間)	湿度表示	内部 乾燥	キャスター	スト ア イ ン ト ド ラ イ ア ン ド	風向ルーバー	エアークリーンフィルター	排水タンク 容量	使用可能 室温	質量
			相-V		消費電力	電気代のめやす	運転音	消費電力	電気代のめやす	運転音													
衣類乾燥除湿機	38・42 ペー ジ	BD-631	1-100	5.6/6.3L/d	160/180W	4.3/4.9円/h	—	160/180W	4.3/4.9円/h	38/36dB	18.5/18.5円/L	1.8m	除湿(標準・節約)・衣類乾燥・送風	切 2・4・8	—	●	—	—	(プチルーバー:手動)	ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター	約3.5Lで 自動停止	約1℃～ 40℃	7.9kg
		BD-630	1-100	5.6/6.3L/d	175/185W	4.7/5.0円/h	—	175/185W	4.7/5.0円/h	38/36dB	20.3/19.0円/L	1.8m	除湿(標準・節約)・衣類乾燥・送風	切 2・4・8	—	●	—	—	(プチルーバー:手動)	ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター	約3.5Lで 自動停止	約1℃～ 40℃	7.9kg
		BD-H181・189	1-100	16.0/18.0L/d	280/310W	7.6/8.4円/h	強 47/47dB 弱 39/39dB	580/610W	15.7/16.5円/h	標準 50/50dB	11.3/11.2円/L	2m	除湿(自動・強・弱・冬モード)・ 衣類乾燥(ECO・夜干し・標準・厚物)	切 1～9	デジタル 表示	●	(横方向)	●	(オートワイド上下ルーバー・ オートスイング左右ルーバー)	抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・ 除菌・脱臭10年交換不要フィルター	約4.5Lで 自動停止	約5℃～ 40℃	12.5kg
		BD-H101・109	1-100	9.0/10.0L/d	195/230W	5.3/6.2円/h	強 39/39dB 弱 36/36dB	495/530W	13.4/14.3円/h	標準 41/41dB	14.0/14.9円/L	2m	除湿(自動・強・弱・冬モード)・ 衣類乾燥(ECO・夜干し・標準・厚物)	切 1～9	デジタル 表示	●	(横方向)	●	(オートワイド上下ルーバー・ 左右ルーバー:手動)	抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・ 除菌・脱臭10年交換不要フィルター	約4.5Lで 自動停止	約5℃～ 40℃	12.0kg

※除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。※電力料金めやす単価 27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。※運転音は本体前方1mで測定。

■冷媒に関するご注意

本カタログ掲載の家庭用除湿機には最大でCO₂(温暖化ガス)317kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため修理・廃棄等に当たっては冷媒フロン類の適切な処理が必要です。お住まいの地域の方法に従い廃棄してください。フロン類に関するお問い合わせはお近くのサービスセンターまでお願いします。

■冷風・衣類乾燥除湿機、除湿機 保証期間のお知らせ

冷媒回路	保証期間 3年	その他	保証期間 1年
------	---------	-----	---------

●冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

■冷風・衣類乾燥除湿機ご使用上の注意

●冷風運転時は閉めきったお部屋でご使用になりますと熱交換器からの放熱により室温が上昇するため、付属の排熱ダクトをご利用することで機具からの排熱をお部屋の外に排出することができます。
●別売のダクトパネルをご利用になることでさらに室温上昇を抑えた冷風運転をすることができます。


▼冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)仕様表(50/60Hz)

○開発中のため変更となる場合があります。


タイプ	搭載 ペー ジ	項目 機種名	電源	使用 可能 室温	除湿能力 (50/60Hz)	消費電力 (50/60Hz)	電気代の めやす	除湿時		冷風時		排水 タンク 容量	質量	電源プラグ 容量
			相-V	℃	L/d	W	円/h	衣類乾燥 dB	除湿 dB	最大吐出 温度差 ℃	消費電力 (50/60Hz) W			
冷風 機 衣 類 乾 燥	46 ペー ジ	CDM-1021 (CDM-1020)	1-100	5~35	9.0/10.0	185/200	5.0/5.4	48/48	42/42	-10	200/225	5.8	13.0	125V-7A
		CDM-1421 (CDM-1420)	1-100	5~35	12.0/14.0	270/310	7.3/8.4	49/49	46/46	-11	300/350	5.8	13.5	125V-7A

●除湿特性は室温27℃、相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。●冷風の最大吹き出し温度差は、60Hz時、室温27℃、湿度60%RHを持続する室内で運転した場合の数値です。(温度と湿度の条件により多少変化します)※電力料金目安単価 27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。


▼セパレートエアコン寸法図[室内機] (単位:mm)

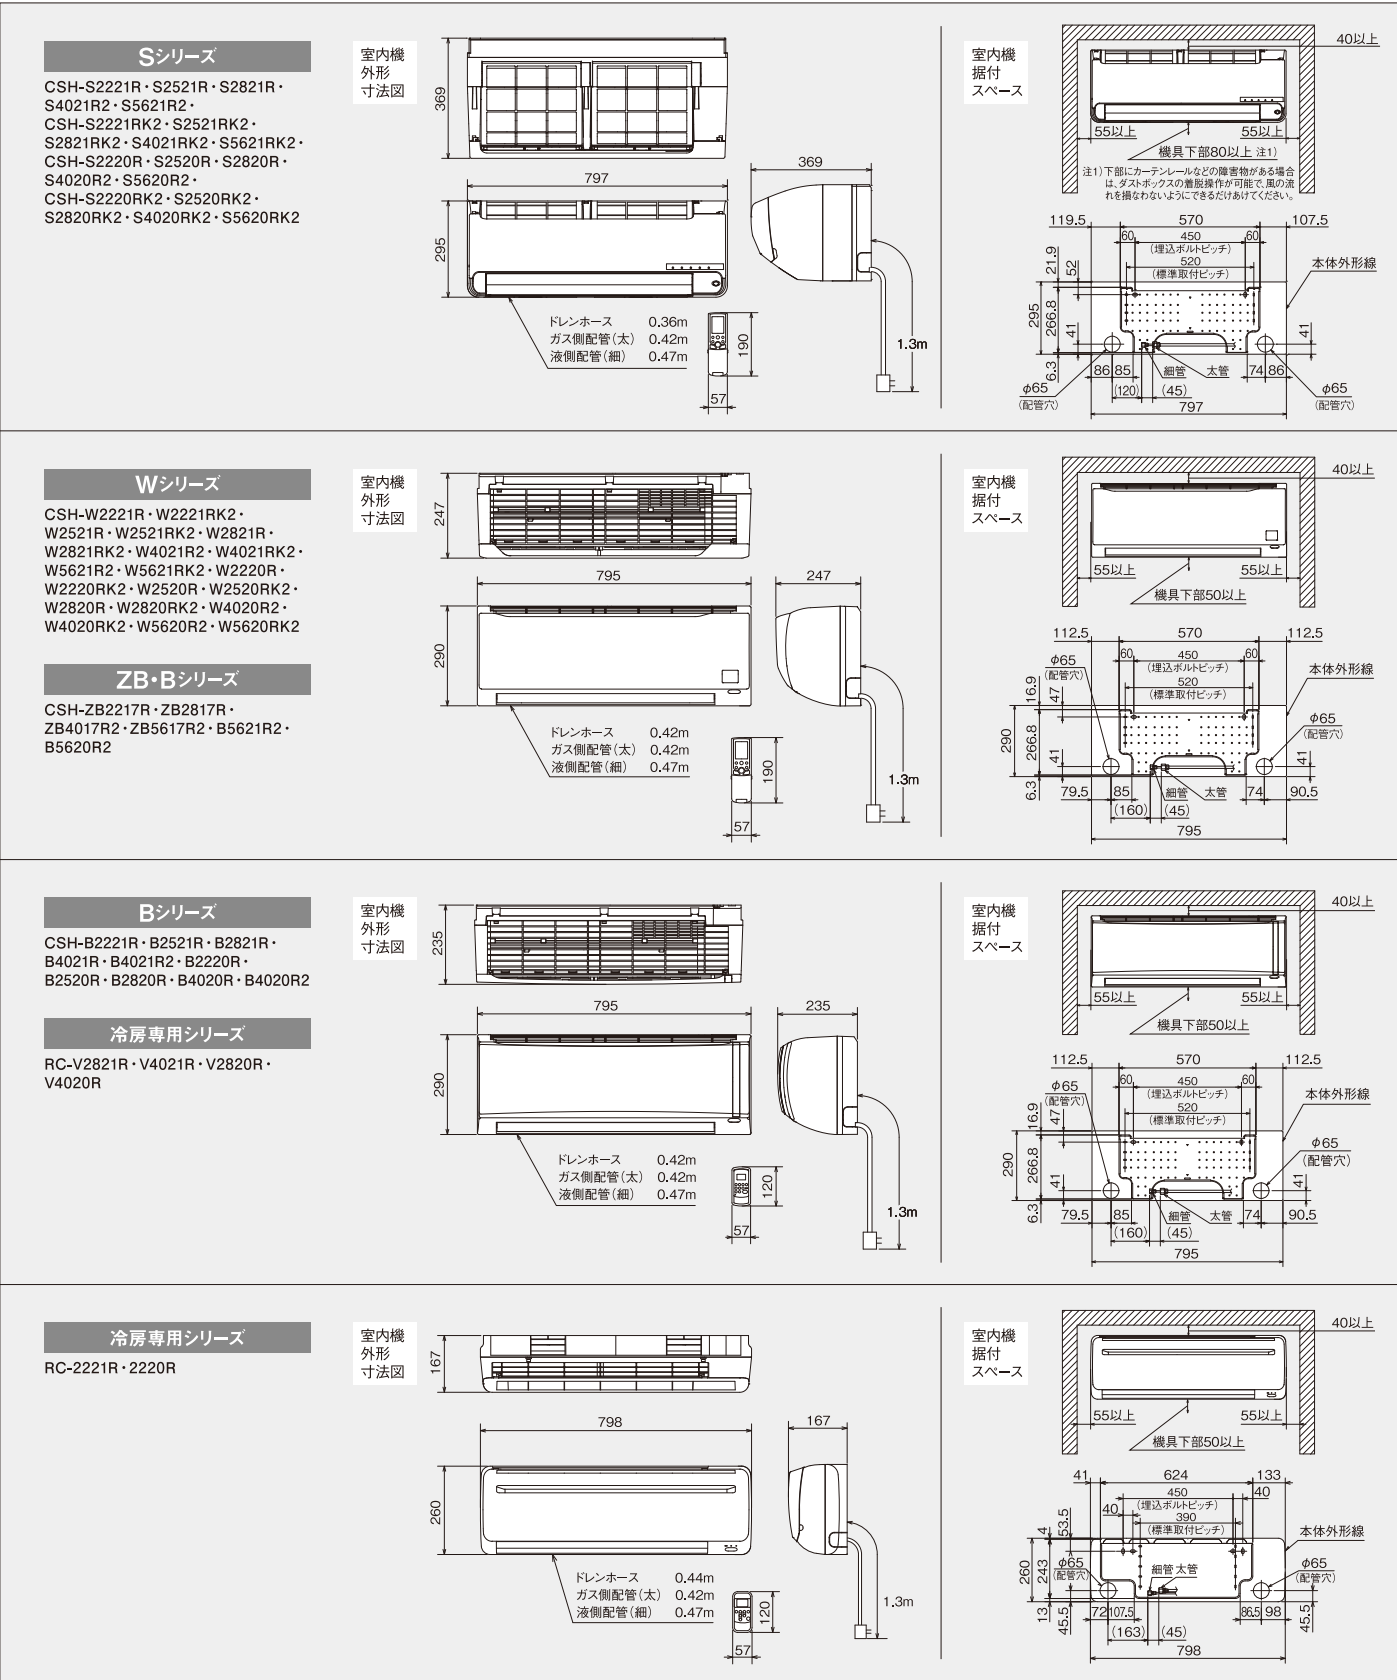

▼セパレートエアコン寸法図[室外機] (単位:mm)

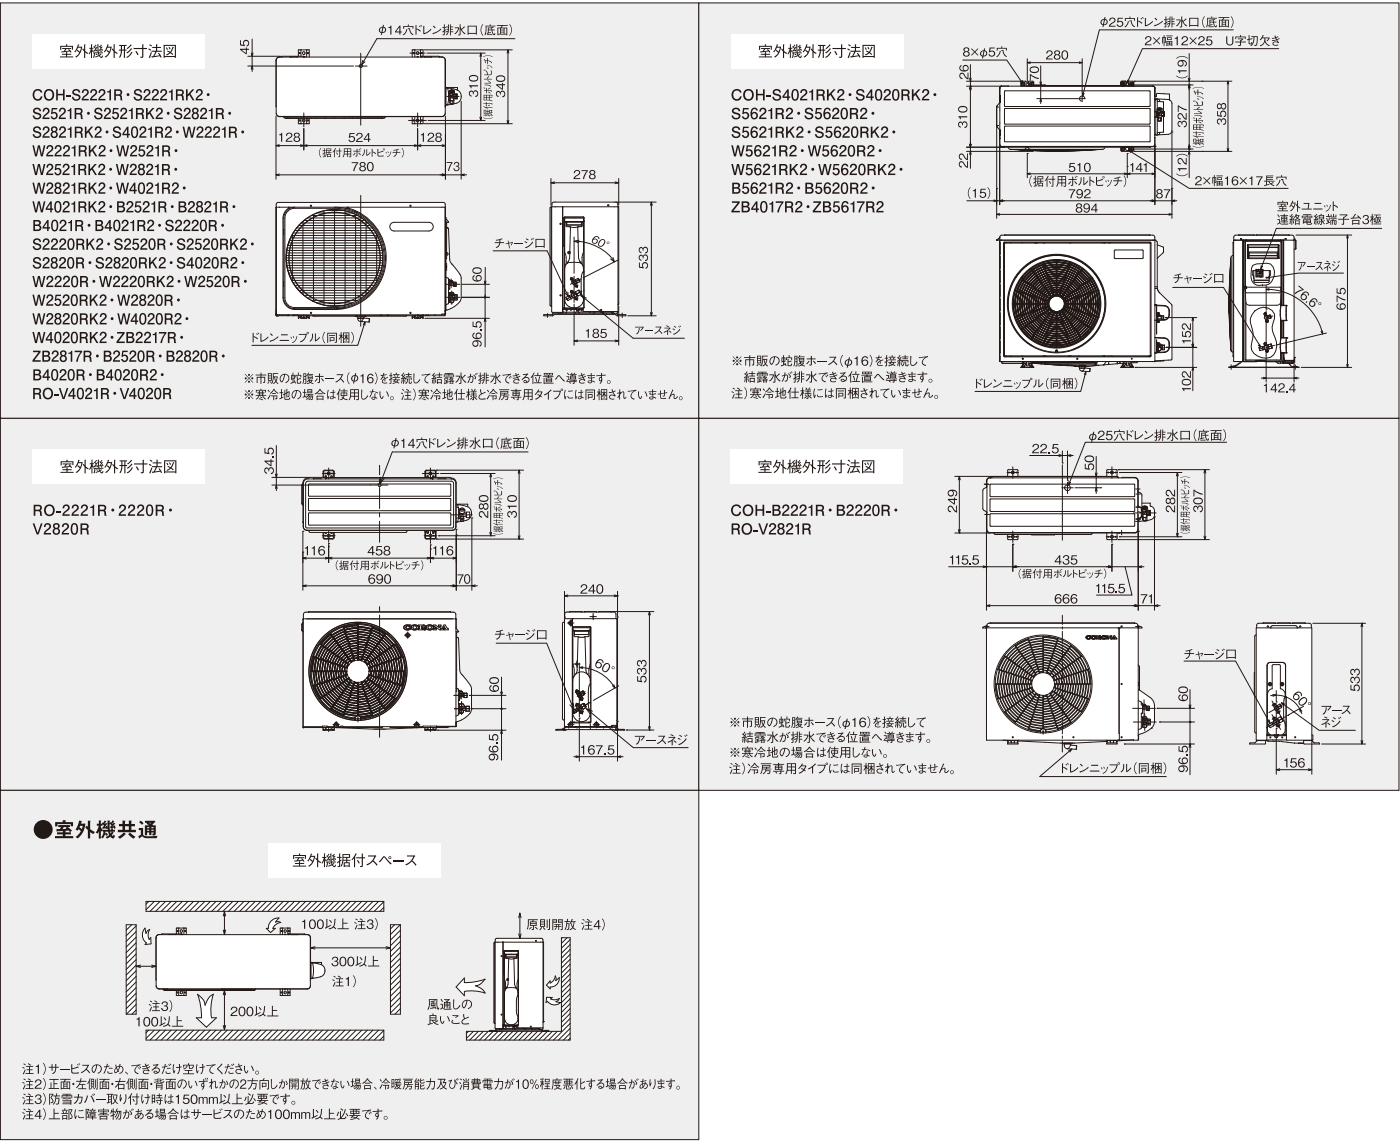

▼ウインドエアコン寸法図 (単位:mm)

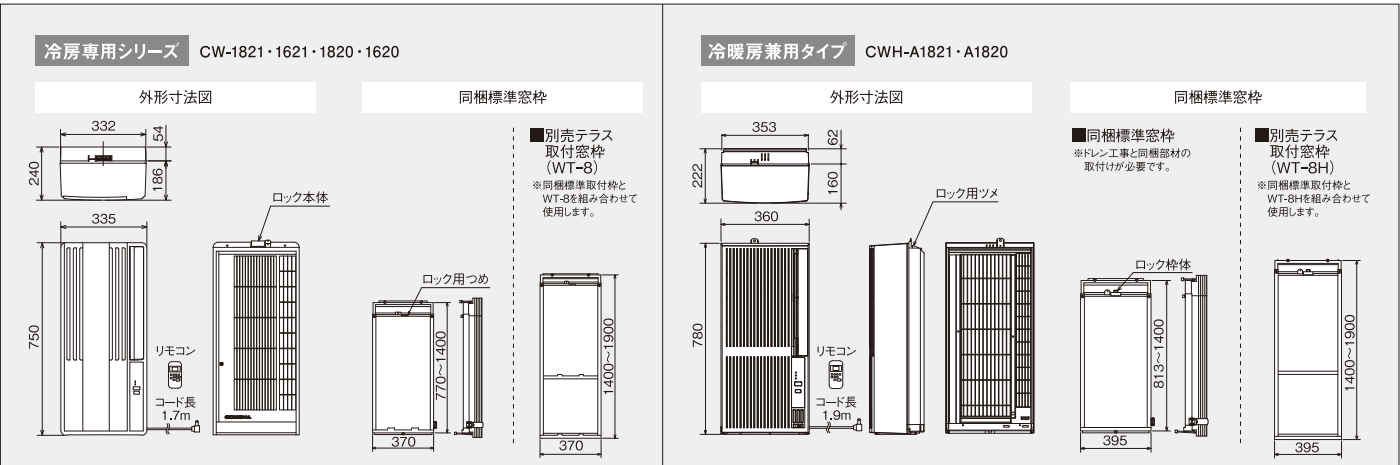

コロナルームエアコンを、より快適にお使いいただくためのポイント

エアコンのご購入に際して

■冷暖房のめやすについて（下記例はCSH-B2821Rの場合）

一戸建木造平屋 南向き和室			
	冷 房	暖 房	
畳数のめやす	8~12畳 (13~19㎡)	8~10畳 (13~16㎡)	
能 力	2.8kW (0.8~3.4kW)	3.6kW (0.8~5.4kW)	
消費電力	675W (165~940W)	835W (160~1425W)	

鉄筋集合住宅中間層 南向き洋間

●冷暖房のめやすに幅があるのはお部屋の構造、広さ、向きなどによって冷暖房効率が異なるためです。機種を選定にあたっては、販売店にご相談ください。

■お買い求めの際にご確認ください。

- 本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車両、船舶などでの使用には適しません。
- 標準価格とは別に、据付材料費・据付工事費・電気工事費がエアコンの据え付けに必要です。ご確認ください。
- アースは感電防止のため必ず取り付けください。アース工事や漏電しゃ断器の設置が義務づけられている場合もあります。
- 機械油の多いところ、蒸気にさらされるところ、調理場、潮風が直接あたる浜辺地区や温泉地帯など、特殊地区でのご使用は、販売店とよくご相談ください。

- 室外ユニットの設置は、直射日光を避け、風通しがよく、吸い込み・吹き出し口のスペースを確実にとってください。直射日光を受ける場所や積雪への設置の場合は、日除け屋根を取り付けてください。
- 室内・外ユニットの吹き出し口内部はファンが高速回転します。充分ご注意ください。
- 本カタログ掲載商品は、50Hz・60Hzどちらの地区でもご使用になれます。

■エアコンご使用上の注意

- 室内ユニットの吹き出し口には物を置かないでください。
- エアコン運転中は窓を閉め、カーテンやブラインドなどを利用し、床にはカーペット、断熱材などを敷いて冷暖房効果を高めるようにしてください。
- 数シーズンご使用になりますと、汚れなどで性能が低下することがありますのでお求めの販売店に点検をご依頼ください。
- エアコン運転中は窓を閉めることが多いため、ときどき換気をしてください。同じ室内で開放式ガス瞬間湯沸器をご使用になる時は、特に換気をお気をつけください。
- 高周波機器、高出力の無線機器などが近くにありますと、エアコンが誤動作する場合がありますので販売店とご相談ください。
- 保証書は修理の際に必要です。大切に保管してください。無料修理期間はお買い上げ日より1年間、冷媒回路の無料修理期間は5年です。
- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。
- エアコンが停止の時もマイコンを働かせるために若干量の電力を消費しています。長期ご使用にならない場合、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 室内ユニット内部の清掃は、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。お客様自身で実施されますと、内部樹脂部品の破損による水もれや、電気部品の故障等の原因となる可能性があります。

冷暖房タイプの暖房について

- 暖房運転は冷房運転のサイクルを逆に、外気中の熱を室内に汲み上げるヒートポンプ方式です。
- 暖房能力は外気温7℃、室温20℃を基準にしています。(JIS C 9612)能力可変形エアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。
- 外気温が下がりますと暖房能力は低下しますので、外気温が低すぎると暖房能力が不足する場合は他の暖房器具を併用してください。
- 外気温が下がると、室外側の熱交換器に霜がつくことがあります。その場合、自動霜取り装置が働き、もとの暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。
- 暖房運転は温風循環方式ですから、暖まるまで、5~10分程度時間がかかります。
- 冷暖房タイプのお買い求めにあたっては、販売店にご相談ください。室温が高すぎる場合は温度調節器により調節してください。

■インバーターエアコンについて

- インバーターエアコンの特徴は、冷暖房能力をカタログに記載されている最大・最小の範囲内で連続かつ自動的に変化しますので、快適で効率のよい運転を行います。
- 実際にお使いになる場合、その時の外気温、お部屋の広さや構造、向きなどにより能力値や消費電力値が変わります。外気温が高い時など条件が良い時は、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくて済み、また外気温が低いなど条件が悪い時は、能力を大きくしなければならないので、その分消費電力も多くなります。

愛情点検

長年ご使用のエアコンの点検を!

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。



このような
症状は
ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- 室内ユニットから水もれがする。
- 運転音が異常に高くなる。
- 本体のスイッチやリモコンの操作が不確実。

- 電源プラグやコンセントが変色している。
- ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる。
- 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、運転を
停止し、コンセントから電源プラグ
を抜いてください。
点検・修理について詳しいことは
販売店にご相談ください。



安全に
関する
ご注意

ご使用の前に、「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。

- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。
- エアコンには電気工事等が必要で、お買い上げの販売店または専門業者に相談してください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外に絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害（火災・爆発）をもたらすおそれがあります。
- お客様自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据え付け等）を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。

以上のことを守らなかった場合は、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。



経年劣化に係る
安全上のご注意

- エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくで発火・けが等の事故に至る恐れがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。



■ルームエアコンの性能検定証について

一般社団法人日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている工場で製造された製品には、性能に関する信頼性を示す検定証が貼付されています。

■ルームエアコン保証期間のお知らせ

冷媒回路	保証期間	5年
その他	保証期間	1年

●冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝結器、本体配管などを示します。

株式会社 **コナ** 本社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440
札幌営業所 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎011(864)0440
北川営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070

■北東北地区

青森支店 ☎017(742)8255
青森営業所 ☎017(742)8255
八戸営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
秋田営業所 ☎018(864)5671

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181
仙台営業所 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
さいたま営業所 ☎048(651)1231
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
首都圏支店 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟営業所 ☎0256(32)2121
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567
金沢営業所 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区

名古屋支店 ☎052(746)6600
名古屋営業所 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
大阪営業所 ☎06(6380)2111
大津営業所 ☎077(510)0710
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351

■中国地区

広島支店 ☎082(871)3310
広島営業所 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
福岡営業所 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電話 フリーダイヤル ☎0120-919-302

携帯電話からの利用は ナビダイヤル ☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
https://www.corona.co.jp/support/service/

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

電話 フリーダイヤル ☎0120-981-567

携帯電話からの利用は ナビダイヤル ☎0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

表示を正しく
家電公取協会員

コロナは適正な表示を
推進しています。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは 便利で簡単な……



コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 住居用エアコンとして設計されたもので、これ以外の場所での使用には適していません。詳しくは販売店におたずねください。
- コロナエアコンには保証書がついています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、お受け取りになり、大切に保存してください。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際は商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ

https://www.corona.co.jp/



株式会社コロナは快適環境の一環として本カタログにライズインキを使用しております。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2021年2月現在のものです。