

コロナルームエアコンを、より快適にお使いいただくためのポイント

エアコンのご購入に際して

■冷暖房のめやすについて（下記例はCSH-N2821Rの場合）

一戸建木造平屋 南向き和室

|        | 冷 房               | 暖 房               |
|--------|-------------------|-------------------|
| 畳数のめやす | 8-12畳 (13-19㎡)    | 8-10畳 (13-16㎡)    |
| 能力     | 2.8kW (0.8～3.4kW) | 3.6kW (0.8～5.8kW) |
| 消費電力   | 67W (165～94W)     | 855W (160～1485W)  |

鉄筋集合住宅中間層 南向き洋間

●冷暖房のめやすに幅があるのはお部屋の構造、広さ、向きなどによって冷・暖房効率が異なるためです。機種を選定にあたっては、販売店にご相談ください。

■お買い求めの際にご確認ください。

- 本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車両、船舶などでの使用には適しません。
- 標準価格とは別に、据付材料費・据付工事費・電気工事費がエアコンの据え付けに必要です。ご確認ください。
- アースは感電防止のため必ず取り付けください。アース工事や漏電しゃ断器の設置が義務づけられている場合もあります。
- 機械油の多いところ、蒸気にさられるところ、調理場、潮風が直接あたる海浜地区や温泉地帯など、特殊地区でのご使用は、販売店とよくご相談ください。

冷暖房タイプの暖房について

●暖房運転は冷房運転のサイクルを逆にし、外気中の熱を室内に汲み上げるヒートポンプ方式です。

●暖房能力は外気温7℃、室温20℃を基準にしています。(JIS C 9612)能力可変形エアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。

●外気温が下がりと暖房能力は低下しますので、外気温が低すぎて暖房能力が不足する場合は他の暖房器具を併用してください。

●外気温が下がると、室外側の熱交換器に霜がつくことがあります。その場合、自動霜取り装置が働き、もとの暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。

●暖房運転は温風循環方式ですから、暖まるまで、5～10分程度時間がかかります。

●冷暖房タイプのお買い求めにあたっては、販売店にご相談ください。室温が高すぎる場合は温度調節器により調節してください。

■インバーターエアコンについて

- インバーターエアコンの特徴は、冷暖房能力をカタログに記載されている最大・最小の範囲内で連続かつ自動的に変化しますので、快適で効率のよい運転を行います。
- 実際にお使いになる場合、その時の外気温、お部屋の広さや構造、向きなどにより能力値や消費電力値が変わります。外気温が高い時など条件が良い時は、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくてすみ、また外気温が低いなど条件が悪い時は、能力を大きくしなければならぬので、その分消費電力も多くなります。

愛情点検

長年ご使用のエアコンの点検を!

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

このような症状はありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- 室内ユニットから水もれがする。
- 運転音が異常に高くなる。
- 本体のスイッチやリモコンの操作が不確定。
- 電源プラグやコンセントが変色している。
- ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる。
- 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。  
点検・修理について詳しいことは販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

ご使用の前に、「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。
- エアコンには電気工事が必要で、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用した場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害（火災・爆発）をもたらすおそれがあります。
- お客様自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据え付け等）を行わないでください。作業中に機器の落下、破損などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。以上のことを守らなかった場合は、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。

経年劣化に係る安全上のご注意

- エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくで発火・けが等の事故に至る恐れがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

■ルームエアコン保証期間のお知らせ

| 冷媒回路 | 保証期間 |
|------|------|
| 冷媒回路 | 5年   |
| その他  | 保証期間 |
| その他  | 1年   |

●冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

株式会社 **コロナ** 本社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440  
札幌営業所 ☎011(864)0440  
旭川営業所 ☎0166(37)2330  
北見営業所 ☎011(864)0440  
釧路営業所 ☎0154(24)4191  
帯広営業所 ☎0155(35)7518  
函館営業所 ☎0138(48)6070

■北東北地区

青森支店 ☎017(742)8255  
青森営業所 ☎017(742)8255  
八戸営業所 ☎0178(24)5289  
弘前営業所 ☎0172(28)3910  
盛岡営業所 ☎019(622)4791  
水沢営業所 ☎0197(22)4155  
秋田営業所 ☎018(864)5671

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181  
仙台営業所 ☎022(235)3181  
山形営業所 ☎023(642)3255  
庄内営業所 ☎0234(31)0571  
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722  
さいたま営業所 ☎048(651)1231  
水戸営業所 ☎029(241)2172  
つくば営業所 ☎029(839)5325  
宇都宮営業所 ☎028(632)5105  
太田営業所 ☎0276(38)6571  
高崎営業所 ☎027(361)4806  
首都圏支店 ☎03(3927)1151  
立川営業所 ☎042(519)5271  
千葉営業所 ☎047(312)8330  
横浜営業所 ☎0466(90)5567  
甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126  
新潟営業所 ☎0256(32)2121  
新潟東営業所 ☎025(286)9131  
長野営業所 ☎026(221)5111  
松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567  
金沢営業所 ☎076(260)0567  
富山営業所 ☎076(444)0567  
福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区

名古屋支店 ☎052(746)6600  
名古屋営業所 ☎052(746)6600  
岐阜営業所 ☎058(268)7555  
静岡営業所 ☎054(238)0005  
沼津営業所 ☎055(968)6210  
津営業所 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111  
大阪営業所 ☎06(6380)2111  
京滋営業所 ☎077(510)0710  
福知山営業所 ☎0773(22)0827  
神戸営業所 ☎078(922)2431  
高松営業所 ☎087(835)1711  
松山営業所 ☎089(968)7351

■中国地区

広島支店 ☎082(871)3310  
広島営業所 ☎082(871)3310  
米子営業所 ☎0859(33)8157  
岡山営業所 ☎086(243)7751  
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771  
福岡営業所 ☎092(474)5771  
北九州営業所 ☎093(592)8611  
長崎営業所 ☎095(882)7710  
熊本営業所 ☎096(367)7361  
大分営業所 ☎097(523)5161  
宮崎営業所 ☎0985(29)1680  
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル（全国共通番号 365日24時間受付）

| 電 話          | フリーダイヤル |
|--------------|---------|
| 0120-919-302 |         |

| 携帯電話などからの利用は | ナビダイヤル |
|--------------|--------|
| 0570-550-992 |        |

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト  
https://www.corona.co.jp/support/service/

●お支払いは、便利で簡単……

※コロナ商品のご購入金額（関連機器＋工事費）が20万円以上の場合が対象となります。

- 住居用エアコンとして設計されたもので、これ以外の場所でのご使用には適していません。詳しくは販売店におたずねください。
- コロナエアコンには保証書がついています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、お受け取りになり、大切に保存してください。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

JHIA  
MS  
2021

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ  
https://www.corona.co.jp/



●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

| 電 話                     | 携帯電話などからの利用は           |
|-------------------------|------------------------|
| フリーダイヤル<br>0120-981-567 | ナビダイヤル<br>0570-039-567 |

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2021年2月現在のものです。

6030R31④

つぎの快適をつくろう。

CORONA

2021 空調総合カタログ◎

エアコン／ウインドエアコン  
衣類乾燥除湿機／冷風・衣類乾燥除湿機



追究したのは、  
「寄り添う」という快適。

Relala  
リ ラ ラ

W  
SERIES



CORONA エアコン

# Relala

リ ラ ラ

快適。

それは、人に、暮らしに、

寄り添うことで生まれるもの。

だから、コロナの空調は、

使う人にとって、暮らしに合わせて、

必要なものを揃えました。

すべての人に、

すこやかで、心はずむ毎日を。

コロナ「ReLaLa」シリーズ。



[ Wシリーズ ]

Relala

リ ラ ラ

Relax・Refresh / 心地よい空間でココロとカラダをときほぐし、  
LaLa / 心はずむ毎日を送ることができるように。  
そんな想いを込めて、ReLaLaと名付けました。



株式会社コロナ ブランドアンバサダー 福本莉子

2021 エアコンラインアップ 「お部屋の広さ」と「こだわり機能」で我が家にぴったり の一台が選べます。 全商品日本製\*です。

\*リモコンを除く。

| 2021 セパレート エアコン                                                                   |  |  |  |  | 冷房専用 SERIES <div>▶P6</div>                                                                                                            |                                 |                                                         |            |  | new N SERIES <div>▶P8</div>                                                                                                                       |           |                              |                                                        |            | W SERIES <div>▶P12</div>                                                                                                                                        |           |                               |                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|  |  |  |  |  | ※写真は RC-2221Rです。  <div>日本製*</div> <div>新冷媒 R32</div> |                                 |                                                         |            |  |  <div>日本製*</div> <div>2010年 省エネ基準 クリア</div> <div>新冷媒 R32</div> |           |                              |                                                        |            | 東北電力推薦 暖房エアコン  <div>日本製*</div> <div>2010年 省エネ基準 クリア</div> <div>新冷媒 R32</div> |           |                               |                                     |               |
| 「冷房だけしか使わない」という方におすすめ、コロナだけの冷房専用シリーズ。                                             |  |  |  |  | 基本機能充実で使いやすい日本製のエアコンです。                                                                                                               |                                 |                                                         |            |  | ワンタッチで選べる2WAY除湿、<br>「暖房のコロナ」ならではのパワフル暖房。                                                                                                          |           |                              |                                                        |            |                                                                                                                                                                 |           |                               |                                     |               |
| 18畳用                                                                              |  |  |  |  | RC-V4021R                                                                                                                             |                                 |                                                         |            |  | CSH-N4021R                                                                                                                                        |           |                              |                                                        |            | CSH-W5621R2                                                                                                                                                     |           |                               |                                     |               |
| 14畳用                                                                              |  |  |  |  | RC-V2821R                                                                                                                             |                                 |                                                         |            |  | CSH-N2821R                                                                                                                                        |           |                              |                                                        |            | CSH-W4021R2                                                                                                                                                     |           |                               |                                     |               |
| 10畳用                                                                              |  |  |  |  | RC-V2821R                                                                                                                             |                                 |                                                         |            |  | CSH-N2821R                                                                                                                                        |           |                              |                                                        |            | CSH-W2821R                                                                                                                                                      |           |                               |                                     |               |
| 8畳用                                                                               |  |  |  |  | RC-V2821R                                                                                                                             |                                 |                                                         |            |  | CSH-N2521R                                                                                                                                        |           |                              |                                                        |            | CSH-W2521R                                                                                                                                                      |           |                               |                                     |               |
| 6畳用                                                                               |  |  |  |  | RC-2221R                                                                                                                              |                                 |                                                         |            |  | CSH-N2221R                                                                                                                                        |           |                              |                                                        |            | CSH-W2221R                                                                                                                                                      |           |                               |                                     |               |
| 脱臭                                                                                |  |  |  |  |                                                                                                                                       |                                 |                                                         |            |  | 10年交換不要脱臭フィルター（詳しくは10ページをご覧ください）                                                                                                                  |           |                              |                                                        |            |                                                                                                                                                                 |           |                               |                                     |               |
| 空気清浄                                                                              |  |  |  |  |                                                                                                                                       |                                 |                                                         |            |  | 空気清浄フィルター（詳しくは10ページをご覧ください）                                                                                                                       |           |                              |                                                        |            |                                                                                                                                                                 |           |                               |                                     |               |
| 快適                                                                                |  |  |  |  | ビッグルーバー（RC-2221Rを除く）                                                                                                                  |                                 |                                                         |            |  | ビッグルーバー                                                                                                                                           |           |                              |                                                        |            | ビッグルーバー                                                                                                                                                         |           |                               |                                     |               |
| 清潔                                                                                |  |  |  |  | 内部乾燥モード（RC-2221Rを除く）                                                                                                                  |                                 |                                                         |            |  | 内部乾燥モード                                                                                                                                           |           |                              |                                                        |            | 内部乾燥モード                                                                                                                                                         |           |                               |                                     |               |
| 使用冷媒                                                                              |  |  |  |  | 新冷媒R32                                                                                                                                |                                 |                                                         |            |  | 新冷媒R32                                                                                                                                            |           |                              |                                                        |            | 新冷媒R32                                                                                                                                                          |           |                               |                                     |               |
| その他機能                                                                             |  |  |  |  | 基本性能                                                                                                                                  | 快適機能                            | クリーン&ドライ機能                                              | タイマー機能     |  | 基本性能                                                                                                                                              | スピード冷暖房   | 快適機能                         | クリーン&ドライ機能                                             | タイマー機能     | 基本性能                                                                                                                                                            | スピード冷暖房   | 快適機能                          | クリーン&ドライ機能                          | タイマー機能        |
|                                                                                   |  |  |  |  | DCインバーター<br>(28-40タイプ)                                                                                                                | 自動運転<br>おやすみ自動運転<br>(22タイプ)     | 抗菌・防カビフィルター<br>洗えるパネル<br>マルチクリーンフィルター(別売)<br>(22-40タイプ) | 12時間切入タイマー |  | DCインバーター<br>トルク制御<br>(22-25-28タイプ)                                                                                                                | スピード先取り除霜 | 自動運転                         | ニオイカット制御<br>洗えるパネル<br>抗菌・防カビフィルター(別売)<br>(22-25-28タイプ) | 12時間切入タイマー | DCインバーター<br>トルク制御<br>(22-25タイプ)                                                                                                                                 | スピード先取り除霜 | 風向スイング                        | 抗菌・防カビフィルター<br>再除湿<br>(22-25タイプ)    | 24時間プログラムタイマー |
|                                                                                   |  |  |  |  | DCシングルローターコンプレッサー<br>(28-40タイプ)                                                                                                       | 風向スイング<br>オートルーバー<br>(28-40タイプ) | 防カビフィルター<br>健康ドライ<br>(22タイプ) (28-40タイプ)                 | リモコン       |  | DCシングルローターコンプレッサー<br>(22-25-28タイプ)                                                                                                                |           | 風向スイング                       | 洗えるパネル<br>抗菌・防カビフィルター<br>(22-25-28タイプ)                 | リモコン       | DCシングルローターコンプレッサー<br>(22-25タイプ)                                                                                                                                 | パワフル運転    | セーブ運転                         | ニオイカット制御<br>涼除湿<br>(22-25タイプ)       |               |
|                                                                                   |  |  |  |  | トルク制御<br>(28-40タイプ)                                                                                                                   | パワーセーブ<br>(28-40タイプ)            | ニオイカット制御<br>ドライ運転<br>(28-40タイプ) (22タイプ)                 | 突起ボタン      |  | DCツインローターコンプレッサー<br>(40タイプ)                                                                                                                       |           | パワーセーブ<br>オートルーバー<br>足もと気流制御 | 健康ドライ                                                  | 突起ボタン      | DCツインローターコンプレッサー<br>(28-40-56タイプ)                                                                                                                               |           | オートルーバー<br>天井気流制御<br>新足もと気流制御 | 洗えるパネル<br>ランドリーモード<br>(28-40-56タイプ) | 光るボタンおやすみタイマー |

| 冷房専用 SERIES <div>▶P18</div>                                                                                                            |  |  | 冷暖房兼用 TYPE <div>▶P18</div>                                                                                                |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 日本製*<br>冷房<br>※写真はCW-1821です。<br>工事不要。<br>窓に簡単取り付け！  |  |  | 日本製*<br>冷房 暖房<br>冷暖房兼用で<br>オールシーズン快適！  |            |            |
| 冷房時はおもに 4.5〜7 畳用                                                                                                                       |  |  | CW-1821                                                                                                                   |            |            |
| 冷房時はおもに 4〜6 畳用                                                                                                                         |  |  | CW-1621                                                                                                                   |            |            |
| お部屋の広さ ※1                                                                                                                              |  |  | 換気機能                                                                                                                      |            |            |
| おまなここだわり機能                                                                                                                             |  |  | 内部乾燥モード                                                                                                                   |            |            |
| 清潔                                                                                                                                     |  |  | 内部乾燥モード                                                                                                                   |            |            |
| その他機能                                                                                                                                  |  |  | ドレン水除菌                                                                                                                    |            |            |
|                                                                                                                                        |  |  | 快適機能                                                                                                                      | クリーン&ドライ機能 | タイマー機能     |
|                                                                                                                                        |  |  | おやすみ自動運転                                                                                                                  | 防カビフィルター   | 12時間切入タイマー |
|                                                                                                                                        |  |  | 自動運転                                                                                                                      | 洗えるパネル     | ドレン機構      |
|                                                                                                                                        |  |  | 低振動設計                                                                                                                     | ドライ運転      | オートドレン機構   |
|                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                           | 突起ボタン      | リモコン       |
|                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                           |            | 突起ボタン      |

| おまなここだわり機能                                       |                                                                            |                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 10年交換不要 脱臭フィルター                                  | 空気清浄フィルター                                                                  | 2WAY 2WAY除湿                                          |
| 脱臭効果を10年継続して発揮するフィルターを搭載しています。(詳しくは10ページをご覧ください) | PM2.5 対応<br>PM2.5など、目に見えない細かなホコリや粒子をキャッチするフィルターを搭載しています。(詳しくは10ページをご覧ください) | 寒くならない「再熱除湿」と、パワフル除湿、電気代控えめの弱冷房ができる「涼除湿」の2つの除湿が選べます。 |
| ノンストップ暖房                                         | 暖速モード                                                                      | ビッグルーバー                                              |
| 除霜運転時、お部屋の温度が極端に下がることなく暖房運転を継続させる機能です。           | 「ON」に設定しておく、暖房の立ち上がりスピードがアップし、すばやくお部屋を暖める機能です。                             | ワイドでめらかな快適気流を送ります。                                   |
| 換気機能                                             | ドレン水除菌                                                                     | 内部乾燥モード                                              |
| お部屋の空気を強制排気して換気を行います。                            | ウインドエアコンの底部に溜まったドレン水に銅イオンを満たすことで、細菌の繁殖を抑えます。                               | 運転停止後のクリーン機能としてエアコン内部を乾燥させます。                        |
| (軽量・コンパクト)室外機                                    | 新冷媒R32                                                                     |                                                      |
| スリムでコンパクトな軽量設計です。                                | 従来の冷媒R410Aより、さらに環境負荷を軽減した新冷媒HFC32(R32)を採用しています。                            |                                                      |

| セパレートエアコン その他機能                                           |                                             |                                              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 基本性能                                                      | 天井気流制御                                      | 新足もと気流制御                                     |
| DCインバーター                                                  | 運転条件に応じて能力を自在にコントロールすることで快適で経済的な運転をします。     | 天井からゆっくりりそぐやさしい冷房を実現します。                     |
| DCツインローターコンプレッサー                                          | 2つのローターがバランスよく回転し、静かな運転音と高効率を両立したコンプレッサーです。 | 暖房時、足もとの冷え込みを防ぐため定期的に風向きを下向きにし、床面付近の温度を上げます。 |
| トルク制御                                                     | 低回転域において回転ムラを検知し、出力調整を行う事で低振動を実現しています。      | 暖房時、足もとの冷え込みを防ぐため定期的に風向きを下向きにし、床面付近の温度を上げます。 |
| スピード冷暖房                                                   | スピード先取り除霜                                   | クリーン&ドライ機能                                   |
| 暖房運転中の室外機の状態を判断し最適なタイミングで除霜運転を行いムダな暖房停止をなくします。            | パワフル運転                                      | 抗菌・防カビフィルター                                  |
| すばやくお部屋を冷暖房したい時にボタン1つで最大運転します。                            |                                             | 防カビフィルター                                     |
| 快適機能                                                      | 自動運転                                        | 洗えるパネル                                       |
| 温度センサーをもとに、運転モードを自動選択し、お部屋を快適に保ちます。                       | 風向スイング                                      | 涼除湿                                          |
| 風量や室温に合わせてルーバーのスイングを微調整。体感温度を考えて自動温度調整をすることで経済的です。        | セーブ運転                                       | ドライ運転                                        |
| 深夜運転時など室外機の運転音を静かにしたい時や、ブレーカー落ちが気になる時に、運転音と電流値を抑えた運転をします。 | オートルーバー                                     | マルチクリーンフィルター(別売)                             |
| 快適に感じる風を自動的にコントロール、お好みの風を選べます。                            |                                             |                                              |
| おやすみ自動運転                                                  |                                             |                                              |
| 切タイマーをセットすると、その後ゆっくり設定温度を変えていきます。また風量自動の時は微風となります。        |                                             |                                              |

| ウインドエアコン その他機能                         |                                                    |            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 快適機能                                   | タイマー機能                                             |            |
| おやすみ自動運転                               | 切タイマーをセットすると、その後ゆっくり設定温度を変えていきます。また風量自動の時は微風となります。 | 12時間切入タイマー |
| 1時間単位で12時間までの「入」または「切」時間のタイマーセットができます。 |                                                    |            |
| 自動運転                                   | 温度センサーをもとに、運転モードを自動選択し、お部屋を快適に保ちます。                | ドレン機構      |
| 運転停止時のコンプレッサーの停止音をゆっくり停止機能で和らげます。      |                                                    | ノンドレン機構    |
| ドレン水の処理はエアコン内部で蒸発させるので、ドレンホースは不要です。    |                                                    | オートドレン機構   |
| ドレン水が発生するので付属のドレンホースでの処理が必要です。         |                                                    | リモコン       |
| よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。            |                                                    |            |
| よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。            |                                                    |            |

※1適用畳数はJIS C 9612による平均的な住宅(木造・南向き・洋室)がめやすです。住宅構造・部屋の向きなどにより、広さが変わることがあります。詳しくはそれぞれの商品に示している畳数のめやすをご覧ください。  
※2 電付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。

「冷房しか使わない」方におすすめ。  
冷房専用・除湿エアコンからお選び頂けます。



ワンルームに最適な省スペース

### コンパクトタイプ

6～8畳用 RC-2221R

こんなお部屋におすすめ！

- ワンルーム
- 寝室
- 子供部屋



広いお部屋の冷房だけに使いたい！

### ハイパワータイプ

11～17畳用 RC-V4021R    8～12畳用 RC-V2821R

こんなお部屋におすすめ！

- リビング
- 二間続きのお部屋
- 夏しか使わない広いスペース




#### 内部乾燥モード RC-V2821R・V4021R

エアコンの中はカラッと乾燥。

運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能として室内機（熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等）を送風運転で乾燥させます。


注）オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。



送風運転により、60分間エアコンの乾燥運転を行います。

#### 抗菌・防カビフィルター※1

抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。



注）RC-2221Rは防カビフィルターとなります。

※1 試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：菌・抗菌性試験はJIS Z 2801による（試験番号014551-1及び2）カビ・ハロー試験はJIS L 1902による（試験番号023699）／試験結果：99%以上抑制。

#### 洗えるパネル

丸ごと洗えてお掃除ラクラク。

エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができるので、しっかりラクラクお掃除できます。



## 冷房専用 SERIES



6～8畳用 RC-2221R

室内機 (W) ホワイト

●RC-2221Rのルーバー操作は手動です。

待機時消費電力 約4W

高さ 260mm

幅 798mm (本体取付枠幅寸法780mm)

奥行き 167mm

8～12畳用 RC-V2821R    11～17畳用 RC-V4021R

室内機 (W) ホワイト

待機時消費電力 約0.7W

高さ 290mm

幅 795mm (本体取付枠幅寸法785mm)

奥行き 235mm

運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」のいずれかが選べます。

リモコンホルダー別売

設定温度範囲 20℃～30℃ (1℃刻み)

RC-2221R用室外機

高さ 533mm

幅 690(+70)mm

奥行き 240mm

コンパクト室外機

運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」のいずれかが選べます。

リモコンホルダー別売

設定温度範囲 17℃～30℃ (1℃刻み)

RC-V2821R用室外機

高さ 533mm

幅 666(+71)mm

奥行き 249mm

軽量・コンパクト室外機

DCコンプレッサー

RC-V4021R用室外機

高さ 533mm

幅 780(+73)mm

奥行き 278mm

DCコンプレッサー

コンパクト室外機 (RC-2221R・V2821R用)

狭いベランダにも スッキリ取り付け

コンパクト室外機    軽量・コンパクト室外機

●写真の室外機は、RC-2221R用です。イラストはイメージです。

外気温50℃※1 対応 真夏の暑さでも負けない冷房パワー。

※1 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。

エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM」※2を採用。

※2 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷房時はおもに 6畳用 RC-2221R (W)4906128 353331

〈室外機〉RO-2221R 4906128 353638 (単相100Vⓐ) オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

|    | 量数のめやす                           | 能力    | 消費電力 |
|----|----------------------------------|-------|------|
| 冷房 | 50Hz 6～8畳 (9～14m <sup>2</sup> )  | 2.0kW | 595W |
|    | 60Hz 6～9畳 (10～15m <sup>2</sup> ) | 2.2kW | 720W |

【室内機】質量7.0kg 【室外機】質量23.0kg

冷房時はおもに 10畳用 RC-V2821R (W)4906128 353430

〈室外機〉RO-V2821R 4906128 353737 (単相100Vⓐ) オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

|    | 量数のめやす                       | 能力                | 消費電力            |
|----|------------------------------|-------------------|-----------------|
| 冷房 | 8～12畳 (13～19m <sup>2</sup> ) | 2.8kW (0.8～3.4kW) | 820W (115～950W) |

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量18.5kg

冷房時はおもに 14畳用 RC-V4021R (W)4906128 353539

〈室外機〉RO-V4021R 4906128 353836 (単相100Vⓐ) オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

|    | 量数のめやす                        | 能力                | 消費電力                |
|----|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| 冷房 | 11～17畳 (18～28m <sup>2</sup> ) | 4.0kW (0.8～4.2kW) | 1,340W (115～1,455W) |

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量29.0kg

おもな機能 (RC-2221R)

快適機能: おやすみ自動運転, 自動運転, 12時間切タイマー, 突っ起ボタン

タイマー機能: 12時間切タイマー

リモコン: 突っ起ボタン

クリーン&ドライ機能: 防カビフィルター, 洗えるパネル, ドライ運転, マルチクリーンフィルター (別売)

おもな機能 (RC-V2821R・V4021R)

基本機能: DCインバーター, DCシングルローターコンプレッサー, トルク制御, 自動運転, 風向スイング, パワーセーブ, オートルーバー, 12時間切タイマー, 突っ起ボタン

快適機能: 自動運転, 風向スイング, パワーセーブ, オートルーバー

タイマー機能: 12時間切タイマー

リモコン: 突っ起ボタン

クリーン&ドライ機能: 抗菌・防カビフィルター, ニオイカット制御, 洗えるパネル, 健康ドライ, マルチクリーンフィルター (別売)

〈RC-2221R用別売フィルター〉●初回ご購入時のみ枠付きをお選びください。(29ページ参照)

別売 マルチクリーンフィルター CSH-AF1S 4906128 199083 3,630円(税抜3,300円)


(1セット入り)

〈RC-V2821R・V4021R用別売フィルター〉

別売 マルチクリーンフィルター CSH-AF3 4906128 542186 2,200円(税抜2,000円)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

「日本製\*」で基本機能にこだわったエアコン。  
冷房・暖房・除湿がかんたん快適。\*リモコンを除く。

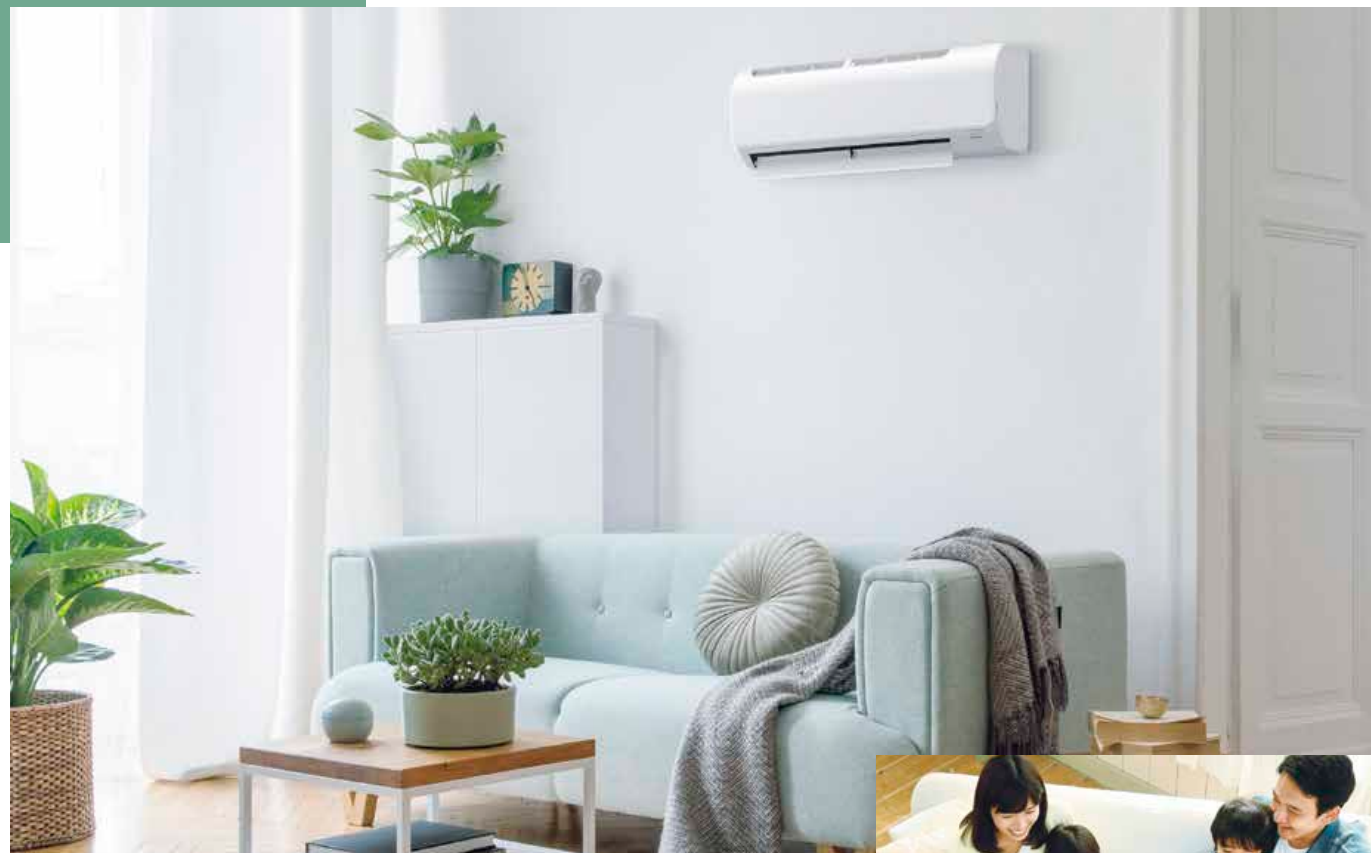

ワイドで心地よい気流をつくる

## ビッグルーバー

ビッグルーバーがワイドな気流を送り出しお部屋を快適にします。

足もとを暖める快適暖房

## 足もと気流制御


暖房時、定期的に温風を下向きに吹き出し、足もとを温めます。



### 内部乾燥モード

エアコンの中はカラッと乾燥。

室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を微弱暖房運転または送風運転で乾燥させます。



注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

### 別売 マルチクリーンフィルター



CSH-AF3 4906128 542186  
2,200円(税抜2,000円)

### 抗菌・防カビフィルター※1

抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。

※1 試験機関名: 広東省微生物分析検査センター/  
試験方法: 抗菌性能試験はJIS Z 2801:2010による  
(試験番号2015FM3433D)  
防カビ・カビ抵抗性試験はJIS Z 2911:2010による  
(試験番号2015FM3434D)  
/試験結果: 99%以上抑制。



### ニオイカット制御

運転開始時のイヤなニオイを抑えます。

室内熱交換器に溜まったニオイをドレン水で封じ込め、冷房開始時のイヤなニオイを抑えます。

○フィルター単体の試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。  
[除菌] 試験機関名: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法: JIS L 1902 定量試験(菌液吸収法)  
試験報告書番号: 014215-1 / 試験方法: JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法) 試験結果: 99%以上抑制  
試験報告書番号: 026256 試験は2種類のみの菌で実施。  
[ダニ・花粉] 試験機関名: 福井大学 / 試験方法: (ダニ、花粉) ELISA法 試験結果: 99%以上抑制。

# N SERIES

BIG  
ルーバー  
ビッグ  
ルーバー

内部乾燥  
モード

新冷媒  
R32  
新冷媒R32

2010年  
省エネ基準  
クリア

最大高低差  
10m  
最大配管長15m可(長配管)  
(4.0kWタイプは20m)  
(チャージレス10m)

フロンハベル  
A  
地球温暖化への影響

日本製  
(リモコンを除く)

室内機 (W) ホワイト 待機時消費電力 約0.7W

new

高さ 290mm

幅 775mm

奥行き 222mm

運転切替ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」「暖房」のいずれかが選べます。

リモコンホルダー別売

設定温度範囲 17℃～30℃(1℃刻み)

自動冷房ドライ送風暖房

22・25・28用室外機 狭いベランダにもスッキリ取り付け

高さ 533mm

幅 666(+71)mm

奥行き 249mm

軽量・コンパクト 室外機 (25・28タイプはコンパクト室外機)

DCコンプレッサー

40タイプ用室外機

高さ 533mm

幅 780(+73)mm

奥行き 278mm

DCコンプレッサー

外気温50℃※1対応 真夏の暑さでも負けない冷房パワー。

※1 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。

エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM®」※2を採用。

※2 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。  
(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに 6畳用 CSH-N2221R (W)4906128 352433

〈室外機〉COH-N2221R 4906128 352839 軽量・コンパクト 室外機 (単相100V⓪)

オープン価格※ 低温暖房能力\*2.8kW

|    | 量数のめやす        | 能力                | 消費電力              |
|----|---------------|-------------------|-------------------|
| 冷房 | 6～9畳 (10～15㎡) | 2.2kW (0.8～3.0kW) | 540W (165～810W)   |
| 暖房 | 5～6畳 (8～10㎡)  | 2.2kW (0.8～3.9kW) | 465W (160～1,075W) |

【室内機】質量8.0kg 【室外機】質量18.5kg

冷暖房時おもに 14畳用 CSH-N4021R (W)4906128 352730

〈室外機〉COH-N4021R 4906128 353133 (単相100V⓪)

オープン価格※ 低温暖房能力\*5.1kW

|    | 量数のめやす          | 能力                | 消費電力                |
|----|-----------------|-------------------|---------------------|
| 冷房 | 11～17畳 (18～28㎡) | 4.0kW (0.7～4.2kW) | 1,160W (155～1,380W) |
| 暖房 | 11～14畳 (18～23㎡) | 5.0kW (0.7～6.6kW) | 1,385W (150～1,980W) |

【室内機】質量9.0kg 【室外機】質量34.0kg

冷暖房時おもに 8畳用 CSH-N2521R (W)4906128 352532

〈室外機〉COH-N2521R 4906128 352938 コンパクト 室外機 (単相100V⓪)

オープン価格※ 低温暖房能力\*3.3kW

|    | 量数のめやす         | 能力                | 消費電力              |
|----|----------------|-------------------|-------------------|
| 冷房 | 7～10畳 (11～17㎡) | 2.5kW (0.8～3.2kW) | 610W (165～840W)   |
| 暖房 | 6～8畳 (10～13㎡)  | 2.8kW (0.8～4.6kW) | 620W (160～1,285W) |

【室内機】質量8.0kg 【室外機】質量22.0kg

### おもな機能

基本性能

DCインバーター

DCシングルロータリーコイルコンプレッサー

DCツインロータリーコイルコンプレッサー

トルク制御

スピード先取り除霜

自動運転

風向スイング

パワーセーブ

オートルーバー

足もと気流制御

タイマー機能

12時間切入タイマー

クリーン&ドライ機能

ニオイカット制御

抗菌・防カビフィルター

洗えるパネル

健康ドライ

リモコン

マルチクリーンフィルター(別売)

突起ボタン

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

冷房専用シリーズ

セパレートエアコン  
Nシリーズ

Wシリーズ

冷房専用シリーズ

ウィンドエアコン

冷暖房兼用タイプ

Hシリーズ

衣類乾燥除湿機

Pシリーズ

冷風衣類乾燥除湿機  
どこでもクーラー

冷房

さわやかな涼風が降りそそぐ、天井気流で  
家族みんなが快適。




天井気流制御

心地よい涼風が天井からふりそそぐ。

天井に送られた冷気が部屋全体にふりそそぐように降りてくるので、部屋中がすばやく快適な涼しさになります。

試験条件：当社環境試験室で測定。室内／室外35℃、風量最大・風向制御「おまかせ」にて運転開始から30分後のサーモグラフ。

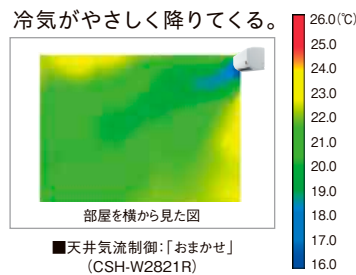

ロング気流

ロング気流で冷風が遠くまで届く！

13mのロング気流が、天井に沿って吹き出すので、冷風が広範囲にやさしくふりそそぎます。



※1 CSH-W2821R。冷房風量最大運転時、エアコンから最大13mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)

ビッグルーバー

天井気流制御

風量豊かなワイド気流でムラなく快適冷房。

大きなルーバーを搭載することで、より速くに、かつワイドで滑らかな気流をお部屋全体に送り出します。温度ムラが抑えられ、赤ちゃんや女性にも快適です。

セパレートエアコン全シリーズ対象

猛暑の日でも冷房連続運転可能。

真夏の暑さでも負けない冷房パワー。外気温50℃※2でも冷房運転し続けます。

※2 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。

外気温  
50℃  
対応

除湿

W SERIES

除湿

ワンタッチで選べる「再熱除湿」と「涼除湿」、  
「ランドリーモード」も搭載。  
(再熱除湿方式ではありません)


再熱除湿



寒くならない、女性にやさしい除湿。  
「再熱除湿」でさわやか快適除湿。

除湿した空気は室外機の熱で適温に調整されてから送風されるので、室温は下がらず寒くもなりません。

1 湿った空気



1時間あたり  
450ml<sup>※3</sup>の  
快適除湿

※3 CSH-W2821R 一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%・室内24℃・湿度60%)の場合消費電力280W、除湿量450ml、吹き出し温度24℃。使用条件により、除湿量・消費電力は異なります。また、室温が下がる場合があります。

※4 CSH-W2821R 室外27℃・湿度80%・室内27℃・湿度60%の恒温室で連続運転、消費電力350W、吹き出し温度13℃。一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%・室内24℃・湿度60%)の場合 消費電力320W、除湿量1,000ml、吹き出し温度10℃。

空清・脱臭

空気清浄・脱臭機能も充実して快適。

PM2.5への対応

空気清浄フィルター搭載。

0.3μm粒子を約80%<sup>※5</sup>キャッチするPM2.5へ対応した空気清浄フィルターを搭載しました。○交換のめやすは3年となります。

※5 フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認ができておりません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子物質の総称です。

脱臭<sup>※6</sup>

10年交換不要脱臭<sup>※6</sup>フィルターでラクラク脱臭。

フィルターで吸着したニオイを触媒効果で分解、脱臭します。  
(フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません)

※6[脱臭] 1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証／試験方法：一般社団法人 日本電機工業会規格(1m<sup>3</sup>のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。／試験結果：10年後も脱臭除去率50%以上。

涼除湿



涼しくて  
気持ちいい

パワフルにスピード除湿。  
弱冷房としても使えて快適。

家計にやさしい弱冷房としても使えるので、省エネを意識したい時におすすめです。

1時間あたり  
1,200ml<sup>※4</sup>の  
パワフル除湿

ランドリーモード


「ランドリーモード」で部屋干しがカラッと乾燥。

ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モード(冷房・再熱除湿・暖房)を選択し、洗濯物を効率的に乾燥させます。

●洗濯物の乾燥に適した状態をつくりますので、人がいない時の使用をおすすめします。  
※設置環境、使用状況により、乾燥に時間がかかる場合があります。



空気清浄フィルター

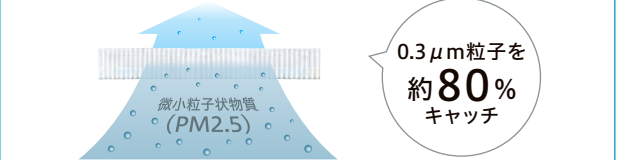

別売 交換用フィルター(交換のめやす3年)  
CSH-PM1 3,410円(税抜3,100円) 4906128 070283

この繰り返しで脱臭効果が10年持続！



別売 交換用フィルター(交換のめやす10年)  
CSH-JF3 3,410円(税抜3,100円) 4906128 069881

イラストはイメージです。

おうち快適化計画

暖房

# W SERIES

## 暖房

足もとから暖かさが実感できる  
パワフル暖房で快適。



※1 CSH-W2821Rの値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル2設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から1段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約30分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。CSH-W5621R2-W4021R2は約55℃、CSH-W2221R-W2521Rは約50℃。  
※2 CSH-W2821Rの値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、設定温度25℃。エアコンから2m離れた地点で床上5cmの最高温度。使用環境、使用状況により温度は異なります。

## ビッグルーバー | 新足もと気流制御

### 温風を床面全体に効率よく届けます。

大きなルーバーがワイドで心地よい気流をつくり、定期的に風向きを下向きにして、床面をムラなく暖めます。



※3 CSH-W2821R。暖房風量最大運転時、エアコンから最大10mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)

## 「暖速」モード※5 搭載 | 暖房の立ち上がりが断然速く、すぐ暖まります。


暖速モードでコンプレッサーをあらかじめ予熱(外気温2℃時、消費電力約43W)しておくことによって、暖房時の立ち上がりのスピードが飛躍的に向上しました。



※5「暖速」設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。試験条件:当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転強風に室温安定状態で(約23℃)運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。

○このページは主にCSH-W2821Rを例に説明しています。

# W SERIES

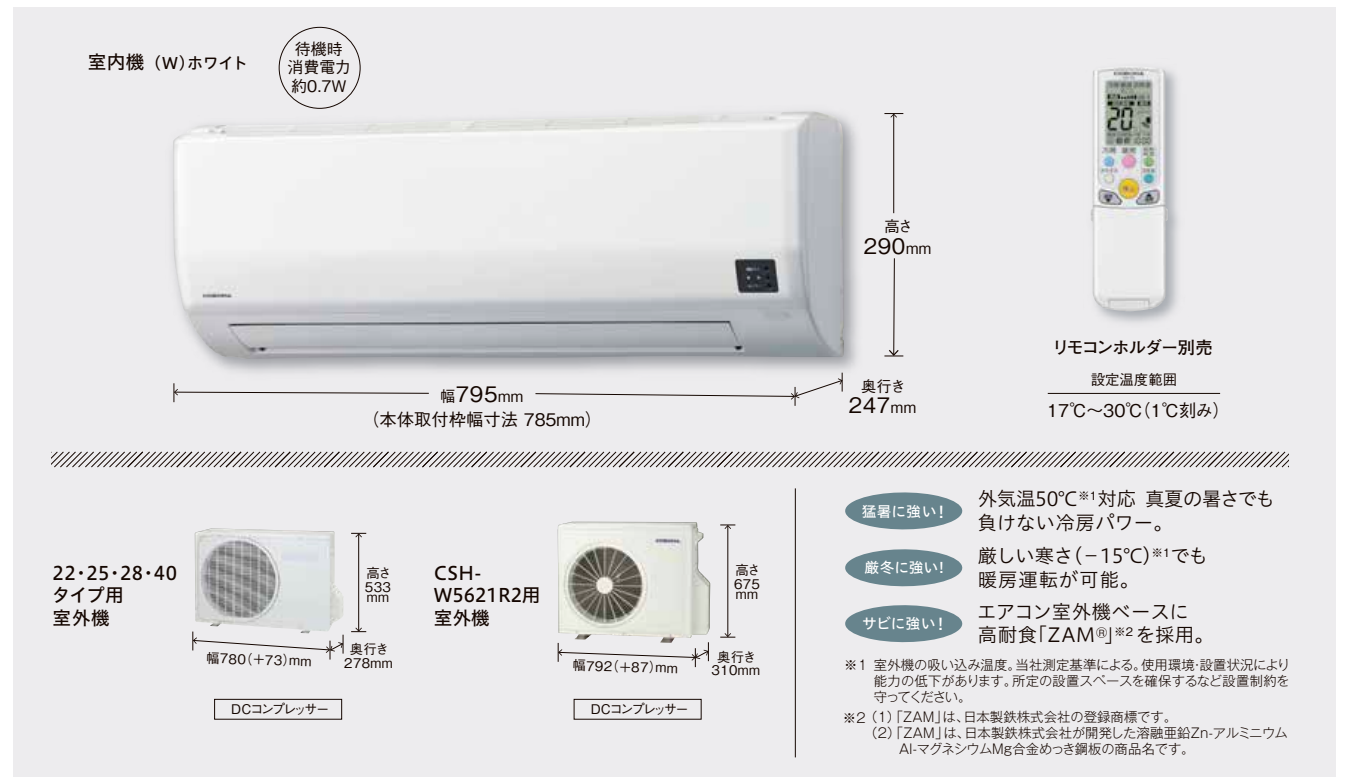

## 冷暖房時ともに 6畳用 CSH-W2221R

(W)4906128 355137

〈室外機〉COH-W2221R 4906128 356134 (単相100VⒺ)

| オープン価格*                  |           |                   |                  |
|--------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 低温暖房能力*4.1kW             |           |                   |                  |
| (JIS C 9612:2013) 【寸法規定】 |           | (JIS C 9612:2005) |                  |
| 期間消費電力量                  | 目標年度2010年 | 省エネ基準達成率          | 年間エネルギー消費効率(APF) |
| 730kWh                   | 100%      | 5.8               |                  |

|    | 畳数のめやす        | 能力                | 消費電力              |
|----|---------------|-------------------|-------------------|
| 冷房 | 6～9畳 (10～15㎡) | 2.2kW (0.8～3.1kW) | 490W (165～840W)   |
| 暖房 | 6～7畳 (9～11㎡)  | 2.5kW (0.8～5.1kW) | 535W (160～1,485W) |

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量31.5kg

## 冷暖房時ともに 14畳用 CSH-W4021R2

(W)4906128 355434

〈室外機〉COH-W4021R2 4906128 356431  
単相200VⒺ

| オープン価格*                  |           |                   |                  |
|--------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 低温暖房能力*6.2kW             |           |                   |                  |
| (JIS C 9612:2013) 【寸法規定】 |           | (JIS C 9612:2005) |                  |
| 期間消費電力量                  | 目標年度2010年 | 省エネ基準達成率          | 年間エネルギー消費効率(APF) |
| 1,428kWh                 | 108%      | 5.3               |                  |

|    | 畳数のめやす          | 能力                | 消費電力                |
|----|-----------------|-------------------|---------------------|
| 冷房 | 11～17畳 (18～28㎡) | 4.0kW (0.7～4.3kW) | 1,285W (155～1,420W) |
| 暖房 | 11～14畳 (18～23㎡) | 5.0kW (0.7～8.6kW) | 1,385W (150～2,825W) |

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量35.0kg

## 冷暖房時ともに 8畳用 CSH-W2521R

(W)4906128 355236

〈室外機〉COH-W2521R 4906128 356233 (単相100VⒺ)

| オープン価格*                  |           |                   |                  |
|--------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 低温暖房能力*4.3kW             |           |                   |                  |
| (JIS C 9612:2013) 【寸法規定】 |           | (JIS C 9612:2005) |                  |
| 期間消費電力量                  | 目標年度2010年 | 省エネ基準達成率          | 年間エネルギー消費効率(APF) |
| 830kWh                   | 100%      | 5.8               |                  |

|    | 畳数のめやす         | 能力                | 消費電力              |
|----|----------------|-------------------|-------------------|
| 冷房 | 7～10畳 (11～17㎡) | 2.5kW (0.8～3.3kW) | 600W (165～890W)   |
| 暖房 | 6～8畳 (10～13㎡)  | 2.8kW (0.8～5.3kW) | 605W (160～1,485W) |

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量35.0kg

## 冷暖房時ともに 18畳用 CSH-W5621R2

(W)4906128 355533

〈室外機〉COH-W5621R2 4906128 356530  
単相200VⒺ

| オープン価格*                  |           |                   |                  |
|--------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 低温暖房能力*6.7kW             |           |                   |                  |
| (JIS C 9612:2013) 【寸法規定】 |           | (JIS C 9612:2005) |                  |
| 期間消費電力量                  | 目標年度2010年 | 省エネ基準達成率          | 年間エネルギー消費効率(APF) |
| 2,118kWh                 | 100%      | 5.0               |                  |

|    | 畳数のめやす          | 能力                | 消費電力                |
|----|-----------------|-------------------|---------------------|
| 冷房 | 15～23畳 (25～39㎡) | 5.6kW (0.7～5.7kW) | 2,060W (155～2,100W) |
| 暖房 | 15～18畳 (24～30㎡) | 6.7kW (0.7～9.0kW) | 1,960W (150～2,970W) |

【室内機】質量10.5kg 【室外機】質量43.5kg

★外気温2℃時、暖房を重視する時のめやすになります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

冷房専用シリーズ

Nシリーズ

Wシリーズ

冷房専用シリーズ

冷房専用シリーズ

Hシリーズ

Pシリーズ

冷風・衣類乾燥除湿機

12

2020  
セパレート  
エアコン  
[在庫僅少品]

2010年  
省エネ基準  
クリア

日本製  
(リモコンを除く)

フロンラベル  
A  
地球温暖化への影響

W・Nシリーズ  
最大高低差  
10m  
最大配管長15m可(長配管)  
(4.0・5.6kWタイプは20m)  
(チャージレス10m)

冷房専用シリーズ  
最大高低差  
10m  
最大配管長12m可  
(2.8・4.0kWタイプは15m)  
(チャージレス10m)

WSERIES

選べる2WAY除湿と低温暖房能力の高さが魅力です。

[室内機]  
(W)ホワイト

リモコンホルダー別売  
設定温度範囲  
17℃～30℃(1℃刻み)

[CSH-W22・25・28・40]  
タイプ用室外機

[CSH-W5620R2用]  
室外機

冷暖房時おもに  
6畳用

CSH-W2220R  
(W)4906128 325031

〈室外機〉COH-W2220R 4906128 326038  
(単相100V<sup>㉔</sup>)

オープン価格\*

低温暖房能力\*4.1kW

(JIS C 9612:2013)

[寸法規定]

(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量

730kWh

目標年度  
2010年

省エネ基準達成率

100%

通年エネルギー  
消費効率 (APF)

5.8

冷房

6～9畳  
(10～15m<sup>2</sup>)

2.2kW  
(0.8～3.1kW)

490w  
(165～840W)

暖房

6～7畳  
(9～11m<sup>2</sup>)

2.5kW  
(0.8～5.1kW)

535w  
(160～1,485W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量31.5kg

冷暖房時おもに  
8畳用

CSH-W2520R  
(W)4906128 325130

〈室外機〉COH-W2520R 4906128 326137  
(単相100V<sup>㉔</sup>)

オープン価格\*

低温暖房能力\*4.3kW

(JIS C 9612:2013)

[寸法規定]

(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量

830kWh

目標年度  
2010年

省エネ基準達成率

100%

通年エネルギー  
消費効率 (APF)

5.8

冷房

7～10畳  
(11～17m<sup>2</sup>)

2.5kW  
(0.8～3.3kW)

600w  
(165～890W)

暖房

6～8畳  
(10～13m<sup>2</sup>)

2.8kW  
(0.8～5.3kW)

605w  
(160～1,485W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量35.0kg

冷暖房時おもに  
10畳用

CSH-W2820R  
(W)4906128 325239

〈室外機〉COH-W2820R 4906128 326236  
(単相100V<sup>㉔</sup>)

オープン価格\*

低温暖房能力\*5.3kW

(JIS C 9612:2013)

[寸法規定]

(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量

929kWh

目標年度  
2010年

省エネ基準達成率

100%

通年エネルギー  
消費効率 (APF)

5.8

冷房

8～12畳  
(13～19m<sup>2</sup>)

2.8kW  
(0.7～3.5kW)

680w  
(155～990W)

暖房

8～10畳  
(13～16m<sup>2</sup>)

3.6kW  
(0.7～6.7kW)

815w  
(150～1,980W)

[室内機]質量10.0kg [室外機]質量35.0kg

冷暖房時おもに  
14畳用

CSH-W4020R2  
(W)4906128 325338

〈室外機〉COH-W4020R2 4906128 326335  
**単相200V<sup>㉔</sup>**

オープン価格\*

低温暖房能力\*6.2kW

(JIS C 9612:2013)

[寸法規定]

(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量

1,428kWh

目標年度  
2010年

省エネ基準達成率

108%

通年エネルギー  
消費効率 (APF)

5.3

冷房

11～17畳  
(18～28m<sup>2</sup>)

4.0kW  
(0.7～4.3kW)

1,285w  
(155～1,420W)

暖房

11～14畳  
(18～23m<sup>2</sup>)

5.0kW  
(0.7～8.6kW)

1,385w  
(150～2,825W)

[室内機]質量10.0kg [室外機]質量35.0kg

冷暖房時おもに  
18畳用

CSH-W5620R2  
(W)4906128 325437

〈室外機〉COH-W5620R2 4906128 326434  
**単相200V<sup>㉔</sup>**

オープン価格\*

低温暖房能力\*6.7kW

(JIS C 9612:2013)

[寸法規定]

(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量

2,118kWh

目標年度  
2010年

省エネ基準達成率

100%

通年エネルギー  
消費効率 (APF)

5.0

冷房

15～23畳  
(25～39m<sup>2</sup>)

5.6kW  
(0.7～5.7kW)

2,060w  
(155～2,100W)

暖房

15～18畳  
(24～30m<sup>2</sup>)

6.7kW  
(0.7～9.0kW)

1,960w  
(150～2,970W)

[室内機]質量10.5kg [室外機]質量43.5kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時の  
めやすになります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせ  
ください。

NSERIES

基本性能を重視。シンプルで使いやすい。

[室内機] (W)ホワイト

リモコンホルダー別売  
設定温度範囲  
17℃～30℃(1℃刻み)

[CSH-N2220R用]  
室外機

[CSH-N25・28・40]  
タイプ用室外機

冷暖房時おもに  
8畳用

CSH-N2520R  
(W)4906128 319832

〈室外機〉COH-N2520R 4906128 320135  
(単相100V<sup>㉔</sup>)

オープン価格\*

低温暖房能力\*3.3kW

(JIS C 9612:2013)

[寸法規定]

(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量

830kWh

目標年度  
2010年

省エネ基準達成率

100%

通年エネルギー  
消費効率 (APF)

5.8

冷房

7～10畳  
(11～17m<sup>2</sup>)

2.5kW  
(0.8～3.2kW)

570w  
(165～840W)

暖房

6～8畳  
(10～13m<sup>2</sup>)

2.8kW  
(0.8～4.6kW)

605w  
(160～1,245W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量30.0kg

冷暖房時おもに  
10畳用

CSH-N2820R  
(W)4906128 319931

〈室外機〉COH-N2820R 4906128 320234  
(単相100V<sup>㉔</sup>)

オープン価格\*

低温暖房能力\*3.6kW

(JIS C 9612:2013)

[寸法規定]

(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量

929kWh

目標年度  
2010年

省エネ基準達成率

100%

通年エネルギー  
消費効率 (APF)

5.8

冷房

8～12畳  
(13～19m<sup>2</sup>)

2.8kW  
(0.8～3.4kW)

675w  
(165～940W)

暖房

8～10畳  
(13～16m<sup>2</sup>)

3.6kW  
(0.8～5.0kW)

835w  
(160～1,425W)

[室内機]質量10.0kg [室外機]質量30.5kg

冷暖房時おもに  
14畳用

CSH-N4020R  
(W)4906128 320036

〈室外機〉COH-N4020R 4906128 320333  
(単相100V<sup>㉔</sup>)

オープン価格\*

低温暖房能力\*5.1kW

(JIS C 9612:2013)

[寸法規定]

(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量

1,455kWh

目標年度  
2010年

省エネ基準達成率

106%

通年エネルギー  
消費効率 (APF)

5.2

冷房

11～17畳  
(18～28m<sup>2</sup>)

4.0kW  
(0.7～4.2kW)

1,285w  
(155～1,380W)

暖房

11～14畳  
(18～23m<sup>2</sup>)

5.0kW  
(0.7～6.6kW)

1,415w  
(150～1,980W)

[室内機]質量10.0kg [室外機]質量34.5kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

冷房専用 SERIES

「冷房だけしか使わない」という方におすすめ。

■RC-2220R  
[室内機] (W) ホワイト

リモコンホルダー別売  
設定温度範囲  
20℃～30℃(1℃刻み)

●RC-2220Rのルーバー操作は手動です。

■RC-V2820R・RC-V4020R  
[室内機] (W) ホワイト

リモコンホルダー別売  
設定温度範囲  
17℃～30℃(1℃刻み)

[RC-2220R用室外機]

[RC-V2820R用]  
室外機

[RC-V4020R用]  
室外機

冷房時はおもに  
6畳用

RC-2220R  
(W)4906128 321439

〈室外機〉RO-2220R 4906128 321538  
(単相100V<sup>㉔</sup>)

オープン価格\*

コンバト  
室外機

(JIS C 9612:2013)

期間消費電力量

367/429kWh (50Hz/60Hz)

冷房

50Hz

6～8畳 (9～14m<sup>2</sup>)

2.0kW

595w

60Hz

6～9畳 (10～15m<sup>2</sup>)

2.2kW

720w

[室内機]質量7.0kg [室外機]質量23.0kg

冷房時はおもに  
10畳用

RC-V2820R  
(W)4906128 321637

〈室外機〉RO-V2820R 4906128 321835  
(単相100V<sup>㉔</sup>)

オープン価格\*

コンバト  
室外機

(JIS C 9612:2013)

期間消費電力量

350kWh

冷房

8～12畳  
(13～19m<sup>2</sup>)

2.8kW  
(0.8～3.4kW)

820w  
(115～950W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量26.0kg

冷房時はおもに  
14畳用

RC-V4020R  
(W)4906128 321736

〈室外機〉RO-V4020R 4906128 321934  
(単相100V<sup>㉔</sup>)

オープン価格\*

コンバト  
室外機

(JIS C 9612:2013)

期間消費電力量

510kWh

冷房

11～17畳  
(18～28m<sup>2</sup>)

4.0kW  
(0.8～4.2kW)

1,340w  
(115～1,455W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量29.0kg

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

工事不要で、窓に取り付けられるおてがるエアコン。日本製\*ならではの機能と設計で使いやすい！ \*リモコンを除く。



おうち快適化計画

## ウインドエアコン

今日買って、すぐに快適。

工事不要、室外機不要で取り付けも簡単。だから今日買ってすぐに窓に取り付けられる。

高さ77\*cmの小窓に  
スッカリ据え付け  
**コンパクト  
サイズ**

同梱窓枠の取付可能な  
窓高さ77~140cm  
(標準取付枠の場合)

**Point1**

工事業者を呼ばずに  
誰でもすぐに取り付けOK

＞ 転動や引っ越しの多い方に

**Point2**

室外機がないので  
お部屋を選びません

＞ ベランダの狭いお部屋や室外機  
の置けないマンション廊下  
側のお部屋に

**Point3**

壁に穴を空けずに  
使用可能

＞ 賃貸マンションなど壁に穴を  
空けられないお部屋に



★アルミ製窓で立ち上がり10mm以上の窓の場合です。立ち上がりが10mm以下の場合(同梱の補助金具を使用)や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上(CWHは84.3cm以上)必要となります。

- 特殊な窓には取り付けできない場合がありますのでご注意ください。 ●取り付けには窓の開き幅が47cm以上必要です。
- 窓枠は窓の種類(アルミ、木、スチール)によって取り付けられる高さが異なりますので設置予定窓をご確認のうえ販売店にご相談ください。
- テラス窓(窓高さ140~190cm)の場合は別売テラス窓用取り付け枠(WT-8)を併用ください。

低消費電力設計  
期間消費電力量 **364kWh**\*

(CW-1621において冷房期間のみ。50Hz時、60Hz時は416kWh)  
※JISに基づきAPFから算出された期間消費電力量。算出基準の外気温度条件は、東京をモデルにしています。  
詳しくは31ページをご覧ください。

簡単液晶リモコン  
手元で運転状態を確認できます。

20~30℃  
設定可能

風量設定ボタン  
「自動」、「強風」、「弱風」、「微風」  
の順番で風量が選べます。

タイマー切替ボタン  
タイマー時間切替ボタン  
1時間から12時間まで、1時間単位  
でタイマー運転の設定ができます。

運転切替ボタン  
「自動」、「冷房」、「ドライ」、「送風」  
の順番で運転の種類が選べます。

温度設定ボタン  
20℃から30℃の範囲で温度設定  
が行えます。

運転/停止ボタン

冷房専用シリーズのリモコンで説明しています。

本体収納可能(冷房専用シリーズ)  
注)冷房専用シリーズのみの機能です。冷暖房兼用タイプには搭載しておりません。

低振動設計  
低振動設計だから、室内はずっと快適です。  
(冷房専用シリーズの機能です)

コンプレッサー  
運転中

**低振動設計**  
コンプレッサーのスムーズな回転により  
運転中の騒音を大幅に抑えました。


コンプレッサー  
停止時

**ゆっくり停止機能(低振動設計)**  
運転停止時の“ガタン”というコンプレッ  
サーの停止音をコロナ独自の制御(ゆっく  
り停止機能)で和らげます。

当社従来機種  
(CW-162NR)と比べて

※1  
約20%  
低減

※1 振動値(G)による比較。

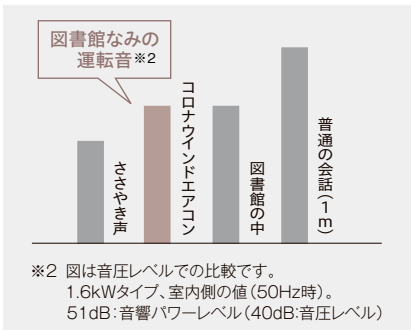

簡単設置  
取り付け簡単、手軽にすばやく設置可能。

窓枠を窓に取り付ける。 窓枠を固定する。 エアコンを取り付ける。



※3  
据え付け  
時間従来の 約1/3

※3 当社設置未経験者で標準設置の場合約  
30分、当社従来機種CW-160NRとの比  
較。個人差がありますので目安とお考えく  
ださい。

●窓の形状によってはドライバー等の工具が必要に  
なります。

注)プッシュ式の窓には据え付けできません。

詳しくは、「ウインドエアコンの取り付け方」35ページをご覧ください。

○このページは主にCW-1621を例に説明しています。

冷房専用シリーズ

Nシリーズ  
セパレートエアコン

Wシリーズ

冷房専用シリーズ

ウインドエアコン

冷暖房兼用タイプ

Hシリーズ

衣類乾燥除湿機

Pシリーズ

冷風・衣類乾燥除湿機  
どこでもクーラー

おうち快適化計画

ウインドエアコン

使いやすい快適機能が充実。

清潔にもこだわりました。

内部乾燥

除湿

快速機能

おやすみ自動運転

自動運転

低振動設計

クリーン&ドライ機能

防カビフィルター

洗えるパネル

ドライ運転

タイマー機能

12時間切タイマー

ドレン機構

リモコン

突起ボタン

日本製

(リモコンを除く)

内部乾燥モード

ドレン水除菌

ドレンホース不要(ノンドレン)

アルミ製標準窓枠(WA-8)同梱

液晶リモコン本体収納可能

ドレン水除菌※1

ドレン水内の細菌の繁殖を抑えます。(冷房専用シリーズの機能です)

銅メッシュ除菌材

ドレンパン内に銅メッシュ除菌材を装着、ドレン水と反応し銅イオンが発生。

〈ドレン水内除菌イメージ〉

銅イオンの除菌効果でドレン水を清潔に保ちます。

エアコン内部もしっかり除菌OK!

菌 Cu<sup>2+</sup>(銅イオン)

※1 試験機関名:一般財団法人 新潟県環境衛生研究所/試験方法:浸漬法(試験番号 環研K第799号)/試験結果:99%以上抑制。

内部乾燥モードでカラッと乾燥。

運転停止後のクリーン機能としてエアコン内部を送風で乾燥させます。

注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

洗えるオープンパネルでお手入れが簡単です。


(冷房専用シリーズの機能です)  
オープンパネルがまるごと外せて、らくらく水洗いできます。



換気(強制排気)機能※2

お部屋の空気を換気してキレイにします。

(CWH-Aシリーズの機能です)

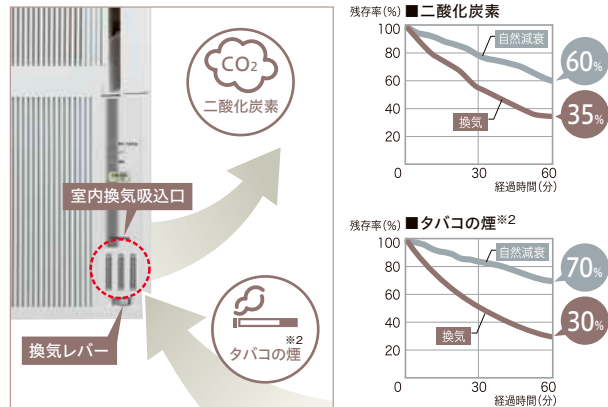

●測定条件:当社環境試験室6畳にタバコ5本の煙を充満させて測定。  
●6畳のお部屋の空気を約2時間に入れ替えることができます。  
※2 タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

別売「テラス窓用取り付け枠」で

高さ140～190cmまでの窓にも設置可能!

(冷房専用シリーズ)

[同梱] 標準窓枠(WA-8)

別売 テラス窓用 取付枠(WT-8)

テラス窓用 取付枠組立手順(概要)

1 それぞれの窓枠にパッキンを取り付ける。

2 標準窓枠の取付台を外す。(不要)

3 窓ストッパーをテラス窓用取付枠に移動する。

4 標準窓枠とテラス窓用取付枠を組み付ける。

詳しくはテラス窓用取付枠の取付工事説明書をご覧ください。

ウインドエアコン用別売部品

| 窓枠        | 据付                          | 型式・価格                                     | 取付可能窓寸法     | 適応機種                         |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 冷房専用シリーズ用 | 標準タイプ(同梱の標準窓枠)              | WA-8 4906128 447689<br>14,520円(税抜13,200円) | 77～140 cm   | CW-1621・1821<br>CW-1620・1820 |
|           | テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。 | WT-8 4906128 447788<br>8,470円(税抜7,700円)   | 140～190 cm  |                              |
| 冷暖房兼用タイプ用 | 標準タイプ(同梱の標準窓枠)              | 別売設定はありません。                               | 81.3～140 cm | CWH-A1821・A1820              |
|           | テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。 | WT-8H 4906128 198086<br>7,370円(税抜6,700円)  | 140～190 cm  |                              |

○このページは主にCW-1621を例に説明しています。

冷房専用シリーズ

夏の「冷房だけしか使わない」方におすすめ!

液晶リモコン

CW-1621 (WS) 4906128 359739

在庫僅少品

CW-1620 (WS) 4906128 306535

(単相100V㉔)

オープン価格\*

(JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 364/416kWh

50Hz 4～6畳 (6～10㎡) 1.4kW 545w

60Hz 4.5～7畳 (7～11㎡) 1.6kW 625w

(外形寸法)高さ750・幅335・奥行240mm

(質量)21kg

(WS)シェルホワイト

液晶リモコン

CW-1821 (W) 4906128 359838

在庫僅少品

CW-1820 (W) 4906128 306634

(単相100V㉔)

オープン価格\*

(JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 416/468kWh

50Hz 4.5～7畳 (7～11㎡) 1.6kW 605w

60Hz 5～8畳 (8～12㎡) 1.8kW 705w

(外形寸法)高さ750・幅335・奥行240mm

(質量)21kg

(W)シティホワイト

同梱 冷房専用シリーズ用標準取り付け枠

77★140cmの窓に取り付けOK。

●取り付けには窓の開き幅が47cm以上必要です。  
●高さが140～190cmの窓に取り付ける場合は、別途別売のテラス窓用取り付け枠(WT-8)をお買い求めの上、同梱の標準窓枠を併用してください。

別売 テラス窓用 取り付け枠

WT-8 4906128 447788

8,470円(税抜7,700円)

○同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。

冷暖房兼用タイプ

換気機能付

内部乾燥

快速機能

おやすみ自動運転

自動運転

クリーン&ドライ機能

防カビフィルター

ドライ運転

タイマー機能

12時間切タイマー

ドレン機構

リモコン

突起ボタン

※ドレン水が発生しますのでドレン処理が必要になります。発生したドレン水は屋外側より排水されます。

日本製

(リモコンを除く)

換気機能

内部乾燥モード

ドレン処理必要(オートドレン※)

ドレンホース同梱

アルミ製標準窓枠同梱

冷房と暖房の両方が必要な方に最適!

換気機能付

液晶リモコン

CWH-A1821 (WS) 4906128 360339

在庫僅少品

CWH-A1820 (WS) 4906128 305439

(単相100V㉔)

オープン価格\*

(JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 1,316/1,480kWh

50Hz 冷房 4.5～7畳 (7～11㎡) 1.6kW 620w

暖房 4～5畳 (7～8㎡) 1.8kW 575w

60Hz 冷房 5～8畳 (8～12㎡) 1.8kW 725w

暖房 5～6畳 (8～10㎡) 2.2kW 695w

(外形寸法)高さ780・幅360・奥行222mm(質量)24kg

(WS)シェルホワイト

冬は暖房で快適!

夏は冷房で快適!

同梱 冷暖房兼用タイプ用標準取り付け枠

81.3★140cmの窓に取り付けOK。

●集合住宅の小窓にぴったりフィットするコンパクトサイズ。付属の窓枠セットで81.3～140cmの窓に取り付けられます。  
●取り付けには窓の開き幅が49.5cm以上必要です。  
●高さが140～190cmの窓に取り付ける場合は、別途別売のテラス窓用取り付け枠(WT-8H)をお買い求めの上、同梱の標準窓枠と併用してください。  
注) CWHタイプはドレン水を排水するための部材の取り付けがあるため、冷房専用タイプより取り付け時間がかかります。

別売 テラス窓用 取り付け枠

WT-8H 4906128 198086

7,370円(税抜6,700円)



○同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。

★アルミ製窓で立ち上がり10mm以上の窓の場合です。立ち上がり10mm以下の場合(同梱の補助金具を使用)や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上(CWHは84.3cm以上)必要となります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

2021 除湿機ラインアップ 最適な1台でうち時間を快適に。



| 2021<br>除湿機<br>ラインアップ   |             | 衣類乾燥除湿機                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 冷風・衣類乾燥除湿機                                                                          |          |                                            |          |             |          |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|-------------|----------|
|                         |             | H SERIES                                                                          |                                                                                   | P SERIES                                                                          |                                                                                     | どこでもクーラー                                                                            |          |                                            |          |             |          |
|                         |             |  |  |  |  |  |          |                                            |          |             |          |
|                         |             | (AG)グレイッシュブルー<br>ツインロータリー<br>コンプレッサー式<br>ヒーター温風乾燥タイプ<br>DC送風モーター                  | (AG)グレイッシュブルー<br>コンプレッサー式<br>ヒーター温風乾燥タイプ<br>DC送風モーター                              | (W)ホワイト<br>コンプレッサー式                                                               | (W)クールホワイト<br>ツインロータリー<br>コンプレッサー式<br>DC送風モーター                                      | (AS)スカイブルー<br>ツインロータリー<br>コンプレッサー式<br>DC送風モーター                                      |          |                                            |          |             |          |
|                         |             | BD-H181                                                                           | BD-H101                                                                           | CD-P6321                                                                          | CDM-1421                                                                            | CDM-1021                                                                            |          |                                            |          |             |          |
| 除湿可能面積のめやす              | 鉄筋<br>の場合   | 60 Hz                                                                             | 45畳(75㎡)                                                                          | 60 Hz                                                                             | 25畳(42㎡)                                                                            | 60 Hz                                                                               | 16畳(26㎡) | 60 Hz                                      | 35畳(58㎡) | 60 Hz       | 25畳(42㎡) |
|                         |             | 50 Hz                                                                             | 40畳(67㎡)                                                                          | 50 Hz                                                                             | 23畳(38㎡)                                                                            | 50 Hz                                                                               | 14畳(23㎡) | 50 Hz                                      | 30畳(50㎡) | 50 Hz       | 23畳(38㎡) |
|                         | プレハブ<br>の場合 | 60 Hz                                                                             | 35畳(57㎡)                                                                          | 60 Hz                                                                             | 19畳(32㎡)                                                                            | 60 Hz                                                                               | 12畳(20㎡) | 60 Hz                                      | 27畳(44㎡) | 60 Hz       | 19畳(32㎡) |
|                         |             | 50 Hz                                                                             | 31畳(51㎡)                                                                          | 50 Hz                                                                             | 17畳(29㎡)                                                                            | 50 Hz                                                                               | 11畳(18㎡) | 50 Hz                                      | 23畳(38㎡) | 50 Hz       | 17畳(29㎡) |
|                         | 木造<br>の場合   | 60 Hz                                                                             | 23畳(38㎡)                                                                          | 60 Hz                                                                             | 13畳(21㎡)                                                                            | 60 Hz                                                                               | 8畳(13㎡)  | 60 Hz                                      | 18畳(29㎡) | 60 Hz       | 13畳(21㎡) |
|                         |             | 50 Hz                                                                             | 20畳(33㎡)                                                                          | 50 Hz                                                                             | 11畳(19㎡)                                                                            | 50 Hz                                                                               | 7畳(12㎡)  | 50 Hz                                      | 15畳(25㎡) | 50 Hz       | 11畳(19㎡) |
| 除湿能力※2<br>(50/60Hz)     |             | 16.0/18.0L/日                                                                      |                                                                                   | 9.0/10.0L/日                                                                       |                                                                                     | 5.6/6.3L/日                                                                          |          | 12.0/14.0L/日                               |          | 9.0/10.0L/日 |          |
| タンク容量                   |             | 4.5L                                                                              |                                                                                   | 4.5L                                                                              |                                                                                     | 3.5L                                                                                |          | 5.8L                                       |          | 5.8L        |          |
| 連続運転時間<br>(60Hz)        |             | 約6時間                                                                              |                                                                                   | 約10時間                                                                             |                                                                                     | 約13時間                                                                               |          | 約10時間                                      |          | 約14時間       |          |
| 除湿モード                   |             | 自動モード 強モード 弱モード 冬モード                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 標準モード<br>節約モード                                                                      |          | 除湿モード                                      |          |             |          |
| 衣類乾燥時間※3                |             | 62分                                                                               |                                                                                   | 87分                                                                               |                                                                                     | 173分                                                                                |          | 99分                                        |          | 119分        |          |
| 衣類乾燥モード                 |             | ecoモード 夜干しモード<br>標準モード 厚物モード                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 衣類乾燥モード                                                                             |          | 衣類乾燥モード                                    |          |             |          |
| オートストップ機能               |             | オートストップ機能                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | —                                                                                   |          | —                                          |          | —           |          |
| 冷風<br>(最大吹出し温度差) [60Hz] |             | —                                                                                 |                                                                                   | —                                                                                 |                                                                                     | —                                                                                   |          | -11℃                                       |          | -10℃        |          |
| 送風                      |             | —                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |          | ○(強/弱)                                     |          |             |          |
| ルーバー(スイング)              |             | オートワイド<br>上下ルーバー<br>オートスイング左右ルーバー                                                 |                                                                                   | オートワイド<br>上下ルーバー<br>左右ルーバー(手動)                                                    |                                                                                     | —<br>〈ブチルーバー(手動)〉                                                                   |          | ランドリルーバー(衣類乾燥時)(手動)<br>3モードスイングルーバー(冷風除湿時) |          |             |          |
| お知らせサイン                 |             | —                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 3色(赤・青・緑)                                                                           |          | —                                          |          |             |          |
| タイマー(時間)                |             | 1~9時間「切」タイマー                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 2・4・8時間<br>「切」タイマー                                                                  |          | 1・2・6時間「切」タイマー                             |          |             |          |
| 24時間切り忘れ防止機能            |             | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | —                                                                                   |          | —                                          |          |             |          |
| 満水メロディ                  |             | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |          | ○                                          |          |             |          |
| クリアフィンコート               |             | [new] クリアフィンコート                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | [new] クリアフィンコート                                                                     |          | [new] クリアフィンコート                            |          |             |          |
| フィルター                   |             | 抗菌・防カビフィルター/<br>ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | ウイルス抑制・<br>除菌・脱臭<br>10年交換不要フィルター                                                    |          | —                                          |          |             |          |
| 内部乾燥モード                 |             | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | ○                                                                                   |          | ○                                          |          |             |          |
| 使用可能室温                  |             | 約5~40℃                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 約1~40℃                                                                              |          | 約5~35℃                                     |          |             |          |
| 電源コード                   |             | 2m                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 1.8m                                                                                |          | 2m                                         |          |             |          |
| 外形寸法                    |             | 高さ570×幅365×奥行202mm                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 高さ515×幅220<br>×奥行330mm                                                              |          | 高さ600×幅250×奥行386mm                         |          |             |          |
| 質量                      |             | 12.5kg                                                                            |                                                                                   | 12.0kg                                                                            |                                                                                     | 7.9kg                                                                               |          | 13.5kg                                     |          | 13.0kg      |          |

※1 除湿可能面積のめやすは、JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です。 ※2 除湿能力は、室温27℃、相対湿度60%で24時間運転した時の除湿量です。  
※3 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/ ●部屋の広さ6畳 ●室温20℃湿度70% ●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚 ●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。  
●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚 ●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

たくさんの部屋干しも、すばやく、しっかり乾くから快適！

おうち快適化計画

衣類乾燥除湿機

H SERIES

カラッと部屋干しで快適。

洗濯物を部屋干ししたいときには、Hシリーズがお役に立ちます。シーンに合わせて、最適な方法を選んで、すばやくお得に、洗濯物をカラッと乾かします。



衣類乾燥

シーンに合わせて  
4つの衣類乾燥モードが  
選べます。



選べる4つのモード

花粉の季節や梅雨時の部屋干しに便利です。

標準モード

すばやく乾かす  
衣類乾燥スピード 約62分※4

大風量除湿 + 300Wヒーター温風

ecoモード

電気代を節約  
節電効果 約40%※5(当社比)  
○衣類乾燥時間は長くなります。

除湿 + 送風

夜干しモード

夜間寝ている間に  
39dB※6 (BD-H10タイプは36dB)

運転音セーブ + 満水時送風切り替え

厚物モード

しっかり厚物乾燥  
スウェットもデニムもおまかせ！

しっかり乾燥(ヒーター温風) + 上部を集中乾燥

※4 BD-H18タイプにおいて。BD-H10タイプは約87分となります。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/ ●部屋の広さ6畳 ●室温20℃湿度70% ●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚 ●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。  
※5 BD-H18タイプにおいて。当社調べ 試験条件/ ●部屋の広さ6畳 ●室温20℃湿度70% ●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚 ●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。60Hzの消費電力量比較:衣類乾燥(標準モード)550Wh、(ecoモード)330Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約40%節電。(ecoモード)で運転した場合、衣類乾燥時間は標準モードに比べて長くなります。除湿能力も低下します。BD-H10タイプの場合は(標準モード)630Wh、(ecoモード)350Whとなります。  
※7 効率よく乾燥させるために厚物は除湿機の真上か後ろ側(吹出口)の中央に干してください。

衣類乾燥

カラッと快適！スピード部屋干し約62分。<sup>※1</sup>

コンプレッサー式で

1回あたりの消費電力量  
約650Wh

風向き自在ワイドスイングルーバー

スイングを選んでムダなく部屋干し。

ワイド  
左右スイング

洗濯物を広く干すとき

大量  
上下スイング

洗濯物が多いとき

集中  
スポット

少量の洗濯物・ピンポイント

奥まで  
後方スイング

クローゼット・押入れ

衣類乾燥オートストップ

洗濯物が乾いたら自動で運転停止。

お部屋の中の状態をチェックし、洗濯物が乾いたら自動で運転を停止するので、外出時や就寝時もムダなく使えます。

除湿

コンプレッサー式だからお得。

1日18Lのハイパワー除湿

広いリビングや複数のお部屋に。

18L／日<sup>※3</sup>

[60Hz]  
(50Hzは16L／日)

18本分

1Lのペットボトル

水捨て回数が少ない大容量タンク

就寝中や外出中の長時間除湿もOK。

大容量タンク  
4.5L



連続運転時間

BD-H18タイプ 約 6時間  
BD-H10タイプ 約10時間

少量衣類乾燥時間

少量の衣類もすばやく乾く。

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 給食着                | Yシャツ2枚             | スポーツウエア上下          |
| 約16分 <sup>※2</sup> | 約20分 <sup>※2</sup> | 約20分 <sup>※2</sup> |

※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境、使用条件により異なります。

DC送風モーター搭載 + コンプレッサー式

低消費電力だから電気代が安い。

約6円<sup>※4</sup>

[1時間あたり]

お部屋が快適、  
家計にやさしい！


| 型 式       | 除湿時の消費電力<br>(50／60Hz) | 除湿時の電気代のめやす<br>(50／60Hz) |
|-----------|-----------------------|--------------------------|
| BD-H10タイプ | 195／230w              | 5.3／6.2円／h               |
| BD-H18タイプ | 280／310w              | 7.6／8.4円／h               |

冬モード

冬もパワフル除湿。

室温が10℃を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行います。

結露抑制に  
最適！



ツインロータリーコンプレッサー (BD-H18タイプ)

弱運転時は39dB<sup>※5</sup>の低騒音設計。

※5 本体前方1mで測定。BD-H18タイプ弱運転時、除湿能力は約19%低下します(強運転に対する弱運転の除湿能力低下率)。強運転時は47dBとなります。

※1 BD-H18タイプにおいて。BD-H10タイプは約87分、1回あたりの消費電力量約718Whとなります。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD090:2017) に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※2 当社調べ 試験条件／●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70%●洗濯物:給食着1枚(約0.3kg)、Yシャツ2枚(約0.5kg)、スポーツウエア上下1組(約0.3kg)●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。


※3 BD-H18タイプ、室温27℃、相対湿度60%で24時間運転した時の除湿量(60Hz)。

※4 BD-H10タイプ(10L／日クラス)、除湿時(定格時)消費電力(50／60Hz)195／230W、電力料金目安単価 27円／kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。

熱交換器が汚れにくく落ちやすい！(BD-H181・H101に搭載の機能です)


熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れが付きにくく、汚れが付着しても結露水で流れ落ちやすくなりました。

コーティングなし



汚れが  
流れ落ちにくい

コーティングあり




汚れが  
流れ落ちやすい

○図はイメージです。

new

クリアフィンコート搭載

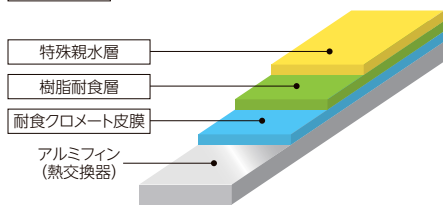

特殊親水層  
樹脂耐食層  
耐食クロメート皮膜  
アルミフィン  
(熱交換器)

衣類乾燥


除湿

部屋干しのイヤなニオイも抑えます。

抗菌・防カビ<sup>※6</sup> フィルター/ウイルス抑制<sup>※7</sup>・除菌<sup>※8</sup>・脱臭<sup>※9</sup>10年交換不要フィルター

2つのフィルターが捕集したウイルス・菌・タバコのニオイを抑制。

○抗菌・防カビ、ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。(定期的なお手入れが必要です)

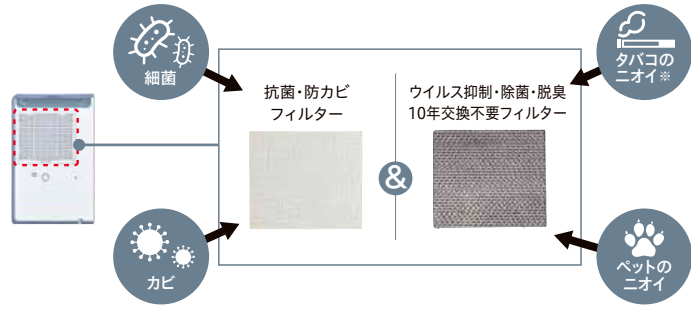

■10年交換不要フィルターで衣類にしみついたニオイを脱臭

〈臭気強度〉

初期値 5.0

3.0

1.8

フィルターなし

フィルターあり

フィルターで  
ニオイ低減！

○脱臭効果は周辺環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類などによって異なります。

●BD-H18タイプにおいて8畳相当の居住空間における試験開始3時間後の効果 ●当社調べ ●試験条件:当社和室8畳 室温25℃ 衣類乾燥モード[標準]、ヒーターONの条件下において、あらかじめタオルに吸着させたタバコのニオイ成分の脱臭効果を6段階臭気強度表示法に準拠し判定。 ●試験結果:3時間後、気にならないレベルまで脱臭。

○イラストはイメージです。※タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

※6 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:菌～抗菌性試験(試験番号12021853-1)、カビ～かび抵抗性試験(試験番号12016223-1) 試験結果:99%以上抑制。

※7 [ウイルス抑制]当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。／試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター／試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定。試験結果:99.9%抑制。／試験報告書番号:第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。

※8 [除菌]当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。／試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)／試験結果:99%以上抑制。／試験報告書番号:026255-1、026255-2、030578、026255-4 試験は2種類のみの菌で実施。

※9 [脱臭]1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証／試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。／試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

衣類乾燥除湿機  
H  
SERIES

快適な衣類乾燥、広いリビングの  
除湿におすすめの大容量タイプ。



衣類乾燥



除湿

コンプレッサー式除湿機  
(ヒーター温風乾燥タイプ)

除湿量1日 18L (50Hzは16L)

除湿可能面積のめやす

50Hz プレハブおもに 31畳(51m²)  
木造20～鉄筋40畳(33～67m²)

60Hz プレハブおもに 35畳(57m²)  
木造23～鉄筋45畳(38～75m²)

BD-H181 (AG)4906128 359432

在庫僅少品

BD-H189 (AG)4906128 265030

オープン価格<sup>\*</sup>

外形寸法 高さ570・幅365・奥行202mm

質量 12.5kg

使用可能室温 約5℃～40℃

(AG)グレイッシュブルー



除湿量1日 10L (50Hzは9L)

除湿可能面積のめやす

50Hz プレハブおもに 17畳(29m²)  
木造11～鉄筋23畳(19～38m²)

60Hz プレハブおもに 19畳(32m²)  
木造13～鉄筋25畳(21～42m²)

BD-H101 (AG)4906128 359333

在庫僅少品

BD-H109 (AG)4906128 264934

オープン価格<sup>\*</sup>

外形寸法 高さ570・幅365・奥行202mm

質量 12.0kg

使用可能室温 約5℃～40℃

(AG)グレイッシュブルー



各機能の搭載有無は

「2021除湿機ラインアップ」(19ページ)

をご覧ください

Attention! 除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ○このページは主にBD-H18タイプを例に説明しています。

冷房専用シリーズ

Nシリーズ

Wシリーズ

冷房専用シリーズ

ウィンドエアコン

冷暖房兼用タイプ

Hシリーズ

衣類乾燥除湿機

Pシリーズ

冷風・衣類乾燥除湿機

どこでもクーラー

21

22

コンプレッサー式だから、部屋干しも除湿もお得で快適。クリアフィンコート搭載でお手入れラクラク！

おうち快適化計画

衣類乾燥除湿機

P SERIES

コンパクトでもしっかり部屋干し。

花粉や湿気の多い季節に大活躍。洗濯物をすっきり乾かし、お部屋をカラッと清潔に保ちます。

除湿 コンプレッサー式だから電気代がお得でうれしい。

選べる除湿モード

節約モードならさらに電気代が安い。

|        |        |                   |
|--------|--------|-------------------|
| 標準モード時 | 1時間あたり | 約5円 <sup>※1</sup> |
| 節約モード時 | 1時間あたり | 約3円 <sup>※1</sup> |

コンプレッサー式は空気を冷やして水分を取り除くので電気代がお得。

電気代<sup>※2</sup>40%ダウン

水捨て回数が少ないビッグタンク

寝ている間や外出中も除湿OK。

ビッグタンク3.5L

連続運転時間

約13時間(60Hz)  
約15時間(50Hz)

コンパクトでもカラッと除湿できる！

6.3L/日<sup>※3</sup>

[60Hz]

6.3本分

1Lのペットボトル

※3 除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を保持する室内で、24時間60Hzで運転した場合の数値です。

熱交換器が汚れにくく落ちやすい！(CD-P6321に搭載の機能です)

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れが付きにくく、汚れが付着しても結露水で流れ落ちやすくなりました。

コーティングなし

コーティングあり

汚れが流れ落ちにくい

汚れが流れ落ちやすい

new

クリアフィンコート搭載

特殊親水層

樹脂耐食層

耐食クロメート皮膜

アルミフィン(熱交換器)

○図はイメージです。

衣類乾燥

カラッと快適。しっかり部屋干し約173分<sup>※4</sup>

コンプレッサー式で1回あたりの消費電力量約545Wh<sup>※4</sup>

CD-P6321において

梅雨時も寒い冬も衣類を清潔に。洗濯物をしっかり乾かします。

プチルーバー

風向きを自由に調節できます。

風向きを上方向から水平方向まで自由に調節できるので、特定部分の衣類乾燥やスポット除湿など、いろいろな使い方ができます。

その他の便利な機能

ウイルス抑制<sup>※6</sup>・除菌<sup>※7</sup>・脱臭<sup>※8</sup>10年交換不要フィルター

フィルターで捕集したウイルス・菌を抑制。

○ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。(定期的なお手入れが必要です)

ウイルス抑制<sup>※6</sup>

除菌<sup>※7</sup>

脱臭<sup>※8</sup>

10年おまかせ！交換不要！

※タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

○イラストはイメージです。

内部乾燥モード

内部を乾燥して清潔に。

内部を乾燥させ、いやなニオイの原因となるカビや細菌の繁殖を抑えます。  
※カビ、汚れを取り除く機能ではありません。

満水メロディー(大きな古時計)

満水になると運転を停止し、メロディーでお知らせします。

3色に光るお知らせサイン

遠くからでも運転状態が分かります。

|           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| 除湿・衣類乾燥の時 | 節約モードの時 | 満水になった時 |
|           |         |         |
| 緑色で点灯     | 青色で点灯   | 赤色で点滅   |

※4 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※5 当社調べ 試験条件／●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70%●洗濯物:Yシャツ1枚(約0.25kg)●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※6 [ウイルス抑制] 当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。／試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター 試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定／試験結果:99.9%抑制／試験報告書番号:第09006877001-01号 上記試験は1種類のウイルスのみで実施。実使用空間での実証結果ではありません。

※7 [除菌] 当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。／試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)／試験結果:99%以上抑制／試験報告書番号:026255-1、026255-2、030578、026255-4

※8 [脱臭] 1日タバコ5本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証／試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1m<sup>3</sup>のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。／試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

衣類乾燥除湿機

P SERIES

手軽に除湿、しっかり衣類乾燥ができるお得なスリムタイプ。

除湿

コンプレッサー式除湿機

(W) ホワイト

除湿量1日 6.3L (50Hzは5.6L)

除湿可能面積のめやす

|      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 50Hz | プレハブおもに11畳(18m <sup>2</sup> )<br>木造7～鉄筋14畳(12～23m <sup>2</sup> ) |
| 60Hz | プレハブおもに12畳(20m <sup>2</sup> )<br>木造8～鉄筋16畳(13～26m <sup>2</sup> ) |

各機能の搭載有無は

「2021除湿機ラインアップ」(19ページ)

をご覧ください

CD-P6321 (W)4906128 357339

在庫僅少品

CD-P6320 (W)4906128 305231

オープン価格<sup>※</sup>

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 外形寸法   | 高さ515・幅220・奥行330mm |
| 質量     | 7.9kg              |
| 使用可能室温 | 約1℃～40℃            |

Attention! 除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

23

24

## 冷風・衣類乾燥・除湿の1台3役。マルチに活躍するパワフルな1台。

おうち快適化計画

冷風・衣類乾燥除湿機

どこでもクーラー

多機能&パワフルで1年中快適。

1台で部屋干しと冷風と除湿の3役をこなして1年中大活躍。

移動も簡単、気軽にお好きな場所に運んでお使いください。



○写真はイメージです。

### 冷風 エアコンが使えない場所や、ちょっと涼みたい時に。

**Attention:** エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

選べる3つの風量

最大吹き出し温度差-11℃※1のさわやか冷風。

除湿されたカラッとした空気を室温より最大で約11℃差まで冷却し、快適な涼しさを届けます。

パワフル

標準

弱



4輪自在キャスター付

どこへでもラクラク移動♪



3モードシングルルーバー

生活シーンに合わせて選べます。

シングルルーバー

ワイド

広い範囲に冷風

80°

スポット

ピンポイントに冷風

40°

スポットリズム

ゆらぎのある自然な風

#### 布製排熱ダクト(同梱)

#### 背面から出る排熱を室外に出してさらに快適。

背面から排出される温風を室外に排出するための排熱ダクトを付属。冷風を効果的に行えます。

1

排熱ダクトを、排熱口のスリットに差し込みます。



2

排熱ダクトを、お部屋の外まで延ばします。



3



本体ポケットに簡単収納。



●ダクトがふさがり排熱できなくなった時には安全センサーで保護制御します。注) 付属の排熱ダクト以外は使用しないでください。またダクトを延長して使用しないでください。故障の原因となります。

さらに押し入れ乾燥にも使えます。



**別売 ダクトパネル**

ダクトパネルを窓に取り付けて、熱を室外に出すことでより快適にお使いいただけます。

30ページ「冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用別売部品」をご覧ください。

ダクトパネル




### 衣類乾燥 しっかり部屋干し 約99分※2

コンプレッサー式で 1回あたりの消費電力量 約526Wh


#### カラッと部屋干し!

ランドリールーバーを上向きにすることですばやく簡単に衣類乾燥ができます。

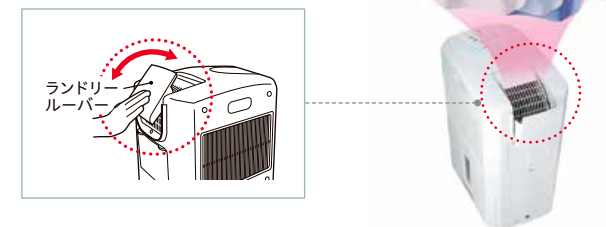

#### ボタン1つでカンタン切り換え!

冷風&除湿



簡単切り換え

衣類乾燥&除湿



### 除湿 広いリビングルームも、クローゼットも強力除湿。

ダニ・カビ・結露の発生を抑える、14L/日※3(60Hz)の強力除湿。(50Hzは12L/日)

14L/日  
[60Hz]  
(50Hzは12L/日)



#### 大容量タンク

約10時間※4の連続運転ができる。

5.8L  
大容量タンク

満水になったら自動で運転停止  
オートストップ機構

持ち運びに便利なおとして付

満水をお知らせする  
満水メロディー(大きな古時計)

※1 CDM-14タイプにおいて、60Hz時、室温27℃、湿度60%(温度と湿度の条件により多少変化します) CDM-10タイプは最大吹き出し温度差約-10℃となります。

※2 CDM-14タイプ。CDM-10タイプは約119分、1回あたりの消費電力量約423Whとなります。

除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。


※3 CDM-14タイプの値。除湿能力は、室温27℃-相対湿度60%を持続する室内で24時間60Hzで運転した場合の数値です。

※4 CDM-14タイプ 60Hz時の値。50Hz時は約12時間となります。


○このページは主にCDM-14タイプを例に説明しています。

熱交換器が汚れにくく落ちやすい！(CDM-1421・1021に搭載の機能です)

熱交換器アルミフィンに  
汚れが落ちやすい作用の  
ある「クリアフィンコート」  
を採用。熱交換器に汚れが  
つきにくく、汚れが付着し  
ても結露水で流れ落ちや  
すくなりました。




○図はイメージです。

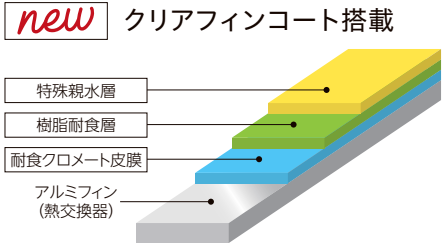

便利な機能を使いやすく搭載。

**操作パネル** 分かりやすい操作部で誰でも使いやすい。

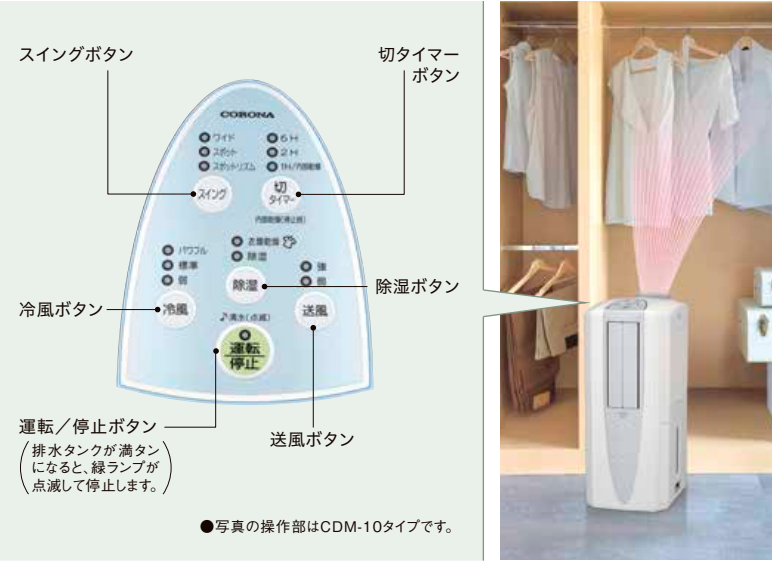

内部乾燥モード

本体内部をカラッと清潔に。

運転停止後に本体(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を乾燥させ、カビの発生を抑制し、イヤなニオイを抑えます。

注) 付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

## ツインロータリーコンプレッサー搭載

冷風弱モード時 低騒音設計38dB。※1

なめらかなコンプレッサの回転により製品振動を抑えました。



ツインロータリー

※1 CDM-10タイプ冷風弱モード時、除湿能力は低下します。  
CDM-14タイプ冷風弱モード時は44dBとなります。  
なお、除湿運転時CDM-10タイプは42dB、CDM-14タイプは46dBとなります。

**Attention** エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

|              |                                        |  |  |  |             |
|--------------|----------------------------------------|--|--|--|-------------|
| どこでも<br>クーラー | 能力別で選べる2つのラインアップ。<br>どちらも「布製排熱ダクト付」です。 |  |  |  | コンプレッサー式除湿機 |
|--------------|----------------------------------------|--|--|--|-------------|

### 除湿能力1日 14L

布製排熱ダクト 同梱

(W)クールホワイト

### 除湿能力1日 10L

布製排熱ダクト 同梱

(AS)スカイブルー

|     | 能 力            | 使用可能室温 |
|-----|----------------|--------|
| 冷 風 | 最大吐出温度差 -11℃※2 | 5～35℃  |
| 除 湿 | 12/14L/d       | 5～35℃  |

(50/60Hz)

|      | 除湿可能面積のめやす                            |
|------|---------------------------------------|
| 50Hz | プレハブおもに23畳(38㎡)<br>木造15～鉄筋30畳(25～50㎡) |
| 60Hz | プレハブおもに27畳(44㎡)<br>木造18～鉄筋35畳(29～58㎡) |

CDM-1421 (W)4906128 358831

在庫僅少品

CDM-1420 (W)4906128 326632

|      |                    |
|------|--------------------|
| 外形寸法 | 高さ600・幅250・奥行386mm |
| 質量   | 13.5kg             |

○排熱ダクト長さ：950mm

※2 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します)

### 除湿能力1日 10L

布製排熱ダクト 同梱

(AS)スカイブルー

|     | 能 力            | 使用可能室温 |
|-----|----------------|--------|
| 冷 風 | 最大吐出温度差 -10℃※2 | 5～35℃  |
| 除 湿 | 9/10L/d        | 5～35℃  |

(50/60Hz)

|      | 除湿可能面積のめやす                            |
|------|---------------------------------------|
| 50Hz | プレハブおもに17畳(29㎡)<br>木造11～鉄筋23畳(19～38㎡) |
| 60Hz | プレハブおもに19畳(32㎡)<br>木造13～鉄筋25畳(21～42㎡) |

CDM-1021 (AS)4906128 358732

在庫僅少品

CDM-1020 (AS)4906128 326533

|      |                    |
|------|--------------------|
| 外形寸法 | 高さ600・幅250・奥行386mm |
| 質量   | 13.0kg             |

○排熱ダクト長さ：950mm

※2 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します)













各機能の搭載有無は

「2021除湿機ラインアップ」(19ページ)


をご覧ください

## 別売部品・仕様表

▶セパレートエアコン用別売部品(室外機据付用部品)
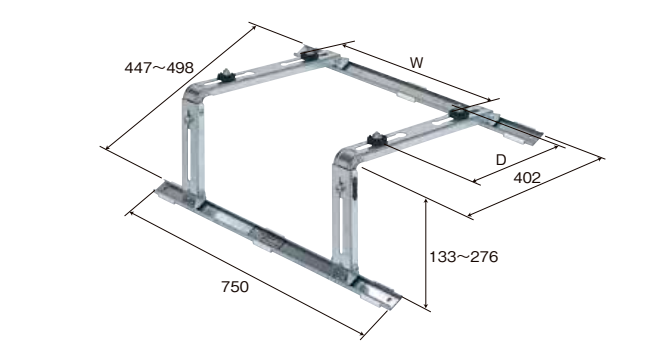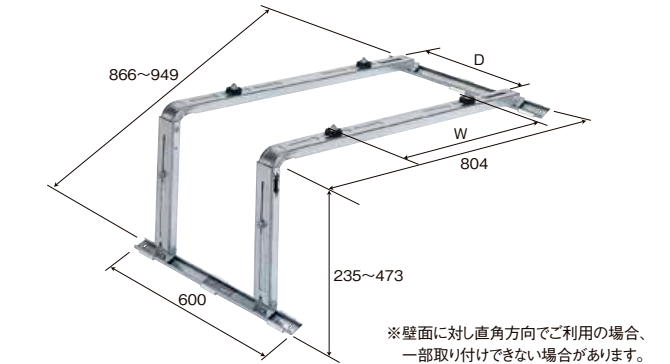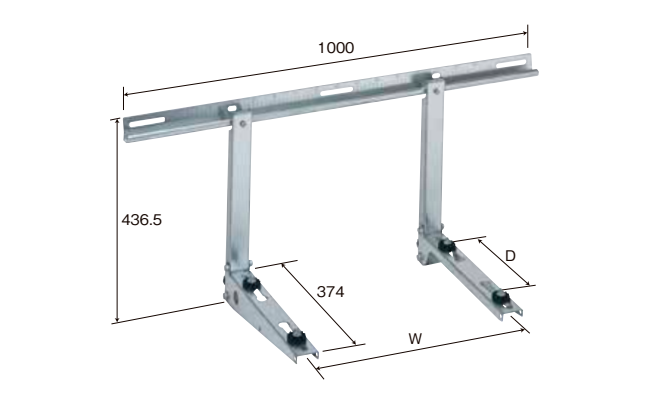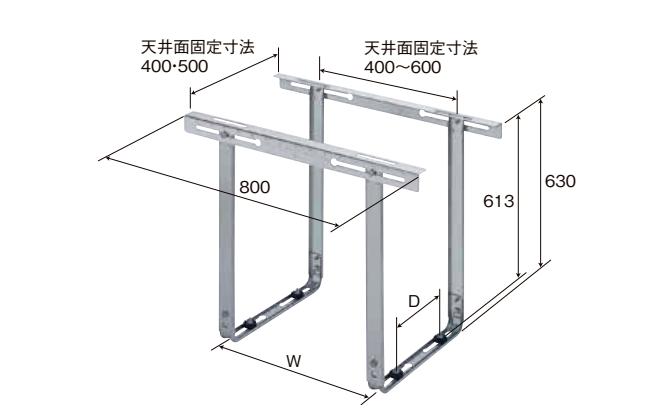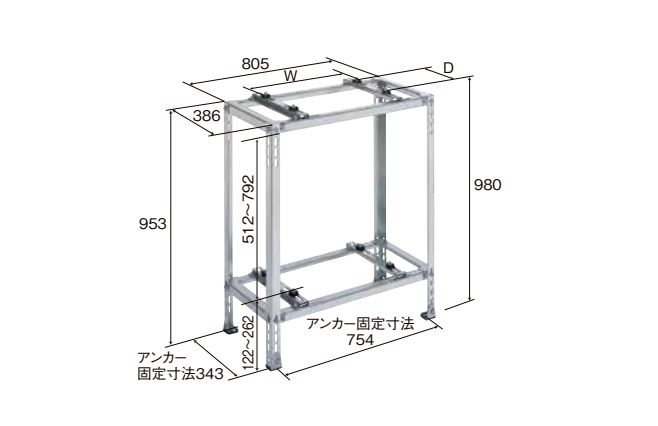
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>屋根置台</b></p> <p><b>C-YZAM</b> 4906128 257486<br/>7,040円(税抜6,400円)</p> <p>【最大耐荷重】80kg<br/>【エアコン固定寸法】W:70~700 D:140~330</p>                                         |  <p><b>屋根直角置台</b></p> <p><b>C-YAZAM</b> 4906128 257585<br/>10,340円(税抜9,400円)</p> <p>【最大耐荷重】80kg<br/>【エアコン固定寸法】W:200~700 D:70~550</p>                                                                                                                            |
|  <p>角度調整範囲 12°~30°(無段階)</p>                                                                                                                                              |  <p>※壁面に対し直角方向でご利用の場合、一部取り付けできない場合があります。<br/>角度調整範囲 13°~28°(無段階)</p>                                                                                                                                                                                            |
|  <p><b>壁面置台</b></p> <p><b>C-KZAM</b> 4906128 257684<br/>8,470円(税抜7,700円)</p> <p>【最大耐荷重】80kg<br/>【エアコン固定寸法】W:70~940 D:160~330</p>                                         |  <p><b>公用用吊金具</b></p> <p><b>C-TZAM</b> 4906128 257783<br/>9,130円(税抜8,300円)</p> <p>【最大耐荷重】80kg<br/>【エアコン固定寸法】W:300~700 D:140~360</p>                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  <p><b>高置台</b></p> <p><b>C-HWZAM</b> 4906128 257882<br/>19,360円(税抜17,600円)</p> <p>【最大耐荷重】80kg×2<br/>【エアコン固定寸法】W:295~620 D:150~338<br/>【一段目室外機有効寸法】幅723×奥行304×高さ792</p> | <p><b>防雪カバー</b></p> <p> <b>COH-BC1</b> 4906128 070382<br/>27,830円(税抜25,300円)<br/>W22~40タイプ用</p> <p> <b>ERB-BC2</b> 4906128 254881<br/>27,830円(税抜25,300円)<br/>W56タイプ用</p> |
|                                                                                                                                                                        | <p><b>据付棧セット</b></p> <p> <b>SS-1</b> 4906128 502906<br/>1,540円(税抜1,400円)<br/>(2本セット)</p>                                                                                                                                                                      |

▶セパレートエアコン用別売フィルター(過去11年間)

|       | 別売フィルター                                                                                                                  | 型式・価格                                                                                              | 交換の<br>めやす | 適応機種                                                                                                                                         | バーコード                                                                                 | 製品<br>コード |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| セパレート | 空気清浄フィルター<br>(PM2.5対応)<br>              | CSH-PM1<br>4906128 070283<br>3,410円(税抜3,100円)                                                      | 3年         | CSH-Wシリーズ(2021、2020、2019、2018、<br>2017、2016、2015)                                                                                            |    | 3180702   |
|       | 10年交換不要フィルター<br>                        | CSH-JF2<br>4906128 542780<br>3,410円(税抜3,100円)                                                      | 10年        | CSH-Wシリーズ<br>(2015、2014、2013、2012、2011、2010)                                                                                                 |    | 3185427   |
|       | 10年交換不要脱臭フィルター<br>                      | CSH-JF3<br>4906128 069881<br>3,410円(税抜3,100円)                                                      | 10年        | CSH-Wシリーズ(2021、2020、2019、2018、<br>2017、2016)                                                                                                 |    | 3180698   |
|       | マルチクリーンフィルター<br>                        | CSH-AF3<br>4906128 542186<br>2,200円(税抜2,000円)                                                      | 3ヵ月        | RC-Vシリーズ(2021、2020、2019、2018、<br>2017、2016、2015、2014、2013)<br>CSH-Nシリーズ(2021、2020、2019、2018、<br>2017、2016、2015、2014、2013、2012、<br>2011、2010) |    | 3185421   |
|       | マルチクリーンフィルター*<br>1セット入り(フィルターセット)<br> | CSH-AF1S<br>4906128 199083<br>3,630円(税抜3,300円)<br>ダニやスギ花粉などを捕集・<br>分解します。さらに脱臭・除菌・<br>空気清浄効果もあります。 | 3ヵ月        | RC-22シリーズ(2021、2020、2019、2018、<br>2017、2016、2015、2014、2013)<br>冷房専用シリーズ(2012、2011、2010)                                                      |   | 3181990   |
|       | マルチクリーンフィルター*<br>                     | CSH-AF1<br>4906128 184485<br>2,200円(税抜2,000円)                                                      | 3ヵ月        | RC-22シリーズ(2021、2020、2019、2018、<br>2017、2016、2015、2014、2013)<br>冷房専用シリーズ(2012、2011、2010)                                                      |  | 3181844   |

\*初回ご購入時はフィルターセット(枠付き)をお選びください。2回目以降はフィルターはフィルター単品をお選びください。

▶セパレートエアコン用別売部品

| リモコンホルダー                            | 防振ゴムセット                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| CSH-RH1 4906128 171386 880円(税抜800円) | COH-BGS1 4906128 059684 7,260円(税抜6,600円)<br>※W56タイプには使用できません。 |

コロナストアなら手軽に交換部品が注文できます！



コロナ製品の交換部品は、インターネット  
サイトにてご購入いただけます。



パソコンで  
お買い物

コロナストア



検索

<https://ec.coronaweb.com/shop/>



スマートフォンで  
お買い物



▶除湿機用別売フィルター(過去11年間)

|     | 別売フィルター                                                                                                             | 型式・価格                                        | 交換の<br>めやす | 適応機種                                                                                                                                         | バーコード                                                                                 | 製品<br>コード |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 除湿機 | ウイルス抑制・除菌・脱臭<br>10年交換不要フィルター<br> | CD-JF3<br>4906128 067283<br>4,290円(税抜3,900円) | 10年        | BD-H181・H101・H189・H109・H187・<br>H107(2021、2020、2019、2018、2017)<br>CD-H1816・H1016(2016)<br>CD-H1815・H1015(2015)                               |    | 3480672   |
|     | 除菌・脱臭シート<br>                     | CD-DS1<br>4906128 272984<br>660円(税抜600円)     | 1年         | CD-H1814・H1014<br>CD-H1813・H1013(2014、2013)                                                                                                  |    | 3482729   |
|     | ウイルス抑制・除菌・脱臭<br>10年交換不要フィルター<br> | CD-JF1<br>4906128 255185<br>3,080円(税抜2,800円) | 10年        | CD-P6321・P6320・P6319・P6318・<br>P6317・P6316・P6315・P6314・P6313・<br>P6312・P6311<br>(2021、2020、2019、2018、2017、<br>2016、2015、2014、2013、2012、2011) |    | 3482551   |
|     | ウイルス抑制・除菌・脱臭<br>10年交換不要フィルター<br> | CD-JF2<br>4906128 255284<br>3,410円(税抜3,100円) | 10年        | CD-H1012・H1812・H1011・H1811<br>(2012、2011)                                                                                                    |    | 3482552   |
|     | マルチクリーンフィルター<br>               | CD-AF2<br>4906128 184782<br>2,200円(税抜2,000円) | 6ヵ月        | CD-Hi185・Hi105(2010)                                                                                                                         |   | 3481847   |
|     | マルチクリーンフィルター<br>               | CD-AF1<br>4906128 184683<br>1,870円(税抜1,700円) | 6ヵ月        | CD-Pjシリーズ(2010)                                                                                                                              |  | 3481846   |


▶冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用別売部品

●ダクトパネル取り付けで、快適空間がさらに広がります。

|         |                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 標準タイプ   | 長窓用ダクトパネル<br>●高さ1,330～1,620mmの<br>窓に取り付けるためのダクト<br>パネルです。                                                                                                                                                  | HDP-100M<br>4906128 185581<br>10,340円<br>(税抜9,400円) |
|         | 標準ダクトパネル<br>●高さ820～1,330mmの<br>窓に取り付けるためのダクト<br>パネルです。                                                                                                                                                     | HDP-70M<br>4906128 185482<br>9,130円<br>(税抜8,300円)   |
|         | 小窓用ダクトパネル<br>●高さ725～835mmの<br>窓に取り付けるための<br>ダクトパネルです。<br>(725mm以下の場合でも、カット<br>すれば400mmの小窓まで取り<br>付けられます。)                                                                                                  | HDP-50M<br>4906128 185383<br>7,920円<br>(税抜7,200円)   |
| テラス窓タイプ | テラス窓用ダクトパネル<br>●高さ1,620～2,000mmの<br>窓に取り付けるためのダクト<br>パネルです。                                                                                                                                                | HDP-180M<br>4906128 185680<br>10,890円<br>(税抜9,900円) |
|         | テラス延長キット<br>●高さ1,620～2,000mmの<br>窓に取り付けるためのダクト<br>パネルです。<br><br>●標準ダクトパネル(HDP-70M)<br>をお持ちの際は、こちらのキット<br>を用いることで取り付けることが<br>できます。<br><br>●標準ダクトパネルの内パネルを<br>交換する事により、テラス窓用<br>ダクトパネルHDP-180Mとして<br>使用できます。 | HDP-70T<br>4906128 401308<br>5,500円<br>(税抜5,000円)   |

▶ダクトパネル設置例

(窓高さに合わせたものをお選びください。)

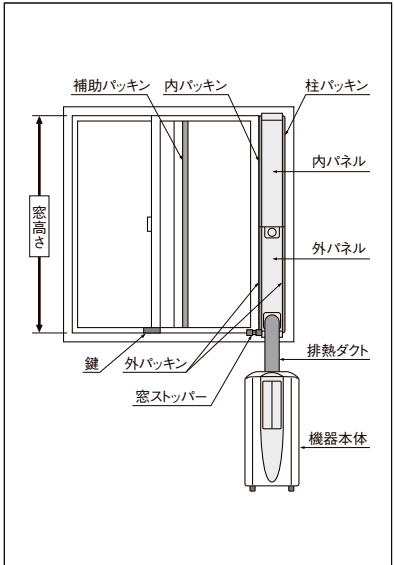

セパレートエアコン  
別売部品

別売フィルター他

冷風・衣類乾燥除湿機  
別売部品

セパレートエアコン／  
ウインドエアコン仕様表

セパレートエアコン／  
ウインドエアコン寸法図

ウインドエアコンの  
取り付け方

(冷風)衣類乾燥除湿機  
仕様表他

▶ **冷房専用** セパレートエアコン仕様表  
(JIS C 9612:2013) (50/60Hz)

| タイプ      | 掲載ページ  | 項目<br>機種名※1                                  | 電源    | 冷 房 性 能          |                   |                      |       |                     |       | 始動電流  | 質 量 |              | 電源プラグ |             | 接続配管径※3 |      | 接続配線数 | 冷房期間消費電力量(kWh) | 冷媒  |              |     |
|----------|--------|----------------------------------------------|-------|------------------|-------------------|----------------------|-------|---------------------|-------|-------|-----|--------------|-------|-------------|---------|------|-------|----------------|-----|--------------|-----|
|          |        |                                              |       | 冷房能力             | 電気特性              |                      |       | 運転音※2<br>(音響パワーレベル) |       |       |     |              | 形 状   | 容 量         |         |      |       |                |     |              |     |
|          |        |                                              |       |                  | 運転電流              | 消費電力                 | 力率    | 内                   | 外     |       |     |              |       |             |         |      |       |                | 内   | 外            | 液側  |
|          |        |                                              |       | 相-V              | kW                | A                    | W     | %                   | dB    |       | A   | kg           |       | V・A         | φmm     |      |       |                |     |              |     |
| 冷房専用シリーズ | 6ページ※4 | RC-2221R(RO-2221R)<br>RC-2220R(RO-2220R)     | 1-100 | 2.0／2.2          | 6.69／7.27         | 595／720              | 89／99 | 52／51               | 57／58 | 26／24 | 7.0 | 23.0         | ㊶     | 125V<br>12A | 6.35    | 9.52 | 2     | 367／429        | R32 | 0.64         | 675 |
|          |        | RC-V2821R(RO-V2821R)<br>RC-V2820R(RO-V2820R) | 1-100 | 2.8<br>(0.8～3.4) | 9.11<br>(最大10.6)  | 820<br>(115～950)     | 90    | 61                  | 60    | 9.11  | 9.5 | 18.5<br>26.0 | ㊶     | 125V<br>15A | 6.35    | 9.52 | 3     | 336<br>350     | R32 | 0.55<br>0.73 | 675 |
|          |        | RC-V4021R(RO-V4021R)<br>RC-V4020R(RO-V4020R) | 1-100 | 4.0<br>(0.8～4.2) | 14.41<br>(最大15.0) | 1,340<br>(115～1,455) | 93    | 64                  | 63    | 14.41 | 9.5 | 29.0         | ㊶     | 125V<br>15A | 6.35    | 9.52 | 3     | 510            | R32 | 0.92         | 675 |

▶ **冷暖房** セパレートエアコン仕様表  
(JIS C 9612:2013) (50/60Hz)

| タイプ   | 掲載ページ   | 項目<br>機種名※1                                            | 電源    | 暖 房 性 能                      |        |                |                                |                                      |    |                     | 冷房能力     | 冷 房 性 能          |                                |                                      |      |                     |          |                | 始動電流        | 質量           |     | 電源プラグ       |         | 接続配管径※3 |         | 接続配線数 | 消費電力量 (kWh) |        |               | 通年エネルギー消費効率 (APF) | 冷媒           |               |   |
|-------|---------|--------------------------------------------------------|-------|------------------------------|--------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|---------------------|----------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------|---------------------|----------|----------------|-------------|--------------|-----|-------------|---------|---------|---------|-------|-------------|--------|---------------|-------------------|--------------|---------------|---|
|       |         |                                                        |       | 暖房能力                         | 外気温2℃時 |                | 電気特性                           |                                      |    | 運転音※2<br>(音響パワーレベル) |          | 冷房能力             | 電気特性                           |                                      |      | 運転音※2<br>(音響パワーレベル) |          | 形状             |             |              |     | 容量          | 液側      | ガス側     | 暖房時期間合計 |       | 冷房時期間合計     | 期間合計   | 種類            |                   | 封入量 kg       | 地球温暖化係数 (GWP) |   |
|       |         |                                                        |       |                              | 暖房能力   | 消費電力           | 運転電流                           | 消費電力                                 | 力率 | 内                   |          |                  | 外                              | 運転電流                                 | 消費電力 | 力率                  | 内        |                |             |              |     |             |         |         |         |       |             |        |               |                   |              |               | 外 |
|       |         |                                                        |       | 相-V                          | kW     | kW             | W                              | A                                    | W  | %                   |          | dB               | kW                             | A                                    | W    | %                   | dB       | A              |             | kg           | V-A | φmm         | 暖房時期間合計 | 冷房時期間合計 | 期間合計    |       | 種類          | 封入量 kg | 地球温暖化係数 (GWP) |                   |              |               |   |
| Nシリーズ | 8ページ※4  | CSH-N2221R (COH-N2221R)<br>CSH-N2220R (COH-N2220R)     | 1-100 | 2.2(0.8~3.9)<br>2.5(0.8~3.9) | 2.8    | 950            | 5.47(最大12.0)<br>6.29(最大12.0)   | 465(160~1,075)<br>535(160~1,075)     | 85 | 60                  | 56<br>57 | 2.2<br>(0.8~3.0) | 6.35(最大9.9)<br>6.65(最大9.9)     | 540(165~810)<br>565(165~810)         | 85   | 60                  | 58       | 6.35<br>6.65   | 8.0<br>9.5  | 18.5         | ㊶   | 125V<br>15A | 6.35    | 9.52    | 3       | 497   | 233         | 730    | 5.7           | R32               | 0.54<br>0.55 | 675           |   |
|       |         | CSH-N2521R (COH-N2521R)<br>CSH-N2520R (COH-N2520R)     | 1-100 | 2.8<br>(0.8~4.6)             | 3.3    | 1,135<br>1,100 | 6.89(最大13.0)<br>6.72(最大12.6)   | 620(160~1,285)<br>605(160~1,245)     | 90 | 61<br>60            | 58<br>59 | 2.5<br>(0.8~3.2) | 6.78(最大9.7)<br>6.33(最大9.7)     | 610(165~840)<br>570(165~840)         | 90   | 60                  | 59       | 6.89<br>6.72   | 8.0<br>9.5  | 22.0<br>30.0 | ㊶   | 125V<br>15A | 6.35    | 9.52    | 3       | 570   | 260         | 830    | 5.7           | R32               | 0.69<br>0.76 | 675           |   |
|       |         | CSH-N2821R (COH-N2821R)<br>CSH-N2820R (COH-N2820R)     | 1-100 | 3.6<br>(0.8~5.0)             | 3.6    | 1,315<br>1,260 | 9.00(最大15.0)<br>8.79(最大15.0)   | 855(160~1,485)<br>835(160~1,425)     | 95 | 63<br>62            | 60<br>59 | 2.8<br>(0.8~3.4) | 7.11<br>(最大10.2)               | 675<br>(165~940)                     | 95   | 61                  | 59       | 9.00<br>8.79   | 9.0<br>10.0 | 23.0<br>30.5 | ㊶   | 125V<br>15A | 6.35    | 9.52    | 3       | 633   | 296         | 929    | 5.7           | R32               | 0.81<br>0.86 | 675           |   |
|       |         | CSH-N4021R (COH-N4021R)<br>CSH-N4020R (COH-N4020R)     | 1-100 | 5.0<br>(0.7~6.6)             | 5.1    | 1,880<br>1,860 | 14.58(最大20.0)<br>14.89(最大20.0) | 1,385(150~1,980)<br>1,415(150~1,980) | 95 | 64                  | 62       | 4.0<br>(0.7~4.2) | 12.21(最大14.2)<br>13.53(最大14.2) | 1,160(155~1,380)<br>1,285(155~1,380) | 95   | 64                  | 61<br>62 | 14.58<br>14.89 | 9.0<br>10.0 | 34.0<br>34.5 | ㊶   | 125V<br>20A | 6.35    | 9.52    | 3       | 1,001 | 454         | 1,455  | 5.2           | R32               | 0.90<br>1.00 | 675           |   |
|       |         | CSH-W2221R (COH-W2221R)<br>CSH-W2220R (COH-W2220R)     | 1-100 | 2.5<br>(0.8~5.1)             | 4.1    | 1,465          | 5.63<br>(最大15.0)               | 535<br>(160~1,485)                   | 95 | 60                  | 58       | 2.2<br>(0.8~3.1) | 5.16<br>(最大9.2)                | 490<br>(165~840)                     | 95   | 60                  | 58       | 5.63           | 9.5         | 31.5         | ㊶   | 125V<br>15A | 6.35    | 9.52    | 3       | 497   | 233         | 730    | 5.7           | R32               | 0.65         | 675           |   |
|       |         | CSH-W2521R (COH-W2521R)<br>CSH-W2520R (COH-W2520R)     | 1-100 | 2.8<br>(0.8~5.3)             | 4.3    | 1,475          | 6.37<br>(最大15.0)               | 605<br>(160~1,485)                   | 95 | 60                  | 59       | 2.5<br>(0.8~3.3) | 6.32<br>(最大9.7)                | 600<br>(165~890)                     | 95   | 60                  | 59       | 6.37           | 9.5         | 35.0         | ㊶   | 125V<br>15A | 6.35    | 9.52    | 3       | 570   | 260         | 830    | 5.7           | R32               | 0.80         | 675           |   |
|       |         | CSH-W2821R (COH-W2821R)<br>CSH-W2820R (COH-W2820R)     | 1-100 | 3.6<br>(0.7~6.7)             | 5.3    | 1,915          | 8.58<br>(最大20.0)               | 815<br>(150~1,980)                   | 95 | 62                  | 60       | 2.8<br>(0.7~3.5) | 7.16<br>(最大10.7)               | 680<br>(155~990)                     | 95   | 61                  | 59       | 8.58           | 10.0        | 35.0         | ㊶   | 125V<br>20A | 6.35    | 9.52    | 3       | 633   | 296         | 929    | 5.7           | R32               | 0.90         | 675           |   |
|       |         | CSH-W4021R2 (COH-W4021R2)<br>CSH-W4020R2 (COH-W4020R2) | 1-200 | 5.0<br>(0.7~8.6)             | 6.2    | 2,500          | 7.69<br>(最大15.0)               | 1,385<br>(150~2,825)                 | 90 | 64                  | 62       | 4.0<br>(0.7~4.3) | 7.14<br>(最大8.2)                | 1,285<br>(155~1,420)                 | 90   | 64                  | 62       | 7.69           | 10.0        | 35.0         | ㊶   | 250V<br>15A | 6.35    | 9.52    | 3       | 982   | 446         | 1,428  | 5.3           | R32               | 1.00         | 675           |   |
| Wシリーズ | 12ページ※4 | CSH-W5621R2 (COH-W5621R2)<br>CSH-W5620R2 (COH-W5620R2) | 1-200 | 6.7<br>(0.7~9.0)             | 6.7    | 2,695          | 10.89<br>(最大15.0)              | 1,960<br>(150~2,970)                 | 90 | 67                  | 65       | 5.6<br>(0.7~5.7) | 11.44<br>(最大11.6)              | 2,060<br>(155~2,100)                 | 90   | 67                  | 66       | 11.44          | 10.5        | 43.5         | ㊶   | 250V<br>15A | 6.35    | 9.52    | 3       | 1,458 | 660         | 2,118  | 5.0           | R32               | 1.05         | 675           |   |

■セパレートエアコン仕様表について (注)①仕様表はJIS条件による測定値です。②この仕様は2020年12月1日現在のもので、改良にともない予告なく一部変更することがあります。 ※1 ( ) は室外ユニットの機種名です。 ※2 運転音は2013年4月に改正(測定方法の変更:音圧レベル→音響パワーレベル)されたJIS規格に基づき表示しています。運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。 ※3 接続配管は断熱処理が必要です。 ※4 在庫僅少品は、13~14ページに

※2 運転音は2013年4月に改正(測定方法の変更:音圧レベル→音響パワーレベル)されたJIS規格に基づき表示しています。運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え掲載してあります。

省エネルギー法による店頭の統一省エネルギーの目安電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。

▶ **ウインドエアコン仕様表**  
(JIS C 9612:2013) (50/60Hz)

| タイプ                    | 掲載ページ | 項目<br>機種名              | 電源    | 暖 房 性 能 |         |         |         |         |       |                     | 冷 房 性 能 |         |         |         |       |                     |       | 始動電流  | 質量 | 電源プラグ |             | 消費電力量 (kWh) |         |             | 通年エネルギー消費効率 (APF) |
|------------------------|-------|------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------------------|---------|---------|---------|---------|-------|---------------------|-------|-------|----|-------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------------|
|                        |       |                        |       | 暖房能力    | 外気温2℃時  |         | 電気特性    |         |       | 運転音※5<br>(音響パワーレベル) |         | 冷房能力    | 電気特性    |         |       | 運転音※5<br>(音響パワーレベル) |       |       |    | 形状    | 容量          | 暖房時期間合計     | 冷房時期間合計 | 期間合計        |                   |
|                        |       |                        |       |         | 暖房能力    | 消費電力    | 運転電流    | 消費電力    | 力率    | 内                   | 外       |         | 運転電流    | 消費電力    | 力率    | 内                   | 外     |       |    |       |             |             |         |             |                   |
|                        |       |                        |       |         |         |         |         |         |       |                     |         |         |         |         |       |                     |       |       |    |       |             |             |         |             |                   |
| シリーズ専用<br>冷暖房<br>両用タイプ | 18ページ | CW-1621<br>CW-1620     | 1-100 | —       | —       | —       | —       | —       | —     | —                   | —       | 1.4／1.6 | 6.0／6.3 | 545／625 | 91／99 | 51／53               | 62／64 | 25／23 | 21 | ㊶     | 125V<br>12A | —           | 364／416 | 364／416     | —                 |
|                        |       | CW-1821<br>CW-1820     | 1-100 | —       | —       | —       | —       | —       | —     | —                   | —       | 1.6／1.8 | 6.7／7.1 | 605／705 | 90／99 | 52／54               | 62／64 | 27／26 | 21 | ㊶     | 125V<br>12A | —           | 416／468 | 416／468     | —                 |
|                        |       | CWH-A1821<br>CWH-A1820 | 1-100 | 1.8／2.2 | 1.2／1.4 | 490／570 | 6.5／7.0 | 575／695 | 88／99 | 57／57               | 65／66   | 1.6／1.8 | 7.0／7.3 | 620／725 | 89／99 | 56／57               | 63／64 | 28／25 | 24 | ㊶     | 125V<br>15A | 882／991     | 434／489 | 1,316／1,480 | 2.3／2.3           |

■ウインドエアコン仕様表について (注)①仕様表はJIS条件による測定値です。②この仕様は2020年12月1日現在のもので、改良にともない予告なく一部変更することがあります。 ※5 運転音は2013年4月に改正(測定方法の変更:音圧レベル→音響パワーレベル)されたJIS規格に基づき表示しています。運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

■JIS規格改正について

●家庭用エアコンのJIS (JIS C 9612 ルームエアコンディショナ) が2013年4月に改正されました。このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示(期間消費電力量/APF/運転音)を行っています。カタログの表示例を用いた性能表示の見方について、詳しくは一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ (https://www.jraia.or.jp) を参照ください。また、JISの改正概要については一般社団法人 日本電機工業会のホームページ (https://www.jema-net.or.jp) を参照ください。

●運転音の表示が変わりました。

家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」(騒音レベル)は、JISで定められた1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。  
https://www.jraia.or.jp

※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

■期間消費電力量の表示について(JIS C 9612:2013適用)

JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、以下の条件による試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。

- 外 気 温 度：東京をモデルとしています。
- 設定室内温度：冷房時27℃/暖房時20℃
- 使 用 期 間：冷房期間5月23日~10月4日/暖房期間11月8日~4月16日
- 時 間：6:00~24:00の18時間
- 住 宅：JIS C 9612による平均的な木造住宅(南向き)
- 部 屋 の 広 さ：機種に見合った広さの部屋(下記参照)

| 冷房能力ランク(kW) | ~2.2 | 2.5 | 2.8 | ~3.6 | ~4.5 | 5.0 | 5.6 |
|-------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|
| 量数(量)       | 6    | 8   | 10  | 12   | 14   | 16  | 18  |

(通年エネルギー消費効率と期間消費電力量の関係)  
通年エネルギー消費効率(APF)=1年間で必要な冷房能力の総和÷期間消費電力量

■省エネ基準達成率の表示について(JIS C 9612:2005適用)



このマークは商品のエネルギー消費効率[APF(JIS C 9612:2005)]及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択する時にご参考になしてください。  
○省エネルギー法目標年度2010年度機種について表示しています。

●通年エネルギー消費効率 (APF) について

省エネルギー法の評価基準であるAPFは2005年に発行されたJIS C 9612に基づきます。APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。  
APF=1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・寸法に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標値が定められています。これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

| 目標年度        | 2010会計年度:冷暖房/壁掛形 |        |        |        |
|-------------|------------------|--------|--------|--------|
| 目標基準値 [APF] | 冷暖房兼用形           | ~3.2kW | ~4.0kW | ~5.0kW |
|             | 壁掛形              | 5.8(A) | 4.9(C) | 5.5(E) |
|             | 寸法フリー            | 6.6(B) | 6.0(D) | 5.0(F) |

( ) 内は省エネルギー法に基づく区分名  
寸法規定：室内機の横幅寸法800mm以下かつ高さ295mm以下の機種  
寸法フリー：上記以外の機種

セパレートエアコン  
別売部品

別売  
フィルター他

別売  
部品  
冷風・衣類乾燥除湿機

セパレートエアコン/ウインドエアコン仕様表

セパレートエアコン/ウインドエアコン寸法図

ウインドエアコンの  
取り付け方

(冷風)衣類乾燥除湿機  
仕様表他

▶セパレートエアコン寸法図[室内機](単位:mm)

|            |                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 冷房専用シリーズ   | RC-2221R・2220R                                                                    |
| 〈室内機外形寸法図〉 | 〈室内機据付スペース〉                                                                       |
|            |                                                                                   |
| 冷房専用シリーズ   | RC-V2821R・V4021R・V2820R・V4020R                                                    |
| Nシリーズ      | CSH-N2220R・N2520R・N2820R・N4020R                                                   |
| 〈室内機外形寸法図〉 | 〈室内機据付スペース〉                                                                       |
|            |                                                                                   |
| Nシリーズ      | CSH-N2221R・N2521R・N2821R・N4021R                                                   |
| 〈室内機外形寸法図〉 | 〈室内機据付スペース〉                                                                       |
|            |                                                                                   |
| Wシリーズ      | CSH-W2221R・W2521R・W2821R・W4021R2・W5621R2／CSH-W2220R・W2520R・W2820R・W4020R2・W5620R2 |
| 〈室内機外形寸法図〉 | 〈室内機据付スペース〉                                                                       |
|            |                                                                                   |

▶セパレートエアコン寸法図[室外機](単位:mm)

|                                                                                 |                                 |                                                        |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 冷房専用シリーズ                                                                        | RO-V2821R                       | 冷房専用シリーズ                                               | RO-2221R・2220R・V2820R                                                |
| Nシリーズ                                                                           | COH-N2221R・N2521R・N2821R・N2220R | Wシリーズ                                                  | COH-W5621R2・W5620R2                                                  |
| 〈室外機外形寸法図〉                                                                      | 〈室外機外形寸法図〉                      | 〈室外機外形寸法図〉                                             |                                                                      |
|                                                                                 |                                 |                                                        |                                                                      |
| ※市販の蛇腹ホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。<br>※寒冷地の場合は使用しない。<br>注)冷房専用タイプには同梱されていません。 |                                 | ※市販の蛇腹ホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。<br>※寒冷地の場合は使用しない。 |                                                                      |
| 冷房専用シリーズ                                                                        | RO-V4021R・V4020R                | 冷房専用シリーズ                                               | RO-V4021R・V4020R                                                     |
| Nシリーズ                                                                           | COH-N4021R・N2520R・N2820R・N4020R | Wシリーズ                                                  | COH-W2221R・W2521R・W2821R・W4021R2<br>COH-W2220R・W2520R・W2820R・W4020R2 |
| 〈室外機外形寸法図〉                                                                      | 〈室外機外形寸法図〉                      | 〈室外機外形寸法図〉                                             |                                                                      |
|                                                                                 |                                 |                                                        |                                                                      |
| ※市販の蛇腹ホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。<br>※寒冷地の場合は使用しない。<br>注)冷房専用タイプには同梱されていません。 |                                 | ※市販の蛇腹ホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。<br>※寒冷地の場合は使用しない。 |                                                                      |
| 室外機共通                                                                           |                                 |                                                        |                                                                      |
| 〈室外機据付スペース〉                                                                     |                                 |                                                        |                                                                      |

▶ウインドエアコン寸法図(単位:mm)

|          |                           |          |                     |
|----------|---------------------------|----------|---------------------|
| 冷房専用シリーズ | CW-1821・1820／CW-1621・1620 | 冷暖房兼用タイプ | CWH-A1821・A1820     |
| 〈外形寸法図〉  | 〈外形寸法図〉                   | 〈外形寸法図〉  |                     |
|          |                           |          |                     |
| 〈同梱標準窓枠〉 | 〈別売テラス取付窓枠(WT- 8)〉        | 〈同梱標準窓枠〉 | 〈別売テラス取付窓枠(WT- 8H)〉 |
|          |                           |          |                     |

セパレートエアコン  
別売部品

別売フィルター他

冷風・衣類乾燥除湿機  
別売部品

セパレートエアコン／  
ウインドエアコン仕様表

セパレートエアコン／  
ウインドエアコン寸法図

ウインドエアコンの  
取り付け方

(冷風)衣類乾燥除湿機  
仕様表他

工事不要

× 室外機不要

× 壁穴不要

# コロナウィンドエアコンの取り付け方

## 取り付け作業前に確認してください

要チェックね!

- 窓の種類、高さにより据え付け方法が異なります。
- 窓の右側、左側どちらにも据え付けができます。ただし、窓の構造によっては、右側据え付けで戸締まりができない場合があります。
- 窓の開き幅は、470mm以上必要です。


注) ネジによる据え付けによって、取り付けあとが残ることがあります。

### ■据え付けられる窓

| 窓の種類                 | 高さ          |
|----------------------|-------------|
| a アルミ製窓(立ち上がり10mm以上) | 770~1,400mm |
| b アルミ製窓(立ち上がり10mm以下) |             |
| c 木製窓                | 800~1,400mm |
| d スチール製窓             |             |

※窓の高さが、1,400~1,900mmの場合は、「テラス窓用取付枠」(別売)と接続して使用してください。

窓の開き幅470mm以上

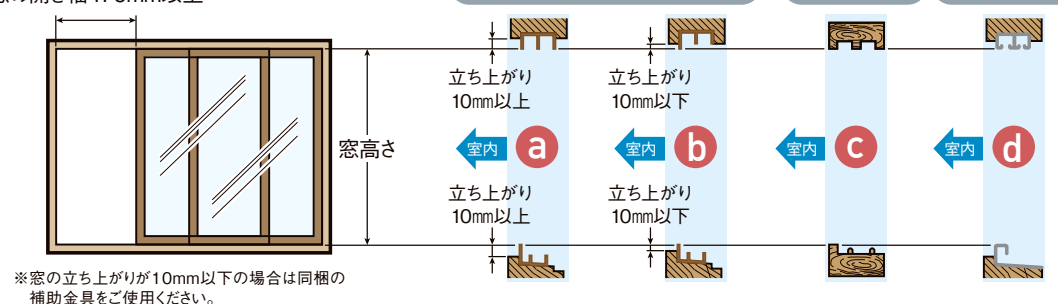

※窓の立ち上がりが10mm以下の場合は同梱の補助金具をご使用ください。

### ■据え付け場所を選ぶ


- 冷風吹き出し口前方に障害物がなく、部屋全体に冷気が行き渡る場所。
- 室外側の風通しがよく、背面から1m以上の空間があり温風がこもらない場所。
- 窓が強く振動の伝わりにくい場所。
- 雨どいの直下は避け、吹き降りなどにより窓から雨水が侵入しない場所。
- 背面からの温風が隣家の窓に吹き付けたりせず、また騒音の伝わりにくい場所。

- 可燃性ガスのもれる恐れのない場所。
- 油や煙・蒸気にさらされない場所。

### 電源について

- 屋内の壁コンセントで2口以上になっていても単独で使用し100V15A以上のコンセントが確認してください。


## 取り付けにあたり用意するもの

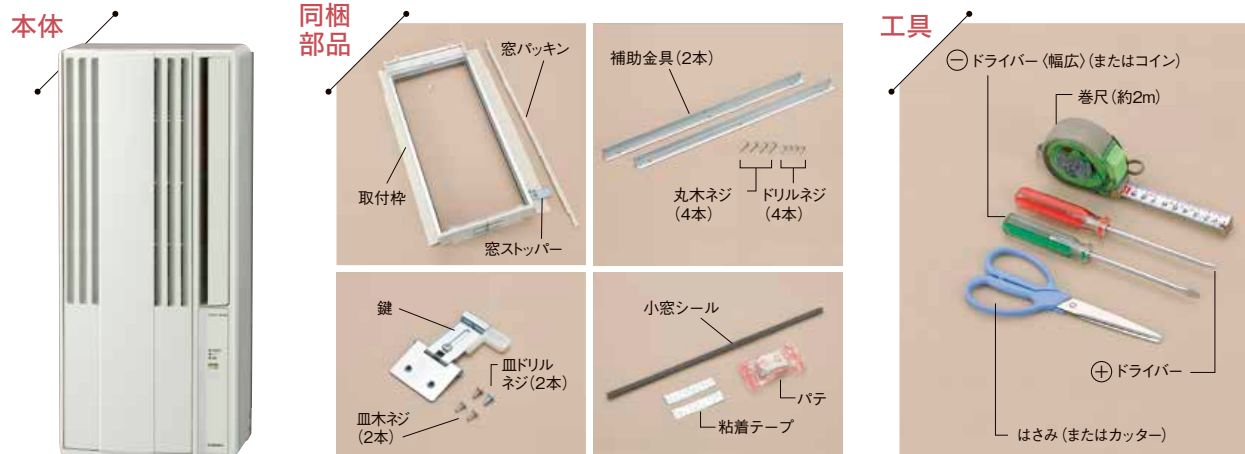

## STEP 1 枠を取り付けます

取付枠の下の溝を窓の立ち上がりに差し込みます。

柱側いっぱい寄せて下側のネジを締め付けます。



※なお、取付枠は、窓の左側取り付けを標準にセットされています。右側取り付けの場合は戸側パッキン、柱側パッキンを差し替え、窓ストッパーを移し替えてください。ガラス戸からはみ出した戸側パッキンのカットが必要になります。

まずは「取付枠」からね!

## STEP 2 枠上部を引き上げ、窓枠を固定します

枠上部を引き上げ、窓の立ち上がりに溝を差し込みます。

枠上部を上へ押し付けながら中央2本のネジを締めます。

上側のネジを2本締めます。(すべてのネジはドライバーでしっかり止めてください)



しっかり固定するのね!

## STEP 3 エアコンを取り付けます

エアコンの底部を取付枠に突き当てるまで入れます。

エアコンの上側を「カチッ」と音がするまで押し込んでセットします。

エアコンの固定ネジでしっかり固定します。





確実に  
はめ込んでください



取付枠凸部  
エアコン底部凹部を取付枠凸部へはめ込みます。



「カチッ」と音がするまで押し込みます



必ず取り付けてください

エアコン固定ネジで、取付枠にエアコンを固定します。

セパレートエアコン  
別売部品

別売フィルター他

冷風・衣類乾燥除湿機  
別売部品

セパレートエアコン／  
ウィンドエアコン仕様表

セパレートエアコン／  
ウィンドエアコン寸法図

ウィンドエアコンの  
取り付け方

(冷風)衣類乾燥除湿機  
仕様表他

