

コロナルームエアコンを、より快適にお使いいただくためのポイント

エアコンのご購入に際して

■冷暖房のめやすについて（下記例はCSH-N2822Rの場合）

一戸建木造平屋 南向き和室

	冷 房	暖 房
量数のめやす	8~12畳(13~19㎡)	8~10畳(13~16㎡)
能 力	2.8kW(0.8~3.4kW)	3.6kW(0.8~5.0kW)
消 費 電 力	675W(165~940W)	855W(160~1,485W)

鉄筋集合住宅中間層 南向き洋間

●冷暖房のめやすに幅があるのはお部屋の構造、広さ、向きなどによって冷・暖房効率が異なるためです。機種を選定にあたっては、販売店にご相談ください。

■お買い求めの際にご確認ください。

- 本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車両、船舶などでの使用には適しません。
- 標準価格とは別に、据付材料費・据付工事費・電気工事費がエアコンの据え付けに必要ですのでご確認ください。
- アースは感電防止のため必ず取り付けください。アース工事や漏電しゃ断器の設置が義務づけられている場合もあります。
- 機械油の多いところ、蒸気にさらされるところ、調理場、潮風が直接あたる海浜地区や温泉地帯など、特殊地区でのご使用は、販売店とよくご相談ください。

- 室外ユニットの設置は、直射日光を避け、風通しがよく、吸い込み・吹き出し口のスペースを確実にとってください。直射日光を受ける場所や積雪地への設置の場合は、日除け屋根を取り付けてください。
- 室内・外ユニットの吹き出し口内部はファンが高速回転します。充分ご注意ください。
- 本カタログ掲載商品は、50Hz・60Hzどちらの地区でもご使用になれます。

■エアコンご使用上の注意

- 室内ユニットの吹き出し口には物を置かないでください。
- エアコン運転中は窓を開め、カーテンやブラインドなどを利用し、床にはカーペット、断熱材などを敷いて冷・暖房効果を高めるようにしてください。
- 数シーズンご使用になりますと、汚れなどで性能が低下することがありますのでお求めの販売店に点検をご依頼ください。
- エアコン運転中は窓を閉めることが多いので、ときどき換気をしてください。同じ室内で開放式ガス瞬間湯沸器をご使用になる時は、特に換気にお気をつけください。
- 高周波機器、高出力の無線機器などが近くにありまると、エアコンが誤動作する場合がありますので販売店にご相談ください。
- 保証書は修理の際に必要ですから、大切に保管してください。無料修理期間は買い上げ日より1年間、冷媒回路の無料修理期間は5年です。
- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。
- エアコンが停止の時もマイコンを動かせるために若干量の電力を消費しています。長期間ご使用にならない場合、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 室内ユニット内部の清掃は、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。お客様自身で実施されますと、内部樹脂部品の破損による水もれや、電気部品の故障等の原因となる可能性があります。

冷暖房タイプの暖房について

- 暖房運転は冷房運転のサイクルを逆にし、外気中の熱を室内に汲み上げるヒートポンプ方式です。
- 暖房能力は外気温7℃、室温20℃を基準にしています。(JIS C 9612)能力可変形エアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。
- 外気温が下がりますと暖房能力は低下しますので、外気温が低すぎると暖房能力が不足する場合は他の暖房器具を併用してください。
- 外気温が下がると、室外機の熱交換器に霜がつくことがあります。その場合、自動霜取り装置が働き、もとの暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。
- 暖房運転は温風循環方式ですから、暖まるまで、5〜10分程度時間がかかります。
- 冷暖房タイプのお買い求めにあたっては、販売店にご相談ください。室温が高すぎる場合は温度調節器により調節してください。

■インバーターエアコンについて

- インバーターエアコンの特徴は、冷暖房能力をカタログに記載されている最大・最小の範囲内で連続かつ自動的に変化しますので、快適で効率のよい運転を行います。
- 実際にお使いになる場合、その時の外気温、お部屋の広さや構造、向きなどにより能力値や消費電力値が変わります。外気温が高い時など条件が良い時は、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくてすみ、また外気温が低いなど条件が悪い時は、能力を大きくしなければならいので、その分消費電力も多くなります。

愛情点検

長年ご使用のエアコンの点検を！

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

このような症状はありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- 室内ユニットから水もれがする。
- 運転音が異常に高くなる。
- 本体のスイッチやリモコンの操作が不確実。
- 電源プラグやコンセントが変色している。
- ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる。
- 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。

点検・修理について詳しいことは販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

ご使用の前に、「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。
- エアコンには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害（火災・爆発）をもたらす恐れがあります。
- お客様自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据え付け等）を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂などにより重大なケガをもたらす恐れがあります。以上のことを守らなかった場合は、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらす恐れがあり、弊社は一切その責任を負いません。

経年劣化に係る安全上のご注意

●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。

●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。

●長期にわたりお使いいただくで発火・けが等の事故に至る恐れがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

■ルームエアコンの性能検定証について

一般社団法人日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている工場で製造された製品には、性能に関する信頼性を示す検定証が貼付されています。

■ルームエアコン保証期間のお知らせ

冷媒回路	保証期間	5年
その他	保証期間	1年

●冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル（全国共通番号 365日24時間受付）

電 話

フリーダイヤル

0120-919-302

携帯電話

ナビダイヤル

0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト

<https://www.corona.co.jp/support/service/>

●お支払いは
便利で簡単な…… **コロナリビングローン** コロナの全商品（関連機器・工事費も含む）が
便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額（関連機器＋工事費）が20万円以上の場合が対象となります。

- 住居用エアコンとして設計されたもので、これ以外の場所でのご使用には適していません。詳しくは販売店におたずねください。
- コロナエアコンには保証書がついています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、お受け取りになり、大切に保存してください。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している（株）コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している（株）コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO（国際標準化機構）が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
<https://www.corona.co.jp/>

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2022年2月現在のものです。

6030R41①

つぎの快適をつくろう。

CORONA

2022 空調総合カタログ◎

エアコン／ウインドエアコン
衣類乾燥除湿機／冷風・衣類乾燥除湿機



日本製
リモコンを除く

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。



追求したのは、 「寄り添う」 という快適。

快適。

それは、人に、暮らしに、

寄り添うことで生まれるもの。

だから、コロナの空調は、

使う人にとって、暮らしに合わせて、

必要なものを揃えました。

すべての人に、

すこやかで、心はずむ毎日を。

コロナ「ReLaLa」シリーズ。



ホームページもご覧ください。



CORONA エアコン
Relala
リ ラ ラ



[Wシリーズ]

Relala
リ ラ ラ

Relax・Refresh / 心地よい空間でココロとカラダをときほぐし、
LaLa / 心はずむ毎日を送ることができるように。
そんな想いを込めて、ReLaLaと名付けました。

株式会社コロナ ブランドアンバサダー 福本莉子



2022 エアコンラインアップ 「お部屋の広さ」と「こだわり機能」で我が家にぴったり の一台が選べます。 全商品日本製*です。

*リモコンを除く。

2022 セパレート エアコン		冷房専用 SERIES		N SERIES		W SERIES										
																
※写真は RC-2222Rです。		※写真は RC-2222Rです。		※写真は RC-2222Rです。		※写真は RC-2222Rです。										
日本製*		日本製*		日本製*		日本製*										
R32		R32		R32		R32										
「冷房だけしか使わない」という方におすすめ、 コロナだけの冷房専用シリーズ。		「冷房だけしか使わない」という方におすすめ、 コロナだけの冷房専用シリーズ。		基本機能充実で使いやすい日本製の エアコンです。		ワンタッチで選べる2WAY除湿、 「暖房のコロナ」ならではのパワフル暖房。										
18畳用		RC-V4022R		CSH-N4022R		CSH-W5622R2										
14畳用		RC-V2822R		CSH-N2822R		CSH-W4022R2										
10畳用		RC-V2822R		CSH-N2522R		CSH-W2822R										
8畳用		RC-2222R		CSH-N2222R		CSH-W2522R										
6畳用		RC-2222R		CSH-N2222R		CSH-W2222R										
脱臭						10年交換不要脱臭フィルター（詳しくは10ページをご覧ください）										
空気清浄						空気清浄フィルター（詳しくは10ページをご覧ください）										
快適		BIG ビッグルーバー（RC-2222Rを除く）		BIG ビッグルーバー		2WAY除湿（再熱除湿 & 涼除湿） ノンストップ暖房※2 & 暖速モード										
清潔		内部乾燥モード（RC-2222Rを除く）		内部乾燥モード		内部乾燥モード										
その他機能		基本性能	快適機能	クリーン&ドライ機能	タイマー機能	基本性能	スピード冷暖房	快適機能	クリーン&ドライ機能	タイマー機能	基本性能	スピード冷暖房	快適機能	クリーン&ドライ機能	タイマー機能	
		DCインバーター (28・40タイプ)	自動運転 おやすみ自動運転 (22タイプ)	抗菌・防カビフィルター (28・40タイプ)	洗えるパネル (28・40タイプ)	マルチグリーンフィルター (別売)	12時間切・入タイマー	DCインバーター トルク制御 (22・25・28タイプ)	スピード先取り除霜	自動運転	ニオイカット制御 マルチグリーンフィルター (別売)	12時間切・入タイマー	DCインバーター トルク制御 (22・25タイプ)	スピード先取り除霜	風向スイング	抗菌・防カビフィルター 再熱除湿 24時間プログラムタイマー
		DCシングルローターコンプレッサー (28・40タイプ)	風向スイング オートルーバー (28・40タイプ)	防カビフィルター (22タイプ)	健康ドライ (28・40タイプ)		リモコン	DCシングルローターコンプレッサー (22・25・28タイプ)	風向スイング	洗えるパネル	抗菌・防カビフィルター	リモコン	DCシングルローターコンプレッサー (22・25タイプ)	風向スイング	セーブ運転	ニオイカット制御 涼除湿
		トルク制御 (28・40タイプ)	パワーセーブ (28・40タイプ)	ニオイカット制御 (28・40タイプ)	ドライ運転 (22タイプ)		突起ボタン	DCツインローターコンプレッサー (40タイプ)	パワーセーブ	健康ドライ		突起ボタン	DCツインローターコンプレッサー (28・40・56タイプ)	パワーセーブ	オートルーバー	洗えるパネル ランドリーモード
									足もと気流制御					天井気流制御	新足もと気流制御	光るボタンおやすみタイマー

冷房専用 SERIES ▶P18			冷暖房兼用 TYPE ▶P18		
日本製* 冷房 ※写真はCW-1822Rです。 工事不要。 窓に簡単取り付け！			日本製* 冷房 暖房 冷暖房兼用でオールシーズン快適！		
CW-1822R			CWH-A1822		
CW-1622R					
換気機能					
内部乾燥モード			内部乾燥モード		
ドレン水除菌					
快適機能	クリーン&ドライ機能	タイマー機能	快適機能	クリーン&ドライ機能	タイマー機能
おやすみ自動運転	防カビフィルター	12時間切入タイマー	おやすみ自動運転	防カビフィルター	12時間切入タイマー
自動運転	洗えるパネル	ドレン機構	自動運転	ドライ運転	ドレン機構
低振動設計	ドライ運転	リモコン			リモコン
		突起ボタン			突起ボタン

おもなこだわり機能	
10年交換不要脱臭フィルター	空気清浄フィルター
ノンストップ暖房	暖速モード
換気機能	ドレン水除菌
(軽量・コンパクト)室外機	内部乾燥モード
	新冷媒R32

セパレートエアコン その他機能	
天井気流制御	足もと気流制御
クリーン&ドライ機能	リモコン
自動運転	パワーセーブ
風向スイング	セーブ運転
オートルーバー	

ウインドエアコン その他機能	
快適機能	タイマー機能
自動運転	ドレン機構
低振動設計	リモコン
クリーン&ドライ機能	リモコン
防カビフィルター	突起ボタン
洗えるパネル	
ドライ運転	

※1 適用畳数はJIS C 9612による平均的な住宅（木造・南向き・洋室）がめやすです。住宅構造・部屋の向きなどにより、広さが変わることがあります。詳しくはそれぞれの商品に示している畳数のめやすをご覧ください。

※2 電付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除湿運転を行う場合があります。

「冷房しか使わない」方におすすめ。
冷房専用・除湿エアコンからお選び頂けます。



ワンルームに最適な省スペース

コンパクトタイプ

6～8畳用 RC-2222R

こんなお部屋におすすめ！

- ワンルーム
- 寝室
- 子供部屋



広いお部屋の冷房だけに使いたい！

ハイパワータイプ

11～17畳用 RC-V4022R
8～12畳用 RC-V2822R

こんなお部屋におすすめ！

- リビング
- 二間続きのお部屋
- 夏しか使わない広いスペース




内部乾燥モード RC-V2822R・V4022R

エアコンの中はカラッと乾燥。

運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能として室内機（熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等）を送風運転で乾燥させます。


注）オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。



送風運転により、60分間エアコンの乾燥運転を行います。

抗菌・防カビフィルター ※1

抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。



注）RC-2222Rは防カビフィルターとなります。

※1 試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法：菌・抗菌性試験はJIS Z 2801による（試験番号014551-1及び2）カビ・ハロー試験はJIS L 1902による（試験番号023699）／試験結果：99%以上抑制。

洗えるパネル

丸ごと洗えてお掃除ラクラク。

エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができるので、しっかりラクラクお掃除できます。



冷房専用 SERIES



6～8畳用 RC-2222R

室内機 (W) ホワイト

●RC-2222Rのルーバー操作は手動です。

待機時消費電力 約4W

高さ 260mm

幅 798mm (本体取付枠幅寸法780mm)

奥行 167mm

8～12畳用 RC-V2822R

11～17畳用 RC-V4022R

室内機 (W) ホワイト

待機時消費電力 約0.7W

高さ 290mm

幅 795mm (本体取付枠幅寸法785mm)

奥行 235mm

運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」のいずれかが選べます。

リモコンホルダー別売

設定温度範囲 20℃～30℃ (1℃刻み)

RC-2222R用室外機

高さ 533mm

幅 690(+70)mm

奥行 240mm

コンパクト室外機

運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」のいずれかが選べます。

リモコンホルダー別売

設定温度範囲 17℃～30℃ (1℃刻み)

RC-V2822R用室外機

高さ 533mm

幅 666(+71)mm

奥行 249mm

軽量・コンパクト室外機

DCコンプレッサー

RC-V4022R用室外機

高さ 533mm

幅 780(+73)mm

奥行 278mm

DCコンプレッサー

コンパクト室外機 (RC-2222R・V2822R用)

狭いベランダにも スッキリ取り付け

コンパクト室外機 軽量・コンパクト室外機

●写真の室外機は、RC-2222R用です。イラストはイメージです。

外気温50℃※1 対応 真夏の暑さでも負けない冷房パワー。

※1 室外機の吸い込み温度、当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。

エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM」※2を採用。

※2 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷房時はおもに 6畳用 RC-2222R (W)4906128 398639

〈室外機〉RO-2222R 4906128 398936 (単相100V㉔) オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	50Hz 6～8畳 (9～14m ²)	2.0kW	595W
	60Hz 6～9畳 (10～15m ²)	2.2kW	720W

【室内機】質量7.0kg 【室外機】質量23.0kg

冷房時はおもに 10畳用 RC-V2822R (W)4906128 398738

〈室外機〉RO-V2822R 4906128 399032 (単相100V㉔) オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19m ²)	2.8kW (0.8～3.4kW)	820W (115～950W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量18.5kg

冷房時はおもに 14畳用 RC-V4022R (W)4906128 398837

〈室外機〉RO-V4022R 4906128 399131 (単相100V㉔) オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28m ²)	4.0kW (0.8～4.2kW)	1,340W (115～1,455W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量29.0kg

おもな機能 (RC-2222R)

快適機能: おやすみ自動運転, 自動運転, 12時間切タイマー, 突っ起ボタン

タイマー機能: 12時間切タイマー

リモコン: 突っ起ボタン

クリーン&ドライ機能: 防カビフィルター, 洗えるパネル, ドライ運転, マルチクリーンフィルター (別売)

おもな機能 (RC-V2822R・V4022R)

基本機能: DCインバーター, DCシングルローターコンプレッサー, トルク制御, 自動運転, 風向スイング, パワーセーブ, オートルーバー, 12時間切タイマー, 突っ起ボタン

快適機能: 自動運転, 風向スイング, パワーセーブ, オートルーバー

タイマー機能: 12時間切タイマー

リモコン: 突っ起ボタン

クリーン&ドライ機能: 抗菌・防カビフィルター, ニオイカット制御, 洗えるパネル, 健康ドライ, マルチクリーンフィルター (別売)

〈RC-2222R用別売フィルター〉●初回ご購入時のみ枠付きをお選びください。(29ページ参照)

別売 マルチクリーンフィルター CSH-AF1S 4906128 199083 3,630円(税抜3,300円)

(1セット入り)

〈RC-V2822R・V4022R用別売フィルター〉

別売 マルチクリーンフィルター CSH-AF3 4906128 542186 2,200円(税抜2,000円)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

「日本製*」で基本機能にこだわったエアコン。
冷房・暖房・除湿がかんたん快適。*リモコンを除く。



ワイドで心地よい気流をつくる

ビッグルーバー

ビッグルーバーがワイドな気流を送り出しお部屋を快適にします。

足もとを暖める快適暖房

足もと気流制御


暖房時、定期的に温風を下向きに吹き出し、足もとを温めます。



内部乾燥モード

エアコンの中はカラッと乾燥。

室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を微弱暖房運転または送風運転で乾燥させます。



注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

抗菌・防カビフィルター※1

抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。

※1 [防カビ] 試験機関名: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法: JIS Z 2911 (繊維製品の試験・湿式法) / 試験番号: 20220048785-1 試験結果: 菌糸の発育が見られない。 [抗菌] 試験機関名: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法: JIS L 1902 (菌液吸収法) / 試験番号: 20220048784-1 試験結果: 99%以上抑制 / 試験は2種類のみの菌で実施。



ニオイカット制御

運転開始時のイヤなニオイを抑えます。

室内熱交換器に溜まったニオイをドレン水で封じ込め、冷房開始時のイヤなニオイを抑えます。


別売 マルチクリーンフィルター



CSH-AF3 4906128 542186
2,200円(税抜2,000円)

○フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。
[抗菌] 試験機関名: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法: JIS L 1902 / 定量試験(菌液吸収法) / 試験報告書番号: 014215-1、試験方法: JIS Z 2801 / 定量試験(フィルム密着法) / 試験報告書番号: 026256 試験結果: 99%以上抑制 試験は2種類のみの菌で実施。
[ダニ・花粉] 試験機関名: 福井大学 / 試験方法: (ダニ、花粉) ELISA法 / 試験結果: 99%以上抑制。

N SERIES



室内機 (W) ホワイト 待機時消費電力 約0.7W

高さ 290mm 幅 775mm 奥行き 222mm

運転切替ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」「暖房」のいずれかが選べます。

リモコンホルダー別売 設定温度範囲 17℃～30℃(1℃刻み)

自動冷房ドライ送風暖房

22・25・28タイプ用室外機 狭いベランダにもスッキリ取り付け

CSH-N4022R用室外機

外気温50℃※1対応 真夏の暑さでも負けない冷房パワー。

※1 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。

※2 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに 6畳用 CSH-N2222R (W) 4906128 395430

〈室外機〉COH-N2222R 4906128 395836 軽量・コンパクト 室外機

オープン価格※ 低温暖房能力*2.8kW

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	6～9畳 (10～15m ²)	2.2kW (0.8～3.0kW)	540W (165～810W)
暖房	5～6畳 (8～10m ²)	2.2kW (0.8～3.9kW)	465W (160～1,075W)

[室内機] 質量8.0kg [室外機] 質量18.5kg

冷暖房時おもに 8畳用 CSH-N2522R (W) 4906128 395539

〈室外機〉COH-N2522R 4906128 395935 コンパクト 室外機

オープン価格※ 低温暖房能力*3.3kW

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	7～10畳 (11～17m ²)	2.5kW (0.8～3.2kW)	610W (165～840W)
暖房	6～8畳 (10～13m ²)	2.8kW (0.8～4.6kW)	620W (160～1,285W)

[室内機] 質量8.0kg [室外機] 質量22.0kg

冷暖房時おもに 10畳用 CSH-N2822R (W) 4906128 395638

〈室外機〉COH-N2822R 4906128 396031 コンパクト 室外機

オープン価格※ 低温暖房能力*3.6kW

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19m ²)	2.8kW (0.8～3.4kW)	675W (165～940W)
暖房	8～10畳 (13～16m ²)	3.6kW (0.8～5.0kW)	855W (160～1,485W)

[室内機] 質量9.0kg [室外機] 質量23.0kg

冷暖房時おもに 14畳用 CSH-N4022R (W) 4906128 395737


〈室外機〉COH-N4022R 4906128 396130 (単相100V㉔)

オープン価格※ 低温暖房能力*5.1kW

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28m ²)	4.0kW (0.7～4.2kW)	1,160W (155～1,380W)
暖房	11～14畳 (18～23m ²)	5.0kW (0.7～6.6kW)	1,385W (150～1,980W)

[室内機] 質量9.0kg [室外機] 質量34.0kg

おもな機能

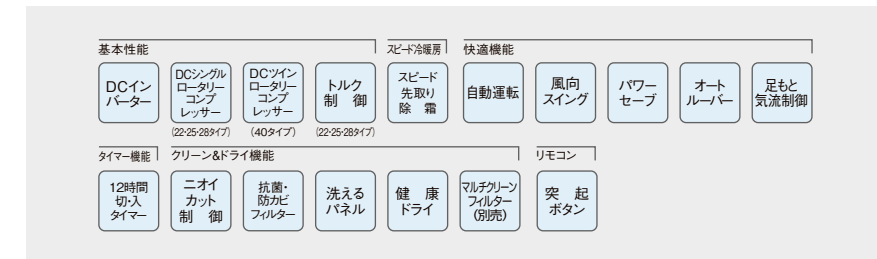

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

冷房

さわやかな涼風が降りそそぐ、天井気流で
家族みんなが快適。





天井気流制御

心地よい涼風が天井からふりそそぐ。

天井に送られた冷気が部屋全体にふりそそぐように降りてくるので、部屋中がすばやく快適な涼しさになります。

試験条件：当社環境試験室で測定。室内／室外35℃、風量最大・風向制御「おまかせ」にて運転開始から30分後のサーモグラフ。

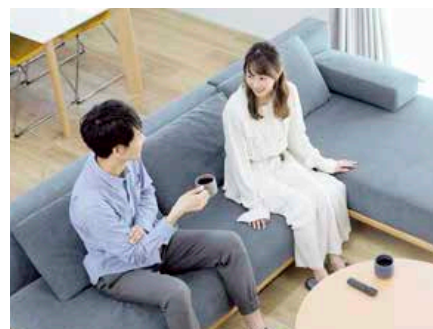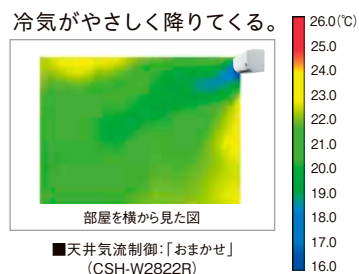

ロング気流

ロング気流で冷風が遠くまで届く！

13mのロング気流が、天井に沿って吹き出すので、冷風が広範囲にやさしくふりそそぎます。



※1 CSH-W2822R。冷房風量最大運転時、エアコンから最大13mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)

ビッグルーバー

天井気流制御

風量豊かなワイド気流でムラなく快適冷房。

大きなルーバーを搭載することで、より速くに、かつワイドで滑らかな気流をお部屋全体に送り出します。温度ムラが抑えられ、赤ちゃんや女性にも快適です。

セパレートエアコン全シリーズ対象

猛暑の日でも冷房連続運転可能。

真夏の暑さでも負けない冷房パワー。外気温50℃※2でも冷房運転し続けます。

※2 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。

外気温
50℃
対応

除湿

W SERIES

除湿

ワンタッチで選べる「再熱除湿」と「涼除湿」、
「ランドリーモード」も搭載。
(再熱除湿方式ではありません)

再熱除湿




寒くならない、女性にやさしい除湿。
「再熱除湿」でさわやか快適除湿。

除湿した空気は室外機の熱で適温に調整されてから送風されるので、室温は下がらず寒くもなりません。

1時間あたり
450ml^{※3}の
快適除湿

1 湿った空気

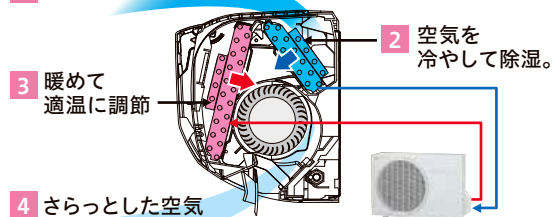

※3 CSH-W2822R 一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%、室内24℃・湿度60%)の場合消費電力280W、除湿量450ml、吹き出し温度24℃。使用条件により、除湿量・消費電力は異なります。また、室温が下がる場合があります。

※4 CSH-W2822R 室外27℃・湿度80%、室内27℃・湿度60%の恒温室で連続運転、消費電力350W、吹き出し温度13℃。一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%、室内24℃・湿度60%)の場合 消費電力320W、除湿量1,000ml、吹き出し温度10℃。



●フタを開けた状態です。

涼除湿



パワフルにスピード除湿。
弱冷房としても使えて快適。

家計にやさしい弱冷房としても使えるので、省エネを意識したい時におすすめです。

1時間あたり
1,200ml^{※4}の
パワフル除湿

ランドリーモード

「ランドリーモード」で部屋干しがカラッと乾燥。

ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モード(冷房・再熱除湿・暖房)を選択し、洗濯物を効率的に乾燥させます。

●洗濯物の乾燥に適した状態をつくりますので、人がいない時の使用をおすすめします。
※設置環境、使用状況により、乾燥に時間がかかる場合があります。



空清・脱臭

空気清浄・脱臭機能も充実して快適。

PM2.5への対応

空気清浄フィルター搭載。

0.3μm粒子を約80%^{※5}キャッチするPM2.5へ対応した空気清浄フィルターを搭載しました。○交換のめやすは3年となります。

※5 フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認ができておりません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子物質の総称です。


脱臭^{※6}

10年交換不要脱臭^{※6}フィルターでラクラク脱臭。

フィルターで吸着したニオイを触媒効果で分解、脱臭します。
(フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません)

※6[脱臭] 1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証／試験方法：一般社団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。／試験結果：10年後も脱臭除去率50%以上。

空気清浄フィルター

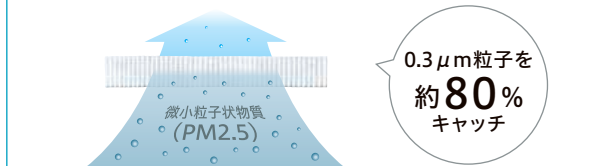

別売 交換用フィルター(交換のめやす3年)
CSH-PM1 3,410円(税抜3,100円) 4906128 070283

この繰り返しで脱臭効果が10年持続！



別売 交換用フィルター(交換のめやす10年)
CSH-JF3 3,410円(税抜3,100円) 4906128 069881

イラストはイメージです。

暖房

足もとから暖かさが実感できる
パワフル暖房で快適。



※1 CSH-W2822Rの値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル2設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から1段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約30分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。CSH-W5622R2-W4022R2は約55℃、CSH-W2222R-W2522Rは約50℃。
※2 CSH-W2822Rの値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、設定温度25℃。エアコンから2m離れた地点で床上5cmの最高温度。使用環境、使用状況により温度は異なります。

ビッグルーバー | 新足もと気流制御

温風を床面全体に効率よく届けます。

大きなルーバーがワイドで心地よい気流をつくり、定期的に風向きを下向きにして、床面をムラなく暖めます。



※3 CSH-W2822R。暖房風量最大運転時、エアコンから最大10mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)

「暖速」モード※5 搭載

暖房の立ち上がりが断然速く、すぐ暖まります。


暖速モードでコンプレッサーをあらかじめ予熱(外気温2℃時、消費電力約43W)しておくことによって、暖房時の立ち上がりのスピードが飛躍的に向上しました。



※5「暖速」設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。試験条件:当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転強風に室温安定状態で(約23℃)運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。

○このページは主にCSH-W2822Rを例に説明しています。

W SERIES

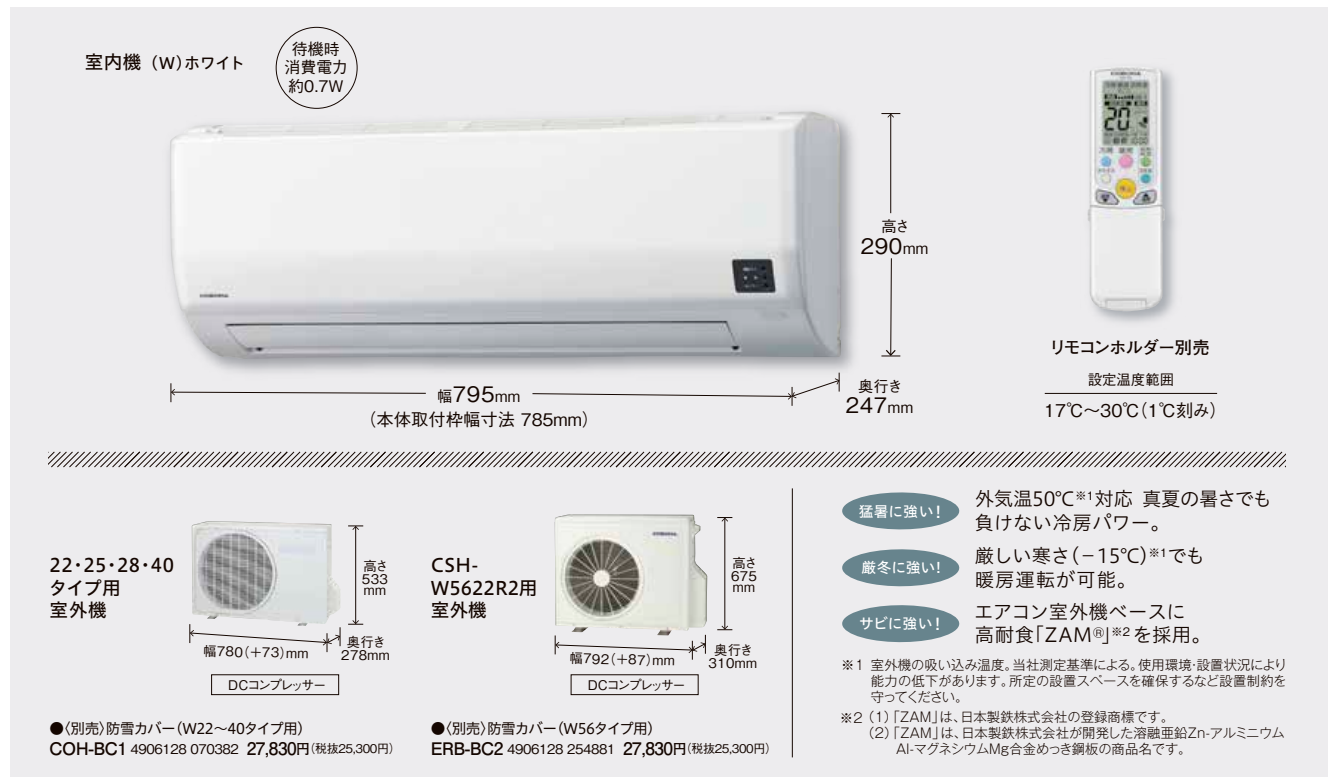

冷暖房時おもに	6畳用	CSH-W2222R
(W)4906128 397137		

〈室外機〉COH-W2222R 4906128 397632 (単相100VⒺ)			
オープン価格※			
低温暖房能力*4.1kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定]	(JIS C 9612:2005)		
期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率(APF)
730kWh	100%	5.8	

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	6～9畳 (10～15m ²)	2.2kW (0.8～3.1kW)	490W (165～840W)
暖房	6～7畳 (9～11m ²)	2.5kW (0.8～5.1kW)	515W (160～1,485W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量27.5kg

冷暖房時おもに	14畳用	CSH-W4022R2
(W)4906128 397434		

〈室外機〉COH-W4022R2 4906128 397939			
単相200VⒺ			
オープン価格※			
低温暖房能力*6.2kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定]	(JIS C 9612:2005)		
期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率(APF)
1,428kWh	108%	5.3	

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28m ²)	4.0kW (0.7～4.3kW)	1,285W (155～1,420W)
暖房	11～14畳 (18～23m ²)	5.0kW (0.7～8.6kW)	1,385W (150～2,825W)

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量35.0kg

冷暖房時おもに	8畳用	CSH-W2522R
(W)4906128 397236		

〈室外機〉COH-W2522R 4906128 397731 (単相100VⒺ)			
オープン価格※			
低温暖房能力*4.3kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定]	(JIS C 9612:2005)		
期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率(APF)
830kWh	100%	5.8	

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	7～10畳 (11～17m ²)	2.5kW (0.8～3.3kW)	600W (165～890W)
暖房	6～8畳 (10～13m ²)	2.8kW (0.8～5.3kW)	590W (160～1,485W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量31.5kg

冷暖房時おもに	18畳用	CSH-W5622R2
(W)4906128 397533		

〈室外機〉COH-W5622R2 4906128 398035			
単相200VⒺ			
オープン価格※			
低温暖房能力*6.7kW			
(JIS C 9612:2013) [寸法規定]	(JIS C 9612:2005)		
期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率(APF)
2,118kWh	100%	5.0	

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	15～23畳 (25～39m ²)	5.6kW (0.7～5.7kW)	2,060W (155～2,100W)
暖房	15～18畳 (24～30m ²)	6.7kW (0.7～9.0kW)	1,960W (150～2,970W)

【室内機】質量10.5kg 【室外機】質量43.5kg

★外気温2℃時、暖房を重視する時のめやすになります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

2021
セパレート
エアコン
[在庫僅少品]

2010年
省エネ基準
クリア

日本製
(リモコンを除く)

フロンラベル
A
地球温暖化への影響

W・Nシリーズ
最大高低差
10m
最大配管長15m可(長配管)
(4.0・5.6kWタイプは20m)
(チャージレス10m)

冷房専用シリーズ
最大高低差
10m
最大配管長12m可
(2.8・4.0kWタイプは15m)
(チャージレス10m)

WSERIES

選べる2WAY除湿と低温暖房能力の高さが魅力です。

[室内機]
(W)ホワイト

リモコンホルダー別売
設定温度範囲
17℃～30℃(1℃刻み)

[CSH-W22・25・28・40]
タイプ用室外機

[CSH-W5621R2用]
室外機

NSERIES

基本性能を重視。シンプルで使いやすい。

[室内機] (W) ホワイト

リモコンホルダー別売
設定温度範囲
17℃～30℃(1℃刻み)

[CSH-N22・25・28]
タイプ用室外機

[CSH-N4021R用]
室外機

冷暖房時おもに
6畳用

CSH-N2221R
(W)4906128 352839

軽量・コンパクト
室外機

〈室外機〉COH-N2221R 4906128 352839
(単相100V㊦)

オープン価格*

低温暖房能力*2.8kW

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]

(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	730kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 (APF) 5.8
---------	--------	---------------	------------------	------------------------------

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.0kW)	540W (165～810W)
暖 房	5～6畳 (8～10㎡)	2.2kW (0.8～3.9kW)	465W (160～1,075W)

[室内機]質量8.0kg [室外機]質量18.5kg

冷暖房時おもに
8畳用

CSH-N2521R
(W)4906128 352532

〈室外機〉COH-N2521R 4906128 352938
(単相100V㊦)

オープン価格*

低温暖房能力*3.3kW

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]

(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	830kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 (APF) 5.8
---------	--------	---------------	------------------	------------------------------

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.2kW)	610W (165～840W)
暖 房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8kW (0.8～4.6kW)	620W (160～1,285W)

[室内機]質量8.0kg [室外機]質量22.0kg

冷暖房時おもに
10畳用

CSH-N2821R
(W)4906128 352631

〈室外機〉COH-N2821R 4906128 353034
(単相100V㊦)

オープン価格*

低温暖房能力*3.6kW

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]

(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	929kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 (APF) 5.8
---------	--------	---------------	------------------	------------------------------

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.8～3.4kW)	675W (165～940W)
暖 房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.8～5.0kW)	855W (160～1,485W)

[室内機]質量9.0kg [室外機]質量23.0kg

冷暖房時おもに
14畳用

CSH-N4021R
(W)4906128 352730

〈室外機〉COH-N4021R 4906128 353133
(単相100V㊦)

オープン価格*

低温暖房能力*5.1kW

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]

(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	1,455kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 106%	通年エネルギー 消費効率 (APF) 5.2
---------	----------	---------------	------------------	------------------------------

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～4.2kW)	1,160W (155～1,800W)
暖 房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～6.6kW)	1,385W (150～1,980W)

[室内機]質量9.0kg [室外機]質量34.0kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

冷暖房時おもに
6畳用

CSH-W2221R
(W)4906128 355137

〈室外機〉COH-W2221R 4906128 356134
(単相100V㊦)

オープン価格*

低温暖房能力*4.1kW

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]

(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	730kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 (APF) 5.8
---------	--------	---------------	------------------	------------------------------

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.1kW)	490W (165～840W)
暖 房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～5.1kW)	535W (160～1,485W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量31.5kg

冷暖房時おもに
8畳用

CSH-W2521R
(W)4906128 355236

〈室外機〉COH-W2521R 4906128 356233
(単相100V㊦)

オープン価格*

低温暖房能力*4.3kW

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]

(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	830kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 (APF) 5.8
---------	--------	---------------	------------------	------------------------------

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.3kW)	600W (165～890W)
暖 房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8kW (0.8～5.3kW)	605W (160～1,485W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量35.0kg

冷暖房時おもに
10畳用

CSH-W2821R
(W)4906128 355335

〈室外機〉COH-W2821R 4906128 356332
(単相100V㊦)

オープン価格*

低温暖房能力*5.3kW

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]

(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	929kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 (APF) 5.8
---------	--------	---------------	------------------	------------------------------

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.7～3.5kW)	680W (155～990W)
暖 房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.7～6.7kW)	815W (150～1,980W)

[室内機]質量10.0kg [室外機]質量35.0kg

冷暖房時おもに
14畳用

CSH-W4021R2
(W)4906128 355434

〈室外機〉COH-W4021R2 4906128 356431
単相200V㊦

オープン価格*

低温暖房能力*6.2kW

(JIS C 9612:2013) [寸法規定]

(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	1,428kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 108%	通年エネルギー 消費効率 (APF) 5.3
---------	----------	---------------	------------------	------------------------------

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～4.3kW)	1,285W (155～1,420W)
暖 房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～8.6kW)	1,385W (150～2,825W)

[室内機]質量10.0kg [室外機]質量35.0kg

冷暖房時おもに
18畳用

CSH-W5621R2
(W)4906128 355533

〈室外機〉COH-W5621R2 4906128 356530
単相200V㊦

オープン価格*

低温暖房能力*6.7kW

(JIS C 9612:2013)

(JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	2,118kWh	目標年度 2010年	省エネ基準達成率 100%	通年エネルギー 消費効率 (APF) 5.0
---------	----------	---------------	------------------	------------------------------

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6kW (0.7～5.7kW)	2,060W (155～2,100W)
暖 房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7kW (0.7～9.0kW)	1,960W (150～2,970W)

[室内機]質量10.5kg [室外機]質量43.5kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

冷房専用 SERIES

「冷房だけしか使わない」という方におすすめ。

■RC-2221R
[室内機] (W) ホワイト

リモコンホルダー別売
設定温度範囲
20℃～30℃(1℃刻み)

[RC-2221R用室外機]

●RC-2221Rのルーバー操作は手動です。

■RC-V2821R・RC-V4021R
[室内機] (W) ホワイト

リモコンホルダー別売
設定温度範囲
17℃～30℃(1℃刻み)

[RC-V2821R用] 室外機

[RC-V4021R用] 室外機

冷房時はおもに
6畳用

RC-2221R
(W)4906128 353331

〈室外機〉RO-2221R 4906128 353638
(単相100V㊦)

オープン価格*

コンパクト
室外機

(JIS C 9612:2013)

期間消費電力量	367/429kWh (50Hz/60Hz)
---------	------------------------

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	50Hz 6～8畳 (9～14㎡) 60Hz 6～9畳 (10～15㎡)	2.0kW 2.2kW	595W 720W

[室内機]質量7.0kg [室外機]質量23.0kg

冷房時はおもに
10畳用

RC-V2821R
(W)4906128 353430

〈室外機〉RO-V2821R 4906128 353737
(単相100V㊦)

オープン価格*

軽量・コンパクト
室外機

(JIS C 9612:2013)

期間消費電力量	336kWh
---------	--------

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.8～3.4kW)	820W (115～950W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量18.5kg

冷房時はおもに
14畳用

RC-V4021R
(W)4906128 353539

〈室外機〉RO-V4021R 4906128 353836
(単相100V㊦)

オープン価格*

軽量・コンパクト
室外機

(JIS C 9612:2013)

期間消費電力量	510kWh
---------	--------

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.8～4.2kW)	1,340W (115～1,455W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量29.0kg

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

工事不要で、窓に取り付けられるおてがるエアコン。日本製*ならではの設計で使いやすい機能が充実！

*リモコンを除く。



おうち快適化計画

ウインドエアコン

今日買って、すぐに快適。

工事不要、室外機不要で取り付けも簡単。だから今日買ってすぐに窓に取り付けられる。

高さ77*cmの小窓に
スッキリ据え付け
**コンパクト
サイズ**
同梱窓枠の取付可能な
窓高さ77～140cm
(標準取付枠の場合)


new 地球環境に配慮した新冷媒R32を採用。



従来の冷媒R410Aより、さらに環境負荷を軽減した新冷媒HFC32(R32)を、ウインドエアコン冷房専用シリーズ(CW-1622R・1822R)に採用。コロナは、環境に配慮した製品を追求しています。

※1 出典「IPCC第4次評価報告書」温暖化係数(GWP)。温暖化係数(100年値)：2090(R410A)と675(R32)の比較。

■地球温暖化係数(GWP)100年値

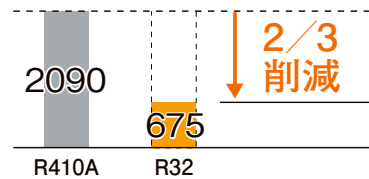

地球温暖化係数が
R410Aの
約1/3*1程度です！

Point1

工事業者を呼ばずに
誰でもすぐに取り付けOK

転動や引っ越しの多い方に

Point2

室外機がないので
お部屋を選びません

ベランダの狭いお部屋や室外
機の置けないマンション廊下
側のお部屋に

Point3

壁に穴を空けずに
使用可能

賃貸マンションなど壁に穴を
空けられないお部屋に

★アルミ製窓で立ち上がり10mm以上の窓の場合です。立ち上がりが10mm以下の場合(同梱の補助金具を使用)や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上(CWHは84.3cm以上)必要となります。

●特殊な窓には取り付けできない場合がありますのでご注意ください。 ●取り付けには窓の開き幅が47cm以上必要です。 ●窓枠は窓の種類(アルミ、木、スチール)によって取り付けられる高さが異なりますので設置予定窓をご確認のうえ販売店にご相談ください。 ●テラス窓(窓高さ140～190cm)の場合は別売テラス窓用取り付け枠(WT-8)を併用ください。



低消費電力設計
期間消費電力量 **350kWh**※

(CW-1622Rにおいて冷房期間のみ50Hz時。60Hz時は400kWh)
※JISに基づくAPFから算出された期間消費電力量。算出基準の外気温度条件は、東京をモデルにしています。詳しくは31ページをご覧ください。

簡単液晶リモコン

手元で運転状態を確認できます。

20～30℃
設定可能

風量設定ボタン

「自動」、「強風」、「弱風」、「微風」の順番で風量が選べます。

タイマー切換ボタン

タイマー時間切換ボタン

1時間から12時間まで、1時間単位でタイマー運転の設定ができます。

運転切換ボタン

「自動」、「冷房」、「ドライ」、「送風」の順番で運転の種類が選べます。

温度設定ボタン

20℃から30℃の範囲で温度設定が行えます。

運転/停止ボタン

冷房専用シリーズのリモコンで説明しています。

本体収納可能(冷房専用シリーズ)

注)冷房専用シリーズのみの機能です。冷暖房兼用タイプには搭載しておりません。

低振動設計

低振動設計だから、室内はずっと快適です。

(冷房専用シリーズの機能です)

コンプレッサー
運転中

低振動設計


コンプレッサーのスムーズな回転により
運転中の騒音を大幅に抑えました。

コンプレッサー
停止時

ゆっくり停止機能(低振動設計)

運転停止時の“ガタン”というコンプレッサーの停止音をコロナ独自の制御(ゆっくり停止機能)で和らげます。

図書館なみの
運転音*2



※2 図は音圧レベルでの比較です。
1.6kWタイプ、室内側の値(50Hz時)。
51dB:音響パワーレベル

簡単設置

取り付け簡単、手軽にすばやく設置可能。

窓枠を窓に取り付ける。

窓枠を固定する。

エアコンを取り付ける。



注)ブッシュ式の窓には据え付けできません。

据え付け
時間従来の **約1/3**※3

※3 当社設置未経験者で標準設置の場合約30分、当社従来機種CW-160NRとの比較。個人差がありますので目安とお考えください。

●窓の形状によってはドライバー等の工具が必要になります。

詳しくは、「ウインドエアコンの取り付け方」35ページをご覧ください。

○このページは主にCW-1622Rを例に説明しています。

冷房専用シリーズ

Nシリーズ

Wシリーズ

冷房専用シリーズ

冷暖房兼用タイプ

Hシリーズ

衣類乾燥除湿機

Pシリーズ

冷風・衣類乾燥除湿機
どこでもクーラー

16


おうち快適化計画

ウインドエアコン

使いやすい快適機能が充実。
清潔にもこだわりました。

ドレン水除菌 ※1

ドレン水内の細菌の繁殖を抑えます。(冷房専用シリーズの機能です)

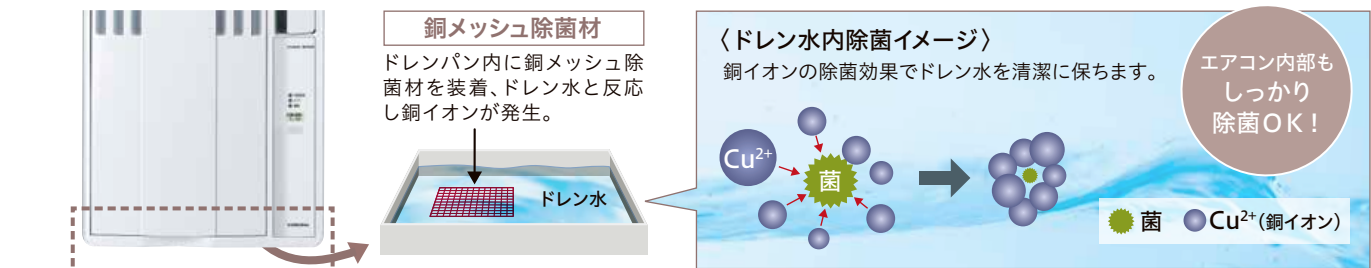

※1 試験機関名:一般財団法人 新潟県環境衛生研究所/試験方法:浸漬法(試験番号 環研K第799号)/試験結果:99%以上抑制。

内部乾燥モードでカラッと乾燥。

運転停止後のクリーン機能としてエアコン内部を送風で乾燥させます。

注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

洗えるオープンパネルでお手入れが簡単です。

(冷房専用シリーズの機能です)


オープンパネルがまるごと外せて、らくらく水洗いできます。




換気(強制排気)機能 ※2

お部屋の空気を換気してキレイにします。

(CWH-Aシリーズの機能です)

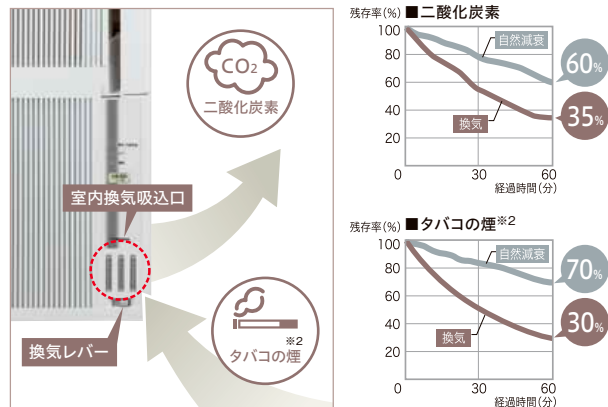

●測定条件:当社環境試験室6畳にタバコ5本の煙を充満させて測定。
●6畳のお部屋の空気を約2時間に入れ替えることができます。
※2 タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

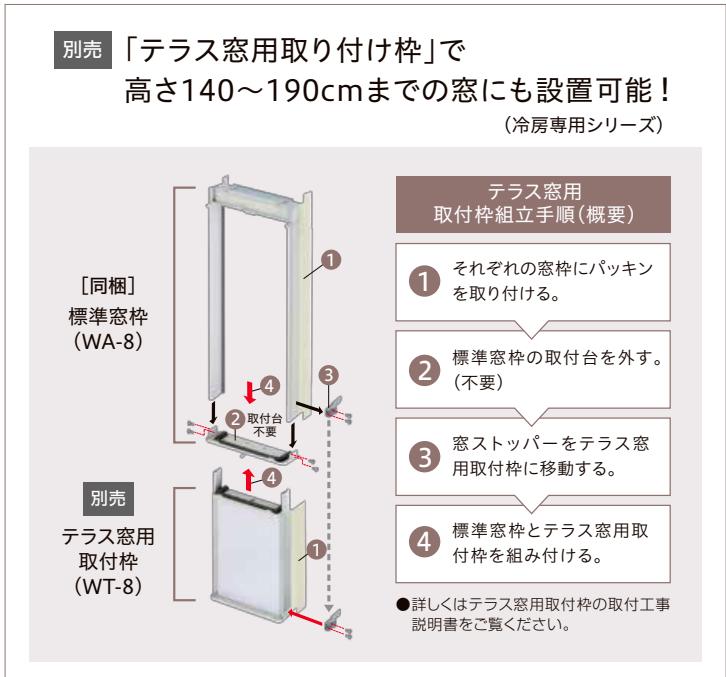

ウインドエアコン用別売部品

窓枠	据付	型式・価格	取付可能窓寸法	適応機種
冷房専用 シリーズ用	標準タイプ(同梱の標準窓枠)	WA-8 4906128 447689 14,520円(税抜13,200円)	77～140 cm	CW-1622R・1822R CW-1621・1821
	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。	WT-8 4906128 447788 8,470円(税抜7,700円)	140～190 cm	
冷暖房兼用 タイプ用	標準タイプ(同梱の標準窓枠)	別売設定はありません。	81.3～140 cm	CWH-A1822・A1821
	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。	WT-8H 4906128 198086 7,370円(税抜6,700円)	140～190 cm	

○このページは主にCW-1622Rを例に説明しています。

※3 新冷媒R32はCW-1622R・1822Rに採用しています。

冷房専用
シリーズ

内部乾燥モード ドレン水除菌 新冷媒R32※3

快適機能
おやすみ自動運転 自動運転 低振動設計

クリーン&ドライ機能
防カビフィルター 洗えるパネル ドライ運転

タイマー機能
12時間切タイマー

ドレン機構
ノンドレン機構

リモコン
突起ボタン

日本製
(リモコンを除く)

▶ドレンホース不要(ノンドレン) ▶アルミ製標準窓枠(WA-8)同梱 ▶液晶リモコン本体収納可能

夏の「冷房だけしか使わない」方におすすめ！

液 晶
リモコン

(WS)シェルホワイト

CW-1622R (単相100VⒶ)
(WS) 4906128 394839

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量	350	400	kWh (50Hz/60Hz)
量数のめやす	能 力	消費電力	
50Hz	4～6畳 (6～10㎡)	1.4kW	550w
60Hz	4.5～7畳 (7～11㎡)	1.6kW	635w

(外形寸法)高さ750・幅335・奥行240mm (質量)21.5kg

在庫僅少品 CW-1621
(WS) 4906128 359739 (単相100VⒶ)
※こちらの仕様詳細は31-32ページをご覧ください。

オープン価格※

液 晶
リモコン

(W)シティホワイト

CW-1822R (単相100VⒶ)
(W) 4906128 394938

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量	384	432	kWh (50Hz/60Hz)
量数のめやす	能 力	消費電力	
50Hz	4.5～7畳 (7～11㎡)	1.6kW	595w
60Hz	5～8畳 (8～12㎡)	1.8kW	700w

(外形寸法)高さ750・幅335・奥行240mm (質量)21.5kg

在庫僅少品 CW-1821
(W) 4906128 359838 (単相100VⒶ)
※こちらの仕様詳細は31-32ページをご覧ください。

オープン価格※

同梱 冷房専用シリーズ用標準取り付け枠

77～140cmの窓に取り付けOK。

●取り付けには窓の開き幅が47cm以上必要です。
●高さが140～190cmの窓に取り付ける場合は、別途別売のテラス窓用取り付け枠(WT-8)をお買い求めの上、同梱の標準窓枠を併用してください。

別売 テラス窓用取り付け枠

WT-8 4906128 447788
8,470円(税抜7,700円)
○同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。

冷暖房兼用
タイプ

換気機能 内部乾燥モード

快適機能
おやすみ自動運転 自動運転

クリーン&ドライ機能
防カビフィルター ドライ運転

タイマー機能
12時間切タイマー

ドレン機構
オートドレン機構

リモコン
突起ボタン

※ドレン水が発生しますのでドレン処理が必要になります。発生したドレン水は屋外側より排水されます。

日本製
(リモコンを除く)

▶ドレン処理必要(オートドレン※) ▶ドレンホース同梱 ▶アルミ製標準窓枠同梱

冷房と暖房の両方が必要な方に最適！

換気機能付

液 晶
リモコン

(WS)シェルホワイト

CWH-A1822 (単相100VⒶ)
(WS) 4906128 398134

在庫僅少品 CWH-A1821 (単相100VⒶ)
(WS) 4906128 360339

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量	1,316	1,480	kWh (50Hz/60Hz)
量数のめやす	能 力	消費電力	
50Hz	冷房 4.5～7畳 (7～11㎡) 暖房 4～5畳 (7～8㎡)	1.6kW	620w 575w
60Hz	冷房 5～8畳 (8～12㎡) 暖房 5～6畳 (8～10㎡)	1.8kW 2.2kW	725w 695w

(外形寸法)高さ780・幅360・奥行222mm(質量)24kg

冬は暖房で快適！
夏は冷房で快適！

同梱 冷暖房兼用タイプ用標準取り付け枠

81.3～140cmの窓に取り付けOK。

●集合住宅の小窓にぴったりフィットするコンパクトサイズ。付属の窓枠セットで81.3～140cmの窓に取り付けられます。
●取り付けには窓の開き幅が49.5cm以上必要です。
●高さが140～190cmの窓に取り付ける場合は、別途別売のテラス窓用取り付け枠(WT-8H)をお買い求めの上、同梱の標準窓枠と併用してください。
注) CWHタイプはドレン水を排水するための部材の取り付けがあるため、冷房専用タイプより取り付け時間がかかります。

別売 テラス窓用取り付け枠

WT-8H 4906128 198086
7,370円(税抜6,700円)
○同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。

★アルミ製窓で立ち上がり10mm以上の窓の場合です。立ち上がりが10mm以下の場合(同梱の補助金具を使用)や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上(CWHは84.3cm以上)必要となります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

冷房専用シリーズ

セパレートエアコン
Nシリーズ

Wシリーズ

冷房専用シリーズ

ウインドエアコン

冷暖房兼用タイプ

Hシリーズ

衣類乾燥除湿機

Pシリーズ

冷風・衣類乾燥除湿機
どこでもクーラー

最適な1台でうち時間を快適に。



2022 除湿機 ラインアップ		衣類乾燥除湿機				冷風・衣類乾燥除湿機					
		 				  					
		H SERIES		P SERIES		どこでもクーラー					
											
		(AG)グレイッシュブルー	(AG)グレイッシュブルー	(W)ホワイト	(W)クールホワイト	(AS)スカイブルー					
		ツインロータリー コンプレッサー式	コンプレッサー式	コンプレッサー式	ツインロータリー コンプレッサー式	ツインロータリー コンプレッサー式					
		ヒーター温風乾燥タイプ	ヒーター温風乾燥タイプ		DC送風モーター	DC送風モーター					
		DC送風モーター	DC送風モーター								
		BD-H182	BD-H102	CD-P6322	CDM-1422	CDM-1022					
除湿可能面積のめやす	鉄筋の場合	60 Hz	45畳 (75㎡)	60 Hz	25畳 (42㎡)	60 Hz	16畳 (26㎡)	60 Hz	35畳 (58㎡)	60 Hz	25畳 (42㎡)
		50 Hz	40畳 (67㎡)	50 Hz	23畳 (38㎡)	50 Hz	14畳 (23㎡)	50 Hz	30畳 (50㎡)	50 Hz	23畳 (38㎡)
	プレハブの場合	60 Hz	35畳 (57㎡)	60 Hz	19畳 (32㎡)	60 Hz	12畳 (20㎡)	60 Hz	27畳 (44㎡)	60 Hz	19畳 (32㎡)
		50 Hz	31畳 (51㎡)	50 Hz	17畳 (29㎡)	50 Hz	11畳 (18㎡)	50 Hz	23畳 (38㎡)	50 Hz	17畳 (29㎡)
	木造の場合	60 Hz	23畳 (38㎡)	60 Hz	13畳 (21㎡)	60 Hz	8畳 (13㎡)	60 Hz	18畳 (29㎡)	60 Hz	13畳 (21㎡)
		50 Hz	20畳 (33㎡)	50 Hz	11畳 (19㎡)	50 Hz	7畳 (12㎡)	50 Hz	15畳 (25㎡)	50 Hz	11畳 (19㎡)
除湿能力※2 (50/60Hz)		16.0/18.0L/日		9.0/10.0L/日		5.6/6.3L/日		12.0/14.0L/日		9.0/10.0L/日	
タンク容量		4.5L		4.5L		3.5L		5.8L		5.8L	
連続運転時間 (60Hz)		約6時間		約10時間		約13時間		約10時間		約14時間	
除湿モード		自動モード 強モード 弱モード 冬モード				標準モード 節約モード		除湿モード			
衣類乾燥時間※3		62分		87分		173分		99分		119分	
衣類乾燥モード		ecoモード 標準モード		夜干しモード 厚物モード		衣類乾燥モード		衣類乾燥モード			
オートストップ機能		オートストップ機能				—		—		—	
冷風 (最大吹出し温度差) [60Hz]		—		—		—		-11℃		-10℃	
送風		—				○		○ (強/弱)			
ルーバー		オートワイド 上下ルーバー オートスイング左右ルーバー		オートワイド 上下ルーバー 〈左右ルーバー (手動)〉		— 〈ブチルーバー (手動)〉		〈ランドリールーバー (衣類乾燥・除湿時) (手動)〉 3モードスイングルーバー (冷風時)			
お知らせサイン		—				3色 (赤・青・緑)		—			
タイマー (時間)		1~9時間「切」タイマー				2・4・8時間 「切」タイマー		1・2・6時間「切」タイマー			
24時間切り忘れ防止機能		○				—		—			
満水メロディ		○				○		○			
クリアフィンコート		クリアフィンコート [抗菌・防カビ]				クリアフィンコート [抗菌・防カビ]		クリアフィンコート [抗菌・防カビ]			
フィルター		抗菌・防カビフィルター/ ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター				ウイルス抑制・ 除菌・脱臭 10年交換不要フィルター		—			
内部乾燥モード		○				○		○			
使用可能室温		約5~40℃				約1~40℃		約5~35℃			
電源コード		2m				1.8m		2m			
外形寸法		高さ570×幅365×奥行202mm				高さ515×幅220 ×奥行330mm		高さ600×幅250×奥行386mm			
質量		12.5kg		12.0kg		7.9kg		13.5kg		13.0kg	

※1 除湿可能面積のめやすは、JEMA (日本電機工業会) 規格に基づいた数値です。 ※2 除湿能力は、室温27℃、相対湿度60%で24時間運転した時の除湿量です。
※3 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD 090:2017) に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件 / ●部屋の広さ6畳 ●室温20℃湿度70% ●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚 ●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚 ●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

たくさんの部屋干しも、すばやく、しっかり乾くから快適！

おうち快適化計画

衣類乾燥除湿機

H SERIES

カラッと部屋干しで快適。

洗濯物を部屋干ししたいときには、Hシリーズがお役に立ちます。シーンに合わせて、最適な方法を選んで、すばやくお得に、洗濯物をカラッと乾かします。



衣類乾燥

シーンに合わせて
4つの衣類乾燥モードが
選べます。



選べる4つのモード

花粉の季節や梅雨時の部屋干しに便利です。

標準モード

すばやく乾かす
衣類乾燥スピード 約62分※4

大風量除湿 + 300Wヒーター温風

ecoモード

電気代を節約
節電効果 約40%※5 (当社比)
○衣類乾燥時間は長くなります。

除湿 + 送風

夜干しモード

夜間寝ている間に
39dB※6 (BD-H10タイプは36dB)

※6 本体前方1mで測定、BD-H18タイプの場合、除湿能力は約23%低下します。BD-H10タイプは約9%低下します。(標準モードに対する夜干しモードの除湿能力低下率)。(標準モード) BD-H18タイプは50dB、BD-H10タイプは41dBとなります。

運転音セーブ + 満水時送風切り替え

厚物モード

※7
しっかり厚物乾燥
スウェットもデニムもおまかせ！

※7 効率よく乾燥させるために厚物は除湿機の真上か後ろ側 (吹出口) の中央に干してください。

しっかり乾燥 (ヒーター温風) + 上部を集中乾燥

※4 BD-H18タイプにおいて、BD-H10タイプは約87分となります。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD 090:2017) に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件 / ●部屋の広さ6畳 ●室温20℃湿度70% ●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚 ●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
※5 BD-H18タイプにおいて、当社調べ 試験条件 / ●部屋の広さ6畳 ●室温20℃湿度70% ●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚 ●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。60Hzの消費電力量比較:衣類乾燥 (標準モード) 550Wh、(ecoモード) 330Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約40%節電。(ecoモード) で運転した場合、衣類乾燥時間は標準モードに比べて長くなります。除湿能力も低下します。BD-H10タイプの場合は (標準モード) 630Wh、(ecoモード) 350Whとなります。
※7 効率よく乾燥させるために厚物は除湿機の真上か後ろ側 (吹出口) の中央に干してください。

冷房専用シリーズ

Nシリーズ

Wシリーズ

冷房専用シリーズ

ウィンドエアコン

Hシリーズ

衣類乾燥除湿機

Pシリーズ

冷風・衣類乾燥除湿機

どこでもクーラー

19

20

衣類乾燥

カラッと快適！スピード部屋干し約62分。^{※1}

コンプレッサー式で

1回あたりの消費電力量
約650Wh

風向き自在ワイドスイングルーバー

スイングを選んでムダなく部屋干し。

ワイド
左右スイング

洗濯物を広く干すとき

大量
上下スイング

洗濯物が多いとき

集中
スポット

少量の洗濯物・ピンポイント

奥まで
後方スイング

クローゼット・押入れ

衣類乾燥オートストップ

洗濯物が乾いたら自動で運転停止。

お部屋の中の状態をチェックし、洗濯物が乾いたら自動で運転を停止するので、外出時や就寝時もムダなく使えます。

除湿

コンプレッサー式だからお得。

1日18Lのハイパワー除湿

広いリビングや複数のお部屋に。

18L／日^{※3}

[60Hz]
(50Hzは16L／日)

18本分

1Lのペットボトル

水捨て回数が少ない大容量タンク

就寝中や外出中の長時間除湿もOK。

大容量タンク
4.5L

連続運転時間

BD-H18タイプ 約6時間
BD-H10タイプ 約10時間

※1 BD-H18タイプにおいて。BD-H10タイプは約87分、1回あたりの消費電力量約718Whとなります。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準（JEMA-HD090:2017）に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70％●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※2 当社調べ 試験条件／●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70％●洗濯物・給食着1枚（約0.3kg）、Yシャツ2枚（約0.5kg）、スポーツウェア上下1組（約0.3kg）●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※3 BD-H18タイプ、室温27℃、相対湿度60％で24時間運転した時の除湿量（60Hz）。

※4 BD-H10タイプ（10L／日クラス）、除湿時（定格時）消費電力（50／60Hz）195／230W、電力料金目安単価 27円／kWh（税込）[平成26年4月改定]にて試算。

抗菌・防カビ^{※6}仕様の熱交換器。しかも汚れがつきにくく落ちやすい！

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れがつきにくく、汚れが付着しても結露水で流れ落ちやすくなりました。さらに、フィン表面に抗菌・防カビ^{※6}処理をして、汚れに含まれる菌も抑制します。

コーティングなし

汚れが流れ落ちにくい

コーティングあり

汚れが流れ落ちやすい

○図はイメージです。

※6 [抗菌] 試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法:JIS Z 2801:2012 定量試験（フィルム密着法）／試験番号:35021001887(29021001497-1)／試験結果:99%以上抑制／試験は2種類の菌で実施。【防カビ】試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法:JIS Z 2911:2018 定性試験（プラスチック製品の試験 方法A）／試験番号:35020006611(29020004729-1)／試験結果:肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。

衣類乾燥

除湿

部屋干しのイヤなニオイも抑えます。

抗菌・防カビ^{※7} フィルター/ウイルス抑制^{※8}・除菌^{※9}・脱臭^{※10} 10年交換不要フィルター

2つのフィルターが捕集したウイルス・菌・タバコのニオイを抑制。

○抗菌・防カビ、ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。（定期的なお手入れが必要です）

細菌

カビ

タバコのニオイ[※]

ペットのニオイ

■10年交換不要フィルターで衣類にしみついたニオイを脱臭

臭気強度

初期値 5.0

フィルターなし 3.0

フィルターあり 1.8

フィルターでニオイ低減！
○脱臭効果は周辺環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類などによって異なります。

●BD-H18タイプにおいて8畳相当の居住空間における試験開始3時間後の効果 ●当社調べ ●試験条件:当社和室8畳 室温25℃ 衣類乾燥モード[標準]、ヒーターONの条件下において、あらかじめタオルに吸着させたタバコのニオイ成分の脱臭効果を6段階臭気強度表示法に準拠し判定。 ●試験結果:3時間後、気にならないレベルまで脱臭。

○イラストはイメージです。※タバコの有害物質（CO等）は除去できません。

※7 試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法:菌～抗菌性試験（試験番号12021853-1）、カビ～かび抵抗性試験（試験番号12016223-1）試験結果:99%以上抑制。

※8 【ウイルス抑制】当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。／試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター／試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定／試験結果:99.9%抑制／試験報告書番号:第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。

※9 【除菌】当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。／試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法:JIS Z 2801 定量試験（フィルム密着法）／試験結果:99%以上抑制／試験報告書番号:026255-1、026255-2、030578、026255-4 試験は2種類のみの菌で実施。

※10 【脱臭】1日タバコ10本（アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス）、10年相当分の脱臭効果を検証／試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格（1m³のBOX内における混合ガスの除去性能）にて測定。／試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

衣類乾燥除湿機

H SERIES

快適な衣類乾燥、広いリビングの除湿におすすめの大容量タイプ。

コンプレッサー式除湿機
(ヒーター温風乾燥タイプ)

除湿量1日 18L (50Hzは16L)

除湿可能面積のめやす

50Hz プレハブおもに 31畳 (51m²)
木造20～鉄筋40畳 (33～67m²)

60Hz プレハブおもに 35畳 (57m²)
木造23～鉄筋45畳 (38～75m²)

BD-H182 (AG) 4906128 400431

在庫僅少品

BD-H181 (AG) 4906128 359432

オープン価格^{*}

外形寸法 高さ570・幅365・奥行202mm
質量 12.5kg
使用可能室温 約5℃～40℃

除湿量1日 10L (50Hzは9L)

除湿可能面積のめやす

50Hz プレハブおもに 17畳 (29m²)
木造11～鉄筋23畳 (19～38m²)

60Hz プレハブおもに 19畳 (32m²)
木造13～鉄筋25畳 (21～42m²)

BD-H102 (AG) 4906128 400332

在庫僅少品

BD-H101 (AG) 4906128 359333

オープン価格^{*}

外形寸法 高さ570・幅365・奥行202mm
質量 12.0kg
使用可能室温 約5℃～40℃

(AG) グレイッシュブルー

(AG) グレイッシュブルー

各機能の搭載有無は

「2022除湿機ラインアップ」(19ページ)

をご覧ください

Attention² 除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ○このページは主にBD-H18タイプを例に説明しています。

冷房専用シリーズ

セパレートエアコン

Nシリーズ

Wシリーズ

冷房専用シリーズ

ウィンドエアコン

冷暖房兼用タイプ

Hシリーズ

衣類乾燥除湿機

Pシリーズ

冷風・衣類乾燥除湿機

どこでもクーラー

21

22

コンプレッサー式だから、部屋干しも除湿もお得で快適。クリアフィンコート搭載！

おうち快適化計画

衣類乾燥除湿機

P SERIES

コンパクトでもしっかり部屋干し。

花粉や湿気の多い季節に大活躍。洗濯物をすっきり乾かし、お部屋をカラッと清潔に保ちます。

しっかり乾いて、家計にやさしい！

梅雨時も寒い冬も衣類を清潔に。洗濯物をしっかり乾かします。

Yシャツ1枚
約42分^{※6}

※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境、使用条件により異なります。

○写真はイメージです。

除湿 コンプレッサー式だから電気代がお得でうれしい。

選べる除湿モード

節約モードならさらに電気代が安い。

標準モード時	1時間あたり	約5円 ^{※1}
節約モード時	1時間あたり	約3円 ^{※1}

コンプレッサー式は空気を冷やして水分を取り除くので電気代がお得。

電気代^{※2}40%ダウン

水捨て回数が少ないビッグタンク

寝ている間や外出中も除湿OK。

ビッグタンク

3.5L

連続運転時間

約13時間(60Hz)
約15時間(50Hz)

コンパクトでもカラッと除湿できる！

6.3L/日^{※3}
[60Hz]

6.3本分
1Lのペットボトル

※3 除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を保持する室内で、24時間60Hzで運転した場合の数値です。

抗菌・防カビ^{※4}仕様の熱交換器。しかも汚れがつきにくく落ちやすい！

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れがつきにくく、汚れが付着しても結露水で流れ落ちやすくなりました。さらに、フィン表面に抗菌・防カビ^{※4}処理をして、汚れに含まれる菌も抑制します。

コーティングなし

コーティングあり

クリアフィンコート搭載

特殊親水層
樹脂耐食層
耐食クロメート皮膜
アルミフィン(熱交換器)

○図はイメージです。

※4 [抗菌] 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)/試験番号:35021001887(29021001497-1)/試験結果:99%以上抑制/試験は2種類の菌で実施。【防カビ】試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2911:2018 定性試験(プラスチック製品の試験 方法A)/試験番号:35020006611(29020004729-1)/試験結果:肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。

衣類乾燥

カラッと快適。しっかり部屋干し約173分^{※5}

コンプレッサー式で^{1回あたりの消費電力量}約545Wh^{※5}

CD-P6322において

梅雨時も寒い冬も衣類を清潔に。洗濯物をしっかり乾かします。

プチルーバー

風向きを自由に調節できます。

風向きを上方向から水平方向まで自由に調節できるので、特定部分の衣類乾燥やスポット除湿など、いろいろな使い方ができます。

110°

○写真はイメージです。

その他の便利な機能

ウイルス抑制^{※7}・除菌^{※8}・脱臭^{※9}10年交換不要フィルター

フィルターで捕集したウイルス・菌を抑制。

○ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。(定期的なお手入れが必要です)

内部乾燥モード

内部を乾燥して清潔に。

内部を乾燥させ、いやなニオイの原因となるカビや細菌の繁殖を抑えます。
※カビ、汚れを取り除く機能ではありません。

満水メロディー(大きな古時計)

満水になると運転を停止し、メロディーでお知らせします。

10年おまかせ！交換不要！

ウイルス抑制^{※7} 除菌^{※8} 脱臭^{※9}

※タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

○イラストはイメージです。

3色に光るお知らせサイン

遠くからでも運転状態が分かります。

除湿・衣類乾燥の時	節約モードの時	満水になった時
緑色で点灯	青色で点灯	赤色で点滅

※5 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
※6 当社調べ 試験条件/●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70%●洗濯物:Yシャツ1枚(約0.25kg)●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
※7 [ウイルス抑制] 当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター 試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定/試験結果:99.9%抑制/試験報告書番号:第09006877001-01号 上記試験は1種類のウイルスのみで実施。実使用空間での実証結果ではありません。
※8 [除菌] 当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)/試験結果:99%以上抑制/試験報告書番号:026255-1、026255-2、030578、026255-4
※9 [脱臭] 1日タバコ5本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証/試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

衣類乾燥除湿機

P SERIES

手軽に除湿、しっかり衣類乾燥ができるお得なスリムタイプ。

衣類乾燥 除湿

コンプレッサー式除湿機

除湿量1日 6.3L (50Hzは5.6L)

除湿可能面積のめやす

50Hz	プレハブおもに11畳(18m ²) 木造7～鉄筋14畳(12～23m ²)
60Hz	プレハブおもに12畳(20m ²) 木造8～鉄筋16畳(13～26m ²)

CD-P6322 (W)4906128 398431

在庫僅少品

CD-P6321 (W)4906128 357339

オープン価格^{*}

外形寸法	高さ515・幅220・奥行330mm
質量	7.9kg
使用可能室温	約1℃～40℃

各機能の搭載有無は 「2022除湿機ラインアップ」(19ページ) をご覧ください

(W) ホワイト

Attention! 除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

冷房専用シリーズ Nシリーズ Wシリーズ 冷房専用シリーズ ウインドエアコン 衣類乾燥除湿機 Pシリーズ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー

23

24

冷風・衣類乾燥・除湿の1台3役。マルチに活躍するパワフルな1台。

おうち快適化計画

冷風・衣類乾燥除湿機

どこでもクーラー

多機能&パワフルで1年中快適。

1台で部屋干しと冷風と除湿の3役をこなして1年中大活躍。

移動も簡単、気軽にお好きな場所に運んでお使いください。



○写真はイメージです。

冷風 エアコンが使えない場所や、ちょっと涼みたい時に。

Attention: エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

選べる3つの風量

最大吹き出し温度差-11℃※1のさわやか冷風。

除湿されたカラッとした空気を室温より最大で約11℃差まで冷却し、快適な涼しさを届けます。

パワフル

標準

弱



4輪自在キャスター付

どこへでもラクラク移動♪



3モードシングルルーバー

生活シーンに合わせて選べます。

シングルルーバー

ワイド

広い範囲に冷風

80°

スポット

ピンポイントに冷風

40°

スポットリズム

ゆらぎのある自然な風

布製排熱ダクト(同梱)

背面から出る排熱を 室外に出してさらに快適。

背面から排出される温風を室外に排出するための排熱ダクトを付属。冷風を効果的に行えます。

1

排熱ダクトを、排熱口のスリットに差し込みます。



2

排熱ダクトを、お部屋の外まで延ばします。



3



本体ポケットに簡単収納。



●ダクトがふさがり排熱できなくなった時には安全センサーで保護制御します。注) 付属の排熱ダクト以外は使用しないでください。またダクトを延長して使用しないでください。故障の原因となります。

さらに押し入れ乾燥にも使えます。



別売 ダクトパネル

ダクトパネルを窓に取り付けて、熱を室外に出すことでより快適にお使いいただけます。

30ページ「冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用別売部品」をご覧ください。

ダクトパネル




衣類乾燥 しっかり部屋干し 約99分※2

コンプレッサー式で 1回あたりの消費電力量 約526Wh


カラッと部屋干し!

ランドリールーバーを上向きにすることですばやく簡単に衣類乾燥ができます。

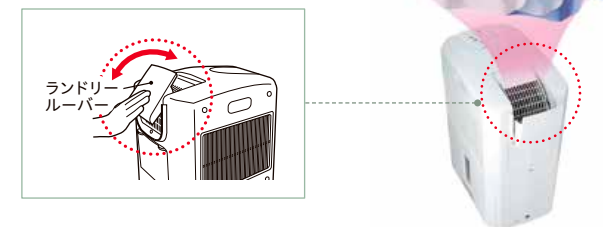

ボタン1つでカンタン切り換え!

冷風&除湿



簡単切り換え

衣類乾燥&除湿



除湿 広いリビングルームも、クローゼットも強力除湿。

ダニ・カビ・結露の発生を抑える、
14L/日※3(60Hz)の強力除湿。
(50Hzは12L/日)

14L/日
[60Hz]
(50Hzは12L/日)



大容量タンク

約10時間※4の連続運転ができる。

5.8L
大容量タンク

満水になったら自動で運転停止
オートストップ機構

持ち運びに便利なおとして付

満水をお知らせする
満水メロディー(大きな古時計)

※1 CDM-14タイプにおいて、60Hz時、室温27℃、湿度60%(温度と湿度の条件により多少変化します) CDM-10タイプは最大吹き出し温度差約-10℃となります。

※2 CDM-14タイプ。CDM-10タイプは約119分、1回あたりの消費電力量約423Whとなります。
除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※3 CDM-14タイプの値。除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で24時間60Hzで運転した場合の数値です。

※4 CDM-14タイプ 60Hz時の値。50Hz時は約12時間となります。


○このページは主にCDM-14タイプを例に説明しています。

抗菌・防カビ※1仕様の熱交換器。しかも汚れがつきにくく落ちやすい！

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れがつきにくく、汚れが付着しても結露水で流れ落ちやすくなりました。さらに、フィン表面に抗菌・防カビ※1処理をして、汚れに含まれる菌も抑制します。




クリアフィンコート搭載

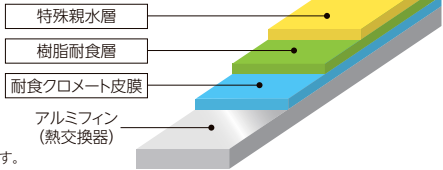

※1【抗菌】試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2801:2012 定量試験（フィルム密着法）／試験番号：35021001887（29021001497-1）／試験結果：99%以上抑制／試験は2種類の菌で実施。【防カビ】試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2911:2018 定性試験（プラスチック製品の試験 方法A）／試験番号：35020006611（29020004729-1）／試験結果：肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。

便利な機能を使いやすく搭載。

操作パネル 分かりやすい操作部で誰でも使いやすい。

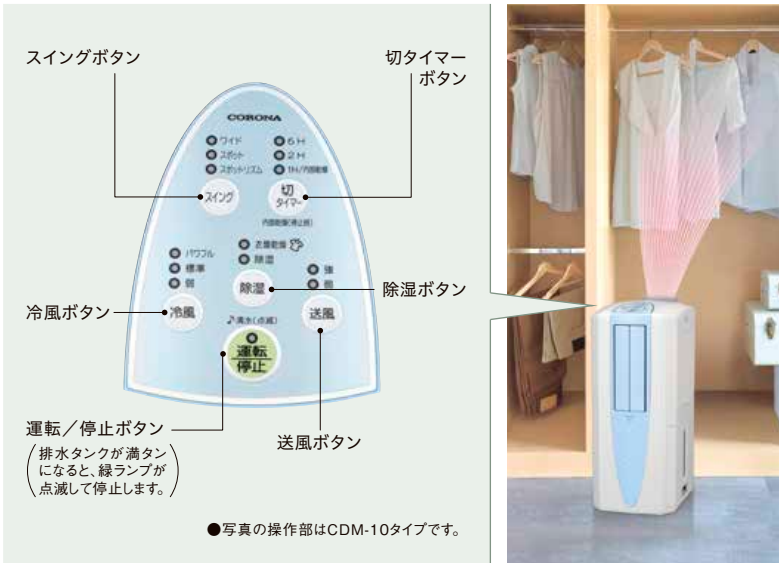

内部乾燥モード

本体内部をカラッと清潔に。

運転停止後に本体（熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等）を乾燥させ、カビの発生を抑制し、イヤなニオイを抑えます。

注）付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

ツインロータリーコンプレッサー搭載

冷風弱モード時 低騒音設計38dB。※2

なめらかなコンプレッサーの回転により製品振動を抑えました。

※2 CDM-10タイプ冷風弱モード時、除湿能力は低下します。CDM-14タイプ冷風弱モード時は44dBとなります。なお、除湿運転時CDM-10タイプは42dB、CDM-14タイプは46dB、衣類乾燥時CDM-10タイプは48dB、CDM-14タイプは49dBとなります。



Attention エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

どこでもクーラー

能力別で選べる2つのラインアップ。どちらも「布製排熱ダクト付」です。

冷風

衣類乾燥

除湿

コンプレッサー式除湿機

除湿能力1日 14L

布製排熱ダクト 同梱

	能力	使用可能室温
冷風	最大吐出温度差 -11℃※3	5～35℃
除湿	12/14L/d	5～35℃

(50/60Hz)

除湿可能面積のめやす	
50Hz	プレハブおもに23畳(38㎡) 木造15～鉄筋30畳(25～50㎡)
60Hz	プレハブおもに27畳(44㎡) 木造18～鉄筋35畳(29～58㎡)

CDM-1422 (W)4906128 402039
本体希望小売価格 86,680円(税別78,800円)

在庫僅少品

CDM-1421 (W)4906128 358831
本体希望小売価格 84,480円(税別76,800円)

外形寸法	高さ600・幅250・奥行386mm
質量	13.5kg

○排熱ダクト長さ：950mm
※3 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します)

(W)クールホワイト

除湿能力1日 10L

布製排熱ダクト 同梱

	能力	使用可能室温
冷風	最大吐出温度差 -10℃※3	5～35℃
除湿	9/10L/d	5～35℃

(50/60Hz)

除湿可能面積のめやす	
50Hz	プレハブおもに17畳(29㎡) 木造11～鉄筋23畳(19～38㎡)
60Hz	プレハブおもに19畳(32㎡) 木造13～鉄筋25畳(21～42㎡)

CDM-1022 (AS)4906128 401933
本体希望小売価格 78,980円(税別71,800円)

在庫僅少品

CDM-1021 (AS)4906128 358732
本体希望小売価格 76,780円(税別69,800円)

外形寸法	高さ600・幅250・奥行386mm
質量	13.0kg

○排熱ダクト長さ：950mm
※3 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します)

(AS)スカイブルー

各機能の搭載有無は

「2022除湿機ラインアップ」(19ページ)

をご覧ください

別売部品・仕様表

▶セパレートエアコン用別売部品(室外機据付用部品)

屋根置台 C-YZAM 4906128 257486 7,040円(税抜6,400円) [最大耐荷重] 80kg [エアコン固定寸法] W:70～700 D:140～330 447～498 W D 402 133～276 750 角度調整範囲 12°～30°(無段階)	屋根直角置台 C-YAZAM 4906128 257585 10,340円(税抜9,400円) [最大耐荷重] 80kg [エアコン固定寸法] W:200～700 D:70～550 866～949 D W 804 235～473 600 ※壁面に対し直角方向でご利用の場合、一部取り付けできない場合があります。 角度調整範囲 13°～28°(無段階)	
壁面置台 C-KZAM 4906128 257684 8,470円(税抜7,700円) [最大耐荷重] 80kg [エアコン固定寸法] W:70～940 D:160～330 1000 436.5 374 D W	公団用吊金具 C-TZAM 4906128 257783 9,130円(税抜8,300円) [最大耐荷重] 80kg [エアコン固定寸法] W:300～700 D:140～360 天井面固定寸法 400～500 天井面固定寸法 400～600 800 613 630 D W	高置台 C-HWZAM 4906128 257882 19,360円(税抜17,600円) [最大耐荷重] 80kg×2 [エアコン固定寸法] W:295～620 D:150～338 [一段目室外機有効寸法] 幅723×奥行304×高さ792 805 W D 386 512～792 953 127～80 アンカー固定寸法343 アンカー固定寸法754 980

防雪カバー COH-BC1 4906128 070382 27,830円(税抜25,300円) W22～40タイプ用 ERB-BC2 4906128 254881 27,830円(税抜25,300円) W56タイプ用	風向板 COH-FB1 4906128 294788 16,500円(税抜15,000円) N22・25・28・RC・V28タイプ用	据付桝セット 390～660 (2本セット) SS-1 4906128 502906 1,540円(税抜1,400円)
---	--	--

市場調達品(ベストパーツ)		
56タイプ2段置架台	平地置架台	平地高置架台
C-WZJ-L2 [仕上げ] HDZ(溶融亜鉛メッキ) [最大耐荷重] 80kg×2 [エアコン固定寸法] W:400～750 D:200～380 914 433 929 D W	C-NZJ-2 [仕上げ] HDZ(溶融亜鉛メッキ) [最大耐荷重] 80kg [エアコン固定寸法] W:300～650 D:160～340 814 393 317 D W	C-NZJ5-2 [仕上げ] HDZ(溶融亜鉛メッキ) [最大耐荷重] 80kg [エアコン固定寸法] W:300～650 D:160～340 814 393 517 D W

セパレートエアコン

別売部品

別売フィルター他

冷風・衣類乾燥除湿機

セパレートエアコン／ウィンドエアコン仕様表

セパレートエアコン／ウィンドエアコン寸法図


ウィンドエアコンの取り付け方

仕様表他

27

28

▶セパレートエアコン用別売フィルター(過去12年間)

	別売フィルター	型式・価格	交換の めやす	適応機種	バーコード	製品 コード
セパレート	空気清浄フィルター (PM2.5対応) 	CSH-PM1 4906128 070283 3,410円(税抜3,100円)	3年	CSH-Wシリーズ(2022、2021、2020、2019、 2018、2017、2016、2015)		3180702
	10年交換不要フィルター 	CSH-JF2 4906128 542780 3,410円(税抜3,100円)	10年	CSH-Wシリーズ (2015、2014、2013、2012、2011、2010)		3185427
	10年交換不要脱臭フィルター 	CSH-JF3 4906128 069881 3,410円(税抜3,100円)	10年	CSH-Wシリーズ(2022、2021、2020、2019、 2018、2017、2016)		3180698
	マルチクリーンフィルター 	CSH-AF3 4906128 542186 2,200円(税抜2,000円)	3ヵ月	RC-Vシリーズ(2022、2021、2020、2019、 2018、2017、2016、2015、2014、2013) CSH-Nシリーズ(2022、2021、2020、2019、 2018、2017、2016、2015、2014、2013、 2012、2011、2010)		3185421
	マルチクリーンフィルター* 1セット入り(フィルターセット) 	CSH-AF1S 4906128 199083 3,630円(税抜3,300円) ダニやスギ花粉などを捕集・ 分解します。さらに脱臭・除菌・ 空気清浄効果もあります。	3ヵ月	RC-22シリーズ(2022、2021、2020、2019、 2018、2017、2016、2015、2014、2013) 冷房専用シリーズ(2012、2011、2010)		3181990
	マルチクリーンフィルター* 	CSH-AF1 4906128 184485 2,200円(税抜2,000円)	3ヵ月	RC-22シリーズ(2022、2021、2020、2019、 2018、2017、2016、2015、2014、2013) 冷房専用シリーズ(2012、2011、2010)		3181844

*初回ご購入時はフィルターセット(枠付き)をお選びください。2回目以降はフィルターはフィルター単品をお選びください。

▶セパレートエアコン用別売部品

リモコンホルダー	防振ゴムセット
CSH-RH1 4906128 171386 880円(税抜800円)	COH-BGS1 4906128 059684 7,260円(税抜6,600円) ※W56タイプには使用できません。

コロナストアなら手軽に交換部品が注文できます！



コロナ製品の交換部品は、インターネット
サイトにてご購入いただけます。



パソコンで
お買い物

コロナストア



検索

<https://ec.coronaweb.com/shop/>



スマートフォンで
お買い物



▶除湿機用別売フィルター(過去12年間)

	別売フィルター	型式・価格	交換の めやす	適応機種	バーコード	製品 コード
除湿機	ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター 	CD-JF3 4906128 067283 4,290円(税抜3,900円)	10年	BD-H182・H102・H181・H101・H189・ H109・H187・H107(2022、2021、2020、 2019、2018、2017) CD-H1816・H1016(2016) CD-H1815・H1015(2015)		3480672
	除菌・脱臭シート 	CD-DS1 4906128 272984 660円(税抜600円)	1年	CD-H1814・H1014 CD-H1813・H1013(2014、2013)		3482729
	ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター 	CD-JF1 4906128 255185 3,080円(税抜2,800円)	10年	CD-P6322・P6321・P6320・P6319・ P6318・P6317・P6316・P6315・P6314・ P6313・P6312・P6311 (2022、2021、2020、2019、2018、2017、 2016、2015、2014、2013、2012、2011)		3482551
	ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター 	CD-JF2 4906128 255284 3,410円(税抜3,100円)	10年	CD-H1012・H1812・H1011・H1811 (2012、2011)		3482552
	マルチクリーンフィルター 	CD-AF2 4906128 184782 2,200円(税抜2,000円)	6ヵ月	CD-Hi185・Hi105(2010)		3481847
	マルチクリーンフィルター 	CD-AF1 4906128 184683 1,870円(税抜1,700円)	6ヵ月	CD-Pjシリーズ(2010)		3481846


▶冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用別売部品

●ダクトパネル取り付けで、快適空間がさらに広がります。

標準タイプ	長窓用ダクトパネル ●高さ1,330～1,620mmの 窓に取り付けるためのダクト パネルです。	HDP-100M 4906128 185581 10,340円 (税抜9,400円)
	標準ダクトパネル ●高さ820～1,330mmの 窓に取り付けるためのダクト パネルです。	HDP-70M 4906128 185482 9,130円 (税抜8,300円)
	小窓用ダクトパネル ●高さ725～835mmの 窓に取り付けるための ダクトパネルです。 (725mm以下の場合でも、カット すれば400mmの小窓まで取り 付けられます。)	HDP-50M 4906128 185383 7,920円 (税抜7,200円)
テラス窓タイプ	テラス窓用ダクトパネル ●高さ1,620～2,000mmの 窓に取り付けるためのダクト パネルです。	HDP-180M 4906128 185680 10,890円 (税抜9,900円)
	テラス延長キット ●高さ1,620～2,000mmの 窓に取り付けるためのダクト パネルです。 ●標準ダクトパネル(HDP-70M) をお持ちの際は、こちらのキット を用いることで取り付けることが できます。 ●標準ダクトパネルの内パネルを 交換する事により、テラス窓用 ダクトパネルHDP-180Mとして 使用できます。	HDP-70T 4906128 401308 5,500円 (税抜5,000円)

▶ダクトパネル設置例

(窓高さに合わせたものをお選びください。)

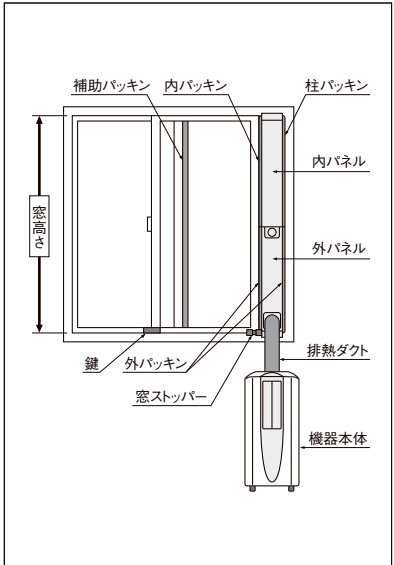

セパレートエアコン
別売部品

別売フィルター他

冷風・衣類乾燥除湿機
別売部品

セパレートエアコン／
ウインドエアコン仕様表

セパレートエアコン／
ウインドエアコン寸法図

ウインドエアコンの
取り付け方

(冷風)衣類乾燥除湿機
仕様表他

▶ **冷房専用** セパレートエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50/60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名※1	電源	冷 房 性 能						始動電流	質 量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	冷房期間消費電力量(kWh)	冷媒		
				冷房能力	電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)					形 状	容 量							
					運転電流	消費電力	力率	内	外		内	外			液側	ガス側					
				相-V	kW	A	W	%	dB		A	kg		φmm							
冷房専用シリーズ	6 ページ ※4	RC-2222R (RO-2222R) RC-2221R (RO-2221R)	1-100	2.0／2.2	6.69／7.27	595／720	89／99	52／51	57／58	26／24	7.0	23.0	㊦	125V 12A	6.35	9.52	2	367／429	R32	0.64	675
		RC-V2822R (RO-V2822R) RC-V2821R (RO-V2821R)	1-100	2.8 (0.8～3.4)	9.11 (最大10.6)	820 (115～950)	90	61	60	9.11	9.5	18.5	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	336	R32	0.55	675
		RC-V4022R (RO-V4022R) RC-V4021R (RO-V4021R)	1-100	4.0 (0.8～4.2)	14.41 (最大15.0)	1,340 (115～1,455)	93	64	63	14.41	9.5	29.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	510	R32	0.92	675

▶ **冷暖房** セパレートエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50/60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名※1	電源	暖 房 性 能							冷 房 性 能							始動電流	質量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	消費電力量 (kWh)			通年エネルギー消費効率 (APF)	冷媒		
				暖房能力	外気温2℃時		電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)		冷房能力	電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)					形状	容量	液側	ガス側		暖房時期間合計	冷房時期間合計	期間合計		種類	封入量 kg	地球温暖化係数 (GWP)
					暖房能力	消費電力	運転電流	消費電力	力率	内	外		運転電流	消費電力	力率	内	外															
Nシリーズ	8ページ※4	CSH-N2222R (COH-N2222R) CSH-N2221R (COH-N2221R)	1-100	2.2 (0.8~3.9)	2.8	950	5.47 (最大12.0)	465 (160~1,075)	85	60	56	2.2 (0.8~3.0)	6.35 (最大9.9)	540 (165~810)	85	60	58	6.35	8.0	18.5	㊦	125V 12A 125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.54	675
		CSH-N2522R (COH-N2522R) CSH-N2521R (COH-N2521R)	1-100	2.8 (0.8~4.6)	3.3	1,135	6.89 (最大13.0)	620 (160~1,285)	90	61	58	2.5 (0.8~3.2)	6.78 (最大9.7)	610 (165~840)	90	60	59	6.89	8.0	22.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.69	675
		CSH-N2822R (COH-N2822R) CSH-N2821R (COH-N2821R)	1-100	3.6 (0.8~5.0)	3.6	1,315	9.00 (最大15.0)	855 (160~1,485)	95	63	60	2.8 (0.8~3.4)	7.11 (最大10.2)	675 (165~940)	95	61	59	9.00	9.0	23.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.81	675
		CSH-N4022R (COH-N4022R) CSH-N4021R (COH-N4021R)	1-100	5.0 (0.7~6.6)	5.1	1,880	14.58 (最大20.0)	1,385 (150~1,980)	95	64	62	4.0 (0.7~4.2)	12.21 (最大14.2)	1,160 (155~1,380)	95	64	61	14.58	9.0	34.0	㊦	125V 20A	6.35	9.52	3	1,001	454	1,455	5.2	R32	0.90	675
Wシリーズ	12ページ※4	CSH-W2222R (COH-W2222R) CSH-W2221R (COH-W2221R)	1-100	2.5 (0.8~5.1)	4.1	1,465	5.42(最大15.0) 5.63(最大15.0)	515(160~1,485) 535(160~1,485)	95	60	58	2.2 (0.8~3.1)	5.16 (最大9.2)	490 (165~840)	95	60	58	5.42 5.63	9.5	27.5 31.5	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.65	675
		CSH-W2522R (COH-W2522R) CSH-W2521R (COH-W2521R)	1-100	2.8 (0.8~5.3)	4.3	1,475	6.21(最大15.0) 6.37(最大15.0)	590(160~1,485) 605(160~1,485)	95	60	59	2.5 (0.8~3.3)	6.32 (最大9.7)	600 (165~890)	95	60	59	6.32 6.37	9.5	31.5 35.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.80	675
		CSH-W2822R (COH-W2822R) CSH-W2821R (COH-W2821R)	1-100	3.6 (0.7~6.7)	5.3	1,915	8.58 (最大20.0)	815 (150~1,980)	95	62	60	2.8 (0.7~3.5)	7.16 (最大10.7)	680 (155~990)	95	61	59	8.58	10.0	35.0	㊦	125V 20A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.90	675
		CSH-W4022R2 (COH-W4022R2) CSH-W4021R2 (COH-W4021R2)	1-200	5.0 (0.7~8.6)	6.2	2,500	7.69 (最大15.0)	1,385 (150~2,825)	90	64	62	4.0 (0.7~4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155~1,420)	90	64	62	7.69	10.0	35.0	㊥	250V 15A	6.35	9.52	3	982	446	1,428	5.3	R32	1.00	675
		CSH-W5622R2 (COH-W5622R2) CSH-W5621R2 (COH-W5621R2)	1-200	6.7 (0.7~9.0)	6.7	2,695	10.89 (最大15.0)	1,960 (150~2,970)	90	67	65	5.6 (0.7~5.7)	11.44 (最大11.6)	2,060 (155~2,100)	90	67	66	11.44	10.5	43.5	㊥	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	R32	1.05	675

■セパレートエアコン仕様表について (注)①仕様表はJIS条件による測定値です。②この仕様は2021年12月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。 ※1 () は室外ユニットの機種名です。付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。 ※3 接続配管は断熱処理が必要です。 ※4 在庫僅少品は、13~14ページに

※2 運転音は2013年4月に改正(測定方法の変更:音圧レベル→音響パワーレベル)されたJIS規格に基づき表示しています。運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え掲載してあります。

▶ **ウインドエアコン仕様表**
(JIS C 9612:2013) (50/60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名	電源	暖 房 性 能							冷 房 性 能							始動電流	質量	電源プラグ		消費電力量(kWh)			通年 エネルギー 消費効率 (APF)		
				暖房能力	外気温2℃時		電気特性			運転音※5 (音響パワーレベル)		冷房能力	電気特性			運転音※5 (音響パワーレベル)				形状	容量	暖房時 期間合計	冷房時 期間合計	期間合計			
					暖房能力	消費電力	運転電流	消費電力	力率	内	外		運転電流	消費電力	力率	内	外										
																										相-V	kW
シリーズ 冷房専用	18 ページ	CW-1622R CW-1621	1-100	—	—	—	—	—	—	—	1.4／1.6	6.1／6.4	550／635	90／99	51／53	57／59	25／23	21.5	㊦	125V 12A	—	350／400	350／400	—			
												6.0／6.3	545／625	91／99		62／64						364／416	364／416				
		CW-1822R CW-1821	1-100	—	—	—	—	—	—	—	1.6／1.8	6.6／7.1	595／700	90／99	52／54	57／59	27／26	21.5	㊦	125V 12A	—	384／432	384／432	—			
												6.7／7.1	605／705	62／64		416／468						416／468					
		冷暖房 兼用 タイプ		CWH-A1822 CWH-A1821	1-100	1.8／2.2	1.2／1.4	490／570	6.5／7.0	575／695	88／99	57／57	65／66	1.6／1.8	7.0／7.3	620／725	89／99	56／57	63／64	28／25	24	㊦	125V 15A	882／991	434／489	1,316／1,480	2.3／2.3

■ウインドエアコン仕様表について (注)①仕様表はJIS条件による測定値です。②この仕様は2021年12月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。 ※5 運転音は2013年4月に改正(測定方法の変更:音圧レベル→音響パワーレベル)されたJIS規格に基づき表示しています。運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

■JIS規格改正について

●家庭用エアコンのJIS (JIS C 9612 ルームエアコンディショナ) が2013年4月に改正されました。このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示(期間消費電力量/ APF/ 運転音)を行っています。カタログの表示例を用いた性能表示の見方について、詳しくは一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ (https://www.jraia.or.jp) を参照ください。また、JISの改正概要については一般社団法人 日本電機工業会のホームページ (https://www.jema-net.or.jp) を参照ください。

●運転音の表示が変わりました。

家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」(騒音レベル)は、JISで定めたる1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。
https://www.jraia.or.jp

※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

■期間消費電力量の表示について(JIS C 9612:2013適用)

JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、以下の条件による試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。

- 外 気 温 度：東京をモデルとしています。
- 設定室内温度：冷房時27℃/ 暖房時20℃
- 使 用 期 間：冷房期間5月23日~10月4日/ 暖房期間11月8日~4月16日
- 時 間：6:00~24:00の18時間
- 住 宅：JIS C 9612による平均的な木造住宅(南向き)
- 部 屋 の 広 さ：機種に見合った広さの部屋(下記参照)

冷房能力ランク(kW)	~2.2	2.5	2.8	~3.6	~4.5	5.0	5.6
量数(畳)	6	8	10	12	14	16	18

[通年エネルギー消費効率と期間消費電力量の関係]

通年エネルギー消費効率(APF)=1年間で必要な冷房能力の総和÷期間消費電力量

■省エネ基準達成率の表示について(JIS C 9612:2005適用)



このマークは商品のエネルギー消費効率[APF(JIS C 9612:2005)]及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択する時にご参考になしてください。
○省エネルギー法目標年度2010年度機種について表示しています。

●通年エネルギー消費効率(APF)について

省エネルギー法の評価基準であるAPFは2005年に発行されたJIS C 9612に基づきます。APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。

APF=1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・寸法に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標値が定められています。これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

目標年度	2010会計年度:冷暖房/壁掛形				
目標基準値 [APF]	冷暖房兼用形	~3.2kW	~4.0kW	~5.0kW	~6.3kW
	壁掛形	5.8(A)	4.9(C)	5.5(E)	5.0(F)
	寸法フリー	6.6(B)	6.0(D)		

() 内は省エネルギー法に基づく区分名

寸法規定：室内機の横幅寸法800mm以下かつ高さ295mm以下の機種

寸法フリー：上記以外の機種

セパレートエアコン
別売部品

別売
フィルター他

別売
部品
冷風・衣類乾燥除湿機

セパレートエアコン／
ウインドエアコン仕様表

セパレートエアコン／
ウインドエアコン寸法図

ウインドエアコンの
取り付け方

(冷風)衣類乾燥除湿機
仕様表他

▶セパレートエアコン寸法図[室内機](単位:mm)

冷房専用シリーズ	RC-2222R/RC-2221R
〈室内機外形寸法図〉	〈室内機据付スペース〉
冷房専用シリーズ	RC-V2822R・V4022R/RC-V2821R・V4021R
〈室内機外形寸法図〉	〈室内機据付スペース〉
Nシリーズ	CSH-N2222R・N2522R・N2822R・N4022R/CSH-N2221R・N2521R・N2821R・N4021R
〈室内機外形寸法図〉	〈室内機据付スペース〉
Wシリーズ	CSH-W2222R・W2522R・W2822R・W4022R2/CSH-W2221R・W2521R・W2821R・W4021R2・W5621R2
〈室内機外形寸法図〉	〈室内機据付スペース〉

▶セパレートエアコン寸法図[室外機](単位:mm)

冷房専用シリーズ	RO-V2822R／RO-V2821R	冷房専用シリーズ	RO-2222R／RO-2221R
Nシリーズ	COH-N2222R・N2522R・N2822R COH-N2221R・N2521R・N2821R		
〈室外機外形寸法図〉		〈室外機外形寸法図〉	

▶ウインドエアコン寸法図(単位:mm)

冷房専用シリーズ	CW-1822R・1821/CW-1622R・1621	冷暖房兼用タイプ	CWH-A1822/CWH-A1821
〈外形寸法図〉		〈外形寸法図〉	
〈同梱標準窓枠(WA-8)〉 ※ドレン工事不要、同梱部材の取付けが必要です。	〈別売テラス取付窓枠(WT-8)〉 ※同梱標準取付枠とWT-8を組み合わせて使用します。	〈同梱標準窓枠〉 ※ドレン工事と同梱部材の取付けが必要です。	〈別売テラス取付窓枠(WT-8H)〉 ※同梱標準取付枠とWT-8Hを組み合わせて使用します。

セパレートエアコン
別売部品

別売フィルター他

冷風・衣類乾燥除湿機
別売部品

セパレートエアコン／
ウインドエアコン仕様表

セパレートエアコン／
ウインドエアコン寸法図

ウインドエアコンの
取り付け方

(冷風)衣類乾燥除湿機
仕様表他

工事不要

× 室外機不要

× 壁穴不要

コロナウィンドエアコンの取り付け方

取り付け作業前に 確認してください



要チェックね!

- 窓の種類、高さにより据え付け方法が異なります。
- 窓の右側、左側どちらにも据え付けができます。ただし、窓の構造によっては、右側据え付けで戸締まりができない場合があります。
- 窓の開き幅は、470mm以上必要です。


注) ネジによる据え付けによって、取り付けあとが残ることがあります。

■据え付けられる窓

窓の種類	高さ
a アルミ製窓(立ち上がり10mm以上)	770~1,400mm
b アルミ製窓(立ち上がり10mm以下)	
c 木製窓	800~1,400mm
d スチール製窓	

※窓の高さが、1,400~1,900mmの場合は、「テラス窓用取付枠」(別売)と接続して使用してください。

窓の開き幅470mm以上

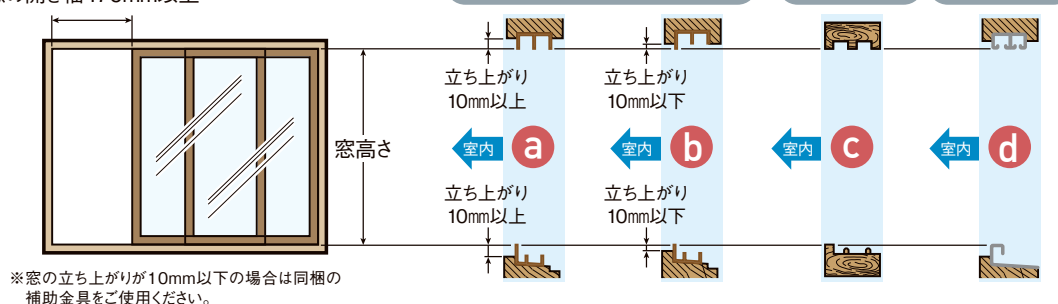

※窓の立ち上がりが10mm以下の場合は同梱の補助金具をご使用ください。

■据え付け場所を選ぶ


- 冷風吹き出し口前方に障害物がなく、部屋全体に冷気が行き渡る場所。
- 室外側の風通しがよく、背面から1m以上の空間があり温風がこもらない場所。
- 窓が強く振動の伝わりにくい場所。
- 雨どいの直下は避け、吹き降りなどにより窓から雨水が侵入しない場所。
- 背面からの温風が隣家の窓に吹き付けたりせず、また騒音の伝わりにくい場所。

- 可燃性ガスのもれる恐れのない場所。
- 油や煙・蒸気にさらされない場所。

電源について

- 屋内の壁コンセントで2口以上になっていても単独で使用し100V15A以上のコンセントが確認してください。


取り付けにあたり用意するもの

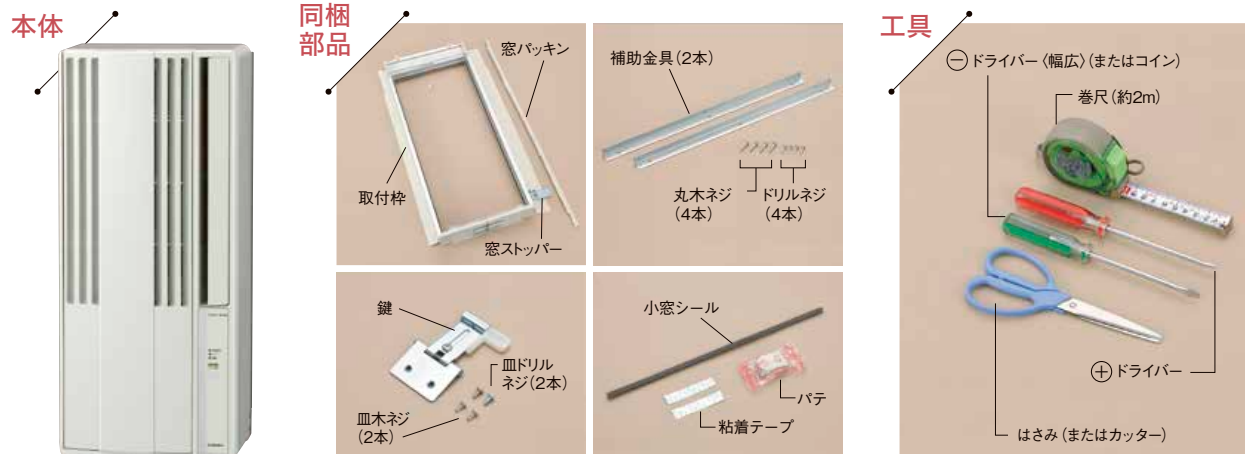

STEP 1 枠を取り付けます

取付枠の下溝を窓の立ち上がりに差し込みます。

柱側いっぱい寄せて下側のネジを締め付けます。



※なお、取付枠は、窓の左側取り付けを標準にセットされています。右側取り付けの場合は戸側パッキン、柱側パッキンを差し替え、窓ストッパーを移し替えてください。ガラス戸からはみ出した戸側パッキンのカットが必要になります。

まずは「取付枠」からね!

STEP 2 枠上部を引き上げ、窓枠を固定します

枠上部を引き上げ、窓の立ち上がりに溝を差し込みます。

枠上部を上へ押し付けながら中央2本のネジを締めます。

上側のネジを2本締めます。(すべてのネジはドライバーでしっかり止めてください)



しっかり固定するのね!

STEP 3 エアコンを取り付けます


エアコンの底部を取付枠に突き当てるまで入れます。

エアコンの上側を「カチッ」と音がするまで押し込んでセットします。

エアコンの固定ネジでしっかり固定します。





確実に
はめ込んでください



取付枠凸部
エアコン底部凹部を取付枠凸部へはめ込みます。



「カチッ」と音がするまで押し込みます



必ず取り付けてください

エアコン固定ネジで、取付枠にエアコンを固定します。

セパレートエアコン
別売部品

別売フィルター他

冷風・衣類乾燥除湿機
別売部品

セパレートエアコン／
ウィンドエアコン仕様表

セパレートエアコン／
ウィンドエアコン寸法図

ウィンドエアコンの
取り付け方

(冷風)衣類乾燥除湿機
仕様表他

