

つぎの快適をつくろう。

**CORONA**

衣類乾燥除湿機  
冷風・衣類乾燥除湿機  
2022カタログ⑥

■衣類乾燥除湿機仕様表		●除湿能力、消費電力は室温27℃・相対湿度60%を維持する室内で運転した場合の数値です。				
項目	機種名	CD-WH1822	CD-WH1222	CD-H1821	CD-H1022(CD-H1021)	CD-S6322(CD-S6321)
電源		単相100V				
除湿能力(50/60Hz)		16.0/18.0L/d	11.0/12.0L/d	16.0/18.0L/d	9.0/10.0L/d	5.6/6.3L/d
消費電力(50/60Hz)	除湿時	305/355W	295/345W	280/310W	195/230W	—
	衣類乾燥時	605/655W	595/645W	580/610W	495/530W	190/215W
電気代のめやす <sup>※2</sup> (50/60Hz)	除湿時	8.2/9.6円/h	8.0/9.3円/h	7.6/8.4円/h	5.3/6.2円/h	—
	衣類乾燥時	16.3/17.7円/h	16.1/17.4円/h	15.7/16.5円/h	13.4/14.3円/h	5.1/5.8円/h
除湿効率(50/60Hz)※1		12.4/12.8円/L	17.4/18.6円/L	11.3/11.2円/L	14.0/14.9円/L	22.0/22.1円/L
運転音※3(50/60Hz)	除湿時	連続 44/44dB	連続 38/38dB	強 47/47dB 弱 39/39dB	強 39/39dB 弱 36/36dB	標準 34/34dB
	衣類乾燥時	標準 50/50dB	標準 45/45dB	標準 50/50dB	標準 41/41dB	速乾 36/36dB
電源コード		2m				
運転モード		除湿(自動・連続) サーキュレータ 衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)		除湿(自動・冬モード・強・弱) サーキュレータ(標準・静音) 衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)		除湿(標準・自動) 衣類乾燥(速乾・おまかせ)
湿度設定	除湿自動時	—				
タイマー(時間)		切 2・4・8				
湿度表示		●3段階表示				
風向ルーバー		●(オート上下ルーバー・オートサブルーバー・左右ルーバー:手動)		●(オート上下ルーバー・オート左右ルーバー)		●(オート上下ルーバー・左右ルーバー:手動)
スイング		●上吹き・ワイド・スポット		●上吹き・後吹き・ワイド		●上吹き・ワイド
内部乾燥		●(自動)				
キャスター		●(横方向)				
衣類乾燥オートストップ		●				
エアフィルター		●抗菌・防カビフィルター		●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター		●
排水タンク容量		約5.5Lで自動停止		約4.5Lで自動停止		約3.0Lで自動停止
使用可能室温		約5℃~40℃				
質量		13.9kg	13.5kg	12.5kg	12.0kg	8.3kg

\*1 除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。 \*2 電力料金目安単価 27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。 \*3 運転音は本体前方1mで測定。

■冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)仕様表(50/60Hz)

項目	機種名	CDM-1422(CDM-1421)	CDM-F1022(CDM-F1021)
電源		単相100V	
除湿時	除湿能力(50/60Hz)	12.0/14.0L/d	9.0/10.0L/d
	消費電力(50/60Hz)	270/310W	185/200W
	電気代のめやす	7.3/8.4円/h	5.0/5.4円/h
	衣類乾燥時	49/49dB	48/48dB
冷風時	除湿時	46/46dB	42/42dB
	最大吹出温度差	-11℃	-10℃
	消費電力(50/60Hz)	300/350W	200/225W
	エアフィルター	●	●(除菌・脱臭シート)
排水タンク容量	約5.8Lで自動停止		
質量	13.5kg	13.0kg	
使用可能室温	約5℃~35℃		
電源プラグ	容量 125V・7A		

〈冷風・衣類乾燥除湿機ご使用上の注意〉

・冷風運転時は閉めきったお部屋でご使用になりますと熱交換器からの放熱により室温が上昇するため、付属の排熱ダクトをご利用することで機具からの排熱をお部屋の外に排出することができます。  
・別売のダクトパネルをご利用になることでさらに室温上昇を抑えた冷風運転をすることができます。

●除湿特性は室温27℃、相対湿度60%を維持する室内で運転した場合の数値です。  
●冷風の最大吹出し温度差は、60Hz時、室温27℃、湿度60%RHを維持する室内で運転した場合の数値です。(温度と湿度の条件により多少変化します) ※電力料金目安単価 27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。

**安全に関するご注意**

- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質低下等の原因になることがあります。
- 電気工事が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線等に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

■愛情点検 ●長年ご使用の除湿機の点検をぜひ! ●除湿機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。

**愛情点検**

●長年ご使用の除湿機の点検をぜひ!

▶

**ご使用中止**

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。

●使用上のご注意 ●除湿機には冷房能力はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので、室温が上がります。●吸込口、吹出口(本体前面)は障害物から十分離して(50cm程度)、空気循環が良く直射日光があたらない水平になる位置に設置してください。●濡れた手でスイッチ操作を行わずにご注意ください。●長時間ご使用にならない時は電源コンセントからプラグを抜いてください。●圧縮機は運転時に熱を発生しますので、押入れの中など、極端に狭いところでの使用はさけてください。●移動は必ず排水タンクの水を捨ててから行ってください。排水せず移動しますと、本体から水がふもれたり、移動後運転しないことがあります。●部屋の広さや構造

●冷媒に関するご注意 本カタログ掲載の家庭用除湿機には最大でCO<sub>2</sub>(温暖化ガス)317kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため修理・廃棄等に当たっては冷媒フロン類の適切な処理が必要です。お住まいの地域の方法に従い廃棄してください。フロン類に関するお問い合わせはお近くのサービスセンターまでお願いします。

●コロナ除湿機には、保証書がついています。ご購入の際には、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された保証書を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。  
●製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

にもよりますが、とくに低湿度(50~40%以下)に維持したい場合には適しません。●除湿水量は温度と湿度が低下することによって減少します。●お部屋の密閉状態が悪いと除湿効果が低下しますので、運転中は窓を閉めてご使用ください。●電取中は運転が停止しますが、故障ではありません。水点下のご使用はできません。●貴重な美術品や学術資料、その他重要な機器の保管などに、除湿機をご使用になる場合は、万が一の場合を考えて処置した上でご使用ください。●海浜地区で、潮風が直接あたる場所や、温泉地帯、油煙が多い所など、周囲環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い求めの販売店とご相談ください。

冷風・衣類乾燥除湿機、除湿機 保証期間のお知らせ  
冷媒回路 保証期間 3年  
その他 保証期間 1年  
●冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

株式会社 **コロナ** 本社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電話	フリーダイヤル		<b>0120-919-302</b>
携帯電話	ナビダイヤル		<b>0570-550-992</b>

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト  
<https://www.corona.co.jp/support/service/>

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

電話	携帯電話
フリーダイヤル <b>0120-981-567</b>	ナビダイヤル <b>0570-039-567</b>

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて  
当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは便利で簡単な…… **コロナリビングローン** コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めいただけます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。  
●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。  
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうか第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ  
<https://www.corona.co.jp/>



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2022年2月現在のものです。 7010R41①



毎日をもっと  
「カラッ」と気持ちよく。

**日本製**



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

衣類乾燥除湿機 冷風・衣類乾燥除湿機



## つぎの快適をつくろう。

コロナはものづくりの町、三条市に生まれて85年。

日本の四季に寄り添い、快適な住環境をつくるために様々な春の花粉や黄砂、梅雨の湿気や秋の長雨などから毎日の暮これからも新しい快適のカタチを求め続けていきます。

製品をお届けしています。

らしを守るために、

### INDEX

衣類乾燥除湿機	
WHシリーズ	P7-10
Hシリーズ	P11-14
Sシリーズ	P15-16

冷風・衣類乾燥除湿機	
どこでもクーラー	P17-20

在庫僅少品	P21-22
-------	--------

# 2022 衣類乾燥除湿機 ラインアップ

お部屋の広さとライフスタイルに  
合わせピッタリの1台が  
お選びいただけます。



## 衣類乾燥除湿機

NEW WHseries CD-WH1822	NEW WHseries CD-WH1222	Hseries CD-H1022	Sseries CD-S6322	どこでもクーラー CDM-1422	どこでもクーラー CDM-F1022
(W)クリスタルホワイト (K)クリスタルブラック	(W)クリスタルホワイト	(AE)エレガントブルー	(W)ホワイト (C)グレイッシュベージュ	(W)クールホワイト	(A)スカイブルー
ツインローターリー コンプレッサー式	ヒーター温風 乾燥タイプ	ヒーター温風 乾燥タイプ	DC送風 モーター	コンプレッサー式	ツインローターリー コンプレッサー式

除湿可能面積のめやす ※1	鉄筋の場合	60Hz > 45畳(75m <sup>2</sup> ) 50Hz > 40畳(67m <sup>2</sup> )	60Hz > 30畳(50m <sup>2</sup> ) 50Hz > 28畳(46m <sup>2</sup> )	60Hz > 25畳(42m <sup>2</sup> ) 50Hz > 23畳(38m <sup>2</sup> )	60Hz > 16畳(26m <sup>2</sup> ) 50Hz > 14畳(23m <sup>2</sup> )	60Hz > 35畳(58m <sup>2</sup> ) 50Hz > 30畳(50m <sup>2</sup> )	60Hz > 25畳(42m <sup>2</sup> ) 50Hz > 23畳(38m <sup>2</sup> )
	プレハブの場合	60Hz > 35畳(57m <sup>2</sup> ) 50Hz > 31畳(51m <sup>2</sup> )	60Hz > 23畳(38m <sup>2</sup> ) 50Hz > 21畳(35m <sup>2</sup> )	60Hz > 19畳(32m <sup>2</sup> ) 50Hz > 17畳(29m <sup>2</sup> )	60Hz > 12畳(20m <sup>2</sup> ) 50Hz > 11畳(18m <sup>2</sup> )	60Hz > 27畳(44m <sup>2</sup> ) 50Hz > 23畳(38m <sup>2</sup> )	60Hz > 19畳(32m <sup>2</sup> ) 50Hz > 17畳(29m <sup>2</sup> )
	木造の場合	60Hz > 23畳(38m <sup>2</sup> ) 50Hz > 20畳(33m <sup>2</sup> )	60Hz > 15畳(25m <sup>2</sup> ) 50Hz > 14畳(23m <sup>2</sup> )	60Hz > 13畳(21m <sup>2</sup> ) 50Hz > 11畳(19m <sup>2</sup> )	60Hz > 8畳(13m <sup>2</sup> ) 50Hz > 7畳(12m <sup>2</sup> )	60Hz > 18畳(29m <sup>2</sup> ) 50Hz > 15畳(25m <sup>2</sup> )	60Hz > 13畳(21m <sup>2</sup> ) 50Hz > 11畳(19m <sup>2</sup> )
	除湿能力※2 60Hz(50Hz)	18L/日(16L/日)	12L/日(11L/日)	10L/日(9L/日)	6.3L/日(5.6L/日)	14L/日(12L/日)	10L/日(9L/日)
衣類乾燥時間※3	約58分	約69分	約87分	約136分	約99分	約119分	
タンク容量	5.5L	5.5L	4.5L	3.0L	5.8L	5.8L	
連続運転時間 60Hz(50Hz)	約7時間(約8時間)	約11時間(約12時間)	約10時間(約12時間)	約11時間(約13時間)	約10時間(約12時間)	約14時間(約15時間)	
おもな こだわり 機能	速乾Wルーバー <b>NEW</b>	●	●	●	●	●	
	アクアドロップ洗浄self <b>NEW</b>	●	●	●	●	●	
	タッチパネル <b>NEW</b>	●	●	●	●	●	
	ドレンストッパー <b>NEW</b>	●	●	●	●	●	
	衣類乾燥用ルーバー	●オート上下ルーバー/オートサブルーバー ●左右ルーバー(手動)	●オート上下ルーバー ●左右ルーバー(手動)	●オート上下ルーバー	●オート上下ルーバー	●ランドリルーバー(手動)	
	スイング	●上吹き・ワイド・スポット	●上吹き・後吹き・ワイド	●上吹き・ワイド	●上吹き・ワイド	●除湿	
	除湿モード	●自動 連続	●自動 冬モード 強 弱	●標準 自動	●標準 自動	●除湿	
	湿度表示/設定	●3段階/ー	●デジタル/5段階湿度設定	●3段階/ー	●3段階/ー	ー/ー	
	衣類乾燥モード	●eco 標準 集中速乾	●eco 夜干し 標準 厚物	●速乾 おまかせ	●速乾 おまかせ	●衣類乾燥	
	衣類乾燥オートストップ機能	●	●	●	●	ー	
	風量設定	●5段階	ー	ー	ー	ー	
	サーキュレータ・送風	●サーキュレータ5段階設定	●標準 静音	ー	ー	●強 弱	
	内部乾燥モード	●(自動)	●	●	●	●	
	エアフィルター	●抗菌・防カビフィルター	●抗菌・防カビフィルター/ ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター	●	●	●	
	抗菌・防カビクリアフィンコート	●	●	●	●	●	
	滴水メロディー	●	●	●	●	●	
	24時間切り忘れ防止機能	●	●	●	●	ー	
	冷風モード	ー	ー	ー	ー	●パワフル 標準 弱	
	最大吹き出し温度差(60Hz)	ー	ー	ー	ー	-11℃	-10℃
	冷風・送風用ルーバースイング	ー	ー	ー	ー	●3モードスイングルーバー	
排熱ダクト	ー	ー	ー	ー	●		
タイマー	●2・4・8時間「切」タイマー	●1~9時間「切」タイマー	●2・4・8時間「切」タイマー	●2・4・8時間「切」タイマー	●1・2・6時間「切」タイマー		
使用可能室温	約5~40℃	約5~40℃	約5~40℃	約5~40℃	約5~35℃		
電源コード	2m	2m	2m	1.8m	2m		
外形寸法	高さ657×幅378×奥行235mm(+注水トレイ部10mm)	高さ570×幅365×奥行202mm	高さ533×幅170×奥行365mm	高さ533×幅170×奥行365mm	高さ600×幅250×奥行386mm		
質量	13.9kg	13.5kg	12.0kg	8.3kg	13.5kg	13.0kg	

※1 除湿可能面積のめやすは、JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です。 ※2 除湿能力は、室温27℃、相対湿度60%で24時間運転した時の除湿量です。  
 ※3 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当: Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

洗濯物もお部屋もカラッと心地よく。



カラッと  
衣類乾燥



花粉・黄砂を避けて、  
快適部屋干し!

花粉や黄砂の季節に洗濯物を外に干したくない時も、  
快適部屋干しでお洗濯のストレスを解消します。

ジメジメの時期も、  
カラッと部屋干し!

梅雨時期や秋の長雨など、なかなか洗濯物を外に  
干せない時も、部屋干しでしっかり乾かします。

ワタシの  
コロナ  
衣類乾燥除湿機  
**life**



暮らしの大敵、  
結露対策!

結露はカビやダニの発生、建物や家具の傷みの原因となる  
ことも。湿気を除去して結露の発生を抑えます。



快適  
除湿

脱衣所や靴箱、  
暮らしのあちこちに!

脱衣所の湿気対策、クローゼットや靴箱の除湿など、家中  
どこでもカラリと快適です。



あなたにピッタリの衣類乾燥除湿機がお選びいただけます。

たくさんの洗濯物を  
素早く乾かしたいなら  
5~6人家族におすすめ

**WHseries**



10  
ページへ

衣類の乾燥と広いお部屋も  
カラッと快適にしたいなら  
4人家族におすすめ

**Hseries**



14  
ページへ

スリムタイプで  
お部屋にスッキリ置けるから  
一人暮らしにおすすめ

**Sseries**



16  
ページへ

冷風・衣類乾燥・除湿の  
1台3役で大活躍  
もう1台という方におすすめ

どこでもクーラー



20  
ページへ

2022年モデル **WH**シリーズは、快適度がさらにアップ!

業界 **58分**  
トップクラス★  
衣類乾燥時間約

★CD-WH1822において、2022年1月現在。

速乾Wルーバーと吹出し口の拡大、送風経路の最適化で、衣類乾燥  
時間が約58分。洗濯の短時間に大きく貢献します。  
(JEMA HD 090-2017に基づく試験実施結果)

冬でもヒーターの温風で  
乾燥時間

約 **40%**  
短縮! (当社調べ)

気温の低い冬季などは、搭載しているヒーター機能を併用すること  
で、通常運転に比べ衣類乾燥の時間が短縮できます。



送風エリア拡大! 奥行き

**230cm**

速乾Wルーバーによって送風エリアが、  
高さ200cm、奥行き230cmまで拡大。  
洗濯物の隅々まで風が届くので大量の  
洗濯物でもしっかり乾燥できます。  
※風速0.45m/sの風が届く範囲。

タオルのふんわり感

約 **30%**  
アップ!

(当社調べ) ※室温:20℃、湿度:70%、ルーバー設定:スポット



自然乾燥時

速乾Wルーバースポット乾燥時

速乾Wルーバーの新気流(広く  
浅い風とシャープで遠くまで届  
く風)により、タオルの乾燥品質  
が向上。



業界初!

コップ **1杯** の水で  
いつでも清潔!

コップ1杯の水を入れるだけで本体内部の熱交換器を洗浄してくれる  
アクアドロップ洗浄selfを搭載。汚れによる性能低下を抑制します。

※ホコリやカビを全て落とせる機能ではありません。  
★家庭用除湿機において、2022年3月発売予定(2022年1月現在、当社調べ)



大容量

**5.5L**  
タンク



衣類乾燥・除湿で溜まった水を捨てる回数が減り、  
安心してお使いいただけます。

衣類乾燥時、ecoモードで

約 **35%**  
節電! (CD-WH1822において)

搭載されているecoモードを使えば、標準モードに比べて約35%の  
節電効果。家計の節約にも大きく役立つ賢い機能です。  
(JEMA HD 090-2017に基づく試験実施結果)

こんなに快適度がアップした2022年モデルの詳細な説明は7~9ページへ

部屋干しをカラッと快適に。速さとパワーでしっかり 乾燥!

動画でチェック!



WH  
series  
Family type

たくさんの洗濯物も、  
広いリビングの除湿も最適、  
多機能な我が家の  
暮らし快適パートナー。



サブルーバー  
+  
メインルーバー  
ダブル  
速乾Wルーバー  
タッチパネル

思い通りの新気流で部屋干し品質がグレードアップ。  
新気流 **速乾Wルーバー**

メインとサブの速乾Wルーバー。広く浅い風やシャープで遠くまで届く風の新気流で、部屋干しの状況に合わせて最適な衣類乾燥ができます。

ふんわり感 <sup>※6</sup>  
約 **30%**  
アップ!  
(当社調べ)

おろしたて品質のふわふわタオルに **UP!**

自然乾燥時      速乾Wルーバースポット乾燥時

**スポット**  
ダブル速乾Wルーバーのシャープで遠くまで届く風(風速0.45m/s)で、洗濯物の繊維を立ち上げ、タオル乾燥のふんわり度が約30%アップ。

乾きにくい  
厚手衣類乾燥もお任せ

**上吹き**

少量の洗濯物やピンポイントの集中乾燥に最適です。

たっぷり洗濯物も  
しっかり乾燥

**ワイド**

上吹きよりルーバーの送風範囲が広がることで、洗濯物が多い日もしっかり乾かします。

より高く深く、広く届く風で部屋干しを快適に。



※1 CD-WH18タイプにおいて、CD-WH12タイプは約69分となります。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※2 衣類乾燥(標準モード)消費電力量640Wh、電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。

※3 当社調べ/試験条件/●部屋の広さ6畳相当 ●室温20℃湿度70% ●洗濯物:給食着1枚(約0.3kg)●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※4 CD-WH18タイプにおいて、当社調べ/運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。消費電力量比較:衣類乾燥(標準モード)640Wh、(ecoモード)410Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約35%節電。(ecoモード)で運転した場合、衣類乾燥時間は(標準モード)に比べて長くなります。除湿能力も低下します。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用状況により異なります。CD-WH12タイプの場合は約30%節電。(標準モード)760Wh、(ecoモード)530Whの乾燥までの積算消費電力量の比較となります。

※5 CD-WH18タイプにおいて、当社調べ/試験条件/●部屋の広さ6畳●室温10℃湿度70% ●衣類5kg相当●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用状況により異なります。衣類乾燥時間比較:(ヒーターON)340分、(ヒーターOFF)560分の乾燥までの時間比較が40%短縮。ヒーターONで運転した場合、消費電力量はヒーターOFFに比べて増加します。

※6 当社調べ/●室温20℃湿度70%●ルーバー設定:スポット

※7 当社従来品CD-H1821との比較。

Attention! 除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

このページは主にCD-WH18タイプを例に説明しています。

# WH series

## Family type

パワフル除湿だから、  
キッチンからダイニングまで  
1台でカラッと快適!



### ハイパワー除湿

除湿量 **18L/日**  
※1 [60Hz]  
(50Hzは16L/日)



※1 CD-WH18タイプ、室温27℃、相対湿度60%で24時間運転した時の除湿量(60Hz)。

水捨て回数が少ない  
**5.5L大容量タンク**



連続運転時間  
約**7時間**(60Hz)  
約**8時間**(50Hz)  
(CD-WH1822において)



## 衣類乾燥除湿機 WH series

コンプレッサー式

ヒーター温風乾燥タイプ

DC送風モーター

除湿量1日  
**18L**  
(50Hzは16L)



(W)クリスタルホワイト (K)クリスタルブラック

除湿可能面積のめやす		CD-WH1822 (W)4906128 385332 (K)4906128 385233	
50Hz	プレハブおもに31畳(51m <sup>2</sup> ) 木造20~鉄筋40畳(33~67m <sup>2</sup> )	オープン価格*	外形寸法 高さ657・幅378・奥行235mm 質量 13.9kg 使用可能室温 約5℃~40℃
60Hz	プレハブおもに35畳(57m <sup>2</sup> ) 木造23~鉄筋45畳(38~75m <sup>2</sup> )		


除湿量1日  
**12L**  
(50Hzは11L)



(W)クリスタルホワイト

除湿可能面積のめやす		CD-WH1222 (W)4906128 385134	
50Hz	プレハブおもに21畳(35m <sup>2</sup> ) 木造14~鉄筋28畳(23~46m <sup>2</sup> )	オープン価格*	外形寸法 高さ657・幅378・奥行235mm 質量 13.5kg 使用可能室温 約5℃~40℃
60Hz	プレハブおもに23畳(38m <sup>2</sup> ) 木造15~鉄筋30畳(25~50m <sup>2</sup> )		

各機能の搭載有無は「2022除湿機ラインナップ」(3~4ページ)をご覧ください



### 意外と汚れている 除湿機の中

熱交換器にホコリや汚れが付着すると、除湿乾燥性能は約1割低下します。コロナは独自の手動熱交換器洗浄を開発。コップ1杯の水を注ぐだけで汚れを洗い流し、性能低下を抑えます。

清潔

コップ1杯の水で  
熱交換器のホコリや汚れを洗い流す!

**業界初\*** アクアドロップ洗浄 Self  
★家庭用衣類乾燥除湿機において、2022年3月発売予定(2022年1月現在、当社調べ)



コップ1杯の水でキレイになるそのヒミツは...

抗菌・防カビ<sup>※2</sup>仕様の熱交換器。しかも汚れが付きにくく落ちやすい!

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れが付きにくく、汚れが付着しても流れ落ちやすくなりました。さらに、フィン表面に抗菌・防カビ<sup>※2</sup>処理をして、汚れに含まれる菌も抑制します。



※2 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)/試験番号:35021001887(29021001497-1)/試験結果:99%以上抑制/試験は2種類の菌で実施。【防カビ】試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2911:2018 定性試験(プラスチック製品の試験 方法A)/試験番号:35020006611(29020004729-1)/試験結果:肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。  
○付着した汚れを全て落とす機能ではありません。

### キャスター付きで 移動もラクラク

本体を持ち上げることなく、スムーズに移動。  
使いたい場所にラクラク運べます!



### 選べる5段階の風量設定

衣類の量や夜間の部屋干しなどのシーンに合わせて風量を調節することができます。

### 35dB<sup>※3</sup>の低騒音設計(CD-WH18タイプ)

運転音を抑えた低騒音設計。睡眠中や夜間でも気兼ねなく使用できます。(CD-WH12タイプは32dB)


※3 本体前方1mで測定。CD-WH18タイプ除湿運転時(風量1設定)の値。衣類乾燥運転時(標準モード 風量5設定 騒音値50dB)と比べ、除湿能力は低下します。

### ドレンストッパー搭載

タンクを抜いた際の不快な水垂れを防止します。

### タッチパネル式 操作部

ひと目で操作がわかる  
シンプルで使いやすい操作パネル。  
フラットだから、お掃除もらくらく!

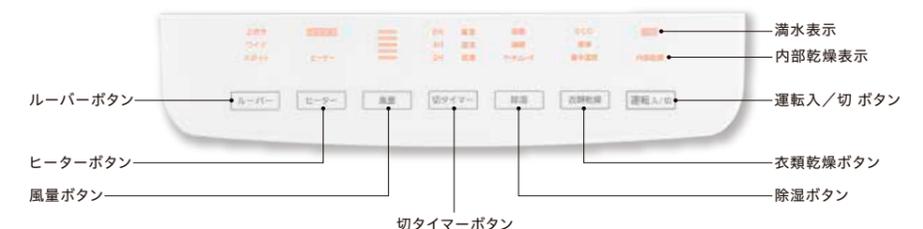

※写真は説明のため全ての表示を点灯させています。

Attention! 除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○このページは主にCD-WH18タイプを例に説明しています。

衣類も広いお部屋もいつでも快適、カラッと乾燥!

動画でチェック!



**H**  
series  
Family type

たくさんの洗濯物乾燥も  
広いスペースの除湿も  
まかせて安心の  
Hシリーズ。



○写真はイメージです。

速くて  
快適

衣類乾燥

コンプレッサー式で  
1回あたりの電気代  
約**25**円<sup>※2</sup>  
(消費電力量 920Wh)

約**87**分<sup>※1</sup>の  
スピード部屋干しでしっかり乾く

こんな時もおまかせ!

<p>■少量衣類乾燥時間</p> <p>給食着</p> <p>約<b>25</b>分<sup>※3</sup></p>	<p>Yシャツ2枚</p> <p>約<b>31</b>分<sup>※3</sup></p>	<p>スポーツウェア上下</p> <p>約<b>26</b>分<sup>※3</sup></p>
---	---	--

※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境、使用条件により異なります。



自動で運転を停止

衣類乾燥オートストップ

洗濯物が乾いたら自動で運転を停止します。

お部屋の温度・湿度の変化をチェック! **STOP!**

目的に  
合わせて  
選べる

衣類乾燥は使い分けできる4つのモードから選択。

**1 標準モード** できるだけすばやく乾かしたい。

パワフル除湿 + 300Wヒーター | パワフル除湿 + ワイド吹き出し

パワフルな300Wヒーター温風とワイド吹き出しのダブル効果で洗濯物をしっかり乾燥させます。

**2 ecoモード** 電気代を節約して乾かしたい。

節電効果(当社比)

約**40**%<sup>※4</sup>

ヒーターを使わず、除湿と送風の組み合わせで電気代を約40%に抑えた節約乾燥が可能です。

○衣類乾燥時間は長くなります。

**3 夜干しモード** 寝ている間に乾かしたい。

タンク満水後は  
送風運転に  
自動切替!

**36**  
dB<sup>※5</sup>

運転音をセーブして朝までにカラッと乾燥させます。途中でタンクが満水になったら送風運転に切り替わるから安心です。

**4 厚物モード<sup>※6</sup>** 厚手のものを乾かしたい。



スウェットも  
デニムも  
おまかせ!

ヒーター温風で乾燥を行ったあと、乾きムラが生じやすい上部に向かって温風を当ててしっかり乾燥させます。

風向き  
自在

干す場所と量に合わせた風向きでしっかり乾燥。

ワイドシングルルーバー



左右(手動)



洗濯物を広く干すとき

上下スイング



洗濯物が多いとき

スポット



少量の洗濯物・ピンポイント

後方スイング



クローゼット・押入れ

操作パネル

ルーバースイングの方向やモード変更も  
カンタンに設定できます。



切タイマーボタン

除湿/サーキュレータ運転切替ボタン(運転時)  
湿度設定切替ボタン(停止時)

運転入/切ボタン

※1 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。  
※2 衣類乾燥(標準モード)消費電力量920Wh、電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。  
※3 当社調べ/試験条件/●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70%●洗濯物:給食着1枚(約0.3kg)、Yシャツ2枚(約0.5kg)、スポーツウェア上下1組(約0.3kg)●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。  
※4 当社調べ/試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。消費電力量比較:衣類乾燥(標準モード)630Wh、(ecoモード)350Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約45%節電。(ecoモード)で運転した場合、衣類乾燥時間は標準モードに比べて長くなります。除湿能力も低下します。  
※5 本体前方1mで測定、除湿能力は約9%低下します。(標準モードに対する夜干しモードの除湿能力低下率)。(標準モード)41dBとなります。  
※6 効率よく乾燥させるために厚物は除湿機の真上か後ろ側(吹出口)の中央に干してください。

Attention!

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

# H series

Family type

室内の広い空間もパワフルに  
除湿・除菌・除臭。  
いつでも快適なリビングに!



## ハイパワー除湿

除湿量 **10L** / 日 <sup>※1</sup>  
[60Hz]  
(50Hzは9L/日)

### 冬モード

冬もパワフル除湿。

室温が10℃を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行います。

### 5段階湿度設定

お好みの湿度で快適除湿!

お好みの湿度(50/55/60/65/70%)が選べます。

### 水捨て回数が少ない大容量タンク

**4.5L**  
大容量  
タンク

寝ている間や外出中もおまかせで除湿できます。

連続運転時間 約12時間 / 約10時間(50/60Hz)



## DC送風モーター搭載 + コンプレッサー式

コンプレッサー式だから低消費電力!  
お得に除湿ができます。


1時間あたり **約6円** <sup>※2</sup>

除湿時の電気代のめやす (50/60Hz) 5.3/6.2円/h

## 抗菌・防カビ<sup>※3</sup> フィルター / ウイルス抑制<sup>※4</sup>・除菌<sup>※5</sup>・脱臭<sup>※6</sup> 10年交換不要フィルター


フィルターで捕集したウイルス・菌・タバコのニオイを抑制。

○抗菌・防カビ、ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。(定期的なお手入れが必要です)

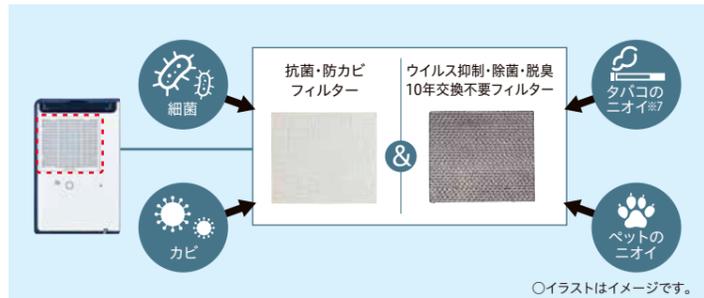

■別売フィルター  
ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター ●交換のめやす:10年  
CD-JF3 4906128 067283 4,290円(税抜3,900円)

## ■10年交換不要フィルターで衣類にしみついたニオイを脱臭

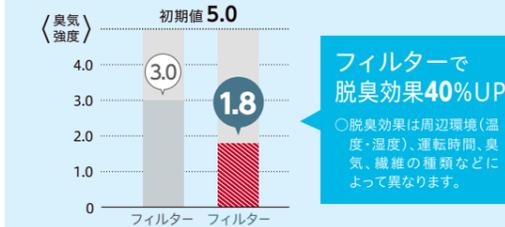

●8畳相当の居住空間における試験開始3時間後の効果 ●当社調べ ●試験条件:当社和室8畳 室温25℃ 衣類乾燥モード[標準]・ヒーターONの条件下において、あらかじめタオルに吸着させたタバコのニオイ成分の脱臭効果を6段階臭気強度表示法に準拠し判定。●試験結果:3時間後、気にならないレベルまで脱臭。




衣類乾燥除湿機

H series

コンプレッサー式

ヒーター温風  
乾燥タイプ

DC送風  
モーター

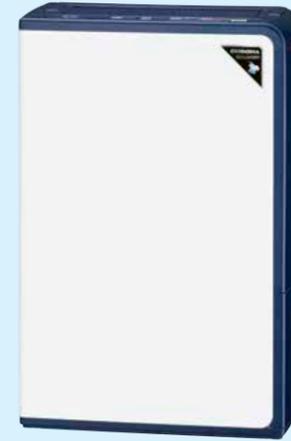

(AE)エレガントブルー

除湿可能面積のめやす  
除湿量1日  
**10L**  
(50Hzは9L)

50Hz	60Hz
プレハブおもに17畳(29m <sup>2</sup> ) 木造11~鉄筋23畳(19~38m <sup>2</sup> )	プレハブおもに19畳(32m <sup>2</sup> ) 木造13~鉄筋25畳(21~42m <sup>2</sup> )

CD-H1022 (AE)4906128 400233

オープン価格<sup>※</sup>




外形寸法 高さ570・幅365・奥行202mm  
質量 12.0kg  
使用可能室温 約5℃~40℃

各機能の搭載有無は「2022除湿機ラインアップ」(3~4ページ)をご覧ください



## 抗菌・防カビ<sup>※8</sup>仕様の熱交換器。しかも汚れが付きにくく落ちやすい!

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れが付きにくく、汚れが付着しても結露水で流れ落ちやすくなりました。さらに、フィン表面に抗菌・防カビ<sup>※8</sup>処理をして、汚れに含まれる菌も抑制します。

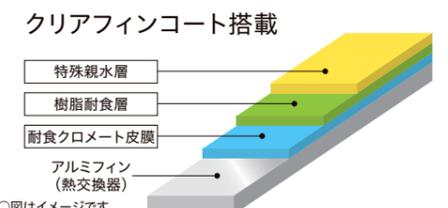

※8 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)/試験番号:35021001887(29021001497-1)/試験結果:99%以上抑制/試験は2種類の菌で実施。[防カビ]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2911:2018 定性試験(プラスチック製品の試験 方法A)/試験番号:35020006611(29020004729-1)/試験結果:肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。

## サーキュレーターモード(送風モード)搭載。 27dB<sup>※9</sup>の静音運転。

お部屋の空気をかきまぜて  
冷暖房時の温度ムラを改善

DC送風モーターだから  
1時間あたり 約0.1円<sup>※10</sup>

フィルターでウイルス抑制・除菌・脱臭  
捕集したウイルス<sup>※4</sup>・菌<sup>※5</sup>を抑制

○抗菌・防カビ、ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。(定期的なお手入れが必要です)



○イラストはイメージです。

※1 室温27℃、相対湿度60%で24時間運転した時の除湿量(60Hz)。  
※2 除湿時(定格時)消費電力(50/60Hz)195/230W。電力料金目安単価 27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。  
※3 [抗菌・防カビ]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:菌~抗菌性試験(試験番号12021853-1)、カビ~かび抵抗性試験(試験番号12016223-1)試験結果:99%以上抑制。  
※4 [ウイルス抑制]当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター/試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定/試験結果:99.9%抑制/試験報告書番号:第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。  
※5 [除菌]当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)/試験結果:99%以上抑制/試験報告書番号:026255-1、026255-2、030578、026255-4 試験は2種類のみの菌で実施。  
※6 [脱臭]1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証/試験方法:一般社団法人 日本電機工業規格(1m<sup>3</sup>のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。  
※7 タバコの有害物質(CO等)は除去できません。  
※9 静音モード時の値。送風量が約38%低下します。標準モード時38dB。  
※10 静音モード時の値。送風時消費電力(50/60Hz)静音モード時4.1/4.1W。標準モード時9/9W。電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。

Attention! 除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

スリムでもしっかり乾燥、私のカラッと快適パートナー。

動画でチェック!



**S**  
series  
Personal type

使いやしくて機能充実  
スリムボディの  
パーソナルタイプ。



○写真はイメージです。

コンプレッサー式で  
1回あたりの電気代  
約**15**円<sup>※2</sup>  
(消費電力量 553Wh)

**衣類乾燥** しっかり部屋干し約136分<sup>※1</sup>

**速乾モード**  
カラッと衣類乾燥  
強風連続運転  
しっかり乾かす

**おまかせモード**  
オートストップ衣類乾燥  
強風運転 弱風運転 自動停止  
湿度センサーで検知

■少量衣類乾燥時間  
※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境・使用条件により異なります。

給食着 <sup>※3</sup>	約 <b>33</b> 分
Yシャツ1枚 <sup>※3</sup>	約 <b>38</b> 分
スポーツウェア上下 <sup>※3</sup>	約 <b>34</b> 分

2段階のスイング範囲で効率的に乾かす。



抗菌・防カビ<sup>※7</sup>仕様の熱交換器。しかも汚れが付きにくく落ちやすい!

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れが付きにくく、汚れが付着しても結露水で流れ落ちやすくなりました。さらに、フィン表面に抗菌・防カビ<sup>※7</sup>処理をして、汚れに含まれる菌も抑制します。



※7 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)/試験番号:35021001887(29021001497-1)/試験結果:99%以上抑制/試験は2種類の菌で実施。[防カビ]試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2911:2018 定性試験(プラスチック製品の試験 方法A)/試験番号:35020006611(29020004729-1)/試験結果:肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。

衣類乾燥除湿機 **S series** コンプレッサー式



(W)ホワイト (C)グレイッシュベージュ

除湿可能面積のめやす

50Hz	プレハブおもに11畳(18㎡) 木造7~鉄筋14畳(12~23㎡)
60Hz	プレハブおもに12畳(20㎡) 木造8~鉄筋16畳(13~26㎡)

除湿量1日  
**6.3L**  
(50Hzは5.6L)

**CD-S6322** (W)4906128 398233  
(C)4906128 398332  
オープン価格<sup>※</sup>  
外形寸法 高さ533・幅170・奥行365mm  
質量 8.3kg  
使用可能室温 約5℃~40℃

各機能の搭載有無は 「2022除湿機ラインナップ」(3~4ページ)をご覧ください

**除湿** コンプレッサー式だから電気代もお得に。

**標準モード** しっかり除湿できて電気代も安い。

1Lのペットボトル  
**6.3**本<sup>※4</sup>  
(50Hzは5.6本)  
1時間あたり  
約**6**円<sup>※5</sup>

**自動モード** 湿度を60%に保って快適節電。

1時間あたり  
約**3.2**円<sup>※6</sup>  
電気代  
約**40**%節電<sup>※6</sup>  
(当社比)



※1 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、バジヤマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。  
※2 電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。  
※3 当社調べ/試験条件/●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70%●洗濯物:給食着1枚(約0.3kg)、Yシャツ1枚(約0.25kg)、スポーツウェア上下1組(約0.3kg)●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。  
※4 除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を維持する室内で、24時間60Hzで運転した場合の数値です。  
※5 除湿運転の標準モード時、消費電力180/205W(50/60Hz)、60Hzでの試算。電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。  
※6 試験条件:除湿運転(標準・自動モード)50Hzにて当社環境試験室8畳、室温27℃、湿度80%で除湿運転し、8時間運転後の積算消費電力量(標準モード)1556Wh、(自動モード)948Whの比較[50Hz]。

Attention: 除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。  
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

住まいのあちこちで活躍、冷風・衣類乾燥・除湿の1台 3役マルチタイプ。



どこでもクーラー

Multi type

いつでもどこでも活躍  
住まいの中を  
ラクラク移動。  
オールラウンドな  
ポータブルタイプ。



○写真はイメージです。

衣類乾燥

しっかり部屋干し、約99分<sup>※2</sup>

乾きにくい梅雨時や冬の衣類乾燥で大活躍。

コンプレッサー式で  
1回あたりの電気代  
**約14円**<sup>※3</sup>  
(消費電力量 526Wh)




ランドリールーバー搭載

カラッと部屋干し!

ランドリールーバーを上向きにすることで  
すばやく簡単に衣類乾燥ができます。



ボタン1つでカンタン切り換え!

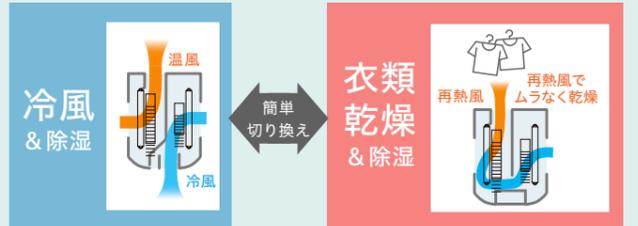

冷風

エアコンがなくても、涼みたい場所を手軽にスポット冷風。

Attention: エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

最大吹き出し温度差 -11℃<sup>※1</sup>の爽快なスポット冷風!

パワフル 標準 弱

除湿されたカラッとした空気を室温より最大で約11℃<sup>※1</sup>差まで冷却し、快適な涼しさを届けます。

1人ですぐ涼みたいとき

お風呂上がりのクールダウン



4輪自在キャスター付



どこへでもラクラク移動♪

3モードシングルルーバー

生活シーンに合わせて選べます。

シングルルーバー

ワイド

広い範囲に冷風



スポット

ピンポイントに冷風



スポットリズム

ゆらぎのある自然な風



布製排熱ダクト (同梱)

気になる排熱を室外放出するスグレモノ。



取り付けカンタン! 室外に排熱してさらに快適!

1 排熱ダクトを、排熱口のスリットに差し込みます。



2 排熱ダクトを、お部屋の外まで延ばします。



3



本体ポケットに簡単収納。

注) 付属の排熱ダクト以外は使用しないでください。またダクトを延長して使用しないでください。故障の原因となります。  
●ダクトがふさがり排熱できなくなった時には安全センサーで保護制御します。

別売 ダクトパネル

ダクトパネルを窓に取り付けて、熱を室外に出すことでより快適にお使いいただけます。

20ページ「冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用別売部品」をご覧ください。

ダクトパネル



※1 CDM-14タイプにおいて60Hz時、室温27℃、湿度60% (温度と湿度の条件により多少変化します)。CDM-F10タイプは最大吹き出し温度差約-10℃となります。

※2 CDM-14タイプ。CDM-F10タイプは約119分となります。

除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD 090:2017) に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※3 電力料金目安単価27円/kWh (税込) [平成26年4月改定]にて試算。

○このページは主にCDM-14タイプを例に説明しています。

# どこでもクーラー

Multi type

閉め切りがちなクローゼットを  
簡単除湿。  
衣類の状態も安心です。



○写真はイメージです。

## 除湿

強力除湿で結露の発生を抑えます。



除湿量 **14L** / 日 [60Hz]  
(50Hzは12L / 日)

水捨て回数が少ない**5.8L**大容量タンク

寝ている間や外出中もノンストップで除湿。

連続運転時間 (CDM-14タイプ) **約10時間**(60Hz) / **約12時間**(50Hz)


満水になったら自動で運転停止  
オートストップ機構

持ち運びに便利 **とって付**

満水をお知らせする  
満水メロディー (大きな古時計)

## 抗菌・防カビ<sup>※2</sup>仕様の熱交換器。しかも汚れがつきにくく落ちやすい!

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れがつきにくく、汚れが付着しても結露水で流れ落ちやすくなりました。さらに、フィン表面に抗菌・防カビ<sup>※2</sup>処理をして、汚れに含まれる菌も抑制します。

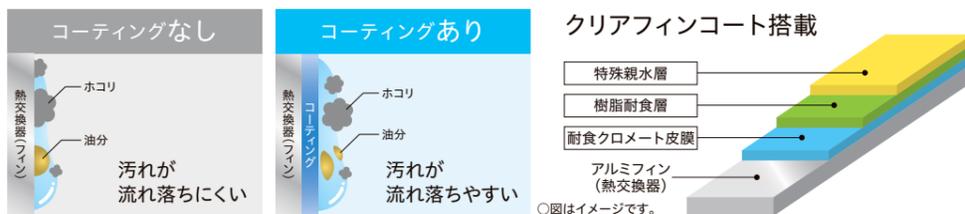

※2 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法) / 試験番号:35021001887 (29021001497-1) / 試験結果:99%以上抑制 / 試験は2種類の菌で実施。[防カビ]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:JIS Z 2911:2018 定性試験(プラスチック製品の試験 方法A) / 試験番号:3502000611 (29020004729-1) / 試験結果:肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。

## 除菌<sup>※3</sup>・脱臭<sup>※4</sup>シート (CDM-F10タイプ)

菌やニオイを抑制しながら除湿します。

●除菌・脱臭機能はシートに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。



別売フィルター  
除菌・脱臭シート  
CD-DS2 4906128 286080  
660円(税抜600円)  
●交換のめやす:1年  
●CDM-F10タイプに使用できます。



## 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー

ツインロータリー  
コンプレッサー式

DC送風  
モーター

除湿量1日  
**14L**  
(50Hzは12L)



(W)クールホワイト

布製排熱ダクト 同梱

	能力	使用可能室温
冷風	最大吐出 温度差 <b>-11℃</b> <sup>※6</sup>	5~35℃
除湿	<b>12/14L/d</b>	5~35℃

(50/60Hz)

除湿可能面積のめやす

50Hz	プレハブおもに <b>23畳</b> (38m <sup>2</sup> ) 木造 <b>15~鉄筋30畳</b> (25~50m <sup>2</sup> )
60Hz	プレハブおもに <b>27畳</b> (44m <sup>2</sup> ) 木造 <b>18~鉄筋35畳</b> (29~58m <sup>2</sup> )

**CDM-1422** (W) 4906128 402039

本体希望小売価格 **86,680円**(税抜78,800円)

外形寸法 高さ600・幅250・奥行386mm  
質量 **13.5kg**

○排熱ダクト長さ:950mm

除湿量1日  
**10L**  
(50Hzは9L)



(A)スカイブルー

布製排熱ダクト 同梱

	能力	使用可能室温
冷風	最大吐出 温度差 <b>-10℃</b> <sup>※6</sup>	5~35℃
除湿	<b>9/10L/d</b>	5~35℃

(50/60Hz)

除湿可能面積のめやす

50Hz	プレハブおもに <b>17畳</b> (29m <sup>2</sup> ) 木造 <b>11~鉄筋23畳</b> (19~38m <sup>2</sup> )
60Hz	プレハブおもに <b>19畳</b> (32m <sup>2</sup> ) 木造 <b>13~鉄筋25畳</b> (21~42m <sup>2</sup> )

**CDM-F1022** (A) 4906128 402138

本体希望小売価格 **82,280円**(税抜74,800円)

外形寸法 高さ600・幅250・奥行386mm  
質量 **13.0kg**

○排熱ダクト長さ:950mm

各機能の搭載有無は「2022除湿機ラインナップ」(3~4ページ)をご覧ください

※6 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します)

冷風・弱モード時 **低騒音38dB**<sup>※7</sup>

ツインロータリー  
コンプレッサー搭載

なめらかなコンプレッサーの  
回転により製品振動を抑え  
ました。



※7 CDM-F10タイプ冷風弱モード時、除湿能力は低下します。CDM-14タイプ冷風弱モード時は44dBとなります。なお、除湿運転時 CDM-F10タイプは42dB、CDM-14タイプは46dB、衣類乾燥時 CDM-F10タイプは48dB、CDM-14タイプは49dBとなります。


分かりやすい操作部で  
誰でも使いやすい。

スイングボタン

冷風ボタン

運転/停止ボタン

(排水タンクが満タンになると、  
緑ランプが点滅して停止します。)

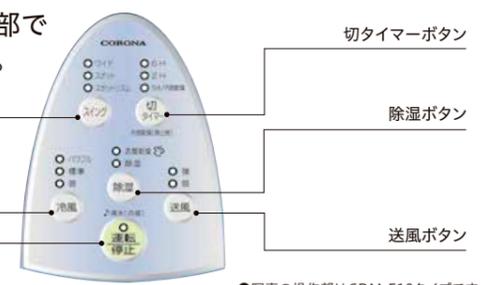

●写真の操作部はCDM-F10タイプです。

※1 CDM-14タイプの値。除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で24時間60Hzで運転した場合の数値です。  
※3 [除菌]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:JIS L 1902定量試験(菌液吸収法) / 試験結果:99%以上抑制 / 試験報告書番号:026625-1、026625-2試験は2種類のみ菌で実施。  
※4 [脱臭]1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)の脱臭効果を検証 / 試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1m<sup>3</sup>のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。 / 試験結果:脱臭除去率50%以上。  
※5 タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

Attention: エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。


## 冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用別売部品

●ダクトパネル取り付けで、快適空間がさらに広がります。

標準タイプ	標準ダクトパネル	HDP-70M	4906128 185482	9,130円	(税抜8,300円)
長管用ダクトパネル	●高さ1,330~1,620mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-100M	4906128 185581	10,340円	(税抜9,400円)
小窓用ダクトパネル	●高さ725~835mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。 (725mm以下の場合でも、カットすれば400mmの小窓まで取り付けられます。)	HDP-50M	4906128 185383	7,920円	(税抜7,200円)
テラス窓用ダクトパネル	●高さ1,620~2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-180M	4906128 185680	10,890円	(税抜9,900円)
テラス延長キット	●高さ1,620~2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。 ●標準ダクトパネル(HDP-70M)をお持ちの際は、こちらのキットを用いることで取り付けることができます。 ●標準ダクトパネルの内パネルを交換する事により、テラス窓用ダクトパネルHDP-180Mとして使用できます。	HDP-70T	4906128 401308	5,500円	(税抜5,000円)

## ダクトパネル設置例

(窓高さに合わせたものをお選びください)

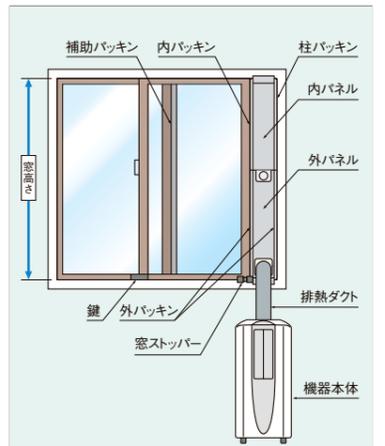

○このページは主にCDM-14タイプを例に説明しています。

**CORONA 公式オンラインストア** **コロナストア** コロナストアなら手軽に交換部品が注文できます!

パソコンで  
お買い物 <https://ec.coronaweb.com/shop/>

スマートフォンで  
お買い物

2021  
衣類乾燥除湿機  
冷風・衣類乾燥除湿機  
[在庫僅少品]




**衣類乾燥除湿機 H series** コンプレッサー式 ヒーター温風乾燥タイプ DC送風モーター

洗濯物が多いご家庭や広いスペースの除湿に最適な大能力タイプ。

除湿量1日  
**18L**  
(50Hzは16L)

タンク容量  
**4.5L**



(AE) エレガントブルー

除湿量1日  
**10L**  
(50Hzは9L)

タンク容量  
**4.5L**



(AE) エレガントブルー

除湿可能面積のめやす	
50Hz	プレハブおもに31畳(51m <sup>2</sup> ) 木造20～鉄筋40畳(33～67m <sup>2</sup> )
60Hz	プレハブおもに35畳(57m <sup>2</sup> ) 木造23～鉄筋45畳(38～75m <sup>2</sup> )

除湿可能面積のめやす	
50Hz	プレハブおもに17畳(29m <sup>2</sup> ) 木造11～鉄筋23畳(19～38m <sup>2</sup> )
60Hz	プレハブおもに19畳(32m <sup>2</sup> ) 木造13～鉄筋25畳(21～42m <sup>2</sup> )

CD-H1821 (AE) 4906128 359135 (TU) 4906128 359234	
オープン価格*	外形寸法 高さ570・幅365・奥行202mm 質量 12.5kg 使用可能室温 約5℃～40℃

CD-H1021 (AE) 4906128 359036	
オープン価格*	外形寸法 高さ570・幅365・奥行202mm 質量 12.0kg 使用可能室温 約5℃～40℃

**衣類乾燥除湿機 S series** コンプレッサー式

部屋干しも除湿もしっかりできて手軽なパーソナルタイプ。

除湿量1日  
**6.3L**  
(50Hzは5.6L)

タンク容量  
**3.0L**



(W) ホワイト

除湿可能面積のめやす

50Hz	プレハブおもに11畳(18m <sup>2</sup> ) 木造7～鉄筋14畳(12～23m <sup>2</sup> )
60Hz	プレハブおもに12畳(20m <sup>2</sup> ) 木造8～鉄筋16畳(13～26m <sup>2</sup> )



(C) グレイッシュベージュ

CD-S6321 (W) 4906128 357131 (C) 4906128 357230	
オープン価格*	外形寸法 高さ533・幅170・奥行365mm 質量 8.3kg 使用可能室温 約5℃～40℃

**冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー** ツインロータリーコンプレッサー式 DC送風モーター

オールシーズン活躍する多機能タイプ。キャスター付きで移動もラクラク。

除湿量1日  
**14L**  
(50Hzは12L)

タンク容量  
**5.8L**

布製排熱ダクト 同梱



(W) タールホワイト

除湿量1日  
**10L**  
(50Hzは9L)

タンク容量  
**5.8L**

除菌・脱臭シート  
布製排熱ダクト 同梱



(A) スカイブルー

能力		
冷風	最大吹出し温度差 <b>-11℃</b> ※1	使用可能室温 <b>5～35℃</b>
除湿	<b>12/14L/d</b>	<b>5～35℃</b>

能力		
冷風	最大吹出し温度差 <b>-10℃</b> ※1	使用可能室温 <b>5～35℃</b>
除湿	<b>9/10L/d</b>	<b>5～35℃</b>

除湿可能面積のめやす	
50Hz	プレハブおもに23畳(38m <sup>2</sup> ) 木造15～鉄筋30畳(25～50m <sup>2</sup> )
60Hz	プレハブおもに27畳(44m <sup>2</sup> ) 木造18～鉄筋35畳(29～58m <sup>2</sup> )

除湿可能面積のめやす	
50Hz	プレハブおもに17畳(29m <sup>2</sup> ) 木造11～鉄筋23畳(19～38m <sup>2</sup> )
60Hz	プレハブおもに19畳(32m <sup>2</sup> ) 木造13～鉄筋25畳(21～42m <sup>2</sup> )

**CDM-1421 (W) 4906128 358831**  
本体希望小売価格 **84,480円**(税抜76,800円)  
外形寸法 高さ600・幅250・奥行386mm  
質量 13.5kg  
○排熱ダクト長さ: 950mm

**CDM-F1021 (A) 4906128 358930**  
本体希望小売価格 **80,080円**(税抜72,800円)  
外形寸法 高さ600・幅250・奥行386mm  
質量 13.0kg  
○排熱ダクト長さ: 950mm

※1 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します)

	衣類乾燥除湿機			冷風・衣類乾燥除湿機	
	H series CD-H1821	H series CD-H1021	S series CD-S6321	どこでもクーラー CDM-1421	どこでもクーラー CDM-F1021
除湿能力※2	18L/日(16L/日)	10L/日(9L/日)	6.3L/日(5.6L/日)	14L/日(12L/日)	10L/日(9L/日)
衣類乾燥時間※3	約62分	約87分	約136分	約99分	約119分
タンク容量	4.5L	4.5L	3.0L	5.8L	5.8L
連続運転時間60Hz(50Hz)	約6時間(約7時間)	約10時間(約12時間)	約11時間(約13時間)	約10時間(約12時間)	約14時間(約15時間)
衣類乾燥用ルーバー	●オートワイド上下ルーバー ●オートスイング左右ルーバー	●オートワイド上下ルーバー ●左右ルーバー(手動)	●オート上下ルーバー	●ランドリルーバー(手動)	
除湿モード	●自動 冬モード 強 弱			●標準 自動	
湿度表示/設定	●デジタル/5段階湿度設定			●3段階/ー	
衣類乾燥モード	●eco 夜干し 標準 厚物			●速乾 おまかせ	
衣類乾燥オートストップ機能	●			-	
サーキュレータ・送風	●標準 静音			●強 弱	
内部乾燥モード	●			●	
エアフィルター	●抗菌・防カビフィルター/ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター			●	
抗菌・防カビクリアフィンコート	●			●	
満水メモディー	●			●	
24時間切り忘れ防止機能	●			-	
冷風モード	-			●パワフル 標準 弱	
最大吹出し温度差(60Hz)	-			-11℃ -10℃	
冷風・送風用ルーバー・スイング	-			●3モードスイングルーバー	
排熱ダクト	-			●	
タイマー	●1～9時間「切」タイマー			●2・4・8時間「切」タイマー ●1・2・6時間「切」タイマー	
使用可能室温	約5～40℃			約5～35℃	
電源コード	2m			1.8m 2m	
外形寸法	高さ570×幅365×奥行202mm			高さ600×幅250×奥行386mm	
質量	12.5kg	12.0kg	8.3kg	13.5kg	13.0kg

※2 除湿能力は、室温27℃、相対湿度60%で24時間運転した時の除湿量です。  
※3 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg  
相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。