

コロナルームエアコンを、より快適にお使いいただくためのポイント

エアコンのご購入に際して

■冷暖房のめやすについて（下例はCSH-N2822Rの場合）

一戸建木造平屋 南向き和室			
無数のめやす	8	12	8
能力	2.8kW	3.6kW	3.6kW
消費電力	675W	855W	855W

鉄筋集合住宅中層 南向き洋間

●冷暖房のめやすに幅があるのはお部屋の構造、広さ、向きなどによって冷・暖房効率が異なるためです。機種を選定にあたっては、販売店にご相談ください。

■ご購入の際にご確認ください。

- 本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車両、船舶などでの使用には適しません。
- 標準価格とは別に、据付材料費・据付工事費・電気工事費がエアコンの据え付けに必要ですのでご確認ください。
- アースは感電防止のため必ず取り付けください。アース工事や漏電しゃ断器の設置が義務づけられている場合もあります。
- 機械油の多いところ、蒸気にとらされるところ、調理場、潮風が直接あたる海浜地区や温泉地帯など、特殊地区でのご使用は、販売店とよくご相談ください。

●室外ユニットの設置は、直射日光を避け、風通しがよく、吸い込み・吹き出し口のスペースを確保にとってください。直射日光を受ける場所や積雪地への設置の場合は、日除け屋根を取り付けてください。

- 室内・外ユニットの吹き出し口内部はファンが高速回転します。充分ご注意ください。
- 本カタログ掲載商品は、50Hz・60Hzどちらの地区でもご使用になれます。

■エアコンご使用上の注意

- 室内ユニットの吹き出し口には物を置かないでください。
- エアコン運転中は窓を閉め、カーテンやブラインドなどを利用し、床にはカーペット、断熱材などを敷いて冷・暖房効果を高めるようにしてください。
- 数シーズンご使用になりますと、汚れなどで性能が低下することがありますのでお求めの販売店に点検をご依頼ください。
- エアコン運転中は窓を閉めることが多いので、ときどき換気をしてください。同じ室内で開放式ガス瞬間湯沸器をご使用になる時は、特に換気をお気をください。
- 高周波機器、高出力の無線機器などが近くにありますが、エアコンが誤動作する場合がありますので販売店とご相談ください。
- 保証書は修理の際に必要です。大切に保管してください。無料修理期間はお買い上げ日より1年間、冷媒回路の無料修理期間は5年です。
- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。
- エアコンが停止の時もマイコンを働かせるために若干量の電力を消費しています。長期間ご使用にならない場合、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 室内ユニット内部の清掃は、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。お客様自分で実施されますと、内部樹脂部品の破損による水もれや、電気部品の故障等の原因となる可能性があります。

冷暖房タイプの暖房について

●暖房運転は冷房運転のサイクルを逆にし、外気中の熱を室内に汲み上げるヒートポンプ方式です。

- 暖房能力は外気温7℃、室温20℃を基準にしています。（JIS C 9612）能力可変形エアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。
- 外気温が下がると暖房能力は低下しますので、外気温が低すぎて暖房能力が不足する場合は他の暖房器具を併用してください。
- 外気温が下がると、室外側の熱交換器に霜がつくことがあります。その場合、自動霜取り装置が働き、もとの暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。
- 暖房運転は温風循環方式ですから、暖まるまで、5～10分程度時間がかかります。
- 冷暖房タイプのお買い求めにあたっては、販売店にご相談ください。室温が高すぎる場合は温度調節器により調節してください。

■インバーターエアコンについて

- インバーターエアコンの特徴は、冷暖房能力をカタログに記載されている最大・最小の範囲内で連続かつ自動的に変化しますので、快適で効率のよい運転を行います。
- 実際にお使いになる場合、その時の外気温、お部屋の広さや構造、向きなどにより能力値や消費電力値が変わります。外気温が高い時など条件が良い時は、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくてすみ、また外気温が低いなど条件が悪い時は、能力を大きくしなければならないので、その分消費電力も多くなります。

愛情点検

長年ご使用のエアコンの点検を！

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

このような症状はありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- こげくさい臭いがある。
- 室内ユニットから水もれがある。
- 運転音が異常に高くなる。
- 本体のスイッチやリモコンの操作が不確実。
- 電源プラグやコンセントが変色している。
- ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる。
- 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。
点検・修理について詳しいことは販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

ご使用の前に、「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。

●エアコンには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者に相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用した場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害（火災・爆発）をもたらすおそれがあります。

●お客様自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据え付け等）を行わないでください。作業中に機器の落下、破綻などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。以上のことを守らなかった場合は、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。

経年劣化に係る安全上のご注意

●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。

●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。

●長期にわたりお使いいただくとき火災・けが等の事故に至る恐れがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

■ルームエアコンの性能検定証について

一般社団法人日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている工場で製造された製品には、性能に関する信頼性を示す検定証が貼付されています。

株式会社 **コロナ** 本社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル（全国共通番号・365日24時間受付）

電話

フリーダイヤル

0120-919-302

携帯電話

ナビダイヤル

0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト

https://www.corona.co.jp/support/service/

●お支払いは、**便利で簡単**な……

コロナの全商品（関連機器・工事費も含む）が、便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額（関連機器＋工事費）が20万円以上の場合が対象となります。

- 住居用エアコンとして設計されたもので、これ以外の場所でのご使用には適していません。詳しくは販売店におたずねください。
- コロナエアコンには保証書がついています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、お受け取りになり、大切に保存してください。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。
- 本カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している（株）コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している（株）コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO（国際標準化機構）が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
https://www.corona.co.jp/

株式会社コロナは快適環境の一環として本カタログにライズインキを使用しております。

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

電話

フリーダイヤル

0120-981-567

携帯電話

ナビダイヤル

0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

リ ラ ラ

このカタログの記載内容は2022年1月現在のものです。

1104062-1①

つぎの快適をつくろう。

CORONA

2022 空調総合カタログ®



空調総合カタログ
空調総合カタログ

日本製

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。



CORONA エアコン

Relala

リ ラ ラ

追究したのは、「寄り添う」という快適。

快適。

それは、人に、暮らしに、

寄り添うことで生まれるもの。

だから、コロナの空調は、

使う人にとって、暮らしに合わせて、

必要なものを揃えました。

すべての人に、

すこやかで、心はずむ毎日を。

コロナ「ReLaLa」シリーズ。



HPはコチラから

Relala

リ ラ ラ

Relax・Refresh / 心地よい空間でココロとカラダをときほぐし、
LaLa / 心はずむ毎日を送ることができるように。
そんな想いを込めて、ReLaLaと名付けました。

株式会社コロナ
ブランドアンバサダー
福本莉子



「お部屋の広さ」と「こだわり機能」で選べるニューラインアップ。全商品 日本製* です。

*リモコンを除く。

2022 New Model セパレート エアコン		Z SERIES		▶5ページ		W SERIES		▶17ページ		N SERIES		▶21ページ		冷房専用 SERIES		▶23ページ			
お手入れカンタン・省エネなところが魅力。 オールシーズン快適なエアコン。				日本製* 2010年 省エネ基準 クリア 新冷媒 R32 対応 東北電力推薦 暖房エアコン		ワンタッチで選べる2WAY除湿、 「暖房のコロナ」ならではのパワフル暖房。				日本製* 2010年 省エネ基準 クリア 新冷媒 R32 対応 東北電力推薦 暖房エアコン		基本機能充実で使いやすい日本製の エアコンです。				日本製* 新冷媒 R32 対応			
お部屋 の広さ ※1	冷房時はおもに	18畳用	CSH-Z5622R2	18畳用	CSH-W5622R2	18畳用	CSH-N4022R	18畳用	RC-V4022R										
	14畳用	CSH-Z4022R2	14畳用	CSH-W4022R2	14畳用	CSH-N2822R	14畳用	RC-V2822R											
	10畳用	CSH-Z2822R	10畳用	CSH-W2822R	10畳用	CSH-N2522R	10畳用												
	8畳用	CSH-Z2522R	8畳用	CSH-W2522R	8畳用	CSH-N2222R	8畳用												
	6畳用	CSH-Z2222R	6畳用	CSH-W2222R	6畳用	CSH-N2222R	6畳用												
おもな こだわ り機能	快適	人感センサー (詳しくは10ページをご覧ください)		ノンストップ暖房*2 & 暖速モード		ビッグルーバー		2WAY除湿 (再熱除湿&涼除湿)		ビッグルーバー		ビッグルーバー (RC-Z2222Rを除く)							
	清潔	アクアドロップ洗浄/クリアフィンコート (熱交換器)		フィルター自動お掃除/ワンタッチダストボックス (詳しくは9ページをご覧ください)		内部乾燥モード		内部乾燥モード		内部乾燥モード		内部乾燥モード (RC-Z2222Rを除く)							
	脱臭	10年交換不要脱臭フィルター (詳しくは7ページをご覧ください)		10年交換不要脱臭フィルター (詳しくは18ページをご覧ください)		内部乾燥モード		内部乾燥モード		内部乾燥モード		内部乾燥モード (RC-Z2222Rを除く)							
	空気清浄			空気清浄フィルター (詳しくは18ページをご覧ください)															
	スマホ連携	無線LAN内蔵																	
その他機能	基本性能	スピード冷房	快適機能	グリーン&ドライ機能	タイマー機能	基本性能	スピード冷房	快適機能	グリーン&ドライ機能	タイマー機能	基本性能	スピード冷房	快適機能	グリーン&ドライ機能	タイマー機能				
	DCインバーター	スピード先取り除霜	みはり	抗菌フロン	ランドリーモード	24時間プログラムタイマー	DCインバーター	スピード先取り除霜	風向スイング	抗菌防カビフィルター	(涼)除湿	24時間プログラムタイマー	DCインバーター	スピード先取り除霜	自動運転	抗菌防カビフィルター	健康ドライ	12時間切入タイマー	
	DCインverterロータリーコンプレッサー	自動運転	風向スイング	抗菌防カビフィルター	リモコン	リモコン	DCインverterロータリーコンプレッサー	自動運転	セーブ運転	ニオイカット制御	ランドリーモード	リモコン	リモコン	DCインverterロータリーコンプレッサー	風向スイング	オートルーバー	防カビフィルター	ドライ運転	リモコン
	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)
	(28-40・56タイプ)	(28-40・56タイプ)	(28-40・56タイプ)	(28-40・56タイプ)	(28-40・56タイプ)	(28-40・56タイプ)	(28-40・56タイプ)	(28-40・56タイプ)	(28-40・56タイプ)	(28-40・56タイプ)	(28-40・56タイプ)	(28-40・56タイプ)	(28-40・56タイプ)	(28-40・56タイプ)	(28-40・56タイプ)	(28-40・56タイプ)	(28-40・56タイプ)	(28-40・56タイプ)	(28-40・56タイプ)
(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	(22-25タイプ)	

2022 ウインド エアコン		冷房専用 SERIES 27ページ		冷暖房兼用 TYPE 30ページ	
工事不要。窓に簡単取り付け!		冷暖房兼用でオールシーズン快適!			
					
日本製* 冷房 新冷媒 R32 対応		日本製* 冷房 暖房 新冷媒 R32 対応			
お部屋の広さ ※1	冷房時はおもに	4.5〜7畳用	CW-FA1822R	CW-F1822R	CWH-A1822
	冷房時はおもに	4〜6畳用	CW-FA1622R	CW-F1622R	
	快適	マイナスイオン			
	清潔	換気機能	換気機能	換気機能	換気機能
	脱臭	10年交換不要脱臭フィルター	10年交換不要脱臭フィルター	10年交換不要脱臭フィルター	10年交換不要脱臭フィルター
おもなこだわり機能	快適	マイナスイオン	マイナスイオン	マイナスイオン	マイナスイオン
	清潔	換気機能	換気機能	換気機能	換気機能
	脱臭	10年交換不要脱臭フィルター	10年交換不要脱臭フィルター	10年交換不要脱臭フィルター	10年交換不要脱臭フィルター
	その他機能	基本性能: DCインバーター, DCインverterロータリーコンプレッサー, DCインverterロータリーコンプレッサー, トルク制御	快適機能: 自動運転, おやすみ自動運転, 風向スイング, パワーセーブ, オートルーバー, 足もと気流制御	グリーン&ドライ機能: 抗菌・防カビフィルター, 健康ドライ, 防カビフィルター, ドライ運転, マルチクリーンフィルター (別売), 洗えるパネル	タイマー機能: 12時間切入タイマー, リモコン, 突起ボタン
	その他機能	基本性能: DCインバーター, DCインverterロータリーコンプレッサー, DCインverterロータリーコンプレッサー, トルク制御	快適機能: 自動運転, おやすみ自動運転, 風向スイング, パワーセーブ, オートルーバー, 足もと気流制御	グリーン&ドライ機能: 抗菌・防カビフィルター, 健康ドライ, 防カビフィルター, ドライ運転, マルチクリーンフィルター (別売), 洗えるパネル	タイマー機能: 12時間切入タイマー, リモコン, 突起ボタン

セパレートエアコン機能説明	
	人感センサー 人の動きを検知してお部屋に人がいるかどうかを判断し、ムダな電気代を節約します。
	ノンストップ暖房 除霜運転時、お部屋の温度が極端に下がらず暖房運転を継続させる機能です。
	暖速モード 「ON」に設定しておく、暖房の立ち上がりスピードがアップし、すばやくお部屋を暖める機能です。
	ダブルルーバー 2枚の羽根でワイドでなめらかな快適気流を送ります。
	ビッグルーバー ワイドでなめらかな快適気流を送ります。
	2WAY除湿 寒くならない「再熱除湿」と、パワフル除湿、電気代控えめの弱冷房ができる「涼除湿」の2つの除湿が選べます。
	フィルター自動お掃除 エアフィルターについたホコリをメンテナンスユニットのブラシでかき取り、ダストボックスに回収します。
	内部乾燥 運転停止後のクリーン機能としてエアコン内部を乾燥させます。
	10年交換不要脱臭フィルター 脱臭効果を10年継続して発揮するフィルターを搭載しています。(詳しくは7・18ページをご覧ください)
	空気清浄フィルター PM2.5など、目に見えない細かなホコリや粒子をキャッチするフィルターを搭載しています。(詳しくは18ページをご覧ください)
	新冷媒R32 従来の冷媒R410Aより、さらに環境負荷を軽減した新冷媒HFC32(R32)を採用しています。
	(軽量)・コンパクト室外機 スリムでコンパクトな軽量設計です。
	アクアドロップ洗浄 クリアフィンコート 抗菌・防カビ・自浄コーティングを施した熱交換器に大量の結露水が発生させ、付着したホコリ・汚れを洗浄・乾燥させます。
	無線LAN 無線LANに接続するとスマートフォンアプリなどのインターネットを利用したサービスがご利用できます。

●セパレートエアコン

基本性能	
DCインバーター	運転条件に応じて能力を自在にコントロールすることで快適で経済的な運転をします。
DCインverterロータリーコンプレッサー	2つのローターがバランスよく回転し、静かな運転音と高効率を両立したコンプレッサーです。
DCインverterロータリーコンプレッサー	最適な制御で振動を抑えた経済的で高効率なコンプレッサーです。
トルク制御	低回転域において回転ムラを検出し、出力調整を行う事で低振動を実現しています。
快適機能	
みはり	停止中のお部屋の温度のみは、高温または低温になった時に自動で運転を開始します。
自動運転	温度センサーをもとに、運転モードを自動選択し、お部屋を快適に保ちます。
風向スイング	風量や室温に合わせてルーバーのスイングを微調整。体感温度を考慮して自動温度調整をしますので経済的です。
パワーセーブ	最大電流を抑えることにより、同時使用時のブレーカー落ちを抑えます。
セーブ運転	深夜運転時など室外機の運転音を静かにしたい時や、ブレーカー落ちが気になる時に、運転音と電流値を抑えた運転をします。
おやすみ自動運転	切タイマーをセットすると、その後ゆっくり設定温度を変えていきます。また風量自動時は微風となります。
上下左右オートルーバー	お好みに合わせて快適な風を選べます。
スピード冷暖房	
スピード先取り除霜	暖房運転中の室外機の状態を判断し最適なタイミングで除霜運転を行いムダな暖房停止をなくします。
パワフル運転	すばやくお部屋を冷暖房したい時にボタン1つで最大運転をします。

快適機能	
オートルーバー	快適に感じる風を自動的にコントロール、お好みの風を選べます。
天井気流制御	天井からゆっくりふりそそぐやさしい冷房を実現します。
新足もと気流制御	気流をコントロールして、足もとからお部屋全体を床暖房のように暖めます。
足もと気流制御	暖房時、足もとの冷え込みを防ぐため定期的に風向きを下向きにし、床面付近の温度を上げます。
クリーン&ドライ機能	
抗菌・防カビ	ブラシ表面に抗菌処理をして捕集したホコリに含まれる菌を抑制します。
抗菌・防カビ	フィルター表面に抗菌・防カビ処理をして、イヤなカビの発生を抑えます。
防カビ	フィルター表面に防カビ処理をしてカビやダニが発生するのを抑えます。
ニオイカット制御	運転スタート時に、エアコンから出るイヤなニオイを抑えます。
洗えるパネル	本体からカンタンに取り外して丸洗いができます。
再熱除湿	湿気を取った空気を温めてから送風するので、室温を下げずにしっかり除湿します。
(涼)除湿	パワフルな除湿ができます。また、電気代控えめの弱冷房としても使えます。
健康ドライ	パワフルにスピード除湿。お部屋を快適に除湿します。
ドライ運転	梅雨時や秋口など、お部屋を快適に除湿します。
ランドリーモード	ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モードを選択し洗濯物を乾燥させます。

ウインドエアコン	
快適機能	
おやすみ自動運転	切タイマーをセットすると、その後ゆっくり設定温度を変えていきます。また風量自動の時は微風となります。
自動運転	温度センサーをもとに、運転モードを自動選択し、お部屋を快適に保ちます。
低振動設計	運転停止時のコンプレッサーの停止音をゆっくり停止機能で和らげます。
クリーン&ドライ機能	
防カビフィルター	フィルター表面に防カビ処理をしてカビやダニが発生するのを抑えます。
洗えるパネル	本体からカンタンに取り外して丸洗いができます。
ドライ運転	梅雨時や秋口など、お部屋を快適に除湿します。
タイマー機能	
24時間プログラムタイマー	10分単位で24時間までの「入」「切」時間のタイマーセットが同時にできます。 ※毎日決まった時刻に設定するプログラムはできません。
12時間切入タイマー	1時間単位で12時間までの「入」または「切」時間のタイマーセットができます。
リモコン	
突起ボタン	よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。
光るボタン/おやすみタイマー	めんどろタイマーセットが不要、押すだけでお好みの切タイマーがセットできます。約2時間光を保つ蓄光樹脂の採用で、蛍光灯を消した枕元からでもリモコン操作が可能です。
タイマー機能	
12時間切入タイマー	1時間単位で12時間までの「入」または「切」時間のタイマーセットができます。
ドレン機構	
ノンドレン機構	ドレン水の処理はエアコン内部で蒸発させるので、ドレンホースは不要です。
オートドレン機構	ドレン水が発生するので付属のドレンホースでの処理が必要です。
リモコン	
突起ボタン	よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。

アクアドロップ洗浄ですっきり水洗い。



たっぷり
3L/h^{※1}
最大(結露水)


※画像はイメージです。

熱交換器に付着した汚れをしっかりと洗い流します。


(汚れを全て洗い流せるものではありません)



1 洗浄 (約60～90分)
アクアドロップ洗浄で約3L/h^{※1}の結露水を発生し、付着した汚れを洗い流す。




ドレン水と一緒に
汚れを屋外へ
排出します。



Zシリーズ
(アクアドロップ洗浄)

大量の結露水で
汚れが落ちている




当社従来機種
CSH-W2821R(冷房運転時)


結露が少なく汚れが
落ちきれない

CSH-Z2822R「アクアドロップ洗浄」と当社従来機種CSH-W2821R「冷房運転時」の結露による熱交換器の汚れの落ち具合を比較。付着したホコリやカビを全て落とせる機能ではありません。

2 温風乾燥 (約40分)
洗浄後、温風でしっかりと乾燥し、きれいを保つ。



3 洗浄運転完了
洗浄された熱交換器でいつでも快適な冷暖房運転が可能。



※画像はイメージです。



詳しくは
こちらから

★ 2021年11月現在。約3L/hの結露水を生成するために冷房運転制御において、室内温度、湿度、室外温度など条件によって結露水量が少ない場合があります。

※1 CSH-Z2822R 当社環境試験室において、室内温度27℃、湿度60%、室外温度27℃にてアクアドロップ洗浄で運転した場合の結露水発生量。この時の電気代は約25円/回がかかります。
電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]
● 室内温度が大きく変化するため、外出時などお部屋に人がいない時にご使用ください。約1ヶ月に1回程度行うことをおすすめします。
注) CSH-Z2822Rにおいて、室内温度、湿度、室外温度など、条件によって結露水量が少なくなり、汚れが落ちづらい場合があります。

Zシリーズ

アクアドロップ
洗浄

Zシリーズ
清潔節電

Zシリーズ
アプリ

Zシリーズ
冷房

Zシリーズ
暖房

Zシリーズ
リモコン

Wシリーズ

暖房
Wシリーズ

冷房除湿
Wシリーズ

Nシリーズ

冷房専用
シリーズ

エアコン
D

特殊コーティング「クリアフィンコート」で、
アクアドロップ洗浄による水洗いをサポート。
エアコン内部を清潔に保ちます。



Unit.1

脱臭^{※1} フィルター

フィルターで吸着した臭いを触媒効果で分解、脱臭します。(フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。)

イラストはイメージです。



10年交換不要

(別売) 交換用10年交換不要脱臭フィルター(交換のめやす10年)
CSH-JF3 4906128 069881/3,410円(税抜3,100円)

※1 [脱臭] 1日タバコ10本(アンモニア・アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証/試験方法: 一般社団法人 日本電機工業会規格(1mのBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果: 10年後も脱臭除去率50%以上。

Unit.2

外せるメンテナンスユニット (自動お掃除機能搭載)

フィルター自動お掃除機能搭載。ブラシとフィルターが一体となったメンテナンスユニットは、まるごと室内機から取り外してお手入れすることが可能です。

Unit.4

熱交換器+クリアフィンコート
汚れが落ちやすい作用のあるクリアフィンコートを採用し、アクアドロップ洗浄による水洗いをサポート。フィン表面に抗菌・防カビ処理^{※2}をして汚れに含まれる菌も抑制します。

Unit.3

ホース付き水受け皿(ドレン)

アクアドロップ洗浄で流した水を屋外へ排出します。


Unit.5

ワンタッチダストボックス


自動おそうじで溜まったホコリやゴミは、エアコン底面からワンタッチで取り外して、ゴミ箱に捨てるだけ。(お手入れは約1年に1回)

クリアフィンコート フィンに汚れがつきにくい特殊コーティング 抗菌・防カビ処理^{※2}で菌を抑制します。

室内機アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に付着した汚れをカンタンに洗い流します。

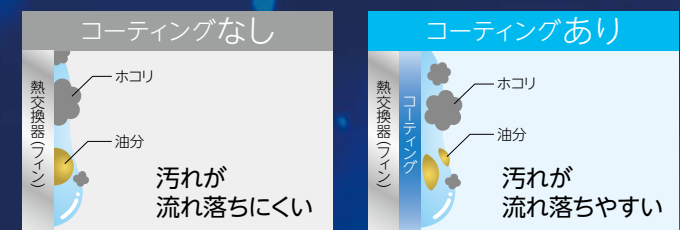

特殊親水層で汚れ成分とフィンの間に水が入り込み、浮かせて除去!

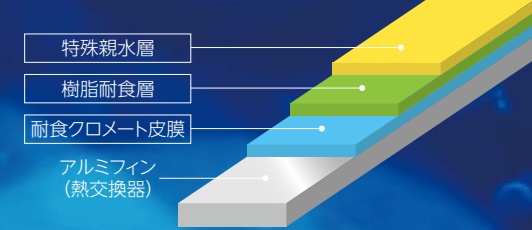


(汚れを全て洗い流せるものではありません)

コロナ
独自*

清潔^{※3}と送風効率を両立させた設計

フィルター自動お掃除の機能部品を背面側にレイアウトしているため、風の通り道の邪魔にならず、効率の良い冷暖房が行えます。底面に配置したワンタッチダストボックスはオープンパネルを開けなくても取り外しが可能です。

★2021年11月現在。メンテナンスユニットとワンタッチダストボックスの構造において。
※3 詳しくは9ページをご覧ください。

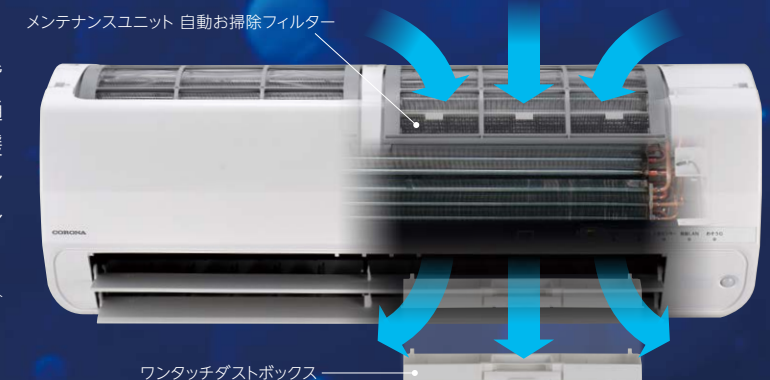

※2 [抗菌] 試験機関名: 一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法: JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)/試験番号: 35021001887(29021001497-1)/試験結果: 99%以上抑制/試験は2種類の菌で実施。
[防カビ] 試験機関名: 一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法: JIS Z 2911:2018 定性試験(プラスチック製品の試験 方法A)/試験番号: 35020006611(29020004729-1)/試験結果: 肉眼及び顕微鏡下でカビの生育は認められない。

Zシリーズ

アクアドロップ
洗浄

Zシリーズ
清潔節電

Zシリーズ
アプリ

Zシリーズ
冷房

Zシリーズ
暖房

Zシリーズ
リモコン

Wシリーズ

暖房
Wシリーズ

冷房・除湿
Wシリーズ

Nシリーズ


冷房専用
シリーズ

エアコン
ド

お手入れカンタン 「自動でお掃除」^{※1}


(対象部位:エアフィルター)

運転時間 約7分
 電気代 約0.01円/回
 (消費電力量0.41Wh)
 静音 運転音 37dB
 (23dB音圧レベル)

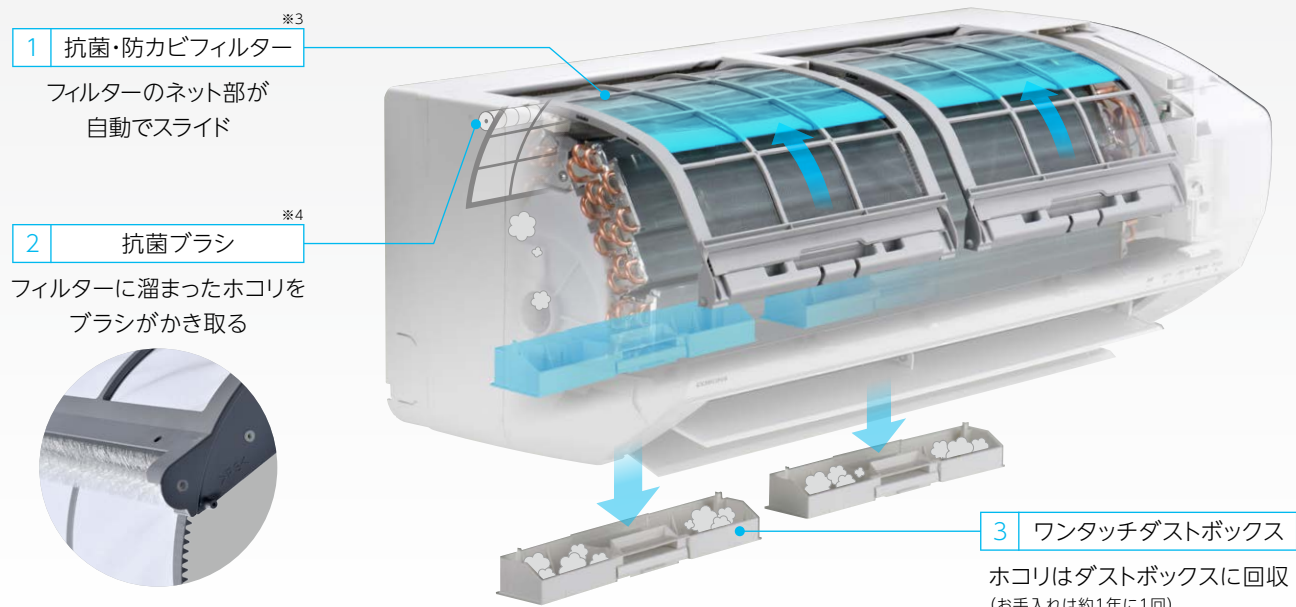

運転例


冷房や暖房運転などの積算時間が約25時間を超えると運転停止時、自動でフィルターお掃除を行います。



連続運転中も約24時間経過すると自動でフィルターお掃除を行い、フィルターをいつもきれい^{※2}に保ちます。



ワンタッチダストボックス

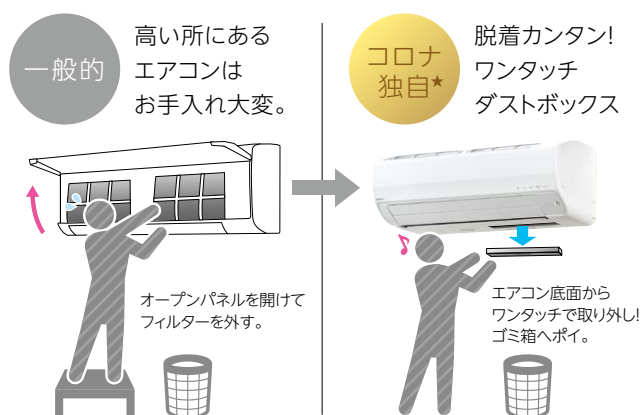

外せるメンテナンスユニット

フィルターとブラシ部分で出来ているメンテナンスユニットもカンタンに片手で取り外してお手入れすることができます。



[★]2021年11月現在。
^{※1} 累計25時間運転の停止後および24時間連続運転すると、自動でフィルターを掃除します。また、リモコン操作から任意のタイミングでのフィルターお掃除も可能です。
^{※2} 使用環境により汚れの程度が異なりますので、定期的なお手入れをおすすめいたします。キッチンなどの油污れや、タバコのヤニ汚れが気になる時は、フィルターを取り外してお手入れをしてください。なお、フィルターには若干ホコリなどの汚れが残ることがあります。
^{※3} [抗菌]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)/試験番号:30118042416(29018005316-2)/試験結果:99%以上抑制/試験は2種類のみの箇で実施。[防カビ]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2911:2010 定性試験(繊維製品の試験・乾式法)/試験番号:20218066410-2/試験結果:菌糸の発育が認められない。
^{※4} [抗菌]試験機関名:一般財団法人 カケンテストセンター/試験方法:JIS L 1902 定量試験(菌液吸収法)/試験番号:CK-12-096164/試験結果:99%以上抑制/試験は1種類のみの箇で実施。

通年エネルギー消費効率
APF6.7
 (JIS C 9612:2005)
 CSH-Z2822Rにおいて
 期間消費電力量 837kWh
高効率エアコン
 (2022年コロナセ/レートエアコンにおいて)

人感センサー搭載

状況に合わせてかしこく節電^{※5}

(CSH-Z2822Rにおいて、自社条件にて評価しています)


お部屋に人がいない時は 自動で節電^{※5}

人感センサーでお部屋に人がいるかいないかを検知し、状況に合わせて自動でひかえめな運転へのシフトや、運転の停止を行います。



消し忘れ防止! 人感センサー


オートセーブ機能

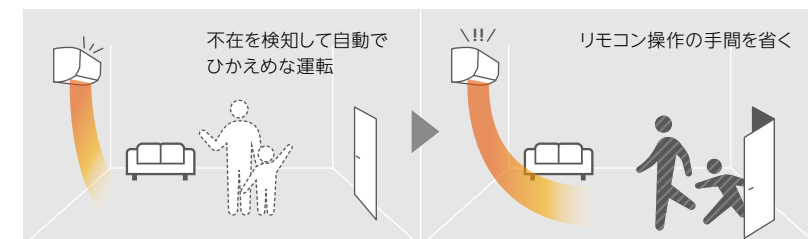

人の不在を検知して10分経過すると、自動でひかえめな運転に。

ひかえめな運転中に人が戻ったタイミングで自動的に通常運転を再開。

オートオフ機能

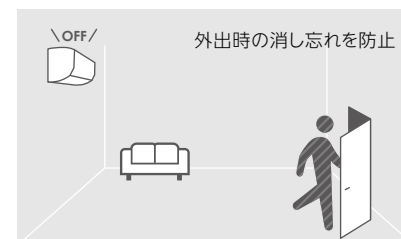

不在のまま3時間経過すると自動で運転を停止。

運転例



- 人感センサーの有効・無効はリモコンで設定可能です。
- 人感センサーはランドリー運転を除く全運転モード(自動・冷房・暖房・除湿)で作動可能です。
- タイマー運転中はセンサー「有効」設定でも、一時的に「無効」として動作します。

ZシリーズはZEHに必要な
 定格冷房エネルギー消費効率
 区分「い」に対応しています。

■定格冷房エネルギー消費効率区分			
シリーズ	機種	定格冷房エネルギー消費効率	定格冷房エネルギー消費効率区分
Zシリーズ	CSH-Z2222R	5.43	い
	CSH-Z2522R	5.21	い
	CSH-Z2822R	5.00	い
	CSH-Z4022R2	4.15	い
	CSH-Z5622R2	3.26	い

^{※5} 試験条件:当社環境試験室10畳において 外気温35℃ 設定温度28℃ 風量最大 冷房運転安定時1時間あたり ひかえめな運転時109Whと通常運転時150Whの比較。外気温7℃ 設定温度20℃ 風量最大暖房運転安定時1時間あたり ひかえめな運転時314Whと通常運転時411Whの比較。

コロナ快適ホームアプリ

遠隔操作とみまもりが スマホでできる

スマホでどこでもカンタン操作・
使用状況もひと目で見える

コロナ快適ホームアプリを使えば、遠隔操作や見える化が
可能に。自宅や離れて暮らすご家族の見まもりができます。
エアコンの操作ができるだけでなく取扱説明書のダウン
ロードやWEB修理受付など便利な機能を満載しています。



※ご自宅のインターネット環境をご確認ください。●常時接続のインターネット環境があること。●ルーターを経由してインターネットに接続できる環境があること。●インターネット、スマートフォンのご利用に際する料金はお客様のご負担となります。対応機種 ●iPhone iOS12、13、14.2以降 ●Android™ Android9～12 ※「Android」[Google Play]は、Google LLC.の商標または登録商標です。※「iPhone」は米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。※「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。※タブレット端末には対応していません。※すべての機種で動作を保証するものではありません。※2021年11月現在の対応状況です。発売前に変更となる可能性があります。●スマートフォンはお客様ご自身でご用意ください。アプリはお客様ご自身でダウンロードしてください。アプリは無料ですが、ダウンロードにかかる通信費用はお客様のご負担となります。また仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



15m^{*1}のロング気流

冷気がやさしく
部屋中にふりそそぐ

ロング気流

ダブルルーバーからの15m^{*1}の
ロング気流で冷風が遠くまで届く!

15mのロング気流で、天井に送られた冷気が部屋全体にふりそそぐようにムラなく包み込み、冷えすぎない快適な涼しさをお届けします。

※1 2.8kWタイプ、冷房風量最大運転時、エアコンから最大15mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)



カラッと部屋干し

花粉の季節や梅雨時期も安心。

「ランドリーモード」でカラッと部屋干し。ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モード(冷房・暖房)を選択し、洗濯物の効率的な乾燥をサポートします。

●洗濯物の乾燥に適した状態をつくりますので、人がいない時の使用をおすすめします。
※設置環境、使用状況により、乾燥に時間がかかる場合があります。



セパレートエアコン 全シリーズ対象

外気温
50℃^{*2}
対応

猛暑の日でも冷房連続運転可能

真夏の暑さでも負けない冷房パワー。外気温50℃^{*2}でも冷房運転し続けます。

※2 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。
所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。

W SERIES

暖房

夏はもちろん、冬の暖房能力に 自信アリ！足もとからしっかり温めます。

家族が集まるリビングもロング気流でぐんぐん暖めるから快適。
寒い朝や冷え込む夜も足もとから快適な暖かさで包み込みます。

高温風吹き出し
約55℃^{※1}



低温暖房 能力の高さで選ばれています！

パワフル 暖房

CSH-W2822Rにおいて 外気温2℃時暖房能力 **5.3kW**

さらに 外気温-7℃でも定格 能力以上の暖房能力 **5.1kWを実現！**

※1 CSH-W2822Rの値。当社環境試験室（10畳）において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル2設定（風量は暖房定格に対し約50%）、風向上から1段目、設定温度24℃以上、暖房時の継続時間は約30分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。CSH-W5622R2-W4022R2は約55℃、CSH-W2222R-W2522Rは約50℃。



温風を床面全体に効率よく届けます。

ビッグルーバー **新足もと気流制御**

大きなルーバーがワイドで心地よい気流をつくり、定期的に風向きを下向きにして、床面をムラなく暖めます。



※2 CSH-W2822R。暖房風量 最大運転時、エアコンから最大10mの地点で風が到達することを確認。（当社調べ）

足もと温度
約35℃^{※3}

※3 CSH-W2822Rの値。当社環境試験室（10畳）において、外気温2℃、設定温度25℃。エアコンから2m離れた地点で床5cmの最高温度。使用環境、使用状況により温度は異なります。

○イラストは足もと温度約35℃の温風イメージです。




除霜運転中も暖かさが続くので快適。

ノンストップ暖房 ^{※4}

Wシリーズは除霜時も暖房運転を継続しながら、バイパス回路を通じて温かい冷媒を室外機に送り、霜を溶かします。暖房運転を止めずに除霜を行うため、室温低下を抑えて暖かさが続きます。

※4 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。

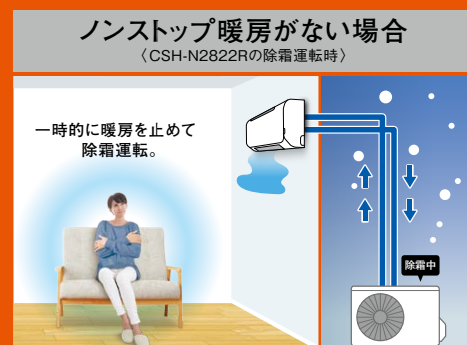

暖房の立ち上がりが断然 速く、すぐ暖まります。

「暖速」モード ^{※5} **搭載**

暖速モードでコンプレッサーをあらかじめ予熱（外気温2℃時、消費電力約43W）しておくことによって、暖房時の立ち上がりのスピードが飛躍的に向上しました。



※5 「暖速」設定時、コンプレッサーの予熱を行います。（外気温2℃時、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。消費電力約43W）実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、安定状態で（約23℃）運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。

試験条件:当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転強風に室温23℃、消費電力約43W。実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、安定状態で（約23℃）運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。

W SERIES


リモコン／空清・脱臭



動画でチェック！

便利な機能を使いやすく搭載。 空清・脱臭にもこだわりました。

運転状態をランプでお知らせ

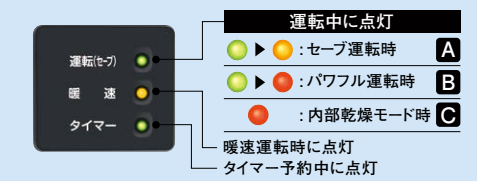

リモコン

おまかせ気流制御

冷房時:天井気流制御。
暖房時:新足もと気流制御を行い快適空間を演出します。

おやすみタイマー

ワンタッチでお好みのタイマーがセットできます。約2時間光を保つ蓄光樹脂の採用で蛍光灯を消した枕元からでもリモコン操作が可能です。
●運転停止までの時間は1・2・3・5・7時間から選択可能

ピーク電力の抑制にも貢献 セーブボタン **A**

室外機を静かにしたい時やブレーカー落ちが気になる時に運転音と電流をセーブし、ピーク電力の抑制にも貢献します。
●電流値を抑えた運転をするため設定温度まで時間がかかる場合があります。状況に応じて通常運転と使い分けてください。

パワフルボタン **B**

すばやくお部屋を冷暖房したい時に、ボタン1つで最大運転を行います。

内部乾燥ボタン **C**

運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能として、室内機（熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等）を乾燥させます。
注）オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

●フタを開けた状態です。



**空気清浄フィルター
搭載。**

0.3μm粒子を約80%^{※6}キャッチするPM2.5へ対応した空気清浄フィルターを搭載しました。
○交換のめやすは3年となります。

※6 フィルターの性能試験に基づき性能であり、実機の性能とは異なります。0.3μm未満の微粒子物質については、除去の確認ができておりません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM2.5とは2.5μm以下の微粒子物質の総称です。

【別売】 交換用フィルター（交換のめやす3年）
CSH-PM1 3,410円（税抜3,100円） 4906128 070283



**10年交換不要脱臭^{※7}
フィルターで
ラクラク脱臭。**

フィルターで吸着したニオイを触媒効果で分解、脱臭します。（フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません）

※7 【脱臭】 1日タバコ10本（アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス）、10年相当分の脱臭効果を検証／試験方法：一般社団法人 日本電機工業会規格（1m³のBOX内における混合ガスの除去性能）にて測定。／試験結果：10年後も脱臭除去率50%以上。

【別売】 交換用フィルター（交換のめやす10年）
CSH-JF3 3,410円（税抜3,100円） 4906128 069881

○このページは主にCSH-W2822Rを例に説明しています。

N SERIES

冷房・暖房・除湿が
かんたん快適。

「日本製*」で基本機能にこだわった快適なエアコンです。

*リモコンを除く。



BIG ルーバー ビッグルーバー

ワイドで心地よい気流をつくる。

ビッグルーバーがワイドな気流を送り出しお部屋を快適にします。

足もと 足もとと気流制御

足もとを暖める快適暖房。

暖房時、定期的に温風を下向きに吹き出し、足もとを温めます。




エアコンの中はカラッと乾燥。

内部乾燥モード

室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を微弱暖房運転または送風運転で乾燥させます。


注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

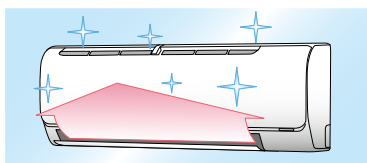

運転開始時のイヤなニオイを抑えます。

ニオイカット制御


室内熱交換器に溜まったニオイをドレン水で封じ込め、冷房開始時のイヤなニオイを抑えます。



抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。

抗菌・防カビフィルター※1

※1 [防カビ] 試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構
試験方法:JIS Z 2911(繊維製品の試験-湿式法) 試験番号:20220048785-1 試験結果:菌糸の発育が見られない。
[抗菌] 試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験方法:JIS L 1902(菌液吸収法) 試験番号:20220048784-1 試験結果:99%以上抑制/試験は2種類のみの菌で実施。




【別売】マルチクリーンフィルター

CSH-AF3 4906128 542186
2,200円(税抜 2,000円)

○フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。

【除菌】試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法:JIS L 1902/定量試験(菌液吸収法)/試験報告書番号:014215-1/試験方法:JIS Z 2801/定量試験(フィルム密着法)/試験報告書番号:026256/試験結果:99%以上抑制/試験は2種類のみの菌で実施。
【ダニ・花粉】試験機関名:福井大学/試験方法:(ダニ、花粉)ELISA法/試験結果:99%以上抑制。

N SERIES

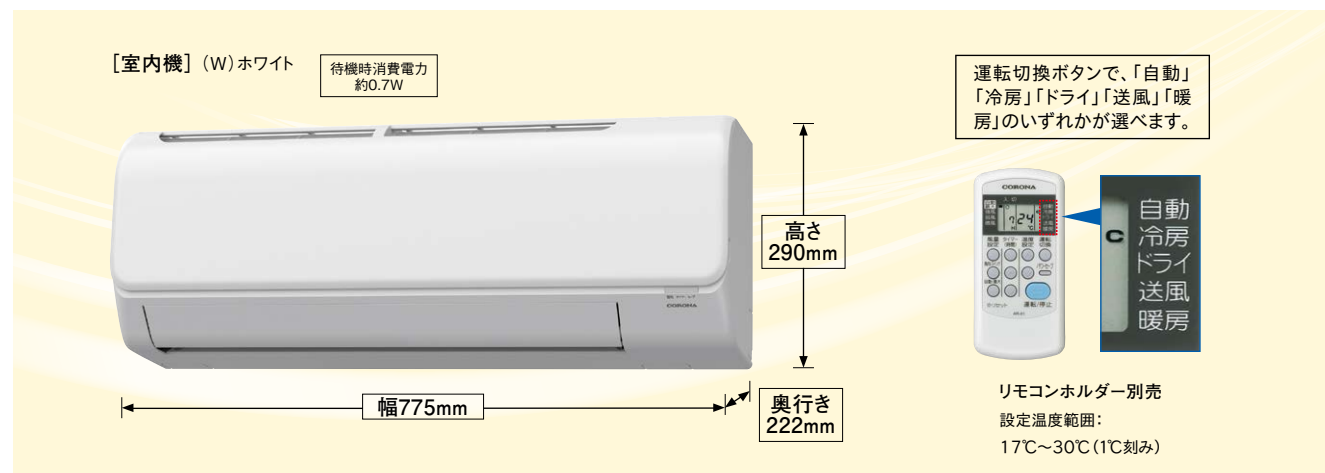

22・25・28タイプ用室外機

狭いベランダにも
スッキリ取り付け

高さ 533mm
幅 666(+71)mm
奥行 249mm
軽量コンパクト
室外機
(25・28タイプは
コンパクト室外機)

DCコンプレッサー

CSH-N4022R用室外機

高さ 533mm
幅 780(+73)mm
奥行 278mm
DCコンプレッサー

猛暑に強い! 外気温50℃※2対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。

サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM※3」を採用。

※2 室外機の吸込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。

※3 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに 6 畳用

CSH-N2222R
(W) 4906128 395430
(室外機) COH-N2222R 4906128 395836
(単相 100V(Ⅰ))

低温暖房能力*2.8kW

オープン価格※

[JIS C 9612:2013] [寸法規定]		[JIS C 9612:2005]	
期間消費電力量	730kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度 2010年		省エネ基準達成率	100%
年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8	年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	能力	2.2kW (0.8～3.0kW)
暖房	5～6畳 (8～10㎡)	消費電力	540w (165～810W)
			465w (160～1,075W)

【室内機】質量8.0kg 【室外機】質量18.5kg

冷暖房時おもに 8 畳用

CSH-N2522R
(W) 4906128 395539
(室外機) COH-N2522R 4906128 395935
(単相 100V(Ⅰ))

低温暖房能力*3.3kW

オープン価格※

[JIS C 9612:2013] [寸法規定]		[JIS C 9612:2005]	
期間消費電力量	830kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度 2010年		省エネ基準達成率	100%
年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8	年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	能力	2.5kW (0.8～3.2kW)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	消費電力	610w (165～840W)
			620w (160～1,285W)

【室内機】質量8.0kg 【室外機】質量22.0kg

冷暖房時おもに 10 畳用

CSH-N2822R
(W) 4906128 395638
(室外機) COH-N2822R 4906128 396031
(単相 100V(Ⅰ))

低温暖房能力*3.6kW

オープン価格※

[JIS C 9612:2013] [寸法規定]		[JIS C 9612:2005]	
期間消費電力量	929kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度 2010年		省エネ基準達成率	100%
年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8	年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	能力	2.8kW (0.8～3.4kW)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	消費電力	675w (165～940W)
			855w (160～1,485W)

【室内機】質量9.0kg 【室外機】質量23.0kg

冷暖房時おもに 14 畳用

CSH-N4022R
(W) 4906128 395737
(室外機) COH-N4022R 4906128 396130
(単相 100V(Ⅰ))

低温暖房能力*5.1kW

オープン価格※

[JIS C 9612:2013] [寸法規定]		[JIS C 9612:2005]	
期間消費電力量	1,455kWh	省エネ基準達成率	106%
目標年度 2010年		省エネ基準達成率	106%
年間エネルギー消費効率 (APF)	5.2	年間エネルギー消費効率 (APF)	5.2
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	能力	4.0kW (0.7～4.2kW)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	消費電力	1,160w (155～1,380W)
			1,385w (150～1,980W)

【室内機】質量9.0kg 【室外機】質量34.0kg

おもな機能

基本性能	25℃冷房時	快適機能
DCインバーター	DCインverterロータリーコンプレッサー	スピード先取り除霜
トルク制御	トルク制御	自動運転
風向スイング	風向スイング	パワーセーブ
オートルーバー	オートルーバー	足もと気流制御
クリーン&ドライ機能	タイマー機能	リモコン
抗菌・防カビフィルター	ニオイカット制御	洗えるパネル
健康ドライ	マルチクリーンフィルター(防カビ)	12時間切タイマー
		突起ボタン

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。 ※オープン価格 商品の価格は販売店にお問い合わせください。

Zシリーズ

洗淨
Zシリーズ
アクアドロップ

清潔・節電
Zシリーズ

アプリ
Zシリーズ

冷房
Zシリーズ

暖房
Zシリーズ

リモコン
Zシリーズ

Wシリーズ

暖房
Wシリーズ

冷房・除湿
Wシリーズ

Nシリーズ

冷房専用
シリーズ

エアコン
エウアイ

冷房専用 SERIES

冷房専用・除湿の
エアコンです。

「冷房しか使わない」方におすすめします。



動画でチェック!

冷房専用 SERIES




ビッグ
ルーバー
(28・40タイプ)



内部乾燥
モード
(28・40タイプ)



新冷媒 R32
新冷媒 R32



最大高低差
10m
最大配管長12m可
(2.8・4.0kWタイプは15m)
(チャージレス10m)



フロンラベル
A
地球温暖化への影響



日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

ワンルームに最適な
省スペース

コンパクト
タイプ

6～8畳用 RC-2222R

こんなお部屋に
おすすめ!

■ワンルーム
■寝室
■子供部屋

広いお部屋の
冷房だけに使いたい!

ハイパワー
タイプ

8～12畳用 RC-V2822R
11～17畳用 RC-V4022R

こんなお部屋に
おすすめ!


■リビング
■二間続きのお部屋
■夏しか使わない広いスペース

内部乾燥

エアコンの中はカラッと乾燥。

内部乾燥モード (RC-V2822R・V4022R)

運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能として室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を送風運転で乾燥させます。

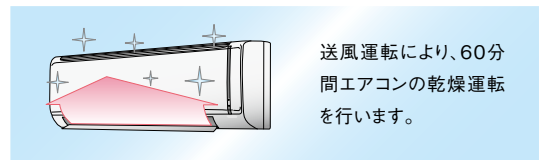

注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。


抗菌・防カビ

抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。

抗菌・防カビフィルター※1

注) RC-2222Rは防カビフィルターとなります。

※1 試験機関名: 一般財団法人 ポーケン品質評価機構 / 試験方法: 菌・抗菌性試験はJIS Z 2801による(試験番号014551-1及び2) / カビ・ハロー試験はJIS L 1902による(試験番号023699) / 試験結果: 99%以上抑制。



カビなどの菌

丸ごと洗えてお掃除ラクラク。

洗えるパネル

エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができるので、しっかりラクラクお掃除できます。



【室内機】(W) ホワイト

6～8畳用 / RC-2222R

待機時消費電力 約4W

●RC-2222Rの
ルーバー操作は手動です。

高さ 260mm

幅 798mm
(本体取付枠幅寸法780mm)

奥行き 167mm

【室内機】(W) ホワイト

8～12畳用 / RC-V2822R

11～17畳用 / RC-V4022R

待機時消費電力 約0.7W

高さ 290mm

幅 795mm
(本体取付枠幅寸法785mm)

奥行き 235mm

運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」のいずれかが選べます。

リモコンホルダー別売

設定温度範囲:
20℃～30℃(1℃刻み)

RC-2222R用室外機

高さ 533mm

幅 690(+70)mm

奥行き 240mm

コンパクト
室外機

運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」のいずれかが選べます。

リモコンホルダー別売

設定温度範囲:
17℃～30℃(1℃刻み)

RC-V2822R用室外機

高さ 533mm

幅 666(+71)mm

奥行き 249mm

軽量・コンパクト
室外機

DCコンプレッサー

RC-V4022R用室外機

高さ 533mm

幅 780(+73)mm

奥行き 278mm

DCコンプレッサー

コンパクト室外機 (RC-2222R・V2822R用)

狭いベランダにも
スッキリ取り付け

●写真の室外機は、
RC-2222R用です。
イラストはイメージです。

コンパクト
室外機

軽量・コンパクト
室外機

猛暑に強い! 外気温50℃※2対応。真夏の暑さでも
負けない冷房パワー。

サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食
「ZAM」※3を採用。

※2 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があり
ます。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。

※3 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発
した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAI-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷房時おもに

6
畳用

RC-2222R
(W) 4906128 398639
(室外機) RO-2222R
4906128 398936
(単相 100VⒶ)

コンパクト
室外機

オープン価格※

(JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 367 / 429 kWh (50Hz / 60Hz)

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	50Hz 6～8畳 (9～14㎡)	2.0kW (13～14kW)	595W
	60Hz 6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (13～14kW)	720W

[室内機] 質量7.0kg [室外機] 質量23.0kg

冷房時おもに

10
畳用

RC-V2822R
(W) 4906128 398738
(室外機) RO-V2822R
4906128 399032
(単相 100VⒶ)

軽量・コンパクト
室外機

オープン価格※

(JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 336 kWh

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.8～3.4kW)	820W (115～950W)

[室内機] 質量9.5kg [室外機] 質量18.5kg

冷房時おもに

14
畳用

RC-V4022R
(W) 4906128 398837
(室外機) RO-V4022R
4906128 399131
(単相 100VⒶ)

オープン価格※

(JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 510 kWh

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.8～4.2kW)	1,340W (115～1,455W)

[室内機] 質量9.5kg [室外機] 質量29.0kg

おもな機能 (RC-2222R)

快速機能: おやすみ自動運転, 自動運転, 12時間切タイマー

タイマー機能: 突起ボタン

リモコン: 突起ボタン

クリーン&ドライ機能: 防カビフィルター, 洗えるパネル, ドライ運転, マルチクリーンフィルター(別売)

おもな機能 (RC-V2822R・V4022R)

基本機能: DCインバーター, DCインverterローターコンプレッサー, トルク制御

快速機能: 自動運転, 風向スイング, パワーセーブ, オートルーバー

タイマー機能: 12時間切タイマー, 突起ボタン

リモコン: 突起ボタン

クリーン&ドライ機能: 抗菌・防カビフィルター, ニオイカット制御, 洗えるパネル, 健康ドライ, マルチクリーンフィルター(別売)

〈RC-2222R用別売フィルター〉●初回ご購入時のみ枠付きをお選びください。(32ページ参照)

[別売] マルチクリーンフィルター
CSH-AF1S 4906128 199083 3,630円(税抜 3,300円)

(1セット入り)

〈RC-V2822R・V4022R用別売フィルター〉

[別売] マルチクリーンフィルター
CSH-AF3 4906128 542186 2,200円(税抜 2,000円)

※オープン価格 商品の価格は販売店にお問い合わせください。

Z
シリーズ

洗
浄
Z
シリーズ
アクアドロップ

清潔・節電
Z
シリーズ

Z
シリーズ
アプリ

冷
房
Z
シリーズ

暖
房
Z
シリーズ

リモコン
Z
シリーズ

W
シリーズ

暖
房
W
シリーズ

冷
房・除
湿
W
シリーズ

N
シリーズ

冷
房
専用
Z
シリーズ

エ
ア
コン
ド

ウインド エアコン

窓に取り付けられる
おてがるエアコンです。
今日買って、すぐに快適です。



室外機が必要ないので、壁穴をあけるなどの工事が不要です。
窓さえあれば簡単に設置することができるお手軽な日本製ウインドエアコンです。



- 工事不要
- 室外機不要
- 壁穴不要

★アルミ製窓で立ち上がり10mm以上の窓の場合です。立ち上がりが10mm以下の場合（同梱の補助金具を使用）や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上（CWHは84.3cm以上）必要となります。

- 特殊な窓には取り付けできない場合がありますのでご注意ください。
- 取り付けには窓の開き幅が47cm以上必要です。
- 窓枠は窓の種類（アルミ、木、スチール）によって取り付けられる高さが異なりますので設置予定窓をご確認のうえ販売店にご相談ください。
- テラス窓（窓高さ140～190cm）の場合は別テラス窓用取り付け枠（WT-8）を併用ください。

低消費電力設計 期間消費電力量 **350kWh**※
(CW-FA1622Rにおいて冷房期間のみ50Hz時。60Hz時は400kWh)



取り付け簡単、手軽にすばやく設置可能。 **簡単設置**

窓枠を窓に取り付ける。

窓枠を固定する。

エアコンを取り付ける。

据え付け時間 従来の **約1/3** ※3


※3 当社設置未経験者で標準設置の場合約30分、当社従来機種CW-160NRとの比較。個人差がありますので目安とお考えください。

●窓の形状によってはドライバー等の工具が必要になります。

詳しくは、「ウインドエアコンの取り付け方」37ページをご覧ください。

メリット マーク 説明	新冷媒 R32 新冷媒 R32 従来の冷媒R410Aよりさらに環境負荷を軽減した新冷媒HFC32(R32)を採用しています。(冷房専用シリーズ※在庫僅少品は除く)	換気 機能 お部屋の空気を強制排気して換気を行います。	マイナス イオン 空気のビタミンといわれるマイナスイオンを滝や渓流付近と同じ程度に発生させ、さわやかな空気に近づけます。	除菌 除菌 ウインドエアコンの底部に溜まったドレン水に銅イオンを満たすことで、細菌の繁殖を抑えます。	内部乾燥 内部乾燥 モード 運転停止後のクリーン機能としてエアコン内部を乾燥させます。
快適機能	クリーン&ドライ機能	タイマー機能	ドレン機構		
おやすみ自動運転	切タイマーをセットするとその後ゆづり設定温度を変えていきます。また風量自動の時は微風となります。	防カビフィルター	フィルター表面に防カビ処理をしてカビやダニが発生するのを抑えます。	12時間切タイマー	1時間単位で12時間までの「入」または「切」時間のタイマーセットができます。
自動運転	温度センサーをもとに、運転モードを自動選択し、お部屋を快適に保ちます。	洗えるパネル	本体からカンタンに取り外して丸洗いができます。	リモコン	
低振動設計	運転停止時のコンプレッサの停止音をゆづり停止機能で和らげます。	ドライ運転	梅雨時や秋口など、お部屋を快適に除湿します。	突起ボタン	よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。
				突起ボタン	よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。

冷房しながら、換気ができます。[従来比50%短縮]
換気(強制排気)機能 (FAシリーズ・冷暖房兼用タイプの機能です)

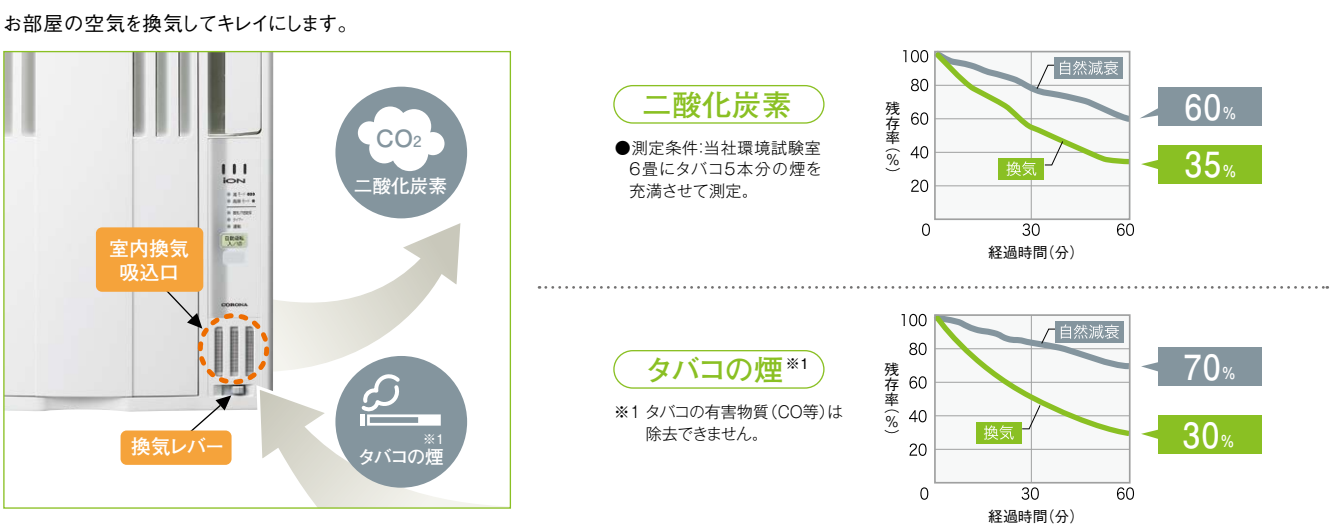

お部屋の空気をすっきりリフレッシュします。
マイナスイオン発生機能(電子放射式) (FAシリーズの機能です)

「滝モード」と「高原モード」の二段階切り換えができます。

滝モード(パワフルイオンモード)

帰宅時や人数の多い時に
部屋中央部マイナスイオン量
約**10,000**個/cc ※2

高原モード(通常イオンモード)

読書や勉強時に
部屋中央部マイナスイオン量
約**3,000～5,000**個/cc ※2

マイナスイオンはプラスイオンとのバランスが大切です。
滝や渓流での10,000個/cc以上というマイナスイオン量は、短時間の癒しのレベルであり、通常人間が生活している自然環境では3,000～5,000個/ccが適量です。

※2 測定条件:当社環境試験室6畳中央付近、室温24℃、湿度50%、強風運転。



低振動設計だから、室内はずっと快適です。
低振動設計 (冷房専用シリーズの機能です)

コンプレッサー 運転中

低振動設計
コンプレッサーのスムーズな回転により運転中の騒音を大幅に抑えました。

コンプレッサー 停止時

ゆっくり停止機能(低振動設計)
運転停止時の「ガタン」というコンプレッサーの停止音をコロナ独自の制御(ゆっくり停止機能)で和らげます。

図書館なみの運転音※4

※4 図は音圧レベルでの比較です。1.6kWタイプ 室内側の値(50Hz時)。51dB:音響パワーレベル

- Zシリーズ
- 洗淨 アクリルドロップ
- 清潔・節電 Zシリーズ
- アブリ Zシリーズ
- 冷房 Zシリーズ
- 暖房 Zシリーズ
- リモコン Zシリーズ
- Wシリーズ
- 暖房 Wシリーズ
- 冷房・除湿 Wシリーズ
- Nシリーズ
- 冷房専用 Zシリーズ
- エアコン

ウインド エアコン

分かりやすい簡単液晶リモコン。
清潔にもこだわりました。




手で運転状態を確認できます。

簡単液晶リモコン

FAシリーズのリモコンで説明しています。

20～30℃設定可能

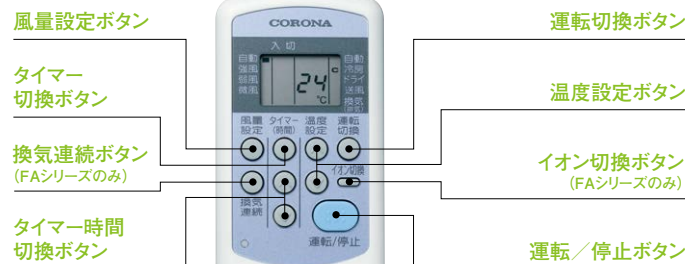


本体収納可能(冷房専用シリーズ)

注)冷房専用シリーズのみの機能です。
冷暖房兼用タイプには搭載しておりません。



ドレン水内の細菌の繁殖を抑えます。

ドレン水除菌 ※1 (冷房専用シリーズの機能です)

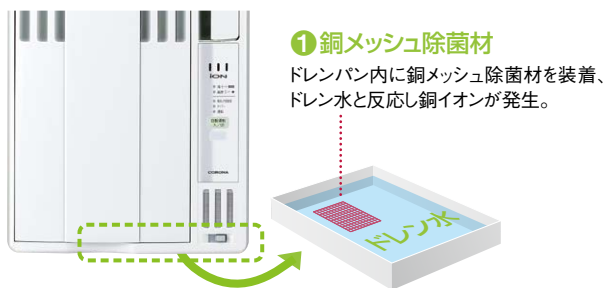

※1 試験機関名:一般財団法人 新潟県環境衛生研究所/試験方法:浸漬法(試験番号 環研 K第799号)/試験結果:99%以上抑制。




内部乾燥モードでカラッと乾燥。

運転停止後のクリーン機能としてエアコン内部を送風で乾燥させます。

注)オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

別売「テラス窓用取り付け枠」で
高さ140～190cmまでの窓にも設置可能!(冷房専用シリーズ)

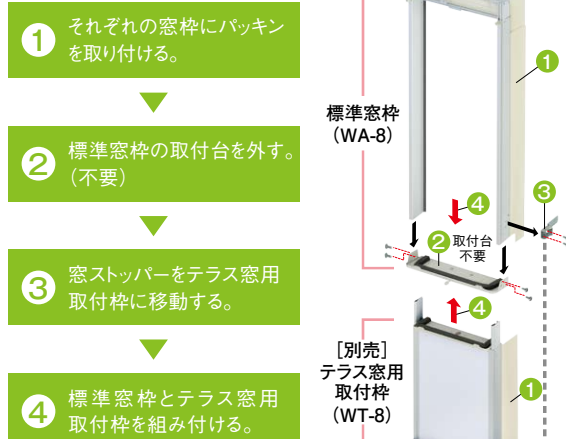

●詳しくは32ページの「ウインドエアコン用別売部品」および
テラス窓用取り付け枠の取付工事説明書をご覧ください。



フィルターで吸着したニオイを
触媒効果で分解、脱臭します。


10年交換不要脱臭 ※2 フィルター

(冷房専用シリーズの機能です)

(フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果
ではありません。)


※2 [脱臭] 1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の
混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証/試験方法:
一般社団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内)
における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果:10
年後も脱臭除去率50%以上。

この繰り返しで
脱臭効果が
10年持続!

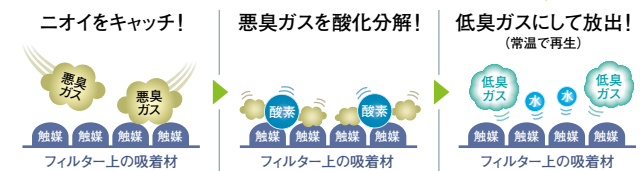

イラストはイメージです。

[別売] 交換用フィルター(交換のめやす10年)
CD-JF2 3,410円(税抜 3,100円) 4906128 255284




洗えるオープンパネルで
お手入れが簡単です。(冷房専用シリーズの機能です)

オープンパネルがまるごと外せて、らくらく水洗いできます。

冷房専用シリーズ

FAシリーズ



日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

●ドレンホース不要(ノドレン) ●アルミ製標準窓枠(WA-8)同梱 ●液晶リモコン本体収納可能

液晶リモコン

(WS)シェルホワイト

CW-FA1622R
(WS) 4906128 395232
(単相100V㉑)

換気機能付き

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量		350	400kWh(50Hz・60Hz)
量数のめやす	能力	消費電力	
50Hz	4～6畳(6～10㎡)	1.4kW	550W
60Hz	4.5～7畳(7～11㎡)	1.6kW	635W

(外形寸法)高さ750・幅335・奥行240mm
(質量)21.5kg

在庫僅少品 **CW-FA1621**
(WS) 4906128 360131 オープン価格※
※こちらの仕様詳細は33-34ページをご覧ください。

液晶リモコン

(W)シティホワイト

CW-FA1822R
(W) 4906128 395331
(単相100V㉑)

換気機能付き


オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量		384	432kWh(50Hz・60Hz)
量数のめやす	能力	消費電力	
50Hz	4.5～7畳(7～11㎡)	1.6kW	595W
60Hz	5～8畳(8～12㎡)	1.8kW	700W

(外形寸法)高さ750・幅335・奥行240mm
(質量)21.5kg

在庫僅少品 **CW-FA1821**
(W) 4906128 360230 オープン価格※
※こちらの仕様詳細は33-34ページをご覧ください。

Fシリーズ



日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

●ドレンホース不要(ノドレン) ●アルミ製標準窓枠(WA-8)同梱 ●液晶リモコン本体収納可能

液晶リモコン

(WS)シェルホワイト

CW-F1622R (WS) 4906128 395034
(単相100V㉑)

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量		350	400kWh(50Hz・60Hz)
量数のめやす	能力	消費電力	
50Hz	4～6畳(6～10㎡)	1.4kW	550W
60Hz	4.5～7畳(7～11㎡)	1.6kW	635W

(外形寸法)高さ750・幅335・奥行240mm
(質量)21.5kg

在庫僅少品 **CW-F1621**
(WS) 4906128 359937 オープン価格※
※こちらの仕様詳細は33-34ページをご覧ください。

液晶リモコン

(W)シティホワイト

CW-F1822R (W) 4906128 395133
(単相100V㉑)

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量		384	432kWh(50Hz・60Hz)
量数のめやす	能力	消費電力	
50Hz	4.5～7畳(7～11㎡)	1.6kW	595W
60Hz	5～8畳(8～12㎡)	1.8kW	700W

(外形寸法)高さ750・幅335・奥行240mm
(質量)21.5kg

在庫僅少品 **CW-F1821**
(W) 4906128 360032 オープン価格※
※こちらの仕様詳細は33-34ページをご覧ください。

同梱


冷房専用シリーズ用
標準取り付け枠

77～140cmの窓に
取り付けOK。

●取り付けには窓の開き幅が47cm以上
必要です。
●高さが140～190cmの窓に取り付け
る場合は、別途別売のテラス用取り付
け枠(WT-8)をお買い求めの上、同梱の
標準窓枠を併用してください。

別売 テラス窓用取り付け枠
WT-8 4906128 447788
8,470円(税抜7,700円)
○同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。

冷暖房兼用タイプ



●ドレン処理必要(オートドレン※)
※ドレン水が発生しますのでドレン処理が必要になります。
発生したドレン水は屋外側より排水されます。
●ドレンホース同梱
●アルミ製標準窓枠同梱

日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

液晶リモコン

(WS)シェルホワイト

CWH-A1822
(WS) 4906128 398134
在庫僅少品

換気機能付き

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量		1,316	1,480kWh(50Hz・60Hz)
量数のめやす	能力	消費電力	
50Hz	4.5～7畳(7～11㎡)	1.6kW	620W
50Hz	4～5畳(7～8㎡)	1.8kW	575W
60Hz	5～8畳(8～12㎡)	1.8kW	725W
60Hz	5～6畳(8～10㎡)	2.2kW	695W

(外形寸法)高さ780・幅360・奥行222mm (質量)24kg

同梱

冷暖房兼用タイプ用標準取り付け枠

81.3～140cmの窓に取り付けOK。

●集合住宅の小窓にぴったりフィットするコンパクトサイズ。付属の窓枠セット
で81.3～140cmの窓に取り付けられます。
●取り付けには窓の開き幅が49.5cm以上必要です。
●高さが140～190cmの窓に取り付ける場合は、別途別売のテラス用取り
付け枠(WT-8H)をお買い求めの上、同梱の標準窓枠と併用してください。

注) CWHタイプはドレン水を排水するための部材の取り付けがあるため、
冷房専用タイプより取り付け時間がかかります。

別売 テラス窓用取り付け枠
WT-8H 4906128 198086
7,370円(税抜 6,700円)
○同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。

★アルミ製窓で立ち上がり10mm以上の窓の場合です。立ち上がりが10mm以下の場合(同梱の補助金具を使用)や、木製窓、
スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上(CWHは84.3cm以上)必要となります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

Z
シリーズ

洗
浄
ア
ク
ア
ド
ロ
ッ
プ

清
潔
・
節
電

ア
プ
リ
ー
ズ

冷
房
リ
ー
ズ

暖
房
リ
ー
ズ

リ
モ
コ
ン

W
シ
リ
ー
ズ

暖
房
リ
ー
ズ






冷
房
・
除
湿





N
シ
リ
ー
ズ

シ
リ
ー
ズ
専
用




エ
ア
イ
ン
ド

■セパレートエアコン用別売部品（室外機据付用部品）

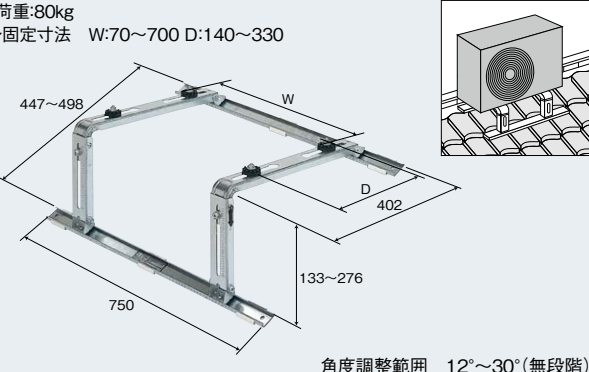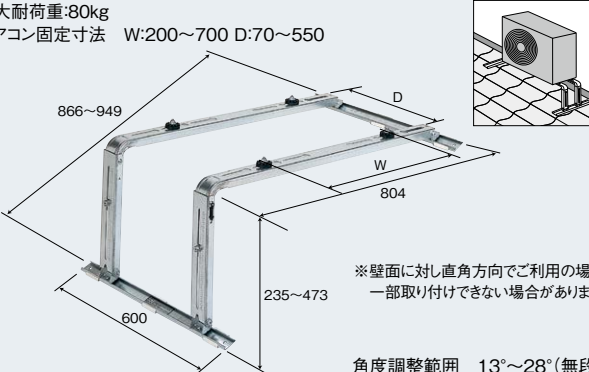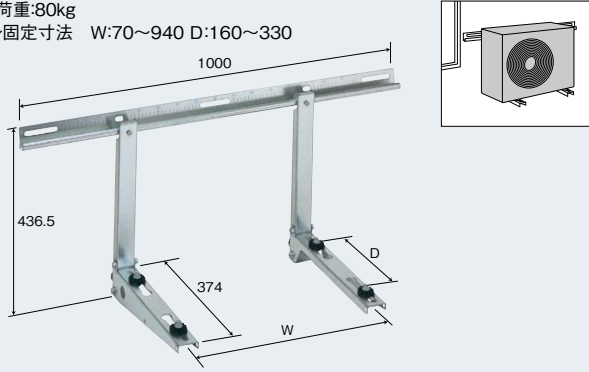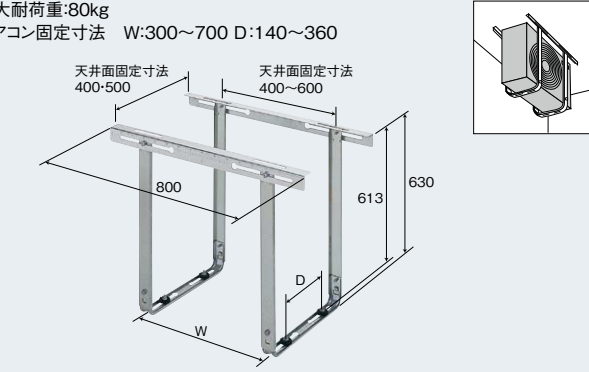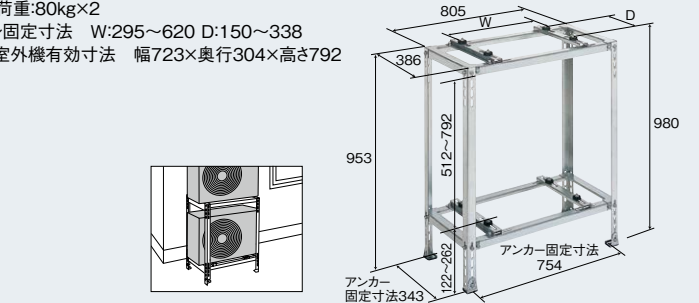
C-YZAM （屋根置台）4906128 257486 7,040円 （税抜 6,400円） ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70~700 D:140~330 	C-YAZAM （屋根直角置台）4906128 257585 10,340円 （税抜 9,400円） ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:200~700 D:70~550 
C-KZAM （壁面置台）4906128 257684 8,470円 （税抜 7,700円） ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70~940 D:160~330 	C-TZAM （公団用吊金具）4906128 257783 9,130円 （税抜 8,300円） ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:300~700 D:140~360 
C-HWZAM （高置台）4906128 257882 19,360円 （税抜 17,600円） ●最大耐荷重:80kg×2 ●エアコン固定寸法 W:295~620 D:150~338 ●一段目室外機有効寸法 幅723×奥行304×高さ792 	

防雪カバー			
	COH-BC1 4906128 070382 27,830円 （税抜 25,300円） Z22~40タイプ、W22~40タイプ用		ERB-BC2 4906128 254881 27,830円 （税抜 25,300円） Z56タイプ、W56タイプ用
風向板		据付棧セット	
	COH-FB1 4906128 294788 16,500円 （税抜 15,000円） N22・25・28、RC-V28タイプ用		SS-1 4906128 502906 1,540円 （税抜 1,400円） (2本セット)

■市場調達品（ベストパーツ）

56タイプ2段置架台	平地置架台	平地高置架台
 C-WZJ-L2 ●仕上げ HDZ（溶融亜鉛メッキ） ●最大耐荷重：80kg×2 ●エアコン固定寸法 W:400~750 D:200~380	 C-NZJ-2 ●仕上げ HDZ（溶融亜鉛メッキ） ●最大耐荷重：80kg ●エアコン固定寸法 W:300~650 D:160~340	 C-NZJ5-2 ●仕上げ HDZ（溶融亜鉛メッキ） ●最大耐荷重：80kg ●エアコン固定寸法 W:300~650 D:160~340

■セパレートエアコン用別売フィルター（過去12年間）

	別売フィルター	型式・価格	交換のめやす	適応機種	バーコード	製品コード
セパレート	空気清浄フィルター（PM2.5対応） 	CSH-PM1 4906128 070283 3,410円 （税抜 3,100円）	3年	CSH-Wシリーズ（2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016、2015）		3180702
	10年交換不要フィルター 	CSH-JF2 4906128 542780 3,410円 （税抜 3,100円）	10年	CSH-Wシリーズ（2015、2014、2013、2012、2011、2010）		3185427
	10年交換不要脱臭フィルター 	CSH-JF3 4906128 069881 3,410円 （税抜 3,100円）	10年	CSH-Fシリーズ（2022、2021） CSH-Wシリーズ（2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016）		3180698
	マルチクリーンフィルター 	CSH-AF3 4906128 542186 2,200円 （税抜 2,000円）	3ヵ月	RC-Vシリーズ（2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013） CSH-Nシリーズ（2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013、2012、2011、2010）		3185421
	マルチクリーンフィルター* 1セット入り（フィルターセット） 	CSH-AF1S 4906128 199083 3,630円 （税抜 3,300円） ダニやスギ花粉などを捕集・分解します。さらに脱臭・除菌・空気清浄効果もあります。	3ヵ月	RC-22シリーズ（2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013） 冷房専用シリーズ（2012、2011、2010）		3181990
	マルチクリーンフィルター* 	CSH-AF1 4906128 184485 2,200円 （税抜 2,000円）	3ヵ月	RC-22シリーズ（2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013） 冷房専用シリーズ（2012、2011、2010）		3181844

*初回ご購入時はフィルターセット（枠付き）をお選びください。2回目以降はフィルターはフィルター単品をお選びください。

■ウインドエアコン別売フィルター

ウインドエアコン	10年交換不要脱臭フィルター 	CD-JF2 4906128 255284 3,410円 （税抜 3,100円）	10年	CW-FAシリーズ（2022、2021、2020、2019、2018） CW-Fシリーズ（2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016）		3482552
----------	---	--	-----	---	---	---------

■セパレートエアコン用別売部品

リモコンホルダー
CSH-RH1 4906128 171386 880円 （税抜 800円）
防振ゴムセット
COH-BGS1 4906128 059684 7,260円 （税抜 6,600円） ※Z56・W56タイプには使用できません。

■ウインドエアコン用別売部品

窓 枠	据 付	型式・価格	取付可能窓寸法	適用機種
CW用 冷房専用シリーズ	標準タイプ（同梱の標準窓枠）	WA-8 4906128 447689 14,520円 （税抜 13,200円）	77~140cm	CW-FA1622R CW-F1622R FA1621 F1621
	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。	WT-8 4906128 447788 8,470円 （税抜 7,700円）	140~190cm	CW-FA1822R CW-F1822R FA1821 F1821
CWH用 冷暖房兼用タイプ	標準タイプ（同梱の標準窓枠）	別売設定はありません。	81.3~140cm	CWH-A1822 A1821
	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。	WT-8H 4906128 198086 7,370円 （税抜 6,700円）	140~190cm	



コロナ製品の交換部品は、インターネット
サイトにてご購入いただけます。

コロナストアなら手軽に交換部品が注文できます！



コロナストア
<https://ec.coronaweb.com/shop/>



■セパレートエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50 / 60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名※1	電源	暖 房 性 能							冷 房 性 能							始動電流	質量		電源プラグ		接続配管径 ※3		接続配線数	消費電力量(kWh)			通年エネルギー消費効率 (APF)	冷媒		
				暖房能力	外気温2℃時の		電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)	冷房能力	電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)	内 外			形 状	容量	液側	ガス側	暖房時期間合計	冷房時期間合計		期間合計	種類	封入量 kg		地球温暖化係数 (GWP)		
					相-V	kW	kW	W	運転電流			消費電力	力率	内																	外	kW
					A	W	%	dB	kW	A	W	%	dB	A																		
冷暖房セパレートタイプ	16ページ※4	CSH-Z2222R (COH-Z2222R) CSH-Z2221R (COH-Z2221R)	1-100	2.5 (0.8～5.2)	4.2	1,475	4.79 (最大15.0)	455 (155～1,485)	95	62	56	2.2 (0.8～3.3)	4.26 (最大9.5)	405 (160～850)	95	61	58	4.79	11.5	31.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	457	183	640	6.5	R32	0.81	675
		CSH-Z2522R (COH-Z2522R) CSH-Z2521R (COH-Z2521R)	1-100	2.8 (0.8～5.4)	4.4	1,475	5.37 (最大15.0)	510 (155～1,485)	95	63	59	2.5 (0.8～3.5)	5.05 (最大11.0)	480 (160～920)	95	61	59	5.37	12.5	31.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	517	211	728	6.5	R32	0.84	675
		CSH-Z2822R (COH-Z2822R) CSH-Z2821R (COH-Z2821R)	1-100	3.6 (0.7～6.8)	5.4	1,915	7.26 (最大20.0)	690 (145～1,980)	95	64	60	2.8 (0.7～3.9)	5.89 (最大12.0)	560 (150～1,050)	95	62	59	7.26	12.5	35.0	㊶	125V 20A	6.35	9.52	3	579	236	815	6.5	R32	0.89	675
		CSH-Z4022R2 (COH-Z4022R2) CSH-Z4021R2 (COH-Z4021R2)	1-200	5.0 (0.7～9.7)	7.0	2,600	5.92 (最大15.0)	1,065 (145～2,940)	90	67	62	4.0 (0.7～5.0)	5.36 (最大9.1)	965 (150～1,500)	90	66	62	5.92	12.5	35.0	㊶	250V 15A	6.35	9.52	3	960	416	1,376	5.5	R32	1.00	675
		CSH-Z5622R2 (COH-Z5622R2) CSH-Z5621R2 (COH-Z5621R2)	1-200	6.7 (0.7～9.8)	7.5	2,790	8.86 (最大15.0)	1,595 (145～2,970)	90	69	65	5.6 (0.7～5.7)	9.56 (最大11.1)	1,720 (150～1,760)	90	67	65	9.56	12.5	43.5	㊶	250V 15A	6.35	9.52	3	1,311	547	1,858	5.7	R32	1.10	675
	20ページ※4	CSH-W2222R (COH-W2222R) CSH-W2221R (COH-W2221R)	1-100	2.5 (0.8～5.1)	4.1	1,465	5.42(最大15.0) 5.63(最大15.0)	515(160～1,485) 535(160～1,485)	95	60	58	2.2 (0.8～3.1)	5.16 (最大9.2)	490 (165～840)	95	60	58	5.42 5.63	9.5	27.5 31.5	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.65	675
		CSH-W2522R (COH-W2522R) CSH-W2521R (COH-W2521R)	1-100	2.8 (0.8～5.3)	4.3	1,475	6.21(最大15.0) 6.37(最大15.0)	590(160～1,485) 605(160～1,485)	95	60	59	2.5 (0.8～3.3)	6.32 (最大9.7)	600 (165～890)	95	60	59	6.32 6.37	9.5	31.5 35.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.80	675
		CSH-W2822R (COH-W2822R) CSH-W2821R (COH-W2821R)	1-100	3.6 (0.7～6.7)	5.3	1,915	8.58 (最大20.0)	815 (150～1,980)	95	62	60	2.8 (0.7～3.5)	7.16 (最大10.7)	680 (155～990)	95	61	59	8.58	10.0	35.0	㊶	125V 20A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.90	675
		CSH-W4022R2 (COH-W4022R2) CSH-W4021R2 (COH-W4021R2)	1-200	5.0 (0.7～8.6)	6.2	2,500	7.69 (最大15.0)	1,385 (150～2,825)	90	64	62	4.0 (0.7～4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155～1,420)	90	64	62	7.69	10.0	35.0	㊶	250V 15A	6.35	9.52	3	982	446	1,428	5.3	R32	1.00	675
		CSH-W5622R2 (COH-W5622R2) CSH-W5621R2 (COH-W5621R2)	1-200	6.7 (0.7～9.0)	6.7	2,695	10.89 (最大15.0)	1,960 (150～2,970)	90	67	65	5.6 (0.7～5.7)	11.44 (最大11.6)	2,060 (155～2,100)	90	67	66	11.44	10.5	43.5	㊶	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	R32	1.05	675
	22ページ※4	CSH-N2222R (COH-N2222R) CSH-N2221R (COH-N2221R)	1-100	2.2 (0.8～3.9)	2.8	950	5.47 (最大12.0)	465 (160～1,075)	85	60	56	2.2 (0.8～3.0)	6.35 (最大9.9)	540 (165～810)	85	60	58	6.35	8.0	18.5	㊶	125V12A 125V15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.54	675
		CSH-N2522R (COH-N2522R) CSH-N2521R (COH-N2521R)	1-100	2.8 (0.8～4.6)	3.3	1,135	6.89 (最大13.0)	620 (160～1,285)	90	61	58	2.5 (0.8～3.2)	6.78 (最大9.7)	610 (165～840)	90	60	59	6.89	8.0	22.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.69	675
		CSH-N2822R (COH-N2822R) CSH-N2821R (COH-N2821R)	1-100	3.6 (0.8～5.0)	3.6	1,315	9.00 (最大15.0)	855 (160～1,485)	95	63	60	2.8 (0.8～3.4)	7.11 (最大10.2)	675 (165～940)	95	61	59	9.00	9.0	23.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.81	675
		CSH-N4022R (COH-N4022R) CSH-N4021R (COH-N4021R)	1-100	5.0 (0.7～6.6)	5.1	1,880	14.58 (最大20.0)	1,385 (150～1,980)	95	64	62	4.0 (0.7～4.2)	12.21 (最大14.2)	1,160 (155～1,380)	95	64	61	14.58	9.0	34.0	㊶	125V 20A	6.35	9.52	3	1,001	454	1,455	5.2	R32	0.90	675

■セパレートエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50 / 60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名※1	電源	冷 房 性 能						始動電流	質量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	冷房期間消費電力量(kWh)	冷媒		
				冷房能力	電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)					形 状	容量 V・A							
					運転電流	消費電力 W	力率 %	内	外												
											相-V	kW			A	dB					
																			kg		
セパレートタイプ	24ページ※4	RC-2222R (RO-2222R) RC-2221R (RO-2221R)	1-100	2.0／2.2	6.69／7.27	595／720	89／99	52／51	57／58	26／24	7.0	23.0	㊶	125V 12A	6.35	9.52	2	367／429	R32	0.64	675
		RC-V2822R (RO-V2822R) RC-V2821R (RO-V2821R)	1-100	2.8 (0.8～3.4)	9.11 (最大10.6)	820 (115～950)	90	61	60	9.11	9.5	18.5	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	336	R32	0.55	675
		RC-V4022R (RO-V4022R) RC-V4021R (RO-V4021R)	1-100	4.0 (0.8～4.2)	14.41 (最大15.0)	1,340 (115～1,455)	93	64	63	14.41	9.5	29.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	510	R32	0.92	675

■ウインドエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50 / 60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名	電源	暖 房 性 能							冷 房 性 能							始動電流	質量	電源プラグ		消費電力量(kWh)			通年 エネルギー 消費効率 (APF)	
				暖房能力	外気温2℃時の		電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)		冷房能力	電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)				形状	容量	暖房時 期間合計	冷房時 期間合計	期間合計		
					暖房能力	消費電力	運転電流	消費電力	力率	内	外		運転電流	消費電力	力率	内	外									
																										kW
ウインド専用タイプ	30 ページ	CW-FA1622R CW-FA1621	1-100	—	—	—	—	—	—	—	1.4／1.6	6.1／6.4 6.0／6.3	550／635 545／625	90／99 91／99	51／53	57／59 62／64	25／23	21.5 21	Ⅱ	125V 12A	—	350／400 364／416	350／400 364／416	—		
		CW-FA1822R CW-FA1821	1-100	—	—	—	—	—	—	—	1.6／1.8	6.6／7.1 6.7／7.1	595／700 605／705	90／99 90／99	52／54	57／59 62／64	27／26	21.5 21	Ⅱ	125V 12A	—	384／432 416／468	384／432 416／468	—		
		CW-F1622R CW-F1621	1-100	—	—	—	—	—	—	—	1.4／1.6	6.1／6.4 6.0／6.3	550／635 545／625	90／99 91／99	51／53	57／59 62／64	25／23	21.5 21	Ⅱ	125V 12A	—	350／400 364／416	350／400 364／416	—		
		CW-F1822R CW-F1821	1-100	—	—	—	—	—	—	—	1.6／1.8	6.6／7.1 6.7／7.1	595／700 605／705	90／99 90／99	52／54	57／59 62／64	27／26	21.5 21	Ⅱ	125V 12A	—	384／432 416／468	384／432 416／468	—		
		CWH-A1822 CWH-A1821	1-100	1.8／2.2	1.2／1.4	490／570	6.5／7.0	575／695	88／99	57／57	65／66	1.6／1.8	7.0／7.3	620／725	89／99	56／57	63／64	28／25	24	Ⅱ	125V 15A	882／991	434／489	1,316／1,480	2.3／2.3	

■JIS規格改正について

●家庭用エアコンのJIS (JIS C 9612 ルームエアコンディショナ

[illegible]

〈室内機外形寸法図〉

ドレンホース 0.42m
 ガス側配管(太) 0.42m
 液側配管(細) 0.47m

〈室内機据付スペース〉

〈室内機外形寸法図〉

ドレンホース 0.48m
ガス側配管(太) 0.42m
液側配管(細) 0.47m

〈室内機据付スペース〉

[illegible]

Technical drawings of the indoor unit showing front, side, and installation views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Height: 167
- Width: 798
- Bottom Height: 260

Side View Dimensions:

- Height: 120
- Width: 57

Installation View Dimensions:

- Height: 167
- Clearance from floor: 1.3m

Legend:

- ドレンホース 0.44m
- ガス側配管(太) 0.42m
- 液側配管(細) 0.47m

●COH-Z222R-Z2522R-Z2822R-Z4022R2 / COH-Z2221R-Z2521R-Z2821R-Z4021R2-W2222R-W2522R-W2822R-W4022R2 / COH-W2221R-W2521R-W2821R-W4021R2 / COH-N4022R-N4021R-RO-V4022R-V4021R

〈室外機外形寸法図〉

φ14穴ドレン排水口(底面)

310 340 780 533 278 185 60 96.5 128 524 128 73 792 141 87 894 510 22 15 12 19 327 358 26 8×φ5穴 280 2×幅12×25 U字切欠き φ25穴ドレン排水口(底面)

ドレンニッブル(同梱)

チャージ口

アースネジ

※市販の蛇腹ホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。
※寒冷地の場合は使用しない。
注)冷房専用タイプには同梱されていません。

●COH-Z5622R2-Z5621R2-W5622R2-W5621R2

〈室外機外形寸法図〉

φ25穴ドレン排水口(底面)

2×幅12×25 U字切欠き

310 327 358 26 8×φ5穴 280 2×幅16×17長穴 141 87 894 510 22 15 12 19 327 358 26 8×φ5穴 280 2×幅12×25 U字切欠き φ25穴ドレン排水口(底面)

ドレンニッブル(同梱)

チャージ口

アースネジ

室外ユニット
連絡電線端子台3極

※市販の蛇腹ホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。
※寒冷地の場合は使用しない。

〈室外機外形寸法図〉

The diagram illustrates the external dimensions of the outdoor unit for two different models. The left side shows the standard model, and the right side shows the cold-weather model (寒冷地対応タイプ).

Standard Model Dimensions (Left):

- Top view: Overall width 666, depth 307. Mounting hole pitch (据付用ボルトピッチ) is 435. Drain port (ドレンニップル) diameter is $\phi 25$.
- Front view: Overall height 533, width 666. Charge port (チャージ口) is located 60 units from the bottom right corner. Drain nipple (ドレンニップル) is located 96.5 units from the bottom left corner.

Cold-Weather Model Dimensions (Right):

- Top view: Overall width 690, depth 310. Mounting hole pitch (据付用ボルトピッチ) is 458.
- Front view: Overall height 533, width 690. Charge port (チャージ口) is located 60 units from the bottom right corner. Drain nipple (ドレンニップル) is located 167.5 units from the bottom left corner.

※市販の蛇腹ホース($\phi 16$)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。
 ※寒冷地の場合は使用しない。
 注) 冷房専用タイプには同梱されていません。

《室外機据付スペース》

注1) サービスのため、できるだけ空けてください。
 注2) 正面・左側面・右側面・背面のいずれかの2方向しか開放できない場合、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
 注3) 防雪カバー取り付け時は150mm以上が必要です。
 注4) 上部に障害物がある場合はサービスのため100mm以上が必要です。

冷房専用シリーズ (CW-FA1822R-F1822R-FA1821-F1821／CW-FA1622R-F1622R-FA1621-F1621)

〈外形寸法図〉

■別売テラス取付窓枠 (WT-8)
※同梱標準取付枠とWT-8を組み合わせて使用します。

■同梱標準窓枠 (WA-8)
※ドレン工事不要。同梱部材の取付けが必要です。

冷暖房兼用タイプ (CWH-A1822-A1821)

〈外形寸法図〉

■別売テラス取付窓枠 (WT-8H)
※同梱標準取付枠とWT-8Hを組み合わせて使用します。

■同梱標準窓枠
※ドレン工事と同梱部材の取付けが必要です。

- 屋内の壁コンセントで2口以上になっていても単独で使用し100V15A以上のコンセントか確認してください。