

コロナルームエアコンを、より快適にお使いいただくためのポイント

エアコンのご購入に際して

■冷暖房のめやすについて（下記例はCSH-B28ARの場合）

一戸建木造平屋 南向き和室

	冷 房	暖 房
量数のめやす	8.12畳 (13~19㎡)	8.10畳 (13~16㎡)
能 力	2.8kW (0.8~3.4kW)	3.6kW (0.8~5.0kW)
消 費 電 力	675W (165~94W)	855W (160~1485W)

鉄筋集合住宅中間層 南向き洋間

●冷暖房のめやすに幅があるのはお部屋の構造、広さ、向きなどによって冷暖房効率が高くなるためです。機種を選定にあたっては、販売店にご相談ください。

- お買い求めの際にご確認ください。
- 本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車両、船舶などでの使用には適しません。
- 標準価格とは別に、据付材料費・据付工事費・電気工事費がエアコンの据え付けに必要ですのでご確認ください。
- アースは感電防止のため必ず取り付けください。アース工事や漏電しゃ断器の設置が義務づけられている場合もあります。
- 機械油の多いところ、蒸気にとられるところ、調理場、潮風が直接あたる海岸地区や温泉地帯など、特殊地区でのご使用は、販売店とよくご相談ください。

- 室外ユニットの設置は、直射日光を避け、風通しがよく、吸い込み・吹き出し口のスペースを確実にとってください。直射日光を受ける場所や積雪地への設置の場合は、日除け屋根を取り付けてください。
- 室内・外ユニットの吹き出し口内部はファンが高速回転します。充分ご注意ください。
- 本カタログ掲載商品は、50Hz・60Hzどちらの地区でもご使用になれます。

■エアコンご使用上の注意

- 室内ユニットの吹き出し口には物を置かないでください。
- エアコン運転中は窓を閉め、カーテンやブラインドなどを利用し、床にはカーペット、断熱材などを敷いて冷暖房効果を高めるようにしてください。
- 数シーズンご使用になりますと、汚れなどで性能が低下することがありますのでお求めの販売店に点検をご依頼ください。
- エアコン運転中は窓を開けることが多いので、ときどき換気をおこなってください。
- 高周波機器、高出力の無線機器などが近くにありまると、エアコンが誤動作する場合がありますので販売店にご相談ください。
- 保証書は修理の際に必要ですから、大切に保管してください。無料修理期間は「お買い上げ日より1年間、冷暖回路の無料修理期間は5年です。」
- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。
- エアコンが停止の時もマイコンを働かせるために若干量の電力を消費しています。長期間ご使用にならない場合、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 室内ユニット内部の清掃は、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。お客様自身で実施されますと、内部樹脂部品の破損による水もれや、電気部品の故障等の原因となる可能性があります。

冷暖房タイプの暖房について

- 暖房運転は冷房運転のサイクルを逆にし、外気中の熱を室内に汲み上げるヒートポンプ方式です。
- 暖房能力は外気温7℃、室温20℃を基準にしています。(JIS C 9612)能力可変形エアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。
- 外気温が下がると、暖房能力は低下しますので、外気温が低すぎて暖房能力が不足する場合は他の暖房器具を併用してください。
- 外気温が下がると、室外側の熱交換器に霜がつくことがあります。その場合、自動霜取り装置が働き、もとの暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。
- 暖房運転は温風循環方式ですから、暖まるまで、5～10分程度時間がかかります。
- 冷暖房タイプのお買い求めにあたっては、販売店にご相談ください。室温が高すぎる場合は温度調節器により調節してください。

■インバーターエアコンについて

- インバーターエアコンの特徴は、冷暖房能力をカタログに記載されている最大・最小の範囲内で連続かつ自動的に変化しますので、快適で効率のよい運転を行います。
- 実際にお使いになる場合、その時の外気温、お部屋の広さや構造、向きなどにより能力値や消費電力値が変わります。外気温が高い時など条件が良い時は、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくてすみ、また外気温が低いなど条件が悪い時は、能力を大きくしなければならぬので、その分消費電力も多くなります。

愛情点検

長年ご使用のエアコンの点検を！

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。



このような
症状は
ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- こげくさい臭いがある。
- 室内ユニットから水もれがある。
- 電源プラグやコンセントが変色している。
- ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる。
- 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
- 運転音が異常に高くなる。
- 本体のスイッチやリモコンの操作が不確実。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

故障や事故防止のため、運転を
停止し、コンセントから電源プラグ
を抜いてください。
点検・修理について詳しいことは
販売店にご相談ください。



安全に
関する
ご注意


ご使用の前に、「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。
- エアコンには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者に相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用した場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害（火災・爆発）をもたらすおそれがあります。
- お客様自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据え付け等）を行わないでください。作業中に機器の落下、破損などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。以上のことを守らなかった場合は、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。

■ルームエアコン保証期間のお知らせ

冷暖回路	保証期間 5年
その他	保証期間 1年

- 冷暖回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。



経年劣化に係る
安全上のご注意

- エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくとき発生・けが等の事故に至る恐れがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。



■ルームエアコンの性能検定証について
一般社団法人日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている工場で製造された製品には、性能に関する信頼性を示す検定証が貼付されています。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル（全国共通番号 365日24時間受付）

電 話	フリーダイヤル 0120-919-302
携帯電話	ナビダイヤル 0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
<https://www.corona.co.jp/support/service/>

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

電 話	携帯電話
フリーダイヤル 0120-981-567	ナビダイヤル 0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。



表示を正しく
家電公取協会員
コロナは適正な表示を
推進しています。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは 便利で簡単な……



コロナの全商品（関連機器・工事費も含む）が
便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額（関連機器＋工事費）が20万円以上の場合が対象となります。

- 住居用エアコンとして設計されたもので、これ以外の場所でのご使用には適していません。詳しくは販売店におたずねください。
- コロナエアコンには保証書がついています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、お受け取りになり、大切に保管してください。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかご確認ください。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO（国際標準化機構）が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ

<https://www.corona.co.jp/>



株式会社コロナは快適環境の一環として本カタログにライシンクを使用しております。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2022年4月現在のものです。

0118018-1①

つぎの快適をつくろう。

CORONA

2022 ReLaLa Bシリーズ

私のおうち、私の時間をもっと快適に。



日本製

（リモコンを除く）

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。



RelaLa Bシリーズカタログ
RelaLa Bシリーズカタログ

CORONA エアコン

Relala

リ ラ ラ

快適。

それは、人に、暮らしに、

寄り添うことで生まれるもの。

だから、コロナの空調は、

使う人にとって、暮らしに合わせて、

必要なものを揃えました。

すべての人に、

すこやかで、心はずむ毎日を。

コロナ「ReLaLa」シリーズ。

新しくなった Relala

リ ラ ラ



基本機能充実で使いやすい
日本製のエアコンです。

NEW



日本製*
*リモコンを除く。

2010年
省エネ基準
クリア

新冷媒
R32

追究したのは、「寄り添う」という快適。



HPはコチラから

Relala

リ ラ ラ

Relax・Refresh / 心地よい空間でココロとカラダをときほぐし、
LaLa / 心はずむ毎日を送ることができるように。
そんな想いを込めて、ReLaLaと名付けました。

株式会社コロナ
ブランドアンバサダー
福本莉子



■お部屋の広さ*1

冷暖房時おもに			
6畳用	CSH-B22AR	8畳用	CSH-B25AR
10畳用	CSH-B28AR		
14畳用	CSH-B40AR / CSH-B40AR2	18畳用	CSH-B56AR2

■おもなこだわり機能

快適	ビッグルーバー
清潔	新機能 アクアドロップ洗浄 ^{ライト} クリアフィンコート(熱交換器) 内部乾燥モード

■その他機能

基本性能	快適機能	クリーン&ドライ機能	タイマー機能
DCインバーター 運転条件に応じて能力を自在にコントロールすることで快適で経済的な運転をします。	自動運転 温度センサーをもとに、運転モードを自動選択し、お部屋を快適に保ちます。	抗菌・防カビフィルター フィルター表面に抗菌・防カビ処理をして、イヤなカビの発生を抑えます。	12時間切タイマー 0.5時間単位で12時間までの「入」または「切」時間のタイマーセットができます。 (10～12時間は1時間単位)
DCシングルローターコンプレッサー (22-25-28タイプ) 最適な制御で振動を抑えた経済的で高効率なコンプレッサーです。	風向スイング 風量や室温に合わせてルーバーのスイングを微調整。体感温度を考えて自動温度調整をするので経済的です。	ニオイカット制御 運転スタート時に、エアコンから出るイヤなニオイを抑えます。	リモコン よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。
DCツインローターコンプレッサー (40-56タイプ) 2つのローターがバランスよく回転し、静かな運転音と高効率を両立したコンプレッサーです。	パワーセーフ 最大電流を抑えることにより、同時使用時のブレーカー落ちを抑えます。	洗えるパネル 本体からカンタンに取り外して丸洗いができます。	突起ボタン よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。
トルク制御 (22-25-28タイプ) 低回転域において回転ムラを検知し、出力調整を行う事で低振動を実現しています。	オートルーバー 快適に感じる風を自動的にコントロール、お好みの風を選べます。	健康ドライ パワフルにスピード除湿。お部屋を快適に除湿します。	タイマー機能 0.5時間単位で12時間までの「入」または「切」時間のタイマーセットができます。 (10～12時間は1時間単位)
スピード冷暖房 暖房運転中の室外機の状態を判断し最適なタイミングで除霜運転を行いムダな暖房停止をなくします。	足もと気流制御 暖房時、足もとの冷え込みを防ぐため定期的に風向きを下向きにし、床面付近の温度を上げます。	マルチクリーンフィルター(別売) 脱臭・空気清浄ができるフィルターで空気をきれいにします。	タイマー機能 0.5時間単位で12時間までの「入」または「切」時間のタイマーセットができます。 (10～12時間は1時間単位)

*1適用畳数はJIS C 9612による平均的な住宅(木造・南向き・洋室)がめやすです。住宅構造・部屋の向きなどにより、広さが変わることがあります。詳しくはそれぞれの商品に示している畳数のめやすをご覧ください。

新しくなった Relala

リ ラ ラ

B
SERIES




アクアドロップ洗浄^{ライト}は
最大約1.5L/h^{※1}
の結露水を発生させ、
熱交換器に付着したホコリや
汚れを洗い流す。

NEW アクアドロップ洗浄^{ライト}
& クリアフィンコートを採用しました。


清潔

アクアドロップ洗浄^{ライト} 熱交換器に付着した汚れを
洗い流します。

コロナ
独自[★]

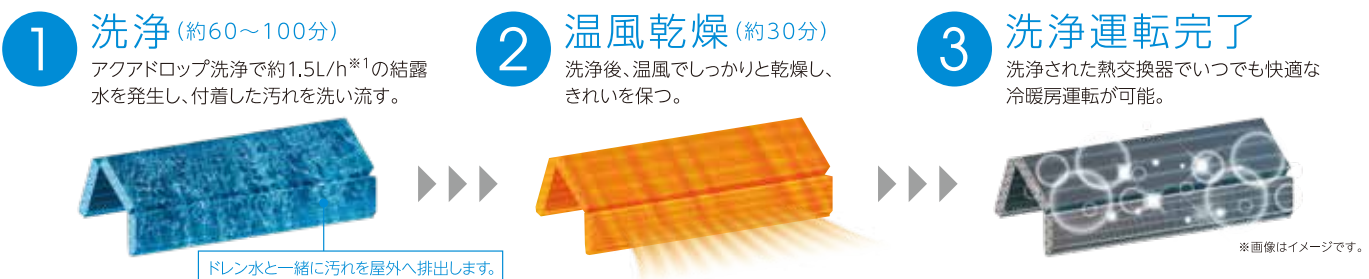

クリアフィンコート フィンに汚れがつきにくい特殊コーティング。
抗菌・防カビ処理^{※2}で菌を抑制します。

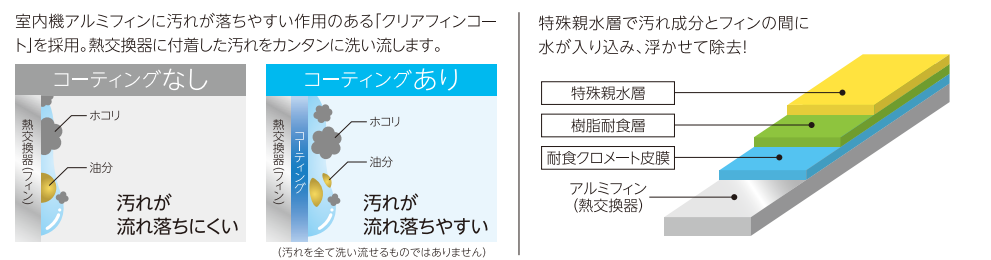


清潔

エアコンの中はカラッと乾燥。

内部乾燥モード

室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を微弱暖房運転または送風運転で乾燥させます。



運転開始時のイヤなニオイを抑える。

ニオイカット制御

室内熱交換器に溜まったニオイをドレン水で封じ込め、冷房開始時のイヤなニオイを抑えます。

抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑える。

抗菌・防カビフィルター^{※3}

※3 [防カビ]試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2911(繊維製品の試験・湿式法) 試験番号:20220048785-1 試験結果:菌糸の発育が見られない。
[抗菌]試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験方法:JIS L 1902(菌液吸収法) 試験番号:20220048784-1 試験結果:99%以上抑制/試験は2種類のみの菌で実施。



[別売] マルチクリーンフィルター
CSH-AF3 4906128 542186
2,200円(税抜2,000円)


○フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。
[除菌]試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法:JIS L 1902/定量試験(菌液吸収法)/試験報告書番号:014215-1/試験方法:JIS Z 2801/定量試験(フィルム密着法)/試験報告書番号:026256/試験結果:99%以上抑制/試験は2種類のみの菌で実施。
[ダニ・花粉]試験機関名:福井大学/試験方法:(ダニ、花粉)ELISA法/試験結果:99%以上抑制。

快適

ワイドで心地よい気流をつくる。

ビッグルーバー

ビッグルーバーがワイドな気流を送り出しお部屋を快適にします。



足もとを暖める快適暖房。


足もと気流制御

暖房時、定期的に温風を下向きに吹き出し、足もとを暖めます。



便利

NEW 使いやすいリモコンにリニューアル。


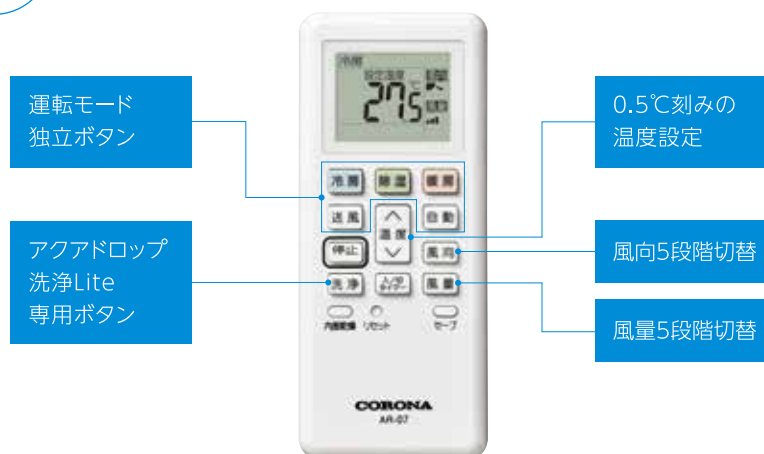


猛暑の日でも
冷房連続運転可能

真夏の暑さでも負けない冷房パワー。
外気温50℃^{※4}でも冷房運転し続けます。



※4 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。

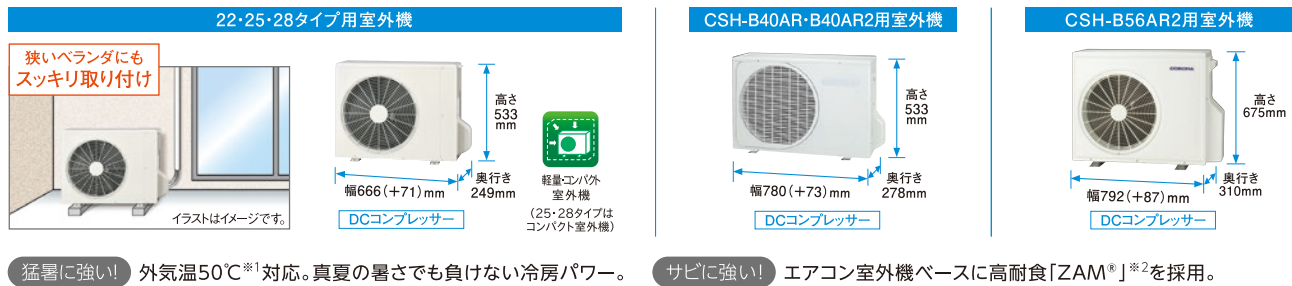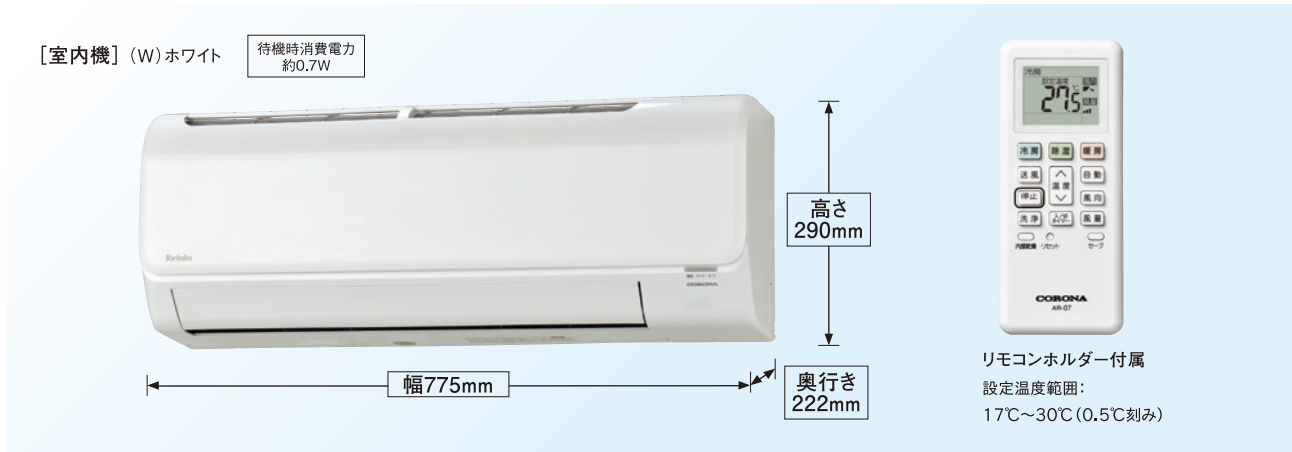

猛暑に強い! 外気温50℃※1対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。 サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM®」※2を採用。

※1 室外機の吸込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。
※2 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに

6 畳用

CSH-B22AR
(W) 4906128 411734
(室外機) COH-B22AR 4906128 412335
(単相 100V ㉑)

低温暖房能力*2.8kW

希望小売価格 261,800円(税抜238,000円)
室内機 104,720円(税抜95,200円) 室外機 157,080円(税抜142,800円)
(工事費別)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
730 kWh	100%	100%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷 房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2kW (0.8~3.2kW)	540W (165~810W)
暖 房	5~6畳 (8~10㎡)	2.2kW (0.8~3.9kW)	465W (160~1,075W)

[室内機]質量8.0kg [室外機]質量18.5kg

冷暖房時おもに

8 畳用

CSH-B25AR
(W) 4906128 411833
(室外機) COH-B25AR 4906128 412434
(単相 100V ㉑)

低温暖房能力*3.3kW

希望小売価格 294,800円(税抜268,000円)
室内機 117,920円(税抜107,200円) 室外機 176,880円(税抜160,800円)
(工事費別)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
830 kWh	100%	100%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷 房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5kW (0.8~3.2kW)	610W (165~840W)
暖 房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8kW (0.8~4.6kW)	620W (160~1,285W)

[室内機]質量8.0kg [室外機]質量22.0kg

冷暖房時おもに

10 畳用

CSH-B28AR
(W) 4906128 411932
(室外機) COH-B28AR 4906128 412533
(単相 100V ㉑)

低温暖房能力*3.6kW

希望小売価格 327,800円(税抜298,000円)
室内機 131,120円(税抜119,200円) 室外機 196,680円(税抜178,800円)
(工事費別)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
929 kWh	100%	100%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷 房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8kW (0.8~3.4kW)	675W (165~940W)
暖 房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6kW (0.8~5.0kW)	855W (160~1,485W)

[室内機]質量9.0kg [室外機]質量23.0kg

冷暖房時おもに

14 畳用

CSH-B40AR
(W) 4906128 412038
(室外機) COH-B40AR 4906128 412632 (単相 100V ㉑)

200Vタイプ
CSH-B40AR2
(W) 4906128 412137
(室外機) COH-B40AR2 4906128 412731 (単相 200V ㉑)

低温暖房能力*5.1kW

希望小売価格 393,800円(税抜358,000円)
室内機 157,520円(税抜143,200円) 室外機 236,280円(税抜214,800円)
(工事費別)

(JIS C 9612:2013) [寸法規定] (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,455 kWh	106%	106%	5.2

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷 房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0kW (0.7~4.2kW)	1,160W (155~1,800W)
暖 房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0kW (0.7~6.6kW)	1,385W (150~1,980W)

[室内機]質量9.0kg [室外機]B40AR:質量34.0kg B40AR2:質量33.5kg

冷暖房時おもに

18 畳用

CSH-B56AR2
(W) 4906128 412236
(室外機) COH-B56AR2 4906128 412830 (単相 200V ㉑)

低温暖房能力*6.3kW

希望小売価格 492,800円(税抜448,000円)
室内機 197,120円(税抜179,200円) 室外機 295,680円(税抜268,800円)
(工事費別)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,118 kWh	100%	100%	5.0

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷 房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6kW (0.7~5.7kW)	1,895W (155~1,935W)
暖 房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7kW (0.7~8.7kW)	1,960W (150~2,860W)

[室内機]質量9.0kg [室外機]質量43.0kg

おもな機能

基本性能	スピード冷暖房
DCインバーター	スピード冷暖房
DCインverter ロータリー コンプレッサー	スピード冷暖房
トルク制御	スピード冷暖房
自動運転	スピード冷暖房
風向スイング	スピード冷暖房
パワーセーブ	スピード冷暖房
オートルーバー	スピード冷暖房
足もと気流制御	スピード冷暖房
クリーン&ドライ機能	スピード冷暖房
抗菌・防カビフィルター	スピード冷暖房
ニオイカット制御	スピード冷暖房
洗えるパネル	スピード冷暖房
健康ドライ	スピード冷暖房
マルチクリーンフィルター(別売)	スピード冷暖房
タイマー機能	スピード冷暖房
リモコン	スピード冷暖房
12時間切タイマー	スピード冷暖房
突 起 ボタン	スピード冷暖房

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

仕様表 (JIS C 9612:2013) (50/60Hz)

項目	電源	暖 房 性 能										冷 房 性 能										質量	電源プラグ		接続配管径 ※3		消費電力量 (kWh)			通年 エネルギー 消費効率 (APF)		冷媒	
		暖房能力		電気特性				運転音 ※2 ファン・フル・スル		冷房 能力	電気特性				運転音 ※2 ファン・フル・スル		始動 電流	容 量	液側	ガス側	暖房時 期間 合計		冷房時 期間 合計	期間 合計	種類	封入量 kg	地球温暖 化係数 (GWP)						
		暖房 能力	消費 電力	運転電流	消費電力	力率	内 外	内 外	消費電力		力率	内 外	内 外																				
														相-V	kW	W												A	W	%	dB	kW	A
機種名 ※1		相-V	kW	W	A	W	%	dB	kW	A	W	%	dB	A	kg																		
CSH-B22AR (COH-B22AR)	1-100	2.2 (0.8~3.9)	2.8	950	5.47 (最大12.0)	465 (160~1,075)	85	60	56	2.2 (0.8~3.0)	6.35 (最大9.9)	540 (165~810)	85	60	58	6.35	8.0	18.5	㉑	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.54	675			
CSH-B25AR (COH-B25AR)	1-100	2.8 (0.8~4.6)	3.3	1,135	6.89 (最大13.0)	620 (160~1,285)	90	61	58	2.5 (0.8~3.2)	6.78 (最大9.7)	610 (165~840)	90	60	59	6.89	8.0	22.0	㉑	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.69	675			
CSH-B28AR (COH-B28AR)	1-100	3.6 (0.8~5.0)	3.6	1,315	9.00 (最大15.0)	855 (160~1,485)	95	63	60	2.8 (0.8~3.4)	7.11 (最大10.2)	675 (165~940)	95	61	59	9.00	9.0	23.0	㉑	125V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.81	675			
CSH-B40AR (COH-B40AR)	1-100	5.0 (0.7~6.6)	5.1	1,880	14.58 (最大20.0)	1,385 (150~1,980)	95	64	62	4.0 (0.7~4.2)	12.21 (最大14.2)	1,160 (155~1,380)	95	64	61	14.58	9.0	34.0	㉑	125V 20A	6.35	9.52	3	1,001	454	1,455	5.2	R32	0.90	675			
CSH-B40AR2 (COH-B40AR2)	1-200	5.0 (0.7~6.6)	5.1	1,880	7.69 (最大10.6)	1,385 (150~1,980)	90	64	62	4.0 (0.7~4.2)	6.44 (最大7.9)	1,160 (155~1,380)	90	64	61	7.69	9.0	33.5	㉑	250V 15A	6.35	9.52	3	1,001	454	1,455	5.2	R32	0.90	675			
CSH-B56AR2 (COH-B56AR2)	1-200	6.7 (0.7~8.7)	6.3	2,530	10.89 (最大14.8)	1,960 (150~2,860)	90	67	65	5.6 (0.7~5.7)	10.53 (最大11.5)	1,895 (155~1,935)	90	67	66	10.89	9.0	43.0	㉑	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	R32	0.95	675			

期間消費電力量・APF (JIS C 9612:2005)

機種名	項目	期間消費電力量 (kWh)	通年エネルギー消費効率 (APF)	区分
CSH-B22AR		760	5.8	A
CSH-B25AR		864	5.8	A
CSH-B28AR		967	5.8	A
CSH-B40AR		1,541	5.2	C
CSH-B40AR2		1,541	5.2	C
CSH-B56AR2		2,244	5.0	F

省エネルギー法による店舗の統一省エネレベルの目安電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。

仕様表について


(注) ①仕様表はJIS条件による測定値です。②この仕様表は2022年4月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。
※1 () は室外ユニットの機種名です。
※2 運転音は2013年4月に改正(測定方法の変更: 音圧レベル→音響パワーレベル)されたJIS規格に基づき表示しています。運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
※3 接続配管は断熱処理が必要です。

フロントラベルの表示について

このラベルはフロントラベルに基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)について定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時のご参考になしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)の値が、目標年度(2018年)において目標値(750)を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられております。

使用するフロントラベルの種類	GWP値
R32	675

R32冷媒使用機種



期間消費電力量の表示について (JIS C 9612:2013適用)

JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、以下の条件による試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。

- 外 気 温 度 : 東京をモデルとしています。
- 設定室内温度 : 冷房時27℃ / 暖房時20℃
- 使 用 期 間 : 冷房期間5月23日~10月4日 / 暖房期間11月8日~4月16日
- 時 間 : 6:00~24:00の18時間
- 住 宅 : JIS C 9612による平均的な木造住宅(南向き)
- 部 屋 の 広 さ : 機種に見合った広さの部屋(下記参照)

冷房能力ランク(kW)	~2.2	2.5	2.8	~3.6	~4.5	5.0	5.6
畳数(畳)	6	8	10	12	14	16	18

(通年エネルギー消費効率と期間消費電力量の関係) 通年エネルギー消費効率(APF)=1年間必要な冷房能力の総和÷期間消費電力量

省エネ基準達成率の表示について (JIS C 9612:2005適用)

このマークは商品のエネルギー消費効率[APF (JIS C 9612:2005)]及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択する時にご参考になしてください。
○省エネルギー法目標年度2010年度機種について表示しています。

●通年エネルギー消費効率 (APF) について
省エネルギー法の評価基準であるAPFは2005年に発行されたJIS C 9612に基づきます。APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。APF=1年間で必要な冷房能力の総和÷期間消費電力量

目標年度	2010会計年度:冷房用 / 壁掛形	2010会計年度:冷房用 / 壁掛形	2010会計年度:冷房用 / 壁掛形	2010会計年度:冷房用 / 壁掛形
目標基準値 [APF]	冷房用兼用形 ~3.2kW 寸法規定	~4.0kW 5.8(A) 寸法フリー	~5.0kW 4.9(C) 6.6(B) 6.0(D)	~6.3kW 5.5(E) 5.0(F)

() 内は省エネルギー法に基づく区分 寸法規定: 室内機の横幅寸法800mm以下かつ高さ295mm以下の機種 寸法フリー: 上記以外の機種

セパレートエアコン寸法図 (単位:mm)

