

コロナルームエアコンを、より快適にお使いいただくためのポイント

エアコンのご購入に際して

■冷暖房のめやすについて（下記例はCSH-N2823Rの場合）

一戸建木造平屋 南向き和室			
畳数のめやす	8畳 12畳	10畳	8畳
能力	2.8kW (0.8～3.4kW)	3.6kW (0.8～5.0kW)	2.8kW (0.8～3.4kW)
消費電力	675W (165～940W)	855W (160～1,485W)	675W (165～940W)

鉄筋集合住宅中層 南向き洋間

●冷暖房のめやすに幅があるのはお部屋の構造、広さ、向きなどによって冷・暖房効率が異なるためです。機種を選定にあたっては、販売店にご相談ください。

- お買い求めの際にご確認ください。
- 本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車両、船舶などでの使用には適しません。
- 標準価格とは別に、据付材料費・据付工事費・電気工事費がエアコンの据え付けに必要ですのでご確認ください。
- アースは感電防止のため必ず取り付けてください。アース工事や漏電しゃ断器の設置が義務づけられている場合もあります。
- 機械油の多いところ、蒸気にとさられるところ、調理場、漏風が直接あたる海浜地区や温泉地帯など、特殊地区でご使用は、販売店とよくご相談ください。

- 室外ユニットの設置は、直射日光を避け、風通しがよく、吸い込み・吹き出し口のスペースを確実にとってください。直射日光を受ける場所や積雪地への設置の場合は、日除け屋根を取り付けてください。
- 室内・外ユニットの吹き出し口内部はファンが高速回転します。充分ご注意ください。
- 本カタログ掲載商品は、50Hz・60Hzどちらの地区でもご使用になれます。

- エアコンご使用上の注意
- 室内ユニットの吹き出し口には物を置かないでください。
- エアコン運転中は窓を閉め、カーテンやブラインドなどを利用し、床にはカーペット、断熱材などを敷いて冷・暖房効果を高めるようにしてください。
- 数シーズンご使用になりますと、汚れなどで性能が低下することがありますのでお求めの販売店に点検をご依頼ください。
- エアコン運転中は窓を閉めることが多いので、ときどき換気をしてください。同じ室内で開放式ガス瞬間湯沸器をご使用になる時は、特に換気にお気をつけください。
- 高周波機器、高出力の無線機器などが近くにありますと、エアコンが誤動作する場合がありますので販売店とご相談ください。
- 保証書は修理の際に必要です。大切に保管してください。無料修理期間はご購入より1年間、冷媒回路の無料修理期間は5年です。
- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。
- エアコンが停止の時もマイコンを働かせるために若干量の電力を消費しています。長期間ご使用にならない場合、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 室内ユニット内部の清掃は、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。お客様自身で実施されますと、内部樹脂部品の破損による水もれや、電気部品の故障等の原因となる可能性があります。

冷暖房タイプの暖房について

- 暖房運転は冷房運転のサイクルを逆にし、外気中の熱を室内に汲み上げるヒートポンプ方式です。
- 暖房能力は外気温7℃、室温20℃を基準にしています。（JIS C 9612）能力可変形エアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。
- 外気温が下がりますと暖房能力は低下しますので、外気温が低すぎて暖房能力が不足する場合は他の暖房器具を併用してください。
- 外気温が下がると、室外側の熱交換器に霜がつくことがあります。その場合、自動霜取り装置が働き、もとの暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。
- 暖房運転は温風循環方式ですから、暖まるまで、5～10分程度時間がかかります。
- 冷暖房タイプのお買い求めにあたっては、販売店にご相談ください。室温が高すぎる場合は温度調節器により調節してください。

- インバーターエアコンについて
- インバーターエアコンの特徴は、冷暖房能力をカタログに記載されている最大・最小の範囲内で連続かつ自動的に変化しますので、快適で効率のよい運転を行います。
- 実際にお使いになる場合、その時の外気温、お部屋の広さや構造、向きなどにより能力値や消費電力値が変わります。外気温が高い時など条件が良い時は、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくてすみ、また外気温が低いなど条件が悪い時は、能力を大きくしなければならないので、その分消費電力も多くなります。

愛情点検

長年ご使用のエアコンの点検を！

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。



このような症状はありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- 室内ユニットから水もれがする。
- 運転音が異常に高くなる。
- 本体のスイッチやリモコンの操作が不確実。
- 電源プラグやコンセントが変色している。
- ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる。
- 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。
点検・修理について詳しいことは販売店にご相談ください。



安全に関するご注意

ご使用の前に、「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。

●エアコンには電気工事等が必要で、お買い上げの販売店または専門業者に相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用した場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害（火災・爆発）をもたらすおそれがあります。

●お客様自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据え付け等）を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。以上のことを守らなかった場合は、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。



経年劣化に係る安全上のご注意

●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。

●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。

●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至る恐れがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。



■ルームエアコンの性能検定証について

一般社団法人日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている製品には、性能表示が適正であることを示す検定証が貼付されています。

株式会社 **コロナ** 本社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル（全国共通番号・365日24時間受付）

電話

フリーダイヤル

 0120-919-302

携帯電話

ナビダイヤル

 0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト

https://www.corona.co.jp/support/service/



●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

電話

フリーダイヤル

 0120-981-567

携帯電話

ナビダイヤル

 0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。



表示を正しく
家電公取協会員

コロナは適正な表示を
推進しています。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは
便利で簡単な……



コロナの全商品（関連機器・工事費も含む）が
便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額（関連機器＋工事費）が20万円以上の場合が対象となります。

- 住居用エアコンとして設計されたもので、これ以外の場所でのご使用には適していません。詳しくは販売店におたずねください。
- コロナエアコンには保証書がついています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、お受け取りになり、大切に保存してください。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でわかりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。



暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している（株）コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している（株）コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO（国際標準化機構）が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ

https://www.corona.co.jp/



株式会社コロナは快適環境の一環として本カタログにライズインキを使用しております。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

つぎの快適をつくろう。
CORONA

2023 空調総合カタログ®



心はずむ
私のおうち時間を。

Relala
リララ

Z
SERIES



日本製

（リモコンを除く）

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。



HPはコチラから

CORONA エアコン

Relala
リ ラ ラ

快適。

それは、人に、暮らしに、

寄り添うことで生まれるもの。

だから、コロナの空調は、

使う人にとって、暮らしに合わせて、

必要なものを揃えました。

すべての人に、

すこやかで、心はずむ毎日を。

コロナ「ReLaLa」シリーズ。



〔 Zシリーズ 〕

Relala
リ ラ ラ

Relax・Refresh / 心地よい空間でココロとカラダをときほぐし、
LaLa / 心はずむ毎日を送ることができるように。
そんな想いを込めて、ReLaLaと名付けました。

株式会社コロナ
ブランドアンバサダー
福本莉子

「お部屋の広さ」と「こだわり機能」で選べるニューラインアップ。全商品 日本製* です。

*リモコンを除く。

2023
セパレート
エアコン



Z
SERIES

お手入れカンタン・
省エネなところが魅力。
オールシーズン快適なエアコン。

16ページ



日本製*
新冷媒 R32
東北電力推薦
暖房エアコン

W
SERIES

ワンタッチで選べる2WAY除湿、
「暖房のコロナ」ならではの
パワフル暖房。

20ページ



日本製*
新冷媒 R32
東北電力推薦
暖房エアコン

N
SERIES

基本機能充実で使いやすい
日本製のエアコンです。

22ページ



日本製*
新冷媒 R32
東北電力推薦
暖房エアコン

冷房
専用
SERIES

「冷房だけしか使わない」
という方におすすめ、
コロナだけの冷房専用シリーズ。

24ページ



日本製*
新冷媒 R32
東北電力推薦
暖房エアコン

2023
ウインド
エアコン



※写真は
CW-FA1623Rです。

日本製*
新冷媒 R32
東北電力推薦
暖房エアコン

冷暖房
兼用
TYPE

冷暖房兼用で
オールシーズン快適!

30ページ



日本製*
新冷媒 R32
東北電力推薦
暖房エアコン

冷房時は
おもに
4.5〜7
畳用

CW-FA1823R

CW-F1823R

冷房時は
おもに
4〜6
畳用

CW-FA1623R

CW-F1623R

CWH-A1823R

快適

マイナスイオン

清潔

換気機能

内部乾燥モード

ドレン水除菌

ウイルス抑制・
除菌・脱臭

ウイルス抑制・除菌・脱臭
10年交換不要フィルター

快適

マイナスイオン

清潔

換気機能

内部乾燥モード

ドレン水除菌

ウイルス抑制・
除菌・脱臭

ウイルス抑制・除菌・脱臭
10年交換不要フィルター

快適

マイナスイオン

清潔

換気機能

内部乾燥モード

ドレン水除菌

ウイルス抑制・
除菌・脱臭

ウイルス抑制・除菌・脱臭
10年交換不要フィルター

基本性能

スピード
冷暖房

快適機能

クリーン&
ドライ機能

タイマー
機能

基本性能

スピード
冷暖房

快適機能

クリーン&
ドライ機能

タイマー
機能

基本性能

スピード
冷暖房

快適機能

クリーン&
ドライ機能

タイマー
機能

基本性能

スピード
冷暖房

快適機能

クリーン&
ドライ機能

タイマー
機能

基本性能

スピード
冷暖房

快適機能

クリーン&
ドライ機能

タイマー
機能

基本性能

スピード
冷暖房

快適機能

クリーン&
ドライ機能

タイマー
機能

基本性能

スピード
冷暖房

快適機能

クリーン&
ドライ機能

タイマー
機能

基本性能

スピード
冷暖房

快適機能

クリーン&
ドライ機能

タイマー
機能

基本性能

スピード
冷暖房

快適機能

クリーン&
ドライ機能

タイマー
機能

基本性能

スピード
冷暖房

快適機能

クリーン&
ドライ機能

タイマー
機能

基本性能

スピード
冷暖房

快適機能

クリーン&
ドライ機能

タイマー
機能

基本性能

スピード
冷暖房

快適機能

クリーン&
ドライ機能

タイマー
機能

セパレートエアコン機能説明

人感センサー

人の動きを検知してお部屋に人
がいるかどうかを判断し、ムダな
電気代を節約します。
(詳しくは10ページをご覧ください)

ノンストップ暖房

除霜運転時、お部屋の温度
が極端に下がることなく暖房
運転を継続させる機能です。

暖速モード

「ON」に設定しておく、暖房
の立ち上がりスピードがアップ
し、すばやくお部屋を暖める機
能です。

ダブルルーバー

2枚の羽根でワイドでなめら
かな快適気流を送ります。

ビッグルーバー

ワイドでなめらかな快適気流を
送ります。

2WAY除湿

寒くならない「再熱除湿」と、パワ
フル除湿、電気代控えめの弱冷
房ができる「涼除湿」の2つの除
湿が選べます。

フィルター自動お掃除

エアフィルターについてホコリをメ
ンテナンスユニットのブラシでかき
取り、ダストボックスに回収します。

ワンタッチダストボックス

オープンパネルを開けることな
くエアコン内部を乾燥させます。

内部乾燥

運転停止後のクリーン機能として
エアコン内部を乾燥させます。

ウイルス抑制・除菌・脱臭

10年交換不要フィルター
ウイルス抑制・除菌・脱臭効果を10
年継続して発揮するため、フィルタ
ー交換の手間がかりません。
(詳しくは7・18ページをご覧ください)

空気清浄フィルター

PM2.5など、目に見えない細かな
ホコリや粒子をキャッチするフィル
ターを搭載しています。
(詳しくは18ページをご覧ください)

新冷媒R32

従来の冷媒R410Aより、さらに環
境負荷を軽減した新冷媒HFC32
(R32)を採用しています。

(軽量)・コンパクト室外機

スリムでコンパクトな軽量設計です。

アクアドロップ洗浄(ライト)
クリアフィンコート

抗菌・防カビ・自浄コーティングを施した熱
交換器に大量の結露水が発生させ、付
着したホコリ・汚れを洗浄・乾燥させます。

無線LAN

無線LANに接続するとスマートフォ
ンアプリなどのインターネットを利用
したサービスがご利用できます。

●セパレートエアコン

基本性能

運転条件に応じて能力を自在
にコントロールすることで快適で
経済的な運転をします。

快適機能

停止中のお部屋の温度をみ
はり、高温または低温になった時
に自動で運転を開始します。

温度センサーをもとに、運転モード
を自動選択し、お部屋を快適に
保ちます。

風量や室温に合わせてルーバ
ーのスイングを微調整。体感温
度を考えて自動温度調整をする
ので経済的です。

最大電流を抑えることにより、同
時使用時のブレーカー落ちを抑
えます。

深夜運転時など室外機の運転
音を静かにしたい時や、ブレーカ
ー落ちが気になる時に、運転音と
電流値を抑えた運転をします。

切タイマーをセットすると、その
後ゆっくり設定温度を変えていき
ます。また風量自動の時は微風と
なります。

お好みに合わせて快適な風を
選べます。

オート
ルーバー

天井からゆっくりふりそぐやさ
しい冷房を実現します。

天井
気流
制御

気流をコントロールして、足も
とからお部屋全体を床暖房のよ
うに暖めます。

新
足もと
気流制御

暖房時、足もとの冷え込みを
防ぐため定期的に風向きを下
向きにし、床面付近の温度を
上げます。

足もと
気流制御

暖房時、足もとの冷え込みを
防ぐため定期的に風向きを下
向きにし、床面付近の温度を
上げます。

クリーン&ドライ機能

ブラシ表面に抗菌処理をして捕
集したホコリに含まれる菌を抑
制します。

フィルター表面に抗菌・防カビ
処理をして、イヤなカビの発生
を抑えます。

フィルター表面に防カビ処理を
してカビやダニが発生するのを
抑えます。

抗菌
ブラ
ン

運転スタート時に、エアコンから
出るイヤなニオイを抑えます。

洗える
パネル

本体からカンタンに取り外して
丸洗いができます。

再
熱
除湿

湿気を取った空気を温めてから
送風するので、室温を下げずに
しっかり除湿します。

(涼)除湿

パワフルな除湿ができます。また、
電気代控えめの弱冷房としても
使えます。

健
康
ドライ

パワフルにスピード除湿。お部
屋を快適に除湿します。

ドライ
運
転

梅雨時や秋口など、お部屋を快
速に除湿します。

ランドリ
モード

ランドリ運転開始時の外気温
と室温によって運転モードを
選択し洗濯物を乾燥させます。

●ウインドエアコン

快適機能

切タイマーをセットすると、その
後ゆっくり設定温度を変えていき
ます。また風量自動の時は微風と
なります。

温度センサーをもとに、運転モード
を自動選択し、お部屋を快適
に保ちます。

運転停止時のコンプレッサの
停止音をゆっくり停止機能で
和らげます。

タイマー機能

10分単位で24時間までの「入」
「切」時間のタイマーセットが同
時にできます。

※毎日決まった時刻に設定するプログラムはできません。

12時間までの「入」または「切」
時間のタイマーセットができます。

リモコン

よく使うボタンには、触って分かる
突起を採用しています。

めんなうタイマーセットが不要、押す
だけでお好みの切タイマーがセッ
トできます。約2時間光を保つ蓄光樹脂
の採用で、蛍光灯を消した枕元から
でもリモコン操作が可能です。

10年
交換不要
フィルター
(別売)

ウイルス抑制・除菌・脱臭効果を
10年継続して発揮するため、フィル
ター交換の手間がかりません。

12時間
切タイ
マー

1時間単位で12時間までの
「入」または「切」時間のタイ
マーセットができます。

ドレン機
構

ドレン水の処理はエアコン内部
で蒸発させるので、ドレンホース
は不要です。

クリーン&ドライ機能

フィルター表面に防カビ処理を
してカビやダニが発生するのを
抑えます。

本体からカンタンに取り外して
丸洗いができます。

梅雨時や秋口など、お部屋を
快適に除湿します。

防カビ
フィルタ
ー

運転スタート時に、エアコンから
出るイヤなニオイを抑えます。

洗える
パネル

本体からカンタンに取り外して
丸洗いができます。

ドライ
運
転

梅雨時や秋口など、お部屋を快
速に除湿します。

10年
交換不要
フィルター
(別売)

ウイルス抑制・除菌・脱臭効果を
10年継続して発揮するため、フィル
ター交換の手間がかりません。

12時間
切タイ
マー

1時間単位で12時間までの
「入」または「切」時間のタイ
マーセットができます。

ドレン機
構

ドレン水の処理はエアコン内部
で蒸発させるので、ドレンホース
は不要です。

クリーン&ドライ機能

フィルター表面に防カビ処理を
してカビやダニが発生するのを
抑えます。

本体からカンタンに取り外して
丸洗いができます。

梅雨時や秋口など、お部屋を
快適に除湿します。

防カビ
フィルタ
ー

運転スタート時に、エアコンから
出るイヤなニオイを抑えます。

洗える
パネル

本体からカンタンに取り外して
丸洗いができます。

ドライ
運
転

梅雨時や秋口など、お部屋を快
速に除湿します。

10年
交換不要
フィルター
(別売)

ウイルス抑制・除菌・脱臭効果を
10年継続して発揮するため、フィル
ター交換の手間がかりません。

12時間
切タイ
マー

1時間単位で12時間までの
「入」または「切」時間のタイ
マーセットができます。

ドレン機
構

ドレン水の処理はエアコン内部
で蒸発させるので、ドレンホース
は不要です。

クリーン&ドライ機能

フィルター表面に防カビ処理を
してカビやダニが発生するのを
抑えます。

本体からカンタンに取り外して
丸洗いができます。

梅雨時や秋口など、お部屋を
快適に除湿します。

防カビ
フィルタ
ー

運転スタート時に、エアコンから
出るイヤなニオイを抑えます。

洗える
パネル

本体からカンタンに取り外して
丸洗いができます。


ドライ
運
転

梅雨時や秋口など、お部屋を快
速に除湿します。

※1適用畳数はJIS C 9612による平均的な住宅(木造・南向き・洋室)がめやすです。住宅構造・部屋の向きなどにより、広さが変わることがあります。詳しくはそれぞれの商品に示している畳数のめやすをご覧ください。 ※2 霜付き量が少なくなる環境では

暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。また、外気温が-7℃を下回る場合は一時的に切り換えて除霜を行います。

4

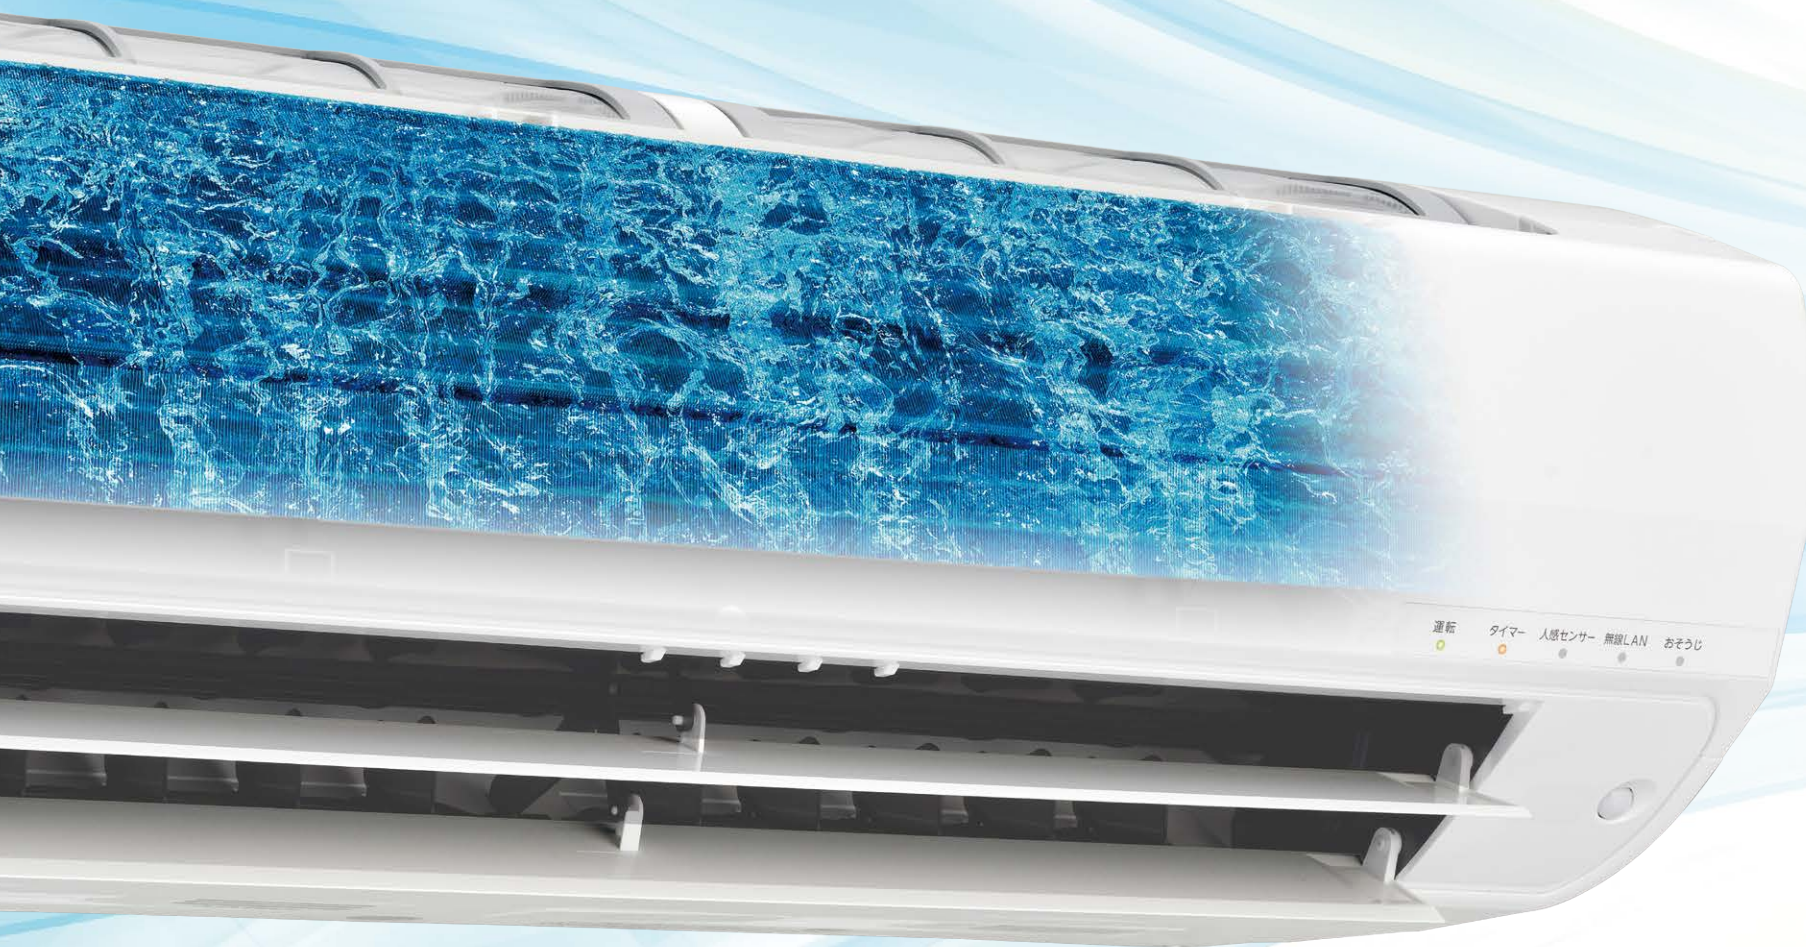

※画像はイメージです。




アクアドロップ洗浄で
すっきり
水洗い。

熱交換器に
付着した汚れを
しっかり洗い流します。

(汚れを全て洗い流せるものではありません)

★ 2022年11月現在。約3L/hの結露水を生成するために行う冷暖房制御において、室内温度、湿度、室外温度など条件によって結露水が少ない場合があります。

Zシリーズ
(アクアドロップ洗浄)



大量の結露水で
汚れが落ちている


当社従来機種
CSH-W2822R(冷房運転時)



結露が少なく汚れが
落ちきれない

CSH-Z2823R「アクアドロップ洗浄」と当社従来機種CSH-W2822R「冷房運転時」の結露による熱交換器の汚れの落ち具合を比較。付着したホコリやカビを全て落とせる機能ではありません。


1 洗浄(約60～90分)
アクアドロップ洗浄で約3L/h^{※1}の結露水を発生し、付着した汚れを洗い流す。

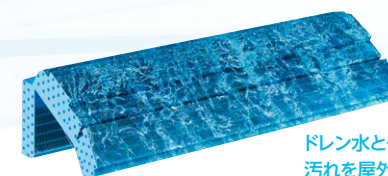

ドレン水と一緒に
汚れを屋外へ排出します。


たっぷり
最大
(結露水) 3L/h^{※1}

2 温風乾燥(約40分)
洗浄後、温風でしっかりと乾燥し、きれいを保つ。

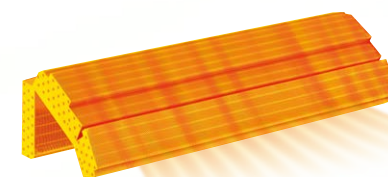

※画像はイメージです。

3 洗浄運転完了
洗浄された熱交換器でいつでも快適な冷房運転が可能。

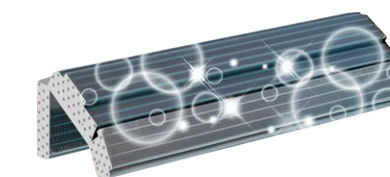

※1 CSH-Z2823R 当社環境試験室において、室内温度27℃、湿度60%、室外温度27℃にてアクアドロップ洗浄で運転した場合の結露水発生量。この時の電気代は約27円/回がかかります。電力料金目安単価31円/kWh(税込) [令和4年7月改定]

●室内温度が大きく変化するため、外出時などお部屋に人がいない時にご使用ください。約1ヶ月に1回程度行うことをおすすめします。

注) CSH-Z2823Rにおいて、室内温度、湿度、室外温度など、条件によって結露水が少なくなり、汚れが落ちづらい場合があります。



詳しくはこちらから

Zシリーズ

アクアドロップ
洗浄

Zシリーズ
清潔・節電

Zシリーズ
アプリ

Zシリーズ
冷房

Zシリーズ
暖房

リモコン
Zシリーズ

Wシリーズ

暖房
Wシリーズ

冷房・除湿
Wシリーズ

Nシリーズ

冷房専用
シリーズ

エウアイ
コンド

クリア フィン コート

特殊コーティング「クリアフィンコート」で、
アクアドロップ洗浄による水洗いをサポート。
エアコン内部を清潔に保ちます。

外せるメンテナンスユニット（自動お掃除機能搭載）

フィルター自動お掃除機能搭載。ブラシとフィルターが一体となったメンテナ
ンスユニットは、まるごと室内機から取り外してお手入れすることが可能です。

熱交換器+クリアフィンコート

汚れが落ちやすい作用のあるクリアフィン
コートを採用し、アクアドロップ洗浄による水
洗いをサポート。フィン表面に抗菌・防カビ処
理※4をして汚れに含まれる菌も抑制します。




ウイルス抑制※1・除菌※2・脱臭※3 10年交換不要フィルター

ウイルス抑制、除菌、脱臭効果をもつフィル
ターを搭載。しかも10年交換不要のお手
入れ知らずのフィルターです。

別売 交換用ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター（交換のめやす10年） CSH-JF2 4906128 542780／3,740円（税抜3,400円）

イラストはイメージです。

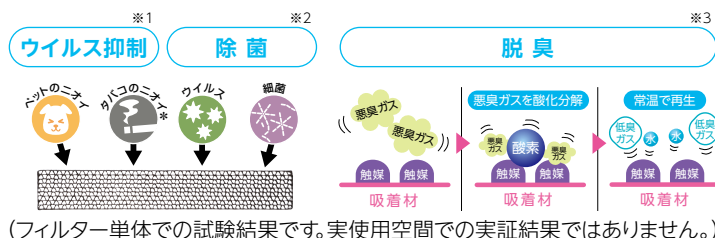


※1 [ウイルス抑制] 当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。／試験機関名：一般財団法人 日本食品分析センター／試験方法：フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイ
ルス感染価を測定／試験結果：99.9%抑制／試験報告書番号：第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。
※2 [除菌] 当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。／試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2801 定量試験（フィルム密着法）／試験結果：99%以上抑制／試験報告書番号：
026255-1、026255-2、030578、026255-4 試験は2種類のみの菌で実施。
※3 [脱臭] 1日タバコ10本（アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス）、10年相当分の脱臭効果を検証／試験方法：一般社団法人 日本電機工業会規格（1m³のBOX内における混合ガスの除去性能）にて測定。
／試験結果：10年後も脱臭除去率50%以上。
※タバコの有害物質（CO等）は除去できません。


クリア フィン コート

フィンに汚れがつきにくい特殊コーティング
抗菌・防カビ処理で菌を抑制します。

室内機アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「ク
リアフィンコート」を採用。熱交換器に付着した汚れをカンタ
ンに洗い流します。

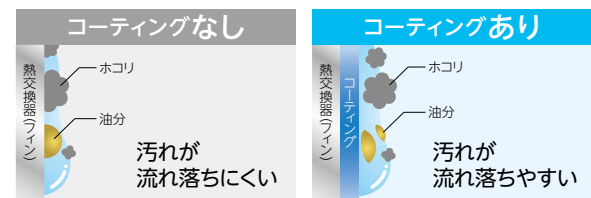


特殊親水層で汚れ成分とフィンの間に
水が入り込み、浮かせて除去！

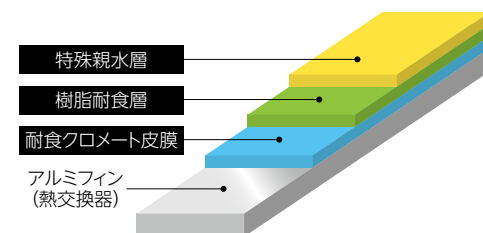

コロナ 独自※

清潔と送風効率を両立させた設計

フィルター自動お掃除の機能部品
を背面側にレイアウトしているた
め、風の通り道の邪魔にならず、効
率の良い冷暖房が行えます。底面
に配置したワンタッチダストボック
スはオープンパネルを開けなくても
取り外しが可能です。

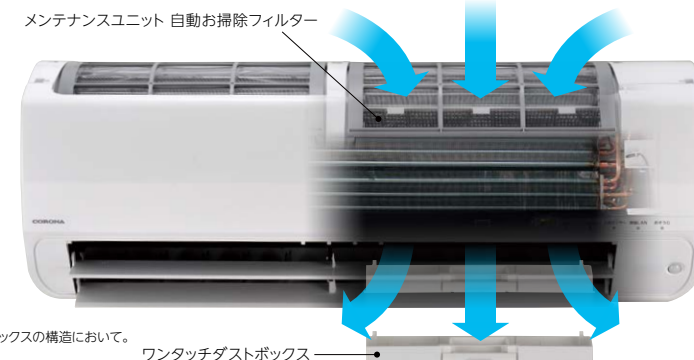

★2022年11月現在。メンテナンスユニットとワンタッチダストボックスの構造において。
※5 詳しくは9ページをご覧ください。

※4 [抗菌] 試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2801：2012 定量試験（フィルム密着法）／試験番号：35021001887(29021001497-1)／試験結果：99%以上抑制／試験は2種
類の菌で実施。
[防カビ] 試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2911：2018 定性試験（プラスチック製品の試験方法A）／試験番号：35020006611(29020004729-1)／試験結果：肉眼及び
顕微鏡下でカビの生育は認められない。

Z
シリーズ

洗
浄
アク
アド
ロッ
プ

清
潔
節
電
Z
シ
リ
ー
ズ

ア
プ
リ
Z
シ
リ
ー
ズ

冷
房
Z
シ
リ
ー
ズ

暖
房
Z
シ
リ
ー
ズ

リ
モ
コ
ン
Z
シ
リ
ー
ズ

W
シ
リ
ー
ズ

暖
房
W
シ
リ
ー
ズ

冷
房
・
除
湿
W
シ
リ
ー
ズ

N
シ
リ
ー
ズ

シ
リ
ー
ズ
冷
房
専
用

エ
ア
イ
ン
ド



詳しくはこちらから

お手入れカンタン「自動でお掃除」^{※1}

(対象部位：エアフィルター)

※3

1 抗菌・防カビフィルター

フィルターのネット部が自動でスライド

※4

2 抗菌ブラシ

フィルターに溜まったホコリをブラシが掻き取る

3 ワンタッチダストボックス

ホコリはダストボックスに回収(お手入れは約1年に1回)

運転時間 約7分

電気代 約0.01円/回
(消費電力量0.41Wh)

静音 運転音 37dB
(23dB音圧レベル)

冷房や暖房運転などの積算時間が約25時間を超えると運転停止時、自動でフィルターお掃除を行います。

停止

運転(除湿など)

停止

運転(冷房など)

停止

運転(除湿など)

掃除

停止

約8時間

約12時間

約8時間

フィルターお掃除運転 約7分

(例)運転時間 8+12+8=合計約28時間

連続運転中も約24時間経過すると自動でフィルターお掃除を行い、フィルターをいつもきれいに※2に保ちます。

停止

運転(暖房など)

掃除

運転(暖房など)

掃除

運転(暖房など)

約24時間

フィルターお掃除運転 約7分

約24時間

フィルターお掃除運転 約7分

ワンタッチダストボックス

一般的

高い所にあるエアコンはお手入れ大変。

オープンパネルを開けてフィルターを外す。

コロナ 独自*

脱着カンタン! ワンタッチダストボックス

エアコン底面からワンタッチで取り出し! ゴミ箱へポイ。

外せるメンテナンスユニット

フィルターとブラシ部分で出来ているメンテナンスユニットもカンタンに片手で取り外してお手入れすることができます。

メンテナンスユニット

★2022年11月現在。

※1 累計25時間運転の停止後および24時間連続運転すると、自動でフィルターを掃除します。また、リモコン操作から任意のタイミングでのフィルターお掃除も可能です。

※2 使用環境により汚れの程度が異なりますので、定期的なお手入れをおすすめいたします。キッチンなどの油污れや、タバコのヤニ汚れが気になる時は、フィルターを取り外してお手入れをしてください。なお、フィルターには若干ホコリなどの汚れが残ることがあります。

※3 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)/試験番号:30118042416(29018005316-2)/試験結果:99%以上抑制/試験は2種類のみの箇で実施。[防カビ]試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2911:2010 定性試験(繊維製品の試験・乾式法)/試験番号:20218066410-2/試験結果:菌糸の発育が認められない。

※4 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 カケンテストセンター/試験方法:JIS L 1902 定量試験(菌液吸収法)/試験番号:CK-12-096164/試験結果:99%以上抑制/試験は1種類のみの箇で実施。

Z

SERIES

節電^{※5}

状況に合わせてかしこく節電^{※5}

(CSH-Z2823Rにおいて、自社条件にて評価しています)

人感センサー搭載

お部屋に人がいない時は自動で節電。^{※5}

人感センサーでお部屋に人がいるかいないかを検知し、状況に合わせて自動でひかえめな運転へのシフトや、運転の停止を行います。

通年エネルギー消費効率

APF6.6

(JIS C 9612:2013)
CSH-Z2823Rにおいて
期間消費電力量 802kWh

高効率エアコン

(2023年コロナセレクトエアコンにおいて)

消し忘れ防止! 人感センサー

オートセーブ機能

不在を検知して自動でひかえめな運転

リモコン操作の手間を省く

オートオフ機能

外出時の消し忘れを防止

人の不在を検知して10分経過すると、自動でひかえめな運転に。

ひかえめな運転中に人が戻ったタイミングで自動的に通常運転を再開。

不在のまま3時間経過すると自動で運転を停止。

運転例

通常運転

10分

不在10分でひかえめな運転へ

オートセーブ

不在10分でひかえめな運転へ

通常運転

10分

不在3時間で運転停止

オートセーブ(3時間)

運転停止(オートオフ)

退室

入室

退室

●人感センサーの有効・無効はリモコンで設定可能です。

●人感センサーはランドリー運転を除く全運転モード(自動・冷房・暖房・除湿)で動作可能です。

●タイマー運転中はセンサー「有効」設定でも、一時的に「無効」として動作します。

ZシリーズはZEHに必要な定格冷房エネルギー消費効率区分「い」に対応しています。

■定格冷房エネルギー消費効率区分			
シリーズ	機種	定格冷房エネルギー消費効率	定格冷房エネルギー消費効率区分
Zシリーズ	CSH-Z2223R	5.43	い
	CSH-Z2523R	5.21	い
	CSH-Z2823R	5.00	い
	CSH-Z4023R2	4.15	い
	CSH-Z5623R2	3.26	い

※5 試験条件:当社環境試験室10畳において 外気温35℃ 設定温度28℃ 風量最大 冷房運転安定時1時間あたり ひかえめな運転時109Whと通常運転時150Whの比較。外気温7℃ 設定温度20℃ 風量最大暖房運転安定時1時間あたり ひかえめな運転時314Whと通常運転時411Whの比較。

Z

シリーズ

洗浄

Zシリーズ

アクアドロップ

清潔節電

Zシリーズ

Zシリーズ

アプリ

Zシリーズ

冷房

Zシリーズ

暖房

Zシリーズ

リモコン

W

シリーズ

暖

Wシリーズ

暖房

冷

Wシリーズ

冷房・除湿

N

シリーズ

シリーズ

冷房専用

エ

アイ

コン

ド

10

コロナ快適ホームアプリ

遠隔操作とみまもりが スマホでできる

スマホでどこでもカンタン操作・
使用状況もひと目で見える

コロナ快適ホームアプリを使えば、遠隔操作や見える化が可能に。自宅や離れて暮らすご家族の見まもりができます。エアコンの操作ができるだけでなく取扱説明書のダウンロードやWEB修理受付など便利な機能を満載しています。



詳しくはこちらから



※ご自宅のインターネット環境をご確認ください。●常時接続のインターネット環境があること。●ルーターを経由してインターネットに接続できる環境があること。●インターネット、スマートフォンのご利用に際する料金はお客様のご負担となります。対応機種 ●iPhone iOS14～16 ●Android™ Android11～13 ※[Android][Google Play]は、Google LLC.の商標または登録商標です。※[iPhone]は米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。※[App Store]はApple Inc.のサービスマークです。※タブレット端末には対応していません。※すべての機種で動作を保証するものではありません。※2022年11月現在の対応状況です。発売までに変更となる可能性があります。●スマートフォンはお客様ご自身でご用意ください。アプリはお客様ご自身でダウンロードしてください。アプリは無料ですが、ダウンロードにかかる通信費用はお客様のご負担となります。また仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



15m^{*1}のロング気流

冷気がやさしく 部屋中にふりそそぐ

ロング気流
ダブルルーバーからの15m^{*1}の
ロング気流で冷風が遠くまで届く!

15mのロング気流で、天井に送られた冷気が部屋全体にふりそそぐようにムラなく包み込み、冷えすぎない快適な涼しさをお届けします。

※1 2.8kWタイプ、冷房風量最大運転時、エアコンから最大15mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)



カラッと部屋干し

花粉の季節や梅雨時期も安心。
「ランドリーモード」でカラッと部屋干し。ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モード(冷房・暖房)を選択し、洗濯物の効率的な乾燥をサポートします。

●洗濯物の乾燥に適した状態をつくりますので、人がいない時の使用をおすすめします。
※設置環境、使用状況により、乾燥に時間がかかる場合があります。



セパレートエアコン 全シリーズ対象

外気温
50℃^{*2}
対応

猛暑の日でも冷房連続運転可能
真夏の暑さでも負けない冷房パワー。外気温50℃^{*2}でも冷房運転し続けます。

※2 室外機の吸込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。
※設置環境、使用状況により、乾燥に時間がかかる場合があります。

寒い日も足もとまであたたかく

高温風吹き出し
※1
約55℃足もと温度
※2
約35℃

パワフル暖房

低温暖房能力の高さで選ばれています！

外気温2℃時 暖房能力

5.4kW
(CSH-Z2823R)

さらに

外気温-7℃でも定格能力以上の暖房能力

5.1kWを実現！(CSH-Z2823R)

ノンストップ暖房※3

除霜運転中も暖かさが続くので快適。

Zシリーズは除霜時も暖房運転を継続しながら、バイパス回路を通じて温かい冷媒を室外機に送り、霜を溶かします。暖房運転を止めずに除霜を行うため、室温低下を抑えて暖かさが続きます。

除霜時、温かい冷媒の一部を室外機へ送ることで、霜を溶かしながら暖房ができる。



※3 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。

「暖速」モード搭載※4

暖房の立ち上がりが断然速く、すぐ暖まります。

「暖速」モードでコンプレッサーをあらかじめ予熱しておくことによって、暖房時の立ち上がりのスピードが飛躍的に向上しました。

■暖速OFFの場合


運転スイッチONから約3分で吹き出し開始

〈部屋を上から見た図〉



床上5cm、平均温度18.8℃

〈部屋を横から見た図〉



6分後 送風経路に温度上昇が見られる。


暖速ON
なら

■暖速ONの場合

運転スイッチONから約2分で吹き出し開始

〈「暖速」モード※4 ON、風量最大時〉

〈部屋を上から見た図〉



床上5cm、平均温度25.5℃

〈部屋を横から見た図〉



6分後 高温の温風が吹き出し床面を中心に暖めている。

試験条件：当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転 風量最大設定にて室温安定状態(約23℃) 運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。

※1 2.8kWタイプ。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル3設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から2段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約20分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。4.0kW・5.6kWタイプは約55℃、2.2kW・2.5kWタイプは約50℃。

※2 2.8kWタイプ。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、設定温度25℃。エアコンから2m離れた地点で床上5cmの最高温度。使用環境、使用状況により温度は異なります。

※4 「暖速」モード設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立ち上げ時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。

家族みんなが操作しやすいユニバーサルリモコン。

ワンボタンで快適に自動ボタン

運転開始時の状況に応じて最適な運転モードを考え自動運転します。

除湿／ランドリーボタン

「ランドリーモード」を選択すると、開始時の外気温と室温によって運転モードを自動選択し、洗濯物を効率的に乾燥させます。(洗濯物の乾燥に適した状態をつくりますので人がいない時の使用をおすすめします。)

便利な機能を搭載

見やすく使いやすい



0.5℃刻みの温度設定

お好みの温度にあわせた、きめ細かな調節が可能です。

おやすみボタン

ワンタッチでお好みのタイマーがセットできます。約2時間光を保つ蓄光樹脂の採用で蛍光灯を消した枕元からでもリモコン操作が可能です。

●運転停止までの時間は1・2・3・5・7時間から選択可能

上下・左右風向ボタン

上下ルーバーに加え、左右ルーバーも自動でスイングさせたり、お好みの角度に固定することもできます。

手動そうじボタン

ワンタッチでフィルターお掃除運転を開始できます。

洗浄ボタン

ワンタッチでアークドロップ洗浄運転を開始できます。



メニューボタン

便利な使いかたを、メニュー内容より選んで設定することができます。

リモコン表示	暖速	セーブ	人感センサ	おそうじ	内部乾燥	みはり
メニュー内容	暖速モード	セーブモード	人感センサーモード	フィルター自動お掃除	内部乾燥運転	みはりモード
こんなとき	暖房運転開始時にすばやく温風が出るようにしたい	室外ユニットの運転音をひかえめにしたり、ブレーカー落ちを防ぎたい	お部屋に人がいない状態が続いたときに電気代を節約した運転をしたい	フィルターの掃除をエアコンにまかせたい	室内ユニット内部を乾燥させたい	お部屋が高温・低温になったら自動で運転開始してほしい

みはりモード


室内機が停止中のお部屋の温度をみはり、高温または低温になった時に自動で運転を開始します。

- みはりモードは、熱中症や低体温症を防止する機能ではありません。
- 室内ユニットの設置状況やご使用環境により、室温を正しく検知することができず、運転しないことがありますので補助機能としてご使用ください。



定格冷房エネルギー消費効率 区分(い)

東北電力推薦 暖房エアコン



[室内機] (W) ホワイト

待機時消費電力 約0.5W



リモコンホルダー別売
設定温度範囲:
17℃～30℃(0.5℃刻み)



[DCコンプレッサー]



●(別売) 防雪カバー (Z22～40タイプ用)
COH-BC1 4906128 070382 30,580円(税抜27,800円)



●(別売) 防雪カバー (Z56タイプ用)
ERB-BC2 4906128 254881 30,690円(税抜27,900円)

猛暑に強い! 外気温50℃^{※1}対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。
厳冬に強い! 厳しい寒さ(-15℃)^{※1}でも暖房運転が可能。
サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM」^{※2}を採用。

^{※1} 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。
^{※2} (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに
6
畳用

オープン価格[※]

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
630kWh	100%	100%	6.6
量数のめやす	能 力	消費電力	
冷 房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.3kW)	405W (160～850W)
暖 房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～5.2kW)	455W (155～1,485W)

[室内機]質量11.5kg [室外機]質量31.0kg

冷暖房時おもに
8
畳用

オープン価格[※]

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
717kWh	100%	100%	6.6
量数のめやす	能 力	消費電力	
冷 房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.5kW)	480W (160～920W)
暖 房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8kW (0.8～5.4kW)	510W (155～1,485W)

[室内機]質量12.5kg [室外機]質量31.0kg

冷暖房時おもに
10
畳用

オープン価格[※]

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
802kWh	100%	100%	6.6
量数のめやす	能 力	消費電力	
冷 房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.7～3.9kW)	560W (150～1,050W)
暖 房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.7～6.8kW)	690W (145～1,980W)

[室内機]質量12.5kg [室外機]質量35.0kg

冷暖房時おもに
14
畳用

オープン価格[※]

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,282kWh	89%	89%	5.9
量数のめやす	能 力	消費電力	
冷 房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～5.0kW)	965W (150～1,500W)
暖 房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～9.7kW)	1,065W (145～2,940W)

[室内機]質量12.5kg [室外機]質量35.0kg

冷暖房時おもに
18
畳用


オープン価格[※]

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,858kWh	90%	90%	5.7
量数のめやす	能 力	消費電力	
冷 房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6kW (0.7～5.7kW)	1,720W (150～1,760W)
暖 房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7kW (0.7～9.8kW)	1,595W (145～2,970W)

[室内機]質量12.5kg [室外機]質量43.5kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。 ※オープン価格 商品の価格は販売店にお問い合わせください。

おもな機能

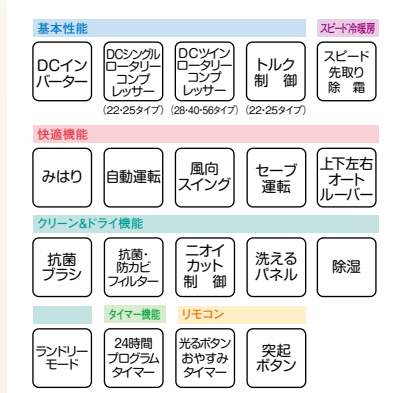

W
SERIES

暖房

夏はもちろん、冬の暖房能力に
自信アリ! 足もとからしっかり温めます。

家族が集まるリビングもロング気流でぐんぐん暖めるから快適。
寒い朝や冷え込む夜も足もとから快適な暖かさで包み込みます。

高温風吹き出し
約55℃^{※1}

パワフル

低温暖房 能力の高さで選ばれています!

パワフル 暖房

CSH-W2823Rにおいて 外気温2℃時暖房能力 5.3kW

さらに 外気温-7℃でも定格 能力以上の暖房能力 5.1kWを実現!

※1 CSH-W2823Rの値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル2で約50%、風向上から1段目、設定温度24℃以上、暖房時の継続時間は約30分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。CSH-W5623R2・W4023R2は約55℃、CSH-W2223R・W2523Rは約50℃。

BIG
ルーバー

新足もと

温風を床面全体に効率よく届けます。

ビッグルーバー 新足もとと気流制御

大きなルーバーがワイドで心地よく、定期的な風向きを下向きにして、床面をムラなく暖めます。

10m^{※2}のロング気流

※2 CSH-W2823R、暖房風量 最大運転時、エアコンから最大10mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)

足もと温度
約35℃^{※3}

※3 CSH-W2823Rの値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、設定温度25℃、エアコンから2m離れた地点で床5cmの最高温度。使用環境、使用状況により温度は異なります。
○イラストは足もと温度約35℃の温風イメージです。


NON
STOP

除霜運転中も暖かさが続くので快適。

ノンストップ暖房^{※4}

Wシリーズは除霜時も暖房運転を継続しながら、バイパス回路を通じて温かい冷媒を室外機に送り、霜を溶かします。暖房運転を止めずに除霜を行うため、室温低下を抑えて暖かさが続きます。

※4 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。

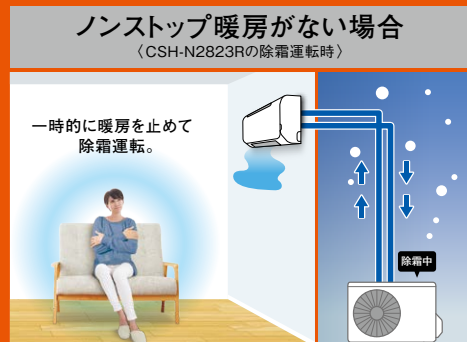

暖速

暖房の立ち上がりが断然 速く、すぐ暖まります。

「暖速」モード^{※5}搭載

暖速モードでコンプレッサーをあらかじめ予熱(外気温2℃時、消費電力約43W)しておくことによって、暖房時の立ち上がりのスピードが飛躍的に向上しました。



※5 「暖速」設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。試験条件:当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転 風量最大設定 運転開始。夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。時、消費電力約43W) 実使用時の立上時間は使用環境、運転条件により異なります。
にて室温安定状態(約23℃) 運転停止8時間後、室温約10℃で

W
SERIES


リモコン/空清・清潔



動画でチェック!

便利な機能を使いやすく搭載。
空清・清潔にもこだわりました。

運転状態をランプでお知らせ

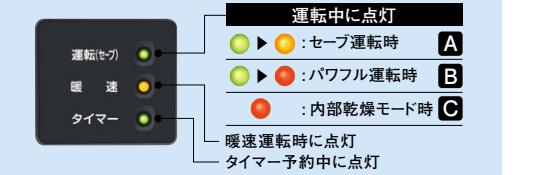

リモコン

おまかせ気流制御

冷房時:天井気流制御。
暖房時:新足もと気流制御を行い快適空間を演出します。

おやすみタイマー

ワンタッチでお好みのタイマーがセットできます。約2時間光を保つ蓄光樹脂の採用で蛍光灯を消した枕元からでもリモコン操作が可能です。
●運転停止までの時間は1・2・3・5・7時間から選択可能

ピーク電力の抑制にも貢献 セーブボタン A

室外機を静かにしたい時やブレーカー落ちが気になる時に運転音と電流をセーブし、ピーク電力の抑制にも貢献します。
●電流値を抑えた運転をするため設定温度まで時間がかかる場合があります。状況に応じて通常運転と使い分けください。

パワフルボタン B

すばやくお部屋を冷暖房したい時に、ボタン1つで最大運転を行います。

内部乾燥ボタン C


運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能として、室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を乾燥させます。
注)オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

●フタを開けた状態です。



抗菌・防カビフィルター^{※6}

抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。



※6 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法:菌・抗菌性試験はJIS Z 2801による(試験番号014551-1及び2) カビ・ハロー試験はJIS L 1902による(試験番号023699) 試験結果:99%以上抑制



空気清浄フィルター搭載。

0.3μm粒子を約80%^{※7}キャッチするPM2.5へ対応した空気清浄フィルターを搭載しました。

【別売】交換用フィルター(交換のめやす3年)
CSH-PM1 3,740円(税抜3,400円) 4906128 070283

○交換のめやすは3年となります。

※7 フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認ができておりません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子物質の総称です。



ウイルス抑制^{※8}・除菌^{※9}・脱臭^{※10} 10年交換不要フィルターでラクラク清潔。

ウイルス抑制、除菌、脱臭効果をもつフィルターを搭載。しかも10年交換不要のお手入れ知らずのフィルターです。(フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません)

※8[ウイルス抑制]当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター/試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定/試験結果:99.9%抑制/試験報告書番号:第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。
※9[除菌]当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)/試験結果:99%以上抑制/試験報告書番号:026255-1、026255-2、030578、026255-4 試験は2種類のみの菌で実施。
※10[脱臭]1日タバコ10本(アンモニア・アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証/試験方法:一般財団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。
※タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

○このページは主にCSH-W2823Rを例に説明しています。

Z
シリーズ

洗
浄
Z
シリーズ
アクアドロップ

清
潔
・
節
電
Z
シリーズ

ア
プ
リ
Z
シリーズ

冷
房
Z
シリーズ

暖
房
Z
シリーズ

リ
モ
コ
ン
Z
シリーズ

W
シリーズ

暖
房
W
シリーズ

冷
房
・
除
湿
W
シリーズ

N
シリーズ

冷
房
専
用
シリーズ

エ
ア
コン
ド

18

17

冷房専用 SERIES

冷房専用・除湿のエアコンです。
「冷房しか使わない」方におすすめします。



ワンルームに最適な省スペース コンパクトタイプ

こんなお部屋に
おすすめ！

- ワンルーム
- 寝室
- 子供部屋

6～8畳用 RC-2223R



広いお部屋の冷房だけに使いたい！ ハイパワータイプ

こんな
お部屋に
おすすめ！


- リビング
- 二間続きのお部屋
- 夏しか使わない広いスペース

8～12畳用 RC-V2823R | 11～17畳用 RC-V4023R




エアコンの中はカラッと乾燥。
内部乾燥モード (RC-V2823R・V4023R)

運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能として室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を送風運転で乾燥させます。




注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。



抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。
抗菌・防カビフィルター※1 注) RC-2223Rは防カビフィルターとなります。

※1 試験機関名: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構/
試験方法: 菌・抗菌性試験はJIS Z 2801による(試験番号014551-1及び2)
カビ・ハロ-試験はJIS L 1902による(試験番号023699)/
試験結果: 99%以上抑制。



カビなどの菌



丸ごと洗えてお掃除ラクラク。
洗えるパネル

エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができるので、しっかりラクラクお掃除できます。




ビッグルーバー
(28・40タイプ)



内部乾燥
モード
(28・40タイプ)



新冷媒R32
新冷媒R32



最大高低差10m可
(2.8・4.0kWタイプは15m)
(チャージレス10m)



フロントラベル
A
地球温暖化への影響



日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

【室内機】(W) ホワイト

6～8畳用 / RC-2223R

待機時消費電力
約4W

●RC-2223Rの
ルーバー操作は手動です。



【室内機】(W) ホワイト

8～12畳用 / RC-V2823R

11～17畳用 / RC-V4023R

待機時消費電力
約0.7W



運転切換ボタンで、
「自動」「冷房」「ドライ」
「送風」のいずれかが
選べます。



リモコン
ホルダー
別売

設定温度範囲:
20℃～30℃(1℃刻み)

RC-2223R用室外機



高さ
533mm
幅666(+71)mm
奥行
249mm

運転切換ボタンで、
「自動」「冷房」「ドライ」
「送風」のいずれかが
選べます。



リモコン
ホルダー
別売

設定温度範囲:
17℃～30℃(1℃刻み)

RC-V2823R用室外機



高さ
533mm
幅666(+71)mm
奥行
249mm

RC-V4023R用室外機


高さ
533mm
幅780(+73)mm
奥行
278mm

DCコンプレッサー

DCコンプレッサー

コンパクト室外機 (RC-2223R・V2823R用)

狭いベランダにも
スッキリ取り付け
●イラストはイメージです。

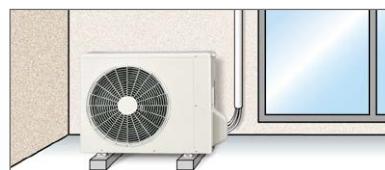

軽量・コンパクト室外機
(22タイプはコンパクト室外機)

猛暑に強い!! 外気温50℃※2対応。真夏の暑さでも
負けない冷房パワー。

サビに強い!! エアコン室外機ベースに高耐食
「ZAM」※3を採用。

※2 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。
※3 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷房時おもに
6
畳用

RC-2223R
(W) 4906128 447436
(室外機) RO-2223R
4906128 447832
(単相 100VⒾ)



コンパクト
室外機

オープン価格※

期間消費電力量 367/429 kWh (50Hz/60Hz)

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	50Hz 6～8畳 (9～14㎡)	2.0kW	595w
	60Hz 6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW	720w

【室内機】質量7.0kg 【室外機】質量20.5kg

冷房時おもに
10
畳用

RC-V2823R
(W) 4906128 447634
(室外機) RO-V2823R
4906128 448037
(単相 100VⒾ)



軽量・コンパクト
室外機

オープン価格※

期間消費電力量 336 kWh

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.8～3.4kW)	820W (115～950W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量18.5kg

冷房時おもに
14
畳用



RC-V4023R
(W) 4906128 447733
(室外機) RO-V4023R
4906128 448136
(単相 100VⒾ)

オープン価格※

期間消費電力量 510 kWh

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.8～4.2kW)	1,340W (115～1,455W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量29.0kg

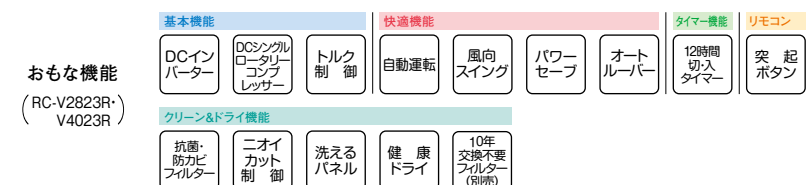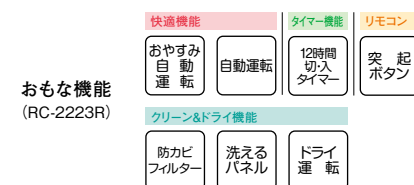

〈RC-V2823R・V4023R用別売フィルター〉



【別売】 ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
CSH-JF2 4906128 542780 3,740円(税抜 3,400円)





【在庫僅少品】

2022 セパレートエアコン



Zシリーズ

お手入れカンタン・省エネなところが魅力です。

【室内機】(W) ホワイト



リモコンホルダー別売
設定温度範囲:
17℃~30℃ (0.5℃刻み)



CSH-Z22・25・28・40
タイプ用室外機



CSH-Z5622R2用
室外機

冷暖房時おもに **6** 畳用

CSH-Z2222R (W) 4906128 404231
(室外機) COH-Z2222R 4906128 404736
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*4.2kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
640kWh	目標年度 2027年	98%	省エネ基準達成率 (APF)
640kWh	目標年度 2027年	98%	省エネ基準達成率 (APF)
640kWh	目標年度 2027年	98%	省エネ基準達成率 (APF)

【室内機】質量11.5kg 【室外機】質量31.0kg

Nシリーズ

基本性能を重視。シンプルで使いやすい。

【室内機】(W) ホワイト



リモコンホルダー別売
設定温度範囲:
17℃~30℃ (1℃刻み)



CSH-N22・25・28タイプ用
室外機



CSH-N4022R用
室外機

冷暖房時おもに **8** 畳用

CSH-Z2522R (W) 4906128 404330
(室外機) COH-Z2522R 4906128 404835
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*4.4kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
728kWh	目標年度 2027年	98%	省エネ基準達成率 (APF)
728kWh	目標年度 2027年	98%	省エネ基準達成率 (APF)
728kWh	目標年度 2027年	98%	省エネ基準達成率 (APF)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量31.0kg

冷暖房時おもに **10** 畳用

CSH-Z2822R (W) 4906128 404439
(室外機) COH-Z2822R 4906128 404934
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*5.4kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
815kWh	目標年度 2027年	98%	省エネ基準達成率 (APF)
815kWh	目標年度 2027年	98%	省エネ基準達成率 (APF)
815kWh	目標年度 2027年	98%	省エネ基準達成率 (APF)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量35.0kg

冷暖房時おもに **14** 畳用

CSH-Z4022R2 (W) 4906128 404538
(室外機) COH-Z4022R2 4906128 405030
(単相 200V^②)

オープン価格※ 低温暖房能力*7.0kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
1,376kWh	目標年度 2027年	83%	省エネ基準達成率 (APF)
1,376kWh	目標年度 2027年	83%	省エネ基準達成率 (APF)
1,376kWh	目標年度 2027年	83%	省エネ基準達成率 (APF)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量35.0kg

冷暖房時おもに **18** 畳用

CSH-Z5622R2 (W) 4906128 404637
(室外機) COH-Z5622R2 4906128 405139
(単相 200V^②)

オープン価格※ 低温暖房能力*7.5kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
1,858kWh	目標年度 2027年	90%	省エネ基準達成率 (APF)
1,858kWh	目標年度 2027年	90%	省エネ基準達成率 (APF)
1,858kWh	目標年度 2027年	90%	省エネ基準達成率 (APF)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量43.5kg

冷暖房時おもに **6** 畳用

CSH-N2222R (W) 4906128 395430
(室外機) COH-N2222R 4906128 395836
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*2.8kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
730kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)
730kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)
730kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)

【室内機】質量8.0kg 【室外機】質量18.5kg

冷暖房時おもに **8** 畳用

CSH-N2522R (W) 4906128 395539
(室外機) COH-N2522R 4906128 395935
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*3.3kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
830kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)
830kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)
830kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)

【室内機】質量8.0kg 【室外機】質量22.0kg

冷暖房時おもに **10** 畳用

CSH-N2822R (W) 4906128 395638
(室外機) COH-N2822R 4906128 396031
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*3.6kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
929kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)
929kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)
929kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)

【室内機】質量9.0kg 【室外機】質量23.0kg

冷暖房時おもに **14** 畳用

CSH-N4022R (W) 4906128 395737
(室外機) COH-N4022R 4906128 396130
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*5.1kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
1,455kWh	目標年度 2027年	78%	省エネ基準達成率 (APF)
1,455kWh	目標年度 2027年	78%	省エネ基準達成率 (APF)
1,455kWh	目標年度 2027年	78%	省エネ基準達成率 (APF)

【室内機】質量9.0kg 【室外機】質量34.0kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

Wシリーズ

選べる2WAY除湿と低温暖房能力の高さが魅力です。

【室内機】(W) ホワイト



リモコンホルダー別売
設定温度範囲:
17℃~30℃ (1℃刻み)



CSH-W22・25・28・40
タイプ用室外機



CSH-W5622R2用
室外機

冷暖房時おもに **6** 畳用

CSH-W2222R (W) 4906128 397137
(室外機) COH-W2222R 4906128 397632
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*4.1kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
730kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)
730kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)
730kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量27.5kg

冷房専用シリーズ

「冷房だけしか使わない」という方におすすめ。

■RC-2222R ●ルーバー操作は手動です。

【室内機】(W) ホワイト



リモコンホルダー別売
設定温度範囲:
20℃~30℃ (1℃刻み)

■RC-V2822R-RC-V4022R

【室内機】(W) ホワイト



リモコンホルダー別売
設定温度範囲:
17℃~30℃ (1℃刻み)



RC-2222R用
室外機



RC-V2822R用
室外機



RC-V4022R用
室外機

冷暖房時おもに **8** 畳用

CSH-W2522R (W) 4906128 397236
(室外機) COH-W2522R 4906128 397731
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*4.3kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
830kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)
830kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)
830kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量31.5kg

冷暖房時おもに **10** 畳用

CSH-W2822R (W) 4906128 397335
(室外機) COH-W2822R 4906128 397830
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*5.3kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
929kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)
929kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)
929kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量35.0kg

冷暖房時おもに **14** 畳用

CSH-W4022R2 (W) 4906128 397434
(室外機) COH-W4022R2 4906128 397939
(単相 200V^②)

オープン価格※ 低温暖房能力*6.2kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
1,428kWh	目標年度 2027年	80%	省エネ基準達成率 (APF)
1,428kWh	目標年度 2027年	80%	省エネ基準達成率 (APF)
1,428kWh	目標年度 2027年	80%	省エネ基準達成率 (APF)

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量35.0kg

冷暖房時おもに **18** 畳用

CSH-W5622R2 (W) 4906128 397533
(室外機) COH-W5622R2 4906128 398035
(単相 200V^②)

オープン価格※ 低温暖房能力*6.7kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
2,118kWh	目標年度 2027年	79%	省エネ基準達成率 (APF)
2,118kWh	目標年度 2027年	79%	省エネ基準達成率 (APF)
2,118kWh	目標年度 2027年	79%	省エネ基準達成率 (APF)

【室内機】質量10.5kg 【室外機】質量43.5kg

冷房時はおもに **6** 畳用

RC-2222R (W) 4906128 398639
(室外機) RO-2222R 4906128 398936
(単相 100V^①)

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
367/429kWh (50Hz/60Hz)	目標年度 2027年	79%	省エネ基準達成率 (APF)
367/429kWh (50Hz/60Hz)	目標年度 2027年	79%	省エネ基準達成率 (APF)
367/429kWh (50Hz/60Hz)	目標年度 2027年	79%	省エネ基準達成率 (APF)

【室内機】質量7.0kg 【室外機】質量23.0kg

冷房時はおもに **10** 畳用

RC-V2822R (W) 4906128 398738
(室外機) RO-V2822R 4906128 399032
(単相 100V^①)

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
336kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)
336kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)
336kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量18.5kg

冷房時はおもに **14** 畳用

RC-V4022R (W) 4906128 398837
(室外機) RO-V4022R 4906128 399131
(単相 100V^①)

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
510kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)
510kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)
510kWh	目標年度 2027年	86%	省エネ基準達成率 (APF)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量29.0kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。 ※オープン価格 商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※オープン価格 商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ウインド エアコン

窓に取り付けられるおてがるエアコンです。
今日買って、すぐに快適です。



工事不要

室外機不要

壁穴不要

室外機が必要ないので、
壁穴をあけるなどの工事が不要です。
窓さえあれば簡単に
設置することができるお手軽な
日本製ウインドエアコンです。



★アルミ製窓で立ち上がり10mm以上の窓の場合です。立ち上がりが10mm以下の場合(同梱の補助金具を使用)や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上(CWHは84.3cm以上)必要となります。

- 特殊な窓には取り付けできない場合がありますのでご注意ください。
- 取り付けには窓の開き幅が47cm以上必要です。
- 窓枠は窓の種類(アルミ、木、スチール)によって取り付けられる高さが異なりますので設置予定窓をご確認のうえ販売店にご相談ください。
- テラス窓(窓高さ140～190cm)の場合は別売テラス窓用取り付け枠(WT-8)を併用ください。

据え付け時間
※1
約30分

簡単設置
取り付け簡単、
手軽にすばやく
設置可能。

窓枠を窓に取り付ける。



窓枠を固定する。



エアコンを取り付ける。



注) プッシュ式の窓には据え付けできません。

※1 当社設置未経験者で標準設置の場合約30分、個人差がありますので目安とお考えください。

●窓の形状によってはドライバ等が必要になります。

詳しくは、「ウインドエアコンの取り付け方」37ページをご覧ください。

低消費電力設計

期間消費電力量
※
350kWh

●CW-FA1623Rにおいて冷房期間のみ50Hz時。
60Hz時は400kWh

※JISに基づきAPFから算出された期間消費電力量。算出基準の外気温度
条件は、東京をモデルにしています。詳しくは33ページをご覧ください。


新冷媒
R32

地球環境に配慮した新冷媒R32を採用。

従来の冷媒R410Aより、さらに環境負荷を軽減した新冷媒HFC32
(R32)を採用(在庫僅少品: CWH-A1822を除く)。コロナは、環境に
配慮した製品を追求しています。

※ 出典「IPCC第4次評価報告書」温暖化係数(GWP)。温暖化係数(100年値): 2090(R410A)と675(R32)の比較。

■地球温暖化係数(GWP)100年値



地球温暖化係数が
R410Aの
約1/3※
程度です!

メリット
マーク
説明

新冷媒
R32
従来の冷媒R410Aより、さらに環境負荷を軽減した新冷媒HFC32(R32)を採用しています。

換気
機能
お部屋の空気を強制排気して換気を行います。

10年交換
不要
ウイルス抑制・除菌・脱臭
10年交換不要フィルター
ウイルス抑制・除菌・脱臭効果を10年継続して発揮するため、フィルター交換の手間がかかりません。

マイナス
イオン
空気のビタミンといわれるマイナスイオンを滝や渓流付近と同じ程度に発生させ、さわやかな空気に近づけます。

除湿
除菌
ウインドエアコンの底部に溜まったドレン水に銅イオンを満たすことで、細菌の繁殖を抑えます。

内部乾燥
モード
運転停止後のクリーン機能としてエアコン内部を乾燥させます。

快適機能

おやすみ
自動運転

切タイマーをセットするとその後ゆとり設定温度を変えていきます。また風量自動の時は微風となります。

自動運転

温度センサーをもとに、運転モードを自動選択し、お部屋を快適に保ちます。

低振動
設計

運転停止時のコンプレッサーの停止音をゆとり停止機能で和らげます。

クリーン&ドライ機能

防カビ
フィルター

フィルター表面に防カビ処理をしてカビやダニが発生するのを抑えます。

洗える
パネル

本体からカンタンに取り外して丸洗いができます。

ドライ
運 転

梅雨時や秋口など、お部屋を快適に除湿します。

タイマー機能

12時間
切タイマー

1時間単位で12時間までの「入」または「切」時間のタイマーセットができます。

リモコン

よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。

突 起
ボ タ ン

ドレン機構

ノ ン
ド レ ン
機 構

ドレン水の処理はエアコン内部で蒸発させるので、ドレンホースは不要です。


オ ー ト
ド レ ン
機 構

ドレン水が発生するので付属のドレンホースでの処理が必要です。




冷房しながら、換気ができます。[従来比50%短縮]☆
換気(強制排気)機能 (FAシリーズ・冷暖房兼用タイプの機能です)

☆6畳のお部屋の空気の入れ替え時間
従来機種(CW-FA1621)約2時間と
CW-FA1623R約60分との比較。

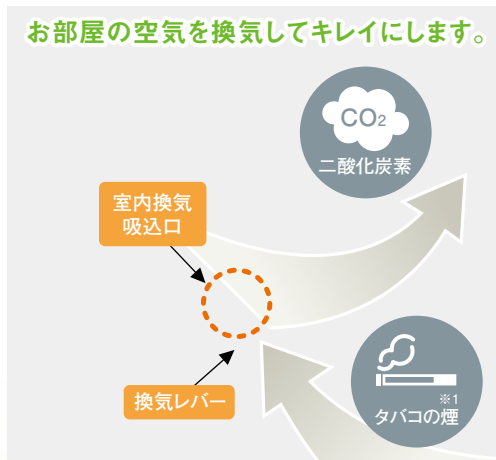


二酸化炭素

●測定条件: 当社環境試験室
6畳にタバコ5本分の煙を
充満させて測定。

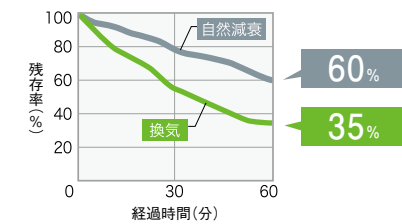

タバコの煙※1

※1 タバコの有害物質(CO等)は
除去できません。

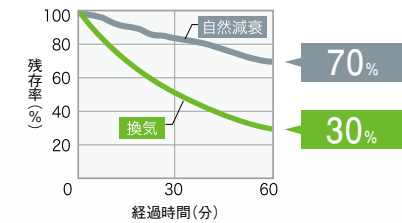

お部屋の空気をすっきりリフレッシュします。
マイナスイオン発生機能(電子放射式)
(FAシリーズの機能です)

「滝モード」と「高原モード」の二段階切り換えができます。
(FAシリーズの機能です)



滝モード(パワフルイオンモード)

帰宅時や人数の多い時に
部屋中央部マイナスイオン量
約10,000個/cc ※2



高原モード(通常イオンモード)

読書や勉強時に
部屋中央部マイナスイオン量
約3,000～5,000個/cc ※2

マイナスイオンはプラスイオンとのバランスが大切です。
滝や渓流での10,000個/cc以上というマイナスイオン量は、短時間の癒しのレベルであり、通常人間が生活している自然環境では3,000～5,000個ぐらいが適量です。

※2 測定条件: 当社環境試験室6畳中央付近、室温24℃、湿度50%、強風運転。



低振動設計だから、室内はずっと快適です。
低振動設計 (冷房専用シリーズの機能です)

コンプレッサー 運転中


低振動設計

コンプレッサーのスムーズな回転により運転中の騒音を大幅に抑えました。

コンプレッサー 停止時

ゆっくり停止機能(低振動設計)

運転停止時の「ガタン」というコンプレッサーの停止音をコロナ独自の制御(ゆっくり停止機能)で和らげます。

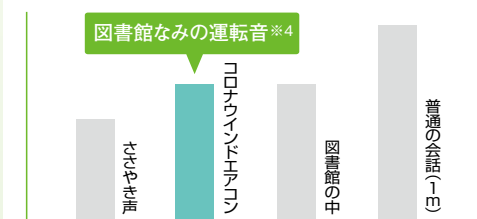

※4 図は音圧レベルでの比較です。16kWタイプ、室内側の値(50Hz時)。
51dB: 音響パワーレベル

○このページは主にCW-FA1623Rを例に説明しています。

Z
シリーズ

洗
浄
ア
ク
ア
ド
ロ
ッ
プ

清
潔
・
節
電

ア
プ
リ
ズ

冷
房
ズ

暖
房
ズ

リ
モ
コ
ン

W
シリーズ

暖
房
ズ






冷
房
除
湿
ズ




N
シリーズ

冷
房
専
用
ズ




エ
ア
コ
ン
ド

■セパレートエアコン用別売部品（室外機据付用部品）

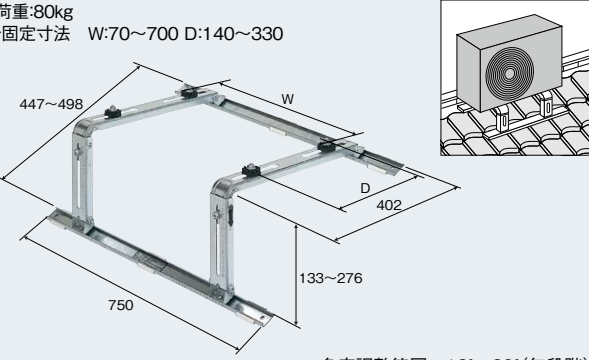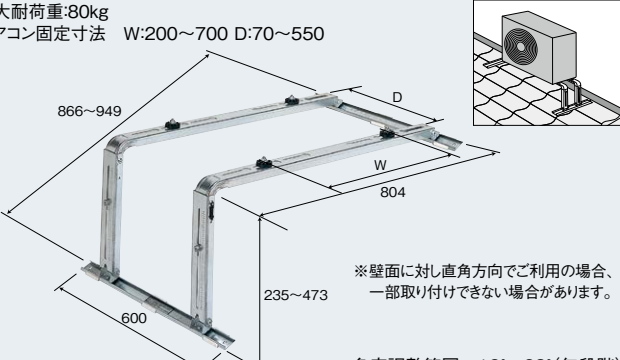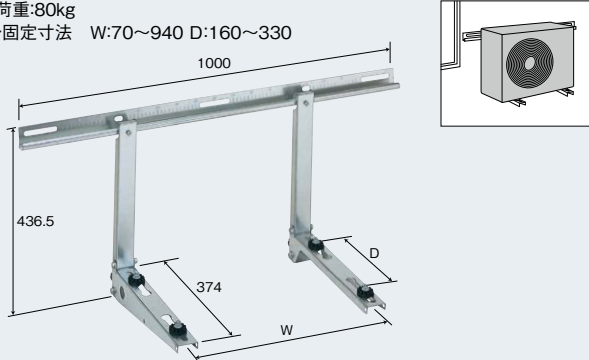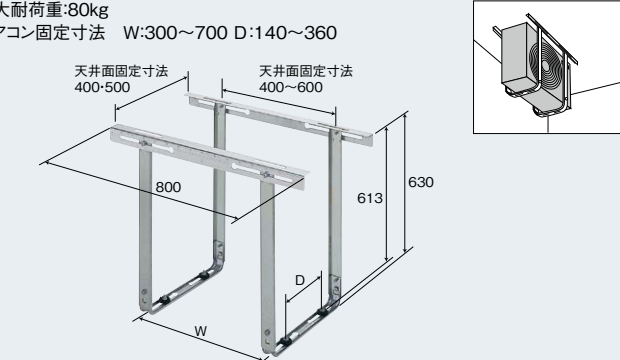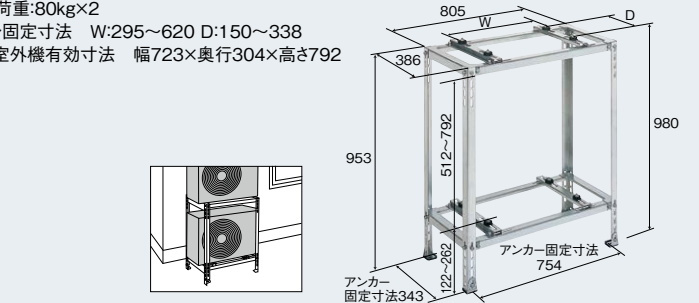C-YZAM （屋根置台）4906128 257486 7,920円（税抜 7,200円） ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70~700 D:140~330  角度調整範囲 12°~30°（無段階）	C-YAZAM （屋根直角置台）4906128 257585 12,760円（税抜 11,600円） ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:200~700 D:70~550  ※壁面に対し直角方向でご利用の場合、一部取り付けできない場合があります。 角度調整範囲 13°~28°（無段階）
C-KZAM （壁面置台）4906128 257684 9,240円（税抜 8,400円） ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70~940 D:160~330 	C-TZAM （公団用吊金具）4906128 257783 11,000円（税抜 10,000円） ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:300~700 D:140~360 
C-HWZAM （高置台）4906128 257882 21,120円（税抜 19,200円） ●最大耐荷重:80kg×2 ●エアコン固定寸法 W:295~620 D:150~338 ●一段目室外機有効寸法 幅723×奥行304×高さ792 	

防雪カバー			
	COH-BC1 4906128 070382 30,580円（税抜 27,800円） Z22~40タイプ、W22~40タイプ用		ERB-BC2 4906128 254881 30,690円（税抜 27,900円） Z56タイプ、W56タイプ用
風向板		据付棧セット	
	COH-FB1 4906128 294788 18,150円（税抜 16,500円） N22・25・28、RC-2223R・V28タイプ用	 (2本セット)	SS-1 4906128 502906 1,760円（税抜 1,600円）

■市場調達品（ベストパーツ）


56タイプ2段置架台	平地置架台	平地高置架台
 C-WZJ-L2 ●仕上げ HDZ（溶融亜鉛メッキ） ●最大耐荷重：80kg×2 ●エアコン固定寸法 W:400~750 D:200~380	 C-NZJ-2 ●仕上げ HDZ（溶融亜鉛メッキ） ●最大耐荷重：80kg ●エアコン固定寸法 W:300~650 D:160~340	 C-NZJ5-2 ●仕上げ HDZ（溶融亜鉛メッキ） ●最大耐荷重：80kg ●エアコン固定寸法 W:300~650 D:160~340

■セパレートエアコン用別売フィルター（過去12年間）

	別売フィルター	型式・価格	交換のめやす	適応機種	バーコード
セパレートエアコン	空気清浄フィルター （PM2.5対応） 	CSH-PM1 4906128 070283 3,740円（税抜 3,400円）	3年	CSH-Wシリーズ（2023、2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016、2015）	
	ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター 	CSH-JF2 4906128 542780 3,740円（税抜 3,400円）	10年	CSH-Zシリーズ（2023） CSH-Wシリーズ（2023、2015、2014、2013、2012、2011） CSH-Nシリーズ（2023） RC-Vシリーズ（2023）	
	10年交換不要脱臭フィルター 	CSH-JF3 4906128 069881 3,740円（税抜 3,400円）	10年	CSH-Zシリーズ（2022、2021） CSH-Wシリーズ（2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016）	
	マルチクリーンフィルター 	在庫僅少品 CSH-AF3 4906128 542186 2,420円（税抜 2,200円）	3ヵ月	RC-Vシリーズ（2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013、2012、2011）	
	マルチクリーンフィルター* 1セット入り（フィルターセット） 	在庫僅少品 CSH-AF1S 4906128 199083 3,960円（税抜 3,600円） ダニやスギ花粉などを捕集・分解します。さらに脱臭・除菌・空気清浄効果もあります。	3ヵ月	RC-22シリーズ（2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013） 冷房専用シリーズ（2012、2011）	
	マルチクリーンフィルター* 	在庫僅少品 CSH-AF1 4906128 184485 2,420円（税抜 2,200円）	3ヵ月	RC-22シリーズ（2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013） 冷房専用シリーズ（2012、2011）	

*初回ご購入時はフィルターセット（枠付き）をお選びください。2回目以降はフィルターはフィルター単品をお選びください。

■ウインドエアコン用別売フィルター

ウインドエアコン	ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター* 1セット入り（フィルターセット） 	CD-JF2S 4906128 300786 5,280円（税抜 4,800円）	10年	CWH-A1823R	
	ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター 	CD-JF2 4906128 255284 3,740円（税抜 3,400円）	10年	CW-FAシリーズ（2023、2022、2021、2020、2019、2018） CW-Fシリーズ（2023、2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016） CWH-A1823R	

*初回ご購入時はフィルターセット（枠付き）をお選びください。2回目以降はフィルターはフィルター単品をお選びください。

■セパレートエアコン用別売部品

リモコンホルダー
CSH-RH1 4906128 171386 968円（税抜 880円）
防振ゴムセット
COH-BGS1 4906128 059684 10,230円（税抜 9,300円） ※Z56・W56タイプには使用できません。

■ウインドエアコン用別売部品

窓 枠	据 付	型式・価格	取付可能窓寸法	適用機種
CW用 冷房専用 シリーズ	標準タイプ （同梱の標準窓枠）	WA-8 4906128 447689 15,950円（税抜 14,500円）	77~140cm	CW-FA1623R CW-F1623R FA1622R F1622R
	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と 組み合わせて使用します。	WT-8 4906128 447788 10,230円（税抜 9,300円）	140~190cm	CW-FA1823R CW-F1823R FA1822R F1822R
CWH用 冷暖房兼用 タイプ	標準タイプ （同梱の標準窓枠）	WA-8H 4906128 302988 17,600円（税抜 16,000円）	81.3~140cm	CWH-A1823R A1822
	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と 組み合わせて使用します。	WT-8H 4906128 198086 10,010円（税抜 9,100円）	140~190cm	



公式オンラインストア
CORONA STORE

コロナ製品の交換部品は、インターネット
サイトにてご購入いただけます。

コロナストアなら手軽に交換部品が注文できます！

パソコンで
お買い物

コロナストア 🔍 検索

<https://ec.coronaweb.com/>

スマートフォンで
お買い物



■セパレートエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50 / 60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名※1	電源	暖 房 性 能							冷 房 性 能							始動電流	質量		電源プラグ		接続配管径 ※3		接続配線数	消費電力量 (kWh)			通年エネルギー消費効率 (APF)		冷媒		
				暖房能力		外気温2℃時の消費電力		電気特性			運転音※2 (音響/ワットレベル)	冷房能力	電気特性			運転音※2 (音響/ワットレベル)	形状				容量	液側	ガス側	暖房時期間合計		冷房時期間合計	期間合計	区分	種類	封入量 kg	地球温暖化係数 (GWP)		
				相-V	kW	kW	W	運転電流	消費電力	力率			内	外	運転電流																	消費電力	力率
									A	W	%	dB	kW	A	W	%																dB	A
冷暖房セパレートタイプ	16ページ ※4	CSH-Z2223R (COH-Z2223R) CSH-Z2222R (COH-Z2222R)	1-100	2.5 (0.8～5.2)	4.2	1,475	4.79 (最大15.0)	455 (155～1,485)	95	62	56	2.2 (0.8～3.3)	4.26 (最大9.5)	405 (160～850)	95	61	58	4.79	11.5	31.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	449 457	181 183	630 640	6.6 6.5	I	R32	0.81	675
		CSH-Z2523R (COH-Z2523R) CSH-Z2522R (COH-Z2522R)	1-100	2.8 (0.8～5.4)	4.4	1,475	5.37 (最大15.0)	510 (155～1,485)	95	63	59	2.5 (0.8～3.5)	5.05 (最大11.0)	480 (160～920)	95	61	59	5.37	12.5	31.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	512 517	205 211	717 728	6.6 6.5	I	R32	0.84	675
		CSH-Z2823R (COH-Z2823R) CSH-Z2822R (COH-Z2822R)	1-100	3.6 (0.7～6.8)	5.4	1,915	7.26 (最大20.0)	690 (145～1,980)	95	64	60	2.8 (0.7～3.9)	5.89 (最大12.0)	560 (150～1,050)	95	62	59	7.26	12.5	35.0	㊶	125V 20A	6.35	9.52	3	569 579	233 236	802 815	6.6 6.5	I	R32	0.89	675
		CSH-Z4023R2 (COH-Z4023R2) CSH-Z4022R2 (COH-Z4022R2)	1-200	5.0 (0.7～9.7)	7.0	2,600	5.92 (最大15.0)	1,065 (145～2,940)	90	67	62	4.0 (0.7～5.0)	5.36 (最大9.1)	965 (150～1,500)	90	66	62	5.92	12.5	35.0	㊶	250V 15A	6.35	9.52	3	872 960	410 416	1,282 1,376	5.9 5.5	Ⅲ	R32	1.00	675
		CSH-Z5623R2 (COH-Z5623R2) CSH-Z5622R2 (COH-Z5622R2)	1-200	6.7 (0.7～9.8)	7.5	2,790	8.86 (最大15.0)	1,595 (145～2,970)	90	69	65	5.6 (0.7～5.7)	9.56 (最大11.1)	1,720 (150～1,760)	90	67	65	9.56	12.5	43.5	㊶	250V 15A	6.35	9.52	3	1,311	547	1,858	5.7	Ⅲ	R32	1.10	675
		CSH-W2223R (COH-W2223R) CSH-W2222R (COH-W2222R)	1-100	2.5 (0.8～5.1)	4.1	1,465	5.42 (最大15.0)	515 (160～1,485)	95	60	58	2.2 (0.8～3.1)	5.16 (最大9.2)	490 (165～840)	95	60	58	5.42	9.5	27.5	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	495 497	222 233	717 730	5.8 5.7	I	R32	0.65	675
	CSH-W2523R (COH-W2523R) CSH-W2522R (COH-W2522R)	1-100	2.8 (0.8～5.3)	4.3	1,475	6.21 (最大15.0)	590 (160～1,485)	95	60	59	2.5 (0.8～3.3)	6.32 (最大9.7)	600 (165～890)	95	60	59	6.32	9.5	31.5	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	563 570	252 260	815 830	5.8 5.7	I	R32	0.80	675	
	CSH-W2823R (COH-W2823R) CSH-W2822R (COH-W2822R)	1-100	3.6 (0.7～6.7)	5.3	1,915	8.58 (最大20.0)	815 (150～1,980)	95	62	60	2.8 (0.7～3.5)	7.16 (最大10.7)	680 (155～990)	95	61	59	8.58	10.0	35.0	㊶	125V 20A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	I	R32	0.90	675	
	CSH-W4023R2 (COH-W4023R2) CSH-W4022R2 (COH-W4022R2)	1-200	5.0 (0.7～8.6)	6.2	2,500	7.69 (最大15.0)	1,385 (150～2,825)	90	64	62	4.0 (0.7～4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155～1,420)	90	64	62	7.69	10.0	35.0	㊶	250V 15A	6.35	9.52	3	982	446	1,428	5.3	Ⅲ	R32	1.00	675	
	CSH-W5623R2 (COH-W5623R2) CSH-W5622R2 (COH-W5622R2)	1-200	6.7 (0.7～9.0)	6.7	2,695	10.89 (最大15.0)	1,960 (150～2,970)	90	67	65	5.6 (0.7～5.7)	11.44 (最大11.6)	2,060 (155～2,100)	90	67	66	11.44	10.5	43.5	㊶	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	Ⅲ	R32	1.05	675	
	22ページ ※4	CSH-N2223R (COH-N2223R) CSH-N2222R (COH-N2222R)	1-100	2.2 (0.8～3.9)	2.8	950	5.47 (最大12.0)	465 (160～1,075)	85	60	56	2.2 (0.8～3.0)	6.35 (最大9.9)	540 (165～810)	85	60	58	6.35	8.0	18.5	㊶	125V 12A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	I	R32	0.54	675
		CSH-N2523R (COH-N2523R) CSH-N2522R (COH-N2522R)	1-100	2.8 (0.8～4.6)	3.3	1,135	6.89 (最大13.0)	620 (160～1,285)	90	61	58	2.5 (0.8～3.2)	6.78 (最大9.7)	610 (165～840)	90	60	59	6.89	8.0	22.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	I	R32	0.69	675
		CSH-N2823R (COH-N2823R) CSH-N2822R (COH-N2822R)	1-100	3.6 (0.8～5.0)	3.6	1,315	9.00 (最大15.0)	855 (160～1,485)	95	63	60	2.8 (0.8～3.4)	7.11 (最大10.2)	675 (165～940)	95	61	59	9.00	9.0	23.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	I	R32	0.81	675
		CSH-N4023R (COH-N4023R) CSH-N4022R (COH-N4022R)	1-100	5.0 (0.7～6.6)	5.1	1,880	14.58 (最大20.0)	1,385 (150～1,980)	95	64	62	4.0 (0.7～4.2)	12.21 (最大14.2)	1,160 (155～1,380)	95	64	61	14.58	9.0	34.0	㊶	125V 20A	6.35	9.52	3	1,001	454	1,455	5.2	Ⅲ	R32	0.90	675

■セパレートエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50 / 60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名※1	電源	冷 房 性 能						始動電流	質量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	冷房期間消費電力量 (kWh)	冷媒				
				冷房能力	電気特性			運転音※2 (音響/ワットレベル)			内	外	内	外	形状	容量			液側	ガス側	種類	封入量 kg	地球温暖化係数 (GWP)
					運転電流	消費電力	力率	dB	kg														
セパレートタイプ	24ページ※4	RC-2223R (RO-2223R) RC-2222R (RO-2222R)	1-100	2.0／2.2	6.69／7.27	595／720	89／99	52／51	57／58	26／24	7.0	20.5 23.0	㊶	125V 12A	6.35	9.52	2	367／429	R32	0.50 0.64	675		
		RC-V2823R (RO-V2823R) RC-V2822R (RO-V2822R)	1-100	2.8 (0.8～3.4)	9.11 (最大10.6)	820 (115～950)	90	61	60	9.11	9.5	18.5	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	336	R32	0.55	675		
		RC-V4023R (RO-V4023R) RC-V4022R (RO-V4022R)	1-100	4.0 (0.8～4.2)	14.41 (最大15.0)	1,340 (115～1,455)	93	64	63	14.41	9.5	29.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	510	R32	0.92	675		

■ウインドエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50 / 60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名	電源	暖 房 性 能							冷 房 性 能							始動電流	質量	電源プラグ		消費電力量 (kWh)			通年 エネルギー 消費効率 (APF)
				暖房能力	外気温2℃時の		電気特性			運転音※2 (音響/ワットレベル)		冷房能力	電気特性			運転音※2 (音響/ワットレベル)				形 状	容量	暖房時 期間合計	冷房時 期間合計	期間合計	
					暖房能力	消費電力	運転電流	消費電力	力率	内	外		A	W	%	内	外								
ウインド専用タイプ	30 ページ	CW-FA1623R CW-FA1622R	1-100	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4 / 1.6	6.1 / 6.4	550 / 635	90 / 99	51 / 53	57 / 59	25 / 23	21.5	㊶	125V 12A	—	350 / 400	350 / 400	—
		CW-FA1823R CW-FA1822R	1-100	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6 / 1.8	6.6 / 7.1	595 / 700	90 / 99	52 / 54	57 / 59	27 / 26	21.5	㊶	125V 12A	—	384 / 432	384 / 432	—
		CW-F1623R CW-F1622R	1-100	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4 / 1.6	6.1 / 6.4	550 / 635	90 / 99	51 / 53	57 / 59	25 / 23	21.5	㊶	125V 12A	—	350 / 400	350 / 400	—
		CW-F1823R CW-F1822R	1-100	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6 / 1.8	6.6 / 7.1	595 / 700	90 / 99	52 / 54	57 / 59	27 / 26	21.5	㊶	125V 12A	—	384 / 432	384 / 432	—
		CWH-A1823R CWH-A1822	1-100	1.8 / 2.2	1.2 / 1.4	530 / 605 490 / 570	7.1 / 7.6 6.5 / 7.0	630 / 750 575 / 695	89 / 99 88 / 99	57 / 57	65 / 66	1.6 / 1.8	7.2 / 7.6 7.0 / 7.3	640 / 755 620 / 725	89 / 99	56 / 57	63 / 64	28 / 25	24	㊶	125V 15A	882 / 991	434 / 489	1,316 / 1,480	2.3 / 2.3

■JIS規格改正について

●家庭用エアコンのJIS (JIS C 9612 ルームエアコンディショナ) が2013年4月に改正されました。このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示(期間消費電力量 / APF / 運転音)を行っています。カタログの表示例を用いた性能表示の見方について、詳しくは一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ (<https://www.jraia.or.jp>) を参照ください。また、JISの改正概要については一般社団法人 日本電機工業会のホームページ (<https://www.jema-net.or.jp>) を参照ください。


●運転音の表示が変わりました。

家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」(騒音レベル)は、JISで定められた1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響/ワットレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。
<https://www.jraia.or.jp>
※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。


■期間消費電力量の表示について (JIS C 9612:2013適用)

JIS C 9612:2013に基づくAPFから


■セパレートエアコン寸法図〔室内機〕(単位:mm)

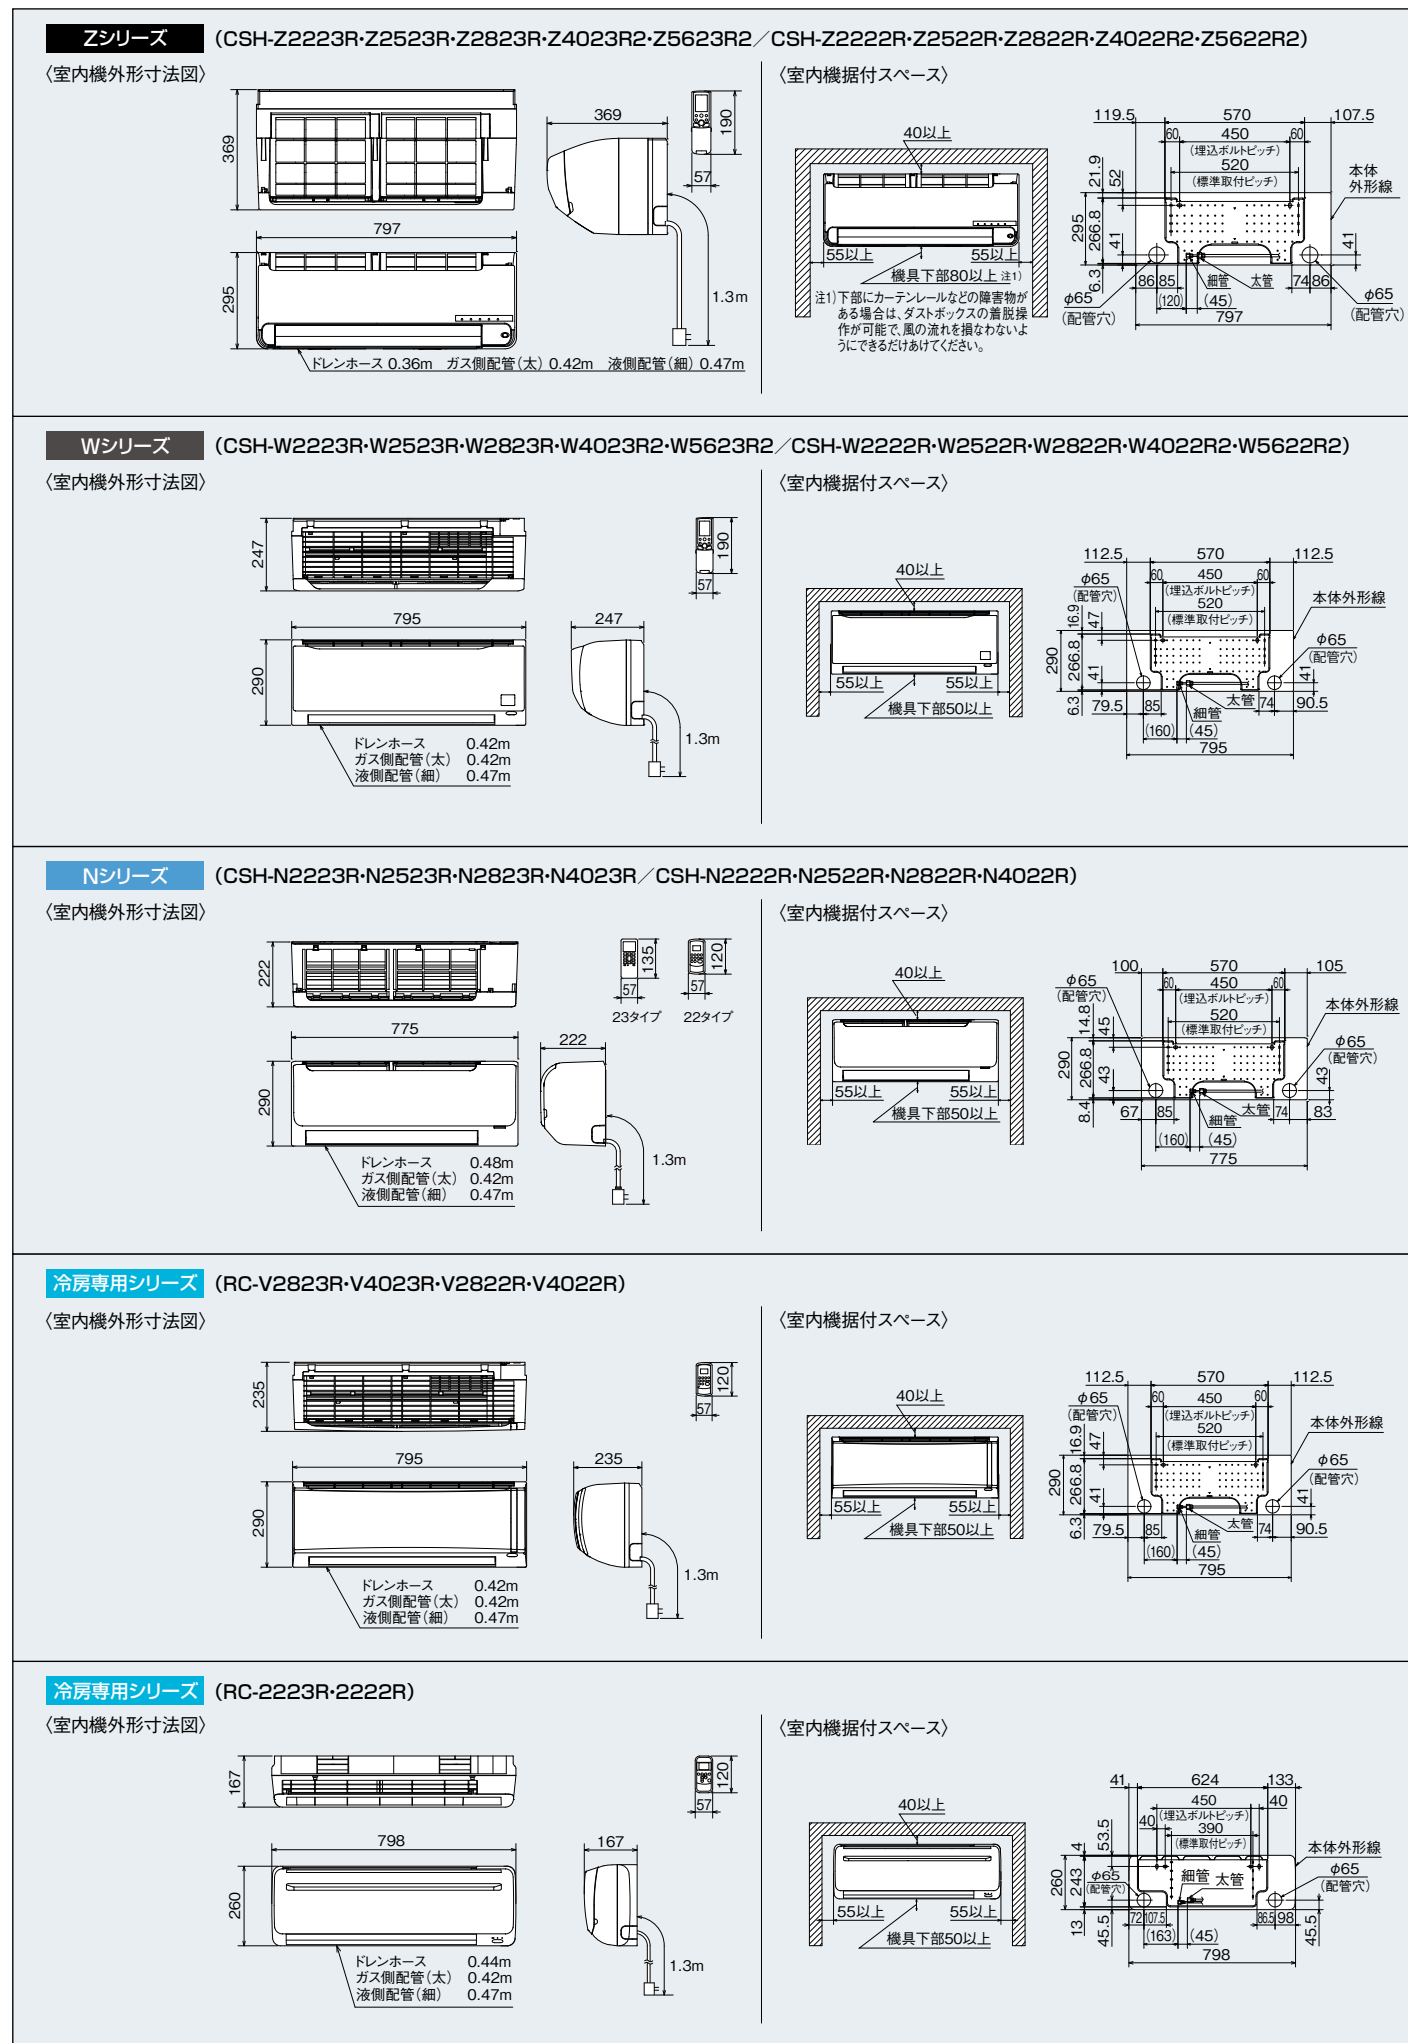

■セパレートエアコン寸法図〔室外機〕(単位:mm)

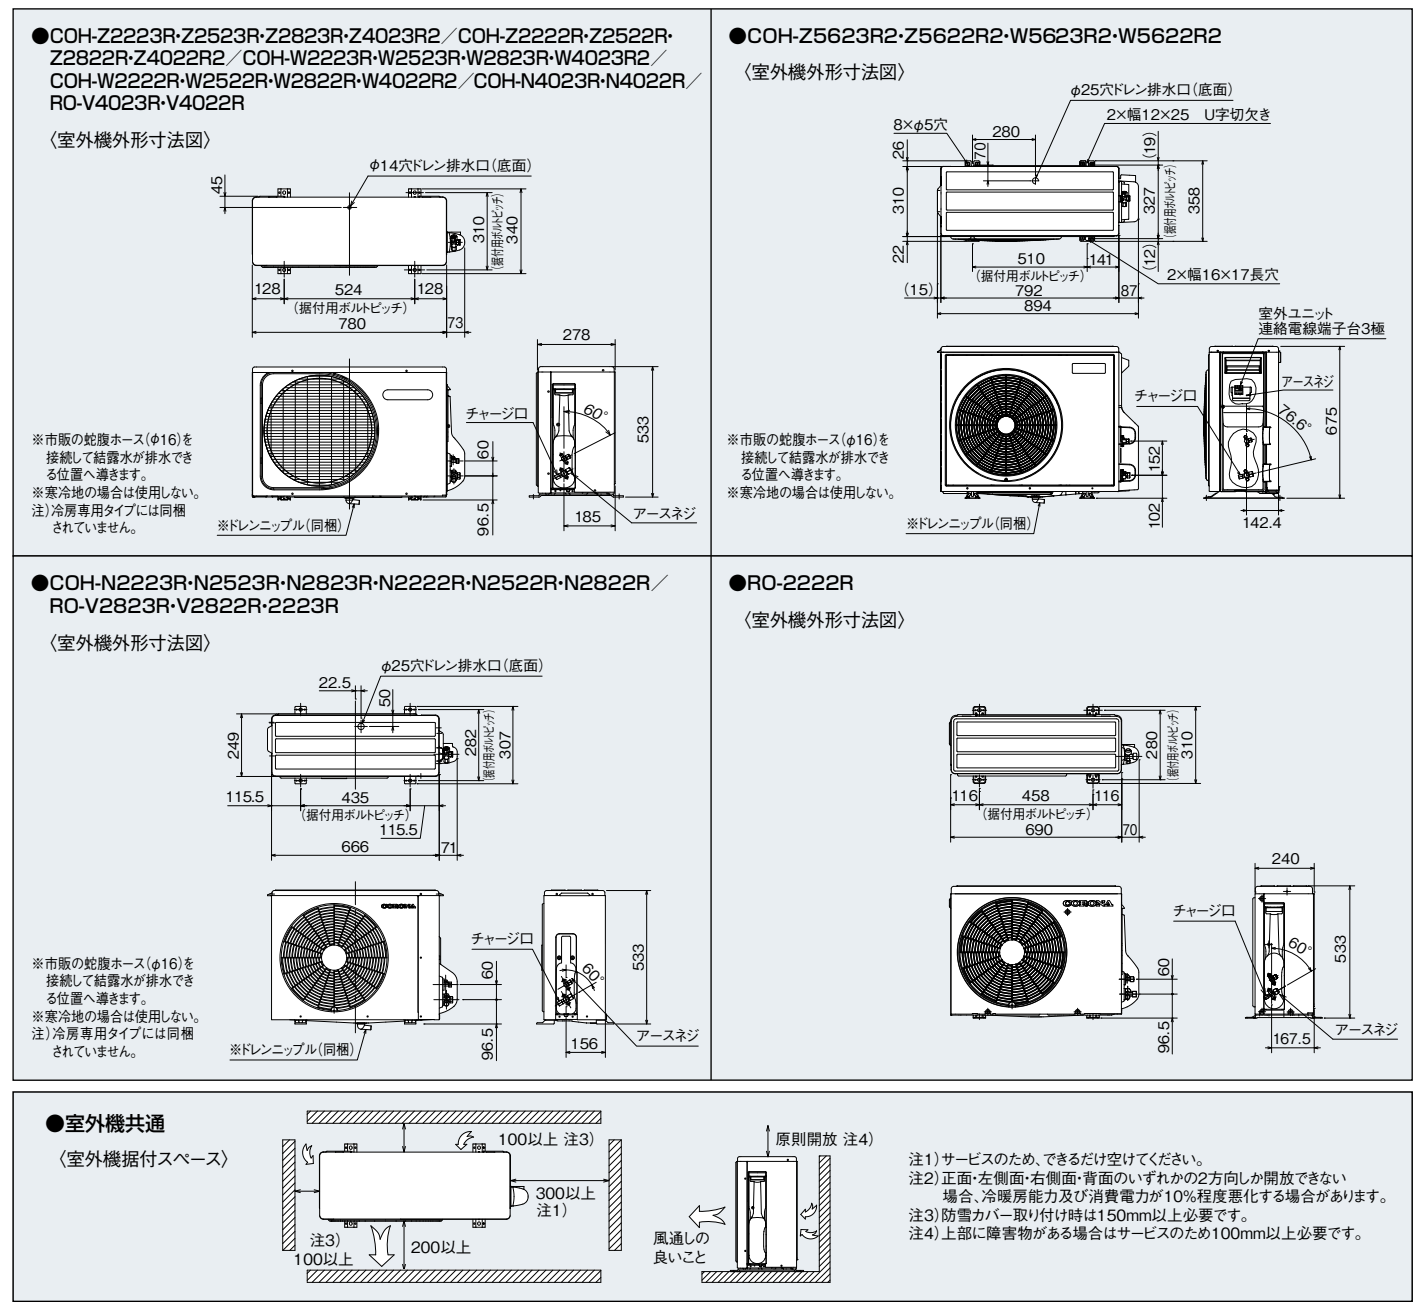

■ウインドエアコン寸法図(単位:mm)

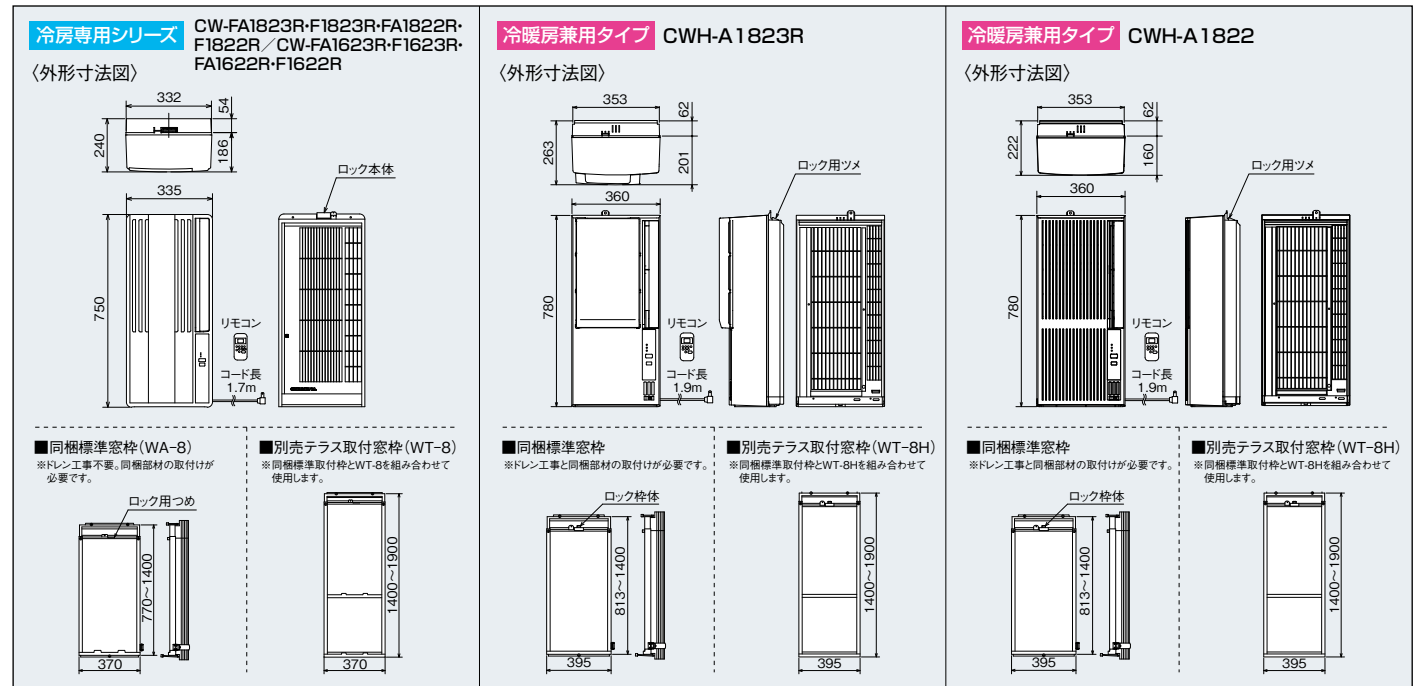


工事不要 室外機不要 壁穴不要 コロナウインドエアコンの取り付け方

〈取り付け作業前に確認してください〉

- 窓の種類、高さにより据え付け方法が異なります。
- 窓の右側、左側どちらにも据え付けができます。ただし、窓の構造によっては、右側据え付けで戸締まりができない場合があります。
- 窓の開き幅は、470mm以上必要です。

注) ネジによる据え付けによって、取り付けあとが残ることがあります。

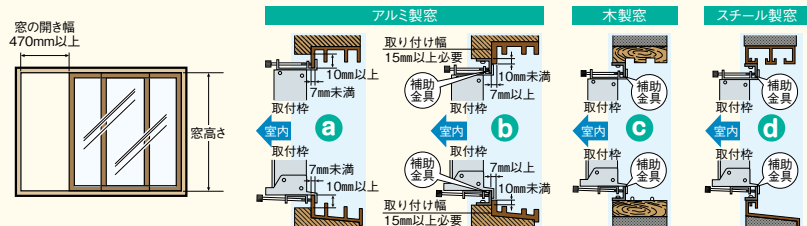

※窓の立ち上がりが10mm以下の場合、同梱の補助金具をご使用ください。補助金具の取り付けは窓額縁やサッシの枠にネジで取り付ける必要があります。

■据え付け場所を選ぶ

- 冷風吹き出し口前方に障害物がなく、部屋全体に冷気が行き渡る場所。
- 室外側の風通しがよく、背面から1m以上の空間があり温風がこもらない場所。
- 窓が強く振動の伝わりにくい場所。
- 雨どいの直下は避け、吹き降りなどにより窓から雨水が侵入しない場所。
- 背面からの温風が隣家の窓に吹き付けたりせず、また騒音の伝わりにくい場所。
- 可燃性ガスのもれる恐れのない場所。 ●油や煙・蒸気にとさらされない場所。

■据え付けられる窓

窓の種類	高さ
① アルミ製窓(立ち上がり10mm以上)	770～1,400mm
② アルミ製窓(立ち上がり10mm以下)	800～1,400mm
③ 木製窓	
④ スチール製窓	


※窓の高さが1,400～1,900mmの場合は、「テラス窓用取付枠」(別売)と接続して使用してください。

〈取り付けにあたり用意するもの〉


■本体



■同梱部品

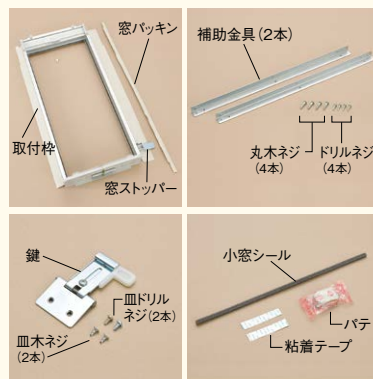

■工具

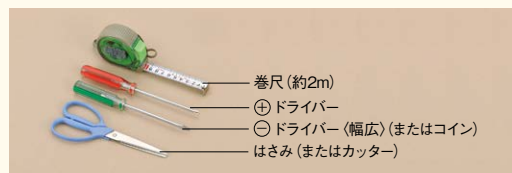


電源について

- 屋内の壁コンセントで2口以上になっても単独で使用し100V15A以上のコンセントか確認してください。

1 枠を取り付けます


- 1 取付枠の下の溝を窓の立ち上りに差し込みます。
- 2 柱側いっぱい寄せて下側のネジを締め付けます。

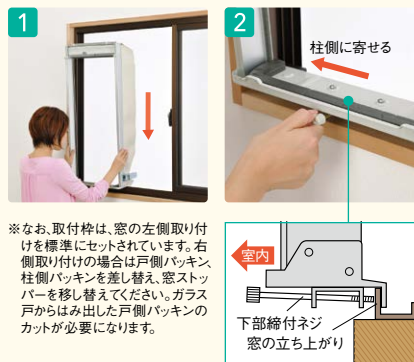

※なお、取付枠は、窓の左側取り付けを標準にセットされています。右側取り付けの場合は戸側パッキン、柱側パッキンを差し替え、窓ストッパーを差し替えてください。ガラス戸からはみ出した戸側パッキンのカットが必要になります。


2 枠上部を引き上げ、窓枠を固定します

- 1 枠上部を引き上げ、窓の立ち上りに溝を差し込みます。
- 2 枠上部を上へ押し付けながら中央2本のネジを締めます。
- 3 上側のネジを2本締めます。(すべてのネジはドライバーでしっかり止めてください)

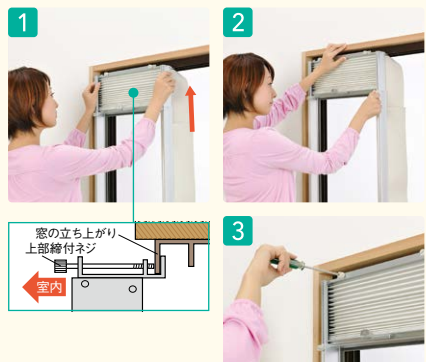

3 エアコンを取り付けます



- 1 エアコンの底部を取付枠に突き当たるまで入れます。
- 2 エアコンの上側を「カチッ」と音がするまで押し込んでセットします。
- 3 エアコンの固定ネジでしっかり固定します。

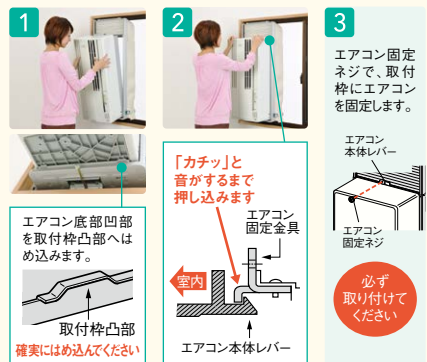

4 窓パッキンを貼り付けます


ガラス窓の隙間から外気や虫などの侵入を防ぐために、室外側のガラス戸に窓パッキンを貼り付けます。

- 1 ガラス戸の高さと同じ長さに合わせて切ります。
- 2 上下をガラス戸の形状に合わせてカットし、貼り付けます。

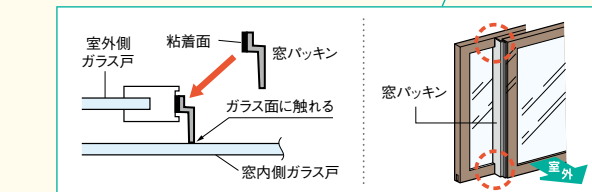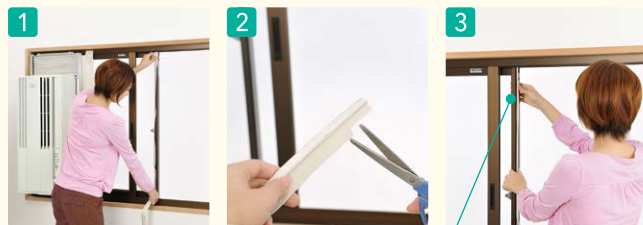

5 鍵を取り付けます

エアコン使用中の戸締まりのため、鍵は必ず取り付けてください。

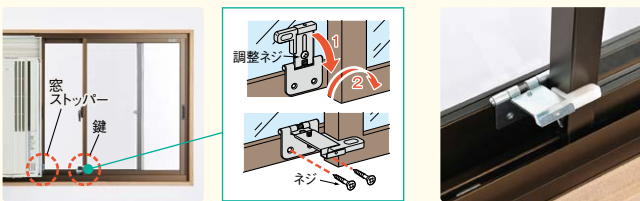

※補助工具として電動ドライバー等があるとスムーズに取り付けが行えます。※ベアガラスなど窓の構造によってはガラスが破損するおそれがありますのでご注意ください。※窓の構造によって鍵が取り付けられない場合は、市販の窓用鍵を利用して戸締まりをしてください。



詳しくは据え付け説明書をご覧ください。

○冷房専用シリーズを例に説明しています。

取り付け方がわかる
動画配信中



コロナ延長保証システムのご案内(セパレートエアコンのみ対象です)

エアコンをより長く、安心してお使いいただくために、「8年・10年各延長修理保証契約」制度を設けております。お申し込みは専用パンフレットにご記入ください。専用パンフレットは販売店、または(株)コロナにお問い合わせください。

延長保証期間 ※内容・価格に変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

▶8年延長修理保証 14,080円(税込)

お買い上げ日(メーカー保証開始日)

	1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～
メーカー保証										
延長保証										
通常の有料修理										

▶10年延長修理保証 20,350円(税込)

	1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～
メーカー保証										
延長保証										
通常の有料修理										

申し込み有効期間:8年、10年延長保証とともに、お買い上げ日(メーカー保証開始日)から6ヵ月以内。

修理保証対象期間について

- 製品ご購入時あるいはお買い上げ日(メーカー保証開始日)から6ヵ月以内にお申込みください。
- 延長保証はメーカー保証を含め、お買い上げ日(メーカー保証開始日)から契約期間の長期保証となります。
- また、保証期間終了後は通常の有料修理に移行します。
- 延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理をします。
- 延長保証はメーカーの無料修理規定内容に準じます。不当な取扱い、消耗品および機器以外の要因で機器が不具合を発生した場合については対象外となります。
- 機器を一般家庭以外に設置している場合は延長保証には、ご加入できません。
- 契約後のプラン変更・解約はできません。

■スマートフォン、パソコンからお申し込みいただくことができます。

<https://www.corona.co.jp/cat/index.html>



■電源プラグの形状について

コンセント形状が規格化されましたので、プラグの形状も次のようになりました。

単相100V-15A		単相100V-20A		単相200V-15A		単相200V-20A	
プラグ形状	コンセント形状	プラグ形状	コンセント形状	プラグ形状	コンセント形状	プラグ形状	コンセント形状

100Vと200Vの誤接続を防止するため、100V-20Aコンセント(IL形)、200V-15A(タンデム)及び200V-20A(エルバー)コンセント形状が規格化されました。一般住宅のコンセントも新規形状コンセントを順次採用することになりました。

■省エネのための上手な使い方

- 1 室内温度は適温に 冷えず、暖めすぎにならないよう、こまめに温度調節を。例えば冷房時は1℃高め、暖房時は1℃低めでそれぞれ10%も省エネになります。
- 2 フィルターの清掃はこまめに フィルターの目づまりは、冷暖房効果を弱めます。2週間に1回はぜひ清掃を。例えばフィルター清掃をせずにゴミやホコリ等がたまると、電気代で約6%ムダ使いになります。
- 3 タイマーを有効に おやすみの時や、おでかけの時、タイマーを活用して必要な時間だけ運転しましょう。電気代が省けます。
- 4 室外機のまわりをふさがずに 室外機の吹き出し口に障害物があると、冷暖房効果を弱め電気のムダになります。
- 5 窓や戸の開閉は少なめに 外気が入ると冷暖房効果が悪くなり、電気のムダにつながります。

●地球環境保全への取り組み:「エコロジー工事」(真空ポンプ方式によるエアバージ)

エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据え付け工事の際にも冷媒を大気に出さない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術が必要とし作業時間を要しますので工事費用への影響も想定されますが、適切な据え付け工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

既設配管再利用 資源の有効活用に取り組んでいます。 今ある配管がそのまま使えます! だから、工事もカンタン!

- 冷媒管が細管φ6.35mm、太管φ9.52mmで配管の厚みは0.8mm以上のとき既存配管をそのまま再利用できます。
- 既設エアコンでポンプダウン運転し、冷媒・冷凍機油の回収をお願いします。
- 接続時は、新冷媒に対応したフレア加工および製品に付属のフレアナットをご使用ください。
- 配管作業における「水分・異物混入管理」に留意して作業をお願いします。

※エアコンの故障等でポンプダウンができない場合や、配管内が極端に汚れている場合は配管洗浄するか、新しい配管に交換してください。
※配管工具はR32用またはR410A用をご使用ください。
※異径配管接続には対応していません。接続配管径の仕様が異なりますので、買い替え後のエアコンに合った新しい配管をご使用ください。

詳しくは販売店にお問い合わせください。



フロラベルの表示について

このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)について定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時のご参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)の値が、目標年度(2018年)において目標値(750)を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられています。

注)ウインドエアコンはフロン排出抑制法の適用除外品です。

使用するフロン類等の種類	GWP値
R32	675

■R32冷媒使用機種



簡易フロラベル
フロラベル
A
地球温暖化への影響