

コロナルームエアコンを、より快適にお使いいただくためのポイント

エアコンのご購入に際して

■冷暖房のめやすについて（下記例はCSH-B28BRの場合）

一戸建木造平屋 南向き和室			
量数のめやす	冷	房	暖
	8	12	8
	12	13	10
	13	14	16
能 力	2.8	3.6	3.6
消費電力	675	855	855
	W(0.8~3.4kW)	W(0.8~5.4kW)	W(1.60~1.485W)

鉄筋集合住宅中間層 南向き洋間

●冷暖房のめやすに幅があるのはお部屋の構造、広さ、向きなどによって冷・暖房効率が異なるためです。機種を選定にあたっては、販売店にご相談ください。

■お買い求めの際にご確認ください。

●本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車両、船舶などでの使用には適しません。

●標準価格とは別に、据付材料費・据付工事費・電気工事費がエアコンの据え付けに必要ですのでご確認ください。

●アースは感電防止のため必ず取り付けてください。アース工事や漏電しゃ断器の設置が義務づけられている場合もあります。

●機械油の多いところ、蒸気にさらされるところ、調理場、潮風が直接あたる海浜地区や温泉地帯など、特殊地区でのご使用は、販売店とよくご相談ください。

●室外ユニットの設置は、直射日光を避け、風通しがよく、吸い込み・吹き出し口のスペースを確実にとってください。直射日光を受ける場所や積雪地への設置の場合は、日除け屋根を取り付けてください。

●室内・外ユニットの吹き出し口内部はファンが高速回転します。充分ご注意ください。

●本カタログ掲載商品は、50Hz・60Hzどちらの地区でもご使用になれます。

■エアコンご使用上の注意

●室内ユニットの吹き出し口には物を置かないでください。

●エアコン運転中は窓を閉め、カーテンやブラインドなどを利用し、床にはカーペット、断熱材などを敷いて冷・暖房効果を高めるようにしてください。

●数シーズンご使用になりますと、汚れなどで性能が低下することがありますのでお求めの販売店に点検をご依頼ください。

●エアコン運転中は窓を閉めることが多いので、ときどき換気をしてください。同じ室内で開放式ガス瞬間湯沸器をご使用になる時は、特に換気をお気をください。

●高周波機器、高出力の無線機器などが近くにありますと、エアコンが誤動作する場合がありますので販売店にご相談ください。

●保証書は修理の際に必要です。大切に保管してください。無料修理期間はお買い上げ日より1年間、冷媒回路の無料修理期間は5年です。

●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

●エアコンが停止の時もマイコンを働かせるために若干量の電力を消費しています。長期間ご使用にならない場合、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●室内ユニット内部の清掃は、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。お客様自身で実施されますと、内部樹脂部品の破損による水もれや、電気部品の故障等の原因となる可能性があります。

冷暖房タイプの暖房について

●暖房運転は冷房運転のサイクルを逆にし、外気中の熱を室内に汲み上げるヒートポンプ方式です。

●暖房能力は外気温7℃、室温20℃を基準にしています。(JIS C 9612)能力可変エアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。

●外気温が下がりますと暖房能力は低下しますので、外気温が低すぎると暖房能力が不足する場合は他の暖房器具を併用してください。

●外気温が下がると、室外側の熱交換器に霜がつくことがあります。その場合、自動霜取り装置が働き、もとの暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。

●暖房運転は温風循環方式ですから、暖まるまで、5～10分程度時間がかかります。

●冷暖房タイプのお買い求めにあたっては、販売店にご相談ください。室温が高すぎる場合は温度調節器により調節してください。

■インバーターエアコンについて

●インバーターエアコンの特徴は、冷暖房能力をカタログに記載されている最大・最小の範囲内で連続かつ自動的に変化しますので、快適で効率のよい運転を行います。

●実際にお使いになる場合、その時の外気温、お部屋の広さや構造、向きなどにより能力値や消費電力値が変わります。外気温が高い時など条件が良い時は、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくて済み、また外気温が低いなど条件が悪い時は、能力を大きくしなければならないので、その分消費電力も多くなります。

愛情点検

長年ご使用のエアコンの点検を!

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

このような症状はありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- こげくさい臭いがある。
- 室内ユニットから水もれがある。

- 電源プラグやコンセントが変色している。
- ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる。
- 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。

ご使用中止

故障や事故防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。点検・修理について詳しいことは販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

ご使用の前に、「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。
- エアコンには電気工事等が必要で、お買い上げの販売店または専門業者に相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用(追加補充・入れ替え)しないでください。指定の冷媒以外を使用した場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害(火災・爆発)をもたらすおそれがあります。
- お客様自身でエアコンに係る諸工事(取外し・据え付け等)を行わないでください。作業中に機器の落下、破損などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。以上のことを守らなかった場合は、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。

経年劣化に係る安全上のご注意

- エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至る恐れがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

●ルームエアコンの性能検定証について

一般社団法人日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている製品には、性能表示が適正であることを示す検定証が貼付されています。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル

(全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル

0120-919-302

携帯電話

ナビダイヤル

0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト

<https://www.corona.co.jp/support/service/>

●お支払いは、便利で簡単……

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 住居用エアコンとして設計されたもので、これ以外の場所でのご使用には適していません。詳しくは販売店におたずねください。
- コロナエアコンには保証書がついています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、お受け取りになり、大切に保管してください。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9001:2015]の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
<https://www.corona.co.jp/>

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター

受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

電 話

フリーダイヤル

0120-981-567

携帯電話

ナビダイヤル

0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて
当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2023年3月現在のものです。

1091353-1①

つぎの快適をつくろう。

CORONA

2023 住宅設備用エアコンカタログ

エアコン/ウインドエアコン
衣類乾燥除湿機/冷風・衣類乾燥除湿機

心はずむ
私のおうち時間を。

日本製

(リモコンを除く)

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

住宅設備用エアコンカタログ



HPはコチラから

CORONA エアコン

Relala

リ ラ ラ

快適。

それは、人に、暮らしに、

寄り添うことで生まれるもの。

だから、コロナの空調は、

使う人にとって、暮らしに合わせて、

必要なものを揃えました。

すべての人に、

すこやかで、心はずむ毎日を。

コロナ「ReLaLa」シリーズ。



[Sシリーズ]

Relala

リ ラ ラ

Relax・Refresh / 心地よい空間でココロとカラダをときほぐし、
LaLa / 心はずむ毎日を送ることができるように。
そんな想いを込めて、ReLaLaと名付けました。

株式会社コロナ
ブランドアンバサダー
福本莉子

「お部屋の広さ」と「こだわり機能」で選べるニューラインアップ。全商品 日本製* です。

■ Sシリーズ、SKシリーズ、Bシリーズには耐塩害仕様品をラインアップしています。(29ページ) *リモコンを除く。

2023
セパレート
エアコン

S
SERIES

お手入れカンタン・
省エネなところが魅力。
オールシーズン快適なエアコン。

▶16ページ

SK
SERIES

使いやすさはそのまま、
外気温-25℃にも
対応した頼れるエアコン。
冬・暖

▶18ページ

W
SERIES

ワンタッチで選べる2WAY除湿、
「暖房のコロナ」ならではの
パワフル暖房。

▶22ページ

WK
SERIES

外気温-25℃対応の
「冬暖」エアコン。
安定のノンストップ暖房を実現。
冬・暖

▶24ページ

B
SERIES

基本機能充実で使いやすい
日本製のエアコンです。

▶26ページ

冷房
専用
SERIES

「冷房だけしか使わない」
という方におすすめ、
コロナだけの冷房専用シリーズ。

▶28ページ

18畳用	CSH-S56AR2-A	CSH-SK56AR2-A	CSH-W5623R2	CSH-WK5623R2	CSH-B56BR2	
14畳用	CSH-S40AR2-A	CSH-SK40AR2-A	CSH-W4023R2	CSH-WK4023R2	CSH-B40BR／CSH-B40BR2	RC-V4023R
10畳用	CSH-S28AR-A	CSH-SK28AR2-A	CSH-W2823R	CSH-WK2823R2	コンパクト 室外機 CSH-B28BR	軽量・コンパクト 室外機 RC-V2823R
8畳用	CSH-S25AR-A	CSH-SK25AR2-A	CSH-W2523R	CSH-WK2523R2	コンパクト 室外機 CSH-B25BR	
6畳用	CSH-S22AR-A	CSH-SK22AR2-A	CSH-W2223R	CSH-WK2223R2	軽量・コンパクト 室外機 CSH-B22BR	コンパクト 室外機 RC-2223R

快適

人感センサー

ノンストップ暖房*2 & 暖速モード

ダブルルーバー

清潔

アquadロップ洗浄／クリアフィンコート(熱交換器)

フィルター自動お掃除／ワンタッチダストボックス

内部乾燥モード

ウイルス抑制・
抗菌・脱臭

ウイルス抑制・抗菌・脱臭 10年交換不要フィルター [2枚]

空気清浄

スマホ連携

無線LAN内蔵

ノンストップ暖房*2 & 暖速モード

ビッグルーバー

2WAY除湿(再熱除湿&涼除湿)

内部乾燥モード

ウイルス抑制・抗菌・脱臭 10年交換不要フィルター [1枚]

空気清浄フィルター[1枚]

ビッグルーバー

アquadロップ洗浄Lite／クリアフィンコート(熱交換器)

内部乾燥モード

ビッグルーバー(RC-2223Rを除く)

内部乾燥モード(RC-2223Rを除く)

基本性能

スピード冷暖房

快適機能

グリーン&ドライ機能

タイマー機能

リモコン

基本性能

スピード冷暖房

快適機能

グリーン&ドライ機能

タイマー機能

リモコン

基本性能

スピード冷暖房

快適機能

グリーン&ドライ機能

タイマー機能

リモコン

基本性能

快適機能

グリーン&ドライ機能

タイマー機能

セパレートエアコン機能説明

人感センサー
人の動きを検知してお部屋に
人がいるかどうかを判断し、ム
ダな電気代を節約します。
(詳しくは10ページをご覧ください)

2WAY除湿
寒くならない「再熱除湿」と、パワ
フル除湿、電気代控えめの弱冷
房ができる「涼除湿」の2つの除
湿が選べます。

空気清浄フィルター
PM2.5など、目に見えない細かな
ホコリや粒子をキャッチするフィル
ターを搭載しています。
(詳しくは21ページをご覧ください)

ノンストップ暖房
除霜運転時、お部屋の温度
が極端に下がることなく暖房
運転を継続させる機能です。

フィルター自動お掃除
エアフィルターについたホコリをメ
ンテナンスユニットのブラシでかき
取り、ダストボックスに回収します。

新冷媒R32
従来の冷媒R410Aより、さらに環
境負荷を軽減した新冷媒HFC32
(R32)を採用しています。

暖速モード
「ON」に設定しておく、暖房
の立ち上がりスピードがアップ
し、すばやくお部屋を暖める機
能です。

ダブルルーバー
2枚の羽根でワイドでなめら
かな快適 airflow を送ります。

ビッグルーバー
ワイドでなめらかな快適 airflow
を送ります。

内部乾燥
運転停止後のクリーン機能として
エアコン内部を乾燥させます。

**ウイルス抑制・抗菌・脱臭
10年交換不要フィルター**
ウイルス抑制・抗菌・脱臭効果を10
年継続して発揮するため、フィルタ
ー交換の手間がかかりません。
(詳しくは7・21ページをご覧ください)

**アquadロップ洗浄(ライト)
クリアフィンコート**
抗菌・防カビ・自浄コーティングを施した熱
交換器に大量の結露水が発生させ、付
着したホコリ・汚れを洗浄・乾燥させます。

無線LAN
無線LANに接続するとスマートフォ
ンアプリなどのインターネットを利用
したサービスがご利用できます。

●セパレートエアコン

基本性能

DCイン
バーター

2つのローター
コンプレッサー

DCイン
バーター

22-25タイプ

トルク
制 御

22-25タイプ

スピード冷暖房

スピード
先取り
除 霜

凍結防止
ヒーター

パワフル
運 転

凍結防止
ヒーター

快適機能

みはり

自動運転

風向
スイング

パワー
セーブ

セーブ
運転

おやすみ
自動運転

グリーン&ドライ機能

抗菌・
防カビ
フィルター

再 熱
除 湿

ニオイ
カッ
ト 制 御

洗える
パネル

ランドリー
モード

タイマー機能

24時間
プログラム
タイマー

ラン
ドリー
モード

足もと
気流制御

リモコン

突 起
ボタ
ン

光るボタ
ン
おやすみ
タイマー

快適機能

みはり

自動運転

風向
スイング

パワー
セーブ

セーブ
運転

おやすみ
自動運転

グリーン&ドライ機能

抗菌・
防カビ
フィルター

再 熱
除 湿

ニオイ
カッ
ト 制 御

洗える
パネル

ランドリー
モード

タイマー機能

24時間
プログラム
タイマー

ラン
ドリー
モード

足もと
気流制御

リモコン

突 起
ボタ
ン

光るボタ
ン
おやすみ
タイマー

グリーン&ドライ機能

抗菌
ブラシ

抗菌・
防カビ
フィルター

防カビ
フィルター

ニオイ
カッ
ト 制 御

洗える
パネル

再 熱
除 湿

タイマー機能

12時間
切
入
タイマ

突 起
ボタ
ン

タイマー機能

24時間
プログラム
タイマー

12時間
切
入
タイマ

突 起
ボタ
ン

リモコン

よく使うボタンには、触って分かる
突起を採用しています。

めんなタイマーセッが不要、押す
だけでお好みの切タイマーがセッが
できます。約2時間光を保つ蓄光樹脂の
採用で、蛍光灯を消した枕元からでも
リモコン操作が可能です。

※1 適用畳数はJIS C 9612による平均的な住宅(木造・南向き・洋室)がめやすです。住宅構造・部屋の向きなどにより、広さが変わることがあります。詳しくはそれぞれの商品に示している畳数のめやすをご覧ください。
※2 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。また、外気温が-7℃を下回る場合は一時的に切り換えて除霜を行います。

3

4



※画像はイメージです。



アクアドロップ洗浄で
すっきり
水洗い。

熱交換器に
付着した汚れを
しっかり洗い流します。

(汚れを全て洗い流せるものではありません)

★ 2022年11月現在。約3L/hの結露水を生成するために行う冷暖房制御において、室内温度、湿度、室外温度など条件によって結露水が少ない場合があります。

Sシリーズ
(アクアドロップ洗浄)



大量の結露水で
汚れが落ちている

当社従来機種
CSH-W2822R(冷房運転時)



結露が少なく汚れが
落ちきれない

CSH-S28AR-A「アクアドロップ洗浄」と当社従来機種CSH-W2822R「冷房運転時」の結露による熱交換器の汚れの落ち具合を比較。付着したホコリやカビを全て落とせる機能ではありません。


1 洗浄 (約60～90分)
アクアドロップ洗浄で約3L/h^{※1}の結露水を発生し、付着した汚れを洗い流す。



ドレン水と一緒に
汚れを屋外へ排出します。

たっぷり
最大 3L/h^{※1}
(結露水)

2 温風乾燥 (約40分)
洗浄後、温風でしっかりと乾燥し、きれいを保つ。

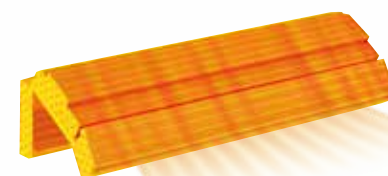

※画像はイメージです。

3 洗浄運転完了
洗浄された熱交換器でいつでも快適な冷暖房運転が可能。



※1 CSH-S28AR-A当社環境試験室において、室内温度27℃、湿度60%、室外温度27℃にてアクアドロップ洗浄で運転した場合の結露水発生量。この時の電気代は約27円/回がかかります。電力料金目安単価31円/kWh(税込) [令和4年7月改定]

●室内温度が大きく変化するため、外出時などお部屋に人がいない時にご使用ください。約1ヶ月に1回程度行うことをおすすめします。

注) CSH-S28AR-Aにおいて、室内温度、湿度、室外温度など、条件によって結露水が少なくなり、汚れが落ちづらい場合があります。



詳しくはこちらから

S・SK シリーズ
アクアドロップ 洗浄
清潔 節電
アプリ 冷房
暖房
リモコン
寒冷地 仕様
W・WK シリーズ
冷房 暖房
除湿 リモコン
寒冷地 仕様
B シリーズ
冷房専用 シリーズ
耐塩害 仕様
在庫 僅少品
ウインド エアコン
コンパクト タイプ
H シリーズ
どこでも クーラー

クリア フィン コート

特殊コーティング「クリアフィンコート」で、
アクアドロップ洗浄による水洗いをサポート。
エアコン内部を清潔に保ちます。

外せるメンテナンスユニット（自動お掃除機能搭載）

フィルター自動お掃除機能搭載。ブラシとフィルターが一体となったメンテナ
ンスユニットは、まるごと室内機から取り外してお手入れすることが可能です。

熱交換器+クリアフィンコート

汚れが落ちやすい作用のあるクリアフィン
コートを採用し、アクアドロップ洗浄による水
洗いをサポート。フィン表面に抗菌・防カビ処
理※4をして汚れに含まれる菌も抑制します。

ホース付き水受け皿（ドレン）

アクアドロップ洗浄で流した水を屋外へ
排出します。

ワンタッチダストボックス

自動おそうじで溜まったホコリやゴミは、エア
コン底面からワンタッチで取り外して、ゴミ箱
に捨てるだけ。（お手入れは約1年に1回）

ウイルス抑制※1・抗菌※2・脱臭※3 10年交換不要フィルター

ウイルス抑制、抗菌、脱臭効果をもつフィル
ターを搭載。しかも10年交換不要のお手
入れ知らずのフィルターです。

別売 交換用ウイルス抑制・抗菌・脱臭10年交換不要フィルター（交換のめやす10年） CSH-JF2 4906128 542780 / 3,740円（税抜3,400円）


イラストはイメージです。

※1【ウイルス抑制】当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。／試験機関名：一般財団法人 日本食品分析センター／試験方法：フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウ
イルス感染価を測定／試験結果：99.9%抑制／試験報告書番号：第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。
※2【抗菌】当社基準に基づき10年必要量の抗菌剤を添着。／試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2801 定量試験（フィルム密着法）／試験結果：99%以上抑制／試験報告書番号：
026255-1、026255-2、030578、026255-4 試験は2種類のみの菌で実施。
※3【脱臭】1日タバコ10本（アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス）、10年相当分の脱臭効果を検証／試験方法：一般社団法人 日本電機工業会規格（1m³のBOX内における混合ガスの除去性能）にて測定。
／試験結果：10年後も脱臭除去率50%以上。
※タバコの有害物質（CO等）は除去できません。


クリア フィン コート

フィンに汚れがつきにくい特殊コーティング
抗菌・防カビ処理で菌を抑制します。

室内機アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリ
アフィンコート」を採用。熱交換器に付着した汚れをカンタ
ンに洗い流します。

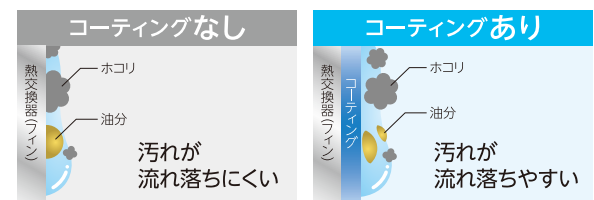


特殊親水層で汚れ成分とフィンの間に
水が入り込み、浮かせて除去！

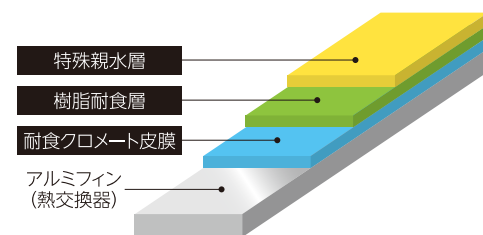

コロナ 独自※

※5
清潔と送風効率を両立させた設計

フィルター自動お掃除の機能部品
を背面側にレイアウトしているた
め、風の通り道の邪魔にならず、効
率の良い冷暖房が行えます。底面
に配置したワンタッチダストボッ
クスはオープンパネルを開けなくても
取り外しが可能です。

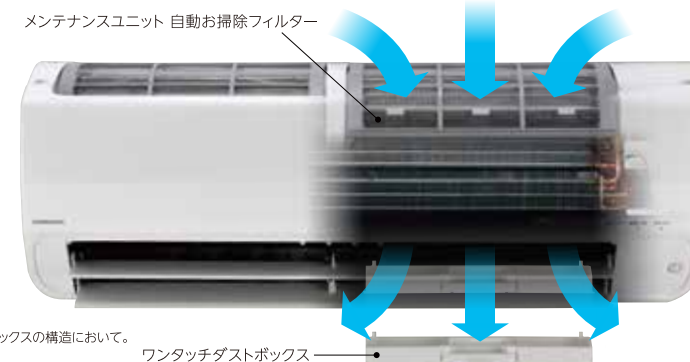

★2022年11月現在。メンテナンスユニットとワンタッチダストボックスの構造において。
※5 詳しくは9ページをご覧ください。

※4【抗菌】試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2801：2012 定量試験（フィルム密着法）／試験番号：35021001887（29021001497-1）／試験結果：99%以上抑制／試験は2種
類の菌で実施。
【防カビ】試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2911：2018 定性試験（プラスチック製品の試験 方法A）／試験番号：35020006611（29020004729-1）／試験結果：肉眼及び
顕微鏡下でかびの生育は認められない。

S・SK
シリーズ

アクア
ドロップ
洗浄

清潔
節電

アブリ
冷房

暖房

リモコン

寒冷地
仕様

W・WK
シリーズ

冷房

暖房

除湿

リモコン

寒冷地
仕様

B
シリーズ

冷房専用
シリーズ

耐塩害
仕様

在庫
僅少品

ウインド
エアコン

コンパクト
タイプ

H
シリーズ

どこでも
クーラー



詳しくはこちらから

お手入れカンタン「自動でお掃除」^{※1}

(対象部位:エアフィルター)

※3

1 抗菌・防カビフィルター

フィルターのネット部が自動でスライド

※4

2 抗菌ブラシ

フィルターに溜まったホコリをブラシが掻き取る

3 ワンタッチダストボックス

ホコリはダストボックスに回収(お手入れは約1年に1回)

運転時間 約7分
 電気代 約0.01円/回^{※5}
 (消費電力量0.41Wh)
 静音 運転音 37dB
 (23dB音圧レベル)

冷房や暖房運転などの積算時間が約25時間を超えると運転停止時、自動でフィルターお掃除を行います。

停止

運転(除湿など)

停止

運転(冷房など)

停止

運転(除湿など)

掃除

停止

約8時間
 約12時間
 約8時間
 フィルターお掃除運転 約7分

(例)運転時間 8+12+8=合計約28時間

連続運転中も約24時間経過すると自動でフィルターお掃除を行い、フィルターをいつもきれい※2に保ちます。

停止

運転(暖房など)

掃除

運転(暖房など)

掃除

運転(暖房など)

約24時間
 フィルターお掃除運転 約7分
 約24時間
 フィルターお掃除運転 約7分

運転例

ワンタッチダストボックス

一般的

高い所にあるエアコンは
 お手入れ大変。

オープンパネルを開けてフィルターを外す。

コロナ独自*

脱着カンタン! ワンタッチダストボックス

エアコン底面からワンタッチで取り外し! ゴミ箱へポイ。

外せるメンテナンスユニット

フィルターとブラシ部分で出来ているメンテナンスユニットもカンタンに片手で取り外してお手入れすることができます。

メンテナンスユニット

★2022年11月現在。

※1 累計25時間運転の停止後および24時間連続運転すると、自動でフィルターを掃除します。また、リモコン操作から任意のタイミングでのフィルターお掃除も可能です。

※2 使用環境により汚れの程度が異なりますので、定期的なお手入れをおすすめいたします。キッチンなどの油污や、タバコのヤニ汚れが気になる時は、フィルターを取り外してお手入れをしてください。なお、フィルターには若干ホコリなどの汚れが残ることがあります。

※3 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)/試験番号:30118042416(29018005316-2)/試験結果:99%以上抑制/試験は2種類のみの菌で実施。[防カビ]試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2911:2010 定性試験(繊維製品の試験-乾式法)/試験番号:20218066410-2/試験結果:菌糸の発育が認められない。

※4 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 カケンテストセンター/試験方法:JIS L 1902 定量試験(菌液吸収法)/試験番号:CK-12-096164/試験結果:99%以上抑制/試験は1種類のみの菌で実施。

※5 電力料金目安単価31円/kWh(税込) [令和4年7月改定]にて試算

S

SERIES

節電^{※6}

状況に合わせてかしこく節電^{※6}

(CSH-S28AR-Aにおいて、自社条件にて評価しています)

人感センサー搭載

お部屋に人がいない時は自動で節電。^{※6}
 人感センサーでお部屋に人がいるかいないかを検知し、状況に合わせて自動でひかえめな運転へのシフトや、運転の停止を行います。

通年エネルギー消費効率
APF6.6
(JIS C 9612:2013)
CSH-S28AR-Aにおいて
期間消費電力量 802kWh
 高効率エアコン
(2023年コロナセパレートエアコンにおいて)

消し忘れ防止! 人感センサー

オートセーブ機能

不在を検知して自動でひかえめな運転
 リモコン操作の手間を省く

オートオフ機能

外出時の消し忘れを防止

人の不在を検知して10分経過すると、自動でひかえめな運転に。

ひかえめな運転中に人が戻ったタイミングで自動的に通常運転を再開。

不在のまま3時間経過すると自動で運転を停止。

運転例

- 人感センサーの有効・無効はリモコンで設定可能です。
- 人感センサーはランドリー運転を除く全運転モード(自動・冷房・暖房・除湿)で作動可能です。
- タイマー運転中はセンサー「有効」設定でも、一時的に「無効」として動作します。

SシリーズはZEHに必要な定格冷房エネルギー消費効率区分「い」に対応しています。

■定格冷房エネルギー消費効率区分			
シリーズ	機種	定格冷房エネルギー消費効率	定格冷房エネルギー消費効率区分
Sシリーズ	CSH-S22AR-A	5.43	い
	CSH-S25AR-A	5.21	い
	CSH-S28AR-A	5.00	い
	CSH-S40AR2-A	4.15	い
	CSH-S56AR2-A	3.26	い

※6 試験条件:当社環境試験室10畳において 外気温35℃ 設定温度28℃ 風量最大 冷房運転安定時1時間あたり ひかえめな運転時109Whと通常運転時150Whの比較。外気温7℃ 設定温度20℃ 風量最大暖房運転安定時1時間あたり ひかえめな運転時314Whと通常運転時411Whの比較。

S・SKシリーズ

アクアドロップ洗浄

清潔節電

アプリ冷房

暖房

リモコン

寒冷地仕様

W・WKシリーズ

冷房暖房

除湿リモコン

寒冷地仕様

Bシリーズ

冷房専用シリーズ

耐塩害仕様

在庫僅少品

ウインドエアコン

コンパクトタイプ

Hシリーズ

どこでもクーラー


10

コロナ快適ホームアプリ

遠隔操作とみまもりが スマホでできる

スマホでどこでもカンタン操作・
使用状況もひと目で見える

コロナ快適ホームアプリを使えば、遠隔操作や見える化が可能に。自宅や離れて暮らすご家族の見まもりができます。エアコンの操作ができるだけでなく取扱説明書のダウンロードやWEB修理受付など便利な機能を満載しています。



詳しくはこちらから

遠隔操作

運転/停止・運転モード・設定温度・風量設定等の操作が行えます。

ウィークリータイマー

曜日ごとにON/OFFの時間設定が可能です。



室温アラート

お部屋の温度が高温または低温になると、スマートフォンにお知らせします。

みまもり

遠隔地にあるエアコンの使用状況をアプリでチェックできるので離れて暮らすご家族の生活を見まもれます。
注) 事前に現地での接続が必要となります。



※ご自宅のインターネット環境をご確認ください。●常時接続のインターネット環境があること。●ルーターを経由してインターネットに接続できる環境があること。●インターネット、スマートフォンのご利用に際する料金はお客様のご負担となります。対応機種 ●iPhone iOS14～16 ●Android™ Android11～13 ※「Android」「Google Play」は、Google LLC.の商標または登録商標です。※「iPhone」は米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。※「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。※タブレット端末には対応していません。※すべての機種で動作を保証するものではありません。※2022年11月現在の対応状況です。発売までに変更となる可能性があります。●スマートフォンはお客様ご自身でご用意ください。アプリはお客様ご自身でダウンロードしてください。アプリは無料ですが、ダウンロードにかかる通信費用はお客様のご負担となります。また仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



15m^{※1}のロング気流

冷気がやさしく 部屋中にふりそそぐ

ロング気流

ダブルルーバーからの15m^{※1}の
ロング気流で冷風が遠くまで届く!

15mのロング気流で、天井に送られた冷気が部屋全体にふりそそぐようにムラなく包み込み、冷えすぎない快適な涼しさをお届けします。

※1 2.8kWタイプ 冷房風量最大運転時、エアコンから最大15mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)



花粉の季節や梅雨時期も安心。

「ランドリーモード」でカラッと部屋干し。ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モード(冷房・暖房)を選択し、洗濯物の効率的な乾燥をサポートします。

●洗濯物の乾燥に適した状態をつくりますので、人がいない時の使用をおすすめします。
※設置環境、使用状況により、乾燥に時間がかかる場合があります。

セパレートエアコン 全シリーズ対象



猛暑の日でも冷房連続運転可能

真夏の暑さでも負けない冷房パワー。外気温50℃^{※2}でも冷房運転し続けます。

※2 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。
所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。

S・SK
シリーズ

アクア
ドロッツ
洗浄

清潔
節電

アプリ
冷房

暖房

リモコン

寒冷地
仕様

W・WK
シリーズ

冷房
暖房

除湿
リモコン

寒冷地
仕様

B
シリーズ

冷房専用
シリーズ

耐塩害
仕様

在庫
僅少品

ウインド
エアコン

コンパクト
タイプ

H
シリーズ

どこでも
クーラー

寒い日も足もとまであたたかく



パワフル暖房

低温暖房能力の高さで選ばれています！

外気温2℃時 暖房能力

5.4kW

(CSH-S28AR-A)

さらに

外気温-7℃でも定格能力以上の暖房能力

5.1kWを実現！

(CSH-S28AR-A)

ノンストップ暖房 ※3

除霜運転中も暖かさが続くので快適。

Sシリーズは除霜時も暖房運転を継続しながら、バイパス回路を通じて温かい冷媒を室外機に送り、霜を溶かします。暖房運転を止めずに除霜を行うため、室温低下を抑えて暖かさが続きます。


除霜時、温かい冷媒の一部を室外機へ送ることで、霜を溶かしながら暖房ができる。



「暖速」モード搭載 ※4

暖房の立ち上がりが断然速く、すぐ暖まります。

「暖速」モードでコンプレッサーをあらかじめ予熱しておくことによって、暖房時の立ち上がりのスピードが飛躍的に向上しました。

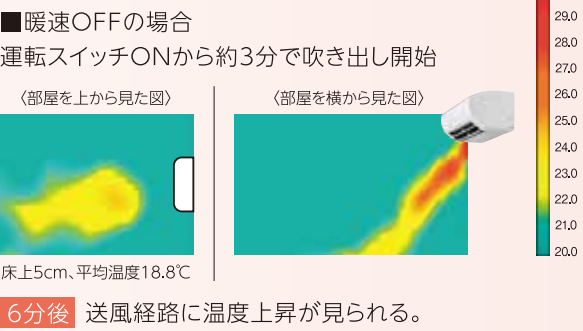

※1 2.8kWタイプ。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル3設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から2段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約20分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。4.0kW・5.6kWタイプは約55℃、2.2kW・2.5kWタイプは約50℃。

※2 2.8kWタイプ。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、設定温度25℃。エアコンから2m離れた地点で床上5cmの最高温度。使用環境、使用状況により温度は異なります。

※4 「暖速」モード設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度・温風スタートまでの時間は異なります。

SK
SERIES

寒冷地仕様
「暖房強化型」

ふゆ
冬

だん
暖

お手入れのカンタンさはそのまま、
寒冷地の冬も
しっかり暖かい自信作！

凍結防止ヒーター搭載で
外気温-25℃でもしっかり暖房！

外気温 2℃時
最高
約55℃
※1
高温風吹き出し

外気温-15℃でも
最高
約50℃
※2
高温風吹き出しを実現

定格冷房エネルギー消費効率 区分(い)

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

〔室内機〕(W) ホワイト

待機時消費電力
約0.5W

幅797mm
(本体取付枠幅寸法 787mm)

高さ
295mm

奥行
369mm

リモコンホルダー付属
設定温度範囲:
17℃~30℃(0.5℃刻み)

〔DCコンプレッサー〕

22・25・28
タイプ用
室外機

高さ
533mm

奥行
278mm

幅780(+73)mm

40・56
タイプ用
室外機

高さ
675mm

奥行
310mm

幅792(+87)mm

●(別売)防雪カバー (SK22~28タイプ用)
COH-BC1 4906128 070382 30,580円(税抜27,800円)

●(別売)防雪カバー (SK40・56タイプ用)
ERB-BC2 4906128 254881 30,690円(税抜27,900円)

猛暑に強い!! 外気温50℃※7対応。真夏の暑さでも
負けない冷房対応。

厳冬に強い!! 厳しい寒さ(-25℃)※5でも暖房運転が可能。

サビに強い!! エアコン室外機ベースに
高耐食「ZAM※8」を採用。

※7 室外機の吸い込み温度、当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下
があります。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。

※8 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会
社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

ノンストップ暖房※3

除霜運転中も安定のパワフル暖房。

除霜運転中も、暖かい風がとぎれません。

除霜時、温かい冷媒の一部を室外機へ送ることで、霜を溶かしながら暖房ができる。



SKシリーズはZEHに必要な定格冷房エネルギー消費効率区分「い」に対応しています。

■定格冷房エネルギー消費効率区分			
シリーズ	機 種	定格冷房エネルギー消費効率	定格冷房エネルギー消費効率区分
SKシリーズ 冬 暖	CSH-SK22AR2-A	5.43	い
	CSH-SK25AR2-A	5.21	い
	CSH-SK28AR2-A	5.00	い
	CSH-SK40AR2-A	4.15	い
	CSH-SK56AR2-A	3.26	い

※1 CSH-SK28AR2-Aの値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル3設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から2段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約20分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。CSH-SK56AR2-A・SK40AR2-Aは約55℃。CSH-SK22AR2-A・SK25AR2-Aは約50℃。

※2 CSH-SK28AR2-Aの値。当社環境試験室(10畳)において、外気温-15℃、室温20℃、風量レベル3設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から3段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約60分。使用条件によっては50℃にならない場合があります。

※3 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。また、外気温が-7℃を下まわる場合は一時的に切り換えて除霜を行います。

※4 暖房運転時のみ、外気温をもとに必要時のみ通電します。消費電力約60W。


※5 室外機の吸い込み温度、当社測定基準による。暖房能力を保証するものではありません。

※6 「暖速」設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。

凍結防止ヒーター搭載※4

外気温が-25℃※5でも暖房が可能。


凍結防止ヒーターを室外機に搭載しドレン凍結による能力低下を抑制します。

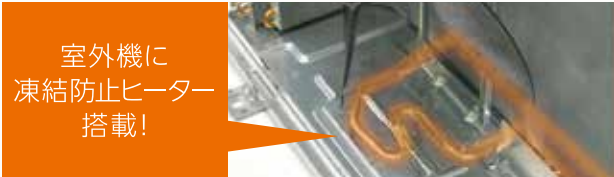

「暖速」モード※6

わずか2分で温風が吹き出します。

温風の吹き出しが速いからすぐに暖かさが感じられます。

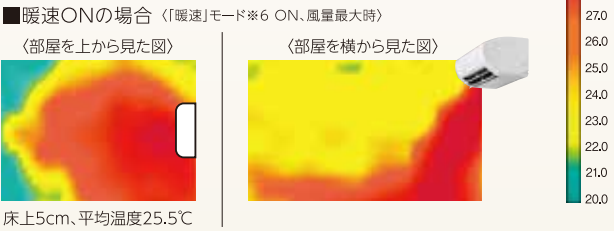

6分後 高温の温風が吹き出し床面を中心に暖めている。

試験条件：当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転、風量最大設定にて室温安定状態で(約23℃)運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。

定格冷房エネルギー消費効率 区分(い)

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

〔室内機〕(W) ホワイト

待機時消費電力
約0.5W



〔DCコンプレッサー〕



●(別売)防雪カバー (SK22~28タイプ用)
COH-BC1 4906128 070382 30,580円(税抜27,800円)



●(別売)防雪カバー (SK40・56タイプ用)
ERB-BC2 4906128 254881 30,690円(税抜27,900円)

猛暑に強い!! 外気温50℃※7対応。真夏の暑さでも
負けない冷房対応。

厳冬に強い!! 厳しい寒さ(-25℃)※5でも暖房運転が可能。

サビに強い!! エアコン室外機ベースに
高耐食「ZAM※8」を採用。

※7 室外機の吸い込み温度、当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下
があります。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。

※8 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会
社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに

6
畳用

希望小売価格 385,000円(税抜350,000円)
室内機 154,000円(税抜140,000円) 室外機 231,000円(税抜210,000円)
(工事費別) [寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
640 kWh		104%	6.5

低温暖房 能力	外気温2℃時	外気温-7℃時
	4.8kW	4.3kW

希望小売価格 385,000円(税抜350,000円)			
室内機 154,000円(税抜140,000円) 室外機 231,000円(税抜210,000円) (工事費別) [寒冷地仕様(暖房強化型)]			
期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
640 kWh		104%	6.5
冷 房	量数のめやす 6~9畳 (10~15㎡)	能 力 2.2kW (0.8~3.3kW)	消費電力 405w (160~850W)
暖 房	6~7畳 (9~11㎡)	2.5kW (0.8~6.6kW)	455w (155~1,870W)
〔室内機〕質量12.5kg 〔室外機〕質量31.5kg			

冷暖房時おもに

14
畳用

希望小売価格 528,000円(税抜480,000円)
室内機 211,200円(税抜192,000円) 室外機 316,800円(税抜288,000円)
(工事費別) [寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,220 kWh		100%	6.2

低温暖房 能力	外気温2℃時	外気温-7℃時
	7.3kW	6.7kW

希望小売価格 528,000円(税抜480,000円)			
室内機 211,200円(税抜192,000円) 室外機 316,800円(税抜288,000円) (工事費別) [寒冷地仕様(暖房強化型)]			
期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,220 kWh		100%	6.2
冷 房	量数のめやす 11~17畳 (18~28㎡)	能 力 4.0kW (0.7~5.0kW)	消費電力 965w (150~1,480W)
暖 房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0kW (0.7~9.9kW)	1,065w (145~2,970W)
〔室内機〕質量12.5kg 〔室外機〕質量42.0kg			

冷暖房時おもに

8
畳用

希望小売価格 418,000円(税抜380,000円)
室内機 167,200円(税抜152,000円) 室外機 250,800円(税抜228,000円)
(工事費別) [寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
728 kWh		104%	6.5

低温暖房 能力	外気温2℃時	外気温-7℃時
	5.0kW	4.6kW

希望小売価格 418,000円(税抜380,000円)			
室内機 167,200円(税抜152,000円) 室外機 250,800円(税抜228,000円) (工事費別) [寒冷地仕様(暖房強化型)]			
期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
728 kWh		104%	6.5
冷 房	量数のめやす 7~10畳 (11~17㎡)	能 力 2.5kW (0.8~3.5kW)	消費電力 480w (160~920W)
暖 房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8kW (0.8~6.9kW)	510w (155~1,870W)
〔室内機〕質量12.5kg 〔室外機〕質量31.5kg			

冷暖房時おもに

18
畳用

希望小売価格 605,000円(税抜550,000円)
室内機 242,000円(税抜220,000円) 室外機 363,000円(税抜330,000円)
(工事費別) [寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,858 kWh		96%	5.7

低温暖房 能力	外気温2℃時	外気温-7℃時
	7.8kW	7.4kW

希望小売価格 605,000円(税抜550,000円)			
室内機 242,000円(税抜220,000円) 室外機 363,000円(税抜330,000円) (工事費別) [寒冷地仕様(暖房強化型)]			
期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,858 kWh		96%	5.7
冷 房	量数のめやす 15~23畳 (25~39㎡)	能 力 5.6kW (0.7~5.7kW)	消費電力 1,720w (150~1,760W)
暖 房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7kW (0.7~10.0kW)	1,595w (145~2,970W)
〔室内機〕質量13.0kg 〔室外機〕質量43.5kg			

冷暖房時おもに

10
畳用

希望小売価格 451,000円(税抜410,000円)
室内機 180,400円(税抜164,000円) 室外機 270,600円(税抜246,000円)
(工事費別) [寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
815 kWh		104%	6.5

低温暖房 能力	外気温2℃時	外気温-7℃時
	6.1kW	5.4kW

希望小売価格 451,000円(税抜410,000円)			
室内機 180,400円(税抜164,000円) 室外機 270,600円(税抜246,000円) (工事費別) [寒冷地仕様(暖房強化型)]			
期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
815 kWh		104%	6.5
冷 房	量数のめやす 8~12畳 (13~19㎡)	能 力 2.8kW (0.7~3.9kW)	消費電力 560w (150~1,050W)
暖 房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6kW (0.7~8.4kW)	690w (145~2,375W)
〔室内機〕質量12.5kg 〔室外機〕質量34.5kg			

おもな機能

基本性能

DCインバーター

DCインverter
ロータリー
コンプレッサー

DCインverter
ロータリー
コンプレッサー

トルク制御

スピード先取り除霜

スピン冷暖房

快速機能

凍結防止ヒーター

みはり

自動運転

風向スイング

セーブ運転

クリーン&ドライ機能

上下左右オートルーバー

抗菌ブラシ

抗菌・防カビフィルター

ニオイカット制御

洗えるパネル

タイマー機能

除湿

ランドリーモード

24時間プログラムタイマー

光るボタンおやすみタイマー

突起ボタン

S・SK
シリーズ

アクア
ドロップ
洗浄

清潔
節電

アプリ
冷房

暖房

リモコン

寒冷地
仕様

W・WK
シリーズ

冷房
暖房

除湿
リモコン

寒冷地
仕様

B
シリーズ

冷房専用
シリーズ

耐塩害
仕様

在庫
僅少品

ウインド
エアコン

コンパクト
タイプ

H
シリーズ

どこでも
クーラー



選べる2WAY除湿と 低温暖房能力の高さが魅力な、 オールシーズン快適なエアコンです。

天井気流
冷房


ロング気流 13m^{※1}

天井気流制御

心地よい涼風が天井からふりそそぐ。

天井に送られた冷気が部屋全体にふりそそぐように降りてくるので、部屋中がすばやく快適な涼しさになり家族が集まるリビングに最適です。

試験条件：当社環境試験室で測定。室内／室外35℃、風量最大・風向制御「おまかせ」にて運転開始から30分後のサーモグラフ。



ロング気流

ロング気流で冷風が遠くまで届く！

13mのロング気流が、天井に沿って吹き出すので、冷風が広範囲にやさしくふりそそぎます。



※1 CSH-W2823R-WK2823R2。冷房風量最大運転時、エアコンから最大13mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)

ビッグルーバー／天井気流制御

風量豊かなワイド気流でムラなく快適冷房。

大きなルーバーを搭載することで、より遠くに、かつワイドで滑らかな気流をお部屋全体に送り出します。温度ムラが抑えられ、赤ちゃんや女性にも快適です。

■こんなニーズにおこたえします。



局所的な冷やしすぎを防ぐ。



冷え過ぎず快適。



赤ちゃんにもやさしい。



就寝時も快適。



足もと
暖房

ロング気流 10m^{※2}
高温風吹き出し^{※4}
約55℃
足もと温度^{※3}
約35℃

パワフル暖房

低温暖房能力の高さで選ばれています！


外気温2℃時
暖房能力
5.3kW (CSH-W2823R) 5.8kW (CSH-WK2823R2)
さらに 外気温-7℃でも定格能力以上の暖房能力
5.1kW・5.4kWを実現！
(CSH-W2823R) (CSH-WK2823R2)

ノンストップ暖房^{※5}

除霜運転中も暖かさが続くので快適。

Wシリーズは除霜時も暖房運転を継続しながら、バイパス回路を通じて温かい冷媒を室外機に送り、霜を溶かします。暖房運転を止めずに除霜を行うため、室温低下を抑えて暖かさが続きます。


除霜時、温かい冷媒の一部を室外機へ送ることで、霜を溶かしながら暖房ができる。

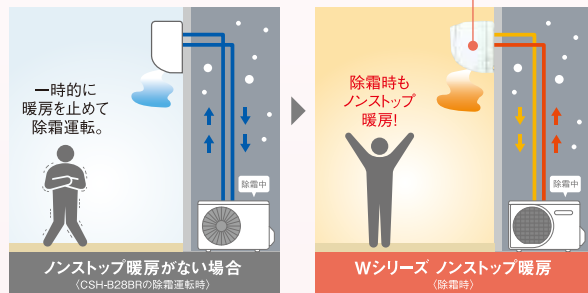

「暖速」モード搭載^{※6}

暖房の立ち上がりが断然速く、
すぐ暖まります。

暖速モードでコンプレッサーをあらかじめ予熱（外気温2℃時、消費電力約43W）しておくことによって、暖房時の立ち上がりのスピードが飛躍的に向上しました。

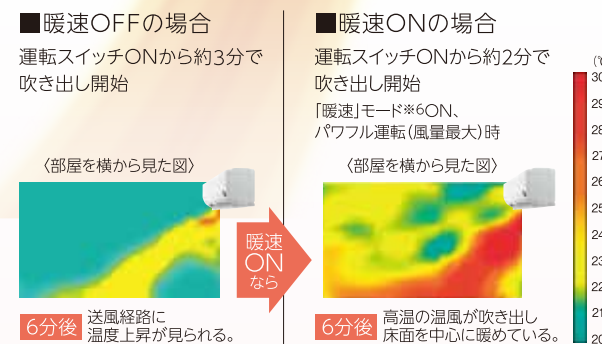

試験条件：当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転風量最大設定にて室温安定状態で（約23℃）運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。

ビッグルーバー／新足もと気流制御

温風を床面全体に効率よく届けます。

大きなルーバーで気流をコントロールし、足もとからお部屋全体を床暖房のように暖めます。

※2 CSH-W2823R-WK2823R2。暖房風量最大運転時、エアコンから最大10mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)
※3 CSH-W2823R-WK2823R2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、設定温度25℃。エアコンから2m離れた地点で床5cmの最高温度、使用環境、使用状況により温度は異なります。
※4 CSH-W2823R-WK2823R2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル2設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から1段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約30分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。5.6kW・4.0kWタイプは55℃、2.2kW・2.5kWタイプは50℃。
※5 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。
※6 「暖速」設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立ち上がり時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。

S・SK シリーズ
アクア ドロッツ 洗浄
清潔 節電
アプリ 冷房
暖房
リモコン
寒冷地 仕様
W・WK シリーズ
冷房 暖房
除湿 リモコン
寒冷地 仕様
B シリーズ
冷房専用 シリーズ
耐塩害 仕様
在庫 僅少品
ウインド エアコン
コンパクト タイプ
H シリーズ
どこでも クーラー

家族みんなが操作しやすいユニバーサルリモコン。

おまかせ気流制御
冷房時:天井気流制御。
暖房時:新足もと気流制御を行い快適空間を演出します。

おやすみタイマー
ワンタッチでお好みのタイマーがセットできます。約2時間光を保つ蓄光樹脂の採用で室内照明を消した枕元からでもリモコン操作が可能です。
●運転停止までの時間は1・2・3・5・7時間から選択可能

ピーク電力の抑制にも貢献セーブボタン
室外機を静かにしたい時やブレーカー落ちが気になる時に運転音と電流をセーブし、ピーク電力の抑制にも貢献します。
●電流値を抑えた運転をするため設定温度まで時間がかかる場合があります。状況に応じて通常運転と使い分けてください。

パワフルボタン
すばやくお部屋を冷暖房したい時に、ボタン1つで最大運転を行います。

内部乾燥ボタン
運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能として、室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を乾燥させます。
注)オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。



抗菌・防カビフィルター
抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。
カビなどの菌
※3 試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験方法:菌:抗菌性試験はJIS Z 2801による(試験番号014551-1及び2) カビ:ハロー試験はJIS L 1902による(試験番号023699) 試験結果:99%以上抑制

PM2.5 への対応 空気清浄フィルター搭載。
交換のめやすは3年となります。
0.3μm粒子を約80%※4キャッチするPM2.5へ対応した空気清浄フィルターを搭載しました。
0.3μm粒子を約80%キャッチ
※4 フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認ができておりません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子物質の総称です。
●(別売)交換用フィルター(交換のめやす3年)
CSH-PM1 4906128 070283/3,710円(税抜3,400円)

ワンタッチで選べる2WAY除湿!

再熱除湿
寒くならない、女性にやさしい除湿。
「再熱除湿」でさわやか快適除湿。
除湿した空気は室外機の熱で適温に調整されてから送風されるので、室温は下がらず寒くもなりません。

1時間あたり 450mlの快適除湿※1
※1 CSH-W2823R-WK2823R2 一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%・室内24℃・湿度60%)の場合消費電力280W、除湿量450ml、吹き出し温度24℃。使用条件により、除湿量・消費電力は異なります。また、室温が下がる場合があります。


涼除湿
パワフルにスピード除湿。
弱冷房としても使えて快適。
家計にやさしい弱冷房としても使えるので、省エネを意識したい時にもおすすめです。

1時間あたり 1,200mlのパワフル除湿※2
※2 CSH-W2823R-WK2823R2 室外27℃・湿度80%・室内27℃・湿度60%の恒温室で連続運転、消費電力350W、吹き出し温度13℃。一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%・室内24℃・湿度60%)の場合 消費電力320W、除湿量1,000ml、吹き出し温度10℃。

花粉の季節や梅雨時期も安心 「ランドリーモード」で部屋干しがカラッと乾燥。
ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モード(冷房・再熱除湿・暖房)を選択し、洗濯物を効率的に乾燥させます。
●洗濯物の乾燥に適した状態をつくりますので、人がいない時の使用をおすすめします。
※設置環境、使用状況により、乾燥に時間がかかる場合があります。

ウイルス抑制※5・抗菌※6・脱臭※7 10年交換不要フィルターでラクラク清潔。
ウイルス抑制、抗菌、脱臭効果をもつフィルターを搭載。しかも10年交換不要のお手入れ知らずのフィルターです。(フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません)
※5[ウイルス抑制]当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター/試験方法:フィルターにウイルス手遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定/試験結果:99.9%抑制/試験報告書番号:第09006877001-011号 試験は1種類のみのウイルスで実施。
※6[抗菌]当社基準に基づき10年必要量の抗菌剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)/試験結果:99%以上抑制/試験報告書番号:026255-1、026255-2、030578、026255-4 試験は2種類のみの菌で実施。
※7[脱臭]1日タバコ10本(アンモニア・アセトアルデヒド・酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証/試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。
※タバコの有害物質(CO等)は除去できません。
●(別売)交換用フィルター(交換のめやす10年)
CSH-JF2 4906128 542780/3,740円(税抜3,400円)

東北電力推薦 暖房エアコン

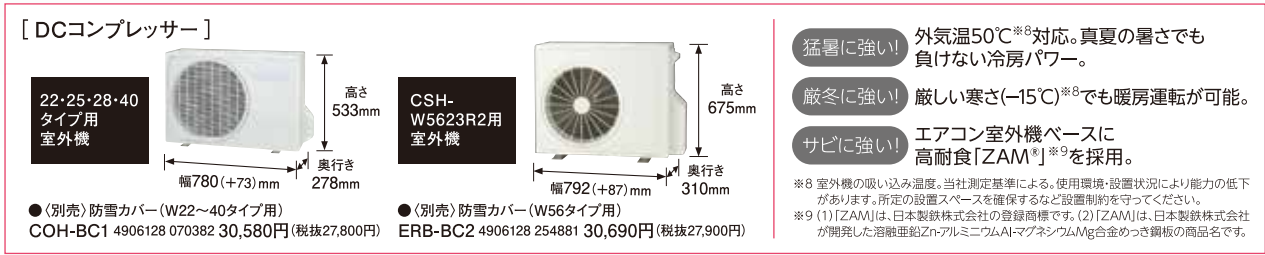

冷暖房時おもに 6 畳用	冷暖房時おもに 8 畳用	冷暖房時おもに 10 畳用	冷暖房時おもに 12 畳用
CSH-W2223R (W) 4906128 453932 (室外機) COH-W2223R 4906128 454434 (単相 100VⒾ) 低温暖房能力*4.1kW	CSH-W2523R (W) 4906128 454038 (室外機) COH-W2523R 4906128 454533 (単相 100VⒾ) 低温暖房能力*4.3kW	CSH-W2823R (W) 4906128 454137 (室外機) COH-W2823R 4906128 454632 (単相 100VⒾ) 低温暖房能力*5.3kW	

オープン価格※	オープン価格※	オープン価格※
期間消費電力量 717 kWh	期間消費電力量 815 kWh	期間消費電力量 929 kWh
目標年度 2027年	目標年度 2027年	目標年度 2027年
省エネ基準達成率 87%	省エネ基準達成率 87%	省エネ基準達成率 86%
通年エネルギー消費効率(APF) 5.8	通年エネルギー消費効率(APF) 5.8	通年エネルギー消費効率(APF) 5.7
冷房 量数のめやす 6～9畳 (10～15m ²) 能力 2.2kW (0.8～3.1kW) 消費電力 490W (165～840W)	冷房 量数のめやす 7～10畳 (11～17m ²) 能力 2.5kW (0.8～3.3kW) 消費電力 600W (165～890W)	冷房 量数のめやす 8～12畳 (13～19m ²) 能力 2.8kW (0.7～3.5kW) 消費電力 680W (155～990W)
暖房 量数のめやす 6～7畳 (9～11m ²) 能力 2.5kW (0.8～5.1kW) 消費電力 515W (160～1,485W)	暖房 量数のめやす 6～8畳 (10～13m ²) 能力 2.8kW (0.8～5.3kW) 消費電力 590W (160～1,485W)	暖房 量数のめやす 8～10畳 (13～16m ²) 能力 3.6kW (0.7～6.7kW) 消費電力 815W (150～1,980W)
【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量27.5kg	【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量31.5kg	【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量35.0kg

冷暖房時おもに 14 畳用	冷暖房時おもに 18 畳用	冷暖房時おもに 22 畳用
CSH-W4023R2 (W) 4906128 454236 (室外機) COH-W4023R2 4906128 454731 (単相 200VⓈ) 低温暖房能力*6.2kW	CSH-W5623R2 (W) 4906128 454335 (室外機) COH-W5623R2 4906128 454830 (単相 200VⓈ) 低温暖房能力*6.7kW	
オープン価格※	オープン価格※	
期間消費電力量 1,428 kWh	期間消費電力量 2,118 kWh	
目標年度 2027年	目標年度 2027年	
省エネ基準達成率 80%	省エネ基準達成率 79%	
通年エネルギー消費効率(APF) 5.3	通年エネルギー消費効率(APF) 5.0	
冷房 量数のめやす 11～17畳 (18～28m ²) 能力 4.0kW (0.7～4.3kW) 消費電力 1,285W (155～2,100W)	冷房 量数のめやす 15～23畳 (25～39m ²) 能力 5.6kW (0.7～5.7kW) 消費電力 2,060W (155～2,100W)	
暖房 量数のめやす 11～14畳 (18～23m ²) 能力 5.0kW (0.7～8.6kW) 消費電力 1,385W (150～2,825W)	暖房 量数のめやす 15～18畳 (24～30m ²) 能力 6.7kW (0.7～9.0kW) 消費電力 1,960W (150～2,970W)	
【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量35.0kg	【室内機】質量10.5kg 【室外機】質量43.5kg	

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。 ※オープン価格 商品の価格は販売店にお問い合わせください。



ふゆ だん
冬 暖

寒地
の冬を
パワフルに暖めます。

外気温 2℃時
最高
約55℃
※1
高温風吹き出し

外気温-15℃でも
※2
約50℃
高温風吹き出しを実現


外気温-25℃にも対応！冬の寒地でもパワフルにお部屋を暖める、
「暖房のコロナ」の寒地向けエアコン。

ノンストップ暖房^{※3}

除霜運転中も安定のパワフル暖房。

除霜運転中も、暖かい風がとぎれません。

除霜時、温かい冷媒の一部を室外機へ送ることで、霜を溶かしながら暖房ができる。

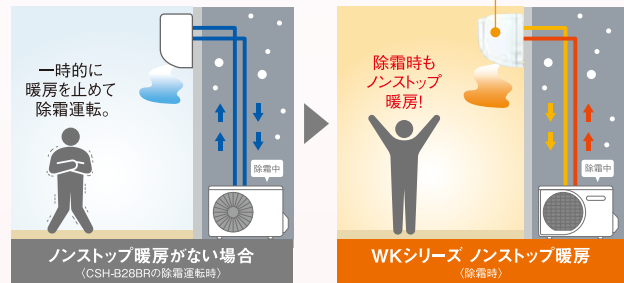

※1 CSH-WK2823R2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル2設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から1段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約30分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。CSH-WK5623R2・WK4023R2は約55℃。CSH-WK2223R2・WK2523R2は約50℃。
※2 CSH-WK2823R2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温-15℃、室温20℃、風量レベル2設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から2段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約60分。使用条件によっては50℃にならない場合があります。
※3 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。また、外気温が-7℃を下回る場合は一時的に切り換えて除霜を行います。
※4 暖房運転時のみ、外気温をもとに必要時のみ通電します。消費電力約60W。
※5 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。暖房能力を保证するものではありません。
※6 「暖速」設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。CSH-WK2823R2において。

凍結防止ヒーター搭載^{※4}

外気温が-25℃^{※5}でも暖房が可能。

凍結防止ヒーターを室外機に搭載しドレン凍結による能力低下を抑制します。




「暖速」モード^{※6}

わずか2分で温風が吹き出します。

温風の吹き出しが速いからすぐに暖かさが感じられます。


■暖速ONの場合(「暖速」モード※6 ON、風量最大時)

〈部屋を上から見た図〉



床上5cm、平均温度24.2℃

〈部屋を横から見た図〉




6分後 高温の温風が吹き出し床面を中心に暖めている。

試験条件:当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転風量最大設定にて室温安定状態(約23℃)運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。※夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。CSH-WK2823R2において。

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン



〔室内機〕(W) ホワイト

待機時消費電力
約0.7W



リモコンホルダー別売
設定温度範囲:
17℃～30℃(1℃刻み)

〔DCコンプレッサー〕



●(別売)防雪カバー(WK22～40タイプ用)
COH-BC1 4906128 070382 30,580円(税抜27,800円)



●(別売)防雪カバー(WK56タイプ用)
ERB-BC2 4906128 254881 30,690円(税抜27,900円)

猛暑に強い! 外気温50℃^{※7}対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。
厳冬に強い! 厳しい寒さ(-25℃)^{※5}でも暖房運転が可能。
サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM」^{※8}を採用。

※7 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。
※8 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛2nアルミニウムAI-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに
6
畳用

CSH-WK2223R2
(W) 4906128 459330
〈室外機〉COH-WK2223R2
4906128 459835
単相200V
低温暖房能力 外気温2℃時 外気温-7℃時
4.3kW 3.7kW

希望小売価格 305,800円(税抜278,000円)
室内機 122,320円(税抜111,200円) 室外機 183,480円(税抜166,800円)
(工事費別)

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率(APF)
717 kWh	2027年	93%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.1kW)	490W (165～840W)
暖房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～5.9kW)	515W (160～1,800W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量27.5kg

冷暖房時おもに
14
畳用

CSH-WK4023R2
(W) 4906128 459637
〈室外機〉COH-WK4023R2
4906128 460138
単相200V
低温暖房能力 外気温2℃時 外気温-7℃時
6.2kW 5.9kW

希望小売価格 448,800円(税抜408,000円)
室内機 179,520円(税抜163,200円) 室外機 269,280円(税抜244,800円)
(工事費別)

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率(APF)
1,428 kWh	2027年	85%	5.3

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～4.3kW)	1,285W (155～1,420W)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～8.6kW)	1,385W (150～2,825W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量35.0kg

冷暖房時おもに
8
畳用

CSH-WK2523R2
(W) 4906128 459439
〈室外機〉COH-WK2523R2
4906128 459934
単相200V
低温暖房能力 外気温2℃時 外気温-7℃時
4.9kW 4.3kW

希望小売価格 338,800円(税抜308,000円)
室内機 135,520円(税抜123,200円) 室外機 203,280円(税抜184,800円)
(工事費別)

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率(APF)
815 kWh	2027年	93%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.3kW)	600W (165～890W)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8kW (0.8～6.8kW)	590W (160～1,990W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量31.5kg

冷暖房時おもに
18
畳用

CSH-WK5623R2
(W) 4906128 459736
〈室外機〉COH-WK5623R2
4906128 460237
単相200V
低温暖房能力 外気温2℃時 外気温-7℃時
6.7kW 6.7kW

希望小売価格 525,800円(税抜478,000円)
室内機 210,320円(税抜191,200円) 室外機 315,480円(税抜286,800円)
(工事費別)

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率(APF)
2,118 kWh	2027年	84%	5.0

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6kW (0.7～5.7kW)	2,060W (155～2,100W)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7kW (0.7～9.0kW)	1,960W (150～2,970W)

〔室内機〕質量10.5kg 〔室外機〕質量43.5kg

冷暖房時おもに
10
畳用

CSH-WK2823R2
(W) 4906128 459538
〈室外機〉COH-WK2823R2
4906128 460039
単相200V
低温暖房能力 外気温2℃時 外気温-7℃時
5.8kW 5.4kW

希望小売価格 371,800円(税抜338,000円)
室内機 148,720円(税抜135,200円) 室外機 223,080円(税抜202,800円)
(工事費別)

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率(APF)
929 kWh	2027年	91%	5.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.7～3.5kW)	680W (155～990W)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.7～8.0kW)	815W (150～2,600W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量35.0kg

おもな機能

基本性能			
DCインバーター	DCシグロロータリーコンプレッサー	DCツイーンロータリーコンプレッサー	トルク制御
(22-25タイプ) (28-40-56タイプ) (22-25タイプ)			
スピード先取り除霜	パワフル運転	凍結防止ヒーター	
快適機能			
風向スイング	セーブ運転	オートルーバー	天井気流制御
新足もと気流制御			
クリーン&ドライ機能			
抗菌・防カビフィルター	ニオイカット制御	洗えるパネル	再熱除湿
(涼)除湿			
タイマー機能			
ランドライモード	24時間プログラムタイマー	光るボタンおやすみタイマー	突起ボタン

S・SK
シリーズ

アクア
ドロップ
洗浄

清潔
節電

アプリ
冷房

暖房

リモコン

寒地仕様

W・WK
シリーズ

冷房
暖房

除湿
リモコン

寒地仕様

B
シリーズ

冷房専用
シリーズ

耐塩害
仕様

在庫
僅少品

ウインド
エアコン

コンパクト
タイプ

H
シリーズ

どこでも
クーラー

どこでも
クーラー

24

B SERIES

冷房・暖房・除湿がかんたん快適。

「日本製*」で基本機能にこだわった快適なエアコンです。

*リモコンを除く。

アクアドロップ洗淨^{ライト}は

最大約**1.5L**^{※1}/h

の結露水を発生させ、
熱交換器に付着したホコリや
汚れを洗い流す。

アクアドロップ洗淨^{ライト}Lite 熱交換器に付着した汚れを洗い流します。



(汚れを全て洗い流せるものではありません)

1

洗淨 (約60～100分)

アクアドロップ洗淨で約1.5L/h^{※1}の結露水を発生し、付着した汚れを洗い流す。

2

温風乾燥 (約30分)

洗淨後、温風でしっかりと乾燥し、きれいを保つ。

3

洗淨運転完了

洗淨された熱交換器でいつでも快適な冷暖房運転が可能。

ドレン水と一緒に汚れを屋外へ排出します。

※画像はイメージです。

※1 CSH-B28BR 当社環境試験室において、室内温度27℃、湿度60%、室外温度27℃にてアクアドロップ洗淨Liteで運転した場合の結露水発生量。この時の電気代は約20円/回がかかります。電力料金目安単価31円/kWh (税込) [令和4年7月改定]

★2023年3月現在、当社独自の冷暖房制御において約1.5L/hの結露水を生成します。室内温度、湿度、室外温度など、条件によって結露水が少ない場合があります。

●室内温度が大きく変化するため、外出時などお部屋に人がいない時にご使用ください。約1ヶ月に1回程度行うことをおすすめします。

注) CSH-B28BRにおいて、室内温度、湿度、室外温度など、条件によって結露水が少なく、汚れが落ちづらい場合があります。

クリアフィンコート フィンに汚れがつきにくい特殊コーティング。抗菌・防カビ処理^{※2}で菌を抑制します。

※2 [抗菌]試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2801：2012 定量試験(フィルム密着法)／試験番号：35021001887(29021001497-1)／試験結果：99%以上抑制／試験は2種類の菌で実施。[防カビ]試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2911：2018 定性試験(プラスチック製品の試験 方法A)／試験番号：35020006611(29020004729-1)／試験結果：肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。

内部乾燥

エアコンの中はカラッと乾燥。

内部乾燥モード

室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を微弱暖房運転または送風運転で乾燥させます。

注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

抗菌・防カビ

抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑える。

※3

抗菌・防カビフィルター

カビなどの菌

※3 [防カビ]試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験方法：JIS Z 2911(繊維製品の試験・湿式法) 試験番号：20220048785-1 試験結果：菌糸の発育が見られない。[抗菌]試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験方法：JIS L 1902(菌液吸収法) 試験番号：20220048784-1 試験結果：99%以上抑制／試験は2種類のみの菌で実施。

運転開始時のイヤなニオイを抑える。

ニオイカット制御

室内熱交換器に溜まったニオイをドレン水で封じ込め、冷房開始時のイヤなニオイを抑えます。

別売

10年交換不要

ウイルス抑制^{※4}・抗菌^{※5}・脱臭^{※6} 10年交換不要フィルターでラクラク清潔。ウイルス抑制、抗菌、脱臭効果をもつフィルターを搭載。しかも10年交換不要のお手入れ知らずのフィルターです。(フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません)

※4 [ウイルス抑制] 当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。／試験機関名：一般財団法人 日本食品分析センター／試験方法：フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染値を測定／試験結果：99.9%抑制／試験報告書番号：第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。
※5 [抗菌] 当社基準に基づき10年必要量の抗菌剤を添着。／試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)／試験結果：99%以上抑制／試験報告書番号：026255-1、026255-2、030578、026255-4 試験は2種類のみの菌で実施。
※6 [脱臭] 1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証／試験方法：一般社団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。／試験結果：10年後も脱臭除去率50%以上。
※タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

【別売】交換用フィルター(交換のめやす10年)
CSH-JF2
3,740円(税抜3,400円)
4906128 542780

ビッグルーバー

ワイドで心地よい気流をつくる。

足もと

足もと気流制御

暖房時、定期的に温風を下向きに吹き出します。



【室内機】(W)ホワイト

待機時消費電力
約0.7W

高さ290mm

奥行222mm

幅775mm

リモコンホルダー付属
設定温度範囲：
17℃～30℃(0.5℃刻み)

【DCコンプレッサー】

22・25・28タイプ用室外機

CSH-B40BR・B40BR2用
室外機

CSH-B56BR2用
室外機

外気温50℃^{※7}対応。
真夏の暑さでも
負けない冷房パワー。

エアコン室外機ベースに
高耐食「ZAM」^{※8}を採用。

※7 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。
※8 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した海融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに
6
畳用

CSH-B22BR
(W) 4906128 470137
(室外機) COH-B22BR
4906128 470731
(単相 100V^①)
軽量・コンパクト
室外機
低温暖房能力*2.8kW

希望小売価格 283,800円(税抜258,000円)
室内機 113,520円(税抜103,200円) 室外機 170,280円(税抜154,800円)
(工事費別)

	期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	年間エネルギー 消費効率(AFP)
冷房	730 kWh	86%	5.7	

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	6～9畳 (10～15m ²)	2.2kW (0.8～3.0kW)	540W (165～810W)
暖房	5～6畳 (8～10m ²)	2.2kW (0.8～3.9kW)	465W (160～1,075W)

【室内機】質量8.0kg 【室外機】質量18.5kg

冷暖房時おもに
8
畳用

CSH-B25BR
(W) 4906128 470236
(室外機) COH-B25BR
4906128 470830
(単相 100V^①)
コンパクト
室外機
低温暖房能力*3.3kW

希望小売価格 316,800円(税抜288,000円)
室内機 126,720円(税抜115,200円) 室外機 190,080円(税抜172,800円)
(工事費別)

	期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	年間エネルギー 消費効率(AFP)
冷房	830 kWh	86%	5.7	

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	7～10畳 (11～17m ²)	2.5kW (0.8～3.2kW)	610W (165～840W)
暖房	6～8畳 (10～13m ²)	2.8kW (0.8～4.6kW)	620W (160～1,285W)

【室内機】質量8.0kg 【室外機】質量22.0kg

冷暖房時おもに
10
畳用

CSH-B28BR
(W) 4906128 470335
(室外機) COH-B28BR
4906128 470939
(単相 100V^①)
コンパクト
室外機
低温暖房能力*3.6kW

希望小売価格 349,800円(税抜318,000円)
室内機 139,920円(税抜127,200円) 室外機 209,880円(税抜190,800円)
(工事費別)

	期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	年間エネルギー 消費効率(AFP)
冷房	929 kWh	86%	5.7	

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19m ²)	2.8kW (0.8～3.4kW)	675W (165～940W)
暖房	8～10畳 (13～16m ²)	3.6kW (0.8～5.0kW)	855W (160～1,485W)

【室内機】質量9.0kg 【室外機】質量23.0kg

冷暖房時おもに
14
畳用

CSH-B40BR
(W) 4906128 470434
(室外機) COH-B40BR
4906128 471035 (単相 100V^①)
200Vタイプ
CSH-B40BR2
(W) 4906128 470533
(室外機) COH-B40BR2
4906128 471134 単相 200V^②

希望小売価格 415,800円(税抜378,000円)
室内機 166,320円(税抜151,200円) 室外機 249,480円(税抜226,800円)
(工事費別)

	期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	年間エネルギー 消費効率(AFP)
冷房	1,455 kWh	78%	5.2	

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28m ²)	4.0kW (0.7～4.2kW)	1,160W (155～1,380W)
暖房	11～14畳 (18～23m ²)	5.0kW (0.7～6.6kW)	1,385W (150～1,980W)

【室内機】質量9.0kg 【室外機】質量34.0kg B40BR2：質量33.5kg

冷暖房時おもに
18
畳用

CSH-B56BR2
(W) 4906128 470632
(室外機) COH-B56BR2
4906128 471233
単相 200V^②
低温暖房能力*6.3kW

希望小売価格 514,800円(税抜468,000円)
室内機 205,920円(税抜187,200円) 室外機 308,880円(税抜280,800円)
(工事費別)

	期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	年間エネルギー 消費効率(AFP)
冷房	2,118 kWh	79%	5.0	

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	15～23畳 (25～39m ²)	5.6kW (0.7～5.7kW)	1,895W (155～1,935W)
暖房	15～18畳 (24～30m ²)	6.7kW (0.7～8.7kW)	1,960W (150～2,860W)

【室内機】質量9.0kg 【室外機】質量43.0kg

おもな機能

基本性能

DCインバーター

DCインverter
ローター
コンプレッサー

DCインverter
ローター
コンプレッサー

トルク制御

スピード
先取り
除霜

快速機能

自動運転

風向
スイング

パワー
セーブ

オート
ルーバー

足もと
気流制御

クリーン&ドライ機能

抗菌・防カビ
フィルター

ニオイ
カット
制御

洗える
パネル

健康
ドライ

10年
交換不要
フィルター
(別売)

タイマー機能

12時間
切入
タイマー

リモコン

突
起
ボタン

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

冷房専用 SERIES

冷房専用・除湿のエアコンです。
「冷房しか使わない」方におすすめします。



ワンルームに最適な省スペース コンパクトタイプ

こんなお部屋に
おすすめ!

- ワンルーム
- 寝室
- 子供部屋

6～8畳用 RC-2223R

広いお部屋の冷房だけに使いたい! ハイパワータイプ

こんな
お部屋に
おすすめ!

- リビング
- 二間続きのお部屋
- 夏しか使わない広いスペース


8～12畳用 RC-V2823R

11～17畳用 RC-V4023R



エアコンの中はカラッと乾燥。
内部乾燥モード (RC-V2823R・V4023R)

運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能として室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を送風運転で乾燥させます。

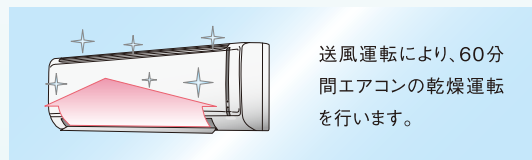


注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。




抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。
抗菌・防カビフィルター※1 注) RC-2223Rは防カビフィルターとなります。

※1 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/
試験方法:菌・抗菌性試験はJIS Z 2801による(試験番号014551-1及び2)
カビ:ハロー試験はJIS L 1902による(試験番号023699)/
試験結果:99%以上抑制。



丸ごと洗えてお掃除ラクラク。
洗えるパネル

エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができるので、しっかりラクラクお掃除できます。



【室内機】(W) ホワイト

6～8畳用 / RC-2223R

待機時消費電力 約4W

●RC-2223Rの
ルーバー操作は手動です。



【室内機】(W) ホワイト

8～12畳用 / RC-V2823R

11～17畳用 / RC-V4023R

待機時消費電力 約0.7W




運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」のいずれかが選べます。



設定温度範囲:
20℃～30℃ (1℃刻み)

RC-2223R用室外機



運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」のいずれかが選べます。



設定温度範囲:
17℃～30℃ (1℃刻み)

RC-V2823R用室外機



RC-V4023R用室外機



DCコンプレッサー

DCコンプレッサー

コンパクト室外機 (RC-2223R・V2823R用)

狭いベランダにも
スッキリ取り付け

●イラストはイメージです。



軽量・コンパクト室外機
(22タイプはコンパクト室外機)

猛暑に強い!

外気温50℃※2対応。真夏の暑さでも
負けない冷房パワー。

サビに強い!

エアコン室外機ベースに高耐食
「ZAM」※3を採用。

※2 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。

※3 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛ZnアルミニウムAIマグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷房時おもに
6
畳用

RC-2223R
(W) 4906128 447436
(室外機) RO-2223R
4906128 447832
(単相 100V㉑)



冷房時おもに
10
畳用

RC-V2823R
(W) 4906128 447634
(室外機) RO-V2823R
4906128 448037
(単相 100V㉑)



冷房時おもに
14
畳用

RC-V4023R
(W) 4906128 447733
(室外機) RO-V4023R
4906128 448136
(単相 100V㉑)



オープン価格※

期間消費電力量 367 / 429 kWh (50Hz / 60Hz)				
	畳数のめやす	能 力	消費電力	
冷 房	50Hz 6～8畳 (9～14㎡)	2.0kW	595w	
	60Hz 6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW	720w	

【室内機】質量7.0kg 【室外機】質量20.5kg

オープン価格※

期間消費電力量 336kWh			
	畳数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.8～3.4kW)	820W (115～950W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量18.5kg

オープン価格※

期間消費電力量 510kWh			
	畳数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.8～4.2kW)	1,340W (115～1,455W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量29.0kg

基本機能			
DCインバーター	DCシングルロータリーコップレクター	トルク制御	自動運転
おまな機能 (RC-V2823R・V4023R)			
クリーン&ドライ機能			
抗菌・防カビフィルター	ニオイカット制御	洗えるパネル	健康ドライ
その他機能			
おやすみ自動運転	自動運転	12時間切入タイマー	突 起 ボタン

〈RC-V2823R・V4023R用別売フィルター〉

【別売】ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
CSH-JF2 4906128 542780 3,740円(税抜 3,400円)



耐塩害仕様室外機

受注生産品※

潮風によるサビ、腐食から
室外機を長期間守ります。

耐塩害仕様で
安定した品質・性能を
長期間キープ！



室外送風モーター	室外基板	内外装部品
室外送風モーターを耐塩害仕様に変更。	室外基板の防湿コーティングを強化！	耐食性の高い板金やねじ等を使用。

(2023年5月発売予定)								
	冷暖房時おもに	機種名(セット)	JANコード	セッ希望小売価格(工事費別)	(室内機)	希望小売価格(工事費別)	(室外機)	希望小売価格(工事費別)
S シリーズ 耐塩害仕様	6畳用	CSH-S22ARE	4906128 358770	396,000円(税抜360,000円)	CSH-S22AR-A	税込 145,200円	COH-S22ARE	税込 250,800円
	8畳用	CSH-S25ARE	4906128 358879	429,000円(税抜390,000円)	CSH-S25AR-A	税込 158,400円	COH-S25ARE	税込 270,600円
	10畳用	CSH-S28ARE	4906128 358978	462,000円(税抜420,000円)	CSH-S28AR-A	税込 171,600円	COH-S28ARE	税込 290,400円
	14畳用	CSH-S40AR2E	4906128 359074	539,000円(税抜490,000円)	CSH-S40AR2-A	税込 202,400円	COH-S40AR2E	税込 336,600円
	18畳用	CSH-S56AR2E	4906128 359173	616,000円(税抜560,000円)	CSH-S56AR2-A	税込 233,200円	COH-S56AR2E	税込 382,800円
SK シリーズ 耐塩害仕様	6畳用	CSH-SK22AR2E	4906128 359272	418,000円(税抜380,000円)	CSH-SK22AR2-A	税込 154,000円	COH-SK22AR2E	税込 264,000円
	8畳用	CSH-SK25AR2E	4906128 359371	451,000円(税抜410,000円)	CSH-SK25AR2-A	税込 167,200円	COH-SK25AR2E	税込 283,800円
	10畳用	CSH-SK28AR2E	4906128 359470	484,000円(税抜440,000円)	CSH-SK28AR2-A	税込 180,400円	COH-SK28AR2E	税込 303,600円
	14畳用	CSH-SK40AR2E	4906128 359579	561,000円(税抜510,000円)	CSH-SK40AR2-A	税込 211,200円	COH-SK40AR2E	税込 349,800円
	18畳用	CSH-SK56AR2E	4906128 359678	638,000円(税抜580,000円)	CSH-SK56AR2-A	税込 242,000円	COH-SK56AR2E	税込 396,000円
B シリーズ 耐塩害仕様	6畳用	CSH-B22BRE	4906128 359777	316,800円(税抜288,000円)	CSH-B22BR	税込 113,520円	COH-B22BRE	税込 203,280円
	8畳用	CSH-B25BRE	4906128 359876	349,800円(税抜318,000円)	CSH-B25BR	税込 126,720円	COH-B25BRE	税込 223,080円
	10畳用	CSH-B28BRE	4906128 359975	382,800円(税抜348,000円)	CSH-B28BR	税込 139,920円	COH-B28BRE	税込 242,880円
	14畳用	CSH-B40BRE	4906128 360070	448,800円(税抜408,000円)	CSH-B40BR	税込 166,320円	COH-B40BRE	税込 282,480円
	14畳用	CSH-B40BR2E	4906128 360179	448,800円(税抜408,000円)	CSH-B40BR2	税込 166,320円	COH-B40BR2E	税込 282,480円
	18畳用	CSH-B56BR2E	4906128 360278	547,800円(税抜498,000円)	CSH-B56BR2	税込 205,920円	COH-B56BR2E	税込 341,880円

●基本仕様はベース機種のS、SK、B各シリーズと同一です。●耐塩害仕様は日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002Iに基づいています。●受注生産のため、納期におよそ3ヶ月かかります。生産状況等によってはさらに日数がかかる場合があります。

据付場所について

耐塩害仕様

潮風には直接かからないが、その雰囲気にあるような場所に設置。

海から約300m～1km以内

室外機

潮風

海

設置距離目安 直接潮風が当たらないところ

	設置距離目安				備考
	0m	300m	500m	1km	
内海に面する地域					瀬戸内海
外洋に面する地域					
沖縄・離島					

耐重塩害仕様

耐塩害仕様

設置についてお願い

耐塩害仕様は腐食に対して処理をしていますが万全ではありません。そのため、次のような据え付けと保守を行ってください。●海水および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。●外装部品に付着した塩分が、雨水によって十分洗浄されるような場所に設置してください。●海岸地域への据付品については、付着した塩分を除去するために、定期的に水洗いを行ってください。ただし、水洗い時にエアコンの電気部分に水がかからないように注意してください。●機器の状態を定期的に点検し、必要に応じて再防錆処理や部品交換を実施してください。

在庫僅少品

Sシリーズ

お手入れカンタン！
暖房のコロナのセパレートエアコン

●東北電力推薦 暖房エアコン

[室内機] (W) ホワイト

リモコンホルダー付属

22・25・28・40タイプ用 室外機

CSH-S56AR2用室外機

冷暖房時おもに

10畳用

CSH-S28AR
(W) 4906128 402435
(室外機) COH-S28AR
4906128 402930
(単相100VⒶ)

低温暖房能力*5.4kW

希望小売価格 407,000円(税抜370,000円)
室内機 162,800円(税抜148,000円) 室外機 244,200円(税抜222,000円)
(工事費別)

期間消費電力量 815kWh

目標年度 2027年

省エネ基準達成率 98%

年間エネルギー消費効率 (APF) 6.5

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.7～3.9kW)	560W (150～1,050W)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.7～6.8kW)	690W (145～1,980W)

[室内機] 質量12.5kg [室外機] 質量35.0kg

SKシリーズ
(冬暖)

お手入れのカンタンさはそのまま、
寒冷地の冬もしっかり暖かい自信作！

●北海道電力推薦 あったかエアコン

●東北電力推薦 暖房エアコン

[室内機] (W) ホワイト

リモコンホルダー付属

22・25・28タイプ用 室外機

40・56タイプ用 室外機

冷暖房時おもに

10畳用

CSH-SK28AR2
(W) 4906128 403432
(室外機) COH-SK28AR2
4906128 403937
単相200Vⓑ

低温暖房能力 外気温2℃時 外気温-7℃時
6.1kW 5.4kW

希望小売価格 429,000円(税抜390,000円)
室内機 171,600円(税抜156,000円) 室外機 257,400円(税抜234,000円)
(工事費別)

期間消費電力量 815kWh

目標年度 2027年

省エネ基準達成率 104%

年間エネルギー消費効率 (APF) 6.5

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.7～3.9kW)	560W (150～1,050W)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.7～8.4kW)	690W (145～2,375W)

[室内機] 質量12.5kg [室外機] 質量34.5kg

S・SKシリーズ

最大高低差10m
最大配管長15m可(長配管) (4.0-5.6kWタイプは20m)
(チャージレス10m)

冷暖房時おもに

6畳用

CSH-S22AR
(W) 4906128 402237
(室外機) COH-S22AR
4906128 402732
(単相100VⒶ)

低温暖房能力*4.2kW

希望小売価格 341,000円(税抜310,000円)
室内機 136,400円(税抜124,000円) 室外機 204,600円(税抜186,000円)
(工事費別)

期間消費電力量 640kWh

目標年度 2027年

省エネ基準達成率 98%

年間エネルギー消費効率 (APF) 6.5

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.3kW)	405W (160～850W)
暖房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～5.2kW)	455W (155～1,485W)

[室内機] 質量11.5kg [室外機] 質量31.0kg

冷暖房時おもに

14畳用

CSH-S40AR2
(W) 4906128 402534
(室外機) COH-S40AR2
4906128 403036
単相200Vⓑ

低温暖房能力*7.0kW

希望小売価格 484,000円(税抜440,000円)
室内機 193,600円(税抜176,000円) 室外機 290,400円(税抜264,000円)
(工事費別)

期間消費電力量 1,376kWh

目標年度 2027年

省エネ基準達成率 83%

年間エネルギー消費効率 (APF) 5.5

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～5.0kW)	965W (150～1,500W)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～9.7kW)	1,065W (145～2,940W)

[室内機] 質量12.5kg [室外機] 質量35.0kg

冷暖房時おもに

6畳用

CSH-SK22AR2
(W) 4906128 403234
(室外機) COH-SK22AR2
4906128 403739
単相200Vⓑ

低温暖房能力 外気温2℃時 外気温-7℃時
4.8kW 4.3kW

希望小売価格 363,000円(税抜330,000円)
室内機 145,200円(税抜132,000円) 室外機 217,800円(税抜198,000円)
(工事費別)

期間消費電力量 640kWh

目標年度 2027年

省エネ基準達成率 104%

年間エネルギー消費効率 (APF) 6.5

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.3kW)	405W (160～850W)
暖房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～6.6kW)	455W (155～1,870W)

[室内機] 質量12.5kg [室外機] 質量31.5kg

冷暖房時おもに

14畳用

CSH-SK40AR2
(W) 4906128 403531
(室外機) COH-SK40AR2
4906128 404033
単相200Vⓑ

低温暖房能力 外気温2℃時 外気温-7℃時
7.3kW 6.7kW

希望小売価格 506,000円(税抜460,000円)
室内機 202,400円(税抜184,000円) 室外機 303,600円(税抜276,000円)
(工事費別)

期間消費電力量 1,304kWh

目標年度 2027年

省エネ基準達成率 94%

年間エネルギー消費効率 (APF) 5.8

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～5.0kW)	965W (150～1,480W)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～9.9kW)	1,065W (145～2,970W)

[室内機] 質量12.5kg [室外機] 質量42.0kg

S・SKシリーズ

最大高低差10m
最大配管長15m可(長配管) (4.0-5.6kWタイプは20m)
(チャージレス10m)

冷暖房時おもに

8畳用

CSH-S25AR
(W) 4906128 402336
(室外機) COH-S25AR
4906128 402831
(単相100VⒶ)

低温暖房能力*4.4kW

希望小売価格 374,000円(税抜340,000円)
室内機 149,600円(税抜136,000円) 室外機 224,400円(税抜204,000円)
(工事費別)

期間消費電力量 728kWh

目標年度 2027年

省エネ基準達成率 98%

年間エネルギー消費効率 (APF) 6.5

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.5kW)	480W (160～920W)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8kW (0.8～5.4kW)	510W (155～1,485W)

[室内機] 質量12.5kg [室外機] 質量31.0kg

冷暖房時おもに

18畳用

CSH-S56AR2
(W) 4906128 402633
(室外機) COH-S56AR2
4906128 403135
単相200Vⓑ

低温暖房能力*7.5kW

希望小売価格 561,000円(税抜510,000円)
室内機 224,400円(税抜204,000円) 室外機 336,600円(税抜306,000円)
(工事費別)

期間消費電力量 1,858kWh

目標年度 2027年

省エネ基準達成率 90%

年間エネルギー消費効率 (APF) 5.7

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6kW (0.7～5.7kW)	1,720W (150～1,760W)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7kW (0.7～9.8kW)	1,595W (145～2,970W)

[室内機] 質量12.5kg [室外機] 質量43.5kg

冷暖房時おもに

8畳用

CSH-SK25AR2
(W) 4906128 403333
(室外機) COH-SK25AR2
4906128 403838
単相200Vⓑ

低温暖房能力 外気温2℃時 外気温-7℃時
5.0kW 4.6kW

希望小売価格 396,000円(税抜360,000円)
室内機 158,400円(税抜144,000円) 室外機 237,600円(税抜216,000円)
(工事費別)

期間消費電力量 728kWh

目標年度 2027年

省エネ基準達成率 104%

年間エネルギー消費効率 (APF) 6.5

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.5kW)	480W (160～920W)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8kW (0.8～6.9kW)	510W (155～1,870W)

[室内機] 質量12.5kg [室外機] 質量31.5kg

冷暖房時おもに

18畳用

CSH-SK56AR2
(W) 4906128 403630
(室外機) COH-SK56AR2
4906128 404132
単相200Vⓑ

低温暖房能力 外気温2℃時 外気温-7℃時
7.8kW 7.4kW

希望小売価格 583,000円(税抜530,000円)
室内機 233,200円(税抜212,000円) 室外機 349,800円(税抜318,000円)
(工事費別)

期間消費電力量 1,858kWh

目標年度 2027年

省エネ基準達成率 96%

年間エネルギー消費効率 (APF) 5.7

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6kW (0.7～5.7kW)	1,720W (150～1,760W)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7kW (0.7～10.0kW)	1,595W (145～2,970W)

[室内機] 質量13.0kg [室外機] 質量43.5kg

★外気温2℃時、暖房を重視する時のめやすになります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ウインド エアコン



窓に取り付けられる おてがるエアコンです。

今日買って、すぐに使える日本製ウインドエアコン。

コンパクト
サイズ

工事
不要

室外機
不要

壁穴
不要



低消費電力設計

期間消費電力量 **350kWh** ※1


(CW-1623Rにおいて冷房期間のみ50Hz時。60Hz時は400kWh)

※1 JISに基づくAPFから算出された期間消費電力量。算出基準の外気温度条件は、東京をモデルにしています。詳しくは49ページをご覧ください。

地球環境に配慮した 新冷媒R32を採用。

従来の冷媒R410Aよりさらに環境負荷を軽減した新冷媒HFC32(R32)を、ウインドエアコン(在庫僅少品：CWH-A1822を除く)に採用。コロナは、環境に配慮した製品を追求しています。

※2 出典「IPCC第4次評価報告書」温暖化係数(GWP)。温暖化係数(100年値)：2090(R410A)と675(R32)の比較。



コンパクトサイズ



★アルミ製窓で立ち上がり10mm以上の窓の場合です。立ち上がりが10mm以下の場合(同梱の補助金具を使用)や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上(CWHは84.3cm以上)必要となります。


- 特殊な窓には取り付けできない場合がありますのでご注意ください。
- 取り付けには窓の開き幅が47cm以上必要です。
- 窓枠は窓の種類(アルミ、木、スチール)によって取り付けられる高さが異なりますので設置予定窓をご確認のうえ販売店にご相談ください。
- テラス窓(窓高さ140~190cm)の場合は別売テラス窓用取り付け枠(WT-8)を併用ください。

簡単液晶リモコン

手元で運転状態を確認できます。

20~30℃設定可能

冷房専用シリーズのリモコンで説明しています。

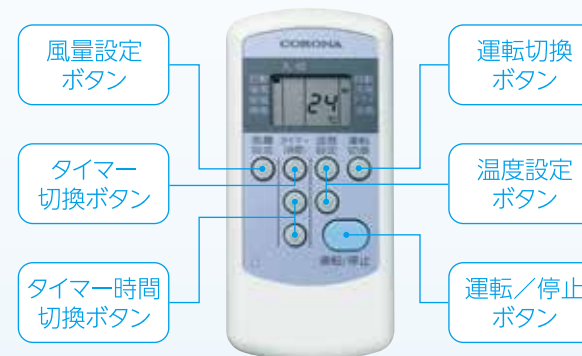


本体収納可能 (冷房専用シリーズ)

注) 冷房専用シリーズのみの機能です。冷暖房兼用タイプには搭載しておりません。



低振動設計 (冷房専用シリーズの機能です)

低振動設計だから、室内はずっと快適です。

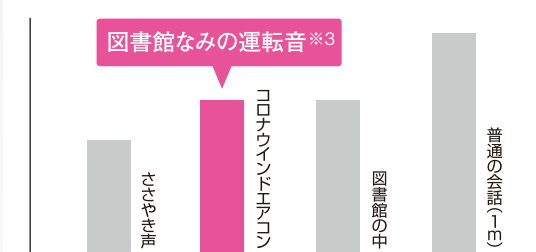

※3 図は音圧レベルでの比較です。1.6kWタイプ、室内側の値(50Hz時)。51dB:音響パワーレベル

コンプレッサー
運転中

低振動設計
コンプレッサーのスムーズな回転により運転中の騒音を大幅に抑えました。


コンプレッサー
停止時

ゆっくり停止機能(低振動設計)
運転停止時の「ガタン」というコンプレッサーの停止音をコロナ独自の制御(ゆっくり停止機能)で和らげます。

「ガタン」
を和らげる!


ドレン水除菌 ※4 (冷房専用シリーズの機能です)

ドレン水内の細菌の繁殖を抑えます。

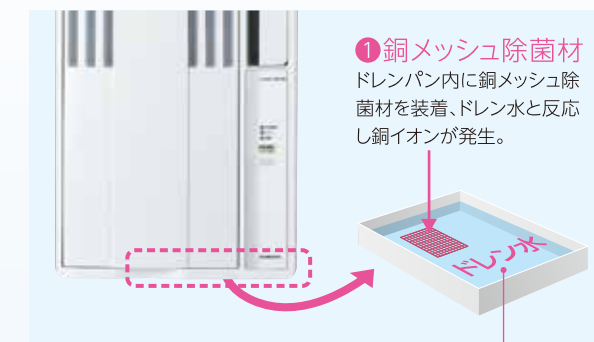

エアコン内部も
しっかり除菌OK!

②ドレン水内
銅イオンの除菌効果でドレン水を清潔に保ちます。



※4 [除菌] 試験機関名一般財団法人 新潟県環境衛生研究所
試験方法: 浸漬法 (試験番号 環研K第799号)
試験結果: 99%以上抑制。

S・SK
シリーズ

アクア
ドロップ
洗浄

清潔
節電

アプリ
冷房

暖房

リモコン

寒冷地
仕様

W・WK
シリーズ

冷房
暖房

除湿
リモコン

寒冷地
仕様

B
シリーズ

冷房専用
シリーズ

耐塩害
仕様

在庫
僅少品

ウインド
エアコン

コンパクト
タイプ

H
シリーズ

どこでも
クーラー

衣類乾燥除湿機

コンパクト
タイプ




コンプレッサー式だから、
除湿も部屋干しもお得で快適。

抗菌・防カビ※1仕様の熱交換器で、汚れにくく落ちやすい!

クリアフィンコート

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れがつきにくく、汚れが付着しても結露水で流れ落ちやすくなりました。さらに、フィン表面に抗菌・防カビ処理をして、汚れに含まれる菌も抑制します。

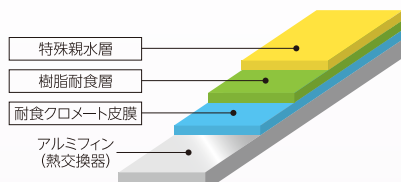

※1 [抗菌] 試験機関名: 一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法: JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)/試験番号: 35021001887(29021001497-1)/試験結果: 99%以上抑制/試験は2種類の菌で実施。[防カビ] 試験機関名: 一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法: JIS Z 2911:2018 定性試験(プラスチック製品の試験 方法A)/試験番号: 35020006611(29020004729-1)/試験結果: 肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。

除湿

衣類
乾燥

ボタンが大きく使いやすい操作パネル。



除湿

コンパクトでもしっかり除湿

選べる除湿モード

しっかり除湿できて
電気代も安い。

コンプレッサー式は空気を冷やして水分を取り除くので電気代がお得。

■標準モード時

■節約モード時

1時間
あたり 約6円

1時間
あたり 約4円


※2 当社和室8畳で6時間運転した場合、除湿能力も40%低下します。

※3 除湿運転の標準、節約モードにおいて、
電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。

水捨て回数が少ない ビッグタンク

寝ている間や
外出中も除湿OK。

連続運転時間約13時間(60Hz)、
約15時間(50Hz)



高い除湿能力

1日ペットボトル
約6本分の除湿能力。

※4 除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を持続する
室内で、24時間60Hzで運転した場合の数値です。



衣類
乾燥

カラッと快適! 部屋干し約173分

コンプレッサー式で
1回あたりの消費電力量
約545Wh

素早く乾燥

梅雨時も寒い冬も衣類を清潔に。

洗濯物をしっかり乾かします。

■少量衣類乾燥時間

Yシャツ
1枚 約42分

内部乾燥モード

内部を乾燥して清潔に。

運転後や長期間お使いにならないときに内部乾燥モード運転をすると、除湿機内部を乾燥させ、いやなニオイの原因となるカビや細菌の繁殖を抑えます。

※カビ、汚れを取り除く機能ではありません。

ウイルス抑制・抗菌・脱臭 10年交換不要フィルター

ウイルス
抑制


抗 菌

脱 臭

フィルターで捕集したウイルス・菌を抑制。

ウイルス抑制・抗菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。(定期的なお手入れが必要です)

10年おまかせ!
交換不要!



※タバコの有害物質(CO等)は除去できません。
○イラストはイメージです。


■別売フィルター/ウイルス抑制・抗菌・脱臭 10年交換不要フィルター

CD-JF1 4906128 255185 3,300円(税抜3,000円)
●交換のめやす:10年

プチルーバー

風向きを自由に
調節できます。

風向きを上方向から水平方向まで自由に調節できるので、特定部分の衣類乾燥やスポット除湿など、いろいろな使い方ができます。



3色に光るお知らせサイン

遠くからでも運転状態が分かります。

除湿・衣類乾燥の時
緑色で点灯



節約モードの時
青色で点灯



満水になった時
赤色で点滅



満水メロディー (大きな古時計)

満水になると運転を停止し、メロディーでお知らせします。

※5 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件:●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※6 当社調べ 試験条件:●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70%●洗濯物:Yシャツ1枚(約0.25kg)●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※7 [ウイルス抑制] 当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター 試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定/試験結果:99.9%抑制/試験報告書番号:第09006877001-01号 上記試験は1種類のウイルスのみで実施。

※8 [抗菌] 当社基準に基づき10年必要量の抗菌剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)/試験結果:99%以上抑制/試験報告書番号:026255-1、026255-2、030578、026255-4

※9 [脱臭] 1日タバコ5本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証/試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1mlのBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

手軽に除湿、しっかり衣類乾燥ができるお得なコンパクトタイプ。



(AS) スカイブルー

ウイルス抑制・抗菌・脱臭
10年交換不要
フィルター

内部乾燥

HFC
採用
除湿機

日本製
MADE IN JAPAN

除湿量1日
6.3L
(50Hzは5.6L)

除湿可能
面積の
めやす

50
Hz

プレハブおもに11畳(18㎡)
木造7~鉄筋14畳(12~23㎡)
プレハブおもに12畳(20㎡)
木造8~鉄筋16畳(13~26㎡)

●お知らせサイン
●部屋干し衣類乾燥
●除湿(標準・節約)
●プチルーバー
●満水メロディー

●3.5Lビッグタンク
●カンタン操作パネル
●2・4・8時間「切」タイマー付

BD-6323 (AS) 4906128 449836

在庫僅少品

BD-632 (AS) 4906128 398530

オープン価格*

(外形寸法) 高さ515・幅220・奥行330mm
(質量) 7.9kg
(使用可能室温) 約1℃~40℃

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格 商品の価格は販売店にお問い合わせください。




動画でチェック!

選べるモードと自在の風で たっぷり部屋干し。

抗菌・防カビ^{※1}仕様の熱交換器で、汚れにくく落ちやすい!

クリアフィンコート

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れが付きにくく、汚れが付着しても結露水で流れ落ちやすくなりました。さらに、フィン表面に抗菌・防カビ処理をして、汚れに含まれる菌も抑制します。

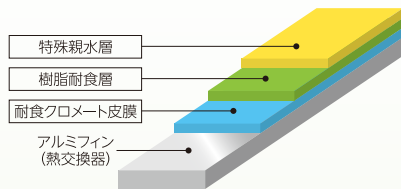

※1 [抗菌]試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)／試験番号：35021001887(29021001497-1)／試験結果：99%以上抑制／試験は2種類の菌で実施。[防カビ]試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2911:2018 定性試験(プラスチック製品の試験方法A)／試験番号：35020006611(29020004729-1)／試験結果：肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。



広いリビングにおすすめの大容量タイプ。



衣類乾燥

カラッと快適! 約62分のスピード衣類乾燥。^{※2}

コンプレッサー式で
1回あたりの消費電力量
約650Wh

衣類乾燥オートストップ

洗濯物が乾いたら
自動で運転停止。

お部屋の温度・湿度の
変化をチェック!

よし!
乾いたな!



※2 BD-H18タイプにおいて。BD-H10タイプは約87分1回あたりの消費電力量約920Whとなります。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※3 当社調べ 試験条件／●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70%●洗濯物:給食着1枚(約0.3kg)Yシャツ2枚(約0.5kg)スポーツウェア上下1組(約0.3kg)●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

少量衣類乾燥時間

少量の衣類もすばやく乾く。

給食着

約16分^{※3}



Yシャツ2枚

約20分^{※3}



スポーツウェア上下

約20分^{※3}



※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境、使用条件により異なります。

衣類乾燥

花粉の季節や梅雨時の部屋干しに便利です。

選べる4つのモード

標準モード

すばやく乾かす

衣類乾燥
スピード 約62分^{※2}

大風量除湿

+

300Wヒーター温風

ecoモード

電気代を節約

節電
効果 約40%^{※4}
(当社比)
衣類乾燥時間は長くなります。

除湿

+

送風

夜干しモード

夜間寝ている間に

39dB^{※5}
(BD-H10タイプは36dB)

運転音セーブ

+

満水時送風切り替え

厚物モード^{※6}

しっかり厚物乾燥

スウェットも
デニムもおまかせ!



しっかり乾燥
(ヒーター温風)

+

上部を集中乾燥

衣類乾燥

スイングを選んでムダなく部屋干し。

風向き自在ワイドスイングルーバー

左右
スイング

洗濯物を広く
干すとき



ワイド

上下
スイング

洗濯物が
多いとき



大量

スポット

少量の洗濯物・
ピンポイント



集中

後方
スイング

クローゼット・
押入れ



奥まで

※4 BD-H18タイプにおいて。当社調べ 試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。60Hzの消費電力量比較:衣類乾燥(標準モード)550Wh、(ecoモード)330Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約40%節電。(ecoモード)で運転した場合、衣類乾燥時間は標準モードに比べて長くなります。除湿能力も低下します。BD-H10タイプの場合は(標準モード)630Wh、(ecoモード)350Whとなります。

※5 本体前方1mで測定。BD-H18タイプの場合、除湿能力は約23%低下します。BD-H10タイプは約9%低下します。(標準モードに対する夜干しモードの除湿能力低下率)。(標準モード)BD-H18タイプは50dB、BD-H10タイプは41dBとなります。


※6 効率よく乾燥させるために厚物は除湿機の真上か後ろ側(吹出口)の中央に干してください。




抗菌・防カビ^{※4}フィルター／ウイルス抑制^{※5}・抗菌^{※6}・脱臭^{※7} 10年交換不要フィルター

2つのフィルターが捕集した ウイルス・菌・タバコのニオイを抑制。

抗菌・防カビ、ウイルス抑制・抗菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。
(定期的なお手入れが必要です)

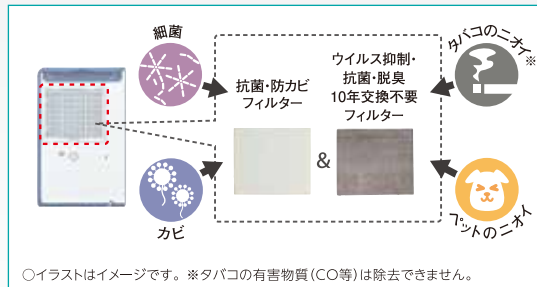

10年交換不要フィルターで衣類にしみついたニオイを脱臭

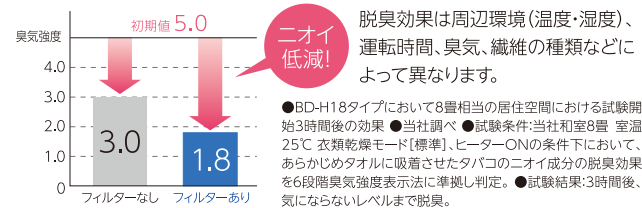

■別売フィルター ウイルス抑制・抗菌・脱臭 10年交換不要フィルター

CD-JF3
4906128 067283
4,730円(税抜4,300円)

●交換のめやす:10年

※4 [抗菌・防カビ]試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法:菌→抗菌性試験(試験番号12021853-1)、カビ→かび抵抗性試験(試験番号12016223-1)/試験結果:99%以上抑制。
※5 [ウイルス抑制]当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター/試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定、試験結果:99.9%抑制/試験報告書番号:第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。
※6 [抗菌]当社基準に基づき10年必要量の抗菌剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)/試験結果:99%以上抑制/試験報告書番号:026255-1、026255-2、030578、026255-4 試験は2種類のみの菌で実施。
※7 [脱臭]1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証/試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1㎡のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

除湿

コンプレッサー式だからお得に除湿。

ハイパワー除湿

ハイパワーだから、
広いリビングや
複数のお部屋に。

60Hz ^{※1}
18L/日
(50Hzは16L/日)



冬モード
室温が10℃を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行います。

DC送風モーター搭載+コンプレッサー式

低消費電力除湿で、
お得に除湿ができます。

1時間あたり ^{※2}
約7円

型 式	除湿時の消費電力 (50/60Hz)	除湿時の電気代のめやす (50/60Hz)
BD-H10タイプ	195/230W	6.0/7.1円/h
BD-H18タイプ	280/310W	8.7/9.6円/h

水捨て回数が少ない大容量タンク

寝ている間や外出中もおまかせで
除湿できます。

大容量
タンク

4.5L

連続運転時間	BD-H18タイプ 約 6時間 BD-H10タイプ 約10時間
--------	------------------------------------

低 騒 音 運 転

弱運転時は39dB^{※3}の
低騒音設計。

ツインロータリー
コンプレッサー
(BD-H18タイプ)



※1 BD-H18タイプ、室温27℃、相対湿度60%で24時間運転した時の除湿量(60Hz)。


※2 BD-H10タイプ(10L/日クラス)、除湿時(定格時)消費電力(50/60Hz)195/230W、電力料金目安単価 31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。

※3 本体前方1mで測定。BD-H18タイプ弱運転時、除湿能力は約19%低下します(強運転に対する弱運転の除湿能力低下率)。強運転時は47dBとなります。

設定をランプで表示するので分かりやすい。

操作 パネル

左右ルーバーボタン
左右ルーバーの
スイングのON/OFFを
切り換えます。
(BD-H18タイプのみ)

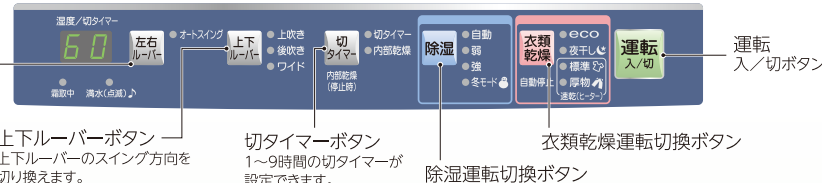

快適な衣類乾燥、広いリビングの除湿におすすめの大能力タイプ。

除湿量1日
18L
(50Hzは16L)

コンプレッサー式
除湿機
(ヒーター温風乾燥タイプ)

ウイルス抑制・抗菌・脱臭
10年交換不要
フィルター

内部乾燥

HFC
省 用
除湿機

日本製
MADE IN JAPAN

除湿可能
面 積 の
め や す

50 Hz	プレハブおもに31畳(51㎡) 木造20～鉄筋40畳(33～67㎡)
60 Hz	プレハブおもに35畳(57㎡) 木造23～鉄筋45畳(38～75㎡)

- DC送風モーター
- オートワイド上下ルーバー
- オートスイング左右ルーバー
- 抗菌・防カビフィルター
- オートストップ機能
- 大容量4.5Lタンク
- 除湿(自動・強・弱・冬モード)
- 衣類乾燥(ECO・夜干し・標準・厚物)
- 満水メロディー
- 24時間切り忘れ防止機能
- 1～9時間「切」タイマー付

BD-H1823 (AG) 4906128 450030
[在庫僅少品]
BD-H182 (AG) 4906128 400431

オープン価格[※]
(外形寸法)高さ570・幅365・奥行202mm
(質量)12.5kg (使用可能室温)約5℃～40℃

除湿量1日
10L
(50Hzは9L)

コンプレッサー式
除湿機
(ヒーター温風乾燥タイプ)

ウイルス抑制・抗菌・脱臭
10年交換不要
フィルター

内部乾燥

HFC
省 用
除湿機

日本製
MADE IN JAPAN

除湿可能
面 積 の
め や す

50 Hz	プレハブおもに17畳(29㎡) 木造11～鉄筋23畳(19～38㎡)
60 Hz	プレハブおもに19畳(32㎡) 木造13～鉄筋25畳(21～42㎡)

- DC送風モーター
- オートワイド上下ルーバー
- 左右ルーバー(手動)
- 抗菌・防カビフィルター
- オートストップ機能
- 大容量4.5Lタンク
- 除湿(自動・強・弱・冬モード)
- 衣類乾燥(ECO・夜干し・標準・厚物)
- 満水メロディー
- 24時間切り忘れ防止機能
- 1～9時間「切」タイマー付

BD-H1023 (AG) 4906128 449935
[在庫僅少品]
BD-H102 (AG) 4906128 400332

オープン価格[※]
(外形寸法)高さ570・幅365・奥行202mm
(質量)12.0kg (使用可能室温)約5℃～40℃

仕 様 表 ●除湿能力、消費電力は室温27℃・相対湿度60%を維持する室内で運転した場合の数値です。※除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。※電力料金目安単価 31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。※運転音は本体前方1mで測定。

機種名	電源	除湿能力	除湿時			衣類乾燥時			除湿効率	運転モード	タイマー (時間)	湿度 表示	内部乾燥 表示	キキタイ ム	衣類乾燥 表示	風向ルーバー	エアークリーンフィルター	排水 タンク 容量	使用 可能 室温	質量
			消費電力	電気代の めやす	運転音	消費電力	電気代の めやす	運転音												
BD-6323-632	1-100	5.6/6.3L/d	160/180W	5.0/5.6円/h	—	160/180W	5.0/5.6円/h	38/36dB	21.3/21.3円/L	1.8m	除湿(標準・節約)・ 衣類乾燥・速風	切 2-4-8	—	—	—	(プッシュルーバー)手動	ウイルス抑制・抗菌・ 脱臭 10年交換不要フィルター	約3.5Lで 自動停止	約1℃～ 40℃	7.9kg
BD-H1823-H182	1-100	16.0/18.0L/d	280/310W	8.7/9.6円/h	第 47/47dB 第 39/39dB	280/310W	18.0/18.9円/h	—	13.0/12.8円/L	2m	除湿(自動・強・弱・冬モード)・ 衣類乾燥(ECO・夜干し・標準・厚物)	切 1-9	デジタル 表示	●	●	オートワイド上下ルーバー・ オートスイング左右ルーバー	抗菌・防カビフィルター・ウイルス抑制・ 脱臭 10年交換不要フィルター	約4.5Lで 自動停止	約5℃～ 40℃	12.5kg
BD-H1023-H102	1-100	9.0/10.0L/d	195/230W	6.0/7.1円/h	第 39/39dB 第 36/36dB	195/230W	15.3/16.4円/h	—	16.1/17.1円/L	2m	除湿(自動・強・弱・冬モード)・ 衣類乾燥(ECO・夜干し・標準・厚物)	切 1-9	デジタル 表示	●	●	オートワイド上下ルーバー・ 左右ルーバー(手動)	抗菌・防カビフィルター・ウイルス抑制・ 脱臭 10年交換不要フィルター	約4.5Lで 自動停止	約5℃～ 40℃	12.0kg

■冷媒に関するご注意 本カタログ掲載の家庭用除湿機には最大でCO₂(温暖化ガス)317kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため修理・廃棄等に当たっては冷媒フロン類の適切な処理が必要です。お住まいの地域の
方法に従い廃棄していただくフロン類に関するお問い合わせはお近くのサービスセンターまでお願いします。

■衣類乾燥除湿機 保証期間のお知らせ [冷媒回路/保証期間3年][その他/保証期間1年]
●冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格 商品の価格は販売店にお問い合わせください。

S・SK
シリーズアクア
ドロップ
洗浄清潔
節電アプリ
冷房

暖房

リモコン

寒冷地
仕様W・WK
シリーズ

冷房

暖房

除湿

リモコン

寒冷地
仕様B
シリーズ冷房専用
シリーズ耐塩害
仕様在庫
僅少品ウインド
エアコンコンパクト
タイプH
シリーズどこでも
クーラー



どこへでもラクラク移動。
1台3役で多機能&パワフル。


広いリビングルームも、クローゼットも強力除湿。



抗菌・防カビ^{※1}仕様の熱交換器で、汚れにくく落ちやすい!

クリアフィンコート

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れが付きにくく、汚れが付着しても結露水で流れ落ちやすくなりました。さらに、フィン表面に抗菌・防カビ処理をして、汚れに含まれる菌も抑制します。



※1 [抗菌] 試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2801：2012 定量試験(フィルム密着法)／試験番号：35021001887(29021001497-1)／試験結果：99%以上抑制／試験は2種類の菌で実施。[防カビ] 試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2911：2018 定性試験(プラスチック製品の試験 方法A)／試験番号：35020006611(29020004729-1)／試験結果：肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。

どこへでも
ラクラク移動♪

4輪自在キャスター付



こんな使い方ができます。



エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

選べる3つの風量

最大吹き出し温度差 -11°C ^{※2}の
さわやか冷風。

パワフル


標準

弱

※2 CDM-14タイプにおいて、60Hz時、室温 27°C 、湿度60% (温度と湿度の条件により多少変化します)
CDM-10タイプは最大吹き出し温度差約 -10°C となります。

3モードスイングルーバー

生活シーンに合わせて選べます。



効果的な冷風

布製排熱ダクト(同梱)で背面から出る排熱を
室外に出してさらに快適。

背面から排出される温風を室外に排出するための排熱ダクトを付属。冷風を効果的に行えます。
●ダクトがふさがり排熱できなくなった時には安全センサーで保護制御します。



別売 ダクトパネル

ダクトパネルを窓に取り付けて、熱を室外に出すことでより快適にお使いいただけます。

●48ページ「冷風・衣類乾燥除湿機 (どこでもクーラー) 用別売部品」をご覧ください。



布製排熱ダクト(同梱)のご使用方法



排熱ダクトを、排熱口の
スリットに差し込みます。





排熱ダクトを、お部屋
の外まで延ばします。


注) 付属の排熱ダクト以外は使用しないでください。またダクトを延長して使用しないでください。
故障の原因となります。






別売部品・仕様表

▼セパレートエアコン用別売部品 (室外機据付用部品)

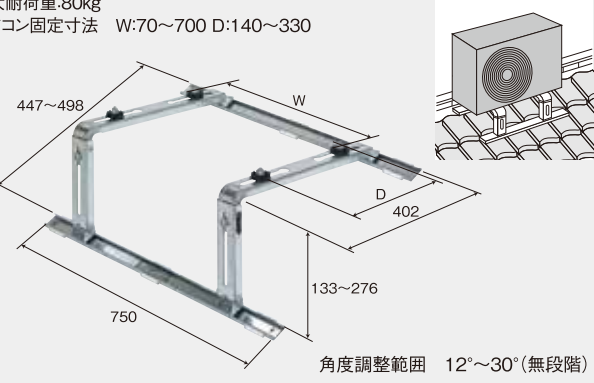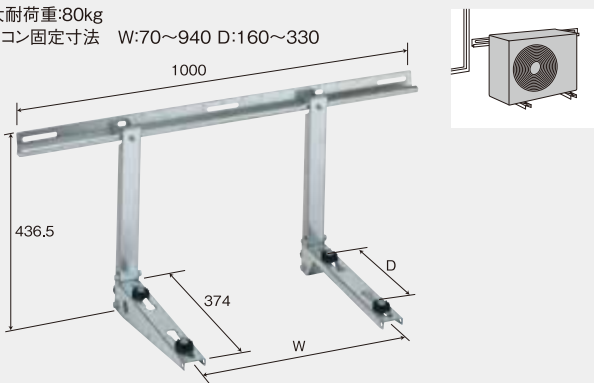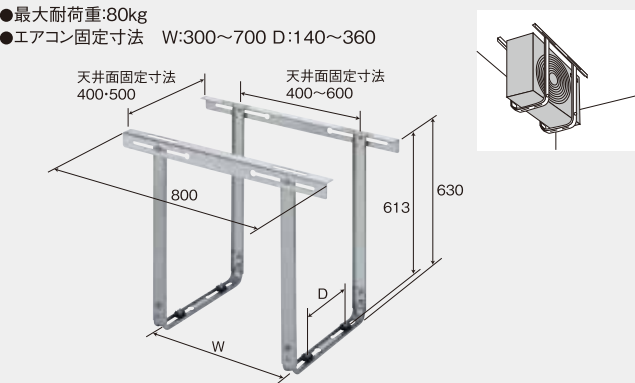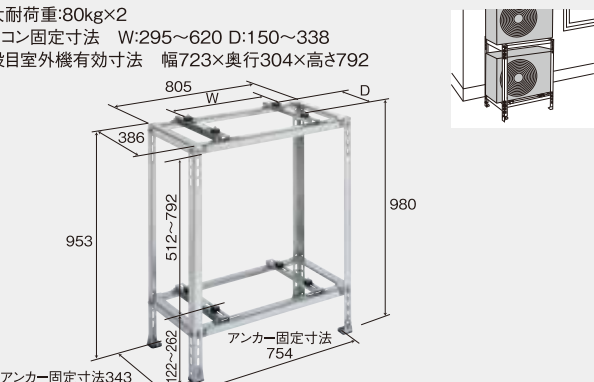C-YZAM (屋根置台) 4906128 257486 7,920円 (税抜7,200円) ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70~700 D:140~330 	C-YAZAM (屋根直角置台) 4906128 257585 12,760円 (税抜11,600円) ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:200~700 D:70~550 
C-KZAM (壁面置台) 4906128 257684 9,240円 (税抜8,400円) ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70~940 D:160~330 	C-TZAM (公団用吊金具) 4906128 257783 11,000円 (税抜10,000円) ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:300~700 D:140~360 
C-HWZAM (高置台) 4906128 257882 21,120円 (税抜19,200円) ●最大耐荷重:80kg×2 ●エアコン固定寸法 W:295~620 D:150~338 ●一段目室外機有効寸法 幅723×奥行304×高さ792 	防雪カバー  

据付機セット  SS-1 4906128 502906 1,760円 (税抜1,600円) (2本セット)	リモコンホルダー CSH-RH1 4906128 171386 968円 (税抜880円)	防振ゴムセット COH-BGS1 4906128 059684 10,230円 (税抜9,300円) W56・WK56・B56・S56・SK40・SK56タイプは使用できません。	風向板  COH-FB1 4906128 294788 18,150円 (税抜16,500円) B22・25・28・RC・2223R・V28タイプ用
--	---	--	--

▼市場調達品 (ベストパーツ)

56タイプ2段置架台  C-WZJ-L2 ●仕上げ HDZ (溶融亜鉛メッキ) ●最大耐荷重: 80kg×2 ●エアコン固定寸法 W:400~750 D:200~380	平地置架台  C-NZJ-2 ●仕上げ HDZ (溶融亜鉛メッキ) ●最大耐荷重: 80kg ●エアコン固定寸法 W:300~650 D:160~340	平地高置架台  C-NZJ5-2 ●仕上げ HDZ (溶融亜鉛メッキ) ●最大耐荷重: 80kg ●エアコン固定寸法 W:300~650 D:160~340
--	--	--

▼セパレートエアコン用別売フィルター (過去12年間)

	別売フィルター	型式・価格	交換のめやす	適応機種	バーコード
セパレートエアコン	空気清浄フィルター (PM2.5対応) 	CSH-PM1 4906128 070283 3,740円 (税抜 3,400円)	3年	CSH-W・WKシリーズ (2023、2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016、2015)	
	ウイルス抑制・抗菌・脱臭 10年交換不要フィルター 	CSH-JF2 4906128 542780 3,740円 (税抜 3,400円)	10年	CSH-S・SKシリーズ (2023) CSH-W・WKシリーズ (2023、2015、2014、2013、2012、2011) CSH-Bシリーズ (2023) RC-Vシリーズ (2023)	
	10年交換不要脱臭フィルター 	CSH-JF3 4906128 069881 3,740円 (税抜 3,400円)	10年	CSH-S・SKシリーズ (2022、2021) CSH-W・WKシリーズ (2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016)	
	マルチクリーンフィルター 	在庫僅少品 CSH-AF3 4906128 542186 2,420円 (税抜 2,200円)	3ヵ月	RC-Vシリーズ (2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013、2012、2011)	
	マルチクリーンフィルター* 1セット入り (フィルターセット) 	在庫僅少品 CSH-AF1S 4906128 199083 3,960円 (税抜 3,600円) ダニやスギ花粉などを捕集・分解します。さらに脱臭・除菌・空気清浄効果もあります。	3ヵ月	RC-22シリーズ (2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013) 冷房専用シリーズ (2012、2011)	
	マルチクリーンフィルター* 	在庫僅少品 CSH-AF1 4906128 184485 2,420円 (税抜 2,200円)	3ヵ月	RC-22シリーズ (2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013) 冷房専用シリーズ (2012、2011)	

*初回ご購入時はフィルターセット (枠付き) をお選びください。2回目以降はフィルターはフィルター単品をお選びください。

▼ウインドエアコン (冷暖房兼用タイプ) 用別売フィルター

ウインドエアコン	ウイルス抑制・抗菌・脱臭 10年交換不要フィルター* 1セット入り (フィルターセット) 	CD-JF2S 4906128 300786 5,280円 (税抜 4,800円)	10年	CWH-A1823R	
	ウイルス抑制・抗菌・脱臭 10年交換不要フィルター* 	CD-JF2 4906128 255284 3,740円 (税抜 3,400円)	10年	CWH-A1823R	

*初回ご購入時はフィルターセット (枠付き) をお選びください。2回目以降はフィルターはフィルター単品をお選びください。


▼冷風・衣類乾燥除湿機 (どこでもクーラー) 用別売部品 ●ダクトパネル取り付けで、快適空間がさらに広がります。

標準タイプ		テラス窓タイプ	
長窓用ダクトパネル 高さ1,330~1,620mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-100M 4906128 185581 12,430円 (税抜11,300円)	テラス窓用ダクトパネル 高さ1,620~2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-180M 4906128 185680 14,300円 (税抜13,000円)
標準ダクトパネル 高さ820~1,330mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-70M 4906128 185482 11,220円 (税抜10,200円)	テラス延長キット ●高さ1,620~2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。 ●標準ダクトパネル (HDP-70M) をお持ちの際は、こちらのキットを用いることで取り付けることができます。 ●標準ダクトパネルの内パネルを交換する事により、テラス窓用ダクトパネル HDP-180M として使用できます。	HDP-70T 4906128 401308 7,590円 (税抜6,900円)
小窓用ダクトパネル 高さ725~835mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。 (725mm以下の場合でも、カットすれば400mmの小窓まで取り付けられます。)	HDP-50M 4906128 185383 9,460円 (税抜8,600円)		

▼ウインドエアコン用別売部品

窓 枠	据 付	型式・価格	取付可能窓寸法	適用機種
冷房専用 シリーズ	標準タイプ (同梱の標準窓枠)	WA-8 4906128 447689 15,950円 (税抜14,500円)	77~140cm	CW-1623R CW-1823R CW-1622R CW-1822R
	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。	WT-8 4906128 447788 10,230円 (税抜9,300円)	140~190cm	
冷暖房兼用 タイプ	標準タイプ (同梱の標準窓枠)	WA-8H 4906128 302988 17,600円 (税抜16,000円)	81.3~140cm	CWH-A1823R CWH-A1822
	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。	WT-8H 4906128 198086 10,010円 (税抜9,100円)	140~190cm	

冷風・衣類乾燥除湿機 (どこでもクーラー) 用ダクトパネル設置例



**CORONA STORE**

コロナ製品の交換部品は、インターネットサイトにてご購入いただけます。



<https://ec.coronaweb.com/>
(コロナ公式ホームページからアクセスできます)

▼セパレートエアコン仕様表 (JIS C 9612:2013) (50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名※1	電源	暖 房 性 能										冷 房 性 能										始動電流	質量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	消費電力量(kWh)				通年エネルギー消費効率 (APF)		冷媒		
				暖房能力		外気温2℃時		電気特性				運転音※2 (音響パワーレベル)		冷房能力	電気特性				運転音※2 (音響パワーレベル)		消費電力量(kWh)		冷媒																	
				暖房能力	外気温2℃時	消費電力	運転電流	消費電力	力率	内	外	冷房能力	運転電流		消費電力	力率	内	外	暖房時 期間合計	冷房時 期間合計	期間 合計	区分	種類									封入量 kg	地球温暖化係数 (GWP)							
																																		相-V	kW			kW	W	A
																										液側	ガス側													

冷暖房セパレートタイプ	16ページ※4	CSH-S22AR-A (COH-S22AR-A) CSH-S22AR (COH-S22AR)	1-100	2.5 (0.8~5.2)	4.2	1,475	4.79 (最大15.0)	455 (155~1,485)	95	62	56	2.2 (0.8~3.3)	4.26 (最大9.5)	405 (160~850)	95	61	58	4.79	11.5	31.0	㊁	125V 15A	6.35	9.52	3	449 457	181 183	630 640	6.6 6.5	I	R32	0.81	675
		CSH-S25AR-A (COH-S25AR-A) CSH-S25AR (COH-S25AR)	1-100	2.8 (0.8~5.4)	4.4	1,475	5.37 (最大15.0)	510 (155~1,485)	95	63	59	2.5 (0.8~3.5)	5.05 (最大11.0)	480 (160~920)	95	61	59	5.37	12.5	31.0	㊁	125V 15A	6.35	9.52	3	512 517	205 211	717 728	6.6 6.5	I	R32	0.84	675
		CSH-S28AR-A (COH-S28AR-A) CSH-S28AR (COH-S28AR)	1-100	3.6 (0.7~6.8)	5.4	1,915	7.26 (最大20.0)	690 (145~1,980)	95	64	60	2.8 (0.7~3.9)	5.89 (最大12.0)	560 (150~1,050)	95	62	59	7.26	12.5	35.0	㊁	125V 20A	6.35	9.52	3	569 579	233 236	802 815	6.6 6.5	I	R32	0.89	675
		CSH-S40AR2-A (COH-S40AR2-A) CSH-S40AR2 (COH-S40AR2)	1-200	5.0 (0.7~9.7)	7.0	2,600	5.92 (最大15.0)	1,065 (145~2,940)	90	67	62	4.0 (0.7~5.0)	5.36 (最大9.1)	965 (150~1,500)	90	66	62	5.92	12.5	35.0	㊂	250V 15A	6.35	9.52	3	872 960	410 416	1,282 1,376	5.9 5.5	Ⅲ	R32	1.00	675
		CSH-S56AR2-A (COH-S56AR2-A) CSH-S56AR2 (COH-S56AR2)	1-200	6.7 (0.7~9.8)	7.5	2,790	8.86 (最大15.0)	1,595 (145~2,970)	90	69	65	5.6 (0.7~5.7)	9.56 (最大11.1)	1,720 (150~1,760)	90	67	65	9.56	12.5	43.5	㊂	250V 15A	6.35	9.52	3	1,311	547	1,858	5.7	Ⅲ	R32	1.10	675
		18ページ※4	CSH-SK22AR2-A (COH-SK22AR2-A) CSH-SK22AR2 (COH-SK22AR2)	1-200	2.5 (0.8~6.6)	4.8	1,650	2.53 (最大10.5)	455 (155~1,870)	90	62	56	2.2 (0.8~3.3)	2.25 (最大5.0)	405 (160~850)	90	61	58	2.53	12.5	31.5	㊂	250V 15A	6.35	9.52	3	457	183	640	6.5	Ⅱ	R32	0.84
	CSH-SK25AR2-A (COH-SK25AR2-A) CSH-SK25AR2 (COH-SK25AR2)		1-200	2.8 (0.8~6.9)	5.0	1,650	2.83 (最大11.0)	510 (155~1,870)	90	63	59	2.5 (0.8~3.5)	2.67 (最大5.5)	480 (160~920)	90	61	59	2.83	12.5	31.5	㊂	250V 15A	6.35	9.52	3	517	211	728	6.5	Ⅱ	R32	0.84	675
	CSH-SK28AR2-A (COH-SK28AR2-A) CSH-SK28AR2 (COH-SK28AR2)		1-200	3.6 (0.7~8.4)	6.1	2,100	3.83 (最大14.0)	690 (145~2,375)	90	64	60	2.8 (0.7~3.9)	3.11 (最大6.0)	560 (150~1,050)	90	62	59	3.83	12.5	34.5	㊂	250V 15A	6.35	9.52	3	579	236	815	6.5	Ⅱ	R32	0.89	675
	CSH-SK40AR2-A (COH-SK40AR2-A) CSH-SK40AR2 (COH-SK40AR2)		1-200	5.0 (0.7~9.9)	7.3	2,680	5.92 (最大15.0)	1,065 (145~2,970)	90	67	61	4.0 (0.7~5.0)	5.36 (最大9.0)	965 (150~1,480)	90	66	60	5.92	12.5	42.0	㊂	250V 15A	6.35	9.52	3	842 920	378 384	1,220 1,304	6.2 5.8	Ⅳ	R32	1.10	675
	CSH-SK56AR2-A (COH-SK56AR2-A) CSH-SK56AR2 (COH-SK56AR2)		1-200	6.7 (0.7~10.0)	7.8	2,840	8.86 (最大15.0)	1,595 (145~2,970)	90	69	65	5.6 (0.7~5.7)	9.56 (最大11.1)	1,720 (150~1,760)	90	67	65	9.56	13.0	43.5	㊂	250V 15A	6.35	9.52	3	1,311	547	1,858	5.7	Ⅳ	R32	1.20	675
	22ページ※4		CSH-W2223R (COH-W2223R) CSH-W2222R (COH-W2222R)	1-100	2.5 (0.8~5.1)	4.1	1,465	5.42 (最大15.0)	515 (160~1,485)	95	60	58	2.2 (0.8~3.1)	5.16 (最大9.2)	490 (165~840)	95	60	58	5.42	9.5	27.5	㊁	125V 15A	6.35	9.52	3	495 497	222 233	717 730	5.8 5.7	I	R32	0.65
		CSH-W2523R (COH-W2523R) CSH-W2522R (COH-W2522R)	1-100	2.8 (0.8~5.3)	4.3	1,475	6.21 (最大15.0)	590 (160~1,485)	95	60	59	2.5 (0.8~3.3)	6.32 (最大9.7)	600 (165~890)	95	60	59	6.32	9.5	31.5	㊁	125V 15A	6.35	9.52	3	563 570	252 260	815 830	5.8 5.7	I	R32	0.80	675
		CSH-W2823R (COH-W2823R) CSH-W2822R (COH-W2822R)	1-100	3.6 (0.7~6.7)	5.3	1,915	8.58 (最大20.0)	815 (150~1,980)	95	62	60	2.8 (0.7~3.5)	7.16 (最大10.7)	680 (155~990)	95	61	59	8.58	10.0	35.0	㊁	125V 20A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	I	R32	0.90	675
		CSH-W4023R2 (COH-W4023R2) CSH-W4022R2 (COH-W4022R2)	1-200	5.0 (0.7~8.6)	6.2	2,500	7.69 (最大15.0)	1,385 (150~2,825)	90	64	62	4.0 (0.7~4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155~1,420)	90	64	62	7.69	10.0	35.0	㊂	250V 15A	6.35	9.52	3	982	446	1,428	5.3	Ⅲ	R32	1.00	675
		CSH-W5623R2 (COH-W5623R2) CSH-W5622R2 (COH-W5622R2)	1-200	6.7 (0.7~9.0)	6.7	2,695	10.89 (最大15.0)	1,960 (150~2,970)	90	67	65	5.6 (0.7~5.7)	11.44 (最大11.6)	2,060 (155~2,100)	90	67	66	11.44	10.5	43.5	㊂	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	Ⅲ	R32	1.05	675
		24ページ※4	CSH-WK2223R2 (COH-WK2223R2) CSH-WK2222R2 (COH-WK2222R2)	1-200	2.5 (0.8~5.9)	4.3	1,590	2.86 (最大10.5)	515 (160~1,800)	90	60	58	2.2 (0.8~3.1)	2.72 (最大4.9)	490 (165~840)	90	60	58	2.86	9.5	27.5	㊂	250V 15A	6.35	9.52	3	495 497	222 233	717 730	5.8 5.7	Ⅱ	R32	0.65
	CSH-WK2523R2 (COH-WK2523R2) CSH-WK2522R2 (COH-WK2522R2)		1-200	2.8 (0.8~6.8)	4.9	1,760	3.28 (最大11.5)	590 (160~1,990)	90	60	59	2.5 (0.8~3.3)	3.33 (最大5.2)	600 (165~890)	90	60	59	3.33	9.5	31.5	㊂	250V 15A	6.35	9.52	3	563 570	252 260	815 830	5.8 5.7	Ⅱ	R32	0.80	675
	CSH-WK2823R2 (COH-WK2823R2) CSH-WK2822R2 (COH-WK2822R2)		1-200	3.6 (0.7~8.0)	5.8	2,300	4.53 (最大14.7)	815 (150~2,600)	90	62	60	2.8 (0.7~3.5)	3.78 (最大5.7)	680 (155~990)	90	61	59	4.53	10.0	35.0	㊂	250V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	Ⅱ	R32	0.90	675
	CSH-WK4023R2 (COH-WK4023R2) CSH-WK4022R2 (COH-WK4022R2)		1-200	5.0 (0.7~8.6)	6.2	2,500	7.69 (最大15.0)	1,385 (150~2,825)	90	64	62	4.0 (0.7~4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155~1,420)	90	64	62	7.69	10.0	35.0	㊂	250V 15A	6.35	9.52	3	982	446	1,428	5.3	Ⅳ	R32	1.00	675
	CSH-WK5623R2 (COH-WK5623R2) CSH-WK5622R2 (COH-WK5622R2)		1-200	6.7 (0.7~9.0)	6.7	2,695	10.89 (最大15.0)	1,960 (150~2,970)	90	67	65	5.6 (0.7~5.7)	11.44 (最大11.6)	2,060 (155~2,100)	90	67	66	11.44	10.5	43.5	㊂	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	Ⅳ	R32	1.05	675
	26ページ※4		CSH-B22BR (COH-B22BR) CSH-B22AR (COH-B22AR)	1-100	2.2 (0.8~3.9)	2.8	950	5.47 (最大12.0)	465 (160~1,075)	85	60	56	2.2 (0.8~3.0)	6.35 (最大9.9)	540 (165~810)	85	60	58	6.35	8.0	18.5	㊁	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	I	R32	0.54
		CSH-B25BR (COH-B25BR) CSH-B25AR (COH-B25AR)	1-100	2.8 (0.8~4.6)	3.3	1,135	6.89 (最大13.0)	620 (160~1,285)	90	61	58	2.5 (0.8~3.2)	6.78 (最大9.7)	610 (165~840)	90	60	59	6.89	8.0	22.0	㊁	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	I	R32	0.69	675
		CSH-B28BR (COH-B28BR) CSH-B28AR (COH-B28AR)	1-100	3.6 (0.8~5.0)	3.6	1,315	9.00 (最大15.0)	855 (160~1,485)	95	63	60	2.8 (0.8~3.4)	7.11 (最大10.2)	675 (165~940)	95	61	59	9.00	9.0	23.0	㊁	125V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	I	R32	0.81	675
		CSH-B40BR (COH-B40BR) CSH-B40AR (COH-B40AR)	1-100	5.0 (0.7~6.6)	5.1	1,880	14.58 (最大20.0)	1,385 (150~1,980)	95	64	62	4.0 (0.7~4.2)	12.21 (最大14.2)	1,160 (155~1,380)	95	64	61	14.58	9.0	34.0	㊁	125V 20A	6.35	9.52	3	1,001	454	1,455	5.2	Ⅲ	R32	0.90	675
		CSH-B40BR2 (COH-B40BR2) CSH-B40AR2 (COH-B40AR2)	1-200	5.0 (0.7~6.6)	5.1	1,880	7.69 (最大10.6)	1,385 (150~1,980)	90	64	62	4.0 (0.7~4.2)	6.44 (最大7.9)	1,160 (155~1,380)	90	64	61	7.69	9.0	33.5	㊂	250V 15A	6.35	9.52	3	1,001	454	1,455	5.2	Ⅲ	R32	0.90	675
		CSH-B56BR2 (COH-B56BR2) CSH-B56AR2 (COH-B56AR2)	1-200	6.7 (0.7~8.7)	6.3	2,530	10.89 (最大14.8)	1,960 (150~2,860)	90	67	65	5.6 (0.7~5.7)	10.53 (最大11.5)	1,895 (155~1,935)	90	67	66	10.89	9.0	43.0	㊂	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	Ⅲ	R32	0.95	675


●耐塩害仕様品 (29ページ) の基本仕様はベース機種のS、SK、B各シリーズと同一です。

▼セパレートエアコン仕様表 (JIS C 9612:2013) (50／60Hz)

||
||
||


▼セパレートエアコン寸法図[室内機] (単位:mm)

●耐塩害仕様品(29ページ)の基本仕様はベース機種種のS、SK、B各シリーズと同一です。

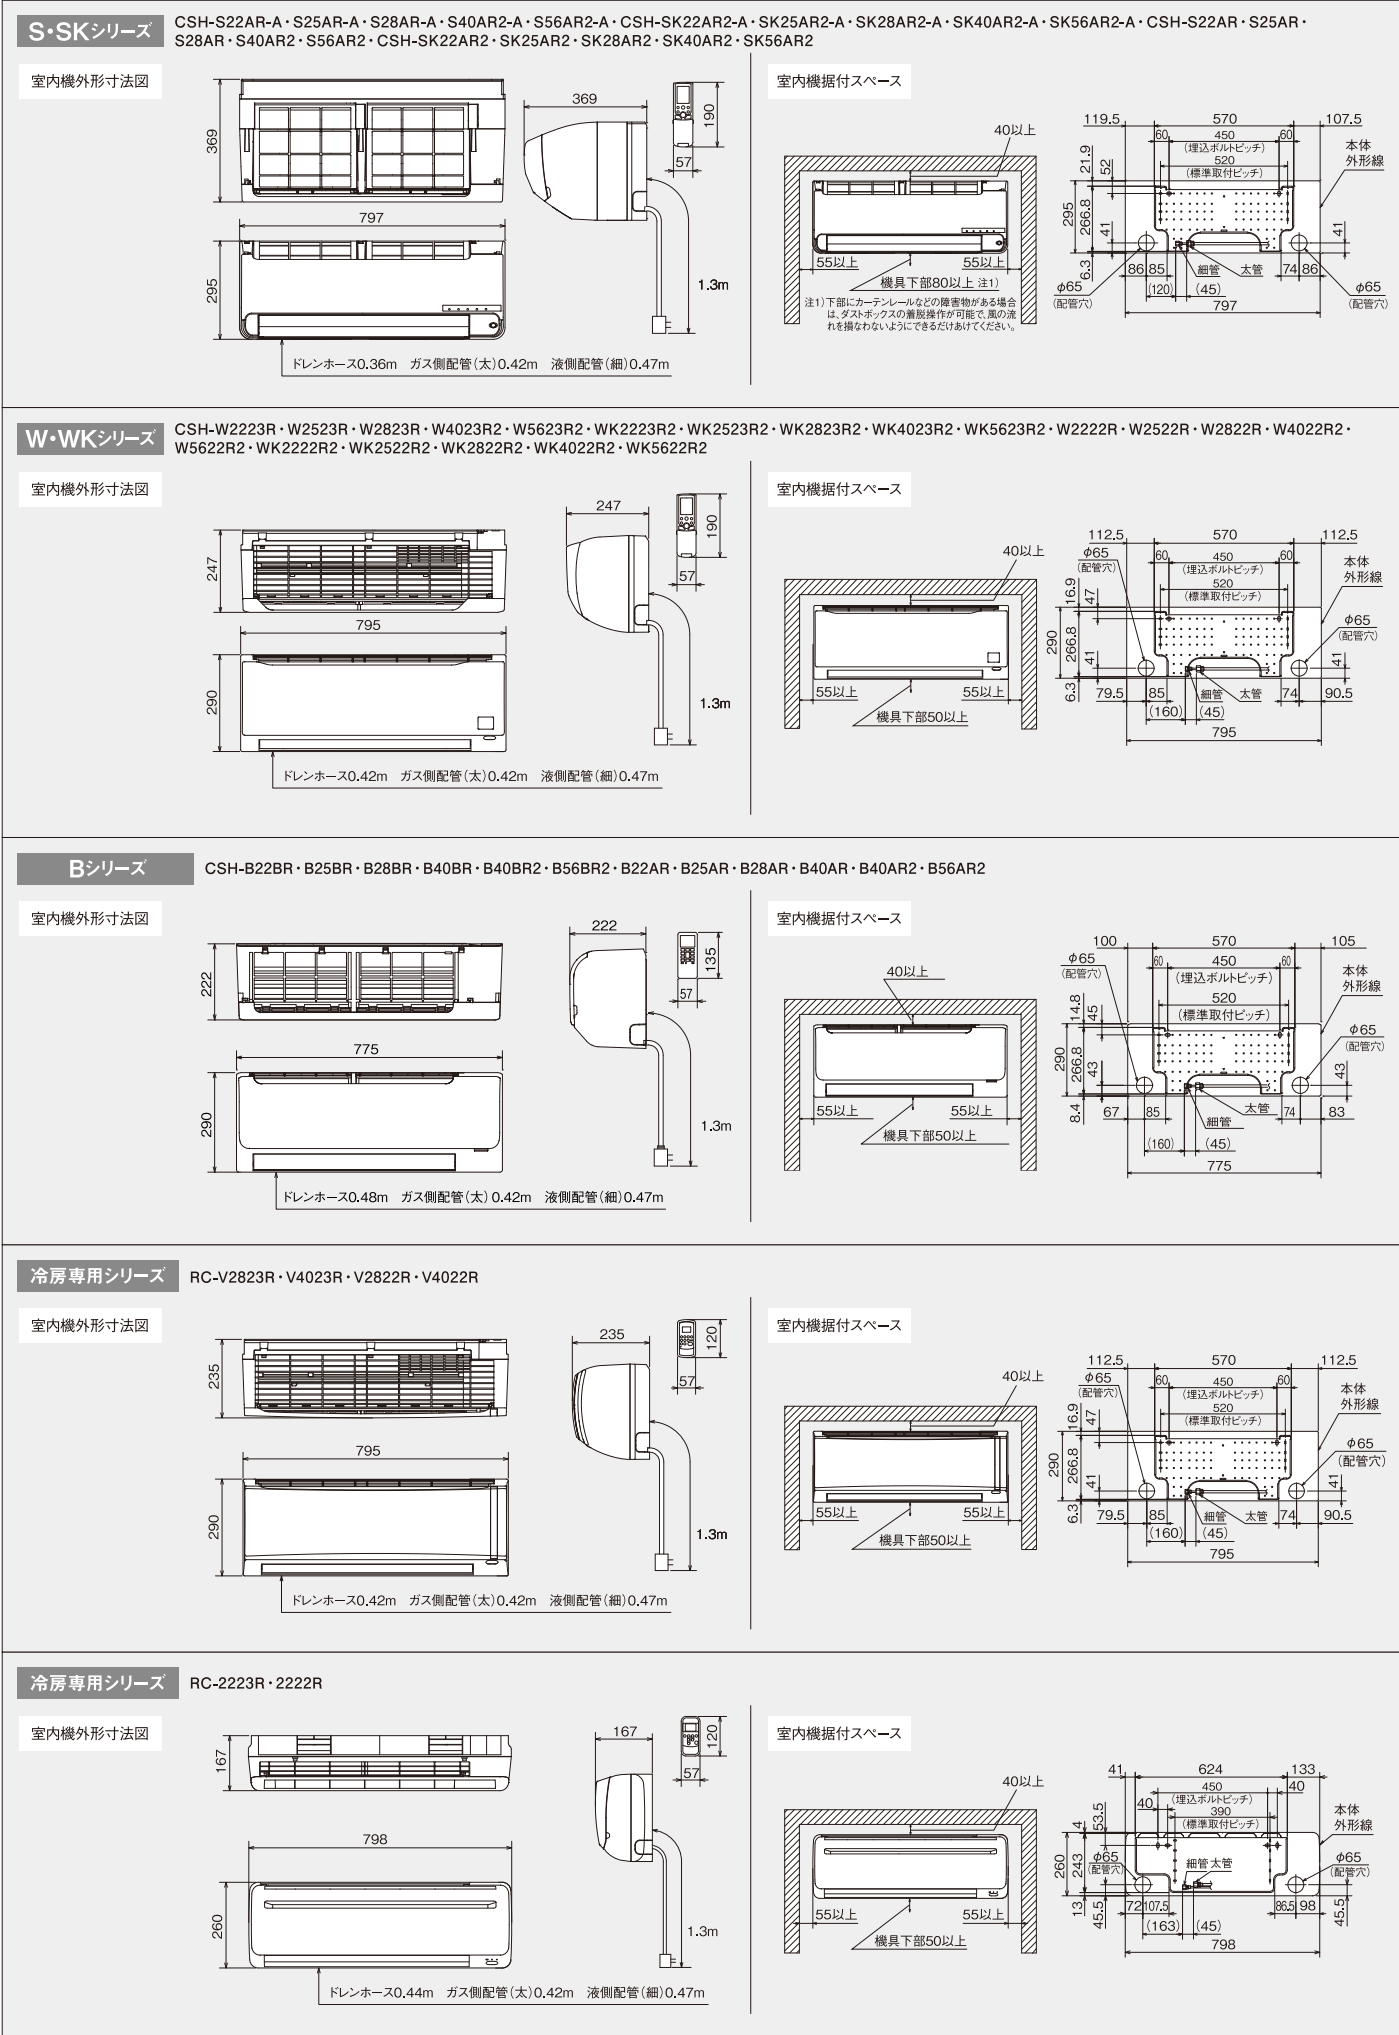


▼セパレートエアコン寸法図[室外機] (単位:mm)

●耐塩害仕様品(29ページ)の基本仕様はベース機種種のS、SK、B各シリーズと同一です。

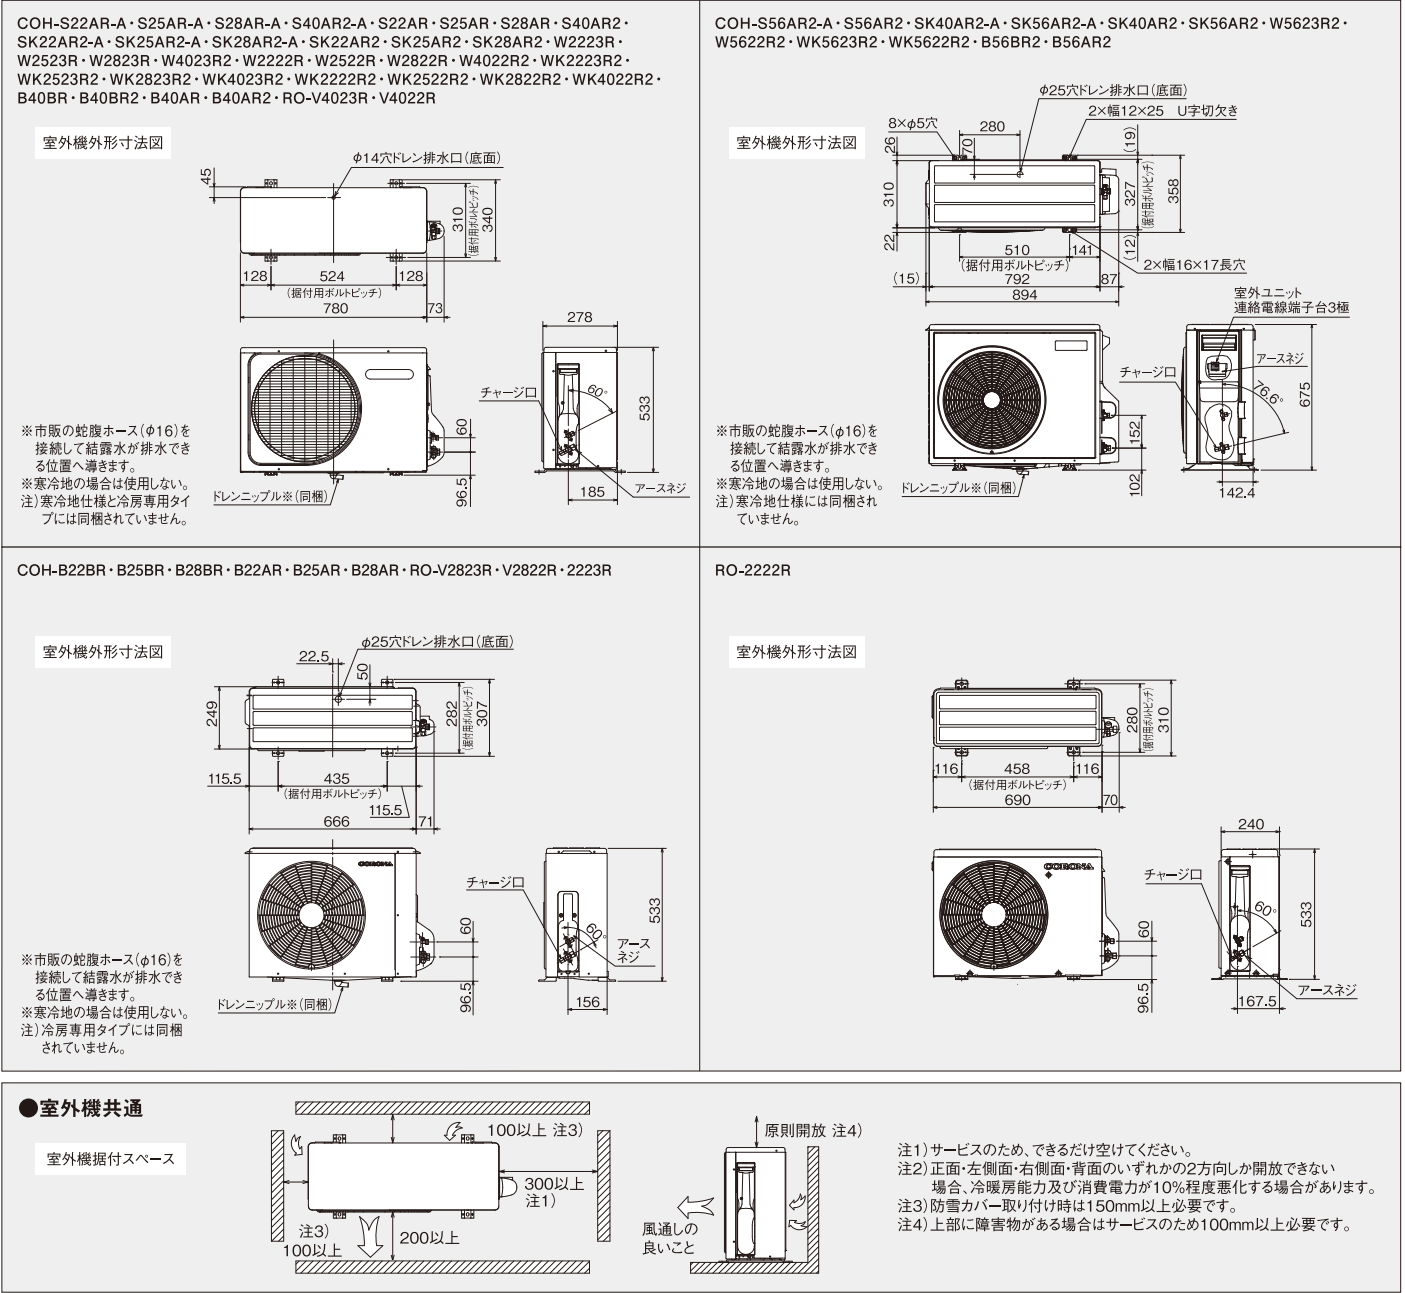

▼ウインドエアコン寸法図 (単位:mm)

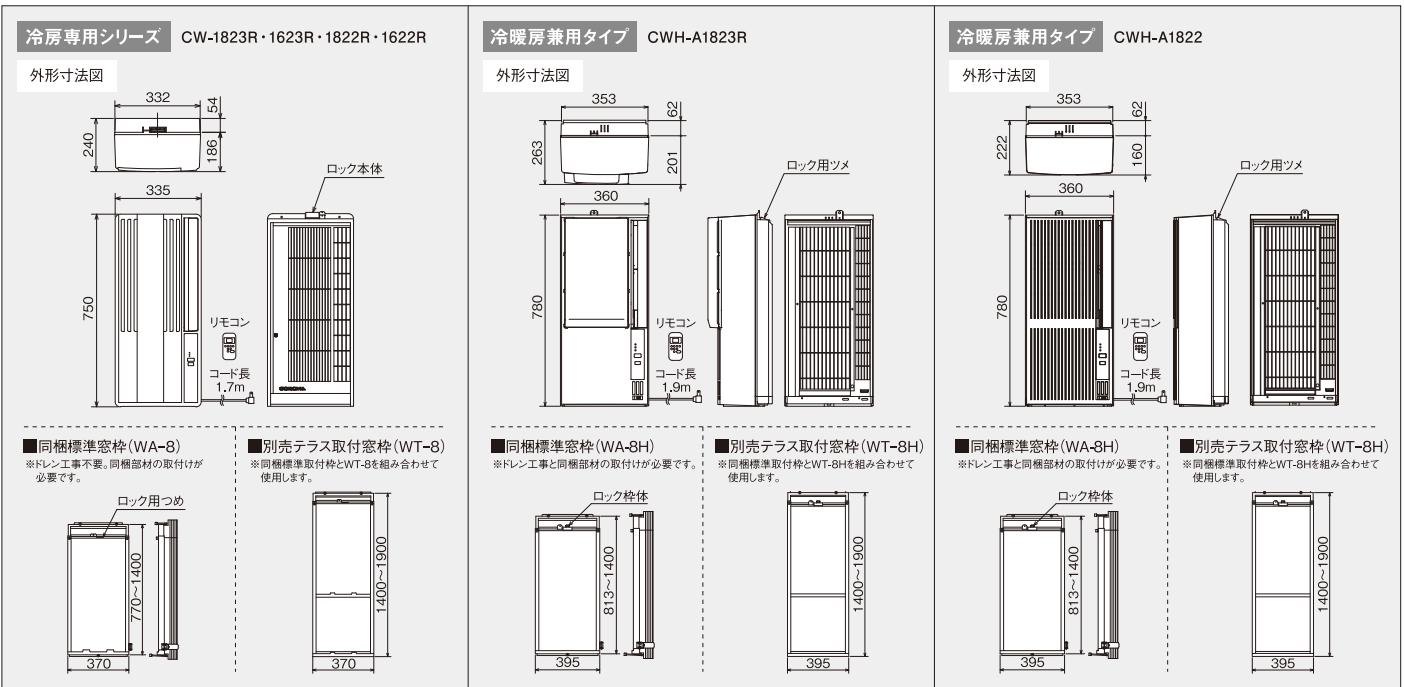

コロナウィンドエアコンの取り付け方

取り付け作業前に確認してください


- 窓の種類、高さにより据え付け方法が異なります。
- 窓の右側、左側どちらにも据え付けができます。ただし、窓の構造によっては、右側据え付けで戸締まりができない場合があります。
- 窓の開き幅は、470mm以上必要です。

注)ネジによる据え付けによって、取り付けあとが残ることがあります。

据え付けられる窓

窓の種類	高さ
① アルミ製窓(立ち上がり10mm以上)	770～1,400mm
② アルミ製窓(立ち上がり10mm以下)	
③ 木製窓	800～1,400mm
④ スチール製窓	

※窓の高さが1,400～1,900mmの場合は、「テラス窓用取付枠」(別売)と接続して使用してください。

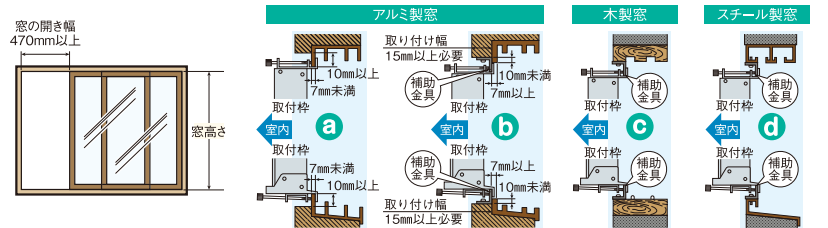

※窓の立ち上がりが10mm以下の場合は、同梱の補助金具をご使用ください。補助金具の取り付けは窓額縁やサッシの枠にネジで取り付ける必要があります。

据え付け場所を選ぶ

- 冷風吹き出し口前方に障害物がなく、部屋全体に冷気が行き渡る場所。
- 室外側の風通しがよく、背面から1m以上の空間があり温風がこもらない場所。
- 窓が強く振動の伝わりにくい場所。
- 雨どいの直下は避け、吹き降りなどにより窓から雨水が侵入しない場所。
- 背面からの温風が隣家の窓に吹き付けたりせず、また騒音の伝わりにくい場所。
- 可燃性ガスのもれる恐れのない場所。 ●油や煙・蒸気にさらされない場所。

電源について


- 屋内の壁コンセントで2口以上になっても単独で使用し100V15A以上のコンセントが確認してください。

取り付けにあたり用意するもの


■本体



■同梱部品

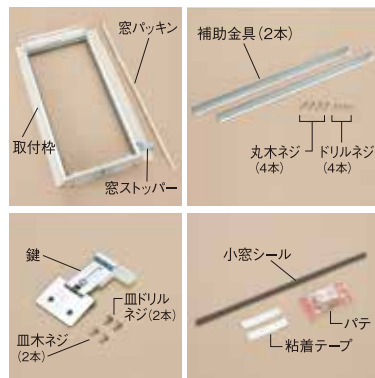

■工具

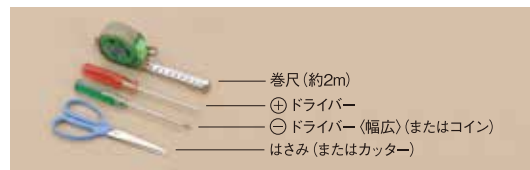

コロナ延長保証システムのご案内

延長保証期間 ※内容・価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

▶8年延長修理保証 14,080円(税込)

お買い上げ日(メーカー保証開始日)									
1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～
メーカー保証	延長保証							通常の有料修理	

▶10年延長修理保証 20,350円(税込)

1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～
メーカー保証	延長保証								通常の 有料修理

申し込み有効期間:8年、10年延長保証ともに、お買い上げ日(メーカー保証開始日)から6ヵ月以内。

- 修理保証対象・期間について**
- ・製品ご購入時あるいはお買い上げ日(メーカー保証開始日)から6ヵ月以内にお申込みください。
 - ・延長保証はメーカー保証を含め、お買い上げ日(メーカー保証開始日)から契約期間の長期保証となります。
 - ・また、保証期間終了後は通常の有料修理に移行します。
 - ・延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理をします。
 - ・延長保証はメーカーの無料修理規定内容に準じます。不当な取扱い、消耗品および機器以外の要因で機器が不具合が発生した場合については対象外となります。
 - ・契約後のプラン変更・解約はできません。

■スマートフォン、パソコンからお申し込みいただくことができます。

<https://www.corona.co.jp/cat/index.html>



■電源プラグの形状について

コンセント形状が規格化されましたので、プラグの形状も次のようになりました。

単相100V-15A		単相100V-20A		単相200V-15A		単相200V-20A	
プラグ形状	コンセント形状	プラグ形状	コンセント形状	プラグ形状	コンセント形状	プラグ形状	コンセント形状

100Vと200Vの誤接続を防止するため、100V-20Aコンセント(IL形)、200V-15A(タンデム)及び200V-20A(エルバー)コンセント形状が規格化されました。一般住宅のコンセントも新規形状コンセントを順次採用することになりました。

■省エネのための上手な使い方

1

室内温度は適温に

2

フィルターの清掃はこまめに

3

タイマーを有効に

4

室外機のまわりをふさがずに

5

窓や戸の開閉は少なめに

冷えずぎ、暖めすぎにならないよう、こまめに温度調節を。例えば冷房時は1℃高め、暖房時は1℃低めでそれぞれ10%も省エネになります。

フィルターの目づまりは、冷暖房効果を弱めます。2週間に1回はぜひ清掃を。例えばフィルター清掃をせずにゴミやホコリ等がつまると、電気代で約6%ムダ使いになります。

おやすみの時や、おでかけの時、タイマーを活用して必要な時間だけ運転しましょう。電気代が省けます。

●地球環境保全への取り組み:「エコロジー工事」(真空ポンプ方式によるエアバージ)

エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据え付け工事の際にも冷媒を大気へ放出しない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術が必要とし作業時間を要しますので工事費用への影響も想定されますが、適切な据え付け工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

- 地球環境保全への取り組み:「エコロジー工事」(真空ポンプ方式によるエアバージ)
- エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据え付け工事の際にも冷媒を大気中に放出しない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術を必要とし作業時間を要しますので工事費用への影響も想定されますが、適切な据え付け工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

既設配管再利用 資源の有効活用に取り組んでいます。今ある配管がそのまま使えます! だから、工事もカンタン!

- 冷媒管が細管φ6.35mm、太管φ9.52mmで配管の厚みは0.8mm以上のとき既存配管をそのまま再利用できます。
- 既設エアコンでポンプダウン運転し、冷媒・冷凍機油の回収をお願いします。
- 接続時は、新冷媒に対応したフレア加工および製品に付属のフレアナットをご使用ください。
- 配管作業における「水分・異物混入管理」に留意して作業をお願いします。

※エアコンの故障等でポンプダウンができない場合や、配管内が極端に汚れている場合は配管洗浄するか、新しい配管に交換してください。
 ※配管工具はR32用またはR410A用をご使用ください。
 ※異径配管接続には対応していません。接続配管径の仕様が異なりますので、買い替え後のエアコンに合った新しい配管をご使用ください。

詳しくは販売店にお問い合わせください。

フロラベルの表示について

このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)について定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時のご参考になしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)の値が、目標年度(2018年)において目標値(750)を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられています。

注)ウィンドエアコンはフロン排出抑制法の適用除外品です。

使用するフロン類等の種類	GWP値
R32	675

■R32冷媒使用機種



1 枠を取り付けます


- 1 取付枠の下溝を窓の立ち上がりに差し込みます。
- 2 柱側いっぱい寄せて下側のネジを締め付けます。

※なお、取付枠は、窓の左側取り付けを標準にセットされています。右側取り付けの場合は戸側パッキン・柱側パッキンを差し替え、窓ストッパーを差し替えてください。ガラス戸からはみ出した戸側パッキンのカットが必要になります。




2 枠上部を引き上げ、窓枠を固定します

- 1 枠上部を引き上げ、窓の立ち上がりに溝を差し込みます。
- 2 枠上部を上へ押し付けながら中央2本のネジを締めます。
- 3 上側のネジを2本締めます。(すべてのネジはドライバーでしっかり止めてください)

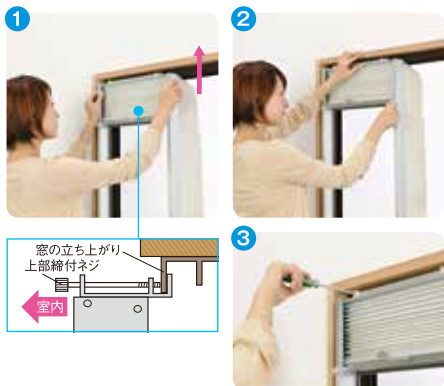

3 エアコンを取り付けます


- 1 エアコンの底部を取付枠に突き当たるまで入れます。
- 2 エアコンの上側を「カチッ」と音がするまで押し込んでセットします。
- 3 エアコンの固定ネジでしっかり固定します。

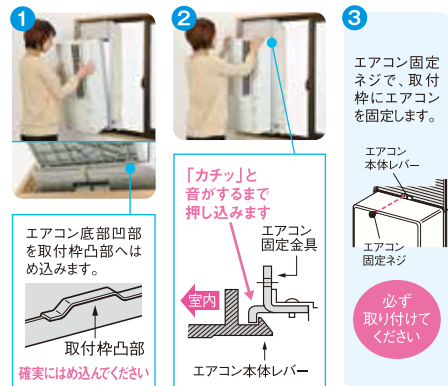

4 窓パッキンを貼り付けます


ガラス窓の隙間から外気や虫などの侵入を防ぐために、室外側のガラス戸に窓パッキンを貼ります。

- 1 ガラス戸の高さと同じ長さに合わせて切ります。
- 2 3 上下をガラス戸の形状に合わせてカットし、貼り付けます。

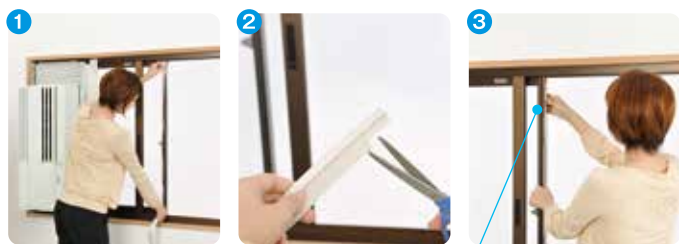

5 鍵を取り付けます

エアコン使用中の戸締まりのため、鍵は必ず取り付けてください。

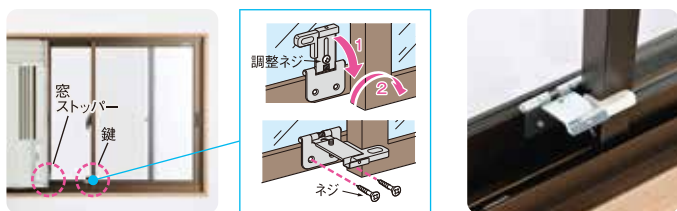

※補助工具として電動ドライバー等があるとスムーズに取り付けが行えます。
 ※ペアガラスなど窓の構造によってはガラスが破損する恐れがありますのでご注意ください。
 ※窓の構造によって鍵が取り付けられない場合は、市販の窓用鍵を利用して戸締りをしてください。



詳しくは据え付け説明書をご覧ください。

○冷房専用シリーズを例に説明しています。

取り付け方がわかる
動画配信中

