コロナルームエアコンを、より快適にお使いいただくためのポイント

エアコンのご購入に際して

■冷暖房のめやすについて（下記例はCSH-SP28ARの場合）

一戸建木造平屋　南向き和室

	冷房	暖房
畳数のめやす	8～12畳(13～19㎡)	8～10畳(13～16㎡)
能力	2.8kW(0.7～3.9kW)	3.6kW(0.7～6.8kW)
消費電力	560W(150～1,050W)	690W(145～1,980W)

鉄筋集合住宅中間層　南向き洋間

●冷暖房のめやすに幅があるのはお部屋の構造、広さ、向きなどによって冷・暖房効率が異なるためです。機種の選定にあたっては、販売店にご相談ください。

■お買い求めの際にご確認ください。
●本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車両、船舶などでの使用には適しません。
●標準価格とは別に、据付材料費・据付工事費・電気工事費がエアコンの据え付けに必要ですのでご確認ください。
●アースは感電防止のため必ず取り付けてください。アース工事や漏電しゃ断器の設置が義務づけられている場合もあります。
●機械油の多いところ、蒸気にさらされるところ、調理場、潮風が直接あたる海浜地区や温泉地帯など、特殊地区でのご使用は、販売店とよくご相談ください。

●室外ユニットの設置は、直射日光を避け、風通しがよく、吸い込み・吹き出し口のスペースを確実にとってください。直射日光を受ける場所や積雪地への設置の場合は、日除け屋根を取り付けてください。
●室内・外ユニットの吹き出し口内部はファンが高速回転します。充分ご注意ください。
●本カタログ掲載商品は、50Hz・60Hzどちらの地区でもご使用になれます。

■エアコンご使用上の注意
●室内ユニットの吹き出し口には物を置かないでください。
●エアコン運転中は窓を閉め、カーテンやブラインドなどを利用し、床にはカーペット、断熱材などを敷いて冷・暖房効果を高めるようにしてください。
●数シーズンご使用になりますと、汚れなどで性能が低下することがありますのでお求めの販売店に点検をご依頼ください。
●エアコン運転中は窓を閉めきることが多いので、ときどき換気をしてください。同じ室内で開放式ガス瞬間湯沸器をご使用になる時は、特に換気にお気をつけください。
●高周波機器、高出力の無線機器などが近くにありますと、エアコンが誤動作する場合がありますので販売店とご相談ください。
●保証書は修理の際に必要ですから、大切に保管してください。無料修理期間はお買い上げ日より1年間、冷媒回路の無料修理期間は5年です。
●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。
●エアコンが停止の時もマイコンを働かせるために若干量の電力を消費しています。長期間ご使用にならない場合、電源プラグをコンセントから抜いてください。
●室内ユニット内部の清掃は、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。お客様自身で実施されますと、内部樹脂部品の破損による水もれや、電気部品の故障等の原因となる可能性があります。

冷暖房タイプの暖房について

●暖房運転は冷房運転のサイクルを逆にし、外気中の熱を室内に汲み上げるヒートポンプ方式です。
●暖房能力は外気温7℃、室温20℃を基準にしています。(JIS C 9612)能力可変形エアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。
●外気温が下がりすぎると暖房能力は低下しますので、外気温が低すぎて暖房能力が不足する場合は他の暖房器具を併用してください。
●外気温が下がると、室外側の熱交換器に霜がつく事があります。その場合、自動霜取り装置が働き、もとの暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。
●暖房運転は温風循環方式ですから、暖まるまで、5～10分程度時間がかかります。
●冷暖房タイプのお買い求めにあたっては、販売店にご相談ください。室温が高すぎる場合は温度調節器により調節してください。

■インバーターエアコンについて
●インバーターエアコンの特徴は、冷暖房能力をカタログに記載されている最大・最小の範囲内で連続かつ自動的に変化しますので、快適で効率のよい運転を行います。
●実際にお使いになる場合、その時の外気温度、お部屋の広さや構造、向きなどにより能力値や消費電力値が変わります。外気温度が高い時など条件が良い時は、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくてすみ、また外気温度が低いなど条件が悪い時は、能力を大きくしなければならないので、その分消費電力も多くなります。

愛情点検　長年ご使用のエアコンの点検を!

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

このような症状はありませんか
●電源コードやプラグが異常に熱い。
●こげくさい臭いがする。
●室内ユニットから水もれがする。
●電源プラグやコンセントが変色している。
●ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる。
●架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
●運転音が異常に高くなる。
●本体のスイッチやリモコンの操作が不確実。
●その他の異常や故障がある。

ご使用中止
故障や事故防止のため、運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。
点検・修理について詳しいことは販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

ご使用の前に、「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。
●エアコンには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害（火災・爆発）をもたらすおそれがあります。
●お客様自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据え付け等）を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。
以上のことを守らなかった場合は、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。

経年劣化に係る安全上のご注意

●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至る恐れがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

■ルームエアコンの性能検定証について
一般社団法人日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている製品には、性能表示が適正であることを示す検定証が貼付されています。

■ルームエアコン保証期間のお知らせ

冷媒回路	保証期間 5年
その他	保証期間 1年

●冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

株式会社コロナ　本社　〒955-8510 新潟県三条市東新保7−7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル（全国共通番号 365日24時間受付）
電話　フリーダイヤル 0120-919-302
携帯電話　ナビダイヤル 0570-550-992
ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
https://www.corona.co.jp/support/service/

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター　受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
電話　フリーダイヤル 0120-981-567
携帯電話　ナビダイヤル 0570-039-567
ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

表示を正しく　家電公取協会員
コロナは適正な表示を推進しています。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて
当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは便利で簡単な……　コロナリビングローン　コロナの全商品（関連機器・工事費も含む）が便利な分割払いでお求めになれます。
※コロナ商品のご購入金額（関連機器＋工事費）が20万円以上の場合が対象となります。

●住居用エアコンとして設計されたもので、これ以外の場所でのご使用には適してはおりません。詳しくは販売店におたずねください。
●コロナエアコンには保証書がついています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、お受け取りになり、大切に保存してください。
●製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。
●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している（株）コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している（株）コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。
企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO（国際標準化機構）が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
https://www.corona.co.jp/

VEGETABLE OIL INK

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2024年4月現在のものです。　1091353-4Ⓣ

住宅設備用エアコンカタログ
住宅設備用エアコンカタログ

つぎの快適をつくろう。
CORONA

2024 住宅設備用エアコンカタログ
エアコン／ウインドエアコン
衣類乾燥除湿機／冷風・衣類乾燥除湿機

心はずむ
私のおうち時間を。

Relala リララ SP SERIES

日本製（リモコンを除く）

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

HPはコチラから

CORONA エアコン Relala リララ

快適。

それは、人に、暮らしに、

寄り添うことで生まれるもの。

だから、コロナの空調は、

使う人にとって、暮らしに合わせて、

必要なものを揃えました。

すべての人に、

すこやかで、心はずむ毎日を。

コロナ「ReLaLa」シリーズ。

［ SPシリーズ ］

Relala リララ

Relax・Refresh / 心地よい空間でココロとカラダをときほぐし、
LaLa / 心はずむ毎日を送ることができるように。
そんな想いを込めて、ReLaLaと名付けました。

株式会社コロナ ブランドアンバサダー　福本莉子

「お部屋の広さ」と「こだわり機能」で選べるニューラインアップ。全商品　日本製* です。

＊リモコンを除く。

2024 セパレートエアコン

	SP SERIES	SPK SERIES	SV SERIES	W SERIES	WK SERIES	B SERIES
	▶16ページ	▶18ページ	▶20ページ	▶24ページ	▶26ページ	▶28ページ
	清潔機能が充実。省エネと快適がうれしいReLaLaフラグシップエアコン。	清潔機能はそのまま、外気温−25℃にも対応した頼れるエアコン。	フィルター自動おそうじ機能搭載。ハイグレードエアコン。	ワンタッチで選べる2WAY除湿、「暖房のコロナ」ならではのパワフル暖房。	外気温−25℃対応の「冬暖」エアコン。安定のノンストップ暖房を実現。	基本機能充実で使いやすい日本製のエアコンです。
		冬暖			2024年5月発売予定 冬暖	2024年5月発売予定
	よごれま扇 東北電力推薦 暖房エアコン 日本製* 新冷媒R32	寒冷地仕様 新冷媒R32 よごれま扇 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン 日本製*	東北電力推薦 暖房エアコン 日本製* 新冷媒R32	東北電力推薦 暖房エアコン 日本製* 新冷媒R32	寒冷地仕様 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン 日本製* 新冷媒R32	日本製* 新冷媒R32
お部屋の広さ※1 冷房時はおもに 18畳用	CSH-SP56AR2	CSH-SPK56AR2 −25℃対応	CSH-SV56AR2	CSH-W5624R2	CSH-WK56AR2 −25℃対応	CSH-B56CR2
14畳用	CSH-SP40AR2	CSH-SPK40AR2 −25℃対応	CSH-SV40AR2	CSH-W4024R2	CSH-WK40AR2 −25℃対応	CSH-B40CR／CSH-B40CR2
10畳用	CSH-SP28AR	CSH-SPK28AR2 −25℃対応	CSH-SV28AR	CSH-W2824R	CSH-WK28AR2 −25℃対応	CSH-B28CR コンパクト室外機
8畳用	CSH-SP25AR	CSH-SPK25AR2 −25℃対応	CSH-SV25AR	CSH-W2524R	CSH-WK25AR2 −25℃対応	CSH-B25CR コンパクト室外機
6畳用	CSH-SP22AR	CSH-SPK22AR2 −25℃対応	CSH-SV22AR	CSH-W2224R	CSH-WK22AR2 −25℃対応	CSH-B22CR 軽量・コンパクト室外機
おもなこだわり機能 快適	人感センサー					
	ノンストップ暖房※2 & 暖速モード			ノンストップ暖房※2 & 暖速モード		
	ダブルルーバー			ビッグルーバー		ビッグルーバー
				2WAY除湿(再熱除湿&涼除湿)		
清潔	NEW よごれま扇(送風ファン・送風路自動おそうじ)					
	アクアドロップ洗浄／クリアフィコート(熱交換器)					アクアドロップ洗浄Lite(ライト)／クリアフィコート(熱交換器)
	フィルター自動おそうじ／ワンタッチダストボックス					
	NEW はずせる上下ルーバー					
	内部乾燥モード			内部乾燥モード		内部乾燥モード
ウイルス抑制・除菌・脱臭	ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター［2枚］			ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター［1枚］		
空気清浄				空気清浄フィルター［1枚］		
スマホ連携	無線LAN内蔵					
凍結防止		凍結防止ヒーター			凍結防止ヒーター	

その他機能

＊機能説明は5・6ページをご覧ください。

- 基本性能：DCインバーター／DCツインロータリーコンプレッサー（28・40・56タイプ）／DCシングルロータリーコンプレッサー（22・25タイプ）／トルク制御（22・25タイプ）
- しっかり冷暖房：スピード先取り除霜／パワフル運転（SVシリーズ）
- 快適機能：みはり（SP・SPKシリーズ）／自動運転／風向スイング／セーブ運転／上下左右オートルーバー
- クリーン&ドライ機能：抗菌ブラシ／洗えるパネル／抗菌・防カビフィルター／除湿／ニオイカット制御／ランドリーモード
- タイマー機能：24時間プログラムタイマー
- リモコン：突起ボタン／光るボタンおやすみタイマー

- 基本性能：DCインバーター／DCツインロータリーコンプレッサー（28・40・56タイプ）／DCシングルロータリーコンプレッサー（22・25タイプ）／トルク制御（22・25タイプ）
- しっかり冷暖房：スピード先取り除霜／パワフル運転
- 快適機能：風向スイング／天井気流制御／セーブ運転／新足もと気流制御／オートルーバー
- クリーン&ドライ機能：抗菌・防カビフィルター／再熱除湿／ニオイカット制御／涼除湿／洗えるパネル／ランドリーモード
- タイマー機能：24時間プログラムタイマー
- リモコン：突起ボタン／光るボタンおやすみタイマー

- 基本性能：DCインバーター／DCツインロータリーコンプレッサー（22・25・28タイプ）／DCツインロータリーコンプレッサー（40・56タイプ）／トルク制御（22・25・28タイプ）
- しっかり冷暖房：スピード先取り除霜
- 快適機能：自動運転／オートルーバー／風向スイング／足もと気流制御／パワーセーブ
- クリーン&ドライ機能：抗菌・防カビフィルター／健康ドライ／ニオイカット制御／10年交換不要フィルター（別売）／洗えるパネル
- タイマー機能：12時間切入タイマー／リモコン／突起ボタン

セパレートエアコン機能説明

人感センサー
人の動きを検知してお部屋に人がいるかどうかを判断し、ムダな電気代を節約します。（詳しくは11ページをご覧ください）

よごれま扇
独自のおそうじユニットで送風ファンと送風路をお手入れし、内部にほこり等の汚れが付着するのを防ぎます。

ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター
ウイルス抑制・除菌・脱臭効果を10年継続して発揮するため、フィルター交換の手間がかかりません。（詳しくは10・22・28ページをご覧ください）

ノンストップ暖房
除霜運転時、お部屋の温度が極端に下がることなく暖房運転を持続させる機能です。

アクアドロップ洗浄（Lite）クリアフィコート
抗菌・防カビ・自浄コーティングを施した熱交換器に大量の結露水を発生させ、付着したホコリ・汚れを洗浄・乾燥させます。

空気清浄フィルター
PM2.5など、目に見えない細かなホコリや粒子をキャッチするフィルターを搭載しています。（詳しくは22ページをご覧ください）

暖速モード
「ON」に設定しておくと、暖房の立ち上がりスピードがアップし、すばやくお部屋を暖める機能です。

フィルター自動おそうじ
エアフィルターについたホコリをメンテナンスユニットのブラシでかき取り、ダストボックスに回収します。

無線LAN
無線LANに接続するとスマートフォンアプリなどのインターネットを利用したサービスがご利用できます。

ダブルルーバー
2枚の羽根でワイドでなめらかな快適気流を送ります。

ワンタッチダストボックス
オープンパネルを開けることなくエアコン底面からワンタッチで取り外せるダストボックスを搭載しています。

凍結防止ヒーター
凍結防止ヒーターを室外機に搭載し、ドレン凍結による能力低下を抑制します。

ビッグルーバー
ワイドでなめらかな快適気流を送ります。

はずせる上下ルーバー
スライドストッパー付なので、簡単に上下ルーバーを取り外すことができます。

(軽量・)コンパクト室外機
スリムでコンパクトな軽量設計です。

2WAY除湿
寒くならない「再熱除湿」と、パワフル除湿、電気代控えめの弱冷房ができる「涼除湿」の2つの除湿が選べます。

内部乾燥モード
運転停止後のクリーン機能としてエアコン内部を乾燥させます。

新冷媒R32
従来の冷媒R410Aより、さらに環境負荷を軽減した新冷媒HFC32（R32）を採用しています。

機能説明はこちらから

※1 適用畳数はJIS C 9612による平均的な住宅（木造・南向き・洋室）がめやすです。住宅構造・部屋の向きなどにより、広さが変わることがあります。詳しくはそれぞれの商品に示している畳数のめやすをご覧ください。

※2 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。また、外気温が−7℃を下回る場合は一時的に切り換えて除霜を行います。

耐塩害仕様 JRA9002準拠(受注生産品※3)

＊リモコンを除く。

2024 セパレートエアコン

SE SERIES
▶30ページ

お手入れカンタン・
省エネなところが魅力。
オールシーズン快適なエアコン。

東北電力推薦暖房エアコン　日本製＊　新冷媒R32

お部屋の広さ※1（冷房時はおもに）	
18畳用	CSH-S56AR2E☆
14畳用	CSH-S40AR2E☆
10畳用	CSH-S28ARE☆
8畳用	CSH-S25ARE☆
6畳用	CSH-S22ARE☆ ☆セット型式

SKE SERIES
▶31ページ

お手入れカンタンはそのまま、
外気温−25℃にも
対応した頼れるエアコン。
冬暖※

寒冷地仕様

北海道電力推薦あったかエアコン　東北電力推薦暖房エアコン　日本製＊　新冷媒R32

お部屋の広さ※1（冷房時はおもに）	
18畳用	CSH-SK56AR2E☆ −25℃対応
14畳用	CSH-SK40AR2E☆ −25℃対応
10畳用	CSH-SK28AR2E☆ −25℃対応
8畳用	CSH-SK25AR2E☆ −25℃対応
6畳用	CSH-SK22AR2E☆ −25℃対応 ☆セット型式

BE SERIES
2024年6月発売予定
▶32ページ

基本機能充実で使いやすい
日本製のエアコンです。

日本製＊　新冷媒R32

お部屋の広さ※1（冷房時はおもに）	
18畳用	CSH-B56CR2E☆
14畳用	CSH-B40CRE☆／CSH-B40CR2E☆
10畳用	CSH-B28CRE☆ コンパクト室外機
8畳用	CSH-B25CRE☆ コンパクト室外機
6畳用	CSH-B22CRE☆ 軽量・コンパクト室外機 ☆セット型式

冷房専用 SERIES
▶34ページ

「冷房だけしか使わない」
という方におすすめ、
コロナだけの冷房専用シリーズ。

日本製＊　新冷媒R32

※写真はRC-2224Rです。

お部屋の広さ※1（冷房時はおもに）	
18畳用	
14畳用	RC-V4024R
10畳用	RC-V2824R 軽量・コンパクト室外機
8畳用	
6畳用	RC-2224R コンパクト室外機

おもなこだわり機能

	SE SERIES	SKE SERIES	BE SERIES	冷房専用 SERIES
快適	人感センサー	人感センサー		
	ノンストップ暖房※2 & 暖速モード	ノンストップ暖房※2 & 暖速モード		
	ダブルルーバー	ダブルルーバー	ビッグルーバー	ビッグルーバー（RC-2224Rを除く）
清潔	アクアドロップ洗浄／クリアフィンコート（熱交換器）	アクアドロップ洗浄／クリアフィンコート（熱交換器）	アクアドロップ洗浄Lite／クリアフィンコート（熱交換器）	
	フィルター自動おそうじ／ワンタッチダストボックス	フィルター自動おそうじ／ワンタッチダストボックス		
	内部乾燥モード	内部乾燥モード	内部乾燥モード	内部乾燥モード（RC-2224Rを除く）
ウイルス抑制・除菌・脱臭	ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター［2枚］	ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター［2枚］		
スマホ連携	無線LAN内蔵	無線LAN内蔵		
凍結防止		凍結防止ヒーター		

その他機能

	SE SERIES	SKE SERIES	BE SERIES	冷房専用 SERIES
基本性能	DCインバーター DCツインロータリーコンプレッサー（28-40-56タイプ） DCシングルロータリーコンプレッサー（22-25タイプ） トルク制御（22-25タイプ）	DCインバーター DCツインロータリーコンプレッサー（28-40-56タイプ） DCシングルロータリーコンプレッサー（22-25タイプ） トルク制御（22-25タイプ）	DCインバーター DCシングルロータリーコンプレッサー（22-25-28タイプ） DCツインロータリーコンプレッサー（40-56タイプ） トルク制御（22-25-28タイプ）	DCインバーター（28-40タイプ） DCシングルロータリーコンプレッサー（28-40タイプ） トルク制御（28-40タイプ）
しっかり冷暖房	スピード先取り除霜	スピード先取り除霜	スピード先取り除霜	
快適機能	みはり 自動運転 風向スイング セーブ運転 上下左右オートルーバー 耐塩害仕様室外機	みはり 自動運転 風向スイング セーブ運転 上下左右オートルーバー 耐塩害仕様室外機	自動運転 オートルーバー 風向スイング 足もと気流制御 パワーセーブ 耐塩害仕様室外機	自動運転 おやすみ自動運転（22タイプ） 風向スイング オートルーバー パワーセーブ （28-40タイプ）
クリーン&ドライ機能	抗菌ブラシ 洗える パネル 抗菌・防カビフィルター 除湿 ニオイカット制御 ランドリーモード	抗菌ブラシ 洗える パネル 抗菌・防カビフィルター 除湿 ニオイカット制御 ランドリーモード	抗菌・防カビフィルター 健康ドライ ニオイカット制御 10年交換不要フィルター（別売） 洗えるパネル	抗菌・防カビフィルター（28-40タイプ） 洗えるパネル ドライ運転（22タイプ） 防カビフィルター（22タイプ） 健康ドライ（28-40タイプ） 10年交換不要フィルター（別売）（28-40タイプ） ニオイカット制御（28-40タイプ）
タイマー機能	24時間プログラムタイマー	24時間プログラムタイマー	12時間切入タイマー	12時間切入タイマー
リモコン	突起ボタン 光るボタンおやすみタイマー	突起ボタン 光るボタンおやすみタイマー	突起ボタン	突起ボタン

2024 ウインドエアコン

冷房専用 SERIES
▶42ページ

工事不要。
窓に簡単取り付け!

日本製＊　冷房　新冷媒R32

※写真はCW-1624Rです。

冷暖房兼用 TYPE
▶42ページ

冷暖房兼用で
オールシーズン快適!

日本製＊　冷房　暖房　新冷媒R32

お部屋の広さ※1（冷房時はおもに）		
4.5〜7畳用	CW-1824R	GOOD DESIGN CWH-A1824R
4〜6畳用	CW-1624R	

おもなこだわり機能

	冷房専用 SERIES	冷暖房兼用 TYPE
清潔	内部乾燥モード	換気機能
	ドレン水除菌	内部乾燥モード

その他機能

	冷房専用 SERIES	冷暖房兼用 TYPE
快適機能	おやすみ自動運転 自動運転 低振動設計	おやすみ自動運転 自動運転
クリーン&ドライ機能	防カビフィルター 洗えるパネル ドライ運転	防カビフィルター 洗えるパネル ドライ運転 10年交換不要フィルター（別売）
タイマー機能	12時間切入タイマー	12時間切入タイマー
ドレン機構	ノンドレン機構	オートドレン機構
リモコン	突起ボタン	突起ボタン

●セパレートエアコン

基本性能

- **DCインバーター**　運転条件に応じて能力を自在にコントロールすることで快適で経済的な運転をします。
- **DCツインロータリーコンプレッサー**　2つのローターがバランスよく回転し、静かな運転音と高効率を両立したコンプレッサーです。
- **DCシングルロータリーコンプレッサー**　最適な制御で振動を抑えた経済的で高効率なコンプレッサーです。
- **トルク制御**　低回転域において回転ムラを検知し、出力調整を行う事で低振動を実現しています。

しっかり冷暖房

- **スピード先取り除霜**　暖房運転中の室外機の状態を判断し最適なタイミングで除霜運転を行いムダな暖房停止をなくします。
- **パワフル運転**　すばやくお部屋を冷暖房したい時にボタン1つで最大運転します。

快適機能

- **みはり**　停止中のお部屋の温度をみはり、高温または低温になった時に自動で運転を開始します。
- **自動運転**　温度センサーをもとに、運転モードを自動選択し、お部屋を快適に保ちます。
- **風向スイング**　風量や室温に合わせてルーバーのスイングを微調整。体感温度を考えて自動温度調整をするので経済的です。
- **パワーセーブ**　最大電流を抑えることにより、同時使用時のブレーカー落ちを抑えます。
- **セーブ運転**　深夜運転時など室外機の運転音を静かにしたい時やブレーカー落ちが気になる時に、運転音と電流値を抑えた運転をします。
- **おやすみ自動運転**　切タイマーをセットすると、その後ゆっくり設定温度を変えていきます。また風量自動の時は微風となります。
- **上下左右オートルーバー**　お好みに合わせて快適な風を選べます。
- **オートルーバー**　快適に感じる風を自動的にコントロール、お好みの風を選べます。
- **天井気流制御**　天井からゆっくりふりそそぐやさしい冷房を実現します。
- **新 足もと気流制御**　気流をコントロールして、足もとからお部屋全体を床暖房のように暖めます。
- **足もと気流制御**　暖房時、足もとの冷え込みを防ぐため定期的に風向きを下向きにし、床面付近の温度を上げます。
- **耐塩害仕様室外機**　潮風によるサビ、腐食から室外機を守ります。

クリーン&ドライ機能

- **抗菌ブラシ**　ブラシ表面に抗菌処理をして捕集したホコリに含まれる菌を抑制します。
- **抗菌・防カビフィルター**　フィルター表面に抗菌・防カビ処理をして、イヤなカビの発生を抑えます。
- **防カビフィルター**　フィルター表面に防カビ処理をしてカビやダニが発生するのを抑えます。
- **ニオイカット制御**　運転スタート時に、エアコンから出るイヤなニオイを抑えます。
- **洗えるパネル**　本体からカンタンに取り外して丸洗いができます。
- **再熱除湿**　湿気を取った空気を温めてから送風するので、室温を下げずにしっかり除湿します。
- **(涼)除湿**　パワフルな除湿ができます。また、電気代控えめの弱冷房としても使えます。
- **健康ドライ**　パワフルにスピード除湿。お部屋を快適に除湿します。
- **ドライ運転**　梅雨時や秋口など、お部屋を快適に除湿します。
- **ランドリー運転**　ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モードを選択し洗濯物を乾燥させます。
- **10年交換不要フィルター（別売）**　ウイルス抑制・除菌・脱臭効果を10年継続して発揮するため、フィルター交換の手間がかかりません。

タイマー機能

- **24時間プログラムタイマー**　10分単位で24時間までの「入」「切」時間のタイマーセットが同時にできます。
  ※毎日決まった時刻に設定するプログラムはできません。
- **12時間切入タイマー**　12時間までの「入」または「切」時間のタイマーセットができます。

リモコン

- **突起ボタン**　よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。
- **光るボタンおやすみタイマー**　めんどうなタイマーセットが不要、押すだけでお好みの切タイマーがセットできます。約2時間光を保つ蓄光樹脂の採用で、蛍光灯を消した枕元からでもリモコン操作が可能です。

●ウインドエアコン

快適機能

- **おやすみ自動運転**　切タイマーをセットすると、その後ゆっくり設定温度を変えていきます。また風量自動の時は微風となります。
- **自動運転**　温度センサーをもとに、運転モードを自動選択し、お部屋を快適に保ちます。
- **低振動設計**　運転停止時のコンプレッサーの停止音をゆっくり停止機能で和らげます。

クリーン&ドライ機能

- **防カビフィルター**　フィルター表面に防カビ処理をしてカビやダニが発生するのを抑えます。
- **洗えるパネル**　本体からカンタンに取り外して丸洗いができます。
- **ドライ運転**　梅雨時や秋口など、お部屋を快適に除湿します。
- **10年交換不要フィルター（別売）**　ウイルス抑制・除菌・脱臭効果を10年継続して発揮するため、フィルター交換の手間がかかりません。

タイマー機能

- **12時間切入タイマー**　1時間単位で12時間までの「入」または「切」時間のタイマーセットができます。

ドレン機構

- **ノンドレン機構**　ドレン水の処理はエアコン内部で蒸発させるので、ドレンホースは不要です。
- **オートドレン機構**　ドレン水が発生するので付属のドレンホースでの処理が必要です。

リモコン

- **突起ボタン**　よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。

※1 適用畳数はJIS C 9612による平均的な住宅(木造・南向き・洋室)がめやすです。住宅構造・部屋の向きなどにより、広さが変わることがあります。詳しくはそれぞれの商品に示している畳数のめやすをご覧ください。
※2 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。また、外気温が−7℃を下回る場合は一時的に切り換えて除霜を行います。
※3 受注生産品のため、納期におよそ3ヶ月かかります。生産状況等によってはさらに日数がかかる場合があります。

Relala リララ

清潔機能 1

業界初★!「よごれま扇(せん)」でエアコン内部を乾燥、送風ファンと送風路を同時におそうじ。

★家庭用エアコンにおいて。送風ファンと送風路を同時におそうじする機能。2023年11月1日現在。

よごれま扇

風の通り道がキレイだと吹き出す風もキレイに!

今まで手の届かなかった「送風ファン」と「送風路」を自動でおそうじ。
カビの発生原因となるホコリが溜まるのを抑制します。

※付着したよごれやホコリ・カビを全て落とせる機能ではありません。

コロナ独自★

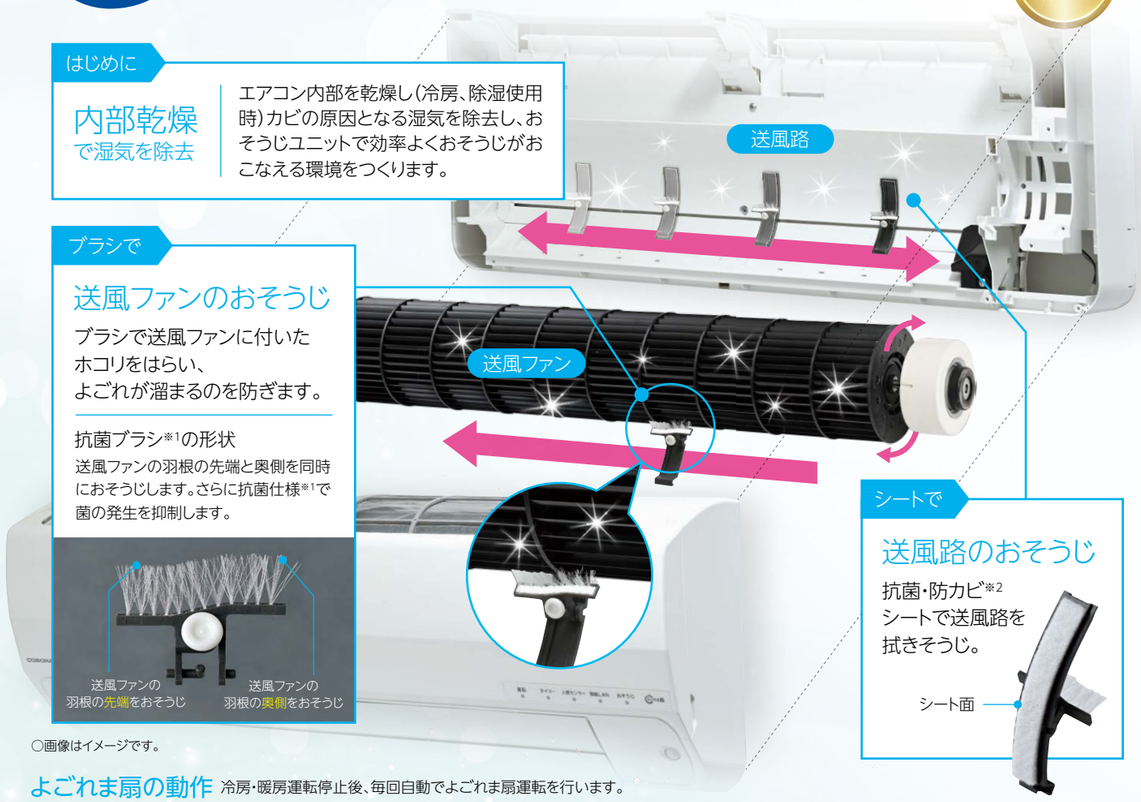

はじめに

内部乾燥 で湿気を除去

エアコン内部を乾燥し(冷房、除湿使用時)カビの原因となる湿気を除去し、おそうじユニットで効率よくおそうじがおこなえる環境をつくります。

ブラシで

送風ファンのおそうじ

ブラシで送風ファンに付いたホコリをはらい、よごれが溜まるのを防ぎます。

抗菌ブラシ※1の形状

送風ファンの羽根の先端と奥側を同時におそうじします。さらに抗菌仕様※1で菌の発生を抑制します。

シートで

送風路のおそうじ

抗菌・防カビ※2シートで送風路を拭きそうじ。

○画像はイメージです。

よごれま扇の動作 冷房・暖房運転停止後、毎回自動でよごれま扇運転を行います。

冷房(除湿)停止時

運転	停止		
冷房・除湿(10分以上)	よごれま扇運転 合計時間約95分		
	内部乾燥(約90分)	送風ファンと送風路のおそうじ(約5分)	自動停止

暖房停止時

運転	停止	
暖房(10分以上)	よごれま扇運転 合計時間約5分	
	送風ファンと送風路のおそうじ(約5分)	自動停止

●よごれま扇運転時はエアコン室内機のおそうじランプ(緑)が点灯します。

●リモコンのメニュー設定(内部乾燥)で、よごれま扇「有効」/「無効」が選択できます。

※初期設定は「有効」です。

1回あたりの電気代 冷房時 2.85円※3 暖房時 0.02円※4

よごれま扇はとっても静か

よごれま扇運転音 ※5 **39dB** (28dB:音圧レベル)

※1 [抗菌]試験機関名:一般財団法人カケンテストセンター/試験方法:JIS L 1902 定量試験(菌液吸収法)/試験番号:CK-12-096164/試験結果:99%以上抑制/試験は1種類のみの菌で実施。
※2 [抗菌]試験機関名:一般財団法人ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS L 1902 定量試験(菌液吸収法)/試験番号:30123030884-1,30123030885-1/試験結果:99%以上抑制/試験は2種類のみの菌で実施。
[防カビ]試験機関名:一般財団法人ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2911:2018 定性試験(繊維製品の試験・乾式法)/試験番号:30123030886(29023002814-1)/試験結果:菌糸の発育が認められない。
※3 2.8kWタイプ。当社環境試験室(10畳)において、外気温35℃、リモコン設定温度27℃、室温安定時運転停止からよごれま扇運転を行った場合の消費電力量92Wh 電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。
※4 2.8kWタイプ。当社環境試験室(10畳)において、外気温7℃、リモコン設定温度20℃、室温安定時運転停止からよごれま扇運転を行った場合の消費電力量 0.65Wh 電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。
※5 よごれま扇運転時の送風ファンと送風路を同時おそうじ時の運転音。

搭載機種 SP SERIES SPK SERIES

詳しくはこちらから

CHECK!

エアコン内部の清潔はとても大切

送風ファンと送風路を自動で
乾燥・おそうじすることで
清潔な送風を保ちます。

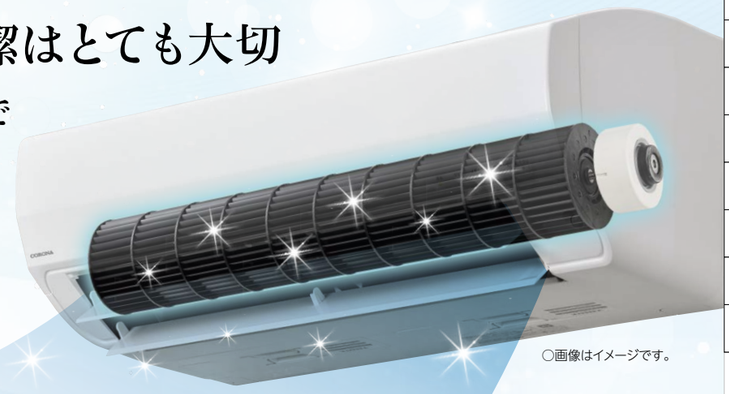

○画像はイメージです。

	よごれま扇 ※約1年間使用。使用状態や環境によって異なります。	よごれま扇 なし ※約1年間使用。使用状態や環境によって異なります。
送風ファン	ホコリの付着が抑えられている。	羽根の先端にホコリが付着している。
送風路	カビの発生が抑制されている。	全体にホコリとカビが確認できる。

簡単に取り外しができる上下ルーバーでお手入れラクラク





ストッパー

●はずせる上下ルーバー
上下ルーバーのストッパーをスライドするだけで、簡単に取り外し。

簡単に取り外して丸洗いができるからいつでもキレイに

ブラシとシートが汚れたら、ユニットごと取り替えが可能

※洗って再使用することはできません。

別売 **よごれま扇カートリッジ(交換のめやす3年※6)**
CSH-YC1 4906128 304487／**1,650円(税抜1,500円)**

※6 使用環境により汚れの程度が異なりますので、汚れがひどい場合や汚れが気になる場合は、早めの交換をおすすめします。

○このページは主にCSH-SP28ARを例に説明しています。

Relala リララ 清潔機能 2

搭載機種
SP SERIES / SPK SERIES / SE SERIES / SKE SERIES
詳しくはこちらから

アクアドロップ洗浄ですっきり水洗い

○画像はイメージです。

アクア ドロップ 洗浄
コロナ独自★

熱交換器に付着した汚れをしっかり洗い流します。（汚れを全て洗い流せるものではありません。）

最大（結露水） たっぷり 3L/h※1

SPシリーズ（アクアドロップ洗浄）



大量の結露水で汚れが落ちている

当社従来機種 CSH-W2823R（冷房運転時）



結露が少なく汚れが落ちきれない

※画像はイメージです。

★2023年11月現在。約3L/hの結露水を生成するために行う冷暖房制御において。室内温度、湿度、室外温度など条件によって結露水が少ない場合があります。

CSH-SP28ARと当社従来機種CSH-W2823R「冷房運転時」の結露による熱交換器の汚れの落ち具合を比較。付着したホコリやカビを全て落とせる機能ではありません。

1 洗浄（約60～90分）

アクアドロップ洗浄で約3L/h※1の結露水を発生し、付着した汚れを洗い流す。



ドレン水と一緒に
汚れを屋外へ排出します。

2 温風乾燥（約40分）

洗浄後、温風でしっかりと乾燥し、きれいを保つ。



3 洗浄運転完了

洗浄された熱交換器でいつでも快適な冷暖房運転が可能。



※画像はイメージです。

※1 CSH-SP28AR当社恒温室において、室内温度27℃、湿度60%、室外温度27℃にてアクアドロップ洗浄で運転した場合の結露水発生量。この時の電気代は約27円/回がかかります。電力料金目安単価31円/kWh（税込）[令和4年7月改定]
●室内温度が大きく変化するため、外出時などお部屋に人がいない時にご使用ください。約1ヶ月に1回程度行うことをおすすめします。
注）CSH-SP28ARにおいて。室内温度、湿度、室外温度など、条件によって結露水が少なくなり、汚れが落ちづらい場合があります。

クリア フィン コート

特殊コーティング「クリアフィンコート」が アクアドロップ洗浄による水洗いをサポート

フィンに汚れがつきにくい特殊コーティング。抗菌・防カビ処理※2で菌を抑制します。

室内機アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に付着した汚れをカンタンに洗い流します。

（汚れを全て洗い流せるものではありません）

特殊親水層で汚れ成分とフィンの間に水が入り込み、浮かせて除去!

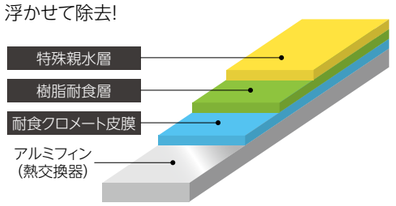

※2 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:JIS Z 2801:2012定量試験（フィルム密着法）／試験番号:35021001887(29021001497-1)／試験結果:99%以上抑制／試験は2種類の菌で実施。
[防カビ]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:JIS Z 2911:2018定性試験（プラスチック製品の試験 方法A）／試験番号:35020006611(29020004729-1)／試験結果:肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。

Relala リララ 清潔機能 3

搭載機種
SP SERIES / SPK SERIES / SV SERIES / SE SERIES / SKE SERIES
詳しくはこちらから

お手入れカンタン「自動※3でおそうじ」

（対象部位:エアフィルター）

1 抗菌・防カビフィルター ※4
フィルターのネット部が自動でスライド

2 抗菌ブラシ ※5

フィルターに
溜まったホコリを
ブラシがかき取る

3 ワンタッチダストボックス
ホコリはダストボックスに回収
（お手入れは約3年に1回）

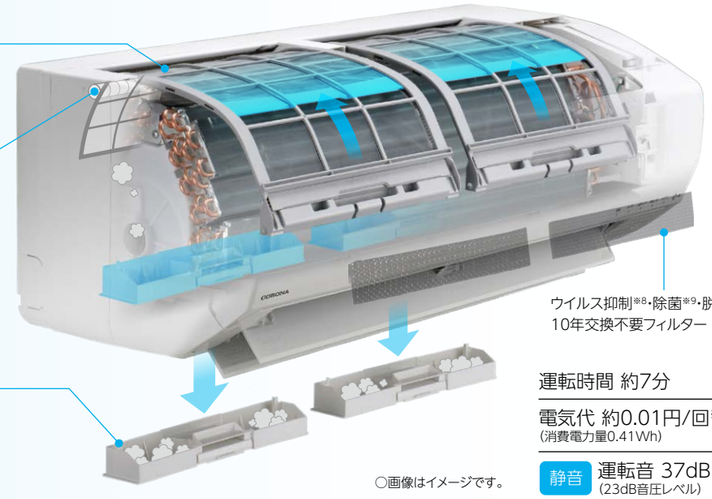

ウイルス抑制※8・除菌※9・脱臭※10
10年交換不要フィルター

○画像はイメージです。

運転時間 約7分
電気代 約0.01円/回※6
（消費電力量0.41Wh）
静音 運転音 37dB
（23dB音圧レベル）

運転例

冷房や暖房運転などの積算時間が約25時間を超えると運転停止時、自動でフィルターおそうじを行います。

停止 運転（除湿など） 約8時間 停止 運転（冷房など） 約12時間 停止 運転（除湿など） 約8時間 おそうじ フィルターおそうじ運転 約7分 停止
（例）運転時間　8+12+8=合計約28時間

連続運転中も約24時間経過すると自動でフィルターおそうじを行い、フィルターをいつもきれい※7に保ちます。

停止 運転（暖房など） 約24時間 おそうじ フィルターおそうじ運転 約7分 運転（暖房など） 約24時間 おそうじ フィルターおそうじ運転 約7分 運転（暖房など）

ワンタッチダストボックス

一般的
高い所にある
エアコンは
お手入れ大変。

オープンパネルを
開けてフィルター
を外す。

コロナ独自★
脱着カンタン!
ワンタッチ
ダストボックス

エアコン底面から
ワンタッチで取り外し!
ゴミ箱へポイ。

はずせるメンテナンスユニット

フィルターとブラシ部分で出来ているメンテナンスユニットもカンタンに片手で取り外しでお手入れすることができます。

メンテナンス
ユニット

ウイルス抑制※8・除菌※9・脱臭※10 10年交換不要フィルター（2枚付属）

ウイルス抑制、除菌、脱臭効果をもつフィルターを搭載。
しかも10年交換不要のお手入れ知らずのフィルターです。

フィルター単体での試験結果です。
実使用空間での実証結果ではありません。



別売 交換用ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター（交換のめやす10年）
CSH-JF2 4906128 542780／3,740円（税抜3,400円）
イラストはイメージです。

★2023年11月現在。
※3 累計25時間運転の停止後および24時間連続運転すると、自動でフィルターをおそうじします。また、リモコン操作から任意のタイミングでのフィルターおそうじも可能です。
※4 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:JIS Z 2801:2012 定量試験（フィルム密着法）／試験番号:30118042416(29018005316-2)／試験結果:99%以上抑制／試験は2種類のみの菌で実施。[防カビ]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:JIS Z 2911:2010 定性試験（繊維製品の試験・乾式法）／試験番号:20218066410-2／試験結果:菌糸の発育が認められない。
※5 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 カケンテストセンター／試験方法:JIS L 1902 定量試験（菌液吸収法）／試験番号:CK-12-096164／試験結果:99%以上抑制／試験は1種類のみの菌で実施。
※6 電力料金目安単価31円／kWh（税込）[令和4年7月改定]にて計算
※7 使用環境により汚れの程度が異なりますので、定期的なお手入れをおすすめいたします。キッチンなどの油汚れや、タバコのヤニ汚れが気になる時は、フィルターを取り外してお手入れをしてください。なお、フィルターには若干ホコリなどの汚れが残ることがあります。
※8 [ウイルス抑制]当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。／試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター／試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定／試験結果:99.9%抑制／試験報告書番号:第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。
※9 [除菌]当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。／試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:JIS Z 2801準拠 シャーレ内に試験片を入れ、菌液を滴下し密閉。無加工試験片と比較し24時間後の生菌数を比較／試験結果:99%以上の低減率を確認／試験報告書番号:20222051554-1 試験は2種類のみの菌で実施。
※10 [脱臭]1日タバコ10本（アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス）、10年相当分の脱臭効果を検証／試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格（1m³のBOX内における混合ガスの除去性能）にて測定。／試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。
*タバコの有害物質（CO等）は除去できません。

Relala リララ 節電※1

搭載機種
SP SERIES / SPK SERIES / SV SERIES / SE SERIES / SKE SERIES

状況に合わせてかしこく節電※1

(CSH-SP28ARにおいて、自社条件にて評価しています)

高効率エアコン
2024年コロナセパレートエアコンにおいて

通年エネルギー消費効率
APF6.6
(JIS C 9612:2013)
CSH-SP28ARにおいて
期間消費電力量 802kWh

人感センサー搭載

お部屋に人がいない時は自動で節電。※1

人感センサーでお部屋に人がいるかいないかを検知し、状況に合わせて自動でひかえめな運転へのシフトや、運転の停止を行います。

○画像はイメージです。

消し忘れ防止! 人感センサー

オートセーブ機能

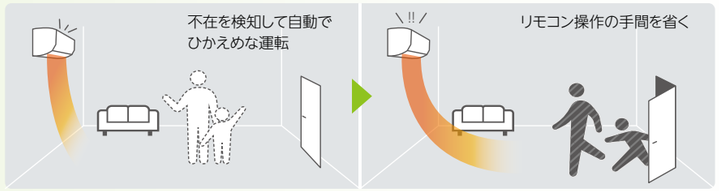

人の不在を検知して10分経過すると、自動でひかえめな運転に。

ひかえめな運転中に人が戻ったタイミングで自動的に通常運転を再開。

オートオフ機能

不在のまま3時間経過すると自動で運転を停止。

運転例

●人感センサーの有効・無効はリモコンで設定可能です。●人感センサーはランドリー運転を除く全運転モード(自動・冷房・暖房・除湿)で作動可能です。
●タイマー運転中はセンサー「有効」設定でも、一時的に「無効」として動作します。

ZEHに必要な定格冷房エネルギー消費効率区分「い」に対応しています。

■定格冷房エネルギー 消費効率区分

機 種	定格冷房エネルギー消費効率	定格冷房エネルギー消費効率区分
22タイプ	5.43	い
25タイプ	5.21	い
28タイプ	5.00	い
40タイプ	4.15	い
56タイプ	3.26	い

※1試験条件:当社環境試験室10畳において 外気温35℃ 設定温度28℃ 風量最大 冷房運転安定時1時間あたり ひかえめな運転時109Whと通常運転時150Whの比較。外気温7℃ 設定温度20℃ 風量最大暖房運転安定時1時間あたり ひかえめな運転時314Whと通常運転時411Whの比較。

Relala リララ アプリ

搭載機種
SP SERIES / SPK SERIES / SE SERIES / SKE SERIES

詳しくはこちらから

遠隔操作とみまもりができる

コロナ快適ホームアプリ

スマホでどこでもカンタン操作・使用状況もひと目で見える

コロナ快適ホームアプリを使えば、遠隔操作や見える化が可能に。自宅や離れて暮らすご家族の見まもりができます。エアコンの操作ができるだけでなく取扱説明書のダウンロードやWEB修理受付など便利な機能を満載しています。

遠隔操作

運転/停止・運転モード・設定温度・風量設定等の操作が行えます。

室温アラート

お部屋の温度が高温または低温になると、スマートフォンにお知らせします。

ウィークリータイマー

曜日ごとにON/OFFの時間設定が可能です。

みまもり

遠隔地にあるエアコンの使用状況をアプリでチェックできるので離れて暮らすご家族の生活を見まもれます。

注)事前に現地での接続が必要となります。

App Store からダウンロード
Google Play で手に入れよう

※ご自宅のインターネット環境をご確認ください。●常時接続のインターネット環境があること。●ルーターを経由してインターネットに接続できる環境があること。●インターネット、スマートフォンのご利用に関わる料金はお客様のご負担となります。●iPhone端末、Android端末で利用可能です。※「Android」「Google Play」は、Google LLC.の商標または登録商標です。※「iPhone」は米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。※「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。※タブレット端末には対応しておりません。※すべての機種で動作を保証するものではありません。※2023年12月現在の対応状況です。発売までに変更となる可能性があります。●スマートフォンはお客様ご自身でご用意ください。アプリはお客様ご自身でダウンロードしてください。アプリは無料ですが、ダウンロードにかかる通信費用はお客様のご負担となります。また仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Relala リララ 快適冷房

搭載機種 SP SERIES / SPK SERIES / SV SERIES / SE SERIES / SKE SERIES

冷気がやさしく部屋中にふりそそぐ

○画像はロング気流の冷風イメージです。

ロング気流

ダブルルーバーからの15m※1のロング気流で冷風が遠くまで届く！

15mのロング気流で、天井に送られた冷気が部屋全体にふりそそぐようにムラなく包み込み、冷えすぎない快適な涼しさをお届けします。

※1 2.8kWタイプ、冷房風量最大運転時、エアコンから最大15mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)

花粉の季節や梅雨時期も安心。

「ランドリーモード」でカラッと部屋干し。ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モード(冷房・暖房)を選択し、洗濯物の効率的な乾燥をサポートします。

●洗濯物の乾燥に適した状態をつくりますので、人がいない時の使用をおすすめします。
※設置環境、使用状況により、乾燥に時間がかかる場合があります。

セパレートエアコン 全シリーズ対象

猛暑の日でも冷房連続運転可能

真夏の暑さでも負けない冷房パワー。外気温50℃※2でも冷房運転し続けます。

※2 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。
冷房能力を保証するものではありません。
所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。

○このページは主にCSH-SP28ARを例に説明しています。

Relala リララ 暖房

搭載機種 SP SERIES / SPK SERIES / SV SERIES / SE SERIES / SKE SERIES

パワフル暖房で寒い日も足もとまであたたかく

「暖速」モード搭載※3

暖房の立ち上がりが断然速く、すぐ暖まります。

「暖速」モードでコンプレッサーをあらかじめ予熱しておくことによって、暖房時の立ち上がりのスピードが飛躍的に向上しました。

■暖速OFFの場合
運転スイッチONから約3分で吹き出し開始

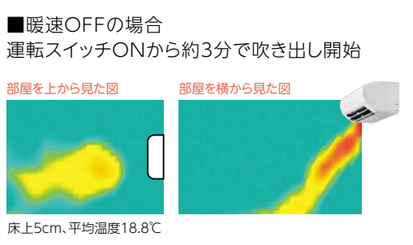

6分後 送風経路に温度上昇が見られる。

暖速ONなら

■暖速ONの場合
運転スイッチONから約2分で吹き出し開始
(「暖速」モード※3 ON、風量最大時)

6分後 高温の温風が吹き出し床面を中心に暖めている。

試験条件：当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転 風量最大設定にて室温安定状態で(約23℃)運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。

パワフル暖房

低温暖房能力の高さで選ばれています！

外気温2℃時 暖房能力
5.4kW(CSH-SP28AR)・6.1kW(CSH-SPK28AR2)

さらに 外気温−7℃でも定格能力以上の暖房能力
5.1kW(CSH-SP28AR)・5.4kW(CSH-SPK28AR2)を実現！

ノンストップ暖房※4

除霜運転中も暖かさが続くので快適。

除霜時も暖房運転を継続しながら、バイパス回路を通じて温かい冷媒を室外機に送り、霜を溶かします。暖房運転を止めずに除霜を行うため、室温低下を抑えて暖かさが続きます。

除霜時、温かい冷媒の一部を室外機へ送ることで、霜を溶かしながら暖房ができる。

※3 「暖速」モード設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。
※4 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。
※5 2.8kWタイプ。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル3設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から2段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約20分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。4.0kW・5.6kWタイプは約55℃、2.2kW・2.5kWタイプは約50℃。
※6 2.8kWタイプ。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、設定温度25℃。エアコンから2m離れた地点で床上5cmの最高温度。使用環境、使用状況により温度は異なります。

○画像は足もと温度約35℃の温風イメージです。

Relala リラ リモコン

搭載機種 SP SERIES SPK SERIES

家族みんなが操作しやすいユニバーサルリモコン

ワンボタンで快適に 自動ボタン

運転開始時の状況に応じて最適な運転モードを考え自動運転します。

除湿／ランドリーボタン

「ランドリーモード」を選択すると、開始時の外気温と室温によって運転モードを自動選択し、洗濯物を効率的に乾燥させます。(洗濯物の乾燥に適した状態をつくりますので人がいない時の使用をおすすめします。)

上下・左右風向ボタン

上下ルーバーに加え、左右ルーバーも自動でスイングさせたり、お好みの角度に固定することもできます。

0.5℃刻みの温度設定

お好みの温度にあわせた、きめ細かな調節が可能です。

おやすみボタン

ワンタッチでお好みのタイマーがセットできます。約2時間光を保つ蓄光樹脂の採用で蛍光灯を消した枕元からでもリモコン操作が可能です。

●運転停止までの時間は1・2・3・5・7時間から選択可能

手動そうじボタン

ワンタッチでフィルターおそうじとよごれま扇運転を開始できます。

洗浄ボタン

ワンタッチでアクアドロップ洗浄運転を開始できます。

メニューボタン　便利な使い方をメニュー内容より選んで設定することができます。

リモコン表示	暖速	セーブ	人感センサ	おそうじ	内部乾燥	みはり
メニュー内容	暖速モード	セーブモード	人感センサーモード	フィルター自動おそうじ	内部乾燥運転よごれま扇	みはりモード
こんなとき	暖房運転開始時にすばやく温風が出るようにしたい	室外ユニットの運転音をひかえめにしたり、ブレーカー落ちを防ぎたい	お部屋に人がいない状態が続いたときに電気代を節約した運転をしたい	フィルターのおそうじをエアコンにまかせたい	室内ユニット内部を乾燥させたい手の届かない部分のおそうじをエアコンにまかせたい	お部屋が高温・低温になったら自動で運転開始してほしい

○このページは主にCSH-SP28ARを例に説明しています。

SP SERIES

人感センサー / ノンストップ暖房 / 暖速モード / ダブルルーバー / よごれま扇 / アクアドロップ洗浄 クリアイノコート / フィルター自動おそうじ / ワンタッチダストボックス / はずせる上下ルーバー / 内部乾燥モード / ウイルス除去・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター[2枚] / 無線LAN / 新冷媒R32

最大高低差 10m（最大配管長15m可(長配管)(4.0・5.6kWタイプは20m)）(チャージレス10m)

フロンラベル A 地球温暖化への影響

日本製 MADE IN JAPAN（リモコンを除く）

グリーン購入法適合商品

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。(SP40・SP56タイプを除く)

定格冷房エネルギー消費効率 区分(い)

東北電力推薦 暖房エアコン

待機時消費電力 約0.5W

清潔機能が充実。省エネと快適がうれしい ReLaLaフラグシップエアコン

よごれま扇

動画でチェック!

[室内機](W)ホワイト

リモコンホルダー付属
設定温度範囲:
17℃～30℃(0.5℃刻み)

[DCコンプレッサー]

22・25・28・40タイプ用室外機

●〈別売〉防雪カバー(SP22～40タイプ用)
COH-BC1 4906128 070382 30,580円(税抜27,800円)

CSH-SP56AR2用室外機

●〈別売〉防雪カバー(SP56タイプ用)
ERB-BC2 4906128 254881 30,690円(税抜27,900円)

猛暑に強い! 外気温50℃※1対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。

厳冬に強い! 厳しい寒さ(−15℃)※2でも暖房運転が可能。

サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM® J」※3を採用。

※1 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。冷房能力を保証するものではありません。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。
※2 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。暖房能力を保証するものではありません。
※3 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに 6 畳用

CSH-SP22AR

(W) 4906128 482734
〈室外機〉COH-SP22AR 4906128 483236
(単相100V Ⓘ)

低温暖房能力★4.2kW

希望小売価格 363,000円(税抜330,000円)
室内機 145,200円(税抜132,000円) 室外機 217,800円(税抜198,000円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
630kWh	2027年	100%	6.6

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	6～9畳 (10～15m²)	2.2kW (0.8～3.3kW)	405W (160～850W)
暖房	6～7畳 (9～11m²)	2.5kW (0.8～5.2kW)	455W (155～1,485W)

[室内機]質量12.0kg [室外機]質量31.0kg

冷暖房時おもに 8 畳用

CSH-SP25AR

(W) 4906128 482833
〈室外機〉COH-SP25AR 4906128 483335
(単相100V Ⓘ)

低温暖房能力★4.4kW

希望小売価格 396,000円(税抜360,000円)
室内機 158,400円(税抜144,000円) 室外機 237,600円(税抜216,000円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
717kWh	2027年	100%	6.6

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	7～10畳 (11～17m²)	2.5kW (0.8～3.5kW)	480W (160～920W)
暖房	6～8畳 (10～13m²)	2.8kW (0.8～5.4kW)	510W (155～1,485W)

[室内機]質量13.0kg [室外機]質量31.0kg

冷暖房時おもに 10 畳用

CSH-SP28AR

(W) 4906128 482932
〈室外機〉COH-SP28AR 4906128 483434
(単相100V Ⓘ)

低温暖房能力★5.4kW

希望小売価格 429,000円(税抜390,000円)
室内機 171,600円(税抜156,000円) 室外機 257,400円(税抜234,000円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
802kWh	2027年	100%	6.6

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19m²)	2.8kW (0.7～3.9kW)	560W (150～1,050W)
暖房	8～10畳 (13～16m²)	3.6kW (0.7～6.8kW)	690W (145～1,980W)

[室内機]質量13.0kg [室外機]質量35.0kg

冷暖房時おもに 14 畳用

CSH-SP40AR2

(W) 4906128 483038
〈室外機〉COH-SP40AR2 4906128 483533
単相200V ㊂

低温暖房能力★7.0kW

希望小売価格 506,000円(税抜460,000円)
室内機 202,400円(税抜184,000円) 室外機 303,600円(税抜276,000円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,282kWh	2027年	89%	5.9

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28m²)	4.0kW (0.7～5.0kW)	965W (150～1,500W)
暖房	11～14畳 (18～23m²)	5.0kW (0.7～9.7kW)	1,065W (145～2,940W)

[室内機]質量13.0kg [室外機]質量34.0kg

冷暖房時おもに 18 畳用

CSH-SP56AR2

(W) 4906128 483137
〈室外機〉COH-SP56AR2 4906128 483632
単相200V ㊂

低温暖房能力★7.5kW

希望小売価格 583,000円(税抜530,000円)
室内機 233,200円(税抜212,000円) 室外機 349,800円(税抜318,000円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,858kWh	2027年	90%	5.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	15～23畳 (25～39m²)	5.6kW (0.7～5.7kW)	1,720W (150～1,760W)
暖房	15～18畳 (24～30m²)	6.7kW (0.7～9.8kW)	1,595W (145～2,970W)

[室内機]質量13.0kg [室外機]質量42.5kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

おもな機能

基本性能: DCインバーター / DCツインロータリーコンプレッサー(28・40・56タイプ) / DCシングルロータリーコンプレッサー(22・25タイプ) / トルク制御(22・25タイプ)
しっかり冷暖房: スピード先取り除霜
快適機能: みはり / 自動運転 / 風向スイング / セーブ運転 / 上下左右オートルーバー
クリーン&ドライ機能: 抗菌プラシ / 抗菌・防カビフィルター / ニオイカット制御 / 洗えるパネル / 除湿 / ランドリーモード
タイマー機能: 24時間プログラムタイマー
リモコン: 突起ボタン / 光るボタンおやすみタイマー

SPK SERIES 寒冷地仕様［暖房強化型］

冬暖（ふゆだん）

「暖房のコロナ」の寒冷地向けエアコン
お手入れのカンタンさはそのまま、
寒冷地の冬もしっかり暖かい自信作！

○画像はイメージです。

パワフル暖房

○画像は温風のイメージです。

※1 CSH-SPK28AR2の値。当社環境試験室（10畳）において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル3設定（風量は暖房定格に対して約50%）、風向上から2段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約20分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。CSH-SPK56・40AR2は約55℃。CSH-SPK22・25AR2は約50℃。

※2 CSH-SPK28AR2の値。当社環境試験室（10畳）において、外気温−15℃、室温20℃、風量レベル3設定（風量は暖房定格に対して約50%）、風向上から3段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約60分。使用条件によっては50℃にならない場合があります。

※3 CSH-SPK28AR2の値。当社環境試験室（10畳）において、外気温2℃、設定温度25℃。エアコンから2m離れた地点で床上5cmの最高温度。使用環境、使用状況により温度は異なります。

※4 暖房運転時のみ、外気温をもとに必要時のみ通電します。消費電力約60W。

※5「暖速」モード設定時、コンプレッサーの予熱を行います。（外気温2℃時、消費電力約43W）実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。

凍結防止ヒーター搭載 ※4

外気温が−25℃※7でも暖房が可能。

凍結防止ヒーターを室外機に搭載しドレン凍結による能力低下を抑制します。

室外機に
凍結防止ヒーター
搭載!



「暖速」モード ※5

わずか2分で温風が吹き出します。

温風の吹き出しが速いからすぐに暖かさが感じられます。

■暖速ONの場合〈「暖速」モード※5 ON、風量最大時〉

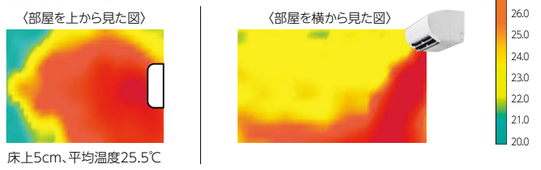

床上5cm、平均温度25.5℃

6分後 高温の温風が吹き出し床面を中心に暖めている。

試験条件：当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転 風量最大設定にて室温安定状態で（約23℃）運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。

○このページは主にCSH-SPK28AR2を例に説明しています。

定格冷房エネルギー消費効率 区分（い）

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

待機時消費電力 約0.5W

人感センサー / ノンストップ暖房 / 暖速モード / ダブルルーバー / よごれま扇 / アクアドロップ洗浄 クリアAコート / フィルター自動おそうじ

ワンタッチダストボックス / はずせる上下ルーバー / 内部乾燥モード / 10年交換不要 ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター［2枚］ / 無線LAN / 凍結防止ヒーター / 新冷媒R32

最大高低差 10m
最大配管長15m可（長配管）（4.0-5.6kWタイプは20m）
〈チャージレス10m〉

フロンラベル A 地球温暖化への影響

日本製 MADE IN JAPAN（リモコンを除く）

グリーン購入法適合商品

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。（SPK56タイプを除く）

よごれま扇

外気温−25℃にも対応した頼れるエアコン

［室内機］（W）ホワイト

リモコンホルダー付属
設定温度範囲:
17℃〜30℃（0.5℃刻み）

［DCコンプレッサー］

22・25・28タイプ用 室外機



●〈別売〉防雪カバー（SPK22〜28タイプ用）
COH-BC1 4906128 070382 30,580円（税抜27,800円）

40・56タイプ用 室外機

●〈別売〉防雪カバー（SPK40・56タイプ用）
ERB-BC2 4906128 254881 30,690円（税抜27,900円）

猛暑に強い! 外気温50℃※6対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。

厳冬に強い! 厳しい寒さ（−25℃）※7でも暖房運転が可能。

サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM® J」※8を採用。

※6 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。冷房能力を保証するものではありません。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。

※7 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。暖房能力を保証するものではありません。

※8（1）「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。（2）「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

CSH-SPK22AR2

冷暖房時おもに 6畳用

（W） 4906128 484738
〈室外機〉 COH-SPK22AR2 4906128 485230

単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時
	4.8kW	4.3kW

希望小売価格 385,000円（税抜350,000円）
室内機 154,000円（税抜140,000円） 室外機 231,000円（税抜210,000円）（工事費別）

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
640kWh		104%	6.5

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	6〜9畳（10〜15m²）	2.2kW（0.8〜3.3kW）	405W（160〜850W）
暖房	6〜7畳（9〜11m²）	2.5kW（0.8〜6.6kW）	455W（155〜1,870W）

［室内機］質量13.0kg ［室外機］質量31.5kg

CSH-SPK25AR2

冷暖房時おもに 8畳用

（W） 4906128 484837
〈室外機〉 COH-SPK25AR2 4906128 485339

単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時
	5.0kW	4.6kW

希望小売価格 418,000円（税抜380,000円）
室内機 167,200円（税抜152,000円） 室外機 250,800円（税抜228,000円）（工事費別）

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
728kWh		104%	6.5

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	7〜10畳（11〜17m²）	2.5kW（0.8〜3.5kW）	480W（160〜920W）
暖房	6〜8畳（10〜13m²）	2.8kW（0.8〜6.9kW）	510W（155〜1,870W）

［室内機］質量13.0kg ［室外機］質量31.5kg

CSH-SPK28AR2

冷暖房時おもに 10畳用

（W） 4906128 484936
〈室外機〉 COH-SPK28AR2 4906128 485438

単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時
	6.1kW	5.4kW

希望小売価格 451,000円（税抜410,000円）
室内機 180,400円（税抜164,000円） 室外機 270,600円（税抜246,000円）（工事費別）

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
815kWh		104%	6.5

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8〜12畳（13〜19m²）	2.8kW（0.7〜3.9kW）	560W（150〜1,050W）
暖房	8〜10畳（13〜16m²）	3.6kW（0.7〜8.4kW）	690W（145〜2,375W）

［室内機］質量13.0kg ［室外機］質量34.5kg

CSH-SPK40AR2

冷暖房時おもに 14畳用

（W） 4906128 485032
〈室外機〉 COH-SPK40AR2 4906128 485537

単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時
	7.3kW	6.7kW

希望小売価格 528,000円（税抜480,000円）
室内機 211,200円（税抜192,000円） 室外機 316,800円（税抜288,000円）（工事費別）

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
1,220kWh		100%	6.2

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11〜17畳（18〜28m²）	4.0kW（0.7〜5.0kW）	965W（150〜1,480W）
暖房	11〜14畳（18〜23m²）	5.0kW（0.7〜9.9kW）	1,065W（145〜2,970W）

［室内機］質量13.0kg ［室外機］質量41.0kg

CSH-SPK56AR2

冷暖房時おもに 18畳用

（W） 4906128 485131
〈室外機〉 COH-SPK56AR2 4906128 485636

単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時
	7.8kW	7.4kW

希望小売価格 605,000円（税抜550,000円）
室内機 242,000円（税抜220,000円） 室外機 363,000円（税抜330,000円）（工事費別）

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量	目標年度2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
1,858kWh		96%	5.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	15〜23畳（25〜39m²）	5.6kW（0.7〜5.7kW）	1,720W（150〜1,760W）
暖房	15〜18畳（24〜30m²）	6.7kW（0.7〜10.0kW）	1,595W（145〜2,970W）

［室内機］質量13.5kg ［室外機］質量42.5kg

おもな機能

SV SERIES

すばやくお部屋を冷暖房。
ボタンひとつで快適運転。

○画像は温風のイメージです。

家族みんなが操作しやすい
ユニバーサルリモコン

ワンボタンで快適に自動ボタン
運転開始時の状況に応じて最適な運転モードを考え自動運転します。

除湿／ランドリーボタン
「ランドリーモード」を選択すると、開始時の外気温と室温によって運転モードを自動選択し、洗濯物を効率的に乾燥させます。（洗濯物の乾燥に適した状態をつくりますので人がいない時の使用をおすすめします。）

上下・左右風向ボタン
上下ルーバーに加え、左右ルーバーも自動でスイングさせたり、お好みの角度に固定することもできます。

0.5℃刻みの温度設定
お好みの温度にあわせた、きめ細かな調節が可能です。

おやすみボタン
ワンタッチでお好みのタイマーがセットできます。約2時間光を保つ蓄光樹脂の採用で蛍光灯を消した枕元からでもリモコン操作が可能です。
●運転停止までの時間は1・2・3・5・7時間から選択可能

手動そうじボタン
ワンタッチでフィルターおそうじ運転を開始できます。

パワフルボタン
すばやくお部屋を冷暖房したい時に、ボタン1つで最大運転を行います。

メニューボタン
メニュー内容より選んで、便利な機能を設定することができます。

リモコン表示	暖速	セーブ	人感センサ	おそうじ	内部乾燥
メニュー内容	暖速モード	セーブモード	人感センサーモード	フィルター自動おそうじ	内部乾燥運転
こんなとき	暖房運転開始時にすばやく温風が出るようにしたい	室外ユニットの運転音をひかえめにしたり、ブレーカー落ちを防ぎたい	お部屋に人がいない状態が続いたときに電気代を節約した運転をしたい	フィルターのおそうじをエアコンにまかせたい	室内ユニット内部を乾燥させたい

運転状態をランプでお知らせ
運転 タイマー パワフル 人感センサー おそうじ
運転中 タイマー予約中 パワフル運転時 人感センサー作動時 おそうじ運転時

定格冷房エネルギー消費効率 区分（い）

東北電力推薦 暖房エアコン

待機時消費電力 約0.5W

人感センサー / ノンストップ暖房 / 暖速モード / ダブルルーバー / フィルター自動おそうじ / ワンタッチダストボックス / はずせる上下ルーバー / 内部乾燥モード / ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター［2枚］ / 新冷媒R32

最大高低差 10m 最大配管長15m可（長配管）（4.0・5.6kWタイプは20m）〈チャージレス10m〉

フロンラベル A 地球温暖化への影響

日本製 MADE IN JAPAN（リモコンを除く）

グリーン購入法適合商品　「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。（SV40・SV56タイプを除く）

フィルター自動おそうじ機能搭載。ハイグレードエアコン

[室内機]（W）ホワイト　幅797mm（本体取付枠幅寸法 787mm）　高さ295mm　奥行き369mm

リモコンホルダー付属
設定温度範囲：17℃〜30℃（0.5℃刻み）

[DCコンプレッサー]

22・25・28・40タイプ用室外機　高さ533mm　幅780（+73）mm　奥行き278mm

●〈別売〉防雪カバー（SV22〜40タイプ用）
COH-BC1 4906128 070382 30,580円（税抜27,800円）

CSH-SV56AR2用室外機　高さ675mm　幅792（+87）mm　奥行き310mm

●〈別売〉防雪カバー（SV56タイプ用）
ERB-BC2 4906128 254881 30,690円（税抜27,900円）

猛暑に強い！ 外気温50℃※1対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。
厳冬に強い！ 厳しい寒さ（−15℃）※2でも暖房運転が可能。
サビに強い！ エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM®」※3を採用。

※1 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。冷房能力を保証するものではありません。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。
※2 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。暖房能力を保証するものではありません。
※3 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

CSH-SV22AR
冷暖房時おもに 6畳用
（W） 4906128 483731
〈室外機〉 COH-SV22AR 4906128 484233
（単相100V Ⓘ）
低温暖房能力★4.2kW
希望小売価格 330,000円（税抜300,000円）
室内機 132,000円（税抜120,000円） 室外機 198,000円（税抜180,000円）（工事費別）

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
630kWh	2027年	100%	6.6

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	6〜9畳（10〜15m²）	2.2kW（0.8〜3.3kW）	405W（160〜850W）
暖房	6〜7畳（9〜11m²）	2.5kW（0.8〜5.2kW）	455W（155〜1,485W）

[室内機]質量11.5kg [室外機]質量31.0kg

CSH-SV25AR
冷暖房時おもに 8畳用
（W） 4906128 483830
〈室外機〉 COH-SV25AR 4906128 484332
（単相100V Ⓘ）
低温暖房能力★4.4kW
希望小売価格 363,000円（税抜330,000円）
室内機 145,200円（税抜132,000円） 室外機 217,800円（税抜198,000円）（工事費別）

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
717kWh	2027年	100%	6.6

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	7〜10畳（11〜17m²）	2.5kW（0.8〜3.5kW）	480W（160〜920W）
暖房	6〜8畳（10〜13m²）	2.8kW（0.8〜5.4kW）	510W（155〜1,485W）

[室内機]質量12.5kg [室外機]質量31.0kg

CSH-SV28AR
冷暖房時おもに 10畳用
（W） 4906128 483939
〈室外機〉 COH-SV28AR 4906128 484431
（単相100V Ⓛ）
低温暖房能力★5.4kW
希望小売価格 396,000円（税抜360,000円）
室内機 158,400円（税抜144,000円） 室外機 237,600円（税抜216,000円）（工事費別）

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
802kWh	2027年	100%	6.6

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8〜12畳（13〜19m²）	2.8kW（0.7〜3.9kW）	560W（150〜1,050W）
暖房	8〜10畳（13〜16m²）	3.6kW（0.7〜6.8kW）	690W（145〜1,980W）

[室内機]質量12.5kg [室外機]質量35.0kg

CSH-SV40AR2
冷暖房時おもに 14畳用
（W） 4906128 484035
〈室外機〉 COH-SV40AR2 4906128 484530
単相200V
低温暖房能力★7.0kW
希望小売価格 473,000円（税抜430,000円）
室内機 189,200円（税抜172,000円） 室外機 283,800円（税抜258,000円）（工事費別）

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
1,282kWh	2027年	89%	5.9

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11〜17畳（18〜28m²）	4.0kW（0.7〜5.0kW）	965W（150〜1,500W）
暖房	11〜14畳（18〜23m²）	5.0kW（0.7〜9.7kW）	1,065W（145〜2,940W）

[室内機]質量12.5kg [室外機]質量34.0kg

CSH-SV56AR2
冷暖房時おもに 18畳用
（W） 4906128 484134
〈室外機〉 COH-SV56AR2 4906128 484639
単相200V
低温暖房能力★7.5kW
希望小売価格 550,000円（税抜500,000円）
室内機 220,000円（税抜200,000円） 室外機 330,000円（税抜300,000円）（工事費別）

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
1,858kWh	2027年	90%	5.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	15〜23畳（25〜39m²）	5.6kW（0.7〜5.7kW）	1,720W（150〜1,760W）
暖房	15〜18畳（24〜30m²）	6.7kW（0.7〜9.8kW）	1,595W（145〜2,970W）

[室内機]質量12.5kg [室外機]質量42.5kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

おもな機能
基本性能：DCインバーター / DCツインロータリーコンプレッサー（28・40・56タイプ） / DCシングルロータリーコンプレッサー（22・25タイプ） / トルク制御（22・25タイプ）
しっかり冷暖房：スピード先取り除霜 / パワフル運転
快適機能：自動運転 / 風向スイング / セーブ運転 / 上下左右オートルーバー
クリーン&ドライ機能：抗菌ブラシ / 抗菌・防カビフィルター / ニオイカット制御 / 洗えるパネル / 除湿 / ランドリーモード
タイマー機能：24時間プログラムタイマー
リモコン：突起ボタン / 光るボタンおやすみタイマー

SP SPKシリーズ / よごれま扇 / アクアドロップ洗浄 / 自動でおそうじ / 節電 / アプリ / 冷房 / 暖房 / リモコン / 寒冷地仕様 / SVシリーズ / W・WKシリーズ / 暖房 / リモコン / 冷房 / 除湿 / 寒冷地仕様 / Bシリーズ / 耐塩害仕様 / SEシリーズ / SKEシリーズ / BEシリーズ / 冷房専用シリーズ / 在庫僅少品 / ウインドエアコン / コンパクトタイプ / Hシリーズ / どこでもクーラー

W SERIES 暖房

夏はもちろん、冬の暖房能力に 自信アリ! 足もとからしっかり温めます。

家族が集まるリビングもロング気流でぐんぐん暖めるから快適。
寒い朝や冷え込む夜も足もとから快適な暖かさで包み込みます。

足もと温度 約35℃※3

高温風吹き出し 約55℃※1

パワフル 低温暖房 能力の高さで選ばれています！

パワフル 暖房

外気温2℃時暖房能力 **5.3kW**(CSH-W2824R) **5.8kW**(CSH-WK28AR2)

さらに 外気温−7℃でも定格能力以上の暖房能力 **5.1kW・5.4kWを実現!**
(CSH-W2824R) (CSH-WK28AR2)

※1 2.8kWタイプの値。当社環境(風量は暖房定格に対して約口付近の最高温度。継続時間4.0kW・5.6kWタイプは約 試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル2設定50%)、風向上から1段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出しは約30分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。55℃、2.2kW・2.5kWタイプは約50℃。

BIG ルーバー 新 足もと 温風を床面全体に効率よく届けます。

ビッグルーバー 新足もと気流制御

大きなルーバーがワイドで床面をムラなく暖めます。 心地よい気流をつくり、定期的に風向きを下向きにして、

※2 2.8kWタイプ。暖房風量最大(当社調べ) 運転時、エアコンから最大10mの地点で風が到達することを確認。

※3 2.8kWタイプの値。当社環境 2m離れた地点で床上5cm 試験室(10畳)において、外気温2℃、設定温度25℃。エアコンからの最高温度。使用環境、使用状況により温度は異なります。

○イラストは足もと温度約35℃の 温風イメージです。

NON STOP 除霜運転中も暖かさが続くので快適。

ノンストップ暖房※4

Wシリーズは除霜時も暖房運転を継続しながら、バイパス回路を通じて温かい冷媒を室外機に送り、霜を溶かします。暖房運転を止めずに除霜を行うため、室温低下を抑えて暖かさが続きます。

※4 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。

ノンストップ暖房がない場合
〈CSH-B28CRの除霜運転時〉

Wシリーズ ノンストップ暖房
〈除霜時〉

暖速 暖房の立ち上がりが断然 速く、すぐ暖まります。

「暖速」モード※5搭載

暖速モードでコンプレッサーをあらかじめ予熱(外気温時の立ち上がりのスピードが飛躍的に向上しました。 2℃時、消費電力約43W)しておくことによって、暖房

暖速OFFの場合

運転スイッチONから約3分で吹き出し開始



暖速ONなら

暖速ONの場合

運転スイッチONから約2分で吹き出し開始
(「暖速」モード※5 ON、パワフル運転(風量最大)時)

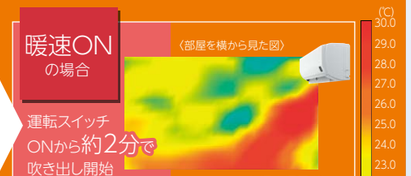

※5「暖速」設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、消 条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。

試験条件:当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転 風量最大設定 転開始。夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。

費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度 にて室温安定状態で(約23℃)運転停止8時間後、室温約10℃で運

W SERIES リモコン 空清・清潔

動画でチェック!

便利な機能を使いやすく搭載。 空清・清潔にもこだわりました。

運転状態をランプでお知らせ



リモコン

おまかせ気流制御

冷房時:天井気流制御。
暖房時:新足もと気流制御を行い 快適空間を演出します。

おやすみタイマー

ワンタッチでお好みのタイマーがセットできます。約2時間光を保つ蓄光樹脂の採用で蛍光灯を消した枕元からでもリモコン操作が可能です。

●運転停止までの時間は1・2・3・5・7時間から選択可能

ピーク電力の抑制にも貢献 A セーブボタン

室外機を静かにしたい時やブレーカー落ちが気になる時に運転音と電流をセーブし、ピーク電力の抑制にも貢献します。

●電流値を抑えた運転をするため設定温度まで時間がかかる場合があります。状況に応じて通常運転と使い分けてください。

●フタを開けた状態です。

ワンタッチで選べる 2WAY除湿!

再熱除湿

涼除湿

●詳しくは23ページをご覧ください。

パワフルボタン B

すばやくお部屋を冷暖房したい時に、ボタン1つで最大運転を行います。

内部乾燥ボタン C

運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能として、室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を乾燥させます。

注)オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

抗菌・防カビ

抗菌・防カビフィルター※6

抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。



※6 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法:菌:抗菌性試験はJIS L 1902による(試験番号014551-1及び2) カビ:ハロー試験による(試験番号023699) 試験結果:99%以上抑制。

PM2.5の対応

空気清浄フィルター搭載。

0.3μm粒子を約80%※7キャッチするPM2.5へ対応した空気清浄フィルターを搭載しました。

［別売］ 交換用フィルター(交換のめやす3年)
CSH-PM1 3,740円(税抜3,400円) 4906128 070283

○交換のめやすは3年となります。

※7 フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認ができておりません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子物質の総称です。

10年交換不要

ウイルス抑制※8・除菌※9・脱臭※10 10年交換不要フィルターでラクラク清潔。

ウイルス抑制、除菌、脱臭効果をもつフィルターを搭載。しかも10年交換不要のお手入れ知らずのフィルターです。(フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません)

※8［ウイルス抑制］当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。／試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター／試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定／試験結果:99.9%抑制／試験報告書番号:第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。

※9［除菌］当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。／試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:JIS Z 2801 準拠 シャーレ内に試験片を入れ、菌液を滴下し密閉。無加工試験片と比較し24時間後の生菌数を比較／試験結果:99%以上の低減率を確認／試験報告書番号:20222051554-1 試験は2種類のみの菌で実施。

※10［脱臭］1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当の脱臭効果を検証／試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。／試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。
*タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

［別売］
交換用フィルター
(交換のめやす10年)
CSH-JF2
3,740円(税抜3,400円)
4906128 542780

W SERIES 冷房

心地よい冷気が天井に送られ、やさしくお部屋を包みます。ムラの少ない快適な涼しさです。

天井気流 心地よい涼風が天井からふりそそぐ。

天井気流制御

天井に送られた冷気が部屋全体にふりそそぐように降りてくるので、部屋中がすばやく快適な涼しさになります。

試験条件：
当社環境試験室で測定。室内／室外35℃、風量最大・風向制御「おまかせ」にて運転開始から30分後のサーモグラフ。



■天井気流制御：「おまかせ」
(CSH-W2824R)



BIG ルーバー

大きなルーバーを搭載することで、より遠くに、かつワイドで滑らかな気流をお部屋全体に送り出します。温度ムラが抑えられ、赤ちゃんや女性にも快適です。

ロング気流 13m※1のロング気流

13mのロング気流が、天井に沿って吹き出すので、冷風が広範囲にやさしくふりそそぎます。

○画像は冷風のイメージです。

※1 CSH-W2824R。冷房風量最大運転時、エアコンから最大13mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)

W SERIES 除湿

季節や天候、室温に応じて、「再熱除湿」と「涼除湿※」がワンタッチで選べる 2WAY 除湿搭載。

※再熱除湿方式ではありません。

再熱除湿 寒くならない、女性にやさしい除湿。「再熱除湿」でさわやか快適除湿。

お部屋の空気をしっかり除湿。さらに、除湿した空気は室外機の熱で適温に調整されてから送風されるので、室温は下がらず寒くもなりません。

※2 CSH-W2824R 一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件（室外24℃・湿度80%、室内24℃・湿度60%）の場合消費電力280W、除湿量450ml、吹き出し温度24℃。使用条件により、除湿量・消費電力は異なります。また、室温が下がる場合があります。

1時間あたり 450ml※2の 快適除湿



涼除湿 パワフルにスピード除湿。弱冷房としても使えて快適。

梅雨時など、じめじめした蒸し暑さを感じる日には「涼除湿」が最適。パワフルに除湿しながら、お部屋をやさしく冷やして快適な涼しさにします。家計にやさしい弱冷房としてもお使いいただけるので、省エネを意識したい時におすすめします。

※3 CSH-W2824R 室外27℃・湿度80%、室内27℃・湿度60%の恒温室で連続運転、消費電力350W、吹き出し温度13℃。
一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件（室外24℃・湿度80%、室内24℃・湿度60%）の場合
消費電力320W、除湿量1,000ml、吹き出し温度10℃。

1時間あたり 1,200ml※3の パワフル除湿

○画像は除湿のイメージです。

「ランドリーモード」で部屋干しがカラッと乾燥。

ランドリーモード

ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モード（冷房・再熱除湿・暖房）を選択し、洗濯物を効率的に乾燥させます。

●洗濯物の乾燥に適した状態をつくりますので、人がいない時の使用をおすすめします。
※設置環境、使用状況により、乾燥に時間がかかる場合があります。

ピーク電力の抑制にも貢献。

セーブ運転

室外機の運転音を静かにしたい時やブレーカー落ちが気になる時は、リモコンの「セーブボタン」を押すだけで、運転音と電流値をセーブし、ピーク電力の抑制にも貢献します。
(設定温度まで時間がかかったり、設定室温にならない場合があります。)

●最大運転電流を抑えた運転を行います。

22タイプ(100V)：冷房時約7A、暖房時約8A
25・28タイプ(100V)：冷房時約8A、暖房時約9A
40タイプ(200V)：冷房時約5A、暖房時約6A
56タイプ(200V)：冷房時約7A、暖房時約8A

○このページは主にCSH-W2824Rを例に説明しています。

W SERIES

NON STOP ノンストップ暖房 / 暖速 暖速モード / BIG ルーバー ビッグルーバー / 2WAY 2WAY除湿 / 内部乾燥 内部乾燥モード / 10年交換不要 ウイルス除去・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター［2枚］ / PM2.5対応 空気清浄フィルター［1枚］ / 新冷媒R32 新冷媒R32

最大高低差 10m 最大配管長15m可(長配管)(4.0・5.6kWタイプは20m)
(チャージレス10m)

フロンラベル A 地球温暖化への影響

日本製 MADE IN JAPAN (リモコンを除く)

東北電力推薦 暖房エアコン

寒くならない「再熱除湿」搭載モデル

待機時消費電力 約0.7W

高さ 290mm

幅795mm
(本体取付枠幅寸法 785mm)

奥行き 247mm

[室内機] (W)ホワイト

リモコンホルダー別売
設定温度範囲:
17℃～30℃(1℃刻み)

[DCコンプレッサー]

22・25・28・40タイプ用 室外機

●〈別売〉防雪カバー(W22～40タイプ用)
COH-BC1 4906128 070382 30,580円(税抜27,800円)

CSH-W5624R2用 室外機

●〈別売〉防雪カバー(W56タイプ用)
ERB-BC2 4906128 254881 30,690円(税抜27,900円)

猛暑に強い! 外気温50℃※4対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。
厳冬に強い! 厳しい寒さ(−15℃)※5でも暖房運転が可能。
サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM®」※6を採用。

※4 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。冷房能力を保証するものではありません。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。
※5 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。暖房能力を保証するものではありません。
※6 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに 6畳用

CSH-W2224R
(W) 4906128 501435
〈室外機〉COH-W2224R 4906128 501930
(単相100V Ⓘ)
低温暖房能力★4.1kW

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
717kWh	2027年	87%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	6～9畳 (10～15m²)	2.2kW (0.8～3.1kW)	490W (165～840W)
暖房	6～7畳 (9～11m²)	2.5kW (0.8～5.1kW)	515W (160～1,485W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量27.5kg

冷暖房時おもに 8畳用

CSH-W2524R
(W) 4906128 501534
〈室外機〉COH-W2524R 4906128 502036
(単相100V Ⓘ)
低温暖房能力★4.3kW

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
815kWh	2027年	87%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	7～10畳 (11～17m²)	2.5kW (0.8～3.3kW)	600W (165～890W)
暖房	6～8畳 (10～13m²)	2.8kW (0.8～5.3kW)	590W (160～1,485W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量31.5kg

冷暖房時おもに 10畳用

CSH-W2824R
(W) 4906128 501633
〈室外機〉COH-W2824R 4906128 502135
(単相100V Ⓗ)
低温暖房能力★5.3kW

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
929kWh	2027年	86%	5.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19m²)	2.8kW (0.7～3.5kW)	680W (155～990W)
暖房	8～10畳 (13～16m²)	3.6kW (0.7～6.7kW)	815W (150～1,980W)

[室内機]質量10.0kg [室外機]質量35.0kg

冷暖房時おもに 14畳用

CSH-W4024R2
(W) 4906128 501732
〈室外機〉COH-W4024R2 4906128 502234
単相200V Ⓗ
低温暖房能力★6.2kW

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,428kWh	2027年	80%	5.3

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28m²)	4.0kW (0.7～4.3kW)	1,285W (155～1,420W)
暖房	11～14畳 (18～23m²)	5.0kW (0.7～8.6kW)	1,385W (150～2,825W)

[室内機]質量10.0kg [室外機]質量35.0kg

冷暖房時おもに 18畳用

CSH-W5624R2
(W) 4906128 501831
〈室外機〉COH-W5624R2 4906128 502333
単相200V Ⓗ
低温暖房能力★6.7kW

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
2,118kWh	2027年	79%	5.0

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	15～23畳 (25～39m²)	5.6kW (0.7～5.7kW)	2,060W (155～2,100W)
暖房	15～18畳 (24～30m²)	6.7kW (0.7～9.0kW)	1,960W (150～2,970W)

[室内機]質量10.5kg [室外機]質量43.5kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。※オープン価格 商品の価格は販売店にお問い合わせください。

おもな機能

WK SERIES 寒冷地仕様［暖房強化型］

冬暖（ふゆだん）

外気温−25℃にも対応！
冬の寒冷地でも
パワフルにお部屋を暖める、
「暖房のコロナ」の
寒冷地向けエアコン。

○画像はパワフル暖房のイメージです。

ノンストップ暖房 ※3

除霜運転中も安定のパワフル暖房。

除霜運転中も、暖かい風がとぎれません。

除霜時、温かい冷媒の一部を室外機へ送ることで、霜を溶かしながら暖房ができる。

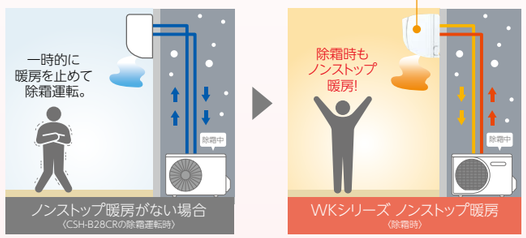

凍結防止ヒーター搭載 ※4

外気温が−25℃※5でも暖房が可能。

凍結防止ヒーターを室外機に搭載しドレン凍結による能力低下を抑制します。

室外機に
凍結防止ヒーター
搭載!



「暖速」モード ※6

わずか2分で温風が吹き出します。

温風の吹き出しが速いからすぐに暖かさが感じられます。

■暖速ONの場合（「暖速」モード※6 ON、風量最大時）

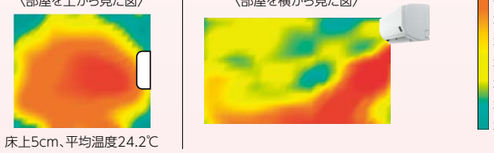

6分後 高温の温風が吹き出し床面を中心に暖めている。

試験条件：当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転風量最大設定にて室温安定状態で（約23℃）運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。※夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。CSH-WK28AR2において。

※1 CSH-WK28AR2の値。当社環境試験室（10畳）において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル2設定（風量は暖房定格に対して約50%）、風向上から1段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約30分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。CSH-WK56AR2・WK40AR2は約55℃。CSH-WK22AR2・WK25AR2は約50℃。

※2 CSH-WK28AR2の値。当社環境試験室（10畳）において、外気温−15℃、室温20℃、風量レベル2設定（風量は暖房定格に対して約50%）、風向上から2段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約60分。使用条件によっては50℃にならない場合があります。

※3 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。また、外気温が−7℃を下まわる場合は一時的に切り換えて除霜を行います。

※4 暖房運転時のみ、外気温をもとに必要時のみ通電します。消費電力約60W。

※5 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。暖房能力を保証するものではありません。

※6「暖速」設定時、コンプレッサーの予熱を行います。（外気温2℃時、消費電力約43W）実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。

○このページは主にCSH-WK28AR2を例に説明しています。

北海道電力推薦 あったかエアコン
東北電力推薦 暖房エアコン

待機時消費電力 約0.7W

2024年5月発売予定

NON STOP ノンストップ暖房 / 暖速 暖速モード / BIG ルーバー ビッグルーバー / 2WAY 除湿 2WAY除湿 / 内部乾燥 内部乾燥モード / 10年交換不要 ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター［2枚］ / PM2.5対応 空気清浄フィルター［1枚］ / 凍結防止 凍結防止ヒーター / 新冷媒R32 新冷媒R32

最大高低差 10m
最大配管長15m可（長配管）（4.0・5.6kWタイプは20m）
〈チャージレス10m〉

フロンラベル A 地球温暖化への影響

日本製 MADE IN JAPAN（リモコンを除く）

寒冷地の冬をパワフルに暖めます。

［室内機］（W）ホワイト

リモコンホルダー別売
設定温度範囲:
17℃〜30℃（1℃刻み）

［DCコンプレッサー］

22・25・28・40タイプ用 室外機



CSH-WK56AR2用 室外機

●〈別売〉防雪カバー（WK22〜40タイプ用）
COH-BC1 4906128 070382 30,580円（税抜27,800円）

●〈別売〉防雪カバー（WK56タイプ用）
ERB-BC2 4906128 254881 30,690円（税抜27,900円）

猛暑に強い! 外気温50℃※7対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。
厳冬に強い! 厳しい寒さ（−25℃）※8でも暖房運転が可能。
サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM®」※9を採用。

※7 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。冷房能力を保証するものではありません。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。
※8 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。暖房能力を保証するものではありません。
※9（1）「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。（2）「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに 6 畳用

CSH-WK22AR2
（W）4906128 507437
〈室外機〉COH-WK22AR2
4906128 507932
単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時
	4.3kW	3.7kW

希望小売価格 305,800円（税抜278,000円）
室内機 122,320円（税抜111,200円） 室外機 183,480円（税抜166,800円）（工事費別）

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
717kWh	2027年	93%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	6〜9畳（10〜15m²）	2.2kW（0.8〜3.1kW）	490W（165〜840W）
暖房	6〜7畳（9〜11m²）	2.5kW（0.8〜5.9kW）	515W（160〜1,800W）

［室内機］質量9.5kg ［室外機］質量27.5kg

冷暖房時おもに 8 畳用

CSH-WK25AR2
（W）4906128 507536
〈室外機〉COH-WK25AR2
4906128 508038
単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時
	4.9kW	4.3kW

希望小売価格 338,800円（税抜308,000円）
室内機 135,520円（税抜123,200円） 室外機 203,280円（税抜184,800円）（工事費別）

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
815kWh	2027年	93%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	7〜10畳（11〜17m²）	2.5kW（0.8〜3.3kW）	600W（165〜890W）
暖房	6〜8畳（10〜13m²）	2.8kW（0.8〜6.8kW）	590W（160〜1,990W）

［室内機］質量9.5kg ［室外機］質量31.5kg

冷暖房時おもに 10 畳用

CSH-WK28AR2
（W）4906128 507635
〈室外機〉COH-WK28AR2
4906128 508137
単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時
	5.8kW	5.4kW

希望小売価格 371,800円（税抜338,000円）
室内機 148,720円（税抜135,200円） 室外機 223,080円（税抜202,800円）（工事費別）

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
929kWh	2027年	91%	5.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8〜12畳（13〜19m²）	2.8kW（0.7〜3.5kW）	680W（155〜990W）
暖房	8〜10畳（13〜16m²）	3.6kW（0.7〜8.0kW）	815W（150〜2,600W）

［室内機］質量10.0kg ［室外機］質量35.0kg

冷暖房時おもに 14 畳用

CSH-WK40AR2
（W）4906128 507734
〈室外機〉COH-WK40AR2
4906128 508236
単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時
	6.2kW	5.9kW

希望小売価格 448,800円（税抜408,000円）
室内機 179,520円（税抜163,200円） 室外機 269,280円（税抜244,800円）（工事費別）

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
1,428kWh	2027年	85%	5.3

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11〜17畳（18〜28m²）	4.0kW（0.7〜4.3kW）	1,285W（155〜1,420W）
暖房	11〜14畳（18〜23m²）	5.0kW（0.7〜8.6kW）	1,385W（150〜2,825W）

［室内機］質量10.0kg ［室外機］質量35.0kg

冷暖房時おもに 18 畳用

CSH-WK56AR2
（W）4906128 507833
〈室外機〉COH-WK56AR2
4906128 508335
単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時
	6.7kW	6.7kW

希望小売価格 525,800円（税抜478,000円）
室内機 210,320円（税抜191,200円） 室外機 315,480円（税抜286,800円）（工事費別）

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率（APF）
2,118kWh	2027年	84%	5.0

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	15〜23畳（25〜39m²）	5.6kW（0.7〜5.7kW）	2,060W（155〜2,100W）
暖房	15〜18畳（24〜30m²）	6.7kW（0.7〜9.0kW）	1,960W（150〜2,970W）

［室内機］質量10.5kg ［室外機］質量43.5kg

おもな機能

B SERIES

冷房・暖房・除湿がかんたん快適。

「日本製*」で基本機能にこだわった快適なエアコンです。

*リモコンを除く。

アクアドロップ洗浄Liteは

最大約1.5L/h※1

の結露水を発生させ、
熱交換器に付着したホコリや
汚れを洗い流す。

○画像はイメージです。

アクアドロップ洗浄Lite 熱交換器に付着した汚れを洗い流します。

コロナ独自*

(汚れを全て洗い流せるものではありません)

① 洗浄 (約60～100分)

約1.5L/h※1の結露水を発生させ、付着した汚れを洗い流す。

② 温風乾燥 (約30分)

洗浄後、温風でしっかりと乾燥し、きれいを保つ。

③ 洗浄運転完了

洗浄された熱交換器でいつでも快適な冷暖房運転が可能。

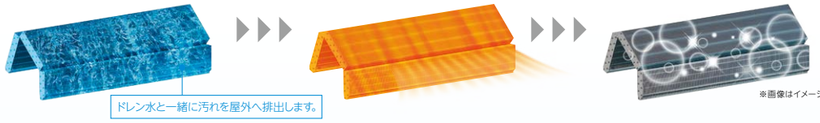

ドレン水と一緒に汚れを屋外へ排出します。

※画像はイメージです。

※1 CSH-B28CR 当社恒温室において、室内温度27℃、湿度60%、室外温度27℃にてアクアドロップ洗浄Liteで運転した場合の結露水発生量。この時の電気代は約20円/回がかかります。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]

★2024年1月現在。約1.5L/hの結露水を生成するために行う冷暖房制御において。室内温度、湿度、室外温度など条件によって結露水が少ない場合があります。

●室内温度が大きく変化するため、外出時などお部屋に人がいない時にご使用ください。約1ヶ月に1回程度行うことをおすすめします。

注)CSH-B28CRにおいて。室内温度、湿度、室外温度など、条件によって結露水が少なくなり、汚れが落ちづらい場合があります。

クリアフィンコート フィンに汚れがつきにくい特殊コーティング。抗菌・防カビ処理※2で菌を抑制します。

※2 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)/試験番号:35021001887(29021001497-1)/試験結果:99%以上抑制/試験は2種類の菌で実施。
[防カビ]試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2911:2018 定性試験(プラスチック製品の試験方法A)/試験番号:35020006611(29020004729-1)/試験結果:内限及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。

内部乾燥 エアコンの中はカラッと乾燥。

内部乾燥モード



室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を微弱暖房運転または送風運転で乾燥させます。

注)オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

抗菌・防カビ 抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑える。

抗菌・防カビフィルター ※3

カビなどの菌

※3 [防カビ]試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2911(繊維製品の試験・湿式法) 試験番号:20220048785-1 試験結果:菌糸の発育が見られない。
[抗菌]試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験方法:JIS L 1902(菌液吸収法) 試験番号:20220048784-1 試験結果:99%以上抑制/試験は2種類のみの菌で実施。

運転開始時のイヤなニオイを抑える。

ニオイカット制御

室内熱交換器に溜まったニオイをドレン水で封じ込め、冷房開始時のイヤなニオイを抑えます。

BIG ルーバー ビッグルーバー

ワイドで心地よい気流をつくる。

足もと 足もと気流制御

暖房時、定期的に温風を下向きに吹き出します。

別売

10年交換不要

ウイルス抑制※4・除菌※5・脱臭※6 10年交換不要フィルターでラクラク清潔。

ウイルス抑制、除菌、脱臭効果をもつフィルターを搭載。しかも10年交換不要のお手入れ知らずのフィルターです。(フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません)

※4 [ウイルス抑制]当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター/試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定/試験結果:99.9%抑制/試験報告書番号:第090068877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。

※5 [除菌]当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801 準拠 シャーレ内に試験片を入れ、菌液を滴下し密閉。無加工試験片と比較し24時間後の生菌数を比較/試験結果:99%以上の低減率を確認/試験報告書番号:20222051554-1 試験は2種類のみの菌で実施。

※6 [脱臭]1日タバコ10本(アンモニア,アセトアルデヒド,酢酸の混合ガス),10年相当分の脱臭効果を検証/試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。
*タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

[別売]
交換用フィルター
(交換のめやす10年)
CSH-JF2
4906128 542780
3,740円(税抜3,400円)

待機時消費電力 約0.7W

2024年5月発売予定

BIG ルーバー ビッグルーバー
アクアドロップ洗浄 アクアドロップ洗浄ライト クリアフィンコート
内部乾燥 内部乾燥モード
新冷媒R32 新冷媒R32
最大高低差 10m 最大配管長15m可(長配管)(4.0・5.6kWタイプは20m) 〈チャージレス10m〉
フロンラベル A 地球温暖化への影響
日本製 MADE IN JAPAN (リモコンを除く)
動画でチェック!

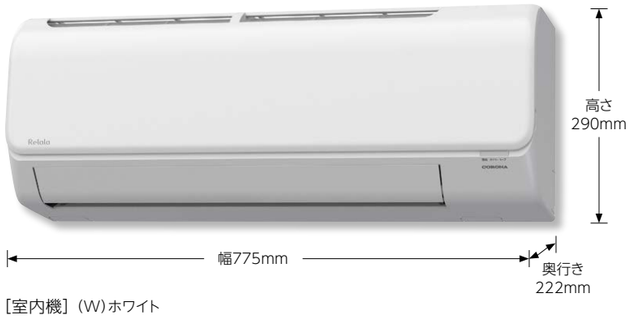

[室内機](W)ホワイト

リモコンホルダー付属
設定温度範囲:
17℃～30℃(0.5℃刻み)

[DCコンプレッサー]

22・25・28タイプ用室外機

狭いベランダにもスッキリ取り付け

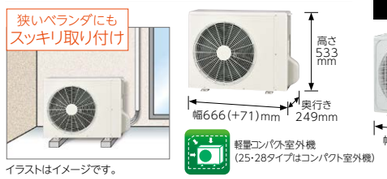

イラストはイメージです。

軽量コンパクト室外機 (25・28タイプはコンパクト室外機)

CSH-B40CR・B40CR2用 室外機

CSH-B56CR2用 室外機



猛暑に強い! 外気温50℃※7対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。

サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM®」※8を採用。

※7 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。冷房能力を保証するものではありません。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。

※8 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに **6畳用**

CSH-B22CR

(W) 4906128 496533
〈室外機〉COH-B22CR 4906128 497134
(単相100V Ⓘ)
軽量コンパクト室外機
低温暖房能力★2.8kW

希望小売価格 283,800円(税抜258,000円)
室内機 113,520円(税抜103,200円) 室外機 170,280円(税抜154,800円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
717kWh	2027年	87%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	6～9畳 (10～15m²)	2.2kW (0.8～3.0kW)	580W (165～810W)
暖房	5～6畳 (8～10m²)	2.2kW (0.8～3.9kW)	465W (160～1,075W)

[室内機]質量8.0kg [室外機]質量18.5kg

冷暖房時おもに **8畳用**

CSH-B25CR

(W) 4906128 496632
〈室外機〉COH-B25CR 4906128 497233
(単相100V Ⓘ)
コンパクト室外機
低温暖房能力★3.3kW

希望小売価格 316,800円(税抜288,000円)
室内機 126,720円(税抜115,200円) 室外機 190,080円(税抜172,800円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
815kWh	2027年	87%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	7～10畳 (11～17m²)	2.5kW (0.8～3.2kW)	610W (165～840W)
暖房	6～8畳 (10～13m²)	2.8kW (0.8～4.6kW)	620W (160～1,285W)

[室内機]質量8.0kg [室外機]質量22.0kg

冷暖房時おもに **10畳用**

CSH-B28CR

(W) 4906128 496731
〈室外機〉COH-B28CR 4906128 497332
(単相100V Ⓘ)
コンパクト室外機
低温暖房能力★3.6kW

希望小売価格 349,800円(税抜318,000円)
室内機 139,920円(税抜127,200円) 室外機 209,880円(税抜190,800円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
913kWh	2027年	87%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19m²)	2.8kW (0.8～3.4kW)	675W (165～940W)
暖房	8～10畳 (13～16m²)	3.6kW (0.8～5.0kW)	855W (160～1,485W)

[室内機]質量9.0kg [室外機]質量23.0kg

冷暖房時おもに **14畳用**

低温暖房能力★ 5.1kW

CSH-B40CR

(W) 4906128 496830
〈室外機〉COH-B40CR 4906128 497431
(単相100V Ⓗ)

200Vタイプ

CSH-B40CR2

(W) 4906128 496939
〈室外機〉COH-B40CR2 4906128 497530
単相200V

希望小売価格 415,800円(税抜378,000円)
室内機 166,320円(税抜151,200円) 室外機 249,480円(税抜226,800円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,455kWh	2027年	78%	5.2

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28m²)	4.0kW (0.7～4.2kW)	1,160W (155～1,380W)
暖房	11～14畳 (18～23m²)	5.0kW (0.7～6.6kW)	1,385W (150～1,980W)

[室内機]質量9.0kg [室外機]B40CR:質量34.0kg B40CR2:質量33.5kg

冷暖房時おもに **18畳用**

CSH-B56CR2

(W) 4906128 497035
〈室外機〉COH-B56CR2 4906128 497639
単相200V
低温暖房能力★6.3kW

希望小売価格 514,800円(税抜468,000円)
室内機 205,920円(税抜187,200円) 室外機 308,880円(税抜280,800円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
2,118kWh	2027年	79%	5.0

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	15～23畳 (25～39m²)	5.6kW (0.7～5.7kW)	1,895W (155～1,935W)
暖房	15～18畳 (24～30m²)	6.7kW (0.7～8.7kW)	1,960W (150～2,860W)

[室内機]質量9.0kg [室外機]質量42.0kg

おもな機能

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

耐塩害仕様室外機 受注生産品※

潮風によるサビ、腐食から室外機を長期間守ります。

耐塩害仕様で
安定した品質・性能を長期間キープ!

JRA9002準拠

室外送風モーター

室外送風モーターを耐塩害仕様に変更。

室外基板

室外基板の防湿コーティングを強化!

内外装部品

耐食性の高い板金やねじ等を使用。

●耐塩害仕様は日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002に基づいています。
※受注生産品のため、納期におおよそ3ヶ月かかります。生産状況等によってはさらに日数がかかる場合があります。

■据付場所について

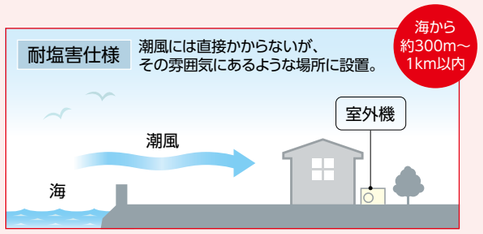

[設置距離目安] 直接潮風が当たらないところ

	設置距離目安 0m	300m	500m	1km	備考
内海に面する地域					瀬戸内海
外洋に面する地域	耐重塩害仕様		耐塩害仕様		
沖縄・離島					

設置についてのお願い

耐塩害仕様は腐食に対して処理をしていますが万全ではありません。そのため、次のような据え付けと保守を行ってください。●海水および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。●外装部品に付着した塩分が、雨水によって十分洗浄されるような場所に設置してください。●水はけの良い場所に設置してください。●海岸地域への据付品については、付着した塩分を除去するために、定期的に水洗いを行ってください。ただし、水洗い時にエアコンの電気部分に水がかからないように注意してください。●機器の状態を定期的に点検し、必要に応じて再防錆処理や部品交換を実施してください。

SE SERIES 耐塩害仕様

定格冷房エネルギー消費効率 区分(い)

東北電力推薦 暖房エアコン

人感センサー / ノンストップ暖房 / 暖速モード / ダブルルーバー / アクアドロップ洗浄 クリアフィンコート / フィルター自動おそうじ / ワンタッチダストボックス / 内部乾燥モード / 10年交換不要 ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター[2枚] / 無線LAN / 新冷媒R32

待機時消費電力 約0.5W

最大高低差 10m
最大配管長 15m可(長配管)(4.0・5.6kWタイプは20m)
〈チャージレス10m〉

フロンラベル A 地球温暖化への影響

日本製 MADE IN JAPAN (リモコンを除く)

グリーン購入法適合商品 (S40・56タイプを除く)

高さ 295mm

幅797mm (本体取付枠幅寸法 787mm)

奥行き 369mm

[室内機] (W)ホワイト

リモコンホルダー付属
設定温度範囲:
17℃～30℃(0.5℃刻み)

動画でチェック!

[DCコンプレッサー]

22・25・28・40タイプ用 室外機

高さ 533mm
奥行き 278mm
幅780(+73)mm

CSH-S56AR2E用 室外機

高さ 675mm
奥行き 310mm
幅792(+87)mm

●〈別売〉防雪カバー(SE22～40タイプ用)
COH-BC1 4906128 070382 30,580円(税抜27,800円)

●〈別売〉防雪カバー(SE56タイプ用)
ERB-BC2 4906128 254881 30,690円(税抜27,900円)

猛暑に強い! 外気温50℃※1対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。
厳冬に強い! 厳しい寒さ(−15℃)※2でも暖房運転が可能。
サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM®」※3を採用。

※1 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。冷房能力を保証するものではありません。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。
※2 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。暖房能力を保証するものではありません。
※3 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに 6畳用 CSH-S22ARE

(W) 4906128 358770
〈室内機〉CSH-S22AR-A 4906128 465133
〈室外機〉COH-S22ARE 4906128 474838
(単相100V)

低温暖房能力★4.2kW

希望小売価格 396,000円(税抜360,000円)
室内機 145,200円(税抜132,000円) 室外機 250,800円(税抜228,000円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
630kWh	2027年	100%	6.6

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	6～9畳 (10～15m²)	2.2kW (0.8～3.3kW)	405W (160～850W)
暖房	6～7畳 (9～11m²)	2.5kW (0.8～5.2kW)	455W (155～1,485W)

[室内機]質量11.5kg [室外機]質量31.0kg

冷暖房時おもに 8畳用 CSH-S25ARE

(W) 4906128 358879
〈室内機〉CSH-S25AR-A 4906128 465232
〈室外機〉COH-S25ARE 4906128 473930
(単相100V)

低温暖房能力★4.4kW

希望小売価格 429,000円(税抜390,000円)
室内機 158,400円(税抜144,000円) 室外機 270,600円(税抜246,000円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
717kWh	2027年	100%	6.6

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	7～10畳 (11～17m²)	2.5kW (0.8～3.5kW)	480W (160～920W)
暖房	6～ 8畳 (10～13m²)	2.8kW (0.8～5.4kW)	510W (155～1,485W)

[室内機]質量12.5kg [室外機]質量31.0kg

冷暖房時おもに 10畳用 CSH-S28ARE

(W) 4906128 358978
〈室内機〉CSH-S28AR-A 4906128 465331
〈室外機〉COH-S28ARE 4906128 474036
(単相100V)

低温暖房能力★5.4kW

希望小売価格 462,000円(税抜420,000円)
室内機 171,600円(税抜156,000円) 室外機 290,400円(税抜264,000円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
802kWh	2027年	100%	6.6

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19m²)	2.8kW (0.7～3.9kW)	560W (150～1,050W)
暖房	8～10畳 (13～16m²)	3.6kW (0.7～6.8kW)	690W (145～1,980W)

[室内機]質量12.5kg [室外機]質量35.0kg

冷暖房時おもに 14畳用 CSH-S40AR2E

(W) 4906128 359074
〈室内機〉CSH-S40AR2-A 4906128 465430
〈室外機〉COH-S40AR2E 4906128 474135
単相200V

低温暖房能力★7.0kW

希望小売価格 539,000円(税抜490,000円)
室内機 202,400円(税抜184,000円) 室外機 336,600円(税抜306,000円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,282kWh	2027年	89%	5.9

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28m²)	4.0kW (0.7～5.0kW)	965W (150～1,500W)
暖房	11～14畳 (18～23m²)	5.0kW (0.7～9.7kW)	1,065W (145～2,940W)

[室内機]質量12.5kg [室外機]質量35.0kg

冷暖房時おもに 18畳用 CSH-S56AR2E

(W) 4906128 359173
〈室内機〉CSH-S56AR2-A 4906128 465539
〈室外機〉COH-S56AR2E 4906128 474234
単相200V

低温暖房能力★7.5kW

希望小売価格 616,000円(税抜560,000円)
室内機 233,200円(税抜212,000円) 室外機 382,800円(税抜348,000円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,858kWh	2027年	90%	5.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	15～23畳 (25～39m²)	5.6kW (0.7～5.7kW)	1,720W (150～1,760W)
暖房	15～18畳 (24～30m²)	6.7kW (0.7～9.8kW)	1,595W (145～2,970W)

[室内機]質量12.5kg [室外機]質量43.5kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

おもな機能

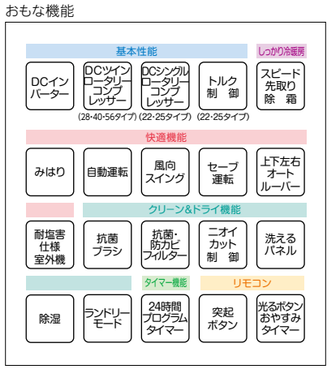

SKE SERIES

耐塩害
寒冷地
仕様

定格冷房エネルギー消費効率 区分(い)
北海道電力推薦 あったかエアコン
東北電力推薦 暖房エアコン

人感センサー / ノンストップ暖房 / 暖速モード / Wルーバー / アクアドロップ洗浄クリアフィンコート / フィルター自動おそうじ / ワンタッチダストボックス / 内部乾燥モード / 10年交換不要 ウイルス四散・骨塵・脱臭 10年交換不要フィルター[2枚] / 無線LAN / 凍結防止ヒーター / 新冷媒R32

最大高低差 10m
最大配管長15m可(長配管)
(4.0・5.6kWタイプは20m)
(チャージレス10m)

フロンラベル A 地球温暖化への影響

日本製 MADE IN JAPAN (リモコンを除く)

グリーン購入法適合商品
(SK56AR2Eを除く)

待機時消費電力 約0.5W

[室内機] (W)ホワイト

リモコンホルダー付属
設定温度範囲:
17℃～30℃(0.5℃刻み)

[DCコンプレッサー]

22・25・28タイプ用室外機

40・56タイプ用室外機

●〈別売〉防雪カバー(SKE22～28タイプ用)
COH-BC1 4906128 070382 **30,580円**(税抜27,800円)

●〈別売〉防雪カバー(SKE40・56タイプ用)
ERB-BC2 4906128 254881 **30,690円**(税抜27,900円)

猛暑に強い! 外気温50℃※1対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。
厳冬に強い! 厳しい寒さ(−25℃)※2でも暖房運転が可能。
サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM®」※3を採用。

※1 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。冷房能力を保証するものではありません。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。
※2 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。暖房能力を保証するものではありません。
※3 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに 6畳用 CSH-SK22AR2E

(W) 4906128 359272
〈室内機〉CSH-SK22AR2-A 4906128 466130
〈室外機〉COH-SK22AR2E 4906128 474333

単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時
	4.8kW	4.3kW

希望小売価格 418,000円(税抜380,000円)
室内機 154,000円(税抜140,000円) 室外機 264,000円(税抜240,000円)
(工事費別)

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
640kWh	2027年	104%	6.5

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	6～9畳 (10～15m²)	2.2kW (0.8～3.3kW)	405W (160～850W)
暖房	6～7畳 (9～11m²)	2.5kW (0.8～6.6kW)	455W (155～1,870W)

[室内機]質量12.5kg [室外機]質量31.5kg

冷暖房時おもに 8畳用 CSH-SK25AR2E

(W) 4906128 359371
〈室内機〉CSH-SK25AR2-A 4906128 466239
〈室外機〉COH-SK25AR2E 4906128 474432

単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時
	5.0kW	4.6kW

希望小売価格 451,000円(税抜410,000円)
室内機 167,200円(税抜152,000円) 室外機 283,800円(税抜258,000円)
(工事費別)

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
728kWh	2027年	104%	6.5

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	7～10畳 (11～17m²)	2.5kW (0.8～3.5kW)	480W (160～920W)
暖房	6～8畳 (10～13m²)	2.8kW (0.8～6.9kW)	510W (155～1,870W)

[室内機]質量12.5kg [室外機]質量31.5kg

冷暖房時おもに 10畳用 CSH-SK28AR2E

(W) 4906128 359470
〈室内機〉CSH-SK28AR2-A 4906128 466338
〈室外機〉COH-SK28AR2E 4906128 474531

単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時
	6.1kW	5.4kW

希望小売価格 484,000円(税抜440,000円)
室内機 180,400円(税抜164,000円) 室外機 303,600円(税抜276,000円)
(工事費別)

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
815kWh	2027年	104%	6.5

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19m²)	2.8kW (0.7～3.9kW)	560W (150～1,050W)
暖房	8～10畳 (13～16m²)	3.6kW (0.7～8.4kW)	690W (145～2,375W)

[室内機]質量12.5kg [室外機]質量34.5kg

冷暖房時おもに 14畳用 CSH-SK40AR2E

(W) 4906128 359579
〈室内機〉CSH-SK40AR2-A 4906128 466437
〈室外機〉COH-SK40AR2E 4906128 474630

単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時
	7.3kW	6.7kW

希望小売価格 561,000円(税抜510,000円)
室内機 211,200円(税抜192,000円) 室外機 349,800円(税抜318,000円)
(工事費別)

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,220kWh	2027年	100%	6.2

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28m²)	4.0kW (0.7～5.0kW)	965W (150～1,480W)
暖房	11～14畳 (18～23m²)	5.0kW (0.7～9.9kW)	1,065W (145～2,970W)

[室内機]質量12.5kg [室外機]質量42.0kg

冷暖房時おもに 18畳用 CSH-SK56AR2E

(W) 4906128 359678
〈室内機〉CSH-SK56AR2-A 4906128 466536
〈室外機〉COH-SK56AR2E 4906128 474739

単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時
	7.8kW	7.4kW

希望小売価格 638,000円(税抜580,000円)
室内機 242,000円(税抜220,000円) 室外機 396,000円(税抜360,000円)
(工事費別)

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,858kWh	2027年	96%	5.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	15～23畳 (25～39m²)	5.6kW (0.7～5.7kW)	1,720W (150～1,760W)
暖房	15～18畳 (24～30m²)	6.7kW (0.7～10.0kW)	1,595W (145～2,970W)

[室内機]質量13.0kg [室外機]質量43.5kg

おもな機能

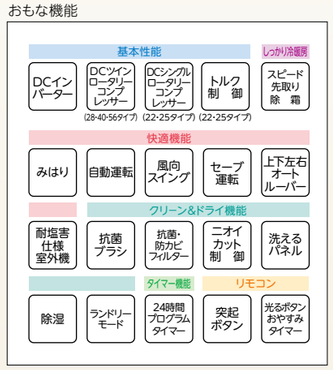

BE SERIES

耐塩害
仕様

待機時消費電力 約0.7W

2024年6月発売予定

BIGルーバー / アクアドロップ洗浄Lite クリアフィンコート / 内部乾燥モード / 新冷媒R32 / 最大高低差 10m 最大配管長15m可(長配管) (4.0・5.6kWタイプは20m) (チャージレス10m) / フロンラベル A 地球温暖化への影響 / 日本製 MADE IN JAPAN (リモコンを除く)

[室内機] (W)ホワイト

リモコンホルダー付属
設定温度範囲:
17℃～30℃(0.5℃刻み)

[DCコンプレッサー]

22・25・28タイプ用室外機

狭いベランダにもスッキリ取り付け

イラストはイメージです。

軽量コンパクト室外機
(25・28タイプはコンパクト室外機)

CSH-B40CRE・B40CR2E用室外機

CSH-B56CR2E用室外機



猛暑に強い! 外気温50℃※7対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。
サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM®」※8を採用。

※7 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。冷房能力を保証するものではありません。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。
※8 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに 6畳用 CSH-B22CRE

(W) 4906128 385974
〈室内機〉CSH-B22CR 4906128 496533
〈室外機〉COH-B22CRE 4906128 523031

(単相100V Ⓘ)

コンパクト室外機

低温暖房能力★2.8kW

希望小売価格 316,800円(税抜288,000円)
室内機 113,520円(税抜103,200円) 室外機 203,280円(税抜184,800円)
(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
717kWh	2027年	87%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	6～9畳 (10～15m²)	2.2kW (0.8～3.0kW)	580W (165～810W)
暖房	5～6畳 (8～10m²)	2.2kW (0.8～3.9kW)	465W (160～1,075W)

[室内機]質量8.0kg [室外機]質量18.5kg

冷暖房時おもに 8畳用 CSH-B25CRE

(W) 4906128 386070
〈室内機〉CSH-B25CR 4906128 496632
〈室外機〉COH-B25CRE 4906128 523130

(単相100V Ⓘ)

コンパクト室外機

低温暖房能力★3.3kW

希望小売価格 349,800円(税抜318,000円)
室内機 126,720円(税抜115,200円) 室外機 223,080円(税抜202,800円)
(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
815kWh	2027年	87%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	7～10畳 (11～17m²)	2.5kW (0.8～3.2kW)	610W (165～840W)
暖房	6～ 8畳 (10～13m²)	2.8kW (0.8～4.6kW)	620W (160～1,285W)

[室内機]質量8.0kg [室外機]質量22.0kg

冷暖房時おもに 10畳用 CSH-B28CRE

(W) 4906128 386179
〈室内機〉CSH-B28CR 4906128 496731
〈室外機〉COH-B28CRE 4906128 523239

(単相100V Ⓘ)

コンパクト室外機

低温暖房能力★3.6kW

希望小売価格 382,800円(税抜348,000円)
室内機 139,920円(税抜127,200円) 室外機 242,880円(税抜220,800円)
(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
913kWh	2027年	87%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19m²)	2.8kW (0.8～3.4kW)	675W (165～940W)
暖房	8～10畳 (13～16m²)	3.6kW (0.8～5.0kW)	855W (160～1,485W)

[室内機]質量9.0kg [室外機]質量23.0kg

冷暖房時おもに 14畳用 CSH-B40CRE

(W) 4906128 386278
〈室内機〉CSH-B40CR 4906128 496830
〈室内機〉COH-B40CRE 4906128 523338

200Vタイプ (単相100V Ⓛ)

CSH-B40CR2E

(W) 4906128 386377
〈室内機〉CSH-B40CR2 4906128 496939
〈室外機〉COH-B40CR2E 4906128 523437

単相200V

低温暖房能力★5.1kW

希望小売価格 448,800円(税抜408,000円)
室内機 166,320円(税抜151,200円) 室外機 282,480円(税抜256,800円)
(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,455kWh	2027年	78%	5.2

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28m²)	4.0kW (0.7～4.2kW)	1,160W (155～1,380W)
暖房	11～14畳 (18～23m²)	5.0kW (0.7～6.6kW)	1,385W (150～1,980W)

[室内機]質量9.0kg [室外機]B40CRE:質量34.0kg B40CR2E:質量33.5kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

冷暖房時おもに 18畳用 CSH-B56CR2E

(W) 4906128 386476
〈室内機〉CSH-B56CR2 4906128 497035
〈室外機〉COH-B56CR2E 4906128 523536

単相200V

低温暖房能力★6.3kW

希望小売価格 547,800円(税抜498,000円)
室内機 205,920円(税抜187,200円) 室外機 341,880円(税抜310,800円)
(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
2,118kWh	2027年	79%	5.0

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	15～23畳 (25～39m²)	5.6kW (0.7～5.7kW)	1,895W (155～1,935W)
暖房	15～18畳 (24～30m²)	6.7kW (0.7～8.7kW)	1,960W (150～2,860W)

[室内機]質量9.0kg [室外機]質量42.0kg

おもな機能

冷房専用 SERIES

冷房専用・除湿のエアコンです。

「冷房しか使わない」方に
おすすめします。

ワンルームに最適な省スペース
コンパクトタイプ

こんなお部屋におすすめ!
- ワンルーム
- 寝室
- 子供部屋

6〜8畳用 RC-2224R

広いお部屋の冷房だけに使いたい!
ハイパワータイプ

こんなお部屋におすすめ!
- リビング
- 二間続きのお部屋
- 夏しか使わない広いスペース

8〜12畳用 RC-V2824R　11〜17畳用 RC-V4024R

内部乾燥 エアコンの中はカラッと乾燥。

内部乾燥モード (RC-V2824R・V4024R)

運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能として室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を送風運転で乾燥させます。



送風運転により、60分間エアコンの乾燥運転を行います。

注)オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

抗菌・防カビ 抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。

抗菌・防カビフィルター ※1

注)RC-2224Rは防カビフィルターとなります。

※1 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／
試験方法:菌:抗菌性試験はJIS L 1902による(試験番号014551-1及び2)
カビ:ハロー試験による(試験番号023699)／
試験結果:99%以上抑制。



カビなどの菌

丸ごと洗えてお掃除ラクラク。

洗えるパネル

エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができるので、しっかりラクラクお掃除できます。

○このページは主にRC-V2824Rを例に説明しています。

BIG ルーバー ビッグルーバー(28・40タイプ)
内部乾燥 モード 内部乾燥モード(28・40タイプ)
新冷媒 R32 新冷媒R32
最大高低差 10m 最大配管長12m可(2.8・4.0kWタイプは15m)〈チャージレス10m〉
フロンラベル A 地球温暖化への影響
日本製 MADE IN JAPAN(リモコンを除く)
動画でチェック!

［室内機］(W)ホワイト
6〜8畳用／RC-2224R　待機時消費電力 約4W
●RC-2224Rのルーバー操作は手動です。

［室内機］(W)ホワイト
8〜12畳用／RC-V2824R　11〜17畳用／RC-V4024R　待機時消費電力 約0.7W

運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」のいずれかが選べます。

リモコンホルダー別売

設定温度範囲:
20℃〜30℃(1℃刻み)

RC-2224R用室外機

運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」のいずれかが選べます。

リモコンホルダー別売

設定温度範囲:
17℃〜30℃(1℃刻み)

RC-V2824R用室外機

RC-V4024R用室外機



コンパクト室外機(RC-2224R・V2824R用)

狭いベランダにもスッキリ取り付け

●イラストはイメージです。



軽量・コンパクト室外機
(22タイプはコンパクト室外機)

猛暑に強い! 外気温50℃※2対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。

サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM®」※3を採用。

※2 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。冷房能力を保証するものではありません。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。
※3 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛2%-アルミニウム-Al-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷房時おもに 6畳用

RC-2224R
(W) 4906128 498933
〈室外機〉RO-2224R 4906128 499237
(単相100V ⏚)
コンパクト室外機

オープン価格※

期間消費電力量 367／429kWh(50／60Hz)

		畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	50Hz	6〜8畳 (9〜14m²)	2.0kW	595W
	60Hz	6〜9畳 (10〜15m²)	2.2kW	720W

［室内機］質量7.0kg ［室外機］質量20.5kg

冷房時おもに 10畳用

RC-V2824R
(W) 4906128 499039
〈室外機〉RO-V2824R 4906128 499336
(単相100V ⏚)
軽量コンパクト室外機

オープン価格※

期間消費電力量 336kWh

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8〜12畳 (13〜19m²)	2.8kW (0.8〜3.4kW)	820W (115〜950W)

［室内機］質量9.5kg ［室外機］質量18.5kg

冷房時おもに 14畳用

RC-V4024R
(W) 4906128 499138
〈室外機〉RO-V4024R 4906128 499435
(単相100V ⏚)

オープン価格※

期間消費電力量 510kWh

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11〜17畳 (18〜28m²)	4.0kW (0.8〜4.2kW)	1,340W (115〜1,455W)

［室内機］質量9.5kg ［室外機］質量29.0kg

おもな機能(RC-2224R)
- 快適機能: 自動運転 / おやすみ自動運転
- クリーン&ドライ機能: 防カビフィルター / 洗えるパネル / ドライ運転
- タイマー機能: 12時間切入タイマー
- リモコン: 突起ボタン

おもな機能(RC-V2824R・V4024R)
- 基本性能: DCインバーター / DCシングルロータリーコンプレッサー / トルク制御
- 快適機能: 自動運転 / 風向スイング / パワーセーブ / オートルーバー
- クリーン&ドライ機能: 抗菌・防カビフィルター / ニオイカット制御 / 洗えるパネル / 健康ドライ / 10年交換不要フィルター(別売)
- タイマー機能: 12時間切入タイマー
- リモコン: 突起ボタン

RC-V2824R・V4024R用別売フィルター

［別売］ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
CSH-JF2 4906128 542780 3,740円(税抜 3,400円)

※オープン価格 商品の価格は販売店にお問い合わせください。

在庫僅少品

S・SKシリーズ
最大高低差10m
最大配管長15m可(長配管)(4.0・5.6kWタイプは20m)
〈チャージレス10m〉
日本製 MADE IN JAPAN (リモコンを除く)
フロンラベル A 地球温暖化への影響

Sシリーズ　お手入れカンタン! 暖房のコロナのセパレートエアコン

●東北電力推薦 暖房エアコン

[室内機](W)ホワイト

リモコンホルダー付属

22・25・28・40タイプ用 室外機

CSH-S56AR2-A用室外機

CSH-S22AR-A

冷暖房時おもに 6畳用

(W) 4906128 465133
〈室外機〉COH-S22AR-A 4906128 465638
単相100V Ⅱ
低温暖房能力★4.2kW

希望小売価格 363,000円(税抜330,000円)
室内機 145,200円(税抜132,000円)　室外機 217,800円(税抜198,000円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
630kWh	2027年	100%	6.6

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	6〜9畳 (10〜15m²)	2.2kW (0.8〜3.3kW)	405W (160〜850W)
暖房	6〜7畳 (9〜11m²)	2.5kW (0.8〜5.2kW)	455W (155〜1,485W)

[室内機]質量11.5kg　[室外機]質量31.0kg

CSH-S25AR-A

冷暖房時おもに 8畳用

(W) 4906128 465232
〈室外機〉COH-S25AR-A 4906128 465737
単相100V Ⅱ
低温暖房能力★4.4kW

希望小売価格 396,000円(税抜360,000円)
室内機 158,400円(税抜144,000円)　室外機 237,600円(税抜216,000円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
717kWh	2027年	100%	6.6

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	7〜10畳 (11〜17m²)	2.5kW (0.8〜3.5kW)	480W (160〜920W)
暖房	6〜8畳 (10〜13m²)	2.8kW (0.8〜5.4kW)	510W (155〜1,485W)

[室内機]質量12.5kg　[室外機]質量31.0kg

CSH-S28AR-A

冷暖房時おもに 10畳用

(W) 4906128 465331
〈室外機〉COH-S28AR-A 4906128 465836
単相100V Ⅱ
低温暖房能力★5.4kW

希望小売価格 429,000円(税抜390,000円)
室内機 171,600円(税抜156,000円)　室外機 257,400円(税抜234,000円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
802kWh	2027年	100%	6.6

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8〜12畳 (13〜19m²)	2.8kW (0.7〜3.9kW)	560W (150〜1,050W)
暖房	8〜10畳 (13〜16m²)	3.6kW (0.7〜6.8kW)	690W (145〜1,980W)

[室内機]質量12.5kg　[室外機]質量35.0kg

CSH-S40AR2-A

冷暖房時おもに 14畳用

(W) 4906128 465430
〈室外機〉COH-S40AR2-A 4906128 465935
単相200V
低温暖房能力★7.0kW

希望小売価格 506,000円(税抜460,000円)
室内機 202,400円(税抜184,000円)　室外機 303,600円(税抜276,000円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,282kWh	2027年	89%	5.9

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11〜17畳 (18〜28m²)	4.0kW (0.7〜5.0kW)	965W (150〜1,500W)
暖房	11〜14畳 (18〜23m²)	5.0kW (0.7〜9.7kW)	1,065W (145〜2,940W)

[室内機]質量12.5kg　[室外機]質量35.0kg

CSH-S56AR2-A

冷暖房時おもに 18畳用

(W) 4906128 465539
〈室外機〉COH-S56AR2-A 4906128 466031
単相200V
低温暖房能力★7.5kW

希望小売価格 583,000円(税抜530,000円)
室内機 233,200円(税抜212,000円)　室外機 349,800円(税抜318,000円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,858kWh	2027年	90%	5.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	15〜23畳 (25〜39m²)	5.6kW (0.7〜5.7kW)	1,720W (150〜1,760W)
暖房	15〜18畳 (24〜30m²)	6.7kW (0.7〜9.8kW)	1,595W (145〜2,970W)

[室内機]質量12.5kg　[室外機]質量43.5kg

SKシリーズ(冬暖)　お手入れのカンタンさはそのまま、寒冷地の冬もしっかり暖かい自信作!

●北海道電力推薦 あったかエアコン
●東北電力推薦 暖房エアコン

[室内機](W)ホワイト

リモコンホルダー付属

22・25・28タイプ用 室外機

40・56タイプ用 室外機

CSH-SK22AR2-A

冷暖房時おもに 6畳用

(W) 4906128 466130
〈室外機〉COH-SK22AR-A 4906128 466635
単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温-7℃時
	4.8kW	4.3kW

希望小売価格 385,000円(税抜350,000円)
室内機 154,000円(税抜140,000円)　室外機 231,000円(税抜210,000円)(工事費別)
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
640kWh	2027年	104%	6.5

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	6〜9畳 (10〜15m²)	2.2kW (0.8〜3.3kW)	405W (160〜850W)
暖房	6〜7畳 (9〜11m²)	2.5kW (0.8〜6.6kW)	455W (155〜1,870W)

[室内機]質量12.5kg　[室外機]質量31.5kg

CSH-SK25AR2-A

冷暖房時おもに 8畳用

(W) 4906128 466239
〈室外機〉COH-SK25AR-A 4906128 466734
単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温-7℃時
	5.0kW	4.6kW

希望小売価格 418,000円(税抜380,000円)
室内機 167,200円(税抜152,000円)　室外機 250,800円(税抜228,000円)(工事費別)
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
728kWh	2027年	104%	6.5

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	7〜10畳 (11〜17m²)	2.5kW (0.8〜3.5kW)	480W (160〜920W)
暖房	6〜8畳 (10〜13m²)	2.8kW (0.8〜6.9kW)	510W (155〜1,870W)

[室内機]質量12.5kg　[室外機]質量31.5kg

CSH-SK28AR2-A

冷暖房時おもに 10畳用

(W) 4906128 466338
〈室外機〉COH-SK28AR-A 4906128 466833
単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温-7℃時
	6.1kW	5.4kW

希望小売価格 451,000円(税抜410,000円)
室内機 180,400円(税抜164,000円)　室外機 270,600円(税抜246,000円)(工事費別)
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
815kWh	2027年	104%	6.5

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8〜12畳 (13〜19m²)	2.8kW (0.7〜3.9kW)	560W (150〜1,050W)
暖房	8〜10畳 (13〜16m²)	3.6kW (0.7〜8.4kW)	690W (145〜2,375W)

[室内機]質量12.5kg　[室外機]質量34.5kg

CSH-SK40AR2-A

冷暖房時おもに 14畳用

(W) 4906128 466437
〈室外機〉COH-SK40AR-A 4906128 466932
単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温-7℃時
	7.3kW	6.7kW

希望小売価格 528,000円(税抜480,000円)
室内機 211,200円(税抜192,000円)　室外機 316,800円(税抜288,000円)(工事費別)
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,220kWh	2027年	100%	6.2

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11〜17畳 (18〜28m²)	4.0kW (0.7〜5.0kW)	965W (150〜1,480W)
暖房	11〜14畳 (18〜23m²)	5.0kW (0.7〜9.9kW)	1,065W (145〜2,970W)

[室内機]質量12.5kg　[室外機]質量42.0kg

CSH-SK56AR2-A

冷暖房時おもに 18畳用

(W) 4906128 466536
〈室外機〉COH-SK56AR-A 4906128 467038
単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温-7℃時
	7.8kW	7.4kW

希望小売価格 605,000円(税抜550,000円)
室内機 242,000円(税抜220,000円)　室外機 363,000円(税抜330,000円)(工事費別)
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,858kWh	2027年	96%	5.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	15〜23畳 (25〜39m²)	5.6kW (0.7〜5.7kW)	1,720W (150〜1,760W)
暖房	15〜18畳 (24〜30m²)	6.7kW (0.7〜10.0kW)	1,595W (145〜2,970W)

[室内機]質量13.0kg　[室外機]質量43.5kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

W・WKシリーズ
最大高低差10m
最大配管長15m可(長配管)(4.0・5.6kWタイプは20m)
〈チャージレス10m〉
日本製 MADE IN JAPAN (リモコンを除く)
フロンラベル A 地球温暖化への影響

Wシリーズ　夏も冬もWで快適なWシリーズ。空気清浄フィルター(PM2.5への対応)搭載!

●東北電力推薦 暖房エアコン

[室内機](W)ホワイト

リモコンホルダー別売

22・25・28・40タイプ用 室外機

CSH-W5623R2用室外機

CSH-W2223R

冷暖房時おもに 6畳用

(W) 4906128 453932
〈室外機〉COH-W2223R 4906128 454434
単相100V Ⅱ
低温暖房能力★4.1kW

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
717kWh	2027年	87%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	6〜9畳 (10〜15m²)	2.2kW (0.8〜3.1kW)	490W (165〜840W)
暖房	6〜7畳 (9〜11m²)	2.5kW (0.8〜5.1kW)	515W (160〜1,485W)

[室内機]質量9.5kg　[室外機]質量27.5kg

CSH-W2523R

冷暖房時おもに 8畳用

(W) 4906128 454038
〈室外機〉COH-W2523R 4906128 454533
単相100V Ⅱ
低温暖房能力★4.3kW

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
815kWh	2027年	87%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	7〜10畳 (11〜17m²)	2.5kW (0.8〜3.3kW)	600W (165〜890W)
暖房	6〜8畳 (10〜13m²)	2.8kW (0.8〜5.3kW)	590W (160〜1,485W)

[室内機]質量9.5kg　[室外機]質量31.5kg

CSH-W2823R

冷暖房時おもに 10畳用

(W) 4906128 454137
〈室外機〉COH-W2823R 4906128 454632
単相100V Ⅱ
低温暖房能力★5.3kW

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
929kWh	2027年	86%	5.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8〜12畳 (13〜19m²)	2.8kW (0.7〜3.5kW)	680W (155〜990W)
暖房	8〜10畳 (13〜16m²)	3.6kW (0.7〜6.7kW)	815W (150〜1,980W)

[室内機]質量10.0kg　[室外機]質量35.0kg

CSH-W4023R2

冷暖房時おもに 14畳用

(W) 4906128 454236
〈室外機〉COH-W4023R2 4906128 454731
単相200V
低温暖房能力★6.2kW

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,428kWh	2027年	80%	5.3

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11〜17畳 (18〜28m²)	4.0kW (0.7〜4.3kW)	1,285W (155〜1,420W)
暖房	11〜14畳 (18〜23m²)	5.0kW (0.7〜8.6kW)	1,385W (150〜2,825W)

[室内機]質量10.0kg　[室外機]質量35.0kg

CSH-W5623R2

冷暖房時おもに 18畳用

(W) 4906128 454335
〈室外機〉COH-W5623R2 4906128 454830
単相200V
低温暖房能力★6.7kW

オープン価格※

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
2,118kWh	2027年	79%	5.0

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	15〜23畳 (25〜39m²)	5.6kW (0.7〜5.7kW)	2,060W (155〜2,100W)
暖房	15〜18畳 (24〜30m²)	6.7kW (0.7〜9.0kW)	1,960W (150〜2,970W)

[室内機]質量10.5kg　[室外機]質量43.5kg

WKシリーズ(冬暖)　Wシリーズに寒冷地仕様 冬暖(ふゆだん)をラインアップ。外気温-25℃でも暖房が可能です。

●北海道電力推薦 あったかエアコン
●東北電力推薦 暖房エアコン

[室内機](W)ホワイト

リモコンホルダー別売

22・25・28・40タイプ用 室外機

CSH-WK5623R2用室外機

CSH-WK2223R2

冷暖房時おもに 6畳用

(W) 4906128 459330
〈室外機〉COH-WK2223R2 4906128 459835
単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温-7℃時
	4.3kW	3.7kW

希望小売価格 305,800円(税抜278,000円)
室内機 122,320円(税抜111,200円)　室外機 183,480円(税抜166,800円)(工事費別)
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
717kWh	2027年	93%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	6〜9畳 (10〜15m²)	2.2kW (0.8〜3.1kW)	490W (165〜840W)
暖房	6〜7畳 (9〜11m²)	2.5kW (0.8〜5.9kW)	515W (160〜1,800W)

[室内機]質量9.5kg　[室外機]質量27.5kg

CSH-WK2523R2

冷暖房時おもに 8畳用

(W) 4906128 459439
〈室外機〉COH-WK2523R2 4906128 459934
単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温-7℃時
	4.9kW	4.3kW

希望小売価格 338,800円(税抜308,000円)
室内機 135,520円(税抜123,200円)　室外機 203,280円(税抜184,800円)(工事費別)
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
815kWh	2027年	93%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	7〜10畳 (11〜17m²)	2.5kW (0.8〜3.3kW)	600W (165〜890W)
暖房	6〜 8畳 (10〜13m²)	2.8kW (0.8〜6.8kW)	590W (160〜1,990W)

[室内機]質量9.5kg　[室外機]質量31.5kg

CSH-WK2823R2

冷暖房時おもに 10畳用

(W) 4906128 459538
〈室外機〉COH-WK2823R2 4906128 460039
単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温-7℃時
	5.8kW	5.4kW

希望小売価格 371,800円(税抜338,000円)
室内機 148,720円(税抜135,200円)　室外機 223,080円(税抜202,800円)(工事費別)
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
929kWh	2027年	91%	5.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8〜12畳 (13〜19m²)	2.8kW (0.7〜3.5kW)	680W (155〜990W)
暖房	8〜10畳 (13〜16m²)	3.6kW (0.7〜8.0kW)	815W (150〜2,600W)

[室内機]質量10.0kg　[室外機]質量35.0kg

CSH-WK4023R2

冷暖房時おもに 14畳用

(W) 4906128 459637
〈室外機〉COH-WK4023R2 4906128 460138
単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温-7℃時
	6.2kW	5.9kW

希望小売価格 448,800円(税抜408,000円)
室内機 179,520円(税抜163,200円)　室外機 269,280円(税抜244,800円)(工事費別)
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,428kWh	2027年	85%	5.3

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11〜17畳 (18〜28m²)	4.0kW (0.7〜4.3kW)	1,285W (155〜1,420W)
暖房	11〜14畳 (18〜23m²)	5.0kW (0.7〜8.6kW)	1,385W (150〜2,825W)

[室内機]質量10.0kg　[室外機]質量35.0kg

CSH-WK5623R2

冷暖房時おもに 18畳用

(W) 4906128 459736
〈室外機〉COH-WK5623R2 4906128 460237
単相200V

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温-7℃時
	6.7kW	6.7kW

希望小売価格 525,800円(税抜478,000円)
室内機 210,320円(税抜191,200円)　室外機 315,480円(税抜286,800円)(工事費別)
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
2,118kWh	2027年	84%	5.0

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	15〜23畳 (25〜39m²)	5.6kW (0.7〜5.7kW)	2,060W (155〜2,100W)
暖房	15〜18畳 (24〜30m²)	6.7kW (0.7〜9.0kW)	1,960W (150〜2,970W)

[室内機]質量10.5kg　[室外機]質量43.5kg

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

在庫僅少品

Bシリーズ　最大高低差10m　最大配管長15m可(長配管)(4.0・5.6kWタイプは20m)　(チャージレス10m)

冷房専用シリーズ　最大高低差10m　最大配管長12m可(長配管)(2.8・4.0kWタイプは15m)　(チャージレス10m)

日本製 MADE IN JAPAN (リモコンを除く)

フロンラベル A 地球温暖化への影響

Bシリーズ

基本機能充実で使いやすい
日本製のエアコンです。

[室内機](W)ホワイト

リモコンホルダー付属

22・25・28タイプ用 室外機

CSH-B40BR・B40BR2用 室外機

CSH-B56BR2用 室外機

冷暖房時おもに 6畳用

CSH-B22BR
(W) 4906128 470137
〈室外機〉COH-B22BR 4906128 470731
(単相100V)
軽量・コンパクト室外機
低温暖房能力★2.8kW

希望小売価格 283,800円(税抜258,000円)
室内機 113,520円(税抜103,200円) 室外機 170,280円(税抜154,800円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
730kWh	2027年	86%	5.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	6〜9畳 (10〜15m²)	2.2kW (0.8〜3.0kW)	540W (165〜810W)
暖房	5〜6畳 (8〜10m²)	2.2kW (0.8〜3.9kW)	465W (160〜1,075W)

[室内機]質量8.0kg [室外機]質量18.5kg

冷暖房時おもに 8畳用

CSH-B25BR
(W) 4906128 470236
〈室外機〉COH-B25BR 4906128 470830
(単相100V)
コンパクト室外機
低温暖房能力★3.3kW

希望小売価格 316,800円(税抜288,000円)
室内機 126,720円(税抜115,200円) 室外機 190,080円(税抜172,800円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
830kWh	2027年	86%	5.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	7〜10畳 (11〜17m²)	2.5kW (0.8〜3.2kW)	610W (165〜840W)
暖房	6〜 8畳 (10〜13m²)	2.8kW (0.8〜4.6kW)	620W (160〜1,285W)

[室内機]質量8.0kg [室外機]質量22.0kg

冷暖房時おもに 10畳用

CSH-B28BR
(W) 4906128 470335
〈室外機〉COH-B28BR 4906128 470939
(単相100V)
コンパクト室外機
低温暖房能力★3.6kW

希望小売価格 349,800円(税抜318,000円)
室内機 139,920円(税抜127,200円) 室外機 209,880円(税抜190,800円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
929kWh	2027年	86%	5.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8〜12畳 (13〜19m²)	2.8kW (0.8〜3.4kW)	675W (165〜940W)
暖房	8〜10畳 (13〜16m²)	3.6kW (0.8〜5.0kW)	855W (160〜1,485W)

[室内機]質量9.0kg [室外機]質量23.0kg

冷暖房時おもに 14畳用

低温暖房能力★5.1kW

CSH-B40BR
(W) 4906128 470434
〈室外機〉COH-B40BR 4906128 471035
(単相100V)

200Vタイプ
CSH-B40BR2
(W) 4906128 470533
〈室外機〉COH-B40BR2 4906128 471134
単相200V

希望小売価格 415,800円(税抜378,000円)
室内機 166,320円(税抜151,200円) 室外機 249,480円(税抜226,800円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,455kWh	2027年	78%	5.2

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11〜17畳 (18〜28m²)	4.0kW (0.7〜4.2kW)	1,160W (155〜1,380W)
暖房	11〜14畳 (18〜23m²)	5.0kW (0.7〜6.6kW)	1,385W (150〜1,980W)

[室内機]質量9.0kg [室外機]B40BR:質量34.0kg B40BR2:質量33.5kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

冷暖房時おもに 18畳用

CSH-B56BR2
(W) 4906128 470632
〈室外機〉COH-B56BR2 4906128 471233
単相200V
低温暖房能力★6.3kW

希望小売価格 514,800円(税抜468,000円)
室内機 205,920円(税抜187,200円) 室外機 308,880円(税抜280,800円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
2,118kWh	2027年	79%	5.0

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	15〜23畳 (25〜39m²)	5.6kW (0.7〜5.7kW)	1,895W (155〜1,935W)
暖房	15〜18畳 (24〜30m²)	6.7kW (0.7〜8.7kW)	1,960W (150〜2,860W)

[室内機]質量9.0kg [室外機]質量43.0kg

BEシリーズ〈耐塩害仕様〉

基本機能充実で使いやすい
日本製のエアコンです。

[室内機](W)ホワイト

リモコンホルダー付属

22・25・28タイプ用 室外機

CSH-B40BRE・B40BR2E用 室外機

CSH-B56BR2E用 室外機

冷暖房時おもに 6畳用

CSH-B22BRE
(W) 4906128 359777
〈室内機〉CSH-B22BR 4906128 470137
〈室外機〉COH-B22BRE 4906128 464532
(単相100V)
軽量・コンパクト室外機
低温暖房能力★2.8kW

希望小売価格 316,800円(税抜288,000円)
室内機 113,520円(税抜103,200円) 室外機 203,280円(税抜184,800円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
730kWh	2027年	86%	5.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	6〜9畳 (10〜15m²)	2.2kW (0.8〜3.0kW)	540W (165〜810W)
暖房	5〜6畳 (8〜10m²)	2.2kW (0.8〜3.9kW)	465W (160〜1,075W)

[室内機]質量8.0kg [室外機]質量18.5kg

冷暖房時おもに 8畳用

CSH-B25BRE
(W) 4906128 359876
〈室内機〉CSH-B25BR 4906128 470236
〈室外機〉COH-B25BRE 4906128 464631
(単相100V)
コンパクト室外機
低温暖房能力★3.3kW

希望小売価格 349,800円(税抜318,000円)
室内機 126,720円(税抜115,200円) 室外機 223,080円(税抜202,800円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
830kWh	2027年	86%	5.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	7〜10畳 (11〜17m²)	2.5kW (0.8〜3.2kW)	610W (165〜840W)
暖房	6〜 8畳 (10〜13m²)	2.8kW (0.8〜4.6kW)	620W (160〜1,285W)

[室内機]質量8.0kg [室外機]質量22.0kg

冷暖房時おもに 10畳用

CSH-B28BRE
(W) 4906128 359975
〈室内機〉CSH-B28BR 4906128 470335
〈室外機〉COH-B28BRE 4906128 464730
(単相100V)
コンパクト室外機
低温暖房能力★3.6kW

希望小売価格 382,800円(税抜348,000円)
室内機 139,920円(税抜127,200円) 室外機 242,880円(税抜220,800円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
929kWh	2027年	86%	5.7

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8〜12畳 (13〜19m²)	2.8kW (0.8〜3.4kW)	675W (165〜940W)
暖房	8〜10畳 (13〜16m²)	3.6kW (0.8〜5.0kW)	855W (160〜1,485W)

[室内機]質量9.0kg [室外機]質量23.0kg

冷暖房時おもに 14畳用

低温暖房能力★5.1kW

CSH-B40BRE
(W) 4906128 360070
〈室内機〉CSH-B40BR 4906128 470434
〈室外機〉COH-B40BRE 4906128 464839
(単相100V)

200Vタイプ
CSH-B40BR2E
(W) 4906128 360179
〈室内機〉CSH-B40BR2 4906128 470533
〈室外機〉COH-B40BR2E 4906128 464938
単相200V

希望小売価格 448,800円(税抜408,000円)
室内機 166,320円(税抜151,200円) 室外機 282,480円(税抜256,800円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,455kWh	2027年	78%	5.2

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11〜17畳 (18〜28m²)	4.0kW (0.7〜4.2kW)	1,160W (155〜1,380W)
暖房	11〜14畳 (18〜23m²)	5.0kW (0.7〜6.6kW)	1,385W (150〜1,980W)

[室内機]質量9.0kg [室外機]B40BRE:質量34.0kg B40BR2E:質量33.5kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

冷暖房時おもに 18畳用

CSH-B56BR2E
(W) 4906128 360278
〈室内機〉CSH-B56BR2 4906128 470632
〈室外機〉COH-B56BR2E 4906128 465034
単相200V
低温暖房能力★6.3kW

希望小売価格 547,800円(税抜498,000円)
室内機 205,920円(税抜187,200円) 室外機 341,880円(税抜310,800円)(工事費別)

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
2,118kWh	2027年	79%	5.0

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	15〜23畳 (25〜39m²)	5.6kW (0.7〜5.7kW)	1,895W (155〜1,935W)
暖房	15〜18畳 (24〜30m²)	6.7kW (0.7〜8.7kW)	1,960W (150〜2,860W)

[室内機]質量9.0kg [室外機]質量43.0kg

冷房専用シリーズ

「冷房だけしか使わない」
という方におすすめ。

■RC-2223R [室内機](W)ホワイト

● ルーバー操作は手動です。

リモコンホルダー別売

RC-2223R用 室外機

■RC-V2823R・V4023R [室内機](W)ホワイト

リモコンホルダー別売

RC-V2823R用 室外機

RC-V4023R用 室外機

冷暖房時おもに 6畳用

RC-2223R
(W) 4906128 447436
〈室外機〉RO-2223R 4906128 447832
(単相100V)
コンパクト室外機

オープン価格※

期間消費電力量 367/429kWh (50/60Hz)

		畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	50Hz	6〜8畳 (9〜14m²)	2.0kW	595W
	60Hz	6〜9畳 (10〜15m²)	2.2kW	720W

[室内機]質量7.0kg [室外機]質量20.5kg

冷暖房時おもに 10畳用

RC-V2823R
(W) 4906128 447634
〈室外機〉RO-V2823R 4906128 448037
(単相100V)
軽量コンパクト室外機

オープン価格※

期間消費電力量 336kWh

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8〜12畳 (13〜19m²)	2.8kW (0.8〜3.4kW)	820W (115〜950W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量18.5kg

冷暖房時おもに 14畳用

RC-V4023R
(W) 4906128 447733
〈室外機〉RO-V4023R 4906128 448136
(単相100V)

オープン価格※

期間消費電力量 510kWh

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11〜17畳 (18〜28m²)	4.0kW (0.8〜4.2kW)	1,340W (115〜1,455W)

[室内機]質量9.5kg [室外機]質量29.0kg

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ウインドエアコン

窓に取り付けられるおてがるエアコンです。

今日買って、すぐに使える日本製ウインドエアコン。

- コンパクトサイズ
- 工事不要
- 室外機不要
- 壁穴不要

低消費電力設計

期間消費電力量 350kWh※1

(CW-1624Rにおいて冷房期間のみ50Hz時。60Hz時は400kWh)

※1 JISに基づくAPFから算出された期間消費電力量。算出基準の外気温度条件は、東京をモデルにしています。詳しくは57ページをご覧ください。

地球環境に配慮した新冷媒R32を採用。

新冷媒 R32

従来の冷媒R410Aより、さらに環境負荷を軽減した新冷媒HFC32（R32）を採用。コロナは、環境に配慮した製品を追求しています。

※2 出典「IPCC第4次評価報告書」温暖化係数(GWP)。温暖化係数(100年値)：2090(R410A)と675(R32)の比較。

コンパクトサイズ

開き幅38☆cmの窓に取り付け可能　業界トップクラス 2023年12月現在

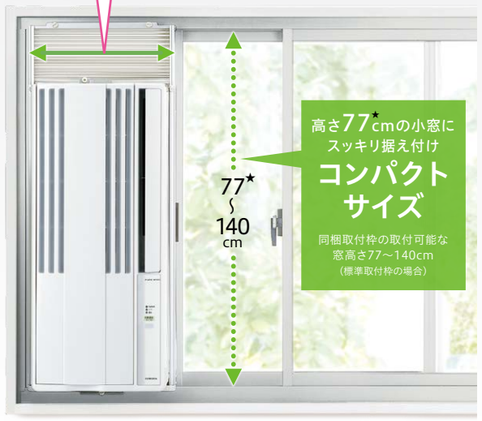

☆取り付けには窓の開き幅が38cm以上必要です。冷暖房兼用タイプは49.5cm。

★アルミ製窓で立ち上がり10mm以上の窓の場合です。立ち上がりが10mm未満の場合（同梱の補助金具を使用）や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上（冷暖房兼用タイプは84.3cm以上）必要となります。

●特殊な窓には取り付けできない場合がありますのでご注意ください。

●取付枠は窓の種類（アルミ、木、スチール）によって取り付けられる高さが異なりますので設置予定窓をご確認のうえ販売店にご相談ください。

●窓の高さ140〜190cmの場合は別売テラス窓用取付枠（WT-9）を、170〜220cmの場合は（WT-9L）を併用ください。

簡単液晶リモコン

手元で運転状態を確認できます。

20〜30℃設定可能

冷房専用シリーズのリモコンで説明しています。

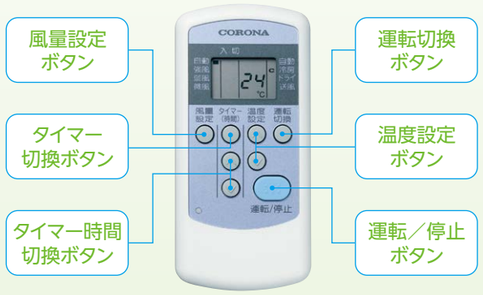

本体収納可能

注）冷房専用シリーズのみの機能です。冷暖房兼用タイプには搭載しておりません。

低振動設計（冷房専用シリーズの機能です）

低振動設計だから、室内はずっと快適です。

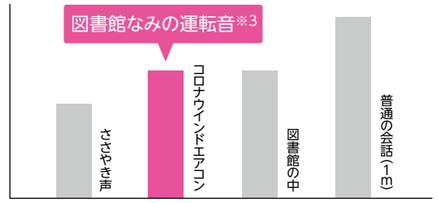

※3 図は音圧レベルでの比較です。1.6kWタイプ、室内側の値(50Hz時)。
51dB：音響パワーレベル

コンプレッサー 運転中	低振動設計 コンプレッサーのスムーズな回転により運転中の騒音を大幅に抑えました。
コンプレッサー 停止時	ゆっくり停止機能（低振動設計）「ガタン」を和らげる! 運転停止時の“ガタン”というコンプレッサーの停止音をコロナ独自の制御〈ゆっくり停止機能〉で和らげます。

ドレン水除菌※4（冷房専用シリーズの機能です）

ドレン水内の細菌の繁殖を抑えます。

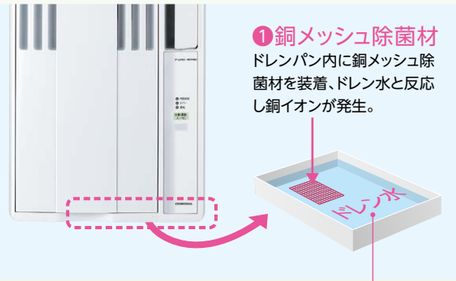

❶銅メッシュ除菌材

ドレンパン内に銅メッシュ除菌材を装着、ドレン水と反応し銅イオンが発生。

エアコン内部もしっかり除菌OK!

❷ドレン水内

銅イオンの除菌効果でドレン水を清潔に保ちます。



※4 試験機関名：一般財団法人 新潟県環境衛生研究所
試験方法：浸漬法（試験番号 環研K第799号）
試験結果：99%以上低減。

○このページは主にCW-1624Rを例に説明しています。

使いやすい快適機能が充実。
清潔にもこだわりました。

内部乾燥モード

内部乾燥モードでカラッと乾燥。

運転停止後のクリーン機能としてエアコン内部を送風で乾燥させます。

注）オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

洗えるパネル

洗えるオープンパネルでお手入れが簡単です。

シーズン中はもちろん、シーズンオフのお手入れが簡単。オープンパネルがまるごと外せて、らくらく水洗いできます。

別売「テラス窓用取付枠」で
高さ140～220cmまでの窓にも設置可能![冷房専用シリーズ]

① それぞれの取付枠にパッキンを取り付ける。
▼
② 標準取付枠の取付台を外す。(不要)
▼
③ 標準取付枠とテラス窓用取付枠を組み付ける。
▼
④ 窓ストッパーを標準取付枠に取り付ける。

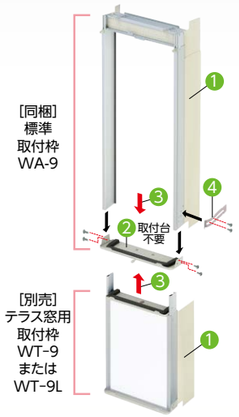

●詳しくはテラス窓用取付枠の据付説明書をご覧ください。
●冷暖房兼用タイプは140～190cmです。

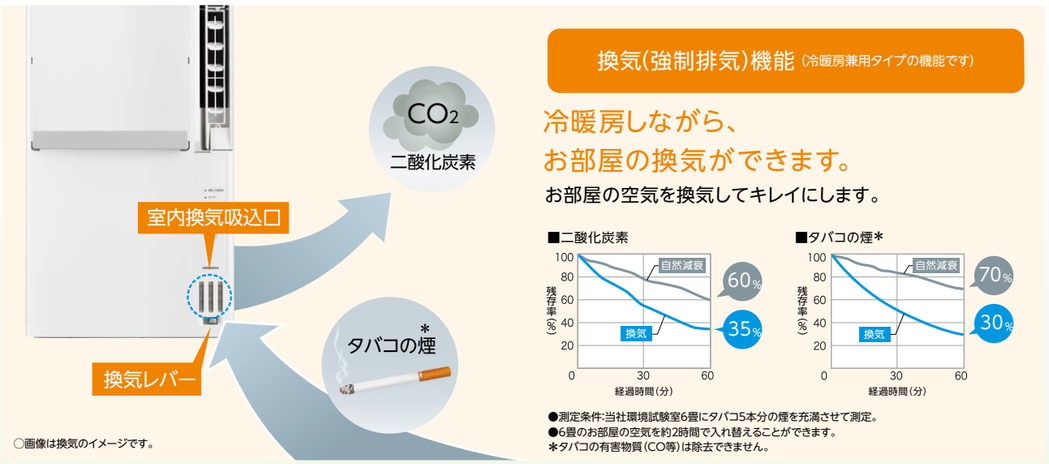

○画像は換気のイメージです。

換気(強制排気)機能 (冷暖房兼用タイプの機能です)

冷暖房しながら、お部屋の換気ができます。

お部屋の空気を換気してキレイにします。

■二酸化炭素

■タバコの煙*

●測定条件:当社環境試験室6畳にタバコ5本分の煙を充満させて測定。
●6畳のお部屋の空気を約2時間で入れ替えることができます。
*タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

メリットマーク説明

新冷媒R32
従来の冷媒R410Aより、さらに環境負荷を軽減した新冷媒HFC32(R32)を採用しています。

換気機能
お部屋の空気を強制排気して換気を行います。

内部乾燥モード
運転停止後のクリーン機能としてエアコン内部を乾燥させます。

ドレン水除菌
ウインドエアコンの底部に溜まったドレン水に銅イオンを満たすことで、細菌の繁殖を抑えます。

快適機能

おやすみ自動運転	切タイマーをセットすると、その後ゆっくり設定温度を変えていきます。また風量自動の時は微風となります。
自動運転	温度センサーをもとに、運転モードを自動選択し、お部屋を快適に保ちます。
低振動設計	運転停止時のコンプレッサーの停止音をゆっくり停止機能で和らげます。

クリーン&ドライ機能

防カビフィルター	フィルター表面に防カビ処理をしてカビやダニが発生するのを抑えます。
洗えるパネル	本体からカンタンに取り外して丸洗いができます。
ドライ運転	梅雨時や秋口など、お部屋を快適に除湿します。
10年交換不要フィルター(別売)	ウイルス抑制除菌・脱臭効果を10年継続して発揮するため、フィルター交換の手間がかかりません。

タイマー機能

12時間切・入タイマー	1時間単位で12時間までの「入」または「切」時間のタイマーセットができます。

リモコン

突起ボタン	よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。

ドレン機構

ノンドレン機構	ドレン水の処理はエアコン内部で蒸発させるので、ドレンホースは不要です。
オートドレン機構	ドレン水が発生するので付属のドレンホースでの処理が必要です。

冷房専用 SERIES

新冷媒R32 / 内部乾燥モード / ドレン水除菌

快適機能: 自動運転 / おやすみ自動運転 / 低振動設計
クリーン&ドライ機能: 防カビフィルター / 洗えるパネル / ドライ運転
タイマー機能: 12時間切・入タイマー
ドレン機構: ノンドレン機構
リモコン: 突起ボタン

日本製 MADE IN JAPAN (リモコンを除く)

●ドレンホース不要(ノンドレン) ●アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱(在庫僅少品はWA-8同梱)
●液晶リモコン本体収納可能

(WS)シェルホワイト

CW-1624R (WS) 4906128 495130
在庫僅少品
CW-1623R (WS) 4906128 446835
(単相100V⏀)

オープン価格※

期間消費電力量 350／400kWh(50／60Hz)

	畳数のめやす	能力	消費電力
50Hz	4～6畳 (6～10m²)	1.4kW	550W
60Hz	4.5～7畳 (7～11m²)	1.6kW	635W

(外形寸法)高さ750・幅335・奥行240mm
(質量)21.5kg

(W)シティホワイト

CW-1824R (W) 4906128 495239
在庫僅少品
CW-1823R (W) 4906128 446934
(単相100V⏀)

オープン価格※

期間消費電力量 384／432kWh(50／60Hz)

	畳数のめやす	能力	消費電力
50Hz	4.5～7畳 (7～11m²)	1.6kW	595W
60Hz	5～8畳 (8～12m²)	1.8kW	700W

(外形寸法)高さ750・幅335・奥行240mm
(質量)21.5kg

同梱 冷房専用シリーズ用 標準取付枠 WA-9

77★～140cmの窓に取り付けOK。

●取り付けには窓の開き幅が38cm以上必要です。
●CW-1623R・1823R同梱のWA-8は、開き幅が47cm以上必要です。
●高さが140～190cmの窓に取り付ける場合は、別途別売のテラス窓用取付枠(WT-9)を、170～220cmの場合は(WT-9L)をお買い求めの上、同梱の標準取付枠と併用してください。

別売 テラス窓用取付枠

WT-9 4906128 305484 10,450円(税抜9,500円)
WT-9L 4906128 305682 12,650円(税抜11,500円)
○同梱の標準取付枠と組み合わせて使用します。

冷暖房兼用 TYPE

新冷媒R32 / 換気機能 / 内部乾燥モード

快適機能: 自動運転 / おやすみ自動運転
クリーン&ドライ機能: 防カビフィルター / 洗えるパネル / ドライ運転 / 10年交換不要フィルター(別売)
タイマー機能: 12時間切・入タイマー
ドレン機構: オートドレン機構
リモコン: 突起ボタン

GOOD DESIGN / 日本製 MADE IN JAPAN (リモコンを除く)

●ドレン処理必要(オートドレン※1) ●ドレンホース同梱 ●アルミ製標準取付枠同梱

(W)ホワイト

CWH-A1824R (W) 4906128 498131
換気機能付き
在庫僅少品
CWH-A1823R (W) 4906128 434733
(単相100V⏀)

オープン価格※

期間消費電力量 1,316／1,480kWh(50／60Hz)

		畳数のめやす	能力	消費電力
50Hz	冷房	4.5～7畳(7～11m²)	1.6kW	640W
	暖房	4～5畳(7～8m²)	1.8kW	630W
60Hz	冷房	5～8畳(8～12m²)	1.8kW	755W
	暖房	5～6畳(8～10m²)	2.2kW	750W

(外形寸法)高さ780・幅360・奥行263mm
(質量)24.0kg

同梱 冷暖房兼用タイプ標準取付枠 WA-8H

81.3★～140cmの窓に取り付けOK。

●集合住宅の小窓にぴったりフィットするコンパクトサイズ。付属の取付枠で81.3～140cmの窓に取り付けられます。
●取り付けには窓の開き幅が49.5cm以上必要です。
●高さが140～190cmの窓に取り付ける場合は、別途別売のテラス窓用取付枠(WT-8H)をお買い求めの上、同梱の標準取付枠と併用してください。
注)冷暖房兼用タイプはドレン水を排水するための部材の取り付けがあるため、冷房専用シリーズより取り付け時間がかかります。

別売 テラス窓用取付枠

WT-8H 4906128 198086 10,010円(税抜9,100円)
○同梱の標準取付枠と組み合わせて使用します。

別売フィルター 初回ご購入時はフィルターセット(CD-JF2S)をお選びください。(54ページ参照)

別売 ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
CD-JF2S 4906128 300786 5,280円(税抜 4,800円)

※1 ドレン水が発生しますので、ドレン処理が必要になります。
発生したドレン水は屋外側より排水されます。

★アルミ製窓で立ち上がり10mm以上の窓の場合です。立ち上がりが10mm未満の場合(同梱の補助金具を使用)や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上(冷暖房兼用タイプは84.3cm以上)必要となります。

コンパクトタイプ

衣類乾燥除湿機

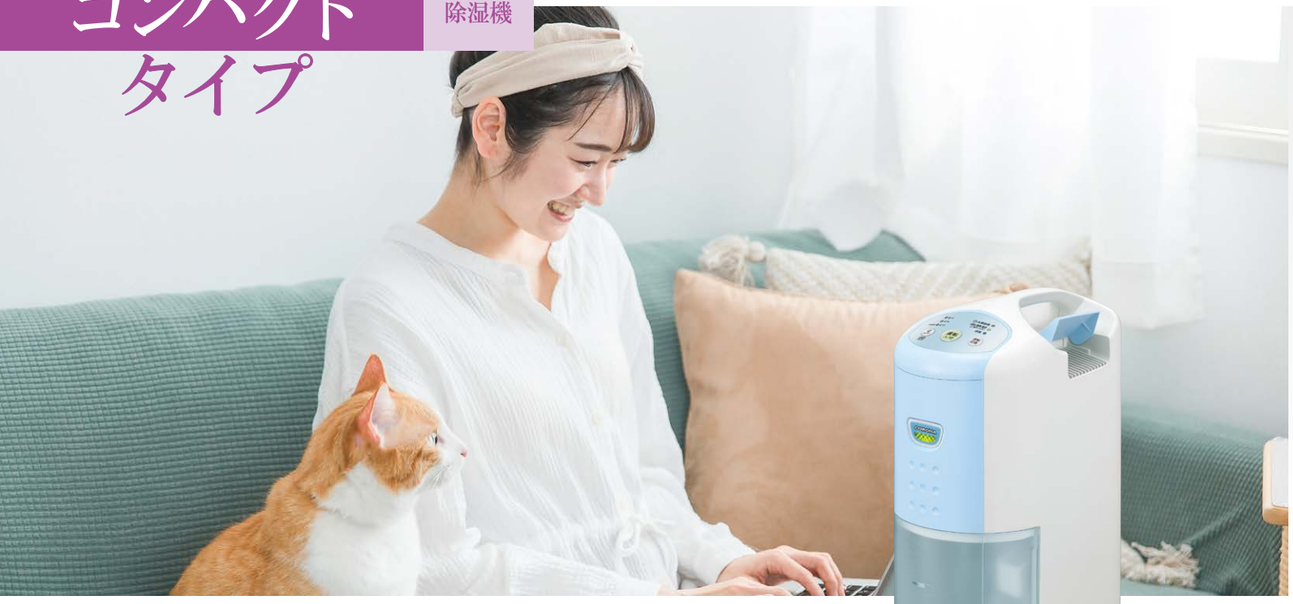

コンプレッサー式だから、除湿も部屋干しもお得で快適。

汚れがつきにくく落ちやすい! 抗菌・防カビ※1仕様の熱交換器。

クリアフィンコート

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れがつきにくく、汚れが付着しても結露水で流れ落ちやすくなりました。さらに、フィン表面に抗菌・防カビ※1処理をして、フィンへの菌・カビ付着を抑制します。



除湿　衣類乾燥

ボタンが大きく使いやすい操作パネル。

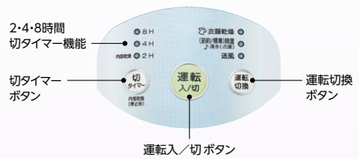

※1［抗菌］試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2801：2012 定量試験（フィルム密着法）／試験番号：35021001887(29021001497-1)／試験結果：99%以上抑制／試験は2種類の菌で実施。
［防カビ］試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2911：2018 定性試験（プラスチック製品の試験 方法A）／試験番号：35020006611(29020004729-1)／試験結果：肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。
●付着した汚れを全て落とす機能ではありません。

除湿 コンパクトでもしっかり除湿

選べる除湿モード

しっかり除湿できて
電気代も安い。

コンプレッサー式は空気を冷やして水分を取り除くので電気代がお得。

電気代 40%※2ダウン

■標準モード時
1時間あたり 約6円※3

■節約モード時
1時間あたり 約4円※3

※2 当社和室8畳で6時間運転した場合。除湿能力も40%低下します。
※3 除湿運転の標準、節約モードにおいて。
電力料金目安単価31円／kWh(税込)［令和4年7月改定］にて試算。

水捨て回数が少ない ビッグタンク

寝ている間や
外出中も除湿OK。

連続運転時間 約13時間(60Hz)
約15時間(50Hz)

カラッと除湿

1Lのペットボトル
約6.3本分の除湿能力。※4

※4 除湿能力は、室温27℃・湿度60%を持続する室内で、24時間60Hzで運転した場合の数値です。

衣類乾燥 カラッと快適! 部屋干し約173※5分

コンプレッサー式で
1回あたりの電気代 約16.9円※6
(消費電力量 約545Wh)

しっかり乾燥

梅雨時も寒い冬も衣類を清潔に。

洗濯物をしっかり乾かします。

※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境、使用条件により異なります。

■少量衣類乾燥時間
Yシャツ1枚 約42分※7

内部乾燥モード

内部を乾燥して清潔に。

運転後や長期間お使いにならないときに内部乾燥モード運転をすると、除湿機内部を乾燥させ、いやなニオイの原因となるカビや細菌の繁殖を抑えます。

※カビ、汚れを取り除く機能ではありません。

ウイルス抑制※8・除菌※9・脱臭※10 10年交換不要フィルター

ウイルス抑制※8　除菌※9　脱臭※10

フィルターで捕集したウイルス・菌を抑制。

ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。(定期的なお手入れが必要です)

10年おまかせ!
交換不要!



※タバコの有害物質(CO等)は除去できません。
○イラストはイメージです。

■別売フィルター／ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター

●交換のめやす:10年
CD-JF1 4906128 255185 3,300円(税抜3,000円)

プチルーバー

風向きを自由に
調節できます。

風向きを上方向から水平方向まで自由に調節できるので、特定部分の衣類乾燥やスポット除湿など、いろいろな使い方ができます。

※ルーバー操作は自動です。

3色に光るお知らせサイン

遠くからでも運転状態が分かります。

除湿・衣類乾燥モードの時 緑色で点灯
節約モードの時 青色で点灯
満水になった時 赤色で点滅

満水メロディー(大きな古時計)

満水になると運転を停止し、メロディーでお知らせします。

※5 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
※6 衣類乾燥モード消費電力量545Wh、電力料金目安単価31円／kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。
※7 当社調べ 試験条件／●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70%●洗濯物:Yシャツ1枚(約0.25kg)●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
※8 [ウイルス抑制]当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。／試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター 試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定／試験結果:99.9%抑制／試験報告書番号:第09006877001-01号 上記試験は1種類のウイルスのみで実施。
※9 [除菌]当社基準に基づき10年必要量の抗菌剤を添着。／試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:JIS Z 2801準拠 シャーレ内に試験片を入れ、菌液を滴下し密閉。無加工試験片と比較し24時間後の生菌数を比較。／試験結果:99%以上の低減率を確認／試験報告書番号:20222051554-1 試験は2種類のみの菌で実施。
※10 [脱臭]1日タバコ5本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証／試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1㎥のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。／試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。
※11 室温27℃、湿度60%を持続する室内で24時間60Hzで運転した時の除湿量。

手軽に除湿、しっかり衣類乾燥ができるお得なコンパクトタイプ。

(AS)スカイブルー

ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター
内部乾燥
HFC採用 除湿機
日本製 MADE IN JAPAN

除湿量1日 6.3L※11 (50Hzは5.6L)

除湿可能面積のめやす

50Hz	プレハブおもに11畳(18m²)	木造7～鉄筋14畳(12～23m²)
60Hz	プレハブおもに12畳(20m²)	木造8～鉄筋16畳(13～26m²)

- お知らせサイン
- 部屋干し衣類乾燥
- 除湿(標準・節約)
- プチルーバー
- 満水メロディー
- 3.5Lビッグタンク
- カンタン操作パネル
- 2・4・8時間「切」タイマー付

BD-6324 (AS) 4906128 498537
在庫僅少品
BD-6323 (AS) 4906128 449836

オープン価格※
(外形寸法)高さ515・幅220・奥行330mm
(質量)7.9kg
(使用可能室温)約1℃～40℃

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格 商品の価格は販売店にお問い合わせください。

H SERIES 衣類乾燥除湿機

選べるモードと自在の風で たっぷり部屋干し。

汚れがつきにくく落ちやすい! 抗菌・防カビ※1仕様の熱交換器。

クリアフィンコート

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れがつきにくく、汚れが付着しても結露水で流れ落ちやすくなりました。さらに、フィン表面に抗菌・防カビ※1処理をして、フィンへの菌・カビ付着を抑制します。



※1 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)/試験番号:35021001887(29021001497-1)/試験結果:99%以上抑制/試験は2種類の菌で実施。
[防カビ]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2911:2018 定性試験(プラスチック製品の試験 方法A)/試験番号:35020006611(29020004729-1)/試験結果:肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。
●付着した汚れを全て落とす機能ではありません。

衣類乾燥 除湿

広いリビングにおすすめの大容量タイプ。

衣類乾燥 カラッと快適!約62分※2のスピード衣類乾燥。

コンプレッサー式で
1回あたりの電気代 約20.2円※3
(消費電力量 約650Wh)

衣類乾燥オートストップ

洗濯物が乾いたら自動で運転停止。

お部屋の温度・湿度の変化をチェック!

少量衣類乾燥時間

少量の衣類もすばやく乾く。

給食着	Yシャツ2枚	スポーツウエア上下
約16分※4	約20分※4	約20分※4

※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境、使用条件により異なります。

※2 BD-H18タイプにおいて。BD-H10タイプは約87分となります。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
※3 BD-H18タイプ、衣類乾燥〈標準モード〉消費電力量650Wh、電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。
※4 当社調べ 試験条件/●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70%●洗濯物:給食着1枚(約0.3kg)Yシャツ2枚(約0.5kg)スポーツウエア上下1組(約0.3kg)●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

○このページは主にBD-H18タイプを例に説明しています。

衣類乾燥 花粉の季節や梅雨時の部屋干しに便利です。

選べる4つのモード

標準モード すばやく乾かす
衣類乾燥スピード 約62分※2
大風量除湿 + 300Wヒーター温風

eco モード 電気代を節約
節電効果 約40%※5(当社比)
衣類乾燥時間は長くなります。
除 湿 + 送 風

夜干しモード 夜間寝ている間に
39dB※6
(BD-H10タイプは36dB)
運転音セーブ + 満水時送風切り替え

厚物モード※7 しっかり厚物乾燥
スウェットもデニムもおまかせ!
しっかり乾燥(ヒーター温風) + 上部を集中乾燥

衣類乾燥 スイングを選んでムダなく部屋干し。

風向き自在ワイドスイングルーバー

左右スイング 洗濯物を広く干すとき

上下スイング 洗濯物が多いとき

スポット 少量の洗濯物・ピンポイント

後方スイング クローゼット・押入れ

※5 BD-H18タイプにおいて。当社調べ 試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。60Hzの消費電力量比較:衣類乾燥〈標準モード〉550Wh、〈ecoモード〉330Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約40%節電。〈ecoモード〉で運転した場合、衣類乾燥時間は標準モードに比べて長くなります。除湿能力も低下します。BD-H10タイプの場合は〈標準モード〉630Wh、〈ecoモード〉350Whとなります。
※6 本体前方1mで測定、BD-H18タイプの場合、除湿能力は約23%低下します。BD-H10タイプは約9%低下します。(標準モードに対する夜干しモードの除湿能力低下率)。(標準モード)BD-H18タイプは50dB、BD-H10タイプは41dBとなります。
※7 効率よく乾燥させるために厚物は除湿機の真上か後ろ側(吹出口)の中央に干してください。

除湿

コンプレッサー式だからお得に除湿。

ハイパワー除湿

ハイパワーだから、
広いリビングや
複数のお部屋に。

60Hz 18L※1/日
(50Hzは16L/日)

DC送風モーター搭載+コンプレッサー式

低消費電力で、
お得に除湿ができます。

1時間あたり 約7円※2

型式	除湿時の消費電力 (50/60Hz)	除湿時の電気代のめやす (50/60Hz)
BD-H10タイプ	195/230W	6.0/7.1円/h
BD-H18タイプ	280/310W	8.7/9.6円/h

水捨て回数が少ない大容量タンク

寝ている間や外出中もおまかせで
除湿できます。

大容量タンク 4.5L

連続運転時間 (60Hz時)	BD-H18タイプ 約 6時間 BD-H10タイプ 約10時間

低騒音運転

弱運転時は39dB※3の
低騒音設計。

ツインロータリー
コンプレッサー
(BD-H18タイプ)

※1 BD-H18タイプの値。除湿能力は室温27℃・湿度60%を持続する室内で24時間60Hzで運転した場合の数値です。
※2 BD-H10タイプ(10L/日クラス)、除湿時(定格時)消費電力(50/60Hz)195/230W、電力料金目安単価 31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。
※3 本体前方1mで測定。BD-H18タイプ弱運転時、除湿能力は約19%低下します(強運転に対する弱運転の除湿能力低下率)。強運転時は47dBとなります。

○このページは主にBD-H18タイプを例に説明しています。

抗菌・防カビ※4フィルター/ウイルス抑制※5・除菌※6・脱臭※7 10年交換不要フィルター

2つのフィルターが捕集した
ウイルス・菌・タバコのニオイを抑制。

抗菌・防カビ、ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。
(定期的なお手入れが必要です)

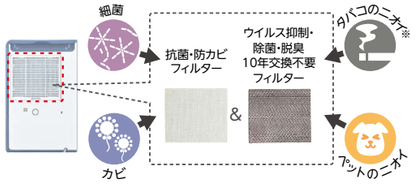

○イラストはイメージです。※タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

10年交換不要フィルターで衣類にしみついたニオイを脱臭



脱臭効果は周辺環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類などによって異なります。

●BD-H18タイプにおいて8畳相当の居住空間における試験開始3時間後の効果 ●当社調べ ●試験条件:当社和室8畳 室温25℃ 衣類乾燥(標準モード)、ヒーターONの条件下において、あらかじめタオルに吸着させたタバコのニオイ成分の脱臭効果を6段階臭気強度表示法に準拠し判定。●試験結果:3時間後、気にならないレベルまで脱臭。

■別売フィルター
ウイルス抑制・除菌・脱臭
10年交換不要フィルター

CD-JF3
4906128 067283
4,730円(税抜4,300円)

●交換のめやす:10年

※4 [抗菌・防カビ]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:菌~抗菌性試験(試験番号12021853-1)、カビ~かび抵抗性試験(試験番号12016223-1)/試験結果:99%以上抑制。
※5 [ウイルス抑制]当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター/試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定/試験結果:99.9%抑制/試験報告書番号:第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。
※6 [除菌]当社基準に基づき10年必要量の抗菌剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801準拠シャーレ内に試験片を入れ、菌液を滴下し密閉。無加工試験片と比較し24時間後の生菌数を比較。/試験結果:99%以上の低減率を確認/試験報告書番号:20222051554-1 試験は2種類のみの菌で実施。
※7 [脱臭]1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証/試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1㎥のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

操作パネル

設定をランプで表示するので分かりやすい。

左右ルーバーボタン
左右ルーバーのスイングのON/OFFを切り換えます。(BD-H18タイプのみ)

上下ルーバーボタン
上下ルーバーのスイング方向を切り換えます。

切タイマーボタン
1~9時間の切タイマーが設定できます。

除湿運転切換ボタン

衣類乾燥運転切換ボタン

運転入/切ボタン

快適な衣類乾燥、広いリビングの除湿におすすめの大能力タイプ。

除湿量1日 18L※8 (50Hzは16L)

コンプレッサー式除湿機 (ヒーター温風乾燥タイプ)

ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター / 内部乾燥

除湿可能面積のめやす		
50Hz	プレハブおもに31畳(51m²)	木造20~鉄筋40畳(33~67m²)
60Hz	プレハブおもに35畳(57m²)	木造23~鉄筋45畳(38~75m²)

HFC採用除湿機 / 日本製 MADE IN JAPAN



●DC送風モーター
●オートワイド上下ルーバー
●オートスイング左右ルーバー
●抗菌・防カビフィルター
●オートストップ機能
●大容量4.5Lタンク
●除湿(自動・強・弱・冬モード)
●衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)
●満水メロディー
●24時間切り忘れ防止機能
●1~9時間「切」タイマー付

(AG)グレイシュブルー

BD-H1824 (AG) 4906128 495031
在庫僅少品
BD-H1823 (AG) 4906128 450030

オープン価格※
(外形寸法)高さ570・幅365・奥行202mm
(質量)12.5kg (使用可能室温)約5℃~40℃

除湿量1日 10L※8 (50Hzは9L)

コンプレッサー式除湿機 (ヒーター温風乾燥タイプ)

ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター / 内部乾燥

除湿可能面積のめやす		
50Hz	プレハブおもに17畳(29m²)	木造11~鉄筋23畳(19~38m²)
60Hz	プレハブおもに19畳(32m²)	木造13~鉄筋25畳(21~42m²)

HFC採用除湿機 / 日本製 MADE IN JAPAN



●DC送風モーター
●オートワイド上下ルーバー
●左右ルーバー(手動)
●抗菌・防カビフィルター
●オートストップ機能
●大容量4.5Lタンク
●除湿(自動・強・弱・冬モード)
●衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)
●満水メロディー
●24時間切り忘れ防止機能
●1~9時間「切」タイマー付

(AG)グレイシュブルー

BD-H1024 (AG) 4906128 494935
在庫僅少品
BD-H1023 (AG) 4906128 449935

オープン価格※
(外形寸法)高さ570・幅365・奥行202mm
(質量)12.0kg (使用可能室温)約5℃~40℃

※8 室温27℃、湿度60%を持続する室内で、24時間60Hzで運転した時の除湿量。

仕様表 ●除湿能力、消費電力は室温27℃・湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。※9 電力料金目安単価 31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。※10 運転音は本体前方1mで測定[音圧レベル]。※11 除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代の目安です。

機種名	電源 相-V	除湿能力	除湿時 消費電力	除湿時 電気代のめやす※9	除湿時 運転音	衣類乾燥時 消費電力	衣類乾燥時 電気代のめやす※9	衣類乾燥時 運転音※10	除湿効率※11	電源コード	運転モード	タイマー(時間)	湿度表示	内部乾燥	キャスター	衣類乾燥オートストップ	風向ルーバー	フィルター	排水タンク容量	使用可能室温	質量
BD-6324-6323	1-100	5.6/6.3L/d	160/180W	5.0/5.6円/h	—	160/180W	5.0/5.6円/h	38/36dB	21.3/21.3円/L	1.8m	除湿(標準・節約)・衣類乾燥・送風	切 2-4-8	—	—	—	—	(プチルーバー:手動)	ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター	約3.5L で自動停止	約1℃~40℃	7.9kg
BD-H1824-H1823	1-100	16.0/18.0L/d	280/310W	8.7/9.6円/h	強 47/47dB 弱 39/39dB	580/610W	18.0/18.9円/h	標準 50/50dB	13.0/12.8円/L	2m	除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)	切 1~9	デジタル表示	●	● (横方向)	●	(オートワイド上下ルーバー・オートスイング左右ルーバー)	抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター	約4.5L で自動停止	約5℃~40℃	12.5kg
BD-H1024-H1023	1-100	9.0/10.0L/d	195/230W	6.0/7.1円/h	強 39/39dB 弱 36/36dB	495/530W	15.3/16.4円/h	標準 41/41dB	16.1/17.1円/L	2m	除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)	切 1~9	デジタル表示	●	● (横方向)	●	(オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー:手動)	抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター	約4.5L で自動停止	約5℃~40℃	12.0kg

■冷媒に関するご注意 本カタログ掲載の家庭用除湿機には最大でCO₂(温暖化ガス)317kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため修理・廃棄等にあたっては冷媒フロン類の適切な処理が必要です。お住まいの地域の方法に従い廃棄してください。フロン類に関するお問い合わせはお近くのサービスセンターまでお願いします。

■衣類乾燥除湿機 保証期間のお知らせ [冷媒回路/保証期間3年][その他/保証期間1年]
●冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格 商品の価格は販売店にお問い合わせください。

どこでも クーラー

冷風・衣類乾燥除湿機

どこへでもラクラク移動。1台3役で多機能&パワフル。

広いリビングルームも、クローゼットも強力除湿。

衣類乾燥　除湿　冷風

汚れがつきにくく落ちやすい! 抗菌・防カビ※1仕様の熱交換器。

クリアフィンコート

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れがつきにくく、汚れが付着しても結露水で流れ落ちやすくなりました。さらにフィン表面に抗菌・防カビ※1処理をして、フィンへの菌・カビ付着を抑制します。



※1［抗菌］試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:JISZ2801:2012 定量試験(フィルム密着法)／試験番号:35021001887(29021001497-1)／試験結果:99%以上抑制／試験は2種類の菌で実施。
［防カビ］試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:JIS Z 2911:2018 定性試験(プラスチック製品の試験方法A)／試験番号:35020006611(29020004729-1)／試験結果:肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。
●付着した汚れを全て落とす機能ではありません。

どこへでもラクラク移動♪

4輪自在キャスター付

○このページは主にCDM-14タイプを例に説明しています。

衣類乾燥

しっかり部屋干し約99分。※2

コンプレッサー式で
1回あたりの電気代 約16.3円※3
(消費電力量 約526Wh)

ランドリールーバー

乾きにくい梅雨時や冬の衣類乾燥で大活躍。

ランドリールーバーを上向きにすることで簡単に衣類乾燥ができます。

スイッチ1つで自動切り換え

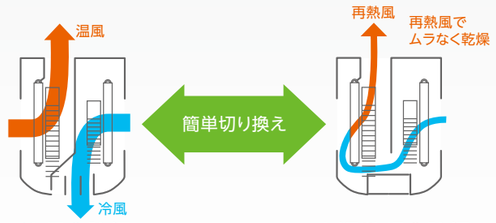

※2 CDM-14タイプにおいて。CDM-10タイプは約119分となります。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。
試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
※3 CDM-14タイプ、除湿〈衣類乾燥モード〉消費電力量526Wh、電力料金目安単価31円／kWh(税込)［令和4年7月改定］にて試算。

除湿

広いリビングルームも、クローゼットも強力除湿。

強力除湿

ダニ・カビ・結露の発生を抑える、14L／日※4(60Hz)の強力除湿。

除湿能力 ※4
14L/日
[60Hz]
(50Hzは12L／日)

※4 CDM-14タイプの値。除湿能力は、室温27℃・湿度60%を持続する室内で24時間60Hzで運転した場合の数値です。

大容量タンク

約10時間の連続運転ができる「大容量タンク」。

- 満水になったら自動で運転停止 オートストップ機構
- 持ち運びに便利なとって付
- 満水をお知らせする 満水メロディー(大きな古時計)

業界トップクラス※
☆家庭用衣類乾燥除湿機において。2023年12月1日現在。

寝ている間や外出中もノンストップで除湿できます。

連続運転時間(CDM-14タイプ) 約12時間(50Hz)／約10時間(60Hz)

冷風 こんな使い方ができます。

寝苦しい夜もさわやかに。

1人ですぐ涼みたいときのスポット冷風として。

エアコンが取り付けられないキッチンで。

エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

選べる3つの風量

最大吹き出し温度差−11℃※1の
さわやか冷風。

パワフル　標 準　弱

※1 CDM-14タイプにおいて、60Hz時、室温27℃、湿度60%(温度と湿度の条件により多少変化します)。
CDM-10タイプは最大吹き出し温度差約−10℃となります。

3モードスイングルーバー

生活シーンに合わせて選べます。

広い範囲に冷風

ピンポイントに冷風

ゆらぎのある自然な風

効果的な冷風

布製排熱ダクト(同梱)で背面から出る排熱を室外に出してさらに快適。

背面から排出される温風を室外に排出するための排熱ダクトを付属。冷風を効果的に行えます。
●ダクトがふさがり排熱できなくなった時には安全センサーで保護制御します。

別売 ダクトパネル

ダクトパネルを窓に取り付けて、熱を室外に出すことでより快適にお使いいただけます。
●54ページ「冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用別売部品」をご覧ください。

布製排熱ダクト(同梱)のご使用方法

排熱ダクトを、排熱口のスリットに差し込みます。

排熱ダクトを、お部屋の外まで延ばします。

注)付属の排熱ダクト以外は使用しないでください。またダクトを延長して使用しないでください。故障の原因となります。

○このページは主にCDM-14タイプを例に説明しています。

●内部乾燥モード
本体内部をカラッと清潔に。

運転停止後に本体(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を乾燥させ、カビの発生を抑制し、イヤなニオイを抑えます。

注)付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

●ツインロータリーコンプレッサー搭載
冷風 弱モード時 低騒音設計38dB。※2

なめらかなコンプレッサーの回転により製品振動を抑えました。

ツインロータリー

3つの機能を簡単に操作できます。

衣類乾燥　除 湿　冷 風

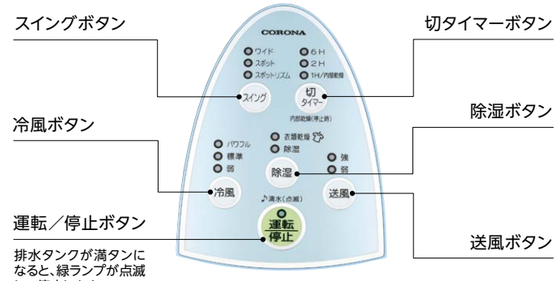

●写真の操作部はCDM-10タイプです。

※2 CDM-10タイプ冷風(弱モード)時、除湿能力は低下します。CDM-14タイプ冷風(弱モード)時は44dBとなります。なお、除湿運転時CDM-10タイプは42dB、CDM-14タイプは46dB、衣類乾燥時CDM-10タイプは48dB、CDM-14タイプは49dBとなります。

能力別で選べる2つのラインアップ。どちらも「布製排熱ダクト付」です。

衣類乾燥 除湿 冷風 送風　内部乾燥　HFC採用 冷風・衣類乾燥除湿機　日本製 MADE IN JAPAN

除湿量1日 14L※3 (50Hzは12L)
●DC送風モーター
●ツインロータリーコンプレッサー搭載
●1・2・6時間「切」タイマー
●3モードスイングルーバー付
布製排熱ダクト同梱

	能力	使用可能室温
冷風(60Hz)	最大吹出温度差 −11℃※4	約5〜35℃
除湿(50/60Hz)	12/14L/d	約5〜35℃

除湿可能面積のめやす		
50Hz	プレハブおもに23畳(38m²)	木造15〜鉄筋30畳(25〜50m²)
60Hz	プレハブおもに27畳(44m²)	木造18〜鉄筋35畳(29〜58m²)

CDM-1424 (W) 4906128 499831
本体希望小売価格 91,080円(税抜82,800円)
在庫僅少品 CDM-1423 (W) 4906128 459132
本体希望小売価格 91,080円(税抜82,800円)
(外形寸法)高さ600・幅250・奥行386mm (質量)13.5kg
○排熱ダクト長さ:950mm

(W)クールホワイト

除湿量1日 10L※3 (50Hzは9L)
●DC送風モーター
●ツインロータリーコンプレッサー搭載
●1・2・6時間「切」タイマー
●3モードスイングルーバー付
布製排熱ダクト同梱

	能力	使用可能室温
冷風(60Hz)	最大吹出温度差 −10℃※4	約5〜35℃
除湿(50/60Hz)	9/10L/d	約5〜35℃

除湿可能面積のめやす		
50Hz	プレハブおもに17畳(29m²)	木造11〜鉄筋23畳(19〜38m²)
60Hz	プレハブおもに19畳(32m²)	木造13〜鉄筋25畳(21〜42m²)

CDM-1024 (AS) 4906128 499732
本体希望小売価格 83,380円(税抜75,800円)
在庫僅少品 CDM-1023 (AS) 4906128 459033
本体希望小売価格 83,380円(税抜75,800円)
(外形寸法)高さ600・幅250・奥行386mm (質量)13.0kg
○排熱ダクト長さ:950mm

(AS)スカイブルー

※3 室温27℃、湿度60%を持続する室内で24時間60Hzで運転した時の除湿量。
※4 60Hz時、室温27℃、湿度60%(温度と湿度の条件により多少変化します)

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

仕様表 (50/60Hz)

機種名	電源 相-V	使用可能室温 ℃	除湿時 除湿能力 L/d	除湿時 消費電力 W	除湿時 電気代のめやす※5 円/h	除湿時 運転音※6 衣類乾燥 dB	除湿 dB	冷風時 最大吹出温度差※7 ℃	冷風時 消費電力 W	排水タンク容量 L	質量 kg	電源プラグ 容量 V・A
CDM-1024 (CDM-1023)	1-100	約5〜35	9.0/10.0	185/200	5.7/6.2	48/48	42/42	−10	200/225	5.8	13.0	125V・7A
CDM-1424 (CDM-1423)	1-100	約5〜35	12.0/14.0	270/310	8.4/9.6	49/49	46/46	−11	300/350	5.8	13.5	125V・7A

●除湿能力・消費電力は室温27℃、湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。
※5 電力料金目安単価 31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。
※6 運転音は本体前方1mで測定[音圧レベル]。
※7 冷風の最大吹出温度差は、60Hz時、室温27℃、湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。(温度と湿度の条件により多少変化します)
●冷風運転時は閉めきったお部屋でご使用になりますと熱交換器からの放熱により室温が上昇するため、付属の排熱ダクトをご利用することで機具からの排熱をお部屋の外に排出することができます。
●別売のダクトパネルをご利用になることでさらに室温上昇を抑えた冷風運転をすることができます。

■冷風・衣類乾燥除湿機 保証期間のお知らせ
[冷媒回路/保証期間3年][その他/保証期間1年]
●冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

※オープン価格 商品の価格は販売店にお問い合わせください。

別売部品・仕様表

■セパレートエアコン用別売部品（室外機据付用部品）

在庫僅少品

C-YZAM（屋根置台）4906128 257486
7,920円（税抜7,200円）

●最大耐荷重／80kg
●エアコン固定寸法／W:70～700 D:140～330
●角度調整範囲／12°～30°（無段階）



在庫僅少品

C-YAZAM（屋根直角置台）4906128 257585
12,760円（税抜11,600円）

●最大耐荷重／80kg
●エアコン固定寸法／W:200～700 D:70～550
●角度調整範囲／13°～28°（無段階）

※壁面に対し直角方向でご利用の場合、一部取り付けできない場合があります。

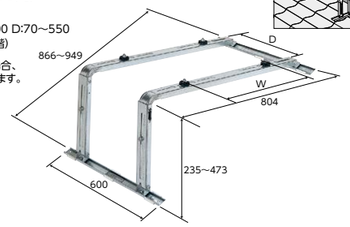

在庫僅少品

C-KZAM（壁面置台）4906128 257684
9,240円（税抜8,400円）

●最大耐荷重／80kg
●エアコン固定寸法／W:70～940 D:160～330



在庫僅少品

C-TZAM（公団用吊金具）4906128 257783
11,000円（税抜10,000円）

●最大耐荷重／80kg
●エアコン固定寸法／W:300～700 D:140～360



在庫僅少品

C-HWZAM（二段置架台）4906128 257882
21,120円（税抜19,200円）

●最大耐荷重:80kg×2
●エアコン固定寸法／W:295～620 D:150～338
●一段目室外機有効寸法／幅723×奥行304×高さ792



■市場調達品（ベストパーツ）

傾斜屋根用架台 C-YG



●仕上げ／粉体塗装
●最大耐荷重／80kg
●エアコン固定寸法／W:300～700 D:180～345
●角度調整範囲／0°～30°（無段階）

屋根直角置用架台 C-LG



●仕上げ／粉体塗装
●最大耐荷重／ 80kg
●エアコン固定寸法／W:220～700 D:100～540
●角度調整範囲／14°～30°（無段階）

壁面用架台 C-KG



56タイプ用 C-KG-L
W:70～940 D:160～400

●仕上げ／粉体塗装
●最大耐荷重／80kg
●エアコン固定寸法／W:70～940 D:160～340

天井吊架台 C-DG3



●仕上げ／粉体塗装
●最大耐荷重／80kg
●エアコン固定寸法／W:400～700 D:160～340

二段・平地高置架台 C-WG



●仕上げ／粉体塗装
●最大耐荷重／80kg×2
●エアコン固定寸法／W:300～700 D:160～340
※寸法はアシ部分の調整で+15mm加算できます。

56タイプ二段置架台 C-WZJ-L2



●仕上げ／HDZ（溶融亜鉛メッキ）
●最大耐荷重／80kg×2
●エアコン固定寸法／W:400～750 D:200～380
※寸法はアシ部分の調整で+15mm加算できます。

平地・傾斜置架台 C-NZJ-2



●仕上げ／HDZ（溶融亜鉛メッキ）
●最大耐荷重／80kg
●エアコン固定寸法／W:300～650 D:160～340
※寸法はアシ部分の調整で+15mm加算できます。

平地高置架台 C-NZJ5-2

●仕上げ／HDZ（溶融亜鉛メッキ）
●最大耐荷重／80kg
●エアコン固定寸法／W:300～650 D:160～340
※寸法はアシ部分の調整で+15mm加算できます。

リモコンホルダー

CSH-RH1 4906128 171386
968円（税抜880円）

防振ゴムセット

COH-BGS1 4906128 059684
10,230円（税抜9,300円）
※SP･SV･W･WK･B･SE･BE･S56タイプ、SPK･SKE･SK40･56タイプには使用できません。

据付様セット

（2本セット）
SS-1 4906128 502906
1,760円（税抜1,600円）

防雪カバー



COH-BC1 4906128 070382
30,580円（税抜27,800円）
SP･SV･W･WK･SE･S22～40タイプ、SPK･SKE･SK22～28タイプ用

防雪カバー

ERB-BC2 4906128 254881
30,690円（税抜27,900円）
SP･SV･W･WK･B･SE･BE･S56タイプ、SPK･SKE･SK40･56タイプ用

風向板

※イラストはイメージです。

COH-FB1 4906128 294788
18,150円（税抜16,500円）
B･BE22･25･28タイプ、RC-22･V28タイプ用

COH-FB2 4906128 304586
19,580円（税抜17,800円）
SP･SV･W･WK･SE･S22～40タイプ、SPK･SKE･SK22～28タイプ.B･BE･RC･V40タイプ用

COH-FB3 4906128 304685
21,780円（税抜19,800円）
SP･SV･W･WK･B･SE･BE･S56タイプ、SPK･SKE･SK40･56タイプ用

注）「風向板」と「防雪カバー」との併用はできません。

コロナストアなら手軽に交換部品が注文できます!

公式オンラインストア
CORONA STORE

コロナ製品の交換部品は、インターネットサイトにてご購入いただけます。

パソコンでお買い物
コロナストア 検索
https://ec.coronaweb.com/

スマートフォンでお買い物

■セパレートエアコン用別売フィルター（過去12年間）

	別売フィルター	型式・価格	交換のめやす	適応機種	バーコード
セパレートエアコン	空気清浄フィルター（PM2.5対応）	CSH-PM1 4906128 070283 3,740円（税抜3,400円）	3年	CSH-W･WKシリーズ（2024、2023、2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016、2015）	4 906128 070283
	ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター	CSH-JF2 4906128 542780 3,740円（税抜3,400円）	10年	CSH-SP･SPK･SV･SE･SKEシリーズ（2024、2023） CSH-S･SKシリーズ（2023） CSH-W･WKシリーズ（2024、2023、2015、2014、2013、2012） CSH-B･BEシリーズ（2024、2023） RC-Vシリーズ（2024、2023）	4 906128 542780
	10年交換不要脱臭フィルター	CSH-JF3 4906128 069881 3,740円（税抜3,400円）	10年	CSH-S･SKシリーズ（2022、2021） CSH-W･WKシリーズ（2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016）	4 906128 069881
	マルチクリーンフィルター	在庫僅少品 CSH-AF3 4906128 542186 2,420円（税抜2,200円）	3ヵ月	RC-Vシリーズ（2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013） CSH-Bシリーズ（2022、2021、2020、2019、2018、2017、2016、2015、2014、2013、2012）	4 906128 542186

■ウインドエアコン用別売フィルター

ウインドエアコン	ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター* 1セット入り（フィルターセット）	CD-JF2S 4906128 300786 5,280円（税抜4,800円）	10年	CWH-A1824R･A1823R	4 906128 300786
	ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター*	CD-JF2 4906128 255284 3,740円（税抜3,400円）	10年	CWH-A1824R･A1823R	4 906128 255284

*初回ご購入時はフィルターセット（CD-JF2S）をお選びください。2回目以降はフィルター単品（CD-JF2）をお選びください。

■ウインドエアコン用別売部品

取付枠	据付	型式・価格	取付可能窓寸法	適応機種	備考
冷房専用シリーズ用	標準タイプ（同梱の標準取付枠）	WA-9 4906128 305385 16,500円（税抜15,000円）	77～140cm	CW-1624R･1824R	新スライド式窓ストッパー採用 窓用補助鍵は市販品をご購入ください。
		WA-8★ 4906128 447689 15,950円（税抜14,500円）		CW-1623R･1823R	回転式窓ストッパー 窓用補助鍵付属
	テラス窓用（同梱の標準取付枠と組み合わせて使用）	WT-9 4906128 305484 10,450円（税抜9,500円）	140～190cm	CW-1624R･1824R	2024年5月発売予定
		WT-8★ 4906128 447788 10,230円（税抜9,300円）		CW-1623R･1823R	
		WT-9L 4906128 305682 12,650円（税抜11,500円）	170～220cm	CW-1624R･1824R CW-1623R･1823R	2024年5月発売予定
	窓枠用アタッチメント	WMA-1 4906128 306788 7,920円（税抜7,200円）	90～140cm	CW-1624R･1824R CW-1623R･1823R	2024年6月下旬発売予定 樹脂サッシや立ち上がりがないサッシに取付枠を固定します。
冷暖房兼用タイプ用	標準タイプ（同梱の標準取付枠）	WA-8H 4906128 302988 17,600円（税抜16,000円）	81.3～140cm	CWH-A1824R･A1823R	
	テラス窓用（同梱の標準取付枠と組み合わせて使用）	WT-8H 4906128 198086 10,010円（税抜9,100円）	140～190cm		

★印は在庫僅少品です。

ウインドエアコン取付枠新旧互換性			標準タイプ	
	NEW WA-9（CW-1624R･1824R同梱）			在庫僅少品 WA-8（CW-1623R･1823R同梱）
テラス窓用	NEW WT-9		○	○ WA-8の回転式窓ストッパーを使用します。WT-9の戸側パッキンの幅をWA-8に合わせてカットします。
	NEW WT-9L		○	○ WA-8の回転式窓ストッパーを使用します。WT-9Lの戸側パッキンの幅をWA-8に合わせてカットします。
	在庫僅少品 WT-8	WT-8 既設	○ 既設の窓ストッパーを使用します。WA-9の戸側パッキンの幅をWT-8に合わせてカットします。	○
		WT-8 新規購入	× WA-9の新スライド式窓ストッパーはWT-8には取付できません。	

▼冷風・衣類乾燥除湿機（どこでもクーラー）用別売部品 ●ダクトパネル取り付けで、快適空間がさらに広がります。

標準タイプ		テラス窓タイプ	
長窓用ダクトパネル 高さ1,330～1,620mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-100M 4906128 185581 12,430円（税抜11,300円）	**テラス窓用ダクトパネル** 高さ1,620～2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-180M 4906128 185680 14,300円（税抜13,000円）
標準ダクトパネル 高さ820～1,330mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-70M 4906128 185482 11,220円（税抜10,200円）	**テラス延長キット** ●高さ1,620～2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。●標準ダクトパネル（HDP-70M）をお持ちの際は、こちらのキットを用いることで取り付けることができます。●標準ダクトパネルの内パネルを交換する事により、テラス窓用ダクトパネルHDP-180Mとして使用できます。	HDP-70T 4906128 401308 7,590円（税抜6,900円）
小窓用ダクトパネル 高さ725～835mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。（725mm以下の場合でも、カットすれば400mmの小窓まで取り付けられます。）	HDP-50M 4906128 185383 9,460円（税抜8,600円）		

▼ダクトパネル設置例



窓高さに合わせたものをお選びください。

▼セパレートエアコン仕様表 (JIS C 9612:2013)(50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 / 機種名※1	電源	暖房性能								冷房性能							始動電流	圧縮機出力	質量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	消費電力量(kWh)			通年エネルギー消費効率(APF)	冷媒			
				暖房能力	外気温2℃時		電気特性			運転音※2(音響パワーレベル)		冷房能力	電気特性			運転音※2(音響パワーレベル)					内	外	形状	容量	液側	ガス側		暖房時期間合計	冷房時期間合計	期間合計		区分	種類	封入量	地球温暖化係数(GWP)
			相-V	kW	暖房能力 kW	消費電力 W	運転電流 A	消費電力 W	力率 %	内 dB	外 dB	kW	運転電流 A	消費電力 W	力率 %	内 dB	外 dB	A	W	kg			V・A	φmm									kg	
冷暖房セパレートタイプ	16ページ	**CSH-SP22AR**(COH-SP22AR)	1-100	2.5 (0.8~5.2)	4.2	1,475	4.79 (最大15.0)	455 (155~1,485)	95	62	56	2.2 (0.8~3.3)	4.26 (最大9.5)	405 (160~850)	95	61	58	4.79	875	12.0	31.0	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	449	181	630	6.6	Ⅰ	R32	0.81	675
		CSH-SP25AR(COH-SP25AR)	1-100	2.8 (0.8~5.4)	4.4	1,475	5.37 (最大15.0)	510 (155~1,485)	95	63	59	2.5 (0.8~3.5)	5.05 (最大11.0)	480 (160~920)	95	61	59	5.37	875	13.0	31.0	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	512	205	717	6.6	Ⅰ	R32	0.84	675
		CSH-SP28AR(COH-SP28AR)	1-100	3.6 (0.7~6.8)	5.4	1,915	7.26 (最大20.0)	690 (145~1,980)	95	64	60	2.8 (0.7~3.9)	5.89 (最大12.0)	560 (150~1,050)	95	62	59	7.26	750	13.0	35.0	Ⅰ	125V 20A	6.35	9.52	3	569	233	802	6.6	Ⅰ	R32	0.89	675
		CSH-SP40AR2(COH-SP40AR2)	1-200	5.0 (0.7~9.7)	7.0	2,600	5.92 (最大15.0)	1,065 (145~2,940)	90	67	62	4.0 (0.7~5.0)	5.36 (最大9.1)	965 (150~1,500)	90	66	62	5.92	900	13.0	34.0	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	872	410	1,282	5.9	Ⅲ	R32	0.98	675
		CSH-SP56AR2(COH-SP56AR2)	1-200	6.7 (0.7~9.8)	7.5	2,790	8.86 (最大15.0)	1,595 (145~2,970)	90	69	65	5.6 (0.7~5.7)	9.56 (最大11.1)	1,720 (150~1,760)	90	67	65	9.56	900	13.0	42.5	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	1,311	547	1,858	5.7	Ⅲ	R32	1.06	675
	18ページ	**CSH-SPK22AR2**(COH-SPK22AR2)	1-200	2.5 (0.8~6.6)	4.8	1,650	2.53 (最大10.5)	455 (155~1,870)	90	62	56	2.2 (0.8~3.3)	2.25 (最大5.0)	405 (160~850)	90	61	58	2.53	875	13.0	31.5	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	457	183	640	6.5	Ⅱ	R32	0.84	675
		CSH-SPK25AR2(COH-SPK25AR2)	1-200	2.8 (0.8~6.9)	5.0	1,650	2.83 (最大11.0)	510 (155~1,870)	90	63	59	2.5 (0.8~3.5)	2.67 (最大5.5)	480 (160~920)	90	61	59	2.83	875	13.0	31.5	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	517	211	728	6.5	Ⅱ	R32	0.84	675
		CSH-SPK28AR2(COH-SPK28AR2)	1-200	3.6 (0.7~8.4)	6.1	2,100	3.83 (最大14.0)	690 (145~2,375)	90	64	60	2.8 (0.7~3.9)	3.11 (最大6.0)	560 (150~1,050)	90	62	59	3.83	750	13.0	34.5	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	579	236	815	6.5	Ⅱ	R32	0.89	675
		CSH-SPK40AR2(COH-SPK40AR2)	1-200	5.0 (0.7~9.9)	7.3	2,680	5.92 (最大15.0)	1,065 (145~2,970)	90	67	61	4.0 (0.7~5.0)	5.36 (最大9.0)	965 (150~1,480)	90	66	60	5.92	900	13.0	41.0	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	842	378	1,220	6.2	Ⅳ	R32	1.06	675
		CSH-SPK56AR2(COH-SPK56AR2)	1-200	6.7 (0.7~10.0)	7.8	2,840	8.86 (最大15.0)	1,595 (145~2,970)	90	69	65	5.6 (0.7~5.7)	9.56 (最大11.1)	1,720 (150~1,760)	90	67	65	9.56	900	13.5	42.5	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	1,311	547	1,858	5.7	Ⅳ	R32	1.16	675
	20ページ	**CSH-SV22AR**(COH-SV22AR)	1-100	2.5 (0.8~5.2)	4.2	1,475	4.79 (最大15.0)	455 (155~1,485)	95	62	56	2.2 (0.8~3.3)	4.26 (最大9.5)	405 (160~850)	95	61	58	4.79	875	11.5	31.0	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	449	181	630	6.6	Ⅰ	R32	0.81	675
		CSH-SV25AR(COH-SV25AR)	1-100	2.8 (0.8~5.4)	4.4	1,475	5.37 (最大15.0)	510 (155~1,485)	95	63	59	2.5 (0.8~3.5)	5.05 (最大11.0)	480 (160~920)	95	61	59	5.37	875	12.5	31.0	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	512	205	717	6.6	Ⅰ	R32	0.84	675
		CSH-SV28AR(COH-SV28AR)	1-100	3.6 (0.7~6.8)	5.4	1,915	7.26 (最大20.0)	690 (145~1,980)	95	64	60	2.8 (0.7~3.9)	5.89 (最大12.0)	560 (150~1,050)	95	62	59	7.26	750	12.5	35.0	Ⅰ	125V 20A	6.35	9.52	3	569	233	802	6.6	Ⅰ	R32	0.89	675
		CSH-SV40AR2(COH-SV40AR2)	1-200	5.0 (0.7~9.7)	7.0	2,600	5.92 (最大15.0)	1,065 (145~2,940)	90	67	62	4.0 (0.7~5.0)	5.36 (最大9.1)	965 (150~1,500)	90	66	62	5.92	900	12.5	34.0	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	872	410	1,282	5.9	Ⅲ	R32	0.98	675
		CSH-SV56AR2(COH-SV56AR2)	1-200	6.7 (0.7~9.8)	7.5	2,790	8.86 (最大15.0)	1,595 (145~2,970)	90	69	65	5.6 (0.7~5.7)	9.56 (最大11.1)	1,720 (150~1,760)	90	67	65	9.56	900	12.5	42.5	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	1,311	547	1,858	5.7	Ⅲ	R32	1.06	675
	24ページ※4	**CSH-W2224R**(COH-W2224R) **CSH-W2223R**(COH-W2223R)	1-100	2.5 (0.8~5.1)	4.1	1,465	5.42 (最大15.0)	515 (160~1,485)	95	60	58	2.2 (0.8~3.1)	5.16 (最大9.2)	490 (165~840)	95	60	58	5.42	875	9.5	27.5	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	495	222	717	5.8	Ⅰ	R32	0.65	675
		CSH-W2524R(COH-W2524R) **CSH-W2523R**(COH-W2523R)	1-100	2.8 (0.8~5.3)	4.3	1,475	6.21 (最大15.0)	590 (160~1,485)	95	60	59	2.5 (0.8~3.3)	6.32 (最大9.7)	600 (165~890)	95	60	59	6.32	875	9.5	31.5	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	563	252	815	5.8	Ⅰ	R32	0.80	675
		CSH-W2824R(COH-W2824R) **CSH-W2823R**(COH-W2823R)	1-100	3.6 (0.7~6.7)	5.3	1,915	8.58 (最大20.0)	815 (150~1,980)	95	62	60	2.8 (0.7~3.5)	7.16 (最大10.7)	680 (155~990)	95	61	59	8.58	750	10.0	35.0	Ⅰ	125V 20A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	Ⅰ	R32	0.90	675
		CSH-W4024R2(COH-W4024R2) **CSH-W4023R2**(COH-W4023R2)	1-200	5.0 (0.7~8.6)	6.2	2,500	7.69 (最大15.0)	1,385 (150~2,825)	90	64	62	4.0 (0.7~4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155~1,420)	90	64	62	7.69	1,100	10.0	35.0	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	982	446	1,428	5.3	Ⅲ	R32	1.00	675
		CSH-W5624R2(COH-W5624R2) **CSH-W5623R2**(COH-W5623R2)	1-200	6.7 (0.7~9.0)	6.7	2,695	10.89 (最大15.0)	1,960 (150~2,970)	90	67	65	5.6 (0.7~5.7)	11.44 (最大11.6)	2,060 (155~2,100)	90	67	66	11.44	1,100	10.5	43.5	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	Ⅲ	R32	1.05	675
	26ページ※4	**CSH-WK22AR2**(COH-WK22AR2) **CSH-WK2223R2**(COH-WK2223R2)	1-200	2.5 (0.8~5.9)	4.3	1,590	2.86 (最大10.5)	515 (160~1,800)	90	60	58	2.2 (0.8~3.1)	2.72 (最大4.9)	490 (165~840)	90	60	58	2.86	875	9.5	27.5	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	495	222	717	5.8	Ⅱ	R32	0.65	675
		CSH-WK25AR2(COH-WK25AR2) **CSH-WK2523R2**(COH-WK2523R2)	1-200	2.8 (0.8~6.8)	4.9	1,760	3.28 (最大11.5)	590 (160~1,990)	90	60	59	2.5 (0.8~3.3)	3.33 (最大5.2)	600 (165~890)	90	60	59	3.33	875	9.5	31.5	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	563	252	815	5.8	Ⅱ	R32	0.80	675
		CSH-WK28AR2(COH-WK28AR2) **CSH-WK2823R2**(COH-WK2823R2)	1-200	3.6 (0.7~8.0)	5.8	2,300	4.53 (最大14.7)	815 (150~2,600)	90	62	60	2.8 (0.7~3.5)	3.78 (最大5.7)	680 (155~990)	90	61	59	4.53	750	10.0	35.0	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	Ⅱ	R32	0.90	675
		CSH-WK40AR2(COH-WK40AR2) **CSH-WK4023R2**(COH-WK4023R2)	1-200	5.0 (0.7~8.6)	6.2	2,500	7.69 (最大15.0)	1,385 (150~2,825)	90	64	62	4.0 (0.7~4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155~1,420)	90	64	62	7.69	1,100	10.0	35.0	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	982	446	1,428	5.3	Ⅳ	R32	1.00	675
		CSH-WK56AR2(COH-WK56AR2) **CSH-WK5623R2**(COH-WK5623R2)	1-200	6.7 (0.7~9.0)	6.7	2,695	10.89 (最大15.0)	1,960 (150~2,970)	90	67	65	5.6 (0.7~5.7)	11.44 (最大11.6)	2,060 (155~2,100)	90	67	66	11.44	1,100	10.5	43.5	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	Ⅳ	R32	1.05	675
	28ページ※4	**CSH-B22CR**(COH-B22CR) **CSH-B22BR**(COH-B22BR)	1-100	2.2 (0.8~3.9)	2.8	950	5.47 (最大12.0)	465 (160~1,075)	85	60	56	2.2 (0.8~3.0)	6.82(最大9.9) 6.35(最大9.9)	580(165~810) 540(165~810)	85	60	58	6.82 6.35	550	8.0	18.5	Ⅱ	125V12A 125V15A	6.35	9.52	3	484 497	233 233	717 730	5.8 5.7	Ⅰ	R32	0.54	675
		CSH-B25CR(COH-B25CR) **CSH-B25BR**(COH-B25BR)	1-100	2.8 (0.8~4.6)	3.3	1,135	6.89 (最大13.0)	620 (160~1,285)	90	61	58	2.5 (0.8~3.2)	6.78 (最大9.7)	610 (165~840)	90	60	59	6.89	550	8.0	22.0	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	555 570	260 260	815 830	5.8 5.7	Ⅰ	R32	0.69	675
		CSH-B28CR(COH-B28CR) **CSH-B28BR**(COH-B28BR)	1-100	3.6 (0.8~5.0)	3.6	1,315	9.00 (最大15.0)	855 (160~1,485)	95	63	60	2.8 (0.8~3.4)	7.11 (最大10.2)	675 (165~940)	95	61	59	9.00	550	9.0	23.0	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	617 633	296 296	913 929	5.8 5.7	Ⅰ	R32	0.81	675
		CSH-B40CR(COH-B40CR) **CSH-B40BR**(COH-B40BR)	1-100	5.0 (0.7~6.6)	5.1	1,880	14.58 (最大20.0)	1,385 (150~1,980)	95	64	62	4.0 (0.7~4.2)	12.21 (最大14.2)	1,160 (155~1,380)	95	64	61	14.58	750	9.0	34.0	Ⅰ	125V 20A	6.35	9.52	3	1,001	454	1,455	5.2	Ⅲ	R32	0.90	675
		CSH-B40CR2(COH-B40CR2) **CSH-B40BR2**(COH-B40BR2)	1-200	5.0 (0.7~6.6)	5.1	1,880	7.69 (最大10.6)	1,385 (150~1,980)	90	64	62	4.0 (0.7~4.2)	6.44 (最大7.9)	1,160 (155~1,380)	90	64	61	7.69	750	9.0	33.5	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	1,001	454	1,455	5.2	Ⅲ	R32	0.90	675
		CSH-B56CR2(COH-B56CR2) **CSH-B56BR2**(COH-B56BR2)	1-200	6.7 (0.7~8.7)	6.3	2,530	10.89 (最大14.8)	1,960 (150~2,860)	90	67	65	5.6 (0.7~5.7)	10.53 (最大11.5)	1,895 (155~1,935)	90	67	66	10.89	900 1,100	9.0	42.0 43.0	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	Ⅲ	R32	0.91 0.95	675

●仕様表について (注) ①仕様表はJIS条件による測定値です。②この仕様は2023年12月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。※1 (　)は室外ユニットの機種名です。※2 運転音は2013年4月に改正(測定方法の変更:音圧レベル→音響パワーレベル)されたJIS規格に基づき表示しています。運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。※3 接続配管は断熱処理が必要です。

※4 在庫僅少品は、35~38ページに掲載してあります。

■JIS規格改正について

●家庭用エアコンのJIS(JIS C 9612 ルームエアコンディショナ)が2013年4月に改正されました。

このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示(期間消費電力量／APF／運転音)を行っています。カタログの表示例を用いた性能表示の見方について、詳しくは一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ(https://www.jraia.or.jp)を参照ください。また、JISの改正概要については一般社団法人 日本電機工業会のホームページ(https://www.jema-net.or.jp)を参照ください。

●運転音の表示が変わりました。

家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」(騒音レベル)は、JISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。
https://www.jraia.or.jp
※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

■期間消費電力量の表示について(JIS C 9612:2013適用)

JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、以下の条件による試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。

●外 気 温 度:東京をモデルとしています。
●設定室内温度:冷房時27℃／暖房時20℃
●使 用 期 間:冷房期間5月23日~10月4日／暖房期間11月8日~4月16日
●時　　間:6:00~24:00の18時間
●住　　宅:JIS C 9612による平均的な木造住宅(南向き)
●部 屋 の 広 さ:機種に見合った広さの部屋(下記参照)

冷房能力ランク(kW)	~2.2	2.5	2.8	~3.6	~4.5	5.0	5.6
畳数(畳)	6	8	10	12	14	16	18

〔通年エネルギー消費効率と期間消費電力量の関係〕
通年エネルギー消費効率(APF)=1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

■省エネルギーマークについて

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を表しています。

●通年エネルギー消費効率(APF)について
省エネルギー法の評価基準であるAPFは2013年に発行されたJIS C 9612に基づきます。APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。 APF=1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・仕様に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標値が定められています。これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

●家庭用エアコンディショナーの省エネ目標基準値について

冷暖房兼かつセパレート形	目標年度	目標基準値(代表的な定格冷房能力における目標APF値)							
		2.2kW	2.5kW	2.8kW	3.6kW	4.0kW	4.5kW	5.0kW	5.6kW
壁掛形	2027年度	区分Ⅰ			区分Ⅲ				
		6.6			6.6		6.5	6.4	6.3
寒冷地仕様(暖房強化型)		区分Ⅱ			区分Ⅳ				
		6.2			6.2		6.1	6.0	5.9

区分名は省エネルギー法に基づく記載。区分Ⅲは算定式より算定した目標基準値を記載。
詳しくは資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。https://www.enecho.meti.go.jp

▼セパレートエアコン仕様表 (JIS C 9612:2013)(50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	機種名※1	電源	暖房性能								冷房性能								始動電流	圧縮機出力	質量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	消費電力量(kWh)			通年エネルギー消費効率(APF)	冷媒			
				暖房能力	外気温2℃時		電気特性			運転音※2(音響パワーレベル)		冷房能力	電気特性			運転音※2(音響パワーレベル)						内	外	形状	容量	液側	ガス側		暖房時期間合計	冷房時期間合計	期間合計		区分	種類	封入量kg	地球温暖化係数(GWP)
			相-V	kW	暖房能力 kW	消費電力 W	運転電流 A	消費電力 W	力率 %	内 dB	外 dB	kW	運転電流 A	消費電力 W	力率 %	内 dB	外 dB	A	W	kg			V・A	φmm											
冷暖房セパレートタイプ	35ページ	**CSH-S22AR-A**(COH-S22AR-A)	1-100	2.5 (0.8~5.2)	4.2	1,475	4.79 (最大15.0)	455 (155~1,485)	95	62	56	2.2 (0.8~3.3)	4.26 (最大9.5)	405 (160~850)	95	61	58	4.79	875	11.5	31.0	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	449	181	630	6.6	Ⅰ	R32	0.81	675
		CSH-S25AR-A(COH-S25AR-A)	1-100	2.8 (0.8~5.4)	4.4	1,475	5.37 (最大15.0)	510 (155~1,485)	95	63	59	2.5 (0.8~3.5)	5.05 (最大11.0)	480 (160~920)	95	61	59	5.37	875	12.5	31.0	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	512	205	717	6.6	Ⅰ	R32	0.84	675
		CSH-S28AR-A(COH-S28AR-A)	1-100	3.6 (0.7~6.8)	5.4	1,915	7.26 (最大20.0)	690 (145~1,980)	95	64	60	2.8 (0.7~3.9)	5.89 (最大12.0)	560 (150~1,050)	95	62	59	7.26	750	12.5	35.0	Ⅰ	125V 20A	6.35	9.52	3	569	233	802	6.6	Ⅰ	R32	0.89	675
		CSH-S40AR2-A(COH-S40AR2-A)	1-200	5.0 (0.7~9.7)	7.0	2,600	5.92 (最大15.0)	1,065 (145~2,940)	90	67	62	4.0 (0.7~5.0)	5.36 (最大9.1)	965 (150~1,500)	90	66	62	5.92	1,100	12.5	35.0	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	872	410	1,282	5.9	Ⅲ	R32	1.00	675
		CSH-S56AR2-A(COH-S56AR2-A)	1-200	6.7 (0.7~9.8)	7.5	2,790	8.86 (最大15.0)	1,595 (145~2,970)	90	69	65	5.6 (0.7~5.7)	9.56 (最大11.1)	1,720 (150~1,760)	90	67	65	9.56	1,100	12.5	43.5	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	1,311	547	1,858	5.7	Ⅲ	R32	1.10	675
		CSH-SK22AR2-A(COH-SK22AR2-A)	1-200	2.5 (0.8~6.6)	4.8	1,650	2.53 (最大10.5)	455 (155~1,870)	90	62	56	2.2 (0.8~3.3)	2.25 (最大5.0)	405 (160~850)	90	61	58	2.53	875	12.5	31.5	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	457	183	640	6.5	Ⅱ	R32	0.84	675
		CSH-SK25AR2-A(COH-SK25AR2-A)	1-200	2.8 (0.8~6.9)	5.0	1,650	2.83 (最大11.0)	510 (155~1,870)	90	63	59	2.5 (0.8~3.5)	2.67 (最大5.5)	480 (160~920)	90	61	59	2.83	875	12.5	31.5	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	517	211	728	6.5	Ⅱ	R32	0.84	675
		CSH-SK28AR2-A(COH-SK28AR2-A)	1-200	3.6 (0.7~8.4)	6.1	2,100	3.83 (最大14.0)	690 (145~2,375)	90	64	60	2.8 (0.7~3.9)	3.11 (最大6.0)	560 (150~1,050)	90	62	59	3.83	750	12.5	34.5	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	579	236	815	6.5	Ⅱ	R32	0.89	675
		CSH-SK40AR2-A(COH-SK40AR2-A)	1-200	5.0 (0.7~9.9)	7.3	2,680	5.92 (最大15.0)	1,065 (145~2,970)	90	67	61	4.0 (0.7~5.0)	5.36 (最大9.0)	965 (150~1,480)	90	66	60	5.92	1,100	12.5	42.0	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	842	378	1,220	6.2	Ⅳ	R32	1.10	675
		CSH-SK56AR2-A(COH-SK56AR2-A)	1-200	6.7 (0.7~10.0)	7.8	2,840	8.86 (最大15.0)	1,595 (145~2,970)	90	69	65	5.6 (0.7~5.7)	9.56 (最大11.1)	1,720 (150~1,760)	90	67	65	9.56	1,100	13.0	43.5	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	1,311	547	1,858	5.7	Ⅳ	R32	1.20	675
冷暖房セパレートタイプ〈耐塩害仕様〉	30ページ	**CSH-S22ARE【セット型式】** CSH-S22AR-A(COH-S22ARE)	1-100	2.5 (0.8~5.2)	4.2	1,475	4.79 (最大15.0)	455 (155~1,485)	95	62	56	2.2 (0.8~3.3)	4.26 (最大9.5)	405 (160~850)	95	61	58	4.79	875	11.5	31.0	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	449	181	630	6.6	Ⅰ	R32	0.81	675
		CSH-S25ARE【セット型式】 CSH-S25AR-A(COH-S25ARE)	1-100	2.8 (0.8~5.4)	4.4	1,475	5.37 (最大15.0)	510 (155~1,485)	95	63	59	2.5 (0.8~3.5)	5.05 (最大11.0)	480 (160~920)	95	61	59	5.37	875	12.5	31.0	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	512	205	717	6.6	Ⅰ	R32	0.84	675
		CSH-S28ARE【セット型式】 CSH-S28AR-A(COH-S28ARE)	1-100	3.6 (0.7~6.8)	5.4	1,915	7.26 (最大20.0)	690 (145~1,980)	95	64	60	2.8 (0.7~3.9)	5.89 (最大12.0)	560 (150~1,050)	95	62	59	7.26	750	12.5	35.0	Ⅰ	125V 20A	6.35	9.52	3	569	233	802	6.6	Ⅰ	R32	0.89	675
		CSH-S40AR2E【セット型式】 CSH-S40AR2-A(COH-S40AR2E)	1-200	5.0 (0.7~9.7)	7.0	2,600	5.92 (最大15.0)	1,065 (145~2,940)	90	67	62	4.0 (0.7~5.0)	5.36 (最大9.1)	965 (150~1,500)	90	66	62	5.92	1,100	12.5	35.0	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	872	410	1,282	5.9	Ⅲ	R32	1.00	675
		CSH-S56AR2E【セット型式】 CSH-S56AR2-A(COH-S56AR2E)	1-200	6.7 (0.7~9.8)	7.5	2,790	8.86 (最大15.0)	1,595 (145~2,970)	90	69	65	5.6 (0.7~5.7)	9.56 (最大11.1)	1,720 (150~1,760)	90	67	65	9.56	1,100	12.5	43.5	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	1,311	547	1,858	5.7	Ⅲ	R32	1.10	675
	31ページ	**CSH-SK22AR2E【セット型式】** CSH-SK22AR2-A(COH-SK22AR2E)	1-200	2.5 (0.8~6.6)	4.8	1,650	2.53 (最大10.5)	455 (155~1,870)	90	62	56	2.2 (0.8~3.3)	2.25 (最大5.0)	405 (160~850)	90	61	58	2.53	875	12.5	31.5	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	457	183	640	6.5	Ⅱ	R32	0.84	675
		CSH-SK25AR2E【セット型式】 CSH-SK25AR2-A(COH-SK25AR2E)	1-200	2.8 (0.8~6.9)	5.0	1,650	2.83 (最大11.0)	510 (155~1,870)	90	63	59	2.5 (0.8~3.5)	2.67 (最大5.5)	480 (160~920)	90	61	59	2.83	875	12.5	31.5	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	517	211	728	6.5	Ⅱ	R32	0.84	675
		CSH-SK28AR2E【セット型式】 CSH-SK28AR2-A(COH-SK28AR2E)	1-200	3.6 (0.7~8.4)	6.1	2,100	3.83 (最大14.0)	690 (145~2,375)	90	64	60	2.8 (0.7~3.9)	3.11 (最大6.0)	560 (150~1,050)	90	62	59	3.83	750	12.5	34.5	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	579	236	815	6.5	Ⅱ	R32	0.89	675
		CSH-SK40AR2E【セット型式】 CSH-SK40AR2-A(COH-SK40AR2E)	1-200	5.0 (0.7~9.9)	7.3	2,680	5.92 (最大15.0)	1,065 (145~2,970)	90	67	61	4.0 (0.7~5.0)	5.36 (最大9.0)	965 (150~1,480)	90	66	60	5.92	1,100	12.5	42.0	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	842	378	1,220	6.2	Ⅳ	R32	1.10	675
		CSH-SK56AR2E【セット型式】 CSH-SK56AR2-A(COH-SK56AR2E)	1-200	6.7 (0.7~10.0)	7.8	2,840	8.86 (最大15.0)	1,595 (145~2,970)	90	69	65	5.6 (0.7~5.7)	9.56 (最大11.1)	1,720 (150~1,760)	90	67	65	9.56	1,100	13.0	43.5	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	1,311	547	1,858	5.7	Ⅳ	R32	1.20	675
	32ページ※4	**CSH-B22CRE【セット型式】** CSH-B22CR(COH-B22CRE) **CSH-B22BRE【セット型式】** CSH-B22BR(COH-B22BRE)	1-100	2.2 (0.8~3.9)	2.8	950	5.47 (最大12.0)	465 (160~1,075)	85	60	56	2.2 (0.8~3.0)	6.82(最大9.9)	580(165~810)	85	60	58	6.82	550	8.0	18.5	Ⅱ	125V12A	6.35	9.52	3	484	233	717	5.8	Ⅰ	R32	0.54	675
													6.35(最大9.9)	540(165~810)				6.35				125V15A				497	233	730	5.7				
		CSH-B25CRE【セット型式】 CSH-B25CR(COH-B25CRE) **CSH-B25BRE【セット型式】** CSH-B25BR(COH-B25BRE)	1-100	2.8 (0.8~4.6)	3.3	1,135	6.89 (最大13.0)	620 (160~1,285)	90	61	58	2.5 (0.8~3.2)	6.78 (最大9.7)	610 (165~840)	90	60	59	6.89	550	8.0	22.0	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	555	260	815	5.8	Ⅰ	R32	0.69	675
																											570	260	830	5.7				
		CSH-B28CRE【セット型式】 CSH-B28CR(COH-B28CRE) **CSH-B28BRE【セット型式】** CSH-B28BR(COH-B28BRE)	1-100	3.6 (0.8~5.0)	3.6	1,315	9.00 (最大15.0)	855 (160~1,485)	95	63	60	2.8 (0.8~3.4)	7.11 (最大10.2)	675 (165~940)	95	61	59	9.00	550	9.0	23.0	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	617	296	913	5.8	Ⅰ	R32	0.81	675
																											633	296	929	5.7				
		CSH-B40CRE【セット型式】 CSH-B40CR(COH-B40CRE) **CSH-B40BRE【セット型式】** CSH-B40BR(COH-B40BRE)	1-100	5.0 (0.7~6.6)	5.1	1,880	14.58 (最大20.0)	1,385 (150~1,980)	95	64	62	4.0 (0.7~4.2)	12.21 (最大14.2)	1,160 (155~1,380)	95	64	61	14.58	750	9.0	34.0	Ⅰ	125V 20A	6.35	9.52	3	1,001	454	1,455	5.2	Ⅲ	R32	0.90	675
		CSH-B40CR2E【セット型式】 CSH-B40CR2(COH-B40CR2E) **CSH-B40BR2E【セット型式】** CSH-B40BR2(COH-B40BR2E)	1-200	5.0 (0.7~6.6)	5.1	1,880	7.69 (最大10.6)	1,385 (150~1,980)	90	64	62	4.0 (0.7~4.2)	6.44 (最大7.9)	1,160 (155~1,380)	90	64	61	7.69	750	9.0	33.5	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	1,001	454	1,455	5.2	Ⅲ	R32	0.90	675
		CSH-B56CR2E【セット型式】 CSH-B56CR2(COH-B56CR2E) **CSH-B56BR2E【セット型式】** CSH-B56BR2(COH-B56BR2E)	1-200	6.7 (0.7~8.7)	6.3	2,530	10.89 (最大14.8)	1,960 (150~2,860)	90	67	65	5.6 (0.7~5.7)	10.53 (最大11.5)	1,895 (155~1,935)	90	67	66	10.89	900	9.0	42.0	Ⅲ	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	Ⅲ	R32	0.91	675
																			1,100														0.95	

▼セパレートエアコン仕様表 (JIS C 9612:2013)(50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	機種名※1	電源	冷房性能						始動電流	圧縮機出力	質量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	冷房期間消費電力量(kWh)	冷媒		
				冷房能力	電気特性			運転音※2(音響パワーレベル)				内	外	形状	容量	液側	ガス側			種類	封入量kg	地球温暖化係数(GWP)
			相-V	kW	運転電流 A	消費電力 W	力率 %	内 dB	外 dB	A	W	kg			V・A	φmm						
冷房専用セパレートタイプ	34ページ※4	**RC-2224R**(RO-2224R) **RC-2223R**(RO-2223R)	1-100	2.0／2.2	6.69／7.27	595／720	89／99	52／51	57／58	26／24	500	7.0	20.5	Ⅱ	125V 12A	6.35	9.52	2	367／429	R32	0.50	675
		RC-V2824R(RO-V2824R) **RC-V2823R**(RO-V2823R)	1-100	2.8 (0.8~3.4)	9.11 (最大10.6)	820 (115~950)	90	61	60	9.11	500	9.5	18.5	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	336	R32	0.55	675
		RC-V4024R(RO-V4024R) **RC-V4023R**(RO-V4023R)	1-100	4.0 (0.8~4.2)	14.41 (最大15.0)	1,340 (115~1,455)	93	64	63	14.41	550	9.5	29.0	Ⅱ	125V 15A	6.35	9.52	3	510	R32	0.92	675

▼ウインドエアコン仕様表 (JIS C 9612:2013)(50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	機種名	電源	暖房性能								冷房性能						始動電流	質量	電源プラグ		消費電力量(kWh)			通年エネルギー消費効率(APF)
				暖房能力	外気温2℃時		電気特性			運転音※2(音響パワーレベル)		冷房能力	電気特性			運転音※2(音響パワーレベル)				形状	容量	暖房時期間合計	冷房時期間合計	期間合計	
			相-V	kW	暖房能力 kW	消費電力 W	運転電流 A	消費電力 W	力率 %	内 dB	外 dB	kW	運転電流 A	消費電力 W	力率 %	内 dB	外 dB	A	kg		V・A				
冷房専用シリーズ	42ページ	**CW-1624R** **CW-1623R**	1-100	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4／1.6	6.1／6.4	550／635	90／99	51／53	57／59	25／23	21.5	Ⅱ	125V・12A	—	350／400	350／400	—
		CW-1824R **CW-1823R**	1-100	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6／1.8	6.6／7.1	595／700	90／99	52／54	57／59	27／26	21.5	Ⅱ	125V・12A	—	384／432	384／432	—
冷暖房兼用タイプ		**CWH-A1824R** **CWH-A1823R**	1-100	1.8／2.2	1.2／1.4	530／605	7.1／7.6	630／750	89／99	57／57	65／66	1.6／1.8	7.2／7.6	640／755	89／99	56／57	63／64	28／25	24.0	Ⅱ	125V・15A	882／991	434／489	1,316／1,480	2.3／2.3

●仕様表について (注) ①仕様表はJIS条件による測定値です。②この仕様は2023年12月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。※1 (　) は室外ユニットの機種名です。※2 運転音は2013年4月に改正(測定方法の変更:音圧レベル→音響パワーレベル)されたJIS規格に基づき表示しています。運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。※3 接続配管は断熱処理が必要です。

※4 在庫僅少品は、35~38ページに掲載してあります。

■セパレートエアコン寸法図[室内機](単位:mm)

SP·SPK·SV·S·SE·SK·SKE シリーズ

CSH-SP222AR·SP25AR·SP28AR·SP40AR2·SP56AR2·SPK22AR2·SPK25AR2·SPK28AR2·SPK40AR2·SPK56AR2·SV22AR·SV25AR·SV28AR·SV40AR2·SV56AR2·S22AR-A·S25AR-A·S28AR-A·S40AR2-A·S56AR2-A·SK22AR2-A·SK25AR2-A·SK28AR2-A·SK40AR2-A·SK56AR2-A

〈室内機外形寸法図〉

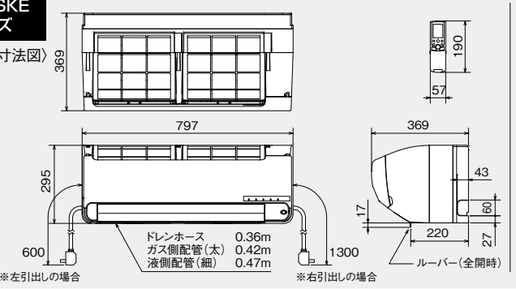

〈室内機据付スペース〉

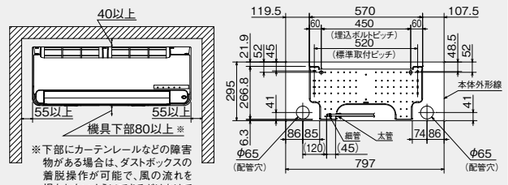

※下部にカーテンレールなどの障害物がある場合は、ダストボックスの着脱操作が可能で、風の流れを損なわないようにできるだけあけてください。

W·WKシリーズ

CSH-W2224R·W2524R·W2824R·W4024R2·W5624R2·W2223R·W2523R·W2823R·W4023R2·W5623R2·WK22AR2·WK25AR2·WK28AR2·WK40AR2·WK56AR2·WK2223R2·WK2523R2·WK2823R2·WK4023R2·WK5623R2

〈室内機外形寸法図〉

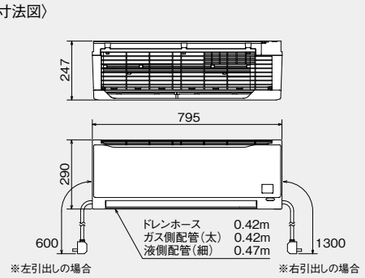

〈室内機据付スペース〉

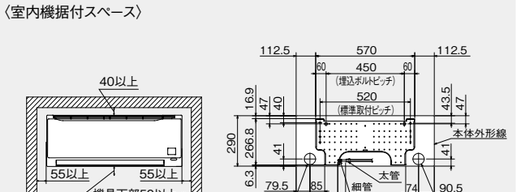

※下部にカーテンレールなどの障害物がある場合は、風の流れを損なわないようにできるだけあけてください。

B·BEシリーズ

CSH-B22CR·B25CR·B28CR·B40CR·B40CR2·B56CR2·B22BR·B25BR·B28BR·B40BR·B40BR2·B56BR2

〈室内機外形寸法図〉

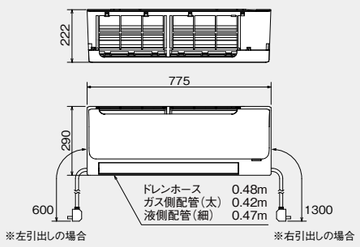

〈室内機据付スペース〉

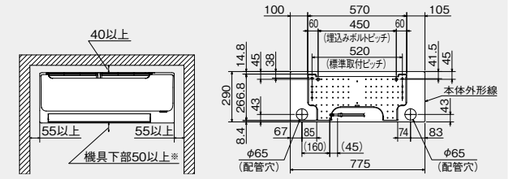

※下部にカーテンレールなどの障害物がある場合は、風の流れを損なわないようにできるだけあけてください。

冷房専用RC-Vシリーズ

RC-V2824R·V4024R·V2823R·V4023R

〈室内機外形寸法図〉

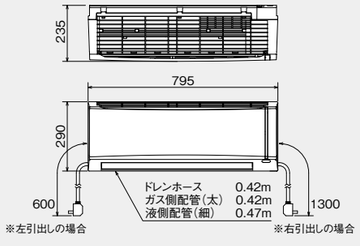

〈室内機据付スペース〉

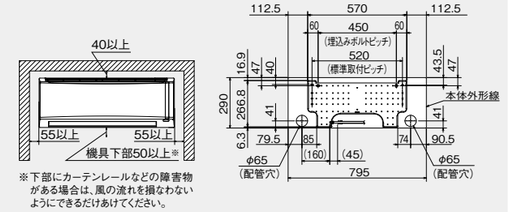

※下部にカーテンレールなどの障害物がある場合は、風の流れを損なわないようにできるだけあけてください。

冷房専用RC-22タイプ

RC-2224R·2223R

〈室内機外形寸法図〉

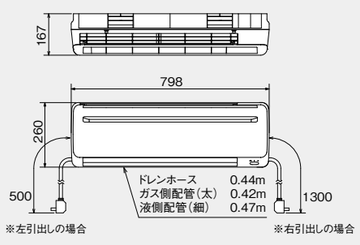

〈室内機据付スペース〉

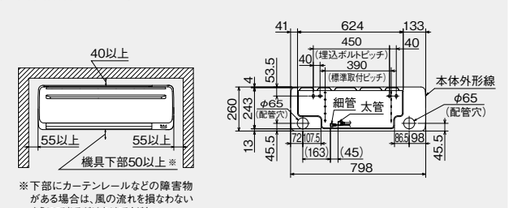

※下部にカーテンレールなどの障害物がある場合は、風の流れを損なわないようにできるだけあけてください。

■セパレートエアコン寸法図[室外機](単位:mm)

●COH-SP22AR·SP25AR·SP28AR·SP40AR2·SPK22AR2·SPK25AR2·SPK28AR2·SV22AR·SV25AR·SV28AR·SV40AR2·W2224R·W2524R·W2824R·W4024R2·WK22AR2·WK25AR2·WK28AR2·WK40AR2·B40CR·B40CR2·S22ARE·S25ARE·S28ARE·S40AR2E·SK22AR2E·SK25AR2E·SK28AR2E·B40CRE·B40CR2E·S22AR-A·S25AR-A·S28AR-A·S40AR2-A·SK22AR2-A·SK25AR2-A·SK28AR2-A·W2223R·W2523R·W2823R·W4023R2·WK2223R2·WK2523R2·WK2823R2·WK4023R2·B40BR·B40BR2·B40BRE·B40BR2E·RO-V4024R·V4023R

〈室外機外形寸法図〉

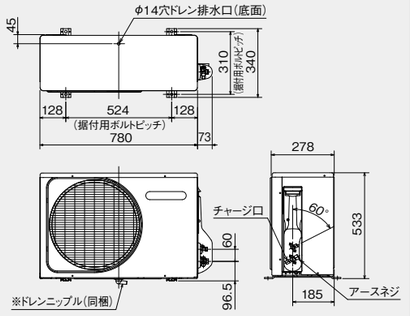

※市販の蛇腹ホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。
※寒冷地の場合は使用しない。
注)冷房専用タイプには同梱されていません。

●COH-SP56AR2·SPK40AR2·SPK56AR2·SV56AR2·W5624R2·WK56AR2·B56CR2·S56AR2E·SK40AR2E·SK56AR2E·B56CR2E·S56AR2-A·SK40AR2-A·SK56AR2-A·W5623R2·WK5623R2·B56BR2·B56BR2E

〈室外機外形寸法図〉

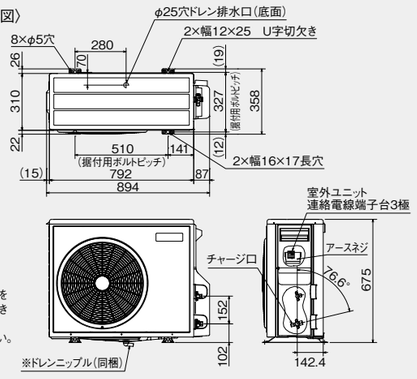

※市販の蛇腹ホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。
※寒冷地の場合は使用しない。

●COH-B22CR·B25CR·B28CR·B22CRE·B25CRE·B28CRE·B22BR·B25BR·B28BR·B22BRE·B25BRE·B28BRE·RO-2224R·2223R·V2824R·V2823R

〈室外機外形寸法図〉

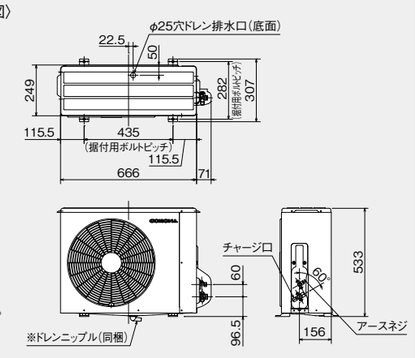

※市販の蛇腹ホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。
※寒冷地の場合は使用しない。
注)冷房専用タイプには同梱されていません。

●室外機共通

〈室外機据付スペース〉

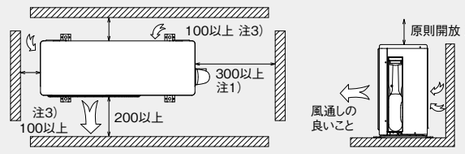

注1)サービスのため、できるだけ空けてください。
注2)正面・左側面・右側面・背面のいずれかの2方向しか開放できない場合、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
注3)防雪カバー取り付け時は150mm以上必要です。
注4)上部に障害物がある場合はサービスのため100mm以上必要です。

▼ウインドエアコン寸法図(単位:mm)

冷房専用シリーズ CW-1624R·1824R·1623R·1823R

外形寸法図

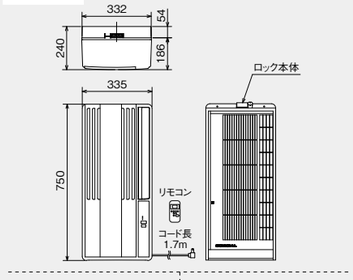

■同梱標準取付枠
(WA-9/WA-8★)
※ドレン工事不要。同梱部材の取り付けが必要です。



■別売テラス窓用取付枠
(WT-9/WT-8★/WT-9L)
※同梱の標準取付枠と組み合わせて使用します。



冷暖房兼用タイプ CWH-A1824R·A1823R

外形寸法図



■同梱標準取付枠
(WA-8H)
※ドレン工事と同梱部材の取り付けが必要です。



■別売テラス窓用取付枠
(WT-8H)
※同梱の標準取付枠と組み合わせて使用します。



★印は在庫僅少品です。

工事不要 × 室外機不要 × 壁穴不要 コロナウインドエアコンの取り付け方

取り付け作業前に確認してください

- 窓の種類、高さにより据え付け方法が異なります。
- 窓の右側、左側どちらにも据え付けができます。ただし、窓の構造によっては、右側据え付けで戸締まりができない場合があります。
- 窓の開き幅は、38cm以上必要です。

注）ネジによる据え付けによって、取り付けあとが残ることがあります。

■据え付けられる窓

窓の種類	高さ
a アルミ製窓（立ち上がり10mm以上）	77〜140cm
b アルミ製窓（立ち上がり10mm未満） c 木製窓 d スチール製窓	80〜140cm

※窓高さが140〜190cmの場合は、別売テラス窓用取付枠（WT-9）を、170〜220cmの場合は、（WT-9L）を併用ください。

補助金具の取り付けは窓額縁やサッシ枠にネジで取り付ける必要があります。

窓の開き幅38cm以上



※窓の立ち上がりが10mm未満の場合は同梱の補助金具をご使用ください。

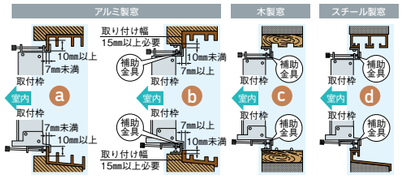

■据え付け場所を選ぶ

- 冷風吹き出し口前方に障害物がなく、部屋全体に冷気が行き渡る場所。
- 室外側の風通しがよく、背面から1m以上の空間があり温風がこもらない場所。
- 窓が強固で振動の伝わりにくい場所。
- 雨どいの直下は避け、吹き降りなどにより窓から雨水が侵入しない場所。
- 背面からの温風が隣家の窓に吹き付けたりせず、また騒音の伝わりにくい場所。
- 可燃性ガスのもれる恐れのない場所。　●油や煙・蒸気にさらされない場所。

電源について

- 屋内の壁コンセントで2口以上になっていても単独で使用し100V15A以上のコンセントか確認してください。

取り付けにあたり用意するもの

■本体

■同梱部品



■工具

1 取付枠を取り付けます

1 取付枠の下の溝を窓の立ち上がりに差し込みます。
2 柱側いっぱいに寄せて下側のネジを締め付けます。



※なお、取付枠は、窓の左側取り付けを標準にセットされています。右側取り付けの場合は戸側パッキン、柱側パッキンを差し替えてください。ガラス戸からはみ出した戸側パッキンのカットが必要になります。

2 取付枠上部を引き上げ固定します

1 枠上部を引き上げ、窓の立ち上がりに溝を差し込みます。
2 枠上部を上に押し付けながら中央2本のネジを締めます。
3 上側のネジを2本締めます。（すべてのネジはコインまたは⊖ドライバー（幅広）でしっかり止めてください）



3 取付枠に窓ストッパーを取り付けます

1 窓ストッパーのとってが室内側で写真の向きとなるように、段付きネジで取り付けます。（⊕ドライバーでしっかり固定します）
2 窓ストッパーのとってを押してスリットに通し、写真の位置で止まるまで室外側に押し出します。

※窓用補助鍵は同梱されていませんので、エアコン使用中の戸締りは市販の窓用補助鍵を購入してください。

4 エアコンを取り付けます

1 エアコンの底部を取付枠に突き当たるまで入れます。
2 エアコンの上側を「カチッ」と音がするまで押し込んでセットします。
3 クーラー固定ネジでしっかり固定します。





クーラー固定ネジで、取付枠にエアコンを固定します。（⊕ドライバーでしっかり固定します）

必ず取り付けてください

5 窓パッキンを貼り付けます

ガラス窓の隙間から外気や虫などの侵入を防ぐために、室外側のガラス戸に窓パッキンを貼ります。

1 ガラス戸の高さと同じ長さに合わせて切ります。
2 3 上下をガラス戸の形状に合わせてカットし、貼り付けます。

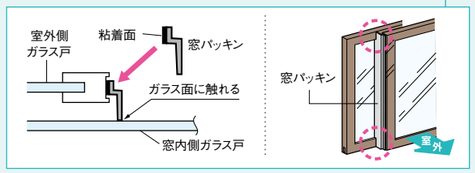

詳しくは据付説明書をご覧ください。

○冷房専用タイプを例に説明しています。

取り付け方がわかる 動画配信中

24タイプ用　23タイプ用

コロナ延長保証システムのご案内（セパレートエアコンのみ対象です）

エアコンをより長く、安心してお使いいただくために、「8年・10年各延長修理保証契約」制度を設けております。お申し込みは専用パンフレットにご記入ください。専用パンフレットは販売店、または（株）コロナにお問い合わせください。

1. お買い上げ日（メーカー保証開始日）から8年または10年間（メーカー保証期間を含む）の長期保証。
2. 万一対象商品が故障した場合の修理費用（技術料・出張料・部品代）は全て無料。
3. 専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。

延長保証期間　※内容・価格は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

▶8年延長修理保証　14,080円（税込）

お買い上げ日（メーカー保証開始日）

1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後〜
メーカー保証	延長保証							通常の有料修理	

▶10年延長修理保証　20,350円（税込）

1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後〜
メーカー保証	延長保証								通常の有料修理

申し込み有効期間：8年、10年延長保証ともに、お買い上げ日（メーカー保証開始日）から6ヵ月以内。

修理保証対象・期間について

- 製品ご購入時あるいはお買上げ日（メーカー保証開始日）から6ヵ月以内にお申込みください。
- 延長保証はメーカー保証を含め、お買上げ日（メーカー保証開始日）から契約期間の長期保証となります。また、保証期間終了後は通常の有料修理に移行します。
- 延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理をします。
- 延長保証はメーカーの無料修理規定内容に準じます。不当な取扱い、消耗品および機器以外の要因で機器が不具合を発生した場合については対象外となります。
- 機器を一般家庭以外に設置している場合は延長保証には、ご加入できません。
- 契約後のプラン変更・解約はできません。

■スマートフォン、パソコンからお申し込みいただくことができます。
https://www.corona.co.jp/cat/index.html

■電源プラグの形状について

コンセント形状が規格化されましたので、プラグの形状も次のようになりました。

単相100V−15A		単相100V−20A		単相200V−15A		単相200V−20A	
プラグ形状	コンセント形状	プラグ形状	コンセント形状	プラグ形状	コンセント形状	プラグ形状	コンセント形状
			又は				

100Vと200Vの誤接続を防止するため、100V−20Aコンセント（IL形）、200V−15A（タンデム）及び200V−20A（エルバー）コンセント形状が規格化されました。
一般住宅のコンセントも新規形状コンセントを順次採用することになりました。

■省エネのための上手な使い方

1 室内温度は適温に	冷えすぎ、暖めすぎにならないよう、こまめに温度調節を。例えば冷房時は1℃高め、暖房時は1℃低めでそれぞれ10%も省エネになります。
2 フィルターの清掃はこまめに	フィルターの目づまりは、冷暖房効果を弱めます。2週間に1回はぜひ清掃を。例えばフィルター清掃をせずにゴミやホコリ等がつまると、電気代で約6%ムダ使いになります。
3 タイマーを有効に	おやすみの時や、おでかけの時、タイマーを活用して必要な時間だけ運転しましょう。電気のムダが省けます。
4 室外機のまわりをふさがずに	室外機の吹き出し口に障害物があると、冷暖房効果を弱め電気のムダになります。
5 窓や戸の開閉は少なめに	外気が入ると冷暖房効果が悪くなり、電気のムダにつながります。

●地球環境保全への取り組み：「エコロジー工事」（真空ポンプ方式によるエアパージ）
エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据え付け工事の際にも冷媒を大気に放出しない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術を必要とし作業時間を要しますので工事費用への影響も想定されますが、適切な据え付け工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

既設配管再利用　資源の有効活用に取り組んでいます。　今ある配管がそのまま使えます！ だから、工事もカンタン！

- 冷媒管が細管φ6.35mm、太管φ9.52mmで配管の厚みは0.8mm以上のとき既存配管をそのまま再利用できます。
- 既設エアコンでポンプダウン運転し、冷媒・冷凍機油の回収をお願いします。
- 接続時は、新冷媒に対応したフレア加工および製品に付属のフレアナットをご使用ください。
- 配管作業における「水分・異物混入管理」に留意して作業をお願いします。

※エアコンの故障等でポンプダウンができない場合や、配管内が極端に汚れている場合は配管洗浄するか、新しい配管に交換してください。
※配管工具はR32用またはR410A用をご使用ください。
※異径配管接続には対応していません。接続配管径の仕様が異なりますので、買い替え後のエアコンに合った新しい配管をご使用ください。

詳しくは販売店にお問い合わせください。

フロンラベルの表示について

このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度として用いられている地球温暖化係数（GWP）について定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時のご参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度として用いられている地球温暖化係数（GWP）の値が、目標年度（2018年）において目標値（750）を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられております。

注）ウインドエアコンはフロン排出抑制法の適用除外品です。

使用するフロン類等の種類	GWP値
R32	675

■R32冷媒使用機種

簡易フロンラベル