

コロナルームエアコンを、より快適にお使いいただくためのポイント

エアコンのご購入に際して

■冷暖房のめやすについて（下記例はCSH-N2824Rの場合）

一戸建木造平屋 南向き和室			
無数のめやす	冷房	暖房	
	8.12kw(13.1~19.4)	8.10kw(13.1~16.4)	
能力	2.8kw(0.8~3.4kW)	3.6kw(0.8~5.0kW)	
消費電力	675W(165~940W)	855W(160~1,485W)	

鉄筋集合住宅中層 南向き洋間

●冷暖房のめやすに幅があるのはお部屋の構造、広さ、向きなどによって冷・暖房効率が高くなるためです。機種を選定にあたっては、販売店にご相談ください。

■ご購入の際にご確認ください。

●本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車両、船舶などでの使用には適しません。

●標準価格とは別に、据付材料費・据付工事費・電気工事費がエアコンの据え付けに必要ですのでご確認ください。

●アースは感電防止のため必ず取り付けてください。アース工事や漏電しゃ断器の設置が義務づけられている場合もあります。

●機械油の多いところ、蒸気にさらされるところ、調理場、潮風が直接あたる海浜地区や温泉地帯など、特殊地区でのご使用は、販売店とよくご相談ください。

●室外ユニットの設置は、直射日光を避け、風通しがよく、吸い込み・吹き出し口のスペースを確保にとってください。直射日光を受ける場所や積雪地への設置の場合は、日除け屋根を取り付けてください。

●室内・外ユニットの吹き出し口内部はファンが高速回転します。充分ご注意ください。

●本カタログ掲載商品は、50Hz・60Hzどちらの地区でもご使用になれます。

■エアコンご使用上の注意

●室内ユニットの吹き出し口には物を置かないでください。

●エアコン運転中は窓を閉め、カーテンやブラインドなどを利用し、床にはカーペット、断熱材などを敷いて冷・暖房効果を高めるようにしてください。

●数シーズンご使用になりますと、汚れなどで性能が低下することがありますのでお求めの販売店に点検をご依頼ください。

●エアコン運転中は窓を閉めることが多いので、ときどき換気をしてください。同じ室内で開放式ガス瞬間湯沸器をご使用になる時は、特に換気をお気をください。

●高周波機器、高出力の無線機器などが近くにありますが、エアコンが誤動作する場合がありますので販売店とご相談ください。

●保証書は修理の際に必要です。大切に保管してください。無料修理期間はご購入より1年間、冷媒回路の無料修理期間は5年です。

●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

●エアコンが停止の時もマイコンを働かせるために若干量の電力を消費しています。

●長期間ご使用にならない場合、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●室内ユニット内部の清掃は、ご購入の販売店または当社サービス窓口にご相談ください。お客様自身で実施されますと、内部樹脂部品の破損による水もれや、電気部品の故障等の原因となる可能性があります。

冷暖房タイプの暖房について

●暖房運転は冷房運転のサイクルを逆にし、外気中の熱を室内に汲み上げるヒートポンプ方式です。

●暖房能力は外気温7℃、室温20℃を基準にしています。（JIS C 9612）能力可変形エアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。

●外気温が下がりますと暖房能力は低下しますので、外気温が低すぎると暖房能力が不足する場合は他の暖房器具を併用してください。

●外気温が下がると、室外側の熱交換器に霜がつくことがあります。その場合、自動霜取り装置が働き、もとの暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。

●暖房運転は温風循環方式ですから、暖まるまで、5～10分程度時間がかかります。

●冷暖房タイプのお買い求めにあたっては、販売店にご相談ください。室温が高すぎる場合は温度調節器により調節してください。

■インバーターエアコンについて

●インバーターエアコンの特徴は、冷暖房能力をカタログに記載されている最大・最小の範囲内で連続かつ自動的に変化しますので、快適で効率のよい運転を行います。

●実際にお使いになる場合、その時の外気温、お部屋の広さや構造、向きなどにより能力値や消費電力値が変わります。外気温が高い時など条件が良い時は、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくてすみ、また外気温が低いなど条件が悪い時は、能力を大きくしなければならないので、その分消費電力も多くなります。



愛情点検	長年ご使用のエアコンの点検を!		●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。	
	このような 症状は ありませんか	●電源コードやプラグが異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●室内ユニットから水もれがする。 ●電源プラグやコンセントが変色している。 ●ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる。 ●架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。 ●運転音が異常に高くなる。 ●本体のスイッチやリモコンの操作が不確実。	▶	ご使用 中止 故障や事故防止のため、運転を 停止し、コンセントから電源プラグ を抜いてください。 点検・修理について詳しいことは 販売店にご相談ください。

	安全に関するご注意	ご使用の前に、「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。 ●エアコンには電気工事等が必要で、ご購入の販売店または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。 ●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用した場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害（火災・爆発）をもたらすおそれがあります。 ●お客様自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据え付け等）を行わないでください。作業中に機器の落下、破裂などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。 以上のことを守らなかった場合は、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。	
	経年劣化に係る安全上のご注意	●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。 ●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。 ●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至る恐れがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。	 ■ルームエアコンの性能検定証について 一般社団法人日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている製品には、性能表示が適正であることを示す検定証が貼付されています。

株式会社 **コロナ** 本社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル（全国共通番号・365日24時間受付）

電話	フリーダイヤル	
携帯電話	ナビダイヤル	

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
<https://www.corona.co.jp/support/service/>



●お支払いは
便利で簡単な…… **コロナ リビングローン** コロナの全商品（関連機器・工事費も含む）が
便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額（関連機器＋工事費）が20万円以上の場合が対象となります。

●住居用エアコンとして設計されたもので、これ以外の場所でのご使用には適していません。詳しくは販売店におたずねください。
●コロナエアコンには保証書がついています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、お受け取りになり、大切に保管ください。
●製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。
●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

**JHIA**
JIS Q 9001
MS
2015

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している（株）コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している（株）コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。



企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO（国際標準化機構）が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
<https://www.corona.co.jp/>



●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

電話	携帯電話
フリーダイヤル 	ナビダイヤル 

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて
当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2024年4月現在のものです。 1104062-4①

つぎの快適をつくろう。

CORONA

2024 空調総合カタログ[®]



心はずむ
私のおうち時間を。

Relala
リララ **Z**
SERIES



日本製

（リモコンを除く）

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。



HPはコチラから



株式会社コロナ ブランドアンバサダー
福本莉子

CORONA エアコン

Relala

リ ラ ラ

快適。

それは、人に、暮らしに、

寄り添うことで生まれるもの。

だから、コロナの空調は、

使う人にとって、暮らしに合わせて、

必要なものを揃えました。

すべての人に、

すこやかで、心はずむ毎日を。

コロナ「ReLaLa」シリーズ。



[Zシリーズ]

Relala

リ ラ ラ

Relax・Refresh / 心地よい空間でココロとカラダをときほぐし、


LaLa / 心はずむ毎日を送ることができるように。

そんな想いを込めて、ReLaLaと名付けました。

「お部屋の広さ」と「こだわり機能」で選べるニューラインアップ。全商品 日本製* です。

*リモコンを除く。

2024 セパレート エアコン 		16ページ		20ページ		22ページ		24ページ			
		Z SERIES お手入れカンタン・ 省エネなところが魅力。 オールシーズン快適なエアコン。  日本製* 新冷媒 R32 9.9kw 東北電力推薦 暖房エアコン		W SERIES ワンタッチで選べる2WAY除湿、 「暖房のコロナ」ならではの パワフル暖房。  日本製* 新冷媒 R32 9.9kw 東北電力推薦 暖房エアコン		N SERIES 基本機能充実で使いやすい 日本製のエアコンです。  日本製* 新冷媒 R32 9.9kw		冷房 専用 SERIES 「冷房だけしか使わない」 という方におすすめ、 コロナだけの冷房専用シリーズ。  日本製* 新冷媒 R32 9.9kw			
お部屋の広さ ※1		18畳用		CSH-Z5624R2		CSH-W5624R2		CSH-N4024R		RC-V4024R	
		14畳用		CSH-Z4024R2		CSH-W4024R2		CSH-N2824R		RC-V2824R	
		10畳用		CSH-Z2824R		CSH-W2824R		CSH-N2524R			
		8畳用		CSH-Z2524R		CSH-W2524R					
		6畳用		CSH-Z2224R		CSH-W2224R		CSH-N2224R		RC-2224R	
おもな こだわり 機能		快適		人感センサー		ノンストップ暖房*2 & 暖速モード		ビッグルーパー		ビッグルーパー	
				ノンストップ暖房*2 & 暖速モード		ビッグルーパー					
				ダブルルーパー		2WAY除湿 (再熱除湿&涼除湿)					
		清潔		アクアドロップ洗浄/クリアフィンコート (熱交換器)				アクアドロップ洗浄 ^{ライト} Lite/クリアフィンコート (熱交換器)			
				フィルター自動おそうじ/ワンタッチダストボックス							
				NEW はずせる上下ルーパー		内部乾燥モード		内部乾燥モード		内部乾燥モード (RC-2224Rを除く)	
		ウイルス抑制・ 除菌・脱臭		ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター [2枚]		ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター [1枚]					
		空気清浄				空気清浄フィルター [1枚]					
		スマホ連携		無線LAN内蔵							
		その他機能		基本性能		スピード 冷暖房		快適機能		クリーン& ドライ機能	
DCイン バーター				スピード 先取り 除 霜		風向 スイング		抗菌・ 防カビ フィルター		24時間 プログラム タイマー	
DCイン バーター ロータリー コンプレッ サレザ				自動運転		セーブ 運転		ニオイ カット 制 御		リモコン	
DCイン バーター ロータリー コンプレッ サレザ				風向 スイング		オート ルーパー		洗える パネル		突 起 ボタン	
トルク 制 御				セーブ 運転		天井 気流 制御		再 熱 除湿		突 起 ボタン	

2024 ウインド エアコン		冷房専用 SERIES		冷暖房兼用 TYPE	
					
工事不要。窓に簡単取り付け!		*写真とはCW-FA1624Rです。		冷暖房兼用でオールシーズン快適!	
					
日本製* 冷房 新冷媒 R32 9.9kw		日本製* 冷房 新冷媒 R32 9.9kw		日本製* 冷房 新冷媒 R32 9.9kw	
お部屋の広さ ※1	冷房時はおもに4.5〜7畳用	CW-FA1824R	CW-F1824R	CWH-A1824R	
	冷房時はおもに4〜6畳用	CW-FA1624R	CW-F1624R		
	快適	マイナスイオン			
	清潔	換気機能		換気機能	
	ウイルス抑制・除菌・脱臭	内部乾燥モード		内部乾燥モード	
おもなこだわり機能	快適	マイナスイオン			
		換気機能		換気機能	
		内部乾燥モード		内部乾燥モード	
	清潔	ドレン水除菌			
		ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター			
その他機能	基本性能	自動運転	自動運転	自動運転	自動運転
		自動運転	自動運転	自動運転	自動運転
		自動運転	自動運転	自動運転	自動運転
		自動運転	自動運転	自動運転	自動運転
		自動運転	自動運転	自動運転	自動運転

セパレートエアコン機能説明	
 人感センサー	人の動きを検知してお部屋に人がいるかどうかを判断し、ムダな電気を節約します。(詳しくは10ページをご覧ください)
 ノンストップ暖房	除霜運転時、お部屋の温度が極端に下がることなく暖房運転を継続させる機能です。
 暖速モード	「ON」に設定しておく、暖房の立ち上がりスピードがアップし、すばやくお部屋を暖める機能です。
 ダブルルーパー	2枚の羽根でワイドでめらかな快適気流を送ります。
 ビッグルーパー	ワイドでめらかな快適気流を送ります。
 2WAY除湿	暑くない「再熱除湿」と、パワフル除湿、電気代控えめの「涼除湿」の2つの除湿が選べます。
 フィルター自動おそうじ	エアフィルターについたホコリをメンテナンスユニットのブラシでかき取り、ダストボックスに回収します。
 ワンタッチダストボックス	オープンパネルを開けることなエアコン底面からワンタッチで取り外せるダストボックスを搭載しています。
 はずせる上下ルーパー	はずせる上下ルーパー スライドストップ付なので、簡単に上下ルーパーを取り外すことができます。
 内部乾燥	内部乾燥モード 運転停止後のクリーン機能としてエアコン内部を乾燥させます。
 10年交換不要フィルター	ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター ウイルス抑制・除菌・脱臭効果を10年継続して発揮するため、フィルター交換の手間がかりません。(詳しくは18ページをご覧ください)
 空気清浄フィルター	PM2.5など、目に見えない細かいホコリや粒子をキャッチするフィルターを搭載しています。(詳しくは18ページをご覧ください)
 新冷媒 R32	新冷媒R32 従来の冷媒R410Aより、さらに環境負荷を軽減した新冷媒HFC32(R32)を採用しています。
 (軽量・コンパクト) 室外機	(軽量・コンパクト) 室外機 スリムでコンパクトな軽量化設計です。
 アクアドロップ洗浄	アクアドロップ洗浄 ^{ライト} (Lite) クリアフィンコート 抗菌・防カビ・自浄コーティングを施した熱交換器に大量の結露水が発生させ、付着したホコリ・汚れを洗浄・乾燥させます。
 無線LAN	無線LAN 無線LANに接続するとスマートフォンアプリなどのインターネットを利用したサービスがご利用できます。
 暖房運転中の室外機の状態を判断し最適なタイミングで除霜運転を行うムダな暖房停止をなくします。	
 すばやくお部屋を冷暖房したい時にボタン1つで最大運転します。	

セパレートエアコン	
基本性能	
DCインバーター	運転条件に応じて能力を自在にコントロールすることで快適で経済的な運転をします。
DCインバーター	2つのローターがバランスよく回転し、静かな運転音と高効率を両立したコンプレッサーです。
DCインバーター	最適な制御で振動を抑えた経済的で高効率なコンプレッサーです。
DCインバーター	低回転域において回転ムラを検知し、出力調整を行う事で低振動を実現しています。
トルク制御	
スピード冷暖房	
スピード先取り除電	暖房運転時に室外機の状態を判断し最適なタイミングで除霜運転を行うムダな暖房停止をなくします。
パワフル運転	すばやくお部屋を冷暖房したい時にボタン1つで最大運転します。
快適機能	
みはり	停止中のお部屋の温度をみはり、高温または低温になった時に自動で運転を開始します。
自動運転	温度センサーをもとに、運転モードを自動選択し、お部屋を快適に保ちます。
風向スイング	風量や室温に合わせてルーパーのスイングを微調整。体感温度を考慮して自動温度調整をするので経済的です。
パワーセーブ	最大電流を抑えることにより、同時使用時のブレーカー落ちを抑えます。
セーブ運転	深夜運転時など室外機の運転音が静かになり、イヤなカビの発生を抑制します。
おやすみ自動運転	切タイマーをセットすると、その後ゆっくり設定温度を変えていきます。また風量自動の時は微風となります。
上下左右オートルーパー	お好みに合わせて快適な風を選べます。
オートルーパー	
天井気流制御	天井からゆっくりふりそぐやさしい冷房を実現します。
新足もと気流制御	気流をコントロールして、足もとからお部屋全体を床暖房のように暖めます。
足もと気流制御	暖房時、足もとの冷え込みを防ぐため定期的に風向きを下向きにし、床面付近の温度を上げます。
クリーン&ドライ機能	
抗菌ブラシ	ブラシ表面に抗菌処理をして捕集したホコリに含まれる菌を抑制します。
抗菌・防カビフィルター	フィルター表面に抗菌・防カビ処理をして、イヤなカビの発生を抑えます。
防カビフィルター	フィルター表面に防カビ処理をしてカビやダニが発生するのを抑えます。

ニオイカット制御	
洗えるパネル	運転スタート時に、エアコンから出るイヤなニオイを抑えます。
再熱除湿	本体からカンタンに取り外して丸洗いができます。
(涼)除湿	湿気を取った空気を温めてから送風するので、室温を下げずにしっかりと除湿します。
健康ドライ	パワフルにスピード除湿。お部屋を快適に除湿します。
ドライ運転	梅雨時や秋口など、お部屋を快適に除湿します。
ランドリーモード	ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モードを選択し洗濯物を乾燥させます。
10年交換不要フィルター (別売)	
タイマー機能	
24時間プログラムタイマー	
12時間切入タイマー	
リモコン	
突起ボタン	
光るボタン おやすみタイマー	

ウインドエアコン	
快適機能	
おやすみ自動運転	切タイマーをセットすると、その後ゆっくり設定温度を変えていきます。また風量自動の時は微風となります。
自動運転	温度センサーをもとに、運転モードを自動選択し、お部屋を快適に保ちます。
低振動設計	運転停止時のコンプレッサーの停止音をゆっくり停止機能で和らげます。
クリーン&ドライ機能	
防カビフィルター	フィルター表面に防カビ処理をしてカビやダニが発生するのを抑えます。
洗えるパネル	本体からカンタンに取り外して丸洗いができます。
ドライ運転	梅雨時や秋口など、お部屋を快適に除湿します。
10年交換不要フィルター (別売)	
タイマー機能	
12時間切入タイマー	
ドレン機構	
ノンドレン機構	ドレン水の処理はエアコン内部で蒸発させるので、ドレンホースは不要です。
オートドレン機構	ドレン水が発生するので付属のドレンホースでの処理が必要です。
リモコン	
突起ボタン	

アクアドロップ洗浄

熱交換器に付着した汚れをしっかりと洗い流します。

(汚れを全て洗い流せるものではありません)



アクア
ドロップ
洗浄

コロナ
独自*

★2023年12月現在、約3L/hの結露水を生成するために冷房運転制御において、室内温度、湿度、室外温度など条件によって結露水が少ない場合があります。

※画像はイメージです。




詳しくはこちらから

すっきり
水洗い。
最大
(結露水) 3L/h ※1

洗浄

約60～90分

アクアドロップ洗浄で約3L/h※1の結露水を発生し、付着した汚れを洗い流す。

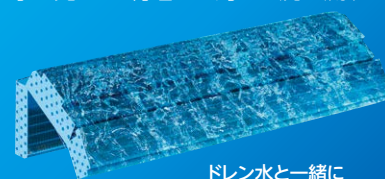


ドレン水と一緒に
汚れを屋外へ排出します。

※画像はイメージです。

温風乾燥



約40分

洗浄後、温風でしっかりと乾燥し、きれいを保つ。

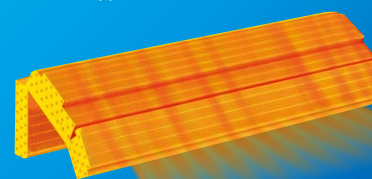

洗浄運転完了

洗浄された熱交換器でいつでも快適な冷暖房運転が可能。

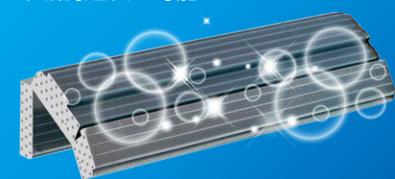

Zシリーズ (アクアドロップ洗浄)
大量の結露水で汚れが落ちている



当社従来機種 CSH-W2823R(冷房運転時)
結露が少なく汚れが落ちきれない

CSH-Z2824R「アクアドロップ洗浄」と当社従来機種CSH-W2823R「冷房運転時」の結露による熱交換器の汚れの落ち具合を比較。付着したホコリやカビを全て落とせる機能ではありません。

※画像はイメージです。

※1 CSH-Z2824R 当社恒温室において、室内温度27℃、湿度60%、室外温度27℃にてアクアドロップ洗浄で運転した場合の結露水発生量。この時の電気代は約27円/回がかかります。電力料金目安単価31円/kWh(税込) [令和4年7月改定]

●室内温度が大きく変化するため、外出時などお部屋に人がいない時にご使用ください。約1ヶ月に1回程度行うことをおすすめします。注) CSH-Z2824Rにおいて、室内温度、湿度、室外温度など、条件によって結露水が少なくなり、汚れが落ちづらい場合があります。


クリアフィンコート

特殊コーティング「クリアフィンコート」で、
アクアドロップ洗浄による水洗いをサポート。
エアコン内部を清潔に保ちます。



フィンに汚れがつきにくい特殊コーティング
抗菌・防カビ^{※4}処理で菌を抑制します。

室内機アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に付着した汚れをカンタンに洗い流します。

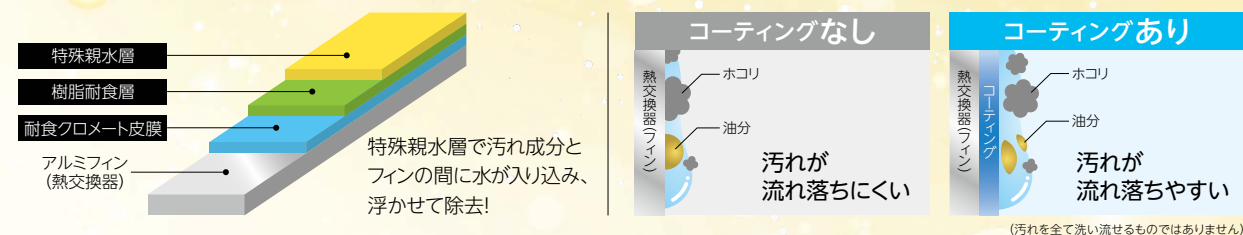

※4 [抗菌]試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2801：2012 定量試験(フィルム密着法)／試験番号：35021001887(29021001497-1)／試験結果：99%以上抑制／試験は2種類の菌で実施。
[防カビ]試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2911：2018 定性試験(プラスチック製品の試験 方法A)／試験番号：35020006611(29020004729-1)／試験結果：肉眼及び顕微鏡下でカビの生育は認められない。

熱交換器+クリアフィンコート

汚れが落ちやすい作用のあるクリアフィンコートを採用し、アクアドロップ洗浄による水洗いをサポート。フィン表面に抗菌・防カビ^{※4}処理をして汚れに含まれる菌も抑制します。



ホース付き水受け皿(ドレン)

アクアドロップ洗浄で流した水を屋外へ排出します。

ワンタッチダストボックス


自動おそうじで溜まったホコリやゴミは、エアコン底面からワンタッチで取り外して、ゴミ箱に捨てるだけ。(お手入れは約3年に1回)



清潔と送風効率を
両立させた設計


フィルター自動おそうじの機能部品を背面側にレイアウトしているため、風の通り道の邪魔にならず、効率の良い冷暖房が行えます。底面に配置したワンタッチダストボックスはオープンパネルを開けなくても取り外しが可能です。

★2023年12月現在。メンテナンスユニットとワンタッチダストボックスの構造において。
※5 詳しくは9ページをご覧ください。

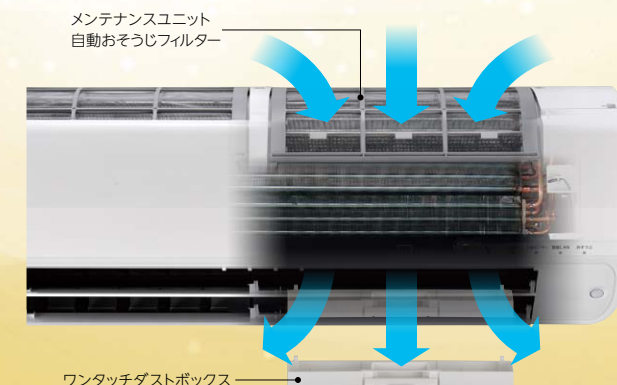

ウイルス抑制^{※1}・除菌^{※2}・脱臭^{※3} 10年交換不要フィルター

ウイルス抑制・除菌・脱臭効果をもつフィルターを搭載。しかも10年交換不要のお手入れ知らずのフィルターです。

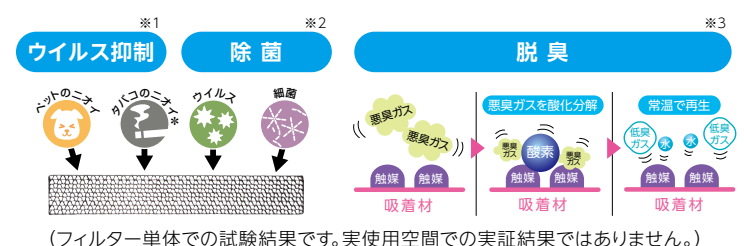

(フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。)

イラストはイメージです。

別売 交換用ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター(交換のめやす10年)
CSH-JF2 4906128 542780 3,740円(税抜3,400円)

はずせるメンテナンスユニット (自動おそうじ機能搭載)




フィルター自動おそうじ機能搭載。ブラシとフィルターが一体となったメンテナンスユニットは、まるごと室内機から取り外してお手入れすることが可能です。

※1 [ウイルス抑制] 当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。／試験機関名：一般財団法人 日本食品分析センター／試験方法：フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定／試験結果：99.9%抑制／試験報告書番号：第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。
※2 [除菌] 当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。／試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2801 準拠 シャレ内に試験片を入れ、菌液を滴下し密閉。無加工試験片と比較し24時間後の生菌数を比較／試験結果：99%以上の低減率を確認／試験報告書番号：20222051554-1 試験は2種類のみの菌で実施。
※3 [脱臭] 1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証／試験方法：一般社団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。／試験結果：10年後も脱臭除去率50%以上。
※タバコの有害物質(CO等)は除去できません。



お手入れカンタン「自動でおそうじ」※1

(対象部位：エアフィルター)

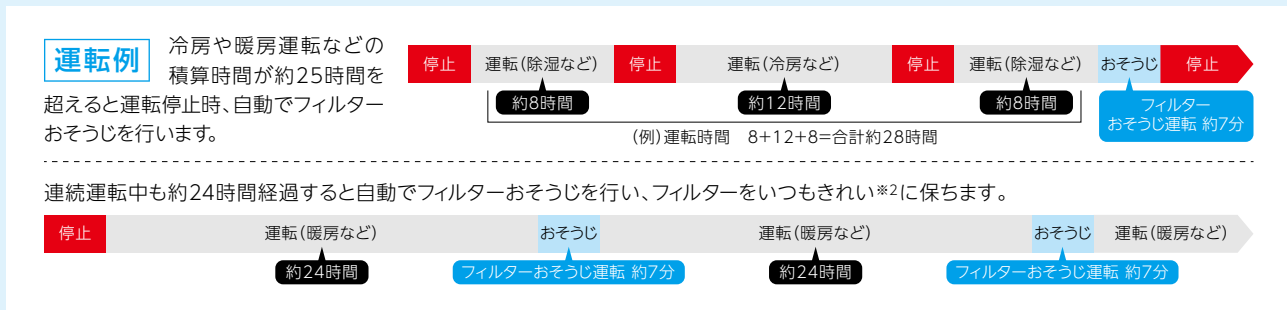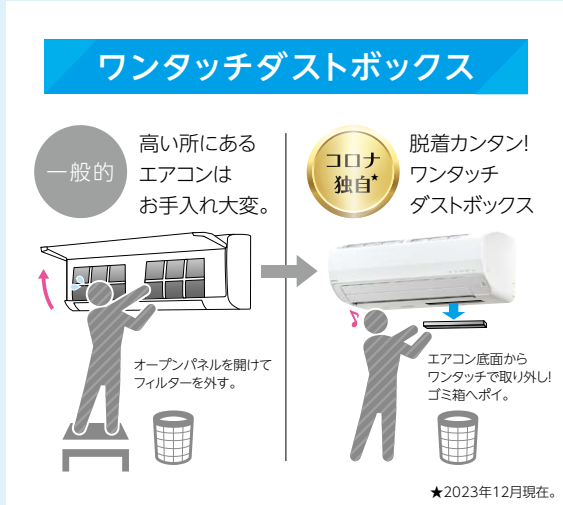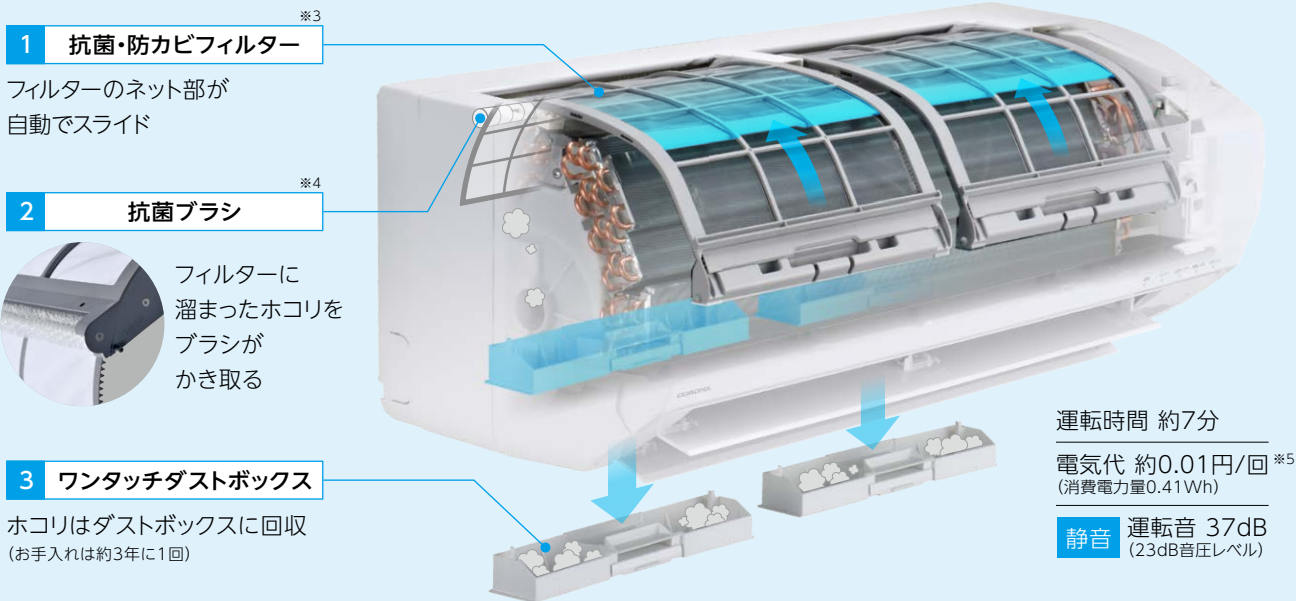

※1 累計25時間運転の停止後および24時間連続運転すると、自動でフィルターをおそうじします。また、リモコン操作から任意のタイミングでのフィルターおそうじも可能です。
※2 使用環境により汚れの程度が異なりますので、定期的なお手入れをおすすめいたします。キッチンなどの油污や、タバコのヤニ汚れが気になる時は、フィルターを取り外してお手入れをしてください。なお、フィルターには若干ホコリなどの汚れが残ることがあります。
※3 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)/試験番号:30118042416(29018005316-2)/試験結果:99%以上抑制/試験は2種類のみの箇で実施。
[防カビ]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2911:2010 定性試験(繊維製品の試験・乾式法)/試験番号:20218066410-2/試験結果:菌糸の発育が認められない。
※4 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 カケンテストセンター/試験方法:JIS L 1902 定量試験(菌液吸収法)/試験番号:CK-12-096164/試験結果:99%以上抑制/試験は1種類のみの箇で実施。
※5 電力料金目安単価31円/kWh(税込) [令和4年7月改定]にて試算

状況に合わせてかしこく節電※6

(CSH-Z2824Rにおいて、自社条件にて評価しています)

人感センサー搭載

お部屋に人がいない時は自動で節電。


人感センサーでお部屋に人がいるかいないかを検知し、状況に合わせて自動でひかえめな運転へのシフトや、運転の停止を行います。

年間エネルギー消費効率
APF6.6 (JIS C 9612:2013)
CSH-Z2824Rにおいて
期間消費電力量 802kWh

高効率エアコン
(2024年コロナセレクトエアコンにおいて)



消し忘れ防止! 人感センサー

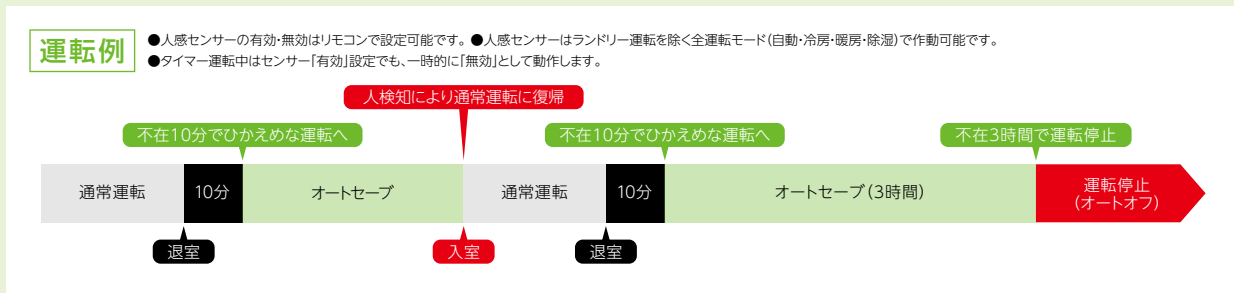

ZシリーズはZEHに必要な定格冷房エネルギー消費効率区分「い」に対応しています。

■定格冷房エネルギー消費効率区分			
シリーズ	機種	定格冷房エネルギー消費効率	定格冷房エネルギー消費効率区分
Zシリーズ	CSH-Z2224R	5.43	い
	CSH-Z2524R	5.21	い
	CSH-Z2824R	5.00	い
	CSH-Z4024R2	4.15	い
	CSH-Z5624R2	3.26	い

※6 試験条件:当社環境試験室10畳において 外気温35℃ 設定温度28℃ 風量最大 冷房運転安定時1時間あたり ひかえめな運転時109Whと通常運転時150Whの比較。外気温7℃ 設定温度20℃ 風量最大暖房運転安定時1時間あたり ひかえめな運転時314Whと通常運転時411Whの比較。



詳しくはこちらから

遠隔操作とみまもりがスマホでできる



コロナ快適
ホームアプリ

スマホでどこでもカンタン操作・
使用状況もひと目で見える

コロナ快適ホームアプリを使えば、遠隔操作や見える化が可能に。自宅や離れて暮らすご家族の見まもりができます。エアコンの操作ができるだけでなく取扱説明書のダウンロードやWEB修理受付など便利な機能を満載しています。

遠隔操作

運転/停止・運転モード・設定温度・風量設定等の操作が行えます。

室温アラート

お部屋の温度が高温または低温になると、スマートフォンにお知らせします。

ウィークリータイマー

曜日ごとにON/OFFの時間設定が可能です。

みまもり

遠隔地にあるエアコンの使用状況をアプリでチェックできるので離れて暮らすご家族の生活を見まもれます。

注) 事前に現地での接続が必要となります。



※ご自宅のインターネット環境をご確認ください。●常時接続のインターネット環境があること。●ルーターを経由してインターネットに接続できる環境があること。●インターネット、スマートフォンのご利用に関する料金はおお客様のご負担となります。●iPhone端末、Android端末で利用可能です。※[Android] [Google Play]は、Google LLC.の商標または登録商標です。※[iPhone]は米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。※[App Store]はApple Inc.のサービスマークです。※タブレット端末には対応していません。※すべての機種で動作を保証するものではありません。※2023年12月現在の対応状況です。発売までに変更となる可能性があります。●スマートフォンはおお客様ご自身でご用意ください。アプリはおお客様ご自身でダウンロードしてください。アプリは無料ですが、ダウンロードにかかる通信費用はおお客様のご負担となります。また仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

App Store
からダウンロード



Google Play
で手に入れよう



冷気がやさしく部屋中にふりそそぐ



※1
15mの
ロング
気流

※画像はイメージです。

ロング気流

※1
ダブルルーバーからの15mの
ロング気流で冷風が遠くまで届く!

15mのロング気流で、天井に送られた冷気が部屋全体にふりそそぐようにムラなく包み込み、冷えすぎない快適な涼しさをお届けします。

※1 2.8kWタイプ、冷房風量最大運転時、エアコンから最大15mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)



カラッと部屋干し

花粉の季節や梅雨時期も安心。

「ランドリーモード」でカラッと部屋干し。ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モード(冷房・暖房)を選択し、洗濯物の効率的な乾燥をサポートします。

●洗濯物の乾燥に適した状態をつくりますので、人がいない時の使用をおすすめします。
※設置環境、使用状況により、乾燥に時間がかかる場合があります。



セパレートエアコン 全シリーズ対象

※2
外気温
50℃
対応

猛暑の日でも冷房連続運転可能

真夏の暑さでも負けない冷房パワー。外気温50℃※2でも冷房運転し続けます。

※2 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。冷房能力を保証するものではありません。
所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。

パワフル暖房で 寒い日も足もとまであたたかく

パワフル暖房

低温暖房能力の高さで選ばれています!

外気温2℃時 暖房能力


5.4kW
(CSH-Z2824R)

さらに 外気温-7℃でも定格能力以上の暖房能力
5.1kWを実現! (CSH-Z2824R)

ノンストップ暖房^{※3}

除霜運転中も暖かさが続くので快適。
Zシリーズは除霜時も暖房運転を継続しながら、パイパス回路を通じて温かい冷媒を室外機に送り、霜を溶かします。暖房運転を止めずに除霜を行うため、室温低下を抑えて暖かさが続きます。

除霜時、温かい冷媒の一部を室外機へ送ることで、霜を溶かしながら暖房ができる。

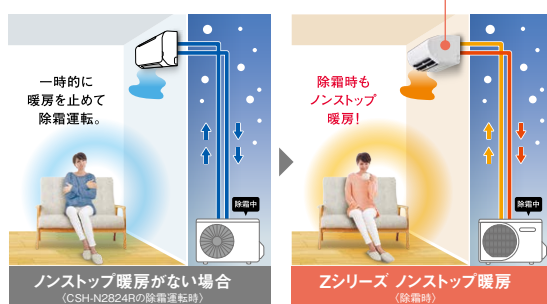

「暖速」モード搭載^{※4}

暖房の立ち上がりが断然速く、
すぐ暖まります。

「暖速」モードでコンプレッサーをあらかじめ予熱しておくことによって、暖房時の立ち上がりのスピードが飛躍的に向上しました。

■暖速OFFの場合

運転スイッチONから約3分で吹き出し開始

部屋を上から見た図



床上5cm、平均温度18.8℃

部屋を横から見た図



6分後 送風経路に温度上昇が見られる。


暖速ON
なら

■暖速ONの場合

運転スイッチONから約2分で吹き出し開始

(「暖速」モード※4 ON、風量最大時)

部屋を上から見た図



床上5cm、平均温度25.5℃

部屋を横から見た図



6分後 高温の温風が吹き出し床面を中心に暖めている。

試験条件：当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転 風量最大設定にて室温安定状態で(約23℃)運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。

※1 2.8kWタイプ。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル3設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から2段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約20分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。4.0kW・5.6kWタイプは約55℃、2.2kW・2.5kWタイプは約50℃。

※2 2.8kWタイプ。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、設定温度25℃。エアコンから2m離れた地点で床上5cmの最高温度。使用環境、使用状況により温度は異なります。

※3 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。

※4 「暖速」モード設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。



高温風
吹き出し
約55℃^{※1}

足もと温度^{※2}
約35℃

Zシリーズ

洗浄
Zシリーズ
アクアドロップ

Zシリーズ
清潔
節電

Zシリーズ
アプリ

Zシリーズ
冷房

Zシリーズ
暖房

Zシリーズ
リモコン

Wシリーズ

Wシリーズ
暖房

Wシリーズ
冷房・除湿

Nシリーズ

冷房専用
シリーズ

エアコンド

家族みんなが操作しやすいユニバーサルリモコン

ワンボタンで快適に自動ボタン

運転開始時の状況に応じて最適な運転モードを考え自動運転します。

除湿／ランドリーボタン

「ランドリーモード」を選択すると、開始時の外気温と室温によって運転モードを自動選択し、洗濯物を効率的に乾燥させます。(洗濯物の乾燥に適した状態をつくりますので人がいない時の使用をおすすめします。)

便利な機能を搭載

見やすく使いやすい

メニューボタン

便利な使いかたを、メニュー内容より選んで設定することができます。

リモコン表示	暖速	セーブ	人感センサ	おそうじ	内部乾燥	みはり
メニュー内容	暖速モード	セーブモード	人感センサーモード	フィルター自動おそうじ	内部乾燥運転	みはりモード
こんなとき	暖房運転開始時にすばやく温風が出るようにしたい	室外ユニットの運転音をひかえめたり、ブレーカー落ちを防ぎたい	お部屋に人がいない状態が続いたときに電気代を節約した運転をしたい	フィルターのおそうじをエアコンにまかせたい	室内ユニット内部を乾燥させたい	お部屋が高温・低温になったら自動で運転開始してほしい

0.5℃刻みの温度設定

お好みの温度にあわせた、きめ細かな調節が可能です。

おやすみボタン

ワンタッチでお好みのタイマーがセットできます。約2時間光を保つ蓄光樹脂の採用で蛍光灯を消した枕元からでもリモコン操作が可能です。

●運転停止までの時間は1・2・3・5・7時間から選択可能

上下・左右風向ボタン

上下ルーバーに加え、左右ルーバーも自動でスイングさせたり、お好みの角度に固定することもできます。

手動そうじボタン

ワンタッチでフィルターおそうじ運転を開始できます。

洗浄ボタン

ワンタッチでアクアドロップ洗浄運転を開始できます。

運転状態をランプでお知らせ

運転	タイマー	人感センサー	無線LAN	おそうじ
運転中	タイマー予約中	人感センサー作動時	無線LAN接続時	おそうじ運転時



みはりモード

室内機が停止中のお部屋の温度をみはり、高温または低温になった時に自動で運転を開始します。

- みはりモードは、熱中症や低体温症を防止する機能ではありません。
- 室内ユニットの設置状況やご使用環境により、室温を正しく検知することができず、運転しないことがありますので補助機能としてご使用ください。



「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に、環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

定格冷房エネルギー消費効率 区分(い)

東北電力推薦 暖房エアコン



【室内機】(W) ホワイト

待機時消費電力 約0.5W



リモコンホルダー別売
設定温度範囲:
17℃～30℃ (0.5℃刻み)



【DCコンプレッサー】



●(別売) 防雪カバー (Z22～40タイプ用)
COH-BC1 4906128 070382 30,580円(税抜27,800円)



●(別売) 防雪カバー (Z56タイプ用)
ERB-BC2 4906128 254881 30,690円(税抜27,900円)

猛暑に強い! 外気温50℃^{※1}対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。
厳冬に強い! 厳しい寒さ(-15℃)^{※2}でも暖房運転が可能。
サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM^{※3}」を採用。

※1 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。冷房能力を確保するものではありません。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。
※2 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。暖房能力を確保するものではありません。
※3 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに
6
畳用

冷暖房時おもに
8
畳用

冷暖房時おもに
10
畳用

冷暖房時おもに
14
畳用

オープン価格[※]

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
630 kWh	100%	6.6	

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.3kW)	405W (160～850W)
暖房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～5.2kW)	455W (155～1,485W)

【室内機】質量11.5kg 【室外機】質量31.0kg

オープン価格[※]

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
717 kWh	100%	6.6	

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.5kW)	480W (160～920W)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8kW (0.8～5.4kW)	510W (155～1,485W)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量31.0kg

オープン価格[※]

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
802 kWh	100%	6.6	

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.7～3.9kW)	560W (150～1,050W)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.7～6.8kW)	690W (145～1,980W)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量35.0kg

冷暖房時おもに
14
畳用

冷暖房時おもに
18
畳用

冷暖房時おもに
18
畳用

オープン価格[※]

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,282 kWh	89%	5.9	

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～5.0kW)	965W (150～1,500W)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～9.7kW)	1,065W (145～2,940W)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量35.0kg

オープン価格[※]

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,858 kWh	90%	5.7	

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6kW (0.7～5.7kW)	1,720W (150～1,760W)
暖房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7kW (0.7～9.8kW)	1,595W (145～2,970W)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量43.5kg

おもな機能

基本性能	DCインバーター	DCインverterコンプレッサー	ロータリーコンプレッサー	トルク制御	スピード先取り除霜
快適機能	みはり	自動運転	風向スイング	セーブ運転	上下左右オートルーバー
クリーン&ドライ機能	抗菌フラッシュ	抗菌・防カビフィルター	ニオイカット制御	洗えるパネル	除湿
タイマー機能	ランドリーモード	24時間プログラムタイマー	光るボタンおやすみタイマー	突起ボタン	

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。 ※オープン価格 商品の価格は販売店にお問い合わせください。

夏はもちろん、冬の暖房能力に
自信アリ! 足もとからしっかり温めます。

家族が集まるリビングもロング気流でぐんぐん暖めるから快適。
寒い朝や冷え込む夜も足もとから快適な暖かさで包み込みます。

高温風吹き出し
約55℃^{※1}



低温暖房 能力の高さで選ばれています!

パワフル 暖房

CSH-W2824Rにおいて

外気温2℃時暖房能力 **5.3kW**

さらに

外気温-7℃でも定格 能力以上の暖房能力 **5.1kWを実現!**

※1 CSH-W2824Rの値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル2で約50%、風向上から1段目、設定温度24℃以上、暖房時の継続時間は約30分。使用条件によっては55℃にならない場合がW4024R2は約55℃、CSH-W2224R・W2524Rは約50℃。



温風を床面全体に効率よく届けます。

ビッグルーバー

新足もとと気流制御

大きなルーバーがワイドで心
面をムラなく暖めます。

地よい気流をつくり、定期的に風向きを下向きにして、床
面をムラなく暖めます。

10m^{※2} のロング気流

※2 CSH-W2824R、暖房風量 最大運転時、エアコンから最大10mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)

足もと温度
約35℃^{※3}

※3 CSH-W2824Rの値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、設定温度25℃。エアコンから2m離れた地点で床5cmの最高温度。使用環境、使用状況により温度は異なります。
イラストは足もと温度約35℃の温風イメージです。




除霜運転中も暖かさが続くので快適。

ノンストップ暖房^{※4}

Wシリーズは除霜時も暖房運転を継続しながら、バイパス回路を通じて温かい冷媒を室外機に送り、霜を溶かします。
暖房運転を止めずに除霜を行うため、室温低下を抑えて暖かさが続きます。

※4 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。

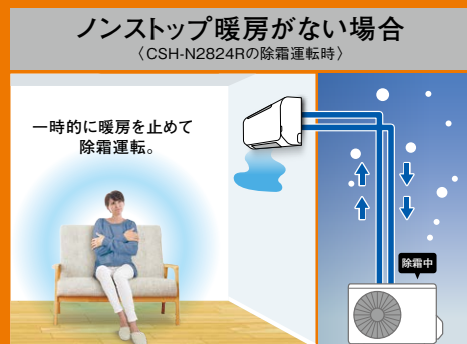

暖房の立ち上がりが断然 速く、すぐ暖まります。

「暖速」モード^{※5}搭載

暖速モードでコンプレッサーをあらかじめ予熱(外気温2℃ 時、消費電力約43W)しておくことによって、暖房時の立ち上がりのスピードが飛躍的に向上しました。




※5 「暖速」設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なり、消費電力約43W) 実使用時の立上時間は使用環境、運転条件により異なります。
にて室温安定状態(約23℃) 運転停止8時間後、室温約10℃で



動画でチェック!

便利な機能を使いやすく搭載。
空清・清潔にもこだわりました。

運転状態をランプでお知らせ

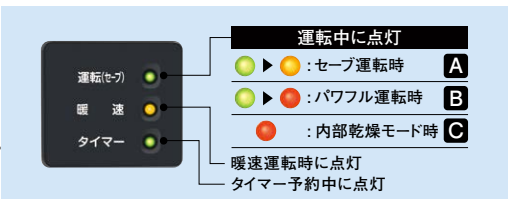

リモコン

おまかせ気流制御

冷房時:天井気流制御。
暖房時:新足もと気流制御を行い快適空間を演出します。

おやすみタイマー

ワンタッチでお好みのタイマーがセットできます。約2時間光を保つ蓄光樹脂の採用で蛍光灯を消した枕元からでもリモコン操作が可能です。
●運転停止までの時間は1・2・3・5・7時間から選択可能

ピーク電力の抑制にも貢献 セーブボタン A

室外機を静かにしたい時やブレーカー落ちが気になる時に運転音と電流をセーブし、ピーク電力の抑制にも貢献します。
●電流値を抑えた運転をするため設定温度まで時間がかかる場合があります。状況に応じて通常運転と使い分けください。

パワフルボタン B

すばやくお部屋を冷暖房したい時に、ボタン1つで最大運転を行います。

内部乾燥ボタン C

運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能として、室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を乾燥させます。
注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

●フタを開けた状態です。



抗菌・防カビフィルター^{※6}

抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。



※6 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法:菌・抗菌性試験はJIS L 1902による(試験番号014551-1及び2) カビ・ハロー試験による(試験番号023699) 試験結果:99%以上抑制。



空気清浄フィルター搭載。

0.3μm粒子を約80%^{※7}キャッチするPM2.5へ対応した空気清浄フィルターを搭載しました。

【別売】 交換用フィルター(交換のめやす3年)

CSH-PM1 3,740円(税抜3,400円) 4906128 070283

○交換のめやすは3年となります。

※7 フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認ができておりません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子物質の総称です。



ウイルス抑制^{※8}・除菌^{※9}・脱臭^{※10} 10年交換不要フィルターでラクラク清潔。

ウイルス抑制、除菌、脱臭効果をもつフィルターを搭載。しかも10年交換不要のお手入れ知らずのフィルターです。(フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません)

※8 [ウイルス抑制] 当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター/試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定/試験結果:99.9%抑制/試験報告書番号:第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。

※9 [除菌] 当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801 準拠 シャーレ内に試験片を入れ、菌液を滴下し密閉。無加工試験片と比較し24時間後の生菌数を比較/試験結果:99%以上の低減率を確認/試験報告書番号:20222051554-1 試験は2種類のみの菌で実施。

※10 [脱臭] 1日タバコ10本(アンモニア・アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証/試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

※タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

○このページは主にCSH-W2824Rを例に説明しています。

W SERIES 冷房


心地よい冷気が天井に送られ、
やさしくお部屋を包みます。
ムラの少ない快適な涼しさです。



心地よい涼風が天井からふりそそぐ。 天井気流制御

天井に送られた冷気が部屋
全体にふりそそぐように降り
てくるので、部屋中がすばや
く快適な涼しさになります。

試験条件：
当社環境試験室で測定。室内／
室外35℃、風量最大・風向制御
「おまかせ」にて運転開始から
30分後のサーモグラフ。

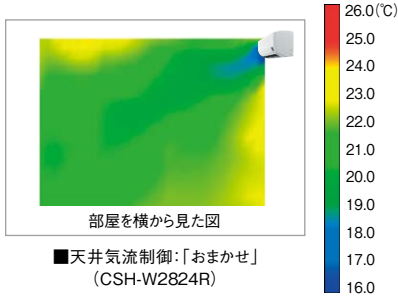

大きなルーバーを搭載することで、より遠くに、かつワイドで滑らかな
気流をお部屋全体に送り出します。温度ムラが抑えられ、赤ちゃんや
女性にも快適です。

※1 CSH-W2824R。冷房風量最大運転時、エアコンから最大13mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)



※1 13mのロング気流

13mのロング気流が、天井に沿って吹き出すので、
冷風が広範囲にやさしくふりそそぎます。



W SERIES 除湿


季節や天候、室温に応じて、「再熱除湿」と 「涼除湿※」がワンタッチで選べる2WAY除湿搭載。

※再熱除湿方式ではありません

再熱除湿 寒くならない、女性にやさしい除湿。「再熱除湿」でさわやか快適除湿。

お部屋の空気をしっかり除湿。さらに、除湿した
空気は室外機の熱で適温に調整してから送
風されるので、室温は下がらず寒くもなりません。

※2 CSH-W2824R 一般社団法人 日本冷凍空調工業
会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%、室内
24℃・湿度60%)の場合消費電力280W、除湿量
450ml、吹き出し温度24℃。使用条件により、除
湿量・消費電力は異なります。また、室温が下がる
場合があります。

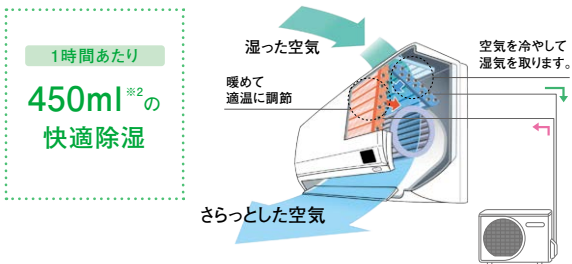

涼除湿 パワフルにスピード除湿。弱冷房としても使えて快適。

梅雨時など、じめじめした蒸し暑さを感じる日には「涼除湿」が最適。パワフルに除湿しながら、お
部屋をやさしく冷やして快適な涼しさにします。家計にやさしい弱冷房としてもお使いいただける
ので、省エネを意識したい時におすすめします。

※3 CSH-W2824R 室外27℃・湿度80%、室内27℃・湿度60%の恒温室で連続運転、消費電力350W、吹き
出し温度13℃。
一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%、室内24℃・湿度60%)の場合
消費電力320W、除湿量1,000ml、吹き出し温度10℃。

1時間あたり
1,200ml^{※3}の
パワフル除湿



「ランドリーモード」で部屋干しがカラッと乾燥。

ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モード(冷房・再熱
除湿・暖房)を選択し、洗濯物を効率的に乾燥させます。
●洗濯物の乾燥に適した状態をつくりますので、人がいない時の使用をおすすめします。
※設置環境、使用状況により、乾燥に時間がかかる場合があります。



ピーク電力の抑制にも貢献。 セーブ運転

室外機の運転音を静かにしたい時やブレーカー落ちが気になる時は、
リモコンの「セーブボタン」を押すだけで、運転音と電流値をセーブし、
ピーク電力の抑制にも貢献します。
(設定温度まで時間がかかったり、設定温度にならない場合があります。)

●最大運転電流を抑えた運転を行います。

22タイプ(100V)：冷房時約7A、暖房時約8A
25・28タイプ(100V)：冷房時約8A、暖房時約9A
40タイプ(200V)：冷房時約5A、暖房時約6A
56タイプ(200V)：冷房時約7A、暖房時約8A



東北電力推薦 暖房エアコン


〔室内機〕(W)ホワイト

待機時消費電力
約0.7W



リモコンホルダー別売
設定温度範囲：
17℃～30℃(1℃刻み)

〔DCコンプレッサー〕



●(別売)防雪カバー(W22～40タイプ用)
COH-BC1 4906128 070382 30,580円(税抜27,800円)



●(別売)防雪カバー(W56タイプ用)
ERB-BC2 4906128 254881 30,690円(税抜27,900円)

- 猛暑に強い!** 外気温50℃^{※4}対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。
- 厳冬に強い!** 厳しい寒さ(−15℃)^{※5}でも暖房運転が可能。
- サビに強い!** エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM」^{※6}を採用。

※4 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。冷房能力を保证するものではありません。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。
※5 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。暖房能力を保证するものではありません。
※6 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した消
融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに
6畳用

CSH-W2224R
(W) 4906128 501435
(室外機) COH-W2224R
4906128 501930
(単相100V[㊦])
低温暖房能力*4.1kW

オープン価格[※]

期間消費電力量	 目標年度 2027年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
717kWh		87%	5.8
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.1kW)	490W (165～840W)
暖 房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～5.1kW)	515W (160～1,485W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量27.5kg

冷暖房時おもに
8畳用

CSH-W2524R
(W) 4906128 501534
(室外機) COH-W2524R
4906128 502036
(単相100V[㊦])
低温暖房能力*4.3kW

オープン価格[※]

期間消費電力量	 目標年度 2027年	省エネ基準達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
815kWh		87%	5.8

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.3kW)	600W (165～890W)
暖 房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8kW (0.8～5.3kW)	590W (160～1,485W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量31.5kg

冷暖房時おもに
10畳用

CSH-W2824R
(W) 4906128 501633
(室外機) COH-W2824R
4906128 502135
(単相100V[㊦])
低温暖房能力*5.3kW

オープン価格[※]

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	年間エネルギー 消費効率 (APF)
929 kWh		86%	5.7
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.7～3.5kW)	680W (155～990W)
暖 房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.7～6.7kW)	815W (150～1,980W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量35.0kg

おもな機能

基本性能	スピード冷房
DCインバーター	スピード先取り除霜
DCインverter ロータリー コンプレッサー	DCインverter ロータリー コンプレッサー
トルク制御	トルク制御
パワフル運転	パワフル運転
風向スイング	風向スイング
セーブ運転	セーブ運転
オートルーバー	オートルーバー
天井気流制御	天井気流制御
クリーン&ドライ機能	タイマー機能
抗菌防カビフィルター	24時間プログラムタイマー
新足もと気流制御	新足もと気流制御
抗菌防カビフィルター	抗菌防カビフィルター
ニオイカット制御	ニオイカット制御
洗えるパネル	洗えるパネル
再除湿	再除湿
タイマー機能	タイマー機能
リモコン	リモコン
ランドリーモード	ランドリーモード
24時間プログラムタイマー	24時間プログラムタイマー
光るボタン	光るボタン
おやすみタイマー	おやすみタイマー
突起ボタン	突起ボタン

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。 ※オープン価格 商品の価格は販売店にお問い合わせください。

N

SERIES

冷房・暖房・除湿がかんたん快適。

「日本製*」で基本機能にこだわった快適なエアコンです。

*リモコンを除く。



アクアドロップ洗淨^{ライト}は
最大約1.5L^{※1}/h
の結露水を発生させ、
熱交換器に付着したホコリや
汚れを洗い流す。

アクアドロップ洗淨^{ライト} 熱交換器に付着した汚れを洗い流します。

コロナ
独自*

1 洗淨 (約60～100分)

アクアドロップ洗淨^{ライト}で約1.5L/h^{※1}の結露水を発生し、付着した汚れを洗い流す。

2 温風乾燥 (約30分)

洗淨後、温風でしっかりと乾燥し、きれいを保つ。

3 洗淨運転完了

洗淨された熱交換器でいつでも快適な冷暖房運転が可能。

ドレン水と一緒に汚れを屋外へ排出します。

※画像はイメージです。

※1 CSH-N2824R 当社恒温室において、室内温度27℃、湿度60%、室外温度27℃にてアクアドロップ洗淨^{ライト}で運転した場合の結露水発生量。この時の電気代は約20円/回がかかります。電力料金目安単価31円/kWh(税込) [令和4年7月改定]
★2024年1月現在。約1.5L/hの結露水を生成するために行う冷暖房制御において、室内温度、湿度、室外温度など条件によって結露水が少ない場合があります。
●室内温度が大きく変化するため、外出時などお部屋に人がいない時にご使用ください。約1ヶ月に1回程度行うことをおすすめします。
注) CSH-N2824Rにおいて、室内温度、湿度、室外温度など、条件によって結露水が少なくなり、汚れが落ちづらい場合があります。

クリアフィンコート フィンに汚れがつきにくい特殊コーティング。抗菌・防カビ処理^{※2}で菌を抑制します。

※2 [抗菌]試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)／試験番号：35021001887(29021001497-1)／試験結果：99%以上抑制／試験は2種類の菌で実施。
[防カビ]試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2911:2018 定性試験(プラスチック製品の試験 方法A)／試験番号：35020006611(29020004729-1)／試験結果：肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。

内部乾燥

エアコンの中はカラッと乾燥。

内部乾燥モード

※3 抗菌・防カビ フィルター

抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑える。

カビなどの菌

室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を微弱暖房運転または送風運転で乾燥させます。

注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

別売

10年交換不要

ウイルス抑制^{※4}・除菌^{※5}・脱臭^{※6} 10年交換不要フィルターでラクラク清潔。ウイルス抑制、除菌、脱臭効果をもつフィルターを搭載。しかも10年交換不要のお手入れ知らずのフィルターです。(フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません)

※4 [ウイルス抑制] 当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。／試験機関名：一般財団法人 日本食品分析センター／試験方法：フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定。／試験結果：99.9%抑制／試験報告書番号：第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。
※5 [除菌] 当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。／試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2801 準拠 シャーレ内に試験片を入れ、菌液を滴下し密閉。無加工試験片と比較し24時間後の生菌数を比較。／試験結果：99%以上の低減率を確認。／試験報告書番号：20222051554-1 試験は2種類のみの菌で実施。
※6 [脱臭] 1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証。／試験方法：一般社団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。／試験結果：10年後も脱臭除去率50%以上。
※タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

BIGルーバー

アクアドロップ洗淨^{ライト} クリアフィンコート

内部乾燥モード

新冷媒 R32

最大高低差 10m
最大配管長15m可(長配管)
(4.0kWタイプは20m)
(チャージレス10m)

フロントラベル A
地球温暖化への影響

日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

QRコード
動画でチェック!

【室内機】(W) ホワイト

待機時消費電力 約0.7W

高さ 290mm

奥行き 222mm

幅 775mm

運転モード 独立ボタン

アクアドロップ洗淨^{ライト}専用ボタン

0.5℃刻みの温度設定

風向5段階調節

風量5段階調節

リモコンホルダー別売
設定温度範囲：
17℃～30℃(0.5℃刻み)

22・25・28タイプ用室外機

狭いベランダにもスッキリ取り付け

高さ 533mm

幅 666(+71)mm

奥行き 249mm

軽量コンパクト室外機
(25・28タイプはコンパクト室外機)

DCコンプレッサ

CSH-N4024R用室外機

高さ 533mm

幅 780(+73)mm

奥行き 278mm

軽量コンパクト室外機

DCコンプレッサ

猛暑に強い! 外気温50℃^{※7}対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。

サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM」^{※8}を採用。

※7 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。冷房能力を保证するものではありません。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。
※8 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに 6 畳用

CSH-N2224R
(W) 4906128 495734
(室外機) COH-N2224R 4906128 496137
(単相 100V^㉒)

軽量コンパクト室外機

低温暖房能力*2.8kW

オープン価格[※]

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
717 kWh		87%	5.8
量数のめやす	能力	消費電力	
冷房	6～9畳 (10～15m ²)	2.2kW (0.8～3.0kW)	580W (165～810W)
暖房	5～6畳 (8～10m ²)	2.2kW (0.8～3.9kW)	465W (160～1,075W)

[室内機]質量8.0kg [室外機]質量18.5kg

冷暖房時おもに 14 畳用

CSH-N4024R
(W) 4906128 496038
(室外機) COH-N4024R 4906128 496434
(単相 100V^㉒)

低温暖房能力*5.1kW

オープン価格[※]

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
1,455 kWh		78%	5.2
量数のめやす	能力	消費電力	
冷房	11～17畳 (18～28m ²)	4.0kW (0.7～4.2kW)	1,160W (155～1,380W)
暖房	11～14畳 (18～23m ²)	5.0kW (0.7～6.6kW)	1,385W (150～1,980W)

[室内機]質量9.0kg [室外機]質量34.0kg

冷暖房時おもに 8 畳用

CSH-N2524R
(W) 4906128 495833
(室外機) COH-N2524R 4906128 496236
(単相 100V^㉒)

コンパクト室外機

低温暖房能力*3.3kW

オープン価格[※]

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
815 kWh		87%	5.8
量数のめやす	能力	消費電力	
冷房	7～10畳 (11～17m ²)	2.5kW (0.8～3.2kW)	610W (165～840W)
暖房	6～8畳 (10～13m ²)	2.8kW (0.8～4.6kW)	620W (160～1,285W)

[室内機]質量8.0kg [室外機]質量22.0kg

冷暖房時おもに 10 畳用

CSH-N2824R
(W) 4906128 495932
(室外機) COH-N2824R 4906128 496335
(単相 100V^㉒)

コンパクト室外機

低温暖房能力*3.6kW

オープン価格[※]

期間消費電力量	目標年度 2027年	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
913 kWh		87%	5.8
量数のめやす	能力	消費電力	
冷房	8～12畳 (13～19m ²)	2.8kW (0.8～3.4kW)	675W (165～940W)
暖房	8～10畳 (13～16m ²)	3.6kW (0.8～5.0kW)	855W (160～1,485W)

[室内機]質量9.0kg [室外機]質量23.0kg

おもな機能

基本性能

DCインバーター

DCシングルローターコップレサ

DCツイーンローターコップレサ

トルク制御

スピード先取り除霜

自動運転

風向スイング

パワーセーブ

オートルーバー

足もと気流制御

2in1冷暖房

クリーン&ドライ機能

抗菌・防カビフィルター

ニオイカット制御

洗えるパネル

健康ドライ

10年交換不要フィルター(別売)

12時間切タイマー

突起ボタン

★外気温2℃時、暖房を重視する時のめやすになります。 ※オープン価格 商品の価格は販売店にお問い合わせください。

Zシリーズ

洗淨
アクアドロップ

清潔・節電
Zシリーズ

冷房
Zシリーズ

暖房
Zシリーズ

リモコン
Zシリーズ

Wシリーズ

暖房
Wシリーズ

冷房・除湿
Wシリーズ

Nシリーズ

冷房専用
シリーズ

エウアイコンド

21

22

冷房専用

SERIES



動画でチェック!

冷房専用・除湿のエアコンです。

「冷房しか使わない」方におすすめします。

ワンルームに最適な省スペースコンパクトタイプ

こんなお部屋におすすめ! ■ワンルーム ■寝室 ■子供部屋



6~8畳用 RC-2224R

広いお部屋の冷房だけに使いたい!ハイパワータイプ

こんなお部屋におすすめ! ■リビング ■二間続きのお部屋 ■夏しか使わない広いスペース




8~12畳用 RC-V2824R 11~17畳用 RC-V4024R




エアコンの中はカラッと乾燥。
内部乾燥モード (RC-V2824R・V4024R)

運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能として室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を送風運転で乾燥させます。




送風運転により、60分間エアコンの乾燥運転を行います。

※ オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。



抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。
抗菌・防カビフィルター※1 注) RC-2224Rは防カビフィルターとなります。

※1 試験機関名: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法: 菌・抗菌性試験はJIS L 1902による(試験番号014551-1及び2) / カビ・ハロ-試験による(試験番号023699) / 試験結果: 99%以上抑制。



カビなどの菌



丸ごと洗えてお掃除ラクラク。
洗えるパネル

エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができるので、しっかりラクラクお掃除できます。



ビッグルーバー (28・40タイプ)



内部乾燥モード (28・40タイプ)



新冷媒 R32 (28・40タイプ)



最大高低差 10m (最大配管長12m可 (2.8・4.0kWタイプは15m) (チャージレス10m))



フロラベル A 地球温暖化への影響



日本製 (モトコンを除く)

【室内機】(W) ホワイト

6~8畳用 / RC-2224R

待機時消費電力 約4W

●RC-2224Rのルーバー操作は手動です。



【室内機】(W) ホワイト

8~12畳用 / RC-V2824R 11~17畳用 / RC-V4024R

待機時消費電力 約0.7W




運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」のいずれかが選べます。



リモコンホルダー別売

設定温度範囲: 20℃~30℃ (1℃刻み)

RC-2224R用室外機




運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」のいずれかが選べます。



リモコンホルダー別売

設定温度範囲: 17℃~30℃ (1℃刻み)

RC-V2824R用室外機



RC-V4024R用室外機



コンパクト室外機 (RC-2224R・V2824R用)

狭いベランダにもスッキリ取り付け
●イラストはイメージです。



軽量・コンパクト室外機 (22タイプはコンパクト室外機)

猛暑に強い! 外気温50℃※2対応。真夏の暑さでも負けない冷房パワー。
サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM」※3を採用。

※2 室外機の吸い込み温度。当社測定基準による。使用環境・設置状況により能力の低下があります。冷房能力を確保するものではありません。所定の設置スペースを確保するなど設置制約を守ってください。
※3 (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷房時おもに
6畳用

RC-2224R
(W) 4906128 498933
(室外機) RO-2224R 4906128 499237
(単相 100V①)



コンパクト室外機

冷房時おもに
10畳用

RC-V2824R
(W) 4906128 499039
(室外機) RO-V2824R 4906128 499336
(単相 100V①)



軽量コンパクト室外機

冷房時おもに
14畳用

RC-V4024R
(W) 4906128 499138
(室外機) RO-V4024R 4906128 499435
(単相 100V①)

オープン価格※

期間消費電力量 367/429kWh (50/60Hz)			
	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	50Hz 6~8畳 (9~14㎡)	2.0kW	595w
	60Hz 6~9畳 (10~15㎡)	2.2kW	720w

【室内機】質量7.0kg 【室外機】質量20.5kg

オープン価格※

期間消費電力量 336kWh			
	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8kW (0.8~3.4kW)	820W (115~950W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量18.5kg

オープン価格※

期間消費電力量 510kWh			
	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0kW (0.8~4.2kW)	1,340W (115~1,455W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量29.0kg

おもな機能 (RC-2224R)			
快速機能	おやすみ自動運転	自動運転	タイマー機能 12時間切入タイマー
リモコン	突 起 ボタン	クリーン&ドライ機能	防カビフィルター
			洗えるパネル
			ドライ運転

おもな機能 (RC-V2824R・V4024R)			
基本機能	DCインバーター	DCインverterロータリーコンプレッサー	トルク制御
快速機能	自動運転	風向スイング	パワーセーブ
タイマー機能	オートルーバー	12時間切入タイマー	突 起 ボタン
リモコン	突 起 ボタン	クリーン&ドライ機能	抗菌・防カビフィルター
			ネオイカッパ制御
			洗えるパネル
			健康ドライ
			10年交換不要フィルター(別売)

〈RC-V2824R・V4024R用別売フィルター〉



【別売】ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
CSH-JF2 4906128 542780 3,740円(税抜 3,400円)





【在庫僅少品】

2023 セパレートエアコン



Zシリーズ

お手入れカンタン・省エネなところが魅力です。

【室内機】(W) ホワイト



リモコンホルダー別売
設定温度範囲：
17℃～30℃ (0.5℃刻み)



CSH-Z22・25・28・40
タイプ用室外機



CSH-Z5623R2用
室外機

冷暖房時おもに **6** 畳用

CSH-Z2223R (W) 4906128 460336
(室外機) COH-Z2223R 4906128 460831
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*4.2kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
630 kWh	100%	6.6
省エネ基準達成率	100%	6.6
省エネ基準達成率	100%	6.6
省エネ基準達成率	100%	6.6

【室内機】質量11.5kg 【室外機】質量31.0kg

Nシリーズ

基本性能を重視。シンプルで使いやすい。

【室内機】(W) ホワイト



リモコンホルダー別売
設定温度範囲：
17℃～30℃ (0.5℃刻み)



CSH-N22・25・28タイプ用
室外機



CSH-N4023R用
室外機

冷暖房時おもに **8** 畳用

CSH-Z2523R (W) 4906128 460435
(室外機) COH-Z2523R 4906128 460930
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*4.4kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
717 kWh	100%	6.6
省エネ基準達成率	100%	6.6
省エネ基準達成率	100%	6.6
省エネ基準達成率	100%	6.6

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量31.0kg

冷暖房時おもに **10** 畳用

CSH-Z2823R (W) 4906128 460534
(室外機) COH-Z2823R 4906128 461036
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*5.4kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
802 kWh	100%	6.6
省エネ基準達成率	100%	6.6
省エネ基準達成率	100%	6.6
省エネ基準達成率	100%	6.6

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量35.0kg

冷暖房時おもに **14** 畳用

CSH-Z4023R2 (W) 4906128 460633
(室外機) COH-Z4023R2 4906128 461135
(単相 200V^②)

オープン価格※ 低温暖房能力*7.0kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
1,282 kWh	89%	5.9
省エネ基準達成率	89%	5.9
省エネ基準達成率	89%	5.9
省エネ基準達成率	89%	5.9

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量35.0kg

冷暖房時おもに **18** 畳用

CSH-Z5623R2 (W) 4906128 460732
(室外機) COH-Z5623R2 4906128 461234
(単相 200V^②)

オープン価格※ 低温暖房能力*7.5kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
1,858 kWh	90%	5.7
省エネ基準達成率	90%	5.7
省エネ基準達成率	90%	5.7
省エネ基準達成率	90%	5.7

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量43.5kg

冷暖房時おもに **6** 畳用

CSH-N2223R (W) 4906128 450139
(室外機) COH-N2223R 4906128 450535
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*2.8kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
730 kWh	86%	5.7
省エネ基準達成率	86%	5.7
省エネ基準達成率	86%	5.7
省エネ基準達成率	86%	5.7

【室内機】質量8.0kg 【室外機】質量18.5kg

冷暖房時おもに **8** 畳用

CSH-N2523R (W) 4906128 450238
(室外機) COH-N2523R 4906128 450634
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*3.3kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
830 kWh	86%	5.7
省エネ基準達成率	86%	5.7
省エネ基準達成率	86%	5.7
省エネ基準達成率	86%	5.7

【室内機】質量8.0kg 【室外機】質量22.0kg

冷暖房時おもに **10** 畳用

CSH-N2823R (W) 4906128 450337
(室外機) COH-N2823R 4906128 450733
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*3.6kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
929 kWh	86%	5.7
省エネ基準達成率	86%	5.7
省エネ基準達成率	86%	5.7
省エネ基準達成率	86%	5.7

【室内機】質量9.0kg 【室外機】質量23.0kg

冷暖房時おもに **14** 畳用

CSH-N4023R (W) 4906128 450436
(室外機) COH-N4023R 4906128 450832
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*5.1kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
1,455 kWh	78%	5.2
省エネ基準達成率	78%	5.2
省エネ基準達成率	78%	5.2
省エネ基準達成率	78%	5.2

【室内機】質量9.0kg 【室外機】質量34.0kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

Wシリーズ

選べる2WAY除湿と低温暖房能力の高さが魅力です。

【室内機】(W) ホワイト



リモコンホルダー別売
設定温度範囲：
17℃～30℃ (1℃刻み)



CSH-W22・25・28・40
タイプ用室外機



CSH-W5623R2用
室外機

冷暖房時おもに **6** 畳用

CSH-W2223R (W) 4906128 453932
(室外機) COH-W2223R 4906128 454434
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*4.1kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
717 kWh	87%	5.8
省エネ基準達成率	87%	5.8
省エネ基準達成率	87%	5.8
省エネ基準達成率	87%	5.8

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量27.5kg

冷暖房時おもに **8** 畳用

CSH-W2523R (W) 4906128 454038
(室外機) COH-W2523R 4906128 454533
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*4.3kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
815 kWh	87%	5.8
省エネ基準達成率	87%	5.8
省エネ基準達成率	87%	5.8
省エネ基準達成率	87%	5.8

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量31.5kg

冷暖房時おもに **10** 畳用

CSH-W2823R (W) 4906128 454137
(室外機) COH-W2823R 4906128 454632
(単相 100V^①)

オープン価格※ 低温暖房能力*5.3kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
929 kWh	86%	5.7
省エネ基準達成率	86%	5.7
省エネ基準達成率	86%	5.7
省エネ基準達成率	86%	5.7

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量35.0kg

冷暖房時おもに **14** 畳用

CSH-W4023R2 (W) 4906128 454236
(室外機) COH-W4023R2 4906128 454731
(単相 200V^②)

オープン価格※ 低温暖房能力*6.2kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
1,428 kWh	80%	5.3
省エネ基準達成率	80%	5.3
省エネ基準達成率	80%	5.3
省エネ基準達成率	80%	5.3

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量35.0kg

冷暖房時おもに **18** 畳用

CSH-W5623R2 (W) 4906128 454335
(室外機) COH-W5623R2 4906128 454830
(単相 200V^②)

オープン価格※ 低温暖房能力*6.7kW

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
2,118 kWh	79%	5.0
省エネ基準達成率	79%	5.0
省エネ基準達成率	79%	5.0
省エネ基準達成率	79%	5.0

【室内機】質量10.5kg 【室外機】質量43.5kg

冷房専用シリーズ

「冷房だけしか使わない」という方におすすめ。

■RC-2223R ●ルーバー操作は手動です。

【室内機】(W) ホワイト



リモコンホルダー別売
設定温度範囲：
20℃～30℃ (1℃刻み)



RC-2223R用
室外機

■RC-V2823R-RC-V4023R

【室内機】(W) ホワイト



リモコンホルダー別売
設定温度範囲：
17℃～30℃ (1℃刻み)



RC-V2823R用
室外機



RC-V4023R用
室外機

冷房時はおもに **6** 畳用

RC-2223R (W) 4906128 447436
(室外機) RO-2223R 4906128 447832
(単相 100V^①)

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
367 / 429 kWh (50 / 60Hz)		
省エネ基準達成率		
省エネ基準達成率		
省エネ基準達成率		

【室内機】質量7.0kg 【室外機】質量20.5kg

冷房時はおもに **10** 畳用

RC-V2823R (W) 4906128 447634
(室外機) RO-V2823R 4906128 448037
(単相 100V^①)

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
336 kWh		
省エネ基準達成率		
省エネ基準達成率		
省エネ基準達成率		

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量18.5kg

冷房時はおもに **14** 畳用

RC-V4023R (W) 4906128 447733
(室外機) RO-V4023R 4906128 448136
(単相 100V^①)

オープン価格※

期間消費電力量	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率 (APF)
510 kWh		
省エネ基準達成率		
省エネ基準達成率		
省エネ基準達成率		

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量29.0kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。 ※オープン価格 商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※オープン価格 商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ウインドエアコン

工事不要

室外機不要

壁穴不要



動画でチェック!

窓に取り付けられるおてがるエアコンです。
今日買って、すぐに快適です。

室外機が必要ないので、
壁穴をあけるなどの工事が不要です。
窓さえあれば簡単に
設置することができるお手軽な
日本製ウインドエアコンです。



開き幅 **38cm**[☆]の窓に取り付け可能

業界
トップクラス
2023年12月現在

高さ**77cm**[☆]の小窓に
スッキリ据え付け
**コンパクト
サイズ**
同梱取付枠の取付可能な
窓高さ77～140cm
(標準取付枠の場合)

77[☆]
140
cm

- ☆取り付けには窓の開き幅が38cm以上必要です。冷暖房兼用タイプは49.5cm。
★アルミ製窓で立ち上がり10mm以上の窓の場合です。立ち上がりが10mm以下の場合
(同梱の補助金具を使用)や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上(冷暖
房兼用タイプは84.3cm以上)必要となります。
●特殊な窓には取り付けできない場合がありますのでご注意ください。
●取付枠は窓の種類(アルミ、木、スチール)によって取り付けられる高さが異なりますので
設置予定窓をご確認のうえ販売店にご相談ください。
●窓の高さ140～190cmの場合は別売テラス窓用取付枠(WT-9)を、170～220cmの場
合は(WT-9L)を併用ください。

簡単設置

取り付け簡単、
手軽にすばやく
設置可能。

据え付け時間 約**30分**^{※1}

取付枠を窓に取り付ける。



注) プッシュ式の窓には据え付けできません。
※1 当社設置未経験者で標準設置の場合約30分、個人差がありますので目安とお考えください。
●ドライバー等の工具が必要になります。

取付枠を固定する。



エアコンを取り付ける。



低消費電力設計


期間消費電力量
350kWh[※]

●CW-FA1624Rにおいて冷房期間のみ50Hz時。
60Hz時は400kWh
※JISに基づきAPFから算出された期間消費電力量。算出基準の外気温度
条件は、東京をモデルにしています。詳しくは33ページをご覧ください。

新冷媒
R32

地球環境に配慮した新冷媒R32を採用。

従来の冷媒R410Aよりさらに環境負荷を軽減した新冷媒HFC32
(R32)を採用。コロナは、環境に配慮した製品を追求しています。
※出典「IPCC第4次評価報告書」温暖化係数(GWP)。
温暖化係数(100年値): 2090(R410A)と675(R32)の比較。



地球温暖化係数が
R410Aの
約1/3[※]
程度です!

メリット
マーク
説明

新冷媒
R32

新冷媒
R32
従来の冷媒R410Aより、さらに
環境負荷を軽減した新冷媒
HFC32(R32)を採用しています。

換気
機能

換気
機能

ウイルス抑制・除菌・脱臭
10年交換不要フィルター
ウイルス抑制・除菌・脱臭効果を10年継続して
発揮するため、フィルター交換の手間がかかり
ません。

マイナス
イオン

マイナス
イオン
空気のビタミンといわれるマ
イナスイオンを滝や溪流付近
と同じ程度に発生させ、さわ
やかな空気に近づけます。

除菌
除菌

除菌
除菌
ウインドエアコンの底部
に溜まったドレン水に銅
イオンを満たすことで、
細菌の繁殖を抑えます。

内部乾燥
モード

内部乾燥
モード
運転停止後のクリーン機
能としてエアコン内部を乾
燥させます。

快適機能

おやすみ
自動運転

切タイマーをセットするとその後ゆづり設定
温度を変えていきます。また風量自動の時
は微風となります。

自動運転

温度センサーをもとに、運転モードを自動
選択し、お部屋を快適に保ちます。

低振動
設計

運転停止時のコンプレッサーの停止音
をゆづり停止機能で和らげます。

クリーン&ドライ機能

防カビ
フィルター

フィルター表面に防カビ処理をしてカビ
やダニが発生するのを抑えます。

洗える
パネル

本体からカンタンに取り外して丸洗いが
できます。

ドライ
運 転

梅雨時や秋口など、お部屋を快適に除
湿します。

10年
交換不要
フィルター
(別売)

ウイルス抑制・除菌・脱臭効果を10年継
続して発揮するため、フィルター交換の手
間がかかりません。

タイマー機能

12時間
切り
タイマー

1時間単位で12時間までの「入」または
「切」時間のタイマーセットができます。

リモコン

よく使うボタンには、触って分かる突起
を採用しています。

突 起
ボタン

ドレン機構

ドレン
機 構

ドレン水の処理はエアコン内部で蒸発
させるので、ドレンホースは不要です。


オート
ドレン
機 構

ドレン水が発生するので付属のドレン
ホースでの処理が必要です。



冷房しながら、換気ができます。[冷房専用FAシリーズにおいて 従来比50%短縮][☆]
換気(強制排気)機能 (FAシリーズ・冷暖房兼用タイプの機能です)


☆6畳のお部屋の空気の入れ替え時間従来機種(CW-FA1621)
約120分とCW-FA1624R約60分との比較。

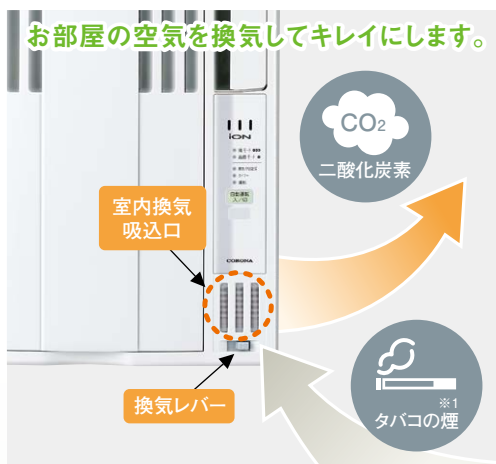

お部屋の空気を換気してキレイにします。


二酸化炭素

- 測定条件:当社環境試験室
6畳にタバコ5本分の煙を
充満させて測定。

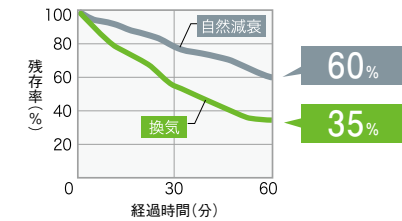

タバコの煙^{※1}

- ※1 タバコの有害物質(CO等)は
除去できません。

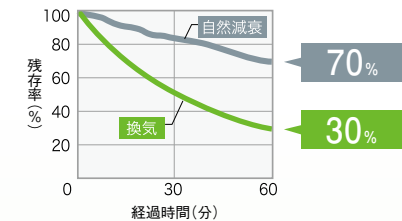

お部屋の空気をすっきりリフレッシュします。

マイナスイオン発生機能(電子放射式)

「滝モード」と「高原モード」の二段階切り換えができます。
(FAシリーズの機能です)



滝モード(パワフルイオンモード)

帰宅時や人数の多い時に
部屋中央部マイナスイオン量
約**10,000**個/cc^{※2}



高原モード(通常イオンモード)

読書や勉強時に
部屋中央部マイナスイオン量
約**3,000～5,000**個/cc^{※2}

マイナスイオンはプラスイオン
とのバランスが大切です。
滝や溪流での10,000個/cc以上
というマイナスイオン量は、短時間
の癒しのレベルであり、通常人間が
生活している自然環境では3,000
～5,000個ぐらいが適量です。

※2 測定条件:当社環境試験室6畳中央付近、室温24℃、湿度50%、強風運転。



低振動設計だから、室内はずっと快適です。

低振動設計 (冷房専用シリーズの機能です)

コンプレッサー **運転中**


低振動設計

コンプレッサーのスムーズな回転により運転中の騒音を大幅に抑えました。

コンプレッサー **停止時**

ゆづり停止機能(低振動設計)

運転停止時の“ガタン”というコンプレッサーの停止音を
コロナ独自の制御(ゆづり停止機能)で和らげます。

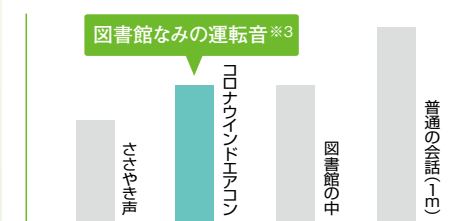

※3 図は音圧レベルでの比較です。1.6kWタイプ、室内側の値(50Hz時)。
51dB:音響パワーレベル

○このページは主にCW-FA1624Rを例に説明しています。


ウインドエアコン

分かりやすい簡単液晶リモコン。清潔にもこだわりました。

手元で運転状態を確認できます。 簡単液晶リモコン

FAシリーズのリモコンで説明しています。

20～30℃設定可能

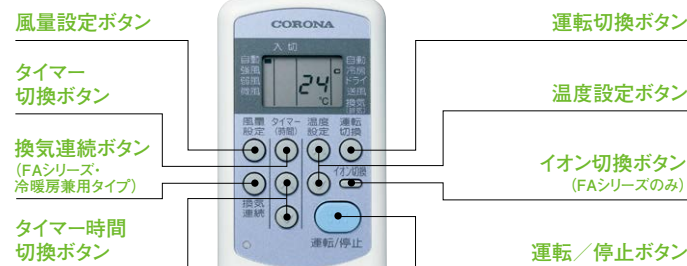


本体収納可能(冷房専用シリーズ)

注)冷房専用シリーズのみの機能です。
冷暖房兼用タイプには搭載しておりません。



ドレン水内の細菌の繁殖を抑えます。 ドレン水除菌※1

(冷房専用シリーズの機能です)

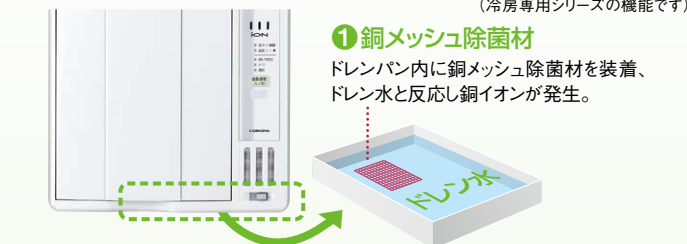

エアコン内部も
しっかり除菌OK!

②ドレン水内
銅イオンの除菌効果でドレン水を清潔に保ちます。


※1 試験機関名:一般財団法人 新潟県環境衛生研究所 / 試験方法:浸漬法(試験番号 環研K第799号) / 試験結果:99%以上低減。

内部乾燥モードでカラッと乾燥。 運転停止後のクリーン機能としてエアコン内部を送風で乾燥させます。

注)オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

洗えるオープンパネルでお手入れが簡単です。 オープンパネルがまるごと外せて、らくらく水洗いできます。

別売「テラス窓用取付枠」で
高さ140～220cmまでの窓にも設置可能! [冷房専用シリーズ]

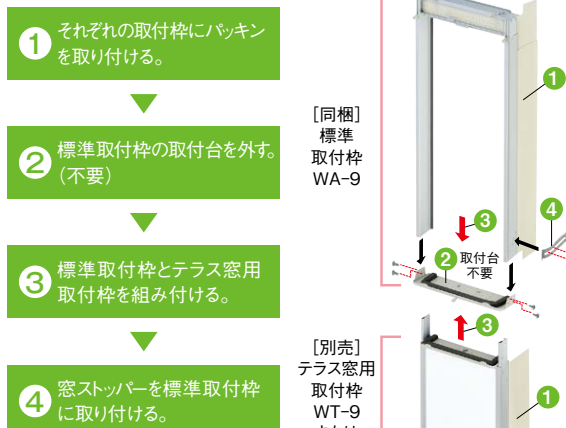


●詳しくはテラス窓用取付枠の取付工事説明書をご覧ください。
●冷暖房兼用タイプは140～190cmです。

ウイルス抑制※2・除菌※3・脱臭※4 10年交換不要フィルター

(冷房専用シリーズの機能です)

ウイルス抑制、除菌、脱臭効果をもつフィルターを搭載。しかも10年交換不要のお手入れ知らずのフィルターです。

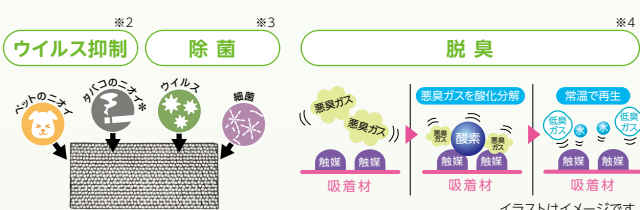


(フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。)

[別売] 交換用フィルター(交換のめやす10年)	CD-JF2	3,740円(税抜3,400円)
	4906128	255284
[冷暖房兼用タイプ別売フィルター] ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルターセット CD-JF2S 4906128 300786 5,280円(税抜4,800円) ●初回購入時のみフィルターセット(CD-JF2S)をお選びください。(32ページ参照)		

※2 [ウイルス抑制] 当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター / 試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定 / 試験結果:99.9%抑制 / 試験報告書番号:第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。
※3 [除菌] 当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:JIS Z 2801 準拠 シャーレ内に試験片を入れ、菌液を滴下し密閉。無加工試験片と比較し24時間後の生菌数を比較 / 試験結果:99%以上の低減率を確認 / 試験報告書番号:20222051554-1 試験は2種類のみの菌で実施。
※4 [脱臭] 1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証 / 試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。
※タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

冷房専用 SERIES

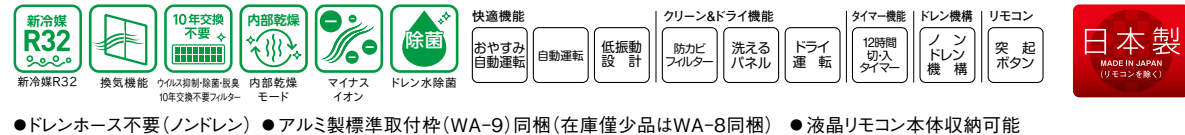

●ドレンホース不要(ノドレン) ●アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱(在庫僅少品はWA-8同梱) ●液晶リモコン本体収納可能

FA
シリーズ

液晶リモコン

(WS)シェルホワイト

CW-FA1624R

(WS) 4906128 495536
(単相100VⒾ)

オープン価格※

期間消費電力量 350 / 400kWh(50 / 60Hz)

	量数のめやす	能力	消費電力
50Hz	4～6畳(6～10㎡)	1.4kW	550W
60Hz	4.5～7畳(7～11㎡)	1.6kW	635W

(外形寸法)高さ750・幅335・奥行240mm
(質量)21.5kg

在庫僅少品 CW-FA1623R

(WS) 4906128 447238 オープン価格※

換気機能付き

FA
シリーズ

液晶リモコン

(W)シティホワイト

CW-FA1824R

(W) 4906128 495635
(単相100VⒾ)

オープン価格※

期間消費電力量 384 / 432kWh(50 / 60Hz)

	量数のめやす	能力	消費電力
50Hz	4.5～7畳(7～11㎡)	1.6kW	595W
60Hz	5～8畳(8～12㎡)	1.8kW	700W


(外形寸法)高さ750・幅335・奥行240mm
(質量)21.5kg

在庫僅少品 CW-FA1823R

(W) 4906128 447337 オープン価格※

換気機能付き

冷房専用 SERIES

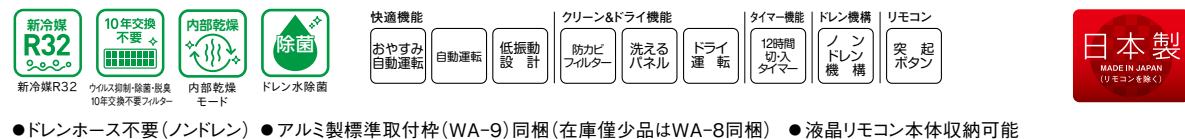

●ドレンホース不要(ノドレン) ●アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱(在庫僅少品はWA-8同梱) ●液晶リモコン本体収納可能

F
シリーズ

液晶リモコン

(WS)シェルホワイト

CW-F1624R

(WS) 4906128 495338
(単相100VⒾ)

オープン価格※

期間消費電力量 350 / 400kWh(50 / 60Hz)

	量数のめやす	能力	消費電力
50Hz	4～6畳(6～10㎡)	1.4kW	550W
60Hz	4.5～7畳(7～11㎡)	1.6kW	635W

(外形寸法)高さ750・幅335・奥行240mm
(質量)21.5kg

在庫僅少品 CW-F1623R

(WS) 4906128 447030 オープン価格※

F
シリーズ

液晶リモコン

(W)シティホワイト

CW-F1824R

(W) 4906128 495437
(単相100VⒾ)

オープン価格※

期間消費電力量 384 / 432kWh(50 / 60Hz)

	量数のめやす	能力	消費電力
50Hz	4.5～7畳(7～11㎡)	1.6kW	595W
60Hz	5～8畳(8～12㎡)	1.8kW	700W

(外形寸法)高さ750・幅335・奥行240mm
(質量)21.5kg

在庫僅少品 CW-F1823R

(W) 4906128 447139 オープン価格※

同梱

冷房専用シリーズ用標準取付枠 WA-9

77*140cmの窓に取り付けOK。

●取り付けには窓の開き幅が38cm以上必要です。CW-F1623R・F1823R同梱のWA-8は開き幅が47cm以上必要です。
●高さが140～190cmの窓に取り付ける場合は、別途別売のテラス窓用取付枠(WT-9)を、170～220cmの場合は(WT-9L)をお買い求めの上、同梱の標準取付枠と併用してください。


別売

テラス窓用取付枠

WT-9 4906128 305484 10,450円(税抜9,500円)
WT-9L 4906128 305682 12,650円(税抜11,500円)

○同梱の標準取付枠と組み合わせて使用します。

冷暖房兼用 TYPE

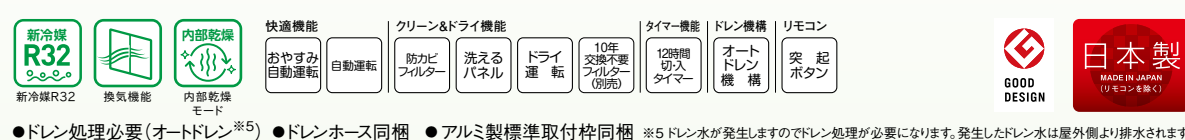

●ドレン処理必要(オートドレン※5) ●ドレンホース同梱 ●アルミ製標準取付枠同梱 ※5 ドレン水が発生しますのでドレン処理が必要になります。発生したドレン水は屋外側より排水されます。

CWH-A1824R

(W) 4906128 498131
(単相100VⒾ)

オープン価格※

期間消費電力量 1,316 / 1,480kWh(50 / 60Hz)

	量数のめやす	能力	消費電力
50Hz	4.5～7畳(7～11㎡)	1.6kW	640W
60Hz	4～5畳(7～8㎡)	1.8kW	630W
50Hz	5～8畳(8～12㎡)	1.8kW	755W
60Hz	5～6畳(8～10㎡)	2.2kW	750W

(外形寸法)高さ780・幅360・奥行263mm
(質量)24.0kg

在庫僅少品 CWH-A1823R

(W) 4906128 434733 オープン価格※

換気機能付き

同梱

冷暖房兼用タイプ用標準取付枠 WA-8H

81.3*140cmの窓に取り付けOK。

●集合住宅の小窓にぴったりフィットするコンパクトサイズ。付属の取付枠で81.3～140cmの窓に取り付けられます。
●取り付けには窓の開き幅が49.5cm以上必要です。
●高さが140～190cmの窓に取り付ける場合は、別途別売のテラス窓用取付枠(WT-8H)をお買い求めの上、同梱の標準取付枠と併用してください。
注)冷暖房兼用タイプはドレン水を排水するための部材の取り付けがあるため、冷房専用シリーズより取り付け時間がかかります。

別売

テラス窓用取付枠

WT-8H 4906128 198086 10,010円(税抜9,100円)






○同梱の標準取付枠と組み合わせて使用します。

★アルミ製窓で立ち上がり10mm以上の窓の場合です。立ち上がりが10mm以下の場合(同梱の補助金具を使用)や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上(冷暖房兼用タイプは84.3cm以上)必要となります。









※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

別売部品・仕様表

■セパレートエアコン用別売部品 (室外機据付用部品)

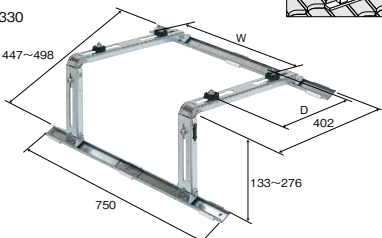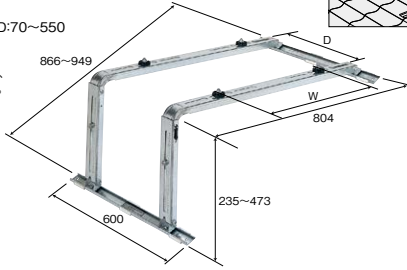在庫僅少品 C-YZAM (屋根置台) 4906128 257486 7,920円 (税抜 7,200円) ●最大耐荷重 / 80kg ●エアコン固定寸法 / W:70~700 D:140~330 ●角度調整範囲 / 12°~30° (無段階) 	在庫僅少品 C-YAZAM (屋根直角置台) 4906128 257585 12,760円 (税抜 11,600円) ●最大耐荷重 / 80kg ●エアコン固定寸法 / W:200~700 D:70~550 ●角度調整範囲 / 13°~28° (無段階) ※壁面に対し直角方向でご利用の場合、一部取り付けできない場合があります。 	
在庫僅少品 C-KZAM (壁面置台) 4906128 257684 9,240円 (税抜 8,400円) ●最大耐荷重 / 80kg ●エアコン固定寸法 / W:70~940 D:160~330 	在庫僅少品 C-TZAM (公団用吊金具) 4906128 257783 11,000円 (税抜 10,000円) ●最大耐荷重 / 80kg ●エアコン固定寸法 / W:300~700 D:140~360 	在庫僅少品 C-HWZAM (高置台) 4906128 257882 21,120円 (税抜 19,200円) ●最大耐荷重:80kg×2 ●エアコン固定寸法 / W:295~620 D:150~338 ●一段目室外機有効寸法 / 幅723×奥行304×高さ792 

■市場調達品 (ベストパーツ)

傾斜屋根用架台 C-YG  ●仕上げ / 粉体塗装 ●最大耐荷重 / 80kg ●エアコン固定寸法 / W:300~700 D:180~345 ●角度調整範囲 / 0°~30° (無段階)	屋根直角置用架台 C-LG  ●仕上げ / 粉体塗装 ●最大耐荷重 / 80kg ●エアコン固定寸法 / W:220~700 D:100~540 ●角度調整範囲 / 14°~30° (無段階)	壁面用架台 C-KG  56タイプ用 C-KG-L W:70~940 D:160~400 ●仕上げ / 粉体塗装 ●最大耐荷重 / 80kg ●エアコン固定寸法 / W:70~940 D:160~340	天井吊架台 C-DG3  ●仕上げ / 粉体塗装 ●最大耐荷重 / 80kg ●エアコン固定寸法 / W:400~700 D:160~340
二段・平地高置架台 C-WG  ●仕上げ / 粉体塗装 ●最大耐荷重 / 80kg×2 ●エアコン固定寸法 / W:300~700 D:160~340 ※寸法はアン部分の調整で+15mm加算できます。	56タイプ二段置架台 C-WZJ-L2  ●仕上げ / HDZ (溶融亜鉛メッキ) ●最大耐荷重 / 80kg×2 ●エアコン固定寸法 / W:400~750 D:200~380 ※寸法はアン部分の調整で+15mm加算できます。	平地・傾斜置架台 C-NZJ-2  ●仕上げ / HDZ (溶融亜鉛メッキ) ●最大耐荷重 / 80kg ●エアコン固定寸法 / W:300~650 D:160~340 ※寸法はアン部分の調整で+15mm加算できます。	平地高置架台 C-NZJ5-2  ●仕上げ / HDZ (溶融亜鉛メッキ) ●最大耐荷重 / 80kg ●エアコン固定寸法 / W:300~650 D:160~340 ※寸法はアン部分の調整で+15mm加算できます。

リモコンホルダー CSH-RH1 4906128 171386 968円 (税抜 880円)	据付機セット SS-1 4906128 502906 1,760円 (税抜 1,600円) (2本セット)	防雪カバー COH-BC1 4906128 070382 30,580円 (税抜 27,800円) Z22~40タイプ用, W22~40タイプ用	防雪カバー ERB-BC2 4906128 254881 30,690円 (税抜 27,900円) Z56タイプ用, W56タイプ用	風向板 COH-FB1 4906128 294788 18,150円 (税抜 16,500円) N22~25・28タイプ用, RC-Z2~V28タイプ用 COH-FB2 4906128 304586 19,580円 (税抜 17,800円) Z22~40タイプ用, W22~40タイプ用, N40タイプ用, RC-V40タイプ用 COH-FB3 4906128 304685 21,780円 (税抜 19,800円) Z56タイプ用, W56タイプ用 ※イラストはイメージです。
--	---	--	--	--

注)「風向板」と「防雪カバー」との併用はできません。

■セパレートエアコン用別売フィルター (過去12年間)

	別売フィルター	型式・価格	交換のめやす	適応機種	バーコード
セパレートエアコン	空気清浄フィルター (PM2.5対応)	CSH-PM1 4906128 070283 3,740円 (税抜 3,400円)	3年	CSH-Wシリーズ (2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015)	4 906128 070283
	ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター	CSH-JF2 4906128 542780 3,740円 (税抜 3,400円)	10年	CSH-Zシリーズ (2024, 2023) CSH-Wシリーズ (2024, 2023, 2015, 2014, 2013, 2012) CSH-Nシリーズ (2024, 2023) RC-Vシリーズ (2024, 2023)	4 906128 542780
	10年交換不要脱臭フィルター	CSH-JF3 4906128 069881 3,740円 (税抜 3,400円)	10年	CSH-Zシリーズ (2022, 2021) CSH-Wシリーズ (2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016)	4 906128 069881
	マルチクリーンフィルター	在庫僅少品 CSH-AF3 4906128 542186 2,420円 (税抜 2,200円)	3ヵ月	RC-Vシリーズ (2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013) CSH-Nシリーズ (2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012)	4 906128 542186

■ウインドエアコン用別売フィルター

ウインドエアコン	ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター* 1セット入り (フィルターセット)	CD-JF2S 4906128 300786 5,280円 (税抜 4,800円)	10年	CWH-A1824R・A1823R	4 906128 300786
	ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター*	CD-JF2 4906128 255284 3,740円 (税抜 3,400円)	10年	CW-FAシリーズ (2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018) CW-Fシリーズ (2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016) CWH-A1824R・A1823R	4 906128 255284

*冷暖房兼用タイプでは初回ご購入時はフィルターセット (CD-JF2S) をお選びください。2回目以降はフィルター単品 (CD-JF2) をお選びください。

■ウインドエアコン用別売部品

取付枠	据付	型式・価格	取付可能寸法	適応機種	備考
冷房専用 シリーズ用	標準タイプ (同梱の標準取付枠)	WA-9 4906128 305385 16,500円 (税抜15,000円)	77~140cm	CW-FA1624R・FA1824R CW-F1624R・F1824R	新スライド式窓ストッパー採用 窓用補助鍵は市販品をご購入ください。
		WA-8* 4906128 447689 15,950円 (税抜14,500円)		CW-FA1623R・FA1823R CW-F1623R・F1823R	回転式窓ストッパー 窓用補助鍵付属
	テラス窓用 (同梱の標準取付枠と組み合わせて使用)	WT-9 4906128 305484 10,450円 (税抜9,500円)	140~190cm	CW-FA1624R・FA1824R CW-F1624R・F1824R	2024年5月発売予定
		WT-8* 4906128 447788 10,230円 (税抜9,300円)		CW-FA1623R・FA1823R CW-F1623R・F1823R	
		WT-9L 4906128 305682 12,650円 (税抜11,500円)	170~220cm	CW-FA1624R・FA1824R CW-F1624R・F1824R CW-FA1623R・FA1823R CW-F1623R・F1823R	2024年5月発売予定
	窓枠用アタッチメント	WMA-1 4906128 306788 7,920円 (税抜7,200円)	90~140cm	CW-FA1624R・FA1824R CW-F1624R・F1824R CW-FA1623R・FA1823R CW-F1623R・F1823R	2024年6月下旬発売予定 樹脂サッシや立ち上がりがないサッシに取付枠を固定します。
冷暖房兼用 タイプ用	標準タイプ (同梱の標準取付枠)	WA-8H 4906128 302988 17,600円 (税抜16,000円)	81.3~140 cm	CWH-A1824R・A1823R	
	テラス窓用 (同梱の標準取付枠と組み合わせて使用)	WT-8H 4906128 198086 10,010円 (税抜9,100円)	140~190 cm		

★印は在庫僅少品です。

ウインドエアコン 取付枠新旧互換性		標準タイプ	
		NEW WA-9 (CW-FA1624R・FA1824R・F1624R・F1824R同梱)	在庫僅少品 WA-8 (CW-FA1623R・FA1823R・F1623R・F1823R同梱)
テラス窓用	NEW WT-9	○	○ WA-8の回転式窓ストッパーを使用します。 WT-9の戸側パッキンの幅をWA-8に合わせてカットします。
	NEW WT-9L	○	○ WA-8の回転式窓ストッパーを使用します。 WT-9Lの戸側パッキンの幅をWA-8に合わせてカットします。
	在庫僅少品 WT-8	WT-8 既設 ○ 既設の窓ストッパーを使用します。 WA-9の戸側パッキンの幅をWT-8に合わせてカットします。 WT-8 新規購入 × WA-9の新スライド式窓ストッパーはWT-8には取付できません。	○

コロナストアなら手軽に交換部品が注文できます!

公式オンラインストア
CORONA STORE
コロナ製品の交換部品は、インターネット
サイトにてご購入いただけます。

パソコンで
お買い物


コロナストア
検索
https://ec.coronaweb.com/

スマートフォンで
お買い物




■セパレートエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50 / 60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名※1	電源	暖 房 性 能							冷 房 性 能							始動電流	圧縮機出力	質量		電源プラグ		接続配管径 ※3		接続配線数	消費電力量 (kWh)			通年エネルギー消費効率 (APF)		冷媒		
				暖房能力	外気温2℃時の		電気特性			運転音※2 (音響/パワーレベル)		冷房能力	電気特性			運転音※2 (音響/パワーレベル)						形 状	容量	液側	ガス側		暖房時期間合計	冷房時期間合計	期間合計			種類	封入量 kg	地球温暖化係数 (GWP)
					暖房能力	消費電力	運転電流	消費電力	力率	内	外		運転電流	消費電力	力率	内	外			V-A	φmm													
				相-V	kW	kW	W	A	W	%	dB	kW	A	W	%	dB	A			W	kg	内	外	V-A	φmm		暖房時期間合計	冷房時期間合計	期間合計	区分	種類	封入量 kg	地球温暖化係数 (GWP)	
冷暖房セパレートタイプ	16ページ ※4	CSH-Z2224R (COH-Z2224R) CSH-Z2223R (COH-Z2223R)	1-100	2.5 (0.8～5.2)	4.2	1,475	4.79 (最大15.0)	455 (155～1,485)	95	62	56	2.2 (0.8～3.3)	4.26 (最大9.5)	405 (160～850)	95	61	58	4.79	875	11.5	31.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	449	181	630	6.6	I	R32	0.81	675
		CSH-Z2524R (COH-Z2524R) CSH-Z2523R (COH-Z2523R)	1-100	2.8 (0.8～5.4)	4.4	1,475	5.37 (最大15.0)	510 (155～1,485)	95	63	59	2.5 (0.8～3.5)	5.05 (最大11.0)	480 (160～920)	95	61	59	5.37	875	12.5	31.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	512	205	717	6.6	I	R32	0.84	675
		CSH-Z2824R (COH-Z2824R) CSH-Z2823R (COH-Z2823R)	1-100	3.6 (0.7～6.8)	5.4	1,915	7.26 (最大20.0)	690 (145～1,980)	95	64	60	2.8 (0.7～3.9)	5.89 (最大12.0)	560 (150～1,050)	95	62	59	7.26	750	12.5	35.0	㊶	125V 20A	6.35	9.52	3	569	233	802	6.6	I	R32	0.89	675
		CSH-Z4024R2 (COH-Z4024R2) CSH-Z4023R2 (COH-Z4023R2)	1-200	5.0 (0.7～9.7)	7.0	2,600	5.92 (最大15.0)	1,065 (145～2,940)	90	67	62	4.0 (0.7～5.0)	5.36 (最大9.1)	965 (150～1,500)	90	66	62	5.92	1,100	12.5	35.0	㊶	250V 15A	6.35	9.52	3	872	410	1,282	5.9	Ⅲ	R32	1.00	675
		CSH-Z5624R2 (COH-Z5624R2) CSH-Z5623R2 (COH-Z5623R2)	1-200	6.7 (0.7～9.8)	7.5	2,790	8.86 (最大15.0)	1,595 (145～2,970)	90	69	65	5.6 (0.7～5.7)	9.56 (最大11.1)	1,720 (150～1,760)	90	67	65	9.56	1,100	12.5	43.5	㊶	250V 15A	6.35	9.52	3	1,311	547	1,858	5.7	Ⅲ	R32	1.10	675
	20ページ ※4	CSH-W2224R (COH-W2224R) CSH-W2223R (COH-W2223R)	1-100	2.5 (0.8～5.1)	4.1	1,465	5.42 (最大15.0)	515 (160～1,485)	95	60	58	2.2 (0.8～3.1)	5.16 (最大9.2)	490 (165～840)	95	60	58	5.42	875	9.5	27.5	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	495	222	717	5.8	I	R32	0.65	675
		CSH-W2524R (COH-W2524R) CSH-W2523R (COH-W2523R)	1-100	2.8 (0.8～5.3)	4.3	1,475	6.21 (最大15.0)	590 (160～1,485)	95	60	59	2.5 (0.8～3.3)	6.32 (最大9.7)	600 (165～890)	95	60	59	6.32	875	9.5	31.5	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	563	252	815	5.8	I	R32	0.80	675
		CSH-W2824R (COH-W2824R) CSH-W2823R (COH-W2823R)	1-100	3.6 (0.7～6.7)	5.3	1,915	8.58 (最大20.0)	815 (150～1,980)	95	62	60	2.8 (0.7～3.5)	7.16 (最大10.7)	680 (155～990)	95	61	59	8.58	750	10.0	35.0	㊶	125V 20A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	I	R32	0.90	675
		CSH-W4024R2 (COH-W4024R2) CSH-W4023R2 (COH-W4023R2)	1-200	5.0 (0.7～8.6)	6.2	2,500	7.69 (最大15.0)	1,385 (150～2,825)	90	64	62	4.0 (0.7～4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155～1,420)	90	64	62	7.69	1,100	10.0	35.0	㊶	250V 15A	6.35	9.52	3	982	446	1,428	5.3	Ⅲ	R32	1.00	675
		CSH-W5624R2 (COH-W5624R2) CSH-W5623R2 (COH-W5623R2)	1-200	6.7 (0.7～9.0)	6.7	2,695	10.89 (最大15.0)	1,960 (150～2,970)	90	67	65	5.6 (0.7～5.7)	11.44 (最大11.6)	2,060 (155～2,100)	90	67	66	11.44	1,100	10.5	43.5	㊶	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	Ⅲ	R32	1.05	675
	22ページ ※4	CSH-N2224R (COH-N2224R) CSH-N2223R (COH-N2223R)	1-100	2.2 (0.8～3.9)	2.8	950	5.47 (最大12.0)	465 (160～1,075)	85	60	56	2.2 (0.8～3.0)	6.82(最大9.9) 6.35(最大9.9)	580(165～810) 540(165～810)	85	60	58	6.82 6.35	550	8.0	18.5	㊶	125V 12A	6.35	9.52	3	484 497	233 233	717 730	5.8 5.7	I	R32	0.54	675
		CSH-N2524R (COH-N2524R) CSH-N2523R (COH-N2523R)	1-100	2.8 (0.8～4.6)	3.3	1,135	6.89 (最大13.0)	620 (160～1,285)	90	61	58	2.5 (0.8～3.2)	6.78 (最大9.7)	610 (165～840)	90	60	59	6.89	550	8.0	22.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	555 570	260 260	815 830	5.8 5.7	I	R32	0.69	675
		CSH-N2824R (COH-N2824R) CSH-N2823R (COH-N2823R)	1-100	3.6 (0.8～5.0)	3.6	1,315	9.00 (最大15.0)	855 (160～1,485)	95	63	60	2.8 (0.8～3.4)	7.11 (最大10.2)	675 (165～940)	95	61	59	9.00	550	9.0	23.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	617 633	296 296	913 929	5.8 5.7	I	R32	0.81	675
		CSH-N4024R (COH-N4024R) CSH-N4023R (COH-N4023R)	1-100	5.0 (0.7～6.6)	5.1	1,880	14.58 (最大20.0)	1,385 (150～1,980)	95	64	62	4.0 (0.7～4.2)	12.21 (最大14.2)	1,160 (155～1,380)	95	64	61	14.58	750	9.0	34.0	㊶	125V 20A	6.35	9.52	3	1,001	454	1,455	5.2	Ⅲ	R32	0.90	675

■セパレートエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50 / 60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名※1	電源	冷 房 性 能						始動電流	圧縮機出力	質量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	冷房期間消費電力量 (kWh)	冷媒				
				冷房能力	電気特性			運転音※2 (音響/パワーレベル)				内	外	内	外	形状	容量 V-A			液側	ガス側	種類	封入量 kg	地球温暖化係数 (GWP)
					運転電流	消費電力	力率	内	外															
					相-V	kW	A	W	%															
セパレートタイプ	24ページ※4	RC-2224R (RO-2224R) RC-2223R (RO-2223R)	1-100	2.0 / 2.2	6.69 / 7.27	595 / 720	89 / 99	52 / 51	57 / 58	26 / 24	500	7.0	20.5	㊶	125V 12A	6.35	9.52	2	367 / 429	R32	0.50	675		
		RC-V2824R (RO-V2824R) RC-V2823R (RO-V2823R)	1-100	2.8 (0.8~3.4)	9.11 (最大10.6)	820 (115~950)	90	61	60	9.11	500	9.5	18.5	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	336	R32	0.55	675		
		RC-V4024R (RO-V4024R) RC-V4023R (RO-V4023R)	1-100	4.0 (0.8~4.2)	14.41 (最大15.0)	1,340 (115~1,455)	93	64	63	14.41	550	9.5	29.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	510	R32	0.92	675		

■仕様表について
(注) ①仕様表はJIS条件による測定値です。②この仕様は2023年12月1日現在のものです。改良にとまない予告なく一部変更することがあります。
※1 () は室外ユニットの機種名です。
※2 運転音は2013年4月に改正(測定方法の変更:音圧レベル→音響パワーレベル)されたJIS規格に基づき表示しています。運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
※3 接続配管は断熱処理が必要です。
※4 在庫僅少品は、25～26ページに掲載してあります。

■ウインドエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50 / 60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名	電源	暖 房 性 能							冷 房 性 能							始動電流	質量	電源プラグ		消費電力量 (kWh)			通年エネルギー消費効率 (APF)
				暖房能力	外気温2℃時の		電気特性			運転音※2 (音響/ワットレベル)		冷房能力	電気特性			運転音※2 (音響/ワットレベル)				形状	容量	暖房時 期間合計	冷房時 期間合計	期間合計	
					暖房能力	消費電力	運転電流	消費電力	力率	内	外		内	外											
															相-V	kW	kW								
ウインド専用タイプ	30ページ	CW-FA1624R CW-FA1623R	1-100	—	—	—	—	—	—	—	1.4/1.6	6.1/6.4	550/635	90/99	51/53	57/59	25/23	21.5	㊶	125V 12A	—	350/400	350/400	—	
		CW-FA1824R CW-FA1823R	1-100	—	—	—	—	—	—	—	1.6/1.8	6.6/7.1	595/700	90/99	52/54	57/59	27/26	21.5	㊶	125V 12A	—	384/432	384/432	—	
		CW-F1624R CW-F1623R	1-100	—	—	—	—	—	—	—	1.4/1.6	6.1/6.4	550/635	90/99	51/53	57/59	25/23	21.5	㊶	125V 12A	—	350/400	350/400	—	
		CW-F1824R CW-F1823R	1-100	—	—	—	—	—	—	—	1.6/1.8	6.6/7.1	595/700	90/99	52/54	57/59	27/26	21.5	㊶	125V 12A	—	384/432	384/432	—	
	ウインドヒートポンプ		CWH-A1824R CWH-A1823R	1-100	1.8/2.2	1.2/1.4	530/605	7.1/7.6	630/750	89/99	57/57	65/66	1.6/1.8	7.2/7.6	640/755	89/99	56/57	63/64	28/25	24.0	㊶	125V 15A	882/991	434/489	1,316/1,480






■JIS規格改正について

●家庭用エアコンのJIS (JIS C 9612 ルームエアコンディショナ) が2013年4月に改正されました。このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示(期間消費電力量 / APF / 運転音)を行っています。カタログの表示例を用いた性能表示の見方について、詳しくは一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ (<https://www.jraia.or.jp>) を参照ください。また、JISの改正概要については一般社団法人 日本電機工業会のホームページ (<https://www.jema-net.or.jp>) を参照ください。




●運転音の表示が変わりました。

家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」(騒音レベル)は、JISで定められた1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。
<https://www.jraia.or.jp>
※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。


■セパレートエアコン寸法図〔室内機〕(単位:mm)

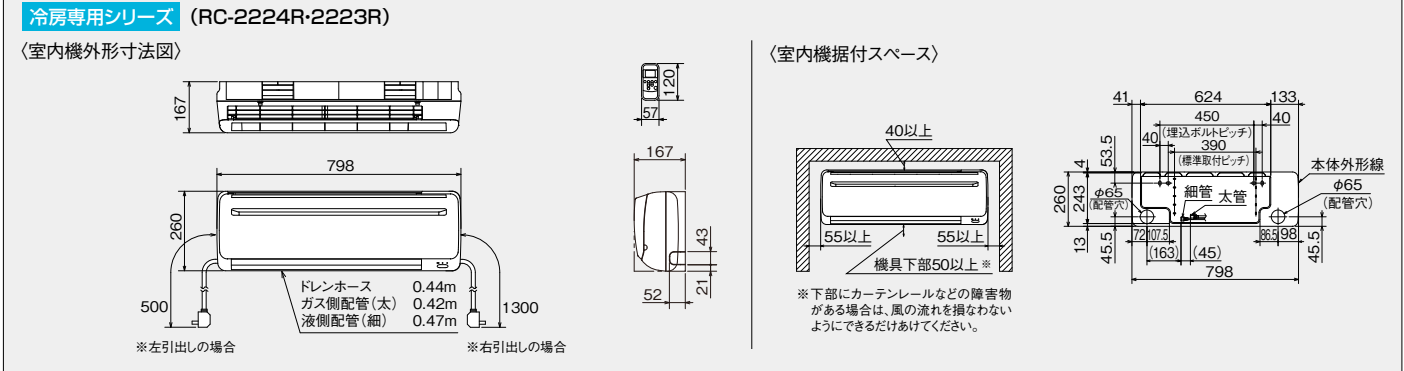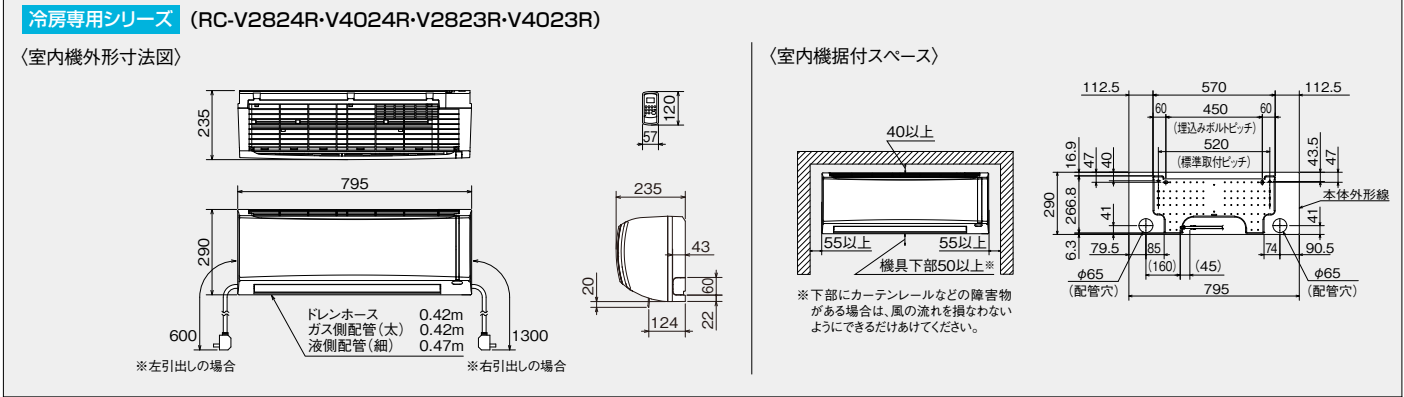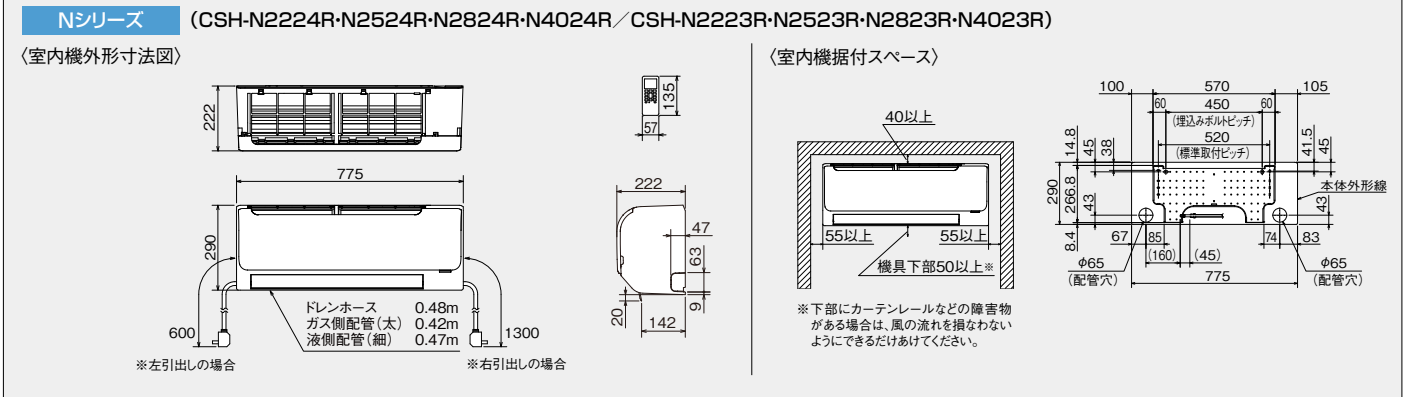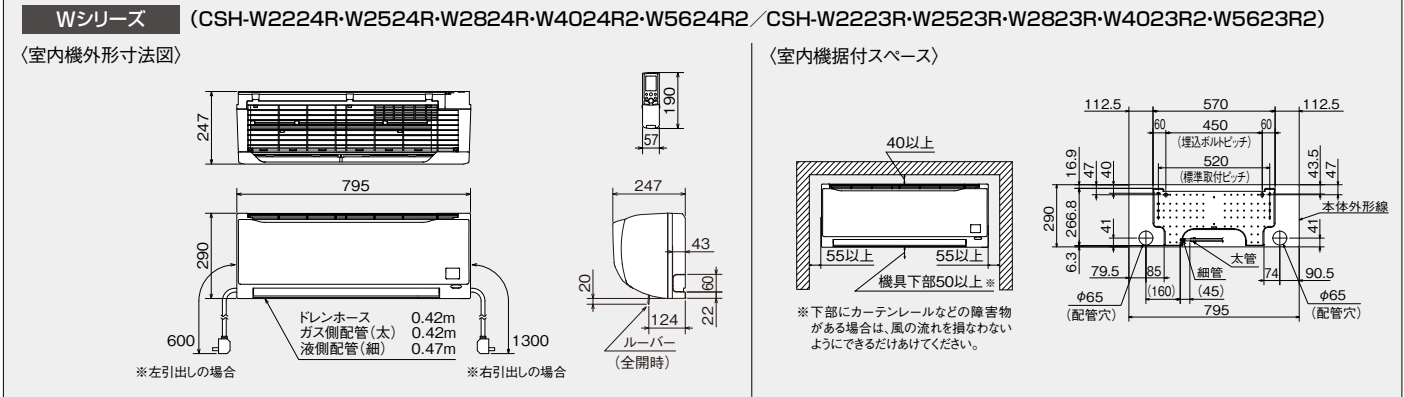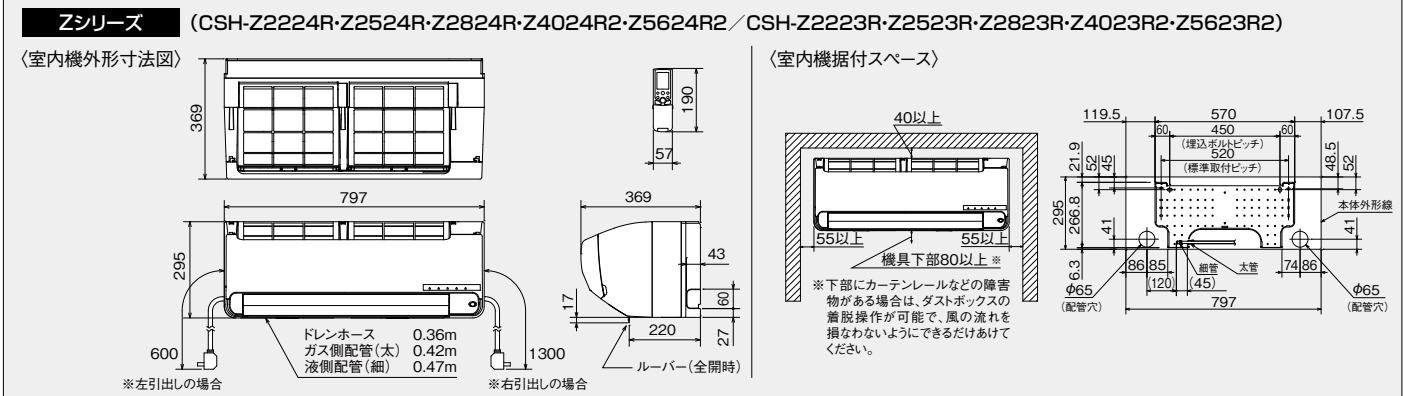

■セパレートエアコン寸法図〔室外機〕(単位:mm)

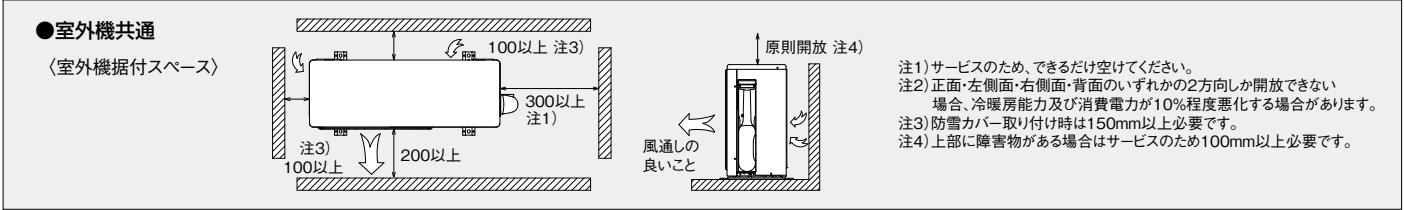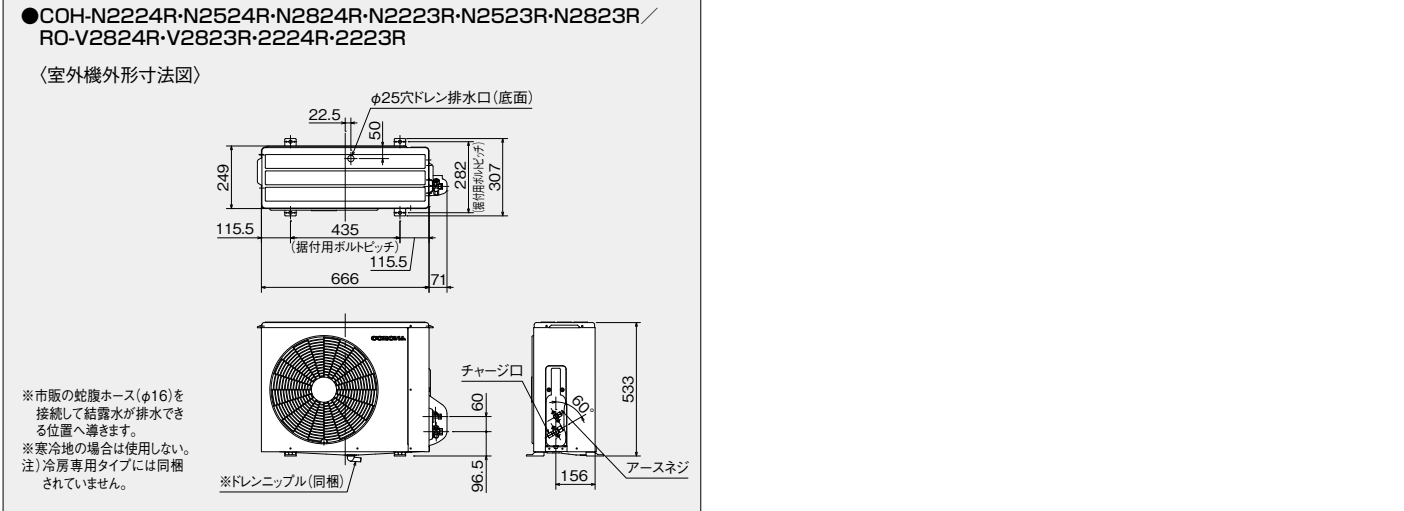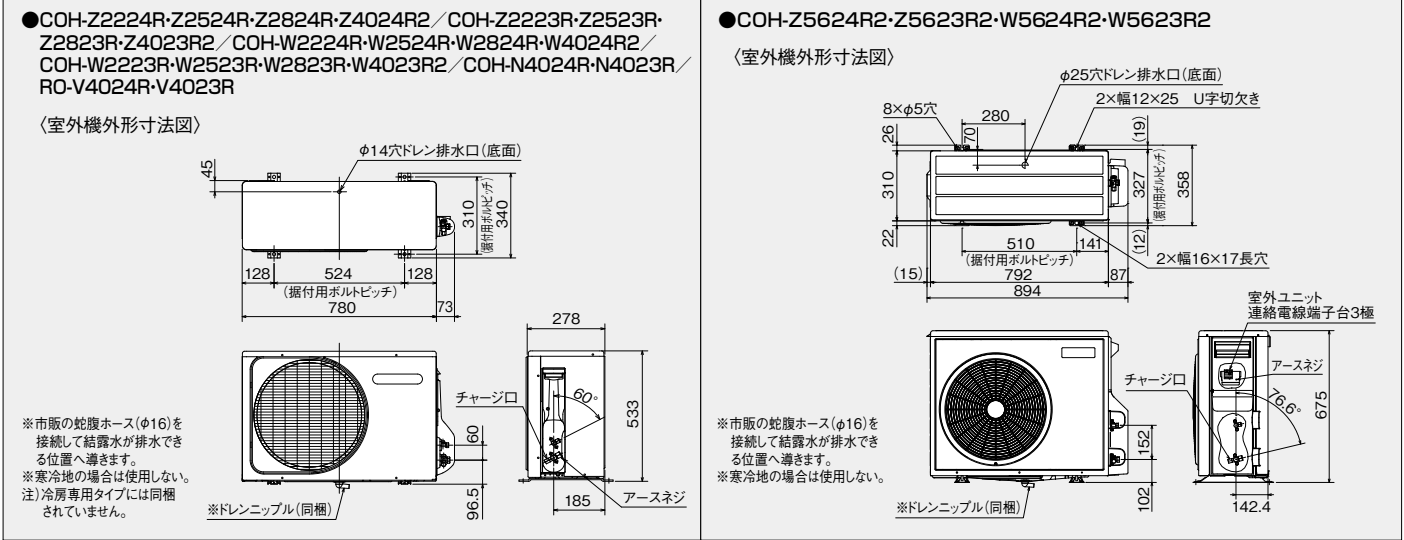

■ウインドエアコン寸法図(単位:mm)

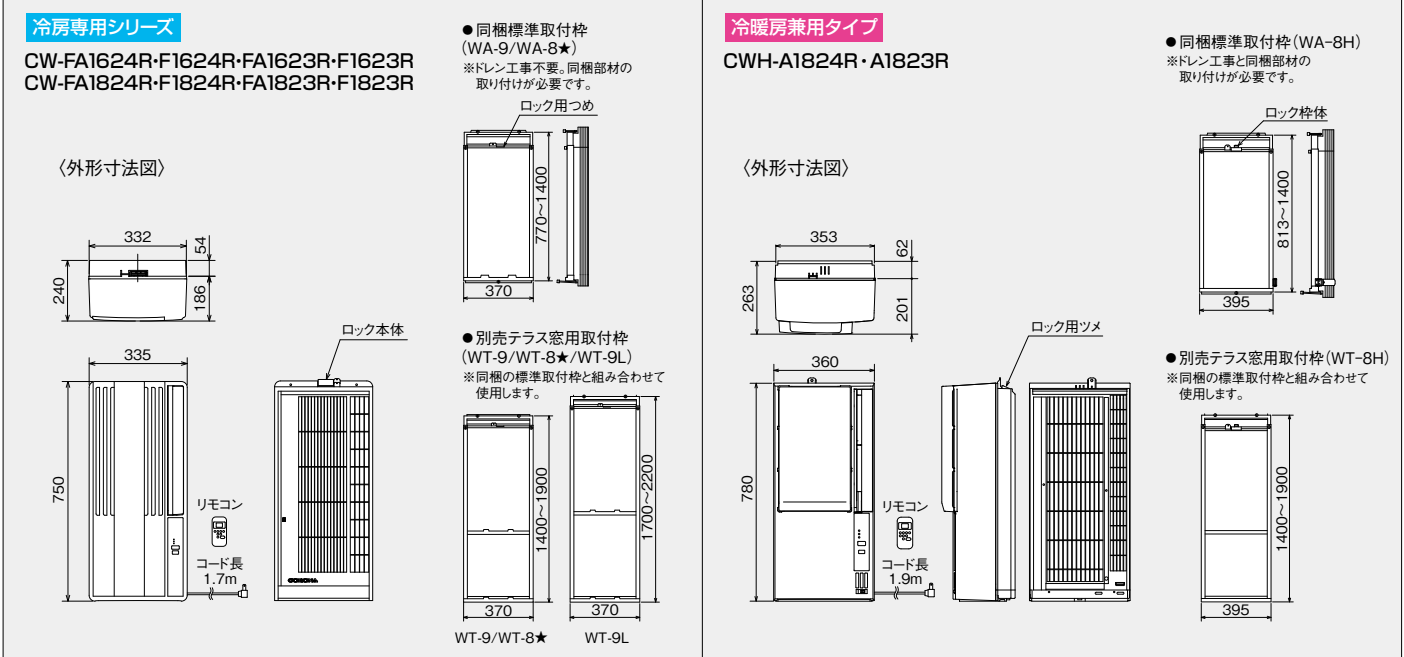

★印は在庫僅少品です。

穴要
壁不

38