

■衣類乾燥除湿機仕様表 (50 / 60Hz) ●除湿能力、消費電力は室温27℃・湿度60%を持續する室内で運転した場合の数値です。

機 種 名		CD-WH1824 (CD-WH1823)	CD-WH1224 (CD-WH1223)	CD-H1024 (CD-H1023)	CDSC-H8024X	CDSC-H8023X	CD-S6324 (CD-S6323)
電 源		単相100V		単相100V		単相100V	
除湿能力		16.0 / 18.0L / d	11.0 / 12.0L / d	9.0 / 10.0L / d	7.0 / 8.0L / d	5.6 / 6.3L / d	
消費電力	除湿時	305 / 355W	295 / 345W	195 / 230W	160 / 180W	185 / 210W	
	衣類乾燥時	605 / 655W	595 / 645W	495 / 530W	430 / 450W	455 / 480W	190 / 215W
電気代のめやす※2	除湿時	9.5 / 11.0円 / h	9.1 / 10.7円 / h	6.0 / 7.1円 / h	5.0 / 5.6円 / h	5.7 / 6.5円 / h	—
	衣類乾燥時	18.8 / 20.3円 / h	18.4 / 20.0円 / h	15.3 / 16.4円 / h	13.3 / 14.0円 / h	14.1 / 14.9円 / h	5.9 / 6.7円 / h
除湿効率※1		14.2 / 14.7円 / L	20.0 / 21.4円 / L	16.1 / 17.1円 / L	17.0 / 16.7円 / L	19.7 / 19.5円 / L	25.2 / 25.4円 / L
運転音※3	除湿時	連続 44 / 44dB	連続 38 / 38dB	強 39 / 39dB 弱 36 / 36dB	連続 38 / 38dB	標準 34 / 34dB	
	衣類乾燥時	標準 50 / 50dB	標準 45 / 45dB	標準 41 / 41dB	標準 48 / 48dB	速乾 36 / 36dB	
電源コード		2m		1.8m		2m	1.8m
運転モード		除湿 (自動・連続) サーキュレーター 衣類乾燥 (eco・標準・集中速乾)		除湿 (自動・冬モード・強弱) サーキュレーター (標準・静音) 衣類乾燥 (eco・夜干し・標準・厚物)	除湿 (自動・連続) サーキュレーター (強・弱・微) 衣類乾燥 (速乾・標準・夜干し)		除湿 (標準・自動) 衣類乾燥 (速乾・おまかせ)
湿度設定	除湿自動時	—		50・55・60・65・70%の5段階	—		—
タイマー (時間)		切 2・4・8		切 1～9	切 2・4・8		切 2・4・8
湿度表示		●3段階表示		●デジタル表示	—		●3段階ランプ表示
風向ルーバー		● (オート上下ルーバー・オートサブルーバー・左右ルーバー:手動)		● (オート上下ルーバー・左右ルーバー:手動)	●左右ルーバー (手動) ※除湿機本体		●オート上下ルーバー
スイング		●上吹き・ワイド・スポット		●上吹き・ワイド	●上吹き・ワイド (サーキュレーター)		●上吹き・ワイド
内部乾燥		● (自動)		●	● (自動)		●
キャスター		● (横方向)		● (横方向)	—		—
衣類乾燥オートストップ機能		●		●	—		●
エアフィルター		●抗菌・防カビフィルター		●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター	●		●
排水タンク容量		約5.5Lで自動停止		約4.5Lで自動停止	約3.6Lで自動停止		約3.0Lで自動停止
使用可能室温		約5℃～40℃		約5℃～40℃	約5℃～40℃		約5℃～40℃
質 量		13.9kg	13.5kg	12.0kg	12.0kg	8.3kg	

※1 除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。 ※2 電力料金目安単価 31円 / kWh (税込) [令和4年7月改定]にて試算。 ※3 運転音は本体前方1mで測定。

■冷風・衣類乾燥除湿機 (どこでもクーラー) 仕様表 (50 / 60Hz)

機 種 名		CDM-1424 (CDM-1423)	CDM-F1024 (CDM-F1023)
電 源		単相100V	
除湿時	除湿能力	12.0 / 14.0L / d	9.0 / 10.0L / d
	消費電力	270 / 310W	185 / 200W
	電気代のめやす	8.4 / 9.6円 / h	5.7 / 6.2円 / h
	衣類乾燥時	49 / 49dB	48 / 48dB
冷風時	最大吹出温度差	—11℃	—10℃
	消費電力	300 / 350W	200 / 225W
エアフィルター		●	● (抗菌・脱臭シート)
排水タンク容量		約5.8Lで自動停止	
質量		13.5kg	13.0kg
使用可能室温		約5℃～35℃	
電源プラグ	容量	125V・7A	

◇冷風・衣類乾燥除湿機ご使用上の注意◇

・冷風運転時は閉めきったお部屋でご使用になりますと熱交換器からの放熱により室温が上昇するため、付属の排熱ダクトをご利用することで機具からの排熱をお部屋の外に排出することができます。
・別売のダクトパネルをご利用になることでさらに室温上昇を抑えた冷風運転をすることができます。

●除湿特性は室温27℃、湿度60%を持續する室内で運転した場合の数値です。
●冷風の最大吹き出し温度差は、60Hz時、室温27℃、湿度60%を持續する室内で運転した場合の数値です。
(温度と湿度の条件により多少変化します) ※電力料金目安単価 31円 / kWh (税込) [令和4年7月改定]にて試算。

安全に関するご注意	●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質低下等の原因になることがあります。 ●電気工事が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線等に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
-----------	---

●長年ご使用の除湿機の点検をぜひ! ●除湿機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。

愛情点検	●スイッチを入れたまま運転しない時がある。 ●電源プラグやコード等が異常に熱くなる。 ●こげくさい臭いがしたり、異常な音がある。 ●コードに触れると通電したりしなかったりする。 ●ブレーカー、ヒューズがたびたび切れる。 ●その他の異常・故障がある。	ご使用中止	故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。 ●点検・修理について詳しいことは販売店にご相談ください。
------	--	-------	---

■使用上のご注意 ●除湿機には冷房能力はありません。むしろ運転中は熱が発生しますので、室温が上がります。●吸込口、吹出口 (本体前面) は障害物から十分離して (50cm程度) 空気循環が良く直射日光があたらない水平になる位置に設置してください。●濡れた手でスイッチ操作を行なうようにご注意ください。●長時間ご使用にならない時は電源コンセントからプラグを抜いておいてください。●圧縮機は運転時に熱を発生しますので、押入の中など、極端に狭いところのご使用はさけてください。●移動は必ず排水タンクの水を捨ててから行ってください。排水せずに移動すると、本体から水がふれたり、移動後運転しないことがあります。●部屋の広さや構造

にもありますが、とくに低湿度 (50～40%以下) に維持したい場合には通しません。●除湿水量は温度と湿度が低下することによって減少します。●お部屋の密閉状態が悪いと除湿効果が低下しますので、運転中は窓を閉めてご使用ください。●運転中止しばらく運転が停止しますが、故障ではありません。水点下のところでは除湿した水が凍結し、水が滴下したりすることがありますので、水点下のご使用はできません。●貴重な美術品や学術資料、その他重要な機器の保管などに、除湿機をご使用になる場合は、万 one の場合を考慮して処置した上でご使用ください。●海浜地区で、潮風が直接あたる場所や、温泉地帯、油煙が多い所など、周囲環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い求めの販売店とよくご相談ください。

■冷媒に関するご注意 本カタログ掲載の家庭用除湿機には最大でCO₂ (温暖化ガス) 336kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため修理・廃棄等に当たっては冷媒フロン類の適切な処理が必要です。お住まいの地域の方法に従い廃棄してください。フロン類に関するお問い合わせはお近くのサービスセンターまでお願いします。

冷風・衣類乾燥除湿機、除湿機 保証期間のお知らせ

冷媒回路	保証期間	3年
その他	保証期間	1年

●冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)	
電 話	フリーダイヤル 0120-919-302
携帯電話	ナビダイヤル 0570-550-992
ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。	
●インターネット修理受付サイト https://www.corona.co.jp/support/service/	

●お支払いは **コロナリビングローン** コロナの全商品 (関連機器・工事費も含む) が便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額 (関連機器 + 工事費) が20万円以上の場合が対象となります。
●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

	暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している (株) コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格 [ISO9001:2015] の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している (株) コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格 [ISO14001:2015] の認証を取得しています。
	企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO (国際標準化機構) が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
<https://www.corona.co.jp/>



●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)	
電 話	携帯電話
フリーダイヤル 0120-981-567	ナビダイヤル 0570-039-567
ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。	

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて
当社及び業務を委託する協力会社 (以下「当社」) は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービスの確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2024年1月現在のものです。

7010R61①

つぎの快適をつくろう。

CORONA

2024カタログ®
衣類乾燥除湿機
冷風・衣類乾燥除湿機

毎日をもっと「カラッ」と
気持ちよく。

衣類乾燥除湿機 冷風・衣類乾燥除湿機
衣類乾燥除湿機 冷風・衣類乾燥除湿機



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。



つぎの快適をつくろう。

コロナはものづくりの町、三条市に生まれて87年。

日本の四季に寄り添い、快適な住環境をつくるために様々な製品をお届けしています。

春の花粉や黄砂、梅雨の湿気や秋の長雨などから毎日の暮らしを守るために、これからも新しい快適のカタチを求め続けていきます。

INDEX

衣類乾燥除湿機	WHシリーズ	P7-10
	Hタイプ	P11-14
	CDSCタイプ	P15-20
	Sシリーズ	P21-22

冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー P23-26

在庫僅少品 P27-28

株式会社コロナ
ブランドアンバサダー
福本莉子






洗濯物もお部屋もカラッと心地よく。

洗濯物を早く乾かしたい！ ジメジメしたお部屋を何とかしたい！
コロナの衣類乾燥除湿機で快適な住空間を。

CORONAの衣類乾燥除湿機は、コンプレッサー式

コンプレッサー式とは吸い込んだ空気を冷やして空気中の水分を結露させて除湿する方法です。

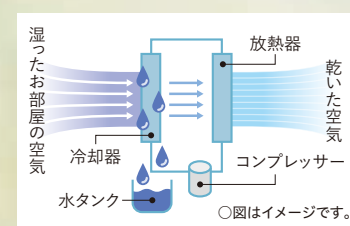

- コロナの衣類乾燥除湿機なら
- 洗濯物の部屋干しもおまかせ
 - ライフスタイルで選べる充実のラインアップ
- さらに
- 電気代が安く、家計にもやさしい

□ 衣類乾燥

clothes drying



ジメジメの時期も、
カラッと部屋干し！
梅雨時期や秋の長雨など、なかなか洗濯物を外に干せない時も、部屋干しでしっかり乾かします。



花粉・黄砂を避けて、
快適部屋干し！
花粉や黄砂の季節に洗濯物を外に干したくない時も、快適部屋干しでお洗濯のストレスを解消します。

□ 除湿

dehumidification



暮らしの大敵、
結露対策！
結露はカビやダニの発生、建物や家具の傷みの原因となることも。湿気を除去して結露の発生を抑えます。



脱衣所や靴箱、
暮らしのあちこちに！
脱衣所の湿気対策、クローゼットや靴箱の除湿など、家中どこでもカラッと快適です。

Which do you like?

ライフスタイルから

あなたにピッタリの衣類乾燥除湿機が

選ぶ、衣類乾燥除湿機。

お選びいただけます。

Life Style 1

いろんなお部屋で使いたい！


お部屋からお部屋の持ち運びもラクラク。キャスター付除湿機はコレ！



Life Style 2

お手入れがラクな方がいい！

コップ1杯の水で汚れを洗い流すアクアドロップ洗浄self搭載の除湿機はコレ！



Life Style 3

冬場も快適に使いたい！

寒い冬もカラッと除湿。ヒーター温風乾燥タイプの除湿機はコレ！



Life Style 4

日によって洗濯物の量が違う！

干し方自由自在。サーキュレーターが分離できる除湿機はコレ！



Life Style 5

サーキュレーターを離して使いたい！

お部屋の冷暖房や換気時に活躍！サーキュレーター単体で使える除湿機はコレ！



Life Style 6

収納スペースが限られている！

使わない時も邪魔にならない！スリム&コンパクトサイズの除湿機はコレ！



Life Style 7

洗濯物の量が多い！

長時間運転でも満水になりにくい。タンク容量が大きい除湿機はコレ！



Life Style 8

冷風機能もほしい！

エアコンが取り付けられないお部屋に。スポット冷風付の除湿機はコレ！



10ページ

WH SERIES

5～6人家族におすすめ

衣類乾燥時間(約2kgの洗濯物) 約58分^{※1} (12Lは約69分^{※1})

1回あたりの電気代(消費電力量640Wh) 約19.8円^{※2}

1日の除湿能力(60Hz) 18L^{※3}

タンク容量 5.5L

14ページ

H TYPE

4人家族におすすめ

衣類乾燥時間(約2kgの洗濯物) 約87分^{※1}

1回あたりの電気代(消費電力量920Wh) 約28.5円^{※2}

1日の除湿能力(60Hz) 10L^{※3}

タンク容量 4.5L

20ページ

CDSC TYPE

1～4人家族におすすめ

衣類乾燥時間(約2kgの洗濯物) 約72分^{※1}

1回あたりの電気代(消費電力量535Wh) 約16.6円^{※2}

1日の除湿能力(60Hz) 8L^{※3}

タンク容量 3.6L

22ページ

S SERIES

ひとり暮らしにおすすめ

衣類乾燥時間(約2kgの洗濯物) 約136分^{※1}

1回あたりの電気代(消費電力量553Wh) 約17.1円^{※2}

1日の除湿能力(60Hz) 6.3L^{※3}

タンク容量 3.0L

26ページ

いこでもクーラー

もう1台という方におすすめ

衣類乾燥時間^[14L] 約99分^{※1} (10Lは約119分^{※1})

1回あたりの電気代(消費電力量526Wh) 約16.3円^{※2}

1日の除湿能力(60Hz) 14L^{※3}

タンク容量 5.8L

※1 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※2 衣類乾燥時の値。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。 ※3 室温27℃、湿度60%で24時間運転した時の除湿量。



速さとパワーでしっかり乾燥！

部屋干しをカラッと快適に。



動画もご覧ください



clothes drying

□衣類乾燥

業界
トップクラス*

※1
約58分のスピード衣類乾燥！

★家庭用衣類乾燥除湿機において。CD-WH1824、衣類乾燥60Hzの場合。2023年12月1日現在。

コンプレッサー式で
1回あたりの電気代 約19.8円^{※2} (消費電力量 640Wh)

少量衣類
乾燥時間



給食着

※3
約14分

※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境、使用条件により異なります。

速乾^{ダブル}ルーバーの抑揚のある風で
おろしたて品質のふわふわタオルに。



速乾^{ダブル}ルーバー

広く浅い風とシャープで遠くまで届く風の立体的な組み合わせ。部屋干しの状況に合わせた最適な送風で衣類乾燥ができます。

サブラーバー



メインルーバー



スポット

抑揚のある風でタオルを揺らし、繊維を立ち上げます。タオル乾燥のふんわり度が約30%アップ。

乾きにくい厚手の衣類乾燥もお任せ

上吹き

少量の洗濯物やピンポイントの集中乾燥に最適です。

たっぷり洗濯物もしっかり乾燥

ワイド

ワイドな送風範囲で、洗濯物が多い日もしっかり乾かします。

シーンにあわせて選べる衣類乾燥モード。

ecoモード

300Wヒーター

電気代を節約して乾かしたい！

冬でもヒーター温風でしっかり乾燥！


節電効果(当社比)

約35%^{※5}



乾燥時間

約40%^{※6}短縮



気温が低い冬などはヒーターを併用することで乾燥時間が約40%短縮できます。(当社試験結果)

※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境、使用条件により異なります。

より高く深く、広く届く風。広角送風で隅々までしっかり乾燥。



*衣類乾燥モード、ルーバーワイド時。風速0.45m/sの風が届く範囲。

送風エリア拡大

当社従来比

約40%^{※7}アップ！

※1 CD-WH18タイプにおいて。CD-WH12タイプは約69分となります。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD 090:2017) に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
※2 衣類乾燥(標準モード)消費電力量640Wh、電力料金目安単価31円/kWh(税込) [令和4年7月改定]にて試算。
※3 当社調べ／試験条件／●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70%●洗濯物・給食着1枚(約0.3kg)●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
※4 当社調べ／●室温20℃湿度70%●ルーバー設定:スポット●自然乾燥したときのタオルの厚みを100とした場合、CD-WH18タイプを使用した場合、タオルの厚みは130となった。
※5 CD-WH18タイプにおいて。当社調べ／運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。消費電力量比較:衣類乾燥(標準モード)640Wh、(ECOモード)410Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約35%節電。(ECOモード)で運転した場合、衣類乾燥時間は(標準モード)に比べて長くなります。除湿能力も低下します。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用状況により異なります。CD-WH12タイプの場合は約30%節電。(標準モード)760Wh、(ECOモード)530Whの乾燥までの積算消費電力量の比較となります。(JEMA-HD 090:2017に基づく試験結果)
※6 CD-WH18タイプにおいて。当社調べ／試験条件／●部屋の広さ8畳●室温10℃湿度70%●衣類5kg相当●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用状況により異なります。衣類乾燥時間比較:(ヒーターON)340分、(ヒーターOFF)560分の乾燥までの時間比較が40%短縮。ヒーターONで運転した場合、消費電力量はヒーターOFFに比べて増加します。
※7 当社従来品BD-H18タイプとの比較。



除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

○このページは主にCD-WH18タイプを例に説明しています。



パワフル除湿だから、
キッチンから
ダイニングまで1台でカラッと快適！



powerful dehumidification

□ パワフル 除湿

除湿量 **18**^{※1} L/日 [60Hz]
(50Hzは16L/日)

1日で1Lのペットボトル▶ 18本分



就寝中や外出時もおまかせ！水捨て回数が少ない！

業界トップクラス*

5.5L 大容量タンク

約 7 時間連続運転OK

(CD-WH18タイプ、除湿モードにおいて。60Hz時、50Hzは約8時間)



★家庭用衣類乾燥除湿機において。2023年12月1日現在。

□ 清潔／コロナ独自の熱交換器洗浄！

cleanliness


コップ1杯の水で熱交換器のホコリや汚れを洗い流す！

業界初* アクアドロップ^{セルフ}洗浄Self


★家庭用衣類乾燥除湿機において。2022年3月発売、当社調べ。




背面にある注水口にコップ1杯の水を入れます。




レバーを引くと熱交換器のホコリや汚れを水で洗い流し、タンクで水を回収します。



水で洗浄した後は、約30～90分間自動で内部乾燥運転をします。



乾燥後は、汚れによる性能低下を抑制し清潔に保ちます。



内部をいつも清潔に！


○写真はイメージです。

コップ1杯の水でキレイになるそのヒミツは…


汚れが付きにくく落ちやすい！抗菌・防カビ^{※2}仕様の熱交換器。

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れが付きにくく、汚れが附着しても流れ落ちやすくなりました。さらに、フィン表面に抗菌・防カビ^{※2}処理をして、フィンへの菌・カビ付着を抑制します。


クリアフィンコート搭載



コーティングなし



コーティングあり



○図はイメージです。

※2 【抗菌】試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)／試験番号：35021001887(29021001497-1)／試験結果：99%以上抑制／試験は2種類の菌で実施。
【防カビ】試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2911:2018 定性試験(プラスチック製品の試験 方法A)／試験番号：35020006611(29020004729-1)／試験結果：肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。○付着した汚れを全て落とす機能ではありません。


□ 使いやすい

easy to use



お部屋同士の移動もスムーズ

キャスター付だから、移動もラクラク。使いたい場所に簡単に運べます！



強風から弱風まで
選べる5段階の風量設定

衣類の量や夜間の部屋干しなどのシーンに合わせて風量を調節することができます。

睡眠中や夜間でも気兼ねなく
35dB^{※3}の低騒音設計 (CD-WH18タイプ)

運転音を抑えた低騒音設計。睡眠中や夜間でも気兼ねなく使用できます。(CD-WH12タイプは32dB)


※3 本体前方1mで測定。CD-WH18タイプ除湿運転時(風量1設定)の値。衣類乾燥運転時(標準モード 風量5設定 騒音値50dB)と比べ、除湿能力は低下します。

ドレンストッパー搭載

タンクを抜いた際の不快な水垂れを防止します。

タッチパネル式
操作部

ひと目で操作がわかる
シンプルで使いやすい
操作パネル。
フラットだから、
お掃除もらくらく！

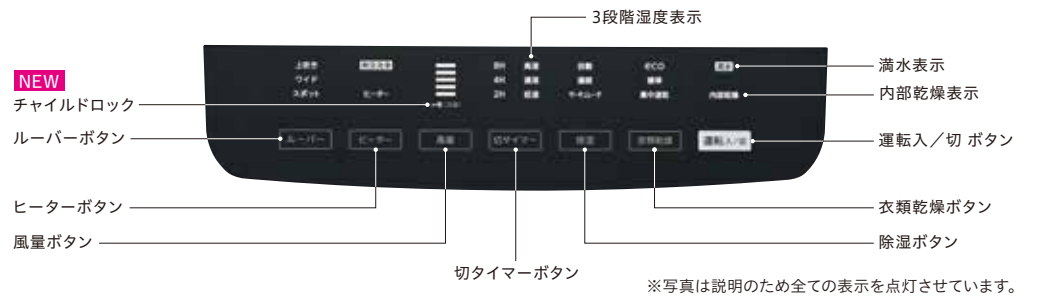

※写真は説明のため全ての表示を点灯させています。

衣類乾燥除湿機

WH SERIES

ツインローター
コンプレッサ式
(CD-WH18
タイプ)

コンプレッサ式
(CD-WH12
タイプ)

ヒーター
温風乾燥
タイプ

DC送風
モーター

衣類乾燥

除湿

除湿量1日
18^{※1} L
(50Hzは16L)



(W) クリスタルホワイト



(K) クリスタルブラック

除湿量1日
12^{※1} L
(50Hzは11L)



(W) クリスタルホワイト

除湿可能面積のめやす	
50Hz	
プレハブおもに	31畳(51m ²)
木造20～鉄筋40畳	(33～67m ²)
60Hz	
プレハブおもに	35畳(57m ²)
木造23～鉄筋45畳	(38～75m ²)

CD-WH1824 (W)4906128 498834
(K)4906128 498636

オープン価格*

外形寸法	高さ657・幅378・奥行235mm
質量	13.9kg
使用可能室温	約5℃～40℃
○アクアドロップ洗浄self	○ドレンストッパー
○クリアフィンコート	○300W温風ヒーター

除湿可能面積のめやす	
50Hz	
プレハブおもに	21畳(35m ²)
木造14～鉄筋28畳	(23～46m ²)
60Hz	
プレハブおもに	23畳(38m ²)
木造15～鉄筋30畳	(25～50m ²)

CD-WH1224 (W)4906128 498735

オープン価格*

外形寸法	高さ657・幅378・奥行235mm
質量	13.5kg
使用可能室温	約5℃～40℃
○アクアドロップ洗浄self	○ドレンストッパー
○クリアフィンコート	○300W温風ヒーター


各機能の搭載有無は 「2024 衣類乾燥除湿機ラインアップ」(29～30ページ)をご覧ください

※1 室温27℃、湿度60%で24時間運転した時の除湿量(60Hz)。



除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ○このページは主にCD-WH18タイプを例に説明しています。



衣類も広いお部屋も
いつでも快適、カラッと乾燥！



clothes drying

□衣類乾燥

約87^{※1}分でしっかり衣類乾燥！

コンプレッサー式で
1回あたりの電気代 約28.5円^{※2} (消費電力量 920Wh)

少量衣類
乾燥時間



給食着

約25^{※3}分



Yシャツ
2枚

約31^{※3}分



スポーツ
ウェア上下

約26^{※3}分

※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境、使用条件により異なります。

目的に合わせて選べる4つの衣類乾燥モード。

標準モード

できるだけ
すばやく乾かしたい。
パワフルな300Wヒーター温風と
ワイド吹き出しのダブル効果で洗
濯物をしっかり乾燥させます。

パワフル
除湿 + 300W
ヒーター

パワフル
除湿 + ワイド
吹き出し

ecoモード

電気代を節約して
乾かしたい。
ヒーターを使わず、除湿と送風の
組み合わせで電気代を約40%に
抑えた節約乾燥が可能です。
○衣類乾燥時間は長くなります。

節電効果(当社比)

約40%^{※4}

夜干しモード

寝ている間に
乾かしたい。
運転音をセーブして朝までにカ
ラッと乾燥させます。途中でタン
クが満水になったら送風運転に
切り替わるから安心です。

低騒音運転
※5
36dB

厚物モード^{※6}

厚手のものを
乾かしたい。
ヒーター温風で乾燥を行ったあと、
乾きムラが生じやすい上部に向
かって温風をあててしっかり乾燥
させます。

スウェットも
デニムも
おまかせ！

干す場所と量に合わせた風向きでしっかり乾燥。

左右(手動)

洗濯物を
広く干すとき



上下スイング

洗濯物が
多いとき



スポット

少量の洗濯物・
ピンポイント




後方スイング

クローゼット・
押入れ




衣類乾燥オートストップ

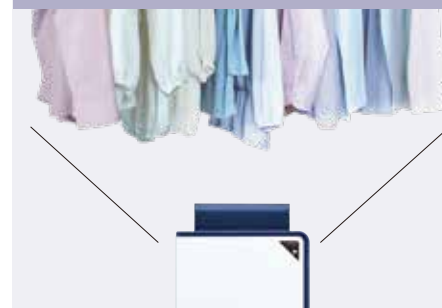

お部屋の温度・湿度の変化をチェック！
洗濯物が乾いたら
自動で運転を停止

操作パネル


ルーバースイングの方向やモード変更も
カンタンに設定できます。

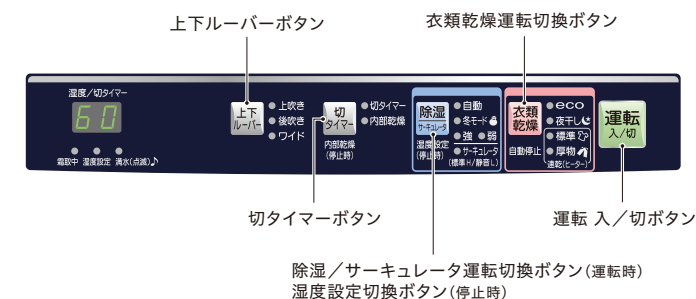

※1 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
※2 衣類乾燥(標準モード)消費電力量920Wh、電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。
※3 当社調べ/試験条件/●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70%●洗濯物:給食着1枚(約0.3kg)、Yシャツ2枚(約0.5kg)、スポーツウェア上下1組(約0.3kg)●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。消費電力量比較:衣類乾燥(標準モード)630Wh、(ECOモード)350Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約45%節電。(ECOモード)で運転した場合、衣類乾燥時間は標準モードに比べて長くなります。除湿能力も低下します。
※4 当社調べ/試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。消費電力量比較:衣類乾燥(標準モード)630Wh、(ECOモード)350Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約45%節電。(ECOモード)で運転した場合、衣類乾燥時間は標準モードに比べて長くなります。除湿能力も低下します。
※5 本体前方1mで測定、除湿能力は約9%低下します。(標準モードに対する夜干しモードの除湿能力低下率)。(標準モード)41dBとなります。
※6 効率よく乾燥させるために厚物は除湿機の真上から後ろ側(吹出口)の中央に干してください。



除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。



室内の広い空間も
パワフル除湿。
いつでも快適なリビングに！



□ パワフル 除湿

powerful
dehumidification

除湿量 $10^{※1}$ L/日 [60Hz]
(50Hzは9L/日)

1日で1Lのペットボトル 10 本分



就寝中や外出時もおまかせ！
水捨て回数が少ない！

4.5L 大容量タンク

約 10 時間連続運転OK
(除湿モードにおいて、60Hz時、50Hzは約12時間)



5段階湿度設定 お好みの湿度で快適除湿！
お好みの湿度(50/55/60/65/70%)
が選べます。

冬モード 寒い冬でもパワフル除湿。
室温が10℃を下回ると、ヒーターを併用した
パワフルな除湿運転を行います。

□ 低消費電力

low power
consumption

コンプレッサー式は低消費電力！お得に除湿ができます。

DC送風モーター搭載+コンプレッサー式

1時間あたり約 $7^{※2}$ 円

除湿時の電気代のめやす
(50/60Hz) $6.0/7.1$ 円/h

空気を循環し冷暖房効果アップ、フィルターでウイルスも捕集。



サーキュレーターモード(送風モード)



27dB $^{※3}$ の
静音運転

○イラストはイメージです。

お部屋の空気をかきまぜて
冷暖房時の温度ムラを改善

DC送風モーターは
1時間あたり約 0.1 円 $^{※4}$

フィルターでウイルス抑制 $^{※5}$ ・除菌 $^{※6}$ ・脱臭 $^{※7}$
捕集したウイルス・菌を抑制

○抗菌・防カビ、ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。
フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。(定期的なお手入れが必要です)


□ 清潔

cleanliness

フィルターで捕集したウイルス・菌・タバコのニオイを抑制。


抗菌・防カビ $^{※8}$ フィルター／ウイルス抑制 $^{※5}$ ・除菌 $^{※6}$ ・脱臭 $^{※7}$ 10年交換不要フィルター

○抗菌・防カビ、ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。(定期的なお手入れが必要です)

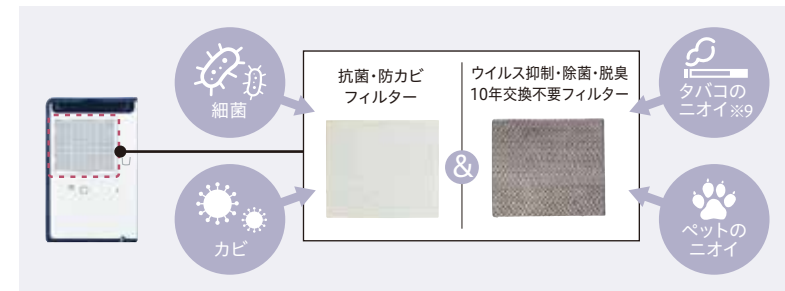


○イラストはイメージです。

■別売フィルター
ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター
CD-JF3 4906128 067283 4,730円(税抜4,300円)



●交換のめやす:10年

■10年交換不要フィルターで
衣類にしみついたニオイを脱臭

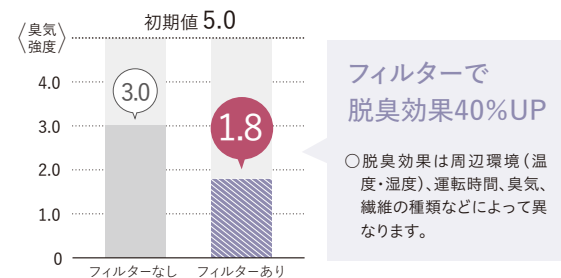


●8畳相当の居住空間における試験開始3時間後の効果 ●当社調べ ●試験条件:当社和室8畳 室温25℃ 衣類乾燥(標準モード)、ヒーターONの条件下において、あらかじめタオルに吸着させたタバコのニオイ成分の脱臭効果を6段階臭気強度表示法に準拠し判定。●試験結果:3時間後、気にならないレベルまで脱臭。

汚れがつきにくく落ちやすい！
抗菌・防カビ $^{※10}$ 仕様の熱交換器。

クリアフィンコート

○詳しくは9ページをご参照ください。

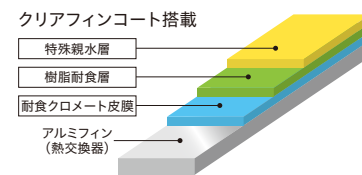


※10 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)/試験番号:35021001887(29021001497-1)/試験結果:99%以上抑制/試験は2種類の菌で実施。
[防カビ] 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2911:2018 定性試験(プラスチック製品の試験 方法A)/試験番号:35020006611(29020004729-1)/試験結果:肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。 ○付着した汚れを全て落とす機能ではありません。

衣類乾燥除湿機



除湿量1日
 $10^{※1}$ L
(50Hzは9L)

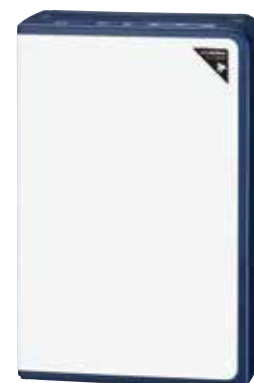

(AE)エレガントブルー

除湿可能面積のめやす	
50Hz	
プレハブおもに17畳(29m ²)	
木造11～鉄筋23畳(19～38m ²)	
60Hz	
プレハブおもに19畳(32m ²)	
木造13～鉄筋25畳(21～42m ²)	

CD-H1024 (AE)4906128 494836

オープン価格 $^{※}$

外形寸法	高さ570・幅365・奥行202mm
質量	12.0kg
使用可能室温	約5℃～40℃

○クリアフィンコート
○300W温風ヒーター

各機能の搭載有無は

「2024 衣類乾燥除湿機ラインアップ」(29～30ページ)をご覧ください

※1 室温27℃、湿度60%で24時間運転した時の除湿量(60Hz)。
※2 除湿時(定格時)消費電力(50/60Hz)195/230W、電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。
※3 静音モード時の値。送風量が約38%低下します。標準モード38dB。
※4 静音モード時の値。送風時消費電力(50/60Hz)静音モード時4.1/4.1W、標準モード時9/9W。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。
※5 [ウイルス抑制]当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター/試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定/試験結果:99.9%抑制/試験報告書番号:第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。
※6 [除菌]当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801準拠 シャーレ内に試験片を入れ、菌液を滴下し密閉。無加工試験片と比較し24時間後の生菌数を比較/試験結果:99%以上の低減率を確認/試験報告書番号:2022051554-1 試験は2種類のみの菌で実施。
※7 [脱臭]1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証/試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。
※8 [抗菌・防カビ]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:菌～抗菌性試験(試験番号12021853-1)、カビ～かび抵抗性試験(試験番号12016223-1) 試験結果:99%以上抑制。
※9 タバコの有害物質(CO等)は除去できません。



除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。


CDSC
TYPE
PERSONAL TYPE

暮らしにあわせた部屋干しのカタチ。
「一体⇄分離」でいつでもカラッと。



業界初★

“はなれる”
という新発想。

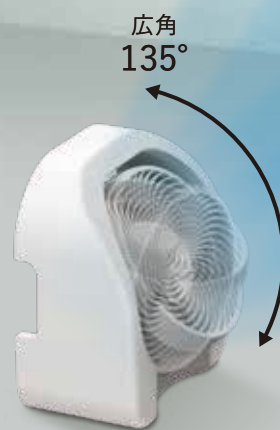

広角
135°



コンパクトだから
洗濯物を
真下から
乾かせる

本体高さ
約44cm

★家庭用衣類乾燥除湿機において。2023年3月1日発売。除湿機と連動運転ができ、取り外して運転可能なサーキュレーターを搭載。
○写真はイメージです。

一体
で
使うなら



多量の一列干しに

サーキュレーターで乾燥風を増幅。
ワイドに広がり強力乾燥。

除湿された乾燥風がワイドにたっぷり吹き出す！



大口径
24cm



※衣類乾燥モード、サーキュレーターワイドスイング時。
風速0.45m/sの風が届く範囲。

分離
で
使うなら



密集した2列干しに

乾燥風×送風、乾きムラゼロへ。
2つの風でプレミアム乾燥。

赤外線通信で自動制御。乾燥から仕上げまですべておまかせ！

自動でおまかせ

コロナ独自の
連動運転

除湿機本体のセンサーで衣類の乾き具合を見極めて、サーキュレーターの風量や風向きを自動制御。衣類が乾いたら自動で運転を停止します。

生乾き臭を防ぐ

短時間で
しっかり乾かす

除湿機本体の強力除湿とサーキュレーターのパワフル送風によって短時間でしっかり衣類を乾燥させます。

プレミアム乾燥

乾きムラが少ない
衣類の乾き質向上

除湿機本体のセンサーが衣類の乾きはじめをキャッチしたら、赤外線通信で乾燥仕上げ運転に自動切り換え。乾きムラをなくしカラッと仕上げます。



こんな部屋干しストレスを「一体⇔分離」の離れワザでお助け!

type 1
ひとり暮らし

ストレス

留守がちで部屋干し派。
バスタオルやスウェットの
乾きが悪くて…。

一体型でお助け



type 3
3〜4人家族

ストレス

量も多く、洗濯は遅めの時間帯。
翌朝までに子どもの体操服が
乾かなくて…。

離れワザでお助け



type 2
ふたり暮らし

ストレス

部屋干しのスペースが狭く
洗濯物も密集しがち。
生乾き臭が気になって…。

離れワザでお助け




type 4
どんな家族も

ストレス

お部屋全体はもちろん、
クローゼットの中も
なんだかジメジメしている気が…。

離れワザでお助け

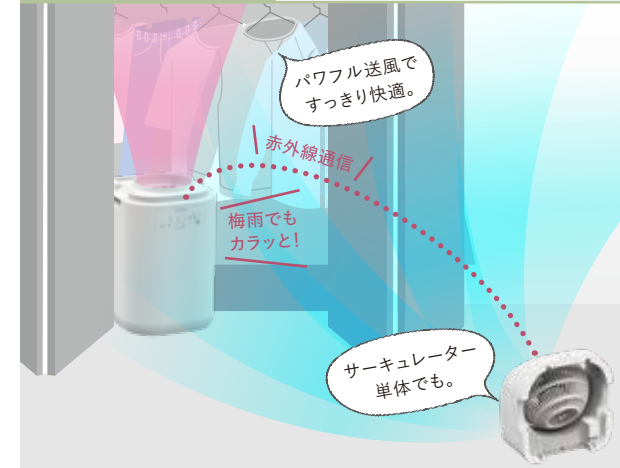

□ 衣類乾燥

clothes drying

約72分^{※1}でしっかり衣類乾燥!

コンプレッサー式で
1回あたりの電気代 約16.6円^{※2} (消費電力量 535Wh)

□ 除湿

dehumidification

冬でもヒーター温風と
サーキュレーター連動で
除湿スピード約2倍^{※3}
快適湿度まで34分。

連続モード
1日で1Lのペットボトル 8本分^{※4}
(50Hzは7本)

電気代
1時間あたり
約5.6円^{※5}
(50Hzは5.0円)

連動ありの場合、
1年間で電気代が
約2,000円^{※3}
節約!

※1 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD 090:2017) に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/●サーキュレーター一体時●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
※2 衣類乾燥(標準モード)消費電力量535Wh、電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。
※3 試験条件/●当社環境試験室:10畳●初期室温:6℃、70%●電源:60Hz●●サーキュレーターの連動あり/なしで分けて使用時、運転開始から室内湿度が70%から57%になるまでにかかった時間比較。連動なしの場合72分との比較。1日8時間[連動なし]3,160Whと[連動あり]2,965Whの年間消費電力の差。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。
※4 除湿能力は、室温27℃・湿度60%を持続する室内で、24時間60Hzで運転した場合の数値です。
※5 除湿時(定格時)消費電力(50/60Hz)160/180W、電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。

Attention: 除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。



単独
で
使うなら

お部屋の冷暖房や換気の効率アップ。
1年通してかしこく活躍。



送風到達距離 6m*

★風速0.45m/sの風が届く範囲。

○写真はイメージです。

送風がより広く、遠くまで。
使い方自由自在。

一点に集中して風をあてたり、離れた場所
に空気を流したり。大口径のファンから
送られるダイナミックな風で、部屋干し
も換気も思いのまま。

衣類乾燥
空気循環・攪拌
換気



サーキュレーターで風量(強風/弱風/微風)とスイング(ワイド/上吹き)の切り換えが可能になりました。



ガードと羽根を外せるからお手入れが簡単＆ラクです。



サーキュレーターの電源コードは本体のポケットに収納できます。

■サーキュレータースペック

電源	単相100V
電源コード	約1.5m
最大スイング角度	135°
サーキュレーター径	24cm(開口21cm)
羽の大きさ	直径19cm
風量	5.5m³/min
送風到達距離	6m(風速0.45m/s)
最大騒音値	48dB(強風)
最小騒音値	27dB(微風)
適応畳数	20畳



夏は涼しく

お部屋全体に冷房のひんやり感を

梅雨は部屋干し

洗濯物に風をあて乾燥時間を短縮



冬は暖かく

天井付近の暖気を床面に下ろす

春・秋は換気

お部屋にたまった空気を屋外へ



一年中
活躍

□ 使いやすい

easy to use

使いやすさと清潔感を追求したコロナクオリティ。




たっぷり
3.6L

水捨て回数が少ない!
こだわりのビッグタンク
約11時間連続運転OK
(衣類乾燥モードにおいて。60Hz時。50Hzは約12時間)

操作部

ボディとの一体化でスマートさをアピールした
除湿機本体前面の操作部。

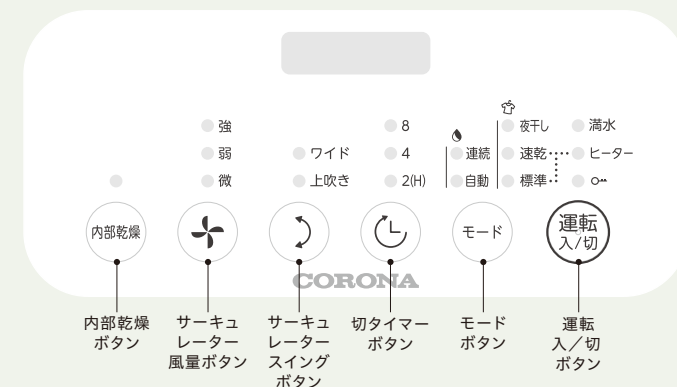


□ 清潔

cleanliness

汚れがつきにくく落ちやすい!
抗菌・防カビ※1仕様の熱交換器。

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れがつきにくく、汚れが付着しても流れ落ちやすくなりました。さらに、フィン表面に抗菌・防カビ※1処理をして、フィンへの菌・カビ付着を抑制します。

クリアフィンコート搭載

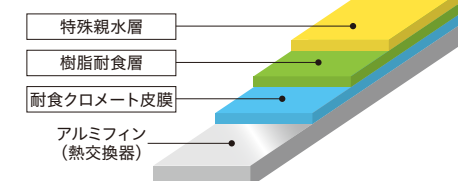

※1【抗菌】試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)/試験番号:35021001887(29021001497-1)/試験結果:99%以上抑制/試験は2種類の菌で実施。
【防カビ】試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2911:2018 定性試験(プラスチック製品の試験 方法A)/試験番号:35020006611(29020004729-1)/試験結果:肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。○付着した汚れを全て落とす機能ではありません。

サーキュレーター連動
衣類乾燥除湿機

CDSC TYPE



除湿量1日
※2
8L
(50Hzは7L)



(W) ホワイト

除湿可能面積のめやす
50Hz
プレハブおもに13畳(22m²)
木造9～鉄筋18畳(15～29m²)
60Hz
プレハブおもに15畳(25m²)
木造10～鉄筋20畳(17～33m²)

CDSC-H8024X (W) 4906128 497738

オープン価格※

外形寸法	高さ556・幅298・奥行310mm
質量	12.0kg
使用可能室温	約5℃～40℃
○クリアフィンコート	
○270W温風ヒーター(除湿機本体)	

各機能の搭載有無は

「2024 衣類乾燥除湿機ラインアップ」(29～30ページ)をご覧ください

※2 室温27℃、湿度60%で24時間運転した時の除湿量(60Hz)。



除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



S
S E R I E S
P E R S O N A L T Y P E

持ち運べてどこでもカラッと、
スリムでもしっかり乾燥 & 除湿。

□ 除湿

dehumidification

除湿量 6.3^{※4}L/日 [60Hz]
(50Hzは5.6L/日)

■ 選べる2つの除湿

標準モード時

電気代
1時間あたり 約 6.4^{※5}円

自動モード時

電気代
1時間あたり 約 3.7^{※6}円

電気代
約 40^{※6}%
ダウン
(当社比)

たっぷり
3.0L

水捨て回数が少ない!
(衣類乾燥モードにおいて。60Hz時。50Hzは約13時間)

こだわりのビッグタンク
約 11 時間連続運転OK
(衣類乾燥モードにおいて。60Hz時。50Hzは約13時間)

フタ付きで水がこぼれにくく、排水しやすい。

親指で
ワンタッチ
開閉!

排水口は
片手で簡単開閉!


フタを付けたまま
排水できます。

手がラクに
入るから
お手入れ
ラクラク!

汚れがつきにくく落ちやすい!
抗菌・防カビ^{※7}仕様の熱交換器。

クリアフィンコート

○詳しくは9ページをご参照ください。

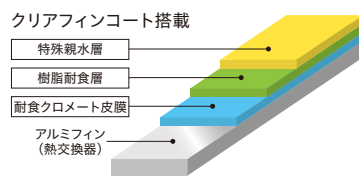

※7 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)/試験番号:35021001887(29021001497-1)/試験結果:99%以上抑制/試験は2種類の菌で実施。
[防カビ]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2911:2018 定性試験(プラスチック製品の試験 方法A)/試験番号:35020006611(29020004729-1)/試験結果:肉眼及び顕微鏡下でかびの生育は認められない。○付着した汚れを全て落とす機能ではありません。

□ 使いやすい

easy to use

使いやすい操作パネル

湿度サイン
ランプの色で
お知らせ
高湿:● 適湿:● 低湿:●

湿度サイン
湿度サイン

両手で持てる大型として

□ 衣類乾燥

clothes drying

約 136^{※1}分でしっかり衣類乾燥!

コンプレッサー式で
1回あたりの電気代 約 17.1^{※2}円 (消費電力量 553Wh)

少量衣類
乾燥時間



給食着

約 33^{※3}分



Yシャツ
1枚

約 38^{※3}分



スポーツ
ウェア上下

約 34^{※3}分

※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境、使用条件により異なります。

■ 選べる衣類乾燥モード

速乾
モード

強風連続運転

しっかり強風で乾かす

おまかせ
モード

強風運転

弱風運転

自動停止

湿度センサーで検知し、オートストップ

■ 2段階のスイング範囲

ワイドスイング

95°

上吹きスイング

55°

衣類乾燥除湿機

S
S E R I E S

コンプレッサー式

衣類乾燥

除湿

除湿量1日
6.3^{※4}L
(50Hzは5.6L)



(W) ホワイト



(C) グレイッシュベージュ

除湿可能面積のめやす	
50Hz	
プレハブおもに 11 畳 (18m ²)	
木造7〜鉄筋14 畳 (12〜23m ²)	
60Hz	
プレハブおもに 12 畳 (20m ²)	
木造8〜鉄筋16 畳 (13〜26m ²)	

CD-S6324 (W) 4906128 498230
(C) 4906128 498339

オープン価格[※]

外形寸法	高さ533・幅170・奥行365mm
質量	8.3kg
使用可能室温	約5℃〜40℃

○クリアフィンコート

各機能の搭載有無は

「2024 衣類乾燥除湿機ラインアップ」(29〜30ページ)をご覧ください

※1 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD 090:2017) に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
※2 衣類乾燥(速乾モード)消費電力量553Wh、電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。
※3 当社調べ/試験条件/●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70%●洗濯物:給食着1枚(約0.3kg)、Yシャツ1枚(約0.25kg)、スポーツウェア上下1組(約0.3kg)●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
※4 室温27℃、湿度60%で24時間運転した時の除湿量(60Hz)。
※5 除湿運転の標準モード時、消費電力180/205W(50/60Hz)、60Hzでの試算。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[令和4年7月改定]にて試算。
※6 試験条件:除湿運転(標準・自動モード)50Hzにて当社環境試験室8畳、室温27℃、湿度80%で除湿運転し、8時間運転後の積算消費電力量(標準モード)1556Wh、(自動モード)948Whの比較[50Hz]。湿度60%になるまで時間がかかる場合があります。



除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

どこでも
クーラー

MULTI TYPE

衣類乾燥 除湿 冷風

あちこちで活躍、
衣類乾燥・除湿・冷風の
1台3役マルチタイプ。



□ 衣類乾燥／乾きにくい梅雨時や冬の衣類乾燥に！

clothes drying


しっかり部屋干し 約99分！

※1
※2
コンプレッサー式で
1回あたりの電気代 約16.3円 (消費電力量 526Wh)


ランドリールーバー搭載

カラッと部屋干し！

ランドリールーバーを上向きにすることですばやく簡単に衣類乾燥ができます。



ボタン1つでカンタン切り換え！

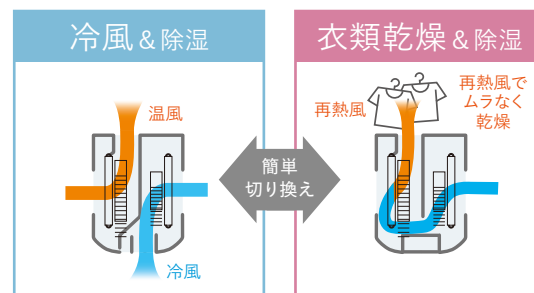

□ 除湿

dehumidification

除湿量 14^{※3} L／日 [60Hz]
(50Hzは12L／日)

1日で1Lのペットボトル 14本分



寝ている間や外出中もノンストップで除湿。
水捨て回数が少ない！

業界トップクラス*

5.8L 大容量タンク

約10時間
連続運転OK

(CDM-14タイプ、衣類乾燥モードにおいて。
60Hz時。50Hzは約12時間)



★家庭用衣類乾燥除湿機において。2023年12月1日現在。

満水になったら
自動で運転停止

持ち運びに
便利な

満水をお知らせする

オートストップ
機構

とって付

満水メロディー
(大きな古時計)



□ 冷風／涼みたい場所を手軽にスポット冷風！

refrigeration

最大吹き出し温度差

—11^{※4}℃の爽快なスポット冷風！

除湿されたカラッとした空気を室温
より最大で約11℃※4差まで冷却し、
快適な涼しさを届けます。

1人ですぐ
涼みたいとき

お風呂上がりの
クールダウン

パワフル 標準 弱

どこへでもラクラク移動♪



4輪自在
キャスター付

3モードスイングルーバー



生活シーンに
合わせて選べます。

スイングルーバー



広い範囲に冷風



ピンポイントに冷風



ゆらぎのある自然な風

※1 CDM-14タイプ。CDM-F10タイプは約119分となります。
除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD 090:2017) に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70％●洗濯物2kg相当：Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
※2 除湿(衣類乾燥モード)消費電力量526Wh、電力料金目安単価31円/kWh(税込) [令和4年7月改定]にて試算。
※3 CDM-14タイプの値。室温27℃、湿度60%で24時間運転した時の除湿量(60Hz)。
※4 CDM-14タイプにおいて60Hz時、室温27℃、湿度60%(温度と湿度の条件により多少変化します)。CDM-F10タイプは最大吹き出し温度差約-10℃となります。

Attention

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

○このページは主にCDM-14タイプを例に説明しています。



どこでもクーラー

MULTI TYPE

衣類乾燥 除湿 冷風

布製排熱ダクト (同梱)

気になる排熱を室外放出するスグレモノ。

排熱ダクトで涼しさアップ!

排熱ダクト

冷風

排熱

取り付けカンタン! 室外に排熱してさらに快適!

1 排熱ダクトを、排熱口のスリットに差し込みます。

2 排熱ダクトを、お部屋の外まで延ばします。

3

本体ポケットに簡単収納。

注) 付属の排熱ダクト以外は使用しないでください。またダクトを延長して使用しないでください。故障の原因となります。
●ダクトがふさがり排熱できなくなった時には安全センサーで保護制御します。

別売 ダクトパネル

ダクトパネルを窓に取り付けて、熱を室外に出すことでより快適にお使いいただけます。

26ページ「冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用別売部品」をご覧ください。

さらに押し入れ乾燥にも使えます。

ダクトパネル

清潔

汚れがつきにくく落ちやすい! 抗菌・防カビ^{※1}仕様の熱交換器。

熱交換器アルミフィンに汚れが落ちやすい作用のある「クリアフィンコート」を採用。熱交換器に汚れがつきにくく、汚れが附着しても流れ落ちやすくなりました。さらに、フィン表面に抗菌・防カビ^{※1}処理をして、フィンへの菌・カビ付着を抑制します。

抗菌^{※2}・脱臭^{※3}シート (CDM-F10タイプ)

菌やニオイを抑制しながら除湿します。

●抗菌・脱臭機能はシートに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。

抗菌・脱臭シート

○イラストはイメージです。

※4 タバコの煙

※4 ペットのニオイ

■別売フィルター

抗菌・脱臭シート CD-DS2 4906128 286080 726円(税抜660円)

●交換のめやす:1年

●CDM-F10タイプに使用できます。

クリアフィンコート搭載

特殊親水層

樹脂耐食層

耐食クロメート皮膜

アルミフィン (熱交換器)

※1 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)/試験番号:35021001887(29021001497-1)/試験結果:99%以上抑制/試験は2種類の菌で実施。
[防カビ]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2911:2018 定性試験(プラスチック製品の試験 方法A)/試験番号:35020006611(29020004729-1)/試験結果:肉眼及び顕微鏡下でカビの生育は認められない。○附着した汚れを全て落とす機能ではありません。
※2 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS L 1902定量試験(菌液吸収法)/試験結果:99%以上抑制/試験報告書番号:026625-1, 026625-2試験は2種類のみの菌で実施。
※3 [脱臭]1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)の脱臭効果を検証/試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1m²のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果:脱臭除去率50%以上。
※4 タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

使いやすい

ツインロータリーコンプレッサー搭載

冷風・弱モード時 低騒音 38dB^{※5}

なめらかなコンプレッサーの回転により製品振動を抑えました。

分かりやすい操作部で誰でも使いやすい。

スイングボタン

冷風ボタン

運転/停止ボタン

(排水タンクが満タンになると、緑ランプが点滅して停止します。)

切タイマーボタン

除湿ボタン

送風ボタン

●写真の操作部は CDM-F10タイプです。

冷風・衣類乾燥除湿機

ツインロータリーコンプレッサー式

DC送風モーター

衣類乾燥

除湿

冷風

どこでもクーラー

除湿量1日 14L^{※6} (50Hzは12L)

(W)クールホワイト

布製排熱ダクト 同梱

除湿可能面積のめやす	CDM-1424 (W) 4906128 499831
50Hz	本体希望小売価格 91,080円 (税抜82,800円)
プレハブおもに23畳(38m ²)	外形寸法 高さ600・幅250・奥行386mm
木造15~鉄筋30畳(25~50m ²)	質量 13.5kg
60Hz	○排熱ダクト長さ:950mm ○クリアフィンコート
プレハブおもに27畳(44m ²)	
木造18~鉄筋35畳(29~58m ²)	
能力	使用可能室温
冷風 最大吐出量 -11℃ ^{※7}	約5~35℃
除湿 12/14L/d	約5~35℃
(50/60Hz)	

除湿量1日 10L^{※6} (50Hzは9L)

(A)スカイブルー

布製排熱ダクト 同梱

抗菌・脱臭シート

除湿可能面積のめやす	CDM-F1024 (A) 4906128 499930
50Hz	本体希望小売価格 86,680円 (税抜78,800円)
プレハブおもに17畳(29m ²)	外形寸法 高さ600・幅250・奥行386mm
木造11~鉄筋23畳(19~38m ²)	質量 13.0kg
60Hz	○排熱ダクト長さ:950mm ○クリアフィンコート
プレハブおもに19畳(32m ²)	
木造13~鉄筋25畳(21~42m ²)	
能力	使用可能室温
冷風 最大吐出量 -10℃ ^{※7}	約5~35℃
除湿 9/10L/d	約5~35℃
(50/60Hz)	

※5 CDM-F10タイプ冷風弱モード時、除湿能力は低下します。CDM-14タイプ冷風弱モード時は44dBとなります。なお、除湿運転時CDM-F10タイプは42dB、CDM-14タイプは46dB、衣類乾燥時CDM-F10タイプは48dB、CDM-14タイプは49dBとなります。

※6 室温27℃、湿度60%で24時間運転した時の除湿量(60Hz)。
※7 60Hz時、室温27℃、湿度60% (温度と湿度の条件により多少変化します)

各機能の搭載有無は

「2024 衣類乾燥除湿機ラインアップ」(29~30ページ)をご覧ください

Attention!

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用別売部品

●ダクトパネル取り付けで、快適空間がさらに広がります。

長窓用ダクトパネル ●高さ1,330~1,620mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-100M 4906128 185581 12,430円(税抜11,300円)
標準ダクトパネル ●高さ820~1,330mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-70M 4906128 185482 11,220円(税抜10,200円)
小窓用ダクトパネル ●高さ725~835mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。(725mm以下の場合でも、カットすれば400mmの小窓まで取り付けられます。)	HDP-50M 4906128 185383 9,460円(税抜8,600円)

テラス窓用ダクトパネル ●高さ1,620~2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-180M 4906128 185680 14,300円(税抜13,000円)
テラス延長キット ●高さ1,620~2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。●標準ダクトパネル(HDP-70M)をお持ちの際は、こちらのキットを用いることで取り付けることができます。●標準ダクトパネルの内パネルを交換する事により、テラス窓用ダクトパネルHDP-180Mとして使用できます。	HDP-70T 4906128 401308 7,590円(税抜6,900円)

ダクトパネル設置例

(窓高さに合わせたものをお選びください)

公式オンラインストア

CORONA STORE

コロナストアなら手軽に交換部品が注文できます!

パソコンで
お買い物

コロナストア

検索

https://ec.coronaweb.com/

スマートフォンで
お買い物

QRコード

このページは主にCDM-14タイプを例に説明しています。

25

26

2023
衣類乾燥除湿機／
冷風・衣類乾燥除湿機

[在庫僅少品]

衣類乾燥除湿機 **WH** SERIES

パワフル&キャスター付で家中どこでもカラッと快適なハイスペックタイプ。

除湿量1日
※1
18L
(50Hzは16L)

タンク容量 **5.5L**



(W) クリスタルホワイト



(K) クリスタルブラック

除湿可能面積のめやす	
50Hz	
プレハブおもに31畳 (51㎡)	
木造20～鉄筋40畳 (33～67㎡)	
60Hz	
プレハブおもに35畳 (57㎡)	
木造23～鉄筋45畳 (38～75㎡)	

CD-WH1823 (W) 4906128 448433
(K) 4906128 448532

オープン価格※

外形寸法	高さ657・幅378・奥行235mm
質量	13.9kg
使用可能室温	約5℃～40℃

○アクアドロップ洗浄self ○ドレンストッパー
○クリアフィンコート ○300W温風ヒーター

除湿量1日
※1
12L
(50Hzは11L)

タンク容量 **5.5L**



(W) クリスタルホワイト

除湿可能面積のめやす	
50Hz	
プレハブおもに21畳 (35㎡)	
木造14～鉄筋28畳 (23～46㎡)	
60Hz	
プレハブおもに23畳 (38㎡)	
木造15～鉄筋30畳 (25～50㎡)	

CD-WH1223 (W) 4906128 448334

オープン価格※

外形寸法	高さ657・幅378・奥行235mm
質量	13.5kg
使用可能室温	約5℃～40℃

○アクアドロップ洗浄self ○ドレンストッパー
○クリアフィンコート ○300W温風ヒーター

衣類乾燥除湿機 **H** TYPE

洗濯物が多いご家庭や広いスペースの除湿に最適な大能力タイプ。

除湿量1日
※1
10L
(50Hzは9L)

タンク容量 **4.5L**



(AE) エレガントブルー

除湿可能面積のめやす	
50Hz	
プレハブおもに17畳 (29㎡)	
木造11～鉄筋23畳 (19～38㎡)	
60Hz	
プレハブおもに19畳 (32㎡)	
木造13～鉄筋25畳 (21～42㎡)	

CD-H1023 (AE) 4906128 449331

オープン価格※

外形寸法	高さ570・幅365・奥行202mm
質量	12.0kg
使用可能室温	約5℃～40℃

○クリアフィンコート ○300W温風ヒーター

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

サーキュレーター連動
衣類乾燥除湿機 **CDSC** TYPE

サーキュレーターと除湿機のダブルパワーでスピード衣類乾燥。

除湿量1日
※1
8L
(50Hzは7L)

タンク容量 **3.6L**



(W) ホワイト

除湿可能面積のめやす	
50Hz	
プレハブおもに13畳 (22㎡)	
木造9～鉄筋18畳 (15～29㎡)	
60Hz	
プレハブおもに15畳 (25㎡)	
木造10～鉄筋20畳 (17～33㎡)	

CDSC-H8023X (W) 4906128 449232

オープン価格※	
外形寸法	高さ556・幅298・奥行310mm
質量	12.0kg
使用可能室温	約5℃～40℃
○クリアフィンコート ○270W温風ヒーター(除湿機本体)	

衣類乾燥除湿機 **S** SERIES

部屋干しも除湿もしっかりできて手軽なパーソナルタイプ。

除湿量1日
※1
6.3L
(50Hzは5.6L)

タンク容量 **3.0L**



(W) ホワイト



(C) グレイッシュベージュ

除湿可能面積のめやす	
50Hz	
プレハブおもに11畳 (18㎡)	
木造7～鉄筋14畳 (12～23㎡)	
60Hz	
プレハブおもに12畳 (20㎡)	
木造8～鉄筋16畳 (13～26㎡)	

CD-S6323 (W) 4906128 449539
(C) 4906128 449638

オープン価格※	
外形寸法	高さ533・幅170・奥行365mm
質量	8.3kg
使用可能室温	約5℃～40℃
○クリアフィンコート	

Attention 除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

冷風・衣類乾燥除湿機 **いこでも** クーラー

オールシーズン活躍する多機能タイプ。キャスター付で移動もラクラク。

除湿量1日
※1
14L
(50Hzは12L)

タンク容量 **5.8L**



(W) クールホワイト

布製排熱ダクト
同梱

除湿量1日
※1
10L
(50Hzは9L)

タンク容量 **5.8L**



(A) スカイブルー

布製排熱ダクト
同梱

抗菌・
脱臭シート

除湿可能面積のめやす	
50Hz	
プレハブおもに23畳 (38㎡)	
木造15～鉄筋30畳 (25～50㎡)	
60Hz	
プレハブおもに27畳 (44㎡)	
木造18～鉄筋35畳 (29～58㎡)	

CDM-1423 (W) 4906128 459132

本体希望小売価格 **91,080**円(税抜82,800円)

外形寸法	高さ600・幅250・奥行386mm
質量	13.5kg
○排熱ダクト長さ：950mm ○クリアフィンコート	

	能 力	使用可能室温
冷風	最大吐出 温度差 -11℃ ※2	約5～35℃
除湿	12/14L/d	約5～35℃

(50/60Hz)

※1 室温27℃、湿度60%で24時間運転した時の除湿量(60Hz)。 ※2 60Hz時、室温27℃、湿度60%(温度と湿度の条件により多少変化します)

Attention エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

2024
衣類乾燥除湿機
ラインアップ°

お部屋の広さと
ライフスタイルに合わせ
ピッタリの1台が
お選びいただけます。



2024

衣類乾燥除湿機

ラインアップ

お部屋の広さと
ライフスタイルに合わせ
ピッタリの1台が
お選びいただけます。

日本製

HFC

衣類乾燥除湿機

冷風・衣類乾燥除湿機

WH SERIES

10ページ

CD-WH1824



(W)クリスタルホワイト (K)クリスタルブラック

ツインローター・コンプレッサー式 ヒーター温風乾燥タイプ DC送風モーター

CD-WH1224



(W)クリスタルホワイト

コンプレッサー式 ヒーター温風乾燥タイプ DC送風モーター

H TYPE

14ページ

CD-H1024



(AE)エレガントブルー

コンプレッサー式 ヒーター温風乾燥タイプ DC送風モーター

CDSC TYPE

20ページ

CDSC-H8024X



(W)ホワイト

コンプレッサー式 ヒーター温風乾燥タイプ DC送風モーター

S SERIES

22ページ

CD-S6324



(W)ホワイト (C)グレイッシュベージュ

コンプレッサー式

いこでもクーラー

26ページ

CDM-1424



(W)クールホワイト

ツインローター・コンプレッサー式 DC送風モーター

CDM-F1024



(A)スカイブルー

ツインローター・コンプレッサー式 DC送風モーター

除湿可能面積のめやす※1
(60Hz)

鉄筋の場合

プレハブの場合

木造の場合

除湿能力※2 (60Hz)

衣類乾燥時間※3

タンク容量

連続運転時間 (60Hz)

サーキュレーター

衣類

清潔

便利機能

除湿

冷風機能

速乾Wルーバー

衣類乾燥モード

衣類乾燥オートストップ機能

アクアドロップ洗浄セルフ

タッチパネル

内部乾燥モード

エアフィルター

抗菌・防カビクリアフィンコート

ドレンストッパー

風向ルーバー

スイング

風量設定

サーキュレーター・送風モード

満水メロディー

24時間切り忘れ防止機能

タイマー

除湿モード

湿度表示／設定

冷風モード

最大吹き出し温度差 (60Hz)

冷風・送風用ルーバースイング

排熱ダクト

—

●

●eco 標準 集中速乾

●

●(自動)

●抗菌・防カビフィルター

●

●

●オート上下ルーバー／オートサブルーバー

●左右ルーバー (手動)

●上吹き・ワイド・スポット

●5段階

●サーキュレーター5段階設定

●

●

●2・4・8時間「切」タイマー

●自動 連続

●3段階／—

—

—

—

—

約5～40℃

2m

高さ657×幅378×奥行235mm (+注水トレイ部10mm)

13.9kg

—

—

—

—

●(自動)

●抗菌・防カビフィルター／ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター

●

—

●オート上下ルーバー

●左右ルーバー (手動)

●上吹き・後吹き・ワイド

—

●標準 静音

●

●1～9時間「切」タイマー

●自動 冬モード 強 弱

●デジタル／5段階湿度設定

—

—

—

—

約5～40℃

2m

高さ570×幅365×奥行202mm

12.0kg

●強 弱 微

—

●速乾 標準 夜干し

—

●(自動)

●

●左右ルーバー (手動) ※除湿機本体

●上吹き・ワイド (サーキュレーター)

—

●強 弱 微

— (ブザー)

●

●2・4・8時間「切」タイマー

●自動 連続

—／—

—

—

—

約5～40℃

1.8m

高さ556×幅298×奥行310mm

12.0kg

—

—

●速乾 おまかせ

—

●

●

●オート上下ルーバー

●上吹き・ワイド

—

—

●

●2・4・8時間「切」タイマー

●標準 自動

●3段階／—

—

—

—

約5～40℃

1.8m

高さ533×幅170×奥行365mm

8.3kg

—

—

●衣類乾燥

—

●

●

●ランドリルーバー (手動)

—

—

●強 弱

—

●パワフル 標準 弱

—11℃ —10℃

●3モードスイングルーバー

●

約5～35℃

2m

高さ600×幅250×奥行386mm

13.5kg 13.0kg

※1 除湿可能面積のめやすは、JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です。 ※2 除湿能力は、室温27℃、湿度60%で24時間運転した時の除湿量です。

※3 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人日本電機工業会自主基準（JEMA-HD 090:2017）に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70％●洗濯物2kg相当：Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」●運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境、使用条件により異なります。