



快適とは、なにか。

それは、温度や湿度にとどまらない。ココロとカラダが望むものすべて。

そこには、無限の可能性がある。私たちの未来がある。

さあ、つぎの快適をつくろう。今までの常識に捉われず。

培ってきた技術と経験を注ぎ。考えよう。追究しよう。開発しよう。

くらしをもっと豊かにするために。

CORONA

お部屋や使い方に合わせて 最適な除湿機を。

部屋干しはもちろん、お部屋の除湿、クローゼットや押入れの乾燥などに大活躍する便利な除湿機をご用意しています。



衣類乾燥除湿機

広いリビングや二間続きのお部屋、ワンルームや寝室、子供部屋などを快適に除湿します。




冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー

衣類乾燥、除湿に加えて、冷風機能がついた1台3役。パワフルな除湿力でお部屋を快適にします。



2020 NEW MODEL お部屋の広さとお好みの機能で 最適な一台が選べます。

2020除湿機 ラインアップ		衣類乾燥除湿機										冷風・衣類乾燥除湿機														
		H SERIES 8ページ					S SERIES 10ページ					どこでもクーラー 14ページ														
		 (AE)エレガントブルー (TU)アーバンブラウン ツインロータリー コンプレッサー式 ヒーター温風 乾燥タイプ		 (AE)エレガントブルー コンプレッサー式 ヒーター温風 乾燥タイプ			 (W)ホワイト (P)ミルキーピンク コンプレッサー式		 (W)クールホワイト ツインロータリー コンプレッサー式		 (A)スカイブルー ツインロータリー コンプレッサー式															
		CD-H1820			CD-H1020			CD-S6320			CDM-1420			CDM-F1020												
除湿可能面積のめやす ^{※1}	鉄筋の場合	60Hz	45畳(75㎡)			60Hz	25畳(42㎡)			60Hz	16畳(26㎡)			60Hz	35畳(58㎡)			60Hz	25畳(42㎡)							
		50Hz	40畳(67㎡)			50Hz	23畳(38㎡)			50Hz	14畳(23㎡)			50Hz	30畳(50㎡)			50Hz	23畳(38㎡)							
	プレハブの場合	60Hz	35畳(57㎡)			60Hz	19畳(32㎡)			60Hz	12畳(20㎡)			60Hz	27畳(44㎡)			60Hz	19畳(32㎡)							
		50Hz	31畳(51㎡)			50Hz	17畳(29㎡)			50Hz	11畳(18㎡)			50Hz	23畳(38㎡)			50Hz	17畳(29㎡)							
	木造の場合	60Hz	23畳(38㎡)			60Hz	13畳(21㎡)			60Hz	8畳(13㎡)			60Hz	18畳(29㎡)			60Hz	13畳(21㎡)							
		50Hz	20畳(33㎡)			50Hz	11畳(19㎡)			50Hz	7畳(12㎡)			50Hz	15畳(25㎡)			50Hz	11畳(19㎡)							
除湿能力 ^{※2} 60Hz(50Hz)		18L／日(16L／日)					10L／日(9L／日)					6.3L／日(5.6L／日)					14L／日(12L／日)					10L／日(9L／日)				
衣類乾燥時間 ^{※3}		約62分					約87分					約136分					約99分					約119分				
タンク容量		4.5L					4.5L					3.0L					5.8L					5.8L				
連続運転時間 60Hz(50Hz)		約6時間(約7時間)					約10時間(約12時間)					約11時間(約13時間)					約10時間(約12時間)					約14時間(約15時間)				
おもなこだわり機能	除湿モード	● 自動 冬モード 強 弱										● 標準 自動					● 除湿									
	湿度設定	● 5段階湿度設定										—					—									
	衣類乾燥モード	● eco 夜干し 標準 厚物										● 速乾 おまかせ					● 衣類乾燥									
	衣類乾燥用ルーバー	● オートワイド上下ルーバー					● オートワイド上下ルーバー					● オート上下ルーバー					● ランドリールーバー(手動)									
		● オートスイング左右ルーバー					● 左右ルーバー(手動)																			
	オートストップ機能	●										●					—									
	サーキュレータ・送風モード	● 標準 静音										—					● 強 弱									
	フィルター	● 抗菌・防カビフィルター／ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター										—					—		● 除菌・脱臭シート							
	満水メロディー	●										●					●									
	24時間切り忘れ防止機能	●										●					—		—							
	冷風	—										—					● パワフル 標準 弱									
	最大吹き出し温度差	—										—					-11℃(60Hz時)		-10℃(60Hz時)							
	冷風用ルーバー	—										—					● 3モードスイングルーバー									
	排熱ダクト	—										—					●									
タイマー	● 1～9時間「切」タイマー										● 2・4・8時間「切」タイマー					● 1・2・6時間「切」タイマー										
使用可能室温		約5～40℃										約5～40℃					約5～35℃									
外形寸法		高さ570×幅365×奥行202mm										高さ533×幅170×奥行365mm					高さ600×幅250×奥行386mm									
質量		12.5kg					12.0kg					8.3kg					13.5kg					13.0kg				

※1 除湿可能面積のめやすは、JEMA(日本電機工業会)規格に基づいた数値です。 ※2 除湿能力は、室温27℃、相対湿度60%で24時間運転した時の除湿量です。 ※3 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。

H series

Family type



部屋干しでも快適な衣類乾燥、広いリビングの除湿におすすめの大容量タイプ。

選べるモードと自在の風で
たっぷり部屋干し。

DRY & COMFORTABLE



衣類乾燥

カラッと
快適

スピード部屋干し約62分^{※1}

コンプレッサー式で

1回あたりの消費電力量
約650Wh

■衣類乾燥オートストップ

洗濯物が乾いたら自動で運転を
停止します。



■少量衣類乾燥時間 (CD-H18タイプ)

給食着

約16分^{※2}

Yシャツ
2枚

約20分^{※2}

スポーツ
ウェア上下

約20分^{※2}

※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境、使用条件により異なります。

シーンに
合わせて

選べる4つの最適衣類乾燥モード

標準モード



できるだけすばやく乾かしたい。

パワフル除湿+300Wヒーター
パワフル除湿+ワイド吹き出し

パワフルな300Wヒーター温風とワイド吹き出しのダブル効果で洗濯物をしっかり乾燥させます。

ecoモード



電気代を節約して乾かしたい。

節電効果 約40%^{※3} (当社比)

ヒーターを使わず、除湿と送風の組み合わせで電気代を約40%に抑えた節約乾燥が可能です。○衣類乾燥時間は長くなります。

夜干しモード



寝ている間に乾かしたい。

39dB^{※4}
(CD-H10タイプは36dB)

運転音をセーブして朝までにカラッと乾燥させます。途中でタンクが満水になったら送風運転に切り替わるから安心です。



厚物モード^{※5}



厚手のものを乾かしたい。

スウェットも
デニムもおまかせ!

ヒーター温風で乾燥を行ったあと、乾きムラが生じやすい上部に向かって温風を当ててしっかり乾燥させます。



風向き
自在

干し方や場所に合わせて風向き自在

ワイド

左右スイング



洗濯物を広く干すとき

大量

上下スイング



洗濯物が多いとき

集中

スポット



少量の洗濯物・ピンポイント

奥まで

後方スイング



クローゼット・押入れ

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

○このページは主にCD-H18タイプを例に説明しています。

※1 CD-H18タイプにおいて、CD-H10タイプは約87分、1回あたりの消費電力量約718Whとなります。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD 090:2017) に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※2 当社調べ 試験条件／●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70%●洗濯物:給食着1枚(約0.3kg)、Yシャツ2枚(約0.5kg)、スポーツウェア上下1組(約0.3kg)●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※3 CD-H18タイプにおいて、●当社調べ 試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。60Hzの消費電力量比較:衣類乾燥(標準モード)550Wh、(ecoモード)330Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約40%節電。(ecoモード)で運転した場合、衣類乾燥時間は標準モードに比べて長くなります。除湿能力も低下します。CD-H10タイプの場合は(標準モード)630Wh、(ecoモード)350Whとなります。

※4 本体前方1mで測定、CD-H18タイプの場合除湿能力は約23%低下します。CD-H10タイプは約9%低下します。(標準モードに対する夜干しモードの除湿能力低下率)。(標準モード)CD-H18タイプは50dB、CD-H10タイプは41dBとなります。

※5 効率よく乾燥させるために厚物は除湿機の真上か後ろ側(吹出口)の中央に干してください。



除湿量
18L^{※1}／日
〔60Hz〕
(50Hzは16L／日)

除湿

5段階湿度設定

お好みの湿度で快適除湿！

お好みの湿度 (50／55／60／65／70％) が選べます。

冬モード

冬もパワフル除湿。

室温が10℃を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行います。

水捨て回数が少ない大容量タンク

寝ている間や外出中もおまかせで除湿できます。

連続運転時間	CD-H18タイプ 約 6時間 CD-H10タイプ 約10時間
--------	------------------------------------

4.5L 大容量タンク

ツインロータリーコンプレッサー

(CD-H18タイプ)

弱運転時は39dB^{※3}の低騒音設計です。



DC送風モーター搭載＋コンプレッサー式

コンプレッサー式だから低消費電力！ お得に除湿ができます。

1時間あたり **約6円^{※2}**

型 式	除湿時の消費電力 (50／60Hz)	除湿時の電気代のめやす (50／60Hz)
CD-H1020	195／230w	5.3／6.2円／h
CD-H1820	280／310w	7.6／8.4円／h

※1 CD-H18タイプ、室温27℃、相対湿度60％で24時間運転した時の除湿量 (60Hz)。

※2 CD-H10タイプ (10L／日クラス)、除湿時 (定格時) 消費電力 (50／60Hz) 195／230W、電力料金目安単価 27円／kWh (税込) [平成26年4月改定] にて試算。

※3 本体前方1mで測定。CD-H18タイプ弱運転時、除湿能力は約19％低下します (強運転に対する弱運転の除湿能力低下率)。強運転時は47dBとなります。

※4 CD-H10-H18タイプ静音モード時の値。送風量が約38％低下します。標準モード38dB。

※5 CD-H10-H18タイプ静音モード時の値。CD-H10タイプ送風時消費電力 (50／60Hz) 静音モード時4.1／4.1W。標準モード時9／9W。CD-H18タイプ送風時消費電力 (50／60Hz) 静音モード時4.6／4.6W。標準モード時9.7／9.7W。電力料金目安単価27円／kWh (税込) [平成26年4月改定] にて試算。


抗菌・防カビ^{※6}フィルター

ウイルス抑制^{※7}・除菌^{※8}・脱臭^{※9} 10年交換不要フィルター



フィルターで捕集したウイルス・菌・タバコのニオイを抑制。

○抗菌・防カビ、ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。
実使用空間での実証結果ではありません。(定期的なお手入れが必要です)

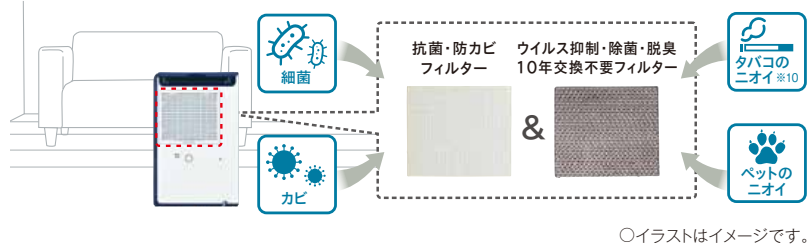


○イラストはイメージです。

■別売フィルター

ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター
CD-JF3 4906128 067283 3,900円＋消費税

●交換のめやす:10年

■10年交換不要フィルターで衣類にしみついたニオイを脱臭

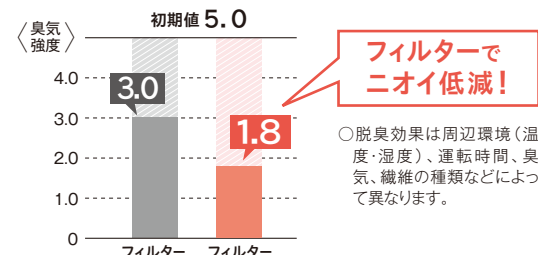


**フィルターで
ニオイ低減！**

○脱臭効果は周辺環境 (温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類などによって異なります。

●CD-H18タイプにおいて8畳相当の居住空間における試験開始3時間後の効果 ●当社調べ ●試験条件:当社和室8畳 室温25℃ 衣類乾燥モード [標準]、ヒーターONの条件下において、あらかじめタオルに吸着させたタバコのニオイ成分の脱臭効果を6段階臭気強度表示法に準拠し判定。●試験結果:3時間後、気にならないレベルまで脱臭。

操作パネル

設定をランプで表示するので分かりやすい。

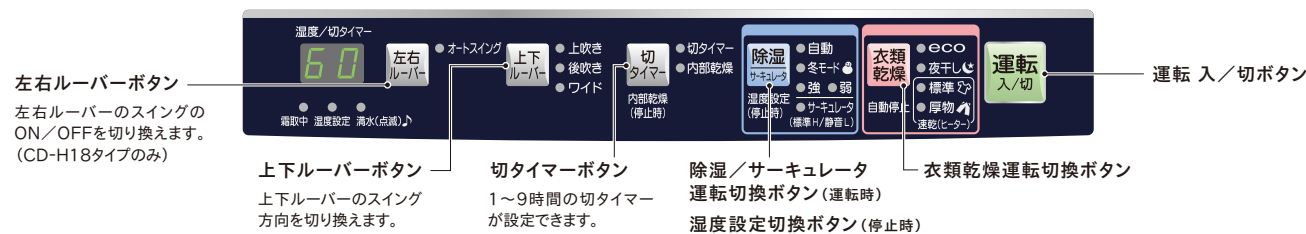

除湿量1日 **18L** (50Hzは16L)

除湿可能面積のめやす	
50Hz	プレハブおもに 31畳 (51m ²) 木造20～鉄筋40畳 (33～67m ²)
60Hz	プレハブおもに 35畳 (57m ²) 木造23～鉄筋45畳 (38～75m ²)

CD-H1820 (AE) 4906128 322931
(TU) 4906128 323037

在庫僅少品
CD-H1819 (AE) 4906128 262435
(TU) 4906128 262336

オープン価格[※]

(外形寸法) 高さ570・幅365・奥行202mm
(質量) 12.5kg
(使用可能室温) 約5℃～40℃

コンプレッサー式除湿機
(ヒーター温風乾燥タイプ)

ウイルス抑制・除菌・脱臭
10年交換不要
フィルター

HFC
環境
除湿機

日本製
made in Japan

DC送風
モーター

オート
ワイド上下
ルーバー

オート
スイング左右
ルーバー

内部乾燥
モード

- オートストップ機能
- 大容量4.5Lタンク
- 除湿 (自動・冬モード・強・弱)
- 衣類乾燥 (ECO・夜干し・標準・厚物)
- サーキュレータ (標準・静音)
- 満水メロディー
- 24時間切り忘れ防止機能
- 5段階湿度設定
- 1～9時間「切」タイマー付

除湿量1日 **10L** (50Hzは9L)

除湿可能面積のめやす	
50Hz	プレハブおもに 17畳 (29m ²) 木造11～鉄筋23畳 (19～38m ²)
60Hz	プレハブおもに 19畳 (32m ²) 木造13～鉄筋25畳 (21～42m ²)

CD-H1020 (AE) 4906128 322832

在庫僅少品
CD-H1019 (AE) 4906128 262534

オープン価格[※]

(外形寸法) 高さ570・幅365・奥行202mm
(質量) 12.0kg
(使用可能室温) 約5℃～40℃

コンプレッサー式除湿機
(ヒーター温風乾燥タイプ)

ウイルス抑制・除菌・脱臭
10年交換不要
フィルター

HFC
環境
除湿機

日本製
made in Japan

DC送風
モーター

オート
ワイド上下
ルーバー

左
ルーバー
(手動)

右
ルーバー
(手動)

内部乾燥
モード

- オートストップ機能
- 大容量4.5Lタンク
- 除湿 (自動・冬モード・強・弱)
- 衣類乾燥 (ECO・夜干し・標準・厚物)
- サーキュレータ (標準・静音)
- 満水メロディー
- 24時間切り忘れ防止機能
- 5段階湿度設定
- 1～9時間「切」タイマー付

※6 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:菌～抗菌性試験 (試験番号12021853-1)、カビ～かび抵抗性試験 (試験番号12016223-1) 試験結果:99％以上抑制。

※7 [ウイルス抑制] 当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。／試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター／試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定／試験結果:99.9％抑制／試験報告書番号:第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。

※8 [除菌] 当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。／試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:JIS Z 2801 定量試験 (フィルム密着法)／試験結果:99％以上抑制／試験報告書番号:026255-1、026255-2、030578、026255-4 試験は2種類のみの菌で実施。

※9 [脱臭] 1日タバコ10本 (アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証／試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格 (1m³のBOX内における混合ガスの除去性能) にて測定。／試験結果:10年後も脱臭除去率50％以上。


※10 タバコの有害物質 (CO等) は除去できません。

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ○このページは主にCD-H18タイプを例に説明しています。

S series

Personal type




手軽に除湿、しっかり衣類乾燥ができる
お得なスリムタイプ。

コンパクトでもしっかり部屋干し。

○写真はイメージです。

使いやすい操作パネル



湿度サイン
ランプの色でお知らせ



両手で持てる
大型として



操作も簡単に
運びやすい！



※1 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD 090:2017) に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※2 当社調べ 試験条件／●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70%●洗濯物:給食着1枚(約0.3kg)、Yシャツ1枚(約0.25kg)、スポーツウェア上下1組(約0.3kg)●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※3 除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を保持する室内で、24時間60Hzで運転した場合の数値です。

※4 除湿運転の標準モード時、消費電力180/205W(50/60Hz)、60Hzでの試算。電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。

※5 試験条件:除湿運転(標準・自動モード) 50Hzにて当社環境試験室8畳、室温27℃、湿度80%で除湿運転し、8時間運転後の積算消費電力量(標準モード) 1556Wh、(自動モード) 948Whの比較 [50Hz]。

DRY & COMFORTABLE



衣類乾燥

カラッと部屋干し約136分^{※1}

コンプレッサー式で

1回あたりの消費電力量
約553Wh

速乾モード

強風連続運転

しっかり乾かす

\\ カラッと衣類乾燥 //

おまかせモード


強風運転 > 弱風運転 > 自動停止

湿度センサーで検知


オートストップ衣類乾燥^{※2}

2段階のスイング範囲で効率的。

ワイドスイング



上吹きスイング



■少量衣類乾燥時間

※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境、使用条件により異なります。

給食着 約33分^{※2}

Yシャツ1枚 約38分^{※2}

スポーツウェア上下 約34分^{※2}



除湿

コンプレッサー式だからお得に除湿

標準モード

しっかり除湿できて電気代も安い。

1Lのペットボトル
6.3本^{※3}
(50Hzは5.6本)



1時間あたり
約6円^{※4}

自動モード

湿度を60%に保って快適節電。

1時間あたり
約3.2円^{※5}

電気代
約40%節電^{※5}
(当社比)



こだわりのビッグタンク



水捨て回数が少ない！

約11時間
連続運転OK。
(60Hz時。
50Hzは約13時間)

フタ付きで水がこぼれにくく、
排水しやすい。



排水口は片手で
簡単開閉！



フタを付けたまま排水
できます。

シンプルな形だから
お掃除が簡単。



手がラクに入るから
お手入れラクラク！



(W) ホワイト



(P) ミルキーピンク

除湿量1日 6.3L (50Hzは5.6L)

除湿可能面積のめやす

50Hz	プレハブおもに11畳(18㎡) 木造7～鉄筋14畳(12～23㎡)
60Hz	プレハブおもに12畳(20㎡) 木造8～鉄筋16畳(13～26㎡)

コンプレッサー式除湿機

部屋干し
衣類乾燥

ビッグ
ルーバー

オート
上下
ルーバー

内部乾燥
モード

HFC
冷媒
除湿機

日本製
made in Japan

●除湿(標準・自動) ●衣類乾燥(速乾・おまかせ) ●満水メロディー ●オートストップ機能
●3.0Lビッグタンク ●2・4・8時間「切」タイマー付 ●24時間切り忘れ防止機能

CD-S6320 (W) 4906128 305033
(P) 4906128 305132

在庫僅少品

CD-S6319 (W) 4906128 262138
(P) 4906128 262237

オープン価格[※]

(外形寸法)高さ533・幅170・奥行365mm
(質量)8.3kg
(使用可能室温)約5℃～40℃

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

どこでもクーラー

冷風・衣類乾燥・除湿がパワフルに！



1台3役(冷風・衣類乾燥・除湿)で 多機能&パワフル！



冷風 スポット冷風

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

最大吹き出し温度差 -11°C ^{※1}の
さわやか冷風。

パワフル 標準 弱

除湿されたカラッとした空気を室温より最大で約 11°C 差まで冷却し、快適な涼しさを届けます。



3モードシングルルーバー

生活シーンに合わせて
選べます。



COOL&DRY&COMFORTABLE



布製排熱ダクト(同梱)

布製排熱ダクト(同梱)で背面から出る排熱を室外に出してさらに快適。



排熱ダクトを、排熱口の
スリットに差し込みます。



排熱ダクトを、お部屋の
外まで延ばします。



注) 付属の排熱ダクト以外は使用しないでください。
またダクトを延長して使用しないでください。故障の原因となります。



本体ポケットに
簡単収納。

●ダクトがふさがり排熱できなくなった時には安全センサーで保護制御します。



別売 ダクトパネル

ダクトパネルを窓に取り付けて、熱を
室外に出すことでより快適にお使い
いただけます。



●13ページ「冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用別売部品」をご覧ください。

こんなシーンにおすすめ。



排熱を外に出して涼しさアップ。



エアコンが効かないキッチンで。



寝苦しい夜もさわやかに。



押し入れ乾燥にもご利用できます。

衣類乾燥 しっかり部屋干し約99分^{※2}

コンプレッサー式で
1回あたりの消費電力量
約526Wh

乾きにくい梅雨時や冬の衣類乾燥で大活躍。


ランドリルーバー搭載

カラッと部屋干し！


ランドリルーバーを上向きにすることで
すばやく簡単に衣類乾燥ができます。



ルーバーを
上向きに



スイッチ1つで自動切り換え

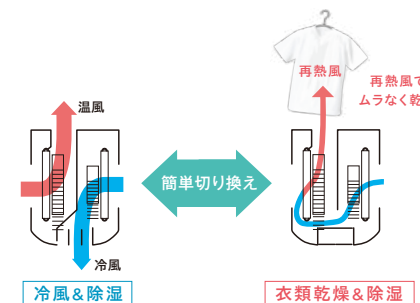

※1 CDM-14タイプにおいて60Hz時、室温 27°C 、湿度60%(温度と湿度の条件により多少変化します)。CDM-F10タイプは最大吹き出し温度差約 -10°C となります。

※2 CDM-14タイプ、CDM-F10タイプは約119分、1回あたりの消費電力量約423Whとなります。

除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/●部屋の広さ6畳●室温 20°C 湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

○このページは主にCDM-14タイプを例に説明しています。

どこでもクーラー

広いリビングルームも、閉めきりがちなクローゼットも
コンプレッサー式だからお得に強力除湿。




除湿 パワフル除湿

ダニ・カビ・結露の発生を
抑える、14L/日^{※1}(60Hz)の強力除湿。

お部屋の湿気をしっかり取って、ダニ・カビの繁殖や結露の発生も
しっかり抑えます。(50Hzは12L/日)

除湿量
14L/日
[60Hz]
(50Hzは12L/日)

1日に1Lの
ペットボトル14本分



水捨て回数が少ない 5.8L大容量タンク

寝ている間や外出中もノンストップで除湿できます。

連続運転時間
(CDM-14タイプ) **約10時間**(60Hz) / **約12時間**(50Hz)

5.8L
大容量タンク



満水になったら自動で運転停止
オートストップ機構

持ち運びに便利となつて付

満水をお知らせする
満水メロディー (大きな古時計)



排熱ダクトでスポット乾燥にもピッタリ!


■ 冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用別売部品

●ダクトパネル取り付けで、快適空間がさらに広がります。

標準タイプ	長窓用ダクトパネル ●高さ1,330~1,620mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-100M 4906128 185581 9,400円+消費税	テラス窓タイプ	テラス窓用ダクトパネル ●高さ1,620~2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-180M 4906128 185680 9,900円+消費税
	標準ダクトパネル ●高さ820~1,330mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。	HDP-70M 4906128 185482 8,300円+消費税		テラス延長キット ●高さ1,620~2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。 ●標準ダクトパネル(HDP-70M)をお持ちの際は、こちらのキットを用いることで取り付けることができます。 ●標準ダクトパネルの内パネルを交換する事により、テラス窓用ダクトパネルHDP-180Mとして使用できます。	HDP-70T 4906128 401308 5,000円+消費税
	小窓用ダクトパネル ●高さ725~835mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。 (725mm以下の場合でも、カットすれば400mmの小窓まで取り付けられます。)	HDP-50M 4906128 185383 7,200円+消費税			

■ ダクトパネル設置例


(窓高さに合わせたものをお選びください。)

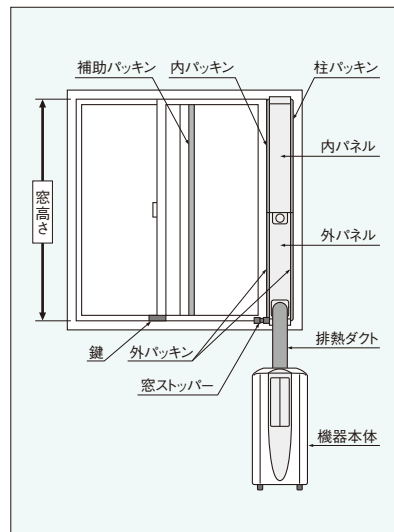

コロナストアなら手軽に交換部品が注文できます!




コロナストア
https://ec.coronaweb.com/shop/



日本製ならではの使いやすい機能。



冷風 衣類乾燥 除湿 を簡単操作。

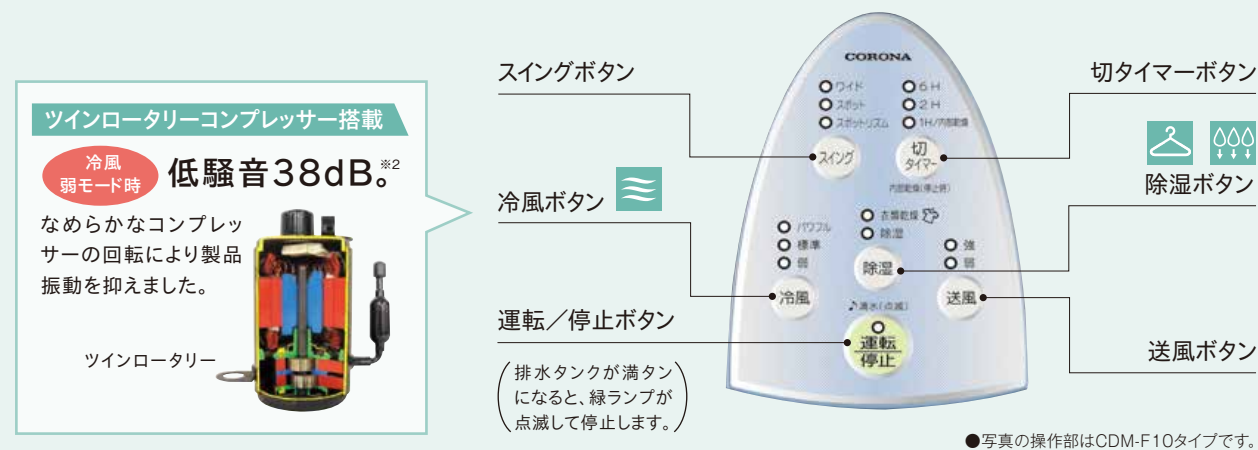

除菌^{※3}・脱臭^{※4}シート(CDM-F10タイプ)

ニオイをキャッチして、
きれいな風で除湿します。

●除菌・脱臭機能はシートに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。

○イラストはイメージです。



■別売フィルター

除菌・脱臭シート

CD-DS2 4906128 286080
600円+消費税

●交換のめやす:1年
●CDM-F10タイプに使用できます。

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

除湿能力1日 **14L**

布製排熱ダクト同梱

	能力	使用可能室温
冷風	最大吹出温度差 -11°C ^{※6}	5~35℃
除湿	12/14L/d	5~35℃

(50/60Hz)

除湿可能面積のめやす	
50Hz	プレハブおもに 23畳 (38㎡) 木造 15~鉄筋30畳 (25~50㎡)
	プレハブおもに 27畳 (44㎡) 木造 18~鉄筋35畳 (29~58㎡)

CDM-1420 (W) 4906128 326632

在庫僅少品

CDM-1419 (W) 4906128 265238

本体希望小売価格 76,800円+消費税
(外形寸法) 高さ600・幅250・奥行386mm
(質量) 13.5kg ○排熱ダクト長さ: 950mm



●ツインロータリーコンプレッサー内蔵 ●1・2・6時間「切」タイマー
●3モードスイングルーバー付 ●満水メロディー

除湿能力1日 **10L**

布製排熱ダクト同梱

	能力	使用可能室温
冷風	最大吹出温度差 -10°C ^{※6}	5~35℃
除湿	9/10L/d	5~35℃

(50/60Hz)

除湿可能面積のめやす	
50Hz	プレハブおもに 17畳 (29m ²) 木造 11~鉄筋23畳 (19~38m ²)
60Hz	プレハブおもに 19畳 (32m ²) 木造 13~鉄筋25畳 (21~42m ²)

CDM-F1020 (A) 4906128 326731

在庫僅少品

CDM-F1019 (A) 4906128 285533

本体希望小売価格 72,800円+消費税
(外形寸法) 高さ600・幅250・奥行386mm
(質量) 13.0kg ○排熱ダクト長さ: 950mm



●ツインロータリーコンプレッサー内蔵 ●1・2・6時間「切」タイマー
●3モードスイングルーバー付 ●満水メロディー ●除菌・脱臭シート

※1 CDM-14タイプの値。除湿能力は、室温27 $^{\circ}\text{C}$ ・相対湿度60%を持続する室内で24時間60Hzで運転した場合の数値です。
※2 CDM-F10タイプ冷風弱モード時、除湿能力は低下します。CDM-14タイプ冷風弱モード時は44dBとなります。なお、除湿運転時CDM-F10タイプは42dB、CDM-14タイプは46dBとなります。
※3 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS L 1902定量試験(菌液吸収法)/試験結果:99%以上抑制/試験報告書番号:026625-1、026625-2試験は2種類のみの菌で実施。
※4 [脱臭]1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)の脱臭効果を検証/試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1m²のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。
試験結果:脱臭除去率50%以上。
※5 タバコの有害物質(CO等)は除去できません。
※6 60Hz時、室温27 $^{\circ}\text{C}$ 、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します)

○このページは主にCDM-14タイプを例に説明しています。