


コロナルームエアコンを、より快適にお使いいただくためのポイント

エアコンのご購入に際して			
■冷暖房のめやすについて（下記例はCSH-B2820Rの場合）			
一戸建木造平屋 南向き和室			
畳数のめやす	8畳	12畳	16畳
能力	2.8kW(0.8～3.4kW)	3.6kW(0.8～5.0kW)	4.5kW(0.8～6.0kW)
消費電力	675W(165～940W)	835W(160～1425W)	1000W(160～1425W)
鉄筋集合住宅中間層 南向き洋間			

●冷暖房のめやすに幅があるのはお部屋の構造、広さ、向きなどによって冷・暖房効率が異なるためです。機種選定にあたっては、販売店にご相談ください。

■ご購入の際にご確認ください。
●本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車両、船舶などでの使用には適しません。
●標準価格とは別に、据付材料費・据付工事費・電気工事費がエアコンの据え付けに必要ですのでご確認ください。
●アースは感電防止のため必ず取り付けください。アース工事や漏電しゃ断器の設置が義務づけられている場合もあります。
●機械油の多いところ、蒸気にさらされるところ、調理場、潮風が直接あたる海浜地区や温泉地帯など、特殊地区でのご使用は、販売店とよくご相談ください。

愛情点検	長年ご使用のエアコンの点検を！		●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。
	このような症状はありませんか	●電源コードやプラグが異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●室内ユニットから水もれがする。 ●運転音が異常に高くなる。 ●本体のスイッチやリモコンの操作が不確定。	●電源プラグやコンセントが変色している。 ●ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる。 ●架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。 ●その他の異常や故障がある。

	安全に関する ご注意	ご使用の前に、「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特等用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。 ●エアコンには電気工事等が必要ですが、お買い上げの販売店または専門業者に相談ください。配線等の据え付け工事には不備があると感電や火災の原因になることがあります。 ●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用した場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害（火災・爆発）をもたらすおそれがあります。 ●お客様自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据え付け等）を行わないでください。作業中に機器の落下、破損などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。 以上のことを守らなかった場合は、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。	■ルームエアコン保証期間の お知らせ <table><tr><td>冷媒回路</td><td>保証期間</td><td>5年</td></tr><tr><td>その他</td><td>保証期間</td><td>1年</td></tr></table> ●冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝結器、本体配管などを示します。	冷媒回路	保証期間	5年	その他	保証期間	1年
冷媒回路	保証期間	5年							
その他	保証期間	1年							
	経年劣化に係る 安全上のご注意	●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。 ●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。 ●長期にわたりお使いいただくときと発生火・火災などの事故に至る恐れがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。	■ルームエアコンの性能検定証について 一般社団法人日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている工場で製造された製品には、性能に関する信頼性を示す検定証が貼付されています。 						

株式会社 **コロナ** 本社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

■北海道地区
札幌支店 ☎011(864)0440
札幌営業所 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎011(864)0440
釧路営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070

■北東北地区
青森支店 ☎017(742)8255
青森営業所 ☎017(742)8255
八戸営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
秋田営業所 ☎018(864)5671

■南東北地区
仙台支店 ☎022(235)3181
仙台営業所 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区
北関東支店 ☎048(651)1722
さいたま営業所 ☎048(651)1231
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
群馬支店 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区
新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟営業所 ☎0256(32)2121
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区
金沢支店 ☎076(260)0567
金沢営業所 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区
名古屋支店 ☎052(746)6600
名古屋営業所 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区
大阪支店 ☎06(6380)2111
大阪営業所 ☎06(6380)2111
京滋営業所 ☎077(510)0710
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351

■中国地区
広島支店 ☎082(871)3310
広島営業所 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区
福岡支店 ☎092(474)5771
福岡営業所 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区
沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル（全国共通番号 365日24時間受付）

電話

フリーダイヤル

0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル

0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
<https://www.corona.co.jp/support/service/>

●お支払いは、便利で簡単……

※コロナ商品のご購入金額（関連機器＋工事費）が20万円以上の場合が対象となります。
●住居用エアコンとして設計されたもので、これ以外の場所でのご使用には適していません。詳しくは販売店におたずねください。
●コロナエアコンには保証書がついています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、お受け取りになり、大切に保存してください。
●製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかご確認ください。
●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO（国際標準化機構）が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうか第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
<https://www.corona.co.jp/>

つぎの快適をつくろう。

CORONA

2020 空調総合カタログ

住宅設備用エアコン／ウインドエアコン

北海道電力推薦 あったかエアコン
Sシリーズ（寒冷地仕様）／Wシリーズ（寒冷地仕様）

東北電力推薦 暖房エアコン
Sシリーズ／Sシリーズ（寒冷地仕様）
Wシリーズ／Wシリーズ（寒冷地仕様）

お手入れカンタン Sシリーズ登場



セパレートエアコン



ウインドエアコン



衣類乾燥除湿機



冷風・衣類乾燥除湿機



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金が必要になります。



快適とは、なにか。

それは、温度や湿度にとどまらない。ココロとカラダが望むものすべて。

そこには、無限の可能性がある。私たちの未来がある。

さあ、つぎの快適をつくらう。今までの常識に捉われず。

培ってきた技術と経験を注ぎ。考えよう。追究しよう。開発しよう。

くらしをもっと豊かにするために。

CORONA

我が家を快適にする空調。
コロナならぴったりの
1台が見つかります。

セパレートエアコン

寝室に、子供部屋に、リビングに。
使い方に合わせて
最適なエアコンが選べます。



ウインドエアコン

室外機が取り付けられないお部屋や、
壁に穴を開けられないお部屋に
おすすめします。



衣類乾燥除湿機

短時間で快適に部屋干したい時や
梅雨時の湿気対策に衣類乾燥除湿機を
おすすめします。



冷風・衣類乾燥除湿機

ちょっと涼みたい時に役立つスポット冷風。
部屋干し、除湿もパワフルです。



Sシリーズ
5～14ページ



Wシリーズ
15～20ページ



ZBシリーズ
21～22ページ



Bシリーズ
23～24ページ



冷房専用シリーズ
25～26ページ



ウインドエアコン
29～32ページ



コンパクトタイプ
33～34ページ



Hシリーズ
35～38ページ



どこでもクーラー
39～42ページ

別売部品・仕様表
43～48ページ

コロナ ウインドエアコンの取り付け方
49ページ

セパレートエアコン

ウインドエアコン


衣類乾燥除湿機

冷風・衣類乾燥除湿機

「お部屋の広さ」と「こだわり機能」で選べるニューラインアップ。

全商品日本製*です。

2020 NEW MODEL		●東北電力推薦暖房エアコン		12ページ		●北海道電力推薦あったかエアコン ●東北電力推薦暖房エアコン		14ページ		●東北電力推薦暖房エアコン		18ページ		●北海道電力推薦あったかエアコン ●東北電力推薦暖房エアコン		20ページ		ZBシリーズ 在庫僅少品		22ページ		Bシリーズ		24ページ		冷房専用シリーズ		26ページ			
		Sシリーズ		Sシリーズ(冬暖)		Wシリーズ		Wシリーズ(冬暖)		ZEHに対応したおすすめの 新スタンダードモデルです。		Bシリーズ		冷房専用シリーズ																	
セパレート エアコン		日本製*		2010年 省エネ基準 クリア		新冷媒 R32		日本製*		2010年 省エネ基準 クリア		新冷媒 R32		日本製*		2010年 省エネ基準 クリア		新冷媒 R32		日本製*		2010年 省エネ基準 クリア		新冷媒 R32		日本製*		2010年 省エネ基準 クリア		新冷媒 R32	
		お手入れカンタン・省エネなところが魅力。 オールシーズン快適なエアコン。		使いやすさはそのまま、外気温-25℃にも 対応した頼れるエアコン。		ワンタッチで選べる2WAY除湿、 「暖房のコロナ」ならではのパワフル暖房。		外気温-25℃対応の「冬暖」エアコン。 安定のノンストップ暖房を実現。		ZEHに対応したおすすめの 新スタンダードモデルです。		基本機能充実で使いやすい 日本製のエアコンです。		「冷房だけしか使わない」という方に おすすめ、コロナだけの冷房専用シリーズ。																	
		※写真は22・25・28・40タイプです。		※写真はRC-2220Rです。																											
		冷房時はおもに		18畳用		CSH-S5620R2		CSH-S5620RK2		-25℃対応		CSH-W5620R2		CSH-W5620RK2		-25℃対応		CSH-ZB5617R2		CSH-B5620R2		CSH-B4020R／CSH-B4020R2		RC-V4020R		RC-V2820R		RC-2220R			
		14畳用		CSH-S4020R2		CSH-S4020RK2		-25℃対応		CSH-W4020R2		CSH-W4020RK2		-25℃対応		CSH-ZB4017R2		CSH-B4020R／CSH-B4020R2		RC-V4020R											
お部屋 の広さ ※1		10畳用		CSH-S2820R		CSH-S2820RK2		-25℃対応		CSH-W2820R		CSH-W2820RK2		-25℃対応		CSH-ZB2817R		CSH-B2820R		CSH-B2520R		RC-V2820R		RC-V2820R		RC-2220R					
		8畳用		CSH-S2520R		CSH-S2520RK2		-25℃対応		CSH-W2520R		CSH-W2520RK2		-25℃対応		CSH-ZB2217R		CSH-B2520R		CSH-B2220R		RC-2220R		RC-2220R							
		6畳用		CSH-S2220R		CSH-S2220RK2		-25℃対応		CSH-W2220R		CSH-W2220RK2		-25℃対応		CSH-ZB2217R		CSH-B2220R		CSH-B2220R		RC-2220R		RC-2220R							
		快適		人感センサー（詳しくは8ページをご覧ください）		ノンストップ暖房※2		暖速モード		ダブルルーバー		2WAY除湿（再熱除湿&涼除湿）		ビッグルーバー		ビッグルーバー		ビッグルーバー（RC-2220Rを除く）													
		清潔		フィルター自動お掃除（詳しくは7ページをご覧ください）		ワンタッチダストボックス（詳しくは7ページをご覧ください）		内部乾燥モード		10年交換不要脱臭フィルター[2枚]（詳しくは11ページをご覧ください）		10年交換不要脱臭フィルター[1枚]（詳しくは17ページをご覧ください）		空気清浄フィルター[1枚]（詳しくは17ページをご覧ください）		新冷媒R32		新冷媒R32		新冷媒R32		新冷媒R32		新冷媒R32		新冷媒R32					
おもな こだわり 機能		使用冷媒		新冷媒R32		新冷媒R32		新冷媒R32		新冷媒R32		新冷媒R32		新冷媒R32		新冷媒R32		新冷媒R32		新冷媒R32		新冷媒R32		新冷媒R32		新冷媒R32		新冷媒R32			
		基本性能		スピード 冷暖房		快適機能		クリーン&ドライ機能		タイマー機能		基本性能		スピード 冷暖房		快適機能		クリーン&ドライ機能		タイマー機能		基本性能		快適機能		クリーン&ドライ機能		タイマー機能			
		DCイン バーター		スピード 先取り 除霜		自動 運転		抗菌 ブラシ		ニオイ カット 制 御		24時間 プログラム タイマー		DCイン バーター		スピード 先取り 除霜		風向 スイング		抗菌・ 防カビ フィルタ ー		再 熱 除 湿		24時間 プログラム タイマー		DCイン バーター		スピード 先取り 除霜		自動 運転	
		DCシングル ロータリー コンプレッ サ		パワフル 運 転		風向 スイング		抗菌・ 防カビ フィルタ ー		ランドリー モード		リモコン		DCシングル ロータリー コンプレッ サ		パワフル 運 転		風向 スイング		抗菌・ 防カビ フィルタ ー		(涼)除湿		リモコン		DCシングル ロータリー コンプレッ サ		パワフル 運 転		風向 スイング	
		DCツイン ロータリー コンプレッ サ		凍結防止 ヒーター (冬暖のみ)		セーブ 運転		洗える パネル		除湿		光るボタン おやすみ タイマー		DCツイン ロータリー コンプレッ サ		凍結防止 ヒーター (冬暖のみ)		セーブ 運転		洗える パネル		ランドリー モード		光るボタン おやすみ タイマー		DCツイン ロータリー コンプレッ サ		凍結防止 ヒーター (冬暖のみ)		セーブ 運転	
その他機能		トルク 制 御		(22・25タイプ)		上下左右 オート ルーバー		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)	
		トルク 制 御		(22・25タイプ)		上下左右 オート ルーバー		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)	
		トルク 制 御		(22・25タイプ)		上下左右 オート ルーバー		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)	
		トルク 制 御		(22・25タイプ)		上下左右 オート ルーバー		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)	
		トルク 制 御		(22・25タイプ)		上下左右 オート ルーバー		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)		トルク 制 御		(22・25タイプ)	

 人感センサー 人の動きを検知してお部屋に人がいるかどうかを判断し、ムダな電気を節約します。		 2WAY除湿 寒くならない「再熱除湿」と、パワフル除湿、電気代控えめの弱冷房ができる「涼除湿」の2つの除湿が選べます。		 空気清浄フィルター PM2.5など、目に見えない細かなホコリや粒子をキャッチするフィルターを搭載しています。（詳しくは17ページをご覧ください）	
 ノンストップ暖房 除霜運転時、お部屋の温度が極端に下がることなく暖房運転を継続させる機能です。		 フィルター自動お掃除 エアフィルターについたホコリをメンテナンスユニットのブラシでかき取り、ダストボックスに回収します。		 新冷媒R32 従来の冷媒R410Aより、さらに環境負荷を軽減した新冷媒HFC32(R32)を採用しています。	
 暖速モード 「ON」に設定しておく、暖房の立ち上がりスピードがアップし、すばやくお部屋を暖める機能です。		 ワンタッチダストボックス オープンパネルを開けることなくエアコン底面からワンタッチで取り外せるダストボックスを搭載しています。		 (軽量・)コンパクト室外機 スリムでコンパクトな軽量設計です。	
 ダブルルーバー 2枚の羽根でワイドでなめらかな快適気流を送ります。		 内部乾燥モード 運転停止後のクリーン機能としてエアコン内部を乾燥させます。			
 ビッグルーバー ワイドでなめらかな快適気流を送ります。		 10年交換不要脱臭フィルター 脱臭効果を10年継続して発揮するフィルターを搭載しています。（詳しくは11・17ページをご覧ください）			
基本性能		スピード冷暖房		快適機能	
DCインバーター 運転条件に応じて能力を自在にコントロールすることで快適で経済的な運転をします。		スピード先取り除霜 暖房運転中の室外機の状態を判断し最適なタイミングで除霜運転を行いムダな暖房停止をなくします。		自動運転 温度センサーをもとに、運転モードを自動選択し、お部屋を快適に保ちます。	
DCシンクローターコンプレッサー 2つのローターがバランスよく回転し、静かな運転音と高効率を両立したコンプレッサーです。		パワフル運転 すばやくお部屋を冷暖房したい時にボタン1つで最大運転します。		風向スイング 風量や室温に合わせてルーバーのスイングを微調整。体感温度を考慮して自動温度調整をすることで経済的です。	
DCインバーターコンプレッサー 最速な制御で振動を抑えた経済的で高効率なコンプレッサーです。		凍結防止ヒーター 室外機のドレン凍結による能力低下を抑制します。		パワーセーブ 最大電流を抑えることにより、同時使用時のブレーカー落ちを抑えます。	
トルク制御 低回転域において回転ムラを検知し、出力調整を行う事で低振動を実現しています。				セーブ運転 深夜運転時など室外機の運転音を静かにしたい時やブレーカー落ちが気になる時に、運転音と電流値を抑えた運転をします。	
				上下左右オートルーバー お好みに合わせて快適な風を選べます。	
				オートルーバー 快適に感じる風を自動的にコントロール、お好みの風を選べます。	
				天井気流制御 天井からゆっくりふりそそぐやさしい冷房を実現します。	
				新足もと気流制御 暖房時、足もとの冷え込みを防ぐため定期的な風向きを下向きにし、床面付近の温度を上げます。	
				抗菌ブラシ ブラシ表面に抗菌処理をして捕集したホコリに含まれる菌を抑制します。	
				抗菌・防カビフィルター フィルター表面に抗菌・防カビ処理をして、イヤなカビの発生を抑えます。	
				再熱除湿 湿気を取った空気を温めてから送風するので、室温を下げずにしっかり除湿します。	
				防カビフィルター フィルター表面に防カビ処理をしてカビやダニが発生するのを抑えます。	
				ニオイカット制御 運転スタート時に、エアコンから出るイヤなニオイを抑えます。	
				洗えるパネル 本体からカンタンに取り外して丸洗いができます。	
				ランドリーモード ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モードを選択し洗濯物を乾燥させます。	
				タイマー機能	
				24時間プログラムタイマー 10分単位で24時間までの「入」「切」時間のタイマーセットが同時にできます。※毎日決まった時刻に設定するプログラムはできません。	
				12時間切タイマー 1時間単位で12時間までの「入」または「切」時間のタイマーセットができます。	
				リモコン	
				突起ボタン よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。	
				光るボタン おやすみ タイマー めんどろなタイマーセットが不要、押すだけでお好みの切タイマーがセットできます。約2時間光を保つ蓄光樹脂の採用で、蛍光灯を消した枕元からでもリモコン操作が可能です。	

※1 適用畳数はJIS C 9612による平均的な住宅（木造・南向き・洋室）がめやすです。住宅構造・部屋の向きなどにより、広さが変わることがあります。詳しくはそれぞれの商品に示している畳数のめやすをご覧ください。

※2 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。また、外気温が-7℃を下回る場合は一時的に切り換えて除霜を行います。

*リモコンを除く。

S SERIES

お手入れカンタン！ 暖房のコロナのセパレートエアコン

夏の冷房はもちろん、冬のメイン暖房機としても。
使いやすさと快適性にこだわったコロナの自信作です。



フィルター自動お掃除 お手入れカンタン

ワンタッチダストボックス

**コロナ
独自** ※3
底面から取り外せ、
オープンパネルを開ける
必要なし。

外せるメンテナンスユニット

片手で簡単に取り外せて水洗いOK。

省エネ性能向上^{※1} 通年エネルギー消費効率 APF6.7^{※2} (JIS C 9612:2005)

人感センサー

オートセーブ・オフ機能
お部屋に人がいない時
は自動で節電。
節電 ※3

パワフル暖房

高温風吹き出し^{※4}

外気温が低い時もあたたかい。暖房
のコロナならではのパワフル暖房。

※4 10ページ「※3」をご覧ください。

※1 当社CSH-W2820RとCSH-S2820Rの期間消費電力量の比較。CSH-W2820R:929kWh、CSH-S2820R:815kWh
(JIS C 9612:2013)
※2 4.0、5.6kWタイプは除く。
※3 試験条件:2.8kWタイプ。当社環境試験室10畳において 外気温35℃ 設定温度28℃ 風量最大 冷房運転安定時 1時間あたり
ひかえめ運転時109Whと通常運転時150Whの比較。外気温7℃ 設定温度20℃ 風量最大 暖房運転安定時 1時間あたり ひか
えめ運転時314Whと通常運転時411Whの比較。

 HEMSに対応しています。
※エコネットライトAIF認証は、エアコン
本体とミドルウェアアダプターのセットで
取得しています。

 ZEH実現のためには、家の断熱性の向上、
HEMSの導入、省エネ性の高い機器の
取り付けが必要です。

GO TO THE NEXT STAGE

コロナが初めてエアコンを販売したのが、
1979年。その後、約40年にわたって、エア
コンの開発を続けてきました。検証に基づく
確かな品質と、時代のニーズに合わせた
柔軟な発想で、皆さまにより喜んでいただ
ける製品をこれからも作り続けてまいります。



検証に基づく確かな設計・開発を行っています。



環境 試験

エアコンが使われる様々な環境を再現し
て性能を測定。




性能 検査

定められた測定条件に基づき、厳密な性能
検査を実施。



フィールド 試験


降雪量や湿度等、条件が厳しい地域で実
際に設置して試験を実施。



騒音 試験

エアコンの音を大きさ、方向など、あらゆる
面から測定。


Sシリーズ	自動お掃除 省エネ性能	快適冷房 パワフル暖房	ユバーサル リモコン	寒冷地仕様
Wシリーズ	冷房/暖房 除湿/リモコン	寒冷地仕様	ZBシリーズ	冷房専用 シリーズ
Bシリーズ	在庫僅少品	ウィンド エアコン	コンパクト タイプ	Hシリーズ
				どこでも クーラー

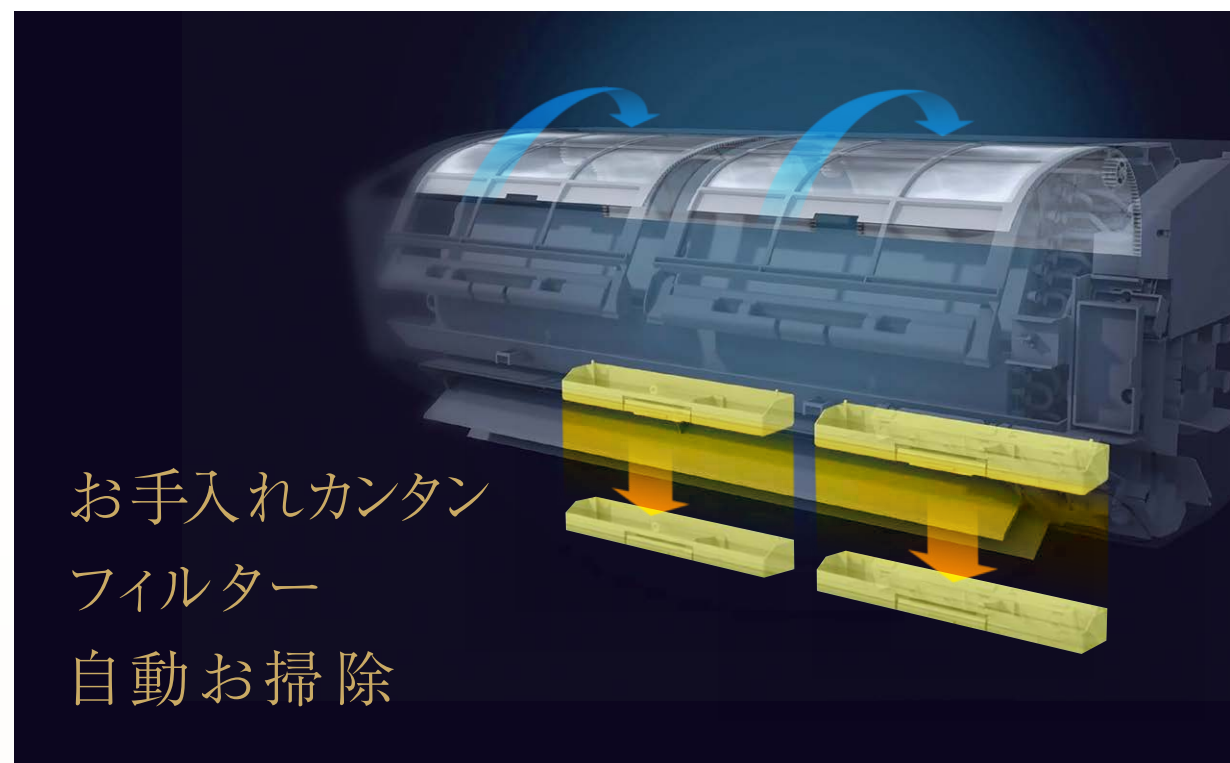

ワンタッチダストボックス


一般的

高い所にあるエアコンは
お手入れ大変。




コロナだけ!

脱着カンタン!
ワンタッチダストボックス

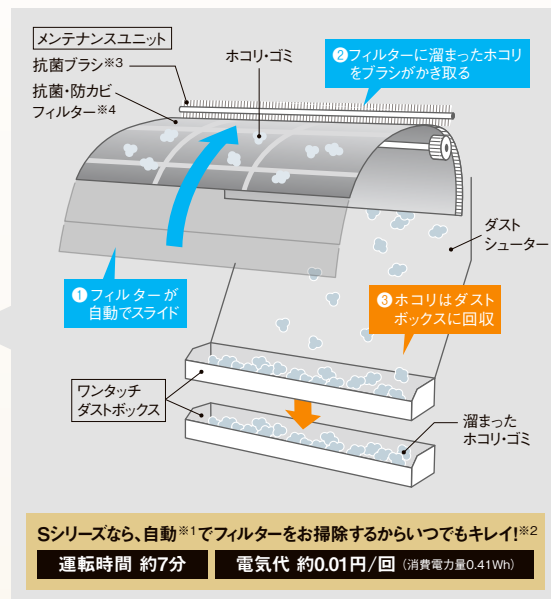

外せるメンテナンスユニット

フィルターとブラシ部分で出来ているメンテナンスユニットも
カンタンに片手で取り外してお手入れすることができます。



※1 累計25時間運転もしくは、24時間連続運転の各停止後、自動でフィルターを掃除します。また、リモコン操作から任意のタイミングでのフィルターお掃除も可能です。
※2 使用環境により汚れの程度が異なりますので、定期的なお手入れをおすすめいたします。キッチンなどの油污れや、タバコのヤニ汚れが気になる時は、フィルターを取り外してお手入れをしてください。なお、フィルターには若干ホコリなどの汚れが残ることがあります。
※3 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 カケンテストセンター/試験方法:JIS L 1902 定量試験(菌液吸収法)/試験番号:CK-12-096164/試験結果:99%以上抑制/試験は1種類のみの菌で実施。
※4 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)/試験番号:30118042416(29018005316-2)/試験結果:99%以上抑制/試験は2種類のみの菌で実施。[防カビ]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2911:2010 定性試験(繊維製品の試験・乾式法)/試験番号:20218066410-2/試験結果:菌糸の発育が認められない。

人感センサー搭載
状況に合わせてかしこく節電※6

お部屋に人がいない時は自動で節電

人感センサーでお部屋に人がいるかないかを検知し、
状況に合わせて自動でひかえめ運転へのシフトや、
運転の停止を行います。



消し忘れ防止!

人感センサー(オートセーブ/オートオフ機能)



SシリーズはZEHに必要な
定格冷房エネルギー
消費効率区分「い」に
対応しています。

■定格冷房エネルギー消費効率区分

シリーズ	機種	定格冷房 エネルギー消費効率	定格冷房 エネルギー消費効率区分
Sシリーズ	CSH-S2220R	5.43	い
	CSH-S2520R	5.21	い
	CSH-S2820R	5.00	い
	CSH-S4020R2	4.15	い
	CSH-S5620R2	3.26	い

※6 試験条件:当社環境試験室10畳において 外気温35℃ 設定温度28℃ 風量最大 冷房運転安定時 1時間あたりひかえめ運転時109Whと通常運転時150Whの比較。外気温7℃ 設定温度20℃ 風量最大 暖房運転安定時 1時間あたり ひかえめ運転時314Whと通常運転時411Whの比較。

快適冷房


15m^{※1}の
ロング気流ロング
気流ダブルルーバーからの15m^{※1}の
ロング気流で冷風が遠くまで届く！

15mのロング気流で、天井に送られた冷気が部屋全体にふりそそぐようにムラなく包み込み、冷えすぎない快適な涼しさをお届けします。

※1 2.8kWタイプ。冷房風量最大運転時、エアコンから最大15mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)

新冷媒
R32地球環境に配慮した新冷媒
R32を採用。

従来の冷媒R410Aより、さらに環境負荷を軽減した新冷媒HFC32(R32)を、セパレートエアコン全機種に採用。コロナは、環境に配慮した製品を追求しています。

地球温暖化係数が
R410Aの^{※2}
約1/3程度です！

※2 出典「IPCC第4次評価報告書」温暖化係数(GWP)。温暖化係数(100年値):2090(R410A)と675(R32)の比較。



カラッと乾燥

花粉の季節や梅雨時期も安心。

「ランドリーモード」で部屋干しがカラッと乾燥。

ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モード(冷房・暖房)を選択し、洗濯物を効率的に乾燥させます。

●洗濯物の乾燥に適した状態をつくりますので、人がいない時の使用をおすすめします。

※設置環境、使用状況により、乾燥に時間がかかる場合があります。

パワフル暖房

高温風吹き出し
約55℃^{※3}足もと温度
約35℃^{※4}パワフル
暖房低温暖房能力の高さで
選ばれています！外気温2℃時
暖房能力5.4kW
(CSH-S2820R)6.1kW
(CSH-S2820RK2)

さらに

外気温-7℃でも定格能力以上の
暖房能力5.1kW・5.4kWを実現！
(CSH-S2820R) (CSH-S2820RK2)

※3 2.8kWタイプ。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル3設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から2段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約20分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。4.0kW・5.6kWタイプは約55℃、2.2kW・2.5kWタイプは約50℃。




※4 2.8kWタイプ。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、設定温度25℃、エアコンから2m離れた地点で床5cmの最高温度。使用環境、使用状況により温度は異なります。

ノン
ストップ
暖房^{※5}除霜運転中も
暖かさが続くので快適。

Sシリーズは除霜時も暖房運転を継続しながら、パイパス回路を通じて温かい冷媒を室外機に送り、霜を溶かします。暖房運転を止めずに除霜を行うため、室温低下を抑えて暖かさが続きます。


※5 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。

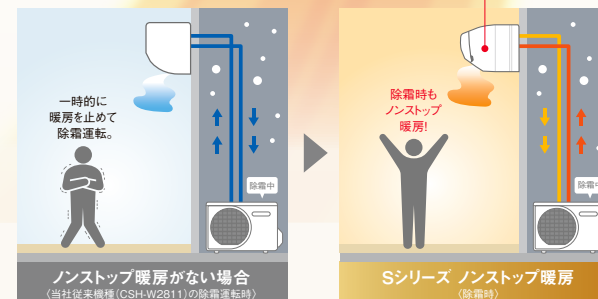「暖速」
モード^{※6}
搭載暖房の立ち上がりが断然速く、
すぐ暖まります。

「暖速」モードでコンプレッサーをあらかじめ予熱しておくことによって、暖房時の立ち上がりのスピードが飛躍的に向上しました。

※6 「暖速」モード設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。

■暖速OFFの場合


運転スイッチONから約3分で吹き出し開始
〈部屋を上から見た図〉〈部屋を横から見た図〉

6分後 送風経路に温度上昇が見られる。


■暖速ONの場合

運転スイッチONから約2分で吹き出し開始
〈「暖速」モード※6ON、パワフル運転(風量最大)時〉

〈部屋を上から見た図〉



6分後 高温の温風が吹き出し床面を中心に暖めている。



試験条件:当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転強風時に室温安定状態後(約23℃)運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。

お手入れのカンタンさはそのまま、
寒冷地の冬もしっかり暖かい自信作！



ふゆ だん
冬暖

凍結防止ヒーター
搭載で外気温-25℃
でもしっかり暖房！


外気温
2℃時 最高
約55℃^{※1}
高温風吹き出し

外気温
-15℃でも 最高
約50℃^{※2}
高温風吹き出しを実現

ノンストップ暖房^{※3}

除霜運転中も安定のパワフル暖房。

除霜運転中も、暖かい風がとぎれません。

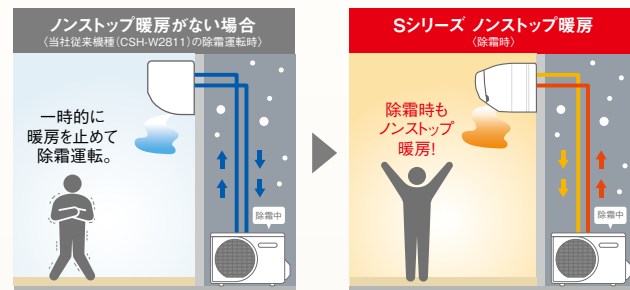


除霜時、温かい冷媒の一部を室外機へ送ることで、霜を溶かしながら暖房ができる。

凍結防止ヒーター搭載

外気温が-25℃でも暖房が可能。

凍結防止ヒーターを室外機に搭載しドレン凍結による能力低下を抑制します。


室外機に
凍結防止ヒーター
搭載！

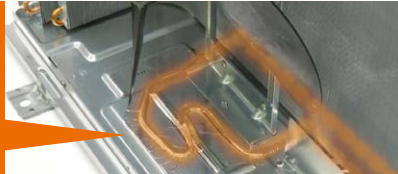

暖速モード^{※4}

わずか2分で温風が吹き出します。

温風の吹き出しが速いからすぐに暖かさが感じられます。

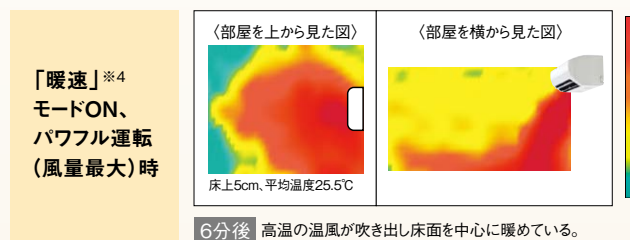

試験条件：当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転強風に室温安定状態で(約23℃)運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。※夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。CSH-S2820RK2において。

Sシリーズ(冬暖)はZEHに必要な
定格冷房エネルギー消費効率区分「い」に対応しています。

■定格冷房エネルギー消費効率区分

シリーズ	機種	定格冷房エネルギー消費効率	定格冷房エネルギー消費効率区分
Sシリーズ (冬暖)	CSH-S2220RK2	5.43	い
	CSH-S2520RK2	5.21	い
	CSH-S2820RK2	5.00	い
	CSH-S4020RK2	4.15	い
	CSH-S5620RK2	3.26	い

※1 CSH-S2820RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル3設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から2段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約20分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。CSH-S5620RK2・S4020RK2は約55℃。CSH-S2220RK2・S2520RK2は約50℃。

※2 CSH-S2820RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温-15℃、室温20℃、風量レベル3設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から3段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約60分。使用条件によっては50℃にならない場合があります。

※3 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。また、外気温が-7℃を下まわる場合は一時的に切り換えて除霜を行います。

※4 「暖速」設定時、コンプレッサの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。



人感
センサー



ノンストップ
暖房



暖速
モード



ダブル
ルーバー



フィルター
自動お掃除



ファンタッチ
ダストボックス



内部乾燥
モード



10年交換不要
脱炭素フィルター
[2枚]



新冷媒R32



グリーン購入法
[1.5倍]


「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

定格冷房エネルギー消費効率 区分(い)

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

【室内機】(W)ホワイト

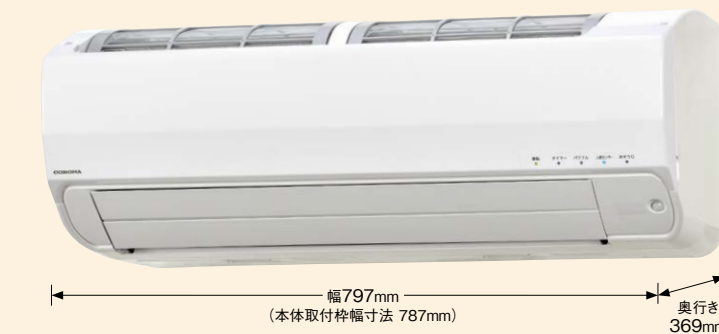


リモコンホルダー付属
設定温度範囲:
17℃～30℃(0.5℃刻み)

最大高低差10m
最大配管長
12m可(長配管)
(チャージレス10m)
4.0kWタイプは15m
5.6kWタイプは20m

フロンナベル
A
地球温暖化への影響

日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

【DCコンプレッサー】



●(別売)防雪カバー(S22～28タイプ用)
COH-BC1 4906128 070382 / 25,300円+消費税



●(別売)防雪カバー(S40-56タイプ用)
ERB-BC2 4906128 254881 / 25,300円+消費税

サビに強い！
エアコン室外機ベースに
高耐食「ZAM[®]」を採用。

※(1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。
※(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

グリーン購入法
適合商品

待機時消費電力
約0.5W

2010年
省エネ基準
クリア

6
畳用

冷暖房時おもに

CSH-S2220RK2

(W) 4906128 334033

〈室外機〉COH-S2220RK2

4906128 335030

単相200V

低温暖房能力*4.8kW

希望小売価格 310,000円+消費税
(室内機 124,000円+消費税 室外機 186,000円+消費税)(工事費別)

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度 2010年	省エネ基準達成率
640kWh	115%	6.7	6.7

冷房	畳数のめやす 6～9畳 (10～15㎡)	能力 2.2kW (0.8～3.3kW)	消費電力 405W (160～850W)
暖房	畳数のめやす 6～7畳 (9～11㎡)	能力 2.5kW (0.8～6.6kW)	消費電力 455W (155～1,870W)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量35.0kg

8
畳用

冷暖房時おもに

CSH-S2520RK2

(W) 4906128 334132

〈室外機〉COH-S2520RK2

4906128 335139

単相200V

低温暖房能力*5.0kW

希望小売価格 340,000円+消費税
(室内機 136,000円+消費税 室外機 204,000円+消費税)(工事費別)

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度 2010年	省エネ基準達成率
728kWh	115%	6.7	6.7

冷房	畳数のめやす 7～10畳 (11～17㎡)	能力 2.5kW (0.8～3.5kW)	消費電力 480W (160～920W)
暖房	畳数のめやす 6～8畳 (10～13㎡)	能力 2.8kW (0.8～6.9kW)	消費電力 510W (155～1,870W)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量35.0kg

10
畳用

冷暖房時おもに

CSH-S2820RK2

(W) 4906128 334231

〈室外機〉COH-S2820RK2

4906128 335238

単相200V

低温暖房能力*6.1kW

希望小売価格 370,000円+消費税
(室内機 148,000円+消費税 室外機 222,000円+消費税)(工事費別)

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度 2010年	省エネ基準達成率
815kWh	115%	6.7	6.7

冷房	畳数のめやす 8～12畳 (13～19㎡)	能力 2.8kW (0.7～3.9kW)	消費電力 560W (150～1,050W)
暖房	畳数のめやす 8～10畳 (13～16㎡)	能力 3.6kW (0.7～8.4kW)	消費電力 690W (145～2,375W)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量34.5kg

14
畳用

冷暖房時おもに

CSH-S4020RK2

(W) 4906128 334330

〈室外機〉COH-S4020RK2

4906128 335337

単相200V

低温暖房能力*7.3kW

希望小売価格 440,000円+消費税
(室内機 176,000円+消費税 室外機 264,000円+消費税)(工事費別)

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度 2010年	省エネ基準達成率
1,304kWh	120%	5.9	5.9

冷房	畳数のめやす 11～17畳 (18～28㎡)	能力 4.0kW (0.7～5.0kW)	消費電力 965W (150～1,480W)
暖房	畳数のめやす 11～14畳 (18～23㎡)	能力 5.0kW (0.7～9.9kW)	消費電力 1,065W (145～2,970W)

【室内機】質量12.5kg 【室外機】質量42.0kg

18
畳用

冷暖房時おもに

CSH-S5620RK2

(W) 4906128 334439

〈室外機〉COH-S5620RK2

4906128 335436

単相200V

低温暖房能力*7.8kW

希望小売価格 510,000円+消費税
(室内機 204,000円+消費税 室外機 306,000円+消費税)(工事費別)

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	目標年度 2010年	省エネ基準達成率
1,858kWh	114%	5.7	5.7

冷房	畳数のめやす 15～23畳 (25～39㎡)	能力 5.6kW (0.7～5.7kW)	消費電力 1,720W (150～1,760W)
暖房	畳数のめやす 15～18畳 (24～30㎡)	能力 6.7kW (0.7～10.0kW)	消費電力 1,595W (145～2,970W)


【室内機】質量13.0kg 【室外機】質量43.5kg

おもな機能

基本性能




DCイン
バーター




DCイン
バーター



トルク
制御



スピード
制御



スピード
先取り
除霜



パワフル
運転



凍結防止
ヒーター

自動
運転

風向
スイング

セーブ
運転

上下左右
オート
ルーバー

抗菌
ブラシ

抗菌・
防カビ
フィルター

ニオイ
カット
制御

洗える
パネル

除湿

ランドリ
モード

タイマー機能
24時間
プログラム
タイマー

リモコン
おやすみ
タイマー

突起
ボタン

★外気温2℃時、暖房を重視する時のめやすになります。

選べる2WAY除湿と低温暖房能力の高さが魅力な、
オールシーズン快適なエアコンです。

天井気流
冷房

ロング気流
13m^{※1}

※1 CSH-W2820R-W2820RK2。冷房風量最大運転時、エアコンから最大13mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)

ビッグルーバー／天井気流制御

風量豊かなワイド気流でムラなく快適冷房。

大きなルーバーを搭載することで、より遠くに、かつワイドで滑らかな気流をお部屋全体に送り出します。温度ムラが抑えられ、赤ちゃんや女性にも快適です。


天井気流制御

心地よい涼風が天井からふりそそぐ。


天井に送られた冷気が部屋全体にふりそそぐように降りてくるので、部屋中がすばやく快適な涼しさになり家族が集まるリビングに最適です。

試験条件：当社環境試験室で測定。室内／室外35℃、風量最大・風向制御「おまかせ」にて運転開始から30分後のサーモグラフ。

冷気がやさしく降りてくる。



部屋を横から見た図
■天井気流制御：「おまかせ」
(CSH-W2820R-W2820RK2)



ロング気流

ロング気流で冷風が遠くまで届く！

13mのロング気流が、天井に沿って吹き出すので、冷風が広範囲にやさしくふりそそぎます。

こんなニーズにおこたえします。



1 局所的な冷やしすぎを防ぐ。



2 冷え過ぎず快適。



3 赤ちゃんにもやさしい。



4 就寝時も快適。



足もと
暖房

ロング気流
10m^{※2}

※2 CSH-W2820R-W2820RK2。暖房風量最大運転時、エアコンから最大10mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)

高温風吹き出し
約55℃^{※4}

足もと温度
約35℃^{※3}

※3 CSH-W2820R-W2820RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、設定温度25℃。エアコンから2m離れた地点で床上5cmの最高温度。使用環境、使用状況により温度は異なります。

パワフル暖房

低温暖房能力の高さで選ばれています！

外気温2℃時
暖房能力

5.3kW
(CSH-W2820R)

5.8kW
(CSH-W2820RK2)

さらに

外気温-7℃でも
定格能力以上の暖房能力
5.1kW・5.4kWを実現！
(CSH-W2820R) (CSH-W2820RK2)

※4 CSH-W2820R-W2820RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル2設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から1段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約30分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。5.6kW・4.0kWタイプは55℃、2.2kW・2.5kWタイプは50℃。

ノンストップ暖房^{※5}

除霜運転中も暖かさが続くので快適。

Wシリーズは除霜時も暖房運転を継続しながら、バイパス回路を通じて温かい冷媒を室外機に送り、霜を溶かします。暖房運転を止めずに除霜を行うため、室温低下を抑えて暖かさが続きます。

※5 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。

ビッグルーバー／新足もと気流制御

温風を床面全体に効率よく届けます。

大きなルーバーで気流をコントロールし、足もとからお部屋全体を床暖房のように暖めます。

「暖速」モード^{※6} 搭載

暖房の立ち上がりが断然速く、すぐ暖まります。


暖速モードでコンプレッサーをあらかじめ予熱(外気温2℃時、消費電力約43W)しておくことによって、暖房時の立ち上がりのスピードが飛躍的に向上しました。

※6 「暖速」設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。

試験条件：当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転強風にて室温安定状態で(約23℃)運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。




除霜時、温かい冷媒の一部を室外機へ送ること、霜を溶かしながら暖房ができる。

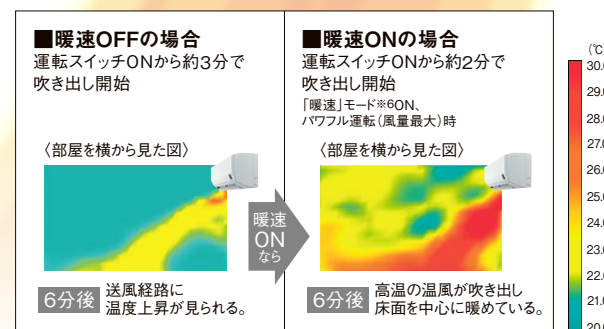

家族みんなが操作しやすい
ユニバーサルリモコン

- おまかせ気流制御**
冷房時：天井気流制御。
暖房時：新足もとと気流制御を行い快適空間を演出します。
- おやすみタイマー**
ワンタッチでお好みのタイマーがセットできます。約2時間光を保つ蓄光樹脂の採用で蛍光灯を消した枕元からでもリモコン操作が可能です。
●運転停止までの時間は1・2・3・5・7時間から選択可能
- ピーク電力の抑制にも貢献 セーブボタン** **A**
室外機を静かにしたい時やブレーカー落ちが気になる時に運転音と電流をセーブし、ピーク電力の抑制にも貢献します。
●電流値を抑えた運転をするため設定温度まで時間がかかる場合があります。状況に応じて通常運転と使い分けてください。
- パワフルボタン** **B**
すばやくお部屋を冷暖房したい時に、ボタン1つで最大運転を行います。
- 内部乾燥ボタン** **C**
運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能として、室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を乾燥させます。
注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

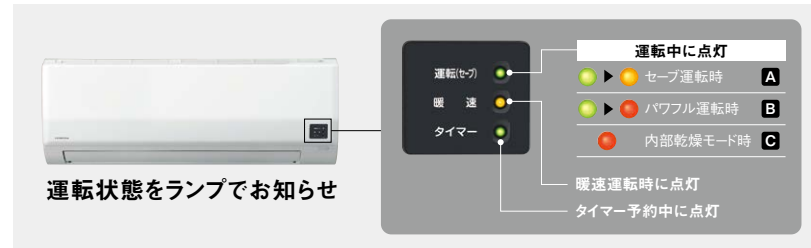

ワンタッチで選べる2WAY除湿!

再熱除湿

寒くならない、女性にやさしい除湿。
「再熱除湿」でさわやか快適除湿。

除湿した空気は室外機の熱で適温に調整されてから送風されるので、室温は下がらず寒くもなりません。

1時間あたり **450ml**の快適除湿^{※1}

※1 CSH-W2820R・W2820RK2 一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%、室内24℃・湿度60%)の場合消費電力280W、除湿量450ml、吹き出し温度24℃。使用条件により、除湿量・消費電力は異なります。また、室温が下がる場合があります。

涼除湿

パワフルにスピード除湿。
弱冷房としても使えて快適。

家計にやさしい弱冷房としても使えるので、省エネを意識したい時にもおすすめです。

1時間あたり **1,200ml**のパワフル除湿^{※2}

※2 CSH-W2820R・W2820RK2 室外27℃・湿度80%、室内27℃・湿度60%の恒温室で連続運転、消費電力350W、吹き出し温度13℃。一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一除湿条件(室外24℃・湿度80%、室内24℃・湿度60%)の場合 消費電力320W、除湿量1,000ml、吹き出し温度10℃。

花粉の季節や梅雨時期も安心 「ランドリーモード」で部屋干しがカラッと乾燥。

ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モード(冷房・再熱除湿・暖房)を選択し、洗濯物を効率的に乾燥させます。

●洗濯物の乾燥に適した状態をつくり出すので、人がいない時の使用をおすすめします。
※設置環境、使用状況により、乾燥に時間がかかる場合があります。

PM2.5への対応 空気清浄フィルター搭載。 交換のめやすは3年となります。

0.3μm粒子を約80%^{※3}キャッチするPM2.5へ対応した空気清浄フィルターを搭載しました。

0.3μm粒子を約80%キャッチ

※3 フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認ができておりません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子物質の総称です。

●(別売)交換用フィルター(交換のめやす3年) CSH-PM1 4906128 070283 / 3,100円+消費税

10年交換不要脱臭[※] フィルターでラクラク脱臭。

フィルターで吸着したニオイを触媒効果で分解、脱臭します。(フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。)

※【脱臭】1日24時間10本(アンモニア・アセトアルデヒド・酢酸の混合ガス)・10年相当分の脱臭効果を検証 / 試験方法: 一般社団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。 / 試験結果: 10年後も脱臭除去率50%以上。


この繰り返しで脱臭効果が10年持続!

●(別売)交換用フィルター(交換のめやす10年) CSH-JF3 4906128 069881 / 3,100円+消費税

イラストはイメージです。

東北電力推薦 暖房エアコン

【室内機】(W)ホワイト

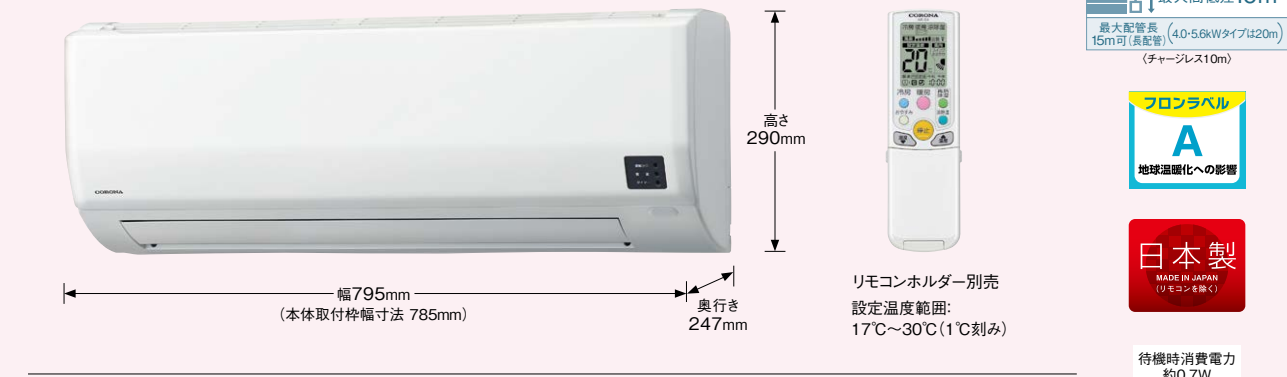

【DCコンプレッサー】

22・25・28・40タイプ用 室外機

高さ 533mm
奥行き 278mm
幅 780(+73)mm

CSH-W5620R2用 室外機

高さ 675mm
奥行き 310mm
幅 792(+87)mm

サビに強い! エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM[®]」*を採用。

* (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。
(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

2010年省エネ基準クリア

待機時消費電力 約0.7W

6畳用	CSH-W2220R	CSH-W2520R	CSH-W2820R
冷暖房時おもに	低温暖房能力*4.1kW	低温暖房能力*4.3kW	低温暖房能力*5.3kW
【JIS C 9612:2013】【寸法規定】	【JIS C 9612:2005】	【JIS C 9612:2013】【寸法規定】	【JIS C 9612:2005】
期間消費電力量 730 kWh	目標年度 2010年 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率(AFP) 5.8	期間消費電力量 830 kWh	目標年度 2010年 省エネ基準達成率 100% 通年エネルギー消費効率(AFP) 5.8
冷房 6~9畳 (10~15m ²) 2.2kW (0.8~3.1kW) 490W (165~840W)	暖房 6~7畳 (9~11m ²) 2.5kW (0.8~5.1kW) 535W (160~1,485W)	冷房 7~10畳 (11~17m ²) 2.5kW (0.8~3.3kW) 600W (165~890W)	暖房 6~8畳 (10~13m ²) 2.8kW (0.8~5.3kW) 605W (160~1,485W)
【室内機】質量9.5kg	【室外機】質量31.5kg	【室内機】質量9.5kg	【室外機】質量35.0kg

14

畳用

冷暖房時おもに

CSH-W4020R2

(W) 4906128 325338

〈室外機〉COH-W4020R2
4906128 326335

単相200V

オープン価格*

低温暖房能力*6.2kW

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】

期間消費電力量
1,428kWh

目標年度
2010年

省エネ基準達成率
108%

通年エネルギー
消費効率(AFP)
5.3

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11〜17畳 (18〜28㎡)	4.0kW (0.7〜4.3kW)	1,285W (155〜1,420W)
暖房	11〜14畳 (18〜23㎡)	5.0kW (0.7〜8.6kW)	1,385W (150〜2,825W)

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量35.0kg

18

畳用

冷暖房時おもに

CSH-W5620R2

(W) 4906128 325437

〈室外機〉COH-W5620R2
4906128 326434

単相200V

オープン価格*

低温暖房能力*6.7kW

【JIS C 9612:2013】

期間消費電力量
2,118kWh

目標年度
2010年

省エネ基準達成率
100%

通年エネルギー
消費効率(AFP)
5.0

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	15〜23畳 (25〜39㎡)	5.6kW (0.7〜5.7kW)	2,060W (155〜2,100W)
暖房	15〜18畳 (24〜30㎡)	6.7kW (0.7〜9.0kW)	1,960W (150〜2,970W)

【室内機】質量10.5kg 【室外機】質量43.5kg

おもな機能

基本性能

DCインバーター

DCスワッチコンプレッサー

DCインバーターコンプレッサー

トルク制御

スピード冷暖房

スピード先取り除霜

快適機能

パワフル運転

風向スイング

セーブ運転

オートルーバー

天井気流制御

クリーン&ドライ機能

新定モデル空気制御

抗菌・防カビフィルター

ニオイカビ制御

洗えるパネル

再熱

タイマー機能

リモコン

24時間プログラムタイマー

光るボタンおやすみタイマー

突起ボタン

(涼)除湿

ランドリモード

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

外気温-25℃にも対応！
冬の寒冷地でもパワフルにお部屋を温める、
「暖房のコロナ」の寒冷地向けエアコン。




ふゆ だん
冬暖

寒冷地の冬を
パワフルに暖めます。

ノンストップ暖房※3

除霜運転中も安定のパワフル暖房。

除霜運転中も、暖かい風がとぎれません。

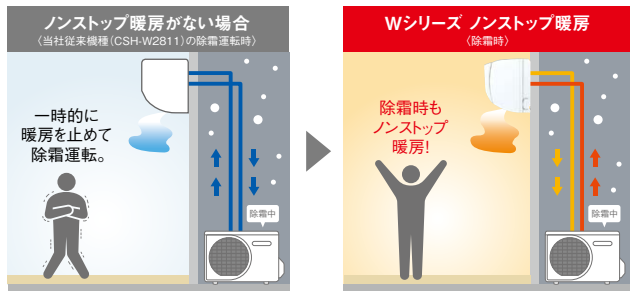

除霜時、温かい冷媒の一部を室外機へ送ることで、霜を溶かしながら暖房ができる。

※1 CSH-W2820RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温2℃、室温20℃、風量レベル2設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から1段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約30分。使用条件によっては55℃にならない場合があります。CSH-W5620RK2-W4020RK2は約55℃。CSH-W2220RK2-W2520RK2は約50℃。
※2 CSH-W2820RK2の値。当社環境試験室(10畳)において、外気温-15℃、室温20℃、風量レベル2設定(風量は暖房定格に対して約50%)、風向上から2段目、設定温度24℃以上、暖房時の吹き出し口付近の最高温度。継続時間は約60分。使用条件によっては50℃にならない場合があります。
※3 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。また、外気温が-7℃を下まわる場合は一時的に切り換えて除霜を行います。
※4 「暖速」設定時、コンプレッサの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。

凍結防止ヒーター搭載

外気温が-25℃でも暖房が可能。


凍結防止ヒーターを室外機に搭載しドレン凍結による能力低下を抑制します。



暖速モード※4

わずか2分で温風が吹き出します。

温風の吹き出しが速いからすぐに暖かさが感じられます。

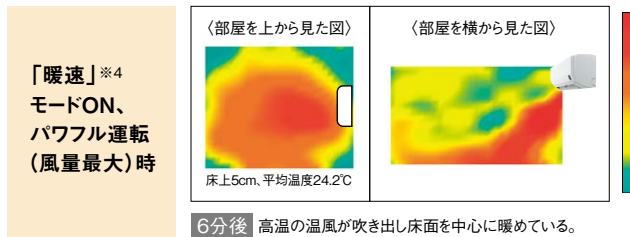

試験条件:当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転強風にて室温安定状態で(約23℃)運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。※夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。CSH-W2820RK2において。

W

SERIES

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

【室内機】(W)ホワイト



最大高低差10m
最大配管長15m可(長配管) (4.0-5.6kWタイプは20m)
(チャージレス10m)


フロンナバル
A
地球温暖化への影響

日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

リモコンホルダー別売
設定温度範囲:
17℃~30℃(1℃刻み)

待機時消費電力
約0.7W

【DCコンプレッサ】



サビに強い! エアコン室外機ベースに
高耐食「ZAM®」*を採用。

※(1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。
※(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融
亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金
めっき鋼板の商品名です。

2010年
省エネ基準
クリア

6
畳用

CSH-W2220RK2
(W) 4906128 324539
〈室外機〉COH-W2220RK2
4906128 325536
単相 200V Ⓢ

冷暖房時おもに 低温暖房能力*4.3kW

希望小売価格 250,000円+消費税
〔室内機 100,000円+消費税 室外機 150,000円+消費税〕(工事費別)

[JIS C 9612:2013] [寸法規定]				[JIS C 9612:2005]			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)	期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
730 kWh		100%	5.8				

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2kW (0.8~3.1kW)	490W (165~840W)
暖 房	6~7畳 (9~11㎡)	2.5kW (0.8~5.9kW)	535W (160~1,800W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量31.5kg

8
畳用

CSH-W2520RK2
(W) 4906128 324638
〈室外機〉COH-W2520RK2
4906128 325635
単相 200V Ⓢ

冷暖房時おもに 低温暖房能力*4.9kW

希望小売価格 280,000円+消費税
〔室内機 112,000円+消費税 室外機 168,000円+消費税〕(工事費別)

[JIS C 9612:2013] [寸法規定]				[JIS C 9612:2005]			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)	期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
830 kWh		100%	5.8				

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5kW (0.8~3.3kW)	600W (165~890W)
暖 房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8kW (0.8~6.6kW)	605W (160~1,990W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量35.0kg

10
畳用

CSH-W2820RK2
(W) 4906128 324737
〈室外機〉COH-W2820RK2
4906128 325734
単相 200V Ⓢ

冷暖房時おもに 低温暖房能力*5.8kW

希望小売価格 310,000円+消費税
〔室内機 124,000円+消費税 室外機 186,000円+消費税〕(工事費別)

[JIS C 9612:2013] [寸法規定]				[JIS C 9612:2005]			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)	期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
929 kWh		100%	5.8				

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8kW (0.7~3.5kW)	680W (155~990W)
暖 房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6kW (0.7~8.0kW)	815W (150~2,600W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量35.0kg

14
畳用

CSH-W4020RK2
(W) 4906128 324836
〈室外機〉COH-W4020RK2
4906128 325833
単相 200V Ⓢ

冷暖房時おもに 低温暖房能力*6.2kW

希望小売価格 380,000円+消費税
〔室内機 152,000円+消費税 室外機 228,000円+消費税〕(工事費別)

[JIS C 9612:2013] [寸法規定]				[JIS C 9612:2005]			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)	期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
1,428 kWh		108%	5.3				

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0kW (0.7~4.3kW)	1,285W (155~1,420W)
暖 房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0kW (0.7~8.6kW)	1,385W (150~2,825W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量35.0kg

18
畳用

CSH-W5620RK2
(W) 4906128 324935
〈室外機〉COH-W5620RK2
4906128 325932
単相 200V Ⓢ

冷暖房時おもに 低温暖房能力*6.7kW

希望小売価格 450,000円+消費税
〔室内機 180,000円+消費税 室外機 270,000円+消費税〕(工事費別)

[JIS C 9612:2013]				[JIS C 9612:2005]			
期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)	期間消費電力量	目標年度 2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー 消費効率 (APF)
2,118 kWh		100%	5.0				

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6kW (0.7~5.7kW)	2,060W (155~2,100W)
暖 房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7kW (0.7~9.0kW)	1,960W (150~2,970W)

〔室内機〕質量10.5kg 〔室外機〕質量43.5kg

★外気温2℃時、暖房を重視する時のめやすになります。

おもな機能

基本性能

- DCインバーター
- DCインverter ローターリージョン
- トルク制御

スピード冷暖房

- スピード先取り除霜
- パワフル運転
- 凍結防止ヒーター
- 風向スイング

クリーン&ドライ機能

- オートルーバー
- 天井気流制御
- 新定もと気流制御
- 抗菌・防カビフィルター
- ニオイカット制御

タイマー機能

- 洗えるパネル
- 再熱
- 再除湿
- ランドライモード
- 24時間プログラムタイマー

リモコン

- 光るボタンおやすみタイマー
- 突起ボタン

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)にも対応。

「冷房」・「暖房」・「除湿」が簡単な、スタンダードモデル。



ZEH実現のためには、家の断熱性の向上、HEMSの導入、省エネ性の高い機器の取り付けが必要です。



冷・暖・除湿
が簡単

ビッグ
ルーバー


足もと
気流制御

内部乾燥モード

エアコンの中はカラッと乾燥。


室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を微弱暖房運転または送風運転で乾燥させます。

注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。



抗菌・防カビフィルター ※1

抗菌・防カビ処理で
カビの発生を抑えます。



※1 試験機関名: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構
試験方法: 菌・抗菌性試験はJIS Z 2801による(試験番号014551-1及び2)
カビ: ハロー試験はJIS L 1902による(試験番号023699)
試験結果: 99%以上抑制

洗えるパネル

丸ごと洗えてお掃除
ラクラク。

エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができるので、しっかりラクラクお掃除できます。



ニオイカット制御

運転開始時のイヤなニオイを抑えます。

室内熱交換器に溜まったニオイをドレン水で封じ込め、冷房開始時のイヤなニオイを抑えます。

定格冷房エネルギー消費効率 区分(い)



待機時消費電力
約0.7W



[室内機] (W) ホワイト

在庫僅少品



運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」「暖房」のいずれかが選べます。



リモコンホルダー付属
設定温度範囲: 17℃~30℃ (1℃刻み)

[DCコンプレッサー]



サビに
強い!

エアコン室外機ベースに
高耐食「ZAM®」*を採用。

* (1) 「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。
(2) 「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

6
畳用
冷暖房時おもに

CSH-ZB2217R
(W) 4906128 195238
(室外機) COH-ZB2217R
4906128 195634
(単相 100V ㊦)

本体希望小売価格 250,000円+消費税
〔室内機 100,000円+消費税 室外機 150,000円+消費税〕(工事費別)

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
730 kWh	100%	100%	5.8

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2kW (0.8~3.0kW)	425W (165~710W)
暖房	6~7畳 (9~11㎡)	2.5kW (0.9~4.6kW)	500W (160~1,245W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量33.0kg

10
畳用
冷暖房時おもに

CSH-ZB2817R
(W) 4906128 195337
(室外機) COH-ZB2817R
4906128 195733
(単相 100V ㊦)

本体希望小売価格 310,000円+消費税
〔室内機 124,000円+消費税 室外機 186,000円+消費税〕(工事費別)

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
929 kWh	100%	100%	5.8

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	8~12畳 (13~28㎡)	2.8kW (0.7~3.4kW)	580W (155~850W)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6kW (0.7~5.1kW)	765W (150~1,485W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量34.5kg

14
畳用
冷暖房時おもに

CSH-ZB4017R2
(W) 4906128 195436
(室外機) COH-ZB4017R2
4906128 195832
(単相 200V ㊦)

本体希望小売価格 380,000円+消費税
〔室内機 152,000円+消費税 室外機 228,000円+消費税〕(工事費別)

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	年間エネルギー消費効率 (APF)
1,351 kWh	114%	114%	5.6

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0kW (0.7~4.2kW)	965W (155~1,100W)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0kW (0.7~6.8kW)	1,230W (150~1,980W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量41.5kg

〔別売〕マルチクリーンフィルター



CSH-AF3 4906128 542186
2,000円+消費税

●CSH-ZBシリーズに使用できます。

○フィルター単体での試験結果です。
実使用空間での実証結果ではありません。

〔除菌〕試験機関名: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構
試験方法: JIS L 1902 定量試験(菌液吸収法) 試験報告書番号: 014215-1 / 試験方法: JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法) 試験結果: 99%以上抑制 試験報告書番号: 026256 試験結果: 2種類のみの菌で実施。
〔ダニ・花粉〕試験機関名: 福井大学 / 試験方法: (ダニ、花粉) ELISA法 試験結果: 99%以上抑制。

おもな機能

基本性能		スピード冷暖房	
DCインバーター	DCインローターリープレッシャー (22タイプ)	DCインローターリープレッシャー (28・40・56タイプ)	トルク制御 (22タイプ)
快速運転	自動運転	風向スイング	パワーセーブ
抗菌・防カビフィルター	ニオイカット制御	洗えるパネル	健康ドライ
タイマー機能	12時間切入タイマー	リモコン	突起ボタン

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

「冷房」・「暖房」・「除湿」の
基本性能を重視したシンプルスタイル。
品質にもこだわった「日本製*」です。

*リモコンを除く。



シンプルでムダのない暮らし方にぴったり。
もちろん、中身はしっかり充実しています。

冷・暖・除湿
が簡単

ビッグ
ルーバー


足もと
気流制御

内部乾燥モード

エアコンの中はカラッと乾燥。


室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を微弱暖房運転または送風運転で乾燥させます。

注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。



抗菌・防カビフィルター ※1

抗菌・防カビ処理で カビの発生を抑えます。



※1 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構
試験方法:菌:抗菌性試験はJIS Z 2801による(試験番号014551-1及び2)
カビ:ハロー試験はJIS L 1902による(試験番号023699)
試験結果:99%以上抑制

【別売】
マルチクリーン
フィルター



CSH-AF3 4906128 542186 2,000円+消費税

○フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。

【除菌】試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS L 1902 定量試験(菌液吸収法)
試験報告書番号:014215-1 / 試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法) 試験結果:99%以上抑制
試験報告書番号:026256 試験は2種類のための菌で実施。
【ダニ・花粉】試験機関名:福井大学 / 試験方法:(ダニ、花粉)ELISA法 試験結果:99%以上抑制。

洗えるパネル

丸ごと洗えてお掃除 ラクラク。

エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができるので、しっかりラクラクお掃除できます。



ニオイカット制御

運転開始時のイヤなニオイを抑えます。

室内熱交換器に溜まったニオイをドレン水で封じ込め、冷房開始時のイヤなニオイを抑えます。



ビッグ
ルーバー



内部乾燥
モード



新冷媒R32



最大高低差10m
(4.0~5.6kWタイプは20m)
(チャージレス10m)



地球温暖化への影響



MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

待機時消費電力
約0.7W

2010年
省エネ基準
クリア

【室内機】(W)ホワイト




運転切替ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」「暖房」のいずれかが選べます。



リモコンホルダー付属
設定温度範囲:17℃~30℃(1℃刻み)

【DCコンプレッサー】

CSH-B2220R用室外機



25・28・40タイプ用室外機



CSH-B5620R2用室外機



サビに
強い!

エアコン室外機ベースに
高耐食「ZAM®」*を採用。

*(1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。
(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融
亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金
めっき鋼板の商品名です。

6 畳用
冷暖房時おもに 低温暖房能力*2.8kW

本体希望小売価格 228,000円+消費税
〔室内機 91,200円+消費税 室外機 136,800円+消費税〕(工事費別)

JIS C 9612:2013 【寸法規定】		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
730 kWh	100%	100%	5.8

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2kW (0.8~3.0kW)	565W (165~810W)
暖房	6~7畳 (9~11㎡)	2.5kW (0.9~3.9kW)	535W (160~1,075W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量18.5kg

8 畳用
冷暖房時おもに 低温暖房能力*3.3kW

本体希望小売価格 258,000円+消費税
〔室内機 103,200円+消費税 室外機 154,800円+消費税〕(工事費別)

JIS C 9612:2013 【寸法規定】		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
830 kWh	100%	100%	5.8

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5kW (0.8~3.2kW)	570W (165~840W)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8kW (0.8~4.6kW)	605W (160~1,245W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量30.0kg

10 畳用
冷暖房時おもに 低温暖房能力*3.6kW

本体希望小売価格 288,000円+消費税
〔室内機 115,200円+消費税 室外機 172,800円+消費税〕(工事費別)

JIS C 9612:2013 【寸法規定】		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
929 kWh	100%	100%	5.8

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8kW (0.8~3.4kW)	675W (165~940W)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6kW (0.8~5.0kW)	835W (160~1,425W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量30.5kg

14 畳用
冷暖房時おもに 低温暖房能力*5.1kW

本体希望小売価格 348,000円+消費税
〔室内機 139,200円+消費税 室外機 208,800円+消費税〕(工事費別)

JIS C 9612:2013 【寸法規定】		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
1,455 kWh	106%	106%	5.2

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0kW (0.7~4.2kW)	1,285W (155~1,380W)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0kW (0.7~6.6kW)	1,415W (150~1,980W)

〔室内機〕質量10.0kg 〔室外機〕質量34.5kg

18 畳用
冷暖房時おもに 低温暖房能力*6.3kW

本体希望小売価格 438,000円+消費税
〔室内機 175,200円+消費税 室外機 262,800円+消費税〕(工事費別)

JIS C 9612:2013		JIS C 9612:2005	
期間消費電力量	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率	省エネ基準達成率
2,118 kWh	100%	100%	5.0

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6kW (0.7~5.7kW)	2,260W (155~2,300W)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7kW (0.7~8.7kW)	1,960W (150~2,805W)

〔室内機〕質量10.5kg 〔室外機〕質量43.5kg

おもな機能

基本性能		スピード冷暖房 先取り 除 霜	
DCイン バーター	DCイン バーター ロータリー レギュラ (22・25・28タイプ)	DCイン バーター ロータリー レギュラ (40・56タイプ)	トルク 制 御 (22・25・28タイプ)
快速機能	自動運転	風向 スイング	パワ セーブ
クリーン&ドライ機能	抗菌・ 防カビ フィルター	ニオイ カット 制 御	洗える パネル
タイマー機能	12時間 切込 タイマー	リモコン 突 起 ボタン	健康 ドライ
			マルチクリーン フィルター (別売)

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

「冷房だけしか使わない」という方におすすめ。
冷房専用・除湿エアコンです。



コンパクト
タイプ

■6～8畳用 RC-2220R
ワンルームに最適な
省スペース・コンパクトタイプ。

■8～12畳用 RC-V2820R ■11～17畳用 RC-V4020R

広いお部屋の冷房だけに使いたい！
ハイパワータイプ。


ハイパワー
タイプ

内部乾燥モード (RC-V2820R・V4020R)

エアコンの中はカラッと乾燥。

室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を送風運転で乾燥させます。

(注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。




送風運転により、60分間エアコンの乾燥運転を行います。

抗菌・防カビフィルター ※1

抗菌・防カビ処理で
カビの発生を抑えます。

フィルター表面に抗菌・防カビ処理をして、カビの発生をしっかりと抑えます。



※1 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構
試験方法:菌・抗菌性試験はJIS Z 2801による(試験番号014551-1及び2)
カビ・ハロ-試験はJIS L 1902による(試験番号023699)
試験結果:99%以上抑制


洗えるパネル

丸ごと洗えてお掃除ラクラク。

エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができるので、しっかりラクラクお掃除できます。



冷房専用 SERIES



〔室内機〕(W)ホワイト

■6～8畳用 RC-2220R

●RC-2220Rのルーバー操作は手動です。




〔室内機〕(W)ホワイト

■8～12畳用 RC-V2820R


■11～17畳用 RC-V4020R



運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」のいずれかが選べます。





運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」のいずれかが選べます。



RC-V2820R用室外機



RC-V4020R用室外機

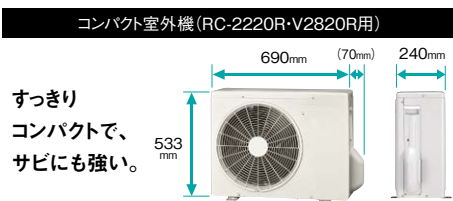

狭い
ベランダにも
スッキリ
取り付け

●写真の室外機は、RC-2220R・V2820R用です。イラストはイメージです。

サビに
強い！

エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM®」*を採用。
* (1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。
(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

6
畳用

RC-2220R

(W) 4906128 321439

(室外機) RO-V220R

4906128 321538

(単相 100V ㉑)

コンパクト
室外機

オープン価格※

(JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 367 / 429 kWh			
	量数のめやす	能力	消費電力
冷 房	50Hz	6～8畳 (9～14㎡)	2.0kW 595w
	60Hz	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW 720w

〔室内機〕質量7.0kg 〔室外機〕質量23.0kg

10
畳用

RC-V2820R

(W) 4906128 321637

(室外機) RO-V2820R

4906128 321835

(単相 100V ㉑)

コンパクト
室外機

オープン価格※

(JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 350 kWh			
	量数のめやす	能力	消費電力
冷 房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.8～3.4kW)	820w (115～950W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量26.0kg

14
畳用

RC-V4020R

(W) 4906128 321736

(室外機) RO-V4020R

4906128 321934

(単相 100V ㉑)

コンパクト
室外機

オープン価格※

(JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 510 kWh			
	量数のめやす	能力	消費電力
冷 房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.8～4.2kW)	1,340w (115～1,455W)

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量29.0kg

おもな機能 (RC-2220R)			
快速機能 おやすみ 自動 運転	タイマー機能 12時間 切込 タイマー	リモコン 突 起 ボタン	基本機能 DCイン バーター
クリーン&ドライ機能 防カビ フィルター	洗える パネル	ドライ 運 転	DCイン ローター コンプレッサー
		マルチ クリーン フィルター (別売)	トルク 制 御
			自動運転
			風向 スイング
			パワー セーブ
			オート ルーバー
			タイマー機能 12時間 切込 タイマー
			リモコン 突 起 ボタン
			健康 ドライ
			マルチ クリーン フィルター (別売)

〈RC-2220R用別売フィルター〉●初回ご購入時のみ枠付きをお選びください。(44ページ参照)

〔別売〕マルチクリーンフィルター

CSH-AF1S 4906128 199083
3,300円+消費税



(1セット入り)

〈RC-V2820R・V4020R用別売フィルター〉

〔別売〕マルチクリーンフィルター

CSH-AF3 4906128 542186
2,000円+消費税



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

窓に取り付けられるおてがるエアコンです。



今日買って、すぐに使える日本製ウインドエアコン。

コンパクト
サイズ

工事
不要

室外機
不要

壁穴
不要

■低消費電力設計

期間消費電力量 **364kWh**※
(CW-1620において冷房期間のみ、50Hz時、60Hz時は416kWh)

※JISに基づくAPFから算出された期間消費電力量。算出基準の外気温度条件は、東京をモデルにしています。詳しくは45ページをご覧ください。



コンパクトサイズ




★アルミ製窓で立ち上がり10mm以上の窓の場合です。立ち上がりが10mm以下の場合(同梱の補助金具を使用)や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上(CWHは84.3cm以上)必要となります。

- 特殊な窓には取り付けできない場合がありますのでご注意ください。
- 取り付けには窓の開き幅が47cm以上必要です。
- 窓枠は窓の種類(アルミ、木、スチール)によって取り付けられる高さが異なりますので設置予定窓をご確認のうえ販売店にご相談ください。
- テラス窓(窓高さ140~190cm)の場合は別売テラス窓用取り付け枠(WT-B)を併用ください。

低振動設計

(冷房専用シリーズ)

低振動設計だから、
室内はずっと快適です。



※1 図は音圧レベルでの比較です。
1.6kWタイプ、室内側の値(50Hz時)。
51dB・音響パワーレベル(40dB・音圧レベル)



当社従来機種
(CW-162NR)と比べて
約20%低減※2
※2 振動値(G)による比較。

コンプレッサー 運転中

低振動設計

コンプレッサーのスムーズな回転により運転中の騒音を大幅に抑えました。

コンプレッサー 停止時

ゆっくり停止機能(低振動設計)


運転停止時の"ガタン"というコンプレッサーの停止音をコロナ独自の制御(ゆっくり停止機能)で和らげます。

「ガタン」
を和らげる!

簡単液晶リモコン

手元で運転状態を
確認できます。

20~30℃設定可能
冷房専用シリーズのリモコンで説明しています。

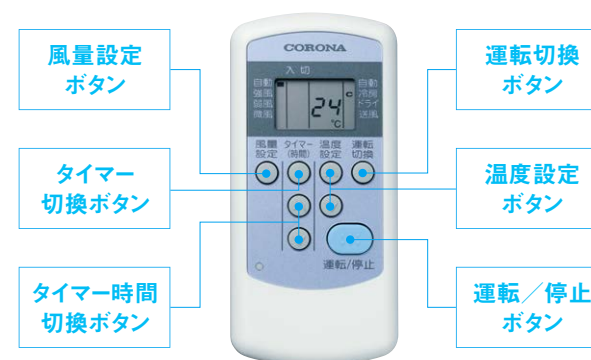

本体収納可能 (冷房専用シリーズ)


注)冷房専用シリーズのみの機能です。冷暖房兼用タイプには搭載していません。



ドレン水除菌※3


(冷房専用シリーズ)

ドレン水内の細菌の繁殖を抑えます。

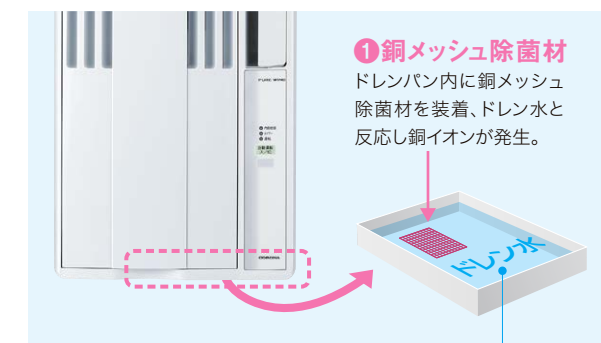

エアコン内部も
しっかり除菌OK!

②ドレン水内
銅イオンの除菌効果でドレン水を清潔に保ちます。



※3 試験機関名:一般財団法人 新潟県環境衛生研究所
試験方法:浸漬法(試験番号 環研K第799号)
試験結果:99%以上抑制。

使いやすい快適機能が充実。
清潔にもこだわりました。

テラス窓用取付枠組立手順 (概要)

- それぞれの窓枠にパッキンを取り付ける。
 - 標準窓枠の取付台を外す。(不要)
 - 窓ストッパーをテラス窓用取付枠に移動する。
 - 標準窓枠とテラス窓用取付枠を組み付ける。
- 詳しくは44ページの[ウインドエアコン用別売部品]およびテラス窓用取付枠の取付工事説明書をご覧ください。

内部乾燥モード

内部乾燥モードでカラッと乾燥。

運転停止後のクリーン機能としてエアコン内部を送風で乾燥させます。
注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

洗えるパネル

(冷暖房専用シリーズ)

洗えるオープンパネルで お手入れが簡単です。


シーズン中はもちろん、シーズンオフのお手入れが簡単。オープンパネルがまるごと外せて、らくらく水洗いできます。



換気(強制換気)機能 (冷暖房兼用タイプの機能です)

冷暖房しながら、 お部屋の空気をきれいにします。

お部屋の空気を換気してキレイにします。

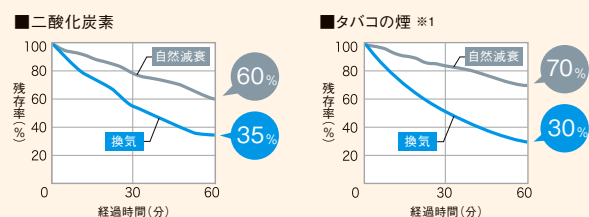

ウインドエアコンで
お部屋快適。

冷房専用 シリーズ



快適機能 おやすみ 自動運転	自動運転	低振動 設計	クリーン&ドライ機能 防カビ フィルター	洗える パネル	ドライ 運 転	タイマー機能 12時間 切-入 タイマー	ドレン機構 ノドレン 機 構	リモコン 突 起 ボ タ ン
----------------------	------	-----------	----------------------------	------------	------------	-------------------------------	----------------------	----------------------

日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

- ドレンホース不要 (ノドレン)
- アルミ製標準窓枠 (WA-8) 同梱
- 液晶リモコン本体収納可能

CW-1620 (WS) 4906128 306535

在庫僅少品
CW-1619 (WS) 4906128 264231

(単相100V^①)

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

	量数のめやす	能 力	消費電力
--	--------	-----	------

50Hz	4~6畳(6~10㎡)	1.4kW	545W
------	-------------	-------	------

60Hz	4.5~7畳(7~11㎡)	1.6kW	625W
------	---------------	-------	------

(外形寸法) 高さ750・幅335・奥行240mm (質量) 21kg

- ドレンホース不要 (ノドレン)
- アルミ製標準窓枠 (WA-8) 同梱
- 液晶リモコン本体収納可能

CW-1820 (W) 4906128 306634

在庫僅少品
CW-1819 (W) 4906128 264330

(単相100V^①)

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

	量数のめやす	能 力	消費電力
--	--------	-----	------

50Hz	4.5~7畳(7~11㎡)	1.6kW	605W
------	---------------	-------	------

60Hz	5~8畳(8~12㎡)	1.8kW	705W
------	-------------	-------	------

(外形寸法) 高さ750・幅335・奥行240mm (質量) 21kg

同梱

冷房専用シリーズ用標準取り付け枠
77~140cmの窓に取り付けOK。

- 取り付けには窓の開き幅が47cm以上必要です。
- 高さが140~190cmの窓に取り付ける場合は、別途別売のテラス用取り付け枠 (WT-8) をお買い求めの上、同梱の標準窓枠を併用してください。

別売

テラス窓用取り付け枠
WT-8 4906128 447788 7,700円+消費税
○同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。

冷暖房 兼用 タイプ



快適機能 おやすみ 自動運転	自動運転	クリーン&ドライ機能 防カビ フィルター	ドライ 運 転	タイマー機能 12時間 切-入 タイマー	ドレン機構 オート ドレン 機 構	リモコン 突 起 ボ タ ン
----------------------	------	----------------------------	------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------

日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

- ドレン処理必要 (オートドレン※)

※ドレン水が発生しますのでドレン処理が必要になります。
発生したドレン水は屋外側より排水されます。

- ドレンホース同梱
- アルミ製標準窓枠同梱

CWH-A1820 (WS) 4906128 305439

在庫僅少品
CWH-A1819 (WS) 4906128 264835

(単相100V^①)

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

	量数のめやす	能 力	消費電力
--	--------	-----	------

50Hz	4.5~7畳(7~11㎡)	1.6kW	620W
------	---------------	-------	------

50Hz	4~5畳(7~8㎡)	1.8kW	575W
------	------------	-------	------

60Hz	5~8畳(8~12㎡)	1.8kW	725W
------	-------------	-------	------

60Hz	5~6畳(8~10㎡)	2.2kW	695W
------	-------------	-------	------

(外形寸法) 高さ780・幅360・奥行222mm (質量) 24kg

同梱 冷暖房兼用タイプ用標準取り付け枠
81.3~140cmの窓に取り付けOK。

- 集合住宅の小窓にぴったりフィットするコンパクトサイズ。付属の窓枠セットで81.3~140cmの窓に取り付けられます。
 - 取り付けには窓の開き幅が49.5cm以上必要です。
 - 高さが140~190cmの窓に取り付ける場合は、別途別売のテラス用取り付け枠 (WT-8H) をお買い求めの上、同梱の標準窓枠と併用してください。
- 注) 冷暖房兼用タイプはドレン水を排水するための部材の取り付けがあるため、冷房専用シリーズより取り付け時間がかかります。

別売 テラス窓用取り付け枠

WT-8H 4906128 198086 6,700円+消費税
○同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。

メリットマーク説明



内部乾燥モード
運転停止後のクリーン機能としてエアコン内部を乾燥させます。



換気機能
お部屋の空気を強制排気して換気を行います。



ドレン水除菌
ウインドエアコンの底部に溜まったドレン水に銅イオンを満たすことで、細菌の繁殖を抑えます。

快適機能

切タイマーをセットするとその後ゆっくり設定温度を変えていきます。また風量自動の時は微風となります。

温度センサーをもとに、運転モードを自動選択し、お部屋を快適に保ちます。

運転停止時のコンプレッサーの停止音をゆっくり停止機能で和らげます。

クリーン&ドライ機能

防カビフィルター
フィルター表面に防カビ処理をしてカビやダニが発生するのを抑えます。

洗えるパネル
本体からカンタンに取り外して丸洗いができます。

ドライ運転
梅雨時や秋口など、お部屋を快適に除湿します。

タイマー機能

12時間切-入タイマー
1時間単位で12時間までの「入」または「切」時間のタイマーセットができます。

リモコン
よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。

突起ボタン
よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。

ドレン機構

ノドレン機構
ドレン水の処理はエアコン内部で蒸発させるので、ドレンホースは不要です。

オートドレン機構
ドレン水が発生するので付属のドレンホースでの処理が必要です。


★アルミ製窓で立ち上りが10mm以上の窓の場合です。立ち上りが10mm以下の場合 (同梱の補助金具を使用) や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上 (CWHは84.3cm以上) 必要となります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

コンプレッサー式だから、除湿も部屋干しもお得で快適。



除湿
衣類乾燥



操作パネル
ボタンが大きく
使いやすい。

除湿
コンパクトでもしっかり除湿 [1時間あたり] 約5円^{※1}

選べる除湿モード

しっかり除湿できて
電気代も安い。

コンプレッサー式は空気を冷やして
水分を取り除くので電気代がお得。

■標準モード時

1時間あたり 約5円^{※1}

※1 除湿運転の標準、節約モードにおいて、電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。
※2 当社和室8畳で6時間運転した場合、除湿能力も40%低下します。

■節約モード時

1時間あたり 約3円^{※1}

電気代
40%ダウン^{※2}

水捨て回数が少ないビッグタンク

寝ている間や
外出中も除湿OK。

連続運転時間約13時間(60Hz)、
約15時間(50Hz)



高い除湿能力

1日ペットボトル
約6本分の除湿能力。^{※3}

※3 除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で、24時間60Hzで運転した場合の数値です。



衣類乾燥

カラッと快適 部屋干し約173分^{※4}

コンプレッサー式で
1回あたりの消費電力量
約570Wh

👕

素早く乾燥

梅雨時も寒い冬も衣類を清潔に。

洗濯物をしっかり乾かします。

※実使用時の衣類乾燥時間は設置
環境、使用条件により異なります。

■少量衣類乾燥時間

Yシャツ
1枚 約42分^{※5}

👕

内部乾燥モード

内部を乾燥して清潔に。

運転後や長期間お使いにならないときに内部乾燥モード運転をすると、除湿
機内部を乾燥させ、いやなニオイの原因となるカビや細菌の繁殖を抑えます。

※カビ、汚れを取り除く機能ではありません。

👕

ウイルス抑制^{※6} 除菌^{※7} 脱臭^{※8} 10年交換不要フィルター(BD-630)

フィルターで捕集したウイルス・菌を抑制。


ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮
します。実使用空間での実証結果ではありません。

(定期的なお手入れが必要です)

ウイルス抑制^{※6}

除菌^{※7}

脱臭^{※8}

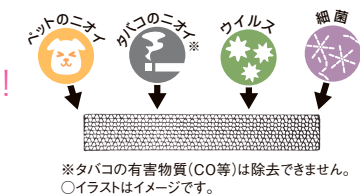

10年おまかせ！
交換不要！

■別売フィルター

ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター

●交換のめやす:10年


CD-JF1 4906128 255185 2,800円+消費税

👕

プチルーバー

風向きを自由に
調節できます。

風向きを上方向から水平方向ま
で自由に調節できるので、特定部
分の衣類乾燥やスポット
除湿など、いろいろな使
い方ができます。

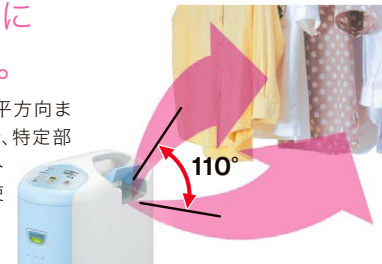

👕

3色に光るお知らせサイン

遠くからでも運転状態が分かります。

除湿・衣類乾燥の時
緑色で点灯



節約モードの時
青色で点灯



満水になった時
赤色で点滅



👕

満水メロディー(大きな古時計)

満水になると運転を停止し、メロディーで
お知らせします。

※4 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に
基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度
70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●
運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件に
より異なります。

※5 当社調べ 試験条件/●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70%●洗濯物:Yシャツ1枚(約
0.25kg)●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使
用条件により異なります。

※6 「ウイルス抑制」当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。/試験機関名:一般財団法
人 日本食品分析センター 試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存し
た後、ウイルス感染価を測定/試験結果:99.9%抑制/試験報告書番号:第09006877001-01
号上記試験は1種類のウイルスのみで実施。実使用空間での実証結果ではありません。

※7 「除菌」当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 ボーケン品
質評価機構/試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)/試験結果:99%以上抑制/
試験報告書番号:026255-1、026255-2、030578、026255-4

※8 「脱臭」1日タバコ5本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を
検証/試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1m3のBOX内における混合ガスの除去性
能)にて測定。/試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

手軽に除湿、しっかり衣類乾燥ができるお得なコンパクトタイプ。



(AS)スカイブルー

ウイルス抑制・除菌・脱臭
10年交換不要
フィルター
(BD-639はマルチクリーンフィルター)

内部乾燥
モード

HFC
採用
除湿機

日本製
Made in Japan
(中国産4部材)

除湿量1日
6.3L
(50Hzは5.6L)

除湿可能
面積の
めやす

50
Hz プレハブおもに11畳(18m²)
木造7~鉄筋14畳(12~23m²)
60
Hz プレハブおもに12畳(20m²)
木造8~鉄筋16畳(13~26m²)

●お知らせサイン
●部屋干し衣類乾燥
●除湿(標準・節約)
●プチルーバー
●満水メロディー

●3.5Lビッグタンク
●カンタン操作パネル
●2・4・8時間「切」タイマー付

BD-630 (AS) 4906128 305330

在庫僅少品

BD-639 (AS) 4906128 262039

オープン価格^{*}

(外形寸法)高さ515・幅220・奥行330mm
(質量)7.9kg
(使用可能室温)約1℃~40℃


除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

選べるモードと自在の風でたっぷり部屋干し。



広いリビングに
おすすめの大容量タイプ。

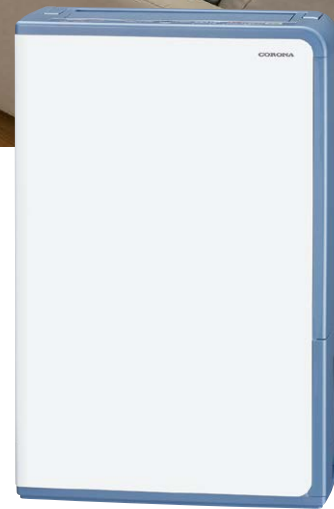

衣類乾燥 カラッと快適! 約62分のスピード衣類乾燥。
※1

コンプレッサー式で
1回あたりの消費電力量
約650Wh

衣類乾燥オートストップ

洗濯物が乾いたら
自動で運転停止。

お部屋の温度・湿度の
変化をチェック!



少量衣類乾燥時間

少量の衣類もすばやく乾く。

給食着 約16分 ※2	Yシャツ2枚 約20分 ※2	スポーツウェア上下 約20分 ※2
-------------------	----------------------	-------------------------

※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境、使用条件により異なります。

※1 BD-H189において。BD-H109は約87分1回あたりの消費電力量約718Whとなります。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD 090:2017) に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。
※2 当社調べ 試験条件／●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70%●洗濯物:給食着1枚(約0.3kg)Yシャツ2枚(約0.5kg)スポーツウェア上下1組(約0.3kg)●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

選べる4つのモード

花粉の季節や梅雨時の部屋干しに便利です。

標準モード

すばやく乾かす
衣類乾燥
スピード 約62分^{※1}

大風量除湿 + 300Wヒーター温風

ecoモード

電気代を節約
節電
効果 約40%^{※3}
(当社比)
衣類乾燥時間は長くなります。

除湿 + 送風

夜干しモード

夜間寝ている間に
39dB^{※4}
(BD-H109は36dB)

運転音セーブ + 満水時送風切り替え

厚物モード

しっかり厚物乾燥
スウェットも
デニムもおまかせ!

しっかり乾燥
(ヒーター温風) + 上部への温風追加

風向き自在ワイドスイングルーバー

スイングを選んでムダなく部屋干し。

左右スイング

洗濯物を
広く干すとき

ワイド

上下スイング

洗濯物が
多いとき

大量

スポット

少量の洗濯物・
ピンポイント

集中

後方スイング

クローゼット・
押入れ

奥まで

※3 BD-H189において。当社調べ 試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。60Hzの消費電力量比較:衣類乾燥(標準モード)550Wh、(ecoモード)330Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約40%節電。(ecoモード)で運転した場合、衣類乾燥時間は標準モードに比べて長くなります。除湿能力も低下します。BD-H109の場合は(標準モード)630Wh、(ecoモード)350Whとなります。
※4 本体前方1mで測定、BD-H189の場合、除湿能力は約23%低下します。BD-H109は約9%低下します。(標準モードに対する夜干しモードの除湿能力低下率)。(標準モード)BD-H189は50dB、BD-H109は41dBとなります。
※5 効率よく乾燥させるために厚物は除湿機の真上か後ろ側(吹出口)の中央に干してください。



コンプレッサー式だからお得に除湿。

ハイパワー除湿

ハイパワーだから、広いリビングや
複数のお部屋に。

60Hz ^{※1}18L/日
(50Hzは16L/日)



冬モード

冬もパワフル除湿。
室温が10℃を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行います。

DC送風モーター搭載+コンプレッサー式

低消費電力除湿で、
お得に除湿ができます。

1時間
あたり ^{※2}約6円

型 式	除湿時の消費電力 (50/60Hz)	除湿時の電気代のめやす (50/60Hz)
BD-H109	195/230w	5.3/6.2円/h
BD-H189	280/310w	7.6/8.4円/h

水捨て回数が少ない大容量タンク

寝ている間や外出中も
おまかせで除湿できます。

連続運転時間	BD-H189 約 6時間 BD-H109 約 10時間
--------	---------------------------------

4.5L

大容量タンク

低騒音・静音運転

弱運転時は39dB^{※3}の
低騒音設計。

ツインロータリー
コンプレッサー
(BD-H189)




※1 BD-H189、室温27℃、相対湿度60%で24時間運転した時の除湿量(60Hz)。
※2 BD-H109(10L/日クラス)、除湿時(定格時)消費電力(50/60Hz)195/230W、電力料金目安単価 27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。
※3 本体前方1mで測定。BD-H189弱運転時、除湿能力は約19%低下します(強運転に対する弱運転の除湿能力低下率)。強運転時は47dBとなります。

抗菌・防カビ^{※4}フィルター／ウイルス抑制^{※5}・除菌^{※6}・脱臭^{※7}10年交換不要フィルター


2つのフィルターが捕集したウイルス・菌・タバコのニオイを抑制。

抗菌・防カビ、ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。
(定期的なお手入れが必要です)

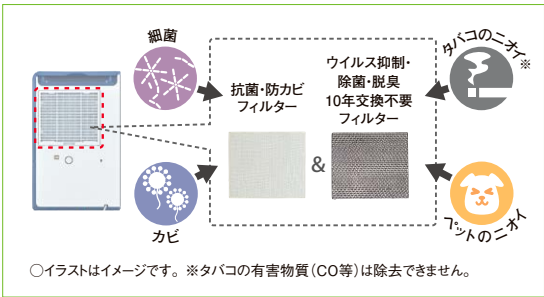


10年交換不要フィルターで衣類にしみついたニオイを脱臭

脱臭効果は周辺環境(温度・湿度)、
運転時間、臭気、繊維の種類などに
よって異なります。



■別売フィルター
ウイルス抑制・除菌・脱臭
10年交換不要フィルター
CD-JF3

4906128 067283
3,900円+消費税



●交換のめやす:10年

※4 試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法:菌→抗菌性試験(試験番号12021853-1)、カビ→かび抵抗性試験(試験番号12016223-1)試験結果:99%以上抑制。
※5 [ウイルス抑制]当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター/試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定/試験結果:99.9%抑制/試験報告書番号:第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。
※6 [除菌]当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)/試験結果:99%以上抑制/試験報告書番号:026255-1、026255-2、030578、026255-4 試験は2種類のみの菌で実施。
※7 [脱臭]1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証/試験方法:一般社団法人日本電機工業会規格(1㎡のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

操作
パネル

左右ルーバーボタン
左右ルーバーの
スイングのON/OFFを
切り換えます。
(BD-H189のみ)

上下ルーバーボタン
上下ルーバーの
スイング方向を
切り換えます。

切タイマーボタン
1～9時間の
切タイマーが
設定できます。

除湿
運転切換ボタン(運転時)
湿度設定切換ボタン(停止時)

衣類乾燥運転切換ボタン
衣類乾燥モード(標準・厚物・速乾)に
切り換えます。

運転
入/切ボタン


快適な衣類乾燥、広いリビングの除湿におすすめの大能力タイプ。

除湿量1日 **18L** (50Hzは16L)

除湿可能面積のめやす	50Hz 60Hz	プレハブおもに31畳(51㎡) 木造20～鉄筋40畳(33～67㎡) プレハブおもに35畳(57㎡) 木造23～鉄筋45畳(38～75㎡)
------------	--------------	--

コンプレッサー式除湿機
(ヒーター温風乾燥タイプ)

- DC送風モーター
- オートワイド上下ルーバー
- オートスイング左右ルーバー
- 抗菌・防カビフィルター
- オートストップ機能
- 大容量4.5Lタンク
- 除湿(自動・強・弱・冬モード)
- 衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)
- 満水メロディー
- 24時間切り忘れ防止機能
- 1～9時間「切」タイマー付



(AG)グレイッシュブルー

BD-H189
(AG) 4906128 265030


オープン価格^{*}
(外形寸法)高さ570・幅365・奥行202mm
(質量)12.5kg (使用可能室温)約5℃～40℃

除湿量1日 **10L** (50Hzは9L)

除湿可能面積のめやす	50Hz 60Hz	プレハブおもに17畳(29㎡) 木造11～鉄筋23畳(19～38㎡) プレハブおもに19畳(32㎡) 木造13～鉄筋25畳(21～42㎡)
------------	--------------	--

コンプレッサー式除湿機
(ヒーター温風乾燥タイプ)

- DC送風モーター
- オートワイド上下ルーバー
- 左右ルーバー(手動)
- 抗菌・防カビフィルター
- オートストップ機能
- 大容量4.5Lタンク
- 除湿(自動・強・弱・冬モード)
- 衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)
- 満水メロディー
- 24時間切り忘れ防止機能
- 1～9時間「切」タイマー付



(AG)グレイッシュブルー


BD-H109
(AG) 4906128 264934

オープン価格^{*}
(外形寸法)高さ570・幅365・奥行202mm
(質量)12.0kg (使用可能室温)約5℃～40℃

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

どこへでもラクラク移動。

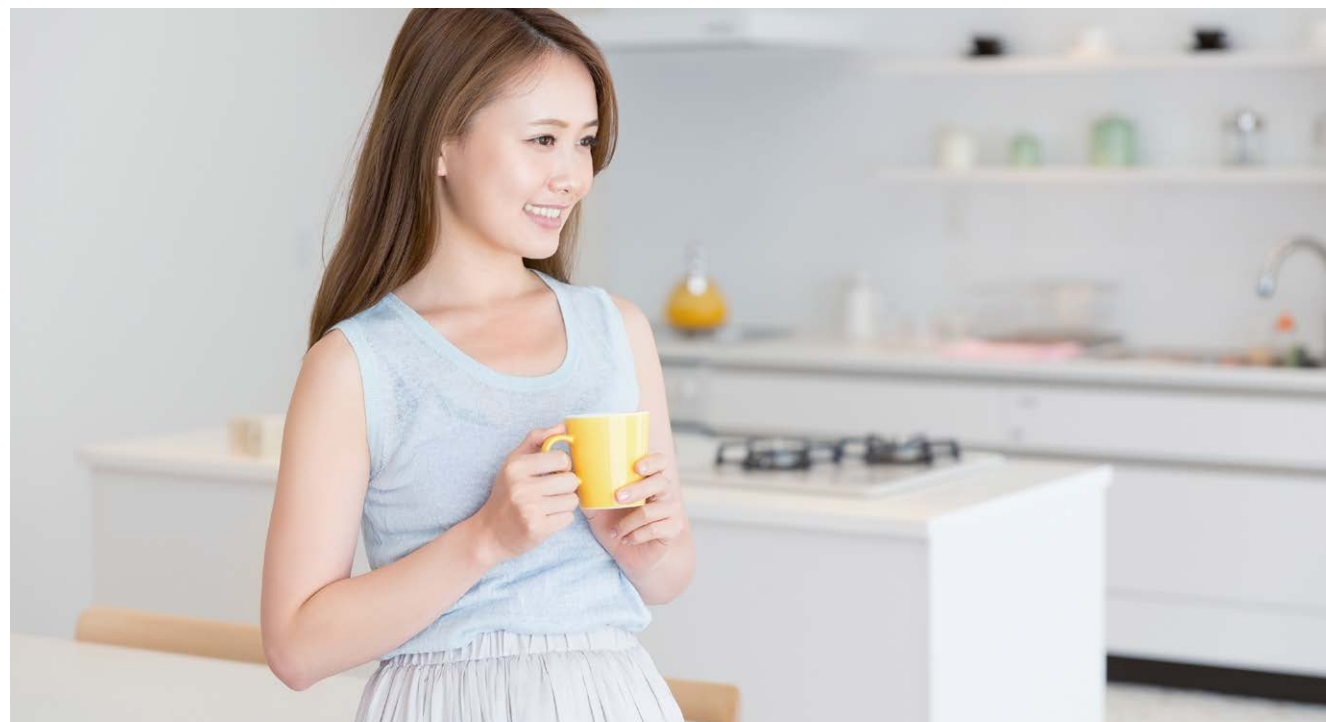

1台3役で 多機能&パワフル。

広いリビングルームも、クローゼットも強力除湿。



どこへでも
ラクラク移動♪

4輪自在キャスター付



こんな使い方ができます。



エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。



選べる3つの風量

最大吹き出し温度差 -11°C ^{※1}の
さわやか冷風。

パワフル

標準

弱

※1 CDM-14タイプにおいて、60Hz時、室温 27°C 、湿度60%(温度と湿度の条件により多少変化します) CDM-10タイプは最大吹き出し温度差約 -10°C となります。



3モードスイングルーバー

生活シーンに合わせて選べます。



効果的な冷風

布製排熱ダクト(同梱)で背面から出る排熱を
室外に出してさらに快適。

背面から排出される温風を室外に排出するための
排熱ダクトを付属。冷風を効果的に行えます。
●ダクトがふさがり排熱できなくなった時には
安全センサーで保護制御します。



別売 ダクトパネル

ダクトパネルを窓に取り付けて、熱を
室外に出すことでより快適にお使い
いただけます。

●44ページ「冷風・衣類乾燥除湿機
(どこでもクーラー)用別売部品」
をご覧ください。



布製排熱ダクト(同梱)のご使用方法



注) 付属の排熱ダクト以外は使用しないでください。またダクトを延長して使用しないでください。故障の原因となります。



エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

衣類乾燥

しっかり部屋干し約99分。^{※1}


コンプレッサー式で
1回あたりの消費電力量
約526Wh

ランドリールーバー

乾きにくい梅雨時や冬の衣類乾燥で大活躍。
ランドリールーバーを上向きにすることで簡単に衣類乾燥ができます。



スイッチ1つで自動切り換え

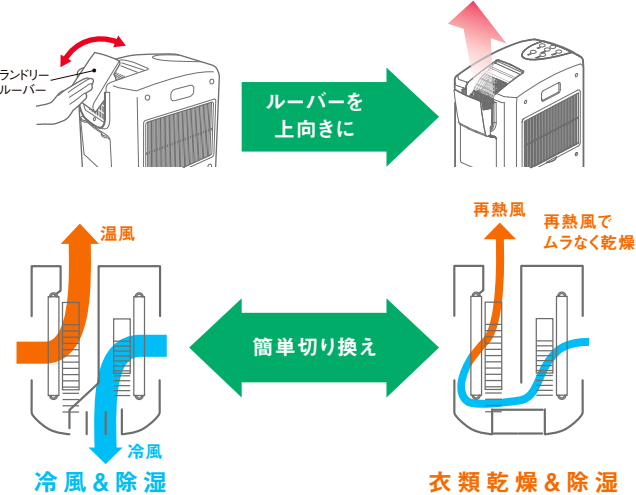

※1 CDM-14タイプ、CDM-10タイプは約119分1回あたりの消費電力量約423whとなります。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

除湿

広いリビングルームも、
クローゼットも強力除湿。

強力除湿

ダニ・カビ・結露の発生を抑える、
14L/日^{※2}(60Hz)の強力除湿。



※2 CDM-14タイプの値。除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で24時間60Hzで運転した場合の数値です。

大容量タンク

約10時間^{※3}の連続運転ができる
「大容量タンク」。



※3 CDM-14タイプ、60Hz時の値。50Hz時は約12時間となります。

寝ている間や外出中も
ノンストップで除湿できます。

連続
運転時間
(CDM-14タイプ)

約12時間／約10時間
(50Hz) (60Hz)

●内部乾燥モード
本体内部をカラッと清潔に。

運転停止後に本体(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を乾燥させ、カビの発生を抑制し、イヤなニオイを抑えます。

注) 付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

●ツインロータリーコンプレッサー搭載

冷風 弱モード時 低騒音38dB。^{※4}


なめらかなコンプレッサーの回転により製品振動を抑えました。



※4 CDM-10タイプ冷風弱モード時、除湿能力は低下します。CDM-14タイプ冷風弱モード時は44dBとなります。なお、除湿運転時CDM-10タイプは42dB、CDM-14タイプは46dBとなります。

3つの機能を簡単に操作できます。

冷風 衣類乾燥 除湿

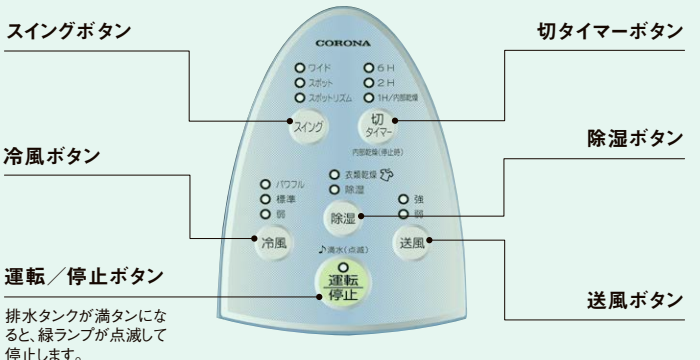

●写真の操作部はCDM-10タイプです。

能力別で選べる2つのラインアップ。どちらも「布製排熱ダクト付」です。

冷風 衣類乾燥 除湿 送風 内部乾燥モード HFC 日本製

除湿能力1日 14L ●DC送風モーター ●ツインロータリーコンプレッサー内蔵 ●1・2・6時間「切」タイマー ●3モードスイングルーバー付 布製排熱ダクト 同梱

	能力	使用可能室温
除湿	最大吐出温度差 -11℃ ^{※5}	5～35℃
冷風	12/14L/d	5～35℃

除湿可能面積のめやす	50Hz	プレハブおもに23畳(38㎡)
		木造15～鉄筋30畳(25～50㎡)
	60Hz	プレハブおもに27畳(44㎡)
		木造18～鉄筋35畳(29～58㎡)

CDM-1420 (W) 4906128 326632

在庫僅少品 CDM-1419 (W) 4906128 265238

本体希望小売価格 76,800円+消費税 (外形寸法)高さ600・幅250・奥行386mm (質量)13.5kg

※5 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します)
○排熱ダクト長さ:950mm

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

冷風 衣類乾燥 除湿 送風 内部乾燥モード HFC 日本製

除湿能力1日 10L ●DC送風モーター ●ツインロータリーコンプレッサー内蔵 ●1・2・6時間「切」タイマー ●3モードスイングルーバー付 布製排熱ダクト 同梱

	能力	使用可能室温
冷風	最大吐出温度差 -10℃ ^{※5}	5～35℃
除湿	9/10L/d	5～35℃

除湿可能面積のめやす	50Hz	プレハブおもに17畳(29㎡)
		木造11～鉄筋23畳(19～38㎡)
	60Hz	プレハブおもに19畳(32㎡)
		木造13～鉄筋25畳(21～42㎡)

CDM-1020 (AS) 4906128 326533

在庫僅少品 CDM-1019 (AS) 4906128 265139






本体希望小売価格 69,800円+消費税 (外形寸法)高さ600・幅250・奥行386mm (質量)13.0kg


※5 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します)
○排熱ダクト長さ:950mm

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

別売部品・仕様表

▼セパレートエアコン用別売部品（室外機据付用部品）

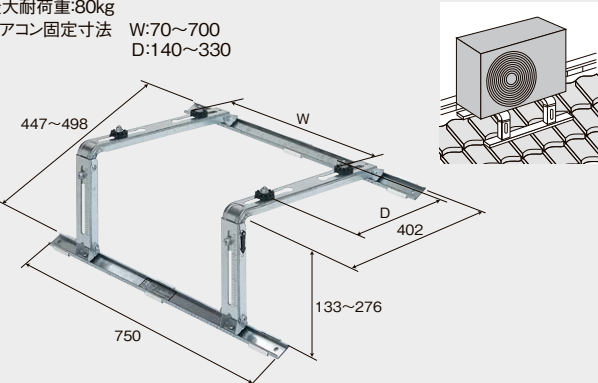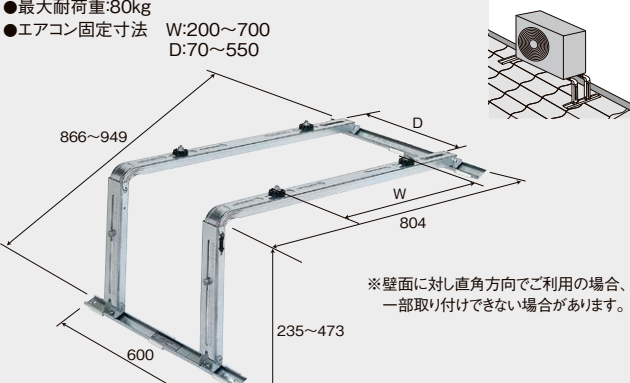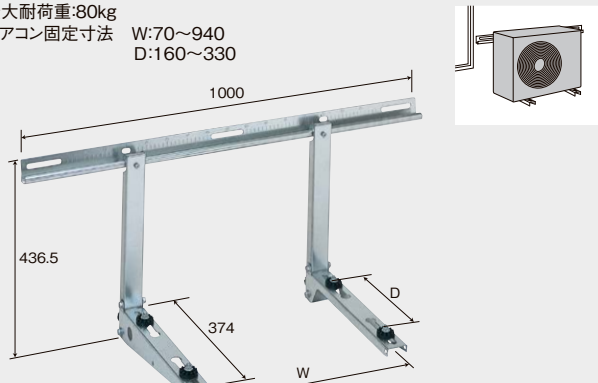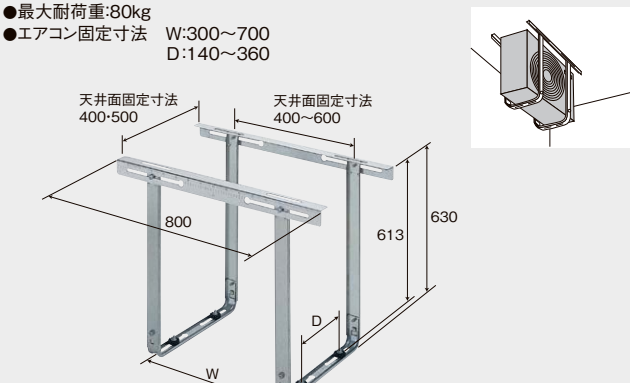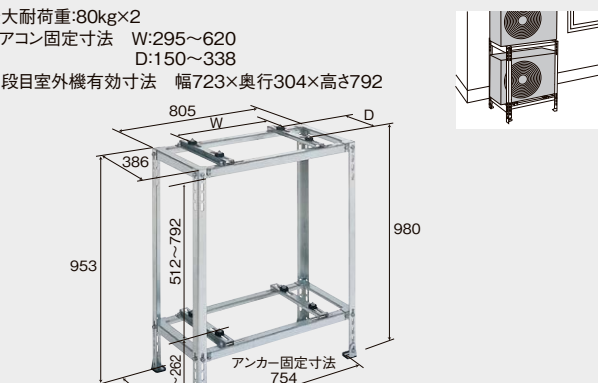C-YZAM （屋根置台）4906128 257486 6,400円＋消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70～700 D:140～330  角度調整範囲 12°～30°（無段階）	C-YAZAM （屋根直角置台）4906128 257585 9,400円＋消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:200～700 D:70～550  ※壁面に対し直角方向でご利用の場合、一部取り付けできない場合があります。 角度調整範囲 13°～28°（無段階）
C-KZAM （壁面置台）4906128 257684 7,700円＋消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70～940 D:160～330 	C-TZAM （公団用吊金具）4906128 257783 8,300円＋消費税 ●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:300～700 D:140～360 
C-HWZAM （高置台）4906128 257882 17,600円＋消費税 ●最大耐荷重:80kg×2 ●エアコン固定寸法 W:295～620 D:150～338 ●一段目室外機有効寸法 幅723×奥行304×高さ792 	

防雪カバー	
 COH-BC1 4906128 070382 25,300円＋消費税 W22～40タイプ・S22～40タイプ用 （S4020RK2・S4019RK2は除く）	 ERB-BC2 4906128 254881 25,300円＋消費税 W56・ZB40・ZB56・B56・ S40（S4020R2・S4019R2は除く）・S56タイプ用

据付桟セット
 SS-1 4906128 502906 1,400円＋消費税 （2本セット）

ミドルウェアアダプター（Sシリーズ専用部材）
 HMA-2 4906128 278689 オープン価格※ ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

リモコンホルダー
CSH-RH1 4906128 171386 800円＋消費税
防振ゴムセット
COH-BGS1 4906128 059684 6,600円＋消費税 W56・ZB40・ZB56・B56 S40（S4020R2・S4019R2は除く） S56タイプは使用できません。

▼セパレートエアコン用別売フィルター（過去11年間）

	別売フィルター	型式・価格	交換のめやす	適応機種	バーコード	製品コード
セパレート	空気清浄フィルター （PM2.5対応） 	CSH-PM1 4906128 070283 3,100円＋消費税	3年	CSH-Wシリーズ （2020、2019、2018、2017、2016、2015）		3180702
	10年交換不要フィルター 	CSH-JF2 4906128 542780 3,100円＋消費税	10年	CSH-Wシリーズ （2015、2014、2013、2012、2011、2010） CSH-MGシリーズ （2009）		3185427
	10年交換不要脱臭フィルター 	CSH-JF3 4906128 069881 3,100円＋消費税	10年	CSH-Sシリーズ CSH-Wシリーズ （2020、2019、2018、2017、2016）		3180698
	マルチクリーンフィルター 	CSH-AF3 4906128 542186 2,000円＋消費税	3ヵ月	RC-Vシリーズ（2020、2019、2018、2017、 2016、2015、2014、2013） CSH-ZBシリーズ（2017） CSH-Bシリーズ（2020、2019、2018、2017、 2016、2015、2014、2013、2012、2011、 2010） CSH-MGシリーズ（2009） CSH-BGシリーズ（2009） （50タイプは除く）		3185421
	マルチクリーンフィルター＊ 1セット入り（フィルターセット） 	CSH-AF1S 4906128 199083 3,300円＋消費税 ダニやスギ花粉などを捕集・ 分解します。さらに脱臭・除菌・ 空気清浄効果もあります。	3ヵ月	RC-22シリーズ（2020、2019、2018、2017、 2016、2015、2014、2013） 冷房専用シリーズ（2012、2011、2010、2009） CSH-B509G2（2009）		3181990
	マルチクリーンフィルター＊ 	CSH-AF1 4906128 184485 2,000円＋消費税	3ヵ月	RC-22シリーズ（2020、2019、2018、2017、 2016、2015、2014、2013） 冷房専用シリーズ（2012、2011、2010、2009） CSH-B509G2（2009）		3181844

＊初回ご購入時はフィルターセット（枠付き）をお選びください。2回目以降はフィルターはフィルター単品をお選びください。


▼冷風・衣類乾燥除湿機（どこでもクーラー）用別売部品 ●ダクトパネル取り付けで、快適空間がさらに広がります。

標準タイプ		テラス窓タイプ	
長窓用ダクトパネル 高さ1,330～1,620mmの窓に取り付ける ためのダクトパネルです。	HDP-100M 4906128 185581 9,400円＋消費税	テラス窓用ダクトパネル 高さ1,620～2,000mmの窓に取り付ける ためのダクトパネルです。	HDP-180M 4906128 185680 9,900円＋消費税
標準ダクトパネル 高さ820～1,330mmの窓に取り付ける ためのダクトパネルです。	HDP-70M 4906128 185482 8,300円＋消費税	テラス延長キット ●高さ1,620～2,000mmの窓に取り付けるための ダクトパネルです。 ●標準ダクトパネル（HDP-70M）をお持ちの際は、こち らのキットを用いることで取り付けることができます。 ●標準ダクトパネルの内パネルを交換する事により、 テラス窓用ダクトパネルHDP-180Mとして使用で きます。	HDP-70T 4906128 401308 5,000円＋消費税
小窓用ダクトパネル 高さ725～835mmの窓に取り付ける ためのダクトパネルです。 （725mm以下の場合でも、カットすれば400mmの小窓まで取り付けられます。）	HDP-50M 4906128 185383 7,200円＋消費税		

▼ウインドエアコン用別売部品

窓 枠	据 付	型式・価格		取付可能窓寸法	適用機種
冷房専用 シリーズ	標準タイプ （同梱の標準窓枠）	WA-8 4906128 447689	13,200円＋消費税	77～140cm	CW-1620 CW-1820 CW-1619 CW-1819
	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と 組み合わせて使用します。	WT-8 4906128 447788	7,700円＋消費税	140～190cm	
冷暖房兼用 タイプ	標準タイプ （同梱の標準窓枠）	別売設定はありません。		81.3～140cm	CWH-A1820 CWH-A1819
	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と 組み合わせて使用します。	WT-8H 4906128 198086	6,700円＋消費税	140～190cm	

冷風・衣類乾燥除湿機（どこでもクーラー）用ダクトパネル設置例



 **コロナストア**
CORONA 公式オンラインストア

コロナ製品の交換部品は、インター
ネットサイトにてご購入いただけます。



<https://ec.coronaweb.com/shop/>
（コロナ公式ホームページからアクセスできます）

▼セパレートエアコン仕様表 (JIS C 9612:2013) (50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	機種名※1	項目	暖 房 性 能																			冷 房 性 能				電源プラグ		接続配管径※3			接続配線数	消費電力量 (kWh)			通年エネルギー消費効率 (APF)	冷媒		
				電源	暖房能力	外気温2℃時		電気特性				運転音※2 (音響パワーレベル)		冷房能力	電気特性				運転音※2 (音響パワーレベル)		始動電流	質量		形状	容量	液側		配管径	暖房時 期間合計	冷房時 期間合計	期間 合計		種類	封入量 kg	地球温暖化係数 (GWP)				
						kW	消費電力	W	運転電流	消費電力	力率	内	外		dB	kW	運転電流	消費電力	力率	内		外	dB			A	kg										φmm		
																																						相・V	kW
				相・V	kW	kW	W	A	W	%	内	外	dB	kW	A	W	%	内	外	dB	A	kg		V・A	φmm														
冷暖房セパレートタイプ	12ページ	CSH-S2220R (COH-S2220R) CSH-S2219R (COH-S2219R)	1-100	2.5 (0.8～5.2)	4.2	1,475	4.79 (最大15.0)	455 (155～1,485)	95	62	56	2.2 (0.8～3.3)	4.26 (最大9.5)	405 (160～850)	95	61	58	4.79	11.5	31.0 35.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	457	183	640	6.5	R32	0.81	675							
		CSH-S2520R (COH-S2520R) CSH-S2519R (COH-S2519R)	1-100	2.8 (0.8～5.4)	4.4	1,475	5.37 (最大15.0)	510 (155～1,485)	95	63	59	2.5 (0.8～3.5)	5.05 (最大11.0)	480 (160～920)	95	61	59	5.37	12.5	31.0 35.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	517	211	728	6.5	R32	0.84	675							
		CSH-S2820R (COH-S2820R) CSH-S2819R (COH-S2819R)	1-100	3.6 (0.7～6.8)	5.4	1,915	7.26 (最大20.0)	690 (145～1,980)	95	64	60	2.8 (0.7～3.9)	5.89 (最大12.0)	560 (150～1,050)	95	62	59	7.26	12.5	35.0	㊦	125V 20A	6.35	9.52	3	579	236	815	6.5	R32	0.89	675							
		CSH-S4020R2 (COH-S4020R2) CSH-S4019R2 (COH-S4019R2)	1-200	5.0 (0.7～9.7)	7.0	2,600	5.92 (最大15.0)	1,065 (145～2,940)	90	67	62	4.0 (0.7～5.0)	5.36 (最大9.1)	965 (150～1,500)	90	66	62	5.92	12.5	35.0	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	960	416	1,376	5.5	R32	1.00	675							
		CSH-S5620R2 (COH-S5620R2) CSH-S5619R2 (COH-S5619R2)	1-200	6.7 (0.7～9.8)	7.5	2,790	8.86 (最大15.0)	1,595 (145～2,970)	90	69	65	5.6 (0.7～5.7)	9.56 (最大11.1)	1,720 (150～1,760)	90	67	65	9.56	12.5	43.5	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	1,311	547	1,858	5.7	R32	1.10	675							
		CSH-S2220RK2 (COH-S2220RK2) CSH-S2219RK2 (COH-S2219RK2)	1-200	2.5 (0.8～6.6)	4.8	1,650	2.53 (最大10.5)	455 (155～1,870)	90	62	56	2.2 (0.8～3.3)	2.25 (最大5.0)	405 (160～850)	90	61	58	2.53	12.5	35.0	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	457	183	640	6.5	R32	0.84	675							
	14ページ	CSH-S2520RK2 (COH-S2520RK2) CSH-S2519RK2 (COH-S2519RK2)	1-200	2.8 (0.8～6.9)	5.0	1,650	2.83 (最大11.0)	510 (155～1,870)	90	63	59	2.5 (0.8～3.5)	2.67 (最大5.5)	480 (160～920)	90	61	59	2.83	12.5	35.0	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	517	211	728	6.5	R32	0.84	675							
		CSH-S2820RK2 (COH-S2820RK2) CSH-S2819RK2 (COH-S2819RK2)	1-200	3.6 (0.7～8.4)	6.1	2,100	3.83 (最大14.0)	690 (145～2,375)	90	64	60	2.8 (0.7～3.9)	3.11 (最大6.0)	560 (150～1,050)	90	62	59	3.83	12.5	34.5	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	579	236	815	6.5	R32	0.89	675							
		CSH-S4020RK2 (COH-S4020RK2) CSH-S4019RK2 (COH-S4019RK2)	1-200	5.0 (0.7～9.9)	7.3	2,680	5.92 (最大15.0)	1,065 (145～2,970)	90	67	61	4.0 (0.7～5.0)	5.36 (最大9.0)	965 (150～1,480)	90	66	60	5.92	12.5	42.0	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	920	384	1,304	5.8	R32	1.10	675							
		CSH-S5620RK2 (COH-S5620RK2) CSH-S5619RK2 (COH-S5619RK2)	1-200	6.7 (0.7～10.0)	7.8	2,840	8.86 (最大15.0)	1,595 (145～2,970)	90	69	65	5.6 (0.7～5.7)	9.56 (最大11.1)	1,720 (150～1,760)	90	67	65	9.56	13.0	43.5	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	1,311	547	1,858	5.7	R32	1.20	675							
		CSH-W2220R (COH-W2220R) CSH-W2219R (COH-W2219R)	1-100	2.5 (0.8～5.1)	4.1	1,465	5.63 (最大15.0)	535 (160～1,485)	95	60	58	2.2 (0.8～3.1)	5.16 (最大9.2)	490 (165～840)	95	60	58	5.63	9.5	31.5	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.65	675							
		CSH-W2520R (COH-W2520R) CSH-W2519R (COH-W2519R)	1-100	2.8 (0.8～5.3)	4.3	1,475	6.37 (最大15.0)	605 (160～1,485)	95	60	59	2.5 (0.8～3.3)	6.32 (最大9.7)	600 (165～890)	95	60	59	6.37	9.5	35.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.80	675							
	18ページ※4	CSH-W2820R (COH-W2820R) CSH-W2819R (COH-W2819R)	1-100	3.6 (0.7～6.7)	5.3	1,915	8.58 (最大20.0)	815 (150～1,980)	95	62	60	2.8 (0.7～3.5)	7.16 (最大10.7)	680 (155～990)	95	61	59	8.58	10.0	35.0	㊦	125V 20A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.90	675							
		CSH-W4020R2 (COH-W4020R2) CSH-W4019R2 (COH-W4019R2)	1-200	5.0 (0.7～8.6)	6.2	2,500	7.69 (最大15.0)	1,385 (150～2,825)	90	64	62	4.0 (0.7～4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155～1,420)	90	64	62	7.69	10.0	35.0	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	982	446	1,428	5.3	R32	1.00	675							
		CSH-W5620R2 (COH-W5620R2) CSH-W5619R2 (COH-W5619R2)	1-200	6.7 (0.7～9.0)	6.7	2,695	10.89 (最大15.0)	1,960 (150～2,970)	90	67	65	5.6 (0.7～5.7)	11.44 (最大11.6)	2,060 (155～2,100)	90	67	66	11.44	10.5	43.5	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	R32	1.05	675							
		CSH-W2220RK2 (COH-W2220RK2) CSH-W2219RK2 (COH-W2219RK2)	1-200	2.5 (0.8～5.9)	4.3	1,590	2.97 (最大10.5)	535 (160～1,800)	90	60	58	2.2 (0.8～3.1)	2.72 (最大4.9)	490 (165～840)	90	60	58	2.97	9.5	31.5	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.65	675							
		CSH-W2520RK2 (COH-W2520RK2) CSH-W2519RK2 (COH-W2519RK2)	1-200	2.8 (0.8～6.8)	4.9	1,760	3.36 (最大11.5)	605 (160～1,990)	90	60	59	2.5 (0.8～3.3)	3.33 (最大5.2)	600 (165～890)	90	60	59	3.36	9.5	35.0	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.80	675							
		CSH-W2820RK2 (COH-W2820RK2) CSH-W2819RK2 (COH-W2819RK2)	1-200	3.6 (0.7～8.0)	5.8	2,300	4.53 (最大14.7)	815 (150～2,600)	90	62	60	2.8 (0.7～3.5)	3.78 (最大5.7)	680 (155～990)	90	61	59	4.53	10.0	35.0	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.90	675							
	20ページ※4	CSH-W4020RK2 (COH-W4020RK2) CSH-W4019RK2 (COH-W4019RK2)	1-200	5.0 (0.7～8.6)	6.2	2,500	7.69 (最大15.0)	1,385 (150～2,825)	90	64	62	4.0 (0.7～4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155～1,420)	90	64	62	7.69	10.0	35.0	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	982	446	1,428	5.3	R32	1.00	675							
		CSH-W5620RK2 (COH-W5620RK2) CSH-W5619RK2 (COH-W5619RK2)	1-200	6.7 (0.7～9.0)	6.7	2,695	10.89 (最大15.0)	1,960 (150～2,970)	90	67	65	5.6 (0.7～5.7)	11.44 (最大11.6)	2,060 (155～2,100)	90	67	66	11.44	10.5	43.5	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	R32	1.05	675							
		CSH-ZB2217R (COH-ZB2217R)	1-100	2.5 (0.8～4.6)	3.3	1,100	5.26 (最大12.6)	500 (160～1,245)	95	60	57	2.2 (0.8～3.0)	4.47 (最大7.9)	425 (165～710)	95	61	58	5.26	9.5	33.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.80	675							
		CSH-ZB2817R (COH-ZB2817R)	1-100	3.6 (0.7～5.1)	3.8	1,360	8.05 (最大15.0)	765 (150～1,485)	95	62	60	2.8 (0.7～3.4)	6.11 (最大9.3)	580 (155～850)	95	64	60	8.05	10.0	34.5	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.90	675							
		CSH-ZB4017R2 (COH-ZB4017R2)	1-200	5.0 (0.7～6.8)	5.3	1,890	6.83 (最大10.6)	1,230 (150～1,980)	90	64	62	4.0 (0.7～4.2)	5.36 (最大6.8)	965 (155～1,100)	90	64	62	6.83	10.0	41.5	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	961	390	1,351	5.6	R32	0.95	675							
		CSH-ZB5617R2 (COH-ZB5617R2)	1-200	6.7 (0.7～8.7)	6.3	2,480	10.89 (最大14.8)	1,960 (150～2,805)	90	67	65	5.6 (0.7～5.7)	9.56 (最大9.9)	1,720 (155～1,760)	90	67	64	10.89	10.5	43.0	㊦	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	R32	1.00	675							
	22ページ	CSH-B2220R (COH-B2220R) CSH-B2219R (COH-B2219R)	1-100	2.5 (0.8～3.9)	2.8	950 905	6.29 (最大12.0)	535(160～1,075) 535(160～1,025)	85	60	57	2.2 (0.8～3.0)	6.65(最大9.9) 6.29(最大9.9)	565(165～810) 535(165～810)	85	60	58	6.65 6.29	9.5	18.5 23.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.55 0.70	675							
		CSH-B2520R (COH-B2520R) CSH-B2519R (COH-B2519R)	1-100	2.8 (0.8～4.6)	3.3	1,100	6.72 (最大12.6)	605 (160～1,245)	90	60	59	2.5 (0.8～3.2)	6.33 (最大9.7)	570 (165～840)	90	60	59	6.72	9.5	30.0	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.76	675							
		CSH-B2820R (COH-B2820R) CSH-B2819R (COH-B2819R)	1-100	3.6 (0.8～5.0)	3.6	1,260	8.79 (最大15.0)	835 (160～1,425)	95	62	59	2.8 (0.8～3.4)	7.11 (最大10.2)	675 (165～940)	95	61	59	8.79	10.0	30.5	㊦	125V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.86	675							
		CSH-B4020R (COH-B4020R) CSH-B4019R (COH-B4019R)	1-100	5.0 (0.7～6.6)	5.1	1,860	14.89 (最大20.0)	1,415 (150～1,980)	95	64	62	4.0 (0.7～4.2)	13.53 (最大14.2)	1,285 (155～1,380)	95	64	62	14.89	10.0	34.5	㊦	125V 20A	6.35	9.52	3	1,001	454	1,455	5.2	R32	1.00								

▼衣類乾燥除湿機仕様表 ●除湿能力、消費電力は室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。

タイプ	掲載ページ	項目 機種名	電源	除湿能力			除湿時			衣類乾燥時			除湿効率	電源コード	運転モード	タイマー (時間)	湿度表示	内部乾燥	キャスター	スト ート ト ート 乾燥	風向ルーバー	エアークリーンフィルター	排水タンク 容量	使用可能 室温	質量
			相・V	消費電力	電気代のめやす	運転音	消費電力	電気代のめやす	運転音																
衣類乾燥除湿機	34-38 ページ	BD-H189	1-100	16.0/18.0L/d	280/310W	7.6/8.4円/h	強 47/47dB 弱 39/39dB	580/610W	15.7/16.5円/h	標準 50/50dB	11.3/11.2円/L	2m	除湿(自動・強・弱・冬モード)・ 衣類乾燥(GCO・夜干・標準・厚物)	デジタル 表示	●	●	(横方向)	●	(オートワイド上下ルーバー・ オートスイング左右ルーバー)	抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・ 除菌・脱臭10年交換不要フィルター	約4.5Lで 自動停止	約5℃～ 40℃	12.5kg		
		BD-H109	1-100	9.0/10.0L/d	195/230W	5.3/6.2円/h	強 39/39dB 弱 36/36dB	495/530W	13.4/14.3円/h	標準 41/41dB	14.0/14.9円/L	2m	除湿(自動・強・弱・冬モード)・ 衣類乾燥(GCO・夜干・標準・厚物)	デジタル 表示	●	●	(横方向)	●	(オートワイド上下ルーバー・ 左右ルーバー・手動)	抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・ 除菌・脱臭10年交換不要フィルター	約4.5Lで 自動停止	約5℃～ 40℃	12.0kg		
		BD-630	1-100	5.6/6.3L/d	175/185W	4.7/5.0円/h	—	175/185W	4.7/5.0円/h	38/36dB	20.3/19.0円/L	1.8m	除湿(標準・節約)・衣類乾燥・送風	切	2・4・8	—	●	—	—	(プチルーバー・手動)	ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター	約3.5Lで 自動停止	約1℃～ 40℃	7.9kg	
		BD-639	1-100	5.6/6.3L/d	175/185W	4.7/5.0円/h	—	175/185W	4.7/5.0円/h	38/36dB	20.3/19.0円/L	1.8m	除湿(標準・節約)・衣類乾燥・送風	切	2・4・8	—	●	—	—	(プチルーバー・手動)	マルチクリーンフィルター	約3.5Lで 自動停止	約1℃～ 40℃	7.9kg	

※除湿効率は1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。※電力料金めやす単価 27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。※運転音は本体前方1mで測定。

■冷媒に関するご注意

本カタログ掲載の家庭用除湿機には最大でCO₂(温暖化ガス)317kgに相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため修理・廃棄等に当たっては冷媒フロン類の適切な処理が必要です。お住まいの地域の方法に従い廃棄してください。フロン類に関するお問い合わせはお近くのサービスセンターまでお願いします。

■冷風・衣類乾燥除湿機、除湿機 保証期間のお知らせ

冷媒回路	保証期間 3年	その他	保証期間 1年
------	---------	-----	---------

●冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮器、本体配管などを示します。

■冷風・衣類乾燥除湿機ご使用上の注意


●冷風運転時は閉めきったお部屋でご使用になりますと熱交換器からの放熱により室温が上昇するため、付属の排熱ダクトをご利用することで機具からの排熱をお部屋の外に排出することができます。
●別売のダクトパネルをご利用になることでさらに室温上昇を抑えた冷風運転をすることができます。

▼冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)仕様表(50/60Hz)


タイプ	搭載 ページ	項 目	電源 使用 可能 室温	除湿時				冷風時				排水 タンク 容量	質量	電源プラグ 容量
				除湿能力 (50/60Hz)	消費電力 (50/60Hz)	電気代の めやす	運転音	最大吐出 冷風量	消費電力 (50/60Hz)					
				L/d	W	円/h	dB	dB	℃	W				
除湿機・衣類乾燥機	42 ページ	機種名	相-V	℃								L	kg	V-A
		CDM-1020 (CDM-1019)	1-100	5~35	9.0/10.0	185/200	5.0/5.4	48/48	42/42	-10	200/225	5.8	13.0	125V-7A
		CDM-1420 (CDM-1419)	1-100	5~35	12.0/14.0	270/310	7.3/8.4	49/49	46/46	-11	300/350	5.8	13.5	125V-7A

●除湿特性は室温27℃、相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。●冷風の最大吹き出し温度差は、60Hz時、室温27℃、湿度60%RHを持続する室内で運転した場合の数値です。(温度と湿度の条件により多少変化します) ※電力料金目安単価 27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]にて試算。


▼セパレートエアコン寸法図[室内機] (単位:mm)

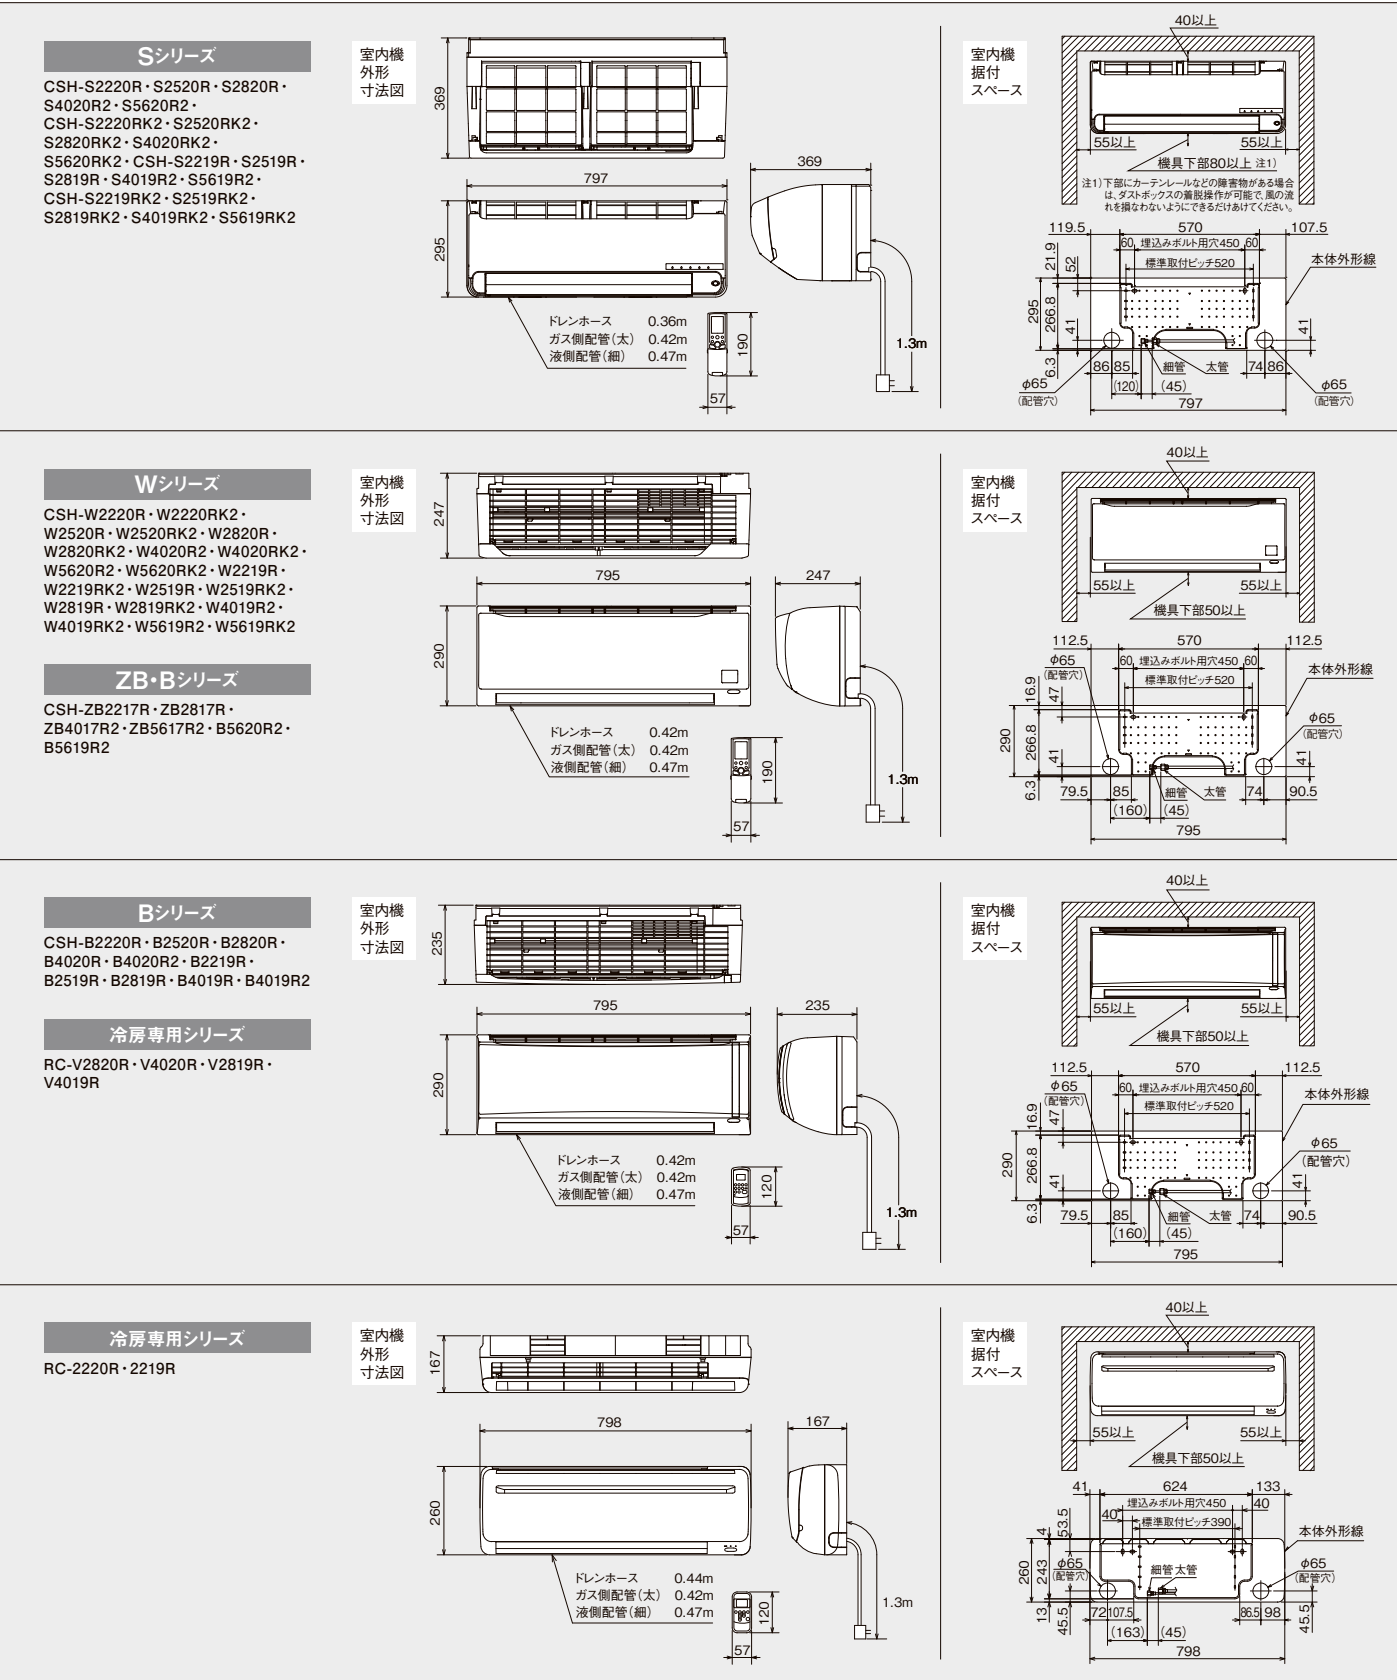

▼セパレートエアコン寸法図[室外機] (単位:mm)

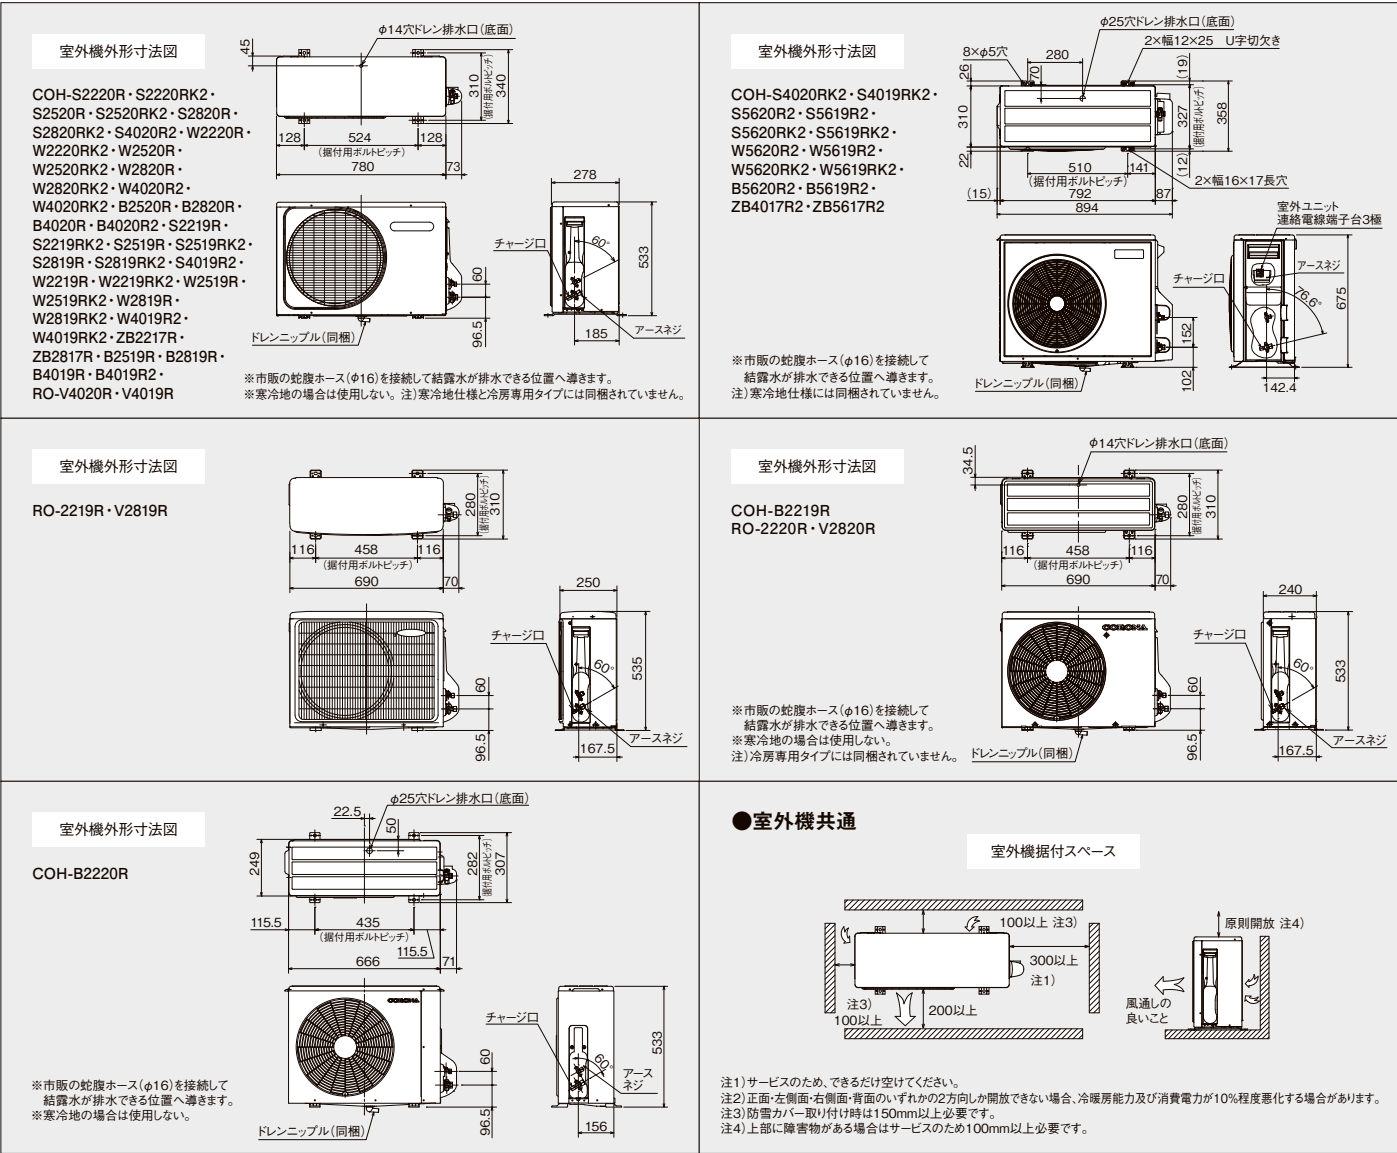

▼ウインドエアコン寸法図 (単位:mm)

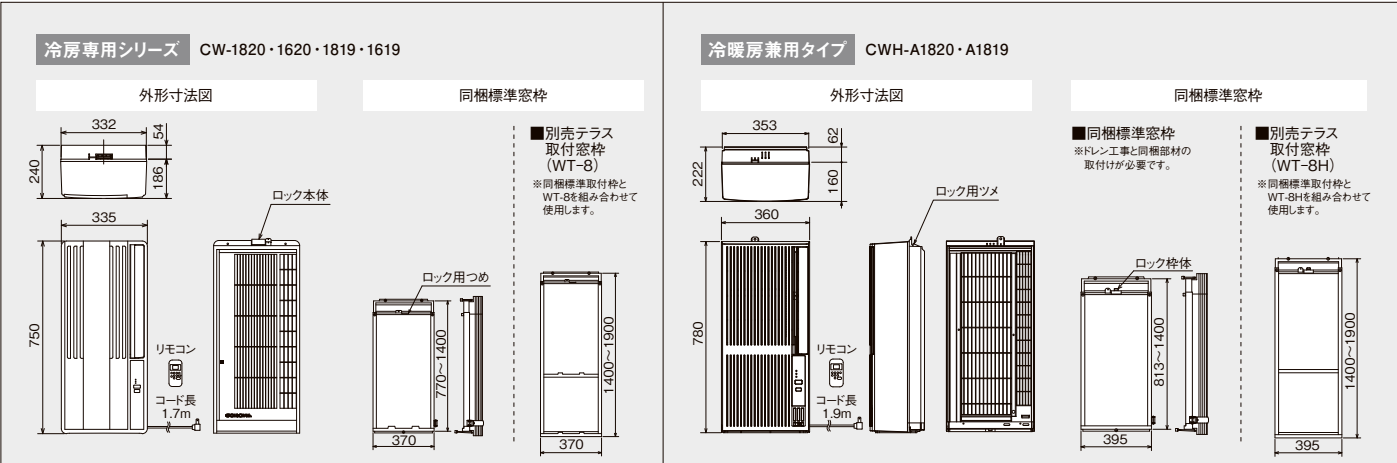

コロナウインドエアコンの取り付け方


取り付け作業前に確認してください

- 窓の種類、高さにより据え付け方法が異なります。
 - 窓の右側、左側どちらにも据え付けができます。ただし、窓の構造によっては、右側据え付けで戸締まりができない場合があります。
 - 窓の開き幅は、470mm以上が必要です。
- 注)ネジによる据え付けによって、取り付けあとが残ることがあります。

●据え付けられる窓

窓の種類	高さ
① アルミ製窓 (立ち上がり10mm以上)	770～1,400mm
② アルミ製窓 (立ち上がり10mm以下)	800～1,400mm
③ 木製窓	
④ スチール製窓	

※窓の高さが1,400～1,900mmの場合は、「テラス窓用取付枠」(別売)と接続して使用してください。

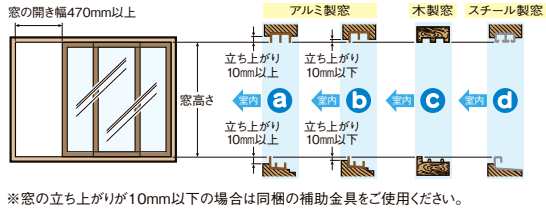

※窓の立ち上がりが10mm以下の場合は同様の補助金具をご使用ください。

●据え付け場所を選ぶ


- 冷風吹き出し口前方に障害物がなく、部屋全体に冷気が行き渡る場所。
- 室外側の風通しがよく、背面から1m以上の空間があり温風がこもらない場所。
- 窓が強く振動の伝わりにくい場所。
- 雨どいの直下は避け、吹き降りなどにより窓から雨水が侵入しない場所。
- 背面からの温風が隣家の窓に吹き付けたりせず、また騒音の伝わりにくい場所。
- 可燃性ガスのもれる恐れのない場所。
- 油や煙・蒸気にとさらされない場所。

電源について

屋内の壁コンセントで2口以上になっいても単独で使用し100V15A以上のコンセントが確認してください。

取り付けにあたり用意するもの


●工具

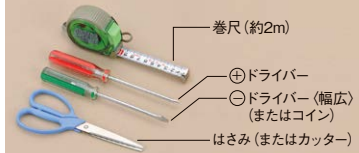

●本体



●同梱部品

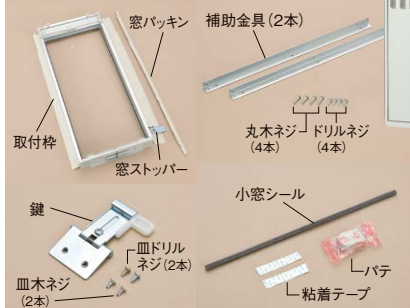


1 枠を取り付けます

- 1 取付枠の下溝を窓の立ち上がりに差し込みます。
 - 2 柱側いっぱい寄せて下側のネジを締め付けます。
- ※なお、取付枠は、窓の左側取り付けを標準にセットされています。右側取り付けの場合は戸側パッキン、柱側パッキンを差し替え、窓ストッパーを差し替えてください。ガラス戸からはみ出した戸側パッキンのカットが必要になります。




2 枠上部を引き上げ、窓枠を固定します

- 1 枠上部を引き上げ、窓の立ち上がりに溝を差し込みます。
- 2 枠上部を上へ押し付けながら中央2本のネジを締めます。
- 3 上側のネジを2本締めます。(すべてのネジはドライバーでしっかり止めてください)

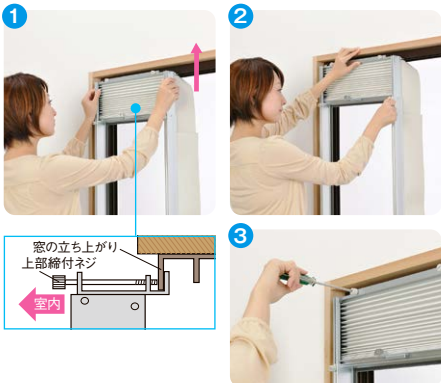

3 エアコンを取り付けます



- 1 エアコンの底部を取付枠に突き当たるまで入れます。
- 2 エアコンの上側を「カチッ」と音がするまで押し込んでセットします。
- 3 エアコンの固定ネジでしっかり固定します。

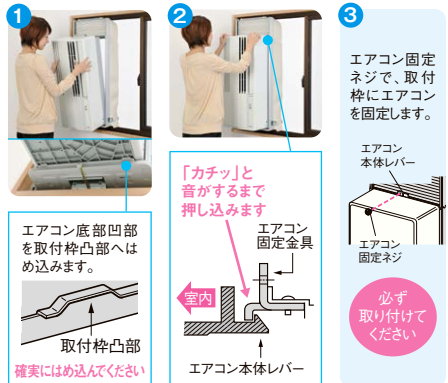

4 窓パッキンを貼り付けます


ガラス窓の隙間から外気や虫などの侵入を防ぐために、室外側のガラス戸に窓パッキンを貼ります。

- 1 ガラス戸の高さと同じ長さに合わせて切ります。
- 2 3 上下をガラス戸の形状に合わせてカットし、貼り付けます。

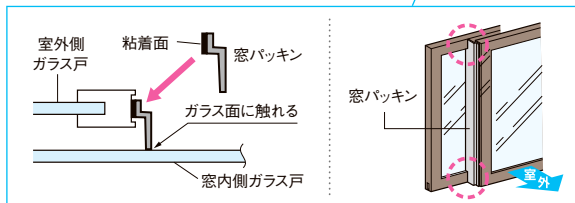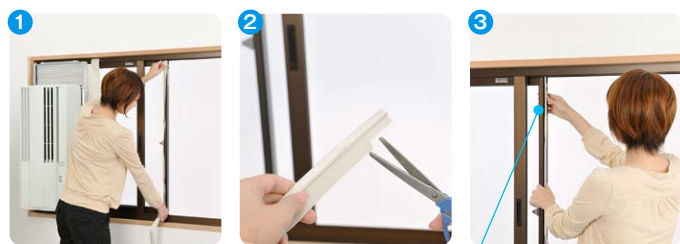

5 鍵を取り付けます

エアコン使用中の戸締まりのため、鍵は必ず取り付けてください。

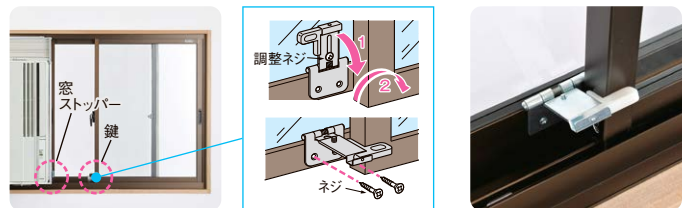

※補助工具として電動ドライバー等があるとスムーズに取り付けが行えます。



詳しくは据え付け説明書をご覧ください。

○冷房専用シリーズを例に説明しています。

コロナ延長保証システムのご案内

延長保証期間 ※内容・価格は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

▶8年延長修理保証 14,080円(税込)

お買い上げ日(メーカー保証開始日)

1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～
メーカー保証	延長保証							通常の有料修理	

▶10年延長修理保証 20,350円(税込)

1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～
メーカー保証	延長保証							通常の有料修理	

申し込み有効期間:8年、10年延長保証とともに、お買い上げ日(メーカー保証開始日)から6ヵ月以内。

修理保証対象期間について

- ・製品ご購入時あるいはお買い上げ日(メーカー保証開始日)から6ヵ月以内にお申込みください。
- ・延長保証はメーカー保証を含め、お買い上げ日(メーカー保証開始日)から契約期間の長期保証となります。
- また、保証期間終了後は通常の有料修理に移行します。
- ・延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理をします。
- ・延長保証はメーカーの無料修理規定内容に準じます。不当な取扱い、消耗品および機器以外の要因で機器が不具合を発生した場合については対象外となります。

■インターネット、スマートフォンからお申し込みいただくことができます。

インターネットアドレスからご案内 <https://www.corona.co.jp/cat/index.html>



■電源プラグの形状について

コンセント形状が規格化されましたので、プラグの形状も次のようになりました。

プラグ形状				コンセント形状			
単相100V-15A	単相100V-20A	単相200V-15A	単相200V-20A	単相100V-15A	単相100V-20A	単相200V-15A	単相200V-20A

100Vと200Vの誤接続を防止するため、100V-20Aコンセント(IL形)、200V-15A(タンデム)及び200V-20A(エルバー)コンセント形状が規格化されました。一般住宅のコンセントも新規形状コンセントを順次採用することになりました。

■省エネのための上手な使い方

- 1 室内温度は適温に 冷えず、暖めすぎにならないよう、こまめに温度調節を。例えば冷房時は1℃高め、暖房時は1℃低めでそれぞれ10%も省エネになります。
- 2 フィルターの清掃はこまめに フィルターの目づまりは、冷暖房効果を弱めます。2週間に1回はぜひ清掃を。例えばフィルター清掃をせずにゴミやホコリ等がつかると、電気代で約6%ムダ使いになります。
- 3 タイマーを有効に おやすみの時や、おでかけの時、タイマーを活用して必要な時間だけ運転しましょう。電気代が省けます。

- 4 室外機のまわりをふさがずに 室外機の吹き出し口に障害物があると、冷暖房効果を弱め電気代がムダになります。
- 5 窓や戸の開閉は少なめに 外気が入ると冷暖房効果が悪くなり、電気代がムダになります。

- 地球環境保全への取り組み:「エコロジー工事」(真空ポンプ方式によるエアバージ)

エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据え付け工事の際にも冷媒を大気に放出しない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術が必要とし作業時間を要しますので工事費用への影響も想定されますが、適切な据え付け工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

既設配管再利用 資源の有効活用に取り組んでいます。今ある配管がそのまま使えます! だから、工事もカンタン!

- 既設配管はそのまま再利用できます。洗浄の必要もありません。(但し、配管厚は0.8mmであることが前提条件です)
- 既設配管の再利用でも、従来冷媒と手間は変わりません。
- 配管作業における「水分・異物混入管理」は従来冷媒(R22)と同じレベルです。

《既設配管再利用の場合のご注意》

- 古いエアコン取り外しの際には必ずポンプダウンを行い、冷媒・冷凍機油の回収を行うこと。
- 配管厚が0.8mmあること。(JIS規格の配管)
- フレアは新冷媒対応に再加工しφ12.7mmの既設配管の場合は買い替え後のエアコンに合った新しい配管(φ9.52mm)とフレアナットをご使用ください。

※エアコンの故障等でポンプダウンができない場合や、配管内が極端に汚れている場合は配管洗浄するか、新しい配管に交換してください。
※配管工具はR32用またはR410A用をご使用ください。
※一部の機種では、接続配管径の仕様が異なりますので、この場合は買い替え後のエアコンに合った新しい配管をご使用ください。異径配管接続には対応していません。

詳しくは販売店にお問い合わせください。

フロラベルの表示について

このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)について定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時のご参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)の値が、目標年度(2018年)において目標値(750)を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられています。

注)ウインドエアコンはフロン排出抑制法の適用除外品です。

使用するフロン類等の種類	GWP値
R32	675

■R32冷媒使用機種



簡易フロラベル

