

■ 運転音に関するご注意

- 運転音は、JIS C 9220:2011に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
- ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けしないでください。

● 騒音等防止を考えた据え付けに関して

『騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据え付けガイドブック』を下記URLより無償ダウンロードできますので参照してください。

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ
http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html

○ 運転音以外の施工時の注意事項については26ページをご覧ください。

安全に関する
ご注意

●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。●機器の近くにガス類の容器や引火物を置かないでください。発火の原因になります。●漏電しゃ断器の動作を確認してください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。●凍結防止対策を行ってください。貯湯ユニット、配管が破裂してやけどをすることがあります。●貯湯ユニット脚部をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてケガをすることがあります。●床面が防水、排水処理されているか確認してください。●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●設置は工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。

●設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。●そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によって貯湯ユニット内に水アカがたまったり、配管材料の劣化等によって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。・必ず水質基準に適合した水を使用してください。・熱いお湯が出てくるまでの水(配管内にたまっている水)は雑用水としてお使いください。・固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。

愛情点検

長年ご使用のエコキュートの点検を！ ●エコキュートの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。

こんな症状はありませんか

●漏電しゃ断器が自動的に「OFF」になる。 ●運転中以外に逃し弁から水が漏れる。 ●コゲくさい臭いがしたり、異常な音や振動がする。 ●本体、配管から水が漏れる。 ●その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源ブレーカを切り、給湯機専用止水栓を閉じてから販売店(工事店)に点検・修理をご依頼ください。

株式会社 **コロナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎ 0256(32)2111(代表)

- 東日本地区 E C 関 東 ☎ 03(3927)1159
- 西日本地区 E C 関 西 ☎ 06(6380)2111

● エコキュートに関する技術的なお問い合わせは

コロナ テクニカルサポートセンター

☎ 0120-981-567 (エコキュート専用ダイヤル)

携帯電話・PHSなどからの利用は --- 0256-35-8506(有料)
FAXからのご利用は --- 0256-35-8617
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

● お支払いは
便利で簡単な.....



コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
便利な分割払いでお求めになれます。

● 取り扱い機種は、各地域により異なりますので事前に弊社支店、営業所等に取り扱い機種のご確認をお願い致します。
● 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
● 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。



石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

● コロナホームページ
http://www.corona.co.jp/



● アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター

☎ 0120-919-302 (修理受付専用ダイヤル) FAX 0120-919-322

携帯電話・PHS等からは最寄のサービスセンターへ直接おかけください。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて
当社および業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

● ご用命は、信用とサービスの当店へ。

Live with the earth
CORONA
ECO CUTE
ECOLOGY & ECONOMY

自然冷媒CO2家庭用ヒートポンプ給湯機
2015 集合住宅専用カタログ

集合住宅の快適でスマートな
給湯ライフを実現する



コロナエコキュート

マンションの
エコな給湯なら
エコキュート。

賃貸集合住宅に
ぴったりな
エコキュート ライト。



グッと快適、もっとエコ。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、配管部材等は含まれておりません。
※「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機の愛称として使用しているものです。



コロナエコキュートは、
世界初の発売以来15年の実績。

■第1ステージ エコキュートの誕生

2001年 **世界初** 自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ
給湯機エコキュート販売開始

4月 ●第12回省エネ大賞 経済産業大臣賞受賞
(CHP-H302A)

2002年 ●第4回電力負荷平準化機器・システム表彰
経済産業省資源エネルギー庁長官賞受賞

2003年 ●第14回省エネ大賞
省エネルギーセンター会長賞受賞 (CHP-600)
●グッドデザイン賞受賞 (CHP-UH371SA)

2004年 ●第7回オゾン層保護・地球温暖化防止大賞
環境大臣賞受賞

■第2ステージ 新ジャンルエコキュートの時代

2006年 ●グッドデザイン賞受賞
(デザインエコキュート・CHP-DH3026A2)

2007年 ●第9回電力負荷平準化機器・システム表彰
財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞受賞
(多機能エコキュート)

2009年 ●コンパクト エコキュート・オンデマンド販売開始

■第3ステージ 進化するエコキュートの時代

2009年 ●第11回電力負荷平準化機器・システム表彰
経済産業省資源エネルギー庁長官賞受賞
(プレミアムエコキュート)

2010年 ●第12回電力負荷平準化機器・システム表彰
財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長賞受賞
(多機能エコキュート)

2011年 ●第13回電力負荷平準化機器・システム表彰
財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長賞受賞
(プレミアムエコキュート寒冷地仕様)

2012年 ●平成23年度 省エネ大賞(製品・ビジネスモデル部門)
省エネルギーセンター会長賞受賞
(プレミアムエコキュートCHP-HX37AW1)

2012年 ●第14回電力負荷平準化機器・システム表彰
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター
理事長賞受賞 (プレミアムエコキュート)

■第4ステージ ネットワークにつながる エコキュートの時代

2013年 ●第15回電力負荷平準化機器・システム表彰
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター
振興賞受賞 (エコキュート ライト)
●HEMS対応エコキュート販売開始

2014年 ●第16回電力負荷平準化機器・システム表彰
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長賞受賞
(プレミアムエコキュート)

2015年 ●デマンドサイドマネジメント表彰
(旧電力負荷平準化機器・システム表彰)
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞受賞
(プレミアムエコキュートCHP-HXE37AX3)

デマンドサイドマネジメント表彰 2015年受賞

デマンドサイドマネジメント表彰とは？

電力負荷平準化について国民的理解を得るため、電力負荷平準化に資すると認められる機器・システムのうち特に優れたものを表彰することにより、電力負荷平準化システムの一層の普及および社会への啓発を図ることを目的としています。

エコで上質な給湯が 住宅の価値を高めます。


クリーンで省エネな
エコキュートが人気です。



1 給湯費を節約。

エコキュートはヒートポンプで大気熱をくみ上げてお湯を沸かすシステムです。ヒーターを使わないので、使用する電力が少なくて済みます。さらに、割安な夜間の電力を使用してお湯を沸かすので、給湯にかかる電気代は非常に安くなります。

■ランニングコストの比較

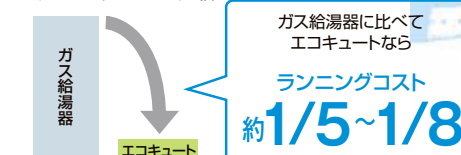

条件(当社試算)

- 都市ガス給湯器とCHP-S30AX3-4(運転モード:おまかせ省エネ)を比較。
- 給湯負荷:JIS C 9220:2011の年間給湯保温モード熱量。
- 電気料金:各電力会社の「(季節別)時間別電灯契約」、基本料金含まず、通電制御割引を適用。(オール電化割引含まず)
- ガス料金:各地域の都市ガス料金、都市ガス給湯器の効率80%、配管ロス5%、基本料金は給湯とその他で按分。(2015年1月現在、当社調べ)
- お住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。 ※運転モードにより昼間に沸き上げを行う場合があります。

コロナ
エコキュートの
進化
P1-2

2 エコな給湯。

大気熱を
利用。

1の電気エネルギー + 2の大気熱エネルギー → 3以上のエネルギーでお湯をつくる



エコキュートは『1』の電気エネルギーを
使って『2』の大気熱エネルギーをくみ上
げることで、『3以上』の熱エネルギーを
生み出します。

コロナ
エコキュートの
優れた機能
P3-6

コロナ
エコキュートの
リモコン
P7-10


集合住宅
専用
ラインアップ
P11-12

マンション向け
P13-16

少人数世帯・
賃貸集合住宅
向け
P17

エコキュート
工事関連
情報
P18-26

3 ピークシフトに貢献。

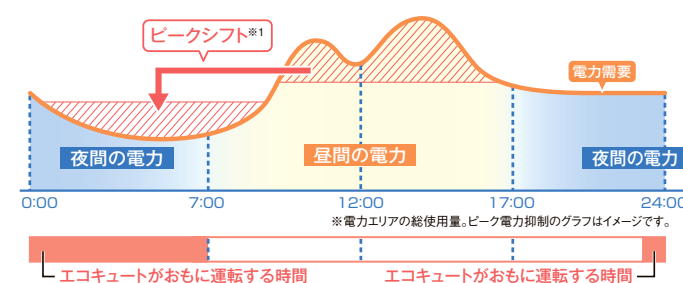


夜間電力で お湯をつくる

*1 電力会社が節電を要請している9～20時(特に13～16時)に、エコキュートはほとんど運転(沸き上げ)しない制御になっています。ただし運転モードやお湯の使い方によっては昼間時間帯でも運転を行います。ピークシフトとは、昼間の電力需要を、夜間などの時間帯へ移行させることです。

4 CO₂を約33%削減。

■家庭部門におけるエネルギー消費割合

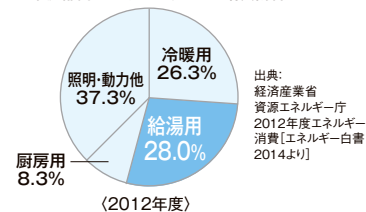

■ガス給湯器からコロナエコキュートに 替えるだけで

年間に
CO₂排出量を約**33%**削減

※2
※3
ブナの木約**32本**分の植林効果

*2 [試算条件]-JIS条件にて試算。・電気の年間CO₂排出原単位を0.45kg-CO₂/kWhとする。(電気事業連合会 電気事業における環境行動計画2014年9月)・ブナの木1本が1年間に吸収するCO₂の量を約11kgとして算出。(独立行政法人 森林総合研究所試算)・都市ガスの年間CO₂排出原単位を2.23kg-CO₂/N・m³。(一般社団法人 日本ガス協会CO₂削減対策の評価に用いるCO₂排出係数について)・都市ガス給湯器とCHP-S30AX3-4を比較。

*3 エコジョーズ(給湯効率95%)との比較の場合、ブナの木約16本分の植林効果となります。

住む人の満足感を高めるコロナエコキュートの節水・節約・清潔・快適機能。

節水モード

使いごこちはそのままに、節水・節約ができる便利な機能を新搭載。(AX3タイプ)

NEW ふろ湯量節水


おふろの湯量を抑えて節水。

ふろ湯量節水は-10、-20、-30Lの3段階で設定が可能です。



-10Lに設定した場合
10L×365日=3,650L

1年で
浴槽 約18杯分の節約



水道代年間
1,400円^{※2}
おトク

※1 浴槽の大きさにより変化します。 ※2 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合372円/㎡
・ふろ湯量節水3,650L ・3,650L=3.65㎡ ・3.65㎡×372円/㎡=1,358円


節約サポート機能(ナビゲート)

節約給湯をナビゲートするお知らせ機能も充実しています。(AX3タイプ)

NEW 給湯量モニター

リモコンのイラスト・数値表示で「給湯量」がすぐ分かる!


液晶表示で給湯量をリアルタイムに表示することで、節水意識を促します。2カ所給湯の場合、合計した流量を表示します。

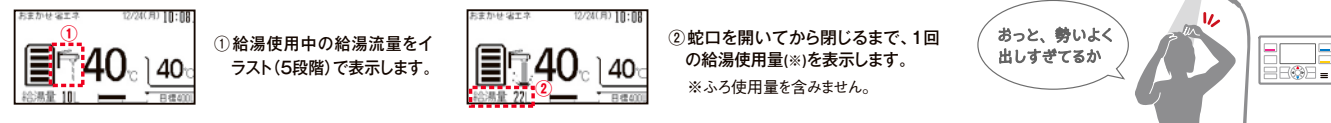

NEW 目標湯量お知らせ機能

リモコンが音で「使いすぎ」をお知らせ。


目標湯量に到達すると、画面表示と音でお知らせするので、使いすぎ抑制に役立ちます。



省エネ保温

おふろが無人の間、保温追いだきをカット。(フルオートタイプ)

人の入浴を検知して保温追いだき開始。

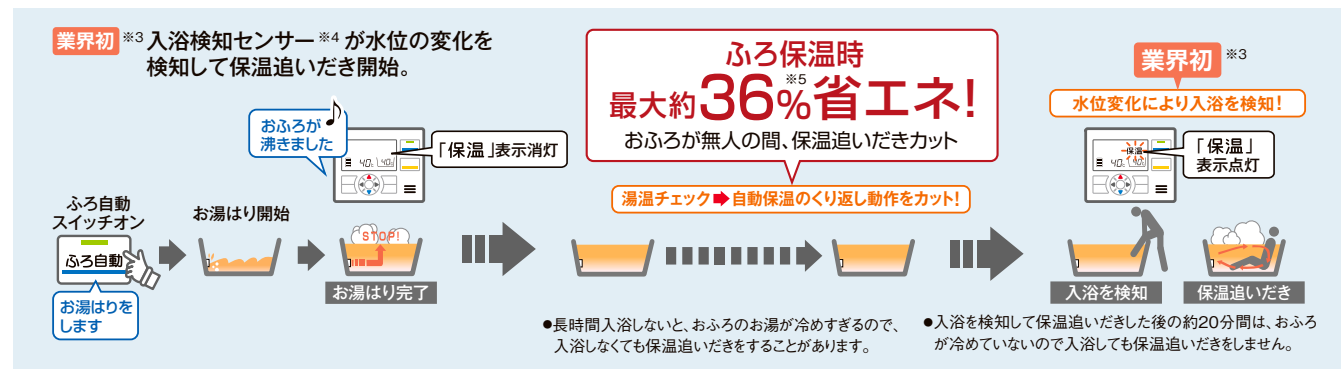

※3 自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機において、入浴検知センサーによる「省エネ保温」は2010年6月発売のCHP-371D1A10から搭載されました。


※4 おふろに人が入った時の水位変化を検知。

※5 (条件)高断熱浴槽を使用。当社環境試験設備にて外気温度7℃、お湯はり量180L、お湯はり温度40℃、ふろ配管架橋ポリエチレン管13A・6m、断熱材厚さ10mm。お湯はり完了後、2時間保温運転中に2人入浴を想定した場合の比較。省エネ保温1,900kJ/ 従来保温2,950kJの比較。

おふろの配管は自動で きれいに。 **ふろ配管 自動洗浄機能**

おふろのお湯を排水すると、エコキュートがおふろの配管を自動で洗浄します。毎回水で洗浄することにより、ふろ配管が清潔に保たれ、おふろのお湯はいつもきれいです。(設定を変更することで、自動洗浄なしの選択も可能です)


●ご使用状況によっては専用洗浄剤クリーンエース(関連部材18ページ)を使うとより清潔です。

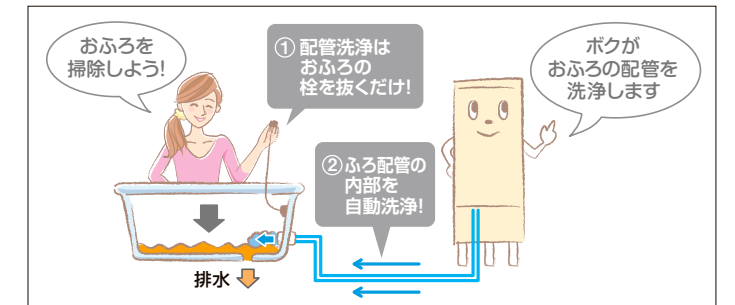

※洗濯用のふろポンプでくみ上げた場合は、正常に作動しないことがあります。


安定した湯温で快適。

SMAミキシング弁により、シャワーを止めたり出したりしている途中に、熱すぎるお湯や冷たい水がでることを防ぎます。

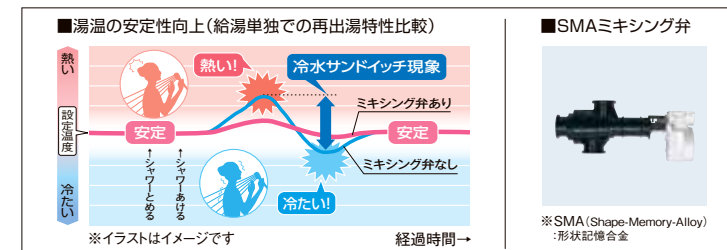


同時に違う温度のお湯。

おふろの「お湯はり」と「給湯」でそれぞれ違う温度のお湯が同時に使えるので大変便利です。

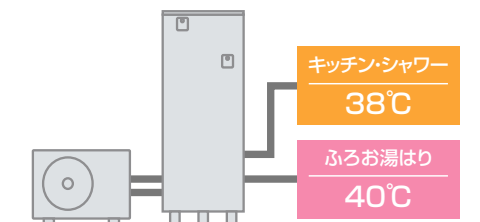


低騒音設計。

低騒音設計のコンプレッサーを搭載しているから、夜間でも安心して沸き上げることができます。

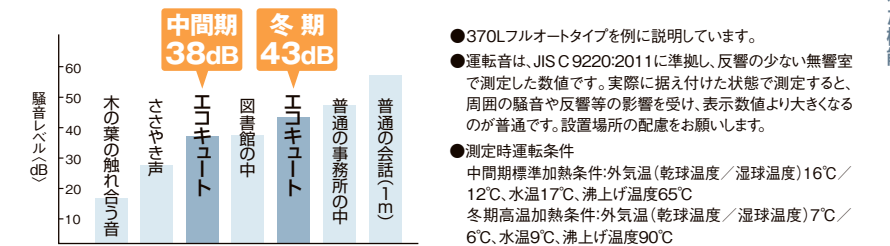

チャイルドロック機能搭載。


スイッチを3秒以上長押しすることで、チャイルドロックを設定できます。いたずらや誤操作を防止できるので、小さなお子さまがいるご家庭にも安心です。

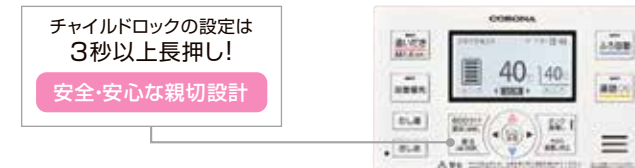

※チャイルドロック機能はスマートナビリモコンに搭載の機能です。

凍結予防も省エネ設計。

タンクのお湯をヒートポンプに送るお湯のバイパス制御によって、ヒートポンプユニットと貯湯ユニットの配管を凍結予防します。

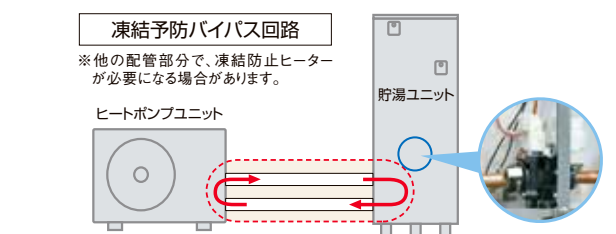

CHECK! コロナエコキュートは以下の入浴剤をご使用いただけます。

花王(株)
「バブ」^{※6}



(株)バスクリン
「バスクリン」^{※6}



アース製薬(株)
「バスロマン」^{※6}



○「バブ」は花王(株)の登録商標です。
「バスクリン」は(株)バスクリンの登録商標です。
「バスロマン」はアース製薬(株)の登録商標です。

※6 にごりタイプは除く。また上記以外の入浴剤で「炭酸ガスにより発泡させるもの」や「硫黄、酸、アルカリ、塩分を含んだもの」は使用しないでください。

コロナの技術が実現する省エネ・節電 給湯で電気代がお得に。

世帯に合った最適な沸かし方で節電に貢献。

運転モード	おまかせ省エネ （お買い上げ時の運転モードです） 学習機能付き	おすすめの省エネモードです。 • 毎日の使用湯量を学習して、最適なお湯の量を自動で沸かします。（夏場などお湯の使用量が少ない時は、満タンまで沸かさない場合があります） • 昼間でも必要に応じて、自動で湯増し運転をします。（沸かしすぎてお湯が冷めないようにしています）	こんな時は、運転モードを「おまかせ」に変更してください。 ※効率低下し、消費電力量が増える場合があります。  ① 貯湯量表示の点滅がひんばんに出る時。 ② ひんばんに「タンク湯増し」を押して必要な湯量を確認しなければならない時。 ③ おふろの残り湯を沸かしたい時。
	ピークカットモード「使いきり」 学習機能付き	「おまかせ省エネ」よりさらに少なめにお湯を沸かします。 • 昼間に自動での湯増し運転はしません。 • お湯が足りなくなりそうな場合は、「タンク湯増し」を押して必要な湯量を沸かしてください。	
	おまかせ 学習機能付き	「おまかせ省エネ」ではお湯が足りない場合におすすめです。 • 毎日の使用湯量を学習して、「おまかせ省エネ」より多めにお湯を沸かします。 • お湯の使用量が多い時は、貯湯量表示が多く残っているも昼間に湯増し運転をする場合があります。	こんな時は、運転モードを「おまかせ省エネ」に変更した方が経済的です。  「せつやくガイド」(9ページ)の「1週間」表示で《最大使用量》が500L*を超えない時。 ※エコキュート ライトは300L。
	満タン(1週間)	いつもより多くお湯を使う予定がある場合などにおすすめです。 • リモコンの貯湯量表示のバーが1本減ると満タンになるようにお湯を沸かします。 • 「満タン」設定後、1週間経過すると解除され、「満タン」設定前に使用していた運転モードになります。	

〈学習機能付き〉とは…

季節や過去の使用湯量を計算し、ムダなお湯をつくらないう、効率的な沸き上げを行います。

お湯の使用量の目安

洗面と台所	約20～30L／1人	シャワー	約50～80L／回
ふろ湯はり	約200L／回		

沸き上げる湯量を自分で設定できる！

湯量設定モード	(50L単位)		
	185Lタイプ	300Lタイプ	370Lタイプ
設定範囲	100～400L	200～650L	200～800L

必要な湯量を自分で設定することができますので、節電に貢献できます。

• 43℃のお湯の使用量換算になります。
 • 「せつやくガイド」の使用量(1週間平均量・最大量)を確認して湯量設定の目安にしてください。



急にお湯が必要になった時にも安心。

「タンク湯増し」スイッチ
 貯湯タンク内のお湯を湯増しします。

コロナだけ* **タンク湯増し時間選択**
 スイッチを押すと、1時間、2時間、3時間から湯増し時間を選択して設定できます。 ※2015年6月現在。当社調べ。
 ●1時間の「タンク湯増し」で約100L（シャワー約10分相当）のお湯を沸かすことができます。

かんたん操作で
 すぐに湯増し！
 タンク湯増し



ムダな沸き上げをストップ！

「今日の湯増し休止」スイッチ
 外出等でお湯が残りそうな日は昼間の湯増し運転を休止し、電気代を節約します。

●その日だけ有効な機能です。
 ●休止設定で最長15日間までの沸き上げ休止も可能です。


自動たし湯の有／無が選択可能。

自動たし湯(有／無)
 自動たし湯を「無」に設定すると、おふろのお湯が減っても自動でたし湯を行わないため、お湯のムダ使いを軽減することができます。

電気料金の安い夜間に使う分だけお湯を沸かすから

とっても節電できる「ピークカットモード『使いきり』」を搭載。

※2015年6月現在。当社調べ。

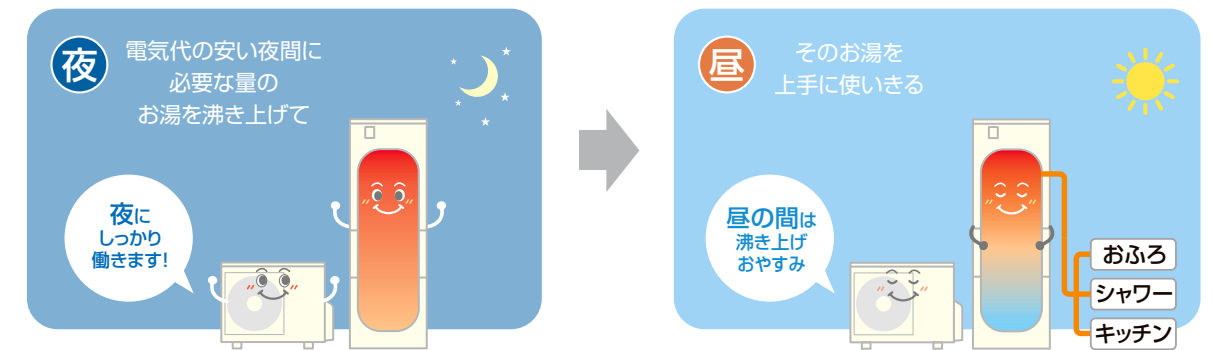

夜間だけお湯を沸き上げるから電気代がおトク！
ピークシフトにも貢献！



いざという時にも頼りになるエコキュート

耐震性に配慮した貯湯ユニット。

地震等で貯湯ユニットが転倒すると危険だけでなく、破損して使用できなくなるおそれがあります。コロナは万が一の転倒防止対策として、貯湯ユニットの脚の強度、設置方法にも配慮しています。コロナエコキュートは安心感が違います。

停電時でも時刻の再設定不要。

リチウム電池を搭載しているので、試運転の時に時刻を設定（確認）すれば、たとえ停電が起きても再設定の必要はありません。

リチウム電池搭載

非常時の生活用水。

地震などの災害による断水時には非常用取水栓から貯湯ユニット内の湯水を非常用の生活用水として使えます。（飲用は避けてください）

体験者の声

東日本大震災の時、エコキュートで助かりました。わが家は家具が倒れた程度の被害で済みましたが、水道がなかなか復旧しませんでした。飲み水は配給されましたが、一番困ったのがトイレの水です。幸いなことに、わが家はエコキュートを使用していたので、タンクの水を使うことができ、とても助かりました。

福島県 F.Fさん

○イラストはS30AX3タイプです。

キッチンやバスルームをおしゃれに演出するスマートナビリモコン。

台所リモコン (インターホンリモコン)



お風呂のお湯はりも保温もワンタッチでおまかせ。
ECOガイドで省エネ&快適給湯をサポート。



HEMSにはスマートナビリモコンのインターホンリモコンのみ対応しています。

浴室リモコン (インターホンリモコン)

追いだきや湯温調節もワンタッチで快適。台所と浴室でハンズフリー通話もできます。

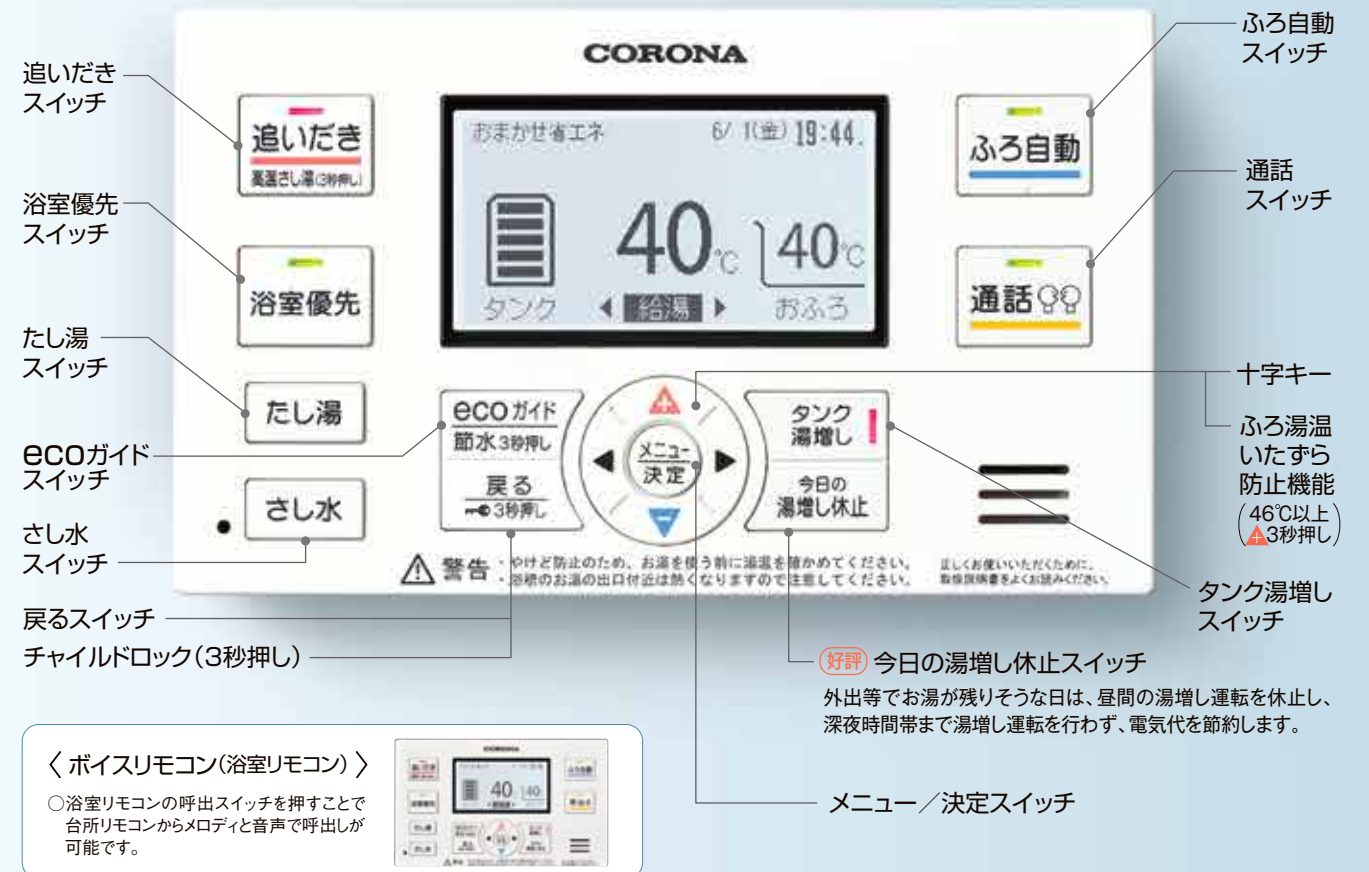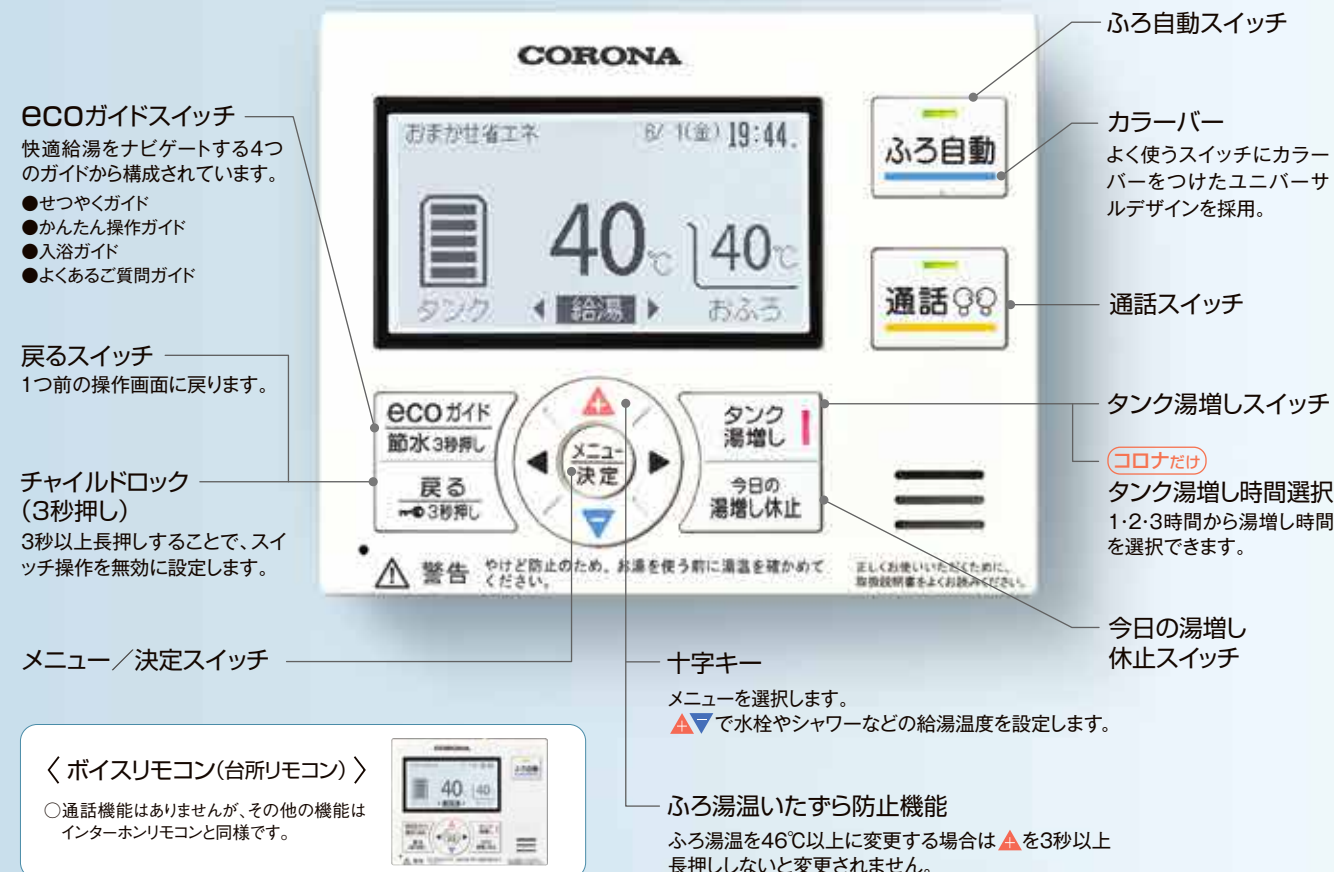


十字キー

十字キー採用で操作しやすくなりました。

機能を直観的にイメージしやすいアイコンイラストと、多彩な機能を自在に操作できる十字キーを採用。

【アイコンイラスト表示例】 ○リモコンの表示はイメージです。

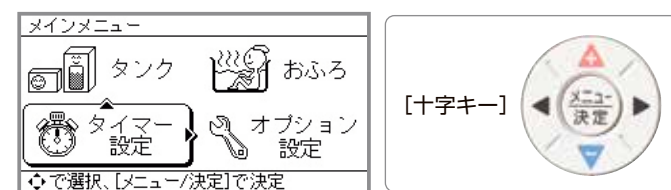

双方向ハンズフリー通話機能

手ぶらで会話ができます。
(インターホンリモコン選択時)

話したい側が「通話スイッチ」を1回押すだけで、台所と浴室で交互に会話ができます。



業界初 (2013年4月より搭載)

でか文字モード

大きく見やすい「でか文字モード」。

表示サイズを2段階に変えることが可能です。「でか文字モード」は大きく見やすい表示で給湯温度などがひと目で分かります。




(白黒反転機能付)

高精細バックライト液晶

お好みで見やすい表示が選べます。

液晶ディスプレイ白黒反転機能で表示パターンを2種類ご用意しました。見やすさや、リモコンの設置環境やお好みに合わせて選択できるユニバーサルデザインです。

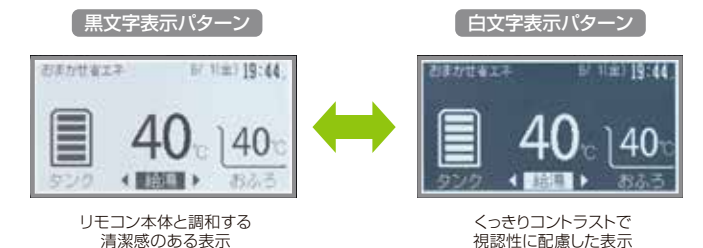

4つのガイドで省エネ・快適給湯をサポート。





1 せつやくガイド

お湯の使用量や使用パターンなどを「見える化」しました。省エネやムダ使い防止のアドバイスも。

目標設定 (お湯の使用量)




1日の目標湯量を設定すると、せつやくガイド画面の表示内容が変更されて、今までの使用湯量と目標湯量との差を表示します。



目標の達成度も確認できて節水しやすい!

詳細データ (日・週・月ごと)

1回の最大出湯時間、昨日・今日の使用パターン、1週間の使用パターン、1ヵ月の使用量についてそれぞれ表示します。





気づきにくいムダもチェックできて便利!

アドバイス 10項目 (フルオートタイプの場合)

省エネな使い方や便利な機能の紹介など、10項目のアドバイスを表示します。

【コロナだけ】
アドバイスの種類により、詳しい画面へのショートカット*ができます。
※2015年6月現在。当社調べ。





節約のためのアドバイスが役立つ!

2 かんたん操作ガイド

【コロナだけ】※2015年6月現在。当社調べ。



リモコンの操作方法や、表示部・スイッチの説明を確認できるので便利です。



【コロナだけ】
さらにメニュー設定画面にショートカット*して操作を続けることができるから操作がかんたん!

3 よくあるご質問ガイド

取扱説明書に書かれている「よくあるご質問」の内容をリモコンから確認できます。





【ココがおすすめ!】
故障かなと思ったときに、かんたんに現象を調べることができるので便利です。

※ガイドの種類によりショートカットしないものもあります。

4 NEW 入浴ガイド

安心で快適な入浴方法をアドバイスします。

入浴ガイドの内容は、慶應義塾大学医学部 堀進悟教授(厚生労働省指定型科学研究 入浴関連事故研究班代表)「入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究 平成25年度 総括・分担研究報告書」より引用しています。




ご高齢の方にも
快適入浴を
ナビゲートします。


NEW ゆあが 湯上りお知らせ

タイマー設定で 湯上り予定時間をお知らせ。

長時間の入浴を防ぐ効果も!



台所リモコンから浴室リモコンのタイマー設定が可能です。



タイマー終了のお知らせを画面表示と音で台所と浴室、両方でお知らせします。



シンプルでわかりやすいスタイリッシュリモコン。

〈インターホンリモコン〉

台所リモコン

温度設定スイッチ

水栓やシャワーなどの給湯温度を設定します。

メニュー／決定スイッチ

ナビモード、運転モード設定等の項目を選べます。

タンク湯増しスイッチ

タンク内の湯量を増やします。

【コロナだけ】

タンク湯増し時間選択

1・2・3時間から湯増し時間を選択できます。

浴室リモコン

通話スイッチ

浴室優先スイッチ

リモコンの優先権を切り換えます。優先権のないリモコンでは給湯温度の設定はできません。

メニュー／決定スイッチ

温度設定スイッチ

ふる湯温

いたすら防止機能

ふる湯温を46℃以上に変更する場合は温度設定スイッチ「▲」を3秒以上長押ししないと変更されません。



ふる自動スイッチ

ワンタッチですべておまかせ。全自動で、お湯はり・保温・たし湯をします。

通話スイッチ

浴室リモコン・台所リモコン間で通話ができます。

【好評】「今日の湯増し休止」スイッチを搭載!

外出等でお湯が残りそうな日は、昼間の湯増し運転を休止し、深夜時間帯まで湯増し運転を行わず、電気代を節約します。



ふる自動スイッチ

追いだしスイッチ
お風呂のお湯をあつきます。

たし湯スイッチ
設定温度のお湯をたし湯します。

さし水スイッチ
さし水をして湯温を下げます。3秒以上押すことで、配管洗浄を開始します。

タンク湯増しスイッチ

〈ボイスリモコン〉

台所リモコン



浴室リモコン

呼出スイッチ

○浴室リモコンの呼出スイッチを押すことで台所リモコンにメロディと音声で呼出しが可能です。

●音声で操作内容をお知らせする「声のお知らせ」機能は台所リモコンに搭載しています。

※通話機能はありませんが、その他の機能はインターホンリモコンと同様です。

●使用したお湯の量をナビが「見える化」します。



「使用可能湯量」や、「今日の使用量」「1週間平均量」などを分かりやすく「見える化」することによって、節水対策に役立ちます。

●ふろ配管をワンタッチで洗浄します。

音声でお知らせ

配管洗浄をします



「さし水」スイッチを3秒以上押す。

配管洗浄スタート!

〈浴室リモコン〉

※インターホンリモコンの場合は「配管洗浄をします」と表示と音声でお知らせ、ボイスリモコンの場合は表示のみとなります。

※専用洗浄剤クリーンエース(関連部材18ページ)を使うとより清潔です。

○ふる配管 自動洗浄機能(4ページ参照)付きタイプもあります。該当機種については「ラインアップ(12ページ)」および各商品ページをご覧ください。




集合住宅専用のコロナエコキュート。 選べる豊富なラインアップ。

集合住宅専用ならではの 柔軟な設置性。

設置自由度の向上

ヒートポンプユニットと貯湯ユニットとの
連結配管は、指定部材と指定保温材を
使用することで、最長25m*まで可能と
なり、柔軟な設置性を実現しました。

※指定配管部材を使用してください。

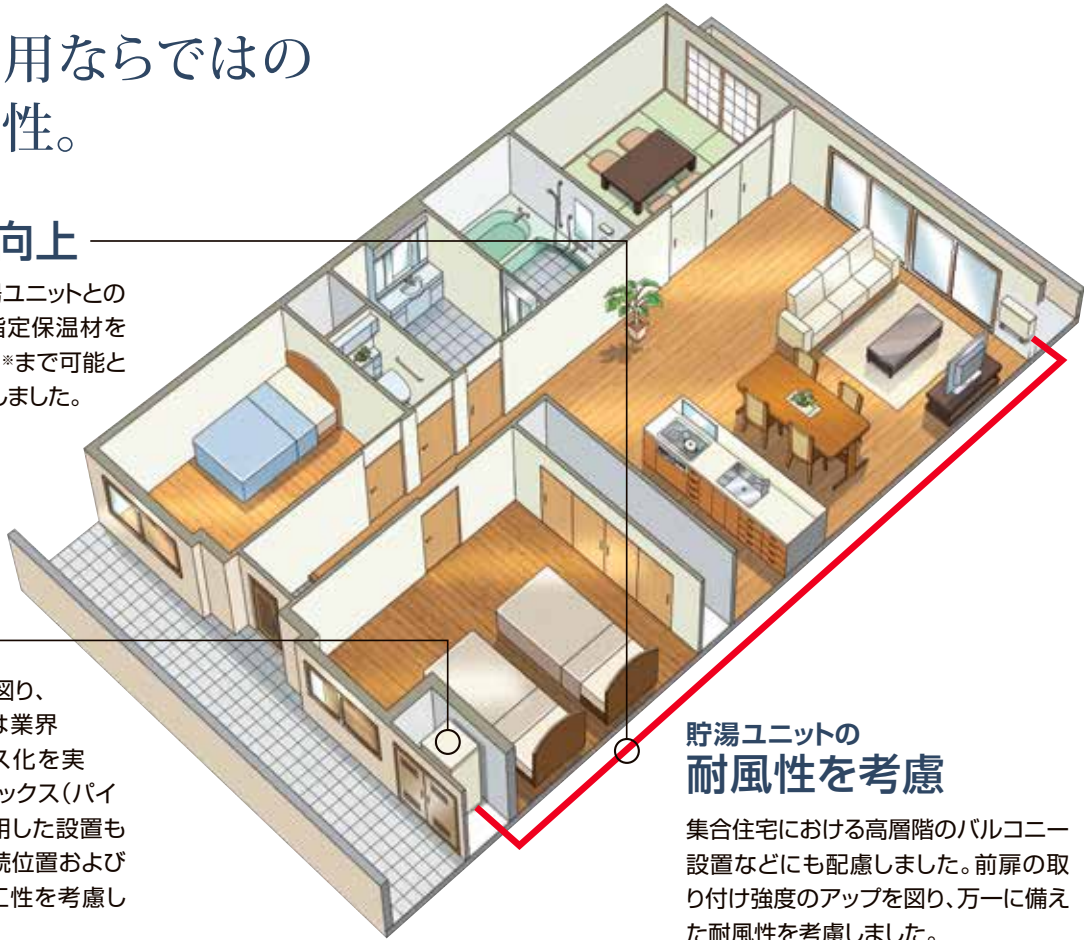

省スペース

貯湯ユニットのスリム化を図り、
300Lの貯湯ユニットでは業界
トップクラスの省スペース化を実
現。集合住宅のメーターボックス(パイ
プシャフトスペース)を利用した設置も
容易になりました。配管接続位置および
貯湯ユニット脚位置も施工性を考慮し
て最適化しました。

貯湯ユニットの 耐風性を考慮

集合住宅における高層階のバルコニー
設置などにも配慮しました。前扉の取
り付け強度のアップを図り、万に備え
た耐風性を考慮しました。

※イラストはイメージです。

コロナエコキュートはHEMSにつながります。

HEMS: Home Energy Management System
(ヘムス) 家庭内 エネルギー 管理 システム

ECHONET Lite
規格準拠

太陽光発電などによる「創エネ」、蓄電池に
よる「蓄エネ」、家電の消費電力を制御する
「省エネ」を連携して、効果的に家庭内の
エネルギーを活用する仕組み。



ミドルウェアアダプターをつなげるだけで
HEMSにリンク!

お湯の使用状況や貯湯量確認、おふろ
のお湯はり、タンク湯増し、休止設定が
遠隔操作*で行えます。

(操作に対応したHEMSを選ぶ必要があります。
また、HEMSにはスマートナビリモコンのイン
ターホンリモコンのみ対応しています。)

※スマートフォン、携帯電話からの遠隔操作には別途パケット通信料やプロバイダ利用料などが発生します。

集合住宅専用ラインアップ

種別		マンション向け				少人数世帯・賃貸集合住宅向け	
給湯タイプ		フルオート				フルオート	オート
タイプ名 掲載ページ		標準仕様 (省スペーススリム)	耐塩害仕様 耐重塩害仕様	省施工仕様	標準仕様 (スタンダード)	エコキュート ライト (フルオート)	エコキュート ライト (オート)
		13~14ページへ	13~14ページへ	15ページへ	16ページへ	17ページへ	17ページへ
貯湯ユニット 形状 外観イメージ							
		スリムタイプ	スリムタイプ	スリムタイプ	通常タイプ	ライトタイプ	ライトタイプ
リモコンタイプ 貯湯量 形式		スマートナビリモコン [300L] CHP-S30AX3-4 スタイリッシュリモコン [300L] CHP-S30AW1-42 (エマージェンシーストップ機能付き)	スマートナビリモコン 耐塩害仕様 [300L] CHP-S30AX3JE-4 スタイリッシュリモコン 耐塩害仕様 [300L] CHP-S30AW1E-4 耐重塩害仕様 [300L] CHP-S30AW1J-4 CHP-S30AW1JJ-4	スマートナビリモコン [300L] CHP-S30AX3-1	スマートナビリモコン [370L] CHP-37AX3-4	スマートナビリモコン [185L] CHP-18AX3-2	スタイリッシュリモコン [185L] CHP-18SAW1 CHP-18SAW1-2 (エマージェンシーストップ機能付き)
省エネ基準 達成率 (2017年度基準)	185L	—	—	—	—	区分33 省エネ基準 達成率 104%	区分34 省エネ基準 達成率 100%
	300L	区分9 省エネ基準 達成率 107%	区分9 省エネ基準 達成率 107%	区分9 省エネ基準 達成率 107%	—	—	—
	370L	—	—	—	区分17 省エネ基準 達成率 100%	—	—
主な 特長	「ココが違う!」 ポイント	省スペース・スリム設計 節水モード(AXタイプ) ECOガイド(AXタイプ)	耐塩害仕様 省スペース・スリム設計 節水モード(AXタイプ)	省施工 省スペース・スリム設計 節水モード	スタンダード仕様 節水モード ECOガイド	1~2人用として最適 ECOガイド、省エネ保温	1~2人用として最適 自動お湯はり
	快適便利機能	自動お湯はり 追いだき 省エネ保温 自動保温 自動たし湯(有/無) 湯温・湯量 調整機能 今日の 湯増し休止 ピークカットモード 「使いきり」 ダブル温調 ふる湯量節水 (AXタイプ)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● (AXタイプ)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● (AXタイプ)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● (AXタイプ)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● (AXタイプ)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● (AXタイプ)
リモコン	清潔 掃除 機能	●	●	●	●	●	●
	パワフル 給湯機能	●	●	●	●	●	●
リモコン	ECOガイド	● (AXタイプ)	● (AXタイプ)	●	●	●	●
	インターホン リモコン ボイス リモコン	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●



コロナエコキュートは、グリーン購入法(国等による環境物品
等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアして
いる、環境に配慮した商品です。

グリーン購入法におけるエコキュートの判断基準は
●ヒートポンプ式電気給湯機であって成績係数が3.50以上であること。
●冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
●ハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)が使用されていないこと。

※環境省の
「グリーン購入法」基本方針より

P11-
P12
集合住宅専用ラインアップ

スマートナビリモコン搭載！「ecoガイド」で毎日の省エネ給湯をサポートします。



300L／2～5人用 | フルオート・追いだき

スマートナビリモコン

- おすすめポイント 1 省スペース・スリム
- 2 節水モード
- 3 ecoガイド

スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。

ボイスリモコンセット RBP-EA15(S) 2580555 希望小売価格 40,000円+消費税

インターホンリモコンセット RBP-EAD15(S) 2580554 希望小売価格 55,000円+消費税

●リモコンの増設が可能です。(別売) RSP-EA15 2580556 20,000円+消費税

標準仕様

CHP-S30AX3-4

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 107%	年間給湯 保温効率 3.0
-------------	----------------	---------------

ボイスリモコンセット付き 希望小売価格 715,000円+消費税

インターホンリモコンセット付き 希望小売価格 730,000円+消費税

本体希望小売価格 675,000円+消費税

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-4515)

●貯湯ユニット(CTU-S30AX3-4)

別売脚カバー形式:CTU-FC20 12,000円+消費税

耐塩害仕様

貯湯ユニット 屋外形

CHP-S30AX3JE-4

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 107%	年間給湯 保温効率 3.0
-------------	----------------	---------------

ボイスリモコンセット付き 希望小売価格 775,000円+消費税

インターホンリモコンセット付き 希望小売価格 790,000円+消費税


本体希望小売価格 735,000円+消費税

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-M4515E)

●貯湯ユニット(CTU-S30AX3J-4)

別売脚カバー形式:CTU-FC20 12,000円+消費税

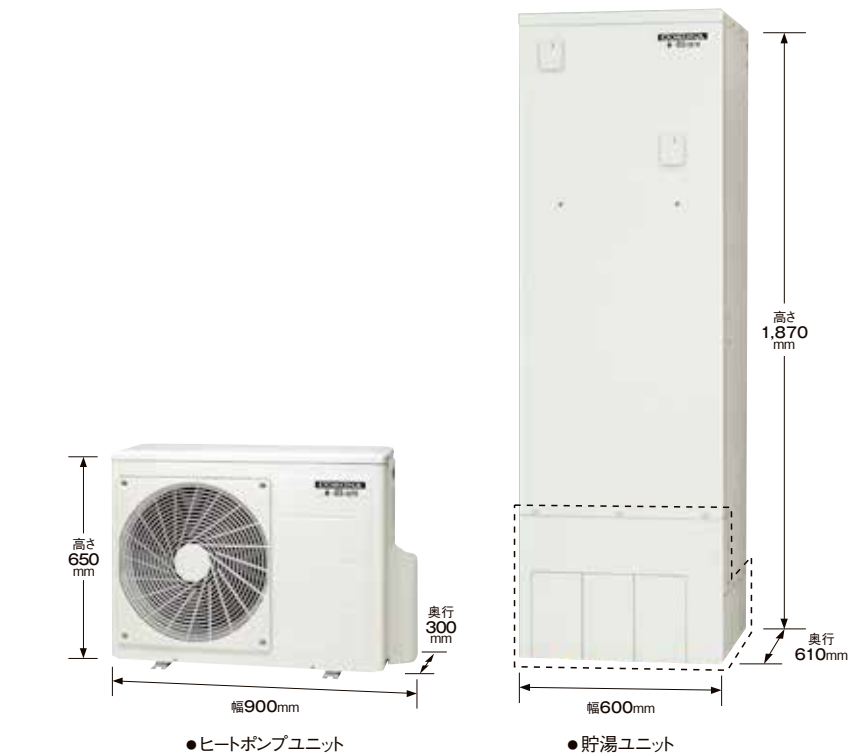

CHP-S30AX3-4・CHP-S30AX3JE-4

快適・便利機能	清潔掃除機能	パワフル給湯機能	リモコン
自動お湯はり	ふろ配管 自動洗浄機能	高圧力(190kPa)	ecoガイド
追いだき	ふろ配管洗浄機能		インターホンリモコン
省エネ保温			ボイスリモコン
自動保温			チャイルドロック
自動たし湯(有/無)			

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯 ●リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能

★関連部材は18ページをご覧ください。

省スペース・スリム設計と柔軟な設置性が魅力。耐塩害仕様のラインアップも充実。



300L／2～5人用 | フルオート・追いだき

スタイリッシュリモコン

- おすすめポイント 1 省スペース・スリム
- 2 省エネ保温
- 3 ふろ配管 自動洗浄機能

スタイリッシュリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。

ボイスリモコンセット RBP-DA12(S)-W 2582612 希望小売価格 35,000円+消費税


インターホンリモコンセット RBP-DAD12(S)-W 2582610 希望小売価格 45,000円+消費税

●リモコンの増設が可能です。(別売) RSP-DAD12-W 2582613 20,000円+消費税

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 107%	年間給湯 保温効率 3.0
-------------	----------------	---------------

★エマージェンシーストップ機能とは万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。但し貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。屋内設置におすすめです。

別売脚カバー形式:CTU-FC20 12,000円+消費税

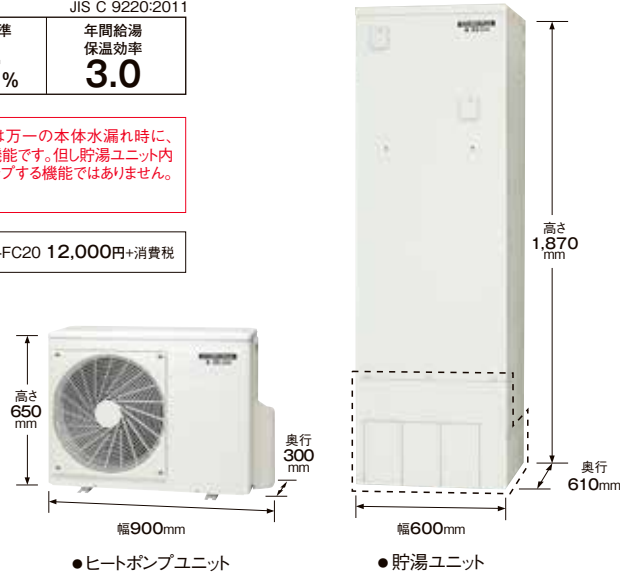

耐塩害仕様の定義

日本冷凍空調工業会 JRA9002「空調機器の耐塩害試験基準」に準拠する。

設置距離目安

直接潮風が当たるところ	設置距離目安	備考
①内海に面する地域	300m 500m 1km	耐塩害仕様 耐塩害仕様 耐塩害仕様
②外洋に面する地域	耐塩害仕様	耐塩害仕様
③沖縄・離島	耐塩害仕様	

直接潮風が当たらないところ	設置距離目安	備考
①内海に面する地域	300m 500m 1km	耐塩害仕様 耐塩害仕様 耐塩害仕様
②外洋に面する地域	耐塩害仕様	耐塩害仕様
③沖縄・離島	耐塩害仕様	耐塩害仕様

※数値根拠は各社ヒアリング結果に基づく数値

CHP-S30AW1-42・CHP-S30AW1E-4・CHP-S30AW1J-4・CHP-S30AW1JJ-4

快適・便利機能	清潔掃除機能	パワフル給湯機能	リモコン
自動お湯はり	ふろ配管 自動洗浄機能	高圧力(190kPa)	ecoガイド
追いだき	ふろ配管洗浄機能		インターホンリモコン
省エネ保温			ボイスリモコン
自動保温			チャイルドロック
自動たし湯(有/無)			

●ナビモード ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●ドットマトリックス表示 ●表示消灯 ●リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能

注1 使用量棒グラフ表示のみ。 注2 ふろ湯温いたずら防止機能のみ。

★関連部材は18ページをご覧ください。

よりスムーズな設置作業とメンテナンスのしやすさにも配慮した省施工仕様。



300L／2～5人用 | フルオート・追いつき

スマートナビリモコン

- おすすめポイント
- 1 省スペース・スリム
- 2 節水モード
⇒詳しくは3ページへ
- 3 ecoガイド
⇒詳しくは9ページへ


スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。
※写真はインターホンリモコンです。

ボイスリモコンセット RBP-EA15(S) 2580555
希望小売価格 40,000円+消費税

もしくは インターホンリモコンセット RBP-EAD15(S) 2580554
希望小売価格 55,000円+消費税

●リモコンの増設が可能です。(別売) ※増設リモコンでは通話はできません。
RSP-EA15 2580556 20,000円+消費税

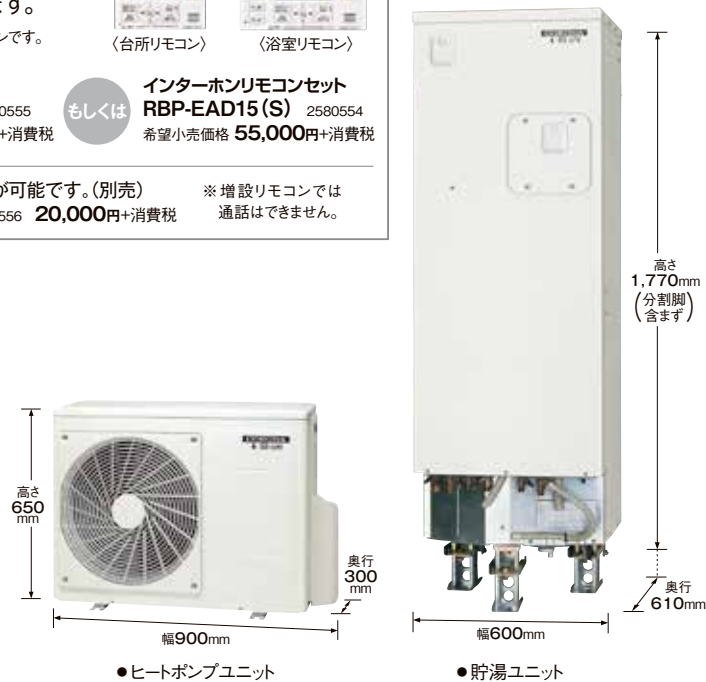

CHP-S30AX3-1

[区分9]			JIS C 9220:2011
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	
	107%	3.0	

ボイスリモコンセット付き 希望小売価格 725,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き 希望小売価格 740,000円+消費税
本体希望小売価格 685,000円+消費税

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-4515)
●貯湯ユニット(CTU-S30AX3-1)

別売脚カバー形式: [CTU-BF2選択時] CTU-FC13SL
[CTU-BF1選択時] CTU-FC13SまたはCTU-FC20

別売

省施工仕様専用分割脚 CTU-BF2(H=170mm) 10,000円+消費税
または、CTU-BF1(H120mm) 10,000円+消費税
※設置時に必要になります。

CHP-S30AX3-1

快適・便利機能				清潔掃除機能		パワフル給湯機能		リモコン	
自動お湯はり	●	高温さし湯	●	ダブル温調	●	ふろ配管 自動洗浄機能	●	ECOガイド	●
追いつき	●	さし水・たし湯	●	ふろ湯量節約	●	ふろ配管洗浄機能	●	インターホンリモコン	●
省エネ保温	●	今日の湯増し休止	●	給湯量モニター	●			ボイスリモコン	●
自動保温	●	ピークカットモード「使いきり」	●	目標湯量お知らせ	●			チャイルドロック	●
自動たし湯(有/無)	●	湯量設定モード	●	湯上りお知らせ	●				

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯 ●リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能

★関連部材は18ページをご覧ください。

親切・便利な「ecoガイド」で、給湯を「見える化」して節約をサポートします。



370L／3～5人用 | フルオート・追いつき

スマートナビリモコン

- おすすめポイント
- 1 節水モード
⇒詳しくは3ページへ
- 2 ecoガイド
⇒詳しくは9ページへ
- 3 省エネ保温
⇒詳しくは3ページへ


スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。
※写真はインターホンリモコンです。

ボイスリモコンセット RBP-EA15(S) 2580555
希望小売価格 40,000円+消費税

もしくは インターホンリモコンセット RBP-EAD15(S) 2580554
希望小売価格 55,000円+消費税

●リモコンの増設が可能です。(別売) ※増設リモコンでは通話はできません。
RSP-EA15 2580556 20,000円+消費税

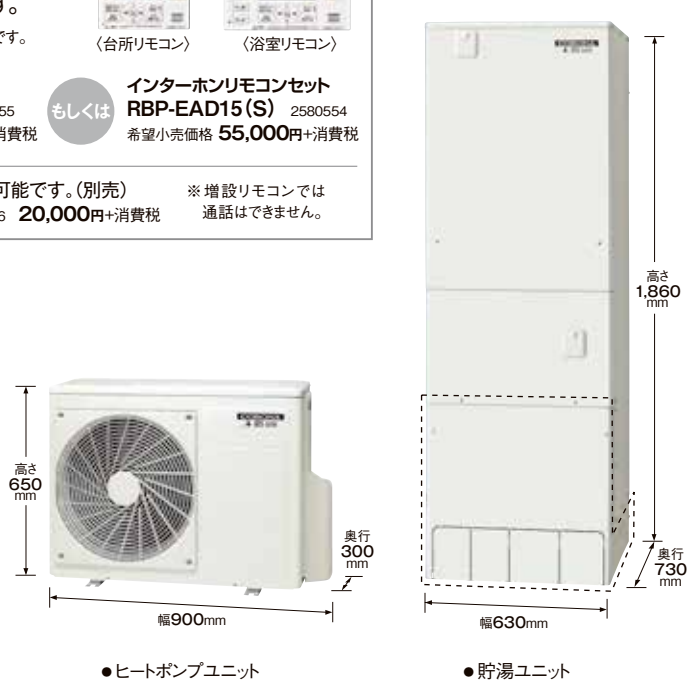

CHP-37AX3-4

[区分17]			JIS C 9220:2011
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	
	100%	3.3	

ボイスリモコンセット付き 希望小売価格 810,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き 希望小売価格 825,000円+消費税
本体希望小売価格 770,000円+消費税

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-M4515) ●貯湯ユニット(CTU-37AX3-4)

別売脚カバー形式: CTU-FC23 13,500円+消費税

CHP-37AX3-4

快適・便利機能				清潔掃除機能		パワフル給湯機能		リモコン	
自動お湯はり	●	高温さし湯	●	ダブル温調	●	ふろ配管 自動洗浄機能	●	ECOガイド	●
追いつき	●	さし水・たし湯	●	ふろ湯量節約	●	ふろ配管洗浄機能	●	インターホンリモコン	●
省エネ保温	●	今日の湯増し休止	●	給湯量モニター	●			ボイスリモコン	●
自動保温	●	ピークカットモード「使いきり」	●	目標湯量お知らせ	●			チャイルドロック	●
自動たし湯(有/無)	●	湯量設定モード	●	湯上りお知らせ	●				

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯 ●リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能

★関連部材は18ページをご覧ください。

設置時間を短縮する省施工設計。耐震性にも配慮しています。

試運転スイッチを基板上に実装

初めてご使用になる時などに、貯湯ユニット基板上の試運転スイッチでヒートポンプ配管のエア抜きができます。(リモコンでも可能です)



施工時診断機能搭載

台所リモコンには新たにヒートポンプの「沸き上げ不具合(AB配管逆接続、エア抜き不足)」のエラー通知機能を搭載。


リモコンにリチウムイオン電池を搭載しているので 停電時でも時刻の再設定不要

試運転の時に時刻を設定(確認)すれば、たとえ停電が起きても再設定の必要はありません。

貯湯ユニットの耐震性にも配慮

コロナは万が一の転倒防止対策として、貯湯ユニットの脚の強度、設置方法にも配慮しています。コロナエコキュートは安心感が違います。

※工事説明書に沿った設置を行ってください。

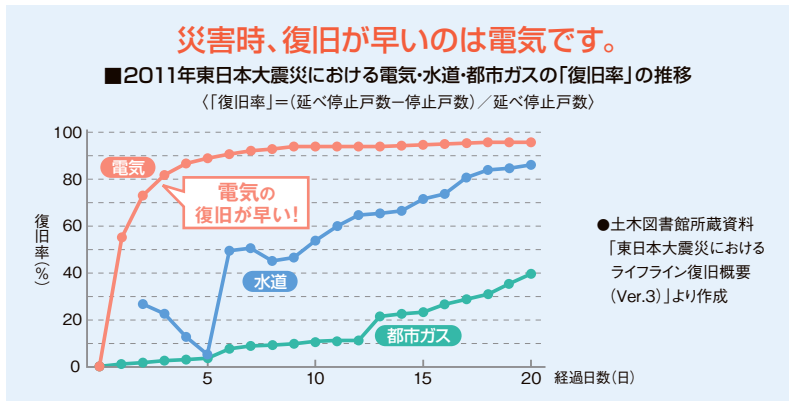

フルオート お湯はりから保温・たし湯まですべておまかせフルオートタイプ。

フル自動
スイッチオン

お湯はり開始

設定された湯温・湯量で
お湯はり停止

メロディ音と音声
ガイドでお知らせ

入浴を待機

入浴を検知して
設定湯温に追いだき

次世代省エネルギー基準Ⅲ地域
(平成25年省エネルギー基準4地域)*以南対応
※主に宮城・山形・福島・栃木・新潟・長野県の一部など。最低気温が
-10℃を下回る地域には据え付けないでください。

185L／1～2人用 (主にワンルームや1LDK向け) フルオート・追いだき スマートナビリモコン

おすすめ
ポイント

1 省スペース・スリム設計

2 節水モード
⇒詳しくは3ページへ

3 ecoガイド
⇒詳しくは9ページへ

スマートナビリモコン

付属 インターホンリモコンセット
RBP-ELAD15(S) 2580582
●増設リモコンの設定はありません。

〈台所リモコン〉

〈浴室リモコン〉

12月発売予定

高さ 650mm

奥行 300mm

幅 900mm

●ヒートポンプユニット

高さ 1,890mm

奥行 550mm

幅 450mm

●貯湯ユニット

【区分33】

省エネ基準
達成率
104%

年間給湯
保温効率
2.5

JIS C 9220:2011

★エマージェンシーストップ機能とは万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。但し貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。屋内設置におすすめです。

本体希望小売価格 **735,000円**+消費税
(インターホンリモコンセット付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット(ChP-4515)
●貯湯ユニット(CTU-18AX3-2)
※部 別売脚カバー形式:CTU-FC19
12,800円+消費税

貯湯ユニット185Lで省スペース化を実現!
貯湯ユニットの設置面積
当社300Lタイプとの比較
約68%
当社300Lタイプ
幅600×奥行610mm
※イラストはイメージです。

オート お湯はり自動。湯量湯温の調節も簡単。

フル自動
スイッチオン

お湯はり開始

設定された湯温・湯量で
お湯はり停止

メロディ音と音声
ガイドでお知らせ

次世代省エネルギー基準Ⅲ地域
(平成25年省エネルギー基準4地域)*以南対応
※主に宮城・山形・福島・栃木・新潟・長野県の一部など。最低気温が
-10℃を下回る地域には据え付けないでください。

185L／1～2人用 (主にワンルームや1LDK向け) オート・高温さし湯 スタイリッシュリモコン

おすすめ
ポイント

1 省スペース・スリム設計
⇒詳しくは上記へ

2 今日の湯増し休止
⇒詳しくは5ページへ

3 高圧力(190kPa)

スタイリッシュリモコン

付属 ボイスリモコンセット
RBP-DSA12(S)-W 2582640

〈台所リモコン〉

〈浴室リモコン〉

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSP-DAD12-W 2582613 **20,000円**+消費税
※増設リモコンでは
通話はできません。

【区分34】

省エネ基準
達成率
100%

年間給湯
効率
2.8

JIS C 9220:2011

★エマージェンシーストップ機能とは万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。但し貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。屋内設置におすすめです。

本体希望小売価格 **665,000円**+消費税
(ボイスリモコンセット付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット(ChP-4512)
●貯湯ユニット(CTU-18SAW1)
※部 別売脚カバー形式:CTU-FC19
12,800円+消費税

本体希望小売価格 **675,000円**+消費税
(ボイスリモコンセット付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット(ChP-4512)
●貯湯ユニット(CTU-18SAW1-2)
※部 別売脚カバー形式:CTU-FC19
12,800円+消費税

①ChP-18AX3-2／②ChP-18SAW1(-2)		①		②		①		②		①		②		①		②	
快適・便利機能		①		②		①		②		①		②		①		②	
自動お湯はり		●	●	高温さし湯	●	●	ダブル温調	●	●	ふろ配管 自動洗浄機能	●	●	高圧力(190kPa)	●	●	ecoガイド	●
追いだき		●	●	ざし水・たし湯	●	●	ふろ湯量節約	●	●	ふろ配管洗浄機能	●	●		●	●	インターホンリモコン	●
省エネ保温		●	●	今日の湯増し休止	●	●	給湯量モニター	●	●		●	●		●	●	ボイスリモコン	●
自動保温		●	●	ピークカットモード「使いきり」	●	●	目標湯量お知らせ	●	●		●	●		●	●	チャイルドロック	●
自動たし湯(有／無)		●	●	湯量設定モード	●	●	湯上がりお知らせ	●	●		●	●		●	●		●

●高精細バックライト液晶(①のみ) ●ナビモード(②のみ) ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●ドットマトリックス表示(②のみ) ●表示消灯 ●リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能
注1 使用量棒グラフ表示のみ。 注2 ふろ湯温いたずら防止機能のみ。

★関連部材は18ページをご覧ください。

■エコキュート関連部材 ●エコキュートを取り付ける際、必ず必要となる部材。 ○必要に応じて使用する部材。

部 材		形 式	300Lタイプ			370Lタイプ	エコキュート ライト	
			S30AX3-4 S30AW1-42	S30AX3JE-4 S30AW1E-4 S30AW1JJ-4 S30AW1JJ-4	S30AX3-1 (省施工仕様)	37AX3-4	18AX3-2	18SAW1 18SAW1-2
増設リモコン		RSP-EA15 2580556 20,000円+消費税	○ (AXタイプ用)	○ (AXタイプ用)	○	○		
		RSP-DAD12-W 2582613 20,000円+消費税	○ (AWタイプ用)	○ (AWタイプ用)				○
バネ接続	浴室リモコン 連結パイプセット	UKW-1 1681351 1,300円+消費税	○	○	○	○	○	○
ふろ循環口	フルオート用一口循環口	UKB-M19(直出)1684100 UKB-M19R(横出)1684101 9,000円+消費税	●	●	●	●	●	
	オート専用ふろアダプター	CHP-FA2(直出)2582064 CHP-FA2R(横出)2582065 9,500円+消費税						●
壁固定金具		CTU-K8 2580383 1,200円+消費税 可動距離(0～150mm)	○ (AXタイプ)	○ (AXタイプ)	○	○	○	
		CTU-K5 2581945 1,200円+消費税 可動距離(0～150mm) (貯湯ユニット本体に1個付属)	○ (AWタイプ)	○ (AWタイプ)				○
		CTU-KH3 2581381 1,800円+消費税 (タイル割付等対応)	○	○	○	○	○	○
金具固定		CTU-FK4 2582615 4,000円+消費税	○	○			○	○
脚カバー		※写真はイメージです。 ※設置状況によっては、 脚カバーが取り付けられ ない場合があります。	○ CTU-FC20 2582459 12,000円 +消費税	○ CTU-FC20 2582459 12,000円 +消費税	○ [CTU-BF2選択時] CTU-FC13SL※ [CTU-BF1選択時] CTU-FC13S※ またはCTU-FC20	○ CTU-FC23 2582706 13,500円 +消費税	○ CTU-FC19 2582449 12,800円 +消費税	○ CTU-FC19 2582449 12,800円 +消費税
配管カバー		※写真はイメージです。	○ CTU-HC12 2582029 4,000円 +消費税	○ CTU-HC12 2582029 4,000円 +消費税	○ CTU-HC12 2582029 4,000円 +消費税		○ CTU-HC18 2587224 6,000円 +消費税	○ CTU-HC18 2587224 6,000円 +消費税
止水止弁 給湯用付	UIB-X22 1881010 3,500円+消費税		○	○	○	○		
バルブ HPA側	CHP-V1 2581946 2,300円+消費税		●	●	●	●		
風向板	CHP-FB2 2581405 11,500円+消費税		○	○	○	○	○	○
カバ 防雪	CHP-BC3 2581942 23,000円+消費税		○	○	○	○	○	○
センサー 漏水	CTU-RS1 2580983 3,500円+消費税		○ (S30AW1-42 を除く)	○	○	○		○ (18SAW1用)
分省 割施 脚工用	CTU-BF2(H=170mm) 10,000円+消費税 または、 CTU-BF1(H=120mm) 10,000円+消費税				●			

注1「脚固定金具」と別売品「脚カバー」との併用はできません。脚カバー右・左と干渉します。併用が必要な場合は脚カバー右・左を金具・アンカーに干渉しないように加工し、端面を補修用塗料等で保護してください。


※CTU-FC13SL・FC13Sには下表のような種類があります。用途に合った脚カバーをお選びください。

取り付け面	使用する脚カバーの型式	取り付け面	使用する脚カバーの型式
前・右・左	CTU-FC13SL(FRL) 2582044 13,000円+消費税	前・右・左・後	CTU-FC13SL(FRL) 2582044 13,000円+消費税 & CTU-FC13SL(B) 2582043 1,000円+消費税
	CTU-FC13S(FRL) 2582040 13,000円+消費税		CTU-FC13S(FRL) 2582040 13,000円+消費税 & CTU-FC13S(B) 2582039 1,000円+消費税
前・右	CTU-FC13SL(FR) 2582046 12,000円+消費税	前・右・後	CTU-FC13SL(FR) 2582046 12,000円+消費税 & CTU-FC13SL(B) 2582043 1,000円+消費税
	CTU-FC13S(FR) 2582041 12,000円+消費税		CTU-FC13S(FR) 2582041 12,000円+消費税 & CTU-FC13S(B) 2582039 1,000円+消費税
前・左	CTU-FC13SL(FL) 2582045 12,000円+消費税	前・左・後	CTU-FC13SL(FL) 2582045 12,000円+消費税 & CTU-FC13SL(B) 2582043 1,000円+消費税
	CTU-FC13S(FL) 2582042 12,000円+消費税		CTU-FC13S(FL) 2582042 12,000円+消費税 & CTU-FC13S(B) 2582039 1,000円+消費税


■共通別売部品

リモコン コード	UR-M2-8A(8m) 1688565 2,500円+消費税	UR-M2-15A(15m) 1688568 4,500円+消費税	100m2芯コード 23,000円+消費税 UR-M2-100A <230円+消費税/m>	ヒートポンプ 設置台	CHP-PR3 2582086 2,500円+消費税	ふろ循環回路 洗浄剤クリーンエース	UKB-53 1688558 2,000円+消費税
-------------	---------------------------------------	---	--	---------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CTU-S30AX3-4
CTU-S30AX3J-4

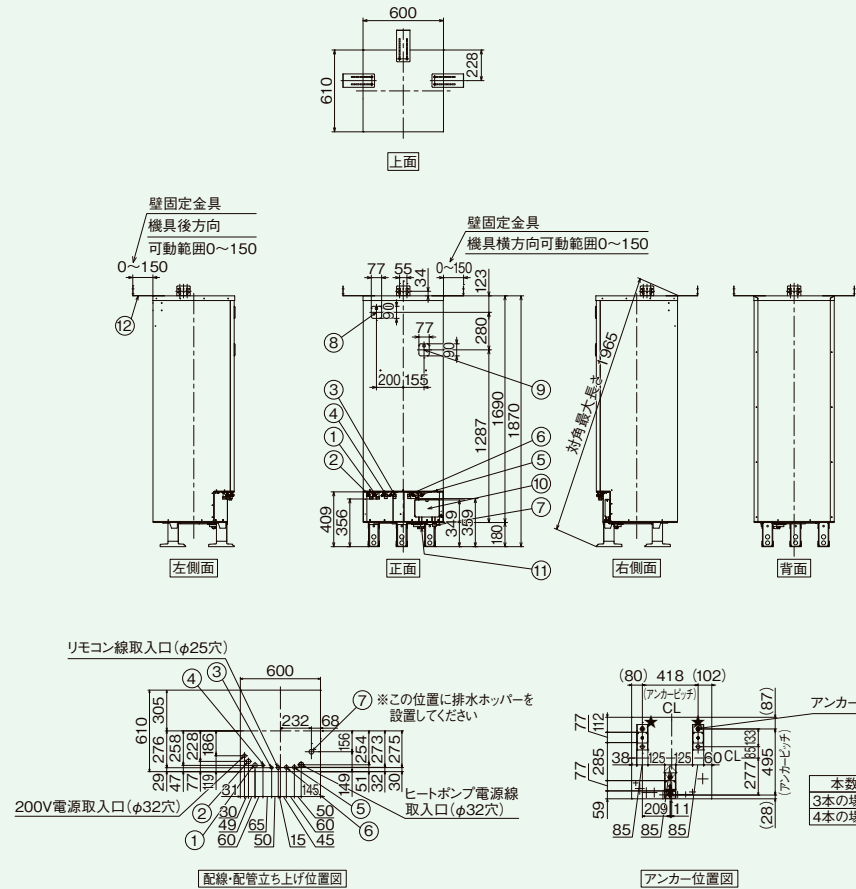


番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3 / 4
②	給湯接続口	R3 / 4
③	ふろ配管接続口:往	R1 / 2
④	ふろ配管接続口:戻	R1 / 2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1 / 2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1 / 2
⑦	排水口	R3 / 4 間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水栓操作カバー	
⑪	ドレンパン排水口	
⑫	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)




※アンカーボルト固定詳細(参考)					
据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7
2階以上	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7


CTU-S30AW1-42
CTU-S30AW1E-4
CTU-S30AW1J-4

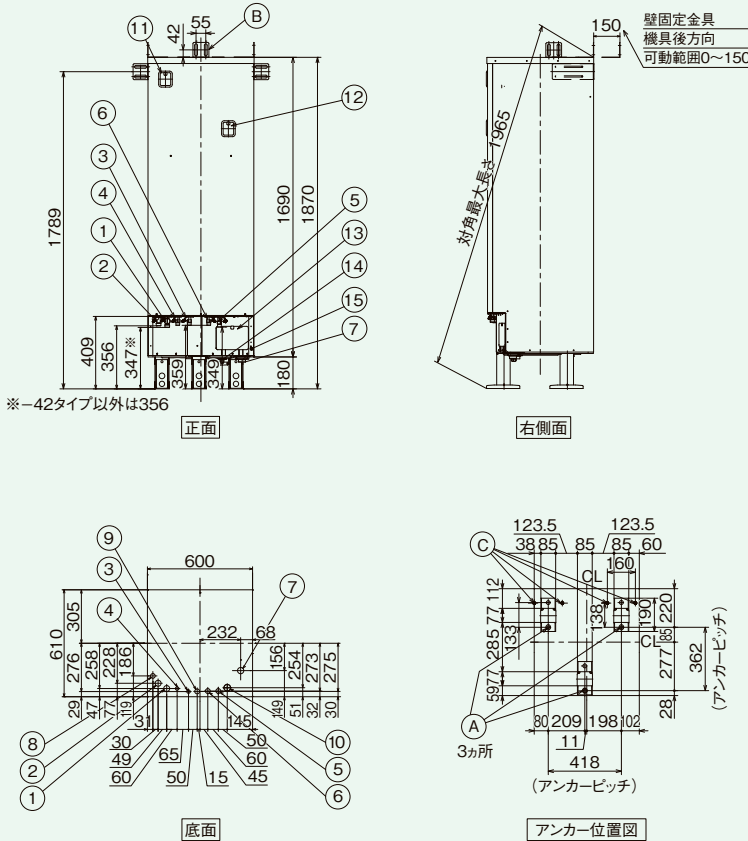



番号	名 称	仕 様
①	給水口	R3 / 4
②	給湯口	R3 / 4
③	ふろ配管(往)	R1 / 2
④	ふろ配管(戻)	R1 / 2
⑤	ヒートポンプ配管(A)	R1 / 2
⑥	ヒートポンプ配管(B)	R1 / 2
⑦	排水口	間接排水とすること
⑧	200V電源取入口(コネクター)	φ32穴
⑨	リモコン線取入口	φ25穴
⑩	ヒートポンプ電源線取入口	φ32穴
⑪	逃し弁操作口	
⑫	漏電ブレーカ操作口	
⑬	排水バルブ操作口	
⑭	(ドレンパン排水口)	
⑮	非常用取水栓	
Ⓐ	M12アンカー用穴	2階への据え付けはM16設置系アンカー
Ⓑ	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150)
Ⓒ	脚固定金具用M12アンカー位置	使用時のアンカー位置



CTU-S30AX3-1

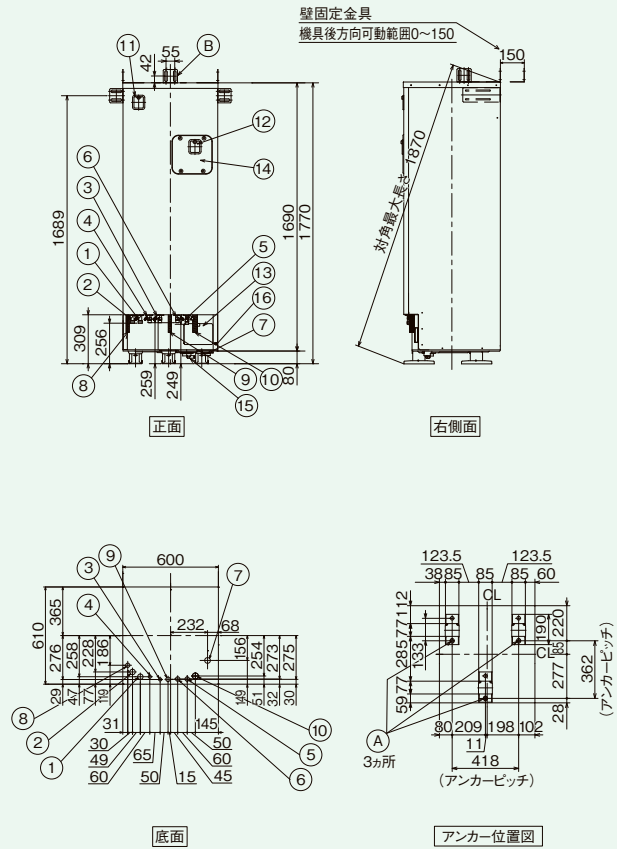


番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3 / 4
②	給湯接続口	R3 / 4
③	ふろ配管(往)	R1 / 2
④	ふろ配管(戻)	R1 / 2
⑤	ヒートポンプ配管(A)	R1 / 2
⑥	ヒートポンプ配管(B)	R1 / 2
⑦	排水口	間接排水とすること
⑧	200V電源取入口	PF管 サイズ16
⑨	リモコン線取入口(PF管)	PF管 サイズ16
⑩	ヒートポンプ電源線取入口(PF管)	PF管 サイズ22
⑪	逃し弁操作口	
⑫	漏電ブレーカ操作口	
⑬	排水バルブ操作口	
⑭	配線接続窓ふた	
⑮	(ドレンパン排水口)	
⑯	非常用取水栓	
Ⓐ	M12アンカー用穴	2階への据え付けはM16設置系アンカー
Ⓑ	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150)

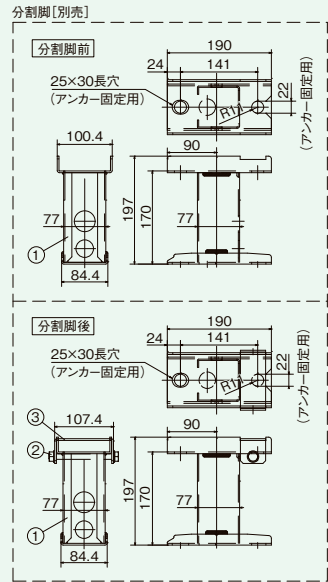


No	部品名	材質・表面処理
①	分割脚	鉄に溶融亜鉛メッキ仕上げ
②	ボルト・ナット・ワッシャー	ステンレス
③	分割脚固定金具	鉄にクロメートメッキ仕上げ

※分割脚固定用のアンカーボルト、分割脚とタンク脚固定用のボルト、ナット等は現地調達となります。
※脚高≥120mmの分割脚もあります。

CTU-37AX3-4

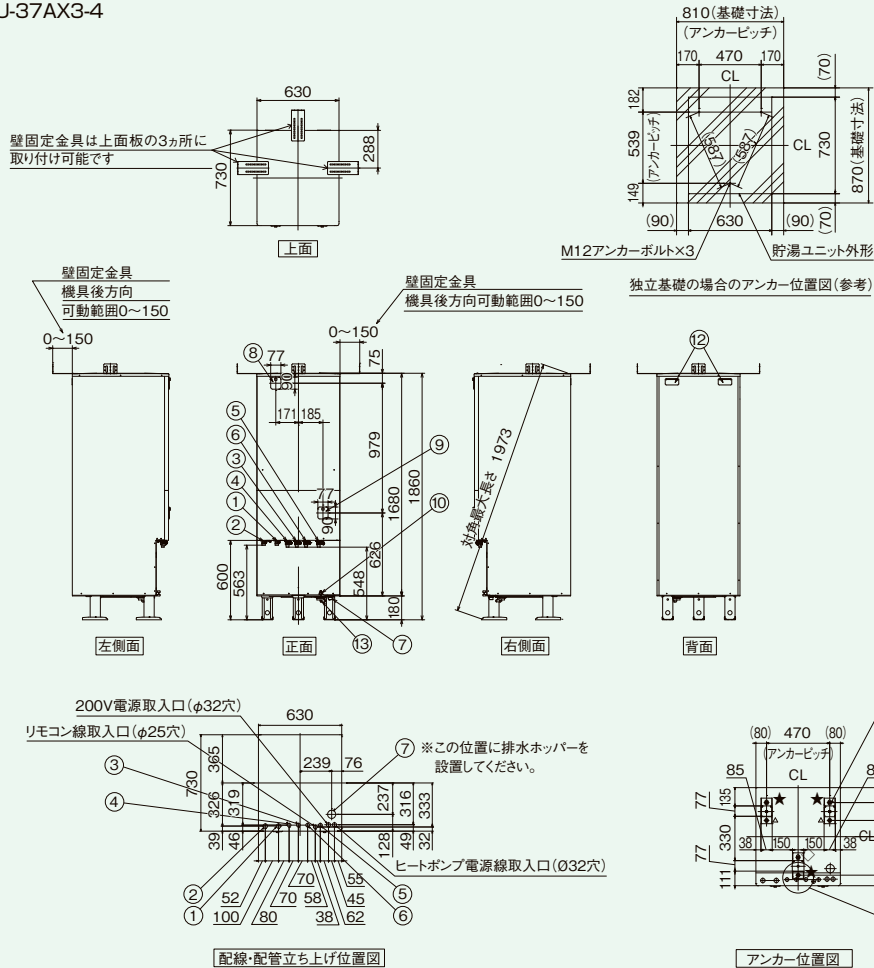

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3 / 4
②	給湯接続口	R3 / 4
③	ふろ配管接続口:往	R1 / 2
④	ふろ配管接続口:戻	R1 / 2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1 / 2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1 / 2
⑦	排水口	R3 / 4 間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水栓	
⑪	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)
⑫	どっこ	背面2ヵ所
⑬	ドレンパン排水口	

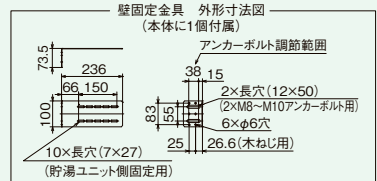

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

本数	固定位置
3本の場合	★印のみ
4本の場合	★印+◇印
6本の場合	★印+◇印+△印

＜注意＞
ふろ配管(往き)は、基礎からの立上げ配管にしないでください。脚と干渉します。

[illegible]

壁固定金具 外形寸法図
(本体に1個付属)

アンカーボルト調節範囲

2×長欠(16×68)
(2×M12アンカーボルト用)

＜注意＞
ヒートポンプ電源線
取入口は基礎からの
立上げ配管にしない
でください。湿と干渉
します。
ヒートポンプ電源線
取入口
アンカーボルト
用穴

独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

スマートナビリモコン 台所リモコン(増設リモコン)

リモコン取付台寸法図(裏面)

浴室リモコン

スタイリッシュリモコン 台所リモコン(増設リモコン)

リモコン取付台寸法図(裏面)

浴室リモコン

CHP-4512
CHP-4512E
CHP-4512J

[凍結予防機能]

ヒートポンプ
配管

バイパス循環
三方弁による
凍結予防運転

4×長穴(12×15)(M10用)(アンカーボルト用)
ドレン口
300
64
252.5
510
152.5
327
357
アンカーピッチ

ヒートポンプ配管(B)の取出部開口寸法

900
820
60
30
74
64
650
ドレンニップル(同梱)

※市販のドレンホース(φ16)を接続して
結露水が排水できる位置へ導きます。

ヒートポンプ配管(A)の取出部開口寸法

ヒートポンプ配管(B)
R1/2
水側ストレーナ
内蔵
147
OUT
IN
288
121
ヒートポンプ配管(A) R1/2

CHP-4515
CHP-M4515
CHP-M4515E

[凍結予防機能]

ヒートポンプ
配管

バイパス循環
三方弁による
凍結予防運転

4×長穴(12×15)(M10用)
ドレン口
300
64
252.5
510
152.5
327
357
アンカーピッチ

ヒートポンプ配管(B)の
取出部開口寸法

900
820
60
30
74
64
650
ドレンニップル(同梱)

※市販のドレンホース(φ16)を接続して
結露水が排水できる位置へ導きます。

ヒートポンプ配管(A)の取出部開口寸法

ヒートポンプ配管(B)
アース端子
ヒートポンプ端子台
ヒートポンプ配管接続口B
R1/2
水側ストレーナ内蔵
147
OUT
IN
288
121
ヒートポンプ配管(A) R1/2

■仕様表 フルオートタイプ

システム	形 式	CHP-S30AX3-4	CHP-S30AW1-42	CHP-S30AW1E-4	CHP-S30AX3JE-4	CHP-S30AW1J-4	CHP-S30AW1JJ-4	CHP-S30AX3-1
	タ イ プ	フルオート（一般地）						
	適 用 電 力 制 度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型（通電制御型）						
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz						
	最 大 電 流	16A	16A	16A	16A	16A	16A	16A
	沸 上 げ 温 度 範 囲	約65℃～約90℃						
年間給湯保温効率（JIS）※1 ※2		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	区分名	9	9	9	9	9	9	9
仕 向 地 ※3	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南							
貯湯ユニット	形 式	CTU-S30AX3-4	CTU-S30AW1-42	CTU-S30AW1E-4	CTU-S30AX3J-4	CTU-S30AW1E-4	CTU-S30AW1J-4	CTU-S30AX3-1
	種 類	屋外形・屋内形 兼用		屋内形	屋外形・屋内形 兼用	屋内形	屋外形・屋内形 兼用	
	タ ン ク 容 量	300L						
	水 側 最 高 使 用 圧 力	190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）						
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,870×600×610mm						1,770×600×610mm
	質量（製品質量／満水時質量）	61kg／361kg	62kg／362kg	61kg／361kg			60kg／360kg	
	消費電力	65W：循環ポンプ						
		制 御 用	6W（リモコン消灯時5W）	11W（リモコン消灯時5W）		6W（リモコン消灯時5W）	11W（リモコン消灯時5W）	
	貯 湯 機 能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン／タンク湯増し・今日の湯増し休止						
	ふ ろ 給 湯 機 能	自動湯はり、自動保温、省エネ保温、自動たし湯、追いだし湯、たし湯、さし水、高温さし湯（追いだしスイッチ3秒押し）						
基 準 浴 槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）							

ヒートポンプユニット	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	650×820 [カバ-部+80] ×300mm				
	質 量	42kg	49kg	48kg	49kg	42kg
	中間期標準加熱能力 / 消費電力 ※4 ※5	4.5kW / 1.025kW		4.5kW / 0.970kW	4.5kW / 1.025kW	
	中間期標準運転電流 ※5	6.1A		6.0A	6.1A	
	中間期標準エネルギー消費効率	4.4		4.6	4.4	
	夏期標準加熱能力 / 消費電力 ※4 ※6	4.5kW / 0.900kW		4.5kW / 0.875kW	4.5kW / 0.900kW	
	冬期高温加熱能力 / 消費電力 ※4 ※7 ※8	4.5kW / 1.500kW				
	ヒートポンプ運転音 ※9 (中間期 ※5 / 冬期 ※7)	38dB / 43dB				
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.620kg	CO ₂ 0.825kg	CO ₂ 0.810kg	CO ₂ 0.825kg	CO ₂ 0.620kg
設計圧力 (高圧 / 低圧)	14.0MPa / 8.5MPa					
設置可能最低外気温度	-10℃					

寸法図・仕様表

フルオートタイプ

オートタイプ

○地域により適用となる料金体系（適用電力制度）が異なりますのでお近くの電力会社様へご相談ください。

システム	形 式	CHP-37AX3-4	CHP-18AX3-2	CHP-18SAW1	CHP-18SAW1-2
	タ イ プ	フルオート（一般地）		オート（一般地）	
	適 用 電 力 制 度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型（通電制御型）			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz			
	最 大 電 流	16A	16A	16A	16A
	沸 上 げ 温 度 範 囲	約65℃～約90℃			
	年間給湯保温効率 ^{（JIS）} ※1 ※2	3.3	2.5	—	—
	区 分 名	17	33	—	—
年間給湯効率 ^{（JIS）} ※1 ※2	—	—	2.8	2.8	
	区 分 名	—	—	34	34
仕 向 地 ※3	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南				
貯湯ユニット	形 式	CTU-37AX3-4	CTU-18AX3-2	CTU-18SAW1	CTU-18SAW1-2
	種 類	屋外形・屋内形 兼用			
	タ ン ク 容 量	370L	185L		
	水 側 最 高 使 用 圧 力	190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）			
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,860×630×730mm	1,890×450×550mm		
	質量（製品質量／満水時質量）	59kg／429kg	52kg／237kg	50kg／235kg	51kg／236kg
	消費電力	65W：循環ポンプ		—	
	制 御 用	6W（リモコン消灯時5W）		11W（リモコン消灯時5W）	
	貯 湯 機 能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン／タンク湯増し・今日の湯増し休止			
	ふ ろ 給 湯 機 能	自動湯はり、自動保温、省エネ保温、自動たし湯、追ひだし、たし湯、さし水、高温さし湯（追ひだしスイッチ3秒押し）		自動湯はり、高温さし湯、たし湯、さし水	
基 準 浴 槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）		有効水量160L～180L（満水容積340L以下の浴槽）		
ヒートポンプユニット	形 式	CHP-M4515	CHP-4515	CHP-4512	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	650×820〔カバー部+80〕×300mm			
	質 量	48kg	42kg	49kg	
	中間標準加熱能力／消費電力 ※4 ※5	4.5kW／0.970kW	4.5kW／1.025kW		
	中間標準運転電流 ※5	6.0A	6.1A		
	中間標準エネルギー消費効率	4.6	4.4		
	夏期標準加熱能力／消費電力 ※4 ※6	4.5kW／0.875kW	4.5kW／0.900kW		
	冬期高温加熱能力／消費電力 ※4 ※6 ※7	4.5kW／1.500kW			
	ヒートポンプ運転音 ※9 （中間期※5／冬期※7）	38dB／43dB			
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg	CO ₂ 0.620kg	CO ₂ 0.825kg	
設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa／8.5MPa				
設置可能最低外気温	－10℃				

●仕様表について

- ※1 年間給湯保温効率（JIS）及び年間給湯効率（JIS）は、日本工業規格 JIS C 9220:2011に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率（JIS）とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率（JIS）とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率（JIS）＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
年間給湯効率（JIS）＝1年間に使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
- 地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。
- ※2 年間給湯保温効率（JIS）及び年間給湯効率（JIS）算出時の条件
着霜期高温加熱条件：外気温（乾球温度／湿球温度）2℃／1℃、水温5℃、沸上げ温度90℃
〔フルオート30_AWタイプ〕冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度72℃
〔フルオート30・37_AXタイプ〕冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃
〔フルオート18タイプ（エコキュート ライト）〕冬期少人数給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃、着霜期少人数給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃
〔オートタイプ（エコキュート ライト）〕冬期少人数給湯モード条件における沸上げ温度65℃、着霜期少人数給湯モード条件における沸上げ温度65℃
- ※3 次世代省エネルギー基準Ⅲ地域：主に宮城、山形、福島、栃木、新潟、長野県の一部など
- ※4 沸上げ終了直前では加熱能力は低下する場合があります。
- ※5 中間標準加熱条件：外気温（乾球温度／湿球温度）16℃／12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
- ※6 夏期標準加熱条件：外気温（乾球温度／湿球温度）25℃／21℃、水温24℃、沸上げ温度65℃
- ※7 冬期高温加熱条件：外気温（乾球温度／湿球温度）7℃／6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃
- ※8 低外気温時は加熱能力は低下することがあります。
- ※9 運転音はJIS C 9220:2011に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
- ※10 年間給湯効率（JRA）は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会の規格であるJRA4050:2007Rに基づき、消費者の使用実態を考慮に入れた給湯効率を示すために、1年を通して、ある一定の条件※のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量を表したものです。なお値は、省エネモードである「おまかせ省エネ」で測定した値であり、実際には地域条件・運転モードの設定やご使用状況等により変わります。
※ 一定の条件とは、東京・大阪を平均した気象条件・給水温度で42℃のお湯を1日に約425L（エコキュート ライトは約331L）使用する条件等を想定したものです。
年間給湯効率（JRA）＝1年で作使用する給湯に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量
- 「夜間消費電力量比率」は取扱説明書に記載されています。

●騒音等防止を考えた据付けに関して 一般社団法人 日本冷凍空調工業会より「騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」という名称のパンフレットを下記ホームページより無償ダウンロードできるようにしておりますので参照してください。 一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/L_guide.html
--

■JIS表示機種の年間給湯効率（JRA）表

システム形式	CHP-S30AX3-4	CHP-S30AW1-42	CHP-S30AW1E-4	CHP-S30AX3JE-4	CHP-S30AW1J-4	CHP-S30AW1JJ-4	CHP-S30AX3-1
年間給湯効率（JRA）※10	3.5	3.3	3.3	3.5	3.3	3.3	3.5
システム形式	CHP-37AX3-4	CHP-18AX3-2	CHP-18SAW1	CHP-18SAW1-2			
年間給湯効率（JRA）※10	3.6	3.0	3.1	3.1			

家庭用ヒートポンプ給湯機のパフォーマンス表示について

家庭用ヒートポンプ給湯機（エコキュート）は、これまで一般社団法人 日本冷凍空調工業会規格（JRA4050）の評価に基づいた性能表示をしていましたが、平成23年2月に日本工業規格（JIS C 9220）が制定されたことを受け、JIS C 9220の評価に基づく性能表示へ変更してまいります。JIS C 9220では、従来のJRA4050から給湯負荷や試験方法等を見直すとともに、新たに「ふろ保温」の評価を含めた「年間給湯保温効率」が規定されました。

JRA 規格機種	
規格	JRA4050 一般社団法人 日本冷凍空調工業会規格
省エネ性能表示	年間給湯効率（JRA）※10
給湯タイプ	全機種共通

JIS 規格機種	
JIS C 9220 日本工業規格	
年間給湯保温効率（JIS）※1	年間給湯効率（JIS）※1
フルオート （ふろ保温機能のあるもの）	オート・給湯専用 （ふろ保温機能のないもの）

省エネトップランナー基準の対象機器に家庭用ヒートポンプ給湯機が新たに加わりました

省エネ法（トップランナー関連）の一部が改正され、エコキュートが対象機種に追加となり、2013年3月に2017年度省エネ基準値が想定世帯、貯湯容量、仕様、保温機能の有無、貯湯缶数により36の区分で定められました。なお、下記表はコロナエコキュートが該当する区分のみ抜粋しています。

■2017年目標年度省エネ基準・目標値・区分名

区分					2017年度 省エネ基準エネルギー 消費効率
区分名 ^{注1}	想定世帯	貯湯容量	仕様	保温機能 ^{注2} 貯湯缶数	
9	標準	240L以上 320L未満	寒冷地仕様 以外	有	2.8
17		320L以上 550L未満			3.3
33	注3 少人数	(185L)		無	2.4
34					2.8

注1 省エネ区分、目標基準値一覧表は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会ホームページに記載されていますので参照してください。

注2 保温機能とは、ふろの湯を保温する機能の“有”・“無”を表しています。

注3 少人数とは2人世帯を想定しています。

■省エネ基準達成率の表示について

	このマークは商品の年間給湯保温効率または年間給湯効率、および省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を示すものです。商品を選択するときにご参考になしてください。
---	--

・省エネ法目標年度2017年度機種について表示しています。

■施工時の注意事項

- 北海道、青森、秋田、岩手等 次世代省エネルギー基準Ⅰ・Ⅱ地域（平成25年省エネルギー基準1～3地域）では、寒冷地仕様の据え付けが可能です。ただし冬期の最低気温が－20℃を下回る地域では、貯湯ユニットを屋内に設置してください。最低気温が－25℃を下回る地域には据え付けないでください。
- 温泉地帯など特殊な場所では機器が故障するおそれがありますので、据え付けないでください。
- 水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では、使用を避けてください。水経路の詰まり、腐食等により故障の原因となる場合があります。
- ヒートポンプユニットは屋内に据え付けないでください。
- 貯湯ユニットの屋内形を屋内（機械室）に据え付ける場合は、必ず通気口を設けて部屋を密閉にしないでください。また、浴室など湿気の多い場所には据え付けないでください。
- 積雪地区に据え付ける場合は、貯湯ユニットは小屋がけをして降雪を防いでください。また、ヒートポンプユニットは置台の上に据え付けるなど、雪が空気吸込口・吹出口から入らないようにしてください。また、屋根をつけて雪が積もらないようにしてください。
- ガス類の容器や引火物の近くに据え付けないでください。
- ヒートポンプユニットは沸上げ中に運転音が生じますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。
- 保温工事がしてあっても周囲温度が0℃以下になると配管は凍結しますので、適切な凍結防止工事を行ってください。
- 排水口からは最大20L／分程度排水されますので、十分排水できる排水工事をしてください。
- ブレーカー（配線用しゃ断器）および電線（ケーブル）の太さは、「内線規程」に定められたものを使用してください。

■自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機に関するご注意

- 水質によっては、貯湯ユニット、減圧弁、逃し弁、熱交換器等の寿命が通常より短くなることがあります。水質基準に適合した水道水を使用してください。（井戸水は使用不可）
- 貯湯ユニット内のお湯は放熱により少しずつ冷めます。
- 湯水混合栓および浴槽循環口からの出湯温度は、配管からの放熱により、設定温度より低めになることがあります。
- 沸上げ時間帯に入浴などでお湯を使用した場合、設定湯温まで沸き上がらずに翌日の湯量不足の原因になる場合があります。
- 逃し弁の付いていない湯水混合栓を使用した場合や給湯用水栓が故障した場合は、沸上げ中以外に逃し弁より排水される場合があります。
- 高温水供給時（高温さし湯）で浴槽湯温を上げる（追ひだしとして使用）時は、浴槽の湯量が増加します。
- シングルレバー湯水混合栓および手元ストップシャワー、マッサージシャワーなどのシャワーヘッドを使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- 浴室、シャワー、台所、洗面所などで2ヵ所以上同時にお湯を使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- ウォーターハンマー現象が発生する場合は、水撃防止装置を取り付けてください。
- 船舶、車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障するおそれがありますので、据え付けないでください。
- 浴槽や洗面台が水に含まれる銅イオンと脂肪分（湯あか）により青く変色することがありますので日頃からお手入れをし、清潔に保つとともに、万一起色した場合はアルカリ系洗剤等で拭き取ってください。

コロナ延長保証システムのご案内

延長修理保証の内容
■お買い上げ日（メーカー保証開始日）から5年または8年または10年間（メーカー保証期間を含む）の長期保証。 ■万一対象商品が故障した場合の修理費用（技術料・出張料・部品代）は全て無料。 ■専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。

延長保証期間				
お買い上げ日（メーカー保証開始日）				
5年延長修理保証	5年後～	8年後～	10年後～	
メーカー保証	延長保証	通常の有料修理		
8年延長修理保証	メーカー保証	延長保証	通常の有料修理	
10年延長修理保証	メーカー保証	延長保証	通常の有料修理	
申し込み有効期間：5年、8年および10年延長保証ともに、お買い上げ日（メーカー保証開始日）から6ヵ月以内。				

・保証書の規定によります。 ・製品ご購入時あるいはお買い上げ日（メーカー保証開始日）から6ヵ月以内にお申し込みください。 ・延長保証はメーカー保証（2年間）終了後からのスタートとなります。延長保証は、メーカー保証を含め、お買い上げ日（メーカー保証開始日）から5年または8年または10年間の長期保証となります。延長保証終了後は通常の有料修理に移行します。 ・延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理をいたします。 ・延長保証は延長修理保証規定内容に準じます。不当な取り扱いおよび機器以外の要因で機器が不具合が発生した場合については対象外となります。 ・施工または施工上の不具合に起因する場合やバッキン等の消耗品を交換する場合については対象外となります。 ・補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。	■修理保証対象・期間について
---	-----------------------

■給湯機の入替えについて

ガス機器から電気機器へ変更する際（ガス給湯器からエコキュートや電気温水器への取替など）は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは、法令により規制されておりますのでご注意ください。

■悪質な訪問販売業者について

株式会社コロナもしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律※の適用を受けます。

※特定商取引法（旧訪問販売法）・消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です）