

■運転音に関するご注意

●運転音は、JIS C 9220:2011に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

●ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けしないでください。

●騒音等防止を考えた据え付けに関して

『騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据え付けガイドブック』を下記URLより無償ダウンロードできますので参照してください。

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ

http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html

○運転音以外の施工時の注意事項については70ページをご覧ください。

●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。●機器の近くにガス類の容器や引火物を置かないでください。発火の原因になります。●漏電しゃ断器の動作を確認してください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。●凍結防止対策を行ってください。貯湯ユニット、配管が破裂してやけどをすることがあります。●貯湯ユニット脚部をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてケガをすることがあります。●床面が防水、排水処理されているか確認してください。●ご使用前に取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。●設置は工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。●そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によって貯湯ユニット内に水アカがたまったり、配管材料の劣化等によって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。・必ず水質基準に適合した水を使用してください。・熱いお湯が出てくるまでの水(配管内にたまっている水)は雑用水としてお使いください。・固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。

愛情点検

長年ご使用のエコキュートの点検を！ ●エコキュートの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。

こんな症状はありませんか

- 漏電しゃ断器が自動的に「OFF」になる。
- 運転中以外に逃し弁から水が漏れる。
- コゲくさい臭いがしたり、異常な音や振動がする。
- 本体、配管から水が漏れる。
- 熱いお湯が出続ける。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源ブレーカを切り、給湯機専用止水栓を閉じてから販売店(工事店)に点検・修理をご依頼ください。

株式会社 **コロナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区
札幌支店 ☎011(864)0440
札幌地区サービスセンター ☎011(879)2121
旭川営業所 ☎0166(37)2330
旭川地区サービスセンター ☎0166(39)7733
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
釧路地区サービスセンター ☎0154(32)0666
帯広営業所 ☎0155(35)7518
帯広地区サービスセンター ☎0155(28)3040
函館営業所 ☎0138(48)6070
函館地区サービスセンター ☎0138(48)0133

■北東北地区
青森支店 ☎017(742)8255
青森地区サービスセンター ☎017(743)2971
八戸営業所 ☎0178(24)5289
八戸地区サービスセンター ☎0178(47)6609
弘前営業所 ☎0172(28)3910
弘前地区サービスセンター ☎0172(26)4770
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
盛岡地区サービスセンター ☎019(604)0281
秋田営業所 ☎018(864)5671
秋田地区サービスセンター ☎018(864)5219

●エコキュートに関する技術的なお問い合わせは

コロナ テクニカルサポートセンター

☎0120-981-567 (エコキュート専用ダイヤル)

携帯電話・PHSなどからの利用は ☎0256-35-8506(有料)
FAXからのご利用は ☎0256-35-8617
受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

●お支払いは
便利で簡単な.....

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

●取り扱い機種は、各地域により異なりますので事前に弊社支店、営業所等に取り扱い機種のご確認をお願い致します。
●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●コロナホームページ
<http://www.corona.co.jp/>



●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター

☎0120-919-302 (修理受付専用ダイヤル) ☎0120-919-322

携帯電話・PHS等からは最寄のサービスセンターへ直接おかけください。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて
当社および業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報や問い合わせ内容やアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

2015年11月版

3010162④

Live with the earth

CORONA

ECO CUTE
ECOLOGY & ECONOMY

自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機

2015 エコキュート総合カタログ

2015年 第3版



真空断熱材新採用で

保温力がさらに進化。

コロナエコキュート。



コロナエコキュートは、
世界初の発売以来15年の実績。



全機種 2017年度 省エネ基準達成！



グッと快適、もっとエコ。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、配管部材等は含まれておりません。

●「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機の実称として使用しているものです。



コロナエコキュートは、
世界初の発売以来15年の実績。

■第1ステージ エコキュートの誕生

2001年 **世界初** 自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機
エコキュート販売開始

4月 ●第12回省エネ大賞 経済産業大臣賞受賞
(CHP-H302A)

2002年 ●第4回電力負荷平準化機器・システム表彰
経済産業省資源エネルギー庁長官賞受賞

2003年 ●第14回省エネ大賞
省エネルギーセンター会長賞受賞 (CHP-600)
●グッドデザイン賞受賞 (CHP-UH371SA)

2004年 ●第7回オゾン層保護・地球温暖化防止大賞
環境大臣賞受賞

■第2ステージ 新ジャンルエコキュートの時代

2006年 ●グッドデザイン賞受賞
(デザインエコキュート・CHP-DH3026A2)

2007年 ●第9回電力負荷平準化機器・システム表彰
財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞受賞
(多機能エコキュート)

2009年 ●コンパクト エコキュート・オンデマンド販売開始

■第3ステージ 進化するエコキュートの時代

2009年 ●第11回電力負荷平準化機器・システム表彰
経済産業省資源エネルギー庁長官賞受賞
(プレミアムエコキュート)

2010年 ●第12回電力負荷平準化機器・システム表彰
財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長賞受賞
(多機能エコキュート)

2011年 ●第13回電力負荷平準化機器・システム表彰
財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長賞受賞
(プレミアムエコキュート寒冷地仕様)

2012年 ●平成23年度 省エネ大賞 (製品・ビジネスモデル部門)
省エネルギーセンター会長賞受賞
(プレミアムエコキュートCHP-HX37AW1)

2012年 ●第14回電力負荷平準化機器・システム表彰
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター
理事長賞受賞 (プレミアムエコキュート)

■第4ステージ ネットワークにつながる エコキュートの時代

2013年 ●第15回電力負荷平準化機器・システム表彰
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター
振興賞受賞 (エコキュート ライト)

2014年 ●第16回電力負荷平準化機器・システム表彰
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長賞受賞
(プレミアムエコキュート)

2015年 ●デマンドサイドマネジメント表彰
(旧電力負荷平準化機器・システム表彰)
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞受賞
(プレミアムエコキュートCHP-HXE37AX3)

デマンドサイドマネジメント表彰 2015年受賞

デマンドサイドマネジメント表彰とは？

電力負荷平準化について国民的理解を得るため、電力負荷平準化に資すると認められる機器・システムのうち特に優れたものを表彰することにより、電力負荷平準化システムの一層の普及および社会への啓発を図ることを目的としています。


コロナが世界初でエコ キュートの販売を開始してから15年。

これからは給湯に上質が 求められる時代です。

1 給湯費を節約。

エコキュートはヒートポンプで大気熱をくみ上げてお湯を沸かすシステムです。ヒーターを使わないので、使用する電力が少なくて済みます。さらに、割安な夜間の電力を使用してお湯を沸かすので、給湯にかかる電気代は非常に安くなります。

■ランニングコストの比較

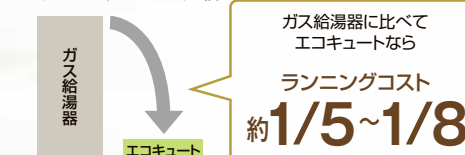


条件(当社試算)

- 都市ガス給湯器とCHP-HXE37AX3(運転モード:おまかせ省エネ)を比較。
- 給湯負荷:JIS C 9220:2011の年間給湯保温モード熱量。
- 電気料金:各電力会社の「(季節別)時間帯別電灯契約」、基本料金含まず、通電制御割引を適用。(オール電化割引含まず)
- ガス料金:各地域の都市ガス料金、都市ガス給湯器の効率80%、配管ロス5%、基本料金は給湯とその他で按分。(2015年1月現在、当社調べ)
- お住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。 ※運転モードにより昼間に沸き上げを行う場合があります。


2 エコな給湯。 大気熱を利用。

1の電気エネルギー + 2の大気熱エネルギー → 3以上のエネルギーでお湯をつくる

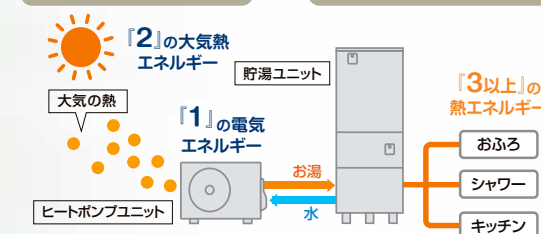

エコキュートは「1」の電気エネルギーを使って「2」の大気熱エネルギーをくみ上げることで、「3以上」の熱エネルギーを生み出します。

3 ピークシフトに貢献。

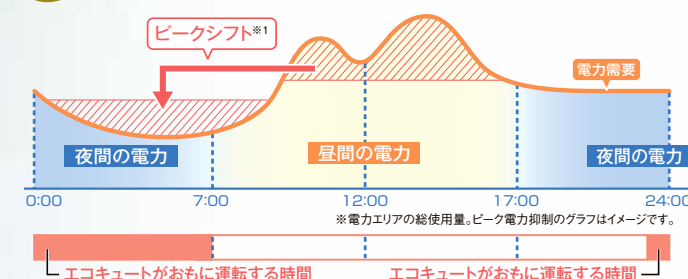


夜間電力で お湯をつくる

※1 電力会社が節電を要請している9～20時(特に13～16時)に、エコキュートはほとんど運転(沸上げ)しない制御になっています。ただし運転モードやお湯の使い方によっては昼間時間帯でも運転を行います。ピークシフトとは、昼間の電力需要を、夜間などの時間帯へ移行させることです。

4 CO₂を約46%削減。

■家庭部門におけるエネルギー消費割合

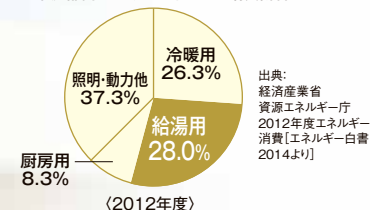

出典:
経済産業省
資源エネルギー庁
2012年度エネルギー
消費[エネルギー白書
2014より]

■ガス給湯器からコロナエコキュートに 替えるだけで

年間に
CO₂排出量を約46%削減※2

※2 [試算条件]-JIS条件にて試算。・電気の間CO₂排出原単位を0.45kg-CO₂/kWhとする。
(電気事業連合会 電気事業における環境行動計画2014年9月)・ブナの本1本が1年間に吸収するCO₂の量を約11kgとして算出。(独立行政法人 森林総合研究所試算)・都市ガス給湯器の効率を約80%とする。・都市ガスの年間CO₂排出原単位を2.23kg-CO₂/N・m³。(一般社団法人 日本ガス協会CO₂削減対策の評価に用いるCO₂排出係数について)・都市ガス給湯器とCHP-HXE37AX3を比較。

※3 エコジョーズ(給湯効率95%)との比較の場合、ブナの本約30本分の植林効果となります。

コロナ
エコキュートの
進化
P1-2

コロナ
エコキュートの
省エネ&節水
P3-6

コロナ
エコキュートの
快適・便利機能
P7-10

コロナ
エコキュートの
リモコン1・2
P11-14

コロナ
エコキュートは
安全・親切設計
P15-16

エコキュート
選びのポイント
P17-18

コロナ
エコキュート
ラインアップ1・2
P19-22

プレミアム
エコキュート
P23

高圧力
パワフル給湯
タイプ(1缶式)
P24-25

ハイグレード
タイプ
P26

高圧力
パワフル給湯
タイプ(2缶式)
P27-28

省スペース・
スリムタイプ
P29

オートタイプ
P30

給湯専用
タイプ
P31-32

耐塩害仕様
P33-34

寒冷地仕様
プレミアム
エコキュート
P35

寒冷地仕様
高圧力パワフル
給湯タイプ
P36

寒冷地仕様
省スペース・
スリムタイプ
P37

寒冷地仕様
スタンダード/
給湯専用タイプ
P37-38

エコキュート
ライト
P39

多機能
タイプ
P40

床暖房関連
P41-43

エコキュート
施工関連
P44-70

(エネルギーセーブ制御) コロナ独自のES制御で効率よくお湯を「つくる」「ためる」「使う」ことができます。

ES制御とは、効率よくお湯を「つくる」「ためる」「使う」という3つの技術を融合させた制御で、「お湯の沸き上げ」や「省エネ給湯回路」「省エネ保温(8ページ)」など、コロナだけの省エネ技術です。


ES制御(エネルギーセーブ制御)で (プレミアムエコキュート CHP-HXE37AX3において)

新省エネ基準(日本工業規格)
年間給湯保温効率^{※1}(JIS) **3.8達成!**

※1 年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)は、日本工業規格JIS C 9220:2011に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率(JIS)とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率(JIS)＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
年間給湯効率(JIS)＝1年間に使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。


1 効率よく お湯をつくる。

コロナエコキュートは、「エジェクスII」と高効率スクロールコンプレッサーを搭載し、さらにタンクから常に冷たい水を手加熱用熱交換器に送る工夫をしてヒートポンプの効率を高めています。



高効率スクロール
コンプレッサー^{※2}

空気の熱をもらった冷媒を効率よく圧縮して高温にします。



エジェクター回路「エジェクスII」^{※2※3}

エジェクター^{※2}

膨張エネルギーを利用して圧力を高めることで、エネルギーロスを防ぎ節電に貢献します。

※2 高効率スクロールコンプレッサー／高性能水加熱用熱交換器、エジェクター、真空断熱材、「エジェクスII」は、プレミアムエコキュートに搭載。

※3 エジェクス/EJECSは(株)デンソーの登録商標です。

○イラストはイメージです。

プレミアム
エコキュート
だけ!

「真空断熱材」新採用で
高効率な保温性を実現。

コロナ独自の省エネ設計を追求した
「ecoタンク」(貯湯ユニット)

2 効率よく お湯をためる。

沸き上げたお湯は、金属加工で有名な新潟県燕三条でつくられた高品質のタンク缶体にため、まるごと「特殊成型断熱材」で包み込んで保温します。

NEW 真空断熱材
採用^{※2}

真空断熱材を缶体胴部に貼り付けて高い保温性を実現。



高品質タンク缶体

高度な溶接技術で仕上げたタンク缶体は耐久性抜群。お湯をきれいに保ちます。

コロナだけ^{※4} 7つの温度サーミスタ

^{※4} 2015年6月現在。当社調べ。

きめ細かく温度管理して使用状況に応じて最適な温度に沸き上げます。(エコキュート ライトは温度サーミスタが5個ついています)

特殊成型断熱材(発泡性耐熱AS系樹脂)

缶体をすっぽり包んで保温するからお湯が冷めにくい。

3 効率よく お湯を使う。

中温湯を使いきることが節電・省エネの重要なポイントです。中温湯の温度は常に変化しているので、7つの温度サーミスタがきめ細かく温度管理をして、省エネ給湯回路より中温湯をムダなく使いきります。
○中温湯とは約30～50℃のお湯のことを言います。

省エネ給湯回路

中温湯を効率よく使いきることによって翌日の沸き上げ効率を向上させます。

マルチサークル追いだき ヒーターを使わず追いだき・保温
高温湯の熱を利用して追いだきするから節電になります。

タンク缶体内蔵熱交換器

タンク缶体内に熱交換器を内蔵し、タンク缶体内加熱方式を採用しているので、ヒーターを使わずに追いだき・保温ができます。

コロナエコキュートは無理なく節水、節約できる便利な機能満載。

P5-6

コロナエコキュートの省エネ&節水



節水モード

使いごころのままに、節水・節約ができる便利な機能を新搭載。

NEW 給湯量節水


給湯量を抑えて節水。

○給湯量節水はプレミアムエコキュートのみの機能です。

給湯量節水は、節水効果「大」「中」「小」の設定が可能です。



節水効果を「大」にすると
■シャワー時に使用した場合
5分/人×4人×365日
1年で
浴槽 約73杯分の節約




水道代年間
5,400円
おトク

水道代が
1年間で
約
6,800円^{※1}
おトク


NEW ふろ湯量節水

おふろの湯量を抑えて節水。

ふろ湯量節水は-10、-20、-30Lの3段階で設定が可能です。



-10Lに設定した場合
10L×365日=3,650L
1年で
浴槽 約18杯分の節約



水道代年間
1,400円
おトク



※浴槽の大きさにより変化します。

※1 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合372円/㎡
・給湯量節水14,600L+ふろ湯量節水3,650L ・18,250L=18.25㎡ ・18.25㎡×372円/㎡=6,789円

節約サポート機能(ナビゲート)

節約給湯をナビゲートするお知らせ機能も充実しています。

NEW 給湯量モニター

リモコンのイラスト・数値表示で「給湯量」がすぐ分かる!

液晶表示で給湯量をリアルタイムに表示することで、節水意識を促します。2カ所給湯の場合、合計した流量を表示します。



① 給湯使用中の給湯流量をイラスト(5段階)で表示します。




② 蛇口を開いてから閉じるまで、1回の給湯使用量(※)を表示します。
※ふろ使用量を含みません。




NEW 目標湯量お知らせ機能

リモコンが音で「使いすぎ」をお知らせ。

目標湯量に到達すると、画面表示と音でお知らせするので、使いすぎ抑制に役立ちます。



給湯、ふろを使用するとバー表示が増加します。目標湯量に到達すると...



設定した目標湯量(※)に到達すると、使いすぎをお知らせします。
※ふろ使用量を含みます。



○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

6

5



コロナエコキュートなら、快適、省エネ、清潔。

パワフルシャワーが爽快！お湯はりも短時間に。



コロナの高圧力パワフル給湯なら、2階・3階のおふろでも、家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます。
お湯はりもスピーディだから、すぐおふろに入りたい時など便利です。

当社従来機種

水側最高使用圧力 190kPa

〔条件〕

給水元圧200kPa、シャワー温度
40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエ
チレン管16A・15m 5曲がり。

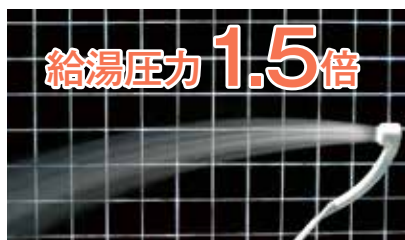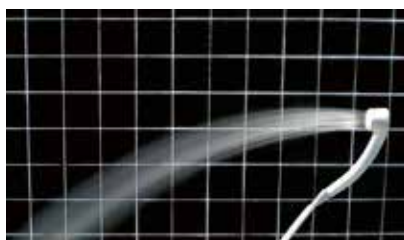

高圧力 パワフル給湯

水側最高使用圧力 290kPa

〔条件〕

給水元圧300kPa、シャワー温度
40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエ
チレン管16A・15m 5曲がり。

3階でもパワフルシャワー

■シャワー流量のめやす

3階	約12L／分
1階	約14L／分

3階のお湯はりOK


■お湯はり時間のめやす

3階	約14分 ^{※1}
1階	約10分

※1 給水元圧300kPa、架橋ポリエチレン管13A・15m5曲がり、お湯はり温度40℃、お湯はり量180L、3階の場合。
※2 当社従来機種高圧力型（水側最高使用圧力190kPa）との比較。比較条件：給水元圧300kPa、架橋ポリエ
チレン管13A・6m、お湯はり温度40℃、お湯はり量180L。浴槽が1階で空の状態からの場合。


●給水元圧が低い場合や現地の配管施工上の条件、湯水混合栓等の使用状況などによりシャワー流量・お湯はり
時間に多少ばらつきがでることがあります。

お湯はりもスピードアップ

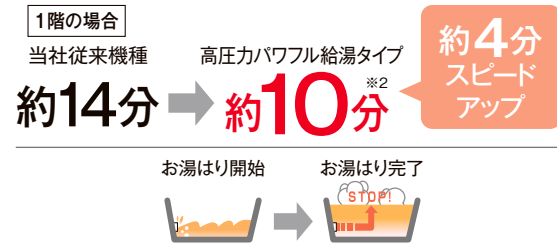

安定した湯温で 快適。


SMAミキシング弁により、シャワーを止めた
り出したりしている途中に、熱すぎるお湯や
冷たい水がでることを防ぎます。

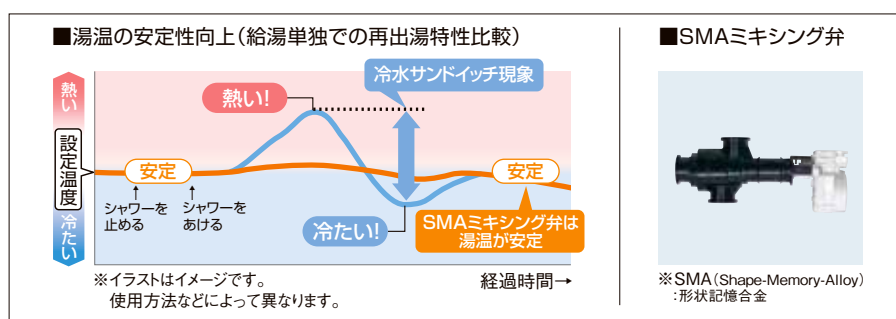

人の入浴を検知して保温追いだき開始。

浴槽に人が入ったら
「保温追いだき」開始

業界初^{※4}入浴検知センサー^{※5}が水位
の変化を検知して保温追いだき開始。




入らない間は
「保温追いだきカット」

水位変化がない間の「保温追
いだき」をストップ。



ふろ保温時 最大約36%省エネ! おふろが無人の間、保温追いだきカット

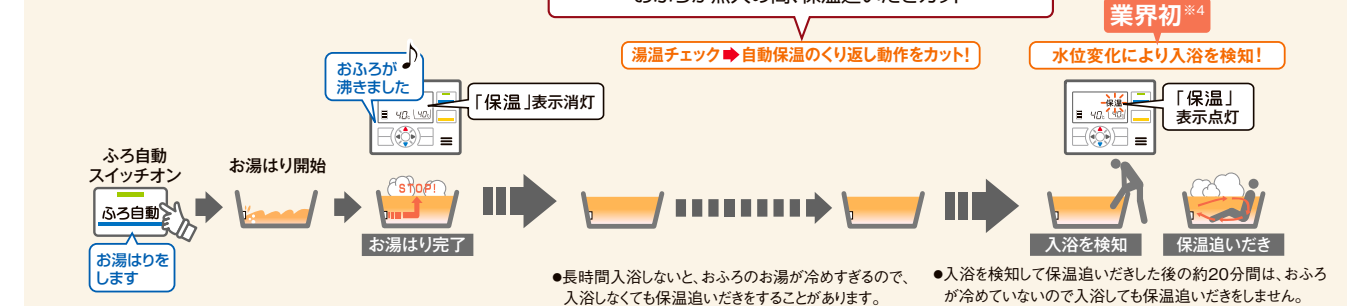

※3 (条件) 高断熱浴槽を使用。当社環境試験設備にて外気温度7℃、お湯はり量180L、お湯はり温度40℃、ふろ配管架橋ポリエチレン管13A・6m、断熱材厚さ10mm。お湯はり完了後、2時間保温運転中
に2人入浴を想定した場合の比較。省エネ保温1,900kJ／従来保温2,950kJの比較。


※4 自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機において、入浴検知センサーによる「省エネ保温」は2010年6月発売のCHP-371D1A10から搭載されました。

※5 おふろに人が入った時の水位変化を検知。

おふろの配管は自動で きれいに。 ふろ配管 自動洗浄機能


おふろのお湯を排水すると、エコキュートがおふろの配管を自動
で洗浄します。毎回水で洗浄することにより、ふろ配管が清潔に
保たれ、おふろのお湯はいつもきれいです。（設定を変更する
ことで、自動洗浄なしの選択も可能です）

●ご使用状況によっては専用洗浄剤クリーンエース（関連部材47ページ）を
使うとより清潔です。

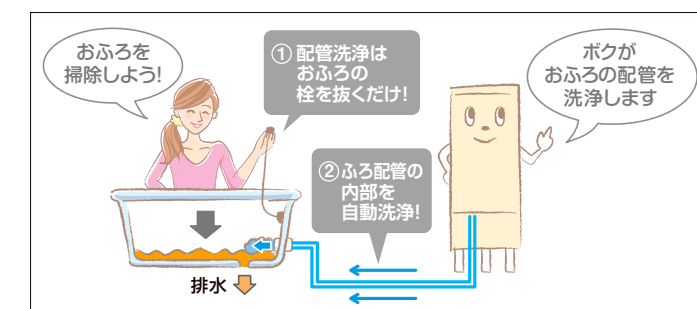

※洗濯用のふろポンプでくみ上げた場合は、正常に作動しないことがあります。

コロナの技術が実現する 省エネ・節電給湯。



台所リモコン



浴室リモコン

○写真のリモコンはスマートナビリモコンです。



P9-10

コロナエコキュートの快適・便利機能

ご家庭に合わせて最適なお湯の沸かし方が選べます。

運転モード	おまかせ省エネ (お買い上げ時の運転モードです) 学習機能付き	おすすめの省エネモードです。 • 毎日の使用湯量を学習して、最適なお湯の量を自動で沸かします。(夏場などお湯の使用量が少ない時は、満タンまで沸かさない場合があります) • 昼間でも必要に応じて、自動で湯増し運転をします。(沸かしすぎてお湯が冷めないようにしています)	こんな時は、運転モードを「おまかせ」に変更してください。 ※効率が低下し、消費電力が増える場合があります。 ①貯湯量表示の点滅が ひんぱんに出る時。 ②ひんぱんに タンク湯増しを押して必要な湯量 を確保しなければなら ない時。 ③おふろの残り湯を 沸かしたい時。
	ピークカットモード「使いきり」 学習機能付き	「おまかせ省エネ」よりさらに少なめにお湯を沸かします。 • 昼間に自動での湯増し運転はしません。 • お湯が足りなくなりそうな場合は、タンク湯増しを押して必要な湯量を沸かしてください。	
	おまかせ 学習機能付き	「おまかせ省エネ」ではお湯が 足りない場合におすすめです。 • 毎日の使用湯量を学習して、「おまかせ省エネ」より多 めにお湯を沸かします。 • お湯の使用量が多い時は、貯湯量表示が多く残ってい ても昼間に湯増し運転をする場合があります。	こんな時は、運転モードを 「おまかせ省エネ」に変更した方が経済的です。 「せつやくガイド」(13ページ)の「1週間」表示で 《最大使用量》が500Lを超えない時。
	満タン(1週間)	いつもより多くお湯を使う予定がある場合などにおすすめです。 • リモコンの貯湯量表示のバーが1本減ると満タンになるようにお湯を沸かします。 • 「満タン」設定後、1週間経過すると解除され、「満タン」設定前に使用していた運転モードになります。	

〈学習機能付き〉とは…

季節や過去の使用湯量を計算し、ムダなお湯をつくらなく、効率的な沸き上げを行います。

お湯の使用量の目安

洗面と台所	約20～30L／1人	シャワー	約50～80L／回
ふろ湯はり	約200L／回		

沸き上げる湯量を自分で設定できる！

湯量設定モード

必要な湯量を自分で設定することができるので、節電に貢献できます。

設定範囲	185Lタイプ	300Lタイプ	370Lタイプ	460Lタイプ
	100～400L	200～650L	200～800L	200～1000L

・43℃のお湯の使用量換算になります。
・「せつやくガイド」の使用量(1週間平均量・最大量)を確認して湯量設定の目安にしてください。

うちは
500Lで
OKね！



電気料金の安い夜間に使う分だけお湯を沸かすから

とっても節電できる「ピークカットモード『使いきり』」を搭載。

※2015年6月現在。当社調べ。



夜間だけお湯を沸き上げるから電気代がおトク！
ピークシフトにも貢献！



二人なら
これで
十分だね

急にお湯が必要になった時にも安心。

「タンク湯増し」
スイッチ

貯湯タンク内のお湯を
湯増しします。


コロナだけ*

タンク湯増し時間選択

スイッチを押すと、1時間、2時間、3時間から湯増し時間を選択して設定できます。

※2015年6月現在。当社調べ。
●1時間の「タンク湯増し」で約100L(シャワー約10分相当)のお湯を沸かすことができます。

かんたん操作で
すぐに湯増し！




ムダな沸き上げをストップ！

「今日の湯増し休止」スイッチ

外出等で湯が残りそうな日は
昼間の湯増し運転を休止し、
電気代を節約します。

●その日だけ有効な機能です。
●休止設定で最長15日間までの
沸き上げ休止も可能です。

お湯が
残りそうな時は
ワンタッチ！



自動たし湯の有／無が選択可能。

節水に貢献！

自動たし湯を「無」に設定すると、おふろのお湯が減っても自動でたし湯を行わないため、お湯のムダ使いを軽減することができます。

○各機能の該当機種については、「ラインアップ(19～22ページ)」および各商品ページをご覧ください。

誰でも快適にエコキュートが使える スマートナビリモコン。



P11-12

台所リモコン (インターホンリモコン)

お風呂のお湯はりも保温もワンタッチでおまかせ。
ECOガイドで省エネ&快適給湯をサポート。



HEMSにはスマートナビリモコンのインターホンリモコンのみ対応しています。

浴室リモコン (インターホンリモコン)

追いだきや湯温調節もワンタッチで快適。台所と浴室でハンズフリー通話もできます。

ECOガイドスイッチ
快適給湯をナビゲートする4つのガイドから構成されています。
●せつやくガイド
●かんたん操作ガイド
●入浴ガイド
●よくあるご質問ガイド


戻るスイッチ
1つ前の操作画面に戻ります。

チャイルドロック
(3秒押し)
3秒以上長押しすることで、スイッチ操作を無効に設定します。

メニュー／決定スイッチ

〈ボイスリモコン(台所リモコン)〉

○通話機能はありませんが、その他の機能はインターホンリモコンと同様です。

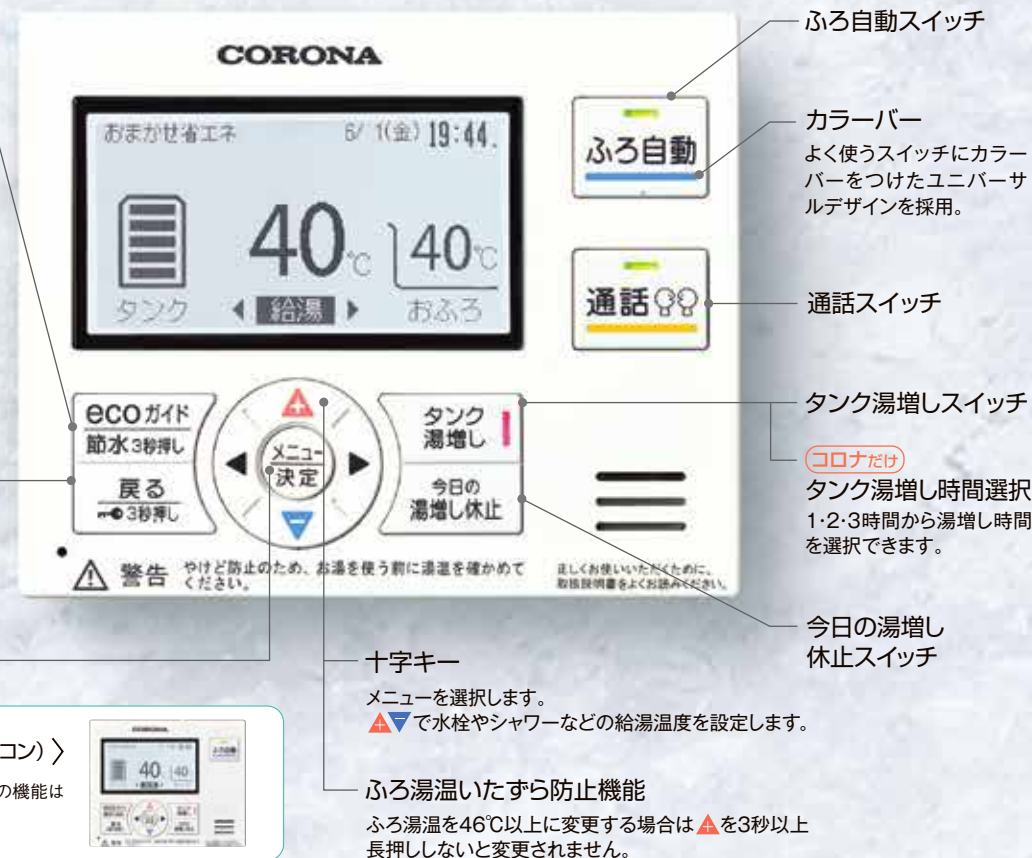

追いだきスイッチ

浴室優先スイッチ

たし湯スイッチ

ECOガイドスイッチ


さし水スイッチ

戻るスイッチ

チャイルドロック(3秒押し)

〈ボイスリモコン(浴室リモコン)〉


○浴室リモコンの呼出スイッチを押すことで台所リモコンからメロディと音声で呼出しが可能です。

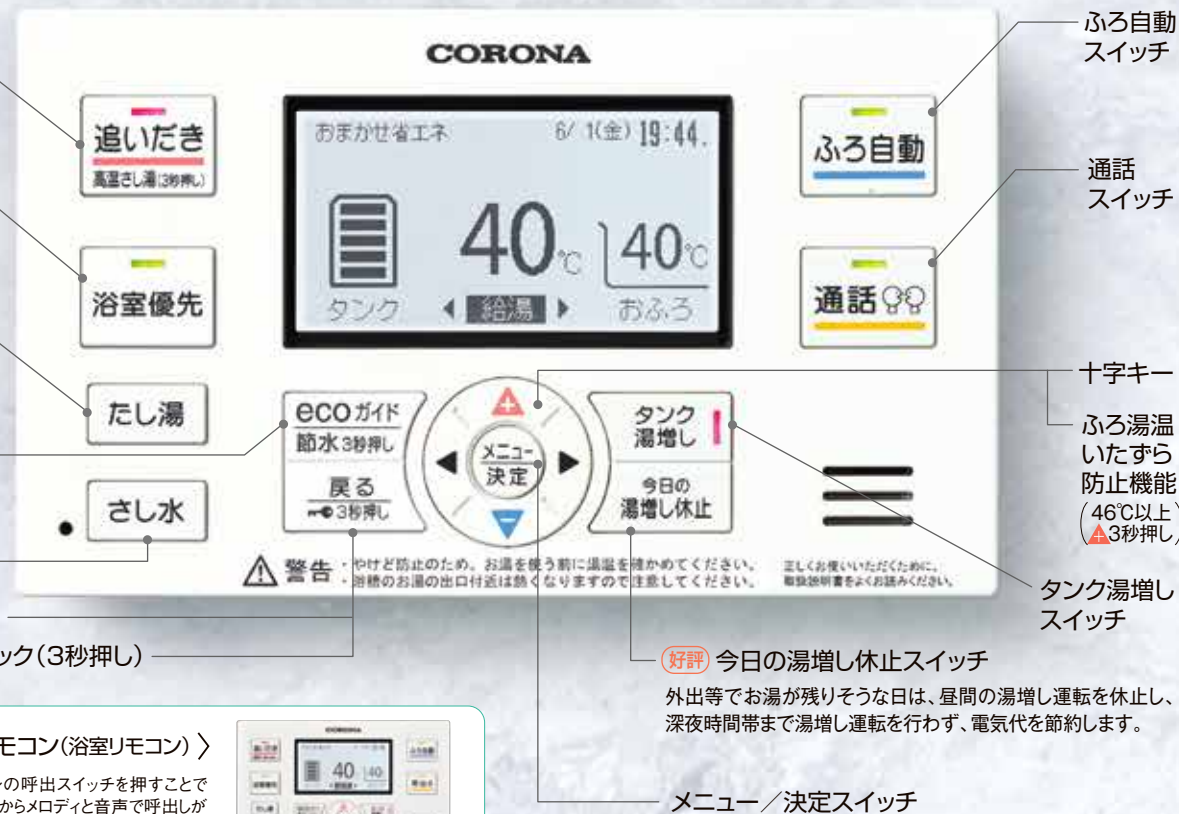

十字キー 十字キー採用で操作しやすくなりました。


機能を直観的にイメージしやすいアイコンイラストと、多彩な機能を自在に操作できる十字キーを採用。

【アイコンイラスト表示例】 ○リモコンの表示はイメージです。

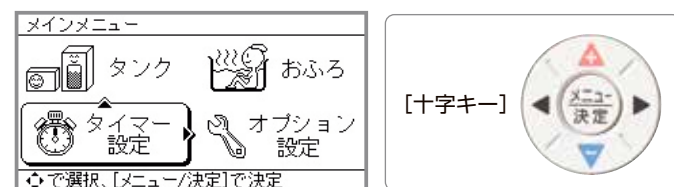

双方向ハンズフリー通話機能 手ぶらで会話ができます。(インターホンリモコン選択時)

話したい側が「通話スイッチ」を1回押すだけで、台所と浴室で交互に会話ができます。

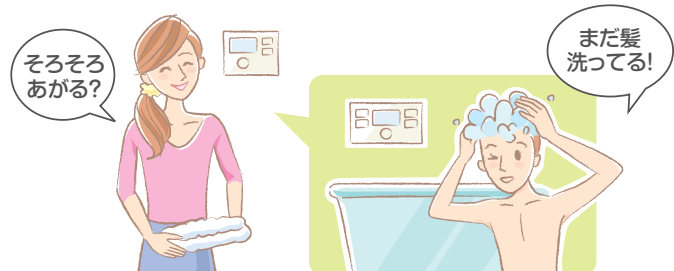

業界初 (2013年4月より搭載)

でか文字モード

大きく見やすい「でか文字モード」。

表示サイズを2段階に変えることが可能です。「でか文字モード」は大きく見やすい表示で給湯温度などがひと目で分かります。




(白黒反転機能付)

高精細バックライト液晶

お好みで見やすい表示が選べます。

液晶ディスプレイ白黒反転機能で表示パターンを2種類ご用意しました。見やすさや、リモコンの設置環境やお好みに合わせて選択できるユニバーサルデザインです。

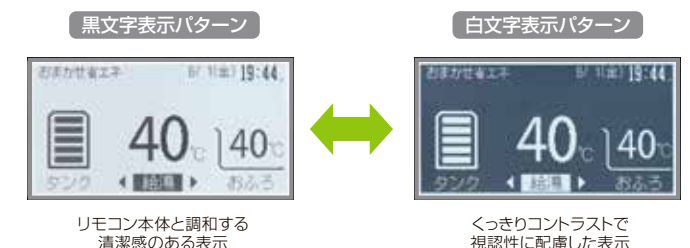

4つのガイドで省エネ・快適給湯をサポート。

台所リモコン(インターホンリモコン)




浴室リモコン(インターホンリモコン)



2 かんたん操作ガイド


※2015年6月現在。当社調べ。

リモコンの操作方法や、表示部・スイッチの説明を確認できるので便利です。

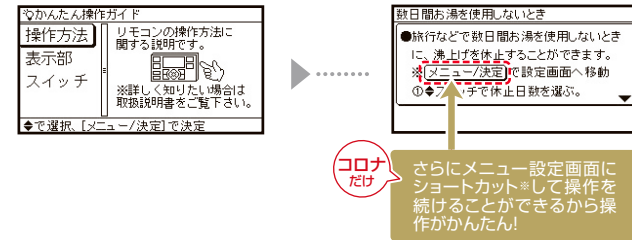


3 よくあるご質問ガイド

取扱説明書に書かれている「よくあるご質問」の内容をリモコンから確認できます。

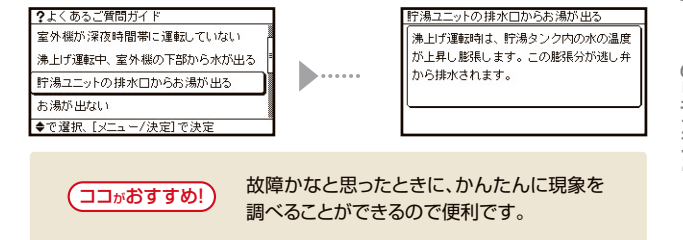

4 NEW 入浴ガイド






安心して快適な入浴方法をアドバイスします。

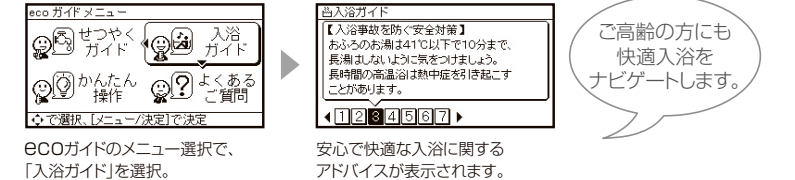

入浴ガイドの内容は、慶應義塾大学医学部 堀進悟教授(厚生労働省指定型科学研究 入浴関連事故研究班代表)「入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究 平成25年度 総括・分担研究報告書」より引用しています。

1 せつやくガイド

お湯の使用量や使用パターンなどを「見える化」しました。省エネやムダ使い防止のアドバイスも。

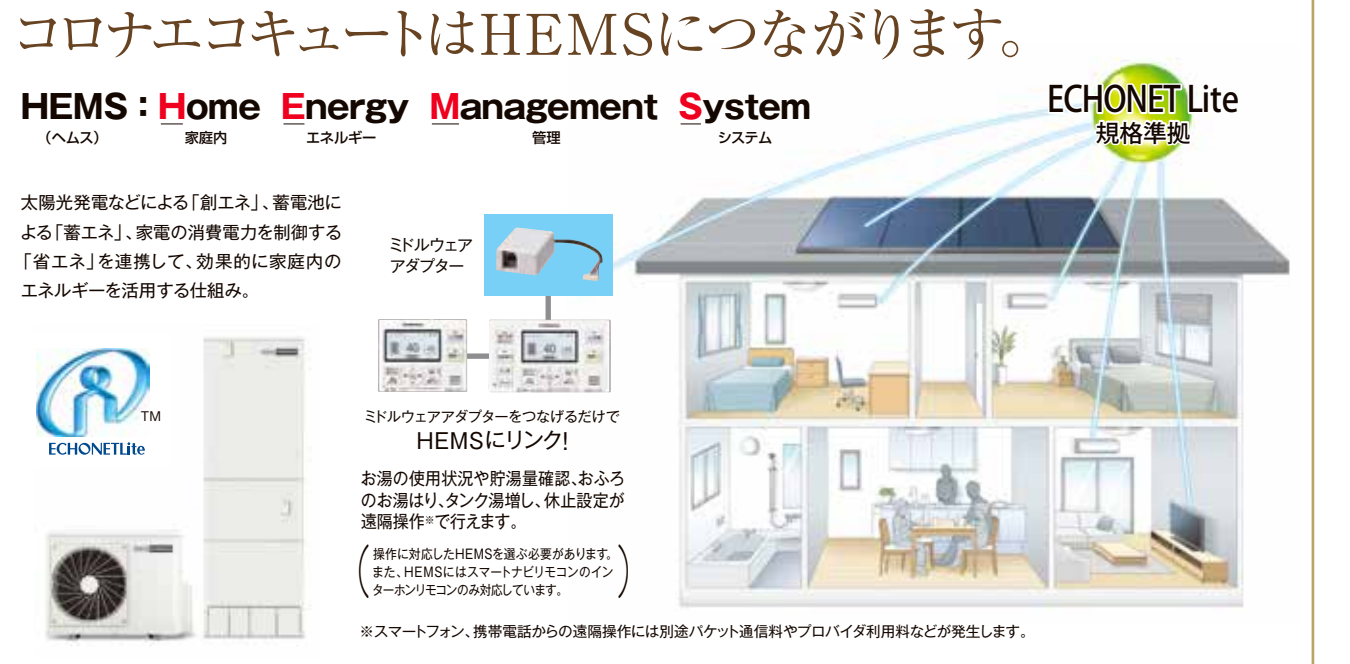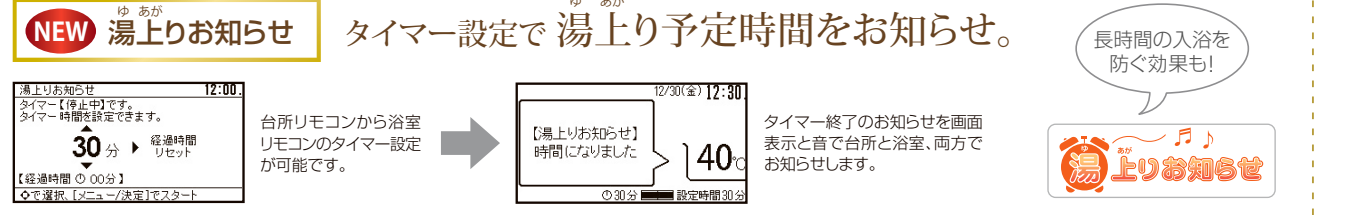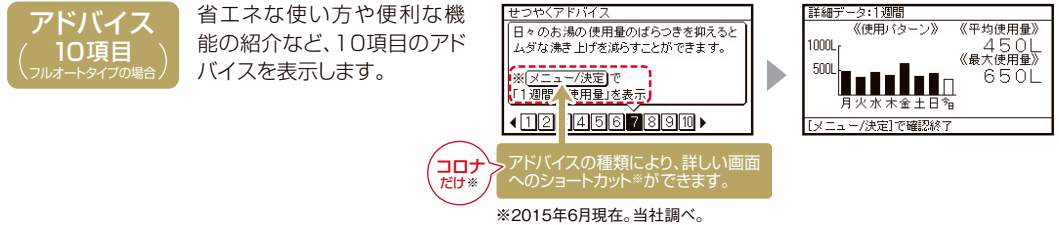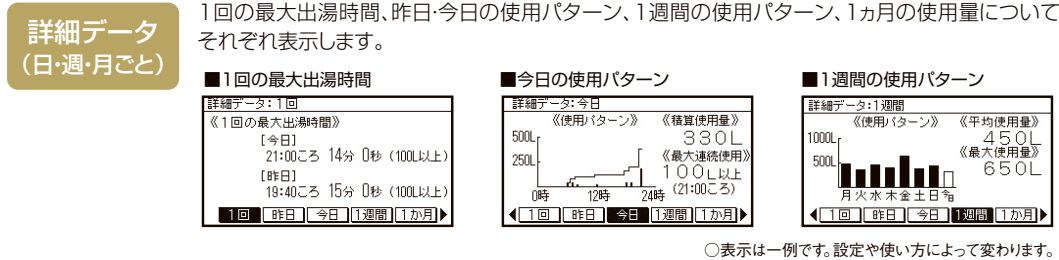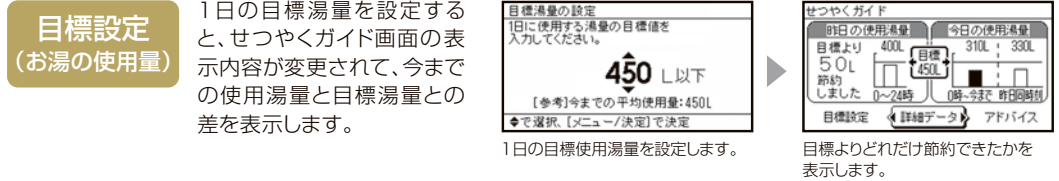

いざという時も、いつもの時も 家族の暮らしを守ります。

耐震性に配慮。

コロナは万が一の転倒防止対策として、貯湯ユニットの脚の強度、設置方法にも配慮しています。



耐震性を考慮した独自設計の脚

※1缶370Lタイプ。1缶460LタイプはクラスA対応。
一般財団法人 日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度」に基づいて設計。クラスS)設計用標準震度KH=2.0(満水質量の2倍の荷重)に耐えること。クラスA)設計用標準震度KH=1.5(満水質量の1.5倍の荷重)に耐えること。試験条件:満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置に対して弱軸方向へ連続的に荷重を加え、機器が設計用標準震度に耐えることを確認。

非常時の生活用水。

地震などの災害による断水時には非常用取水栓から貯湯ユニット内の湯水を非常用の生活用水として使えます。(飲用は避けてください)



- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。
- 非常用取水栓から熱湯が出る場合がありますので、湯温には十分ご注意ください。

停電中でもお湯が使えます。

給湯ミキシングバルブにSMA方式を採用することで、停電中でも貯湯ユニット内に残っているお湯をシャワーや蛇口から使用できます。(湯温をお確かめのうえお使いください)

停電時でも 時刻の再設定不要。


リチウム電池を搭載しているので、試運転の時に時刻を設定(確認)すれば、たとえ停電が起きても再設定の必要はありません。

貯湯ユニットに雨筋汚れがつきにくい。同時に違う温度のお湯。

貯湯ユニットに親水性塗膜を施した「汚れんコート」を採用。汚れがつきにくく、お手入れも簡単です。




お風呂の「お湯はり」と「給湯」でそれぞれ違う温度のお湯が同時に使えるので大変便利です。(フルオート、オートのみ)

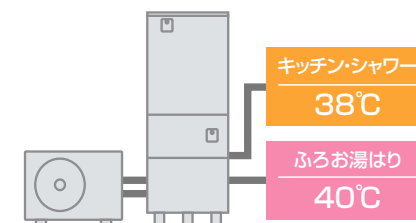

低騒音設計。

低騒音設計のコンプレッサーを搭載しているから、夜間でも安心して沸き上げることができます。

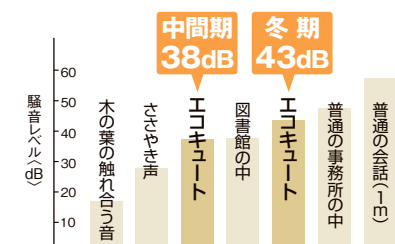

- 370Lフルオートタイプを例に説明しています。
- 運転音は、JIS C 9220:2011に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。設置場所の配慮をお願いします。
- 測定時運転条件
中間期標準加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
冬期高温加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃

チャイルドロック機能搭載。凍結予防も省エネ設計。


スイッチを3秒以上長押しすることで、チャイルドロックを設定できます。いたずらや誤操作を防止できるので、小さなお子さまがいるご家庭にも安心です。

チャイルドロックの設定は
3秒以上長押し!
安全・安心な親切設計




※チャイルドロック機能はスマートナビリモコンに搭載の機能です。

タンクのお湯をヒートポンプに送るお湯のバイパス制御によって、ヒートポンプユニットと貯湯ユニットの配管を凍結予防します。

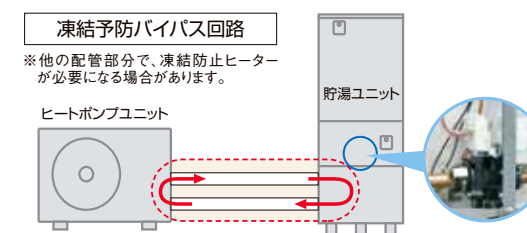

災害時、復旧が早いのは電気です。

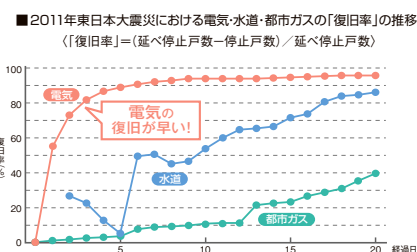

火を使用していないので、火災などの二次災害の可能性も低く、安心感が違います。
●土木図書館所蔵資料「東日本大震災におけるライフライン復旧概要 (Ver.3)」より作成。
●電気は、6日で90%、水道は7日で50%復旧。

体験者の声

東日本大震災の時、エコキュートで助かりました。

わが家は家具が倒れた程度の被害でしたが、水道がなかなか復旧しませんでした。飲み水は配給されましたが、一番困ったのがトイレの水です。幸いなことに、わが家はエコキュートを使用していたので、タンクの水を使うことができ、とても助かりました。

福島県 F.Fさん

CHECK! コロナエコキュートは以下の入浴剤をご使用いただけます。



※1 にごりタイプは除く。また上記以外の入浴剤で「炭酸ガスにより発泡させるもの」や「硫黄、酸、アルカリ、塩分を含んだもの」は使用しないでください。


○「バブ」は花王 (株) の登録商標です。
「バスクリン」は (株) バスクリンの登録商標です。
「バスロマン」はアース製薬 (株) の登録商標です。

コロナエコキュートなら「我が家」にぴったり のエコキュートが見つかります。

1. 設置する地域を確認

まずは、お住まいの地域から対応する機種グループをお選びください。

- 【一般地向け】
主に次世代省エネルギー基準Ⅲ～Ⅵ地域(平成25年基準では4～8地域)および最低気温が-10℃までの地域。
- 【塩害地向け】
お住まいが海に近く潮風の影響や、その雰囲気にある地域。
※詳細条件は33ページの「耐塩害仕様の定義」をご覧ください。
- 【寒冷地向け】
主に次世代省エネルギー基準Ⅰ・Ⅱ地域(平成25年基準では1～3地域)および最低気温が-25℃までの地域。

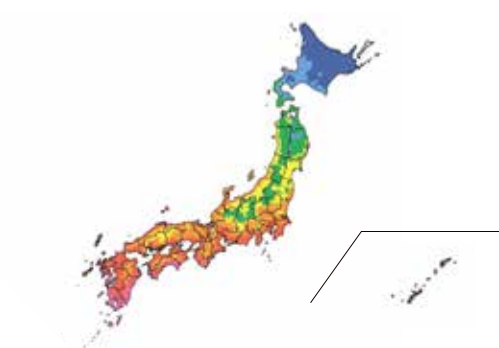

新基準 平成25年基準	旧基準 次世代省エネルギー基準における地域区分	
1地域	I地域	Ia地域
2地域		Ib地域
3地域	II地域	II地域
4地域	III地域	III地域
5地域	IV地域	IVa地域
6地域		IVb地域
7地域	V地域	V地域
8地域	VI地域	VI地域

一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構ホームページより

※ご注意:水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では、使用を避けてください。水経路の詰まり、腐食等により故障の原因となる場合があります。

2. お好みの給湯タイプを選ぶ

お風呂のお湯はりや保温のしかたにより、給湯タイプが異なります。手軽さや必要性を考えて、お選びください。

フルオートタイプ

追いだき

ワンタッチで自動お湯はり、お湯はり完了後の保温・たし湯も自動で行います。お湯はり完了後の保温のしかたを「省エネ保温」「自動保温」から選択できます。

「省エネ保温」の場合



「自動保温」の場合



オートタイプ

高温さし湯

ワンタッチで自動でお湯はり。高温さし湯、たし湯もできます。



給湯専用タイプ

設定した湯量をお湯はりするとメロディ音と音声ガイドでお知らせします。



3. 貯湯ユニットのタンク容量を選ぶ

家族の人数から一日のお湯の使用量を算出し、最適な貯湯ユニットのタンク容量をお選びください。

家族の人数 ▶ 4～7人 お湯の使用量のめやす お湯はり 1回 + シャワー 7回 + キッチン・洗面・手洗い 200L	おすすめタンク容量 460L
家族の人数 ▶ 3～5人 お湯の使用量のめやす お湯はり 1回 + シャワー 5回 + キッチン・洗面・手洗い 200L	おすすめタンク容量 370L
家族の人数 ▶ 2～4人 お湯の使用量のめやす お湯はり 1回 + シャワー 3回 + キッチン・洗面・手洗い 200L	おすすめタンク容量 300L
家族の人数 ▶ 1～2人 お湯の使用量のめやす お湯はり 1回 + シャワー 2回 + キッチン・洗面・手洗い 200L	おすすめタンク容量 185L

※お湯はり温度設定40℃、シャワー湯量毎分10Lで8分使用。(貯湯ユニット内温度80℃・給水温度5℃) ※使用湯量は目安であり、使い方などにより変わります。
※2世帯住宅等でお風呂が2カ所にある場合、2台のエコキュートが必要となります。

4. 貯湯ユニットの形状を選ぶ

お好みのスタイルや設置スペースにより、貯湯ユニットの形状をお選びください。

1缶式 通常タイプ 一般的なエコキュートのタイプです。 タンク容量 370L タンク容量 460L	1缶式 スリムタイプ 幅と奥行きを抑えた省スペース・スリムタイプです。 タンク容量 300L タンク容量 460L
デザインエコ 洗練されたデザインのスタイリッシュタイプです。 タンク容量 300L タンク容量 370L	2缶式 薄型タイプ 奥行きを抑えた薄型タイプです。 タンク容量 370L タンク容量 460L
ライトタイプ 1～2人用の少人数世帯向けの省スペース・スリムタイプです。 タンク容量 185L	

5. こだわりたい快適・便利な機能で選ぶ

こだわりたい給湯機能や快適・便利機能の搭載状況を確認して、「我が家」に最適な機種をお選びください。

快適・便利機能

- 自動お湯はり
スイッチを押すだけで設定温度、設定湯量のお湯はりをします。
- 追いだき
お風呂の湯量を変えずにお風呂の温度を上げます。
- 省エネ保温
お風呂に人が入ったことを検知して保温追いだきするので、入浴しない間の保温ロスを抑え省エネです。
- 自動保温
一定時間ごとにお風呂の湯温をチェックして設定温度になるよう自動で保温追いだきします。
- 自動たし湯
お風呂の湯量をチェックして設定湯量になるように自動でたし湯します。
- 自動たし湯(有/無)
自動たし湯を「無」にすると、お風呂のお湯が減っても自動でたし湯を行わないため、お湯のムダ使いを軽減します。
- 高温さし湯
お風呂のお湯をさらに熱くしたい時に、高温のお湯をさし湯してお風呂の温度を上げます。
- さし水
お風呂のお湯をぬるくしたい時に約10Lの水をさし水してお風呂の温度を下げます。

- たし湯
お風呂のお湯が少ない時に、ふる設定温度のお湯をお風呂にたし湯します。
- 今日の湯増し休止
昼間の湯増し運転を休止し、深夜時間帯まで湯増し運転を行わず、電気代を節約します。
- 使いきりモード
お湯を残さず使いきりたい時におすすめです。(電気代の割安な夜間に沸き上げます)
- 給湯量節水(節水モード)
使用シーンに合わせて給湯量を「大・中・小」の3段階に設定が可能です。
- ふろ湯量節水(節水モード)
入浴する人が不快に感じない範囲でふろ湯量を3段階に節水設定が可能です。
- 湯量設定モード
貯湯タンクに沸き上げるお湯の量を任意に設定することができるためムダなお湯を沸かしません。
- ダブル温調
お湯はり給湯で、違う温度のお湯が同時に使えます。
- お湯はり予約
予約した時間に入浴できるように自動的にお湯はりをします。

- お湯はりお知らせ
設定した湯量をお湯はりするとメロディ音と音声ガイドでお知らせします。

清潔掃除機能

- ふろ配管 自動洗浄機能
お風呂のお湯を排水するとふろ配管を自動で洗浄します。

- ふろ配管洗浄機能
「さし水」または「ぬるめ」スイッチを3秒以上押すことで、ふろ配管を洗浄します。

- 汚れんコート
貯湯ユニットに雨等で付着する汚れがつきにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れが簡単です。

パワフル給湯機能

- 高圧力(190kPa)
190kPaの高圧力給湯で快適なシャワーと給湯をお届けします。
- 高圧力パワフル給湯(290kPa)
最高使用圧力が290kPaなので3階への給湯、お風呂のお湯はりを実現しました。給水元圧が300kPa以上必要です。

リモコン

- ecoガイド
「せつやくガイド」、「かんたん操作ガイド」、「入浴ガイド」、「よくあるご質問ガイド」の4つのガイドで操作方法などを説明します。
- 使用量棒グラフ表示
「今日の使用量」や「1週間の使用パターン」などが、棒グラフで表示されるので、ひと目で分かります。
- インターホンリモコン
浴室と台所のリモコンで通話ができます。
- ボイスリモコン
音声で操作内容をお知らせする分かりやすい「声のお知らせ」機能を台所リモコンに搭載しています。
- チャイルドロック
3秒以上長押しすることでスイッチ操作を無効に設定します。
- ふろ湯温いたずら防止機能
ふろ湯温46℃以上に変更する場合のいたずらや誤操作を防止します。

お好みの給湯タイプや設置場所に合わせて選べる豊富なラインアップ。



グリーン購入法
適合商品

コロナエコキュートは、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。

グリーン購入法におけるエコキュートの判断基準は

- 家庭用ヒートポンプ式電気給湯器にあっては、エネルギー消費効率を表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
- 冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
- ハイドロフルオロカーボン（いわゆる代替フロン）が使用されていないこと。

※環境省の「グリーン購入法」基本方針より

設置地域		一般地向け(−10℃対応)									
給湯タイプ		フルオート						オート	給湯専用	塩害地向け(−10℃対応)	
タイプ名 掲載ページ		プレミアム エコキュート	高圧カパワフル給湯 ハイグレードタイプ	高圧カパワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	ハイグレードタイプ	高圧カパワフル給湯 薄型・デザインエコ	高圧カパワフル給湯 薄型・省スペースタイプ	省スペース・スリム タイプ	スタンダードタイプ	省スペース・スリムタイプ スタンダードタイプ	ハイグレードタイプ 耐塩害仕様
		23ページへ	24ページへ	25ページへ	26ページへ	27ページへ	28ページへ	29ページへ	30ページへ	31～32ページへ	33～34ページへ
貯湯ユニット形状・ 外観イメージ		1缶式 写真は CHP-HXE37AX3 です。 	1缶式 写真は CHP-E37AX3 です。 	1缶式 	1缶式 写真は CHP-37AX3 です。 	2缶式 (シルバー) 写真は300L タイプです。 	2缶式 (ホワイト) 写真は370L タイプです。 	1缶式 写真は CHP-S30AX3 です。 	1缶式 写真は CHP-37SAX3 です。 	1缶式 写真は CHP-S30NX3 です。 	1缶式 写真は CHP-37AX3JE です。 
リモコンタイプ・ 貯湯量・形式		スマートナビリモコン [370L] CHP-HXE37AX3 [460L] CHP-HXE46AX3 [在庫僅少品] [370L] CHP-HXE37AX2 [460L] CHP-HXE46AX2	スマートナビリモコン [370L] CHP-E37AX3 [460L] CHP-E46AX3 [在庫僅少品] [370L] CHP-E37AX2	スマートナビリモコン [460L] CHP-ES46AX3 [在庫僅少品] [460L] CHP-ES46AX2	スマートナビリモコン [370L] CHP-37AX3 CHP-37AX3-2※3 (エマージェンシーストップ機能付き) [460L] CHP-46AX3 [在庫僅少品] [370L] CHP-37AX2 [460L] CHP-46AX2	スマートナビリモコン [300L] CHP-ED302AX3 [370L] CHP-ED372AX3 [在庫僅少品] [370L] CHP-ED372AX2	スマートナビリモコン [370L] CHP-E372AX3 [460L] CHP-E462AX3 [在庫僅少品] [370L] CHP-E372AX2 [460L] CHP-E462AX2	スマートナビリモコン [300L] CHP-S30AX3 スタイリッシュリモコン [300L] CHP-S30AW1-42※3 (エマージェンシーストップ機能付き) [在庫僅少品] [300L] CHP-S30AX2	スマートナビリモコン [370L] CHP-37SAX3 [460L] CHP-46SAX3	スマートナビリモコン [300L] CHP-S30NX3 [370L] CHP-37NX3 [460L] CHP-46NX3 耐重塩害仕様(一般地)※3 [370L] CHP-37NX1JJ [460L] CHP-46NX1JJ	スマートナビリモコン 耐塩害仕様(一般地)※3 [370L] CHP-37AX3JE [460L] CHP-46AX3JE 耐重塩害仕様(一般地)※3 [370L] CHP-37AX3JJ [460L] CHP-46AX3JJ
省エネ基準 達成率 (2017年度基準)	300L	—	—	—	—	区分10 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 2.8	—	区分9 省エネ基準 達成率 107% 年間給湯 保温効率 3.0	—	区分11 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.2	—
	370L	区分17 省エネ基準 達成率 115% 年間給湯 保温効率 3.8	区分17 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.3	—	区分17 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.3	区分18 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 2.8	区分18 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 2.8	—	区分19 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.2	区分19 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.2	区分17 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.3
	460L	区分17 省エネ基準 達成率 112% 年間給湯 保温効率 3.7	区分17 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.3	区分17 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.3	区分17 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.3	—	区分18 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 2.8	—	区分19 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.2	区分19 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.2	区分17 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.3
主な 特長	「ココが違う!」 ポイント	年間給湯保温効率(JIS)※1 3.8※2 スクロールコンプレッサー 高圧カパワフル給湯	高圧カパワフル給湯 節水モード(AX3タイプ) ECOガイド	省スペース・スリム設計 高圧カパワフル給湯 節水モード(AX3タイプ)	ハイグレード仕様 節水モード(AX3タイプ) ECOガイド	薄型・デザイン性 高圧カパワフル給湯 節水モード(AX3タイプ)	薄型・省スペース 高圧カパワフル給湯 節水モード(AX3タイプ)	省スペース・スリム設計 節水モード(AX3タイプ) ECOガイド(AXタイプ)	自動お湯はり 湯温・湯量の調節も簡単 節水モード	給湯専用のシンプルタイプ 省スペース・スリム設計 (S30タイプ)	耐塩害仕様 節水モード ECOガイド
	快適便利機能	自動お湯はり 追いだき 省エネ保温 自動保温 自動たし湯 (有/無) 湯温・湯量調整機能 今日の湯増し休止 ピークカットモード 「使いきり」 ダブル温調 給湯量節水 (AX3タイプ) ふろ湯量節水 (AX3タイプ)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● (AX3タイプ)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● (AX3タイプ)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● (AX3タイプ)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● (AX3タイプ)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● (AX3タイプ)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● (AX3タイプ)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	お湯はりお知らせ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● (S30タイプは除く)	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
パワフル 給湯機能	清潔 掃除 機能	ふる配管 洗浄機能 汚れんコート	● ●	● ●	● ● (37AX3-2は除く)	● ●	● ●	● ●	● ●	● ● (S30タイプは除く)	● ●
	高圧力 (最高使用圧力190kPa) 高圧カパワフル給湯 (最高使用圧力290kPa)	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
リモコン	ECOガイド	●	●	●	●	●	●	● (AX3タイプ)	●	●	●
	インターホンリモコン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ボイスリモコン	●	●	●	●	●	●	●	●	台所リモコン	●

※1 3ページ「※1」および68ページ参照。 ※2 CHP-HXE37AX3において。 ※3 [受注生産品]標準納期は受注後約3ヵ月です。

多彩な機能で快適給湯を実現。寒冷地仕様も種類が豊富です。

設置地域		寒冷地向け(−25℃対応)						一般地向け(−10℃対応)				寒冷地向け(−25℃対応)											
給湯タイプ		フルオート						塩害地向け(−25℃対応)		給湯専用		フルオート		オート		フルオート							
タイプ名 掲載ページ		プレミアム エコキュート		高圧力パワフル給湯 スタンダードタイプ		高圧力パワフル給湯 省スペース・スリムタイプ		省スペース・ スリムタイプ		スタンダード タイプ		スタンダードタイプ 耐塩害仕様		スタンダード タイプ		エコキュート ライト		エコキュート ライト		多機能タイプ		多機能タイプ	
		35ページへ		36ページへ		36ページへ		37ページへ		37〜38ページへ		33〜34ページへ		38ページへ		39ページへ		39ページへ		40ページへ		40ページへ	
貯湯ユニット形状・ 外観イメージ		1缶式 写真は CHP-HXE37AX3K です。 		1缶式 		1缶式 		1缶式 		1缶式 写真は CHP-37AX3K です。 		1缶式 写真は CHP-37AX2KJE です。 		1缶式 写真は CHP-37NX2K です。 		1缶式 		1缶式 		1缶式 		1缶式 	
		スマートナビリモコン [370L] CHP-HXE37AX3K [460L] CHP-HXE46AX3K		スマートナビリモコン [370L] CHP-E37AX3K		スマートナビリモコン [460L] CHP-ES46AX3K CHP-ES46AX3K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き)		スマートナビリモコン [460L] CHP-S46AX3K CHP-S46AX3K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き)		スマートナビリモコン [370L] CHP-37AX3K CHP-37AX3K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き) [460L] CHP-46AX3K CHP-46AX3K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き)		スマートナビリモコン 耐塩害仕様(寒冷地)※1 [370L] CHP-37AX2KJE [460L] CHP-46AX2KJE		スマートナビリモコン [370L] CHP-37NX2K [460L] CHP-46NX2K		スマートナビリモコン [185L] CHP-18AX3-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き) [在庫僅少品] [185L] CHP-18AW1-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き)		スタイリッシュリモコン [185L] CHP-18SAW1※1 CHP-18SAW1-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き)		スマートナビリモコン [460L] CHP-46ATX3 [在庫僅少品] [460L] CHP-46ATW1		スマートナビリモコン [460L] CHP-46ATX3K [在庫僅少品] [460L] CHP-46ATW1K	
省エネ基準 達成率 (2017年度基準)	300L	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	370L	区分21  目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 118% 寒冷地 年間給湯 保温効率 3.2	区分21  目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 寒冷地 年間給湯 保温効率 2.7	—		—		区分21  目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 寒冷地 年間給湯 保温効率 2.7	区分21 														



コロナエコキュートは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。

グリーン購入法におけるエコキュートの判断基準は

- 家庭用ヒートポンプ式電気給湯器にあっては、エネルギー消費効率を表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
- 冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
- ハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)が使用されていないこと。

※環境省の「グリーン購入法」基本方針より

コロナエコキュートにおいて

No.1の高効率で、快適機能をすべて搭載した新・プレミアムエコキュート。

ふろ自動スイッチオン

お湯はり開始

設定された湯温・湯量でお湯はり停止

メロディ音と音声ガイドでお知らせ

入浴を待機

入浴を検知して設定湯温に追いだき

次世代省エネルギー基準Ⅲ地域
(平成25年省エネルギー基準4地域)*以南対応
※主に宮城・山形・福島・栃木・新潟・長野県の一部など。最低気温が-10℃を下回る地域には据え付けられないでください。

370L／3～5人用・460L／4～7人用 | フルオート・追いだき

スマートナビリモコン

おすすめポイント

1 新省エネ基準(日本工業規格)
年間給湯保温効率^{※1}**3.8**^{※2}

2 高圧カパワフル給湯
➡詳しくは7ページへ

3 節水モード(AX3タイプ)
➡詳しくは6ページへ

※1 3ページ|※1Jおよび68ページ参照。 ※2 CHP-HXE37AX3において。CHP-HXE46AX3は3.7。

スマートナビリモコン

付属

インターホン
リモコンセット

○HXE37AX3・HXE46AX3用
RBP-EAD15(S) 2580554

○HXE37AX2・HXE46AX2用
RBP-EAD14(S) 2580377

〈台所リモコン〉

〈浴室リモコン〉

●リモコンの増設が可能です。(別売) ※増設リモコンでは通話はできません。
○HXE37AX3・HXE46AX3用
RSP-EA15 2580556 **20,000円**+消費税
○HXE37AX2・HXE46AX2用
RSP-EA13 2582713 **20,000円**+消費税

①CHP-HXE37AX3・CHP-HXE46AX3／②CHP-HXE37AX2・CHP-HXE46AX2											
快適・便利機能	①	②		①	②		①	②		①	②
自動お湯はり	●	●	ざし水・たし湯	●	●	給湯量節水	●	●		●	●
追いだき	●	●	今日の湯増し休止	●	●	ふろ湯量節水	●	●		●	●
省エネ保温	●	●	ピークカットモード「使いきり」	●	●	給湯量モニター	●	●		●	●
自動保温	●	●	湯量設定モード	●	●	目標湯量お知らせ	●	●		●	●
自動たし湯(有／無)	●	●	ダブル温調	●	●	湯上りお知らせ	●	●		●	●
高温ざし湯	●	●									
清潔掃除機能	①	②	パワフル給湯機能	①	②	リモコン			①	②	
エコガイド											
ふろ配管 自動洗浄機能	●	●	高圧力(190kPa)	●	●	インターホンリモコン	●	●		●	●
汚れんコート	●	●	高圧カパワフル給湯(290kPa)	●	●	ボイスリモコン	●	●		●	●
						チャイルドロック	●	●			

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯
●リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能

高効率ヒートポンプ

シャワーが強い ●3階給湯可能^{※3} ●3階ふろ対応^{※3}

370L

高さ
690mm

幅900mm

奥行
300mm

●ヒートポンプユニット

高さ
1,860mm

幅630mm

奥行
730mm

●貯湯ユニット

460L

高さ
690mm

幅900mm

奥行
300mm

●ヒートポンプユニット

高さ
1,850mm

幅700mm

奥行
795mm

●貯湯ユニット

CHP-HXE37AX3

【区分17】

JIS C 9220:2011

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

年間給湯
保温効率

115%

3.8

本体希望小売価格
940,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-H4515> ●貯湯ユニット<CTU-HXE37AX3>
別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円**+消費税

CHP-HXE46AX3

【区分17】

JIS C 9220:2011

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

年間給湯
保温効率

112%

3.7

本体希望小売価格
1,010,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-H6015> ●貯湯ユニット<CTU-HXE46AX3>
別売脚カバー形式:CTU-FC24 **13,500円**+消費税

在庫僅少品

CHP-HXE37AX2

【区分17】

JIS C 9220:2011

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

年間給湯
保温効率

106%

3.5

本体希望小売価格
910,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-H4514>
●貯湯ユニット<CTU-HXE37AX2>
別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円**+消費税

CHP-HXE46AX2

【区分17】

JIS C 9220:2011

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

年間給湯
保温効率

103%

3.4

本体希望小売価格
980,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-H6014>
●貯湯ユニット<CTU-HXE46AX2>
別売脚カバー形式:CTU-FC24 **13,500円**+消費税

一般地向け
(-10℃対応)

高圧カパワフル給湯・ハイグレードタイプ

3階でもパワフルシャワー。省エネ給湯をナビゲートする「ecoガイド」が便利です。

ふろ自動スイッチオン

お湯はり開始

設定された湯温・湯量でお湯はり停止

メロディ音と音声ガイドでお知らせ

入浴を待機

入浴を検知して設定湯温に追いだき

次世代省エネルギー基準Ⅲ地域
(平成25年省エネルギー基準4地域)*以南対応
※主に宮城・山形・福島・栃木・新潟・長野県の一部など。最低気温が-10℃を下回る地域には据え付けられないでください。

370L／3～5人用・460L／4～7人用 | フルオート・追いだき

スマートナビリモコン

おすすめポイント

1 高圧カパワフル給湯
➡詳しくは7ページへ

2 節水モード(AX3タイプ)
➡詳しくは6ページへ

3 ecoガイド
➡詳しくは13ページへ

スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。
※写真はインターホンリモコンです。

〈台所リモコン〉

〈浴室リモコン〉

ボイスリモコンセット
○E37AX3・E46AX3用
RBP-EA15(S) 2580555

○E37AX2用
RBP-EA14(S) 2580378

希望小売価格 **40,000円**+消費税

もしくは

インターホンリモコンセット
○E37AX3・E46AX3用
RBP-EAD15(S) 2580554

○E37AX2用
RBP-EAD14(S) 2580377

希望小売価格 **55,000円**+消費税

●リモコンの増設が可能です。(別売) ※増設リモコンでは通話はできません。
○E37AX3・E46AX3用
RSP-EA15 2580556 **20,000円**+消費税
○E37AX2用
RSP-EA13 2582713 **20,000円**+消費税

①CHP-E37AX3・CHP-E46AX3／②CHP-E37AX2											
快適・便利機能	①	②		①	②		①	②		①	②
自動お湯はり	●	●	ざし水・たし湯	●	●	給湯量節水					
追いだき	●	●	今日の湯増し休止	●	●	ふろ湯量節水	●	●			
省エネ保温	●	●	ピークカットモード「使いきり」	●	●	給湯量モニター	●	●			
自動保温	●	●	湯量設定モード	●	●	目標湯量お知らせ	●	●			
自動たし湯(有／無)	●	●	ダブル温調	●	●	湯上りお知らせ	●	●			
高温ざし湯	●	●									
清潔掃除機能	①	②	パワフル給湯機能	①	②	リモコン			①	②	
エコガイド											
ふろ配管 自動洗浄機能	●	●	高圧力(190kPa)	●	●	インターホンリモコン	●	●		●	●
汚れんコート	●	●	高圧カパワフル給湯(290kPa)	●	●	ボイスリモコン	●	●		●	●
						チャイルドロック	●	●			

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯
●リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能

シャワーが強い

●3階給湯可能^{※1} ●3階ふろ対応^{※1}

370L

高さ
650mm

幅900mm

奥行
300mm

●ヒートポンプユニット

高さ
1,860mm

幅630mm

奥行
730mm

●貯湯ユニット

460L

高さ
690mm

幅900mm

奥行
300mm

●ヒートポンプユニット

高さ
1,850mm

幅700mm

奥行
795mm

●貯湯ユニット

CHP-E37AX3

【区分17】

JIS C 9220:2011

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

年間給湯
保温効率

100%

3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
860,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
875,000円+消費税
本体希望小売価格 **820,000円**+消費税
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-M4515> ●貯湯ユニット<CTU-E37AX3>
別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円**+消費税

CHP-E46AX3

【区分17】

JIS C 9220:2011

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

年間給湯
保温効率

100%

3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
930,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
945,000円+消費税
本体希望小売価格 **890,000円**+消費税
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-M6015> ●貯湯ユニット<CTU-E46AX3>
別売脚カバー形式:CTU-FC24 **13,500円**+消費税

在庫僅少品

CHP-E37AX2

【区分17】

JIS C 9220:2011

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

年間給湯
保温効率

100%

3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **860,000円**+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **875,000円**+消費税
本体希望小売価格 **820,000円**+消費税
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-M4514>
●貯湯ユニット<CTU-E37AX2>
別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円**+消費税

★関連部材は45～50ページをご覧ください。

※3 給水元圧は300kPa以上が必要です。貯湯ユニット底面からの高さで、給湯は9m以内、ふろは7m以内まで対応(3階対応)が可能です。

★関連部材は45～50ページをご覧ください。

※1 給水元圧は300kPa以上が必要です。貯湯ユニット底面からの高さで、給湯は9m以内、ふろは7m以内まで対応(3階対応)が可能です。

プレミアムエコキュート

P23

P24

高圧カパワフル給湯・
ハイグレードタイプ

23

24

高圧力パワフル給湯で爽快パワフルシャワー。省スペース・スリム設計。

ふろ自動
スイッチオン

お湯はり開始

設定された湯温・湯量で
お湯はり停止

メロディ音と音声
ガイドでお知らせ

入浴を待機

入浴を検知して
設定湯温に追いつき

次世代省エネルギー基準Ⅲ地域
(平成25年省エネルギー基準4地域)*以南対応
※主に宮城・山形・福島・栃木・新潟・長野県の一部など。最低気温が
-10℃を下回る地域には据え付けられないでください。

貯湯ユニットの設置面積が
従来の約83^{*1}パーセントに

省スペース・スリム設計

狭い場所にもスッキリ設置できるので、電化リフォーム時の従来給湯器からの入れ
替えにも最適です。

※1 460Lモデルにおいて。当社比。

460Lタイプ
(該当機種)
CHP-ES46AX3
CHP-ES46AX2
CHP-ES46AX3K(-2)
CHP-S46AX3K(-2)

貯湯ユニットの
設置面積
当社従来比
約83%

当社460Lタイプ
(幅)700×(奥行)795mm

460L／4～7人用 | フルオート・追いつき

スマートナビリモコン

おすすめ
ポイント

1 高圧力パワフル給湯
⇒詳しくは7ページへ

2 節水モード
⇒詳しくは6ページへ

3 ecoガイド
⇒詳しくは13ページへ

スマートナビリモコン

2種類のリモコンから
お選びいただけます。
※写真はインターホンリモコンです。

〈台所リモコン〉

〈浴室リモコン〉

ボイスリモコンセット
○ES46AX3用
RBP-EA15(S) 2580555
○ES46AX2用
RBP-EA14(S) 2580378
希望小売価格 40,000円+消費税

もしくは

インターホンリモコンセット
○ES46AX3用
RBP-EAD15(S) 2580554
○ES46AX2用
RBP-EAD14(S) 2580377
希望小売価格 55,000円+消費税

●リモコンの増設が可能です。(別売) ※増設リモコンでは
通話はできません。
○ES46AX3用 RSP-EA15 2580556 20,000円+消費税
○ES46AX2用 RSP-EA13 2582713 20,000円+消費税

シャワーが強い
●3階給湯可能^{※2} ●3階ふろ対応^{※2}

460L

●ヒートポンプユニット

●貯湯ユニット

CHP-ES46AX3

[区分17] JIS C 9220:2011

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

100%

年間給湯
保温効率

3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格

930,000円+消費税

インターホンリモコンセット付き希望小売価格

945,000円+消費税

本体希望小売価格

890,000円+消費税

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(ChP-A6015) ●貯湯ユニット(CTU-ES46AX3)

□□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税

①CHP-ES46AX3／②CHP-ES46AX2

快適・便利機能	①	②	①	②	①	②
自動お湯はり	●	●	●	●	給湯量節水	
追いつき	●	●	●	●	ふろ湯量節水	●
省エネ保温	●	●	ピークカットモード「使いきり」	●	給湯量モニター	●
自動保温	●	●	湯量設定モード	●	目標湯量お知らせ	●
自動たし湯(有／無)	●	●	ダブル温調	●	湯上がりお知らせ	●
高温さし湯	●	●				
清潔掃除機能	①	②	パワフル給湯機能	①	②	リモコン
ふろ配管 自動洗浄機能	●	●	高圧力(190kPa)	●	ecoガイド	●
ふろ配管洗浄機能	●	●	高圧力パワフル給湯(290kPa)	●	インターホンリモコン	●
汚れんコート	●	●			ボイスリモコン	●
					チャイルドロック	●

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯

●リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能

●ヒートポンプユニット

●貯湯ユニット

在庫僅少品

[区分17] JIS C 9220:2011

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

100%

年間給湯
保温効率

3.3

CHP-ES46AX2

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 945,000円+消費税

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 960,000円+消費税

本体希望小売価格 905,000円+消費税

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(ChP-A6014) ●貯湯ユニット(CTU-ES46AX2)

□□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税

親切・便利な「ecoガイド」で、給湯を「見える化」して節約をサポートします。

ふろ自動
スイッチオン

お湯はり開始

設定された湯温・湯量で
お湯はり停止

メロディ音と音声
ガイドでお知らせ

入浴を待機

入浴を検知して
設定湯温に追いつき

次世代省エネルギー基準Ⅲ地域
(平成25年省エネルギー基準4地域)*以南対応
※主に宮城・山形・福島・栃木・新潟・長野県の一部など。最低気温が
-10℃を下回る地域には据え付けられないでください。

370L／3～5人用・460L／4～7人用 | フルオート・追いつき

スマートナビリモコン

おすすめ
ポイント

1 節水モード
⇒詳しくは6ページへ

2 ecoガイド
⇒詳しくは13ページへ

3 省エネ保温
⇒詳しくは8ページへ

スマートナビリモコン

2種類のリモコンから
お選びいただけます。
※写真はインターホンリモコンです。

〈台所リモコン〉

〈浴室リモコン〉

ボイスリモコンセット
○37AX3・46AX3用
RBP-EA15(S) 2580555
○37AX2・46AX2用
RBP-EA14(S) 2580378
希望小売価格 40,000円+消費税

もしくは

インターホンリモコンセット
○37AX3・46AX3用
RBP-EAD15(S) 2580554
○37AX2・46AX2用
RBP-EAD14(S) 2580377
希望小売価格 55,000円+消費税

●リモコンの増設が可能です。(別売) ※増設リモコンでは
通話はできません。
○37AX3・46AX3用 RSP-EA15 2580556 20,000円+消費税
○37AX2・46AX2用 RSP-EA13 2582713 20,000円+消費税

①CHP-37AX3・CHP-37AX3-2・CHP-46AX3／②CHP-37AX2・CHP-46AX2

快適・便利機能	①	②	①	②	①	②
自動お湯はり	●	●	さし水・たし湯	●	●	給湯量節水
追いつき	●	●	今日の湯増し休止	●	●	ふろ湯量節水
省エネ保温	●	●	ピークカットモード「使いきり」	●	●	給湯量モニター
自動保温	●	●	湯量設定モード	●	●	目標湯量お知らせ
自動たし湯(有／無)	●	●	ダブル温調	●	●	湯上がりお知らせ
高温さし湯	●	●				
清潔掃除機能	①	②	パワフル給湯機能	①	②	リモコン
ふろ配管 自動洗浄機能	●	●	高圧力(190kPa)	●	●	ecoガイド
ふろ配管洗浄機能	●	●	高圧力パワフル給湯(290kPa)	●	●	インターホンリモコン
汚れんコート	●注1	●			ボイスリモコン	●
					チャイルドロック	●

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯

●リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能

注1 CHP-37AX3-2は「汚れんコート」ではありません。

370L

460L

●ヒートポンプユニット

●貯湯ユニット

CHP-37AX3

[区分17] JIS C 9220:2011

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

100%

年間給湯
保温効率

3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格

780,000円+消費税

インターホンリモコンセット付き希望小売価格

795,000円+消費税

本体希望小売価格

740,000円+消費税

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(ChP-M4515)

●貯湯ユニット(CTU-37AX3)

□□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税

CHP-37AX3-2

[区分17] JIS C 9220:2011

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

100%

年間給湯
保温効率

3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格

790,000円+消費税

インターホンリモコンセット付き希望小売価格

805,000円+消費税

本体希望小売価格

750,000円+消費税

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(ChP-M4515)

●貯湯ユニット(CTU-37AX3-2)

□□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税

○納期についてはお問い合わせください。

CHP-46AX3

[区分17] JIS C 9220:2011

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

100%

年間給湯
保温効率

3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格

850,000円+消費税

インターホンリモコンセット付き希望小売価格

865,000円+消費税

本体希望小売価格

810,000円+消費税

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(ChP-M6015)

●貯湯ユニット(CTU-46AX3)

□□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税

在庫僅少品

[区分17] JIS C 9220:2011

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

100%

年間給湯
保温効率

3.3

CHP-37AX2

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 780,000円+消費税

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 795,000円+消費税

本体希望小売価格 740,000円+消費税

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(ChP-M4514) ●貯湯ユニット(CTU-37AX2)

□□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税

CHP-46AX2

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 850,000円+消費税

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 865,000円+消費税

本体希望小売価格 810,000円+消費税

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(ChP-M6014) ●貯湯ユニット(CTU-46AX2)

□□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税

一般地向け
(-10℃対応)

高圧力パワフル給湯・薄型・デザインエコ(シルバー)

スタイリッシュなデザインと高圧力パワフル給湯が魅力。「節水モード」も搭載。



こだわりのデザイン

design eco cute

コロナエコキュートはデザイン性にもこだわっています。

コロナは常によりよいエコキュートを目指して開発・研究を続けています。デザインに
こだわをもつお客様にもエコキュートを使っていただけるよう、人目につく場所にも
置きたくなるような、おしゃれな「デザインエコキュート」もラインアップしています。

300L(2缶式)／2～4人用・370L(2缶式)／3～5人用 | フルオート・追いつき

スマートナビリモコン

おすすめ
ポイント

1 高圧力パワフル給湯
➡詳しくは7ページへ

2 節水モード(AX3タイプ)
➡詳しくは6ページへ

3 スタイリッシュデザイン
➡詳しくは本ページ上記へ

スマートナビリモコン

付属
インターホン
リモコンセット

○ED302AX3・ED372AX3用
RBP-EAD15(S) 2580554

○ED372AX2用
RBP-EAD14(S) 2580377

〈台所リモコン〉

〈浴室リモコン〉


●リモコンの増設が可能です。(別売) ※増設リモコンでは
通話はできません。
○ED302AX3・ED372AX3用
RSP-EA15 2580556 20,000円+消費税
○ED372AX2用
RSP-EA13 2582713 20,000円+消費税

①CHP-ED302AX3・CHP-ED372AX3／②CHP-ED372AX2

快適・便利機能	①	②	①	②	①	②
自動お湯はり	●	●	●	●	●	●
追いつき	●	●	●	●	●	●
省エネ保温	●	●	●	●	●	●
自動保温	●	●	●	●	●	●
自動たし湯(有/無)	●	●	●	●	●	●
高温さし湯	●	●	●	●	●	●
清潔掃除機能	①	②	①	②	①	②
ふろ配管 自動洗浄機能	●	●	●	●	●	●
ふろ配管洗浄機能	●	●	●	●	●	●
汚れんコート	●	●	●	●	●	●

●高精度バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯
●リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能

シャワーが強い ●3階給湯可能*1 ●3階ふろ対応*1

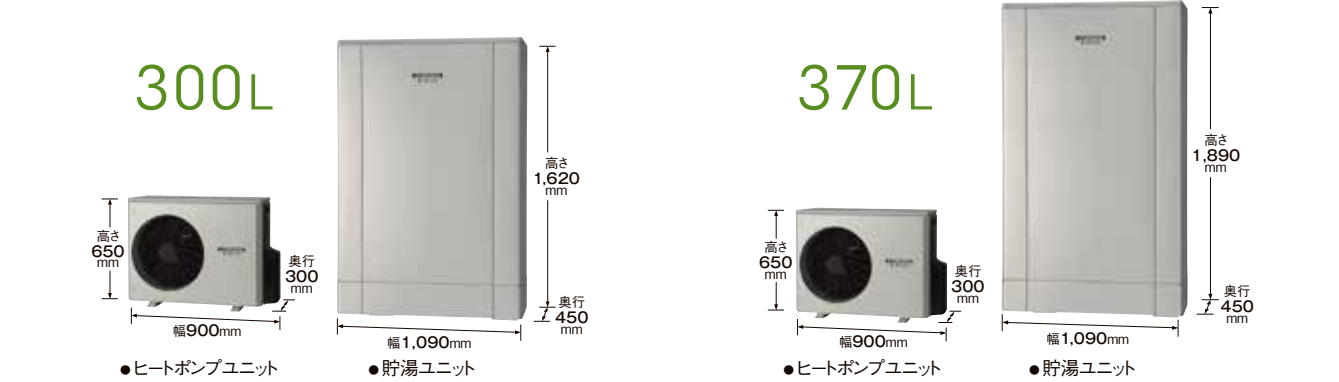

CHP-ED302AX3

[区分10]

JIS C 9220:2011

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率
100%

年間給湯
保温効率
2.8

本体希望小売価格
830,000円+消費税
(インターホンリモコンセット、ヒートポンプユニット
用HPカバー、貯湯ユニット用脚カバー付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(ChP-4515-3) ●貯湯ユニット(CTU-ED302AX3)
●ヒートポンプユニット用HPカバー・貯湯ユニット用脚カバーセット(CTU-CS2)

CHP-ED372AX3

[区分18]

JIS C 9220:2011

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率
100%

年間給湯
保温効率
2.8

本体希望小売価格
930,000円+消費税
(インターホンリモコンセット、ヒートポンプユニット
用HPカバー、貯湯ユニット用脚カバー付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(ChP-4515-3) ●貯湯ユニット(CTU-ED372AX3)
●ヒートポンプユニット用HPカバー・貯湯ユニット用脚カバーセット(CTU-CS2)

在庫僅少品

CHP-ED372AX2

[区分18]

JIS C 9220:2011

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率
100%

年間給湯
保温効率
2.8

本体希望小売価格
930,000円+消費税
(インターホンリモコンセット、ヒートポンプユニット
用HPカバー、貯湯ユニット用脚カバー付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット(ChP-4514-3) ●貯湯ユニット(CTU-ED372AX2)
●ヒートポンプユニット用HPカバー・貯湯ユニット用脚カバーセット(CTU-CS2)

一般地向け
(-10℃対応)

高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ(ホワイト)

薄型省スペース設計の高圧力パワフル給湯タイプ。「節水モード」でかしこく節約。



設置場所を取らない、
奥行き45cmの省スペース設計。

貯湯ユニット内の貯湯槽を2つに分けることで
奥行き45cmというスリムなサイズを実現。
狭いスペースにもスッキリ設置できます。

(単位:mm)

450

1,090

300

600

900

洗面所

バスルーム

貯湯ユニット

(メンテナンス
スペース)

ヒートポンプ
ユニット
(カバー部含む)

奥行き45cmだから、
狭い敷地にもジャストフィット。

370L(2缶式)／3～5人用・460L(2缶式)／4～7人用 | フルオート・追いつき

スマートナビリモコン

おすすめ
ポイント

1 高圧力パワフル給湯
➡詳しくは7ページへ

2 節水モード(AX3タイプ)
➡詳しくは6ページへ

3 奥行き45cm省スペース設計
➡詳しくは本ページ上記へ

スマートナビリモコン

付属
インターホン
リモコンセット

○E372AX3・E462AX3用
RBP-EAD15(S) 2580554

○E372AX2・E462AX2用
RBP-EAD14(S) 2580377

〈台所リモコン〉

〈浴室リモコン〉


●リモコンの増設が可能です。(別売) ※増設リモコンでは
通話はできません。
○E372AX3・E462AX3用
RSP-EA15 2580556 20,000円+消費税
○E372AX2・E462AX2用
RSP-EA13 2582713 20,000円+消費税

①CHP-E372AX3・CHP-E462AX3／②CHP-E372AX2・CHP-E462AX2

快適・便利機能	①	②	①	②	①	②
自動お湯はり	●	●	●	●	●	●
追いつき	●	●	●	●	●	●
省エネ保温	●	●	●	●	●	●
自動保温	●	●	●	●	●	●
自動たし湯(有/無)	●	●	●	●	●	●
高温さし湯	●	●	●	●	●	●
清潔掃除機能	①	②	①	②	①	②
ふろ配管 自動洗浄機能	●	●	●	●	●	●
ふろ配管洗浄機能	●	●	●	●	●	●
汚れんコート	●	●	●	●	●	●

●高精度バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯
●リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能

シャワーが強い ●3階給湯可能*1 ●3階ふろ対応*1

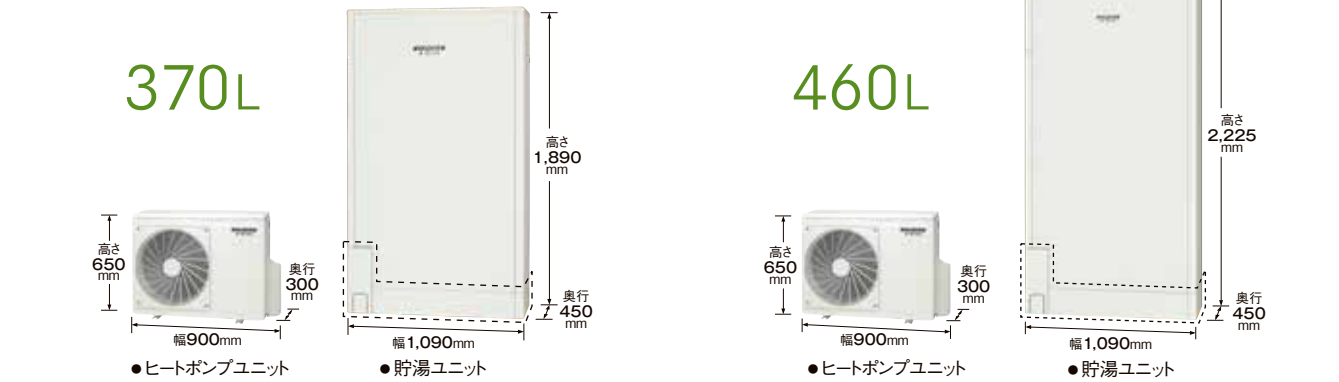

CHP-E372AX3

[区分18]

JIS C 9220:2011

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率
100%

年間給湯
保温効率
2.8

本体希望小売価格
900,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(ChP-4515) ●貯湯ユニット(CTU-E372AX3)
別売脚カバー形式:CTU-FC7 15,000円+消費税

CHP-E462AX3

[区分18]

JIS C 9220:2011

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率
100%

年間給湯
保温効率
2.8

本体希望小売価格
1,000,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(ChP-6015) ●貯湯ユニット(CTU-E462AX3)
別売脚カバー形式:CTU-FC7 15,000円+消費税

在庫僅少品

CHP-E372AX2

[区分18]

JIS C 9220:2011

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率
100%

年間給湯
保温効率
2.8

本体希望小売価格
900,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット(ChP-4514)
●貯湯ユニット(CTU-E372AX2)
別売脚カバー形式:CTU-FC7 15,000円+消費税

CHP-E462AX2

[区分18]

JIS C 9220:2011

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率
100%

年間給湯
保温効率
2.8

本体希望小売価格
1,000,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット(ChP-6014)
●貯湯ユニット(CTU-E462AX2)
別売脚カバー形式:CTU-FC7 15,000円+消費税

狭い敷地に設置しやすい省スペース・スリム設計でエコリフォームに最適。



次世代省エネルギー基準Ⅲ地域
(平成25年省エネルギー基準4地域)*以南対応
※主に宮城・山形・福島・栃木・新潟・長野県の一部など。最低気温が
-10℃を下回る地域には据え付けないでください。

300L／2～4人用 | フルオート・追いだき

スマートナビリモコン
スタイリッシュリモコン

- おすすめポイント
- 1 省スペース・スリム
- 2 節水モード^(AX3タイプ)
➡詳しくは6ページへ
- 3 ecoガイド^(AX3タイプ)
➡詳しくは13ページへ

スマートナビリモコン(S30AX3・S30AX2用)

2種類のリモコンからお選びいただけます。
※写真はインターホンリモコンです。

ボイスリモコンセット
○S30AX3用 RBP-EA15(S) 2580555
○S30AX2用 RBP-EA14(S) 2580378
希望小売価格 40,000円+消費税

インターホンリモコンセット
○S30AX3用 RBP-EAD15(S) 2580554
○S30AX2用 RBP-EAD14(S) 2580377
希望小売価格 55,000円+消費税

●リモコンの増設が可能です。(別売) ※増設リモコンでは通話はできません。
○S30AX3用 RSP-EA15 2580556 20,000円+消費税
○S30AX2用 RSP-EA13 2582713 20,000円+消費税


スタイリッシュリモコン(S30AW1-42用)

2種類のリモコンからお選びいただけます。
※写真はインターホンリモコンです。

ボイスリモコンセット
RBP-DA12(S)-W 2582612
希望小売価格 35,000円+消費税

インターホンリモコンセット
RBP-DAD12(S)-W 2582610
希望小売価格 45,000円+消費税

●リモコンの増設が可能です。(別売) ※増設リモコンでは通話はできません。
RSP-DAD12-W 2582613 20,000円+消費税

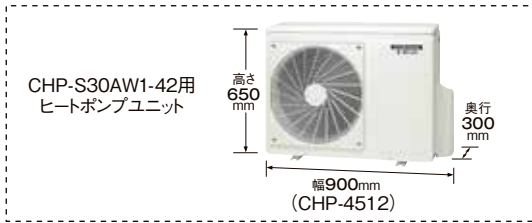

CHP-S30AX3

[区分9]		JIS C 9220:2011		ボイスリモコンセット付き希望小売価格
	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	705,000円+消費税
		107%	3.0	インターホンリモコンセット付き希望小売価格 720,000円+消費税
				本体希望小売価格 665,000円+消費税 ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A4515)	●貯湯ユニット(CTU-S30AX3)
[]部 別売脚カバー形式: CTU-FC20 12,000円+消費税	

在庫僅少品

CHP-S30AX2

[区分9] JIS C 9220:2011

	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率
		107%	3.0

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 705,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 720,000円+消費税
本体希望小売価格 665,000円+消費税
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A4514)
●貯湯ユニット(CTU-S30AX2)
[]部 別売脚カバー形式: CTU-FC20 12,000円+消費税

300L



CHP-S30AW1-42

[区分9]		JIS C 9220:2011		ボイスリモコンセット付き希望小売価格
	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	720,000円+消費税
		107%	3.0	インターホンリモコンセット付き希望小売価格 730,000円+消費税
				本体希望小売価格 685,000円+消費税 ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-4512)	●貯湯ユニット(CTU-S30AW1-42)
[]部 別売脚カバー形式: CTU-FC20 12,000円+消費税	

〈受注生産品〉
★エマージェンシーストップ機能付き

○納期についてはお問い合わせください。

お湯はり自動でおふろの準備はラクラク。「ecoガイド」で省エネ給湯をナビゲート。



次世代省エネルギー基準Ⅲ地域
(平成25年省エネルギー基準4地域)*以南対応
※主に宮城・山形・福島・栃木・新潟・長野県の一部など。最低気温が
-10℃を下回る地域には据え付けないでください。

370L／3～5人用・460L／4～7人用 | オート・高温さし湯

スマートナビリモコン

- おすすめポイント
- 1 節水モード
➡詳しくは6ページへ
- 2 ecoガイド
➡詳しくは13ページへ
- 3 ピークカット 使いきり
モード
➡詳しくは10ページへ

スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。

ボイスリモコンセット
RBP-ESA15(S) 2580748
希望小売価格 40,000円+消費税

インターホンリモコンセット
RBP-ESAD15(S) 2580747
希望小売価格 55,000円+消費税


●リモコンの増設が可能です。(別売) ※増設リモコンでは通話はできません。
RSP-EA15 2580556 20,000円+消費税

CHP-37SAX3・CHP-46SAX3


快適・便利機能			
自動お湯はり	●	さし水・たし湯	●
追いだき	●	今日の湯増し休止	●
省エネ保温	●	ピークカットモード「使いきり」	●
自動保温	●	湯量設定モード	●
自動たし湯(有/無)	●	ダブル温調	●
高温さし湯	●		
清潔掃除機能	●	パワフル給湯機能	●
ふろ配管 自動洗浄機能	●	高圧力(190kPa)	●
汚れんコート	●	高圧力/パワフル給湯(290kPa)	●

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯
●リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能

370L

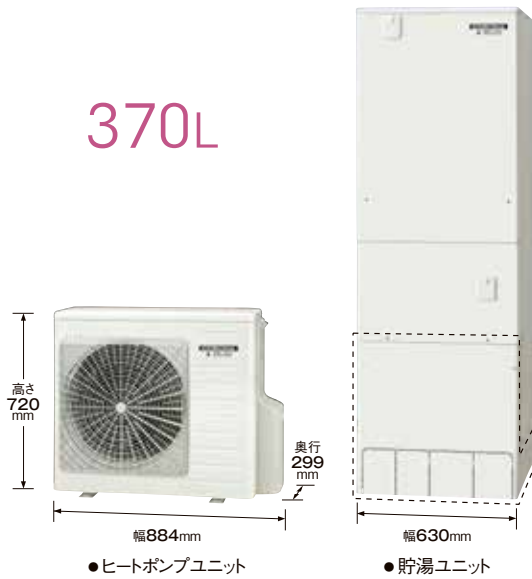

460L

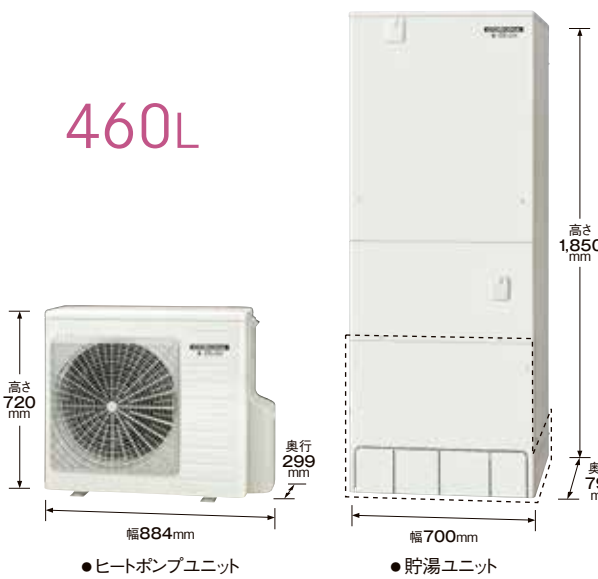

CHP-37SAX3

[区分19]		JIS C 9220:2011		ボイスリモコンセット付き希望小売価格
	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率	700,000円+消費税
		100%	3.2	インターホンリモコンセット付き希望小売価格 715,000円+消費税
				本体希望小売価格 660,000円+消費税 ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A4515)	●貯湯ユニット(CTU-37SAX3)
[]部 別売脚カバー形式: CTU-FC23 13,500円+消費税	

CHP-46SAX3

[区分19]		JIS C 9220:2011		ボイスリモコンセット付き希望小売価格
	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率	780,000円+消費税
		100%	3.2	インターホンリモコンセット付き希望小売価格 795,000円+消費税
				本体希望小売価格 740,000円+消費税 ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A6015)	●貯湯ユニット(CTU-46SAX3)
[]部 別売脚カバー形式: CTU-FC24 13,500円+消費税	

高効率パワフル給湯搭載で快適。寒冷地仕様のコロナ最上位機種です。



寒冷地仕様

370L／3～5人用・460L／4～7人用

フルオート・追いつき

スマートナビリモコン

おすすめ
ポイント

1 新省エネ基準(日本工業規格)※1
年間給湯保温効率^(JIS) **3.5**^(46タイプは3.4)
寒冷地年間給湯保温効率^(JIS) **3.2**^(46タイプは3.1)

2 高圧力パワフル給湯
⇒詳しくは7ページへ

3 節水モード
⇒詳しくは6ページへ

※1 3ページ「※1」および68ページ参照。

スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。

〈台所リモコン〉

ボイスリモコンセット
RBP-EA15(S) 2580555
希望小売価格
40,000円+消費税

もしくは

〈浴室リモコン〉

インターホンリモコンセット
RBP-EAD15(S) 2580554
希望小売価格
55,000円+消費税

※写真はインターホン
リモコンです。

●リモコンの増設が可能です。(別売) ※増設リモコンでは
通話はできません。
RSP-EA15 2580556 20,000円+消費税



CHP-HXE37AX3K・CHP-HXE46AX3K			
快適・便利機能			
自動お湯はり	●	ざし水・たし湯	●
追いつき	●	今日の湯増し休止	●
省エネ保温	●	ピークカットモード(使いきり)	●
自動保温	●	湯量設定モード	●
自動たし湯(有/無)	●	ダブル温調	●
高温ざし湯	●		
清潔掃除機能		パワフル給湯機能	リモコン
ふろ配管 自動洗浄機能	●	高圧力(190kPa)	ECOガイド
ふろ配管洗浄機能	●	高圧力パワフル給湯(290kPa)	インターホンリモコン
汚れんコート	●		ボイスリモコン
			チャイルドロック

- 高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯
- リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能

シャワーが強い

●3階給湯可能※2

●3階ふろ対応※2

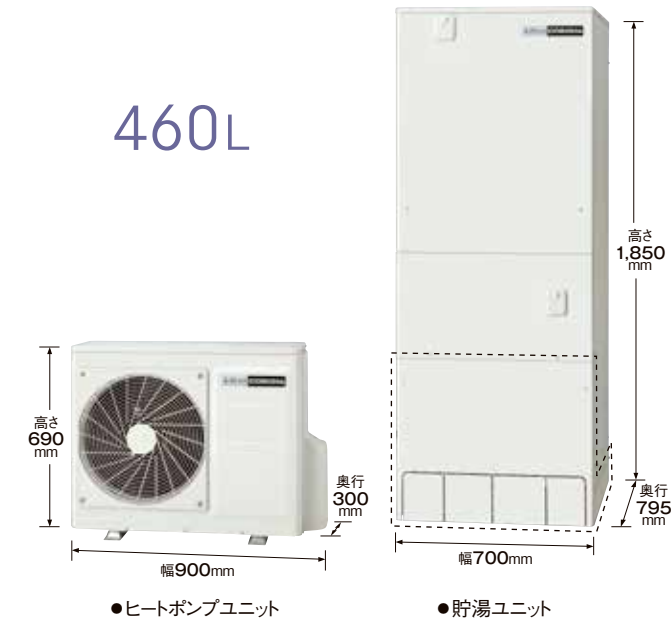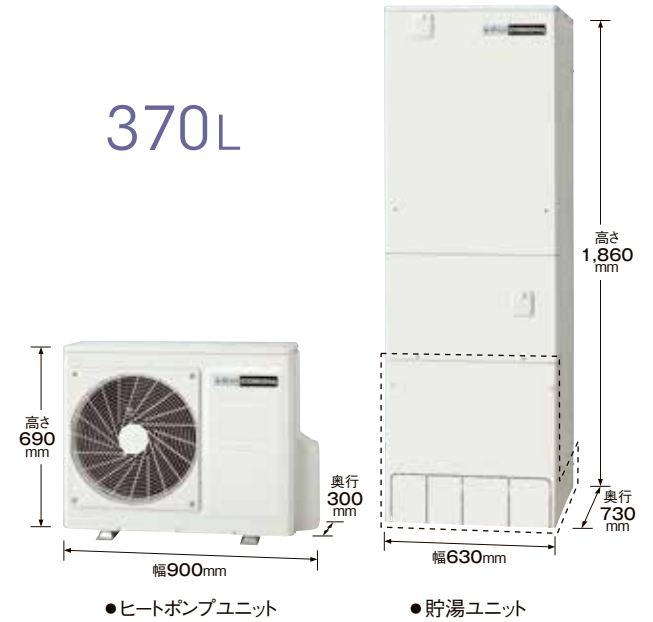

CHP-HXE37AX3K

【区分21】

JIS C 9220:2011

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率
118%

寒冷地年間給湯
保温効率
3.2

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
955,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
970,000円+消費税
本体希望小売価格 **915,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(ChP-H4515K) ●貯湯ユニット(CTU-HXE37AX3K)
別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**

CHP-HXE46AX3K

【区分21】

JIS C 9220:2011

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率
114%

寒冷地年間給湯
保温効率
3.1

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
1,025,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
1,040,000円+消費税
本体希望小売価格 **985,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(ChP-H6015K) ●貯湯ユニット(CTU-HXE46AX3K)
別売脚カバー形式:CTU-FC24 **13,500円+消費税**

★関連部材は45～50ページをご覧ください。

※2 給水元圧は300kPa以上が必要です。貯湯ユニット底面からの高さで、給湯は9m以内、ふろは7m以内まで対応(3階対応)が可能です。

親切・便利な「ecoガイド」で、給湯を「見える化」して節約をサポートします。



寒冷地仕様

370L／3～5人用

フルオート・追いつき

スマートナビリモコン

おすすめ
ポイント

1 高圧力パワフル給湯
⇒詳しくは7ページへ

2 節水モード
⇒詳しくは6ページへ

3 ecoガイド
⇒詳しくは13ページへ

スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。

ボイスリモコンセット
RBP-EA15(S) 2580555
希望小売価格
40,000円+消費税

もしくは

インターホンリモコンセット
RBP-EAD15(S) 2580554
希望小売価格
55,000円+消費税

※写真はインターホンリモコンです。

●リモコンの増設が可能です。(別売) ※増設リモコンでは
通話はできません。
RSP-EA15 2580556 20,000円+消費税

シャワーが強い

●3階給湯可能※1

●3階ふろ対応※1

高さ
650mm

奥行
300mm

幅900mm

●ヒートポンプユニット

高さ
1,860mm

奥行
730mm

幅630mm

●貯湯ユニット

高圧力パワフル給湯で爽快パワフルシャワー。省スペース・スリム設計。

寒冷地仕様

460L／4～7人用

フルオート・追いつき

スマートナビリモコン

おすすめ
ポイント

1 省スペース・スリム
⇒詳しくは25ページへ

2 高圧力パワフル給湯
⇒詳しくは7ページへ

3 節水モード
⇒詳しくは6ページへ

スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。

ボイスリモコンセット
RBP-EA15(S) 2580555
希望小売価格
40,000円+消費税

もしくは

インターホンリモコンセット
RBP-EAD15(S) 2580554
希望小売価格
55,000円+消費税

※写真はインターホンリモコンです。

●リモコンの増設が可能です。(別売) ※増設リモコンでは
通話はできません。
RSP-EA15 2580556 20,000円+消費税

シャワーが強い

●3階給湯可能※1

●3階ふろ対応※1

高さ
720mm

奥行
299mm

幅884mm

●ヒートポンプユニット

高さ
2,200mm

奥行
730mm

幅630mm

●貯湯ユニット

CHP-E37AX3K・CHP-ES46AX3K・CHP-ES46AX3K-2			
快適・便利機能			
自動お湯はり	●	ざし水・たし湯	●
追いつき	●	今日の湯増し休止	●
省エネ保温	●	ピークカットモード(使いきり)	●
自動保温	●	湯量設定モード	●
自動たし湯(有/無)	●	ダブル温調	●
高温ざし湯	●		
清潔掃除機能		パワフル給湯機能	リモコン
ふろ配管 自動洗浄機能	●	高圧力(190kPa)	ECOガイド
ふろ配管洗浄機能	●	高圧力パワフル給湯(290kPa)	インターホンリモコン
汚れんコート	●注1)		ボイスリモコン
			チャイルドロック

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯 ●リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能

注1) CHP-ES46AX3K-2は「汚れんコート」ではありません。

★関連部材は45～50ページをご覧ください。

※1 給水元圧は300kPa以上が必要です。貯湯ユニット底面からの高さで、給湯は9m以内、ふろは7m以内まで対応(3階対応)が可能です。

寒冷地仕様
プレミアムエコキュート

P35

P36

寒冷地仕様
高圧力パワフル給湯・スタンダードタイプ／高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ

36

35

フルオート

お湯はりから保温・たし湯まですべておまかせフルオートタイプ。

ふろ自動
スイッチオン

お湯はり開始

設定された湯温・湯量で
お湯はり停止

メロディ音と音声
ガイドでお知らせ

入浴を待機

入浴を検知して
設定湯温に追いつき

次世代省エネルギー基準Ⅲ地域
(平成25年省エネルギー基準4地域)*以南対応
※主に宮城・山形・福島・栃木・新潟・長野県の一部など。最低気温が
-10℃を下回る地域には据え付けないでください。

185L／1～2人用 | フルオート・追いだき

受注生産品※
※納期は受注後約3ヵ月かかります。

スマートナビリモコン
スタイリッシュリモコン

おすすめ
ポイント

1 省スペース・スリム設計

2 節水モード (AX3タイプ)
⇒詳しくは6ページへ

3 ecoガイド (AX3タイプ)
⇒詳しくは13ページへ

スマートナビリモコン (18AX3-2用)

付属 インターホンリモコンセット
RBP-ELAD15 (S) 2580582
●増設リモコンの設定はありません。

スタイリッシュリモコン (18AW1-2用)

付属 インターホンリモコンセット
RBP-DH11AD (S)-W 2582589
●増設リモコンの設定はありません。

※写真はCHP-18AX3-2です。

12月
発売予定

高さ
1,890
mm

奥行
300
mm

幅
450mm

●貯湯ユニット

高さ
650
mm

奥行
300
mm

幅
900mm

●ヒートポンプユニット

★エマージェンシーストップ機能付き

本体希望小売価格 **735,000円**+消費税
(インターホンリモコンセット付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット (CHP-4515)
●貯湯ユニット (CTU-18AX3-2)
□□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC19 12,800円+消費税

在庫僅少品
CHP-18AW1-2
★エマージェンシーストップ機能付き
本体希望小売価格 **725,000円**+消費税
(インターホンリモコンセット付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット (CHP-4512-5) ●貯湯ユニット (CTU-18AW1-2)
□□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC19 12,800円+消費税

○省エネ基準達成率、
区分等は
CHP-18AX3-2
同様です。

オート

お湯はり自動。湯量湯温の調節も簡単。

ふろ自動
スイッチオン

お湯はり開始

設定された湯温・湯量で
お湯はり停止

メロディ音と音声
ガイドでお知らせ

次世代省エネルギー基準Ⅲ地域
(平成25年省エネルギー基準4地域)*以南対応
※主に宮城・山形・福島・栃木・新潟・長野県の一部など。最低気温が
-10℃を下回る地域には据え付けないでください。

185L／1～2人用 | オート・高温さし湯

受注生産品※
※納期は受注後約3ヵ月かかります。

スタイリッシュリモコン

おすすめ
ポイント

1 省スペース・スリム設計

2 今日の湯増し休止
⇒詳しくは10ページへ

3 高圧力 (190kPa)

スタイリッシュリモコン

付属 ボイスリモコンセット
RBP-DSA12 (S)-W 2582640
●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSP-DAD12-W 2582613 **20,000円**+消費税
※増設リモコンでは
通話はできません。

※写真はCHP-18SAW1-2です。

12月
発売予定

高さ
1,890
mm

奥行
300
mm

幅
450mm

●貯湯ユニット

高さ
650
mm

奥行
300
mm

幅
900mm

●ヒートポンプユニット

★エマージェンシーストップ機能付き

本体希望小売価格 **665,000円**+消費税
(ボイスリモコンセット付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット (CHP-4512)
●貯湯ユニット (CTU-18SAW1)
□□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC19 12,800円+消費税

在庫僅少品
CHP-18SAW1-2
★エマージェンシーストップ機能付き
本体希望小売価格 **675,000円**+消費税
(ボイスリモコンセット付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット (CHP-4512)
●貯湯ユニット (CTU-18SAW1-2)
□□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC19 12,800円+消費税

①CHP-18AX3-2／②CHP-18AW1-2／③CHP-18SAW1 (-2)																					
快適・便利機能	①	②	③	①	②	③	①	②	③	清潔掃除機能	①	②	③	パワフル給湯機能	①	②	③	リモコン	①	②	③
自動お湯はり	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ふろ配管 自動洗浄機能	●	●	●	高圧力 (190kPa)	●	●	●	ecoガイド	●	●	●注2
追いたき	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ふろ配管洗浄機能	●	●	●	高圧力パワフル給湯 (290kPa)				インターホンリモコン	●	●	●
省エネ保温	●	●	●	●	●	●	●	●	●	汚れんコート								ボイスリモコン			●
自動保温	●	●	●	●	●	●	●	●	●									チャイルドロック	●注3	●	注3
自動たし湯 (有 / 無)	●	●	●注1	●	●	●	●	●	●												
高温さし湯	●	●	●																		
●高精細バックライト液晶 (①のみ) ●ナビモード (②③のみ) ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●ドットマトリックス表示 (②③のみ) ●表示消灯 ●リチウム電池搭載																					
●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能 注1 自動たし湯の (有 / 無) 設定はできません。 注2 使用量棒グラフ表示のみ。 注3 ふろ湯温いたずら防止機能のみ。																					
★関連部材は45～50ページをご覧ください。																					

ふろ自動お湯はり、給湯、そして床暖房の1台3役。

ふろ自動
スイッチオン

お湯はり開始

設定された湯温・湯量で
お湯はり停止

メロディ音と音声
ガイドでお知らせ

入浴を待機

入浴を検知して
設定湯温に追いつき

※1 主に宮城・山形・福島・栃木・新潟・長野県の一部など。最低気温が-10℃を下回
る地域には据え付けないでください。
※2 主に北海道など。最低気温が-25℃を下回る地域には据え付けないでください。
また、最低気温が-20℃を下回る地域は貯湯ユニットを屋内に設置してください。

460L／4～7人用 | フルオート・追いだき

スマートナビリモコン
スタイリッシュリモコン

おすすめ
ポイント

1 床暖房機能付き
(床暖房出力最大2.9kW)
⇒詳しくは41ページへ

2 ecoガイド (ATXタイプ)
⇒詳しくは13ページへ

3 省エネ保温
⇒詳しくは8ページへ

スマートナビリモコン (46ATX3用)

付属 インターホン
リモコンセット
RBP-EH15AD (S)
2583951
●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSP-EH15 2583952 **20,000円**+消費税
※増設リモコンでは
通話はできません。

スタイリッシュリモコン (46ATW1用)

付属 インターホン
リモコンセット
RBP-DH11AD (S)-W
2582589
●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSP-DH11-W 2582590 **20,000円**+消費税
※増設リモコンでは
通話はできません。

11月発売予定

●貯湯ユニット

高さ
1,870
mm

奥行
300
mm

幅
700mm

●ヒートポンプ
ユニット

高さ
690
mm

奥行
300
mm

幅
900mm

床暖房 対応
畳数 最大26畳

※床暖パネル敷設畳数18畳、次世代省エネルギー基準相
当の住宅断熱性能を有する場合の畳数です。床暖房の
適応畳数は住宅断熱性能・床暖房の運転時間等により
変わります。24時間運転も可能ですが、床暖房適応畳
数は少なくなります。詳しくは42ページをご参照ください。

●熱動弁・4回路ヘッダー内蔵 (省施工)
●直暖制御 (高効率)

460L／4～7人用 | フルオート・追いだき

スマートナビリモコン
スタイリッシュリモコン

おすすめ
ポイント

1 床暖房機能付き
(床暖房出力最大2.0kW)
⇒詳しくは41ページへ

2 ecoガイド (ATXタイプ)
⇒詳しくは13ページへ

3 省エネ保温
⇒詳しくは8ページへ

スマートナビリモコン (46ATX3K用)

付属 インターホン
リモコンセット
RBP-EH15AD (S)
2583951
●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSP-EH15 2583952 **20,000円**+消費税
※増設リモコンでは
通話はできません。

スタイリッシュリモコン (46ATW1K用)

付属 インターホン
リモコンセット
RBP-DH11AD (S)-W
2582589
●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSP-DH11-W 2582590 **20,000円**+消費税
※増設リモコンでは
通話はできません。

12月発売予定

●貯湯ユニット

高さ
1,870
mm

奥行
300
mm

幅
700mm

●ヒートポンプ
ユニット

高さ
690
mm

奥行
300
mm

幅
900mm

床暖房 対応
畳数 最大18畳

※床暖パネル敷設畳数12畳、次世代省エネルギー基準相
当の住宅断熱性能を有する場合の畳数です。床暖房の
適応畳数は住宅断熱性能・床暖房の運転時間等により
変わります。24時間運転も可能ですが、床暖房適応畳
数は少なくなります。詳しくは42ページをご参照ください。

●熱動弁・4回路ヘッダー内蔵 (省施工)
●直暖制御 (高効率)

①CHP-46ATX3・CHP-46ATX3K／②CHP-46ATW1・CHP-46ATW1K											
快適・便利機能	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	③
自動お湯はり	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
追いたき	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
省エネ保温	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自動保温	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自動たし湯 (有／無)	●	○注1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
高温さし湯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●高精細バックライト液晶 (①のみ) ●ナビモード (②のみ) ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●ドットマトリックス表示 (②のみ) ●表示消灯 ●リチウム電池搭載 ●暖房モード ●施工時診断機能 注1 自動たし湯の (有／無) 設定はできません。 注2 ふろ湯温いたずら防止機能のみ。											
★関連部材は45～50ページをご覧ください。											

空気を汚さず、足もとあったか。 快適な床暖房もエコキュートで実現。

●床暖房の運転時間は、1日16時間程度を目安としてください。


●建物、部屋の断熱構造などにより、エアコン等補助暖房が必要な場合がありますのでご相談ください。

（ 暖房負荷によっては日中もヒートポンプユニットが運転する場合があります。 ）
また、おふろの追いだきができなくなる場合があります。

●吹き抜けやリビング階段がある場合は、床暖房だけでは十分な暖房感が得られない場合があります。エアコン等補助暖房を併用してください。

足もとからポカポカ快適暖房。

陽だまりにいとと周りの空気は肌寒くても、身体はポカポカとしてきます。これは赤外線が空気を介さずに直接身体を温める効果によるものです。温水式床暖房の伝導熱と輻射熱を利用した暖房感はこれと同じで身体をしんから温めます。直接肌から伝わる伝導熱と床面から放射される輻射熱で、お部屋全体をムラなく包み込むように暖めます。

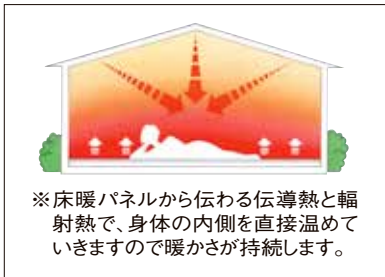

お部屋の空気を汚しません。

温水の輻射熱で室内全体を温度のムラなく穏やかに暖めますから、乾燥のしすぎや換気の心配もなく快適です。赤ちゃんやお年寄りのいるご家庭にも最適です。

お部屋の大きさに合わせて選べる豊富なラインアップ、施工も簡単なフロアマット。

床暖房用フロアマット

※床暖房を行う場合は必ず本カタログ記載のパネルをご使用ください。
他のパネルを用いた場合、十分な性能がでないことがあります。

●高効率型床暖房ユニット

●ホルムアルデヒド発散建築材料

F☆☆☆☆適合

架橋
ポリエチレン管

床暖房パネルは以下からもお選びいただけます。

エクセル ソーレ 45	床材一体型パネル:はるびより
-------------	----------------

●お問い合わせ
〒103-0021 東京都中央区日本橋
本石町1-2-2 三菱樹脂ビル
三菱樹脂インフラテック株式会社
電話:03-3279-3076(直通)
URL:http://www.mmp-infratec.co.jp/

●お問い合わせ
大建工業株式会社 内装材事業部
電話:059-255-0640
FAX:059-255-0633
URL:http://www.daiken.jp/

※使用する場合は他の放熱器との併用は控えてください。
※一体型パネルをご使用の場合、床速暖モードでは使用しないでください。
低温やけどのおそれがあります。

注) 多機能床暖房は、次世代省エネルギー基準(平成25年省エネルギー基準)相当の住宅断熱性能を有する建物を想定しています。改築・リフォームで使われると「床温が低い」「電気代がかかる」等、トラブルの原因になることがありますので、多機能を導入する際は、お近くの弊社営業所へご相談ください。

- 2階へ床暖パネルを設置する場合は高低差と床下断熱材の基準を厳守してください。(詳しくは据え付け時の制約事項をご覧ください)
- 「コロナ純正フロアマット」の床仕上材は必ず床暖房専用フローリング材 t12 をご使用ください。
- 床暖房の能力を十分に発揮させるためには、全床面積の70%以上の敷設が必要となります。(敷設率が70%未満の場合は、補助暖房の併設をご検討ください)

人や住まいにもやさしい暖かさ。

断熱性と気密性に優れた今日の住宅では、寒い季節に台所などから多量に発生する水蒸気により、結露やカビやダニなどが発生しやすくなります。温水床暖房は住まい全体を低めの温度で穏やかに暖めるので、室内、壁、窓際、天井も温度のムラなく均一に暖まり、結露やカビを寄せつけません。

床暖房リモコン

DFC-W04 2583955 **25,000円+消費税**

タイマー時刻合わせスイッチ

運転/温度調節スイッチ

面切替スイッチ

タイマー入/切スイッチ

(フタ・開)

(フタ・閉)

2面切替可能

床暖房パネルが複数接続されているとき、暖房運転する床暖房パネル(運転面)を切り替えることができます。また、24時間プログラムタイマー等の機能を内蔵した、使いやすいリモコンです。

- 床暖房部に家具等を置ける場合は、脚付きのものをご使用ください。
- ピアノ等の重量物には、受板、パット等の緩衝材を敷いて1ヵ所に荷重がかからないように設置してください。
- 「コロナ純正フロアマット」の青色で表示した部分(小根太部)以外の部分には、絶対に木ネジやクギ打ちおよび接着剤の塗布は行わないでください。パイプを損傷し、漏水の原因となります。
- 木質床仕上材の場合、床面にジュータンを敷いたり床面の温度が40℃を超える条件で長時間ご使用しないでください。床材の表面およびパネルを傷めるおそれがあります。
- 運転状態のまま床暖房部に長時間おやすみにならないでください。低温やけどのおそれがあります。
- 床暖房部の床面に、刃物で傷ついたりしないでください。水漏れのおそれがあります。

床暖房用フロアマット

■フロアマット仕様表(諸性能表)

※フロアマット敷設面積は70%をめやすとしてください。

コロナ フロアマット型式		価 格	梱 包	サイズ(mm)	放熱面積(m ²)	上面放熱量(104W/m ² 以上)	標準流量	流量抵抗	保有水量(L)	質 量(kg)	接続口	最高使用温度	耐 圧	パネル表面材	
							(L/min)	(標準流量時)(kPa)							
SUP-2727HS	2519399	115,000円+消費税	1枚/箱	2,727×2,727×12	7.44	104W/m ² 以上	1.0	22.5	3.0	15.7	7Aタケノコ継手	80℃	0.25MPa(2.5kg/cm ²)	アルミ箔40μm	
SUP-2430HS	2516336	89,000円+消費税	1枚/箱	2,424×3,030×12	7.34		1.0	22.3	3.0	15.5					
SUP-3024HC	2516337	89,000円+消費税	1枚/箱	3,030×2,424×12	7.34		1.0	22.3	3.0	15.5					
SUP-2427HS	2516444	88,000円+消費税	1枚/箱	2,424×2,727×12	6.61		1.0	20.7	2.7	14.0					
SUP-2724HC	2516443	88,000円+消費税	1枚/箱	2,727×2,424×12	6.61		1.0	20.7	2.7	14.0					
SUP-2130HS	2516421	80,000円+消費税	1枚/箱	2,121×3,030×12	6.42		1.0	20.3	2.6	13.6					
SUP-3021HC	2516422	80,000円+消費税	1枚/箱	3,030×2,121×12	6.42		1.0	20.3	2.6	13.6					
SUP-2424HS	2516423	76,000円+消費税	1枚/箱	2,424×2,424×12	5.88		1.0	19.1	2.4	12.4					
SUP-2127HS	2516424	75,000円+消費税	1枚/箱	2,121×2,727×12	5.78		1.0	18.9	2.3	12.2					
SUP-2721HC	2516425	75,000円+消費税	1枚/箱	2,727×2,121×12	5.78		1.0	18.9	2.3	12.2					
SUP-1830HS	2516338	72,000円+消費税	1枚/箱	1,818×3,030×12	5.51		1.0	18.4	2.2	11.7					
SUP-3018HC	2516339	72,000円+消費税	1枚/箱	3,030×1,818×12	5.51		1.0	18.4	2.2	11.7					
SUP-1827HS	2516340	71,000円+消費税	1枚/箱	1,818×2,727×12	4.96		1.0	17.2	2.0	10.5					
SUP-2718HC	2516341	71,000円+消費税	1枚/箱	2,727×1,818×12	4.96		1.0	17.2	2.0	10.5					
SUP-1530HS	2516426	67,000円+消費税	1枚/箱	1,515×3,030×12	4.59		1.0	16.4	1.9	9.7					
SUP-3015HC	2516427	67,000円+消費税	1枚/箱	3,030×1,515×12	4.59		1.0	16.4	1.9	9.7					
SUP-2124HS	2516431	67,000円+消費税	1枚/箱	2,121×2,424×12	5.14	0.5	1.0	17.6	2.1	10.9	0.5	1.0	17.6	2.1	10.9
SUP-2421HC	2516432	67,000円+消費税	1枚/箱	2,424×2,121×12	5.14		1.0	17.6	2.1	10.9		1.0	17.6	2.1	10.9
SUP-1824HS	2516433	64,000円+消費税	1枚/箱	1,818×2,424×12	4.41		1.0	16.0	1.8	9.3		1.0	16.0	1.8	9.3
SUP-2418HC	2516434	64,000円+消費税	1枚/箱	2,424×1,818×12	4.41		1.0	16.0	1.8	9.3		1.0	16.0	1.8	9.3
SUP-1527HS	2516442	59,000円+消費税	1枚/箱	1,515×2,727×12	4.13		1.0	15.4	1.7	8.7		1.0	15.4	1.7	8.7
SUP-2715HC	2516441	59,000円+消費税	1枚/箱	2,727×1,515×12	4.13		1.0	15.4	1.7	8.7		1.0	15.4	1.7	8.7
SUP-1524HS	2516428	56,000円+消費税	1枚/箱	1,515×2,424×12	3.67		1.0	14.4	1.5	7.8		1.0	14.4	1.5	7.8
SUP-2415HC	2516429	56,000円+消費税	1枚/箱	2,424×1,515×12	3.67		1.0	14.4	1.5	7.8		1.0	14.4	1.5	7.8
SUP-1818HS	2516430	50,000円+消費税	1枚/箱	1,818×1,818×12	3.31		1.0	13.6	1.3	7.0		1.0	13.6	1.3	7.0
SUP-1212HS	2519398	39,000円+消費税	1枚/箱	1											

多機能タイプ


お客さま希望システムプラン

ご予算・プランに合わせて多彩な組み合わせが可能です。

例:CHP-46ATX3の場合

※このページのプラン例は、次世代省エネルギー基準(平成25年省エネルギー基準)に適合した住宅を基に算出しています。

プラン1

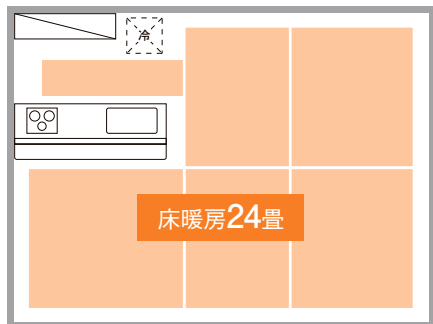24畳のLDKを床暖房にしたい。
また、キッチンとリビング・ダイニングは別々に運転したい。

品名	形式	数量	単価	価格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,090,000円+消費税	1,090,000円+消費税
フロアマット	SUP-0624HS	1	36,000円+消費税	36,000円+消費税
フロアマット	SUP-2418HC	2	64,000円+消費税	128,000円+消費税
フロアマット	SUP-2421HC	2	67,000円+消費税	134,000円+消費税
フロアマット	SUP-2427HS	1	88,000円+消費税	88,000円+消費税
暖房配管部材		一式		320,000円+消費税
ヒートポンプ配管部材		一式		27,300円+消費税
ふろ配管部材		一式		62,800円+消費税
その他部材		一式		22,300円+消費税

※暖房配管部材には循環液を含みます。

プラン標準価格合計 **1,908,400円+消費税**

※仕上材、工事費は含みません。※本プランはあくまでもモデル価格です。実際の必要部材は現場により異なります。

プラン2

20畳のLDKを床暖房にし、キッチンとリビング・ダイニングは別々に運転したい。
また、6畳の部屋を床暖房にしたい。

品名	形式	数量	単価	価格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,090,000円+消費税	1,090,000円+消費税
フロアマット	SUP-1524HS	1	56,000円+消費税	56,000円+消費税
フロアマット	SUP-1818HS	2	50,000円+消費税	100,000円+消費税
フロアマット	SUP-1824HS	2	64,000円+消費税	128,000円+消費税
フロアマット	SUP-2406HC	1	36,000円+消費税	36,000円+消費税
フロアマット	SUP-2430HS	1	89,000円+消費税	89,000円+消費税
暖房配管部材		一式		428,000円+消費税
ヒートポンプ配管部材		一式		27,300円+消費税
ふろ配管部材		一式		62,800円+消費税
その他部材		一式		22,300円+消費税

※暖房配管部材には循環液を含みます。

プラン標準価格合計 **2,039,400円+消費税**

※仕上材、工事費は含みません。※本プランはあくまでもモデル価格です。実際の必要部材は現場により異なります。

プラン3

10畳の部屋を床暖房にしたい。
また、8畳の部屋を2部屋床暖房にしたい。

品名	形式	数量	単価	価格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,090,000円+消費税	1,090,000円+消費税
フロアマット	SUP-1830HS	4	72,000円+消費税	288,000円+消費税
フロアマット	SUP-2130HS	2	80,000円+消費税	160,000円+消費税
暖房配管部材		一式		320,000円+消費税
ヒートポンプ配管部材		一式		27,300円+消費税
ふろ配管部材		一式		62,800円+消費税
その他部材		一式		22,300円+消費税

※暖房配管部材には循環液を含みます。

プラン標準価格合計 **1,970,400円+消費税**

※仕上材、工事費は含みません。※本プランはあくまでもモデル価格です。実際の必要部材は現場により異なります。

エコキュート施工関連

「施工のしやすさ」がアップした新設計の貯湯ユニット。

好評 配管接続が楽! 配管接続口高さ600mm


配管接続口の高さが従来機種の370mmから600mmになり、さらに施工しやすくなりました。(1缶式370L・460L AX・SAX・NXタイプ)

好評 配管ピッチ100mm

配管接続がスムーズ!


より配管接続がしやすいように給水口・給湯口の配管ピッチを現行の70mmから100mmに広げました。また、ふろ配管・ヒートポンプ配管もピッチを広げ、接続がしやすくなりました。

(1缶式370L・460L AX・SAX・NXタイプ)

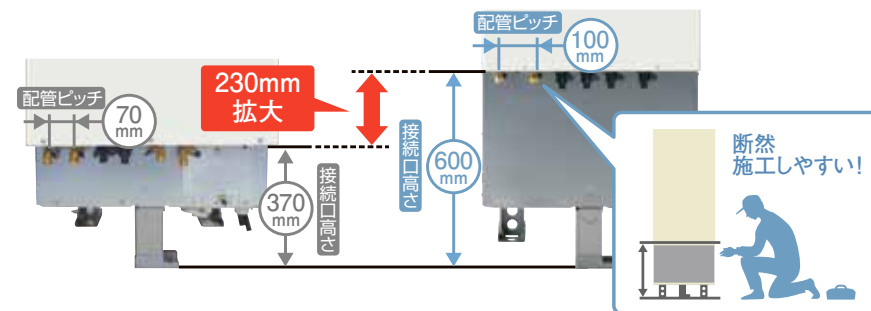

好評 タンク基板上に試運転スイッチ搭載!

初めてご使用になる時など貯湯ユニット基板上的試運転スイッチでヒートポンプ配管のエア抜きができます。(全機種)



好評 電気配線作業がかんたん!

配管接続口のすぐ上に電源端子台を配置しているので接続もスムーズです。(1缶式370L・460L AX・SAX・NXタイプ)



好評 排水作業がかんたん!

今まで排水バルブは排水栓操作カバーを外して操作していましたが、外付けにしたことで操作性がより向上しました。(2缶式、1缶式370L・460L AX・SAX・NXタイプ)



○主に1缶式AXタイプの貯湯ユニットを例に説明しています。

プロも納得

施工時間が短くなるコロナの省施工設計。


ラクラク施工 1 施工時診断機能搭載。

ヒートポンプの「沸き上げ不具合(AB配管逆接続、エア抜き不足)」のエラー通知機能を搭載。

ラクラク施工 3 左右配管可能。

左右どちらにでも配管が可能なので設置場所に応じて設置ができます。

※イラストの貯湯ユニットは2缶式タイプです。




ラクラク施工 2 階下給湯対応。

(2缶タイプ・スリムタイプ・エコキュート ライトを除く)

階下給湯も貯湯ユニット上面より5m以内まで可能です。設置プランに合わせて幅広く対応ができます。

※別売の負圧弁付空気抜き弁および流量調整バルブが必要となります。



ラクラク施工 4 前面二枚扉と絶縁パイプレス仕様。

(前面二枚扉は2缶式(300・370L)タイプ・1缶式300Lタイプ・エコキュート ライト・多機能タイプを除く)

前面扉を外さず、配管施工(給水・給湯配管、ふろ配管、ヒートポンプ配管)が、また、下扉を外すだけで電気配線ができるので、施工時間が短縮されます。

■エコキュート関連部材

●その他部材

ミドルウェアアダプター HMA-1 8930116 オープン価格※1		アース棒 CHP-E1 2580786 1,200円+消費税		エコキュート台所・浴室用リモコンコード UR-M2-8A 1688565 2,500円+消費税 UR-M2-12A 1688567 3,500円+消費税 UR-M2-15A 1688568 4,500円+消費税		負圧弁付空気抜き弁 CHP-FKV2 2582728 10,500円+消費税		ストレートニップル UKB-31 5888547 500円+消費税	
銅管用90°エルボ USC-21 1681079 200円+消費税		排水ホッパー φ88 88		ヒートポンプ設置台 95 450 105		ふる循環回路洗浄剤クリーンエース UKB-53 1688558 2,000円+消費税			
		CHP-HP1 2580791 4,500円+消費税		CHP-PR3 2582086 2,500円+消費税					

●多機能用部材

形 式	定 価	備 考	商 品
CTU-SH1	2584237 8,240円+消費税	暖房戻り サーミスタセット ※詳しくは、右記 「セット内容」を ご確認ください。	
CTU-SH2	2584238 8,320円+消費税		
CTU-SH3	2584239 8,400円+消費税		
CTU-SH4	2584240 8,480円+消費税		

床暖房リモコン	DFC-W04 2583955 25,000円+消費税	(2面制御切替可能)
リモコンコード (床暖房リモコン線)	リモコンコード(A面用)UR-M3-30A(W) [30m、3芯(赤・黒・白)] 6,200円+消費税 2582417 リモコンコード(B面用)UR-M3-30A(Y) [30m、3芯(赤・黒・黄)] 6,200円+消費税 2582418	
防錆循環液 (エコスタミナ) ※寒冷地仕様を除く	ES-10 4,500円+消費税 2582420	凍結防止効果はありません。凍結のおそれのある地域では、使用しないでください。

外付けヘッダー用キット (ATXタイプ用) CTU-EC1 2583956 8,500円+消費税	床暖リード線組 ※床暖リード線と 端子台はあら かじめ接続して あります。	M4×12なベネジ (2本) ※端子台を固定する ネジです。	M4×12トラスネジ (1本) ※クランプを固定する ネジです。	クランプ (1個)	クイックファスナー (8個)	止水栓 (6個)	取付説明書 (本紙)
---	---	---	---	--------------	-------------------	-------------	---------------

循環液(プロピレングリコール)			専用補充液	
UPF-N22(2L) 3883893 1,300円+消費税 (濃度約39%) ※凍結防止および防サビ 効果があります。	UPF-N52(5L) 3883895 3,000円+消費税 (濃度約39%) ※凍結防止および防サビ 効果があります。	UPF-N20N(20L) 1483851 10,500円+消費税 (濃度約39%) ※凍結防止および防サビ 効果があります。 ※注ぎ口付属	UPF-S2(2L) 3883896 1,100円+消費税 (濃度約3%) ※蒸発による補充用 として使用します。	UPF-S5(5L) 3883897 2,300円+消費税 (濃度約3%) ※蒸発による補充用 として使用します。

- 循環液・専用補充液は、性能維持のため必ず上記の温水暖房用純正液をご使用ください。
- システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム
注入および、入れ換えや配管などのもれによる補充には、循環液のみを使用してください。
- 循環液は、あらかじめ適切な濃度に調合されており、最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。
また、水や他の不凍液とも混合しないでください。

■市場調達部材 コロナエコキュート 高耐候性ヒートポンプ配管セット(タブチ製 三層管使用)

コロナヒートポンプユニット全般に対応									
No	形 式	配管長×数	VVF ケーブル	簡易 面取器	継手入数	断熱材 厚さ	価 格	セット内容	
1	UPC10-10ECO 2M-VVF-9.5	2m×2本	4m	あり	4個	10mm	22,000円+消費税	 1、三層管ドライフレックスパイプ10 2、VVFケーブル(配管長さ+2m) 3、簡易面取り器(10A用)・・・No.1～5 4、継手用保温材×4 5、ユニオン継手×4 6、湯水配管用シール×1	
2	UPC10-10ECO 3M-VVF-9.5	3m×2本	5m	あり	4個	10mm	23,500円+消費税		
3	UPC10-10ECO 5M-VVF-9.5	5m×2本	7m	あり	4個	10mm	28,500円+消費税		
4	UPC10-20ECO 2M-VVF-9.5	2m×2本	4m	あり	4個	20mm	29,200円+消費税		
5	UPC10-20ECO 3M-VVF-9.5	3m×2本	5m	あり	4個	20mm	32,300円+消費税		
6	UPC10-20ECO 5M-VVF-9.5	5m×2本	7m	なし	4個	20mm	35,500円+消費税		
7	UPC10-20ECO 10M-VVF-9.5	10m×2本	12m	なし	4個	20mm	54,000円+消費税		

●アンカーボルト(ベストパーツ)

品 名	型式名	仕 様	価 格
ステンオール アンカーセット	SC12104	4本入り(施工書付)	5,300円+消費税
	SC12103	3本入り(施工書付)	4,000円+消費税
ケミカル アンカーセット	AP16164	4本入り(施工書付)	13,200円+消費税
	AP16163	3本入り(施工書付)	9,100円+消費税

●タブチ製配管専用

面取り器(10A用) UPBT-10	インナーベンダー (10A用) UPSBI-PE10
-----------------------	----------------------------------


※高耐候テープは架橋ポリエチレン配管に直接巻かないでください。必ず保温材の上から巻いてください。

●その他

高耐候テープ※ EWD-5010	耐熱排水トラップ (50A専用) THT2-50C
---------------------	---------------------------------


■給湯加圧ポンプ関連

●給湯加圧ポンプとエコキュートの接続

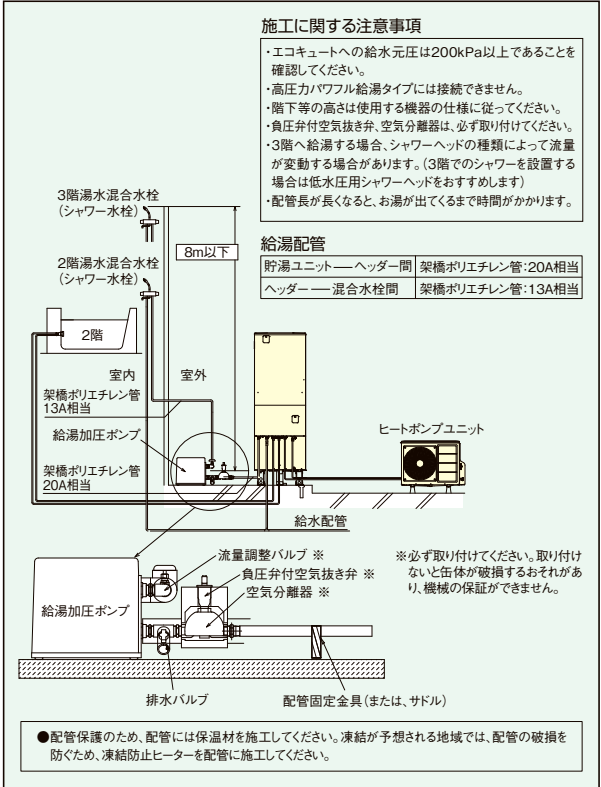

■ヒートポンプ配管関連


ヒートポンプ配管セット(架橋PE管なし)

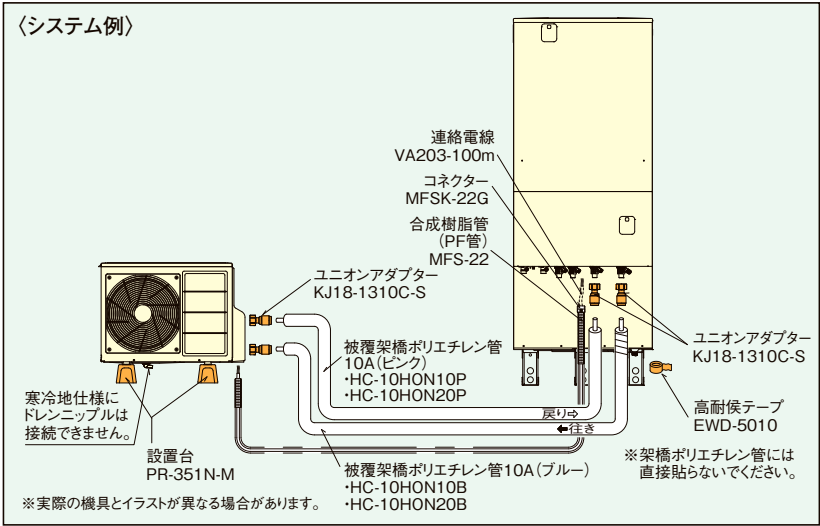


●ヒートポンプ配管(三菱樹脂インフラテック製 被覆架橋ポリエチレン管使用)

CTU-HP4 (ヒートポンプ配管セット) 23,000円+消費税	2580291	セット内容の詳細については上記 「部材セット詳細」を参照願います。	
CTU-105P (ヒートポンプ配管5m) 11,500円+消費税	2581620	10A×5m被覆厚み10mm ピンク、ブルー	
HC-10HON10B 被覆架橋ポリエチレン管10A 19,500円+消費税	2581626	10A×25m被覆厚み10mm ブルー	
HC-10HON10P 被覆架橋ポリエチレン管10A 19,500円+消費税	2581627	10A×25m被覆厚み10mm ピンク	
HC-10HON20B 被覆架橋ポリエチレン管10A 34,000円+消費税	2581628	10A×25m被覆厚み20mm ブルー	
HC-10HON20P 被覆架橋ポリエチレン管10A 34,000円+消費税	2581629	10A×25m被覆厚み20mm ピンク	

●給湯加圧ポンプ接続部材

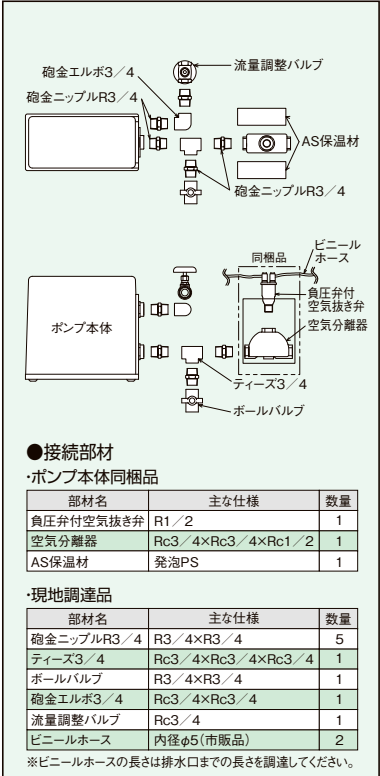

●給湯加圧ポンプ外形寸法図(単位:mm)

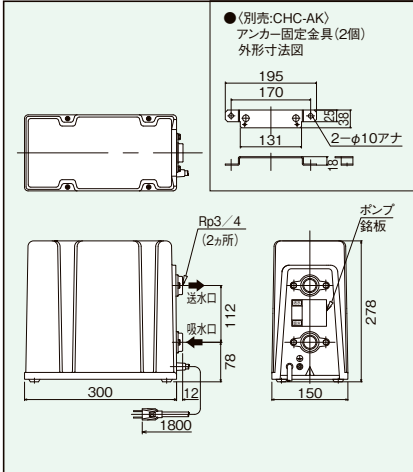

●給湯加圧ポンプ仕様

定格電圧	100V	定格電流	3.1A
定格周波数	50/60Hz	定格出力	110W
定格消費電力	150W	電動機保護	過電流検知式電動機焼損保護
口 径	20A(Rp3/4B)	使用場所	屋外用
定格揚程	15m	使用用液	水道水
定格流量	10L/min	使用水温/ 周囲温度	85℃以下/ -20(無風)~40℃
フロー スイッチ	ON 1.5 L/min OFF 1.3 L/min	製品質量	7kg
圧カスイッチ	ON 190kPa OFF 210kPa	付加機能	空運転防止機能 モータロック保護、温度保護
色 調	ベス・黒・カー・アイボリー		フロースイッチ故障検知

・ポンプの周囲温度が40℃以上になる場所には設置しないでください。

●ヒートポンプ配管セット(CTU-HP4)に含まれているもの

	品 名	形 式	メーカー名	主な仕様	数量
●	高耐候テープ	EWD-5010	東レペ加工品		1

ヒートポンプユニット——貯湯ユニット間 金属強化ポリエチレン管10A接続例

[制約条件]

・材質：耐熱性樹脂管(金属強化ポリエチレン管)	・保温材厚さ：10mm以上(寒冷地は20mm以上)
・配管サイズ：10A	・高低差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下(標準片道5m)	・鳥居配管：3m以下(1ヵ所のみ)
・曲がり箇所：5ヵ所以下	・備考：⊗ヘアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

部材NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	備考
A-2-2	●	ユニオンアダプター	—	—	—	G1／2×10A	4	個	○	○	
A-2-3	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み10mm)	必要数量	m	○	—	
A-2-3'	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み20mm)	必要数量	m	—	○	
A-2-6	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み10mm)	必要数量	m	○	—	
A-2-6'	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み20mm)	必要数量	m	—	○	
A-8	▲	継手用保温材	—	—	—	ストレート用	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	

●=指定メーカー品 ▲=相当品でも可 ※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。

1=一般地仕様
2=寒冷地仕様

ヒートポンプユニット——貯湯ユニット間 架橋ポリエチレン管10A接続例

[制約条件]

・材質：耐熱性樹脂管	・保温材厚さ：10mm以上(寒冷地は20mm以上)
・配管サイズ：10A	・高低差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下(標準片道5m)	・鳥居配管：3m以下(1ヵ所のみ)
・曲がり箇所：5ヵ所以下	・備考：⊗ヘアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

部材NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	備考
A-1-2	●	ユニオンアダプター	—	三菱樹脂インフラテック	KJ18-1310C-S	G1／2×10A	4	個	○	○	
A-1-3	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱樹脂インフラテック	HC-10HON10B	10A(被覆厚み10mm ブルー)	必要数量	m	○	—	25m／巻
A-1-3'	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱樹脂インフラテック	HC-10HON20B	10A(被覆厚み20mm ブルー)	必要数量	m	—	○	25m／巻
A-1-6	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱樹脂インフラテック	HC-10HON10P	10A(被覆厚み10mm ピンク)	必要数量	m	○	—	25m／巻
A-1-6'	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱樹脂インフラテック	HC-10HON20P	10A(被覆厚み20mm ピンク)	必要数量	m	—	○	25m／巻
A-8	▲	継手用保温材	—	—	—	ストレート用	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	

●=指定メーカー品 ▲=相当品でも可 ※架橋ポリエチレン管および継手については上記部材をご使用ください。

※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。

1=一般地仕様
2=寒冷地仕様

ヒートポンプユニット——貯湯ユニット間 銅管接続例

[制約条件]

・材質：銅管	・保温材厚さ：10mm以上(寒冷地は20mm以上)
・配管サイズ：φ12.7	・高低差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下(標準片道5m)	・鳥居配管：3m以下(1ヵ所のみ)
・曲がり箇所：5ヵ所以下	・備考：⊗ヘアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

部材NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	備考
A-3-2	▲	ナット付銅管アダプター	—	オンダ製作所	OS-209-S	CuTφ12.7×G1／2	4	個	○	○	
A-3-3	▲	φ12.7配管用銅管	—	コベルコマテリアル 住友軽金属	—	Lタイプ(0.82t) またはMタイプ(0.62t)	必要数量	m	○		〈JIS H3300-97〉
A-3-4	▲	ロウ付けエルボ	USC-21	—	—	CuTφ12.7ロウ付け用	必要数量	個	○	○	〈JIS H3401-97〉
A-3-5	▲	保温材(銅管用)	—	積水化学工業	エスロミシクLTQ	肉厚10t(2m／本)	必要数量	本	○	—	耐熱仕様(90℃以上)
				因幡電工	PME-13-20 (耐熱パイプカバー)	1／2B用 肉厚20t(2m／本)	必要数量	本	○	○	
A-3-6	▲	保温エルボ	—	積水化学工業	エスロンサーモガード	1／2B用 肉厚20t	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)

▲=相当品でも可

1=一般地仕様
2=寒冷地仕様

浴槽——貯湯ユニット間 架橋ポリエチレン管13A接続例

[制約条件]

・材質：耐熱性樹脂管	・保温材厚さ：10mm以上(寒冷地は20mm以上)
・配管サイズ：13A	・高低差：－1.5m～+4m以内
・配管の長さ：片道15m以内	・鳥居配管：3m以下(1ヵ所のみ)
・曲がり箇所：片道10曲がりまで	・備考：⊗ヘアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。
○オートタイプはふる戻り配管はありません。

〈架橋ポリエチレン管接続用循環口の場合〉

部材NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	3	備考
C-1-1	▲	ユニオンアダプター	—	三菱樹脂インフラテック	KJ18-1313C-S	G1／2×13A	必要数量	個	○	○	—	
C-1-2	▲	被覆付架橋ポリエチレン管	—	三菱樹脂インフラテック	HC-13HON10ヘア	13A(被覆厚み10mm ヘア管)	必要数量	m	○	○	※	※オートタイプはシングル配管
C-1-3	○	一口循環口(ストレート)	UKB-M19	—	—	接続口13A	1	個	○	—	—	
		一口循環口(横出)	UKB-M19R	—	—				—	—	—	
		一口循環口(ストレート)	CHP-FA2	—	—				—	—	—	
		一口循環口(横出)	CHP-FA2R	—	—				—	○	—	
C-4		UB貫通処理キット	—	—	—	—	必要数量	個	○	○	—	必要に応じて使用
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	—	

○=指定メーカー品(いずれか選択して使用) ▲=相当品でも可 ※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。

1=フルオートタイプ・多機能タイプ
2=オートタイプ
3=給湯専用タイプ

フルオートタイプ(2缶式)

専用止水栓

- 右記回路に止水栓を使用してください。
- 給水配管用の止水栓はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等で必要となるヒートポンプ配管(A側)用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されております。

フレキ管の使用について


- ヒートポンプ配管には、フレキ管を使用しないでください。フレキ管は、ふろ配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアーがみや放熱ロスを防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

ヒートポンプの配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻く。
- 貯湯ユニットとヒートポンプユニットのA-A、B-Bの記号を合わせて接続。

ホースの取りまわし

- 市販のドレンホース(φ16)を任意保護弁へ差し込み、排水ホッパーへ導いてください。
- 任意保護弁からのホース、結束バンド(市販品)で固定、排水口、排水ホッパー

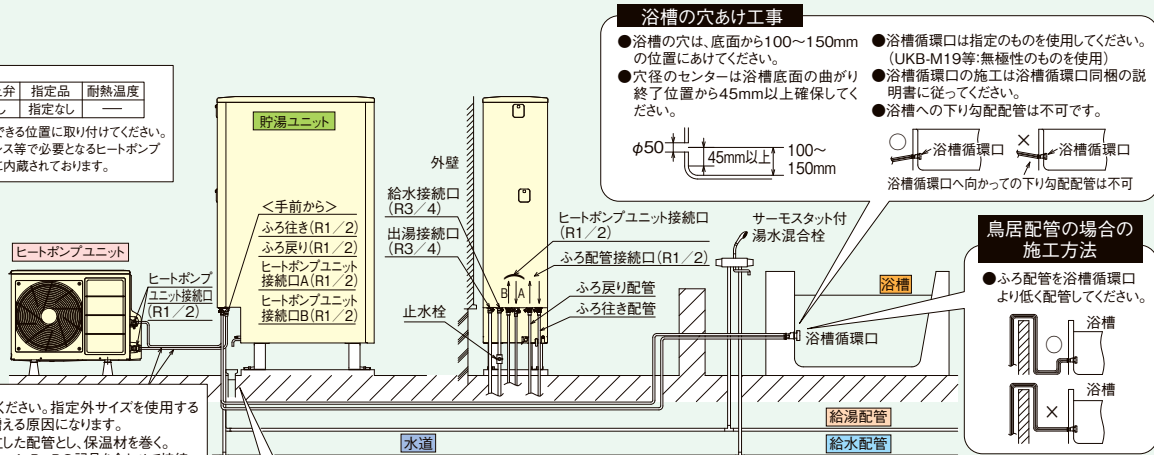

フルオートタイプ(1缶式)

フレキ管の使用について


- ヒートポンプ配管には、フレキ管を使用しないでください。フレキ管は、ふろ配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアーがみや放熱ロスを防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

ヒートポンプの配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻く。
- 貯湯ユニットとヒートポンプユニットのA-A、B-Bの記号を合わせて接続。

ホースの取りまわし

- 非常用取水栓からのホースを排水ホッパーへ導いてください。
- 貯湯ユニット屋外形、300Lタイプ、寒冷地仕様、耐塩害・耐重塩害仕様の場合]貯湯ユニットを屋内に設置する場合は、必ず市販のドレンホース(φ16)を取り付け、排水ホッパーへ導いてください。
- 貯湯ユニット屋外形、300Lタイプ、寒冷地仕様、耐塩害・耐重塩害仕様の場合]ドレン排水口、市販のドレンホース(φ16)をドレン排水口に受け付け、結束バンド(市販品)で固定

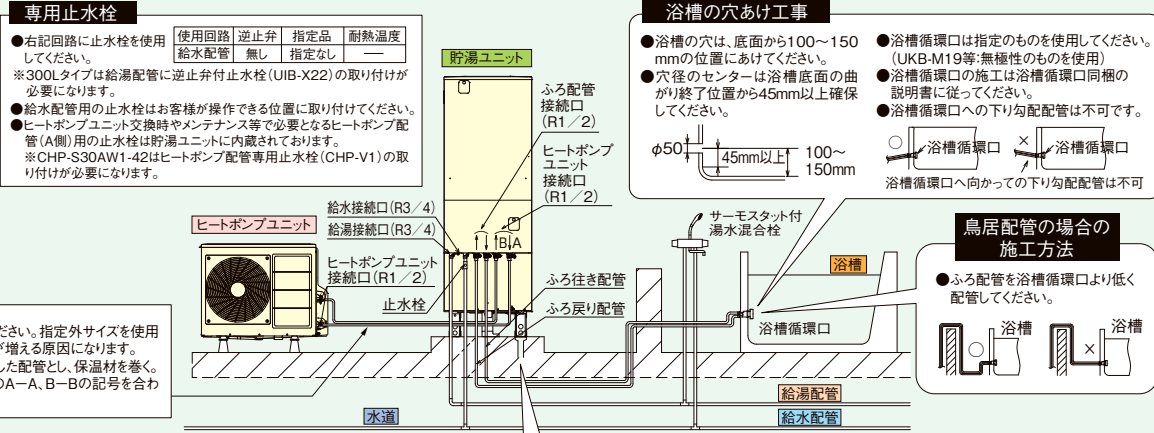

エコキュートライト

専用止水栓


- 下記回路に止水栓を使用してください。
- 給水配管用の止水栓①はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等で必要となるヒートポンプ配管(A側)用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されております。右図の位置にありますので必要に応じて操作してください。

ヒートポンプの配管

- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻いてください。
- A-A、B-Bの記号を合わせて接続してください。

フレキ管の使用について

- エアーがみや放熱ロスを防ぐため、フレキ管の使用を避けてください。ただし、ふろ配管接続部の位置ずれがある場合には使用可能です。(片道30cmまで)

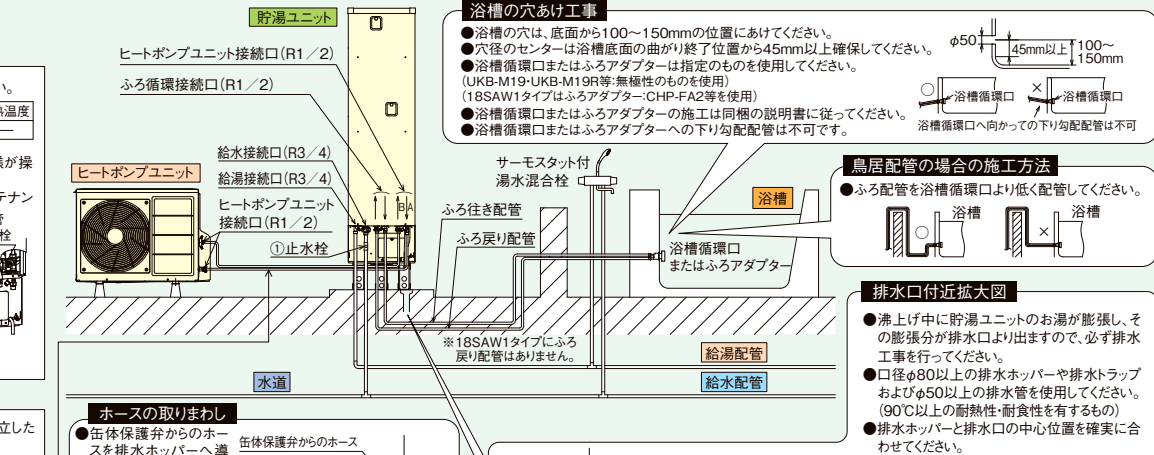

オートタイプ

専用止水栓

- 右記回路に止水栓を使用してください。
- 給水配管用の止水栓はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等で必要となるヒートポンプ配管(A側)用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されております。右図の位置にありますので必要に応じて操作してください。

ヒートポンプの配管


- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻いてください。
- 貯湯ユニットとヒートポンプユニットのA-A、B-Bの記号を合わせて接続してください。

フレキ管の使用について

- ヒートポンプ配管には、フレキ管を使用しないでください。フレキ管は、ふろ配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアーがみや放熱ロスを防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

ホースの取りまわし

- 非常用取水栓からのホースを排水ホッパーへ導いてください。
- 非常用取水栓からのホース、排水ホッパー

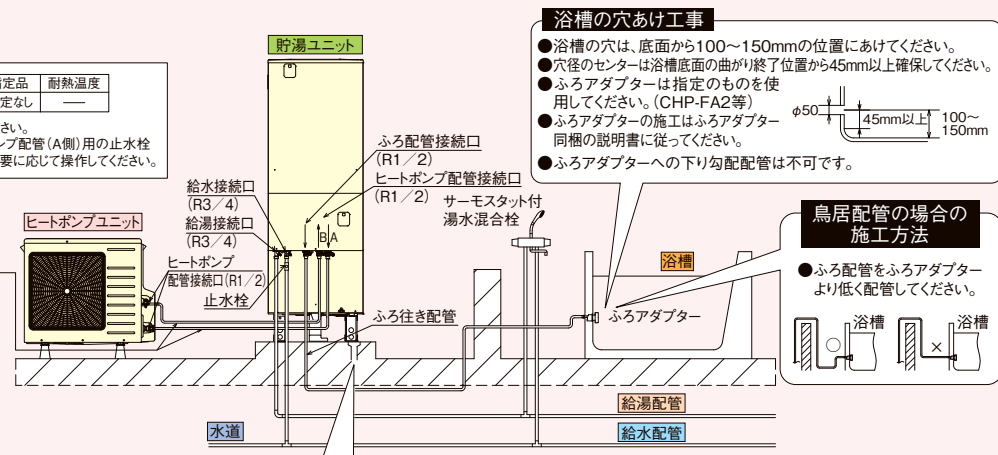

給湯専用タイプ

専用止水栓

- 右記回路に止水栓を使用してください。
- 300Lタイプは給湯配管に逆止弁付止水栓(UIB-X22)の取り付けが必要になります。


- 給水配管用の止水栓はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等で必要となるヒートポンプ配管(A側)用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されております。右図の位置にありますので必要に応じて操作してください。

ヒートポンプの配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻いてください。
- 貯湯ユニットとヒートポンプユニットのA-A、B-Bの記号を合わせて接続してください。

ホースの取りまわし

- 非常用取水栓からのホースを排水ホッパーへ導いてください。
- 非常用取水栓からのホース、排水ホッパー

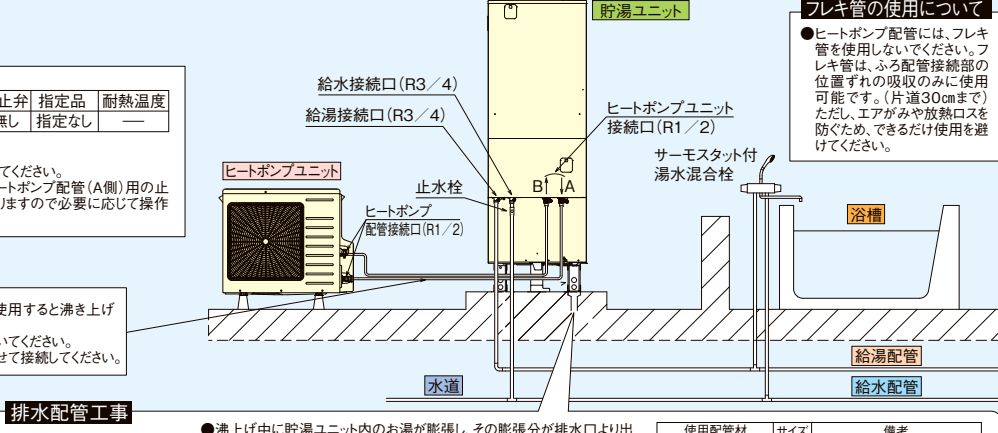

多機能タイプ

フレキ管の使用について

- ヒートポンプ配管には、フレキ管を使用しないでください。フレキ管は、ふろ配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアーがみや放熱ロスを防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

ホースの取りまわし


- 任意保護弁からのホースを排水ホッパーへ導いてください。
- 市販のドレンホース(φ16)をドレン排水口へ差し込み、排水ホッパーへ導いてください。
- 貯湯ユニットを屋内設置する場合は必ずドレンホースを取り付けてください。
- 市販のドレンホース(φ16)をドレン排水口に受け付け、結束バンド(市販品)で固定

ヒートポンプの配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻く。
- A-A、B-Bの記号を合わせて接続。

専用止水栓の使用

- 下記回路に止水栓を使用してください。
- 給水配管用の止水栓はお客様が操作できる位置に取り付けてください。

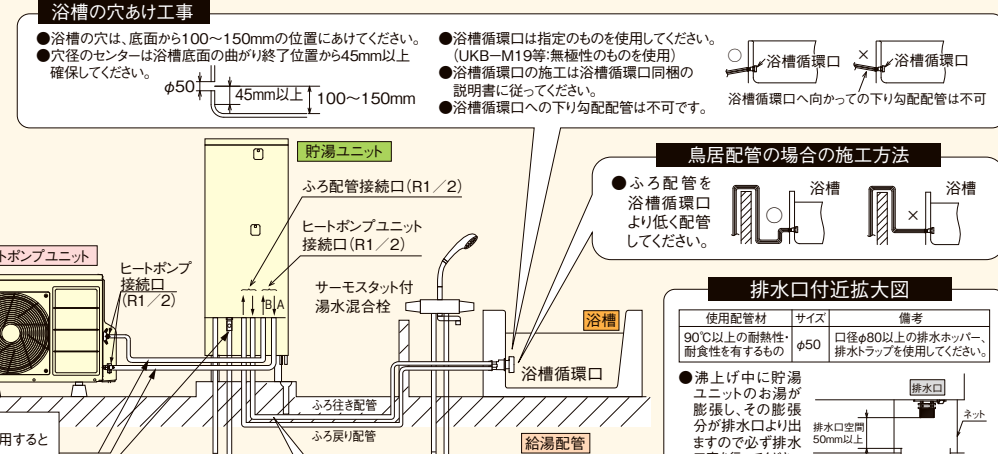


- 排水配管には害虫侵入やにおいもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。排水構造になっていないと臭気や腐食性ガスが上がり、本体・配管が腐食、損傷します。
- 排水ホッパーを設けたときは、点検可能なトラップを設けてください。
- 排水ホッパーにゴミが入らないように、また、排水口からのお湯に手を触れないように、排水口と排水ホッパーとの隙間を耐熱性を有するネット等でおおうか、または別売品の脚カバーをご使用ください。
- 排水口と排水ホッパーの空間は50mm以上確保してください。排水ホッパーが排水口の下に設置されていない場合でも必ず排水口空間を50mm以上確保してください。排水ホッパーの中に排水口が入っていると、貯湯ユニット内が負圧の時、汚水が逆流して貯湯ユニットへ流入するおそれがあります。

■寸法図[貯湯ユニット](単位:mm)

フルオートタイプ



CTU-ED302AX3

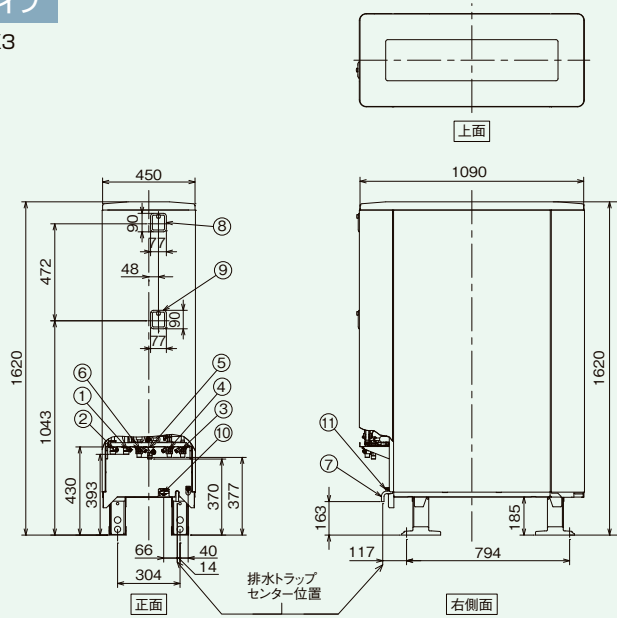

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水バルブ操作レバー	
⑪	非常用取水栓	
⑫	給湯配管取出口	
⑬	給水配管取出口	
⑭	電源線取出口	φ32穴
⑮	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴
⑯	リモコン線取出口	φ25穴

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上

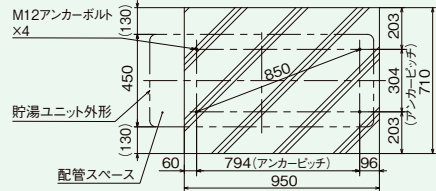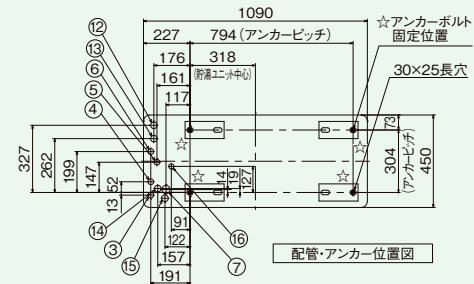


独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

フルオートタイプ

CTU-ED372AX3



CTU-ED372AX2

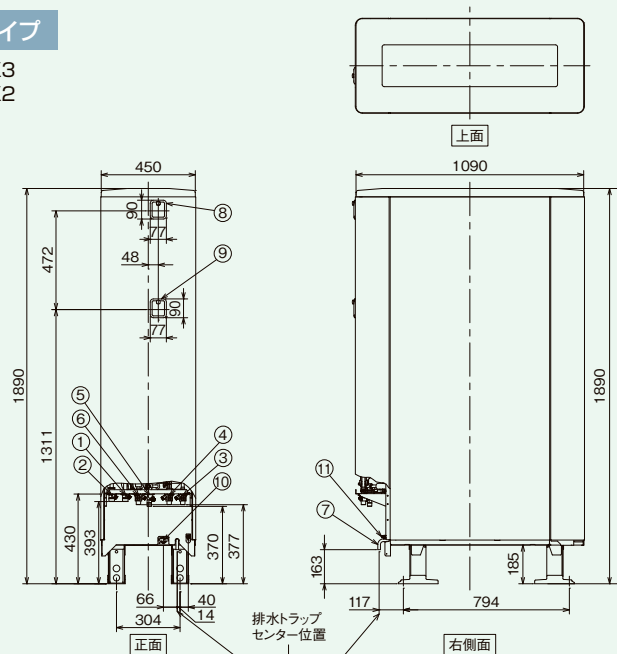

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水バルブ操作レバー	
⑪	非常用取水栓	
⑫	給湯配管取出口	
⑬	給水配管取出口	
⑭	電源線取出口	φ32穴
⑮	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴
⑯	リモコン線取出口	φ25穴

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上

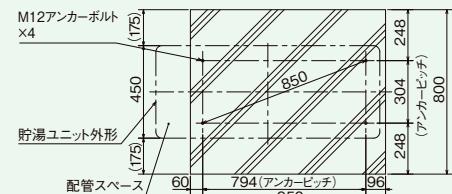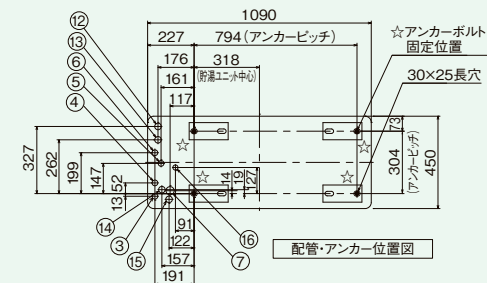


独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

フルオートタイプ

CTU-E372AX3



CTU-E372AX2

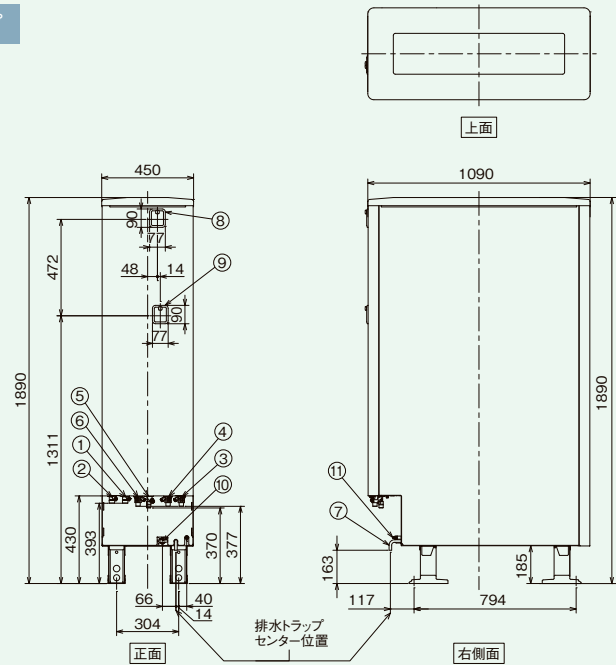

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水バルブ操作レバー	
⑪	非常用取水栓	
⑫	とって	背面2ヵ所
⑬	給湯配管取出口	
⑭	給水配管取出口	
⑮	電源線取出口	φ32穴
⑯	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴
⑰	リモコン線取出口	φ25穴

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上

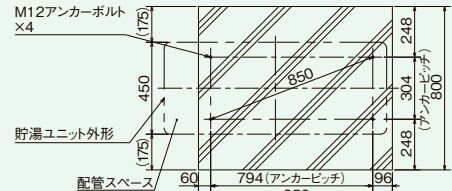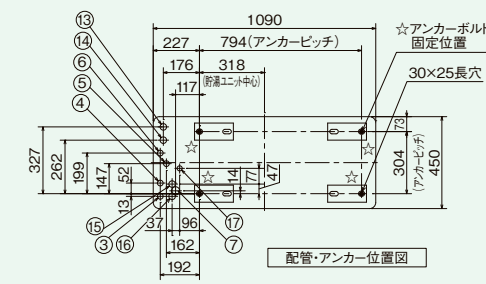


独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

フルオートタイプ

CTU-E462AX3



CTU-E462AX2

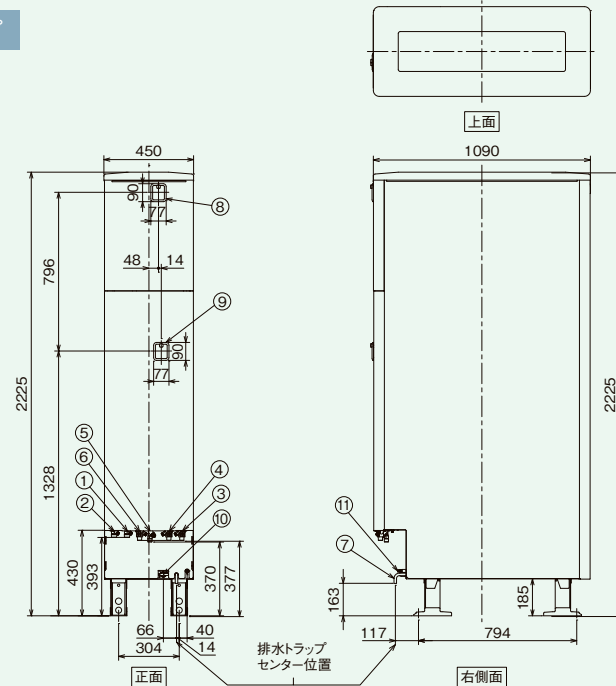

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水バルブ操作レバー	
⑪	非常用取水栓	
⑫	とって	背面2ヵ所
⑬	給湯配管取出口	
⑭	給水配管取出口	
⑮	電源線取出口	φ32穴
⑯	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴
⑰	リモコン線取出口	φ25穴

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上

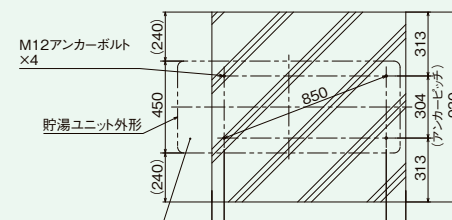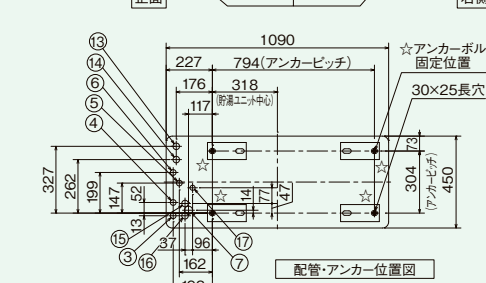

独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

■寸法図 [貯湯ユニット] (単位:mm)


フルオートタイプ

CTU-S30AX3
CTU-S30AX2


給湯専用タイプ※

CTU-S30NX3

※給湯専用タイプにはふろ配管
はありません。


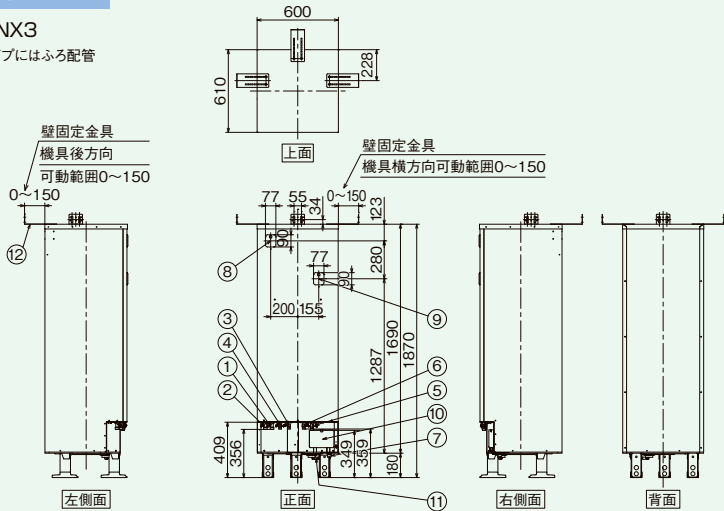


単位:mm	番号	名 称	仕 様
	①	給水接続口	R3 / 4
	②	給湯接続口	R3 / 4
	③	ふろ配管接続口:往	R1 / 2
	④	ふろ配管接続口:戻	R1 / 2
	⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1 / 2
	⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1 / 2
	⑦	排水口	R3 / 4間接排水とすること
	⑧	通し弁操作カバー	
	⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
	⑩	排水栓操作カバー	
	⑪	ドレンパン排水口	
	⑫	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)





※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

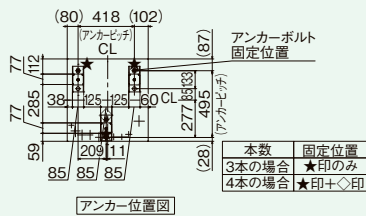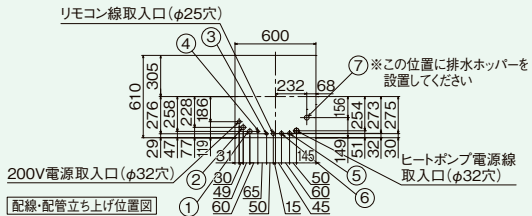



フルオートタイプ

CTU-S30AW1-42

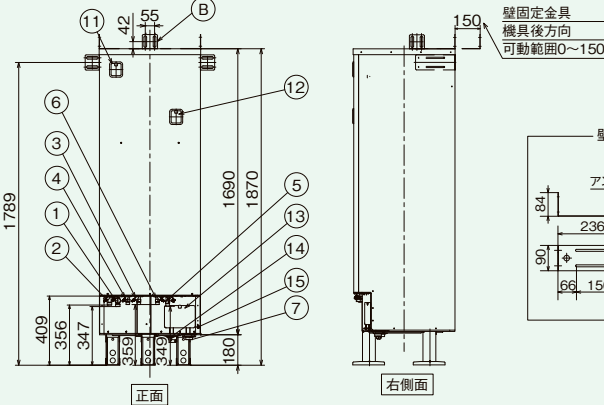

※2階以上に据え付ける場合

壁固定 金具	アンカーボルト		
	種類	呼び径	本数
あり	おねじ式アンカーボルト	M12	3本以上
なし	接着系アンカーボルト	M16	4本以上

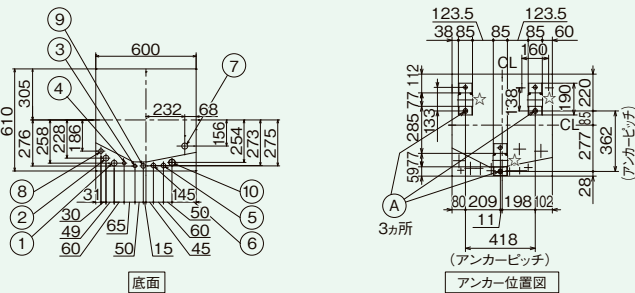

フルオートタイプ

CTU-HXE37AX3
CTU-HXE37AX2
CTU-37AX3
CTU-37AX2
CTU-37AX3-2
CTU-37AX3J
CTU-E37AX3
CTU-E37AX2
CTU-E37AX3K
CTU-HXE37AX3K
CTU-37AX3K
CTU-37AX3K-2
CTU-37AX2KJ


オートタイプ※

CTU-37SAX3


給湯専用タイプ※

CTU-37NX3
CTU-37NX2
CTU-37NX2K

※オートタイプにはふろ戻り配管、給湯専用タイプにはふろ配管はありません。
注) -2タイプは床面から給水接続口までの高さが538となります。また、上面板にも壁固定金具の施工(左右、後方)が可能です。

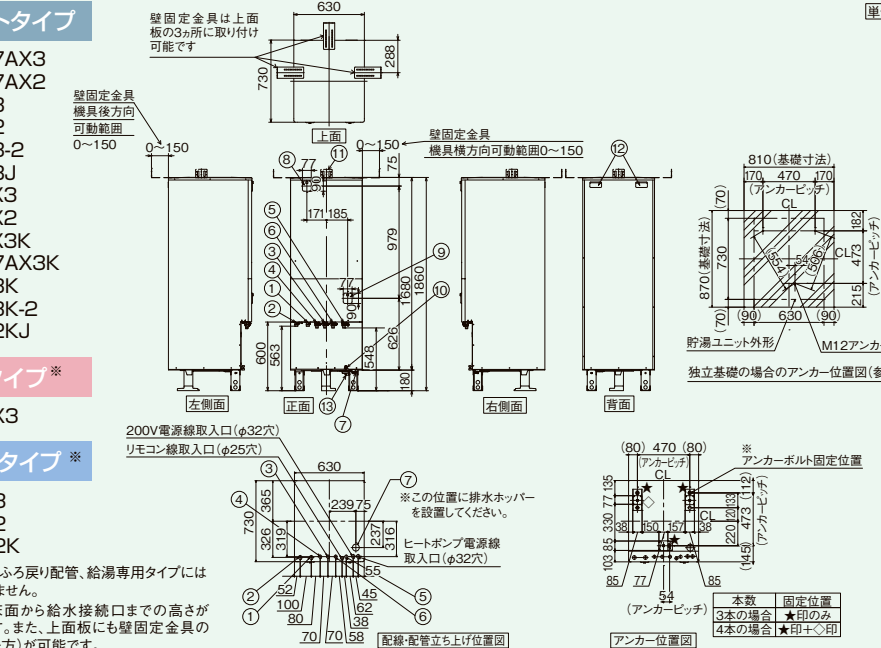

単位:mm	番号	名 称	仕 様
	①	給水接続口	R3 / 4
	②	給湯接続口	R3 / 4
	③	ふろ配管接続口:往	R1 / 2
	④	ふろ配管接続口:戻	R1 / 2
	⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1 / 2
	⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1 / 2
	⑦	排水口	R3 / 4間接排水とすること
	⑧	通し弁操作カバー	
	⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
	⑩	排水栓	
	⑪	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)
	⑫	ドレンパン排水口	背面2か所
	⑬	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)




※アンカーボルト固定詳細


据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

給湯専用タイプ

CTU-37NX1J

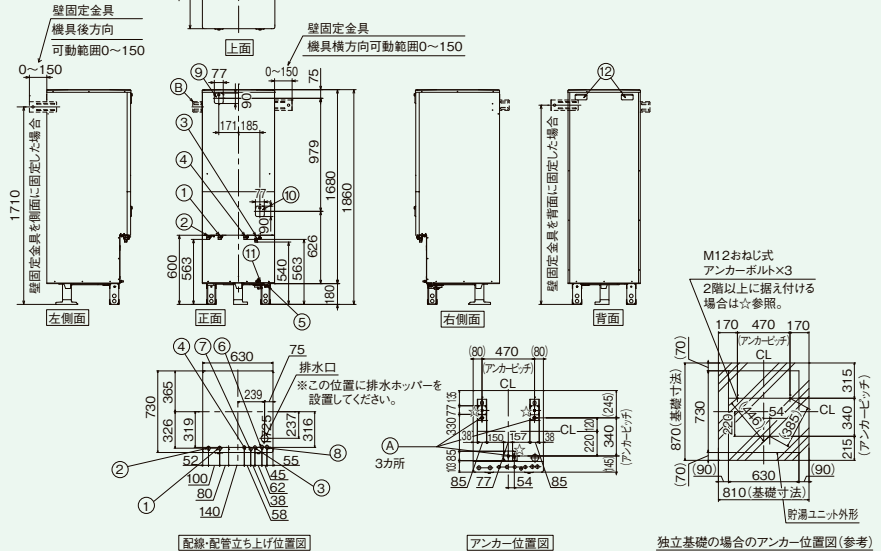

単位:mm	番号	名 称	仕 様
	①	給水口	R3 / 4
	②	給湯口	R3 / 4
	③	ヒートポンプ配管接続口:A	R1 / 2
	④	ヒートポンプ配管接続口:B	R1 / 2
	⑤	排水口	R3 / 4間接排水とすること
	⑥	200V電源取入口	φ32穴
	⑦	リモコン線取入口	φ25穴
	⑧	ヒートポンプ電源線取入口	φ32穴
	⑨	通し弁操作カバー	
	⑩	漏電しゃ断器操作カバー	
	⑪	排水栓	
	⑫	ドレンパン排水口	背面2か所
	⑬	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)



※2階以上に据え付ける場合

壁固定 金具	アンカーボルト		
	種類	呼び径	本数
あり	おねじ式アンカーボルト	M12	3本以上
なし	接着系アンカーボルト	M16	4本以上

フルオートタイプ

CTU-HXE46AX3
CTU-HXE46AX2
CTU-46AX3
CTU-46AX2
CTU-46AX3J
CTU-E46AX3
CTU-HXE46AX3K
CTU-46AX3K
CTU-46AX3K-2
CTU-46AX2KJ


オートタイプ※

CTU-46SAX3


給湯専用タイプ※

CTU-46NX3
CTU-46NX2
CTU-46NX2K

※オートタイプにはふろ戻り配管、給湯専用タイプにはふろ配管はありません。
注) -2タイプは床面から給水接続口までの高さが538となります。また、上面板にも壁固定金具の施工(左右、後方)が可能です。

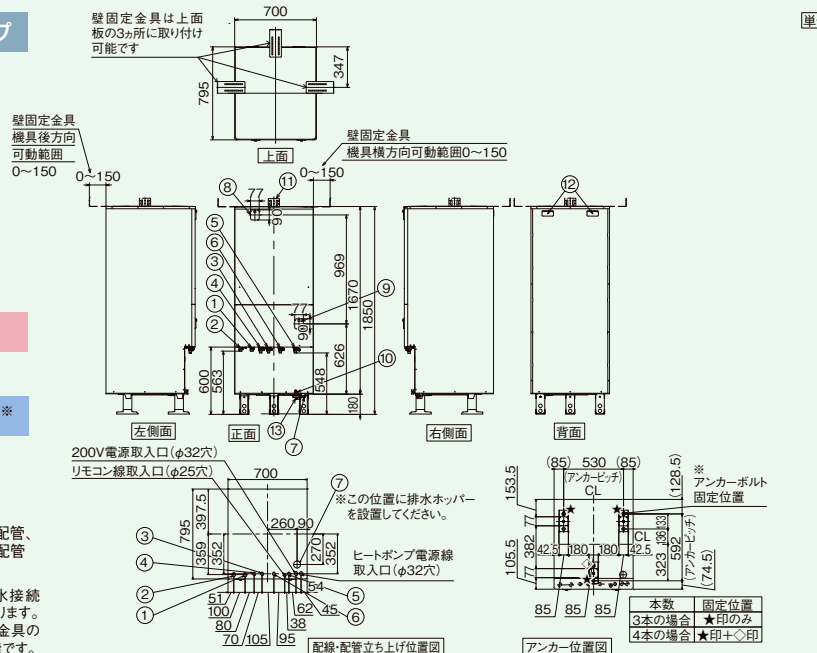

単位:mm	番号	名 称	仕 様
	①	給水接続口	R3 / 4
	②	給湯接続口	R3 / 4
	③	ふろ配管接続口:往	R1 / 2
	④	ふろ配管接続口:戻	R1 / 2
	⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1 / 2
	⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1 / 2
	⑦	排水口	R3 / 4間接排水とすること
	⑧	通し弁操作カバー	
	⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
	⑩	排水栓	
	⑪	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)
	⑫	ドレンパン排水口	背面2か所
	⑬	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)





※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上


■寸法図[貯湯ユニット](単位:mm)

給湯専用タイプ

CTU-46NX1J

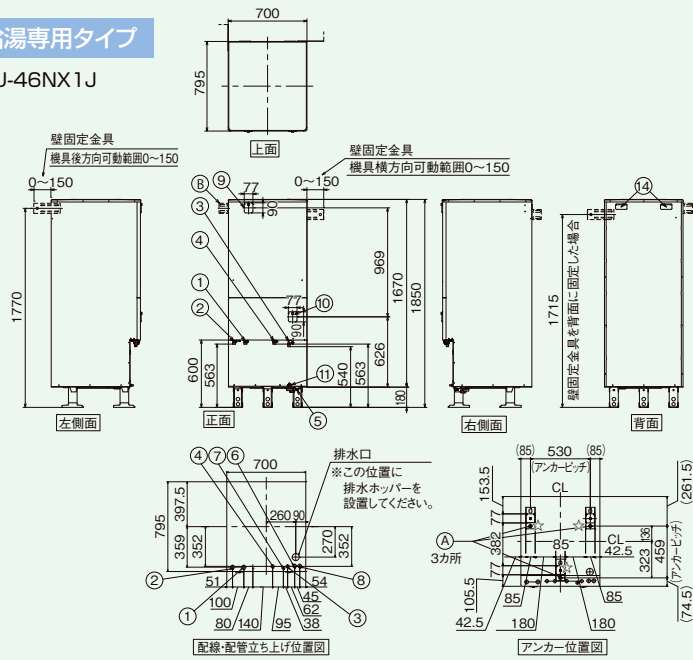

単位:mm	番号	名 称	仕 様
①	給水口	R3 / 4	
②	給湯接続口	R3 / 4	
③	ヒートポンプ配管接続口:A	R1 / 2	
④	ヒートポンプ配管接続口:B	R1 / 2	
⑤	排水口	R3 / 4間接排水とすること	
⑥	200V電源取入口	φ32穴	
⑦	リモコン線取入口	φ25穴	
⑧	ヒートポンプ電源線取入口	φ32穴	
⑨	逃し弁操作カバー		
⑩	漏電しゃ断器操作カバー		
⑪	排水栓		
⑫	とって	背面2か所	
⑬	M12アンカー用穴	☆参照	
⑭	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)	



壁固定金具	種類	呼び径	本数
あり	おねじ式アンカーボルト	M12	3本以上
なし	接着系アンカーボルト	M16	4本以上

フルオートタイプ

CTU-ES46AX3



CTU-ES46AX2

CTU-ES46AX3K


CTU-ES46AX3K-2

CTU-S46AX3K

CTU-S46AX3K-2

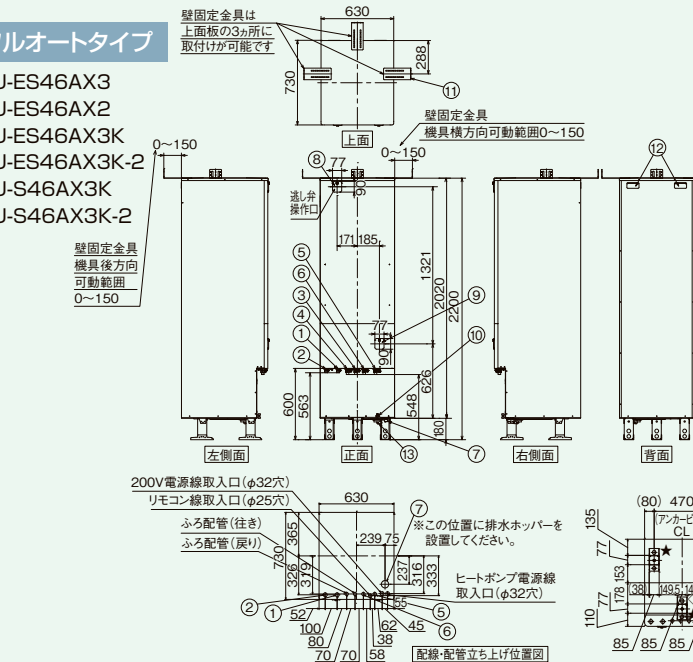



単位:mm	番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3 / 4	
②	給湯接続口	R3 / 4	
③	ふろ配管接続口:往	R1 / 2	
④	ふろ配管接続口:戻	R1 / 2	
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1 / 2	
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1 / 2	
⑦	排水口	R3 / 4間接排水とすること	
⑧	逃し弁操作カバー		
⑨	漏電しゃ断器操作カバー		
⑩	排水栓		
⑪	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)	
⑫	とって	背面2か所	
⑬	ドレンパン排水口	ES46AX2にはありません	




据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
2階以上	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

フルオートタイプ

CTU-18AX3-2

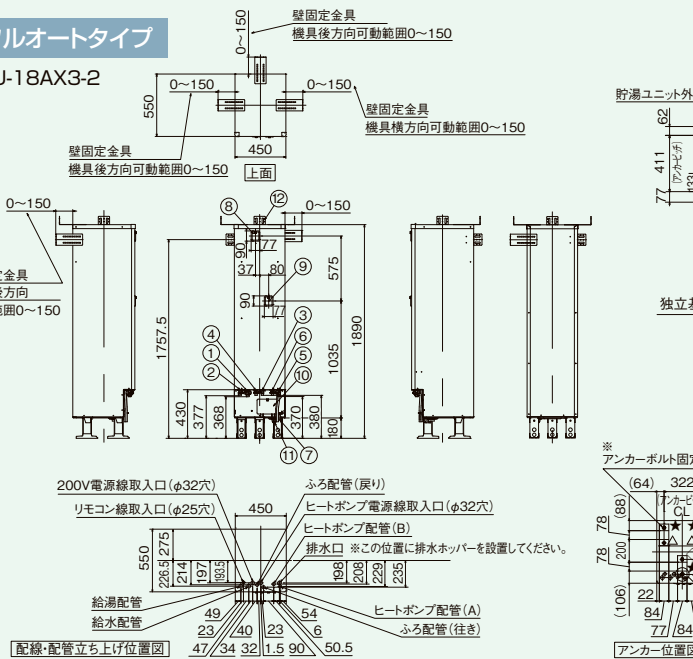



単位:mm	番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3 / 4	
②	給湯接続口	R3 / 4	
③	ふろ配管接続口:往	R1 / 2	
④	ふろ配管接続口:戻	R1 / 2	
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1 / 2	
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1 / 2	
⑦	排水口	間接排水とすること	
⑧	逃し弁操作カバー		
⑨	漏電しゃ断器操作カバー		
⑩	排水栓操作カバー		
⑪	ドレンパン排水口		
⑫	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)	



据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
2階以上	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

フルオートタイプ

CTU-18AW1-2

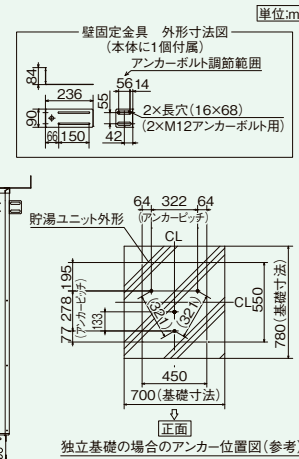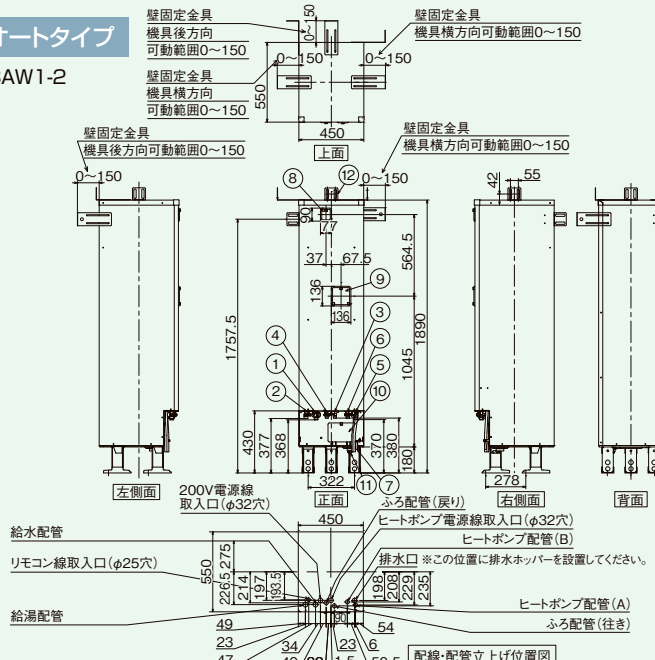



単位:mm	番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3 / 4	
②	給湯接続口	R3 / 4	
③	ふろ配管接続口:往	R1 / 2	
④	ふろ配管接続口:戻	R1 / 2	
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1 / 2	
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1 / 2	
⑦	排水口	間接排水とすること	
⑧	逃し弁操作カバー		
⑨	漏電しゃ断器操作カバー		
⑩	排水栓操作カバー		
⑪	ドレンパン排水口		
⑫	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)	

壁固定金具	種類	呼び径	本数
あり	おねじ式アンカーボルト	M12	3本以上
なし	接着系アンカーボルト	M16	4本以上

オートタイプ

CTU-18SAW1

CTU-18SAW1-2*

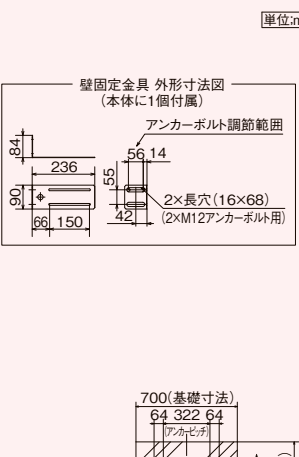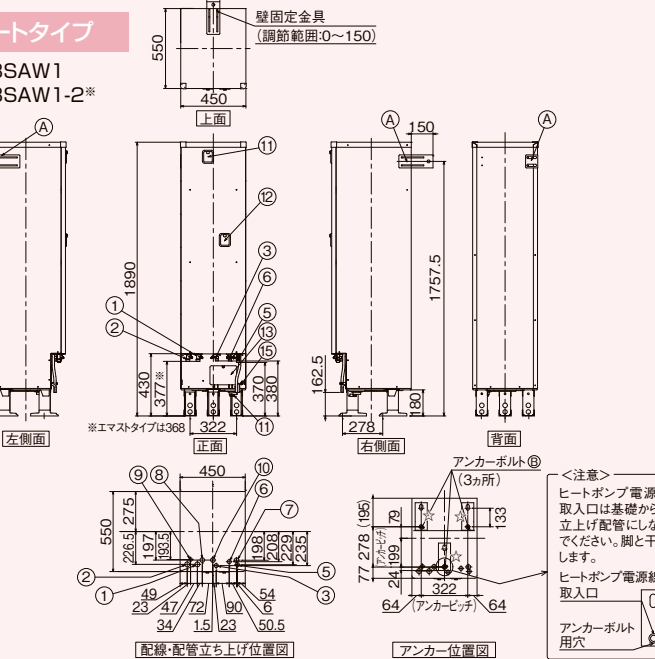



単位:mm	番号	名 称	仕 様
①	給水口	R3 / 4	
②	給湯接続口	R3 / 4	
③	ふろ配管接続口:往	R1 / 2	
④	ふろ配管接続口:戻	R1 / 2	
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1 / 2	
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1 / 2	
⑦	排水口	間接排水とすること	
⑧	200V電源取入口	φ32穴	
⑨	リモコン線取入口	φ25穴	
⑩	ヒートポンプ電源線取入口	φ32穴	
⑪	逃し弁操作カバー		
⑫	漏電しゃ断器操作カバー		
⑬	排水バルブ操作カバー		
⑭	ドレンパン排水口		
⑮	とって	背面2か所	
⑯	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)	
⑰	M12アンカー用穴	2階以上に掘り付ける場合は☆参照	

壁固定金具	種類	呼び径	本数
あり	おねじ式アンカーボルト	M12	4本以上
なし	接着系アンカーボルト	M16	4本以上

多機能タイプ

CTU-46ATX3

CTU-46ATX3K

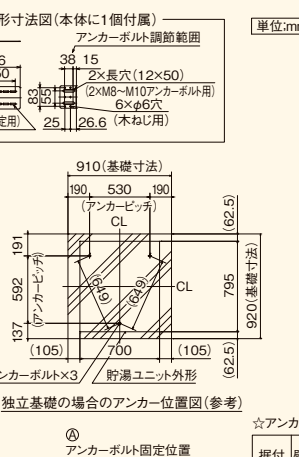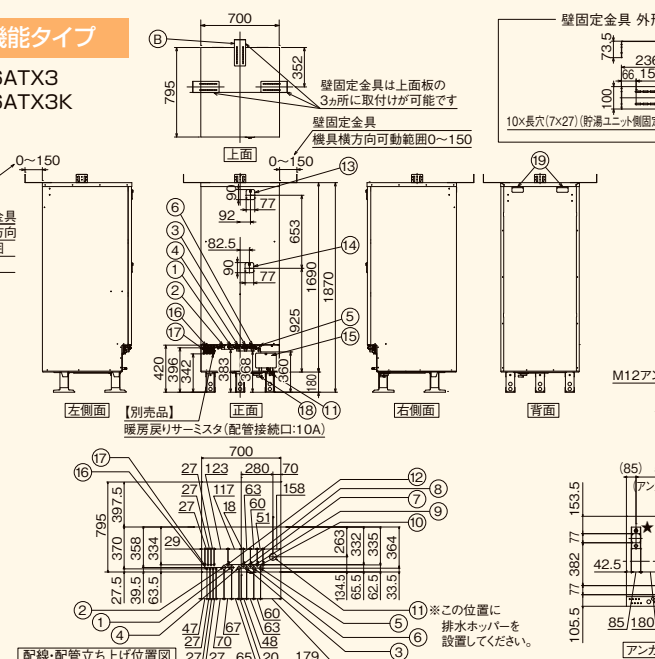


単位:mm	番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3 / 4	
②	給湯接続口	R3 / 4	
③	ふろ配管接続口:往	R1 / 2	
④	ふろ配管接続口:戻	R1 / 2	
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1 / 2	
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1 / 2	
⑦	排水口	間接排水とすること	
⑧	200V電源取入口	φ32穴	
⑨	暖房リモコン線取入口	φ25穴	
⑩	リモコン線取入口	φ25穴	
⑪	排水口	間接排水とすること	
⑫	暖房サミスタ線取入口	φ25穴	
⑬	逃し弁操作カバー		
⑭	漏電しゃ断器操作カバー		
⑮	排水バルブ操作カバー		
⑯	暖房戻り配管 4口	ヘッダージョイント(10A)	
⑰	暖房戻り配管 4口	ヘッダージョイント(10A)	
⑱	ドレンパン排水口		
⑲	とって	背面2か所	
⑳	M12アンカー用穴	☆参照	
㉑	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)	


据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
2階以上	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(http://www.corona.co.jp/)


■寸法図[貯湯ユニット](単位:mm)

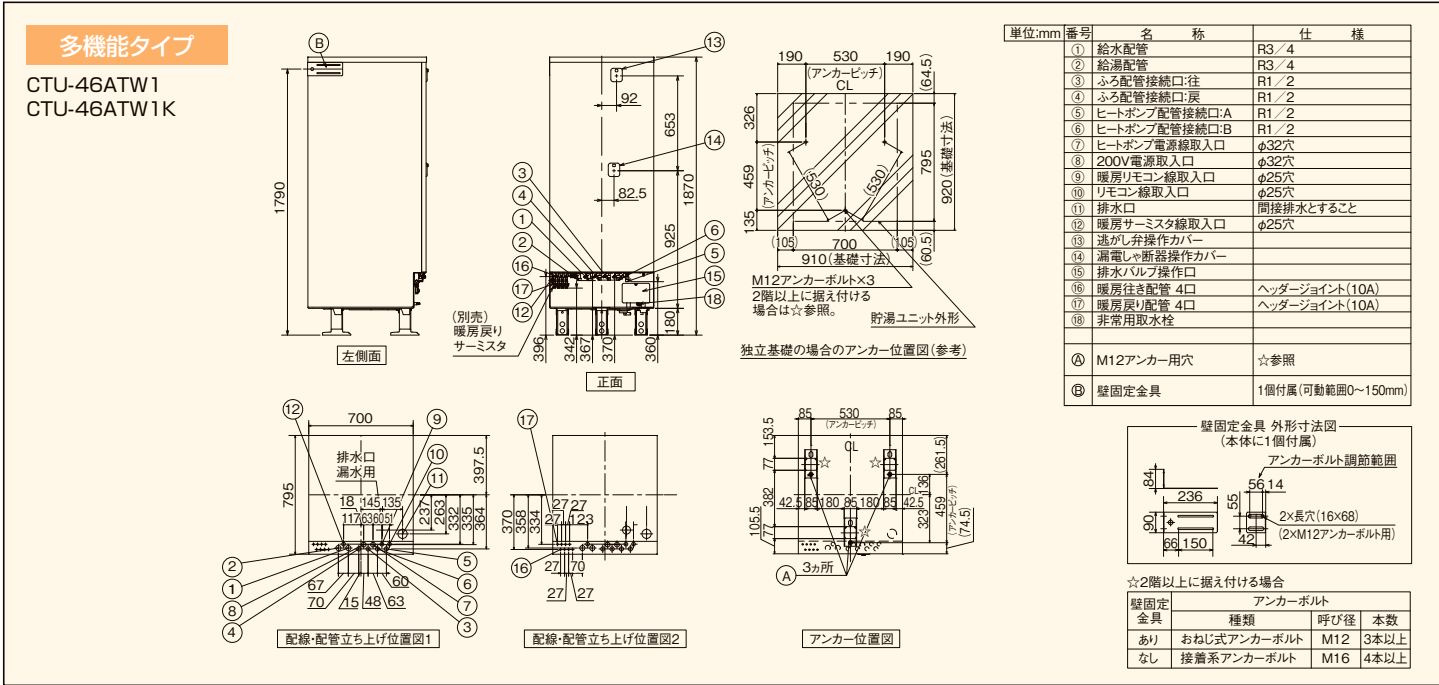


【リモコン】(単位:mm)

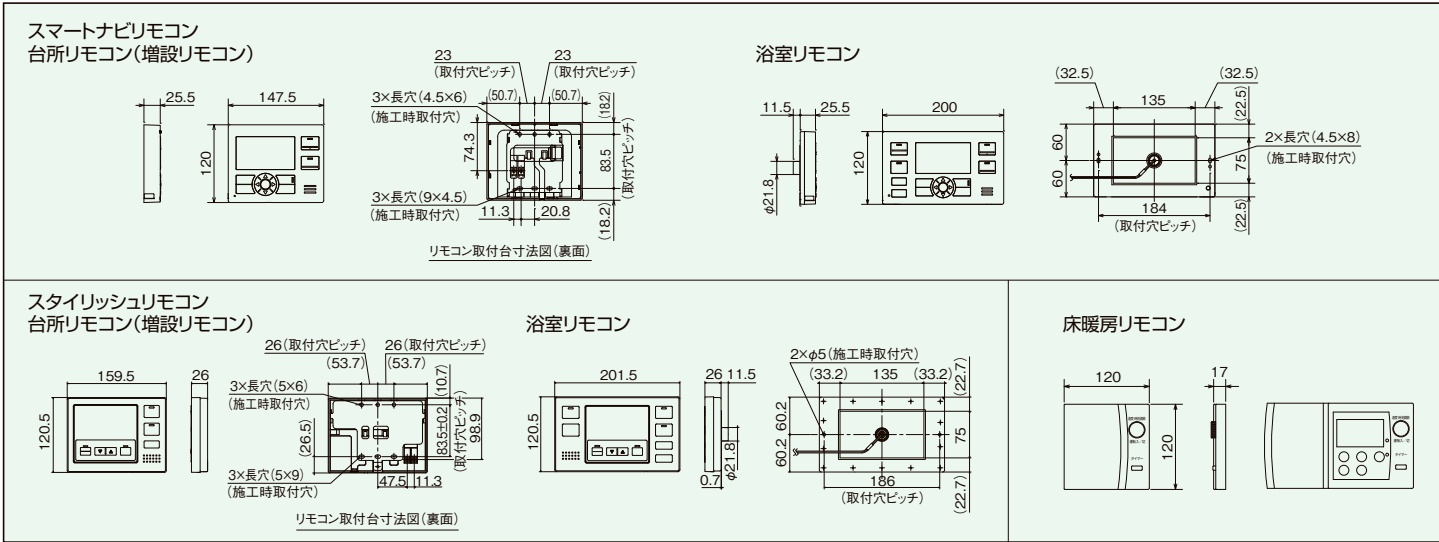

【ヒートポンプユニット】(単位:mm)

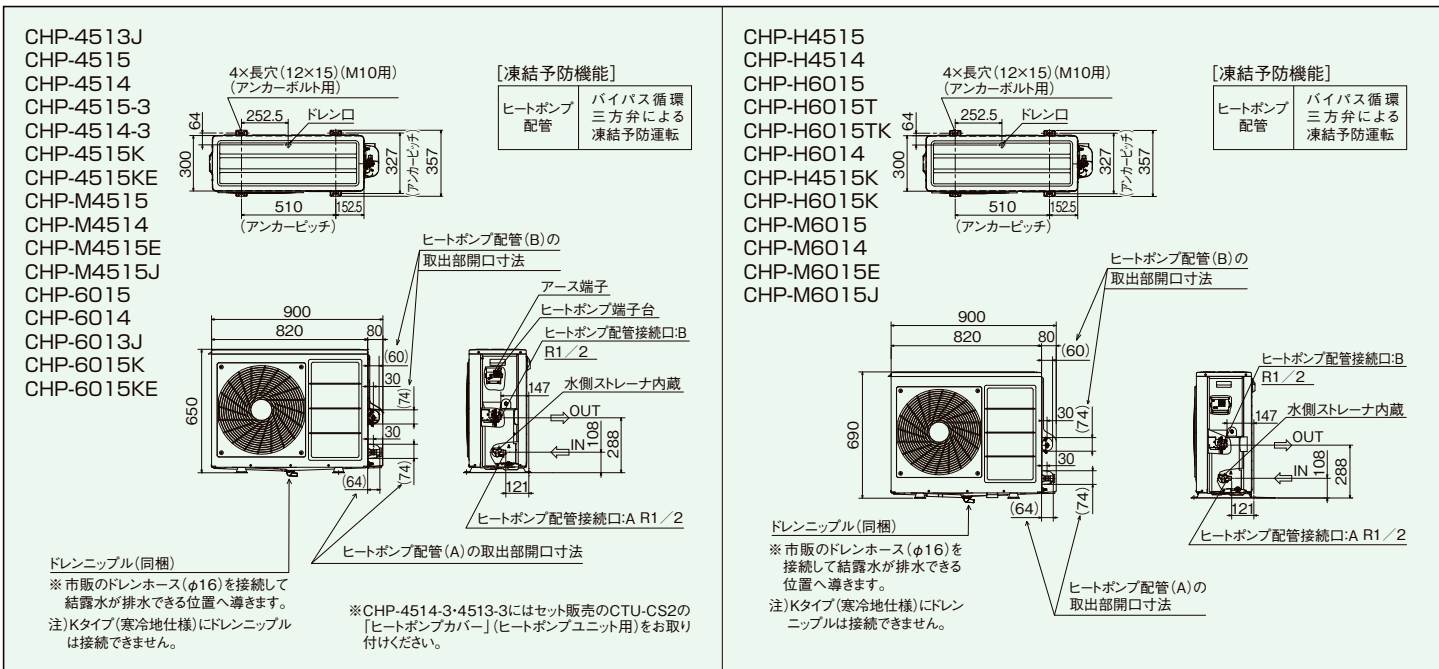

【ヒートポンプユニット】(単位:mm)

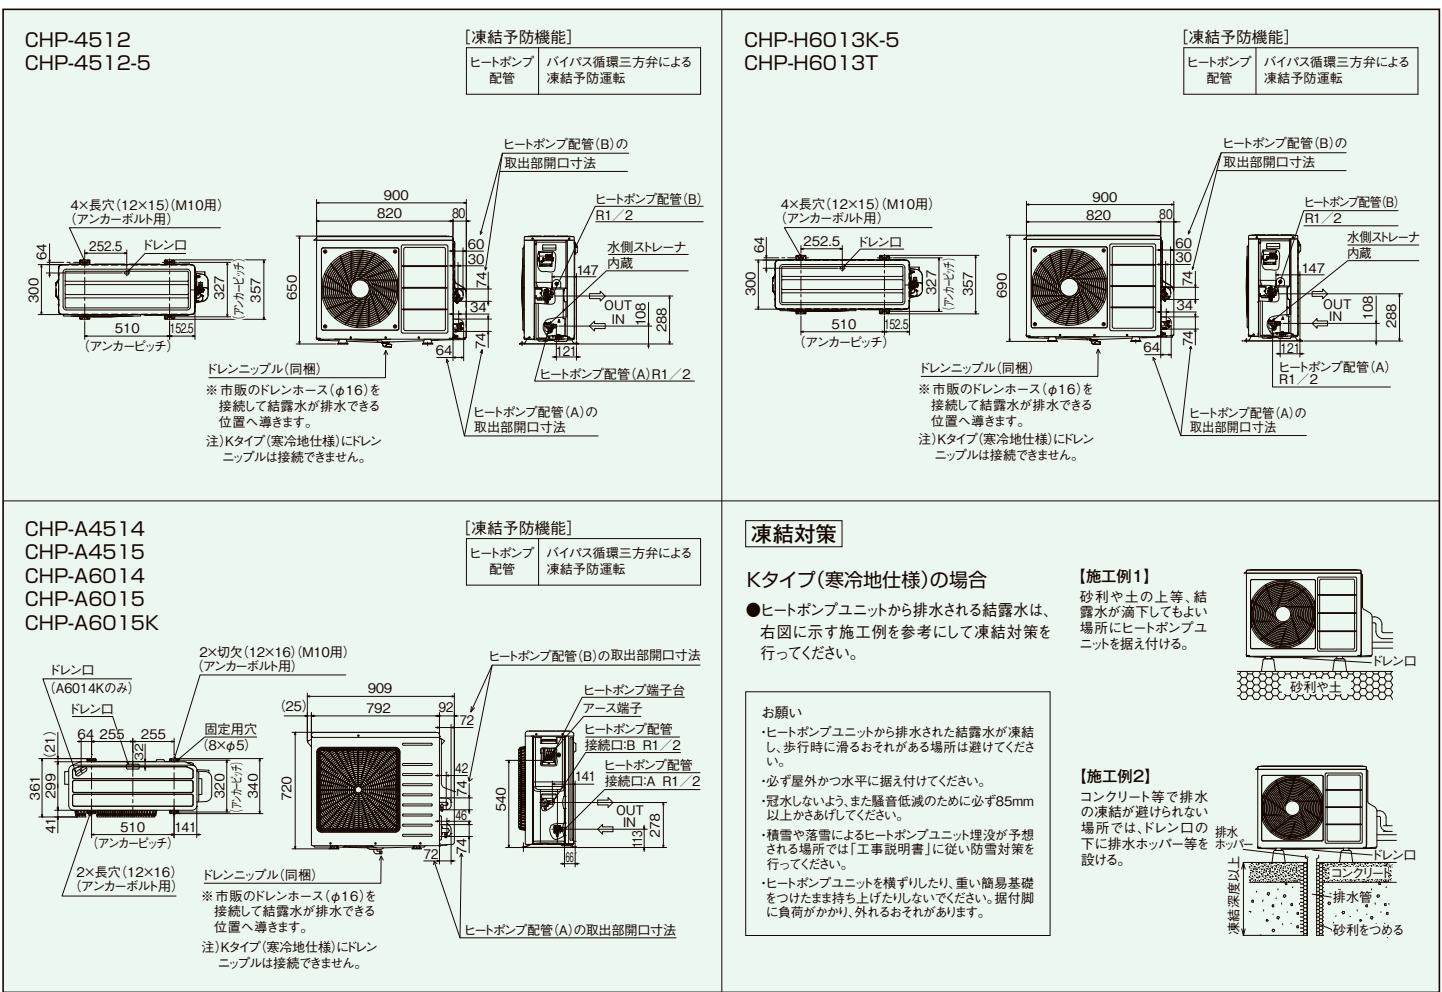

○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(http://www.corona.co.jp/)

■仕様表

一般地 1缶式 フルオートタイプ

システム	形 コ	式 ー	ド	CHP-S30AX3 2572292	CHP-S30AX2 2572103	CHP-S30AW1-42 2571657	CHP-HXE37AX3 2572164	CHP-HXE37AX2 2571959	CHP-37AX3 2572157		
	フルオート(一般地)										
	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型(通電制御型)										
	単相 200V 50/60Hz										
	最 大 電 流	17A		17A		16A		16A		16A	
	約65℃～約90℃										
	年間給湯保温効率(ηIS) ※1 ※2	3.0		3.0		3.0		3.8		3.5	3.3
貯湯ユニット	区分名	9		9		9		17		17	17
	仕 向 地 ※4										
	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域(平成25年省エネルギー基準4地域)以南										
	形 コ	式 ー	ド	CTU-S30AX3 2531218	CTU-S30AX2 2530688	CTU-S30AW1-42 2519582	CTU-HXE37AX3 2530875	CTU-HXE37AX2 2530317	CTU-37AX3 2530868		
	屋外形・屋内形 兼用										
	屋外形										
	300L										
370L											
190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)											
290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)											
190kPa (減圧弁設定圧											

●※印(※1～※12)については68ページを参照ください。

仕様表

一般地 1缶式 フルオートタイプ

システム	形コ	ー	式ド	CHP-37AX3-2 2572159	CHP-37AX2 2571954	CHP-E37AX3 2572160	CHP-E37AX2 2571957	CHP-HXE46AX3 2572165	CHP-HXE46AX2 2571960						
	タ	イ	ブ	フルオート（一般地）											
	適用電力制度														
	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型（通電制御型）														
	相数 定格電圧 定格周波数														
	単相 200V 50／60Hz														
	最大電流														
	16A 16A 16A 16A 17A 17A														
	沸上げ温度範囲														
	約65℃～約90℃														
貯湯ユニット	年間給湯保温効率 ^(JIS) ※1※2			3.3	3.3	3.3	3.3	3.7	3.4						
	区分名			17	17	17	17	17	17						
	仕向地※4														
	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南														
	形コ	ー	式ド	CTU-37AX3-2 2530870	CTU-37AX2 2530310	CTU-E37AX3 2530871	CTU-E37AX2 2530315	CTU-HXE46AX3 2530876	CTU-HXE46AX2 2530318						
	種類														
	屋内形 屋外形														
	タンク容量														
	370L 460L														
	水側最高使用圧力														
ヒートポンプユニット	190kPa（減圧弁設定圧：170kPa） 290kPa（減圧弁設定圧：260kPa）														
	外形寸法（高さ×幅×奥行）														
	1,860×630×730mm 1,850×700×795mm														
	質量（製品質量／満水時質量）														
	60kg／430kg 59kg／429kg 61kg／431kg 74kg／534kg 72kg／532kg														
	消費電力														
	65W：循環ポンプ 6W（リモコン消灯時5W）														
	貯湯機能														
	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン／タンク湯増し・今日の湯増し休止														
	ふろ給湯機能														
ヒートポンプユニット	自動湯はり、自動保温、省エネ保温、自動たし湯、追いだき、たし湯、さし水、高温さし湯														
	基準浴槽														
	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）														
	形コ	ー	式ド	CHP-M4515 2530877	CHP-M4514 2530312	CHP-M4515 2530877	CHP-M4514 2530312	CHP-H6015 2530880	CHP-H6014 2530320						
	外形寸法（高さ×幅×奥行）														
	650×820〔カバー部+80〕×300mm 690×820〔カバー部+80〕×300mm														
	質量														
	48kg 45kg 55kg														
	中間標準加熱能力／消費電力※5※6														
	4.5kW／0.970kW 6.0kW／1.230kW														
ヒートポンプユニット	中間標準運転電流※6														
	6.0A 7.1A														
	中間標準エネルギー消費効率														
	4.6 4.9														
	夏期標準加熱能力／消費電力※5※7														
	4.5kW／0.875kW 4.5kW／0.815kW														
	冬期高温加熱能力／消費電力※5※8														
	4.5kW／1.500kW 6.0kW／2.000kW														
	ヒートポンプ運転音※10														
	38dB／43dB 42dB／45dB														
ヒートポンプユニット	冷媒名及び封入量														
	CO ₂ 0.810kg CO ₂ 0.860kg														
	設計圧力（高圧／低圧）														
	14.0MPa／8.5MPa														
	設置可能最低外気温度														
	－10℃														

一般地 1缶式 フルオートタイプ

システム	形コ	ー	式ド	CHP-46AX3 2572158	CHP-46AX2 2571955	CHP-E46AX3 2572161	CHP-ES46AX3 2572275	CHP-ES46AX2 2572057	CHP-18AX3-2 2572343	CHP-18AW1-2 2571698					
	タ	イ	ブ	フルオート（一般地）											
	適用電力制度														
	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型（通電制御型）														
	相数 定格電圧 定格周波数														
	単相 200V 50／60Hz														
	最大電流														
	17A 17A 17A 18A 18A 16A 16A														
	沸上げ温度範囲														
	約65℃～約90℃														
貯湯ユニット	年間給湯保温効率 ^(JIS) ※1※2			3.3	3.3	3.3	3.3	2.5	2.5						
	区分名			17	17	17	17	33	33						
	仕向地※4														

仕様表

寒冷地 1缶式 フルオートタイプ

システム	形式コード	CHP-HXE46AX3K 2572243	CHP-46AX3K 2572225	CHP-46AX3K-2 2572226	CHP-ES46AX3K 2572278	CHP-ES46AX3K-2 2572279				
	タイプ	フルオート(寒冷地)								
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型(通電制御型)								
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz								
	最大電流	19A	19A	19A	19A	19A				
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃								
	年間給湯保温効率 ^(JIS) ※1※2	3.4	3.0	3.0	3.0	3.0				
貯湯ユニット	寒冷地年間給湯保温効率 ^(JIS) ※3	3.1	2.7	2.7	2.7	2.7				
		区分名	21	21	21	21				
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅰ地域(平成25年省エネルギー基準1地域)以南								
	形式コード	CTU-HXE46AX3K 2531039	CTU-46AX3K 2531035	CTU-46AX3K-2 2531036	CTU-ES46AX3K 2531210	CTU-ES46AX3K-2 2531211				
	種類	屋外形		屋内形		屋内形				
	タンク容量	460L								
	水側最高使用圧力	290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)		290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)					
ヒートポンプユニット	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,850×700×795mm								
	質量(製品質量／満水時質量)	74kg／534kg	70kg／530kg	71kg／531kg	73kg／533kg	74kg／534kg				
	消費電力	ふろ保温		65W:循環ポンプ						
		凍結防止ヒータ		0.102kW(ただし冬期のみ作動)		0.117kW(ただし冬期のみ作動)				
	制御用			6W(リモコン消灯時5W)		0.132kW(ただし冬期のみ作動)				
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン／タンク湯増し・今日の湯増し休止								
ヒートポンプユニット	ふろ給湯機能	自動湯はり、自動保温、省エネ保温、自動たし湯、追いだし、たし湯、さし水、高温さし湯								
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)								
	形式コード	CHP-H6015K 2530699	CHP-6015K 2530471	CHP-A6015K 2531212						
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	690×820[カバー部+80]×300mm	650×820[カバー部+80]×300mm		720×792[カバー部+92]×299mm					
	質量	56kg	52kg	53kg						
	中間期標準加熱能力／消費電力※5※6	6.0kW／1.230kW	6.0kW／1.365kW	6.0kW／1.350kW						
	中間期標準運転電流※6	7.1A	7.3A	7.1A						
ヒートポンプユニット	中間期標準エネルギー消費効率	4.9	4.4							
	夏期標準加熱能力／消費電力※5※7	4.5kW／0.815kW	4.5kW／0.900kW		4.5kW／0.890kW					
	冬期高温加熱能力／消費電力※5※8	6.0kW／2.000kW								
	寒冷地冬期高温加熱能力※3※5	6.0kW								
	ヒートポンプ運転音※10(中間期※6／冬期※8)	42dB／45dB	40dB／45dB		42dB／44dB					
	冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.875kg	CO ₂ 0.700kg		CO ₂ 1.020kg					
	設計圧力(高圧／低圧)	14.0MPa／8.5MPa			13.3MPa／8.0MPa					
ヒートポンプユニット	設置可能最低外気温度	-25℃								

寒冷地 1缶式 フルオートタイプ

システム	形式コード	CHP-S46AX3K 2572276	CHP-S46AX3K-2 2572277
	タイプ	フルオート(寒冷地)	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型(通電制御型)	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率 ^(JIS) ※1※2	3.0	3.0
貯湯ユニット	寒冷地年間給湯保温効率 ^(JIS) ※3	2.7	2.7
		区分名	21
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅰ地域(平成25年省エネルギー基準1地域)以南	
	形式コード	CTU-S46AX3K 2531208	CTU-S46AX3K-2 2531209
	種類	屋外型	屋内型
	タンク容量	460L	
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
ヒートポンプユニット	外形寸法(高さ×幅×奥行)	2,200×630×730mm	
	質量(製品質量／満水時質量)	73kg／533kg	74kg／534kg
	消費電力	65W:循環ポンプ	
		0.117kW(ただし冬期のみ作動)	
	制御用	6W(リモコン消灯時5W)	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン／タンク湯増し・今日の湯増し休止	
ヒートポンプユニット	ふろ給湯機能	自動湯はり、自動保温、省エネ保温、自動たし湯、追いだし、たし湯、さし水、高温さし湯	
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)	
	形式コード	CHP-A6015K 2531212	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm	
	質量	53kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力※5※6	6.0kW／1.350kW	
	中間期標準運転電流※6	7.1A	
ヒートポンプユニット	中間期標準エネルギー消費効率	4.4	
	夏期標準加熱能力／消費電力※5※7	4.5kW／0.890kW	
	冬期高温加熱能力／消費電力※5※8	6.0kW／2.000kW	
	寒冷地冬期高温加熱能力※3※5	6.0kW	
	ヒートポンプ運転音※10(中間期※6／冬期※8)	42dB／44dB	
	冷媒名及び封入量	CO ₂ 1.020kg	
	設計圧力(高圧／低圧)	13.3MPa／8.0MPa	
ヒートポンプユニット	設置可能最低外気温度	-25℃	

寒冷地 1缶式 フルオートタイプ 耐塩害仕様

システム	形式コード	CHP-37AX2KJE 2572074	CHP-46AX2KJE 2572075
	タイプ	フルオート(寒冷地)	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型(通電制御型)	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率 ^(JIS) ※1※2	3.0	3.0
貯湯ユニット	寒冷地年間給湯保温効率 ^(JIS) ※3	2.7	2.7
		区分名	21
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅰ地域(平成25年省エネルギー基準1地域)以南	
	形式コード	CTU-37AX2KJ 2530513	CTU-46AX2KJ 2530514
	種類	屋外型	
	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
ヒートポンプユニット	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量(製品質量／満水時質量)	59kg／429kg	70kg／530kg
	消費電力	65W:循環ポンプ	
		0.102kW(ただし冬期のみ作動)	
	制御用	6W(リモコン消灯時5W)	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン／タンク湯増し・今日の湯増し休止	
ヒートポンプユニット	ふろ給湯機能	自動湯はり、自動保温、省エネ保温、自動たし湯、追いだし、たし湯、さし水、高温さし湯	
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)	
	形式コード	CHP-4515KE 2530519	CHP-6015KE 2530520
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	650×820[カバー部+80]×300mm	
	質量	51kg	52kg
	中間期標準加熱能力／消費電力※5※6	4.5kW／1.025kW	6.0kW／1.365kW
	中間期標準運転電流※6	6.1A	7.3A
ヒートポンプユニット	中間期標準エネルギー消費効率	4.4	
	夏期標準加熱能力／消費電力※5※7	4.5kW／0.900kW	
	冬期高温加熱能力／消費電力※5※8	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	寒冷地冬期高温加熱能力※3※5	4.5kW	6.0kW
	ヒートポンプ運転音※10(中間期※6／冬期※8)	38dB／43dB	40dB／45dB
	冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.540kg	CO ₂ 0.700kg
	設計圧力(高圧／低圧)	14.0MPa／8.5MPa	
ヒートポンプユニット	設置可能最低外気温度	-25℃	

一般地 2缶式 フルオートタイプ

システム	形式コード	CHP-ED302AX3 2572273	CHP-ED372AX3 2572272	CHP-ED372AX2 2572042	CHP-E372AX3 2572271	CHP-E372AX2 2572041</
------	-------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

仕様表

一般地1缶式給湯専用タイプ

システム	形コード	CHP-S30NX3 2572252	CHP-37NX3 2572213	CHP-37NX2 2572101	CHP-46NX3 2572214	CHP-46NX2 2572102			
	タイプ	給湯専用（一般地）							
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型（通電制御型）							
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz							
	最大電流	16A	16A	15A	17A	16A			
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃							
	年間給湯効率 （JIS）※1 ※2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2			
貯湯ユニット	区分名	11	19	19	19	19			
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南							
	形コード	CTU-S30NX3 2531059	CTU-37NX3 2531025	CTU-37NX2 2530686	CTU-46NX3 2531026	CTU-46NX2 2530687			
	種類	屋外形・屋内形 兼用							
	タンク容量	300L	370L	460L					
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）							
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,870×600×610mm	1,860×630×730mm			1,850×700×795mm			
ヒートポンプユニット	質量（製品質量／満水時質量）	57kg／357kg	56kg／426kg	65kg／525kg					
	消費電力（制御用）	5W（リモコン消灯時4W）							
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いいきり・満タン／タンク湯増し・今日の湯増し休止							
	ふろ給湯機能	お湯はりお知らせ							
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）							
	形コード	CHP-A4515 2531029	CHP-4514 2530459	CHP-A6015 2531030	CHP-6014 2530461				
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792〔カバー部+92〕×299mm	650×820〔カバー部+80〕×300mm	720×792〔カバー部+92〕×299mm	650×820〔カバー部+80〕×300mm				
ヒートポンプユニット	質量	49kg	42kg	49kg	47kg				
	中間期標準加熱能力／消費電力※5 ※6	4.5kW／0.970kW	4.5kW／1.025kW	6.0kW／1.360kW	6.0kW／1.365kW				
	中間期標準運転電流※6	6.2A	6.1A	7.2A	7.3A				
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6		4.4					
	夏期標準加熱能力／消費電力※5 ※7	4.5kW／0.860kW	4.5kW／0.900kW	4.5kW／0.860kW	4.5kW／0.900kW				
	冬期高温加熱能力／消費電力※5 ※8	4.5kW／1.500kW		6.0kW／2.000kW					
	ヒートポンプ運転音※10（中間期※6／冬期※8）	38dB／43dB		42dB／44dB	40dB／45dB				
貯湯ユニット	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.750kg	CO ₂ 0.620kg	CO ₂ 0.750kg	CO ₂ 0.835kg				
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa	14.0MPa／8.5MPa	13.3MPa／8.0MPa	14.0MPa／8.5MPa				
	設置可能最低外気温度	－10℃							

寒冷地1缶式給湯専用タイプ

システム	形コード	CHP-37NX2K 2572113	CHP-46NX2K 2572114
	タイプ	給湯専用（寒冷地）	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型（通電制御型）	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	18A	18A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯効率 （JIS）※1 ※2	3.1	3.1
貯湯ユニット	寒冷地年間給湯効率 （JIS）※3	2.8	2.8
	区分名	23	23
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅰ地域（平成25年省エネルギー基準1地域）以南	
	形コード	CTU-37NX2K 2530696	CTU-46NX2K 2530697
	種類	屋外型	
	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）	
ヒートポンプユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量（製品質量／満水時質量）	56kg／426kg	65kg／525kg
	消費電力	凍結防止ヒータ	0.090kW（ただし冬期のみ作動）
	制御用	5W（リモコン消灯時4W）	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いいきり・満タン／タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はりお知らせ	
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）	
ヒートポンプユニット	形コード	CHP-4515K 2530470	CHP-6015K 2530471
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	650×820〔カバー部+80〕×300mm	
	質量	51kg	52kg
	中間期標準加熱能力／消費電力※5 ※6	4.5kW／1.025kW	6.0kW／1.365kW
	中間期標準運転電流※6	6.1A	7.3A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.4	
	夏期標準加熱能力／消費電力※5 ※7	4.5kW／0.900kW	
貯湯ユニット	冬期高温加熱能力／消費電力※5 ※8	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	寒冷地冬期高温加熱能力※3 ※5	4.5kW	6.0kW
	ヒートポンプ運転音※10（中間期※6／冬期※8）	38dB／43dB	40dB／45dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.540kg	CO ₂ 0.700kg
	設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa／8.5MPa	
	設置可能最低外気温度	－25℃	

一般地1缶式給湯専用タイプ耐重塩害仕様

システム	形コード	CHP-37NX1JJ 2571907	CHP-46NX1JJ 2571908
	タイプ	給湯専用（一般地）	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型（通電制御型）	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	15A	16A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯効率 （JIS）※1 ※2	3.2	3.2
貯湯ユニット	区分名	19	19
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南	
	形コード	CTU-37NX1J 2530186	CTU-46NX1J 2530187
	種類	屋外形	
	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
ヒートポンプユニット	質量（製品質量／満水時質量）	56kg／426kg	65kg／525kg
	消費電力（制御用）	5W（リモコン消灯時4W）	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いいきり・満タン／タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	お湯はりお知らせ	
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）	
	形コード	CHP-4513J 2530103	CHP-6013J 2530105
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	650×820〔カバー部+80〕×300mm	
ヒートポンプユニット	質量	49kg	51kg
	中間期標準加熱能力／消費電力※5 ※6	4.5kW／1.025kW	6.0kW／1.365kW
	中間期標準運転電流※6	6.1A	7.3A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.4	
	夏期標準加熱能力／消費電力※5 ※7	4.5kW／0.900kW	
	冬期高温加熱能力／消費電力※5 ※8	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	ヒートポンプ運転音※10（中間期※6／冬期※8）	38dB／43dB	40dB／45dB
貯湯ユニット	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.825kg	CO ₂ 0.700kg
	設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa／8.5MPa	
	設置可能最低外気温度	－10℃	

一般地多機能タイプ

システム	形コード	CHP-46ATX3 2572250	CHP-46ATW1 2571679
	タイプ	フルオート（一般地）	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型（通電制御型）	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	22A	
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率 （JIS換算）※1 ※2	3.1	3.1
貯湯ユニット	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南	
	電源線配線径	5.5mm ² （φ2.6）×2芯	
	電源ブレーカー容量	30A	
	リモコン線最大延長	30m（0.3mm ² 以上）	
	形コード	CTU-46ATX3 2531052	CTU-46ATW1 2519667
	種類	屋外形・屋内形 兼用	
	タンク容量	460L	
ヒートポンプユニット	水側最高使用圧力		

省エネ法トッランナー基準の対象機器に家庭用ヒートポンプ給湯機が新たに加わりました

省エネ法(トッランナー関連)の一部が改正され、エコキュートが対象機種に追加となり、2013年3月に2017年度省エネ基準値が想定世帯、貯湯容量、仕様、保温機能有無、貯湯缶数により36の区分で定められました。なお、下記表はコロナエコキュートが該当する区分のみ抜粋しています。

■2017年目標年度省エネ基準・目標値・区分名

区分						2017年度 省エネ基準エネルギー消費効率		
区分名	想定世帯	貯湯容量	仕様	保温機能 注2	貯湯缶数			
9	標準	240L以上 320L未満	寒冷地仕様以外	有	1缶	2.8		
10					2缶	2.8		
11				無	1缶	3.2		
17				有	2缶	3.3		
18		320L以上 550L未満	寒冷地仕様			2.8		
19						3.2		
21			有	1缶	2.7			
23			無		2.7			
33	少人数 注1		寒冷地仕様以外		有	2.4		
34					無	2.8		

注1 少人数とは2人世帯を想定しています。
注2 保温機能とは、ふろの湯を保温する機能の“有”、“無”を表しています。
○省エネ区分、目標基準値一覧表は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会ホームページに記載されていますので参照してください。

■JIS表示機種の年間給湯効率 (JRA) 表

システム形式	CHP-S30AX3	CHP-S30AX2	CHP-S30AW1-42	CHP-HXE37AX3	CHP-HXE37AX2	CHP-37AX3	CHP-37AX3-2
年間給湯効率 (JRA) ※11	3.5	3.5	3.3	4.2	3.9	3.6	3.6

システム形式	CHP-37AX2	CHP-E37AX3	CHP-E37AX2	CHP-HXE46AX3	CHP-HXE46AX2	CHP-46AX3	CHP-46AX2
年間給湯効率 (JRA) ※11	3.6	3.6	3.6	4.1	3.8	3.6	3.6

システム形式	CHP-E46AX3	CHP-ES46AX3	CHP-ES46AX2	CHP-37AX3JE	CHP-46AX3JE	CHP-37AX3JJ	CHP-46AX3JJ
年間給湯効率 (JRA) ※11	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6

システム形式	CHP-HXE37AX3K	CHP-37AX3K	CHP-37AX3K-2	CHP-E37AX3K	CHP-HXE46AX3K	CHP-46AX3K	CHP-46AX3K-2
年間給湯効率 (JRA) ※11	3.8	3.4	3.4	3.4	3.7	3.4	3.4

システム形式	CHP-ES46AX3K	CHP-ES46AX3K-2	CHP-S46AX3K	CHP-S46AX3K-2	CHP-37AX2KJE	CHP-46AX2KJE	CHP-ED302AX3
年間給湯効率 (JRA) ※11	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.1

システム形式	CHP-ED372AX3	CHP-ED372AX2	CHP-E372AX3	CHP-E372AX2	CHP-E462AX3	CHP-E462AX2	CHP-37SAX3
年間給湯効率 (JRA) ※11	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.5

システム形式	CHP-46SAX3	CHP-S30NX3	CHP-37NX3	CHP-37NX2	CHP-46NX3	CHP-46NX2	CHP-37NX1JJ
年間給湯効率 (JRA) ※11	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4

システム形式	CHP-46NX1JJ	CHP-37NX2K	CHP-46NX2K	CHP-46ATX3	CHP-46ATX3K	CHP-46ATW1	CHP-46ATW1K
年間給湯効率 (JRA) ※11	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4

システム形式	CHP-18AX3-2	CHP-18AW1-2	CHP-18SAW1	CHP-18SAW1-2
年間給湯効率 (JRA) ※11	3.0	3.0	3.1	3.1

家庭用ヒートポンプ給湯機の性能表示について

家庭用ヒートポンプ給湯機(エコキュート)は、これまで一般社団法人 日本冷凍空調工業会規格(JRA4050)の評価に基づいた性能表示をしていましたが、平成23年2月に日本工業規格(JIS C 9220)が制定されたことを受け、JIS C 9220の評価に基づき性能表示へ変更してまいります。JIS C 9220では、従来のJRA4050から給湯負荷や試験方法等を見直すとともに、新たに“ふる保温”の評価を含めた「年間給湯保温効率」が規定されました。

JRA 規格機種	
規格	JRA4050 一般社団法人 日本冷凍空調工業会規格
省エネ性能表示	年間給湯効率 (JRA) ※11
給湯タイプ	全機種共通

JIS 規格機種	
JIS C 9220 日本工業規格	
年間給湯保温効率 (JIS) ※1	年間給湯効率 (JIS) ※1
フルオート (ふる保温機能のあるもの)	オート・給湯専用 (ふる保温機能のないもの)

※1 年間給湯保温効率 (JIS) 及び年間給湯効率 (JIS) は、日本工業規格JIS C 9220:2011に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふる保温機能のあるものは年間給湯保温効率 (JIS) とし、ふる保温機能のないものは年間給湯効率 (JIS) とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率 (JIS)＝1年間で使用する給湯とふる保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
年間給湯効率 (JIS)＝1年間に使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
多機能タイプはJISに準拠して計算された値です。
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。
※11 年間給湯効率 (JRA) は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会の規格であるJRA4050:2007R1に基づき、消費者の使用実態を考慮に入れた給湯効率を示すために、1年を通して、ある一定の条件※のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量を表したものです。なお値は、省エネモードである「おまかせ省エネ」で測定した値であり、実際には地域条件・運転モードの設定やご使用状況等により変わります。
※一定の条件とは、東京・大阪を平均した気象条件・給水温度で42℃のお湯を1日に約425L (エコキュート ライトは約331L) 使用する条件等を想定したものです。
年間給湯効率 (JRA)＝1年で使用する給湯に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量

■施工時の注意事項

- 北海道、青森、秋田、岩手等 次世代省エネルギー基準I・II地域(平成25年省エネルギー基準1～3地域)では、寒冷地仕様の据え付けが可能です。ただし冬季の最低気温が－20℃を下回る地域では、貯湯ユニットを屋内に設置してください。最低気温が－25℃を下回る地域には据え付けないでください。
- 温泉地帯など特殊な場所では機器が故障するおそれがありますので、据え付けないでください。
- 水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では、使用を避けてください。水経路の詰まり、腐食等により故障の原因となる場合があります。
- ヒートポンプユニットは屋内に据え付けないでください。
- 貯湯ユニットの屋内形を屋内(機械室)に据え付ける場合は、必ず通気口を設けて部屋を密閉にしないでください。また、浴室など湿気の多い場所には据え付けないでください。
- 積雪地区に据え付ける場合は、貯湯ユニットは小屋をけしえて降雪を防いでください。また、ヒートポンプユニットは置台の上に据え付けるなど、雪が空気吸込口・吹出口から入らないようにしてください。また、屋根をつけて雪が積もらないようにしてください。
- ガスの容器や引火物の近くに据え付けないでください。
- ヒートポンプユニットは沸上げ中に運転音がしますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。
- 保温工事がしてあっても周囲温度が0℃以下になると配管は凍結しますので、適切な凍結防止工事を行ってください。
- 排水口からは最大20L/分程度排水されますので、十分排水できる排水工事をしてください。
- ブレーカー(配線用しゃ断器)および電線(ケーブル)の太さは、「内線規程」に定められたものを使用してください。

- 引込線取付点とジョイントボックス間のケーブルの太さは、一般負荷と給湯機を見込んだサイズにしてください。また、電気給湯機用電源ブレーカー組み込みの分電盤の場合は、分電盤より直接配線してください。
- リモコンを接続しないと動作しませんので、必ずリモコンを接続して使用してください。
- シャワー給湯栓には、やけど防止のため、サーモスタット付き湯水混合栓(逆止弁付き)を使用してください。
- 上水道に直結する場合は当該水道局の条例に基づき、認定水道工事業者が指定された配管材料を使って施工してください。
- 電気工事は「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づいて、必ず指定工事業者が行ってください。
- 保護アース(接地)工事は、万一の感電事故防止のため、「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づいて、必ず電気工事士によるD種(第3種)接地工事(接地抵抗値100Ω以下)を行ってください。
- この給湯機は時間帯別電灯型/季節別時間帯別電灯型(通電制御型)契約専用です。
- このカタログに掲載のエコキュートは、一般家庭仕様です。浴槽は有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)が限度です。(それ以上の浴槽やタイル貼りの特殊浴槽には対応できません)
- 太陽熱温水器を接続しないでください。
- ジェットバス噴流は水位が不安定になる場合や冬場の湯温低下が大きいため、ご使用をお避けください。
- 給水圧力は「高圧力パワフル給湯タイプの場合」300kPa以上、「高圧力タイプの場合」200kPa以上で使用してください。
- 給水圧力が500kPaを超える場合は、給水用減圧弁を設けてください。

●貯湯ユニット排水管には害虫侵入やにおいもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。封水構造になっていないと臭気や腐食性ガスが上がり、本体・配管が腐食、損傷します。

■自然冷媒CO2家庭用ヒートポンプ給湯機に関するご注意

- 水質によっては、貯湯ユニット、減圧弁、逃し弁、熱交換器等の寿命が通常より短くなることがあります。水質基準に適合した水道水を使用してください。(井戸水は使用不可)
- 貯湯ユニット内のお湯は放熱により少しずつ冷めます。
- 湯水混合栓および浴槽循環口からの出湯温度は、配管からの放熱により、設定温度より低めになることがあります。
- 沸上げ時間帯に入浴などお湯を使用した場合、設定湯温まで沸き上がらずに翌日の湯量不足の原因になる場合があります。
- 逆止弁の付いていない湯水混合栓を使用した場合や給湯用水栓が故障した場合は、沸上げ中以外に逃し弁より排水される場合があります。
- 高温水供給時(高温さし湯)で浴槽湯温を上げる(追いだきとして使用)時は、浴槽の湯量が増加します。
- シングルレバー・湯水混合栓および手元ストップシャワー、マッサージシャワーなどのシャワーヘッドを使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- 浴室、シャワー、台所、洗面所などで2ヵ所以上同時にお湯を使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- ウォーターハンマー現象が発生する場合は、水撃防止装置を取り付けてください。
- 船舶、車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障するおそれがありますので、据え付けないでください。
- シンクulerバー・湯水混合栓および手元ストップシャワー、マッサージシャワーなどのシャワーヘッドを使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- 浴槽や洗面台が水に含まれる銅イオンと脂肪分(湯あか)により青く変色することがありますので日頃からお手入れをし、清潔に保つとともに、万ー着色した場合はアルカリ系洗剤等で拭き取ってください。

- サーモスタット付き混合水栓使用の場合はその設定温度(40℃)より、リモコンの給湯温度設定を5～10℃高い45～50℃に設定することで、シャワー圧が強くなり湯量も増えます。
- シャワーヘッドを節水式に交換していただく、シャワー圧も増し、さらにお湯の節約になります。
- 時間帯別電灯契約の種類によって、時間帯と電気料金単価が異なります。
- 深夜電力契約のご使用はできません。
- リモコンの設定時刻がずれていると、電気料金が高くなります。
- 運転の方法、配管の長短、防熱施工の仕様により消費電力が増える場合があります。
- 上記内容および取扱説明書・工事説明書の内容を守らなかったために発生した不具合については、保証期間内であっても無償保証の対象外となります。
- イオウ系の入浴剤(湯の花等)や酸、アルカリを含んだ洗剤は使用しないでください。機器や配管が故障するおそれがあります。植物由来等の入浴剤は湯あかの発生原因になりやすいので使用しないでください。
- 給湯開始後、しばらくの間は配管内の冷たい水が出ます。給湯を一旦停止して、再度