

●運転音に関するご注意

- 運転音は、JIS C 9220:2011に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
- ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けしないでください。

●騒音等防止を考えた据え付けに関して

「騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据え付けガイドブック」を下記URLより無償ダウンロードできますので参照してください。

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ

http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html

○運転音以外の施工時の注意事項については70ページをご覧ください。

安全に関する ご注意	●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。●機器の近くにガス管の露や引火物を置かないでください。発火の原因になります。●漏電し、断路の動作を確認してください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。●凍結防止対策を行ってください。貯湯ユニット、配管が破裂してやけどをすることがあります。●貯湯ユニット脚部をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてケガをすることがあります。●床面が防水、排水処理されているか確認してください。●ご使用の前に取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。●設置は工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。●そのまゝ取用しないでください。長期間のご使用によって貯湯ユニットに水アカがたまったり、配管材料の劣化等によって水質が変わることがあります。取用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。・必ず水質基準に適合した水を使用してください。・熱いお湯が出てくるまでの水(配管内にたまっている水)は雑用水としてお使いください。・固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。			
愛情点検	長年ご使用のエコキュートの点検を！ ●エコキュートの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。 <table border="1"> <tr> <td data-bbox="181 638 716 726"> こんな症状は ありませんか ●漏電しゃ断器が自動的に「OFF」になる。 ●コグくさい臭いしたり、異常な音や振動がする。 ●熱いお湯が出続ける。 </td> <td data-bbox="716 638 1061 726"> ●運転中に外に差し井から水が漏れる。 ●本体、配管から水が溢れる。 ●その他の異常、故障がある。 ▶ <table border="1"> <tr> <td data-bbox="761 638 1061 726"> ご使用 中止 故障や事故防止のため、電源ブレーカを切り、給湯機専用止水栓を閉じてから販売店(工事店)に点検・修理をご依頼ください。 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	こんな症状は ありませんか ●漏電しゃ断器が自動的に「OFF」になる。 ●コグくさい臭いしたり、異常な音や振動がする。 ●熱いお湯が出続ける。	●運転中に外に差し井から水が漏れる。 ●本体、配管から水が溢れる。 ●その他の異常、故障がある。 ▶ <table border="1"> <tr> <td data-bbox="761 638 1061 726"> ご使用 中止 故障や事故防止のため、電源ブレーカを切り、給湯機専用止水栓を閉じてから販売店(工事店)に点検・修理をご依頼ください。 </td> </tr> </table>	ご使用 中止 故障や事故防止のため、電源ブレーカを切り、給湯機専用止水栓を閉じてから販売店(工事店)に点検・修理をご依頼ください。
こんな症状は ありませんか ●漏電しゃ断器が自動的に「OFF」になる。 ●コグくさい臭いしたり、異常な音や振動がする。 ●熱いお湯が出続ける。	●運転中に外に差し井から水が漏れる。 ●本体、配管から水が溢れる。 ●その他の異常、故障がある。 ▶ <table border="1"> <tr> <td data-bbox="761 638 1061 726"> ご使用 中止 故障や事故防止のため、電源ブレーカを切り、給湯機専用止水栓を閉じてから販売店(工事店)に点検・修理をご依頼ください。 </td> </tr> </table>	ご使用 中止 故障や事故防止のため、電源ブレーカを切り、給湯機専用止水栓を閉じてから販売店(工事店)に点検・修理をご依頼ください。		
ご使用 中止 故障や事故防止のため、電源ブレーカを切り、給湯機専用止水栓を閉じてから販売店(工事店)に点検・修理をご依頼ください。				

株式会社 **コロナ** 本社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区		■南東北地区		■信越地区		■近畿・四国地区		■九州地区	
札幌支店	☎011(864)0440	仙台支店	☎022(235)3181	新潟支店	☎0256(32)2126	大阪支店	☎06(6380)2111	福岡支店	☎092(474)5771
旭川営業所	☎0166(37)2330	山形営業所	☎023(642)3255	新潟東営業所	☎025(286)9131	彦根営業所	☎0749(24)6239	北九州営業所	☎093(592)8611
旭川営業所	☎0157(36)0009	庄内営業所	☎0234(31)0571	長野営業所	☎026(221)5111	京都営業所	☎075(643)2002	長崎営業所	☎095(882)7710
釧路営業所	☎0154(24)4191	郡山営業所	☎024(938)2240	松本営業所	☎0263(26)0051	福知山営業所	☎0773(22)0827	熊本営業所	☎096(367)7361
帯広営業所	☎0155(35)7518					神戸営業所	☎078(922)2431	大分営業所	☎097(523)5161
函館営業所	☎0138(48)6070	■関東地区		■北陸地区		■中国地区		■沖縄地区	
		北関東支店	☎048(651)1722	金沢支店	☎076(260)0567	広島支店	☎082(971)3310	沖縄営業所	☎098(897)5677
		水戸営業所	☎029(241)2172	富山営業所	☎076(444)0567	米子営業所	☎0859(33)8157		
		つくば営業所	☎029(839)5325	福井営業所	☎0776(23)0567	岡山営業所	☎086(243)7751		
		宇都宮営業所	☎028(632)5105			徳山営業所	☎0834(22)5567		
		大田営業所	☎0276(38)6571	■東海地区					
		高崎営業所	☎027(361)4806	名古屋支店	☎052(746)6600				
		首都圏支店	☎03(3927)1151	岐阜営業所	☎058(268)7555				
		立川営業所	☎042(519)5271	静岡営業所	☎054(238)0005				
		千葉営業所	☎047(312)8330	浜松営業所	☎055(868)6210				
		横浜営業所	☎0466(90)5567	津営業所	☎059(234)8471				
		甲府営業所	☎055(268)1567						
■北東北地区									
青森支店	☎017(742)8255								
八戸営業所	☎0178(24)5289								
弘前営業所	☎0172(36)3810								
盛岡営業所	☎019(622)4791								
秋田営業所	☎0197(22)4155								
秋田営業所	☎018(864)5671								

●エコキュートに関する技術的なお問い合わせは

コロナ テクニカルサポートセンター

☎0120-981-567 携帯電話・PHSなどからの利用は ☎0256-35-8506(有料)

FAXからの利用は ☎0256-35-8617

(エコキュート専用ダイヤル)

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

電話 ☎0120-919-302 携帯電話・PHSなどからの利用は ☎0570-550-992

フリーダイヤル ☎0120-919-302 ナビダイヤル ☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて
当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

●お支払いは
便利で簡単な.....

コロナ リビングローン

コロナの全商品(関連機器・工事費を含む)
が便利に分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 取り扱い機種は、各地域により異なりますので事前に弊社支店、営業所等に取り扱い機種のご確認をお願い致します。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

JHIA

石炭暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格(ISO9001:2008)の認証を取得しています。石炭暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格(ISO14001:2004)の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●コロナホームページ
<http://www.corona.co.jp/>



2016年9月版

1010603④

Live with the earth

CORONA

ECO CUTE
ECOLOGY & ECONOMY



2016
プレミアムエコキュート
一年間給湯保温効率4.0—

業界 **No.1** ※1

電力小売自由化による
新料金メニューに
対応した新設計。

さあ、
未来へ！

新省エネ基準(日本工業規格)
※2 年間給湯保温効率_(JIS) **4.0** 達成! ※1

※1 家庭用ヒートポンプ給湯機一般地向け貯湯量320L以上460L未満において。
CHP-HXE37AX4(貯湯量370L)2016年5月1日現在。

※2 詳しくは3ページをご覧ください。



全機種 2017年度 省エネ基準達成!



グッと快適、もっとエコ。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、配管部材等は含まれておりません。

●「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機の変称として使用しているものです。

新電力の時代、給湯の選択はエコキュートです。

大気熱+夜間電力を使って
給湯はもっとエコに、もっと豊かに。


2016 プレミアムエコキュート

— 年間給湯保温効率4.0 —

業界 **No.1**

デマンドサイドマネジメント表彰
2016年受賞

デマンドサイドマネジメント表彰とは？
電力負荷平準化について国民的理解を得るため、電力負荷平準化に資すると認められる機器・システムのうち特に優れたものを表彰することにより、電力負荷平準化システムの一層の普及および社会への啓発を図ることを目的としています。

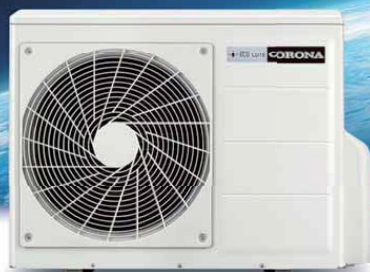

■第1ステージ エコキュートの誕生

- 2001年 **世界初**
自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機
エコキュート販売開始
- 4月
第12回省エネ大賞 経済産業大臣賞受賞
(CHP-H302A)
- 2002年
第4回電力負荷平準化機器・システム表彰
経済産業省資源エネルギー庁長官賞受賞
- 2003年
第14回省エネ大賞
省エネルギーセンター会長賞受賞 (CHP-600)
- 2004年
グッドデザイン賞受賞 (CHP-UH371SA)
第7回オゾン層保護・地球温暖化防止大賞
環境大臣賞受賞

■第2ステージ 新ジャンルエコキュートの時代

- 2006年
グッドデザイン賞受賞
(デザインエコキュート-CHP-DH3026A2)
- 2007年
第9回電力負荷平準化機器・システム表彰
財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞受賞
(多機能エコキュート)
- 2009年
コンパクト エコキュート オンデマンド販売開始

■第3ステージ 進化するエコキュートの時代

- 2009年
第11回電力負荷平準化機器・システム表彰
経済産業省資源エネルギー庁長官賞受賞
(プレミアムエコキュート)
- 2010年
第12回電力負荷平準化機器・システム表彰
財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長賞受賞
(プレミアムエコキュート)
- 2011年
第13回電力負荷平準化機器・システム表彰
財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長賞受賞
(プレミアムエコキュート寒冷地仕様)
- 2012年
平成23年度 省エネ大賞(製品・ビジネスモデル部門)
省エネルギーセンター会長賞受賞
(プレミアムエコキュートCHP-HX37AW1)
- 2012年
第14回電力負荷平準化機器・システム表彰
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター
理事長賞受賞 (プレミアムエコキュート)

■第4ステージ ネットワークにつながるエコキュートの時代


- 2013年
第15回電力負荷平準化機器・システム表彰
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター
振興賞受賞 (エコキュート ライト)
- 2014年
HEMS対応エコキュート販売開始
平成27年度 デマンドサイドマネジメント表彰
(旧電力負荷平準化機器・システム表彰)
- 2015年
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞受賞
(プレミアムエコキュートCHP-HXE37AX3)
- 2016年
平成28年度 デマンドサイドマネジメント表彰
(旧電力負荷平準化機器・システム表彰)

Eco Cute
History

ECO CUTE FOR NEW AGE


1 給湯費がお得。

エコキュートはヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステムです。ヒーターを使わないので、使用する電力が少なくて済みます。さらに、割安な夜間の電力を使用してお湯を沸かすので、給湯にかかる電気代は非常に安くなります。




条件(当社試算)
●都市ガス給湯器とCHP-HXE37AX4(運転モード:おまかせ省エネ)を比較。
●給湯負荷:JIS C 9220:2011年の年間給湯保温モード熱量。
●電気料金:各電力会社の「(季節別)時間帯別電灯契約」。基本料金を含まず。(オール電化割引含まず)
●ガス料金:各地域の都市ガス料金。都市ガス給湯器の効率80%、配管ロス5%。基本料金は給湯とその他で按分。
(2016年1月現在、当社調べ)
●お住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。 ※運転モードにより昼間に沸かし上げを行う場合があります。

2 大気熱でエコな給湯。

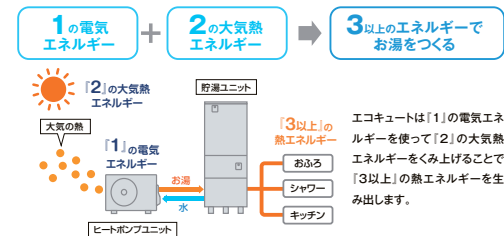


3 ピークシフトに貢献。

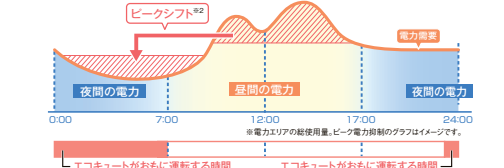

※1 家庭用ヒートポンプ給湯機一般地向け貯湯量320L以上460L未満において、CHP-HXE37AX4(貯湯量370L)2016年5月1日現在。

※2 電力会社が節電を要請している9～20時(特に13～16時)に、エコキュートはほとんど運転(沸かし上げ)しない制約になっています。ただし運転モードやお湯の使い方によっては昼間時間帯でも運転を行います。ピークシフトとは、昼間の電力需要を、夜間などの時間帯へ移行させることです。

4 CO₂を約50%削減。

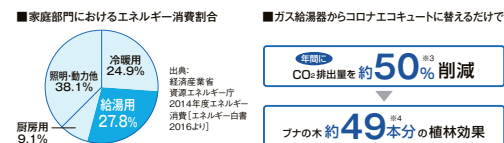

※3 [試算条件]・JIS条件にて試算。・電気:年間CO₂排出単位数を0.45kg-CO₂/kWhとする。(電気事業連合会 電気事業における環境行動計画2014年9月)・ブナの本1本が1年間に吸収するCO₂の量を約11kgとして算出。(独立行政法人 森林総合研究所試算)・都市ガス給湯器の効率を約80%とする。・都市ガスの年間CO₂排出単位数を2.23kg-CO₂/N・m³、(一般社団法人 日本ガス協会CO₂削減対策の評価に用いるCO₂排出係数について)・都市ガス給湯器とCHP-HXE37AX4を比較。

※4 エコジョーズ(給湯効率95%)との比較の場合、ブナの本約33本分の植林効果となります。

コロナ
エコキュートの
進化
P1-2

コロナ
エコキュートの
省エネ&節水
P3-6

コロナ
エコキュートの
快適・便利機能
P7-10

コロナ
エコキュートの
リモコン1・2
P11-14

コロナ
エコキュートは
安全・親切設計
P15-16

エコキュート
選びのポイント
P17-18

コロナ
エコキュート
ラインアップ2
P19-22

プレミアム
エコキュート
P23

高圧力
パワフル給湯
タイプ(1缶式)
P24-25

ハイグレード
タイプ
P26

高圧力
パワフル給湯
タイプ(2缶式)
P27-28

省スペース・
スリムタイプ
P29

オートタイプ
P30

給湯専用
タイプ
P31-32

前垢害仕様
P33-34

寒冷地仕様
プレミアム
エコキュート
P35

寒冷地仕様
高圧力パワフル
給湯タイプ
P36

寒地対応バス
フルタイプ/
スタンダードタイプ
P37

寒冷地仕様
スタンダード/
給湯専用タイプ
P37-38

エコキュート
ライト
P39

多機能
タイプ
P40

床暖房関連
P41-43

エコキュート
施工関連
P44-70

コロナ独自のES制御で高効率を実現。

ES制御とは、効率よくお湯を「つくる」「ためる」「使う」という3つの技術を融合させた制御で、「お湯の沸き上げ」や「省エネ給湯回路」「省エネ保温（7ページ）」など、コロナだけの省エネ技術です。

ES制御（エネルギーセーブ制御）で

新省エネ基準（日本工業規格）

年間給湯保温効率（JIS）※1 **4.0 達成!**（プレミアムエコキュート CHP-HXE37AX4において）

※1 年間給湯保温効率（JIS）及び年間給湯効率（JIS）は、日本工業規格 JIS C 9220:2011に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率（JIS）とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率（JIS）とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率（JIS）＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力
年間給湯効率（JIS）＝1年間に使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。

1 効率よくお湯をつくる。

コロナエコキュートは、「エジェクスII」と高効率スクロールコンプレッサーを搭載し、さらにタンクから常に冷たい水を水加熱用熱交換器に送る工夫をしてヒートポンプの効率を高めています。



高効率スクロール
コンプレッサー ※2

空気の熱をもらった冷媒を効率よく圧縮して高温にします。



熱交換器

タンクから冷たい水を送ることで熱交換の効率がアップ。

エジェクター回路「エジェクスII」※2※3

エジェクター ※2

膨張エネルギーを利用して圧力を高めることで、エネルギーロスを防ぎ節電に貢献します。

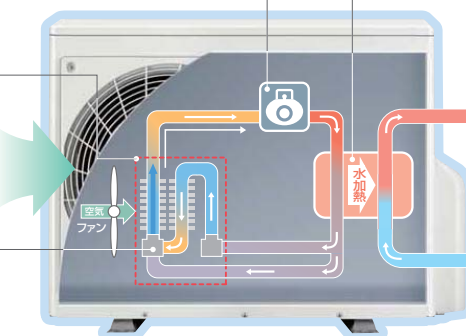

※2 高効率スクロールコンプレッサー／高性能水加熱用熱交換器、エジェクター、真空断熱材、「エジェクスII」は、プレミアムエコキュートに搭載。

※3 エジェクス／EJECSは（株）デンソーの登録商標です。



ステンレス管採用。

（貯湯ユニット一部配管）

貯湯ユニットの一部配管をステンレス管化することにより、耐久性を向上させました。

2 効率よくお湯をためる。

真空断熱材採用 ※2

真空断熱材を缶体胴部に貼り付けて高い保温性を実現。



特殊成型断熱材（発泡性耐熱AS樹脂）

新規設計し、真空断熱材との組み合わせで缶体をすっぽり包むことで保温性能を向上させました。

コロナだけ ※4 7つの温度サーミスタ

※4 2016年5月現在。当社調べ。
きめ細かい温度管理で最適な沸き上げ。
（エコキュート ライトは温度サーミスタが5個ついています）

高品質タンク缶体

金属加工で有名な新潟県三条の高度な溶接技術で仕上げたタンク缶体は耐久性抜群。お湯をきれいに保ちます。

3 効率よくお湯を使う。

省エネ給湯回路

常に温度が変化する「中温湯」をムダなく使い切ることで、翌日の沸き上げ効率を向上させます。
○中温湯とは約30～50℃のお湯のことを言います。

マルチサークル追いだき

ヒーターを使わず高温湯の熱を利用して追いだき・保温。

タンク缶体内蔵熱交換器

タンク缶体内に熱交換器を内蔵し、タンク缶体内加熱方式を採用していることで、ヒーターを使わずに追いだき・保温ができます。

○イラストはイメージです。

○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

コロナ
エコキュートの
進化
P1-2

コロナ
エコキュートの
省エネと節水
P3-6

コロナ
エコキュートの
快適・便利機能
P7-10

コロナ
エコキュートの
リモコンレス
P11-14

コロナ
エコキュートは
安全・無断熱
P15-16

エコキュート
選びのポイント
P17-18

コロナ
エコキュート
ライフサイクル
P19-22

プレミアム
エコキュート
P23

高圧力
パワフル給湯
タイプ1缶式
P24-25

バグレード
タイプ
P26

高圧力
パワフル給湯
タイプ2缶式
P27-28

省スペース・
スリムタイプ
P29

オートタイプ
P30

給湯専用
タイプ
P31-32

耐腐蝕仕様
P33-34

寒冷地仕様
プレミアム
エコキュート
P35

高圧力仕様
高圧力パワフル
給湯タイプ
P36

省エネ仕様
スタンダード
給湯専用タイプ
P37-38

エコキュート
ライト
P39

多機能
タイプ
P40

床暖房関連
P41-43

エコキュート
施工関連
P44-70

最適なメニューを実現 ピークカット

- 1 コロナエコキュートは新しい電気料金メニューに対応しており、おトクな運転が可能です。
- 2 今後新たな電気料金メニューが出てきたために、夜間沸き上げ開始時刻と終了時刻を任意に変更することができる設定を拡充しました。



コロナエコキュートは
それぞれの電気料金メニューに合わせた
電力設定が可能




新しい電気料金メニューの一部に実量制契約が追加されます。

実量制契約の基本料金は、過去1年間のピーク電力※をもとに決まります。

実量制契約では、スマートメーターで計測した家全体の消費電力の過去1年間（その月と前11ヵ月）の各月のピーク電力のうち、最も大きい値が契約電力になります。その契約電力に料金単価を乗じることにより、基本料金が算出されます。 ※お客様が使用された30分ごとの消費電力をもとに算定した必要電力の月間最大値。

家全体のピーク電力を
低減することで
基本料金を抑える
ことができます。

ご家庭の電力使用例(冬季)
一般的なご家庭では朝と夕方に消費電力が集中します。

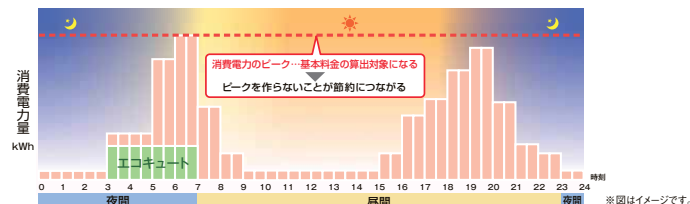

※図はイメージです。

優れた機能で快適に 節約

無理なく節水、節約 できて毎日快適給湯。

節水モード

○給湯量節水はプレミアムエコキュートのみの機能です。

給湯量節水 給湯量を抑えて節水。 給湯量節水は、節水効果「大」「中」「小」の設定が可能です。



節水効果を「大」にすると

■シャワー時に使用した場合
5分/人×4人×365日
1年で浴槽
約73杯分の節約


水道代年間
5,400円おトク

水道代が
1年間で
約6,800円
おトク

ふろ湯量節水

おふろの湯量を抑えて節水。

ふろ湯量節水は-10、-20、-30Lの3段階で設定が可能です。



-10Lに設定した場合

10L×365日=3,650L
1年で浴槽
約18杯分の節約

水道代年間
1,400円おトク



※1 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合372円/㎡
●給湯量節水14,600L+ふろ湯量節水3,650L ●18,250L=18,250㎡ ●18.25㎡×372円/㎡=6,789円

節約サポート

給湯量モニター リモコンのイラスト・数値表示で「給湯量」がすぐ分かる！

液晶表示で給湯量をリアルタイムに表示することで、節水意識を促します。2ヵ所給湯の場合、合計した流量を表示します。



① 給湯使用中の給湯流量をイラスト(5段階)で表示します。


② 蛇口を開いてから閉じるまで、1回の給湯使用量(※)を表示します。

※ふろ使用量を含みません。



目標湯量お知らせ機能 リモコンが音で「使いすぎ」をお知らせ。

目標湯量に到達すると、画面表示と音でお知らせするので、使いすぎ抑制に役立ちます。



給湯、ふろを使用するとバー表示が増加します。

目標湯量に到達すると...

設定した目標湯量(※)に到達すると、使いすぎをお知らせします。

※ふろ使用量を含みません。



○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

コロナ
エコキュートの
進化
P1-2

コロナ
エコキュートの
省エネ&節水
P3-6

コロナ
エコキュートの
快適・便利機能
P7-10

コロナ
エコキュートの
リモコンP12
P11-14

コロナ
エコキュートは
安全・安心設計
P15-16

エコキュート
選びのポイント
P17-18

コロナ
エコキュート
タイプP19-22

プレミアム
エコキュート
P23

高圧カ
パワフル給湯
タイプP24-25

バグレード
タイプ
P26

高圧カ
パワフル給湯
タイプP27-28

省スペース
スリムタイプ
P29

オートタイ
P30

給湯専用
タイプ
P31-32

耐塩害仕様
P33-34

寒冷地仕様
プレミアム
エコキュート
P35

寒冷地仕様
高圧カ(ワウル
給湯タイプ
P36

寒冷地仕様
スタンダード
給湯専用タイプ
P37-38

エコキュート
ライト
P39

多機能
タイプ
P40

床暖房関連
P41-43

エコキュート
施工関連
P44-70

爽快&スピーディ 高圧力パワフル給湯

パワフルシャワー。お湯はりも短時間に。

給湯圧力従来比1.5倍で爽快!

コロナの高圧力パワフル給湯なら、2階・3階のおふろでも、家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます。
お湯はりもスピーディだから、すぐおふろに入りたい時など便利です。



- ※1 給水元圧300kPa、架橋ポリエチレン管13A・15m5曲がり、お湯はり温度40℃、お湯はり量180L、3階の場合。
※2 当社従来機種高圧力型（水側最高使用圧力190kPa）との比較。比較条件：給水元圧300kPa、架橋ポリエチレン管13A・6m、お湯はり温度40℃、お湯はり量180L、浴槽が1階で空の状態からの場合。
●給水元圧が低い場合や現地の配管施工上の条件、湯水混合栓等の使用状況などによりシャワー流量・お湯はり時間に多少ばらつきがることがあります。

3階でもパワフルシャワー		3階のお湯はりOK	
■シャワー流量のめやす		■お湯はり時間のめやす	
3階	約12L/分	3階	約14分 ^{※1}
1階	約14L/分	1階	約10分

お湯はりもスピードアップ



かしこく快適エコ 省エネ保温

人の入浴を検知して 保温追いだき開始。

おふろが無人の間、保温追いだきをカット。


浴槽に人が入ったら
「保温追いだき」開始
業界初^{※3} 入浴検知センサー^{※4}が水位
の変化を検知して保温追いだき開始。



入らない間は
「保温追いだきカット」
水位変化がない間の「保温追
いだき」をストップ。




- ※3 自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機において、入浴検知センサーによる「省エネ保温」は2010年6月発売のCHP-371D1A10から搭載されました。
※4 おふろに人が入った時の水位変化を検知。
※5 (条件)高断熱浴槽を使用。当社環境試験設備にて外気温度7℃、お湯はり量180L、お湯はり温度40℃、ふろ配管架橋ポリエチレン管13A・6m、断熱材厚さ10mm。お湯はり完了後、2時間保温運転中に2人入浴を想定した場合の比較。省エネ保温1,900kJ/人・従来保温2,950kJの比較。

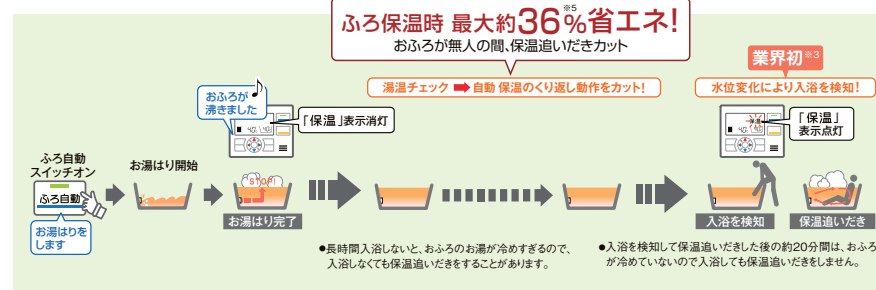

安定した湯温。


SMAミキシング弁により、シャワーを止めたり出したりしている途中に、熱すぎるお湯や冷たい水がでることを防ぎます。

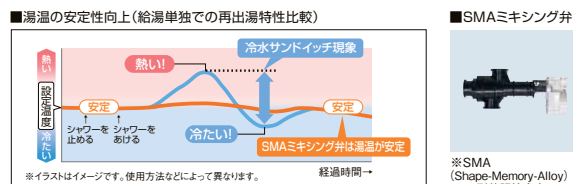

ふろ配管を自動で洗浄。

おふろのお湯を排水すると、エコキュートがおふろの配管を自動で洗浄します。(設定を変更することで、自動洗浄なしの選択も可能です)

- ご使用状況によっては専用洗浄剤クリーンエース(関連部材47ページ)を使うとより清潔です。

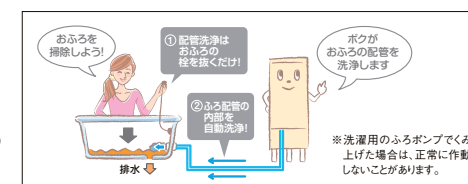

○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

コロナ
エコキュートの
進化
P1-2

コロナ
エコキュートの
省エネ&節水
P3-6

コロナ
エコキュートの
快適・便利機能
P7-10

コロナ
エコキュートの
リモコン1台
P11-14

コロナ
エコキュートは
安全・安心設計
P15-16

エコキュート
選びのポイント
P17-18

コロナ
エコキュート
ライフスタイル
P19-22

プレミアム
エコキュート
P23

高圧力
パワフル給湯
タイプ(1缶式)
P24-25

ハイグレード
タイプ
P26

高圧力
パワフル給湯
タイプ(2缶式)
P27-28

省スペース・
スリムタイプ
P29

オートタイプ
P30

給湯専用
タイプ
P31-32

耐塩害仕様
P33-34

寒冷地仕様
プレミアム
エコキュート
P35

寒冷地仕様
高圧力パワフル
給湯タイプ
P36

寒冷地仕様
スタンダード
給湯専用タイプ
P37-38

エコキュート
ライト
P39

多機能
タイプ
P40

床暖房関連
P41-43

エコキュート
施工関連
P44-70

すぐに最適な給湯が選べる

簡単

選べる運転モードが便利。



コロナ
エコキュートの
進化
P1-2

コロナ
エコキュートの
省エネ&節水
P3-6

コロナ
エコキュートの
快適・便利機能
P7-10

コロナ
エコキュートの
リモコン1台
P11-14

コロナ
エコキュートは
安全・最初設計
P15-16

エコキュート
選びのポイント
P17-18

コロナ
エコキュート
ライフガイド2
P19-22

プレミアム
エコキュート
P23

高圧力
パワフル給湯
タイプ1(伝式)
P24-25

バグレード
タイプ
P26

高圧力
パワフル給湯
タイプ2(伝式)
P27-28

省スペース・
スリムタイプ
P29

オートタイプ
P30

給湯専用
タイプ
P31-32

耐塩害仕様
P33-34

寒冷地仕様
プレミアム
エコキュート
P35

寒冷地仕様
高圧力(ワフル)
給湯タイプ
P36

寒冷地仕様
省スペース・
スリムタイプ
P37

寒冷地仕様
スタンダード
給湯専用タイプ
P37-38

エコキュート
ライト
P39

多機能
タイプ
P40

床暖房関連
P41-43

エコキュート
施工関連
P44-70

運転モード

おまかせ
省エネ

(お買い上げ時の
運転モードです)


学習機能付き

おすすめの省エネモードです。

- 毎日の使用湯量を学習して、最適なお湯の量を自動で沸かします。(夏場などお湯の使用量が少ない時は、満タンまで沸かさない場合があります)
- 昼間でも必要に応じて、自動で湯増し運転をします。(沸かしすぎてお湯が冷めないようにしています)

こんな時は、運転モードを「おまかせ」に変更してください。

※効率が低下し、消費電力が増える場合があります。



使いきり

学習機能付き

「おまかせ省エネ」よりさらに少なめにお湯を沸かします。

- 昼間に自動での湯増し運転はしません。
- お湯が足りなくなりそうな場合は、を押して必要な湯量を沸かしてください。

おまかせ


学習機能付き

「おまかせ省エネ」ではお湯が足りない場合におすすめです。

- 毎日の使用湯量を学習して、「おまかせ省エネ」より多めにお湯を沸かします。
- お湯の使用量が多い時は、貯湯量表示が多く残っていても昼間に湯増し運転をする場合があります。

こんな時は、運転モードを「おまかせ省エネ」に変更した方が経済的です。

「せつやくガイド」(13ページ)の「1週間」表示で《最大使用量》が500Lを超えない時。



満タン
(1週間)

いつもより多くお湯を使う予定がある場合などにおすすめです。

- リモコンの貯湯量表示 のバーが1本減ると満タンになるようにお湯を沸かします。
- 「満タン」設定後、1週間経過すると解除され、「満タン」設定前に使用していた運転モードになります。

〈学習機能付き〉とは…

季節や過去の使用湯量を計算し、ムダなお湯をつくらないう、効率的な沸き上げを行います。

お湯の使用量の目安

洗面と台所	約20～30L/1人	シャワー	約50～80L/回
風呂はり	約200L/回		

沸き上げる湯量を自分で設定できる！

湯量設定モード

必要な湯量を自分で設定することができるので、節電に貢献できます。

設定範囲	185Lタイプ	300Lタイプ	370Lタイプ	460Lタイプ
	100～400L	200～650L	200～800L	200～1000L


- 43℃のお湯の使用量換算になります。
- 「せつやくガイド」の使用量(1週間平均量・最大量)を確認して湯量設定の目安にしてください。

うちは500LでOKね！



「使いきりモード」←コロナだけ[®]を搭載。

※2016年5月現在。当社調べ。

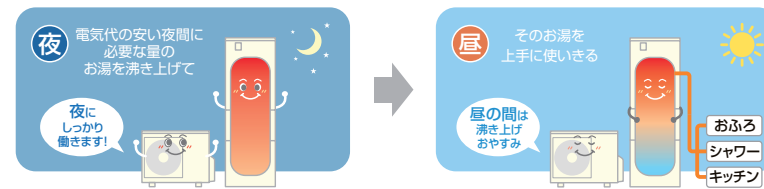

夜間だけお湯を沸き上げるから電気代がおトク！
ピークシフトにも貢献！



急にお湯が必要になった時にも安心。

「タンク湯増し」スイッチ


貯湯タンク内のお湯を湯増しします。

コロナだけ[®]

タンク湯増し時間選択

スイッチを押すと、1時間、2時間、3時間から湯増し時間を選択して設定できます。

※2016年5月現在。当社調べ。




- 1時間の「タンク湯増し」で約100L(シャワー約10分相当)のお湯を沸かすことができます。

ムダな沸き上げをストップ！

「今日の湯増し休止」スイッチ

外出等で湯が残りそうな日は昼間の湯増し運転を休止し、電気代を節約します。

- その日だけ有効な機能です。
- 休止設定で最長15日間までの沸き上げ休止も可能です。



節水に貢献！ 自動たし湯の有／無が選択可能。

自動たし湯を「無」に設定すると、お風呂のお湯が減っても自動でたし湯を行わないため、お湯のムダ使いを軽減することができます。

○各機能の該当機種については、「ラインアップ(19～22ページ)」および各商品ページをご覧ください。

かしこく、おしやれに スマートナビリモコン

誰でもかんたんに 操作できる親切設計。

smart nav remote con
スマートナビリモコン

台所リモコン (インターホンリモコン)

お風呂のお湯はりも保温もワンタッチでおまかせ。
ECOガイドで省エネ&快適給湯をサポート。



HEMSにはスマートナビリモコンのインターホンリモコンのみ対応しています。

浴室リモコン (インターホンリモコン)

追いだきや湯温調節もワンタッチで快適。台所と浴室でハンズフリー通話もできます。

ECOガイドスイッチ

快適給湯をナビゲートする4つのガイドから構成されています。
●せつやくガイド
●かんたん操作ガイド
●入浴ガイド
●よくあるご質問ガイド

節水スイッチ(3秒押し)

戻るスイッチ
1つ前の操作画面に戻ります。


チャイルドロック(3秒押し)

3秒以上長押しすることで、スイッチ操作を無効に設定します。

メニュー/決定スイッチ

<ボイスリモコン(台所リモコン)>

○通話機能はありませんが、その他の機能はインターホンリモコンと同様です。

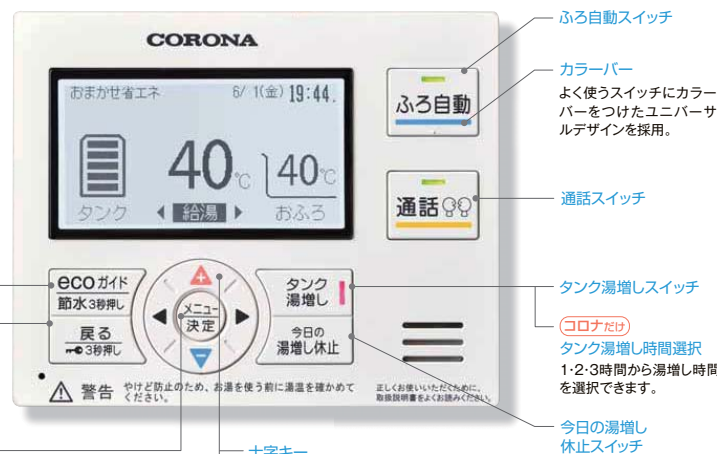

メニュー/決定スイッチ
メニューを選択します。
▲▼で水栓やシャワーなどの給湯温度を設定します。

ふる湯温いたずら防止機能


ふる湯温を46℃以上に変更する場合は▲を3秒以上長押ししないと変更されません。

十字キー採用で ラクラク操作。

十字キー

機能を直観的にイメージしやすいアイコンイラストと、多彩な機能を自在に操作できる十字キーを採用。

[アイコンイラスト表示例]



○リモコンの表示はイメージです。


[十字キー]



手ぶらで会話ができます。

双方向ハンズフリー通話機能 (インターホンリモコン選択時)

話したい側が「通話スイッチ」を1回押すだけで、台所と浴室で交互に会話ができます。

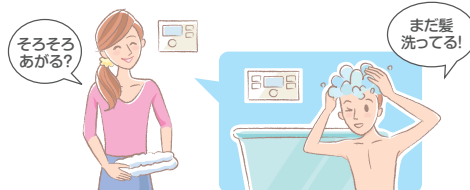

<ボイスリモコン(浴室リモコン)>

○浴室リモコンの呼出スイッチを押すことで台所リモコンからメロディと音声で呼出しが可能です。

大きく見やすい「でか文字モード」。

業界初 (2013年4月より搭載) でか文字モード


表示サイズを2段階に変えることが可能です。「でか文字モード」は大きく見やすい表示で給湯温度などがひと目で分かります。



お好みで見やすい表示が選べます。

高精細バックライト液晶(白黒反転機能付)

液晶ディスプレイ白黒反転機能で表示パターンを2種類ご用意しました。見やすさや、リモコンの設置環境やお好みに合わせて選択できるユニバーサルデザインです。

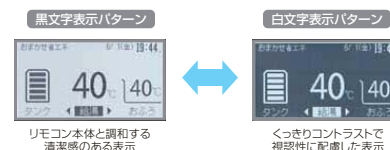

安全・安心な親切設計。

チャイルドロック機能

スイッチを3秒以上長押しすることで、チャイルドロックを設定できます。いたずらや誤操作を防止できるので、小さなお子さまがいるご家庭にも安心です。

エコな給湯をサポート ecoガイド



ecoガイドで省エネをサポート。

smart navil remocor
スマートナビリモコン

1 せつやくガイド



目標設定 (お湯の使用量)

1日の目標湯量を設定すると、せつやくガイド画面の表示内容が変更されて、今までの使用湯量と目標湯量との差を表示します。




詳細データ (日・週・月ごと)

1回の最大出湯時間、昨日・今日の使用パターン、1週間の使用パターン、1か月の使用量についてそれぞれ表示します。



アドバイス 12項目 (フルオートタイプの場合)


省エネな使い方や便利な機能の紹介など、12項目のアドバイスを表示します。



コロナエコキュートがHEMSにリンク!

HEMS: Home Energy Management System
(ホーム エネルギー マネジメント システム)

太陽光発電などによる「創エネ」、蓄電池による「蓄エネ」、家電の消費電力を制御する「省エネ」を連携して、効果的に家庭内のエネルギーを活用する仕組み。



※HEMSにはインターホンリモコンのみ対応しています。



2 かんたん操作ガイド

コロナだけ※ ※2016年5月現在。当社調べ。

リモコンの操作方法や、表示部・スイッチの説明を確認できるので便利です。



さらにメニュー設定画面にショートカットとして操作を続けることができるから操作がかんたん!

3 よくあるご質問ガイド

取扱説明書に書かれている「よくあるご質問」の内容をリモコンから確認できます。





故障かなと思ったときに、かんたんに現象を調べることができるので便利です。

※ガイドの種類によりショートカットしないものもあります。

4 入浴ガイド

安心して快適な入浴方法をアドバイスします。




入浴ガイドの内容は、慶應義塾大学医学部 堀進教授(厚生労働省指定型科学研究 入浴関連事故研究班代表)「入浴関連事故の実態把握及び予防策に関する研究 平成25年度 総括・分担研究報告書」より引用しています。


入浴注意情報

全4種類の入浴注意情報を日替りで表示します。

寒い日のおふろは要注意!
入浴時の注意をお知らせ





寒い日(外気温10℃未満)に「ふる自動」を押すと、リモコン液晶画面に、入浴注意情報をお知らせし、入浴事故の予防につなげます。



湯上りお知らせ

タイマー設定で湯上り予定時間をお知らせ。



タイマー終了のお知らせを画面表示と音で台所と浴室、両方でお知らせします。

長時間の入浴を防ぐ効果も!



コロナ
エコキュートの
進化
P1-2

コロナ
エコキュートの
省エネ&節水
P3-6

コロナ
エコキュートの
快適・便利機能
P7-10

コロナ
エコキュートの
リモコン1・2
P11-14

コロナ
エコキュートは
安全・最初設計
P15-16

エコキュート
選びのポイント
P17-18

コロナ
エコキュート
リモコン1・2
P19-22

プレミアム
エコキュート
P23

高圧力
パワフル給湯
タイプ1(1号)
P24-25

ハイグレード
タイプ
P26

高圧力
パワフル給湯
タイプ2(2号)
P27-28

省スペース
スリムタイプ
P29

オートタイプ
P30

給湯専用
タイプ
P31-32

耐塩害仕様
P33-34

寒冷地仕様
プレミアム
エコキュート
P35

寒冷地仕様
高圧力(ワフル)
給湯タイプ
P36

寒冷地仕様ベース
スリムタイプ
スタンダードタイプ
P37

寒冷地仕様
スタンダード
給湯専用タイプ
P37-38

エコキュート
ライト
P39

多機能
タイプ
P40

床暖房関連
P41-43

エコキュート
施工関連
P44-70

エコキュートだから叶えられる 安心感

耐震性に配慮。

コロナは万が一の転倒防止対策として、貯湯ユニットの脚の強度、設置方法にも配慮しています。

耐震
クラスS
対応



耐震性を考慮した独自設計の脚

※1缶370Lタイプ、1缶460LタイプはクラスA対応。
一般財団法人 日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度」に基づいて設計。クラスS)設計用標準震度KH=2.0(満水質量の2倍の荷重)に耐えること。クラスA)設計用標準震度KH=1.5(満水質量の1.5倍の荷重)に耐えること。試験条件:満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置に対して回転方向へ連続的に荷重を加え、機器が設計用標準震度に耐えることを確認。

家族の暮らしを守る 安心感。

非常時の生活用水。

地震などの災害による断水時には非常用取水栓から貯湯ユニット内の湯水を非常用の生活用水として使えます。(飲用は避けてください)

非常用取水栓




- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。
- 非常用取水栓から熱湯が出る場合がありますので、湯温には十分ご注意ください。

停電時でも 時刻の再設定不要。

リチウム電池を搭載しているので、試運転の時に時刻を設定(確認)すれば、たとえ停電が起きても再設定の必要はありません。

災害時、復旧が早いのは電気です。

■2011年東日本大震災における電気・水道・都市ガスの「復旧率」の推移
(「復旧率」= (延べ停止戸数-停止戸数) / 延べ停止戸数)



火を使用していないので、火災などの二次災害の可能性も低く、安心感が違います。

●土木調査所所蔵資料「東日本大震災におけるライフライン復旧概要(Ver.3)」より作成。
●電気は、6日90%、水道は7日50%復旧。



体験者の声

東日本大震災の時、エコキュートで助かりました。

わが家は家具が倒れた程度の被害で済みましたが、水道がなかなか

復旧しませんでした。飲み水は配給されましたが、一番困ったのがトイレ

の水です。幸いなことに、わが家はエコキュートを使用していたので、

タンクの水を使うことができ、とても助かりました。

福島県 F.Fさん

優れた機能を凝縮 便利

きめ細かい使いやすさと親切設計。


貯湯ユニットに 雨筋汚れがつきにくい。

貯湯ユニットに親水性塗膜を施した「汚れんコート」を採用。汚れがつきにくく、お手入れも簡単です。



低騒音設計。


低騒音設計のコンプレッサーを搭載しているから、夜間でも安心して沸き上げることができます。



- 370Lフルオートタイプを例に説明しています。
- 運転音は、JIS C 9220:2011に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。設置場所の配慮をお願いします。
- 測定時運転条件
中間期標準加熱条件:外気温(乾燥温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
冬期高温加熱条件:外気温(乾燥温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃


同時に違う温度のお湯。

お風呂の「お湯はり」と「給湯」でそれぞれ違う温度のお湯が同時に使えるので大変便利です。(フルオート、オートのみ)



凍結予防も省エネ設計。

タンクのお湯をヒートポンプに送るお湯のバイパス制御によって、ヒートポンプユニットと貯湯ユニットの配管を凍結予防します。

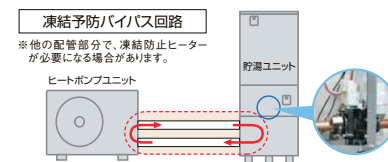

CHECK! コロナエコキュートは以下の入浴剤をご使用いただけます。



※1 にこりタイプは除く。また上記以外の入浴剤で「炭酸ガスにより発泡させるもの」や「硫黄、酸、アルカリ、塩分を含んだもの」は使用しないでください。

○「バブ」は花王(株)の登録商標です。
「バスクリン」は(株)バスクリンの登録商標です。
「バスロマン」はアース製薬(株)の登録商標です。

コロナ
エコキュートの
進化
P1-2

コロナ
エコキュートの
省エネ&節水
P3-6

コロナ
エコキュートの
快適・便利機能
P7-10

コロナ
エコキュートの
リモコン・リモ
P11-14

コロナ
エコキュートは
安全・親切設計
P15-16

エコキュート
選びのポイント
P17-18

コロナ
エコキュート
ライフ・72
P19-22

プレミアム
エコキュート
P23

高圧力
パワフル給湯
タイプ(1缶式)
P24-25

ハイグレード
タイプ
P26

高圧力
パワフル給湯
タイプ(2缶式)
P27-28

省スペース・
スリムタイプ
P29

オートタイプ
P30

給湯専用
タイプ
P31-32

耐塩害仕様
P33-34

寒冷地仕様
プレミアム
エコキュート
P35

寒冷地仕様
高圧力(ワフル
給湯タイプ)
P36

寒地仕様
スリムタイプ・
スタンダード
給湯専用タイプ
P37-38

エコキュート
ライト
P39

多機能
タイプ
P40

床暖房関連
P41-43

エコキュート
施工関連
P44-70

コロナエコキュートなら「我が家」にぴったりのエコキュートが見つかります。

1 設置する地域を確認

まずは、お住まいの地域から対応する機種グループをお選びください。

【一般地向け】


主に次世代省エネルギー基準Ⅲ～Ⅵ地域(平成25年基準では4～8地域)および最低気温が-10℃までの地域。

【塩害地向け】

お住まいが海に近く潮風の影響や、その雰囲気にある地域。
※詳細条件は33ページの「耐塩害仕様」の定義をご覧ください。

【寒冷地向け】

主に次世代省エネルギー基準ⅠⅡ地域(平成25年基準では1～3地域)および最低気温が-25℃までの地域。



新基準	旧基準	
平成25年基準	次世代省エネルギー基準における地域区分	
1地域	I地域	Ia地域
2地域	Ib地域	
3地域	II地域	II地域
4地域	III地域	III地域
5地域	IV地域	IVa地域
6地域	IVb地域	IVb地域
7地域	V地域	V地域
8地域	VI地域	VI地域

一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構ホームページより

※ご注意: 水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合、酸性水質の地域では、使用を避けてください。水経路の詰まり、腐食等により故障の原因となる場合があります。

2 お好みの給湯タイプを選ぶ

お風呂のお湯はりや保温のしかたにより、給湯タイプが異なります。手軽さや必要性を考えて、お選びください。

フルオートタイプ

追いき

ワンタッチで自動お湯はり、お湯はり完了後の保温・たし湯も自動で行います。お湯はり完了後の保温のしかたを「省エネ保温」「自動保温」から選択できます。

「省エネ保温」の場合



「自動保温」の場合



オートタイプ


高温さし湯

ワンタッチで自動でお湯はり。高温さし湯、たし湯もできます。



給湯専用タイプ

設定した湯量をお湯はりますとメロディ音と音声ガイドでお知らせします。



3 貯湯ユニットのタンク容量を選ぶ

家族の人数から一日のお湯の使用量を算出し、最適な貯湯ユニットのタンク容量をお選びください。

家族の人数 ▶ 4～7人	おすすめタンク容量
お湯の使用量のめやす お湯はり 1回 + シャワー 7回 + キッチン・洗面・手洗い	460L
家族の人数 ▶ 3～5人	おすすめタンク容量
お湯の使用量のめやす お湯はり 1回 + シャワー 5回 + キッチン・洗面・手洗い	370L
家族の人数 ▶ 2～4人	おすすめタンク容量
お湯の使用量のめやす お湯はり 1回 + シャワー 3回 + キッチン・洗面・手洗い	300L
家族の人数 ▶ 1～2人	おすすめタンク容量
お湯の使用量のめやす お湯はり 1回 + シャワー 2回 + キッチン・洗面・手洗い	185L

※お湯はり温度設定40℃、シャワー湯量毎分10Lで8分使用。(貯湯ユニット内温度80℃・給水温度5℃) ※使用湯量は目安であり、使い方などにより変わります。
※2世帯住宅等でお風呂が2ヵ所にある場合、2台のエコキュートが必要となります。

4 貯湯ユニットの形状を選ぶ

お好みのスタイルや設置スペースにより、貯湯ユニットの形状をお選びください。

1缶式 通常タイプ 一般的なエコキュートのタイプです。	1缶式 スリムタイプ 幅と奥行きを抑えた省スペーススリムタイプです。
タンク容量 370L タンク容量 460L	タンク容量 300L タンク容量 460L
デザインエコ 洗練されたデザインのスタイリッシュタイプです。	2缶式 薄型タイプ 奥行きを抑えた薄型タイプです。
タンク容量 300L タンク容量 370L	タンク容量 370L タンク容量 460L
ライトタイプ 1～2人用の少数世代向けの省スペーススリムタイプです。	
タンク容量 185L	

5 こだわりたい快適・便利な機能で選ぶ

こだわりたい給湯機能や快適・便利機能の搭載状況を確認して、「我が家」に最適な機種をお選びください。

快適・便利機能

■自動お湯はり

スイッチを押すだけで設定温度、設定湯量の湯はりを行います。

■追いだし

お風呂の湯量を変えずにお風呂の温度を上げます。

■省エネ保温

お風呂に人が入ったことを検知して保温追いだきするので、入浴しない間の保温ロスを抑え省エネです。

■自動保温

一定時間ごとにお風呂の湯温をチェックして設定温度になるよう自動で保温追いだきします。

■自動たし湯(有/無)

お風呂の湯量をチェックして設定湯量になるように自動でたし湯します。「無」にすると、お風呂のお湯が減っても自動でたし湯を行わないため、お湯のムダ使用を軽減します。

■高温さし湯

お風呂のお湯をさらに熱くしたい時に、高温のお湯をさし湯してお風呂の温度を上げます。

■さし水

お風呂のお湯をぬるくしたい時に約10Lの水をさし水してお風呂の温度を下げます。

■たし湯

お風呂のお湯が少ない時に、ふろ設定温度のお湯をお風呂にたし湯します。

■今日の湯増し休止

昼間の湯増し運転を休止し、深夜時間帯まで湯増し運転を行わず、電気代を節約します。

■使いいきりモード

お湯を残さず使いいきりしたい時にオススメです。(電気代の割安な夜間に沸き上げます)

■ダブル湯調

お湯はりとお湯、違う温度のお湯が同時に使えます。

■給湯量節約(節水モード)

使用シーンに合わせて給湯量を「大・中・小」の3段階に設定が可能です。

■ふろ湯量節約(節水モード)
入浴する人が不快に感じない範囲でふろ湯量を3段階に節水設定が可能です。

■給湯量モニター

給湯使用中の流量と蛇口を開いてから閉じるまで、1回の給湯使用量を表示します。(ふろ使用量を含みません)

■目標湯量お知らせ

設定した目標湯量に到達すると画面表示と音でお知らせします。(ふろ使用量を含みません)

■湯上りお知らせ

台所リモコンから浴室リモコンのタイマー使用シーンに合わせて給湯量を「大・中・小」の3段階に設定が可能です。

■お湯はりお知らせ

設定した湯量をお湯はりますとメロディ音と音声ガイドでお知らせします。

清潔掃除機能

■ふろ配管 自動洗浄機能

190kPaの高圧力給湯で快適なシャワーと給湯をお届けします。

■ふろ配管洗浄機能

「さし水」または「ぬるめ」スイッチを3秒以上押すことで、ふろ配管を洗浄します。

■汚れんコート

貯湯ユニットに雨等で付着する汚れが付きにくく、汚れも落ちやすいので手入れが簡単です。

パワフル給湯機能

■高圧力(190kPa)

190kPaの高圧力給湯で快適なシャワーと給湯をお届けします。

■高圧力パワフル給湯(290kPa)

最高使用圧力が290kPaなので3階への給湯、お風呂のお湯はりを实现了。給水圧力が300kPa以上必要です。

リモコン

■ecoガイド

「せつやくガイド」、「かんたん操作ガイド」、「入浴ガイド」、「よくあるご質問ガイド」の4つのガイドで操作方法などを説明します。

■使用量棒グラフ表示

「今日の使用量」や「1週間の使用パターン」などが、棒グラフで表示されるので、ひと目で分かります。

■インターホンリモコン

浴室と台所のリモコンで通話ができます。

■ボイスリモコン

音声で操作内容をお知らせするの分りやすい「声のお知らせ」機能を台所リモコンに搭載しています。

■チャイルドロック

3秒以上長押しすることでスイッチ操作を無効に設定します。

コロナ
エコキュートの
進化
P1-2

コロナ
エコキュートの
省エネ&節水
P3-6

コロナ
エコキュートの
快適・便利機能
P7-10

コロナ
エコキュートの
リモコン&LED
P11-14

コロナ
エコキュートは
安全・衛生的
P15-16

エコキュート
選びのポイント
P17-18

コロナ
エコキュート
ラインナップ2
P19-22

プレミアム
エコキュート
P23

高圧力
パワフル給湯
タイプ(1缶式)
P24-25

ハイグレード
タイプ
P26

高圧力
パワフル給湯
タイプ(2缶式)
P27-28

省スペース
スリムタイプ
P29

オートタイプ
P30

給湯専用
タイプ
P31-32

耐塩害仕様
P33-34

寒冷地仕様
プレミアム
エコキュート
P35

高圧力仕様
高圧力(ワフル)
給湯タイプ
P36

省スペース
スリムタイプ
スタンダードタイプ
P37

寒冷地仕様
スタンダード
給湯専用タイプ
P37-38

エコキュート
ラインナップ
P39

多機能
タイプ
P40

床暖房関連
P41-43

エコキュート
施工関連
P44-70

お好みの給湯タイプや設置場所に合わせて選べる豊富なラインアップ。



コロナエコキュートは、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている。環境に配慮した商品です。

グリーン購入法におけるエコキュートの判断基準は
 ●家庭用ヒートポンプ式電気給湯器にあっては、エネルギー消費効率が表示されたことの
 基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
 ●冷媒にフロン類が使用されていないこと。
※環境省の「グリーン購入法」基本方針より

設置地域		一般地向け(-10℃対応)										
給湯タイプ		フルオート					オート		給湯専用		塩害地向け(-10℃対応)	
タイプ名 掲載ページ		プレミアム エコキュート	高圧カパワフル給湯 ハイグレードタイプ	高圧カパワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	ハイグレードタイプ	高圧カパワフル給湯 薄型・デザインエコ	高圧カパワフル給湯 薄型・省スペースタイプ	省スペース・スリム タイプ	スタンダードタイプ	省スペース・スリムタイプ 31ページへ スタンダードタイプ	ハイグレードタイプ 耐塩害仕様	
		23ページへ	24ページへ	25ページへ	26ページへ	27ページへ	28ページへ	29ページへ	30ページへ	31~32ページへ	33~34ページへ	
貯湯ユニット形状・ 外観イメージ		1缶式 写真は CHP-HXE37AX4 です。 	1缶式 写真は CHP-E37AX4 です。 	1缶式 写真は CHP-ES46AX4 です。 	1缶式 写真は CHP-37AX4 です。 	2缶式 (シルバー) 写真は300L タイプです。 	2缶式 (ホワイト) 写真は370L タイプです。 	1缶式 写真は CHP-S30AX4 です。 	1缶式 写真は CHP-37SAX4 です。 	1缶式 写真は CHP-S30NX4 です。 	1缶式 写真は CHP-37AX4JE です。 	
リモコンタイプ・ 貯湯量・形式		スマートナビリモコン [370L] CHP-HXE37AX4 [460L] CHP-HXE46AX4	スマートナビリモコン [370L] CHP-E37AX4 [460L] CHP-E46AX4	スマートナビリモコン [460L] CHP-ES46AX4	スマートナビリモコン [370L] CHP-37AX4 CHP-37AX4-2※3 (エマージェンシーストップ機能付き) [460L] CHP-46AX4	スマートナビリモコン [300L] CHP-ED302AX4 [370L] CHP-ED372AX4	スマートナビリモコン [370L] CHP-E372AX4 [460L] CHP-E462AX4	スマートナビリモコン [300L] CHP-S30AX4 スタイリッシュリモコン [300L] CHP-S30AW1-42※3 (エマージェンシーストップ機能付き)	スマートナビリモコン [370L] CHP-37SAX4 [460L] CHP-46SAX4	スマートナビリモコン [300L] CHP-S30NX4 [370L] CHP-37NX4 [460L] CHP-46NX4 耐塩害仕様(一般地)※3 [370L] CHP-37NX4JJ [460L] CHP-46NX4JJ	スマートナビリモコン 耐塩害仕様(一般地)※3 [370L] CHP-37AX4JE [460L] CHP-46AX4JE 耐塩害仕様(一般地)※3 [370L] CHP-37AX4JJ [460L] CHP-46AX4JJ	
省エネ基準 達成率 (2017年度基準)		300L	—		—		区分10 省エネ基準 達成率 107% 年間給湯 保溫効率 3.0		—		区分9 省エネ基準 達成率 107% 年間給湯 保溫効率 3.0	
		370L	区分17 省エネ基準 達成率 121% 年間給湯 保溫効率 4.0	区分17 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保溫効率 3.3	—		区分17 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保溫効率 3.3	区分18 省エネ基準 達成率 107% 年間給湯 保溫効率 3.0	区分18 省エネ基準 達成率 107% 年間給湯 保溫効率 3.0	—	区分19 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保溫効率 3.2	
		460L	区分17 省エネ基準 達成率 118% 年間給湯 保溫効率 3.9	区分17 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保溫効率 3.3	区分17 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保溫効率 3.3	区分17 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保溫効率 3.3	—	区分18 省エネ基準 達成率 107% 年間給湯 保溫効率 3.0	—	区分19 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保溫効率 3.2	区分19 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保溫効率 3.2	
主な 特長		「ココが違う!」 ポイント	年間給湯保溫効率※1 4.0※2 高効率スクロールコンプレッサー 高圧カパワフル給湯	高圧カパワフル給湯 節水モード ECOガイド	省スペース・スリム設計 高圧カパワフル給湯 節水モード	ハイグレード仕様 節水モード ECOガイド	薄型・デザイン性 高圧カパワフル給湯 節水モード	薄型・省スペース 高圧カパワフル給湯 節水モード	省スペース・スリム設計 節水モード(AXタイプ) ECOガイド(AXタイプ)	節水モード ECOガイド 使いきりモード	給湯専用のシンプルタイプ 省スペース・スリム設計 (S30タイプ)	耐塩害仕様 節水モード ECOガイド
快適・便利機能		自動お湯はり	●	●	●	●	●	●	●	●	お湯はりお知らせ	●
		追いだき	●	●	●	●	●	●	●	●	高温さし湯	●
		省エネ保温	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		自動保温	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		自動たし湯 (有/無)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		湯温・湯量調整機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		今日の湯増し休止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		使いきりモード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ダブル温調	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		給湯量節水	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
清潔 掃除 機能		ふる湯量節水	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ふる配管 洗浄機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
パワフル 給湯機能		汚れんコート	●	●	●	(37AX4-2は除く)	●	●	●	●	●	
		高圧力 (最高使用圧力190kPa) 高圧力/ワフル給湯 (最高使用圧力290kPa)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リモコン		ECOガイド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		インターホンリモコン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ボイスリモコン	●	●	●	●	●	●	●	●	台所リモコン	●

多彩な機能で快適給湯を実現。寒冷地仕様も種類が豊富です。

コロナエコキュートは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。

グリーン購入法におけるエコキュートの判断基準は
●家庭用ヒートポンプ式電気給湯器にあっては、エネルギー消費効率が表示されたこと
●冷媒にフロン類が使用されていないこと
※環境省の「グリーン購入法」基本方針より

設置地域		寒冷地向け(-25℃対応)						一般地向け(-10℃対応)				寒冷地向け(-25℃対応)
給湯タイプ		フルオート						フルオート	オート	フルオート		
タイプ名 掲載ページ		プレミアム エコキュート	高圧力パワフル給湯 スタンダードタイプ	高圧力パワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	省スペース・ スリムタイプ	スタンダード タイプ	スタンダードタイプ 耐塩害仕様	スタンダード タイプ	エコキュート ライト	エコキュート ライト	多機能タイプ	多機能タイプ
		35ページへ	36ページへ	36ページへ	37ページへ	37~38ページへ	33~34ページへ	38ページへ	39ページへ	39ページへ	40ページへ	40ページへ
貯湯ユニット形状・ 外觀イメージ		1缶式 写真は CHP-HXE37AX4K です。	1缶式	1缶式	1缶式	1缶式 写真は CHP-37AX4K です。	1缶式 写真は CHP-37AX4KJE です。	1缶式 写真は CHP-37NX4K です。	1缶式	1缶式	1缶式	1缶式
リモコンタイプ・ 貯湯量・形式		スマートナビリモコン [370L] CHP-HXE37AX4K [460L] CHP-HXE46AX4K	スマートナビリモコン [370L] CHP-E37AX4K	スマートナビリモコン [460L] CHP-ES46AX4K CHP-ES46AX4K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き)	スマートナビリモコン [460L] CHP-S46AX4K CHP-S46AX4K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き)	スマートナビリモコン [370L] CHP-37AX4K CHP-37AX4K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き) [460L] CHP-46AX4K CHP-46AX4K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き)	スマートナビリモコン [耐塩害仕様(寒冷地)※1] [370L] CHP-37AX4KJE [460L] CHP-46AX4KJE	スマートナビリモコン [370L] CHP-37NX4K [460L] CHP-46NX4K	スマートナビリモコン [185L] CHP-18AX3-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き)	スタイリッシュリモコン [185L] CHP-18SAW1※1 CHP-18SAW1-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き)	スマートナビリモコン [460L] CHP-46ATX3	スマートナビリモコン [460L] CHP-46ATX3K
省エネ基準 達成率 (2017年度基準)	300L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	370L	区分21 目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 118% 寒冷地 年間給湯 保湯効率 3.2	区分21 目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 寒冷地 年間給湯 保湯効率 2.7	—	—	区分21 目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 寒冷地 年間給湯 保湯効率 2.7	区分21 目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 寒冷地 年間給湯 保湯効率 2.7	区分23 目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 103% 寒冷地 年間給湯 保湯効率 2.8	区分33 目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 104% 年間給湯 保湯効率 2.5	区分34 目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保湯効率 2.8	—	—
	460L	区分21 目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 114% 寒冷地 年間給湯 保湯効率 3.1	—	区分21 目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 寒冷地 年間給湯 保湯効率 2.7	区分21 目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 寒冷地 年間給湯 保湯効率 2.7	区分21 目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 寒冷地 年間給湯 保湯効率 2.7	区分21 目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 寒冷地 年間給湯 保湯効率 2.7	区分23 目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 103% 寒冷地 年間給湯 保湯効率 2.8	—	—	※省エネ法の対象機器ではありません。 ※省エネ法の対象機器ではありません。	
主な 特長	「ココが違う!」 ポイント	年間給湯保湯効率※3 3.5 寒冷地年間給湯保湯効率※3 3.2 高効率スクロールコンプレッサー	高圧力パワフル給湯 節水モード ECOガイド	省スペーススリム設計 高圧力パワフル給湯 節水モード	省スペーススリム設計 節水モード ECOガイド	節水モード ECOガイド 省エネ保湯	耐塩害仕様 節水モード ECOガイド	ECOガイド 使いきりモード 汚れんコート	少人数世帯におすすめ ECOガイド 省エネ保湯	少人数世帯におすすめ 自動お湯はり	床暖房機能付き ECOガイド	床暖房機能付き ECOガイド
快適 便利 機能	自動お湯はり	●	●	●	●	●	●	お湯はりお知らせ	●	●	●	●
	追いだき	●	●	●	●	●	●		●	高温さし湯	●	●
	省エネ保湯	●	●	●	●	●	●		●		●	●
	自動保湯	●	●	●	●	●	●		●		●	●
	自動たし湯 (有/無)	●	●	●	●	●	●		●		●	●
	湯温・湯量調整機能	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	今日の湯増し休止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	使いいきりモード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ダブル温調	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	給湯量節水	●	●	●	●	●	●		●		●	●
	ふる湯量節水	●	●	●	●	●	●		●		●	●
清潔 掃除 機能	ふる配管 洗浄機能	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
	汚れんコート	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
パワフル 給湯機能	高圧力 (最高使用圧力190kPa)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	高圧力パワフル給湯 (最高使用圧力290kPa)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リモコン	ECOガイド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	インターホンリモコン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ボイスリモコン	●	●	●	●	●	●	台所リモコン		●	●	●

コロナ
エコキュートの
進化
P1-2

コロナ
エコキュートの
省エネ&節水
P3-6

コロナ
エコキュートの
快適・便利機能
P7-10

コロナ
エコキュートの
リモコンの
進化
P11-14

コロナ
エコキュートは
安全・安心設計
P15-16

エコキュート
選びのポイント
P17-18

コロナ
エコキュート
の進化
P19-22

プレミアム
エコキュート
P23

高圧力
パワフル給湯
タイプ(1缶式)
P24-25

ハイグレード
タイプ
P26

高圧力
パワフル給湯
タイプ(2缶式)
P27-28

省スペース・
スリムタイプ
P29

オートタイプ
P30

給湯専用
タイプ
P31-32

耐塩害仕様
P33-34

寒冷地仕様
プレミアム
エコキュート
P35

寒冷地仕様
高圧力パワフル
給湯タイプ
P36

省スペース・
スリムタイプ
スタンダードタイプ
P37

寒冷地仕様
スタンダード
給湯専用タイプ
P37-38

エコキュート
ライト
P39

多機能
タイプ
P40

床暖房関連
P41-43

エコキュート
施工関連
P44-70

業界No.1*の年間給湯保温効率4.0で、快適機能をすべて搭載した新・プレミアムエコキュート。



370L／3～5人用・460L／4～7人用 | フルオート・追いだき

おすすめポイント

新省エネ基準(日本工業規格)
年間給湯保温効率(JIS) **4.0**
※1 家庭用ヒートポンプ給湯機一般地向け貯湯量320L以上460L未満において、CHP-HXE37AX4(貯湯量370L)2016年6月発売予定。2016年5月1日現在。
※2 3ページ・※1および68ページ参照。 ※3 CHP-HXE37AX4において、CHP-HXE46AX4は3.9。

高圧カパワフル給湯
詳しくは7ページへ

節水モード
詳しくは5ページへ

スマートナビリモコン

付属 インターホンリモコンセット

○HXE37AX4・HXE46AX4用
RBP-EAD16(S) 2582642
○HXE37AX3・HXE46AX3用
RBP-EAD15(S) 2580554

●リモコンの増設が可能です。(別売)
○HXE37AX4・HXE46AX4用
RSP-EA16 2582644 20,000円+消費税
○HXE37AX3・HXE46AX3用
RSP-EA15 2580556 20,000円+消費税


※増設リモコンでは通話はできません。

CHP-HXE37AX4・CHP-HXE46AX4・CHP-HXE37AX3・CHP-HXE46AX3

快速・便利機能	お風呂・お風呂	お風呂・お風呂	お風呂・お風呂
自動お湯はり	●	●	●
追いだし	●	●	●
省エネ保温	●	●	●
自動保温	●	●	●
自動お湯はり(有/無)	●	●	●
高温お湯	●	●	●
清潔・掃除機能	パワフル給湯機能	リモコン	
ふろ配管 自動洗浄機能	● 高圧力(190kPa)	● ECOガイド	●
ふろ配管洗浄機能	● 高圧カパワフル給湯(290kPa)	● インターホンリモコン	●
汚れんコート	●	● ボイスリモコン	●
		● チャイルドロック	●

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯
●リチウム電池搭載 ●タンク満増し時間選択 ●施工時診断機能

高効率ヒートポンプ
シャワーが強い ●3階給湯可能*4 ●3階ふろ対応*4

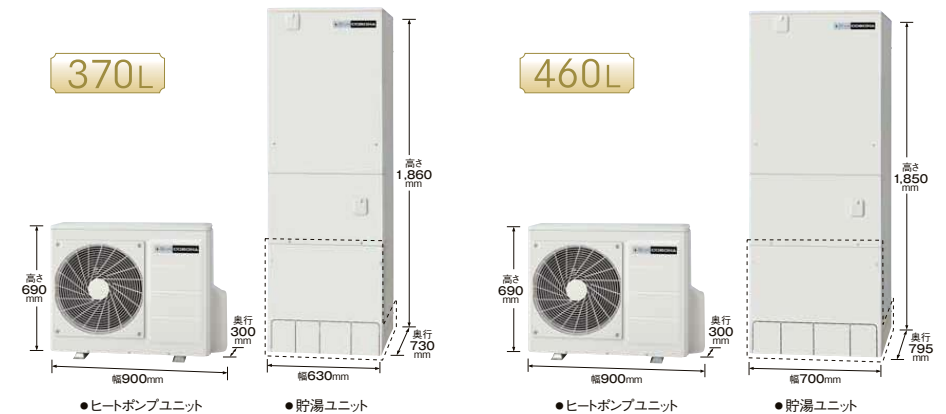

CHP-HXE37AX4

[区分17] JIS C 9220-2011

目標年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率
2017年度	121%	4.0

本体希望小売価格 950,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-H4516) ●貯湯ユニット(CHU-HXE37AX4)
別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税

CHP-HXE46AX4

[区分17] JIS C 9220-2011

目標年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率
2017年度	118%	3.9

本体希望小売価格 1,020,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-H6016) ●貯湯ユニット(CHU-HXE46AX4)
別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税

在庫僅少品

CHP-HXE37AX3 本体希望小売価格 940,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)

[区分17] JIS C 9220-2011

目標年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率
2017年度	115%	3.8

●設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット(CHP-H4515)
●貯湯ユニット(CHU-HXE37AX3)
別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税

CHP-HXE46AX3 本体希望小売価格 1,010,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)

[区分17] JIS C 9220-2011

目標年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率
2017年度	112%	3.7

●設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット(CHP-H6015)
●貯湯ユニット(CHU-HXE46AX3)
別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税

3階でもパワフルシャワー。省エネ給湯をナビゲートする「ECOガイド」が便利です。



370L／3～5人用・460L／4～7人用 | フルオート・追いだき

おすすめポイント

高圧カパワフル給湯
詳しくは7ページへ

節水モード
詳しくは5ページへ

ECOガイド
詳しくは13ページへ

スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。
※写真はインターホンリモコンです。

ボイスリモコンセット
○E37AX4・E46AX4用
RBP-EA16(S) 2582643
○E37AX3・E46AX3用
RBP-EA15(S) 2580555
希望小売価格 40,000円+消費税

インターホンリモコンセット
○E37AX4・E46AX4用
RBP-EAD16(S) 2582642
○E37AX3・E46AX3用
RBP-EAD15(S) 2580554
希望小売価格 55,000円+消費税

●リモコンの増設が可能です。(別売)
○E37AX4・E46AX4用
RSP-EA16 2582644 20,000円+消費税
○E37AX3・E46AX3用
RSP-EA15 2580556 20,000円+消費税


※増設リモコンでは通話はできません。

CHP-E37AX4・CHP-E46AX4・CHP-E37AX3・CHP-E46AX3

快速・便利機能	お風呂・お風呂	お風呂・お風呂	お風呂・お風呂
自動お湯はり	●	●	●
追いだし	●	●	●
省エネ保温	●	●	●
自動保温	●	●	●
自動お湯はり(有/無)	●	●	●
高温お湯	●	●	●
清潔・掃除機能	パワフル給湯機能	リモコン	
ふろ配管 自動洗浄機能	● 高圧力(190kPa)	● ECOガイド	●
ふろ配管洗浄機能	● 高圧カパワフル給湯(290kPa)	● インターホンリモコン	●
汚れんコート	●	● ボイスリモコン	●
		● チャイルドロック	●

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯
●リチウム電池搭載 ●タンク満増し時間選択 ●施工時診断機能

シャワーが強い
●3階給湯可能*1 ●3階ふろ対応*1

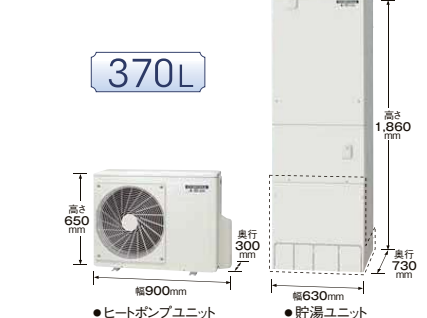

CHP-E37AX4

[区分17] JIS C 9220-2011

目標年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率
2017年度	100%	3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 860,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 875,000円+消費税
本体希望小売価格 820,000円+消費税
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-E4516) ●貯湯ユニット(CHU-E37AX4)
別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税



CHP-E46AX4

[区分17] JIS C 9220-2011

目標年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率
2017年度	100%	3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 930,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 945,000円+消費税
本体希望小売価格 890,000円+消費税
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-E6016) ●貯湯ユニット(CHU-E46AX4)
別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税

在庫僅少品

CHP-E37AX3 本体希望小売価格 860,000円+消費税
(ボイスリモコンセット付き希望小売価格 875,000円+消費税)

[区分17] JIS C 9220-2011

目標年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率
2017年度	100%	3.3

●設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット(CHP-E4515) ●貯湯ユニット(CHU-E37AX3)
別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税

CHP-E46AX3 本体希望小売価格 930,000円+消費税
(ボイスリモコンセット付き希望小売価格 945,000円+消費税)

[区分17] JIS C 9220-2011

目標年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率
2017年度	100%	3.3

●設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット(CHP-E6015) ●貯湯ユニット(CHU-E46AX3)
別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税

*4 給水元圧は300kPa以上必要です。貯湯ユニット底面からの高さで、給湯は9m以内、ふろは7m以内まで対応(3階対応)が可能です。

*1 給水元圧は300kPa以上必要です。貯湯ユニット底面からの高さで、給湯は9m以内、ふろは7m以内まで対応(3階対応)が可能です。

高圧カパワフル給湯で爽快パワフルシャワー。省スペース・スリム設計。



貯湯ユニットの設置面積が
従来の約83%*に

省スペース・スリム設計

狭い場所にもスッキリ設置できるので、電化リフォーム時の従来給湯器からの入れ
替えにも最適です。
※1 460Lモデルにおいて、当社比。

460Lタイプ
(従当機種)
CHP-ES46AX4
CHP-ES46AX3
CHP-S46AX4K(-2)
CHP-S46AX4K(-2)
CHP-ES46AX3K(-2)
CHP-S46AX3K(-2)

貯湯ユニットの
設置面積
当社従来比
約83%
当社460Lタイプ
(幅)700×(奥行)795mm

460L / 4~7人用 | フルオート・追ひだし

スマートナビリモコン

おすすめ
ポイント

高圧カパワフル給湯
詳しくは7ページへ

節水モード
詳しくは5ページへ

ECOガイド
詳しくは13ページへ

スマートナビリモコン

2種類のリモコンから
お選びいただけます。
※写真はインターホンリモコンです。

ボイスリモコンセット
○ES46AX4用
RBP-EA16(S) 2582643
○ES46AX3用
RBP-EA15(S) 2580555
希望小売価格 40,000円+消費税

インターホンリモコンセット
○ES46AX4用
RBP-EAD16(S) 2582642
○ES46AX3用
RBP-EAD15(S) 2580554
希望小売価格 55,000円+消費税

もしくは

●リモコンの増設が可能です。(別売) ※増設リモコンでは
○ES46AX4用 RSP-EA16 2582644 20,000円+消費税 通話はできません。
○ES46AX3用 RSP-EA15 2580556 20,000円+消費税

CHP-ES46AX4・CHP-ES46AX3


快適・便利機能	●	○	●	○
自動お湯はり	●	○	●	○
追ひだし	●	○	●	○
省エネ保温	●	○	●	○
自動保温	●	○	●	○
自動お湯はり	●	○	●	○
高温お湯	●	○	●	○
清潔掃除機能	●	○	●	○
ふろ配管 自動洗浄機能	●	○	●	○
ふろ配管洗浄機能	●	○	●	○
汚れんコート	●	○	●	○
パワフル給湯機能	●	○	●	○
ECOガイド	●	○	●	○
インターホンリモコン	●	○	●	○
ボイスリモコン	●	○	●	○
チャイルドロック	●	○	●	○

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯
●リチウム電池搭載 ●タンク漏増し時間選択 ●施工時診断機能

シャワーが強い

●3階給湯可能*2 ●3階ふろ対応*2

460L

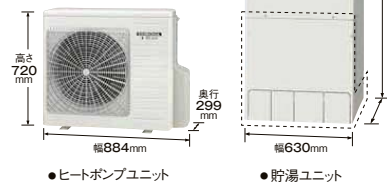

CHP-ES46AX4

[区分17] JIS C 9220-2011

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率
	100%	3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **930,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **945,000円+消費税**
本体希望小売価格 **890,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A6016) ●貯湯ユニット(CTU-ES46AX4)
別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税

在庫僅少品 [区分17] JIS C 9220-2011

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率
	100%	3.3

CHP-ES46AX3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **930,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **945,000円+消費税**
本体希望小売価格 **890,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A6015) ●貯湯ユニット(CTU-ES46AX3)
別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税

コロナエコキュートの「ハイグレード」。基本性能充実の売れ筋NO.1モデル。



370L / 3~5人用・460L / 4~7人用 | フルオート・追ひだし

スマートナビリモコン

おすすめ
ポイント

節水モード
詳しくは5ページへ

ECOガイド
詳しくは13ページへ

省エネ保温
詳しくは7ページへ

スマートナビリモコン

2種類のリモコンから
お選びいただけます。
※写真はインターホンリモコンです。

ボイスリモコンセット
○37AX4・46AX4用
RBP-EA16(S) 2582643
○37AX3・46AX3用
RBP-EA15(S) 2580555
希望小売価格 40,000円+消費税

インターホンリモコンセット
○37AX4・46AX4用
RBP-EAD16(S) 2582642
○37AX3・46AX3用
RBP-EAD15(S) 2580554
希望小売価格 55,000円+消費税


もしくは

●リモコンの増設が可能です。(別売) ※増設リモコンでは
○37AX4・46AX4用 RSP-EA16 2582644 20,000円+消費税 通話はできません。
○37AX3・46AX3用 RSP-EA15 2580556 20,000円+消費税

CHP-37AX4・CHP-37AX4-2・CHP-46AX4・CHP-37AX3・CHP-46AX3

快適・便利機能	●	○	●	○
自動お湯はり	●	○	●	○
追ひだし	●	○	●	○
省エネ保温	●	○	●	○
自動保温	●	○	●	○
自動お湯はり	●	○	●	○
高温お湯	●	○	●	○
清潔掃除機能	●	○	●	○
ふろ配管 自動洗浄機能	●	○	●	○
ふろ配管洗浄機能	●	○	●	○
汚れんコート	●	○	●	○
パワフル給湯機能	●	○	●	○
ECOガイド	●	○	●	○
インターホンリモコン	●	○	●	○
ボイスリモコン	●	○	●	○
チャイルドロック	●	○	●	○

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯
●リチウム電池搭載 ●タンク漏増し時間選択 ●施工時診断機能
注1 CHP-37AX4-2は「汚れんコート」ではありません。

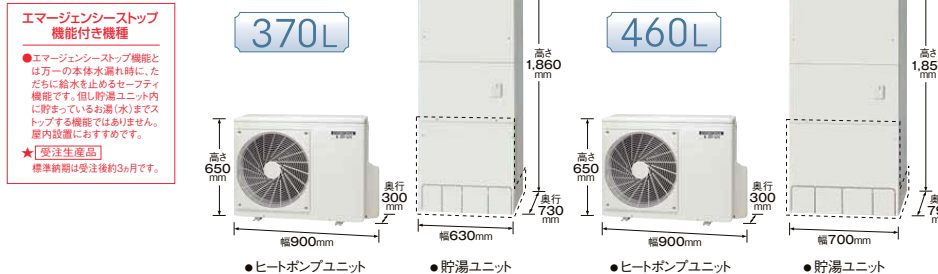

CHP-37AX4

[区分17] JIS C 9220-2011

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率
	100%	3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **780,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **795,000円+消費税**
本体希望小売価格 **740,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-4516)
●貯湯ユニット(CTU-37AX4)
別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税

CHP-37AX4-2

[区分17] JIS C 9220-2011

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率
	100%	3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **790,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **805,000円+消費税**
本体希望小売価格 **750,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-4516)
●貯湯ユニット(CTU-37AX4-2)
別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税
○納期についてはお問い合わせください。

CHP-46AX4

[区分17] JIS C 9220-2011

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率
	100%	3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **850,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **865,000円+消費税**
本体希望小売価格 **810,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-6016)
●貯湯ユニット(CTU-46AX4)
別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税

在庫僅少品

[区分17] JIS C 9220-2011

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率
	100%	3.3

CHP-37AX3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **780,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **795,000円+消費税**
本体希望小売価格 **740,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-M4515) ●貯湯ユニット(CTU-37AX3)
別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税

CHP-46AX3

[区分17] JIS C 9220-2011

目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率
	100%	3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **850,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **865,000円+消費税**
本体希望小売価格 **810,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-M6015) ●貯湯ユニット(CTU-46AX3)
別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税

*関連部材は45~50ページをご覧ください。

*2 給水元圧は300kPa以上必要です。貯湯ユニット底面からの高さで、給湯は9m以内、ふろは7m以内まで対応(3階対応)が可能です。

*関連部材は45~50ページをご覧ください。

コロナ
エコキュートの
進化
P1-2

コロナ
エコキュートの
省エネ&節水
P3-6

コロナ
エコキュートの
快適・便利機能
P7-10

コロナ
エコキュートの
リモコン&タイ
P11-14

コロナ
エコキュートは
安全・安心
P15-16

コロナ
エコキュートの
エコポイント
P17-18

コロナ
エコキュート
ランニングコスト
P19-22

プレミアム
エコキュート
P23

高圧カ
パワフル給湯
タイプ(2缶式)
P25

ハイグレ
ード
タイプ
P26

高圧カ
パワフル給湯
タイプ(2缶式)
P27-28

省スペース
・スリムタイプ
P29

オートタイ
プ
P30

給湯専用
タイ
P31-32

耐塩害仕様
P33-34

寒冷地仕様
プレミアム
エコキュート
P35

寒冷地仕様
高圧カパワ
フル給湯タイ
プ
P36

寒冷地仕様
バス
スリムタイ
プ
P37

寒冷地仕様
スタンダー
ド給湯専用タイ
プ
P37-38

エコキュート
ライト
P39

多機能
タイ
P40

床暖房関連
P41-43

エコキュート
施工関連
P44-70

「高圧力パワフル給湯」×「スタイリッシュデザイン」を薄型フォルムで実現。



こだわりのデザイン design eco cute
コロナエコキュートはデザイン性にもこだわっています。

コロナは常によりよいエコキュートを目指して開発・研究を続けています。デザインに
こだわりのもつお客様にもエコキュートを使っていただげるよう、人目につく場所にも
置きたくなるような、おしゃれな「デザインエコキュート」もラインアップしています。



300L(2缶式) / 2~4人用・370L(2缶式) / 3~5人用 | フルオート・追いだし | スマートナビリモコン

おすすめポイント

- 高圧力パワフル給湯
詳しくは7ページへ
- 節水モード
詳しくは5ページへ
- スタイリッシュデザイン
詳しくは本ページ上記へ

スマートナビリモコン

付属 インターホンリモコンセット

●リモコンの増設が可能です。(別売)
○ED302AX4・ED372AX4用 RBP-EAD16(S) 2582642
○ED302AX3・ED372AX3用 RBP-EAD15(S) 2580554

●リモコンの増設が可能です。(別売) ※増設リモコンでは通話はできません。
○ED302AX4・ED372AX4用 RSP-EA16 2582644 20,000円+消費税
○ED302AX3・ED372AX3用 RSP-EA15 2580556 20,000円+消費税

CHP-ED302AX4・CHP-ED372AX4・ED302AX3・CHP-ED372AX3			
快速・便利機能	● ざし水・たし湯	● 給湯量節約	●
自動お湯はり	● 今日の湯増し休止	● 湯量モニター	●
追いだし	● 使いきりモード	● 目標湯量お知らせ	●
省エネ保温	● 湯量設定モード	● 湯上りお知らせ	●
自動保温	● ダブル湯調	● 湯上りお知らせ	●
自動たし湯(有/無)	●	●	●
高温さし湯	●	●	●
清潔掃除機能	● パワフル給湯機能	● リモコン	●
ふろ配管 自動洗浄機能	● 高圧力(190kPa)	● ECOガイド	●
ふろ配管洗浄機能	● 高圧力パワフル給湯(290kPa)	● インターホンリモコン	●
汚れんコート	●	● ボイスリモコン	●
	●	● チャイルドロック	●

● 高精細バックライト液晶 ● 浴室優先 ● 休止 ● 呼び出し機能 ● 表示消灯
● リチウム電池搭載 ● タンク湯増し時間選択 ● 施工時診断機能

シャワーが強い ● 3階給湯可能*1 ● 3階ふろ対応*1



CHP-ED302AX4

【区分10】 JIS C 9220-2011

省エネ基準達成率 107% 年間給湯効率 3.0

本体希望小売価格 840,000円+消費税
(インターホンリモコンセット、ヒートポンプユニット用HPカバー、貯湯ユニット用脚カバー付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

● ヒートポンプユニット(CHP-4516-3) ● 貯湯ユニット(CTU-ED302AX4)
● ヒートポンプユニット用HPカバー・貯湯ユニット用脚カバーセット(CTU-CS2)

CHP-ED372AX4

【区分18】 JIS C 9220-2011

省エネ基準達成率 107% 年間給湯効率 3.0

本体希望小売価格 940,000円+消費税
(インターホンリモコンセット、ヒートポンプユニット用HPカバー、貯湯ユニット用脚カバー付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

● ヒートポンプユニット(CHP-4516-3) ● 貯湯ユニット(CTU-ED372AX4)
● ヒートポンプユニット用HPカバー・貯湯ユニット用脚カバーセット(CTU-CS2)

在庫品

【区分10】 JIS C 9220-2011

省エネ基準達成率 100% 年間給湯効率 2.8

本体希望小売価格 830,000円+消費税
(インターホンリモコンセット、ヒートポンプユニット用HPカバー、貯湯ユニット用脚カバー付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

● ヒートポンプユニット(CHP-4515-3) ● 貯湯ユニット(CTU-ED302AX3)
● ヒートポンプユニット用HPカバー・貯湯ユニット用脚カバーセット(CTU-CS2)

【区分18】 JIS C 9220-2011

省エネ基準達成率 100% 年間給湯効率 2.8

本体希望小売価格 930,000円+消費税
(インターホンリモコンセット、ヒートポンプユニット用HPカバー、貯湯ユニット用脚カバー付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

● ヒートポンプユニット(CHP-4515-3) ● 貯湯ユニット(CTU-ED372AX3)
● ヒートポンプユニット用HPカバー・貯湯ユニット用脚カバーセット(CTU-CS2)

★関連部材は45~50ページをご覧ください。


※1 給水圧は300kPa以上必要です。貯湯ユニット底面からの高さで、給湯は9m以内、ふろは7m以内まで対応(3階対応)が可能です。

奥行45cmの省スペース設置が魅力。高圧力パワフル給湯も快適。



設置場所を取らない、
奥行き45cmの省スペース設計。

貯湯ユニット内の貯湯槽を2つに分けることで
奥行き45cmというスリムなサイズを実現。
狭いスペースにもスッキリ設置できます。

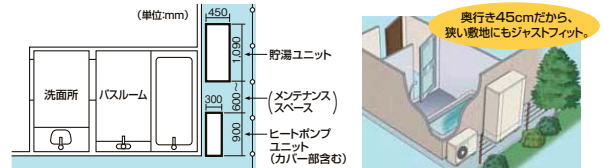

370L(2缶式) / 3~5人用・460L(2缶式) / 4~7人用 | フルオート・追いだし | スマートナビリモコン

おすすめポイント

- 高圧力パワフル給湯
詳しくは7ページへ
- 節水モード
詳しくは5ページへ
- 奥行き45cm省スペース設計
詳しくは本ページ上記へ

スマートナビリモコン

付属 インターホンリモコンセット RBP-EAD16(S) 2582642

●リモコンの増設が可能です。(別売) ※増設リモコンでは通話はできません。
RSP-EA16 2582644 20,000円+消費税

CHP-E372AX4・CHP-E462AX4			
快速・便利機能	● ざし水・たし湯	● 給湯量節約	●
自動お湯はり	● 今日の湯増し休止	● 湯量モニター	●
追いだし	● 使いきりモード	● 目標湯量お知らせ	●
省エネ保温	● 湯量設定モード	● 湯上りお知らせ	●
自動保温	● ダブル湯調	● 湯上りお知らせ	●
自動たし湯(有/無)	●	●	●
高温さし湯	●	●	●
清潔掃除機能	● パワフル給湯機能	● リモコン	●
ふろ配管 自動洗浄機能	● 高圧力(190kPa)	● ECOガイド	●
ふろ配管洗浄機能	● 高圧力パワフル給湯(290kPa)	● インターホンリモコン	●
汚れんコート	●	● ボイスリモコン	●
	●	● チャイルドロック	●

● 高精細バックライト液晶 ● 浴室優先 ● 休止 ● 呼び出し機能 ● 表示消灯
● リチウム電池搭載 ● タンク湯増し時間選択 ● 施工時診断機能

シャワーが強い ● 3階給湯可能*1 ● 3階ふろ対応*1



CHP-E372AX4

【区分18】 JIS C 9220-2011

省エネ基準達成率 107% 年間給湯効率 3.0

本体希望小売価格 910,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

● ヒートポンプユニット(CHP-6016) ● 貯湯ユニット(CTU-E372AX4)
※1部 別売脚カバー形式:CTU-FC7 15,000円+消費税

CHP-E462AX4

【区分18】 JIS C 9220-2011

省エネ基準達成率 107% 年間給湯効率 3.0

本体希望小売価格 1,010,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

● ヒートポンプユニット(CHP-6016) ● 貯湯ユニット(CTU-E462AX4)
※1部 別売脚カバー形式:CTU-FC7 15,000円+消費税

★関連部材は45~50ページをご覧ください。

※1 給水圧は300kPa以上必要です。貯湯ユニット底面からの高さで、給湯は9m以内、ふろは7m以内まで対応(3階対応)が可能です。

狭い敷地に設置しやすい省スペース・スリム設計でエコリフォームに最適。



300L／2～4人用 | フルオート・追ひだし

おすすめポイント

省スペース・スリム

スマートナビリモコン
スタイリッシュリモコン

節水モード
詳しくは5ページへ

ECOガイド
詳しくは13ページへ

スマートナビリモコン(S30AX4・S30AX3用)

2種類のリモコンからお選びいただけます。
※写真はインターホンリモコンです。

ボイスリモコンセット
○S30AX4用
RBP-EA16(S) 2582643
○S30AX3用
RBP-EA15(S) 2580555
希望小売価格 40,000円+消費税

インターホンリモコンセット
○S30AX4用
RBP-EAD16(S) 2582642
○S30AX3用
RBP-EAD15(S) 2580554
希望小売価格 55,000円+消費税

●リモコンの増設が可能です。(別売)
○S30AX4用
RSP-EA16 2582644 20,000円+消費税
○S30AX3用
RSP-EA15 2580556 20,000円+消費税

※増設リモコンでは
通話はできません。

スタイリッシュリモコン(S30AW1-42用)


2種類のリモコンからお選びいただけます。
※写真はインターホンリモコンです。

ボイスリモコンセット
RBP-DA12(S)-W 2582612
希望小売価格 35,000円+消費税



インターホンリモコンセット
RBP-DAD12(S)-W 2582610
希望小売価格 45,000円+消費税

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSP-DAD12-W 2582613 20,000円+消費税

※増設リモコンでは
通話はできません。

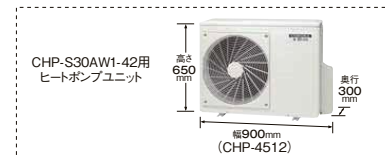

300L



CHP-S30AX4

7月発売予定

[区分9] JIS C 9220:2011

省エネ基準
達成率 107%

年間給湯
効率 3.0

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
705,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
720,000円+消費税
本体希望小売価格 **665,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A4516) ●貯湯ユニット(CTU-S30AX4)
別売開カバー形式:CTU-FC20 12,000円+消費税

CHP-S30AW1-42

(受注生産品)
★エマージェンシーストップ機能付き

[区分9] JIS C 9220:2011

省エネ基準
達成率 107%

年間給湯
効率 3.0

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
720,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
730,000円+消費税
本体希望小売価格 **685,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A4512) ●貯湯ユニット(CTU-S30AW1-42)
別売開カバー形式:CTU-FC20 12,000円+消費税

○納期についてはお問い合わせください。

在庫僅少品

CHP-S30AX3

[区分9]

JIS C 9220:2011

省エネ基準
達成率 107%


年間給湯
効率 3.0

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **705,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **720,000円+消費税**
本体希望小売価格 **665,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A4515)
●貯湯ユニット(CTU-S30AX3)
別売開カバー形式:CTU-FC20
12,000円+消費税

★関連部材は45～50ページをご覧ください。

お湯はり自動でおふろの準備はラクラク。「ECOガイド」で省エネ給湯をナビゲート。



370L／3～5人用・460L／4～7人用 | オート・高温さし湯

おすすめポイント

節水モード

スマートナビリモコン

ECOガイド
詳しくは13ページへ

使いいきりモード
詳しくは10ページへ

スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。
※写真はインターホンリモコンです。

ボイスリモコンセット
○37SAX4・46SAX4用
RBP-ESA16(S) 2581113
○37SAX3・46SAX3用
RBP-ESA15(S) 2580748
希望小売価格 40,000円+消費税

インターホンリモコンセット
○37SAX4・46SAX4用
RBP-ESAD16(S) 2581112
○37SAX3・46SAX3用
RBP-ESAD15(S) 2580747
希望小売価格 55,000円+消費税

●リモコンの増設が可能です。(別売)
○37SAX4・46SAX4用
RSP-EA16 2582644 20,000円+消費税
○37SAX3・46SAX3用
RSP-EA15 2580556 20,000円+消費税

※増設リモコンでは
通話はできません。

CHP-37SAX4・CHP-46SAX4・CHP-37SAX3・CHP-46SAX3


快速・便利機能	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
自動お湯はり	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
追いだし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
省エネ保温	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自動保温	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自動たし湯(有/無)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
高温さし湯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
清潔掃除機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ふろ配管 自動洗浄機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ふろ配管洗浄機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
汚れんコート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯 ●リチウム電池搭載
●リチウム電池搭載 ●タンク満増し時間選択 ●施工時診断機能


370L




460L



460L



460L



CHP-37SAX4

[区分19] JIS C 9220:2011

省エネ基準
達成率 100%

年間給湯
効率 3.2

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
700,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
715,000円+消費税
本体希望小売価格 **660,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A4516) ●貯湯ユニット(CTU-37SAX4)
別売開カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税

CHP-46SAX4

[区分19] JIS C 9220:2011

省エネ基準
達成率 100%

年間給湯
効率 3.2

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
780,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
795,000円+消費税
本体希望小売価格 **740,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A6016) ●貯湯ユニット(CTU-46SAX4)
別売開カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税

在庫僅少品

CHP-37SAX3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **700,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **715,000円+消費税**
本体希望小売価格 **660,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

CHP-46SAX3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **780,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **795,000円+消費税**
本体希望小売価格 **740,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

★関連部材は45～50ページをご覧ください。

手軽な給湯専用タイプにスマートナビリモコン搭載。



300L／2～4人用・370L／3～5人用・460L／4～7人用 | 給湯専用タイプ | スマートナビリモコン

おすすめポイント

省スペース・スリム
(S30タイプ)

ECOガイド
詳しくは13ページへ

使いきりモード
詳しくは10ページへ

スマートナビリモコン

付属 台所リモコン


○S30NX4・37NX4・46NX4用
RMP-EN16 2580951

○S30NX3・37NX3・46NX3用
RMP-EN14 2580154

●浴室リモコン・増設リモコンの設定はありません。

CHP-S30NX4・CHP-37NX4・CHP-46NX4・CHP-S30NX3・CHP-37NX3・CHP-46NX3・CHP-37NX4J・CHP-46NX4J			
快適・便利機能			
自動お湯はり	●注1	おし水・おし湯	給湯量節水
追いだし		今日の湯増し休止	●ふろ湯量節水
省エネ保温		使いきりモード	給湯量モニター
自動保温		湯量設定モード	●目標湯量お知らせ
自動おし湯(有/無)		ダブル温調	湯上りお知らせ
高温おし湯			
清潔・掃除機能		パワフル給湯機能	
ふろ配管 自動洗浄機能		高圧力(190kPa)	●ECOガイド
ふろ配管洗浄機能		高圧カパワフル給湯(290kPa)	インターホンリモコン
汚れんコート	●注2		ボイスリモコン
			チャイルドロック
●高精細バックライト液晶 ●休止 ●表示消灯 ●リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能			

注1 お湯はりお知らせのみ。 注2 CHP-S30タイプは「汚れんコート」ではありません。

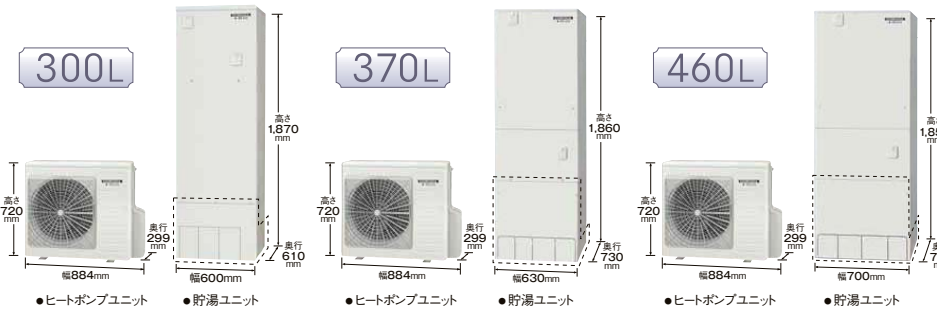

CHP-S30NX4

[区分11] JIS C 9220:2011		
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率
	100%	3.2

本体希望小売価格 **610,000円**+消費税 (台所リモコン付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A4516)
●貯湯ユニット(CTU-S30NX4)

※部 別売脚カバー形式:CTU-FC20 12,000円+消費税

CHP-37NX4

[区分19] JIS C 9220:2011		
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率
	100%	3.2

本体希望小売価格 **670,000円**+消費税 (台所リモコン付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A4516)
●貯湯ユニット(CTU-37NX4)

※部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税

CHP-46NX4

[区分19] JIS C 9220:2011		
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率
	100%	3.2

本体希望小売価格 **750,000円**+消費税 (台所リモコン付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A6016)
●貯湯ユニット(CTU-46NX4)

※部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税

在庫僅少品

[区分11] JIS C 9220:2011		
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率
	100%	3.2

本体希望小売価格 **610,000円**+消費税 (台所リモコン付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A4515) ●貯湯ユニット(CTU-S30NX3)

※部 別売脚カバー形式:CTU-FC20 12,000円+消費税

[区分19] JIS C 9220:2011		
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率
	100%	3.2

本体希望小売価格 **670,000円**+消費税 (台所リモコン付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A4515) ●貯湯ユニット(CTU-37NX3)

※部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税

[区分19] JIS C 9220:2011		
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 効率
	100%	3.2

本体希望小売価格 **750,000円**+消費税 (台所リモコン付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A6015) ●貯湯ユニット(CTU-46NX3)

※部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税

★関連部材は45～50ページをご覧ください。

サビに強い耐重塩害仕様のエコキュート。便利な定量止水栓ユニットもおすすすめです。

370L／3～5人用・460L／4～7人用 | 耐重塩害仕様 | 受注生産品※ | スマートナビリモコン

おすすめポイント

耐重塩害仕様
詳しくは33ページへ

ECOガイド
詳しくは13ページへ

使いきりモード
詳しくは10ページへ

スマートナビリモコン

付属 台所リモコン
RMP-EN16 2580951
●浴室リモコン・増設リモコンの設定はありません。

7月発売予定

[区分19] JIS C 9220:2011

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

年間給湯
効率

100%

3.2

※写真は370Lタイプです。

高さ650mm 幅900mm 高さ300mm 高さ730mm 奥行795mm

●ヒートポンプユニット ●貯湯ユニット

CHP-37NX4J
本体希望小売価格 **750,000円**+消費税 (台所リモコン付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-4516J)
●貯湯ユニット(CTU-37NX4J)

※部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税

CHP-46NX4J
本体希望小売価格 **830,000円**+消費税 (台所リモコン付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-6016J)
●貯湯ユニット(CTU-46NX4J)

※部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税

給湯専用タイプには寒冷地仕様もあります。詳しくは38ページをご覧ください。

おすすめ オートタイプ感覚のカンタン便利なお風呂のお湯はりができます。

設定量をお湯はりすると自動でストップする定量止水栓ユニットを別売でご用意しました。今お使いの蛇口に簡単に取り付けできます。

- 今お使いの給湯性に、簡単取り付け。
- 自動でふろのお湯はり完了、メロディ音※1と音声ガイドでお知らせ。
- 温度やお湯はり量が、LED表示で確認できます。

※1 給湯専用タイプとの組み合わせのみの機能です。 ※2 本機で温度調節はできません。

ご注意:本材は凍結により破損する可能性がありますので寒冷地では使用できません。

定量止水栓ユニット (別売品)

CTU-ASV4
2581735
30,000円+消費税

操作パネル

温度表示(℃)

出・止水スイッチ (設定スイッチ兼用)

混合栓

操作パネル

定量止水栓ユニット

■定量止水栓取り付け適合条件 水栓のタイプ、接続部取り付け径および一時止水機能の有無を確認して、必要な部材を使用してください。

水栓タイプ	サーモスタット混合栓	2ハンドル式混合栓	シングルレバー混合栓	埋込型水栓	接続部異型 (後ナット未対応)
接続部パイプ径16mm (ナットサイズ:W26山20)	一時止水機能付きで接続部パイプ径16mm (ナットサイズ:W26山20)	一時止水機能が付いていない場合	—	—	—
取り付け可否	○	○	△	×	×
取り付け条件	パイプ径が17.5mm・19mmの場合は、市販の変換アダプターが必要です。	市販の逆止弁を取り付けてから定量止水栓を取り付けてください。	ほとんどの機種は取り付けできません。	給水圧力により、溢れてから定量止水栓を取付けた場合水漏れする場合があります。	接続部形状が合いません。

※詳しくは据付工事説明書をご覧ください。

■寸法図

45mm

67mm

200mm

236mm

φ16 (W26山20)


■定量止水栓ユニット仕様

形式	外形寸法(高×幅×奥行)	質量	使用温度範囲	使用可能水質	使用可能水圧	使用可能出水量	給水部接続口	定量止水機能	定量設定範囲	用途
CTU-ASV4	94mm×45mm×236mm	約560g	周囲温度:0～40℃ 給水温度:0～90℃ (凍結不可)	水道水 (井戸水は不可)	0.1～0.75MPa	7～20L/min	パイプ外径φ16 後ナット(W26山20)取付	出水量が設定量に達すると自動的止水	100～400L(20Lごと) [初期設定 200L]	一般住宅浴室用

サビに強い耐塩害仕様のエコキュート。寒冷地仕様もラインアップ。 **受注生産品**
※納期は受注後約3月かかります。

370L / 3~5人用・460L / 4~7人用 | フルオート・追いだし

スマートナビリモコン

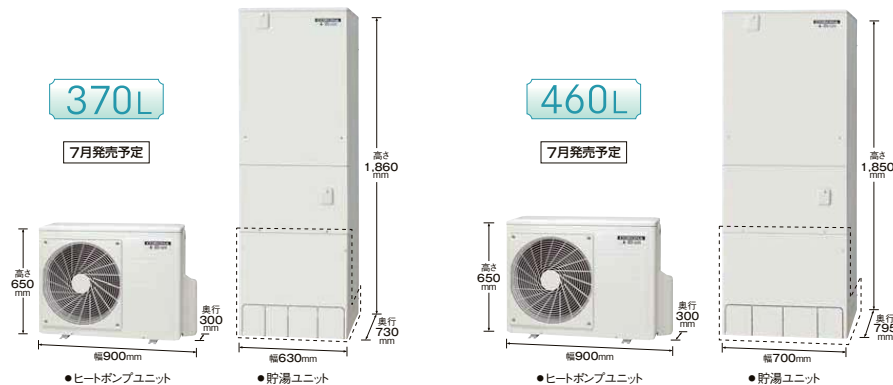

(AX4タイプ用)

スマートナビリモコン

2種類のリモコンから
お選びいただけます。

※写真はインターホンリモコンです。

ボイスリモコンセット
RBP-EA16(S)
2562643
希望小売価格
40,000円+消費税

もしくは

インターホンリモコンセット
RBP-EA16(S)
2562642
希望小売価格
55,000円+消費税


●リモコンの増設が可能です。(別売) RSP-EA16 2562644 20,000円+消費税 ※増設リモコンでは通話はできません。

耐塩害仕様・耐重塩害仕様のラインアップについては、次ページをご覧ください。

■耐塩害仕様の定義

一般社団法人 日本冷凍空調工業会 JRA9002「空調機器の耐塩害試験基準」に準拠する。

耐塩害仕様

潮風には直接かからないが、
その雰囲気にあるような
場所に設置。

●設置距離目安


直接潮風が当たるところ	設置距離目安	備考
①内海に面する地域	300m 500m 1km	満戸内海
②外洋に面する地域	耐重塩害仕様	耐塩害仕様
③沖縄・離島	耐重塩害仕様	耐塩害仕様

●設置距離目安

直接潮風が当たらないところ	設置距離目安	備考
①内海に面する地域	300m 500m 1km	満戸内海
②外洋に面する地域	耐重塩害仕様	耐塩害仕様
③沖縄・離島	耐重塩害仕様	耐塩害仕様

※数値根拠は各社ヒアリング結果に基づく数値

耐重塩害仕様

潮風の影響を受ける場所に設置。
(但し、塩分を含んだ水が直接機器
にかからないものとする)

●耐塩害仕様の評価基準 (JRA規格)に基づく

仕様	品質	耐食性	耐湿性	促進耐食性
	条件	JIS Z 2371	JIS K 5600	JIS D 0205
耐塩害仕様		480時間	360時間	500時間
耐重塩害仕様		960時間	720時間	500時間
(参考) 標準仕様		240時間	240時間	300時間

※上記時間には塩濃度50±5g/Lの塩水を噴霧し、外装表面に劣化等不具合が生じてはならない時間を示しています。

設置についてのお問い合わせ: 耐塩害仕様・耐重塩害仕様は腐食に対して処理していますが万全ではありません。そのため、次のような据え付けと保守を行ってください。●海水および潮風に直接さらされることを極力回避するよう場所に設置してください。●外装部品に付着した塩分が、雨水によって十分洗浄されるような場所に設置してください。●大けの良い場所に設置してください。●海岸地域への据付品については、付着した塩分を除去するために、定期的に水洗いを行ってください。●機器の状態を定期的に点検し、必要に応じて再防錆処理や部品交換を実施してください。

★関連部材は45~50ページをご覧ください。

一般地・寒冷地ともに、海の近くにお住まいの方にもお選びいただけます。

フルオート・追いだし | 耐塩害仕様(一般地 / -10℃対応)

受注生産品

おすすめポイント

耐塩害仕様
詳しくは前ページへ

7月発売予定

耐塩害仕様

370L

貯湯ユニット 屋外形

【区分17】

目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3
----------------	------------------	-----------------

JIS C 9220:2011

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **840,000円**+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **855,000円**+消費税
本体希望小売価格 **800,000円**+消費税
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
【】部 別売脚カバー形式: CTU-FC23 13,500円+消費税

7月発売予定

耐塩害仕様

460L

貯湯ユニット 屋外形

【区分17】

目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3
----------------	------------------	-----------------

JIS C 9220:2011

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **910,000円**+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **925,000円**+消費税
本体希望小売価格 **870,000円**+消費税
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
【】部 別売脚カバー形式: CTU-FC24 13,500円+消費税

フルオート・追いだし | 耐重塩害仕様(一般地 / -10℃対応)

受注生産品

おすすめポイント

耐重塩害仕様
詳しくは前ページへ

7月発売予定

耐重塩害仕様

370L

貯湯ユニット 屋外形

【区分17】

目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3
----------------	------------------	-----------------

JIS C 9220:2011

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **860,000円**+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **875,000円**+消費税
本体希望小売価格 **820,000円**+消費税
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
【】部 別売脚カバー形式: CTU-FC23 13,500円+消費税

7月発売予定

耐重塩害仕様

460L

貯湯ユニット 屋外形

【区分17】

目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3
----------------	------------------	-----------------

JIS C 9220:2011

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **930,000円**+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **945,000円**+消費税
本体希望小売価格 **890,000円**+消費税
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
【】部 別売脚カバー形式: CTU-FC24 13,500円+消費税

フルオート・追いだし | 耐塩害仕様(寒冷地 / -25℃対応)^{※3}

受注生産品

※3 主に北海道など。最低気温が-25℃を下回る地域には据え付けられません。また、最低気温が-20℃を下回る地域は貯湯ユニットを屋内に設置してください。

おすすめポイント

耐塩害仕様
詳しくは前ページへ

7月発売予定

耐塩害仕様

370L

貯湯ユニット 屋外形

【区分21】

目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	寒冷地年間給湯保温効率 ^{※4} 2.7
----------------	------------------	----------------------------------

JIS C 9220:2011

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **855,000円**+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **870,000円**+消費税
本体希望小売価格 **815,000円**+消費税
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
【】部 別売脚カバー形式: CTU-FC23 13,500円+消費税

7月発売予定

耐塩害仕様

460L

貯湯ユニット 屋外形

【区分21】

目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	寒冷地年間給湯保温効率 ^{※4} 2.7
----------------	------------------	----------------------------------

JIS C 9220:2011

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **930,000円**+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **945,000円**+消費税
本体希望小売価格 **890,000円**+消費税
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
【】部 別売脚カバー形式: CTU-FC24 13,500円+消費税

※4 3ページ「※1」および68ページ参照。

CHP-37AX4JE・CHP-46AX4JE・CHP-37AX4JJ・CHP-46AX4JJ・CHP-37AX4KJE・CHP-46AX4KJE

快適・便利機能	省エネ・節水機能	清潔・除菌機能	パワフル給湯機能	リモコン
自動お湯はり	● ざし水・たし湯	● 給湯量節水	● 高圧力(190kPa)	● ECOガイド
追いだし	● 今日の湯増し休止	● 給湯量節水	● 高圧力パワフル給湯(290kPa)	● インターホンリモコン
省エネ保温	● 使いきりモード	● 給湯量モニター	● 汚れんコート	● ボイスリモコン
自動保温	● 湯量設定モード	● 目標湯量お知らせ		● チャイルドロック
自動たし湯(有/無)	● タブル温調	● 湯上がりお知らせ		
高温お湯	●			

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯 ●リチウム電池搭載 ●タンク漏れ時選択 ●施工時診断機能

★関連部材は45~50ページをご覧ください。

コロナ
エコキュートの
進化
P1-2コロナ
エコキュートの
省エネ&節水
P3-6コロナ
エコキュートの
快適・便利機能
P7-10コロナ
エコキュートの
リモコンP11
P11-14コロナ
エコキュートは
安全・信頼設計
P15-16コロナ
エコキュート
選びのポイント
P17-18コロナ
エコキュート
ライフスタイル
P19-22コロナ
エコキュート
P23高圧力
パワフル給湯
タイプ(15式)
P24-25パワフル
タイプ
P26高圧力
パワフル給湯
タイプ(25式)
P27-28省スペース
スリムタイプ
P29オートタイプ
P30給湯専用
タイプ
P31-32耐塩害仕様
P33-34寒冷地仕様
プレミアム
エコキュート
P35寒冷地仕様
高圧力パワフル
給湯タイプ
P36省スペース
スリムタイプ
P37寒冷地仕様
スタンダード
給湯専用タイプ
P37-38エコキュート
タイプ
P39多機能
タイプ
P40床暖房関連
P41-43エコキュート
施工関連
P44-70

高効率パワフル給湯搭載で快適。寒冷地仕様のコロナ最上位機種です。



寒冷地仕様 | 370L / 3~5人用・460L / 4~7人用 | フルオート・追いだし | スマートナビリモコン

おすすめポイント

新省エネ基準(日本工業規格)
年間給湯温効率^(※1) **3.5** (469タイプ3.4)
寒冷地年間給湯温効率^(※1) **3.2** (469タイプ3.1)

※1 3ページ ※1および68ページ参照。

高圧力パワフル給湯

詳しくは7ページへ

節水モード

詳しくは5ページへ

スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。
※写真はインターホンリモコンです。

ボイスリモコンセット
RBP-EA16(S) 2582643
希望小売価格
40,000円+消費税

もしくは

インターホンリモコンセット
RBP-EAD16(S) 2582642
希望小売価格
55,000円+消費税

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSP-EA16 2582644 20,000円+消費税

※増設リモコンでは通話はできません。

CHP-HXE37AX4K・CHP-HXE46AX4K

快速・便利機能	●	●	●	●	●
自動お湯はり	●	●	●	●	●
追いだし	●	●	●	●	●
省エネ保温	●	●	●	●	●
自動保温	●	●	●	●	●
自動たし湯(有/無)	●	●	●	●	●
高温さし湯	●	●	●	●	●
清潔・安全機能	●	●	●	●	●
ふろ配管 自動洗浄機能	●	●	●	●	●
ふろ配管 洗浄機能	●	●	●	●	●
汚れんコート	●	●	●	●	●
リモコン	●	●	●	●	●
ECOガイド	●	●	●	●	●
インターホンリモコン	●	●	●	●	●
ボイスリモコン	●	●	●	●	●
チャイルドロック	●	●	●	●	●

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯
●リチウム電池搭載 ●タンク漏増し時間選択 ●施工時診断機能

シャワーが強い ●3階給湯可能^(※2) ●3階ふろ対応^(※2)



CHP-HXE37AX4K

[区分21] JIS C 9220-2011

省エネ基準
達成率 **118%**

省エネ基準
達成率 **3.2**

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
955,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
970,000円+消費税
本体希望小売価格 **915,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-H4516K) ●貯湯ユニット(CHTU-HXE37AX4K)
別売開カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**

CHP-HXE46AX4K

[区分21] JIS C 9220-2011

省エネ基準
達成率 **114%**

省エネ基準
達成率 **3.1**

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
1,025,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
1,040,000円+消費税
本体希望小売価格 **985,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-H6016K) ●貯湯ユニット(CHTU-HXE46AX4K)
別売開カバー形式:CTU-FC24 **13,500円+消費税**

★関連部材は45~50ページをご覧ください。

※2 給水元圧は300kPa以上必要です。貯湯ユニット底面からの高さで、給湯は9m以内、ふろは7m以内まで対応(3階対応)が可能です。

寒冷地仕様には「高圧力パワフル給湯」を搭載。パワフルシャワーが爽快です。



寒冷地仕様 | 370L / 3~5人用 | フルオート・追いだし | スマートナビリモコン

おすすめポイント

高圧力パワフル給湯

詳しくは7ページへ

節水モード

詳しくは5ページへ

ECOガイド

詳しくは13ページへ

スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。

ボイスリモコンセット
RBP-EA16(S) 2582643
希望小売価格
40,000円+消費税

もしくは

インターホンリモコンセット
RBP-EAD16(S) 2582642
希望小売価格
55,000円+消費税

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSP-EA16 2582644 20,000円+消費税

※増設リモコンでは通話はできません。

シャワーが強い ●3階給湯可能^(※1) ●3階ふろ対応^(※1)

高圧力パワフル給湯で爽快パワフルシャワー。省スペース・スリム設計。

寒冷地仕様 | 460L / 4~7人用 | フルオート・追いだし | スマートナビリモコン

おすすめポイント

省スペース・スリム

詳しくは25ページへ

高圧力パワフル給湯

詳しくは7ページへ

節水モード

詳しくは5ページへ

スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。

ボイスリモコンセット
RBP-EA16(S) 2582643
希望小売価格
40,000円+消費税

もしくは

インターホンリモコンセット
RBP-EAD16(S) 2582642
希望小売価格
55,000円+消費税

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSP-EA16 2582644 20,000円+消費税

※増設リモコンでは通話はできません。

シャワーが強い ●3階給湯可能^(※1) ●3階ふろ対応^(※1)

[区分21] JIS C 9220-2011

省エネ基準
達成率 **100%**

省エネ基準
達成率 **2.7**

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
950,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
965,000円+消費税
本体希望小売価格 **910,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A6016K) ●貯湯ユニット(CHTU-ES46AX4K)
別売開カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**

CHP-E37AX4K・CHP-ES46AX4K・CHP-ES46AX4K-2

快速・便利機能	●	●	●	●	●
自動お湯はり	●	●	●	●	●
追いだし	●	●	●	●	●
省エネ保温	●	●	●	●	●
自動保温	●	●	●	●	●
自動たし湯(有/無)	●	●	●	●	●
高温さし湯	●	●	●	●	●
清潔・安全機能	●	●	●	●	●
ふろ配管 自動洗浄機能	●	●	●	●	●
ふろ配管 洗浄機能	●	●	●	●	●
汚れんコート	●	●	●	●	●
パワフル給湯機能	●	●	●	●	●
高圧力(190kPa)	●	●	●	●	●
高圧力パワフル給湯(290kPa)	●	●	●	●	●
リモコン	●	●	●	●	●
ECOガイド	●	●	●	●	●
インターホンリモコン	●	●	●	●	●
ボイスリモコン	●	●	●	●	●
チャイルドロック	●	●	●	●	●

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯 ●リチウム電池搭載 ●タンク漏増し時間選択 ●施工時診断機能

★関連部材は45~50ページをご覧ください。

※1 給水元圧は300kPa以上必要です。貯湯ユニット底面からの高さで、給湯は9m以内、ふろは7m以内まで対応(3階対応)が可能です。

コロナエコキュートの進化
P1-2

コロナエコキュートの省エネ&節水
P3-6

コロナエコキュートの快適便利機能
P7-10

コロナエコキュートのリモコン&リモコン
P11-14

コロナエコキュートは安全&安心設計
P15-16

コロナエコキュート選びのポイント
P17-18

コロナエコキュート
P19-22

プレミアムエコキュート
P23

高圧力パワフル給湯
P24-25

パワフルシャワー
P26

高圧力パワフル給湯
P27-28

省スペース・スリムタイプ
P29

オートタイプ
P30

給湯専用タイプ
P31-32

耐塩害仕様
P33-34

寒冷地仕様
P35

寒冷地仕様
P36

寒冷地仕様
P37

寒冷地仕様
P38

エコキュート
P39

多機能タイプ
P40

床暖房関連
P41-43

エコキュート
P44-70

一般地向け
(-10℃対応)

エコキュート ライト(フルオート・オート)

フルオート お湯はりから保温・たし湯まですべておまかせフルオートタイプ。



次世代省エネルギー基準Ⅲ地域
(平成25年省エネルギー基準4地域)^{※1}以南対応
※主に宮城・山形・福島・栃木・新潟・長野の一部など。最低気温が
-10℃を下回る地域には据え付けられません。

185L／1～2人用 | フルオート・追いだし

おすすめポイント

省スペース・スリム

節水モード
詳しくは5ページへ

ECOガイド
詳しくは13ページへ

スマートナビリモコン

付属 インターホンリモコンセット
RBP-ELAD15(S) 2580582
●増設リモコンの設定はありません。

本体希望小売価格 735,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット(CHP-4515)
●貯湯ユニット(CTU-18AX3-2)
※一部 別売開カバー形式:CTU-FC19 12,800円+消費税

スマートナビリモコン

本体希望小売価格 1,090,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット(CHP-H6015T)
●貯湯ユニット(CTU-46ATX3)
※一部 別売開カバー形式:CTU-FC16 12,800円+消費税

オート お湯はり自動。湯量湯温の調節も簡単。



次世代省エネルギー基準Ⅲ地域
(平成25年省エネルギー基準4地域)^{※1}以南対応
※主に宮城・山形・福島・栃木・新潟・長野の一部など。最低気温が
-10℃を下回る地域には据え付けられません。

185L／1～2人用 | オート・高温さし湯

おすすめポイント

省スペース・スリム

今日の湯増し休止
詳しくは10ページへ

高圧力(190kPa)

スタイリッシュリモコン

付属 ボイスリモコンセット
RBP-DSA12(S)-W 2582640
●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSP-DAD12-W 2582613 20,000円+消費税

本体希望小売価格 665,000円+消費税
(ボイスリモコンセット付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット(CHP-4512)
●貯湯ユニット(CTU-18SAW1)
※一部 別売開カバー形式:CTU-FC19 12,800円+消費税

スマートナビリモコン

本体希望小売価格 675,000円+消費税
(ボイスリモコンセット付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット(CHP-4512)
●貯湯ユニット(CTU-18SAW1-2)
※一部 別売開カバー形式:CTU-FC19 12,800円+消費税

①CHP-18AX3-2/②CHP-18SAW1-CHP-18SAW1-2

快速・便利機能	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②
自動お湯はり	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
追いだし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
省エネ保温	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自動保温	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自動なし湯(有/無)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
高温さし湯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●高精細バックライト液晶 ①のみ ●ナビモード ②のみ ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●ドットマトリックス表示 ②のみ ●表示消灯 ●リチウム電池搭載
●タンク温増し時間選択 ●施工時診断機能 注1 使用量棒グラフ表示のみ。 注2 ふろ温いらず防止機能のみ。

★関連部材は45～50ページをご覧ください。

一般地向け
(-10℃対応)^{※1}

寒冷地向け
(-25℃対応)^{※2}

多機能タイプ | ふろ追いだし機能・床暖房機能付きタイプ

ふろ自動お湯はり、給湯、そして床暖房の1台3役。



※1 主に宮城・山形・福島・栃木・新潟・長野の一部など。最低気温が-10℃を下回る地域には据え付けられません。
※2 主に北海道など。最低気温が-25℃を下回る地域には据え付けられません。また、最低気温が-20℃を下回る地域は貯湯ユニットを屋内に設置してください。

【一般地仕様】次世代省エネルギー基準Ⅲ地域
(平成25年省エネルギー基準4地域)^{※1}以南対応
【寒冷地仕様】次世代省エネルギー基準Ⅰ地域
(平成25年省エネルギー基準1地域)^{※2}以南対応

460L／4～7人用 | フルオート・追いだし

おすすめポイント

床暖房機能付き
(床暖房出力最大2.9kW)
詳しくは41ページへ

ECOガイド
詳しくは13ページへ

省エネ保温
詳しくは7ページへ

スマートナビリモコン

付属 インターホンリモコンセット
RBP-EH15AD(S) 2583951
●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSP-EH15 2583952 20,000円+消費税

スマートナビリモコン

本体希望小売価格 1,090,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット(CHP-H6015T)
●貯湯ユニット(CTU-46ATX3)
※一部 別売開カバー形式:CTU-FC16 12,800円+消費税

460L／4～7人用 | フルオート・追いだし

おすすめポイント

床暖房機能付き
(床暖房出力最大2.0kW)
詳しくは41ページへ

ECOガイド
詳しくは13ページへ

省エネ保温
詳しくは7ページへ

スマートナビリモコン

付属 インターホンリモコンセット
RBP-EH15AD(S) 2583951
●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSP-EH15 2583952 20,000円+消費税

スマートナビリモコン

本体希望小売価格 1,160,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット(CHP-H6015TK)
●貯湯ユニット(CTU-46ATX3K)
※一部 別売開カバー形式:CTU-FC16 12,800円+消費税

CHP-46ATX3-CHP-46ATX3K

快速・便利機能	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②
自動お湯はり	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
追いだし	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
省エネ保温	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自動保温	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自動なし湯(有/無)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
高温さし湯	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯 ●リチウム電池搭載 ●暖房モード ●施工時診断機能

★関連部材は45～50ページをご覧ください。

コロナ
エコキュートの
進化
P1-2
コロナ
エコキュートの
省エネと節水
P3-6
コロナ
エコキュートの
快適・便利機能
P7-10

コロナ
エコキュートの
リモコンの進化
P11-14
コロナ
エコキュートは
安全・安心設計
P15-16
コロナ
エコキュート
選びのポイント
P17-18

コロナ
エコキュート
ライフスタイル
P19-22
プレミアム
エコキュート
P23
高圧力
パワフル給湯
タイプ(1缶)
P24-25

ハイグレード
タイプ
P26
高圧力
パワフル給湯
タイプ(2缶)
P27-28
省スペース・
スリムタイプ
P29

オートタイプ
P30

給湯専用
タイプ
P31-32
耐塩害仕様
P33-34
寒冷地仕様
プレミアム
エコキュート
P35
寒冷地仕様
高圧力パワフル
給湯タイプ
P36

新登場パワフル
スリムタイプ
スタンダードタイプ
P37
寒冷地仕様
スタンダード
給湯専用タイプ
P37-38
エコキュート
ライト
P39

多機能
タイプ
P40
床暖房関連
P41-43
エコキュート
施工関連
P44-70

空気を汚さず、足もとあったか。 快適な床暖房もエコキュートで実現。

●床暖房の運転時間は、1日16時間程度を目安としてください。

- 建物、部屋の断熱構造などにより、エアコン等補助暖房が必要な場合がありますのでご相談ください。


(暖房負荷によっては日中もヒートポンプユニットが運転する場合があります。また、おふろの過いなどがなくなる場合があります。)

- 吹き抜けやリビング階段がある場合は、床暖房だけでは十分な暖房感が得られない場合があります。エアコン等補助暖房を併用してください。



足もとからポカポカ快適暖房。

陽だまりにいても周りの空気は肌寒くても、身体はポカポカとしてきます。これは赤外線が空気を介さずに直接身体を温める効果によるものです。温水式床暖房の伝導熱と輻射熱を利用した暖房感とは同じで身体をじんから温めます。直接肌から伝わる伝導熱と床面から放射される輻射熱で、お部屋全体をムラなく包み込むように暖めます。



お部屋の空気を汚しません。

温水の輻射熱で室内全体を温度のムラなく穏やかに暖めますから、乾燥のしすぎや換気の手配もなく快適です。赤ちゃんやお年寄りのいるご家庭にも最適です。

お部屋の大きさに合わせて選べる豊富なラインアップ、施工も簡単なフロアマット。

床暖房用フロアマット

※床暖房を行う場合は必ず本カタログ記載のパネルをご使用ください。
他のパネルを用いた場合、十分な性能がでないことがあります。

●高効率型床暖房ユニット
●ホルムアルデヒド発散建築材料
F☆☆☆☆適合

架橋
ポリエチレン管

床暖房パネルは以下からもお選びいただけます。	
エクセル ソーレ 45	床材一体型パネル: はるびより
●お問い合わせ 〒103-0021 東京都中央区日本橋 本町1-2-2 三菱樹脂ビル 三菱樹脂インフラテック株式会社 電話:03-3279-3076(直通) URL:http://www.mp-infirtec.co.jp/	●お問い合わせ 大建工業株式会社 内装材事業部 電話:059-255-0640 FAX:059-255-0633 URL:http://www.daiken.jp/


※使用する場合は他の放熱器との併用は控えてください。
〔詳しくは届け付け時の制約事項をご覧ください〕
●一休型/パネルをご使用の場合、床暖房モードでは使用しないでください。
低温やけどのおそれがあります。

注) 多機能床暖房は、次世代省エネルギー基準(平成25年省エネルギー基準)相当の住宅断熱性能を有する建物を想定しています。改築・リフォームで用いられる「床温が低い」「電気代がかかる」等、トラブルの原因になることがありますので、多機能を導入する際は、お近くの弊社営業所へご相談ください。

- 2階へ床暖房パネルを設置する場合は高断熱と下断熱材の基準を厳守してください。
(詳しくは届け付け時の制約事項をご覧ください)
- 「コロナ純正フロアマット」の床仕上材は必ず床暖房専用フローリング材 112 をご使用ください。
- 床暖房の能力を十分に発揮させるためには、床床面積の70%以上の敷設が必要となります。
(敷設率が70%未満の場合は、補助暖房の併設をご検討ください)

人や住まいにもやさしい暖かさ。

断熱性と気密性に優れた今日の住宅では、寒い季節に台所などから多量に発生する水蒸気により、結露やカビやダニなどが発生しやすくなります。温水床暖房は住まい全体を低めの温度で穏やかに暖めるので、室内、壁、窓際、天井も温度のムラなく均一に暖まり、結露やカビを寄せつけません。

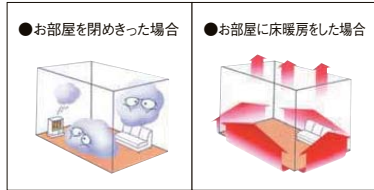

床暖房リモコン

DFC-W04 2583955 25,000円+消費税

タイマー
時刻合わせ
スイッチ

面切替
スイッチ

運転・温度調節
スイッチ

タイマー
入/切スイッチ

(フタ開)

(フタ閉)

2面切替
可能

床暖房パネルが複数接続されているとき、暖房運転する床暖房パネル(運転面)を切り替えることが出来ます。また、24時間プログラムタイマー等の機能を内蔵した、使いやすいリモコンです。

- 床暖房部に家具等を置かれる場合は、開け方のものをご使用ください。
- ピアノ等の重量物は、受板・バネ等の線材を敷いて1ヶ所に荷重がかからないように設置してください。
- 「コロナ純正フロアマット」の青色で表示した部分(小根太部)以外の部分には、絶対に木ネジやクギ打ちおよび接着剤の塗布は行わないでください。パイプを損傷し、漏水の原因となります。
- 木質床仕上材の場合、床面にジュタンを敷いたり床面の温度が40℃を超える条件下で長時間ご使用しないでください。床材の表面およびパネルを傷めるおそれがあります。
- 運転状態のまま床暖房部に長時間おやすみにならないでください。低温やけどのおそれがあります。
- 床暖房部の床面に、刃物で傷つけないでください。水漏れのおそれがあります。


■フロアマット仕様表(諸性能表)

※フロアマット敷設面積は70%をやすとしてください。

コロナ フロアマット型式	価 格	梱 包	サイズ(mm)	放熱面積 (㎡)	上面 放熱量 (W/㎡)	標準流量 (L/min)	流量抵抗 (標準流量時) (kPa)	保有水量 (L)	質 量 (kg)	接続口	最高使用 温度	耐 圧	パネル 表面材
SUP-2727HS	2519399	115,000円+消費税	1枚/箱	2,727×2,727×12	7.44	1.0	22.5	3.0	15.7	7Aタケノ 継手	80℃	0.25MPa (25g/cm ²)	アルミ箔 40μm
SUP-2430HS	2516336	89,000円+消費税	1枚/箱	2,424×3,030×12	7.34	1.0	22.3	3.0	15.5				
SUP-3024HC	2516337	89,000円+消費税	1枚/箱	3,030×2,424×12	7.34	1.0	22.3	3.0	15.5				
SUP-2427HS	2516444	88,000円+消費税	1枚/箱	2,424×2,727×12	6.61	1.0	20.7	2.7	14.0				
SUP-2724HC	2516443	88,000円+消費税	1枚/箱	2,727×2,424×12	6.61	1.0	20.7	2.7	14.0				
SUP-2130HS	2516421	80,000円+消費税	1枚/箱	2,121×3,030×12	6.42	1.0	20.3	2.6	13.6				
SUP-3021HC	2516422	80,000円+消費税	1枚/箱	3,030×2,121×12	6.42	1.0	20.3	2.6	13.6				
SUP-2424HS	2516423	76,000円+消費税	1枚/箱	2,424×2,424×12	5.88	1.0	19.1	2.4	12.4				
SUP-2127HS	2516424	75,000円+消費税	1枚/箱	2,121×2,727×12	5.78	1.0	18.9	2.3	12.2				
SUP-2721HC	2516425	75,000円+消費税	1枚/箱	2,727×2,121×12	5.78	1.0	18.9	2.3	12.2				
SUP-1830HS	2516338	72,000円+消費税	1枚/箱	1,818×3,030×12	5.51	1.0	18.4	2.2	11.7				
SUP-3018HC	2516339	72,000円+消費税	1枚/箱	3,030×1,818×12	5.51	1.0	18.4	2.2	11.7				
SUP-1827HS	2516340	71,000円+消費税	1枚/箱	1,818×2,727×12	4.96	1.0	17.2	2.0	10.5				
SUP-2718HC	2516341	71,000円+消費税	1枚/箱	2,727×1,818×12	4.96	1.0	17.2	2.0	10.5				
SUP-1530HS	2516426	67,000円+消費税	1枚/箱	1,515×3,030×12	4.59	1.0	16.4	1.9	9.7				
SUP-3015HC	2516427	67,000円+消費税	1枚/箱	3,030×1,515×12	4.59	1.0	16.4	1.9	9.7				
SUP-2124HS	2516431	67,000円+消費税	1枚/箱	2,121×2,424×12	5.14	1.0	17.6	2.1	10.9				
SUP-2421HC	2516432	67,000円+消費税	1枚/箱	2,424×2,121×12	5.14	1.0	17.6	2.1	10.9				
SUP-1824HS	2516433	64,000円+消費税	1枚/箱	1,818×2,424×12	4.41	1.0	16.0	1.8	9.3				
SUP-2418HC	2516434	64,000円+消費税	1枚/箱	2,424×1,818×12	4.41	1.0	16.0	1.8	9.3				
SUP-1527HS	2516442	59,000円+消費税	1枚/箱	1,515×2,727×12	4.13	1.0	15.4	1.7	8.7				
SUP-2715HC	2516441	59,000円+消費税	1枚/箱	2,727×1,515×12	4.13	1.0	15.4	1.7	8.7				
SUP-1524HS	2516428	56,000円+消費税	1枚/箱	1,515×2,424×12	3.67	1.0	14.4	1.5	7.8				
SUP-2415HC	2516429	56,000円+消費税	1枚/箱	2,424×1,515×12	3.67	1.0	14.4	1.5	7.8				
SUP-1818HS	2516430	50,000円+消費税	1枚/箱	1,818×1,818×12	3.31	1.0	13.6	1.3	7.0				
SUP-1212HS	2519398	39,000円+消費税	1枚/箱	1,212×1,212×12	1.47	0.5	9.6	0.6	3.11				
SUP-0909HS	2519397	30,000円+消費税	1枚/箱	909×909×12	0.83	0.5	5.7	0.3	1.76				
SUP-0627HS	2530378	38,000円+消費税	1枚/箱	606×2,727×12	1.65	0.5	10.7	0.7	3.5				
SUP-2706HC	2530377	38,000円+消費税	1枚/箱	2,727×606×12	1.65	0.5	10.7	0.7	3.5				
SUP-0624HS	2516437	36,000円+消費税	1枚/箱	606×2,424×12	1.46	0.5	9.6	0.6	3.1				
SUP-2406HC	2516438	36,000円+消費税	1枚/箱	2,424×606×12	1.46	0.5	9.6	0.6	3.1				
SUP-0621HS	2516439	33,000円+消費税	1枚/箱	606×2,121×12	1.29	0.5	8.5	0.5	2.7				
SUP-2106HC	2516440	33,000円+消費税	1枚/箱	2,121×606×12	1.29	0.5	8.5	0.5	2.7				
SUP-0618HS	2516435	32,000円+消費税	1枚/箱	606×1,818×12	1.10	0.5	7.3	0.4	2.3				
SUP-1806HC	2516436	32,000円+消費税	1枚/箱	1,818×606×12	1.10	0.5	7.3	0.4	2.3				
SUP-0615HS	2519396	31,000円+消費税	1枚/箱	606×1,515×12	0.92	0.5	6.2	0.4	1.9				
SUP-1506HC	2530376	31,000円+消費税	1枚/箱	1,515×606×12	0.92	0.5	6.2	0.4	1.9				
SUP-0606HS	2519395	25,000円+消費税	1枚/箱	606×606×12	0.37	0.5	2.9	0.1	0.78				
SUP-4H	118,000円+消費税												
SUP-3H	85,000円+消費税												
SUP-2H	74,000円+消費税												
SUP-1H	50,000円+消費税												

■フロアマットの敷設位置

下地合板に303mm間隔で敷かれ、線上にフロアマットの根太部が合うように敷設してください。フロアマットのヘッダー部(取り出し口)が下地合板下の根太に当たらないように位置決めてください。



■多機能タイプ床暖房運転時間と量数

住宅基準	次世代省エネルギー基準(1999年～) 平成25年省エネルギー基準(2013年～)	新省エネルギー基準 (1992年～1999年)	旧省エネルギー基準 (1980年～1992年)
地域 〔次世代省エネルギー基準 (平成25年省エネルギー基準) (1-2-3地区域)〕	給湯負荷 43℃換算 床暖房 運転時間 ■「床暖房用フロアマット」(コロナ純正品) ■大建工業「はるびより」(推奨品) ■三菱樹脂インフラテック 「エクセル ソーレ 45」(推奨品)	■「床暖房用フロアマット」(コロナ純正品) ■大建工業「はるびより」(推奨品) ■三菱樹脂インフラテック 「エクセル ソーレ 45」(推奨品)	■「床暖房用フロアマット」(コロナ純正品) ■大建工業「はるびより」(推奨品) ■三菱樹脂インフラテック 「エクセル ソーレ 45」(推奨品)
46ATX3K	BL-LL 707L 24時間 IBEC-L 421L 24時間	14畳(18畳) 4畳(9畳) 14畳(18畳) 14畳(18畳)	13畳(12畳) 4畳(6畳) 13畳(12畳) 12畳(12畳)
46ATX3	BL-LL 707L 24時間 IBEC-L 421L 24時間	26畳(26畳) 12畳(12畳) 26畳(26畳) 20畳(20畳)	19畳(17畳) 8畳(8畳) 19畳(17畳) 14畳(13畳)

※地域・住宅断熱性能・給湯負荷・床暖房運転時間により、床暖房適応量数は異なります。
(床暖房の能力を十分に発揮させるためには、床面積の70%以上の敷設が必要となります。床暖房/パネル下の断熱材は指定以上の厚さとしてください)
※床暖房運転時間が深夜の沸き上げで不足する場合は、日中もヒートポンプを運転します。

コロナ
エコキュートの
進化
P1-2

コロナ
エコキュートの
省エネ&節水
P3-6

コロナ
エコキュートの
快適・便利機能
P7-10

コロナ
エコキュートの
リモコン
P11-14

コロナ
エコキュートは
安全・安心設計
P15-16

コロナ
エコキュート
タイプ
P17-18

コロナ
エコキュート
タイプ
P19-22

プレミアム
エコキュート
P23

高圧力
パワフル給湯
タイプ1(伝式)
P24-25

パワフル給湯
タイプ2(伝式)
P26

高圧力
パワフル給湯
タイプ2(伝式)
P27-28

省スペース・
スリムタイプ
P29

オートタイプ
P30

給湯専用
タイプ
P31-32

耐霜害仕様
P33-34

寒冷地仕様
プレミアム
エコキュート
P35

寒冷地仕様
高圧力(ワフル)
給湯タイプ
P36

耐霜害仕様
スリムタイプ
P37

寒冷地仕様
スタンダード
給湯専用タイプ
P37-38

エコキュート
ライト
P39

多機能
タイプ
P40

床暖房関連
P41-43

エコキュート
施工関連
P44-70

コロナ エコキュートの 進化 P1-2	コロナ エコキュートの 省エネ&節水 P3-6	コロナ エコキュートの 快適・便利機能 P7-10	コロナ エコキュートの リモコン①② P11-14	コロナ エコキュートは 安全・安心設計 P15-16	エコキュート 選びのポイント P17-18	コロナ エコキュート タイプ② P19-22	プレミアム エコキュート P23	高圧カ バワフル給湯 タイプ(1缶式) P24-25	ハイグレード タイプ P26	高圧カ バワフル給湯 タイプ(2缶式) P27-28	省スペース・ スリムタイプ P29	オートタイプ P30	給湯専用 タイプ P31-32	耐燃害仕様 P33-34	寒冷地仕様 プレミアム エコキュート P35	寒冷地仕様 高圧カバワフル 給湯タイプ P36	寒冷地仕様 ベース スリムタイプ・ スタンダードタイプ P37	寒冷地仕様 スタンダード・ 給湯専用タイプ P37-38	エコキュート ライト P39	多機能 タイプ P40	床暖房関連 P41-43	エコキュート 施工関連 P44-70
------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------------------	-------------------------	---------------	-----------------------	-----------------	---------------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------	-------------------	-----------------	--------------------------

床暖房

多機能タイプ お客さま希望システムプラン


ご予算・プランに合わせて多彩な組み合わせが可能です。

例:CHP-46ATX3の場合

※このページのプラン例は、次世代省エネルギー基準(平成25年省エネルギー基準)に適合した住宅を基に算出しています。

プラン1

24畳のLDKを床暖房にしたい。
また、キッチンとリビング・ダイニングは別々に運転したい。



品名	形式	数量	単価	価格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,090,000円+消費税	1,090,000円+消費税
フロアマット	SUP-0624HS	1	36,000円+消費税	36,000円+消費税
フロアマット	SUP-2418HC	2	64,000円+消費税	128,000円+消費税
フロアマット	SUP-2421HC	2	67,000円+消費税	134,000円+消費税
フロアマット	SUP-2427HS	1	88,000円+消費税	88,000円+消費税
暖房配管部材		一式		320,000円+消費税
ヒートポンプ配管部材		一式		27,300円+消費税
ふろ配管部材		一式		62,800円+消費税
その他部材		一式		22,300円+消費税

※暖房配管部材には循環液を含みます。

プラン標準価格合計 **1,908,400円+消費税**

※仕上材、工事費は含みません。※本プランはあくまでもモデル価格です。実際の必要部材は現場により異なります。

プラン2

20畳のLDKを床暖房にし、キッチンとリビング・ダイニングは別々に運転したい。
また、6畳の部屋を床暖房にしたい。



品名	形式	数量	単価	価格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,090,000円+消費税	1,090,000円+消費税
フロアマット	SUP-1524HS	1	56,000円+消費税	56,000円+消費税
フロアマット	SUP-1818HS	2	50,000円+消費税	100,000円+消費税
フロアマット	SUP-1824HS	2	64,000円+消費税	128,000円+消費税
フロアマット	SUP-2406HC	1	36,000円+消費税	36,000円+消費税
フロアマット	SUP-2430HS	1	89,000円+消費税	89,000円+消費税
暖房配管部材		一式		428,000円+消費税
ヒートポンプ配管部材		一式		27,300円+消費税
ふろ配管部材		一式		62,800円+消費税
その他部材		一式		22,300円+消費税

※暖房配管部材には循環液を含みます。

プラン標準価格合計 **2,039,400円+消費税**

※仕上材、工事費は含みません。※本プランはあくまでもモデル価格です。実際の必要部材は現場により異なります。

プラン3

10畳の部屋を床暖房にしたい。
また、8畳の部屋を2部屋床暖房にしたい。



品名	形式	数量	単価	価格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,090,000円+消費税	1,090,000円+消費税
フロアマット	SUP-1830HS	4	72,000円+消費税	288,000円+消費税
フロアマット	SUP-2130HS	2	80,000円+消費税	160,000円+消費税
暖房配管部材		一式		320,000円+消費税
ヒートポンプ配管部材		一式		27,300円+消費税
ふろ配管部材		一式		62,800円+消費税
その他部材		一式		22,300円+消費税

※暖房配管部材には循環液を含みます。

プラン標準価格合計 **1,970,400円+消費税**

※仕上材、工事費は含みません。※本プランはあくまでもモデル価格です。実際の必要部材は現場により異なります。

エコキュート施工関連

「施工のしやすさ」がアップした新設計の貯湯ユニット。

好評 配管接続が楽! 配管接続口高さ600mm


配管接続口の高さが従来機種種の370mmから600mmになり、さらに施工しやすくなりました。(1缶式370L・460L AX-SAX-NXタイプ)

好評 配管ピッチ100mm

配管接続がスムーズ!

より配管接続がしやすいように給水口・給湯口の配管ピッチを現行の70mmから100mmに広げました。また、ふろ配管・ヒートポンプ配管もピッチを広げ、接続がしやすくなりました。

(1缶式370L・460L AX-SAX-NXタイプ)

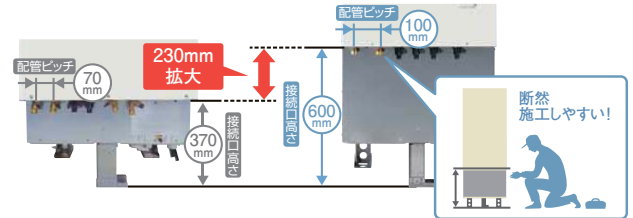

好評 タンク基板上に試運転スイッチ搭載!

初めてご使用になる時など貯湯ユニット基板上の試運転スイッチでヒートポンプ配管のエア抜きができます。(全機種)



好評 電気配線作業がかんたん!

配管接続口のすぐ上に電源端子台を配置しているので接続もスムーズです。(1缶式370L・460L AX-SAX-NXタイプ)



好評 排水作業がかんたん!

今まで排水バルブは排水栓操作カバーを外して操作していましたが、外付けにしたことで操作性がより向上しました。(2缶式、1缶式370L・460L AX-SAX-NXタイプ)



○主に1缶式AXタイプの貯湯ユニットを例に説明しています。

プロも納得 施工時間が短くなるコロナの省施工設計。

ラクラク施工 1 施工時診断機能搭載。

ヒートポンプの「沸き上げ不具合(AB配管逆接続、エア抜き不足)」のエラー通知機能を搭載。

ラクラク施工 3 左右配管可能。

左右どちらにでも配管が可能なので設置場所に応じて設置ができます。

※イラストの貯湯ユニットは2缶式タイプです。




ラクラク施工 2 階下給湯対応。

(2缶式タイプ・スリムタイプ・エコキュート ライトを除く)

階下給湯も貯湯ユニット上面より5m以内まで可能です。設置プランに合わせて幅広く対応ができます。

※別売の負担弁付空気抜き弁および流量調整バルブが必要となります。



ラクラク施工 4 前面二枚扉と絶縁パイプレス仕様。

(前面二枚扉は2缶式(300・370L)タイプ・1缶式300Lタイプ・エコキュート ライト・多機能タイプを除く)
前面扉を外さずに、配管施工(給水・給湯配管、ふろ配管、ヒートポンプ配管)が、また、下扉を外すだけで電気配線ができるので、施工時間が短縮されます。



エコキュート 施工関連	省施工設計 P44	エコキュート 関連部材 P45-47	給湯用圧入パイプ シート・ポンプ配管 P48	部材リスト・施工 管理 P49-50	標準配管例 P51-52	電気工事について P53	制約事項の 説明 P54	寸法図 P55-56	リモコン 寸法図 P61	ヒートポンプ 寸法図 P61-62	仕様表 P62-70
----------------	--------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------	--------------------	---------------	--------------------	-------------------------	---------------

形 式		1缶式フルオートタイプ				2缶式フルオートタイプ	オートタイプ	給湯専用タイプ	多機能タイプ	エコキュートライト
		185L				18AX3-2 18SAW1 18SAW1-2				
	300L				S30AX4 S30AX3 S30AW1-42	ED302AX4 ED302AX3		S30NX4 S30NX3		
	370L	HXE37AX4 HXE37AX3 37AX4 E37AX4 E37AX3 37AX4-2	HXE37AX4K 37AX4K E37AX4K 37AX4K-2	37AX4JE-JJ 37AX4KJE		ED372AX4 ED372AX3 E372AX4	37SAX4 37SAX3	37NX4 37NX3 37NX4JJ 37NX4K		
	460L	HXE46AX4 HXE46AX3 46AX4 46AX3 E46AX4 E46AX3	HXE46AX4K 46AX4K 46AX4K-2	46AX4JE-JJ 46AX4KJE		ES46AX4 ES46AX3 ES46AX4K ES46AX4K-2 S46AX4K S46AX4K-2	E462AX4 46SAX4 46SAX3	46NX4 46NX3 46NX4JJ 46NX4K	46ATX3 46ATX3K	
部 材	増設リモコン	RSP-EA16 2582644 20,000円+消費税	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
		RSP-EA15 2580556 20,000円+消費税	☐			☐	☐	☐		
		RSP-EH15 2583952 20,000円+消費税							☐	
		RSP-DAD12-W 2582613 20,000円+消費税				☐				☐
バ ッテ リー	浴室リモコン 連結パイプセット	UKW-1 1681351 1,300円+消費税	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	フルオート用一口循環口 (直出) (横出)	(直出) UKB-M19 1684100 (横出) UKB-M19R 1684101 9,000円+消費税	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
ふ る 循 環 口	オート専用ふろアダプター (直出) (横出)	(直出) CHP-FA2 2582064 (横出) CHP-FA2R 2582065 9,500円+消費税					☒			☒
	ふろ配管用	CTU-P2 2580785 5,800円+消費税	☐	☐	☐	☐			☐	☐
絶 縁 パ イ プ	ふろ配管用	CTU-SP1 2580980 3,000円+消費税	☐	☐	☐	☐			☐	☐
	給湯専用排水パイプ	UIB-X22 1881010 3,500円+消費税				☒		☒		
壁 固 定 金 具	※イラストはCTU-KH3です。 (タイル割付等対応)	CTU-K1 2580783 3,500円+消費税 可動距離(50～90mm)				☐	☐			
		CTU-KH3 2581381 1,800円+消費税	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	※イラストはCTU-K8です。	CTU-K8 2580383 1,200円+消費税 可動距離(0～150mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		CTU-K5 2581945 1,200円+消費税 可動距離(0～150mm)								☐
セ 漏 水 ザ ー	CTU-K9 2580391 6,800円+消費税 可動距離(0～250mm)					☐				☐
	CTU-K9S 2580392 7,000円+消費税 (シルバー色) 可動距離(0～250mm)					☐				☐

形 式		1缶式フルオートタイプ				2缶式フルオートタイプ	オートタイプ	給湯専用タイプ	多機能タイプ	エコキュートライト
		185L				18AX3-2 18SAW1 18SAW1-2				
	300L				S30AX4 S30AX3 S30AW1-42	ED302AX4 ED302AX3		S30NX4 S30NX3		
	370L	HXE37AX4 HXE37AX3 37AX4 E37AX4 E37AX3 37AX4-2	HXE37AX4K 37AX4K E37AX4K 37AX4K-2	37AX4JE-JJ 37AX4KJE		ED372AX4 ED372AX3 E372AX4	37SAX4 37SAX3	37NX4 37NX3 37NX4JJ 37NX4K		
	460L	HXE46AX4 HXE46AX3 46AX4 46AX3 E46AX4 E46AX3	HXE46AX4K 46AX4K 46AX4K-2	46AX4JE-JJ 46AX4KJE		ES46AX4 ES46AX3 ES46AX4K ES46AX4K-2 S46AX4K S46AX4K-2	E462AX4 46SAX4 46SAX3	46NX4 46NX3 46NX4JJ 46NX4K	46ATX3 46ATX3K	
部 材	補助壁固定金具 金具固定	CTU-KH5 2582727 2,000円+消費税	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		CTU-FK4 2582615 4,000円+消費税	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		CTU-FC7 2585020 15,000円+消費税				☐				
		CTU-FC16 2582070 12,800円+消費税							☐	
脚 力 パ ー	CTU-FC19 2582449 12,800円+消費税	CTU-FC20 2582459 12,000円+消費税				☐		☐		☐
		CTU-FC23 2582706 13,500円+消費税	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		CTU-FC24 2582707 13,500円+消費税	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		CTU-HC12 2582029 4,000円+消費税				☐		☐		
配 管 カ バ ー	CTU-HC16 2582071 8,000円+消費税	CTU-HC18 2587224 6,000円+消費税				☐		☐		☐
		CHP-FB2 2581405 11,500円+消費税	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
風 向 板	CHP-FB5 2580688 11,500円+消費税	CHP-BC3 2581942 23,000円+消費税	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		CHP-BC5 2580547 23,000円+消費税				☐		☐	☐	☐
防 雪 カ バ ー	CHP-V1 2581946 2,300円+消費税	CTU-RS1 2580983 3,500円+消費税				☐			☐	☐
		HMA-1 8930116 オープン価格※ ※オープン価格商品の価格 販売店にお問い合わせください。	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ハ ル プ	セ 漏 水 ザ ー	CTU-RS1 2580983 3,500円+消費税				☐			☐	☐
		HMA-1 8930116 オープン価格※ ※オープン価格商品の価格 販売店にお問い合わせください。	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ア ミ ニ プ ル ウ ェ ア	CTU-K9 2580391 6,800円+消費税 可動距離(0～250mm)	CTU-K9S 2580392 7,000円+消費税 (シルバー色) 可動距離(0～250mm)				☐			☐	☐
		CTU-K9S 2580392 7,000円+消費税 (シルバー色) 可動距離(0～250mm)				☐			☐	☐

注)「開固定金具」と別売品「脚力バー」との併用はできません。脚力バー・右・左と干渉します。併用が必要な場合は脚力バー・右・左を金具・アンカーに干渉しないように加工し、端面を補修用塗料等で保護してください。

●その他部材

ミドルウェアアダプター		アース棒		エコキュート台所・浴室用リモコンコード		負圧弁付空気抜き弁		ストレートニップル	
 HMA-1 8930116 オープン価格※1		 CHP-E1 2580786 1,200円+消費税		 UR-M2-8A 1688565 2,500円+消費税 UR-M2-12A 1688567 3,500円+消費税 UR-M2-15A 1688568 4,500円+消費税		 CHP-FKV2 2582728 10,500円+消費税		 UKB-31 5888547 500円+消費税	
銅管用90°エルボ		排水ホッパー		ヒートポンプ設置台		ふろ循環回路洗剤剤クリーンエース			
 USC-21 1681079 200円+消費税		 CHP-HP1 2580791 4,500円+消費税		 CHP-PR3 2582086 2,500円+消費税		 UKB-53 1688558 2,000円+消費税			

形 式		定 価	備 考	商 品
CTU-SH1	暖房戻り サーミスタ	2584237	8,240円+消費税	
CTU-SH2		2584238	8,320円+消費税	
CTU-SH3		2584239	8,400円+消費税	
CTU-SH4		2584240	8,480円+消費税	

床暖房リモコン	DFC-W04 2583955 25,000円+消費税 (2面制御切替可能)
リモコンコード (床暖房リモコン線)	リモコンコード(A面用) UR-M3-30A(W) [30m、3芯(赤・黒・白)] 6,200円+消費税 2582417 リモコンコード(B面用) UR-M3-30A(Y) [30m、3芯(赤・黒・黄)] 6,200円+消費税 2582418
防錆循環液 (エコスタナ) ※寒冷地は様を除く	ES-10 4,500円+消費税 2582420 凍結防止効果はありません。凍結のおそれのある地域では、使用しないでください。

外付けヘッド用キット (ATXタイプ用) CTU-EC1 2583956 8,500円+消費税	同梱部品	床暖り線組  ※床暖り線と 端子台はあ らかじめ組 結してあ ります。	M4×12なべネジ (2本)  ※端子台を固定する ネジです。	M4×12トラスネジ (1本)  ※クランプを固定する ネジです。	クランプ (1個) 	クイックファスナー (8個) 	止水栓 (6個) 	取付説明書 (本紙) 

循環液（プロピレングリコール）			専用補充液	
				
UPF-N22 (2L) 3883893 1,300円+消費税 (濃度約39%)	UPF-N52 (5L) 3883895 3,000円+消費税 (濃度約39%)	UPF-N20N (20L) 1483851 10,500円+消費税 (濃度約39%)	UPF-S2 (2L) 3883896 1,100円+消費税 (濃度約3%)	UPF-S5 (5L) 3883897 2,300円+消費税 (濃度約3%)
※凍結防止および防サビ 効果があります。	※凍結防止および防サビ 効果があります。	※凍結防止および防サビ 効果があります。 ※注ぎ付付属	※寒気による補充用 として使用します。	※寒気による補充用 として使用します。

- 循環液・専用補充液は、性能維持のため必ず上記の温水暖房用純正液をご使用ください。
- システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入および、入れ換えや配管などのもれによる補充には、循環液のみを使用してください。
- 循環液は、あらかじめ適切な濃度に調整されており、最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。

内容…形式により、部品数が異なります					
部品名					
式	サミスタホルダー	クイックファスナー	止水栓	道路シール	取付説明書
TU-SH1	1個	9個	6個	1個	1個
TU-SH2	2個	10個	4個		
TU-SH3	3個	11個	2個		
TU-SH4	4個	12個	—		

形 式		定 価	備 考
IP-YA 床暖房用アルミテープ	2581675	20,000円＋消費税	幅75mm×長さ100m
IP-SS 平サドル	2581678	3,500円＋消費税	50枚／袋
S-10HON10W 被覆架橋 ポリエチレン管10A	2581630	38,700円＋消費税	10Aベア×25m 被覆厚み10mm
S-7HON10W 被覆架橋 ポリエチレン管7A	2581631	36,300円＋消費税	7Aベア×25m 被覆厚み10mm

三菱樹脂インフラテック製

品 名	形 式
XPEバンド10A	XPE-10B
XPEバンド7A	XPE-7B
XPEヘッダージョイント10A	XPE-HJ10
XPEヘッダージョイント7A	XPE-HJ7
XPEクリップ10A	XPE-10C
XPEパンキ10×7-2P	XPE-1077
XPEソケット10×7	XPE-107S

循環液（長寿命タイプ）	
	UPF-L20N 0984355
	14,800円・消費税 (20L・濃度が39% 注目のお水・清涼のお水 がある地域で使用する 長寿命約(約)10年 交換不要タイプ
	UPF-L52 0984356
	4,000円・消費税 (5L・濃度が39% 無味のお水がある 地域で使用する長 寿命約(約)10年交 換不要タイプ
専用補充液（長寿命タイプ）	
	UPF-S2L (2L) 0982603
	1,300円・消費税 (濃度が約2%) ※濃度による補充利用して使用します。

--

コロナヒートポンプユニット全般に対応								
No	形 式	配管長×数	VVF ケーブル	簡易 面取器	継手入数	断熱材 厚さ	価 格	セット内容
1	UPC10-10ECO 2M-VVF-9.5	2m×2本	4m	あり	4個	10mm	22,000円+消費税	 1. 三層管ドライフレックスパイプ10 2. VVFケーブル(配管長さ+2m) 3. 簡易面取器(10A用)…No.1～5 4. 継手用保温材×4 5. ユニオン継手×4 6. 湯水配管用シール×1
2	UPC10-10ECO 3M-VVF-9.5	3m×2本	5m	あり	4個	10mm	23,500円+消費税	
3	UPC10-10ECO 5M-VVF-9.5	5m×2本	7m	あり	4個	10mm	28,500円+消費税	
4	UPC10-20ECO 2M-VVF-9.5	2m×2本	4m	あり	4個	20mm	29,200円+消費税	
5	UPC10-20ECO 3M-VVF-9.5	3m×2本	5m	あり	4個	20mm	32,300円+消費税	
6	UPC10-20ECO 5M-VVF-9.5	5m×2本	7m	なし	4個	20mm	35,500円+消費税	
7	UPC10-20ECO 10M-VVF-9.5	10m×2本	12m	なし	4個	20mm	54,000円+消費税	


品 名	型式名	仕 様	価 格
ステンール アンカーセット	SC12104	4本入り(施工書付)	5,300円+消費税
	SC12103	3本入り(施工書付)	4,000円+消費税
ケミカル アンカーセット	AP16164	4本入り(施工書付)	13,200円+消費税
	AP16163	3本入り(施工書付)	9,100円+消費税

面取り器(10A用) UPBT-10	インナーベンダー (10A用) UPSBI-PE10	高耐熱テープ ※ EWD-5010	耐熱排水トラップ (50A専用) THT2-50C
--	--	---	---

※高耐熱テープは架橋ポリエチレン配管に直接巻かないでください。必ず保温材の上から巻いてください。

※高耐候テープは架橋ポリエチレン配管に直接巻かないでください。必ず保温材の上から巻いてください。

ヒートポンプ配管セット(架橋PE管なし)

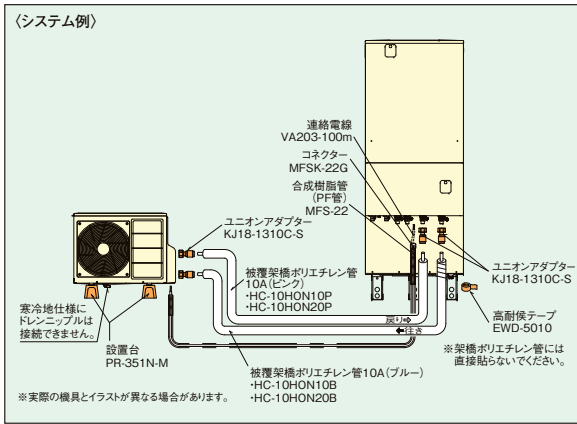

品名	形式	メーカー名	主な仕様	数量
● 高耐候テープ	EWD-5010	東レペパ加工品		1
● ユニオンアダプター	KJ18-1310C-S	三菱樹脂インフラテック	G1/2×10A	4
▲ 設置台	PR-351N-M	因幡電工	許容面荷重180kgf	2

	品 名	形 式	メーカー名	主な仕様	数量
●	被覆架橋 ポリエチレン管10A	HC-10HON10B	三菱樹脂インフラテック	10A×5m被覆厚み 10mmフラツキ	1
●	被覆架橋 ポリエチレン管10A	HC-10HON10P	三菱樹脂インフラテック	10A×5m被覆厚み 10mmピンツク	1
▲	連絡電線			2mm×3芯×100m	必要量
▲	PF管22	MFS-22	末栄工業	内径φ22×50m	必要量
▲	スクリュー	MFSK22G	末栄工業	適合管22	必要量

- 指定メーカー品 ▲ 相当品でも可
- ※ 本部材セットには被覆架橋ポリエチレン管は含まれていません。必要に応じ、単品手配願います。
- ※ 本部材セットには連絡電線、PF管22、コネクタは含まれていません。必要に応じ、現地調達願います。
- ※ 架橋ポリエチレン管用エルボ(エルボソケット)は部材構成に入っていません。必要に応じ、単品手配願います。

ヒートポンプ 配管	CTU-HP4 (ヒートポンプ配管セット) 23,000円+消費税	2580291	セット内容の詳細については上記 「部材セット詳細」を参照願います。	
	CTU-105P (ヒートポンプ配管5m) 11,500円+消費税	2581620	10A×5m被覆厚み10mm ピンク、ブルー	
	HC-10HON10B 被覆架橋ポリエチレン管10A 19,500円+消費税	2581626	10A×25m被覆厚み10mm ブルー	
	HC-10HON10P 被覆架橋ポリエチレン管10A 19,500円+消費税	2581627	10A×25m被覆厚み10mm ピンク	
	HC-10HON20B 被覆架橋ポリエチレン管10A 34,000円+消費税	2581628	10A×25m被覆厚み20mm ブルー	
	HC-10HON20P 被覆架橋ポリエチレン管10A 34,000円+消費税	2581629	10A×25m被覆厚み20mm ピンク	

コロナエコキュートに使えるヒートポンプ 配管

- ・三菱樹脂インフラテック製 架橋ポリエチレン管(HC-10HON10B-P)
- ・タブチ製 三層管(48ページ参照)

※いずれの配管も一般地では保温材厚さ10mm以上、寒冷地では20mm以上に使用してください。なお、耐候性のない保温材を使う場合は必ず、高耐候テープで保護してください。

ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間の配管接続には、耐熱ゴムホースなどの配管は使用しないでください。ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間は約90℃の高温になります。指定品以外の接続管を使用した場合、臭気や耐熱、耐圧強度がありません。

また、指定された配管部材は、施工基準に基づいて正しく施工してください。

架橋PE管は、太陽光線などの紫外線によって配管が劣化します。直射日光があたらないように保温材などで、配管の保温をするともに外面被覆を実施してください。また、配管自体が曲げなどで座屈したものや、傷の入ったものなど異常のあるものは、使用しないでください。

ヒートポンプ配管には、フレキ管を使用しないでください。フレキ管は、ふろ配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(仕様のページ)より、ふろ配管の接続部を除去し、直管とすることで使用が可能です。

ヒートポンプユニット——貯湯ユニット間 金属強化ポリエチレン管10A接続例

【制約条件】

・材 質：耐熱性樹脂管（金属強化ポリエチレン管）	・保温材厚さ：10mm以上（寒冷地は20mm以上）
・配管サイズ：10A	・高 低 差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下（標準片道5m）	・鳥居 配管：3m以下（1か所のみ）
・曲がり箇所：5か所以下	・備 考：⊗ヘアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

部材NO.	部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	備考
A-2-2	● ユニオンアダプター	—	—	—	G1/2×10A	4	個	○	○	
A-2-3	● 金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A（被覆厚み10mm）	必要数量	m	○	—	
A-2-3'	● 金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A（被覆厚み20mm）	必要数量	m	—	○	
A-2-6	● 金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A（被覆厚み10mm）	必要数量	m	○	—	
A-2-6'	● 金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A（被覆厚み20mm）	必要数量	m	—	○	
A-8	▲ 継手用保温材	—	—	—	ストレート用	必要数量	個	○	○	耐熱仕様（90℃以上）
A-10	▲ 高耐熱テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	

●＝指定メーカー品 ▲＝相当品でも可 ※耐熱性のない保温材が露出する場合は必ず、耐熱性テープを正しく巻いてください。 1＝一般地仕様 2＝寒冷地仕様

ヒートポンプユニット——貯湯ユニット間 架橋ポリエチレン管10A接続例

【制約条件】

・材 質：耐熱性樹脂管	・保温材厚さ：10mm以上（寒冷地は20mm以上）
・配管サイズ：10A	・高 低 差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下（標準片道5m）	・鳥居 配管：3m以下（1か所のみ）
・曲がり箇所：5か所以下	・備 考：⊗ヘアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

部材NO.	部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	備考
A-1-2	● ユニオンアダプター	—	三菱樹脂インフラテック	KJ18-1310C-S	G1/2×10A	4	個	○	○	
A-1-3	● 被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱樹脂インフラテック	HC-10HON10B	10A（被覆厚み10mm ブルー）	必要数量	m	○	—	25m／巻
A-1-3'	● 被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱樹脂インフラテック	HC-10HON20B	10A（被覆厚み20mm ブルー）	必要数量	m	—	○	25m／巻
A-1-6	● 被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱樹脂インフラテック	HC-10HON10P	10A（被覆厚み10mm ピンク）	必要数量	m	○	—	25m／巻
A-1-6'	● 被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱樹脂インフラテック	HC-10HON20P	10A（被覆厚み20mm ピンク）	必要数量	m	—	○	25m／巻
A-8	▲ 継手用保温材	—	—	—	ストレート用	必要数量	個	○	○	耐熱仕様（90℃以上）
A-10	▲ 高耐熱テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	

●＝指定メーカー品 ▲＝相当品でも可 ※架橋ポリエチレン管および継手については上記部材をご使用ください。 ※耐熱性のない保温材が露出する場合は必ず、耐熱性テープを正しく巻いてください。 1＝一般地仕様 2＝寒冷地仕様

ヒートポンプユニット——貯湯ユニット間 銅管接続例

【制約条件】

・材 質：銅管	・保温材厚さ：10mm以上（寒冷地は20mm以上）
・配管サイズ：φ12.7	・高 低 差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下（標準片道5m）	・鳥居 配管：3m以下（1か所のみ）
・曲がり箇所：5か所以下	・備 考：⊗ヘアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

部材 NO.	部材名	コロナ 純正形式	参考メーカー名	参考メーカー 形式	主な仕様等	必要 数量	単位	1	2	備考
A-3-2	▲ ナット付銅管アダプター	—	オンダ製作所	OS-209-S	CuTφ12.7×G1/2	4	個	○	○	
A-3-3	▲ φ12.7配管用銅管	—	コベルコメテリアル 住友軽金属	—	Lタイプ(0.82t) またはMタイプ(0.62t)	必要数量	m	○	○	(JIS H3300-97)
A-3-4	▲ ロウ付けエルボ	USC-21	—	—	CuTφ12.7ロウ付け用	必要数量	個	○	○	(JIS H3401-97)
A-3-5	▲ 保温材(銅管用)	—	積水化学工業	エスロシシグLTQ	肉厚10t(2m/本)	必要数量	本	○	—	耐熱仕様(90℃以上)
			エスロンサーモガード	1/2B用 肉厚20t(2m/本)	必要数量	本	○	○		
			因幡電工	PME-13-20 (耐熱パイプカバー)	1/2B用 肉厚20t(2m/本)	必要数量	本	○	○	
A-3-6	▲ 保温エルボ	—	積水化学工業	エスロンサーモガード	1/2B用 肉厚20t	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)

▲＝相当品でも可 1＝一般地仕様 2＝寒冷地仕様

浴槽——貯湯ユニット間 架橋ポリエチレン管13A接続例

【制約条件】

・材 質：耐熱性樹脂管	・保温材厚さ：10mm以上（寒冷地は20mm以上）
・配管サイズ：13A	・高 低 差：±1.5m～±4m以内
・配管の長さ：片道15m以内	・鳥居 配管：3m以下（1か所のみ）
・曲がり箇所：片道10曲がりまで	・備 考：⊗ヘアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。
○オートタイプはふろ廻り配管はありません。

部材NO.	部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	3	備考
C-1-1	▲ ユニオンアダプター	—	三菱樹脂インフラテック	KJ18-1313C-S	G1/2×13A	必要数量	個	○	○	—	
C-1-2	▲ 被覆付架橋ポリエチレン管	—	三菱樹脂インフラテック	HC-13HON10ペア	13A（被覆厚み10mm ペア管）	必要数量	m	○	○	—	※オートタイプはシングル配管
C-1-3	○ 一口循環口（ストレート）	UKB-M19	—	—	接続口13A	1	個	○	—	—	
	○ 一口循環口（横出）	UKB-M19R	—	—				○	—	—	
	○ 一口循環口（ストレート）	CHP-FA2	—	—				○	—	—	
	○ 一口循環口（横出）	CHP-FA2R	—	—				○	—	—	
C-4	UB貫通処理キット	—	—	—	—	必要数量	個	○	○	—	必要に応じて使用
A-10	▲ 高耐熱テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	—	

○＝指定メーカー品（いずれか選択して使用） ▲＝相当品でも可 ※耐熱性のない保温材が露出する場合は必ず、耐熱性テープを正しく巻いてください。 1＝フルオートタイプ・多機能タイプ 2＝オートタイプ 3＝給湯専用タイプ

※機種により異なります。詳しくは、工事説明書をご覧ください。

フレキ管の使用について
●エアがみや放熱ロスを防ぐため、フレキ管の使用を避けてください。たまたま配管接続部の位置ずれがある場合でも使用可能です。(片道30cmまで)

- 排水ホッパーを設けた時は、点検・清掃が容易である。
- 排水ホッパーにゴミが入らないように、排水ホッパーとの隙間を耐熱樹脂で埋める。
- 排水口と排水ホッパーの空間が狭いと、貯湯ユニット内が負圧になり、排水ホッパーの蓋が閉まらなくなる。

● 給水配管用の止水を取り付けてください。

- 排水ホッパーをい
- 排水ホッパーは、
おうか、または別
- 排水口と排水
保してください。

点検可能なトラップを設けないように、また、排水口カバーをご使用ください。間隔は50mm以上確保してください。排水口が入っていないところに排水口が

フルオートタイプ
オートタイプ
給湯専用タイプ

名 称	仕 様	備 考
電源ブレーカー	単相200V、20A	定格感度電流30mA
200V電源線	3.5mm ² (φ2.0)VV線	2芯式、電源～貯湯ユニット
ヒートポンプ電源線	φ2.0VVVF線	3芯式、貯湯ユニット～ヒートポンプユニット
リモコン線	0.3mm ²	2芯式、貯湯ユニット～リモコン全回路
PF管	φ22	電源線用(電源～貯湯ユニット)(貯湯ユニット～ヒートポンプユニット)
PF管	φ16	リモコン線用(貯湯ユニット～各リモコン)
アース線	φ1.6 IV線	

200V電源線・ヒートポンプ電源線、リモコン線、アース配線図

貯湯ユニット

200V電源線

ヒートポンプ電源線

リモコン線

アース線

●引き込み配線

A方式

B方式

ヒートポンプユニット

ヒートポンプ電源線

アース配線図

多機能タイプ

名 称	仕 様	備 考
電源ブレーカー	単相200V、30A	定格感度電流30mA
200V電源線	5.5mm ² (φ2.6)VV線	2芯式、電源～貯湯ユニット
ヒートポンプ電源線	φ2.0VVVF線	3芯式、貯湯ユニット～ヒートポンプユニット
リモコン線	0.3mm ²	2芯式、貯湯ユニット～台所・浴室・リモコン・3芯式、貯湯ユニット～床暖房リモコン
PF管	φ22	電源線用(電源～貯湯ユニット)(貯湯ユニット～ヒートポンプユニット)
PF管	φ16	リモコン線用(貯湯ユニット～各リモコン)
アース線	φ1.6 IV線	

200V電源線・ヒートポンプ電源線、リモコン線、アース配線図

●引き込み配線

A方式

B方式

ヒートポンプユニット

ヒートポンプ電源線

アース配線図

※ヒートポンプユニットは沸き上げ中に運転音がしますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。
※機種により異なる場合があります。詳しくは、工事説明書をご覧ください。

フルオートタイプ
オートタイプ
給湯専用タイプ
多機能タイプ

床置据付の制約

吊下据付の制約

メンテナンススペースの制約

貯湯ユニットと浴槽間の据付制約(横から見た図)

●フル配管を浴槽循環口(ふろアダプター)より低く配管してください。

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の据付制約(上から見た図)

■標準配置(2缶式)

■標準配置(1缶式)

■逆配置(2缶式)


■逆配置(1缶式)

ヒートポンプ配管に関わる据付制約(横から見た図)

多機能タイプ床暖房パネル配管に関わる据付制約



フルオートタイプ

CTU-ED302AX4
CTU-ED302AX3

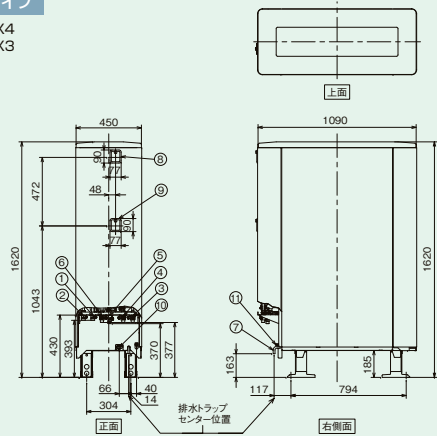

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	間接排水とすること
⑧	通し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水バルブ操作レバー	
⑪	非常用取水栓	
⑫	給湯配管取出口	
⑬	給水配管取出口	
⑭	電源線取出口	φ32穴
⑮	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴
⑯	リモコン線取出口	φ25穴


据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接合系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
2階以上	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上



独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)



フルオートタイプ

CTU-ED372AX4
CTU-ED372AX3

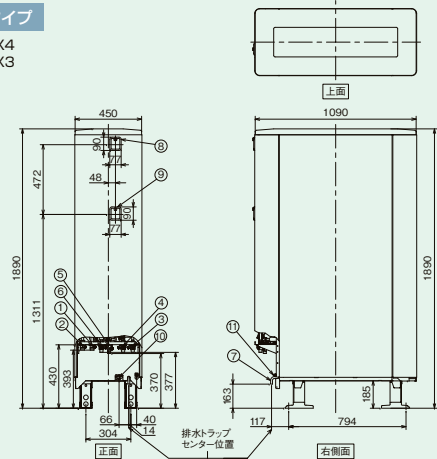

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	間接排水とすること
⑧	通し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水バルブ操作レバー	
⑪	非常用取水栓	
⑫	給湯配管取出口	
⑬	給水配管取出口	
⑭	電源線取出口	φ32穴
⑮	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴
⑯	リモコン線取出口	φ25穴


据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接合系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
2階以上	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上



独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)



フルオートタイプ

CTU-E372AX4

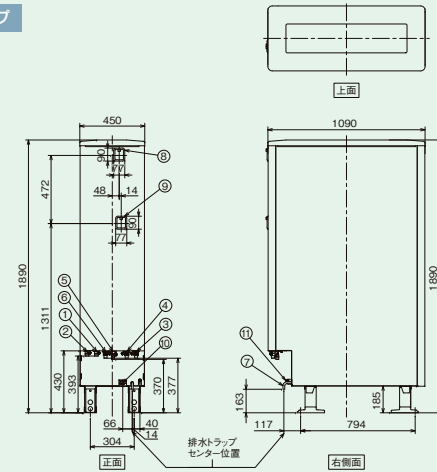

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	間接排水とすること
⑧	通し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水バルブ操作レバー	
⑪	非常用取水栓	
⑫	給湯配管取出口	
⑬	給水配管取出口	
⑭	電源線取出口	φ32穴
⑮	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴
⑯	リモコン線取出口	φ25穴


据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接合系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
2階以上	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上



独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)



フルオートタイプ

CTU-E462AX4

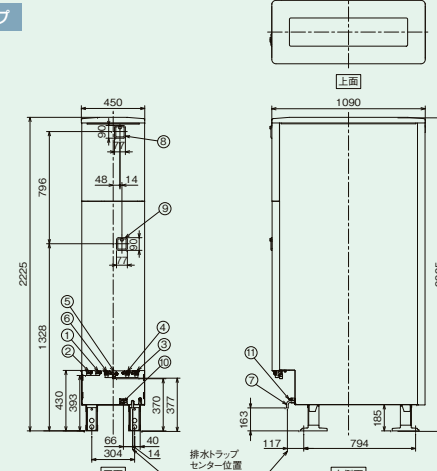

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	間接排水とすること
⑧	通し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水バルブ操作レバー	
⑪	非常用取水栓	
⑫	給湯配管取出口	
⑬	給水配管取出口	
⑭	電源線取出口	φ32穴
⑮	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴
⑯	リモコン線取出口	φ25穴

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接合系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
2階以上	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上



独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

フルオートタイプ


CTU-S30AX4
CTU-S30AX3

給湯専用タイプ*




CTU-S30NX4
CTU-S30NX3

*給湯専用タイプにはふろ配管
はありません。

単位:mm	番号	名 称	仕 様
(1)	給水接続口	R3 / 4	
(2)	給湯接続口	R3 / 4	
(3)	ふろ配管接続口(注)	R1 / 2	
(4)	ふろ配管接続口(注)	R1 / 2	
(5)	ヒートポンプ配管接続口A	R1 / 2	
(6)	ヒートポンプ配管接続口B	R1 / 2	
(7)	排水口	R3 / 4	4階排水口とすること
(8)	通気し弁操作カバー		
(9)	通気し弁新設操作カバー		
(10)	排水バルブ操作口		
(11)	ドレンバルブ排水口		
(12)	壁固定金具	1個付(可動範囲0~150mm)	



据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	F10.9の引張耐力	有効増込み長さ	固定数
地上部	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接合系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
2階以上	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

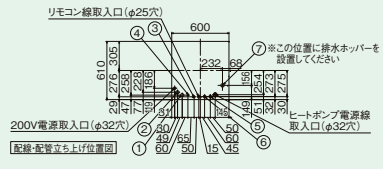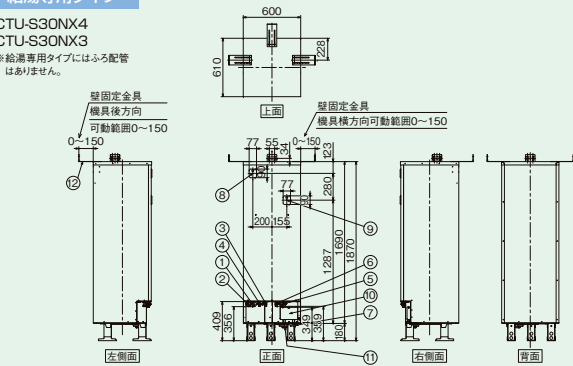





フルオートタイプ

CTU-S30AW1-42

単位:mm	番号	名 称	仕 様
(1)	給水口	R3 / 4	
(2)	給湯口	R3 / 4	
(3)	ふろ配管接続口(注)	R1 / 2	
(4)	ふろ配管接続口(注)	R1 / 2	
(5)	ヒートポンプ配管接続口A	R1 / 2	
(6)	ヒートポンプ配管接続口B	R1 / 2	
(7)	排水口	R3 / 4	4階排水口とすること
(8)	200V電源取入口(φ32穴)		
(9)	リモコン線取入口(φ25穴)		
(10)	通気し弁操作カバー		
(11)	通気し弁新設操作カバー		
(12)	排水バルブ操作口		
(13)	ドレンバルブ排水口		
(14)	非常用排水口		
(15)	M12アンカーボルト		
(16)	壁固定金具	1個付(可動範囲0~150mm)	

☆2階以上に据え付ける場合

壁固定金具	種類	呼び径	本数
あり	おねじ式アンカーボルト	M12	3本以上
なし	接合系アンカーボルト	M16	4本以上

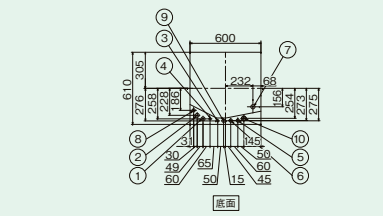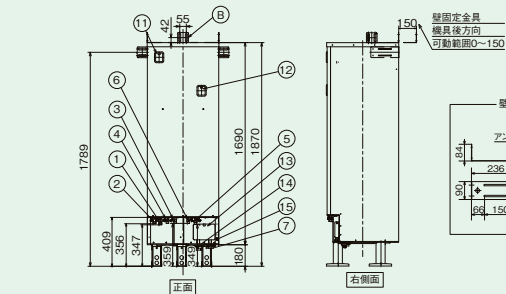

フルオートタイプ

CTU-HXE37AX4
CTU-HXE37AX3
CTU-37AX4
CTU-37AX3
CTU-37AX4-2
CTU-37AX4J
CTU-E37AX4
CTU-E37AX3
CTU-E37AX4K
CTU-HXE37AX4K
CTU-37AX4K
CTU-37AX4K-2
CTU-37AX4KJ

オートタイプ*





CTU-37SAX4
CTU-37SAX3

給湯専用タイプ*


CTU-37NX4
CTU-37NX4J
CTU-37NX3
CTU-37NX4K

*オートタイプにはふろ戻り配管、
給湯専用タイプにはふろ配管
はありません。


注)-2タイプは床面から給水接
続口までの高さが538となります。
また、上面板にも壁固定金具の
施工(左右、後方)が可能です。



単位:mm	番号	名 称	仕 様
(1)	給水接続口	R3 / 4	
(2)	給湯接続口	R3 / 4	
(3)	ふろ配管接続口(注)	R1 / 2	
(4)	ふろ配管接続口(注)	R1 / 2	
(5)	ヒートポンプ配管接続口A	R1 / 2	
(6)	ヒートポンプ配管接続口B	R1 / 2	
(7)	排水口	R3 / 4	4階排水口とすること
(8)	通気し弁操作カバー		
(9)	通気し弁新設操作カバー		
(10)	排水バルブ操作口		
(11)	壁固定金具	1個付(可動範囲0~150mm)	
(12)	ドレンバルブ排水口		



据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	F10.9の引張耐力	有効増込み長さ	固定数
地上部	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接合系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
2階以上	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上



フルオートタイプ

CTU-HXE46AX4
CTU-HXE46AX3
CTU-46AX4
CTU-46AX3
CTU-46AX4-2
CTU-46AX4J
CTU-E46AX4
CTU-E46AX3
CTU-HXE46AX4K
CTU-46AX4K
CTU-46AX4K-2
CTU-46AX4KJ

オートタイプ*





CTU-46SAX4
CTU-46SAX3

給湯専用タイプ*


CTU-46NX4
CTU-46NX4J
CTU-46NX3
CTU-46NX4K

*オートタイプにはふろ戻り配管、
給湯専用タイプにはふろ配管
はありません。


注)-2タイプは床面から給水接
続口までの高さが538となります。
また、上面板にも壁固定金具の
施工(左右、後方)が可能です。

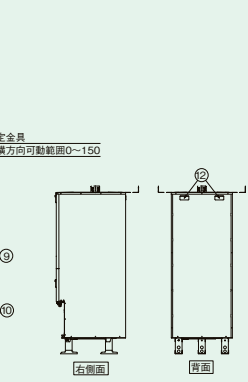

単位:mm	番号	名 称	仕 様
(1)	給水接続口	R3 / 4	
(2)	給湯接続口	R3 / 4	
(3)	ふろ配管接続口(注)	R1 / 2	
(4)	ふろ配管接続口(注)	R1 / 2	
(5)	ヒートポンプ配管接続口A	R1 / 2	
(6)	ヒートポンプ配管接続口B	R1 / 2	
(7)	排水口	R3 / 4	4階排水口とすること
(8)	通気し弁操作カバー		
(9)	通気し弁新設操作カバー		
(10)	排水バルブ操作口		
(11)	壁固定金具	1個付(可動範囲0~150mm)	
(12)	ドレンバルブ排水口		



据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	F10.9の引張耐力	有効増込み長さ	固定数
地上部	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接合系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
2階以上	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上



60

■仕様表

一般地		1缶式 フルオートタイプ						
システム	形式	CHP-37AX4-2 2572380	CHP-37AX3 2572157	CHP-E37AX4 2572381	CHP-E37AX3 2572160	CHP-HXE46AX4 2572385	CHP-HXE46AX3 2572165	CHP-46AX4 2572383
	タイプ	フルオート（一般地）						
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型						
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz						
	最大電流	16A	16A	16A	16A	17A	17A	17A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃						
年間給湯保温効率 ^{(JIS)※1※2}	区分※1	3.3	3.3	3.3	3.3	3.9	3.7	3.3
	区分※2	17	17	17	17	17	17	17
仕向地※4	次世代省エネルギー基準地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南							
形式	CTU-37AX4-2 2531355	CTU-37AX3 2530868	CTU-E37AX4 2531356	CTU-E37AX3 2530871	CTU-HXE46AX4 2531360	CTU-HXE46AX3 2530876	CTU-46AX4 2531358	
	種類	屋内形				屋外形		
タンク容量	370L				460L			
水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）				290kPa（減圧弁設定圧：260kPa）			
外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,860×630×730mm				1,850×700×795mm			
	質量（製品質量／満水時質量）		60kg／430kg		59kg／429kg		61kg／431kg	
消費電力	65W・循環ポンプ				65W・循環ポンプ			
制御用	5W（リモコン消灯時4W）		6W（リモコン消灯時5W）		5W（リモコン消灯時4W）		6W（リモコン消灯時5W）	
貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン／タンク満増し・今日の湯増し・今日の湯増し休止							
ふろ給湯機能	自動湯はり、自動保温、省エネ保温、自動たし湯、追いだし湯、さし湯、高温さし湯							
基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）							
形式	CHP-4516 2531361	CHP-M4515 2530877	CHP-4516 2531361	CHP-M4515 2530877	CHP-H6016 2531364	CHP-H6015 2530880	CHP-6016 2531363	
外形寸法（高さ×幅×奥行）	650×820〔カバー部+80〕×300mm				690×820〔カバー部+80〕×300mm		650×820〔カバー部+80〕×300mm	
質量	48kg				55kg		50kg	
中間標準加熱能力／消費電力※6※7	4.5kW／0.970kW				6.0kW／1.230kW		6.0kW／1.325kW	
中間標準運転電流※7	6.0A				7.1A		7.2A	
中間標準エネルギー消費効率	4.6				4.9		4.5	
夏期標準加熱能力／消費電力※6※8	4.5kW／0.875kW				4.5kW／0.815kW		4.5kW／0.850kW	
冬期高追加熱能力／消費電力※6※9	4.5kW／1.500kW				6.0kW／2.000kW			
ヒートポンプ運転音※11 （中間期※7／冬期※9）	38dB／43dB				42dB／45dB			
冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.675kg		CO ₂ 0.810kg		CO ₂ 0.675kg		CO ₂ 0.810kg	
設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa／8.5MPa							
設置可能最低外気温度	-10℃							

一般地 1缶式 フルオートタイプ

システム	形式	CHP-46AX3 2572158	CHP-E46AX4 2572384	CHP-E46AX3 2572161	CHP-ES46AX4 2572430	CHP-ES46AX3 2572275	CHP-18AX3-2 2572343
	タイプ	フルオート（一般地）					
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型					
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50・60Hz					
	最大電流	17A	17A	17A	18A	18A	16A
貯湯ユニット	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃					
	年間給湯保温効率 （JIS）※1※2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.5
	区分名	17	17	17	17	17	33
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準地域（平成25年省エネルギー基準1地域）以南					
	形式	CTU-46AX3 2530869	CTU-E46AX4 2531359	CTU-E46AX3 2530872	CTU-ES46AX4 2531508	CTU-ES46AX3 2531207	CTU-18AX3-2 2531237
消費電力	種類	屋外形		屋外形・屋内形 兼用			
	タンク容量	460L			185L		
	水側最高使用圧力	190kPa （減圧弁設定圧：170kPa）	290kPa（減圧弁設定圧：260kPa）			190kPa （減圧弁設定圧：170kPa）	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,850×700×795mm		2,200×630×730mm			1,890×450×550mm
	質量（製品質量／満水時質量）	70kg／530kg	72kg／532kg	73kg／533kg			52kg／237kg
ヒートポンプユニット	消費電力	65W・循環ポンプ					
	制御用	6W（リモコン消灯時5W）	5W（リモコン消灯時4W）	6W（リモコン消灯時5W）	5W（リモコン消灯時4W）	6W（リモコン消灯時5W）	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン／タンク満増し・今日の湯増し・休止					
	ふろ給湯機能	自動湯はり、自動保温、省エネ保温、自動たし湯、追いだし湯、さし水、高温さし湯					
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）					有効水量160L～180L （満水容積340L以下の浴槽）
ヒートポンプユニット	形式	CHP-M6015 2530878	CHP-6016 2531363	CHP-M6015 2530878	CHP-A6016 2531513	CHP-A6015 2531030	CHP-4515 2531204
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	690×820〔カバー部+80〕 ×300mm	650×820〔カバー部+80〕 ×300mm	690×820〔カバー部+80〕 ×300mm	720×792〔カバー部+92〕×299mm		650×820〔カバー部+80〕 ×300mm
	質量	50kg		49kg		42kg	
	中間標準加熱能力／消費電力※6※7	6.0kW／1.325kW		6.0kW／1.360kW		4.5kW／1.025kW	
	中間標準運転電流※7	7.2A		7.2A		6.1A	
ヒートポンプユニット	中間標準エネルギー消費効率	4.5		4.4		4.4	
	夏期標準加熱能力／消費電力※6※8	4.5kW／0.850kW		4.5kW／0.860kW		4.5kW／0.900kW	
	冬期高追加熱能力／消費電力※6※9	4.5kW／1.500kW		6.0kW／2.000kW		4.5kW／1.500kW	
	ヒートポンプ運転音※11 （中間期※7／冬期※9）	42dB／45dB		42dB／44dB		38dB／43dB	
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.890kg	CO ₂ 0.725kg	CO ₂ 0.890kg	CO ₂ 0.750kg	CO ₂ 0.620kg	
システム	設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa／8.5MPa		14.0MPa／8.5MPa		13.3MPa／8.0MPa	
	設置可能最低外気温度	-10℃					

一般地 1缶式 フルオートタイプ 耐塩害仕様

システム	形式	CHP-37AX4JE 2572496	CHP-46AX4JE 2572498
	タイプ	フルオート（一般地）	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50・60Hz	
	最大電流	16A	17A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率 ^{(JIS)※1※2}	3.3	3.3
	仕向地※4	17	17
		次世代省エネルギー基準地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南	
	形式	CTU-37AX4J 2531621	CTU-46AX4J 2531623
貯湯ユニット	種類	屋外形	
	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量（製品質量／満水時質量）	59kg／429kg	70kg／530kg
	消費電力		65W・循環ポンプ
	制御用	5W（リモコン消灯時4W）	
		5W（リモコン消灯時4W）	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン／タンク満増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり、自動保温、省エネ保温、自動たし湯、追いだし湯、さし水、高温さし湯	
ヒートポンプユニット	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）	
	形式	CHP-4516E 2531610	CHP-6016E 2531611
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	650×820〔カバー部+80〕×300mm	
	質量	48kg	50kg
	中間標準加熱能力／消費電力※6※7	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.325kW
	中間標準運転電流※7	6.0A	7.2A
	中間標準エネルギー消費効率	4.6	4.5
	夏期標準加熱能力／消費電力※6※8	4.5kW／0.875kW	4.5kW／0.850kW
	冬期高追加熱能力／消費電力※6※9	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	ヒートポンプ運転音※11 （中間期※7／冬期※9）	38dB／43dB	42dB／45dB
システム	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.675kg	
	設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa／8.5MPa	
	設置可能最低外気温度	－10℃	

寒冷地 1缶式 フルオートタイプ

システム	形式コード	CHP-HXE37AX4K 2572448	CHP-37AX4K 2572445	CHP-37AX4K-2 2572446	CHP-E37AX4K 2572447
	タイプ	フルオート（寒冷地）			
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz			
	最大電流	19A	19A	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
	年間給湯保温効率 ^{(JIS)※1※2}	3.5	3.0	3.0	3.0
	寒冷地年間給湯保温効率 ^{(JIS)※3}	3.2	2.7	2.7	2.7
		区分	21	21	21
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準1地域（平成25年省エネルギー基準1地域）以南			
貯湯ユニット	形式コード	CTU-HXE37AX4K 2531521	CTU-37AX4K 2531518	CTU-37AX4K-2 2531519	CTU-E37AX4K 2531520
	種類	屋外形		屋内形	屋外形
	タンク容量	370L			
	水側最高使用圧力	290kPa（減圧弁設定圧：260kPa）	190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）		290kPa（減圧弁設定圧：260kPa）
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,860×630×730mm			
	質量（製品質量／満水時質量）	64kg／434kg	59kg／429kg	60kg／430kg	61kg／431kg
	循環保温	65W・循環ポンプ			
	消費電力 凍結防止ヒータ	0.102kW（ただし冬期のみ作動）		0.117kW（ただし冬期のみ作動）	
	制御用	5W（リモコン消灯時4W）			
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン／タンク満増し・今日の湯増し休止			
ヒートポンプユニット	ふろ給湯機能	自動湯はり、自動保温、省エネ保温、自動たし湯、追いだし湯、さし水、高温さし湯			
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）			
	形式コード	CHP-H4516K 2531528	CHP-4516K 2531527		
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	690×820〔カバー部+80〕×300mm	650×820〔カバー部+80〕×300mm		
	質量	56kg	51kg		
	中間期標準加熱能力／消費電力※6※7	4.5kW／0.885kW	4.5kW／1.025kW		
	中間期標準運転電流※7	5.8A	6.1A		
	中間期標準エネルギー消費効率	5.1	4.4		
	夏期標準加熱能力／消費電力※6※8	4.5kW／0.815kW	4.5kW／0.900kW		
	冬期高温加熱能力／消費電力※9※9	4.5kW／1.500kW			
ヒートポンプユニット	寒冷地冬期高温加熱能力※10	4.5kW			
	ヒートポンプ運転音※11 （中間期7／冬期9）	38dB／43dB			
	冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.875kg	CO ₂ 0.540kg		
	設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa／8.5MPa			
設置可能最低外気温度	-25℃				

■仕様表

寒冷地		1缶式 フルオートタイプ			
システム	形 式	CHP-HXE46AX4K 2572451	CHP-46AX4K 2572449	CHP-46AX4K-2 2572450	CHP-ES46AX4K 2572431
	タイプ	フルオート(寒冷地)			
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50 / 60Hz			
	最大電流	19A	19A	19A	19A
	沸 上 げ 温 度 範 囲	約65℃～約90℃			
貯湯ユニット	年間給湯保効効率 ^(※5) ※1 ※2	3.4	3.0	3.0	3.0
	寒冷地年間給湯保効効率 ^(※5) ※3	3.1	2.7	2.7	2.7
	区分名	21	21	21	21
	仕 向 地 ^{※4}	次世代省エネルギー基準1地域(平成25年省エネルギー基準1地域)以南			
ヒートポンプユニット	形 式	CTU-HXE46AX4K 2531524	CTU-46AX4K 2531522	CTU-46AX4K-2 2531523	CTU-ES46AX4K-2 2531510
	種 類	屋外形		屋外形	
	タンク容量	460L			
	水側最高使用圧力	290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,850×700×795mm		2,200×630×730mm	
	質量(製品質量/満水時質量)	74kg / 534kg	71kg / 531kg	73kg / 533kg	74kg / 534kg
	消費電力	65W(循環ポンプ)		0.117kW(ただし冬期のみ作動)	
	凍結防止ヒータ制御用	0.102kW(ただし冬期のみ作動)		0.132kW(ただし冬期のみ作動)	
	貯 湯 機 能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン/タンク満増し/今日の湯増し休止			
	ふろ給湯機能	自動湯はり、自動保温、省エネ保温、自動なし湯、追いだし、たし湯、さし水、高温さし湯			
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)			
	形 式	CHP-H6016K 2531530	CHP-6016K 2531529	CHP-A6016K 2531514	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	690×820[カバー部+80]×300mm	650×820[カバー部+80]×300mm	720×792[カバー部+92]×299mm		
質 量	56kg	52kg	53kg		
中間標準加熱能力/消費電力 ^{※6 ※7}	6.0kW / 1.230kW	6.0kW / 1.365kW	6.0kW / 1.350kW		
中間標準運転電流 ^{※7}	7.1A	7.3A	7.1A		
中間標準エネルギー消費効率	4.9	4.4			
夏期標準加熱能力/消費電力 ^{※6 ※8}	4.5kW / 0.815kW	4.5kW / 0.900kW	4.5kW / 0.890kW		
冬期高追加加熱能力/消費電力 ^{※6 ※9}	6.0kW / 2.000kW				
寒冷地冬期高追加加熱能力 ^{※4 ※9}	6.0kW				
ヒートポンプ運転音 ^{※11} (中間音 ^{※7} / 冬期音 ^{※9})	42dB / 45dB	40dB / 45dB	42dB / 44dB		
冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.875kg	CO ₂ 0.700kg	CO ₂ 1.020kg		
設計圧力(高圧 / 低圧)	14.0MPa / 8.5MPa		13.3MPa / 8.0MPa		
設置可能最低外気温度	-25℃				

寒冷地 1缶式 フルオートタイプ

システム	形 式	CHP-S46AX4K 2572433	CHP-S46AX4K-2 2572434
	タイプ	フルオート(寒冷地)	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50 / 60Hz	
	最大電流	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
貯湯ユニット	年間給湯保効効率 ^(※5) ※1 ※2	3.0	3.0
	寒冷地年間給湯保効効率 ^(※5) ※3	2.7	2.7
	区分名	21	21
	仕 向 地 ^{※4}	次世代省エネルギー基準1地域(平成25年省エネルギー基準1地域)以南	
ヒートポンプユニット	形 式	CTU-S46AX4K 2531511	CTU-S46AX4K-2 2531512
	種 類	屋外形	屋外形
	タンク容量	460L	
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	2,200×630×730mm	
	質量(製品質量/満水時質量)	73kg / 533kg	
	消費電力	65W(循環ポンプ)	
	凍結防止ヒータ制御用	0.117kW(ただし冬期のみ作動) / 0.132kW(ただし冬期のみ作動)	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン/タンク満増し/今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり、自動保温、省エネ保温、自動なし湯、追いだし、たし湯、さし水、高温さし湯	
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)	
	形 式	CHP-A6016K 2531514	CHP-A6016K 2531515
ヒートポンプユニット	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm	
	質量	53kg	
	中間標準加熱能力/消費電力 ^{※6 ※7}	6.0kW / 1.350kW	
	中間標準運転電流 ^{※7}	7.1A	
	中間標準エネルギー消費効率	4.4	
	夏期標準加熱能力/消費電力 ^{※6 ※8}	4.5kW / 0.890kW	
	冬期高追加加熱能力/消費電力 ^{※6 ※9}	6.0kW / 2.000kW	
	寒冷地冬期高追加加熱能力 ^{※4 ※9}	6.0kW	
	ヒートポンプ運転音 ^{※11} (中間音※7 / 冬期※9)	42dB / 44dB	
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 1.020kg	
	設計圧力(高圧 / 低圧)	13.3MPa / 8.0MPa	
	設置可能最低外気温度	-25℃	

寒冷地 1缶式 フルオートタイプ 耐霜害仕様

システム	形 式	CHP-37AX4KJE 2572500	CHP-46AX4KJE 2572501
	タイプ	フルオート(寒冷地)	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50 / 60Hz	
	最大電流	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
貯湯ユニット	年間給湯保効効率 ^(※5) ※1 ※2	3.0	3.0
	寒冷地年間給湯保効効率 ^(※5) ※3	2.7	2.7
	区分名	21	21
	仕 向 地 ^{※4}	次世代省エネルギー基準1地域(平成25年省エネルギー基準1地域)以南	
ヒートポンプユニット	形 式	CTU-37AX4KJ 2531625	CTU-46AX4KJ 2531626
	種 類	屋外形	
	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	
	質量(製品質量/満水時質量)	59kg / 429kg	
	消費電力	65W(循環ポンプ)	
	凍結防止ヒータ制御用	0.102kW(ただし冬期のみ作動)	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン/タンク満増し/今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり、自動保温、省エネ保温、自動なし湯、追いだし、たし湯、さし水、高温さし湯	
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)	
	形 式	CHP-4516KE 2531614	CHP-6016KE 2531615
ヒートポンプユニット	外形寸法(高さ×幅×奥行)	650×820[カバー部+80]×300mm	
	質量	51kg	52kg
	中間標準加熱能力/消費電力 ^{※6 ※7}	4.5kW / 1.025kW	6.0kW / 1.365kW
	中間標準運転電流 ^{※7}	6.1A	7.3A
	中間標準エネルギー消費効率	4.4	
	夏期標準加熱能力/消費電力 ^{※6 ※8}	4.5kW / 0.900kW	
	冬期高追加加熱能力/消費電力 ^{※6 ※9}	4.5kW / 1.500kW	6.0kW / 2.000kW
	寒冷地冬期高追加加熱能力 ^{※4 ※9}	4.5kW	6.0kW
	ヒートポンプ運転音 ^{※11} (中間音※7 / 冬期※9)	38dB / 43dB	40dB / 45dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.540kg	
	設計圧力(高圧 / 低圧)	14.0MPa / 8.5MPa	
	設置可能最低外気温度	-25℃	

一般地 2缶式 フルオートタイプ

システム	形式	CHP-ED302AX4 2572416	CHP-ED302AX3 2572273	CHP-ED372AX4 2572415	CHP-ED372AX3 2572272	CHP-E372AX4 2572414	CHP-E462AX4 2572417
	タイプ	フルオート(一般地)					
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型					
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50 / 60Hz					
	最大電流	16A	16A	16A	16A	16A	17A
貯湯ユニット	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃					
	年間給湯保効効率 ^(※5) ※1 ※2	3.0	2.8	3.0	2.8	3.0	3.0
	区分名	10	10	18	18	18	18
ヒートポンプユニット	仕向地 ^{※4}	次世代省エネルギー基準3地域(平成25年省エネルギー基準4地域)以南					
	形式	CTU-ED302AX4 2531396	CTU-ED302AX3 2531202	CTU-ED372AX4 2531395	CTU-ED372AX3 2531201	CTU-E372AX4 2531394	CTU-E462AX4 2531397
	種類	屋外形					
	タンク容量	300L		370L		460L	
	水側最高使用圧力	290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)					
ヒートポンプユニット	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,620×1,090×450mm		1,890×1,090×450mm		2,225×1,090×450mm	
	質量(製品質量/満水時質量)	73kg / 373kg(開カバー・取付時75kg / 375kg)		81kg / 451kg(開カバー・取付時83kg / 453kg)		81kg / 451kg 95kg / 555kg	
	消費電力	65W(循環ポンプ)					
	凍結防止ヒータ制御用	0.030kW(ただし冬期のみ作動)					
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン/タンク満増し/今日の湯増し休止					
	ふろ給湯機能	自動湯はり、自動保温、省エネ保温、自動なし湯、追いだし、たし湯、さし水、高温さし湯					
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)					
	形式	CHP-4516-3 2531398	CHP-4515-3 2531205	CHP-4516-3 2531398	CHP-4515-3 2531205	CHP-4516 2531361	CHP-6016 2531363
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	650×820[カバー部+80]×300mm(ヒートポンプカバー部奥行+12mm)				650×820[カバー部+80]×300mm	
	質量	48kg (ヒートポンプカバー・取付時49kg)	42kg (ヒートポンプカバー・取付時43kg)	48kg (ヒートポンプカバー・取付時49kg)	42kg (ヒートポンプカバー・取付時43kg)	48kg	50kg
中間標準加熱能力/消費電力 ^{※6 ※7}	4.5kW / 0.970kW	4.5kW / 1.025kW	4.5kW / 0.970kW	4.5kW / 1.025kW	4.5kW / 0.970kW	6.0kW / 1.325kW	
中間標準運転電流 ^{※7}	6.0A	6.1A	6.0A	6.1A	6.0A	7.2A	
中間標準エネルギー消費効率	4.6	4.4	4.6	4.4	4.6	4.5	
夏期標準加熱能力/消費電力 ^{※6 ※8}	4.5kW / 0.875kW	4.5kW / 0.900kW	4.5kW / 0.875kW	4.5kW / 0.900kW	4.5kW / 0.875kW	4.5kW / 0.850kW	
冬期高追加加熱能力/消費電力 ^{※6 ※9}	4.5kW / 1.500kW	4.5kW / 1.500kW	4.5kW / 1.500kW	4.5kW / 1.500kW	4.5kW / 0.875kW	6.0kW / 2.000kW	
ヒートポンプ運転音 ^{※11} (中間音 ^{※7} / 冬期 ^{※9})	38dB / 43dB						
冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.675kg		CO ₂ 0.620kg	CO ₂ 0.675kg	CO ₂ 0.620kg	CO ₂ 0.675kg	CO ₂ 0.725kg
設計圧力(高圧 / 低圧)	14.0MPa / 8.5MPa						
設置可能最低外気温度	-10℃						

一般地 1缶式 オートタイプ

形式 タイプ	CHP-37SAX4 2572468		CHP-37SAX3 2572215		CHP-46SAX4 2572469		CHP-46SAX3 2572216		CHP-18SAW1 2571699		CHP-18SAW1-2 2571700	
	オート(一般地)											
適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型											
相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz											
最大電流	16A		16A		17A		17A		16A		16A	
沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃											
年間給湯効率(※1 ※2)	3.2		3.2		3.2		3.2		2.8		2.8	
区分名	19		19		19		19		34		34	
仕向地※4	次世代省エネルギー基準3地域(平成25年省エネルギー基準4地域)以南											
形コード	CTU-37SAX4 2531546		CTU-37SAX3 2531027		CTU-46SAX4 2531547		CTU-46SAX3 2531028		CTU-18SAW1 2519867		CTU-18SAW1-2 2519868	
種類	屋外形										屋外形・屋内形 兼用	
タンク容量	370L					460L					185L	
水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)											
外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm					1,850×700×795mm					1,890×450×550mm	
質量(製品質量、満水時質量)	57kg / 427kg					66kg / 526kg					50kg / 235kg 51kg / 236kg	
消費電力(制御用)	5W(リモコン消灯時4W)		6W(リモコン消灯時5W)		5W(リモコン消灯時4W)		6W(リモコン消灯時5W)		11W(リモコン消灯時5W)			
貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ使い・満タン/タンク満増し・今日の湯増し休止											
お風呂湯機能	自動湯はり、高温さし湯、さし水											
基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)											
形コード	CHP-A4516 2531551		CHP-A4515 2531029		CHP-A6016 2531513		CHP-A6015 2531030		CHP-A4512 2519480			
外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm										650×820[カバー部+80]×300mm	
質量						49kg						
中間標準加熱能力/消費電力※6 ※7	4.5kW / 0.970kW					6.0kW / 1.360kW					4.5kW / 1.025kW	
中間標準運転転電流※7	6.2A					7.2A					6.1A	
中間標準エネルギー消費効率	4.6										4.4	
夏期標準加熱能力/消費電力※6 ※8	4.5kW / 0.860kW										4.5kW / 0.900kW	
冬期高温加熱能力/消費電力※6 ※9 ※10	4.5kW / 1.500kW					6.0kW / 2.000kW					4.5kW / 1.500kW	
ヒートポンプ運転転電圧※11 (中間標準※7、冬標準※9)	38dB / 43dB					42dB / 44dB					38dB / 43dB	
冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.750kg											
設計圧力(高圧/低圧)	13.3MPa / 8.0MPa											
設置可能最低外気温度	-10℃											
	CO ₂ 0.825kg											
	14.0MPa / 8.5MPa											

仕様表

一般地		1缶式 給湯専用タイプ						
システム	形コード	式タイプ	CHP-S30NX4 2572472	CHP-S30NX3 2572252	CHP-37NX4 2572470	CHP-37NX3 2572213	CHP-46NX4 2572471	CHP-46NX3 2572214
	適用電力制度	給湯専用（一般地）						
	相数 定格電圧 定格周波数	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型 単相 200V 50 / 60Hz						
	最大電流	16A	16A	16A	16A	17A	17A	
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃						
	年間給湯効率 ^{(JIS) ※1 ※2}	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	
	※3	区分名	11	11	19	19	19	19
仕向地 ^{※4}	次世代省エネルギー基準田地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南							
貯湯ユニット	形コード	式タイプ	CTU-S30NX4 2531550	CTU-S30NX3 2531059	CTU-37NX4 2531548	CTU-37NX3 2531025	CTU-46NX4 2531549	CTU-46NX3 2531026
	種類	屋外形・屋内形 兼用				屋外形		
	タンク容量	300L				370L		460L
	水側最高使用圧力					190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）		
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,870×600×610mm				1,860×630×730mm		1,850×700×795mm
	質量（製品質量／湯水時質量）	57kg / 357kg				56kg / 426kg		65kg / 525kg
	消費電力（制御用）	5W（リモコン消灯時4W）						
ヒートポンプユニット	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン／タンク満増し・今日の湯増し・休止						
	ふろ給湯機能	お湯はりお知らせ						
	基準浴槽	有効水量180～220L（湯水容積340L以下の浴槽）						
	形コード	式タイプ	CHP-A4516 2531551	CHP-A4515 2531029	CHP-A4515 2531551	CHP-A4515 2531029	CHP-A6016 2531513	CHP-A6015 2531030
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792［カバー部+92］×299mm						
	質量	49kg						
	中間標準加熱能力／消費電力 ^{※6 ※7}	4.5kW / 0.970kW				6.0kW / 1.360kW		
中間標準運転電流 ^{※7}	6.2A				7.2A			
中間標準エネルギー消費効率	4.6				4.4			
ヒートポンプユニット	夏期標準加熱能力／消費電力 ^{※6 ※8}					4.5kW / 0.860kW		
	冬期高温暖能力／消費電力 ^{※6 ※9}	4.5kW / 1.500kW						6.0kW / 2.000kW
	ヒートポンプ運転音 ^{※11} （中間期 ^{※7} ／冬期 ^{※9} ）	38dB / 43dB				42dB / 44dB		
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.750kg						
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa / 8.0MPa						
	設置可能最低外気温度	－10℃						

寒冷地		1缶式 給湯専用タイプ				
システム	形コード	式タイプ	CHP-37NX4K 2572452	CHP-46NX4K 2572453		
	適用電力制度	給湯専用（寒冷地）				
	相数 定格電圧 定格周波数	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型 単相 200V 50 / 60Hz				
	最大電流	18A		18A		
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃				
	年間給湯効率（JIS）※1 ※2	3.1		3.1		
	寒冷地年間給湯効率（JIS）※3	2.8		2.8		
	区分名	23		23		
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準1地域（平成25年省エネルギー基準1地域）以南				
	貯湯ユニット	形コード	式タイプ	CTU-37NX4K 2531525	CTU-46NX4K 2531526	
種類		屋外型				
タンク容量		370L		460L		
水側最高使用圧力		190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）				
外形寸法（高×幅×奥行）		1,860×630×730mm		1,850×700×795mm		
質量（製品質量、満水時質量）		56kg / 426kg		65kg / 525kg		
凍結防止ヒータ		0.090kW（ただし冬期のみ作動）				
消費電力（制御用）		5W（リモコン消灯時4W）				
貯湯機能		おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン／タンク満増し・今日の湯増し・休止				
ふろ給湯機能		自動湯はりお知らせ				
ヒートポンプユニット	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）				
	形コード	式タイプ	CHP-4516K 2531527	CHP-6016K 2531529		
	外形寸法（高×幅×奥行）	650×820［カバー部+80］×300mm				
	質量	51kg		52kg		
	中間標準加熱能力／消費電力 ※6 ※7	4.5kW / 1.025kW		6.0kW / 1.365kW		
	中間標準運転電流 ※7	6.1A		7.3A		
	中間標準エネルギー消費効率			4.4		
	夏期標準加熱能力／消費電力 ※6 ※8			4.5kW / 0.900kW		
	冬期高温暖能力／消費電力 ※6 ※9	4.5kW / 1.500kW		6.0kW / 2.000kW		
	寒冷地冬期高温暖能力／消費電力 ※6 ※9	4.5kW		6.0kW		
ヒートポンプ運転音 ※11 （中間期※7、冬期※9）	38dB / 43dB		40dB / 45dB			
	冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.540kg		CO ₂ 0.700kg		
	設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa / 8.5MPa				
設置可能最低外気温度					－25℃	

一般地		1缶式 給湯専用タイプ		耐重塩害仕様	
システム	形コード	式タイプ	CHP-37NX4JJ 2572502	CHP-46NX4JJ 2572503	
	給湯専用（一般地）				
	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型				
	適用電力制度				
	相数 定格電圧 定格周波数				
	単相 200V 50 / 60Hz				
	最大電流				
	15A		16A		
	沸上げ温度範囲				
	約65℃～約90℃				
年間給湯効率 (JIS) ※1 ※2	3.2		3.2		
	区分名		19		
	仕向地※4				
次世代省エネルギー基準田地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南					
貯湯ユニット	形コード	式タイプ	CTU-37NX4J 2531627	CTU-46NX4J 2531628	
	屋外形				
	タンク容量				
	370L		460L		
	水側最高使用圧力				
	190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）				
	外形寸法（高さ×幅×奥行）				
	1,860×630×730mm		1,850×700×795mm		
	質量（製品質量／湯水時質量）				
	56kg／426kg		65kg／525kg		
消費電力（制御用）					
5W（リモコン消灯時4W）					
貯湯機能					
おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン／タンク満増し・今日の湯増し・休止					
ふろ給湯機能					
お湯はりお知らせ					
基準浴槽					
有効水量180L～220L（湯水容積340L以下の浴槽）					
ヒートポンプユニット	形コード	式タイプ	CHP-4516J 2531612	CHP-6016J 2531613	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）				
	650×820［カバー部+80］×300mm				
	質量				
	48kg		50kg		
	中間標準加熱能力／消費電力※6 ※7				
	4.5kW／0.970kW		6.0kW／1.325kW		
	中間標準運転電流※7				
	6.0A		7.2A		
	中間標準エネルギー消費効率				
4.6		4.5			
夏期標準加熱能力／消費電力※6 ※8					
4.5kW／0.875kW		4.5kW／0.850kW			
冬期高温暖能力／消費電力※6 ※9					
4.5kW／1.500kW		6.0kW／2.000kW			
ヒートポンプ運転音※11 （中間期※7／冬期※9）					
38dB／43dB		42dB／45dB			
冷媒名及び封入量					
CO ₂ 0.675kg		CO ₂ 0.725kg			
設計圧力（高圧／低圧）					
14.0MPa／8.5MPa					
設置可能最低外気温度					
－10℃					

一般地			多機能タイプ			
形コード	式タイプ	CHP-46ATX3 2572250				新
適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	フルオート（一般地）				寒
相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50 / 60Hz					
最大電流	22A					
沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃					
年間給湯効率 ^(JIS) ※1 ※2	3.1					
仕向地※4	次世代省エネルギー基準田地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南					
電源線配線径	5.5mm ² （φ2.6）×2芯					
電源ブレーカー容量	30A					
リモコン線最大延長	30m（0.3mm ² 以上）					
形コード	式タイプ	CTU-46ATX3 2531052				
種類	屋外形・屋内形 兼用					
タンク容量	460L					
水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）					
外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,870×700×795mm					
質量（製品質量／湯水時質量）	86kg／546kg					
ふろ保温	65W・循環ポンプ					
消費電力・凍結防止ヒータ制御用	0.030kW（ただし冬期のみ作動） 6W（リモコン消灯時5W）					
貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・暖房・満タン／タンク満増し・今日の湯増し・休止					
ふろ給湯機能	自動湯はり、自動保温、省エネ保温、自動たし湯、追いだし、たし湯、さし湯、高温さし湯					
基準浴槽	有効水量180L～220L（湯水容積340L以下の浴槽）					
暖房機能	床暖房					
暖房1次ポンプ	32W					
暖房2次ポンプ	59W					
床暖房適応畳数※13	26畳以下（敷設率70％程度）					
床暖房定格出力	2.9kW（55℃ 6L／min）					
床暖房ホットタッチ出力	4.2kW（70℃ 6L／min）					
暖房回路ポンプ線外配線	72kPa（6L／min）					
暖房回路断熱タンク容量	2.9L					
暖房回路許容システム容量	25L（貯湯ユニットの保有水量を含まない）					
形コード	式タイプ	CHP-H6015T 2531054				
外形寸法（高さ×幅×奥行）	690×820（カバー部+80）×300mm					
消費電力	57kg					
中間経路導熱能力・消費電力※6※7	6.0kW / 1.230kW					
中間経路標準電圧電流※7	7.1kW					
中間経路標準エネルギー消費効率※8	4.9					
夏経路導熱能力・消費電力※6※8	4.5kW / 0.815kW					
冬経路導熱能力・消費電力※6※9	6.0kW / 2.000kW					
ヒートポンプ標準電圧電流※10						
（中間経路／冬経路）	42dB / 45dB					
冷媒名 及び 封入量	CO2 0.875kg					
設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa / 8.5MPa					
設置可能最低外気温度	－10℃					

省エネ法トップラナー基準の対象機器に家庭用ヒートポンプ給湯機が新たに加わりました

省エネ法(トップラナー関連)の一部が改正され、エコキュートが対象機種に追加となり、2013年3月に2017年度省エネ基準値が想定世帯、貯湯容量、仕様、保温機能有無、貯湯缶数により36の区分で定められました。なお、下記表はコロナエコキュートが該当する区分のみ抜粋しています。

■2017年目標年度省エネ基準・目標値・区分名

区分				2017年度	
区分名	想定世帯	貯湯容量	仕様	保温機能注2	省エネ基準エネルギー消費効率
9	標準	240L以上 320L未満	寒冷地仕様以外	有	1缶 2.8
10				無	2缶 2.8
11				無	3.2
17		320L以上 550L未満	寒冷地仕様	有	1缶 3.3
18				有	2缶 2.8
19				無	3.2
21				有	2.7
23				無	2.7
33	少数注1	(185L)	寒冷地仕様以外	有	2.4
34				無	2.8

注1 少数とは2人世帯を想定しています。
注2 保温機能とは、ふろの湯を保温する機能の“有”“無”を表しています。
○省エネ区分、目標基準値一覧表は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会ホームページに記載されていますので参照してください。

■JIS表示機種の年間給湯効率 (JRA) 表

システム形式	CHP-S30AX4	CHP-S30AX3	CHP-S30AW1-42	CHP-HXE37AX4	CHP-HXE37AX3	CHP-37AX4	CHP-37AX4-2
年間給湯効率 (JRA) ※12	3.5	3.5	3.3	4.3	4.2	3.6	3.6
システム形式	CHP-37AX3	CHP-E37AX4	CHP-E37AX3	CHP-HXE46AX4	CHP-HXE46AX3	CHP-46AX4	CHP-46AX3
年間給湯効率 (JRA) ※12	3.6	3.6	3.6	4.2	4.1	3.6	3.6
システム形式	CHP-E46AX4	CHP-E46AX3	CHP-ES46AX4	CHP-ES46AX3	CHP-37AX4JE	CHP-46AX4JE	CHP-37AX4JJ
年間給湯効率 (JRA) ※12	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
システム形式	CHP-46AX4JJ	CHP-HXE37AX4K	CHP-37AX4K	CHP-37AX4K-2	CHP-E37AX4K	CHP-HXE46AX4K	CHP-46AX4K
年間給湯効率 (JRA) ※12	3.6	3.8	3.4	3.4	3.4	3.7	3.4
システム形式	CHP-46AX4K-2	CHP-ES46AX4K	CHP-ES46AX4K-2	CHP-S46AX4K	CHP-S46AX4K-2	CHP-37AX4KJE	CHP-46AX4KJE
年間給湯効率 (JRA) ※12	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3
システム形式	CHP-ED302AX4	CHP-ED302AX3	CHP-ED372AX4	CHP-ED372AX3	CHP-E372AX4	CHP-E462AX4	CHP-37SAX4
年間給湯効率 (JRA) ※12	3.3	3.1	3.3	3.1	3.3	3.3	3.5
システム形式	CHP-37SAX3	CHP-46SAX4	CHP-46SAX3	CHP-S30NX4	CHP-S30NX3	CHP-37NX4	CHP-37NX3
年間給湯効率 (JRA) ※12	3.5	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
システム形式	CHP-46NX4	CHP-46NX3	CHP-37NX4JJ	CHP-46NX4JJ	CHP-37NX4K	CHP-46NX4K	CHP-46ATX3
年間給湯効率 (JRA) ※12	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.4
システム形式	CHP-46ATX3K	CHP-18AX3-2	CHP-18SAW1	CHP-18SAW1-2			
年間給湯効率 (JRA) ※12	3.4	3.0	3.1	3.1			

家庭用ヒートポンプ給湯機の性能表示について

家庭用ヒートポンプ給湯機(エコキュート)は、これまで一般社団法人 日本冷凍空調工業会規格(JRA4050)の評価に基づいた性能表示をしていましたが、平成23年2月に日本工業規格(JIS C 9220)が制定されたことを受け、JIS C 9220の評価に基づいた性能表示へ変更してまいります。JIS C 9220では、従来のJRA4050から給湯負荷や試験方法等を見直すとともに、新たに「ふろ保温」の評価を含めた「年間給湯保温効率」が規定されました。

JRA 規格機種	
規格	JRA4050 一般社団法人 日本冷凍空調工業会規格
省エネ性能表示	年間給湯効率 (JRA) ※12
給湯タイプ	全機種共通

JIS 規格機種	
JIS C 9220 日本工業規格	
年間給湯保温効率 (JIS) ※1	年間給湯効率 (JIS) ※1
フルオート (ふろ保温機能のあるもの)	オート給湯専用 (ふろ保温機能のないもの)

※1 年間給湯保温効率 (JIS) 及び年間給湯効率 (JIS) は、日本工業規格 JIS C 9220:2011 に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率 (JIS) とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率 (JIS) とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率 (JIS) = 1 年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量 ÷ 1 年間に必要な消費電力量
年間給湯効率 (JIS) = 1 年間に使用する給湯に係る熱量 ÷ 1 年間に必要な消費電力量
多機能タイプは JIS に準拠して計算された値です。
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。
※12 年間給湯効率 (JRA) は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会の規格である JRA4050:2007 に基づき、消費者の使用実態を考慮に入れた給湯効率を示すために、1 年を通して、ある一定の条件*のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯効率を算出したものです。なお値は、省エネモードである「おまかせ省エネ」で測定した値であり、実際には地域条件・運転モードの設定やご使用状況等により変わります。
※一定の条件とは、東京・大阪を平均した気象条件・給水温度で 42℃のお湯を 1 日に約 425L (エコキュート ライトは約 331L) 使用する条件等を想定したものです。
年間給湯効率 (JRA) = 1 年間で使用する給湯に係る熱量 ÷ 1 年間で必要な消費電力量

■施工時の注意事項

- 北海道、青森、秋田、岩手等 次世代省エネルギー基準Ⅱ地域(平成25年省エネルギー基準1～3地域)では、寒冷地仕様の据え付けが可能です。ただし、冬季の最低気温で -20℃を下回る地域では、貯湯ユニットを屋内に設置してください。最低気温が -25℃を下回る地域には据え付けられません。
- 温泉地など特殊な場所では機器が故障するおそれがありますので、据え付けられません。
- 水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では、使用を避けてください。水経路の詰まり、腐食等により故障の原因となる場合があります。
- ヒートポンプユニットは屋内に据え付けられません。
- 貯湯ユニットの室内機を屋内(機械室)に据え付ける場合は、必ず通気口を設けて部屋を密閉にしないでください。また、浴室など湿気の多い場所には据え付けられません。
- 積雪地区に据え付ける場合は、貯湯ユニット小屋がけをして降雪を防いでください。また、ヒートポンプユニットは雪の上に据え付けると、雪が空気吸込口・吹き出し口から入らないようにしてください。また、屋根をつけて雪が落ちないようにしてください。
- ガスの容器や引火物の近くに据え付けられません。
- 配水工事があっても周囲温度が 0℃以下になると配管は凍結しますので、適切な凍結防止工事を行ってください。
- 排水口からは最大 20L/分程度排水されますので、十分排水できる排水工事を行ってください。
- ブレーカー(配線用遮断器)および電線(ケーブル)の太さは、「内線規程」に定められたものを使用してください。

- 引込線取付点とジョイントボックス間のケーブルの太さは、一般食料と給湯機を見込んだサイズにしてください。また、電気給湯機用ブレーカー組み込みタイプの分電盤の場合は、分電盤より直接配線してください。
- リネックスを接続しないで動かしませんので、必ずリネックスを接続して使用してください。
- シャワー・給湯機には、必ず防止のため、サーモスタット付き湯水混合栓(湯止付付栓)を使用してください。
- 水道に直結する場合は当該水道局の条例に基づき、認定水道事業者が指定した配管材料を使って施工してください。
- 電気工事には「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づいて、必ず指定工事業者が行ってください。
- 保護アース(接地)工事は、万一の感電事故防止のため、「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づいて、必ず電気工事士による電柱(第三種)接地工事(接地抵抗値 100Ω以下)を行ってください。
- この給湯機は時節別電灯型/季節別時間別電灯型(遠電制御型)契約専用です。
- このカタログに掲載のエコキュートは、一般家庭仕様です。浴槽は有効水量 180L～220L(湯水容量 340L 以下の浴槽)が限度です。(それ以上の浴槽やタイル貼りの特殊浴槽には対応できません)
- 太陽熱温水器を接続しないでください。
- ジェットバス噴流は水温が不安定になる場合や冬場の湯温低下が大いので、ご使用をお避けください。
- 給水圧力は「高圧力カワフル給湯タイプの場合」300kPa以上、「高圧力タイプの場合」200kPa以上で使用してください。
- 給水圧力が 500kPa を超える場合は、給水用減圧弁を設けてください。
- 貯湯ユニット排水管には害虫侵入により、おしめ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを付けてください。排水構造になっていない臭気や腐食性ガスが上がり、本体・配管が腐食、損傷します。

■自然冷媒 CO2 家庭用ヒートポンプ給湯機に関するご注意

- 水質によっては、貯湯ユニット、減圧弁、逆止弁、熱交換器等の寿命が通常より短くなる場合があります。水質基準に適合した水道水を使用してください。(浄水器の使用不可)
- 貯湯ユニット内の水道は放熱により少く、つづつ冷めます。
- 湯水混合栓および浴槽循環口からの出湯温度は、配管からの放熱により、設定温度より低めになることがあります。
- 沸くじ時間等に入浴までお湯を使用した場合、設定湯温まで沸き上がらずに翌日の湯量不足の原因になる場合があります。
- 逆止弁の付いていない湯水混合栓を使用した場合や給湯用水栓が故障した場合は、湯上げ中以外に湯しる湯上げ排水される場合があります。
- 高温供給式(高温お湯)で浴槽湯温を上げる(湯いどきとして)時は、浴槽の湯量が増加します。
- シングルレバー湯水混合栓および手元ストップシャワー、マッサージシャワーなどのシャワーヘッドを使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- 浴室、シャワー、台所、洗面所などでおしる同時にお湯を使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- ウォーター・ハンダー現象が発生する場合は、水栓防止装置を取り付けてください。
- 船舶、車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障するおそれがありますので、据え付けられません。
- 浴槽や洗面台の水に含まれる銅イオンと阻防分(湯あか)により青く変色することがありますので日頃からお手入れをし、清潔に保つとともに、万一起色した場合はアルカリ系洗剤等で拭き取ってください。

- サーモスタット付き混合水栓使用の場合はその設定温度(40℃)より、リモコンの給湯温度設定を 5～10℃高い 45～50℃に設定することで、シャワー圧が強くなり湯量も増えます。
- シャワーヘッドを節水式に交換していただく、シャワー圧も増し、さらにお湯の節約になります。
- 時節別電灯契約の種類によって、時間帯と電気料金半値が異なります。
- 深夜電力契約のご使用はできません。
- 沸くじの設定時刻がずれていると、電気料金が高くなります。
- 運転の方法、配管の長短、防熱施工の仕様に内消費電力が増える場合があります。
- 上記内容および取扱説明書・工事説明書の内容を守らなかったために発生した不具合については、保証期間内でも無償修理の対応となります。
- イオウ系入浴剤(湯の花等)や酸、アルカリを含んだ洗剤は使用しないでください。機器や配管が故障するおそれがあります。湯槽由来等の入浴剤は湯あかの発生原因になりますので使用しないでください。
- 給湯開始後、しばらくの間は配管内の冷たい水が出ます。給湯を一旦停止して、再度給湯を開始した場合、少しの間給湯温度が変動することがあります。

■定期点検

- 少しでも長くお使いいただくために、取扱説明書の内容に従って定期的にお手入れと日常点検を行ってください。なお、給水用具(逆流防止装置)に関しては公益社団法人 日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検(有料)の実施をお願いします。時期は 4～6 年に 1 回程度をお願いします。
- 減圧弁、逆止弁は消耗品です。
- いつでも安心してお使いいただくために、専門技術者による定期点検をお勧めします。点検料等、詳しくはコロナサービスセンターへご連絡ください。

コロナ延長保証システムの案内

エコキュートをより長く、安心してお使いいただくために、「5年・8年・10年各延長修理保証契約」制度を設けております。お申し込みは専用パンフレットにご記入ください。専用パンフレットは販売店、最寄りの(株)コロナにお問い合わせください。

延長修理保証の内容						
保証料	5年延長修理保証	10,800円+消費税				
	8年延長修理保証	23,238円+消費税				
	10年延長修理保証	28,381円+消費税				
※内容・価格は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。						
延長保証期間						
お買い上げ日(メーカー保証開始日)から5年後～10年後～						
5年延長修理保証	メーカー保証	延長保証	通常の有料修理			
8年延長修理保証	メーカー保証	延長保証	通常の有料修理			
10年延長修理保証	メーカー保証	延長保証	通常の有料修理			
申し込み有効期間：5年、8年および10年延長保証ともに、お買い上げ日(メーカー保証開始日)から6ヵ月以内。						

修理保証対象・期間について

- ・保証書の規定によります。
- ・製品ご購入時あるいはお買い上げ日(メーカー保証開始日)から6ヵ月以内にお申し込みください。
- ・延長保証はメーカー保証(2年間)終了後からのスタートとなります。延長保証は、メーカー保証を含め、お買い上げ日(メーカー保証開始日)から5年または8年または10年間の長期保証となります。延長保証終了後は通常の有料修理に移行します。
- ・延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理を行います。
- ・延長保証は延長修理保証規定内容に準じます。不当な取り扱いおよび機器以外の要因で機器が不具合が発生した場合については対象外となります。
- ・施工または施工上の不具合に起因する場合やパッキン等の消耗品を交換する場合については対象外となります。
- ・補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

■給湯機の入替えについて

ガス機器から電気機器へ変更する際(ガス給湯器からエコキュートや電気温水器への取替など)は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは、法令により規制されておりますのでご注意ください。

■悪質な訪問販売業者について

株式会社コロナもしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売者にご注意ください。訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律の適用を受けず。
※特定取引法(旧訪問販売法)・消費者契約法(消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です)