

■運転音に関するご注意

- 運転音は、JIS C 9220:2011に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
- ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けしないでください。

●騒音等防止を考えた据え付けに関して

『騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据え付けガイドブック』を下記URLより無償ダウンロードできますので参照してください。

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ

http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html

○運転音以外の施工時の注意事項については70ページをご覧ください。



安全に関する
ご注意

●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。●機器の近くにガス類の容器や引火物を置かないでください。発火の原因になります。●漏電しゃ断器の動作を確認してください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。●凍結防止対策を行ってください。貯湯ユニット、配管が破裂してやけどをすることがあります。●貯湯ユニット脚部をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてケガをすることがあります。●床面が防水、排水処理されているか確認してください。●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●設置は工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってくだ

さい。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。●そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によって貯湯ユニット内に水アカがたまったり、配管材料の劣化等によって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。・必ず水質基準に適合した水を使用してください。・熱いお湯が出てくるまでの水(配管内にたまっている水)は雑用水としてお使いください。固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。

愛情点検



長年ご使用のエコキュートの点検を！ ●エコキュートの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。

こんな症状はありませんか	●漏電しゃ断器が自動的に「OFF」になる。 ●コゲくさい臭いがしたり、異常な音や振動がある。 ●熱いお湯が出続ける。	▶	ご使用中止	故障や事故防止のため、電源ブレーカを切り、給湯機専用止水栓を開けてから販売店(工事店)に点検・修理をご依頼ください。
--------------	--	---	-------	---

■家庭用ヒートポンプ給湯機の性能検定証について
一般社団法人 日本冷凍空調工業会の冷凍空調機器検定制度における合格品には、性能に関する高い信頼性を示す検定証が貼付されています。



株式会社 **コロナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

- 北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070
- 北東北地区

青森支店 ☎017(742)8255
八戸営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
秋田営業所 ☎018(864)5671
- 南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240
- 関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
大田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
首都圏支店 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567

- 信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051
- 北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

- 近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
彦根営業所 ☎0749(24)6239
京都営業所 ☎075(643)2002
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351
- 中国地区

広島支店 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567

- 九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321
- 沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●エコキュートに関する技術的なお問い合わせは

コロナ テクニカルサポートセンター

 0120-981-567

(エコキュート専用ダイヤル)

携帯電話・PHSなどからの利用は ☎0256-35-8506(有料)

FAXからのご利用は ☎0256-35-8617

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

●お支払いは、**コロナリビングローン**が便利です。コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 取り扱い機種は、各地域により異なりますので事前に(株)コロナまで取り扱い機種のご確認をお願いします。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。



石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●コロナホームページ
<http://www.corona.co.jp/>



●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

電話 ☎0120-919-302

フリーダイヤル ☎0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は ☎0570-550-992

ナビダイヤル ☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて
当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容やアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。



石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

2017年9月版(第3版)

1AX5173④

Live with the earth

CORONA

 **ECO CUTE**
ECOLOGY & ECONOMY



プレミアムエコキュート
— 年間給湯保温効率4.0 —

業界 **No.1** ※1

- ※1 家庭用ヒートポンプ給湯機一般地向け貯湯量320L以上460L未満において、CHP-HXE37AX5(貯湯量370L)2017年5月1日現在。
- ※2 詳しくは3ページをご覧ください。



平成28年度
地球温暖化防止活動
環境大臣表彰
技術開発・製品化部門

新省エネ基準(日本工業規格)
年間給湯保温効率 **4.0** 達成! ※1
(JIS) ※2

NEW 太陽光発電活用モード搭載

※詳しくは6ページをご覧ください。



グッと快適、もっとエコ。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、配管部材等は含まれておりません。●「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機の実称として使用しているものです。

自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機

エコキュート



平成28年度
省エネ大賞
(製品・ビジネスモデル部門)
主催：一般財団法人省エネルギーセンター
省エネルギーセンター会長賞

自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機
「コロナプレミアムエコキュート」
CHP-HXE37AX4・CHP-HXE46AX4
CHP-HXE37AX4K・CHP-HXE46AX4K



【 コロナエコキュート 受賞歴 】

第1ステージ エコキュートの誕生

- 2001年 **世界初**
4月 自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機
エコキュート販売開始
- 2002年 ・第12回省エネ大賞 経済産業大臣賞受賞 (CHP-H302A)
・第4回電力負荷平準化機器・システム表彰
経済産業省資源エネルギー庁長官賞受賞
- 2003年 ・グッドデザイン賞受賞 (CHP-UH371SA)
- 2004年 ・第14回省エネ大賞 省エネルギーセンター会長賞受賞 (CHP-600)
・第7回オゾン層保護・地球温暖化防止大賞 環境大臣賞受賞

第2ステージ 新ジャンルエコキュートの時代

- 2006年 ・グッドデザイン賞受賞
(デザインエコキュート・CHP-DH3026A2)
- 2007年 ・第9回電力負荷平準化機器・システム表彰
財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞受賞 (多機能エコキュート)
- 2009年 ・コンパクト エコキュート・オンデマンド販売開始
・第11回電力負荷平準化機器・システム表彰
経済産業省資源エネルギー庁長官賞受賞 (プレミアムエコキュート)

第3ステージ 進化するエコキュートの時代

- 2010年 ・第12回電力負荷平準化機器・システム表彰
財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長賞受賞 (多機能エコキュート)
- 2011年 ・第13回電力負荷平準化機器・システム表彰
財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長賞受賞
(プレミアムエコキュート寒冷地仕様)
- 2012年 ・平成23年度 省エネ大賞 (製品・ビジネスモデル部門)
省エネルギーセンター会長賞受賞
(プレミアムエコキュートCHP-HX37AW1)
・第14回電力負荷平準化機器・システム表彰
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長賞受賞
(プレミアムエコキュート)
- 2013年 ・第15回電力負荷平準化機器・システム表彰
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞受賞
(エコキュート ライト)
・HEMS対応エコキュート販売開始

第4ステージ ネットワークにつながるエコキュートの時代

- 2014年 ・第16回電力負荷平準化機器・システム表彰
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長賞受賞
(プレミアムエコキュート)
- 2015年 ・平成27年度 デマンドサイドマネジメント表彰
(旧電力負荷平準化機器・システム表彰)
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞受賞
(プレミアムエコキュートCHP-HXE37AX3)
- 2016年 ・平成28年度 デマンドサイドマネジメント表彰
(旧電力負荷平準化機器・システム表彰)
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞受賞
(プレミアムエコキュートCHP-HXE37AX4)
・平成28年度 地球温暖化防止活動 環境大臣表彰
(プレミアムエコキュートCHP-HXE37AX4)
・平成28年度 省エネ大賞 (製品・ビジネスモデル部門)
省エネルギーセンター会長賞受賞
(プレミアムエコキュートCHP-HXE37AX4)
- 2017年 ・平成29年度 デマンドサイドマネジメント表彰
(旧電力負荷平準化機器・システム表彰)
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞受賞
(コロナエコキュート)

世界初の責任をもって、 省エネ給湯の未来をつくります。

プレミアムエコキュート —— 年間給湯保温効率4.0 —— 業界No.1

※1 家庭用ヒートポンプ給湯機一般地向け貯湯量320L以上460L未満において。
CHP-HXE37AX5 (貯湯量370L) 2017年5月1日現在。



デマンドサイドマネジメント表彰 2017年受賞

デマンドサイドマネジメント表彰とは？

電力負荷平準化について国民的理解を得るため、電力負荷平準化に資すると認められる機器・システムのうち特に優れたものを表彰することにより、電力負荷平準化システムの一層の普及および社会への啓発を図ることを目的としています。



平成28年度 地球温暖化防止活動 環境大臣表彰

技術開発・製品化部門



平成28年度 省エネ大賞 (製品・ビジネスモデル部門) 主催：一般財団法人省エネルギーセンター 省エネルギーセンター会長賞

自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機
「コロナプレミアムエコキュート」
CHP-HXE37AX4・CHP-HXE46AX4
CHP-HXE37AX4K・CHP-HXE46AX4K

【 エコキュートの特長 】

給湯費がお得。



エコキュートはヒートポンプで大気熱をくみ上げてお湯を沸かすシステムです。ヒーターを使わないので、使用する電力が少なく済みます。さらに、割安な夜間の電力を使用してお湯を沸かすので、給湯にかかる電気代は非常に安くなります。

■ランニングコストの比較




条件 (当社試算)
●都市ガス給湯器とCHP-HXE37AX5 (運転モード：おまかせ省エネ) を比較。
●給湯負荷：JIS C 9220:2011の年間給湯保温モード熱量。
●電気料金：各電力会社の「(季節別) 時間帯別電灯契約」、基本料金、燃料調整額含まず。
(2017年5月現在、当社調べ)
●ガス料金：各地域の都市ガス料金、都市ガス給湯器の効率80%、基本料金、原料費調整額含まず。(2017年5月現在、当社調べ)
●お住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。 ※運転モードにより昼間に沸き上げを行う場合があります。

大気熱でエコな給湯。

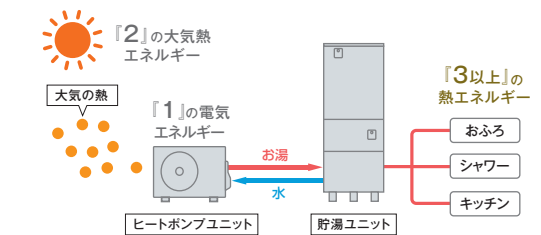

エコキュートは「1」の電気エネルギーを使って「2」の大気熱エネルギーをくみ上げることで、「3以上」の熱エネルギーを生み出します。

ピークシフトに貢献。

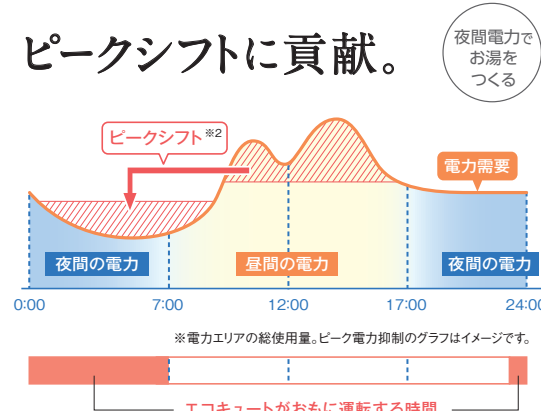

※2 電力会社が節電を要請している9～20時 (特に13～16時) に、エコキュートはほとんど運転 (沸上げ) しない制御になっています。ただし運転モードやお湯の使い方によっては昼間時間帯でも運転を行います。ピークシフトとは、昼間の電力需要を、夜間などの時間帯へ移行させることです。

コロナ
エコキュートの
進化
P1-2

コロナ
エコキュートは
高効率
P3-4

コロナ
エコキュートの
快適・便利機能
P5-12

コロナ
エコキュートの
リモコン
P13-14

コロナ
エコキュートは
安全親切設計
P15-16

エコキュート
選びのポイント
P17-18

コロナ
エコキュート
ラインアップP1-2
P19-22

プレミアム
エコキュート
P23

高圧力
パワフル給湯
タイプ(1缶式)
P24-25

ハイクレード
タイプ
P26

高圧力
パワフル給湯
タイプ(2缶式)
P27-28

省スペース・
スリムタイプ
P29

オートタイプ
P30

給湯専用
タイプ
P31-32

耐塩害仕様
P33-34

寒冷地仕様
プレミアム
エコキュート
P35

寒冷地仕様
高圧力パワフル
給湯タイプ
P36

寒冷地仕様
省スペース
スリムタイプ/
スタンダードタイプ
P37

寒冷地仕様
スタンダード/
給湯専用タイプ
P37-38

エコキュート
ライト
P39

多機能
タイプ
P40

床暖房関連
P41-43

エコキュート
施工関連
P44-70

コロナ独自のES制御で高効率を実現しました。

ES制御

ES制御とは、効率よくお湯を「つくる」「ためる」「使う」という3つの技術を融合させた制御で、「お湯の沸き上げ」や「省エネ給湯回路」「省エネ保温(9ページ)」など、コロナだけの省エネ技術です。

ES制御(エネルギーセーブ制御)で

※1 新省エネ基準(日本工業規格) 年間給湯保温効率(JIS) **4.0 達成!** (プレミアムエコキュート CHP-HXE37AX5において)

※1 年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)は、日本工業規格JIS C 9220:2011に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率(JIS)とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率(JIS)＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
年間給湯効率(JIS)＝1年間に使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。

1 効率よくお湯をつくる。

コロナエコキュートは、「エジェクスII」と高効率スクロールコンプレッサーを搭載し、さらにタンクから常に冷たい水を水加熱用熱交換器に送る工夫をしてヒートポンプの効率を高めています。




高効率スクロールコンプレッサー※2

空気の熱をもらった冷媒を効率よく圧縮して高温にします。

寒冷地域でも安心


コロナは、低圧ドーム採用のコンプレッサーを使用しているため、寒冷地域でも安心してご使用いただけます。

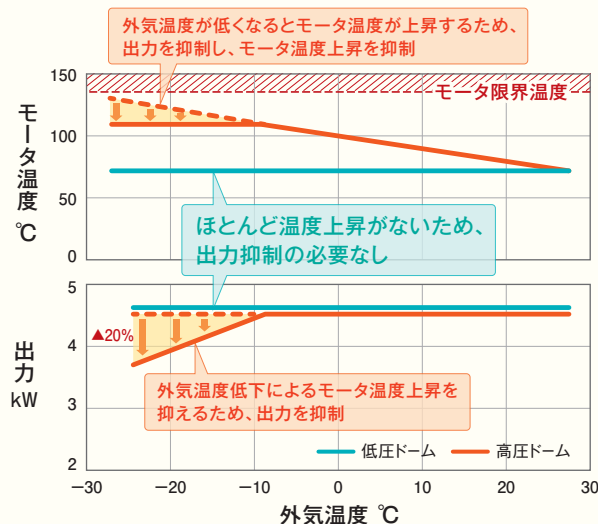

低温低圧の吸入冷媒を直接、圧縮部ではなく、モータ室(ドーム内)に入れることで、モータを冷却し、モータ温度上昇を抑制します。そのため、高回転運転が必要なマイナス環境下でもモータ温度を抑制し、定格出力を維持できます。

高性能水加熱用熱交換器


タンクから冷たい水を送ることで熱交換の効率がアップ。

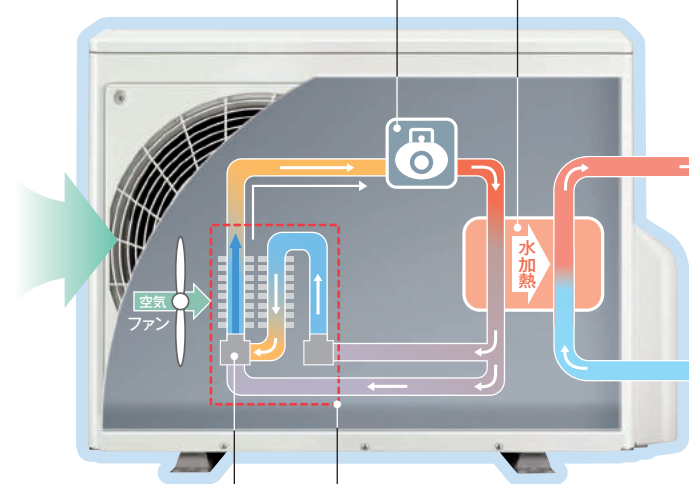

エJECTター※2

膨張エネルギーを利用して圧力を高めることで、エネルギーロスを防ぎ節電に貢献します。

エJECTター回路「エJECTスII」※2

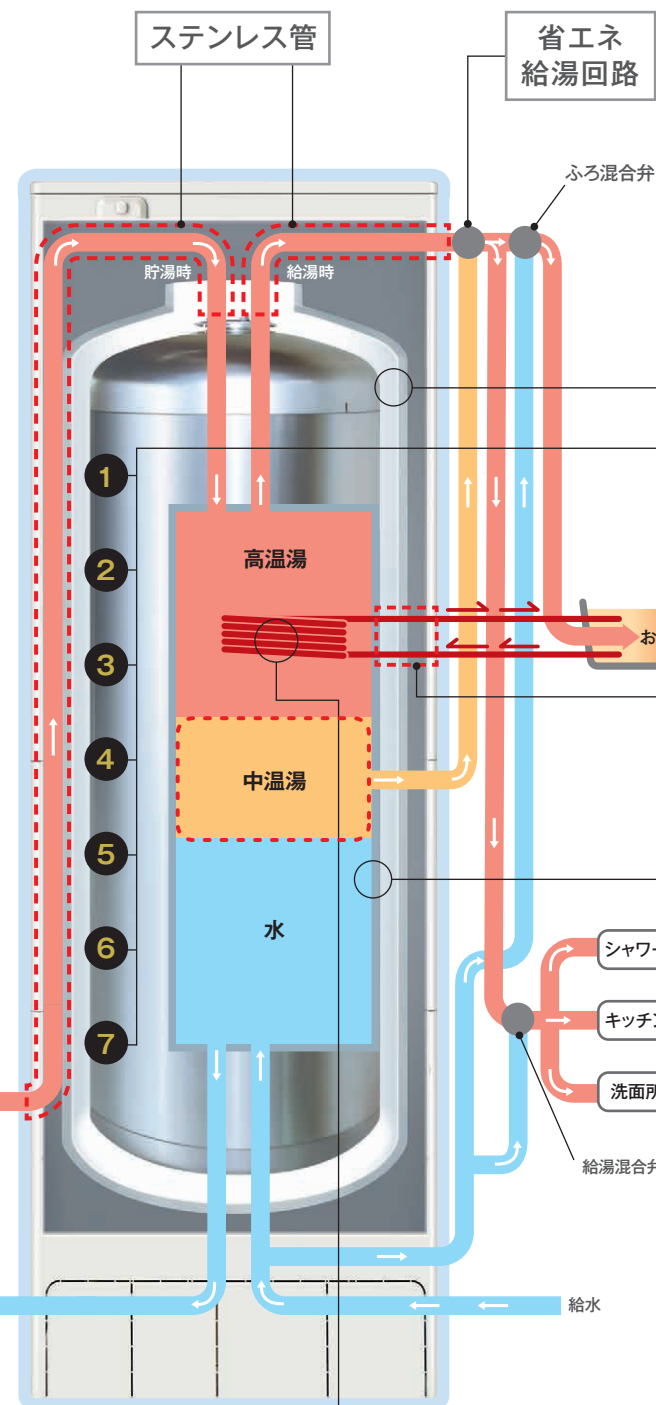

○イラストはイメージです。

2 効率よくお湯をためる。

真空断熱材採用※2

真空断熱材を缶体胴部に貼り付けて高い保温性を実現。




特殊成型断熱材(発泡性耐熱AS系樹脂)

新規設計し、真空断熱材との組み合わせで缶体をすっぽり包むことで保温性能を向上させました。



ステンレス管採用(貯湯ユニット一部配管)

貯湯ユニットの一部配管をステンレス管化することにより、耐久性を向上させました。



高品質タンク缶体

金属加工で有名な新潟県燕三条の高度な溶接技術で内面溶接を行い、仕上げたタンク缶体は耐久性抜群。お湯をきれいに保ちます。

3 効率よくお湯を使う。

省エネ給湯回路

常に温度が変化する「中温湯」をムダなく使い切ることで、翌日の沸き上げ効率を向上させます。
○中温湯とは約30～50℃のお湯のことを言います。

マルチサークル追いだし

ヒーターを使わず高温湯の熱を利用して追いだし・保温。

タンク缶体内蔵熱交換器

タンク缶体内に熱交換器を内蔵し、タンク缶体内加熱方式を採用しているので、ヒーターを使わずに追いだし・保温ができます。

※2 高効率スクロールコンプレッサー／高性能水加熱用熱交換器、エJECTター、真空断熱材、「エJECTスII」は、プレミアムエコキュートに搭載。 ※3 エJECTス／EJECSは(株)デンソーの登録商標です。

○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

コロナエコキュートはHEMSにリンク！

HEMS

電気の「見える化」で エネルギーをムダなくかしこく使えます。

HEMSは、家庭での電気機器をつないでエネルギー使用状況を「見える化」したり、各機器をコントロールしてエネルギーの自動制御ができ、節電を快適にします。

見える化



電気設備をかしこく最適制御


HEMSは家庭で使うエネルギーを節約するための管理システムです。政府は2030年までにすべての住まいにHEMSを設置することを目指しており、これからの住宅の標準装備となっています。



■HEMSとは？

HEMS : **H**ome **E**nergy **M**anagement **S**ystem
(ホーム) (エネルギー) (管理) (システム)

太陽光発電などによる「創エネ」、蓄電池による「蓄エネ」、家電の消費電力を制御する「省エネ」を連携して、効果的に家庭内のエネルギーを活用する仕組み。

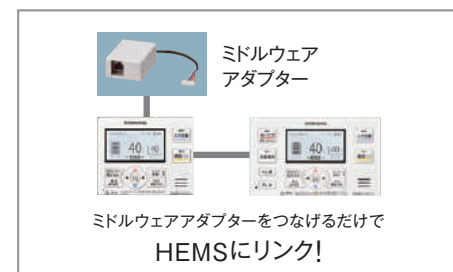

※HEMSにはインターホンリモコンのみ対応しています。



NEW


太陽光発電活用モードで余剰電力をかしこく活用。

NEW 太陽光発電活用モード

HEMSからの天気予報をもとに 太陽光発電の電力でかしこくお湯を沸かします。

すでに太陽光発電を導入しているお客様や、これから導入を検討しているが、将来的な余剰電力の売電単価の低下が心配なお客様におすすめの機能です。太陽光発電活用モードは、HEMSからの天気予報をもとに、かしこくエコキュートの沸き上げ運転を計画します。


太陽光発電 活用運転

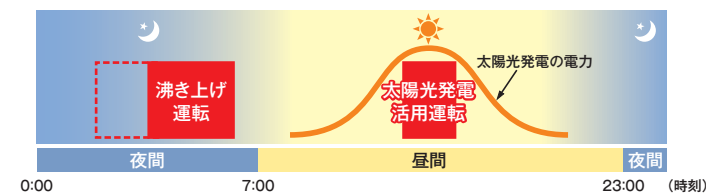

天気予報で、翌日が晴れて太陽光発電の電力が多いと予測された場合は、その電力を利用して、昼間に沸き上げ運転を行います。

※夜間の沸き上げ運転は控えめになります。

通常運転

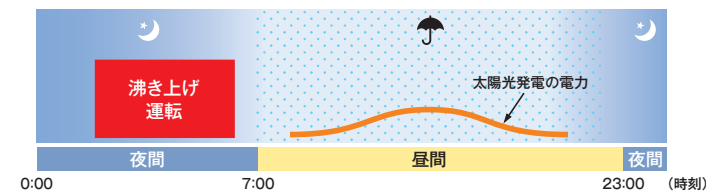

天気予報で、翌日が雨などで太陽光発電の電力が少ないと予測された場合は、従来通り夜間に沸き上げ運転を行います。

太陽光発電活用運転表示

太陽光発電活用運転中は、リモコン画面に運転状態を表示します。

■表示部



太陽光発電
活用運転表示

●太陽光発電の電力を活用して沸き上げる時に表示します。
●太陽光発電活用運転の開始時刻の目安を表示します。

太陽光発電活用モード中表示

●太陽光発電活用モード中であることを表示します


■湯増し中の場合



●太陽光発電活用運転の開始時刻になったら通常画面に「湯増し中」が表示され、沸き上げを開始します。

■太陽光発電活用モードに必要なシステム

太陽光発電モードを活用するには、京セラの太陽光発電システムとコロナエコキュートを連動するHEMS(京セラ)が必要です。

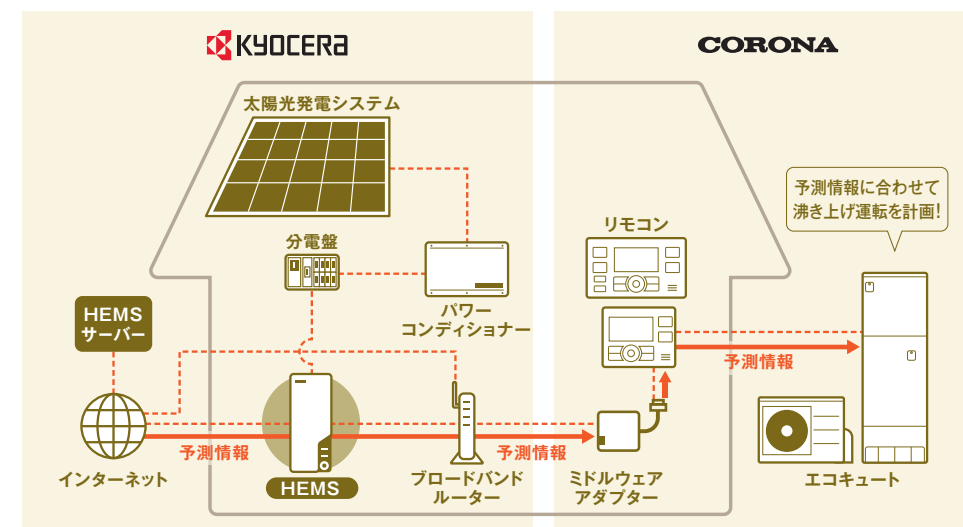

コロナ
【エコキュート側の必要機器】
2017年モデルのエコキュート、インターホンリモコンおよび別売部品のミドルウェアアダプター(HMA-1)

京セラ
【HEMS側の必要機器】
新型HEMS「ナビフィッツ」(NVF-01)および「ナビフィッツモニタ」(THY-BOSD17042)

○2017年夏以降に予定するアップデートにより利用可能となります。

【その他】
インターネット環境、ルーター、太陽光発電装置(パネルとパワーコンディショナ)※

※エコキュート300L、370Lタイプは太陽光発電の設置容量2.5kW以上、460Lタイプは3.0kW以上が必要です。

コロナ
エコキュートの
進化
P1-2

コロナ
エコキュートは
高効率
P3-4

コロナ
エコキュートの
快適・便利機能
P5-12

コロナ
エコキュートの
リモコン
P13-14

コロナ
エコキュートは
安全親切設計
P15-16

エコキュート
選びのポイント
P17-18

コロナ
エコキュート
ラインアップ
P19-22

プレミアム
エコキュート
P23

高圧力
パワフル給湯
タイプ(1缶式)
P24-25

ハイグレード
タイプ
P26

高圧力
パワフル給湯
タイプ(2缶式)
P27-28

省スペース
スリムタイプ
P29

オートタイプ
P30

給湯専用
タイプ
P31-32

耐塩害仕様
P33-34

寒冷地仕様
プレミアム
エコキュート
P35

寒冷地仕様
高圧力パワフル
給湯タイプ
P36

寒冷地仕様
省スペース
スリムタイプ/
スタンダードタイプ
P37

寒冷地仕様
スタンダード/
給湯専用タイプ
P37-38

エコキュート
ライト
P39

多機能
タイプ
P40

床暖房関連
P41-43

エコキュート
施工関連
P44-70

様々な電気料金メニューに対応しています。

1 コロナエコキュートは新しい電気料金メニューに対応しており、おトクな運転が可能です。

2 今後新たな電気料金メニューが出てきた時のために、夜間沸き上げ開始時刻と終了時刻を任意に変更することができる設定を拡充しました。

電気料金メニューの一部に実量制契約が追加されました。

実量制契約の基本料金は、過去1年間のピーク電力※をもとに決まります。


実量制契約では、スマートメーターで計測した家全体の消費電力の過去1年間（その月と前11か月）の各月のピーク電力のうち、最も大きい値が契約電力になります。その契約電力に料金単価を乗じることで、基本料金が算出されます。 ※お客様がご使用された30分ごとの消費電力量をもとに算定した需要電力の月間最大値。

家全体でのピーク電力を低減することで基本料金を抑えることができます。

ご家庭の電力使用例（冬季）

一般的なお家庭では朝と夕方消費電力が集中します。


■エコキュート
■その他家電製品

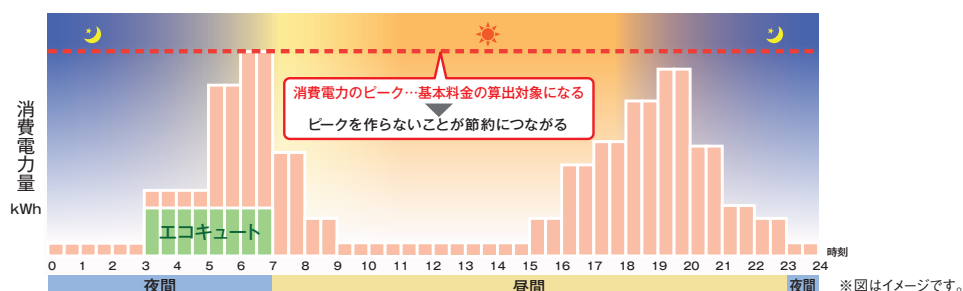

電気料金メニューの特徴に合わせ、3つのピーク電力抑制機能を選べます。

1 ピークカット機能


電気料金単価が高い時間帯のヒートポンプの沸き上げを停止することで、節電に貢献します。

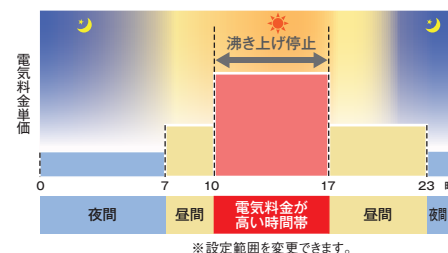

※設定した時間帯は自動湯増し運転を行いませんので、お湯が足りなくなってしまう場合は、「タンク湯増し」を押して湯増しをしてください。
※ピークカット機能とパワーセーブ機能の併用はできません。


2 沸き上げ時間シフト機能

朝方の電気の使用量が増える時間帯より前に、夜間の沸き上げを完了することでピークを抑えます。

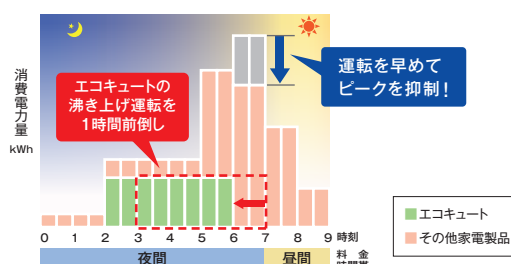

3 パワーセーブ機能

ヒートポンプの消費電力を抑制することでピークを抑えます。

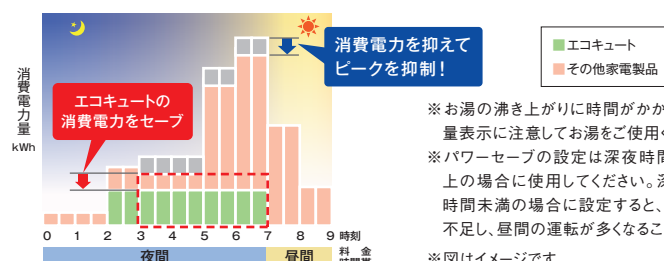

※お湯の沸き上がりに時間がかかりますので、貯湯量表示に注意してお湯をご使用ください。
※パワーセーブの設定は深夜時間帯が10時間以上の場合に使用してください。深夜時間帯が10時間未満の場合に設定すると、夜間の貯湯量が不足し、昼間の運転が多くなることがあります。
※図はイメージです。

無理なく節水、節約できて毎日快適給湯。

節水モード

○給湯量節水はプレミアムエコキュートのみの機能です。

給湯量節水

給湯量を抑えて節水。給湯量節水は、節水効果「大」「中」「小」の設定が可能です。



節水効果を「大」にすると


■シャワー時に使用した場合
5分/人×4人×365日
1年で浴槽
約73杯分の節約

水道代年間
5,400円おトク

・節水効果「大」の場合、約2L/分 流量を少なくします。

ふろ湯量節水

おふろの湯量を抑えて節水。ふろ湯量節水は-10、-20、-30Lの3段階で設定が可能です。



※浴槽の大きさにより変化します。

-10Lに設定した場合

10L×365日=3,650L
1年で浴槽
約18杯分の節約

水道代年間
1,400円おトク

※1 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合372円/㎡
・給湯量節水14,600L+ふろ湯量節水3,650L ・18,250L=18.25㎡ ・18.25㎡×372円/㎡=6,789円

水道代が
1年間で
約6,800円
おトク




節約サポート

給湯量モニター

リモコンのイラスト・数値表示で「給湯量」がすぐ分かる！

液晶表示で給湯量をリアルタイムに表示することで、節水意識を促します。2カ所給湯の場合、合計した流量を表示します。



① 給湯使用中の給湯流量をイラスト(5段階)で表示します。




② 蛇口を開いてから閉じるまで、1回の給湯使用量(※)を表示します。 ※ふろ使用量を含みません。



目標湯量お知らせ機能

リモコンが音で「使いすぎ」をお知らせ。

目標湯量に到達すると、画面表示と音でお知らせするので、使いすぎ抑制に役立ちます。



給湯、ふろを使用するとバー表示が増加します。



設定した目標湯量(※)に到達すると、使いすぎをお知らせします。



○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

コロナ
エコキュートの
進化
P1-2

コロナ
エコキュートは
高効率
P3-4

コロナ
エコキュートの
快適・便利機能
P5-12

コロナ
エコキュートの
リモコン
P13-14

コロナ
エコキュートは
安全・親切設計
P15-16

エコキュート
選びのポイント
P17-18

コロナ
エコキュート
ラインアップP2
P19-22

プレミアム
エコキュート
P23

高圧力
パワフル給湯
タイプ(1缶式)
P24-25

ハイクレイド
タイプ
P26

高圧力
パワフル給湯
タイプ(2缶式)
P27-28

省スペース・
スリムタイプ
P29

オートタイプ
P30

給湯専用
タイプ
P31-32

耐塩害仕様
P33-34

寒冷地仕様
プレミアム
エコキュート
P35

寒冷地仕様
高圧力パワフル
給湯タイプ
P36

寒冷地仕様
省スペース
スリムタイプ/
スタンダードタイプ
P37

寒冷地仕様
スタンダード/
給湯専用タイプ
P37-38

エコキュート
ライト
P39

多機能
タイプ
P40

床暖房関連
P41-43

エコキュート
施工関連
P44-70

パワフルシャワーで爽快。省エネ保温で快適エコ。


エコな給湯をサポート。省エネにも貢献します。

高圧力パワフル給湯


給湯圧力従来比1.5倍で爽快！

コロナの高圧力パワフル給湯なら、2階・3階のおふろでも、家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます。

お湯はりもスピーディだから、すぐおふろに入りたい時など便利です。

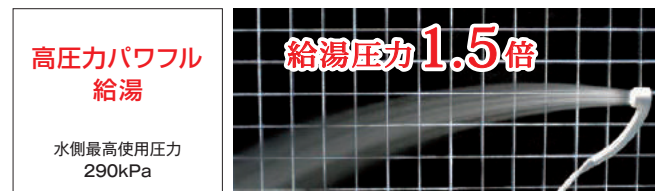

【条件】給水元圧300kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。

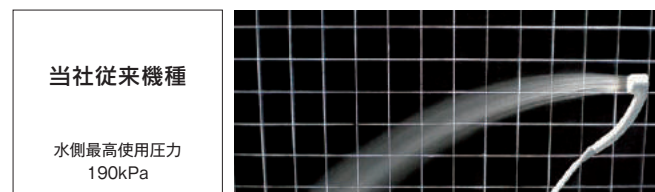

【条件】給水元圧200kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。

※1 給水元圧300kPa、架橋ポリエチレン管13A・15m5曲がり、お湯はり温度40℃、お湯はり量180L、3階の場合。

※2 当社従来機種高圧力型（水側最高使用圧力190kPa）との比較。

比較条件：給水元圧300kPa、架橋ポリエチレン管13A・6m、お湯はり温度40℃、お湯はり量180L。浴槽が1階で空の状態からの場合。

●給水元圧が低い場合や現地の配管施工上の条件、湯水混合栓等の使用状況などによりシャワー流量・お湯はり時間に多少ばらつきがでることがあります。

3階でもパワフルシャワー		3階のお湯はりOK	
■シャワー流量のめやす		■お湯はり時間のめやす	
3階	約12L／分	3階	約14分※1
1階	約14L／分	1階	約10分


お湯はりもスピードアップ



省エネ保温

おふろが無人の間、保温追いだきをカット。

業界初※3 入浴検知センサー※4が水位の変化を検知して保温追いだき開始。

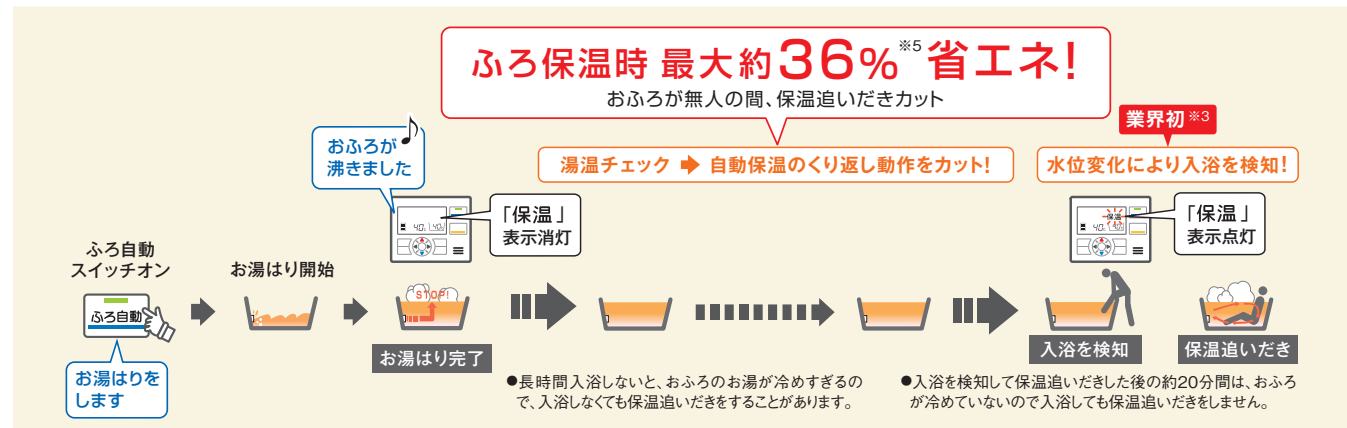

※3 自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機において、入浴検知センサーによる「省エネ保温」は2010年6月発売のCHP-371D1A10から搭載されました。

※4 おふろに人が入った時の水位変化を検知。


※5 (条件) 高断熱浴槽を使用。当社環境試験設備にて外気温度7℃、お湯はり量180L、お湯はり温度40℃、ふろ配管架橋ポリエチレン管13A・6m、断熱材厚さ10mm。お湯はり完了後、2時間保温運転中に2人入浴を想定した場合の比較。省エネ保温1,900kJ／従来保温2,950kJの比較。

ふろ配管 自動洗浄機能

おふろの配管をいつも清潔に。

おふろのお湯を排水すると、エコキュートがおふろの配管を自動で洗浄します。（設定を変更することで、自動洗浄なしの選択も可能です）

●ご使用状況によっては専用洗浄剤クリーンエース（関連部材47ページ）を使うとより清潔です。

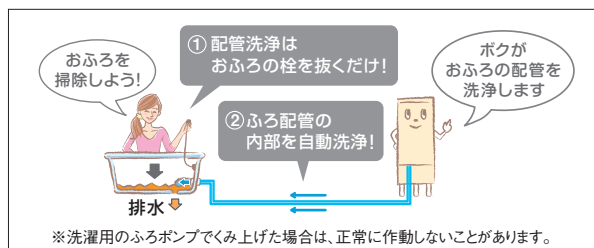

○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

eCOガイド



4つのガイドで分かりやすく案内します。

1 せつやくガイド

お湯の使用量や使用パターンなどを「見える化」しました。省エネやムダ使い防止のアドバイスも。




目標設定（お湯の使用量）

1日の目標湯量を設定すると、せつやくガイド画面の表示内容が変更されて、今までの使用湯量と目標湯量との差を表示します。



詳細データ（日・週・月ごと）



1回の最大出湯時間、昨日・今日の使用パターン、1週間の使用パターン、1か月の使用量についてそれぞれ表示します。



○表示は一例です。設定や使い方によって変わります。

アドバイス（12項目 フルオートタイプの場合）



省エネな使い方や便利な機能の紹介など、12項目のアドバイスを表示します。



※2017年5月現在。当社調べ。



2 かんたん操作ガイド

リモコンの操作方法や、表示部・スイッチの説明を確認できるので便利です。



3 よくあるご質問ガイド

取扱説明書に書かれている「よくあるご質問」の内容をリモコンから確認できます。




ココがおすすめ！ 故障かなと思ったときに、かんたんに現象を調べるできるので便利です。


※ガイドの種類によりショートカットしないものもあります。

4 入浴ガイド

安心して快適な入浴方法をアドバイスします。



eCOガイドのメニュー選択で、「入浴ガイド」を選択。



安心して快適な入浴に関するアドバイスが表示されます。

ご高齢の方にも快適入浴をナビゲートします。

入浴ガイドの内容は、「入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究 平成25年度 総括・分担研究報告書 厚生労働省指定型科学研究 入浴関連事故研究班 堀進悟代表」より引用しています。

コロナエコキュートの進化 P1-2

コロナエコキュートは高効率 P3-4

コロナエコキュートの快適・便利機能 P5-12

コロナエコキュートのリモコン P13-14

コロナエコキュートは安全親切設計 P15-16

エコキュート選びのポイント P17-18

コロナエコキュートラインアップ P19-22

プレミアムエコキュート P23

高圧力パワフル給湯タイプ(1缶式) P24-25

ハイクレイドタイプ P26

高圧力パワフル給湯タイプ(2缶式) P27-28

省スペーススリムタイプ P29

オートタイプ P30

給湯専用タイプ P31-32

耐塩害仕様 P33-34

寒冷地仕様プレミアムエコキュート P35

寒冷地仕様高圧力パワフル給湯タイプ P36

専売仕様省スペーススリムタイプ/スタンダードタイプ P37

寒冷地仕様スタンダード/給湯専用タイプ P37-38

エコキュートライト P39

多機能タイプ P40

床暖房関連 P41-43

エコキュート施工関連 P44-70

最適な給湯が選べる運転モード。便利な給湯サポート機能も充実しています。

運転モード

選べる運転モードが便利。

おまかせ省エネ

(お買い上げ時の運転モードです)

学習機能付き

おすすめの省エネモードです。

- 毎日の使用湯量を学習して、最適なお湯の量を自動で沸かします。(夏場などお湯の使用量が少ない時は、満タンまで沸かさない場合があります)
- 昼間でも必要に応じて、自動で湯増し運転をします。(沸かしすぎでお湯が冷めないようにしています)

こんな時は、運転モードを「おまかせ」に変更してください。 ※効率低下し、消費電力量が増える場合があります。

- ① 貯湯量表示の点滅がひんばんに出る時。
- ② ひんばんにを押して必要な湯量を確認しなければならない時。
- ③ おふろの残り湯を沸かしたい時。

使いきり

学習機能付き

「おまかせ省エネ」よりさらに少なめにお湯を沸かします。

- 昼間に自動での湯増し運転はしません。
- お湯が足りなくなりそうな場合は、を押して必要な湯量を沸かしてください。 ※その場合効率低下し、消費電力量が増える場合があります。

使いきりモード を搭載。 ※2017年5月現在。当社調べ。



夜間だけお湯を沸き上げるから 電気代がおトク! ピークシフトにも貢献!

おまかせ

学習機能付き

「おまかせ省エネ」ではお湯が足りない場合におすすめです。

- 毎日の使用湯量を学習して、「おまかせ省エネ」よりも多めにお湯を沸かします。
- お湯の使用量が多い時は、貯湯量表示が多く残っていても昼間に湯増し運転をする場合があります。

こんな時は、運転モードを「おまかせ省エネ」に変更した方が経済的です。

「せつやくガイド」(10ページ)の「1週間」表示で《最大使用量》が500Lを超えない時。

満タン

(1週間)

いつもより多くお湯を使う予定がある場合などにおすすめです。

- リモコンの貯湯量表示 のバーが1本減ると満タンになるようにお湯を沸かします。
- 「満タン」設定後、1週間経過すると解除され、「満タン」設定前に使用していた運転モードになります。

〈学習機能付き〉とは…

季節や過去の使用湯量を計算し、ムダなお湯をつくらないう、効率的な沸き上げを行います。

お湯の使用量の目安

洗面と台所 約20~30L/1人 シャワー 約50~80L/回
ふろ湯はり 約200L/回

湯量設定モード

沸き上げる湯量を自分で設定できる!

必要な湯量を自分で設定することができるので、節電に貢献できます。

設定範囲	(50L単位)	
	370Lタイプ	460Lタイプ
	200~800L	200~1000L

- 43℃のお湯の使用量換算になります。
- 「せつやくガイド」の使用量(1週間平均量・最大量)を確認して湯量設定の目安にしてください。

「タンク湯増し」スイッチ

いつもより多くのお湯が必要になった時にも安心。

貯湯タンク内のお湯を湯増しします。

タンク湯増し時間選択

湯増し時間が選べます。

スイッチを押すと、1時間、2時間、3時間から湯増し時間を選択して設定できます。 ※2017年5月現在。当社調べ。




- 1時間の「タンク湯増し」で約100L(シャワー約10分相当)のお湯を沸かすことができます。

「今日の湯増し休止」スイッチ

ムダな沸き上げをストップ!

外出等でお湯が残りそうな日は昼間の湯増し運転を休止し、電気代を節約します。



- その日だけ有効な機能です。
- 休止設定で最長15日間までの沸き上げ休止も可能です。



自動たし湯の有／無が選択可能。

自動たし湯を「無」に設定すると、おふろのお湯が減っても自動でたし湯を行わないため、お湯のムダ使いを軽減することができます。



入浴注意情報

全4種類の入浴注意情報を日替りで表示します。

寒い日のおふろは要注意!
入浴時の注意をお知らせ




寒い日(外気温10℃未満)に「ふろ自動」を押すと、リモコン液晶画面に、入浴注意情報をお知らせし、入浴事故の予防につなげます。




湯上りお知らせ

タイマー設定で湯上り予定時間をお知らせ。



台所リモコンから浴室リモコンのタイマー設定が可能です。



タイマー終了のお知らせを画面表示と音で台所と浴室、両方でお知らせします。



長時間の入浴を防ぐ効果も!

○各機能の該当機種については、「ラインアップ(19~22ページ)」および各商品ページをご覧ください。

コロナエコキュートの進化 **P1-2**

コロナエコキュートは高効率 **P3-4**

コロナエコキュートの快適・便利機能 **P5-12**

コロナエコキュートのリモコン **P13-14**

コロナエコキュートは安全親切設計 **P15-16**

エコキュート選びのポイント **P17-18**

コロナエコキュートラインアップ1-2 **P19-22**

プレミアムエコキュート **P23**

高圧力パワフル給湯タイプ(1缶式) **P24-25**

ハイクレイドタイプ **P26**

高圧力パワフル給湯タイプ(2缶式) **P27-28**

省スペーススリムタイプ **P29**

オートタイプ **P30**

給湯専用タイプ **P31-32**

耐塩害仕様 **P33-34**

寒冷地仕様プレミアムエコキュート **P35**

寒冷地仕様高圧力パワフル給湯タイプ **P36**

寒冷地仕様省スペーススリムタイプ/スタンダードタイプ **P37**

寒冷地仕様スタンダード/給湯専用タイプ **P37-38**

エコキュートライト **P39**

多機能タイプ **P40**

床暖房関連 **P41-43**

エコキュート施工関連 **P44-70**

スマートナビリモコンだから誰でもかんたんに操作できます。

smart navi remocon
スマートナビリモコン

台所リモコン (インターホンリモコン)

お風呂のお湯はりも保温もワンタッチでおまかせ。
ecoガイドで省エネ&快適給湯をサポート。



HEMSにはスマートナビリモコンのインターホンリモコンのみ対応しています。

ecoガイドスイッチ

快適給湯をナビゲートする4つのガイドから構成されています。
●せつやくガイド
●かんたん操作ガイド
●入浴ガイド
●よくあるご質問ガイド

節水スイッチ(3秒押し)

戻るスイッチ

1つ前の操作画面に戻ります。


チャイルドロック(3秒押し)

3秒以上長押しすることで、スイッチ操作を無効に設定します。

メニュー/決定スイッチ

＜ボイスリモコン(台所リモコン)＞

○通話機能はありませんが、その他の機能はインターホンリモコンと同様です。

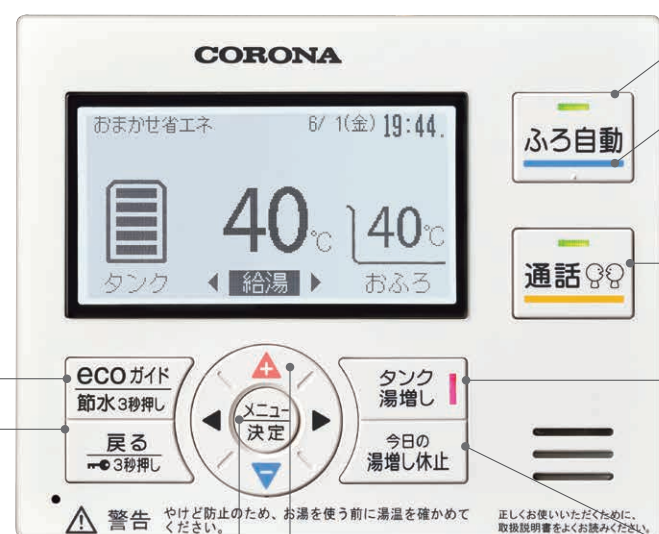

ふろ自動スイッチ

カラーバー

よく使うスイッチにカラーバーをつけたユニバーサルデザインを採用。

通話スイッチ

タンク湯増しスイッチ

【コロナだけ】
タンク湯増し時間選択
1・2・3時間から湯増し時間を選択できます。

今日の湯増し休止スイッチ

十字キー

メニューを選択します。
▲▼で水栓やシャワーなどの給湯温度を設定します。

ふろ湯温いたずら防止機能

ふろ湯温を46℃以上に変更する場合は▲を3秒以上長押ししないと変更されません。

浴室リモコン (インターホンリモコン)

追いだきや湯温調節もワンタッチで快適。台所と浴室でハンズフリー通話もできます。

追いだきスイッチ

浴室優先スイッチ

たし湯スイッチ

ecoガイドスイッチ

節水スイッチ(3秒押し)


さし水スイッチ

戻るスイッチ

チャイルドロック(3秒押し)

＜ボイスリモコン(浴室リモコン)＞

○浴室リモコンの呼出スイッチを押すことで台所リモコンからメロディと音声で呼出しが可能です。

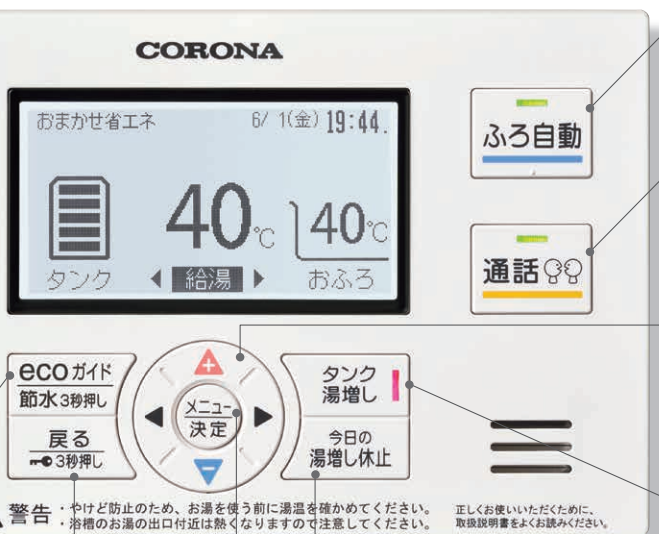

ふろ自動スイッチ

通話スイッチ

十字キー

ふろ湯温いたずら防止機能
(46℃以上 ▲3秒押し)

タンク湯増しスイッチ

今日の湯増し休止スイッチ

外出等でお湯が残りそうな日は、昼間の湯増し運転を休止し、深夜時間帯まで湯増し運転を行わず、電気代を節約します。

メニュー/決定スイッチ


NEW 電力契約設定忘れ防止



初回起動時、電力契約設定画面が自動で表示されるので設定忘れを防止できます。

NEW 連絡先の登録が不要

安心



お買い上げの状態、コロナのサービス対応窓口(フリーダイヤル)が登録されているので手間がかかりません。

十字キー

十字キー採用でラクラク操作。

機能を直観的にイメージしやすいアイコンイラストと、多彩な機能を自在に操作できる十字キーを採用。

【アイコンイラスト表示例】




○リモコンの表示はイメージです。



双方向ハンズフリー通話機能

手ぶらで会話ができます。(インターホンリモコン選択時)


話したい側が「通話スイッチ」を1回押すだけで、台所と浴室で交互に会話ができます。

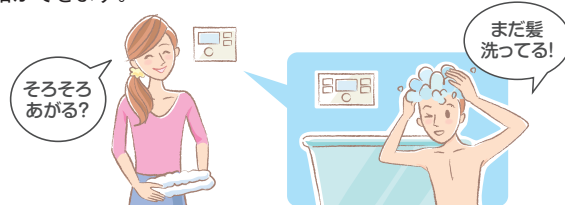

でか文字モード

業界初 大きく見やすい「でか文字モード」。(2013年4月より搭載)

表示サイズを2段階に変えることが可能です。「でか文字モード」は大きく見やすい表示で給湯温度などがひと目で分かります。

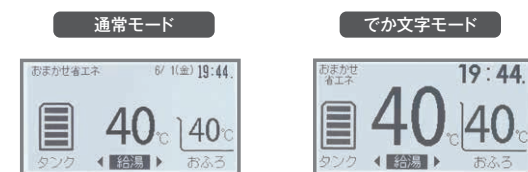

チャイルドロック機能

安全・安心な親切設計。


スイッチを3秒以上長押しすることで、チャイルドロックを設定できます。いたずらや誤操作を防止できるので、小さなお子さまがいるご家庭にも安心です。

○各機能の該当機種については、「ラインアップ(19～22ページ)」および各商品ページをご覧ください。

高精細バックライト液晶(白黒反転機能付)

お好みで見やすい表示が選べます。

液晶ディスプレイ白黒反転機能で表示パターンを2種類ご用意しました。見やすさや、リモコンの設置環境やお好みに合わせて選択できるユニバーサルデザインです。

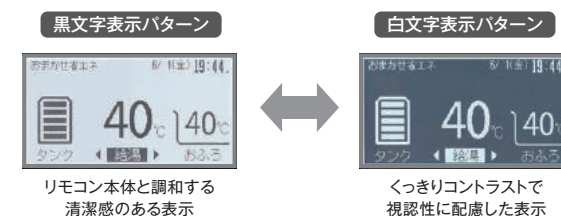

コロナエコキュートの進化
P1-2

コロナエコキュートは高効率
P3-4

コロナエコキュートの快適・便利機能
P5-12

コロナエコキュートのリモコン
P13-14

コロナエコキュートは安全親切設計
P15-16

エコキュート選びのポイント
P17-18

コロナエコキュートラインアップP19-22

プレミアムエコキュート
P23

高圧力パワフル給湯タイプ(1缶式)
P24-25

ハイクレードタイプ
P26

高圧力パワフル給湯タイプ(2缶式)
P27-28

省スペース・スリムタイプ
P29

オートタイプ
P30

給湯専用タイプ
P31-32

耐塩害仕様
P33-34

寒冷地仕様プレミアムエコキュート
P35

寒冷地仕様高圧力パワフル給湯タイプ
P36

寒冷地仕様省スペーススリムタイプ/スタンダードタイプ
P37

寒冷地仕様スタンダード/給湯専用タイプ
P37-38

エコキュートライト
P39

多機能タイプ
P40

床暖房関連
P41-43

エコキュート施工関連
P44-70

いざという時にも家族の暮らしを守る安心感。

便利な機能満載。使いやすい親切設計。

転倒防止対策

耐震性に配慮しています。

コロナは万が一の転倒防止対策として、貯湯ユニットの脚の強度、設置方法にも配慮しています。



耐震性を考慮した独自設計の脚

※1缶370Lタイプ。1缶460LタイプはクラスA対応。
一般財団法人 日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度」に基づいて設計。クラスS)設計用標準震度KH=2.0(満水質量の2倍の荷重)に耐えること。クラスA)設計用標準震度KH=1.5(満水質量の1.5倍の荷重)に耐えること。試験条件:満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置に対して弱軸方向へ連続的に荷重を加え、機器が設計用標準震度に耐えることを確認。

リチウム電池搭載


停電時でも時刻の再設定が不要です。

リチウム電池を搭載しているので、試運転の時に時刻を設定(確認)すれば、たとえ停電が起きても再設定の必要はありません。

災害時、復旧が早いのは電気です。

火を使用していないので、火災などの二次災害の可能性も低く、安心感が違います。

■2011年東日本大震災における電気・水道・都市ガスの「復旧率」の推移
(「復旧率」=(延べ停止戸数-停止戸数)/延べ停止戸数)

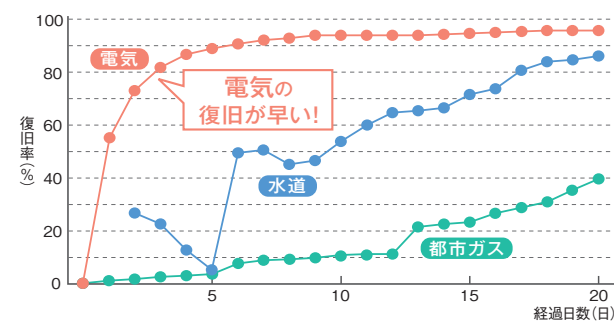

●土木図書館所蔵資料「東日本大震災におけるライフライン復旧概要(Ver.3)」より作成。
●電気は、6日で90%、水道は7日で50%復旧。

福島県 F.Fさん

SMAミキシング弁

停電時でもお湯が使えます！

※最後に使用していた時の給湯温度で出てくるため、湯温をお確かめのうえ、お使いください。

非常用取水栓

非常時の生活用水を確保できます。

地震などの災害による断水時には非常用取水栓から貯湯ユニット内の湯水を非常用の生活用水として使えます。(飲用は避けてください)



- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。
- 非常用取水栓から熱湯が出る場合がありますので、湯温には十分ご注意ください。

体験者の声

東日本大震災の時、エコキュートで助かりました。

わが家は家具が倒れた程度の被害ですでしたが、水道がなかなか復旧しませんでした。飲み水は配給されましたが、一番困ったのがトイレの水です。幸いなことに、わが家はエコキュートを使用していたので、タンクの水を使うことができ、とても助かりました。

汚れんコート

貯湯ユニットに雨筋汚れがつきにくい。


貯湯ユニットに親水性塗膜を施した「汚れんコート」を採用。汚れがつきにくく、お手入れも簡単です。



低騒音設計

図書館の中程度の運転音です。


低騒音設計のコンプレッサーを搭載しているから、図書館の中程度の運転音で沸き上げることができます。

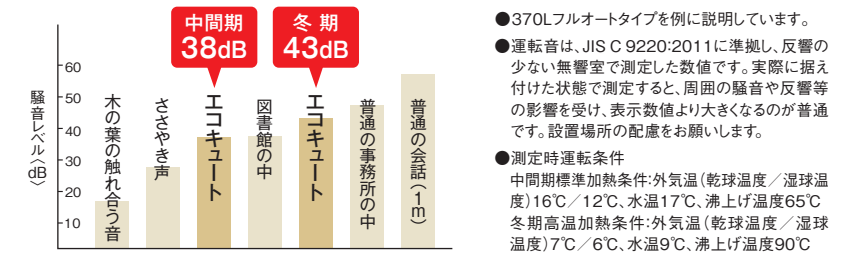

ダブル温調

同時に違う温度のお湯を利用できます。


おふろの「お湯はり」と「給湯」でそれぞれ違う温度のお湯が同時に使えるので大変便利です。(フルオート、オートのみ)

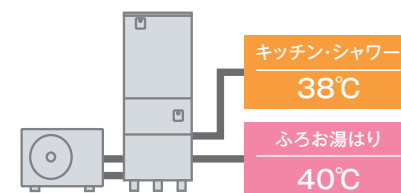

凍結予防バイパス回路

凍結予防も省エネ設計です。

タンクのお湯をヒートポンプに送るお湯のバイパス制御によって、ヒートポンプユニットと貯湯ユニットの配管を凍結予防します。

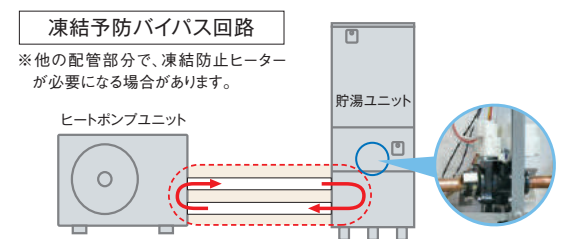

給湯専用モード

「給湯専用」としても使用できます。

将来的におふろをリフォームしてフルオートに変更したい時におすすめのモードです。

CHECK! コロナエコキュートは以下の入浴剤をご使用いただけます。



※1 にごりタイプは除く。また上記以外の入浴剤で「炭酸ガスにより発泡させるもの」や「硫黄、酸、アルカリ、塩分を含んだもの」は使用しないでください。

○「バブ」は花王(株)の登録商標です。「バスクリン」は(株)バスクリンの登録商標です。「バスロマン」はアース製薬(株)の登録商標です。

○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

コロナエコキュートの進化 P1-2

コロナエコキュートは高効率 P3-4

コロナエコキュートの快適・便利機能 P5-12

コロナエコキュートのリモコン P13-14

コロナエコキュートは安全・親切設計 P15-16

エコキュート選びのポイント P17-18

コロナエコキュートラインアップ1・2 P19-22

プレミアムエコキュート P23

高圧力パワフル給湯タイプ(1缶式) P24-25

ハイクレイドタイプ P26

高圧力パワフル給湯タイプ(2缶式) P27-28

省スペーススリムタイプ P29

オートタイプ P30

給湯専用タイプ P31-32

耐塩害仕様 P33-34

寒冷地仕様プレミアムエコキュート P35

寒冷地仕様高圧力パワフル給湯タイプ P36

省スペーススリムタイプ/スタンダードタイプ P37

寒冷地仕様スタンダード/給湯専用タイプ P37-38

エコキュートライト P39

多機能タイプ P40

床暖房関連 P41-43


エコキュート施工関連 P44-70

コロナエコキュートなら「我が家」にぴったりの エコキュートが見つかります。

STEP 1 設置する地域を確認

まずは、お住まいの地域から対応する機種グループをお選びください。

- 【一般地向け】主に次世代省エネルギー基準Ⅲ～Ⅵ地域（平成25年基準では4～8地域）および最低気温が－10℃までの地域。
- 【塩害地向け】お住まいが海に近く潮風の影響や、その雰囲気にある地域。
※詳細条件は33ページの「耐塩害仕様の定義」をご覧ください。
- 【寒冷地向け】主に次世代省エネルギー基準Ⅰ・Ⅱ地域（平成25年基準では1～3地域）および最低気温が－25℃までの地域。

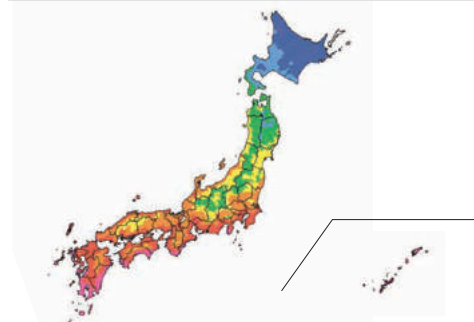

新基準 平成25年基準	旧基準 次世代省エネルギー基準における地域区分	
1地域	I地域	Ia地域
2地域		Ib地域
3地域	II地域	II地域
4地域	III地域	III地域
5地域	IV地域	IVa地域
6地域		IVb地域
7地域	V地域	V地域
8地域	VI地域	VI地域

一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構ホームページより

※ご注意:水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では、使用を避けてください。水経路の詰まり、腐食等により故障の原因となる場合があります。

STEP 2 お好みの給湯タイプを選ぶ

お風呂のお湯はりや保温のしかたにより、給湯タイプが異なります。手軽さや必要性を考えて、お選びください。

フルオートタイプ
追いただき

ワンタッチで自動お湯はり、お湯はり完了後の保温・たし湯も自動で行います。お湯はり完了後の保温のしかたを「省エネ保温」・「自動保温」から選択できます。

「省エネ保温」の場合

「自動保温」の場合

オートタイプ
高温さし湯

ワンタッチで自動でお湯はり。高温さし湯、たし湯もできます。

給湯専用タイプ

設定した湯量をお湯はりするとメロディ音と音声ガイドでお知らせします。

STEP 3 貯湯ユニットのタンク容量を選ぶ

家族の人数から一日のお湯の使用量を算出し、最適な貯湯ユニットのタンク容量をお選びください。

家族の人数 ▶ 4～7人

お湯の使用量のめやす

お湯はり1回
シャワー7回
キッチン・洗面・手洗い

おすすめタンク容量

460L

家族の人数 ▶ 3～5人

お湯の使用量のめやす

お湯はり1回
シャワー5回
キッチン・洗面・手洗い

おすすめタンク容量

370L

家族の人数 ▶ 2～4人

お湯の使用量のめやす

お湯はり1回
シャワー3回
キッチン・洗面・手洗い

おすすめタンク容量

300L

家族の人数 ▶ 1～2人

お湯の使用量のめやす

お湯はり1回
シャワー2回
キッチン・洗面・手洗い

おすすめタンク容量

185L

※お湯はり温度設定40℃、シャワー湯量毎分10Lで8分使用。(貯湯ユニット内温度80℃・給水温度5℃) ※使用湯量は目安であり、使い方などにより変わります。
※2世帯住宅等でお風呂が2ヵ所にある場合、2台のエコキュートが必要となります。

STEP 4 貯湯ユニットの形状を選ぶ

お好みのスタイルや設置スペースにより、貯湯ユニットの形状をお選びください。

1缶式 通常タイプ
一般的なエコキュートのタイプです。

タンク容量
370L
タンク容量
460L

1缶式 スリムタイプ
幅と奥行きを抑えた省スペース・スリムタイプです。

タンク容量
300L
タンク容量
460L

デザインエコ
洗練されたデザインのスタイリッシュタイプです。

タンク容量
300L
タンク容量
370L

2缶式 薄型タイプ
奥行きを抑えた薄型タイプです。

タンク容量
370L
タンク容量
460L

ライトタイプ
1～2人用の少人数世帯向けの省スペース・スリムタイプです。

タンク容量
185L

STEP 5 こだわりたい快適・便利な機能で選ぶ

こだわりたい給湯機能や快適・便利機能の搭載状況を確認して、「我が家」に最適な機種をお選びください。

快適・便利機能

■自動お湯はり
スイッチを押すだけで設定温度、設定湯量のお湯をはります。

■追いただき
お風呂の湯量を変えずにお風呂の温度を上げます。

■省エネ保温
お風呂に人が入ったことを検知して保温追い込みするので、入浴しない間の保温ロスを抑え省エネです。

■自動保温
一定時間ごとにお風呂の湯温をチェックして設定温度になるよう自動で保温追い込みします。

■自動たし湯(有/無)
お風呂の湯量をチェックして設定湯量になるように自動でたし湯します。「無」にすると、お風呂のお湯が減っても自動でたし湯を行わないため、お湯のムダ使いを軽減します。

■高温さし湯
お風呂のお湯をさらに熱くしたい時に、高温のお湯をさし湯してお風呂の温度を上げます。

■さし水
お風呂のお湯をぬるくしたい時に約10Lの水をさし湯してお風呂の温度を下げます。

■たし湯
お風呂のお湯が少ない時に、ふる設定温度のお湯をお風呂にたし湯します。

■今日の湯増し休止
昼間の湯増し運転を休止し、深夜時間帯まで湯増し運転を行わず、電気代を節約します。

■使いきりモード
お湯を残さず使いきりたい時におすすめです。(電気代の割安な夜間に沸き上げます)

■ダブル温調
お湯はりと給湯で、違う温度のお湯が同時に使えます。

■給湯量節水(節水モード)
使用シーンに合わせて給湯量を「大・中・小」の3段階に設定が可能です。

■ふろ湯量節水(節水モード)
入浴する人が不快に感じない範囲でふろ湯量を3段階に節水設定が可能です。

■給湯量モニター
給湯使用中の流量と蛇口を開いてから閉じるまで、1回の給湯使用量を表示します。(ふろ使用量を含みません)

■目標湯量お知らせ
設定した目標湯量に到達すると画面表示と音でお知らせします。(ふろ使用量を含みます)

■湯上りお知らせ
台所リモコンから浴室リモコンのタイマー設定が可能で、タイマー終了を画面表示と音でお知らせします。

■お湯はりお知らせ
設定した湯量をお湯はりますとメロディ音と音声ガイドでお知らせします。

清潔掃除機能

■ふろ配管 自動洗浄機能
お風呂のお湯を排水するとふろ配管を自動で洗浄します。

■ふろ配管洗浄機能
「さし水」または「ぬるめ」スイッチを3秒以上押すことで、ふろ配管を洗浄します。

■汚れんコート
貯湯ユニットに雨等で付着する汚れがつきにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れが簡単です。

パワフル給湯機能

■高圧力(190kPa)
190kPaの高圧力給湯で快適なシャワーと給湯をお届けします。

■高圧力パワフル給湯(290kPa)
最高使用圧力が290kPaなので3階への給湯、お風呂のお湯はりを実現しました。給水元圧が300kPa以上が必要です。

リモコン

■ecoガイド
「せつやくガイド」、「かんたん操作ガイド」、「入浴ガイド」、「よくあるご質問ガイド」の4つのガイドで操作方法などを説明します。

■インターホンリモコン
浴室と台所のリモコンで通話ができます。

■ボイスリモコン
音声で操作内容をお知らせする分かりやすい「声のお知らせ」機能を台所リモコンに搭載しています。

■チャイルドロック
3秒以上長押しすることでスイッチ操作を無効に設定します。

コロナエコキュートの進化
P1-2

コロナエコキュートは高効率
P3-4

コロナエコキュートの快適・便利機能
P5-12

コロナエコキュートのリモコン
P13-14

コロナエコキュートは安全親切設計
P15-16

エコキュート選びのポイント
P17-18

コロナエコキュートラインアップ①
P19-22

プレミアムエコキュート
P23

高圧力パワフル給湯タイプ(1缶式)
P24-25

ハイクレードタイプ
P26

高圧力パワフル給湯タイプ(2缶式)
P27-28

省スペース・スリムタイプ
P29

オートタイプ
P30

給湯専用タイプ
P31-32

耐塩害仕様
P33-34

寒冷地仕様
プレミアムエコキュート
P35

寒冷地仕様
高圧力パワフル給湯タイプ
P36

寒冷地仕様
省スペース・スリムタイプ/スタンダードタイプ
P37

寒冷地仕様
スタンダード/給湯専用タイプ
P37-38

エコキュートライト
P39

多機能タイプ
P40

床暖房関連
P41-43

エコキュート施工関連
P44-70

お好みの給湯タイプや設置場所に合わせて選べる豊富 なラインアップ。



グリーン購入法
適合商品

コロナエコキュートは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。

グリーン購入法におけるエコキュートの判断基準は

- 家庭用ヒートポンプ式電気給湯器にあっては、エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
- 冷媒にフロン類が使用されていないこと。※環境省の「グリーン購入法」基本方針より

設置地域		一般地向け(−10℃対応)											塩害地向け(−10℃対応)				
給湯タイプ		フルオート							オート	給湯専用	フルオート						
タイプ名 掲載ページ	プレミアム エコキュート	高圧カパワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	高圧カパワフル給湯 ハイグレードタイプ	ハイグレードタイプ		高圧カパワフル給湯 薄型・デザインエコ	高圧カパワフル給湯 薄型・省スペースタイプ	省スペース・スリム タイプ	スタンダードタイプ	省スペース・スリムタイプ 31ページへ スタンダードタイプ	ハイグレードタイプ 耐塩害仕様						
	23ページへ	24ページへ	25ページへ	26ページへ		27ページへ	28ページへ	29ページへ	30ページへ	31~32ページへ	33~34ページへ						
貯湯ユニット形状・ 外観イメージ	1缶式 写真は CHP-HXE37AX5 です。 	1缶式 	1缶式 写真は CHP-E37AX5 です。 	1缶式 写真は CHP-37AX5 です。 		2缶式 (シルバー) 写真は300L タイプです。 	2缶式 (ホワイト) 写真は370L タイプです。 	1缶式 	1缶式 写真は CHP-37SAX4 です。 	1缶式 写真は CHP-S30NX4 です。 	1缶式 写真は CHP-37AX4JE です。 						
	貯湯量・形式	370L CHP-HXE37AX5 460L CHP-HXE46AX5	460L CHP-ES46AX5	370L CHP-E37AX5 460L CHP-E46AX5	370L CHP-37AX5 CHP-37AX5-2※3 (エマージェンシーストップ機能付き) 460L CHP-46AX5		300L CHP-ED302AX5 370L CHP-ED372AX5	370L CHP-E372AX5 460L CHP-E462AX5	300L CHP-S30AX5	370L CHP-37SAX4 460L CHP-46SAX4	300L CHP-S30NX4 370L CHP-37NX4 460L CHP-46NX4 耐重塩害仕様(一般地)※3 370L CHP-37NX4JJ 460L CHP-46NX4JJ	耐塩害仕様(一般地)※3 370L CHP-37AX4JE 460L CHP-46AX4JE 耐重塩害仕様(一般地)※3 370L CHP-37AX4JJ 460L CHP-46AX4JJ					
省エネ基準 達成率 (2017年度基準)	300L	—		—		—		区分10 省エネ基準 達成率 107% 年間給湯 保温効率 3.0		—		区分9 省エネ基準 達成率 107% 年間給湯 保温効率 3.0	—		区分11 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.2	—	
	370L	区分17 省エネ基準 達成率 121% 年間給湯 保温効率 4.0	—		区分17 省エネ基準 達成率 103% 年間給湯 保温効率 3.4	区分17 省エネ基準 達成率 103% 年間給湯 保温効率 3.4		区分18 省エネ基準 達成率 107% 年間給湯 保温効率 3.0	区分18 省エネ基準 達成率 107% 年間給湯 保温効率 3.0	—		区分19 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.2	区分19 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.2	区分17 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.3	—		
	460L	区分17 省エネ基準 達成率 118% 年間給湯 保温効率 3.9	区分17 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.3	区分17 省エネ基準 達成率 103% 年間給湯 保温効率 3.4	区分17 省エネ基準 達成率 103% 年間給湯 保温効率 3.4	—		区分18 省エネ基準 達成率 107% 年間給湯 保温効率 3.0	—		区分19 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.2	区分19 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.2	区分17 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.3	—			
主な特長	「ココが違う!」 ポイント	年間給湯保温効率(JIS)※1 4.0※2 高圧カパワフル給湯 節水モード	高圧カパワフル給湯 節水モード 省スペース・スリム設計	高圧カパワフル給湯 節水モード ECOガイド	節水モード ECOガイド 省エネ保温		高圧カパワフル給湯 節水モード スタイリッシュデザイン	高圧カパワフル給湯 節水モード 奥行45cm省スペース設計	省スペース・スリム設計 節水モード ECOガイド	節水モード ECOガイド 使いきりモード	省スペース・スリム設計 (S30タイプ) ECOガイド 使いきりモード	耐塩害仕様 節水モード ECOガイド					
快適・便利機能	自動お湯はり	●	●	●	●		●	●	●	●	お湯はりお知らせ	●					
	追いだき	●	●	●	●		●	●	●	高温さし湯		●					
	省エネ保温	●	●	●	●		●	●	●			●					
	自動保温	●	●	●	●		●	●	●			●					
	自動たし湯(有/無)	●	●	●	●		●	●	●			●					
	湯温・湯量調整機能	●	●	●	●		●	●	●	●		●					
	今日の湯増し休止	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●					
	使いきりモード	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●					
	ダブル温調	●	●	●	●		●	●	●	●		●					
	給湯量節水	●															
ふろ湯量節水	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●						
清潔掃除機能	ふろ配管洗浄機能	●	●	●	●		●	●	●			●					
	汚れんコート	●	●	●	●	(37AX5-2は除く)		●		●	(S30タイプは除く)	●					
給湯機能力	高圧力 (最高使用圧力190kPa)				●				●	●	●	●					
	高圧カパワフル給湯 (最高使用圧力290kPa)	●	●	●	●		●	●				●					
リモコン	ECOガイド	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●					
	インターホンリモコン	●	●	●	●		●	●	●	●		●					
	ボイスリモコン		●	●	●				●	●	台所リモコン	●					

※1 3ページ「※1」および68ページ参照。 ※2 CHP-HXE37AX5において。 ※3 [受注生産品]標準納期は受注後約3ヵ月です。

コロナ
エコキュートの
進化
P1-2

コロナ
エコキュートは
高効率
P3-4

コロナ
エコキュートの
快適・便利機能
P5-12

コロナ
エコキュートの
リモコン
P13-14

コロナ
エコキュートは
安全親切設計
P15-16

エコキュート
選びのポイント
P17-18

コロナ
エコキュート
ラインアップ1・2
P19-22

プレミアム
エコキュート
P23

高圧カ
パワフル給湯
タイプ(1缶式)
P24-25

ハイグレード
タイプ
P26

高圧カ
パワフル給湯
タイプ(2缶式)
P27-28

省スペース
スリムタイプ
P29

オートタイプ
P30

給湯専用
タイプ
P31-32

耐塩害仕様
P33-34

寒冷地仕様
プレミアム
エコキュート
P35

寒冷地仕様
高圧カパワフル
給湯タイプ
P36

寒冷地仕様
省スペース
スリムタイプ/
スタンダードタイプ
P37

寒冷地仕様
スタンダード/
給湯専用タイプ
P37-38

エコキュート
ライト
P39

多機能
タイプ
P40

床暖房関連
P41-43

エコキュート
施工関連
P44-70

多彩な機能で快適給湯を実現。寒冷地仕様も種類が豊富です。



グリーン購入法
適合商品

コロナエコキュートは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。

グリーン購入法におけるエコキュートの判断基準は

- 家庭用ヒートポンプ式電気給湯器にあっては、エネルギー消費効率を表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
- 冷媒にフロン類が使用されていないこと。※環境省の「グリーン購入法」基本方針より

設置地域		寒冷地向け(−25℃対応)					塩害地向け(−25℃対応)	寒冷地向け(−25℃対応)	寒冷地向け(−25℃対応)	寒冷地向け(−25℃対応)		
給湯タイプ		フルオート										
タイプ名 掲載ページ		プレミアム エコキュート	高圧カパワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	高圧カパワフル給湯 スタンダードタイプ	省スペース・ スリムタイプ		スタンダード タイプ	スタンダードタイプ 耐塩害仕様	スタンダード タイプ	エコキュート ライト	多機能タイプ	多機能タイプ
		35ページへ	36ページへ	36ページへ	37ページへ		37～38ページへ	33～34ページへ	38ページへ	39ページへ	40ページへ	40ページへ
貯湯ユニット形状・ 外観イメージ		1缶式 写真は CHP-HXE37AX5K です。 	1缶式 	1缶式 	1缶式 		1缶式 写真は CHP-37AX5K です。 	1缶式 写真は CHP-37AX4KJE です。 	1缶式 写真は CHP-37NX4K です。 	1缶式 	1缶式 	1缶式 
貯湯量・形式		370L CHP-HXE37AX5K 460L CHP-HXE46AX5K	460L CHP-ES46AX5K	370L CHP-E37AX5K	460L CHP-S46AX5K CHP-S46AX5K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き)		370L CHP-37AX5K CHP-37AX5K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き) 460L CHP-46AX5K CHP-46AX5K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き)	耐塩害仕様(一般地)※3 370L CHP-37AX4KJE 460L CHP-46AX4KJE	370L CHP-37NX4K 460L CHP-46NX4K	185L CHP-18AX5-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き)	460L CHP-46ATX3	460L CHP-46ATX3K
省エネ基準 達成率 (2017年度基準)		300L	—	—	—	—	—	—	—		—	—
		370L	区分21  目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 122% 寒冷地 年間給湯 保温効率 3.3	—	区分21  目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 寒冷地 年間給湯 保温効率 2.7	—	区分21  目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 寒冷地 年間給湯 保温効率 2.7	区分21  目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 寒冷地 年間給湯 保温効率 2.7	区分23  目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 103% 寒冷地 年間給湯 保温効率 2.8	区分33  目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 116% 年間給湯 保温効率 2.8	—	—
		460L	区分21  目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 118% 寒冷地 年間給湯 保温効率 3.2	区分21  目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 寒冷地 年間給湯 保温効率 2.7	—	区分21  目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 寒冷地 年間給湯 保温効率 2.7	区分21  目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 寒冷地 年間給湯 保温効率 2.7	区分21  目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 寒冷地 年間給湯 保温効率 2.7	区分23  目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 103% 寒冷地 年間給湯 保温効率 2.8	※省エネ法の対象機器ではありません。		
主な特長		「ココが違う!」 ポイント	年間給湯保温効率 ^(JIS) 3.6 ^{※2} 寒冷地年間給湯保温効率 ^(JIS) 3.3 ^{※3} 高圧カパワフル給湯	省スペース・スリム設計 高圧カパワフル給湯 節水モード	高圧カパワフル給湯 節水モード ECOガイド	省スペース・スリム設計 節水モード ECOガイド	節水モード ECOガイド 省エネ保温	耐塩害仕様 寒冷地年間給湯保温効率 ^(JIS) 2.7 ^{※2} 節水モード	ECOガイド 使いきりモード 汚れんコート	省スペース・スリム設計 節水モード ECOガイド	床暖房機能付き ECOガイド 省エネ保温	床暖房機能付き ECOガイド 省エネ保温
		自動お湯はり	●	●	●	●	●	●	●	お湯はりお知らせ	●	●
快適・便利機能		追いだき	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		省エネ保温	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		自動保温	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		自動たし湯(有/無)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		湯温・湯量調整機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		今日の湯増し休止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		使いきりモード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ダブル温調	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		給湯量節水	●									
		ふろ湯量節水	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
清潔掃除機能		ふろ配管洗浄機能	●	●	●	●	●	●		●	●	●
		汚れんコート	●	●	●	●	● (AX5K-2タイプは除く)	●	●	●	●	●
給湯パワフル機能		高圧力 (最高使用圧力190kPa) 高圧カパワフル給湯 (最高使用圧力290kPa)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ECOガイド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リモコン		インターホンリモコン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ボイスリモコン	●	●	●	●	●	●	●	台所リモコン		

※1 [受注生産品]標準納期は受注後約3ヵ月です。 ※2 3ページ「※1」および68ページ参照。 ※3 CHP-HXE37AX5Kにおいて。

コロナ エコキュートの 進化	P1-2
コロナ エコキュートは 高効率	P3-4
コロナ エコキュートの 快適・便利機能	P5-12
コロナ エコキュートの リモコン	P13-14
コロナ エコキュートは 安全・親切設計	P15-16
エコキュート 選びのポイント	P17-18
コロナ エコキュート ラインアップ1・2	P19-22
プレミアム エコキュート	P23
高圧カ パワフル給湯 タイプ(1缶式)	P24-25
ハイグレード タイプ	P26
高圧カ パワフル給湯 タイプ(2缶式)	P27-28
省スペース スリムタイプ	P29
オートタイプ	P30
給湯専用 タイプ	P31-32
耐塩害仕様	P33-34
寒冷地仕様 プレミアム エコキュート	P35
寒冷地仕様 高圧カパワフル 給湯タイプ	P36
寒冷地仕様 省スペース スリムタイプ/ スタンダードタイプ	P37
寒冷地仕様 スタンダード/ 給湯専用タイプ	P37-38
エコキュート ライト	P39
多機能 タイプ	P40
床暖房関連	P41-43
エコキュート 施工関連	P44-70

業界No.1^{*1}の年間給湯保温効率4.0、コロナプレミアムエコキュート。



次世代省エネルギー基準Ⅲ地域
(平成25年省エネルギー基準4地域)^{*}以南対応
※主に宮城・山形・福島・栃木・新潟・長野県の一部など。最低気温が
-10℃を下回る地域には据え付けないでください。

370L／3～5人用・460L／4～7人用 | フルオート・追いつき

おすすめポイント

新省エネ基準(日本工業規格)^{※2}
年間給湯保温効率(JIS) **4.0**^{※3}

高圧力パワフル給湯
⇒詳しくは9ページへ

節水モード
⇒詳しくは8ページへ

※1 家庭用ヒートポンプ給湯機一般地向け貯湯量320L以上460L未満において。CHP-HXE37AX5(貯湯量370L)2017年7月発売予定。2017年5月1日現在。
※2 3ページ「※1」および68ページ参照。 ※3 CHP-HXE37AX5において。CHP-HXE46AX5は3.9。

スマートナビリモコン

付属 インターホンリモコンセット

○HXE37AX5・HXE46AX5用
RBP-EAD17B(S) 2582862

○HXE37AX4・HXE46AX4用
RBP-EAD16(S) 2582642

(台所リモコン) (浴室リモコン)

●リモコンの増設が可能です。(別売) ※増設リモコンでは通話はできません。

○HXE37AX5・HXE46AX5用
RSP-EA17B 2582863 **20,000円**+消費税

○HXE37AX4・HXE46AX4用
RSP-EA16 2582644 **20,000円**+消費税


CHP-HXE37AX5・CHP-HXE46AX5・CHP-HXE37AX4・CHP-HXE46AX4			
快適・便利機能			
自動お湯はり	●	ざし水・たし湯	●
追いだし	●	今日の湯増し休止	●
省エネ保温	●	使いきりモード	●
自動保温	●	湯量設定モード	●
自動たし湯(有/無)	●	ダブル温調	●
高温ざし湯	●		●
清潔掃除機能		パワフル給湯機能	
ふろ配管 自動洗浄機能	●	高圧力(190kPa)	●
ふろ配管洗浄機能	●	高圧力パワフル給湯(290kPa)	●
汚れんコート	●		●
		リモコン	
		ECOガイド	●
		インターホンリモコン	●
		ボイスリモコン	●
		チャイルドロック	●

- 高精度バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯
- リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能

高効率ヒートポンプ

シャワーが強い

●3階給湯可能^{※4}
●3階ふろ対応^{※4}

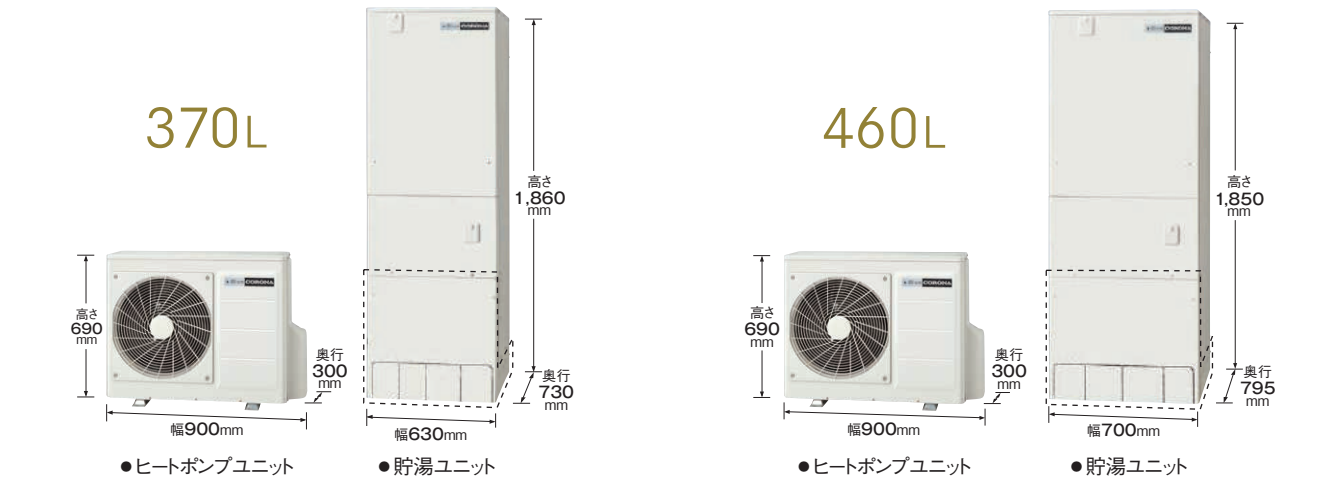

CHP-HXE37AX5

[区分17] JIS C 9220:2011			
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	本体希望小売価格 950,000円 +消費税 (インターホンリモコンセット付き)
	121%	4.0	※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

- ヒートポンプユニット(ChP-H4516) ●貯湯ユニット(CTU-HXE37AX5)
- 部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円**+消費税

CHP-HXE46AX5

[区分17] JIS C 9220:2011			
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	本体希望小売価格 1,020,000円 +消費税 (インターホンリモコンセット付き)
	118%	3.9	※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

- ヒートポンプユニット(ChP-H6016) ●貯湯ユニット(CTU-HXE46AX5)
- 部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 **13,500円**+消費税

在庫僅少品

[区分17] JIS C 9220:2011

目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 **121%** 年間給湯 保温効率 **4.0**

CHP-HXE37AX4

本体希望小売価格 **950,000円**+消費税 (インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(ChP-H4516) ●貯湯ユニット(CTU-HXE37AX4)

□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円**+消費税

在庫僅少品

[区分17] JIS C 9220:2011

目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 **118%** 年間給湯 保温効率 **3.9**

CHP-HXE46AX4

本体希望小売価格 **1,020,000円**+消費税 (インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(ChP-H6016) ●貯湯ユニット(CTU-HXE46AX4)

□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 **13,500円**+消費税

高圧力パワフル給湯で爽快パワフルシャワー。省スペース・スリム設計。



次世代省エネルギー基準Ⅲ地域
(平成25年省エネルギー基準4地域)^{*}以南対応
※主に宮城・山形・福島・栃木・新潟・長野県の一部など。最低気温が
-10℃を下回る地域には据え付けないでください。

省スペース・スリム設計

貯湯ユニットの設置面積が従来の約83^{※1}パーセントに

狭い場所にもスッキリ設置できるので、電化リフォーム時の従来給湯器からの入れ替えにも最適です。 ※1 460Lモデルにおいて。当社比。

460Lタイプ

(該当機種)
CHP-ES46AX5
CHP-ES46AX4
CHP-ES46AX5K
CHP-S46AX5K(-2)

貯湯ユニットの設置面積 当社従来比 **約83%**

当社460Lタイプ (幅)700×(奥行)795mm

460L／4～7人用 | フルオート・追いつき

おすすめポイント

高圧力パワフル給湯
⇒詳しくは9ページへ

節水モード
⇒詳しくは8ページへ

省スペース・スリム設計
⇒詳しくは本ページ上記へ

スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。

※写真はインターホンリモコンです。

ボイスリモコンセット
○ES46AX5用
RBP-EA17(S) 2583854
○ES46AX4用
RBP-EA16(S) 2582643
希望小売価格 **40,000円**+消費税

インターホンリモコンセット
○ES46AX5用
RBP-EAD17(S) 2583853
○ES46AX4用
RBP-EAD16(S) 2582642
希望小売価格 **55,000円**+消費税


●リモコンの増設が可能です。(別売) ※増設リモコンでは通話はできません。

○ES46AX5用
RSP-EA17 2583855 **20,000円**+消費税

○ES46AX4用
RSP-EA16 2582644 **20,000円**+消費税

シャワーが強い

- 3階給湯可能^{※2}
- 3階ふろ対応^{※2}

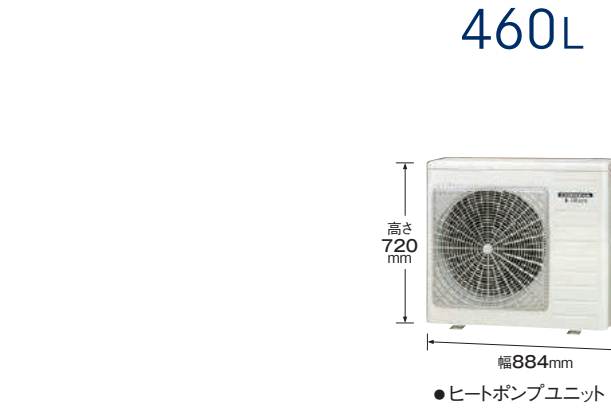


CHP-ES46AX5

[区分17] JIS C 9220:2011			
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	ボイスリモコンセット付き希望小売価格 930,000円 +消費税 インターホンリモコンセット付き希望小売価格 945,000円 +消費税 本体希望小売価格 890,000円 +消費税 ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
	100%	3.3	

- ヒートポンプユニット(ChP-A6016) ●貯湯ユニット(CTU-ES46AX5)
- 部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円**+消費税

CHP-ES46AX5・CHP-ES46AX4			
快適・便利機能			
自動お湯はり	●	ざし水・たし湯	●
追いだし	●	今日の湯増し休止	●
省エネ保温	●	使いきりモード	●
自動保温	●	湯量設定モード	●
自動たし湯(有/無)	●	ダブル温調	●
高温ざし湯	●		●
清潔掃除機能		パワフル給湯機能	
ふろ配管 自動洗浄機能	●	高圧力(190kPa)	●
ふろ配管洗浄機能	●	高圧力パワフル給湯(290kPa)	●
汚れんコート	●		●
		リモコン	
		ECOガイド	●
		インターホンリモコン	●
		ボイスリモコン	●
		チャイルドロック	●

- 高精度バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯
- リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能

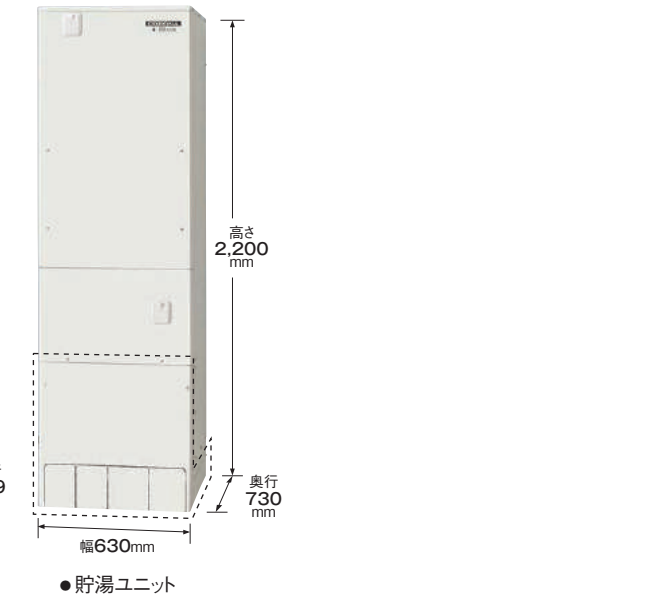

在庫僅少品

[区分17] JIS C 9220:2011

目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 **100%** 年間給湯 保温効率 **3.3**

CHP-ES46AX4

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **930,000円**+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **945,000円**+消費税
本体希望小売価格 **890,000円**+消費税
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(ChP-A6016) ●貯湯ユニット(CTU-ES46AX4)

□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円**+消費税

3階でもパワフルシャワー、お湯はりもスピーディ。



370L／3～5人用・460L／4～7人用 | フルオート・追いだき

おすすめポイント

高圧カパワフル給湯
⇒詳しくは9ページへ

節水モード
⇒詳しくは8ページへ

ECOガイド
⇒詳しくは10ページへ

スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。
※写真はインターホンリモコンです。

ボイスリモコンセット
○E37AX5・E46AX5用
RBP-EA17(S) 2583854
○E37AX4・E46AX4用
RBP-EA16(S) 2582643
希望小売価格 40,000円+消費税

インターホンリモコンセット
○E37AX5・E46AX5用
RBP-EAD17(S) 2583853
○E37AX4・E46AX4用
RBP-EAD16(S) 2582642
希望小売価格 55,000円+消費税

●リモコンの増設が可能です。(別売)
○E37AX5・E46AX5用
RSP-EA17 2583855 20,000円+消費税
○E37AX4・E46AX4用
RSP-EA16 2582644 20,000円+消費税


※増設リモコンでは通話はできません。

CHP-E37AX5・CHP-E46AX5・CHP-E37AX4・CHP-E46AX4			
快適・便利機能			
自動お湯はり	●	ざし水・たし湯	●
追いだき	●	今日の湯増し休止	●
省エネ保温	●	使いきりモード	●
自動保温	●	湯量設定モード	●
自動たし湯(有/無)	●	ダブル温調	●
高温ざし湯	●	湯上がりお知らせ	●
清潔掃除機能	●	パワフル給湯機能	●
ふろ配管 自動洗浄機能	●	高圧力(190kPa)	●
ふろ配管洗浄機能	●	高圧カパワフル給湯(290kPa)	●
汚れんコート	●	ECOガイド	●
		インターホンリモコン	●
		ボイスリモコン	●
		チャイルドロック	●

- 高精細バックライト液晶
- 浴室優先
- 休止
- 呼び出し機能
- 表示消灯
- リチウム電池搭載
- タンク湯増し時間選択
- 施工時診断機能

シャワーが強い

●3階給湯可能^{※1} ●3階ふろ対応^{※1}

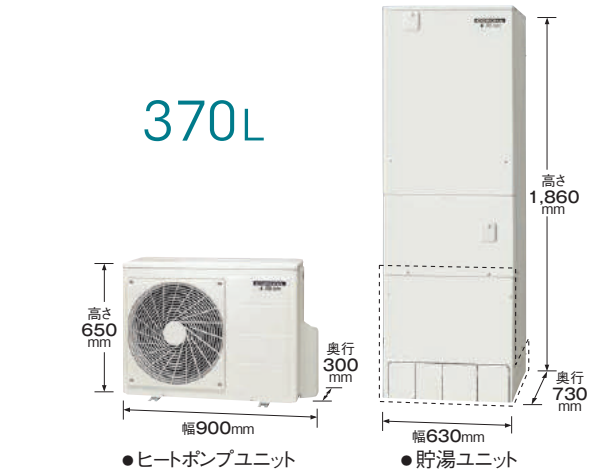

CHP-E37AX5

[区分17] JIS C 9220:2011			
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	ボイスリモコンセット付き希望小売価格 870,000円+消費税 インターホンリモコンセット付き希望小売価格 885,000円+消費税 本体希望小売価格 830,000円+消費税 ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
103%	3.4		
●ヒートポンプユニット<CHP-4516> ●貯湯ユニット<CTU-E37AX5>			
□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税			

在庫僅少品			
[区分17] JIS C 9220:2011			
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	ボイスリモコンセット付き希望小売価格 860,000円+消費税 インターホンリモコンセット付き希望小売価格 875,000円+消費税 本体希望小売価格 820,000円+消費税 ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。 ●ヒートポンプユニット<CHP-4516> ●貯湯ユニット<CTU-E37AX4> □□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税
100%	3.3		
在庫僅少品			
[区分17] JIS C 9220:2011			
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	ボイスリモコンセット付き希望小売価格 930,000円+消費税 インターホンリモコンセット付き希望小売価格 945,000円+消費税 本体希望小売価格 890,000円+消費税 ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。 ●ヒートポンプユニット<CHP-6016> ●貯湯ユニット<CTU-E46AX4> □□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税
100%	3.3		

コロナエコキュートの「ハイグレード」。基本性能充実の売れ筋NO.1モデル。



370L／3～5人用・460L／4～7人用 | フルオート・追いだき

おすすめポイント

節水モード
⇒詳しくは8ページへ

ECOガイド
⇒詳しくは10ページへ

省エネ保温
⇒詳しくは9ページへ

スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。
※写真はインターホンリモコンです。

ボイスリモコンセット
○37AX5・46AX5用
RBP-EA17(S) 2583854
○37AX4・46AX4用
RBP-EA16(S) 2582643
希望小売価格 40,000円+消費税

インターホンリモコンセット
○37AX5・46AX5用
RBP-EAD17(S) 2583853
○37AX4・46AX4用
RBP-EAD16(S) 2582642
希望小売価格 55,000円+消費税


●リモコンの増設が可能です。(別売)
○37AX5・46AX5用
RSP-EA17 2583855 20,000円+消費税
○37AX4・46AX4用
RSP-EA16 2582644 20,000円+消費税

※増設リモコンでは通話はできません。

CHP-37AX5・CHP-37AX5-2・CHP-46AX5・CHP-37AX4・CHP-46AX4			
快適・便利機能			
自動お湯はり	●	ざし水・たし湯	●
追いだき	●	今日の湯増し休止	●
省エネ保温	●	使いきりモード	●
自動保温	●	湯量設定モード	●
自動たし湯(有/無)	●	ダブル温調	●
高温ざし湯	●	湯上がりお知らせ	●
清潔掃除機能	●	パワフル給湯機能	●
ふろ配管 自動洗浄機能	●	高圧力(190kPa)	●
ふろ配管洗浄機能	●	高圧カパワフル給湯(290kPa)	●
汚れんコート	●注1	ECOガイド	●
		インターホンリモコン	●
		ボイスリモコン	●
		チャイルドロック	●

- 高精細バックライト液晶
- 浴室優先
- 休止
- 呼び出し機能
- 表示消灯
- リチウム電池搭載
- タンク湯増し時間選択
- 施工時診断機能

注1 CHP-37AX5-2は「汚れんコート」ではありません。

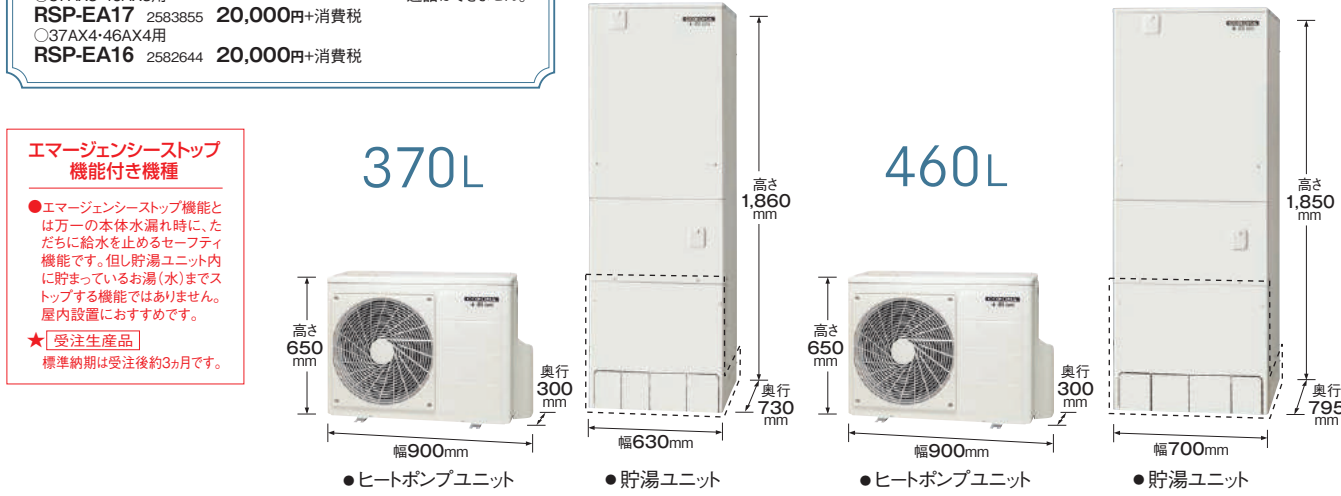

CHP-37AX5

[区分17] JIS C 9220:2011			
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	ボイスリモコンセット付き希望小売価格 790,000円+消費税 インターホンリモコンセット付き希望小売価格 805,000円+消費税 本体希望小売価格 750,000円+消費税 ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。 ●ヒートポンプユニット<CHP-4516> ●貯湯ユニット<CTU-37AX5> □□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税
103%	3.4		

CHP-37AX5-2

[区分17] JIS C 9220:2011			
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	ボイスリモコンセット付き希望小売価格 800,000円+消費税 インターホンリモコンセット付き希望小売価格 815,000円+消費税 本体希望小売価格 760,000円+消費税 ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。 ●ヒートポンプユニット<CHP-4516> ●貯湯ユニット<CTU-37AX5-2> □□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税
103%	3.4		

CHP-46AX5

[区分17] JIS C 9220:2011			
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	ボイスリモコンセット付き希望小売価格 860,000円+消費税 インターホンリモコンセット付き希望小売価格 875,000円+消費税 本体希望小売価格 820,000円+消費税 ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。 ●ヒートポンプユニット<CHP-6016> ●貯湯ユニット<CTU-46AX5> □□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税
103%	3.4		

在庫僅少品			
[区分17] JIS C 9220:2011			
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	ボイスリモコンセット付き希望小売価格 780,000円+消費税 インターホンリモコンセット付き希望小売価格 795,000円+消費税 本体希望小売価格 740,000円+消費税 ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。 ●ヒートポンプユニット<CHP-4516> ●貯湯ユニット<CTU-37AX4> □□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税
100%	3.3		
在庫僅少品			
[区分17] JIS C 9220:2011			
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	ボイスリモコンセット付き希望小売価格 850,000円+消費税 インターホンリモコンセット付き希望小売価格 865,000円+消費税 本体希望小売価格 810,000円+消費税 ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。 ●ヒートポンプユニット<CHP-6016> ●貯湯ユニット<CTU-46AX4> □□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税
100%	3.3		

※1 給水元圧は300kPa以上必要です。貯湯ユニット底面からの高さで、給湯は9m以内、ふろは7m以内まで対応(3階対応)が可能です。

狭い敷地に設置しやすい省スペース・スリム設計でエコリフォームに最適。

ワンタッチの自動お湯はりが便利。基本機能充実で使いやすい。



次世代省エネルギー基準Ⅲ地域
(平成25年省エネルギー基準4地域)*以南対応
※主に宮城・山形・福島・栃木・新潟・長野県の一部など。最低気温が
-10℃を下回る地域には据え付けないでください。

300L／2～4人用 | フルオート・追いつき

おすすめ
ポイント

省スペース・スリム設計

節水モード
➡詳しくは8ページへ

ECOガイド
➡詳しくは10ページへ

スマートナビリモコン(S30AX5-S30AX4用)

2種類のリモコンからお選びいただけます。

※写真はインターホンリモコンです。

ボイスリモコンセット
○S30AX5用
RBP-EA17(S) 2583854
○S30AX4用
RBP-EA16(S) 2582643
希望小売価格 40,000円+消費税


インターホンリモコンセット
○S30AX5用
RBP-EAD17(S) 2583853
○S30AX4用
RBP-EAD16(S) 2582642
希望小売価格 55,000円+消費税

もしくは

●リモコンの増設が可能です。(別売) ※増設リモコンでは通話はできません。
○S30AX5用
RSP-EA17 2583855 20,000円+消費税
○S30AX4用
RSP-EA16 2582644 20,000円+消費税

CHP-S30AX5・CHP-S30AX4			
快適・便利機能			
自動お湯はり	●	さし水・たし湯	●
追いだし	●	今日の湯増し休止	●
省エネ保温	●	使いきりモード	●
自動保温	●	湯量設定モード	●
自動たし湯(有/無)	●	ダブル温調	●
高温さし湯	●	湯上りお知らせ	●
清潔掃除機能		パワフル給湯機能	
ふろ配管 自動洗浄機能	●	高圧力(190kPa)	●
ふろ配管洗浄機能	●	高圧力パワフル給湯(290kPa)	●
汚れんコート	●		●
		リモコン	
		ECOガイド	●
		インターホンリモコン	●
		ボイスリモコン	●
		チャイルドロック	●

- 高精細バックライト液晶
- 浴室優先
- 休止
- 呼び出し機能
- 表示消灯
- リチウム電池搭載
- タンク湯増し時間選択
- 施工時診断機能

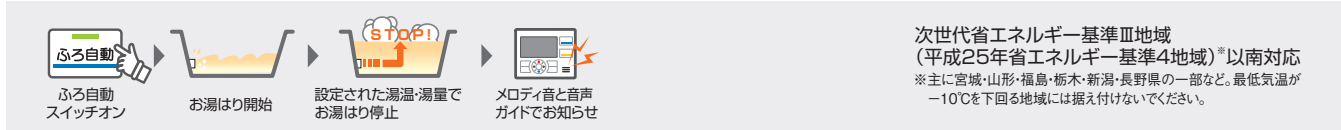

次世代省エネルギー基準Ⅲ地域
(平成25年省エネルギー基準4地域)*以南対応
※主に宮城・山形・福島・栃木・新潟・長野県の一部など。最低気温が
-10℃を下回る地域には据え付けないでください。

370L／3～5人用・460L／4～7人用 | オート・高温さし湯

おすすめ
ポイント

節水モード
➡詳しくは8ページへ

ECOガイド
➡詳しくは10ページへ

使いきりモード
➡詳しくは11ページへ

スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。

※写真はインターホンリモコンです。

ボイスリモコンセット
RBP-ESA16(S) 2581113
希望小売価格 40,000円+消費税

インターホンリモコンセット
RBP-ESAD16(S) 2581112
希望小売価格 55,000円+消費税

もしくは

●リモコンの増設が可能です。(別売) ※増設リモコンでは通話はできません。
RSP-EA16 2582644 20,000円+消費税


CHP-37SAX4・CHP-46SAX4			
快適・便利機能			
自動お湯はり	●	さし水・たし湯	●
追いだし	●	今日の湯増し休止	●
省エネ保温	●	使いきりモード	●
自動保温	●	湯量設定モード	●
自動たし湯(有/無)	●	ダブル温調	●
高温さし湯	●		●
清潔掃除機能		パワフル給湯機能	
ふろ配管 自動洗浄機能	●	高圧力(190kPa)	●
ふろ配管洗浄機能	●	高圧力パワフル給湯(290kPa)	●
汚れんコート	●		●
		リモコン	
		ECOガイド	●
		インターホンリモコン	●
		ボイスリモコン	●
		チャイルドロック	●

- 高精細バックライト液晶
- 浴室優先
- 休止
- 呼び出し機能
- 表示消灯
- リチウム電池搭載
- タンク湯増し時間選択
- 施工時診断機能

300L




●ヒートポンプユニット

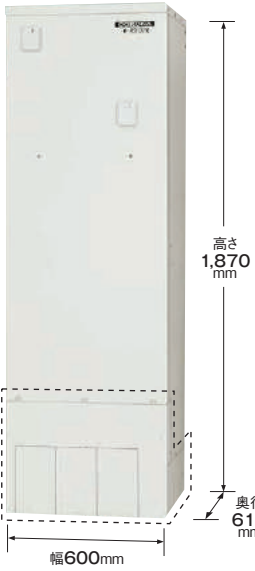


●貯湯ユニット

370L




●ヒートポンプユニット

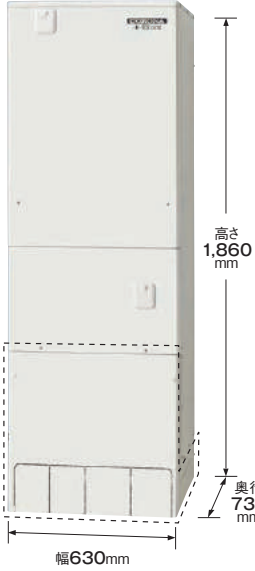

●貯湯ユニット

460L



●ヒートポンプユニット



●貯湯ユニット

CHP-S30AX5

[区分9]		JIS C 9220:2011	
	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 107%	年間給湯 効率 3.0
ボイスリモコンセット付き希望小売価格 705,000円+消費税			
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 720,000円+消費税			
本体希望小売価格 665,000円+消費税			
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。			
●ヒートポンプユニット<CHP-A4516> ●貯湯ユニット<CTU-S30AX5>			
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC20 12,000円+消費税			

在庫僅少品

[区分9]

JIS C 9220:2011



目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率
107%

年間給湯
効率
3.0

CHP-S30AX4

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 705,000円+消費税

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 720,000円+消費税

本体希望小売価格 665,000円+消費税

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A4516) ●貯湯ユニット(CTU-S30AX4)

□□□□ 別売脚カバー形式:CTU-FC20 12,000円+消費税

CHP-37SAX4

[区分19]		JIS C 9220:2011	
	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100%	年間給湯 効率 3.2
ボイスリモコンセット付き希望小売価格 700,000円+消費税			
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 715,000円+消費税			
本体希望小売価格 660,000円+消費税			
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。			
●ヒートポンプユニット<CHP-A4516> ●貯湯ユニット<CTU-37SAX4>			
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税			

CHP-46SAX4

[区分19]		JIS C 9220:2011	
	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100%	年間給湯 効率 3.2
ボイスリモコンセット付き希望小売価格 780,000円+消費税			
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 795,000円+消費税			
本体希望小売価格 740,000円+消費税			
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。			
●ヒートポンプユニット<CHP-A6016> ●貯湯ユニット<CTU-46SAX4>			
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税			

手軽な給湯専用タイプにスマートナビリモコン搭載。

お湯はりお知らせ
スイッチオン

給湯栓を開いて
お湯はり

設定量をお湯はりするとメロディ音
と音声ガイドでお知らせ

給湯栓を閉じて
ください

次世代省エネルギー基準Ⅲ地域
(平成25年省エネルギー基準4地域)[※]以南対応
※主に宮城・山形・福島・栃木・新潟・長野県の一部など。最低気温が
-10℃を下回る地域には据え付けないでください。

300L／2～4人用・370L／3～5人用・460L／4～7人用 | 給湯専用タイプ

おすすめ
ポイント

省スペース・スリム設計
(S30タイプ)

ecoガイド
⇒詳しくは10ページへ

使いきりモード
⇒詳しくは11ページへ

スマートナビリモコン

付属 台所リモコン
RMP-EN16 2580951

●浴室リモコン・増設リモコンの
設定はありません。

CHP-S30NX4・CHP-37NX4・CHP-46NX4・CHP-37NX4JJ・CHP-46NX4JJ			
快適・便利機能			
自動お湯はり	●注1	ざし水・たし湯	給湯量節水
追いだし		今日の湯増し休止	●ふろ湯量節水
省エネ保温		使いきりモード	給湯量モニター
自動保温		湯量設定モード	●目標湯量お知らせ
自動たし湯(有/無)		ダブル温調	湯上りお知らせ
高温ざし湯			
清潔掃除機能			
ふろ配管 自動洗浄機能		高圧力(190kPa)	●ECOガイド
ふろ配管洗浄機能		高圧力パワフル給湯(290kPa)	インターホンリモコン
汚れんコート	●注2		ボイスリモコン
			チャイルドロック

- 高精細バックライト液晶 ●休止 ●表示消灯 ●リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択
●施工時診断機能

注1 お湯はりお知らせのみ。 注2 CHP-S30タイプは「汚れんコート」ではありません。

CHP-S30NX4

[区分11]

省エネ基準
達成率
100%

年間給湯
効率
3.2

本体希望小売価格
610,000円+消費税
(台所リモコン付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A4516) ●貯湯ユニット(CTU-S30NX4)

部 別売脚カバー形式:CTU-FC20 12,000円+消費税

300L

高さ 720 mm 奥行き 299 mm 幅 884 mm ●ヒートポンプユニット

高さ 1,870 mm 奥行き 610 mm 幅 600 mm ●貯湯ユニット

370L

高さ 720 mm 奥行き 299 mm 幅 884 mm ●ヒートポンプユニット

高さ 1,860 mm 奥行き 730 mm 幅 630 mm ●貯湯ユニット

CHP-37NX4

[区分19]

省エネ基準
達成率
100%

年間給湯
効率
3.2

本体希望小売価格
670,000円+消費税
(台所リモコン付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A4516) ●貯湯ユニット(CTU-37NX4)

部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税

460L

高さ 720 mm 奥行き 299 mm 幅 884 mm ●ヒートポンプユニット

高さ 1,850 mm 奥行き 795 mm 幅 700 mm ●貯湯ユニット

CHP-46NX4

[区分19]

省エネ基準
達成率
100%

年間給湯
効率
3.2

本体希望小売価格
750,000円+消費税
(台所リモコン付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A6016) ●貯湯ユニット(CTU-46NX4)

部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税

サビに強い耐重塩害仕様。定量止水栓ユニットでさらに快適。

370L／3～5人用・460L／4～7人用 | 耐重塩害仕様

おすすめ
ポイント

耐重塩害仕様
⇒詳しくは33ページへ

ecoガイド
⇒詳しくは10ページへ

使いきりモード
⇒詳しくは11ページへ

スマートナビリモコン

付属 台所リモコン
RMP-EN16 2580951

●浴室リモコン・増設リモコンの
設定はありません。

[区分19]

省エネ基準
達成率
100%

年間給湯
効率
3.2

○機能一覧は、P31ページ掲載の機種と
同様です。

※写真は370Lタイプです。

高さ 650 mm 奥行き 300 mm 幅 900 mm ●ヒートポンプユニット

高さ 1,860 mm 奥行き 730 mm 幅 630 mm ●貯湯ユニット

CHP-37NX4JJ

本体希望小売価格 750,000円+消費税
(台所リモコン付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-4516J)

●貯湯ユニット(CTU-37NX4J)

部 別売脚カバー形式:CTU-FC23
13,500円+消費税

CHP-46NX4JJ

本体希望小売価格 830,000円+消費税
(台所リモコン付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-6016J)

●貯湯ユニット(CTU-46NX4J)

部 別売脚カバー形式:CTU-FC24
13,500円+消費税

給湯専用タイプには寒冷地仕様もあります。詳しくは38ページをご覧ください。

おすすめ

オートタイプ感覚のカンタン便利な
お風呂のお湯はりができます。

設定量をお湯はりすると自動でストップする定量止水栓ユニットを別売でご用意
しました。今お使いの蛇口に簡単に取り付けできます。


- 今お使いの給湯栓に、簡単に取り付け。 ●自動でふろのお湯はり完了、メロディ音※1と
●乾電池やAC電源不要の省エネ型小型水力 発音機内蔵。 ●温度やお湯はり量が、LED表示で確認できます。

※1 給湯専用タイプとの組み合わせのみの機能です。 ※2 本機で温度調節はできません。

ご注意:本材は凍結により破損する可能性がありますので寒冷地では使用できません。


ふろ配管工事不要の簡単設置。

■定量止水栓付き
給湯専用タイプ



ふろ配管工事不要

■フルオート・オートタイプ




ふろ配管工事必要

操作パネル

温度表示(℃)

出・止水スイッチ
(設定スイッチ兼用)




混合栓

操作パネル

定量止水栓
ユニット

■寸法図



■定量止水栓取り付け適合条件

水栓のタイプ、接続部取り付け径および一時止水機能の有無を確認して、
必要な部材を使用してください。

水栓 タイプ	サーモスタット 混合栓	2ハンドル式混合栓		シングルレバー 混合栓	埋込型水栓	接続部異型 (袋ナット未対応)
接続部パイプ16mm (ナットサイズ:W26山20)		一時止水機能付きで 接続部パイプ径16mm (ナットサイズ:W26山20)	一時止水機能が付い ていない場合			
取り付け 可否	○	○	○	ほとんどの 機種は取り付け できません。	×	接続部形状が 合いません。
取り付け 条件	パイプ径が17.5mm・19mmの場合は、 市販の変換アダプターが必要です。	市販の逆止弁を取り付 けてから定量止水栓を取 り付けてください。	給水圧力により、混 合栓から水漏れす る場合があります。			


※詳しくは据付工事説明書をご覧ください。

■定量止水栓ユニット仕様

形式	外形寸法(高×幅×奥行)	質量	使用温度範囲	使用可能水質	使用可能水圧	使用可能出水量	給水部接続口	定量止水機能	定量設定範囲	用途
CTU-ASV4	94mm×45mm×236mm	約560g	周囲温度:0～40℃ 給水温度:0～90℃ (凍結不可)	水道水 (井戸水は不可)	0.1～0.75MPa	7～20L/min	パイプ外径φ16 袋ナット(W26山20)取付	出水量が設定量に 達すると自動的に止水	100～400L(20Lごと 【初期設定 200L】)	一般住宅浴室用

★関連部材は45～50ページをご覧ください。


サビに強い耐塩害仕様。寒冷地仕様もラインアップ。

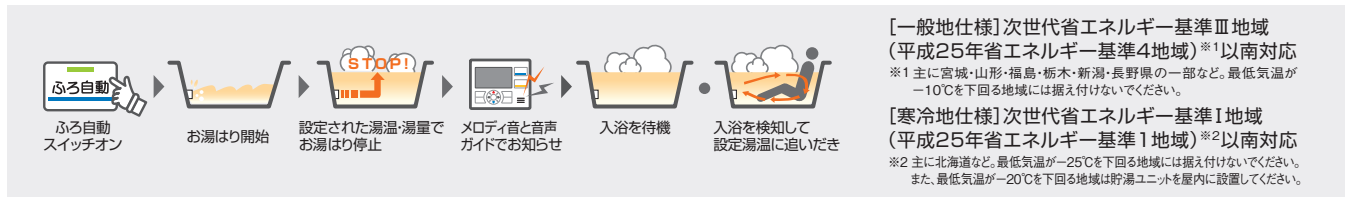

370L／3～5人用・460L／4～7人用 フルオート・追いつき

受注生産品※

※納期は受注後約3ヵ月かかります。

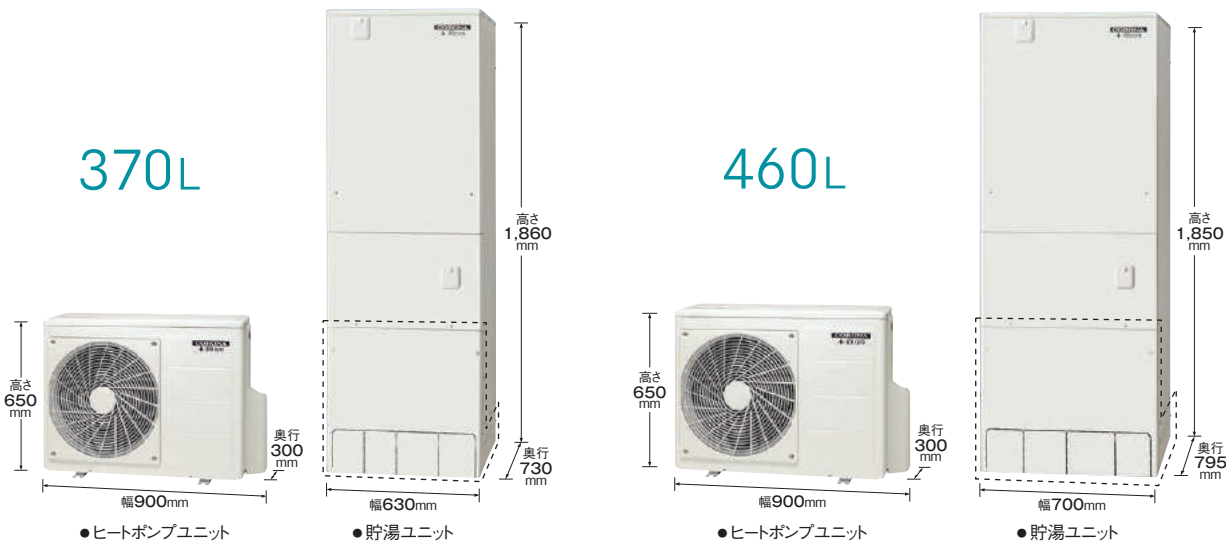

スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。

※写真はインターホンリモコンです。



〈浴所リモコン〉



〈浴室リモコン〉

ボイスリモコンセット
RBP-EA16(S)
2582643
希望小売価格
40,000円+消費税

もしくは

インターホンリモコンセット
RBP-EAD16(S)
2582642
希望小売価格
55,000円+消費税

●リモコンの増設が可能です。(別売) RSP-EA16 2582644 20,000円+消費税 ※増設リモコンでは通話はできません。


耐塩害仕様・耐重塩害仕様のラインアップについては、次ページをご覧ください。

■耐塩害仕様の定義

一般社団法人 日本冷凍空調工業会 JRA9002「空調機器の耐塩害試験基準」に準拠する。

耐塩害仕様

潮風には直接かからないが、その勢風気にあるような場所に設置。



●設置距離目安


直接潮風が当たるところ	設置距離目安			備考
	300m	500m	1km	
①内海に面する地域	耐塩害仕様	耐塩害仕様	—	瀬戸内海
②外洋に面する地域	耐重塩害仕様	耐重塩害仕様	耐重塩害仕様	
③沖縄・離島	耐重塩害仕様	耐重塩害仕様	耐重塩害仕様	

直接潮風が当たらないところ	設置距離目安			備考
	300m	500m	1km	
①内海に面する地域	耐塩害仕様	—	—	瀬戸内海
②外洋に面する地域	耐重塩害仕様	耐重塩害仕様	耐重塩害仕様	
③沖縄・離島	耐重塩害仕様	耐重塩害仕様	耐重塩害仕様	

※数値根拠は各社ヒアリング結果に基づく数値

耐重塩害仕様

潮風の影響を受ける場所に設置。(但し、塩分を含んだ水が直接機器にかからないものとする)



●耐塩害仕様の評価基準 (JRA規格)に基づく

仕様	品質	耐食性	耐湿性	促進耐候性
	条件	JIS Z 2371	JIS K 5600	JIS D 0205
耐塩害仕様		480時間	360時間	500時間
耐重塩害仕様		960時間	720時間	500時間
(参考) 標準仕様		240時間	240時間	300時間

※上記時間は塩濃度50±5g/Lの塩水を噴霧し、外装表面に劣化等不具合が生じてはいけな時間を示しています。

設置についてのお願い：耐塩害仕様・耐重塩害仕様は腐食に対して処理をしていますが万全ではありません。そのため、次のような据え付けと保守を行ってください。●海水および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。●外装部品に付着した塩分が、雨水によって十分洗浄されるような場所に設置してください。●水はけの良い場所に設置してください。●海岸地域への据付品については、付着した塩分を除去するために、定期的な水洗いを行ってください。●機器の状態を定期的に点検し、必要に応じて再防錆処理や部品交換を実施してください。

★関連部材は45～50ページをご覧ください。

一般地・寒冷地ともに、海の近くにお住まいの方にもお選びいただけます。

フルオート・追いつき 耐塩害仕様〈一般地／－10℃対応〉

受注生産品

おすすめポイント

耐塩害仕様
⇒詳しくは前ページへ

節水モード
⇒詳しくは8ページへ

ecoガイド
⇒詳しくは10ページへ

370L CHP-37AX4JE

耐塩害仕様

貯湯ユニット 屋外形	[区分17]	JIS C 9220:2011
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3
ボイスリモコンセット付き希望小売価格 840,000円+消費税		
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 855,000円+消費税		
本体希望小売価格 800,000円+消費税		
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。		
〔 〕部 別売脚カバー形式：CTU-FC23 13,500円+消費税		

460L CHP-46AX4JE

耐塩害仕様

貯湯ユニット 屋外形	[区分17]	JIS C 9220:2011
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3
ボイスリモコンセット付き希望小売価格 910,000円+消費税		
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 925,000円+消費税		
本体希望小売価格 870,000円+消費税		
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。		
〔 〕部 別売脚カバー形式：CTU-FC24 13,500円+消費税		

フルオート・追いつき 耐重塩害仕様〈一般地／－10℃対応〉

受注生産品

おすすめポイント

耐重塩害仕様
⇒詳しくは前ページへ

節水モード
⇒詳しくは8ページへ

ecoガイド
⇒詳しくは10ページへ

370L CHP-37AX4JJ

耐重塩害仕様

貯湯ユニット 屋外形	[区分17]	JIS C 9220:2011
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3
ボイスリモコンセット付き希望小売価格 860,000円+消費税		
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 875,000円+消費税		
本体希望小売価格 820,000円+消費税		
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。		
〔 〕部 別売脚カバー形式：CTU-FC23 13,500円+消費税		

460L CHP-46AX4JJ

耐重塩害仕様

貯湯ユニット 屋外形	[区分17]	JIS C 9220:2011
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3
ボイスリモコンセット付き希望小売価格 930,000円+消費税		
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 945,000円+消費税		
本体希望小売価格 890,000円+消費税		
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。		
〔 〕部 別売脚カバー形式：CTU-FC24 13,500円+消費税		

フルオート・追いつき 耐塩害仕様〈寒冷地／－25℃対応〉※3

※3 主に北海道など。最低気温が－25℃を下回る地域には据え付けないでください。また、最低気温が－20℃を下回る地域は貯湯ユニットを屋内に設置してください。

おすすめポイント

耐塩害仕様
⇒詳しくは前ページへ

寒冷地仕様
寒冷地年間給湯保温効率※4 2.7
⇒詳しくは8ページへ

節水モード
⇒詳しくは8ページへ

※4 3ページ「※1」および68ページ参照。

370L CHP-37AX4KJE

耐塩害仕様

貯湯ユニット 屋外形	[区分21]	JIS C 9220:2011
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	寒冷地年間給湯保温効率 2.7
ボイスリモコンセット付き希望小売価格 855,000円+消費税		
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 870,000円+消費税		
本体希望小売価格 815,000円+消費税		
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。		
〔 〕部 別売脚カバー形式：CTU-FC23 13,500円+消費税		

460L CHP-46AX4KJE

耐塩害仕様

貯湯ユニット 屋外形	[区分21]	JIS C 9220:2011
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	寒冷地年間給湯保温効率 2.7
ボイスリモコンセット付き希望小売価格 930,000円+消費税		
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 945,000円+消費税		
本体希望小売価格 890,000円+消費税		
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。		
〔 〕部 別売脚カバー形式：CTU-FC24 13,500円+消費税		

CHP-37AX4JE・CHP-46AX4JE・CHP-37AX4JJ・CHP-46AX4JJ・CHP-37AX4KJE・CHP-46AX4KJE

快適・便利機能	清潔・掃除機能		高圧力(190kPa)		リモコン
自動お湯はり	●	ざし水・たし湯	●	給湯量節水	●
追いつき	●	今日の湯増し休止	●	ふろ配管自動洗浄機能	●
省エネ保温	●	使いいきりモード	●	給湯量モニター	●
自動保温	●	湯量設定モード	●	目録湯量お知らせ	●
自動たし湯(有/無)	●	ダブル湯調	●	湯上りお知らせ	●
高温ざし湯	●				

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯 ●リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能

★関連部材は45～50ページをご覧ください。

高効率パワフル給湯搭載で快適。寒冷地仕様のコロナ最上位機種です。



寒冷地仕様 | 370L／3～5人用・460L／4～7人用 | フルオート・追いだき

おすすめポイント

新省エネ基準(日本工業規格)^{※1}
年間給湯保温効率^(JIS) **3.6** (46タイプは3.5)
寒冷地年間給湯保温効率^(JIS) **3.3** (46タイプは3.2)

高圧力パワフル給湯
➡詳しくは9ページへ

節水モード
➡詳しくは8ページへ

スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。
※写真はインターホンリモコンです。

ボイスリモコンセット
RBP-EA17(S) 2583854
希望小売価格
40,000円+消費税

もしくは

インターホンリモコンセット
RBP-EAD17B(S) 2582862
希望小売価格
55,000円+消費税

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSP-EA17B 2582863 20,000円+消費税


※増設リモコンでは通話はできません。

CHP-HXE37AX5K・CHP-HXE46AX5K

快適・便利機能			
自動お湯はり	●	ざし水・たし湯	●
追いだき	●	今日の湯増し休止	●
省エネ保温	●	使いきりモード	●
自動保温	●	湯量設定モード	●
自動たし湯(有/無)	●	ダブル温調	●
高温ざし湯	●		
清潔掃除機能		パワフル給湯機能	リモコン
ふろ配管 自動洗浄機能	●	高圧力(190kPa)	ECOガイド
ふろ配管洗浄機能	●	高圧力パワフル給湯(290kPa)	インターホンリモコン
汚れんコート	●		ボイスリモコン
			チャイルドロック

- 高精細バックライト液晶
- 浴室優先
- 休止
- 呼び出し機能
- 表示消灯
- リチウム電池搭載
- タンク湯増し時間選択
- 施工時診断機能

シャワーが強い ●3階給湯可能^{※2} ●3階ふろ対応^{※2}

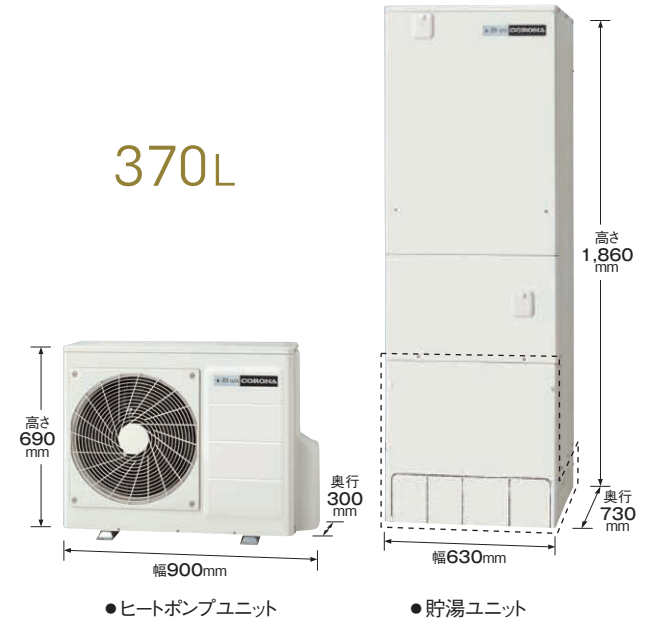

CHP-HXE37AX5K

[区分21]		JIS C 9220:2011	
	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	寒冷地年間給湯 保温効率
		122%	3.3
ボイスリモコンセット付き希望小売価格 965,000円+消費税 インターホンリモコンセット付き希望小売価格 980,000円+消費税 本体希望小売価格 925,000円+消費税 ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。			
●ヒートポンプユニット<CHP-H4516K> ●貯湯ユニット<CTU-HXE37AX5K> []部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税			

CHP-HXE46AX5K

[区分21]		JIS C 9220:2011	
	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	寒冷地年間給湯 保温効率
		118%	3.2
ボイスリモコンセット付き希望小売価格 1,035,000円+消費税 インターホンリモコンセット付き希望小売価格 1,050,000円+消費税 本体希望小売価格 995,000円+消費税 ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。			
●ヒートポンプユニット<CHP-H6016K> ●貯湯ユニット<CTU-HXE46AX5K> []部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税			

高圧力パワフル給湯で爽快パワフルシャワー。省スペース・スリム設計。



寒冷地仕様 | 460L／4～7人用 | フルオート・追いだき

おすすめポイント

省スペース・スリム設計
➡詳しくは24ページへ

高圧力パワフル給湯
➡詳しくは9ページへ

節水モード
➡詳しくは8ページへ

スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。

ボイスリモコンセット
RBP-EA17(S) 2583854
希望小売価格
40,000円+消費税

もしくは

インターホンリモコンセット
RBP-EAD17(S) 2583853
希望小売価格
55,000円+消費税

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSP-EA17 2583855 20,000円+消費税

※増設リモコンでは通話はできません。

●ヒートポンプユニット ●貯湯ユニット

寒冷地仕様に「高圧力パワフル給湯」を搭載。パワフルシャワーが爽快です。

寒冷地仕様 | 370L／3～5人用 | フルオート・追いだき

おすすめポイント

高圧力パワフル給湯
➡詳しくは9ページへ

高圧力パワフル給湯
➡詳しくは9ページへ

節水モード
➡詳しくは8ページへ

ECOガイド
➡詳しくは10ページへ

スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。

ボイスリモコンセット
RBP-EA17(S) 2583854
希望小売価格
40,000円+消費税

もしくは

インターホンリモコンセット
RBP-EAD17(S) 2583853
希望小売価格
55,000円+消費税

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSP-EA17 2583855 20,000円+消費税

※増設リモコンでは通話はできません。

●ヒートポンプユニット ●貯湯ユニット

CHP-ES46AX5K・CHP-E37AX5K

快適・便利機能		清潔掃除機能		パワフル給湯機能	リモコン
自動お湯はり	●	ざし水・たし湯	●	給湯量節水	
追いだき	●	今日の湯増し休止	●	ふろ配管 自動洗浄機能	●
省エネ保温	●	使いきりモード	●	ふろ配管洗浄機能	●
自動保温	●	湯量設定モード	●	汚れんコート	●
自動たし湯(有/無)	●	ダブル温調	●		
高温ざし湯	●				

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯 ●リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能

コロナ
エコキュートの
進化
P1-2

コロナ
エコキュートは
高効率
P3-4

コロナ
エコキュートの
快適・便利機能
P5-12

コロナ
エコキュートの
リモコン
P13-14

コロナ
エコキュートは
安全・親切設計
P15-16

エコキュート
選びのポイント
P17-18

コロナ
エコキュート
ラインアップ1/2
P19-22

プレミアム
エコキュート
P23

高圧力
パワフル給湯
タイプ(1缶式)
P24-25

ハイグレード
タイプ
P26

高圧力
パワフル給湯
タイプ(2缶式)
P27-28

省スペース
スリムタイプ
P29

オートタイプ
P30

給湯専用
タイプ
P31-32

耐塩害仕様
P33-34

寒冷地仕様
プレミアム
エコキュート
P35

寒冷地仕様
高圧力パワフル
給湯タイプ
P36

寒冷地仕様省スペース
スリムタイプ/
スタンダードタイプ
P37

寒冷地仕様
スタンダード/
給湯専用タイプ
P37-38

エコキュート
ライト
P39

多機能
タイプ
P40

床暖房関連
P41-43

エコキュート
施工関連
P44-70

当社従来比83パーセントの設置面積を実現した省スペース・スリム設計。



寒冷地仕様 | 460L／4～7人用 | フルオート・追いだき


おすすめポイント


省スペース・スリム設計
 ➡ 詳しくは24ページへ


節水モード
 ➡ 詳しくは8ページへ


ecoガイド
 ➡ 詳しくは10ページへ

スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。

ボイスリモコンセット
RBP-EA17(S)
2583854
希望小売価格
40,000円+消費税

インターホンリモコンセット
RBP-EAD17(S)
2583853
希望小売価格
55,000円+消費税

●もしくは

※写真はインターホンリモコンです。

〈台所リモコン〉

〈浴室リモコン〉

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSP-EA17 2583855 **20,000円+消費税**

※増設リモコンでは通話はできません。

【区分21】 JIS C 9220:2011

 目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	寒冷地年間給湯 保温効率
	100%	2.7

★ エマージェンシーストップ機能とは万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。但し貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。屋内設置におすすめです。

CHP-S46AX5K

ボイスリモコンセット付き
希望小売価格 **870,000円+消費税**

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 **885,000円+消費税**

本体希望小売価格 **830,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A6016K) ●貯湯ユニット(CTU-S46AX5K)

-----部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**

CHP-S46AX5K-2

〈受注生産品〉★ **エマージェンシーストップ機能付き**


ボイスリモコンセット付き
希望小売価格 **880,000円+消費税**

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 **895,000円+消費税**

本体希望小売価格 **840,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-A6016K) ●貯湯ユニット(CTU-S46AX5K-2)

-----部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**

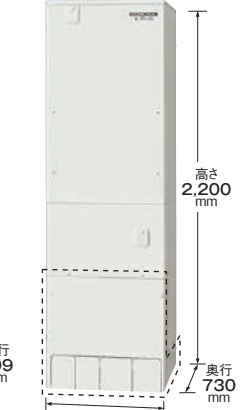

●ヒートポンプユニット ●貯湯ユニット

○納期についてはお問い合わせください。

外気温-25℃対応、コロナエコキュート寒冷地仕様の売れ筋モデル。

寒冷地仕様 | 370L／3～5人用・460L／4～7人用 | フルオート・追いだき


[おすすめポイント](#)

[節水モード](#)
 ▶ 詳しくは8ページへ
 
[ecoガイド](#)
 ▶ 詳しくは10ページへ
 
[省エネ保温](#)
 ▶ 詳しくは9ページへ

スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。

ボイスリモコンセット
RBP-EA17(S)
2583854
希望小売価格
40,000円+消費税

もしくは

インターホンリモコンセット
RBP-EAD17(S)
2583853
希望小売価格
55,000円+消費税

※写真はインターホンリモコンです。

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSP-EA17 2583855 **20,000円+消費税**

※増設リモコンでは
通話はできません。

CHP-37AX5K

ボイスリモコンセット付き
希望小売価格 **795,000円+消費税**

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 **810,000円+消費税**

本体希望小売価格 **755,000円+消費税**

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット (CHP-4516K) ●貯湯ユニット (CTU-37AX5K)

〔 〕部 別売脚カバー形式: CTU-FC23 **13,500円+消費税**



高さ 650mm
奥行 300mm
幅 900mm

●ヒートポンプユニット



高さ 1,860mm
奥行 730mm
幅 630mm

●貯湯ユニット

CHP-S46AX5K·CHP-S46AX5K-2·CHP-37AX5K·CHP-46AX5K

[illegible]

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯 ●リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能

★関連部材は45～50ページをご覧ください。

寒冷地仕様にエマージェンシーストップ機能を搭載し、安心感が違う。



寒冷地仕様 | 370L／3～5人用・460L／4～7人用 | フルオート・追いだき


[おすすめポイント](#)

[節水モード](#)
 ⇒ 詳しくは8ページへ
 
[ecoガイド](#)
 ⇒ 詳しくは10ページへ
 
[省エネ保温](#)
 ⇒ 詳しくは9ページへ

スマートナビリモコン

2種類のリモコンからお選びいただけます。

ボイスリモコンセット
RBP-EA17(S)
2583854
希望小売価格
40,000円+消費税

インターホンリモコンセット
RBP-EAD17(S)
2583853
希望小売価格
55,000円+消費税

※写真はインターホンリモコンです。

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSP-EA17 2583855 **20,000円**+消費税

※増設リモコンでは通話はできません。

CHP-37AX5K-2

〈受注生産品〉★[エマージェンシーストップ機能付き]

※写真は370Lタイプです。

ボイスリモコンセット付き
希望小売価格 **805,000円**+消費税

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 **820,000円**+消費税

本体希望小売価格 **765,000円**+消費税

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-4516K) ●貯湯ユニット(CTU-37AX5K-2)
…部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円**+消費税

[区分21] JIS C 9220:2011

 目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	寒冷地年間給湯 保温効率
	100%	2.7

★エマージェンシーストップ機能とは万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。但し貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。屋内設置におすすめです。

高さ 1,860 mm

奥行 730 mm

幅 630 mm

●貯湯ユニット

高さ 650 mm

奥行 300 mm

幅 900 mm

●ヒートポンプユニット

○納期についてはお問い合わせください。

ふろ配管工事不要のかたん設置。エコな給湯をお手軽に始められます。



寒冷地仕様 | 370L／3～5人用・460L／4～7人用 | 給湯専用タイプ


[おすすめポイント](#)

[ecoガイド](#)

[使いきりモード](#)

[汚れんコート](#)

スマートナビリモコン

付属 台所リモコン
RMP-EN16 2580951

●浴室リモコン・増設リモコンの設定はありません。



CHP-37NX4K

本体希望小売価格
(台所リモコン付き) **725,000円+消費税**

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット (CHP-4516K) ●貯湯ユニット (CTU-37NX4K)


-----部 別売脚カバー形式: CTU-FC23 **13,500円+消費税**

【区分23】 JIS C 9220:2011

	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	寒冷地年間 給湯効率
		103%	2.8

※別売品の定量止水栓ユニット (CTU-ASV4) は凍結により破損する可能性がありますので使用できません。

※写真は370Lタイプです。



高さ 650mm
奥行 300mm
幅 900mm

●ヒートポンプユニット



高さ 1,860mm
奥行 730mm
幅 630mm

●貯湯ユニット

①CHP-37AX5K-2・CHP-46AX5K-2／②CHP-37NX4K・CHP-46NX4K

[illegible]

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先(①のみ) ●休止 ●呼び出し機能(①のみ) ●表示消灯 ●リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能 注1) お湯はりお知らせのみ。

★関連部材は45～50ページをご覧ください。

一般地向け
(-10℃対応)

エコキュートライト(フルオート)

フルオート

お湯はりから保温・たし湯まですべておまかせフルオートタイプ。



185L／1～2人用 | フルオート・追いだき

おすすめポイント

省スペース・スリム設計

節水モード
⇒詳しくは8ページへ

ECOガイド
⇒詳しくは10ページへ

貯湯タンク185Lで省スペース化を実現！

貯湯ユニットの幅45cm、奥行き55cmというスリムサイズを実現し、狭い場所にもスッキリ設置できます。

1～2人向けの貯湯量なので、少人数世帯に最適！

貯湯ユニットの設置面積
当社300Lタイプとの比較 **約68%**

当社300Lタイプ: 幅600×奥行き610mm

※イラストはイメージです。

〈貯湯タンク設置面積比較イメージ〉

スマートナビリモコン

付属 インターホンリモコンセット
RBP-ELAD17(S) 2581218

〈台所リモコン〉 〈浴室リモコン〉

●増設リモコンの設定はありません。

●ヒートポンプユニット ●貯湯ユニット

高さ 650mm 高さ 1,890mm

幅 900mm 幅 450mm

奥行き 300mm 奥行き 550mm

●ヒートポンプユニット ●貯湯ユニット

CHP-18AX5-2

快適・便利機能				清潔掃除機能		パワフル給湯機能		リモコン	
自動お湯はり	●	ざし水・たし湯	●	給湯量節水	●	ふろ配管 自動洗浄機能	●	高圧力(190kPa)	●
追いだき	●	今日の湯増し休止	●	ふろ湯量節水	●	ふろ配管洗浄機能	●	高圧力パワフル給湯(290kPa)	●
省エネ保温	●	使いいきりモード	●	給湯量モニター	●	汚れんコート	●	ボイスリモコン	●
自動保温	●	湯量設定モード	●	目標湯量お知らせ	●			チャイルドロック	●
自動たし湯(有/無)	●	ダブル温調	●	湯上りお知らせ	●				
高温ざし湯	●								

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯 ●リチウム電池搭載 ●タンク湯増し時間選択 ●施工時診断機能

★関連部材は45～50ページをご覧ください。

一般地向け 寒冷地向け
(-10℃対応)※1 (-25℃対応)※2

多機能タイプ | ふろ追いだき機能・床暖房機能付きタイプ

ふろ自動お湯はり、給湯、そして床暖房の1台3役。



460L／4～7人用 | フルオート・追いだき

おすすめポイント

床暖房機能付き
(床暖房出力最大2.9kW)
⇒詳しくは41ページへ

ECOガイド
⇒詳しくは10ページへ

省エネ保温
⇒詳しくは9ページへ

スマートナビリモコン

付属 インターホンリモコンセット
RBP-EH15AD(S) 2583951

〈台所リモコン〉 〈浴室リモコン〉

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSP-EH15 2583952 20,000円+消費税

※増設リモコンでは通話はできません。

●ヒートポンプユニット ●貯湯ユニット

高さ 690mm 高さ 1,870mm

幅 900mm 幅 700mm

奥行き 300mm 奥行き 795mm

●ヒートポンプユニット ●貯湯ユニット

24時間暖房可能
コロナ独自の直暖制御
(詳細は42ページ参照)

コロナ独自の直暖制御と暖房モード(学習機能付き)により、省エネで快適な床暖房が可能です。

460L／4～7人用 | フルオート・追いだき

おすすめポイント

床暖房機能付き
(床暖房出力最大2.0kW)
⇒詳しくは41ページへ

ECOガイド
⇒詳しくは10ページへ

省エネ保温
⇒詳しくは9ページへ

スマートナビリモコン

付属 インターホンリモコンセット
RBP-EH15AD(S) 2583951

〈台所リモコン〉 〈浴室リモコン〉

●リモコンの増設が可能です。(別売)
RSP-EH15 2583952 20,000円+消費税

※増設リモコンでは通話はできません。

●ヒートポンプユニット ●貯湯ユニット

高さ 690mm 高さ 1,870mm

幅 900mm 幅 700mm

奥行き 300mm 奥行き 795mm

●ヒートポンプユニット ●貯湯ユニット

24時間暖房可能
コロナ独自の直暖制御
(詳細は42ページ参照)

コロナ独自の直暖制御と暖房モード(学習機能付き)により、省エネで快適な床暖房が可能です。

CHP-46ATX3・CHP-46ATX3K

快適・便利機能				清潔掃除機能		パワフル給湯機能		リモコン	
自動お湯はり	●	ざし水・たし湯	●	給湯量節水	●	ふろ配管 自動洗浄機能	●	高圧力(190kPa)	●
追いだき	●	今日の湯増し休止	●	ふろ湯量節水	●	ふろ配管洗浄機能	●	高圧力パワフル給湯(290kPa)	●
省エネ保温	●	使いいきりモード	●	給湯量モニター	●	汚れんコート	●	ボイスリモコン	●
自動保温	●	湯量設定モード	●	目標湯量お知らせ	●			チャイルドロック	●
自動たし湯(有/無)	●	ダブル温調	●	湯上りお知らせ	●				
高温ざし湯	●								

●高精細バックライト液晶 ●浴室優先 ●休止 ●呼び出し機能 ●表示消灯 ●リチウム電池搭載 ●暖房モード ●施工時診断機能

★関連部材は45～50ページをご覧ください。

注)電気料金プランによっては、沸き上げ開始・終了時間にズレが生じる可能性があります。詳しくは、コロナ営業所までお問い合わせください。

コロナ
エコキュートの
進化

P1-2

コロナ
エコキュートは
高効率

P3-4

コロナ
エコキュートの
快適・便利機能

P5-12

コロナ
エコキュートの
リモコン

P13-14

コロナ
エコキュートは
安全親切設計

P15-16

エコキュート
選びのポイント

P17-18

コロナ
エコキュート
ラインアップ1-2

P19-22

プレミアム
エコキュート

P23

高圧力
パワフル給湯
タイプ(1缶式)

P24-25

ハイグレード
タイプ

P26

高圧力
パワフル給湯
タイプ(2缶式)

P27-28

省スペース
スリムタイプ

P29

オートタイプ

P30

給湯専用
タイプ

P31-32

耐塩害仕様

P33-34

寒冷地仕様
プレミアム
エコキュート

P35

寒冷地仕様
高圧力パワフル
給湯タイプ

P36

寒冷地仕様
省スペース
スリムタイプ/
スタンダードタイプ

P37

寒冷地仕様
スタンダード/
給湯専用タイプ

P37-38

エコキュート
ライト

P39

多機能
タイプ

P40

床暖房関連

P41-43

エコキュート
施工関連

P44-70

空気を汚さず、足もとあったか。
快適な床暖房もエコキュートで実現。

- 床暖房の運転時間は、1日16時間程度を目安としてください。
- 建物、部屋の断熱構造などにより、エアコン等補助暖房が必要な場合がありますのでご相談ください。
- （ 暖房負荷によっては日中もヒートポンプユニットが運転する場合があります。 ）
- 吹き抜けやリビング階段がある場合は、床暖房だけでは十分な暖房感が得られない場合があります。エアコン等補助暖房を併用してください。

足もとからポカポカ快適暖房。

陽だまりにいと周りの空気は肌寒くても、身体はポカポカとしてきます。これは赤外線が空気を介さずに直接身体を温める効果によるものです。温水式床暖房の伝導熱と輻射熱を利用した暖房感はこれと同じで身体をしんから温めます。直接肌から伝わる伝導熱と床面から放射される輻射熱で、お部屋全体をムラなく包み込むように暖めます。



お部屋の空気を汚しません。

温水の輻射熱で室内全体を温度のムラなく穏やかに暖めますから、乾燥のしすぎや換気の心配もなく快適です。赤ちゃんやお年寄りのいるご家庭にも最適です。

お部屋の大きさに合わせて選べる豊富なラインアップ、施工も簡単なフロアマット。

床暖房用フロアマット

※床暖房を行う場合は必ず本カタログ記載のパネルをご使用ください。
他のパネルを用いた場合、十分な性能がでないことがあります。

- 高効率型床暖房ユニット
- ホルムアルデヒド発散建築材料

F☆☆☆☆ 適合

架橋
ポリエチレン管

床暖房パネルは以下からもお選びいただけます。	
エクセル ソーレ 45	床材一体型パネル:はるびより
●お問い合わせ 〒103-0021 東京都中央区日本橋 本石町1-2-2 三菱ケミカル日本橋ビル 三菱ケミカルインフラテック株式会社 電話: 03-3279-3443(代表) URL: http://www.mmp-infratec.co.jp/	●お問い合わせ 大建工業株式会社 内装材事業部 電話: 059-255-0640 FAX: 059-255-0633 URL: http://www.daiken.jp/

※使用する場合は他の放熱器との併用は控えてください。
※一体型パネルをご使用の場合、床速暖モードでは使用しないでください。
低温やけどのおそれがあります。


注) 多機能床暖房は、次世代省エネルギー基準(平成25年省エネルギー基準)相当の住宅断熱性能を有する建物を想定しています。改築・リフォームで使用されると「床温が低い」「電気代がかかる」等、トラブルの原因になることがありますので、多機能を導入する際は、お近くの弊社営業所へご相談ください。

- 2階へ床暖パネルを設置する場合は高低差と床下断熱材の基準を厳守してください。(詳しくは据え付け時の制約事項をご覧ください)
- 「コロナ純正フロアマット」の床仕上材は必ず床暖房専用フローリング材 t12 をご使用ください。
- 床暖房の能力を十分に発揮させるためには、全床面積の70%以上の敷設が必要となります。(敷設率が70%未満の場合は、補助暖房の併設をご検討ください)



人や住まいにもやさしい暖かさ。

断熱性と気密性に優れた今日の住宅では、寒い季節に台所などから多量に発生する水蒸気により、結露やカビやダニなどが発生しやすくなります。温水床暖房は住まい全体を低めの温度で穏やかに暖めるので、室内、壁、窓際、天井も温度のムラなく均一に暖まり、結露やカビを寄せつけません。

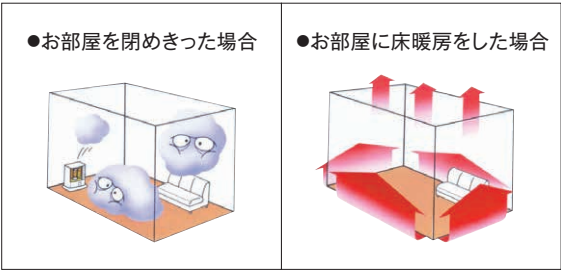

床暖房リモコン

DFC-W04 2583955 **25,000円+消費税**

タイマー時刻合わせスイッチ

運転/温度調節スイッチ

面切替スイッチ

タイマー入/切スイッチ

(フタ・開)

(フタ・閉)

2面切替可能

床暖房パネルが複数接続されているとき、暖房運転する床暖房パネル(運転面)を切り替えることが出来ます。また、24時間プログラムタイマー等の機能を内蔵した、使いやすいリモコンです。

- 床暖房部に家具等を置かれる場合は、脚付きのものをご使用ください。
- ピアノ等の重量物には、受板、パット等の緩衝材を敷いて1ヵ所に荷重がからないように設置してください。
- 「コロナ純正フロアマット」の青色で表示した部分(小根太部)以外の部分には、絶対に木ネジやクギ打ちおよび接着剤の塗布は行わないでください。パイプを損傷し、漏水の原因となります。
- 木質床仕上材の場合、床面にジュタンを敷いたり床面の温度が40℃を超える条件で長時間ご使用しないでください。床材の表面およびパネルを傷めるおそれがあります。
- 運転状態のまま床暖房部に長時間おやすみにならないでください。低温やけどのおそれがあります。
- 床暖房部の床面に、刃物で傷ついたりしないでください。水漏れのおそれがあります。


■フロアマット仕様表(諸性能表)

※フロアマット敷設面積は70%をめやすとしてください。

コロナ フロアマット型式	価 格	梱 包	サイズ(mm)	放熱面積 (㎡)	上面 放熱量	標準流量 (L/min)	流量抵抗 (標準流量時) (kPa)	保有水量 (L)	質 量 (kg)	接続口	最高使用 温度	耐 圧	パネル 表面材			
SUP-A2727HS 0931701	115,000円+消費税	1枚/箱	2,727×2,727×12	7.44	104W/㎡ 以上	1.0	25.9	3.3	15.7	7Aタケノコ 継手	80℃	0.25MPa (25kgf/cm²)	アルミ箔 40μm			
SUP-A2430HS 0931702	89,000円+消費税	1枚/箱	2,424×3,030×12	7.34		1.0	25.6	3.3	15.5							
SUP-A3024HC 0931703	89,000円+消費税	1枚/箱	3,030×2,424×12	7.34		1.0	25.6	3.3	15.5							
SUP-A2427HS 0931704	88,000円+消費税	1枚/箱	2,424×2,727×12	6.61		1.0	23.6	3.0	14.0							
SUP-A2724HC 0931705	88,000円+消費税	1枚/箱	2,727×2,424×12	6.61		1.0	23.6	3.0	14.0							
SUP-A2130HS 0931706	80,000円+消費税	1枚/箱	2,121×3,030×12	6.43		1.0	23.1	2.9	13.6							
SUP-A3021HC 0931707	80,000円+消費税	1枚/箱	3,030×2,121×12	6.43		1.0	23.1	2.9	13.6							
SUP-A2424HS 0931708	76,000円+消費税	1枚/箱	2,424×2,424×12	5.88		1.0	21.5	2.6	12.4							
SUP-A2127HS 0931709	75,000円+消費税	1枚/箱	2,121×2,727×12	5.78		1.0	21.3	2.6	12.2							
SUP-A2721HC 0931710	75,000円+消費税	1枚/箱	2,727×2,121×12	5.78		1.0	21.3	2.6	12.2							
SUP-1830HS 2516338	72,000円+消費税	1枚/箱	1,818×3,030×12	5.51	1.0	20.5	2.2	11.7	型式について (例) SUP-A3024HC SUP - A 30 24 HC 縦長タイプ 根太列方向の 略式寸法 根太方向の 略式寸法 根太に直行して 折り込み可能 横方向 2424 縦方向 3030 ※配管接続部(ヘッダー)がある側が 根太方向になります。							
SUP-A3018HC 0931712	72,000円+消費税	1枚/箱	3,030×1,818×12	5.51	1.0	20.5	2.5	11.7								
SUP-1827HS 2516340	71,000円+消費税	1枚/箱	1,818×2,727×12	4.96	1.0	19.0	2.0	10.5								
SUP-A2718HC 0931714	71,000円+消費税	1枚/箱	2,727×1,818×12	4.96	1.0	19.0	2.2	10.5								
SUP-1530HS 2516426	67,000円+消費税	1枚/箱	1,515×3,030×12	4.59	1.0	18.0	1.9	9.7								
SUP-A3015HC 0931716	67,000円+消費税	1枚/箱	3,030×1,515×12	4.59	1.0	18.0	2.1	9.7								
SUP-A2124HS 0931717	67,000円+消費税	1枚/箱	2,121×2,424×12	5.14	1.0	19.5	2.3	10.9								
SUP-A2421HC 0931718	67,000円+消費税	1枚/箱	2,424×2,121×12	5.14	1.0	19.5	2.3	10.9								
SUP-1824HS 2516433	64,000円+消費税	1枚/箱	1,818×2,424×12	4.41	1.0	17.5	1.8	9.3								
SUP-A2418HC 0931720	64,000円+消費税	1枚/箱	2,424×1,818×12	4.41	1.0	17.5	2.0	9.3								
SUP-1527HS 2516442	59,000円+消費税	1枚/箱	1,515×2,727×12	4.13	1.0	16.7	1.7	8.7								
SUP-A2715HC 0931722	59,000円+消費税	1枚/箱	2,727×1,515×12	4.13	1.0	16.7	1.9	8.7								
SUP-1524HS 2516428	56,000円+消費税	1枚/箱	1,515×2,424×12	3.67	1.0	15.4	1.5	7.8								
SUP-A2415HC 0931724	56,000円+消費税	1枚/箱	2,424×1,515×12	3.67	1.0	15.4	1.7	7.8								
SUP-1818HS 2516430	50,000円+消費税	1枚/箱	1,818×1,818×12	3.31	1.0	13.6	1.3	7.0								
SUP-1212HS 2519398	39,000円+消費税	1枚/箱	1,212×1,212×12	1.47	0.5	9.6	0.6	3.1								
SUP-0909HS 2519397	30,000円+消費税	1枚/箱	909×909×12	0.83	0.5	5.7	0.3	1.8								
SUP-0627HS 2530378	38,000円+消費税	1枚/箱	606×2,727×12	1.65	0.5	12.3	0.7	3.5								
SUP-A2706HC 0931729	38,000円+消費税	1枚/箱	2,727×606×12	1.65	0.5	12.3	0.7	3.5								
SUP-0624HS 2516437	36,000円+消費税	1枚/箱	606×2,424×12	1.47	0.5	11.0	0.6	3.1								
SUP-A2406HC 0931731	36,000円+消費税	1枚/箱	2,424×606×12	1.47	0.5	11.0	0.7	3.1								
SUP-0621HS 2516439	33,000円+消費税	1枚/箱	606×2,121×12	1.29	0.5	9.7	0.5	2.7								
SUP-A2106HC 0931733	33,000円+消費税	1枚/箱	2,121×606×12	1.29	0.5	9.7	0.6	2.7								
SUP-0618HS 2516435	32,000円+消費税	1枚/箱	606×1,818×12	1.10	0.5	7.3	0.4	2.3								
SUP-1806HC 2516436	32,000円+消費税	1枚/箱	1,818×606×12	1.10	0.5	7.3	0.4	2.3								
SUP-0615HS 2519396	31,000円+消費税	1枚/箱	606×1,515×12	0.92	0.5	6.2	0.4	1.9								
SUP-1506HC 2530376	31,000円+消費税	1枚/箱	1,515×606×12	0.92	0.5	6.2	0.4	1.9								
SUP-0606HS 2519395	25,000円+消費税	1枚/箱	606×606×12	0.37	0.5	2.9	0.1	0.8								
SUP-4H	118,000円+消費税		特注サイズ		同梱部材 ・工事説明書 (1部) ・発泡PS体 (1個) ・7Aサドル (1個) ・注意書き (1部) ・サドル固定用ビス(1個) ・マット固定用ビス (※1袋) ※入数は型式により異なります。											
SUP-3H	85,000円+消費税		受注生産品※													
SUP-2H	74,000円+消費税		※納期受注後 1〜2週間と なります。													
SUP-1H	50,000円+消費税															

■フロアマットの敷設位置

下地合板に303mm間隔で墨だしをし、線上にフロアマットの根太部が合うように敷設してください。フロアマットのヘッダー部(取り出し口)が下地合板下の根太に当たらないように位置決めてください。

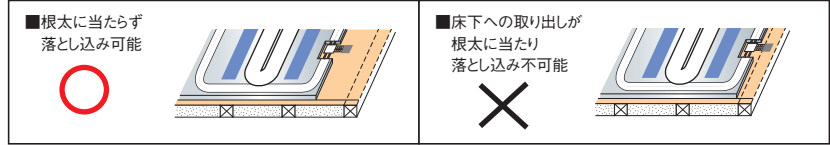

■床仕上材における注意項目

(床材は床暖房専用の床材を使用し、床材メーカー施工に従ってください)

フロアマットのアルミ表面に塗られています青色は床仕上材をクギ打ちできる表示です。
※青色部以外はクギ打ちおよび接着剤の塗布は禁止です。
※フロアマットの上で作業をされる場合は、必ず養生し(合板12mm)マットの破損等を防いでください。
※フロアマットの厚みは12mmです。マット周辺のダミ-材は12mm合板を使用してください。

■多機能タイプ床暖房運転時間と畳数

住宅基準			次世代省エネルギー基準(1999年〜) 平成25年省エネルギー基準(2013年〜)	新省エネルギー基準 (1992年〜1999年)	旧省エネルギー基準 (1980年〜1992年)
地域 【次世代省エネルギー基準】 【平成25年省エネルギー基準】	給湯負荷 43℃換算	床暖房 運転時間	■「床暖房用フロアマット」(コロナ純正品) ■大建工業「はるびより」(推奨品) ■三菱ケミカルインフラテック「エクセル ソーレ 45」(推奨品)	■「床暖房用フロアマット」(コロナ純正品) ■大建工業「はるびより」(推奨品) ■三菱ケミカルインフラテック「エクセル ソーレ 45」(推奨品)	■「床暖房用フロアマット」(コロナ純正品) ■大建工業「はるびより」(推奨品) ■三菱ケミカルインフラテック「エクセル ソーレ 45」(推奨品)
46ATX3K I・II地域 【カッコ内はII地域】 (1・2・3地域)	BL-LL	16時間	14畳(18畳)	13畳(12畳)	8畳(8畳)
	707L	24時間	4畳(9畳)	4畳(6畳)	一(4畳)
	IBEC-L	16時間	14畳(18畳)	13畳(12畳)	8畳(8畳)
46ATX3 III・IV地域 【カッコ内はIV地域】 (4・5・6地域)	421L	24時間	14畳(18畳)	12畳(12畳)	8畳(8畳)
	BL-LL	16時間	26畳(26畳)	19畳(17畳)	13畳(13畳)
	707L	24時間	12畳(12畳)	8畳(8畳)	6畳(6畳)
	IBEC-L	16時間	26畳(26畳)	19畳(17畳)	13畳(13畳)
	421L	24時間	20畳(20畳)	14畳(13畳)	10畳(10畳)

※地域・住宅断熱性能・給湯負荷・床暖房運転時間により、床暖房適応畳数は異なります。(床暖房の能力を十分に発揮させるためには、床面積の70%以上の敷設が必要となります。床暖房パネル下の断熱材は指定以上の厚さとしてください)
※床暖房運転時間が深夜の沸き上げで不足する場合は、日中もヒートポンプを運転します。

コロナ エコキュートの 進化 P1-2
コロナ エコキュートは 高効率 P3-4
コロナ エコキュートの 快適・便利機能 P5-12
コロナ エコキュートの リモコン P13-14
コロナ エコキュートは 安全親切設計 P15-16
エコキュート 選びのポイント P17-18
コロナ エコキュート ラインアップ1・2 P19-22
プレミアム エコキュート P23
高圧力 パワフル給湯 タイプ(1缶式) P24-25
ハイグレード タイプ P26
高圧力 パワフル給湯 タイプ(2缶式) P27-28
省スペース スリムタイプ P29
オートタイプ P30
給湯専用 タイプ P31-32
耐塩害仕様 P33-34
寒冷地仕様 プレミアム エコキュート P35
寒冷地仕様 高圧力パワフル 給湯タイプ P36
寒冷地仕様省スペース スリムタイプ/ スタンダードタイプ P37
寒冷地仕様 スタンダード/ 給湯専用タイプ P37-38
エコキュート ライト P39
多機能 タイプ P40
床暖房関連 P41-43
エコキュート 施工関連 P44-70

コロナ エコキュートの 進化 P1-2
コロナ エコキュートは 高効率 P3-4
コロナ エコキュートの 快適・便利機能 P5-12
コロナ エコキュートの リモコン P13-14
コロナ エコキュートは 安全・親切設計 P15-16
エコキュート 選びのポイント P17-18
コロナ エコキュート ラインアップ① P19-22
プレミアム エコキュート P23
高圧力 パワフル給湯 タイプ(1缶式) P24-25
ハイグレード タイプ P26
高圧力 パワフル給湯 タイプ(2缶式) P27-28
省スペース・ スリムタイプ P29
オートタイプ P30
給湯専用 タイプ P31-32
耐塩害仕様 P33-34
寒冷地仕様 プレミアム エコキュート P35
寒冷地仕様 高圧力パワフル 給湯タイプ P36
寒冷地仕様省スペース スリムタイプ・ スタンダードタイプ P37
寒冷地仕様 スタンダード/ 給湯専用タイプ P37-38
エコキュート ライト P39
多機能 タイプ P40
床暖房関連 P41-43
エコキュート 施工関連 P44-70

床暖房

多機能タイプ お客さま希望システムプラン


ご予算・プランに合わせて多彩な組み合わせが可能です。

例:CHP-46ATX3の場合

※このページのプラン例は、次世代省エネルギー基準（平成25年省エネルギー基準）に適合した住宅を基に算出しています。

プラン1

24畳のLDKを床暖房にしたい。
また、キッチンとリビング・ダイニングは別々に運転したい。

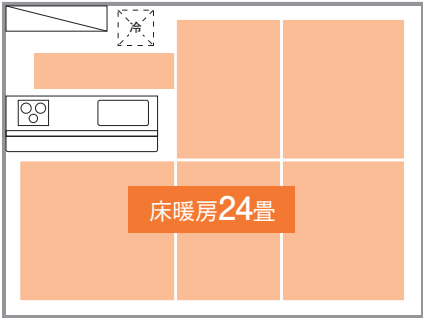

品名	形式	数量	単価	価格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,090,000円+消費税	1,090,000円+消費税
フロアマット	SUP-0624HS	1	36,000円+消費税	36,000円+消費税
フロアマット	SUP-A2418HC	2	64,000円+消費税	128,000円+消費税
フロアマット	SUP-A2421HC	2	67,000円+消費税	134,000円+消費税
フロアマット	SUP-A2427HS	1	88,000円+消費税	88,000円+消費税
暖房配管部材		一式		320,000円+消費税
ヒートポンプ配管部材		一式		27,300円+消費税
ふろ配管部材		一式		62,800円+消費税
その他部材		一式		22,300円+消費税


※暖房配管部材には循環液を含みます。

プラン標準価格合計 1,908,400円+消費税

※仕上材、工事費は含みません。※本プランはあくまでもモデル価格です。実際の必要部材は現場により異なります。

プラン2

20畳のLDKを床暖房にし、キッチンとリビング・ダイニングは別々に運転したい。
また、6畳の部屋を床暖房にしたい。

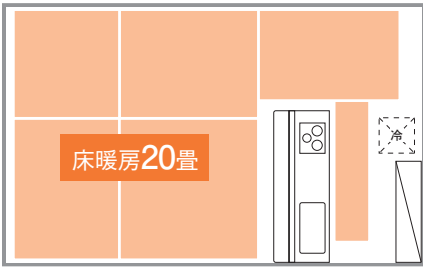

品名	形式	数量	単価	価格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,090,000円+消費税	1,090,000円+消費税
フロアマット	SUP-1524HS	1	56,000円+消費税	56,000円+消費税
フロアマット	SUP-1818HS	2	50,000円+消費税	100,000円+消費税
フロアマット	SUP-1824HS	2	64,000円+消費税	128,000円+消費税
フロアマット	SUP-A2406HC	1	36,000円+消費税	36,000円+消費税
フロアマット	SUP-A2430HS	1	89,000円+消費税	89,000円+消費税
暖房配管部材		一式		428,000円+消費税
ヒートポンプ配管部材		一式		27,300円+消費税
ふろ配管部材		一式		62,800円+消費税
その他部材		一式		22,300円+消費税


※暖房配管部材には循環液を含みます。

プラン標準価格合計 2,039,400円+消費税

※仕上材、工事費は含みません。※本プランはあくまでもモデル価格です。実際の必要部材は現場により異なります。

プラン3

10畳の部屋を床暖房にしたい。
また、8畳の部屋を2部屋床暖房にしたい。

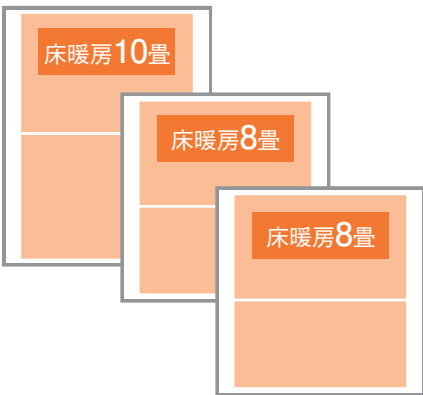

品名	形式	数量	単価	価格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,090,000円+消費税	1,090,000円+消費税
フロアマット	SUP-1830HS	4	72,000円+消費税	288,000円+消費税
フロアマット	SUP-A2130HS	2	80,000円+消費税	160,000円+消費税
暖房配管部材		一式		320,000円+消費税
ヒートポンプ配管部材		一式		27,300円+消費税
ふろ配管部材		一式		62,800円+消費税
その他部材		一式		22,300円+消費税

※暖房配管部材には循環液を含みます。

プラン標準価格合計 1,970,400円+消費税

※仕上材、工事費は含みません。※本プランはあくまでもモデル価格です。実際の必要部材は現場により異なります。

エコキュート施工関連

「施工のしやすさ」がアップした新設計の貯湯ユニット。

好評 配管接続が楽! 配管接続口高さ600mm


配管接続口の高さが従来機種の370mmから600mmになり、さらに施工しやすくなりました。(1缶式185・300Lタイプ・多機能タイプ・2缶式タイプを除く)

好評 配管ピッチ100mm

配管接続がスムーズ!


より配管接続がしやすいように給水口・給湯口の配管ピッチを現行の70mmから100mmに広げました。また、ふろ配管・ヒートポンプ配管もピッチを広げ、接続がしやすくなりました。

(1缶式185・300Lタイプ・多機能タイプ・2缶式タイプを除く)

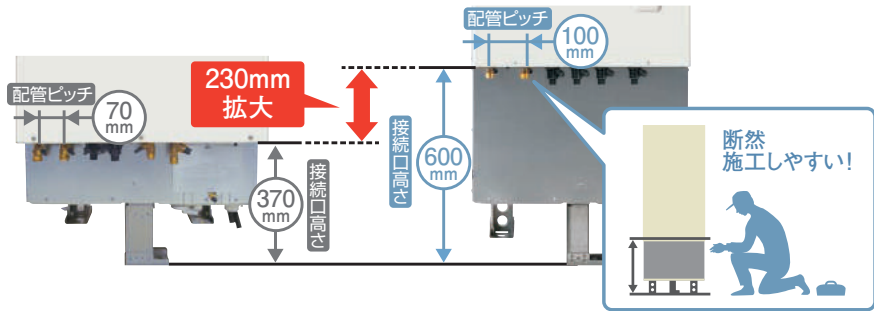

好評 タンク基板上に試運転スイッチ搭載!

初めてご使用になる時など貯湯ユニット基板上の試運転スイッチでヒートポンプ配管のエア抜きができます。(全機種)



好評 電気配線作業がかんたん!

配管接続口のすぐ上に電源端子台を配置しているので接続もスムーズです。(1缶式185・300Lタイプ・多機能タイプ・2缶式タイプを除く)



好評 排水作業がかんたん!

今まで排水バルブは排水栓操作カバーを外して操作していましたが、外付けにしたことで操作性がより向上しました。(1缶式185・300Lタイプ・多機能タイプを除く)



○主に1缶式AXタイプの貯湯ユニットを例に説明しています。

プロも納得

施工時間が短くなるコロナの省施工設計。


ラクラク施工 1 施工時診断機能搭載。

ヒートポンプの「沸き上げ不具合(AB配管逆接続、エア抜き不足)」のエラー通知機能を搭載。

ラクラク施工 3 左右配管可能。

左右どちらにでも配管が可能なので設置場所に応じて設置ができます。


※イラストの貯湯ユニットは2缶式タイプです。



ラクラク施工 2 階下給湯対応。

(2缶式タイプ・スリムタイプ・エコキュート ライトを除く)

階下給湯も貯湯ユニット上面より5m以内まで可能です。設置プランに合わせて幅広く対応ができます。
※別売の負圧弁付空気抜き弁および流量調整バルブが必要となります。





ラクラク施工 4 前面二枚扉採用。

(前面二枚扉は2缶式(300・370L)タイプ・1缶式300Lタイプ・エコキュート ライト・多機能タイプを除く)

前面扉を外さずに、配管施工(給水・給湯配管、ふろ配管、ヒートポンプ配管)が、また、下扉を外すだけで電気配線ができるので、施工時間が短縮されます。

エコキュート 施工関連
省施工設計 について
P44
エコキュート 関連部材
P45-47
給湯加圧ポンプ・ ヒートポンプ配管
P48
ヒートポンプ配管 部材リスト
P49-50
標準配管例
P51-52
電気工事について
P53
据付事項の 制約事項
P54
寸法図 貯湯ユニット
P55-59
寸法図 リモコン
P60
寸法図 ヒートポンプユニット
P60-61
仕様表
P62-70



部 材			1缶式フルオートタイプ				2缶式フルオートタイプ	オートタイプ	給湯専用タイプ	多機能タイプ	エコキュートライト	
			形 式	185L								18AX5-2
				300L				S30AX5 S30AX4	ED302AX5 ED302AX4		S30NX4	
				370L	HXE37AX5 HXE37AX5K	HXE37AX4 37AX5 37AX4 E37AX5 E37AX4 37AX5-2 37AX5K E37AX5K 37AX5K-2	37AX4JE・JJ 37AX4KJE		ED372AX5 ED372AX4 E372AX5 E372AX4	37SAX4	37NX4 37NX4JJ 37NX4K	
				460L	HXE46AX5 HXE46AX5K	HXE46AX4 46AX5 46AX4 E46AX5 E46AX4 46AX5K 46AX5K-2	46AX4JE・JJ 46AX4KJE	ES46AX5 ES46AX4 ES46AX5K S46AX5K S46AX5K-2	E462AX5 E462AX4	46SAX4	46NX4 46NX4JJ 46NX4K	46ATX3 46ATX3K
増設リモコン	 ※写真はRSP-EA17です。	RSP-EA17B 2582863 20,000円+消費税	○									
		RSP-EA17 2583855 20,000円+消費税		○ (AX5タイプ用)		○ (AX5タイプ用)	○ (AX5タイプ用)					
		RSP-EA16 2582644 20,000円+消費税		○ (AX4タイプ用)	○	○ (AX4タイプ用)	○ (AX4タイプ用)	○				
		RSP-EH15 2583952 20,000円+消費税								○		
アダプター		HMA-1 8930116 オープン価格※ ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。	○ (インターホンリモコン選択時)	○ (インターホンリモコン選択時)	○ (インターホンリモコン選択時)	○ (インターホンリモコン選択時)	○ (インターホンリモコン選択時)		○	○		
連結パイプ		UKW-1 1681351 1,300円+消費税	○	○	○	○	○	○	○	○		
ふろ循環口	 (直出) (横出)	(直出) UKB-M19 1684100 (横出) UKB-M19R 1684101 9,000円+消費税	●	●	●	●	●		●	●		
	 (直出) (横出)	(直出) CHP-FA2 2582064 (横出) CHP-FA2R 2582065 9,500円+消費税						●				
絶縁パイプ		CTU-P2 2580785 5,800円+消費税	○	○	○	○	○			○	○	
		CTU-SP1 2580980 3,000円+消費税						○				
止水栓		UIB-X22 1881010 3,500円+消費税				● (300L用)		● (300L用)				
壁固定金具	 ※イラストはCTU-K8です。 ※イラストはCTU-K9、CTU-K9Sです。	CTU-K1 2580783 3,500円+消費税 可動距離(50～90mm)					○ (E372AX・E462AXタイプ用)					
		CTU-K8 2580383 1,200円+消費税 可動距離(0～150mm)	○ ※貯湯ユニット本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット本体に1個付属 (AXタイプ)		○ ※貯湯ユニット本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット本体に1個付属	
		CTU-K9 2580391 6,800円+消費税 可動距離(0～250mm)					○ (E372AX・E462AXタイプ用)					
		CTU-K9S 2580392 7,000円+消費税 (シルバー色) 可動距離(0～250mm)					○ (ED302AX・ED372AXタイプ用)					

部 材			1缶式フルオートタイプ				2缶式フルオートタイプ	オートタイプ	給湯専用タイプ	多機能タイプ	エコキュートライト	
			185L				S30AX5 S30AX4	ED302AX5 ED302AX4		S30NX4		18AX5-2
			300L							S30NX4		
			370L	HXE37AX5 HXE37AX5K	HXE37AX4 37AX5 37AX4 E37AX5 E37AX4 37AX5-2 37AX5K E37AX5K 37AX5K-2	37AX4JE・JJ 37AX4KJE		ED372AX5 ED372AX4 E372AX5 E372AX4	37SAX4	37NX4 37NX4JJ 37NX4K		
460L	HXE46AX5 HXE46AX5K	HXE46AX4 46AX5 46AX4 E46AX5 E46AX4 46AX5K 46AX5K-2	46AX4JE・JJ 46AX4KJE	ES46AX5 ES46AX4 ES46AX5K S46AX5K S46AX5K-2	E462AX5 E462AX4	46SAX4	46NX4 46NX4JJ 46NX4K	46ATX3 46ATX3K				
壁固定金具補助		CTU-KH3 2581381 1,800円+消費税	○	○	○	○		○	○	○	○	
		CTU-KH5 2582727 2,000円+消費税	○	○	○	○		○	○	○	○	
金具固定		CTU-FK4 2582615 4,000円+消費税	○	○	○	○		○	○	○	○	
脚カバー	 ※写真はイメージです。 ※2缶式EDタイプは本体とセット販売。 ※設置状況によっては、脚カバーが取り付けられない場合があります。	CTU-FC7 2585020 15,000円+消費税					○ (E372AX・E462AXタイプ用)					
		CTU-FC16 2582070 12,800円+消費税								○		
		CTU-FC19 2582449 12,800円+消費税									○	
		CTU-FC20 2582459 12,000円+消費税				○ (300L用)			○ (300L用)			
		CTU-FC23 2582706 13,500円+消費税	○ (370L用)	○ (370L用)	○ (370L用)	○ (460L用)		○ (370L用)	○ (37NXタイプ用)			
		CTU-FC24 2582707 13,500円+消費税	○ (460L用)	○ (460L用)	○ (460L用)			○ (460L用)	○ (46NXタイプ用)			
配管カバー	 ※写真はイメージです。	CTU-HC12 2582029 4,000円+消費税				○ (300L用)			○ (300L用)			
		CTU-HC16 2582071 8,000円+消費税								○		
		CTU-HC18 2587224 6,000円+消費税									○	
風向板	 ※写真はイメージです。	CHP-FB2 2581405 11,500円+消費税	○	○	○		○ (E372AX・E462AXタイプ用)		○ (NX4JJ・NX4Kのみ)	○	○	
		CHP-FB5 2580688 11,500円+消費税				○		○	○ (NX4JJ・NX4Kを除く)			
防雪カバー	 ※イラストはイメージです。	CHP-BC3 2581942 23,000円+消費税	○	○	○		○ (E372AX・E462AXタイプ用)		○ (NX4JJ・NX4Kのみ)	○	○	
		CHP-BC5 2580547 23,000円+消費税				○		○	○ (NX4JJ・NX4Kを除く)			
センサー		CTU-RS1 2580983 3,500円+消費税				○ (S30AXタイプ用)				○		


45

■エコキュート関連部材

●その他部材

アース棒		エコキュート台所・浴室用リモコンコード		負圧弁付空気抜き弁		ストレートニップル	
 CHP-E1 2580786 1,200円+消費税		 UR-M2-8A 1688565 2,500円+消費税 UR-M2-12A 1688567 3,500円+消費税 UR-M2-15A 1688568 4,500円+消費税		 CHP-FKV2 2582728 10,500円+消費税		 UKB-31 5888547 500円+消費税	
銅管用90°エルボ		排水ホッパー		ヒートポンプ設置台		ふる循環回路洗浄剤クリーンエース	
 USC-21 1681079 200円+消費税		 CHP-HP1 2580791 4,500円+消費税		 CHP-PR3 2582086 2,500円+消費税		 UKB-53 1688558 2,000円+消費税	

●多機能部材


形 式			定 価	備 考	商 品
CTU-SH1	暖房戻り サーミスタ	2584237	8,240円+消費税	暖房戻り サーミスタセット ※詳しくは、右記 「セット内容」を ご確認ください。	
CTU-SH2		2584238	8,320円+消費税		
CTU-SH3		2584239	8,400円+消費税		
CTU-SH4		2584240	8,480円+消費税		

セット内容 …形式により、部品数が異なります

部品名 形式					
	サーミスタホルダー	クイックファスナー	止水栓	回路シール	取付説明書
CTU-SH1	1個	9個	6個	1個	1個
CTU-SH2	2個	10個	4個		
CTU-SH3	3個	11個	2個		
CTU-SH4	4個	12個	—		

床暖房リモコン	DFC-W04 2583955 25,000円+消費税 (2面制御切替可能)
リモコンコード (床暖房リモコン線)	リモコンコード(A面用)UR-M3-30A(W) [30m、3芯(赤・黒・白)] 6,200円+消費税 2582417
	リモコンコード(B面用)UR-M3-30A(Y) [30m、3芯(赤・黒・黄)] 6,200円+消費税 2582418
防錆循環液 (エコスタミナ) ※寒冷地仕様を除く	ES-10 4,500円+消費税 2582420 凍結防止効果はありません。凍結のおそれのある地域では、使用しないでください。

形 式			定 価	備 考
SUP-YA	床暖房用アルミテープ	2581675	20,000円+消費税	幅75mm×長さ100m
SUP-SS	平サドル	2581678	3,500円+消費税	50枚／袋
XLS-10HON10W	被覆架橋 ポリエチレン管10A	2581630	38,700円+消費税	10Aベア×25m 被覆厚み10mm
XLS-7HON10W	被覆架橋 ポリエチレン管7A	2581631	36,300円+消費税	7Aベア×25m 被覆厚み10mm

外付けヘッダー用キット (ATXタイプ用)	同梱部品	床暖リード線組	M4×12なベネジ (2本)	M4×12トラスネジ (1本)	クランプ (1個)	クイックファスナー (8個)	止水栓 (6個)	取付説明書
CTU-EC1 2583956 8,500円+消費税		 ※床暖リード線と 端子台はあらかじめ接続して あります。	 ※端子台を固定する ネジです。	 ※クランプを固定する ネジです。				

●床暖房配管(コロナ推奨品市場調達部材)

三菱ケミカルインフラテック製

循環液(プロピレングリコール)			専用補充液	
 UPF-N22(2L) 3883893 1,300円+消費税 (濃度約39%) ※凍結防止および防サビ 効果があります。	 UPF-N52(5L) 3883895 3,000円+消費税 (濃度約39%) ※凍結防止および防サビ 効果があります。	 UPF-N20N(20L) 1483851 10,500円+消費税 (濃度約39%) ※注ぎ口付属 ※凍結防止および防サビ 効果があります。	 UPF-S2(2L) 3883896 1,100円+消費税 (濃度約3%) ※蒸発による補充用 として使用します。	 UPF-S5(5L) 3883897 2,300円+消費税 (濃度約3%) ※蒸発による補充用 として使用します。

- 循環液・専用補充液は、性能維持のため必ず上記の温水暖房用純正液をご使用ください。
- システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入および、入れ換えや配管などのもれによる補充には、循環液のみを使用してください。
- 循環液は、あらかじめ適切な濃度に調合されております。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。

循環液(長寿命タイプ)	
 UPF-L20N 0984355 14,800円+消費税 (20L／濃度約39% 注ぎ口付属)凍結のお それがある地域で使 用する長寿命(約10年 交換不要)タイプ	 UPF-L52 0984356 4,000円+消費税 (5L／濃度約39%) 凍結のおそれがある 地域で使用する長 寿命(約10年交換 不要)タイプ
専用補充液(長寿命タイプ)	
 UPF-S2L(2L) 0982603 1,300円+消費税 (濃度約2%) ※蒸発による補充用として使用します。	

品 名	形 式
XPEバンド10A	XPE-10B
XPEバンド7A	XPE-7B
XPEヘッダージョイント10A	XPE-HJ10
XPEヘッダージョイント7A	XPE-HJ7
XPEクリップ10A	XPE-10C
XPEブンキ10×7-2P	XPE-1077
XPEソケット10×7	XPE-107S

■市場調達部材 コロナエコキュート 高耐候性ヒートポンプ配管セット(ベストパーツ ※タブチ製 三層管使用)

コロナヒートポンプユニット全般に対応							
No	形 式	配管長×数	VVF ケーブル	簡易 面取器	継手入数	断熱材 厚さ	価 格
1	UPC-10ECO2C	2m×2本	4m	あり	4個	10mm	22,000円+消費税
2	UPC-10ECO3C	3m×2本	5m	あり	4個	10mm	23,500円+消費税
3	UPC-10ECO5C	5m×2本	7m	あり	4個	10mm	28,500円+消費税
4	UPC-20ECO2C	2m×2本	4m	あり	4個	20mm	29,200円+消費税
5	UPC-20ECO3C	3m×2本	5m	あり	4個	20mm	32,300円+消費税
6	UPC-20ECO5C	5m×2本	7m	なし	4個	20mm	35,500円+消費税
7	UPC-20ECO10C	10m×2本	12m	なし	4個	20mm	54,000円+消費税



- 1、三層管ドライフレックスパイプ10
- 2、VVFケーブル(配管長さ+2m)
- 3、簡易面取り器(10A用)・・・No.1～5
- 4、継手用保温材×4
- 5、ユニオン継手×4
- 6、湯水配管用シール×1

●アンカーボルト(ベストパーツ)

品 名	型式名	仕 様	価 格
ステンオール アンカーセット	SC12104	4本入り(施工書付)	5,300円+消費税
	SC12103	3本入り(施工書付)	4,000円+消費税
ケミカル アンカーセット	AP16164	4本入り(施工書付)	13,200円+消費税
	AP16163	3本入り(施工書付)	10,000円+消費税


●タブチ製配管専用工具

面取り器(10A用)	インナーベンダー (10A用)	高耐候テープ※	耐熱排水トラップ (50A専用)
 UPBT-10	 UPSBI-PE10	 EWD-5010	 THT2-50C

※高耐候テープは架橋ポリエチレン配管に直接巻かないでください。必ず保温材の上から巻いてください。

■ヒートポンプ配管関連

ヒートポンプ配管セット(架橋PE管なし)	形式:CTU-HP4[ヒートポンプユニットー貯湯ユニット 架橋ポリエチレン管接続]
----------------------	---

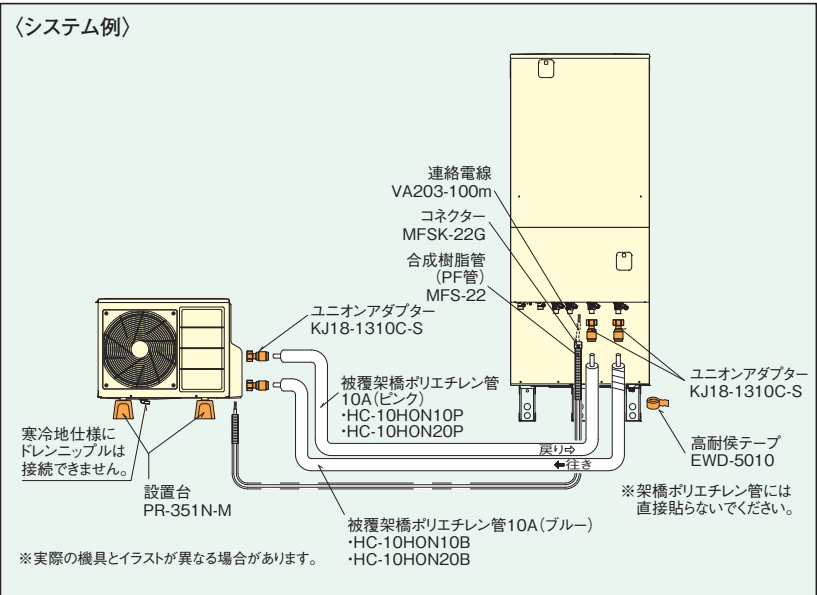

●ヒートポンプ配管セット(CTU-HP4)に含まれているもの

	品 名	形 式	メーカー名	主な仕様	数量
●	高耐候テープ	EWD-5010	東レベア加工品		1
●	ユニオンアダプター	KJ18-1310C-S	三菱ケミカルインフラテック	G1／2×10A	4
▲	設置台	PR-351N-M	因幡電工	許容面荷重180kgf	2

●ヒートポンプ配管セット(CTU-HP4)に含まれていないもの

	品 名	形 式	メーカー名	主な仕様	数量
●	被覆架橋 ポリエチレン管10A	HC-10HON10B	三菱ケミカルインフラテック	10A×5m被覆厚み 10mmブルー	1
●	被覆架橋 ポリエチレン管10A	HC-10HON10P	三菱ケミカルインフラテック	10A×5m被覆厚み 10mmピンク	1
▲	連絡電線			2mm×3芯×100m	必要量
▲	PF管22	MFS-22	未来工業	内径φ22×50m	必要量
▲	コネクター	MFSK22G	未来工業	適合管22	必要量

● 指定メーカー品 ▲相当品でも可
※本部材セットには被覆架橋ポリエチレン管は含まれていません。必要に応じ、単品手配願います。
※本部材セットには連絡電線、PF管22、コネクターは含まれていません。必要に応じ、現地調達願います。
※架橋ポリエチレン管用エルボ(エルボソケット)は部材構成に入っていません。必要に応じ、単品手配願います。

●ヒートポンプ配管(三菱ケミカルインフラテック製 被覆架橋ポリエチレン管使用)

CTU-HP4 (ヒートポンプ配管セット) 23,000円+消費税	2580291	セット内容の詳細については上記「部材セット詳細」を参照願います。	
CTU-105P (ヒートポンプ配管5m) 11,500円+消費税	2581620	10A×5m被覆厚み10mm ピンク、ブルー	
HC-10HON10B 被覆架橋ポリエチレン管10A 19,500円+消費税	2581626	10A×25m被覆厚み10mm ブルー	
HC-10HON10P 被覆架橋ポリエチレン管10A 19,500円+消費税	2581627	10A×25m被覆厚み10mm ピンク	
HC-10HON20B 被覆架橋ポリエチレン管10A 34,000円+消費税	2581628	10A×25m被覆厚み20mm ブルー	
HC-10HON20P 被覆架橋ポリエチレン管10A 34,000円+消費税	2581629	10A×25m被覆厚み20mm ピンク	

注 意

- コロナエコキュートに使えるヒートポンプ配管
- ・三菱ケミカルインフラテック製 架橋ポリエチレン管(HC-10HON10B・P)
- ・タブチ製 三層管(48ページ参照)
- ※いずれの配管も一般地では保温材厚さ10mm以上、寒冷地では20mm以上にて使用してください。なお、耐候性のない保温材を使う場合は必ず、高耐候テープで保護してください。
- ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間の架橋PE管接続には、指定品以外は使用しないでください
- ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間の配管接続には、耐熱ゴムホースなどの配管は使用しないでください。ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間は約90℃の高温になります。指定品以外の接続管を使用した場合、臭気や耐熱、耐圧強度がありません。
- また、指定された配管部材は、施工基準に基づいて正しく施工してください。
- 架橋PE管は保温材などで、配管を保護してください
- 架橋PE管は、太陽光線などの紫外線によって配管が劣化します。直射日光があたらないように保温材などで、配管の保温をするとともに外面被覆を実施してください。また、配管自体が曲げなどで座屈したものや、傷の入ったものなど異常のあるものは、使用しないでください。
- フレキ管の使用について
- ヒートポンプ配管には、フレキ管を使用しないでください。フレキ管は、ふる配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱口スを防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

ヒートポンプユニット ― 貯湯ユニット間 金属強化ポリエチレン管10A接続例

[制約条件]

・材質：耐熱性樹脂管(金属強化ポリエチレン管)	・保温材厚さ：10mm以上(寒冷地は20mm以上)
・配管サイズ：10A	・高低差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下(標準片道5m)	・鳥居配管：3m以下(1ヵ所のみ)
・曲がり箇所：5ヵ所以下	・備考：⊗ヘアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

部材NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	備考
A-2-2	●	ユニオンアダプター	—	—	—	G1/2×10A	4	個	○	○	
A-2-3	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み10mm)	必要数量	m	○	—	
A-2-3'	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み20mm)	必要数量	m	—	○	
A-2-6	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み10mm)	必要数量	m	○	—	
A-2-6'	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み20mm)	必要数量	m	—	○	
A-8	▲	継手用保温材	—	—	—	ストレート用	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	

●=指定メーカー品 ▲=相当品でも可 ※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。

1=一般地仕様
2=寒冷地仕様

ヒートポンプユニット ― 貯湯ユニット間 架橋ポリエチレン管10A接続例

[制約条件]

・材質：耐熱性樹脂管	・保温材厚さ：10mm以上(寒冷地は20mm以上)
・配管サイズ：10A	・高低差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下(標準片道5m)	・鳥居配管：3m以下(1ヵ所のみ)
・曲がり箇所：5ヵ所以下	・備考：⊗ヘアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

部材NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	備考
A-1-2	●	ユニオンアダプター	—	三菱ケミカルインフラテック	KJ18-1310C-S	G1/2×10A	4	個	○	○	
A-1-3	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON10B	10A(被覆厚み10mm ブルー)	必要数量	m	○	—	25m/巻
A-1-3'	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON20B	10A(被覆厚み20mm ブルー)	必要数量	m	—	○	25m/巻
A-1-6	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON10P	10A(被覆厚み10mm ピンク)	必要数量	m	○	—	25m/巻
A-1-6'	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON20P	10A(被覆厚み20mm ピンク)	必要数量	m	—	○	25m/巻
A-8	▲	継手用保温材	—	—	—	ストレート用	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	

●=指定メーカー品 ▲=相当品でも可 ※架橋ポリエチレン管および継手については上記部材をご使用ください。

※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。

1=一般地仕様
2=寒冷地仕様

ヒートポンプユニット ― 貯湯ユニット間 銅管接続例

[制約条件]

・材質：銅管	・保温材厚さ：10mm以上(寒冷地は20mm以上)
・配管サイズ：φ12.7	・高低差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下(標準片道5m)	・鳥居配管：3m以下(1ヵ所のみ)
・曲がり箇所：5ヵ所以下	・備考：⊗ヘアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

部材NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	備考
A-3-2	▲	ナット付銅管アダプター	—	オンダ製作所	OS-209-S	CuTφ12.7×G1/2	4	個	○	○	
A-3-3	▲	φ12.7配管用銅管	—	コベルコマテリアル 住友軽金属	—	Lタイプ(0.82t) またはMタイプ(0.62t)	必要数量	m	○	—	〈JIS H3300-97〉
A-3-4	▲	ロウ付けエルボ	USC-21	—	—	CuTφ12.7ロウ付け用	必要数量	個	○	○	〈JIS H3401-97〉
A-3-5	▲	保温材(銅管用)	—	積水化学工業	エスロミクLTQ	肉厚10t(2m/本)	必要数量	本	○	—	耐熱仕様(90℃以上)
				因幡電工	PME-13-20 (耐熱パイプカバー)	1/2B用 肉厚20t(2m/本)	必要数量	本	○	○	
A-3-6	▲	保温エルボ	—	積水化学工業	エスロンサーモガード	1/2B用 肉厚20t	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)

▲=相当品でも可

1=一般地仕様
2=寒冷地仕様

浴槽 ― 貯湯ユニット間 架橋ポリエチレン管13A接続例

[制約条件]

・材質：耐熱性樹脂管	・保温材厚さ：10mm以上(寒冷地は20mm以上)
・配管サイズ：13A	・高低差：-1.5m～+4m以内
・配管の長さ：片道15m以内	・鳥居配管：3m以下(1ヵ所のみ)
・曲がり箇所：片道10曲がりまで	・備考：⊗ヘアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。
○オートタイプはふる戻り配管はありません。

部材NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	3	備考
C-1-1	▲	ユニオンアダプター	—	三菱ケミカルインフラテック	KJ18-1313C-S	G1/2×13A	必要数量	個	○	○	—	
C-1-2	▲	被覆付架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-13HON10ヘア	13A(被覆厚み10mmヘア管)	必要数量	m	○	○	※	※オートタイプはシングル配管
C-1-3	○	一口循環口(ストレート)	UKB-M19	—	—	接続口13A	1	個	○	—	—	
		一口循環口(横出)	UKB-M19R	—	—				—	—	—	
		一口循環口(ストレート)	CHP-FA2	—	—				—	—	—	
		一口循環口(横出)	CHP-FA2R	—	—				—	—	—	
C-4		UB貫通処理キット	—	—	—	—	必要数量	個	○	○	—	必要に応じて使用
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	—	

○=指定メーカー品(いずれか選択して使用) ▲=相当品でも可 ※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。

1=フルオートタイプ・多機能タイプ
2=オートタイプ
3=給湯専用タイプ

フルオートタイプ(2缶式)

専用止水栓

- 右記回路に止水栓を使用してください。
- 給水配管用の止水栓はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等で必要となるヒートポンプ配管(A側)用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されております。


フレキ管の使用について

- ヒートポンプ配管には、フレキ管を使用しないでください。フレキ管は、ふろ配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱口を防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

ヒートポンプの配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻く。
- 貯湯ユニットとヒートポンプユニットのA-A、B-Bの記号を合わせて接続。

排水工事



- 沸上げ中に貯湯ユニット内のお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので、必ず排水工事を行ってください。
- 排水ホッパーと排水口の中心位置を確実に合わせてください。
- 排水配管には害虫侵入や臭いもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。
- 排水ホッパーにゴミが入らないように、また、排水口からのお湯に手を触れないように、排水口と排水ホッパーとの隙間を耐熱性を有するネット等でおおうか、または別売品の脚カバーをご使用ください。(左図参照)
- 排水口と排水ホッパーの空間は50mm以上確保してください。排水ホッパーの中に排水口が入っていると、貯湯ユニット内が負圧の時、汚水が逆流して貯湯ユニットへ流入するおそれがあります。

使用配管材	サイズ	備考
90℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの	φ50	口径φ80以上の排水ホッパー、排水トラップを使用してください。

浴槽の穴あけ工事

- 浴槽の穴は、底面から100～150mmの位置にあけてください。
- 穴径のセンターは浴槽底面の曲がり終了位置から45mm以上確保してください。
- 浴槽循環口は指定のものを使用してください。(UKB-M19等:無極性のものを使用)
- 浴槽循環口の施工は浴槽循環口同梱の説明書に従ってください。
- 浴槽への下り勾配配管は不可です。



鳥居配管の場合の施工方法

- ふろ配管を浴槽循環口より低く配管してください。

フルオートタイプ(1缶式)


フレキ管の使用について

- ヒートポンプ配管には、フレキ管を使用しないでください。フレキ管は、ふろ配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱口を防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

ヒートポンプの配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻く。
- 貯湯ユニットとヒートポンプユニットのA-A、B-Bの記号を合わせて接続。

ホースの取りまわし




- 沸上げ中に貯湯ユニット内のお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので、必ず排水工事を行ってください。
- 排水ホッパーと排水口の中心位置を確実に合わせてください。
- 排水配管には害虫侵入や臭いもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。
- 排水ホッパーにゴミが入らないように、また、排水口からのお湯に手を触れないように、排水口と排水ホッパーとの隙間を耐熱性を有するネット等でおおうか、または別売品の脚カバーをご使用ください。
- 排水口と排水ホッパーの空間は50mm以上確保してください。排水ホッパーが排水口の下に設置されていない場合でも必ず排水口空間を50mm以上確保してください。排水ホッパーの中に排水口が入っていると、貯湯ユニット内が負圧の時、汚水が逆流して貯湯ユニットへ流入するおそれがあります。

使用配管材	サイズ	備考
90℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの	φ50	口径φ80以上の排水ホッパー、排水トラップを使用してください。

浴槽の穴あけ工事

- 浴槽の穴は、底面から100～150mmの位置にあけてください。
- 穴径のセンターは浴槽底面の曲がり終了位置から45mm以上確保してください。
- 浴槽循環口は指定のものを使用してください。(UKB-M19等:無極性のものを使用)
- 浴槽循環口の施工は浴槽循環口同梱の説明書に従ってください。
- 浴槽への下り勾配配管は不可です。



鳥居配管の場合の施工方法

- ふろ配管を浴槽循環口より低く配管してください。

エコキュートライト

専用止水栓

- 下記回路に止水栓を使用してください。
- ① 給水配管


- 給水配管用の止水栓①はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等で必要となるヒートポンプ配管(A側)用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されております。右図の位置にありますので必要に応じて操作してください。

ヒートポンプの配管

- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻いてください。
- A-A、B-Bの記号を合わせて接続してください。

フレキ管の使用について

- エアがみや放熱口を防ぐため、フレキ管の使用を避けてください。ただし、ふろ配管接続部の位置ずれがある場合には使用可能です。(片道30cmまで)

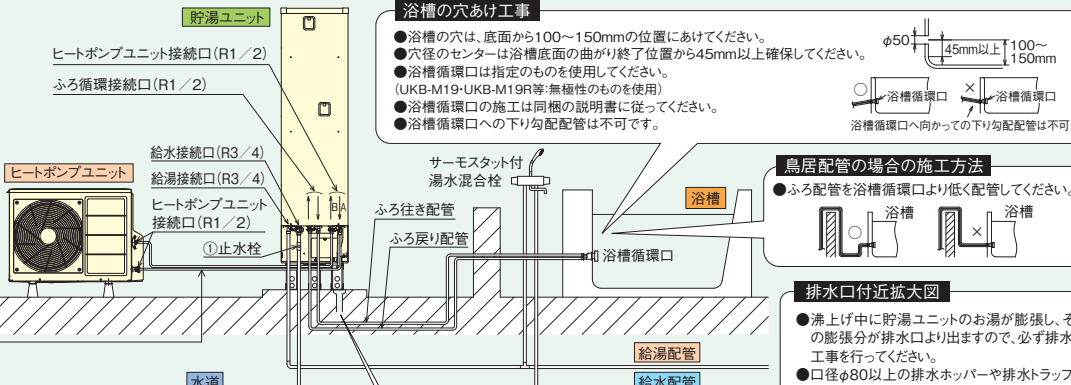

浴槽の穴あけ工事

- 浴槽の穴は、底面から100～150mmの位置にあけてください。
- 穴径のセンターは浴槽底面の曲がり終了位置から45mm以上確保してください。
- 浴槽循環口は指定のものを使用してください。(UKB-M19-M19R等:無極性のものを使用)
- 浴槽循環口の施工は同梱の説明書に従ってください。
- 浴槽への下り勾配配管は不可です。



鳥居配管の場合の施工方法

- ふろ配管を浴槽循環口より低く配管してください。

排水口付近拡大図

- 沸上げ中に貯湯ユニット内のお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので、必ず排水工事を行ってください。
- 口径φ80以上の排水ホッパーを使用してください。(90℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの)
- 排水ホッパーと排水口の中心位置を確実に合わせてください。

- 排水配管には害虫侵入や臭いもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。封水構造になっていない臭気や腐食性ガスが上がり、本体・配管が腐食、損傷します。
- 排水ホッパーにゴミが入らないように、また排水口からのお湯に手を触れないように、排水口と排水ホッパーとの隙間を耐熱性を有するネット等でおおうか、または別売品の脚カバーをご使用ください。
- 排水口と排水ホッパーの空間は50mm以上確保してください。排水ホッパーの中に排水口が入っていると、貯湯ユニット内が負圧の時、汚水が逆流して貯湯ユニットへ流入するおそれがあります。

オートタイプ

専用止水栓

- 右記回路に止水栓を使用してください。
- 給水配管

- 給水配管用の止水栓はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等で必要となるヒートポンプ配管(A側)用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されております。右図の位置にありますので必要に応じて操作してください。


ヒートポンプの配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻いてください。
- 貯湯ユニットとヒートポンプユニットのA-A、B-Bの記号を合わせて接続してください。


フレキ管の使用について

- ヒートポンプ配管には、フレキ管を使用しないでください。フレキ管は、ふろ配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱口を防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

ホースの取りまわし



排水配管工事




- 沸上げ中に貯湯ユニット内のお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので、必ず排水工事を行ってください。
- 排水ホッパーと排水口の中心位置を確実に合わせてください。
- 排水配管には害虫侵入や臭いもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。
- 排水ホッパーにゴミが入らないように、また、排水口からのお湯に手を触れないように、排水口と排水ホッパーとの隙間を耐熱性を有するネット等でおおうか、または別売品の脚カバーをご使用ください。
- 排水口と排水ホッパーの排水口空間は50mm以上確保してください。排水ホッパーが排水口の下に設置されていない場合でも必ず排水口空間を50mm以上確保してください。排水ホッパーの中に排水口が入っていると、貯湯ユニット内が負圧の時、汚水が逆流して貯湯ユニットへ流入するおそれがあります。

使用配管材	サイズ	備考
90℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの	φ50	口径φ80以上の排水ホッパー、排水トラップを使用してください。

浴槽の穴あけ工事

- 浴槽の穴は、底面から100～150mmの位置にあけてください。
- 穴径のセンターは浴槽底面の曲がり終了位置から45mm以上確保してください。
- ふろアダプターは指定のものを使用してください。(CHP-FA2等)
- ふろアダプターの施工はふろアダプター同梱の説明書に従ってください。
- ふろアダプターへの下り勾配配管は不可です。



鳥居配管の場合の施工方法

- ふろ配管をふろアダプターより低く配管してください。

給湯専用タイプ

専用止水栓


- 右記回路に止水栓を使用してください。
- 300Lタイプは給湯配管に逆止弁付止水栓(UIB-X22)の取り付けが必要になります。

- 給水配管用の止水栓はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等で必要となるヒートポンプ配管(A側)用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されております。右図の位置にありますので必要に応じて操作してください。


ヒートポンプの配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻いてください。
- 貯湯ユニットとヒートポンプユニットのA-A、B-Bの記号を合わせて接続してください。

ホースの取りまわし



排水配管工事



- 沸上げ中に貯湯ユニット内のお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので、必ず排水工事を行ってください。
- 排水ホッパーと排水口の中心位置を確実に合わせてください。
- 排水配管には害虫侵入や臭いもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。
- 排水ホッパーにゴミが入らないように、また、排水口からのお湯に手を触れないように、排水口と排水ホッパーとの隙間を耐熱性を有するネット等でおおうか、または別売品の脚カバーをご使用ください。
- 排水口と排水ホッパーの排水口空間は50mm以上確保してください。排水ホッパーが排水口の下に設置されていない場合でも必ず排水口空間を50mm以上確保してください。排水ホッパーの中に排水口が入っていると、貯湯ユニット内が負圧の時、汚水が逆流して貯湯ユニットへ流入するおそれがあります。

使用配管材	サイズ	備考
90℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの	φ50	口径φ80以上の排水ホッパー、排水トラップを使用してください。

フレキ管の使用について


- ヒートポンプ配管には、フレキ管を使用しないでください。フレキ管は、ふろ配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱口を防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

多機能タイプ

フレキ管の使用について

- ヒートポンプ配管には、フレキ管を使用しないでください。フレキ管は、ふろ配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱口を防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

ホースの取りまわし



鳥居配管の場合の施工方法

- ふろ配管を浴槽循環口より低く配管してください。

ヒートポンプの配管


- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻く。
- A-A、B-Bの記号を合わせて接続。

専用止水栓の使用

- 下記回路に止水栓を使用してください。
- 給水配管

浴槽の穴あけ工事

- 浴槽の穴は、底面から100～150mmの位置にあけてください。
- 穴径のセンターは浴槽底面の曲がり終了位置から45mm以上確保してください。
- 浴槽循環口は指定のものを使用してください。(UKB-M19等:無極性のものを使用)
- 浴槽循環口の施工は浴槽循環口同梱の説明書に従ってください。
- 浴槽への下り勾配配管は不可です。



鳥居配管の場合の施工方法

- ふろ配管を浴槽循環口より低く配管してください。

排水口付近拡大図


- 沸上げ中に貯湯ユニット内のお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので必ず排水工事を行ってください。
- 排水ホッパーと排水口の中心位置を確実に合わせてください。

- 排水配管には害虫侵入や臭いもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。封水構造になっていない臭気や腐食性ガスが上がり、本体・配管が腐食、損傷します。
- 排水ホッパーにゴミが入らないように、また、排水口からのお湯に手を触れないように、排水口と排水ホッパーとの隙間を耐熱性を有するネット等でおおうか、または別売品の脚カバーをご使用ください。
- 排水口と排水ホッパーの排水口空間は50mm以上確保してください。排水ホッパーが排水口の下に設置されていない場合でも必ず排水口空間を50mm以上確保してください。排水ホッパーの中に排水口が入っていると、貯湯ユニット内が負圧の時、汚水が逆流して貯湯ユニットへ流入するおそれがあります。

■寸法図[貯湯ユニット](単位:mm)

フルオートタイプ



CTU-ED302AX5
CTU-ED302AX4

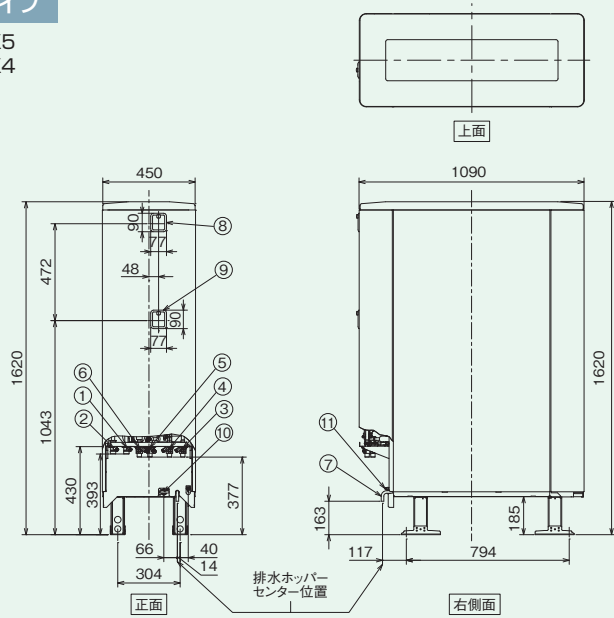

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水バルブ操作レバー	
⑪	非常用取水栓	
⑫	給湯配管取出口	
⑬	給水配管取出口	
⑭	電源線取出口	φ32穴
⑮	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴
⑯	リモコン線取出口	φ25穴

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし あり	おねじ式 アンカー ボルト	M12	6.7kN 以上	φ12.7	60mm	4本 以上
2階以上	なし	接着系 アンカー ボルト	M16	12.0kN 以上	φ20	110mm	4本 以上
	あり	おねじ式 アンカー ボルト	M12	6.7kN 以上	φ12.7	60mm	4本 以上

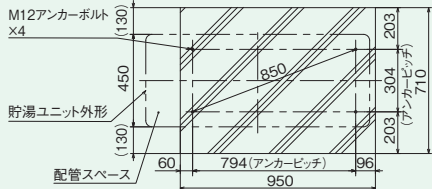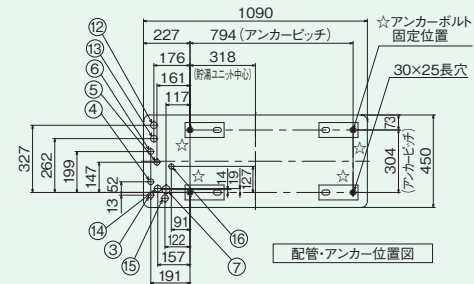


独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

※接着系アンカーボルトを使用する時は、有効埋め込み深さに応じて基礎サイズを変更願います。

フルオートタイプ



CTU-ED372AX5
CTU-ED372AX4

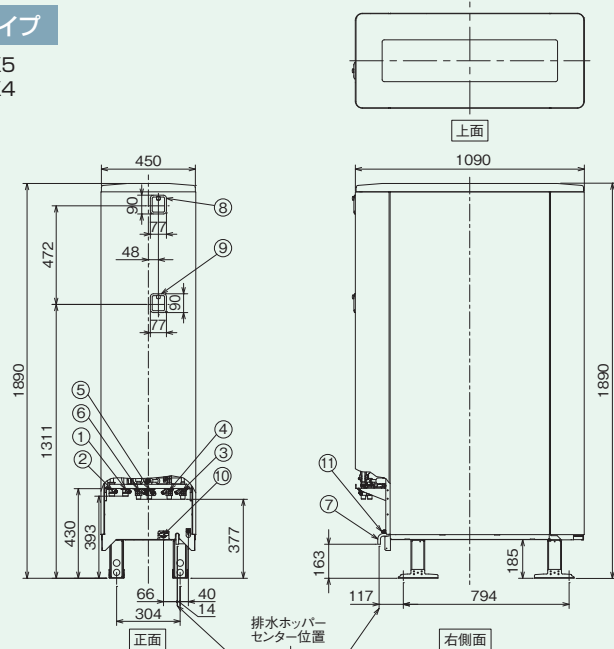

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水バルブ操作レバー	
⑪	非常用取水栓	
⑫	給湯配管取出口	
⑬	給水配管取出口	
⑭	電源線取出口	φ32穴
⑮	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴
⑯	リモコン線取出口	φ25穴

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし あり	おねじ式 アンカー ボルト	M12	6.7kN 以上	φ12.7	60mm	4本 以上
2階以上	なし	接着系 アンカー ボルト	M16	12.0kN 以上	φ20	110mm	4本 以上
	あり	おねじ式 アンカー ボルト	M12	6.7kN 以上	φ12.7	60mm	4本 以上

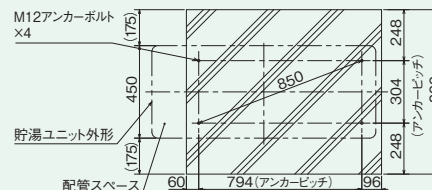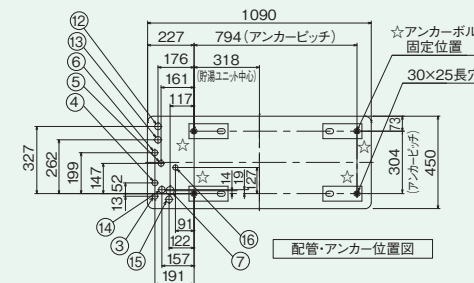




独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

※接着系アンカーボルトを使用する時は、有効埋め込み深さに応じて基礎サイズを変更願います。

フルオートタイプ

CTU-E372AX5
CTU-E372AX4

注)CTU-E372AX4タイプは非常
用取水栓の位置が異なります。

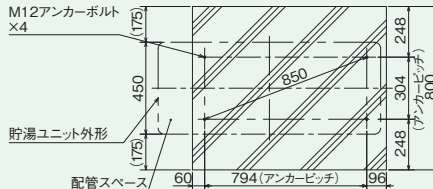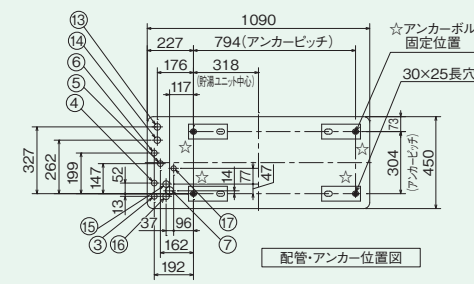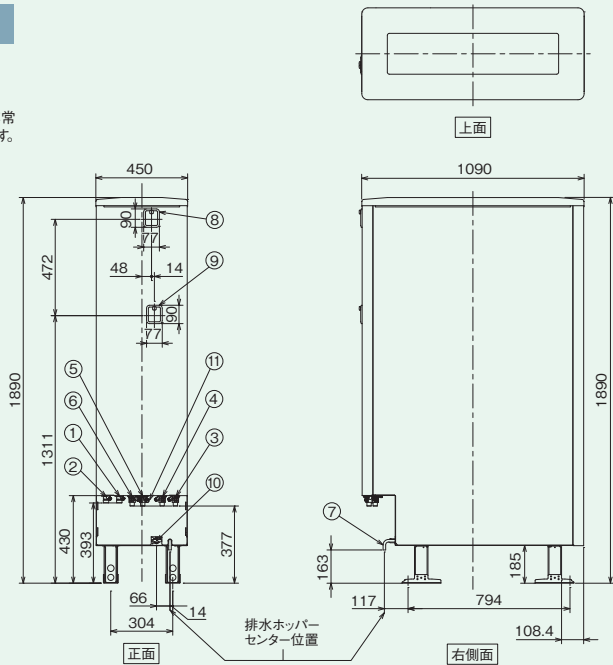




独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

※接着系アンカーボルトを使用する時は、有効埋め込み深さに応じて基礎サイズを変更願います。

フルオートタイプ

CTU-E462AX5
CTU-E462AX4

注)CTU-E462AX4タイプは非常
用取水栓の位置が異なります。

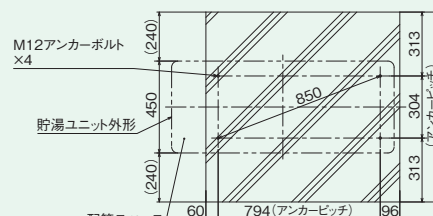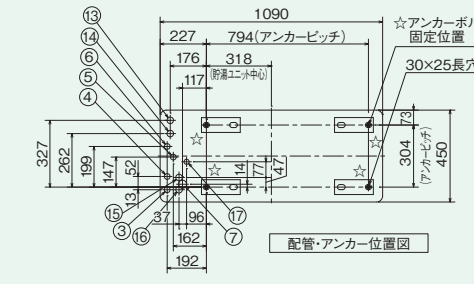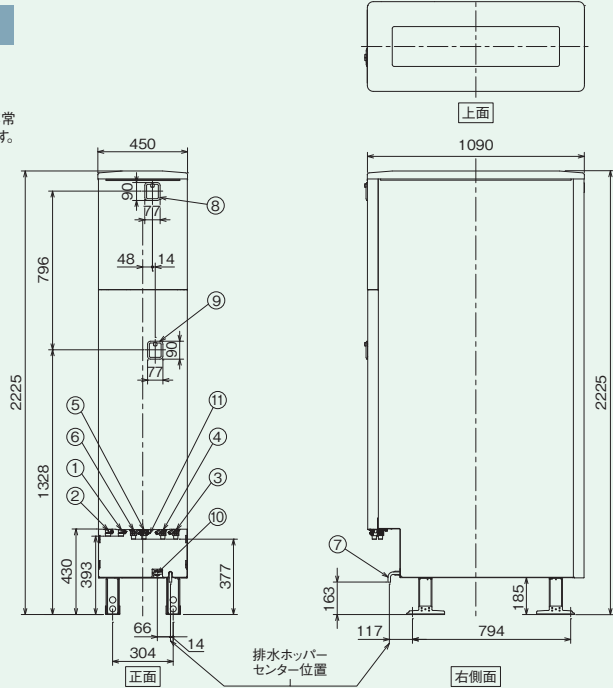

独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

※接着系アンカーボルトを使用する時は、有効埋め込み深さに応じて基礎サイズを変更願います。

■寸法図[貯湯ユニット](単位:mm)


フルオートタイプ

CTU-S30AX5
CTU-S30AX4


給湯専用タイプ※

CTU-S30NX4

※給湯専用タイプにはふろ配管
はありません。


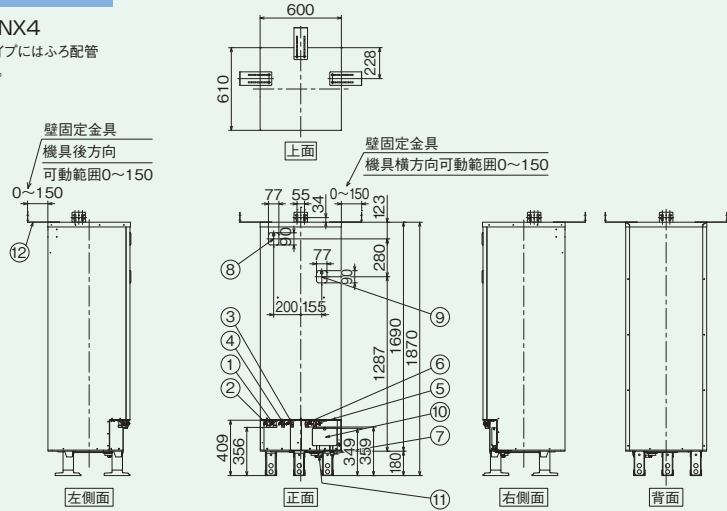


単位:mm	番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3 / 4	
②	給湯接続口	R3 / 4	
③	ふろ配管接続口:往	R1 / 2	
④	ふろ配管接続口:戻	R1 / 2	
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1 / 2	
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1 / 2	
⑦	排水口	R3 / 4間接排水とすること	
⑧	通し弁操作カバー		
⑨	漏電しゃ断器操作カバー		
⑩	排水栓操作カバー		
⑪	ドレンパン排水口		
⑫	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)	



※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし あり	おねじ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし あり	接着系 アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
		おねじ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

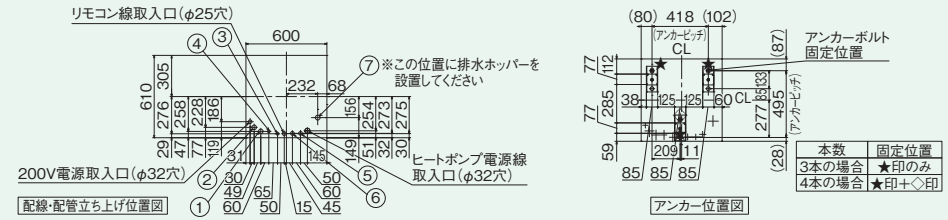

独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

フルオートタイプ

CTU-HXE37AX5
CTU-HXE37AX4
CTU-37AX5
CTU-37AX4
CTU-37AX5-2
CTU-37AX4J
CTU-E37AX5
CTU-E37AX4
CTU-E37AX5K
CTU-HXE37AX5K
CTU-37AX5K
CTU-37AX5K-2
CTU-37AX4KJ

オートタイプ※


CTU-37SAX4

給湯専用タイプ※


CTU-37NX4
CTU-37NX4J
CTU-37NX4K

※オートタイプにはふろ戻り配管、
給湯専用タイプにはふろ配管は
ありません。

注)~2タイプは床面から給水接
続口までの高さが538となります。
また、上面板にも壁固
定金具の施工(左右、後方)
が可能です。


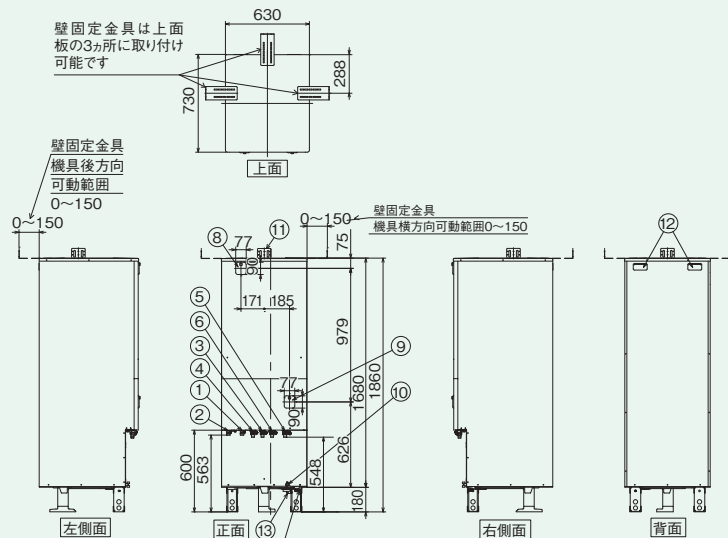


単位:mm	番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3 / 4	
②	給湯接続口	R3 / 4	
③	ふろ配管接続口:往	R1 / 2	
④	ふろ配管接続口:戻	R1 / 2	
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1 / 2	
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1 / 2	
⑦	排水口	R3 / 4間接排水とすること	
⑧	通し弁操作カバー		
⑨	漏電しゃ断器操作カバー		
⑩	排水栓		
⑪	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)	
⑫	排水栓		
⑬	ドレンパン排水口	一般地向屋外形にはありません	



※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし あり	おねじ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし あり	接着系 アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
		おねじ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

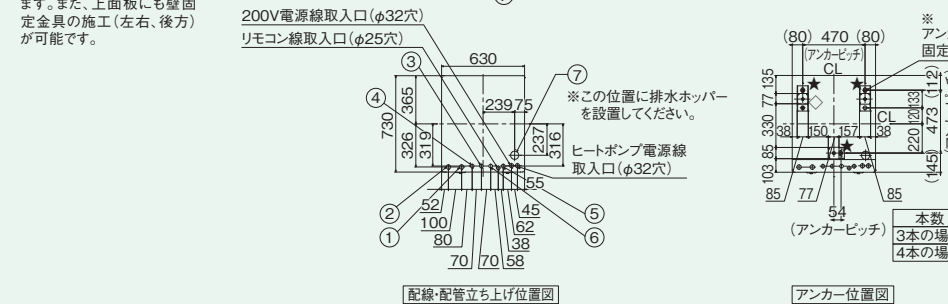

独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

フルオートタイプ

CTU-HXE46AX5
CTU-HXE46AX4
CTU-46AX5
CTU-46AX4
CTU-46AX4J
CTU-E46AX5
CTU-E46AX4
CTU-HXE46AX5K
CTU-46AX5K
CTU-46AX5K-2
CTU-46AX4KJ

オートタイプ※



CTU-46SAX4

給湯専用タイプ※

CTU-46NX4
CTU-46NX4J
CTU-46NX4K


※オートタイプにはふろ戻り配管、
給湯専用タイプにはふろ配管
はありません。

注)~2タイプは床面から給水接
続口までの高さが538となります。
また、上面板にも壁固
定金具の施工(左右、後方)
が可能です。

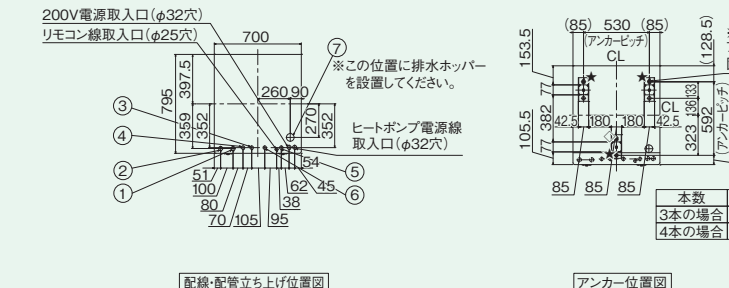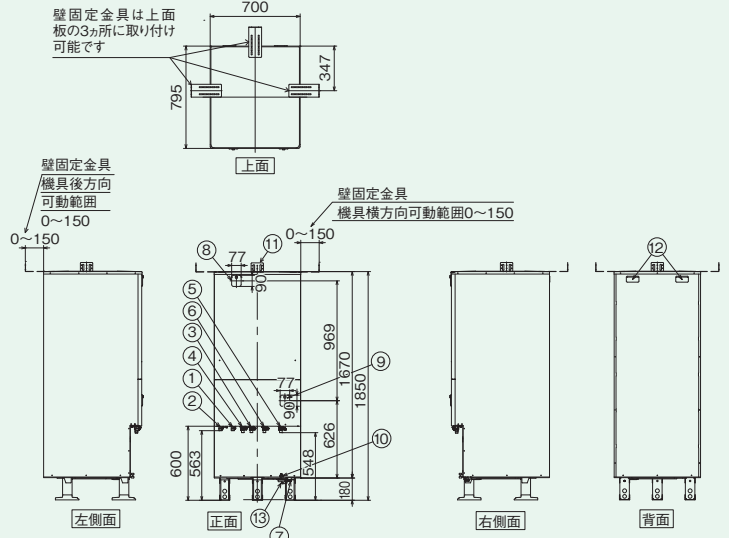


配線・配管立ち上げ位置図

単位:mm	番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3 / 4	
②	給湯接続口	R3 / 4	
③	ふろ配管接続口:往	R1 / 2	
④	ふろ配管接続口:戻	R1 / 2	
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1 / 2	
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1 / 2	
⑦	排水口	R3 / 4間接排水とすること	
⑧	通し弁操作カバー		
⑨	漏電しゃ断器操作カバー		
⑩	排水栓		
⑪	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)	
⑫	排水栓		
⑬	ドレンパン排水口	一般地向屋外形にはありません	



※アンカーボルト固定詳細



据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし あり	おねじ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし あり	接着系 アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
		おねじ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

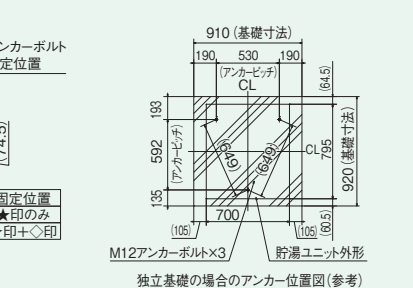

独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)


フルオートタイプ

CTU-ES46AX5
CTU-ES46AX4
CTU-ES46AX5K
CTU-S46AX5K
CTU-S46AX5K-2

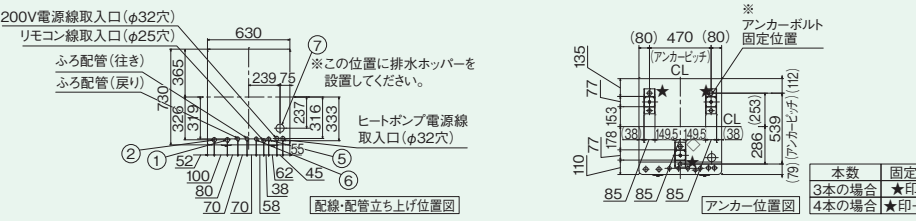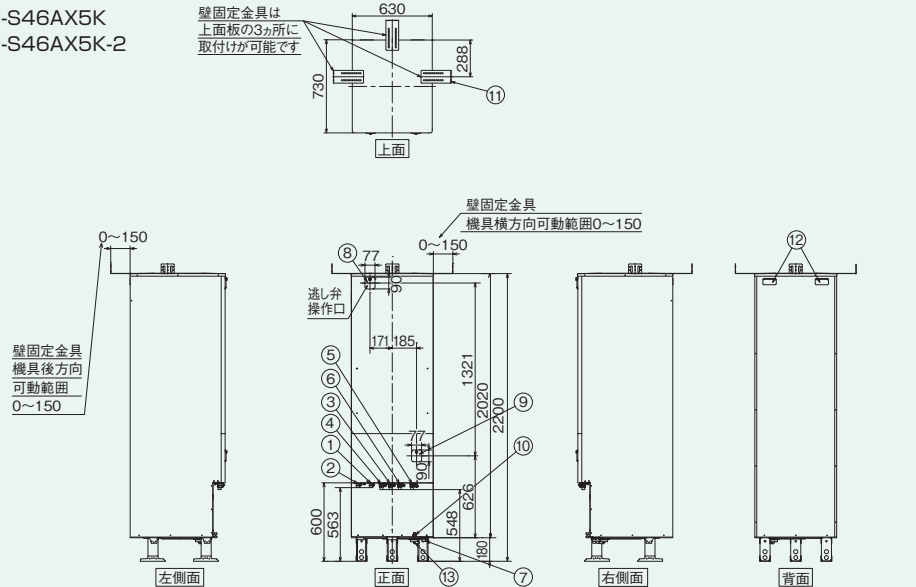


配線・配管立ち上げ位置図

単位:mm	番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3 / 4	
②	給湯接続口	R3 / 4	
③	ふろ配管接続口:往	R1 / 2	
④	ふろ配管接続口:戻	R1 / 2	
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1 / 2	
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1 / 2	
⑦	排水口	R3 / 4間接排水とすること	
⑧	通し弁操作カバー		
⑨	漏電しゃ断器操作カバー		
⑩	排水栓		
⑪	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)	
⑫	排水栓		
⑬	ドレンパン排水口	一般地向屋外形にはありません	

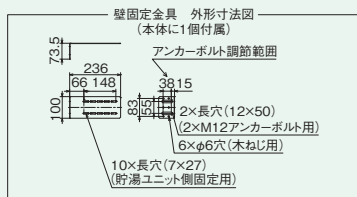

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし あり	おねじ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし あり	接着系 アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
		おねじ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上


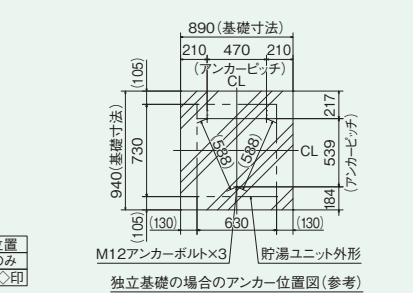


独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)


■寸法図[貯湯ユニット](単位:mm)

フルオートタイプ

CTU-18AX5-2

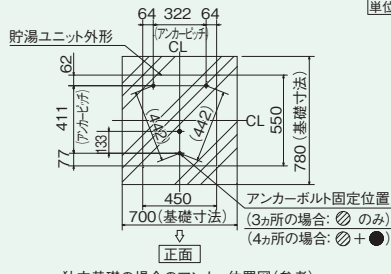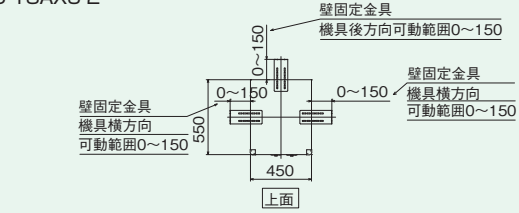

単位:mm	番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4	
②	給湯接続口	R3/4	
③	ふろ配管接続口:往	R1/2	
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2	
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2	
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2	
⑦	排水口	間接排水とすること	
⑧	通し弁操作カバー		
⑨	漏電ブレーカー 操作カバー		
⑩	排水栓操作カバー		
⑪	ドレンパン排水口		
⑫	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)	
⑬	脚		



※アンカーボルト固定詳細(参考)

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

本数	固定位置
3本の場合	★印のみ
4本の場合	★印+◇印
6本の場合	★印+◇印+△印



<注意>

ヒートポンプ電源線取入口は基礎からの立上げ配管にしないでください。脚と干渉します。

多機能タイプ

CTU-46ATX3


CTU-46ATX3K

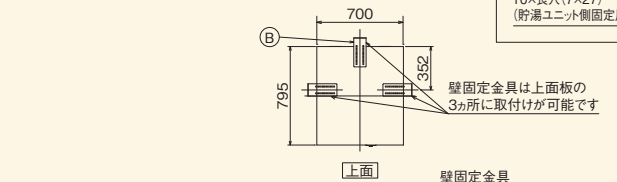

単位:mm	番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4	
②	給湯接続口	R3/4	
③	ふろ配管接続口:往	R1/2	
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2	
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2	
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2	
⑦	ヒートポンプ電源線取入口	φ32穴	
⑧	200V電源取入口	φ32穴	
⑨	暖房リモコン線取入口	φ25穴	
⑩	リモコン線取入口	φ25穴	
⑪	排水口	間接排水とすること	
⑫	暖房サミスタ線取入口	φ25穴	
⑬	逃がし弁操作カバー		
⑭	漏電ブレーカー操作カバー		
⑮	排水バルブ操作口		
⑯	暖房行き配管 4口	ヘッダージョイント(10A)	
⑰	暖房戻り配管 4口	ヘッダージョイント(10A)	
⑱	ドレンパン排水口		
⑳	とって		
㉑	M12アンカー用穴	☆参照	
㉒	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)	

☆アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

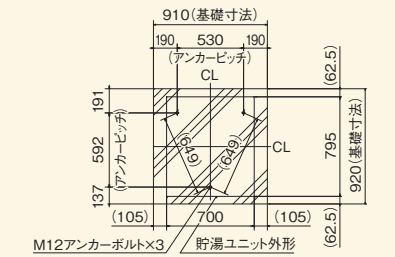



独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

【リモコン】(単位:mm)


スマートナビリモコン

台所リモコン
(増設リモコン)



浴室リモコン



床暖房リモコン



リモコン取付台寸法図(裏面)

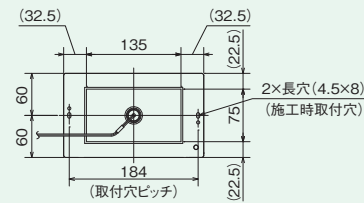

【ヒートポンプユニット】(単位:mm)

CHP-4516
CHP-4516-3
CHP-4516E
CHP-4516K
CHP-4516KE
CHP-4516J

CHP-6016
CHP-6016E
CHP-6016K
CHP-6016KE
CHP-6016J

【凍結予防機能】

ヒートポンプ配管



バイパス循環三方弁による凍結予防運転

CHP-H4516
CHP-H4516K
CHP-H6016
CHP-H6015T
CHP-H6015TK
CHP-H6016K



【凍結予防機能】

ヒートポンプ配管

バイパス循環三方弁による凍結予防運転

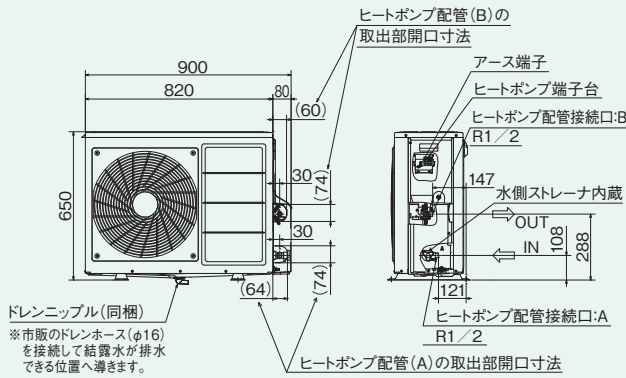


注)Kタイプ(寒冷地仕様)にドレンニップルは接続できません。

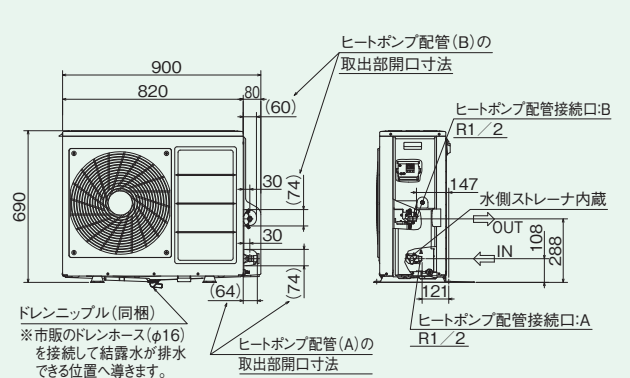

注)Kタイプ(寒冷地仕様)にドレンニップルは接続できません。

○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(http://www.corona.co.jp/)

■寸法図【ヒートポンプユニット】(単位:mm)

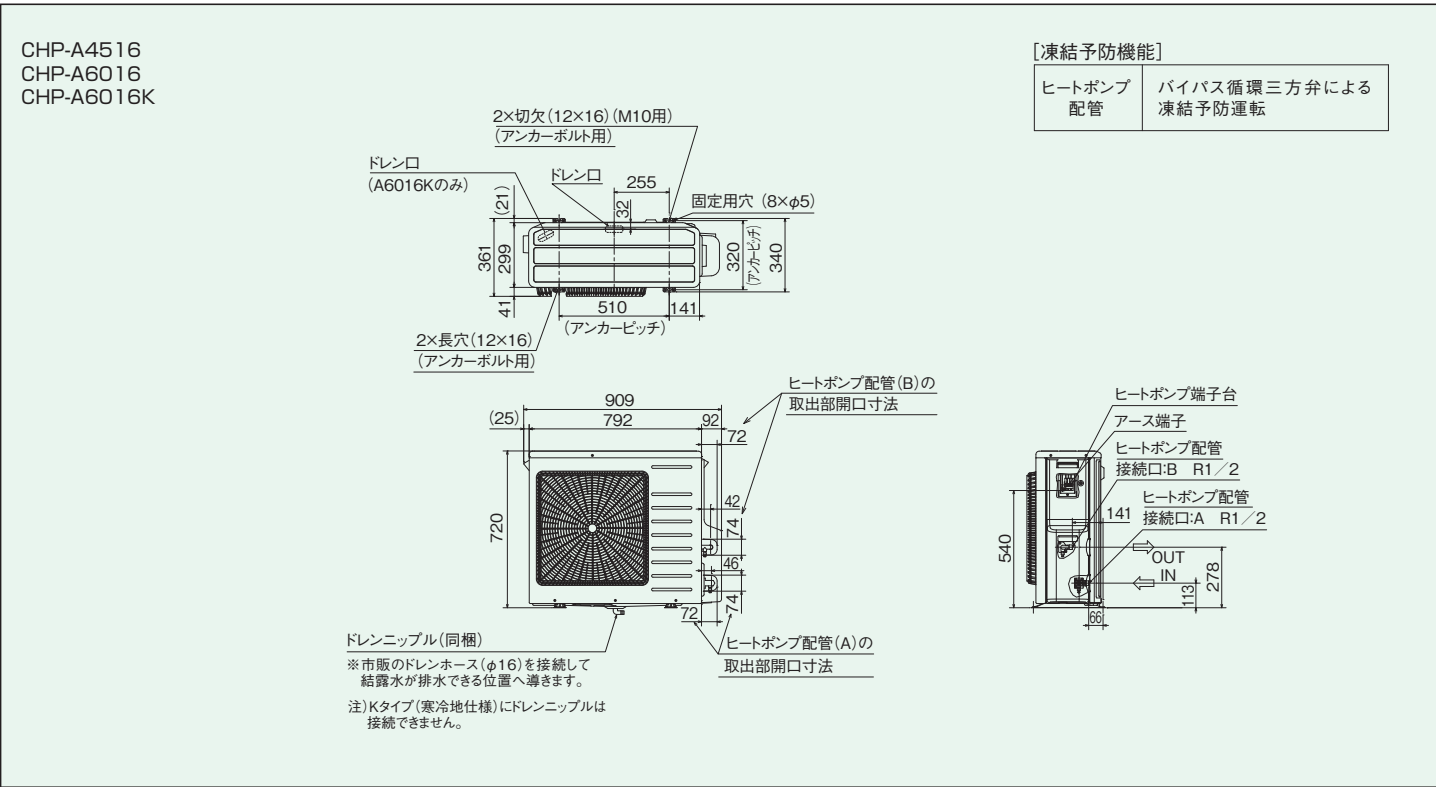


凍結対策 Kタイプ(寒冷地仕様)の場合

- 高置台を使用して、水平に設置してください。降雪や除雪により空気吸込口や吹出口をふさがれると沸上げ不良や故障の原因になります。
- 高置台は十分な高さのあるものを使用してください。ヒートポンプユニットのドレン口からドレン水が出ます。冬期はドレン水が凍結し、下から氷柱となりドレン口をふさぎ、故障の原因になります。
- 高置台はアンカーボルト(M10)で固定し、転倒防止をしてください。
- 積雪地域では防雪カバー(別売品:CHP-BC3・CHP-BC5)、防雪屋根を取り付けてください。
- 落雪する場所への据え付けは避けてください。

推奨品	高置台:日晴金属製キヤッチャー C-WG-L、C-WZJ-L 相当品
	防雪屋根+高置台:日晴金属製キヤッチャー C-RZJ-L+C-WZJ-L 相当品

- お願い
- 2階以上で防雪対策として高置台を使用する場合は高置台自体を設置面に固定してください。
 - ヒートポンプユニットの質量(約60kg)に十分耐える高置台を使用してください。

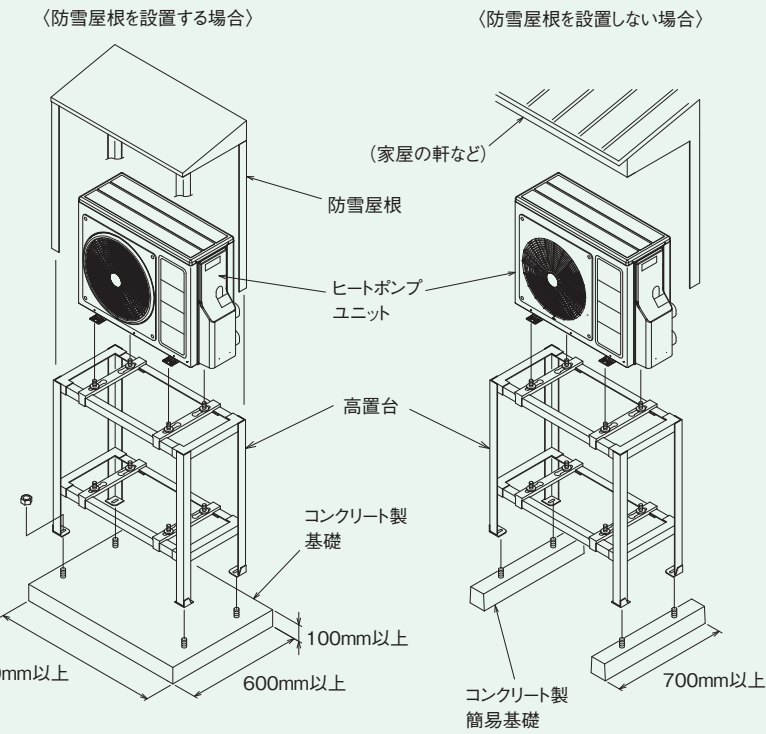

○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(http://www.corona.co.jp/)

■仕様表

一般地 1缶式 フルオートタイプ

システム	形コード	—	式ド	CHP-S30AX5 2572662	CHP-S30AX4 2572489	CHP-HXE37AX5 2572546	CHP-HXE37AX4 2572382	CHP-37AX5 2572543	CHP-37AX5-2 2572544
	タイプ	フルオート(一般地)							
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型							
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz							
	最大電流	17A	17A	16A	16A	16A	16A		
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃							
貯湯ユニット	年間給湯保温効率(JIS)※1※2	3.0	3.0	4.0	4.0	3.4	3.4		
	区分名	9	9	17	17	17	17		
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域(平成25年省エネルギー基準4地域)以南							
ヒートポンプユニット	形コード	CTU-S30AX5 2532070	CTU-S30AX4 2531618	CTU-HXE37AX5 2531820	CTU-HXE37AX4 2531357	CTU-37AX5 2531817	CTU-37AX5-2 2531818		
	種類	屋外形・屋内形 兼用				屋外形		屋内形	
	タンク容量	300L			370L				
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)			290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)		190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)		
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,870×600×610mm			1,860×630×730mm				
	質量(製品質量/満水時質量)	61kg/361kg			65kg/435kg		59kg/429kg	60kg/430kg	
	消費電力	65W/循環ポンプ							
	制御用	5W(リモコン消灯時4W)			2W(リモコン消灯時1W)※5		5W(リモコン消灯時4W)		
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止							
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし湯・高温さし湯							
ヒートポンプユニット	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)							
	形コード	—	式ド	CHP-A4516 2531551	CHP-H4516 2531362	CHP-4516 2531361			
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm			690×820[カバー部+80]×300mm		650×820[カバー部+80]×300mm		
	質量	49kg			55kg	48kg			
	中間期標準加熱能力/消費電力※6※7	4.5kW/0.970kW			4.5kW/0.885kW	4.5kW/0.970kW			
	中間期標準運転電流※7	6.2A			5.8A	6.0A			
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6			5.1	4.6			
	夏期標準加熱能力/消費電力※6※8	4.5kW/0.860kW			4.5kW/0.815kW	4.5kW/0.875kW			
	冬期高温加熱能力/消費電力※6※9				4.5kW/1.500kW				
	ヒートポンプ運転音※11 (中間期※7/冬期※9)				38dB/43dB				
ヒートポンプユニット	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.750kg			CO ₂ 0.880kg	CO ₂ 0.675kg			
	設計圧力(高圧/低圧)	13.3MPa/8.0MPa			14.0MPa/8.5MPa				
	設置可能最低外気温度	-10℃							

一般地 1缶式 フルオートタイプ

システム	形コード	—	式	ド	CHP-37AX4 2572379	CHP-E37AX5 2572545	CHP-E37AX4 2572381	CHP-HXE46AX5 2572549	CHP-HXE46AX4 2572385	CHP-46AX5 2572547	
	タイプ	フルオート(一般地)									
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型									
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz									
	最大電流	16A		16A		16A		17A		17A	
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃									
貯湯ユニット	年間給湯保温効率(JIS)※1※2	3.3		3.4		3.3		3.9		3.9	
	区分名	17		17		17		17		17	
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域(平成25年省エネルギー基準4地域)以南									
ヒートポンプユニット	形コード	—	式	ド	CTU-37AX4 2531354	CTU-E37AX5 2531819	CTU-E37AX4 2531356	CTU-HXE46AX5 2531823	CTU-HXE46AX4 2531360	CTU-46AX5 2531821	
	種類	屋外形									
	タンク容量	370L						460L			
	水側最高使用圧力	190kPa (減圧弁設定圧:170kPa)		290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)						190kPa (減圧弁設定圧:170kPa)	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm						1,850×700×795mm			
	質量(製品質量/満水時質量)	59kg/429kg		61kg/431kg				75kg/535kg		70kg/530kg	
	消費電力	ふろ保温	65W:循環ポンプ								
	制御用	5W(リモコン消灯時4W)						2W(リモコン消灯時1W)※5		5W(リモコン消灯時4W)	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止									
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし湯・高温さし湯									
ヒートポンプユニット	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)									
	形コード	—	式	ド	CHP-4516 2531361			CHP-H6016 2531364		CHP-6016 2531363	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	650×820[カバー部+80]×300mm						690×820[カバー部+80]×300mm			
	質量	48kg			55kg			50kg			
	中間期標準加熱能力/消費電力※6※7	4.5kW/0.970kW			6.0kW/1.230kW			6.0kW/1.325kW			
	中間期標準運転電流※7	6.0A			7.1A			7.2A			
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6			4.9			4.5			
	夏期標準加熱能力/消費電力※6※8	4.5kW/0.875kW			4.5kW/0.815kW			4.5kW/0.850kW			
	冬期高温加熱能力/消費電力※6※9	4.5kW/1.500kW			6.0kW/2.000kW						
	ヒートポンプ運転音※11 (中間期※7/冬期※9)	38dB/43dB			42dB/45dB						
ヒートポンプユニット	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.675kg			CO ₂ 0.880kg			CO ₂ 0.725kg			
	設計圧力(高圧/低圧)	14.0MPa/8.5MPa									
	設置可能最低外気温度	-10℃									

●※印(※1～※12)については68ページを参照ください。

仕様表

一般地1缶式フルオートタイプ

システム	形 コ	式 ド	CHP-46AX4 2572383	CHP-E46AX5 2572548	CHP-E46AX4 2572384	CHP-ES46AX5 2572574	CHP-ES46AX4 2572430	CHP-18AX5-2 2572665
	タ イ プ	フルオート（一般地）						
	適 用 電 力 制 度	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型						
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50 / 60Hz						
	最 大 電 流	17A	17A	17A	18A	18A	16A	
	沸 上 げ 温 度 範 囲	約65℃～約90℃						
年間給湯保温効率(JIS) ※1 ※2		3.3	3.4	3.3	3.3	3.3	2.8	
	区分名	17	17	17	17	17	33	
仕 向 地 ※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南							
形 コ	式 ド	CTU-46AX4 2531358	CTU-E46AX5 2531822	CTU-E46AX4 2531359	CTU-ES46AX5 2531933	CTU-ES46AX4 2531508	CTU-18AX5-2 2532071	
種 類	屋外形						屋外形・屋内形 兼用	
タ ン ク 容 量	460L						185L	
貯 湯 ユ ニ ツ ト	水側最高使用圧力	190kPa （減圧弁設定圧:170kPa）	290kPa（減圧弁設定圧:260kPa）				190kPa （減圧弁設定圧:170kPa）	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,850×700×795mm			2,200×630×730mm		1,890×450×550mm	
	質量（製品質量／満水時質量）	70kg / 530kg	72kg / 532kg		73kg / 533kg		52kg / 237kg	
	消費電力	65W:循環ポンプ						
	制御用	5W（リモコン消灯時4W）						
	貯 湯 機 能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止						
ふ ろ 給 湯 機 能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯							
基 準 浴 槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）							
ヒ ー ト ポ ン プ ユ ニ ツ ト	形 コ	式 ド	CHP-6016 2531363		CHP-A6016 2531513		CHP-4516 2531361	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	650×820[カバー部+80]×300mm			720×792[カバー部+92]×299mm		650×820[カバー部+80] ×300mm	
	質 量	50kg		49kg		48kg		
	中間期標準加熱能力／消費電力 ※6 ※7	6.0kW / 1.325kW		6.0kW / 1.360kW		4.5kW / 0.970kW		
	中間期標準運転電流 ※7	7.2A					6.0A	
	中間期標準エネルギー消費効率	4.5			4.4		4.6	
	夏期標準加熱能力／消費電力 ※6 ※8	4.5kW / 0.850kW			4.5kW / 0.860kW		4.5kW / 0.875kW	
	冬期高温加熱能力／消費電力 ※6 ※9 ※10	6.0kW / 2.000kW					4.5kW / 1.500kW	
	ヒートポンプ運転電音 ※11 （中間期 ※7 / 冬期 ※9）	42dB / 45dB			42dB / 44dB		38dB / 43dB	
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.725kg			CO ₂ 0.750kg		CO ₂ 0.675kg	
	設計圧力（高圧 / 低圧）	14.0MPa / 8.5MPa			13.3MPa / 8.0MPa		14.0MPa / 8.5MPa	
	設置可能最低外気温度	－10℃						

一般地1缶式フルオートタイプ耐塩害仕様

システム	形式 コード	CHP-37AX4JE 2572496	CHP-46AX4JE 2572498
	タイプ	フルオート（一般地）	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	16A	17A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率 ^(JIS) ※1 ※2	3.3	3.3
貯湯ユニット	区分名	17	17
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南	
	形式 コード	CTU-37AX4J 2531621	CTU-46AX4J 2531623
	種類	屋外形	
	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧:170kPa）	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
ヒートポンプユニット	質量（製品質量／満水時質量）	59kg／429kg	70kg／530kg
	消費電力	65W:循環ポンプ	
	制御用	5W（リモコン消灯時4W）	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯	
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）	
	設置可能最低外気温度	－10℃	

一般地1缶式フルオートタイプ耐重塩害仕様

システム	形式 コード	CHP-37AX4JJ 2572497	CHP-46AX4JJ 2572499
	タイプ	フルオート（一般地）	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	16A	17A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率 ^(JIS) ※1 ※2	3.3	3.3
貯湯ユニット	区分名	17	17
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南	
	形式 コード	CTU-37AX4J 2531622	CTU-46AX4J 2531624
	種類	屋外形	
	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧:170kPa）	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
ヒートポンプユニット	質量（製品質量／満水時質量）	59kg／429kg	70kg／530kg
	消費電力	65W:循環ポンプ	
	制御用	5W（リモコン消灯時4W）	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯	
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）	
	設置可能最低外気温度	－10℃	

寒冷地1缶式フルオートタイプ

システム	形 コ ー 式 ド	CHP-HXE37AX5K 2572570	CHP-37AX5K 2572567	CHP-37AX5K-2 2572569	CHP-E37AX5K 2572568
	タイプ	フルオート（寒冷地）			
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz			
	最大電流	19A	19A	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
	年間給湯保温効率 ^(JIS) ※1 ※2	3.6	3.0	3.0	3.0
システム	寒冷地年間給湯保温効率 ^(JIS) ※3	3.3	2.7	2.7	2.7
	区分名	21	21	21	21
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準I地域（平成25年省エネルギー基準1地域）以南			
貯湯ユニット	形 コ ー 式 ド	CTU-HXE37AX5K 2531929	CTU-37AX5K 2531926	CTU-37AX5K-2 2531928	CTU-E37AX5K 2531927
	種類	屋外形		屋内形	屋外形
	タンク容量	370L			
	水側最高使用圧力	290kPa（減圧弁設定圧:260kPa）	190kPa（減圧弁設定圧:170kPa）		290kPa（減圧弁設定圧:260kPa）
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,860×630×730mm			
	質量（製品質量／満水時質量）	64kg／434kg	59kg／429kg	60kg／430kg	61kg／431kg
	消費電力	65W:循環ポンプ			
ヒートポンプユニット	凍結防止ヒータ	0.102kW（ただし冬期のみ作動）		0.117kW（ただし冬期のみ作動）	0.102kW（ただし冬期のみ作動）
	制御用	5W（リモコン消灯時4W）			
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止			
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯			
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）			
	形 コ ー 式 ド	CHP-H4516K 2531528	CHP-4516K 2531527		
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	690×820〔カバー部+80〕×300mm	650×820〔カバー部+80〕×300mm		
ヒートポンプユニット	質量	56kg	51kg		
	中間期標準加熱能力／消費電力※6 ※7	4.5kW／0.885kW	4.5kW／1.025kW		
	中間期標準運転電流※7	5.8A	6.1A		
	中間期標準エネルギー消費効率	5.1	4.4		
	夏期標準加熱能力／消費電力※6 ※8	4.5kW／0.815kW	4.5kW／0.900kW		
	冬期高温加熱能力／消費電力※6 ※9	4.5kW／1.500kW			
	寒冷地冬期高温加熱能力※4 ※6 ※10	4.5kW			
ヒートポンプユニット	ヒートポンプ運転音※11 （中間期※7／冬期※9）	38dB／43dB			
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.875kg	CO ₂ 0.540kg		
	設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa／8.5MPa			
	設置可能最低外気温度	－25℃			

寒冷地1缶式フルオートタイプ

システム	形 コ	ー 式 ド	CHP-HXE46AX5K 2572573	CHP-46AX5K 2572571	CHP-46AX5K-2 2572572	CHP-ES46AX5K 2572575
	フルオート（寒冷地）					
	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型					
	単相 200V 50／60Hz					
	最大電流		19A	19A	19A	19A
	沸上げ温度範囲					
	約65℃～約90℃					
貯湯ユニット	年間給湯保温効率 ^(JIS) ※1 ※2		3.5	3.0	3.0	3.0
	寒冷地年間給湯保温効率 ^(JIS) ※3		3.2	2.7	2.7	2.7
	区分名		21	21	21	21
	仕向地※4					
	次世代省エネルギー基準I地域（平成25年省エネルギー基準1地域）以南					
	形 コ	ー 式 ド	CTU-HXE46AX5K 2531932	CTU-46AX5K 2531930	CTU-46AX5K-2 2531931	CTU-ES46AX5K 2531934
	種 類	屋外形			屋内形	
タンク容量	460L					
ヒートポンプユニット	水側最高使用圧力		290kPa（減圧弁設定圧:260kPa）	190kPa（減圧弁設定圧:170kPa）		290kPa（減圧弁設定圧:260kPa）
	外形寸法（高さ×幅×奥行）		1,850×700×795mm			2,200×630×730mm
	質量（製品質量／満水時質量）		74kg／534kg	70kg／530kg	71kg／531kg	73kg／533kg
	消費電力	ふろ保温	65W:循環ポンプ			
		凍結防止ヒータ制御用	0.102kW（ただし冬期のみ作動）		0.117kW（ただし冬期のみ作動）	
	5W（リモコン消灯時4W）					
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止				
ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯					
基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）					
ヒートポンプユニット	形 コ	ー 式 ド	CHP-H6016K 2531530	CHP-6016K 2531529	CHP-A6016K 2531514	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）		690×820[カバー部+80]×300mm	650×820[カバー部+80]×300mm		720×792[カバー部+92]×299mm
	質量		56kg	52kg	53kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力※6 ※7		6.0kW／1.230kW	6.0kW／1.365kW		6.0kW／1.350kW
	中間期標準運転電流※7		7.1A	7.3A		7.1A
	中間期標準エネルギー消費効率		4.9	4.4		
	夏期標準加熱能力／消費電力※6 ※8		4.5kW／0.815kW	4.5kW／0.900kW		4.5kW／0.890kW
	冬期高温加熱能力／消費電力※6 ※9		6.0kW／2.000kW			
	寒冷地冬期高温加熱能力※4 ※6 ※10		6.0kW			
	ヒートポンプ運転音※11（中間期※7／冬期※9）		42dB／45dB	40dB／45dB		42dB／44dB
冷媒名 及び 封入量		CO ₂ 0.875kg	CO ₂ 0.700kg		CO ₂ 1.020kg	
設計圧力（高圧／低圧）		14.0MPa／8.5MPa				13.3MPa／8.0MPa
設置可能最低外気温度		-25℃				

仕様表

寒冷地1缶式フルオートタイプ

システム	形式コード	CHP-S46AX5K2572576	CHP-S46AX5K-22572577
	タイプ	フルオート(寒冷地)	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率 ^(JIS) ※1※2	3.0	3.0
貯湯ユニット	寒冷地年間給湯保温効率 ^(JIS) ※3	2.7	2.7
		区分名	21
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準I地域(平成25年省エネルギー基準1地域)以南	
	形式コード	CTU-S46AX5K2531935	CTU-S46AX5K-22531936
	種類	屋外形	屋内形
	タンク容量	460L	
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
ヒートポンプユニット	外形寸法(高さ×幅×奥行)	2,200×630×730mm	
	質量(製品質量／満水時質量)	73kg／533kg	74kg／534kg
	消費電力	65W:循環ポンプ	
		凍結防止ヒータ	0.117kW(ただし冬期のみ作動)0.132kW(ただし冬期のみ作動)
	制御用	5W(リモコン消灯時4W)	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯	
ヒートポンプユニット	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)	
	形式コード	CHP-A6016K2531514	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm	
	質量	53kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力※6※7	6.0kW／1.350kW	
	中間期標準運転電流※7	7.1A	
	中間期標準エネルギー消費効率	4.4	
ヒートポンプユニット	夏期標準加熱能力／消費電力※6※8	4.5kW／0.890kW	
	冬期高温加熱能力／消費電力※6※9※10	6.0kW／2.000kW	
	寒冷地冬期高温加熱能力※4※6※10	6.0kW	
	ヒートポンプ運転音※11(中間期※7／冬期※9)	42dB／44dB	
	冷媒名及び封入量	CO ₂ 1.020kg	
	設計圧力(高圧／低圧)	13.3MPa／8.0MPa	
	設置可能最低外気温度	－25℃	

一般地2缶式フルオートタイプ

システム	形 コ	ー 式 ド	CHP-ED302AX5 2572531	CHP-ED302AX4 2572416	CHP-ED372AX5 2572530	CHP-ED372AX4 2572415
	タ イ プ	フルオート(一般地)				
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型				
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz				
	最 大 電 流	16A	16A	16A	16A	
	沸 上 げ 温 度 範 囲	約65℃～約90℃				
年間給湯保温効率(JIS)※1 ※2		3.0	3.0	3.0	3.0	
	区分名	10	10	18	18	
仕 向 地※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域(平成25年省エネルギー基準4地域)以南					
貯湯ユニット	形 コ	ー 式 ド	CTU-ED302AX5 2531786	CTU-ED302AX4 2531396	CTU-ED372AX5 2531785	CTU-ED372AX4 2531395
	種 類	屋外形				
	タ ン ク 容 量	300L			370L	
	水側最高使用圧力	290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)				
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,620×1,090×450mm			1,890×1,090×450mm	
	質量(製品質量/満水時質量)	71kg/371kg(脚カバー取付時73kg/373kg)	73kg/373kg(脚カバー取付時75kg/375kg)	79kg/449kg(脚カバー取付時81kg/451kg)	81kg/451kg(脚カバー取付時83kg/453kg)	
ヒートポンプユニット	消費電力	ふ ろ 保 温	65W:循環ポンプ			
		凍 結 防 止 ヒ ー タ	0.030kW(ただし冬期のみ作動)			
	制 御 用	5W(リモコン消灯時4W)				
		貯 湯 機 能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止			
	ふ ろ 給 湯 機 能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯				
	基 準 浴 槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)				
ヒートポンプユニット	形 コ	ー 式 ド	CHP-4516-3 2531398			
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	650×820[カバー部+80]×300mm (ヒートポンプカバー部奥行+12mm)				
	質 量	48kg(ヒートポンプカバー取付時49kg)				
	中間期標準加熱能力/消費電力※6 ※7	4.5kW/0.970kW				
	中間期標準運転電流※7	6.0A				
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6				
	夏期標準加熱能力/消費電力※6 ※8	4.5kW/0.875kW				
	冬期高温加熱能力/消費電力※6 ※9 ※10	4.5kW/1.500kW				
	ヒートポンプ運転音※11 (中間期※7/冬期※9)	38dB/43dB				
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.675kg				
設計圧力(高圧/低圧)	14.0MPa/8.5MPa					
設置可能最低外気温度	-10℃					

寒冷地1缶式フルオートタイプ耐塩害仕様

システム	形式コード	CHP-37AX4KJE2572500	CHP-46AX4KJE2572501
	タイプ	フルオート(寒冷地)	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率 ^(JIS) ※1※2	3.0	3.0
貯湯ユニット	寒冷地年間給湯保温効率 ^(JIS) ※3	2.7	2.7
		区分名	21
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準I地域(平成25年省エネルギー基準1地域)以南	
	形式コード	CTU-37AX4KJ2531625	CTU-46AX4KJ2531626
	種類	屋外形	
	タンク容量	370L	460L
ヒートポンプユニット	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量(製品質量／満水時質量)	59kg／429kg	70kg／530kg
	消費電力	65W:循環ポンプ	
		凍結防止ヒータ	
	制御用	0.102kW(ただし冬期のみ作動)	
	貯湯機能	5W(リモコン消灯時4W)	
ヒートポンプユニット	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯	
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)	
	形式コード	CHP-4516KE2531614	CHP-6016KE2531615
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	650×820[カバー部+80]×300mm	
	質量	51kg	52kg
	中間期標準加熱能力／消費電力※6※7	4.5kW／1.025kW	6.0kW／1.365kW
ヒートポンプユニット	中間期標準運転電流※7	6.1A	
	中間期標準エネルギー消費効率	7.3A	
	夏期標準加熱能力／消費電力※6※8	4.4	
	冬期高温加熱能力／消費電力※6※9※10	4.5kW／0.900kW	
	寒冷地冬期高温加熱能力※4※6※10	4.5kW	
	ヒートポンプ運転音※11(中間期※7／冬期※9)	38dB／43dB	40dB／45dB
	冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.540kg	CO ₂ 0.700kg
ヒートポンプユニット	設計圧力(高圧／低圧)	CO ₂ 0.540kg	
	設置可能最低外気温度	14.0MPa／8.5MPa	
	設置可能最低外気温度	－25℃	

一般地2缶式フルオートタイプ

システム	形式コード	CHP-E372AX5 2572529	CHP-E372AX4 2572414	CHP-E462AX5 2572532	CHP-E462AX4 2572417
	タイプ	フルオート(一般地)			
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz			
	最大電流	16A	16A	17A	17A
貯湯ユニット	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
	年間給湯保温効率(JIS)※1 ※2	3.0	3.0	3.0	3.0
	区分名	18	18	18	18
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域(平成25年省エネルギー基準4地域)以南			
	形式コード	CTU-E372AX5 2531784	CTU-E372AX4 2531394	CTU-E462AX5 2531787	CTU-E462AX4 2531397
貯湯ユニット	種類	屋外形			
	タンク容量	370L		460L	
	水側最高使用圧力	290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)			
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,890×1,090×450mm		2,225×1,090×450mm	
	質量(製品質量/満水時質量)	79kg/449kg	81kg/451kg	92kg/552kg	95kg/555kg
貯湯ユニット	ふろ保温	65W:循環ポンプ			
	消費電力 凍結防止ヒータ	0.030kW(ただし冬期のみ作動)			
	制御用	5W(リモコン消灯時4W)			
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止			
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯			
ヒートポンプユニット	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)			
	形式コード	CHP-4516 2531361		CHP-6016 2531363	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	650×820[カバー部+80]×300mm			
	質量	48kg		50kg	
	中間期標準加熱能力/消費電力※6 ※7	4.5kW/0.970kW		6.0kW/1.325kW	
ヒートポンプユニット	中間期標準運転電流※7	6.0A		7.2A	
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6		4.5	
	夏期標準加熱能力/消費電力※6 ※8	4.5kW/0.875kW		4.5kW/0.850kW	
	冬期高温加熱能力/消費電力※6 ※9 ※10	4.5kW/1.500kW		6.0kW/2.000kW	
	ヒートポンプ運転音※11 (中間期※7/冬期※9)	38dB/43dB		42dB/45dB	
ヒートポンプユニット	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.675kg		CO ₂ 0.725kg	
	設計圧力(高圧/低圧)	14.0MPa/8.5MPa			
	設置可能最低外気温度	-10℃			

一般地1缶式オートタイプ

システム	形式コード	CHP-37SAX42572468	CHP-46SAX42572469
	タイプ	オート(一般地)	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	16A	17A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯効率 ^(JIS) ※1※2	3.2	3.2
貯湯ユニット	区分名	19	19
		仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域(平成25年省エネルギー基準4地域)以南
	形式コード	CTU-37SAX42531546	CTU-46SAX42531547
	種類	屋外形	
	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
ヒートポンプユニット	質量(製品質量／満水時質量)	57kg／427kg	66kg／526kg
	消費電力(制御用)	5W(リモコン消灯時4W)	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり・高温さし湯・たし湯・さし水	
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)	
	形式コード	CHP-A45162531551	CHP-A60162531513
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm	
ヒートポンプユニット	質量	49kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力※6※7	4.5kW／0.970kW	
	中間期標準運転電流※7	6.2A	
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	
	夏期標準加熱能力／消費電力※6※8	4.5kW／0.860kW	
	冬期高温加熱能力／消費電力※6※9※10	4.5kW／1.500kW	
	ヒートポンプ運転音※11(中間期※7／冬期※9)	38dB／43dB	
ヒートポンプユニット	冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.750kg	
	設計圧力(高圧／低圧)	13.3MPa／8.0MPa	
	設置可能最低外気温度	－10℃	

仕様表

一般地1缶式給湯専用タイプ

システム	形コード	CHP-S30NX4 2572472	CHP-37NX4 2572470	CHP-46NX4 2572471
	タイプ	給湯専用（一般地）		
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型		
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50・60Hz		
	最大電流	16A	16A	17A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃		
	年間給湯効率（JIS）※1 ※2	3.2	3.2	3.2
	区分名	11	19	19
仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南			
貯湯ユニット	形コード	CTU-S30NX4 2531550	CTU-37NX4 2531548	CTU-46NX4 2531549
	種類	屋外形・屋内形 兼用	屋外形	
	タンク容量	300L	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）		
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,870×600×610mm	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量（製品質量／満水時質量）	57kg／357kg	56kg／426kg	65kg／525kg
	消費電力（制御用）	5W（リモコン消灯時4W）		
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止		
	ふろ給湯機能	お湯はりお知らせ		
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）		
ヒートポンプユニット	形コード	CHP-A4516 2531551	CHP-A6016 2531513	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792〔カバー部+92〕×299mm		
	質量	49kg		
	中間期標準加熱能力／消費電力※6 ※7	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	
	中間期標準運転電流※7	6.2A	7.2A	
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4	
	夏期標準加熱能力／消費電力※6 ※8	4.5kW／0.860kW		
	冬期高温加熱能力／消費電力※6 ※9 ※10	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW	
	ヒートポンプ運転音※11 （中間期※7／冬期※9）	38dB／43dB	42dB／44dB	
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.750kg		
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa		
設置可能最低外気温度	－10℃			

寒冷地1缶式給湯専用タイプ

システム	形コード	CHP-37NX4K 2572452	CHP-46NX4K 2572453
	タイプ	給湯専用（寒冷地）	
	適用電力制度	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	18A	18A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯効率 ^(JIS) ※1※2	3.1	3.1
	寒冷地年間給湯効率 ^(JIS) ※3	2.8	2.8
	区分名	23	23
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅰ地域（平成25年省エネルギー基準1地域）以南	
貯湯ユニット	形コード	CTU-37NX4K 2531525	CTU-46NX4K 2531526
	種類	屋外型	
	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量（製品質量／満水時質量）	56kg／426kg	65kg／525kg
	消費電力	凍結防止ヒータ 0.090kW（ただし冬期のみ作動）	
	制御用	5W（リモコン消灯時4W）	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	お湯はりお知らせ	
ヒートポンプユニット	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）	
	形コード	CHP-4516K 2531527	CHP-6016K 2531529
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	650×820〔カバー部+80〕×300mm	
	質量	51kg	52kg
	中間期標準加熱能力／消費電力※6※7	4.5kW／1.025kW	6.0kW／1.365kW
	中間期標準運転電流※7	6.1A	7.3A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.4	
	夏期標準加熱能力／消費電力※6※8	4.5kW／0.900kW	
	冬期高温加熱能力／消費電力※6※9※10	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	寒冷地冬期高温加熱能力※4※6※10	4.5kW	6.0kW
	ヒートポンプ運転音※11（中間期※7／冬期※9）	38dB／43dB	40dB／45dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.540kg	CO ₂ 0.700kg
	設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa／8.5MPa	
	設置可能最低外気温度	－25℃	

一般地多機能タイプ

システム	形コード	CHP-46ATX3 2572250
	タイプ	フルオート（一般地）
	適用電力制度	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz
	最大電流	22A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃
	年間給湯保温効率 ^(JIS換算) ※1※2	3.1
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南
	電源線配線径	5.5mm ² （φ2.6）×2芯
	電源ブレーカー容量	30A
貯湯ユニット	リモコン線最大延長	30m（0.3mm ² 以上）
	形コード	CTU-46ATX3 2531052
	種類	屋外形・屋内形 兼用
	タンク容量	460L
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,870×700×795mm
	質量（製品質量／満水時質量）	86kg／546kg
	ふろ保温	65W・循環ポンプ
	消費電力	凍結防止ヒータ 0.030kW（ただし冬期のみ作動）
	制御用	6W（リモコン消灯時5W）
ヒートポンプユニット	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・暖房・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし・たし湯・さし水・高温さし湯
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）
	暖房機能	床暖房
	暖房1次ポンプ	32W
	暖房2次ポンプ	59W
	床暖房適応畳数※12	26畳以下（敷設率70％程度）
	床暖房定格出力	2.9kW（55℃ 6L／min）
	床暖房ホットダッシュ出力	4.2kW（70℃ 6L／min）
	暖房回路ポンプ機外揚程	72kPa（6L／min）
ヒートポンプユニット	暖房回路膨張タンク容量	2.9L
	暖房回路許容システム容量	25L（貯湯ユニットの保有水量を含まない）
	形コード	CHP-H6015T 2531054
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	690×820〔カバー部+80〕×300mm
	質量	57kg
	中間期標準加熱能力／消費電力※6※7	6.0kW／1.230kW
	中間期標準運転電流※7	7.1A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.9
	夏期標準加熱能力／消費電力※6※8	4.5kW／0.815kW
	冬期高温加熱能力／消費電力※6※9※10	6.0kW／2.000kW
	ヒートポンプ運転音※11（中間期※7／冬期※9）	42dB／45dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.875kg
	設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa／8.5MPa
	設置可能最低外気温度	－10℃

仕様表について

- ※1 年間給湯保温効率^(JIS)及び年間給湯効率^(JIS)は、日本工業規格JIS C 9220:2011に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率^(JIS)とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率^(JIS)とし、以下の式で求められます。
- 年間給湯保温効率^(JIS)＝1年間で作使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
- 年間給湯効率^(JIS)＝1年間に使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
- 多機能タイプはJISに準拠して計算された値です。
- 地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。
- ※2 年間給湯保温効率^(JIS)及び年間給湯効率^(JIS)算出時の条件
- 着霜期高温加熱条件：外気温（乾球温度／湿球温度）2℃／1℃、水温5℃、沸上げ温度90℃
- 〔1缶式300L・370L・460Lフルオートタイプ〕
- 冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃（HXE一般地タイプ及び46AX5、E46AX5は67℃／67℃）
- （HXE寒冷地タイプは68℃／68℃）
- 〔1缶式185Lフルオートタイプ〕
- 冬期少人数給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃、着霜期少人数給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃
- 〔2缶式フルオートタイプ〕
- 冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃
- 〔オート・給湯専用タイプ〕
- 冬期給湯モード条件における沸上げ温度65℃、着霜期給湯モード条件における沸上げ温度65℃
- 〔多機能タイプ〕
- 冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度67℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度67℃
- ※3 寒冷地冬期高温加熱条件：外気温（乾球温度／湿球温度）－7℃／－8℃、水温5℃、沸上げ温度90℃

○地域により適用となる料金体系（適用電力制度）が異なりますのでお近くの電力会社様へご相談ください。

寒冷地多機能タイプ

システム	形コード	CHP-46ATX3K 2572251
	タイプ	フルオート（寒冷地）
	適用電力制度	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz
	最大電流	22A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃
	年間給湯保温効率 ^(JIS換算) ※1※2	3.1
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅰ地域（平成25年省エネルギー基準1地域）以南
	電源線配線径	5.5mm ² （φ2.6）×2芯
	電源ブレーカー容量	30A
貯湯ユニット	リモコン線最大延長	30m（0.3mm ² 以上）
	形コード	CTU-46ATX3K 2531053
	種類	屋外形・屋内形 兼用
	タンク容量	460L
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,870×700×795mm
	質量（製品質量／満水時質量）	86kg／546kg
	ふろ保温	65W・循環ポンプ
	消費電力	凍結防止ヒータ 0.117kW（ただし冬期のみ作動）
	制御用	6W（リモコン消灯時5W）
ヒートポンプユニット	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・暖房・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし・たし湯・さし水・高温さし湯
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）
	暖房機能	床暖房
	暖房1次ポンプ	32W
	暖房2次ポンプ	59W
	床暖房適応畳数※12	14畳以下〔Ⅰ地域（平成25年省エネルギー基準1地域）〕（敷設率70％程度） 18畳以下〔Ⅱ地域（平成25年省エネルギー基準3地域）〕（敷設率70％程度）
	床暖房定格出力	2.0kW（55℃ 4L／min）
	床暖房ホットダッシュ出力	2.9kW（70℃ 4L／min）
	暖房回路ポンプ機外揚程	72kPa（6L／min）
ヒートポンプユニット	暖房回路膨張タンク容量	2.9L
	暖房回路許容システム容量	25L（貯湯ユニットの保有水量を含まない）
	形コード	CHP-H6015TK 2531055
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	690×820〔カバー部+80〕×300mm
	質量	58kg
	中間期標準加熱能力／消費電力※6※7	6.0kW／1.230kW
	中間期標準運転電流※7	7.1A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.9
	夏期標準加熱能力／消費電力※6※8	4.5kW／0.815kW
	冬期高温加熱能力／消費電力※6※9※10	6.0kW／2.000kW
	寒冷地冬期高温加熱能力／消費電力※4※6※10	6.0kW
	ヒートポンプ運転音※11（中間期※7／冬期※9）	42dB／45dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.875kg
	設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa／8.5MPa
	設置可能最低外気温度	－25℃

- ※1～3、※7、※9、※11の値は日本工業規格JIS C 9220:2011に基づきます。
- 「夜間消費電力量比率」は取扱説明書に記載されています。

省エネ法トップランナー基準の対象機器に家庭用ヒートポンプ給湯機が新たに加わりました

省エネ法（トップランナー関連）の一部が改正され、エコキュートが対象機種に追加となり、2013年3月に2017年度省エネ基準値が想定世帯、貯湯容量、仕様、保温機能有無、貯湯缶数により36の区分で定められました。なお、下記表はコロナエコキュートが該当する区分のみ抜粋しています。

■2017年目標年度省エネ基準・目標値・区分名

区分						2017年度 省エネ基準エネルギー消費効率
区分名	想定世帯	貯湯容量	仕様	保温機能 注2	貯湯缶数	
9	標準	240L以上 320L未満	寒冷地仕様以外	有	1缶	2.8
10					2缶	2.8
11				無	1缶	3.2
17		有				3.3
18		320L以上 550L未満		寒冷地仕様	2缶	2.8
19					無	3.2
21			有		2.7	
23			無		2.7	
33	少人数 注1		(185L)		寒冷地仕様以外	有

注1 少数とは2人世帯を想定しています。
注2 保温機能とは、ふろの湯を保温する機能の“有”、“無”を表しています。
○省エネ区分、目標基準値一覧表は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会ホームページに記載されていますので参照してください。

■JIS表示機種の年間給湯効率（JRA）表

システム形式	CHP-S30AX5	CHP-S30AX4	CHP-HXE37AX5	CHP-HXE37AX4	CHP-37AX5	CHP-37AX5-2	CHP-37AX4
年間給湯効率（JRA）※13	3.5	3.5	4.3	4.3	3.7	3.7	3.6

システム形式	CHP-E37AX5	CHP-E37AX4	CHP-HXE46AX5	CHP-HXE46AX4	CHP-46AX5	CHP-46AX4	CHP-E46AX5
年間給湯効率（JRA）※13	3.7	3.6	4.2	4.2	3.7	3.6	3.7

システム形式	CHP-E46AX4	CHP-ES46AX5	CHP-ES46AX4	CHP-37AX4JE	CHP-46AX4JE	CHP-37AX4JJ	CHP-46AX4JJ
年間給湯効率（JRA）※13	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6

システム形式	CHP-HXE37AX5K	CHP-37AX5K	CHP-37AX5K-2	CHP-E37AX5K	CHP-HXE46AX5K	CHP-46AX5K	CHP-46AX5K-2
年間給湯効率（JRA）※13	3.9	3.4	3.4	3.4	3.8	3.4	3.4

システム形式	CHP-ES46AX5K	CHP-S46AX5K	CHP-S46AX5K-2	CHP-37AX4KJE	CHP-46AX4KJE	CHP-ED302AX5	CHP-ED302AX4
年間給湯効率（JRA）※13	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3

システム形式	CHP-ED372AX5	CHP-ED372AX4	CHP-E372AX5	CHP-E372AX4	CHP-E462AX5	CHP-E462AX4	CHP-37SAX4
年間給湯効率（JRA）※13	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.5

システム形式	CHP-46SAX4	CHP-S30NX4	CHP-37NX4	CHP-46NX4	CHP-37NX4JJ	CHP-46NX4JJ	CHP-37NX4K
年間給湯効率（JRA）※13	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.3

システム形式	CHP-46NX4K	CHP-46ATX3	CHP-46ATX3K	CHP-18AX5-2
年間給湯効率（JRA）※13	3.3	3.4	3.4	3.1

家庭用ヒートポンプ給湯機の性能表示について

家庭用ヒートポンプ給湯機（エコキュート）は、これまで一般社団法人 日本冷凍空調工業会規格（JRA4050）の評価に基づいた性能表示をしていましたが、平成23年2月に日本工業規格（JIS C 9220）が制定されたことを受け、JIS C 9220の評価に基づく性能表示へ変更してまいります。JIS C 9220では、従来のJRA4050から給湯負荷や試験方法等を見直すとともに、新たに“ふろ保温”の評価を含めた「年間給湯保温効率」が規定されました。

JRA 規格機種	
規格	JRA4050 一般社団法人 日本冷凍空調工業会規格
省エネ性能表示	年間給湯効率（JRA）※13
給湯タイプ	全機種共通

JIS 規格機種	
JIS C 9220 日本工業規格	
年間給湯保温効率（JIS）※1	年間給湯効率（JIS）※1
フルオート （ふろ保温機能のあるもの）	オート・給湯専用 （ふろ保温機能のないもの）

※1 年間給湯保温効率（JIS）及び年間給湯効率（JIS）は、日本工業規格JIS C 9220:2011に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率（JIS）とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率（JIS）とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率（JIS）＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
年間給湯効率（JIS）＝1年間に使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
多機能タイプはJISに準拠して計算された値です。
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。

※13 年間給湯効率（JRA）は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会の規格であるJRA4050:2007Rに基づき、消費者の使用実態を考慮に入れた給湯効率を示すために、1年を通して、ある一定の条件※のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量を表したものです。なお値は、省エネモードである「おまかせ省エネ」で測定した値であり、実際には地域条件・運転モードの設定やご使用状況等により変わります。
※一定の条件とは、東京・大阪を平均した気象条件・給水温度で42℃のお湯を1日に約425L（エコキュート ライトは約331L）使用する条件等を想定したものです。
年間給湯効率（JRA）＝1年で使用する給湯に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量

■施工時の注意事項

- 北海道、青森、秋田、岩手等 次世代省エネルギー基準I・II地域（平成25年省エネルギー基準1～3地域）では、寒冷地仕様の据え付けが可能です。ただし冬の最低気温が－20℃を下回る地域では、貯湯ユニットを屋内に設置してください。最低気温が－25℃を下回る地域には据え付けないでください。
- 温泉地帯など特殊な場所では機器が故障するおそれがありますので、据え付けないでください。
- 水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では、使用を避けてください。水経路の詰まり、腐食等により故障の原因となる場合があります。
- ヒートポンプユニットは屋内に据え付けないでください。
- 貯湯ユニットの屋内形を屋内（機械室）に据え付ける場合は、必ず通気口を設けて部屋を密閉にしないでください。また、浴室など湿気の多い場所には据え付けないでください。
- 積雪地区に据え付ける場合は、貯湯ユニットは小屋掛けをして降雪を防いでください。また、ヒートポンプユニットは置台の上に据え付けるなど、雪が空気吸込口・吹出口から入らないようにしてください。また、屋根をつつて雪が積もらないようにしてください。
- ガス類の容器や引火物の近くに据え付けないでください。
- ヒートポンプユニットは沸上げ中に運転音がしますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。
- 保温工事がしてあっても周囲温度が0℃以下になると配管は凍結しますので、適切な凍結防止工事を行ってください。
- 排水口からは最大20L/分程度排水されますので、十分排水できる排水工事をしてください。
- ブレーカー（配線用しゃ断器）および電線（ケーブル）の太さは、「内線規程」に定められたものを使用してください。
- 引込線取付点とジョイントボックス間のケーブルの太さは、一般負荷と給湯機を見込んだサイズにしてください。また、電気給湯機用電源ブレーカー組み込みの分電盤の場合は、分電盤より直接配線してください。
- リモコンを接続しないと動作しませんので、必ずリモコンを接続して使用してください。
- シャワー給湯栓には、やけど防止のため、サーモスタット付き湯水混合栓（逆止弁付き）を使用してください。
- 上水道に直結する場合は当該水道局の条例に基づき、認定水道工事業者が指定された配管材料を使って施工してください。
- 電気工事は「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づいて、必ず指定工事業者が行ってください。
- 保護アース（接地）工事は、万一の感電事故防止のため、「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づいて、必ず電気工事士によるD種（第3種）接地工事（接地抵抗値100Ω以下）を行ってください。
- このカタログに掲載のエコキュートは、一般家庭仕様です。浴槽は有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）が限度です。（それ以上の浴槽やタイル貼りの特殊浴槽には対応できません）
- 太陽熱温水器を接続しないでください。
- ジェットバス噴流は水位が不安定になる場合や冬場の湯温低下が大きいため、ご使用をお避けください。
- 給水圧力は「高圧力パワフル給湯タイプの場合」300kPa以上、「高圧力タイプの場合」200kPa以上で使用してください。
- 給水圧力が500kPaを超える場合は、給水用減圧弁を設けてください。
- 貯湯ユニット排水管には害虫侵入やにおいもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。封水構造になっていないと臭気や腐食性ガスが上がり、本体・配管が腐食、損傷します。**

■自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機に関するご注意

- 水質によっては、貯湯ユニット、減圧弁、逃し弁、熱交換器等の寿命が通常より短くなることがあります。水質基準に適合した水道水を使用してください。（井戸水は使用不可）
- 貯湯ユニット内のお湯は放熱により少しずつ冷めます。
- 湯水混合栓および浴槽循環口からの出湯温度は、配管からの放熱により、設定温度より低めになることがあります。
- 沸上げ時間帯に入浴などお湯を使用した場合、設定湯温まで沸き上がらずに翌日の湯量不足の原因になる場合があります。
- 逆止弁の付いていない湯水混合栓を使用した場合や給湯用水栓が故障した場合は、沸上げ中以外に逃し弁より排水される場合があります。
- 高温水供給式（高温さし湯）で浴槽湯温を上げる（追いだきとして使用）時は、浴槽の湯量が増加します。
- シンク・レバー・湯水混合栓および手元ストップシャワー、マッサージシャワーなどのシャワーヘッドを使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- 浴室、シャワー、台所、洗面所などで2ヵ所以上同時にお湯を使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- ウォーターハンマー現象が発生する場合は、水撃防止装置を取り付けてください。
- 船舶、車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障するおそれがありますので、据え付けないでください。
- 浴槽や洗面台が水に含まれる銅イオンと脂肪分（湯あか）により青く変色することがありますので日頃からお手入れをし、清潔に保つとともに、万一着色した場合はアルカリ系洗剤等で拭き取ってください。**
- サーモスタット付き混合水栓使用の場合はその設定温度（40℃）より、リモコンの給湯温度設定を5～10℃高い45～50℃に設定することで、シャワー圧が強くなり湯量も増えます。
- シャワーヘッドを節水式に交換していただく、シャワー圧も増し、さらにお湯の節約になります。
- 時間帯別電灯契約の種類によって、時間帯と電気料金単価が異なります。
- 深夜電力契約のご使用はできません。
- リモコンの設定時刻がずれていると、電気料金が高くなります。
- 運転の方法、配管の長短、防熱施工の仕様により消費電力が増える場合があります。
- 上記内容および取扱説明書・工事説明書の内容を守らなかったために発生した不具合については、保証期間内であっても無償保証の対象外となります。
- イオウ系の入浴剤（湯の花等）や酸、アルカリを含んだ洗剤は使用しないでください。機器や配管が故障するおそれがあります。植物由来等の入浴剤は湯あかの発生原因になりやすいので使用しないでください。
- 給湯開始後、しばらくの間は配管内の冷たい水が出ます。給湯を一旦停止して、再度給湯を開始した場合、少しの間給湯温度が変動することがあります。
- 定期点検●少しでも長くお使いいただくために、取扱説明書の内容に従って定期的にお手入れと日常点検を行ってください。なお、給水用具（逆流防止装置）に関しては公益社団法人 日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検（有料）の実施をおすすめします。時期は4～6年に1回程度をおすすめします。●減圧弁、逃し弁は消耗部品です。●いつでも安心してお使いいただくために、専門技術者による定期点検をお勧めします。点検料等、詳しくはコロナサービスセンターへご連絡ください。

コロナ延長保証システムのご案内

エコキュートをより長く、安心してお使いいただくために、「5年・8年・10年各延長修理保証契約」制度を設けております。お申し込みは専用パンフレットにご記入ください。専用パンフレットは販売店、または（株）コロナにお問い合わせください。

延長修理保証の内容				
■お買い上げ日（メーカー保証開始日）から5年または8年または10年間（メーカー保証期間を含む）の長期保証。 ■万一対象商品が故障した場合の修理費用（技術料・出張料・部品代）は全て無料。 ■専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。	5年延長修理保証		10,800円+消費税	
	8年延長修理保証		23,238円+消費税	
	10年延長修理保証		28,381円+消費税	
※内容・価格は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。				

延長保証期間				
お買い上げ日（メーカー保証開始日）	5年後～	8年後～	10年後～	
5年延長修理保証	メーカー保証 延長保証 通常の有料修理			
8年延長修理保証	メーカー保証 延長保証	通常の有料修理		
10年延長修理保証	メーカー保証 延長保証	通常の 有料修理		
申し込み有効期間：5年、8年および10年延長保証ともに、お買い上げ日（メーカー保証開始日）から6ヵ月以内。				

修理保証対象・期間について

- ・保証書の規定によります。
- ・製品ご購入時あるいはお買い上げ日（メーカー保証開始日）から6ヵ月以内にお申し込みください。
- ・延長保証はメーカー保証（2年間）終了後からのスタートとなります。延長保証は、メーカー保証を含め、お買い上げ日（メーカー保証開始日）から5年または8年または10年間の長期保証となります。延長保証終了後は通常の有料修理に移行します。
- ・延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理をいたします。
- ・延長保証は延長修理保証規定内容に準じます。不当な取り扱いおよび機器以外の要因で機器が不具合が発生した場合については対象外となります。
- ・施工または施工上の不具合に起因する場合やパッキン等の消耗品を交換する場合については対象外となります。
- ・補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

■給湯機の入れ替えについて

ガス機器から電気機器へ変更する際（ガス給湯器からエコキュートや電気温水器への取替など）は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは、法令により規制されておりますのでご注意ください。

■悪質な訪問販売業者について

株式会社コロナもしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律※の適用を受けます。
※特定商取引法（旧訪問販売法）・消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です）