

■運転音に関するご注意

- 運転音は、JIS C 9220:2011に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
- ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。

●騒音等防止を考えた据え付けに関して

『騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据え付けガイドブック』を下記URLより無償ダウンロードできますので参照してください。

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ

http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html

○運転音以外の施工時の注意事項については70ページをご覧ください。

 安全に関する ご注意	●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。●機器の近くにガス類の容器や引火物を置かないでください。発火の原因になります。●漏電しゃ断器の動作を確認してください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。●凍結防止対策を行ってください。貯湯ユニット、配管が破裂してやけどをすることがあります。●貯湯ユニット脚部をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてケガをすることがあります。●床面が防水、排水処理されているか確認してください。●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●設置は工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってくだ	さい。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。●そのま ま飲用しないでください。長期間のご使用によって貯湯ユニット内に水アカがたまったり、配管材料の劣化等によって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。 ・必ず水質基準に適合した水を使用してください。 ・熱いお湯が出てくるまでの水（配管内にたまっている水）は雑用水としてお使いください。 固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。
--	---	---

愛情点検	長年ご使用のエコキュートの点検を！ ●エコキュートの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。	
	こんな症状はありませんか	●漏電しゃ断器が自動的に「OFF」になる。 ●コゲくさい臭いがしたり、異常な音や振動がある。 ●熱いお湯が出続ける。 ●運転中以外に逃し弁から水が漏れる。 ●本体、配管から水が漏れる。 ●その他の異常、故障がある。

■家庭用ヒートポンプ給湯機の性能検定証について
一般社団法人 日本冷凍空調工業会の冷凍空調機器性能検定制度における合格品には、性能に関する高い信頼性を示す検定証が貼付されています。



株式会社 **コロナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区 札幌支店 ☎011(864)0440 旭川営業所 ☎0166(37)2330 北見営業所 ☎0157(36)9009 釧路営業所 ☎0154(24)4191 帯広営業所 ☎0155(35)7518 函館営業所 ☎0138(48)6070 ■北東北地区 青森支店 ☎017(742)8255 八戸営業所 ☎0178(24)5289 弘前営業所 ☎0172(28)3910 盛岡営業所 ☎019(622)4791 水沢営業所 ☎0197(22)4155 秋田営業所 ☎018(864)5671	■南東北地区 仙台支店 ☎022(235)3181 山形営業所 ☎023(642)3255 庄内営業所 ☎0234(31)0571 郡山営業所 ☎024(938)2240 ■関東地区 北関東支店 ☎048(651)1722 水戸営業所 ☎029(241)2172 つくば営業所 ☎029(839)5325 宇都宮営業所 ☎028(632)5105 太田営業所 ☎0276(38)6571 高崎営業所 ☎027(361)4806 首都圏支店 ☎03(3927)1151 立川営業所 ☎042(519)5271 千葉営業所 ☎047(312)8330 横浜営業所 ☎0466(90)5567 甲府営業所 ☎055(268)1567	■信越地区 新潟支店 ☎0256(32)2126 新潟東営業所 ☎025(286)9131 長野営業所 ☎026(221)5111 松本営業所 ☎0263(26)0051 ■北陸地区 金沢支店 ☎076(260)0567 富山営業所 ☎076(444)0567 福井営業所 ☎0776(23)0567 ■東海地区 名古屋支店 ☎052(746)6600 岐阜営業所 ☎058(268)7555 静岡営業所 ☎054(238)0005 沼津営業所 ☎055(968)6210 津営業所 ☎059(234)8471	■近畿・四国地区 大阪支店 ☎06(6380)2111 大津営業所 ☎077(510)0710 福知山営業所 ☎0773(22)0827 神戸営業所 ☎078(922)2431 高松営業所 ☎087(835)1711 松山営業所 ☎089(968)7351 ■中国地区 広島支店 ☎082(871)3310 米子営業所 ☎0859(33)8157 岡山営業所 ☎086(243)7751 徳山営業所 ☎0834(22)5567	■九州地区 福岡支店 ☎092(474)5771 北九州営業所 ☎093(592)8611 長崎営業所 ☎095(882)7710 熊本営業所 ☎096(367)7361 大分営業所 ☎097(523)5161 宮崎営業所 ☎0985(29)1680 鹿児島営業所 ☎099(281)1321 ■沖縄地区 沖縄営業所 ☎098(897)5677
---	---	---	---	--

●エコキュートに関する技術的なお問い合わせは

コロナ テクニカルサポートセンター	
 0120-981-567	携帯電話・PHSなどからの利用は ☎0256-35-8506(有料)
(エコキュート専用ダイヤル)	FAXからのご利用は ☎0256-35-8617
	受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

●お支払いは
便利で簡単な…… コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 取り扱い機種は、各地域により異なりますので事前に(株)コロナまで取り扱い機種のご確認をお願いします。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

	石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。
	企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●コロナホームページ
<http://www.corona.co.jp/>



●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)	
電話 ☎0120-919-302	携帯電話・PHSなどからの利用は ☎0570-550-992
フリーダイヤル	ナビダイヤル
	ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて
当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

2018年4月版(第1版)

1010181①

Live with the earth
CORONA

自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機

エコキュート

地球にエコト、
暮らしにエコト、
はじめませんか？



プレミアムエコキュート
年間給湯保温効率^{※1}(JIS)

4.0 達成

業界
トップクラス^{※2}

※1 詳しくは4ページをご覧ください。 ※2 家庭用ヒートポンプ給湯機一般地向け貯湯量320L以上460L未満において。CHP-HXE37AY1(貯湯量370L)2018年4月1日現在。



グッと快適、もっとエコ。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、配管部材等は含まれておりません。
●「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機の実称として使用しているものです。



毎日の暮らしに、家族の笑顔が輝く 快適を…。



コロナが世界で初めて
エコキュートを
つくったってホント？



暮らしにeコト、
コロナエコキュート。



ホントです。

だから、コロナはつねに進化し、
給湯の未来を支え続けます。

コロナは2001年、世界で初めて家庭用エコキュートの販売を開始いたしました。
ここから、家庭で火を使わない省電力な「ヒートポンプ給湯機」の歴史が始まったのです。
あれから18年、コロナはつねに「省エネ」と「快適」を両立し、優れた機能と性能を追い求めて進化を続けています。

これから
エコキュートに関する
みなさんからの質問に
お答えします！ **3ページへ**

【コロナエコキュート 受賞歴】

- 2001年 **世界初**
4月 自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機
エコキュート販売開始
- 2002年 •第12回省エネ大賞 経済産業大臣賞受賞
(CHP-H302A)
•第4回電力負荷平準化機器・システム表彰
経済産業省資源エネルギー庁長官賞受賞
- 2003年 •グッドデザイン賞受賞 (CHP-UH371SA)
- 2004年 •第14回省エネ大賞
省エネルギーセンター会長賞受賞 (CHP-600)
- 2006年 •グッドデザイン賞受賞 (デザインエコキュート・CHP-DH3026A2)
- 2007年 •第9回電力負荷平準化機器・システム表彰
財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞受賞 (多機能エコキュート)

- 2009年 •第11回電力負荷平準化機器・システム表彰
経済産業省資源エネルギー庁長官賞受賞 (プレミアムエコキュート)
- 2010年 •第12回電力負荷平準化機器・システム表彰
財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長賞受賞 (多機能エコキュート)
- 2011年 •第13回電力負荷平準化機器・システム表彰
財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長賞受賞 (プレミアムエコキュート寒冷地仕様)
- 2012年 •平成23年度 省エネ大賞 (製品・ビジネスモデル部門)
省エネルギーセンター会長賞受賞
(プレミアムエコキュートCHP-HX37AW1)
•第14回電力負荷平準化機器・システム表彰
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長賞受賞 (プレミアムエコキュート)
- 2013年 •第15回電力負荷平準化機器・システム表彰
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞受賞 (エコキュート ライト)
- 2014年 •第16回電力負荷平準化機器・システム表彰
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長賞受賞 (プレミアムエコキュート)

- 2015年 •平成27年度 デマンドサイドマネジメント表彰
(旧電力負荷平準化機器・システム表彰)
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞受賞
(プレミアムエコキュートCHP-HXE37AX3)
- 2016年 •平成28年度 デマンドサイドマネジメント表彰
(旧電力負荷平準化機器・システム表彰)
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞受賞
(プレミアムエコキュートCHP-HXE37AX4)
•平成28年度 地球温暖化防止活動 環境大臣表彰
(プレミアムエコキュートCHP-HXE37AX4)
•平成28年度 省エネ大賞
(製品・ビジネスモデル部門)
省エネルギーセンター会長賞受賞
(プレミアムエコキュートCHP-HXE37AX4)
- 2017年 •平成29年度 デマンドサイドマネジメント表彰
(旧電力負荷平準化機器・システム表彰)
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞受賞
(コロナエコキュート)

Q1

エコキュートは
どうして「エコな給湯」
なの？

Q2

コロナエコキュートは
どうして効率が
いいの？

ES制御でプレミアムエコキュートは 業界トップクラス^{※1}の高効率！

ES制御とは、効率よくお湯を「つくる」「ためる」「使う」という3つの技術を融合させた制御で、「お湯の沸き上げ」や「省エネ給湯回路」「省エネ保温（7ページ）」など、コロナだけの省エネ技術です。

ES制御（エネルギーセーブ制御）で

年間給湯保温効率^{※2}（JIS）**4.0**達成！
（プレミアムエコキュート CHP-HXE37AY1において）

※1 家庭用ヒートポンプ給湯機一般地向け貯湯量320L以上460L未満において。CHP-HXE37AY1（貯湯量370L）2018年4月1日現在。

※2 年間給湯保温効率（JIS）及び年間給湯効率（JIS）は、日本工業規格JIS C 9220:2011に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率（JIS）とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率（JIS）とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率（JIS）＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
年間給湯効率（JIS）＝1年間に使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。

A1

エコキュートは
大気の熱をくみ上げて利用するから「エコ」です。

A2

コロナエコキュートのランニングコストがおトクな理由①
3つの「効率よく（ES制御）」でムダを省きます。



大気の熱を
取り込む


2の
大気熱
エネルギー

+

1の
電気
エネルギー

3以上の
エネルギーで
お湯をつくる

エコキュートは『1』の電気エネルギーを使って
『2』の大気熱エネルギーをくみ上げることで、
『3以上』の熱エネルギーを生み出します。

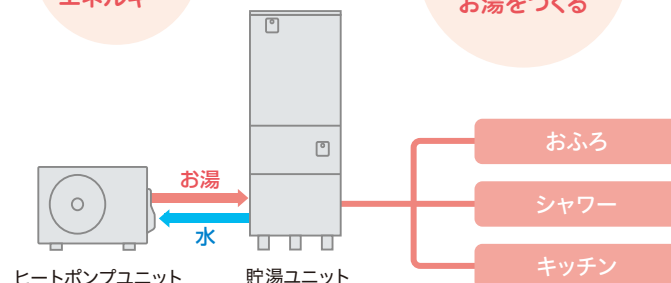

エコキュートにすると給湯費はこんなにおトクに！

エコキュートはヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステムです。さらに、割安な夜間の電力を使用してお湯を沸かすので、給湯にかかる電気代は非常に安くなります。

■ランニングコストの比較



ガス給湯器に比べて
エコキュートなら

ランニングコスト

約**1/3～1/6**

条件(当社試算)

●都市ガス給湯器とCHP-HXE37AY1（運転モード：おまかせ省エネ）を比較。 ●給湯負荷：JIS C 9220:2011の年間給湯保温モード熱量。 ●電気料金：各電力会社の「（季節別）時間帯別電灯契約」、基本料金、燃料調整額含まず。（2018年2月現在、当社調べ） ●ガス料金：各地域の都市ガス料金、都市ガス給湯器の効率80%、基本料金、原料費調整額含まず。（2018年2月現在、当社調べ） ●住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。また、全ての電力会社において割安な夜間電力料金プランが選べるわけではありません。 ※運転モードにより昼間に沸き上げを行う場合があります。

1

効率よくお湯をつくる。

- 高効率スクロールコンプレッサー搭載

2


効率よくお湯をためる。

- 真空断熱材採用でお湯が冷めにくい
- 特殊成型断熱材（発泡性耐熱AS系樹脂）で保温性向上
- コロナだけ^{※4}の7つのサーミスタできめ細かい温度管理
- ステンレス管採用で耐久性向上
- 高品質タンク（新潟県燕三条で生産）搭載

3

効率よくお湯を使う。

- 省エネ給湯回路で「中温湯（約30～50℃）」をムダなく使い切ることで効率アップ
- マルチサークル追いだきでヒーターを使わず追いだき

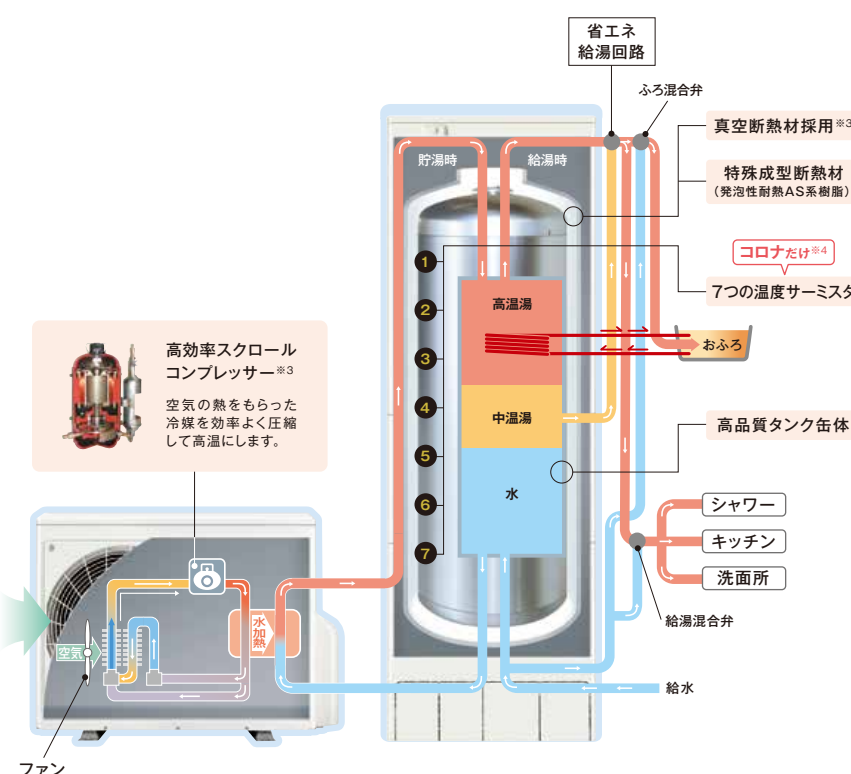

○イラストはイメージです。

※3 高効率スクロールコンプレッサー、真空断熱材は、プレミアムエコキュートに搭載。 ※4 2018年4月現在。当社調べ。



A3 コロナエコキュートのランニングコストがおトクな理由② 最適な運転モードが選べるからムダが省けます。

学習機能付き

〈学習機能付き〉とは…

季節や過去の使用湯量を計算し、ムダなお湯をつくらないう、効率的な沸き上げを行います。

お湯の使用量の目安

洗面と台所 約20～30L／1人
ふろ湯はり 約200L／回

シャワー 約50～80L／回

使いきり
〈学習機能付き〉

「おまかせ省エネ」よりさらに少なめにお湯を沸かします。

- ・昼間に自動での湯増し運転はしません。
- ・お湯が足りなくなきそうな場合は、**タンク満**を押して必要な湯量を沸かしてください。

※その場合効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。

「使いきりモード」**コロナだけ**を搭載。 ※2018年4月現在。当社調べ。

夜 電気代の安い夜間に必要な量のお湯を沸き上げて

夜にしっかり働きます!

昼 そのお湯を上手に使いきる

昼の間は沸き上げおやすみ

夜間だけお湯を沸き上げるから電気代がおトク! ピークシフトにも貢献!

おまかせ省エネ
※お買い上げ時の運転モードです
〈学習機能付き〉

おすすめの省エネモードです。

- ・毎日の使用湯量を学習して、最適なお湯の量を自動で沸かします。(夏場などお湯の使用量が少ない時は、満タンまで沸かさない場合があります)
- ・1日の最大使用量が500Lを超えないご家庭におすすめ。

おまかせ
〈学習機能付き〉

「おまかせ省エネ」ではお湯が足りない場合におすすめです。

- ・毎日の使用湯量を学習して、「おまかせ省エネ」より多めにお湯を沸かします。
- ・1日の最大使用量が500Lを超えるご家庭におすすめ。

満タン
(1週間)

いつもより多くお湯を使う予定がある場合などにおすすめです。

- ・リモコンの貯湯量表示 のバーが1本減ると満タンになるようにお湯を沸かします。
- ・「満タン」設定後、1週間経過すると解除され、「満タン」設定前に使用していた運転モードになります。

ライフシーンに合わせてお選びください。

今日は二人だけだから…

「使いきり」モードでムダなく節約。

家族で暮らす毎日…

「おまかせ省エネ」や「おまかせ」で快適に節約。

親戚や友人が来た時は…

「おまかせ」や「満タン」でたっぷり給湯。

湯量設定モード 沸き上げる湯量を自分で設定できる!

必要な湯量を自分で設定することが
できる運転モードです。

(50L単位)		
設定範囲	370Lタイプ	460Lタイプ
	200～800L	200～1000L

・43℃のお湯の使用量換算になります。
・「せつやくガイド」の使用量(1週間平均量・最大量)を確認して湯量設定の目安にしてください。

A4 コロナエコキュートのランニングコストがおトクな理由③ 節水・節約機能が充実しています。

節水モード

○給湯量節水はプレミアムエコキュートのみの機能です。

給湯量節水 給湯量を抑えて節水。 給湯量節水は、節水効果「大」「中」「小」の設定が可能です。

節水効果を「大」にすると
■シャワー時に使用した場合
5分/人×4人×365日
=14,600L
・節水効果「大」の場合、約2L/分 流量を少なくします。

1年で浴槽(200L)
約73杯分の節約

水道代年間
5,400円
おトク

水道代が1年間で
約6,800円
おトク

毎回1cmの節水で、かしこくおトク!
(-10L設定の場合)
-1cm
※浴槽の大きさにより変化します。

-10Lに設定した場合
10L×365日
=3,650L
1年で浴槽(200L)
約18杯分の節約

水道代年間
1,400円
おトク

注)節水設定することで水の勢いが弱くなります。不便を感じる場合は再度調節するか節水モードをOFFにしてご使用ください。

ふろ湯量節水 おふろの湯量を抑えて節水。 給湯量節水は、節水効果「大」「中」「小」の設定が可能です。

※1 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合372円/㎡
・給湯量節水14,600L+ふろ湯量節水3,650L ・18,250L=18.25㎡ ・18.25㎡×372円/㎡=6,789円

せつやくガイド

ecoガイド

お湯の使用量や使用パターンなどを可視化。省エネやムダ使い防止のアドバイスも。

目標設定(お湯の使用量)

1日の目標使用湯量を決めて節約にチャレンジ!

詳細データ(日・週・月ごと)

お湯の使用パターンがチェックできます。

○表示は一例です。設定や使い方によって変わります。

アドバイス(12項目フルオートタイプの場合)

省エネな使い方や便利な機能を紹介します。

節約サポート

リモコンの表示や音で給湯量の情報をお知らせします。

給湯量モニター

リモコンのイラスト・数値表示で「給湯量」がすぐ分かる!

給湯量をリアルタイムに表示。

目標湯量お知らせ機能

リモコンが音で「使いすぎ」をお知らせ。

設定した目標湯量※に到達すると使いすぎをお知らせ。

※ふろ使用量を含みます。

世界初	エコキュートの特長	高効率	運転モード	省エネ & おトク
			節水・節約機能	
			入浴サポート	リモコン
			リモコン機能	
			ピーク電力抑制	快適・安心感
			耐震設計	
			その他機能	
			買い替え	

5

6

くらしにeコト、
コロナエコキュート。

Q5

コロナエコキュートにすると
どうしてバスタイムが
心地いいの？

Q6

コロナエコキュートは
どうしてこれからの
住宅に必要なの？


A5

便利で快適な機能をいろいろ搭載しています。

高圧力パワフル給湯

勢いのいいシャワーで気分爽快！

コロナの高圧力パワフル給湯なら、家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます。

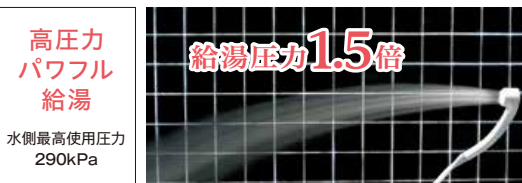

【条件】給水元圧300kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。



【条件】給水元圧200kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。

※1 当社高圧力タイプ（水側最高使用圧力190kPa）との比較。比較条件：給水元圧300kPa、架橋ポリエチレン管13A・6m、お湯はり温度40℃、お湯はり量180L。浴槽が1階で空の状態からの場合。

※2 給水元圧300kPa、架橋ポリエチレン管13A・15m5曲がり、お湯はり温度40℃、お湯はり量180L、3階の場合。

●給水元圧が低い場合や現地の配管施工上の条件、湯水混合栓等の使用状況などによりシャワー流量・お湯はり時間に多少ばらつきがでることがあります。

スピードお湯はり

お湯はりが早い！



3階のお湯はりOK

■お湯はり時間のめやす


3階	約13～15分 ^{※2}
1階	約10～13分



省エネ保温

浴槽に入るとすぐに追いだき開始。

入浴しない間の保温ロスを減少させムダを抑えます。

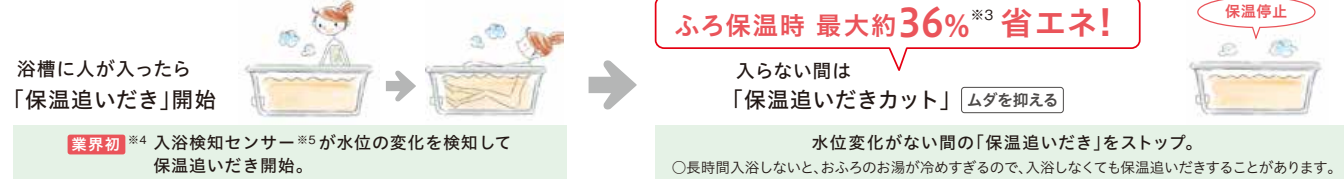

※3 （条件）高断熱浴槽を使用。当社環境試験設備にて外気温度7℃、お湯はり量180L、お湯はり温度40℃、ふろ配管架橋ポリエチレン管13A・6m、断熱材厚さ10mm。

お湯はり完了後、2時間保温運転中に2人入浴を想定した場合の比較。省エネ保温1,900kJ／従来保温2,950kJの比較。

※4 自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機において、入浴検知センサーによる「省エネ保温」は2010年6月発売のCHP-371D1A10から搭載されました。


※5 お風呂に人が入った時の水位変化を検知。

ふろ配管 自動洗浄機能

ふろ配管自動洗浄でカンタン・キレイ。

お風呂のお湯を排水すると、エコキュートがおふろの配管を自動で洗浄します。（設定を変更することで、自動洗浄なしの選択も可能です）

●ご使用状況によっては専用洗浄剤クリーンエース（関連部材47ページ）を使うとより清潔です。

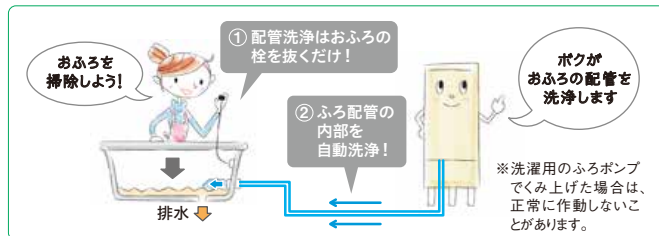

A6

HEMSとZEHに対応しています。


HEMS

コロナのエコキュートはHEMSに対応しています。

HEMS: Home Energy Management System
(ヘムス) 家庭内 エネルギー 管理 システム


太陽光発電などによる「創エネ」、蓄電池による「蓄エネ」、家電の消費電力を制御する「省エネ」を連携して、効果的に家庭内のエネルギーを活用する仕組みです。また、エコネットライトAIF認証[※]を取得しています。対応する商品は19～22ページの機能一覧でご確認頂けます。

※エコネットライトAIF認証は、エコキュート本体とミドルウェアアダプターのセットで取得しています。



太陽光発電活用モードで給湯をもっとかしこく。

太陽光発電活用運転

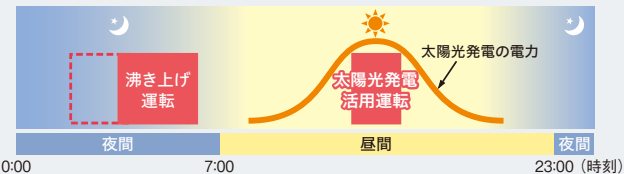

天気予報で、翌日が晴れて太陽光発電の電力が多いと予測された場合は、その電力を利用して、昼間に沸き上げ運転を行います。

※夜間の沸き上げ運転は控えめになります。天気予報が外れた場合は昼間電力で沸き上げます。その場合は消費電力が増える場合があります。


※太陽光発電モードを活用するには、京セラ(株)製の太陽光発電システムとコロナエコキュートを連動する京セラ(株)製のHEMSが必要です。

ZEH


プレミアムエコキュートはZEHに有効です。

ZEH: Net Zero Energy House
(ゼッチ) ゼロ エネルギー ハウス

ZEH(ゼッチ/ネット・ゼロ・エネルギーハウス/ゼロ・エネルギー住宅)とは、躯体の高断熱化、高効率設備および太陽光発電の導入により年間での一次エネルギー消費量が正味(ネット)ゼロになる住宅の事です。

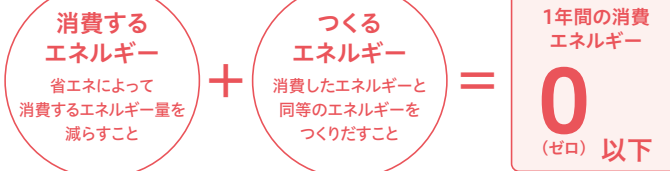

エコキュート給湯一次エネルギー消費量の比較。

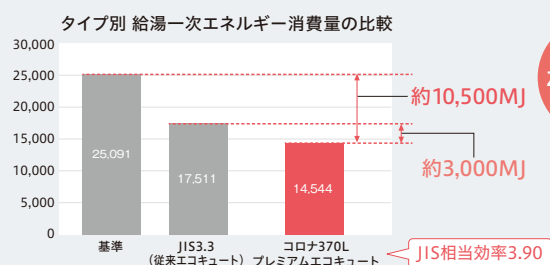

コロナはZEH達成に有効！

コロナプレミアムエコキュートを導入すれば、基準一次エネルギー消費量から約10,500MJ削減できます。（従来エコキュートからの削減量は約3,000MJ）

〈前提条件〉
地域:6地域 年間日射地域:A3
床面積:120.08㎡(内訳:主たる居室:29.81㎡ その他居室:51.34㎡ 非居室:38.93㎡)
総合皮面積:307.51㎡ 給湯設備:エコキュート 配管:先分岐方式
水栓:2バルブ水栓以外のその他の水栓(節湯方式を採用しない)
浴槽:高断熱浴槽を採用する
※給湯設備以外は設備、数値ともにデフォルト

○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

世界初

エコキュートの特長

高効率

運転モード

省エネ&おトク

節水・節約機能

HEMS・ZEH対応

入浴サポート

リモコン機能

ピーク電力抑制

耐震設計

その他機能

快適・安心感

買い替え




8

新搭載

入浴お知らせ機能

入浴お知らせ、湯上りタイマー、浴室モニターでサポート。

○このページはスマートナビリモコンプラスを例に
説明しています。各機能の該当機種については、
ラインアップ(19～22ページ)をご覧ください。

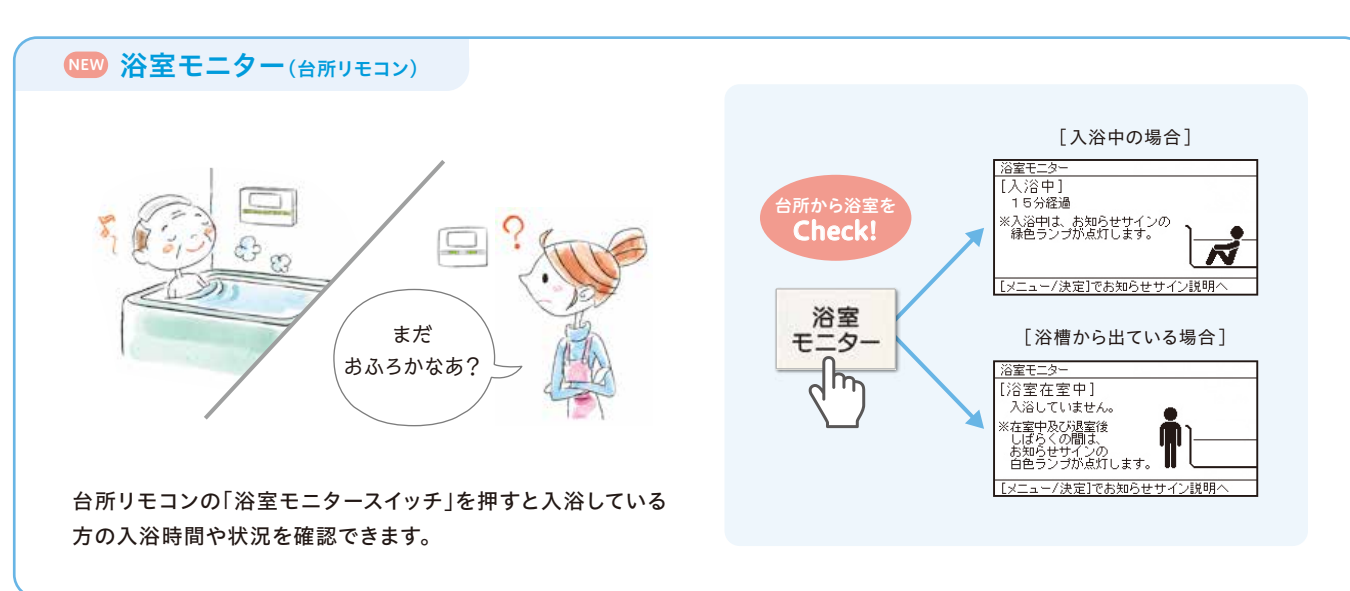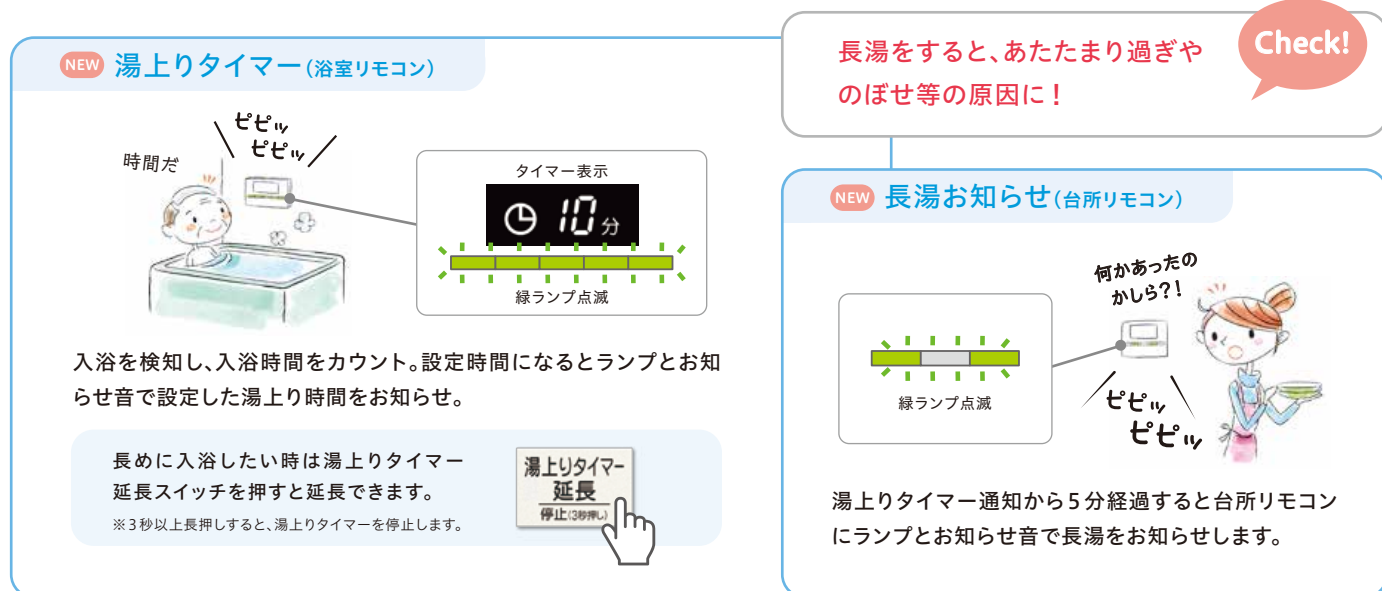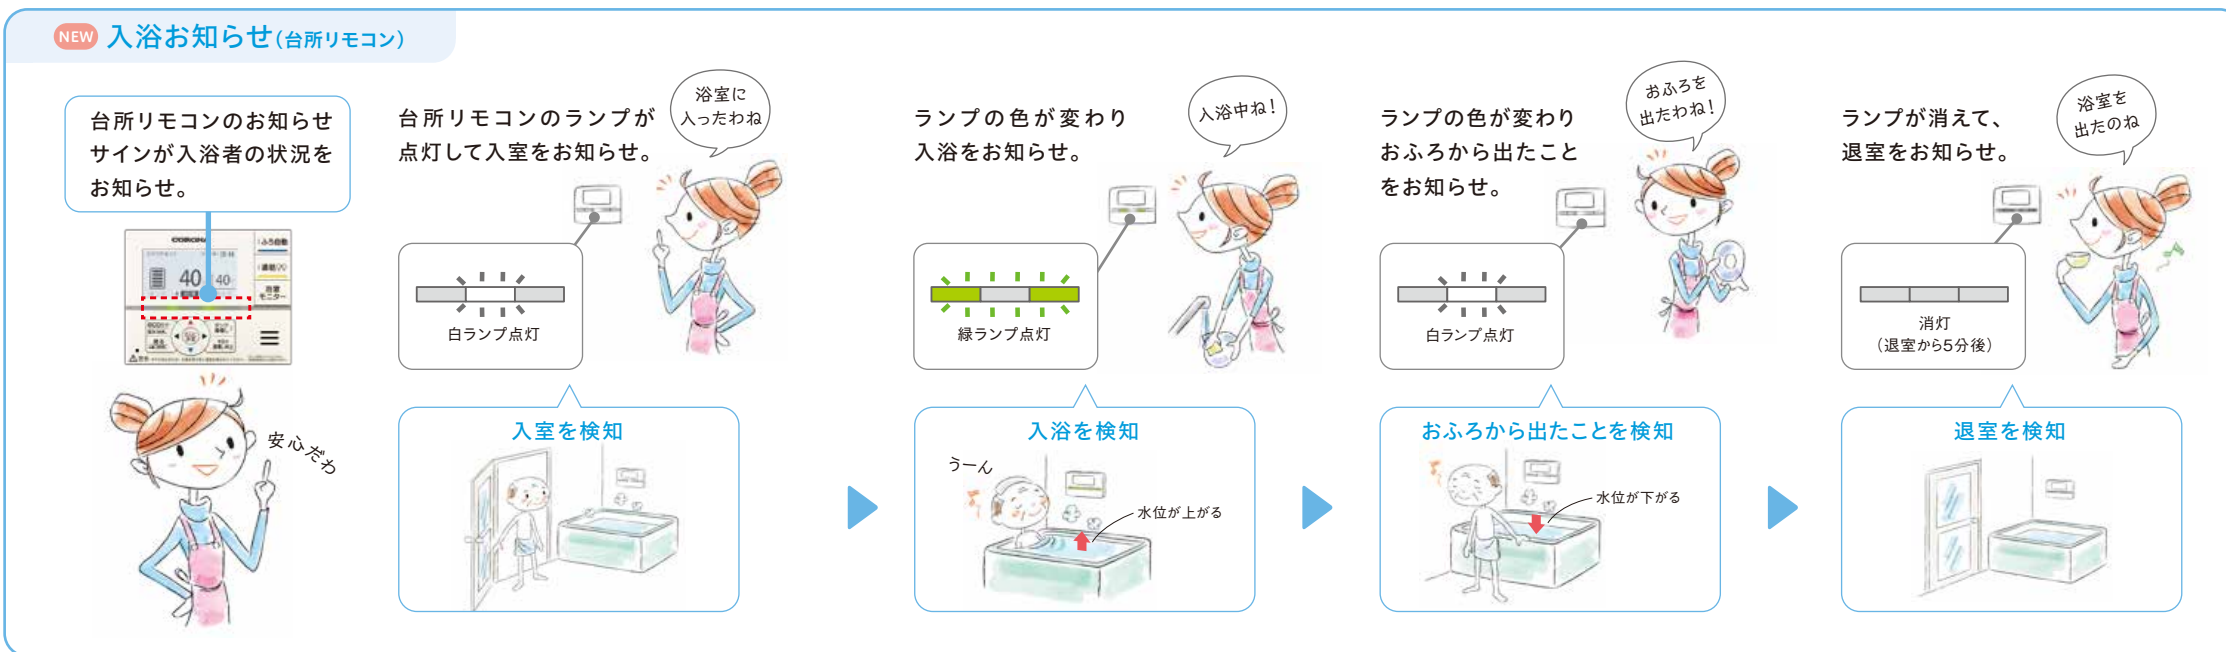

○入浴お知らせ機能は、安全な入浴をお約束するものではありません。あくまでも補助機能としてご利用ください。特に身体の弱い方や高齢の方、幼児などの入浴では、機能に頼らずに、こまめな見回りを心がけてください。○湯上りタイマーは、浴槽の水位変化を検知してはたらかします。ただし、お子さまなど体重が軽い方の入浴や浴槽のサイズが大き

い時、また浴槽内の段差に腰を掛けた姿勢や中腰の姿勢での入浴、入浴中に大きな姿勢変更をした時は、浴槽の水位変化を正しく検知できないため、湯上りタイマーがはたらかない場合があります。○その他、湯上りタイマーのご使用についての注意事項が取扱説明書に記載されていますので、必ずお読みください。

入浴ガイド [ecoガイド]

さらに! 安心で快適な入浴方法をアドバイスします。

入浴ガイドの内容は、「入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究 平成25年度 総括・分担研究報告書 厚生労働省指定型科学研究 入浴関連事故研究班 堀進悟代表」より引用しています。

入浴注意情報

全4種類の入浴注意情報を日替りで表示します。



寒い日のお風呂は
要注意!

買い替え

くらしにeコト、
コロナエコキュート。

Q8

コロナエコキュートは
どうして簡単に
使えるの？

smart navi remocon
スマートナビリモコン

A8

デザイン一新。いっそう見やすく使いやすくな
った新型リモコンを搭載しました。

台所リモコン (インターホンリモコン)

お風呂のお湯はりも保温もワンタッチでおまかせ。
ecoガイドで省エネ&快適給湯をサポート。

HEMS
ホーム・エナメネ

HEMSにはインターホンリモコン
のみ対応しています。

浴室リモコン (インターホンリモコン)

追いだきや湯温調節もワンタッチで快適。台所と浴室でハンズフリー通話もできます。



NEW 大型スイッチ


縁なしのスイッチで操作性・デザイン性UP。
(大きさ:当社従来比27%UP)

NEW 浴室モニタースイッチ

入浴者の入浴状況と入浴時間を確認できます。

NEW お知らせサイン

- 入浴お知らせ機能で使用します。
- 大きなランプで遠くからでも浴室の湯気
越しでも確認できます。

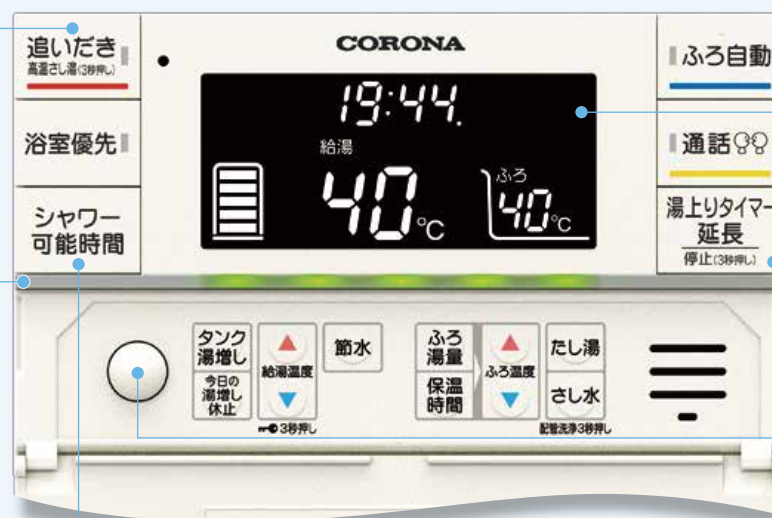

NEW 大型白文字 バックライト液晶

浴室の湯気越しでも見やすい黒背景
の白文字で、視認性がアップしました。
(画面大きさ:当社従来比27%UP)

NEW 湯上りタイマー延長 スイッチ

湯上りタイマー時間を延長・停止します。

NEW 人感センサー

浴室内に人がいることを検知します。

NEW シャワー可能時間 スイッチ

ワンタッチで、シャワーが使用できる
時間を表示します。

〈ボイスリモコン(台所リモコン)〉

○通話機能はありませんが、その他の機能
はインターホンリモコンと同様です。



〈ボイスリモコン(浴室リモコン)〉

○浴室リモコンの呼出しスイッチを押すことで台所リモコン
からメロディと音声で呼出しが可能です。



双方向ハンズフリー通話機能

手ぶらで会話ができます。(インターホンリモコン選択時)

話したい側が「通話スイッチ」を1回押すだけで、台所と浴室で交互に
会話ができます。



でか文字モード



業界初※ 大きく見やすい
「でか文字モード」。

※リモコンの表示サイズを2段階に切り換える機能。2013年4月発売機種より搭載。当社調べ。



よくあるご質問ガイド[eコガイド]

「よくあるご質問」をリモコンからかんたんに確認できます。





ココが
おすすめ!

故障かなと思ったときに、かんたんに現象
を調べることができるので便利です。

かんたん操作ガイド[eコガイド]

コロナだけ※ ※2018年4月現在。当社調べ。

リモコンの操作方法や、表示部・スイッチ・お知らせサインの説明を確認できます。



コロナ
だけ

さらにメニュー設定画面にショートカット※して
操作を続けることができるから操作がかんたん!

※ガイドの種類によりショートカットしないものもあります。



○リモコンの適応機種については各商品ページ(23~40ページ)をご覧ください。

世界初

エコキュートの特長

高効率

運転モード

省エネ&おトク

節水・節約機能

HEMS・eH対応

入浴サポート

リモコン機能

ピーク電力抑制

快適・安心感

耐震設計

買い替え

12

くらしにeコト、
コロナエコキュート。

Q9

コロナエコキュートは
どうして電気代が
おトクなの？

Q10

コロナエコキュートは
災害時でも
使えるって本当？

A9

電力メニューの特長に合わせて
3つのピーク電力抑制機能が選べます。

1


コロナエコキュートは様々な電気料金メニュー
に対応しており、おトクな運転が可能です。

2

今後新たな電気料金メニューが出てきた時のために、夜間沸き上げ開始
時刻と終了時刻を任意に変更することができます。


1

ピークカット機能 電気料金が低い時間帯にはお湯を沸かしません。

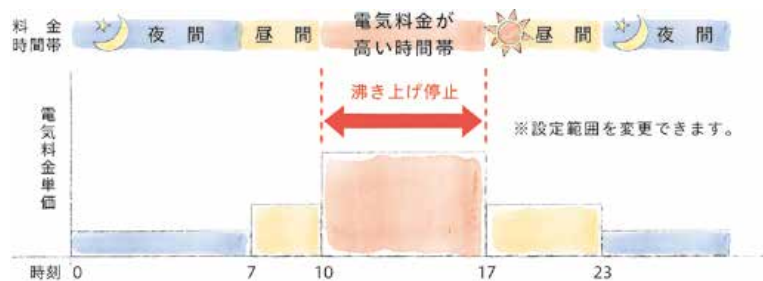


2

沸き上げ時間シフト機能 運転開始時間を前倒しして早めに沸かし終わります。

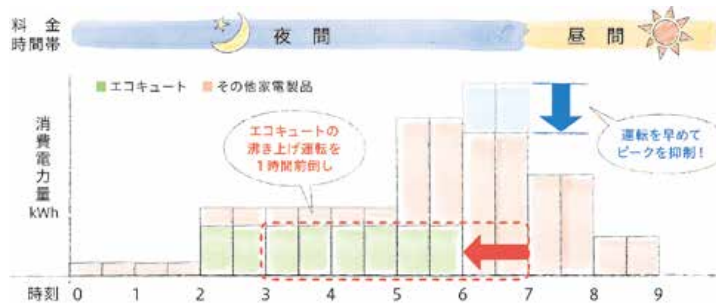

3

パワーセーブ機能 ゆっくり沸きあげてピークを抑えます。

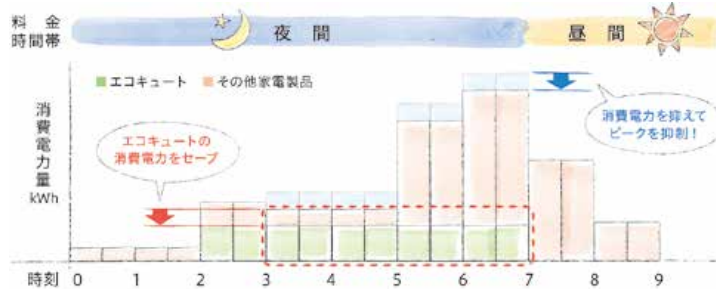

A10

耐震性に配慮、停電時でもお湯が使えます。

SMAミキシング弁

停電時でもお湯が使えます。

※最後に使用していた時の給湯温度で出てくるため、湯温をお確かめのうえ、お使いください。



非常用取水栓

断水時にも生活用水を確保できます。



- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。
- 非常用取水栓から熱湯が出る場合がありますので、湯温には十分ご注意ください。(飲用は避けてください)

非常時には
飲料水は配給されても
生活用水は配給され
ないから助かるわ



耐震
クラスS
対応[®]

耐震性を考慮した独自設計の脚

転倒防止策

3本脚でクラスS対応の耐震設計。

コロナは万が一の転倒防止策として、貯湯ユニットの脚の強度、設置方法にも配慮しています。

※ 1缶370Lタイプ。1缶460LタイプはクラスA対応。
一般財団法人 日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度」に基づいて設計。
クラスS) 設計用標準震度KH=2.0(満水質量の2倍の荷重)に耐えること。クラスA) 設計用標準震度KH=1.5(満水質量の1.5倍の荷重)に耐えること。試験条件: 満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置に対して弱軸方向へ連続的に荷重を加え、機器が設計用標準震度に耐えることを確認。

3本脚だから
通常の設置もラクラク


リチウム電池搭載

停電時でも時刻の再設定が不要です。

災害時、復旧が早いのは電気です。

火を使用していないので、火災などの二次災害の可能性も低く、安心感が違います。

■2011年東日本大震災における電気・水道・都市ガスの「復旧率」の推移
(「復旧率」=(延べ停止戸数-停止戸数)/延べ停止戸数)

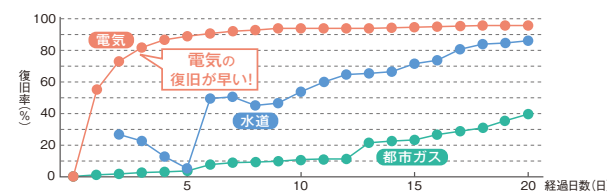

●土木図書館所蔵資料「東日本大震災におけるライフライン復旧概要(Ver.3)」より作成。
●電気は、6日で90%、水道は7日で50%復旧。

体験者の声

東日本大震災の時、エコキュートで助かりました。

わが家は家具が倒れた程度の被害で済みましたが、水道がなかなか

復旧しませんでした。飲み水は配給されましたが、一番困ったの

がトイレの水です。幸いなことに、わが家はエコキュートを使用して

いたので、タンクの水を使うことができ、とても助かりました。

福島県 F.Fさん

○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

世界初

エコキュートの特長

高効率

省エネとおトク

運転モード

節水・節約機能

入浴サポート

リモコン機能

ピーク電力抑制

耐震設計

快適・安心感

買い替え

14

13

くらしにeコト、
コロナエコキュート。



Q11

コロナエコキュートには
ほかにも便利な機能があるの？

A11

便利な機能満載。使いやすい親切設計です。

※1
貯湯ユニット内配管 ステンレス化

1缶式フルオートタイプ(37AY1・46AY1タイプ)

耐腐食性と耐久性が向上しました。

貯湯ユニット内の配管を銅管からステンレス化することにより耐腐食性と
耐久性がさらに向上しました。

※1 1缶式フルオートタイプ(37AY1・46AY1タイプ)の貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。
1缶式300Lタイプ、2缶式タイプの貯湯ユニット内配管にはステンレス管と銅管を併用しています。



耐久性アップで
安心ね！



汚れんコート

貯湯ユニットに雨筋汚れがつきにくい。




汚れんコート
(設置後1年)



低騒音設計

図書館の中程度の
運転音です。

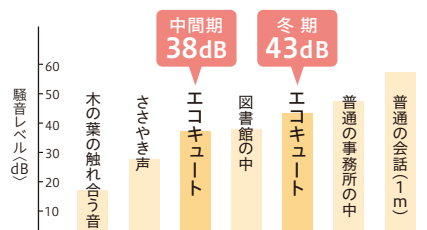

●370Lフルオートタイプを例に説明しています。


●運転音は、JIS C 9220:2011に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。設置場所の配慮をお願いします。

●測定時運転条件

中間期標準加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
冬期高温加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃


ダブル温調

同時に違う温度のお湯を利用
できます。(フルオート、オートのみ)

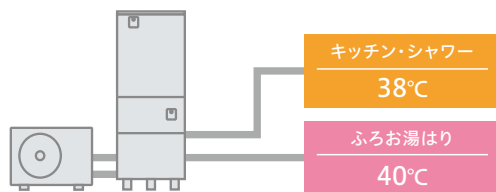

凍結予防バイパス回路

タンクのお湯を使って配管を温める
省エネ設計です。

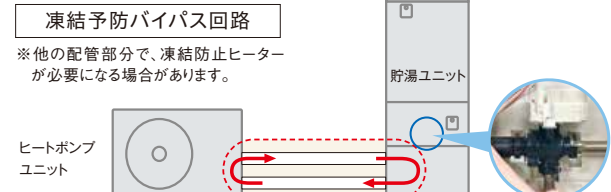

給湯専用モード

「給湯専用」としても使用できます。

将来的におふろをリフォームしてフルオートに変更したい時におすすめのモードです。

CHECK!

コロナエコキュートは以下の入浴剤をご使用いただけます。

花王(株)
「バブ」※2



(株)バスクリン
「バスクリン」※2



アース製薬(株)
「バスロマン」※2



○「バブ」は花王(株)の登録商標です。
「バスクリン」は(株)バスクリンの登録商標です。
「バスロマン」はアース製薬(株)の登録商標です。

※2 にごりタイプは除く。また上記以外の入浴剤で「炭酸ガスにより発泡させるもの」や「硫黄、酸、アルカリ、塩分を含んだもの」は使用しないでください。

Q12

やっぱり新しい
エコキュートっていいの？

A12

新型エコキュートに買い替えれば 快適&おトクです。

長年お使いの「電気温水器」から「新型エコキュート」へ！

電気温水器	新型エコキュート
シャワーの勢いが弱い 【標準タイプ】100kPa未満 【高圧タイプ】170～190kPa	シャワーがパワフル！ 水圧が強い 290kPa
電気代が気になる 【年間ランニングコスト】 約72,400円	電気代が断然おトク 【年間ランニングコスト】 高効率 約15,800円 年間 約56,600円 おトク
お湯はりが遅い	お湯はりが早い
リモコンが古い	ナビ機能付き 新型リモコン搭載

電気温水器 (UWH-37X1A2U・370Lタイプ)

プレミアムエコキュート (CHP-HXE37AY1・370Lタイプ)

長年お使いの「エコキュート」から「新型エコキュート」へ！

古いエコキュート	新型エコキュート
シャワーの勢いが弱い 190kPa	シャワーがパワフル！ 水圧が強い 290kPa
電気代が気になる 【年間ランニングコスト】 約32,900円	電気代が断然おトク 【年間ランニングコスト】 高効率 約15,800円 年間 約17,100円 おトク
お湯はりが遅い	お湯はりが早い
リモコンが古い	ナビ機能付き 新型リモコン搭載

2003年製 (CHP-H3712A・370Lタイプ)

プレミアムエコキュート (CHP-HXE37AY1・370Lタイプ)

我が家も
快適&おトクな
新型エコキュートに
買い替えよう！



条件(当社試算)

●東京地区、使用湯量43℃換算、421L/日、
運転モードはお買い上げ時の設定。●東京電力
エナジーパートナー「電化上手」基本料金燃料
調整額含まず。(2018年4月現在、当社調べ)
●従来プランのままで新型エコキュートへ買い替
えを想定。●お住まいの地域、ご使用状況により
光熱費は異なります。

○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

世界初

エコキュートの特長

高効率

運転モード

省エネ&おトク

節水・節約機能

HEMS/SEH対応

入浴サポート

リモコン機能

ピーク電力抑制

耐震設計

快適・安心感

買い替え

15




Q13 ウチにはどの エコキュートがいいの？

A13

まずは「人数」からお選びください。
きっとぴったりのエコキュートが見つかります。

3～5人 家族

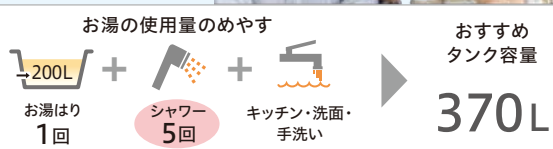

スタンダードな角型 ■1缶式タイプ370L

- 一般地向け フルオート ➡ 23・25・26ページ
- 一般地向け オート ➡ 30ページ
- 一般地向け 給湯専用 ➡ 31ページ
- 塩害地向け フルオート ➡ 33・34ページ
- 塩害地向け 給湯専用 ➡ 32ページ
- 寒冷地向け フルオート ➡ 35・37・38ページ
- 寒冷地向け 給湯専用 ➡ 38ページ

奥行45cmの薄型 ■2缶式・薄型タイプ370L

- 一般地向け フルオート ➡ 27・28ページ

1～2人 家族



スタンダードな角型 ■1缶式タイプ185L

- 一般地向け フルオート ➡ 39ページ

※お湯の使用量のめやす：お湯はり温度設定40℃、シャワー湯量毎分10Lで8分使用。（貯湯ユニット内温度80℃・給水温度5℃） ※使用湯量は目安であり、使い方などにより変わります。
※2世帯住宅等でおふろが2ヵ所にある場合、2台のエコキュートが必要となります。

4～7人 家族



スタンダードな角型 ■1缶式タイプ460L

- 一般地向け フルオート ➡ 23～26ページ
- 一般地向け オート ➡ 30ページ
- 一般地向け 給湯専用 ➡ 31ページ
- 塩害地向け フルオート ➡ 33・34ページ
- 塩害地向け 給湯専用 ➡ 32ページ
- 寒冷地向け フルオート ➡ 35～38ページ
- 寒冷地向け 給湯専用 ➡ 38ページ


奥行45cmの薄型 ■2缶式・薄型タイプ460L

- 一般地向け フルオート ➡ 28ページ

床暖房搭載型 ■多機能タイプ460L

- 一般地向け フルオート ➡ 40ページ
- 寒冷地向け フルオート ➡ 40ページ

2～4人 家族

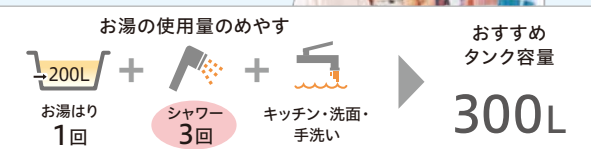

スタンダードな角型 ■1缶式タイプ300L

- 一般地向け フルオート ➡ 29ページ
- 一般地向け 給湯専用 ➡ 31ページ

奥行45cmの薄型 ■2缶式・薄型タイプ300L

- 一般地向け フルオート ➡ 27ページ

設置する地域

一般地向け・塩害地向け・寒冷地向けの
3タイプをご用意しています。

一般地向け


主に次世代省エネルギー基準Ⅲ～Ⅵ地域（平成25年基準では4～8地域）および最低気温が－10℃までの地域。

塩害地向け

お住まいが海に近く潮風の影響や、その雰囲気にある地域。
※詳細条件は34ページの「耐塩害仕様の定義」をご覧ください。

寒冷地向け

主に次世代省エネルギー基準Ⅰ・Ⅱ地域（平成25年基準では1～3地域）および最低気温が－25℃までの地域。

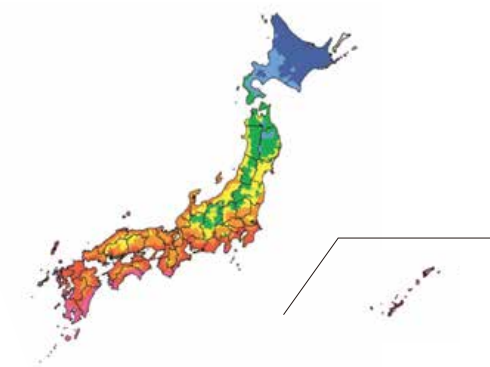

新基準 平成25年基準	旧基準 次世代省エネルギー基準における 地域区分	
1地域	Ⅰ地域	Ia地域
2地域		Ib地域
3地域	Ⅱ地域	Ⅱ地域
4地域	Ⅲ地域	Ⅲ地域
5地域	Ⅳ地域	IVa地域
6地域		IVb地域
7地域	V地域	V地域
8地域	Ⅵ地域	Ⅵ地域

一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構ホームページより

※ご注意：水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では、使用を避けてください。水経路の詰まり、腐食等により故障の原因となる場合があります。

給湯タイプ

全自動から手動まで、お好みに合わせた3タイプをご用意しています。

フルオートタイプ

追いだき

「省エネ保温」の場合



「自動保温」の場合



オートタイプ

高温さし湯

ワンタッチで自動でお湯はり。
高温さし湯、たし湯もできます。



給湯専用タイプ

設定した湯量をお湯はりすると
メロディ音と音声ガイドでお知らせします。



機能一覧

快適・便利機能

■自動お湯はり

スイッチを押すだけで設定温度、設定湯量のお湯はりをします。

■追いだき

おふろの湯量を変えずにおふろの温度を上げます。

■省エネ保温

おふろに人が入ったことを検知して保温追いだきするので、入浴しない間の保温ロスを抑え省エネです。

■自動保温

一定時間ごとにおふろの湯温をチェックして設定温度になるよう自動で保温追いだきします。

■自動たし湯（有／無）

おふろの湯量をチェックして設定湯量になるように自動でたし湯します。「無」にすると、おふろのお湯が減っても自動でたし湯を行わないため、お湯のムダ使いを軽減します。

■今日の湯増し休止

昼間の湯増し運転を休止し、深夜時間帯まで湯増し運転を行わず、電気代を節約します。

■使いきりモード

お湯を残さず使いきりたい時におすすめです。（電気代の割安な夜間に沸き上げます）

■ダブル温調

お湯はりと給湯で、違う温度のお湯が同時に使えます。

■給湯量節水（節水モード）

使用シーンに合わせて給湯量を「大・中・小」の3段階に設定が可能です。

■ふろ湯量節水（節水モード）

入浴する人が不快に感じない範囲でふろ湯量を3段階に節水設定が可能です。

清潔掃除機能

NEW 貯湯ユニット内

■ステンレス配管※1

貯湯ユニット内の配管をステンレス化することにより、配管の耐腐食性を向上させました。

■ふろ配管 自動洗浄機能

おふろのお湯を排水するとふろ配管を自動で洗浄します。

■汚れんコート

貯湯ユニットに雨等で付着する汚れがつきにくく、汚れも落ちやすいので手入れが簡単です。

パワフル給湯機能

■高圧力（190kPa）

190kPaの高圧力給湯で快適なシャワーと給湯をお届けします。

■高圧力パワフル給湯（290kPa）

最高使用圧力が290kPaなので3階への給湯、おふろのお湯はりを実現しました。給水元圧が300kPa以上が必要です。

リモコン

NEW

■入浴お知らせ機能

入浴状況等を光と音でお知らせし、安全・安心な入浴をサポートします。

■ecoガイド

「せつやうガイド」、「かんたん操作ガイド」、「入浴ガイド」、「よくあるご質問ガイド」の4つのガイドで操作方法などを説明します。

■インターホンリモコン

浴室と台所のリモコンで通話ができます。




■ボイスリモコン

音声で操作内容をお知らせする分かりやすい「声のお知らせ」機能を台所リモコンに搭載しています。

※1 1缶式フルオートタイプ（37AY1・46AY1）の貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。
1缶式300Lタイプ、2缶式タイプの貯湯ユニット内配管にはステンレス管と銅管を併用しています。

お好みの給湯タイプや設置場所に合わせて選べる豊富なライン アップ。

グリーン購入法 適合商品 コロナエコキュートは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。	グリーン購入法におけるエコキュートの判断基準は ●家庭用ヒートポンプ式電気給湯器にあっては、エネルギー消費効率を表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。 ●冷媒にフロン類が使用されていないこと。※環境省の「グリーン購入法」基本方針より
---	--

設置地域		一般地向け(−10℃対応)										塩害地向け(−10℃対応)	
給湯タイプ		フルオート						オート	給湯専用	フルオート			
タイプ名 掲載ページ	プレミアム エコキュート	高圧カパワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	高圧カパワフル給湯 ハイグレードタイプ	ハイグレードタイプ		高圧カパワフル給湯 薄型・デザインエコ	高圧カパワフル給湯 薄型・省スペースタイプ	省スペース・スリム タイプ	スタンダードタイプ	省スペース・スリムタイプ 31ページへ スタンダードタイプ	ハイグレードタイプ 耐塩害仕様		
	23ページへ	24ページへ	25ページへ	26ページへ		27ページへ	28ページへ	29ページへ	30ページへ	31～32ページへ	33～34ページへ		
貯湯ユニット形状・ 外観イメージ	1缶式 写真は CHP-HXE37AY1 です。 	1缶式 	1缶式 写真は CHP-E37AY1 です。 	1缶式 写真は CHP-37AY1 です。 		2缶式 (シルバー) 写真は CHP-ED302AY1 です。 	2缶式 (ホワイト) 写真は CHP-E372AY1 です。 	1缶式 	1缶式 写真は CHP-37SAX4 です。 	1缶式 写真は CHP-S30NX4 です。 	1缶式 写真は CHP-37AX4JE です。 		
貯湯量・形式	NEW スマートナビリモコン 370L CHP-HXE37AY1 460L CHP-HXE46AY1	NEW スマートナビリモコン 460L CHP-ES46AY1	NEW スマートナビリモコン 370L CHP-E37AY1 460L CHP-E46AY1	NEW スマートナビリモコン 370L CHP-37AY1 CHP-37AY1-2 ^{※3} (エマージェンシーストップ機能付き) 460L CHP-46AY1		NEW スマートナビリモコン 300L CHP-ED302AY1 370L CHP-ED372AY1	NEW スマートナビリモコン 370L CHP-E372AY1 460L CHP-E462AY1	NEW スマートナビリモコン 300L CHP-S30AY1	370L CHP-37SAX4 460L CHP-46SAX4	300L CHP-S30NX4 370L CHP-37NX4 460L CHP-46NX4 耐重塩害仕様(一般地)^{※3} 370L CHP-37NX4JJ 460L CHP-46NX4JJ	耐塩害仕様(一般地)^{※3} 370L CHP-37AX4JE 460L CHP-46AX4JE 耐重塩害仕様(一般地)^{※3} 370L CHP-37AX4JJ 460L CHP-46AX4JJ		
省エネ基準 達成率 (2017年度基準)	300L	—		—		—		省エネ基準 達成率 107% 年間給湯 保温効率 3.0	—	省エネ基準 達成率 107% 年間給湯 保温効率 3.0	—	省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 効率 3.2	—
	370L	省エネ基準 達成率 121% 年間給湯 保温効率 4.0	—		省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.3	省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.3	省エネ基準 達成率 107% 年間給湯 保温効率 3.0	省エネ基準 達成率 107% 年間給湯 保温効率 3.0	省エネ基準 達成率 107% 年間給湯 保温効率 3.0	—	省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 効率 3.2	省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 効率 3.2	省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.3
	460L	省エネ基準 達成率 118% 年間給湯 保温効率 3.9	省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.3	省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.3	省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.3	省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.3	—	省エネ基準 達成率 107% 年間給湯 保温効率 3.0	—	省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 効率 3.2	省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 効率 3.2	省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.3	
主な特長	「ココが違う!」 ポイント	年間給湯保温効率(JIS) ^{※1} 4.0 ^{※2} 高圧カパワフル給湯 省スペース・スリム設計 節水モード(給湯・ふろ)		高圧カパワフル給湯 省スペース・スリム設計 入浴お知らせ機能		高圧カパワフル給湯 入浴お知らせ機能 省エネ保温		高圧カパワフル給湯 スタイリッシュデザイン 奥行45cm省スペース設計	高圧カパワフル給湯 奥行45cm省スペース設計 入浴お知らせ機能	省スペース・スリム設計 入浴お知らせ機能 省エネ保温	節水モード(ふろ) ecoガイド 学習機能付運転モード	省スペース・スリム設計 (S30タイプ) ecoガイド 学習機能付運転モード	耐塩害仕様 省エネ保温 節水モード(ふろ)
		高圧カパワフル給湯 省スペース・スリム設計 入浴お知らせ機能		高圧カパワフル給湯 入浴お知らせ機能 省エネ保温		入浴お知らせ機能 省エネ保温 節水モード(ふろ)		高圧カパワフル給湯 スタイリッシュデザイン 奥行45cm省スペース設計	高圧カパワフル給湯 奥行45cm省スペース設計 入浴お知らせ機能	省スペース・スリム設計 入浴お知らせ機能 省エネ保温	節水モード(ふろ) ecoガイド 学習機能付運転モード	省スペース・スリム設計 (S30タイプ) ecoガイド 学習機能付運転モード	耐塩害仕様 省エネ保温 節水モード(ふろ)
		高圧カパワフル給湯 省スペース・スリム設計 入浴お知らせ機能		高圧カパワフル給湯 入浴お知らせ機能 省エネ保温		入浴お知らせ機能 省エネ保温 節水モード(ふろ)		高圧カパワフル給湯 スタイリッシュデザイン 奥行45cm省スペース設計	高圧カパワフル給湯 奥行45cm省スペース設計 入浴お知らせ機能	省スペース・スリム設計 入浴お知らせ機能 省エネ保温	節水モード(ふろ) ecoガイド 学習機能付運転モード	省スペース・スリム設計 (S30タイプ) ecoガイド 学習機能付運転モード	耐塩害仕様 省エネ保温 節水モード(ふろ)
快適・ 便利機能	自動お湯はり	●	●	●	●	●	●	●	●	●	お湯はりお知らせ	●	
	追いだき	●	●	●	●	●	●	●	●	高温さし湯		●	
	省エネ保温・自動保温	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
	自動たし湯(有/無)	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
	今日の湯増し休止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	使いきりモード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ダブル温調	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	給湯量節水	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
清潔掃除 機能	貯湯ユニット内 ステンレス配管 ^{※4}	NEW ●	NEW ●	NEW ●	NEW ●	●	●	●	●	●	●	●	
	ふろ配管洗浄機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	汚れんコート	●	●	●	(37AY1-2は除く)	●	●	●	●	(S30タイプは除く)	●	●	
給湯機 パワフル	高圧力 (最高使用圧力190kPa)				●			●	●	●	●	●	
	高圧カパワフル給湯 (最高使用圧力290kPa)	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
リモコン	入浴お知らせ機能	NEW ●	NEW ●	NEW ●	NEW ●	NEW ●	NEW ●	NEW ●	NEW ●	●	●	●	
	ecoガイド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	インターホンリモコン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ボイスリモコン		●	●	●	●	●	●	●	●	台所リモコン	●	
その他	ECHONET Lite All TM	●	●	●	●	●	●	●	●				

※1 4ページ「※2」および68ページ参照。 ※2 CHP-HXE37AY1において。 ※3 [受注生産品]標準納期は受注後約3ヵ月です。 ※4 1缶式フルオートタイプ(37AY1・46AY1)の貯湯ユニット内配管に使用。 接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。1缶式300Lタイプ、2缶式タイプの貯湯ユニット内配管にはステンレス管と銅管を併用しています。

エコキュート 選びのポイント	エコキュート ラインアップ	プレミアム エコキュート	高圧カ パワフル給湯 タイプ(1缶式)	ハイグレード タイプ	高圧カ パワフル給湯 タイプ(2缶式)	省スペース スリムタイプ	オートタイプ	給湯専用 タイプ	耐塩害仕様	プレミアム エコキュート	高圧カ パワフル給湯 タイプ	ハイグレード タイプ	給湯専用 タイプ	エコキュート ライト	多機能タイプ	床下設置関連
-------------------	------------------	-----------------	---------------------------	---------------	---------------------------	-----------------	--------	-------------	-------	-----------------	----------------------	---------------	-------------	---------------	--------	--------

多彩な機能で快適給湯を実現。寒冷地仕様も種類が豊富です。



グリーン購入法
適合商品

コロナエコキュートは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。

グリーン購入法におけるエコキュートの判断基準は

- 家庭用ヒートポンプ式電気給湯器にあっては、エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
- 冷媒にフロン類が使用されていないこと。※環境省の「グリーン購入法」基本方針より

設置地域		寒冷地向け(−25℃対応)						塩害地向け(−25℃対応)	寒冷地向け(−25℃対応)	一般地向け(−10℃対応)			寒冷地向け(−25℃対応)		
給湯タイプ		フルオート													
タイプ名 掲載ページ		プレミアム エコキュート	高圧力パワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	省スペース・ スリムタイプ	高圧力パワフル給湯 ハイグレードタイプ		ハイグレード タイプ	スタンダードタイプ 耐塩害仕様	スタンダード タイプ	エコキュート ライト	多機能タイプ	多機能タイプ			
		35ページへ	36ページへ	36ページへ	37ページへ		37～38ページへ	34ページへ	38ページへ	39ページへ	40ページへ	40ページへ			
貯湯ユニット形状・ 外観イメージ		1缶式 写真は CHP-HXE37AY1K です。 	1缶式 	1缶式 	1缶式 		1缶式 写真は CHP-37AY1K です。 	1缶式 写真は CHP-37AX4KJE です。 	1缶式 写真は CHP-37NX4K です。 	1缶式 	1缶式 	1缶式 			
貯湯量・形式		NEW スマートナビリモコン 370L CHP-HXE37AY1K 460L CHP-HXE46AY1K	NEW スマートナビリモコン 460L CHP-ES46AY1K	NEW スマートナビリモコン 460L CHP-S46AY1K CHP-S46AY1K-2 (エマージェンシーストップ機能付き)	NEW スマートナビリモコン 370L CHP-E37AY1K		NEW スマートナビリモコン 370L CHP-37AY1K CHP-37AY1K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き) 460L CHP-46AY1K CHP-46AY1K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き)	耐塩害仕様(寒冷地)※1 370L CHP-37AX4KJE 460L CHP-46AX4KJE	370L CHP-37NX4K 460L CHP-46NX4K	185L CHP-18AX5-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き)	460L CHP-46ATX3	460L CHP-46ATX3K			
省エネ基準 達成率 (2017年度基準)		300L	—			—			—			—			
		370L	省エネ基準 達成率 目標年度 2017年度 122%	省エネ基準 達成率 目標年度 2017年度 100%	省エネ基準 達成率 目標年度 2017年度 100%	省エネ基準 達成率 目標年度 2017年度 100%	省エネ基準 達成率 目標年度 2017年度 100%	省エネ基準 達成率 目標年度 2017年度 100%	省エネ基準 達成率 目標年度 2017年度 100%	省エネ基準 達成率 目標年度 2017年度 103%	省エネ基準 達成率 目標年度 2017年度 103%	省エネ基準 達成率 目標年度 2017年度 116%	省エネ基準 達成率 目標年度 2017年度 2.8	—	—
		460L	省エネ基準 達成率 目標年度 2017年度 118%	省エネ基準 達成率 目標年度 2017年度 100%	省エネ基準 達成率 目標年度 2017年度 100%	—			省エネ基準 達成率 目標年度 2017年度 100%	省エネ基準 達成率 目標年度 2017年度 100%	省エネ基準 達成率 目標年度 2017年度 100%	省エネ基準 達成率 目標年度 2017年度 103%	省エネ基準 達成率 目標年度 2017年度 103%	省エネ基準 達成率 目標年度 2017年度 2.8	※省エネ法の対象機器ではありません。
主な特長	「ココが違う!」 ポイント	年間給湯保温効率 ^{※2} _(JIS) 3.6 寒冷地年間給湯保温効率 ^{※2} _(JIS) 3.3 高圧力パワフル給湯	省スペース・スリム設計 高圧力パワフル給湯 入浴お知らせ機能	省スペース・スリム設計 入浴お知らせ機能 省エネ保温	高圧力パワフル給湯 入浴お知らせ機能 省エネ保温		入浴お知らせ機能 省エネ保温 節水モード(ふろ)	耐塩害仕様 省エネ保温 節水モード(ふろ)	ECOガイド 学習機能付運転モード 汚れんコート	省スペース・スリム設計 省エネ保温 節水モード(ふろ)	床暖房機能付き 省エネ保温 ECOガイド	床暖房機能付き 省エネ保温 ECOガイド			
		快適・便利機能	自動お湯はり	●	●	●	●	●	●	お湯はりお知らせ	●	●	●		
			追いだき	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
			省エネ保温・自動保温	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
自動たし湯(有/無)	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●				
今日の湯増し休止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
使いきりモード	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
ダブル温調	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
給湯量節水	●														
ふろ湯量節水	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
機能	清潔掃除	貯湯ユニット内 ステンレス配管※4	NEW ●	NEW ●	NEW ●	NEW ●	NEW ●								
		ふろ配管洗浄機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		汚れんコート	●	●	●	●	●	● (AY1K-2タイプは除く)	●	●	●	●			
給湯機機能	パワフル	高圧力 (最高使用圧力190kPa)			●		●	●	●	●	●	●			
		高圧力パワフル給湯 (最高使用圧力290kPa)	●	●		●		●	●	●		●			
リモコン		入浴お知らせ機能	NEW ●	NEW ●	NEW ●	NEW ●	NEW ●								
		ecoガイド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		インターホンリモコン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		ボイスリモコン	●	●	●	●	●	●	●	台所リモコン					
その他		ECHONET Lite TM	●	●	●	●	●								

※1 [受注生産品]標準納期は受注後約3ヵ月です。 ※2 4ページ※2および68ページ参照。 ※3 CHP-HXE37AY1Kにおいて。 ※4 1缶式フルオートタイプ(37AY1K・46AY1K)の貯湯ユニット内配管に使用。 接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。1缶式300Lタイプ、2缶式タイプの貯湯ユニット内配管にはステンレス管と銅管を併用しています。

エコキュート
選べるポイント

エコキュート
ラインアップ

プレミアム
エコキュート

高圧力
パワフル給湯
タイプ(1缶式)

ハイグレード
タイプ

高圧力
パワフル給湯
タイプ(2缶式)

省スペース
スリムタイプ

オートタイプ

給湯専用
タイプ

耐塩害仕様

プレミアム
エコキュート

高圧力
パワフルタイプ
省スペースタイプ

高圧力
ハイグレード
タイプ

ハイグレード
給湯専用タイプ

エコキュート
ライト

多機能タイプ

床暖房関連

※1 家庭用ヒートポンプ給湯機一般地向け貯湯量320L以上460L未満において。CHP-HXE37AY1(貯湯量370L)2018年4月1日現在。

フルオート・追いだき

370L／3～5人用

460L／4～7人用

おすすめポイント

年間給湯保温効率※2(JIS)4.0※3

高圧力パワフル給湯

⇒詳しくは7ページへ

節水モード
(給湯・ふろ)

⇒詳しくは6ページへ

- 高効率スクロールコンプレッサー
- 真空断熱材
- 入浴お知らせ機能 (AY1タイプ)
- 省エネ保温
- 太陽光発電活用モード



上記は貯湯量370Lモデルの外観です。

貯湯量 370L

CHP-HXE37AY1

[区分17]

JIS C 9220:2011

本体希望小売価格

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

年間給湯
保温効率

121%

4.0

960,000円+消費税

(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-H4516>

●貯湯ユニット<CTU-HXE37AY1>

別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

CHP-HXE46AY1

[区分17]

JIS C 9220:2011

本体希望小売価格

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

年間給湯
保温効率

118%

3.9

1,030,000円+消費税

(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-H6016>

●貯湯ユニット<CTU-HXE46AY1>

別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

リモコン

スマートナビリモコン

40

40

台所リモコン

40

40

浴室リモコン

付属

インターホンリモコンセット
RBP-FAD1(S) 2582779

別売増設リモコン
RSP-FA1 2582781
20,000円+消費税

在庫僅少品

貯湯量 370L

CHP-HXE37AX5

[区分17]

JIS C 9220:2011

本体希望小売価格

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

年間給湯
保温効率

121%

4.0

950,000円+消費税

(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-H4516>

●貯湯ユニット<CTU-HXE37AX5>

別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

CHP-HXE46AX5

[区分17]

JIS C 9220:2011

本体希望小売価格

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

年間給湯
保温効率

118%

3.9

1,020,000円+消費税

(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-H6016>

●貯湯ユニット<CTU-HXE46AX5>

別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

(在庫僅少品用リモコン)

スマートナビリモコン

40

40

台所リモコン

40

40

浴室リモコン

付属

インターホンリモコンセット
RBP-EAD17B(S) 2582862

別売増設リモコン
RSP-EA17B 2582863
20,000円+消費税

※2 4ページ「※2」および68ページ参照。 ※3 CHP-HXE37AY1において。CHP-HXE46AY1は3.9。

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

フルオート・追いだき

460L／4～7人用

おすすめポイント

高圧力パワフル給湯

⇒詳しくは7ページへ

省スペース・スリム設計

⇒詳しくは本ページ下記へ

入浴お知らせ機能
(AY1タイプ)

⇒詳しくは9ページへ



省スペース・スリム設計

貯湯ユニットの設置面積が従来の約83※4パーセントに

電化リフォーム時の従来給湯器からの入れ替えにも最適です。

※4 460Lモデルにおいて。当社比。

460Lタイプ

〈該機種〉
CHP-ES46AY1
CHP-ES46AX5
CHP-ES46AY1K
CHP-S46AY1K(-2)

当社従来比
貯湯ユニットの
設置面積
約83%

当社460Lタイプ
(幅)700×(奥行)795mm

貯湯量 460L

CHP-ES46AY1

[区分17]

JIS C 9220:2011

ボイスリモコンセット付き希望小売価格

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

年間給湯
保温効率

100%

3.3

940,000円+消費税

インターホンリモコンセット付き希望小売価格

955,000円+消費税

本体希望小売価格 900,000円+消費税

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-YA601>

●貯湯ユニット<CTU-ES46AY1>

別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

リモコン

スマートナビリモコン

40

40

台所リモコン

40

40

浴室リモコン

もしくは

ボイスリモコンセット RBP-FA1(S) 2582780
希望小売価格 40,000円+消費税

インターホンリモコンセット RBP-FAD1(S) 2582779
希望小売価格 55,000円+消費税

別売増設リモコン
RSP-FA1 2582781
20,000円+消費税

在庫僅少品

貯湯量 460L

CHP-ES46AX5

[区分17]

JIS C 9220:2011

ボイスリモコンセット付き希望小売価格

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

年間給湯
保温効率

100%

3.3

930,000円+消費税

インターホンリモコンセット付き希望小売価格

945,000円+消費税

本体希望小売価格 890,000円+消費税

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-A6016>

●貯湯ユニット<CTU-ES46AX5>

別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

(リモコン)

スマートナビリモコン

40

40

台所リモコン

40

40

浴室リモコン

ボイスリモコンセット RBP-EA17(S) 2583854
希望小売価格 40,000円+消費税

インターホンリモコンセット RBP-EAD17(S) 2583853
希望小売価格 55,000円+消費税

別売増設リモコン
RSP-EA17
2583855
20,000円+消費税

※写真はインターホンリモコンです。

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

エコキュート
選びのポイント

エコキュート
ラインアップ

プレミアム
エコキュート

高圧力
パワフル給湯
タイプ(1缶式)

ハイグレード
タイプ

高圧力
パワフル給湯
タイプ(2缶式)

省スペース
スリムタイプ

オートタイプ

給湯専用
タイプ

耐塩害仕様

プレミアム
エコキュート

高圧力
パワフルタイプ
省スペース
スリムタイプ

高圧力
パワフルタイプ・
ハイグレード
給湯専用タイプ

エコキュート
ライト

多機能タイプ

床下設置関連

23

24

フルオート・追いだき

370L／3～5人用

460L／4～7人用

おすすめポイント



高圧力パワフル給湯
⇒詳しくは7ページへ



入浴お知らせ機能
(AY1タイプ)
⇒詳しくは9ページへ



省エネ保温
⇒詳しくは7ページへ

- 節水モード(ふろ)
- ecoガイド
- 太陽光発電活用モード



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

貯湯量 370L

CHP-E37AY1

〔区分17〕

JIS C 9220:2011



目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

100%

年間給湯
保温効率

3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
870,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
885,000円+消費税
本体希望小売価格 **830,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-YA451> ●貯湯ユニット<CTU-E37AY1>
別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

CHP-E46AY1

〔区分17〕

JIS C 9220:2011



目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

100%

年間給湯
保温効率

3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
940,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
955,000円+消費税
本体希望小売価格 **900,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-YA601> ●貯湯ユニット<CTU-E46AY1>
別売脚カバー形式:CTU-FC24 **13,500円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

リモコン





〈台所リモコン〉

ボイスリモコンセット RBP-FA1(S) 2582780
希望小売価格 **40,000円+消費税**



〈浴室リモコン〉

ボイスリモコンセット RBP-FA1(S) 2582780
希望小売価格 **40,000円+消費税**



〈台所リモコン〉

ボイスリモコンセット RBP-FA1(S) 2582780
希望小売価格 **40,000円+消費税**



〈浴室リモコン〉

ボイスリモコンセット RBP-FA1(S) 2582780
希望小売価格 **40,000円+消費税**



別売増設リモコン
RSP-FA1 2582781
20,000円+消費税

在庫僅少品

高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ

貯湯量 370L

CHP-E37AX5

〔区分17〕

JIS C 9220:2011



目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

103%

年間給湯
保温効率

3.4

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
870,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
885,000円+消費税
本体希望小売価格 **830,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-4516> ●貯湯ユニット<CTU-E37AX5>
別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ

貯湯量 460L

CHP-E46AX5

〔区分17〕

JIS C 9220:2011



目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

103%

年間給湯
保温効率

3.4

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
940,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
955,000円+消費税
本体希望小売価格 **900,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-6016> ●貯湯ユニット<CTU-E46AX5>
別売脚カバー形式:CTU-FC24 **13,500円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

ハイグレードタイプ

貯湯量 370L

CHP-37AX5

〔区分17〕

JIS C 9220:2011



目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

103%

年間給湯
保温効率

3.4

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
790,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
805,000円+消費税
本体希望小売価格 **750,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。●ヒートポンプユニット<CHP-6016> ●貯湯ユニット<CTU-46AX5>
別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

ハイグレードタイプ

貯湯量 460L

CHP-46AX5

〔区分17〕

JIS C 9220:2011



目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

103%

年間給湯
保温効率

3.4

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
860,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
875,000円+消費税
本体希望小売価格 **820,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。●ヒートポンプユニット<CHP-6016> ●貯湯ユニット<CTU-46AX5>
別売脚カバー形式:CTU-FC24 **13,500円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

写真



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

〔リモコン〕





〈台所リモコン〉

ボイスリモコンセット RBP-EA17(S) 2583854
希望小売価格 **40,000円+消費税**



〈浴室リモコン〉

ボイスリモコンセット RBP-EAD17(S) 2583853
希望小売価格 **55,000円+消費税**

別売増設リモコン
RSP-EA17
2583855
20,000円+消費税

※写真はインターホンリモコンです。

フルオート・追いだき

370L／3～5人用

460L／4～7人用

おすすめポイント



入浴お知らせ機能
(AY1タイプ)
⇒詳しくは9ページへ




省エネ保温
⇒詳しくは7ページへ



節水モード(ふろ)
⇒詳しくは6ページへ

- ecoガイド
- 太陽光発電活用モード

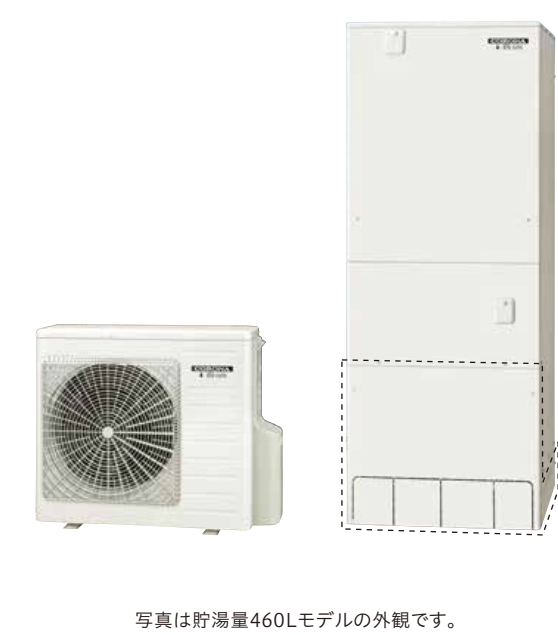

写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

貯湯量 370L

CHP-37AY1

〔区分17〕

JIS C 9220:2011



目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

100%

年間給湯
保温効率

3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
790,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
805,000円+消費税
本体希望小売価格 **750,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-YA451> ●貯湯ユニット<CTU-37AY1>
別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

CHP-46AY1

〔区分17〕

JIS C 9220:2011



目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

100%

年間給湯
保温効率

3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
860,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
875,000円+消費税
本体希望小売価格 **820,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-YA601> ●貯湯ユニット<CTU-46AY1>
別売脚カバー形式:CTU-FC24 **13,500円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

〈受注生産品〉★エマージェンシーストップ機能付き

貯湯量 370L

CHP-37AY1-2

〔区分17〕

JIS C 9220:2011



目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

100%

年間給湯
保温効率

3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
800,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
815,000円+消費税
本体希望小売価格 **760,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-YA451> ●貯湯ユニット<CTU-37AY1-2>
別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

○納期についてはお問い合わせください。

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

フルオート・追いだき

300L(2缶式)／2～4人用

370L(2缶式)／3～5人用

おすすめポイント

高圧力パワフル給湯
⇒詳しくは7ページへ

スタイリッシュデザイン
⇒詳しくは本ページ下記へ

奥行き45cm
省スペース設計
⇒詳しくは本ページ下記へ

入浴お知らせ機能(AY1タイプ)

省エネ保温

節水モード(ふる)

ECOガイド

太陽光発電活用モード



写真は貯湯量300Lモデルの外観です。

貯湯量 300L

CHP-ED302AY1

【区分10】

	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率
目標年度 2017年度	107%	3.0

本体希望小売価格
845,000円+消費税
(インターホンリモコンセット、ヒートポンプユニット
用HPカバー、貯湯ユニット用脚カバー付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-4516-3> ●貯湯ユニット<CTU-ED302AY1>
●ヒートポンプユニット用HPカバー・貯湯ユニット用脚カバーセット<CTU-CS2>
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅1,090mm、高さ1,620mm、奥行450mm)

【区分18】

	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率
目標年度 2017年度	107%	3.0

本体希望小売価格
945,000円+消費税
(インターホンリモコンセット、ヒートポンプユニット
用HPカバー、貯湯ユニット用脚カバー付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-4516-3> ●貯湯ユニット<CTU-ED372AY1>
●ヒートポンプユニット用HPカバー・貯湯ユニット用脚カバーセット<CTU-CS2>
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅1,090mm、高さ1,890mm、奥行450mm)

こだわりのデザイン


コロナエコキュートは
デザイン性にも
こだわっています。

コロナは常によりよいエコキュートを目指して開発・研究
を続けています。デザインにこだわをもつお客様にもエ
コキュートを使っていただけるよう、人目につく場所にも
置きたくなるような、おしゃれな「デザインエコキュート」
もラインアップしています。



設置場所を取らない、
奥行き45cmの省スペース設計。

貯湯ユニット内の貯湯槽を2つに分けることで奥行き45cmという
スリムなサイズを実現。狭いスペースにもスッキリ設置できます。

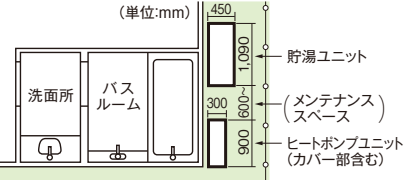

奥行き45cmだから、
狭い敷地にも
ジャストフィット。

在庫僅少品

高圧力パワフル給湯・薄型・デザインエコ(シルバー)

貯湯量 300L

CHP-ED302AX5

【区分10】

	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率
目標年度 2017年度	107%	3.0

本体希望小売価格
840,000円+消費税
(インターホンリモコンセット、ヒート
ポンプユニット用HPカバー、貯湯
ユニット用脚カバー付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-4516-3> ●貯湯ユニット<CTU-ED302AX5>
●ヒートポンプユニット用HPカバー・貯湯ユニット用脚カバーセット<CTU-CS2>
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅1,090mm、高さ1,620mm、奥行450mm)

高圧力パワフル給湯・薄型・デザインエコ(シルバー)

貯湯量 370L

CHP-ED372AX5

【区分18】

	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率
目標年度 2017年度	107%	3.0

本体希望小売価格
940,000円+消費税
(インターホンリモコンセット、ヒート
ポンプユニット用HPカバー、貯湯
ユニット用脚カバー付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-4516-3> ●貯湯ユニット<CTU-ED372AX5>
●ヒートポンプユニット用HPカバー・貯湯ユニット用脚カバーセット<CTU-CS2>
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅1,090mm、高さ1,890mm、奥行450mm)

高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ(ホワイト)

貯湯量 370L

CHP-E372AX5

【区分18】

	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率
目標年度 2017年度	107%	3.0

本体希望小売価格
910,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-4516> ●貯湯ユニット<CTU-E372AX5>
部 別売脚カバー形式:CTU-FC7 15,000円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅1,090mm、高さ1,890mm、奥行450mm)

高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ(ホワイト)

貯湯量 460L

CHP-E462AX5

【区分18】

	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率
目標年度 2017年度	107%	3.0

本体希望小売価格
1,010,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-6016> ●貯湯ユニット<CTU-E462AX5>
部 別売脚カバー形式:CTU-FC7 15,000円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅1,090mm、高さ2,225mm、奥行450mm)

〔リモコン〕







インターホンリモコンセット
RBP-EAD17(S) 2583853

別売増設リモコン
RSP-EA17 2583855
20,000円+消費税

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

エコキュート
選びのポイント

エコキュート
ラインアップ

エコキュート
プレミアム
エコキュート

高圧力
パワフル給湯
タイプ(1缶式)

ハイグレード
タイプ

高圧力
パワフル給湯
タイプ(2缶式)

省スペース
スリムタイプ

オートタイプ

給湯専用
タイプ

耐塩害仕様

プレミアム
エコキュート

高圧力
パワフルタイプ
省スペース
スリムタイプ

高圧力
パワフルタイプ
ハイグレード

ハイグレード/
給湯専用タイプ

エコキュート
ライト

多機能タイプ

床下設置関連

28

5月発売予定

フルオート・追いだき

300L／2～4人用

おすすめ
ポイント



省スペース・スリム設計
⇒詳しくは本ページ下記へ



入浴お知らせ機能
(AY1タイプ)
⇒詳しくは9ページへ



省エネ保温
⇒詳しくは7ページへ

- 節水モード(ふろ)
- ecoガイド
- 太陽光発電活用モード



省スペース・スリム設計



狭い場所にもスッキリ設置できます。

貯湯ユニットの設置面積

幅600mm
×
奥行610mm

貯湯量 300L CHP-S30AY1

【区分9】	JIS C 9220:2011	ボイスリモコンセット付き希望小売価格
	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率
	107%	年間給湯 保温効率
		3.0

本体希望小売価格 710,000円+消費税

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 725,000円+消費税

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-YA451>

●貯湯ユニット<CTU-S30AY1>

【区分9】 別売脚カバー形式:CTU-FC20 12,000円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅600mm、高さ1,870mm、奥行610mm)

リモコン



スマートナビリモコン



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉

もしくは



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン

ボイスリモコンセット RBP-FA1(S) 2582780
希望小売価格 40,000円+消費税

インターホンリモコンセット RBP-FAD1(S) 2582779
希望小売価格 55,000円+消費税

別売増設リモコン RSP-FA1 2582781
20,000円+消費税

在庫僅少品

貯湯量 300L CHP-S30AX5

【区分9】	JIS C 9220:2011	ボイスリモコンセット付き希望小売価格
	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率
	107%	年間給湯 保温効率
		3.0

本体希望小売価格 705,000円+消費税

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 720,000円+消費税

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-A4516>

●貯湯ユニット<CTU-S30AX5>

【区分9】 別売脚カバー形式:CTU-FC20 12,000円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅600mm、高さ1,870mm、奥行610mm)

(リモコン)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉

もしくは



別売増設リモコン

ボイスリモコンセット RBP-EA17(S) 2583854
希望小売価格 40,000円+消費税

インターホンリモコンセット RBP-EAD17(S) 2583853
希望小売価格 55,000円+消費税

※写真はインターホンリモコンです。

別売増設リモコン RSP-EA17 2583855
20,000円+消費税

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

オート・高温さし湯

370L／3～5人用

460L／4～7人用

おすすめ
ポイント



節水モード
(ふろ)
⇒詳しくは6ページへ



ecoガイド
⇒詳しくは6ページへ



学習機能付運転モード
⇒詳しくは5ページへ



写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

貯湯量 370L CHP-37SAX4

【区分19】	JIS C 9220:2011	ボイスリモコンセット付き希望小売価格
	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率
	100%	年間給湯 効率
		3.2

本体希望小売価格 700,000円+消費税

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 715,000円+消費税

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-A4516>

●貯湯ユニット<CTU-37SAX4>

【区分19】 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L CHP-46SAX4

【区分19】	JIS C 9220:2011	ボイスリモコンセット付き希望小売価格
	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率
	100%	年間給湯 効率
		3.2

本体希望小売価格 780,000円+消費税

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 795,000円+消費税

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-A6016>

●貯湯ユニット<CTU-46SAX4>

【区分19】 別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

リモコン



スマートナビリモコン



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉

もしくは



別売増設リモコン

ボイスリモコン RBP-ESA16(S) 2581113
希望小売価格 40,000円+消費税

インターホンリモコン RBP-ESAD16(S) 2581112
希望小売価格 55,000円+消費税

別売増設リモコン RSP-EA16 2582644
20,000円+消費税

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

寒冷地向けエコキュート

－25℃※1に対応した寒冷地仕様

－25℃対応※1

※1 主に北海道など。最低気温が－25℃を下回る地域には据え付けないでください。また、最低気温が－20℃を下回る地域は貯湯ユニットを屋内に設置してください。

外気温－25℃でも高温の沸き上げが可能です。
凍結予防バイパス回路で、配管の凍結も予防します。

寒冷地向け
(－25℃対応)※1

寒冷地仕様

プレミアムエコキュート

5月発売予定

フルオート・追いだき

370L／3～5人用

460L／4～7人用

おすすめポイント

年間給湯保温効率^{※2}_(JIS) **3.6**^{※2}_(46タイプは3.5)
寒冷地年間給湯保温効率^{※2}_(JIS) **3.3**^{※2}_(46タイプは3.2)

高圧力パワフル給湯
⇒詳しくは7ページへ

節水モード
(給湯・ふろ)
⇒詳しくは6ページへ



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

貯湯量 **370L** **CHP-HXE37AY1K**

[区分21]	JIS C 9220:2011	ボイスリモコンセット付き希望小売価格
 目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 122%	寒冷地年間給湯 保温効率 3.3

本体希望小売価格 **975,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **990,000円+消費税**
本体希望小売価格 **935,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット〈CHP-H4516K〉 ●貯湯ユニット〈CTU-HXE37AY1K〉
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 **460L** **CHP-HXE46AY1K**

[区分21]	JIS C 9220:2011	ボイスリモコンセット付き希望小売価格
 目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 118%	寒冷地年間給湯 保温効率 3.2

本体希望小売価格 **1,045,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **1,060,000円+消費税**
本体希望小売価格 **1,005,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット〈CHP-H6016K〉 ●貯湯ユニット〈CTU-HXE46AY1K〉
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 **13,500円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

リモコン 

 (台所リモコン)

 (浴室リモコン)

 (台所リモコン)

 (浴室リモコン)

 別売増設リモコン
RSP-FA1 2582781
希望小売価格 **20,000円+消費税**

ボイスリモコンセット RBP-FA1(S) 2582780
希望小売価格 **40,000円+消費税**

インターホンリモコンセット RBP-FAD1(S) 2582779
希望小売価格 **55,000円+消費税**

※2 4ページ[※2]および68ページ参照。

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

寒冷地向け
(－25℃対応)

寒冷地仕様

高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ／省スペーススリムタイプ

5月発売予定

フルオート・追いだき

460L／4～7人用

おすすめポイント

省スペース・スリム設計
⇒詳しくは本ページ下記へ

高圧力パワフル給湯
⇒詳しくは7ページへ

入浴お知らせ機能
⇒詳しくは9ページへ

省エネ保温

節水モード(ふろ)

太陽光発電活用モード



省スペース・スリム設計

貯湯ユニットの設置面積が従来の約83^{※3}パーセントに

狭い場所にもスッキリ設置できるので、電化リフォーム時の従来給湯器からの入れ替えにも最適です。 ※3 460Lモデルにおいて、当社比。

460Lタイプ (該当機種) CHP-ES46AY1 CHP-ES46AX5 CHP-ES46AY1K CHP-S46AY1K(-2)	 貯湯ユニットの 設置面積 約83% 当社従来比
当社460Lタイプ (幅)700×(奥行)795mm	

貯湯量 **460L** **CHP-ES46AY1K**

[区分21]	JIS C 9220:2011	ボイスリモコンセット付き希望小売価格
 目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100%	寒冷地年間給湯 保温効率 2.7

本体希望小売価格 **960,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **975,000円+消費税**
本体希望小売価格 **920,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット〈CHP-A6016K〉 ●貯湯ユニット〈CTU-ES46AY1K〉
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

5月発売予定

フルオート・追いだき

460L／4～7人用

おすすめポイント

省スペース・スリム設計
⇒詳しくは本ページ上記へ

入浴お知らせ機能
⇒詳しくは9ページへ

省エネ保温
⇒詳しくは7ページへ

節水モード(ふろ)

太陽光発電活用モード

貯湯量 **460L** **CHP-S46AY1K**

[区分21]	JIS C 9220:2011	ボイスリモコンセット付き希望小売価格
 目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100%	寒冷地年間給湯 保温効率 2.7

本体希望小売価格 **880,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **895,000円+消費税**
本体希望小売価格 **840,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット〈CHP-A6016K〉 ●貯湯ユニット〈CTU-S46AY1K〉
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

《受注生産品》★ **エマージェンシーストップ機能付き**

貯湯量 **460L** **CHP-S46AY1K-2**

[区分21]	JIS C 9220:2011	ボイスリモコンセット付き希望小売価格
 目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率 100%	寒冷地年間給湯 保温効率 2.7

本体希望小売価格 **890,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **905,000円+消費税**
本体希望小売価格 **850,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット〈CHP-A6016K〉 ●貯湯ユニット〈CTU-S46AY1K-2〉
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

○納期についてはお問い合わせください。

エマージェンシーストップ機能付き機種

●エマージェンシーストップ機能とは万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。但し貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。屋内設置をおすすめです。

★**受注生産品**
標準納期は受注後約3ヵ月です。

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

5月発売予定

フルオート・追いだき

370L／3～5人用

おすすめポイント



高圧力パワフル給湯
⇒詳しくは7ページへ



入浴お知らせ機能
⇒詳しくは9ページへ



省エネ保温
⇒詳しくは7ページへ

節水モード(ふろ)

ecoガイド

太陽光発電活用モード



貯湯量 370L

CHP-E37AY1K

【区分21】

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率
100%

寒冷地年間給湯
保温効率
2.7

JIS C 9220:2011

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
885,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
900,000円+消費税
本体希望小売価格 845,000円+消費税
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-Y451K> ●貯湯ユニット<CTU-E37AY1K>
□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

5月発売予定

フルオート・追いだき

370L／3～5人用

460L／4～7人用

おすすめポイント



入浴お知らせ機能
⇒詳しくは9ページへ



省エネ保温
⇒詳しくは7ページへ



節水モード(ふろ)
⇒詳しくは6ページへ

ecoガイド

太陽光発電活用モード

貯湯量 370L

CHP-37AY1K

【区分21】

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率
100%

寒冷地年間給湯
保温効率
2.7

JIS C 9220:2011

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
805,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
820,000円+消費税
本体希望小売価格 765,000円+消費税
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-Y451K> ●貯湯ユニット<CTU-37AY1K>
□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

CHP-46AY1K

【区分21】

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率
100%

寒冷地年間給湯
保温効率
2.7

JIS C 9220:2011

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
880,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
895,000円+消費税
本体希望小売価格 840,000円+消費税
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-Y601K> ●貯湯ユニット<CTU-46AY1K>
□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

リモコン





〈台所リモコン〉

ボイスリモコンセット RBP-FA1(S) 2582780
希望小売価格 40,000円+消費税



〈浴室リモコン〉

インターホンリモコンセット RBP-FAD1(S) 2582779
希望小売価格 55,000円+消費税

もしくは



〈台所リモコン〉

ボイスリモコンセット RBP-FA1(S) 2582780
希望小売価格 40,000円+消費税



〈浴室リモコン〉

インターホンリモコンセット RBP-FAD1(S) 2582779
希望小売価格 55,000円+消費税



別売増設リモコン
RSP-FA1 2582781
20,000円+消費税

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

寒冷地向け
(-25℃対応)

寒冷地仕様

ハイグレードタイプ／給湯専用タイプ

5月発売予定

フルオート・追いだき

370L／3～5人用

460L／4～7人用

おすすめポイント



入浴お知らせ機能
⇒詳しくは9ページへ



省エネ保温
⇒詳しくは7ページへ



節水モード(ふろ)
⇒詳しくは6ページへ

ecoガイド

太陽光発電活用モード



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

エマージェンシーストップ機能付き機種

●エマージェンシーストップ機能とは万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。但し貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。屋内設置におすすめです。
★**【受注生産品】** 標準納期は受注後約3ヵ月です。

給湯専用タイプ

370L／3～5人用

460L／4～7人用

おすすめポイント



ecoガイド
⇒詳しくは6ページへ



学習機能付運転モード
⇒詳しくは5ページへ



汚れんコート
⇒詳しくは15ページへ



写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

リモコン (給湯専用タイプ共通)





付属
台所リモコン
RMP-EN16 2580951
●浴室リモコン・増設リモコンの設定はありません。

※別売品の定量止水栓ユニット(CTU-ASV4)は凍結により破損する可能性がありますので使用できません。

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

〈受注生産品〉★**【エマージェンシーストップ機能付き】**

貯湯量 370L

CHP-37AY1K-2

【区分21】

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率
100%

寒冷地年間給湯
保温効率
2.7

JIS C 9220:2011

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
815,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
830,000円+消費税
本体希望小売価格 775,000円+消費税
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-Y451K> ●貯湯ユニット<CTU-37AY1K-2>
□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)
○納期についてはお問い合わせください。

写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

〈受注生産品〉★**【エマージェンシーストップ機能付き】**

貯湯量 460L

CHP-46AY1K-2

【区分21】

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率
100%

寒冷地年間給湯
保温効率
2.7

JIS C 9220:2011

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
890,000円+消費税
インターホンリモコンセット付き希望小売価格
905,000円+消費税
本体希望小売価格 850,000円+消費税
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-Y601K> ●貯湯ユニット<CTU-46AY1K-2>
□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)
○納期についてはお問い合わせください。

写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

貯湯量 370L

CHP-37NX4K

【区分23】

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率
103%

寒冷地年間
給湯効率
2.8

JIS C 9220:2011

台所リモコン付き希望小売価格
725,000円+消費税
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-4516K> ●貯湯ユニット<CTU-37NX4K>
□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

CHP-46NX4K

【区分23】

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率
103%

寒冷地年間
給湯効率
2.8

JIS C 9220:2011

台所リモコン付き希望小売価格
795,000円+消費税
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-6016K> ●貯湯ユニット<CTU-46NX4K>
□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

37

38

フルオート・追いだき

185L／1～2人用

受注生産品※1

おすすめポイント

省スペース・スリム設計

⇒詳しくは本ページ下記へ

省エネ保温

⇒詳しくは7ページへ

節水モード(ふろ)

⇒詳しくは6ページへ

ecoガイド



★エマージェンシーストップ機能付き

貯湯量 185L

CHP-18AX5-2

[区分33]

JIS C 9220:2011

本体希望小売価格

目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

年間給湯
保温効率

116%

2.8

750,000円+消費税

(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-4516>

●貯湯ユニット<CTU-18AX5-2>

別売脚カバー形式:CTU-FC19

12,800円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅450mm、高さ1,890mm、奥行550mm)

エマージェンシーストップ機能付き機種

●エマージェンシーストップ機能とは万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。但し貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。屋内設置におすすめです。

★受注生産品 標準納期は受注後約3ヵ月です。

貯湯タンク185Lで省スペース化を実現！

貯湯ユニットの幅45cm、奥行55cmというスリムサイズを実現し、狭い場所にもスッキリ設置できます。

1～2人向けの貯湯量なので、少人数世帯に最適！

貯湯ユニットの設置面積
当社300Lタイプとの比較 約68%

当社300Lタイプ:幅600×奥行610mm

※イラストはイメージです。

貯湯タンク185L

奥行550mm

幅450mm

奥行610mm

幅600mm

幅630mm

奥行730mm

貯湯タンク300L

貯湯タンク370L

リモコン

スマートナビリモコン

付属
インターホンリモコンセット
RBP-ELAD17(S)
2581218

台所リモコン

浴室リモコン

●増設リモコンの設定はありません。

※1 納期は受注後約3ヵ月かかります。

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

フルオート・追いだき

460L／4～7人用

おすすめポイント

床暖房機能付き

⇒詳しくは41ページへ

省エネ保温

⇒詳しくは7ページへ

ecoガイド

⇒詳しくは6ページへ



24時間暖房可能
コロナ独自の直暖制御

コロナ独自の直暖制御と暖房モード(学習機能付き)により、省エネで快適な床暖房が可能です。

(詳細は42ページ[多機能タイプ床暖房運転時間と量数]参照)

貯湯量 460L

CHP-46ATX3

本体希望小売価格 1,090,000円+消費税

(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-H6015T>

●貯湯ユニット<CTU-46ATX3>

別売脚カバー形式:CTU-FC16

12,800円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,870mm、奥行795mm)

床暖房適応量数 最大26量

定格出力2.9kW

○床暖パネル敷設置数18量、次世代省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合の量数です。床暖房の適応量数は住宅断熱性能・床暖房の運転時間等により変わります。24時間運転も可能ですが、床暖房適応量数は少なくなります。詳しくは42ページをご参照ください。

〈寒冷地仕様〉

貯湯量 460L

CHP-46ATX3K

本体希望小売価格 1,160,000円+消費税

(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-H6015TK>

●貯湯ユニット<CTU-46ATX3K>

別売脚カバー形式:CTU-FC16

12,800円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,870mm、奥行795mm)

床暖房適応量数 最大18量

定格出力2.0kW

○床暖パネル敷設置数12量、次世代省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合の量数です。床暖房の適応量数は住宅断熱性能・床暖房の運転時間等により変わります。24時間運転も可能ですが、床暖房適応量数は少なくなります。詳しくは42ページをご参照ください。

注)8年以前のコロナ多機能エコキュートからの買い替えにおいて、別売部品「外付けヘッダー用キット(CTU-EC)」が必要となる場合があります。詳しくはお近くの弊社営業所にご相談ください。

リモコン

スマートナビリモコン

付属
インターホンリモコンセット
RBP-EH15AD(S)
2583951

台所リモコン

浴室リモコン

別売増設リモコン
RSP-EH15 2583952
20,000円+消費税

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

多機能タイプ お客さま希望システムプラン


ご予算・プランに合わせて多彩な組み合わせが可能です。

例:CHP-46ATX3の場合

※このページのプラン例は、次世代省エネルギー基準（平成25年省エネルギー基準）に適合した住宅を基に算出しています。

プラン1

24畳のLDKを床暖房にしたい。
また、キッチンとリビング・ダイニングは別々に運転したい。

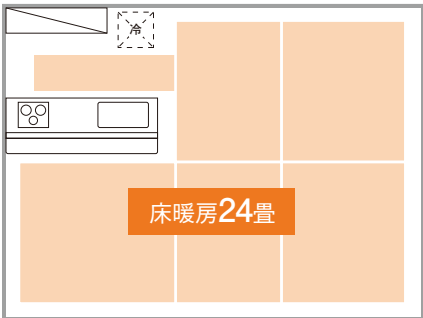

品名	形式	数量	単価	価格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,090,000円+消費税	1,090,000円+消費税
フロアマット	SUP-0624HS	1	36,000円+消費税	36,000円+消費税
フロアマット	SUP-A2418HC	2	64,000円+消費税	128,000円+消費税
フロアマット	SUP-A2421HC	2	67,000円+消費税	134,000円+消費税
フロアマット	SUP-A2427HS	1	88,000円+消費税	88,000円+消費税
暖房配管部材		一式		320,000円+消費税
ヒートポンプ配管部材		一式		27,300円+消費税
ふろ配管部材		一式		62,800円+消費税
その他部材		一式		22,300円+消費税

※暖房配管部材には循環液を含みます。

プラン標準価格合計 1,908,400円+消費税

※仕上材、工事費は含みません。※本プランはあくまでもモデル価格です。実際の必要部材は現場により異なります。

プラン2

20畳のLDKを床暖房にし、キッチンとリビング・ダイニングは別々に運転したい。
また、6畳の部屋を床暖房にしたい。



品名	形式	数量	単価	価格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,090,000円+消費税	1,090,000円+消費税
フロアマット	SUP-1524HS	1	56,000円+消費税	56,000円+消費税
フロアマット	SUP-1818HS	2	50,000円+消費税	100,000円+消費税
フロアマット	SUP-1824HS	2	64,000円+消費税	128,000円+消費税
フロアマット	SUP-A2406HC	1	36,000円+消費税	36,000円+消費税
フロアマット	SUP-A2430HS	1	89,000円+消費税	89,000円+消費税
暖房配管部材		一式		428,000円+消費税
ヒートポンプ配管部材		一式		27,300円+消費税
ふろ配管部材		一式		62,800円+消費税
その他部材		一式		22,300円+消費税


※暖房配管部材には循環液を含みます。

プラン標準価格合計 2,039,400円+消費税

※仕上材、工事費は含みません。※本プランはあくまでもモデル価格です。実際の必要部材は現場により異なります。

プラン3

10畳の部屋を床暖房にしたい。
また、8畳の部屋を2部屋床暖房にしたい。

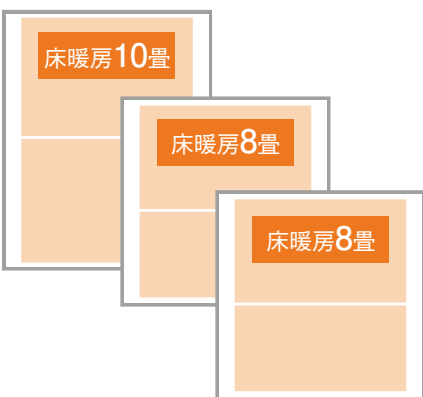

品名	形式	数量	単価	価格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,090,000円+消費税	1,090,000円+消費税
フロアマット	SUP-1830HS	4	72,000円+消費税	288,000円+消費税
フロアマット	SUP-A2130HS	2	80,000円+消費税	160,000円+消費税
暖房配管部材		一式		320,000円+消費税
ヒートポンプ配管部材		一式		27,300円+消費税
ふろ配管部材		一式		62,800円+消費税
その他部材		一式		22,300円+消費税

※暖房配管部材には循環液を含みます。

プラン標準価格合計 1,970,400円+消費税

※仕上材、工事費は含みません。※本プランはあくまでもモデル価格です。実際の必要部材は現場により異なります。

「施工のしやすさ」がアップした新設計の貯湯ユニット。

好評 配管接続が楽！配管接続口高さ600mm


配管接続口の高さが従来機種の370mmから600mmになり、さらに施工しやすくなりました。（1缶式185・300Lタイプ・多機能タイプ・2缶式タイプを除く）

好評 配管ピッチ100mm

配管接続がスムーズ！

より配管接続がしやすいように給水口・給湯口の配管ピッチを現行の70mmから100mmに広げました。また、ふろ配管・ヒートポンプ配管もピッチを広げ、接続がしやすくなりました。

（1缶式185・300Lタイプ・多機能タイプ・2缶式タイプを除く）

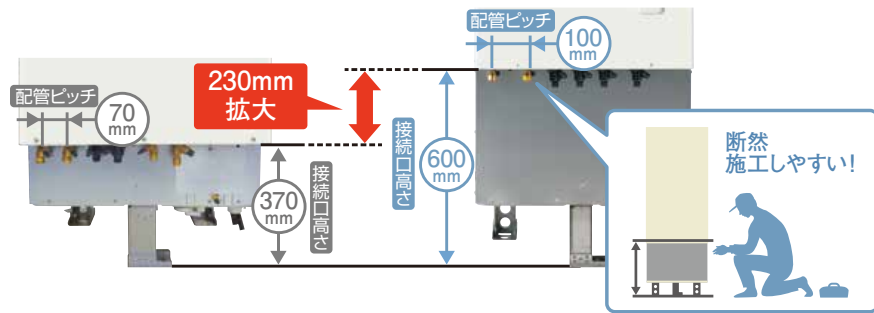

好評 タンク基板上に試運転スイッチ搭載！

初めてご使用になる時など貯湯ユニット基板上の試運転スイッチでヒートポンプ配管のエア抜きができます。（全機種）



好評 電気配線作業がかんたん！

配管接続口のすぐ上に電源端子台を配置しているので接続もスムーズです。（1缶式185・300Lタイプ・多機能タイプ・2缶式タイプを除く）



好評 排水作業がかんたん！

今まで排水バルブは排水栓操作カバーを外して操作していましたが、外付けにしたことで操作性がより向上しました。（1缶式185・300Lタイプ・多機能タイプを除く）



○主に1缶式AY・AXタイプの貯湯ユニットを例に説明しています。

プロも納得

施工時間が短くなるコロナの省施工設計。


ラクラク施工 1 施工時診断機能搭載。

ヒートポンプの「沸き上げ不具合（AB配管逆接続、エア抜き不足）」のエラー通知機能を搭載。

ラクラク施工 3 左右配管可能。

左右どちらにでも配管が可能なので設置場所に応じて設置ができます。

※イラストの貯湯ユニットは2缶式タイプです。




ラクラク施工 2 階下給湯対応。

（2缶式タイプ・スリムタイプ・エコキュート ライトを除く）

階下給湯も貯湯ユニット上面より5m以内まで可能です。設置プランに合わせて幅広く対応ができます。

※別売の負圧弁付空気抜き弁および流量調整バルブが必要となります。








ラクラク施工 4 前面二枚扉採用。

（前面二枚扉は2缶式（300・370L）タイプ・1缶式300Lタイプ・エコキュート ライト・多機能タイプを除く）

前面扉を外さずに、配管施工（給水・給湯配管、ふろ配管、ヒートポンプ配管）が、また、下扉を外すだけで電気配線ができるので、施工時間が短縮されます。

■エコキュート関連部材 ● エコキュートを取り付ける際、必ず必要となる部材 ○ 必要に応じて使用する部材

部 材			1缶式フルオートタイプ				2缶式 フルオートタイプ	オートタイプ	給湯専用 タイプ	多機能タイプ	エコキュート ライト
			形 式	185L							18AX5-2
				300L		S30AY1 S30AX5	ED302AY1 ED302AX5		S30NX4		
			370L	HXE37AY1 HXE37AX5 HXE37AY1K	37AY1 (-2) E37AY1 37AY1K (-2) E37AY1K	37AX5 E37AX5 37AX4JE-JJ 37AX4KJE	ED372AY1 ED372AX5 E372AY1 E372AX5	37SAX4	37NX4 37NX4JJ 37NX4K		
			460L	HXE46AY1 HXE46AX5 HXE46AY1K	46AY1 E46AY1 46AY1K (-2)	46AX5 E46AX5 46AX4JE-JJ 46AX4KJE	ES46AY1 ES46AY1K S46AY1K (-2) ES46AX5	E462AY1 E462AX5	46SAX4	46NX4 46NX4JJ 46NX4K	46ATX3 46ATX3K
増設リモコン		RSP-FA1 2582781 20,000円+消費税	○ (AY1タイプ用)	○			○ (AY1タイプ用)	○ (AY1タイプ用)			
		RSP-EA17B 2582863 20,000円+消費税	○ (AX5タイプ用)								
		RSP-EA17 2583855 20,000円+消費税				○ (AX5タイプ用)	○ (AX5タイプ用)	○ (AX5タイプ用)			
		RSP-EA16 2582644 20,000円+消費税				○ (AX4タイプ用)			○		
		RSP-EH15 2583952 20,000円+消費税								○	
アミドルタワー		HMA-1 8930116 オープン価格※ ※オープン価格商品の価格は 販売店にお問い合わせください。	○ (インターホン リモコン選択時)	○ (インターホン リモコン選択時)	○ (インターホン リモコン選択時)	○ (インターホン リモコン選択時)	○	○ (インターホン リモコン選択時)		○	○
連結パイプ	浴室リモコン 連結パイプセット	UKW-1 1681351 1,300円+消費税	○	○	○	○	○	○		○	○
ふろ循環口	フルオート用一口循環口 	(直出) UKB-M19 1684100 (横出) UKB-M19R 1684101 9,000円+消費税	●	●	●	●	●		●	●	
	オート専用ふろアダプター 	(直出) CHP-FA2 2582064 (横出) CHP-FA2R 2582065 9,500円+消費税						●			
絶縁パイプ	ふろ配管用 	CTU-P2 2580785 5,800円+消費税	○	○	○	○	○			○	○
	ふろ配管用 	CTU-SP1 2580980 3,000円+消費税						○			
給湯用 止水栓 逆止弁付		UIB-X22 1881010 3,500円+消費税				● (300L用)			● (300L用)		
壁固定金具		CTU-K1 2580783 3,500円+消費税 可動距離 (50～90mm)					○ (E372・ E462 タイプ用)				
		CTU-K8 2580383 1,200円+消費税 可動距離 (0～150mm)	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属		○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属
		CTU-K9 2580391 6,800円+消費税 可動距離 (0～250mm)					○ (E372・ E462 タイプ用)				
	※イラストは CTU-K9Sです。	CTU-K9S 2580392 7,000円+消費税 (シルバー色) 可動距離 (0～250mm)					○ (ED302・ ED372 タイプ用)				

部 材			1缶式フルオートタイプ				2缶式 フルオートタイプ	オートタイプ	給湯専用 タイプ	多機能タイプ	エコキュート ライト
			形 式	185L							18AX5-2
				300L		S30AY1 S30AX5	ED302AY1 ED302AX5		S30NX4		
			370L	HXE37AY1 HXE37AX5 HXE37AY1K	37AY1 (-2) E37AY1 37AY1K (-2) E37AY1K	37AX5 E37AX5 37AX4JE-JJ 37AX4KJE	ED372AY1 ED372AX5 E372AY1 E372AX5	37SAX4	37NX4 37NX4JJ 37NX4K		
			460L	HXE46AY1 HXE46AX5 HXE46AY1K	46AY1 E46AY1 46AY1K (-2)	46AX5 E46AX5 46AX4JE-JJ 46AX4KJE	ES46AY1 ES46AY1K S46AY1K (-2) ES46AX5	E462AY1 E462AX5	46SAX4	46NX4 46NX4JJ 46NX4K	46ATX3 46ATX3K
壁固定金具補助		CTU-KH3 2581381 1,800円+消費税	○	○	○	○		○	○	○	○
		CTU-KH5 2582727 2,000円+消費税	○	○	○	○		○	○	○	○
金具固定		CTU-FK4 2582615 4,000円+消費税	○	○	○	○		○	○	○	○
脚カバー		CTU-FC7 2585020 15,000円+消費税					○ (E372 E462 タイプ用)				
		CTU-FC16 2582070 12,800円+消費税								○	
		CTU-FC19 2582449 12,800円+消費税									○
		CTU-FC20 2582459 12,000円+消費税				○ (300L用)			○ (300L用)		
		CTU-FC23 2582706 13,500円+消費税	○ (370L用)	○ (370L用)	○ (370L用)	○ (460L用)		○ (370L用)	○ (370L用)		
配管カバー		CTU-FC24 2582707 13,500円+消費税	○ (460L用)	○ (460L用)	○ (460L用)			○ (460L用)	○ (460L用)		
		CTU-HC12 2582029 4,000円+消費税				○ (300L用)			○ (300L用)		
		CTU-HC16 2582071 8,000円+消費税								○	
風向板		CTU-HC18 2587224 6,000円+消費税									○
		CHP-FB2 2581405 11,500円+消費税	○	○ (AY1K用)	○		○ (E372 E462 タイプ用)		○ (NX4JJ・NX4K) のみ	○	○
防雪カバー		CHP-FB5 2580688 11,500円+消費税		○ (AY1用)		○		○	○ (NX4JJ・NX4K) を除く		
		CHP-BC3 2581942 23,000円+消費税	○	○ (AY1K用)	○		○ (E372 E462 タイプ用)		○ (NX4JJ・NX4K) のみ	○	○
セブリー		CHP-BC5 2580547 23,000円+消費税		○ (AY1用)		○		○	○ (NX4JJ・NX4K) を除く		
		CTU-RS1 2580983 3,500円+消費税				○ (300L用)				○	

注) 「脚固定金具」と別売品「脚カバー」との併用はできません。脚カバー右・左と干渉します。併用が必要な場合は脚カバー右・左を金具・アンカーに干渉しないように加工し、端面を補修用塗料等で保護してください。

エコ
関連
部材

省
工
設
計

ヒート
ポン
プ
配
管

ヒート
ポン
プ
配
管

部
材
リ
ス
ト

標
準
配
管
例

電
気
工
事
に
関
し
て

据
付
時
の
制
約
事
項

貯
寸
湯
法
ユ
ニ
ツ
ト

寸
法
図


ヒート
ポン
プ
ユ
ニ
ツ
ト

リ
寸
モ
法
図
ン


仕
様
表

■エコキュート関連部材

●その他部材

アース棒  CHP-E1 2580786 1,200円+消費税	エコキュート台所・浴室用リモコンコード  UR-M2-8A 1688565 2,500円+消費税 UR-M2-12A 1688567 3,500円+消費税 UR-M2-15A 1688568 4,500円+消費税	負圧弁付空気抜き弁  CHP-FKV2 2582728 10,500円+消費税	ストレートニップル  UKB-31 5888547 500円+消費税
銅管用90°エルボ  USC-21 1681079 200円+消費税	排水ホッパー  CHP-HP1 2580791 4,500円+消費税	ヒートポンプ設置台  CHP-PR3 2582086 2,500円+消費税	ふる循環回路洗浄剤クリーンエース  UKB-53 1688558 2,000円+消費税

●多機能部材


形 式			定 価	備 考	商 品
CTU-SH1	暖房戻り サーミスタ	2584237	8,240円+消費税	暖房戻り サーミスタセット ※詳しくは、右記 「セット内容」を ご確認ください。	
CTU-SH2		2584238	8,320円+消費税		
CTU-SH3		2584239	8,400円+消費税		
CTU-SH4		2584240	8,480円+消費税		

セット内容 …形式により、部品数が異なります

部品名 形式					
	サーミスタホルダー	クイックファスナー	止水栓	回路シール	取付説明書
CTU-SH1	1個	9個	6個	1個	1個
CTU-SH2	2個	10個	4個		
CTU-SH3	3個	11個	2個		
CTU-SH4	4個	12個	—		

床暖房リモコン	DFC-W04 2583955 25,000円+消費税 (2面制御切替可能)
リモコンコード (床暖房リモコン線)	リモコンコード(A面用)UR-M3-30A(W) [30m、3芯(赤・黒・白)] 6,200円+消費税 2582417
	リモコンコード(B面用)UR-M3-30A(Y) [30m、3芯(赤・黒・黄)] 6,200円+消費税 2582418
防錆循環液 (エコスタミナ) ※寒冷地仕様を除く	ES-10 4,500円+消費税 2582420 凍結防止効果はありません。凍結のおそれのある地域では、使用しないでください。

形 式			定 価	備 考
SUP-YA	床暖房用アルミテープ	2581675	20,000円+消費税	幅75mm×長さ100m
SUP-SS	平サドル	2581678	3,500円+消費税	50枚／袋
XLS-10HON10W	被覆架橋 ポリエチレン管10A	2581630	38,700円+消費税	10Aベア×25m 被覆厚み10mm
XLS-7HON10W	被覆架橋 ポリエチレン管7A	2581631	36,300円+消費税	7Aベア×25m 被覆厚み10mm

外付けヘッダー用キット (ATXタイプ用) CTU-EC1 2583956 8,500円+消費税 ※既存多機能エコキュートから 入れ替え時に必要となる場合 があります。	同 梱 部 品	床暖リード線組  ※床暖リード線と 端子台はあらかじ め接続して あります。	M4×12なベネジ (2本)  ※端子台を固定する ネジです。	M4×12トラスネジ (1本)  ※クランプを固定する ネジです。	クランプ (1個) 	クイックファスナー (8個) 	止水栓 (6個) 	取付説明書 
--	------------------	--	---	---	---	--	--	---

●床暖房配管(コロナ推奨品市場調達部材)

三菱ケミカルインフラテック製

循環液(プロピレングリコール)			専用補充液		循環液(長寿命タイプ)
					
UPF-N22 (2L) 3883893 1,300円+消費税 (濃度約39%) ※凍結防止および防サビ 効果があります。	UPF-N52 (5L) 3883895 3,000円+消費税 (濃度約39%) ※凍結防止および防サビ 効果があります。	UPF-N20N (20L) 1483851 10,500円+消費税 (濃度約39%) ※注ぎ口付属	UPF-S2 (2L) 3883896 1,100円+消費税 (濃度約3%) ※蒸発による補充用 として使用します。	UPF-S5 (5L) 3883897 2,300円+消費税 (濃度約3%) ※蒸発による補充用 として使用します。	UPF-L20N 0984355 14,800円+消費税 (20L／濃度約39% 注ぎ口付属)凍結のお それがある地域で使 用する長寿命(約10年 交換不要)タイプ
					UPF-L52 0984356 4,000円+消費税 (5L／濃度約39%) 凍結のおそれがある 地域で使用する長 寿命(約10年交換 不要)タイプ
			専用補充液(長寿命タイプ)		
			UPF-S2L (2L) 0982603 1,300円+消費税 (濃度約2%) ※蒸発による補充用として使用します。		

- 循環液・専用補充液は、性能維持のため必ず上記の温水暖房用純正液をご使用ください。
- システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム
注入および、入れ換えや配管などのもれによる補充には、循環液のみを使用してください。
- 循環液は、あらかじめ適切な濃度に調合されております。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。
また、水や他の不凍液とも混合しないでください。

■市場調達部材 コロナエコキュート 高耐候性ヒートポンプ配管セット(ベストパーツ ※タブチ製 三層管使用)

コロナヒートポンプユニット全般に対応							
No	形 式	配管長×数	VVF ケーブル	簡易 面取器	継手入数	断熱材 厚さ	価 格
1	UPC-10ECO2C	2m×2本	4m	あり	4個	10mm	22,000円+消費税
2	UPC-10ECO3C	3m×2本	5m	あり	4個	10mm	23,500円+消費税
3	UPC-10ECO5C	5m×2本	7m	あり	4個	10mm	28,500円+消費税
4	UPC-20ECO2C	2m×2本	4m	あり	4個	20mm	29,200円+消費税
5	UPC-20ECO3C	3m×2本	5m	あり	4個	20mm	32,300円+消費税
6	UPC-20ECO5C	5m×2本	7m	なし	4個	20mm	35,500円+消費税
7	UPC-20ECO10C	10m×2本	12m	なし	4個	20mm	54,000円+消費税



- 1、三層管ドライフレックスパイプ10
- 2、VVFケーブル(配管長さ+2m)
- 3、簡易面取り器(10A用)・・・No.1～5
- 4、継手用保温材×4
- 5、ユニオン継手×4
- 6、湯水配管用シール×1

●アンカーボルト(ベストパーツ)

品 名	型式名	仕 様	価 格
ステンオール アンカーセット	SC12104	4本入り(施工書付)	5,300円+消費税
	SC12103	3本入り(施工書付)	4,000円+消費税
ケミカル アンカーセット	AP16164	4本入り(施工書付)	13,200円+消費税
	AP16163	3本入り(施工書付)	10,000円+消費税


●タブチ製配管専用工具

面取り器(10A用)  UPBT-10	インナーベンダー (10A用)  UPSBI-PE10	高耐候テープ※  EWD-5010	耐熱排水トラップ (50A専用)  THT2-50C
---	---	---	--

※高耐候テープは架橋ポリエチレン配管に直接巻かないでください。必ず保温材の上から巻いてください。

■ヒートポンプ配管関連

ヒートポンプ配管セット(架橋PE管なし)	形式:CTU-HP4[ヒートポンプユニットー貯湯ユニット 架橋ポリエチレン管接続]
----------------------	---

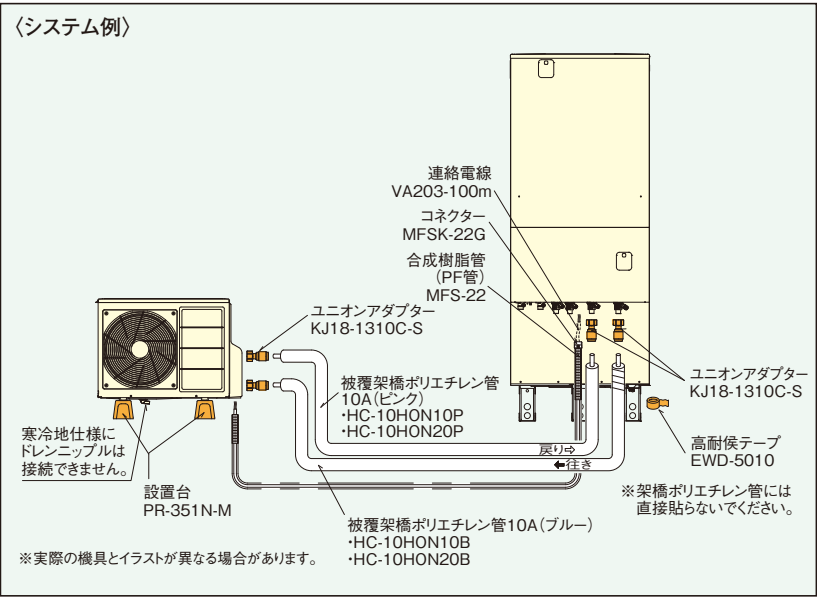

●ヒートポンプ配管セット(CTU-HP4)に含まれているもの

	品 名	形 式	メーカー名	主な仕様	数量
●	高耐候テープ	EWD-5010	東レフ加工品		1
●	ユニオンアダプター	KJ18-1310C-S	三菱ケミカルインフラテック	G1／2×10A	4
▲	設置台	PR-351N-M	因幡電工	許容面荷重180kgf	2

●ヒートポンプ配管セット(CTU-HP4)に含まれていないもの

	品 名	形 式	メーカー名	主な仕様	数量
●	被覆架橋 ポリエチレン管10A	HC-10HON10B	三菱ケミカルインフラテック	10A×5m被覆厚み 10mmブルー	1
●	被覆架橋 ポリエチレン管10A	HC-10HON10P	三菱ケミカルインフラテック	10A×5m被覆厚み 10mmピンク	1
▲	連絡電線			2mm×3芯×100m	必要量
▲	PF管22	MFS-22	未来工業	内径φ22×50m	必要量
▲	コネクター	MFSK22G	未来工業	適合管22	必要量

● 指定メーカー品 ▲相当品でも可
※本部材セットには被覆架橋ポリエチレン管は含まれていません。必要に応じ、単品手配願います。
※本部材セットには連絡電線、PF管22、コネクターは含まれていません。必要に応じ、現地調達願います。
※架橋ポリエチレン管用エルボ(エルボソケット)は部材構成に入っていません。必要に応じ、単品手配願います。

●ヒートポンプ配管(三菱ケミカルインフラテック製 被覆架橋ポリエチレン管使用)

CTU-HP4 (ヒートポンプ配管セット) 23,000円+消費税	2580291	セット内容の詳細については上記 「部材セット詳細」を参照願います。	
CTU-105P (ヒートポンプ配管5m) 11,500円+消費税	2581620	10A×5m被覆厚み10mm ピンク、ブルー	
HC-10HON10B 被覆架橋ポリエチレン管10A 19,500円+消費税	2581626	10A×25m被覆厚み10mm ブルー	
HC-10HON10P 被覆架橋ポリエチレン管10A 19,500円+消費税	2581627	10A×25m被覆厚み10mm ピンク	
HC-10HON20B 被覆架橋ポリエチレン管10A 34,000円+消費税	2581628	10A×25m被覆厚み20mm ブルー	
HC-10HON20P 被覆架橋ポリエチレン管10A 34,000円+消費税	2581629	10A×25m被覆厚み20mm ピンク	

注 意

- コロナエコキュートに使えるヒートポンプ配管
 - ・三菱ケミカルインフラテック製 架橋ポリエチレン管(HC-10HON10B・P)
 - ・タブチ製 三層管(48ページ参照)
 - ※いずれの配管も一般地では保温材厚さ10mm以上、寒冷地では20mm以上にて使用してください。なお、
耐候性のない保温材を使う場合は必ず、高耐候テープで保護してください。
- ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間の架橋PE管接続には、指定品以外は使用しないでください
- ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間の配管接続には、耐熱ゴムホースなどの配管は使用しないでください。
ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間は約90℃の高温になります。指定品以外の接続管を使用した場合、臭
気や耐熱、耐圧強度がありません。
- また、指定された配管部材は、施工基準に基づいて正しく施工してください。
- 架橋PE管は保温材などで、配管を保護してください
- 架橋PE管は、太陽光線などの紫外線によって配管が劣化します。直射日光があたらないように保温材などで、
配管の保温をするとともに外面被覆を実施してください。また、配管自体が曲げなどで座屈したものや、傷の入っ
たものなど異常のあるものは、使用しないでください。
- フレキ管の使用について
- ヒートポンプ配管には、フレキ管を使用しないでください。フレキ管は、ふる配管接続部の位置ずれの吸収のみに
使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱口スを防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

ヒートポンプユニット——貯湯ユニット間 金属強化ポリエチレン管10A接続例

[制約条件]

・材 質：耐熱性樹脂管(金属強化ポリエチレン管)	・保温材厚さ：10mm以上(寒冷地は20mm以上)
・配管サイズ：10A	・高 低 差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下(標準片道5m)	・鳥居配管：3m以下(1ヵ所のみ)
・曲がり箇所：5ヵ所以下	・備 考：⊗ ペアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

部材NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	備考
A-2-2	●	ユニオンアダプター	—	—	—	G1／2×10A	4	個	○	○	
A-2-3	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み10mm)	必要数量	m	○	—	
A-2-3'	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み20mm)	必要数量	m	—	○	
A-2-6	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み10mm)	必要数量	m	○	—	
A-2-6'	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み20mm)	必要数量	m	—	○	
A-8	▲	継手用保温材	—	—	—	ストレート用	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	

●=指定メーカー品 ▲=相当品でも可 ※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。

1= 一般地仕様
2= 寒冷地仕様

ヒートポンプユニット——貯湯ユニット間 架橋ポリエチレン管10A接続例

[制約条件]

・材 質：耐熱性樹脂管	・保温材厚さ：10mm以上(寒冷地は20mm以上)
・配管サイズ：10A	・高 低 差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下(標準片道5m)	・鳥居配管：3m以下(1ヵ所のみ)
・曲がり箇所：5ヵ所以下	・備 考：⊗ ペアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

部材NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	備考
A-1-2	●	ユニオンアダプター	—	三菱ケミカルインフラテック	KJ18-1310C-S	G1／2×10A	4	個	○	○	
A-1-3	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON10B	10A(被覆厚み10mm ブルー)	必要数量	m	○	—	25m／巻
A-1-3'	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON20B	10A(被覆厚み20mm ブルー)	必要数量	m	—	○	25m／巻
A-1-6	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON10P	10A(被覆厚み10mm ピンク)	必要数量	m	○	—	25m／巻
A-1-6'	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON20P	10A(被覆厚み20mm ピンク)	必要数量	m	—	○	25m／巻
A-8	▲	継手用保温材	—	—	—	ストレート用	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	

●=指定メーカー品 ▲=相当品でも可 ※架橋ポリエチレン管および継手については上記部材をご使用ください。

※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。

1= 一般地仕様
2= 寒冷地仕様

ヒートポンプユニット——貯湯ユニット間 銅管接続例

[制約条件]

・材 質：銅管	・保温材厚さ：10mm以上(寒冷地は20mm以上)
・配管サイズ：φ12.7	・高 低 差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下(標準片道5m)	・鳥居配管：3m以下(1ヵ所のみ)
・曲がり箇所：5ヵ所以下	・備 考：⊗ ペアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

部材NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	備考
A-3-2	▲	ナット付銅管アダプター	—	オンダ製作所	OS-209-S	CuTφ12.7×G1／2	4	個	○	○	
A-3-3	▲	φ12.7配管用銅管	—	コベルコマテリアル 住友軽金属	—	Lタイプ(0.82t) またはMタイプ(0.62t)	必要数量	m	—	○	〈JIS H3300-97〉
A-3-4	▲	ロウ付けエルボ	USC-21	—	—	CuTφ12.7ロウ付け用	必要数量	個	○	○	〈JIS H3401-97〉
A-3-5	▲	保温材(銅管用)	—	積水化学工業	エスロミシクLTQ	肉厚10t(2m／本)	必要数量	本	○	—	耐熱仕様(90℃以上)
				因幡電工	エスロンサーモガード PME-13-20 (耐熱パイプカバー)	1／2B用 肉厚20t(2m／本)	必要数量	本	○	○	
A-3-6	▲	保温エルボ	—	積水化学工業	エスロンサーモガード	1／2B用 肉厚20t	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)

▲=相当品でも可

1= 一般地仕様
2= 寒冷地仕様

浴槽——貯湯ユニット間 架橋ポリエチレン管13A接続例

[制約条件]

・材 質：耐熱性樹脂管	・保温材厚さ：10mm以上(寒冷地は20mm以上)
・配管サイズ：13A	・高 低 差：－1.5m～+4m以内
・配管の長さ：片道15m以内	・鳥居配管：3m以下(1ヵ所のみ)
・曲がり箇所：片道10曲がりまで	・備 考：⊗ ペアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。
○オートタイプはふる戻り配管はありません。

〈架橋ポリエチレン管接続用循環口の場合〉

部材NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	3	備考
C-1-1	▲	ユニオンアダプター	—	三菱ケミカルインフラテック	KJ18-1313C-S	G1／2×13A	必要数量	個	○.4	○.2	—	
C-1-2	▲	被覆付架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-13HON10ヘア	13A(被覆厚み10mmヘア管)	必要数量	m	○	○※	—	※オートタイプはシングル配管
C-1-3	○	一口循環口(ストレート)	UKB-M19	—	—	接続口13A	1	個	○	—	—	
		一口循環口(横出)	UKB-M19R	—	—				—	—	—	
		一口循環口(ストレート)	CHP-FA2	—	—				—	—	—	
		一口循環口(横出)	CHP-FA2R	—	—				—	○	—	
C-4		UB貫通処理キット	—	—	—	—	必要数量	個	○	○	—	必要に応じて使用
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	—	

○=指定メーカー品(いずれか選択して使用) ▲=相当品でも可 ※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。


1=フルオートタイプ・多機能タイプ
2=オートタイプ
3=給湯専用タイプ

52

■寸法図【貯湯ユニット】(単位:mm)

フルオートタイプ



CTU-ED372AY1
CTU-ED372AX5

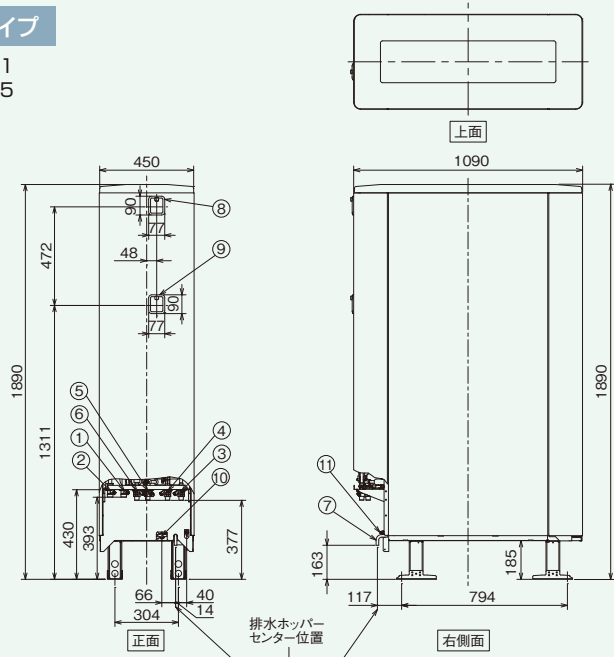

単位:mm	番号	名 称	仕 様
	①	給水接続口	R3/4
	②	給湯接続口	R3/4
	③	ふろ配管接続口:往	R1/2
	④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
	⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
	⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
	⑦	排水口	間接排水とすること
	⑧	逃し弁操作カバー	
	⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
	⑩	排水バルブ操作レバー	
	⑪	非常用取水栓	
	⑫	給湯配管取出口	
	⑬	給水配管取出口	
	⑭	電源線取出口	φ32穴
	⑮	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴
	⑯	リモコン線取出口	φ25穴

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上

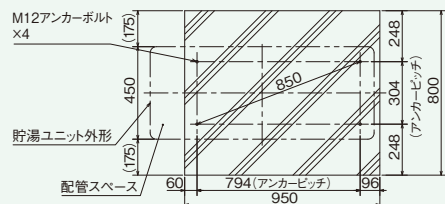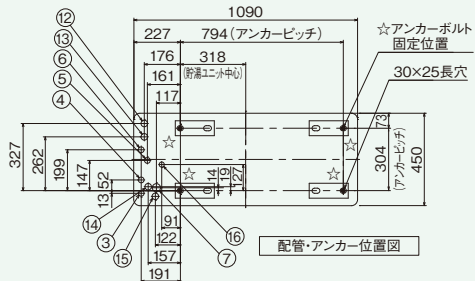


独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

※接着系アンカーボルトを使用する時は、有効埋め込み深さに応じて基礎サイズを変更願います。

フルオートタイプ



CTU-E372AY1
CTU-E372AX5

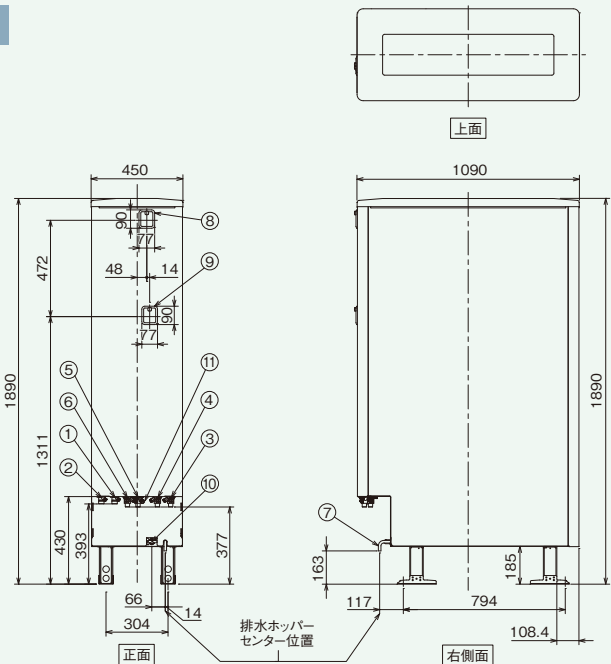

単位:mm	番号	名 称	仕 様
	①	給水接続口	R3/4
	②	給湯接続口	R3/4
	③	ふろ配管接続口:往	R1/2
	④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
	⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
	⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
	⑦	排水口	間接排水とすること
	⑧	逃し弁操作カバー	
	⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
	⑩	排水バルブ操作レバー	
	⑪	非常用取水栓	
	⑫	とって	背面2ヵ所
	⑬	給湯配管取出口	
	⑭	給水配管取出口	
	⑮	電源線取出口	φ32穴
	⑯	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴
	⑰	リモコン線取出口	φ25穴

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上

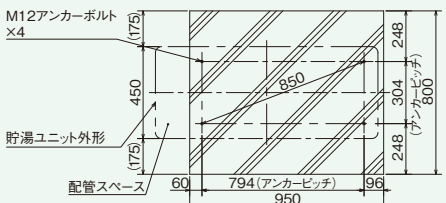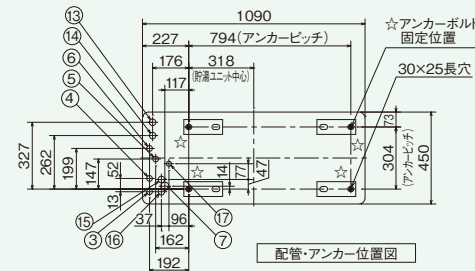


独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

※接着系アンカーボルトを使用する時は、有効埋め込み深さに応じて基礎サイズを変更願います。

フルオートタイプ



CTU-E462AY1
CTU-E462AX5

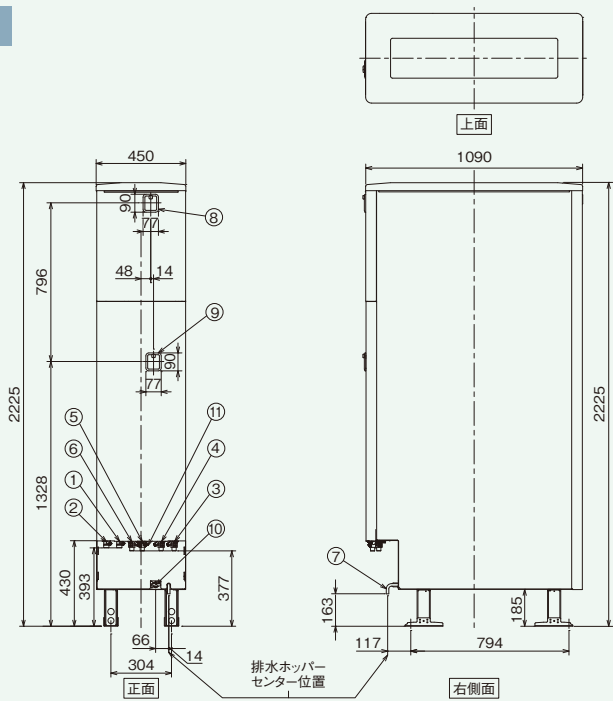

単位:mm	番号	名 称	仕 様
	①	給水接続口	R3/4
	②	給湯接続口	R3/4
	③	ふろ配管接続口:往	R1/2
	④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
	⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
	⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
	⑦	排水口	間接排水とすること
	⑧	逃し弁操作カバー	
	⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
	⑩	排水バルブ操作レバー	
	⑪	非常用取水栓	
	⑫	とって	背面2ヵ所
	⑬	給湯配管取出口	
	⑭	給水配管取出口	
	⑮	電源線取出口	φ32穴
	⑯	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴
	⑰	リモコン線取出口	φ25穴

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上

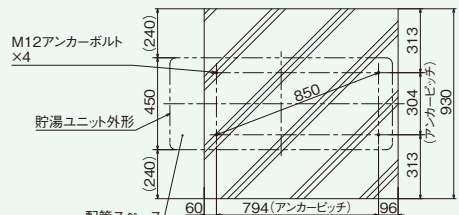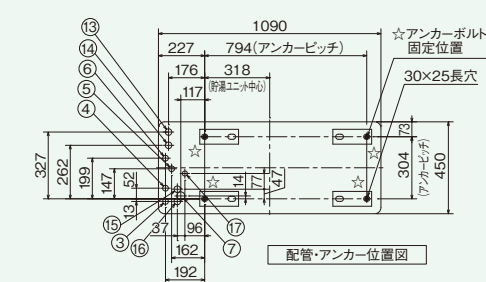

独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

※接着系アンカーボルトを使用する時は、有効埋め込み深さに応じて基礎サイズを変更願います。


フルオートタイプ

CTU-S30AY1
CTU-S30AX5


給湯専用タイプ※

CTU-S30NX4

※給湯専用タイプにはふろ配管はありません。


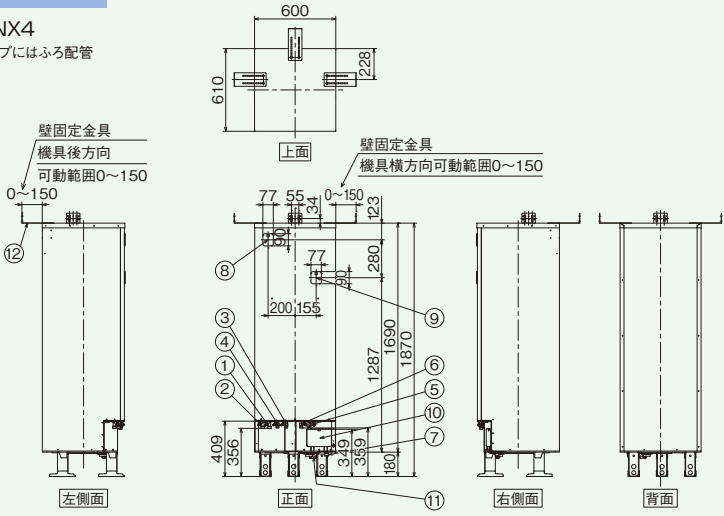


単位:mm	番号	名 称	仕 様
	①	給水接続口	R3/4
	②	給湯接続口	R3/4
	③	ふろ配管接続口:往	R1/2
	④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
	⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
	⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
	⑦	排水口	R3/4間接排水とすること
	⑧	逃し弁操作カバー	
	⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
	⑩	排水栓操作カバー	
	⑪	ドレンパン排水口	
	⑫	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)



※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

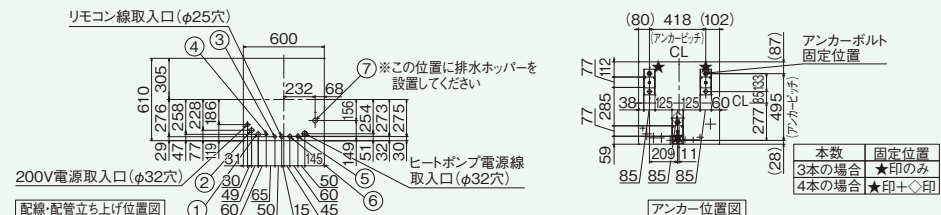

独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(http://www.corona.co.jp/)

エコキュート
施工
関連
部材

エコキュート
施工
関連
部材

エコキュート
施工
関連
部材

エコキュート
施工
関連
部材

エコキュート
施工
関連
部材

エコキュート
施工
関連
部材

エコキュート
施工
関連
部材

エコキュート
施工
関連
部材

エコキュート
施工
関連
部材

エコキュート
施工
関連
部材

エコキュート
施工
関連
部材

エコキュート
施工
関連
部材

エコキュート
施工
関連
部材

■寸法図[リモコン](単位:mm)

スマートナビリモコンプラス

台所リモコン
(増設リモコン)

浴室リモコン

スマートナビリモコン

台所リモコン
(増設リモコン)

浴室リモコン

床暖房リモコン

■スマートナビリモコンプラス浴室リモコン工事について



取付場所の選定



- 浴室リモコンには、浴室に入浴者が入ったことを検知する人感センサーが搭載されています。
 - ・人感センサーが正しく検知するように、右図の推奨例および人感センサー検知範囲を参考にして取り付けてください。
 - ・下図のような位置に取り付けると、入浴者を正しく検知しない場合があります。
-
- 取付位置は浴室内のスイッチ操作がしやすく、表示が良く見える場所に取り付けてください。
-
- 浴室リモコンは防水タイプですが、できるだけ温水や水がかかりにくい場所に取り付けてください。
-
- 次の場所は避けて取り付けてください。
 - ・鉄筋や柱が壁の中を通っているところ
 - ・台所リモコンと同一の壁
 - ・台所リモコンと近接するとこ
 - (ハウリングを起こす場合があります)

入浴者を正しく検知しない例

- 人感センサー検知範囲に浴室暖房機などの発熱体があると、入浴者がいないのにいっと誤検知する場合があります。
- (浴室暖房機が検知範囲に入るとき) (直射日光が当たる場合)

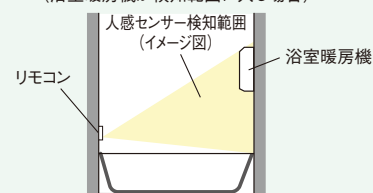





推獎例

- 人感センサーを正しく動作させるには、浴室リモコンを右図のように、浴槽の短辺または長辺壁面の中央付近に取り付けてください。浴室リモコンの取り付け位置が中央付近から離れると、検知しない場合があります。



〈正面から見た図(入浴時)〉

- 浴室リモコンは目線の
高さとなるように取り付
けてください。

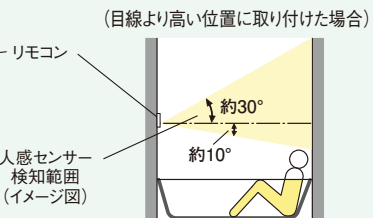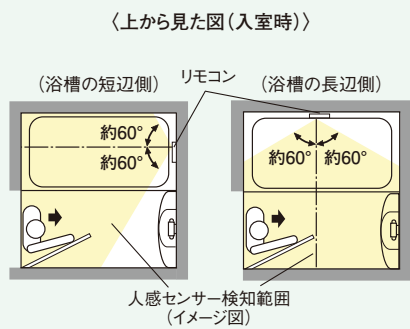

○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(http://www.corona.co.jp/)

■仕様表

一般地		1 缶式 フルオートタイプ								
システム	形 コ	式 ー	ド HP-HXE37AY1 2572692	HP-HXE37AX5 2572546	HP-HXE46AY1 2572695	HP-HXE46AX5 2572549	HP-ES46AY1 2572700	HP-ES46AX5 2572574		
	フルオート（一般地）									
	時間常別電灯型・季節別時間常別電灯型									
	単相 200V 50 / 60Hz									
	最 大 電 流		16A	16A	17A	17A	18A	18A		
	沸 上 げ 温 度 範 囲									
	約65℃～約90℃									
システム	年間給湯保温効率 (JIS) ※1 ※2		4.0	4.0	3.9	3.9	3.3	3.3		
	区分名		17	17	17	17	17	17		
	仕 向 地 ※4									
次世代省エネルギー基準Ⅲ地域 (平成25年省エネルギー基準4地域) 以南										
貯湯ユニット	形 コ	式 ー	ド CTU-HXE37AY1 2532252	CTU-HXE37AX5 2531820	CTU-HXE46AY1 2532255	CTU-HXE46AX5 2531823	CTU-ES46AY1 2532260	CTU-ES46AX5 2531933		
	屋外形									
	タ ン ク 容 量		370L			460L				
	水側最高使用圧力									
	290kPa (減圧弁設定圧:260kPa)									
	外形寸法 (高さ×幅×奥行)		1,860×630×730mm			1,850×700×795mm		2,200×630×730mm		
	質量 (製品質量 / 満水時質量)		64kg / 434kg		65kg / 435kg		74kg / 534kg		75kg / 535kg	
	72kg / 532kg		73kg / 533kg							
	消費電力		65W (循環ポンプ)							
	制 御 用		2W (リモコン消灯時1W) ※5				5W (リモコン消灯時4W)			
貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し・休止									
	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯									
	基準浴槽									
	有効水量180L～220L (満水容積340L以下の浴槽)									
ヒートポンプユニット	形 コ	式 ー	ド CHP-H4516 2531362	CHP-H6016 2531364		CHP-YA601 2532273		CHP-A6016 2531513		
	外形寸法 (高さ×幅×奥行)		690×820 [カバー部+80] ×300mm				720×792 [カバー部+92] ×299mm			
	質 量		55kg				48kg		49kg	
	中間期標準加熱能力 / 消費電力 ※6 ※7		4.5kW / 0.885kW		6.0kW / 1.230kW		6.0kW / 1.360kW			
	中間期標準運転電流 ※7		5.8A		7.1A		7.2A			
	中間期標準エネルギー消費効率		5.1		4.9		4.4			
	夏期標準加熱能力 / 消費電力 ※6 ※8		4.5kW / 0.815kW				4.5kW / 0.860kW			
	冬期高温加熱能力 / 消費電力 ※6 ※9 ※10		4.5kW / 1.500kW			6.0kW / 2.000kW				
	ヒートポンプ運転電音 ※11 (中間期※7 / 冬期※9)		38dB / 43dB			42dB / 45dB		42dB / 44dB		
	冷媒名 及び 封入量		CO ₂ 0.880kg				CO ₂ 0.750kg			
設計圧力 (高圧 / 低圧)		14.0MPa / 8.5MPa				13.3MPa / 8.0MPa				
設置可能最低外気温度		-10℃								

一般地		1缶式		フルオートタイプ											
システム	形 コ	ー ブ	式 ド	CHP-E37AY1 2572691	CHP-E37AX5 2572545	CHP-E46AY1 2572694	CHP-E46AX5 2572548	CHP-37AY1 2572689	CHP-37AY1-2 2572690						
	フルオート(一般地)														
	時間常備電灯型、季節別時間常備電灯型														
	単相 200V 50/60Hz														
	最 大 電 流		17A		16A		18A		17A		17A		17A		
	沸 上 げ 温 度 範 囲														
	約65℃～約90℃														
年間給湯保温効率(JIS)※1 ※2			3.3		3.4		3.3		3.4		3.3		3.3		
	区分名		17		17		17		17		17		17		
仕 向 地※4		次世代省エネルギー基準Ⅲ地域(平成25年省エネルギー基準4地域)以南													
形 コ	ー ブ	式 ド	CTU-E37AY1 2532251	CTU-E37AX5 2531819	CTU-E46AY1 2532254	CTU-E46AX5 2531822	CTU-37AY1 2532249	CTU-37AY1-2 2532250							
種 類		屋外形												屋内形	
貯湯ユニット	タ ン ク 容 量		370L				460L				370L				
	290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)												190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)		
	外形寸法(高さ×幅×奥行)						1,860×630×730mm				1,850×700×795mm				1,860×630×730mm
	質量(製品質量/満水時質量)		60kg/430kg		61kg/431kg		70kg/530kg		72kg/532kg		58kg/428kg		59kg/429kg		
	消費電力		65W:循環ポンプ												
	制 御 用		5W(リモコン消灯時4W)												
	貯 湯 機 能		おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止												
ふ ろ 給 湯 機 能		自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯													
基 準 浴 槽		有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)													
ヒートポンプユニット	形 コ	ー ブ	式 ド	CHP-YA451 2532272	CHP-4516 2531361	CHP-YA601 2532273	CHP-6016 2531363	CHP-YA451 2532272							
	外形寸法(高さ×幅×奥行)		720×792[カバー部+92] ×299mm		650×820[カバー部+80] ×300mm		720×792[カバー部+92] ×299mm		650×820[カバー部+80] ×300mm		720×792[カバー部+92] ×299mm				
	質 量		48kg				50kg		48kg						
	中間期標準加熱能力/消費電力※6 ※7				4.5kW/0.970kW				6.0kW/1.360kW				6.0kW/1.325kW	4.5kW/0.970kW	
	中 間 期 標 準 運 転 電 流※7		6.2A		6.0A		7.2A				6.2A				
	中間期標準エネルギー消費効率				4.6				4.4		4.5		4.6		
	夏期標準加熱能力/消費電力※6 ※8				4.5kW/0.860kW				4.5kW/0.875kW				4.5kW/0.860kW		
	冬期高温加熱能力/消費電力※6 ※9 ※10				4.5kW/1.500kW				6.0kW/2.000kW				4.5kW/1.500kW		
	ヒートポンプ運転音※11 (中間期※7/冬期※9)				38dB/43dB				42dB/44dB		42dB/45dB		38dB/43dB		
	冷媒名 及び 封入量				CO ₂ 0.750kg		CO ₂ 0.675kg		CO ₂ 0.750kg		CO ₂ 0.725kg		CO ₂ 0.750kg		
設計圧力(高圧/低圧)				13.3MPa/8.0MPa		14.0MPa/8.5MPa		13.3MPa/8.0MPa		14.0MPa/8.5MPa		13.3MPa/8.0MPa			
設置可能最低外気温度				-10℃											

●※印(※1～※12)については68ページを参照ください。

仕様表

寒冷地	1缶式フルオートタイプ
-----	-------------

システム	形式コード	CHP-HXE37AY1K 2572701	CHP-HXE46AY1K 2572702	CHP-ES46AY1K 2572711	CHP-E37AY1K 2572705
	タイプ	フルオート(寒冷地)			
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50 / 60Hz			
	最大電流	19A	19A	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
	年間給湯保温効率 ^(US) ※1※2	3.6	3.5	3.0	3.0
	寒冷地年間給湯保温効率 ^(US) ※3	3.3	3.2	2.7	2.7
		区分名	21	21	21
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準I地域(平成25年省エネルギー基準1地域)以南			
貯湯ユニット	形式コード	CTU-HXE37AY1K 2532261	CTU-HXE46AY1K 2532262	CTU-ES46AY1K 2532271	CTU-E37AY1K 2532265
	種類	屋外形			
	タンク容量	370L	460L	370L	370L
	水側最高使用圧力	290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)			
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm	2,200×630×730mm	1,860×630×730mm
	質量(製品質量/満水時質量)	63kg / 433kg	73kg / 533kg	72kg / 532g	60kg / 430kg
	消費電力	65W:循環ポンプ			
		凍結防止ヒータ			
	制御用	0.087kW(ただし冬期のみ作動)			
		5W(リモコン消灯時4W)			
ヒートポンプユニット	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止			
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯			
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)			
	形式コード	CHP-H4516K 2531527	CHP-H6016K 2531530	CHP-A6016K 2531514	CHP-Y451K 2532274
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	690×820[カバー部+80]×300mm		720×792[カバー部+92]×299mm	
	質量	56kg		53kg	
	中間期標準加熱能力/消費電力※6※7	4.5kW / 0.885kW	6.0kW / 1.230kW	6.0kW / 1.350kW	4.5kW / 1.025kW
	中間期標準運転電流※7	5.8A	7.1A		6.1A
	中間期標準エネルギー消費効率	5.1	4.9	4.4	
	夏期標準加熱能力/消費電力※6※8	4.5kW / 0.815kW	6.0kW / 0.815kW	4.5kW / 0.890kW	4.5kW / 0.900kW
ヒートポンプユニット	冬期高温加熱能力/消費電力※6※9	4.5kW / 1.500kW	6.0kW / 2.000kW		4.5kW / 1.500kW
	寒冷地冬期高温加熱能力※4※6※10	4.5kW	6.0kW		4.5kW
	ヒートポンプ運転音※11 (中間期※7 / 冬期※9)	38dB / 43dB	42dB / 45dB	42dB / 44dB	38dB / 43dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.875kg		CO ₂ 1.020kg	CO ₂ 0.540kg
	設計圧力(高圧 / 低圧)	14.0MPa / 8.5MPa		13.3MPa / 8.0MPa	14.0MPa / 8.5MPa
	設置可能最低外気温度	-25℃			

寒冷地	1缶式フルオートタイプ
-----	-------------

システム	形 コ	式 ド	CHP-S46AY1K 2572709	CHP-S46AY1K-2 2572710	CHP-37AY1K 2572703	CHP-37AY1K-2 2572704
	タ イ プ	フルオート(寒冷地)				
	適 用 電 力 制 度	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型				
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz				
	最 大 電 流	19A	19A	19A	19A	
	沸 上 げ 温 度 範 囲	約65℃～約90℃				
	年間給湯保温効率 ^{(JIS) ※1 ※2}	3.0	3.0	3.0	3.0	
シ ス テ ム	寒冷地年間給湯保温効率 ^{(JIS) ※3}	2.7	2.7	2.7	2.7	
	区分名	21	21	21	21	
	仕 向 地 ^{※4}	次世代省エネルギー基準I地域(平成25年省エネルギー基準1地域)以南				
形 コ	式 ド	CTU-S46AY1K 2532269	CTU-S46AY1K-2 2532270	CTU-37AY1K 2532263	CTU-37AY1K-2 2532264	
種 類	屋外形		屋内形	屋外形	屋内形	
タ ン ク 容 量	460L		370L			
水 側 最 高 使 用 圧 力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)					
貯 湯 ユ ニ ツ ト	外形寸法(高さ×幅×奥行)	2,200×630×730mm		1,860×630×730mm		
	質量(製品質量／満水時質量)	72kg／532kg	73kg／533kg	58kg／428g	59kg／429kg	
	消費電力	ふ る 保 温 凍 結 防 止 ヒ ー タ 制 御 用	65W:循環ポンプ		0.087kW(ただし冬期のみ作動)	
			5W(リモコン消灯時4W)			
	貯 湯 機 能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止				
	ふ る 給 湯 機 能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯				
	基 準 浴 槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)				
ヒ ー ト ポ ン プ ユ ニ ツ ト	形 コ	式 ド	CHP-A6016K 2531514	CHP-Y451K 2532274		
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm		650×820[カバー部+80]×300mm		
	質 量	53kg		49kg		
	中間期標準加熱能力／消費電力 ^{※6 ※7}	6.0kW／1.350kW		4.5kW／1.025kW		
	中間期標準運転電流 ^{※7}	7.1A		6.1A		
	中間期標準エネルギー消費効率	4.4				
	夏期標準加熱能力／消費電力 ^{※6 ※8}	4.5kW／0.890kW		4.5kW／0.900kW		
	冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※6 ※9 ※10}	6.0kW／2.000kW		4.5kW／1.500kW		
	寒冷地冬期高温加熱能力 ^{※4 ※6 ※10}	6.0kW		4.5kW		
	ヒートポンプ運転音 ^{※11} (中間期 ^{※7} ／冬期 ^{※9})	42dB／44dB		38dB／43dB		
冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 1.020kg		CO ₂ 0.540kg			
設計圧力(高圧／低圧)	13.3MPa／8.0MPa		14.0MPa／8.5MPa			
設置可能最低外気温度	-25℃					

寒冷地	1缶式フルオートタイプ
-----	-------------

システム	形式コード	CHP-46AY1K 2572706	CHP-46AY1K-2 2572707
	タイプ	フルオート(寒冷地)	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50 / 60Hz	
	最大電流	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率 ^(US) ※1※2	3.0	3.0
	寒冷地年間給湯保温効率 ^(US) ※3	2.7	2.7
		区分名	21
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準I地域(平成25年省エネルギー基準1地域)以南	
貯湯ユニット	形式コード	CTU-46AY1K 2532266	CTU-46AY1K-2 2532267
	種類	屋外形	屋内形
	タンク容量	460L	
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,850×700×795mm	
	質量(製品質量/満水時質量)	68kg / 528kg	69kg / 529kg
	消費電力	65W:循環ポンプ	
		凍結防止ヒータ	
	制御用	0.087kW(ただし冬期のみ作動)	
		5W(リモコン消灯時4W)	
ヒートポンプユニット	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯	
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)	
	形式コード	CHP-Y601K 2532275	CHP-Y601K 2532275
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	650×820[カバー部+80]×300mm	
	質量	51kg	
	中間期標準加熱能力/消費電力※6※7	6.0kW / 1.365kW	
	中間期標準運転電流※7	7.3A	
	中間期標準エネルギー消費効率	4.4	
	夏期標準加熱能力/消費電力※6※8	4.5kW / 0.900kW	
ヒートポンプユニット	冬期高温加熱能力/消費電力※6※9	6.0kW / 2.000kW	
	寒冷地冬期高温加熱能力※4※6※10	6.0kW	
	ヒートポンプ運転音※11 (中間期※7 / 冬期※9)	40dB / 45dB	
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.700kg	
	設計圧力(高圧 / 低圧)	14.0MPa / 8.5MPa	
	設置可能最低外気温度	-25℃	

一般地	1缶式オートタイプ
-----	-----------

システム	形式コード	CHP-37SAX4 2572468	CHP-46SAX4 2572469
	タイプ	オート(一般地)	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50 / 60Hz	
	最大電流	16A	17A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯効率 ^(US) ※1※2	3.2	3.2
	区分名	19	19
		仕向地※4	
		次世代省エネルギー基準Ⅲ地域(平成25年省エネルギー基準4地域)以南	
貯湯ユニット	形式コード	CTU-37SAX4 2531546	CTU-46SAX4 2531547
	種類	屋外形	
	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量(製品質量/満水時質量)	57kg / 427kg	66kg / 526kg
	消費電力(制御用)	5W(リモコン消灯時4W)	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり・高温さし湯・たし湯・さし水	
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)	
ヒートポンプユニット	形式コード	CHP-A4516 2531551	CHP-A6016 2531513
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm	
	質量	49kg	
	中間期標準加熱能力/消費電力※6※7	4.5kW / 0.970kW	6.0kW / 1.360kW
	中間期標準運転電流※7	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4
	夏期標準加熱能力/消費電力※6※8	4.5kW / 0.860kW	
	冬期高温加熱能力/消費電力※6※9	4.5kW / 1.500kW	6.0kW / 2.000kW
	ヒートポンプ運転音※11 (中間期※7 / 冬期※9)	38dB / 43dB	42dB / 44dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.750kg	
ヒートポンプユニット	設計圧力(高圧 / 低圧)	13.3MPa / 8.0MPa	
	設置可能最低外気温度	-10℃	

寒冷地	1缶式フルオートタイプ	耐塩害仕様
-----	-------------	-------

システム	形式コード	CHP-37AX4KJE 2572500	CHP-46AX4KJE 2572501
	タイプ	フルオート(寒冷地)	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz	
	最大電流	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率 ^(US) ※1※2	3.0	3.0
寒冷地年間給湯保温効率 ^(US) ※3	2.7	2.7	
	区分名	21	21
貯湯ユニット	仕向地※4	次世代省エネルギー基準1地域(平成25年省エネルギー基準1地域)以南	
	形式コード	CTU-37AX4KJ 2531625	CTU-46AX4KJ 2531626
	種類	屋外形	
	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量(製品質量/満水時質量)	59kg/429kg	70kg/530kg
	消費電力	65W:循環ポンプ	
		凍結防止ヒータ	
	制御用	0.102kW(ただし冬期のみ作動)	
5W(リモコン消灯時4W)			
ヒートポンプユニット	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯	
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)	
	形式コード	CHP-4516KE 2531614	CHP-6016KE 2531615
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	650×820[カバー部+80]×300mm	
	質量	51kg	52kg
	中間期標準加熱能力/消費電力※6※7	4.5kW/1.025kW	6.0kW/1.365kW
	中間期標準運転電流※7	6.1A	7.3A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.4	
	夏期標準加熱能力/消費電力※6※8	4.5kW/0.900kW	
ヒートポンプユニット	冬期高温加熱能力/消費電力※6※9	4.5kW/1.500kW	6.0kW/2.000kW
	寒冷地冬期高温加熱能力※4※6※10	4.5kW	6.0kW
	ヒートポンプ運転音※11 (中間期※7/冬期※9)	38dB/43dB	40dB/45dB
	冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.540kg	CO ₂ 0.700kg
	設計圧力(高圧/低圧)	14.0MPa/8.5MPa	
	設置可能最低外気温度	-25℃	

仕様表

一般地 1缶式 給湯専用タイプ

システム	形 コ	ー ド	CHP-S30NX4 2572472	CHP-37NX4 2572470	CHP-46NX4 2572471
	タ イ ブ	給湯専用(一般地)			
	適用電力制度	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz			
	最 大 電 流	16A	16A	17A	
	沸 上 げ 温 度 範 囲	約65℃～約90℃			
貯湯ユニット	年 間 給 湯 効 率 (JIS) ※1 ※2	3.2	3.2	3.2	
	区分名	11	19	19	
	仕 向 地 ※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域(平成25年省エネルギー基準4地域)以南			
貯湯ユニット	形 コ	ー ド	CTU-S30NX4 2531550	CTU-37NX4 2531548	CTU-46NX4 2531549
	種 類	屋外形・屋内形 兼用		屋外形	
	タ ン ク 容 量	300L	370L	460L	
	水 側 最 高 使 用 圧 力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)			
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,870×600×610mm	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm	
	質量(製品質量/満水時質量)	57kg/357kg	56kg/426kg	65kg/525kg	
ヒートポンプユニット	消費電力(制御用)	5W(リモコン消灯時4W)			
	貯 湯 機 能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止			
	ふ ろ 給 湯 機 能	お湯はりお知らせ			
	基 準 浴 槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)			
	形 コ	ー ド	CHP-A4516 2531551	CHP-A6016 2531513	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm			
ヒートポンプユニット	質 量	49kg			
	中間期標準加熱能力/消費電力 ※6 ※7	4.5kW/0.970kW		6.0kW/1.360kW	
	中間期標準運転電流 ※7	6.2A		7.2A	
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6		4.4	
	夏期標準加熱能力/消費電力 ※6 ※8	4.5kW/0.860kW			
	冬期高温加熱能力/消費電力 ※6 ※9 ※10	4.5kW/1.500kW		6.0kW/2.000kW	
ヒートポンプユニット	ヒートポンプ運転音 ※11 (中間期 ※7 / 冬期 ※9)	38dB/43dB		42dB/44dB	
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.750kg			
	設計圧力(高圧/低圧)	13.3MPa/8.0MPa			
	設置可能最低外気温度	-10℃			

寒冷地 1缶式 給湯専用タイプ

システム	形式コード	CHP-37NX4K 2572452	CHP-46NX4K 2572453
	タイプ	給湯専用 (寒冷地)	
	適用電力制度	時間常電灯型・季節別時間常電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50 / 60Hz	
	最大電流	18A	18A
貯湯ユニット	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯効率 (JIS) ※1 ※2	3.1	3.1
	寒冷地年間給湯効率 (JIS) ※3	2.8	2.8
		区分名	23
	仕向地 ※4	次世代省エネルギー基準I地域 (平成25年省エネルギー基準1地域) 以南	
ヒートポンプユニット	形式コード	CTU-37NX4K 2531525	CTU-46NX4K 2531526
	種類	屋外型	
	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa (減圧弁設定圧:170kPa)	
	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
貯湯ユニット	質量 (製品質量 / 満水時質量)	56kg / 426kg	65kg / 525kg
	消費電力	0.090kW (ただし冬期のみ作動)	
		5W (リモコン消灯時4W)	
	凍結防止ヒータ制御用		
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
ふろ給湯機能	お湯はりお知らせ		
ヒートポンプユニット	基準浴槽	有効水量180L～220L (満水容積340L以下の浴槽)	
	形式コード	CHP-4516K 2531527	CHP-6016K 2531529
	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	650×820 [カバー部+80] ×300mm	
	質量	51kg	52kg
	中間期標準加熱能力 / 消費電力 ※6 ※7	4.5kW / 1.025kW	6.0kW / 1.365kW
ヒートポンプユニット	中間期標準運転電流 ※7	6.1A	7.3A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.4	
	夏期標準加熱能力 / 消費電力 ※6 ※8	4.5kW / 0.900kW	
	冬期高温加熱能力 / 消費電力 ※6 ※9 ※10	4.5kW / 1.500kW	6.0kW / 2.000kW
	寒冷地冬期高温加熱能力 ※4 ※6 ※10	4.5kW	6.0kW
ヒートポンプユニット	ヒートポンプ運転音 ※11 (中間期 ※7 / 冬期 ※9)	38dB / 43dB	40dB / 45dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.540kg	CO ₂ 0.700kg
	設計圧力 (高圧 / 低圧)	14.0MPa / 8.5MPa	
	設置可能最低外気温度	-25℃	

一般地 1缶式 給湯専用タイプ 耐重塩害仕様

システム	形 式	CHP-37NX4JJ 2572502	CHP-46NX4JJ 2572503
	タイプ	給湯専用 (一般地)	
	適用電力制度	時間常電灯型・季節別時間常電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz	
	最大電流	15A	16A
貯湯ユニット	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯効率 ^{(JIS) ※1 ※2}	3.2	3.2
	区分 ^{※3}	19	19
	仕向地 ^{※4}	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域 (平成25年省エネルギー基準4地域) 以南	
	形 式	CTU-37NX4J 2531627	CTU-46NX4J 2531628
貯湯ユニット	種類	屋外形	
	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa (減圧弁設定圧:170kPa)	
	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量 (製品質量 / 満水時質量)	56kg / 426kg	65kg / 525kg
	消費電力 (制御用)	5W (リモコン消灯時4W)	
ヒートポンプユニット	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	お湯はりお知らせ	
	基準浴槽	有効水量180L～220L (満水容積340L以下の浴槽)	
	形 式	CHP-4516J 2531612	CHP-6016J 2531613
ヒートポンプユニット	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	650×820 [カバー部+80] ×300mm	
	質量	48kg	50kg
	中間期標準加熱能力 / 消費電力 ※6 ※7	4.5kW / 0.970kW	6.0kW / 1.325kW
	中間期標準運転電流 ※7	6.0A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.5
	夏期標準加熱能力 / 消費電力 ※6 ※8	4.5kW / 0.875kW	4.5kW / 0.850kW
	冬期高温加熱能力 / 消費電力 ※6 ※9 ※10	4.5kW / 1.500kW	6.0kW / 2.000kW
	ヒートポンプ運転音 ※11 (中間期※7 / 冬期※9)	38dB / 43dB	42dB / 45dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.675kg	CO ₂ 0.725kg
	設計圧力 (高圧 / 低圧)	14.0MPa / 8.5MPa	
設置可能最低外気温度	-10℃		

一般地 多機能タイプ

システム	形 コ	ー ド	CHP-46ATX3 2572250	
	タ イ ブ	フルオート（一般地）		
	適用電力制度 季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数 単相 200V 50/60Hz			
	最大電流 22A			
	沸上げ温度範囲 約65℃～約90℃			
	年間給湯保温効率（JIS換算）※1 ※2 3.1			
	仕 向 地 ※4 次世代省エネルギー基準Ⅲ地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南			
	電源線配線径 5.5mm ² （φ2.6）×2芯			
	電源ブレーカー容量 30A			
リモコン線最大延長 30m（0.3mm ² 以上）				
貯湯ユニット	形 コ	ー ド	CTU-46ATX3 2531052	
	種 類	屋外形・屋内形 兼用		
	タンク容量	460L		
	水側最高使用圧力 190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）			
	外形寸法（高さ×幅×奥行） 1,870×700×795mm			
	質量（製品質量／満水時質量） 86kg／546kg			
	消費電力	ふろ保温	65W：循環ポンプ	
		凍結防止ヒータ制御用	0.030kW（ただし冬期のみ作動） 6W（リモコン消灯時5W）	
	貯湯機能 おまかせ省エネ・おまかせ・暖房・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止			
	ふろ給湯機能 自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯			
基準浴槽 有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）				
暖房機能 床暖房				
暖房1次ポンプ 32W				
暖房2次ポンプ 59W				
床暖房適応畳数 ※12 26畳以下（敷設率70％程度）				
床暖房定格出力 2.9kW（55℃ 6L／min）				
床暖房ホットダッシュ出力 4.2kW（70℃ 6L／min）				
暖房回路ポンプ機外揚程 72kPa（6L／min）				
暖房回路膨張タンク容量 2.9L				
暖房回路許容システム容量 25L（貯湯ユニットの保有水量を含まない）				
ヒートポンプユニット	形 コ	ー ド	CHP-H6015T 2531054	
	外形寸法（高さ×幅×奥行） 690×820 [カバー部+80] ×300mm			
	質 量 57kg			
	中間期標準加熱能力／消費電力 ※6 ※7 6.0kW／1.230kW			
	中間期標準運転電流 ※7 7.1A			
	中間期標準エネルギー消費効率 4.9			
	夏期標準加熱能力／消費電力 ※6 ※8 4.5kW／0.815kW			
	冬期高温加熱能力／消費電力 ※6 ※9 ※10 6.0kW／2.000kW			
	ヒートポンプ運転音 ※11（中間期※7／冬期※9） 42dB／45dB			
	冷媒名 及び 封入量 CO ₂ 0.875kg			
設計圧力（高圧／低圧） 14.0MPa／8.5MPa				
設置可能最低外気温度 -10℃				

省エネ法トップランナー基準の対象機器に家庭用ヒートポンプ給湯機が新たに加わりました

省エネ法（トップランナー関連）の一部が改正され、エコキュートが対象機種に追加となり、2013年3月に2017年度省エネ基準値が想定世帯、貯湯容量、仕様、保温機能有無、貯湯缶数により36の区分で定められました。なお、下記表はコロナエコキュートが該当する区分のみ抜粋しています。

■2017年目標年度省エネ基準・目標値・区分名

区分						2017年度 省エネ基準エネルギー消費効率
区分名	想定世帯	貯湯容量	仕様	保温機能 注2	貯湯缶数	
9	標準	240L以上 320L未満	寒冷地仕様以外	有	1缶	2.8
10					2缶	2.8
11		無		1缶	3.2	
17					有	3.3
18		無		2缶	2.8	
19					3.2	
21		寒冷地仕様	1缶	2.7		
23				有	2.7	
33	少人数 注1	(185L)	寒冷地仕様以外	有		2.4

注1 少人数とは2人世帯を想定しています。

注2 保温機能とは、ふろの湯を保温する機能の“有”、“無”を表しています。

○省エネ区分、目標基準値一覧表は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会ホームページに記載されていますので参照してください。

■JIS表示機種の年間給湯効率（JRA）表

システム形式	CHP-HXE37AY1	CHP-HXE37AX5	CHP-HXE46AY1	CHP-HXE46AX5	CHP-ES46AY1	CHP-ES46AX5	CHP-E37AY1
年間給湯効率（JRA）※13	4.3	4.3	4.2	4.2	3.6	3.6	3.6

システム形式	CHP-E37AX5	CHP-E46AY1	CHP-E46AX5	CHP-37AY1	CHP-37AY1-2	CHP-37AX5	CHP-46AY1
年間給湯効率（JRA）※13	3.7	3.6	3.7	3.6	3.6	3.7	3.6

システム形式	CHP-46AX5	CHP-ED302AY1	CHP-ED302AX5	CHP-ED372AY1	CHP-ED372AX5	CHP-E372AY1	CHP-E372AX5
年間給湯効率（JRA）※13	3.7	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3

システム形式	CHP-E462AY1	CHP-E462AX5	CHP-S30AY1	CHP-S30AX5	CHP-37SAX4	CHP-46SAX4	CHP-S30NX4
年間給湯効率（JRA）※13	3.3	3.3	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5

システム形式	CHP-37NX4	CHP-46NX4	CHP-37NX4JJ	CHP-46NX4JJ	CHP-37AX4JE	CHP-46AX4JE	CHP-37AX4JJ
年間給湯効率（JRA）※13	3.5	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.6

システム形式	CHP-46AX4JJ	CHP-37AX4KJE	CHP-46AX4KJE	CHP-HXE37AY1K	CHP-HXE46AY1K	CHP-ES46AY1K	CHP-E37AY1K
年間給湯効率（JRA）※13	3.6	3.4	3.3	3.9	3.8	3.3	3.4

システム形式	CHP-S46AY1K	CHP-S46AY1K-2	CHP-37AY1K	CHP-37AY1K-2	CHP-46AY1K	CHP-46AY1K-2	CHP-37NX4K
年間給湯効率（JRA）※13	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3

システム形式	CHP-46NX4K	CHP-18AX5-2	CHP-46ATX3	CHP-46ATX3K
年間給湯効率（JRA）※13	3.3	3.1	3.4	3.4

家庭用ヒートポンプ給湯機の性能表示について

家庭用ヒートポンプ給湯機（エコキュート）は、これまで一般社団法人 日本冷凍空調工業会規格（JRA4050）の評価に基づいた性能表示をしていましたが、平成23年2月に日本工業規格（JIS C 9220）が制定されたことを受け、JIS C 9220の評価に基づく性能表示へ変更してまいります。JIS C 9220では、従来のJRA4050から給湯負荷や試験方法等を見直すとともに、新たに“ふろ保温”の評価を含めた「年間給湯保温効率」が規定されました。

JRA 規格機種	
規格	JRA4050 一般社団法人 日本冷凍空調工業会規格
省エネ性能表示	年間給湯効率（JRA）※13
給湯タイプ	全機種共通

JIS 規格機種	
JIS C 9220 日本工業規格	
年間給湯保温効率（JIS）※1	年間給湯効率（JIS）※1
フルオート （ふろ保温機能のあるもの）	オート・給湯専用 （ふろ保温機能のないもの）

※1 年間給湯保温効率（JIS）及び年間給湯効率（JIS）は、日本工業規格JIS C 9220:2011に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率（JIS）とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率（JIS）とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率（JIS）＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
年間給湯効率（JIS）＝1年間に使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
多機能タイプはJISに準拠して計算された値です。
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。

※13 年間給湯効率（JRA）は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会の規格であるJRA4050:2007Rに基づき、消費者の使用実態を考慮に入れた給湯効率を示すために、1年を通して、ある一定の条件※のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量を表したものです。なお値は、省エネモードである「おまかせ省エネ」で測定した値であり、実際には地域条件・運転モードの設定やご使用状況等により変わります。
※一定の条件とは、東京・大阪を平均した気象条件・給水温度で42℃のお湯を1日に約425L（エコキュート ライトは約331L）使用する条件等を想定したものです。
年間給湯効率（JRA）＝1年で使用する給湯に係る熱量÷1年間で必要な消費電力量

■施工時の注意事項

- 北海道、青森、秋田、岩手等 次世代省エネルギー基準I・II地域（平成25年省エネルギー基準1～3地域）では、寒冷地仕様の据え付けが可能です。ただし冬季の最低気温が－20℃を下回る地域では、貯湯ユニットを屋内に設置してください。最低気温が－25℃を下回る地域には据え付けないでください。
- 温泉地帯など特殊な場所では機器が故障するおそれがありますので、据え付けないでください。
- 水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では、使用を避けてください。水経路の詰まり、腐食等により故障の原因となる場合があります。
- ヒートポンプユニットは屋内に据え付けないでください。
- 貯湯ユニットの屋内形を屋内（機械室）に据え付ける場合は、必ず通気口を設けて部屋を密閉にしないでください。また、浴室など湿気が多い場所には据え付けないでください。
- 積雪地区に据え付ける場合は、貯湯ユニットは小屋けけをして降雪を防いでください。また、ヒートポンプユニットは置台の上に据え付けるなど、雪が空気吸込口・吹出口から入らないようにしてください。また、屋根をつつて雪が積もらないようにしてください。
- ガス類の容器や引火物の近くに据え付けないでください。
- ヒートポンプユニットは沸上げ中に運転音がしますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。
- 保温工事がしてあっても周囲温度が0℃以下になると配管は凍結しますので、適切な凍結防止工事を行ってください。
- 排水口からは最大20L/分程度排水されますので、十分排水できる排水工事をしてください。
- ブレーカー（配線用しゃ断器）および電線（ケーブル）の太さは、「内線規程」に定められたものを使用してください。

- 引込線取付点とジョイントボックス間のケーブルの太さは、一般負荷と給湯機を見込んだサイズにしてください。また、電気給湯機用電源ブレーカー組み込みの分電盤の場合は、分電盤より直接配線してください。
- リモコンを接続しないと動作しませんので、必ずリモコンを接続して使用してください。
- シャワー給湯栓には、やけど防止のため、サーモスタット付き湯水混合栓（逆止弁付き）を使用してください。
- 上水道に直結する場合は当該水道局の条例に基づき、認定水道工業者が指定された配管材料を使って施工してください。
- 電気工事は「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づいて、必ず指定工業者が行ってください。
- 保護アース（接地）工事は、万一の感電事故防止のため、「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づいて、必ず電気工事士によるD種（第3種）接地工事（接地抵抗値100Ω以下）を行ってください。
- この給湯機は時間帯別電灯型/季節別時間帯別電灯型（通電制御型）契約専用です。
- このカタログに掲載のエコキュートは、一般家庭仕様です。浴槽は有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）が限度です。（それ以上の浴槽やタイル貼りの特殊浴槽には対応できません）
- 太陽熱温水器を接続しないでください。
- ジェットバス噴流は水位が不安定になる場合や冬場の湯温低下が大きいため、ご使用をお避けください。
- 給水圧力は「高圧力パワフル給湯タイプの場合」300kPa以上、「高圧力タイプの場合」200kPa以上で使用してください。
- 給水圧力が500kPaを超える場合は、給水用減圧弁を設けてください。
- 貯湯ユニット排水管には害虫侵入やにおいもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。封水構造になっていないと臭気や腐食性ガスが上がり、本体・配管が腐食、損傷します。

■自然冷媒CO2家庭用ヒートポンプ給湯機に関するご注意

- 水質によっては、貯湯ユニット、減圧弁、逆止弁、熱交換器等の寿命が通常より短くなることがあります。水質基準に適合した水道水を使用してください。（井戸水は使用不可）
- 貯湯ユニット内のお湯は放熱により少しずつ冷めます。
- 湯水混合栓および浴槽循環口からの出湯温度は、配管からの放熱により、設定温度より低めになることがあります。
- 沸上げ時間帯に入浴などお湯を使用した場合、設定湯温まで沸き上がらずに翌日の湯量不足の原因になる場合があります。
- 逆止弁の付いていない湯水混合栓を使用した場合や給湯用水栓が故障した場合は、沸上げ中以外に逆止弁より排水される場合があります。
- 高温水供給式（高温さし湯）で浴槽湯温を上げる（追いだきとして使用）時は、浴槽の湯量が増加します。
- シンブルレバー・湯水混合栓および手元ストップシャワー、マッサージシャワーなどのシャワーヘッドを使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- 浴室、シャワー、台所、洗面所などで2ヵ所以上同時にお湯を使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- ウォーターハンマー現象が発生する場合は、水撃防止装置を取り付けてください。
- 船舶、車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障するおそれがありますので、据え付けないでください。
- 浴槽や洗面台が水に含まれる銅イオンと脂肪分（湯あか）により青く変色することがありますので日頃からお手入れをし、清潔に保つとともに、万ー着色した場合はアルカリ系洗剤等で拭き取ってください。

- サーモスタット付き混合水栓使用の場合はその設定温度（40℃）より、リモコンの給湯温度設定を5～10℃高い45～50℃に設定することで、シャワー圧が強くなり湯量も増えます。
- シャワーヘッドを節水式に交換していただく、シャワー圧も増し、さらにお湯の節約になります。
- 時間帯別電灯契約の種類によって、時間帯と電気料金単価が異なります。
- 深夜電力契約のご使用はできません。
- リモコンの設定時刻がずれていると、電気料金が高くなります。
- 運転の方法、配管の長短、防熱施工の仕様により消費電力が増える場合があります。
- 上記内容および取扱説明書・工事説明書の内容を守らなかったために発生した不具合については、保証期間内であっても無償保証の対象外となります。
- イオウ系の入浴剤（湯の花等）や酸、アルカリを含んだ洗剤は使用しないでください。機器や配管が故障するおそれがあります。植物由来等の入浴剤は湯あかの発生原因になりやすいので使用しないでください。
- 給湯開始後、しばらくの間は配管内の冷たい水が出ます。給湯を一旦停止して、再度給湯を開始した場合、少しの間給湯温度が変動することがあります。

■定期点検

- 少しでも長くお使いいただくために、取扱説明書の内容に従って定期的にお手入れと日常点検を行ってください。なお、給水用具（逆流防止装置）に関しては公益社団法人 日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検（有料）の実施をおすすめします。時期は4～6年に1回程度をおすすめします。
- 減圧弁、逆止弁は消耗品です。
- いつでも安心してお使いいただくために、専門技術者による定期点検をお勧めします。点検料等、詳しくはコロナサービスセンターへご連絡ください。

コロナ延長保証システムのご案内

エコキュートをより長く、安心してお使いいただくために、「5年・8年・10年各延長修理保証契約」制度を設けております。お申し込みは専用パンフレットにご記入ください。専用パンフレットは販売店、または（株）コロナにお問い合わせください。

延長修理保証の内容	
■お買い上げ日（メーカー保証開始日）から5年または8年または10年間（メーカー保証期間を含む）の長期保証。 ■万一对象商品が故障した場合の修理費用（技術料・出張料・部品代）は全て無料。 ■専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。	保証料 5年延長修理保証 10,800円+消費税 8年延長修理保証 23,238円+消費税 10年延長修理保証 28,381円+消費税 ※内容・価格は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

延長保証期間				
お買い上げ日（メーカー保証開始日）		5年後～	8年後～	10年後～
5年延長修理保証	メーカー保証	延長保証	通常の有料修理	
8年延長修理保証	メーカー保証	延長保証	通常の有料修理	
10年延長修理保証	メーカー保証	延長保証	延長保証	通常の有料修理

申し込み有効期間：5年、8年および10年延長保証ともに、お買い上げ日（メーカー保証開始日）から6ヵ月以内。

修理保証対象・期間について

- ・保証書の規定によります。（メーカー保証期間は、缶体：5年、コンプレッサー・熱交換器：3年、それ以外の部品：2年）
- ・製品ご購入時あるいはお買い上げ日（メーカー保証開始日）から6ヵ月以内にお申し込みください。
- ・延長保証はメーカー保証（2年間）終了後からのスタートとなります。延長保証は、メーカー保証を含め、お買い上げ日（メーカー保証開始日）から5年または8年または10年間の長期保証となります。延長保証終了後は通常の有料修理に移行します。
- ・延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理をいたします。
- ・延長保証は延長修理保証規定内容に準じます。不当な取り扱いおよび機器以外の要因で機器が不具合が発生した場合については対象外となります。
- ・施工または施工上の不具合に起因する場合やパッキン等の消耗品を交換する場合については対象外となります。
- ・補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

■給湯機の入れ替えについて

ガス機器から電気機器へ変更する際（ガス給湯器からエコキュートや電気温水器への取替など）は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは、法令により規制されておりますのでご注意ください。

■悪質な訪問販売者について

株式会社コロナもしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律※の適用を受けます。
※特定商取引法（旧訪問販売法）・消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です）