

■運転音に関するご注意

●運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

●ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。

●騒音等防止を考えた据え付けに関して

『騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据え付けガイドブック』を下記URLより無償ダウンロードできますので参照してください。

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ

http://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html

●2018年12月より「騒音トラブル未然防止注意喚起チラシ」が機器に同梱されています。

○運転音以外の施工時の注意事項については70ページをご覧ください。

 安全に関する ご注意	●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。●機器の近くにガス類の容器や引火物を置かないでください。発火の原因になります。●漏電しゃ断器の動作を確認してください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。●凍結防止対策を行ってください。貯湯ユニット、配管が破裂してやけどをすることがあります。●貯湯ユニット脚部をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてケガをすることがあります。●床面が防水、排水処理されているか確認してください。●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●設置は工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。 さい。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。●そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によって貯湯ユニット内に水アカがたまったり、配管材料の劣化等によって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。 ・必ず水質基準に適合した水を使用してください。 ・熱いお湯が出てくるまでの水(配管内にたまっている水)は雑用水としてお使いください。 固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。
--	--

愛情点検	長年ご使用のエコキュートの点検を！ ●エコキュートの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。	
	こんな症状はありませんか ●漏電しゃ断器が自動的に「OFF」になる。 ●コゲくさい臭いがしたり、異常な音や振動がする。 ●熱いお湯が出続ける。	ご使用中 止 故障や事故防止のため、電源ブレーカを切り、給湯機専用止水栓を開けてから販売店(工事店)に点検・修理をご依頼ください。

■家庭用ヒートポンプ給湯機の性能検定証について
一般社団法人 日本冷凍空調工業会の冷凍空調機器性能検定制度における合格品には、性能に関する高い信頼性を示す検定証が貼付されています。



株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

■北海道地区
札幌支店 ☎011(864)0440
札幌営業所 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070

■北東北地区
青森支店 ☎017(742)8255
青森営業所 ☎017(742)8255
八戸営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
秋田営業所 ☎018(864)5671

■南東北地区
仙台支店 ☎022(235)3181
仙台営業所 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区
北関東支店 ☎048(651)1722
さいたま営業所 ☎048(651)1231
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
大田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
首都圏支店 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区
新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟営業所 ☎0256(32)2121
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区
全沢支店 ☎076(260)0567
全沢営業所 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区
名古屋支店 ☎052(746)6600
名古屋営業所 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区
大阪支店 ☎06(6380)2111
大阪営業所 ☎06(6380)2111
京滋営業所 ☎077(510)0710
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351

■中国地区
広島支店 ☎082(871)3310
広島営業所 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区
福岡支店 ☎092(474)5771
福岡営業所 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区
沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル

 0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル

 0570-550-992



ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●製品に関するお問い合わせは

コロナ テクニカルサポートセンター 受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

電 話

フリーダイヤル

 0120-981-567

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル

 0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて
当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いが
便利で簡単な……
 コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになります。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 取り扱い機種は、各地域により異なりますので事前に(株)コロナまで取り扱い機種のご確認をお願い致します。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

 暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9001:2015]の認証を取得しています。
暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
<http://www.corona.co.jp/>



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

2019年3月版(第2版)

1010192①

Live with the earth
CORONA

自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機
エコキュート

地球にエコト、暮らしにエコト、
はじめませんか？

プレミアムエコキュート
年間給湯保温効率^{※1}
(JIS) **4.0 達成**

業界
トップクラス^{※2}

※1 詳しくは3ページをご覧ください。 ※2 家庭用ヒートポンプ給湯機一般地向け貯湯量320L以上460L未満において。CHP-HXE37AY2(貯湯量370L)/2019年3月1日現在。



グッと快適、もっとエコ。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、配管部材等は含まれておりません。

●「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機の愛称として使用しているものです。




「世界初★」の誇りをもって、 給湯をさらに快適に。

コロナはつねに進化し、給湯の未来を支え続けます。

★コロナは2001年、世界で初めて家庭用エコキュートの販売を開始いたしました。

ここから、家庭で火を使わない省電力な「ヒートポンプ給湯機」の歴史が始まったのです。

あれから18年、コロナはつねに「省エネ」と「快適」を両立し、優れた機能と性能を追い求めて進化を続けています。

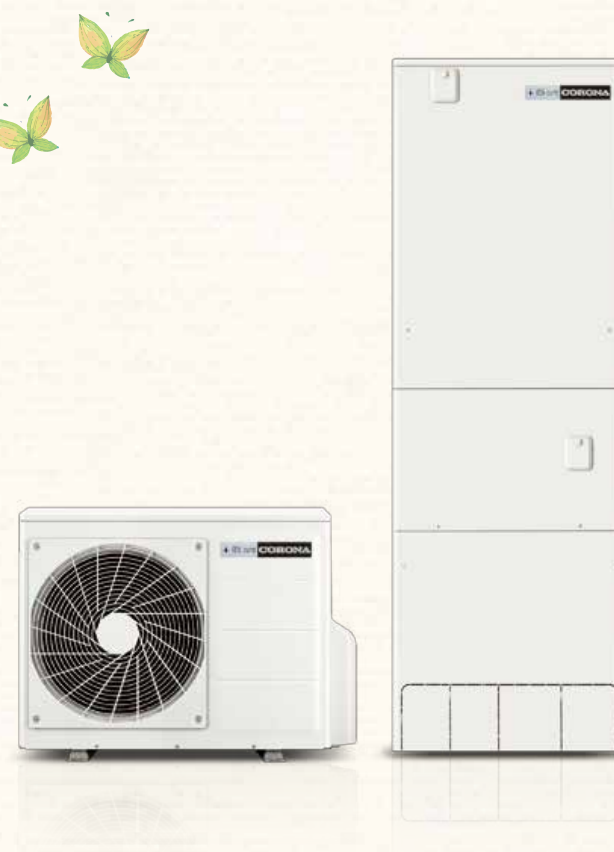

【コロナエコキュート 受賞歴】

- 2001年 **世界初★**
4月 **自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機
エコキュート販売開始**
- 2002年・第12回省エネ大賞 経済産業大臣賞受賞 (CHP-H302A)
・第4回電力負荷平準化機器・システム表彰
経済産業省資源エネルギー庁長官賞受賞
- 2003年・グッドデザイン賞受賞 (CHP-UH371SA)
- 2004年・第14回省エネ大賞
省エネルギーセンター会長賞受賞 (CHP-600)
- 2006年・グッドデザイン賞受賞 (デザインエコキュート・CHP-DH3026A2)
- 2007年・第9回電力負荷平準化機器・システム表彰
財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞受賞 (多機能エコキュート)
- 2009年・第11回電力負荷平準化機器・システム表彰
経済産業省資源エネルギー庁長官賞受賞 (プレミアムエコキュート)
- 2010年・第12回電力負荷平準化機器・システム表彰
財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長賞受賞 (多機能エコキュート)
- 2011年・第13回電力負荷平準化機器・システム表彰
財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長賞受賞
(プレミアムエコキュート寒冷地仕様)
- 2012年・平成23年度 省エネ大賞 (製品・ビジネスモデル部門)
省エネルギーセンター会長賞受賞
(プレミアムエコキュートCHP-HX37AW1)
・第14回電力負荷平準化機器・システム表彰
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長賞受賞
(プレミアムエコキュート)
- 2013年・第15回電力負荷平準化機器・システム表彰
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞受賞 (エコキュート ライト)
- 2014年・第16回電力負荷平準化機器・システム表彰
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長賞受賞
(プレミアムエコキュート)
- 2015年・平成27年度 デマンドサイドマネジメント表彰
(旧電力負荷平準化機器・システム表彰)
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞受賞
(プレミアムエコキュートCHP-HXE37AX3)
- 2016年・平成28年度 デマンドサイドマネジメント表彰
(旧電力負荷平準化機器・システム表彰)
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞受賞
(プレミアムエコキュートCHP-HXE37AX4)
・平成28年度 地球温暖化防止活動 環境大臣表彰
(プレミアムエコキュートCHP-HXE37AX4)
・平成28年度 省エネ大賞
(製品・ビジネスモデル部門)
省エネルギーセンター会長賞受賞
(プレミアムエコキュートCHP-HXE37AX4)
- 2017年・平成29年度 デマンドサイドマネジメント表彰
(旧電力負荷平準化機器・システム表彰)
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター振興賞受賞
(コロナエコキュート)

コロナは明日の暮らしを守るため もっと「エコ」を目指します。

ES制御でプレミアムエコキュートは業界トップクラス^{※1}の高効率！

ES制御とは、効率よくお湯を「つくる」「ためる」「使う」という3つの技術を融合させた制御で、「お湯の沸き上げ」や「省エネ給湯回路」「省エネ保温（7ページ）」など、コロナだけの省エネ技術です。

ES制御（エネルギーセーブ制御）で
年間給湯保温効率^{※2}（JIS）**4.0**達成！
（プレミアムエコキュートCHP-HXE37AY2において）

※1 家庭用ヒートポンプ給湯機一般向け貯湯量320L以上460L未満において、CHP-HXE37AY2（貯湯量370L）2019年3月1日現在。

※2 年間給湯保温効率（JIS）及び年間給湯効率（JIS）は、「JIS C 9220:2018」に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率（JIS）とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率（JIS）とし、以下の式で求められます。

年間給湯保温効率（JIS）＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量

年間給湯効率（JIS）＝1年間に使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量


地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。



エコキュートは
大気の熱をくみ上げて利用するから「エコ」です。



エコキュートは『1』の電気エネルギーを使って
『2』の大気熱エネルギーをくみ上げることで、
『3以上』の熱エネルギーを生み出します。

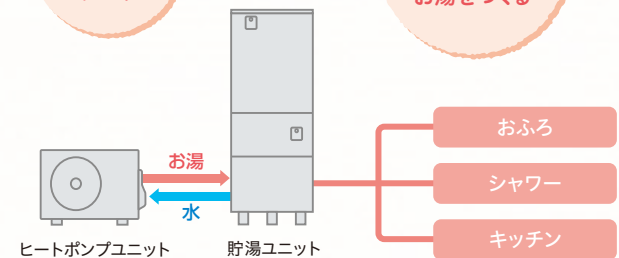

エコキュートにすると給湯費はこんなにおトクに！

エコキュートはヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステムです。さらに、割安な夜間の電力を使用してお湯を沸かすことで、給湯にかかる電気代は非常に安くなります。

■ランニングコストの比較



条件(当社試算)

●都市ガス給湯器とCHP-HXE37AY2（運転モード：おまかせ省エネ）を比較。 ●給湯負荷：JIS C 9220:2018の年間給湯保温モード熱量。
●電気料金：各電力会社の「(季節別)時間帯別電灯契約」、基本料金、燃料調整額含まず。(2019年2月現在、当社調べ) ●ガス料金：各地域の都市ガス料金、都市ガス給湯器の効率80%、基本料金、原料費調整額含まず。(2019年2月現在、当社調べ) ●お住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。また、全ての電力会社において割安な夜間電力料金プランが選べるわけではありません。
※運転モードにより昼間に沸き上げを行う場合があります。

コロナ エコキュートは
3つの「効率よく(ES制御)」でムダを省きます。

1 効率よくお湯をつくる。


- 高効率スクロールコンプレッサー搭載

2 効率よくお湯をためる。

- 真空断熱材採用でお湯が冷めにくい
- 特殊成型断熱材（発泡性耐熱AS系樹脂）で保温性向上
- コロナだけ^{※4}の7つのサーミスタできめ細かい温度管理
- ステンレス管採用で耐久性向上
- 高品質タンク（新潟県燕三条で生産）搭載

3 効率よくお湯を使う。

- 省エネ給湯回路で「中温湯（約30～50℃）」をムダなく使い切ることで効率アップ
- マルチサークル追いだきでヒーターを使わず追いだき

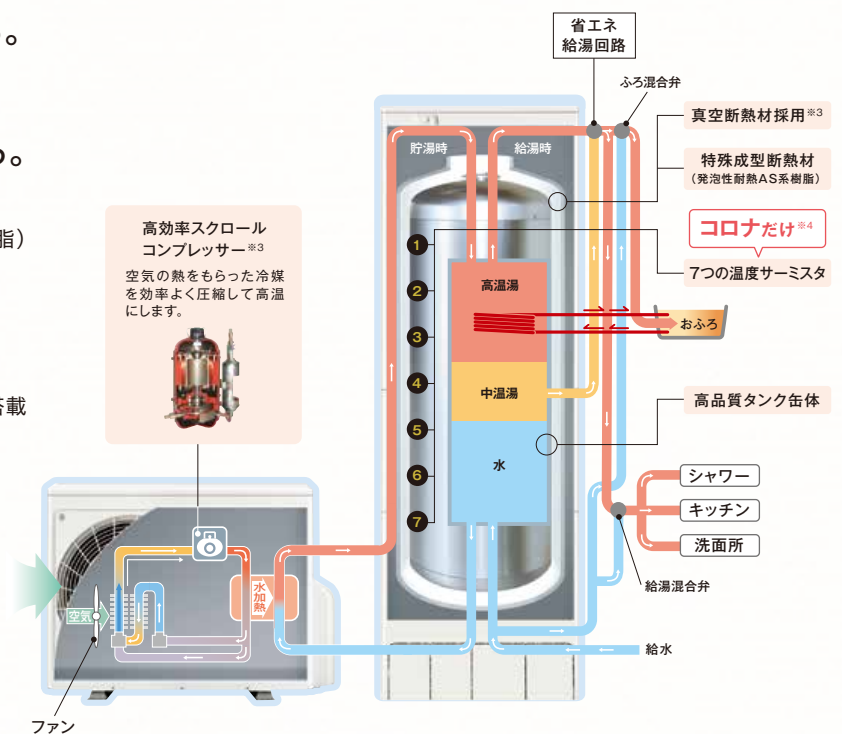

※3 高効率スクロールコンプレッサー、真空断熱材は、プレミアムエコキュートに搭載。 ※4 2019年2月現在、当社調べ。

○イラストはイメージです。

最適な運転モードが 選べるから ムダが省けます。



節水・節約機能が充実 しているのでランニング コストがおトクです。



〈学習機能付き〉とは…

季節や過去の使用湯量を計算し、ムダなお湯をつくらないう、
効率的な沸き上げを行います。

お湯の使用量の目安

洗面と台所 約20～30L/1人
ふろ湯はり 約200L/回

シャワー 約50～80L/回

1 使いきり 〈学習機能付き〉

「おまかせ省エネ」よりさらに少なめにお湯を沸かします。

- ・昼間に自動での湯増し運転はしません。
- ・お湯が足りなくなりそうな場合は、を押して必要な湯量を沸かしてください。

※その場合効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。

「使いきりモード」を搭載。 ※2019年2月現在。当社調べ。



夜間だけお湯を沸き上げるから電気代がおトク！ピークシフトにも貢献！

ライフシーンに合わせて
お選びください。

今日は二人だけだから…

「使いきり」モードで
ムダなく節約。



家族で暮らす毎日は…

「おまかせ省エネ」や
「おまかせ」で
快適に節約。



親戚や友人が来た時は…

「おまかせ」や「満タン」で
たっぷり給湯。



2 おまかせ 省エネ* 〈学習機能付き〉

- ・毎日の使用湯量を学習して、最適なお湯の量を自動で沸かします。(夏場などお湯の使用量が少ない時は、満タンまで沸かさない場合があります)
- ・1日の最大使用量が500Lを超えないご家庭におすすめ。

3 おまかせ 〈学習機能付き〉

- ・「おまかせ省エネ」ではお湯が足りない場合におすすめです。
- ・毎日の使用湯量を学習して、「おまかせ省エネ」より多めにお湯を沸かします。
- ・1日の最大使用量が500Lを超えるご家庭におすすめ。

4 満タン (1週間)

- ・リモコンの貯湯量表示のバーが1本減ると満タンになるようにお湯を沸かします。
- ・「満タン」設定後、1週間経過すると解除され、「満タン」設定前に使用していた運転モードになります。

湯量設定モード 沸き上げる湯量を自分で設定できる！

必要な湯量を自分で設定することが
できる運転モードです。

	185Lタイプ	300Lタイプ	370Lタイプ	460Lタイプ
設定範囲	100～400L	200～650L	200～800L	200～1000L


- ・43℃のお湯の使用量換算になります。
- ・「せつやくガイド」の使用量(1週間平均量・最大量)を確認して湯量設定の目安にしてください。

節水モード

○給湯量節水はプレミアムエコキュートのみの機能です。

給湯量節水

給湯量を抑えて節水。 給湯量節水は、節水効果「大」「中」「小」の設定が可能です。

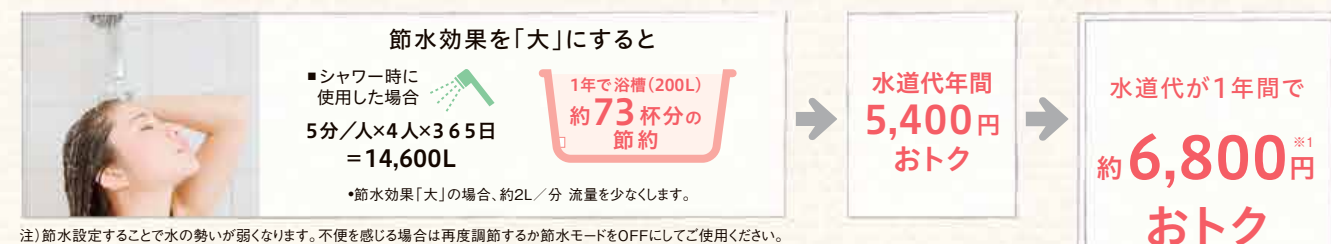

注) 節水設定することで水の勢いが弱くなります。不便を感じる場合は再度調節するか節水モードをOFFにしてご使用ください。

ふろ湯量節水

おふろの湯量を抑えて節水。 ふろ湯量節水は-10、-20、-30Lの3段階で設定が可能です。



※1 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合372円/㎡
・給湯量節水14,600L+ふろ湯量節水3,650L ・18,250L=18.25㎡ ・18.25㎡×372円/㎡=6,789円


せつやくガイド

ecoガイド

お湯の使用量や使用パターンなどを可視化。省エネやムダ使い防止のアドバイスも。

目標設定(お湯の使用量)

1日の目標使用湯量を
決めて節約にチャ
レンジ！



詳細データ(日・週・月ごと)

お湯の使用パターン
がチェックできます。

○表示は一例です。設定や
使い方によって変わります。



アドバイス(12項目フルオートタイプの場合)

省エネな使い方や便利な
機能を紹介します。

節約のための
アドバイスも
あって親切ね！



節約サポート

リモコンの表示や音で給湯量の情報をお知らせします。

給湯量モニター

リモコンのイラスト・数値表示で
「給湯量」がすぐ分かる！

給湯量をリアルタイムに表示。



目標湯量お知らせ機能

リモコンが音で
「使いすぎ」をお知らせ。

設定した目標湯量※に到達すると
使いすぎをお知らせ。



※ふろ使用量を含みます。

世界初

エコキュートの特長

高効率

省エネ&おトク

運転モード

節水・節約機能

入浴サポート

リモコン機能

ピーク電力抑制

耐震設計

その他機能

買い替え

快適・安心感

5




便利で快適な機能を いろいろ搭載 しています。




高圧カパワフル給湯

勢いのいいシャワーで気分爽快！

コロナの高圧カパワフル給湯なら、家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます。

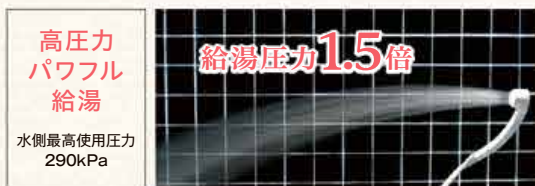

【条件】給水元圧300kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。

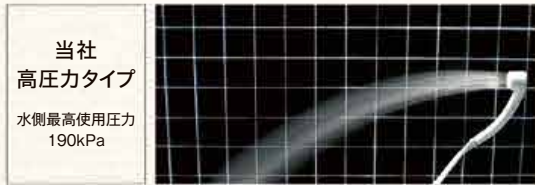

【条件】給水元圧200kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。

3階でも パワフルシャワー

■シャワー流量のめやす
3階 約12L/分
1階 約14L/分



スピードお湯はり

お湯はりが早い！



3階のお湯はりOK

■お湯はり時間のめやす
3階 約13~15分^{※2}
1階 約10~13分



省エネ保温 浴槽に入るとすぐに追いだき開始。

入浴しない間の保温ロスを減少させムダを抑えます。



ふろ保温時 最大約36%^{※3} 省エネ！

入らない間は
「保温追いだきカット」 ムダを抑える



業界初^{※4} 入浴検知センサー^{※5}が水位の変化を検知して
保温追いだき開始。

水位変化がない間の「保温追いだき」をストップ。

○長時間入浴しないと、お風呂のお湯が冷めすぎるので、入浴しなくても保温追いだきすることができます。

※3 (条件)高断熱浴槽を使用。当社環境試験設備にて外気温度7℃、お湯はり量180L、お湯はり温度40℃、ふろ配管架橋ポリエチレン管13A・6m、断熱材厚さ10mm。
お湯はり完了後、2時間保温運転中に2人入浴を想定した場合の比較。省エネ保温1,900kWh/従来保温2,950kWhの比較。

※4 自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機において、入浴検知センサーによる「省エネ保温」は2010年6月発売のCHP-371D1A10から搭載されました。


※5 お風呂に人が入った時の水位変化を検知。

ふろ配管 自動洗浄機能

ふろ配管自動洗浄でカンタン・キレイ。

お風呂のお湯を排水すると、エコキュートがお風呂の配管を自動で洗浄します。(設定を変更することで、自動洗浄なしの選択も可能です)

●ご使用状況によっては専用洗浄剤クリーンエース(関連部材47ページ)を使うとより清潔です。

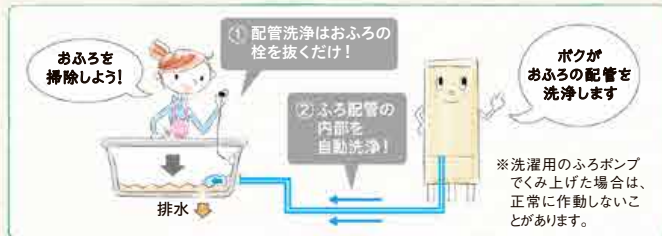

HEMSとZEHに対応しています。

HEMS

コロナのエコキュートはHEMSに対応しています。

HEMS: Home Energy Management System
(ヘムス) 家庭内 エネルギー 管理 システム



HEMSにはインターホンリモコンおよび
給湯専用タイプが対応しています。



太陽光発電などによる「創エネ」、蓄電池による「蓄エネ」、家電の消費電力を制御する「省エネ」を連携して、効果的に家庭内のエネルギーを活用する仕組みです。また、エコーネットライトAIF認証[※]を取得しています。対応する商品は19~22ページの機能一覧でご確認頂けます。

※エコーネットライトAIF認証は、エコキュート本体とミドルウェアアダプターのセットで取得しています。

ソーラーモード、ソーラーモードプラスで給湯をもっとかしこく。

通常運転(主に夜間に沸き上げ)



ソーラーモード・ソーラーモードプラス(夜間と昼間に分けて沸き上げ)



NEW ソーラーモード (手動で設定)

お好みの設定で、太陽光発電を自家消費します。

HEMSを導入していないご家庭でも、明日、明後日の天気予報を確認してソーラーモードをONにすることで、太陽光発電の電力を利用して、昼間に沸き上げ運転を行います。天気予報や季節に応じて、リモコンより「2日設定」「1週間設定」ができます。



ソーラーモードプラス (太陽光発電活用モードの名称が「ソーラーモードプラス」に変わりました)

自動で余った電力を使って沸き上げます。

専用のHEMSを介して天気予測データを基に、エコキュートの運転を計画します。翌日の天気や前日までの電力消費パターンから、太陽光発電による余剰電力量を予測し余剰電力がある場合は、その電力を利用して昼間にも沸き上げます。

※HEMSの接続が必要となります。対応HEMSについてはお問い合わせください。
※夜間の沸き上げ運転は控えめになります。天気予報が外れた場合は昼間電力で沸き上げます。その場合は消費電力が増える場合があります。



HEMSにつないでさらに便利。

(常時接続のインターネット環境とアプリのインストール等が必要になります)

- スマートフォン・パソコンなどで簡単に節電状況や売買電力量が見えます!
- スマートフォン・パソコンなどで外出先から操作ができます!
- 自動お湯はり ●自動沸き上げ ●昼間の沸き増し許可


ZEH プレミアムエコキュート(370Lタイプ)はZEHに有効です。

ZEH: Net Zero Energy House
(ゼッチ) ゼロ エネルギー ハウス

ZEH(ゼッチ/ネット・ゼロ・エネルギーハウス/ゼロ・エネルギー住宅)とは、躯体の高断熱化、高効率設備および太陽光発電の導入により年間での一次エネルギー消費量が正味(ネット)ゼロになる住宅の事です。

エコキュート給湯一次エネルギー消費量の比較。

タイプ別 給湯一次エネルギー消費量の比較

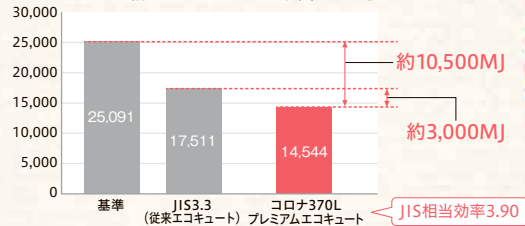

コロナは
ZEH達成に
有効!

コロナプレミアムエコキュートを導入すれば、基準一次エネルギー消費量から約10,500MJ削減できます。
(従来エコキュートからの削減量は約3,000MJ)


(前提条件) 地域: 6地域 年間日射地域: A3
床面積: 120.08㎡ (内訳: 主たる居室: 29.81㎡ その他居室: 51.34㎡ 非居室: 38.93㎡)
総合皮面積: 307.51㎡ 給湯設備: エコキュート 配管: 先分岐方式
水栓: 2バルブ水栓以外のその他の水栓(節湯方式を採用しない) 浴槽: 高断熱浴槽を採用する
※給湯設備以外は設備、数値ともにデフォルト

○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

人感センサーと水位センサーの Wセンサーで快適な入浴をサポートします。

入浴お知らせ機能 入浴お知らせ、湯上りタイマー、浴室モニターでサポート。

○このページはフルオートタイプのスマートナビリモコンプラスを例に説明しています。入浴お知らせ機能「入浴お知らせ」「湯上りタイマー」「浴室モニター」はフルオートタイプ(多機能タイプおよびエコキュート ライトを除く)の機能となります。オートタイプは「湯上りタイマー」と「浴室モニター」となります。また、給湯専用タイプに本ページの機能はありません。

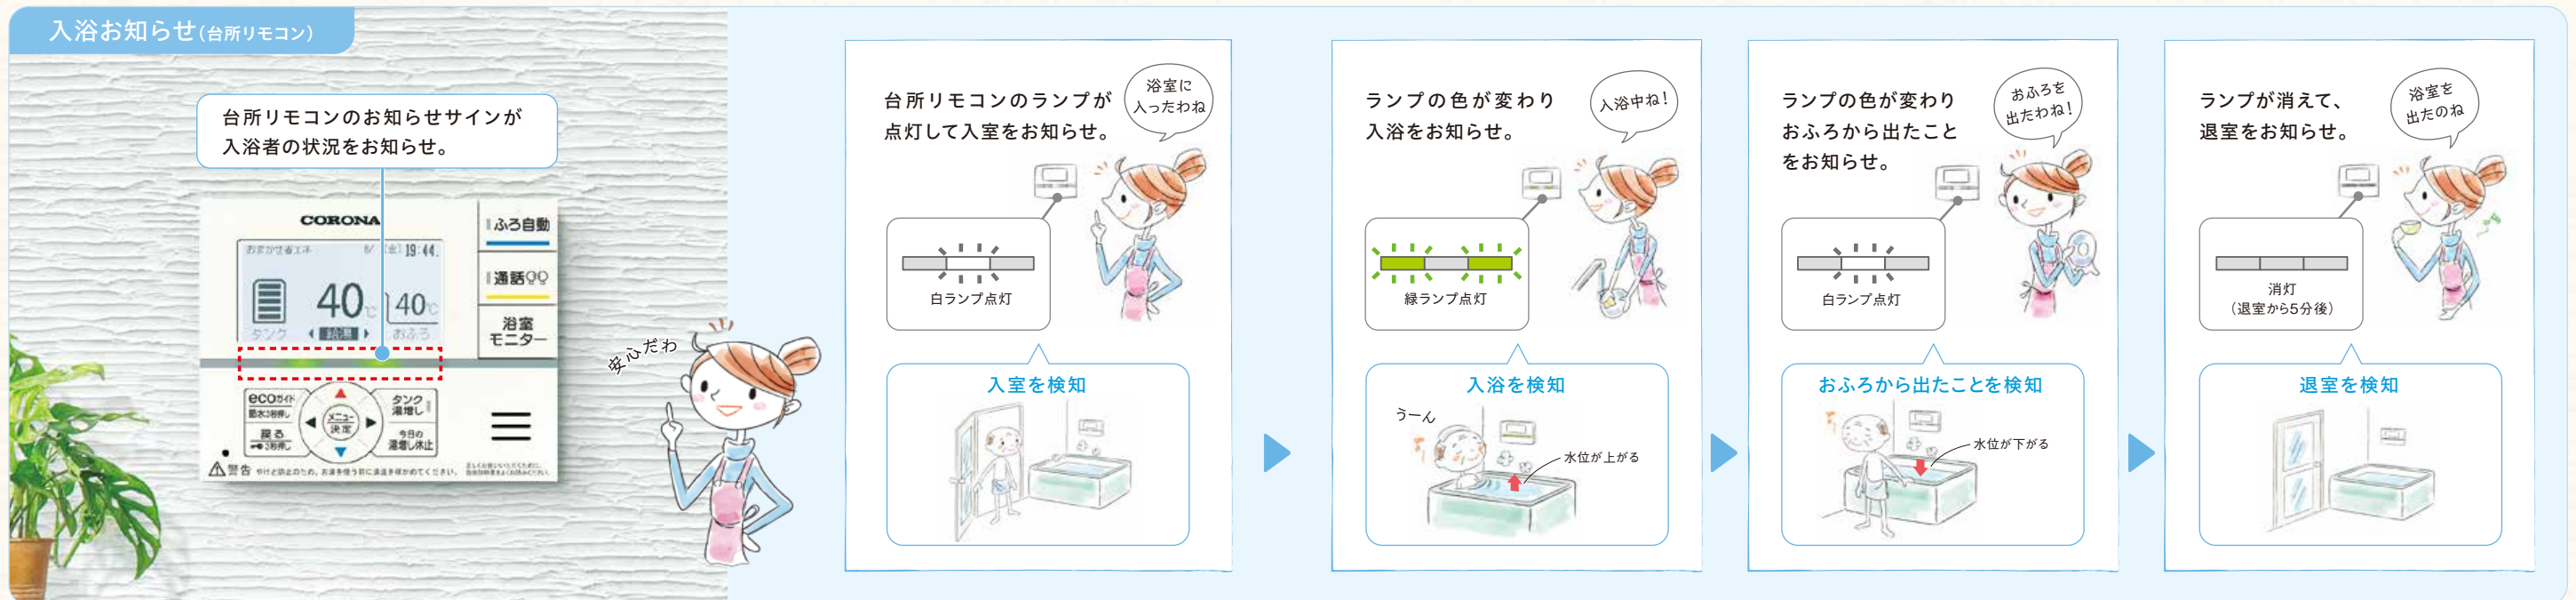

○入浴お知らせ機能は、安全な入浴をお約束するものではありません。あくまでも補助機能としてご活用ください。特に身体の弱い方やご高齢の方、幼児などの入浴では、機能に頼らずに、こまめな見回りを心がけてください。○湯上りタイマーは、浴槽の水位変化を検知してはたらかず。ただし、お子さまなど体重が軽い方の入浴や浴槽のサイズが大き

い時、また浴槽内の段差に腰を掛けた姿勢や中腰の姿勢での入浴、入浴中に大きな姿勢変更をした時は、浴槽の水位変化を正しく検知できないため、湯上りタイマーがはたらかない場合があります。○その他、湯上りタイマーのご使用についての注意事項が取扱説明書に記載されていますので、必ずお読みください。

入浴ガイド [ecoガイド]

さらに! 安心で快適な入浴方法をアドバイスします。

入浴ガイドの内容は、「入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究 平成25年度 総括・分担研究報告書 厚生労働省指定型科学研究 入浴関連事故研究班 堀進悟代表」より引用しています。

入浴注意情報

全4種類の入浴注意情報を日替りで表示します。



新機能搭載でいっそう便利で使いやすい スマートナビリモコンプラスを全機種に採用しました。

(2019年度機種)

台所リモコン (インターホンリモコン)

お風呂のお湯はりも保温もワンタッチでおまかせ。
ecoガイドで省エネ&快適給湯をサポート。




HEMSにはインターホンリモコン
および給湯専用タイプが対応し
ています。

浴室リモコン (インターホンリモコン)

追いだきや湯温調節もワンタッチで快適。台所と浴室でハンズフリー通話もできます。

●フルオートタイプのリモコンを例に説明しています。

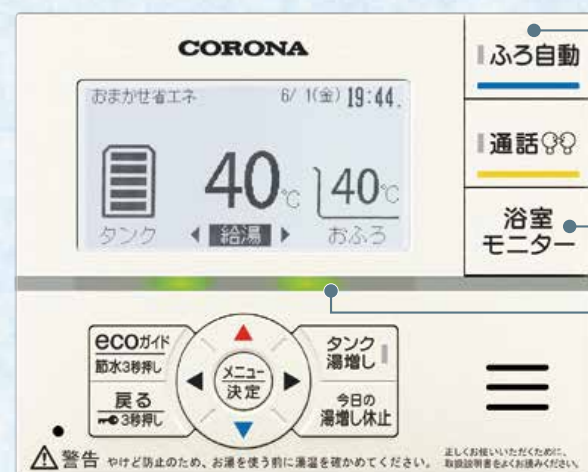

大型スイッチ

縁なしのスイッチで操作性・デザイン性UP。
(大きさ:当社従来比27%UP)

浴室モニタースイッチ


入浴者の入浴状況と入浴時間を確認できます。

お知らせサイン

- 入浴お知らせ機能で使います。
- 大きなランプで遠くからでも浴室の湯気
越しでも確認しやすい。

〈ボイスリモコン(台所リモコン)〉

○通話機能はありませんが、その他の機能
はインターホンリモコンと同様です。

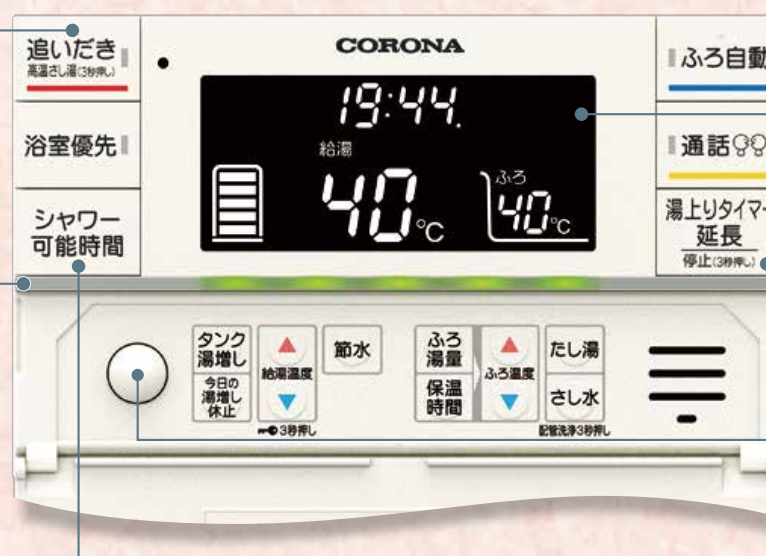

大型白文字 バックライト液晶

浴室の湯気越しでも見やすい黒背景
の白文字で、視認性がアップしました。
(画面大きさ:当社従来比27%UP)

湯上りタイマー延長 スイッチ

湯上りタイマー時間を延長・停止します。

人感センサー

浴室内に人がいることを検知します。

シャワー可能時間 スイッチ

ワンタッチで、シャワーが使用できる
時間を表示します。

〈ボイスリモコン(浴室リモコン)〉

○浴室リモコンの呼出スイッチを押すことで台所リモコン
からメロディと音声で呼出しが可能です。





かんたん操作ガイド [ecoガイド]


【コロナだけ】※

※2019年3月現在。当社調べ。

リモコンの操作方法や、表示部・スイッチ・お知らせサインの説明を確認できます。



NEW



【コロナ
だけ】

さらにメニュー設定画面にショートカット※して
操作を続けることができるから操作がかんたん！

※ガイドの種類によりショートカットしないものもあります。



リモコンにQRコードを表示して取扱説明書やエラー発生時
の対処法をスマートフォンなどから確認できます。

*QRコードは特許権・登録商標です。

*エコキュートオーナーズサイト <https://www.corona.co.jp/myeco/>

よくあるご質問ガイド [ecoガイド]

「よくあるご質問」をリモコンからかんたんに確認できます。



ココが
おすすめ！

故障かなと思ったときに、かんたんに現象
を調べることができるので便利です。

双方向ハンズフリー通話機能

手ぶらで会話ができます。(インターホンリモコン選択時)

話したい側が「通話スイッチ」を1回押すだけで、台所と浴室で交互に
会話が出来ます。




でか文字モード

業界初※ 大きく見やすい

「でか文字モード」。(台所リモコン)

※リモコンの表示サイズを2段階に切り換える機能。2013年4月発売機種より搭載。当社調べ。



スマートナビリモコン

※写真はインターホンリモコンです。

台所
リモコン



浴室
リモコン



○リモコンの適応機種については各商品ページ(23~40ページ)をご覧ください。

世界初

エコキュートの特長

高効率

省エネ&おトク

運転モード

節水・節約機能

HEMS・SEH対応

入浴サポート

リモコン

リモコン機能

ピーク電力抑制

快適・安心感

耐震設計

その他機能

買い替え



電力メニューの特長に合わせて
3つのピーク電力抑制
機能が選べます。

1


コロナエコキュートは様々な電気料金メニュー
に対応しており、おトクな運転が可能です。

2

今後新たな電気料金メニューが出てきた時のために、夜間沸き上げ
開始時刻と終了時刻を任意に変更することができます。

① ピークカット機能

電気料金が低い時間帯にはお湯を沸かしません。

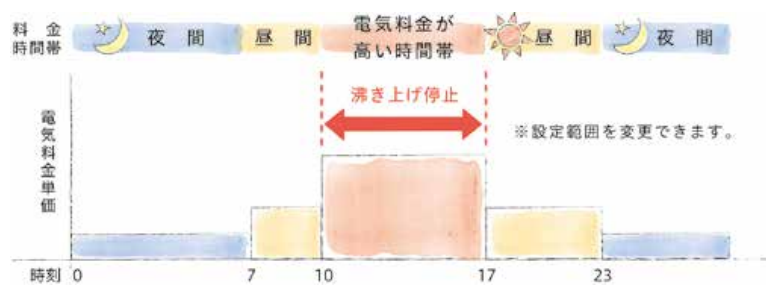


夜間に沸かして
電気代を節約！



② 沸き上げ時間シフト機能

運転開始時間を前倒しして早めに沸かし終わります。

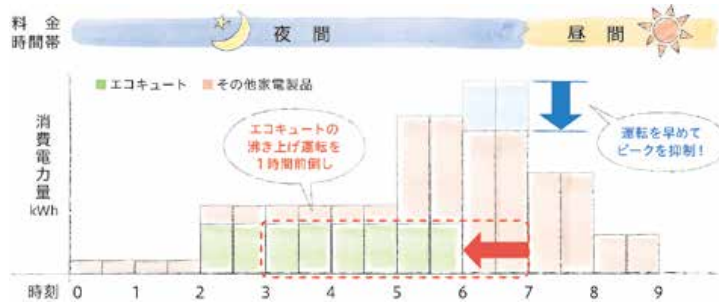


早めに
沸かしはじめて
ピークを
避けるよ！



③ パワーセーブ機能

ゆっくり沸きあげてピークを抑えます。

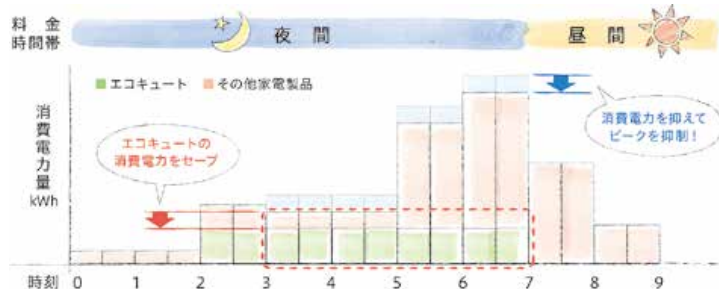

ゆっくり
沸きあげて
消費電力を
抑えるよ！

※お湯の沸き上がりに時間がかかりますので、貯湯量表示に注意してお湯をご使用ください。
※パワーセーブの設定は深夜時間帯が10時間以上の場合に使用してください。深夜時間帯が10時間未満の場合に設定すると、夜間の貯湯量が不足し、昼間の運転が多くなることがあります。
※図はイメージです。

耐震性に配慮、停電時でも
お湯が使えます。



SMAミキシング弁

停電時でもお湯が使えます。

※最後に使用していた時の給湯温度で出てくるため、湯温をお確かめのうえ、お使いください。断水している場合はお使いいただけません。



非常用取水栓

断水時にも生活用水を確保できます。



- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。
- 非常用取水栓から熱湯が出る場合がありますので、湯温には十分ご注意ください。（飲用は避けてください）

非常時には
飲料水は配給されても
生活用水は配給され
ないから助かるわ



耐震
クラスS
対応※



耐震性を考慮した独自設計の脚

転倒防止策

3本脚でクラスS対応の耐震設計。

コロナは万が一の転倒防止策として、貯湯ユニットの脚の強度、設置方法にも配慮しています。

※1缶370Lタイプ。1缶460LタイプはクラスA対応。
一般財団法人 日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度」に基づいて設計。
クラスS) 設計用標準震度KH=2.0(満水質量の2倍の荷重)に耐えること。クラスA) 設計用標準震度KH=1.5(満水質量の1.5倍の荷重)に耐えること。
試験条件: 満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置に対して弱軸方向へ連続的に荷重を加え、機器が設計用標準震度に耐えることを確認。

3本脚だから
通常の設置もラクラク


リチウム電池搭載

停電時でも時刻の再設定が不要です。

災害時、復旧が早いのは電気です。

火を使用していないので、火災などの二次災害の可能性も低く、安心感が違います。

■2011年東日本大震災における電気・水道・都市ガスの「復旧率」の推移
(「復旧率」=(延べ停止戸数-停止戸数)/延べ停止戸数)

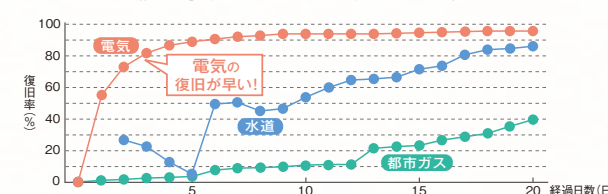

●土木図書館所蔵資料「東日本大震災におけるライフライン復旧概要 (Ver.3)」より作成。
●電気は、6日で90%、水道は7日で50%復旧。

体験者の声

東日本大震災の時、エコキュートで助かりました。

わが家は家具が倒れた程度の被害でしたが、水道がなかなか復旧しませんでした。飲み水は配給されましたが、一番困ったのがトイレの水です。幸いことに、わが家はエコキュートを使用していたので、タンクの水を使うことができ、とても助かりました。

福島県 F.Fさん

○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

世界初

エコキュートの特長

高効率

運転モード

省エネ&おトク

節水・節約機能

入浴サポート

リモコン機能

ピーク電力抑制

快適・安心感

耐震設計

その他機能

買い替え

14



便利な機能満載。 使いやすい親切設計です。



※1 貯湯ユニット内配管ステンレス化

耐腐食性と耐久性が向上しました。

貯湯ユニット内の配管を銅管からステンレス化することにより耐腐食性と耐久性がさらに向上しました。

※1 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。1缶式300Lタイプの貯湯ユニット内配管にはステンレス管と銅管を併用しています。



耐久性アップで
安心ね！



汚れんコート

貯湯ユニットに雨筋汚れがつきにくい。

当社従来品
(設置後1年)




汚れんコート
(設置後1年)



雨筋汚れがつきにくい！

低騒音設計

図書館の中程度の 運転音です。

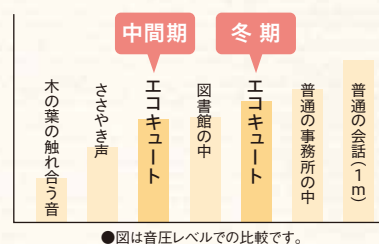


●図は音圧レベルでの比較です。

- プレミアムエコキュート370Lタイプにおいて
中間期51dB／冬期56dB:音響パワーレベル
(中間期38dB／冬期43dB:音圧レベル)
- 運転音は、JIS C 9220に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。
実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、
表示数値より大きくなるのが普通です。設置場所の配慮をお願いします。
- 測定時運転条件
中間期標準加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温
17℃、沸上げ温度65℃
冬期高温加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、
沸上げ温度90℃


ダブル温調

同時に違う温度のお湯を利用 できます。(フルオート、オートのみ)

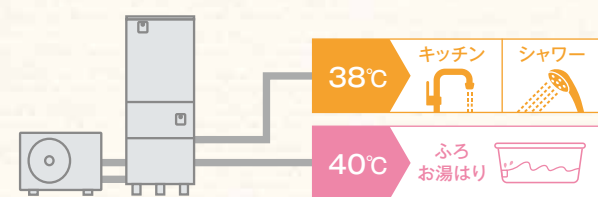

凍結予防バイパス回路

タンクのお湯を使って配管を温める 省エネ設計です。

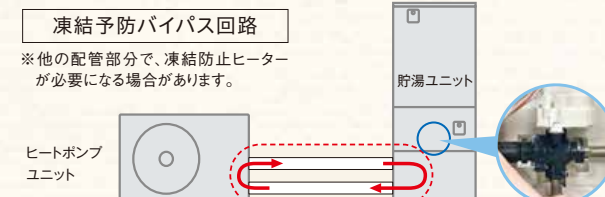

給湯専用モード 「給湯専用」としても使用できます。

将来的にお風呂をリフォームしてフルオートに変更したい時におすすめのモードです。

CHECK! コロナエコキュートは以下の入浴剤をご使用いただけます。

花王(株)
「バブ」※2



(株)バスクリン
「バスクリン」※2



アース製薬(株)
「バスロマン」※2



○「バブ」は花王(株)の登録商標です。
「バスクリン」は(株)バスクリンの登録商標です。
「バスロマン」はアース製薬(株)の登録商標です。

※2 にごりタイプは除く。また上記以外入浴剤で「炭酸ガスにより発泡させるもの」や「硫黄、酸、アルカリ、塩分を含んだもの」は使用しないでください。

新型エコキュートに 買い替えれば快適&おトクです。



新型エコキュートに
して快適だね！

長年お使いの「電気温水器」から「新型エコキュート」へ！

外 観	電気温水器 電気温水器 (コロナ追だきフルオート) (370Lタイプ)	買い替え	新型エコキュート プレミアムエコキュート (CHP-HXE37AY2・370Lタイプ)
水 圧	シャワーの勢いが弱い 【標準タイプ】100kPa未満 【高圧タイプ】170～190kPa		シャワーがパワフル！ 水圧が強い 290kPa
電 気 代	電気代が気になる 【年間ランニングコスト】 約72,400円		電気代が断然おトク 【年間ランニングコスト】 高効率 約15,800円 年間 約56,600円* おトク
お湯はり	お湯はりが遅い		お湯はりが早い
リモコン	リモコンが古い		ナビ機能付き 新型リモコン搭載

長年お使いの「エコキュート」から「新型エコキュート」へ！

外 観	古いエコキュート 2003年製 (CHP-H3712A・ 370Lタイプ)	買い替え	新型エコキュート プレミアムエコキュート (CHP-HXE37AY2・370Lタイプ)
水 圧	シャワーの勢いが弱い 190kPa		シャワーがパワフル！ 水圧が強い 290kPa
電 気 代	電気代が気になる 【年間ランニングコスト】 約32,900円		電気代が断然おトク 【年間ランニングコスト】 高効率 約15,800円 年間 約17,100円* おトク
お湯はり	お湯はりが遅い		お湯はりが早い
リモコン	リモコンが古い		ナビ機能付き 新型リモコン搭載

* 条件(当社試算) ●東京地区、使用湯量43℃換算、42.1L/日、運転モードはお買い上げ時の設定。●東京電力エナジーパートナー「電化上手」基本料金燃料調整額含まず。(2019年3月現在、当社調べ)
●従来プランのまま新型エコキュートへ買い替えを想定。●お住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。

○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

世界初

エコキュートの特長

高効率

省エネ&おトク

運転モード

節水・節約機能

HEMS/SEH対応

入浴サポート

リモコン機能

ピーク電力抑制

耐震設計

快適・安心感

買い替え

その他機能

15

3~5人 家族



私たちに
ぴったり!

お湯の使用量のめやす



お湯はり
1回

+



シャワー
5回

+



キッチン・洗面・
手洗い

➤

おすすめ
タンク容量

370L

スタンダードな角型 1缶式タイプ370L

一般地向け

フルオート ➔ 23・25・26 ページ

オート ➔ 30 ページ

給湯専用 ➔ 31 ページ

塩害地向け

フルオート ➔ 33・34 ページ

給湯専用 ➔ 32 ページ

寒冷地向け

フルオート ➔ 34・35・37・38 ページ

給湯専用 ➔ 38 ページ

奥行45cmの薄型 2缶式・薄型タイプ370L

一般地向け

フルオート ➔ 27・28 ページ

※お湯の使用量のめやす:お湯はり温度設定40℃、シャワー湯量毎分10Lで8分使用。(貯湯ユニット内温度80℃・給水温度5℃) ※使用湯量は目安であり、使い方などにより変わります。
※2世帯住宅等でお風呂が2か所にある場合、2台のエコキュートが必要となります。

0℃・給水温度5℃) ※使用湯量は目安であり、使い方などにより変わります。

新基準 平成25年基準	旧基準 次世代省エネルギー基準における 地域区分	
1地域	I地域	Ia地域
2地域		Ib地域
3地域	II地域	II地域
4地域	III地域	III地域
5地域	IV地域	IVa地域
6地域		IVb地域
7地域	V地域	V地域
8地域	VI地域	VI地域

一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構ホームページより

※ご注意:水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では、使用を避けてください。水経路の詰まり、腐食等により故障の原因となる場合があります。

「自動保温」の場合

ふる自動スイッチオン

お湯はり開始

設定された湯温・湯量でお湯はり停止

メロディ音と音声ガイドでお知らせ

湯温をチェックして設定温度をキープ

設定湯量をチェックして自動たし湯運転

給湯専用タイプ

設定した湯量をお湯はりすると
メロディ音と音声ガイドでお知らせします。

お湯はりお知らせ
スイッチオン

給湯栓を開いて
お湯はり


設定量をお湯はりす
るとメロディ音と音声
ガイドでお知らせ

給湯栓を閉じて
ください

※1 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。1缶式300Lタイプの貯湯ユニット内配管にはステンレス管と銅管を併用しています。

エコキュート 選びのポイント	コロナ エコキュート ラインアップ
プレミアム エコキュート	高圧力 パワフル給湯 タイプ(1缶式)
	ハイグレード タイプ
	高圧力 パワフル給湯 タイプ(2缶式)
	省スペース スリムタイプ
	オートタイプ
	給湯専用 タイプ
	耐塩害仕様
プレミアム エコキュート	高圧力 パワフルタイプ 省スペース スリムタイプ
	高圧力 パワフルタイプ・ ハイグレード タイプ
	ハイグレード/ 給湯専用タイプ
	エコキュート ライト
	多機能タイプ
	床暖房関連

お好みの給湯タイプや設置場所に合わせて選べる豊富なライン アップ。



設置地域		一般地向け(−10℃対応)								塩害地向け(−10℃対応)	
給湯タイプ		フルオート						オート	給湯専用	フルオート	
タイプ名 掲載ページ	プレミアム エコキュート	高圧カパワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	高圧カパワフル給湯 ハイグレードタイプ	ハイグレードタイプ	高圧カパワフル給湯 薄型・デザインエコ	高圧カパワフル給湯 薄型・省スペースタイプ	省スペース・スリム タイプ	スタンダードタイプ	省スペース・スリムタイプ 31ページへ スタンダードタイプ	ハイグレードタイプ 耐塩害仕様	
	23ページへ	24ページへ	25ページへ	26ページへ	27ページへ	28ページへ	29ページへ	30ページへ	31～32ページへ	33～34ページへ	
貯湯ユニット形状・ 外観イメージ	1缶式 写真は CHP-HXE37AY2 です。	1缶式	1缶式 写真は CHP-E37AY2 です。	1缶式 写真は CHP-37AY2 です。	2缶式 (シルバー)	2缶式 (ホワイト) 写真は CHP-E372AY2 です。	1缶式	1缶式 写真は CHP-37SAY2 です。	1缶式 写真は CHP-S30NY2 です。	1缶式 写真は CHP-37AY2JE です。	
貯湯量・形式	スマートナビリモコン 370L CHP-HXE37AY2 460L CHP-HXE46AY2	スマートナビリモコン 460L CHP-ES46AY2	スマートナビリモコン 370L CHP-E37AY2 460L CHP-E46AY2	スマートナビリモコン 370L CHP-37AY2 CHP-37AY2-2※3 (エマージェンシーストップ機能付き) 460L CHP-46AY2	スマートナビリモコン 300L CHP-ED302AY2	スマートナビリモコン 370L CHP-E372AY2 460L CHP-E462AY2	スマートナビリモコン 300L CHP-S30AY2	スマートナビリモコン 370L CHP-37SAY2 460L CHP-46SAY2	スマートナビリモコン 300L CHP-S30NY2 370L CHP-37NY2 460L CHP-46NY2 耐重塩害仕様(一般地)※3 370L CHP-37NY2JJ 460L CHP-46NY2JJ	スマートナビリモコン 耐塩害仕様(一般地)※3 370L CHP-37AY2JE 460L CHP-46AY2JE 耐重塩害仕様(一般地)※3 370L CHP-37AY2JJ 460L CHP-46AY2JJ	
年間給湯保温効率※1 (フルオートタイプ) または 年間給湯効率※1 (オート・給湯専用タイプ) (JIS C9220:2018に準拠)	300L	—	—	—	—	3.0	—	3.0	—	3.2	—
	370L	4.0	—	3.3	3.3	—	3.0	—	3.2	3.2	3.3
	460L	3.9	3.3	3.3	3.3	—	3.0	—	3.2	3.2	3.3
主な特長	ココが おすすめ ポイント	年間給湯保温効率※1※2 (JIS) 4.0	高圧カパワフル給湯	高圧カパワフル給湯	入浴お知らせ機能	高圧カパワフル給湯	高圧カパワフル給湯	省スペース・スリム設計	浴室モニター	省スペース・スリム設計 (S30タイプ)	耐塩害仕様
		高圧カパワフル給湯	省スペース・スリム設計	入浴お知らせ機能	省エネ保温	スタイリッシュデザイン	奥行45cm省スペース設計	入浴お知らせ機能	節水モード(ふろ)	ecoガイド	入浴お知らせ機能
		節水モード(給湯・ふろ)	入浴お知らせ機能	省エネ保温	節水モード(ふろ)	奥行45cm省スペース設計	入浴お知らせ機能	省エネ保温	ecoガイド	学習機能付運転モード	省エネ保温
快適・便利機能	自動お湯はり	●	●	●	●	●	●	●	●	お湯はりお知らせ	●
	追いだき	●	●	●	●	●	●	●	高温さし湯		●
	省エネ保温・自動保温	●	●	●	●	●	●	●			●
	自動たし湯(有/無)	●	●	●	●	●	●	●			●
	今日の湯増し休止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	使いきりモード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ダブル温調	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	給湯量節水	●									
清潔 機能	ふろ湯量節水	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	貯湯ユニット内 ステンレス配管※4	●	●	●	●	●	●	●	●	● (S30タイプは除く)	●
	ふろ配管洗浄機能	●	●	●	●	●	●	●			●
給湯 機	汚れんコート	●	●	●	● (37AY2-2は除く)		●	●	●	● (S30タイプは除く)	●
	高圧力 (最高使用圧力190kPa) 高圧カパワフル給湯 (最高使用圧力290kPa)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リモコン	入浴お知らせ機能	●	●	●	●	●	●	●	● 浴室モニター		● NEW
	ecoガイド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	インターホンリモコン	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	ボイスリモコン		●	●	●	●	●	●	●	台所リモコン	●
その他	ECHONET Lite AIF™	●	●	●	●	●	●	● NEW	● NEW	● NEW	

※1 3ページ「※2」および68ページ参照。 ※2 CHP-HXE37AY2において。 ※3 [受注生産品]標準納期は受注後約3ヵ月です。 ※4 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用

されています。1缶式300Lタイプの貯湯ユニット内配管にはステンレス管と銅管を併用しています。

多彩な機能で快適給湯を実現。寒冷地仕様も種類が豊富です。

−25℃対応

●主に北海道など。最低気温が−25℃を下回る地域には据え付けないでください。また、最低気温が−20℃を下回る地域は貯湯ユニットを屋内に設置してください。


2017年度省エネ基準達成率

全機種対応

(多機能タイプを除く)

グリーン購入法
適合商品

コロナエコキュートは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。
(多機能タイプを除く)

設置地域		寒冷地向け(−25℃対応)					塩害地向け(−25℃対応)	寒冷地向け(−25℃対応)	一般地向け(−10℃対応)		寒冷地向け(−25℃対応)	
給湯タイプ		フルオート										
タイプ名 掲載ページ	プレミアム エコキュート	高圧カパワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	省スペース・ スリムタイプ	高圧カパワフル給湯 ハイグレードタイプ	ハイグレード タイプ	ハイグレードタイプ 耐塩害仕様	スタンダード タイプ	エコキュート ライト	多機能タイプ	多機能タイプ		
	35ページへ	36ページへ	36ページへ	37ページへ	37～38ページへ	34ページへ	38ページへ	39ページへ	40ページへ	40ページへ		
貯湯ユニット形状・ 外観イメージ		1缶式 写真は CHP-HXE37AY2K です。 	1缶式 	1缶式 	1缶式 	1缶式 写真は CHP-37AY2K です。 	1缶式 写真は CHP-37AY2KJE です。 	1缶式 写真は CHP-37NY2K です。 	1缶式 	1缶式 	1缶式 	
貯湯量・形式		スマートナビリモコン 370L CHP-HXE37AY2K 460L CHP-HXE46AY2K	スマートナビリモコン 460L CHP-ES46AY2K	スマートナビリモコン 460L CHP-S46AY2K CHP-S46AY2K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き)	スマートナビリモコン 370L CHP-E37AY2K	スマートナビリモコン 370L CHP-37AY2K CHP-37AY2K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き) 460L CHP-46AY2K CHP-46AY2K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き)	スマートナビリモコン 耐塩害仕様(寒冷地)※1 370L CHP-37AY2KJE 460L CHP-46AY2KJE	スマートナビリモコン 370L CHP-37NY2K 460L CHP-46NY2K	185L CHP-18AX5-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き)	460L CHP-46ATX3	460L CHP-46ATX3K	
		寒冷地年間給湯保温効率※2 (フルオートタイプ)	300L	—	—	—	—	—	2.8 (年間給湯保温効率)	—	—	
		または 寒冷地年間給湯効率※2 (給湯専用タイプ)	370L	3.3	—	—	2.8	2.8		2.8	—	—
		460L	3.2	2.8	2.8	—	2.8	2.8		※JISの対象機器ではありません。	※JISの対象機器ではありません。	
主な特長	ココが おすすめ ポイント	年間給湯保温効率(JIS)※2、※33.6	省スペース・スリム設計	省スペース・スリム設計	高圧カパワフル給湯	入浴お知らせ機能	耐塩害仕様	ECOガイド	省スペース・スリム設計	床暖房機能付き	床暖房機能付き	
		寒冷地年間給湯保温効率(JIS)※2、※33.3	高圧カパワフル給湯	入浴お知らせ機能	入浴お知らせ機能	省エネ保温	入浴お知らせ機能	学習機能付運転モード	省エネ保温	省エネ保温	省エネ保温	
		高圧カパワフル給湯	入浴お知らせ機能	省エネ保温	省エネ保温	節水モード(ふろ)	省エネ保温	汚れんコート	節水モード(ふろ)	ecoガイド	ecoガイド	
快適・便利機能	自動お湯はり	●	●	●	●	●	●	お湯はりお知らせ	●	●	●	
	追いだき	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
	省エネ保温・自動保温	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
	自動たし湯(有/無)	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
	今日の湯増し休止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	使いきりモード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ダブル温調	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
	給湯量節水	●										
清潔 機能	ふろ湯量節水	●	●	●	●	●	●		●			
	貯湯ユニット内 ステンレス配管※4	●	●	●	●	●	NEW ●	NEW ●				
	ふろ配管洗浄機能	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
給湯 機 能	汚れんコート	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
	高圧力 (最高使用圧力190kPa)			●		●	●	●	●	●	●	
リモコン	高圧カパワフル給湯 (最高使用圧力290kPa)	●	●		●	●		●	●	●	●	
	入浴お知らせ機能	●	●	●	●	●	NEW ●					
	ECOガイド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	インターホンリモコン	●	●	●	●	●	●		●	●	●	
その他	ボイスリモコン	●	●	●	●	●	●	台所リモコン				
	ECHONET LiteAIF™	●	●	●	●	●	NEW ●	NEW ●				

※1 [受注生産品]標準納期は受注後約3ヵ月です。 ※2 3ページ[※2]および68ページ参照。 ※3 CHP-HXE37AY2Kにおいて。 ※4 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。

一般地向け
(-10℃対応)

プレミアムエコキュート

〈業界トップクラス※¹年間給湯保温効率※²_(JIS)4.0〉

※1 家庭用ヒートポンプ給湯機一般地向け貯湯量320L以上460L未満において。CHP-HXE37AY2(貯湯量370L)2019年3月1日現在。

一般地向け
(-10℃対応)

高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ

フルオート・追いだき

370L／3～5人用

460L／4～7人用

ココが
おすすめ
ポイント



年間給湯保温効率_(JIS)※²**4.0**※³



高圧力パワフル給湯
⇒詳しくは7ページへ



節水モード
(給湯・ふろ)
⇒詳しくは6ページへ

高効率スクロールコンプレッサー

真空断熱材

入浴お知らせ機能

省エネ保温

ソーラーモードプラス



上記は貯湯量370Lモデルの外観です。

5月発売予定 貯湯量 370L CHP-HXE37AY2

[区分17]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率	年間給湯保温効率
	121%	4.0	4.0

本体希望小売価格

980,000円+消費税(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-H4516> ●貯湯ユニット<CTU-HXE37AY2>

別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

5月発売予定 貯湯量 460L CHP-HXE46AY2

[区分17]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率	年間給湯保温効率
	118%	3.9	3.9

本体希望小売価格

1,060,000円+消費税(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-H6016> ●貯湯ユニット<CTU-HXE46AY2>

別売脚カバー形式:CTU-FC24 **13,500円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

フルオート・追いだき

460L／4～7人用

ココが
おすすめ
ポイント



高圧力パワフル給湯
⇒詳しくは7ページへ



省スペース・スリム設計
⇒詳しくは本ページ下記へ



入浴お知らせ機能
⇒詳しくは9ページへ

省エネ保温

節水モード(ふろ)

ソーラーモードプラス
(ボイスリモコンはソーラーモードのみ)



省スペース・スリム設計

貯湯ユニットの設置面積が従来の約83※⁴パーセントに

電化リフォーム時の従来給湯器からの入れ替えにも最適です。

※4 460Lモデルにおいて。当社比。



4月発売予定 貯湯量 460L CHP-ES46AY2

[区分17]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率	年間給湯保温効率
	100%	3.3	3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **970,000円+消費税**

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **985,000円+消費税**

本体希望小売価格 **930,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-YA601> ●貯湯ユニット<CTU-ES46AY2>

別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

リモコン



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉

付属 インターホンリモコンセット
RBP-FAD2(S) 2584118



別売増設リモコン
RSP-FA2 2584120
20,000円+消費税

在庫僅少品

貯湯量 370L CHP-HXE37AY1

[区分17]		JIS C 9220:2011
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率
	121%	4.0

本体希望小売価格
960,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-H4516> ●貯湯ユニット<CTU-HXE37AY1>

別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L CHP-HXE46AY1

[区分17]		JIS C 9220:2011
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率
	118%	3.9

本体希望小売価格
1,030,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-H6016> ●貯湯ユニット<CTU-HXE46AY1>

別売脚カバー形式:CTU-FC24 **13,500円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

(リモコン) スマートナビリモコン



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉

付属 インターホンリモコンセット
RBP-FAD1(S) 2582779



別売増設リモコン
RSP-FA1 2582781
20,000円+消費税

リモコン



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉

もしくは



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



〈浴室リモコン〉

ボイスリモコンセット RBP-FA2(S) 2584119
希望小売価格 **40,000円+消費税**

インターホンリモコンセット RBP-FAD2(S) 2584118
希望小売価格 **55,000円+消費税**

別売増設リモコン
RSP-FA2 2584120
20,000円+消費税

在庫僅少品

貯湯量 460L CHP-ES46AY1

[区分17]		JIS C 9220:2011
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率
	100%	3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格
940,000円+消費税

インターホンリモコンセット付き希望小売価格
955,000円+消費税

本体希望小売価格 **900,000円+消費税**

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-YA601> ●貯湯ユニット<CTU-ES46AY1>

別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

(リモコン) スマートナビリモコン



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



〈浴室リモコン〉

ボイスリモコンセット RBP-FA1(S) 2582780
希望小売価格 **40,000円+消費税**

インターホンリモコンセット RBP-FAD1(S) 2582779
希望小売価格 **55,000円+消費税**

※写真はインターホンリモコンです。

別売増設リモコン
RSP-FA1 2582781
20,000円+消費税

※2 3ページ「※2」および68ページ参照。 ※3 CHP-HXE37AY2において。CHP-HXE46AY2は3.9。

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

エコキュート
選びのポイント

エコキュート
ラインアップ

プレミアム
エコキュート

高圧力
パワフル給湯
タイプ(ハイグレード)

ハイグレード
タイプ

高圧力
パワフル給湯
タイプ(ハイグレード)

省スペース
スリムタイプ

オートタイプ

給湯専用
タイプ

耐塩害仕様

プレミアム
エコキュート

高圧力
パワフルタイプ
省スペースタイプ

高圧力
パワフルタイプ
ハイグレードタイプ

給湯専用タイプ

エコキュート
ライト

多機能タイプ
床下設置関連

フルオート・追いだき 370L／3～5人用 460L／4～7人用

ココが
おすすめ
ポイント

**高圧力パワフル給湯**
⇒詳しくは7ページへ


**入浴お知らせ機能**
⇒詳しくは9ページへ

**省エネ保温**
⇒詳しくは7ページへ

節水モード(ふろ)

ecoガイド

ソーラーモードプラス
(ボイスリモコンはソーラーモードのみ)

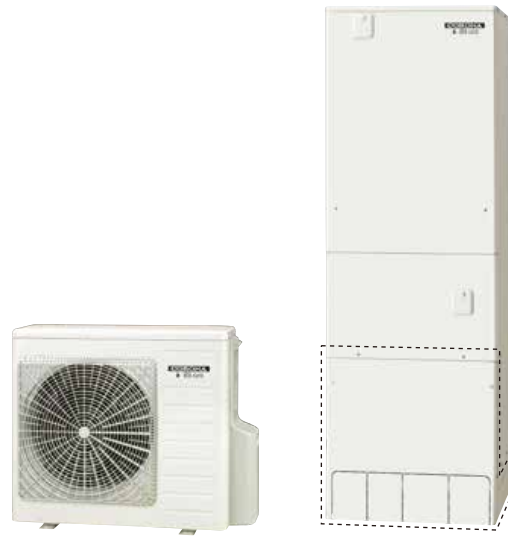

写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

4月発売予定

貯湯量 370L **CHP-E37AY2**

[区分17]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **890,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **905,000円+消費税**

本体希望小売価格 **850,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA451> ●貯湯ユニット<CTU-E37AY2>

別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

4月発売予定

貯湯量 460L **CHP-E46AY2**

[区分17]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **970,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **985,000円+消費税**

本体希望小売価格 **930,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA601> ●貯湯ユニット<CTU-E46AY2>

別売脚カバー形式:CTU-FC24 **13,500円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

フルオート・追いだき 370L／3～5人用 460L／4～7人用

ココが
おすすめ
ポイント


**入浴お知らせ機能**
⇒詳しくは9ページへ

**省エネ保温**
⇒詳しくは7ページへ

**節水モード(ふろ)**
⇒詳しくは6ページへ

ecoガイド

ソーラーモードプラス
(ボイスリモコンはソーラーモードのみ)

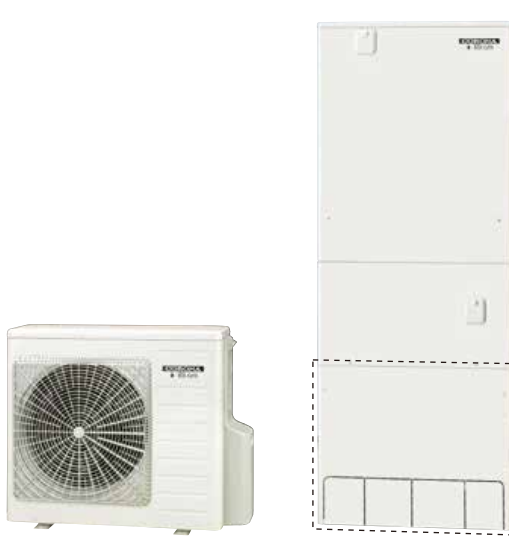

写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

4月発売予定

貯湯量 370L **CHP-37AY2**

[区分17]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **810,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **825,000円+消費税**

本体希望小売価格 **770,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA451> ●貯湯ユニット<CTU-37AY2>

別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

4月発売予定

貯湯量 460L **CHP-46AY2**

[区分17]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **890,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **905,000円+消費税**

本体希望小売価格 **850,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA601> ●貯湯ユニット<CTU-46AY2>

別売脚カバー形式:CTU-FC24 **13,500円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

リモコン 


(台所リモコン)
ボイスリモコンセット RBP-FA2(S) 2584119
希望小売価格 **40,000円+消費税**


(浴室リモコン)


(台所リモコン)
インターホンリモコンセット RBP-FAD2(S) 2584118
希望小売価格 **55,000円+消費税**


(浴室リモコン)


別売増設リモコン
RSP-FA2 2584120
20,000円+消費税

もしくは

在庫僅少品

高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ

貯湯量 370L **CHP-E37AY1**

[区分17]		JIS C 9220:2011
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **870,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **885,000円+消費税**

本体希望小売価格 **830,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA451> ●貯湯ユニット<CTU-E37AY1>
別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ

貯湯量 460L **CHP-E46AY1**

[区分17]		JIS C 9220:2011
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **940,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **955,000円+消費税**

本体希望小売価格 **900,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA601> ●貯湯ユニット<CTU-E46AY1>
別売脚カバー形式:CTU-FC24 **13,500円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

ハイグレードタイプ

貯湯量 370L **CHP-37AY1**

[区分17]		JIS C 9220:2011
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **790,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **805,000円+消費税**

本体希望小売価格 **750,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA451> ●貯湯ユニット<CTU-37AY1>
別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

ハイグレードタイプ

貯湯量 460L **CHP-46AY1**

[区分17]		JIS C 9220:2011
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **860,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **875,000円+消費税**

本体希望小売価格 **820,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA601> ●貯湯ユニット<CTU-46AY1>
別売脚カバー形式:CTU-FC24 **13,500円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

(リモコン) 


(台所リモコン)
ボイスリモコンセット RBP-FA1(S) 2582780
希望小売価格 **40,000円+消費税**


(浴室リモコン)


別売増設リモコン
RSP-FA1 2582781
20,000円+消費税

※写真はインターホンリモコンです。

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

25

26

エコキュート
選びのポイント

エコキュート
ラインアップ

エコキュート
プレミアム
エコキュート

高圧力
パワフル給湯
タイプ(1缶式)

ハイグレード
タイプ

高圧力
パワフル給湯
タイプ(2缶式)

省スペース
スリムタイプ

オートタイプ

給湯専用
タイプ

耐塩害仕様

プレミアム
エコキュート

高圧力
パワフルタイプ
省スペース
スリムタイプ

高圧力
パワフルタイプ・
ハイグレード

ハイグレードノ
給湯専用タイプ

エコキュート
ライト

多機能タイプ

床下設置関連

一般地向け
(-10℃対応)

高圧力パワフル給湯・薄型・デザインエコ (シルバー)

一般地向け
(-10℃対応)

高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ (ホワイト)

フルオート・追いだき

300L(2缶式)／2～4人用

ココが
おすすめ
ポイント



高圧力パワフル給湯

⇒詳しくは7ページへ



スタイリッシュデザイン

⇒詳しくは本ページ下記へ



奥行き45cm
省スペース設計

⇒詳しくは本ページ下記へ

入浴お知らせ機能

省エネ保温

節水モード(ふる)

ECOガイド

ソーラーモードプラス



4月発売予定

貯湯量 300L

CHP-ED302AY2

[区分10]



目標年度
2017年度

省エネ基準
達成率

107%

年間給湯
保溫効率

3.0

JIS C 9220:2011

年間給湯
保溫効率

3.0

JIS C 9220:2018

本体希望小売価格

870,000円+消費税

(インターホンリモコンセット、ヒートポンプユニット用
HPカバー、貯湯ユニット用脚カバー付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-4516-3) ●貯湯ユニット(CTU-ED302AY2)

●ヒートポンプユニット用HPカバー・貯湯ユニット用脚カバーセット(CTU-CS2)

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅1,090mm、高さ1,620mm、奥行450mm)

こだわりのデザイン

コロナエコキュートは
デザイン性にもこだわっています。

コロナは常によりよいエコキュートを目指して開発・研究を続けて
います。デザインにこだわりをもつお客様にもエコキュートを使
っていただけるよう、人目につく場所にも置きたくなるような、
おしゃれな「デザインエコキュート」もラインアップしています。




奥行き45cmだから、
狭い敷地にも
ジャストフィット。



設置場所を取らない、
奥行き45cmの
省スペース設計。

貯湯ユニット内の貯湯槽を2つに
分けることで奥行き45cmというス
リムなサイズを実現。狭いスペース
にもスッキリ設置できます。

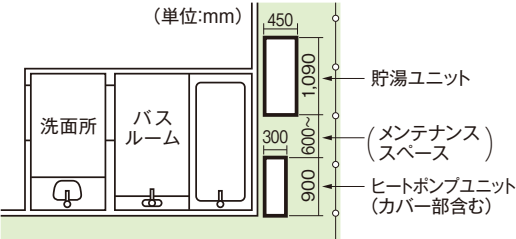

在庫僅少品

高圧力パワフル給湯・薄型・デザインエコ(シルバー)

貯湯量 300L CHP-ED302AY1

区分10]	JIS C 9220:2011
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率
107%	3.0

本体希望小売価格
845,000円+消費税
(インターホンリモコンセット、ヒート
ポンプユニット用HPカバー、貯湯
ユニット用脚カバー付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-4516-3) ●貯湯ユニット(CTU-ED302AY1)
●ヒートポンプユニット用HPカバー・貯湯ユニット用脚カバーセット(CTU-CS2)

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅1,090mm、高さ1,620mm、奥行450mm)

高圧力パワフル給湯・薄型・デザインエコ(シルバー)

貯湯量 370L CHP-ED372AY1

区分18]	JIS C 9220:2011
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率
107%	3.0

本体希望小売価格
945,000円+消費税
(インターホンリモコンセット、ヒート
ポンプユニット用HPカバー、貯湯
ユニット用脚カバー付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-4516-3) ●貯湯ユニット(CTU-ED372AY1)
●ヒートポンプユニット用HPカバー・貯湯ユニット用脚カバーセット(CTU-CS2)

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅1,090mm、高さ1,890mm、奥行450mm)

高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ(ホワイト)

貯湯量 370L CHP-E372AY1

区分18]	JIS C 9220:2011
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率
107%	3.0

本体希望小売価格
915,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-6016) ●貯湯ユニット(CTU-E372AY1)
別売脚カバー形式:CTU-FC7 15,000円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅1,090mm、高さ1,890mm、奥行450mm)

高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ(ホワイト)

貯湯量 460L CHP-E462AY1

区分18]	JIS C 9220:2011
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率
107%	3.0

本体希望小売価格
1,015,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(CHP-6016) ●貯湯ユニット(CTU-E462AY1)
別売脚カバー形式:CTU-FC7 15,000円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅1,090mm、高さ2,225mm、奥行450mm)

フルオート・追いだき

370L(2缶式)／3～5人用

460L(2缶式)／4～7人用

ココが
おすすめ
ポイント



高圧力パワフル給湯

⇒詳しくは7ページへ



奥行き45cm
省スペース設計

⇒詳しくは27ページへ



入浴お知らせ機能

⇒詳しくは9ページへ

省エネ保温

節水モード(ふる)

ECOガイド

ソーラーモードプラス



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

リモコン

Smart NAVI remote con
スマートナビリモコン



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉

付属 インターホンリモコンセット
RBP-FAD2(S) 2584118



別売増設リモコン
RSP-FA2 2584120
20,000円+消費税

〔リモコン〕

Smart NAVI remote con
スマートナビリモコン



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉

付属 インターホンリモコンセット
RBP-FAD1(S) 2582779



別売増設リモコン
RSP-FA1 2582781
20,000円+消費税

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

フルオート・追いだき 300L／2～4人用

ココが
おすすめ
ポイント

省スペース・スリム設計
⇒詳しくは本ページ下記へ

入浴お知らせ機能
⇒詳しくは9ページへ

省エネ保温
⇒詳しくは7ページへ



省スペース・スリム設計

狭い場所にもスッキリ設置できます。

貯湯ユニットの設置面積
幅**600mm**
×
奥行**610mm**

5月発売予定

貯湯量 **300L** **CHP-S30AY2**

[区分9]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯効率	年間給湯効率
	107%	3.0	3.0

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **730,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **745,000円+消費税**

本体希望小売価格 **690,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA451> ●貯湯ユニット<CTU-S30AY2>

□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC20 **12,000円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅600mm、高さ1,870mm、奥行610mm)

リモコン smart nav remote con スマートナビリモコン

〈台所リモコン〉

ボイスリモコンセット RBP-FA2(S) 2584119
希望小売価格 **40,000円+消費税**

〈浴室リモコン〉

インターホンリモコンセット RBP-FAD2(S) 2584118
希望小売価格 **55,000円+消費税**

もしくは

〈台所リモコン〉

別売増設リモコン RSP-FA2 2584120
20,000円+消費税

在庫僅少品

(リモコン) smart nav remote con スマートナビリモコン

貯湯量 **300L** **CHP-S30AY1**

[区分9]		JIS C 9220:2011
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯効率
	107%	3.0

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **710,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **725,000円+消費税**

本体希望小売価格 **670,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-YA451> ●貯湯ユニット<CTU-S30AY1>

□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC20 **12,000円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅600mm、高さ1,870mm、奥行610mm)

〈台所リモコン〉

ボイスリモコンセット RBP-FA1(S) 2582780
希望小売価格 **40,000円+消費税**

〈浴室リモコン〉

インターホンリモコンセット RBP-FAD1(S) 2582779
希望小売価格 **55,000円+消費税**

別売増設リモコン RSP-FA1 2582781
20,000円+消費税

※写真はインターホンリモコンです。

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

オート・高温さし湯 370L／3～5人用 460L／4～7人用

ココが
おすすめ
ポイント

浴室モニター
⇒詳しくは10ページへ

節水モード
(ふろ)
⇒詳しくは6ページへ

ecoガイド
⇒詳しくは6ページへ



6月発売予定

貯湯量 **370L** **CHP-37SAY2**

[区分19]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯効率	年間給湯効率
	100%	3.2	3.2

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **730,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **745,000円+消費税**

本体希望小売価格 **690,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA451> ●貯湯ユニット<CTU-37SAY2>

□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

6月発売予定

貯湯量 **460L** **CHP-46SAY2**

[区分19]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯効率	年間給湯効率
	100%	3.2	3.2

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **820,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **835,000円+消費税**

本体希望小売価格 **780,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA601> ●貯湯ユニット<CTU-46SAY2>

□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 **13,500円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

リモコン smart nav remote con スマートナビリモコン

〈台所リモコン〉

ボイスリモコンセット RBP-FSA2(S) 2582790
希望小売価格 **40,000円+消費税**

〈浴室リモコン〉

インターホンリモコンセット RBP-FSAD2(S) 2582789
希望小売価格 **55,000円+消費税**

もしくは

〈台所リモコン〉

別売増設リモコン RSP-FA2 2584120
20,000円+消費税

在庫僅少品

(リモコン) smart nav remote con スマートナビリモコン

貯湯量 **370L** **CHP-37SAX4**

[区分19]		JIS C 9220:2011
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯効率
	100%	3.2

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **700,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **715,000円+消費税**

本体希望小売価格 **660,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-A4516> ●貯湯ユニット<CTU-37SAX4>

□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

別売増設リモコン RSP-FA1 2582781
20,000円+消費税

※写真はインターホンリモコンです。

貯湯量 **460L** **CHP-46SAX4**

[区分19]		JIS C 9220:2011
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯効率
	100%	3.2

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **780,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **795,000円+消費税**

本体希望小売価格 **740,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-A6016> ●貯湯ユニット<CTU-46SAX4>

□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 **13,500円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

別売増設リモコン RSP-EA16 2582644 20,000円+消費税

※写真はインターホンリモコンです。

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

給湯専用タイプ

300L／2～4人用

370L／3～5人用

460L／4～7人用

ココがおすすめポイント

省スペース・スリム設計
(S30タイプ)
⇒詳しくは本ページ下記へ

ecoガイド
⇒詳しくは6ページへ

学習機能付運転モード
⇒詳しくは5ページへ

ソーラーモードプラス



写真は貯湯量300Lモデルの外観です。

省スペース・スリム設計 (300Lタイプ)



貯湯ユニットの設置面積
幅**600mm**
×
奥行**610mm**

8月発売予定

貯湯量 300L

CHP-S30NY2

[区分11]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯効率 3.2

本体希望小売価格 **635,000円+消費税** (台所リモコン付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA451> ●貯湯ユニット<CTU-S30NY2>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC20 12,000円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅600mm、高さ1,870mm、奥行610mm)

6月発売予定

貯湯量 370L

CHP-37NY2

[区分19]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯効率 3.2

本体希望小売価格 **700,000円+消費税** (台所リモコン付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA451> ●貯湯ユニット<CTU-37NY2>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

6月発売予定

貯湯量 460L

CHP-46NY2

[区分19]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯効率 3.2

本体希望小売価格 **790,000円+消費税** (台所リモコン付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA601> ●貯湯ユニット<CTU-46NY2>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

耐重塩害仕様

給湯専用タイプ

370L／3～5人用

460L／4～7人用

受注生産品※

ココがおすすめポイント

耐重塩害仕様
⇒詳しくは34ページへ

ecoガイド
⇒詳しくは6ページへ

学習機能付運転モード
⇒詳しくは5ページへ

ソーラーモードプラス



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

8月発売予定

貯湯量 370L

CHP-37NY2JJ

[区分19]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯効率 3.2

本体希望小売価格 **780,000円+消費税** (台所リモコン付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA451J> ●貯湯ユニット<CTU-37NY2J>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

8月発売予定

貯湯量 460L

CHP-46NY2JJ

[区分19]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯効率 3.2

本体希望小売価格 **870,000円+消費税** (台所リモコン付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA601J> ●貯湯ユニット<CTU-46NY2J>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

リモコン (給湯専用タイプ共通)

付属 台所リモコン RMP-FN2 2582793
●浴室リモコン・増設リモコンの設定はありません。

オートタイプ感覚のカンタン便利な
お風呂のお湯はりができます。

在庫僅少品 定量止水栓ユニット(別売品)
CTU-ASV4 2581735
30,000円+消費税

【ご注意】
本材は凍結により破損する可能性がありますので寒冷地では使用できません。

在庫僅少品

給湯専用タイプ

貯湯量 300L

CHP-S30NX4

[区分11]		JIS C 9220:2011
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-A4516> ●貯湯ユニット<CTU-S30NX4>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC20 12,000円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅600mm、高さ1,870mm、奥行610mm)

給湯専用タイプ

貯湯量 370L

CHP-37NX4

[区分19]		JIS C 9220:2011
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-A4516> ●貯湯ユニット<CTU-37NX4>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

給湯専用タイプ

貯湯量 460L

CHP-46NX4

[区分19]		JIS C 9220:2011
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-A6016> ●貯湯ユニット<CTU-46NX4>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

給湯専用タイプ耐重塩害仕様

貯湯量 370L

CHP-37NX4JJ

[区分19]		JIS C 9220:2011
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-A516J> ●貯湯ユニット<CTU-37NX4J>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 13,500円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

給湯専用タイプ耐重塩害仕様

貯湯量 460L

CHP-46NX4JJ

[区分19]		JIS C 9220:2011
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-6016J> ●貯湯ユニット<CTU-46NX4J>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 13,500円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

(リモコン)

スマートナビリモコン



付属 台所リモコン RMP-EN16 2580951
●浴室リモコン・増設リモコンの設定はありません。

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

※納期は受注後約3ヵ月かかります。

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

耐塩害仕様

フルオート・追いだき

370L／3～5人用

460L／4～7人用

受注生産品※1

ココがおすすめポイント

耐塩害仕様

詳しくは34ページへ

入浴お知らせ機能

詳しくは9ページへ

省エネ保温

詳しくは7ページへ

節水モード(ふろ)

ECOガイド

ソーラーモードプラス
(ボイスリモコンはソーラーモードのみ)



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。
寒冷地向け機種は、ヒートポンプユニットのデザインが異なります。

貯湯量 370L

CHP-37AY2JE

5月
発売予定

[区分17]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3	年間給湯保温効率 3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **870,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **885,000円+消費税**
本体希望小売価格 **830,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA451E> ●貯湯ユニット<CTU-37AY2J>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

CHP-46AY2JE

5月
発売予定

[区分17]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3	年間給湯保温効率 3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **950,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **965,000円+消費税**
本体希望小売価格 **910,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA601E> ●貯湯ユニット<CTU-46AY2J>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 **13,500円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

耐重塩害仕様

フルオート・追いだき

370L／3～5人用

460L／4～7人用

受注生産品※1

ココがおすすめポイント

耐重塩害仕様

詳しくは34ページへ

入浴お知らせ機能

詳しくは9ページへ

省エネ保温

詳しくは7ページへ

節水モード(ふろ)

ECOガイド

ソーラーモードプラス
(ボイスリモコンはソーラーモードのみ)



写真は貯湯量460Lモデルの外観です。
寒冷地向け機種は、ヒートポンプユニットのデザインが異なります。

貯湯量 370L

CHP-37AY2JJ

5月
発売予定

[区分17]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3	年間給湯保温効率 3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **890,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **905,000円+消費税**
本体希望小売価格 **850,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA451J> ●貯湯ユニット<CTU-37AY2J>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

CHP-46AY2JJ

5月
発売予定

[区分17]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3	年間給湯保温効率 3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **970,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **985,000円+消費税**
本体希望小売価格 **930,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA601J> ●貯湯ユニット<CTU-46AY2J>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 **13,500円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

耐塩害仕様

フルオート・追いだき

370L／3～5人用

460L／4～7人用

受注生産品※1

ココがおすすめポイント

耐塩害仕様

詳しくは本ページ下記へ

入浴お知らせ機能

詳しくは9ページへ

省エネ保温

詳しくは7ページへ

節水モード(ふろ)

ecoガイド

ソーラーモードプラス(ボイスリモコンはソーラーモードのみ)

貯湯量 370L

CHP-37AY2KJE

8月
発売予定

[区分21]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 103%	寒冷地年間給湯保温効率 2.8	寒冷地年間給湯保温効率 2.8

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **895,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **910,000円+消費税**
本体希望小売価格 **855,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-Y452KE> ●貯湯ユニット<CTU-37AY2KJ>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

CHP-46AY2KJE

8月
発売予定

[区分21]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 103%	寒冷地年間給湯保温効率 2.8	寒冷地年間給湯保温効率 2.8

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **980,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **995,000円+消費税**
本体希望小売価格 **940,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-Y602KE> ●貯湯ユニット<CTU-46AY2KJ>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 **13,500円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

リモコン

smart nav! remote control
スマートナビリモコン


〈台所リモコン〉


〈浴室リモコン〉

もしくは


〈台所リモコン〉


〈浴室リモコン〉


別売増設リモコン
RSP-FA2 2584120
20,000円+消費税

ボイスリモコンセット RBP-FA2(S) 2584119
希望小売価格 40,000円+消費税

インターホンリモコンセット RBP-FAD2(S) 2584118
希望小売価格 55,000円+消費税

■耐塩害仕様の定義 一般社団法人 日本冷凍空調工業会 JRA9002「空調機器の耐塩害試験基準」に準拠する。


耐塩害仕様

潮風には直接かからないが、その雰囲気にあるような場所に設置。



耐重塩害仕様

潮風の影響を受ける場所に設置。(但し、塩分を含んだ水が直接機器にかからないものとする)



●設置距離目安

直接潮風が当たるところ	設置距離目安			備考
	300m	500m	1km	
①内海に面する地域	耐塩害仕様	耐塩害仕様	—	瀬戸内海
②外洋に面する地域	耐重塩害仕様	耐重塩害仕様	耐塩害仕様	
③沖縄・離島	耐重塩害仕様			

直接潮風が当たらないところ	設置距離目安			備考
	300m	500m	1km	
①内海に面する地域	耐塩害仕様	—	—	瀬戸内海
②外洋に面する地域	耐重塩害仕様	耐重塩害仕様	耐塩害仕様	
③沖縄・離島	耐重塩害仕様	耐重塩害仕様	耐塩害仕様	

※数値根拠は各社ヒアリング結果に基づく数値

設置についてのお願い: 耐塩害仕様・耐重塩害仕様は腐食に対して処理をしていますが万全ではありません。そのため、次のような据え付けと保守を行ってください。●海水および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。●外装部品に付着した塩分が、雨水によって十分洗浄されるような場所に設置してください。●水はけの良い場所に設置してください。●海岸地域への据付品については、付着した塩分を除去するために、定期的に水洗いを行ってください。●機器の状態を定期的に点検し、必要に応じて再防錆処理や部品交換を実施してください。

※1 納期は受注後約3ヵ月かかります。 ※2 主に北海道など。最低気温が-25℃を下回る地域には据え付けないでください。また、最低気温が-20℃を下回る地域は貯湯ユニットを屋内に設置してください。

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

寒冷地向けエコキュート

－25℃※1に対応した寒冷地仕様

－25℃対応※1

※1 主に北海道など。最低気温が－25℃を下回る地域には据え付けないでください。また、最低気温が－20℃を下回る地域は貯湯ユニットを屋内に設置してください。

外気温－25℃でも高温の沸き上げが可能です。
凍結予防バイパス回路で、配管の凍結も予防します。

寒冷地向け
(－25℃対応)※1

寒冷地仕様

プレミアムエコキュート

フルオート・追いだき

370L／3～5人用

460L／4～7人用

ココが
おすすめ
ポイント



年間給湯保温効率※2 (JIS) **3.6** (46タイプは3.5)
寒冷地年間給湯保温効率※2 (JIS) **3.3** (46タイプは3.2)



高圧力パワフル給湯
⇒詳しくは7ページへ



節水モード
(給湯・ふろ)
⇒詳しくは6ページへ

高効率スクロールコンプレッサー

真空断熱材

入浴お知らせ機能

省エネ保温

ソーラーモードプラス
(ボイスリモコンはソーラーモードのみ)



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

5月発売予定
貯湯量 **370L**

CHP-HXE37AY2K

[区分21]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率 3.3	寒冷地年間給湯保温効率 3.3

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **995,000円+消費税**

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **1,010,000円+消費税**

本体希望小売価格 **955,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット〈CHP-H4516K〉 ●貯湯ユニット〈CTU-HXE37AY2K〉

別売部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

5月発売予定
貯湯量 **460L**

CHP-HXE46AY2K

[区分21]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率 3.2	寒冷地年間給湯保温効率 3.2

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **1,075,000円+消費税**

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **1,090,000円+消費税**

本体希望小売価格 **1,035,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット〈CHP-H6016K〉 ●貯湯ユニット〈CTU-HXE46AY2K〉

別売部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 **13,500円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

寒冷地向け
(－25℃対応)

寒冷地仕様

高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ／省スペーススリムタイプ

フルオート・追いだき

460L／4～7人用

ココが
おすすめ
ポイント



省スペース・スリム設計
⇒詳しくは本ページ下記へ



高圧力パワフル給湯
⇒詳しくは7ページへ



入浴お知らせ機能
⇒詳しくは9ページへ

省エネ保温

節水モード(ふろ)

ソーラーモードプラス
(ボイスリモコンはソーラーモードのみ)



省スペース・スリム設計

貯湯ユニットの設置面積が従来の約83※3パーセントに

狭い場所にもスッキリ設置できるので、電化リフォーム時の従来給湯器からの入れ替えにも最適です。 ※3 460Lモデルにおいて、当社比。

460Lタイプ

〈該当機種〉
CHP-ES46AY2
CHP-ES46AY1
CHP-ES46AY2K
CHP-S46AY2K(-2)



当社従来比
貯湯ユニットの
設置面積 **約83%**
当社460Lタイプ
(幅)700×(奥行)795mm

5月発売予定

貯湯量 **460L**

CHP-ES46AY2K

[区分21]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率 2.8	寒冷地年間給湯保温効率 2.8

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **1,000,000円+消費税**

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **1,015,000円+消費税**

本体希望小売価格 **960,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット〈CHP-A6016K〉 ●貯湯ユニット〈CTU-ES46AY2K〉

別売部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

フルオート・追いだき

460L／4～7人用

ココが
おすすめ
ポイント



省スペース・スリム設計
⇒詳しくは本ページ上記へ



入浴お知らせ機能
⇒詳しくは9ページへ



省エネ保温
⇒詳しくは7ページへ

節水モード(ふろ)

ソーラーモードプラス(ボイスリモコンはソーラーモードのみ)

5月発売予定
貯湯量 **460L**

CHP-S46AY2K

[区分21]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率 2.8	寒冷地年間給湯保温効率 2.8

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **920,000円+消費税**

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **935,000円+消費税**

本体希望小売価格 **880,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット〈CHP-A6016K〉 ●貯湯ユニット〈CTU-S46AY2K〉

別売部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

5月発売予定

〈受注生産品〉★エマージェンシーストップ機能付き

貯湯量 **460L**

CHP-S46AY2K-2

[区分21]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率 2.8	寒冷地年間給湯保温効率 2.8

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **930,000円+消費税**

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **945,000円+消費税**

本体希望小売価格 **890,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット〈CHP-A6016K〉 ●貯湯ユニット〈CTU-S46AY2K-2〉

別売部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **13,500円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

○納期についてはお問い合わせください。

エマージェンシーストップ機能付き機種

●エマージェンシーストップ機能とは万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。但し貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。屋内設置におすすめです。

★〈受注生産品〉
標準納期は受注後約3ヵ月です。

※2 3ページ「※2」および68ページ参照。

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

★関連部材は45～50ページをご覧ください。▶▶▶

フルオート・追いだき

185L／1～2人用

受注生産品※1

ココが
おすすめ
ポイント



省スペース・スリム設計

⇒詳しくは本ページ下記へ



省エネ保温

⇒詳しくは7ページへ



節水モード(ふろ)

⇒詳しくは6ページへ

ECOガイド



★エマージェンシーストップ機能付き

貯湯量 185L CHP-18AX5-2

[区分33]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 116%	年間給湯保温効率 2.8
			年間給湯保温効率 2.8

本体希望小売価格750,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-4516> ●貯湯ユニット<CTU-18AX5-2>

□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC19 12,800円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅450mm、高さ1,890mm、奥行550mm)

エマージェンシーストップ機能付き機種

●エマージェンシーストップ機能とは万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。但し貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。屋内設置に おすすめです。

★受注生産品 標準納期は受注後約3ヵ月です。

貯湯タンク185Lで省スペース化を実現！

貯湯ユニットの幅45cm、
奥行き55cmというスリム
サイズを実現し、狭い場所
にもスッキリ設置できます。




1～2人向けの貯湯量なので、
少人数世帯に最適！

貯湯ユニットの設置面積
当社300Lタイプとの比較 約68%

当社300Lタイプ:幅600×奥行610mm

※イラストはイメージです。

〈貯湯タンク設置面積比較イメージ〉



フルオート・追いだき

460L／4～7人用

ココが
おすすめ
ポイント



床暖房機能付き

⇒詳しくは41ページへ



省エネ保温

⇒詳しくは7ページへ



ecoガイド

⇒詳しくは6ページへ

熱動弁・4回路ヘッダー内蔵
省施工タイプ

高効率直暖制御可能



貯湯量 460L CHP-46ATX3

本体希望小売価格 1,090,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-H6015T> ●貯湯ユニット<CTU-46ATX3>

□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC16 12,800円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,870mm、奥行795mm)

床暖房
適応量数

最大 26 量

定格出力 2.9kW

○床暖パネル敷設量数18量、次世代省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合の量数です。床暖房の適応量数は住宅断熱性能・床暖房の運転時間等により変わります。24時間運転も可能ですが、床暖房適応量数は少なくなります。詳しくは42ページをご参照ください。

〈寒冷地仕様〉

貯湯量 460L CHP-46ATX3K

本体希望小売価格 1,160,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-H6015TK> ●貯湯ユニット<CTU-46ATX3K>

□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC16 12,800円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,870mm、奥行795mm)

床暖房
適応量数

最大 18 量

定格出力 2.0kW

○床暖パネル敷設量数12量、次世代省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合の量数です。床暖房の適応量数は住宅断熱性能・床暖房の運転時間等により変わります。24時間運転も可能ですが、床暖房適応量数は少なくなります。詳しくは42ページをご参照ください。

注)8年以前のコロナ多機能エコキュートからの買い替えにおいて、別売部品「外付けヘッダー用キット(CTU-EC)」が必要となる場合があります。詳しくはお近くの弊社営業所にご相談ください。

リモコン

スマートナビリモコン

付属

インターホンリモコンセット
RBP-ELAD17(S)
2581218



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉

●増設リモコンの設定はありません。

リモコン

スマートナビリモコン

付属

インターホンリモコンセット
RBP-EH15AD(S)
2583951



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-EH15 2583952
20,000円+消費税

空気を汚さず、足もとあったか。
快適な床暖房もエコキュートで実現。

床暖房の運転時間の目安
1日16時間程度

- 建物、部屋の断熱構造などにより、エアコン等補助暖房が必要な場合がありますのでご相談ください。
(暖房負荷によっては日中もヒートポンプユニットが運転する場合があります。)
また、おふろの追いだきができなくなる場合があります。
- 吹き抜けやリビング階段がある場合は、床暖房だけでは十分な暖房感が得られない場合があります。エアコン等補助暖房を併用してください。

多機能タイプ お客さま希望システムプラン


ご予算・プランに合わせて多彩な組み合わせが可能です。

例:CHP-46ATX3の場合

※このページのプラン例は、次世代省エネルギー基準（平成25年省エネルギー基準）に適合した住宅を基に算出しています。

プラン1

24畳のLDKを床暖房にしたい。
また、キッチンとリビング・ダイニングは別々に運転したい。

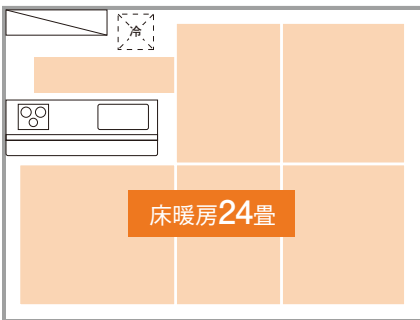

品名	形式	数量	単価	価格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,090,000円+消費税	1,090,000円+消費税
フロアマット	SUP-0624HS	1	36,000円+消費税	36,000円+消費税
フロアマット	SUP-A2418HC	2	64,000円+消費税	128,000円+消費税
フロアマット	SUP-A2421HC	2	67,000円+消費税	134,000円+消費税
フロアマット	SUP-A2427HS	1	88,000円+消費税	88,000円+消費税
暖房配管部材		一式		320,000円+消費税
ヒートポンプ配管部材		一式		27,300円+消費税
ふろ配管部材		一式		62,800円+消費税
その他部材		一式		22,300円+消費税

※暖房配管部材には循環液を含みます。

プラン標準価格合計 1,908,400円+消費税

※仕上材、工事費は含みません。※本プランはあくまでもモデル価格です。実際の必要部材は現場により異なります。

プラン2

20畳のLDKを床暖房にし、キッチンとリビング・ダイニングは別々に運転したい。
また、6畳の部屋を床暖房にしたい。



品名	形式	数量	単価	価格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,090,000円+消費税	1,090,000円+消費税
フロアマット	SUP-1524HS	1	56,000円+消費税	56,000円+消費税
フロアマット	SUP-1818HS	2	50,000円+消費税	100,000円+消費税
フロアマット	SUP-1824HS	2	64,000円+消費税	128,000円+消費税
フロアマット	SUP-A2406HC	1	36,000円+消費税	36,000円+消費税
フロアマット	SUP-A2430HS	1	89,000円+消費税	89,000円+消費税
暖房配管部材		一式		428,000円+消費税
ヒートポンプ配管部材		一式		27,300円+消費税
ふろ配管部材		一式		62,800円+消費税
その他部材		一式		22,300円+消費税


※暖房配管部材には循環液を含みます。

プラン標準価格合計 2,039,400円+消費税

※仕上材、工事費は含みません。※本プランはあくまでもモデル価格です。実際の必要部材は現場により異なります。

プラン3

10畳の部屋を床暖房にしたい。
また、8畳の部屋を2部屋床暖房にしたい。

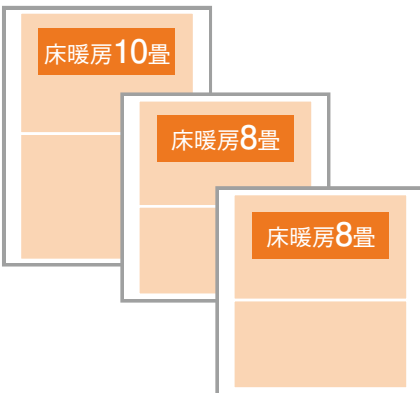

品名	形式	数量	単価	価格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,090,000円+消費税	1,090,000円+消費税
フロアマット	SUP-1830HS	4	72,000円+消費税	288,000円+消費税
フロアマット	SUP-A2130HS	2	80,000円+消費税	160,000円+消費税
暖房配管部材		一式		320,000円+消費税
ヒートポンプ配管部材		一式		27,300円+消費税
ふろ配管部材		一式		62,800円+消費税
その他部材		一式		22,300円+消費税

※暖房配管部材には循環液を含みます。

プラン標準価格合計 1,970,400円+消費税

※仕上材、工事費は含みません。※本プランはあくまでもモデル価格です。実際の必要部材は現場により異なります。

「施工のしやすさ」を考えた貯湯ユニット設計。

好評 配管接続が楽! 配管接続口高さ600mm


配管接続口の高さが従来機種の370mmから600mmになり、さらに施工しやすくなりました。(1缶式185・300Lタイプ・多機能タイプ・2缶式タイプを除く)

好評 配管ピッチ100mm

配管接続がスムーズ!

より配管接続がしやすいように給水口・給湯口の配管ピッチを現行の70mmから100mmに広げました。また、ふろ配管・ヒートポンプ配管もピッチを広げ、接続がしやすくなりました。

(1缶式185・300Lタイプ・多機能タイプ・2缶式タイプを除く)

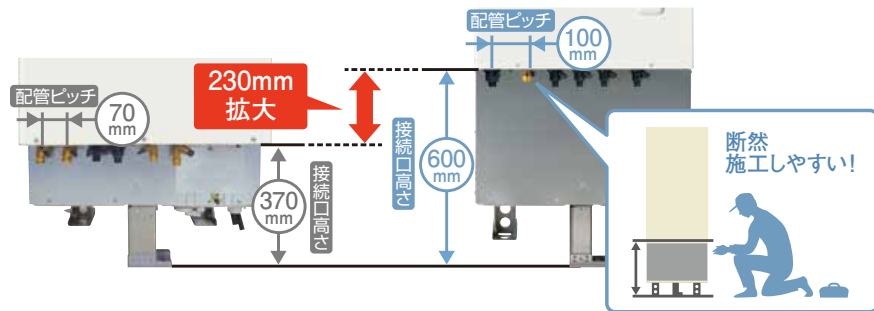

好評 タンク基板上に試運転スイッチ搭載!

初めてご使用になる時など貯湯ユニット基板上的試運転スイッチでヒートポンプ配管のエア抜きができます。(全機種)



好評 電気配線作業がかんたん!

配管接続口のすぐ上に電源端子台を配置しているので接続もスムーズです。(1缶式185・300Lタイプ・多機能タイプ・2缶式タイプを除く)



好評 排水作業がかんたん!

今まで排水バルブは排水栓操作カバーを外して操作していましたが、外付けにしたことで操作性がより向上しました。(1缶式185・300Lタイプ・多機能タイプを除く)



○主に1缶式AYタイプの貯湯ユニットを例に説明しています。

プロも納得

施工時間が短くなるコロナの省施工設計。


ラクラク施工 1 施工時診断機能搭載。

ヒートポンプの「沸き上げ不具合(AB配管逆接続、エア抜き不足)」のエラー通知機能を搭載。

ラクラク施工 3 左右配管可能。

左右どちらにでも配管が可能なので設置場所に応じて設置ができます。

※イラストの貯湯ユニットは2缶式タイプです。




ラクラク施工 2 階下給湯対応。

(2缶式タイプ・スリムタイプ・エコキュート ライトを除く)

階下給湯も貯湯ユニット上面より5m以内まで可能です。設置プランに合わせて幅広く対応ができます。

※別売の負圧弁付空気抜き弁および流量調整バルブが必要となります。








ラクラク施工 4 前面二枚扉採用。

(前面二枚扉は2缶式(300・370L)タイプ・1缶式300Lタイプ・エコキュート ライト・多機能タイプを除く)

前面扉を外さずに、配管施工(給水・給湯配管、ふろ配管、ヒートポンプ配管)が、また、下扉を外すだけで電気配線ができるので、施工時間が短縮されます。

■エコキュート関連部材 ● エコキュートを取り付ける際、必ず必要となる部材 ○ 必要に応じて使用する部材


部 材			1缶式フルオートタイプ				2缶式 フルオートタイプ	オートタイプ	給湯専用 タイプ	多機能タイプ	エコキュート ライト		
			形 式	185L				S30AY2 S30AY1	ED302AY2 ED302AY1		S30NY2 S30NX4		18AX5-2
			300L										
			370L	HXE37AY2 HXE37AY1 HXE37AY2K	E37AY2 E37AY1 37AY2(-2) 37AY1 E37AY2K 37AY2K(-2)	37AY2JE 37AY2JJ 37AY2KJE		E372AY2 E372AY1 ED372AY1	37SAY2 37SAX4	37NY2 37NX4 37NY2JJ 37NX4JJ 37NY2K			
460L	HXE46AY2 HXE46AY1 HXE46AY2K	E46AY2 E46AY1 46AY2 46AY1 46AY2K(-2)	46AY2JE 46AY2JJ 46AY2KJE	ES46AY2 ES46AY1 ES46AY2K S46AY2K(-2)	E462AY2 E462AY1	46SAY2 46SAX4	46NY2 46NX4 46NY2JJ 46NX4JJ 46NY2K	46ATX3 46ATX3K					
増設リモコン		RSP-FA2 2584120 20,000円+消費税	○ (AY2タイプ用)	○ (AY2タイプ用)	○ (AY2タイプ用)	○ (AY2タイプ用)	○ (AY2タイプ用)	○ (SAY2タイプ用)					
	※写真は RSP-FA2です。	RSP-FA1 2582781 20,000円+消費税	○ (AY1タイプ用)	○ (AY1タイプ用)		○ (AY1タイプ用)	○ (AY1タイプ用)						
		RSP-EA16 2582644 20,000円+消費税						○ (SAX4タイプ用)					
	※写真は RSP-EA16です。	RSP-EH15 2583952 20,000円+消費税								○			
アダプターウェア		HMA-1 8930116 オープン価格※ ※オープン価格商品の価格は 販売店にお問い合わせください。	○ (インターホン リモコン選択時)	○ (インターホン リモコン選択時)	○ (インターホン リモコン選択時)	○ (インターホン リモコン選択時)	○	○ (インターホン リモコン選択時)	○ (NYタイプ)	○	○		
連結パイプ	浴室リモコン 連結パイプセット	UKW-1 1681351 1,300円+消費税	○	○	○	○	○	○		○	○		
ふろ循環口	フルオート用一口循環口 	(直出) UKB-M19 1684100 (横出) UKB-M19R 1684101 9,000円+消費税	●	●	●	●	●			●	●		
	オート専用ふろアダプター 	(直出) CHP-FA2 2582064 (横出) CHP-FA2R 2582065 9,500円+消費税						●					
絶縁パイプ	ふろ配管用 	CTU-P2 2580785 5,800円+消費税	○	○	○	○	○			○	○		
	ふろ配管用 	CTU-SP1 2580980 3,000円+消費税						○					
止水栓	給湯用逆止弁付 	UIB-X22 1881010 3,500円+消費税				● (300L用)		● (300L用)					
壁固定金具		CTU-K1 2580783 3,500円+消費税 可動距離(50～90mm)					○ (E372・ E462 タイプ用)						
		CTU-K8 2580383 1,200円+消費税 可動距離(0～150mm)	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属		○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属		
		CTU-K9 2580391 6,800円+消費税 可動距離(0～250mm)					○ (E372・ E462 タイプ用)						
		CTU-K9S 2580392 7,000円+消費税 (シルバー色) 可動距離(0～250mm)					○ (ED302・ ED372 タイプ用)						

部 材			1缶式フルオートタイプ										2缶式 フルオートタイプ	オートタイプ	給湯専用 タイプ	多機能タイプ	エコキュート ライト	
			形 式															
			185L	300L					S30AY2 S30AY1		ED302AY2 ED302AY1				S30NY2 S30NX4			
			370L	HXE37AY2 HXE37AY1 HXE37AY2K	E37AY2 E37AY1 37AY2(-2) 37AY1 E37AY2K 37AY2K(-2)	37AY2JE 37AY2JJ 37AY2KJE			E372AY2 E372AY1 ED372AY1		37SAY2 37SAX4		37NY2 37NX4 37NY2JJ 37NX4JJ 37NY2K					
460L	HXE46AY2 HXE46AY1 HXE46AY2K	E46AY2 E46AY1 46AY2 46AY1 46AY2K(-2)	46AY2JE 46AY2JJ 46AY2KJE	ES46AY2 ES46AY1 ES46AY2K S46AY2K(-2)		E462AY2 E462AY1		46SAY2 46SAX4		46NY2 46NX4 46NY2JJ 46NX4JJ 46NY2K		46ATX3 46ATX3K						
壁 固定 金具 補助		CTU-KH3 2581381 1,800円+消費税	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○			
		CTU-KH5 2582727 2,000円+消費税	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○			
金 具 脚 固 定		CTU-FK4 2582615 4,000円+消費税	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○			
脚 カ バ ー		CTU-FC23 2582706 13,500円+消費税	○ (370L用)	○ (370L用)	○ (370L用)	○ (460L用)				○ (370L用)	○ (370L用)							
		CTU-FC24 2582707 13,500円+消費税	○ (460L用)	○ (460L用)	○ (460L用)				○ (460L用)	○ (460L用)								
		CTU-FC20 2582459 12,000円+消費税				○ (300L用)				○ (300L用)								
		CTU-FC7 2585020 15,000円+消費税					○ (E372・ E462 タイプ用)											
		CTU-FC16 2582070 12,800円+消費税										○						
		CTU-FC19 2582449 12,800円+消費税												○				
配 管 カ バ ー		CTU-HC12 2582029 4,000円+消費税				○ (300L用)					○ (300L用)							
		CTU-HC16 2582071 8,000円+消費税											○					
		CTU-HC18 2587224 6,000円+消費税												○				
風 向 板		CHP-FB2 2581405 11,500円+消費税	○	○ (AY2K用)	○ (KJE用)		○ (E372・ E462 タイプ用)			○ (NX4JJ・ NY2Kのみ)	○	○	○	○	○			
		CHP-FB5 2580688 11,500円+消費税		○ (AY2・AY1用)	○ (JE・JJ用)	○			○	○ (NX4JJ・ NY2Kを除く)								
防 雪 カ バ ー		CHP-BC3 2581942 23,000円+消費税	○	○ (AY2K用)	○ (KJE用)		○ (E372・ E462 タイプ用)			○ (NX4JJ・ NY2Kのみ)	○	○	○	○	○			
		CHP-BC5 2580547 23,000円+消費税		○ (AY2・AY1用)	○ (JE・JJ用)	○			○	○ (NX4JJ・ NY2Kを除く)								
セ ン サ ー		CTU-RS1 2580983 3,500円+消費税				○ (300L用)						○						


注) 「脚固定金具」と別売品「脚カバ―」との併用はできません。脚カバ―右・左と干渉します。併用が必要な場合は脚カバ―右・左を金具・アンカーに干渉しないように加工し、端面を補修用塗料等で保護してください。

■エコキュート関連部材

●その他部材

アース棒  CHP-E1 2580786 1,200円+消費税	エコキュート台所・浴室用リモコンコード  UR-M2-8A 1688565 2,500円+消費税 UR-M2-12A 1688567 3,500円+消費税 UR-M2-15A 1688568 4,500円+消費税	負圧弁付空気抜き弁  CHP-FKV2 2582728 10,500円+消費税	ストレートニップル  UKB-31 5888547 500円+消費税
銅管用90°エルボ  USC-21 1681079 200円+消費税	排水ホッパー  CHP-HP1 2580791 4,500円+消費税	ヒートポンプ設置台  CHP-PR3 2582086 2,500円+消費税	ふる循環回路洗浄剤クリーンエース  UKB-53 1688558 2,000円+消費税

●多機能部材


形 式			定 価	備 考	商 品
CTU-SH1	暖房戻り サーミスタ	2584237	8,240円+消費税	暖房戻り サーミスタセット ※詳しくは、右記 「セット内容」を ご確認ください。	
CTU-SH2		2584238	8,320円+消費税		
CTU-SH3		2584239	8,400円+消費税		
CTU-SH4		2584240	8,480円+消費税		

セット内容 …形式により、部品数が異なります

部品名					
	形式	サーミスタホルダー	クイックファスナー	止水栓	回路シール
CTU-SH1	1個	9個	6個	1個	1個
CTU-SH2	2個	10個	4個		
CTU-SH3	3個	11個	2個		
CTU-SH4	4個	12個	—		

床暖房リモコン	DFC-W04 2583955 25,000円+消費税 (2面制御切替可能)
リモコンコード (床暖房リモコン線)	リモコンコード(A面用)UR-M3-30A(W) [30m、3芯(赤・黒・白)] 6,200円+消費税 2582417
	リモコンコード(B面用)UR-M3-30A(Y) [30m、3芯(赤・黒・黄)] 6,200円+消費税 2582418
防錆循環液 (エコスタミナ)	ES-10 4,500円+消費税 2582420 凍結防止効果はありません。凍結のおそれのある地域では、使用しないでください。

形 式			定 価	備 考
SUP-YA	床暖房用アルミテープ	2581675	20,000円+消費税	幅75mm×長さ100m
SUP-SS	平サドル	2581678	3,500円+消費税	50枚／袋
XLS-10HON10W	被覆架橋 ポリエチレン管10A	2581630	38,700円+消費税	10Aヘア×25m 被覆厚み10mm
XLS-7HON10W	被覆架橋 ポリエチレン管7A	2581631	36,300円+消費税	7Aヘア×25m 被覆厚み10mm

外付けヘッダー用キット	同梱部 品	床暖リード線組	M4×12なベネジ (2本)	M4×12トラスネジ (1本)	クランプ (1個)	クイックファスナー (8個)	止水栓 (6個)	取付説明書
CTU-EC1 2583956 8,500円+消費税 ※既存多機能エコキュートから 入れ替え時に必要となる場合 があります。		 ※床暖リード線と 端子台はあらか じめ接続して あります。	 ※端子台を固定する ネジです。	 ※クランプを固定する ネジです。				

●床暖房配管(コロナ推奨品市場調達部材)

三菱ケミカルインフラテック製

循環液(プロピレングリコール)			専用補充液	
				
UPF-N22 (2L) 3883893 1,300円+消費税 (濃度約39%) ※凍結防止および防サビ 効果があります。	UPF-N52 (5L) 3883895 3,000円+消費税 (濃度約39%) ※凍結防止および防サビ 効果があります。	UPF-N20N (20L) 1483851 10,500円+消費税 (濃度約39%) ※凍結防止および防サビ 効果があります。 ※注ぎ口付属	UPF-S2 (2L) 3883896 1,100円+消費税 (濃度約3%) ※蒸発による補充用 として使用します。	UPF-S5 (5L) 3883897 2,300円+消費税 (濃度約3%) ※蒸発による補充用 として使用します。

- 循環液・専用補充液は、性能維持のため必ず上記の温水暖房用純正液をご使用ください。
- システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム
注入および、入れ換えや配管などのもれによる補充には、循環液のみを使用してください。
- 循環液は、あらかじめ適切な濃度に調合されております。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。
また、水や他の不凍液とも混合しないでください。

循環液(長寿命タイプ)	
	
UPF-L20N 0984355 14,800円+消費税 (20L／濃度約39% 注ぎ口付属)凍結のお それがある地域で使 用する長寿命(約10 年交換不要)タイプ	UPF-L52 0984356 4,000円+消費税 (5L／濃度約39%) 凍結のおそれがある 地域で使用する長 寿命(約10年交換 不要)タイプ
専用補充液(長寿命タイプ)	
UPF-S2L (2L) 0982603 1,300円+消費税 (濃度約2%) ※蒸発による補充用として使用します。	

品 名	形 式
XPEバンド10A	XPE-10B
XPEバンド7A	XPE-7B
XPEヘッダージョイント10A	XPE-HJ10
XPEヘッダージョイント7A	XPE-HJ7
XPEクリップ10A	XPE-10C
XPEブンキ10×7-2P	XPE-1077
XPEソケット10×7	XPE-107S

■市場調達部材 コロナエコキュート 高耐候性ヒートポンプ配管セット(ベストパーツ ※タブチ製 三層管使用)

コロナヒートポンプユニット全般に対応								
No	形 式	配管長×数	VVF ケーブル	簡易 面取器	継手入数	断熱材 厚さ	価 格	セット内容
1	UPC-10ECO2C	2m×2本	4m	あり	4個	10mm	24,200円+消費税	 1、三層管ドライフレックスパイプ10 2、VVFケーブル(配管長さ+2m) 3、簡易面取り器(10A用)・・・No.1～5 4、継手用保温材×4 5、ユニオン継手×4 6、湯水配管用シール×1
2	UPC-10ECO3C	3m×2本	5m	あり	4個	10mm	25,580円+消費税	
3	UPC-10ECO5C	5m×2本	7m	あり	4個	10mm	31,350円+消費税	
4	UPC-20ECO2C	2m×2本	4m	あり	4個	20mm	32,120円+消費税	
5	UPC-20ECO3C	3m×2本	5m	あり	4個	20mm	35,530円+消費税	
6	UPC-20ECO5C	5m×2本	7m	なし	4個	20mm	39,050円+消費税	
7	UPC-20ECO10C	10m×2本	12m	なし	4個	20mm	59,400円+消費税	

●アンカーボルト(ベストパーツ)


品 名	型式名	仕 様	価 格
ステンオール アンカーセット	SC12104	4本入り(施工書付)	5,300円+消費税
	SC12103	3本入り(施工書付)	4,000円+消費税
ケミカル アンカーセット	AP16164	4本入り(施工書付)	13,200円+消費税
	AP16163	3本入り(施工書付)	10,000円+消費税

●タブチ製配管専用工具

面取り器(10A用)	インナーベンダー (10A用)	高耐候テープ※	耐熱排水トラップ (50A専用)
			
UPBT-10	UPSBI-PE10	EWD-5010	THT2-50C

※高耐候テープは架橋ポリエチレン配管に直接巻かないでください。必ず保温材の上から巻いてください。

■ヒートポンプ配管関連

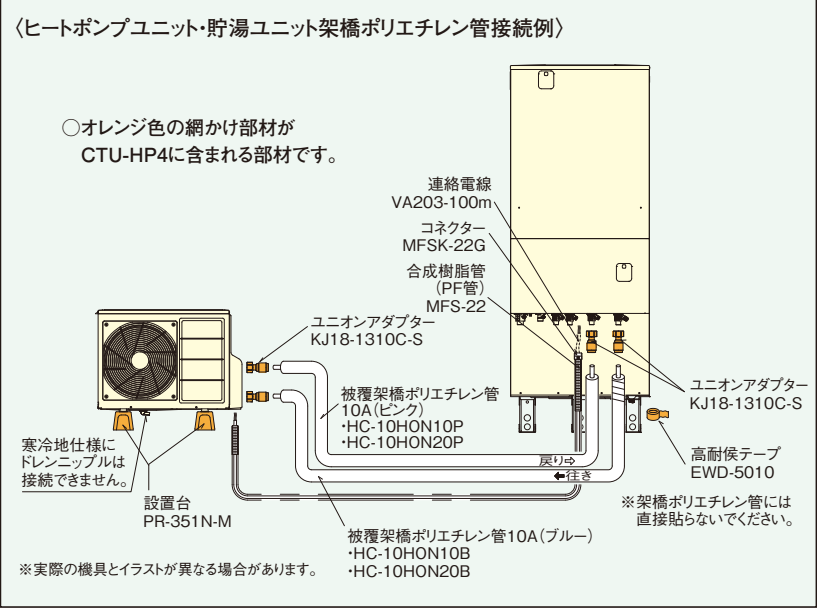

●ヒートポンプ配管接続用部材(CTU-HP4)に含まれているもの

	品 名	形 式	メーカー名	主な仕様	数量
●	高耐候テープ	EWD-5010	東レベフ加工品		1
●	ユニオンアダプター	KJ18-1310C-S	三菱ケミカルインフラテック	G1／2×10A	4
▲	設置台	PR-351N-M	因幡電工	許容面荷重180kgf	2

●ヒートポンプ配管接続用部材(CTU-HP4)に含まれていないもの

	品 名	形 式	メーカー名	主な仕様	数量
●	被覆架橋 ポリエチレン管10A	HC-10HON10B	三菱ケミカルインフラテック	10A×5m被覆厚み 10mmブルー	1
●	被覆架橋 ポリエチレン管10A	HC-10HON10P	三菱ケミカルインフラテック	10A×5m被覆厚み 10mmピンク	1
▲	連絡電線			2mm×3芯×100m	必要量
▲	PF管22	MFS-22	未来工業	内径φ22×50m	必要量
▲	コネクター	MFSK22G	未来工業	適合管22	必要量

● 指定メーカー品 ▲ 相当品でも可

※本部材セットには被覆架橋ポリエチレン管は含まれていません。必要に応じ、単品手配願います。
※本部材セットには連絡電線、PF管22、コネクターは含まれていません。必要に応じ、現地調達願います。
※架橋ポリエチレン管用エルボ(エルボソケット)は部材構成に入っていないです。必要に応じ、単品手配願います。

●ヒートポンプ配管(三菱ケミカルインフラテック製 被覆架橋ポリエチレン管使用)

CTU-HP4 (ヒートポンプ配管接続用部材) 2580291	23,000円+消費税	セット内容の詳細については上記「●ヒート ポンプ配管接続用部材(CTU-HP4)に 含まれているもの」を参照願います。	
CTU-105P (ヒートポンプ配管5m) 2581620	11,500円+消費税	10A×5m被覆厚み10mm ピンク、ブルー	
HC-10HON10B 被覆架橋ポリエチレン管10A 2581626	19,500円+消費税	10A×25m被覆厚み10mm ブルー	
HC-10HON10P 被覆架橋ポリエチレン管10A 2581627	19,500円+消費税	10A×25m被覆厚み10mm ピンク	
HC-10HON20B 被覆架橋ポリエチレン管10A 2581628	34,000円+消費税	10A×25m被覆厚み20mm ブルー	
HC-10HON20P 被覆架橋ポリエチレン管10A 2581629	34,000円+消費税	10A×25m被覆厚み20mm ピンク	

注 意

コロナエコキュートに使えるヒートポンプ配管

- ・三菱ケミカルインフラテック製 架橋ポリエチレン管(HC-10HON10B・P)
- ・タブチ製 三層管(48ページ参照)
- ※いずれの配管も一般地では保温材厚さ10mm以上、寒冷地では20mm以上にて使用してください。なお、
耐候性のない保温材を使う場合は必ず、高耐候テープで保護してください。

ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間の架橋PE管接続には、指定品以外は使用しないでください

ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間の配管接続には、耐熱ゴムホースなどの配管は使用しないでください。
ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間は約90℃の高温になります。指定品以外の接続管を使用した場合、臭
気や耐熱、耐圧強度がありません。
また、指定された配管部材は、施工基準に基づいて正しく施工してください。

架橋PE管は保温材などで、配管を保護してください

架橋PE管は、太陽光線などの紫外線によって配管が劣化します。直射日光があたらないように保温材などで、
配管の保温をするとともに外面被覆を実施してください。また、配管自体が曲げなどで座屈したものや、傷の入っ
たものなど異常のあるものは、使用しないでください。

フレキ管の使用について

ヒートポンプ配管には、フレキ管を使用しないでください。フレキ管は、ふる配管接続部の位置ずれの吸収のみに
使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱口スを防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

ヒートポンプユニット——貯湯ユニット間 金属強化ポリエチレン管10A接続例

[制約条件]

・材 質：耐熱性樹脂管(金属強化ポリエチレン管)	・保温材厚さ：10mm以上(寒冷地は20mm以上)
・配管サイズ：10A	・高 低 差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下(標準片道5m)	・鳥居配管：3m以下(1ヵ所のみ)
・曲がり箇所：5ヵ所以下	・備 考：⊗ ペアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

部材NO.		部材名	コロナ 純正形式	参考メーカー名	参考メーカー 形式	主な仕様等	必要 数量	単位	1	2	備考
A-2-2	●	ユニオンアダプター	—	—	—	G1／2×10A	4	個	○	○	
A-2-3	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み10mm)	必要数量	m	○	—	
A-2-3'	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み20mm)	必要数量	m	—	○	
A-2-6	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み10mm)	必要数量	m	○	—	
A-2-6'	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み20mm)	必要数量	m	—	○	
A-8	▲	継手用保温材	—	—	—	ストレート用	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	

●=指定メーカー品 ▲=相当品でも可 ※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。

1= 一般地仕様
2= 寒冷地仕様

ヒートポンプユニット——貯湯ユニット間 架橋ポリエチレン管10A接続例

[制約条件]

・材 質：耐熱性樹脂管	・保温材厚さ：10mm以上(寒冷地は20mm以上)
・配管サイズ：10A	・高 低 差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下(標準片道5m)	・鳥居配管：3m以下(1ヵ所のみ)
・曲がり箇所：5ヵ所以下	・備 考：⊗ ペアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

部材NO.		部材名	コロナ 純正形式	参考メーカー名	参考メーカー 形式	主な仕様等	必要 数量	単位	1	2	備考
A-1-2	●	ユニオンアダプター	—	三菱ケミカルインフラテック	KJ18-1310C-S	G1／2×10A	4	個	○	○	
A-1-3	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON10B	10A(被覆厚み10mm ブルー)	必要数量	m	○	—	25m／巻
A-1-3'	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON20B	10A(被覆厚み20mm ブルー)	必要数量	m	—	○	25m／巻
A-1-6	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON10P	10A(被覆厚み10mm ピンク)	必要数量	m	○	—	25m／巻
A-1-6'	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON20P	10A(被覆厚み20mm ピンク)	必要数量	m	—	○	25m／巻
A-8	▲	継手用保温材	—	—	—	ストレート用	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	

●=指定メーカー品 ▲=相当品でも可 ※架橋ポリエチレン管および継手については上記部材をご使用ください。

※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。

1= 一般地仕様
2= 寒冷地仕様

ヒートポンプユニット——貯湯ユニット間 銅管接続例

[制約条件]

・材 質：銅管	・保温材厚さ：10mm以上(寒冷地は20mm以上)
・配管サイズ：φ12.7	・高 低 差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下(標準片道5m)	・鳥居配管：3m以下(1ヵ所のみ)
・曲がり箇所：5ヵ所以下	・備 考：⊗ ペアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

部材NO.		部材名	コロナ 純正形式	参考メーカー名	参考メーカー 形式	主な仕様等	必要 数量	単位	1	2	備考
A-3-2	▲	ナット付銅管アダプター	—	オンダ製作所	OS-209-S	CuTφ12.7×G1／2	4	個	○	○	
A-3-3	▲	φ12.7配管用銅管	—	コベルコマテリアル 住友軽金属	—	Lタイプ(0.82t) またはMタイプ(0.62t)	必要数量	m	○		〈JIS H3300-97〉
A-3-4	▲	ロウ付けエルボ	USC-21	—	—	CuTφ12.7ロウ付け用	必要数量	個	○	○	〈JIS H3401-97〉
A-3-5	▲	保温材(銅管用)	—	積水化学工業	エスロミシクLTQ	肉厚10t(2m／本)	必要数量	本	○	—	耐熱仕様(90℃以上)
				因幡電工	エスロンサーモガード PME-13-20 (耐熱パイプカバー)	1／2B用 肉厚20t(2m／本)	必要数量	本	○	○	
A-3-6	▲	保温エルボ	—	積水化学工業	エスロンサーモガード	1／2B用 肉厚20t	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)

▲=相当品でも可

1= 一般地仕様
2= 寒冷地仕様

浴槽——貯湯ユニット間 架橋ポリエチレン管13A接続例

[制約条件]

・材 質：耐熱性樹脂管	・保温材厚さ：10mm以上(寒冷地は20mm以上)
・配管サイズ：13A	・高 低 差：－1.5m～+4m以内
・配管の長さ：片道15m以内	・鳥居配管：3m以下(1ヵ所のみ)
・曲がり箇所：片道10曲がりまで	・備 考：⊗ ペアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。
○オートタイプはふる戻り配管はありません。

〈架橋ポリエチレン管接続用循環口の場合〉

部材NO.		部材名	コロナ 純正形式	参考メーカー名	参考メーカー 形式	主な仕様等	必要 数量	単位	1	2	3	備考
C-1-1	▲	ユニオンアダプター	—	三菱ケミカルインフラテック	KJ18-1313C-S	G1／2×13A	必要数量	個	○.4	○.2	—	
C-1-2	▲	被覆付架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-13HON10ヘア	13A(被覆厚み10mm ヘア管)	必要数量	m	○	○※	—	※オートタイプはシングル配管
C-1-3	○	一口循環口(ストレート)	UKB-M19	—	—	接続口13A	1	個	○	—	—	
		一口循環口(横出)	UKB-M19R	—	—				—	—	—	
		一口循環口(ストレート)	CHP-FA2	—	—				—	—	—	
		一口循環口(横出)	CHP-FA2R	—	—				—	○	—	
C-4		UB貫通処理キット	—	—	—	—	必要数量	個	○	○	—	必要に応じて使用
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	—	

○=指定メーカー品(いずれか選択して使用) ▲=相当品でも可 ※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。

1=フルオートタイプ・多機能タイプ
2=オートタイプ
3=給湯専用タイプ

810(基礎寸法)
170 470 170
(アンカーピッチ)
CL
730
CL
182
473
(アンカーピッチ)
215
90 630 90
貯蔵ユニット外形
M12アンカーボルト×3
独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

据付場所	固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上	なし あり	おねじ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし あり	接着系 アンカーボルト おねじ式 アンカーボルト	M16 M12	12.0kN以上 6.7kN以上	φ20 φ12.7	110mm 60mm	4本 3本以上

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上剛	なし あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

890 (基礎寸法)
210 470 210
(アンカーピッチ)
CL
105 730 105
217 539 (アンカーピッチ)
184
630 539
130 630 130
M12アンカーボルト×3
貯湯ユニット外形
独立基礎の場合のアンカー位置図 (参考)

独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込深さ	固定数
地上・隣	なし／あり	おなじきアンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接ぎ系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おなじきアンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし ／ あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上


※接着系アンカーボルトを使用する時は、有効埋め込み深さに応じて基礎サイズを変更願います。

本数	固定位置
3本の場合	印の目
4本の場合	印+印

注意
 ふる配管(往き)は、基準のうけ配管にしないでください。
 開と千手します。
 ふる配管(往き)

Technical drawing of a storage unit layout. The drawing shows a grid with dimensions in millimeters (mm) and inches (inches). The vertical dimensions are 130, 450, 130, 203, 304, and 710. The horizontal dimensions are 60, 794 (24 inches), 950, and 96. The drawing includes labels for 'M12アンカーボルト×4' (M12 anchor bolt × 4), '貯湯ユニット外形' (Storage unit outline), and '配管スペース' (Piping space). A diagonal line is labeled '850'.

■寸法図[リモコン](単位:mm)

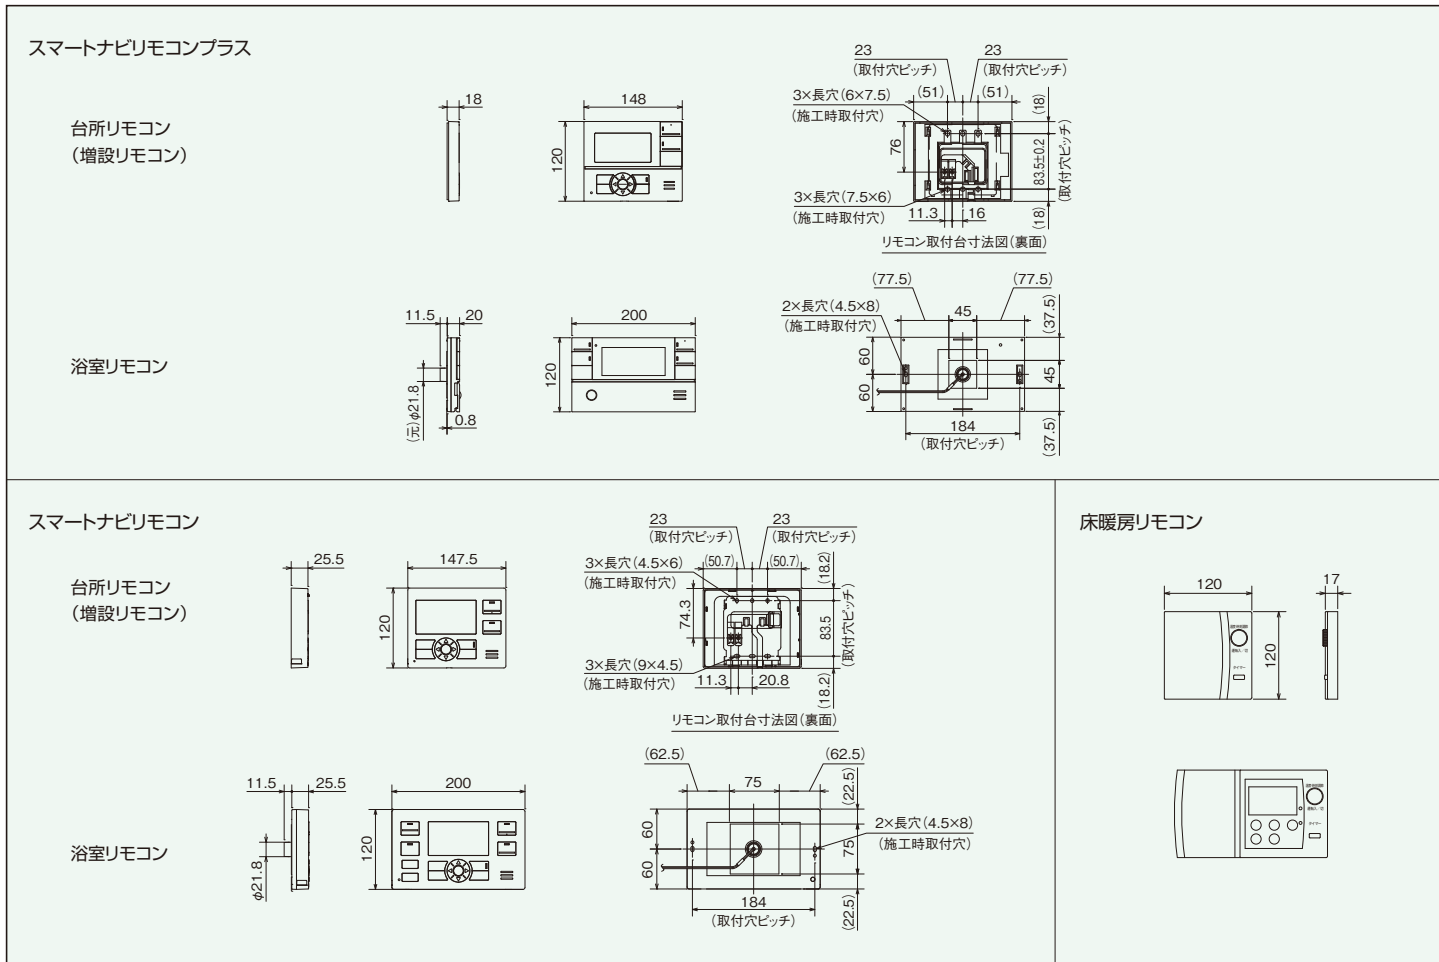

■スマートナビリモコンプラス浴室リモコン工事について


取付場所の選定




- 浴室リモコンには、浴室に入浴者が入ったことを検知する人感センサーが搭載されています。
 - ・人感センサーが正しく検知するように、右図の推奨例および人感センサー検知範囲を参考にして取り付けてください。
 - ・下図のような位置に取り付けると、入浴者を正しく検知しない場合があります。
-
- 取付位置は浴室内のスイッチ操作がしやすく、表示が良く見える場所に取り付けてください。
-
- 浴室リモコンは防水タイプですが、できるだけ温水や水がかかりにくい場所に取り付けてください。
-
- 次の場所は避けて取り付けてください。
 - ・鉄筋や柱が壁の中を通っているところ
 - ・台所リモコンと同一の壁
 - ・台所リモコンと近接するとこ
 - (ハウリングを起こす場合があります)

入浴者を正しく検知しない例


- 浴室リモコンを広い浴室のすみや目線より高い位置に取り付けると、入浴者を検知しない場合があります。
- (広い浴室のすみに取り付けた場合)

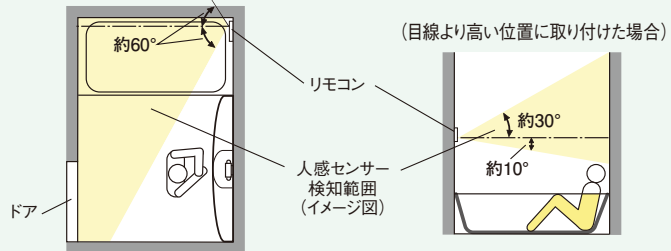

- 浴室リモコンは右図のように、浴槽の短辺または長辺壁面の中央付近への取り付けを推奨します。
中央付近に取り付けできない場合は、リモコンを左右にずらして取り付けてください。

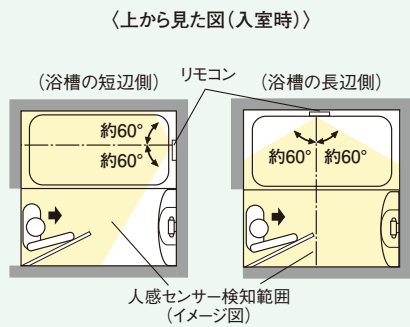

- 人感センサー検知範囲に浴室暖房機などの発熱体がある場合や、窓が開いた状態でリモコンに直射日光が当たると、入浴者がいないのにいすると誤検知する場合があります。

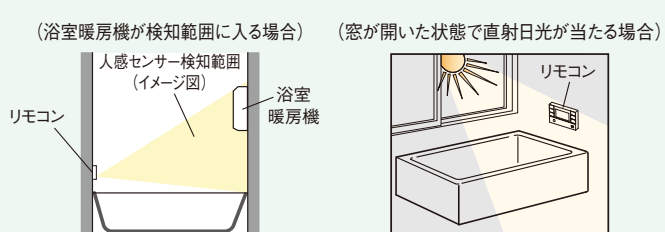

○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(http://www.corona.co.jp/)

■仕様表

一般地 1缶式 フルオートタイプ

〈新しい基準JIS C 9220:2018に準拠〉

システム	形コード	CHP-HXE37AY2 2572873	CHP-HXE37AY1 2572692	CHP-HXE46AY2 2572882	CHP-HXE46AY1 2572695	CHP-ES46AY2 2572890	CHP-ES46AY1 2572700
	タイプ	フルオート（一般地）					
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型					
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz					
	最大電流	16A	16A	17A	17A	18A	18A
貯湯ユニット	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃					
	年間給湯温効率率(JIS)※1※2	4.0	4.0	3.9	3.9	3.3	3.3
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南					
	形コード	CTU-HXE37AY2 2532693	CTU-HXE37AY1 2532252	CTU-HXE46AY2 2532696	CTU-HXE46AY1 2532255	CTU-ES46AY2 2532702	CTU-ES46AY1 2532260
	種類	屋外形					
ヒートポンプユニット	タンク容量	370L		460L			
	水側最高使用圧力	290kPa（減圧弁設定圧：260kPa）					
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,860×630×730mm		1,850×700×795mm		2,200×630×730mm	
	質量（製品質量／満水時質量）	64kg／434kg		74kg／534kg		72kg／532kg	
	消費電力	65W／循環ポンプ					
ヒートポンプユニット	制御用	2W（リモコン消灯時1W）※5				5W（リモコン消灯時4W）	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し・休止					
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯					
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）					
	形コード	CHP-H4516 2531362	CHP-H6016 2531364		CHP-YA601 2532273		
ヒートポンプユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）	690×820〔カバー部+80〕×300mm				720×792〔カバー部+92〕×299mm	
	質量	55kg				48kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力※6※7	4.5kW／0.885kW		6.0kW／1.230kW		6.0kW／1.360kW	
	中間期標準運転電流※7	5.8A		7.1A		7.2A	
	中間期標準エネルギー消費効率	5.1		4.9		4.4	
	夏期標準加熱能力／消費電力※6※8	4.5kW／0.815kW				4.5kW／0.860kW	
	冬期高温加熱能力／消費電力※6※9※10	4.5kW／1.500kW				6.0kW／2.000kW	
	運転音（音響パワーレベル）※11 （中間期※7／冬期※9）	51dB／56dB		55dB／58dB		55dB／57dB	
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.880kg				CO ₂ 0.750kg	
	設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa／8.5MPa				13.3MPa／8.0MPa	
設置可能最低外気温度	－10℃						

一般地 1缶式 フルオートタイプ

〈新しい基準JIS C 9220:2018に準拠〉

システム	形コード	CHP-E37AY2 2572872	CHP-E37AY1 2572691	CHP-E46AY2 2572881	CHP-E46AY1 2572694	CHP-37AY2 2572870	CHP-37AY2-2 2572871
	タイプ	フルオート(一般地)					
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型					
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz					
	最大電流	17A	17A	18A	18A	17A	17A
貯湯ユニット	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃					
	年間給湯保温効率(JIS)※1※2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域(平成25年省エネルギー基準4地域)以南					
	形コード	CTU-E37AY2 2532692	CTU-E37AY1 2532251	CTU-E46AY2 2532695	CTU-E46AY1 2532254	CTU-37AY2 2532690	CTU-37AY2-2 2532691
	種類	屋外形					屋内形
貯湯ユニット	タンク容量	370L		460L		370L	
	水側最高使用圧力	290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)		190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)			
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm		1,850×700×795mm		1,860×630×730mm	
	質量(製品質量/満水時質量)	60kg/430kg		70kg/530kg		58kg/428kg	59kg/429kg
	消費電力	65W:循環ポンプ					
ヒートポンプユニット	制御用	5W(リモコン:消灯時4W)					
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ、使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し・休止					
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯					
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)					
	形コード	CHP-YA451 2532272		CHP-YA601 2532273		CHP-YA451 2532272	
ヒートポンプユニット	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm					
	質量	48kg					
	中間期標準加熱能力/消費電力※6※7	4.5kW/0.970kW		6.0kW/1.360kW		4.5kW/0.970kW	
	中間期標準運転電流※7	6.2A		7.2A		6.2A	
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6		4.4		4.6	
	夏期標準加熱能力/消費電力※6※8			4.5kW/0.860kW			
	冬期高温加熱能力/消費電力※6※9※10	4.5kW/1.500kW		6.0kW/2.000kW		4.5kW/1.500kW	
	運転音(音響パワーレベル)※11 (中間期※7/冬期※9)	51dB/55dB		55dB/57dB		51dB/55dB	
ヒートポンプユニット	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.750kg					
	設計圧力(高圧/低圧)	13.3MPa/8.0MPa					
	設置可能最低外気温度	-10℃					

●※印(※1～※13)については68ページを参照ください。

仕様表

一般地 1缶式 フルオートタイプ

(新しい基準JIS C 9220:2018に準拠)

システム	形コード	CHP-37AY1 2572689	CHP-46AY2 2572880	CHP-46AY1 2572693	CHP-S30AY2 2572891	CHP-S30AY1 2572708	CHP-18AX5-2 2572665
	タイプ	フルオート(一般地)					
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型					
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz					
	最大電流	17A	18A	18A	17A	17A	16A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃					
	年間給湯保温効率(JIS)※1※2	3.3	3.3	3.3	3.0	3.0	2.8
貯湯ユニット	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域(平成25年省エネルギー基準4地域)以南					
	形コード	CTU-37AY1 2532249	CTU-46AY2 2532694	CTU-46AY1 2532253	CTU-S30AY2 2532703	CTU-S30AY1 2532268	CTU-18AX5-2 2532071
	種類	屋外形			屋外形・屋内形 兼用		
	タンク容量	370L	460L	300L		185L	
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)					
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm	1,870×600×610mm		1,890×450×550mm	
	質量(製品質量/満水時質量)	58kg/428kg	68kg/528kg	61kg/361kg		52kg/237kg	
ヒートポンプユニット	消費電力	65W:循環ポンプ					
	制御用	5W(リモコン消灯時4W)					
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止					
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯					
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)					
	形コード	CHP-YA451 2532272	CHP-YA601 2532273	CHP-YA451 2532272		CHP-4516 2531361	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm					650×820[カバー部+80]×300mm
ヒートポンプユニット	質量	48kg					
	中間期標準加熱能力/消費電力※6※7	4.5kW/0.970kW	6.0kW/1,360kW		4.5kW/0.970kW		
	中間期標準運転電流※7	6.2A	7.2A		6.2A	6.0A	
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4		4.6		
	夏期標準加熱能力/消費電力※6※8	4.5kW/0.860kW					4.5kW/0.875kW
	冬期高温加熱能力/消費電力※6※9※10	4.5kW/1,500kW	6.0kW/2,000kW		4.5kW/1,500kW		
	運転音(音響パワーレベル)※11(中間期※7/冬期※9)	51dB/55dB	55dB/57dB		51dB/55dB		51dB/56dB
ヒートポンプユニット	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.750kg					CO ₂ 0.675kg
	設計圧力(高圧/低圧)	13.3MPa/8.0MPa					14.0MPa/8.5MPa
	設置可能最低外気温度	－10℃					

仕様表

寒冷地	1缶式	フルオートタイプ
-----	-----	----------

(新しい基準JIS C 9220:2018に準拠)

システム	形 式 コ ー ド	CHP-ES46AY2K 2572916	CHP-E37AY2K 2572907	CHP-S46AY2K 2572914	CHP-S46AY2K-2 2572915	CHP-37AY2K 2572905	CHP-37AY2K-2 2572906
	タ イ プ	フルオート(寒冷地)					
	適 用 電 力 制 度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型					
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz					
	最 大 電 流	19A	19A	19A	19A	19A	19A
	沸 上 げ 温 度 範 囲	約65℃～約90℃					
	年間給湯保温効率 ^{(JIS) ※1 ※2}	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
貯湯ユニット	寒冷地年間給湯保温効率 ^{(JIS) ※3}	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
	仕 向 地 ^{※4}	次世代省エネルギー基準Ⅰ地域(平成25年省エネルギー基準1地域)以南					
	形 式 コ ー ド	CTU-ES46AY2K 2532720	CTU-E37AY2K 2532711	CTU-S46AY2K 2532718	CTU-S46AY2K-2 2532719	CTU-37AY2K 2532709	CTU-37AY2K-2 2532710
	種 類	屋外形			屋内形		屋内形
	タ ン ク 容 量	460L	370L	460L		370L	
	水側 最高使用圧力	290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)			190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)		
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	2,200×630×730mm	1,860×630×730mm	2,200×630×730mm		1,860×630×730mm	
ヒートポンプユニット	質量(製品質量／満水時質量)	72kg／532kg	60kg／430kg	72kg／532kg	73kg／533kg	58kg／428kg	59kg／429kg
	ふ ろ 保 温	65W:循環ポンプ					
	消費電力	凍結防止ヒータ	0.117kW(ただし冬期のみ作動)	0.087kW(ただし冬期のみ作動)	0.102kW(ただし冬期のみ作動)	0.117kW(ただし冬期のみ作動)	0.087kW(ただし冬期のみ作動)
	制 御 用	5W(リモコン消灯時4W)					
	貯 湯 機 能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止					
	ふ ろ 給 湯 機 能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・たし湯・さし水・高温さし湯					
	基 準 浴 槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)					
ヒートポンプユニット	形 式 コ ー ド	CHP-A6016K 2531514	CHP-Y452K 2532729	CHP-A6016K 2531514		CHP-Y452K 2532729	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92] ×299mm	650×820[カバー部+80] ×300mm	720×792[カバー部+92]×299mm		650×820[カバー部+80]×300mm	
	質 量	53kg	49kg	53kg		49kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力 ^{※6 ※7}	6.0kW／1.350kW	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.350kW		4.5kW／0.970kW	
	中間期標準運転電流 ^{※7}	7.1A	6.0A	7.1A		6.0A	
	中間期標準エネルギー消費効率	4.4	4.6	4.4		4.6	
	夏期標準加熱能力／消費電力 ^{※6 ※8}	4.5kW／0.890kW	4.5kW／0.875kW	4.5kW／0.890kW		4.5kW／0.875kW	
	冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※6 ※9 ※10}	6.0kW／2.000kW	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW		4.5kW／1.500kW	
	寒冷地冬期高温加熱能力 ^{※4 ※6 ※10}	6.0kW	4.5kW	6.0kW		4.5kW	
	運転音(音響パワーレベル) ^{※11 (中間期※7／冬期※9)}	55dB／57dB	51dB／56dB	55dB／57dB		51dB／56dB	
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 1.020kg	CO ₂ 0.675kg	CO ₂ 1.020kg		CO ₂ 0.675kg	
	設計圧力(高圧／低圧)	13.3MPa／8.0MPa	14.0MPa／8.5MPa	13.3MPa／8.0MPa		14.0MPa／8.5MPa	
	設置可能最低外気温度	-25℃					

寒冷地	1缶式	フルオートタイプ
-----	-----	----------

(新しい基準JIS C 9220:2018に準拠)

システム	形式コード	CHP-46AY2K 2572910	CHP-46AY2K-2 2572911
	タイプ	フルオート(寒冷地)	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率 (JIS)※1※2	3.2	3.2
貯湯ユニット	寒冷地年間給湯保温効率 (JIS)※3	2.8	2.8
	仕向地 ※4	次世代省エネルギー基準Ⅰ地域(平成25年省エネルギー基準1地域)以南	
	形式コード	CTU-46AY2K 2532714	CTU-46AY2K-2 2532715
	種類	屋外形	屋内形
	タンク容量	460L	
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,850×700×795mm	
ヒートポンプユニット	質量(製品質量／満水時質量)	68kg／528kg	69kg／529kg
	ふろ保温	65W:循環ポンプ	
	消費電力	凍結防止ヒータ	0.087kW(ただし冬期のみ作動)
	制御用	5W(リモコン消灯時4W)	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯	
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)	
ヒートポンプユニット	形式コード	CHP-Y602K 2532730	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	650×820[カバー部+80]×300mm	
	質量	51kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力 ※6※7	6.0kW／1.325kW	
	中間期標準運転電流 ※7	7.2A	
	中間期標準エネルギー消費効率	4.5	
	夏期標準加熱能力／消費電力 ※6※8	4.5kW／0.850kW	
	冬期高温加熱能力／消費電力 ※6※9※10	6.0kW／2.000kW	
	寒冷地冬期高温加熱能力 ※4※6※10	6.0kW	
	運転音(音響パワーレベル) ※11(中間期※7／冬期※9)	55dB／58dB	
	冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.725kg	
	設計圧力(高圧／低圧)	14.0MPa／8.5MPa	
	設置可能最低外気温度	－25℃	

寒冷地	1缶式	フルオートタイプ	耐塩害仕様
-----	-----	----------	-------

(新しい基準JIS C 9220:2018に準拠)

システム	形式コード	CHP-37AY2KJE 2572941	CHP-46AY2KJE 2572942
	タイプ	フルオート(寒冷地)	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率 (JIS)※1※2	3.2	3.2
貯湯ユニット	寒冷地年間給湯保温効率 (JIS)※3	2.8	2.8
	仕向地 ※4	次世代省エネルギー基準Ⅰ地域(平成25年省エネルギー基準1地域)以南	
	形式コード	CTU-37AY2KJ 2532725	CTU-46AY2KJ 2532726
	種類	屋外形	
	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
ヒートポンプユニット	質量(製品質量／満水時質量)	59kg／429kg	70kg／530kg
	ふろ保温	65W:循環ポンプ	
	消費電力	凍結防止ヒータ	0.102kW(ただし冬期のみ作動)
	制御用	5W(リモコン消灯時4W)	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯	
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)	
ヒートポンプユニット	形式コード	CHP-Y452KE 2532957	CHP-Y602KE 2532958
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	650×820[カバー部+80]×300mm	
	質量	49kg	51kg
	中間期標準加熱能力／消費電力 ※6※7	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.325kW
	中間期標準運転電流 ※7	6.0A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.5
	夏期標準加熱能力／消費電力 ※6※8	4.5kW／0.875kW	4.5kW／0.850kW
	冬期高温加熱能力／消費電力 ※6※9※10	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	寒冷地冬期高温加熱能力 ※4※6※10	4.5kW	6.0kW
	運転音(音響パワーレベル) ※11(中間期※7／冬期※9)	51dB／56dB	55dB／58dB
	冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.675kg	CO ₂ 0.725kg
	設計圧力(高圧／低圧)	14.0MPa／8.5MPa	
	設置可能最低外気温度	－25℃	

一般地	1缶式	オートタイプ
-----	-----	--------

(新しい基準JIS C 9220:2018に準拠)

システム	形式コード	CHP-37SAY2 2572892	CHP-37SAX4 2572468	CHP-46SAY2 2572893	CHP-46SAX4 2572469
	タイプ	オート(一般地)			
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz			
	最大電流	16A	16A	17A	17A
貯湯ユニット	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
	年間給湯効率(JIS)※1※2	3.2	3.2	3.2	3.2
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域(平成25年省エネルギー基準4地域)以南			
	形式コード	CTU-37SAY2 2532704	CTU-37SAX4 2531546	CTU-46SAY2 2532705	CTU-46SAX4 2531547
	種類	屋外形			
ヒートポンプユニット	タンク容量	370L	460L		
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)			
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm		1,850×700×795mm	
	質量(製品質量/満水時質量)	55kg/425kg	57kg/427kg	65kg/525kg	66kg/526kg
	消費電力(制御用)	5W(リモコン消灯時4W)			
ヒートポンプユニット	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止			
	ふろ給湯機能	自動湯はり・高温さし湯・たし湯・さし水			
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)			
	形式コード	CHP-YA451 2532272	CHP-A4516 2531551	CHP-YA601 2532273	CHP-A6016 2531513
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm			
ヒートポンプユニット	質量	48kg	49kg	48kg	49kg
	中間期標準加熱能力/消費電力※6※7	4.5kW/0.970kW		6.0kW/1.360kW	
	中間期標準運転電流※7	6.2A		7.2A	
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6		4.4	
	夏期標準加熱能力/消費電力※6※8	4.5kW/0.860kW			
ヒートポンプユニット	冬期高温加熱能力/消費電力※6※9※10	4.5kW/1.500kW		6.0kW/2.000kW	
	運転音(音響パワーレベル)※11 (中間期※7/冬期※9)	51dB/55dB		55dB/57dB	
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.750kg			
	設計圧力(高圧/低圧)	13.3MPa/8.0MPa			
	設置可能最低外気温度	-10℃			

一般地	1缶式	給湯専用タイプ
-----	-----	---------

(新しい基準JIS C 9220:2018に準拠)

システム	形 コ ー ド	CHP-S30NY2 2572896		CHP-S30NX4 2572472		CHP-37NY2 2572894		CHP-37NX4 2572470		
	タ イ プ	給湯専用(一般地)								
	適 用 電 力 制 度	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型								
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz								
	最 大 電 流	16A		16A		16A		16A		
貯湯ユニット	沸 上 げ 温 度 範 囲	約65℃～約90℃								
	年 間 給 湯 効 率(JIS)※1 ※2	3.2		3.2		3.2		3.2		
	仕 向 地※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域(平成25年省エネルギー基準4地域)以南								
	形 コ ー ド	CTU-S30NY2 2532708		CTU-S30NX4 2531550		CTU-37NY2 2532706		CTU-37NX4 2531548		
	種 類	屋外形・屋内形 兼用					屋外形			
ヒートポンプユニット	タンク容量	300L					370L			
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)								
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,870×600×610mm					1,860×630×730mm			
	質量(製品質量/満水時質量)	57kg/357kg					54kg/424kg		56kg/426kg	
	消費電力(制御用)	5W(リモコン消灯時4W)								
ヒートポンプユニット	貯 湯 機 能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止								
	ふ ろ 給 湯 機 能	お湯はりお知らせ								
	基 準 浴 槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)								
	形 コ ー ド	CHP-YA451 2532272		CHP-A4516 2531551		CHP-YA451 2532272		CHP-A4516 2531551		
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm								
ヒートポンプユニット	質 量	48kg		49kg		48kg		49kg		
	中間期標準加熱能力/消費電力※6 ※7	4.5kW/0.970kW								
	中間期標準運転電流※7	6.2A								
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6								
	夏期標準加熱能力/消費電力※6 ※8	4.5kW/0.860kW								
冬期高温加熱能力/消費電力※6 ※9 ※10	4.5kW/1.500kW									
ヒートポンプユニット	運転音(音響パワーレベル)※11 (中間期※7/冬期※9)	51dB/55dB								
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.750kg								
	設計圧力(高圧/低圧)	13.3MPa/8.0MPa								
	設置可能最低外気温度	-10℃								

■仕様表

一般地	1缶式 給湯専用タイプ
-----	-------------

（新しい基準 JIS C 9220:2018に準拠）

システム	形式 コード	CHP-46NY2 2572895	CHP-46NX4 2572471
	タイプ	給湯専用（一般地）	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	17A	17A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯効率 （JIS）※1 ※2	3.2	3.2
	仕向地 ※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南	
貯湯ユニット	形式 コード	CTU-46NY2 2532707	CTU-46NX4 2531549
	種類	屋外形	
	タンク容量	460L	
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧:170kPa）	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,850×700×95mm	
	質量（製品質量／満水時質量）	64kg／524kg	65kg／525kg
	消費電力（制御用）	5W（リモコン消灯時4W）	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	お湯はりお知らせ	
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）	
ヒートポンプユニット	形式 コード	CHP-YA601 2532273	CHP-A6016 2531513
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792〔カバー部+92〕×299mm	
	質量	48kg	49kg
	中間期標準加熱能力／消費電力 ※6 ※7	6.0kW／1.360kW	
	中間期標準運転電流 ※7	7.2A	
	中間期標準エネルギー消費効率	4.4	
	夏期標準加熱能力／消費電力 ※6 ※8	4.5kW／0.860kW	
	冬期高温加熱能力／消費電力 ※6 ※9 ※10	6.0kW／2.000kW	
	運転音（音響パワーレベル） ※11（中間期※7／冬期※9）	55dB／57dB	
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.750kg	
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa	
	設置可能最低外気温度	－10℃	

一般地	1缶式 給湯専用タイプ	耐重塩害仕様
-----	-------------	--------

（新しい基準 JIS C 9220:2018に準拠）

システム	形式コード	CHP-37NY2JJ 2572943	CHP-37NX4JJ 2572502	CHP-46NY2JJ 2572944	CHP-46NX4JJ 2572503
	タイプ	給湯専用（一般地）			
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50 / 60Hz			
	最大電流	15A	15A	16A	16A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
	年間給湯効率(JIS) ※1 ※2	3.2	3.2	3.2	3.2
貯湯ユニット	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域(平成25年省エネルギー基準4地域) 以南			
	形式コード	CTU-37NY2J 2532727	CTU-37NX4J 2531627	CTU-46NY2J 2532728	CTU-46NX4J 2531628
	種類	屋外形			
	タンク容量	370L		460L	
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)			
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm		1,850×700×795mm	
	質量(製品質量 / 満水時質量)	56kg / 426kg		65kg / 525kg	
ヒートポンプユニット	消費電力(制御用)	5W(リモコン消灯時4W)			
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止			
	ふろ給湯機能	お湯はりお知らせ			
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)			
	形式コード	CHP-YA451J 2532732	CHP-4516J 2531612	CHP-YA601J 2532734	CHP-6016J 2531613
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm	650×820[カバー部+80]×300mm	720×792[カバー部+92]×299mm	650×820[カバー部+80]×300mm
	質量	48kg		50kg	
ヒートポンプユニット	中間期標準加熱能力 / 消費電力 ※6 ※7	4.5kW / 0.970kW		6.0kW / 1.360kW	
	中間期標準運転電流 ※7	6.2A	6.0A	7.2A	
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6		4.4	4.5
	夏期標準加熱能力 / 消費電力 ※6 ※8	4.5kW / 0.860kW	4.5kW / 0.875kW	4.5kW / 0.860kW	4.5kW / 0.850kW
	冬期高温加熱能力 / 消費電力 ※6 ※9 ※10	4.5kW / 1.500kW		6.0kW / 2.000kW	
	運転音(音響パワーレベル) ※11 (中間期※7 / 冬期※9)	51dB / 55dB	51dB / 56dB	55dB / 57dB	55dB / 58dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.750kg	CO ₂ 0.675kg	CO ₂ 0.750kg	CO ₂ 0.725kg
設計圧力(高圧 / 低圧)	13.3MPa / 8.0MPa	14.0MPa / 8.5MPa	13.3MPa / 8.0MPa	14.0MPa / 8.5MPa	
設置可能最低外気温度	-10℃				

寒冷地	1缶式 給湯専用タイプ
-----	-------------

（新しい基準 JIS C 9220:2018に準拠）

システム	形式 コード	CHP-37NY2K 2572909	CHP-46NY2K 2572913
	タイプ	給湯専用（寒冷地）	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	18A	18A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯効率 （JIS換算）※1 ※2 ※13	3.1	
	仕向地 ※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南	
	電源線配線径	5.5mm ² （φ2.6）×2芯	
	電源ブレーカー容量	30A	
	リモコン線最大延長	30m（0.3mm ² 以上）	
貯湯ユニット	形式 コード	CTU-37NY2K 2532713	CTU-46NY2K 2532717
	種類	屋外型	
	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧:170kPa）	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量（製品質量／満水時質量）	54kg／424kg	64kg／524kg
	消費電力	凍結防止ヒータ 0.090kW（ただし冬期のみ作動）	
	制御用	5W（リモコン消灯時4W）	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	お湯はりお知らせ	
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）	
ヒートポンプユニット	形式 コード	CHP-Y452K 2532729	CHP-Y602K 2532730
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	650×820〔カバー部+80〕×300mm	
	質量	49kg	51kg
	中間期標準加熱能力／消費電力 ※6 ※7	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.325kW
	中間期標準運転電流 ※7	6.0A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.5
	夏期標準加熱能力／消費電力 ※6 ※8	4.5kW／0.875kW	4.5kW／0.850kW
	冬期高温加熱能力／消費電力 ※6 ※9 ※10	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	寒冷地冬期高温加熱能力 ※4 ※6 ※10	4.5kW	6.0kW
	運転音（音響パワーレベル） ※11（中間期※7／冬期※9）	51dB／56dB	55dB／58dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.675kg	CO ₂ 0.725kg
	設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa／8.5MPa	
	設置可能最低外気温度	－25℃	

一般地	多機能タイプ
-----	--------

システム	形式 コード	CHP-46ATX3 2572250
	タイプ	フルオート（一般地）
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz
	最大電流	22A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃
	年間給湯保温効率 （JIS換算）※1 ※2 ※13	3.1
	仕向地 ※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南
	電源線配線径	5.5mm ² （φ2.6）×2芯
	電源ブレーカー容量	30A
	リモコン線最大延長	30m（0.3mm ² 以上）
貯湯ユニット	形式 コード	CTU-46ATX3 2531052
	種類	屋外形・屋内形 兼用
	タンク容量	460L
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧:170kPa）
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,870×700×795mm
	質量（製品質量／満水時質量）	86kg／546kg
	ふろ保温	65W・循環ポンプ
	消費電力	凍結防止ヒータ 0.030kW（ただし冬期のみ作動）
	制御用	6W（リモコン消灯時5W）
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・暖房・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）
	暖房機能	床暖房
	暖房1次ポンプ	32W
	暖房2次ポンプ	59W
	床暖房適応畳数 ※12	26畳以下（敷設率70％程度）
	床暖房定格出力	2.9kW（55℃ 6L／min）
	床暖房ホットダッシュ出力	4.2kW（70℃ 6L／min）
	暖房回路ポンプ機外揚程	72kPa（6L／min）
	暖房回路膨張タンク容量	2.9L
	暖房回路許容システム容量	25L（貯湯ユニットの保有水量を含まない）
ヒートポンプユニット	形式 コード	CHP-H6015T 2531054
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	690×820〔カバー部+80〕×300mm
	質量	57kg
	中間期標準加熱能力／消費電力 ※6 ※7	6.0kW／1.230kW
	中間期標準運転電流 ※7	7.1A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.9
	夏期標準加熱能力／消費電力 ※6 ※8	4.5kW／0.815kW
	冬期高温加熱能力／消費電力 ※6 ※9 ※10	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル） ※11（中間期※7／冬期※9）	55dB／58dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.875kg
	設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa／8.5MPa
	設置可能最低外気温度	－10℃

●仕様表について

- ※1 年間給湯保温効率（JIS）及び年間給湯効率（JIS）は、「JIS C 9220:2018」に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率（JIS）とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率（JIS）とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率（JIS）＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
年間給湯効率（JIS）＝1年間に使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
多機能タイプはJISに準拠して計算された値です。
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。
- ※2 年間給湯保温効率（JIS）及び年間給湯効率（JIS）算出時の条件
着霜期高温加熱条件・外気温（乾球温度／湿球温度）2℃／1℃、水温5℃、沸上げ温度90℃
〔1缶式300L・370L・460Lフルオートタイプ〕
冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃（HXE一般地タイプ及び46AY1・2、E46AY1・2、46AY2Kは67℃／67℃）
（HXE寒冷地タイプ及びS46AY2K、S46AY2K・2、ES46AY2Kは68℃／68℃）
〔1缶式185Lフルオートタイプ〕
冬期少人数給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃、着霜期少人数給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃
〔2缶式フルオートタイプ〕
冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃
〔オート・給湯専用タイプ〕
冬期給湯モード条件における沸上げ温度65℃、着霜期給湯モード条件における沸上げ温度65℃
〔多機能タイプ〕
冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度67℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度67℃

家庭用ヒートポンプ給湯機の性能表示の変更について（JIS C 9220が改正されました）

■家庭用ヒートポンプ給湯機のJIS C 9220が2018年3月に改正されました。

このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示（年間給湯保温効率／年間給湯効率／運転音）を行っています。カタログの表示例を用いた性能表示の見方について、詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。
http://www.jiraia.or.jp

■運転音の表示が変わりました。

運転音は、測定方法も変わりました。従来の「音圧レベル」（騒音レベル）はJISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は周囲に発する全ての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。
http://www.jiraia.or.jp
※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態で運転音は周囲環境により異なります。

寒冷地	多機能タイプ
-----	--------

システム	形式 コード	CHP-46ATX3K 2572251
	タイプ	フルオート（寒冷地）
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz
	最大電流	22A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃
	年間給湯保温効率 （JIS換算）※1 ※2 ※13	3.1
	寒冷地年間給湯保温効率 （JIS換算）※3 ※13	2.7
	仕向地 ※4	次世代省エネルギー基準I地域（平成25年省エネルギー基準1地域）以南
	電源線配線径	5.5mm ² （φ2.6）×2芯
	電源ブレーカー容量	30A
	リモコン線最大延長	30m（0.3mm ² 以上）
貯湯ユニット	形式 コード	CTU-46ATX3K 2531053
	種類	屋外形・屋内形 兼用
	タンク容量	460L
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧:170kPa）
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,870×700×795mm
	質量（製品質量／満水時質量）	86kg／546kg
	ふろ保温	65W・循環ポンプ
	消費電力	凍結防止ヒータ 0.117kW（ただし冬期のみ作動）
	制御用	6W（リモコン消灯時5W）
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・暖房・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）
	暖房機能	床暖房
	暖房1次ポンプ	32W
	暖房2次ポンプ	59W
	床暖房適応畳数 ※12	14畳以下〔I地域（平成25年省エネルギー基準1地域）〕（敷設率70％程度） 18畳以下〔II地域（平成25年省エネルギー基準3地域）〕（敷設率70％程度）
	床暖房定格出力	2.0kW（55℃ 4L／min）
	床暖房ホットダッシュ出力	2.9kW（70℃ 4L／min）
	暖房回路ポンプ機外揚程	72kPa（6L／min）
	暖房回路膨張タンク容量	2.9L
	暖房回路許容システム容量	25L（貯湯ユニットの保有水量を含まない）
ヒートポンプユニット	形式 コード	CHP-H6015TK 2531055
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	690×820〔カバー部+80〕×300mm
	質量	58kg
	中間期標準加熱能力／消費電力 ※6 ※7	6.0kW／1.230kW
	中間期標準運転電流 ※7	7.1A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.9
	夏期標準加熱能力／消費電力 ※6 ※8	4.5kW／0.815kW
	冬期高温加熱能力／消費電力 ※6 ※9 ※10	6.0kW／2.000kW
	寒冷地冬期高温加熱能力／消費電力 ※4 ※6 ※10	6.0kW
	運転音（音響パワーレベル） ※11（中間期※7／冬期※9）	55dB／58dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.875kg
	設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa／8.5MPa
	設置可能最低外気温度	－25℃

- ※3 寒冷地冬期高温加熱条件・外気温（乾球温度／湿球温度）－7℃／－8℃、水温5℃、沸上げ温度90℃
- ※4 次世代省エネルギー基準1地域（平成25年省エネルギー基準1地域）:主に北海道など（最低気温が－25℃を下回る地域には据え付けないでください。また最低気温が－20℃を下回る地域は貯湯ユニットを屋内に設置してください。）
次世代省エネルギー基準Ⅲ地域（平成25年省エネルギー基準4地域）:主に宮城、山形、福島、栃木、新潟、長野県の一部など。最低気温が－10℃を下回る地域には据え付けないでください。
- ※5 低外気温時は、5W（リモコン消灯時4W）になります。
- ※6 沸上げ終了直前では加熱能力は低下する場合があります。
- ※7 中間期標準加熱条件:外気温（乾球温度／湿球温度）16℃／12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
- ※8 夏期標準加熱条件:外気温（乾球温度／湿球温度）25℃／21℃、水温24℃、沸上げ温度65℃
- ※9 冬期高温加熱条件:外気温（乾球温度／湿球温度）7℃／6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃
- ※10 低外気温時は加熱能力は低下することがあります。
- ※11 運転音は、JIS C 9220:2018に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
- ※12 次世代省エネルギー基準（平成25年省エネルギー基準）相当の住宅断熱性能を有する住宅で最大量数暖房した場合は、床暖房運転時間を16時間以内としてください。（夜間のお湯をつくる運転時間を除く）使用状況により補助暖房が必要になる場合があります。
- ※13 給湯・保温の効率であり暖房性能を含んだ値ではありません。

●※1～3、※7、※9、※11の値はJIS C 9220:2018に基づきます。

●「夜間消費電力量比率」は取扱説明書に記載されています。

○地域により適用となる料金体系（適用電力制度）が異なりますのでお近くの電力会社様へご相談ください。

エコ
関連
コード

省
施工
設計
について

家庭用ヒートポンプ給湯機は省エネ法トップランナー基準の対象機器です

省エネ法（トップランナー関連）の一部が改正され、エコキュートが対象機種に追加となり、2013年3月に2017年度省エネ基準値が想定世帯、貯湯容量、仕様、保温機能有無、貯湯缶数により36の区分で定められました。なお、下記表はコロナエコキュートが該当する区分のみ抜粋しています。

■2017年目標年度省エネ基準・目標値・区分名（目標基準値はJIS C 9220:2011に基づいた値です）

区分						2017年度
区分名	想定世帯	貯湯容量	仕様	保温機能 注2	貯湯缶数	省エネ基準エネルギー消費効率
9	標準	240L以上 320L未満	寒冷地仕様以外	有	1缶	2.8
10				無	2缶	2.8
11					1缶	3.2
17		320L以上 550L未満	寒冷地仕様以外	有	2缶	3.3
18				無	1缶	2.8
19						3.2
21			寒冷地仕様	有	1缶	2.7
23		無		2.7		
33		有		2.4		

注1 少人数とは2人世帯を想定しています。

注2 保温機能とは、ふろの湯を保温する機能の“有”・“無”を表しています。

○省エネ区分、目標基準値一覧表は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会ホームページに記載されていますので参照してください。

■省エネルギー法に基づく、区分名、年間給湯保温効率、年間給湯効率、ヒートポンプ運転音（音圧レベル）一覧表（改正前のJIS C 9220:2011に準拠）

設置地域:給湯タイプ		一般地:フルオート									
タイプ名		プレミアムエコキュート				高圧力パワフル給湯 省スペース・スリムタイプ				高圧力パワフル ハイグレードタイプ	
システム型式		CHP-HXE37AY2	CHP-HXE37AY1	CHP-HXE46AY2	CHP-HXE46AY1	CHP-ES46AY2	CHP-ES46AY1	CHP-E37AY2	CHP-E37AY1	CHP-E46AY2	CHP-E46AY1
年間給湯保温効率※1※2		4.0	4.0	3.9	3.9	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
	区分	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
ヒートポンプ運転音 （音圧レベル）※6 （中間期※4／冬期※5）		38dB／43dB	38dB／43dB	42dB／45dB	42dB／45dB	42dB／44dB	42dB／44dB	38dB／43dB	38dB／43dB	42dB／44dB	42dB／44dB

設置地域:給湯タイプ		一般地:フルオート									
タイプ名		ハイグレードタイプ				省スペース・スリムタイプ				エコキュート ライト	
システム型式		CHP-37AY1	CHP-46AY2	CHP-46AY1	CHP-S30AY2	CHP-S30AY1	CHP-18AX5-2	CHP-ED302AY2	CHP-ED302AY1	CHP-ED372AY1	CHP-E372AY2
年間給湯保温効率※1※2		3.3	3.3	3.3	3.0	3.0	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0
	区分	17	17	17	9	9	33	10	10	18	18
ヒートポンプ運転音 （音圧レベル）※6 （中間期※4／冬期※5）		38dB／43dB	42dB／44dB	42dB／44dB	38dB／43dB	38dB／43dB	38dB／43dB	38dB／43dB	38dB／43dB	38dB／43dB	38dB／43dB

設置地域:給湯タイプ		一般地:フルオート					
タイプ名		高圧力パワフル給湯 薄型・省スペースタイプ		ハイグレードタイプ 耐塩害仕様			
システム型式		CHP-E462AY2	CHP-E462AY1	CHP-37AY2JE	CHP-46AY2JE	CHP-37AY2JJ	CHP-46AY2JJ
年間給湯保温効率※1※2		3.0	3.0	3.3	3.3	3.3	3.3
	区分	18	18	17	17	17	17
ヒートポンプ運転音 （音圧レベル）※6 （中間期※4／冬期※5）		42dB／45dB	42dB／45dB	38dB／43dB	42dB／44dB	38dB／43dB	42dB／44dB

設置地域:給湯タイプ		一般地:オート			
タイプ名		スタンダードタイプ			
システム型式		CHP-37SAY2	CHP-37SAX4	CHP-46SAY2	CHP-46SAX4
年間給湯効率※1※2		3.2	3.2	3.2	3.2
	区分	19	19	19	19
ヒートポンプ運転音 （音圧レベル）※6 （中間期※4／冬期※5）		38dB／43dB	38dB／43dB	42dB／44dB	42dB／44dB

設置地域:給湯タイプ		一般地:給湯専用									
タイプ名		省スペーススリムタイプ				スタンダードタイプ				スタンダードタイプ 耐塩害仕様	
システム型式		CHP-S30NY2	CHP-S30NX4	CHP-37NY2	CHP-37NX4	CHP-46NY2	CHP-46NX4	CHP-37NY2JJ	CHP-37NX4JJ	CHP-46NY2JJ	CHP-46NX4JJ
年間給湯効率※1※2		3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
	区分	11	11	19	19	19	19	19	19	19	19
ヒートポンプ運転音 （音圧レベル）※6 （中間期※4／冬期※5）		38dB／43dB	38dB／43dB	38dB／43dB	38dB／43dB	42dB／44dB	42dB／44dB	38dB／43dB	38dB／43dB	42dB／44dB	42dB／45dB

設置地域:給湯タイプ		寒冷地:フルオート											
タイプ名		プレミアムエコキュート		高圧力パワフル給湯 省スペース・スリムタイプ		省スペース・スリムタイプ		高圧力パワフル ハイグレードタイプ		ハイグレードタイプ		ハイグレードタイプ 耐塩害仕様	
システム型式		CHP-HXE37AY2K	CHP-HXE46AY2K	CHP-ES46AY2K	CHP-S46AY2K	CHP-S46AY2K-2	CHP-E37AY2K	CHP-37AY2K	CHP-37AY2K-2	CHP-46AY2K	CHP-46AY2K-2	CHP-37AY2KJE	CHP-46AY2KJE
年間給湯保温効率※1※2		3.6	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
寒冷地年間給湯保温効率※3		3.3	3.2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
	区分	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
ヒートポンプ運転音 （音圧レベル）※6 （中間期※4／冬期※5）		38dB／43dB	42dB／45dB	42dB／44dB	42dB／44dB	42dB／44dB	38dB／43dB	38dB／43dB	38dB／43dB	42dB／45dB	42dB／45dB	38dB／43dB	42dB／45dB

設置地域:給湯タイプ		寒冷地:給湯専用	
タイプ名		スタンダードタイプ	
システム型式		CHP-37NY2K	CHP-46NY2K
年間給湯効率※1※2		3.1	3.1
寒冷地年間給湯効率※3		2.8	2.8
	区分	23	23
ヒートポンプ運転音 （音圧レベル）※6 （中間期※4／冬期※5）		38dB／43dB	42dB／45dB

参考

タイプ名	多機能タイプ	
システム型式	CHP-46ATX3	CHP-46ATX3K
年間給湯保温効率※1※2	3.1 注)	3.1 注)
寒冷地年間給湯保温効率※3	－	2.7 注)
ヒートポンプ運転音 （音圧レベル）※6 （中間期※4／冬期※5）	42dB／45dB	

※1 年間給湯保温効率（JIS）及び年間給湯効率（JIS）は、「JIS C 9220:2011」に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。
ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率（JIS）とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率（JIS）とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率（JIS）＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
年間給湯効率（JIS）＝1年間に使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
地域や運転モードの設定、ご利用状況等により異なります。

※2 年間給湯保温効率（JIS）及び年間給湯効率（JIS）算出時の条件
着霜期高温加熱条件・外気温（乾球温度／湿球温度）2℃／1℃、水温5℃、沸上げ温度90℃
[1缶式300L・370L・460Lフルオートタイプ] 冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃（HXE一般地タイプ及び46AY1-2、E46AY1-2、46AY2Kは67℃／67℃）（HXE寒冷地タイプ及びS46AY2K、S46AY2K-2、ES46AY2Kは68℃／68℃）
[1缶式185Lフルオートタイプ] 冬期少人数給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃、着霜期少人数給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃
[2缶式フルオートタイプ] 冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃
[オート・給湯専用タイプ] 冬期給湯モード条件における沸上げ温度65℃、着霜期給湯モード条件における沸上げ温度65℃

※3 寒冷地冬期高温加熱条件・外気温（乾球温度／湿球温度）－7℃／－8℃、水温5℃、沸上げ温度90℃

※4 中間標準加熱条件・外気温（乾球温度／湿球温度）16℃／12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃

※5 冬期高温加熱条件・外気温（乾球温度／湿球温度）7℃／6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃

※6 運転音は、JIS C 9220:2011に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

注) 給湯・保温の効率であり暖房性能を含んだ値ではありません。

■施工時の注意事項

●北海道、青森、秋田、岩手等 次世代省エネルギー基準I・II地域（平成25年度省エネルギー基準1～3地域）では、寒冷地仕様の据え付けが可能です。ただし冬期の最低気温が－20℃を下回る地域では、貯湯ユニットを屋内に設置してください。最低気温が－25℃を下回る地域には据え付けないでください。

●温泉地帯など特殊な場所では機器が故障するおそれがありますので、据え付けないでください。

●水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では、使用を避けてください。水経路の詰まり、腐食等により故障の原因となる場合があります。

●ヒートポンプユニットは屋内に据え付けないでください。

●貯湯ユニットの屋内形を屋内（機械室）に据え付ける場合は、必ず通気口を設けて部屋を密閉にしないでください。また、浴室など湿気の多い場所には据え付けないでください。

●積雪地区に据え付ける場合は、貯湯ユニットは小屋をけしえて降雪を防いでください。また、ヒートポンプユニットは置台の上に据え付けるなど、雪が空気吸込口・吹出口から入らないようにしてください。また、屋根をつつて雪が積もらないようにしてください。

●ガス類の容器や引火物の近くに据え付けないでください。

●ヒートポンプユニットは沸上げ中に運転音がしますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。

●保温工事がしてあっても周囲温度が0℃以下になると配管は凍結しますので、適切な凍結防止工事を行ってください。●排水口からは最大20L／分程度排水されますので、十分排水できる排水工事をしてください。

●ブレーカー（配線用遮断器）および電線（ケーブル）の太さは、「内線規程」に定められたものを使用してください。

●引込線取付点とジョイントボックス間のケーブルの太さは、一般負荷と給湯機を見込んだサイズにしてください。また、電気給湯機用電源ブレーカー組み込みの分電盤の場合は、分電盤より直接配線してください。

●リモコンを接続しないと動作しませんので、必ずリモコンを接続して使用してください。

●シャワー給湯栓には、やけど防止のため、サーモスタット付き湯水混合栓（逆止弁付き）を使用してください。

●上水道に直結する場合は当該水道局の条例に基づき、認定水道工事業者が指定された配管材料を使って施工してください。

●電気工事は「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づいて、必ず指定工事業者が行ってください。●保護アース（接地）工事は、万一の感電事故防止のため、「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づいて、必ず電気工事士によるD種（第3種）接地工事（接地抵抗値100Ω以下）を行ってください。

●この給湯機は時間帯別電灯型/季節別時間帯別電灯型（通電制御型）契約専用です。

●このカタログに掲載のエコキュートは、一般家庭仕様です。浴槽は有効水量180L～220L（満水容量340L以下の浴槽）が限度です。（それ以上の浴槽やタイル貼りの特殊浴槽には対応できません）

●太陽熱温水器を接続しないでください。

●ジェットバス噴流は水位が不安定になる場合や冬場の湯温低下が大きいため、ご利用をお避けください。

●給水圧力は「高圧力パワフル給湯タイプの場合」300kPa以上、「高圧力タイプの場合」200kPa以上で使用してください。●給水圧力が500kPaを超える場合は、給水用減圧弁を設けてください。

●**貯湯ユニット排水管には害虫侵入やにおいもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。封水構造になっていないと臭気や腐食性ガスが上がり、本体・配管が腐食、損傷します。**

■自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機に関するご注意

●水質によっては、貯湯ユニット、減圧弁、逆止弁、熱交換器等の寿命が通常より短くなることがあります。水質基準に適合した水道水を使用してください。（井戸水は使用不可）

●貯湯ユニット内のお湯は放熱により少しずつ冷めます。

●湯水混合栓および浴槽循環口からの出湯温度は、配管からの放熱により、設定温度より低めになることがあります。また、浴室など湿気の多い場所には据え付けないでください。

●沸上げ時間帯に入浴などでお湯を使用した場合、設定湯温まで沸き上がらずに翌日の湯量不足の原因になる場合があります。

●逆止弁の付いていない湯水混合栓を使用した場合や給湯用水栓が故障した場合は、沸上げ中以外に逆止弁より排水される場合があります。

●高温水供給時（高温さし湯）で浴槽湯温を上げる（追いだきとして使用）時は、浴槽の湯量が増加します。●シングルレバー湯水混合栓および手元ストップシャワー、マッサージシャワーなどのシャワーヘッドを使用すると、出湯量が少なくなることがあります。

●浴室、シャワー、台所、洗面所などで2ヵ所以上同時にお湯を使用すると、出湯量が少なくなることがあります。●ウォーターハンマー現象が発生する場合は、水撃防止装置を取り付けてください。

●船舶、車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障するおそれがありますので、据え付けないでください。●船舶、車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障するおそれがありますので、据え付けないでください。

●**浴槽や洗面台が水に含まれる銅イオンと脂肪分（湯あか）により青く変色することがありますので日頃からお手入れをし、清潔に保つとともに、万ー着色した場合はアルカリ系洗剤等で拭き取ってください。**

●サーモスタット付き混合水栓使用の場合はその設定温度（40℃）より、リモコンの給湯温度設定を5～10℃高い45～50℃に設定することで、シャワー圧が強くなり湯量も増えます。

●シャワーヘッドを節水式に交換していただく、シャワー圧も増し、さらにお湯の節約になります。

●時間帯別電灯契約の種類によって、時間帯と電気料金単価が異なります。

●深夜電力契約のご使用はできません。

●リモコンの設定時刻がずれていると、電気料金が高くなります。

●運転の方法、配管の長短、防熱施工の仕様により消費電力が増える場合があります。●上記内容および取扱説明書・工事説明書の内容を守らなかったために発生した不具合については、保証期間内であっても無償保証の対象外となります。

●イオウ系の入浴剤（湯の花等）や酸、アルカリを含んだ洗剤は使用しないでください。機器や配管が故障するおそれがあります。植物由来等の入浴剤は湯あかの発生原因になりやすいので使用しないでください。

●給湯開始後、しばらくの間は配管内の冷たい水が出ます。給湯を一旦停止して、再度給湯を開始した場合、少しの間給湯温度が変動することがあります。

■定期点検

●少しでも長くお使いいただくために、取扱説明書の内容に従って定期的にお手入れと日常点検を行ってください。なお、給水用具（逆流防止装置）に関しては公益社団法人 日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検（有料）の実施をおすすめします。時期は4～6年に1回程度をおすすめします。

●減圧弁、逆止弁は消耗部品です。●いつでも安心してお使いいただくために、専門技術者による定期点検をお勧めします。点検料等、詳しくはコロナサービスセンターへご連絡ください。

コロナ延長保証システムのご案内

エコキュートをより長く、安心してお使いいただくために、「5年・8年・10年各延長修理保証契約」制度を設けております。お申し込みは専用パンフレットにご記入ください。専用パンフレットは販売店、または（株）コロナにお問い合わせください。

延長修理保証の内容

■お買い上げ日（メーカー保証開始日）から5年または8年または10年間（メーカー保証期間を含む）の長期保証。
■万一对象商品が故障した場合の修理費用（技術料・出張料・部品代）は全て無料。
■専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。

保証料

5年延長修理保証 10,800円＋消費税
8年延長修理保証 23,238円＋消費税
10年延長修理保証 28,381円＋消費税

※内容・価格は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

延長保証期間				
お買い上げ日（メーカー保証開始日）		5年後～	8年後～	10年後～
5年延長修理保証	メーカー保証	延長保証	通常の有料修理	
8年延長修理保証	メーカー保証	延長保証	通常の有料修理	
10年延長修理保証	メーカー保証	延長保証	通常の有料修理	

申し込み有効期間：5年、8年および10年延長保証ともに、お買い上げ日（メーカー保証開始日）から6ヵ月以内。

修理保証対象・期間について

・保証書の規定によります。（メーカー保証期間は、缶体：5年、コンプレッサー・熱交換器：3年、それ以外の部品：2年）
・製品ご購入時あるいはお買い上げ日（メーカー保証開始日）から6ヵ月以内にお申し込みください。
・延長保証はメーカー保証（2年間）終了後からのスタートとなります。延長保証は、メーカー保証を含め、お買い上げ日（メーカー保証開始日）から5年または8年または10年間の長期保証となります。延長保証終了後は通常の有料修理に移行します。
・延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理をいたします。
・延長保証は延長修理保証規定内容に準じます。不当な取り扱いおよび機器以外の要因で機器が不具合が発生した場合については対象外となります。
・施工または施工上の不具合に起因する場合やパッキン等の消耗品を交換する場合については対象外となります。
・補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

■給湯機の入れ替えについて

ガス機器から電気機器へ変更する際（ガス給湯器からエコキュートや電気温水器への取替など）は、事前にガス事業者への連絡が必要です。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは、法令により規制されておりますのでご注意ください。

■悪質な訪問販売業者について

株式会社コロナもしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律※の適用を受けます。

※特定商取引法（旧訪問販売法）・消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です）