

■運転音に関するご注意

- 運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
- ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。

騒音等防止を考えた据え付けに関して

『騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据え付けガイドブック』を下記URLより無償ダウンロードできますので参照してください。

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ
https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html



○運転音以外の施工時の注意事項については78ページをご覧ください。

 安全に関する ご注意	●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。●機器の近くにガス類の容器や引火物を置かないでください。発火の原因になります。●漏電しゃ断器の動作を確認してください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。●凍結防止対策を行ってください。貯湯ユニット、配管が破裂してやけどをすることがあります。●貯湯ユニット脚部をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてケガをすることがあります。●床面が防水、排水処理されているか確認してください。●ご使用前の取扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●設置は工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。 さい。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。●そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によって貯湯ユニット内に水アカがたまったり、配管材料の劣化等によって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。・必ず水質基準に適合した水を使用してください。・熱いお湯が出てくるまでの水(配管内にたまっている水)は雑用水としてお使いください。固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。
--	---

愛情点検	長年ご使用のエコキュートの点検を！ ●エコキュートの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。	
	こんな症状はありませんか ●漏電しゃ断器が自動的に「OFF」になる。 ●コケくさい臭いがしたり、異常な音や振動がする。 ●熱いお湯が出続ける。 ●運転中以外に逃し弁から水が漏れる。 ●本体、配管から水が漏れる。 ●その他の異常、故障がある。	ご使用中 止 故障や事故防止のため、電源ブレーカを切り、給湯機専用止水栓を閉じてから販売店(工事店)に点検・修理をご依頼ください。

■家庭用ヒートポンプ給湯機の性能検定証について
一般社団法人 日本冷凍空調工業会の冷凍空調機器性能検定制度における合格品には、性能に関する高い信頼性を示す検定証が貼付されています。



■給湯機の入替えについて

ガス機器から電気機器へ変更する際(ガス給湯器からエコキュートや電気温水器への取替など)は、事前にガス事業者への連絡が必要です。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは、法令により規制されておりますのでご注意ください。

■悪質な訪問販売者について

株式会社コロナもしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律*の適用を受けます。
※特定商取引法(旧訪問販売法)・消費者契約法(消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です)

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話	フリーダイヤル  0120-919-302
携帯電話からの利用は	ナビダイヤル  0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
<https://www.corona.co.jp/support/service/>



●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

電 話	携帯電話からの利用は
フリーダイヤル  0120-981-567	ナビダイヤル  0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは
便利で簡単な……



コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

- ※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。
- 取り扱い機種は、各地域により異なりますので事前に(株)コロナまで取り扱い機種の確認をお願い致します。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

	暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9001:2015]の認証を取得しています。 暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]の認証を取得しています。
	企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
<https://www.corona.co.jp/>



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

2021年10月版

1011R35④

つぎの快適をつくろう。

CORONA

エコキュート

自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機

エコな給湯で、おうち時間を快適に。



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、配管部材等は含まれておりません。
●「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機の実称として使用しているものです。

エコキュート



つぎの快適をつくろう。

コロナは2001年4月に世界で初めて自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機エコキュートの販売を開始し、
今日まで様々なエコキュートをお届けしてきました。
私たちコロナは世界初の実績と、これまで培ってきた技術と経験を注ぎ、常識に捉われることなく、
新しい快適のカタチを求め続けていきます。



コロナのエコ
キュートとは
動画公開中

第14回キッズデザイン賞[※]受賞。
※内閣府認証NPO「キッズデザイン協議会」主催のデザイン表彰制度
「ふろ自動一時停止」、「音声モニター」、「入浴お知らせ」機能が子育て
しやすい環境づくりに貢献していると評価されました。
「キッズデザイン賞」とは、子どもたちの安心・安全に貢献するデザイン、創造性と未来を
拓くデザイン、子どもたちを産み育てやすいデザインにさすけられる賞です。



INDEX

エコキュートの特長	P3-4
遠隔操作アプリ	P5-6
入浴サポート	P7-10
HEMS・ZEH・卒FIT	P11-12
スマートナビリモコンプラス	P13-16
運転モード	P17
ピーク電力抑制	P18
節約・快適機能	P19-20
その他機能	P21-22
耐震機能	P23
買い替えのご案内	P24
エコキュート選びのポイント	P25-26
コロナエコキュートラインアップ	P27-30

一般地向けエコキュート	
プレミアムエコキュート	P31
高圧力パワフル給湯タイプ（1缶式）	P32-33
ハイグレードタイプ	P34
高圧力パワフル給湯タイプ（2缶式）	P35-36
エコキュート ライト	P37
オート・スタンダードタイプ	P38
給湯専用タイプ	P39-40
耐塩害仕様／耐重塩害仕様	P41-42

寒冷地向けエコキュート	
プレミアムエコキュート	P43
（高圧力パワフル給湯）省スペーススリムタイプ	P44
（高圧力パワフル給湯）ハイグレードタイプ	P45-46
給湯専用タイプ	P46

一般地向け・寒冷地向け	
多機能タイプ	P47
床暖房関連	P48-50

エコキュート施工関連	
省施工設計について	P51
エコキュート関連部材	P52-55
ヒートポンプ配管・部材リスト	P55-57
標準配管例	P58-60
電気工事について	P61
据付時の制約事項	P62-63
寸法図	P64-70
仕様表他	P71-78

快適エコキュート
エコな給湯

エコキュートは再生可能エネルギーを
活用した省エネの給湯機です。

エコキュートは 大気の熱を利用してお湯をつくります。



2の 대기熱
エネルギー


+

1の 電気
エネルギー

→

3以上の
エネルギーで
お湯をつくる


エコキュートは
『1』の電気エネルギーを使って
『2』の 대기熱エネルギーをくみ上げることで、
『3以上』の熱エネルギーを生み出します。

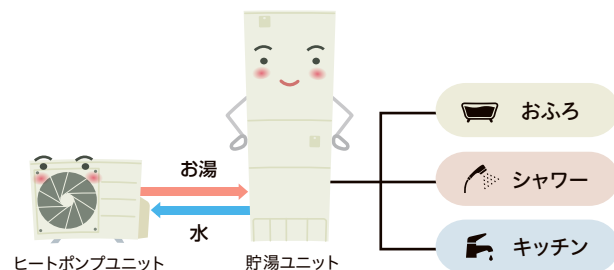

エコキュートにすると給湯費はこんなにおトクに！

エコキュートはヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステムです。
さらに、割安な夜間の電力を使用してお湯を沸かすことで、給湯にかかる電気代は非常に安くなります。

■ランニングコストの比較



ガス給湯器に比べて
エコキュートなら
ランニングコスト
約1/3～1/6

条件(当社試算)
●都市ガス給湯器とCHP-HXE37AY4(運転モード:おまかせ省エネ)を比較。
●給湯負荷:JIS C 9220:2018の年間給湯保温モード熱量。
●電気料金:各電力会社の「(季節別)時間別電灯契約」、基本料金、燃料調整額含まず。(2020年12月現在、当社調べ) ●ガス料金:各地域の都市ガス料金、都市ガス給湯器の効率80%、基本料金、原料費調整額含まず。(2020年12月現在、当社調べ) ●お住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。また、全ての電力会社において割安な夜間電力料金プランが選べるわけではありません。
※運転モードにより昼間に沸き上げを行う場合があります。

快適エコキュート
高効率達成

コロナが求め続け、実現してきた
効率の高い給湯システム。

コロナエコキュートは 3つの「効率よく(ES制御)」でムダを省きます。

1 効率よくお湯をつくる。


- 高効率スクロールコンプレッサー搭載※1

2 効率よくお湯をためる。

- 真空断熱材採用でお湯が冷めにくい※1
- 特殊成型断熱材(発泡性耐熱AS系樹脂)で保温性向上
- コロナだけ※2の7つのサーミスタできめ細かい温度管理
- ステンレス管採用で耐久性向上
- 高品質タンク(新潟県燕三条で生産)搭載

3 効率よくお湯を使う。

- 省エネ給湯回路で「中温湯(約30～50℃)」をムダなく使い切ることで効率アップ
- マルチサークル追いだきでヒーターを使わず追いだき

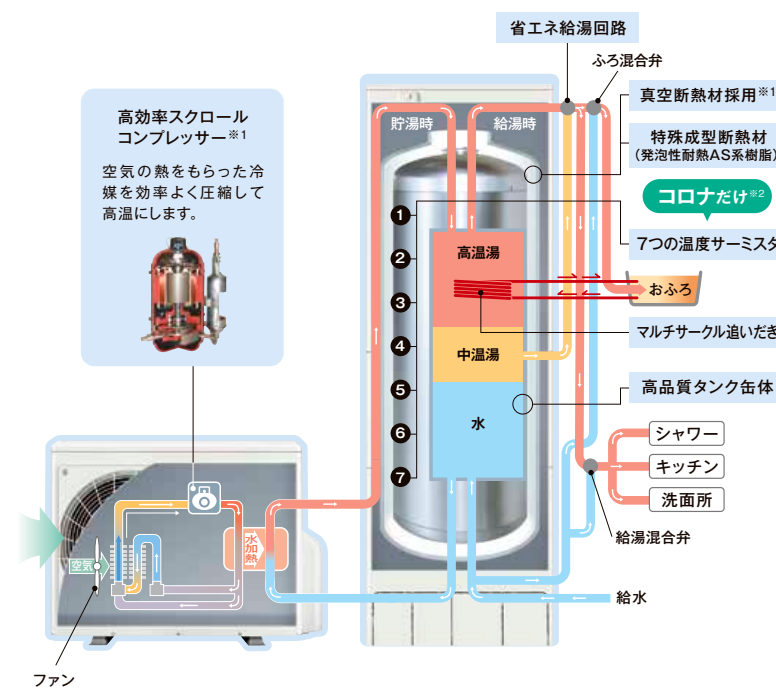

○イラストはイメージです。
※1 高効率スクロールコンプレッサー、真空断熱材は、プレミアムエコキュートに搭載。
※2 2020年12月現在、当社調べ。

ES制御でプレミアムエコキュートは
効率よく給湯！

ES制御とは、効率よくお湯を「つくる」「ためる」「使う」という3つの技術を融合させた制御で、「お湯の沸き上げ」や「省エネ給湯回路」「省エネ保温(20ページ)」など、コロナだけの省エネ技術です。

ES制御(エネルギーセーブ制御)で
年間給湯保温効率(JIS)※3 **4.0** 達成！

(プレミアムエコキュートCHP-HXE37AY4において)

※3 年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)は、「JIS C 9220:2018」に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率(JIS)とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率(JIS)＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
年間給湯効率(JIS)＝1年間に使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。



エコキュートの
特長

遠隔操作
アプリ

入浴サポート

HEMS・ZEH・
FIT

スマートナビ
リモコンプラス

運転モード

ピーク電力
抑制

節約・快適

その他機能

耐震機能

買い替え

スマートフォンからエコキュート进行操作できる からこんなに便利。

コロナ快適ホームアプリを使って、遠隔操作や見える化が可能に。自宅や離れて暮らすご家族の見まもりもできます。

コロナ快適
ホームアプリとの
連動が可能

無線LAN対応
インターホンリモコン

※対応するエコキュートについてはラインアップ一覧
(27～30ページ)をご確認ください。



コロナ快適ホームアプリ



コロナ快適ホームアプリは
便利な機能満載

エコキュートの操作ができるだけでなく取扱説明
書のダウンロードやWEB修理受付など便利な機能を
たくさんご用意しています。




ご用意いただくもの

1

無線LANルーターを経由して
インターネットに常時接続できる環境

※モバイルルーターやテザリングでの使用はできません。

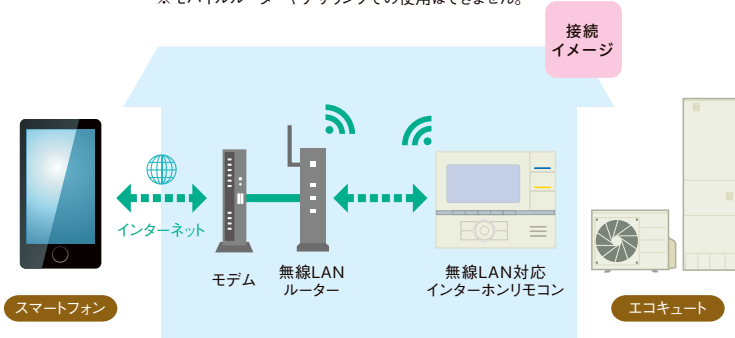

2

無線LANルーター
(モバイルルーター不可)

使用できる無線LANルーター

IEEE802.11b/g/n
(2.4GHzのみ、DHCPサーバー機能を搭載していること)

無線LANルーターの推奨機能

●自動接続ボタン(自動接続ボタンがある無線LAN
ルーターを使用すると接続が簡単になります)

3

スマートフォン

●Android端末:Android 9～11
●iPhone端末:iOS 12、13、iOS 14.2以降

コロナ快適
ホームアプリ
紹介動画



コロナ快適
ホームアプリ
特設サイト



※2020年12月時点※タブレット端末は対応していません。※すべての機種(OSアップデートを含む)
で動作を保障するものではありません。※アプリのサービス内容、画面デザイン・機能などは予告なく
変更することがあります。※アプリは無料ですが、ダウンロードにかかる通信費用はお客様のご負担と
なります。※インターネット、スマートフォンのご利用に関する料金はお客様のご負担となります。
※「Android」「Google Play」は、Google LLC.の商標または登録商標です。※「iPhone」は米国および
他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンス
に基づき使用されています。※「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。※iOS商標は、米国
Ciscoのライセンスに基づき使用されています。

遠隔操作

家に帰ってすぐにお風呂に入りたい時や、急な来客でお湯がたくさん必要
になった時など、外出先からも操作できるので大変便利です。もちろん家の
中からの操作もラクラクです。

ふろ自動 風呂自動一時停止 風呂予約
タンク湯増し 今日の湯増し休止 休止設定



○浴槽の状態をご確認の上、操作してください。

自宅みまもり

自宅で、子どもや高齢のご家族など入浴者の様子をスマートフォンから
チェックできます。家事の最中や、バスルームから離れた場所でもお風呂の
様子が分かります。

浴室モニター※宅内のみ 長湯お知らせ
(入室・入浴・退室状況、入室時刻、入浴時間)



見える化

お湯の使用量や使用可能湯量など、知りたい情報をいつでもスマート
フォンから簡単に確認することができます。

お湯使用量 (1日、1週間、1か月、1年間) 使用可能湯量 貯湯量
風呂温度 給湯温度 湯はり状況



遠隔みまもり

遠隔地にあるエコキュートの使用状況をアプリでチェックできます。
前日にお湯が使われていないことや、入浴時間が長いことが確認できるの
で、離れて暮らすご家族の生活を見まもれます。

お湯使用量 (1日、1週間) お湯使用通知 長湯お知らせ



○事前に現地での接続が必要となります。

コロナエコキュートなら、お風呂の時間が

もっと快適に。

お子様の入浴に関するアンケート(当社調べ)から分かったママの悩みを解決します。

小さなお子さんのいるママさん、
こんなお困りごとは
ありませんか？

ママ～、いっしょに
お風呂入る～

夜は子どものお風呂、
食事、後片づけで
バタバタ大忙し！

おまかせ
ください！

コロナエコキュートは
大忙しのママの悩みを解決！



ママの
悩み

最近、子どもが一人で入浴する
ようになりましたが、ちゃんと
入れているか心配です。

これで
解決！

「音声モニター」で
浴室の音を聞けるから
ママも子どもも安心です。

ママの
悩み


子どもに合わせたお風呂は
ぬるくてお湯が少ないの
で、大人は湯冷めしそう。

これで
解決！

「高温さし湯」を使えば
ママもすばやく温まる
ことができます。

音声モニター ワンボタンで浴室の音を聞くことができます(一回最長60分)。シャワーなどの小さい音も確認できて安心です。


ワンボタンで
かんたん操作
通話スイッチ
3秒押し

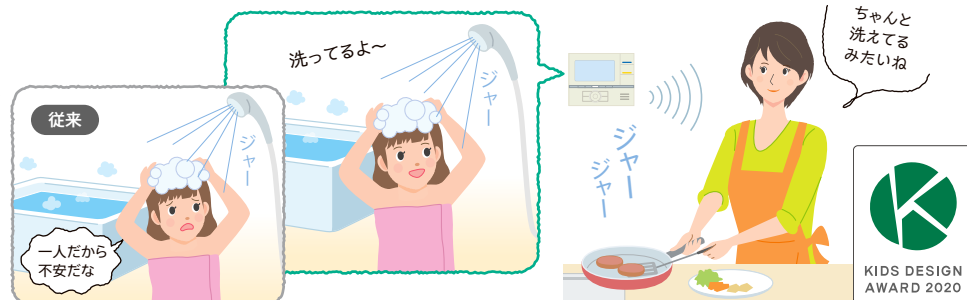

高温さし湯 約1分で、熱いお湯がたっぷり追加され、大人にもちょうどいい湯温・湯量になります。

- のぼせやすい子どもに合わせてぬるめのお湯…38℃
- 低い水位で水を怖がる子どもも安心…150L

- 大人にちょうどいい…40℃
- たっぷりのお湯で快適…170L

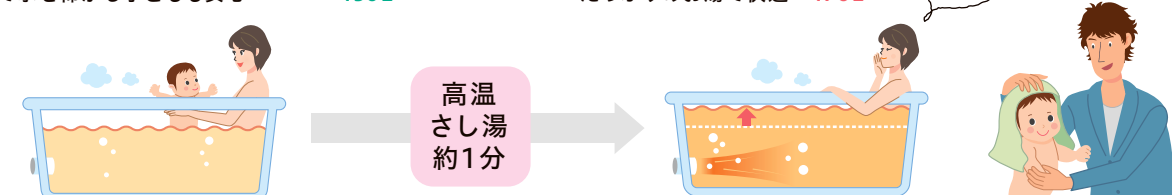

ママの
悩み

子どもを一人で浴槽にいれ
ているとき、急に熱いお湯が
出ないか気になります。

これで
解決！

コロナ
だけ※

「ふろ自動一時停止」で
熱いお湯が出ないから
ママも安心です。

ママの
悩み

子どもが遊びに夢中で
お風呂に入りたがりません。

これで
解決！


入浴剤が使えるから子どもも喜びます！
疲れたパパ・ママもホッと一息！

ふろ自動一時停止 ふろ自動運転中の保温追だきを一時停止します。追だき機能と高温さし湯もロックするから安心です。

※2020年12月現在当社調べ



Check!! コロナエコキュートは以下の入浴剤をご使用いただけます。



- 「バブ」は花王(株)の登録商標です。
- 「バスクリン」は(株)バスクリンの登録商標です。
- 「バスロマン」はアース製薬(株)の登録商標です。

※1 にごりタイプは除く。また上記以外入浴剤で「炭酸ガスにより発泡させるもの」や「硫酸、酸、アルカリ、塩分を含んだもの」は使用しないでください。 ※2 パウダー配合タイプは除く。

動画
公開中

コロナエコキュートで子どものお風呂をもっと楽しく

子どものお風呂の
困ったを解決！

動画 >



特設サイト >




人感センサーと水位センサーで家族みんなの快適な入浴をサポート。


○このページはフルオートタイプのスマートナビリモコンプラスを例に説明しています。入浴お知らせ機能「入浴お知らせ」「湯上りタイマー」「浴室モニター」はフルオートタイプ(多機能タイプおよびエコキュート ライトを除く)の機能となります。オートタイプは「湯上りタイマー」と「浴室モニター」となります。また、給湯専用タイプに本ページの機能はありません。

1 入浴お知らせ、2 湯上りタイマー、3 浴室モニターでサポート。


1 入浴お知らせ(台所リモコン)

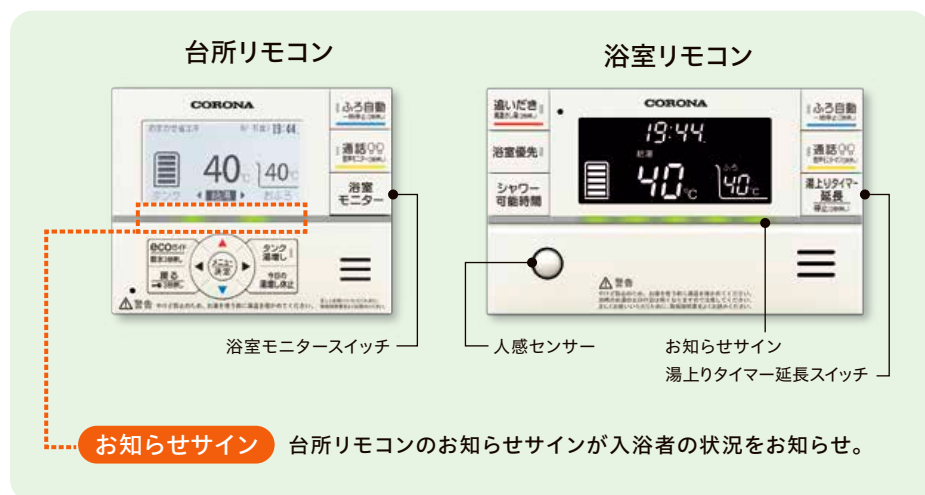


台所リモコンのランプが点灯して入室をお知らせ。

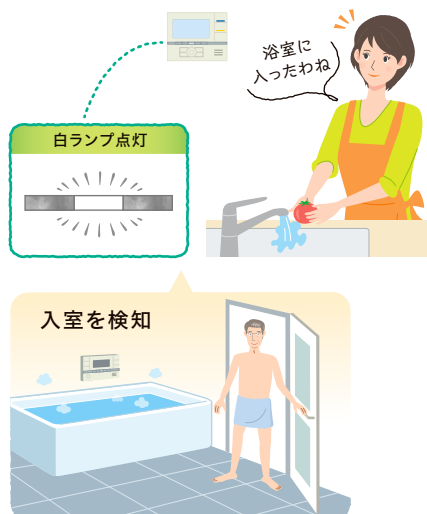


ランプの色が変わり入浴をお知らせ。

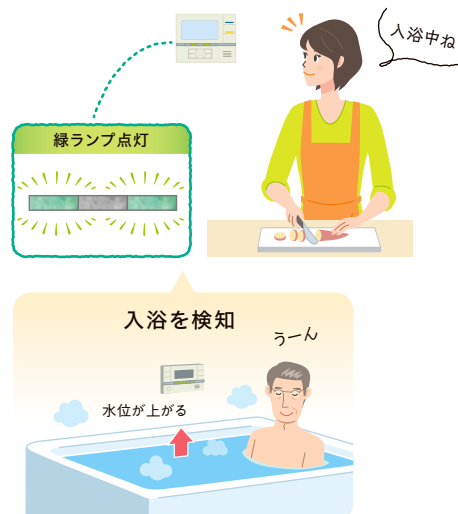

ランプの色が変わり、お風呂から出たことをお知らせ。


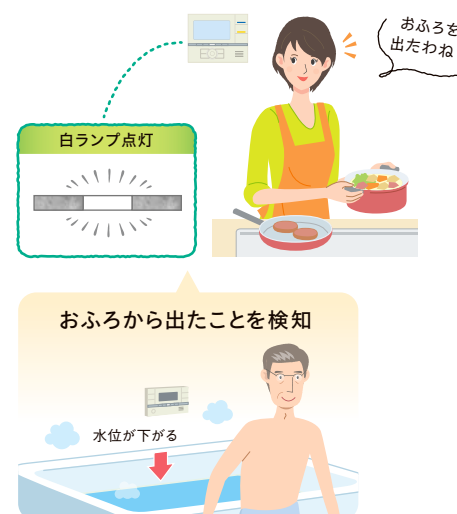


ランプが消えて、退室をお知らせ。

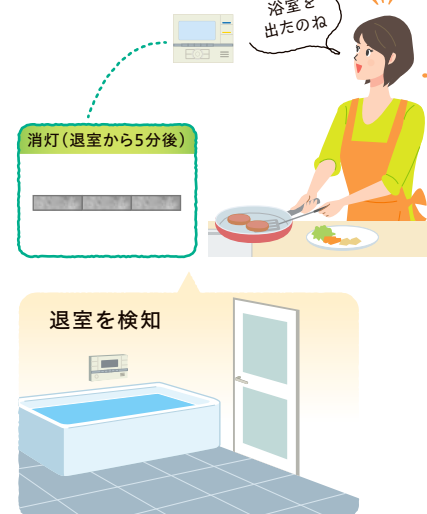

2 湯上りタイマー(浴室リモコン)


入浴を検知し、入浴時間をカウント。設定時間になるとランプとお知らせ音で設定した湯上り時間をお知らせ。



長湯お知らせ(台所リモコン)

Check!!

長湯をすると、あたたまり過ぎやのぼせ等の原因に!



湯上りタイマー通知から5分経過すると台所リモコンにランプとお知らせ音で長湯をお知らせします。




長湯お知らせ後、いねむりなどで入浴中に動きが小さい時は、台所リモコンにランプとお知らせ音で入浴者への声かけを促します。

3 浴室モニター(台所リモコン)

台所リモコンの「浴室モニタースイッチ」を押すと入浴している方の入浴時間や状況を確認できます。



台所から浴室を Check!!

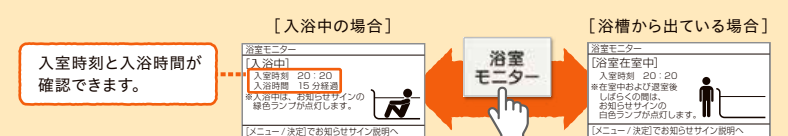

○入浴お知らせ機能は、安全な入浴をお約束するものではありません。あくまでも補助機能としてご利用ください。特に身体の弱い方や高齢の方、幼児などの入浴では、機能に頼らずに、こまめな見回りを心がけてください。 ○湯上りタイマーは、浴槽の水位変化を検知してはたらかします。ただし、お子さまなど体重が軽い方の入浴や浴槽のサイズが大き

い時、また浴槽内の段差に腰を掛けた姿勢や中腰の姿勢での入浴、入浴中に大きな姿勢変更をした時は、浴槽の水位変化を正しく検知できないため、湯上りタイマーがはたらかない場合があります。 ○この他、湯上りタイマーのご使用についての注意事項が取扱説明書に記載されていますので、必ずお読みください。

入浴ガイド
[ecoガイド]




さらに! 安心で快適な入浴方法をアドバイスします。

入浴ガイドの内容は、「入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究 平成25年度 総括・分担研究報告書 厚生労働省指定型科学研究 入浴関連事故研究班 堀進悟代表」より引用しています。

入浴注意情報

全4種類の入浴注意情報を日替りで表示します。

寒い日のお風呂は要注意ね!



ヒートショックに気をつけよう!

快適エコキュート
HEMS
& ZEH

これからのエコキュートは HEMS&ZEH対応。

HEMS コロナのエコキュートはHEMSに対応。 HEMS: Home Energy Management System


太陽光発電などによる「創エネ」、蓄電池による「蓄エネ」、家電の消費電力を制御する「省エネ」を連携して、効果的に家庭内のエネルギーを活用する仕組みです。また、エコネットライトAIF認証を取得しています。対応する商品は27～30ページの機能一覧でご確認頂けます。

無線LAN対応インターホンリモコン



or

インターホンリモコン

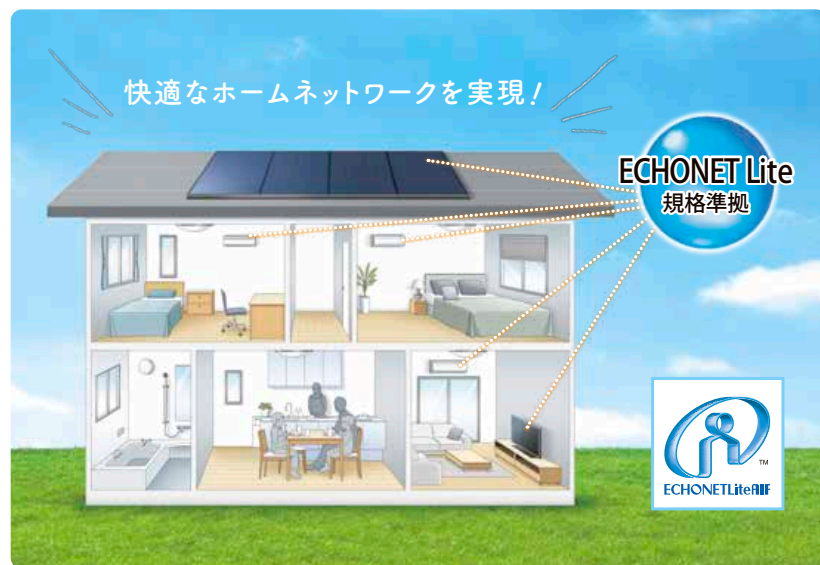

○HEMSには無線LAN対応インターホンリモコン、インターホンリモコンおよび給湯専用タイプが対応しています。
○インターホンリモコンおよび給湯専用タイプは別売のミドルウェアアダプターを接続することにより、HEMS接続が可能です。

ZEH プレミアムエコキュートはZEHに有効。

ZEH: Net Zero Energy House

ZEH(ゼッチ/ネット・ゼロ・エネルギーハウス/ゼロ・エネルギー住宅)とは、躯体の高断熱化、高効率設備および太陽光発電の導入により年間での一次エネルギー消費量が正味(ネット)ゼロになる住宅の事です。

つかう
エネルギー

省エネによって
消費するエネルギー量を
減らすこと

つくる
エネルギー

消費したエネルギーと
同等のエネルギーを
つくりだすこと

1年間の消費エネルギー


0

(ゼロ) 以下

コロナは
ZEH達成に
有効!

エコキュート給湯一次エネルギー消費量の比較。

タイプ別 給湯一次エネルギー消費量の比較

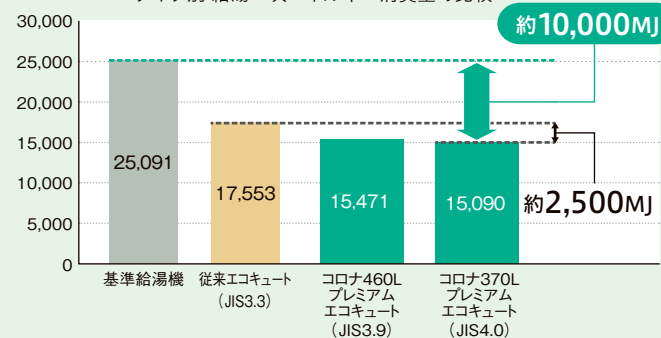

コロナプレミアムエコキュートを導入すれば、

基準一次エネルギー消費量から
約10,000MJ削減できます。
(従来エコキュートからの削減量は約2,500MJ)
※CHP-HXE37AY4において

(前提条件)
地域: 6地域
年間日射地域: A3
床面積: 120.08m²
(内訳: 主たる居室: 29.81m² その他居室: 51.34m² 非居室: 38.93m²)
総合皮面積: 307.51m²
給湯設備: エコキュート
配管: 先分岐方式
水栓: 2バルブ水栓以外のその他の水栓(節湯方式を採用しない)
浴槽: 高断熱浴槽を採用する
※給湯設備以外は設備、数値ともにデフォルト

快適エコキュート
卒FITに
対応

電力はかしこくつくって かしこく使う時代へ。

自家消費率アップで、太陽光発電余剰電力をさらに有効活用。

ソーラーモードプラス

自動で余った電力を使って沸き上げます。

専用のHEMSを介して天気予測データを基に、エコキュートの運転を計画します。翌日の天気や前日までの電力消費パターンから、太陽光発電による余剰電力を予測し余剰電力がある場合は、その電力を利用して昼間にも沸き上げます。


明日は
晴れね!



HEMS

通常運転

主に夜間時間帯に沸き上げます。





夜間
沸き上げ

夜間時間帯

ソーラーモードプラス

夜間と昼間に分けてかしこく沸き上げます。

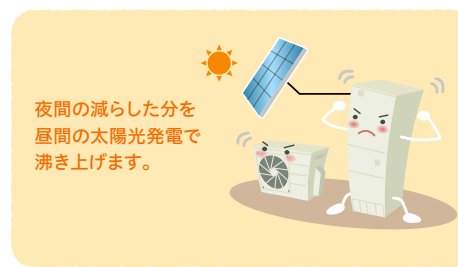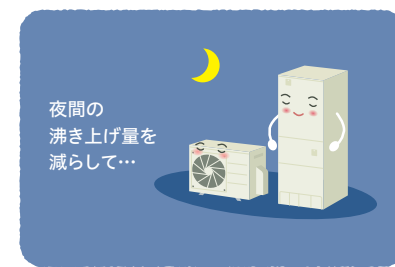

NEW

昼間沸き上げ比率が
さらにアップしました。(40~80%)

「朝の使用湯量」等を学習することにより、必要な湯量を確保したうえで沸き上げ比率を最適に制御します。

新制御
2021モデル

さらに もっと とっても
夜間 沸き上げ量を減らして、太陽光発電余剰電力を利用するから お得!



ソーラーモード [手動で設定]

お好みの設定で、
太陽光発電を自家消費します。

HEMSを導入していないご家庭でも、明日、明後日の天気予報を確認してソーラーモードをONにすることで、太陽光発電の電力を利用して、昼間に沸き上げ運転を行います。天気予報や季節に応じて、リモコンより「2日設定」「1週間設定」ができます。

40~50%を
昼間に
沸き上げ



今週は
ずっと晴れね!

※ソーラーモードプラスはHEMSの接続が必要となります。対応HEMSについてはお問い合わせください。ソーラーモードおよびソーラーモードプラスでの夜間の沸き上げ運転は控えめになります。天気予報が外れた場合は昼間電力で沸き上げます。その場合は消費電力が増える場合があります。
※ソーラーモードおよびソーラーモードプラスを使用するために必要な太陽光発電の設置容量は、370Lタイプは2.5kW以上、460Lタイプは3.0kW以上を推奨します。

HEMSにつないで
さらに便利。



■スマートフォン・パソコンなどで簡単に
節電状況や売買電力が見えます!
■スマートフォン・パソコンなどで外出先から操作ができます!
自動お湯はり 自動沸き上げ 昼間の沸き増し許可 など

※操作内容はHEMSメーカーによって異なります。※常時接続のインターネット環境とアプリのインストール等が必要になります。

○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

特長 エコキュートの

アプリ 遠隔操作

入浴サポート

卒FIT HEMS・ZEH

リモコンプラス スマートナビ

運転モード

抑制 ピーク電力

節約・快適

その他機能

耐震機能

買い替え



便利なお知らせ機能が充実したスマート ナビリモコンプラス。



AY4フルオートタイプのリモコンを例に説明しています。


動画公開中！
基本的な使い方を
説明しています。

HEMS
ホーム・エネマネ

HEMSには無線LAN対応インターホン
リモコン、インターホンリモコンおよび給湯
専用タイプが対応しています。

台所リモコン インターホンリモコン

お風呂のお湯はりも保温もワンタッチでおまかせ。ecoガイドで省エネ&快適給湯をサポート。

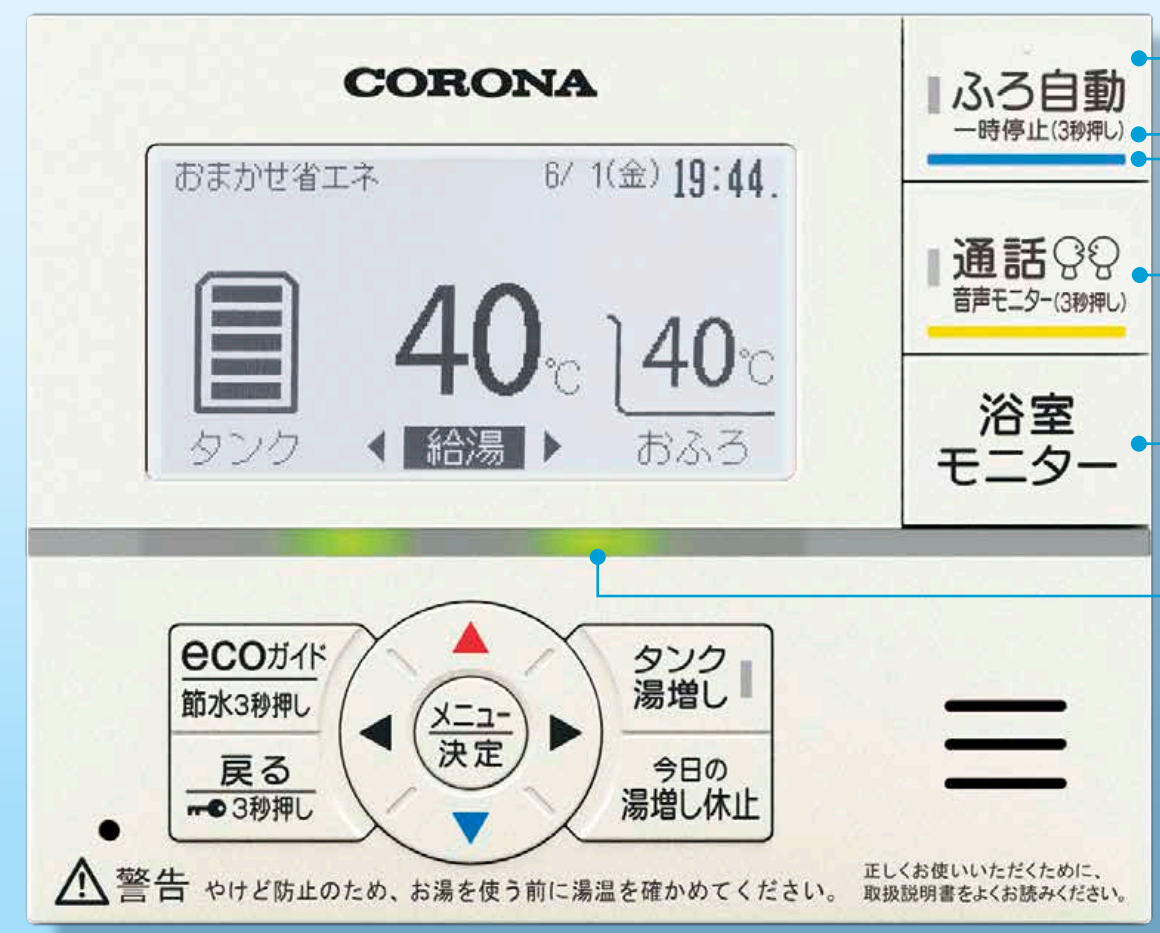

※実物大のリモコンの大きさです。

コロナ
だけ※

ふろ自動一時停止(3秒押し) ふろ自動運転中の保温追だきを一時停止して、循環口からの熱いお湯を出ないようにすることができます。

※2020年12月現在当社調べ

大型スイッチ 縁なしのスイッチで操作性・デザイン性UP。

カラーバー よく使うスイッチにカラーバーをつけたユニバーサルデザインを採用。

音声モニター(3秒押し) 台所から浴室の音声を聞いて様子を確認できます。一人で入浴をはじめたお子様のみまもりなどに役立ちます。

浴室モニタースイッチ 入浴者の入浴状況と入浴時間を確認できます。





お知らせサイン ●入浴お知らせ機能で使用します。
●大きなランプで遠くからでも確認しやすい。

コロナ
だけ※

かんたん
操作ガイド
[ecoガイド]

リモコンの操作方法や、表示部・スイッチ・お知らせサインの説明を確認できます。

※2020年12月現在、当社調べ。





エコキュートオーナーズ
サイトに繋がります。

リモコンにQRコードを表示して取扱説明書やエラー発生時の対処法をスマートフォンなどから確認できます。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※エコキュートオーナーズサイト <https://www.corona.co.jp/myeco/>

よくある
ご質問ガイド
[ecoガイド]

「よくあるご質問」をリモコンからかんたんに確認できます。



故障かなと思ったときに、かんたんに現象を調べるできるので便利です。

業界初※

でか文字
モード

大きく見やすい
「でか文字モード」。

台所リモコン



通常モード



でか文字モード

※リモコンの表示サイズを2段階に切り換える機能。
2013年4月発売機種より搭載。当社調べ。



さらにメニュー設定画面にショートカット※して操作を続けることができるから操作がかんたん！

※ガイドの種類によりショートカットしないものもあります。

特長	エコキュートの
アプリ	遠隔操作
入浴サポート	入浴サポート
卒FIT	HEMS・ZEH・
	スマートナビ リモコンプラス
運転モード	運転モード
抑制	ピーク電力
節約・快適	節約・快適
その他機能	その他機能
耐震機能	耐震機能
買い替え	買い替え


見やすさや使いやすさにこだわったリモコンです。

smart navi remotecon
スマートナビリモコン

AY4フルオートタイプのリモコンを例に説明しています。

浴室リモコン インターホンリモコン

追いだきや湯温調節もワンタッチで快適。台所と浴室でハンズフリー通話もできます。

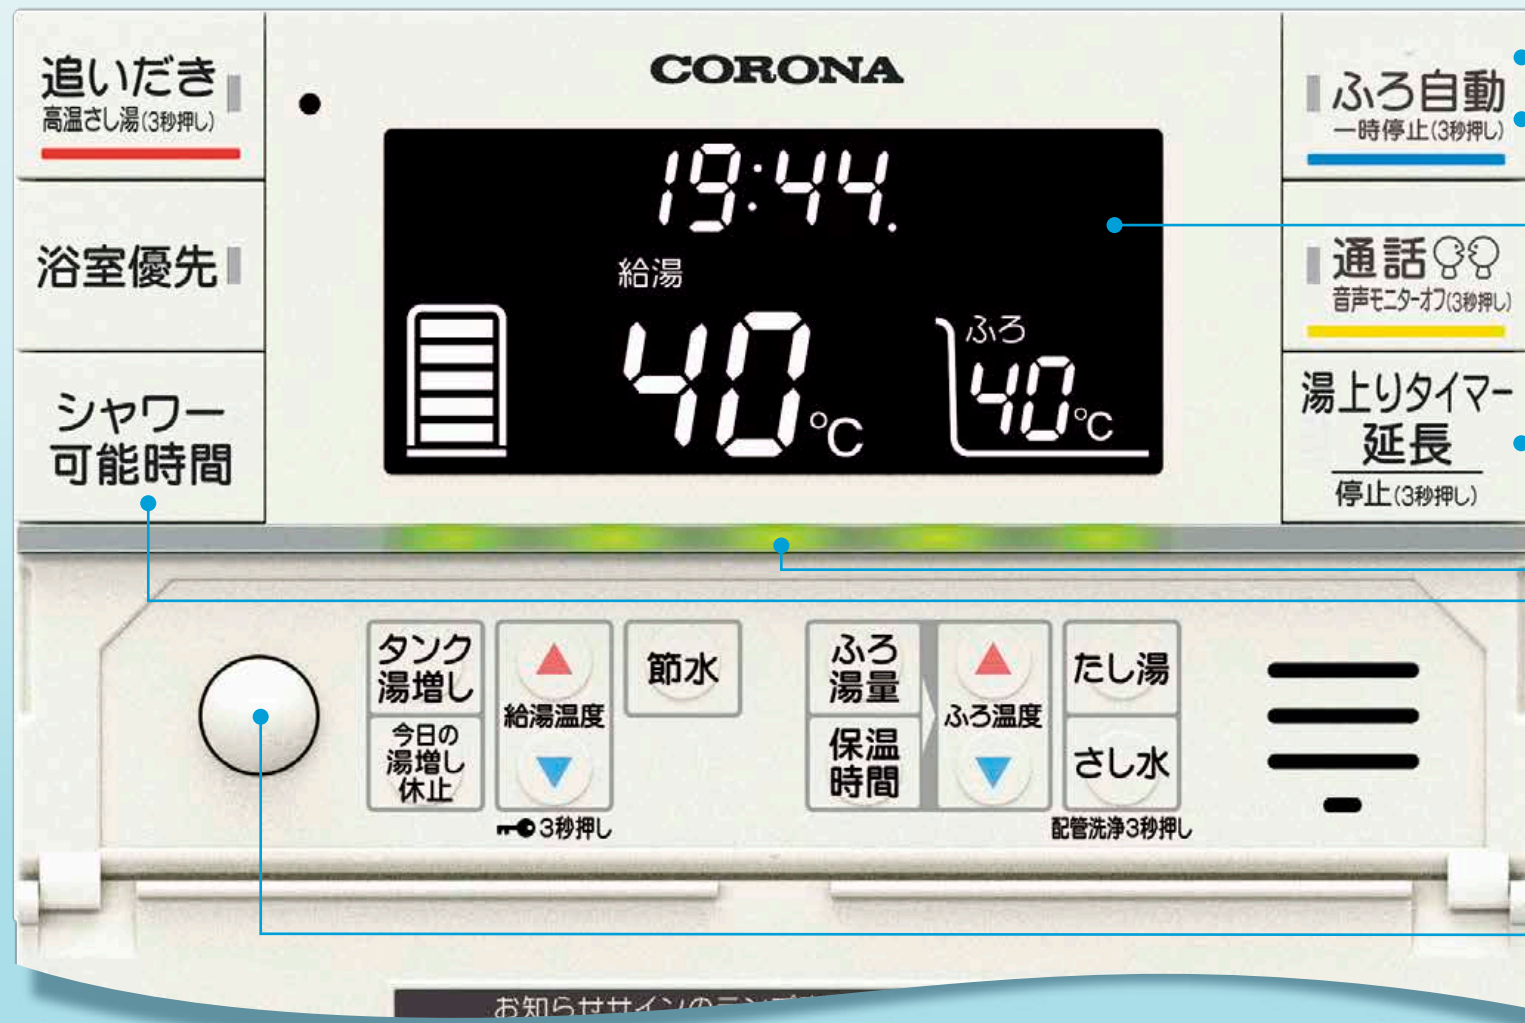

※実物大のリモコンの大きさです。

- ふろ自動一時停止 (3秒押し)**
ふろ自動運転中の保温追いだきを一時停止して、循環口からの熱いお湯を出ないようにすることができます。 ※2020年12月現在当社調べ
- 大型スイッチ**
縁なしのスイッチで操作性・デザイン性UP。
- 大型白文字 バックライト液晶**
浴室の湯気越しでも見やすい黒背景の白文字で、視認性がアップしました。
- 湯上りタイマー延長スイッチ**
湯上りタイマー時間を延長・停止します。
- お知らせサイン**
●入浴お知らせ機能で使えます。
●大きなランプで遠くからでも浴室の湯気越しでも確認しやすい。
- シャワー可能時間スイッチ**
ワンタッチで、シャワーが使用できる時間を表示します。
- 人感センサー**
浴室内に人がいることを検知します。

双方向
ハンズフリー
通話機能

手ぶらで会話ができます。

インターホンリモコン選択時

話したい側が「通話スイッチ」を1回押すだけで、台所と浴室で交互に会話ができます。



○リモコンの適応機種については各商品ページ(31～47ページ)をご覧ください。

快適エコキュート
最適を
サポート

最適な運転モードを選んで ムダなく快適を実現します。

4つの運転モード

【使いきり】学習機能付き コロナだけ* 「おまかせ省エネ」よりさらに 少なめにお湯を沸かします。

- 昼間に自動での湯増し運転はしません。
- お湯が足りなくなりそうな場合は、「タンク湯増し」を押して必要な湯量を沸かしてください。

※その場合効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。



**「使いきりモード」で
省エネ。**
※2020年12月現在。当社調べ。
夜間だけお湯を沸き上げるから
電気代がおトク！
ピークシフトにも
貢献！

ライフシーンに合わせて
お選びください。




【おまかせ省エネ*】学習機能付き おすすめの省エネモード*です。 *お買い上げ時の運転モードです

- 毎日の使用湯量を学習して、最適なお湯の量を自動で沸かします。
(夏場などお湯の使用量が少ない時は、満タンまで沸かさない場合があります)
- 1日の最大使用量が500Lを超えないご家庭におすすめ。



【おまかせ】学習機能付き 「おまかせ省エネ」ではお湯が足りない 場合におすすめです。

- 毎日の使用湯量を学習して、「おまかせ省エネ」より多めにお湯を沸かします。
- 1日の最大使用量が500Lを超えるご家庭におすすめ。



【満タン】1週間 いつもより多くお湯を使う予定がある 場合などにおすすめです。

- リモコンの貯湯量表示 のバーが1本減ると満タンになるようにお湯を沸かします。
- 「満タン」設定後、1週間経過すると解除され、「満タン」設定前に使用していた運転モードになります。



学習機能付き とは...

季節や過去の使用湯量を計算し、ムダなお湯をつくらないう、
効率的な沸き上げを行います。

お湯の使用量の目安

洗面と台所	ふろ湯はり	シャワー
約20～30L/1人	約200L/回	約50～80L/回

快適エコキュート
ピークシフトを
サポート

3つのピーク電力抑制 機能が選べます。

Pick up! コロナエコキュートは様々な電気料金メニューに
対応しており、おトクな運転が可能です。


Pick up! 今後新たな電気料金メニューが出てきた時のために、
夜間沸き上げ開始時刻と終了時刻を任意に変更すること
ができます。

1 ピークカット機能

電気料金が高い時間帯には
お湯を沸かしません。




※設定した時間帯は自動湯増し運転を行いませんので、お湯が足りなくなりそうな場合は、「タンク湯増し」を押して湯増しをしてください。※ピークカット機能とパワーセーブ機能の併用はできません。

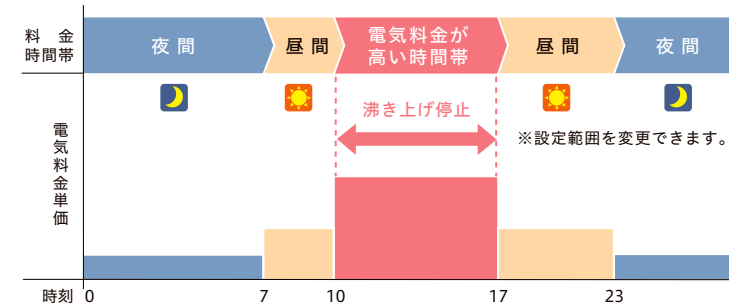



2 沸き上げ時間シフト機能

運転開始時間を前倒しして
早めに沸かし終わります。

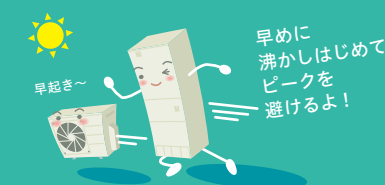

3 パワーセーブ機能

ゆっくり沸きあげて
ピークを抑えます。

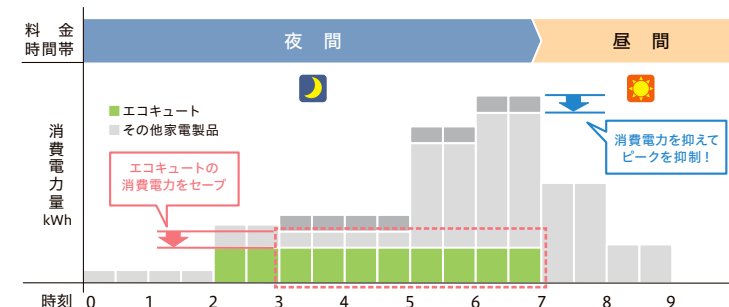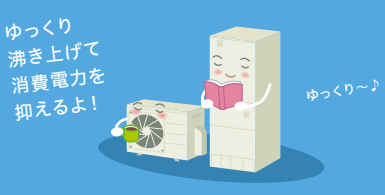

※お湯の沸き上がりに時間がかかりますので、貯湯量表示に注意してお湯をご使用ください。
※パワーセーブの設定は深夜時間帯が10時間以上の場合に使用してください。深夜時間帯が10時間未満の場合に設定すると、夜間の貯湯量が不足し、昼間の運転が多くなることがあります。
※図はイメージです。

エコキュートの
特長

遠隔操作
アプリ

入浴サポ
ート

HEMS・
FHEM・
IFTTT

スマートナ
ビ
リモコンプ
ラス

運転モ
ード

ピーク電
力抑制

節約・快
適

その他機
能

耐震機
能

買い替
え

快適エコキュート
節約を
サポート


ムリなくランニングコストが
お得になる機能を搭載。

快適エコキュート
きもちいいを
サポート

きもちいい暮らしを支えているのは
快適な給湯です。

節水モード


二つの節水で水道代がこんなにおトクに。 ○給湯量節水はプレミアムエコキュートのみの機能です。

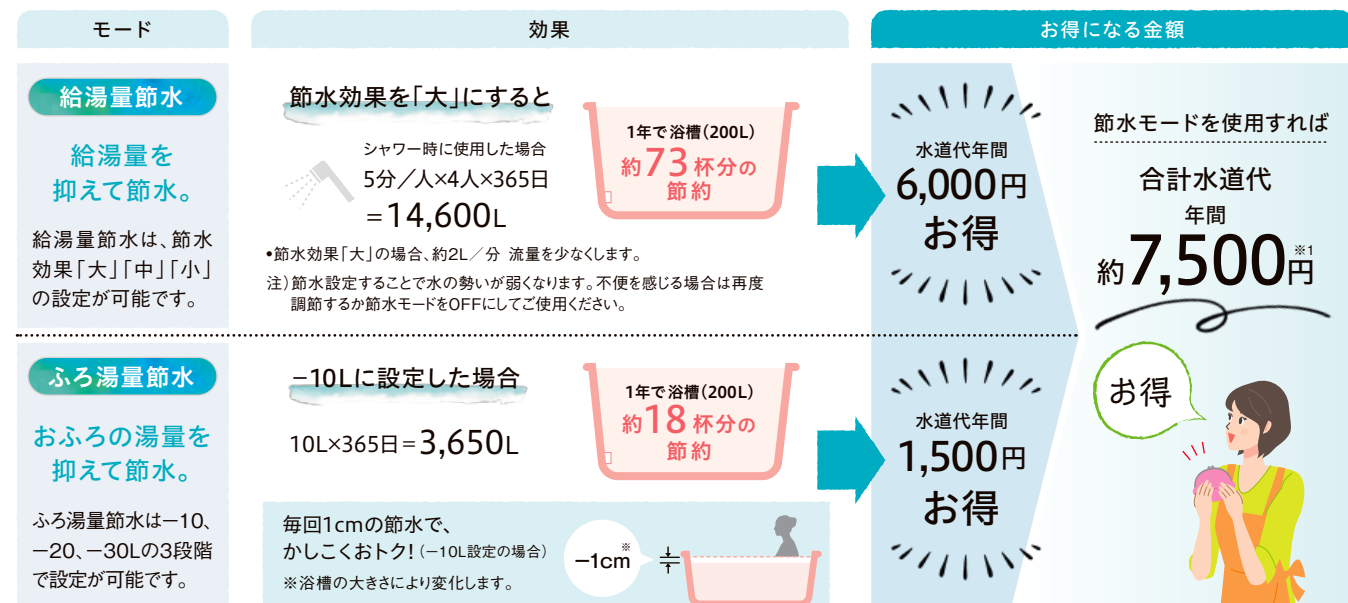

※1 東京都23区の水料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合409.2円/㎡
●給湯量節水14,600L+ふろ湯量節水3,650L ●18,250L=18.25㎡ ●18.25㎡×409.2円/㎡=7,468円

せつやくガイド

お湯の使用量や使用パターンを可視化。
省エネのアドバイスも。

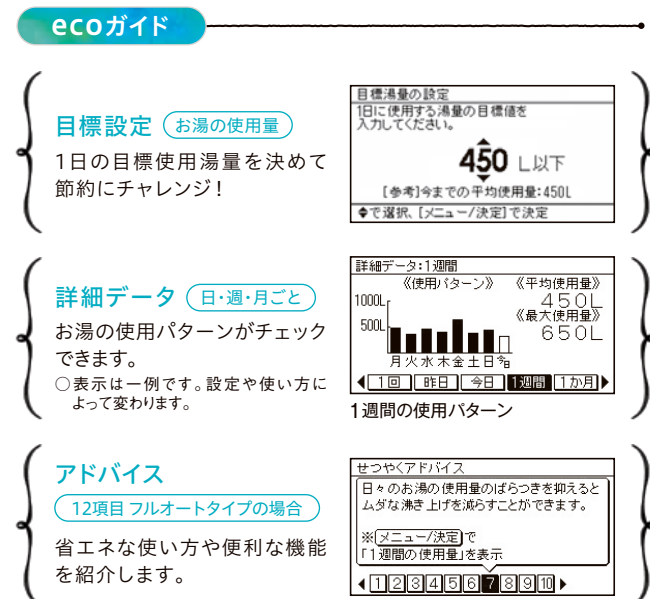


節約サポート

リモコンの表示や音で給湯量の情報をお知らせ。



省エネ保温


浴槽に入らない間は追いだきカット。入るとすぐに追いだき開始。

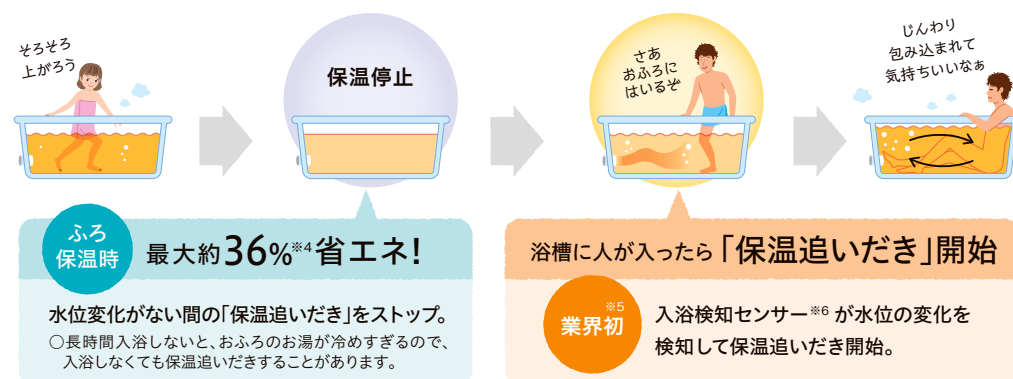

※4 (条件) 高断熱浴槽を使用。当社
環境試験設備にて外気温7℃、
お湯はり量180L、お湯はり温度
40℃、ふろ配管架橋ポリエチレン
管13A・6m、断熱材厚さ10mm。
お湯はり完了後、2時間保温運転
中に2人入浴を想定した場合の比較。
省エネ保温1,900kJ/従来保温
2,950kJの比較。
※5 自然冷媒CO2家庭用ヒートポンプ
給湯機において、入浴検知センサー
による「省エネ保温」は2010年6月
発売のCHP-371D1A10から搭載
されました。
※6 お風呂に人が入った時の水位変化
を検知。

ダブル温調

同時に違う温度のお湯を利用できます。
(フルオート、オートのみ)

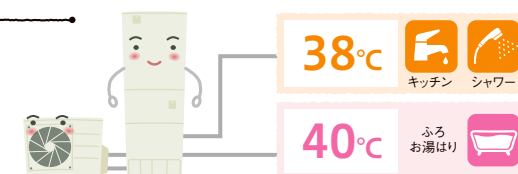

エコキュートの
特長

遠隔操作
アプリ

入浴サポ
ート

H E M S I Z E H
卒 F I T

スマートナビ
リモコンプラス

運転モード

ピーク電力
抑制

節約・快適

その他機能

耐震機能

買い替え

快適エコキュート
きれいを
サポート


コロナエコキュートは
きれいにこだわっています。

✓ ふろ配管 自動洗浄

おふろの栓を抜くだけの自動配管洗浄。だからカンタン・キレイ。

おふろのお湯を排水すると、エコキュートがおふろの配管を自動で洗浄します。
(設定を変更することで、自動洗浄なしの選択も可能です)

●ご使用状況によっては専用洗浄剤クリーンエース(関連部材54ページ)を使うとより清潔です。

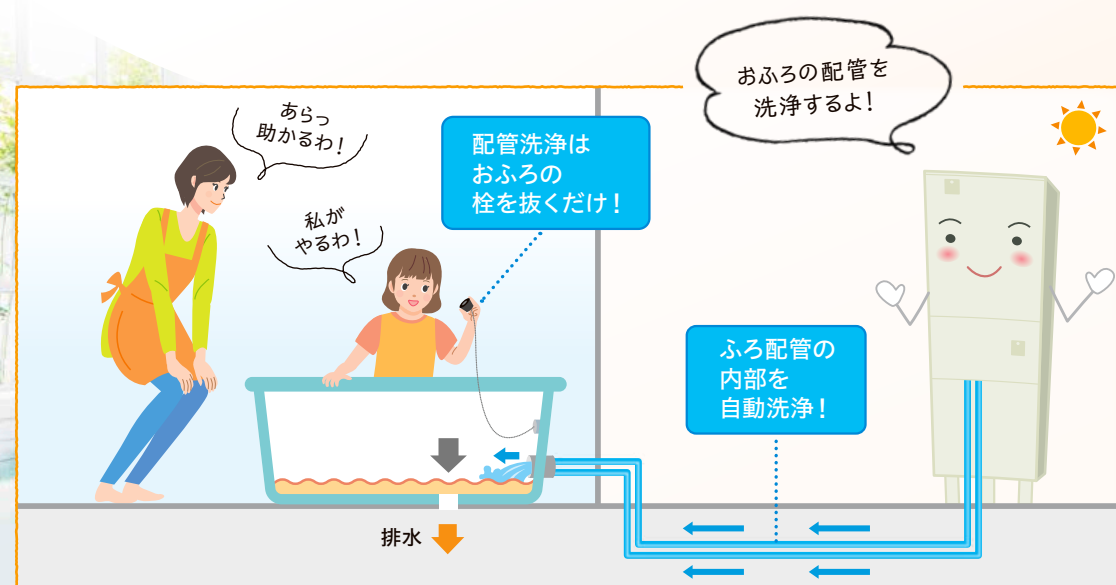

※洗濯用のふろポンプでくみ上げた場合は、正常に作動しないことがあります。

✓ 貯湯ユニット内配管 ステンレス化※1

耐腐食性と耐久性が
向上しました。

貯湯ユニット内の配管を銅管からステンレス化することにより
耐腐食性と耐久性がさらに向上しました。

※1 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。1缶式300Lタイプの貯湯ユニット内配管にはステンレス管と銅管を併用しています。



耐久性アップで
安心だね!

✓ 汚れんコート

貯湯ユニットに雨筋汚れがつきにくい。
だからお手入れラクラク。

貯湯ユニットに親水性塗膜を施した「汚れんコート」を採用。
汚れがつきにくく、お手入れも簡単です。

雨筋汚れがつきにくい!

当社従来品
(設置後1年)



汚れんコート
(設置後1年)





快適エコキュート
こんな機能や
ラインアップも

設置する環境や暮らしにも
配慮しています。

✓ 低騒音設計

図書館の中程度の
運転音です。

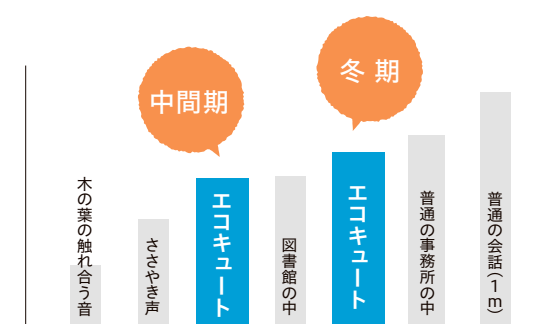


●図は音圧レベルでの比較です。

- プレミアムエコキュート370Lタイプにおいて
中間期51dB／冬期56dB:音響パワーレベル(中間期38dB／冬期43dB:音圧レベル)
- 運転音は、JIS C 9220に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。設置場所の配慮をお願いします。
- 測定時運転条件
中間期標準加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
冬期高温加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃

✓ 凍結予防バイパス回路

タンクのお湯を使って配管を温める
省エネ設計です。

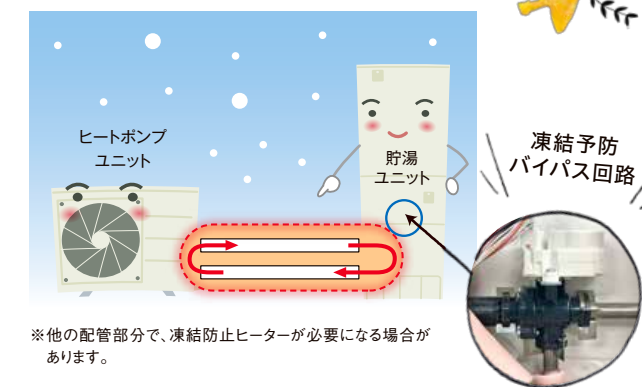

※他の配管部分で、凍結防止ヒーターが必要になる場合があります。

✓ 給湯専用モード

「給湯専用」としても使用できます。

将来的におふろをリフォームしてフルオートに変更したい時に
おすすめのモードです。



コロナはこんなエコキュートもご用意しています。

人目につくところにも
置きたくなる。

すぐれたデザイン性
デザイン
エコキュート

詳しくは35ページ



少人数世帯でも省エネ給湯。

一人から二人向けの貯湯量
エコキュート
ライト

詳しくは37ページ



コロナ延長保証システムのご案内

安心してより快適にコロナエコキュートをお使いいただくためにご提案いたします。

詳しくは78ページ

特長 エコキュートの

アプリ 遠隔操作

入浴サポート

HEMS・ZEH・FIT

スマートナビ リモコンプラス

運転モード


抑制 ビーク電力

節約・快適

その他機能

耐震機能

買い替え



耐震性に配慮。 停電時でもお湯が使えます。



動画公開中

緊急時に役立つエコキュートの使い方。



☑ SMAミキシング弁



停電時でも
お湯が使えます。

※最後に使用していた時の給湯温度で出てくるため、湯温をお確かめのうえ、お使いください。断水している場合はお使いいただけません。

☑ 非常用取水栓



断水時にも
生活用水を確保
できます。



- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。
- 非常用取水栓から熱湯が出る場合がありますので、湯温には十分ご注意ください。(飲用は避けてください)



☑ 転倒防止策



3本脚で
クラスS対応の
耐震設計。

【3本脚だから通常の設置もラクラク】

コロナは万が一の転倒防止策として、貯湯ユニットの脚の強度、設置方法にも配慮しています。



耐震
クラスS
対応※

※1缶370Lタイプ、1缶460LタイプはクラスA対応。
一般財団法人 日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度」に基づいて設計。クラスS)設計用標準震度KH=2.0(満水質量の2倍の荷重)に耐えること。クラスA)設計用標準震度KH=1.5(満水質量の1.5倍の荷重)に耐えること。試験条件:満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置に対して弱軸方向へ連続的に荷重を加え、機器が設計用標準震度に耐えることを確認。

☑ リチウム電池搭載




停電時でも
時刻の再設定が
不要です。

【災害時、復旧が早いのは電気です。】

火を使用していないので、火災などの二次災害の可能性も低く、安心感が違います。

2011年東日本大震災における電気・水道・都市ガスの「復旧率」の推移
(「復旧率」=(延べ停止戸数-停止戸数)/延べ停止戸数)

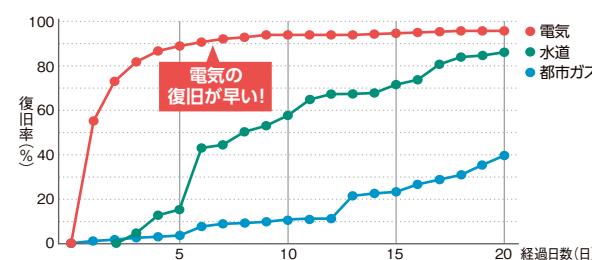

●土木学会・地震工学委員会「ライフラインの機能的復旧過程と震災間比較」より作成。
●電気は、6日で90%、水道は8日で50%復旧。

東日本大震災の時、エコキュートで助かりました。

体験者の声

わが家は家具が倒れた程度の被害でしたが、水道がなかなか復旧しませんでした。飲み水は配給されましたが、一番困ったのがトイレの水です。幸いなことに、わが家はエコキュートを
使用していたので、タンクの水を使うことが
でき、とても助かりました。

福島県 F.Fさん



○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

快適エコキュート
買い替えを
サポート



新しいエコキュートに買い替えると やっぱり快適 & おトクです。




お使いの電気温水器

電気温水器
UWH-37X1A2U
370Lタイプ



新型エコキュート

プレミアムエコキュート
CHP-HXE37AY4
370Lタイプ

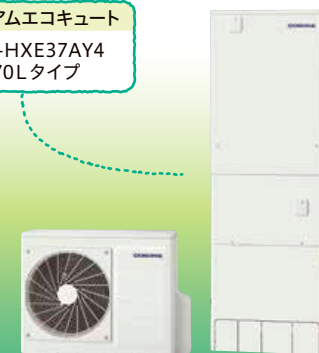

買い
替え

新型
エコキュートは
こんなところが
快適！



水圧



シャワーの勢いが弱い

【標準タイプ】100kPa未満
【高圧タイプ】170~190kPa

シャワーがパワフル！

水圧が強い
290kPa



電気代



電気代が気になる

【年間ランニングコスト】
約72,400円*

電気代が断然おトク

高効率 【年間ランニングコスト】
約15,800円



お湯はり



お湯はりが遅い

時短 お湯はりが早い

リモコン



リモコンが古い

ナビ機能付き
新型リモコン搭載

遠隔操作



できない

IoT スマートフォンから
操作できる

※無線LAN対応インターホンリモコン選択時。



*条件(当社試算)

●東京地区、使用湯量43℃換算、421L/日、運転モードはお買い上げ時の設定。●東京電力エナジーパートナー「電化上手」基本料金燃料調整額、再エネ賦課金含まず。(2021年1月現在、当社調べ)●従来プランのままで新型エコキュートへ買い替えを想定。●お住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。

○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

エコキュートの
特長

遠隔操作
アプリ

入浴サポ
ート

H E M S
S E N
卒 F I T

スマートナビ
リモコンプラス

運転モード

ピーク電力
抑制

節約・快適

その他機能

耐震機能

買い替え

コロナエコキュートなら「我が家」にぴったりのエコキュートが見つかります。



おすすめタンク容量

家族の人数やお湯の使用量でお選びください。

3～5人家族

私たちにぴったり!

お湯の使用量のめやす

お湯はり 1回 + シャワー 5回 + キッチン・洗面・手洗い

おすすめタンク容量 **370L**

4～7人家族

2世帯でも安心快適!

お湯の使用量のめやす

お湯はり 1回 + シャワー 7回 + キッチン・洗面・手洗い

おすすめタンク容量 **460L**

2～4人家族

家族が増えても大丈夫!

お湯の使用量のめやす

お湯はり 1回 + シャワー 3回 + キッチン・洗面・手洗い

おすすめタンク容量 **300L**

1～2人家族

これで充分ね

お湯の使用量のめやす

お湯はり 1回 + シャワー 2回 + キッチン・洗面・手洗い

おすすめタンク容量 **185L**

※お湯の使用量のめやす:お湯はり温度設定40℃、シャワー湯量毎分10Lで8分使用。(貯湯ユニット内温度80℃・給水温度5℃) ※使用湯量は目安であり、使い方などにより変わります。
※2世帯住宅等でお風呂が2ヵ所にある場合、2台のエコキュートが必要となります。



設置する地域

一般地向け・塩害地向け・寒冷地向けの3タイプをご用意しています。

一般地向け	塩害地向け	寒冷地向け	
最低気温が-10℃までの地域。	※詳細条件は42ページの「耐塩害仕様の定義」をご覧ください。 お住まいが海に近く潮風の影響や、その界気にある地域。	最低気温が-25℃までの地域。	※詳しくは弊社最寄りの営業所または販売店へお問い合わせください。

※ご注意 水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では、使用を避けてください。水経路の詰まり、腐食等により故障の原因となる場合があります。

〈一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構ホームページより〉



選べる3つの給湯タイプ

全自動から手動まで、お好みに合わせた3タイプをご用意しています。

1 フルオートタイプ 追いだし

ワンタッチで自動お湯はり、お湯はり完了後の保温・たし湯も自動で行います。お湯はり完了後の保温のしかたを「省エネ保温」・「自動保温」から選択できます。

「省エネ保温」の場合

「自動保温」の場合

ふろ自動スイッチオン → お湯はり開始 → 設定された湯温・湯量でお湯はり停止 → メロディ音と音声ガイドでお知らせ → 入浴を待機 → 入浴を検知して設定湯温に追いだし

ふろ自動スイッチオン → お湯はり開始 → 設定された湯温・湯量でお湯はり停止 → メロディ音と音声ガイドでお知らせ → 湯温をチェックして設定温度をキープ → 設定湯量をチェックして自動たし湯運転

2 オートタイプ 高温さし湯

ワンタッチで自動でお湯はり。高温さし湯、たし湯もできます。

ふろ自動スイッチオン → お湯はり開始 → 設定された湯温・湯量でお湯はり停止 → メロディ音と音声ガイドでお知らせ

3 給湯専用タイプ

設定した湯量をお湯はりますとメロディ音と音声ガイドでお知らせします。

お湯はりお知らせスイッチオン → 給湯栓を開いてお湯はり → 設定量をお湯はりますとメロディ音と音声ガイドでお知らせ → 給湯栓を閉じてください



毎日の給湯を快適にする便利な機能が満載

快適・便利機能

■自動お湯はり

スイッチを押すだけで設定温度、設定湯量のお湯はりをします。

■追いだし

おふろの湯量を変えずにおふろの温度を上げます。

■省エネ保温

おふろに人が入ったことを検知して保温追いだきするので、入浴しない間の保温ロスを抑え省エネです。

■自動保温

一定時間ごとにおふろの湯温をチェックして設定温度になるよう自動で保温追いだきします。

■ふろ自動一時停止

ふろ自動運転中の保温追いだきを一時停止して、循環口からの熱いお湯を出ないようにすることができます。

■自動たし湯(有/無)

おふろの湯量をチェックして設定湯量になるように自動でたし湯します。「無」にすると、おふろのお湯が減っても自動でたし湯を行わないため、お湯のムダ使いを軽減します。

■今日の湯増し休止

昼間の湯増し運転を休止し、深夜時間帯まで湯増し運転を行わず、電気代を節約します。

■使いきりモード

お湯を残さず使いきりたい時におすすめです。(電気代の割安な夜間に沸き上げます)

■ダブル温調

お湯はりとお湯で、違う温度のお湯が同時に使えます。

■給湯量節水(節水モード)

使用シーンに合わせて給湯量を「大・中・小」の3段階に設定が可能です。

■ふろ湯量節水(節水モード)
入浴する人が不快に感じない範囲でふろ湯量を3段階に節水設定が可能です。

清潔掃除機能

貯湯ユニット内

■ステンレス配管※1

貯湯ユニット内の配管をステンレス化することにより、配管の耐腐食性を向上させました。

■ふろ配管 自動洗浄

おふろのお湯を排水するとふろ配管が自動で洗浄します。

■汚れんコート

貯湯ユニットに雨等で付着する汚れがつきにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れが簡単です。

パワフル給湯機能

■高圧力(190kPa)

190kPaの高圧力給湯で快適なシャワーと給湯をお届けします。

■高圧力パワフル給湯(290kPa)
最高使用圧力が290kPaなので3階への給湯、おふろのお湯はりを実現しました。給水元圧が300kPa以上必要です。

リモコン

■入浴お知らせ

入浴状況等を光と音でお知らせし、安全・安心な入浴をサポートします。

■ecoガイド

「せつやくガイド」、「かんたん操作ガイド」、「入浴ガイド」、「よくあるご質問ガイド」の4つのガイドで操作方法などを説明します。

■インターホンリモコン

浴室と台所のリモコンで通話ができます。

エコキュート
選びのポイント

コロナ
エコキュート
ラインアップ

プレミアム
エコキュート

高圧力
パワフル給湯
タイプ(1缶式)

ハイグレード

高圧力
パワフル給湯
タイプ(2缶式)

エコキュート
ライト

オートタイプ

給湯専用
タイプ

耐塩害仕様

プレミアム
エコキュート

高圧力
パワフルタイプ
スリムタイプ


高圧力
パワフルタイプ
ハイグレード

給湯専用タイプ

多機能タイプ

床暖房関連

お好みの給湯タイプや設置場所に合わせて選べる豊富なラインアップ。



設置地域		一般地向け(−10℃対応)										塩害地向け(−10℃対応)
給湯タイプ		フルオート							オート	給湯専用	フルオート	
タイプ名		プレミアムエコキュート	高圧力パワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	高圧力パワフル給湯 ハイグレードタイプ	ハイグレードタイプ	高圧力パワフル給湯 薄型・デザインエコ	高圧力パワフル給湯 薄型・省スペースタイプ	エコキュート ライト	スタンダードタイプ	省スペース・スリムタイプ スタンダードタイプ	ハイグレードタイプ 耐塩害仕様	
掲載ページ		31ページへ	32ページへ	33ページへ	34ページへ	35ページへ	36ページへ	37ページへ	38ページへ	39〜40ページへ	41〜42ページへ	
貯湯量・形式		スマートナビリモコン 370L CHP-HXE37AY4 1,017,500円(税抜925,000円) 460L CHP-HXE46AY4 1,105,500円(税抜1,005,000円) 写真は CHP-HXE37AY4です。写真は CHP-ED302AY4です。 ※価格はリモコンを除く 本体希望小売価格です。	スマートナビリモコン 460L CHP-ES46AY4 1,023,000円(税抜930,000円)	スマートナビリモコン 370L CHP-E37AY4 935,000円(税抜850,000円) 460L CHP-E46AY4 1,023,000円(税抜930,000円)	スマートナビリモコン 370L CHP-37AY4 847,000円(税抜770,000円) 370L CHP-37AY4-2^{※3} (エマージェンシーストップ機能付き) 858,000円(税抜780,000円) 460L CHP-46AY4 935,000円(税抜850,000円)	スマートナビリモコン 300L CHP-ED302AY4 896,500円(税抜815,000円)	スマートナビリモコン 370L CHP-E372AY4 979,000円(税抜890,000円) 460L CHP-E462AY4 1,100,000円(税抜1,000,000円)	185L CHP-18AX5-2^{※3} (エマージェンシーストップ機能付き) 825,000円(税抜750,000円) ○リモコン含む	スマートナビリモコン 370L CHP-37SAY4 819,500円(税抜745,000円) 460L CHP-46SAY4 918,500円(税抜835,000円) ○リモコン含む	スマートナビリモコン 300L CHP-S30NY4 698,500円(税抜635,000円) 370L CHP-37NY4 770,000円(税抜700,000円) 460L CHP-46NY4 869,000円(税抜790,000円) 耐塩害仕様(一般地)^{※3} 370L CHP-37NY4JJ 858,000円(税抜780,000円) 460L CHP-46NY4JJ 957,000円(税抜870,000円) ○リモコン含む	スマートナビリモコン 370L CHP-37AY4JE 913,000円(税抜830,000円) 460L CHP-46AY4JE 1,001,000円(税抜910,000円) 耐塩害仕様(一般地)^{※3} 370L CHP-37AY4JJ 935,000円(税抜850,000円) 460L CHP-46AY4JJ 1,023,000円(税抜930,000円)	
おすすめポイント		年間給湯保温効率 ^{※1} (フルオートタイプ) または 年間給湯効率 ^{※1} (オート・給湯専用タイプ) (JIS C9220:2018に準拠)	高圧力パワフル給湯	高圧力パワフル給湯	入浴お知らせ機能	高圧力パワフル給湯	高圧力パワフル給湯	省スペース・スリム設計	浴室モニター	省スペース・スリム設計 (S30タイプ)	耐塩害仕様	
		高圧力パワフル給湯	省スペース・スリム設計	入浴お知らせ機能	省エネ保温	スタイリッシュデザイン	奥行45cm省スペース設計	省エネ保温	節水モード(ふろ)	ecoガイド	入浴お知らせ機能	
		節水モード(給湯・ふろ)	入浴お知らせ機能	省エネ保温	節水モード(ふろ)	奥行45cm省スペース設計	入浴お知らせ機能	節水モード(ふろ)	ecoガイド	学習機能付運転モード	省エネ保温	
		300L —	—	—	—	3.0	—	2.8 (年間給湯保温効率)	—	3.2	—	
		370L 4.0	—	3.3	3.3	—	3.0	3.0	3.2	3.2	3.3	
		460L 3.9	3.3	3.3	3.3	—	3.0	3.0	3.2	3.2	3.3	
快適・便利機能		自動お湯はり	●	●	●	●	●	●	●	お湯はりお知らせ	●	
		追いだき	●	●	●	●	●	●	●	高温さし湯	●	
		省エネ保温・自動保温	●	●	●	●	●	●	●		●	
		ふろ自動一時停止	●	●	●	●	●	●	●		●	
		自動たし湯(有／無)	●	●	●	●	●	●	●		●	
		今日の湯増し休止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		使いきりモード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		ダブル温調	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		給湯量節水	●									
		ふろ湯量節水	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
清潔掃除機能		貯湯ユニット内 ステンレス配管 ^{※4}	●	●	●	●	●	●	●	● (S30タイプは除く)	●	
		ふろ配管洗浄	●	●	●	●	●	●	●		●	
		汚れんコート	●	●	●	● (37AY4-2は除く)	●	●	●	●	● (S30タイプは除く)	●
給湯専用機能		高圧力パワフル給湯 (最高使用圧力290kPa)	●	●		●	●					
		高圧力 (最高使用圧力190kPa)				●		●	●	●	●	●
リモコン		入浴お知らせ	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	
		ecoガイド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		コロナ快適ホームアプリ	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	●	●	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)
		無線LAN対応 インターホンリモコン	●	●	●	●	●	●	●		●	●
		インターホンリモコン	●	●	●	●	●	●	●	●		●
		給湯専用リモコン								●		
その他		ECHONET Lite ^{※5}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

※1 4ページ※3および76ページ参照。 ※2 CHP-HXE37AY4において。 ※3 [受注生産品]標準納期は受注後約3ヵ月です。 ※4 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。 1缶式300Lタイプの貯湯ユニット内配管にはステンレス管と銅管を併用しています。 ※5 インターホンリモコンおよび給湯専用リモコンはエコキュート本体とミドルウェアアダプターのセットで取得しています。

エコキュート
選びのポイント

ラインアップ

プレミアム
エコキュート

タイプ1(1缶式)

タイプ2(2缶式)

タイプ3(2缶式)

タイプ4(2缶式)

タイプ5(2缶式)

タイプ6(2缶式)

タイプ7(2缶式)

タイプ8(2缶式)

タイプ9(2缶式)

タイプ10(2缶式)

タイプ11(2缶式)

タイプ12(2缶式)

タイプ13(2缶式)

タイプ14(2缶式)

タイプ15(2缶式)

タイプ16(2缶式)

タイプ17(2缶式)

タイプ18(2缶式)

タイプ19(2缶式)

タイプ20(2缶式)

タイプ21(2缶式)

タイプ22(2缶式)

タイプ23(2缶式)

タイプ24(2缶式)

タイプ25(2缶式)

タイプ26(2缶式)

タイプ27(2缶式)

タイプ28(2缶式)

タイプ29(2缶式)

タイプ30(2缶式)

タイプ31(2缶式)

タイプ32(2缶式)

タイプ33(2缶式)

タイプ34(2缶式)

タイプ35(2缶式)

タイプ36(2缶式)

タイプ37(2缶式)

タイプ38(2缶式)

タイプ39(2缶式)

タイプ40(2缶式)

タイプ41(2缶式)

タイプ42(2缶式)

タイプ43(2缶式)

タイプ44(2缶式)

タイプ45(2缶式)

タイプ46(2缶式)

タイプ47(2缶式)

タイプ48(2缶式)

タイプ49(2缶式)

タイプ50(2缶式)

タイプ51(2缶式)

タイプ52(2缶式)

タイプ53(2缶式)

タイプ54(2缶式)

タイプ55(2缶式)

タイプ56(2缶式)

タイプ57(2缶式)

タイプ58(2缶式)

タイプ59(2缶式)

タイプ60(2缶式)

タイプ61(2缶式)

タイプ62(2缶式)

タイプ63(2缶式)

タイプ64(2缶式)

タイプ65(2缶式)

タイプ66(2缶式)

タイプ67(2缶式)

タイプ68(2缶式)

タイプ69(2缶式)

タイプ70(2缶式)

タイプ71(2缶式)

タイプ72(2缶式)

タイプ73(2缶式)

タイプ74(2缶式)

タイプ75(2缶式)

タイプ76(2缶式)

タイプ77(2缶式)

タイプ78(2缶式)

タイプ79(2缶式)

タイプ80(2缶式)

タイプ81(2缶式)

タイプ82(2缶式)

タイプ83(2缶式)

タイプ84(2缶式)

タイプ85(2缶式)

タイプ86(2缶式)

タイプ87(2缶式)

タイプ88(2缶式)

タイプ89(2缶式)

タイプ90(2缶式)

タイプ91(2缶式)

タイプ92(2缶式)

タイプ93(2缶式)

タイプ94(2缶式)

タイプ95(2缶式)

タイプ96(2缶式)

タイプ97(2缶式)

タイプ98(2缶式)

タイプ99(2缶式)

タイプ100(2缶式)

タイプ101(2缶式)

タイプ102(2缶式)

タイプ103(2缶式)

タイプ104(2缶式)

タイプ105(2缶式)

タイプ106(2缶式)

タイプ107(2缶式)

タイプ108(2缶式)

タイプ109(2缶式)

タイプ110(2缶式)

タイプ111(2缶式)

タイプ112(2缶式)

タイプ113(2缶式)

タイプ114(2缶式)

タイプ115(2缶式)

タイプ116(2缶式)

タイプ117(2缶式)

タイプ118(2缶式)

タイプ119(2缶式)

タイプ120(2缶式)

タイプ121(2缶式)

タイプ122(2缶式)

タイプ123(2缶式)

タイプ124(2缶式)

タイプ125(2缶式)

タイプ126(2缶式)

タイプ127(2缶式)

タイプ128(2缶式)

タイプ129(2缶式)

タイプ130(2缶式)

タイプ131(2缶式)

タイプ132(2缶式)

タイプ133(2缶式)

タイプ134(2缶式)

タイプ135(2缶式)

タイプ136(2缶式)

タイプ137(2缶式)

タイプ138(2缶式)

タイプ139(2缶式)

タイプ140(2缶式)

タイプ141(2缶式)

タイプ142(2缶式)

タイプ143(2缶式)

タイプ144(2缶式)

タイプ145(2缶式)

タイプ146(2缶式)

タイプ147(2缶式)

タイプ148(2缶式)

タイプ149(2缶式)

タイプ150(2缶式)

タイプ151(2缶式)

タイプ152(2缶式)

タイプ153(2缶式)

タイプ154(2缶式)

タイプ155(2缶式)

タイプ156(2缶式)

タイプ157(2缶式)

タイプ158(2缶式)

タイプ159(2缶式)

タイプ160(2缶式)

タイプ161(2缶式)

タイプ162(2缶式)

タイプ163(2缶式)

タイプ164(2缶式)

タイプ165(2缶式)

タイプ166(2缶式)

タイプ167(2缶式)

タイプ168(2缶式)

タイプ169(2缶式)

タイプ170(2缶式)

タイプ171(2缶式)

タイプ172(2缶式)

タイプ173(2缶式)

タイプ174(2缶式)

タイプ175(2缶式)

タイプ176(2缶式)

タイプ177(2缶式)

タイプ178(2缶式)

タイプ179(2缶式)

タイプ180(2缶式)

タイプ181(2缶式)

タイプ182(2缶式)

タイプ183(2缶式)

タイプ184(2缶式)

タイプ185(2缶式)

タイプ186(2缶式)

タイプ187(2缶式)

タイプ188(2缶式)

タイプ189(2缶式)

タイプ190(2缶式)

タイプ191(2缶式)

タイプ192(2缶式)

タイプ193(2缶式)

タイプ194(2缶式)

タイプ195(2缶式)

タイプ196(2缶式)

タイプ197(2缶式)

タイプ198(2缶式)

タイプ199(2缶式)

タイプ200(2缶式)

タイプ201(2缶式)

タイプ202(2缶式)

タイプ203(2缶式)

タイプ204(2缶式)

タイプ205(2缶式)

タイプ206(2缶式)

タイプ207(2缶式)

タイプ208(2缶式)

タイプ209(2缶式)

タイプ210(2缶式)

タイプ211(2缶式)

タイプ212(2缶式)

タイプ213(2缶式)

タイプ214(2缶式)

タイプ215(2缶式)

タイプ216(2缶式)

タイプ217(2缶式)

タイプ218(2缶式)

タイプ219(2缶式)

タイプ220(2缶式)

タイプ221(2缶式)

タイプ222(2缶式)

タイプ223(2缶式)

タイプ224(2缶式)

タイプ225(2缶式)

タイプ226(2缶式)

タイプ227(2缶式)

タイプ228(2缶式)

タイプ229(2缶式)

タイプ230(2缶式)

タイプ231(2缶式)

タイプ232(2缶式)

タイプ233(2缶式)

タイプ234(2缶式)

タイプ235(2缶式)

タイプ236(2缶式)

タイプ237(2缶式)

タイプ238(2缶式)

タイプ239(2缶式)

タイプ240(2缶式)

タイプ241(2缶式)

タイプ242(2缶式)

タイプ243(2缶式)

タイプ244(2缶式)

タイプ245(2缶式)

タイプ246(2缶式)

タイプ247(2缶式)

タイプ248(2缶式)

タイプ249(2缶式)

タイプ250(2缶式)

タイプ251(2缶式)

タイプ252(2缶式)

タイプ253(2缶式)

タイプ254(2缶式)

タイプ255(2缶式)

タイプ256(2缶式)

タイプ257(2缶式)

タイプ258(2缶式)

タイプ259(2缶式)

タイプ260(2缶式)

タイプ261(2缶式)

タイプ262(2缶式)

タイプ263(2缶式)

タイプ264(2缶式)

タイプ265(2缶式)

タイプ266(2缶式)

タイプ267(2缶式)

タイプ268(2缶式)

タイプ269(2缶式)

タイプ270(2缶式)

タイプ271(2缶式)

タイプ272(2缶式)

タイプ273(2缶式)

タイプ274(2缶式)

タイプ275(2缶式)

タイプ276(2缶式)

タイプ277(2缶式)

タイプ278(2缶式)

タイプ279(2缶式)

タイプ280(2缶式)

タイプ281(2缶式)

タイプ282(2缶式)

タイプ283(2缶式)

タイプ284(2缶式)

タイプ285(2缶式)

タイプ286(2缶式)

タイプ287(2缶式)

タイプ288(2缶式)

タイプ289(2缶式)

タイプ290(2缶式)

タイプ291(2缶式)

タイプ292(2缶式)

タイプ293(2缶式)

タイプ294(2缶式)

タイプ295(2缶式)

タイプ296(2缶式)

タイプ297(2缶式)

タイプ298(2缶式)

タイプ299(2缶式)

タイプ300(2缶式)

タイプ301(2缶式)

タイプ302(2缶式)

タイプ303(2缶式)

タイプ304(2缶式)

タイプ305(2缶式)

タイプ306(2缶式)

タイプ307(2缶式)

タイプ308(2缶式)

タイプ309(2缶式)

タイプ310(2缶式)

タイプ311(2缶式)

タイプ312(2缶式)

タイプ313(2缶式)

タイプ314(2缶式)

タイプ315(2缶式)

タイプ316(2缶式)

タイプ317(2缶式)

タイプ318(2缶式)

タイプ319(2缶式)

タイプ320(2缶式)

タイプ321(2缶式)

タイプ322(2缶式)

タイプ323(2缶式)

タイプ324(2缶式)

タイプ325(2缶式)

タイプ326(2缶式)

タイプ327(2缶式)

タイプ328(2缶式)

タイプ329(2缶式)

タイプ330(2缶式)

タイプ331(2缶式)

タイプ332(2缶式)

タイプ333(2缶式)

タイプ334(2缶式)

タイプ335(2缶式)

タイプ336(2缶式)

タイプ337(2缶式)

タイプ338(2缶式)

タイプ339(2缶式)

タイプ340(2缶式)

タイプ341(2缶式)

タイプ342(2缶式)

タイプ343(2缶式)

タイプ344(2缶式)

タイプ345(2缶式)

タイプ346(2缶式)

タイプ347(2缶式)

タイプ348(2缶式)

タイプ349(2缶式)

タイプ350(2缶式)

タイプ351(2缶式)

タイプ352(2缶式)

タイプ353(2缶式)

タイプ354(2缶式)

タイプ355(2缶式)

タイプ356(2缶式)

タイプ357(2缶式)

タイプ358(2缶式)

タイプ359(2缶式)

タイプ360(2缶式)

タイプ361(2缶式)

タイプ362(2缶式)

タイプ363(2缶式)

タイプ364(2缶式)

タイプ365(2缶式)

タイプ366(2缶式)

タイプ367(2缶式)

タイプ368(2缶式)

タイプ369(2缶式)

タイプ370(2缶式)

タイプ371(2缶式)

タイプ372(2缶式)

タイプ373(2缶式)

タイプ374(2缶式)

タイプ375(2缶式)

タイプ376(2缶式)

タイプ377(2缶式)

タイプ378(2缶式)

タイプ379(2缶式)

タイプ380(2缶式)

タイプ381(2缶式)

タイプ382(2缶式)

タイプ383(2缶式)

タイプ384(2缶式)

タイプ385(2缶式)

タイプ386(2缶式)

タイプ387(2缶式)

タイプ388(2缶式)

タイプ389(2缶式)

タイプ390(2缶式)

タイプ391(2缶式)

タイプ392(2缶式)

タイプ393(2缶式)

タイプ394(2缶式)

タイプ395(2缶式)

タイプ396(2缶式)

タイプ397(2缶式)

タイプ398(2缶式)

タイプ399(2缶式)

タイプ400(2缶式)

タイプ401(2缶式)

タイプ402(2缶式)

タイプ403(2缶式)

タイプ404(2缶式)

タイプ405(2缶式)

タイプ406(2缶式)

タイプ407(2缶式)

タイプ408(2缶式)

タイプ409(2缶式)

タイプ410(2缶式)

タイプ411(2缶式)

タイプ412(2缶式)

タイプ413(2缶式)

タイプ414(2缶式)

タイプ415(2缶式)

タイプ416(2缶式)

タイプ417(2缶式)

タイプ418(2缶式)

タイプ419(2缶式)

タイプ420(2缶式)

タイプ421(2缶式)

タイプ422(2缶式)

タイプ423(2缶式)

タイプ424(2缶式)

タイプ425(2缶式)

タイプ426(2缶式)

タイプ427(2缶式)

タイプ428(2缶式)

タイプ429(2缶式)

タイプ430(2缶式)

タイプ431(2缶式)

タイプ432(2缶式)

タイプ433(2缶式)

タイプ434(2缶式)

タイプ435(2缶式)

タイプ436(2缶式)

タイプ437(2缶式)

タイプ438(2缶式)

タイプ439(2缶式)

タイプ440(2缶式)

タイプ441(2缶式)

タイプ442(2缶式)

タイプ443(2缶式)

タイプ444(2缶式)

タイプ445(2缶式)

タイプ446(2缶式)

タイプ447(2缶式)

タイプ448(2缶式)

タイプ449(2缶式)

タイプ450(2缶式)

タイプ451(2缶式)

タイプ452(2缶式)

タイプ453(2缶式)

タイプ454(2缶式)

タイプ455(2缶式)

タイプ456(2缶式)

タイプ457(2缶式)

タイプ458(2缶式)

タイプ459(2缶式)

タイプ460(2缶式)

タイプ461(2缶式)

タイプ462(2缶式)

タイプ463(2缶式)

タイプ464(2缶式)

タイプ465(2缶式)

タイプ466(2缶式)

タイプ467(2缶式)

タイプ468(2缶式)

タイプ469(2缶式)

タイプ470(2缶式)

タイプ471(2缶式)

タイプ472(2缶式)

タイプ473(2缶式)

タイプ474(2缶式)

タイプ475(2缶式)

タイプ476(2缶式)

タイプ477(2缶式)

タイプ478(2缶式)

タイプ479(2缶式)

タイプ480(2缶式)

タイプ481(2缶式)

タイプ482(2缶式)

タイプ483(2缶式)

タイプ484(2缶式)

タイプ485(2缶式)

タイプ486(2缶式)

タイプ487(2缶式)

タイプ488(2缶式)

タイプ489(2缶式)

タイプ490(2缶式)

タイプ491(2缶式)

タイプ492(2缶式)

タイプ493(2缶式)

タイプ494(2缶式)

タイプ495(2缶式)

タイプ496(2缶式)

タイプ497(2缶式)

タイプ498(2缶式)

タイプ499(2缶式)

タイプ500(2缶式)

タイプ501(2缶式)

タイプ502(2缶式)

タイプ503(2缶式)

タイプ504(2缶式)

タイプ505(2缶式)

タイプ506(2缶式)

タイプ507(2缶式)

タイプ508(2缶式)

タイプ509(2缶式)

タイプ510(2缶式)

タイプ511(2缶式)

タイプ512(2缶式)

タイプ513(2缶式)

タイプ514(2缶式)

タイプ515(2缶式)

タイプ516(2缶式)

タイプ517(2缶式)

タイプ518(2缶式)

タイプ519(2缶式)

タイプ520(2缶式)

タイプ521(2缶式)

タイプ522(2缶式)

タイプ523(2缶式)

タイプ524(2缶式)

タイプ525(2缶式)

タイプ526(2缶式)

タイプ527(2缶式)

タイプ528(2缶式)

タイプ529(2缶式)

タイプ530(2缶式)

タイプ531(2缶式)

タイプ532(2缶式)

タイプ533(2缶式)

タイプ534(2缶式)

タイプ535(2缶式)

タイプ536(2缶式)

タイプ537(2缶式)

タイプ538(2缶式)

タイプ539(2缶式)

タイプ540(2缶式)

タイプ541(2缶式)

タイプ542(2缶式)

タイプ543(2缶式)

タイプ544(2缶式)

タイプ545(2缶式)

タイプ546(2缶式)

タイプ547(2缶式)

タイプ548(2缶式)

タイプ549(2缶式)

タイプ550(2缶式)

タイプ551(2缶式)

タイプ552(2缶式)

タイプ553(2缶式)

タイプ554(2缶式)

タイプ555(2缶式)

タイプ556(2缶式)

タイプ557(2缶式)

タイプ558(2缶式)

タイプ559(2缶式)

多彩な機能で快適給湯を実現。寒冷地仕様も種類が豊富です。

－25℃対応

●最低気温が－25℃を下回る地域には据え付け
ないでください。また、最低気温が－20℃を下回る地域
は貯湯ユニットを屋内に設置してください。

2017年度省エネ基準達成率
全機種対応
(多機能タイプを除く)

コロナエコキュートは、グリーン購入法(国等による
環境物品等の調達推進等に関する法律)が定め
る基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。
(多機能タイプを除く)

設置地域		寒冷地向け(−25℃対応)						一般地向け(−10℃対応)	寒冷地向け(−25℃対応)
給湯タイプ		フルオート				給湯専用	フルオート		
タイプ名		プレミアム エコキュート	高圧力パワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	省スペース・ スリムタイプ	高圧力パワフル給湯 ハイグレードタイプ	ハイグレードタイプ	スタンダードタイプ	多機能タイプ	多機能タイプ
掲載ページ		1缶式 43ページへ	1缶式 44ページへ	1缶式 44ページへ	1缶式 45ページへ	1缶式 45～46ページへ	1缶式 46ページへ	1缶式 47ページへ	1缶式 47ページへ
貯湯量・形式		370L CHP-HXE37AY4K 1,050,500円(税抜955,000円) 460L CHP-HXE46AY4K 1,138,500円(税抜1,035,000円)	460L CHP-ES46AY4K 1,056,000円(税抜960,000円)	460L CHP-S46AY4K 968,000円(税抜880,000円) 460L CHP-S46AY4K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き) 979,000円(税抜890,000円)	370L CHP-E37AY4K 962,500円(税抜875,000円)	370L CHP-37AY4K 874,500円(税抜795,000円) 370L CHP-37AY4K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き) 885,500円(税抜805,000円) 460L CHP-46AY4K 968,000円(税抜880,000円) 460L CHP-46AY4K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き) 979,000円(税抜890,000円)	370L CHP-37NY4K 830,500円(税抜755,000円) 460L CHP-46NY4K 918,500円(税抜835,000円)	460L CHP-46ATX3 1,199,000円(税抜1,090,000円) ○リモコン含む	460L CHP-46ATX3K 1,276,000円(税抜1,160,000円) ○リモコン含む
※価格はリモコンを除く 本体希望小売価格です。									
おすすめ ポイント	要チェックね!	年間給湯保温効率 ^{※2} _(JIS) 3.6 ^{※3}	省スペース・スリム設計	省スペース・スリム設計	高圧力パワフル給湯	入浴お知らせ機能	ECOガイド	床暖房機能付き	床暖房機能付き
		寒冷地年間給湯保温効率 ^{※2} _(JIS) 3.3 ^{※3}	高圧力パワフル給湯	入浴お知らせ機能	入浴お知らせ機能	省エネ保温	学習機能付運転モード	省エネ保温	省エネ保温
		高圧力パワフル給湯	入浴お知らせ機能	省エネ保温	省エネ保温	節水モード(ふろ)	汚れんコート	ECOガイド	ECOガイド
寒冷地年間給湯保温効率 ^{※2} (フルオートタイプ) または 寒冷地年間給湯効率 ^{※2} (給湯専用タイプ) (JIS C9220:2018に準拠)		300L	—	—	—	—	—	—	—
		370L	3.3	—	2.8	2.8	2.8	—	—
		460L	3.2	2.8	2.8	2.8	2.8	※JISの対象機器ではありません。	※JISの対象機器ではありません。
快適・便利機能	自動お湯はり	●	●	●	●	●	お湯はりお知らせ	●	●
	追いだき	●	●	●	●	●		●	●
	省エネ保温・自動保温	●	●	●	●	●		●	●
	ふろ自動一時停止	●	●	●	●	●			
	自動たし湯(有/無)	●	●	●	●	●		●	●
	今日の湯増し休止	●	●	●	●	●	●	●	●
	使いきりモード	●	●	●	●	●	●		
	ダブル温調	●	●	●	●	●		●	●
	給湯量節水	●							
	ふろ湯量節水	●	●	●	●	●			
清潔 機能	貯湯ユニット内 ステンレス配管※4	●	●	●	●	●	●		
	ふろ配管洗浄	●	●	●	●	●		●	●
	汚れんコート	●	●	●	●	● (AY4K-2タイプは除く)	●	●	●
給湯 専用 機能	高圧力パワフル給湯 (最高使用圧力290kPa)	●	●		●				
	高圧力 (最高使用圧力190kPa)			●		●	●	●	●
リモコン	入浴お知らせ	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)			
	ECOガイド	●	●	●	●	●	●	●	●
	コロナ快適ホームアプリ	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)			
	無線LAN対応 インターホンリモコン	●	●	●	●	●			
	インターホンリモコン	●	●	●	●	●		●	●
	給湯専用リモコン						●		
その他	ECHONET Lite AIF※5	●	●	●	●	●	●		

※1 [受注生産品]標準納期は受注後約3ヵ月です。 ※2 4ページ「※3」および76ページ参照。 ※3 CHP-HXE37AY4Kにおいて。 ※4 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用

されています。 ※5 インターホンリモコンおよび給湯専用リモコンはエコキュート本体とミドルウェアアダプターのセットで取得しています。

エコキュート
選びのポイント

コロナ
エコキュート
ラインアップ

プレミアム
エコキュート

高圧力
パワフル給湯
タイプ(1缶式)

ハイ
グレード
タイプ

高圧力
パワフル給湯
タイプ(2缶式)

エコキュート
ライン

オートタイプ

給湯専用
タイプ

耐塩害仕様

プレミアム
エコキュート

高圧力
パワフル給湯
タイプ

高圧力
パワフル給湯
タイプ

高圧力
パワフル給湯
タイプ

給湯専用タイプ

ハイグレードノ
タイプ

多機能タイプ

床暖房関連

一般地向け(−10℃対応)

プレミアムエコキュート〈年間給湯保温効率^{※1}(JIS)4.0〉

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用
460L／4～7人用

おすすめポイント



年間給湯
保温効率^{※1}
(JIS)
4.0^{※2}



高圧力
パワフル給湯



節水モード
(給湯・ふろ)

詳しくは20ページへ

詳しくは19ページへ

ふろ自動一時停止

入浴お知らせ機能(音声モニター付)

高効率スクロールコンプレッサー

真空断熱材

省エネ保温

ソーラーモードプラス



アプリ
対応

無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

貯湯量 370L

システム
形式

CHP-HXE37AY4

[区分17]

JIS C 9220:2011

JIS C 9220:2018



目標年度
2017年度

省エネ基準達成率
121%

年間給湯保温効率
4.0

年間給湯保温効率
4.0

「エネルギー消費性能計
算プログラム(住宅版)」
への入力は、上記システム
形式を指定ください。★

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格

1,078,000円(税抜980,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格

1,089,000円(税抜990,000円)

本体希望小売価格

1,017,500円(税抜925,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YH453〉

貯湯ユニット 〈CTU-HXE37AY4〉

別売脚カバー形式：CTU-FC23

16,390円(税抜14,900円)

ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-HXE46AY4

[区分17]

JIS C 9220:2011

JIS C 9220:2018



目標年度
2017年度

省エネ基準達成率
118%

年間給湯保温効率
3.9

年間給湯保温効率
3.9

「エネルギー消費性能計
算プログラム(住宅版)」
への入力は、上記システム
形式を指定ください。★

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格

1,166,000円(税抜1,060,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格

1,177,000円(税抜1,070,000円)

本体希望小売価格

1,105,500円(税抜1,005,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YH603〉

貯湯ユニット 〈CTU-HXE46AY4〉

別売脚カバー形式：CTU-FC24

16,390円(税抜14,900円)

ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

★エネルギー消費性能計算プログラムについて、
詳しくはこちらをご覧ください。
<https://www.corona.co.jp/eco/lowenergy-about/index.html>



一般地向け(−10℃対応)

高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ

フルオート・
追いだき

460L／4～7人用

おすすめポイント



高圧力
パワフル給湯



省スペース・
スリム設計



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

close up!


省スペース・スリム設計

貯湯ユニットの設置面積が従来の約83^{※3}パーセントに

電化リフォーム時の従来
給湯機からの入れ替えに
も最適です。

460Lスリムタイプ

〈該機種〉
CHP-ES46AY4
CHP-ES46AY4K
CHP-S46AY4K(-2)



※3 460Lモデルにおいて。当社比。※イラストはイメージです。

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-ES46AY4

[区分17]

JIS C 9220:2011

JIS C 9220:2018



目標年度
2017年度

省エネ基準達成率
100%

年間給湯保温効率
3.3

年間給湯保温効率
3.3

「エネルギー消費性能計
算プログラム(住宅版)」
へのJIS効率の入力値
3.3

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格

1,083,500円(税抜985,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格

1,094,500円(税抜995,000円)

本体希望小売価格

1,023,000円(税抜930,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA603〉

貯湯ユニット 〈CTU-ES46AY4〉

別売脚カバー形式：CTU-FC23

16,390円(税抜14,900円)

ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

Smart View Control
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD4(S) 2582901

希望小売価格 **60,500円(税抜55,000円)**

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット

RBP-FADW4(S) 2582902

希望小売価格 **71,500円(税抜65,000円)**



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン

RSP-FA4 2582903

24,200円(税抜22,000円)

Smart View Control
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD4(S) 2582901

希望小売価格 **60,500円(税抜55,000円)**

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット

RBP-FADW4(S) 2582902

希望小売価格 **71,500円(税抜65,000円)**



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン

RSP-FA4 2582903

24,200円(税抜22,000円)

※1 4ページ[※3]および76ページ参照。 ※2 CHP-HXE37AY4において。CHP-HXE46AY4は3.9。

関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

エコキュート
選びのポイント

エコキュート
ラインアップ

プレミアム
エコキュート

高圧力
パワフル給湯
タイプ(1缶式)

ハイグ
レード

高圧力
パワフル給湯
タイプ(2缶式)

エコキュート
ライト

オートタイプ

給湯専用
タイプ

耐塩害仕様

プレミアム
エコキュート

高圧力
パワフルタイプ
スリムタイプ

高圧力
パワフルタイプ
ハイグレード

ハイグ
レード
給湯専用タイプ

多機能タイプ

床暖房関連

一般地向け(−10℃対応)

高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用
460L／4～7人用

おすすめポイント



高圧力
パワフル給湯



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)



省エネ保温

詳しくは20ページへ

詳しくは9ページへ

詳しくは20ページへ

ふろ自動一時停止

節水モード(ふろ)

ecoガイド

ソーラーモードプラス

貯湯量 370L

システム
形式

CHP-E37AY4

[区分17]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率	年間給湯保温効率	
	100%	3.3	3.3	3.3

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 995,500円(税抜905,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 1,006,500円(税抜915,000円)

本体希望小売価格
935,000円(税抜850,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA453〉 貯湯ユニット 〈CTU-E37AY4〉

別売脚カバー形式：CTU-FC23 16,390円(税抜14,900円)

ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-E46AY4

[区分17]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率	年間給湯保温効率	
	100%	3.3	3.3	3.3

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 1,083,500円(税抜985,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 1,094,500円(税抜995,000円)

本体希望小売価格
1,023,000円(税抜930,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA603〉 貯湯ユニット 〈CTU-E46AY4〉

別売脚カバー形式：CTU-FC24 16,390円(税抜14,900円)

ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)

貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

一般地向け(−10℃対応)

ハイグレードタイプ

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用
460L／4～7人用

おすすめポイント



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)



省エネ保温



節水モード
(ふろ)

詳しくは9ページへ

詳しくは20ページへ

詳しくは19ページへ

ふろ自動一時停止

節水モード(ふろ)

ecoガイド

ソーラーモードプラス

貯湯量 370L

システム
形式

CHP-37AY4

[区分17]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率	年間給湯保温効率	
	100%	3.3	3.3	3.3

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 907,500円(税抜825,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 918,500円(税抜835,000円)

本体希望小売価格
847,000円(税抜770,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA453〉 貯湯ユニット 〈CTU-37AY4〉

別売脚カバー形式：CTU-FC23 16,390円(税抜14,900円)

ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-46AY4

[区分17]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率	年間給湯保温効率	
	100%	3.3	3.3	3.3

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 995,500円(税抜905,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 1,006,500円(税抜915,000円)

本体希望小売価格
935,000円(税抜850,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA603〉 貯湯ユニット 〈CTU-46AY4〉

別売脚カバー形式：CTU-FC24 16,390円(税抜14,900円)

ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)

貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

受注生産品★ エマージェンシーストップ機能付き

貯湯量 370L

システム
形式

CHP-37AY4-2

[区分17]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率	年間給湯保温効率	
	100%	3.3	3.3	3.3

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 918,500円(税抜835,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 929,500円(税抜845,000円)

本体希望小売価格
858,000円(税抜780,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA453〉 貯湯ユニット 〈CTU-37AY4-2〉

別売脚カバー形式：CTU-FC23 16,390円(税抜14,900円)

ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

○納期についてはお問い合わせください。



アプリ
対応

無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

close up!

パワフルシャワーで快適


コロナの高圧力パワフル給湯なら、家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます。

高圧力パワフル給湯

水側最高使用圧力290kPa

[条件] 給水元圧300kPa、シャワー温度
40℃、ダイレクト出湯、架構ポリエ
チレン管16A・15m 5曲がり。


給湯圧力
1.5倍



当社高圧力タイプ

水側最高使用圧力190kPa

[条件] 給水元圧200kPa、シャワー温度
40℃、ダイレクト出湯、架構ポリエ
チレン管16A・15m 5曲がり。



smart nav! remocon
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD4(S) 2582901
希望小売価格 60,500円(税抜55,000円)

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-FADW4(S) 2582902
希望小売価格 71,500円(税抜65,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-FA4 2582903
24,200円(税抜22,000円)

smart nav! remocon
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD4(S) 2582901
希望小売価格 60,500円(税抜55,000円)

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-FADW4(S) 2582902
希望小売価格 71,500円(税抜65,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-FA4 2582903
24,200円(税抜22,000円)

関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

一般地向け(−10℃対応)

高圧力パワフル給湯・薄型・デザインエコ(シルバー)

フルオート・
追いだき

300L(2缶式)／2～4人用

おすすめポイント



高圧力
パワフル給湯



スタイリッシュ
デザイン



奥行き45cm
省スペース
設計

詳しくは20ページへ

詳しくは本ページ下記へ

詳しくは本ページ下記へ

ふろ自動一時停止

入浴お知らせ機能(音声モニター付)

省エネ保温

節水モード(ふろ)

ecoガイド

ソーラーモードプラス



アプリ
対応

無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時



close up!

こだわりの
デザイン

コロナエコキュートは
デザイン性にもこだわっています。


玄関や庭先など人目がつく場所にも置きたくなるようなデザイン性と薄型スタイルにこだわった「デザインエコキュート」。おしゃれなエクステリアにこだわるお客様にも好評です。



close up!

設置場所を取らない、奥行き45cmの
省スペース設計。

貯湯ユニット内の貯湯槽を2つに分けることで奥行き45cmというスリムなサイズを実現。狭いスペースにもスッキリ設置できます。

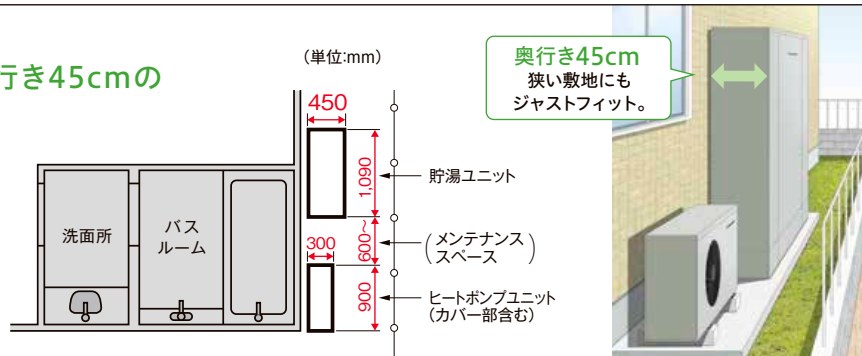

スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD4(S) 2582901
希望小売価格 60,500円(税抜55,000円)

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-FADW4(S) 2582902
希望小売価格 71,500円(税抜65,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉

別売増設リモコン
RSP-FA4 2582903
24,200円
(税抜22,000円)



関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

一般地向け(−10℃対応)

高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ(ホワイト)

フルオート・
追いだき

370L(2缶式)／3～5人用

460L(2缶式)／4～7人用



高圧力
パワフル給湯



奥行き45cm
省スペース
設計

詳しくは20ページへ

詳しくは35ページへ

入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

詳しくは9ページへ

ふろ自動一時停止

省エネ保温

節水モード(ふろ)

ecoガイド

ソーラーモードプラス



アプリ
対応

無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

貯湯量 370L

システム
形式 CHP-E372AY4

[区分18]		JIS C 9220:2011		JIS C 9220:2018		「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率	年間給湯保温効率	年間給湯保温効率	年間給湯保温効率	
	107%	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 1,039,500円(税抜945,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 1,050,500円(税抜955,000円)

本体希望小売価格
979,000円(税抜890,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-Y453〉 貯湯ユニット 〈CTU-E372AY4〉
別売脚カバー形式：CTU-FC7A 18,150円(税抜16,500円)

サイズ ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅1,090mm、高さ1,890mm、奥行450mm)

貯湯量 460L

システム
形式 CHP-E462AY4

[区分18]		JIS C 9220:2011		JIS C 9220:2018		「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率	年間給湯保温効率	年間給湯保温効率	年間給湯保温効率	
	107%	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 1,160,500円(税抜1,055,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 1,171,500円(税抜1,065,000円)

本体希望小売価格
1,100,000円(税抜1,000,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-Y603〉 貯湯ユニット 〈CTU-E462AY4〉
別売脚カバー形式：CTU-FC7A 18,150円(税抜16,500円)

サイズ ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅1,090mm、高さ2,225mm、奥行450mm)

スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD4(S) 2582901
希望小売価格 60,500円(税抜55,000円)

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-FADW4(S) 2582902
希望小売価格 71,500円(税抜65,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-FA4 2582903
24,200円(税抜22,000円)

関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

一般地向け(−10℃対応)

エコキュート ライト(フルオート)

受注生産品※

フルオート・
追いだき

185L／1～2人用

おすすめポイント



省スペース・
スリム設計

詳しくは本ページ下記へ



省エネ保温

詳しくは20ページへ



節水モード
(ふる)

詳しくは19ページへ

ecoガイド



受注生産品★ エマージェンシーストップ機能付き

貯湯量 185L システム形式 **CHP-18AX5-2**

[区分33]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率	年間給湯保温効率	
	116%	2.8	2.8	2.8

本体希望小売価格 **825,000円(税抜750,000円)**
(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-4516〉	貯湯ユニット	〈CTU-18AX5-2〉
別売脚カバー形式	CTU-FC19	15,510円(税抜14,100円)	
サイズ	ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm) 貯湯ユニット(幅450mm、高さ1,890mm、奥行550mm)		

受注生産品★ エマージェンシーストップ機能付き



万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。屋内設置におすすめです。


※但し貯湯ユニットに貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。

★受注生産品・標準納期は受注後3カ月です。

close up!

貯湯タンク185Lで省スペース化を実現!

貯湯ユニットの幅45cm、奥行き55cmというスリムサイズを実現し、狭い場所にもスッキリ設置できます。



1～2人向けの貯湯量なので、
少人数世帯に最適!


貯湯ユニットの設置面積
当社300Lタイプとの比較

約**68%**

当社300Lタイプ:幅600×奥行610mm

※イラストはイメージです。

〈貯湯タンク設置面積比較イメージ〉



smart nav remote con
スマートナビリモコン

付属

インターホンリモコンセット
RBP-ELAD17(S)
2581218



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉

●増設リモコンの設定はありません。

一般地向け(−10℃対応)

オート・スタンダードタイプ

オート・
高温さし湯

370L／3～5人用
460L／4～7人用

おすすめポイント



湯上りタイマー

詳しくは9ページへ



節水モード
(ふる)

詳しくは19ページへ



ecoガイド

詳しくは19ページへ

学習機能付運転モード

ソーラーモードプラス



写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

貯湯量 370L システム形式 **CHP-37SAY4**

[区分19]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯効率	年間給湯効率	
	100%	3.2	3.2	3.2

インターホンリモコンセット付き
本体希望小売価格 **819,500円(税抜745,000円)**

本体希望小売価格

759,000円(税抜690,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-YA453〉	貯湯ユニット	〈CTU-37SAY4〉
別売脚カバー形式	CTU-FC23	16,390円(税抜14,900円)	
サイズ	ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm) 貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)		

貯湯量 460L システム形式 **CHP-46SAY4**

[区分19]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯効率	年間給湯効率	
	100%	3.2	3.2	3.2

インターホンリモコンセット付き
本体希望小売価格 **918,500円(税抜835,000円)**

本体希望小売価格

858,000円(税抜780,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-YA603〉	貯湯ユニット	〈CTU-46SAY4〉
別売脚カバー形式	CTU-FC24	16,390円(税抜14,900円)	
サイズ	ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm) 貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)		

smart nav remote con
スマートナビリモコン

付属

インターホンリモコンセット
RBP-FSAD4(S) 2582910
希望小売価格 **60,500円(税抜55,000円)**



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-FA4 2582903
24,200円(税抜22,000円)

※納期は受注後約3か月かかります。

関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

フルオート・追いだき
耐塩害仕様

370L／3～5人用
460L／4～7人用

耐塩害仕様

入浴お知らせ機能

省エネ保温

フルオート・追いだき
耐重塩害仕様

370L／3～5人用
460L／4～7人用

耐重塩害仕様

入浴お知らせ機能

省エネ保温

節水モード(ふる) ecoガイド
ソーラーモードプラス

貯湯量 370L システム形式 CHP-37AY4JE

区分17]	JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3	年間給湯保温効率 3.3

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 973,500円(税抜885,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 984,500円(税抜895,000円)

本体希望小売価格 913,000円(税抜830,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA453E〉 貯湯ユニット 〈CTU-37AY4J〉
に部 別売脚カバー形式：CTU-FC23 16,390円(税抜14,900円)

サイズ ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L システム形式 CHP-46AY4JE

区分17]	JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3	年間給湯保温効率 3.3

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 1,061,500円(税抜965,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 1,072,500円(税抜975,000円)

本体希望小売価格 1,001,000円(税抜910,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA603E〉 貯湯ユニット 〈CTU-46AY4J〉
に部 別売脚カバー形式：CTU-FC24 16,390円(税抜14,900円)

サイズ ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

節水モード(ふる) ecoガイド
ソーラーモードプラス

貯湯量 370L システム形式 CHP-37AY4JJ

区分17]	JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3	年間給湯保温効率 3.3

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 995,500円(税抜905,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 1,006,500円(税抜915,000円)

本体希望小売価格 935,000円(税抜850,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA453J〉 貯湯ユニット 〈CTU-37AY4J〉
に部 別売脚カバー形式：CTU-FC23 16,390円(税抜14,900円)

サイズ ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L システム形式 CHP-46AY4JJ

区分17]	JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3	年間給湯保温効率 3.3

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 1,083,500円(税抜985,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 1,094,500円(税抜995,000円)

本体希望小売価格 1,023,000円(税抜930,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA603J〉 貯湯ユニット 〈CTU-46AY4J〉
に部 別売脚カバー形式：CTU-FC24 16,390円(税抜14,900円)

サイズ ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

アプリ対応
無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時

アプリ対応
無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時

写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

smart nav remote control
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD4(S) 2582901
希望小売価格 60,500円(税抜55,000円)

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-FADW4(S) 2582902
希望小売価格 71,500円(税抜65,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-FA4 2582903
24,200円(税抜22,000円)

関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

耐塩害仕様の定義

一般社団法人 日本冷凍空調工業会 JRA9002「空調機器の耐塩害試験基準」に準拠する。



〔設置距離目安〕 直接潮風が当たらないところ

	0m	300m	500m	1km	備考
内海に面する地域					瀬戸内海
外洋に面する地域	耐重塩害仕様		耐塩害仕様		
沖縄・離島					

耐塩害仕様の評価基準 〈JRA規格〉に基づく

仕様	品質 条件	耐食性 JIS Z 2371	耐湿性 JIS K 5600	促進耐候性 JIS D 0205
耐塩害仕様		480時間	360時間	500時間
耐重塩害仕様		960時間	720時間	500時間
(参考)標準仕様		240時間	240時間	300時間

※上記時間は塩濃度50±5g/Lの塩水を噴霧し、外装表面に劣化等不具合が生じてはいけない1時間を示しています。



〔設置距離目安〕 直接潮風が当たるところ

	0m	300m	500m	1km	備考
内海に面する地域					瀬戸内海
外洋に面する地域	耐重塩害仕様		耐塩害仕様		
沖縄・離島					

※数値根拠は各社ヒアリング結果に基づく数値

設置についてのお願い

耐塩害仕様・耐重塩害仕様は腐食に対して処理をしていますが万全ではありません。そのため、次のような据え付けと保守を行ってください。●海水および潮風に直接さられることを極力回避するような場所に設置してください。●外装部品に付着した塩分が、雨水によって十分洗浄されるような場所に設置してください。●水はけの良い場所に設置してください。●海岸地域への据付品については、付着した塩分を除去するために、定期的に水洗いを行ってください。●機器の状態を定期的に点検し、必要に応じて再防錆処理や部品交換を実施してください。

※納期は受注後約3ヵ月かかります。

関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

寒冷地向け エコキュート

－25℃※1に対応した寒冷地仕様

外気温－25℃でも高温の沸き上げが可能です。
凍結予防バイパス回路で、配管の凍結も予防します。



－25℃対応※1

※1 最低気温が－25℃を下回る地域には
据え付けないでください。また、最低気温
が－20℃を下回る地域は貯湯ユニットを
屋内に設置してください。

寒冷地向け(－25℃対応)※1

寒冷地仕様

プレミアムエコキュート

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用
460L／4～7人用



年間給湯
保温効率^{(JIS)※2}
3.6
(460タイプは
3.5)

寒冷地年間給湯
保温効率^{(JIS)※2}
3.3
(460タイプは
3.2)



高圧カ
パワフル
給湯



節水
モード
(給湯・ふろ)

詳しくは20ページへ

詳しくは19ページへ

ふろ自動一時停止

入浴お知らせ機能(音声モニター付)

高効率スクロールコンプレッサー

真空断熱材

省エネ保温

ソーラーモードプラス



無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

貯湯量 370L

システム
形式 **CHP-HXE37AY4K**

[区分21]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018	「エネルギー消費性能計 算プログラム(住宅版)」 へのJIS効率の入力値
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 122%	寒冷地年間給湯保温効率 3.3	寒冷地年間給湯保温効率 3.3

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 **1,111,000円(税抜1,010,000円)**

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 **1,122,000円(税抜1,020,000円)**

本体希望小売価格
1,050,500円(税抜955,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-YH453K〉	貯湯ユニット	〈CTU-HXE37AY4K〉
別売脚カバー形式	CTU-FC23	16,390円(税抜14,900円)	
サイズ	ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm) 貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)		

貯湯量 460L

システム
形式 **CHP-HXE46AY4K**

[区分21]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018	「エネルギー消費性能計 算プログラム(住宅版)」 へのJIS効率の入力値
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 118%	寒冷地年間給湯保温効率 3.2	寒冷地年間給湯保温効率 3.2

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 **1,199,000円(税抜1,090,000円)**

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 **1,210,000円(税抜1,100,000円)**

本体希望小売価格
1,138,500円(税抜1,035,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-YH603K〉	貯湯ユニット	〈CTU-HXE46AY4K〉
別売脚カバー形式	CTU-FC24	16,390円(税抜14,900円)	
サイズ	ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm) 貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)		

寒冷地向け(－25℃対応)

寒冷地仕様

高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ/省スペーススリムタイプ

フルオート・
追いだき

460L／4～7人用

おすすめポイント



省スペース・
スリム設計

詳しくは本ページ下記へ



高圧カ
パワフル給湯

詳しくは20ページへ



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

詳しくは9ページへ

close up!

省スペース・スリム設計

貯湯ユニットの設置面積が従来の約83^{※3}パーセントに

電化リフォーム時の従来
給湯機からの入れ替えに
も最適です。

460Lスリムタイプ

〈該当機種〉
CHP-ES46AY4
CHP-ES46AY4K
CHP-S46AY4K(-2)



貯湯ユニットの
設置面積
当社従来比
約83%

当社460Lタイプ
CTU-46AY4
(幅)700×(奥行)795mm

※3 460Lモデルにおいて。当社比。※イラストはイメージです。

貯湯量 460L

システム
形式 **CHP-ES46AY4K**

[区分21]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018	「エネルギー消費性能計 算プログラム(住宅版)」 へのJIS効率の入力値
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 103%	寒冷地年間給湯保温効率 2.8	寒冷地年間給湯保温効率 2.8

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 **1,116,500円(税抜1,015,000円)**

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 **1,127,500円(税抜1,025,000円)**

本体希望小売価格
1,056,000円(税抜960,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-YA603K〉	貯湯ユニット	〈CTU-ES46AY4K〉
別売脚カバー形式	CTU-FC23	16,390円(税抜14,900円)	
サイズ	ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm) 貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)		

フルオート・
追いだき

460L／4～7人用

おすすめポイント



省スペース・
スリム設計

詳しくは本ページ上記へ



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

詳しくは9ページへ



省エネ保温



無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時

ふろ自動一時停止

節水モード(ふろ)

ソーラーモードプラス

貯湯量 460L

システム
形式 **CHP-S46AY4K**

[区分21]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018	「エネルギー消費性能計 算プログラム(住宅版)」 へのJIS効率の入力値
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 103%	寒冷地年間給湯保温効率 2.8	寒冷地年間給湯保温効率 2.8

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 **1,028,500円(税抜935,000円)**

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 **1,039,500円(税抜945,000円)**

本体希望小売価格
968,000円(税抜880,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-YA603K〉	貯湯ユニット	〈CTU-S46AY4K〉
別売脚カバー形式	CTU-FC23	16,390円(税抜14,900円)	
サイズ	ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm) 貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)		

受注生産品★

エマージェンシーストップ機能付き



※但し貯湯ユニットに貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。

万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。屋内設置におすすめです。

★受注生産品・標準納期は受注後3カ月です。

※2 4ページ[※3]および76ページ参照。

関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

寒冷地向け(−25℃対応)

寒冷地仕様

高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ／ハイグレードタイプ

寒冷地向け(−25℃対応)

寒冷地仕様

ハイグレードタイプ／給湯専用タイプ

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用

おすすめポイント



高圧力
パワフル給湯



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)



省エネ保温

詳しくは20ページへ

詳しくは9ページへ

詳しくは20ページへ

ふろ自動一時停止

節水モード(ふろ)

ecoガイド



アプリ
対応

無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時



貯湯量 370L

システム
形式

CHP-E37AY4K

【区分21】

JIS C 9220:2011

JIS C 9220:2018

「エネルギー消費性能計
算プログラム(住宅版)」
へのJIS効率の入力値



目標年度
2017年度

省エネ基準達成率

103%

寒冷地年間給湯保温効率

2.8

寒冷地年間給湯保温効率

2.8

3.2

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 1,023,000円(税抜930,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 1,034,000円(税抜940,000円)

本体希望小売価格 962,500円(税抜875,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-Y453K〉 貯湯ユニット 〈CTU-E37AY4K〉

別売脚カバー形式：CTU-FC23 16,390円(税抜14,900円)

サイズ ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用
460L／4～7人用

おすすめポイント



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)



省エネ保温



節水モード
(ふろ)

詳しくは9ページへ

詳しくは20ページへ

詳しくは19ページへ

ふろ自動一時停止

ecoガイド



アプリ
対応

無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

受注生産品★ エマージェンシーストップ機能付き



安心感
UP!

万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。
屋内設置におすすめです。

※但し貯湯ユニットに貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。

★受注生産品・標準納期は受注後3カ月です。

給湯専用
タイプ

370L／3～5人用
460L／4～7人用

おすすめポイント



ecoガイド



学習機能付
運転モード



汚れんコート

詳しくは19ページへ

詳しくは17ページへ

詳しくは21ページへ

ソーラーモードプラス



写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

スマートナビリモコン

付属

台所リモコン
RMP-FN4 2582911



●浴室リモコン・増設リモコンの
設定はありません。

ふろ自動一時停止

ecoガイド

ソーラーモードプラス



アプリ
対応

無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時

貯湯量 370L

システム
形式

CHP-37AY4K

【区分21】

JIS C 9220:2011

JIS C 9220:2018

「エネルギー消費性能計
算プログラム(住宅版)」
へのJIS効率の入力値



目標年度
2017年度

省エネ基準達成率

103%

寒冷地年間給湯保温効率

2.8

寒冷地年間給湯保温効率

2.8

3.2

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 935,000円(税抜850,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 946,000円(税抜860,000円)

本体希望小売価格 874,500円(税抜795,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-Y453K〉 貯湯ユニット 〈CTU-37AY4K〉

別売脚カバー形式：CTU-FC23 16,390円(税抜14,900円)

サイズ ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-46AY4K

【区分21】

JIS C 9220:2011

JIS C 9220:2018

「エネルギー消費性能計
算プログラム(住宅版)」
へのJIS効率の入力値



目標年度
2017年度

省エネ基準達成率

103%

寒冷地年間給湯保温効率

2.8

寒冷地年間給湯保温効率

2.8

3.2

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 1,028,500円(税抜935,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 1,039,500円(税抜945,000円)

本体希望小売価格 968,000円(税抜880,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-Y603K〉 貯湯ユニット 〈CTU-46AY4K〉

別売脚カバー形式：CTU-FC24 16,390円(税抜14,900円)

サイズ ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD4(S) 2582901
希望小売価格 60,500円(税抜55,000円)

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-FADW4(S) 2582902
希望小売価格 71,500円(税抜65,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-FA4 2582903
24,200円(税抜22,000円)

関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

一般地向け(−10℃対応)
寒冷地向け(−25℃対応)

多機能タイプ

ふろ追いだき機能・床暖房機能付きタイプ

フルオート・
追いだき

460L／4～7人用

おすすめポイント



床暖房機能
付き



省エネ保温



ecoガイド

詳しくは48ページへ

詳しくは20ページへ

詳しくは19ページへ

熱動弁・4回路ヘッダー内蔵
省施工タイプ

高効率直暖制御可能



24時間暖房可能
コロナ独自の直暖制御

コロナ独自の直暖制御と暖房モード(学習機能付き)
により、省エネで快適な床暖房が可能です。

(詳細は49ページ「多機能タイプ床暖房運転時間と量数」参照)

貯湯量 460L

CHP-46ATX3

本体希望小売価格 **1,199,000円**(税抜1,090,000円)
(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-H6015T〉	貯湯ユニット	〈CTU-46ATX3〉
部	別売脚カバー形式：CTU-FC16		15,510円 (税抜14,100円)
サイズ	ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm) 貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,870mm、奥行795mm)		

床暖房
適応量数

最大 **26** 畳

定格出力 **2.9kW**

○床暖パネル敷設量数18畳、次世代省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合の量数です。床暖房の適応量数は住宅断熱性能・床暖房の運転時間等により変わります。24時間運転も可能ですが、床暖房適応量数は少なくなります。詳しくは49ページをご参照ください。

〈寒冷地仕様〉

貯湯量 460L

CHP-46ATX3K

本体希望小売価格 **1,276,000円**(税抜1,160,000円)
(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-H6015TK〉	貯湯ユニット	〈CTU-46ATX3K〉
部	別売脚カバー形式：CTU-FC16		15,510円 (税抜14,100円)
サイズ	ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm) 貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,870mm、奥行795mm)		

床暖房
適応量数

最大 **18** 畳

定格出力 **2.0kW**

○床暖パネル敷設量数12畳、次世代省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合の量数です。床暖房の適応量数は住宅断熱性能・床暖房の運転時間等により変わります。24時間運転も可能ですが、床暖房適応量数は少なくなります。詳しくは49ページをご参照ください。

注)2008年以前のコロナ多機能エコキュートからの買い替えにおいて、別売部品「外付けヘッダー用キット(CTU-EC1)」が必要となる場合があります。詳しくはお近くの弊社営業所にご相談ください。

スマートナビリモコン

付属

インターホンリモコンセット
RBP-EH15AD(S)
2583951



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-EH15 2583952
24,200円(税抜22,000円)

関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

床暖房

小さなお子様がいるご家庭にもおすすめ。

空気を汚さず、足もとあったか床暖房。

床暖房の運転時間の目安

1日16時間程度

- 建物、部屋の断熱構造などにより、エアコン等補助暖房が必要な場合がありますのでご相談ください。
(暖房負荷によっては日中もヒートポンプユニットが運転する場合があります。また、おふろの追いだきができなくなる場合があります。)
- 吹き抜けやリビング階段がある場合は、床暖房だけでは十分な暖房感が得られない場合があります。エアコン等補助暖房を併用してください。



伝導熱+輻射熱

足もとからポカポカ。

温水式床暖房は伝導熱と輻射熱を利用してお部屋をムラなく暖めます。まるで陽だまりにいるような暖かさで身体がしんから温まります。

肌から伝わる
伝導熱

+

床面から放射される
輻射熱



クリーン

お部屋の空気を汚さない。

風を出さないで乾燥のし過ぎやほこりの舞い上げがなく、換気の手配もいりません。赤ちゃんやお年寄りのいるご家庭にも最適です。

快適性

気密性の高い住宅も快適。

温水床暖房は住まい全体を低めの温度で穏やかに暖めるので、結露やカビを寄せ付けません。現代の高断熱・高気密住宅にぴったりの快適な暖房です。

燃焼系の暖房の場合

結露やカビが
生じやすい




床暖房の場合

結露やカビが
生じにくい



シンプルな
床暖房
リモコン

DFC-W04 2583955
27,500円(税抜25,000円)

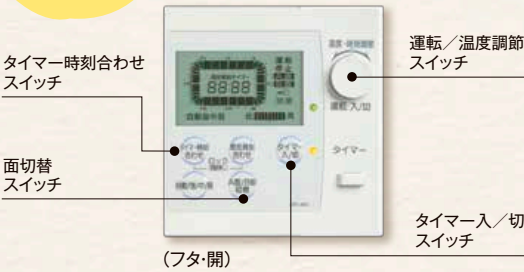


2面切替可能

床暖房パネルが複数接続されているとき、暖房運転する床暖房パネル(運転面)を切り替えることができます。また、24時間プログラムタイマー等の機能を内蔵した、使いやすいリモコンです。



床暖房用
フロアマット



架橋
ポリエチレン管

- 高効率型床暖房ユニット
- ホルムアルデヒド発散建築材料 F☆☆☆☆ 適合

※床暖房を行う場合は必ず本カタログ記載のパネルをご使用ください。他のパネルを用いた場合、十分な性能がでないことがあります。

床暖房パネルは以下からもお選びいただけます。	
エクセル ソーレ 45	床材一体型パネル：はるびより
●お問い合わせ 〒100-8251 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル 三菱ケミカルインフラテック株式会社 電話：03-6629-1272(代表) URL：https://www.mp-infratec.co.jp/	●お問い合わせ 大建工業株式会社 内装材事業部 電話：059-255-0640 FAX：059-255-0633 URL：https://www.daiken.jp/

※使用の場合は他の放熱器との併用は控えてください。
※一体型パネルをご使用の場合、床速暖モードでは使用しないでください。低温やけどのおそれがあります。

ご注意 多機能床暖房は、次世代省エネルギー基準(平成25年省エネルギー基準)相当の住宅断熱性能を有する建物を想定しています。改築・リフォームで使用されると「床温が低い」「電気代がかかる」等、トラブルの原因になることがありますので、多機能を導入する際は、お近くの弊社営業所へご相談ください。

- 2階へ床暖パネルを設置する場合は高低差と床下断熱材の基準を厳守してください。(詳しくは据え付け時の制約事項をご覧ください)
- 「コロナ純正フロアマット」の床仕上材は必ず床暖房専用フローリング材 t12 をご使用ください。
- 床暖房の能力を十分に発揮させるためには、全床面積の70%以上の敷設が必要となります。(敷設率が70%未満の場合は、補助暖房の併設をご検討ください)
- 床暖房部に家具等を置かれる場合は、脚付きのものをご使用ください。
- ピアノ等の重量物には、受板、パット等の緩衝材を敷いて1か所に荷重がかからないように設置してください。

- 「コロナ純正フロアマット」の青又は緑色で表示した部分(小根太部)以外の部分には、絶対に木ネジやクギ打ちおよび接着剤の塗布は行わないでください。パイプを損傷し、漏水の原因となります。
- 木質床仕上材の場合、床面にジュータンを敷いたり床面の温度が40℃を超える条件で長時間ご使用しないでください。床材の表面およびパネルを傷めるおそれがあります。
- 運転状態のまま床暖房部に長時間おやすみにならないでください。低温やけどのおそれがあります。
- 床暖房部の床面に、刃物で傷ついたりしないでください。水漏れのおそれがあります。

床暖房用フロアマット


■フロアマット仕様表(諸性能表)

※フロアマット敷設面積は70%をめやすとしてください。

コロナ フロアマット型式	価 格	梱 包	サイズ(mm)	放熱面積 (㎡)	上面 放熱量	標準流量 (L/min)	流量抵抗 (標準流量時) (kPa)	保有水量 (L)	質 量 (kg)	接続口	最高使用 温度	耐 圧	パネル 表面材
SUP-A2727HS 0931701	126,500円(税抜115,000円)	1枚/箱	2,727×2,727×12	7.44	104W/㎡ 以上	1.0	25.9	3.3	15.7	7Aタケノコ 継手	80℃	0.25MPa (2.5kgf/cm²)	アルミ箔 40μm
SUP-A2430HS 0931702	97,900円(税抜89,000円)	1枚/箱	2,424×3,030×12	7.34		1.0	25.6	3.3	15.5				
SUP-A3024HC 0931703	97,900円(税抜89,000円)	1枚/箱	3,030×2,424×12	7.34		1.0	25.6	3.3	15.5				
SUP-A2427HS 0931704	96,800円(税抜88,000円)	1枚/箱	2,424×2,727×12	6.61		1.0	23.6	3.0	14.0				
SUP-A2724HC 0931705	96,800円(税抜88,000円)	1枚/箱	2,727×2,424×12	6.61		1.0	23.6	3.0	14.0				
SUP-A2130HS 0931706	88,000円(税抜80,000円)	1枚/箱	2,121×3,030×12	6.43		1.0	23.1	2.9	13.6				
SUP-A3021HC 0931707	88,000円(税抜80,000円)	1枚/箱	3,030×2,121×12	6.43		1.0	23.1	2.9	13.6				
SUP-A2424HS 0931708	83,600円(税抜76,000円)	1枚/箱	2,424×2,424×12	5.88		1.0	21.5	2.6	12.4				
SUP-A2127HS 0931709	82,500円(税抜75,000円)	1枚/箱	2,121×2,727×12	5.78		1.0	21.3	2.6	12.2				
SUP-A2721HC 0931710	82,500円(税抜75,000円)	1枚/箱	2,727×2,121×12	5.78		1.0	21.3	2.6	12.2				
SUP-1830HS 2516338	79,200円(税抜72,000円)	1枚/箱	1,818×3,030×12	5.51	縦長タイプ 根太列方向の 略式寸法 根太に直行して 折り込み可能	1.0	20.5	2.2	11.7	縦方向 3030	横方向 2424	※配管接続部(ヘッダー)がある側が 根太方向になります。	
SUP-A3018HC 0931712	79,200円(税抜72,000円)	1枚/箱	3,030×1,818×12	5.51		1.0	20.5	2.5	11.7				
SUP-A2124HS 0931717	73,700円(税抜67,000円)	1枚/箱	2,121×2,424×12	5.14		1.0	19.5	2.3	10.9				
SUP-A2421HC 0931718	73,700円(税抜67,000円)	1枚/箱	2,424×2,121×12	5.14		1.0	19.5	2.3	10.9				
SUP-1827HS 2516340	78,100円(税抜71,000円)	1枚/箱	1,818×2,727×12	4.96		1.0	19.0	2.0	10.5				
SUP-A2718HC 0931714	78,100円(税抜71,000円)	1枚/箱	2,727×1,818×12	4.96		1.0	19.0	2.2	10.5				
SUP-1530HS 2516426	73,700円(税抜67,000円)	1枚/箱	1,515×3,030×12	4.59		1.0	18.0	1.9	9.7				
SUP-A3015HC 0931716	73,700円(税抜67,000円)	1枚/箱	3,030×1,515×12	4.59		1.0	18.0	2.1	9.7				
SUP-1824HS 2516433	70,400円(税抜64,000円)	1枚/箱	1,818×2,424×12	4.41		1.0	17.5	1.8	9.3				
SUP-A2418HC 0931720	70,400円(税抜64,000円)	1枚/箱	2,424×1,818×12	4.41		1.0	17.5	2.0	9.3				
SUP-1527HS 2516442	64,900円(税抜59,000円)	1枚/箱	1,515×2,727×12	4.13	同梱部材	1.0	16.7	1.7	8.7	・工事説明書 (1部) ・発泡PS体 (1個) ・7Aサドル (1個) ・注意書き (1部) ・サドル固定用ビス(1個) ・マット固定用ビス (※1袋) ※入数は型式により異なります。			
SUP-A2715HC 0931722	64,900円(税抜59,000円)	1枚/箱	2,727×1,515×12	4.13		1.0	16.7	1.9	8.7				
SUP-1821HS 0933376	69,300円(税抜63,000円)	1枚/箱	1,818×2,121×12	3.86		1.0	16.0	1.7	8.2				
SUP-A2118HC 0933377	69,300円(税抜63,000円)	1枚/箱	2,121×1,818×12	3.86		1.0	16.0	1.7	8.2				
SUP-1524HS 2516428	61,600円(税抜56,000円)	1枚/箱	1,515×2,424×12	3.67		1.0	15.4	1.5	7.8				
SUP-A2415HC 0931724	61,600円(税抜56,000円)	1枚/箱	2,424×1,515×12	3.67		1.0	15.4	1.7	7.8				
SUP-1818HS 2516430	55,000円(税抜50,000円)	1枚/箱	1,818×1,818×12	3.31		1.0	13.6	1.3	7.0				
SUP-0924HS 0933378	45,100円(税抜41,000円)	1枚/箱	909×2,424×12	2.20		1.0	11.4	1.0	4.7				
SUP-A2409HC 0933379	45,100円(税抜41,000円)	1枚/箱	2,424×909×12	2.20		1.0	11.4	1.0	4.7				
SUP-0627HS 2530378	41,800円(税抜38,000円)	1枚/箱	606×2,727×12	1.65		0.5	12.3	0.7	3.5				
SUP-A2706HC 0931729	41,800円(税抜38,000円)	1枚/箱	2,727×606×12	1.65	特注サイズ 受注生産品※ ※納期受注後 1〜2週間と なります。	0.5	12.3	0.7	3.5	※納期受注後 1〜2週間と なります。			
SUP-0624HS 2516437	39,600円(税抜36,000円)	1枚/箱	606×2,424×12	1.47		0.5	11.0	0.6	3.1				
SUP-A2406HC 0931731	39,600円(税抜36,000円)	1枚/箱	2,424×606×12	1.47		0.5	11.0	0.7	3.1				
SUP-1212HS 2519398	42,900円(税抜39,000円)	1枚/箱	1,212×1,212×12	1.47		0.5	9.6	0.6	3.1				
SUP-0621HS 2516439	36,300円(税抜33,000円)	1枚/箱	606×2,121×12	1.29		0.5	9.7	0.5	2.7				
SUP-A2106HC 0931733	36,300円(税抜33,000円)	1枚/箱	2,121×606×12	1.29		0.5	9.7	0.6	2.7				
SUP-0618HS 2516435	35,200円(税抜32,000円)	1枚/箱	606×1,818×12	1.10		0.5	7.3	0.4	2.3				
SUP-1806HC 2516436	35,200円(税抜32,000円)	1枚/箱	1,818×606×12	1.10		0.5	7.3	0.4	2.3				
SUP-0615HS 2519396	34,100円(税抜31,000円)	1枚/箱	606×1,515×12	0.92		0.5	6.2	0.4	1.9				
SUP-1506HC 2530376	34,100円(税抜31,000円)	1枚/箱	1,515×606×12	0.92		0.5	6.2	0.4	1.9				
SUP-0909HS 2519397	33,000円(税抜30,000円)	1枚/箱	909×909×12	0.83	同梱部材	0.5	5.7	0.3	1.8	・工事説明書 (1部) ・発泡PS体 (1個) ・7Aサドル (1個) ・注意書き (1部) ・サドル固定用ビス(1個) ・マット固定用ビス (※1袋) ※入数は型式により異なります。			
SUP-0606HS 2519395	27,500円(税抜25,000円)	1枚/箱	606×606×12	0.37		0.5	2.9	0.1	0.8				
SUP-5H	148,500円(税抜135,000円)												
SUP-4H	129,800円(税抜118,000円)												
SUP-3H	93,500円(税抜85,000円)												
SUP-2H	81,400円(税抜74,000円)												
SUP-1H	55,000円(税抜50,000円)												

■フロアマットの敷設位置

下地合板に303mm間隔で墨だしをし、線上にフロアマットの根太部が合うように敷設してください。フロアマットのヘッダー部(取り出し口)が下地合板下の根太に当たらないように位置決めてください。

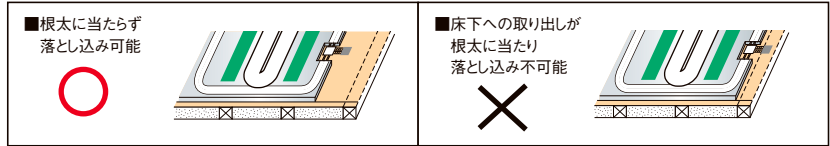

■床仕上材における注意項目

(床材は床暖房専用の床材を使用し、床材メーカー施工に従ってください)

フロアマットのアルミ表面に塗られています緑色は床仕上材をクギ打ちできる表示です。
※緑色部以外はクギ打ちおよび接着剤の塗布は禁止です。
※フロアマットの上で作業をされる場合は、必ず養生シ(合板12mm)マットの破損等を防いでください。
※フロアマットの厚みは12mmです。マット周辺のダミー材は12mm合板を使用してください。

■多機能タイプ床暖房運転時間と畳数

住宅基準			次世代省エネルギー基準(1999年〜) 平成25年省エネルギー基準(2013年〜)	新省エネルギー基準 (1992年〜1999年)	旧省エネルギー基準 (1980年〜1992年)
地域 [次世代省エネルギー基準] (平成25年省エネルギー基準)	給湯負荷 43℃換算	床暖房 運転時間	■「床暖房用フロアマット」(コロナ純正品) ■大建工業「はるびより」(推奨品) ■三菱ケミカルインフラテック 「エクセル ソーレ 45」(推奨品)	■「床暖房用フロアマット」(コロナ純正品) ■大建工業「はるびより」(推奨品) ■三菱ケミカルインフラテック 「エクセル ソーレ 45」(推奨品)	■「床暖房用フロアマット」(コロナ純正品) ■大建工業「はるびより」(推奨品) ■三菱ケミカルインフラテック 「エクセル ソーレ 45」(推奨品)
46ATX3K Ⅰ・Ⅱ地域 [カッコ内はⅡ地域] (1・2・3地域)	707L (BL-LLモード)	16時間	14畳(18畳)	13畳(12畳)	8畳(8畳)
		24時間	4畳(9畳)	4畳(6畳)	一(4畳)
		16時間	14畳(18畳)	13畳(12畳)	8畳(8畳)
		24時間	14畳(18畳)	12畳(12畳)	8畳(8畳)
46ATX3 Ⅲ・Ⅳ地域 [カッコ内はⅣ地域] (4・5・6地域)	707L (BL-LLモード)	16時間	26畳(26畳)	19畳(17畳)	13畳(13畳)
		24時間	12畳(12畳)	8畳(8畳)	6畳(6畳)
		16時間	26畳(26畳)	19畳(17畳)	13畳(13畳)
		24時間	20畳(20畳)	14畳(13畳)	10畳(10畳)

※地域・住宅断熱性能・給湯負荷・床暖房運転時間により、床暖房適応畳数は異なります。(床暖房の能力を十分に発揮させるためには、床面積の70%以上の敷設が必要となります。床暖房パネル下の断熱材は指定以上の厚さとしてください)
※床暖房運転時間が深夜の沸き上げで不足する場合は、日中もヒートポンプを運転します。

床暖房プラン例

ご予算や生活スタイルに合わせた
多彩なプランが可能です！



多機能タイプ(CHP-46ATX3)の場合

※このページのプラン例は、次世代省エネルギー基準(平成25年省エネルギー基準)に適合した住宅を基に算出しています。

プラン
1

24畳
LDK

▶広いLDKを床暖房したい。
▶キッチンとリビング・ダイニングは別々に運転したい。

品 名	形 式	数量	単 価	価 格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,199,000円(税抜1,090,000円)	1,199,000円(税抜1,090,000円)
フロアマット	SUP-0624HS	1	39,600円(税抜36,000円)	39,600円(税抜36,000円)
フロアマット	SUP-A2418HC	2	70,400円(税抜64,000円)	140,800円(税抜128,000円)
フロアマット	SUP-A2421HC	2	73,700円(税抜67,000円)	147,400円(税抜134,000円)
フロアマット	SUP-A2427HS	1	96,800円(税抜88,000円)	96,800円(税抜88,000円)
暖房配管部材	一式			387,200円(税抜352,000円)
ヒートポンプ配管部材	一式			33,000円(税抜30,000円)
ふる配管部材	一式			75,900円(税抜69,000円)
その他部材	一式			26,950円(税抜24,500円)

※暖房配管部材には循環液を含みます。

プラン標準価格合計 **2,146,650円**(税抜1,951,500円)

※仕上材、工事費は含みません。※本プランはあくまでもモデル価格です。実際の必要部材は現場により異なります。

プラン
2

20畳
LDK

6畳
個室

▶キッチンとリビング・ダイニングは別々に運転したい。
▶個室も床暖房したい。

品 名	形 式	数量	単 価	価 格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,199,000円(税抜1,090,000円)	1,199,000円(税抜1,090,000円)
フロアマット	SUP-1524HS	1	61,600円(税抜56,000円)	61,600円(税抜56,000円)
フロアマット	SUP-1818HS	2	55,000円(税抜50,000円)	110,000円(税抜100,000円)
フロアマット	SUP-1824HS	2	70,400円(税抜64,000円)	140,800円(税抜128,000円)
フロアマット	SUP-A2406HC	1	39,600円(税抜36,000円)	39,600円(税抜36,000円)
フロアマット	SUP-A2430HS	1	97,900円(税抜89,000円)	97,900円(税抜89,000円)
暖房配管部材	一式			517,880円(税抜470,800円)
ヒートポンプ配管部材	一式			33,000円(税抜30,000円)
ふる配管部材	一式			75,900円(税抜69,000円)
その他部材	一式			26,950円(税抜24,500円)

※暖房配管部材には循環液を含みます。

プラン標準価格合計 **2,302,630円**(税抜2,093,300円)

※仕上材、工事費は含みません。※本プランはあくまでもモデル価格です。実際の必要部材は現場により異なります。

プラン
3

10畳
LDK

8畳
個室

8畳
個室

▶3部屋を床暖房にしたい。

品 名	形 式	数量	単 価	価 格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,199,000円(税抜1,090,000円)	1,199,000円(税抜1,090,000円)
フロアマット	SUP-1830HS	4	79,200円(税抜72,000円)	316,800円(税抜288,000円)
フロアマット	SUP-A2130HS	2	88,000円(税抜80,000円)	176,000円(税抜160,000円)
暖房配管部材	一式			387,200円(税抜352,000円)
ヒートポンプ配管部材	一式			33,000円(税抜30,000円)
ふる配管部材	一式			75,900円(税抜69,000円)
その他部材	一式			26,950円(税抜24,500円)

※暖房配管部材には循環液を含みます。


プラン標準価格合計 **2,214,850円**(税抜2,013,500円)

※仕上材、工事費は含

「施工のしやすさ」を考えた貯湯ユニット設計。

好評 配管接続が楽！配管接続口高さ600mm


配管接続口の高さが従来機種との370mmから600mmになり、さらに施工しやすくなりました。
(1缶式185・300Lタイプ・多機能タイプ・2缶式タイプを除く)

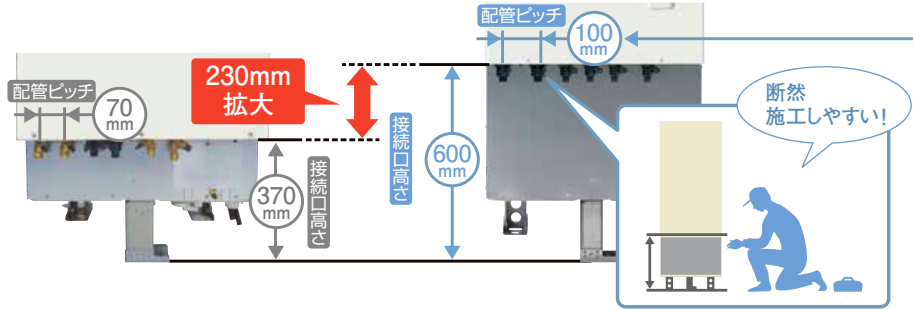

好評 配管ピッチ100mm

配管接続がスムーズ！


より配管接続がしやすいように給水口・給湯口の配管ピッチを従来の70mmから100mmに広げました。また、ふろ配管・ヒートポンプ配管もピッチを広げ、接続がしやすくなりました。
(1缶式185・300Lタイプ・多機能タイプ・2缶式タイプを除く)

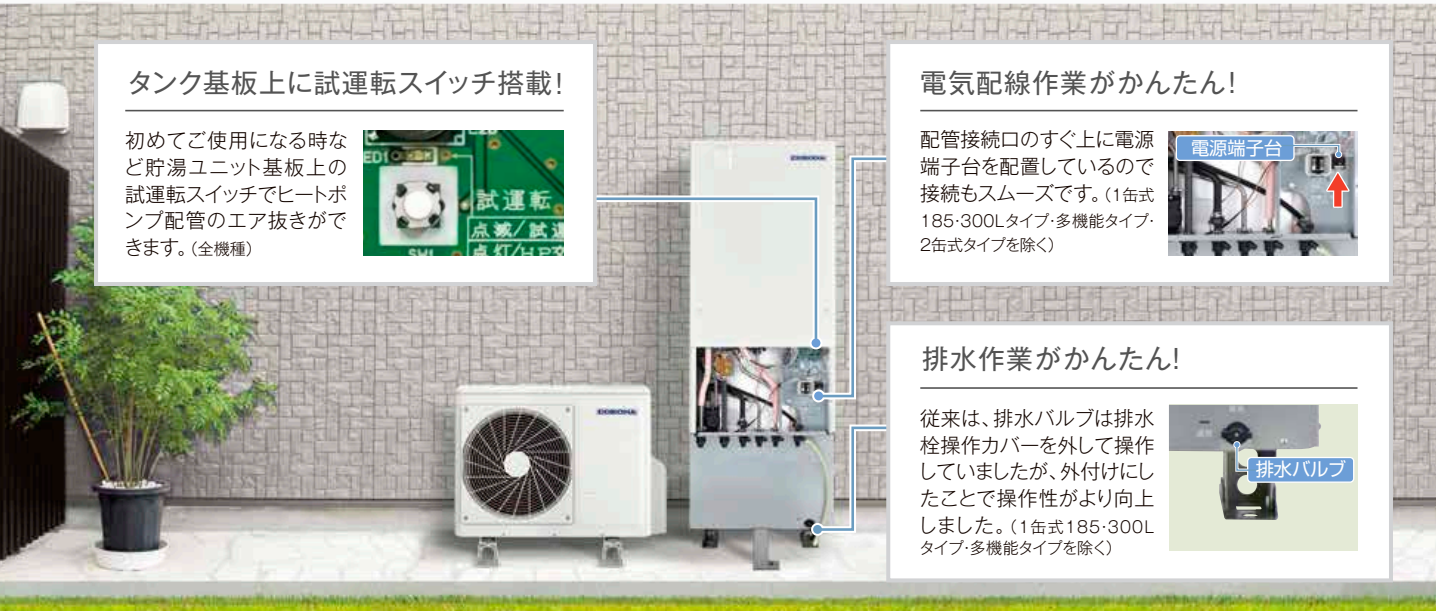

○主に1缶式AYタイプの貯湯ユニットを例に説明しています。

＼ラクラク時短／ コロナエコキュートは省施工設計。

☒ 施工時診断機能搭載。 ヒートポンプの「沸き上げ不具合（AB配管逆接続、エア抜き不足）」のエラー通知機能を搭載。	☒ 階下給湯対応。 (2缶式タイプ・スリムタイプ・エコキュート ライトを除く) 階下給湯も貯湯ユニット上面より5m以内まで可能です。 設置プランに合わせて幅広く対応ができます。 ※別売の負圧弁付空気抜き弁および流量調整バルブが必要となります。	
☒ 左右配管可能。 左右どちらにでも配管が可能なので設置場所に応じて設置ができます。 ※イラストの貯湯ユニットは2缶式タイプです。	☒ 前面二枚扉採用。 (前面二枚扉は2缶式(300・370L)タイプ・1缶式300Lタイプ・エコキュート ライト・多機能タイプを除く) 前面扉を外さずに、配管施工（給水・給湯配管、ふろ配管、ヒートポンプ配管）が、また、下扉を外すだけで電気配線ができるので、施工時間が短縮されます。	

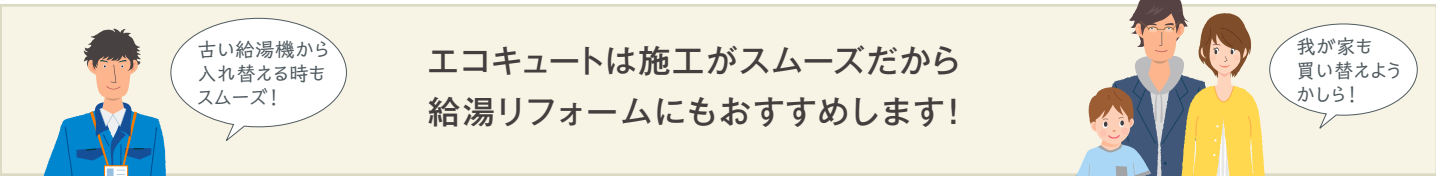

エコキュートは施工がスムーズだから
給湯リフォームにもおすすめします！

▶エコキュート関連部材 ● エコキュートを取り付ける際、必ず必要となる部材 ○ 必要に応じて使用する部材

部 材	形 式	185L	1缶式フルオートタイプ				2缶式フルオートタイプ	オートタイプ	給湯専用タイプ	多機能タイプ	エコキュートライト
			300L	370L	460L	ES46AY4 ES46AY4K S46AY4K (-2)	E462AY4	46SAY4	46NY4 46NY4JJ 46NY4K	46ATX3 46ATX3K	18AX5-2
増設リモコン	RSP-FA4 2582903 24,200円 (税抜22,000円)	○	○	○	○	○	○	○			
	RSP-EH15 2583952 24,200円 (税抜22,000円)									○	
アダプタケーブル	HMA-1 8930116 オープン価格* ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。	○ (インターホン リモコン選択時)	○ (インターホン リモコン選択時)	○ (インターホン リモコン選択時)	○ (インターホン リモコン選択時)	○ (インターホン リモコン選択時)	○	○	○	○	○
連結パイプ	浴室リモコン 連結パイプセット UKW-1 1681351 1,650円(税抜1,500円)	○	○	○	○	○	○	○		○	○
ふろ循環口	フルオート用一口循環口 (直出) UKB-M19 1684100 (横出) UKB-M19R 1684101 10,890円(税抜9,900円)	●	●	●	●	●	●			●	●
	オート専用ふろアダプター (直出) CHP-FA2 2582064 (横出) CHP-FA2R 2582065 11,550円(税抜10,500円)							●			
絶縁パイプ	ふろ配管用 CTU-P2 2580785 7,040円(税抜6,400円)	○	○	○	○	○	○			○	○
	ふろ配管用 CTU-SP1 2580980 3,630円(税抜3,300円)							○			
止水栓	給湯用逆止弁付 UIB-X22 1881010 4,290円(税抜3,900円)								● (300L用)		
壁固定金具	CTU-K1 2580783 4,290円(税抜3,900円) 可動距離(50~90mm)					○ (E372・ E462 タイプ用)					
	※イラストはCTU-K8です。 CTU-K8 2580383 1,540円(税抜1,400円) 可動距離(0~150mm)	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属
	CTU-K9 2580391 8,250円(税抜7,500円) 可動距離(0~250mm)					○ (E372・ E462 タイプ用)					
	※イラストはCTU-K9、CTU-K9Sです。 CTU-K9S 2580392 8,470円(税抜7,700円) (シルバー色) 可動距離(0~250mm)					○ (ED302 タイプ用)					

▶ **エコキュート関連部材** ● エコキュートを取り付ける際、必ず必要となる部材 ○ 必要に応じて使用する部材

[illegible]

注)「脚固定金具」と別売品「脚カバー」との併用はできません。脚カバー・右・左と干渉します。併用が必要な場合は脚カバー・右・左を金具・アンカーに干渉しないように加工し、端面を補修用塗料等で保護してください。

▶エコキュート関連部材

●その他部材

アース棒  CHP-E1 2580786 1,540円(税抜1,400円)	エコキュート台所・浴室用リモコンコード  UR-M2-8A 1688565 3,080円(税抜2,800円) UR-M2-12A 1688567 4,290円(税抜3,900円) UR-M2-15A 1688568 5,500円(税抜5,000円)	負圧弁付空気抜き弁  CHP-FKV2 2582728 12,760円(税抜11,600円)	ストレートニップル  UKB-31 5888547 660円(税抜600円)
銅管用90°エルボ  USC-21 1681079 330円(税抜300円)	排水ホッパー  CHP-HP1 2580791 5,500円(税抜5,000円)	ヒートポンプ設置台  CHP-PR3 2582086 3,080円(税抜2,800円)	ふろ循環回路洗浄剤クリーンエース  UKB-53 1688558 2,420円(税抜2,200円)

●多機能用部材

形 式			定 価	備 考	商 品
CTU-SH1	暖房戻り サーミスタ	2584237	10,010円 (税抜9,100円)	暖房戻り サーミスタセット ※詳しくは、右記 「セット内容」を ご確認ください。	
CTU-SH2		2584238	10,120円 (税抜9,200円)		
CTU-SH3		2584239	10,230円 (税抜9,300円)		
CTU-SH4		2584240	10,340円 (税抜9,400円)		

床暖房リモコン	DFC-W04 2583955 27,500円(税抜25,000円) 〈2面制御切替可能〉
リモコンコード (床暖房リモコン線)	リモコンコード UR-M3-30A(W) [30m、3芯(赤・黒・白)] 7,590円(税抜6,900円) 2582417
防錆循環液 (エコスタナ) ※寒冷地仕様を除く	ES-10 5,500円(税抜5,000円) 2582420 凍結防止効果はありません。凍結のおそれのある地域では、使用しないでください。

外付けヘッダー用 キット CTU-EC1 2583956 10,340円(税抜9,400円) ※既存多機能エコキュート から入れ替え時に必要と なる場合があります。	同梱部品	床暖リード線組  ※床暖リード線と端子台は あらかじめ接続してあります。	M4×12ナベ ネジ(2本)  ※端子台を固定する ネジです。	M4×12トラス ネジ(1本)  ※クランプを固定する ネジです。	クランプ (1個) 	クイックファスナー (8個) 	止水栓 (6個) 	取付説明書 	CHジョイント10  USA-PE4 0984426 880円(税抜800円)	バンド10  ※2個入り。 USA-PE3 0984425 330円(税抜300円)
---	-------------	---	--	--	--	---	---	--	--	---

※内蔵ヘッダーから主配管を取り出す際に必要です。

循環液 (プロピレングリコール)			専用補充液		循環液 (長寿命タイプ)		専用補充液 (長寿命タイプ)	
								
UPF-N22 (2L) 3883893 1,650円 (税抜1,500円) (濃度約39%)	UPF-N52 (5L) 3883895 3,630円 (税抜3,300円) (濃度約39%)	UPF-N20N (20L) 1438351 12,760円 (税抜11,600円) (濃度約39%)	UPF-S2 (2L) 3883896 1,430円 (税抜1,300円) (濃度約3%)	UPF-S5 (5L) 3883897 2,860円 (税抜2,600円) (濃度約3%)	UPF-L20N 0984355 17,930円 (税抜16,300円) (20L/濃度約39% 注ぎ口付属) 凍結の おそれがある地域で 使用する長寿命(約10 年交換不要)タイプ	UPF-L52 0984356 4,840円 (税抜4,400円) (5L/濃度約39%) 凍結のおそれがある 地域で使用する長 寿命(約10年交換 不要)タイプ	UPF-S2L (2L) 0982603 1,650円 (税抜1,500円) (濃度約2%) ※蒸発による補充用として使用します。	●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ず上記の温水暖房用純正液をご使用ください。 ●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入および、入れ換えや配管などのもれによる補充には、循環液のみを使用してください。
※凍結防止および防サビ効果があります。			※凍結防止および防サビ効果があります。		※凍結防止および防サビ効果があります。			●循環液は、あらかじめ適切な濃度に調合されており、最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。
※注ぎ口付属			※蒸発による補充用として使用します。		※蒸発による補充用として使用します。			

●床暖房配管パック(ベストパーツ)〈コロナ推奨品市場調達部材〉

配管バック10m用 XLSP107-101	21,175円(税抜19,250円)
配管バック15m用 XLSP107-151	29,975円(税抜27,250円)
分岐配管バック10m用 XLSP1077-101	28,468円(税抜25,880円)
分岐配管バック15m用 XLSP1077-151	37,268円(税抜33,880円)

●床暖房配管（三菱ケミカルインフラテック製）〈コロナ推奨品市場調達部材〉

品 名	形 式	品 名	形 式
XPEバンド10A	XPE-10B	XPEクリップ10A	XPE-10C
XPEバンド7A	XPE-7B	XPEブランク10×7-2P	XPE-1077
XPEヘッダージョイント10A	XPE-HJ10	XPEソケット10×7	XPE-107S
XPEヘッダージョイント7A	XPE-HJ7		

▶市場調達部材

●高耐候性被覆ヒートポンプ配管セット エコーぶ(ベストパーツ ※ブリヂストン製 フッ素ホース使用)

コロナエコキュート ヒートポンプユニット全般に対応							セット内容
No	形 式	配管長×数	VVFケーブル	継手入数	断熱材厚さ	価 格	
1	ECO-EL3TC	3m×2本	5m	4個	10mm	31,680円(税抜28,800円)	 1、フッ素ホース10A×10または20mm保温×2本 2、袋ナット付アダプタG1/2×10A ×4個 3、継手用保温材×4個 4、VVFケーブル2mm×3芯(配管長+2m)×1本 ※メーカー10年保証付き
2	ECO-EL5TC	5m×2本	7m	4個	10mm	44,440円(税抜40,400円)	
3	ECO-EL3TKC	3m×2本	5m	4個	20mm	44,220円(税抜40,200円)	
4	ECO-EL5TKC	5m×2本	7m	4個	20mm	64,350円(税抜58,500円)	

●高耐候性ヒートポンプ配管セット(ベストパーツ ※タブチ製 三層管使用)

コロナヒートポンプユニット全般に対応							セット内容
No	形 式	配管長×数	VVFケーブル	簡易面取り器	継手入数	断熱材厚さ	価 格
1	UPC-10ECO2C	2m×2本	4m	あり	4個	10mm	26,620円(税抜24,200円)
2	UPC-10ECO3C	3m×2本	5m	あり	4個	10mm	28,138円(税抜25,580円)
3	UPC-10ECO5C	5m×2本	7m	あり	4個	10mm	34,485円(税抜31,350円)
4	UPC-20ECO2C	2m×2本	4m	あり	4個	20mm	35,332円(税抜32,120円)
5	UPC-20ECO3C	3m×2本	5m	あり	4個	20mm	39,083円(税抜35,530円)
6	UPC-20ECO5C	5m×2本	7m	なし	4個	20mm	42,955円(税抜39,050円)
7	UPC-20ECO10C	10m×2本	12m	なし	4個	20mm	65,340円(税抜59,400円)



- 1、三層管ドライフレックスパイプ10
- 2、VVFケーブル(配管長さ+2m)
- 3、簡易面取り器(10A用)…No.1～5
- 4、継手用保温材×4
- 5、ユニオン継手×4
- 6、湯水配管用シール×1

●アンカーボルト(ベストパーツ)

品 名		型式名	仕 様	価 格
ステンオールアンカーセット		SC12104	4本入り(施工書付)	5,830円(税抜5,300円)
		SC12103	3本入り(施工書付)	4,400円(税抜4,000円)
ケミカルアンカーセット		AP16164	4本入り(施工書付)	14,520円(税抜13,200円)
		AP16163	3本入り(施工書付)	10,010円(税抜9,100円)

●タブチ製配管専用工具

面取り器(10A用)	インナーベンダー(10A用)
 UPBT-10	 UPSBI-PE10

※高耐候テープは架橋ポリエチレン配管に直接巻かないでください。必ず保温材の上から巻いてください。


●その他

高耐候テープ※	耐熱排水トラップ(50A専用)
 EWD-5010	 THT2-50C

▶ヒートポンプ配管関連

〈ヒートポンプユニット・貯湯ユニット架橋ポリエチレン管接続例〉

○オレンジ色の網かけ部材がCTU-HP4に含まれる部材です。

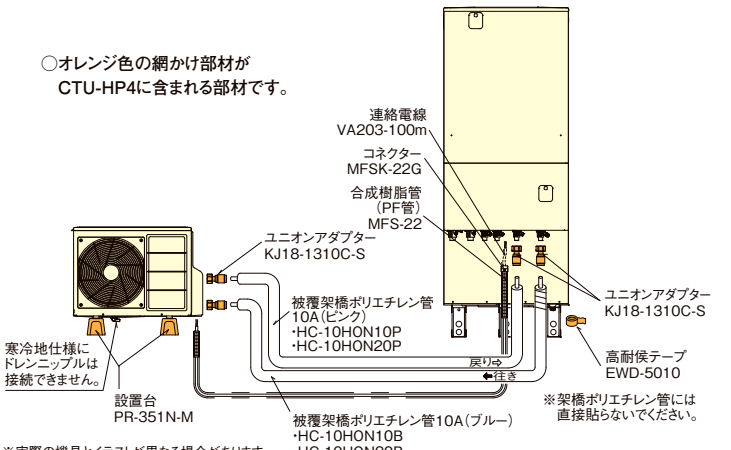

※実際の機具とイラストが異なる場合があります。

●ヒートポンプ配管接続用部材(CTU-HP4)に含まれているもの

品 名	形 式	メーカー名	主な仕様	数量
● 高耐候テープ	EWD-5010	東レペブ加工品		1
● ユニオンアダプター	KJ18-1310C-S	三菱ケミカルインフラテック	G1/2×10A	4
▲ 設置台	PR-351N-M	因幡電工	許容荷重量180kgf	2

●ヒートポンプ配管接続用部材(CTU-HP4)に含まれていないもの

品 名	形 式	メーカー名	主な仕様	数量
● 被覆架橋ポリエチレン管10A	HC-10HON10B	三菱ケミカルインフラテック	10A×5m被覆厚み10mmブルー	1
● 被覆架橋ポリエチレン管10A	HC-10HON10P	三菱ケミカルインフラテック	10A×5m被覆厚み10mmピンク	1
▲ 連絡電線			2mm×3芯×100m	必要量
▲ PF管22	MFS-22	未来工業	内径φ22×50m	必要量
▲ コネクター	MFSK22G	未来工業	適合管22	必要量

● 指定メーカー品 ▲ 相当品でも可

※本部材セットには被覆架橋ポリエチレン管は含まれていません。必要に応じ、単品手配願います。
※本部材セットには連絡電線、PF管22、コネクターは含まれていません。必要に応じ、現地調達願います。
※架橋ポリエチレン管用エルボ(エルボンケット)は部材構成に入っていません。必要に応じ、単品手配願います。

●ヒートポンプ配管(三菱ケミカルインフラテック製 被覆架橋ポリエチレン管使用)

ヒートポンプ配管	CTU-HP4 (ヒートポンプ配管接続用部材)	2580291	27,830円(税抜25,300円)	セット内容の詳細については上記「●ヒートポンプ配管接続用部材(CTU-HP4)に含まれているもの」を参照願います。	
	CTU-105P (ヒートポンプ配管5m)	2581620	13,970円(税抜12,700円)	10A×5m被覆厚み10mm ピンク、ブルー	
	HC-10HON10B 被覆架橋ポリエチレン管10A	2581626	25,850円(税抜23,500円)	10A×25m被覆厚み10mm ブルー	
	HC-10HON10P 被覆架橋ポリエチレン管10A	2581627	25,850円(税抜23,500円)	10A×25m被覆厚み10mm ピンク	
	HC-10HON20B 被覆架橋ポリエチレン管10A	2581628	44,000円(税抜40,000円)	10A×25m被覆厚み20mm ブルー	
	HC-10HON20P 被覆架橋ポリエチレン管10A	2581629	44,000円(税抜40,000円)	10A×25m被覆厚み20mm ピンク	

注 意

コロナエコキュートに使えるヒートポンプ配管

・三菱ケミカルインフラテック製 架橋ポリエチレン管(HC-10HON10B・P)
・ブリヂストン製 エコーぶ、フッ素ホース、タブチ製 三層管
※いずれの配管も一般地では保温材厚さ10mm以上、寒冷地では20mm以上に使用してください。なお、耐候性のない保温材を使う場合は必ず、高耐候テープで保護してください。

ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間の架橋PE管接続には、指定品以外は使用しないでください

ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間の配管接続には、耐熱ゴムホースなどの配管は使用しないでください。ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間は約90℃の高温になります。指定品以外の接続管を使用した場合、臭気や耐熱、耐圧強度がありません。また、指定された配管部材は、施工基準に基づいて正しく施工してください。

架橋PE管は保温材などで、配管を保護してください

架橋PE管は、太陽光線などの紫外線によって配管が劣化します。直射日光があたらないように保温材などで、配管の保温をするとともに外面被覆を実施してください。また、配管自体が曲げなどで座屈したもののや、傷の入ったものなど異常のあるものは、使用しないでください。

フレキ管の使用について

ヒートポンプ配管には、フレキ管を使用しないでください。フレキ管は、ふる配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱ロスを防ぐため、できるだけ使用を避けてください。


▶ヒートポンプ配管部材リスト **フルオートタイプ** **オートタイプ** **給湯専用タイプ** **多機能タイプ**

ヒートポンプユニット——貯湯ユニット間 金属強化ポリエチレン管10A接続例

[制約条件]

・材質：耐熱性樹脂管(金属強化ポリエチレン管)	・保温材厚さ：10mm以上(寒冷地は20mm以上)
・配管サイズ：10A	・高低差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下(標準片道5m)	・鳥居配管：3m以下(1カ所のみ)
・曲がり箇所：5カ所以下	・備考：⊕ ペアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

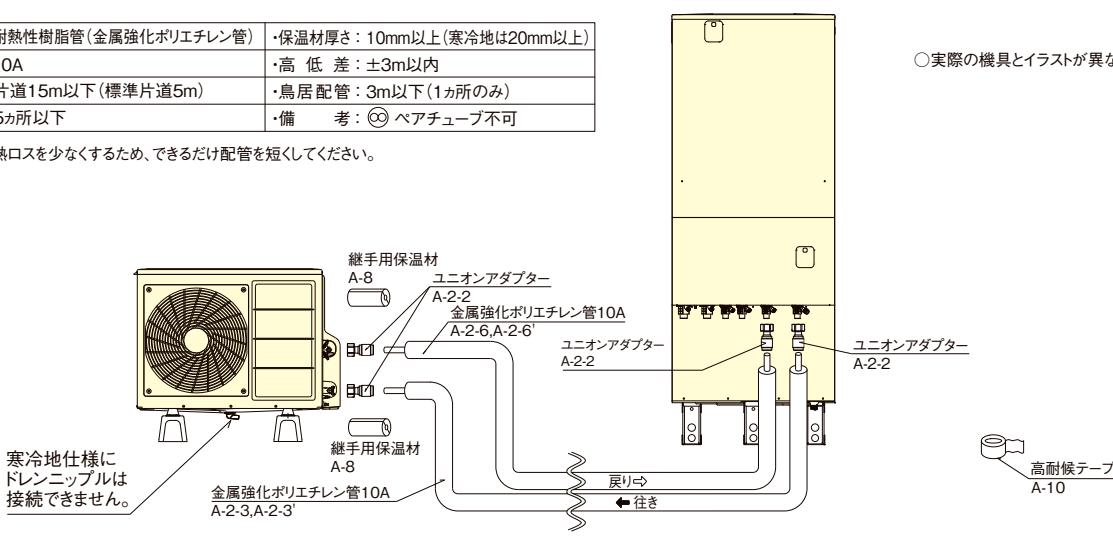

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

部材NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	備考
A-2-2	●	ユニオンアダプター	—	—	—	G1/2×10A	4	個	○	○	
A-2-3	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み10mm)	必要数量	m	○	—	
A-2-3'	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み20mm)	必要数量	m	—	○	
A-2-6	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み10mm)	必要数量	m	○	—	
A-2-6'	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み20mm)	必要数量	m	—	○	
A-8	▲	継手用保温材	—	—	—	ストレート用	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	

●=指定メーカー品 ▲=相当品でも可 ※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐熱性テープを正しく巻いてください。


1=一般地仕様
2=寒冷地仕様

ヒートポンプユニット——貯湯ユニット間 架橋ポリエチレン管10A接続例

[制約条件]

・材質：耐熱性樹脂管	・保温材厚さ：10mm以上(寒冷地は20mm以上)
・配管サイズ：10A	・高低差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下(標準片道5m)	・鳥居配管：3m以下(1カ所のみ)
・曲がり箇所：5カ所以下	・備考：⊕ ペアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

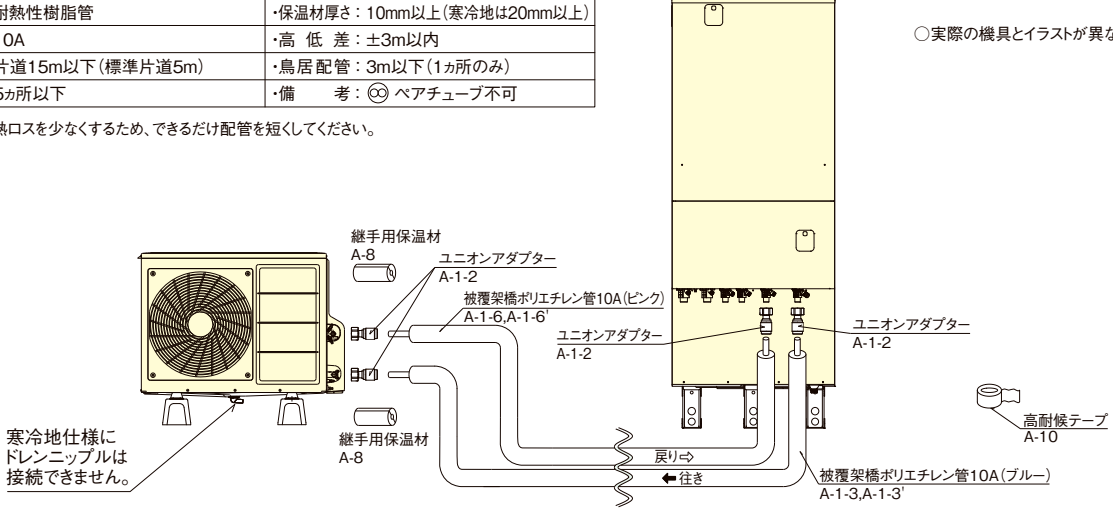


○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

部材NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	備考
A-1-2	●	ユニオンアダプター	—	三菱ケミカルインフラテック	KJ18-1310C-S	G1/2×10A	4	個	○	○	
A-1-3	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON10B	10A(被覆厚み10mm ブルー)	必要数量	m	○	—	25m/巻
A-1-3'	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON20B	10A(被覆厚み20mm ブルー)	必要数量	m	—	○	25m/巻
A-1-6	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON10P	10A(被覆厚み10mm ピンク)	必要数量	m	○	—	25m/巻
A-1-6'	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON20P	10A(被覆厚み20mm ピンク)	必要数量	m	—	○	25m/巻
A-8	▲	継手用保温材	—	—	—	ストレート用	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	

●=指定メーカー品 ▲=相当品でも可 ※架橋ポリエチレン管および継手については上記部材をご使用ください。
※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐熱性テープを正しく巻いてください。

1=一般地仕様
2=寒冷地仕様

ヒートポンプユニット—貯湯ユニット間 銅管接続例

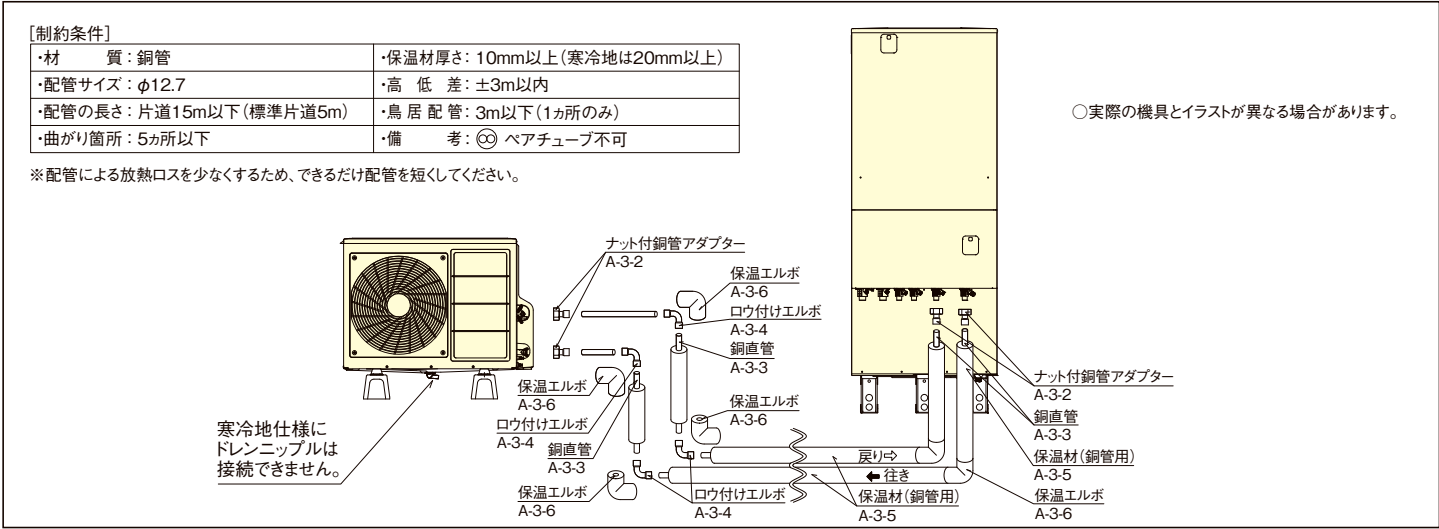


部材NO.	部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	備考
A-3-2	▲ ナット付銅管アダプター	—	オンダ製作所	OS-209-S	CuTφ12.7×G1／2	4	個	○	○	
A-3-3	▲ φ12.7配管用銅管	—	コベルコマテリアル 住友軽金属	—	Lタイプ(0.82t) またはMタイプ(0.62t)	必要数量	m	○		〈JIS H3300-97〉
A-3-4	▲ ロウ付けエルボ	USC-21	—	—	CuTφ12.7ロウ付け用	必要数量	個	○	○	〈JIS H3401-97〉
A-3-5	▲ 保温材(銅管用)	—	積水化学工業	エスロシクLTQ	肉厚10t(2m／本)	必要数量	本	○	—	耐熱仕様(90℃以上)
			因幡電工	PME-13-20 (耐熱パイプカバー)	1／2B用 肉厚20t(2m／本)	必要数量	本	○	○	
A-3-6	▲ 保温エルボ	—	積水化学工業	エスロンサーモガード	1／2B用 肉厚20t	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)

▲=相当品でも可

1=一般地仕様
2=寒冷地仕様

浴槽—貯湯ユニット間 架橋ポリエチレン管13A接続例

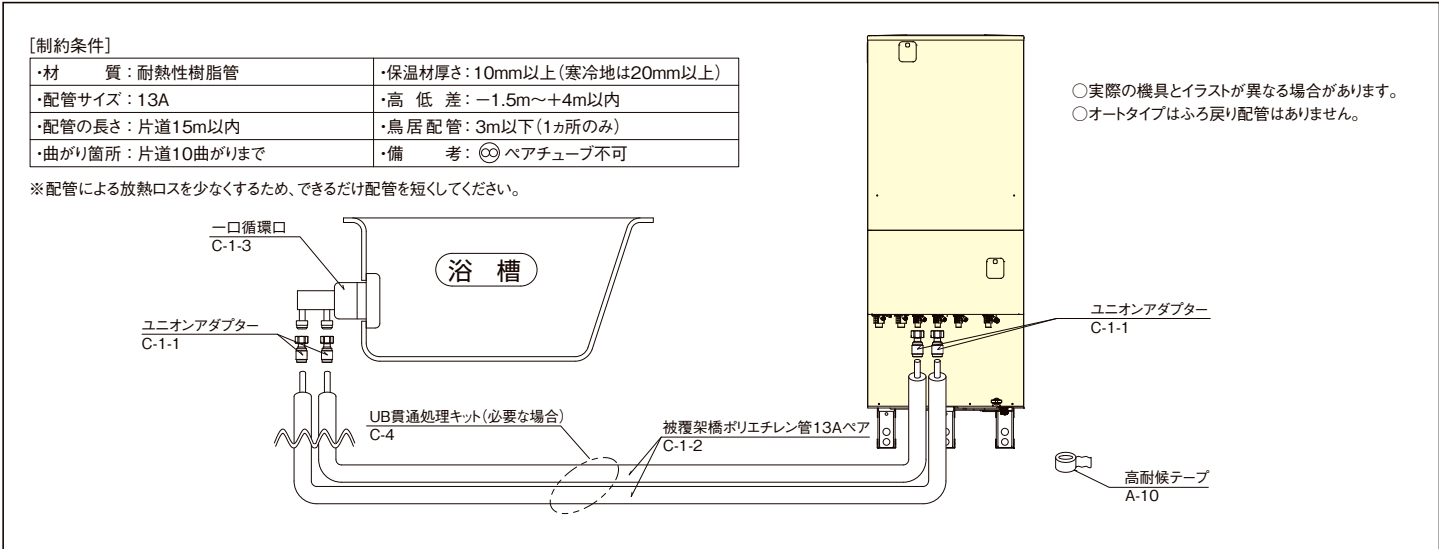


〈架橋ポリエチレン管接続用循環口の場合〉

部材NO.	部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	3	備考
C-1-1	▲ ユニオンアダプター	—	三菱ケミカルインフラテック	KJ18-1313C-S	G1／2×13A	必要数量	個	○.4	○.2	—	
C-1-2	▲ 被覆付架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-13HON10ヘア	13A(被覆厚み10mm ヘア管)	必要数量	m	○	○※	—	※オートタイプはシングル配管
C-1-3	○ 一口循環口(ストレート)	UKB-M19	—	—	接続口13A	1	個	○	—	—	
	一口循環口(横出)	UKB-M19R	—	—				—	—	—	
	一口循環口(ストレート)	CHP-FA2	—	—				—	○	—	
	一口循環口(横出)	CHP-FA2R	—	—				—	○	—	
C-4	UB貫通処理キット	—	—	—	—	必要数量	個	○	○	—	必要に応じて使用
A-10	▲ 高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	—	

○=指定メーカー品(いずれか選択して使用) ▲=相当品でも可 ※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。

1=フルオートタイプ・多機能タイプ
2=オートタイプ
3=給湯専用タイプ

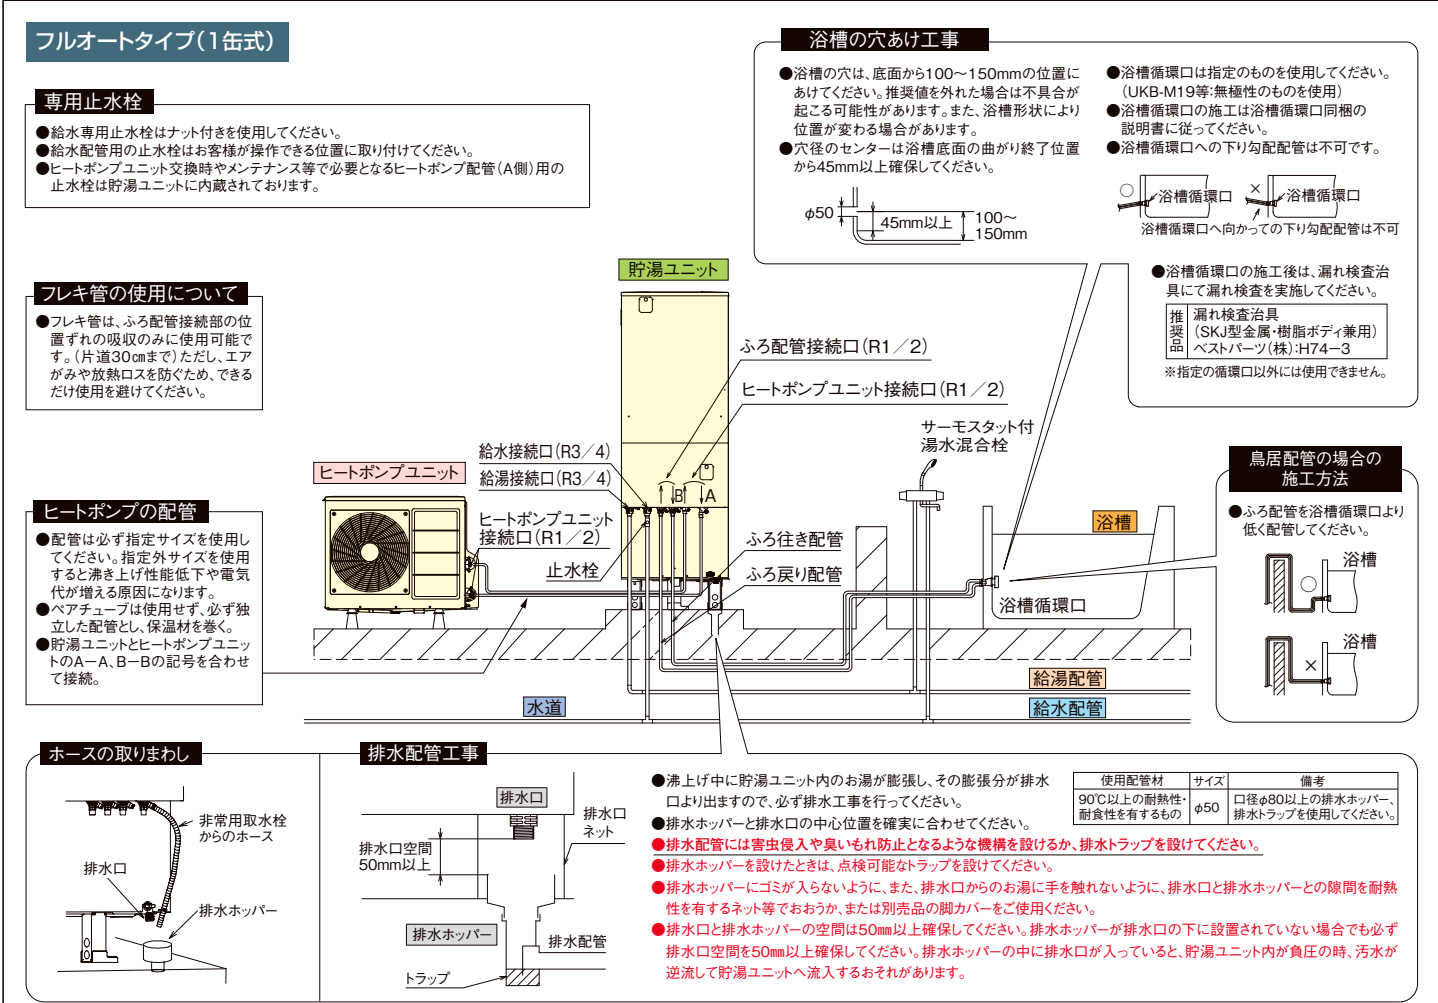


エコキュートライト

専用止水栓

●下記回路に止水栓を使用してください。

使用回路	逆止弁	指定品	耐熱温度
① 給水配管	無し	指定なし	—

- 給水配管用の止水栓①はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等が必要となるヒートポンプ配管(A側)用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されております。右図の位置にありますので必要に応じて操作してください。



ヒートポンプの配管


- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻いてください。
- A-A、B-Bの記号を合わせて接続してください。

フレキ管の使用について


- エアがみや放熱口を防ぐため、フレキ管の使用を避けてください。ただし、ふろ配管接続部の位置ずれがある場合には使用可能です。(片道30cmまで)

浴槽の穴あけ工事

- 浴槽の穴は、底面から100～150mmの位置にあけてください。
- 穴径のセンターは浴槽底面の曲がり終了位置から45mm以上確保してください。
- 浴槽循環口は指定のものを使用してください。(UKB-M19-UKB-M19R等:無極性のものを使用)
- 浴槽循環口の施工は同梱の説明書に従ってください。
- 浴槽循環口への下り勾配配管は不可です。



- 浴槽循環口の施工後は、漏れ検査治具にて漏れ検査を実施してください。
- 推奨品
漏れ検査治具
(SKJ型金属・樹脂ボディ兼用)
ベストパーツ(株):H74-3
- ※指定の循環口以外には使用できません。

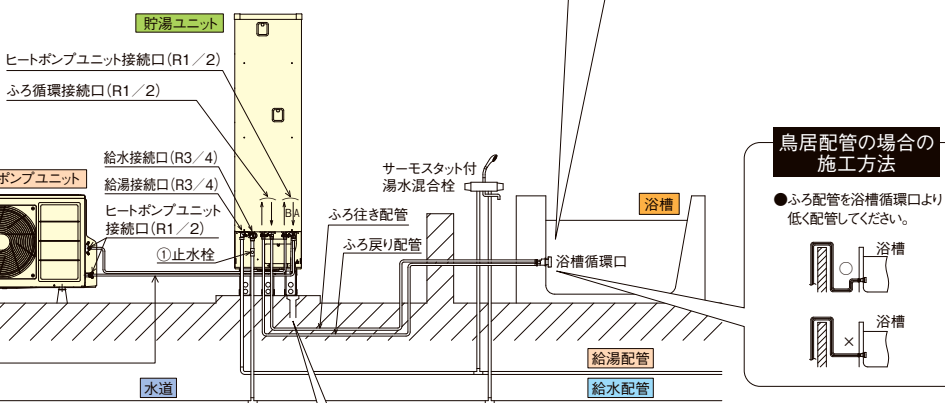


鳥居配管の場合の施工方法

- ふろ配管を浴槽循環口より低く配管してください。




ホースの取りまわし

- 缶体保護弁からのホースを排水ホッパーへ導いてください。
- 市販のドレンホース(φ16)をドレンパン排水口へ差し込み、排水ホッパーへ導いてください。
- 貯湯ユニットを屋内設置する場合は必ず取り付けてください。



排水口付近拡大図

- 沸上げ中に貯湯ユニットのお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので、必ず排水工事を行ってください。
- 口径φ80以上の排水ホッパーや排水トラップおよびφ50以上の排水管を使用してください。(90℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの)
- 排水ホッパーと排水口の中心位置を確実に合わせてください。



- 排水管には害虫侵入やにおいもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。封水構造になっていないと臭気や腐食性ガスが上がり、本体・配管が腐食、損傷します。
- 排水ホッパーを設けた時は、点検可能なトラップを設けてください。
- 排水ホッパーにゴミが入らないように、また排水口からのお湯に手を触れないように、排水口と排水ホッパーとの隙間を耐熱性を有するネット等で覆ってください。
- 排水口と排水ホッパーの空間は50mm以上確保してください。排水ホッパーの中に排水口が入っていると、貯湯ユニット内が負圧の時、汚水が逆流して貯湯ユニットへ流入するおそれがあります。

オートタイプ

専用止水栓

●右記回路に止水栓を使用してください。

使用回路	逆止弁	指定品	耐熱温度
給水配管	無し	指定なし	—

- 給水配管用の止水栓はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等が必要となるヒートポンプ配管(A側)用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されております。右図の位置にありますので必要に応じて操作してください。


ヒートポンプの配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻いてください。
- 貯湯ユニットとヒートポンプユニットのA-A、B-Bの記号を合わせて接続してください。


フレキ管の使用について

- フレキ管は、ふろ配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱口を防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

ホースの取りまわし



排水配管工事




浴槽の穴あけ工事

- 浴槽の穴は、底面から100～150mmの位置にあけてください。
- 穴径のセンターは浴槽底面の曲がり終了位置から45mm以上確保してください。
- ふろアダプターは指定のものを使用してください。(CHP-FA2等)
- ふろアダプターの施工はふろアダプター同梱の説明書に従ってください。
- ふろアダプターへの下り勾配配管は不可です。




- ふろアダプターの施工後は、漏れ検査治具にて漏れ検査を実施してください。
- 推奨品
漏れ検査治具
(SKJ型金属・樹脂ボディ兼用)
ベストパーツ(株):H74-3
- ※指定のふろアダプター以外には使用できません。

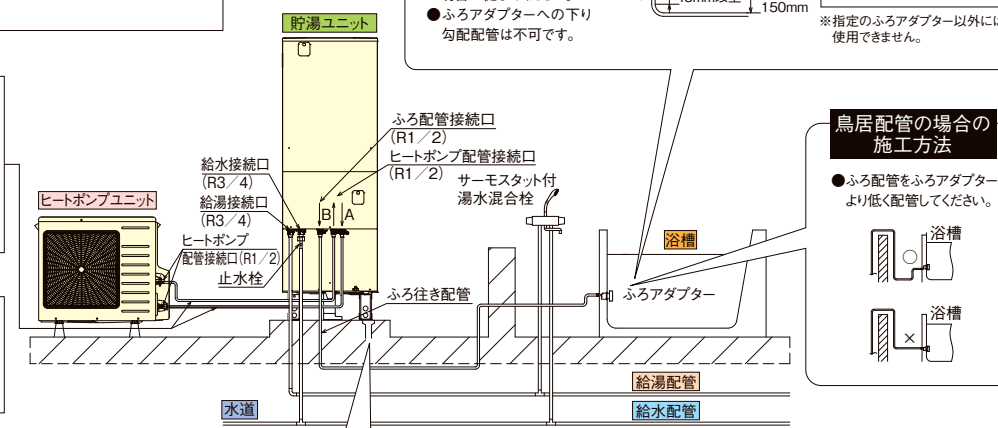

鳥居配管の場合の施工方法

- ふろ配管をふろアダプターより低く配管してください。



給湯専用タイプ

専用止水栓

- 右記回路に止水栓を使用してください。
- ※300Lタイプは給湯配管に逆止弁付止水栓(UIB-X22)の取り付けが必要になります。


使用回路	逆止弁	指定品	耐熱温度
給水配管	無し	指定なし	—

- 給水配管用の止水栓はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等が必要となるヒートポンプ配管(A側)用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されております。右図の位置にありますので必要に応じて操作してください。


ヒートポンプの配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻いてください。
- 貯湯ユニットとヒートポンプユニットのA-A、B-Bの記号を合わせて接続してください。

ホースの取りまわし



排水配管工事




- 沸上げ中に貯湯ユニット内のお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので、必ず排水工事を行ってください。
- 排水ホッパーと排水口の中心位置を確実に合わせてください。
- 排水配管には害虫侵入や臭いもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。
- 排水ホッパーを設けたときは、点検可能なトラップを設けてください。
- 排水ホッパーにゴミが入らないように、また、排水口からのお湯に手を触れないように、排水口と排水ホッパーとの隙間を耐熱性を有するネット等で覆うか、または別売品の脚カバーをご使用ください。
- 排水口と排水ホッパーの排水口空間は50mm以上確保してください。排水ホッパーが排水口の下に設置されていない場合でも必ず排水口空間を50mm以上確保してください。排水ホッパーの中に排水口が入っていると、貯湯ユニット内が負圧の時、汚水が逆流して貯湯ユニットへ流入するおそれがあります。

使用配管材	サイズ	備考
90℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの	φ50	口径φ80以上の排水ホッパー、排水トラップを使用してください。


フレキ管の使用について

- ヒートポンプ配管には、フレキ管を使用しないでください。フレキ管は、ふろ配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱口を防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

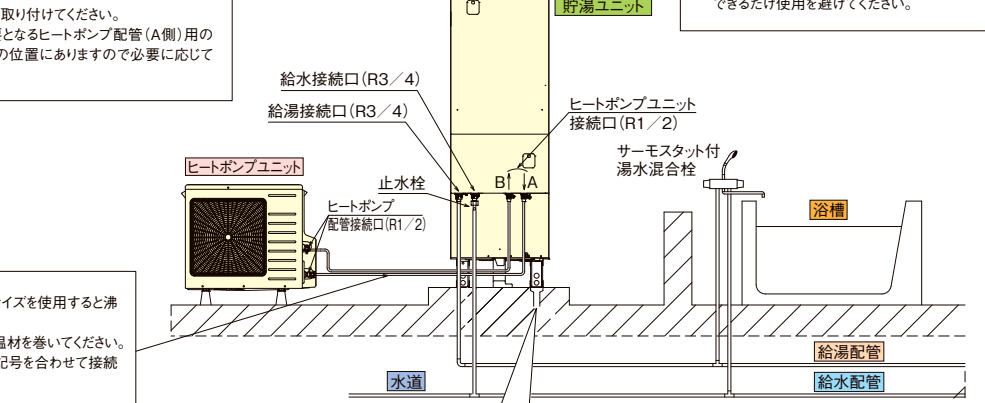

鳥居配管の場合の施工方法


- ふろ配管を浴槽循環口より低く配管してください。



- 沸上げ中に貯湯ユニットのお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので必ず排水工事を行ってください。
- 排水ホッパーと排水口の中心位置を確実に合わせてください。

使用配管材	サイズ	備考
90℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの	φ50	口径φ80以上の排水ホッパー、排水トラップを使用してください。

排水口付近拡大図




フルオートタイプ

オートタイプ

給湯専用タイプ


必要部材

名 称	仕 様	備 考
電源ブレーカー	単相200V、20A	定格感度電流:30mA
200V電源線	3.5mm ² (φ2.0)VV線	2芯式、電源～貯湯ユニット
ヒートポンプ電源線	φ2.0VVF線	3芯式、貯湯ユニット～ヒートポンプユニット
リモコン線	0.3mm ²	2芯式、貯湯ユニット～リモコン全回路
PF管	φ22	電源線用(電源～貯湯ユニット)(貯湯ユニット～ヒートポンプユニット)
PF管	φ16	リモコン線用(貯湯ユニット～各リモコン)
アース線	φ1.6 IV線	





貯湯ユニット

「200V電源線、ヒートポンプ電源線、リモコン線、アース」配線図

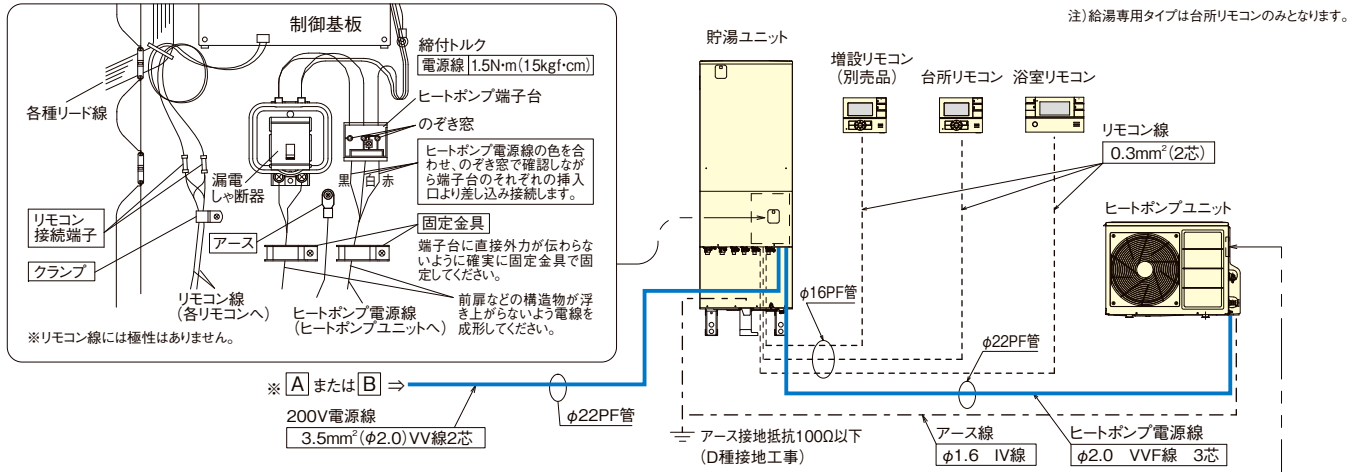


注)給湯専用タイプは台所リモコンのみとなります。

●引き込み配線



※引き込み配線方式にはA方式とB方式があります。適合する配線方式は地域の電力会社へ確認してください。


ヒートポンプユニット「ヒートポンプ電源線、アース」配線図

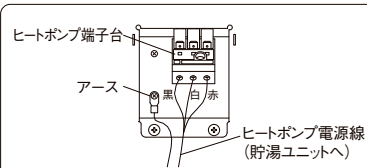

多機能タイプ



必要部材

名 称	仕 様	備 考
電源ブレーカー	単相200V、30A	定格感度電流:30mA
200V電源線	5.5mm ² (φ2.6)VV線	2芯式、電源～貯湯ユニット
ヒートポンプ電源線	φ2.0VVF線	3芯式、貯湯ユニット～ヒートポンプユニット
リモコン線	0.3mm ²	2芯式、貯湯ユニット～台所・浴室リモコン; 3芯式、貯湯ユニット～床暖房リモコン
PF管	φ22	電源線用(電源～貯湯ユニット)(貯湯ユニット～ヒートポンプユニット)
PF管	φ16	リモコン線用(貯湯ユニット～各リモコン)
アース線	φ1.6 IV線	




●引き込み配線

※引き込み配線方式にはA方式とB方式があります。適合する配線方式は地域の電力会社へ確認してください。




暖房回路
「床暖房リモコン線、暖房戻りサーミスタ」配線図

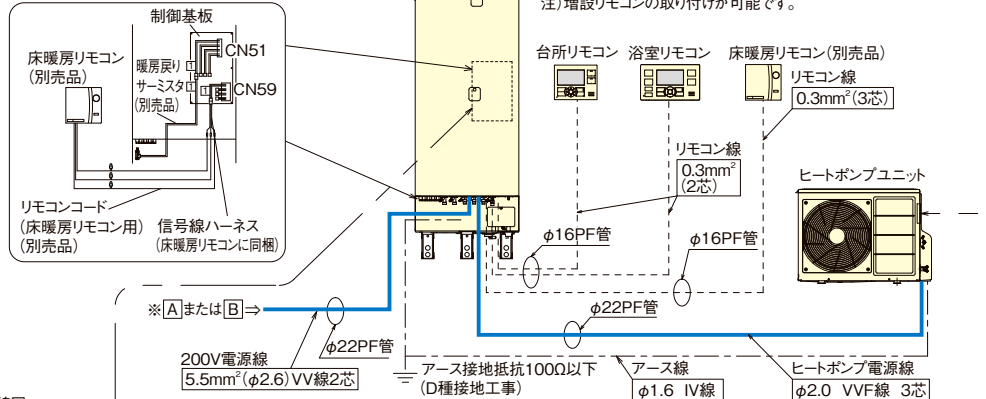


注)増設リモコンの取り付けが可能です。

貯湯ユニット

「200V電源線、ヒートポンプ電源線、リモコン線、アース」配線図

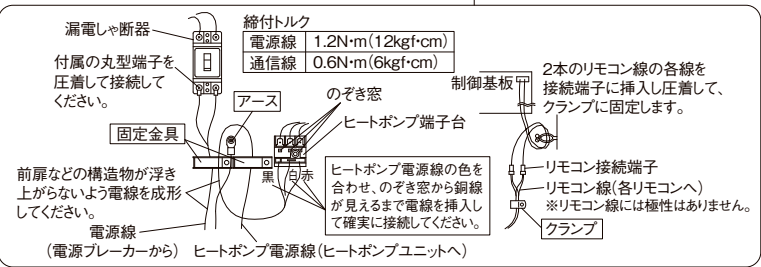

ヒートポンプユニット
「ヒートポンプ電源線、アース」配線図



※ヒートポンプユニットは沸き上げ中に運転音がしますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。
※機種により異なる場合があります。詳しくは、工事説明書をご覧ください。

フルオートタイプ


オートタイプ

給湯専用タイプ

多機能タイプ

床置据付の制約

- ヒートポンプユニットの周囲3方向以上に壁などの障害物がある場合は設置不可です。
- ヒートポンプユニットの上方向は風の流れを妨げないようにしてください。
- ヒートポンプユニット周辺に1方向しか障害物が無い場合でも、下記寸法に準じて設置してください。

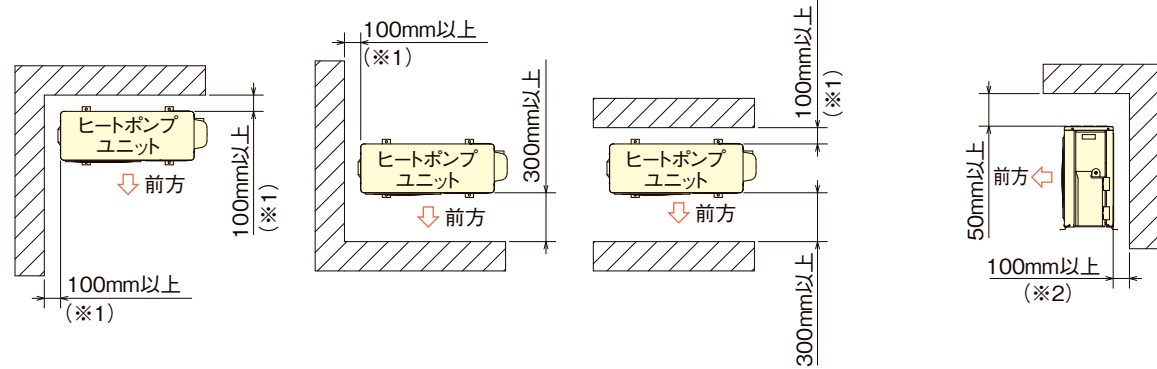

※1 防雪カバーを取り付ける場合は110mm以上必要です。また運転音低減のため110mm以上確保することをおすすめします。 ※2 吊下据付する場合は必ず背面を壁側にしてください。

メンテナンススペースの制約


- ヒートポンプユニットの上方向は風の流れを妨げないようにしてください。

ヒートポンプユニット

【上から見た図】




【右側面から見た図】<床置き据付>




貯湯ユニット

【上から見た図】

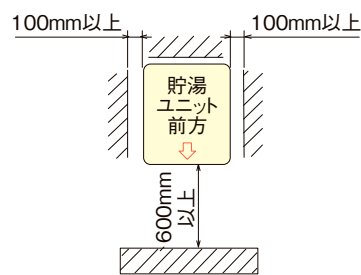

【右側面から見た図】

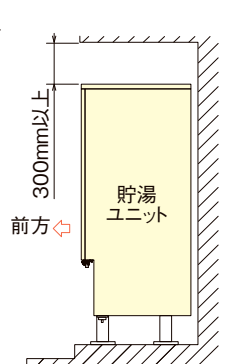


貯湯ユニットと浴槽間の据付制約(横から見た図)

配管サイズ: 耐熱性樹脂管:13A※1
銅管:15A(1/2B)※2
配管全長: 片道15m以内
曲がり箇所: 片道10ヵ所以内
鳥居落差: 3m以内
(浴槽が2階以上の場合は鳥居は不可)
(1ヵ所のみ)
配管高さ: [高圧カタイプ]階下と3階以上は不可
[高圧カパワフル給湯タイプ]階下は不可
保温材厚み: 10mm以上(寒冷地20mm以上)

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。
※1 耐熱性樹脂管10Aを使用する場合は、片道6mまでとしてください。
※2 銅管φ12.7を使用する場合は、片道6m以内、片道5曲がりまでとしてください。

給水・給湯配管の据付制約
配管サイズ: 銅管:20A(3/4B)
給水配管: 樹脂管16A
給湯配管: 耐熱性樹脂管16A
保温材厚み: 10mm以上
(寒冷地20mm以上)

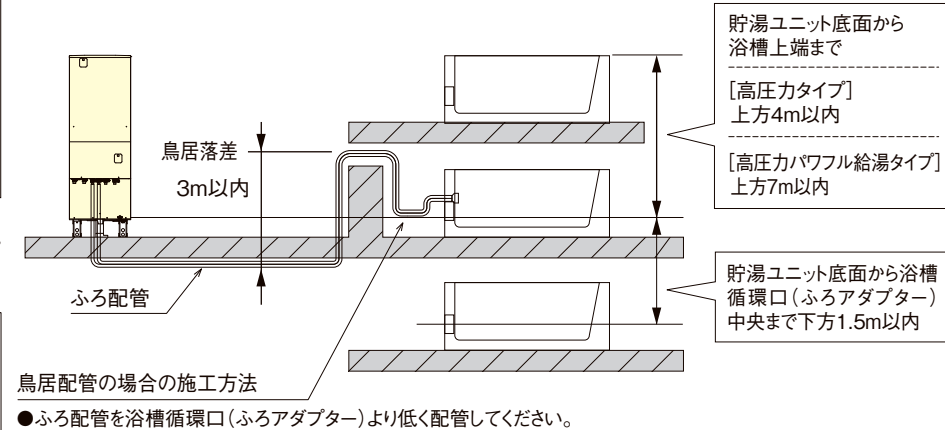

鳥居配管の場合の施工方法

- ふろ配管を浴槽循環口(ふろアダプター)より低く配管してください。


▶ 据え付け時の制約事項

※ヒートポンプユニットは沸き上げ中に運転音がしますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。
※機種により異なる場合があります。詳しくは、工事説明書をご覧ください。


- フルオートタイプ
- オートタイプ
- 給湯専用タイプ
- 多機能タイプ

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の据付制約(上から見た図)


■標準配置(2缶式)

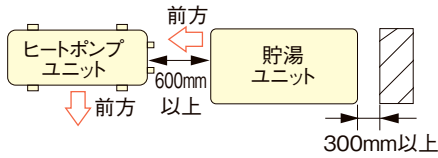


■標準配置(1缶式)

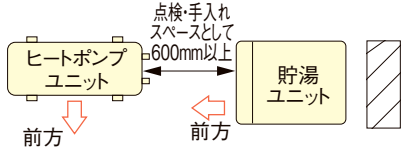

■逆配置(2缶式)

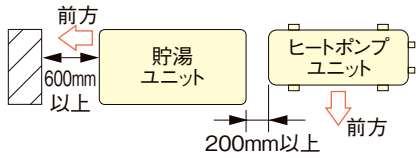


■逆配置(1缶式)

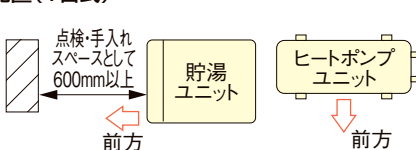

ヒートポンプ配管に関わる据付制約(横から見た図)

配管サイズ : 耐熱性樹脂管:10A
(55ページ記載メーカー品)
銅管:φ12.7
配管全長 : 片道15m以内
曲がり箇所 : 片道5ヵ所以内
配管高さ(①) : ヒートポンプユニット底面より±3m以内
鳥居落差(②) : 3m以内(1ヵ所のみ)
保温材厚み : 10mm以上(寒冷地は20mm以上)
ヘアチューブ : 使用不可

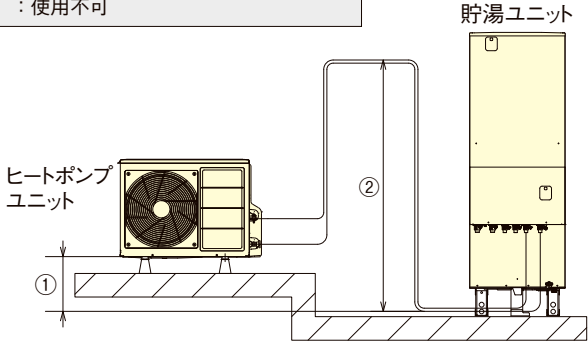

※貯湯ユニットとヒートポンプユニットの接続口はAとA、BとBを接続する。
※配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
※標準配管の長さは片道5m、片道5曲がりまでです。(据付制約を超える配管全長、曲がり箇所になる場合はご相談ください)
※配管の高低差(鳥居配管1ヵ所を含む)は3m以内としてください。
※ヘアチューブは使用不可です。配管どうしで熱交換され、ヒートポンプの性能が発揮できません。A側・B側それぞれ独立した配管とし、放熱を防ぐ保温材を巻いてください。(保温材厚み:10mm以上(寒冷地20mm以上))

⊙ PF管	⊙ 保温材	⊙ 保温材
×	×	○


※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

多機能タイプ

多機能タイプ床暖房パネル配管に関わる据付制約

使用配管材 : 80℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの
配管サイズ : φ9.52(銅管)、主管10A+各枝管7A(耐熱性樹脂管)
配管の長さ : 片道15m以内(銅管)
片道主管15m以内+各枝管5m以内(耐熱性樹脂管)
(主管が15mを超える場合は20mとし、この時、枝管は3m以内のこと)
曲がり箇所 : 片道5ヵ所以内(継手使用で)
高低差(①) : 上方向3m以内 下方向1m以内
鳥居落差(②) : 3m以内(1ヵ所のみ)
保温材厚み : 10mm以上
ヘアチューブ : 使用不可

上記を超える場合はご相談ください。

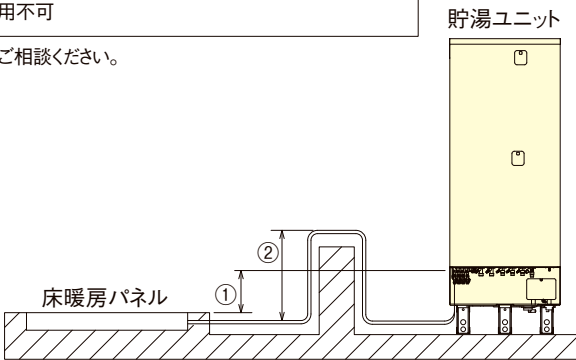

※床暖房コントローラーの温度センサーは室温センサータイプは使用しないでください。戻り配管に取り付けるタイプとしてください。温度センサーの取り付け詳細は床暖房コントローラーまたは本体の工事説明書に従ってください。
※2階への床暖房パネルの設置については高低差と床下断熱材の基準を厳守してください。
※床暖房パネル下の断熱材については熱抵抗の値を1.7m²・K/W以上としてください。
※吹き抜け等、天井が極端に高い部屋には設置しないでください。
※床暖房パネルの数設率は70%程度としてください。
※ヘアチューブは使用不可です。行き側、戻り側それぞれ独立した配管とし、放熱を防ぐ保温材を巻いてください。(保温材厚み:10mm以上)

⊙ PF管	⊙ 断熱材	⊙ 断熱材
×	×	○

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

▶ 寸法図[貯湯ユニット](単位:mm)

フルオートタイプ

CTU-HXE37AY4
CTU-E37AY4
CTU-37AY4
CTU-37AY4-2
CTU-37AY4J
CTU-HXE37AY4K
CTU-E37AY4K
CTU-37AY4K
CTU-37AY4K-2



オートタイプ*

CTU-37SAY4


給湯専用タイプ*

CTU-37NY4
CTU-37NY4J
CTU-37NY4K

※オートタイプにはふろ戻り配管、給湯専用タイプにはふろ配管はありません。
注)-2タイプは床面から給水接続口までの高さが538となります。

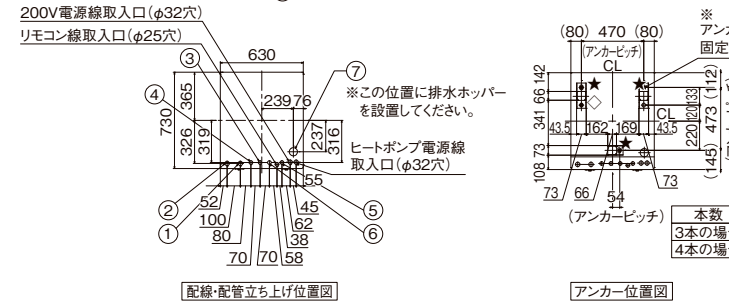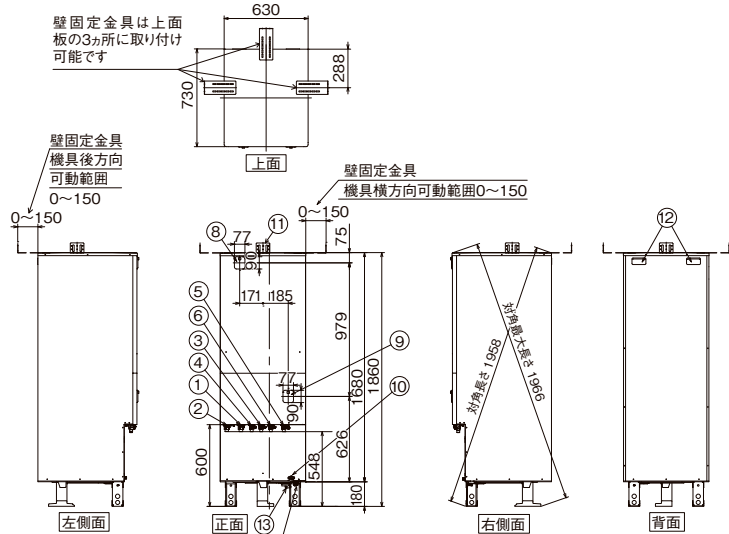

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口・往	R1/2
④	ふろ配管接続口・戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口・A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口・B	R1/2
⑦	排水口	R3/4間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水栓	
⑪	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)
⑫	とって	背面2ヵ所
⑬	ドレンパン・排水口	一般地向屋外形にはありません



据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

フルオートタイプ

CTU-HXE46AY4
CTU-46AY4
CTU-E46AY4
CTU-46AY4J
CTU-HXE46AY4K
CTU-46AY4K
CTU-46AY4K-2



オートタイプ*

CTU-46SAY4


給湯専用タイプ*

CTU-46NY4
CTU-46NY4J
CTU-46NY4K

※オートタイプにはふろ戻り配管、給湯専用タイプにはふろ配管はありません。
注)-2タイプは床面から給水接続口までの高さが538となります。

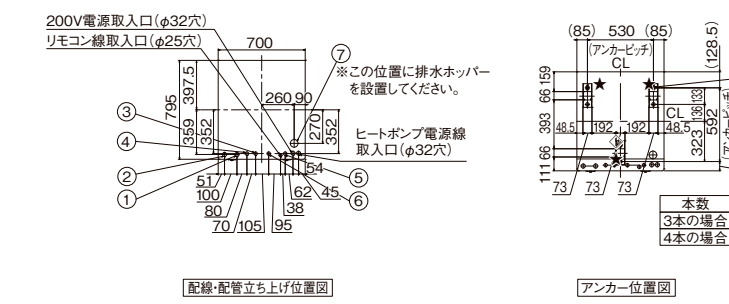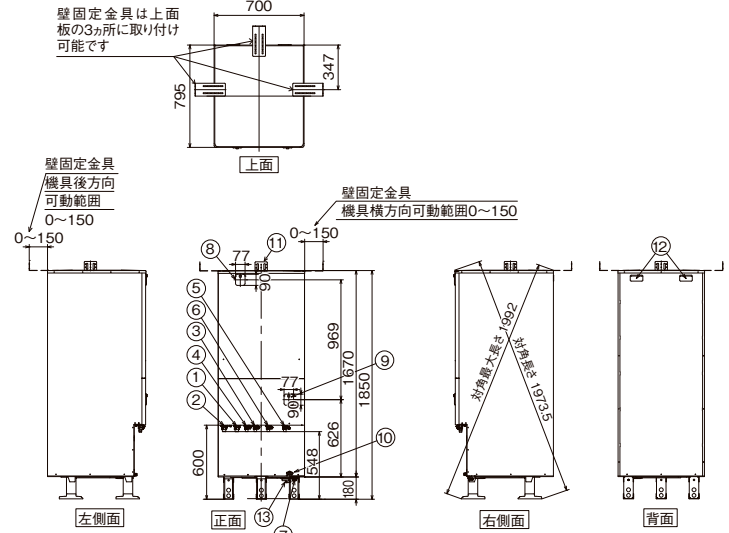

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口・往	R1/2
④	ふろ配管接続口・戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口・A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口・B	R1/2
⑦	排水口	R3/4間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水栓	
⑪	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)
⑫	とって	背面2ヵ所
⑬	ドレンパン・排水口	一般地向屋外形にはありません





据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(https://www.corona.co.jp/)


▶寸法図[貯湯ユニット](単位:mm)

フルオートタイプ




CTU-ES46AY4
CTU-ES46AY4K
CTU-S46AY4K
CTU-S46AY4K-2

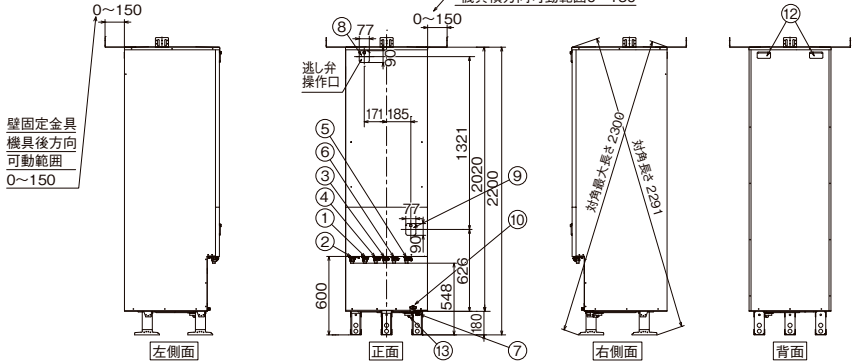

単位:mm	番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3 / 4	
②	給湯接続口	R3 / 4	
③	ふろ配管接続口:往	R1 / 2	
④	ふろ配管接続口:戻	R1 / 2	
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1 / 2	
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1 / 2	
⑦	排水口	R3 / 4間接排水とすること	
⑧	逃し弁操作カバー		
⑨	漏電しゃ断器操作カバー		
⑩	排水バルブ操作レバー		
⑪	非常用取水栓		
⑫	電源線取出口	φ32穴	
⑬	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴	
⑭	リモコン線取出口	φ25穴	

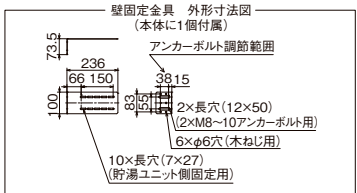


据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
2階以上	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上

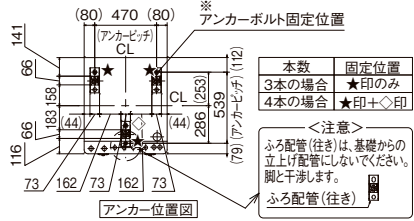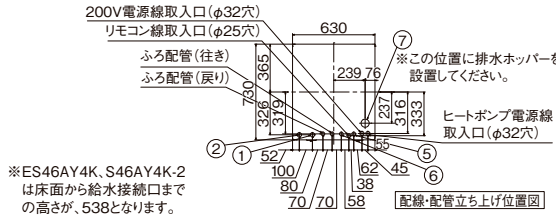


フルオートタイプ

CTU-ED302AY4

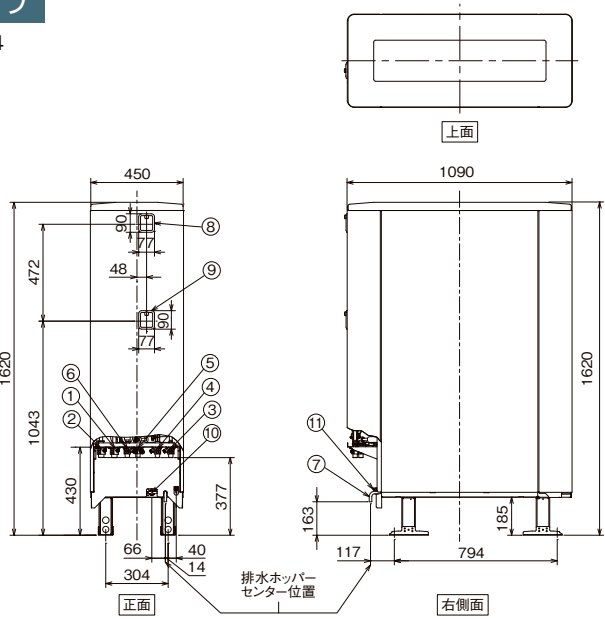

単位:mm	番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3 / 4	
②	給湯接続口	R3 / 4	
③	ふろ配管接続口:往	R1 / 2	
④	ふろ配管接続口:戻	R1 / 2	
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1 / 2	
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1 / 2	
⑦	排水口	間接排水とすること	
⑧	逃し弁操作カバー		
⑨	漏電しゃ断器操作カバー		
⑩	排水バルブ操作レバー		
⑪	非常用取水栓		
⑫	電源線取出口	φ32穴	
⑬	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴	
⑭	リモコン線取出口	φ25穴	




据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
2階以上	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上

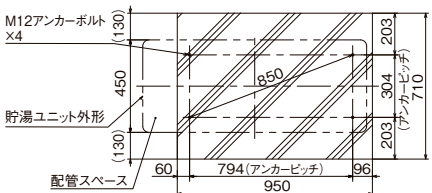

※接着系アンカーボルトを使用する時は、有効埋込み深さに応じて基礎サイズを変更願います。

フルオートタイプ




CTU-E372AY4

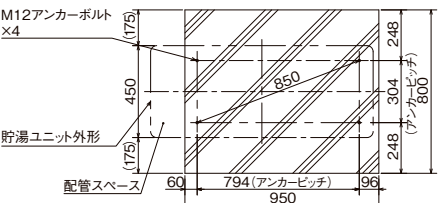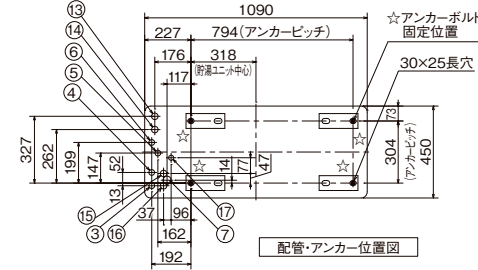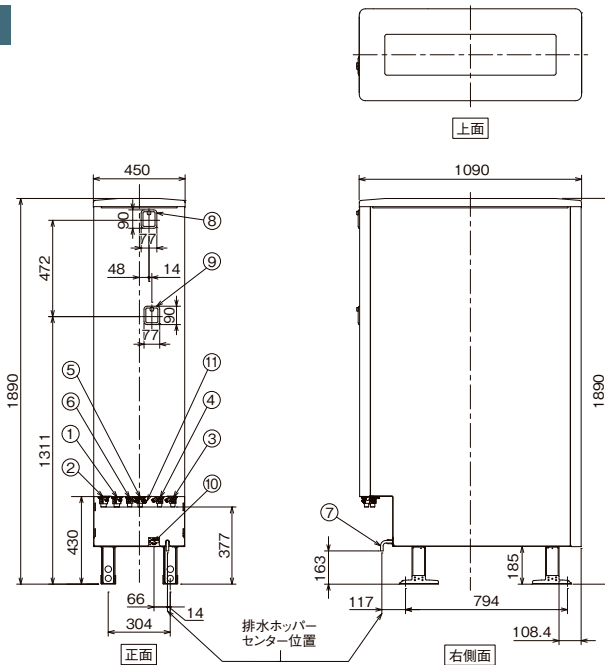

※接着系アンカーボルトを使用する時は、有効埋込み深さに応じて基礎サイズを変更願います。

フルオートタイプ

CTU-E462AY4

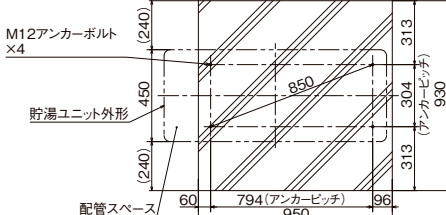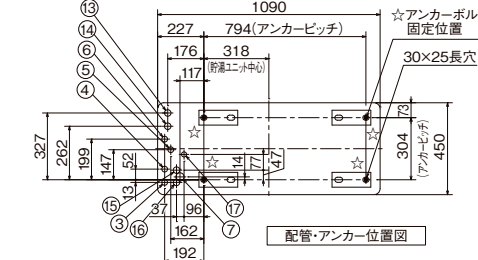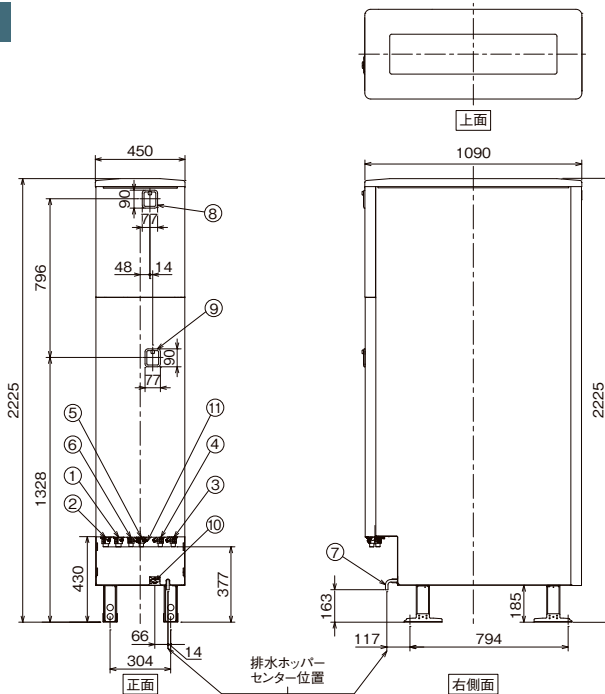

※接着系アンカーボルトを使用する時は、有効埋込み深さに応じて基礎サイズを変更願います。

○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(https://www.corona.co.jp/)

エコキョー
関連部材

省エネ
工法

エコキョー
関連部材

エコキョー
関連部材

エコキョー
関連部材

エコキョー
関連部材

エコキョー
関連部材

エコキョー
関連部材

エコキョー
関連部材

エコキョー
関連部材





エコキョー
関連部材

エコキョー
関連部材


エコキョー
関連部材

給湯専用タイプ


CTU-S30NY4

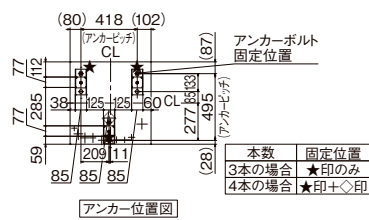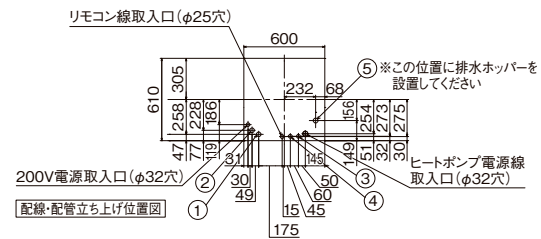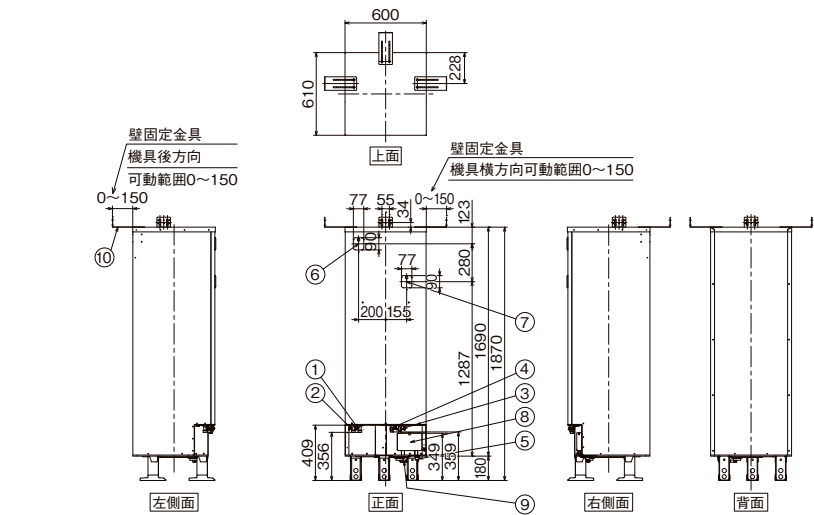



単位:mm	番号	名 称	仕 様
	①	給水接続口	R3 / 4
	②	給湯接続口	R3 / 4
	③	ヒートポンプ配管接続口-A	R1 / 2
	④	ヒートポンプ配管接続口-B	R1 / 2
	⑤	排水口	R3 / 4間接排水とすること
	⑥	遮し弁操作カバー	
	⑦	漏電しゃ断器操作カバー	
	⑧	排水栓操作カバー	
	⑨	ドレンパン・排水口	
	⑩	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)




据付場所	壁固定 金具	アンカー ボルト	呼び径	1本 あたりの 引張耐力	ドリル径 (mm)	有効 埋込み 深さ	固定数
地上階	なし ／ あり	おねじ式 アンカー ボルト	M12	6.7kN 以上	φ12.7	60mm	3本 以上
2階以上	なし	接着系 アンカー ボルト	M16	12.0kN 以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式 アンカー ボルト	M12	6.7kN 以上	φ12.7	60mm	3本 以上



CTU-18AX5-2

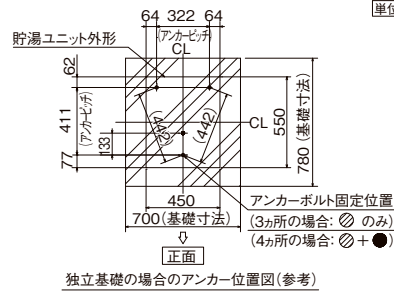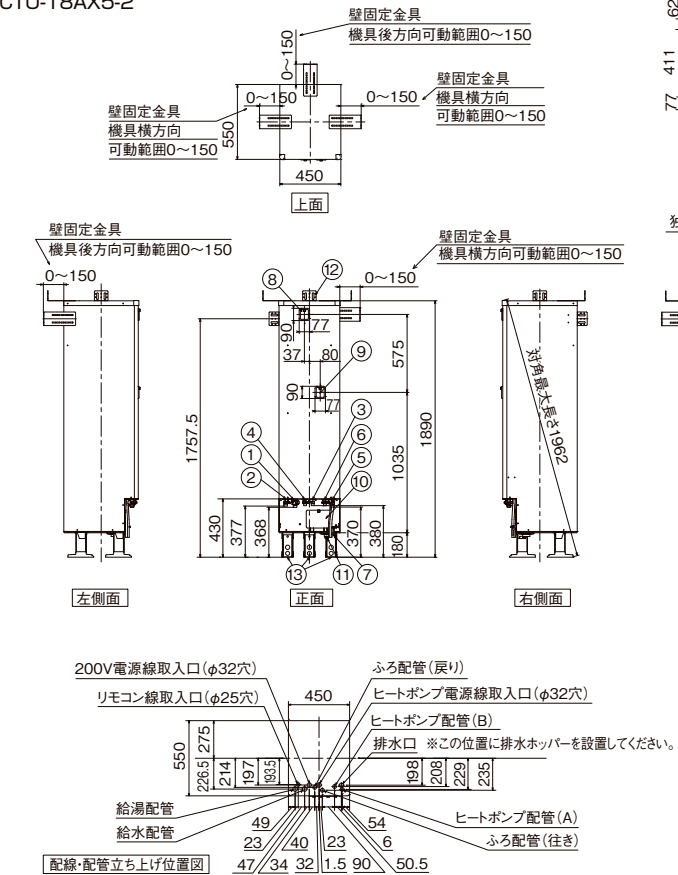

単位:mm	番号	名 称	仕 様
	①	給水接続口	R3/4
	②	給湯接続口	R3/4
	③	ふろ配管接続口:往	R1/2
	④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
	⑤	ヒートポンプ配管接続口A	R1/2
	⑥	ヒートポンプ配管接続口B	R1/2
	⑦	排水口	間接排水とすること
	⑧	差し弁操作カバー	
	⑨	温電ブレーカー、操作カバー	
	⑩	排水栓操作カバー	
	⑪	ドレン・排水口	
	⑫	固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)
位置	⑬	脚	



据付場所	固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張力(kN)	ドリル径(mm)	有効埋深さ	固定数
地上階	なし	おわじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
	あり	おわじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接合系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
	あり	おわじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

本数	固定位置
3本の場合	★印のみ
4本の場合	★印+◇印
6本の場合	★印+◇印+△印

＜注意＞


ヒートポンプ電源線取入口は基礎からの立上げ配管にしないでください。脚と干渉します。

ヒートポンプ電源線取入口

アンカーボルト用穴


多機能タイプ

CTU-46ATX3
CTU-46ATX3K

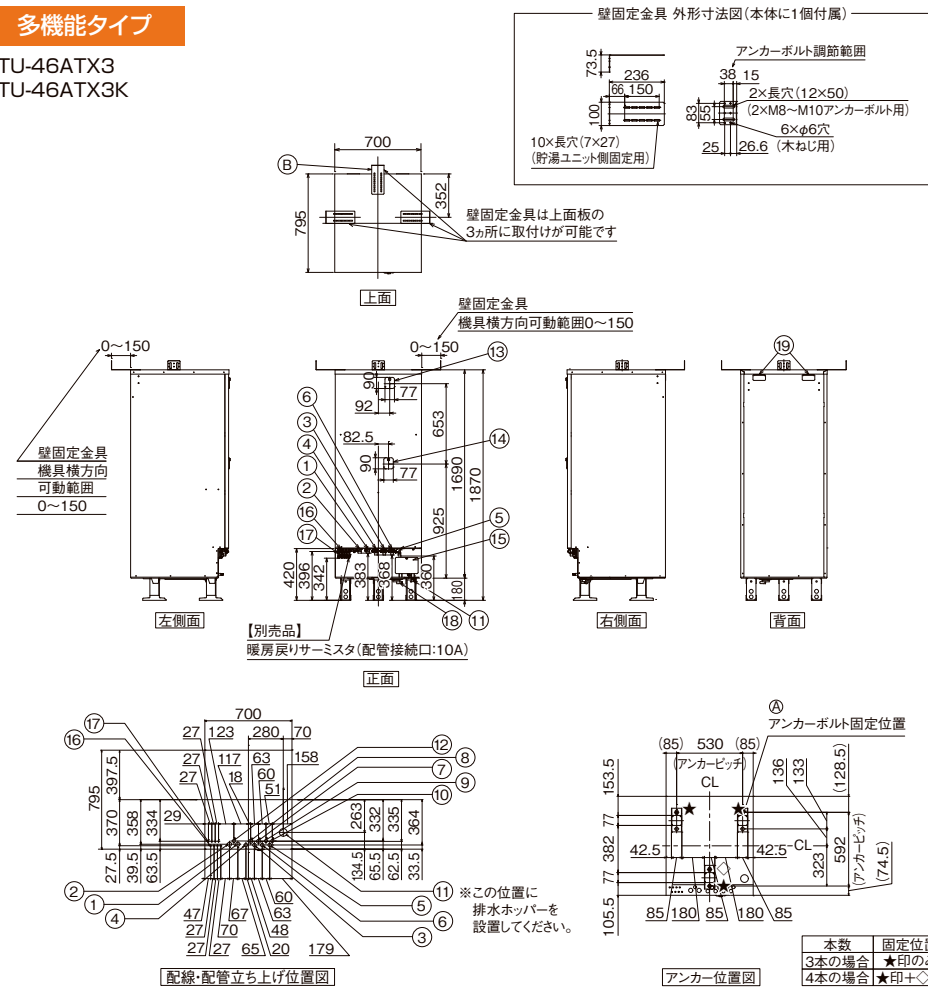




単位:mm	番 号	名 称	仕 様
	①	給水接続口	R3/4
	②	給湯接続口	R3/4
	③	ふろ配管接続口・往	R1/2
	④	ふろ配管接続口・戻	R1/2
	⑤	ヒートポンプ配管接続口・A	R1/2
	⑥	ヒートポンプ配管接続口・B	R1/2
	⑦	ヒートポンプ電源線取入口	φ32穴
	⑧	200V電源取入口	φ32穴
	⑨	暖房戻りコネ・線取入口	φ25穴
	⑩	「リモコン」線取入口	φ25穴
	⑪	排水口	間接排水とすること
	⑫	暖房システム線取入口	φ25穴
	⑬	迷がし弁操作カバー	
	⑭	漏電遮断器操作カバー	
	⑮	排水バルブ操作口	
	⑯	暖房往き配管 4口	ヘッダージョイント(10A)
	⑰	暖房戻り配管 4口	ヘッダージョイント(10A)
	⑱	ドレンバルブ排水口	
	⑲	どって	
	⑳	M12アンカー用穴	☆参照
	㉑	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし／あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

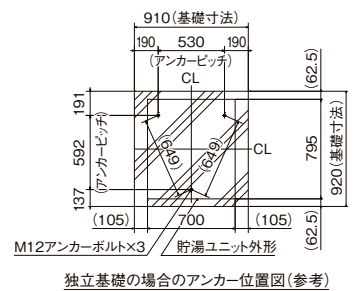

▶寸法図[ヒートポンプユニット](単位:mm)

CHP-YH453
CHP-YH453K
CHP-YH603
CHP-YH603K
CHP-H6015T
CHP-H6015TK

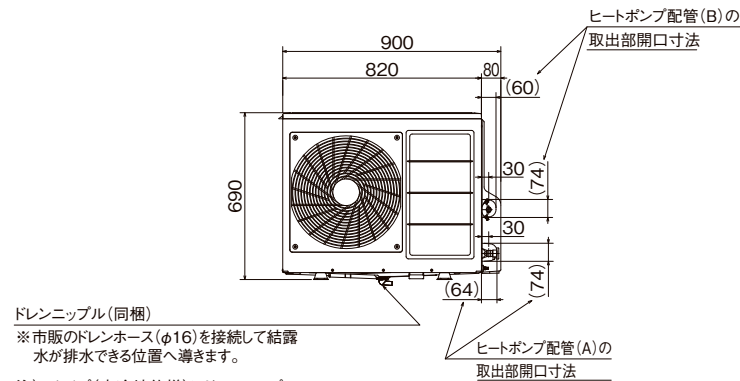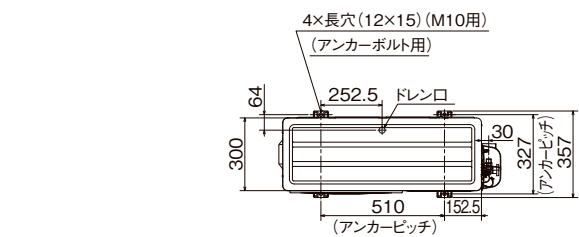

[凍結予防機能]	
ヒートポンプ 配管	バイパス循環三方弁による 凍結予防運転

▶仕様表

一般地 1缶式 フルオートタイプ

(新しい基準JIS C 9220:2018に準拠)

システム	形 コ	ー 式 ド	CHP-HXE37AY4 2573227	CHP-HXE46AY4 2573230	CHP-ES46AY4 2573247	CHP-E37AY4 2573226
	タ イ プ	フルオート(一般地)				
	適 用 電 力 制 度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型				
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz				
	最 大 電 流	16A	17A	18A	17A	
	沸 上 げ 温 度 範 囲	約65℃～約90℃				
	年間給湯保温効率(JIS) ※1 ※2	4.0	3.9	3.3	3.3	
貯湯ユニット	エネルギー消費性能計算プログラム ※13 (住宅版) JIS効率入力値	システム形式を指定	システム形式を指定	3.3	3.3	
	形 コ	ー 式 ド	CTU-HXE37AY4 2533677	CTU-HXE46AY4 2533680	CTU-ES46AY4 2533708	CTU-E37AY4 2533676
	種 類	屋外形				
	タ ン ク 容 量	370L	460L		370L	
	水 側 最 高 使 用 圧 力	290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)				
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm	2,200×630×730mm	1,860×630×730mm	
	質量(製品質量/満水時質量)	64kg/434kg	74kg/534kg	72kg/532kg	60kg/430kg	
ヒートポンプユニット	消費電力	ふ ろ 保 温	65W:循環ポンプ			
	制 御 用	2W※5				5W
	貯 湯 機 能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止				
	ふ ろ 給 湯 機 能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯				
	基 準 浴 槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)				
	設置可能最低外気温度	－10℃				
	形 コ	ー 式 ド	CHP-YH453 2533683	CHP-YH603 2533684	CHP-YA603 2533682	CHP-YA453 2533681
ヒートポンプユニット	外形寸法(高さ×幅×奥行)	690×820[カバー部+80]×300mm			720×792[カバー部+92]×299mm	
	質 量	55kg		48kg		
	中間期標準加熱能力/消費電力 ※6 ※7	4.5kW/0.885kW	6.0kW/1.230kW	6.0kW/1.360kW	4.5kW/0.970kW	
	中間期標準運転電流 ※7	5.8A	7.1A	7.2A	6.2A	
	中間期標準エネルギー消費効率	5.1	4.9	4.4	4.6	
	冬期高温加熱能力/消費電力 ※6 ※8	4.5kW/1.500kW	6.0kW/2.000kW	6.0kW/2.000kW	4.5kW/1.500kW	
	運転音(音響パワーレベル) ※10 (中間期 ※7 / 冬期 ※8)	51dB / 56dB	55dB / 58dB	55dB / 57dB	51dB / 55dB	
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.880kg			CO ₂ 0.810kg	
	設計圧力(高圧 / 低圧)	14.0MPa / 8.5MPa			13.3MPa / 8.0MPa	
	設置可能最低外気温度	－10℃				

▶仕様表

寒冷地	1缶式	フルオートタイプ
-----	-----	----------

（新しい基準JIS C 9220:2018に準拠）

システム	形コード	形式 CHP-HXE37AY4K 2573251	形式 CHP-HXE46AY4K 2573254	形式 CHP-ES46AY4K 2573257	形式 CHP-E37AY4K 2573250
	タイプ	フルオート(寒冷地)			
	適用電力制度	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz			
	最大電流	19A	19A	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
	年間給湯保温効率 ^{(JIS) ※1 ※2}	3.6	3.5	3.2	3.2
寒冷地年間給湯保温効率 ^{(JIS) ※3}	3.3	3.2	2.8	2.8	
エネルギー消費性能計算プログラム ^{※13} (住宅版) JIS効率入力値	3.6	3.5	3.2	3.2	
貯湯ユニット	形コード	形式 CTU-HXE37AY4K 2533712	形式 CTU-HXE46AY4K 2533715	形式 CTU-ES46AY4K 2533723	形式 CTU-E37AY4K 2533711
	種類	屋外形			
	タンク容量	370L	460L	370L	
	水側最高使用圧力	290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)			
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm	2,200×630×730mm	1,860×630×730mm
	質量(製品質量/満水時質量)	63kg/433kg	73kg/533kg	72kg/532kg	60kg/430kg
	ふろ保温 凍結防止ヒータ	65W:循環ポンプ			
	消費電力	0.087kW(ただし冬期のみ作動)		0.117kW(ただし冬期のみ作動)	
	制御用	5W			
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止			
ヒートポンプユニット	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯			
	基準浴槽	有効水量180ℓ～220ℓ(満水容積340ℓ以下の浴槽)			
	設置可能最低外気温度 ^{※4}	-20℃			
	形コード	形式 CHP-YH453K 2533719	形式 CHP-YH603K 2533720	形式 CHP-YA603K 2533718	形式 CHP-Y453K 2533716
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	690×820[カバー部+80]×300mm		720×792[カバー部+92]×299mm	
	質量	56kg		48kg	49kg
	中間期標準加熱能力/消費電力 ^{※6 ※7}	4.5kW/0.885kW	6.0kW/1.230kW	6.0kW/1.360kW	4.5kW/0.970kW
	中間期標準運転電流 ^{※7}	5.8A	7.1A	7.2A	6.0A
	中間期標準エネルギー消費効率	5.1	4.9	4.4	4.6
	冬期高温加熱能力/消費電力 ^{※6 ※8}	4.5kW/1.500kW	6.0kW/2.000kW		4.5kW/1.500kW
寒冷地冬期高温加熱能力 ^{※4 ※6}	4.5kW	6.0kW	5.8kW	4.5kW	
運転音(音響パワーレベル) ^{※10} (中間期 ^{※7} /冬期 ^{※8})	51dB/56dB	55dB/58dB	55dB/57dB	51dB/56dB	
冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.880kg		CO ₂ 0.810kg	CO ₂ 0.675kg	
設計圧力(高圧/低圧)	14.0MPa/8.5MPa		13.3MPa/8.0MPa	14.0MPa/8.5MPa	
設置可能最低外気温度	-25℃				

寒冷地	1缶式	フルオートタイプ
-----	-----	----------

（新しい基準JIS C 9220:2018に準拠）

システム	形 コ	式 ー ド	CHP-S46AY4K 2573255	CHP-S46AY4K-2 2573256	CHP-37AY4K 2573248	CHP-37AY4K-2 2573249
	タ イ プ	フルオート（寒冷地）				
	適 用 電 力 制 度	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型				
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz				
	最 大 電 流	19A	19A	19A	19A	
	沸 上 げ 温 度 範 囲	約65℃～約90℃				
	年間給湯保温効率 ^{（JIS）※1 ※2}	3.2	3.2	3.2	3.2	
	寒冷地年間給湯保温効率 ^{（JIS）※3}	2.8	2.8	2.8	2.8	
貯湯ユニット	エネルギー消費性能計算プログラム ^{※13} （住宅版）JIS効率入力値	3.2	3.2	3.2	3.2	
	形 コ	式 ー ド	CTU-S46AY4K 2533721	CTU-S46AY4K-2 2533722	CTU-37AY4K 2533709	CTU-37AY4K-2 2533710
	種 類	屋外形	屋内形	屋外形	屋内形	
	タ ン ク 容 量	460L		370L		
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧:170kPa）				
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	2,200×630×730mm			1,860×630×730mm	
	質量（製品質量／満水時質量）	72kg／532kg	73kg／533kg	58kg／428g	59kg／429kg	
	ヒートポンプユニット	消費電力	65W:循環ポンプ			
凍結防止ヒータ		0.102kW（ただし冬期のみ作動）	0.117kW（ただし冬期のみ作動）	0.087kW（ただし冬期のみ作動）		
制 御 用		5W				
貯 湯 機 能		おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止				
ふ ろ 給 湯 機 能		自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・たし湯・さし水・高温さし湯				
基 準 浴 槽		有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）				
設置可能最低外気温度 ^{※4}		-20℃				
ヒートポンプユニット		形 コ	式 ー ド	CHP-YA603K 2533718	CHP-Y453K 2533716	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792〔カバー部+92〕×299mm			650×820〔カバー部+80〕×300mm	
	質 量	48kg			49kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力 ^{※6 ※7}	6.0kW／1.360kW			4.5kW／0.970kW	
	中間期標準運転電流 ^{※7}	7.2A			6.0A	
	中間期標準エネルギー消費効率	4.4			4.6	
	冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※6 ※8}	6.0kW／2.000kW			4.5kW／1.500kW	
	寒冷地冬期高温加熱能力 ^{※4 ※6 ※9}	5.8kW			4.5kW	
	運転音（音響パワーレベル） ^{※10} （中間期※7／冬期※8）	55dB／57dB			51dB／56dB	
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg			CO ₂ 0.675kg	
設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa			14.0MPa／8.5MPa		
設置可能最低外気温度	-25℃					

寒冷地	1缶式	フルオートタイプ
-----	-----	----------

（新しい基準JIS C 9220:2018に準拠）

システム	形式コード	CHP-46AY4K 2573252	CHP-46AY4K-2 2573253
	タイプ	フルオート（寒冷地）	
	適用電力制度	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率 ^{※1} ※2	3.2	3.2
	寒冷地年間給湯保温効率 ^{※3}	2.8	2.8
	エネルギー消費性能計算プログラム ^{※13} （住宅版）JIS効率入力値	3.2	3.2
	形式コード	CTU-46AY4K 2533713	CTU-46AY4K-2 2533714
貯湯ユニット	種類	屋外形	屋内形
	タンク容量	460L	
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧:170kPa）	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,850×700×795mm	
	質量（製品質量／満水時質量）	68kg／528kg	69kg／529kg
	ふろ保温 凍結防止ヒータ	65W:循環ポンプ	
	消費電力	0.087kW（ただし冬期のみ作動）	
	制御用	5W	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯	
ヒートポンプユニット	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）	
	設置可能最低外気温度 ^{※4}	－20℃	
	形式コード	CHP-Y603K 2533717	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	650×820〔カバー部+80〕×300mm	
	質量	51kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力 ^{※6} ※7	6.0kW／1.325kW	
	中間期標準運転電流 ^{※7}	7.2A	
	中間期標準エネルギー消費効率	4.5	
	冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※6} ※8	6.0kW／2.000kW	
	寒冷地冬期高温加熱能力 ^{※4} ※6	6.0kW	
ヒートポンプユニット	運転音（音響パワーレベル） ^{※10} （中期※7／冬期※8）	55dB／58dB	
	冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.725kg	
	設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa／8.5MPa	
	設置可能最低外気温度	－25℃	

一般地	1缶式	オートタイプ
-----	-----	--------

（新しい基準JIS C 9220:2018に準拠）

システム	形式コード	CHP-37SAY4 2573231	CHP-46SAY4 2573232
	タイプ	オート（一般地）	
	適用電力制度	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	16A	17A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯効率 ^{※1} ※2	3.2	3.2
	エネルギー消費性能計算プログラム ^{※13} （住宅版）JIS効率入力値	3.2	3.2
	形式コード	CTU-37SAY4 2533685	CTU-46SAY4 2533686
	種類	屋外形	
貯湯ユニット	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧:170kPa）	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量（製品質量／満水時質量）	55kg／425kg	65kg／525kg
	消費電力（制御用）	5W	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり・高温さし湯・たし湯・さし水	
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）	
	設置可能最低外気温度	－10℃	
ヒートポンプユニット	形式コード	CHP-YA453 2533681	CHP-YA603 2533682
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792〔カバー部+92〕×299mm	
	質量	48kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力 ^{※6} ※7	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW
	中間期標準運転電流 ^{※7}	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※6} ※8	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル） ^{※10} （中期※7／冬期※8）	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.810kg	
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa	
ヒートポンプユニット	設置可能最低外気温度	－10℃	

▶仕様表

一般地	1缶式 給湯専用タイプ
-----	-------------

（新しい基準JIS C 9220:2018に準拠）

システム	形コード	型式	CHP-S30NY4 2573235	CHP-37NY4 2573233	CHP-46NY4 2573234
	タイプ		給湯専用（一般地）		
	適用電力制度		時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型		
	相数 定格電圧 定格周波数		単相 200V 50／60Hz		
	最大電流		16A	16A	17A
	沸上げ温度範囲		約65℃～約90℃		
	年間給湯効率 （JIS）※1 ※2		3.2	3.2	3.2
	エネルギー消費性能計算プログラム ※13 （住宅版）JIS効率入力値		3.2	3.2	3.2
貯湯ユニット	形コード	型式	CTU-S30NY4 2533689	CTU-37NY4 2533687	CTU-46NY4 2533688
	種類		屋外形・屋内形 兼用	屋外形	
	タンク容量		300L	370L	460L
	水側最高使用圧力		190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）		
	外形寸法（高さ×幅×奥行）		1,870×600×610mm	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量（製品質量／満水時質量）		57kg／357kg	54kg／424kg	64kg／524kg
	消費電力（制御用）		5W		
	貯湯機能		おまかせ省エネ・おまかせ・使いいきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止		
ヒートポンプユニット	ふろ給湯機能		お湯はりお知らせ		
	基準浴槽		有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）		
	設置可能最低外気温度		－10℃		
	形コード	型式	CHP-YA453 2533681	CHP-YA453 2533681	CHP-YA603 2533682
	外形寸法（高さ×幅×奥行）		720×792〔カバー部+92〕×299mm		
	質量		48kg		
	中間期標準加熱能力／消費電力 ※6 ※7		4.5kW／0.970kW		6.0kW／1.360kW
	中間期標準運転電流 ※7		6.2A		7.2A
ヒートポンプユニット	中間期標準エネルギー消費効率		4.6		4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力 ※6 ※8 ※9		4.5kW／1.500kW		6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル） ※10 （中間期 ※7 ／冬期 ※8 ）		51dB／55dB		55dB／57dB
	冷媒名 及び 封入量		CO ₂ 0.810kg		
	設計圧力（高圧／低圧）		13.3MPa／8.0MPa		
	設置可能最低外気温度		－10℃		

寒冷地	1缶式 給湯専用タイプ
-----	-------------

（新しい基準JIS C 9220:2018に準拠）

システム	形コード	型式	CHP-37NY4K 2573242	CHP-46NY4K 2573243
	タイプ		給湯専用（寒冷地）	
	適用電力制度		時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数		単相 200V 50／60Hz	
	最大電流		18A	18A
	沸上げ温度範囲		約65℃～約90℃	
	年間給湯効率 （JIS）※1 ※2		3.1	3.1
	寒冷地年間給湯効率 （JIS）※3		2.8	2.8
貯湯ユニット	エネルギー消費性能計算プログラム ※13 （住宅版）JIS効率入力値		3.1	3.1
	形コード	型式	CTU-37NY4K 2533696	CTU-46NY4K 2533695
	種類		屋外形	
	タンク容量		370L	460L
	水側最高使用圧力		190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）		1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量（製品質量／満水時質量）		54kg／424kg	64kg／524kg
	消費電力	凍結防止ヒータ 制御用	0.075kW（ただし冬期のみ作動） 5W	
ヒートポンプユニット	貯湯機能		おまかせ省エネ・おまかせ・使いいきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能		お湯はりお知らせ	
	基準浴槽		有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）	
	設置可能最低外気温度		－20℃	
	形コード	型式	CHP-Y453K 2533716	CHP-Y603K 2533717
	外形寸法（高さ×幅×奥行）		650×820〔カバー部+80〕×300mm	
	質量		49kg	51kg
	中間期標準加熱能力／消費電力 ※6 ※7		4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.325kW
ヒートポンプユニット	中間期標準運転電流 ※7		6.0A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率		4.6	4.5
	冬期高温加熱能力／消費電力 ※6 ※8 ※9		4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	寒冷地冬期高温加熱能力 ※4 ※6 ※9		4.5kW	6.0kW
	運転音（音響パワーレベル） ※10 （中間期 ※7 ／冬期 ※8 ）		51dB／56dB	55dB／58dB
	冷媒名 及び 封入量		CO ₂ 0.675kg	CO ₂ 0.725kg
	設計圧力（高圧／低圧）		14.0MPa／8.5MPa	
	設置可能最低外気温度		－25℃	

一般地	1缶式 給湯専用タイプ	耐重塩害仕様
-----	-------------	--------

（新しい基準JIS C 9220:2018に準拠）

システム	形コード	型式	CHP-37NY4JJ 2573240	CHP-46NY4JJ 2573241
	タイプ		給湯専用（一般地）	
	適用電力制度		時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数		単相 200V 50／60Hz	
	最大電流		16A	17A
	沸上げ温度範囲		約65℃～約90℃	
	年間給湯効率 （JIS）※1 ※2		3.2	3.2
	エネルギー消費性能計算プログラム ※13 （住宅版）JIS効率入力値		3.2	3.2
貯湯ユニット	形コード	型式	CTU-37NY4J 2533694	CTU-46NY4J 2533695
	種類		屋外形	
	タンク容量		370L	460L
	水側最高使用圧力		190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）		1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量（製品質量／満水時質量）		54kg／424kg	64kg／524kg
	消費電力（制御用）		5W	
	貯湯機能		おまかせ省エネ・おまかせ・使いいきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
ヒートポンプユニット	ふろ給湯機能		お湯はりお知らせ	
	基準浴槽		有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）	
	設置可能最低外気温度		－10℃	
	形コード	型式	CHP-YA453J 2533699	CHP-YA603J 2533701
	外形寸法（高さ×幅×奥行）		720×792〔カバー部+92〕×299mm	
	質量		48kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力 ※6 ※7		4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW
	中間期標準運転電流 ※7		6.2A	7.2A
ヒートポンプユニット	中間期標準エネルギー消費効率		4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力 ※6 ※8 ※9		4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル） ※10 （中間期 ※7 ／冬期 ※8 ）		51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名 及び 封入量		CO ₂ 0.810kg	
	設計圧力（高圧／低圧）		13.3MPa／8.0MPa	
	設置可能最低外気温度		－10℃	

一般地	多機能タイプ
-----	--------

システム	形コード	型式	CHP-46ATX3 2572250
	タイプ		フルオート（一般地）
	適用電力制度		時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型
	相数 定格電圧 定格周波数		単相 200V 50／60Hz
	最大電流		22A
	沸上げ温度範囲		約65℃～約90℃
	年間給湯保温効率 （JIS換算）※1 ※2 ※12		3.1
	電源線配線径		5.5mm ² （φ2.6）×2芯
貯湯ユニット	電源ブレーカー容量		30A
	リモコン線最大延長		30m（0.3mm ² ）
	形コード	型式	CTU-46ATX3 2531052
	種類		屋外形・屋内形 兼用
	タンク容量		460L
	水側最高使用圧力		190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）
	外形寸法（高さ×幅×奥行）		1,870×700×795mm
	質量（製品質量／満水時質量）		86kg／546kg
ヒートポンプユニット	ふろ保温		65W・循環ポンプ
	消費電力	凍結防止ヒータ 制御用	0.030kW（ただし冬期のみ作動） 6W
	貯湯機能		おまかせ省エネ・おまかせ・暖房・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止
	ふろ給湯機能		自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯
	基準浴槽		有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）
	設置可能最低外気温度		－10℃
	暖房機能		床暖房
	暖房1次ポンプ		32W
ヒートポンプユニット	暖房2次ポンプ		59W
	床暖房適応畳数 ※11		26畳以下（敷設率70％程度）
	床暖房定格出力		2.9kW（55℃ 6L／min）
	床暖房ホットダッシュ出力		4.2kW（70℃ 6L／min）
	暖房回路ポンプ機外揚程		72kPa（6L／min）
	暖房回路膨張タンク容量		2.9L
	暖房回路許容システム容量		25L（貯湯ユニットの保有水量を含まない）
	暖房回路膨張タンク容量		2.9L
ヒートポンプユニット	形コード	型式	CHP-H6015T 2531054
	外形寸法（高さ×幅×奥行）		690×820〔カバー部+80〕×300mm
	質量		57kg
	中間期標準加熱能力／消費電力 ※6 ※7		6.0kW／1.230kW
	中間期標準運転電流 ※7		7.1A
	中間期標準エネルギー消費効率		4.9
	冬期高温加熱能力／消費電力 ※6 ※8 ※9		6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル） ※10 （中間期 ※7 ／冬期 ※8 ）		55dB／58dB
ヒートポンプユニット	冷媒名 及び 封入量		CO ₂ 0.875kg
	設計圧力（高圧／低圧）		14.0MPa／8.5MPa
	設置可能最低外気温度		－10℃

●仕様表について

- ※1 年間給湯保温効率（JIS）及び年間給湯効率（JIS）は、「JIS C 9220:2018」に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率（JIS）とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率（JIS）とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率（JIS）＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
年間給湯効率（JIS）＝1年間に使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
多機能タイプはJISに準拠して計算された値です。
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。
- ※2 年間給湯保温効率（JIS）及び年間給湯効率（JIS）算出時の条件
着霜期高温加熱条件・外気温（乾球温度／湿球温度）2℃／1℃、水温5℃、沸上げ温度90℃
〔1缶式370L・460Lフルオートタイプ〕
冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃（HXE 一般地タイプ及び46AY4、E46AY4、46AY4Kは67℃／67℃）
（HXE 寒冷地タイプ及びES46AY4、S46AY4K、S46AY4K-2、ES46AY4Kは68℃／68℃）
〔1缶式185Lフルオートタイプ〕
冬期少人数給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃、着霜期少人数給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃
〔2缶式フルオートタイプ〕
冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃
〔オート・給湯専用タイプ〕
冬期給湯モード条件における沸上げ温度65℃、着霜期給湯モード条件における沸上げ温度65℃
〔多機能タイプ〕
冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度67℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度67℃

家庭用ヒートポンプ給湯機の性能表示の変更について（JIS C 9220が改正されました）

■家庭用ヒートポンプ給湯機のJIS C 9220が2018年3月に改正されました。

このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示（年間給湯保温効率／年間給湯効率／運転音）を行っています。カタログの表示例を用いた性能表示の取方について、詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。
https://www.jraia.or.jp

■運転音の表示が変わりました。

運転音は、測定方法も変わりました。従来の「音圧レベル」（騒音レベル）はJISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は周囲に発する全ての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。
https://www.jraia.or.jp
※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

- ※3 寒冷地冬期高温加熱条件・外気温（乾球温度／湿球温度）－7℃／－8℃、水温5℃、沸上げ温度90℃
- ※4 最低気温が－20℃を下回る地域は貯湯ユニットを屋内に設置してください。
- ※5 低外気温時は、5Wになります。
- ※6 沸上げ終了直前では加熱能力は低下する場合があります。
- ※7 中間期標準加熱条件・外気温（乾球温度／湿球温度）16℃／12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
- ※8 冬期高温加熱条件・外気温（乾球温度／湿球温度）7℃／6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃
- ※9 低外気温時は加熱能力は低下する場合があります。
- ※10 運転音は、JIS C 9220:2018に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
- ※11 次世代省エネルギー基準（平成25年省エネルギー基準）相当の住宅断熱性能を有する住宅で最大量数暖房した場合は、床暖房運転時間を16時間以内としてください。（夜間のお湯をつくる運転時間を除く）使用状況により補助暖房が必要になる場合があります。
- ※12 給湯・保温の効率であり暖房性能を含んだ値ではありません。
- ※13 「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値は仕様表内「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）JIS効率入力値」欄に記載されている数値を使用してください。

- ※1～3、※7、※8、※10の値はJIS C 9220:2018に基づきます。
- 「夜間消費電力量比率」は取扱説明書に記載されています。
- 地域により適用となる料金体系（適用電力制度）が異なりますので近くの電力会社様へご相談ください。

エコ
関連
コード

省エ
ネ設
計に
ついて

エコ
関連
部材

ヒート
ポン
プ配
管

ヒート
ポン
プ配
管
部材
リスト

標準
配管
例

電気
工事
につ
いて

据付
時の
制約
事項

貯湯
法図
ユニ
ット

寸法
図
ヒート
ポン
プユニ
ット

リ寸
法図
コン

仕様
表等

家庭用ヒートポンプ給湯機は省エネ法トップランナー基準の対象機器です

省エネ法(トップランナー関連)の一部が改正され、エコキュートが対象機種に追加となり、2013年3月に2017年度省エネ基準値が想定世帯、貯湯容量、仕様、保温機能有無、貯湯缶数により36の区分で定められました。なお、下記表はコロナエコキュートが該当する区分のみ抜粋しています。

▶2017年目標年度省エネ基準・目標値・区分名 (目標基準値はJIS C 9220:2011に基づいた値です)

区分						2017年度
区分名	想定世帯	貯湯容量	仕様	保温機能 注2	貯湯缶数	省エネ基準エネルギー消費効率
10	標準	240L以上 320L未満	寒冷地仕様以外	有	2缶	2.8
11				無		1缶
17				有	2缶	
18		320L以上 550L未満		有		2.8
19			寒冷地仕様	無	1缶	3.2
21				有		2.7
23		無		2.7		
33	少人数 注1	(185L)	寒冷地仕様以外	有		2.4

注1 少人数とは2人世帯を想定しています。 注2 保温機能とは、ふろの湯を保温する機能の“有”、“無”を表しています。
○省エネ区分、目標基準値一覧表は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会ホームページに記載されていますので参照してください。

▶省エネ基準達成率の表示について



このマークは商品の年間給湯保温効率または年間給湯効率、および省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。

▶省エネルギー法に基づく、区分名、年間給湯保温効率、年間給湯効率、ヒートポンプ運転音(音圧レベル)一覧表(改正前のJIS C 9220:2011に準拠)

設置地域:給湯タイプ	一般地:フルオート								
タイプ名	プレミアムエコキュート		高圧力パワフル給湯 省スペーススリムタイプ	高圧力パワフル給湯 ハイグレードタイプ		ハイグレードタイプ			エコキュート ライト
システム形式	CHP-HXE37AY4	CHP-HXE46AY4	CHP-ES46AY4	CHP-E37AY4	CHP-E46AY4	CHP-37AY4	CHP-37AY4-2	CHP-46AY4	CHP-18AX5-2
年間給湯保温効率 (JIS) ※1※2	4.0	3.9	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8
区分	17	17	17	17	17	17	17	17	33
ヒートポンプ運転音 (音圧レベル) ※6 (中間期※4・冬期※5)	38dB / 43dB	42dB / 45dB	42dB / 44dB	38dB / 43dB	42dB / 44dB	38dB / 43dB	38dB / 43dB	42dB / 44dB	38dB / 43dB

設置地域:給湯タイプ	一般地:フルオート						
タイプ名	高圧力パワフル給湯 薄型・省スペーススタイブ			ハイグレードタイプ耐塩害仕様			
システム形式	CHP-ED302AY4	CHP-E372AY4	CHP-E462AY4	CHP-37AY4JE	CHP-46AY4JE	CHP-37AY4JJ	CHP-46AY4JJ
年間給湯保温効率 (JIS) ※1※2	3.0	3.0	3.0	3.3	3.3	3.3	3.3
区分	10	18	18	17	17	17	17
ヒートポンプ運転音 (音圧レベル) ※6 (中間期※4 / 冬期※5)	38dB / 43dB	38dB / 43dB	42dB / 45dB	38dB / 43dB	42dB / 44dB	38dB / 43dB	42dB / 44dB

設置地域:給湯タイプ	一般地:オート			一般地:給湯専用			
タイプ名	スタンダードタイプ		省スペース スリムタイプ	スタンダードタイプ		スタンダードタイプ 耐重塩害仕様	
システム形式	CHP-37SAY4	CHP-46SAY4	CHP-S30NY4	CHP-37NY4	CHP-46NY4	CHP-37NY4JJ	CHP-46NY4JJ
年間給湯効率 (JIS) ※1※2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
区分	19	19	11	19	19	19	19
ヒートポンプ運転音 (音圧レベル) ※6 (中間期※4 / 冬期※5)	38dB / 43dB	42dB / 44dB	38dB / 43dB	38dB / 43dB	42dB / 44dB	38dB / 43dB	42dB / 44dB

設置地域:給湯タイプ	寒冷地:フルオート									
タイプ名	プレミアムエコキュート			高圧力パワフル給湯 省スペース・スリムタイプ		省スペース・スリムタイプ		高圧力パワフル給湯 ハイグレードタイプ		ハイグレードタイプ
システム形式	CHP-HXE37AY4K	CHP-HXE46AY4K	CHP-ES46AY4K	CHP-S46AY4K	CHP-S46AY4K-2	CHP-E37AY4K	CHP-37AY4K	CHP-37AY4K-2	CHP-46AY4K	CHP-46AY4K-2
年間給湯保温効率 (JIS) ※1※2	3.6	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
寒冷地年間給湯保温効率 (JIS) ※3	3.3	3.2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
区分	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
ヒートポンプ運転音 (音圧レベル) ※6 (中間期※4 / 冬期※5)	38dB / 43dB	42dB / 45dB	42dB / 44dB	42dB / 44dB	42dB / 44dB	38dB / 43dB	38dB / 43dB	38dB / 43dB	42dB / 45dB	42dB / 45dB

設置地域:給湯タイプ	寒冷地:給湯専用	
タイプ名	スタンダードタイプ	
システム形式	CHP-37NY4K	CHP-46NY4K
年間給湯効率 (JIS) ※1※2	3.1	3.1
寒冷地年間給湯効率 (JIS) ※3	2.8	2.8
区分	23	23
ヒートポンプ運転音 (音圧レベル) ※6 (中間期※4 / 冬期※5)	38dB / 43dB	42dB / 45dB

参考

タイプ名	多機能タイプ	
システム形式	CHP-46ATX3	CHP-46ATX3K
ヒートポンプ運転音 (音圧レベル) ※6 (中間期※4 / 冬期※5)	42dB / 45dB	

- ※1 年間給湯保温効率 (JIS) 及び年間給湯効率 (JIS) は、[JIS C 9220:2011]に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。
ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率 (JIS) とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率 (JIS) とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率 (JIS) = 1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量 ÷ 1年間に必要な消費電力量 年間給湯効率 (JIS) = 1年間に使用する給湯に係る熱量 ÷ 1年間に必要な消費電力量
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。
- ※2 年間給湯保温効率 (JIS) 及び年間給湯効率 (JIS) 算出時の条件
着霜期高温加熱条件: 外気温 (乾球温度 / 湿球温度) 2℃ / 1℃、水温 5℃、沸上げ温度 90℃
[1缶式 370L フルオートタイプ] 冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度 70℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度 70℃
[HXE 一般地向け及び1缶式 460L フルオートタイプ] 冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度 67℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度 67℃
[HXE 寒冷地向け及び1缶式 460L フルオートスリムタイプ] 冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度 68℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度 68℃
[1缶式 185L フルオートタイプ] 冬期少人数給湯保温モード条件における沸上げ温度 73℃、着霜期少人数給湯保温モード条件における沸上げ温度 73℃
[2缶式 フルオートタイプ] 冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度 73℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度 73℃
[オート・給湯専用タイプ] 冬期給湯モード条件における沸上げ温度 65℃、着霜期給湯モード条件における沸上げ温度 65℃
- ※3 寒冷地 冬期高温加熱条件: 外気温 (乾球温度 / 湿球温度) -7℃ / -8℃、水温 5℃、沸上げ温度 90℃
※4 中間期標準加熱条件: 外気温 (乾球温度 / 湿球温度) 16℃ / 12℃、水温 17℃、沸上げ温度 65℃
※5 冬期高温加熱条件: 外気温 (乾球温度 / 湿球温度) 7℃ / 6℃、水温 9℃、沸上げ温度 90℃
※6 運転音は、JIS C 9220:2011 に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

▶施工時の注意事項

- 屋内に設置する場合は、防水堤 (高さ 100mm 以上) 施工をしてください。
- 温泉地帯など特殊な場所では機器が故障するおそれがありますので、据え付けしないでください。
- 水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では、使用を避けてください。水経路の詰まり、腐食等により故障の原因となる場合があります。
- ヒートポンプユニットは屋内に据え付けしないでください。
- 貯湯ユニットの屋内形を屋内 (機械室) に据え付ける場合は、必ず通気口を設けて部屋を密閉にしないでください。また、浴室など湿気の多い場所には据え付けしないでください。
- 積雪地区に据え付ける場合は、貯湯ユニットは小屋だけをして降雪を防いでください。また、ヒートポンプユニットは置台の上に据え付けるなど、雪が空気吸込口・吹出口から入らないようにしてください。また、屋根をつけて雪が積もらないようにしてください。
- ガス類の容器や引火物の近くに据え付けしないでください。
- ヒートポンプユニットは沸上げ中に運転音がしますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けしないでください。
- 保温工事がしてあっても周囲温度が 0℃ 以下になると配管は凍結しますので、適切な凍結防止工事を行ってください。
- 排水口からは最大 20L / 分程度排水されますので、十分排水できる排水工事をしてください。
- プレーカー (配線用リ断器) および電線 (ケーブル) の太さは、「内線規程」に定められたものを使用してください。
- 引込線取付点とジョイントボックス間のケーブルの太さは、一般負荷と給湯機を見込んだサイズにしてください。また、電気給湯機用電源ブレーカー組み込みの分電盤の場合は、分電盤より、直接配線してください。
- リモコンを接続しないと動作しませんので、必ずリモコンを接続して使用してください。
- シャワー給湯栓には、やけど防止のため、サーモスタット付き湯水混合栓 (逆止弁付き) を使用してください。
- 上水道に直結する場合は当該水道局の条例に基づき、認定水道工事業者が指定された配管材料を使って施工してください。
- 電気工事は「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づいて、必ず指定工事業者が行ってください。
- 保護アース (接地) 工事は、万一の感電事故防止のため、「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づいて、必ず電気工事士による D 種 (第 3 種) 接地工事 (接地抵抗値 100Ω 以下) を行ってください。
- この給湯機は時間帯別電灯型 / 季節別時間帯別電灯型 (通電制御型) 契約専用です。
- このカタログに掲載のエコキュートは、一般家庭仕様です。浴槽は有効水量 180L ~ 220L (満水容量 340L 以下の浴槽) が限度です。(それ以上の浴槽やタイル貼りの特殊浴槽には対応できません)
- 太陽熱温水器を接続しないでください。
- ジェットバス噴流は水位が不安定になる場合や冬場の湯温低下が大きいため、ご使用をお避けください。
- 給水圧力は「高圧力パワフル給湯タイプの場合」300kPa 以上、「高圧力タイプの場合」200kPa 以上で使用してください。給水圧力が 500kPa を超える場合は、給水用減圧弁を設けてください。
- 貯湯ユニット排水管には害虫侵入やにおいもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。封水構造になっていないと臭気や腐食性ガスが上がり、本体・配管が腐食、損傷します。

■自然冷媒 CO₂ 家庭用ヒートポンプ給湯機に関するご注意

- 水質によっては、貯湯ユニット、減圧弁、逆止弁、熱交換器等の寿命が通常より短くなることがあります。水質基準に適合した水道水を使用してください。(井戸水は使用不可)
- 貯湯ユニット内のお湯は放熱により少しずつ冷めます。
- 湯水混合栓および浴槽循環口からの出湯温度は、配管からの放熱により、設定温度より低めになることがあります。沸上げ時間帯に入浴などでお湯を使用した場合、設定湯温まで沸き上がらずに翌日の湯量不足の原因になる場合があります。
- 逆止弁の付いていない湯水混合栓を使用した場合や給湯用水栓が故障した場合は、沸上げ中以外に逆止弁より排水される場合があります。
- 高温水供給時 (高温さし湯) で浴槽湯温を上げる (追いだきとして使用) 時は、浴槽の湯量が増加します。
- シングルレバー湯水混合栓および手元ストップシャワー、マッサージシャワーなどのシャワーヘッドを使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- 浴室、シャワー、台所、洗面所などで 2 か所以上同時にお湯を使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- ウォーターハンマー現象が発生する場合は、水撃防止装置を取り付けてください。
- 船舶、車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障するおそれがありますので、据え付けしないでください。
- 浴槽や洗面台が水に含まれる銅イオンと脂肪分 (湯あか) により青く変色することがありますので日頃からお手入れをし、清潔に保つとともに、万一着色した場合はアルカリ系洗剤等で拭き取ってください。

- サーモスタット付き混合水栓使用の場合はその設定温度 (40℃) より、リモコンの給湯温度設定を 5 ~ 10℃ 高い 45 ~ 50℃ に設定することで、シャワー圧が強くなり湯量も増えます。
- シャワーヘッドを節水式に交換していただく、シャワー圧も増し、さらにお湯の節約になります。
- 時間帯別電灯契約の種類によって、時間帯と電気料金単価が異なります。
- 深夜電力契約のご使用はできません。
- リモコンの設定時刻がずれていると、電気料金が高くなります。
- 運転の方法、配管の長短、防熱施工の仕様により消費電力が増える場合があります。
- 上記内容および取扱説明書・工事説明書の内容を守らなかったために発生した不具合については、保証期間内であっても無償保証の対象外となります。
- イオウ系の入浴剤 (湯の花等) や酸、アルカリを含んだ洗剤は使用しないでください。機器や配管が故障するおそれがあります。植物由来等の入浴剤は湯あかの発生原因になりやすいので使用しないでください。
- 給湯開始後、しばらくの間は配管内の冷たい水が出ます。給湯を一旦停止して、再度給湯を開始した場合、少しの間給湯温度が変動することがあります。

■定期点検

- 少しでも長くお使いいただくために、取扱説明書の内容に従って定期的にお手入れと日常点検を行ってください。なお、給水用具 (逆流防止装置) に関しては公益社団法人 日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検 (有料) の実施をおすすめします。時期は 4 ~ 6 年に 1 回程度をおすすめします。
- 減圧弁、逆止弁は消耗部品です。
- いつでも安心してお使いいただくために、専門技術者による定期点検をお勧めします。点検料等、詳しくはコロナサービスセンターへご連絡ください。

コロナ延長保証システムのご案内

エコキュートをより長く、安心してお使いいただくために、「延長保証システム」を設けております。ご希望の場合、お申し込みは専用パンフレットにご記入いただくか、下記 QR コードやインターネットアドレスからアクセスの上お申し込みください。専用パンフレットはご購入あけの販売店、または (株) コロナにお問い合わせください。

■延長修理保証の内容

長期

長期保証

お買い上げ日 (メーカー保証開始日) から 5 年・8 年・10 年間 (メーカー保証期間を含む) の長期保証。

¥0

修理は無料

万一対象商品が故障した場合の修理費用 (技術料・出張料・部品代) は全て無料。※

365 day

年中無休
いつでも受付

365 日 24 時間 年中無休の受付をいたします。

安心と真心のサービス

専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。

※延長保証は、延長修理保証規定内容に準じます。不当な取り扱い及び機器以外の要因で機器が不具合を発生した場合については対象外となります。

お買い上げ日 (メーカー保証開始日)										
1 年後	2 年後	3 年後	4 年後	5 年後	6 年後	7 年後	8 年後	9 年後	10 年後	～
メーカー保証		延長保証							通常の有料修理	
1 年後	2 年後	3 年後	4 年後	5 年後	6 年後	7 年後	8 年後	9 年後	10 年後	～
メーカー保証		延長保証							通常の有料修理	
1 年後	2 年後	3 年後	4 年後	5 年後	6 年後	7 年後	8 年後	9 年後	10 年後	～
メーカー保証		延長保証							通常の有料修理	

申し込み有効期間: 5 年、8 年、10 年延長保証とともに、お買い上げ日 (メーカー保証開始日) から 6 か月以内。

■修理保証対象・期間について

- ・製品ご購入時あるいはお買い上げ日 (メーカー保証開始日) から 6 か月以内にお申し込みください。
- ・延長保証はメーカー保証を含め、お買い上げ日 (メーカー保証開始日) から契約期間の長期保証となります。また、保証期間終了後は通常の有料修理に移行します。
- ・延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理をいたします。
- ・延長保証はメーカーの無料修理規定内容に準じます。不当な取り扱い、消耗品および機器以外の要因で機器が不具合を発生した場合については対象外となります。
- ・施工または施工上の不具合に起因する場合や O リング・パッキン等の消耗品を交換する場合については対象外となります。
- ・特定保守製品の法定点検、定期点検については延長保証の対象外となります。
- ・暖房回路 (暖房回路、暖房用リモコン、循環液の交換など) は対象外となります。
- ・業務用での使用は対象外となります。
- ・契約後のプラン変更・解約はできません。

スマートフォン、パソコンからお申し込みいただくことができます。
<https://www.corona.co.jp/cat/index.html>



施工
エコ
関連
部材

省
に
工
設
計

ヒート
ポンプ
配管

部材
リスト
ポンプ
配管

標準
配管
例

電気
工事
について

据付
時の
制約
事項

貯湯
法
エコ
ニ
ット

ヒート
ポンプ
ユニ
ット

寸法
図

リ
モ
法
図
ン

仕様
表
等