

■運転音に関するご注意

- 運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
- ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。

騒音等防止を考えた据え付けに関して

『騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据え付けガイドブック』を下記URLより無償ダウンロードできますので参照してください。

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ
https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html



○運転音以外の施工時の注意事項については81ページをご覧ください。

 安全に関する ご注意	●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。●機器の近くにガス類の容器や引火物を置かないでください。発火の原因になります。●漏電しゃ断器の動作を確認してください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。●凍結防止対策を行ってください。貯湯ユニット、配管が破裂してやけどをすることがあります。●貯湯ユニット脚部をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてケガをすることがあります。●床面が防水、排水処理されているか確認してください。●ご使用前の取扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●設置は工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。 さい。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。●そのまますぐに飲用しないでください。長期間のご使用によって貯湯ユニット内に水アカがたまったり、配管材料の劣化等によって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。・必ず水質基準に適合した水を使用してください。・熱いお湯が出てくるまでの水（配管内にたまっている水）は雑用水としてお使いください。固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。
--	--

愛情点検	長年ご使用のエコキュートの点検を！ ●エコキュートの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。	
	こんな症状はありませんか ●漏電しゃ断器が自動的に「OFF」になる。 ●コゲくさい臭いがしたり、異常な音や振動がする。 ●熱いお湯が出続ける。 ●運転中以外に逃し弁から水が漏れる。 ●本体、配管から水が漏れる。 ●その他の異常、故障がある。	ご使用中 止 故障や事故防止のため、電源ブレーカを切り、給湯機専用止水栓を閉じてから販売店（工事店）に点検・修理をご依頼ください。

■家庭用ヒートポンプ給湯機の性能検定証について
一般社団法人 日本冷凍空調工業会の冷凍空調機器性能検定制度における合格品には、性能に関する高い信頼性を示す検定証が貼付されています。



■給湯機の入替えについて

ガス機器から電気機器へ変更する際（ガス給湯器からエコキュートや電気温水器への取替など）は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは、法令により規制されておりますのでご注意ください。

■悪質な訪問販売者について

株式会社コロナもしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売者にご注意ください。訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律*の適用を受けます。
※特定商取引法（旧訪問販売法）・消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です）

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル（全国共通番号 365日24時間受付）

電 話	フリーダイヤル  0120-919-302
携帯電話	ナビダイヤル  0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
https://www.corona.co.jp/support/service/



●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

電 話	携帯電話
フリーダイヤル  0120-981-567	ナビダイヤル  0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて
当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは
便利で簡単な…… 

コロナの全商品（関連機器・工事費も含む）が便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額（関連機器＋工事費）が20万円以上の場合が対象となります。

- 取り扱い機種は、各地域により異なりますので事前に（株）コロナまで取り扱い機種のご確認をお願い致します。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

	暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している（株）コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。 暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している（株）コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。
	企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO（国際標準化機構）が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
https://www.corona.co.jp/

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

2022年10月版

1010R44①

つぎの快適をつくろう。

CORONA

エコキュート

自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機
（AY5 価格改定版）

エコな給湯で、おうち時間を快適に。



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、配管部材等は含まれておりません。
●「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機の実称として使用しているものです。



つぎの快適をつくろう。

コロナは2001年4月に世界で初めて自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機エコキュートの販売を開始し、
 今日まで様々なエコキュートをお届けしてきました。
 私たちコロナは世界初の実績と、これまで培ってきた技術と経験を注ぎ、常識に捉われることなく、
 新しい快適のカタチを求め続けていきます。



コロナのエコ
 キュートとは
 動画公開中

INDEX

エコキュートの特長	P3-4
コロナ快適ホームアプリ	P5-6
太陽光発電余剰電力の活用	P7-10
レジリエンス機能	P11-12
入浴サポート	P13-16
スマートナビリモコンプラス	P17-20
運転モード	P21
ピーク電力抑制	P22
節約・快適機能	P23-24
その他機能	P25
買い替えのご案内	P26
エコキュート選びのポイント	P27-28
コロナエコキュートラインアップ	P29-32

一般地向けエコキュート

プレミアムエコキュート	P33
高圧力パワフル給湯タイプ(1缶式)	P34-35
ハイグレードタイプ	P36
高圧力パワフル給湯タイプ(2缶式)	P37-38
エコキュート ライト	P39
オート・スタンダードタイプ	P40
給湯専用タイプ(耐重塩害仕様)	P41-42
耐塩害仕様/耐重塩害仕様	P43-44

寒冷地向けエコキュート

プレミアムエコキュート	P45
高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ	P46
高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ	P47-48
給湯専用タイプ	P48

一般地向け・寒冷地向け

多機能タイプ	P49
床暖房関連	P50-52

エコキュート施工関連

省施工設計について	P53
エコキュート関連部材	P54-57
ヒートポンプ配管・部材リスト	P57-59
標準配管例	P60-62
電気工事について	P63
据え付け時の制約事項	P64-65
寸法図	P66-74
浴室リモコン工事について	P74
仕様表他	P75-81
コロナ延長保証システムのご案内	P82

第14回キッズデザイン賞※受賞。

※内閣府認証NPO「キッズデザイン協議会」主催のデザイン表彰制度
 「ふろ自動一時停止」、「音声モニター」、「入浴お知らせ」機能が子育て
 しやすい環境づくりに貢献していると評価されました。
 「キッズデザイン賞」とは、子どもたちの安心・安全に貢献するデザイン、創造性と未来を
 拓くデザイン、子どもたちを産み育てやすいデザインにさすけられる賞です。



エコキュートのしくみ

持続成長可能な社会へ。エコキュートは再生可能エネルギーで貢献する給湯システムです。

エコキュートは 大気の熱を利用してお湯をつくれます。



大気の熱を取り込む

2の 대기熱エネルギー


+

1の 電気エネルギー

→

3以上のエネルギーでお湯をつくる


エコキュートは『1』の電気エネルギーを使って『2』の大気熱エネルギーをくみ上げることで、『3以上』の熱エネルギーを生み出します。

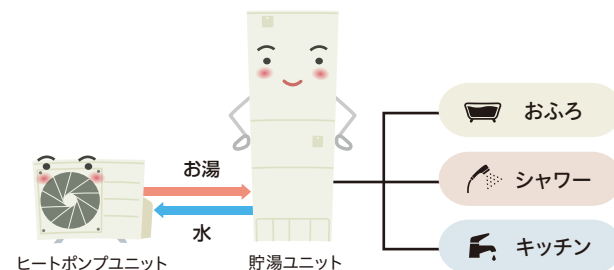

エコキュートにすると給湯費はこんなにおトクに！

エコキュートはヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステムです。さらに、割安な夜間の電力を使用してお湯を沸かすことで、給湯にかかる電気代は非常に安くなります。

■ランニングコストの比較



ガス給湯器に比べて
エコキュートなら
ランニングコスト
約1/3～1/5

条件(当社試算)
●都市ガス給湯器とCHP-HXE37AY5(運転モード:おまかせ省エネ)を比較。●給湯負荷:JIS C 9220:2018の年間給湯保温モード熱量。
●電気料金:各電力会社の「(季節別)時間帯別電灯契約」再生可能エネルギー発電促進賦課金含む。基本料金、燃料調整額含まず。(2022年6月現在、当社調べ) ●ガス料金:各地域の都市ガス料金、都市ガス給湯器の効率80%、基本料金、原料費調整額含まず。(2022年6月現在、当社調べ) ●お住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。また、全ての電力会社において割安な夜間電力料金プランが選べるわけではありません。
※運転モードにより昼間に沸き上げを行う場合があります。

高効率達成

より小さなエネルギーから大きな熱エネルギーを。コロナだけの高効率給湯を実現。

コロナエコキュートは 3つの「効率よく(ES制御)」でムダを省きます。

1 効率よくお湯をつくる。


- 高効率スクロールコンプレッサー搭載※1

2 効率よくお湯をためる。

- 真空断熱材採用でお湯が冷めにくい※1
- 特殊成型断熱材(発泡性耐熱AS系樹脂)で保温性向上
- コロナだけ※2の7つのサーミスタできめ細かい温度管理
- ステンレス管採用で耐久性向上
- 高品質タンク(新潟県燕三条で生産)搭載

3 効率よくお湯を使う。

- 省エネ給湯回路で「中温湯(約30～50℃)」をムダなく使い切ることで効率アップ
- マルチサークル追いだきでヒーターを使わず追いだき

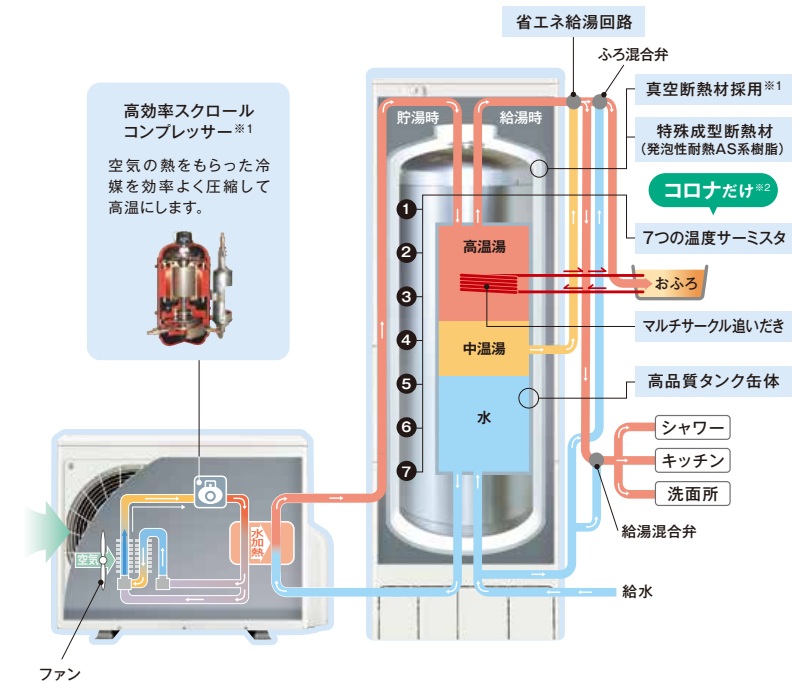

○イラストはイメージです。
※1 高効率スクロールコンプレッサー、真空断熱材は、プレミアムエコキュートに搭載。
※2 2021年12月現在、当社調べ。

ES制御でプレミアムエコキュートは 効率よく給湯！

ES制御とは、効率よくお湯を「つくる」「ためる」「使う」という3つの技術を融合させた制御で、「お湯の沸き上げ」や「省エネ給湯回路」「省エネ保温(24ページ)」など、コロナだけの省エネ技術です。

ES制御(エネルギーセーブ制御)で
年間給湯保温効率(JIS)※3 **4.0** 達成！

(プレミアムエコキュートCHP-HXE37AY5において)

※3 年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)は、「JIS C 9220:2018」に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率(JIS)とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率(JIS)＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
年間給湯効率(JIS)＝1年間に使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。



エコキュートの
特長

コロナ快適
ホームアプリ

太陽光発電
余剰電力の活用

エコキュートの
特長

入浴サポート

スマートナビ
リモコンプラス

運転モード

ピーク電力
抑制

節約・快適機能

その他機能

買い替え

コロナ快適ホームアプリで、快適と安心 を、そして便利と節電も。



コロナ快適ホームアプリを使って、遠隔操作や見える化が可能に。自宅や離れて暮らす ご家族の見まもりもできます。

コロナ快適ホームアプリとの連動が可能

無線LAN対応
インターホンリモコン

※対応するエコキュートについてはラインアップ一覧(29～32ページ)をご確認ください。

コロナ快適ホームアプリ

Google Play
でダウンロード

App Store
からダウンロード

コロナ快適ホームアプリは
便利な機能満載

エコキュートの操作ができるだけでなく取扱説明書のダウンロードやWEB修理受付など便利な機能をたくさんご用意しています。

CORONA 公式オンラインストア
部品・限定品の販売

エコキュート
オーナーズサイト

WEB修理受付

ご用意いただくもの

1 無線LANルーターを経由してインターネットに常時接続できる環境

※モバイルルーターやテザリングでの使用はできません。

接続イメージ

スマートフォン ↔ インターネット ↔ 無線LANルーター ↔ 無線LAN対応インターホンリモコン ↔ エコキュート

2 無線LANルーター(モバイルルーター不可)

使用できる無線LANルーター

IEEE802.11b/g/n
(2.4GHzのみ、DHCPサーバー機能を搭載していること)

無線LANルーターの推奨機能

- 自動接続ボタン(自動接続ボタンがある無線LANルーターを使用すると接続が簡単になります)

3 スマートフォン

- Android端末:Android 10～12
- iPhone端末:iOS 13、14、15 (iOS 14.0、14.1は除く)

コロナ快適ホームアプリ
紹介動画

コロナ快適ホームアプリ
特設サイト

※2021年12月時点※タブレット端末は対応していません。※すべての機種(OSアップデートを含む)で動作を保証するものではありません。※アプリのサービス内容、画面デザイン・機能などは予告なく変更することがあります。※アプリは無料ですが、ダウンロードにかかる通信費用はお客様のご負担となります。※インターネット、スマートフォンのご利用に関わる料金はお客様のご負担となります。※「Android」「Google Play」は、Google LLC.の商標または登録商標です。※「iPhone」は米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。※「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。※iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。

遠隔操作

家に帰ってすぐにお風呂に入りたい時や、急な来客でお湯がたくさん必要になった時など、外出先からも操作できるので大変便利です。もちろん家の中からの操作もラクラクです。

ふろ自動

ふろ自動一時停止

ふろ予約

タンク湯増し

今日の湯増し休止

休止設定

お風呂を
沸かしておこう

○浴槽の状態をご確認の上、操作してください。

自宅みまもり

自宅で、子どもや高齢のご家族など入浴者の様子をスマートフォンからチェックできます。家事の最中や、バスルームから離れた場所でもお風呂の様子が分かります。

浴室モニター※宅内のみ
(入室・入浴・退室状況、入室時刻、入浴時間)

長湯お知らせ

入室を検知

ちゃんと
お風呂に入った
みたいね

NEW ソーラーモードアプリ

HEMSを導入していないご家庭でも、アプリを設定すればクラウドから天気予報データを入力して自動でエコキュートの運転を計画します。太陽光発電余剰電力がある場合は自動で昼間に沸き上げ、電力消費を抑えます。

天気予報では
明日の昼間は
晴れるみたいだ!

最適な沸き上げ運転を自動で計画

見える化

お湯の使用量や使用可能湯量など、知りたい情報をいつでもスマートフォンから簡単に確認することができます。

お湯使用量
(1日、1週間、1か月、1年間)

使用可能湯量

貯湯量

ふろ温度

給湯温度

湯はり状況

先週の
使用量

今日の
給湯

今年のは
使用量

今月は節水
できたかな?

スワイプ

遠隔みまもり

遠隔地にあるエコキュートの使用状況をアプリでチェックできます。前日にお湯が使われていないことや、入浴時間が長いことが確認できるので、離れて暮らすご家族の生活を見まもれます。

お湯使用量
(1日、1週間)

お湯使用通知

長湯お知らせ

実家

自宅

元気
いるな

お父さん、
お風呂好きだね

○事前に現地での接続が必要となります。

NEW レジリエンス機能

停電や断水の発生が予測される時は、アプリを使って緊急の対策をいち早くとることができます。

- 1回満タン
貯湯タンク満タンにお湯を確保します。
- 浴槽の水はり
生活用水を浴槽に確保します。

水道が止まる前に
生活用水を確保!

ソーラーモードアプリでスマート給湯 ライフがはじまります。

動画公開中


コロナエコキュートの
太陽光発電余剰電力
活用について。



アプリで設定して太陽光発電余剰電力を有効活用、最適な沸き上げ運転を行います。




余剰電力をエコキュートに使うということ。
卒FIT(太陽光発電余剰電力固定価格買取制度の終了)後の買電単価や夜間電力の料金単価*よりも、売電単価が安くなっています。太陽光発電の余剰電力は、自家消費をする方がお得です。
※地域や電力プランにより異なります。

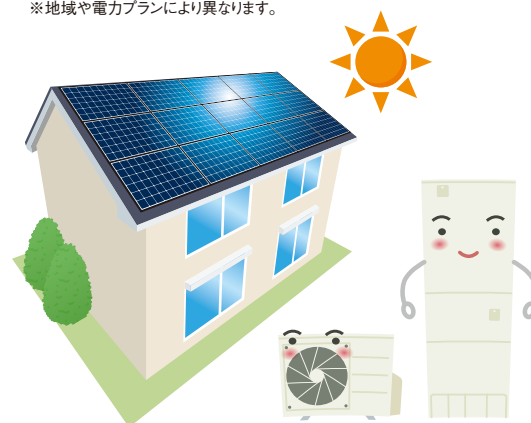

太陽光発電と天気予報データから最適な運転を自動化します。


通常運転および雨の日など
(太陽光発電余剰電力不使用)
主に夜間時間帯に沸き上げます。

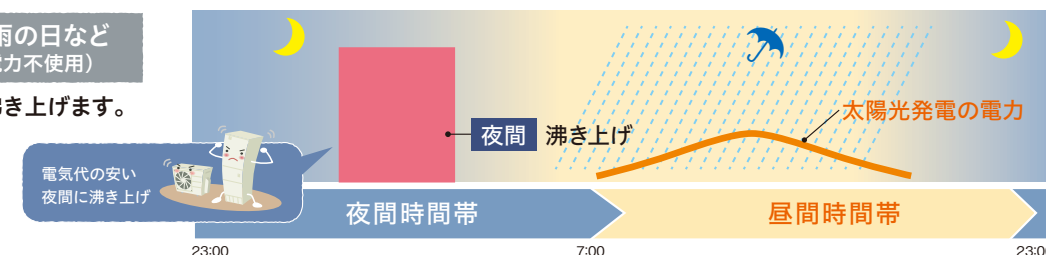

晴れの日
(ソーラーモードアプリ設定時)

夜間と昼間に分けてかきこく
沸き上げます。

天気予報では
明日の昼間は
晴れる
みたいだ!

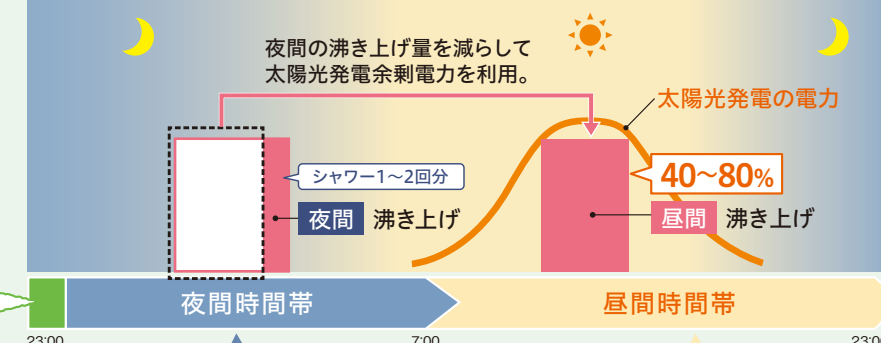

HEMSの導入不要でソーラーモードの自動運転がアプリから可能に!

リモコンから手動で設定も可能。

エコキュート単独 手動で設定

ソーラーモード

お好みの設定で、太陽光発電を自家消費します。

HEMSを導入していないご家庭でも、明日、明後日の天気予報を確認してソーラーモードをONにすることで、太陽光発電の電力を利用して、昼間に沸き上げ運転を行います。天気予報や季節に応じて、リモコンより「2日設定」「1週間設定」ができます。

※ソーラーモードおよびソーラーモードアプリを使用するために必要な太陽光発電の設置容量は、370Lタイプは2.5kW以上、460Lタイプは3.0kW以上を推奨します。

40~50%を
昼間に
沸き上げ



NEW エコキュート(無線LANリモコン)+アプリ 自動で運転 ソーラーモードアプリ

アプリ+太陽光発電+エコキュート=スマート給湯ライフ。

これまでHEMSを導入している家庭でしか使えなかった天気予報と連動したエコキュート運転がスマホでできるようになりました。スマホだから誰でもカンタン。クラウドの天気予報と太陽光発電状況から最適な沸き上げ運転を自動で行います。(AY5フルオートタイプ無線LAN対応インターホンリモコン選択時の機能となります)



太陽光発電 余剰電力の 活用

これからのエコキュートはHEMS&ZEH対応。—電力はかしこくつくってかしこく使う時代へ—

動画公開中

コロナエコキュートの
太陽光発電余剰電力
活用について。



HEMS コロナのエコキュートはHEMSに対応。

HEMS: Home Energy Management System
(ヘムス) 家庭内 エネルギー 管理 システム

太陽光発電などによる「創エネ」、蓄電池による「蓄エネ」、家電の消費電力を制御する「省エネ」を連携して、効果的に家庭内のエネルギーを活用する仕組みです。また、エコネットライトA1F認証を取得しています。対応する商品は29～32ページの機能一覧でご確認頂けます。

無線LAN対応インターホンリモコン



or

インターホンリモコン



○HEMSには無線LAN対応インターホンリモコン、インターホンリモコンおよび給湯専用リモコンが対応しています。
○インターホンリモコンおよび給湯専用リモコンは別売のミドルウェアアダプターを接続することにより、HEMS接続が可能です。



HEMSにつないでさらに便利。

- スマートフォン・パソコンなどで簡単に節電状況や売買電力量が見えます！
- スマートフォン・パソコンなどで外出先から操作ができます！

自動お湯はり 自動沸き上げ 昼間の沸き増し許可 など

※操作内容はHEMSメーカーによって異なります。 ※常時接続のインターネット環境とアプリのインストール等が必要になります。

HEMS連動 自動で運転

ソーラーモードプラス


※対応HEMSについてはお問い合わせください。

自動で余った電力を使って沸き上げます。

専用のHEMSを介して天気予測データを基に、エコキュートの運転を計画します。翌日の天気や前日までの電力消費パターンから、太陽光発電による余剰電力量を予測し余剰電力がある場合は、その電力を利用して昼間にも沸き上げます。

通常運転

主に夜間時間帯に沸き上げます。



夜間
沸き上げ


夜間時間帯

昼間沸き上げ比率 40～80%

「朝の使用湯量」等を学習することにより、必要な湯量を確保したうえで沸き上げ比率を最適に制御します。

ソーラーモードプラス

夜間と昼間に分けてかしこく沸き上げます。

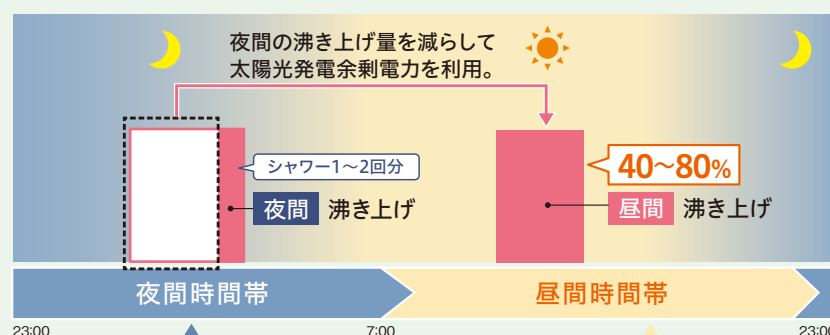

夜間の沸き上げ量を減らして…

夜間の減らした分を昼間の太陽光発電で沸き上げます。



ZEH プレミアムエコキュートはZEHに有効。

ZEH: Net Zero Energy House
(ゼッチ) ゼロ エネルギー ハウス

ZEH(ゼッチ/ネット・ゼロ・エネルギーハウス/ゼロ・エネルギー住宅)とは、躯体の高断熱化、高効率設備および太陽光発電の導入により年間での一次エネルギー消費量が正味(ネット)ゼロになる住宅の事です。

つかう
エネルギー

省エネによって消費するエネルギー量を減らすこと

つくる
エネルギー


消費したエネルギーと同等のエネルギーをつくりだすこと

1年間の消費エネルギー

0
(ゼロ) 以下

コロナは
ZEH達成に
有効！

エコキュート給湯一次エネルギー消費量の比較。

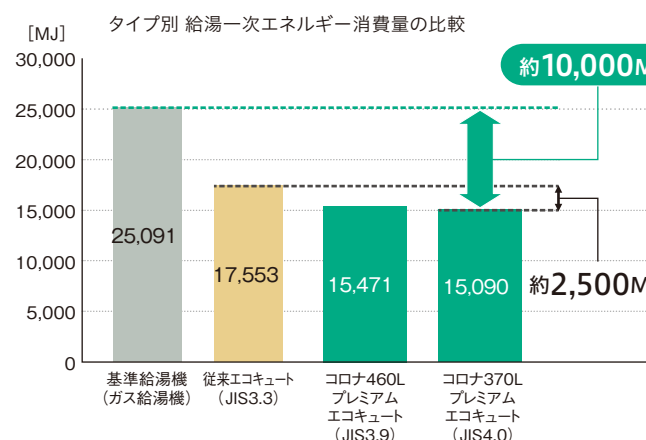

コロナプレミアムエコキュートを導入すれば、

基準一次エネルギー消費量から 約10,000MJ削減できます。
(従来エコキュートからの削減量は約2,500MJ)
※CHP-HXE37AY5において

〈前提条件〉
地域: 6地域
年間日射地域: A3
床面積: 120.08m²
(内訳: 主たる居室: 29.81m² その他居室: 51.34m² 非居室: 38.93m²)
総合床面積: 307.51m²
給湯設備: エコキュート
配管: 分岐方式
水栓: 2バルブ水栓以外のその他の水栓 (節湯方式を採用しない)
浴槽: 高断熱浴槽を採用する
※給湯設備以外は設備、数値ともにデフォルト

※ソーラーモードプラスはHEMSの接続が必要となります。対応HEMSについてはお問い合わせください。ソーラーモードおよびソーラーモードプラスでの夜間の沸き上げ運転は控えめになります。天気予報が外れた場合は昼間電力で沸き上げます、その場合は消費電力が増える場合があります。
※ソーラーモードプラスを使用するために必要な太陽光発電の設置容量は、370Lタイプは2.5kW以上、460Lタイプは3.0kW以上を推奨します。

○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

特長
エコキュートの

ホームアプリ
コロナ快適

余剰電力の活用
太陽光発電

入浴サポート
エコネット機能

入浴サポート

リモコンプラス
スマートナビ

運転モード

抑制
ピーク電力

節約・快適機能

その他機能

買い替え



緊急時にたっぷりのお湯を確保したり、停電時でもお湯が使えるなど非常時の暮らしも しっかりサポートします。



NEW お湯や生活水の確保

コロナのエコキュートは、災害時に備え緊急的に暮らしを支えるレジリエンス機能を進化させました。使えるお湯や生活水を確保し、生活を支える頼もしい機能です。(AY5フルオートタイプのみ対応の機能となります)




1回満タン

停電に備え、お湯をつかって確保します。

ためたお湯の使い道

- シャワー
- 洗面
- その他

※停電している場合は1回満タンはできません。




浴槽への水はり

断水に備え、浴槽に生活水を確保します。

ためた水の使い道

- トイレ
- 洗い物
- 掃除
- その他

※停電・断水している場合は水はりはできません。



✓ SMAミキシング弁



停電時でもお湯が使えます。

※最後に使用していた時の給湯温度で出にくるため、湯温をお確かめのうえ、お使いください。断水している場合はお使いいただけません。

✓ 非常用取水栓



断水時にも生活水を確保できます。



- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。
- 非常用取水栓から熱湯が出る場合がありますので、湯温には十分ご注意ください。(飲用は避けてください)



✓ 転倒防止策



クラスS対応の耐震設計。

【3本脚から設置もラクラク】

コロナは万が一の転倒防止策として、貯湯ユニットの脚の強度、設置方法にも配慮しています。



耐震性を考慮した独自設計の脚

※1缶370Lタイプ。1缶460LタイプはクラスA対応。
一般財団法人 日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度」に基づいて設計。クラスS)設計用標準震度KH=2.0(満水質量の2倍の荷重)に耐えること。クラスA)設計用標準震度KH=1.5(満水質量の1.5倍の荷重)に耐えること。試験条件:満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置に対して弱軸方向へ連続的に荷重を加え、機器が設計用標準震度に耐えることを確認。

✓ リチウム電池搭載




停電時でも時刻の再設定が不要です。

【災害時、復旧が早いのは電気です。】

火を使用していないので、火災などの二次災害の可能性も低く、安心感が違います。

2011年東日本大震災における電気・水道・都市ガスの「復旧率」の推移
(「復旧率」=(延べ停止戸数-停止戸数)/延べ停止戸数)

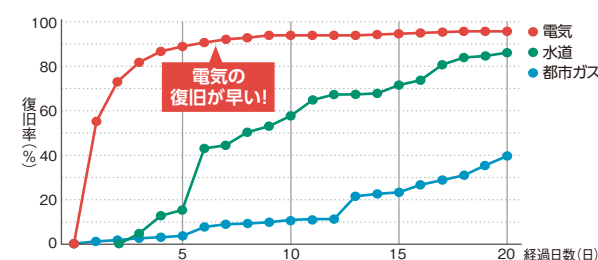

- 土木学会・地震工学委員会「ライフラインの機能的復旧過程と震災間比較」より作成。
- 電気は、6日で90%、水道は8日で50%復旧。

東日本大震災の時、エコキュートで助かりました。

体験者の声

わが家は家具が倒れた程度の被害でしたが、水道がなかなか復旧しませんでした。飲み水は配給されましたが、一番困ったのがトイレの水です。幸いなことに、わが家はエコキュートを
使用していたので、タンクの水を使うことが
でき、とても助かりました。

福島県 F.Fさん



コロナエコキュートなら、お風呂の時間 がもっと快適に。



お子様の入浴に関するアンケート(当社調べ)から分かったママの悩みを解決します。

小さなお子さんのいるママさん、
こんなお困りごとは
ありませんか？



おまかせ
ください！

コロナエコキュートは
大忙しのママの悩みを解決！



ママの
悩み

最近、子どもが一人で入浴する
ようになりましたが、ちゃんと
入れているか心配です。

これで
解決！

「音声モニター」で
浴室の音を聞けるから
ママも子どもも安心です。

音声モニター ワンボタンで浴室の音を聞くことができます(一回最長60分)。シャワーなどの小さい音も確認できて安心です。



ママの
悩み


子どもに合わせたお風呂は
ぬるくてお湯が少ないの
で、大人は湯冷めしそう。

これで
解決！

「高温さし湯」を使えば
ママもすばやく温まる
ことができます。

高温さし湯 約1分で、熱いお湯がたっぷり追加され、大人にもちょうどいい湯温・湯量になります。

- のぼせやすい子どもに合わせてぬるめのお湯...38℃
- 低い水位で水を怖がる子どもも安心...150L
- 大人にちょうどいい...40℃
- たっぷりのお湯で快適...170L

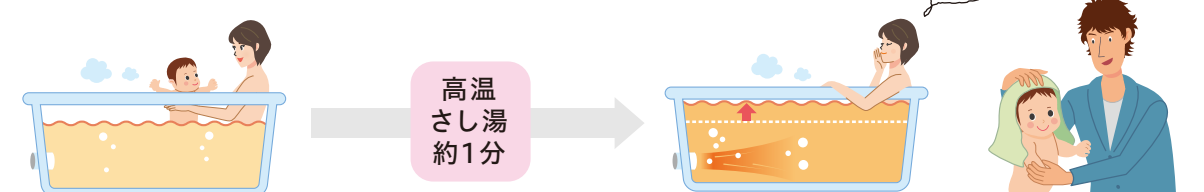

ママの
悩み

子どもを一人で浴槽にいれ
ているとき、急に熱いお湯が
出ないか気になります。

これで
解決！

コロナ
だけ※

「ふろ自動一時停止」で
熱いお湯が出ないから
ママも安心です。

※2021年12月現在当社調べ

ふろ自動一時停止 ふろ自動運転中の保温追だきを一時停止します。追だき機能と高温さし湯もロックするから安心です。




ママの
悩み

子どもが遊びに夢中で
お風呂に入りたがりません。

これで
解決！

入浴剤が使えるから子どもも喜びます!
疲れたパパ・ママもホッと一息!

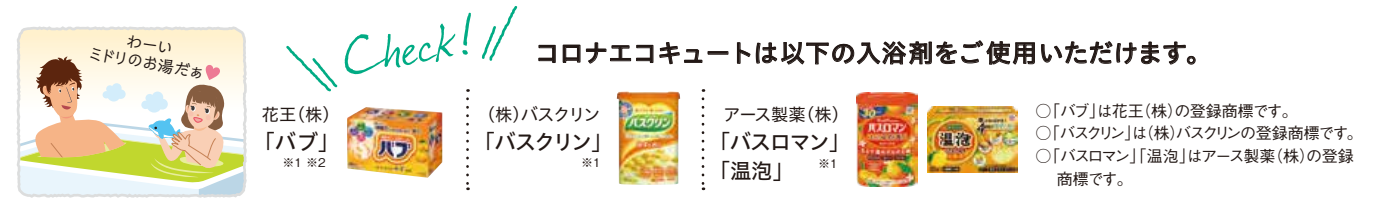

※1 にごりタイプは除く。また上記以外の入浴剤で「炭酸ガスにより発泡させるもの」や「硫酸、酸、アルカリ、塩分を含んだもの」は使用しないでください。 ※2 パウダー配合タイプは除く。

動画
公開中

コロナエコキュートで子どものお風呂をもっと楽しく

子どものお風呂の
困ったを解決!

動画 >



特設サイト >





人感センサーと水位センサーで家族みんなの快適な入浴をサポート。

○このページはフルオートタイプのスマートナビリモコンプラスを例に説明しています。入浴お知らせ機能「入浴お知らせ」「湯上りタイマー」「浴室モニター」はフルオートタイプ(多機能タイプおよびエコキュート ライトを除く)の機能となります。オートタイプは「湯上りタイマー」と「浴室モニター」となります。また、給湯専用タイプに本ページの機能はありません。





1 入浴お知らせ、2 湯上りタイマー、3 浴室モニターでサポート。

1 入浴お知らせ(台所リモコン)

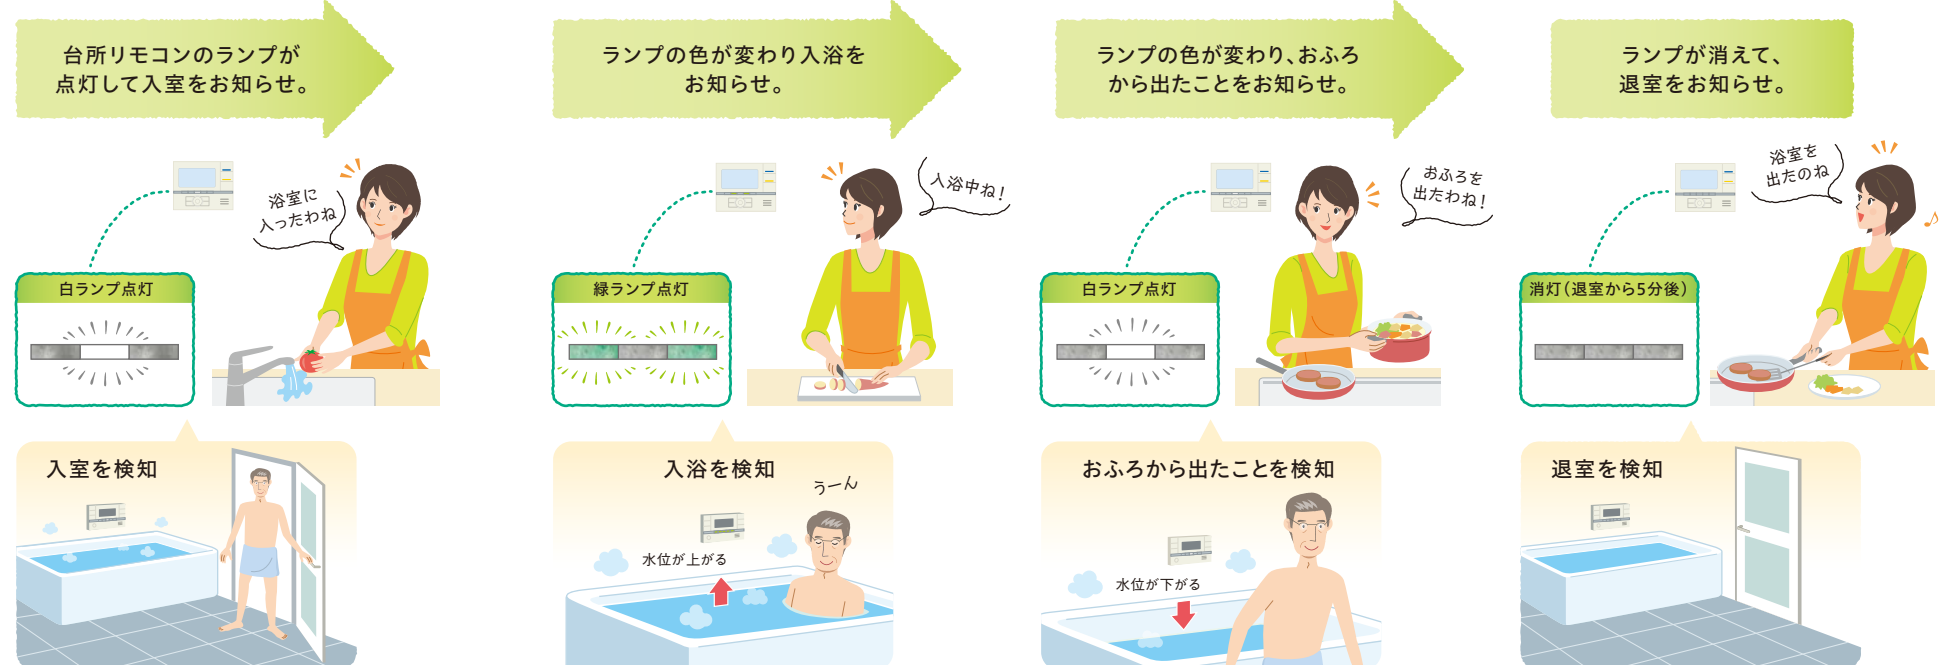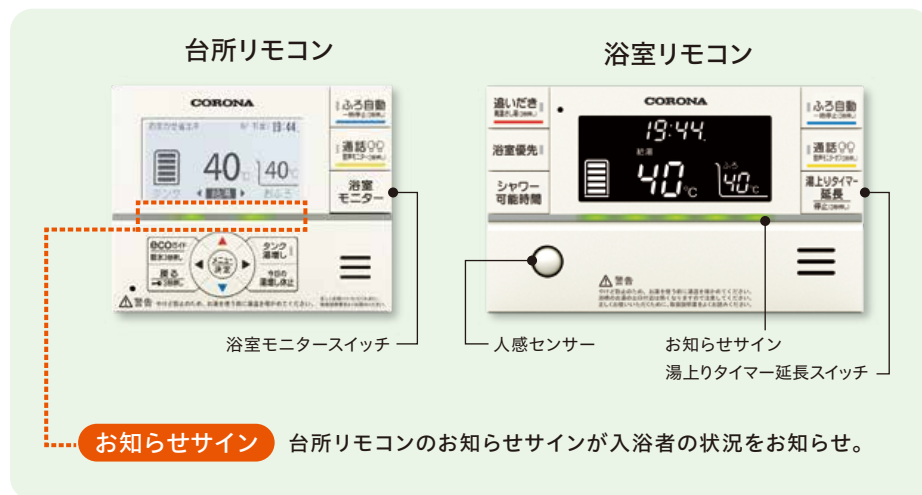

2 湯上りタイマー(浴室リモコン)

入浴を検知し、入浴時間をカウント。設定時間になるとランプとお知らせ音で設定した湯上り時間をお知らせ。



長湯お知らせ(台所リモコン)

Check!!

長湯をすると、あたたまり過ぎやのぼせ等の原因に!

長めに入浴したい時は湯上りタイマー延長スイッチを押すと延長できます。

※3秒以上長押しすると、湯上りタイマーを停止します。




湯上りタイマー通知から5分経過すると台所リモコンにランプとお知らせ音で長湯をお知らせします。




長湯お知らせ後、いねむりなどで入浴中に動きが小さい時は、台所リモコンにランプとお知らせ音で入浴者への声かけを促します。

3 浴室モニター(台所リモコン)

台所リモコンの「浴室モニタースイッチ」を押すと入浴している方の入浴時間や状況を確認できます。

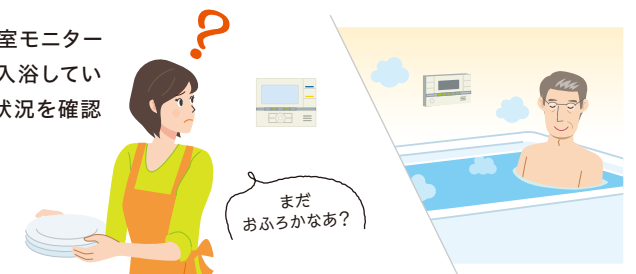

台所から浴室を Check!!

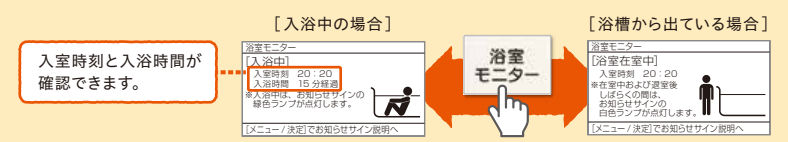

○入浴お知らせ機能は、安全な入浴をお約束するものではありません。あくまでも補助機能としてご活用ください。特に身体の弱い方や高齢の方、幼児などの入浴では、機能に頼らずに、こまめな見回りを心がけてください。 ○湯上りタイマーは、浴槽の水位変化を検知してはたらかず。ただし、お子さまなど体重が軽い方の入浴や浴槽のサイズが大き

い時、また浴槽内の段差に腰を掛けた姿勢や中腰の姿勢での入浴、入浴中に大きな姿勢変更をした時は、浴槽の水位変化を正しく検知できないため、湯上りタイマーがはたらかない場合があります。 ○この他、湯上りタイマーのご使用についての注意事項が取扱説明書に記載されていますので、必ずお読みください。

入浴ガイド
[ecoガイド]




安心して快適な入浴方法を
アドバイスします。

入浴ガイドの内容は、「入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究 平成25年度 総括・分担研究報告書 厚生労働省指定型科学研究 入浴関連事故研究班 堀進悟代表」より引用しています。

入浴注意情報

全4種類の入浴注意情報を
日替りで表示します。

寒い日のお風呂は
要注意ね!

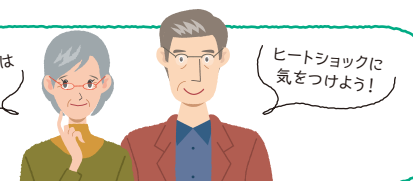

便利なお知らせ機能が充実したスマート ナビリモコンプラス。

smart navリモcon
スマートナビリモコン

AY5フルオートタイプのリモコンを例に説明しています。

動画公開中

基本的な使い方を
説明しています。




HEMS
ホーム・エネマネ

HEMSには無線LAN対応
インターホンリモコン、インター
ホンリモコンおよび給湯専用
タイプが対応しています。

台所リモコン インターホンリモコン

お風呂のお湯はりも保温もワンタッチでおまかせ。ecoガイドで省エネ&快適給湯をサポート。

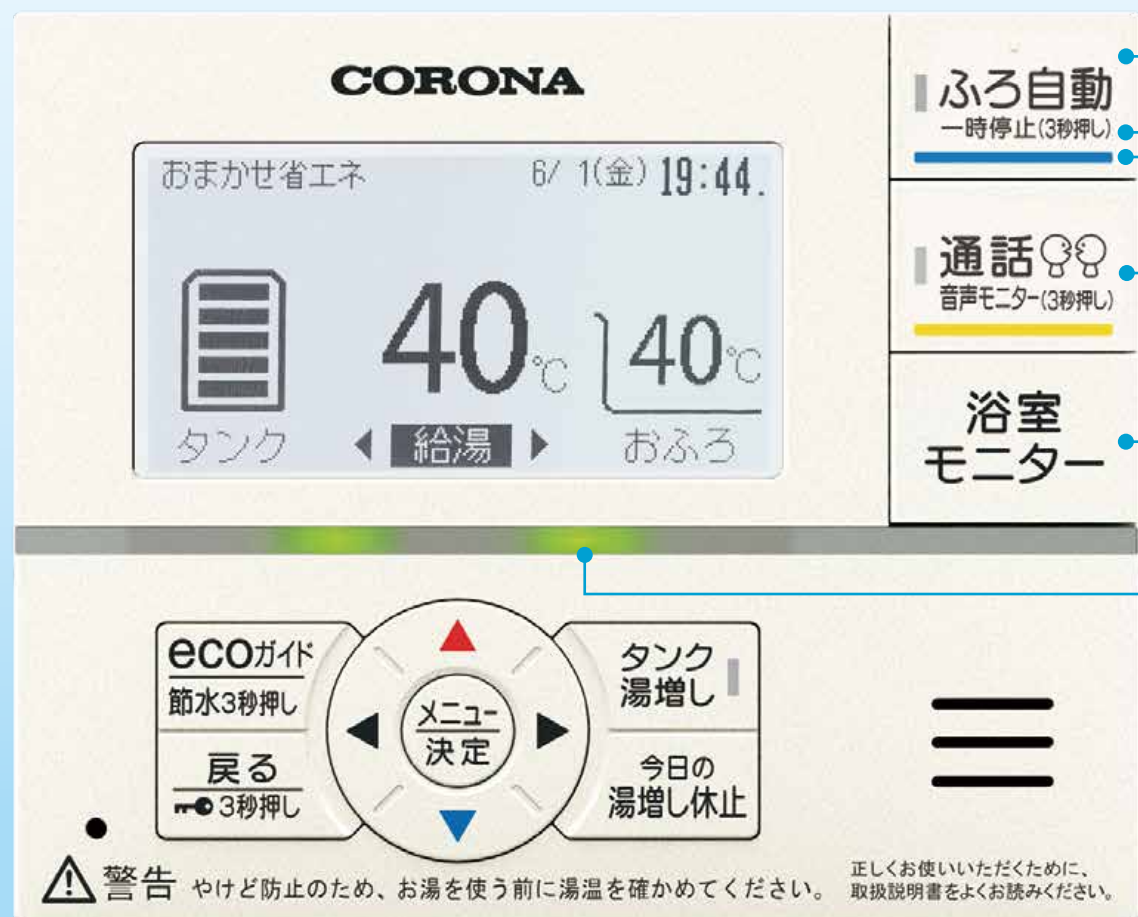

※実物大のリモコンの大きさです。

コロナ
だけ※

ふろ自動一時停止(3秒押し)

ふろ自動運転中の保温追だきを一時停止して、循環口
からの熱いお湯を出ないようにすることができます。

※2021年12月現在当社調べ

大型スイッチ

縁なしのスイッチで操作性・デザイン性UP。

カラーバー

よく使うスイッチにカラーバーをつけたユニバーサル
デザインを採用。

音声モニター(3秒押し)

台所から浴室の音声を聞いて様子を確認できます。
一人で入浴をはじめたお子様のみまもりなどに役立ちます。

浴室モニタースイッチ




入浴者の入浴状況と入浴時間を確認できます。

お知らせサイン

- 入浴お知らせ機能で使用します。
- 大きなランプで遠くからでも確認しやすい。

かんたん
操作ガイド
[ecoガイド]

リモコンの操作方法や、表示部・スイッチ・お知らせサインの
説明を確認できます。



エコキュートオーナーズ
サイトにつながります。

よくある
ご質問ガイド
[ecoガイド]

「よくあるご質問」をリモコンから
かんたんに確認できます。

でか文字
モード

大きく見やすい
「でか文字モード」。台所リモコン

さらにメニュー設定画面にショートカット※して
操作を続けることができるから操作がかんたん！

※ガイドの種類によりショートカットしないものもあります。



リモコンにQRコードを表示して取扱説明書やエラー発生
時の対処法をスマートフォンなどから確認できます。

※QRコードは特許商標の登録商標です。
※エコキュートオーナーズサイト <https://www.corona.co.jp/myeco/>



ココが
おすすめ

故障かなと思ったときに、かんたんに現象
を調べることができるので便利です。



便利！



通常モード



でか文字モード



見やすいね

特長
エコキュートの

コロナ快速
ホームアプリ

太陽光発電
余剰電力の活用

コロナ快速
ホームアプリ

入浴サポート

スマートナビ
リモコンプラス

運転モード

ピーク電力
抑制

節約・快適機能

その他機能

買い替え


見やすさや使いやすさにこだわった リモコンです。

smart navi remocon
スマートナビリモコン

AY5フルオートタイプのリモコンを例に説明しています。

浴室リモコン インターホンリモコン

追いだきや湯温調節もワンタッチで快適。台所と浴室でハンズフリー通話もできます。

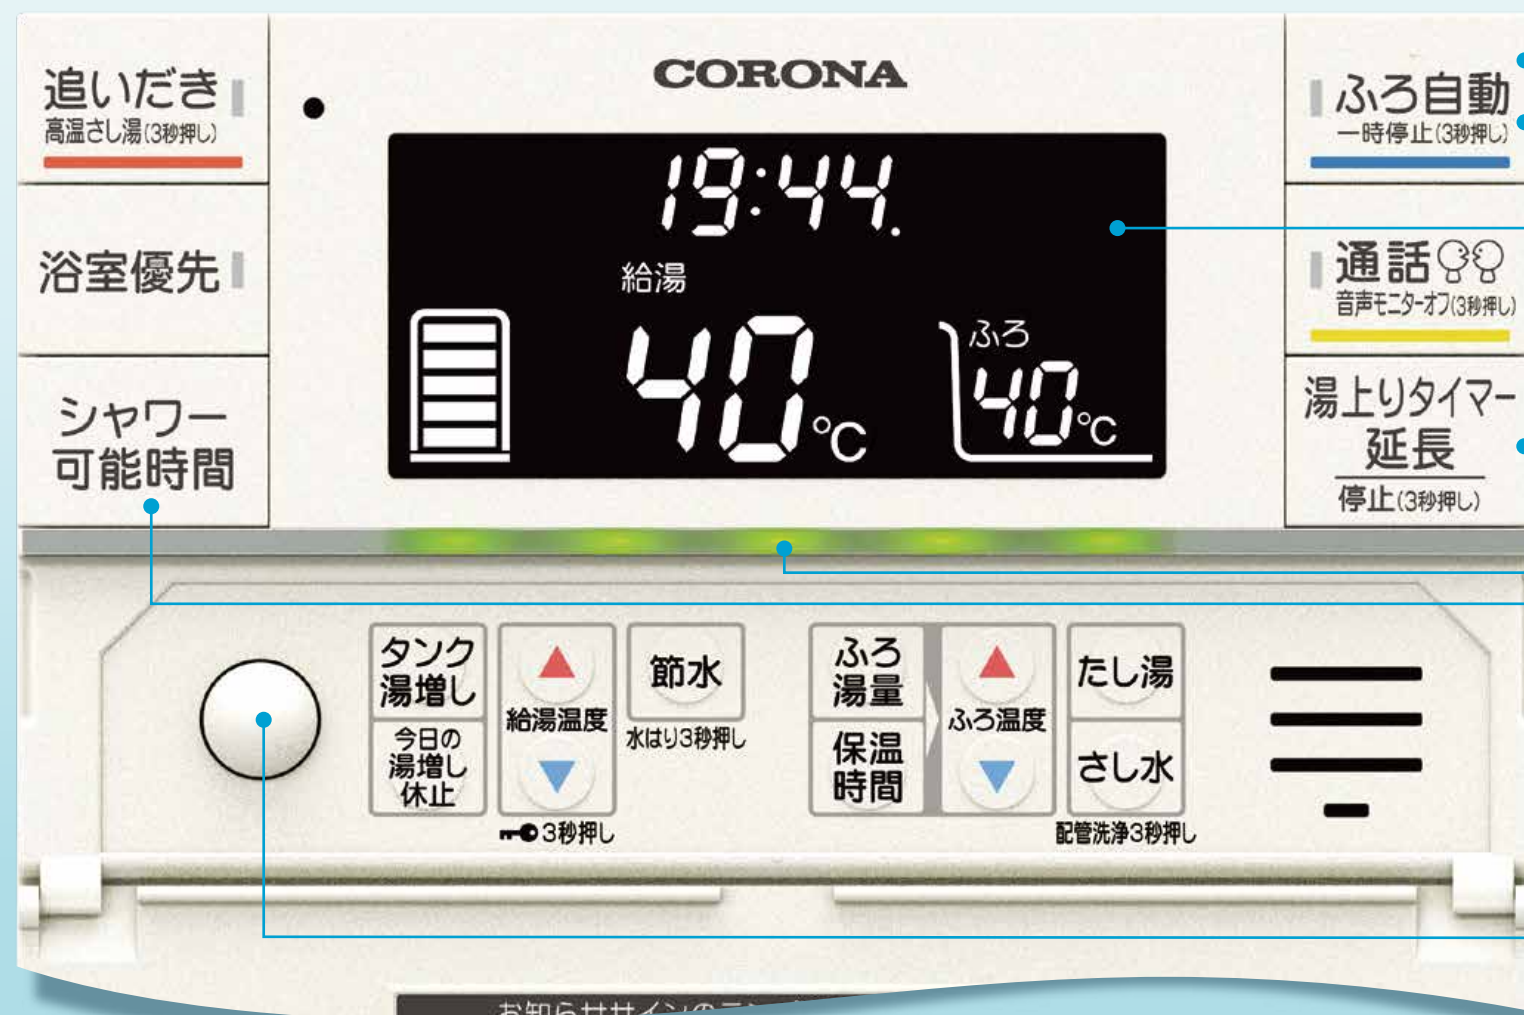

※実物大のリモコンの大きさです。

コロナ
だけ※

ふろ自動一時停止 (3秒押し)

ふろ自動運転中の保温追いだきを一時停止して、循環口からの熱いお湯を出ないようにすることができます。 ※2021年12月現在当社調べ

大型スイッチ

縁なしのスイッチで操作性・デザイン性UP。

大型白文字 バックライト液晶

浴室の湯気越しでも見やすい黒背景の白文字で、視認性がアップしました。

湯上りタイマー 延長スイッチ

湯上りタイマー時間を延長・停止します。

お知らせサイン

- 入浴お知らせ機能で使えます。
- 大きなランプで遠くからでも浴室の湯気越しでも確認しやすい。

シャワー可能時間 スイッチ

ワンタッチで、シャワーが使用できる時間を表示します。

人感センサー

浴室内に人がいることを検知します。

双方向
ハンズフリー
通話機能

手ぶらで会話ができます。

インターホンリモコン選択時

話したい側が「通話スイッチ」を1回押すだけで、台所と浴室で交互に会話ができます。



○リモコンの適応機種については各商品ページ(33～49ページ)をご覧ください。

特長
エコキュートの

ホームアプリ
コロナ快適

太陽光発電
余剰電力の活用

エコキュート
エコキュート機能

入浴サポート
入浴サポート

スマートナビ
リモコンプラス

運転モード
運転モード

ピーク電力
抑制

節約・快適機能
節約・快適機能

その他機能
その他機能

買い替え
買い替え

運転モード

最適な運転モードを選んでムダなく快適を実現します。

4つの運転モード

使いいきり

学習機能付き



コロナだけ※

「おまかせ省エネ」よりさらに少なめにお湯を沸かします。

ライフシーンに合わせてお選びください。

- 昼間に自動での湯増し運転はしません。
- お湯が足りなくなりそうな場合は、「タンク湯増し」を押して必要な湯量を沸かしてください。

※その場合効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。

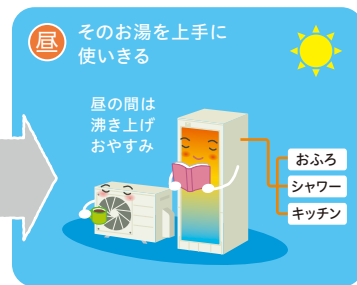

おまかせ省エネ*

学習機能付き

おすすめの省エネモード*です。
*お買い上げ時の運転モードです

- 毎日の使用湯量を学習して、最適なお湯の量を自動で沸かします。(夏場などお湯の使用量が少ない時は、満タンまで沸かさない場合があります)
- 1日の最大使用量が500Lを超えないご家庭におすすめ。



おまかせ

学習機能付き

「おまかせ省エネ」ではお湯が足りない場合におすすめです。

- 毎日の使用湯量を学習して、「おまかせ省エネ」より多めにお湯を沸かします。
- 1日の最大使用量が500Lを超えるご家庭におすすめ。



満タン

1週間

いつもより多くお湯を使う予定がある場合などにおすすめです。

- リモコンの貯湯量表示のバーが1本減ると満タンになるようにお湯を沸かします。
- 「満タン」設定後、1週間経過すると解除され、「満タン」設定前に使用していた運転モードになります。

学習機能付き とは…

季節や過去の使用湯量を計算し、ムダなお湯をつくらないう、効率的な沸き上げを行います。

お湯の使用量の目安

洗面と台所	ふろ湯はり	シャワー
約20～30L/1人	約200L/回	約50～80L/回

ピーク電力抑制

3つのピーク電力抑制機能が選べます。

Pick up!

コロナエコキュートは様々な電気料金メニューに対応しており、おトクな運転が可能です。

Pick up!


今後新たな電気料金メニューが出てきた時のために、夜間沸き上げ開始時刻と終了時刻を任意に変更することができます。

1 ピークカット機能

電気料金が高い時間帯にはお湯を沸かしません。




※設定した時間帯は自動湯増し運転を行いませんので、お湯が足りなくなりそうな場合は、「タンク湯増し」を押して湯増しをしてください。※ピークカット機能とパワーセーブ機能の併用はできません。

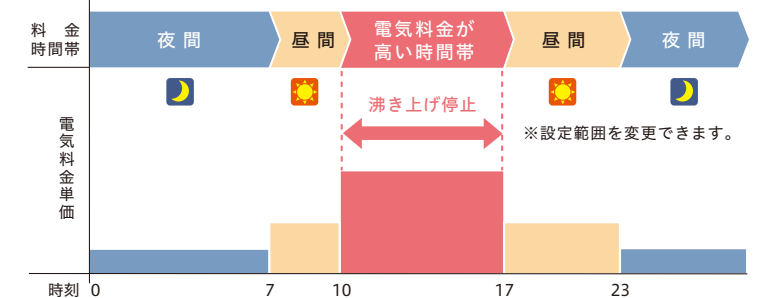



2 沸き上げ時間シフト機能

運転開始時間を前倒して早めに沸かし終わります。

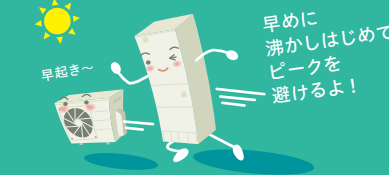

3 パワーセーブ機能

ゆっくり沸きあげてピークを抑えます。

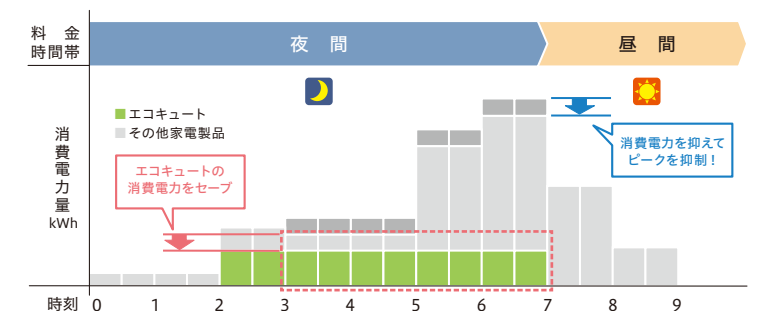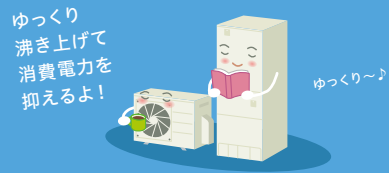

※お湯の沸き上がりに時間がかかりますので、貯湯量表示に注意してお湯をご使用ください。
※パワーセーブの設定は深夜時間帯が10時間以上の場合に使用してください。深夜時間帯が10時間未満の場合に設定すると、夜間の貯湯量が不足し、昼間の運転が多くなることがあります。
※図はイメージです。

特長
エコキュートの

ホームアプリ
コロナ快適

太陽光発電
余剰電力の活用

エコキュート
エコキュート機能

入浴サポート

スマートナビ
リモコンプラス

運転モード

抑制
ピーク電力

節約・快適機能

その他機能

買い替え

22

21

ムリなくランニングコストがお得になる 機能。きもちいい暮らしを支える快適な給湯。

節水モード

二つの節水で水道代がこんなにおトクに。○給湯量節水はプレミアムエコキュートのみの機能です。

モード	効果	お得になる金額
給湯量節水 給湯量を抑えて節水。 給湯量節水は、節水効果「大」「中」「小」の設定が可能です。	節水効果を「大」にすると シャワー時に使用した場合 5分/人×4人×365日 =14,600L ※節水効果「大」の場合、約2L/分 流量を少なくします。 注) 節水設定することで水の勢いが弱くなります。不便を感じる場合は再度調節するか節水モードをOFFにしてご使用ください。	水道代年間 約6,000円 お得 合計水道代 年間 約7,500円 ^{※1}
ふろ湯量節水 おふろの湯量を抑えて節水。 ふろ湯量節水は-10、-20、-30Lの3段階で設定が可能です。	-10Lに設定した場合 10L×365日=3,650L ※浴槽の大きさにより変化します。	水道代年間 約1,500円 お得

※1 東京都23区の水料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合409.2円/m³
●給湯量節水14,600L+ふろ湯量節水3,650L ●18,250L=18.25m³ ●18.25m³×409.2円/m³=7,468円

せつやくガイド

お湯の使用量や使用パターンを可視化。
省エネのアドバイスも。

ecoガイド

目標設定 お湯の使用量
1日の目標使用湯量を決めて
節約にチャレンジ！
目標湯量の設定
1日に使用する湯量の目標値を
入力してください。
450 L以下
【参考】今までの平均使用量:450L
※で選択、【メニュー/決定】で決定

詳細データ 日・週・月ごと
お湯の使用パターンがチェック
できます。
○表示は一例です。設定や使い方に
よって変わります。
詳細データ:1週間
《使用パターン》
《平均使用量》 450L
《最大使用量》 650L
月火水木金土日
1週間の使用パターン

アドバイス
12項目フルオートタイプの場合
省エネな使い方や便利な機能
を紹介します。
せつやくアドバイス
日々のお湯の使用量のばらつきを抑えと
ムダな沸き上げを減らすことができます。
※【メニュー/決定】で
「1週間の使用量」を表示
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

節約サポート

リモコンの表示や音で給湯量の情報をお知らせ。

給湯量モニター
リモコンのイラスト・数値表示で
「給湯量」がすぐ分かる！
給湯量をリアルタイムに表示。
おっと、勢いよく
出しすぎかしら

目標湯量お知らせ
リモコンが音で
「使いすぎ」をお知らせ。
設定した目標湯量※に到達すると
使いすぎをお知らせ。
※ふろ使用量を含みます。
あら、今日は
使いすぎたわ
ピンポーン

高圧力パワフル給湯
高圧力でシャワーの勢いがいいから、気分も身体も爽快！
コロナの高圧力パワフル給湯なら、家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます。

高圧力パワフル給湯
水側最高使用圧力
290kPa
[条件] 給水元圧300kPa、シャワー
温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリ
エチレン管16A・15m 5曲がり。
給湯圧力
1.5倍

当社高圧力タイプ
水側最高使用圧力
190kPa
[条件] 給水元圧200kPa、シャワー
温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリ
エチレン管16A・15m 5曲がり。

3階でもパワフルシャワー
シャワー流量のめやす
3階 約12L/分 1階 約14L/分

スピードお湯はり
お湯はりが早いから、帰宅後や
すぐに入浴したい時も便利。

高圧力パワフル給湯なら 3階のお湯はりOK
お湯はり時間のめやす
3階 約13~15分^{※2}
1階 約10~13分^{※3}

1階の場合
お湯はり開始 → お湯はり完了
さらに速い！

当社高圧力タイプ
約13~15分
高圧力パワフル給湯タイプ
約10~13分^{※3}

※2 給水元圧300kPa、架橋ポリエチレン管13A・15m5曲がり、お湯はり温度40℃、お湯はり量180L、3階の場合。
※3 当社高圧力タイプ(水側最高使用圧力190kPa)との比較。比較条件: 給水元圧300kPa、架橋ポリエチレン管13A・6m、お湯はり温度40℃、お湯はり量180L。浴槽が1階で空の状態からの場合。
●給水元圧が低い場合や現地の配管施工上の条件、湯水混合栓等の使用状況などによりシャワー流量・お湯はり時間に多少ばらつきがでることがあります。
●写真は多機能型シャワーヘッドではありません。

省エネ保温
浴槽に入らない間は追いだきカット。入るとすぐに追いだき開始。

ふろ保温時 最大約36%^{※4}省エネ!
水位変化がない間の「保温追いだき」をストップ。
○長時間入浴しない、お風呂のお湯が冷めすぎるので、入浴しなくても保温追いだきすることがあります。

浴槽に人が入ったら「保温追いだき」開始
業界初^{※5} 入浴検知センサー^{※6} が水位の変化を検知して保温追いだき開始。

ダブル温調
同時に違う温度のお湯を利用できます。
(フルオート、オートのみ)

※4 (条件) 高断熱浴槽を使用。当社環境試験設備にて外気温度7℃、お湯はり量180L、お湯はり温度40℃、ふろ配管架橋ポリエチレン管13A・6m、断熱材厚さ10mm。お湯はり完了後、2時間保温運転中に2人入浴を想定した場合の比較。省エネ保温1,900kJ/従来保温2,950kJの比較。
※5 自然冷媒CO2家庭用ヒートポンプ給湯機において、入浴検知センサーによる「省エネ保温」は2010年6月発売のCHP-371D1A10から搭載されました。
※6 お風呂に人が入った時の水位変化を検知。

清潔をサポート


コロナエコキュートはきれいにこだわり。
設置する環境にも配慮しています。

✓ ふろ配管 自動洗浄

おふろの栓を抜くだけの
自動配管洗浄。
だからカンタン・キレイ。

おふろのお湯を排水すると、エコキュートがおふろの配管を自動で洗浄します。(設定を変更することで、自動洗浄なしの選択も可能です)

●ご使用状況によっては専用洗浄剤クリーンエース
(関連部材56ページ)を使うとより清潔です。

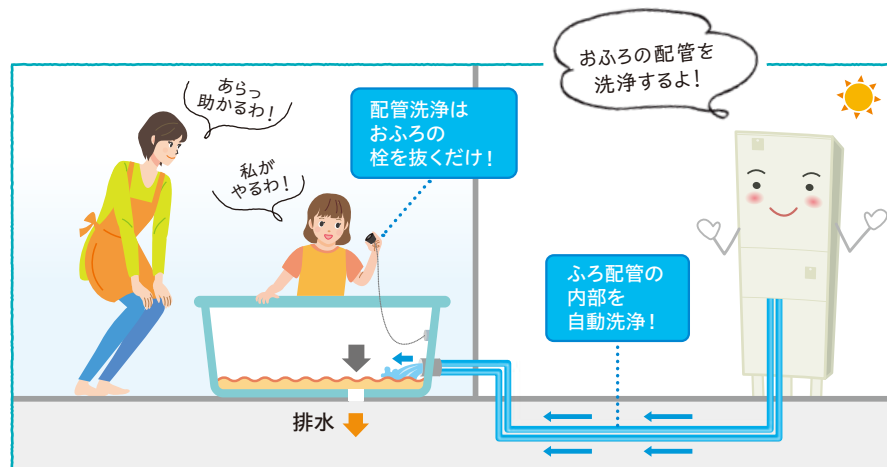


※洗濯用のふろポンプでくみ上げた場合は、正常に作動しないことがあります。

✓ 貯湯ユニット内配管ステンレス化※1

耐腐食性と耐久性が向上しました。

貯湯ユニット内の配管を銅管からステンレス化することにより耐腐食性と耐久性がさらに向上しました。

※1 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。
1缶式300Lタイプの貯湯ユニット内配管にはステンレス管と銅管を併用しています。

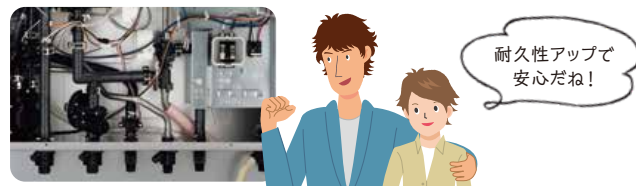

✓ 汚れんコート

貯湯ユニットに雨筋汚れがつきにくい。
だからお手入れラクラク。


貯湯ユニットに親水性塗膜を施した「汚れんコート」を採用。汚れがつきにくく、お手入れも簡単です。



設置する環境や暮らしにも配慮

✓ 低騒音設計

図書館の中程度の
運転音です。



●図は音圧レベルでの比較です。

●プレミアムエコキュート370Lタイプにおいて
中間期51dB/冬期56dB:音響パワーレベル(中間期38dB/冬期43dB:音圧レベル)
●運転音は、JIS C 9220に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。
実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。設置場所の配慮をお願いします。
●測定時運転条件
中間期標準加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
冬期高温加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃

✓ 凍結予防バイパス回路

タンクのお湯を使って
配管を温める
省エネ設計です。



※他の配管部分で、凍結防止ヒーターが必要になる場合があります。

買い替えをサポート

新しいエコキュートに買い替えると
やっぱり快適&おトクです。

新型
エコキュートは
こんなところが
快適!



お使いの電気温水器

電気温水器
UWH-37X1A2U
370Lタイプ



新型エコキュート

プレミアムエコキュート
CHP-HXE37AY5
370Lタイプ



買い
替え

水圧



シャワーの勢いが弱い
【標準タイプ】100kPa未満
【高圧タイプ】170~190kPa

シャワーがパワフル!

水圧が強い
290kPa



電気代



電気代が気になる...

電気代が断然おトク

電気温水器の約1/4!!*

お湯はり



お湯はりが遅い

時短

お湯はりが早い

リモコン



リモコンが古い

高機能

ナビ機能付き
新型リモコン搭載

遠隔操作



できない

IoT

スマートフォンから
操作できる

※無線LAN対応インターホンリモコン選択時。



○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

* 条件(当社試算)

●東京地区、使用湯量43℃換算、421L/日、運転モードはお買い上げ時の設定。●朝晩・昼間時間25.33円/kWh、夜間時間17.46円/kWh。再エネ賦課金含まず(2022年6月現在)。●お住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。

コロナ延長保証システムのご案内

安心してより快適にコロナエコキュートをお使いいただくためにご提案いたします。

詳しくは82ページ

特長 エコキュートの

ホームアプリ コロナ快適

太陽光発電 余剰電力の活用

エコキュート ジリエンス機能

入浴サポート

リモコンナビ スマートナビ

運転モード

抑制 ピーク電力

節約・快適機能

その他機能



買い替え

コロナエコキュートなら「我が家」にぴったりのエコキュートが見つかります。



おすすめタンク容量

家族の人数やお湯の使用量でお選びください。

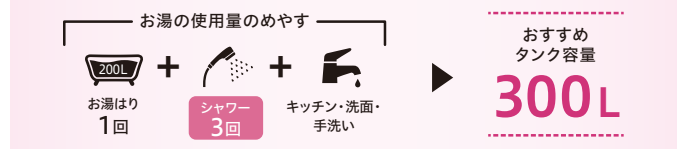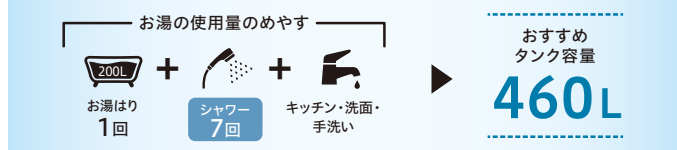

※お湯の使用量のめやす:お湯はり温度設定40℃、シャワー湯量毎分10Lで8分使用。(貯湯ユニット内温度80℃・給水温度5℃) ※使用湯量は目安であり、使い方などにより変わります。
※2世帯住宅等でおふろが2ヵ所にある場合、2台のエコキュートが必要となります。



設置する地域

一般地向け・塩害地向け・寒冷地向けの3タイプをご用意しています。



一般地向け	塩害地向け	寒冷地向け	
最低気温が-10℃までの地域。	※詳細条件は44ページの「耐塩害仕様の定義」をご覧ください。 お住まいが海に近く潮風の影響や、その界気にある地域。	最低気温が-25℃までの地域。	※詳しくは弊社最寄りの営業所または販売店へお問い合わせください。

※ご注意 水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では、使用を避けてください。水経路の詰まり、腐食等により故障の原因となる場合があります。



選べる3つの給湯タイプ

全自動から手動まで、お好みに合わせた3タイプをご用意しています。

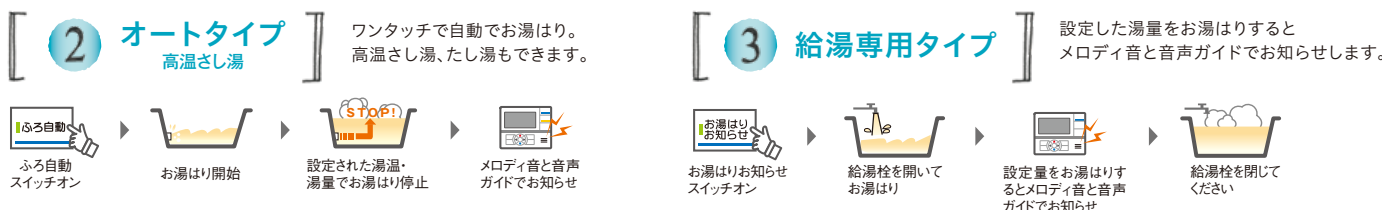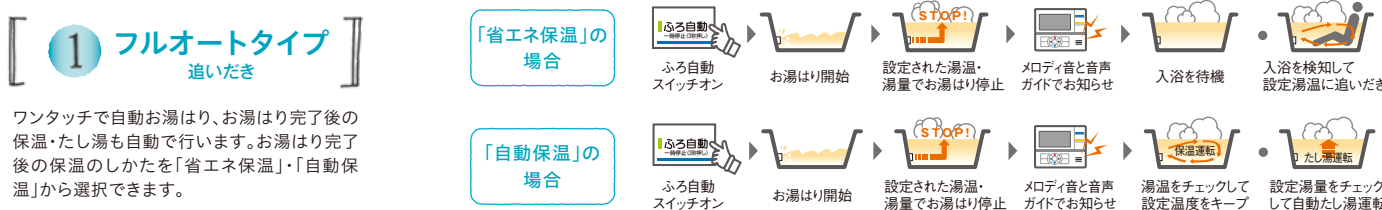

毎日の給湯を快適にする便利な機能が満載

快適・便利機能

■自動お湯はり

スイッチを押すだけで設定温度、設定湯量のお湯はりをします。

■追いだし

おふろの湯量を変えずにおふろの温度を上げます。

■省エネ保温

おふろに人が入ったことを検知して保温追いだきするので、入浴しない間の保温ロスを抑え省エネです。

■自動保温

一定時間ごとにおふろの湯温をチェックして設定温度になるよう自動で保温追いだきします。

■ふろ自動一時停止

ふろ自動運転中の保温追いだきを一時停止して、循環口からの熱いお湯を出ないようにすることができます。

■自動たし湯(有/無)

おふろの湯量をチェックして設定湯量になるように自動でたし湯します。[無]にすると、おふろのお湯が減っても自動でたし湯を行わないため、お湯のムダ使いを軽減します。

■使いきりモード

お湯を残さず使いきりたい時におすすめです。(電気代の割安な夜間に沸き上げます)

■ダブル温調

お湯はり給湯で、違う温度のお湯が同時に使えます。

■給湯量節水(節水モード)

使用シーンに合わせて給湯量を「大・中・小」の3段階に設定が可能です。

■ふろ湯量節水(節水モード)

入浴する人が不快に感じない範囲でふろ湯量を3段階に節水設定が可能です。

清潔掃除機能

貯湯ユニット内

■ステンレス配管※1

貯湯ユニット内の配管をステンレス化することにより、配管の耐腐食性を向上させました。

■ふろ配管 自動洗浄

おふろのお湯を排水するとふろ配管を自動で洗浄します。

■汚れんコート

貯湯ユニットに雨等で付着する汚れがつきにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れが簡単です。

パワフル給湯機能

■高圧力(190kPa)

190kPaの高圧力給湯で快適なシャワーと給湯をお届けします。

■高圧力パワフル給湯(290kPa)

最高使用圧力が290kPaなので3階への給湯、おふろのお湯はりを実現しました。給水元圧が300kPa以上必要です。

リモコン

■入浴お知らせ

入浴状況等を光と音でお知らせし、安全・安心な入浴をサポートします。

■無線LAN対応インターホンリモコン

コロナ快適ホームアプリとの連動が可能で、浴室と台所のリモコンで通話ができます。

■インターホンリモコン

浴室と台所のリモコンで通話ができます。

※1 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。1缶式300Lタイプの貯湯ユニット内配管にはステンレス管と銅管を併用しています。

エコキュート
選びのポイント

コロナ
エコキュート
ラインアップ

プレミ
エコキュート

高圧力
パワフル給湯
タイプ(1缶式)

ハイグ
レード
タイプ

高圧力
パワフル給湯
タイプ(2缶式)

エコキュート
ライト

オート
タイプ

給湯専
用
タイプ

耐塩害
仕様

寒冷地仕様
プレミ
エコキュート

寒冷地仕様
高圧力パワフル
給湯専用タイプ

寒冷地仕様
高圧力パワフル
給湯専用タイプ

寒冷地仕様
ハイグレード
タイプ

多機能
タイプ

床暖房
関連

お好みの給湯タイプや設置場所に合わせて選べる豊富なラインアップ。

コロナエコキュートは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。
(多機能タイプを除く)

設置地域	一般地向け(−10℃対応)										塩害地向け(−10℃対応)
	フルオート							オート	給湯専用	フルオート	
給湯タイプ											
タイプ名	プレミアムエコキュート	高圧力パワフル給湯省スペース・スリムタイプ	高圧力パワフル給湯ハイグレードタイプ	ハイグレードタイプ	高圧力パワフル給湯薄型・デザインエコ	高圧力パワフル給湯薄型・省スペースタイプ	エコキュートライト	スタンダードタイプ	省スペース・スリムタイプスタンダードタイプ	ハイグレードタイプ耐塩害仕様	
掲載ページ	11缶式 33ページへ	11缶式 34ページへ	11缶式 35ページへ	11缶式 36ページへ	2缶式 37ページへ	2缶式 38ページへ	11缶式 39ページへ	11缶式 40ページへ	11缶式 41～42ページへ	11缶式 43～44ページへ	
貯湯量・形式	スマートナビリモコン 370L CHP-HXE37AY5 1,136,300円(税抜1,033,000円) 460L CHP-HXE46AY5 1,234,200円(税抜1,122,000円) 写真は CHP-HXE37AY5です。 写真は CHP-ED302AY5です。 ※価格はリモコンを除く本体希望小売価格です。	スマートナビリモコン 460L CHP-ES46AY5 1,142,900円(税抜1,039,000円)	スマートナビリモコン 370L CHP-E37AY5 1,045,000円(税抜950,000円) 460L CHP-E46AY5 1,142,900円(税抜1,039,000円)	スマートナビリモコン 370L CHP-37AY5 947,100円(税抜861,000円) 370L CHP-37AY5-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き) 958,100円(税抜871,000円) 460L CHP-46AY5 1,045,000円(税抜950,000円)	スマートナビリモコン 300L CHP-ED302AY5 1,002,100円(税抜911,000円)	スマートナビリモコン 370L CHP-E372AY5 1,093,400円(税抜994,000円) 460L CHP-E462AY5 1,228,700円(税抜1,117,000円)	185L CHP-18AX5-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き) 916,300円(税抜833,000円) ○リモコン含む	スマートナビリモコン 370L CHP-37SAY4 909,700円(税抜827,000円) 460L CHP-46SAY4 1,019,700円(税抜927,000円) ○リモコン含む	スマートナビリモコン 300L CHP-S30NY4 775,500円(税抜705,000円) 370L CHP-37NY4 854,700円(税抜777,000円) 460L CHP-46NY4 964,700円(税抜877,000円) 耐塩害仕様(一般地)※1 370L CHP-37NY4JJ 952,600円(税抜866,000円) 460L CHP-46NY4JJ 1,062,600円(税抜966,000円) ○リモコン含む	スマートナビリモコン 370L CHP-37AY4JE 1,020,800円(税抜928,000円) 460L CHP-46AY4JE 1,118,700円(税抜1,017,000円) 耐重塩害仕様(一般地)※1 370L CHP-37AY4JJ 1,042,800円(税抜948,000円) 460L CHP-46AY4JJ 1,140,700円(税抜1,037,000円)	
おすすめポイント	年間給湯保温効率 ^{※2} (JIS)4.0 ^{※3}	高圧力パワフル給湯	高圧力パワフル給湯	入浴お知らせ機能	高圧力パワフル給湯	高圧力パワフル給湯	省スペース・スリム設計	湯上りタイマー	省スペース・スリム設計(S30NY4)	耐塩害仕様	
	高圧力パワフル給湯	省スペース・スリム設計	入浴お知らせ機能	省エネ保温	スタイリッシュデザイン	奥行45cm省スペース設計	省エネ保温	節水モード(ふろ)	ecoガイド	入浴お知らせ機能	
	節水モード(給湯・ふろ)	入浴お知らせ機能	省エネ保温	節水モード(ふろ)	奥行45cm省スペース設計	入浴お知らせ機能	節水モード(ふろ)	ecoガイド	学習機能付運転モード	省エネ保温	
快適・便利機能	年間給湯保温効率 ^{※2} (フルオートタイプ)または年間給湯効率 ^{※2} (オート・給湯専用タイプ)(JIS C9220:2018に準拠)	300L	370L	460L	—	3.0	—	2.8(年間給湯保温効率)	—	3.2	—
	自動お湯はり	●	●	●	●	●	●	●	●	お湯はりお知らせ	●
	追いだき	●	●	●	●	●	●	●	●高温さし湯	●	●
	省エネ保温・自動保温	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ふろ自動一時停止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	自動たし湯(有／無)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	使いきりモード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ダブル温調	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	給湯量節水	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ふろ湯量節水	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
清潔・掃除機能	コロナ快適ホームアプリ	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)			(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	
	ソーラーモードアプリ	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)				
	貯湯ユニット内ステンレス配管 ^{※4}	●	●	●	●	●	●	●	●	●(S30NY4は除く)	●
	ふろ配管洗浄	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
給湯機能	汚れんコート	●	●	●	●(37AY5-2は除く)	●	●	●	●	●(S30NY4は除く)	●
	高圧力パワフル給湯(最高使用圧力290kPa)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
省エネ機能	高圧力(最高使用圧力190kPa)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	1回満タン/浴槽への水はり	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リモコン	入浴お知らせ(音声モニター付)	●	●	●	●	●	●	●	●浴室モニター	●	●
	無線LAN対応インターホンリモコン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	インターホンリモコン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	給湯専用リモコン								●		
その他	ECHONET Lite ^{※5}	●	●	●	●	●	●	※6	●	●	●

※1 [受注生産品]標準納期は受注後約3ヵ月です。 ※2 4ページ[※3]および80ページ参照。 ※3 CHP-HXE37AY5において。 ※4 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。 1缶式300Lタイプの貯湯ユニット内配管にはステンレス管と銅管を併用しています。 ※5 インターホンリモコンおよび給湯専用リモコンはエコキュート本体とドングルウェアアダプターのセットで取得しています。 ※6 ECHONET Lite規格準拠。

エコキュート
選びのポイント

ラインアップ

エコキュート
プレミアム
エコキュート

タイプ
11缶式

タイプ
ハイグレード

タイプ
高圧力
パワフル給湯
(2缶式)

エコキュート
ライト

オートタイプ

タイプ
給湯専用

耐塩害仕様

エコキュート
プレミアム
エコキュート

スリムタイプ

タイプ
高圧力
パワフル給湯
ハイグレードタイプ

給湯専用タイプ

多機能タイプ

床暖房関連

多彩な機能で快適給湯を実現。寒冷地仕様も種類が豊富です。

設置地域	寒冷地向け(−25℃対応)						一般地向け(−10℃対応)	寒冷地向け(−25℃対応)
給湯タイプ	フルオート						フルオート	
タイプ名	プレミアムエコキュート	高圧力パワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	省スペース・スリムタイプ	高圧力パワフル給湯 ハイグレードタイプ	ハイグレードタイプ	スタンダードタイプ	多機能タイプ	多機能タイプ
掲載ページ	1缶式 45ページへ	1缶式 46ページへ	1缶式 46ページへ	1缶式 47ページへ	1缶式 47～48ページへ	1缶式 48ページへ	1缶式 49ページへ	1缶式 49ページへ
貯湯量・形式	スマートナビリモコン 370L CHP-HXE37AY5K 1,173,700円(税抜1,067,000円) 460L CHP-HXE46AY5K 1,270,500円(税抜1,155,000円) 写真 写真は CHP-HXE37AY5Kです。 ※価格はリモコンを除く 本体希望小売価格です。	スマートナビリモコン 460L CHP-ES46AY5K 1,179,200円(税抜1,072,000円) 460L CHP-S46AY5K 1,081,300円(税抜983,000円) 460L CHP-S46AY5K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き) 1,092,300円(税抜993,000円)	スマートナビリモコン 460L CHP-S46AY5K 1,081,300円(税抜983,000円) 460L CHP-S46AY5K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き) 1,092,300円(税抜993,000円)	スマートナビリモコン 370L CHP-E37AY5K 1,075,800円(税抜978,000円)	スマートナビリモコン 370L CHP-37AY5K 977,900円(税抜889,000円) 370L CHP-37AY5K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き) 988,900円(税抜899,000円) 460L CHP-46AY5K 1,081,300円(税抜983,000円)	スマートナビリモコン 370L CHP-37NY4K 922,900円(税抜839,000円) 460L CHP-46NY4K 1,019,700円(税抜927,000円) ○リモコン含む	スマートナビリモコン 460L CHP-46ATX3 1,331,000円(税抜1,210,000円) ○リモコン含む	スマートナビリモコン 460L CHP-46ATX3K 1,416,800円(税抜1,288,000円) ○リモコン含む
おすすめポイント	年間給湯保温効率 ^{※2} _(JIS) 3.6	省スペース・スリム設計	省スペース・スリム設計	高圧力パワフル給湯	入浴お知らせ機能	ECOガイド	床暖房機能付き	床暖房機能付き
	寒冷地年間給湯保温効率 ^{※2} _(JIS) 3.3	高圧力パワフル給湯	入浴お知らせ機能	入浴お知らせ機能	省エネ保温	学習機能付運転モード	省エネ保温	省エネ保温
	高圧力パワフル給湯	入浴お知らせ機能	省エネ保温	省エネ保温	節水モード(ふろ)	汚れんコート	ECOガイド	ECOガイド
快適・便利機能	寒冷地年間給湯保温効率 ^{※2} (フルオートタイプ) または 寒冷地年間給湯効率 ^{※2} (給湯専用タイプ) (JIS C9220:2018に準拠)	300L	370L	460L	—	—	—	—
	自動お湯はり	●	●	●	●	●	●	●
	追いだし	●	●	●	●	●	●	●
	省エネ保温・自動保温	●	●	●	●	●	●	●
	ふろ自動一時停止	●	●	●	●	●	●	●
	自動たし湯(有／無)	●	●	●	●	●	●	●
	使いきりモード	●	●	●	●	●	●	●
	ダブル温調	●	●	●	●	●	●	●
	給湯量節水	●	●	●	●	●	●	●
	ふろ湯量節水	●	●	●	●	●	●	●
清潔掃除機能	コロナ快適ホームアプリ	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)
	ソーラーモードアプリ	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)
	貯湯ユニット内ステンレス配管※4	●	●	●	●	●	●	●
	ふろ配管洗浄	●	●	●	●	●	●	●
給湯機能	高圧力パワフル給湯 (最高使用圧力290kPa)	●	●	●	●	●	●	●
	高圧力 (最高使用圧力190kPa)	●	●	●	●	●	●	●
レジャー機能	1回満タン/浴槽への水はり	●	●	●	●	●	●	●
リモコン	入浴お知らせ (音声モニター付)	●	●	●	●	●	●	●
	無線LAN対応 インターホンリモコン	●	●	●	●	●	●	●
	インターホンリモコン	●	●	●	●	●	●	●
	給湯専用リモコン	●	●	●	●	●	●	●
その他	ECHONET Lite ^{※5}	●	●	●	●	●	●	●

※1 [受注生産品]標準納期は受注後約3ヵ月です。 ※2 4ページ※3および80ページ参照。 ※3 CHP-HXE37AY5Kにおいて。 ※4 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用

されています。 ※5 インターホンリモコンおよび給湯専用リモコンはエコキュート本体とミドルウェアアダプターのセットで取得しています。 ※6 ECHONET Lite規格準拠。

−25℃対応

●最低気温が−25℃を下回る地域には据え付けないでください。最低気温が−20℃を下回る地域は必ず「エマージェンシーストップ機能付き」の機種を選択し、貯湯ユニットを屋内に設置してください。



コロナエコキュートは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。(多機能タイプを除く)

エコキュート
選びのポイント

エコキュート
ラインアップ

プレミアム
エコキュート

ハイグレード
タイプ(1缶式)

ハイグレード
タイプ(2缶式)

エコキュート
ラインアップ

オートタイプ

給湯専用
タイプ

耐塩害仕様

エコキュート
ラインアップ

給湯専用
タイプ

多機能タイプ

床暖房
関連

一般地向け(−10℃対応)

プレミアムエコキュート〈年間給湯保温効率^{※1}(JIS)4.0〉

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用
460L／4～7人用

おすすめポイント



年間給湯
保温効率^{※1}(JIS)
4.0^{※2}



高圧力
パワフル給湯



節水モード
(給湯・ふろ)

詳しくは24ページへ

詳しくは23ページへ

ふろ自動一時停止

入浴お知らせ機能(音声モニター付)

高効率スクロールコンプレッサー

真空断熱材

省エネ保温

ソーラーモードプラス

ソーラーモードアプリ



アプリ
対応

無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

貯湯量 **370L**

システム
形式 **CHP-HXE37AY5**

[区分E]

JIS C 9220:2018



目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
114%

年間給湯保温効率
4.0

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」への入力値は、上記システム形式を指定ください。★



目標年度:
2017年度

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 **1,196,800円(税抜1,088,000円)**

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 **1,207,800円(税抜1,098,000円)**

本体希望小売価格 **1,136,300円(税抜1,033,000円)** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YH454〉 貯湯ユニット 〈CTU-HXE37AY5〉

部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **16,390円(税抜14,900円)**

サイズ ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 **460L**

システム
形式 **CHP-HXE46AY5**

[区分E]

JIS C 9220:2018



目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
111%

年間給湯保温効率
3.9

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」への入力値は、上記システム形式を指定ください。★



目標年度:
2017年度

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 **1,294,700円(税抜1,177,000円)**

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 **1,305,700円(税抜1,187,000円)**

本体希望小売価格 **1,234,200円(税抜1,122,000円)** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YH604〉 貯湯ユニット 〈CTU-HXE46AY5〉

部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 **16,390円(税抜14,900円)**

サイズ ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

★エネルギー消費性能計算プログラムについて、
詳しくはこちらをご覧ください。
<https://www.corona.co.jp/eco/lowenergy-about/index.html>



smart nav remote con
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD5(S) 2582966
希望小売価格 **60,500円(税抜55,000円)**

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-FADW5(S) 2582967
希望小売価格 **71,500円(税抜65,000円)**



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-FA5 2582968
26,620円(税抜24,200円)

一般地向け(−10℃対応)

高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ

フルオート・
追いだき

460L／4～7人用

おすすめポイント



高圧力
パワフル給湯



省スペース・
スリム設計



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

close up!


省スペース・スリム設計

貯湯ユニットの設置面積が従来の約83^{※3}パーセントに

電化リフォーム時の従来
給湯機からの入れ替えに
も最適です。

460Lスリムタイプ

〈該当機種〉
CHP-ES46AY5
CHP-ES46AY5K
CHP-S46AY5K(-2)



※3 460Lモデルにおいて。当社比。※イラストはイメージです。

貯湯量 **460L**

システム
形式 **CHP-ES46AY5**

[区分E]

JIS C 9220:2018



目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
94%

年間給湯保温効率
3.3

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.3



目標年度:
2017年度

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 **1,203,400円(税抜1,094,000円)**

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 **1,214,400円(税抜1,104,000円)**

本体希望小売価格 **1,142,900円(税抜1,039,000円)** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA603〉 貯湯ユニット 〈CTU-ES46AY5〉

部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **16,390円(税抜14,900円)**

サイズ ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

smart nav remote con
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD5(S) 2582966
希望小売価格 **60,500円(税抜55,000円)**

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-FADW5(S) 2582967
希望小売価格 **71,500円(税抜65,000円)**



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-FA5 2582968
26,620円(税抜24,200円)

一般地向け(−10℃対応)

高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用
460L／4～7人用

おすすめポイント



高圧力
パワフル給湯

詳しくは本ページ下記へ



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

詳しくは15ページへ



省エネ保温

詳しくは24ページへ

ふろ自動一時停止

節水モード(ふろ)

ソーラーモードプラス

ソーラーモードアプリ



アプリ
対応

無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

貯湯量 370L システム形式 CHP-E37AY5

[区分E] JIS C 9220:2018			
目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
	94%	3.3	3.3

目標年度:
2017年度

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 1,105,500円(税抜1,005,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 1,116,500円(税抜1,015,000円)

本体希望小売価格 1,045,000円(税抜950,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA453〉 貯湯ユニット 〈CTU-E37AY5〉

別売脚カバー形式: CTU-FC23 16,390円(税抜14,900円)

サイズ ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L システム形式 CHP-E46AY5

[区分E] JIS C 9220:2018			
目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
	94%	3.3	3.3

目標年度:
2017年度

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 1,203,400円(税抜1,094,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 1,214,400円(税抜1,104,000円)

本体希望小売価格 1,142,900円(税抜1,039,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA603〉 貯湯ユニット 〈CTU-E46AY5〉

別売脚カバー形式: CTU-FC24 16,390円(税抜14,900円)

サイズ ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

一般地向け(−10℃対応)

ハイグレードタイプ

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用
460L／4～7人用

おすすめポイント



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

詳しくは15ページへ



省エネ保温

詳しくは24ページへ



節水モード
(ふろ)

詳しくは23ページへ

ふろ自動一時停止

節水モード(ふろ)

ソーラーモードプラス

ソーラーモードアプリ



アプリ
対応

無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時



写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

貯湯量 370L システム形式 CHP-37AY5

[区分E] JIS C 9220:2018			
目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
	94%	3.3	3.3

目標年度:
2017年度

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 1,007,600円(税抜916,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 1,018,600円(税抜926,000円)

本体希望小売価格 947,100円(税抜861,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA453〉 貯湯ユニット 〈CTU-37AY5〉

別売脚カバー形式: CTU-FC23 16,390円(税抜14,900円)

サイズ ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L システム形式 CHP-46AY5

[区分E] JIS C 9220:2018			
目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
	94%	3.3	3.3

目標年度:
2017年度

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 1,105,500円(税抜1,005,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 1,116,500円(税抜1,015,000円)

本体希望小売価格 1,045,000円(税抜950,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA603〉 貯湯ユニット 〈CTU-46AY5〉

別売脚カバー形式: CTU-FC24 16,390円(税抜14,900円)

サイズ ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

受注生産品★ エマージェンシーストップ機能付き

貯湯量 370L システム形式 CHP-37AY5-2

[区分E] JIS C 9220:2018			
目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
	94%	3.3	3.3

目標年度:
2017年度

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 1,018,600円(税抜926,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 1,029,600円(税抜936,000円)

本体希望小売価格 958,100円(税抜871,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA453〉 貯湯ユニット 〈CTU-37AY5-2〉

別売脚カバー形式: CTU-FC23 16,390円(税抜14,900円)

サイズ ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

○納期についてはお問い合わせください。


パワフルシャワーで快適 コロナの高圧力パワフル給湯なら、家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます。

高圧力パワフル給湯

水側最高使用圧力290kPa

[条件] 給水元圧300kPa、シャワー温度
40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエ
チレン管16A・15m 5曲がり。


給湯圧力
1.5倍



当社高圧力タイプ

水側最高使用圧力190kPa

[条件] 給水元圧200kPa、シャワー温度
40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエ
チレン管16A・15m 5曲がり。



smart nav remote con
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD5(S) 2582966
希望小売価格 60,500円(税抜55,000円)

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-FADW5(S) 2582967
希望小売価格 71,500円(税抜65,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-FA5 2582968
26,620円(税抜24,200円)

smart nav remote con
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD5(S) 2582966
希望小売価格 60,500円(税抜55,000円)

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-FADW5(S) 2582967
希望小売価格 71,500円(税抜65,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-FA5 2582968
26,620円(税抜24,200円)

関連部材は54～59ページをご覧ください。▶▶▶

関連部材は54～59ページをご覧ください。▶▶▶

一般地向け(−10℃対応)

高圧力パワフル給湯・薄型・デザインエコ(シルバー)

フルオート・
追いだき

300L(2缶式)／2～4人用

おすすめポイント



高圧力
パワフル給湯



スタイリッシュ
デザイン



奥行き45cm
省スペース
設計

詳しくは24ページへ

詳しくは本ページ下記へ

詳しくは本ページ下記へ

ふろ自動一時停止

入浴お知らせ機能(音声モニター付)

省エネ保温

節水モード(ふろ)

ソーラーモードプラス

ソーラーモードアプリ



アプリ
対応


無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時



close up!

設置場所を取らない、奥行き45cmの
省スペース設計。

貯湯ユニット内の貯湯槽を2つに分けることで奥行き45cmというスリムなサイズを実現。狭いスペースにもスッキリ設置できます。

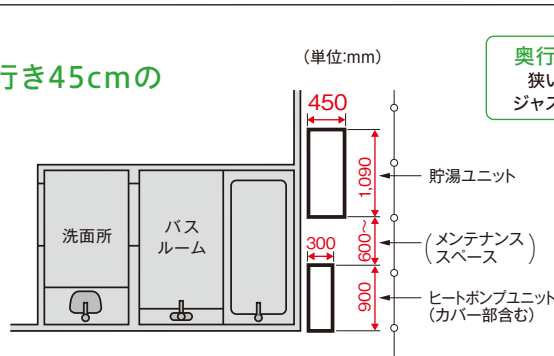

奥行き45cm
狭い敷地にも
ジャストフィット。



close up!

こだわりの
デザイン

コロナエコキュートは
デザイン性にもこだわっています。

玄関や庭先など人目がつく場所にも置きたくなるようなデザイン性と薄型スタイルにこだわった「デザインエコキュート」。おしゃれなエクステリアにこだわるお客様にも好評です。

一般地向け(−10℃対応)

高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ(ホワイト)

フルオート・
追いだき

370L(2缶式)／3～5人用
460L(2缶式)／4～7人用

おすすめポイント



高圧力
パワフル給湯



奥行き45cm
省スペース
設計



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

詳しくは24ページへ

詳しくは37ページへ

詳しくは15ページへ

ふろ自動一時停止

省エネ保温

節水モード(ふろ)

ソーラーモードプラス

ソーラーモードアプリ



アプリ
対応

無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

貯湯量 370L

システム
形式

CHP-E372AY5

[区分]

JIS C 9220:2018

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値

目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
100%

年間給湯保温効率
3.0

3.0

目標年度:
2017年度

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格

1,153,900円(税抜1,049,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格

1,164,900円(税抜1,059,000円)

本体希望小売価格

1,093,400円(税抜994,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-Y453〉 貯湯ユニット 〈CTU-E372AY5〉

部 別売脚カバー形式: CTU-FC7A 18,150円(税抜16,500円)

サイズ ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅1,090mm、高さ1,890mm、奥行450mm)

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-E462AY5

[区分]

JIS C 9220:2018

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値

目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
100%

年間給湯保温効率
3.0

3.0

目標年度:
2017年度

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格

1,289,200円(税抜1,172,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格

1,300,200円(税抜1,182,000円)

本体希望小売価格

1,228,700円(税抜1,117,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-Y604〉 貯湯ユニット 〈CTU-E462AY5〉

部 別売脚カバー形式: CTU-FC7A 18,150円(税抜16,500円)

サイズ ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅1,090mm、高さ2,225mm、奥行450mm)

スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD5(S) 2582966
希望小売価格 60,500円(税抜55,000円)

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-FADW5(S) 2582967
希望小売価格 71,500円(税抜65,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-FA5 2582968
26,620円(税抜24,200円)

スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD5(S) 2582966
希望小売価格 60,500円(税抜55,000円)

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-FADW5(S) 2582967
希望小売価格 71,500円(税抜65,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉

別売増設リモコン
RSP-FA5 2582968
26,620円
(税抜24,200円)



関連部材は54～59ページをご覧ください。▶▶▶

関連部材は54～59ページをご覧ください。▶▶▶

一般地向け(−10℃対応)

エコキュート ライト(フルオート)

受注生産品★

○納期についてはお問い合わせください。

フルオート・
追いだき

185L／1～2人用

おすすめポイント



省スペース・
スリム設計

詳しくは本ページ下記へ



省エネ保温

詳しくは24ページへ



節水モード
(ふる)

詳しくは23ページへ



受注生産品★ エマージェンシーストップ機能付き	
貯湯量 185L	システム形式 CHP-18AX5-2
[区分A] JIS C 9220:2018	
目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率 93%
目標年度: 2017年度	年間給湯保温効率 2.8
[エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)]へのJIS効率の入力値 2.8	

本体希望小売価格 (インターホンリモコンセット付き) **916,300円(税抜833,000円)**

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-4516〉	貯湯ユニット	〈CTU-18AX5-2〉
部	別売脚カバー形式:CTU-FC19		15,510円(税抜14,100円)
サイズ	ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm) 貯湯ユニット(幅450mm、高さ1,890mm、奥行550mm)		

受注生産品★ エマージェンシーストップ機能付き



万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。屋内設置におすすめです。


※但し貯湯ユニットに貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。

★受注生産品・標準納期は受注後3ヵ月です。

close up!

貯湯タンク185Lで省スペース化を実現！

貯湯ユニットの幅45cm、奥行き55cmというスリムサイズを実現し、狭い場所にもスッキリ設置できます。



1～2人向けの貯湯量なので、少人数世帯に最適！


貯湯ユニットの設置面積
当社300Lタイプとの比較

約**68%**

当社300Lタイプ:幅600×奥行610mm

※イラストはイメージです。

〈貯湯タンク設置面積比較イメージ〉



smart nav remote con
スマートナビリモコン

付属

インターホンリモコンセット
RBP-ELAD17(S)
2581218



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉

●増設リモコンの設定はありません。

一般地向け(−10℃対応)

オート・スタンダードタイプ

オート・
高温さし湯

370L／3～5人用

460L／4～7人用

おすすめポイント



湯上りタイマー

詳しくは15ページへ



節水モード
(ふる)

詳しくは23ページへ




ecoガイド

詳しくは23ページへ

学習機能付運転モード

ソーラーモードプラス

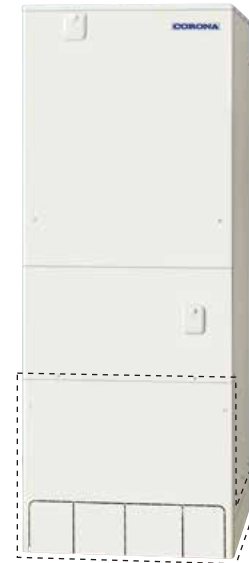

写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

貯湯量 370L	システム形式 CHP-37SAY4
[区分E] JIS C 9220:2018	
目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率 91%
目標年度: 2017年度	年間給湯効率 3.2
[エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)]へのJIS効率の入力値 3.2	

本体希望小売価格 (インターホンリモコンセット付き) **909,700円(税抜827,000円)**

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-YA453〉	貯湯ユニット	〈CTU-37SAY4〉
部	別売脚カバー形式:CTU-FC23		16,390円(税抜14,900円)
サイズ	ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm) 貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)		

貯湯量 460L	システム形式 CHP-46SAY4
[区分E] JIS C 9220:2018	
目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率 91%
目標年度: 2017年度	年間給湯効率 3.2
[エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)]へのJIS効率の入力値 3.2	

本体希望小売価格 (インターホンリモコンセット付き) **1,019,700円(税抜927,000円)**

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-YA603〉	貯湯ユニット	〈CTU-46SAY4〉
部	別売脚カバー形式:CTU-FC24		16,390円(税抜14,900円)
サイズ	ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm) 貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)		

smart nav remote con
スマートナビリモコン

付属

インターホンリモコンセット
RBP-FSAD4(S) 2582910



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-FA4 2582903
26,620円(税抜24,200円)

★納期は受注後約3ヵ月かかります。

関連部材は54～59ページをご覧ください。▶▶▶

関連部材は54～59ページをご覧ください。▶▶▶

一般地向け(〜10℃対応)

給湯専用タイプ

給湯専用 タイプ	300L／2～4人用	おすすめポイント		省スペース・スリム設計 (S30タイプ)		ecoガイド		学習機能付 運転モード
	370L／3～5人用							
	460L／4～7人用							

詳しくは本ページ下記へ

詳しくは23ページへ

詳しくは21ページへ

ソーラーモードプラス



写真は貯湯量300Lモデルの外観です。

貯湯量	300L	システム形式	CHP-S30NY4
[区分C]			
JIS C 9220:2018			
目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率	年間給湯効率	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
	103%	3.2	3.2
目標年度: 2017年度			

本体希望小売価格(台所リモコン付き) **775,500円**(税抜705,000円)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-YA453〉	貯湯ユニット	〈CTU-S30NY4〉
別売脚カバー形式: CTU-FC20	14,520円(税抜13,200円)		
サイズ	ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm) 貯湯ユニット(幅600mm、高さ1,870mm、奥行610mm)		

貯湯量	370L	システム形式	CHP-37NY4
[区分E]			
JIS C 9220:2018			
目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率	年間給湯効率	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
	91%	3.2	3.2
目標年度: 2017年度			

本体希望小売価格(台所リモコン付き) **854,700円**(税抜777,000円)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-YA453〉	貯湯ユニット	〈CTU-37NY4〉
別売脚カバー形式: CTU-FC23	16,390円(税抜14,900円)		
サイズ	ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm) 貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)		

貯湯量	460L	システム形式	CHP-46NY4
[区分E]			
JIS C 9220:2018			
目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率	年間給湯効率	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
	91%	3.2	3.2
目標年度: 2017年度			

本体希望小売価格(台所リモコン付き) **964,700円**(税抜877,000円)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-YA603〉	貯湯ユニット	〈CTU-46NY4〉
別売脚カバー形式: CTU-FC24	16,390円(税抜14,900円)		
サイズ	ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm) 貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)		

塩害地向け(〜10℃対応)

給湯専用タイプ

受注生産品★

○納期についてはお問い合わせください。

給湯専用 タイプ 耐重塩害仕様	370L／3～5人用	おすすめポイント		耐重塩害仕様		ecoガイド		学習機能付 運転モード
	460L／4～7人用							

詳しくは44ページへ

詳しくは23ページへ

詳しくは21ページへ

ソーラーモードプラス



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

貯湯量	370L	システム形式	CHP-37NY4JJ
[区分E]			
JIS C 9220:2018			
目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率	年間給湯効率	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
	91%	3.2	3.2
目標年度: 2017年度			

本体希望小売価格(台所リモコン付き) **952,600円**(税抜866,000円)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-YA453J〉	貯湯ユニット	〈CTU-37NY4J〉
別売脚カバー形式: CTU-FC23	16,390円(税抜14,900円)		
サイズ	ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm) 貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)		

貯湯量	460L	システム形式	CHP-46NY4JJ
[区分E]			
JIS C 9220:2018			
目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率	年間給湯効率	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
	91%	3.2	3.2
目標年度: 2017年度			

本体希望小売価格(台所リモコン付き) **1,062,600円**(税抜966,000円)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-YA603J〉	貯湯ユニット	〈CTU-46NY4J〉
別売脚カバー形式: CTU-FC24	16,390円(税抜14,900円)		
サイズ	ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm) 貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)		

スマートナビリモコン

(給湯専用タイプ共通)

付属 台所リモコン RMP-FN4 2582911

●浴室リモコン・増設リモコンの設定はありません。



close up!

300Lタイプ 貯湯ユニットの設置面積が従来の約80パーセントに。

狭い場所にもスッキリ設置できるので、電化リフォーム時の従来給湯機からの入れ替えにも最適です。



貯湯ユニットの設置面積
370Lタイプに比べて

約80%

※イラストはイメージです。



狭い場所でも
スッキリ設置
できます。

関連部材は54～59ページをご覧ください。▶▶▶

給湯専用タイプ

付属 台所リモコン RMP-FN4 2582911

●浴室リモコン・増設リモコンの設定はありません。

ecoガイドスイッチ

快適給湯をナビゲートする4つのガイドから構成されています。
●せつやくガイド
●かんたん操作ガイド
●入浴ガイド
●よくあるご質問ガイド

戻るスイッチ

1つ前の操作画面に戻ります。

チャイルドロック (3秒押し)

3秒以上長押しすることで、スイッチ操作を無効に設定します。

メニュー／決定スイッチ

お湯はりお知らせ

設定した湯量をお湯はりするとメロディ音と音声ガイドでお知らせします。

カラーバー

よく使うスイッチにカラーバーをつけたユニバーサルデザインを採用。

タンク湯増しスイッチ

(コロナだけ)

タンク湯増し時間選択
1・2・3時間から湯増し時間を選択できます。

今日の湯増し休止スイッチ

十字キー

メニューを選択します。
▲▼で水栓やシャワーなどの給湯温度を設定します。

ふろ湯温いたずら防止機能

ふろ湯温を46℃以上に変更する場合は▲を3秒以上長押ししないと変更されません。

★納期は受注後約3ヵ月かかります。

関連部材は54～59ページをご覧ください。▶▶▶

寒冷地向け エコキュート

－25℃※1に対応した寒冷地仕様

外気温－25℃でも高温の沸き上げが可能です。
凍結予防バイパス回路で、配管の凍結も予防します。



－25℃対応※1

※1 最低気温が－25℃を下回る地域には据え付け
ないでください。最低気温が－20℃を下回る地域は
必ず「エマージェンシーストップ機能付き」の機種を
選択し、貯湯ユニットを屋内に設置してください。

寒冷地向け(－25℃対応)※1

寒冷地仕様

プレミアムエコキュート

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用
460L／4～7人用



年間給湯
保温効率^{(JIS)※2}
3.6
(46タイプは
3.5)

寒冷地年間給湯
保温効率^{(JIS)※2}
3.3
(46タイプは
3.2)



高圧カ
パワフル
給湯



節水
モード
(給湯・ふろ)

詳しくは24ページへ

詳しくは23ページへ

ふろ自動一時停止

入浴お知らせ機能(音声モニター付)

高効率スクロールコンプレッサー

真空断熱材

省エネ保温

ソーラーモードプラス

ソーラーモードアプリ



アプリ
対応

無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

貯湯量 370L

システム
形式

CHP-HXE37AY5K

【区分F】

JIS C 9220:2018

目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
113%

寒冷地年間給湯保温効率
3.3

「エネルギー消費性能計算プログラム
(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.6

目標年度:
2017年度

インターホンリモコンセット付き

希望小売価格

1,234,200円(税抜1,122,000円)

無線LAN対応インターホン

リモコンセット付き希望小売価格

1,245,200円(税抜1,132,000円)

本体希望小売価格 **1,173,700円(税抜1,067,000円)** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YH454K〉

貯湯ユニット 〈CTU-HXE37AY5K〉

別売脚カバー形式:CTU-FC23

16,390円(税抜14,900円)

ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-HXE46AY5K

【区分F】

JIS C 9220:2018

目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
110%

寒冷地年間給湯保温効率
3.2

「エネルギー消費性能計算プログラム
(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.5

目標年度:
2017年度

インターホンリモコンセット付き

希望小売価格

1,331,000円(税抜1,210,000円)

無線LAN対応インターホン

リモコンセット付き希望小売価格

1,342,000円(税抜1,220,000円)

本体希望小売価格 **1,270,500円(税抜1,155,000円)** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YH604K〉

貯湯ユニット 〈CTU-HXE46AY5K〉

別売脚カバー形式:CTU-FC24

16,390円(税抜14,900円)

ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

寒冷地向け(－25℃対応)

寒冷地仕様

高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ／省スペース・スリムタイプ

フルオート・
追いだき

460L／4～7人用

おすすめポイント



省スペース・
スリム設計

詳しくは本ページ下記へ



高圧カ
パワフル給湯

詳しくは24ページへ



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

詳しくは15ページへ

close up!

省スペース・スリム設計

貯湯ユニットの設置面積が従来の約83※3パーセントに

電化リフォーム時の従来
給湯機からの入れ替えに
も最適です。

460Lスリムタイプ

(該当機種)
CHP-ES46AY5
CHP-ES46AY5K
CHP-S46AY5K(-2)



貯湯ユニットの
設置面積
当社従来比
約83%

当社460Lタイプ
CTU-46AY5
(幅)700×(奥行)795mm

※3 460Lモデルにおいて。当社比。※イラストはイメージです。

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-ES46AY5K

【区分F】

JIS C 9220:2018

目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
96%

寒冷地年間給湯保温効率
2.8

「エネルギー消費性能計算プログラム
(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.2

目標年度:
2017年度

インターホンリモコンセット付き

希望小売価格

1,239,700円(税抜1,127,000円)

無線LAN対応インターホン

リモコンセット付き希望小売価格

1,250,700円(税抜1,137,000円)

本体希望小売価格

1,179,200円(税抜1,072,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA603K〉

貯湯ユニット 〈CTU-ES46AY5K〉

別売脚カバー形式:CTU-FC23

16,390円(税抜14,900円)

ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

フルオート・
追いだき

460L／4～7人用

おすすめポイント



省スペース・
スリム設計

詳しくは本ページ上記へ



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

詳しくは15ページへ



省エネ保温

詳しくは24ページへ

ふろ自動一時停止

節水モード(ふろ)

ソーラーモードプラス

ソーラーモードアプリ



アプリ
対応

無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-S46AY5K

【区分F】

JIS C 9220:2018

目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
96%

寒冷地年間給湯保温効率
2.8

「エネルギー消費性能計算プログラム
(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.2

目標年度:
2017年度

インターホンリモコンセット付き

希望小売価格

1,141,800円(税抜1,038,000円)

無線LAN対応インターホン

リモコンセット付き希望小売価格

1,152,800円(税抜1,048,000円)

本体希望小売価格 **1,081,300円(税抜983,000円)** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA603K〉

貯湯ユニット 〈CTU-S46AY5K〉

別売脚カバー形式:CTU-FC23

16,390円(税抜14,900円)

ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

受注生産品★ エマージェンシーストップ機能付き

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-S46AY5K-2

【区分F】

JIS C 9220:2018

目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
96%

寒冷地年間給湯保温効率
2.8

「エネルギー消費性能計算プログラム
(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.2

目標年度:
2017年度

インターホンリモコンセット付き

希望小売価格

1,152,800円(税抜1,048,000円)

無線LAN対応インターホン

リモコンセット付き希望小売価格

1,163,800円(税抜1,058,000円)

本体希望小売価格 **1,092,300円(税抜993,000円)** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA603K〉

貯湯ユニット 〈CTU-S46AY5K-2〉

別売脚カバー形式:CTU-FC23

16,390円(税抜14,900円)

ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

○納期についてはお問い合わせください。

受注生産品★

エマージェンシーストップ機能付き



安心感
UP!

万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。屋内設置におすすめです。

※但し貯湯ユニットに貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。

★受注生産品:標準納期は受注後3ヵ月です。

※2 4ページ[※3]および80ページ参照。

関連部材は54～59ページをご覧ください。▶▶▶

関連部材は54～59ページをご覧ください。▶▶▶

寒冷地向け(−25℃対応)

寒冷地仕様

高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ／ハイグレードタイプ

寒冷地向け(−25℃対応)

寒冷地仕様

ハイグレードタイプ／給湯専用タイプ

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用

おすすめポイント



高圧力
パワフル給湯



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)



省エネ保温

詳しくは24ページへ

詳しくは15ページへ

詳しくは24ページへ

ふろ自動一時停止

節水モード(ふろ)

ソーラーモードプラス

ソーラーモードアプリ



アプリ
対応

無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時



貯湯量 370L

システム
形式

CHP-E37AY5K

【区分F】



目標年度：
2025年度

省エネ基準達成率
96%

JIS C 9220:2018
寒冷地年間給湯保温効率
2.8

「エネルギー消費性能計算プログラ
ム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.2



目標年度：
2017年度

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格

1,136,300円(税抜1,033,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格

1,147,300円(税抜1,043,000円)

本体希望小売価格

1,075,800円(税抜978,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット

〈CHP-Y454K〉

貯湯ユニット

〈CTU-E37AY5K〉

別売脚カバー形式：CTU-FC23

16,390円(税抜14,900円)

ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)

サイズ

貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用

460L／4～7人用

おすすめポイント



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)



省エネ保温



節水モード
(ふろ)

詳しくは15ページへ

詳しくは24ページへ

詳しくは23ページへ

ふろ自動一時停止

ソーラーモードプラス

ソーラーモードアプリ



アプリ
対応

無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時

貯湯量 370L

システム
形式

CHP-37AY5K

【区分F】



目標年度：
2025年度

省エネ基準達成率
96%

JIS C 9220:2018
寒冷地年間給湯保温効率
2.8

「エネルギー消費性能計算プログラ
ム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.2



目標年度：
2017年度

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格

1,038,400円(税抜944,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格

1,049,400円(税抜954,000円)

本体希望小売価格

977,900円(税抜889,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット

〈CHP-Y454K〉

貯湯ユニット

〈CTU-37AY5K〉

別売脚カバー形式：CTU-FC23

16,390円(税抜14,900円)

サイズ

ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-46AY5K

【区分F】



目標年度：
2025年度

省エネ基準達成率
96%

JIS C 9220:2018
寒冷地年間給湯保温効率
2.8

「エネルギー消費性能計算プログラ
ム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.2



目標年度：
2017年度

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格

1,141,800円(税抜1,038,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格

1,152,800円(税抜1,048,000円)

本体希望小売価格

1,081,300円(税抜983,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット

〈CHP-Y604K〉

貯湯ユニット

〈CTU-46AY5K〉

別売脚カバー形式：CTU-FC24

16,390円(税抜14,900円)

サイズ

ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用

おすすめポイント



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)



省エネ保温



節水モード
(ふろ)

詳しくは15ページへ

詳しくは24ページへ

詳しくは23ページへ

ふろ自動一時停止

ソーラーモードプラス

ソーラーモードアプリ



アプリ
対応

無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時



受注生産品★

エマージェンシーストップ機能付き

安心感
UP!

万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。屋内設置におすすめです。

※但し貯湯ユニットに貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。
★受注生産品・標準納期は受注後3ヵ月です。

給湯専用
タイプ

370L／3～5人用

460L／4～7人用

おすすめポイント



ecoガイド



学習機能付
運転モード



汚れんコート

詳しくは23ページへ

詳しくは21ページへ

詳しくは25ページへ

貯湯量 370L

システム
形式

CHP-37NY4K

【区分F】



目標年度：
2025年度

省エネ基準達成率
96%

JIS C 9220:2018
寒冷地年間給湯効率
2.8

「エネルギー消費性能計算プログラ
ム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.2



目標年度：
2017年度

台所リモコン付き希望小売価格

922,900円(税抜839,000円)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット

〈CHP-Y453K〉

貯湯ユニット

〈CTU-37NY4K〉

別売脚カバー形式：CTU-FC23

16,390円(税抜14,900円)

サイズ

ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-46NY4K

【区分F】



目標年度：
2025年度

省エネ基準達成率
96%

JIS C 9220:2018
寒冷地年間給湯効率
2.8

「エネルギー消費性能計算プログラ
ム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.2



目標年度：
2017年度

台所リモコン付き希望小売価格

1,019,700円(税抜927,000円)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット

〈CHP-Y603K〉

貯湯ユニット

〈CTU-46NY4K〉

別売脚カバー形式：CTU-FC24

16,390円(税抜14,900円)

サイズ

ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)



スマートナビリモコン

付属

台所リモコン
RMP-FN4 2582911



●浴室リモコン・増設リモコンの
設定はありません。

インターホンリモコンセット
RBP-FAD5(S) 2582966
希望小売価格 60,500円(税抜55,000円)

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-FADW5(S) 2582967
希望小売価格 71,500円(税抜65,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-FA5 2582968
26,620円(税抜24,200円)

関連部材は54～59ページをご覧ください。▶▶▶

関連部材は54～59ページをご覧ください。▶▶▶

一般地向け(−10℃対応)
寒冷地向け(−25℃対応)

多機能タイプ

ふろ追いだき機能・床暖房機能付きタイプ

フルオート・
追いだき

460L／4～7人用

おすすめポイント



床暖房機能
付き



省エネ保温



ecoガイド


詳しくは50ページへ

詳しくは24ページへ

詳しくは23ページへ

熱動弁・4回路ヘッダー内蔵
省施工タイプ

高効率直暖制御可能

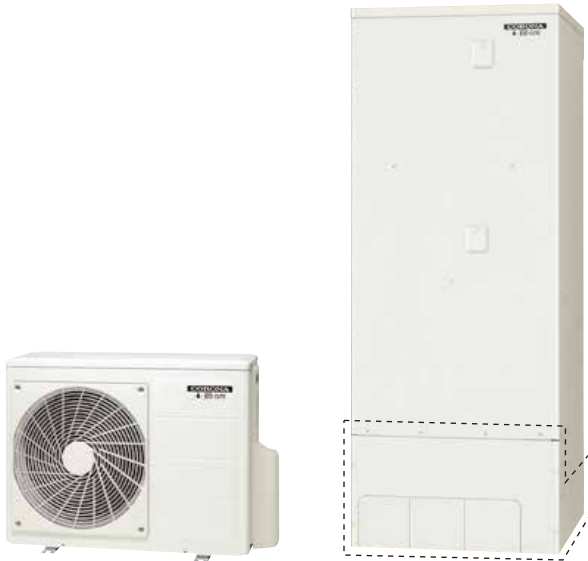

24時間暖房可能
コロナ独自の直暖制御

コロナ独自の直暖制御と暖房モード(学習機能付き)
により、省エネで快適な床暖房が可能です。

(詳細は51ページ「多機能タイプ床暖房運転時間と量数」参照)

貯湯量 460L

CHP-46ATX3

本体希望小売価格 **1,331,000円**(税抜1,210,000円)
(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-H6015T〉	貯湯ユニット	〈CTU-46ATX3〉
部	別売脚カバー形式：CTU-FC16		15,510円 (税抜14,100円)
サイズ	ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm) 貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,870mm、奥行795mm)		

床暖房
適応量数

最大 **26** 畳

定格出力 **2.9kW**

○床暖パネル敷設量数18畳、次世代省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合の量数です。床暖房の適応量数は住宅断熱性能・床暖房の運転時間等により変わります。24時間運転も可能ですが、床暖房適応量数は少なくなります。詳しくは51ページをご参照ください。

〈寒冷地仕様〉

貯湯量 460L

CHP-46ATX3K

本体希望小売価格 **1,416,800円**(税抜1,288,000円)
(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-H6015TK〉	貯湯ユニット	〈CTU-46ATX3K〉
部	別売脚カバー形式：CTU-FC16		15,510円 (税抜14,100円)
サイズ	ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm) 貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,870mm、奥行795mm)		

床暖房
適応量数

最大 **18** 畳

定格出力 **2.0kW**

○床暖パネル敷設量数12畳、次世代省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合の量数です。床暖房の適応量数は住宅断熱性能・床暖房の運転時間等により変わります。24時間運転も可能ですが、床暖房適応量数は少なくなります。詳しくは51ページをご参照ください。

注)2008年以前のコロナ多機能エコキュートからの買い替えにおいて、別売部品「外付けヘッダー用キット(CTU-EC1)」が必要となる場合があります。詳しくはお近くの弊社営業所にご相談ください。

スマートナビリモコン

付属

インターホンリモコンセット
RBP-EH15AD(S)
2583951



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-EH15 2583952
26,620円(税抜24,200円)

関連部材は54～59ページをご覧ください。▶▶▶

床暖房

小さなお子様がいるご家庭にもおすすめ。

空気を汚さず、足もとあったか床暖房。

床暖房の運転時間の目安

1日16時間程度

- 建物、部屋の断熱構造などにより、エアコン等補助暖房が必要な場合がありますのでご相談ください。
(暖房負荷によっては日中もヒートポンプユニットが運転する場合があります。また、おふろの追いだきがでなくなる場合があります。)
- 吹き抜けやリビング階段がある場合は、床暖房だけでは十分な暖房感が得られない場合があります。エアコン等補助暖房を併用してください。



伝導熱+輻射熱


足もとからポカポカ。

温水式床暖房は伝導熱と輻射熱を利用してお部屋をムラなく暖めます。まるで陽だまりにいるような暖かさで身体がしんから温まります。

肌から伝わる
伝導熱

+

床面から放射される
輻射熱

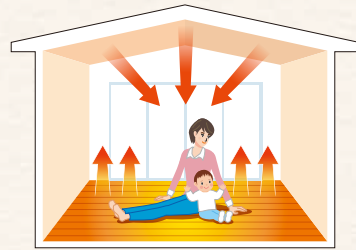

クリーン

お部屋の空気を汚さない。

風を出さないので乾燥のし過ぎやほこりの舞い上げがなく、換気の手配もいりません。赤ちゃんやお年寄りのいるご家庭にも最適です。

シンプルな
床暖房
リモコン

DFC-W04 2583955
30,250円(税抜27,500円)

タイマー時刻合わせ
スイッチ

面切替
スイッチ

運転/温度調節
スイッチ


タイマー入/切
スイッチ

2面切替可能

床暖房パネルが複数接続されているとき、暖房運転する床暖房パネル(運転面)を切り替えることができます。また、24時間プログラムタイマー等の機能を内蔵した、使いやすいリモコンです。



床暖房用
フロアマット



架橋
ポリエチレン管

- 高効率型床暖房ユニット
- ホルムアルデヒド発散建築材料 F☆☆☆☆適合

※床暖房を行う場合は必ず本カタログ記載のパネルをご使用ください。他のパネルを用いた場合、十分な性能がでないことがあります。

床暖房パネルは以下からもお選びいただけます。	
エクセルソーレ®45	床材一体型パネル：はるびより
●お問い合わせ 〒100-8251 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル 三菱ケミカルインフラテック株式会社 電話：03-6629-1272(代表) URL：https://www.mp-infratec.co.jp/	●お問い合わせ 大建工業株式会社 内装材事業部 電話：059-255-0640 FAX：059-255-0633 URL：https://www.daiken.jp/

※使用する場合は他の放熱器との併用は控えてください。
※一一体型パネルをご使用の場合、床連暖モードでは使用しないでください。低温やけどのおそれがあります。
※エクセルソーレ®は、三菱ケミカルインフラテック株式会社の登録商標です。

ご注意

多機能床暖房は、次世代省エネルギー基準(平成25年省エネルギー基準)相当の住宅断熱性能を有する建物を想定しています。改築・リフォームで使われると「床温が低い」「電気代がかかる」等、トラブルの原因になることがありますので、多機能を導入する際は、お近くの弊社営業所へご相談ください。

- 2階へ床暖パネルを設置する場合は高低差と床下断熱材の基準を厳守してください。
(詳しくは据え付け時の制約事項をご覧ください)
- 「コロナ純正フロアマット」の床仕上材は必ず床暖房専用フローリング材 t12 をご使用ください。
- 床暖房の能力を十分に発揮させるためには、全床面積の70%以上の敷設が必要となります。
(敷設率が70%未満の場合は、補助暖房の併設をご検討ください)
- 床暖房部に家具等を置かれる場合は、脚付きのものをご使用ください。
- ピアノ等の重量物には、受板、バット等の緩衝材を敷いて1ヵ所に荷重がかからないように設置してください。

- 「コロナ純正フロアマット」の青又は緑色で表示した部分(小根太部)以外の部分には、絶対に木ネジやクギ打ちおよび接着剤の塗布は行わないでください。パイプを損傷し、漏水の原因となります。
- 木質床仕上材の場合、床面にジュータンを敷いたり床面の温度が40℃を超える条件で長時間ご使用しないでください。床材の表面およびパネルを傷めるおそれがあります。
- 運転状態のまま床暖房部に長時間おやすみにならないでください。低温やけどのおそれがあります。
- 床暖房部の床面に、刃物で傷ついたりしないでください。水漏れのおそれがあります。

床暖房用フロアマット

■フロアマット仕様表(諸性能表)

※フロアマット敷設面積は70%をめやすとしてください。

コナラ フロアマット型式	価 格	梱 包	サイズ (mm)	放熱面積 (㎡)	上面 放熱量	標準流量 (L / min)	流量抵抗 (標準流量時) (kPa)	保有水量 (L)	質 量 (kg)	接続口	最高使用 温度	耐 圧	パネル 表面材
SUP-A2727HS 0931701	139,700円(税抜127,000円)	1枚 / 箱	2,727×2,727×12	7.44	104W/㎡ 以上	1.0	25.9	3.3	15.7	7Aタケノコ 継手	80℃	0.25MPa (2.5kgf / cm²)	アルミ箔 40μm
SUP-A2430HS 0931702	107,800円(税抜98,000円)	1枚 / 箱	2,424×3,030×12	7.34		1.0	25.6	3.3	15.5				
SUP-A3024HC 0931703	107,800円(税抜98,000円)	1枚 / 箱	3,030×2,424×12	7.34		1.0	25.6	3.3	15.5				
SUP-A2427HS 0931704	106,700円(税抜97,000円)	1枚 / 箱	2,424×2,727×12	6.61		1.0	23.6	3.0	14.0				
SUP-A2724HC 0931705	106,700円(税抜97,000円)	1枚 / 箱	2,727×2,424×12	6.61		1.0	23.6	3.0	14.0				
SUP-A2130HS 0931706	96,800円(税抜88,000円)	1枚 / 箱	2,121×3,030×12	6.43		1.0	23.1	2.9	13.6				
SUP-A3021HC 0931707	96,800円(税抜88,000円)	1枚 / 箱	3,030×2,121×12	6.43		1.0	23.1	2.9	13.6				
SUP-A2424HS 0931708	92,400円(税抜84,000円)	1枚 / 箱	2,424×2,424×12	5.88		1.0	21.5	2.6	12.4				
SUP-A2127HS 0931709	91,300円(税抜83,000円)	1枚 / 箱	2,121×2,727×12	5.78		1.0	21.3	2.6	12.2				
SUP-A2721HC 0931710	91,300円(税抜83,000円)	1枚 / 箱	2,727×2,121×12	5.78		1.0	21.3	2.6	12.2				
SUP-1830HS 2516338	88,000円(税抜80,000円)	1枚 / 箱	1,818×3,030×12	5.51	1.0	20.5	2.2	11.7					
SUP-A3018HC 0931712	88,000円(税抜80,000円)	1枚 / 箱	3,030×1,818×12	5.51	1.0	20.5	2.5	11.7					
SUP-1827HS 2516340	86,900円(税抜79,000円)	1枚 / 箱	1,818×2,727×12	4.96	1.0	19.0	2.0	10.5					
SUP-A2718HC 0931714	86,900円(税抜79,000円)	1枚 / 箱	2,727×1,818×12	4.96	1.0	19.0	2.2	10.5					
SUP-1530HS 2516426	81,400円(税抜74,000円)	1枚 / 箱	1,515×3,030×12	4.59	1.0	18.0	1.9	9.7					
SUP-A3015HC 0931716	81,400円(税抜74,000円)	1枚 / 箱	3,030×1,515×12	4.59	1.0	18.0	2.1	9.7					
SUP-A2124HS 0931717	81,400円(税抜74,000円)	1枚 / 箱	2,121×2,424×12	5.14	1.0	19.5	2.3	10.9					
SUP-A2421HC 0931718	81,400円(税抜74,000円)	1枚 / 箱	2,424×2,121×12	5.14	1.0	19.5	2.3	10.9					
SUP-1824HS 2516433	78,100円(税抜71,000円)	1枚 / 箱	1,818×2,424×12	4.41	1.0	17.5	1.8	9.3					
SUP-A2418HC 0931720	78,100円(税抜71,000円)	1枚 / 箱	2,424×1,818×12	4.41	1.0	17.5	2.0	9.3					
SUP-1527HS 2516442	71,500円(税抜65,000円)	1枚 / 箱	1,515×2,727×12	4.13	1.0	16.7	1.7	8.7					
SUP-A2715HC 0931722	71,500円(税抜65,000円)	1枚 / 箱	2,727×1,515×12	4.13	1.0	16.7	1.9	8.7					
SUP-1821HS 0933376	77,000円(税抜70,000円)	1枚 / 箱	1,818×2,121×12	3.86	1.0	16.0	1.7	8.2					
SUP-A2118HC 0933377	77,000円(税抜70,000円)	1枚 / 箱	2,121×1,818×12	3.86	1.0	16.0	1.7	8.2					
SUP-1524HS 2516428	68,200円(税抜62,000円)	1枚 / 箱	1,515×2,424×12	3.67	1.0	15.4	1.5	7.8					
SUP-A2415HC 0931724	68,200円(税抜62,000円)	1枚 / 箱	2,424×1,515×12	3.67	1.0	15.4	1.7	7.8					
SUP-1818HS 2516430	60,500円(税抜55,000円)	1枚 / 箱	1,818×1,818×12	3.31	1.0	13.6	1.3	7.0					
SUP-0924HS 0933378	50,600円(税抜46,000円)	1枚 / 箱	909×2,424×12	2.20	1.0	11.4	1.0	4.7					
SUP-A2409HC 0933379	50,600円(税抜46,000円)	1枚 / 箱	2,424×909×12	2.20	1.0	11.4	1.0	4.7					
SUP-1212HS 2519398	47,300円(税抜43,000円)	1枚 / 箱	1,212×1,212×12	1.47	0.5	9.6	0.6	3.1					
SUP-0909HS 2519397	36,300円(税抜33,000円)	1枚 / 箱	909×909×12	0.83	0.5	5.7	0.3	1.8					
SUP-0627HS 2530378	46,200円(税抜42,000円)	1枚 / 箱	606×2,727×12	1.65	0.5	12.3	0.7	3.5					
SUP-A2706HC 0931729	46,200円(税抜42,000円)	1枚 / 箱	2,727×606×12	1.65	0.5	12.3	0.7	3.5					
SUP-0624HS 2516437	44,000円(税抜40,000円)	1枚 / 箱	606×2,424×12	1.47	0.5	11.0	0.6	3.1					
SUP-A2406HC 0931731	44,000円(税抜40,000円)	1枚 / 箱	2,424×606×12	1.47	0.5	11.0	0.7	3.1					
SUP-0621HS 2516439	40,700円(税抜37,000円)	1枚 / 箱	606×2,121×12	1.29	0.5	9.7	0.5	2.7					
SUP-A2106HC 0931733	40,700円(税抜37,000円)	1枚 / 箱	2,121×606×12	1.29	0.5	9.7	0.6	2.7					
SUP-0618HS 2516435	39,600円(税抜36,000円)	1枚 / 箱	606×1,818×12	1.10	0.5	7.3	0.4	2.3					
SUP-1806HC 2516436	39,600円(税抜36,000円)	1枚 / 箱	1,818×606×12	1.10	0.5	7.3	0.4	2.3					
SUP-0615HS 2519396	38,500円(税抜35,000円)	1枚 / 箱	606×1,515×12	0.92	0.5	6.2	0.4	1.9					
SUP-1506HC 2530376	38,500円(税抜35,000円)	1枚 / 箱	1,515×606×12	0.92	0.5	6.2	0.4	1.9					
SUP-0606HS 2519395	30,800円(税抜28,000円)	1枚 / 箱	606×606×12	0.37	0.5	2.9	0.1	0.8					
SUP-5H	163,900円(税抜149,000円)												
SUP-4H	143,000円(税抜130,000円)												
SUP-3H	103,400円(税抜94,000円)												
SUP-2H	90,200円(税抜82,000円)												
SUP-1H	60,500円(税抜55,000円)												
				特注サイズ 受注生産品※ ※納期受注後 1〜2週間と なります。	同梱部材	・工事説明書 (1部) ・発泡PS体 (1個) ・7Aサドル (1個) ・注意書き (1部) ・サドル固定用ビス(1個) ・マット固定用ビス (※1袋) ※入数は型式により異なります。							

型式について

(例) SUP-A3024HC

SUP-A3024HC

縦長タイプ

根太列方向の略式寸法


根太方向の略式寸法

根太に直行して折れ込み可能

縦方向3030


横方向2424

※配管接続部(ヘッダー)がある側が根太方向になります。

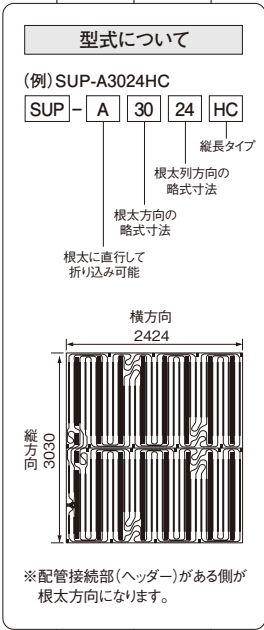

■フロアマットの敷設位置

下地合板に303mm間隔で墨だしをし、線上にフロアマットの根太部が合うように敷設してください。フロアマットのヘッダー部(取り出し口)が下地合板下の根太に当たらないように位置決めてください。

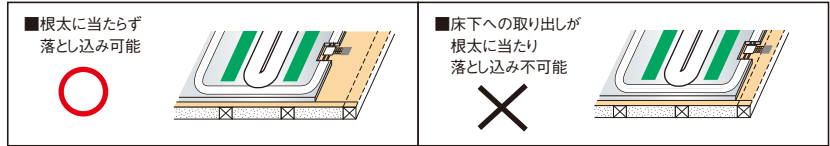

■多機能タイプ床暖房運転時間と畳数

住宅基準			次世代省エネルギー基準(1999年〜) 平成25年省エネルギー基準(2013年〜)	新省エネルギー基準 (1992年〜1999年)	旧省エネルギー基準 (1980年〜1992年)
地域 [次世代省エネルギー基準] (平成25年省エネルギー基準)	給湯負荷 43℃換算	床暖房 運転時間	■「床暖房用フロアマット」(コロナ純正品) ■大建工業「はるびより」(推奨品) ■三菱ケミカルインフラテック 「エクセル ソーレ®45」(推奨品)	■「床暖房用フロアマット」(コロナ純正品) ■大建工業「はるびより」(推奨品) ■三菱ケミカルインフラテック 「エクセル ソーレ®45」(推奨品)	■「床暖房用フロアマット」(コロナ純正品) ■大建工業「はるびより」(推奨品) ■三菱ケミカルインフラテック 「エクセル ソーレ®45」(推奨品)
46ATX3K Ⅰ・Ⅱ地域 [カッコ内はⅡ地域] (1・2・3地域)	707L (BL-LLモード)	16時間	14畳(12畳)	13畳(12畳)	8畳(8畳)
		24時間	4畳(9畳)	4畳(6畳)	一(4畳)
		16時間	14畳(18畳)	13畳(12畳)	8畳(8畳)
		24時間	14畳(18畳)	12畳(12畳)	8畳(8畳)
46ATX3 Ⅲ・Ⅳ地域 [カッコ内はⅣ地域] (4・5・6地域)	707L (BL-LLモード)	16時間	26畳(26畳)	19畳(17畳)	13畳(13畳)
		24時間	12畳(12畳)	8畳(8畳)	6畳(6畳)
		16時間	26畳(26畳)	19畳(17畳)	13畳(13畳)
		24時間	20畳(20畳)	14畳(13畳)	10畳(10畳)

※地域・住宅断熱性能・給湯負荷・床暖房運転時間により、床暖房適応畳数は異なります。(床暖房の能力を十分に発揮させるためには、床面積の70%以上の敷設が必要となります。床暖房パネル下の断熱材は指定以上の厚さとしてください)
※床暖房運転時間が深夜の沸き上げで不足する場合は、日中もヒートポンプを運転します。 ※エクセルソーレ®は、三菱ケミカルインフラテック株式会社の登録商標です。

床暖房プラン例

ご予算や生活スタイルに合わせた 多彩なプランが可能です！



多機能タイプ(CHP-46ATX3)の場合

※このページのプラン例は、次世代省エネルギー基準(平成25年省エネルギー基準)に適合した住宅を基に算出しています。

プラン 1

24畳 LDK

▶広いLDKを床暖房したい。
▶キッチンとリビング・ダイニングは別々に運転したい。

キッチンだけ
床暖房できて
便利で快適ね！

品 名	形 式	数量	単 価	価 格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,331,000円(税抜1,210,000円)	1,331,000円(税抜1,210,000円)
フロアマット	SUP-0624HS	1	44,000円(税抜40,000円)	44,000円(税抜40,000円)
フロアマット	SUP-A2418HC	2	78,100円(税抜71,000円)	156,200円(税抜142,000円)
フロアマット	SUP-A2421HC	2	81,400円(税抜74,000円)	162,800円(税抜148,000円)
フロアマット	SUP-A2427HS	1	106,700円(税抜97,000円)	106,700円(税抜97,000円)
暖房配管部材	一式			472,186円(税抜429,260円)
ヒートポンプ配管部材	一式			33,000円(税抜30,000円)
ふる配管部材	一式			75,900円(税抜69,000円)
その他部材	一式			26,950円(税抜24,500円)

※暖房配管部材には循環液を含みます。

プラン標準価格合計 2,408,736円(税抜2,189,760円)

※仕上材、工事費は含みません。※本プランはあくまでもモデル価格です。実際の必要部材は現場により異なります。

プラン 2

20畳 LDK 6畳 個室

▶キッチンとリビング・ダイニングは別々に運転したい。
▶個室も床暖房したい。

ボクの部屋も
床暖房だね

品 名	形 式	数量	単 価	価 格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,331,000円(税抜1,210,000円)	1,331,000円(税抜1,210,000円)
フロアマット	SUP-1524HS	1	68,200円(税抜62,000円)	68,200円(税抜62,000円)
フロアマット	SUP-1818HS	2	60,500円(税抜55,000円)	121,000円(税抜110,000円)
フロアマット	SUP-1824HS	2	78,100円(税抜71,000円)	156,200円(税抜142,000円)
フロアマット	SUP-A2406HC	1	44,000円(税抜40,000円)	44,000円(税抜40,000円)
フロアマット	SUP-A2430HS	1	107,800円(税抜98,000円)	107,800円(税抜98,000円)
暖房配管部材	一式			476,608円(税抜433,280円)
ヒートポンプ配管部材	一式			33,000円(税抜30,000円)
ふる配管部材	一式			75,900円(税抜69,000円)
その他部材	一式			26,950円(税抜24,500円)

※暖房配管部材には循環液を含みます。

プラン標準価格合計 2,440,658円(税抜2,218,780円)

※仕上材、工事費は含みません。※本プランはあくまでもモデル価格です。実際の必要部材は現場により異なります。

プラン 3

10畳 LDK 8畳 個室 8畳 個室

▶3部屋を床暖房にしたい。

みんなの部屋が
床暖房だよ

品 名	形 式	数量	単 価	価 格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,331,000円(税抜1,210,000円)	1,331,000円(税抜1,210,000円)
フロアマット	SUP-1830HS	4	88,000円(税抜80,000円)	352,000円(税抜320,000円)
フロアマット	SUP-A2130HS	2	96,800円(税抜88,000円)	193,600円(税抜176,000円)
暖房配管部材	一式			426,338円(税抜387,580円)
ヒートポンプ配管部材	一式			33,000円(税抜30,000円)
ふる配管部材	一式			75,900円(税抜69,000円)
その他部材	一式			26,950円(税抜24,500円)

※暖房配管部材には循環液を含みます。


プラン標準価格合計 2,438,788円(税抜2,217,080円)

※仕上材、工事費は含みません。※本プランはあくまでもモデル価格です。実際の必要部材は現場により異なります。

「施工のしやすさ」を考えた貯湯ユニット設計。

好評 配管接続が楽！配管接続口高さ600mm

配管接続口の高さが従来機種の370mmから600mmになり、さらに施工しやすくなりました。
(1缶式185・300Lタイプ・多機能タイプ・2缶式タイプを除く)

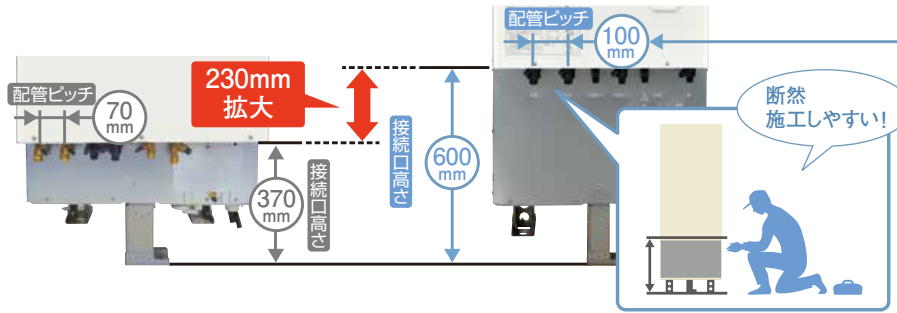

好評 配管ピッチ100mm

配管接続がスムーズ！

より配管接続がしやすいように給水口・給湯口の配管ピッチを従来の70mmから100mmに広げました。また、ふろ配管・ヒートポンプ配管もピッチを広げ、接続がしやすくなりました。

(1缶式185・300Lタイプ・多機能タイプ・2缶式タイプを除く)

タンク基板上に試運転スイッチ搭載！

初めてご使用になる時など貯湯ユニット基板上の試運転スイッチでヒートポンプ配管のエア抜きができます。(全機種)

電気配線作業がかんたん！

配管接続口のすぐ上に電源端子台を配置しているので接続もスムーズです。(1缶式185・300Lタイプ・多機能タイプ・2缶式タイプを除く)

排水作業がかんたん！

従来は、排水バルブは排水栓操作カバーを外して操作していましたが、外付けにしたことで操作性がより向上しました。(1缶式185・300Lタイプ・多機能タイプを除く)

○主にハイグレードタイプ(一般地)の貯湯ユニットを例に説明しています。

＼ラクラク時短／ コロナエコキュートは省施工設計。

☑ 施工時診断機能搭載。 ヒートポンプの「沸き上げ不具合(AB配管逆接続、エア抜き不足)」のエラー通知機能を搭載。	☑ 階下給湯対応。 (2缶式タイプ・スリムタイプ・エコキュート ライトを除く) 階下給湯も貯湯ユニット上面より5m以内まで可能です。 設置プランに合わせて幅広く対応ができます。 ※別売の負圧弁付空気抜き弁および流量調整バルブが必要となります。	
☑ 左右配管可能。 左右どちらにでも配管が可能なので設置場所に応じて設置ができます。 ※イラストの貯湯ユニットは2缶式タイプです。	☑ 前面二枚扉採用。 (前面二枚扉は2缶式(300・370L)タイプ・1缶式300Lタイプ・エコキュート ライト・多機能タイプを除く) 前面扉を外さずに、配管施工(給水・給湯配管、ふろ配管、ヒートポンプ配管)が、また、下扉を外すだけで電気配線ができるので、施工時間が短縮されます。	

古い給湯機から入れ替える時もスムーズ！



エコキュートは施工がスムーズだから給湯リフォームにもおすすめします！

我が家も買い替えようかしら！

▶エコキュート関連部材 ● エコキュートを取り付ける際、必ず必要となる部材 ○ 必要に応じて使用する部材

形 式		1缶式フルオートタイプ				2缶式フルオートタイプ	オートタイプ	給湯専用タイプ	多機能タイプ	エコキュートライト
		185L	300L	370L	460L					18AX5-2
部 材						ED302AY5		S30NY4		
増設リモコン		RSP-FA5 2582968 26,620円(税抜24,200円)	○	○		○				
		RSP-FA4 2582903 26,620円(税抜24,200円)			○		○			
		RSP-EH15 2583952 26,620円(税抜24,200円)							○	
アミドルウェアアダプター		HMA-1 8930116 オープン価格※ ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。	○ (インターホンリモコン選択時)	○ (インターホンリモコン選択時)	○ (インターホンリモコン選択時)	○ (インターホンリモコン選択時)	○ (インターホンリモコン選択時)	○	○	○
連結パイプ	浴室リモコン連結パイプセット	UKW-1 1681351 1,870円(税抜1,700円)	○	○	○	○	○		○	○
ふろ循環口	フルオート用一口循環口 (直出) (横出) ※写真はUKB-M20、UKB-M20Rです。	(直出)UKB-M20 1582952 (横出)UKB-M20R 1582953 在庫僅少品 (直出)UKB-M19 1684100 10,890円(税抜9,900円)	●	●	●	●	●		●	●
	オート専用ふろアダプター (直出) (横出)	(直出)CHP-FA3 2582950 (横出)CHP-FA3R 2582951 在庫僅少品 (直出)CHP-FA2 2582064 (横出)CHP-FA2R 2582065 11,550円(税抜10,500円)					●			
絶縁パイプ	ふろ配管用	CTU-P2 2580785 7,810円(税抜7,100円)	○	○	○	○	○		○	○
	ふろ配管用	CTU-SP1 2580980 4,070円(税抜3,700円)					○			
弁給湯用止水逆止		UIB-X22 1881010 4,730円(税抜4,300円)						● (300L用)		
壁固定金具		CTU-K1 2580783 4,730円(税抜4,300円) 可動距離(50～90mm)				○ (E372・E462タイプ用)				
	※イラストはCTU-K8です。	CTU-K8 2580383 1,760円(税抜1,600円) 可動距離(0～150mm)	○	○ ※2タイプのみ本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット本体に1個付属	○ ※2タイプのみ本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット本体に1個付属
	※イラストはCTU-K9、CTU-K9Sです。	CTU-K9 2580391 9,130円(税抜8,300円) 可動距離(0～250mm)				○ (E372・E462タイプ用)				
		CTU-K9S 2580392 9,350円(税抜8,500円) (シルバー色) 可動距離(0～250mm)				○ (ED302タイプ用)				

▶エコキュート関連部材 ●エコキュートを取り付ける際、必ず必要となる部材 ○ 必要に応じて使用する部材

部 材			1缶式フルオートタイプ					2缶式フルオートタイプ	オートタイプ	給湯専用タイプ	多機能タイプ	エコキュートライト
			形 式	185L								18AX5-2
				300L				ED302AY5		S30NY4		
				370L	HXE37AY5 HXE37AY5K	E37AY5 37AY5(-2) E37AY5K 37AY5K(-2)	37AY4JE 37AY4JJ		E372AY5	37SAY4	37NY4 37NY4JJ 37NY4K	
壁固定金具補助		CTU-KH3 2581381 2,420円(税抜2,200円)		○	○	○	○		○	○	○	○
				○	○	○	○		○	○	○	○
		CTU-KH5 2582727 2,750円(税抜2,500円)		○	○	○	○		○	○	○	○
				○	○	○	○		○	○	○	○
		CTU-FK4 2582615 5,390円(税抜4,900円)		○	○	○	○		○	○	○	○
				○	○	○	○		○	○	○	○
脚カバー		CTU-FC23 2582706 16,390円(税抜14,900円)		○ (370L用)	○ (370L用)	○ (370L用)	○		○ (370L用)	○ (370L用)		
				○ (460L用)	○ (460L用)	○ (460L用)			○ (460L用)	○ (460L用)		
										○ (300L用)		
								○ (E372・E462タイプ用)				
											○	
												○
配管カバー		CTU-HC12 2582029 4,840円(税抜4,400円)								○ (300L用)		
											○	
												○
風向板		CHP-FB2 2581405 15,400円(税抜14,000円)		○	○ (AY5K用)			○ (E372・E462タイプ用)		○ (NY4Kのみ)	○	○
					○ (AY5用)	○	○		○	○ (NY4Kを除く)		
防雪カバー		CHP-BC3 2581942 30,690円(税抜27,900円)		○	○ (AY5K用)			○ (E372・E462タイプ用)		○ (NY4Kのみ)	○	○
					○ (AY5用)	○	○		○	○ (NY4Kを除く)		
センサー		CTU-RS1 2580983 4,730円(税抜4,300円)								○ (300L用)	○	


注)「脚固定金具」と別売品「脚カバー」との併用はできません。脚カバー右・左と干渉します。併用が必要な場合は脚カバー右・左を金具・アンカーに干渉しないように加工し、端面を補修用塗料等で保護してください。

▶エコキュート関連部材

●その他部材

 CHP-E1 2580786 1,760円(税抜1,600円)	 UR-M2-8A 1688565 3,410円(税抜3,100円) UR-M2-12A 1688567 4,730円(税抜4,300円) UR-M2-15A 1688568 6,050円(税抜5,500円)	 CHP-FKV2 2582728 14,080円(税抜12,800円)	 UKB-31 5888547 770円(税抜700円)
 USC-21 1681079 440円(税抜400円)	 CHP-HP1 2580791 6,050円(税抜5,500円)	 CHP-PR3 2582086 3,410円(税抜3,100円)	 UKB-53 1688558 2,750円(税抜2,500円)

●多機能用部材

形 式			定 価	備 考	商 品
CTU-SH1	暖房戻り サーミスタ	2584237	11,110円 (税抜10,100円)	暖房戻り サーミスタセット ※詳しくは、右記 「セット内容」を ご確認ください。	
CTU-SH2		2584238	11,220円 (税抜10,200円)		
CTU-SH3		2584239	11,330円 (税抜10,300円)		
CTU-SH4		2584240	11,440円 (税抜10,400円)		

床暖房リモコン	DFC-W04 2583955 30,250円(税抜27,500円) (2面制御切替可能)
リモコンコード (床暖房リモコン線)	リモコンコード UR-M3-30A(W) [30m、3芯(赤・黒・白)] 8,360円(税抜7,600円) 2582417
防錆循環液 (エコスタミナ) ※寒冷地仕様を除く	ES-10 6,050円(税抜5,500円) 2582420 凍結防止効果はありません。凍結のおそれのある地域では、使用しないでください。

外付けヘッダー用 キット CTU-EC1 2583956 11,440円(税抜10,400円) ※既存多機能エコキュート から入れ替え時に必要と なる場合があります。	床暖リード線組 ※床暖リード線と端子台は あらかじめ接続しております。	M4×12なべ ネジ(2本) ※端子台を固定する ネジです。	M4×12トラス ネジ(1本) ※クランプを固定する ネジです。	クランプ (1個)	クイックファスナー (8個)	止水栓 (6個)	取付説明書	CHジョイント10 USA-PE4 0984426 990円(税抜900円)	バンド10 ※2個入り。 USA-PE3 0984425 440円(税抜400円)
---	---	---	---	--------------	-------------------	-------------	-------	--	--

○現場状況により、次の部材が必要です。

※内蔵ヘッダーから主配管を取り出す際に必要です。

循環液(プロピレングリコール)			専用補充液		循環液(長寿命タイプ)		専用補充液(長寿命タイプ)
 UPF-N22 (2L) 3883893 1,870円 (税抜1,700円) (濃度約39%) ※凍結防止および防サビ 効果があります。	 UPF-N52 (5L) 3883895 4,070円 (税抜3,700円) (濃度約39%) ※凍結防止および防サビ 効果があります。	 UPF-N20N (20L) 1483851 14,080円 (税抜12,800円) (濃度約39%) ※凍結防止および防サビ 効果があります。 ※注ぎ口付属	 UPF-S2 (2L) 3883896 1,650円 (税抜1,500円) (濃度約3%) ※蒸発による補充用 として使用します。	 UPF-S5 (5L) 3883897 3,190円 (税抜2,900円) (濃度約3%) ※蒸発による補充用 として使用します。	 UPF-L20N 0984355 19,800円 (税抜18,000円) (20L/濃度約39% 注ぎ口付属)凍結の おそれがある地域で使 用する長寿命(約10年 交換不要)タイプ	 UPF-L52 0984356 5,390円 (税抜4,900円) (5L/濃度約39% 注ぎ口付属)凍結の おそれがある地域で使 用する長寿命(約10年 交換不要)タイプ	UPF-S2L (2L) 0982603 1,870円(税抜1,700円) (濃度約2%) ※蒸発による補充用として使用します。 ●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ず 上記の温水暖房用純正液をご使用ください。 ●システムの循環液は少しずつ蒸発しますの で、補充用として専用補充液を使用してくださ い。また、初設置のシステム注入および、入れ 換えや配管などのものによる補充には、循環 液のみを使用してください。 ●循環液は、あらかじめ適切な濃度に調合され ております。最初から循環液と専用補充液を 混合して使用しないでください。また、水や他の 不凍液とも混合しないでください。

●床暖房配管パック(ベストパーツ) (コロナ推奨品市場調達部材)

配管パック10m用 21,175円(税抜19,250円) XLSP107-101
配管パック15m用 29,975円(税抜27,250円) XLSP107-151
分岐配管パック10m用 28,468円(税抜25,880円) XLSP1077-101
分岐配管パック15m用 37,268円(税抜33,880円) XLSP1077-151

●床暖房配管(三菱ケミカルインフラテック製) (コロナ推奨品市場調達部材)

品 名	形 式	品 名	形 式
XPEバンド10A	XPE-10B	XPEクリップ10A	XPE-10C
XPEバンド7A	XPE-7B	XPEブンキ10×7-2P	XPE-1077
XPEヘッダージョイント10A	XPE-HJ10	XPEソケット10×7	XPE-107S
XPEヘッダージョイント7A	XPE-HJ7		

エコ
キュート
関連
部材

省
工
設
計
に
関
連
す
る
部
材

ヒート
ポンプ
配
管
部
材
リ
ス
ト

ヒート
ポンプ
配
管
部
材
リ
ス
ト

ヒート
ポンプ
配
管
部
材
リ
ス
ト

ヒート
ポンプ
配
管
部
材
リ
ス
ト

ヒート
ポンプ
配
管
部
材
リ
ス
ト

ヒート
ポンプ
配
管
部
材
リ
ス
ト

ヒート
ポンプ
配
管
部
材
リ
ス
ト

ヒート
ポンプ
配
管
部
材
リ
ス
ト

ヒート
ポンプ
配
管
部
材
リ
ス
ト

ヒート
ポンプ
配
管
部
材
リ
ス
ト

ヒート
ポンプ
配
管
部
材
リ
ス
ト

仕
様
表
等

▶市場調達部材

●高耐候性被覆ヒートポンプ配管セット エコるーぶ(ベストパーツ) ※ブリヂストン製 **メーカー10年保証付き** フッ素ホース使用)

コロナエコキュート ヒートポンプユニット全般に対応							セット内容
No	形 式	配管長×数	VVFケーブル	継手入数	断熱材厚さ	価 格	
1	ECO-EL3TC	3m×2本	5m	4個	10mm	34,870円(税抜31,700円)	
2	ECO-EL5TC	5m×2本	7m	4個	10mm	48,950円(税抜44,500円)	
3	ECO-EL3TKC	3m×2本	5m	4個	20mm	48,730円(税抜44,300円)	
4	ECO-EL5TKC	5m×2本	7m	4個	20mm	70,840円(税抜64,400円)	



- 1、フッ素ホース10A×10または20mm保温×2本
- 2、袋ナット付アダプタG1/2×10A ×4個
- 3、継手用保温材×4個
- 4、VVFケーブル2mm×3芯(配管長+2m)×1本

●高耐候性ヒートポンプ配管セット(ベストパーツ) ※タブチ製 三層管使用)

コロナヒートポンプユニット全般に対応							セット内容
No	形 式	配管長×数	VVFケーブル	簡易面取り器	継手入数	断熱材厚さ	
1	UPC-10ECO2C	2m×2本	4m	あり	4個	10mm	
2	UPC-10ECO3C	3m×2本	5m	あり	4個	10mm	
3	UPC-10ECO5C	5m×2本	7m	あり	4個	10mm	
4	UPC-20ECO2C	2m×2本	4m	あり	4個	20mm	
5	UPC-20ECO3C	3m×2本	5m	あり	4個	20mm	
6	UPC-20ECO5C	5m×2本	7m	なし	4個	20mm	
7	UPC-20ECO10C	10m×2本	12m	なし	4個	20mm	



- 1、三層管ドライフレックスパイプ10
- 2、VVFケーブル(配管長さ+2m)
- 3、簡易面取り器(10A用)・・・No.1～5
- 4、継手用保温材×4
- 5、ユニオン継手×4
- 6、湯水配管用シール×1

●アンカーボルト(ベストパーツ)

品 名	型式名	仕 様	価 格
ステンオールアンカーセット	SC12104	4本入り(施工書付)	5,830円(税抜5,300円)
	SC12103	3本入り(施工書付)	4,400円(税抜4,000円)
ケミカルアンカーセット	AP16164	4本入り(施工書付)	14,520円(税抜13,200円)
	AP16163	3本入り(施工書付)	10,010円(税抜9,100円)

●タブチ製配管専用工具


面取り器(10A用)	インナーベンダー(10A用)
UPBT-10	UPSBI-PE10

※高耐候テープは架橋ポリエチレン配管に直接巻かないでください。必ず保温材の上から巻いてください。

●その他

高耐候テープ※	耐熱排水トラップ(50A専用)
EWD-5010	THT2-50C

▶ヒートポンプ配管関連

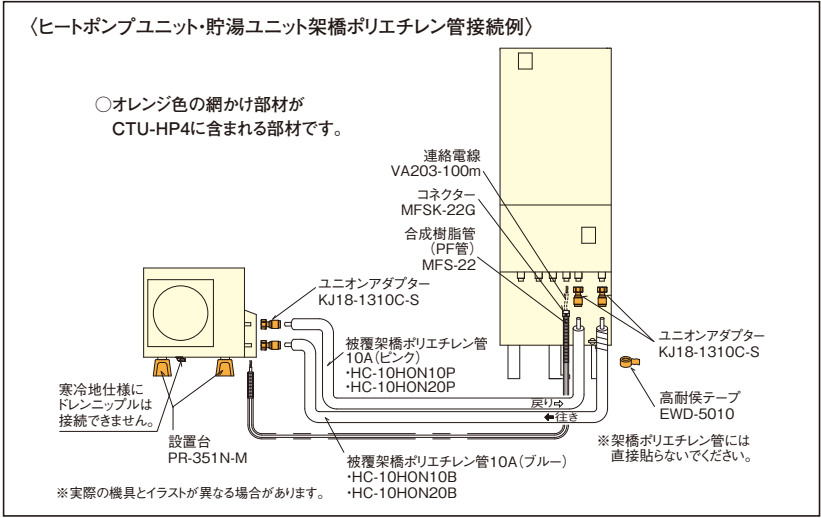

●ヒートポンプ配管(三菱ケミカルインフラテック製 被覆架橋ポリエチレン管使用)

ヒートポンプ配管	CTU-HP4 (ヒートポンプ配管接続用部材)	2580291	30,690円(税抜27,900円)	セット内容の詳細については上記「●ヒートポンプ配管接続用部材(CTU-HP4)」に含まれているものを参照願います。
	CTU-105P (ヒートポンプ配管5m)	2581620	15,400円(税抜14,000円)	10A×5m被覆厚み10mm ピンク、ブルー
	HC-10HON10B 被覆架橋ポリエチレン管10A	2581626	28,490円(税抜25,900円)	10A×25m被覆厚み10mm ブルー
	HC-10HON10P 被覆架橋ポリエチレン管10A	2581627	28,490円(税抜25,900円)	10A×25m被覆厚み10mm ピンク
	HC-10HON20B 被覆架橋ポリエチレン管10A	2581628	48,400円(税抜44,000円)	10A×25m被覆厚み20mm ブルー
	HC-10HON20P 被覆架橋ポリエチレン管10A	2581629	48,400円(税抜44,000円)	10A×25m被覆厚み20mm ピンク



注 意

コロナエコキュートに使えるヒートポンプ配管

・三菱ケミカルインフラテック製 架橋ポリエチレン管(HC-10HON10B-P)ブリヂストン製 フッ素ホース「エコるーぶ」、タブチ製 三層管

※いずれの配管も一般地では保温材厚さ10mm以上、寒冷地では20mm以上に使用してください。なお、耐候性のない保温材を使う場合は必ず、高耐候テープで保護してください。

ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間の架橋PE管接続には、指定品以外は使用しないでください

ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間の配管接続には、耐熱ゴムホースなどの配管は使用しないでください。ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間は約90℃の高温になります。指定品以外の接続管を使用した場合、臭気や耐熱、耐圧強度がありません。また、指定された配管部材は、施工基準に基づいて正しく施工してください。

架橋PE管は保温材などで、配管を保護してください


架橋PE管は、太陽光線などの紫外線によって配管が劣化します。直射日光があたらないように保温材などで、配管の保温をするとともに外面被覆を実施してください。また、配管自体が曲げなどで座屈したものや、傷の入ったものなど異常のあるものは、使用しないでください。

フレキ管の使用について

ヒートポンプ配管には、フレキ管を使用しないでください。フレキ管は、ふる配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱ロスを防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

▶ヒートポンプ配管部材リスト **フルオートタイプ** **オートタイプ** **給湯専用タイプ** **多機能タイプ**

ヒートポンプユニット——貯湯ユニット間 金属強化ポリエチレン管10A接続例

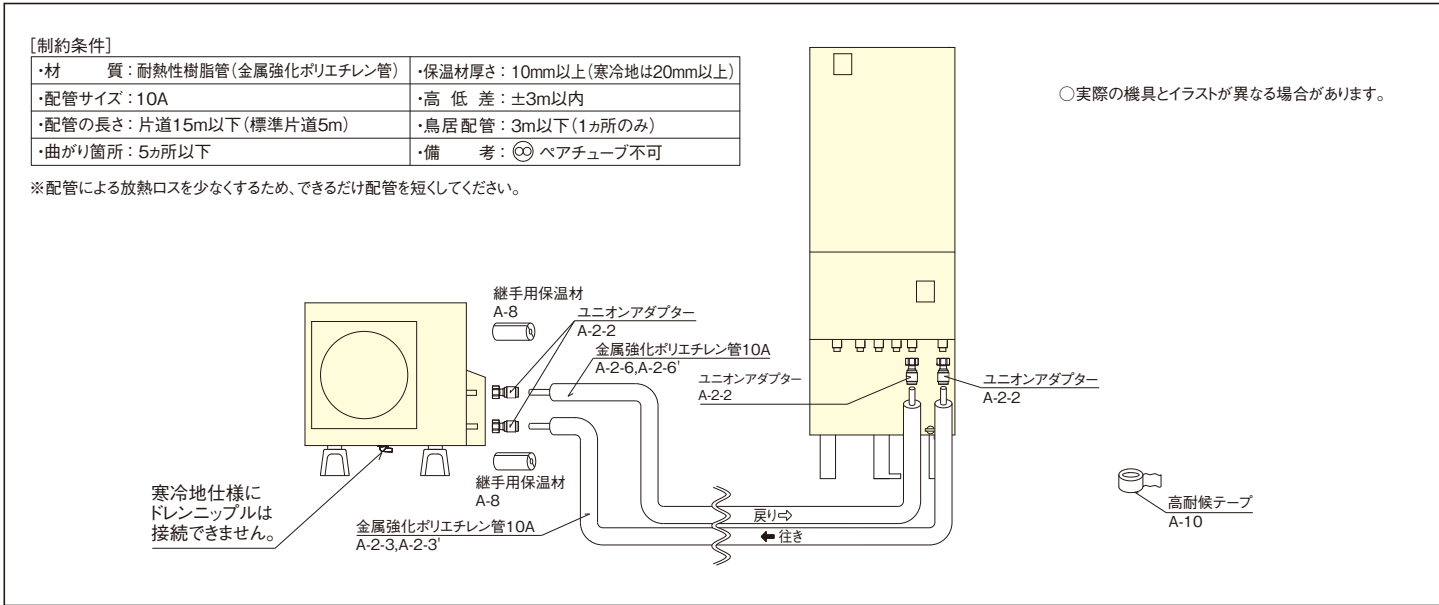


部材NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	備考
A-2-2	●	ユニオンアダプター	—	—	—	G1/2×10A	4	個	○	○	
A-2-3	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み10mm)	必要数量	m	○	—	
A-2-3'	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み20mm)	必要数量	m	—	○	
A-2-6	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み10mm)	必要数量	m	○	—	
A-2-6'	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み20mm)	必要数量	m	—	○	
A-8	▲	継手用保温材	—	—	—	ストレート用	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	

●=指定メーカー品 ▲=相当品でも可 ※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐熱性テープを正しく巻いてください。

1=一般地仕様
2=寒冷地仕様

ヒートポンプユニット——貯湯ユニット間 架橋ポリエチレン管10A接続例

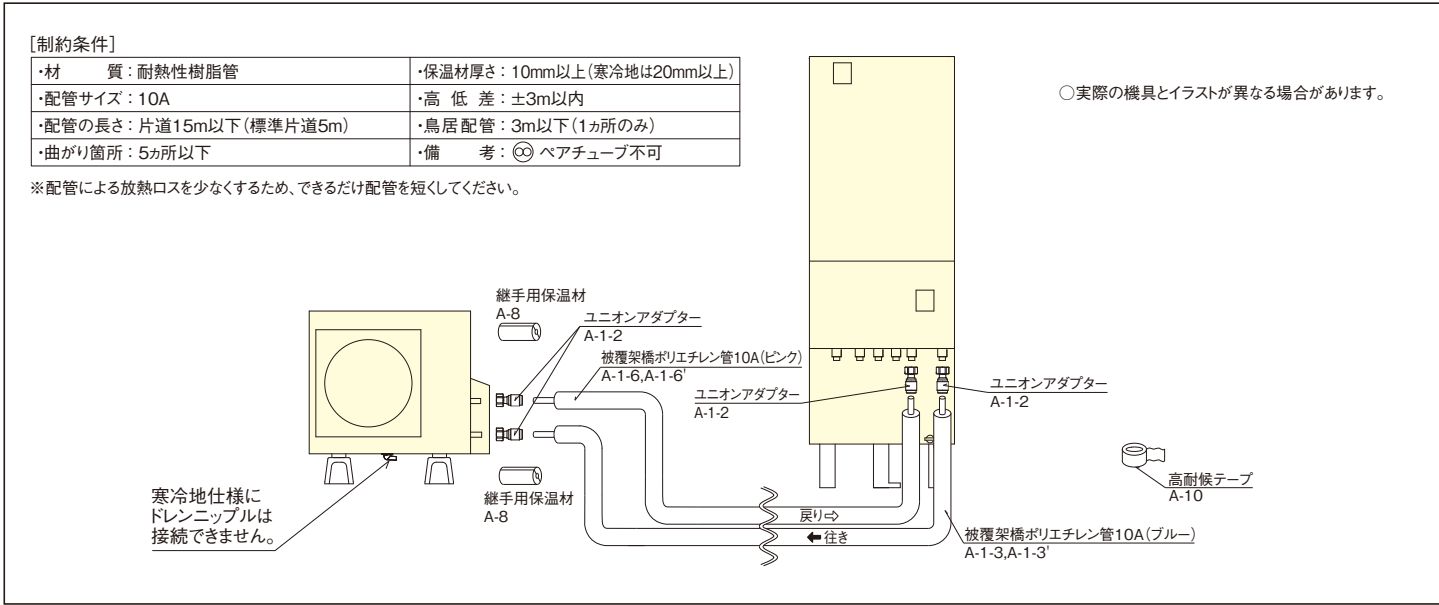


部材NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	備考
A-1-2	●	ユニオンアダプター	—	三菱ケミカルインフラテック	KJ18-1310C-S	G1/2×10A	4	個	○	○	
A-1-3	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON10B	10A(被覆厚み10mm ブルー)	必要数量	m	○	—	25m/巻
A-1-3'	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON20B	10A(被覆厚み20mm ブルー)	必要数量	m	—	○	25m/巻
A-1-6	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON10P	10A(被覆厚み10mm ピンク)	必要数量	m	○	—	25m/巻
A-1-6'	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON20P	10A(被覆厚み20mm ピンク)	必要数量	m	—	○	25m/巻
A-8	▲	継手用保温材	—	—	—	ストレート用	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	

●=指定メーカー品 ▲=相当品でも可 ※架橋ポリエチレン管および継手については上記部材をご使用ください。※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐熱性テープを正しく巻いてください。

1=一般地仕様
2=寒冷地仕様

ヒートポンプユニット—貯湯ユニット間 銅管接続例

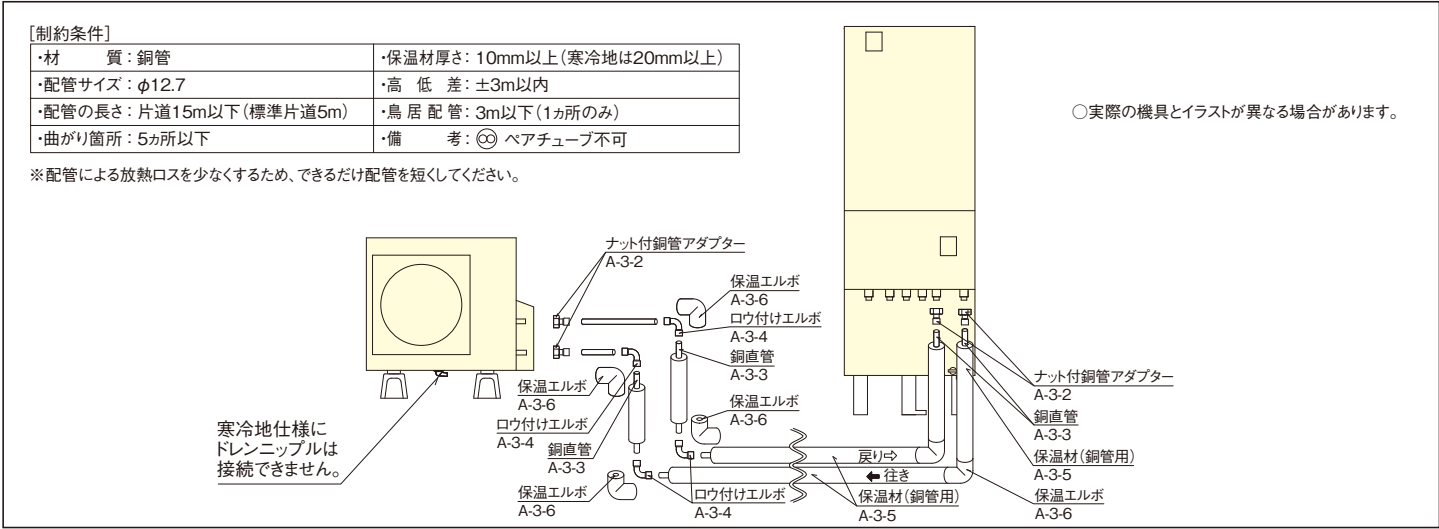


部材NO.	部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	備考
A-3-2	▲ ナット付銅管アダプター	—	オンダ製作所	OS-209-S	CuTφ12.7×G1／2	4	個	○	○	
A-3-3	▲ φ12.7配管用銅管	—	コベルコマテリアル 住友軽金属	—	Lタイプ(0.82t) またはMタイプ(0.62t)	必要数量	m	○		〈JIS H3300-97〉
A-3-4	▲ ロウ付けエルボ	USC-21	—	—	CuTφ12.7ロウ付け用	必要数量	個	○	○	〈JIS H3401-97〉
A-3-5	▲ 保温材(銅管用)	—	積水化学工業 因幡電工	エスロシムLTQ エスロンサーモガード PME-13-20 (耐熱パイプカバー)	肉厚10t(2m／本) 1／2B用 肉厚20t(2m／本) 1／2B用 肉厚20t(2m／本)	必要数量 必要数量 必要数量	本 本 本	○ ○ ○	— ○ ○	耐熱仕様(90℃以上)
A-3-6	▲ 保温エルボ	—	積水化学工業	エスロンサーモガード	1／2B用 肉厚20t	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)

▲=相当品でも可

1=一般地仕様
2=寒冷地仕様

浴槽—貯湯ユニット間 架橋ポリエチレン管13A接続例

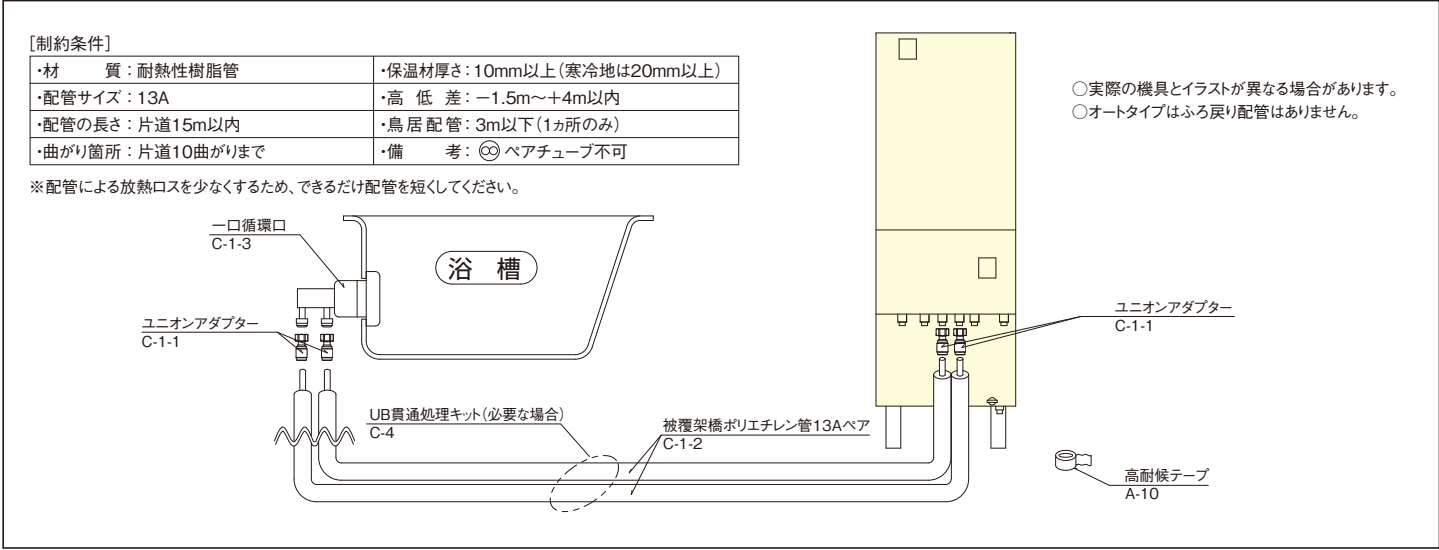


〈架橋ポリエチレン管接続用循環口の場合〉

部材NO.	部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	3	備考
C-1-1	▲ ユニオンアダプター	—	三菱ケミカルインフラテック	KJ18-1313C-S	G1／2×13A	必要数量	個	○.4	○.2	—	
C-1-2	▲ 被覆付架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-13HON10ヘア	13A(被覆厚み10mm ヘア管)	必要数量	m	○	○※	—	※オートタイプはシングル配管
C-1-3	○ 一口循環口(ストレート)	UKB-M20	—	—	接続口13A	1	個	○	—	—	
	一口循環口(横出)	UKB-M20R	—	—				—	—	—	
	一口循環口(ストレート)	CHP-FA3	—	—				—	—	—	
	一口循環口(横出)	CHP-FA3R	—	—				—	—	—	
C-4	UB貫通処理キット	—	—	—	—	必要数量	個	○	○	—	必要に応じて使用
A-10	▲ 高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	—	

○=指定メーカー品(いずれか選択して使用) ▲=相当品でも可 ※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。

1=フルオートタイプ・多機能タイプ
2=オートタイプ
3=給湯専用タイプ

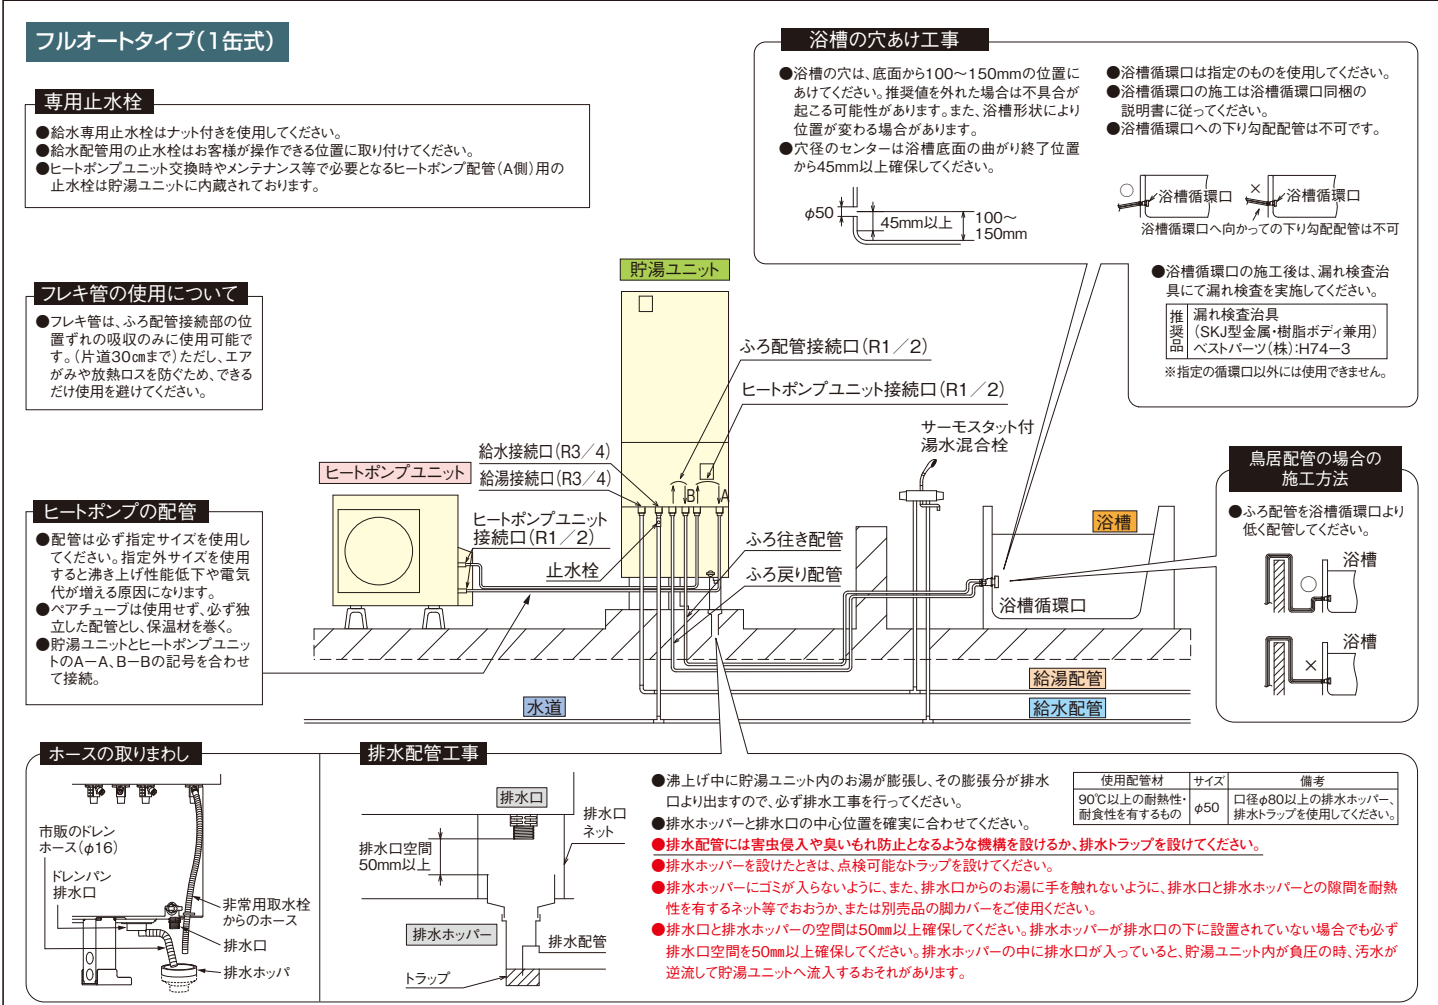


エコキュートライト

専用止水栓

●下記回路に止水栓を使用してください。

使用回路	逆止弁	指定品	耐熱温度
① 給水配管	無し	指定なし	—

- 給水配管用の止水栓①はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等が必要となるヒートポンプ配管(A側)用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されております。下図の位置にありますので必要に応じて操作してください。



ヒートポンプの配管


- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻いてください。
- A-A、B-Bの記号を合わせて接続してください。

フレキ管の使用について


- エアがみや放熱口を防ぐため、フレキ管の使用を避けてください。ただし、ふろ配管接続部の位置ずれがある場合には使用可能です。(片道30cmまで)

浴槽の穴あけ工事

- 浴槽の穴は、底面から100～150mmの位置にあけてください。
- 穴径のセンターは浴槽底面の曲がり終了位置から45mm以上確保してください。
- 浴槽循環口は指定のものを使用してください。
- 浴槽循環口の施工は同梱の説明書に従ってください。
- 浴槽循環口への下り勾配配管は不可です。



- 浴槽循環口の施工後は、漏れ検査治具にて漏れ検査を実施してください。
- 推奨品
漏れ検査治具
(SKJ型金属・樹脂ボディ兼用)
ベストパーツ(株)・H74-3
- ※指定の循環口以外には使用できません。

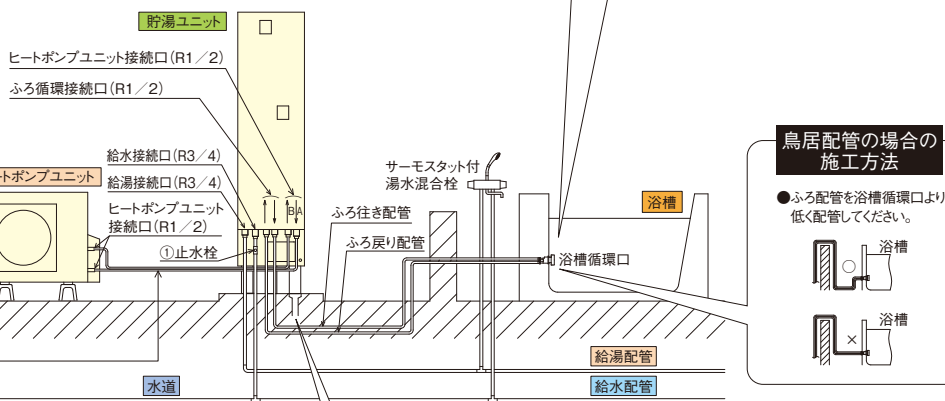


鳥居配管の場合の施工方法

- ふろ配管を浴槽循環口より低く配管してください。




ホースの取りまわし

- 缶体保護弁からのホースを排水ホッパーへ導いてください。
- 市販のドレンホース(φ16)をドレンパン排水口へ差し込み、排水ホッパーへ導いてください。
- 貯湯ユニットを屋内設置する場合は必ず取り付けてください。



排水口付近拡大図

- 沸上げ中に貯湯ユニットのお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので、必ず排水工事を行ってください。
- 口径φ80以上の排水ホッパーや排水トラップおよびφ50以上の排水管を使用してください。(90℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの)
- 排水ホッパーと排水口の中心位置を確実に合わせてください。



- 排水管には害虫侵入やにおいもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。封水構造になっていないと臭気や腐食性ガスが上がり、本体・配管が腐食、損傷します。
- 排水ホッパーを設けた時は、点検可能なトラップを設けてください。
- 排水ホッパーにゴミが入らないように、また排水口からのお湯に手を触れないように、排水口と排水ホッパーとの隙間を耐熱性を有するネット等で覆ってください。
- 排水口と排水ホッパーの空間は50mm以上確保してください。排水ホッパーの中に排水口が入っていると、貯湯ユニット内が負圧の時、汚水が逆流して貯湯ユニットへ流入するおそれがあります。

オートタイプ

専用止水栓

●右記回路に止水栓を使用してください。

使用回路	逆止弁	指定品	耐熱温度
給水配管	無し	指定なし	—

- 給水配管用の止水栓はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等が必要となるヒートポンプ配管(A側)用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されております。


ヒートポンプの配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻いてください。
- 貯湯ユニットとヒートポンプユニットのA-A、B-Bの記号を合わせて接続してください。


フレキ管の使用について

- フレキ管は、ふろ配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱口を防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

ホースの取りまわし




排水配管工事




浴槽の穴あけ工事

- 浴槽の穴は、底面から100～150mmの位置にあけてください。
- 穴径のセンターは浴槽底面の曲がり終了位置から45mm以上確保してください。
- ふろアダプターは指定のものを使用してください。
- ふろアダプターの施工はふろアダプター同梱の説明書に従ってください。
- ふろアダプターへの下り勾配配管は不可です。



- ふろアダプターの施工後は、漏れ検査治具にて漏れ検査を実施してください。
- 推奨品
漏れ検査治具
(SKJ型金属・樹脂ボディ兼用)
ベストパーツ(株)・H74-3
- ※指定のふろアダプター以外には使用できません。

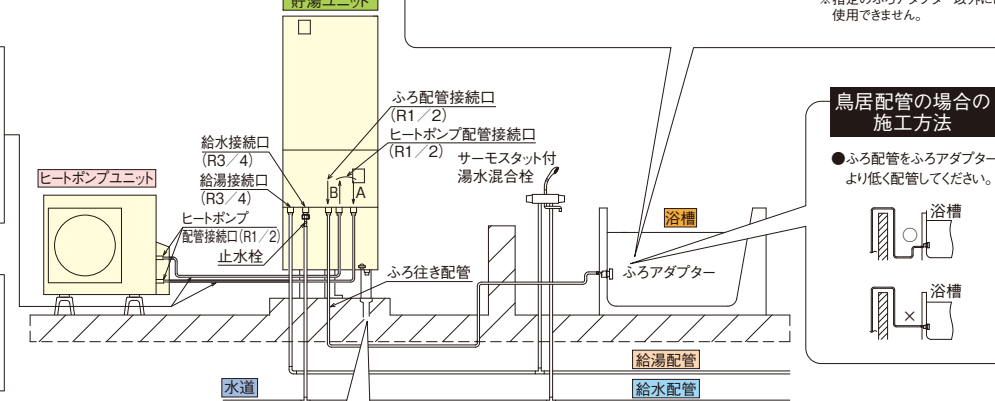

鳥居配管の場合の施工方法

- ふろ配管をふろアダプターより低く配管してください。



給湯専用タイプ

専用止水栓

●右記回路に止水栓を使用してください。
※300Lタイプは給湯配管に逆止弁付止水栓(UIB-X22)の取り付けが必要になります。


使用回路	逆止弁	指定品	耐熱温度
給水配管	無し	指定なし	—

- 給水配管用の止水栓はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等が必要となるヒートポンプ配管(A側)用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されております。


ヒートポンプの配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻いてください。
- 貯湯ユニットとヒートポンプユニットのA-A、B-Bの記号を合わせて接続してください。

ホースの取りまわし



排水配管工事



- 沸上げ中に貯湯ユニットのお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので、必ず排水工事を行ってください。
- 排水ホッパーと排水口の中心位置を確実に合わせてください。
- 排水配管には害虫侵入や臭いもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。
- 排水ホッパーを設けたときは、点検可能なトラップを設けてください。
- 排水ホッパーにゴミが入らないように、また、排水口からのお湯に手を触れないように、排水口と排水ホッパーとの隙間を耐熱性を有するネット等で覆おうか、または別売品の脚カバーをご使用ください。
- 排水口と排水ホッパーの排水口空間は50mm以上確保してください。排水ホッパーが排水口の下に設置されていない場合でも必ず排水口空間を50mm以上確保してください。排水ホッパーの中に排水口が入っていると、貯湯ユニット内が負圧の時、汚水が逆流して貯湯ユニットへ流入するおそれがあります。

使用配管材	サイズ	備考
90℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの	φ50	口径φ80以上の排水ホッパー、排水トラップを使用してください。

フレキ管の使用について

- ヒートポンプ配管には、フレキ管を使用しないでください。フレキ管は、ふろ配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱口を防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

多機能タイプ

フレキ管の使用について

- フレキ管は、ふろ配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱口を防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

ホースの取りまわし

- 缶体保護弁からのホースを排水ホッパーへ導いてください。
- 市販のドレンホース(φ16)をドレンパン排水口へ差し込み、排水ホッパーへ導いてください。
- 貯湯ユニットを屋内設置する場合は必ずドレンホースを取り付けてください。

ヒートポンプの配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻いてください。
- A-A、B-Bの記号を合わせて接続。

専用止水栓の使用


●下記回路に止水栓を使用してください。

使用回路	逆止弁	指定品	耐熱温度
給水配管	無し	指定なし	—


- 給水配管用の止水栓はお客様が操作できる位置に取り付けてください。

浴槽の穴あけ工事


- 浴槽の穴は、底面から100～150mmの位置にあけてください。
- 穴径のセンターは浴槽底面の曲がり終了位置から45mm以上確保してください。



- 浴槽循環口は指定のものを使用してください。
- 浴槽循環口の施工は浴槽循環口同梱の説明書に従ってください。
- 浴槽循環口への下り勾配配管は不可です。




- 浴槽循環口の施工後は、漏れ検査治具にて漏れ検査を実施してください。
- 推奨品
漏れ検査治具
(SKJ型金属・樹脂ボディ兼用)
ベストパーツ(株)・H74-3
- ※指定の循環口以外には使用できません。

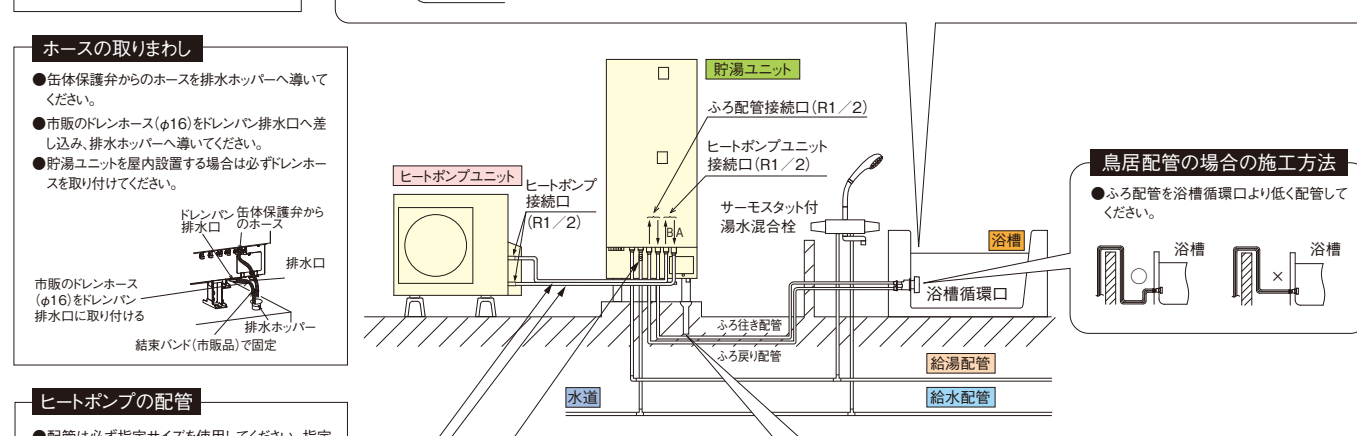

鳥居配管の場合の施工方法

- ふろ配管を浴槽循環口より低く配管してください。



ヒートポンプの配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻いてください。
- A-A、B-Bの記号を合わせて接続。

専用止水栓の使用

●下記回路に止水栓を使用してください。

使用回路	逆止弁	指定品	耐熱温度
給水配管	無し	指定なし	—

- 給水配管用の止水栓はお客様が操作できる位置に取り付けてください。

排水口付近拡大図

- 排水配管には害虫侵入やにおいもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。封水構造になっていないと臭気や腐食性ガスが上がり、本体・配管が腐食、損傷します。
- 排水ホッパーを設けた時は、点検可能なトラップを設けてください。
- 排水ホッパーにゴミが入らないように、また、排水口からのお湯に手を触れないように、排水口と排水ホッパーとの隙間を耐熱性を有するネット等で覆おうか、または別売品の脚カバーをご使用ください。
- 排水口と排水ホッパーの空間は50mm以上確保してください。排水ホッパーが排水口の下に設置されていない場合でも必ず排水口空間を50mm以上確保してください。排水ホッパーの中に排水口が入っていると、貯湯ユニット内が負圧の時、汚水が逆流して貯湯ユニットへ流入するおそれがあります。

使用配管材	サイズ	備考
90℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの	φ50	口径φ80以上の排水ホッパー、排水トラップを使用してください。

- 沸上げ中に貯湯ユニットのお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので必ず排水工事を行ってください。
- 排水ホッパーと排水口の中心位置を確実に合わせてください。


▶据え付け時の制約事項

※ヒートポンプユニットは沸き上げ中に運転音がしますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。
※機種により異なる場合があります。詳しくは、工事説明書をご覧ください。


- フルオートタイプ
- オートタイプ
- 給湯専用タイプ
- 多機能タイプ

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の据付制約(上から見た図)


■標準配置(2缶式)

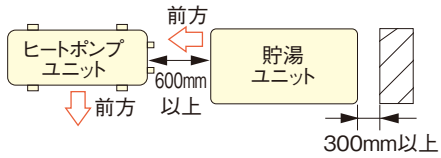


■標準配置(1缶式)

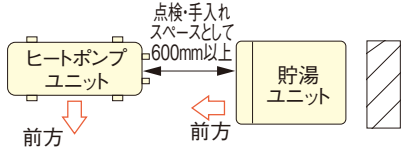

■逆配置(2缶式)

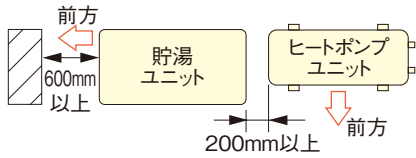


■逆配置(1缶式)

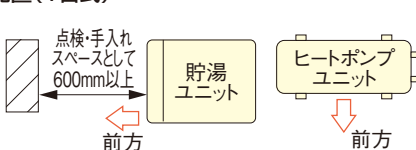

ヒートポンプ配管に関わる据付制約(横から見た図)

配管サイズ : 耐熱性樹脂管:10A
(57ページ記載メーカー品)
銅管:φ12.7
配管全長 : 片道15m以内
曲がり箇所 : 片道5ヵ所以内
配管高さ(①) : ヒートポンプユニット底面より±3m以内
鳥居落差(②) : 3m以内(1ヵ所のみ)
保温材厚み : 10mm以上(寒冷地は20mm以上)
ヘアチューブ : 使用不可

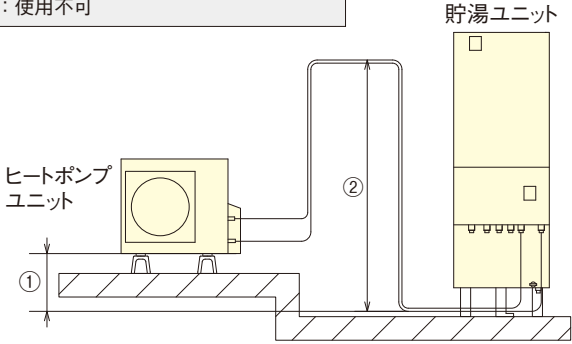

※貯湯ユニットとヒートポンプユニットの接続口はAとA、BとBを接続する。
※配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
※標準配管の長さは片道5m、片道5曲がりまでです。(据付制約を超える配管全長、曲がり箇所になる場合はご相談ください)
※配管の高低差(鳥居配管1ヵ所を含む)は3m以内としてください。
※ヘアチューブは使用不可です。配管どうしで熱交換され、ヒートポンプの性能が発揮できません。A側・B側それぞれ独立した配管とし、放熱を防ぐ保温材を巻いてください。(保温材厚み:10mm以上(寒冷地20mm以上))

⊗ PF管	⊗ 保温材	⊗ 保温材
×	×	○


※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

多機能タイプ

多機能タイプ床暖房パネル配管に関わる据付制約

使用配管材 : 80℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの
配管サイズ : φ9.52(銅管)、主管10A+各枝管7A(耐熱性樹脂管)
配管の長さ : 片道15m以内(銅管)
片道主管15m以内+各枝管5m以内(耐熱性樹脂管)
(主管が15mを超える場合は20mとし、この時、枝管は3m以内のこと)
曲がり箇所 : 片道5ヵ所以内(継手使用で)
高低差(①) : 上方向3m以内 下方向1m以内
鳥居落差(②) : 3m以内(1ヵ所のみ)
保温材厚み : 10mm以上
ヘアチューブ : 使用不可

上記を超える場合はご相談ください。

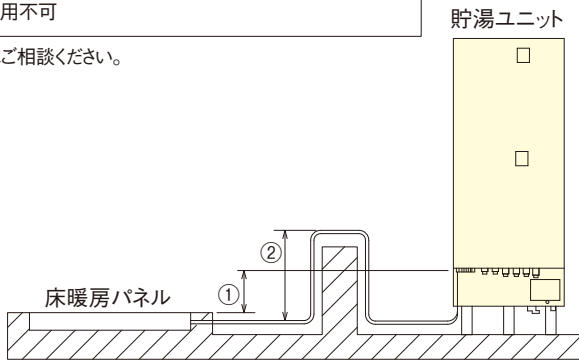

※床暖房コントローラーの温度センサーは室温センサータイプは使用しないでください。戻り配管に取り付けるタイプとしてください。温度センサーの取り付け詳細は床暖コントローラーまたは本体の工事説明書に従ってください。
※2階への床暖房パネルの設置については高低差と床下断熱材の基準を厳守してください。
※床暖房パネル下の断熱材については熱抵抗の値を1.7m²・K/W以上としてください。
※吹き抜け等、天井が極端に高い部屋には設置しないでください。
※床暖房パネルの数設率は70%程度としてください。
※ヘアチューブは使用不可です。行き側、戻り側それぞれ独立した配管とし、放熱を防ぐ保温材を巻いてください。(保温材厚み:10mm以上)

⊗ PF管	⊗ 断熱材	⊗ 断熱材
×	×	○

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

▶寸法図[貯湯ユニット](単位:mm)

フルオートタイプ

CTU-HXE37AY5
CTU-37AY5-2
CTU-37AY4J
CTU-HXE37AY5K
CTU-37AY5K-2

オートタイプ*



CTU-37SAY4

給湯専用タイプ*

CTU-37NY4
CTU-37NY4J
CTU-37NY4K

※オートタイプにはふるり配管、給湯専用タイプにはふる配管はありません。
注)2タイプは床面から給水接続口までの高さが538となります。

☆HXEタイプに壁固定金具は付属していません。

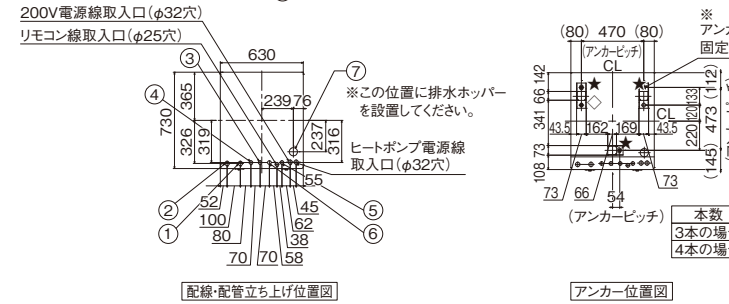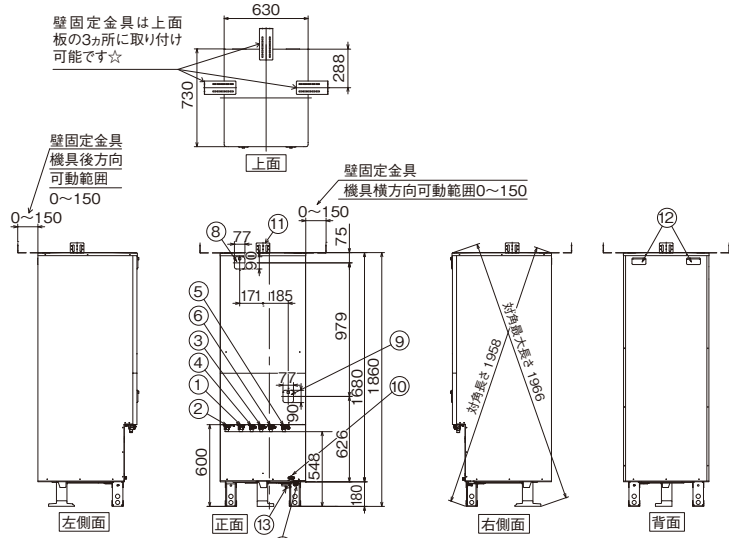

番号	名称	仕様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口・往	R1/2
④	ふろ配管接続口・戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口・A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口・B	R1/2
⑦	排水口	R3/4間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水栓	
⑪	壁固定金具☆	1個付属(可動範囲0~150mm)
⑫	とって	背面2ヵ所
⑬	ドレンパン排水口	一般地向屋外形にはありません

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

フルオートタイプ

CTU-HXE46AY5
CTU-46AY4J
CTU-HXE46AY5K



オートタイプ*

CTU-46SAY4

給湯専用タイプ*

CTU-46NY4
CTU-46NY4J
CTU-46NY4K

※オートタイプにはふるり配管、給湯専用タイプにはふる配管はありません。
☆HXEタイプに壁固定金具は付属していません。

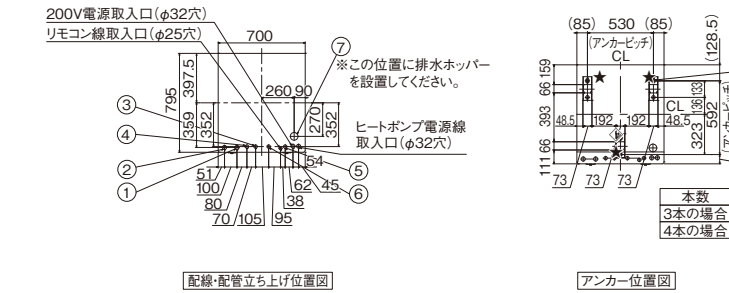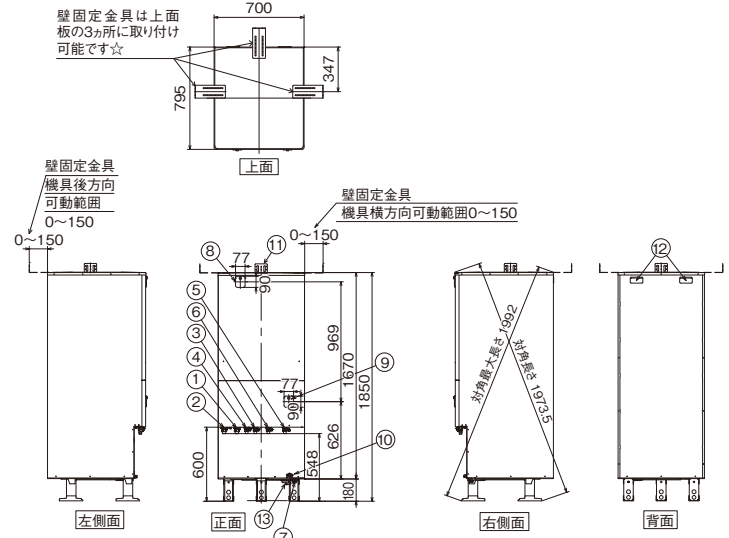

番号	名称	仕様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口・往	R1/2
④	ふろ配管接続口・戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口・A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口・B	R1/2
⑦	排水口	R3/4間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水栓	
⑪	壁固定金具☆	1個付属(可動範囲0~150mm)
⑫	とって	背面2ヵ所
⑬	ドレンパン排水口	一般地向屋外形にはありません


※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(https://www.corona.co.jp/)

フルオートタイプ



CTU-ED302AY5

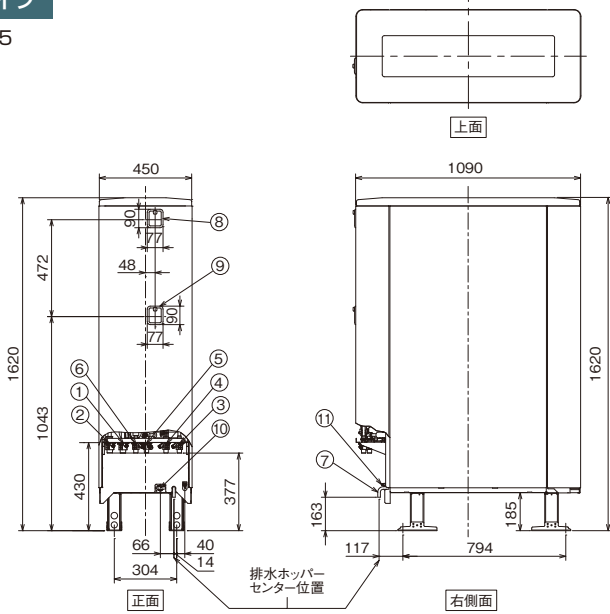

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水バルブ操作レバー	
⑪	非常用取水栓	
⑫	給湯配管取出口	
⑬	給水配管取出口	
⑭	電源線取出口	φ32穴
⑮	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴
⑯	リモコン線取出口	φ25穴

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上

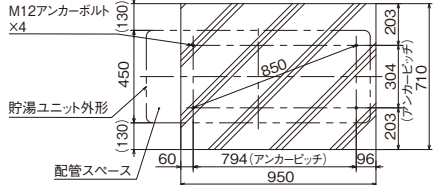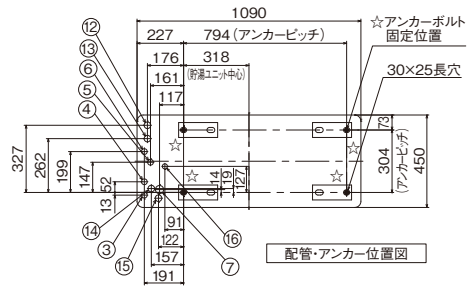


独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

※接着系アンカーボルトを使用する時は、有効埋め込み深さに応じて基礎サイズを変更願います。

フルオートタイプ



CTU-E372AY5

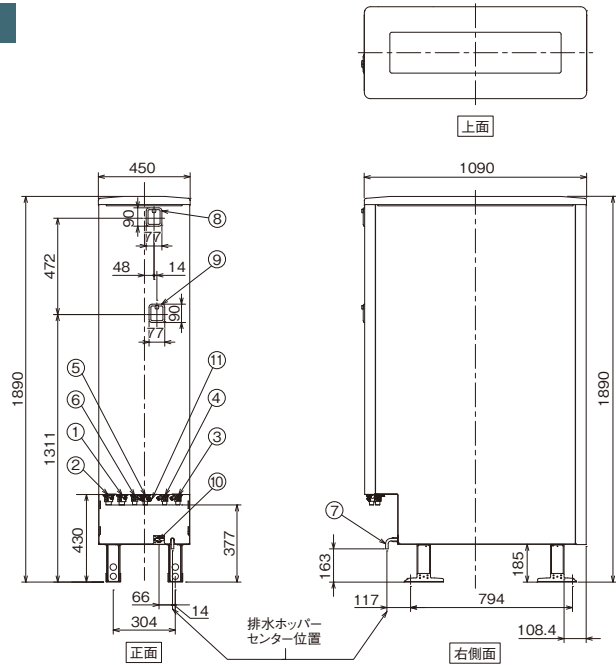

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水バルブ操作レバー	
⑪	非常用取水栓	
⑫	とって	背面2ヵ所
⑬	給湯配管取出口	
⑭	給水配管取出口	
⑮	電源線取出口	φ32穴
⑯	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴
⑰	リモコン線取出口	φ25穴

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上

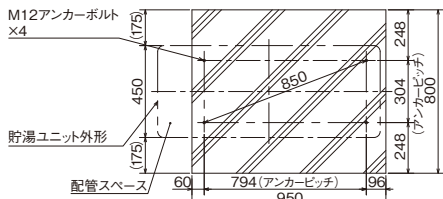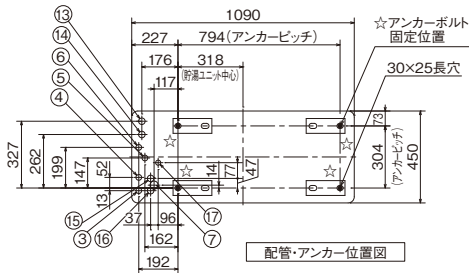


独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

※接着系アンカーボルトを使用する時は、有効埋め込み深さに応じて基礎サイズを変更願います。

フルオートタイプ



CTU-E462AY5

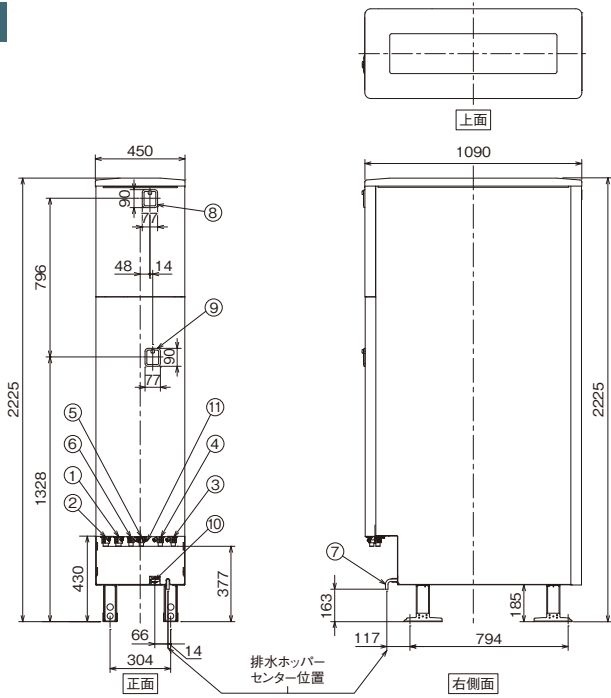

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水バルブ操作レバー	
⑪	非常用取水栓	
⑫	とって	背面2ヵ所
⑬	給湯配管取出口	
⑭	給水配管取出口	
⑮	電源線取出口	φ32穴
⑯	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴
⑰	リモコン線取出口	φ25穴

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上

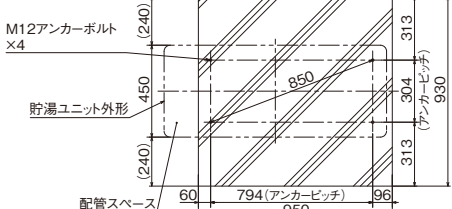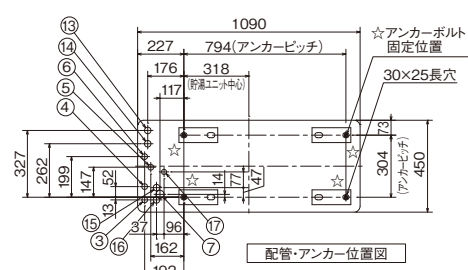


独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

※接着系アンカーボルトを使用する時は、有効埋め込み深さに応じて基礎サイズを変更願います。

給湯専用タイプ



CTU-S30NY4

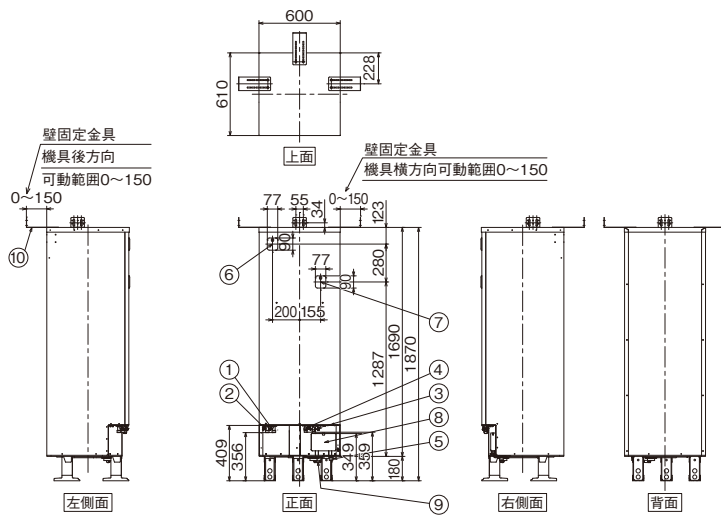

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
④	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑤	排水口	R3/4間接排水とすること
⑥	逃し弁操作カバー	
⑦	漏電しゃ断器操作カバー	
⑧	排水栓操作カバー	
⑨	ドレンパン排水口	
⑩	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

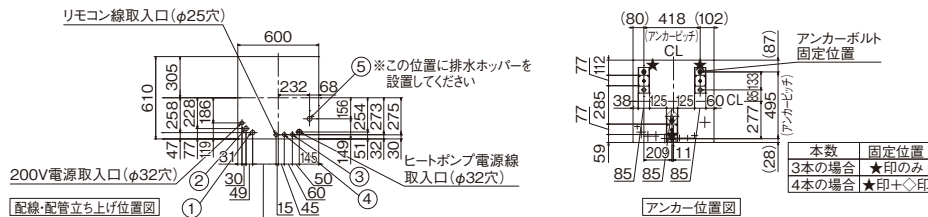


独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

▶寸法図[貯湯ユニット](単位:mm)


フルオートタイプ

CTU-18AX5-2

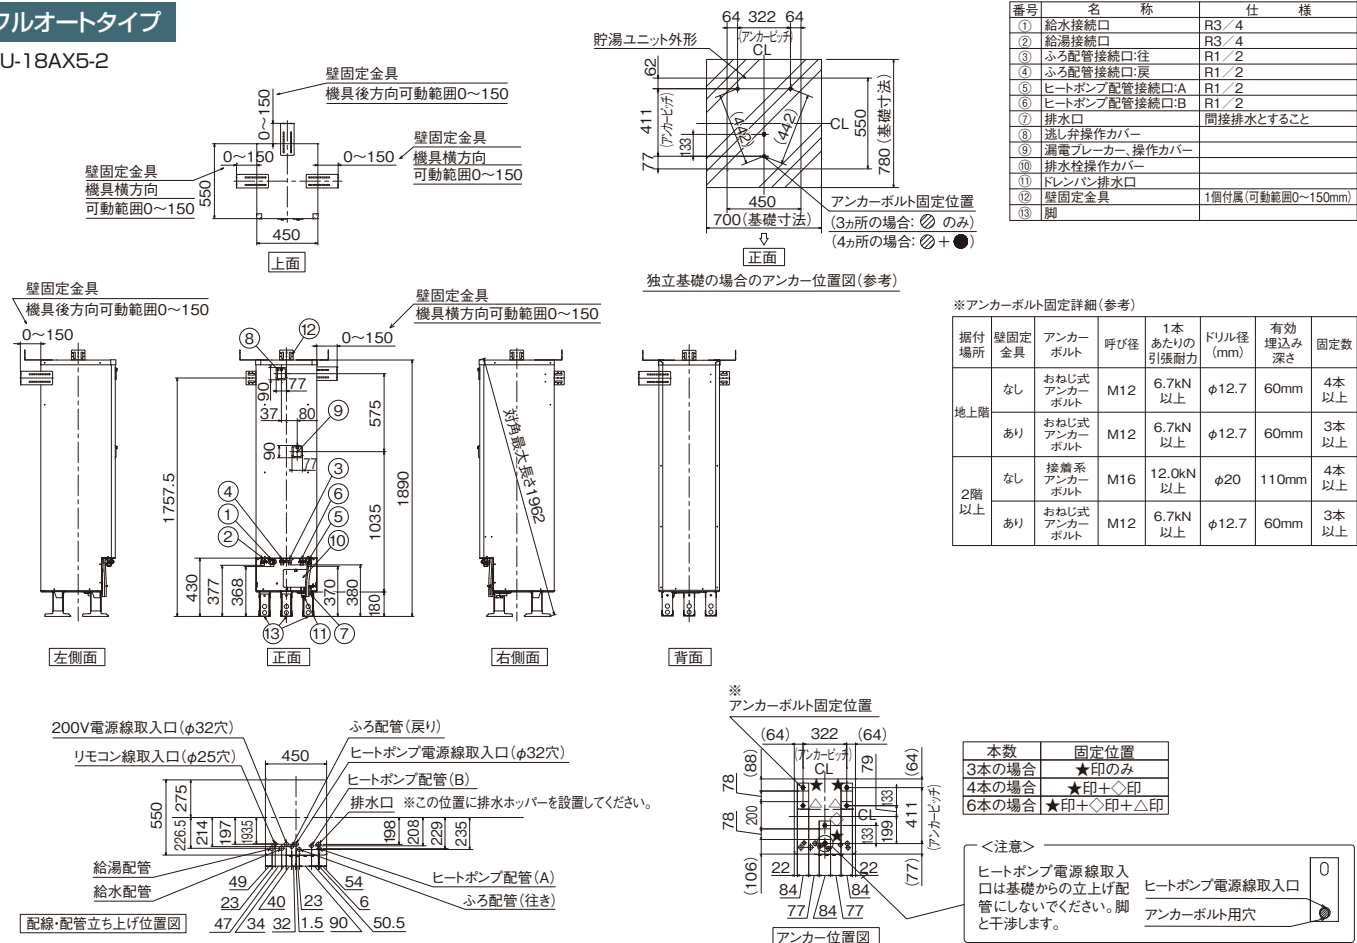

多機能タイプ


CTU-46ATX3
CTU-46ATX3K

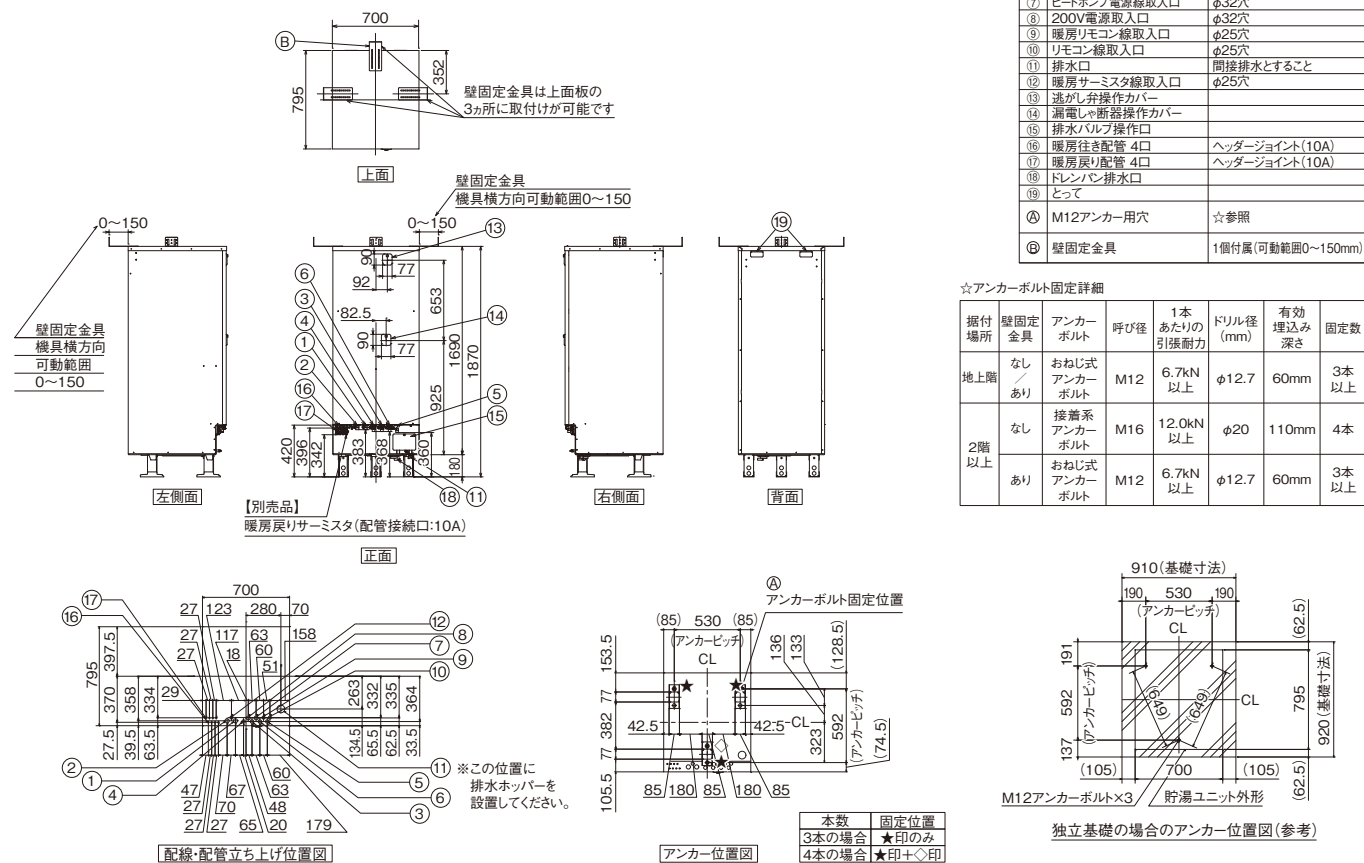

▶寸法図[ヒートポンプユニット](単位:mm)

CHP-YH454
CHP-YH454K
CHP-YH604
CHP-YH604K
CHP-H6015T
CHP-H6015TK

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	間接排水とすること
⑧	速し弁操作カバー	
⑨	漏電ブレーカー・操作カバー	
⑩	排水栓操作カバー	
⑪	ドレンパン・排水口	
⑫	堅固定金具	
⑬	1個付属(可動範囲0~150mm)	

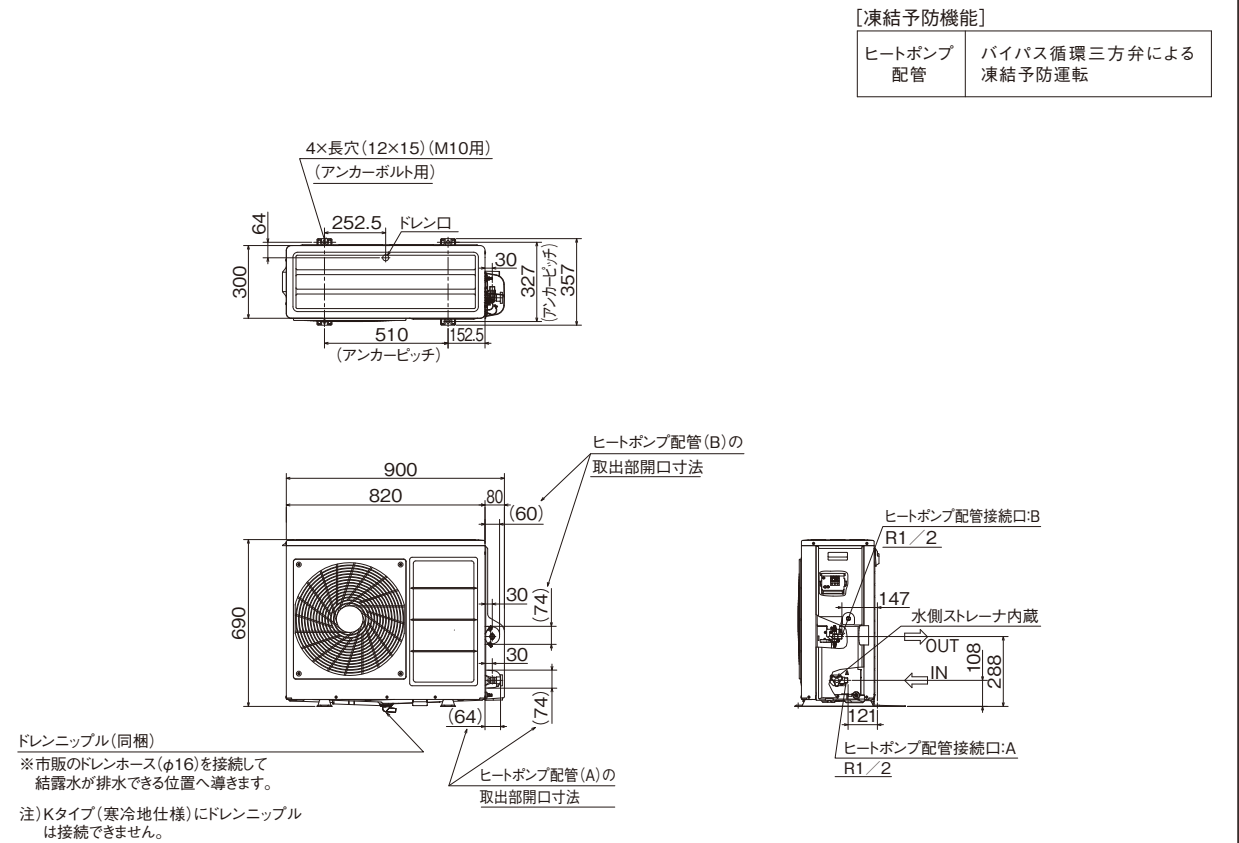

ドレンニップル(同梱)


※市販のドレンホース(φ16)を接続して
結露水が排水できる位置へ導きます。

注) Kタイプ(寒冷地仕様)にドレンニップルは接続できません。

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口(往)	R1/2
④	ふろ配管接続口(戻)	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口B	R1/2
⑦	ヒートポンプ電源接続入口	φ32穴
⑧	200V電源取入口	φ32穴
⑨	暖房リモコン線取入口	φ25穴
⑩	リモコン線取入口	φ25穴
⑪	排水口	同排水口とすること φ25穴
⑫	暖房システム取入口	
⑬	湯気弁操作カバー	
⑭	漏減弁・断器操作カバー	
⑮	排水バルブ操作口	
⑯	暖房往配管 4口	ヘッダージョイント(10A)
⑰	暖房戻配管 4口	ヘッダージョイント(10A)
⑱	ドレン・排水口	
⑲	とって	
㉑	M12アンカー用穴	☆参照
㉒	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)


☆アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上・埋	なし あり	おねじ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系 アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上



CHP-Y453
CHP-Y453-3
CHP-Y453K
CHP-Y454K
CHP-Y603K
CHP-Y604
CHP-Y604K
CHP-4516

[凍結予防機能]	
ヒートポンプ 配管	バイパス循環三方弁による 凍結予防運転

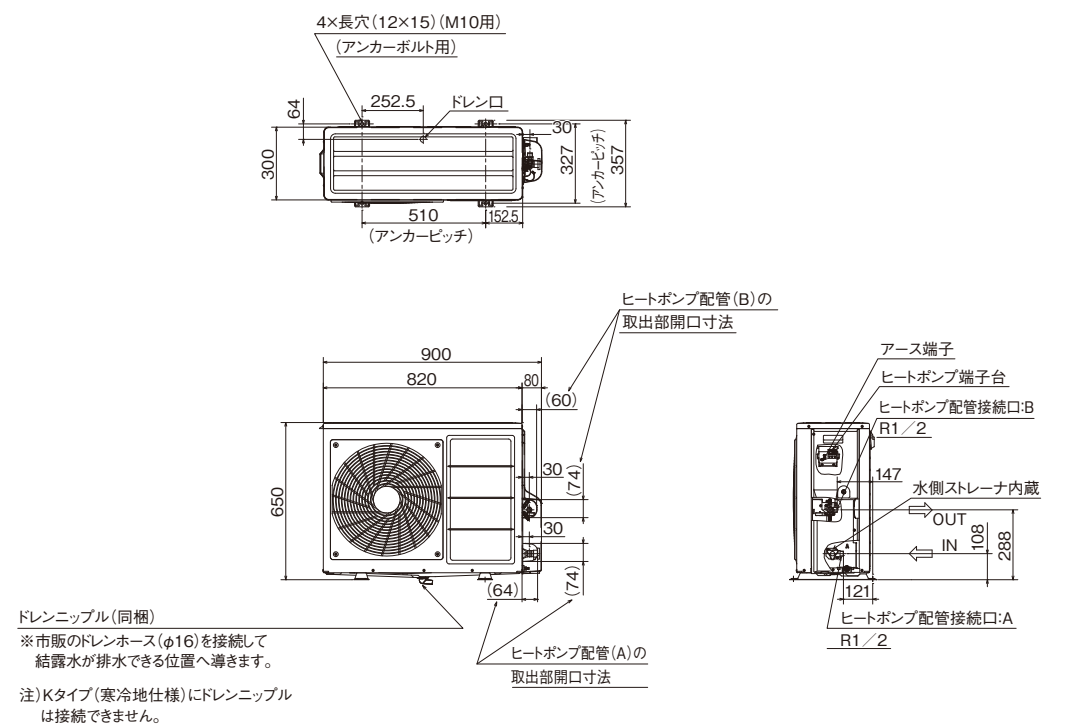

ドレンニップル(同梱)

※市販のドレンホース(φ16)を接続して
結露水が排水できる位置へ導きます。

注) Kタイプ(寒冷地仕様)にドレンニップルは接続できません。

▶仕様表

一般地 1缶式 フルオートタイプ

〈新しい基準JIS C 9220:2018に準拠〉

システム	形コード	CHP-HXE37AY5 2573428	CHP-HXE46AY5 2573431	CHP-ES46AY5 2573435	CHP-E37AY5 2573427
	タイプ	フルオート(一般地)			
	適用電力制度	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz			
	最大電流	16A	17A	18A	17A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
貯湯ユニット	年間給湯保温効率(JIS)※1※2	4.0	3.9	3.3	3.3
	エネルギー消費性能計算プログラム※13 (住宅版)JIS効率入力値	システム形式を指定	システム形式を指定	3.3	3.3
	種類	屋外形			
	タンク容量	370L	460L		370L
	水側最高使用圧力	290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)			
ヒートポンプユニット	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm	2,200×630×730mm	1,860×630×730mm
	質量(製品質量/満水時質量)	63kg/433kg	73kg/533kg	71kg/531kg	59kg/429kg
	消費電力	65W:循環ポンプ		5W	
	制御用	2W※5		5W	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止			
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯			
ヒートポンプユニット	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)			
	設置可能最低外気温度	-10℃			
	形コード	CHP-YH454 2534164	CHP-YH604 2534165	CHP-YA603 2533682	CHP-YA453 2533681
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	690×820[カバー部+80]×300mm		720×792[カバー部+92]×299mm	
	質量	55kg		48kg	
	中間期標準加熱能力/消費電力※6※7	4.5kW/0.885kW	6.0kW/1.230kW	6.0kW/1.360kW	4.5kW/0.970kW
	中間期標準運転電流※7	5.8A	7.1A	7.2A	6.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	5.1	4.9	4.4	4.6
	冬期高温加熱能力/消費電力※6※8※9	4.5kW/1.500kW	6.0kW/2.000kW	6.0kW/2.000kW	4.5kW/1.500kW
	運転音(音響パワーレベル)※10 (中間期※7/冬期※8)	51dB/56dB	55dB/58dB	55dB/57dB	51dB/55dB
ヒートポンプユニット	冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.880kg		CO ₂ 0.810kg	
	設計圧力(高圧/低圧)	14.0MPa/8.5MPa		13.3MPa/8.0MPa	
	設置可能最低外気温度	-10℃			

一般地 1缶式 フルオートタイプ

〈新しい基準JIS C 9220:2018に準拠〉

システム	形コード	形式 — タイプ	CHP-E46AY5 2573430	CHP-37AY5 2573425	CHP-37AY5-2 2573426	CHP-46AY5 2573429	CHP-18AX5-2 2572665
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型					
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50 / 60Hz					
	最大電流	18A	17A	17A	18A	16A	
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃					
貯湯ユニット	年間給湯保温効率(JIS) ※1 ※2	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8	
	エネルギー消費性能計算プログラム ※13 (住宅版) JIS効率入力値	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8	
	形コード	形式 — タイプ	CTU-E46AY5 2534149	CTU-37AY5 2534144	CTU-37AY5-2 2534145	CTU-46AY5 2534148	CTU-18AX5-2 2532071
	種類	屋外形		屋内形		屋外形	屋外形・屋内形 兼用
	タンク容量	460L	370L		460L	185L	
ヒートポンプユニット	水側最高使用圧力	290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)				
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,850×700×795mm	1,860×630×730mm		1,850×700×795mm	1,890×450×550mm	
	質量(製品質量/満水時質量)	69kg / 529kg	57kg / 427kg	58kg / 428kg	67kg / 527kg	52kg / 237kg	
	消費電力	65W:循環ポンプ					
	制御用	5W					
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し・休止					
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯					
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)				有効水量160L～180L (満水容積340L以下の浴槽)	
	設置可能最低外気温度	-10℃					
	形コード	形式 — タイプ	CHP-YA603 2533682	CHP-YA453 2533681	CHP-YA603 2533682	CHP-4516 2531361	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm				650×820[カバー部+80]×300mm		
質量	48kg						
中間期標準加熱能力/消費電力 ※6 ※7	6.0kW / 1.360kW	4.5kW / 0.970kW		6.0kW / 1.360kW	4.5kW / 0.970kW		
中間期標準運転電流 ※7	7.2A	6.2A		7.2A	6.0A		
中間期標準エネルギー消費効率	4.4	4.6		4.4	4.6		
冬期高温加熱能力/消費電力 ※6 ※8 ※9	6.0kW / 2.000kW	4.5kW / 1.500kW		6.0kW / 2.000kW	4.5kW / 1.500kW		
運転音(音響パワーレベル) ※10 (中間期 ※7 / 冬期 ※8)	55dB / 57dB	51dB / 55dB		55dB / 57dB	51dB / 56dB		
冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg				CO ₂ 0.675kg		
設計圧力(高圧 / 低圧)	13.3MPa / 8.0MPa				14.0MPa / 8.5MPa		
設置可能最低外気温度	-10℃						

75 ●※印(※1～※13)については80ページを参照ください。

一般地 2缶式 フルオートタイプ

〈新しい基準JIS C 9220:2018に準拠〉

システム	形式コード	CHP-ED302AY5 2573432	CHP-E372AY5 2573433	CHP-E462AY5 2573434
	タイプ	フルオート(一般地)		
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型		
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz		
	最大電流	16A	16A	17A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃		
	年間給湯保温効率 (JIS) ※1 ※2	3.0	3.0	3.0
エネルギー消費性能計算プログラム ※13 (住宅版) JIS 効率入力値	3.0	3.0	3.0	
貯湯ユニット	形式コード	CTU-ED302AY5 2534151	CTU-E372AY5 2534152	CTU-E462AY5 2534153
	種類	屋外形		
	タンク容量	300L	370L	460L
	水側最高使用圧力	290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)		
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,620×1,090×450mm	1,890×1,090×450mm	2,225×1,090×450mm
	質量(製品質量/満水時質量)	69kg/369kg(開カバー・取付時:71kg/371kg)	77kg/447kg	90kg/550kg
	消費電力	65W:循環ポンプ		
	凍結防止ヒータ	0.030kW(ただし冬期のみ作動)		
	制御用	5W		
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し・休止		
ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯			
基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)			
設置可能最低外気温度	-10℃			
ヒートポンプユニット	形式コード	CHP-Y453-3 2533706	CHP-Y453 2533705	CHP-Y604 2534166
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	650×820[カバー部+80]×300mm (ヒートポンプカバー部奥行+12mm)	650×820[カバー部+80]×300mm	
	質量	48kg(ヒートポンプカバー・取り付け時49kg)	48kg	50kg
	中間期標準加熱能力/消費電力 ※6 ※7	4.5kW/0.970kW	6.0kW/1.325kW	
	中間期標準運転電流 ※7	6.0A	7.2A	
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.5	
	冬期高温加熱能力/消費電力 ※6 ※8	4.5kW/1.500kW	6.0kW/2.000kW	
	運転音(音響パワーレベル) ※10 (中間期※7、冬期※8)	51dB/56dB	55dB/58dB	
	冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.675kg	CO ₂ 0.725kg	
	設計圧力(高圧/低圧)	14.0MPa/8.5MPa		
設置可能最低外気温度	-10℃			

一般地 1缶式 フルオートタイプ 耐塩害仕様

〈新しい基準JIS C 9220:2018に準拠〉

システム	形コード	型式 — D	CHP-37AY4JE 2573236	CHP-46AY4JE 2573238
	タイプ		フルオート(一般地)	
	適用電力制度		時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数		単相 200V 50/60Hz	
	最大電流		17A	18A
貯湯ユニット	沸上げ温度範囲		約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率(JIS) ※1 ※2		3.3	3.3
	エネルギー消費性能計算プログラム ※13 (住宅版) JIS効率入力値		3.3	3.3
	形コード	型式 — D	CTU-37AY4J 2533690	CTU-46AY4J 2533692
	種類		屋外形	
ヒートポンプユニット	タンク容量		370L	460L
	水側最高使用圧力		190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)		1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量(製品質量/満水時質量)		58kg/428kg	68kg/528kg
	消費電力	ふろ保温 制御用	65W:循環ポンプ 5W	
	貯湯機能		おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し・休止	
	ふろ給湯機能		自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし湯・高温さし湯	
	基準浴槽		有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)	
ヒートポンプユニット	設置可能最低外気温度		-10℃	
	形コード	型式 — D	CHP-YA453E 2533698	CHP-YA603E 2533700
	外形寸法(高さ×幅×奥行)		720×792[カバ―部+92]×299mm	
	質量		48kg	
	中間期標準加熱能力/消費電力 ※6 ※7		4.5kW/0.970kW	6.0kW/1.360kW
	中間期標準運転電流 ※7		6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率		4.6	4.4
	冬季高温加熱能力/消費電力 ※6 ※8 ※9		4.5kW/1.500kW	6.0kW/2.000kW
ヒートポンプユニット	運転音(音響パワーレベル) ※10 (中間期※7・冬季※8)		51dB/55dB	55dB/57dB
	冷媒名及び封入量		CO ₂ 0.810kg	
	設計圧力(高圧/低圧)		13.3MPa/8.0MPa	
	設置可能最低外気温度		-10℃	

●※印(※1～※13)については80ページを参照ください。

一般地 1缶式 フルオートタイプ 耐重塩害仕様

〈新しい基準JIS C 9220:2018に準拠〉

システム	形コード	型式 — ボ	CHP-37AY4JJ 2573237	CHP-46AY4JJ 2573239
	タ イ プ		フルオート（一般地）	
	適用電力制度		時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数		単相 200V 50/60Hz	
	最大電流		17A	18A
貯湯ユニット	沸上げ温度範囲		約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率(WS) ※1 ※2		3.3	3.3
	エネルギー消費性能計算プログラム ※13 (住宅用) JIS効率入力値		3.3	3.3
	形コード	型式 — ボ	CTU-37AY4J 2533691	CTU-46AY4J 2533693
	種類		屋外形	
ヒートポンプユニット	タンク容量		370L	460L
	水側最高使用圧力		190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)		1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量(製品重量/満水時重量)		58kg/428kg	68kg/528kg
	消費電力	ふろ保温	65W:循環ポンプ	
	制御用		5W	
	貯湯機能		おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能		自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだきたし湯・さし水・高温たし湯	
ヒートポンプユニット	基準浴槽		有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)	
	設置可能最低外気温度		-10℃	
	形コード	型式 — ボ	CHP-YA453J 2533699	CHP-YA603J 2533701
	外形寸法(高さ×幅×奥行)		720×792[カバー部+92]×299mm	
	質量		48kg	
ヒートポンプユニット	中間標準加熱能力/消費電力 ※6 ※7		4.5kW/0.970kW	6.0kW/1.360kW
	中間標準運転電流 ※7		6.2A	7.2A
	中間標準エネルギー消費効率		4.6	4.4
	冬期高温加熱能力/消費電力 ※6 ※8 運転音(音響パワーレベル) ※10 (中間期 ※7、冬期 ※8)		4.5kW/1.500kW	6.0kW/2.000kW
			51dB/55dB	55dB/57dB
	冷媒名 及び 封入量		CO ₂ 0.810kg	
	設計圧力(高圧/低圧)		13.3MPa/8.0MPa	
	設置可能最低外気温度		-10℃	

エコキュート
施工関連

エコキュート
関連部材

ヒートポンプ

ヒートポンプ配管
部材リスト

標準配管例

電気工事について

据え付け時の
制約事項

寸法図
ヒートポンプ

寸法図／リモコン浴室
リモコン工事について

仕様表等

▶仕様表

寒冷地	1缶式	フルオートタイプ
-----	-----	----------

(新しい基準JIS C 9220:2018に準拠)

システム	形コード	CHP-HXE37AY5K 2573439	CHP-HXE46AY5K 2573441	CHP-ES46AY5K 2573444	CHP-E37AY5K 2573438
	タイプ	フルオート(寒冷地)			
	適用電力制度	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz			
	最大電流	19A	19A	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
	年間給湯保温効率 ^{(JIS) ※1 ※2}	3.6	3.5	3.2	3.2
寒冷地年間給湯保温効率 ^{(JIS) ※3}	3.3	3.2	2.8	2.8	
エネルギー消費性能計算プログラム ^{※13} (住宅版)JIS効率入力値	3.6	3.5	3.2	3.2	
貯湯ユニット	形コード	CTU-HXE37AY5K 2534158	CTU-HXE46AY5K 2534160	CTU-ES46AY5K 2534163	CTU-E37AY5K 2534157
	種類	屋外形			
	タンク容量	370L	460L	370L	
	水側最高使用圧力	290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)			
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm	2,200×630×730mm	1,860×630×730mm
	質量(製品質量／満水時質量)	62kg／432kg	72kg／532kg	71kg／531kg	59kg／429kg
	ふろ保温	65W:循環ポンプ			
	消費電力	凍結防止ヒータ 0.087kW(ただし冬期のみ作動)		0.117kW(ただし冬期のみ作動) 0.102kW(ただし冬期のみ作動)	
	制御用	5W			
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止			
ヒートポンプユニット	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯			
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)			
	設置可能最低外気温度 ^{※4}	-20℃			
	形コード	CHP-YH454K 2534169	CHP-YH604K 2534170	CHP-YA603K 2533718	CHP-Y454K 2534167
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	690×820[カバー部+80]×300mm		720×792[カバー部+92]×299mm	650×820[カバー部+80]×300mm
	質量	56kg		48kg	49kg
	中間期標準加熱能力／消費電力 ^{※6 ※7}	4.5kW／0.885kW	6.0kW／1.230kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW
	中間期標準運転電流 ^{※7}	5.8A	7.1A	7.2A	6.0A
	中間期標準エネルギー消費効率	5.1	4.9	4.4	4.6
	冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※6 ※8}	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW		4.5kW／1.500kW
寒冷地冬期高温加熱能力 ^{※3 ※6 ※9}	4.5kW	6.0kW	5.8kW	4.5kW	
運転音(音響パワーレベル) ^{※10} (中間期※7／冬期※8)	51dB／56dB	55dB／58dB	55dB／57dB	51dB／56dB	
冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.880kg		CO ₂ 0.810kg	CO ₂ 0.675kg	
設計圧力(高圧／低圧)	14.0MPa／8.5MPa		13.3MPa／8.0MPa	14.0MPa／8.5MPa	
設置可能最低外気温度	-25℃				

寒冷地	1缶式	フルオートタイプ
-----	-----	----------

(新しい基準JIS C 9220:2018に準拠)

システム	形 コ ー 式 ド	CHP-S46AY5K 2573442	CHP-S46AY5K-2 2573443	CHP-37AY5K 2573436	CHP-37AY5K-2 2573437
	タ イ プ	フルオート(寒冷地)			
	適 用 電 力 制 度	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz			
	最 大 電 流	19A	19A	19A	19A
	沸 上 げ 温 度 範 囲	約65℃～約90℃			
	年間給湯保温効率 ^(JIS) ※1 ※2	3.2	3.2	3.2	3.2
寒冷地年間給湯保温効率 ^(JIS) ※3	2.8	2.8	2.8	2.8	
エネルギー消費性能計算プログラム※13 (住宅版)JIS効率入力値	3.2	3.2	3.2	3.2	
貯湯ユニット	形 コ ー 式 ド	CTU-S46AY5K 2534161	CTU-S46AY5K-2 2534162	CTU-37AY5K 2534155	CTU-37AY5K-2 2534156
	種 類	屋外形	屋内形	屋外形	屋内形
	タンク容量	460L		370L	
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)			
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	2,200×630×730mm		1,860×630×730mm	
	質量(製品質量／満水時質量)	71kg／531kg	72kg／532kg	57kg／427g	58kg／428kg
	消費電力	65W:循環ポンプ			
	凍結防止ヒータ	0.117kW(ただし冬期のみ作動)		0.102kW(ただし冬期のみ作動)	
	制御用	5W			
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止			
ヒートポンプユニット	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯			
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)			
	設置可能最低外気温度※4	-20℃			
	形 コ ー 式 ド	CHP-YA603K 2533718	CHP-Y454K 2534167		
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm		650×820[カバー部+80]×300mm	
	質量	48kg		49kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力※6 ※7	6.0kW／1.360kW		4.5kW／0.970kW	
	中間期標準運転電流※7	7.2A		6.0A	
	中間期標準エネルギー消費効率	4.4		4.6	
	冬期高温加熱能力／消費電力※6 ※8	6.0kW／2.000kW		4.5kW／1.500kW	
寒冷地冬期高温加熱能力※3 ※6	5.8kW		4.5kW		
運転音(音響パワーレベル)※10 (中間期※7／冬期※8)	55dB／57dB		51dB／56dB		
冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg		CO ₂ 0.675kg		
設計圧力(高圧／低圧)	13.3MPa／8.0MPa		14.0MPa／8.5MPa		
設置可能最低外気温度	-25℃				

寒冷地	1缶式	フルオートタイプ
-----	-----	----------

(新しい基準JIS C 9220:2018に準拠)

システム	形式コード	CHP-46AY5K 2573440
	タイプ	フルオート(寒冷地)
	適用電力制度	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz
	最大電流	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃
	年間給湯保温効率 ^(JIS) ※1※2	3.2
	寒冷地年間給湯保温効率 ^(JIS) ※3	2.8
	エネルギー消費性能計算プログラム ^{※13} (住宅版)JIS効率入力値	3.2
	形式コード	CTU-46AY5K 2534159
貯湯ユニット	種類	屋外形
	タンク容量	460L
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,850×700×795mm
	質量(製品質量／満水時質量)	67kg／527kg
	ふろ保温	65W:循環ポンプ
	消費電力	凍結防止ヒータ
	制御用	5W
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯
ヒートポンプユニット	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)
	設置可能最低外気温度※4	－20℃
	形式コード	CHP-Y604K 2534168
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	650×820[カバー部+80]×300mm
	質量	51kg
	中間期標準加熱能力／消費電力 ^{※6} ※7	6.0kW／1.325kW
	中間期標準運転電流 ^{※7}	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.5
	冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※6} ※8	6.0kW／2.000kW
	寒冷地冬期高温加熱能力 ^{※3} ※6	6.0kW
ヒートポンプユニット	運転音(音響パワーレベル) ^{※10} (中間期※7／冬期※8)	55dB／58dB
	冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.725kg
	設計圧力(高圧／低圧)	14.0MPa／8.5MPa
	設置可能最低外気温度	－25℃

一般地	1缶式	オートタイプ
-----	-----	--------

(新しい基準JIS C 9220:2018に準拠)

システム	形式コード	CHP-37SAY4 2573231	CHP-46SAY4 2573232
	タイプ	オート(一般地)	
	適用電力制度	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	16A	17A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯効率 ^(JIS) ※1※2	3.2	3.2
	エネルギー消費性能計算プログラム ^{※13} (住宅版)JIS効率入力値	3.2	3.2
	形式コード	CTU-37SAY4 2533685	CTU-46SAY4 2533686
	種類	屋外形	
貯湯ユニット	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量(製品質量／満水時質量)	55kg／425kg	65kg／525kg
	消費電力(制御用)	5W	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり・高温さし湯・たし湯・さし水	
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)	
	設置可能最低外気温度	－10℃	
ヒートポンプユニット	形式コード	CHP-YA453 2533681	CHP-YA603 2533682
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm	
	質量	48kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力 ^{※6} ※7	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW
	中間期標準運転電流 ^{※7}	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※6} ※8	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音(音響パワーレベル) ^{※10} (中間期※7／冬期※8)	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.810kg	
	設計圧力(高圧／低圧)	13.3MPa／8.0MPa	
ヒートポンプユニット	設置可能最低外気温度	－10℃	

▶仕様表

一般地 1缶式 給湯専用タイプ

〈新しい基準JIS C 9220:2018に準拠〉

システム	形コード	形式タイプ	CHP-S30NY4 2573235	CHP-37NY4 2573233	CHP-46NY4 2573234
	適用電力制度	給湯専用(一般地)			
	相数 定格電圧 定格周波数	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型			
	最大電流	16A	16A	17A	
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
貯湯ユニット	年間給湯効率(JIS) ※1 ※2	3.2	3.2	3.2	
	エネルギー消費性能計算プログラム ※13 (住宅版) JIS効率入力値	3.2	3.2	3.2	
	形コード	形式タイプ	CTU-S30NY4 2533689	CTU-37NY4 2533687	CTU-46NY4 2533688
	種類	屋外形・屋内形 兼用	屋外形		
	タンク容量	300L	370L	460L	
貯湯ユニット	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)			
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,870×600×610mm	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm	
	質量(製品質量/満水時質量)	57kg/357kg	54kg/424kg	64kg/524kg	
	消費電力(制御用)	5W			
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止			
ヒートポンプユニット	ふる給湯機能	お湯はりお知らせ			
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)			
	設置可能最低外気温度	-10℃			
	形コード	形式タイプ	CHP-YA453 2533681	CHP-YA453 2533681	CHP-YA603 2533682
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm			
ヒートポンプユニット	質量	48kg			
	中間期標準加熱能力/消費電力 ※6 ※7	4.5kW/0.970kW	6.0kW/1.360kW		
	中間期標準運転電流 ※7	6.2A	7.2A		
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4		
	冬期高加熱能力/消費電力 ※6 ※8 ※9	4.5kW/1.500kW	6.0kW/2.000kW		
ヒートポンプユニット	運転音(音響パワーレベル) ※10 (中間期※7/冬期※8)	51dB/55dB	55dB/57dB		
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg			
	設計圧力(高圧/低圧)	13.3MPa/8.0MPa			
	設置可能最低外気温度	-10℃			

寒冷地 1缶式 給湯専用タイプ

〈新しい基準JIS C 9220:2018に準拠〉

システム	形式コード	CHP-47NY4K 2573242	CHP-46NY4K 2573243
	タイプ	給湯専用 (寒冷地)	
	適用電力制度	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型	
	相対定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz	
	最大電流	18A	18A
システム	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯効率 (JIS) ※1 ※2	3.1	3.1
	寒冷地年間給湯効率 (JIS) ※3	2.8	2.8
	エネルギー消費性能計算プログラム (住宅用) JIS 効率入力値	3.1	3.1
貯湯ユニット	形式コード	CTU-37NY4K 2533696	CTU-46NY4K 2533697
	種類	屋外形	
	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa (減圧弁設定圧: 170kPa)	
	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量 (製品質量 / 満水時質量)	54kg / 424kg	64kg / 524kg
	消費電力	0.075kW (ただし冬期のみ作動)	
	凍結防止ヒータ制御用	5W	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し・休止	
	ふろ給湯機能	お湯はりお知らせ	
ヒートポンプユニット	基準浴槽	有効水量 180L～220L (満水容積 340L 以下の浴槽)	
	設置可能最低外気温度 ※4	-20℃	
	形式コード	CHP-Y453K 2533716	CHP-Y603K 2533717
	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	650×820 [カバー部+80] ×300mm	
	質量	49kg	51kg
	中間標準加熱能力 / 消費電力 ※6 ※7	4.5kW / 0.970kW	6.0kW / 1.325kW
	中間標準運転電流 ※7	6.0A	7.2A
	中間標準エネルギー消費効率	4.6	4.5
	冬期高温加熱能力 / 消費電力 ※6 ※8	4.5kW / 1.500kW	6.0kW / 2.000kW
	寒冷地冬期高温加熱能力 ※3 ※6 ※9	4.5kW	6.0kW
ヒートポンプユニット	運転音 (音響パワーレベル) ※10 (中間期 ※7 / 冬期 ※8)	51dB / 56dB	55dB / 58dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.675kg	CO ₂ 0.725kg
	設計圧力 (高圧 / 低圧)	14.0MPa / 8.5MPa	
	設置可能最低外気温度	-25℃	

一般地 多機能タイプ

システム	形 コ	ー	式 ド	CHP-46ATX3 2572250	
	タ イ	ブ		フルオート(一般地)	
	適用電力制度			時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数			単相 200V 50/60Hz	
	最大電流			22A	
	沸上げ温度範囲			約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率 (JIS換算) ※1 ※2 ※12			3.1	
貯湯ユニット	電源線配線径			5.5mm ² (φ2.6)×2芯	
	電源ブレーカー容量			30A	
	リモコン線最大延長			30m(0.3mm ²)	
	形 コ	ー	式 ド	CTU-46ATX3 2531052	
	種	類			屋外形・屋内形 兼用
	タンク容量			460L	
	水側最高使用圧力			190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)			1,870×700×795mm	
	質量(製品質量/満水時質量)			86kg/546kg	
	消費電力	ふる保温		65W:循環ポンプ	
凍結防止ヒータ		0.030kW(ただし冬期のみ作動)			
ヒートポンプユニット	制御用		6W		
	貯湯機能			おまかせ省エネ・おまかせ・暖房・満タン・タンク満増し・今日の湯増し・休止	
	ふる給湯機能			自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いたきたし湯・さし水・高温さし湯	
	基準浴槽			有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)	
	設置可能最低外気温			-10℃	
	暖房機能			床暖房	
	暖房1次ポンプ			32W	
	暖房2次ポンプ			59W	
	床暖房適応量数 ※11			26畳以下(敷設率70%程度)	
	床暖房定格出力			2.9kW(55℃ 6L/min)	
床暖房ホットダッシュ出力			4.2kW(70℃ 6L/min)		
暖房回路ポンプ機外揚程			72kPa(6L/min)		
暖房回路膨張タンク容量			2.9L		
暖房回路許容システム容量			25L(貯湯ユニットの保有水量を含まない)		
ヒートポンプユニット	形 コ	ー	式 ド	CHP-H6015T 2531054	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)			690×820[カバー部+80]×300mm	
	質量			57kg	
	中間期標準加熱能力/消費電力 ※6 ※7			6.0kW/1.230kW	
	中間期標準運転電流 ※7			7.1A	
	中間期標準エネルギー消費効率			4.9	
	冬期高温加熱能力/消費電力 ※6 ※8 ※9			6.0kW/2.000kW	
	運転音(音響パワーレベル) ※10 (中間期※7/冬期※8)			55dB/58dB	
	冷媒名及び封入量			CO ₂ 0.875kg	
	設計圧力(高圧/低圧)			14.0MPa/8.5MPa	
設置可能最低外気温				-10℃	

寒冷地 多機能タイプ

システム	形式コード	CHP-46ATX3K 2572251
	タイプ	フルオート(寒冷地)
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz
	最大電流	22A
	沸上り温度範囲	約65℃～約90℃
	年間給湯保温効率 (JIS換算)※1※2	3.1
	寒冷地年間給湯保温効率 (JIS換算)※3※12	2.7
	電源線配線径	5.5mm ² (φ2.6)×2芯
	電源ブレーカー容量	30A
リモコン線最大延長	30m(0.3mm ²)	
形式コード	CTU-46ATX3K 2531053	
種類	屋外形・屋内形 兼用	
貯湯ユニット	タンク容量	460L
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,870×700×795mm
	質量(製品質量/満水時質量)	86kg/ 546kg
	消費電力	65W:循環ポンプ 0.117kW(ただし冬期のみの作動)
	制御	6W
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・暖房・満タン・タンク満し・今日の湯増し・休止
	ふろ給湯機能	自動湯はし・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いたき・たし湯・さし水・高温たし湯
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)
	設置可能最低外気温度※4	-20℃
ヒートポンプユニット	暖房機能	床暖房
	暖房1次ポンプ	32W
	暖房2次ポンプ	59W
	床暖房適応畳数※11	14畳以下[I地域(平成25年省エネルギー基準1地域)](敷設率70%程度) 18畳以下[II地域(平成25年省エネルギー基準3地域)](敷設率70%程度)
	床暖房定格出力	2.0kW(55℃ 4L/min)
	床暖房ホットダッシュ出力	2.9kW(70℃ 4L/min)
	暖房回路ポンプ機外揚程	72kPa(6L/min)
	暖房回路膨張タンク容量	2.9L
	暖房回路許容システム容量	25L(貯湯ユニットの保有水量を含まない)
	形式コード	CHP-H6015TK 2531055
ヒートポンプユニット	外形寸法(高さ×幅×奥行)	690×820(カバー部+80)×300mm
	質量	58kg
	中間期標準加熱能力/消費電力※6※7	6.0kW/ 1.230kW
	中間期標準運転電流※7	7.1A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.9
	冬期高温加熱能力/消費電力※6※8※9	6.0kW/ 2.000kW
	寒冷地冬期高温加熱能力/消費電力※3※6	6.0kW
	運転音(音響パワーレベル)※10 (中間期※7/冬期※8)	55dB / 58dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.875kg
	設計圧力(高圧/低圧)	14.0MPa/ 8.5MPa
設置可能最低外気温度	-25℃	

●仕様表について

※1 年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)は、「JIS C 9220:2018」に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力あたりの給湯熱量及び保温機能を表したものである。ふる保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、ふる保温機能のないものは年間給湯効率(JIS)とし、以下の式で求められます。

年間給湯保温効率(JIS)＝1年間て使用する給湯とふる保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力
年間給湯効率(JIS)＝1年間に使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力

多機能タイプはJISに準拠して計算された値です。

地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。

※2 年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)算出時の条件

着霜期高温加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)2℃/1℃、水温5℃、沸上げ温度90℃
[1式370L・460Lフルオートタイプ]
冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃
(HXE 一般地タイプ及び46AY5、E46AY5、46AY5K167C/67℃)
(HXE 寒冷地タイプ及びES46AY5、S46AY5K、S46AY5K2、ES46AY5Kは68℃、68℃)
[1式185Lフルオートタイプ]
冬期少人数給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃、着霜期少人数給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃
[2式フルオートタイプ]
年間給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃
[オート給湯専用タイプ]
冬期給湯モード条件における沸上げ温度65℃、着霜期給湯モード条件における沸上げ温度65℃
[多機能タイプ]
冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度67℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度67℃

※3 寒冷地・冬期高温加熱条件：外気温（乾球温度／湿球温度） $-7^{\circ}\text{C} / -8^{\circ}\text{C}$ 、水温 5°C 、沸上り温度 90°C

※4 最低気温が -20°C を下回る地域は貯湯ユニットを屋内に設置してください。

※5 低外気温時は、5Wになります。

※6 沸上り終了直前では加熱能力は低下する場合があります。

※7 中間期標準加熱条件：外気温（乾球温度／湿球温度） $16^{\circ}\text{C} / 12^{\circ}\text{C}$ 、水温 17°C 、沸上り温度 65°C

※8 冬期高温加熱条件：外気温（乾球温度／湿球温度） $7^{\circ}\text{C} / 6^{\circ}\text{C}$ 、水温 9°C 、沸上り温度 90°C

※9 低外気温時は加熱能力は低下する場合があります。

※10 運転音は、JIS C 9220:2018に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の雑音や反響等の影響を受け、表示数値より大きなのが普通です。

※11 次世代省エネルギー基準（平成25年省エネルギー基準）相当の住宅断熱性能を有する住宅で最大数量暖房した場合は、床暖房運転時間を16時間以内としてください。（夜間のお湯をつくる運転時間を除く）使用状況により補助暖房が必要になる場合があります。

※12 給湯・保温の効率であり暖房性能を含んだ値ではありません。

※13 「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS対応の入力値は仕様表内「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」JIS対応入力値欄に記載されている数値を使用してください。

●※1～3、※7、※8、※10の値はJIS C 9220:2018に基づきます。
●「夜間消費電力量比率」は取扱説明書に記載されています。
○地域により適用となる料金体系（適用電力制度）が異なりますのでお近くの電力会社様へご相談ください。

家庭用ヒートポンプ給湯機は省エネ法トップランナー基準の対象機器です

省エネ法(トップランナー関連)の一部が改正され、2025年度を目標年度とする新しいエコキュートの省エネ基準が2021年6月定められました。なお、下記表はコロナエコキュートが該当する区分のみ抜粋しています。本カタログには新基準および旧基準における省エネ基準達成率を併記しております。

▶新基準:2025年目標年度省エネ基準・目標値・区分名 (目標基準値はJIS C 9220:2018に基づいた値です)

区分名	想定世帯	貯湯容量	仕様	貯湯缶数	目標基準値
A	少人数 注1 (2人世帯)	—	一般地	—	3.0
C	標準 (4人世帯)	320L未満	一般地	1缶	3.1
E		320L以上 550L未満	一般地		3.5
F			寒冷地		2.9
I		—	一般地	多缶	3.0

注1 少人数とは2人世帯を想定しています。
○省エネ区分、目標基準値一覧表は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会ホームページに記載されていますので参照してください。

▶省エネ基準達成率の表示について

	このマークは商品の年間給湯保温効率又は年間給湯効率、及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。
---	---

※省エネルギー法目標年度2025年度機種と2017年度機種について併記して表示しています。
※また併記されている目標年度2017年度の表示につきましては、前回目標年度時における基準達成率となります。
※基準達成率100%未満の場合は、省エネ性マークの色をオレンジで表示しています。

▶旧基準:2017年目標年度省エネ基準・目標値・区分名 (目標基準値はJIS C 9220:2011に基づいた値です)

区分						2017年度
区分名	想定世帯	貯湯容量	仕様	保温機能 注2	貯湯缶数	省エネ基準エネルギー消費効率
10	標準	240L以上 320L未満	寒冷地仕様以外	有	2缶	2.8
11				無	1缶	3.2
17				有		3.3
18		320L以上 550L未満	寒冷地仕様以外	無	2缶	2.8
19				有	1缶	3.2
21				有		2.7
23				無		2.7
33	少人数 注1	(185L)	寒冷地仕様以外	有		2.4

注1 少人数とは2人世帯を想定しています。注2 保温機能とは、ふろの湯を保温する機能の有・無を表しています。

▶施工時の注意事項

●屋内に設置する場合は、防水堤(高さ100mm以上)施工をしてください。 ●温泉地帯など特殊な場所では機器が故障するおそれがありますので、据え付けしないでください。 ●水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では、使用を避けてください。水経路の詰まり、腐食等により故障の原因となる場合があります。 ●ヒートポンプユニットは屋内に据え付けしないでください。 ●貯湯ユニットの屋内形を屋内(機械室)に据え付ける場合は、必ず通気口を設けて部屋を密閉にしないでください。また、浴室など湿気の多い場所には据え付けしないでください。 ●積雪地区に据え付ける場合は、貯湯ユニットは小屋けけをして降雪を防いでください。また、ヒートポンプユニットは置台の上に据え付けるなど、雪が空気吸込口・吹出口から入らないようにしてください。また、屋根をつけて雪が積もらないようにしてください。 ●ガス類の容器や引火物の近くに据え付けしないでください。 ●ヒートポンプユニットは沸上げ中に運転音がしますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けしないでください。 ●保温工事であっても周囲温度が0℃以下になると配管は凍結しますので、適切な凍結防止工事を行ってください。 ●排水口からは最大20L/分程度排水されますので、十分排水できる排水工事をしてください。 ●ブレーカー(配線用しゃ断器)および電線(ケーブル)の太さは、「内線規程」に定められたものを使用してください。	●引込線取付点とジョイントボックス間のケーブルの太さは、一般負荷と給湯機を見込んだサイズにしてください。また、電気給湯機用電源ブレーカー組み込みの分電盤の場合は、分電盤より、直接配線してください。 ●リモコンを接続しないと動作しませんので、必ずリモコンを接続して使用してください。 ●シャワー給湯栓には、やけど防止のため、サーモスタット付き湯水混合栓(逆止弁付き)を使用してください。 ●上水道に直結する場合は当該水道局の条例に基づき、認定水道工事業者が指定された配管材料を使って施工してください。 ●電気工事は「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づいて、必ず指定工事業者が行ってください。 ●保護アース(接地)工事は、万一の感電事故防止のため、「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づいて、必ず電気工事士によるD種(第3種)接地工事(接地抵抗値100Ω以下)を行ってください。 ●この給湯機は時間帯別電灯型/季節別時間帯別電灯型(通電制御型)契約専用です。 ●このカタログに掲載のエコキュートは、一般家庭仕様です。浴槽は有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)が限度です。(それ以上の浴槽やタイル貼りの特殊浴槽には対応できません) ●太陽熱温水器を接続しないでください。 ●ジェットバス噴流は水位が不安定になる場合や冬場の湯温低下が大きいのので、ご使用をお避けください。 ●給水圧力は「高圧力・ワフル給湯タイプの場合」300kPa以上、「高圧力タイプの場合」200kPa以上で使用してください。 ●給水圧力が500kPaを超える場合は、給水用減圧弁を設けてください。 ●貯湯ユニット排水管には害虫侵入やにおいもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。封水構造になっていないと臭気や腐食性ガスが上がり、本体・配管が腐食、損傷します。
--	---

■自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機に関するご注意 ●水質によっては、貯湯ユニット、減圧弁、逆止弁、熱交換器等の寿命が通常より短くなる場合があります。水質基準に適合した水道水を使用してください。(井戸水は使用不可) ●貯湯ユニット内のお湯は放熱により少しずつ冷めます。 ●湯水混合栓および浴槽循環口からの出湯温度は、配管からの放熱により、設定温度より低めになることがあります。 ●沸上げ時間帯に入浴などでお湯を使用した場合、設定湯温まで沸き上がらずに翌日の湯量不足の原因になる場合があります。 ●逆止弁の付いていない湯水混合栓を使用した場合や給湯用水栓が故障した場合は、沸上げ中以外に逆止弁より排水される場合があります。 ●高温水供給式(高温さし湯)で浴槽湯温を上げる(追いだきとして使用)時は、浴槽の湯量が増加します。 ●シングルバー湯水混合栓および手元ストップシャワー、マッサージシャワーなどのシャワーヘッドを使用すると、出湯量が少なくなることがあります。 ●浴室、シャワー、台所、洗面所などで2ヵ所以上同時にお湯を使用すると、出湯量が少なくなることがあります。 ●ウォーターハンマー現象が発生する場合は、水撃防止装置を取り付けてください。 ●船舶、車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障するおそれがありますので、据え付けしないでください。 ●浴槽や洗面台が水に含まれる銅イオンと脂肪分(湯あか)により青く変色することがありますので日頃から手入れをし、清潔に保つとともに、万が一着色した場合はアルカリ系洗剤等で拭き取ってください。	●サーモスタット付き混合水栓使用の場合はその設定温度(40℃)より、リモコンの給湯温度設定を5～10℃高い45～50℃に設定することで、シャワー圧が強くなり湯量も増えます。 ●シャワーヘッドを節水式に交換していただくと、シャワー圧も増し、さらにお湯の節約になります。 ●時間帯別電灯契約の種類によって、時間帯と電気料金単価が異なります。 ●深夜電力契約のご使用はできません。 ●リモコンの設定時刻がずれていると、電気料金が高くなります。 ●運転の方法、配管の長短、防熱施工の仕様により消費電力が増える場合があります。 ●上記内容および取扱説明書・工事説明書の内容を守らなかったために発生した不具合については、保証期間内であっても無償保証の対象外となります。 ●イオウ系の入浴剤(湯の花等)や酸、アルカリを含んだ洗剤は使用しないでください。機器や配管が故障するおそれがあります。植物由来等の入浴剤は湯あかの発生原因になりやすいので使用しないでください。 ●給湯開始後、しばらくの間は配管内の冷たい水が出ます。給湯を一旦停止して、再度給湯を開始した場合、少しの間給湯温度が変動することがあります。 ■定期点検 ●少しでも長くお使いいただくために、取扱説明書の内容に従って定期的にお手入れと日常点検を行ってください。なお、給水用具(逆流防止装置)に関しては公益社団法人 日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検(有料)の実施をおすすめします。時期は4～6年に1回程度をおすすめします。 ●減圧弁、逆止弁は消耗品です。 ●いつでも安心してお使いいただくために、専門技術者による定期点検をお勧めします。点検料等、詳しくはコロナサービスセンターへご連絡ください。
--	---

コロナ延長保証システムのご案内

エコキュートをより長く、安心してお使いいただくために、「延長保証システム」を設けております。ご希望の場合、お申し込みは専用パンフレットにご記入いただくか、下記QRコードやインターネットアドレスからアクセスの上お申し込みください。専用パンフレットはお買いあげの販売店、または(株)コロナにお問い合わせください。

延長修理保証の内容

 長期保証 お買い上げ日(メーカー保証開始日)から5年・8年・10年間(メーカー保証期間を含む)の長期保証。	 修理は無料 万一対象商品が故障した場合の修理費用(技術料・出張料・部品代)は全て無料。※	 年中無休 いつでも受付 365日24時間年中無休の受付をいたします。	 安心と真心のサービス 専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。
※延長保証は、延長修理保証規定内容に準じます。不当な取り扱い及び機器以外 の要因で機器が不具合を発生した場合 については対象外となります。			

保証料		延長保証期間									
※内容・価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。		お買い上げ日(メーカー保証開始日)									
5年延長修理保証		1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～
11,880円(税込)		メーカー保証	延長保証					通常の有料修理			
8年延長修理保証		1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～
25,520円(税込)		メーカー保証	延長保証						通常の有料修理		
10年延長修理保証		1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～
31,130円(税込)		メーカー保証	延長保証								通常の 有料修理

申し込み有効期間：5年、8年、10年延長保証ともに、お買い上げ日(メーカー保証開始日)から6ヵ月以内。

修理保証対象・期間について

- ・製品ご購入時あるいはお買い上げ日(メーカー保証開始日)から6ヵ月以内に申し込みたいください。
- ・延長保証はメーカー保証を含め、お買い上げ日(メーカー保証開始日)から契約期間の長期保証となります。また、保証期間終了後は通常の有料修理に移行します。
- ・延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理をいたします。
- ・延長保証はメーカーの無料修理規定内容に準じます。不当な取り扱い、消耗品および機器以外の要因で機器が不具合を発生した場合については対象外となります。
- ・施工または施工上の不具合に起因する場合やOリング・パッキン等の消耗品を交換する場合については対象外となります。
- ・特定保守製品の法定点検、定期点検については延長保証の対象外となります。
- ・暖房回路(暖房回路、暖房用リモコン、循環液の交換など)は対象外となります。
- ・業務用での使用は対象外となります。
- ・契約後のプラン変更・解約はできません。

スマートフォン、パソコンからお申し込みいただくことができます。

いつでもカンタンに申し込めて便利ね



いつでもカンタンに申し込める

<https://www.corona.co.jp/cat/index.html>