

■運転音に関するご注意

- 運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
- ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。

騒音等防止を考えた据え付けに関して

『騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据え付けガイドブック』を下記URLより無償ダウンロードできますので参照してください。

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ
https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html



○運転音以外の施工時の注意事項については61ページをご覧ください。

 安全に関する ご注意	●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。●機器の近くにガス類の容器や引火物を置かないでください。発火の原因になります。●漏電しゃ断器の動作を確認してください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。●凍結防止対策を行ってください。貯湯ユニット、配管が破裂してやけどをすることがあります。●貯湯ユニット脚部をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてケガをすることがあります。●床面が防水、排水処理されているか確認してください。●ご使用前の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●設置は工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。 さい。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。●そのま ま飲用しないでください。長期間のご使用によって貯湯ユニット内に水アカがたまったり、配管材料の 劣化等によって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカ ンなどで沸騰させてからにしてください。 ・必ず水質基準に適合した水を使用してください。 ・熱いお湯が出てくるまでの水（配管内にたまっている水）は雑用水としてお使いください。 固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。
--	--

愛 情 点 検	長年ご使用のエコキュートの点検を！ ●エコキュートの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。	
	こんな症状は ありませんか	●漏電しゃ断器が自動的に「OFF」になる。 ●コゲくさい臭いがしたり、異常な音や振動がする。 ●熱いお湯が出続ける。 ●運転中以外に逃し弁から水が漏れる。 ●本体、配管から水が漏れる。 ●その他の異常、故障がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、電源ブレーカを切り、
給湯機専用止水栓を閉じてから販売店（工事
店）に点検・修理をご依頼ください。

■家庭用ヒートポンプ給湯機の性能検定証について
一般社団法人 日本冷凍空調工業会の冷凍空調機器
性能検定制度における合格品には、性能に関する高
い信頼性を示す検定証が貼付されています。



■給湯機の入替えについて

ガス機器から電気機器へ変更する際（ガス給湯器からエコキュートや電
気温水器への取替など）は、事前にガス事業者への連絡が必要になり
ます。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは、法令により規
制されておりますのでご注意ください。

■悪質な訪問販売者について

株式会社コロナもしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する住
宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法
律*の適用を受けます。
※特定商取引法（旧訪問販売法）・消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です）

株式会社 **コ ロ ナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル（全国共通番号 365日24時間受付）

電 話	フリー ダイヤル	 0120-919-302
携帯電話	ナビ ダイヤル	 0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
<https://www.corona.co.jp/support/service/>



●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

電 話	携帯電話
フリーダイヤル  0120-981-567	ナビダイヤル  0570-039-567 ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等
の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業
務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは
便利で簡単な……



コロナの全商品（関連機器・工事費も含む）
が便利な分割払いでお求めになれます。

- ※コロナ商品のご購入金額（関連機器＋工事費）が20万円以上の場合が対象となります。
- 取り扱い機種は、各地域により異なりますので事前に（株）コロナまで取り扱い機種のご確認をお願い致します。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

	暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している（株）コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。 暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している（株）コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。
	企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO（国際標準化機構）が制定した品質及び環境マネジ メントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
<https://www.corona.co.jp/>



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

2022年4月版

1020R41④

つぎの快適をつくろう。

CORONA

寒冷地用エコキュート

自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機
（AY5K 価格改定版）



エコな給湯で、おうち時間を快適に。



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、配管部材等は含まれておりません。
●「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機の実称として使用しているものです。



つぎの快適をつくろう。

コロナは2001年4月に世界で初めて自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機エコキュートの販売を開始し、
 今日まで様々なエコキュートをお届けしてきました。
 私たちコロナは世界初の実績と、これまで培ってきた技術と経験を注ぎ、常識に捉われることなく、
 新しい快適のカタチを求め続けていきます。



第14回キッズデザイン賞[※]受賞。
 ※内閣府認証NPO「キッズデザイン協議会」主催のデザイン表彰制度
 「ふろ自動一時停止」、「音声モニター」、「入浴お知らせ」機能が子育てしやすい環境づくりに貢献していると評価されました。
 「キッズデザイン賞」とは、子どもたちの安心・安全に貢献するデザイン、創造性と未来を拓くデザイン、子どもたちを産み育てやすいデザインにさすけられる賞です。



INDEX

エコキュートの特長	P3-4
コロナ快適ホームアプリ	P5-6
太陽光発電余剰電力の活用	P7-10
レジリエンス機能	P11-12
入浴サポート	P13-16
スマートナビリモコンプラス	P17-20
運転モード	P21
ピーク電力抑制	P22
節約・快適機能	P23-24
その他機能	P25
買い替えのご案内	P26
エコキュート選びのポイント	P27-28
コロナエコキュートラインアップ	P29-30

プレミアムエコキュート	P31
高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ	P32
省スペース・スリムタイプ	P33
高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ	P34
ハイグレードタイプ	P35
ハイグレードタイプ〈エマージェンシーストップ機能付き〉	P36
給湯専用タイプ	P37
多機能タイプ	P38
床暖房関連	P39-40

エコキュート施工関連	
省施工設計について	P41
エコキュート関連部材	P42-43
ヒートポンプ配管・部材リスト	P44-46
標準配管例	P47-48
電気工事について	P48-49
据え付け時の制約事項	P50-51
寸法図	P52-57
浴室リモコン工事について	P58
仕様表他	P59-61
コロナ延長保証システムのご案内	P62

エコキュートのしくみ

持続成長可能な社会へ。エコキュートは再生可能エネルギーで貢献する給湯システムです。


エコキュートは 大気の熱を利用してお湯をつくれます。



大気の熱を取り込む




エコキュートは『1』の電気エネルギーを使って『2』の大气熱エネルギーをくみ上げることで、『3以上』の熱エネルギーを生み出します。

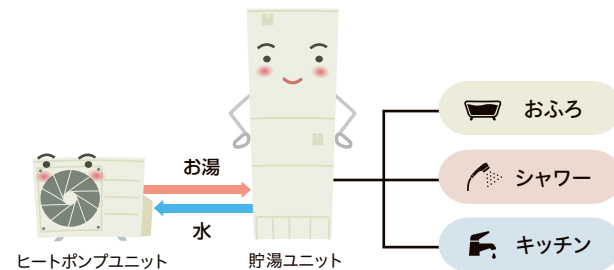

エコキュートにすると給湯費はこんなにおトクに！

エコキュートはヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステムです。さらに、割安な夜間の電力を使用してお湯を沸かすことで、給湯にかかる電気代は非常に安くなります。

■ランニングコストの比較



ガス給湯器に比べて
エコキュートなら
ランニングコスト
約1/3~1/5

条件(当社試算)
●都市ガス給湯器とCHP-HXE37AY5K(運転モード:おまかせ省エネ)を比較。●給湯負荷:JIS C 9220:2018の年間給湯保温モード熱量。●電気料金:各電力会社の「(季節別)時間別電灯契約」再生可能エネルギー発電促進賦課金含む。基本料金、燃料調整額含まず。(2022年3月現在、当社調べ) ●ガス料金:各地域の都市ガス料金、都市ガス給湯器の効率80%、基本料金、原料費調整額含まず。(2021年12月現在、当社調べ) ●お住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。また、全ての電力会社において割安な夜間電力料金プランが選べるわけではありません。
※運転モードにより昼間に沸き上げを行う場合があります。

高効率 達成

より小さなエネルギーから大きな熱エネルギーを。コロナだけの高効率給湯を実現。

コロナエコキュートは 3つの「効率よく(ES制御)」でムダを省きます。

1 効率よくお湯をつくる。


- 高効率スクロールコンプレッサー搭載^{※1}

2 効率よくお湯をためる。

- 真空断熱材採用でお湯が冷めにくい^{※1}
- 特殊成型断熱材(発泡性耐熱AS系樹脂)で保温性向上
- コロナだけ^{※2}の7つのサーミスタできめ細かい温度管理
- ステンレス管採用で耐久性向上
- 高品質タンク(新潟県燕三条で生産)搭載

3 効率よくお湯を使う。

- 省エネ給湯回路で「中温湯(約30~50℃)」をムダなく使い切ることで効率アップ
- マルチサークル追いだきでヒーターを使わず追いだき

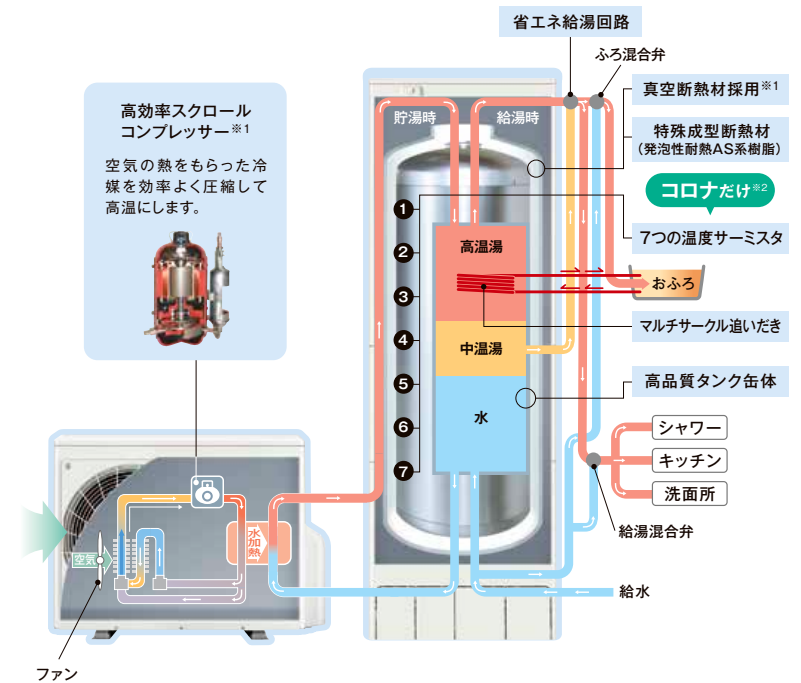

○イラストはイメージです。
※1 高効率スクロールコンプレッサー、真空断熱材は、プレミアムエコキュートに搭載。
※2 2021年12月現在、当社調べ。

ES制御でプレミアムエコキュートは 効率よく給湯！

ES制御とは、効率よくお湯を「つくる」「ためる」「使う」という3つの技術を融合させた制御で、「お湯の沸き上げ」や「省エネ給湯回路」「省エネ保温(24ページ)」など、コロナだけの省エネ技術です。

ES制御(エネルギーセーブ制御)で
年間給湯保温効率^(JIS) **3.6** 達成！
寒冷地年間給湯保温効率^(JIS) **3.3** 達成！
(プレミアムエコキュートCHP-HXE37AY5Kにおいて)

※3 年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)は、「JIS C 9220:2018」に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率(JIS)とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率(JIS)=1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
年間給湯効率(JIS)=1年間に使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。



エコキュートの
特長

コロナ快適
ホームアプリ

太陽光発電
余剰電力の活用

エコキュートの
特長

入浴サポート

スマートナビ
リモコンプラス

運転モード

ピーク電力
抑制

節約・快適機能

その他機能

買い替え

コロナ快適ホームアプリで、快適と安心 を、そして便利と節電も。



コロナ快適ホームアプリを使って、遠隔操作や見える化が可能に。自宅や離れて暮らす ご家族の見まもりもできます。

コロナ快適ホームアプリとの連動が可能

無線LAN対応
インターホンリモコン

※対応するエコキュートについてはラインアップ一覧(29～30ページ)をご確認ください。

コロナ快適ホームアプリ

Google Play
でダウンロード

App Store
からダウンロード

コロナ快適ホームアプリは
便利な機能満載

エコキュートの操作ができるだけでなく取扱説明書のダウンロードやWEB修理受付など便利な機能をたくさんご用意しています。

CORONA 公式オンラインストア
コロナストア
部品・限定品の販売

エコキュート
オーナーズサイト

WEB修理受付

ご用意いただくもの

1 無線LANルーターを経由してインターネットに常時接続できる環境

※モバイルルーターやテザリングでの使用はできません。

接続イメージ

スマートフォン

無線LANルーター

無線LAN対応
インターホンリモコン

エコキュート

2 無線LANルーター(モバイルルーター不可)

使用できる無線LANルーター

IEEE802.11b/g/n
(2.4GHzのみ。DHCPサーバー機能を搭載していること)

無線LANルーターの推奨機能

- 自動接続ボタン(自動接続ボタンがある無線LANルーターを使用すると接続が簡単になります)

3 スマートフォン

- Android端末:Android 10～12
- iPhone端末:iOS 13、14、15
(iOS 14.0、14.1は除く)

コロナ快適ホームアプリ
紹介動画

コロナ快適ホームアプリ
特設サイト

※2021年12月時点※タブレット端末は対応していません。※すべての機種(OSアップデートを含む)で動作を保障するものではありません。※アプリのサービス内容、画面デザイン、機能などは予告なく変更することがあります。※アプリは無料ですが、ダウンロードにかかる通信費用はお客様のご負担となります。※インターネット、スマートフォンのご利用に関わる料金はお客様のご負担となります。※「Android」「Google Play」は、Google LLC.の商標または登録商標です。※「iPhone」は米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。※「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。※iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。

遠隔操作

家に帰ってすぐにお風呂に入りたい時や、急な来客でお湯がたくさん必要になった時など、外出先からも操作できるので大変便利です。もちろん家の中からの操作もラクラクです。

ふろ自動

ふろ自動一時停止

ふろ予約

タンク湯増し

今日の湯増し休止

休止設定

お風呂を
沸かしておこう

○浴槽の状態をご確認の上、操作してください。

自宅みまもり

自宅で、子どもや高齢のご家族など入浴者の様子をスマートフォンからチェックできます。家事の最中や、バスルームから離れた場所でもお風呂の様子が分かります。

浴室モニター※宅内のみ
(入室・入浴・退室状況、入室時刻、入浴時間)

長湯お知らせ

入室を検知

ちゃんと
お風呂に入った
みたいね

NEW ソーラーモードアプリ

HEMSを導入していないご家庭でも、アプリを設定すればクラウドから天気予報データを入力して自動でエコキュートの運転を計画します。太陽光発電余剰電力がある場合は自動で昼間に沸き上げ、電力消費を抑えます。

天気予報では
明日の昼間は
晴れるみたいだ!

最適な沸き上げ運転を自動で計画

見える化

お湯の使用量や使用可能湯量など、知りたい情報をいつでもスマートフォンから簡単に確認することができます。

お湯使用量
(1日、1週間、1か月、1年間)

使用可能湯量

貯湯量

給湯温度

ふろ温度

湯はり状況

先週の
使用量

今日の
給湯

今月の
使用量

今年のは
使用量

スワイプ

今月は節水
できたかな?

遠隔みまもり

遠隔地にあるエコキュートの使用状況をアプリでチェックできます。前日にお湯が使われていないことや、入浴時間が長いことが確認できるので、離れて暮らすご家族の生活を見まもれます。

お湯使用量
(1日、1週間)

お湯使用通知

長湯お知らせ

実家

自宅

元気
いるな

お父さん、
お風呂好きだね

○事前に現地での接続が必要となります。

NEW レジリエンス機能

停電や断水の発生が予測される時は、アプリを使って緊急の対策をいち早くとることができます。

- 1回満タン
貯湯タンク満タンにお湯を確保します。
- 浴槽の水はり
生活用水を浴槽に確保します。

水道が止まる前に
生活用水を確保!

ソーラーモードアプリでスマート給湯 ライフがはじまります。

動画公開中


コロナエコキュートの
太陽光発電余剰電力
活用について。



アプリで設定して太陽光発電余剰電力を有効活用、最適な沸き上げ運転を行います。




余剰電力をエコキュートに使うということ。
卒FIT(太陽光発電余剰電力固定価格買取制度の終了)後の買電単価や夜間電力の料金単価*よりも、売電単価が安くなっています。太陽光発電の余剰電力は、自家消費をする方がお得です。
※地域や電力プランにより異なります。

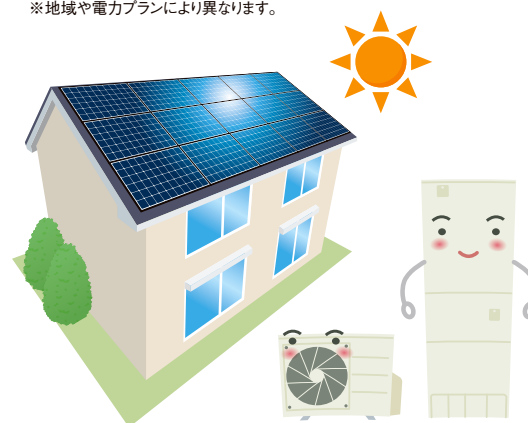

太陽光発電と天気予報データから最適な運転を自動化します。


通常運転および雨の日など
(太陽光発電余剰電力不使用)
主に夜間時間帯に沸き上げます。

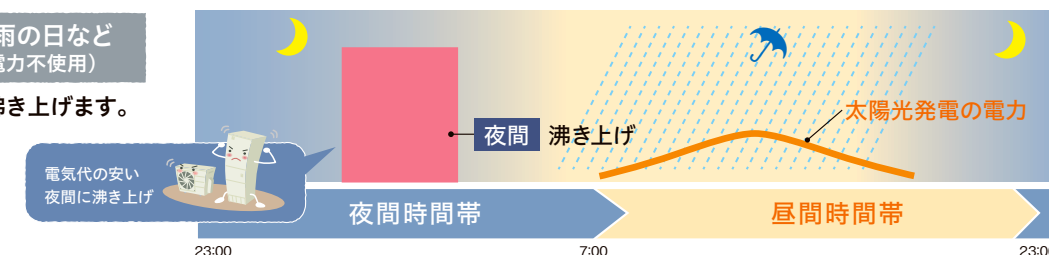

晴れの日
(ソーラーモードアプリ設定時)

夜間と昼間に分けてかきこく
沸き上げます。

天気予報では
明日の昼間は
晴れる
みたいだ!

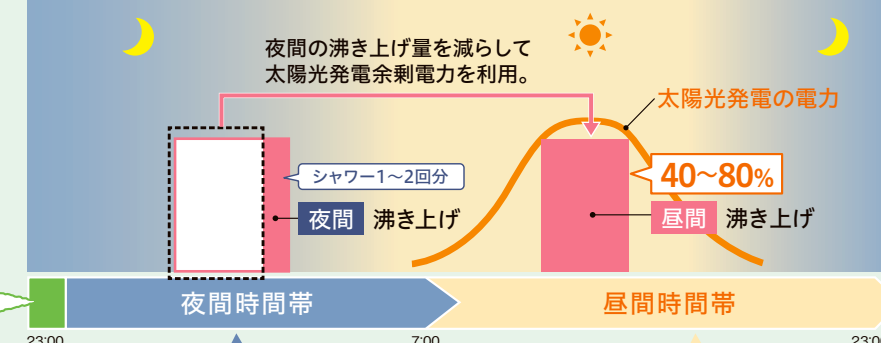

HEMSの導入不要でソーラーモードの自動運転がアプリから可能に!

リモコンから手動で設定も可能。

エコキュート単独 手動で設定

ソーラーモード

お好みの設定で、太陽光発電を自家消費します。

HEMSを導入していないご家庭でも、明日、明後日の天気予報を確認してソーラーモードをONにすることで、太陽光発電の電力を利用して、昼間に沸き上げ運転を行います。天気予報や季節に応じて、リモコンより「2日設定」「1週間設定」ができます。

※ソーラーモードおよびソーラーモードアプリを使用するために必要な太陽光発電の設置容量は、370Lタイプは2.5kW以上、460Lタイプは3.0kW以上を推奨します。

40~50%を
昼間に
沸き上げ



NEW
エコキュート(無線LANリモコン)+アプリ 自動で運転
ソーラーモードアプリ

アプリ+太陽光発電+エコキュート=スマート給湯ライフ。

これまでHEMSを導入している家庭でしか使えなかった天気予報と連動したエコキュート運転がスマホでできるようになりました。スマホだから誰でもカンタン。クラウドの天気予報と太陽光発電状況から最適な沸き上げ運転を自動で行います。(AY5Kフルオートタイプ無線LAN対応インターホンリモコン選択時の機能となります)



これからのエコキュートはHEMSに対応。—電 力はかしこくつくってかしこく使う時代へ—

動画公開中

コロナエコキュートの
太陽光発電余剰電力
活用について。



HEMS コロナのエコキュートはHEMSに対応。

HEMS: Home Energy Management System
(ヘムス) 家庭内 エネルギー 管理 システム

太陽光発電などによる「創エネ」、蓄電池による「蓄エネ」、家電の消費電力を制御する「省エネ」を連携して、効果的に家庭内のエネルギーを活用する仕組みです。また、エコネットライトA1F認証を取得しています。対応する商品は29～30ページの機能一覧でご確認頂けます。

無線LAN対応インターホンリモコン



or

インターホンリモコン




ミドルウェア
アダプター



快適なホームネットワークを実現！

ECHONET Lite
規格準拠

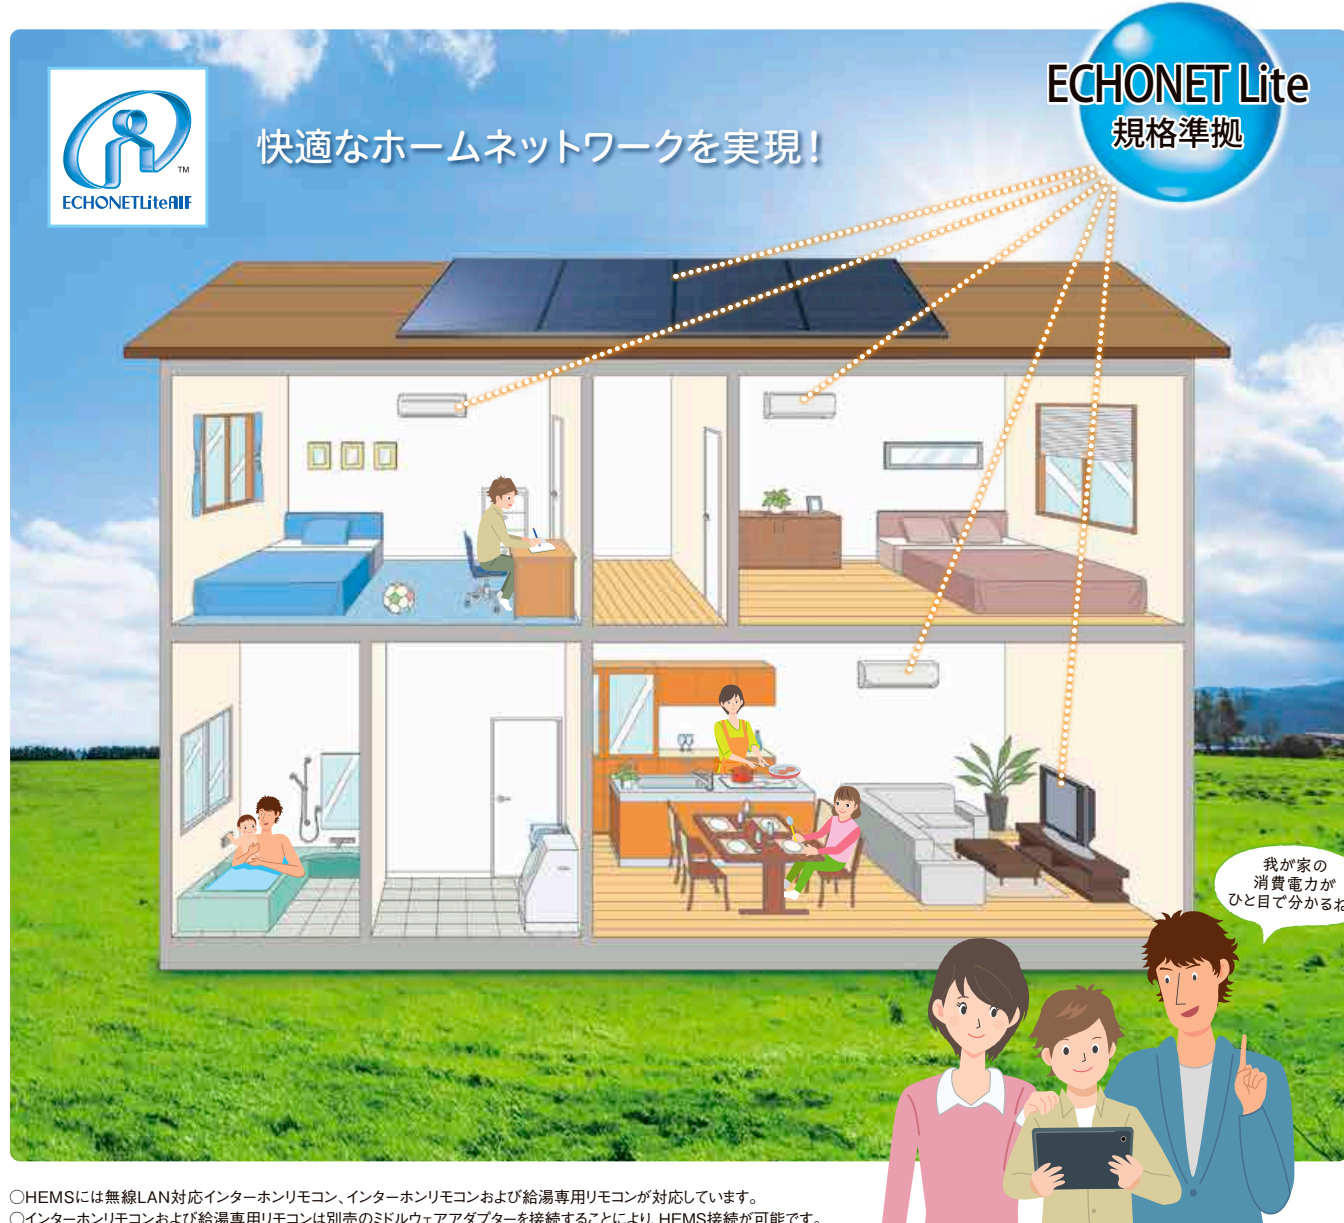

○HEMSには無線LAN対応インターホンリモコン、インターホンリモコンおよび給湯専用リモコンが対応しています。
○インターホンリモコンおよび給湯専用リモコンは別売のミドルウェアアダプターを接続することにより、HEMS接続が可能です。




HEMS連動 自動で運転
ソーラーモードプラス

自動で余った電力を使って沸き上げます。

専用のHEMSを介して天気予測データを基に、エコキュートの運転を計画します。翌日の天気や前日までの電力消費パターンから、太陽光発電による余剰電力量を予測し余剰電力がある場合は、その電力を利用して昼間にも沸き上げます。

通常運転

主に夜間時間帯に沸き上げます。



夜間
沸き上げ


夜間時間帯

昼間沸き上げ比率40～80%


「朝の使用湯量」等を学習することにより、必要な湯量を確保したうえで沸き上げ比率を最適に制御します。

ソーラーモードプラス

夜間と昼間に分けてかしこく沸き上げます。

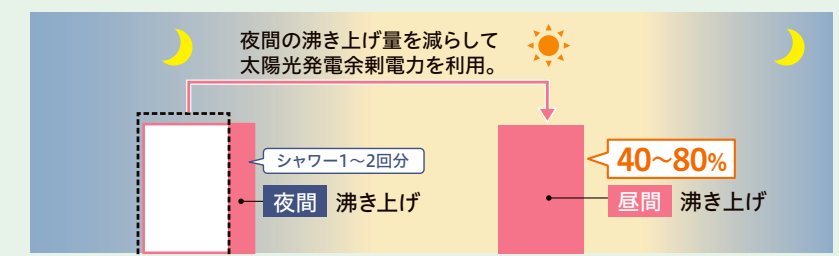

夜間時間帯 昼間時間帯

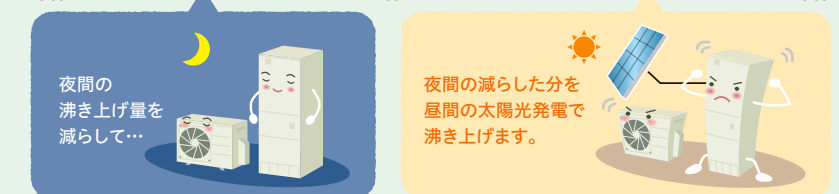

●フルオートタイプの制御です。給湯専用タイプは最大50%。

※ソーラーモードプラスはHEMSの接続が必要となります。対応HEMSについてはお問い合わせください。ソーラーモードおよびソーラーモードプラスでの夜間の沸き上げ運転は控えめになります。
※天気予報が外れた場合は昼間電力で沸き上げます。その場合は消費電力が増える場合があります。
※ソーラーモードプラスを使用するために必要な太陽光発電の設置容量は、370Lタイプは2.5kW以上、460Lタイプは3.0kW以上を推奨します。

HEMSにつないで
さらに便利。



■スマートフォン・パソコンなどで簡単に
節電状況や売電電力が見えます！

■スマートフォン・パソコンなどで外出先から操作ができます！
自動お湯はり 自動沸き上げ 昼間の沸き増し許可 など

※操作内容はHEMSメーカーによって異なります。※常時接続のインターネット環境とアプリのインストール等が必要になります。

特長 エコキュートの

ホームアプリ

太陽光発電
余剰電力の活用

エコキュートの
エコキュート機能

入浴サポート

リモコンナビ

運転モード

抑制 ピーク電力

節約・快適機能

その他機能

買い替え

災害時に役立つレジリエンス機能がさらに充実。耐震性にもしっかり配慮。



緊急時にたっぷりのお湯を確保したり、停電時でもお湯が使えるなど非常時の暮らしも しっかりサポートします。



NEW お湯や生活水の確保

コロナのエコキュートは、災害時に備え緊急的に暮らしを支えるレジリエンス機能を進化させました。使えるお湯や生活水を確保し、生活を支える頼もしい機能です。(AY5Kフルオートタイプのみ対応の機能となります)




1回満タン

停電に備え、お湯をつくらって確保します。

ためたお湯の使い道

- シャワー
- 洗面
- その他

※停電している場合は1回満タンはできません。



浴槽への水はり

断水に備え、浴槽に生活水を確保します。

ためた水の使い道

- トイレ
- 洗い物
- 掃除
- その他

※停電・断水している場合は水はりできません。



✓ SMAミキシング弁



停電時でもお湯が使えます。

※最後に使用していた時の給湯温度で出にくるため、湯温をお確かめのうえ、お使いください。断水している場合はお使いいただけません。

✓ 非常用取水栓



断水時にも生活水を確保できます。



- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。
- 非常用取水栓から熱湯が出る場合がありますので、湯温には十分ご注意ください。(飲用は避けてください)



✓ 転倒防止策



クラスS対応の耐震設計。

【3本脚から設置もラクラク】

コロナは万が一の転倒防止策として、貯湯ユニットの脚の強度、設置方法にも配慮しています。



耐震性を考慮した独自設計の脚

※1缶370Lタイプ、1缶460LタイプはクラスA対応。一般財団法人 日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度」に基づいて設計。クラスS)設計用標準震度KH=2.0(満水質量の2倍の荷重)に耐えること。クラスA)設計用標準震度KH=1.5(満水質量の1.5倍の荷重)に耐えること。試験条件:満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置に対して弱軸方向へ連続的に荷重を加え、機器が設計用標準震度に耐えることを確認。

✓ リチウム電池搭載




停電時でも時刻の再設定が不要です。

【災害時、復旧が早いのは電気です。】

火を使用していないので、火災などの二次災害の可能性も低く、安心感が違います。

2011年東日本大震災における電気・水道・都市ガスの「復旧率」の推移
(「復旧率」=(延べ停止戸数-停止戸数)/延べ停止戸数)

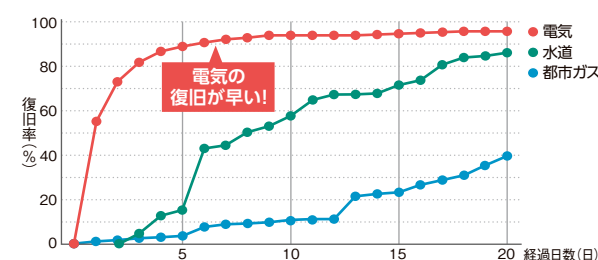

- 土木学会・地震工学委員会「ライフラインの機能的復旧過程と震災間比較」より作成。
- 電気は、6日で90%、水道は8日で50%復旧。

東日本大震災の時、エコキュートで助かりました。

わが家は家具が倒れた程度の被害でしたが、水道がなかなか復旧しませんでした。飲み水は配給されましたが、一番困ったのがトイレの水です。幸いなことに、わが家はエコキュートを使用していたので、タンクの水を使うことができて、とても助かりました。

福島県 F.Fさん



コロナエコキュートなら、お風呂の時間 がもっと快適に。



お子様の入浴に関するアンケート(当社調べ)から分かったママの悩みを解決します。

小さなお子さんのいるママさん、
こんなお困りごとは
ありませんか？



おまかせ
ください！

コロナエコキュートは
大忙しのママの悩みを解決！



ママの
悩み

最近、子どもが一人で入浴する
ようになりましたが、ちゃんと
入れているか心配です。

これで
解決！

「音声モニター」で
浴室の音を聞けるから
ママも子どもも安心です。

音声モニター ワンボタンで浴室の音を聞くことができます(一回最長60分)。シャワーなどの小さい音も確認できて安心です。



ママの
悩み

子どもに合わせたお風呂は
ぬるくてお湯が少ないの
で、大人は湯冷めしそう。


これで
解決！

「高温さし湯」を使えば
ママもすばやく温まる
ことができます。

高温さし湯 約1分で、熱いお湯がたっぷり追加され、大人にもちょうどいい湯温・湯量になります。

- のぼせやすい子どもに合わせてぬるめのお湯...38℃
- 低い水位で水を怖がる子どもも安心...150L

- 大人にちょうどいい...40℃
- たっぷりのお湯で快適...170L

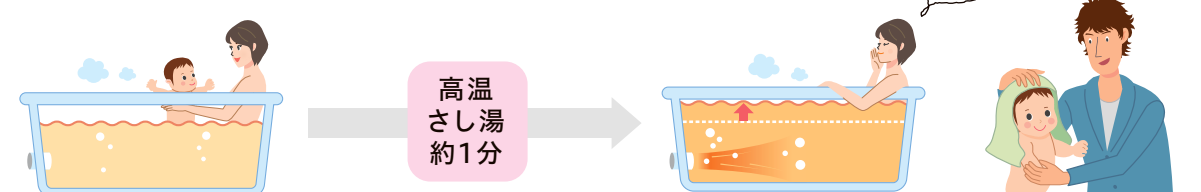

ママの
悩み

子どもを一人で浴槽にいれ
ているとき、急に熱いお湯が
出ないか気になります。

これで
解決！

「ふろ自動一時停止」で
熱いお湯が出ないから
ママも安心です。

ふろ自動一時停止 ふろ自動運転中の保温追だきを一時停止します。追だき機能と高温さし湯もロックするから安心です。




ママの
悩み

子どもが遊びに夢中で
お風呂に入りたがりません。

これで
解決！

入浴剤が使えるから子どもも喜びます！
疲れたパパ・ママもホッと一息！

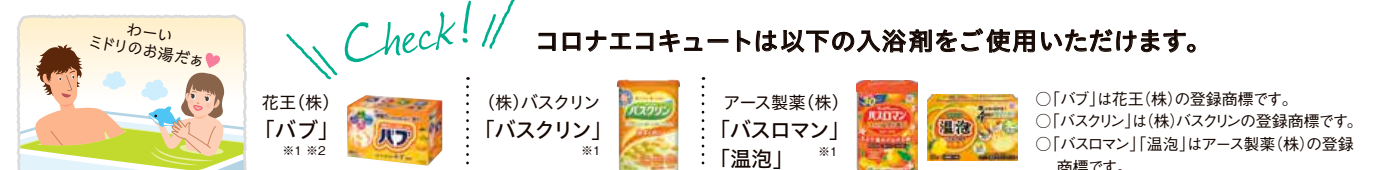

※1 にごりタイプは除く。また上記以外の入浴剤で「炭酸ガスにより発泡させるもの」や「硫酸、酸、アルカリ、塩分を含んだもの」は使用しないでください。 ※2 パウダー配合タイプは除く。

動画
公開中

コロナエコキュートで子どものお風呂をもっと楽しく

子どものお風呂の
困ったを解決！

動画 >



特設サイト >





人感センサーと水位センサーで家族みんなの快適な入浴をサポート。

○このページはフルオートタイプのスマートナビリモコンプラスを例に説明しています。入浴お知らせ機能「入浴お知らせ」「湯上りタイマー」「浴室モニター」はフルオートタイプ(多機能タイプを除く)の機能となります。また、給湯専用タイプに本ページの機能はありません。





1 入浴お知らせ、2 湯上りタイマー、3 浴室モニターでサポート。

1 入浴お知らせ(台所リモコン)

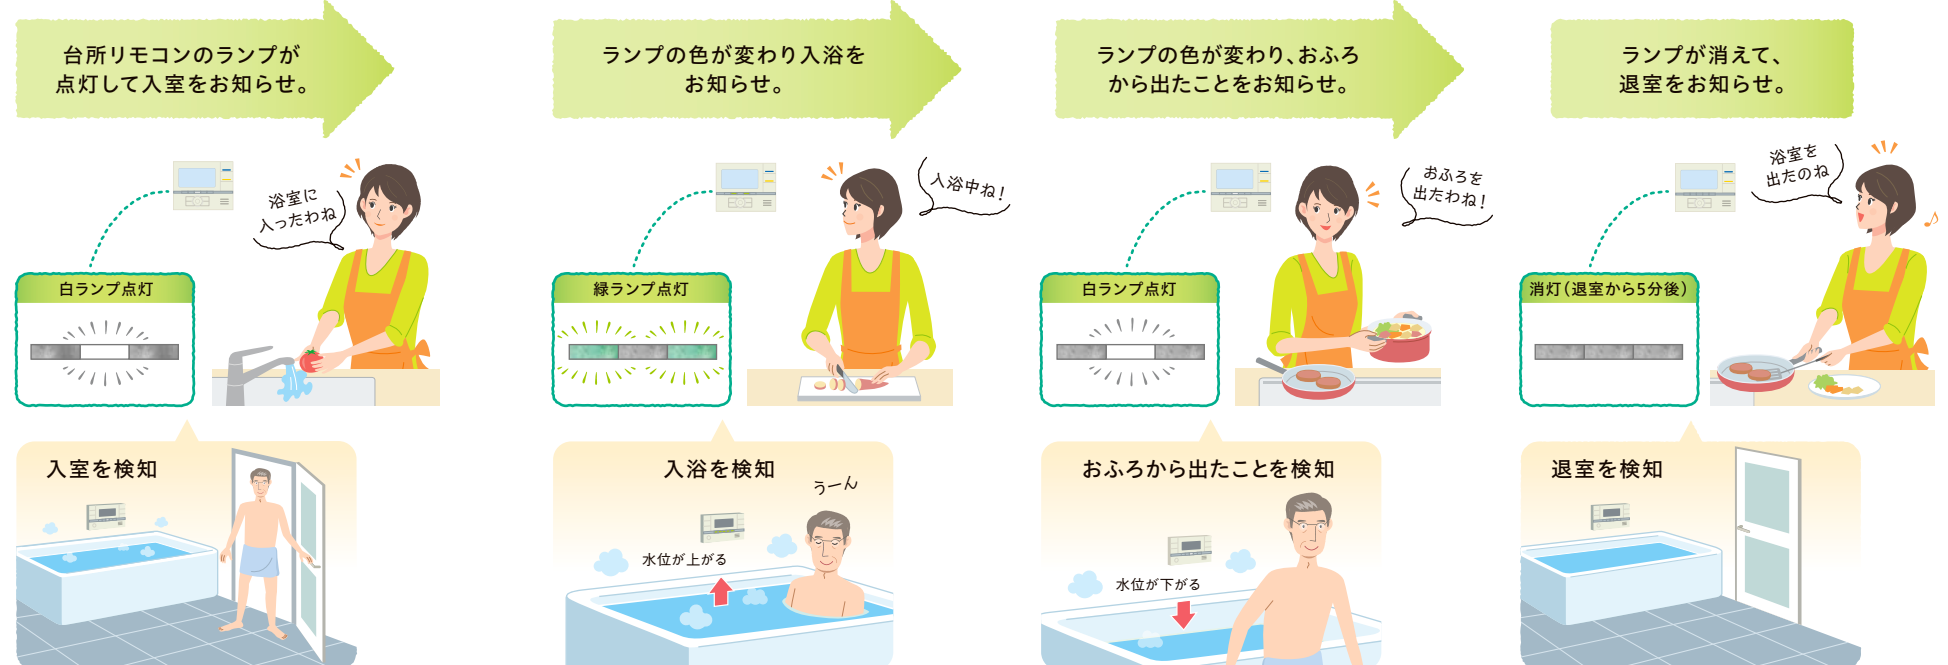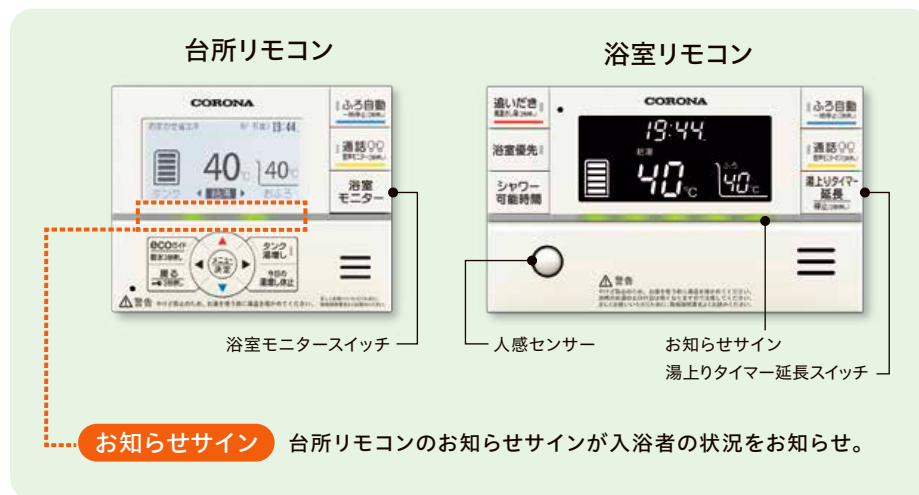

2 湯上りタイマー(浴室リモコン)


入浴を検知し、入浴時間をカウント。設定時間になるとランプとお知らせ音で設定した湯上り時間をお知らせ。

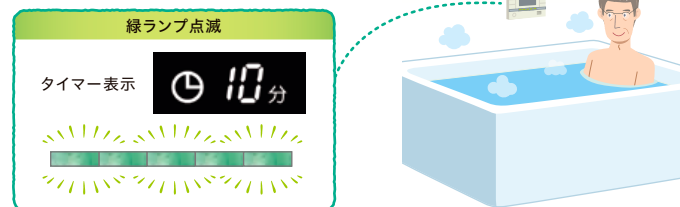

長湯お知らせ(台所リモコン)

Check!!

長湯をすると、あたたまり過ぎやのぼせ等の原因に!



湯上りタイマー通知から5分経過すると台所リモコンにランプとお知らせ音で長湯をお知らせします。




長湯お知らせ後、いねむりなどで入浴中に動きが小さい時は、台所リモコンにランプとお知らせ音で入浴者への声かけを促します。

3 浴室モニター(台所リモコン)

台所リモコンの「浴室モニタースイッチ」を押すと入浴している方の入浴時間や状況を確認できます。



台所から浴室を Check!!

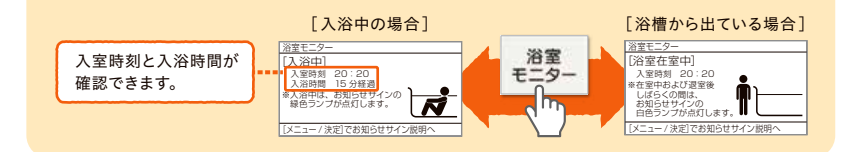

○入浴お知らせ機能は、安全な入浴をお約束するものではありません。あくまでも補助機能としてご活用ください。特に身体の弱い方や高齢の方、幼児などの入浴では、機能に頼らずに、こまめな見回りを心がけてください。○湯上りタイマーは、浴槽の水位変化を検知してはたらかず。ただし、お子さまなど体重が軽い方の入浴や浴槽のサイズが大き

い時、また浴槽内の段差に腰を掛けた姿勢や中腰の姿勢での入浴、入浴中に大きな姿勢変更をした時は、浴槽の水位変化を正しく検知できないため、湯上りタイマーがはたらかない場合があります。○その他、湯上りタイマーのご使用についての注意事項が取扱説明書に記載されていますので、必ずお読みください。

入浴ガイド
[ecoガイド]




安心して快適な入浴方法を
アドバイスします。

入浴ガイドの内容は、「入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究 平成25年度 総括・分担研究報告書 厚生労働省指定型科学研究 入浴関連事故研究班 堀進悟代表」より引用しています。

入浴注意情報

全4種類の入浴注意情報を
日替りで表示します。

寒い日のお風呂は
要注意ね!



ヒートショックに
気をつけよう!

便利なお知らせ機能が充実したスマート ナビリモコンプラス。

smart navリモコン
スマートナビリモコン

AY5Kフルオートタイプのリモコンを例に説明しています。

動画公開中

基本的な使い方を
説明しています。




HEMS
ホーム・エネマネ

HEMSには無線LAN対応
インターホンリモコン、インター
ホンリモコンおよび給湯専用
タイプが対応しています。

台所リモコン インターホンリモコン

お風呂のお湯はりも保温もワンタッチでおまかせ。ecoガイドで省エネ&快適給湯をサポート。

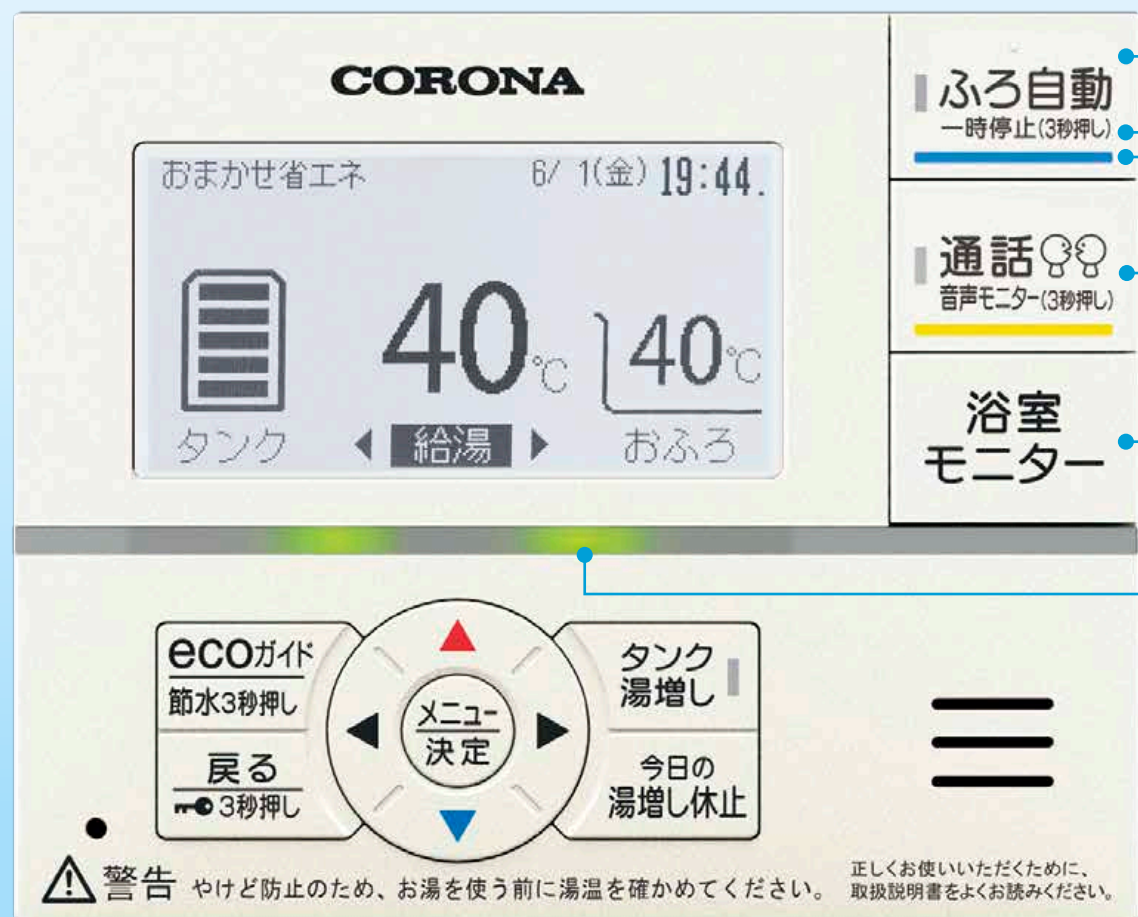

※実物大のリモコンの大きさです。

コロナ
だけ※

ふろ自動一時停止(3秒押し)

ふろ自動運転中の保温追いだきを一時停止して、循環口
からの熱いお湯を出ないようにすることができます。

※2021年12月現在当社調べ

大型スイッチ

縁なしのスイッチで操作性・デザイン性UP。

カラーバー

よく使うスイッチにカラーバーをつけたユニバーサル
デザインを採用。

音声モニター(3秒押し)

台所から浴室の音声を聞いて様子を確認できます。
一人で入浴をはじめたお子様のみまもりなどに役立ちます。

浴室モニタースイッチ




入浴者の入浴状況と入浴時間を確認できます。

お知らせサイン

- 入浴お知らせ機能で使用します。
- 大きなランプで遠くからでも確認しやすい。

かんたん
操作ガイド
[ecoガイド]

リモコンの操作方法や、表示部・スイッチ・お知らせサインの
説明を確認できます。



さらにメニュー設定画面にショートカット※して
操作を続けることができるから操作がかんたん！

※ガイドの種類によりショートカットしないものもあります。





リモコンにQRコードを表示して取扱説明書やエラー発生
時の対処法をスマートフォンなどから確認できます。

※QRコードは特許登録商標です。
※エコキュートオーナーズサイト <https://www.corona.co.jp/myeco/>



よくある
ご質問ガイド
[ecoガイド]

「よくあるご質問」をリモコンから
かんたんに確認できます。



でか文字
モード


大きく見やすい
「でか文字モード」。台所リモコン



通常モード

でか文字モード

ココが
おすすめ
故障かなと思ったときに、かんたんに現象
を調べることができるので便利です。



特長
エコキュートの

コロナ快
適
ホームア
プリ

太陽光発
電
余剰電力の活用

エコキュート
機能

入浴サポ
ート

スマートナ
ビ
リモコン
プラス

運転モ
ード

ピーク電
力
抑制

節約・快
適機能

その他機
能

買い替
え


見やすさや使いやすさにこだわった リモコンです。

smart navi remotecon
スマートナビリモコン

AY5Kフルオートタイプのリモコンを例に説明しています。

浴室リモコン インターホンリモコン

追いだきや湯温調節もワンタッチで快適。台所と浴室でハンズフリー通話もできます。

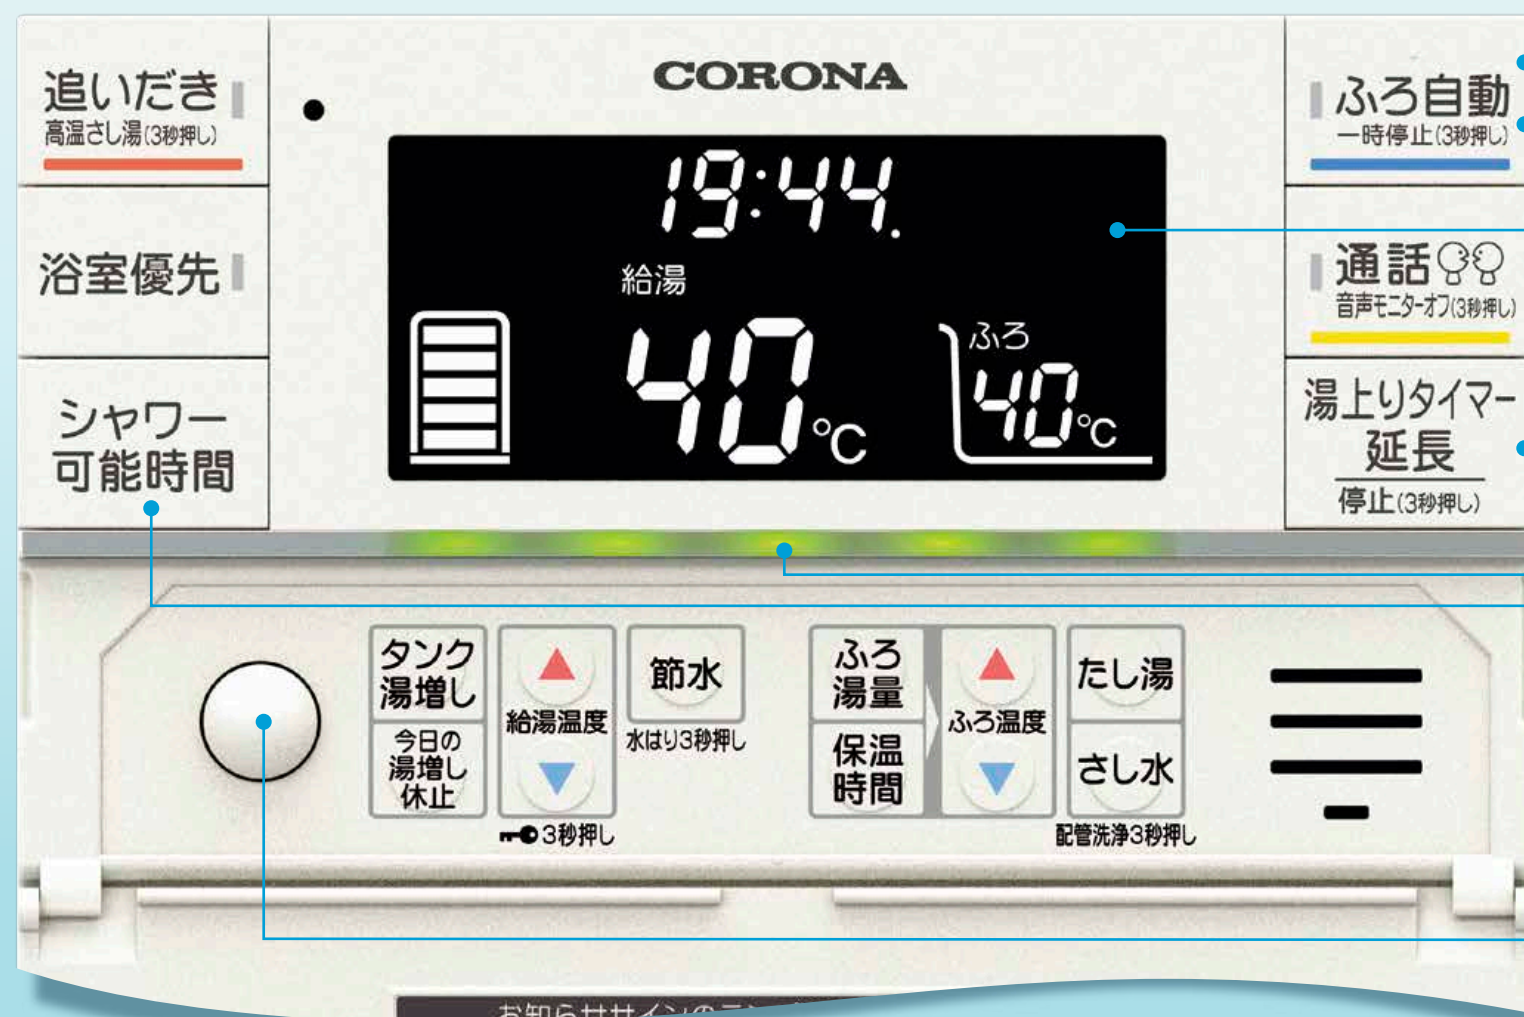

※実物大のリモコンの大きさです。

コロナ
だけ※

ふろ自動一時停止 (3秒押し)

ふろ自動運転中の保温追いだきを一時停止して、循環口からの熱いお湯を出ないようにすることができます。 ※2021年12月現在当社調べ

大型スイッチ

縁なしのスイッチで操作性・デザイン性UP。

大型白文字 バックライト液晶

浴室の湯気越しでも見やすい黒背景の白文字で、視認性がアップしました。

湯上りタイマー 延長スイッチ

湯上りタイマー時間を延長・停止します。

お知らせサイン

- 入浴お知らせ機能で使えます。
- 大きなランプで遠くからでも浴室の湯気越しでも確認しやすい。

シャワー可能時間 スイッチ

ワンタッチで、シャワーが使用できる時間を表示します。

人感センサー


浴室内に人がいることを検知します。

双方向
ハンズフリー
通話機能

手ぶらで会話ができます。

インターホンリモコン選択時

話したい側が「通話スイッチ」を1回押すだけで、台所と浴室で交互に会話ができます。

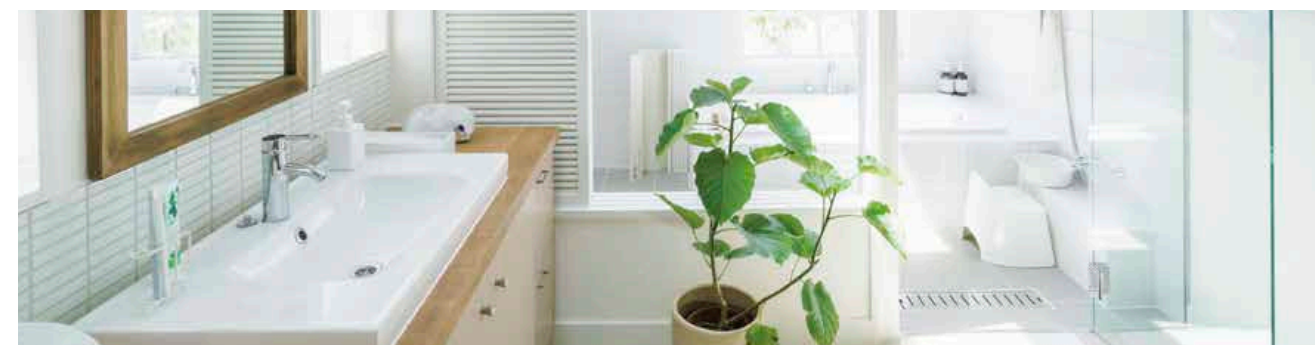

○リモコンの適応機種については各商品ページ(31～38ページ)をご覧ください。

エコキュートの
特長

コロナ快適
ホームアプリ

太陽光発電
余剰電力の活用

エコキュートの
省エネ機能

入浴サポート

スマートナビ
リモコンプラス

運転モード

ピーク電力
抑制

節約・快適機能

その他機能

買い替え

最適な運転モードを選んでムダなく快適を実現します。

4つの運転モード

使いきり



学習機能付き

コロナだけ※

「おまかせ省エネ」よりさらに少なめにお湯を沸かします。

ライフシーンに合わせてお選びください。

- 昼間に自動での湯増し運転はしません。
 - お湯が足りなくなりそうな場合は、「タンク湯増し」を押して必要な湯量を沸かしてください。
- ※その場合効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。

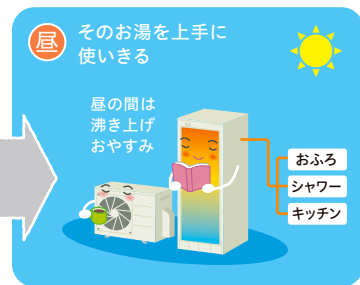

おまかせ省エネ*

学習機能付き

おすすめの省エネモード*です。
*お買い上げ時の運転モードです

- 毎日の使用湯量を学習して、最適なお湯の量を自動で沸かします。
(夏場などお湯の使用量が少ない時は、満タンまで沸かさない場合があります)
- 1日の最大使用量が500Lを超えないご家庭におすすめ。




おまかせ

学習機能付き

「おまかせ省エネ」ではお湯が足りない場合におすすめです。

- 毎日の使用湯量を学習して、「おまかせ省エネ」より多めにお湯を沸かします。
- 1日の最大使用量が500Lを超えるご家庭におすすめ。



満タン

1週間

いつもより多くお湯を使う予定がある場合などにおすすめです。

- リモコンの貯湯量表示のバーが1本減ると満タンになるようにお湯を沸かします。
- 「満タン」設定後、1週間経過すると解除され、「満タン」設定前に使用していた運転モードになります。



学習機能付き とは…

季節や過去の使用湯量を計算し、ムダなお湯をつくらないう、効率的な沸き上げを行います。

お湯の使用量の目安

洗面と台所	ふろ湯はり	シャワー
約20～30L/1人	約200L/回	約50～80L/回

ピーク電力抑制

3つのピーク電力抑制機能が選べます。

Pick up!

コロナエコキュートは様々な電気料金メニューに対応しており、おトクな運転が可能です。

Pick up!


今後新たな電気料金メニューが出てきた時のために、夜間沸き上げ開始時刻と終了時刻を任意に変更することができます。

1 ピークカット機能

電気料金が高い時間帯にはお湯を沸かしません。





※設定した時間帯は自動湯増し運転を行いませんので、お湯が足りなくなりそうな場合は、「タンク湯増し」を押して湯増しをしてください。※ピークカット機能とパワーセーブ機能の併用はできません。

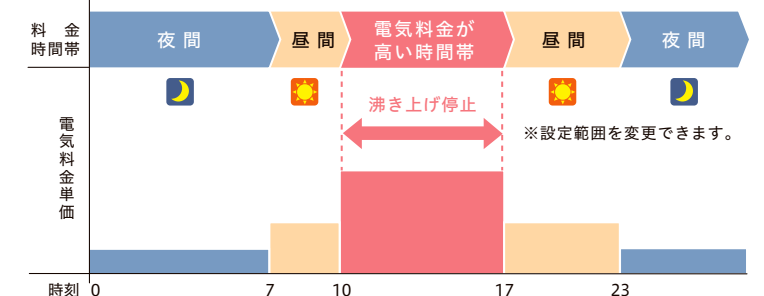



2 沸き上げ時間シフト機能

運転開始時間を前倒して早めに沸かし終わります。

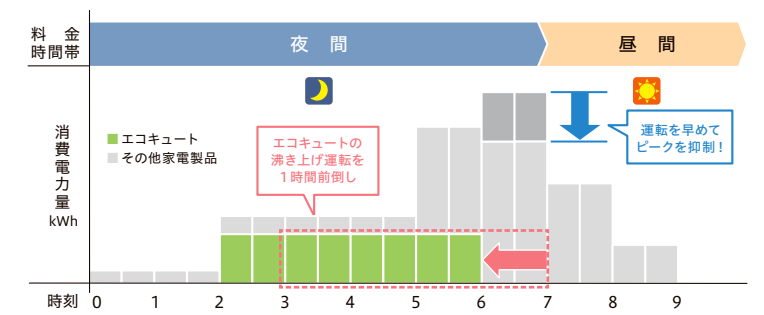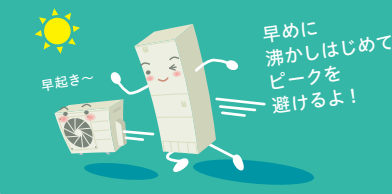

3 パワーセーブ機能

ゆっくり沸きあげてピークを抑えます。

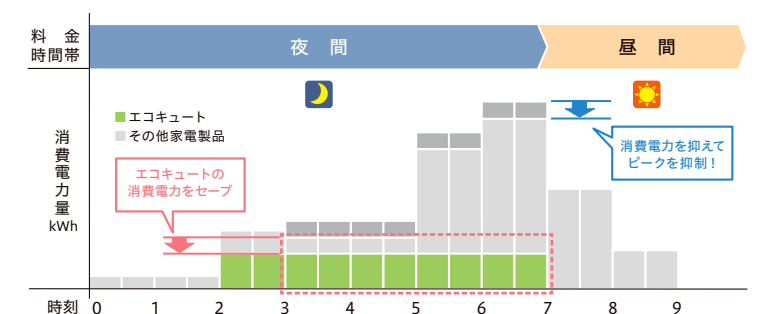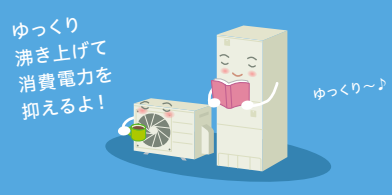

※お湯の沸き上がりに時間がかかりますので、貯湯量表示に注意してお湯をご使用ください。
※パワーセーブの設定は深夜時間帯が10時間以上の場合に使用してください。深夜時間帯が10時間未満の場合に設定すると、夜間の貯湯量が不足し、昼間の運転が多くなることがあります。
※図はイメージです。

ムリなくランニングコストがお得になる 機能。きもちいい暮らしを支える快適な給湯。

節水モード

二つの節水で水道代がこんなにおトクに。○給湯量節水はプレミアムエコキュートのみの機能です。

モード	効果	お得になる金額
給湯量節水 給湯量を抑えて節水。 給湯量節水は、節水効果「大」「中」「小」の設定が可能です。	節水効果を「大」にすると シャワー時に使用した場合 5分/人×4人×365日 =14,600L 1年で浴槽(200L) 約73杯分の節約 ※節水効果「大」の場合、約2L/分 流量を少なくします。 注) 節水設定することで水の勢いが弱くなります。不便を感じる場合は再度調節するか節水モードをOFFにしてご使用ください。	水道代年間 約6,200円 お得 合計水道代 年間 約7,700円 ^{※1}
ふろ湯量節水 おふろの湯量を抑えて節水。 ふろ湯量節水は-10、-20、-30Lの3段階で設定が可能です。	-10Lに設定した場合 10L×365日=3,650L 1年で浴槽(200L) 約18杯分の節約 毎回1cmの節水で、 かしこくおトク! (-10L設定の場合) ※浴槽の大きさにより変化します。 -1cm [*]	水道代年間 約1,500円 お得

※1 札幌市の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合421.3円/㎡
●給湯量節水14,600L+ふろ湯量節水3,650L ●18,250L=18.25㎡ ●18.25㎡×421.3円/㎡=7,689円

せつやくガイド

お湯の使用量や使用パターンを可視化。
省エネのアドバイスも。

ecoガイド	
目標設定 お湯の使用量 1日の目標使用湯量を決めて 節約にチャレンジ!	目標湯量の設定 1日に使用する湯量の目標値を 入力してください。 450 L以下 【参考】今までの平均使用量:450L ※で選択、【メニュー/決定】で決定
詳細データ 日・週・月ごと お湯の使用パターンがチェック できます。 ○表示は一例です。設定や使い方に よって変わります。	詳細データ:1週間 《使用パターン》 《平均使用量》 《最大使用量》 1000L 500L 月火水木金土日 1週間、1か月
アドバイス 12項目フルオートタイプの場合 省エネな使い方や便利な機能 を紹介します。	せつやくアドバイス 日々のお湯の使用量のばらつきを抑えると ムダな沸き上げを減らすことができます。 ※【メニュー/決定】で 「1週間の使用量」を表示 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

節約サポート

リモコンの表示や音で給湯量の情報をお知らせ。

給湯量モニター リモコンのイラスト・数値表示で 「給湯量」がすぐ分かる! 給湯量をリアルタイムに表示。	おっと、勢いよく 出しすぎかしら
目標湯量お知らせ リモコンが音で 「使いすぎ」をお知らせ。 設定した目標湯量※に到達すると 使いすぎをお知らせ。 ※ふろ使用量を含みます。	あら、今日は 使いすぎたわ

高圧力パワフル給湯

高圧力でシャワーの勢いがいいから、気分も身体も爽快!

コロナの高圧力パワフル給湯なら、家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます。

高圧力パワフル給湯
水側最高使用圧力
290kPa
[条件] 給水元圧300kPa、シャワー
温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリ
エチレン管16A・15m 5曲がり。

給湯圧力
1.5倍

当社高圧力タイプ
水側最高使用圧力
190kPa
[条件] 給水元圧200kPa、シャワー
温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリ
エチレン管16A・15m 5曲がり。

3階でもパワフルシャワー
シャワー流量のめやす
3階 約12L/分 1階 約14L/分

スピードお湯はり

お湯はりが早いから、帰宅後や
すぐに入浴したい時も便利。

高圧力パワフル給湯なら 3階のお湯はりOK

お湯はり時間のめやす
3階 約13~15分^{※2}
1階 約10~13分

1階の場合
お湯はり開始 → STOP! → お湯はり完了
さらに速い!

当社
高圧力タイプ
約13~15分

高圧力
パワフル給湯タイプ
約10~13分^{※3}

※2 給水元圧300kPa、架橋ポリエチレン管13A・15m5曲がり、お湯はり温度40℃、お湯はり量180L、3階の場合。
※3 当社高圧力タイプ(水側最高使用圧力190kPa)との比較。比較条件: 給水元圧300kPa、架橋ポリエチレン管13A・6m、お湯はり温度40℃、お湯はり量180L。浴槽が1階で空の状態からの場合。
●給水元圧が低い場合や現地の配管施工上の条件、湯水混合栓等の使用状況などによりシャワー流量・お湯はり時間に多少ばらつきがでることがあります。
●写真は多機能型シャワーヘッドではありません。

省エネ保温

浴槽に入らない間は追いだきカット。入るとすぐに追いだき開始。

ふろ保温時 最大約36%^{※4}省エネ!
水位変化がない間の「保温追いだき」をストップ。
○長時間入浴しない、お風呂のお湯が冷めすぎるので、入浴しなくても保温追いだきすることがあります。

浴槽に人が入ったら「保温追いだき」開始
業界初^{※5} 入浴検知センサー^{※6} が水位の変化を検知して保温追いだき開始。

※4 (条件) 高断熱浴槽を使用。当社環境試験設備にて外気温度7℃、お湯はり量180L、お湯はり温度40℃、ふろ配管架橋ポリエチレン管13A・6m、断熱材厚さ10mm。お湯はり完了後、2時間保温運転中に2人入浴を想定した場合の比較。省エネ保温1,900kJ/従来保温2,950kJの比較。
※5 自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機において、入浴検知センサーによる「省エネ保温」は2010年6月発売のCHP-371D1A10から搭載されました。
※6 お風呂に人が入った時の水位変化を検知。

ダブル温調

同時に違う温度のお湯を利用できます。(フルオートのみ)

38℃ キッチン シャワー

40℃ ふろ お湯はり

清潔をサポート


コロナエコキュートはきれいにこだわり。
設置する環境にも配慮しています。

✓ ふろ配管 自動洗浄

おふろの栓を抜くだけの
自動配管洗浄。
だからカンタン・キレイ。

おふろのお湯を排水すると、エコキュートがおふろの配管を自動で洗浄します。(設定を変更することで、自動洗浄なしの選択も可能です)

●ご使用状況によっては専用洗浄剤クリーンエース
(関連部材43ページ)を使うとより清潔です。

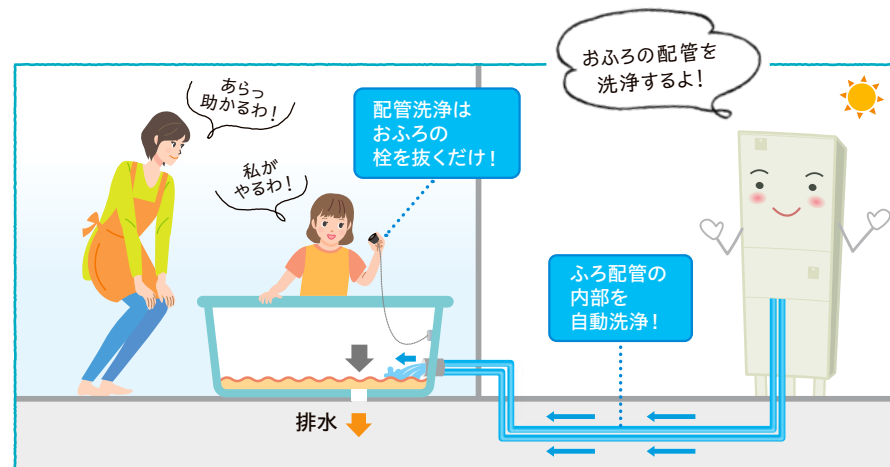


※洗濯用のふろポンプでくみ上げた場合は、正常に作動しないことがあります。

✓ 貯湯ユニット内配管ステンレス化※1

耐腐食性と耐久性が向上しました。

貯湯ユニット内の配管を銅管からステンレス化することにより
耐腐食性と耐久性がさらに向上しました。

※1 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。

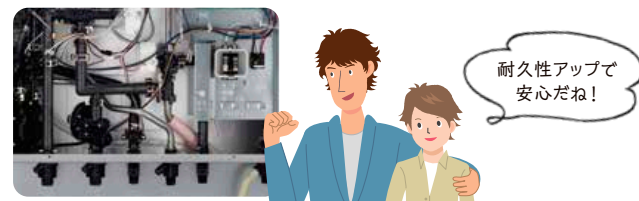

✓ 汚れんコート

貯湯ユニットに雨筋汚れがつきにくい。
だからお手入れラクラク。

貯湯ユニットに親水性塗膜を施した「汚れんコート」を採用。
汚れがつきにくく、お手入れも簡単です。



設置する環境や暮らしにも配慮

✓ 低騒音設計

図書館の中程度の
運転音です。




●図は音圧レベルでの比較です。

●プレミアムエコキュート370Lタイプにおいて
中間期51dB/冬期56dB:音響パワーレベル(中間期38dB/冬期43dB:音圧レベル)
●運転音は、JIS C 9220に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。
実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。設置場所の配慮をお願いします。
●測定時運転条件
中間期標準加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
冬期高温加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃

✓ 凍結予防バイパス回路

タンクのお湯を使って
配管を温める
省エネ設計です。

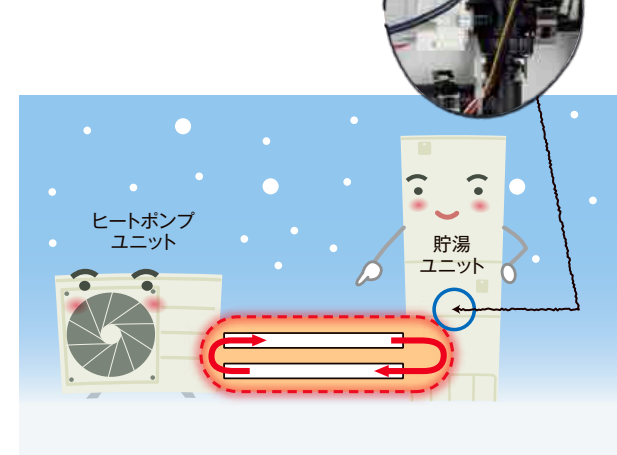

※他の配管部分で、凍結防止ヒーターが必要になる場合があります。

買い替えをサポート

新しいエコキュートに買い替えると
やっぱり快適&おトクです。

新型
エコキュートは
こんなところが
快適!



お使いの電気温水器

電気温水器
UWH-37X1A2U
370Lタイプ



新型エコキュート

プレミアムエコキュート
CHP-HXE37AY5K
370Lタイプ



買い
替え

水圧



シャワーの勢いが弱い
【標準タイプ】100kPa未満
【高圧タイプ】170~190kPa

シャワーがパワフル!

水圧が強い
290kPa



電気代



電気代が気になる...

電気代が断然おトク

電気温水器の約1/4!!*

お湯はり



お湯はりが遅い

時短

お湯はりが早い

リモコン



リモコンが古い

高機能

ナビ機能付き
新型リモコン搭載

遠隔操作



できない

IoT

スマートフォンから
操作できる

※無線LAN対応インターホンリモコン選択時。



○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

* 条件(当社試算) ●北海道地区、使用湯量43℃換算、421L/日、運転モードはお買い上げ時の設定。●北海道電力「ドリーム8」基本料金燃料調整額、再エネ賦課金含まず。(2022年3月現在、当社調べ) ●従来プランのままで新型エコキュートへ買い替えを想定。●お住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。

コロナ延長保証システムのご案内

安心してより快適にコロナエコキュートをお使いいただくためにご提案いたします。

詳しくは62ページ

特長 エコキュートの

ホームアプリ コロナ快適

太陽光発電 余剰電力の活用

エコキュート 省エネ機能

入浴サポート

リモコンナビ スマートナビ

運転モード

抑制 ピーク電力

節約・快適機能

その他機能

買い替え



コロナエコキュートなら
「我が家」にぴったりの
エコキュートが見つかります。

寒冷地向け
最低気温が-25℃までの地域。

Check!! おすすめタンク容量 家族の人数やお湯の使用量でお選びください。



3~5人家族

私たちに
ぴったり!

お湯の使用量のめやす
200L + シャワー 5回 + キッチン・洗面・手洗い
おすすめ
タンク容量
370L

スタンダードな角型 1缶式タイプ370L

フルオート タイプ	31・34~36ページ
給湯専用 タイプ	37ページ
床暖房機能付き (多機能タイプ)	—



4~7人家族

2世帯でも
安心快適!

お湯の使用量のめやす
200L + シャワー 7回 + キッチン・洗面・手洗い
おすすめ
タンク容量
460L

スタンダードな角型 1缶式タイプ460L

フルオート タイプ	31~33・35ページ
給湯専用 タイプ	37ページ
床暖房機能付き (多機能タイプ)	38ページ

※お湯の使用量のめやす:お湯はり温度設定40℃、シャワー湯量毎分10Lで8分使用。(貯湯ユニット内温度80℃・給水温度5℃) ※使用湯量は目安であり、使い方などにより変わります。
※2世帯住宅等でおふろが2ヵ所にある場合、2台のエコキュートが必要となります。

Check!! 設置する地域

寒冷地向け 最低気温が-25℃までの地域。	最低気温が-25℃を下回る地域には据え付けしないでください。最低気温が-20℃を下回る地域は必ず「エマージェンシーストップ機能付き」の機種を選択し、貯湯ユニットを屋内に設置してください。	※詳しくは弊社最寄りの営業所または販売店へお問い合わせください。
---	--	---

※ご注意 水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では、使用を避けてください。水経路の詰まり、腐食等により故障の原因となる場合があります。

〈一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構ホームページより〉

Check!! 選べる2つの給湯タイプ 全自動と手動、お好みに合わせた2タイプをご用意しています。

1 フルオートタイプ
追いだし

ワンタッチで自動お湯はり、お湯はり完了後の保温・たし湯も自動で行います。お湯はり完了後の保温のしかたを「省エネ保温」・「自動保温」から選択できます。

「省エネ保温」の場合

「自動保温」の場合

2 給湯専用タイプ

設定した湯量をお湯はりますとメロディ音と音声ガイドでお知らせします。

Check!! 毎日の給湯を快適にする便利な機能が満載

快適・便利機能

- 自動お湯はり
スイッチを押すだけで設定温度、設定湯量のお湯はりをします。
- 追いだし
おふろの湯量を変えずにおふろの温度を上げます。
- 省エネ保温
おふろに人が入ったことを検知して保温追いだしするので、入浴しない間の保温ロスを抑え省エネです。
- 自動保温
一定時間ごとにおふろの湯温をチェックして設定温度になるよう自動で保温追いだしします。
- ふろ自動一時停止
ふろ自動運転中の保温追いだしを一時停止して、循環口からの熱いお湯を出ないようにすることができます。
- 自動たし湯(有/無)
おふろの湯量をチェックして設定湯量になるように自動でたし湯します。「無」にすると、おふろのお湯が減っても自動でたし湯を行わないため、お湯のムダ使いを軽減します。
- 使いいきりモード
お湯を残さず使いいきりたい時におすすめです。(電気代の割安な夜間に沸き上げます)
- 給湯量節水(節水モード)
使用シーンに合わせて給湯量を「大・中・小」の3段階に設定が可能です。
- ふろ湯量節水(節水モード)
入浴する人が不快に感じない範囲でふろ湯量を3段階に節水設定が可能です。

清潔掃除機能

- 貯湯ユニット内
■ステンレス配管※1
貯湯ユニット内の配管をステンレス化することにより、配管の耐腐食性を向上させました。
- ふろ配管 自動洗浄
おふろのお湯を排水するとふろ配管を自動で洗浄します。
- 汚れんコート
貯湯ユニットに雨等で付着する汚れがつきにくく、汚れも落ちやすいので手入れが簡単です。

リモコン

- 入浴お知らせ
入浴状況等を光と音でお知らせし、安全・安心な入浴をサポートします。
- 無線LAN対応 インターホンリモコン
コロナ快適ホームアプリとの連動が可能です。浴室と台所のリモコンで通話ができます。
- インターホンリモコン
浴室と台所のリモコンで通話ができます。

パワフル給湯機能

- 高圧力(190kPa)
190kPaの高圧力給湯で快適なシャワーと給湯をお届けします。
- 高圧力パワフル給湯(290kPa)
最高使用圧力が290kPaなので3階への給湯、おふろのお湯はりを実現しました。給水元圧が300kPa以上必要です。



※1 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。

コロナエコキュートラインアップ

お好みに合わせて選べる豊富なラインアップ。

−25℃対応

●最低気温が−25℃を下回る地域には据え付けないでください。最低気温が−20℃を下回る地域は必ず「エマージェンシーストップ機能付き」の機種を選択し、貯湯ユニットを屋内に設置してください。

グリーン購入法
適合商品

コロナエコキュートは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。
(多機能タイプを除く)

設置地域	寒冷地向け(−25℃対応)						
給湯タイプ	フルオート				給湯専用	フルオート	
タイプ名	プレミアムエコキュート	高圧力パワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	省スペース・スリムタイプ	高圧力パワフル給湯 ハイグレードタイプ	ハイグレードタイプ	スタンダードタイプ	多機能タイプ
掲載ページ	1缶式 31ページへ	1缶式 32ページへ	1缶式 33ページへ	1缶式 34ページへ	1缶式 35〜36ページへ	1缶式 37ページへ	1缶式 38ページへ
貯湯量・形式	スマートナビリモコン 370L CHP-HXE37AY5K 1,173,700円(税抜1,067,000円) 460L CHP-HXE46AY5K 1,270,500円(税抜1,155,000円) 写真 CHP-HXE37AY5Kです。 ※価格はリモコンを除く 本体希望小売価格です。	スマートナビリモコン 460L CHP-ES46AY5K 1,179,200円(税抜1,072,000円)	スマートナビリモコン 460L CHP-S46AY5K 1,081,300円(税抜983,000円) 460L CHP-S46AY5K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き) 1,092,300円(税抜993,000円)	スマートナビリモコン 370L CHP-E37AY5K 1,075,800円(税抜978,000円)	スマートナビリモコン 370L CHP-37AY5K 977,900円(税抜889,000円) 370L CHP-37AY5K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き) 988,900円(税抜899,000円) 460L CHP-46AY5K 1,081,300円(税抜983,000円)	スマートナビリモコン 370L CHP-37NY4K 922,900円(税抜839,000円) 460L CHP-46NY4K 1,019,700円(税抜927,000円) ○リモコン含む	460L CHP-46ATX3K 1,416,800円(税抜1,288,000円) ○リモコン含む
おすすめポイント	年間給湯保温効率 ^{※2} (JIS)3.6 ^{※3}	省スペース・スリム設計	省スペース・スリム設計	高圧力パワフル給湯	入浴お知らせ機能	ECOガイド	床暖房機能付き
	寒冷地年間給湯保温効率 ^{※2} (JIS)3.3 ^{※3}	高圧力パワフル給湯	入浴お知らせ機能	入浴お知らせ機能	省エネ保温	学習機能付運転モード	省エネ保温
	高圧力パワフル給湯	入浴お知らせ機能	省エネ保温	省エネ保温	節水モード(ふろ)	汚れんコート	ECOガイド
寒冷地年間給湯保温効率 ^{※2} (フルオートタイプ) または 寒冷地年間給湯効率 ^{※2} (給湯専用タイプ) (JIS C9220:2018に準拠)	370L	3.3	—	—	2.8	2.8	—
	460L	3.2	2.8	2.8	—	2.8	※JISの対象機器ではありません。
快適・便利機能	自動お湯はり	●	●	●	●	● お湯はりお知らせ	●
	追いだき	●	●	●	●	●	●
	省エネ保温・自動保温	●	●	●	●	●	●
	ふろ自動一時停止	●	●	●	●	●	
	自動たし湯(有／無)	●	●	●	●	●	●
	使いきりモード	●	●	●	●	●	
	ダブル温調	●	●	●	●	●	●
	給湯量節水	●					
	ふろ湯量節水	●	●	●	●	●	
	コロナ快適ホームアプリ	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	(無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	
清潔・掃除機能	貯湯ユニット内ステンレス配管※4	●	●	●	●	●	
	ふろ配管洗浄	●	●	●	●	●	●
	汚れんコート	●	●	● (S46AY5K-2は除く)	●	● (37AY5K-2は除く)	●
給湯機能	高圧力パワフル給湯 (最高使用圧力290kPa)	●	●		●		
	高圧力 (最高使用圧力190kPa)			●		●	●
リモコン	一回満タン/浴槽への水はり	●	●	●	●	●	
リモコン	入浴お知らせ	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	
	無線LAN対応 インターホンリモコン	●	●	●	●	●	
	インターホンリモコン	●	●	●	●	●	●
	給湯専用リモコン					●	
その他	ECHONET Lite※5	●※6	●※6	●※6	●※6	●※6	※7

※1 [受注生産品]標準納期は受注後約3ヵ月です。 ※2 4ページ「※3」および60ページ参照。 ※3 CHP-HXE37AY5Kにおいて。 ※4 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。 ※5 インターホンリモコンおよび給湯専用リモコンはエコキュート本体とミドルウェアアダプターのセットで取得しています。 ※6 2022年7月取得予定。 ※7 ECHONET Lite規格準拠。

2930

寒冷地向け(−25℃対応)

寒冷地仕様

プレミアムエコキュート

寒冷地向け(−25℃対応)

寒冷地仕様

高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用
460L／4～7人用

おすすめポイント



年間給湯
保温効率^{(JIS)※1}
3.6
(46タイプは
3.5)

寒冷地年間給湯
保温効率^{(JIS)※1}
3.3
(46タイプは
3.2)



高圧カ
パワフル
給湯



節水
モード
(給湯・ふろ)

詳しくは24ページへ

詳しくは23ページへ

フルオート・
追いだき

460L／4～7人用

おすすめポイント



省スペース・
スリム設計



高圧カ
パワフル給湯



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

詳しくは本ページ下記へ

詳しくは24ページへ

詳しくは15ページへ

ふろ自動一時停止

入浴お知らせ機能(音声モニター付)

高効率スクロールコンプレッサー

真空断熱材

省エネ保温

ソーラーモードプラス

ソーラーモードアプリ

7月発売予定



アプリ
対応

無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

貯湯量 370L

システム
形式

CHP-HXE37AY5K

[区分F]

JIS C 9220:2018

「エネルギー消費性能計算プログラ
ム(住宅版)」へのJIS効率の入力値



目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
113%

寒冷地年間給湯保温効率
3.3

3.6



目標年度:
2017年度

インターホンリモコンセット付き

希望小売価格 **1,234,200円**(税抜1,122,000円)

無線LAN対応インターホン

リモコンセット付き希望小売価格 **1,245,200円**(税抜1,132,000円)

本体希望小売価格

1,173,700円(税抜1,067,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YH454K〉

貯湯ユニット 〈CTU-HXE37AY5K〉

別売部

別売脚カバー形式:CTU-FC23 **16,390円**(税抜14,900円)

ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

サイズ

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-HXE46AY5K

[区分F]

JIS C 9220:2018

「エネルギー消費性能計算プログラ
ム(住宅版)」へのJIS効率の入力値



目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
110%

寒冷地年間給湯保温効率
3.2

3.5



目標年度:
2017年度

インターホンリモコンセット付き

希望小売価格 **1,331,000円**(税抜1,210,000円)

無線LAN対応インターホン

リモコンセット付き希望小売価格 **1,342,000円**(税抜1,220,000円)

本体希望小売価格

1,270,500円(税抜1,155,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YH604K〉

貯湯ユニット 〈CTU-HXE46AY5K〉

別売部

別売脚カバー形式:CTU-FC24 **16,390円**(税抜14,900円)

ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

サイズ

close up!

省スペース・スリム設計

貯湯ユニットの設置面積が従来の約83^{※2}パーセントに

電化リフォーム時の従来
給湯機からの入れ替えに
も最適です。

460Lスリムタイプ

〈該当機種〉
CHP-ES46AY5K
CHP-S46AY5K(-2)



貯湯ユニットの
設置面積
当社従来比
約83%

当社460Lタイプ
CTU-46AY5K
(幅)700×(奥行)795mm

※2 460Lモデルにおいて、当社比。※イラストはイメージです。

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-ES46AY5K

[区分F]

JIS C 9220:2018

「エネルギー消費性能計算プログラ
ム(住宅版)」へのJIS効率の入力値



目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
96%

寒冷地年間給湯保温効率
2.8

3.2



目標年度:
2017年度

インターホンリモコンセット付き

希望小売価格 **1,239,700円**(税抜1,127,000円)

無線LAN対応インターホン

リモコンセット付き希望小売価格 **1,250,700円**(税抜1,137,000円)

本体希望小売価格

1,179,200円(税抜1,072,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA603K〉

貯湯ユニット 〈CTU-ES46AY5K〉

別売部

別売脚カバー形式:CTU-FC23 **16,390円**(税抜14,900円)

ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

サイズ

スマートナビリモコン

スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット

RBP-FAD5(S) 2582966

希望小売価格 **60,500円**(税抜55,000円)

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット

RBP-FADW5(S) 2582967

希望小売価格 **71,500円**(税抜65,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン

RSP-FA5 2582968

26,620円(税抜24,200円)

インターホンリモコンセット

RBP-FAD5(S) 2582966

希望小売価格 **60,500円**(税抜55,000円)

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット

RBP-FADW5(S) 2582967

希望小売価格 **71,500円**(税抜65,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン

RSP-FA5 2582968

26,620円(税抜24,200円)

※1 4ページおよび60ページ参照。

関連部材は42～46ページをご覧ください。▶▶▶

関連部材は42～46ページをご覧ください。▶▶▶

エコキュート
選びのポイント

エコキュート
ラインアップ

プレミアム
エコキュート

高圧力パワフル給湯・
省スペーススリムタイプ

省スペース・
スリムタイプ

高圧力パワフル給湯・
ハイグレードタイプ

ハイグレードタイプ

給湯専用タイプ

多機能タイプ

床暖房関連

寒冷地向け(−25℃対応)

寒冷地仕様

省スペース・スリムタイプ

寒冷地向け(−25℃対応)

寒冷地仕様

高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ

フルオート・
追いだき

460L／4～7人用

おすすめポイント

省スペース・
スリム設計

詳しくは本ページ下記へ

入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

詳しくは15ページへ

省エネ保温

詳しくは24ページへ

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用

おすすめポイント

高圧力
パワフル給湯

詳しくは24ページへ

入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

詳しくは15ページへ

省エネ保温

詳しくは24ページへ

ふろ自動一時停止

節水モード(ふろ)

ソーラーモードプラス

ソーラーモードアプリ

7月発売予定



アプリ
対応

無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時



受注生産品★ エマージェンシーストップ機能付き

安心感
UP!

万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。
屋内設置におすすめです。

※但し貯湯ユニットに貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。
★受注生産品:標準納期は受注後3カ月です。

close up!

省スペース・スリム設計

貯湯ユニットの設置面積が従来の約83^{※1}パーセントに

狭い場所にもスッキリ設置
できるので電化リフォーム
時の従来給湯機からの入
れ替えにも最適です。



貯湯ユニットの
設置面積
当社従来比
約83%

460Lスリムタイプ

〈該当機種〉

CHP-E546AY5K
CHP-S46AY5K(-2)

当社460Lタイプ
CTU-46AY5K
(幅)700×(奥行)795mm

※1 460Lモデルにおいて。当社比。※イラストはイメージです。

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-S46AY5K

【区分F】

JIS C 9220:2018

「エネルギー消費性能計算プログラ
ム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.2

目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
96%

目標年度:
2017年度

寒冷地年間給湯保温効率
2.8

インターホンリモコンセット付き

希望小売価格

1,141,800円(税抜1,038,000円)

無線LAN対応インターホン

リモコンセット付き希望小売価格

1,152,800円(税抜1,048,000円)

本体希望小売価格 1,081,300円(税抜983,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA603K〉 貯湯ユニット 〈CTU-S46AY5K〉

に部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 16,390円(税抜14,900円)

サイズ ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

受注生産品★ エマージェンシーストップ機能付き

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-S46AY5K-2

【区分F】

JIS C 9220:2018

「エネルギー消費性能計算プログラ
ム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.2

目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
96%

目標年度:
2017年度

寒冷地年間給湯保温効率
2.8

インターホンリモコンセット付き

希望小売価格

1,152,800円(税抜1,048,000円)

無線LAN対応インターホン

リモコンセット付き希望小売価格

1,163,800円(税抜1,058,000円)

本体希望小売価格 1,092,300円(税抜993,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA603K〉 貯湯ユニット 〈CTU-S46AY5K-2〉

に部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 16,390円(税抜14,900円)

サイズ ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

○納期についてはお問い合わせください。

smart nav! remococon
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット

RBP-FAD5(S) 2582966

希望小売価格 60,500円(税抜55,000円)

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット

RBP-FADW5(S) 2582967

希望小売価格 71,500円(税抜65,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-FA5 2582968
26,620円(税抜24,200円)

smart nav! remococon
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット

RBP-FAD5(S) 2582966

希望小売価格 60,500円(税抜55,000円)

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット

RBP-FADW5(S) 2582967

希望小売価格 71,500円(税抜65,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-FA5 2582968
26,620円(税抜24,200円)

関連部材は42～46ページをご覧ください。▶▶▶

関連部材は42～46ページをご覧ください。▶▶▶

エコキュート
選びのポイント

エコキュート
ラインアップ

プレミアム
エコキュート

高圧力パワフル給湯・
省スペーススリムタイプ

省スペース・
スリムタイプ

高圧力パワフル給湯・
ハイグレードタイプ

ハイグレードタイプ

給湯専用タイプ

多機能タイプ

床暖房関連

寒冷地向け(−25℃対応)

寒冷地仕様

ハイグレードタイプ

寒冷地向け(−25℃対応)

寒冷地仕様

ハイグレードタイプ〈エマージェンシーストップ機能付き〉

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用
460L／4～7人用

おすすめポイント



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

詳しくは15ページへ



省エネ保温

詳しくは24ページへ



節水モード
(ふろ)

詳しくは23ページへ

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用

おすすめポイント



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

詳しくは15ページへ



省エネ保温

詳しくは24ページへ



節水モード
(ふろ)

詳しくは23ページへ

ふろ自動一時停止

ソーラーモードプラス

ソーラーモードアプリ

7月発売予定



アプリ
対応

無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。



貯湯量 370L

システム
形式

CHP-37AY5K

【区分F】



省エネ基準達成率

96%

2.8

3.2



目標年度:

2017年度

インターホンリモコンセット付き

希望小売価格

1,038,400円(税抜944,000円)

無線LAN対応インターホン

リモコンセット付き希望小売価格

1,049,400円(税抜954,000円)

本体希望小売価格

977,900円(税抜889,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-Y454K〉

貯湯ユニット 〈CTU-37AY5K〉

※一部 別売脚カバー形式: CTU-FC23

16,390円(税抜14,900円)

サイズ ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-46AY5K

【区分F】



省エネ基準達成率

96%

2.8

3.2



目標年度:

2017年度

インターホンリモコンセット付き

希望小売価格

1,141,800円(税抜1,038,000円)

無線LAN対応インターホン

リモコンセット付き希望小売価格

1,152,800円(税抜1,048,000円)

本体希望小売価格

1,081,300円(税抜983,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-Y604K〉

貯湯ユニット 〈CTU-46AY5K〉

※一部 別売脚カバー形式: CTU-FC24

16,390円(税抜14,900円)

サイズ ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

ふろ自動一時停止

ソーラーモードプラス

ソーラーモードアプリ

7月発売予定



アプリ
対応

無線LAN対応
インターホンリモコン
選択時



受注生産品★ エマージェンシーストップ機能付き

貯湯量 370L

システム
形式

CHP-37AY5K-2

【区分F】



省エネ基準達成率

96%

2.8

3.2



目標年度:

2017年度

インターホンリモコンセット付き

希望小売価格

1,049,400円(税抜954,000円)

無線LAN対応インターホン

リモコンセット付き希望小売価格

1,060,400円(税抜964,000円)

本体希望小売価格 988,900円(税抜899,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-Y454K〉

貯湯ユニット 〈CTU-37AY5K-2〉

※一部 別売脚カバー形式: CTU-FC23

16,390円(税抜14,900円)

サイズ ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

○納期についてはお問い合わせください。

受注生産品★ エマージェンシーストップ機能付き



万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。
屋内設置におすすめです。

※但し貯湯ユニットに貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。

★受注生産品:標準納期は受注後3カ月です。

Smart NEW CORONA
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット

RBP-FAD5(S) 2582966

希望小売価格 60,500円(税抜55,000円)

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット

RBP-FADW5(S) 2582967

希望小売価格 71,500円(税抜65,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン

RSP-FA5 2582968

26,620円(税抜24,200円)

Smart NEW CORONA
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット

RBP-FAD5(S) 2582966

希望小売価格 60,500円(税抜55,000円)

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット

RBP-FADW5(S) 2582967

希望小売価格 71,500円(税抜65,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン

RSP-FA5 2582968

26,620円(税抜24,200円)

関連部材は42～46ページをご覧ください。▶▶▶

関連部材は42～46ページをご覧ください。▶▶▶

給湯専用 タイプ	370L／3～5人用	おすすめポイント	 ecoガイド	 学習機能付 運転モード	 汚れんコート
	460L／4～7人用				
			詳しくは23ページへ	詳しくは21ページへ	詳しくは25ページへ

ソーラーモードプラス



写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

貯湯量	370L	システム形式	CHP-37NY4K
[区分F]			
目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率 96%	寒冷地年間給湯効率 2.8	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値 3.2
目標年度: 2017年度			

台所リモコン付き希望小売価格 **922,900円**(税抜839,000円)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-Y453K〉	貯湯ユニット	〈CTU-37NY4K〉
別売脚カバー形式	CTU-FC23		16,390円 (税抜14,900円)
サイズ	ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm) 貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)		

貯湯量	460L	システム形式	CHP-46NY4K
[区分F]			
目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率 96%	寒冷地年間給湯効率 2.8	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値 3.2
目標年度: 2017年度			

台所リモコン付き希望小売価格 **1,019,700円**(税抜927,000円)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-Y603K〉	貯湯ユニット	〈CTU-46NY4K〉
別売脚カバー形式	CTU-FC24		16,390円 (税抜14,900円)
サイズ	ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm) 貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)		

SmartNav Remote Control
スマートナビリモコン

給湯専用タイプ

付属 台所リモコン RMP-FN4 2582911 ●浴室リモコン・増設リモコンの設定はありません。

ecoガイドスイッチ

快適給湯をナビゲートする4つのガイドから構成されています。
●せつやくガイド
●かんたん操作ガイド
●入浴ガイド
●よくあるご質問ガイド

戻るスイッチ

1つ前の操作画面に戻ります。

チャイルドロック
(3秒押し)

3秒以上長押しすることで、スイッチ操作を無効に設定します。

メニュー／決定スイッチ



お湯はりお知らせ

設定した湯量をお湯はりするとメロディ音と音声ガイドでお知らせします。

カラーバー

よく使うスイッチにカラーバーをつけたユニバーサルデザインを採用。

タンク湯増しスイッチ

【コロナだけ】
タンク湯増し時間選択

1・2・3時間から湯増し時間を選択できます。

今日の湯増し休止スイッチ

十字キー

メニューを選択します。
▲▼で水栓やシャワーなどの給湯温度を設定します。

ふる湯温いたずら防止機能

ふる湯温を46℃以上に変更する場合は▲を3秒以上長押ししないと変更されません。

関連部材は42～46ページをご覧ください。▶▶▶

フルオート・ 追いだき	460L／4～7人用	おすすめポイント	 床暖房機能 付き	 省エネ保温	 ecoガイド
			詳しくは39ページへ	詳しくは24ページへ	詳しくは23ページへ

1台3役の優れもの。家族みんなの暮らしがもっと快適に。

床暖房

床暖房の運転時間は、1日16時間程度を目安としてください。



●建物、部屋の断熱構造などにより、エアコン等補助暖房が必要な場合がありますのでご相談ください。(暖房負荷によっては日中もヒートポンプユニットが運転する場合があります。また、おふろの追いだきができなくなる場合があります。)


●吹き抜けやリビング階段がある場合は、床暖房だけでは十分な暖房感が得られない場合があります。エアコン等補助暖房を併用してください。

注)床暖房を行う場合は、床暖房専用フローリング材をご使用ください。
他の仕上材での床暖房はできません。

ふろ自動お湯はり



給湯

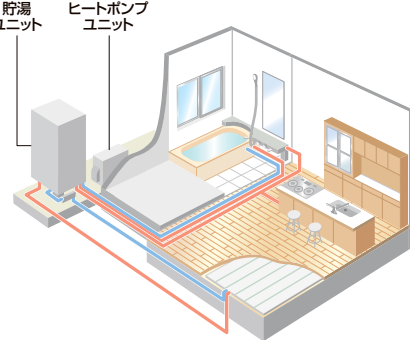

熱動弁・4回路ヘッダー内蔵
省施工タイプ

高効率直暖制御可能



SmartNav Remote Control
スマートナビリモコン

付属

インターホンリモコンセット
RBP-EH15AD(S)
2583951



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-EH15 2583952
26,620円(税抜24,200円)

関連部材は42～46ページをご覧ください。▶▶▶

エコキュート
選びのポイント

エコキュート
ラインアップ

エコキュート
プレミアム

高圧力パワフル給湯・
省スペーススリムタイプ

省スペース・
スリムタイプ

高圧力パワフル給湯・
ハイグレードタイプ

ハイグレードタイプ

給湯専用タイプ

多機能タイプ

床暖房関連

床暖房


小さなお子様がいるご家庭にもおすすめ。

空気を汚さず、足もとあったか床暖房。

床暖房の運転時間の目安

1日16時間程度


- 建物、部屋の断熱構造などにより、エアコン等補助暖房が必要な場合がありますのでご相談ください。
(暖房負荷によっては日中もヒートポンプユニットが運転する場合があります。また、おふろの追いだきができなくなる場合があります。)
- 吹き抜けやリビング階段がある場合は、床暖房だけでは十分な暖房感が得られない場合があります。エアコン等補助暖房を併用してください。

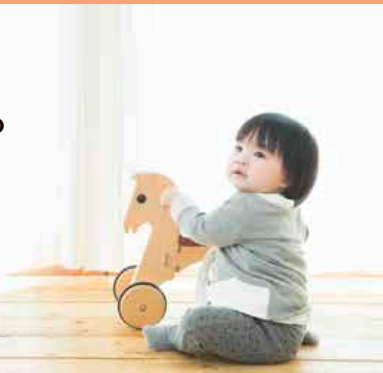

伝導熱+輻射熱

足もとからポカポカ。

温水式床暖房は伝導熱と輻射熱を利用してお部屋をムラなく暖めます。まるで陽だまりににいるような暖かさが身体がしんから温まります。

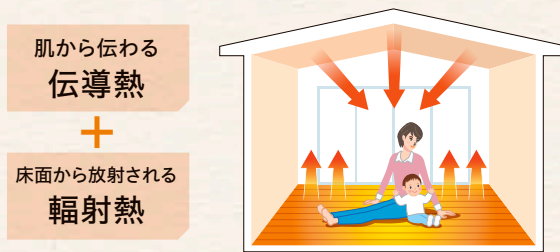


クリーン

お部屋の空気を汚さない。

風を出さないので乾燥のし過ぎやほこりの舞い上げがなく、換気の手配もいりません。赤ちゃんやお年寄りのいるご家庭にも最適です。

シンプルな床暖房リモコン

DFC-W04 2583955
30,250円(税抜27,500円)

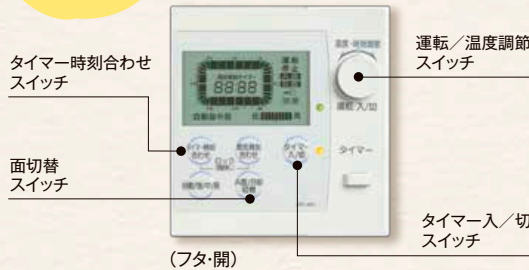

2面切替可能


床暖房パネルが複数接続されているとき、暖房運転する床暖房パネル(運転面)を切り替えることができます。また、24時間プログラムタイマー等の機能を内蔵した、使いやすいリモコンです。



快適性


気密性の高い住宅も快適。

温水床暖房は住まい全体を低めの温度で穏やかに暖めるので、結露やカビを寄せ付けません。現代の高断熱・高气密住宅にぴったりの快適な暖房です。

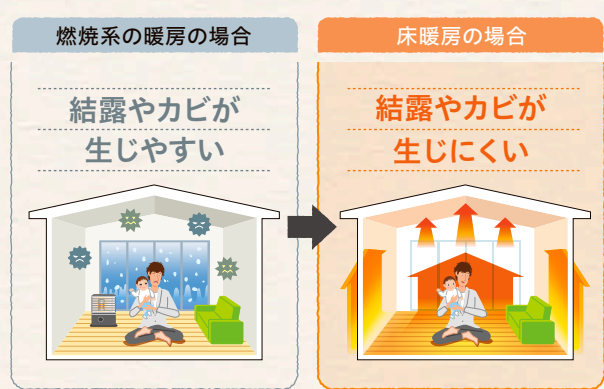

床暖房用フロアマット

架橋ポリエチレン管



- 高効率型床暖房ユニット
- ホルムアルデヒド発散建築材料 F☆☆☆☆ 適合

※床暖房を行う場合は必ず本カタログ記載のパネルをご使用ください。他のパネルを用いた場合、十分な性能がでないことがあります。

床暖房パネルは以下からもお選びいただけます。	
エクセルソーレ®45	床材一体型パネル:はるびより
●お問い合わせ 〒100-8251 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル 三菱ケミカルインフラテック株式会社 電話:03-6629-1272(代表) URL:https://www.mp-infratec.co.jp/	●お問い合わせ 大建工業株式会社 内装材事業部 電話:059-255-0640 FAX:059-255-0633 URL:https://www.daiken.jp/

※使用する場合は他の放熱器との併用は控えてください。
※一体型パネルをご使用の場合、床連暖モードでは使用しないでください。低温やけどのおそれがあります。
※エクセルソーレ®は、三菱ケミカルインフラテック株式会社の登録商標です。

ご注意 多機能床暖房は、次世代省エネルギー基準(平成25年省エネルギー基準)相当の住宅断熱性能を有する建物を想定しています。改築・リフォームで使われると「床温が低い」「電気代がかかる」等、トラブルの原因になることがありますので、多機能を導入する際は、お近くの弊社営業所へご相談ください。

- 2階へ床暖パネルを設置する場合は高低差と床下断熱材の基準を厳守してください。(詳しくは据え付け時の制約事項をご覧ください)
- 「コロナ純正フロアマット」の床仕上材は必ず床暖房専用フローリング材 t12 をご使用ください。
- 床暖房の能力を十分に発揮させるためには、全床面積の70%以上の敷設が必要となります。(敷設率が70%未満の場合は、補助暖房の併設をご検討ください)
- 床暖房部に家具等を置かれる場合は、脚付きのものをご使用ください。
- ピアノ等の重量物には、受板、パッド等の緩衝材を敷いて1カ所に荷重がかからないように設置してください。


- 「コロナ純正フロアマット」の青又は緑色で表示した部分(小根太部)以外の部分には、絶対に木ネジやクギ打ちおよび接着剤の塗布は行わないでください。パイプを損傷し、漏水の原因となります。
- 木質床仕上材の場合、床面にジュータンを敷いたり床面の温度が40℃を超える条件で長時間ご使用しないでください。床材の表面およびパネルを傷めるおそれがあります。
- 運転状態のまま床暖房部に長時間おやすみにならないでください。低温やけどのおそれがあります。
- 床暖房部の床面に、刃物で傷つけたりしないでください。水漏れのおそれがあります。

床暖房用フロアマット

■フロアマット仕様表(諸性能表)


※フロアマット敷設面積は70%をめやすとしてください。

コロナフロアマット型式	価 格	梱 包	サイズ(mm)	放熱面積 (㎡)	上面 放熱量	標準流量 (L/min)	流量抵抗 (標準流量時) (kPa)	保有水量 (L)	質 量 (kg)	接続口	最高使用 温度	耐 圧	パネル 表面材				
SUP-A2727HS 0931701	139,700円(税抜127,000円)	1枚/箱	2,727×2,727×12	7.44	104W/㎡ 以上	1.0	25.9	3.3	15.7	7Aタケノコ 継手	80℃	0.25MPa (2.5kgf/cm²)	アルミ箔 40μm				
SUP-A2430HS 0931702	107,800円(税抜98,000円)	1枚/箱	2,424×3,030×12	7.34		1.0	25.6	3.3	15.5								
SUP-A3024HC 0931703	107,800円(税抜98,000円)	1枚/箱	3,030×2,424×12	7.34		1.0	25.6	3.3	15.5								
SUP-A2427HS 0931704	106,700円(税抜97,000円)	1枚/箱	2,424×2,727×12	6.61		1.0	23.6	3.0	14.0								
SUP-A2724HC 0931705	106,700円(税抜97,000円)	1枚/箱	2,727×2,424×12	6.61		1.0	23.6	3.0	14.0								
SUP-A2130HS 0931706	96,800円(税抜88,000円)	1枚/箱	2,121×3,030×12	6.43		1.0	23.1	2.9	13.6								
SUP-A3021HC 0931707	96,800円(税抜88,000円)	1枚/箱	3,030×2,121×12	6.43		1.0	23.1	2.9	13.6								
SUP-A2424HS 0931708	92,400円(税抜84,000円)	1枚/箱	2,424×2,424×12	5.88		1.0	21.5	2.6	12.4								
SUP-A2127HS 0931709	91,300円(税抜83,000円)	1枚/箱	2,121×2,727×12	5.78		1.0	21.3	2.6	12.2								
SUP-A2721HC 0931710	91,300円(税抜83,000円)	1枚/箱	2,727×2,121×12	5.78		1.0	21.3	2.6	12.2								
SUP-1830HS 2516338	88,000円(税抜80,000円)	1枚/箱	1,818×3,030×12	5.51	1.0	20.5	2.2	11.7									
SUP-A3018HC 0931712	88,000円(税抜80,000円)	1枚/箱	3,030×1,818×12	5.51	1.0	20.5	2.5	11.7									
SUP-1827HS 2516340	86,900円(税抜79,000円)	1枚/箱	1,818×2,727×12	4.96	1.0	19.0	2.0	10.5									
SUP-A2718HC 0931714	86,900円(税抜79,000円)	1枚/箱	2,727×1,818×12	4.96	1.0	19.0	2.2	10.5									
SUP-1530HS 2516426	81,400円(税抜74,000円)	1枚/箱	1,515×3,030×12	4.59	1.0	18.0	1.9	9.7									
SUP-A3015HC 0931716	81,400円(税抜74,000円)	1枚/箱	3,030×1,515×12	4.59	1.0	18.0	2.1	9.7									
SUP-A2124HS 0931717	81,400円(税抜74,000円)	1枚/箱	2,121×2,424×12	5.14	1.0	19.5	2.3	10.9									
SUP-A2421HC 0931718	81,400円(税抜74,000円)	1枚/箱	2,424×2,121×12	5.14	1.0	19.5	2.3	10.9									
SUP-1824HS 2516433	78,100円(税抜71,000円)	1枚/箱	1,818×2,424×12	4.41	1.0	17.5	1.8	9.3									
SUP-A2418HC 0931720	78,100円(税抜71,000円)	1枚/箱	2,424×1,818×12	4.41	1.0	17.5	2.0	9.3									
SUP-1527HS 2516442	71,500円(税抜65,000円)	1枚/箱	1,515×2,727×12	4.13	1.0	16.7	1.7	8.7									
SUP-A2715HC 0931722	71,500円(税抜65,000円)	1枚/箱	2,727×1,515×12	4.13	1.0	16.7	1.9	8.7									
SUP-1821HS 0933376	77,000円(税抜70,000円)	1枚/箱	1,818×2,121×12	3.86	1.0	16.0	1.7	8.2									
SUP-A2118HC 0933377	77,000円(税抜70,000円)	1枚/箱	2,121×1,818×12	3.86	1.0	16.0	1.7	8.2									
SUP-1524HS 2516428	68,200円(税抜62,000円)	1枚/箱	1,515×2,424×12	3.67	1.0	15.4	1.5	7.8									
SUP-A2415HC 0931724	68,200円(税抜62,000円)	1枚/箱	2,424×1,515×12	3.67	1.0	15.4	1.7	7.8									
SUP-1818HS 2516430	60,500円(税抜55,000円)	1枚/箱	1,818×1,818×12	3.31	1.0	13.6	1.3	7.0									
SUP-0924HS 0933378	50,600円(税抜46,000円)	1枚/箱	909×2,424×12	2.20	1.0	11.4	1.0	4.7									
SUP-A2409HC 0933379	50,600円(税抜46,000円)	1枚/箱	2,424×909×12	2.20	1.0	11.4	1.0	4.7									
SUP-1212HS 2519398	47,300円(税抜43,000円)	1枚/箱	1,212×1,212×12	1.47	0.5	9.6	0.6	3.1									
SUP-0909HS 2519397	36,300円(税抜33,000円)	1枚/箱	909×909×12	0.83	0.5	5.7	0.3	1.8									
SUP-0627HS 2530378	46,200円(税抜42,000円)	1枚/箱	606×2,727×12	1.65	0.5	12.3	0.7	3.5									
SUP-A2706HC 0931729	46,200円(税抜42,000円)	1枚/箱	2,727×606×12	1.65	0.5	12.3	0.7	3.5									
SUP-0624HS 2516437	44,000円(税抜40,000円)	1枚/箱	606×2,424×12	1.47	0.5	11.0	0.6	3.1									
SUP-A2406HC 0931731	44,000円(税抜40,000円)	1枚/箱	2,424×606×12	1.47	0.5	11.0	0.7	3.1									
SUP-0621HS 2516439	40,700円(税抜37,000円)	1枚/箱	606×2,121×12	1.29	0.5	9.7	0.5	2.7									
SUP-A2106HC 0931733	40,700円(税抜37,000円)	1枚/箱	2,121×606×12	1.29	0.5	9.7	0.6	2.7									
SUP-0618HS 2516435	39,600円(税抜36,000円)	1枚/箱	606×1,818×12	1.10	0.5	7.3	0.4	2.3									
SUP-1806HC 2516436	39,600円(税抜36,000円)	1枚/箱	1,818×606×12	1.10	0.5	7.3	0.4	2.3									
SUP-0615HS 2519396	38,500円(税抜35,000円)	1枚/箱	606×1,515×12	0.92	0.5	6.2	0.4	1.9									
SUP-1506HC 2530376	38,500円(税抜35,000円)	1枚/箱	1,515×606×12	0.92	0.5	6.2	0.4	1.9									
SUP-0606HS 2519395	30,800円(税抜28,000円)	1枚/箱	606×606×12	0.37	0.5	2.9	0.1	0.8									
SUP-5H	163,900円(税抜149,000円)																
SUP-4H	143,000円(税抜130,000円)																
SUP-3H	103,400円(税抜94,000円)																
SUP-2H	90,200円(税抜82,000円)																
SUP-1H	60,500円(税抜55,000円)																
				特注サイズ													
				受注生産品※													
				※納期受注後 1〜2週間と なります。													
					同梱部材	・工事説明書(1部) ・発泡PS体 (1個) ・7Aサドル (1個) ・注意書き (1部) ・サドル固定用ビス(1個) ・マット固定用ビス (※1袋) ※入数は型式により異なります。											

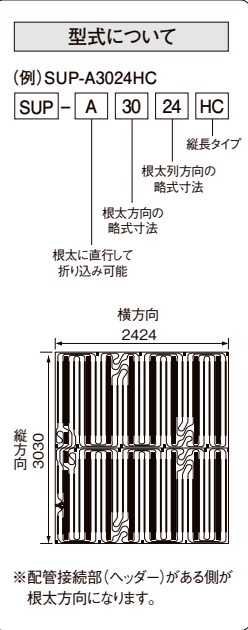

■フロアマットの敷設位置

下地合板に303mm間隔で墨だしをし、線上にフロアマットの根太部が合うように敷設してください。フロアマットのヘッダー部(取り出し口)が下地合板下の根太に当たらないように位置決めてください。

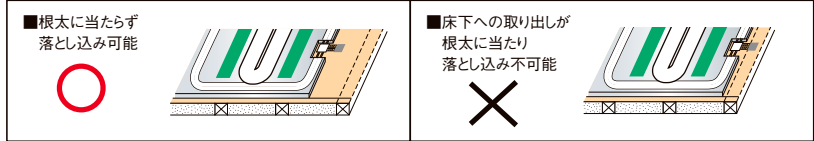

■床仕上材における注意事項

(床材は床暖房専用の床材を使用し、床材メーカー施工に従ってください)

フロアマットのアルミ表面に塗られています緑色は床仕上材をクギ打ちできる表示です。
※緑色部以外はクギ打ちおよび接着剤の塗布は禁止です。
※フロアマットの上で作業をされる場合は、必ず養生(合板12mm)マットの破損等を防いでください。
※フロアマットの厚みは12mmです。マット周辺のダミー材は12mm合板を使用してください。

■多機能タイプ床暖房運転時間と畳数


住宅基準			次世代省エネルギー基準(1999年〜) 平成25年省エネルギー基準(2013年〜)	新省エネルギー基準(1992年〜1999年)	旧省エネルギー基準(1980年〜1992年)
地域 [次世代省エネルギー基準 (平成25年省エネルギー基準)]	給湯負荷 43℃換算	床暖房 運転時間	■「床暖房用フロアマット」(コロナ純正品) ■大建工業「はるびより」(推奨品) ■三菱ケミカルインフラテック「エクセル ソーレ®45」(推奨品)	■「床暖房用フロアマット」(コロナ純正品) ■大建工業「はるびより」(推奨品) ■三菱ケミカルインフラテック「エクセル ソーレ®45」(推奨品)	■「床暖房用フロアマット」(コロナ純正品) ■大建工業「はるびより」(推奨品) ■三菱ケミカルインフラテック「エクセル ソーレ®45」(推奨品)
46ATX3K I・II地域 (カッコ内はII地域) (1・2・3地域)	707L (BL-LLモード)	16時間	14畳(18畳)	13畳(12畳)	8畳(8畳)
		24時間	4畳(9畳)	4畳(6畳)	—(4畳)
	421L (IBEC-Lモード)	16時間	14畳(18畳)	13畳(12畳)	8畳(8畳)
		24時間	14畳(18畳)	12畳(12畳)	8畳(8畳)

※地域・住宅断熱性能・給湯負荷・床暖房運転時間により、床暖房適応畳数は異なります。
(床暖房の能力を十分に発揮させるためには、床面積の70%以上の敷設が必要となります。床暖房パネル下の断熱材は指定以上の厚さとしてください)
※床暖房運転時間が深夜の沸き上げで不足する場合は、日中もヒートポンプを運転します。 ※エクセルソーレ®は、三菱ケミカルインフラテック株式会社の登録商標です。

「施工のしやすさ」を考えた貯湯ユニット設計。

【好評】配管接続が楽！配管接続口高さ600mm

配管接続口の高さが従来機種の370mmから600mmになり、さらに施工しやすくなりました。
(多機能タイプを除く)

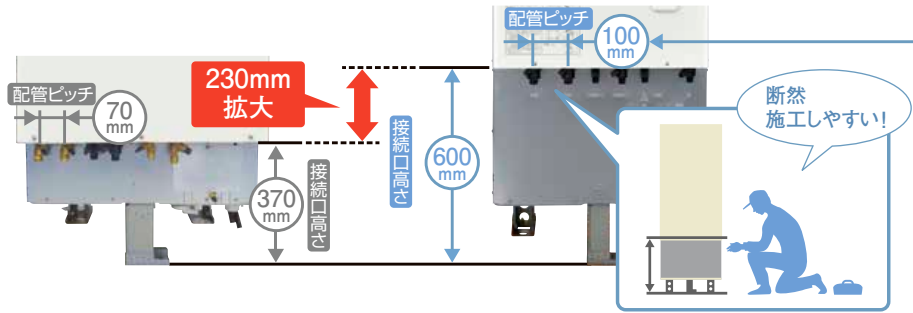

【好評】配管ピッチ100mm

配管接続がスムーズ！

より配管接続がしやすいように給水口・給湯口の配管ピッチを従来の70mmから100mmに広げました。また、ふろ配管・ヒートポンプ配管もピッチを広げ、接続がしやすくなりました。
(多機能タイプを除く)

タンク基板上に試運転スイッチ搭載！

初めてご使用になる時など貯湯ユニット基板上的試運転スイッチでヒートポンプ配管のエア抜きができます。(全機種)

電気配線作業がかんたん！

配管接続口のすぐ上に電源端子台を配置しているので接続もスムーズです。
(多機能タイプを除く)

排水作業がかんたん！

従来は、排水バルブは排水栓操作カバーを外して操作していましたが、外付けにしたことで操作性がより向上しました。
(多機能タイプを除く)

○主にハイグレードタイプの貯湯ユニットを例に説明しています。

＼ラクラク時短／ コロナエコキュートは省施工設計。

☒ 施工時診断機能搭載。 ヒートポンプの「沸き上げ不具合（AB配管逆接続、エア抜き不足）」のエラー通知機能を搭載。	☒ 階下給湯対応。 (スリムタイプを除く) 階下給湯も貯湯ユニット上面より5m以内まで可能です。設置プランに合わせて幅広く対応ができます。 ※別売の負圧弁付空気抜き弁および流量調整バルブが必要となります。	
☒ 左右配管可能。 左右どちらにでも配管が可能なので設置場所に応じて設置ができます。 	☒ 前面二枚扉採用。 (前面二枚扉は多機能タイプを除く) 前面扉を外さずに、配管施工（給水・給湯配管、ふろ配管、ヒートポンプ配管）が、また、下扉を外すだけで電気配線ができるので、施工時間が短縮されます。	

古い給湯機から入れ替える時もスムーズ！

エコキュートは施工がスムーズだから
給湯リフォームにもおすすめします！

我が家も買い替えようかしら！


▶エコキュート関連部材 ● エコキュートを取り付ける際、必ず必要となる部材 ○ 必要に応じて使用する部材

部 材			形 式		フルオートタイプ			多機能タイプ	給湯専用タイプ
			370L	HXE37AY5K	E37AY5K 37AY5K 37AY5K-2	—	—	37NY4K	
			460L	HXE46AY5K	46AY5K	ES46AY5K S46AY5K S46AY5K-2	46ATX3K	46NY4K	
増設リモコン		RSP-FA5 2582968 26,620円(税抜24,200円)	○	○	○				
		RSP-EH15 2583952 26,620円(税抜24,200円)				○			
アダプター		HMA-1 8930116 オープン価格※1	○ (インターホンリモコン 選択時)	○ (インターホンリモコン 選択時)	○ (インターホンリモコン 選択時)	○		○	
パイプ連結	浴室リモコン連結パイプセット	UKW-1 1681351 1,870円(税抜1,700円)	○	○	○	○			
ふろ循環口	フルオート用一口循環口  (直出) (横出) ※写真はUKB-M20、UKB-M20Rです。	UKB-M20(直出) 1582952 UKB-M20R(横出) 1582953 在庫僅少品 UKB-M19(直出) 1684100 UKB-M19R(横出) 1684101 10,890円(税抜9,900円)	●	●	●	●			
パイプ絶縁	ふろ配管用(2本) 	CTU-P2 2580785 7,810円(税抜7,100円)	○	○	○	○			
金具壁固定		CTU-K8 2580383 1,760円(税抜1,600円) 可動距離(0~150mm)	○	○ ※-2タイプのみ 本体に1個付属	○ ※-2タイプのみ 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属		○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	
壁固定金具補助	 (タイル割付等対応)	CTU-KH3 2581381 2,420円(税抜2,200円)	○	○	○	○		○	
		CTU-KH5 2582727 2,750円(税抜2,500円)	○	○	○	○		○	
金具脚固定	 注)	CTU-FK4 2582615 5,390円(税抜4,900円)	○	○	○	○		○	
脚力バー	 ※写真はイメージです。 ※設置状況によっては、脚力バーが 取り付けられない場合があります。	CTU-FC23 2582706 16,390円(税抜14,900円)	○ (370L用)	○ (370L用)	○			○ (370L用)	
		CTU-FC24 2582707 16,390円(税抜14,900円)	○ (460L用)	○ (460L用)				○ (460L用)	
		CTU-FC16 2582070 15,510円(税抜14,100円)				○			
配管カバー	 ※写真は イメージです。	CTU-HC16 2582071 9,680円(税抜8,800円)				○			
風向板	 ※写真はイメージです。	CHP-FB2 2581405 15,400円(税抜14,000円)	○	○		○		○	
		CHP-FB5 2580688 15,400円(税抜14,000円)			○				
防雪カバー	 ※イラストはイメージです。	CHP-BC3 2581942 30,690円(税抜27,900円)	○	○		○		○	
		CHP-BC5 2580547 30,690円(税抜27,900円)			○				
センサー		CTU-RS1 2580983 4,730円(税抜4,300円)				○			


注)「脚固定金具」と別売品「脚力バー」との併用はできません。脚力バー・右・左を金具・アンカーに干渉しないように加工し、端面を補修用塗料等で保護してください。
※1 オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

▶エコキュート関連部材

●その他部材

アース棒  CHP-E1 2580786 1,760円(税抜1,600円)	エコキュート台所・浴室用リモコンコード  UR-M2-8A 1688565 3,410円(税抜3,100円) UR-M2-12A 1688567 4,730円(税抜4,300円) UR-M2-15A 1688568 6,050円(税抜5,500円)	負圧弁付空気抜き弁  CHP-FKV2 2582728 14,080円(税抜12,800円)	ストレートニップル  UKB-31 5888547 770円(税抜700円)
銅管用90°エルボ  USC-21 1681079 440円(税抜400円)	排水ホッパー  CHP-HP1 2580791 6,050円(税抜5,500円)	ヒートポンプ設置台  CHP-PR3 2582086 3,410円(税抜3,100円)	ふる循環回路洗浄剤クリーンエース  UKB-53 1688558 2,750円(税抜2,500円)

●多機能用部材

形 式		定 価	備 考	商 品
CTU-SH1	暖房戻り サーミスタ	2584237	11,110円 (税抜10,100円)	
CTU-SH2		2584238	11,220円 (税抜10,200円)	
CTU-SH3		2584239	11,330円 (税抜10,300円)	
CTU-SH4		2584240	11,440円 (税抜10,400円)	

床暖房リモコン	DFC-W04 2583955 30,250円(税抜27,500円) (2面制御切替可能)
リモコンコード (床暖房リモコン線)	リモコンコード UR-M3-30A(W) [30m、3芯(赤・黒・白)] 8,360円(税抜7,600円) 2582417
防錆循環液 (エコスタミナ) ※寒冷地仕様を除く	ES-10 6,050円(税抜5,500円) 2582420 凍結防止効果はありません。凍結のおそれのある地域では、使用しないでください。

外付けヘッダー用 キット	同梱 部 品	床暖リード線組	M4×12なべ ネジ(2本)	M4×12トラス ネジ(1本)	クランプ (1個)	クイックファスナー (8個)	止水栓 (6個)	取付説明書
CTU-EC1 2583956 11,440円(税抜10,400円)								
※既存多機能エコキュートから入れ替え時に必要となる場合があります。		※床暖リード線と端子台はあらかじめ接続してあります。	※端子台を固定するネジです。	※クランプを固定するネジです。				

循環液(プロピレングリコール)			専用補充液	
				
UPF-N22 (2L) 3883893 1,870円 (税抜1,700円) (濃度約39%) ※凍結防止および防サビ効果があります。	UPF-N52 (5L) 3883895 4,070円 (税抜3,700円) (濃度約39%) ※凍結防止および防サビ効果があります。	UPF-N20N (20L) 1483851 14,080円 (税抜12,800円) (濃度約39%) ※凍結防止および防サビ効果があります。 ※注ぎ口付属	UPF-S2 (2L) 3883896 1,650円 (税抜1,500円) (濃度約3%) ※蒸発による補充用として使用します。	UPF-S5 (5L) 3883897 3,190円 (税抜2,900円) (濃度約3%) ※蒸発による補充用として使用します。

●床暖房配管パック(ベストパーツ) (コロナ推奨品市場調達部材)

配管パック10m用 21,175円(税抜19,250円) XLSP107-101
配管パック15m用 29,975円(税抜27,250円) XLSP107-151
分岐配管パック10m用 28,468円(税抜25,880円) XLSP1077-101
分岐配管パック15m用 37,268円(税抜33,880円) XLSP1077-151

●床暖房配管(三菱ケミカルインフラテック製) (コロナ推奨品市場調達部材)

品 名	形 式	品 名	形 式
XPEバンド10A	XPE-10B	XPEクリップ10A	XPE-10C
XPEバンド7A	XPE-7B	XPEブンキ10×7-2P	XPE-1077
XPEヘッダージョイント10A	XPE-HJ10	XPEソケット10×7	XPE-107S
XPEヘッダージョイント7A	XPE-HJ7		

▶市場調達部材

●高耐候性被覆ヒートポンプ配管セット エコるーぶ(ベストパーツ) ※ブリヂストン製 メーカー10年保証付き フッ素ホース使用)

コロナエコキュート ヒートポンプユニット全般に対応						
No	形 式	配管長×数	VVFケーブル	継手入数	断熱材厚さ	価 格
1	ECO-EL3TKC	3m×2本	5m	4個	20mm	44,220円(税抜40,200円)
2	ECO-EL5TKC	5m×2本	7m	4個	20mm	64,350円(税抜58,500円)



1、フッ素ホース10A×20mm保温×2本
2、袋ナット付アダプタG1/2×10A ×4個
3、継手用保温材×4個
4、VVFケーブル2mm×3芯(配管長+2m)×1本

●高耐候性ヒートポンプ配管セット(ベストパーツ) ※タブチ製 三層管使用)

コロナヒートポンプユニット全般に対応						
No	形 式	配管長×数	VVFケーブル	簡易面取り器	継手入数	断熱材厚さ
1	UPC-20ECO2C	2m×2本	4m	あり	4個	20mm
2	UPC-20ECO3C	3m×2本	5m	あり	4個	20mm
3	UPC-20ECO5C	5m×2本	7m	なし	4個	20mm
4	UPC-20ECO10C	10m×2本	12m	なし	4個	20mm



1、三層管ドライフレックスパイプ10
2、VVFケーブル(配管長さ+2m)
3、簡易面取り器(10A用)・・・No.1～2
4、継手用保温材×4
5、ユニオン継手×4
6、湯水配管用シール×1

●アンカーボルト(ベストパーツ)


品 名	型式名	仕 様	価 格
ステンオール アンカーセット	SC12104	4本入り(施工書付)	5,830円(税抜5,300円)
	SC12103	3本入り(施工書付)	4,400円(税抜4,000円)
ケミカル アンカーセット	AP16164	4本入り(施工書付)	14,520円(税抜13,200円)
	AP16163	3本入り(施工書付)	10,010円(税抜9,100円)

●タブチ製配管専用工具

面取り器(10A用)  UPBT-10	インナーベンダー (10A用)  UPSBI-PE10	高耐候テープ※  EWD-5010	耐熱排水トラップ (50A専用)  THT2-50C
--	---	--	--

※高耐候テープは架橋ポリエチレン配管に直接巻かないでください。必ず保温材の上から巻いてください。

▶ヒートポンプ配管関連

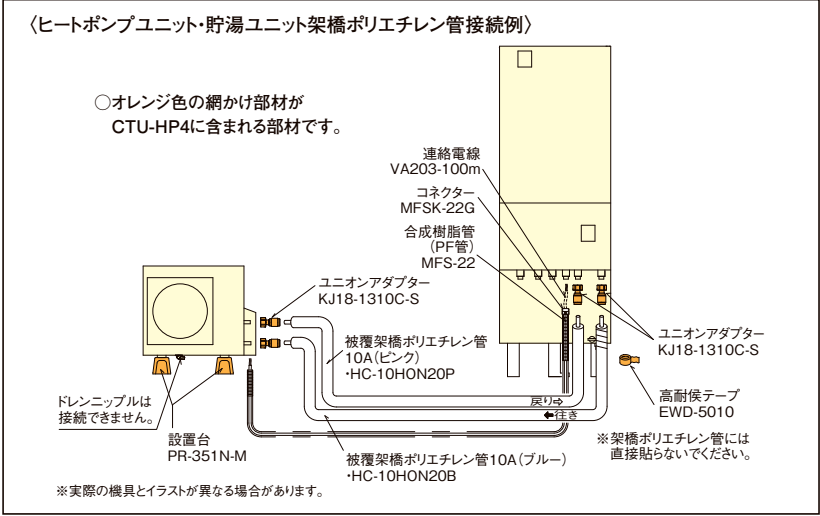

●ヒートポンプ配管接続用部材(CTU-HP4)に含まれているもの

	品 名	形 式	メーカー名	主な仕様	数量
●	高耐候テープ	EWD-5010	東レペ加工品		1
●	ユニオンアダプター	KJ18-1310C-S	三菱ケミカルインフラテック	G1/2×10A	4
▲	設置台	PR-351N-M	因幡電工	許容面荷重180kgf	2

●ヒートポンプ配管接続用部材(CTU-HP4)に含まれていないもの

	品 名	形 式	メーカー名	主な仕様	数量
●	被覆架橋ポリエチレン管10A	HC-10HON20B	三菱ケミカルインフラテック	10A×5m被覆厚み20mmブルー	1
●	被覆架橋ポリエチレン管10A	HC-10HON20P	三菱ケミカルインフラテック	10A×5m被覆厚み20mmピンク	1
▲	連絡電線			2mm×3芯×100m	必要量
▲	PF管22	MFS-22	未来工業	内径φ22×50m	必要量
▲	コネクター	MFSK22G	未来工業	適合管22	必要量

●指定メーカー品 ▲相当品でも可

※本部材には被覆架橋ポリエチレン管は含まれていません。必要に応じ、単品手配願います。
※本部材セットには連絡電線、PF管22、コネクターは含まれていません。必要に応じ、現地調達願います。
※架橋ポリエチレン管用エルボ(エルボソケット)は部材構成に入っていません。必要に応じ、単品手配願います。

●ヒートポンプ配管(三菱ケミカルインフラテック製 被覆架橋ポリエチレン管使用)

注 意

ヒートポンプ配管	CTU-HP4 (ヒートポンプ配管接続用部材) 2580291 30,690円(税抜27,900円)	セット内容の詳細については上記「●ヒートポンプ配管接続用部材(CTU-HP4)に含まれているもの」を参照願います。	
	HC-10HON20B 被覆架橋ポリエチレン管10A 2581628 48,400円(税抜44,000円)	10A×25m被覆厚み20mmブルー	
	HC-10HON20P 被覆架橋ポリエチレン管10A 2581629 48,400円(税抜44,000円)	10A×25m被覆厚み20mmピンク	

コロナエコキュートに使えるヒートポンプ配管

・三菱ケミカルインフラテック製 架橋ポリエチレン管(HC-10HON20B・P)、ブリヂストン製 フッ素ホース「エコるーぶ」、タブチ製 三層管
※いずれの配管も寒冷地では20mm以上にて使用してください。なお、耐候性のない保温材を使う場合は必ず、高耐候テープで保護してください。

ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間の架橋PE管接続には、指定品以外は使用しないでください

ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間の配管接続には、耐熱ゴムホースなどの配管は使用しないでください。ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間は約90℃の高温になります。指定品以外の接続管を使用した場合、臭気や耐熱、耐圧強度がありません。また、指定された配管部材は、施工基準に基づいて正しく施工してください。

架橋PE管は保温材などで、配管を保護してください

架橋PE管は、太陽光線などの紫外線によって配管が劣化します。直射日光があたらないように保温材などで、配管の保温をするとともに外面被覆を実施してください。また、配管自体が曲げなどで座屈したものや、傷の入ったものなど異常のあるものは、使用しないでください。

フレキ管の使用について

ヒートポンプ配管には、フレキ管を使用しないでください。フレキ管は、ふる配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱ロスを防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

ヒートポンプユニット ― 貯湯ユニット間 金属強化ポリエチレン管10A接続例

[制約条件]

・材 質：耐熱性樹脂管(金属強化ポリエチレン管)	・保温材厚さ：20mm以上
・配管サイズ：10A	・高 低 差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下(標準片道5m)	・鳥居配管：3m以下(1ヵ所のみ)
・曲がり箇所：5ヵ所以下	・備 考：⊗ ヘアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

ドレンニップルは接続できません。

高耐候テープ A-10

部材 NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	備考
A-2-2	●	ユニオンアダプター	—	—	—	G1／2×10A	4	個	
A-2-3'	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み20mm)	必要数量	m	
A-2-6'	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み20mm)	必要数量	m	
A-8	▲	継手用保温材	—	—	—	ストレート用	必要数量	個	耐熱仕様(90℃以上)
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	

●=指定メーカー品 ▲=相当品でも可

※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。

ヒートポンプユニット ― 貯湯ユニット間 架橋ポリエチレン管10A接続例

[制約条件]

・材 質：耐熱性樹脂管	・保温材厚さ：20mm以上
・配管サイズ：10A	・高 低 差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下(標準片道5m)	・鳥居配管：3m以下(1ヵ所のみ)
・曲がり箇所：5ヵ所以下	・備 考：⊗ ヘアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

ドレンニップルは接続できません。

高耐候テープ A-10

部材 NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	備考
A-1-2	●	ユニオンアダプター	—	三菱ケミカルインフラテック	KJ18-1310C-S	G1／2×10A	4	個	
A-1-3'	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON20B	10A(被覆厚み20mm ブルー)	必要数量	m	25m／巻
A-1-6'	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON20P	10A(被覆厚み20mm ピンク)	必要数量	m	25m／巻
A-1-7	●	エルボソケット	—	三菱ケミカルインフラテック	KL3-10C-S	10A×10A	必要数量	個	
A-8	▲	継手用保温材	—	—	—	ストレート用	必要数量	個	耐熱仕様(90℃以上)
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	

●=指定メーカー品 ▲=相当品でも可

※架橋ポリエチレン管および継手については推奨指定メーカーです。
※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。

ヒートポンプユニット ― 貯湯ユニット間 銅管接続例

[制約条件]

・材 質：銅管	・保温材厚さ：20mm以上
・配管サイズ：φ12.7	・高 低 差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下(標準片道5m)	・鳥居配管：3m以下(1ヵ所のみ)
・曲がり箇所：5ヵ所以下	・備 考：⊗ ヘアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

ドレンニップルは接続できません。

部材 NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	備考
A-3-2	▲	ナット付銅管アダプター	—	オンダ製作所	OS-209-S	CuTφ12.7×G1／2	4	個	
A-3-3	▲	φ12.7配管用銅管	—	コベルコマテリアル 住友軽金属	—	Lタイプ(0.82t) またはMタイプ(0.62t)	必要数量	m	〈JIS H3300-97〉
A-3-4	▲	ロウ付けエルボ	USC-21	—	—	CuTφ12.7ロウ付け用	必要数量	個	〈JIS H3401-97〉
A-3-5	▲	保温材(銅管用)	—	積水化学工業 因幡電気	エスロンサーモガード PME-13-20 (耐熱パイプカバー)	1／2B用 肉厚20t(2m／本)	必要数量	本	耐熱仕様(90℃以上)
A-3-6	▲	保温エルボ	—	積水化学工業	エスロンサーモガード	1／2B用 肉厚20t	必要数量	個	耐熱仕様(90℃以上)

▲=相当品でも可

浴槽 ― 貯湯ユニット間 架橋ポリエチレン管13A接続例

[制約条件]

・材 質：耐熱性樹脂管	・保温材厚さ：20mm以上
・配管サイズ：13A	・高 低 差：-1.5m～+4m以内
・配管の長さ：片道15m以内	・鳥居配管：3m以下(1ヵ所のみ)
・曲がり箇所：片道10曲がりまで	・備 考：⊗ ヘアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

高耐候テープ A-10

(架橋ポリエチレン管接続用循環口の場合)

部材 NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	備考
C-1-1	▲	ユニオンアダプター	—	三菱ケミカルインフラテック	KJ18-1310C-S	G1／2×13A	4	個	
C-1-2	▲	被覆付架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-13HON20ベア	13A(被覆厚み20mm ベア管)	必要数量	m	
C-1-3	○	一口循環口(ストレート) 一口循環口(横出)	UKB-M20 UKB-M20R	—	—	接続口13A	1	個	
C-4		UB貫通処理キット	—	—	—	—	必要数量	個	必要に応じて使用
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	

○=指定メーカー品(いずれか選択して使用) ▲=相当品でも可

※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。

フルオートタイプ(1缶式)

専用止水栓

- 給水専用止水栓はナット付きを使用してください。
- 給水配管用の止水栓はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等で必要となるヒートポンプ配管(A側)用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されております。

フレキ管の使用について

- フレキ管は、ふろ配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱ロスを防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

ヒートポンプの配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻く。
- 貯湯ユニットとヒートポンプユニットのA-A、B-Bの記号を合わせて接続。

ホースの取りまわし

排水配管工事

浴槽の穴あけ工事

- 浴槽の穴は、底面から100～150mmの位置にあけてください。推奨値を外れた場合は不具合が起こる可能性があります。また、浴槽形状により位置が変わる場合があります。
- 穴径のセンターは浴槽底面の曲がり終了位置から45mm以上確保してください。
- 浴槽循環口は指定のものを使用してください。
- 浴槽循環口の施工は浴槽循環口同様の説明書に従ってください。
- 浴槽循環口への下り勾配配管は不可です。

鳥居配管の場合の施工方法

- ふろ配管を浴槽循環口より低く配管してください。

給湯専用タイプ

給湯専用タイプ

専用止水栓

- 右記回路に止水栓を使用してください。

使用回路	逆止弁	指定品	耐熱温度
給水配管	無し	指定なし	—

- 給水配管用の止水栓はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等で必要となるヒートポンプ配管(A側)用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されております。

ヒートポンプの配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻いてください。
- 貯湯ユニットとヒートポンプユニットのA-A、B-Bの記号を合わせて接続してください。

ホースの取りまわし

排水口付近拡大図

給湯専用タイプ

○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(https://www.corona.co.jp/)

▶標準配管例 ※機種により異なります。詳しくは、工事説明書をご覧ください。

多機能タイプ

フレキ管の使用について

- フレキ管は、ふろ配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱ロスを防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

浴槽の穴あけ工事

- 浴槽の穴は、底面から100～150mmの位置にあけてください。
- 穴径のセンターは浴槽底面の曲がり終了位置から45mm以上確保してください。

ホースの取りまわし

- 缶体保護弁からのホースを排水ホッパーへ導いてください。
- 市販のドレンホース(φ16)をドレンパン排水口へ差し込み、排水ホッパーへ導いてください。
- 貯湯ユニットを屋内設置する場合は必ずドレンホースを取り付けてください。市販のドレンホース(φ16)をドレンパン排水口に取り付ける結束バンド(市販品)で固定。

ヒートポンプの配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻く。
- A-A、B-Bの記号を合わせて接続。

専用止水栓の使用

- 下記回路に止水栓を使用してください。

使用回路	逆止弁	指定品	耐熱温度
給水配管	無し	指定なし	—

- 給水配管用の止水栓はお客様が操作できる位置に取り付けてください。

鳥居配管の場合の施工方法

- ふろ配管を浴槽循環口より低く配管してください。

排水口付近拡大図

給湯専用タイプ

▶電気工事について ●下記は結線例です。詳しくは、お近くの電力会社様へご相談ください。

フルオートタイプ

給湯専用タイプ

必要な部品

名称	仕様	備考
電源ブレーカー	単相200V、20A	定格感度電流:30mA
200V電源線	3.5mm ² (φ2.0)VV線	2芯式、電源～貯湯ユニット
ヒートポンプ電源線	φ2.0VVF線	3芯式、貯湯ユニット～ヒートポンプユニット
リモコン線	0.3mm ²	2芯式、貯湯ユニット～リモコン全回路
PF管	φ22	電源線用(電源～貯湯ユニット)(貯湯ユニット～ヒートポンプユニット)
PF管	φ16	リモコン線用(貯湯ユニット～各リモコン)
アース線	φ1.6 IV線	

配線図

引き込み配線

A方式

B方式

ヒートポンプユニット「ヒートポンプ電源線、アース」配線図

エコキュート
省エネ設計
エコキュート
標準配管例
電気工事について
仕様表等


47

48


多機能タイプ

必要部材

名 称	仕 様	備 考
電源ブレーカー	単相200V・30A	定格感度電流:30mA
200V電源線	5.5mm ² (φ2.6)VV線	2芯式、電源～貯湯ユニット
ヒートポンプ電源線	φ2.0VVVF線	3芯式、貯湯ユニット～ヒートポンプユニット
リモコン線	0.3mm ²	2芯式、貯湯ユニット～台所・浴室リモコン;3芯式、貯湯ユニット～床暖房リモコン
PF管	φ22	電源線用(電源～貯湯ユニット)(貯湯ユニット～ヒートポンプユニット)
PF管	φ16	リモコン線用(貯湯ユニット～各リモコン)
アース線	φ1.6 IV線	





暖房回路
「床暖房リモコン線、暖房戻りサーミスタ」
配線図

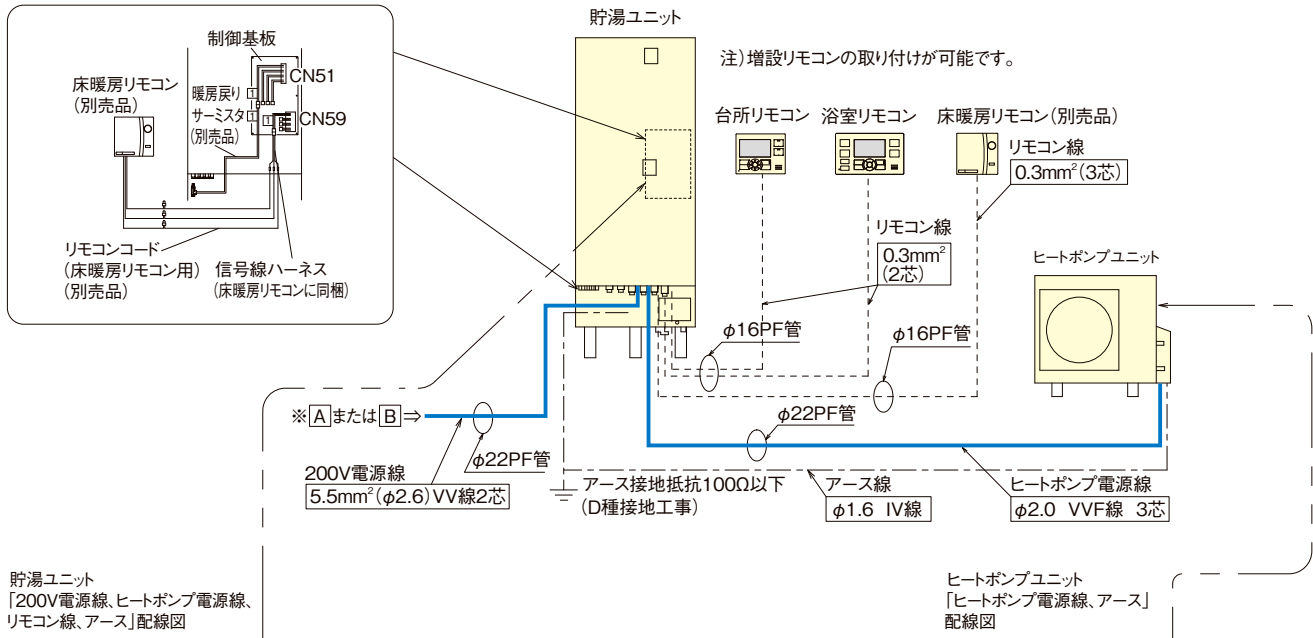



貯湯ユニット
「200V電源線、ヒートポンプ電源線、
リモコン線、アース」配線図

ヒートポンプユニット
「ヒートポンプ電源線、アース」
配線図

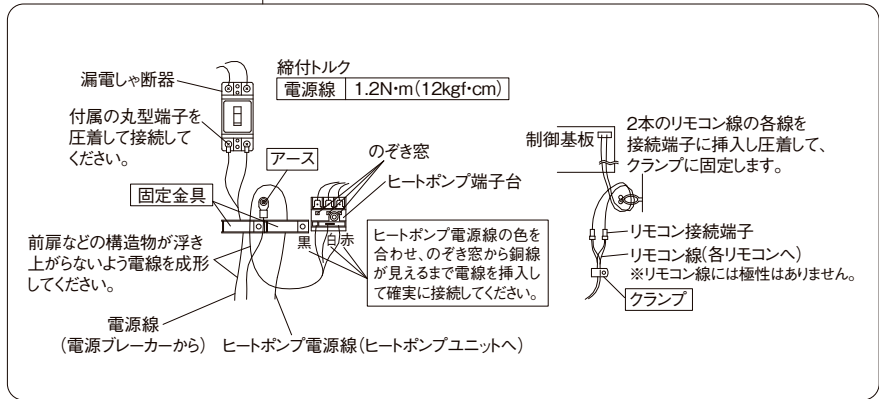

●引き込み配線

※引き込み配線方式にはA方式とB方式
があります。適合する配線方式は地域の
電力会社へ確認してください。

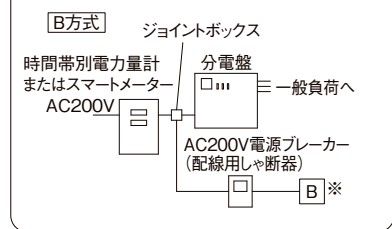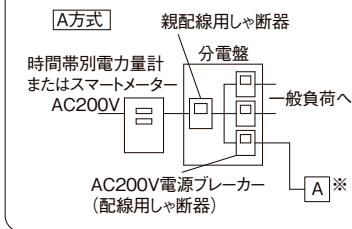

※ヒートポンプユニットは沸き上げ中に運転音がしますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。
※機種により異なる場合があります。詳しくは、工事説明書をご覧ください。


フルオートタイプ

給湯専用タイプ

多機能タイプ

床置き据付の制約

- ヒートポンプユニットの周囲3方向以上に壁などの障害物がある場合は設置不可です。
- ヒートポンプユニットの上方向は風の流れを妨げないようにしてください。
- ヒートポンプユニット周辺に1方向しか障害物が無い場合でも、下記寸法に準じて設置してください。

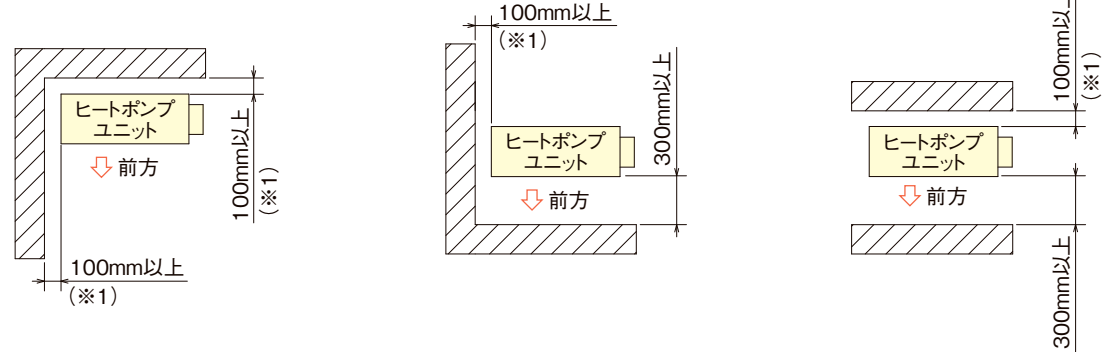

※1 防雪カバーを取り付ける場合は120mm以上必要です。また運転音低減のため120mm以上確保することをおすすめします。

メンテナンススペースの制約


- ヒートポンプユニットの上方向は風の流れを妨げないようにしてください。

ヒートポンプユニット

貯湯ユニット


【上から見た図】

【右側面から見た図】<床置き据付>

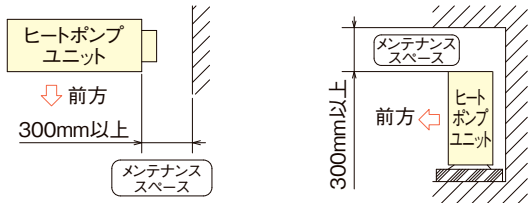

【上から見た図】

【右側面から見た図】

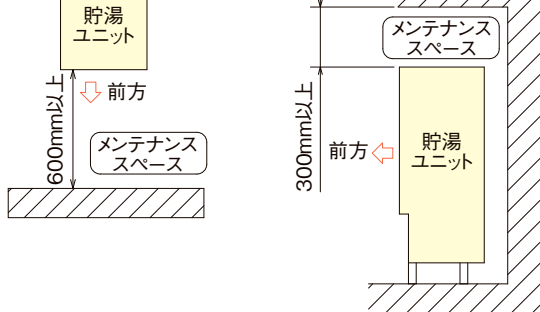


貯湯ユニットと浴槽間の据付制約(横から見た図)

配管サイズ：耐熱性樹脂管:13A※1
銅管:15A(1/2B)※2
配管全長：片道15m以内
曲がり箇所：片道10ヵ所以内
鳥居落差：3m以内
(浴槽が2階以上の場合は鳥居は不可)
(1ヵ所のみ)
配管高さ：[高圧カタイプ]階下と3階以上は不可
[高圧カバワフル給湯タイプ]階下は不可
保温材厚み：20mm以上(寒冷地仕様)

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。
※1 耐熱性樹脂管10Aを使用する場合は、片道6mまでとしてください。
※2 銅管φ12.7を使用する場合は、片道6m以内、片道5曲がりまでと
してください。

給水・給湯配管の据付制約
配管サイズ:銅管:20A(3/4B)
給水配管:樹脂管16A
給湯配管:耐熱性樹脂管16A
保温材厚み:20mm以上(寒冷地仕様)

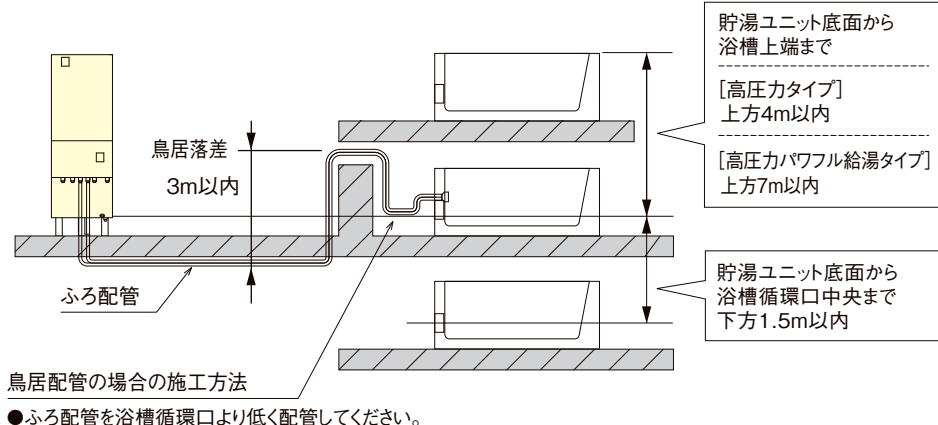

鳥居配管の場合の施工方法
●ふろ配管を浴槽循環口より低く配管してください。

▶据え付け時の制約事項

※ヒートポンプユニットは沸き上げ中に運転音がしますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。
※機種により異なる場合があります。詳しくは、工事説明書をご覧ください。


フルオートタイプ

給湯専用タイプ


多機能タイプ

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の据付制約(上から見た図)

■標準配置

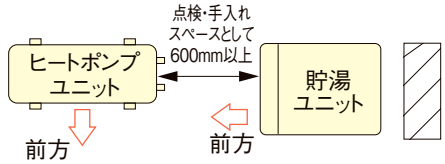


■逆配置

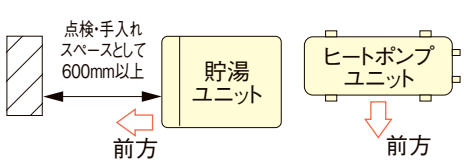

ヒートポンプ配管に関わる据付制約(横から見た図)

配管サイズ : 耐熱性樹脂管:10A
(44ページ記載メーカー品)
銅管:φ12.7
配管全長 : 片道15m以内
曲がり箇所 : 片道5ヵ所以内
配管高さ(①) : ヒートポンプユニット底面より±3m以内
鳥居落差(②) : 3m以内(1ヵ所のみ)
保温材厚み : 20mm以上
ペアチューブ : 使用不可

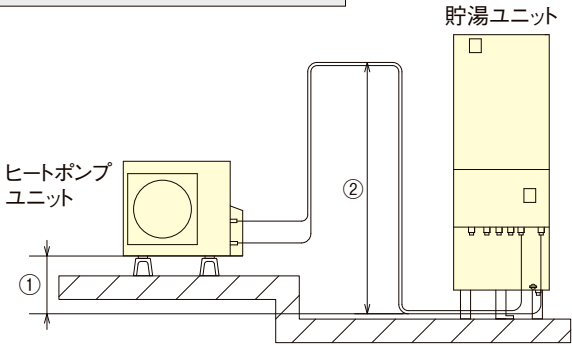

※貯湯ユニットとヒートポンプユニットの接続口はAとA、BとBを接続する。
※配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
※標準配管の長さは片道5m、片道5曲がりまでです。(据付制約を超える配管全長、曲がり箇所になる場合はご相談ください)
※配管の高低差(鳥居配管1ヵ所を含む)は3m以内としてください。
※ペアチューブは使用不可です。配管どうしで熱交換され、ヒートポンプの性能が発揮できません。A側・B側それぞれ独立した配管とし、放熱を防ぐ保温材を巻いてください。(保温材厚み:20mm以上)

⊕ PF管	⊖ 保温材	⊕ 保温材
×	×	○


※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

多機能タイプ

多機能タイプ床暖房パネル配管に関わる据付制約

使用配管材 : 80℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの
配管サイズ : φ9.52(銅管)、主管10A+各枝管7A(耐熱性樹脂管)
配管の長さ : 片道15m以内(銅管)
片道主管15m以内+各枝管5m以内(耐熱性樹脂管)
(主管が15mを超える場合は20m迄とし、この時、枝管は3m以内のこと)
曲がり箇所 : 片道5ヵ所以内(継手使用で)
高低差(①) : 上方向3m以内 下方向1m以内
鳥居落差(②) : 3m以内(1ヵ所のみ)
保温材厚み : 10mm以上
ペアチューブ : 使用不可

上記を超える場合はご相談ください。

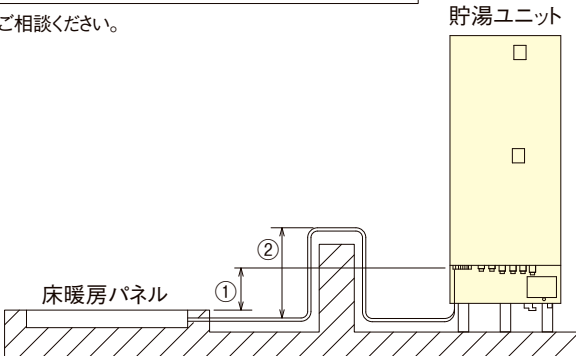

※床暖房コントローラーの温度センサーは室温センサータイプは使用しないでください。戻り配管に取り付けるタイプとしてください。温度センサーの取り付け詳細は床暖コントローラーまたは本体の工事説明書に従ってください。
※2階への床暖房パネルの設置については高低差と床下断熱材の基準を厳守してください。
※床暖房パネル下の断熱材については熱抵抗の値を1.7m²・K/W以上としてください。
※吹き抜け等、天井が極端に高い部屋には設置しないでください。
※床暖房パネルの敷設率は70%程度としてください。
※ペアチューブは使用不可です。往き側、戻り側それぞれ独立した配管とし、放熱を防ぐ保温材を巻いてください。(保温材厚み:10mm以上)

⊕ PF管	⊖ 断熱材	⊕ 断熱材
×	×	○

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

▶寸法図[貯湯ユニット](単位:mm)

フルオートタイプ

CTU-HXE37AY5K
CTU-37AY5K-2



給湯専用タイプ※

CTU-37NY4K

※給湯専用タイプにはふろ配管はありません。


注) -2タイプは床面から給水接続口までの高さが538となります。

☆HXEタイプに壁固定金具は付属していません。

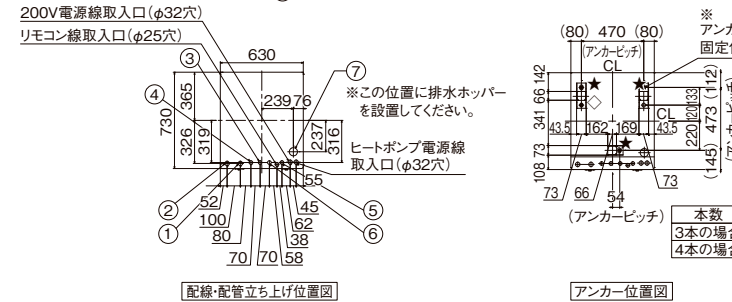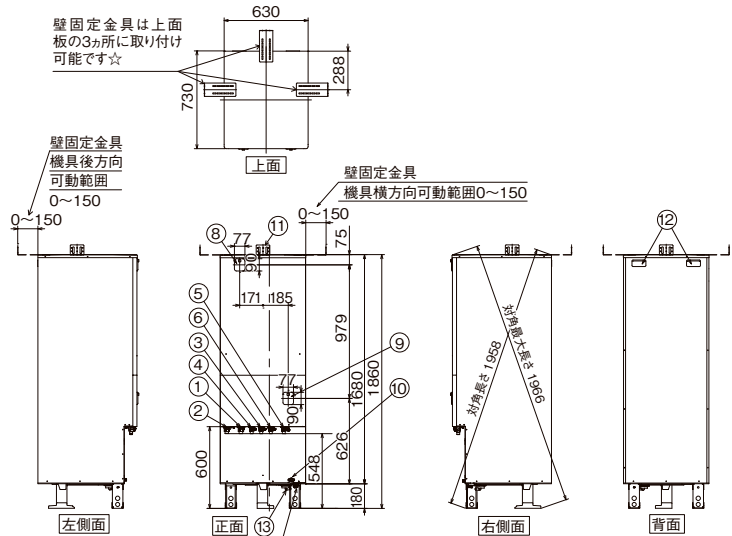

番号	名称	仕様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	R3/4間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水栓	
⑪	壁固定金具☆	1個付属(可動範囲0~150mm)
⑫	とって	背面2ヵ所
⑬	ドレンパン排水口	

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

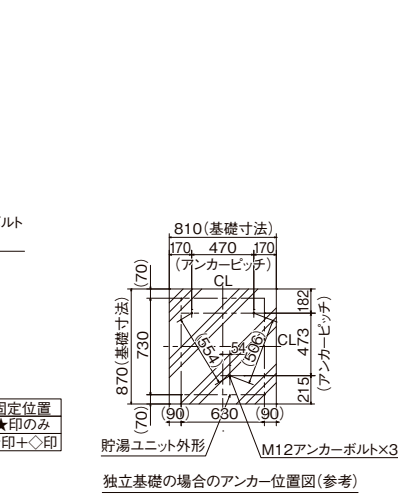

フルオートタイプ



CTU-HXE46AY5K

給湯専用タイプ※

CTU-46NY4K


※給湯専用タイプにはふろ配管はありません。

☆HXEタイプに壁固定金具は付属していません。

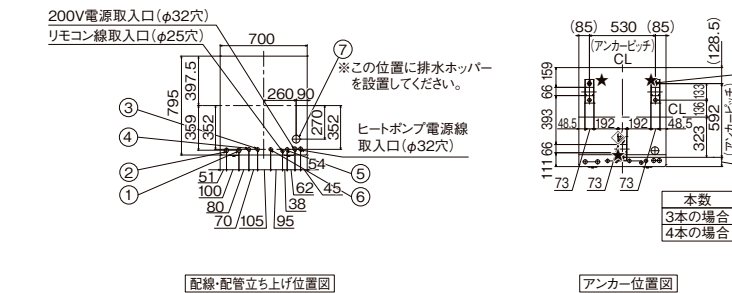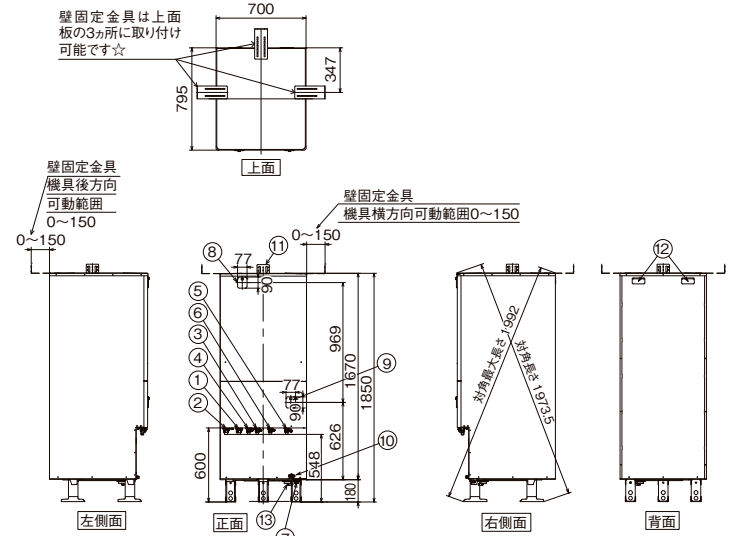

番号	名称	仕様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	R3/4間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水栓	
⑪	壁固定金具☆	1個付属(可動範囲0~150mm)
⑫	とって	背面2ヵ所
⑬	ドレンパン排水口	

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

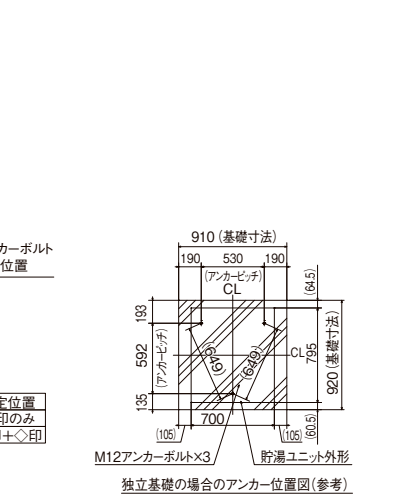


○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(https://www.corona.co.jp/)

▶寸法図[貯湯ユニット](単位:mm)

フルオートタイプ


CTU-E37AY5K
CTU-37AY5K

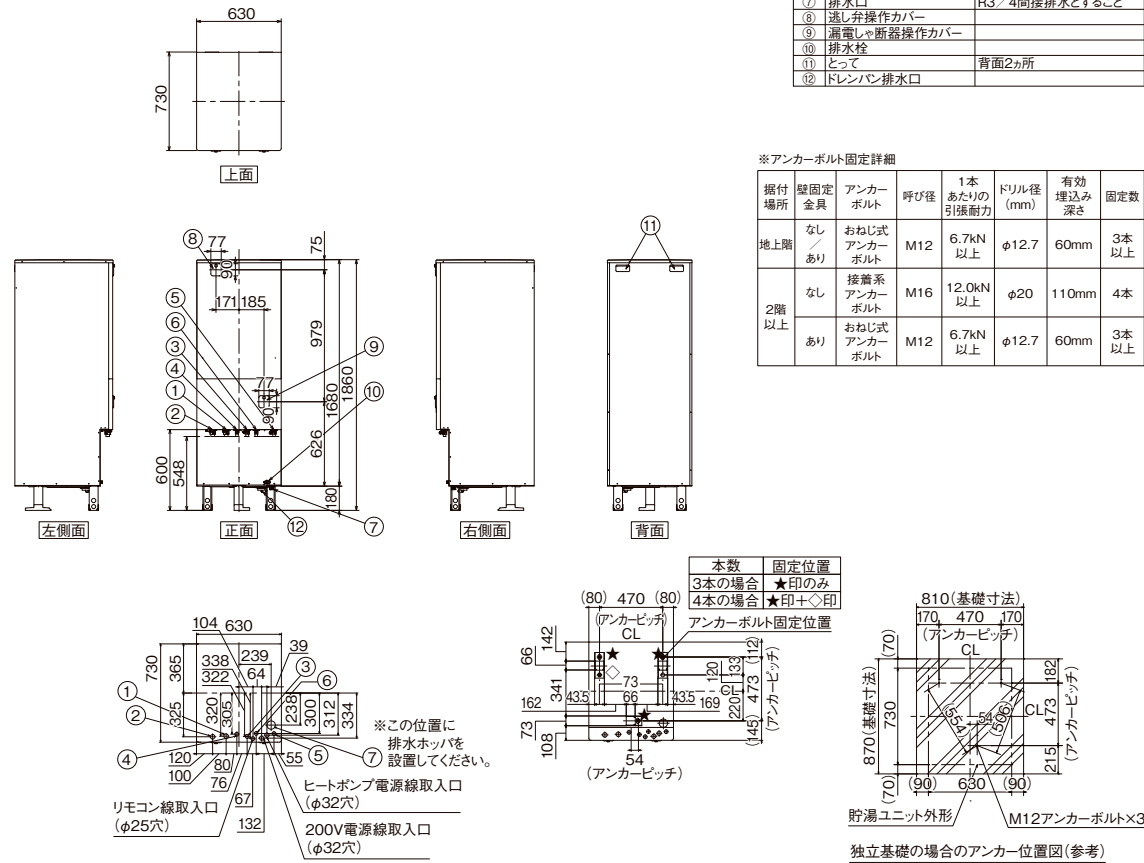

▶寸法図[貯湯ユニット](単位:mm)


フルオートタイプ

CTU-ES46AY5K
CTU-S46AY5K

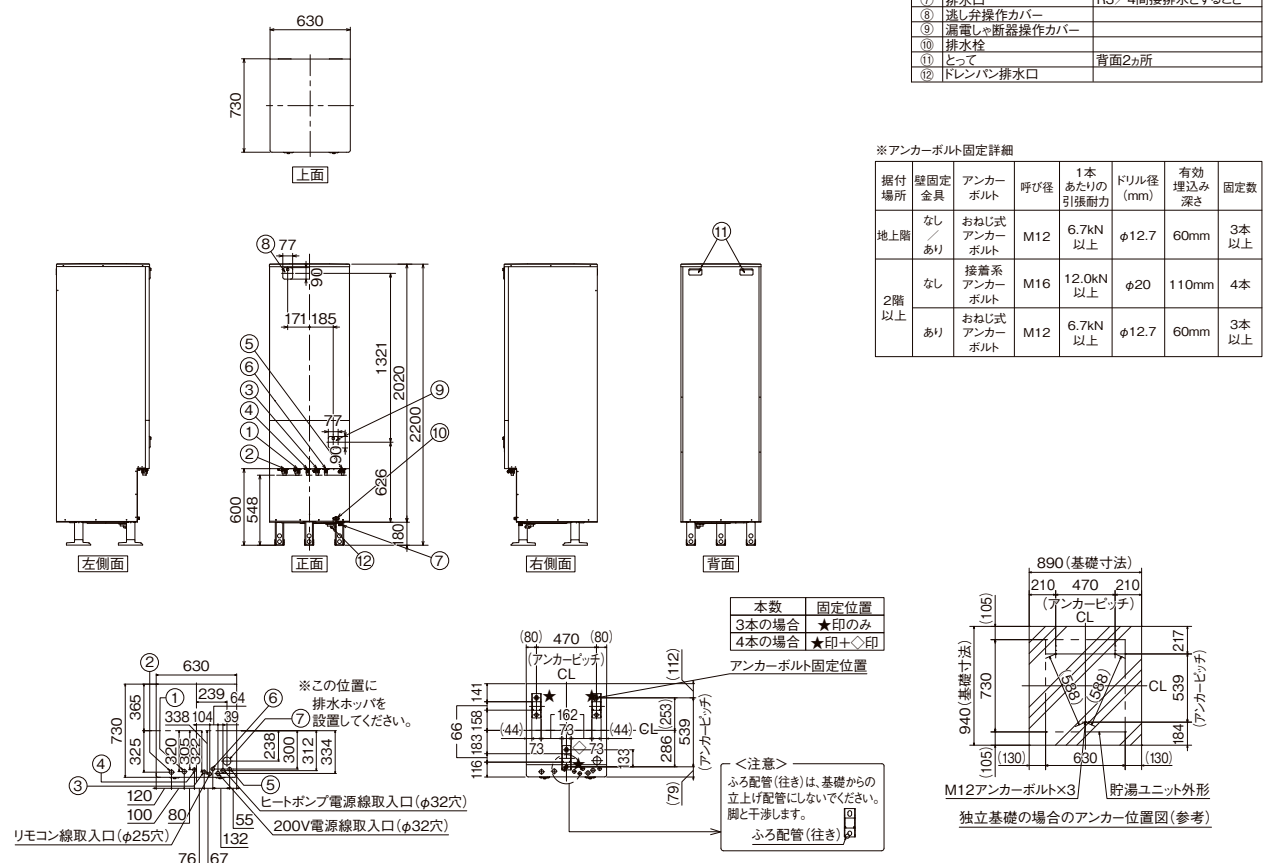


フルオートタイプ

CTU-46AY5K

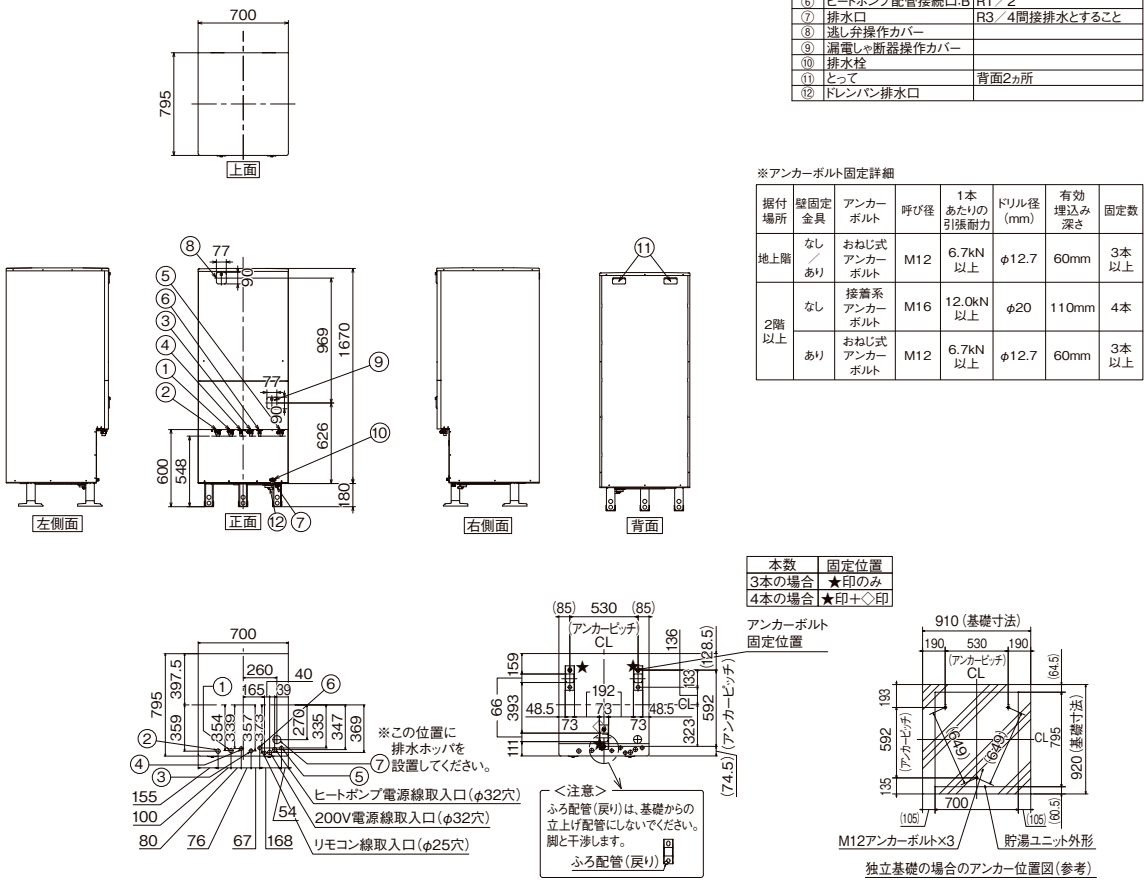

フルオートタイプ


CTU-S46AY5K-2

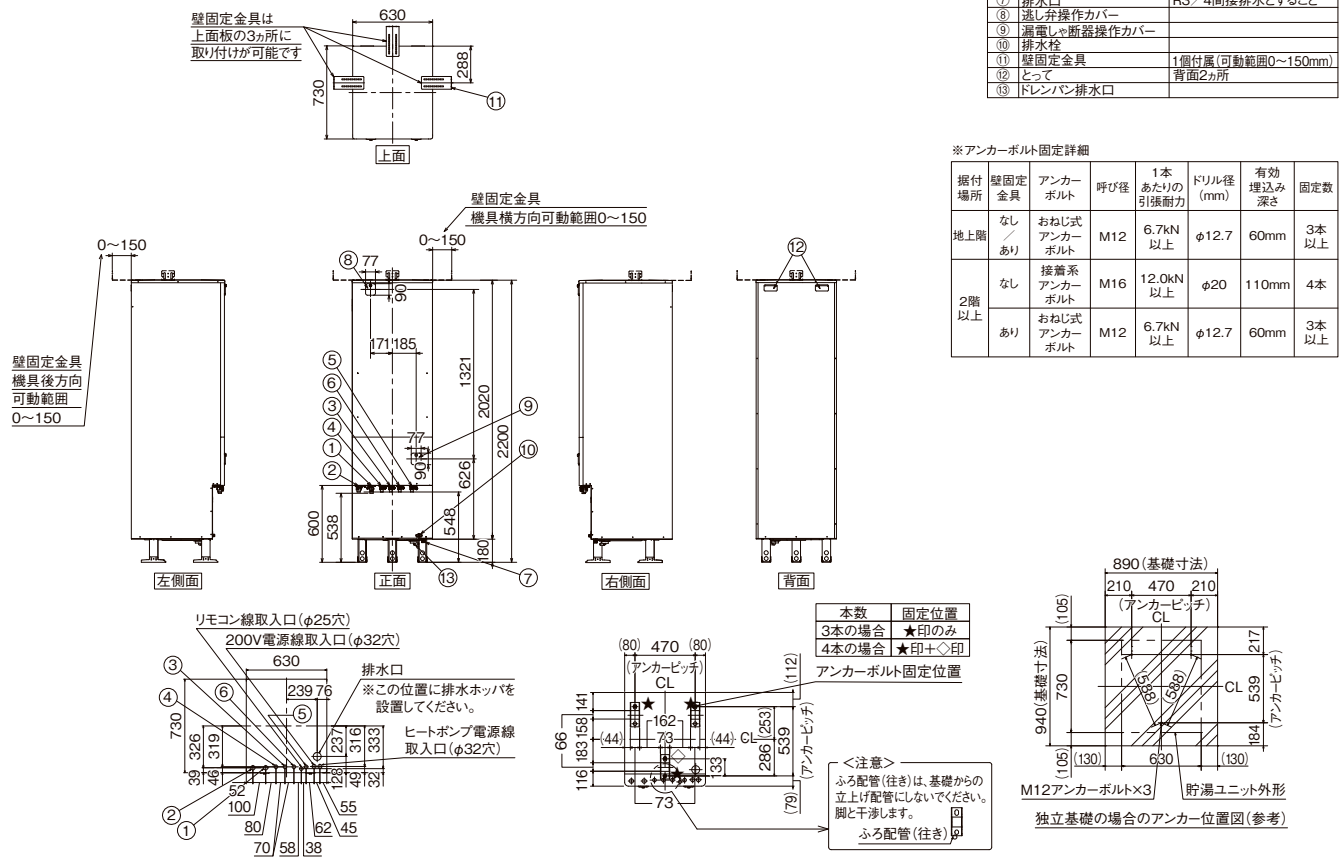

▶寸法図[貯湯ユニット](単位:mm)

多機能タイプ


CTU-46ATX3K

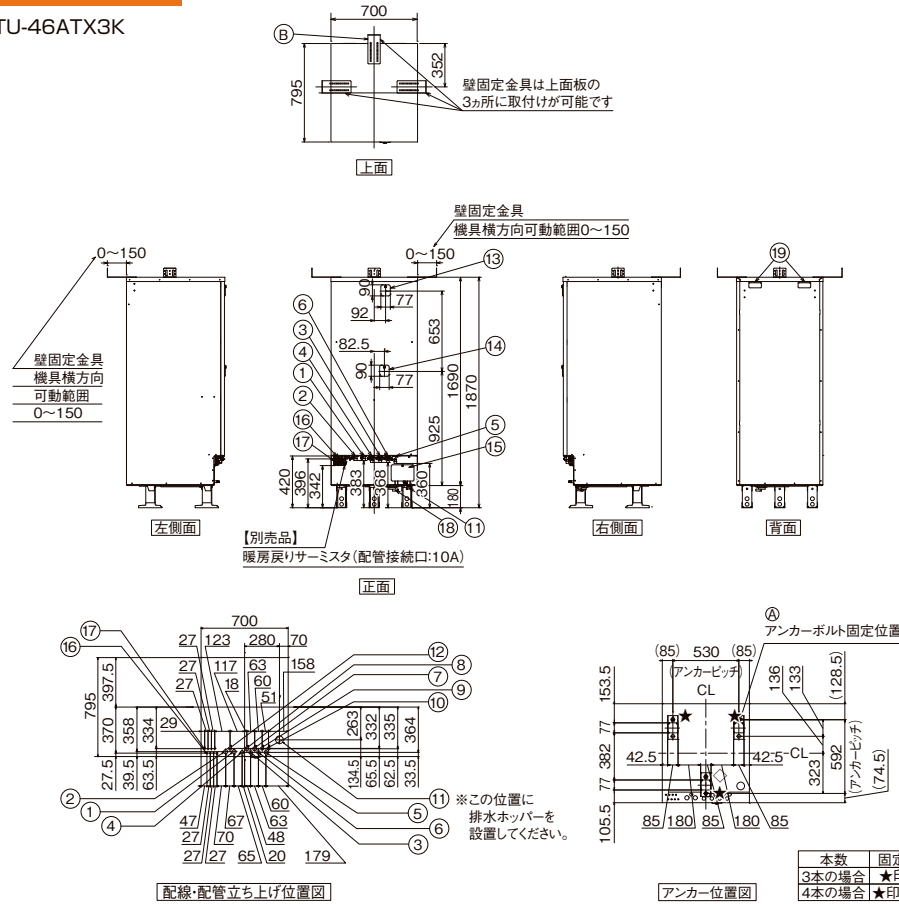

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3 / 4
②	給湯接続口	R3 / 4
③	ふろ配管接続口往	R1 / 2
④	ふろ配管接続口戻	R1 / 2
⑤	ヒートポンプ配管接続口A	R1 / 2
⑥	ヒートポンプ配管接続口B	R1 / 2
⑦	ヒートポンプ接続取口	φ32穴
⑧	200V電源取口	φ32穴
⑨	暖房リモコン線取口	φ25穴
⑩	リモコン線取口	φ25穴
⑪	排水口	間接排水とすると φ25穴
⑫	暖房サマシタ線取口	φ25穴
⑬	逃がし弁操作カバー	
⑭	漏洩しゃ断器操作カバー	
⑮	排水バルブ操作口	
⑯	暖房向き配管 4口	ヘッダージョイント(10A)
⑰	暖房戻り配管 4口	ヘッダージョイント(10A)
⑱	トレンチ/排水口	
⑲	とて	
㉑	M12管用穴	φ参照
㉒	壁固定金具	1個付(可動範囲0~150mm)

☆アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし／あり	おわじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接ぎ系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おわじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上




▶寸法図[ヒートポンプユニット](単位:mm)

CHP-Y453K
CHP-Y454K
CHP-Y603K
CHP-Y604K

[凍結予防機能]

ヒートポンプ 配管	バイパス循環三方弁による 凍結予防運転
--------------	------------------------

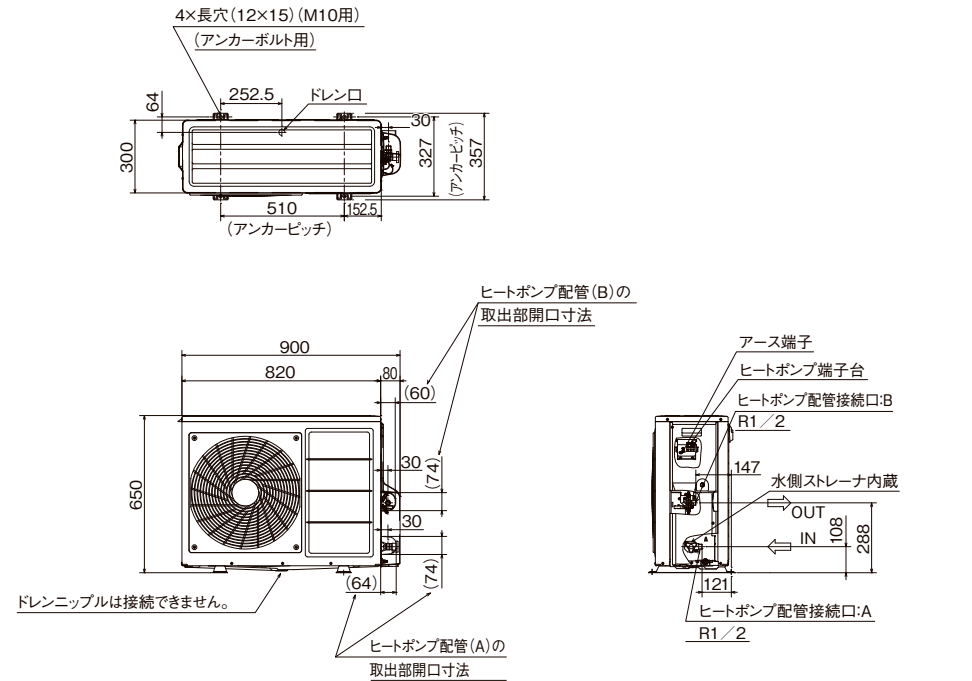


▶寸法図[ヒートポンプユニット](単位:mm)

CHP-YH454K
CHP-YH604K
CHP-H6015TK

[凍結予防機能]


ヒートポンプ 配管	バイパス循環三方弁による 凍結予防運転
--------------	------------------------

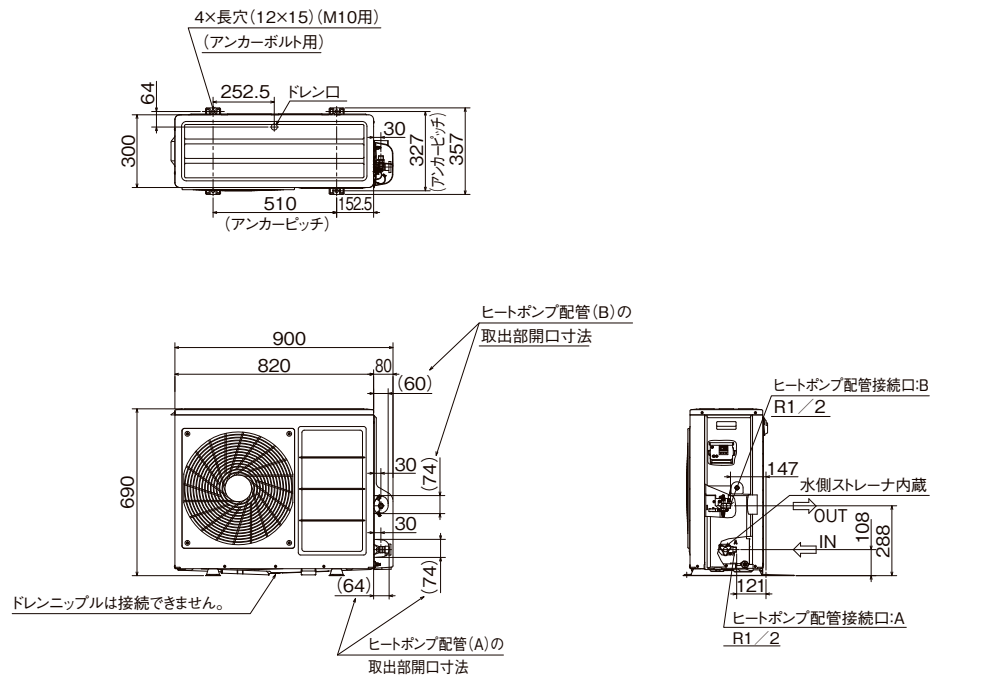

CHP-YA603K

[凍結予防機能]

ヒートポンプ 配管	バイパス循環三方弁による 凍結予防運転
--------------	------------------------

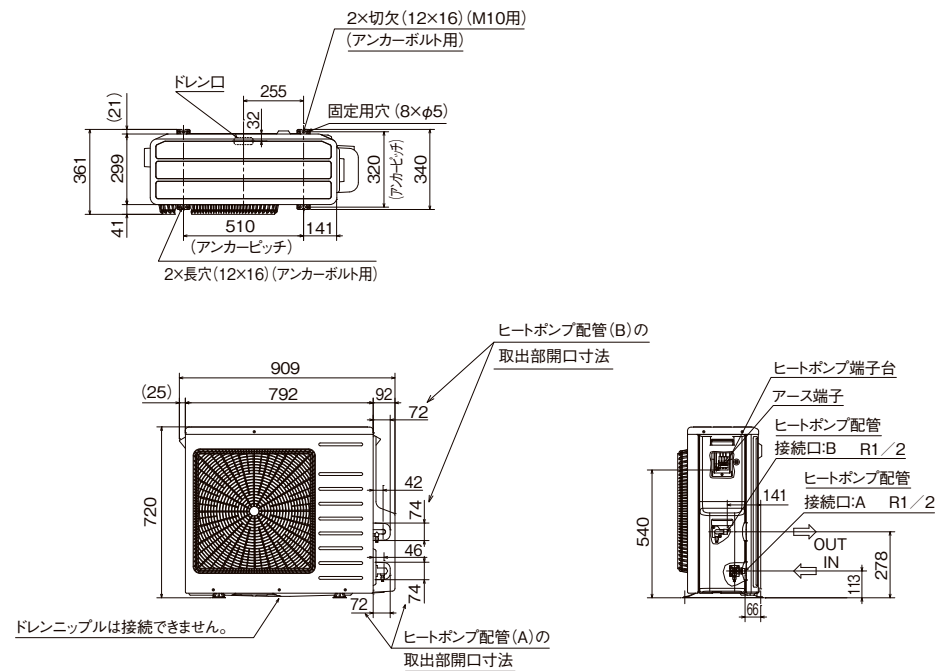


▶ 寸法図 [ヒートポンプユニット] (単位:mm)

凍結対策 Kタイプ(寒冷地仕様)の場合

- 高置台を使用して、水平に設置してください。降雪や除雪により空気吸込口や吹出口をふさがれると沸上げ不良や故障の原因になります。
- 高置台は十分な高さのあるものを使用してください。ヒートポンプユニットのドレン口からドレン水が出ます。冬期はドレン水が凍結し、下から氷柱となりドレン口をふさぎ、故障の原因になります。
- 高置台はアンカーボルト(M10)で固定し、転倒防止をしてください。
- 積雪地域では防雪カバー(別売品:CHP-BC3・CHP-BC5)、防雪屋根を取り付けてください。
- 落雪する場所への据え付けは避けてください。

推奨品	高置台:日晴金属(株)製キャッチャー C-WG-L、C-WZJ-L2 相当品
	防雪屋根+高置台:日晴金属(株)製キャッチャー C-RZJ-L+C-WZJ-L2 相当品


- お願い
- 2階以上で防雪対策として高置台を使用する場合は高置台自体を設置面に固定してください。
 - ヒートポンプユニットの質量(約60kg)に十分耐える高置台を使用してください。

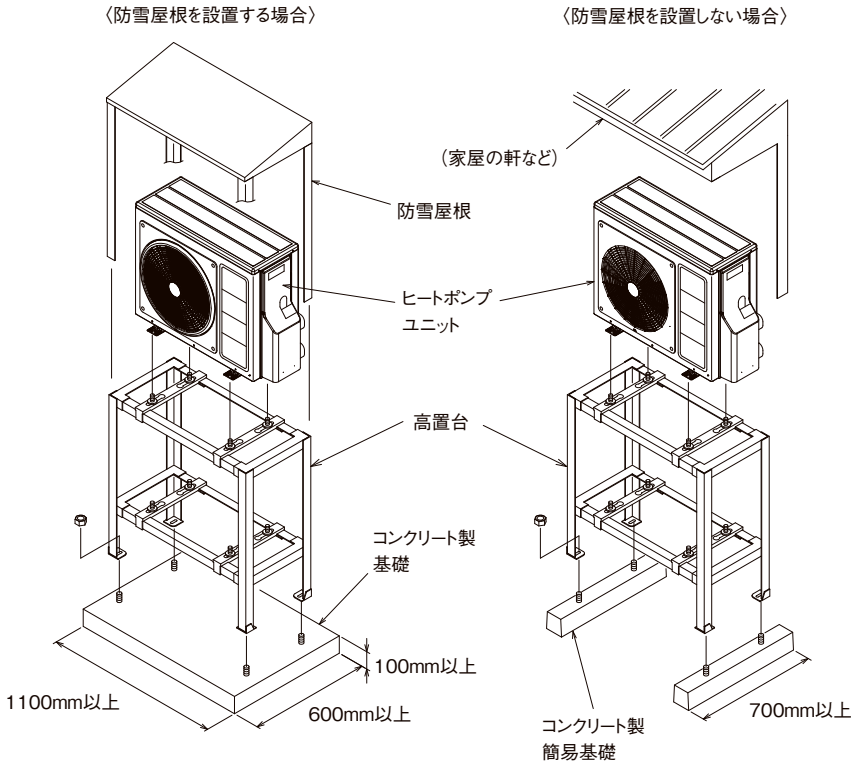



▶ 寸法図 [リモコン] (単位:mm)

スマートナビリモコンプラス

台所リモコン
(増設リモコン)




浴室リモコン

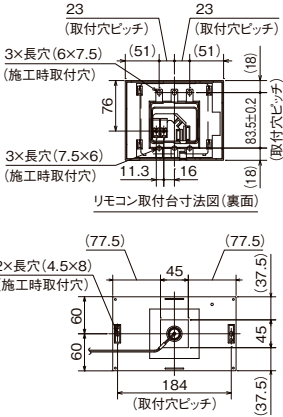



スマートナビリモコン


台所リモコン
(増設リモコン)



浴室リモコン

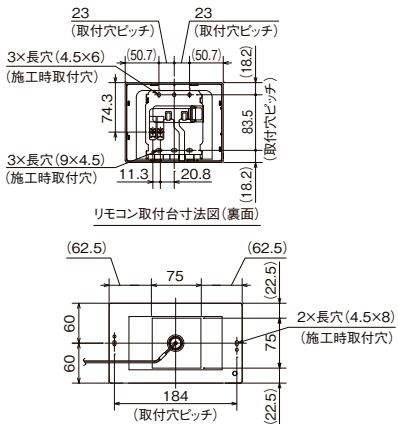

床暖房リモコン



▶ スマートナビリモコンプラス浴室リモコン工事について

取付場所の選定






- 浴室リモコンには、浴室に入浴者が入ったことを検知する人感センサーが搭載されています。
 - ・人感センサーが正しく検知するように、推奨例および人感センサー検知範囲を参考にして取り付けてください。
 - ・推奨例以外の位置に取り付けると、入浴者を正しく検知しない場合があります。
- 取付位置は浴室内のスイッチ操作がしやすく、表示が良く見える場所に付けてください。

- 浴室リモコンは防水タイプですが、できるだけ温水や水がかかりにくい場所に取り付けてください。
- 次の場所は避けて取り付けてください。
 - ・鉄筋や柱が壁の中を通っているところ
 - ・台所リモコンと同一の壁
 - ・台所リモコンと近接するところ(ハウリングを起こす場合があります)

推奨例


- 浴室リモコンは右図のように、浴槽の短辺または長辺壁面の中央付近への取り付けを推奨します。中央付近に取り付けできない場合は、リモコンを左右にずらして取り付けてください。

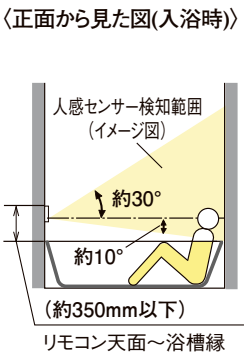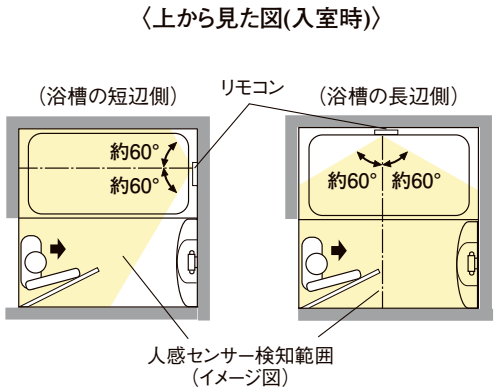


- 浴室リモコンは目線の高さとなるように取り付けてください。

入浴者を正しく検知しない例

- 人感センサー検知範囲に浴室暖房機などの発熱体がある場合や、窓が開いた状態でリモコンに直射日光が当たると、入浴者がいないのに誤検知する場合があります。

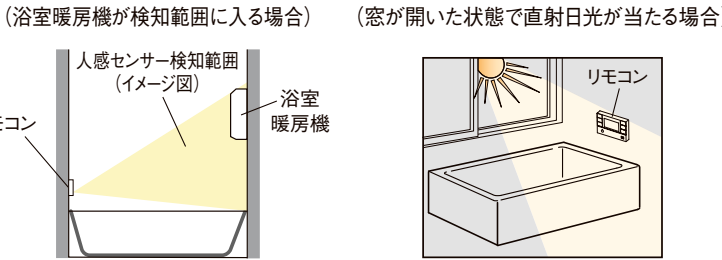

- 浴室リモコンを広い浴室のすみや目線より高い位置に取り付けると、入浴者を検知しない場合があります。

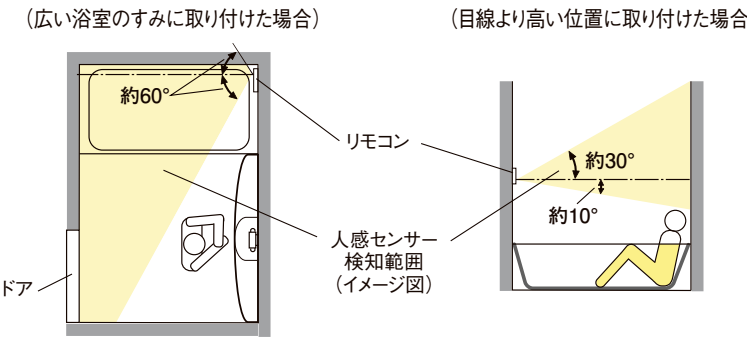

仕様表

寒冷地 1缶式 フルオートタイプ

(新しい基準JIS C 9220:2018に準拠)

システム	形 式 コード	CHP-HXE37AY5K 2573439	CHP-HXE46AY5K 2573441	CHP-ES46AY5K 2573444	CHP-E37AY5K 2573438	CHP-S46AY5K 2573442	
	タ イ プ	フルオート(寒冷地)					
	適 用 電 力 制 度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型					
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz					
	最 大 電 流	19A	19A	19A	19A	19A	
	沸 上 げ 温 度 範 囲	約65℃～約90℃					
	年間給湯保温効率 ^(JIS) ※1 ※2	3.6	3.5	3.2	3.2	3.2	
システム	寒冷地年間給湯保温効率 ^(JIS) ※3	3.3	3.2	2.8	2.8	2.8	
	エネルギー消費性能計算プログラム※11 (住宅版)JIS効率入力値	3.6	3.5	3.2	3.2	3.2	
	形 式 コード	CTU-HXE37AY5K 2534158	CTU-HXE46AY5K 2534160	CTU-ES46AY5K 2534163	CTU-E37AY5K 2534157	CTU-S46AY5K 2534161	
貯湯ユニット	種 類	屋外形					
	タ ン ク 容 量	370L	460L	370L	460L	460L	
	水側最高使用圧力	290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)					
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm	2,200×630×730mm	1,860×630×730mm	2,200×630×730mm	
	質量(製品質量/満水時質量)	62kg/432kg	72kg/532kg	71kg/531kg	59kg/429kg	71kg/531kg	
	消費電力	ふ ろ 保 温	65W:循環ポンプ				
		凍 結 防 止 ヒ ー タ	0.087kW(ただし冬期のみ作動)	0.117kW(ただし冬期のみ作動)	0.102kW(ただし冬期のみ作動)	0.117kW(ただし冬期のみ作動)	
	制 御 用	5W					
	貯 湯 機 能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止					
	ふ ろ 給 湯 機 能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯					
ヒートポンプユニット	基 準 浴 槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)					
	設置可能最低外気温度	-20℃					
	形 式 コード	CHP-YH454K 2534169	CHP-YH604K 2534170	CHP-YA603K 2533718	CHP-Y454K 2534167	CHP-YA603K 2533718	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	690×820[カバー部+80]×300mm		720×792[カバー部+92]×299mm	650×820[カバー部+80]×300mm	720×792[カバー部+92]×299mm	
	質 量	56kg		48kg	49kg	48kg	
	中間期標準加熱能力/消費電力※4 ※5	4.5kW/0.885kW	6.0kW/1.230kW	6.0kW/1.360kW	4.5kW/0.970kW	6.0kW/1.360kW	
	中間期標準運転電流※5	5.8A	7.1A	7.2A	6.0A	7.2A	
	中間期標準エネルギー消費効率	5.1	4.9	4.4	4.6	4.4	
	冬期高温加熱能力/消費電力※4 ※6	4.5kW/1.500kW	6.0kW/2.000kW		4.5kW/1.500kW	6.0kW/2.000kW	
	寒冷地冬期高温加熱能力※3 ※4	4.5kW	6.0kW	5.8kW	4.5kW	5.8kW	
ヒートポンプユニット	運転音(音響パワーレベル)※8 (中間期※5/冬期※6)	51dB/56dB	55dB/58dB	55dB/57dB	51dB/56dB	55dB/57dB	
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.880kg		CO ₂ 0.810kg	CO ₂ 0.675kg	CO ₂ 0.810kg	
	設計圧力(高圧/低圧)	14.0MPa/8.5MPa		13.3MPa/8.0MPa	14.0MPa/8.5MPa	13.3MPa/8.0MPa	
	設置可能最低外気温度	-25℃					

家庭用ヒートポンプ給湯機は省エネ法トップランナー基準の対象機器です

省エネ法(トップランナー関連)の一部が改正され、2025年度を目標年度とする新しいエコキュートの省エネ基準が2021年6月定められました。なお、下記表はコロナエコキュートが該当する区分のみ抜粋しています。本カタログには新基準および旧基準における省エネ基準達成率を併記しております。

▶新基準:2025年目標年度省工ネ基準・目標値・区分名

(目標基準値はJIS C 9220:2018に基づいた値です)

区分名	想定世帯	貯湯容量	仕様	貯湯缶数	目標基準値
F	標準 (4人世帯)	320L以上 550L未満	寒冷地	1缶	2.9

○省エネ区分、目標基準値一覧表は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会ホームページに記載されていますので参照してください。

▶旧基準:2017年目標年度省工ネ基準・目標値・区分名

(目標基準値はJIS C 9220:2011に基づいた値です)

区分						2017年度 省エネ基準エネルギー 消費効率
区分名	想定世帯	貯湯容量	仕様	保温注1 機能	貯湯 缶数	
21	標準	320L以上 550L未満	寒冷地仕様	有	1缶	2.7
23				無		2.7

注1 保温機能とは、ふろの湯を保温する機能の有・無を表しています。

▶省エネ基準達成率の表示について

	このマークは商品の年間給湯保温効率又は年間給湯効率、及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。
---	--

※省エネルギー法目標年度2025年度機種と2017年度機種について併記して表示しています。
 ※また併記されている目標年度2017年度の表示につきましては、前回目標年度時における基準達成率となります。
 ※基準達成率100%未満の場合は、省エネ性マークの色をオレンジで表示しています。

コロナ延長保証システムのご案内

エコキュートをより長く、安心してお使いいただくために、「延長保証システム」を設けております。ご希望の場合、お申し込みは専用パンフレットにご記入いただくか、下記QRコードやインターネットアドレスからアクセスの上お申し込みください。専用パンフレットはお買いあげの販売店、または(株)コロナにお問い合わせください。

延長修理保証の内容



長期保証

ご購入日（メーカー保証開始日）から5年・8年・10年（メーカー保証期間を含む）の長期保証。



修理は無料

万一対象商品が故障した場合の修理費用（技術料・出張料・部品代）は全て無料。※



**年中無休
いつでも受付**

365日24時間年中無休の受付をいたします。



**安心と真心の
サービス**

専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。

An illustration showing two groups of people. On the left, a family consisting of a father, a mother, and a young child. The father is wearing a blue jacket, the mother is wearing a yellow jacket, and the child is wearing a blue shirt. A blue speech bubble from the family says "これからずっと使えるね" (We can use this for a long time from now on). On the right, an elderly couple. The man is wearing a brown jacket and the woman is wearing a pink top. A pink speech bubble from the elderly couple says "保証が長いから助かるわ" (It's helpful because the warranty is long). Above the elderly couple, there is a small text "そうだね" (That's right).

保証料

※内容・価格は変更する場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

5年延長修理保証

11,880円(税込)