

■運転音に関するご注意

- 運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
- ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。

騒音等防止を考えた据え付けに関して

『騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据え付けガイドブック』を下記URLより無償ダウンロードできますので参照してください。

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ
https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html



○運転音以外の施工時の注意事項については77ページをご覧ください。

 安全に関する ご注意	●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。●機器の近くにガス類の容器や引火物を置かないでください。発火の原因になります。●漏電しゃ断器の動作を確認してください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。●凍結防止対策を行ってください。貯湯ユニット、配管が破裂してやけどをすることがあります。●貯湯ユニット脚部をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてケガをすることがあります。●床面が防水、排水処理されているか確認してください。●ご使用前の取扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●設置は工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。 さい。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。●そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によって貯湯ユニット内に水アカがたまり、配管材料の劣化等によって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。・必ず水質基準に適合した水を使用してください。・熱いお湯が出てくるまでの水（配管内にたまっている水）は雑用水としてお使いください。固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。
--	---

愛 情 点 検		長年ご使用のエコキュートの点検を！ ●エコキュートの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。						
	こんな症状はありませんか		●漏電しゃ断器が自動的に「OFF」になる。 ●コゲくさい臭いがしたり、異常な音や振動がする。 ●熱いお湯が出続ける。 ●運転中に以外に逃し弁から水が漏れる。 ●本体、配管から水が漏れる。 ●その他の異常、故障がある。			ご使用中 止		故障や事故防止のため、電源ブレーカを切り、給湯機専用止水栓を閉じてから販売店（工事店）に点検・修理をご依頼ください。

■家庭用ヒートポンプ給湯機の性能検定証について
一般社団法人 日本冷凍空調工業会の冷凍空調機器性能検定制度における合格品には、性能に関する高い信頼性を示す検定証が貼付されています。



■給湯機の入替えについて

ガス機器から電気機器へ変更する際（ガス給湯器からエコキュートや電気温水器への取替など）は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは、法令により規制されておりますのでご注意ください。

■悪質な訪問販売者について

株式会社コロナもしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律*の適用を受けます。
※特定商取引法（旧訪問販売法）・消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です）

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル（全国共通番号 365日24時間受付）

電 話	フリーダイヤル	 0120-919-302
携帯電話	ナビダイヤル	 0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
<https://www.corona.co.jp/support/service/>



●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

電 話	携帯電話
フリーダイヤル  0120-981-567	ナビダイヤル  0570-039-567 ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは
便利で簡単な……



コロナの全商品（関連機器・工事費も含む）が便利な分割払いでお求めになれます。

- ※コロナ商品のご購入金額（関連機器＋工事費）が20万円以上の場合が対象となります。
- 取り扱い機種は、各地域により異なりますので事前に（株）コロナまで取り扱い機種のご確認をお願い致します。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

	暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している（株）コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9001:2015]の認証を取得しています。 暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している（株）コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]の認証を取得しています。
	企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO（国際標準化機構）が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
<https://www.corona.co.jp/>



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

2023年3月版

1010R51①

つぎの快適をつくろう。

CORONA

エコキュート

自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機
（4月 価格改定版）



エコな給湯で、
おうち時間を快適に。



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、配管部材等は含まれておりません。
●「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機の実称として使用しているものです。

エコキュート



つぎの快適をつくろう。

コロナは2001年4月に世界で初めて自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機エコキュートの販売を開始し、

今日まで様々なエコキュートをお届けしてきました。

私たちコロナは世界初の実績と、これまで培ってきた技術と経験を注ぎ、常識に捉われることなく、

新しい快適のカタチを求め続けていきます。



コロナのエコ
キュートとは
動画公開中

INDEX

エコキュートの特長	P3-4
コロナ快適ホームアプリ	P5-6
太陽光発電余剰電力の活用	P7-10
レジリエンス機能	P11-12
入浴サポート	P13-16
スマートナビリモコンプラス	P17-20
運転モード	P21
ピーク電力抑制	P22
節約・快適機能	P23-24
その他機能	P25
買い替えのご案内	P26
エコキュート選びのポイント	P27-28
コロナエコキュートラインアップ	P29-32

一般地向けエコキュート

プレミアムエコキュート	P33
高圧力パワフル給湯タイプ(1缶式)	P34-35
ハイグレードタイプ	P36
高圧力パワフル給湯タイプ(2缶式)	P37-38
エコキュート ライト	P39
オート・スタンダードタイプ	P40
給湯専用タイプ(耐重塩害仕様)	P41-42
耐塩害仕様/耐重塩害仕様	P43-44

寒冷地向けエコキュート

プレミアムエコキュート	P45
高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ	P46
高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ	P47-48
給湯専用タイプ	P48

エコキュート施工関連

省施工設計について	P49
エコキュート関連部材	P50-53
ヒートポンプ配管・部材リスト	P53-55
標準配管例	P56-58
電気工事について	P59
据え付け時の制約事項	P60-61
寸法図	P62-70
浴室リモコン工事について	P70
仕様表他	P71-77
コロナ延長保証システムのご案内	P78

第14回キッズデザイン賞[※]受賞。

※内閣府認証NPO「キッズデザイン協議会」主催のデザイン表彰制度
「ふろ自動一時停止」、「音声モニター」、「入浴お知らせ」機能が子育てしやすい環境づくりに貢献していると評価されました。

「キッズデザイン賞」とは、子どもたちの安心・安全に貢献するデザイン、創造性と未来を拓くデザイン、子どもたちを産み育てやすいデザインにさすけられる賞です。



エコキュートのしくみ

持続成長可能な社会へ。エコキュートは再生可能エネルギーで貢献する給湯システムです。

エコキュートは 大気の熱を利用してお湯をつくります。



大気の熱を取り込む

2の 대기熱エネルギー


+

1の 電気エネルギー

→

3以上のエネルギーでお湯をつくる


エコキュートは『1』の電気エネルギーを使って『2』の 대기熱エネルギーをくみ上げることで、『3以上』の熱エネルギーを生み出します。

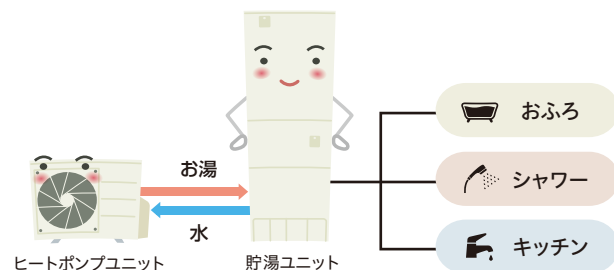

エコキュートにすると給湯費はこんなにおトクに！

エコキュートはヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステムです。さらに、割安な夜間の電力を使用してお湯を沸かすことで、給湯にかかる電気代は非常に安くなります。

■ランニングコストの比較



ガス給湯器に比べてエコキュートならランニングコスト約1/3～1/5

条件(当社試算)
 ●都市ガス給湯器とCHP-HXE37AY5(運転モード:おまかせ省エネ)を比較。
 ●給湯負荷:JIS C 9220:2018の年間給湯保温モード熱量。
 ●電気料金:各電力会社の「(季節別)時間帯別電灯契約」再生可能エネルギー発電促進賦課金含む。基本料金、燃料調整額含まず。(2022年6月現在、当社調べ) ●ガス料金:各地域の都市ガス料金、都市ガス給湯器の効率80%、基本料金、原料費調整額含まず。(2022年6月現在、当社調べ) ●お住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。また、全ての電力会社において割安な夜間電力料金プランが選べるわけではありません。
 ※運転モードにより昼間に沸き上げを行う場合があります。

高効率達成

より小さなエネルギーから大きな熱エネルギーを。コロナだけの高効率給湯を実現。

コロナエコキュートは 3つの「効率よく(ES制御)」でムダを省きます。

1 効率よくお湯をつくる。


- 高効率スクロールコンプレッサー搭載※1

2 効率よくお湯をためる。

- 真空断熱材採用でお湯が冷めにくい※1
- 特殊成型断熱材(発泡性耐熱AS系樹脂)で保温性向上
- コロナだけ※2の7つのサーミスタできめ細かい温度管理
- ステンレス管採用で耐久性向上
- 高品質タンク(新潟県燕三条で生産)搭載

3 効率よくお湯を使う。

- 省エネ給湯回路で「中温湯(約30～50℃)」をムダなく使い切ることで効率アップ
- マルチサークル追いだきでヒーターを使わず追いだき

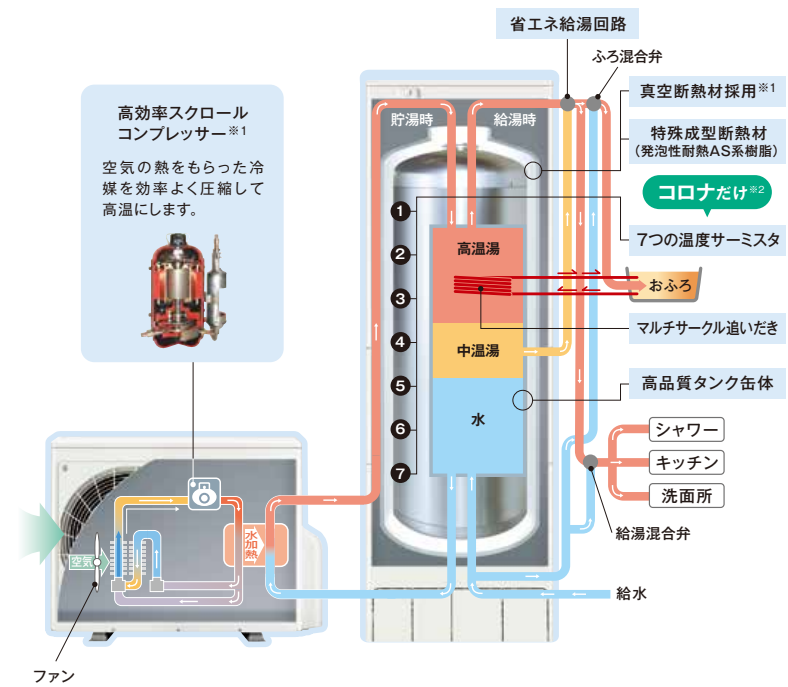

○イラストはイメージです。
 ※1 高効率スクロールコンプレッサー、真空断熱材は、プレミアムエコキュートに搭載。
 ※2 2023年1月現在。当社調べ。

ES制御でプレミアムエコキュートは効率よく給湯！

ES制御とは、効率よくお湯を「つくる」「ためる」「使う」という3つの技術を融合させた制御で、「お湯の沸き上げ」や「省エネ給湯回路」「省エネ保温(24ページ)」など、コロナだけの省エネ技術です。

ES制御(エネルギーセーブ制御)で年間給湯保温効率(JIS)※3 4.0達成！

(プレミアムエコキュートCHP-HXE37AY5において)

※3 年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)は、「JIS C 9220:2018」に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率(JIS)とし、以下の式で求められます。
 年間給湯保温効率(JIS)＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
 年間給湯効率(JIS)＝1年間に使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
 地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。



エコキュートの
特長

コロナ快適
ホームアプリ

太陽光発電
余剰電力の活用

エコキュートの
機能

入浴サポート

スマートナビ
リモコンプラス

運転モード

ピーク電力
抑制

節約・快適機能

その他機能

買い替え

コロナ快適ホームアプリで、快適と安心 を、そして便利と節電も。



コロナ快適ホームアプリを使って、遠隔操作や見える化が可能に。自宅や離れて暮らす ご家族の見まもりもできます。

コロナ快適ホームアプリとの連動が可能

無線LAN対応
インターホンリモコン

※対応するエコキュートについてはラインアップ一覧(29～32ページ)をご確認ください。

コロナ快適ホームアプリ

Google Play
でダウンロード

App Store
からダウンロード

コロナ快適ホームアプリは
便利な機能満載

エコキュートの操作ができるだけでなく取扱説明書のダウンロードやWEB修理受付など便利な機能をたくさんご用意しています。

CORONA 公式オンラインストア
部品・限定品の販売

エコキュート
オーナーズサイト

WEB修理受付

ご用意いただくもの

1 無線LANルーターを経由してインターネットに常時接続できる環境

※モバイルルーターやテザリングでの使用はできません。

接続イメージ

スマートフォン ↔ インターネット ↔ 無線LANルーター ↔ 無線LAN対応インターホンリモコン ↔ エコキュート

2 無線LANルーター(モバイルルーター不可)

使用できる無線LANルーター

IEEE802.11b/g/n
(2.4GHzのみ、DHCPサーバー機能を搭載していること)

無線LANルーターの推奨機能

- 自動接続ボタン(自動接続ボタンがある無線LANルーターを使用すると接続が簡単になります)

3 スマートフォン

- Android端末:Android 10～12
- iPhone端末:iOS 13、14、15 (iOS 14.0、14.1は除く)

コロナ快適ホームアプリ
紹介動画

コロナ快適ホームアプリ
特設サイト

※2023年1月時点※タブレット端末は対応していません。※すべての機種(OSアップデートを含む)で動作を保証するものではありません。※アプリのサービス内容、画面デザイン・機能などは予告なく変更することがあります。※アプリは無料ですが、ダウンロードにかかる通信費用はお客様のご負担となります。※インターネット、スマートフォンのご利用に関わる料金はお客様のご負担となります。※「Android」「Google Play」は、Google LLC.の商標または登録商標です。※「iPhone」は米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。※「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。※iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。

遠隔操作

家に帰ってすぐにお風呂に入りたい時や、急な来客でお湯がたくさん必要になった時など、外出先からも操作できるので大変便利です。もちろん家の中からの操作もラクラクです。

ふろ自動

ふろ自動一時停止

ふろ予約

タンク湯増し

今日の湯増し休止

休止設定

お風呂を沸かしておこう

○浴槽の状態をご確認の上、操作してください。

自宅みまもり

自宅で、子どもや高齢のご家族など入浴者の様子をスマートフォンからチェックできます。家事の最中や、バスルームから離れた場所でもお風呂の様子が分かります。

浴室モニター※宅内のみ
(入室・入浴・退室状況、入室時刻、入浴時間)

長湯お知らせ

入室を検知

ちゃんとお風呂に入ったみたいね

ソーラーモードアプリ

HEMSを導入していないご家庭でも、アプリを設定すればクラウドから天気予報データを入力して自動でエコキュートの運転を計画します。太陽光発電余剰電力がある場合は自動で昼間に沸き上げ、電力消費を抑えます。

天気予報では明日の昼間は晴れるみたいだ!

最適な沸き上げ運転を自動で計画

見える化

お湯の使用量や使用可能湯量など、知りたい情報をいつでもスマートフォンから簡単に確認することができます。

お湯使用量
(1日、1週間、1か月、1年間)

使用可能湯量

貯湯量

ふろ温度

給湯温度

湯はり状況

今日の給湯

先週の使用量

今年の使用量

スワイプ

今月は節水できたかな?

遠隔みまもり

遠隔地にあるエコキュートの使用状況をアプリでチェックできます。前日にお湯が使われていないことや、入浴時間が長いことが確認できるので、離れて暮らすご家族の生活を見まもれます。

お湯使用量
(1日、1週間)

お湯使用通知

長湯お知らせ

実家

自宅

元気な

お父さん、お風呂好きだね

○事前に現地での接続が必要となります。

レジリエンス機能

停電や断水の発生が予測される時は、アプリを使って緊急の対策をいち早くとることができます。

●1回満タン
貯湯タンク満タンにお湯を確保します。

●浴槽の水はり
生活用水を浴槽に確保します。

水道が止まる前に生活用水を確保!

ソーラーモードアプリでスマート給湯 ライフがはじまります。

動画公開中


コロナエコキュートの
太陽光発電余剰電力
活用について。



アプリで設定して太陽光発電余剰電力を有効活用、最適な沸き上げ運転を行います。



余剰電力をエコキュートに使うということ。
卒FIT(太陽光発電余剰電力固定価格買取制度の終了)
後の買電単価や夜間電力の料金単価*よりも、売電単価
が安くなっています。太陽光発電の余剰電力は、自家消費
をする方がお得です。
※地域や電力プランにより異なります。

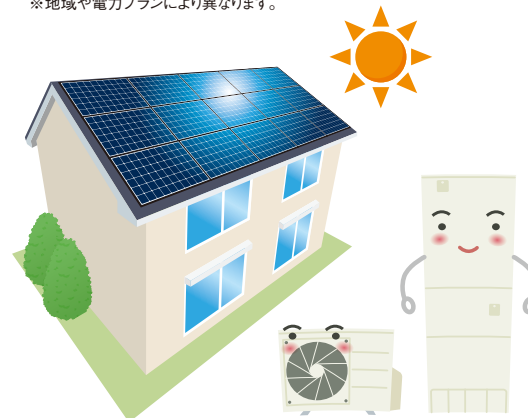

エコキュート(無線LANリモコン)+アプリ 自動で運転

ソーラーモードアプリ

アプリ+太陽光発電+エコキュート=スマート給湯ライフ。


これまでHEMSを導入している家庭でしか使えなかった天気予報と連動したエコ
キュート運転がスマホでできるようになりました。スマホだから誰でもカンタン。
クラウドの天気予報と太陽光発電状況から最適な沸き上げ運転を自動で行います。
(AY5フルオートタイプ無線LAN対応インターホンリモコン選択時の機能となります)



太陽光発電と天気予報データから最適な運転を自動化します。

通常運転および雨の日など
(太陽光発電余剰電力不使用)

主に夜間時間帯に沸き上げます。

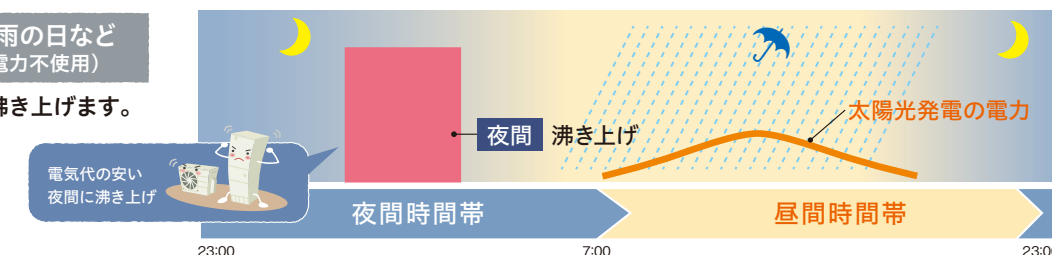

晴れの日
(ソーラーモードアプリ設定時)


夜間と昼間に分けてかきこく
沸き上げます。

天気予報では
明日の昼間は
晴れる
みたいだ!



明日の天気予報

7:00 13:00 19:00

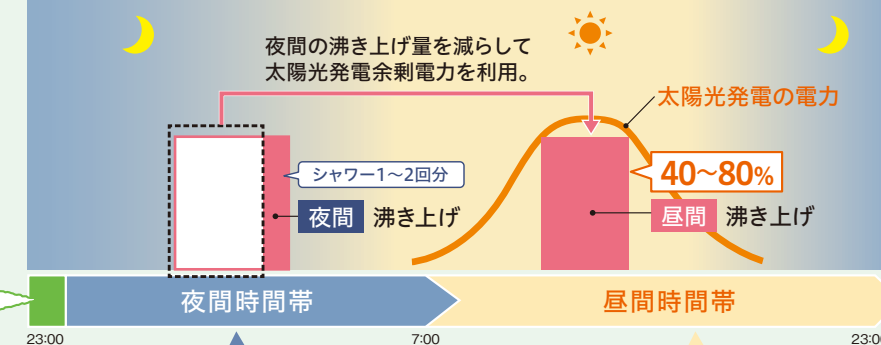

HEMSの導入不要でソーラーモードの自動運転がアプリから可能に!

リモコンから手動で設定も可能。

エコキュート単独 手動で設定

ソーラーモード

お好みの設定で、太陽光発電を自家消費します。

HEMSを導入していないご家庭でも、明日、明後日の天気予報を確認して
ソーラーモードをONにすることで、太陽光発電の電力を利用して、昼間に
沸き上げ運転を行います。天気予報や季節に応じて、リモコンより「2日設
定」「1週間設定」ができます。

※ソーラーモードおよびソーラーモードアプリを使用するために必要な太陽光発電の設置容量は、370Lタイプは2.5kW以上、460Lタイプは3.0kW以上を推奨します。

40~50%を
昼間に
沸き上げ



今週は
ずっと晴れね!

ソーラーモードアプリ [通信イメージ]



コロナ快適ホームアプリ
・運転ON/OFF
・住所入力
・設定入力(発電容量・消費電力等)

太陽光発電 余剰電力の 活用

これからのエコキュートはHEMS&ZEH対応。—電力はかしこくつくってかしこく使う時代へ—

動画公開中

コロナエコキュートの
太陽光発電余剰電力
活用について。



HEMS コロナのエコキュートはHEMSに対応。 HEMS: Home Energy Management System (ヘムス) 家庭内 エネルギー 管理 システム

太陽光発電などによる「創エネ」、蓄電池による「蓄エネ」、家電の消費電力を制御する「省エネ」を連携して、効果的に家庭内のエネルギーを活用する仕組みです。また、エコネットライトA1F認証を取得しています。対応する商品は29～32ページの機能一覧でご確認頂けます。

無線LAN対応インターホンリモコン



or

インターホンリモコン



- HEMSには無線LAN対応インターホンリモコン、インターホンリモコンおよび給湯専用リモコンが対応しています。
- インターホンリモコンおよび給湯専用リモコンは別売のミドルウェアアダプターを接続することにより、HEMS接続が可能です。



HEMSにつないでさらに便利。

- スマートフォン・パソコンなどで簡単に節電状況や売買電力量が見えます！
- スマートフォン・パソコンなどで外出先から操作ができます！

自動お湯はり 自動沸き上げ 昼間の沸き増し許可 など

※操作内容はHEMSメーカーによって異なります。 ※常時接続のインターネット環境とアプリのインストール等が必要になります。

ZEH プレミアムエコキュートはZEHに有効。 ZEH: Net Zero Energy House (ゼッチ) ゼロ エネルギー ハウス



ZEH(ゼッチ/ネット・ゼロ・エネルギーハウス/ゼロ・エネルギー住宅)とは、躯体の高断熱化、高効率設備および太陽光発電の導入により年間での一次エネルギー消費量が正味(ネット)ゼロになる住宅の事です。

つかう
エネルギー

省エネによって
消費するエネルギー量を
減らすこと

つくる
エネルギー


消費したエネルギーと
同等のエネルギーを
つくりだすこと

1年間の消費エネルギー

0
(ゼロ) 以下

コロナは
ZEH達成に
有効！

エコキュート給湯一次エネルギー消費量の比較。

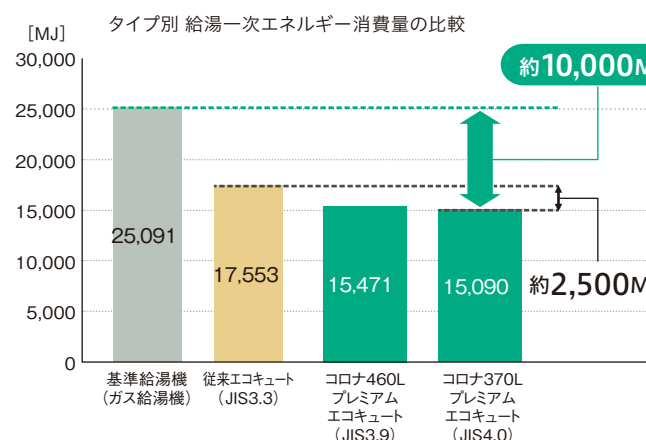

コロナプレミアムエコキュートを導入すれば、
基準一次エネルギー消費量から
約10,000MJ削減できます。
(従来エコキュートからの削減量は約2,500MJ)
※CHP-HXE37AY5において

〔前提条件〕
地域: 6地域
年間日射地域: A3
床面積: 120.08㎡
(内訳: 主たる居室: 29.81㎡ その他居室: 51.34㎡ 非居室: 38.93㎡)
総合床面積: 307.51㎡
給湯設備: エコキュート
配管: 分岐方式
水栓: 2バルブ水栓以外のその他の水栓 (節湯方式を採用しない)
浴槽: 高断熱浴槽を採用する
※給湯設備以外は設備、数値ともにデフォルト

※ソーラーモードプラスはHEMSの接続が必要となります。対応HEMSについてはお問い合わせください。ソーラーモードおよびソーラーモードプラスでの夜間の沸き上げ運転は控えめになります。
天気予報が外れた場合は昼間電力で沸き上げます、その場合は消費電力が増える場合があります。
※ソーラーモードプラスを使用するために必要な太陽光発電の設置容量は、370Lタイプは2.5kW以上、460Lタイプは3.0kW以上を推奨します。

○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

特長
エコキュートの

ホームアプリ
コロナ快適

太陽光発電
余剰電力の活用

エコネットライト
A1F認証機能

入浴サポート

リモコンナビ
スマートナビ

運転モード

抑制
ピーク電力

節約・快適機能

その他機能

買い替え



緊急時にたっぷりのお湯を確保したり、停電時でもお湯が使えるなど非常時の暮らしも しっかりサポートします。



お湯や生活水の確保

コロナのエコキュートは、災害時に備え緊急的に暮らしを支えるレジリエンス機能を進化させました。使えるお湯や生活水を確保し、生活を支える頼もしい機能です。(AY5フルオートタイプのみ対応の機能となります)



1回満タン

停電に備え、お湯をつかって確保します。

ためたお湯の使い道

- シャワー
- 洗面
- その他

※停電している場合は1回満タンはできません。



浴槽への水はり

断水に備え、浴槽に生活水を確保します。

ためた水の使い道

- トイレ
- 洗い物
- 掃除
- その他

※停電・断水している場合は水はりできません。



SMAミキシング弁



停電時でもお湯が使えます。

※最後に使用していた時の給湯温度で出にくるため、湯温をお確かめのうえ、お使いください。断水している場合はお使いいただけません。

非常用取水栓



断水時にも生活水を確保できます。



- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。
- 非常用取水栓から熱湯が出る場合がありますので、湯温には十分ご注意ください。(飲用は避けてください)



転倒防止策



クラスS対応の耐震設計。

3本脚だから設置もラクラク

コロナは万が一の転倒防止策として、貯湯ユニットの脚の強度、設置方法にも配慮しています。



耐震性を考慮した独自設計の脚

※1缶370Lタイプ。1缶460LタイプはクラスA対応。
一般財団法人 日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度」に基づいて設計。クラスS)設計用標準震度KH=2.0(満水質量の2倍の荷重)に耐えること。クラスA)設計用標準震度KH=1.5(満水質量の1.5倍の荷重)に耐えること。試験条件:満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置に対して弱軸方向へ連続的に荷重を加え、機器が設計用標準震度に耐えることを確認。

リチウム電池搭載




停電時でも時刻の再設定が不要です。

災害時、復旧が早いのは電気です。

火を使用していないので、火災などの二次災害の可能性も低く、安心感が違います。

2011年東日本大震災における電気・水道・都市ガスの「復旧率」の推移
(「復旧率」=(延べ停止戸数-停止戸数)/延べ停止戸数)

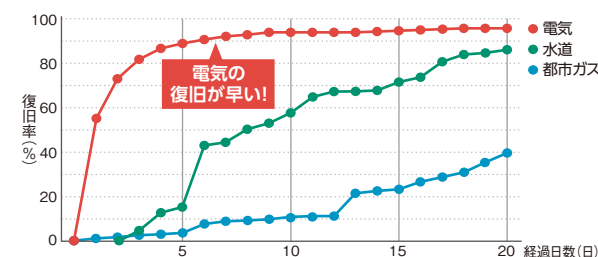

- 土木学会・地震工学委員会「ライフラインの機能的復旧過程と震災間比較」より作成。
- 電気は、6日で90%。水道は8日で50%復旧。

東日本大震災の時、エコキュートで助かりました。

体験者の声

わが家は家具が倒れた程度の被害でしたが、水道がなかなか復旧しませんでした。飲み水は配給されましたが、一番困ったのがトイレの水です。幸いなことに、わが家はエコキュートを
使用していたので、タンクの水を使うことが
でき、とても助かりました。

福島県 F.Fさん



コロナエコキュートなら、お風呂の時間 がもっと快適に。



お子様の入浴に関するアンケート(当社調べ)から分かったママの悩みを解決します。

小さなお子さんのいるママさん、
こんなお困りごとは
ありませんか？



おまかせ
ください！

コロナエコキュートは
大忙しのママの悩みを解決！



ママの
悩み

最近、子どもが一人で入浴する
ようになりましたが、ちゃんと
入れているか心配です。

これで
解決！

「音声モニター」で
浴室の音を聞けるから
ママも子どもも安心です。

ママの
悩み

子どもに合わせたお風呂は
ぬるくてお湯が少ないの
で、大人は湯冷めしそう。

これで
解決！


「高温さし湯」を使えば
ママもすばやく温まる
ことができます。

音声モニター ワンボタンで浴室の音を聞くことができます(一回最長60分)。シャワーなどの小さい音も確認できて安心です。



高温さし湯 約1分で、熱いお湯がたっぷり追加され、大人にもちょうどいい湯温・湯量になります。

- のぼせやすい子どもに合わせてぬるめのお湯…38℃
- 低い水位で水を怖がる子どもも安心…150L
- 大人にちょうどいい…40℃
- たっぷりのお湯で快適…170L

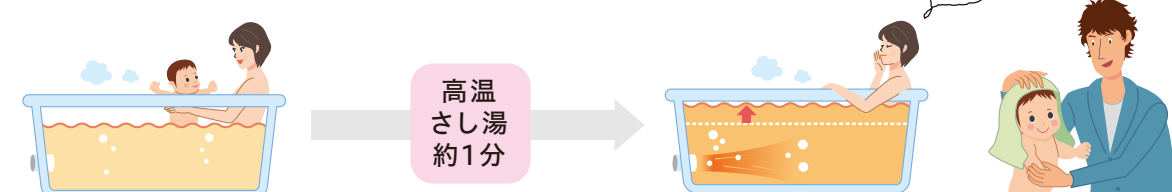

ママの
悩み

子どもを一人で浴槽にいれ
ているとき、急に熱いお湯が
出ないか気になります。

これで
解決！


「ふろ自動一時停止」で
熱いお湯が出ないから
ママも安心です。

ママの
悩み

子どもが遊びに夢中で
お風呂に入りたがりません。

これで
解決！

入浴剤が使えるから子どもも喜びます！
疲れたパパ・ママもホッと一息！

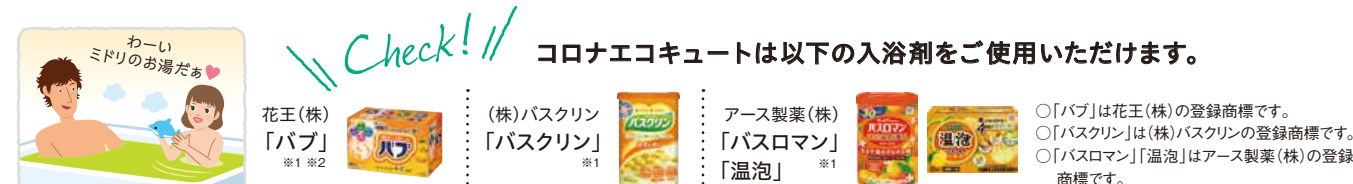

ふろ自動一時停止 ふろ自動運転中の保温追だきを一時停止します。追だき機能と高温さし湯もロックするから安心です。

※1 にごりタイプは除く。また上記以外の入浴剤で「炭酸ガスにより発泡させるもの」や「硫酸、酸、アルカリ、塩分を含んだもの」は使用しないでください。 ※2 パウダー配合タイプは除く。

動画
公開中

コロナエコキュートで子どもとお風呂をもっと楽しく

子どものお風呂の
困ったを解決！

動画 >



特設サイト >





人感センサーと水位センサーで家族みんなの快適な入浴をサポート。

○このページはフルオートタイプのスマートナビリモコンプラスを例に説明しています。入浴お知らせ機能「入浴お知らせ」「湯上りタイマー」「浴室モニター」はフルオートタイプ(エコキュート ライトを除く)の機能となります。オートタイプは「湯上りタイマー」と「浴室モニター」となります。また、給湯専用タイプに本ページの機能はありません。





1 入浴お知らせ、2 湯上りタイマー、3 浴室モニターでサポート。

1 入浴お知らせ(台所リモコン)

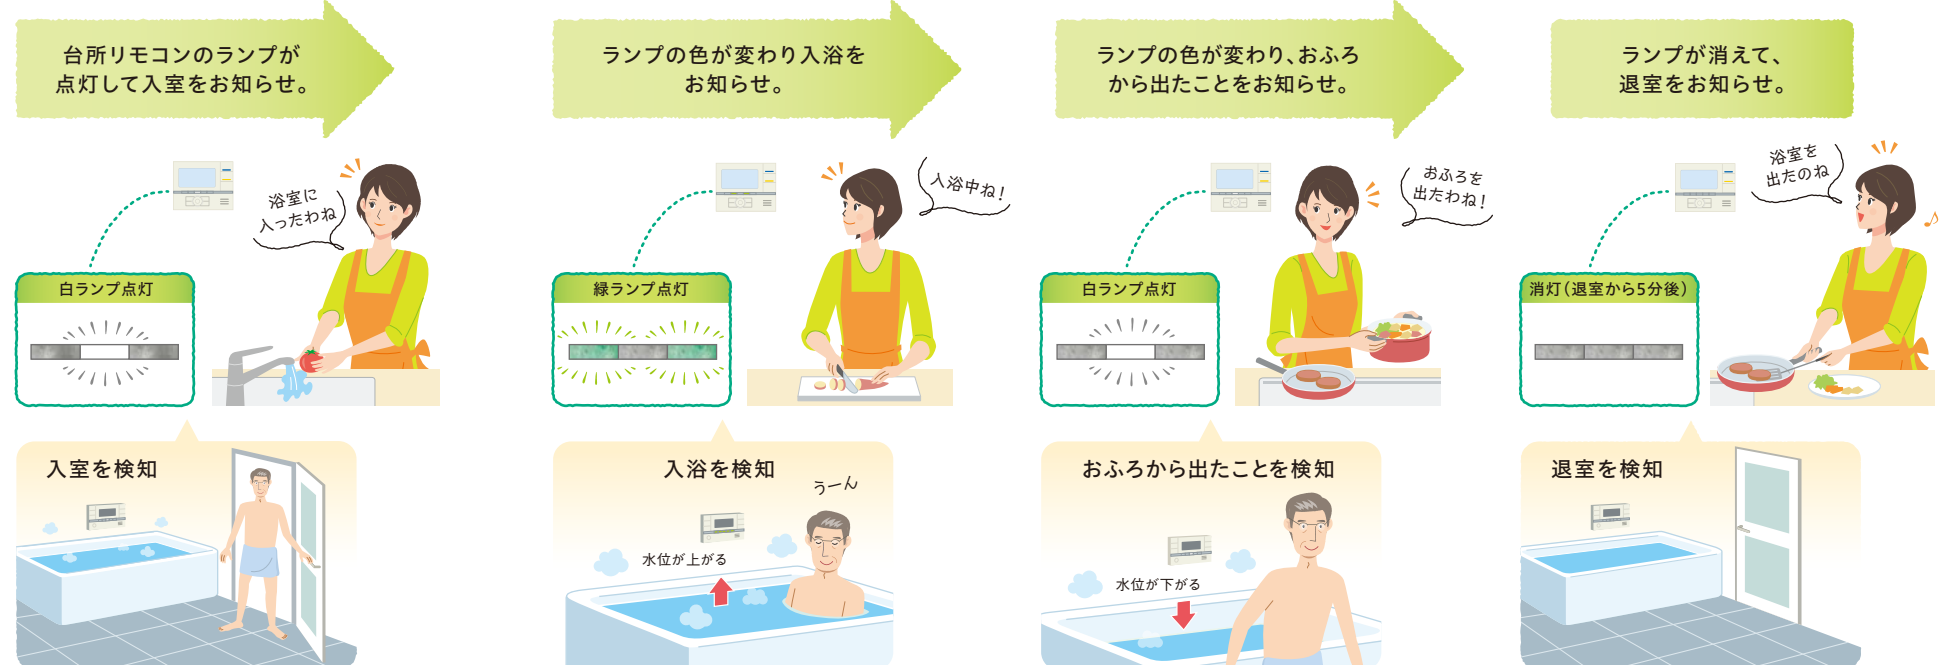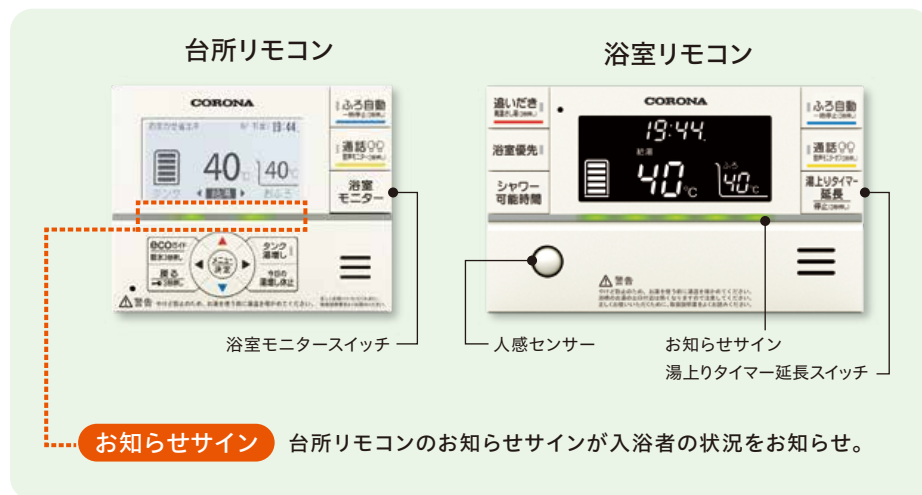

2 湯上りタイマー(浴室リモコン)

入浴を検知し、入浴時間をカウント。設定時間になるとランプとお知らせ音で設定した湯上り時間をお知らせ。



長湯お知らせ(台所リモコン)

Check!!

長湯をすると、あたたまり過ぎやのぼせ等の原因に!

長めに入浴したい時は湯上りタイマー延長スイッチを押すと延長できます。
※3秒以上長押しすると、湯上りタイマーを停止します。




湯上りタイマー通知から5分経過すると台所リモコンにランプとお知らせ音で長湯をお知らせします。




長湯お知らせ後、いねむりなどで入浴中に動きが小さい時は、台所リモコンにランプとお知らせ音で入浴者への声かけを促します。

3 浴室モニター(台所リモコン)

台所リモコンの「浴室モニタースイッチ」を押すと入浴している方の入浴時間や状況を確認できます。

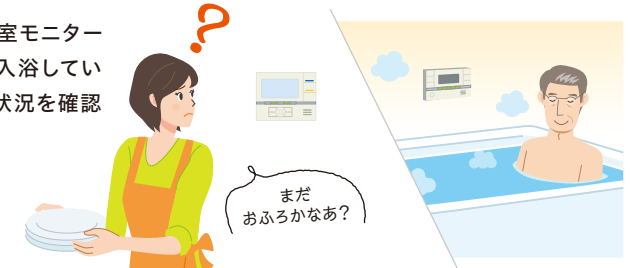

台所から浴室を Check!!



○入浴お知らせ機能は、安全な入浴をお約束するものではありません。あくまでも補助機能としてご活用ください。特に身体の弱い方や高齢の方、幼児などの入浴では、機能に頼らずに、こまめな見回りを心がけてください。 ○湯上りタイマーは、浴槽の水位変化を検知してはたらかず。ただし、お子さまなど体重が軽い方の入浴や浴槽のサイズが大き

い時、また浴槽内の段差に腰を掛けた姿勢や中腰の姿勢での入浴、入浴中に大きな姿勢変更をした時は、浴槽の水位変化を正しく検知できないため、湯上りタイマーがはたらかない場合があります。 ○その他、湯上りタイマーのご使用についての注意事項が取扱説明書に記載されていますので、必ずお読みください。

入浴ガイド
[ecoガイド]




安心して快適な入浴方法を
アドバイスします。

入浴ガイドの内容は、「入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究 平成25年度 総括・分担研究報告書 厚生労働省指定型科学研究 入浴関連事故研究班 堀進悟代表」より引用しています。

入浴注意情報

全4種類の入浴注意情報を
日替りで表示します。

寒い日のお風呂は
要注意ね!

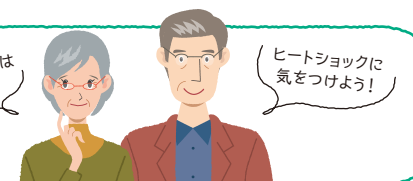

便利なお知らせ機能が充実したスマート ナビリモコンプラス。

smart navリモコン
スマートナビリモコン

AY5フルオートタイプのリモコンを例に説明しています。

動画公開中

基本的な使い方を
説明しています。




HEMS
ホーム・エネマネ

HEMSには無線LAN対応
インターホンリモコン、インター
ホンリモコンおよび給湯専用
タイプが対応しています。

台所リモコン インターホンリモコン

お風呂のお湯はりも保温もワンタッチでおまかせ。ecoガイドで省エネ&快適給湯をサポート。

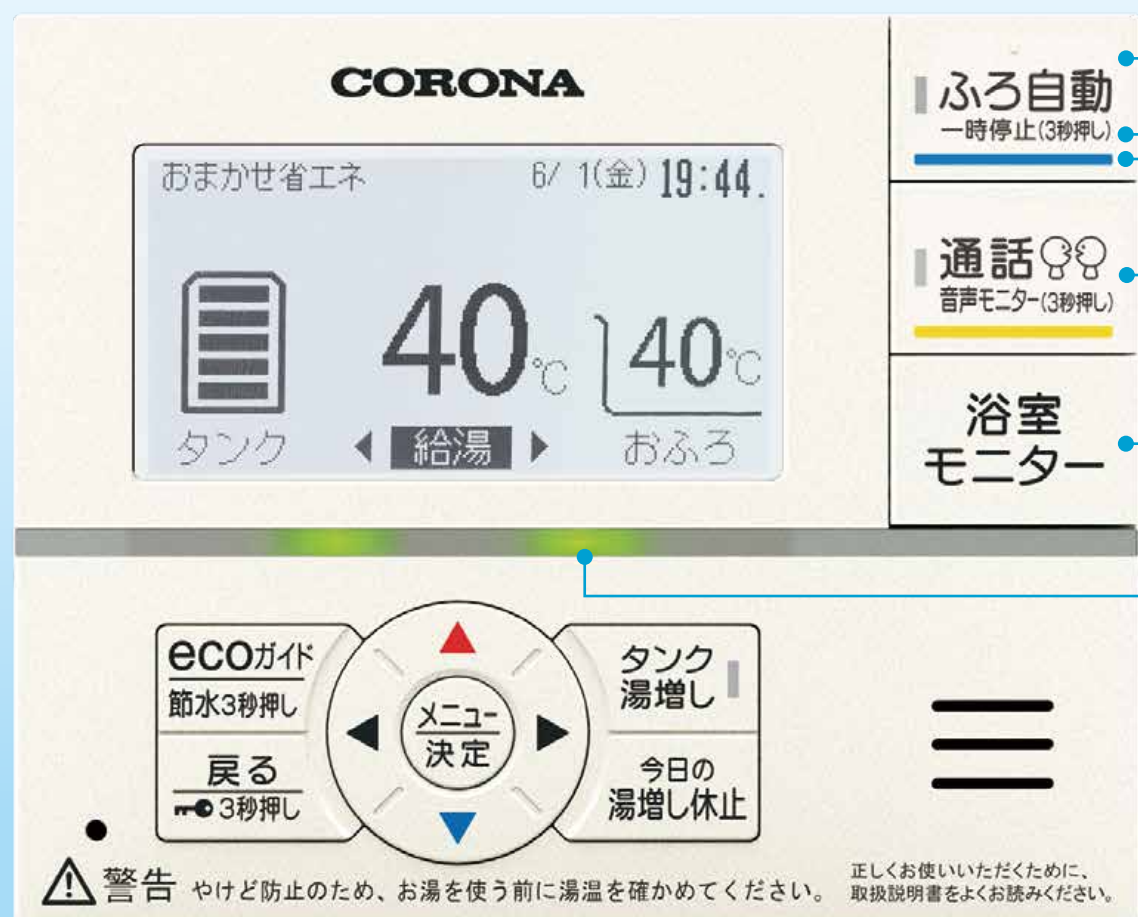

※実物大のリモコンの大きさです。

コロナ
だけ※

ふろ自動一時停止(3秒押し)

ふろ自動運転中の保温追だきを一時停止して、循環口
からの熱いお湯を出ないようにすることができます。

※2021年12月現在当社調べ

大型スイッチ

縁なしのスイッチで操作性・デザイン性UP。

カラーバー

よく使うスイッチにカラーバーをつけたユニバーサル
デザインを採用。

音声モニター(3秒押し)

台所から浴室の音声を聞いて様子を確認できます。
一人で入浴をはじめたお子様のみまもりなどに役立ちます。

浴室モニタースイッチ




入浴者の入浴状況と入浴時間を確認できます。

お知らせサイン

- 入浴お知らせ機能で使用します。
- 大きなランプで遠くからでも確認しやすい。

かんたん
操作ガイド
[ecoガイド]

リモコンの操作方法や、表示部・スイッチ・お知らせサインの
説明を確認できます。



さらにメニュー設定画面にショートカット※して
操作を続けることができるから操作がかんたん！

※ガイドの種類によりショートカットしないものもあります。





リモコンにQRコードを表示して取扱説明書やエラー発生
時の対処法をスマートフォンなどから確認できます。

※QRコードは特許登録商標です。
※エコキュートオーナーズサイト <https://www.corona.co.jp/myeco/>



よくある
ご質問ガイド
[ecoガイド]

「よくあるご質問」をリモコンから
かんたんに確認できます。



でか文字
モード

大きく見やすい
「でか文字モード」。台所リモコン



通常モード

でか文字モード

故障かなと思ったときに、かんたんに現象
を調べることができるので便利です。

ココが
おすすめ



特長 エコキュートの

コロナ快適
ホームアプリ

太陽光発電
余剰電力の活用

エコキュート
エコキュート機能

入浴サポート

スマートナビ
リモコンプラス

運転モード

ピーク電力
抑制

節約・快適機能

その他機能

買い替え


見やすさや使いやすさにこだわった リモコンです。

smart navi remocon
スマートナビリモコン

AY5フルオートタイプのリモコンを例に説明しています。

浴室リモコン インターホンリモコン

追いだきや湯温調節もワンタッチで快適。台所と浴室でハンズフリー通話もできます。

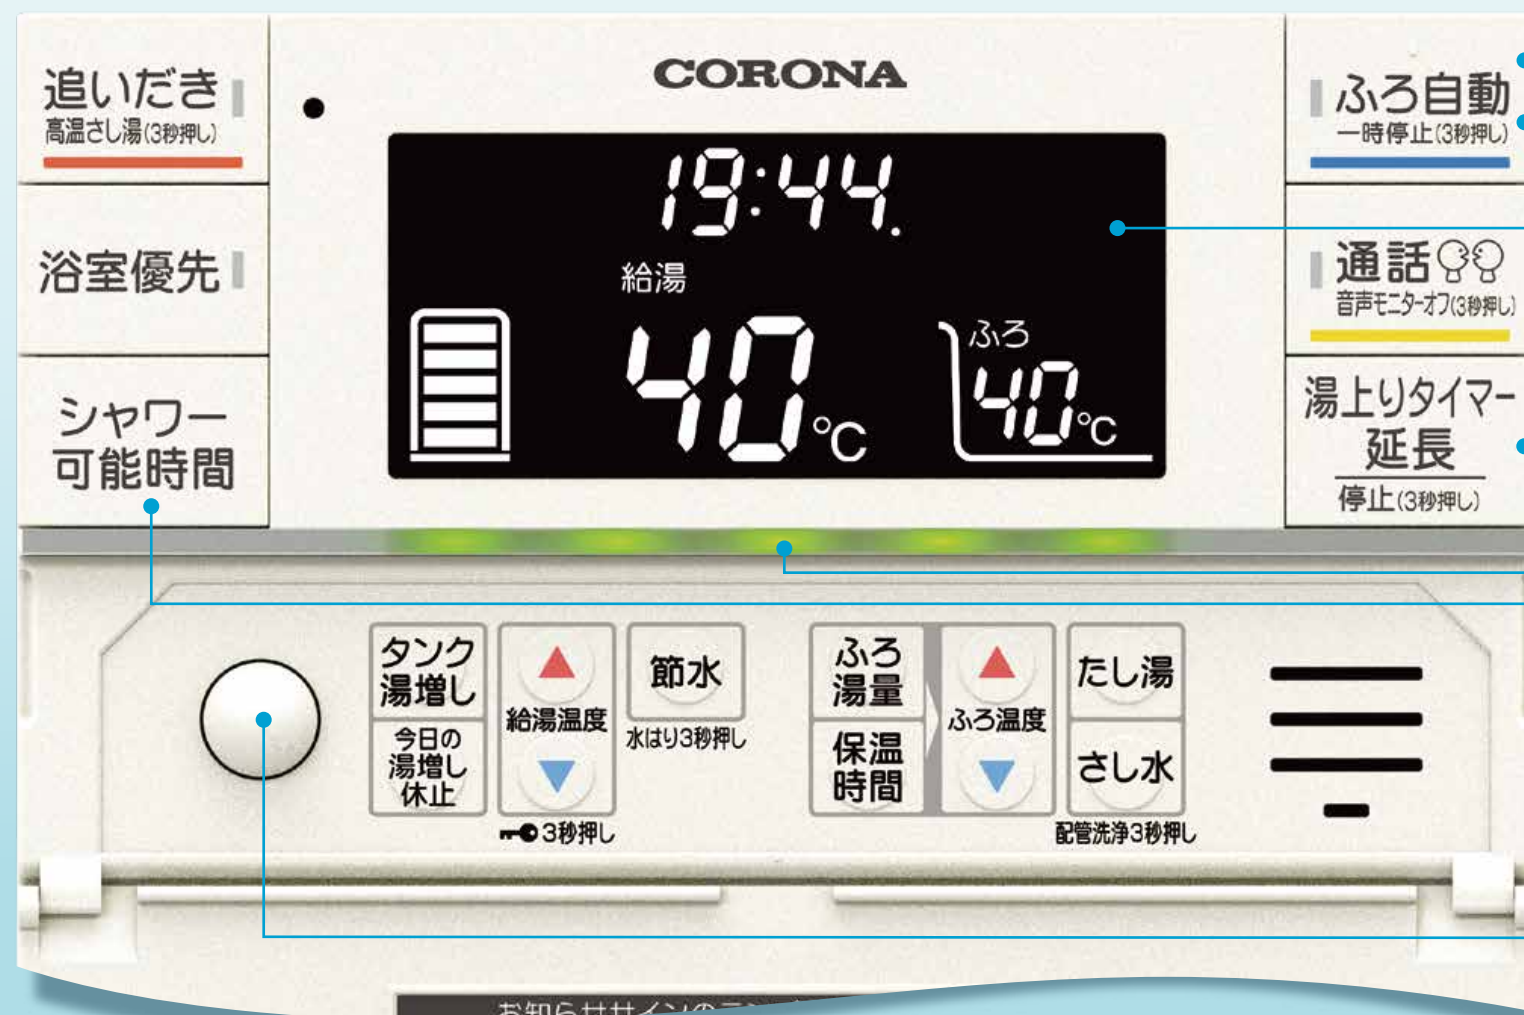

※実物大のリモコンの大きさです。

コロナ
だけ※

ふろ自動一時停止 (3秒押し)

ふろ自動運転中の保温追いだきを一時停止して、循環口からの熱いお湯を出ないようにすることができます。 ※2021年12月現在当社調べ

大型スイッチ

縁なしのスイッチで操作性・デザイン性UP。

大型白文字 バックライト液晶

浴室の湯気越しでも見やすい黒背景の白文字で、視認性がアップしました。

湯上りタイマー 延長スイッチ

湯上りタイマー時間を延長・停止します。

お知らせサイン

- 入浴お知らせ機能で使えます。
- 大きなランプで遠くからでも浴室の湯気越しでも確認しやすい。

シャワー可能時間 スイッチ

ワンタッチで、シャワーが使用できる時間を表示します。

人感センサー

浴室内に人がいることを検知します。

双方向
ハンズフリー
通話機能

手ぶらで会話ができます。

インターホンリモコン選択時

話したい側が「通話スイッチ」を1回押すだけで、台所と浴室で交互に会話ができます。



○リモコンの適応機種については各商品ページ(33～48ページ)をご覧ください。

特長
エコキュートの

ホームアプリ
コロナ快適

太陽光発電
余剰電力の活用

エコキュート
エコキュート機能

入浴サポート
入浴サポート

スマートナビ
リモコンプラス

運転モード
運転モード

ピーク電力
抑制

節約・快適機能
節約・快適機能

その他機能
その他機能

買い替え
買い替え

運転 モード

最適な運転モードを選んでムダなく快適を実現します。

4つの運転モード

使いきり

学習機能付き


コロナだけ※

「おまかせ省エネ」よりさらに少なめにお湯を沸かします。

ライフシーンに合わせてお選びください。

- 昼間に自動での湯増し運転はしません。
- お湯が足りなくなりそうな場合は、「タンク湯増し」を押して必要な湯量を沸かしてください。

※その場合効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。



おまかせ省エネ*

学習機能付き

おすすめの省エネモード*です。
*お買い上げ時の運転モードです

- 毎日の使用湯量を学習して、最適なお湯の量を自動で沸かします。(夏場などお湯の使用量が少ない時は、満タンまで沸かさない場合があります)
- 1日の最大使用量が500Lを超えないご家庭におすすめ。




おまかせ

学習機能付き

「おまかせ省エネ」ではお湯が足りない場合におすすめです。

- 毎日の使用湯量を学習して、「おまかせ省エネ」より多めにお湯を沸かします。
- 1日の最大使用量が500Lを超えるご家庭におすすめ。



満タン

1週間

いつもより多くお湯を使う予定がある場合などにおすすめです。

- リモコンの貯湯量表示のバーが1本減ると満タンになるようにお湯を沸かします。
- 「満タン」設定後、1週間経過すると解除され、「満タン」設定前に使用していた運転モードになります。



学習機能付き とは...

季節や過去の使用湯量を計算し、ムダなお湯をつくらないう、効率的な沸き上げを行います。

お湯の使用量の目安

洗面と台所	ふろ湯はり	シャワー
約20～30L/1人	約200L/回	約50～80L/回

ピーク電力 抑制

3つのピーク電力抑制機能が選べます。

Pick up!

コロナエコキュートは様々な電気料金メニューに対応しており、おトクな運転が可能です。

Pick up!


今後新たな電気料金メニューが出てきた時のために、夜間沸き上げ開始時刻と終了時刻を任意に変更することができます。

1 ピークカット機能

電気料金が高い時間帯にはお湯を沸かしません。





※設定した時間帯は自動湯増し運転を行いませんので、お湯が足りなくなりそうな場合は、「タンク湯増し」を押して湯増しをしてください。※ピークカット機能とパワーセーブ機能の併用はできません。

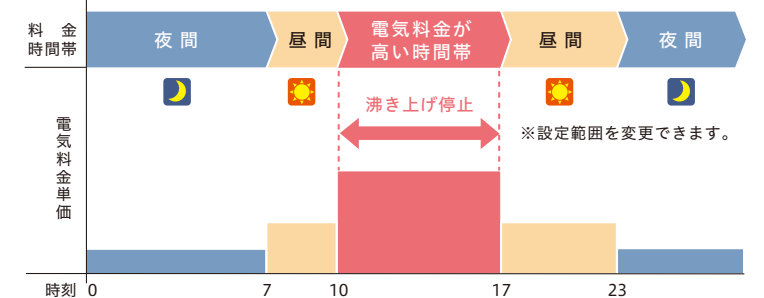



2 沸き上げ時間シフト機能

運転開始時間を前倒して早めに沸かし終わります。

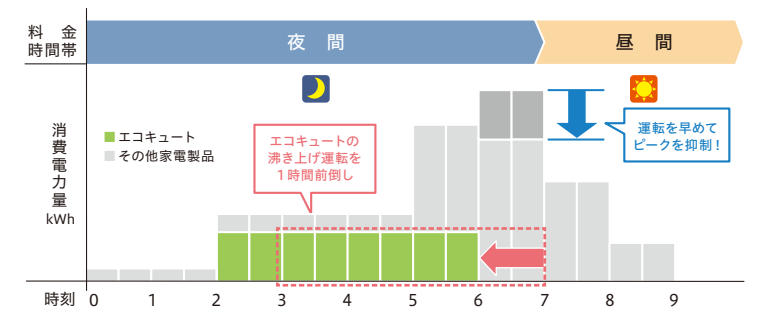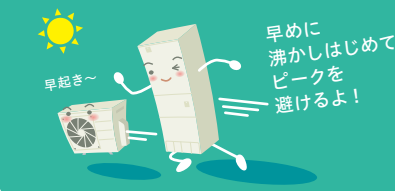

3 パワーセーブ機能

ゆっくり沸きあげてピークを抑えます。

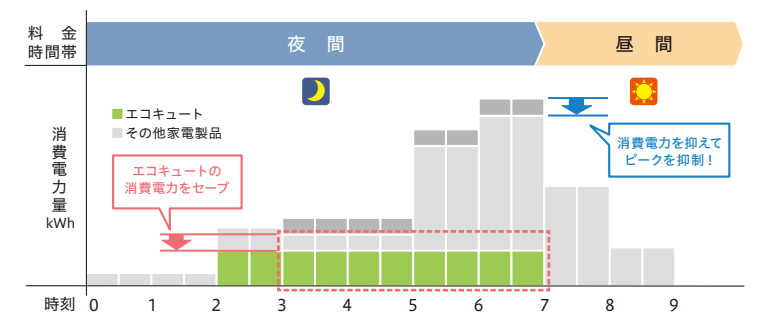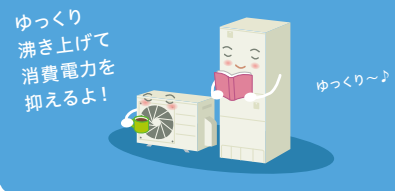

※お湯の沸き上がりに時間がかかりますので、貯湯量表示に注意してお湯をご使用ください。
※パワーセーブの設定は深夜時間帯が10時間以上の場合に使用してください。深夜時間帯が10時間未満の場合に設定すると、夜間の貯湯量が不足し、昼間の運転が多くなることがあります。
※図はイメージです。

特長
エコキュートの

ホームアプリ
コロナ快適

太陽光発電
余剰電力の活用

エコキュートの機能
エコキュートの機能

入浴サポート

スマートナビ
リモコンプラス

運転モード

抑制
ピーク電力

節約・快適機能

その他機能

買い替え

ムリなくランニングコストがお得になる 機能。きもちいい暮らしを支える快適な給湯。

節水モード

二つの節水で水道代がこんなにおトクに。 ○給湯量節水はプレミアムエコキュートのみの機能です。

モード	効果	お得になる金額
給湯量節水 給湯量を抑えて節水。 給湯量節水は、節水効果「大」「中」「小」の設定が可能です。	節水効果を「大」にすると シャワー時に使用した場合 5分/人×4人×365日 =14,600L ※節水効果「大」の場合、約2L/分 流量を少なくします。 注) 節水設定することで水の勢いが弱くなります。不便を感じる場合は再度調節するか節水モードをOFFにしてご使用ください。	水道代年間 約6,000円 お得 合計水道代 年間 約7,500円 ^{※1}
ふろ湯量節水 お風呂の湯量を抑えて節水。 ふろ湯量節水は-10、-20、-30Lの3段階で設定が可能です。	-10Lに設定した場合 10L×365日=3,650L ※浴槽の大きさにより変化します。	水道代年間 約1,500円 お得

※1 東京都23区の水料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合409.2円/㎡
●給湯量節水14,600L+ふろ湯量節水3,650L ●18,250L=18.25㎡ ●18.25㎡×409.2円/㎡=7,468円

せつやくガイド

お湯の使用量や使用パターンを可視化。
省エネのアドバイスも。

ecoガイド

目標設定 お湯の使用量
1日の目標使用湯量を決めて
節約にチャレンジ！
目標湯量の設定
1日に使用する湯量の目標値を
入力してください。
450 L以下
【参考】今までの平均使用量:450L
※で選択、【メニュー/決定】で決定

詳細データ 日・週・月ごと
お湯の使用パターンがチェック
できます。
○表示は一例です。設定や使い方に
よって変わります。
詳細データ:1週間
《使用パターン》
《平均使用量》 450L
《最大使用量》 650L
月火水木金土日
1週間の使用パターン

アドバイス
12項目フルオートタイプの場合
省エネな使い方や便利な機能
を紹介します。
せつやくアドバイス
日々のお湯の使用量のばらつきを抑えと
ムダな沸き上げを減らすことができます。
※【メニュー/決定】で
「1週間の使用量」を表示
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

節約サポート

リモコンの表示や音で給湯量の情報をお知らせ。

給湯量モニター
リモコンのイラスト・数値表示で
「給湯量」がすぐ分かる！
給湯量をリアルタイムに表示。
おっと、勢いよく
出しすぎかしら

目標湯量お知らせ
リモコンが音で
「使いすぎ」をお知らせ。
設定した目標湯量※に到達すると
使いすぎをお知らせ。
※ふろ使用量を含みます。
あら、今日は
使いすぎたわ
ピンポーン

高圧力パワフル給湯
高圧力でシャワーの勢いがいいから、気分も身体も爽快！
コロナの高圧力パワフル給湯なら、家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます。

高圧力パワフル給湯
水側最高使用圧力
290kPa
[条件] 給水元圧300kPa、シャワー
温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリ
エチレン管16A・15m 5曲がり。

当社高圧力タイプ
水側最高使用圧力
190kPa
[条件] 給水元圧200kPa、シャワー
温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリ
エチレン管16A・15m 5曲がり。

3階でもパワフルシャワー
シャワー流量のめやす
3階 約12L/分 1階 約14L/分

スピードお湯はり
お湯はりが早いから、帰宅後や
すぐに入浴したい時も便利。

高圧力パワフル給湯なら 3階のお湯はりOK
お湯はり時間のめやす
3階 約13~15分^{※2}
1階 約10~13分^{※3}

1階の場合
お湯はり開始 → お湯はり完了
さらに速い！

当社高圧力タイプ
約13~15分
高圧力パワフル給湯タイプ
約10~13分^{※3}

※2 給水元圧300kPa、架橋ポリエチレン管13A・15m5曲がり、お湯はり温度40℃、お湯はり量180L、3階の場合。
※3 当社高圧力タイプ(水側最高使用圧力190kPa)との比較。比較条件:給水元圧300kPa、架橋ポリエチレン管13A・6m、お湯はり温度40℃、お湯はり量180L。浴槽が1階で空の状態からの場合。
●給水元圧が低い場合や現地の配管施工上の条件、湯水混合栓等の使用状況などによりシャワー流量・お湯はり時間に多少ばらつきがでることがあります。
●写真は多機能型シャワーヘッドではありません。

省エネ保温
浴槽に入らない間は追いだきカット。入るとすぐに追いだき開始。

ふろ保温時 最大約36%^{※4}省エネ!
水位変化がない間の「保温追いだき」をストップ。
○長時間入浴しない、お風呂のお湯が冷めすぎるので、入浴しなくても保温追いだきすることがあります。

浴槽に人が入ったら「保温追いだき」開始
業界初^{※5} 入浴検知センサー^{※6} が水位の変化を検知して保温追いだき開始。

※4 (条件) 高断熱浴槽を使用。当社環境試験設備にて外気温度7℃、お湯はり量180L、お湯はり温度40℃、ふろ配管架橋ポリエチレン管13A・6m、断熱材厚さ10mm。お湯はり完了後、2時間保温運転中に2人入浴を想定した場合の比較。省エネ保温1,900kJ/従来保温2,950kJの比較。
※5 自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機において、入浴検知センサーによる「省エネ保温」は2010年6月発売のCHP-371D1A10から搭載されました。
※6 お風呂に人が入った時の水位変化を検知。

ダブル温調
同時に違う温度のお湯を利用できます。(フルオート、オートのみ)

38℃ キッチン シャワー
40℃ ふろ お湯はり

清潔をサポート


コロナエコキュートはきれいにこだわり。
設置する環境にも配慮しています。

✓ ふろ配管 自動洗浄

おふろの栓を抜くだけの
自動配管洗浄。
だからカンタン・キレイ。

おふろのお湯を排水すると、エコキュートがおふろの配管を自動で洗浄します。(設定を変更することで、自動洗浄なしの選択も可能です)

●ご使用状況によっては専用洗浄剤クリーンエース
(関連部材52ページ)を使うとより清潔です。

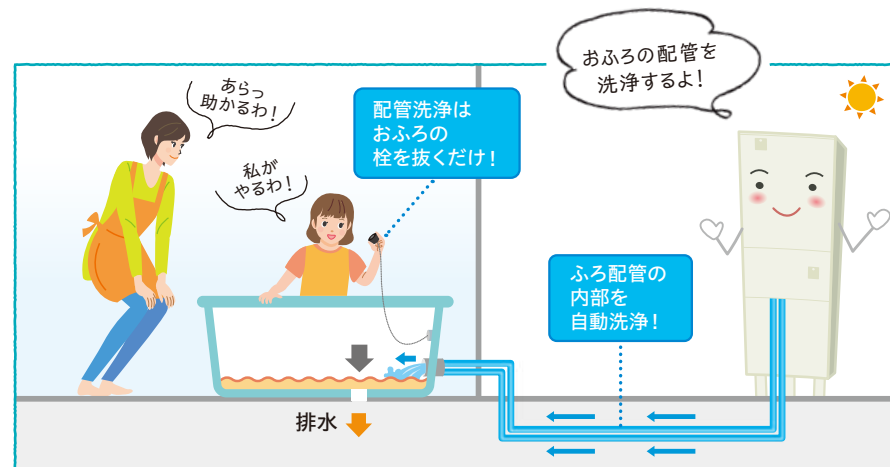


※洗濯用のふろポンプでくみ上げた場合は、正常に作動しないことがあります。

✓ 貯湯ユニット内配管ステンレス化※1

耐腐食性と耐久性が向上しました。

貯湯ユニット内の配管を銅管からステンレス化することにより耐腐食性と耐久性がさらに向上しました。

※1 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。
1缶式300Lタイプの貯湯ユニット内配管にはステンレス管と銅管を併用しています。

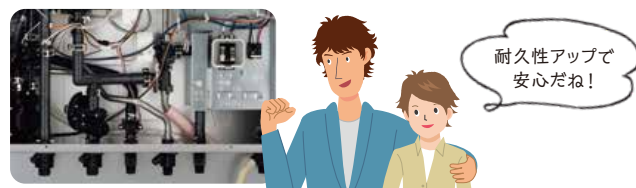

✓ 汚れんコート

貯湯ユニットに雨筋汚れがつきにくい。
だからお手入れラクラク。


貯湯ユニットに親水性塗膜を施した「汚れんコート」を採用。汚れがつきにくく、お手入れも簡単です。



設置する環境や暮らしにも配慮

✓ 低騒音設計

図書館の中程度の
運転音です。



●図は音圧レベルでの比較です。

●プレミアムエコキュート370Lタイプにおいて
中間期51dB/冬期56dB:音響パワーレベル(中間期38dB/冬期43dB:音圧レベル)
●運転音は、JIS C 9220に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。
実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。設置場所の配慮をお願いします。
●測定時運転条件
中間期標準加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
冬期高温加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃

✓ 凍結予防バイパス回路

タンクのお湯を使って
配管を温める
省エネ設計です。



※他の配管部分で、凍結防止ヒーターが必要になる場合があります。

買い替えをサポート

新しいエコキュートに買い替えると
やっぱり快適&おトクです。

新型
エコキュートは
こんなところが
快適!



お使いの電気温水器

電気温水器
UWH-37X1A2U
370Lタイプ



新型エコキュート

プレミアムエコキュート
CHP-HXE37AY5
370Lタイプ



買い
替え

水圧



シャワーの勢いが弱い
【標準タイプ】100kPa未満
【高圧タイプ】170~190kPa

シャワーがパワフル!

水圧が強い
290kPa



電気代



電気代が気になる...

電気代が断然おトク

電気温水器の約1/4!!*

お湯はり



お湯はりが遅い

時短 お湯はりが早い

リモコン



リモコンが古い

ナビ機能付き
新型リモコン搭載

遠隔操作



できない

IoT スマートフォンから
操作できる

※無線LAN対応インターホンリモコン選択時。

○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

* 条件(当社試算) ●東京地区、使用湯量43℃換算、421L/日、運転モードはお買い上げ時の設定。●朝晩・昼間時間25.33円/kWh、夜間時間17.46円/kWh。再エネ賦課金含まず(2022年6月現在)。●お住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。

コロナ延長保証システムのご案内

安心してより快適にコロナエコキュートをお使いいただくためにご提案いたします。

詳しくは78ページ

特長 エコキュートの

ホームアプリ

太陽光発電
余剰電力の活用

エコキュートの
スマートナビ

入浴サポート

スマートナビ
リモコンプラス

運転モード

ピーク電力
抑制

節約・快適機能

その他機能

買い替え

お好みの給湯タイプや設置場所に合わせて選べる豊富なラインアップ。

**グリーン購入法
適合商品**

コロナエコキュートは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。

設置地域		一般地向け(−10℃対応)						
給湯タイプ		フルオート						
タイプ名		プレミアム エコキュート	高圧力パワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	高圧力パワフル給湯 ハイグレードタイプ	ハイグレードタイプ	高圧力パワフル給湯 薄型・デザインエコ	高圧力パワフル給湯 薄型・省スペースタイプ	エコキュート ライト
掲載ページ		1缶式 33ページへ	1缶式 34ページへ	1缶式 35ページへ	1缶式 36ページへ	2缶式 37ページへ	2缶式 38ページへ	1缶式 39ページへ
貯湯量・形式		スマートナビリモコン 370L CHP-HXE37AY5 1,136,300円(税抜1,033,000円) 460L CHP-HXE46AY5 1,234,200円(税抜1,122,000円) 写真は CHP-HXE37AY5です。 写真は CHP-ED302AY5です。 ※価格はリモコンを除く 本体希望小売価格です。	スマートナビリモコン 460L CHP-ES46AY5 1,142,900円(税抜1,039,000円)	スマートナビリモコン 370L CHP-E37AY5 1,045,000円(税抜950,000円) 460L CHP-E46AY5 1,142,900円(税抜1,039,000円)	スマートナビリモコン 370L CHP-37AY5 947,100円(税抜861,000円) 370L CHP-37AY5-2^{※1} (エマージェンシーストップ機能付き) 958,100円(税抜871,000円) 460L CHP-46AY5 1,045,000円(税抜950,000円)	スマートナビリモコン 300L CHP-ED302AY5 1,002,100円(税抜911,000円)	スマートナビリモコン 370L CHP-E372AY5 1,093,400円(税抜994,000円) 460L CHP-E462AY5 1,228,700円(税抜1,117,000円)	185L CHP-18AX5-2^{※1} (エマージェンシーストップ機能付き) 916,300円(税抜833,000円) ○リモコン含む
おすすめ ポイント		年間給湯保温効率 ^{※2} (JIS) ^{※3} 4.0	高圧力パワフル給湯	高圧力パワフル給湯	入浴お知らせ機能	高圧力パワフル給湯	高圧力パワフル給湯	省スペース・スリム設計
		高圧力パワフル給湯	省スペース・スリム設計	入浴お知らせ機能	省エネ保温	スタイリッシュデザイン	奥行45cm省スペース設計	省エネ保温
		節水モード(給湯・ふろ)	入浴お知らせ機能	省エネ保温	節水モード(ふろ)	奥行45cm省スペース設計	入浴お知らせ機能	節水モード(ふろ)
年間給湯保温効率 ^{※2} [フルオートタイプ]		300L — 370L 4.0 460L 3.9	— — 3.3	— 3.3 3.3	— 3.3 3.3	3.0 — —	— 3.0 3.0	2.8 (年間給湯保温効率)
快適・ 便利機能	自動お湯はり	●	●	●	●	●	●	●
	追いだき	●	●	●	●	●	●	●
	省エネ保温・自動保温	●	●	●	●	●	●	●
	ふろ自動一時停止	●	●	●	●	●	●	●
	自動たし湯(有／無)	●	●	●	●	●	●	●
	使いきりモード	●	●	●	●	●	●	●
	ダブル温調	●	●	●	●	●	●	●
	給湯量節水	●						
	ふろ湯量節水	●	●	●	●	●	●	●
	コロナ快適ホームアプリ	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)
ソーラーモードアプリ	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	
清潔・ 掃除機能	貯湯ユニット内 ステンレス配管 ^{※4}	●	●	●	●	●	●	
	ふろ配管洗浄	●	●	●	●	●	●	●
	汚れんコート	●	●	●	● (37AY5-2は除く)		●	
給湯 機機能	高圧力パワフル給湯 (最高使用圧力290kPa)	●	●	●		●	●	
	高圧力 (最高使用圧力190kPa)				●			●
レジャー 機能	1回満タン/浴槽への水はり	●	●	●	●	●	●	
	入浴お知らせ (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	
	無線LAN対応 インターホンリモコン	●	●	●	●	●	●	
	インターホンリモコン	●	●	●	●	●	●	●
	給湯専用リモコン							
その他	ECHONET Lite ^{※5}	●	●	●	●	●	●	※6

※1 [受注生産品]標準納期は受注後約3ヵ月です。 ※2 4ページ[※3]および75ページ参照。 ※3 CHP-HXE37AY5において。 ※4 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。 1缶式300Lタイプの貯湯ユニット内配管にはステンレス管と銅管を併用しています。 ※5 インターホンリモコンおよび給湯専用リモコンはエコキュート本体とドングルウェアアダプターのセットで取得しています。 ※6 ECHONET Lite規格準拠。

エコキュート
選びのポイント

エコキュート
ラインアップ

プレミアム
エコキュート

高圧力
パワフル給湯
タイプ(1缶式)

ハイ
グレード
タイプ

高圧力
パワフル給湯
タイプ(2缶式)

エコキュート
ライト

オートタイプ

給湯専用
タイプ

寒冷地仕様
プレミアム
エコキュート

寒冷地仕様
高圧力パワフル
省スペース
タイプ

寒冷地仕様
高圧力パワフル
給湯専用
タイプ

寒冷地仕様
ハイ
グレード
給湯専用
タイプ

多彩な機能で快適給湯を実現。寒冷地仕様も種類が豊富です。

−25℃対応

●最低気温が−25℃を下回る地域には据え付けしないでください。最低気温が−20℃を下回る地域は必ず「エマージェンシーストップ機能付き」の機種を選択し、貯湯ユニットを屋内に設置してください。



コロナエコキュートは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。

設置地域		一般地向け(−10℃対応)		塩害地向け(−10℃対応)		寒冷地向け(−25℃対応)					
給湯タイプ		オート	給湯専用	フルオート	フルオート						給湯専用
タイプ名		スタンダードタイプ	省スペース・スリムタイプ スタンダードタイプ	ハイグレードタイプ 耐塩害仕様	プレミアム エコキュート	高圧カパワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	省スペース・ スリムタイプ	高圧カパワフル給湯 ハイグレードタイプ	ハイグレードタイプ	スタンダードタイプ	
掲載ページ		1缶式 40ページへ	1缶式 41～42ページへ	1缶式 43～44ページへ	1缶式 45ページへ	1缶式 46ページへ	1缶式 46ページへ	1缶式 47ページへ	1缶式 47～48ページへ	1缶式 48ページへ	
貯湯量・形式		 370L CHP-37SAY4 909,700円(税抜827,000円) 460L CHP-46SAY4 1,019,700円(税抜927,000円) ○リモコン含む  写真は CHP-HXE37AY5Kです。 ※価格はリモコンを除く 本体希望小売価格です。	 300L CHP-S30NY4 775,500円(税抜705,000円) 370L CHP-37NY4 854,700円(税抜777,000円) 460L CHP-46NY4 964,700円(税抜877,000円) 耐重塩害仕様(一般地)^{※1} 370L CHP-37NY4JJ 952,600円(税抜866,000円) 460L CHP-46NY4JJ 1,062,600円(税抜966,000円) ○リモコン含む  耐塩害仕様(一般地)^{※1} 370L CHP-37AY4JE 1,020,800円(税抜928,000円) 460L CHP-46AY4JE 1,118,700円(税抜1,017,000円) 耐重塩害仕様(一般地)^{※1} 370L CHP-37AY4JJ 1,042,800円(税抜948,000円) 460L CHP-46AY4JJ 1,140,700円(税抜1,037,000円)	 耐塩害仕様(一般地)^{※1} 370L CHP-37AY4JE 1,020,800円(税抜928,000円) 460L CHP-46AY4JE 1,118,700円(税抜1,017,000円) 耐重塩害仕様(一般地)^{※1} 370L CHP-37AY4JJ 1,042,800円(税抜948,000円) 460L CHP-46AY4JJ 1,140,700円(税抜1,037,000円)	 370L CHP-HXE37AY5K 1,173,700円(税抜1,067,000円) 460L CHP-HXE46AY5K 1,270,500円(税抜1,155,000円)	 460L CHP-ES46AY5K 1,179,200円(税抜1,072,000円)	 460L CHP-S46AY5K 1,081,300円(税抜983,000円) 460L CHP-S46AY5K-2^{※1} (エマージェンシーストップ機能付き) 1,092,300円(税抜993,000円)	 370L CHP-E37AY5K 1,075,800円(税抜978,000円)	 370L CHP-37AY5K 977,900円(税抜889,000円) 370L CHP-37AY5K-2^{※1} (エマージェンシーストップ機能付き) 988,900円(税抜899,000円) 460L CHP-46AY5K 1,081,300円(税抜983,000円)	 370L CHP-37NY4K 922,900円(税抜839,000円) 460L CHP-46NY4K 1,019,700円(税抜927,000円) ○リモコン含む	
おすすめ ポイント		湯上りタイマー	省スペース・スリム設計 (S30NY4)	耐塩害仕様	年間給湯保温効率 ^(JIS) ₁ 3.6 ^{※2} ₂	省スペース・スリム設計	省スペース・スリム設計	高圧カパワフル給湯	入浴お知らせ機能	ecoガイド	
		節水モード(ふろ)	ecoガイド	入浴お知らせ機能	寒冷地年間 給湯保温効率 ^(JIS) ₁ 3.3 ^{※2} ₂	高圧カパワフル給湯	入浴お知らせ機能	入浴お知らせ機能	省エネ保温	学習機能付運転モード	
		ecoガイド	学習機能付運転モード	省エネ保温	高圧カパワフル給湯	入浴お知らせ機能	省エネ保温	省エネ保温	節水モード(ふろ)	汚れんコート	
年間給湯保温効率 ^{※1} (寒冷地向けは寒冷地年間給湯保温効率) 〔フルオートタイプ〕 または 年間給湯効率 ^{※1} (寒冷地向けは寒冷地年間給湯保温効率) 〔オート・給湯専用タイプ〕 (JIS C9220:2018に準拠)		300L	—	3.2	—	—	—	—	—	—	
		370L	3.2	3.2	3.3	3.3	—	—	2.8	2.8	2.8
		460L	3.2	3.2	3.3	3.2	2.8	2.8	—	2.8	2.8
		自動お湯はり	●	お湯はりお知らせ	●	●	●	●	●	●	お湯はりお知らせ
		追いだき	高温さし湯		●	●	●	●	●	●	
		省エネ保温・自動保温			●	●	●	●	●	●	
		ふろ自動一時停止			●	●	●	●	●	●	
		自動たし湯(有／無)			●	●	●	●	●	●	
		使いきりモード	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ダブル温調	●		●	●	●	●	●	●	
快適・便利機能		給湯量節水			●	●	●	●	●		
		ふろ湯量節水	●		●	●	●	●	●		
		コロナ快適ホームアプリ			● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	
		ソーラーモードアプリ			●	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	
		清潔機能	貯湯ユニット内 ステンレス配管 ^{※4}	● (S30NY4は除く)	●	●	●	●	●	●	●
給湯機能		ふろ配管洗浄			●	●	●	●	●		
		汚れんコート	●	● (S30NY4は除く)	●	●	●	● (S46AY5K-2は除く)	●	● (37AY5K-2は除く)	●
		高圧カパワフル給湯 (最高使用圧力290kPa)				●	●	●	●	●	
		高圧力 (最高使用圧力190kPa)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1回満タン/浴槽への水はり				●	●	●	●	●	
リモコン		入浴お知らせ	浴室モニター	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	
		無線LAN対応 インターホンリモコン		●	●	●	●	●	●	●	
		インターホンリモコン	●		●	●	●	●	●	●	
		給湯専用リモコン		●							●
		その他	ECHONET Lite AIF ^{※5}	●	●	●	●	●	●	●	●

一般地向け(−10℃対応)

高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用
460L／4～7人用

おすすめポイント



高圧力
パワフル給湯

詳しくは本ページ下記へ



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

詳しくは15ページへ



省エネ保温

詳しくは24ページへ

一般地向け(−10℃対応)

ハイグレードタイプ

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用
460L／4～7人用

おすすめポイント



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

詳しくは15ページへ



省エネ保温

詳しくは24ページへ



節水モード
(ふろ)

詳しくは23ページへ



アプリ対応

無線LAN対応
インターホンリモコン選択時

貯湯量 370L

システム
形式

CHP-E37AY5

【区分E】

JIS C 9220:2018



目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
94%

年間給湯保温効率
3.3

「エネルギー消費性能計算プログラ
ム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.3



目標年度:
2017年度

インターホンリモコンセット付き

希望小売価格

1,105,500円(税抜1,005,000円)

無線LAN対応インターホン

リモコンセット付き希望小売価格

1,116,500円(税抜1,015,000円)

本体希望小売価格

1,045,000円(税抜950,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット

〈CHP-YA453〉

貯湯ユニット

〈CTU-E37AY5〉

※部

別売脚カバー形式:CTU-FC23

18,040円(税抜16,400円)

サイズ

ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-E46AY5

【区分E】

JIS C 9220:2018



目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
94%

年間給湯保温効率
3.3

「エネルギー消費性能計算プログラ
ム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.3



目標年度:
2017年度

インターホンリモコンセット付き

希望小売価格

1,203,400円(税抜1,094,000円)

無線LAN対応インターホン

リモコンセット付き希望小売価格

1,214,400円(税抜1,104,000円)

本体希望小売価格

1,142,900円(税抜1,039,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット

〈CHP-YA603〉

貯湯ユニット

〈CTU-E46AY5〉

※部

別売脚カバー形式:CTU-FC24

18,040円(税抜16,400円)

サイズ

ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)

貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)



アプリ対応

無線LAN対応
インターホンリモコン選択時



写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

貯湯量 370L

システム
形式

CHP-37AY5

【区分E】

JIS C 9220:2018



目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
94%

年間給湯保温効率
3.3

「エネルギー消費性能計算プログラ
ム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.3



目標年度:
2017年度

インターホンリモコンセット付き

希望小売価格

1,007,600円(税抜916,000円)

無線LAN対応インターホン

リモコンセット付き希望小売価格

1,018,600円(税抜926,000円)

本体希望小売価格 947,100円(税抜861,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット

〈CHP-YA453〉

貯湯ユニット

〈CTU-37AY5〉

※部

別売脚カバー形式:CTU-FC23

18,040円(税抜16,400円)

サイズ

ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-46AY5

【区分E】

JIS C 9220:2018



目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
94%

年間給湯保温効率
3.3

「エネルギー消費性能計算プログラ
ム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.3



目標年度:
2017年度

インターホンリモコンセット付き

希望小売価格

1,105,500円(税抜1,005,000円)

無線LAN対応インターホン

リモコンセット付き希望小売価格

1,116,500円(税抜1,015,000円)

本体希望小売価格 1,045,000円(税抜950,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット

〈CHP-YA603〉

貯湯ユニット

〈CTU-46AY5〉

※部

別売脚カバー形式:CTU-FC24

18,040円(税抜16,400円)

サイズ

ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)

貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

受注生産品★ エマージェンシーストップ機能付き

貯湯量 370L

システム
形式

CHP-37AY5-2

【区分E】

JIS C 9220:2018



目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
94%

年間給湯保温効率
3.3

「エネルギー消費性能計算プログラ
ム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.3



目標年度:
2017年度

インターホンリモコンセット付き

希望小売価格

1,018,600円(税抜926,000円)

無線LAN対応インターホン

リモコンセット付き希望小売価格

1,029,600円(税抜936,000円)

本体希望小売価格 958,100円(税抜871,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット

〈CHP-YA453〉

貯湯ユニット

〈CTU-37AY5-2〉

※部

別売脚カバー形式:CTU-FC23

18,040円(税抜16,400円)

サイズ

ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

○納期についてはお問い合わせください。

close up!

パワフルシャワーで快適


コロナの高圧力パワフル給湯なら、家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます。

高圧力パワフル給湯

水側最高使用圧力290kPa

【条件】給水元圧300kPa、シャワー温度
40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエ
チレン管16A・15m 5曲がり。


給湯圧力
1.5倍



当社高圧力タイプ

水側最高使用圧力190kPa

【条件】給水元圧200kPa、シャワー温度
40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエ
チレン管16A・15m 5曲がり。



smart nav remote con
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット

RBP-FAD5(S) 2582966

希望小売価格 60,500円(税抜55,000円)

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット

RBP-FADW5(S) 2582967

希望小売価格 71,500円(税抜65,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン

RSP-FA5 2582968

29,370円(税抜26,700円)

smart nav remote con
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット

RBP-FAD5(S) 2582966

希望小売価格 60,500円(税抜55,000円)

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット

RBP-FADW5(S) 2582967

希望小売価格 71,500円(税抜65,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン

RSP-FA5 2582968

29,370円(税抜26,700円)

関連部材は50～55ページをご覧ください。▶▶▶

関連部材は50～55ページをご覧ください。▶▶▶

エコキュート
選定のポイント

エコキュート
ラインアップ

エコキュート
プレミアム

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ハイグレード

一般地向け(−10℃対応)

エコキュート ライト(フルオート)

受注生産品★

○納期についてはお問い合わせください。

フルオート・
追いだき

185L／1～2人用

おすすめポイント



省スペース・
スリム設計

詳しくは本ページ下記へ



省エネ保温

詳しくは24ページへ



節水モード
(ふる)


詳しくは23ページへ



close up!

貯湯タンク185Lで省スペース化を実現！

貯湯ユニットの幅45cm、
奥行き55cmというスリム
サイズを実現し、狭い
場所にもスッキリ設置で
きます。



1～2人向けの貯湯量なので、
少人数世帯に最適！


貯湯ユニットの設置面積
当社300Lタイプとの比較

約**68%**

当社300Lタイプ：幅600×奥行610mm

※イラストはイメージです。

〈貯湯タンク設置面積比較イメージ〉



smart nav remotecon
スマートナビリモコン

付属

インターホンリモコンセット
RBP-ELAD17(S)
2581218



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉

●増設リモコンの設定はありません。

★納期は受注後約3ヵ月かかります。

関連部材は50～55ページをご覧ください。▶▶▶

一般地向け(−10℃対応)

オート・スタンダードタイプ

オート・
高温さし湯

370L／3～5人用

460L／4～7人用

おすすめポイント



湯上りタイマー

詳しくは15ページへ



節水モード
(ふる)

詳しくは23ページへ



ecoガイド

詳しくは23ページへ



写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

貯湯量 370L

システム
形式

CHP-37SAY4

【区分E】

JIS C 9220:2018

「エネルギー消費性能計算プログラ
ム(住宅版)」へのJIS効率の入力値

目標年度：2025年度 省エネ基準達成率 91% 年間給湯効率 3.2

目標年度：2017年度

本体希望小売価格
(インターホンリモコンセット付き) **909,700円(税抜827,000円)**

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA453〉 貯湯ユニット 〈CTU-37SAY4〉

別売脚カバー形式：CTU-FC23 **18,040円(税抜16,400円)**

サイズ ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-46SAY4

【区分E】

JIS C 9220:2018

「エネルギー消費性能計算プログラ
ム(住宅版)」へのJIS効率の入力値

目標年度：2025年度 省エネ基準達成率 91% 年間給湯効率 3.2

目標年度：2017年度

本体希望小売価格
(インターホンリモコンセット付き) **1,019,700円(税抜927,000円)**

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA603〉 貯湯ユニット 〈CTU-46SAY4〉

別売脚カバー形式：CTU-FC24 **18,040円(税抜16,400円)**

サイズ ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

smart nav remotecon
スマートナビリモコン

付属

インターホンリモコンセット
RBP-FSAD4(S) 2582910



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-FA4 2582903
29,370円(税抜26,700円)

関連部材は50～55ページをご覧ください。▶▶▶

エコキュート
選べるポイント

エコキュート
ラインアップ

エコキュート
プレミアム

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ハイグレード

一般地向け(〜10℃対応)

給湯専用タイプ

給湯専用 タイプ	300L／2～4人用	おすすめポイント		省スペース・スリム設計 (S30タイプ)		ecoガイド		学習機能付 運転モード
	370L／3～5人用							
	460L／4～7人用							
			詳しくは本ページ下記へ		詳しくは23ページへ		詳しくは21ページへ	



写真は貯湯量300Lモデルの外観です。

スマートナビリモコン

(給湯専用タイプ共通)

付属 台所リモコン
RMP-FN4 2582911

●浴室リモコン・増設リモコンの
設定はありません。



close up!

300Lタイプ 貯湯ユニットの設置面積が従来の約80パーセントに。

狭い場所にもスッキリ設置できるので、
電化リフォーム時の従来給湯機からの
入れ替えにも最適です。

370Lタイプ貯湯ユニット CTU-37AY5
(幅)630×(奥行)730×(高さ)1,860mm

貯湯ユニットの設置面積
370Lタイプに比べて

約80%

※イラストはイメージです。



狭い場所でも
スッキリ設置
できます。

関連部材は50～55ページをご覧ください。▶▶▶

塩害地向け(〜10℃対応)

給湯専用タイプ

受注生産品★

○納期についてはお問い合わせください。

給湯専用 タイプ 耐重塩害仕様	370L／3～5人用	おすすめポイント	 耐重塩害仕様	 ecoガイド	 学習機能付 運転モード
	460L／4～7人用				
			詳しくは44ページへ	詳しくは23ページへ	詳しくは21ページへ



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

スマートナビリモコン

給湯専用タイプ

付属 台所リモコン RMP-FN4 2582911

●浴室リモコン・増設リモコンの設定はありません。

ecoガイドスイッチ

快適給湯をナビゲートする4つのガイドから構成されています。
●せつやくガイド
●かんたん操作ガイド
●入浴ガイド
●よくあるご質問ガイド

戻るスイッチ

1つ前の操作画面に戻ります。

チャイルドロック (3秒押し)

3秒以上長押しすることで、
スイッチ操作を無効に設定します。

メニュー／決定スイッチ

お湯はりお知らせ

設定した湯量をお湯はりするとメロディ音と
音声ガイドでお知らせします。

カラーバー

よく使うスイッチにカラーバーをつけた
ユニバーサルデザインを採用。

タンク湯増しスイッチ

(コロナだけ)

タンク湯増し時間選択
1・2・3時間から湯増し時間
を選択できます。

今日の湯増し休止スイッチ

十字キー

メニューを選択します。
▲▼で水栓やシャワーなどの給湯温度を設定します。

ふろ湯温いたずら防止機能

ふろ湯温を46℃以上に変更する場合は ▲ を3秒以上
長押ししないと変更されません。

★納期は受注後約3ヵ月かかります。

関連部材は50～55ページをご覧ください。▶▶▶

エコキュート
選べるポイント

エコキュート
ラインアップ

エコキュート
プレミアム

エコキュート
ハイグレード
タイプ(1缶式)

エコキュート
ハイグレード
タイプ

エコキュート
ハイグレード
タイプ(2缶式)

エコキュート
ハイグレード
タイプ

エコキュート
オートタイプ

エコキュート
給湯専用

エコキュート
耐塩害仕様

エコキュート
寒冷地仕様

エコキュート
寒冷地仕様
給湯専用タイプ

エコキュート
寒冷地仕様
給湯専用タイプ

エコキュート
寒冷地仕様
給湯専用タイプ

フルオート・ 追いだき 耐塩害仕様	370L／3～5人用 460L／4～7人用	おすすすめポイント	 耐塩害仕様 詳しくは44ページへ	 入浴 お知らせ機能 詳しくは15ページへ	 省エネ保温 詳しくは24ページへ
-------------------------	--------------------------	-----------	---	--	---



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

貯湯量 370L

システム形式

CHP-37AY4JE

【区分E】

JIS C 9220:2018

「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値

目標年度：2025年度

省エネルギー達成率94%

目標年度：2017年度

年間給湯保温効率3.3

3.3

インターホンリモコンセット付き希望小売価格

1,081,300円（税抜983,000円）

無線LAN対応インターホンリモコンセット付き希望小売価格

1,092,300円（税抜993,000円）

本体希望小売価格

1,020,800円（税抜928,000円）※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-YA453E〉

貯湯ユニット 〈CTU-37AY4J〉

別売脚カバー形式：CTU-FC23

18,040円（税抜16,400円）

サイズ

ヒートポンプユニット（幅884mm、高さ720mm、奥行299mm）
貯湯ユニット（幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm）

貯水量 460L	システム形式	CHP-46AY4JE
【区分E】	JIS C 9220:2018	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅用)」へのJIS効率の入力値
 目標年度: 2025年度	省エネルギー達成率 94%	年間給湯保温効率 3.3
 目標年度: 2017年度		3.3

smart nav/remocon
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD4(S) 2582901
希望小売価格 **60,500円(税抜55,000円)**

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-FADW4(S) 2582902
希望小売価格 **71,500円**(税抜65,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-FA4 2582903
29,370円(税抜26,700円)

フルオート・ 追いだき 耐重塩害仕様	370L／3～5人用 460L／4～7人用	おすすめの ポイント	 耐重塩害仕様 詳しくは本ページ下記へ	 入浴 お知らせ機能 詳しくは15ページへ	 省エネ保温 詳しくは24ページへ
--------------------------	--------------------------	---------------	---	--	---




写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

貯湯量 370L	システ 形式	CHP-37AY4JJ
[区分]  目標年度: 2025年度	省エネルギー達成率 94%	JIS C 9220:2018 年間給湯保温効率 3.3
 目標年度: 2017年度	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の代入値 3.3	

貯湯量 460L	システム形式	CHP-46AY4JJ
[区分]  JIS C 9220-2018 「エネルギー消費性능計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の代入値 3.3	JIS C 9220-2018 年間給湯保溫効率 3.3	「エネルギー消費性능計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の代入値 3.3

耐塩害仕様の定義

一般社団法人 日本冷凍空調工業会 JRA9002「空調機器の耐塩害試験基準」に準拠する。

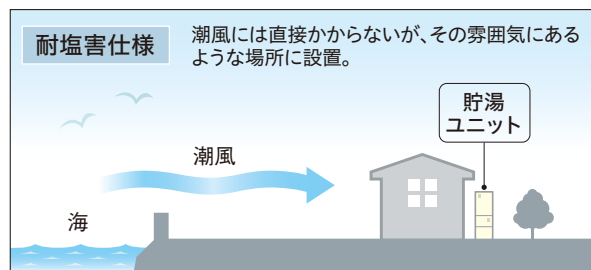


〔設置距離目安〕 直接潮風が当たらないところ

	設置距離目安				備考
	0m	300m	500m	1km	
内海に面する地域					瀬戸内海
外洋に面する地域					
沖縄・離島					

耐塩害仕様の評価基準 〈JRA規格〉に基づく

仕様	品質	耐食性	耐湿性	促進耐候性
	条件	JIS Z 2371	JIS K 5600	JIS D 0205
耐塩害仕様		480時間	360時間	500時間
耐重塩害仕様		960時間	720時間	500時間
(参考)標準仕様		240時間	240時間	300時間

※上記時間は塩濃度 $50 \pm 5 \text{ g/L}$ の塩水を噴霧し、外装表面に劣化等不具合が生じてはいない時間を示しています。

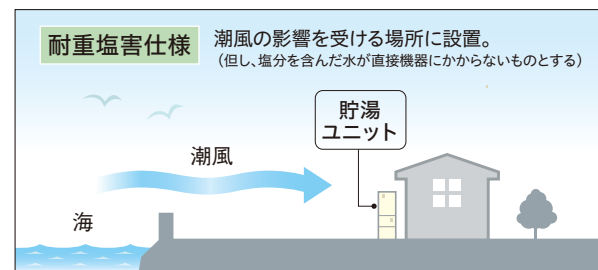

〔設置距離目安〕 直接潮風が当たるところ

	設置距離目安				備考
	0m	300m	500m	1km	
内海に面する地域					瀬戸内海
外洋に面する地域		耐重塩害仕様	耐塩害仕様		
沖縄・離島					

※数値根拠は各社ヒアリング結果に基づく数値

設置についてのお願い

耐塩害仕様・耐重塩害仕様は腐食に対して処理をしていますが万全ではありません。そのため、次のような据え付けと保守を行ってください。●海水および潮風に直接さられることを極力回避するよう場所に設置してください。●外装部品に付着した塩分が、雨水によって十分洗浄されるよう場所に設置してください。●水はけのよい場所に設置してください。●海岸地域への据付品については、付着した塩分を除去するために、定期的に水洗いを行ってください。●機器の状態を定期的に点検し、必要に応じて再防錆処理や部品交換を実施してください。

寒冷地向け(−25℃対応)

寒冷地仕様

高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ／ハイグレードタイプ

寒冷地向け(−25℃対応)

寒冷地仕様

ハイグレードタイプ／給湯専用タイプ

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用

おすすめポイント



高圧力
パワフル給湯



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)



省エネ保温

詳しくは24ページへ

詳しくは15ページへ

詳しくは24ページへ

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用

おすすめポイント



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)



省エネ保温



節水モード
(ふろ)

詳しくは15ページへ

詳しくは24ページへ

詳しくは23ページへ



アプリ対応

無線LAN対応
インターホンリモコン選択時



貯湯量 370L		システム形式		CHP-E37AY5K	
[区分F]				JIS C 9220:2018	
	目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率	96%	寒冷地年間給湯保温効率	2.8
	目標年度: 2017年度				
				[エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)]へのJIS効率の入力値	
				3.2	
インターホンリモコンセット付き 希望小売価格				1,136,300円(税抜1,033,000円)	
無線LAN対応インターホン リモコンセット付き希望小売価格				1,147,300円(税抜1,043,000円)	
本体希望小売価格				1,075,800円(税抜978,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。	
ヒートポンプユニット		〈CHP-Y454K〉		貯湯ユニット	
部		別売脚カバー形式: CTU-FC23		18,040円(税抜16,400円)	
サイズ	ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm) 貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)				



アプリ対応

無線LAN対応
インターホンリモコン選択時



受注生産品★ エマージェンシーストップ機能付き

貯湯量 370L		システム形式	CHP-37AY5K-2
[区分F]			
	目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率	96%
	目標年度: 2017年度	寒冷地年間給湯保温効率	2.8
		「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値 3.2	
インターホンリモコンセット付き 希望小売価格			
		1,049,400円(税抜954,000円)	
無線LAN対応インターホン リモコンセット付き希望小売価格			
		1,060,400円(税抜964,000円)	
本体希望小売価格 988,900円(税抜899,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。			
ヒートポンプユニット		〈CHP-Y454K〉	貯湯ユニット 〈CTU-37AY5K-2〉

-----		別売脚カバー形式：CTU-FC23 18,040円(税抜16,400円)	
サイズ		ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm) 貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)	

○納期についてはお問い合わせください。

○納期についてはお問い合わせください。

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用

おすすめポイント



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)



省エネ保温



節水モード
(ふろ)

詳しくは15ページへ

詳しくは24ページへ

詳しくは23ページへ



アプリ対応

無線LAN対応
インターホンリモコン選択時

貯湯量 370L		システム形式		CHP-37AY5K
[区分F]				
 目標年度： 2025年度		省エネ基準達成率		96%
 目標年度： 2017年度		寒冷地年間給湯保温効率		2.8
				「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値 3.2
インターホンリモコンセット付き 希望小売価格			1,038,400円(税抜944,000円)	
無線LAN対応インターホン リモコンセット付き希望小売価格			1,049,400円(税抜954,000円)	
本体希望小売価格				
977,900円(税抜889,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。				
ヒートポンプユニット		〈CHP-Y454K〉		貯湯ユニット
				〈CTU-37AY5K〉
別売脚カバー形式：CTU-FC23 18,040円(税抜16,400円)				
サイズ		ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)		
		貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)		

貯湯量 460L

システム形式

CHP-46AY5K

[区分F]

JIS C 9220:2018

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値

目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率

96%

目標年度:
2017年度

寒冷地年間給湯保温効率

2.8

3.2

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格

1,141,800円(税抜1,038,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格

1,152,800円(税抜1,048,000円)

本体希望小売価格

1,081,300円(税抜983,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット

〈CHP-Y604K〉

貯湯ユニット

〈CTU-46AY5K〉

別売脚カバー形式:CTU-FC24

18,040円(税抜16,400円)

サイズ

ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

給湯専用
タイプ

370L／3～5人用

おすすめポイント



ecoガイド



学習機能付
運転モード



汚れんコート

詳しくは23ページへ

詳しくは21ページへ

詳しくは25ページへ

スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD5(S) 2582966
希望小売価格 60,500円(税抜55,000円)

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-FADW5(S) 2582967
希望小売価格 71,500円(税抜65,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-FA5 2582968
29,370円(税抜26,700円)


スマートナビリモコン

付属

台所リモコン
RMP-FN4 2582911



●浴室リモコン・増設リモコンの
設定はありません。

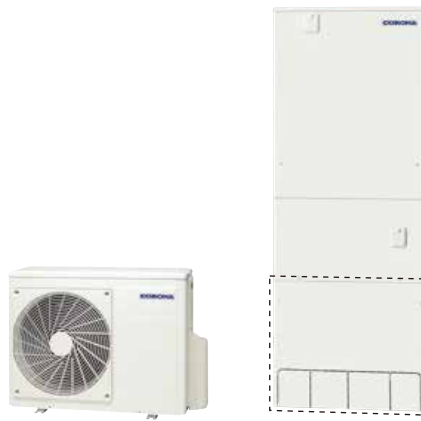

写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

貯湯量 370L		システム形式		CHP-37NY4K
[区分F]				
	目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率	96%	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値 3.2
	目標年度: 2017年度	寒冷地年間給湯効率	2.8	
				
台所リモコン付き希望小売価格			922,900円(税抜839,000円)	
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。				
ヒートポンプユニット		〈CHP-Y453K〉	貯湯ユニット	〈CTU-37NY4K〉
■■■■部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 18,040円(税抜16,400円)				
サイズ	ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)			
	貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)			

貯湯量 460L		システム形式		CHP-46NY4K
[区分F]				
	目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率	96%	寒冷地年間給湯効率
	目標年度: 2017年度		2.8	
				「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
				3.2
台所リモコン付き希望小売価格				
1,019,700円(税抜927,000円)				
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。				
ヒートポンプユニット		〈CHP-Y603K〉	貯湯ユニット	〈CTU-46NY4K〉
別売脚カバー形式:CTU-FC24 18,040円(税抜16,400円)				
ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)				
サイズ	貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)			

関連部材は50～55ページをご覧ください。▶▶▶

関連部材は50～55ページをご覧ください。▶▶▶

エコキュート
選べるポイント

エコキュート
ラインアップ

エコキュート
プレミアム

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ハイグレード

エコキュート
ライト

エコキュート
オートタイプ

エコキュート
給湯専用

エコキュート
耐塩害仕様

エコキュート
プレミアム

エコキュート
給湯専用


エコキュート
給湯専用

エコキュート
給湯専用

「施工のしやすさ」を考えた貯湯ユニット設計。

好評 配管接続が楽！配管接続口高さ600mm

配管接続口の高さが従来機種との370mmから600mmになり、さらに施工しやすくなりました。
(1缶式185・300Lタイプ・2缶式タイプを除く)

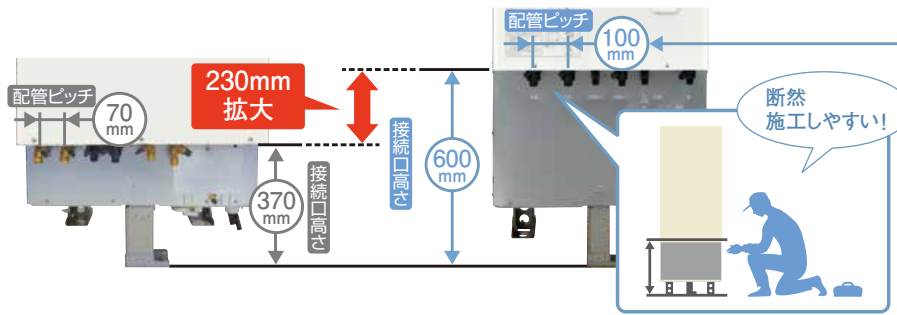

好評 配管ピッチ100mm

配管接続がスムーズ！

より配管接続がしやすいように給水口・給湯口の配管ピッチを従来の70mmから100mmに広げました。また、ふろ配管・ヒートポンプ配管もピッチを広げ、接続がしやすくなりました。
(1缶式185・300Lタイプ・2缶式タイプを除く)

タンク基板上に試運転スイッチ搭載！

初めてご使用になる時など貯湯ユニット基板の試運転スイッチでヒートポンプ配管のエア抜きができます。(全機種)

電気配線作業がかんたん！

配管接続口のすぐ上に電源端子台を配置しているので接続もスムーズです。
(1缶式185・300Lタイプ・2缶式タイプを除く)

排水作業がかんたん！

従来は、排水バルブは排水栓操作カバーを外して操作していましたが、外付けにしたことで操作性がより向上しました。
(1缶式185・300Lタイプを除く)

○主にハイグレードタイプ(一般地)の貯湯ユニットを例に説明しています。

＼ラクラク時短／ コロナエコキュートは省施工設計。

☑ 施工時診断機能搭載。 ヒートポンプの「沸き上げ不具合(AB配管逆接続、エア抜き不足)」のエラー通知機能を搭載。	☑ 階下給湯対応。 (2缶式タイプ・スリムタイプ・エコキュート ライトを除く) 階下給湯も貯湯ユニット上面より5m以内まで可能です。 設置プランに合わせて幅広く対応ができます。 ※別売の負圧弁付空気抜き弁および流量調整バルブが必要となります。	
☑ 左右配管可能。 左右どちらにでも配管が可能なので設置場所に応じて設置ができます。 ※イラストの貯湯ユニットは2缶式タイプです。	☑ 前面二枚扉採用。 (前面二枚扉は2缶式(300・370L)タイプ・1缶式300Lタイプ・エコキュート ライトを除く) 前面扉を外さずに、配管施工(給水・給湯配管、ふろ配管、ヒートポンプ配管)が、また、下扉を外すだけで電気配線ができるので、施工時間が短縮されます。	

古い給湯機から入れ替える時もスムーズ！


エコキュートは施工がスムーズだから給湯リフォームにもおすすめします！

我が家も買い替えようかしら！

▶エコキュート関連部材 ● エコキュートを取り付ける際、必ず必要となる部材 ○ 必要に応じて使用する部材


形 式			1缶式フルオートタイプ				2缶式フルオートタイプ	オートタイプ	給湯専用タイプ	エコキュートライト
			185L	300L	370L	460L	ED302AY5		S30NY4	18AX5-2
部 材			185L	300L	370L	460L	ED302AY5		S30NY4	18AX5-2
			HXE37AY5 HXE37AY5K	E37AY5 37AY5(-2) E37AY5K 37AY5K(-2)	37AY4JE 37AY4JJ		E372AY5	37SAY4	37NY4 37NY4JJ 37NY4K	
			HXE46AY5 HXE46AY5K	E46AY5 46AY5 46AY5K	46AY4JE 46AY4JJ	ES46AY5 ES46AY5K S46AY5K(-2)	E462AY5	46SAY4	46NY4 46NY4JJ 46NY4K	
増設リモコン		RSP-FA5 2582968 29,370円(税抜26,700円)	○	○		○	○			
		RSP-FA4 2582903 29,370円(税抜26,700円)			○			○		
ミドルウェアアダプター		HMA-1 8930116 オープン価格※ ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。	○ (インターホンリモコン選択時)	○ (インターホンリモコン選択時)	○ (インターホンリモコン選択時)	○ (インターホンリモコン選択時)	○ (インターホンリモコン選択時)	○	○	○
連結パイプ	浴室リモコン連結パイプセット	UKW-1 1681351 2,090円(税抜1,900円)	○	○	○	○	○	○		○
ふろ循環口	フルオート用一口循環口 (直出) (横出)	(直出)UKB-M20 1582952 (横出)UKB-M20R 1582953 11,990円(税抜10,900円)	●	●	●	●	●			●
	オート専用ふろアダプター (直出) (横出)	(直出)CHP-FA3 2582950 (横出)CHP-FA3R 2582951 在庫僅少品 (直出)CHP-FA2 2582064 (横出)CHP-FA2R 2582065 12,760円(税抜11,600円)						●		
絶縁パイプ	ふろ配管用	CTU-P2 2580785 8,690円(税抜7,900円)	○	○	○	○	○			○
	ふろ配管用	CTU-SP1 2580980 4,510円(税抜4,100円)						○		
弁給湯止水逆栓止		UIB-X22 1881010 5,280円(税抜4,800円)							● (300L用)	
壁固定金具		CTU-K1 2580783 5,280円(税抜4,800円) 可動距離(50~90mm)					○ (E372・E462タイプ用)			
		CTU-K8 2580383 1,980円(税抜1,800円) 可動距離(0~150mm)	○	○ ※-2タイプのみ 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※-2タイプのみ 本体に1個付属		○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属
		CTU-K9 2580391 10,120円(税抜9,200円) 可動距離(0~250mm)					○ (E372・E462タイプ用)			
		CTU-K9S 2580392 10,340円(税抜9,400円) (シルバー色) 可動距離(0~250mm)					○ (ED302タイプ用)			

エコキュート
省施工設計
エコキュート
関連部材
ヒートポンプ配管
ヒートポンプ配管
標準配管例
電気工事について
制約事項の時の
貯湯ユニット
寸法図
ヒートポンプユニット
寸法図
リモコン工事について
仕様表等

部 材			1缶式フルオートタイプ				2缶式 フルオートタイプ	オートタイプ	給湯専用 タイプ	エコキュート ライト
			185L							18AX5-2
			300L				ED302AY5		S30NY4	
			370L	HXE37AY5 HXE37AY5K	E37AY5 37AY5(-2) E37AY5K 37AY5K(-2)	37AY4JE 37AY4JJ	E372AY5	37SAY4	37NY4 37NY4JJ 37NY4K	
壁 固 定 金 具 補 助		CTU-KH3 2581381 2,750円(税抜2,500円)	○	○	○	○		○	○	○
		CTU-KH5 2582727 3,080円(税抜2,800円)	○	○	○	○		○	○	○
		CTU-FK4 2582615 5,940円(税抜5,400円)	○	○	○	○		○	○	○
	 ※写真はイメージです。 ※2缶式EDタイプは本体とセット販売。 ※設置状況によっては、脚力バーが取り付けられない場合があります。	CTU-FC23 2582706 18,040円(税抜16,400円)	○ (370L用)	○ (370L用)	○ (370L用)	○		○ (370L用)	○ (370L用)	
		CTU-FC24 2582707 18,040円(税抜16,400円)	○ (460L用)	○ (460L用)	○ (460L用)			○ (460L用)	○ (460L用)	
		CTU-FC20 2582459 16,060円(税抜14,600円)							○ (300L用)	
		CTU-FC7A 2589333 20,020円(税抜18,200円)					○ (E372・E462 タイプ用)			
		CTU-FC19 2582449 17,160円(税抜15,600円)								○
配 管 力 バ ー	 ※写真はイメージです。	CTU-HC12 2582029 5,390円(税抜4,900円)							○ (300L用)	
		CTU-HC18 2587224 8,030円(税抜7,300円)								○
風 向 板	 ※写真はイメージです。	CHP-FB2 2581405 16,940円(税抜15,400円)	○	○ (AY5K用)			○ (E372・E462 タイプ用)		○ (NY4Kのみ)	○
		CHP-FB5 2580688 16,940円(税抜15,400円)		○ (AY5用)	○	○		○	○ (NY4Kを除く)	
防 雪 力 バ ー	 ※イラストはイメージです。	CHP-BC3 2581942 33,770円(税抜30,700円)	○	○ (AY5K用)			○ (E372・E462 タイプ用)		○ (NY4Kのみ)	○
		CHP-BC5 2580547 33,770円(税抜30,700円)		○ (AY5用)	○	○		○	○ (NY4Kを除く)	
セ 漏 ン サ ー		CTU-RS1 2580983 5,280円(税抜4,800円)							○ (300L用)	


注)「脚固定金具」と別売品「脚力バー」との併用はできません。脚力バー右・左と干渉します。併用が必要な場合は脚力バー右・左を金具・アンカーに干渉しないように加工し、端面を補修用塗料等で保護してください。


●その他部材

アース棒  CHP-E1 2580786 1,980円(税抜1,800円)	エコキュート台所・浴室用リモコンコード  UR-M2-8A 1688565 3,850円(税抜3,500円) UR-M2-12A 1688567 5,280円(税抜4,800円) UR-M2-15A 1688568 6,710円(税抜6,100円)	負圧弁付空気抜き弁  CHP-FKV2 2582728 15,510円(税抜14,100円)	ストレートニップル  UKB-31 5888547 880円(税抜800円)
銅管用90°エルボ  USC-21 1681079 550円(税抜500円)	排水ホッパー  CHP-HP1 2580791 6,710円(税抜6,100円)	ヒートポンプ設置台  CHP-PR3 2582086 3,850円(税抜3,500円)	ふろ循環回路洗浄剤クリーンエース  UKB-53 1688558 3,080円(税抜2,800円)

硬度の高い水道水※1に対応。高硬度水対応キット(エミール)

今まで高硬度水道水で設置が出来なかった地域でもエコキュートが使用できます。※2

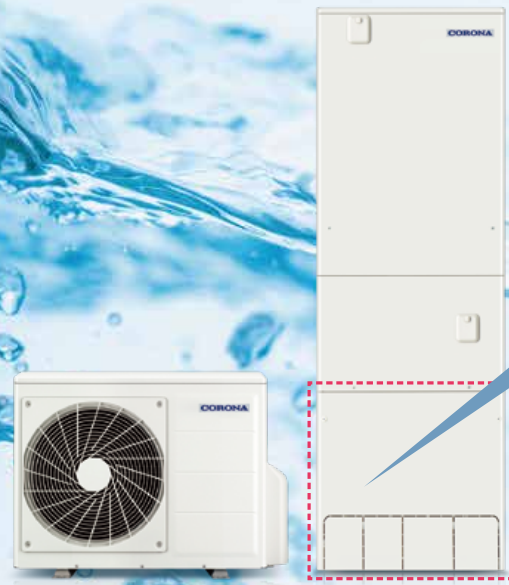

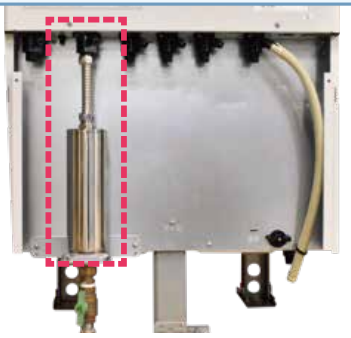

特殊工事
不要!

取り付け
カンタン!

給水配管に取り付けるため、おふろ・シャワー・蛇口
すべての給湯配管に対応します!

※1 対象は、水道法に定められた水道水(硬度300mg/L以下)であり、温泉水や井戸水には対応しておりません。
※2 1缶185L/300Lタイプ、電気温水器には取り付けられません。

部 雨水が直接本体にかからないように、別売品の脚力バーを取り付けてください。

スケールが詰まった配管(例)



高硬度水対応キット(エミール)は、内部のセラミックボールが水流で攪拌され、水を帯電させます。この作用によりスケールを柔らかくして、配管への付着を抑制します。

●水質や使用環境によりスケールの発生量は異なります。



セラミックボール

安心の5年保証※3

〈保証内容〉
HPユニット内の水熱交換器のスケール詰まりによる閉塞に関して無償で修理いたします。

高硬度水対応キット(エミール)

CTU-HWK1/CTU-HWK1-A
オープン価格※

内部のセラミックボールが水流で攪拌されるため、ボール自体の自浄作用により**エミール本体は**

メンテナンスフリー

また、**電源不要のため、**

ランニングコストゼロ

※3 エミール本体および水熱交換器スケール詰まりの場合。その他スケール詰まり以外の水熱交換器の保証については、3年間の保証期間になります。
【水質について】水質によっては、貯湯ユニット、減圧弁、逃し弁、熱交換器等の寿命が通常より短くなる場合があります。

〈対象型式〉
[CTU-HWK1]
CHP-○AY1~○AY4シリーズ(185L/300L、多機能タイプを除く)、CHP-HXE37・46AY5、HXE37・46AY5K、37AY5-2、37AY5K-2、S46AY5K-2、AY5シリーズの2缶タイプ
[CTU-HWK1-A]
CHP-37・46AY5、ES46AY5、E37・46AY5、37・46AY5K、ES46AY5K、S46AY5K、E37AY5K



51

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

52

エコキュート
施工
について
エコキュート
関連部材
ヒートポンプ
配管
ヒートポンプ
配管
部材リスト
標準配管例
電気工事について
制約事項
時の
貯湯法
ユニット
寸法図
ヒートポンプ
ユニット
寸法図
リモコン
工事について
仕様表等

▶市場調達部材

●高耐候性被覆ヒートポンプ配管セット エコるーぷ(ベストパーツ ※ブリヂストン製 メーカー10年保証付き フッ素ホース使用)

No	形 式	配管長×数	VVF ケーブル	継手入数	断熱材 厚さ	価 格	セット内容
1	ECO-EL3TC	3m×2本	5m	4個	10mm	34,870円(税抜31,700円)	 1、フッ素ホース10A×10または20mm保温×2本 2、袋ナット付アダプタG1/2×10A ×4個 3、継手用保温材×4個 4、VVFケーブル2mm×3芯(配管長+2m)×1本
2	ECO-EL5TC	5m×2本	7m	4個	10mm	48,950円(税抜44,500円)	
3	ECO-EL3TKC	3m×2本	5m	4個	20mm	48,730円(税抜44,300円)	
4	ECO-EL5TKC	5m×2本	7m	4個	20mm	70,840円(税抜64,400円)	

●高耐候性ヒートポンプ配管セット(ベストパーツ ※タブチ製 三層管使用)

No	形 式	配管長×数	VVF ケーブル	簡易 面取器	継手入数	断熱材 厚さ	価 格	セット内容
1	UPC-10ECO2C	2m×2本	4m	あり	4個	10mm	29,282円(税抜26,620円)	 1. 三層管ドライフレックスパイプ10 2. VVFケーブル(配管長さ+2m) 3. 簡易面取り器(10A用)…No.1~5 4. 継手用保温材×4 5. ユニオン継手×4 6. 湯水配管用シール×1
2	UPC-10ECO3C	3m×2本	5m	あり	4個	10mm	30,954円(税抜28,140円)	
3	UPC-10ECO5C	5m×2本	7m	あり	4個	10mm	37,939円(税抜34,490円)	
4	UPC-20ECO2C	2m×2本	4m	あり	4個	20mm	38,874円(税抜35,340円)	
5	UPC-20ECO3C	3m×2本	5m	あり	4個	20mm	42,999円(税抜39,090円)	
6	UPC-20ECO5C	5m×2本	7m	なし	4個	20mm	47,256円(税抜42,960円)	
7	UPC-20ECO10C	10m×2本	12m	なし	4個	20mm	71,874円(税抜65,340円)	

●アンカーボルト(ベストパーツ)

品 名	型式名	仕 様	価 格
ステンオール アンカーセット	SC12104	4本入り(施工書付)	5,830円(税抜5,300円)
	SC12103	3本入り(施工書付)	4,400円(税抜4,000円)
ケミカル アンカーセット	AP16164	4本入り(施工書付)	14,520円(税抜13,200円)
	AP16163	3本入り(施工書付)	10,010円(税抜9,100円)

●タブチ製配管専用工具

面取り器(10A用)  UPBT-10	インナーベンダー (10A用)  UPSBI-PE10
--	--

※高耐候テープは架橋ポリエチレン配管に直接巻かないでください。必ず保温材の上から巻いてください。

●その他

高耐候テープ※  EWD-5010	耐熱排水トラップ (50A専用)  THT2-50C
--	---

▶ヒートポンプ配管関連

[illegible]

●ヒートポンプ配管(三菱ケミカルインフラテック製 被覆架橋ポリエチレン管使用)

ヒートポンプ配管	CTU-HP4 (ヒートポンプ配管接続用部材) 33,770円(税抜30,700円)	2580291	セット内容の詳細については上記「●ヒートポンプ配管接続用部材(CTU-HP4)に含まれているもの」を参照願います。	
	CTU-105P (ヒートポンプ配管5m) 16,940円(税抜15,400円)	2581620	10A×5m被覆厚み10mm ピンク、ブルー	
	HC-10HON10B 被覆架橋ポリエチレン管10A 31,350円(税抜28,500円)	2581626	10A×25m被覆厚み10mm ブルー	
	HC-10HON10P 被覆架橋ポリエチレン管10A 31,350円(税抜28,500円)	2581627	10A×25m被覆厚み10mm ピンク	
	HC-10HON20B 被覆架橋ポリエチレン管10A 53,240円(税抜48,400円)	2581628	10A×25m被覆厚み20mm ブルー	
	HC-10HON20P 被覆架橋ポリエチレン管10A 53,240円(税抜48,400円)	2581629	10A×25m被覆厚み20mm ピンク	

注意

コロナエコキュートに使えるヒートポンプ配管

・三菱ケミカルインフラテック製 架橋ポリエチレン管(HC-10HON10B・P)
 プリヂストーン製 プッセルホース「エコーボー」、タブチ製 三層管

※いずれの配管も一般地では保温材厚さ10mm以上、寒冷地では20mm以上にて使用してください。なお、耐候性のない保温材を使う場合は必ず、高耐候テープを保護してください。

ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間の架橋PE管接続には、指定品以外は使用しないでください

ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間の配管接続には、耐熱ゴムホースなどの配管は使用しないでください。ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間は約90℃の高温になります。指定品以外の接続管を使用した場合、臭気や耐熱、耐圧強度がありません。

また、指定された配管部材は、施工基準に基づいて正しく施工してください。

架橋PE管は保温材などで、配管を保護してください

架橋PE管は、太陽光線などの紫外線によって配管が劣化します。直射日光があたらないように保温材などで、配管の保温をするとともに外面被覆を実施してください。また、配管自体が曲げなどで座屈したものや、傷の入ったものなど異常のあるものは、使用しないでください。

フレキ管の使用について

ヒートポンプ配管には、フレキ管を使用しないでください。フレキ管は、ふろ配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱ロスを防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

▶ヒートポンプ配管部材リスト

ヒートポンプユニット—貯湯ユニット間 金属強化ポリエチレン管10A接続例

【制約条件】

・材質：耐熱性樹脂管(金属強化ポリエチレン管)	・保温材厚さ：10mm以上(寒冷地は20mm以上)
・配管サイズ：10A	・高低差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下(標準片道5m)	・鳥居配管：3m以下(1カ所のみ)
・曲がり箇所：5カ所以下	・備考：⊙ ペアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

部材 NO.		部材名	コロナ 純正形式	参考メーカー名	参考メーカー 形式	主な仕様等	必要 数量	単位	1	2	備考
A-2-2	●	ユニオンアダプター	—	—	—	G1／2×10A	4	個	○	○	
A-2-3	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み10mm)	必要数量	m	○	—	
A-2-3'	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み20mm)	必要数量	m	—	○	
A-2-6	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み10mm)	必要数量	m	○	—	
A-2-6'	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み20mm)	必要数量	m	—	○	
A-8	▲	継手用保温材	—	—	—	ストレート用	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	

●=指定メーカー品 ▲=相当品でも可 ※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。

1=一般地仕様
2=寒冷地仕様

ヒートポンプユニット—貯湯ユニット間 架橋ポリエチレン管10A接続例

【制約条件】

・材 質：耐熱性樹脂管	・保温材厚さ：10mm以上（寒冷地は20mm以上）
・配管サイズ：10A	・高 低 差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下（標準片道5m）	・鳥居配管：3m以下（1カ所のみ）
・曲がり箇所：5カ所以下	・備 考：㊤ ペアチューブ不可

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

寒冷地仕様に
ドレンニップルは
接続できません。

継手用保温材
A-8

ユニオンアダプター
A-1-2

被覆架橋ポリエチレン管10A（ピンク）
A-1-6, A-1-6'

ユニオンアダプター
A-1-2

ユニオンアダプター
A-1-2

高耐候テープ
A-10

被覆架橋ポリエチレン管10A（ブルー）
A-1-3, A-1-3'


戻り
往き

部材 NO.		部材名	コロナ 純正形式	参考メーカー名	参考メーカー 形式	主な仕様等	必要 数量	単位	1	2	備考
A-1-2	●	ユニオンアダプター	—	三菱ケミカルインフラテック	KJ18-1310C-S	G1／2×10A	4	個	○	○	
A-1-3	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON10B	10A(被覆厚み10mm ブルー)	必要数量	m	○	—	25m／巻
A-1-3'	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON20B	10A(被覆厚み20mm ブルー)	必要数量	m	—	○	25m／巻
A-1-6	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON10P	10A(被覆厚み10mm ピンク)	必要数量	m	○	—	25m／巻
A-1-6'	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON20P	10A(被覆厚み20mm ピンク)	必要数量	m	—	○	25m／巻
A-8	▲	継手用保温材	—	—	—	ストレート用	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	

●=指定メーカー品 ▲=相当品でも可 ※架橋ポリエチレン管および継手については上記部材をご使用ください。
※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。

1=一般地仕様
2=寒冷地仕様

ヒートポンプユニット—貯湯ユニット間 銅管接続例

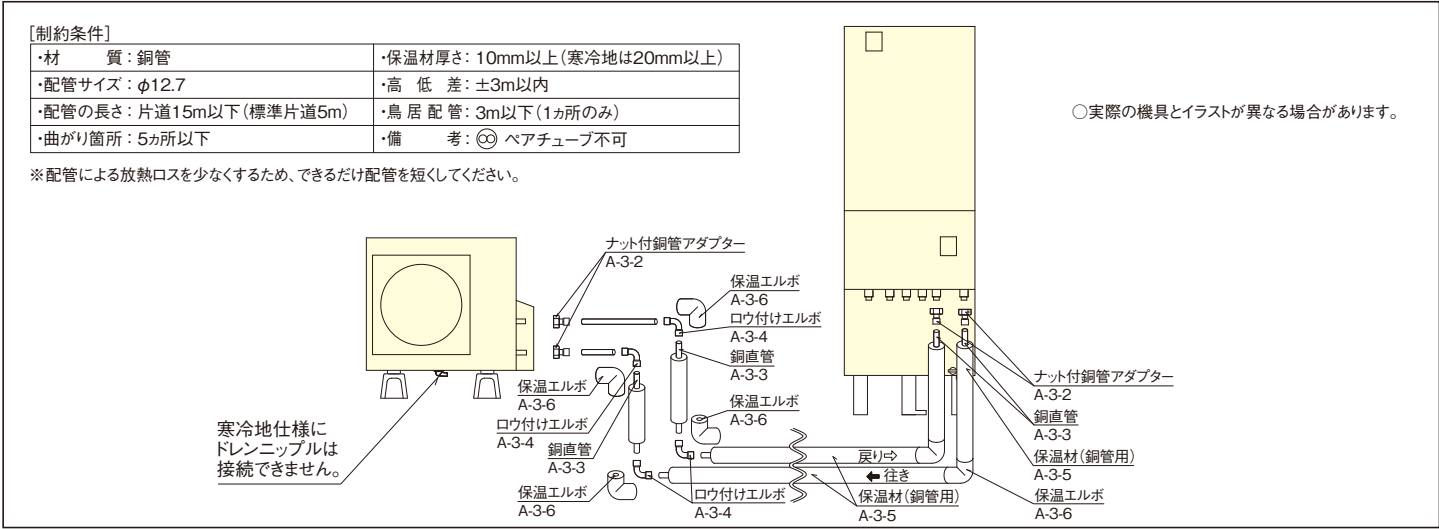


部材 NO.		部材名	コロナ 純正形式	参考メーカー名	参考メーカー 形式	主な仕様等	必要 数量	単位	1	2	備考
A-3-2	▲	ナット付銅管アダプター	—	オンダ製作所	OS-209-S	CuTφ12.7×G1／2	4	個	◎	◎	
A-3-3	▲	φ12.7配管用銅管	—	コベルコマテリアル 住友軽金属	—	Lタイプ(0.82t) またはMタイプ(0.62t)	必要数量	m	◎		〈JIS H3300-97〉
A-3-4	▲	ロウ付けエルボ	USC-21	—	—	CuTφ12.7ロウ付け用	必要数量	個	◎	◎	〈JIS H3401-97〉
A-3-5	▲	保温材(銅管用)	—	積水化学工業	エスロミクLTQ	肉厚10t(2m／本)	必要数量	本	◎	—	耐熱仕様(90℃以上)
				エスロンサーモガード	1／2B用 肉厚20t(2m／本)	必要数量	本	◎	◎		
				因幡電工	PME-13-20 (耐熱パイプカバー)	1／2B用 肉厚20t(2m／本)				必要数量	
A-3-6	▲	保温エルボ	—	積水化学工業	エスロンサーモガード	1／2B用 肉厚20t	必要数量	個	◎	◎	耐熱仕様(90℃以上)

▲=相当品でも可

1=一般地仕様
2=寒冷地仕様

浴槽—貯湯ユニット間 架橋ポリエチレン管13A接続例

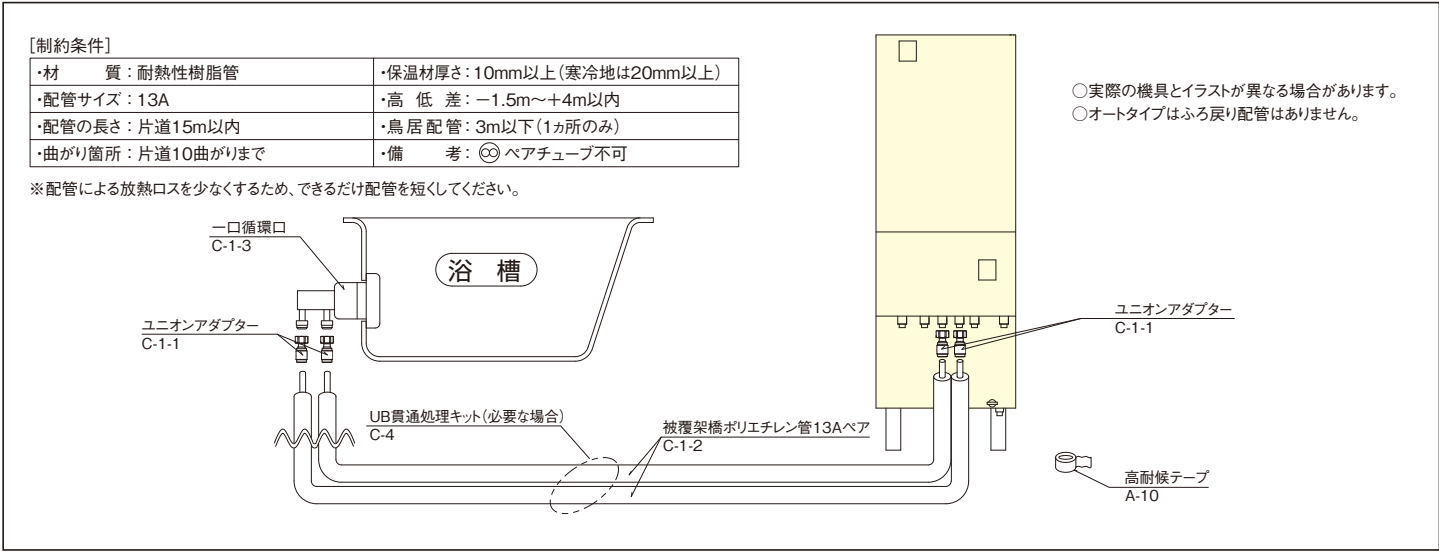


〈架橋ポリエチレン管接続用循環口の場合〉

部材NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	3	備考
C-1-1	▲	ユニオンアダプター	—	三菱ケミカルフラテック	KJ18-1313C-S	G1／2×13A	必要数量	個	○.4	○.2	—	
C-1-2	▲	被覆付架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルフラテック	HC-13HON10ヘア	13A(被覆厚み10mmヘア管)	必要数量	m	○	○※	—	※オートタイプはシングル配管
C-1-3	○	一口循環口(ストレート)	UKB-M20	—	—	接続口13A	1	個	○	—	—	
		一口循環口(横出)	UKB-M20R	—	—				—	—	—	
		一口循環口(ストレート)	CHP-FA3	—	—				—	○	—	
		一口循環口(横出)	CHP-FA3R	—	—				—	○	—	
C-4		UB貫通処理キット	—	—	—	—	必要数量	個	○	○	—	必要に応じて使用
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	—	

○=指定メーカー品(いずれか選択して使用) ▲=相当品でも可 ※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。

1=フルオートタイプ
2=オートタイプ
3=給湯専用タイプ

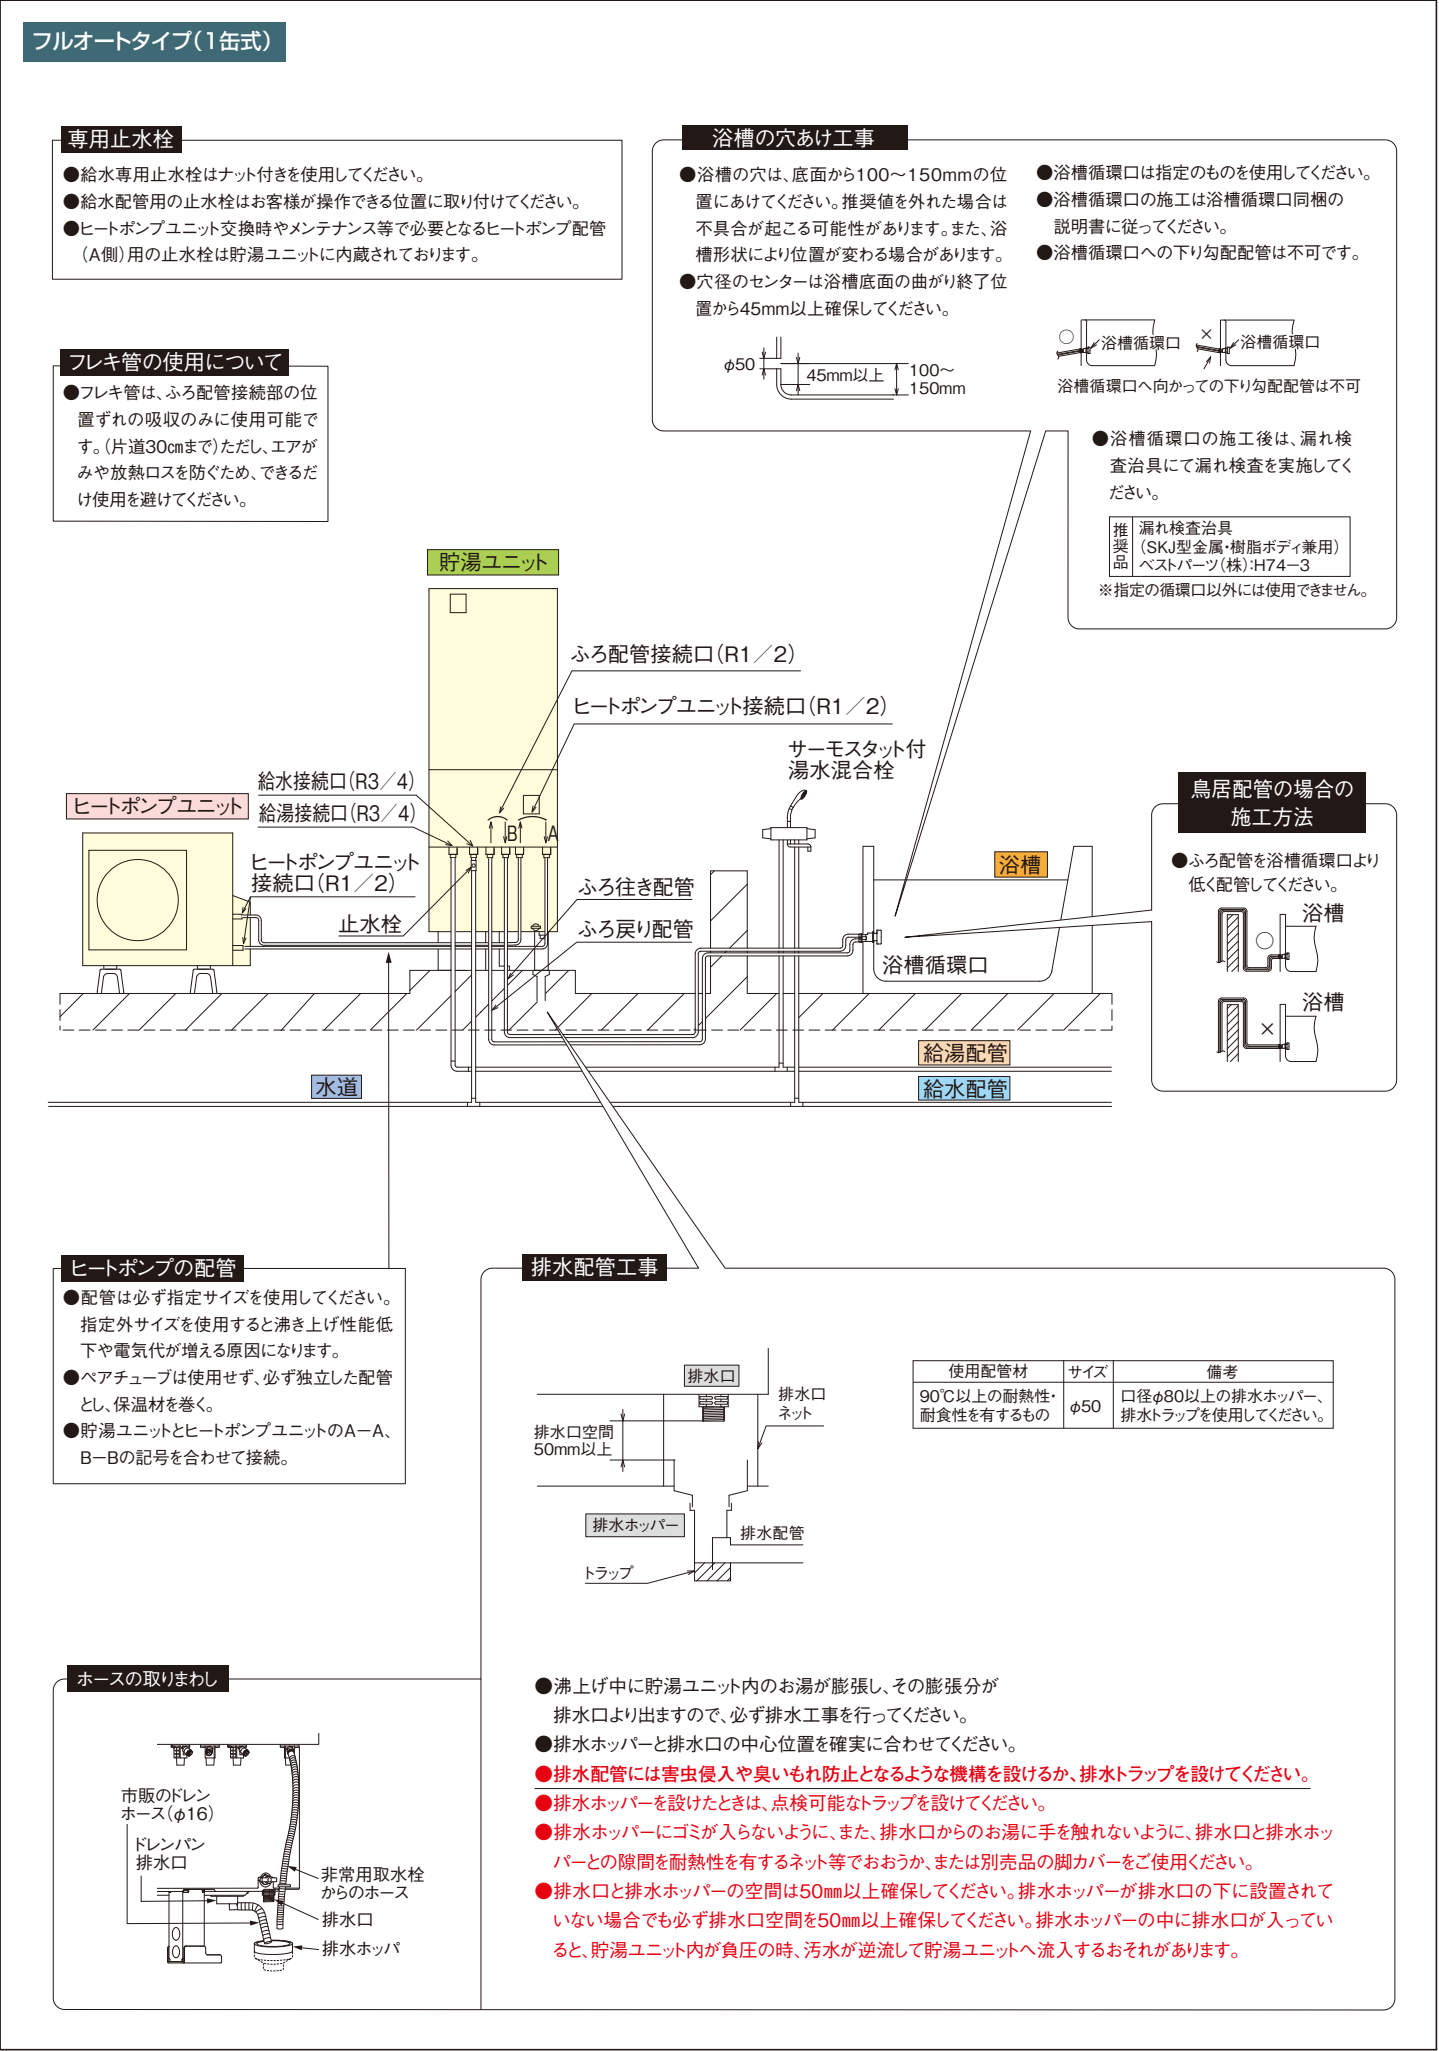

フルオートタイプ(2缶式)

専用止水栓

- 給水専用止水栓はナット付きを使用してください。
- 給水配管用の止水栓はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等で必要となるヒートポンプ配管(A側)用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されております。


フレキ管の使用について

- フレキ管は、ふろ配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱口を防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

ヒートポンプの配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻く。
- 貯湯ユニットとヒートポンプユニットのA-A、B-Bの記号を合わせて接続。

排水工事



- 沸上げ中に貯湯ユニット内のお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので、必ず排水工事を行ってください。
- 排水ホッパーと排水口の中心位置を確実に合わせてください。
- 排水配管には害虫侵入や臭いもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。
- 排水ホッパーを設けたときは、点検可能なトラップを設けてください。
- 排水ホッパーにゴミが入らないように、また、排水口からのお湯に手を触れないように、排水口と排水ホッパーとの隙間を耐熱性を有するネット等でおおってください。(左図参照)
- 排水口と排水ホッパーの空間は50mm以上確保してください。排水ホッパーの中に排水口が入っていると、貯湯ユニット内が負圧の時、汚水が逆流して貯湯ユニットへ流入するおそれがあります。


使用配管材	サイズ	備考
90℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの	φ50	口径φ80以上の排水ホッパー、排水トラップを使用してください。

エコキュートライト

専用止水栓

使用回路	逆止弁	指定品	耐熱温度
① 給水配管	無し	指定なし	—

- 給水配管用の止水栓①はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等で必要となるヒートポンプ配管(A側)用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されております。下図の位置にありますので必要に応じて操作してください。



ヒートポンプの配管


- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻いてください。
- A-A、B-Bの記号を合わせて接続してください。

フレキ管の使用について

- エアがみや放熱口を防ぐため、フレキ管の使用を避けてください。ただし、ふろ配管接続部の位置ずれがある場合には使用可能です。(片道30cmまで)

浴槽の穴あけ工事

- 浴槽の穴は、底面から100～150mmの位置にあけてください。
- 穴径のセンターは浴槽底面の曲がり終了位置から45mm以上確保してください。
- 浴槽循環口は指定のものを使用してください。
- 浴槽循環口の施工は浴槽の説明書に従ってください。
- 浴槽循環口への下り勾配配管は不可です。




●浴槽循環口の施工後は、漏れ検査治具にて漏れ検査を実施してください。

推奨品	漏れ検査治具 (SKJ型金属・樹脂ボディ兼用) ペストパーツ(株):H74-3
-----	---

※指定の循環口以外には使用できません。

鳥居配管の場合の施工方法

- ふろ配管を浴槽循環口より低く配管してください。



ホースの取りまわし

- 缶体保護弁からのホースを排水ホッパーへ導いてください。

- 市販のドレンホース(φ16)をドレンパン排水口へ差し込み、排水ホッパーへ導いてください。

- 貯湯ユニットを屋内設置する場合は必ず取り付けてください。



排水口付近拡大図

- 沸上げ中に貯湯ユニットのお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので、必ず排水工事を行ってください。

- 口径φ80以上の排水ホッパーや排水トラップおよびφ50以上の排水管を使用してください。(90℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの)

- 排水ホッパーと排水口の中心位置を確実に合わせてください。




ヒートポンプの配管

- 沸上げ中に貯湯ユニット内のお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので、必ず排水工事を行ってください。


- 排水ホッパーにゴミが入らないように、また、排水口からのお湯に手を触れないように、排水口と排水ホッパーとの隙間を耐熱性を有するネット等で覆ってください。

- 排水口と排水ホッパーの空間は50mm以上確保してください。排水ホッパーの中に排水口が入っていると、貯湯ユニット内が負圧の時、汚水が逆流して貯湯ユニットへ流入するおそれがあります。



フレキ管の使用について

- エアがみや放熱口を防ぐため、フレキ管の使用を避けてください。ただし、ふろ配管接続部の位置ずれがある場合には使用可能です。(片道30cmまで)




排水口付近拡大図

- 沸上げ中に貯湯ユニット内のお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので、必ず排水工事を行ってください。

- 排水ホッパーにゴミが入らないように、また、排水口からのお湯に手を触れないように、排水口と排水ホッパーとの隙間を耐熱性を有するネット等で覆ってください。

- 排水口と排水ホッパーの空間は50mm以上確保してください。排水ホッパーの中に排水口が入っていると、貯湯ユニット内が負圧の時、汚水が逆流して貯湯ユニットへ流入するおそれがあります。



フレキ管の使用について

- エアがみや放熱口を防ぐため、フレキ管の使用を避けてください。ただし、ふろ配管接続部の位置ずれがある場合には使用可能です。(片道30cmまで)



オートタイプ

専用止水栓

- 右記回路に止水栓を使用してください。
- 給水配管用の止水栓はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等で必要となるヒートポンプ配管(A側)用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されております。

使用回路	逆止弁	指定品	耐熱温度
給水配管	無し	指定なし	—


ヒートポンプの配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻いてください。
- 貯湯ユニットとヒートポンプユニットのA-A、B-Bの記号を合わせて接続してください。


フレキ管の使用について

- フレキ管は、ふろ配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱口を防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

ホースの取りまわし



排水配管工事



- 沸上げ中に貯湯ユニット内のお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので、必ず排水工事を行ってください。
- 排水ホッパーと排水口の中心位置を確実に合わせてください。
- 排水配管には害虫侵入や臭いもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。
- 排水ホッパーを設けたときは、点検可能なトラップを設けてください。
- 排水ホッパーにゴミが入らないように、また、排水口からのお湯に手を触れないように、排水口と排水ホッパーとの隙間を耐熱性を有するネット等でおおってください。または別売品の脚カバーをご使用ください。
- 排水口と排水ホッパーの排水口空間は50mm以上確保してください。排水ホッパーが排水口の下に設置されていない場合でも必ず排水口空間を50mm以上確保してください。排水ホッパーの中に排水口が入っていると、貯湯ユニット内が負圧の時、汚水が逆流して貯湯ユニットへ流入するおそれがあります。

使用配管材	サイズ	備考
90℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの	φ50	口径φ80以上の排水ホッパー、排水トラップを使用してください。

給湯専用タイプ

専用止水栓


- 右記回路に止水栓を使用してください。
- 給水配管用の止水栓はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等で必要となるヒートポンプ配管(A側)用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されております。

使用回路	逆止弁	指定品	耐熱温度
給水配管	無し	指定なし	—


ヒートポンプの配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ベアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻いてください。
- 貯湯ユニットとヒートポンプユニットのA-A、B-Bの記号を合わせて接続してください。

ホースの取りまわし



排水配管工事



- 沸上げ中に貯湯ユニット内のお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので、必ず排水工事を行ってください。
- 排水ホッパーと排水口の中心位置を確実に合わせてください。
- 排水配管には害虫侵入や臭いもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。
- 排水ホッパーを設けたときは、点検可能なトラップを設けてください。
- 排水ホッパーにゴミが入らないように、また、排水口からのお湯に手を触れないように、排水口と排水ホッパーとの隙間を耐熱性を有するネット等でおおってください。または別売品の脚カバーをご使用ください。
- 排水口と排水ホッパーの排水口空間は50mm以上確保してください。排水ホッパーが排水口の下に設置されていない場合でも必ず排水口空間を50mm以上確保してください。排水ホッパーの中に排水口が入っていると、貯湯ユニット内が負圧の時、汚水が逆流して貯湯ユニットへ流入するおそれがあります。

使用配管材	サイズ	備考
90℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの	φ50	口径φ80以上の排水ホッパー、排水トラップを使用してください。

フルオートタイプ

オートタイプ



給湯専用タイプ

必要部材


名 称	仕 様	備 考
電源ブレーカー	単相200V、20A	定格感度電流:30mA
200V電源線	3.5mm ² (φ2.0)VV線	2芯式、電源～貯湯ユニット
ヒートポンプ電源線	φ2.0VVF線	3芯式、貯湯ユニット～ヒートポンプユニット
リモコン線	0.3mm ²	2芯式、貯湯ユニット～リモコン全回路
PF管	φ22	電源線用(電源～貯湯ユニット)(貯湯ユニット～ヒートポンプユニット)
PF管	φ16	リモコン線用(貯湯ユニット～各リモコン)
アース線	φ1.6 IV線	

貯湯ユニット


「200V電源線、ヒートポンプ電源線、リモコン線、アース」配線図

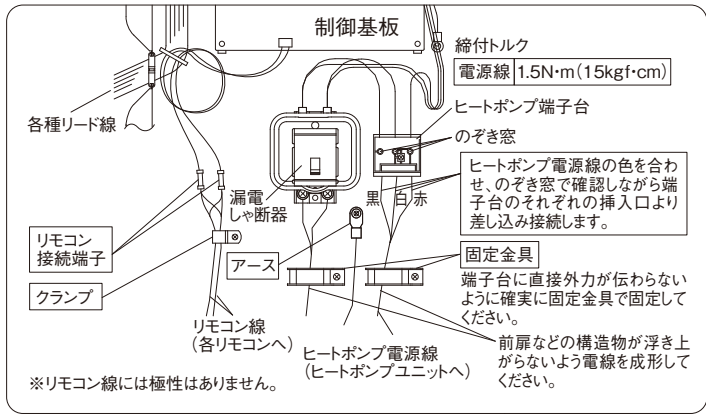



注)給湯専用タイプは台所リモコンのみとなります。

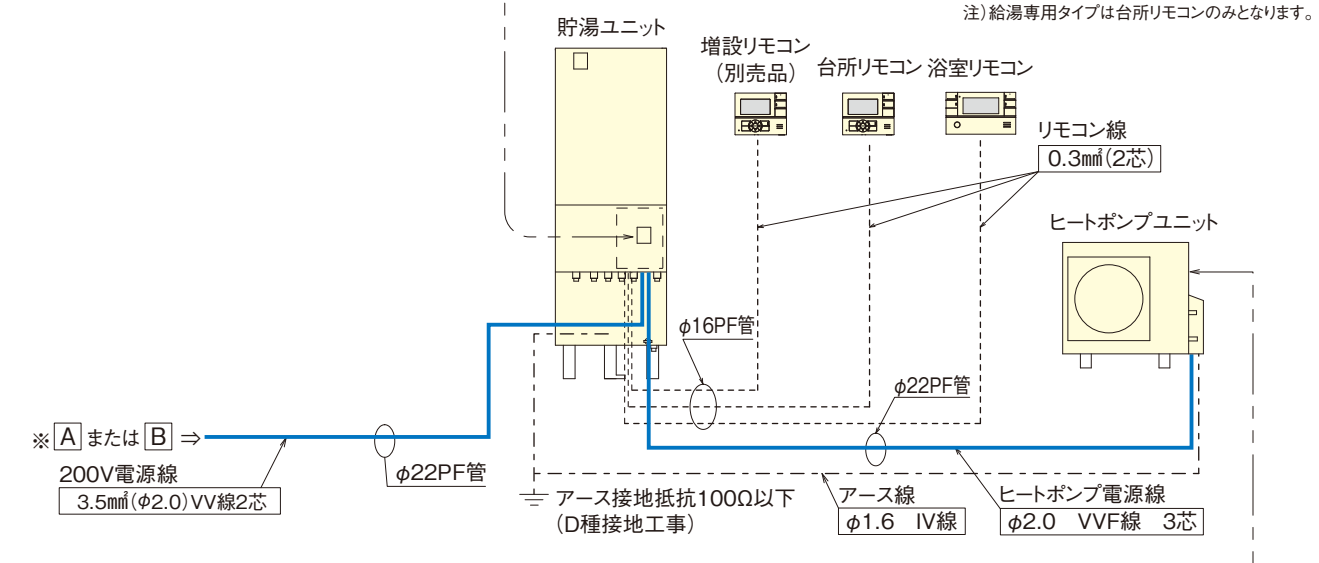

ヒートポンプユニット「ヒートポンプ電源線、アース」配線図

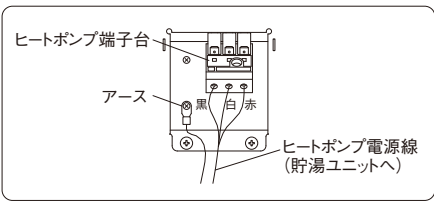

●引き込み配線

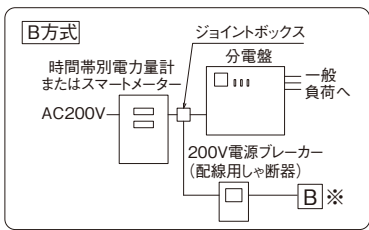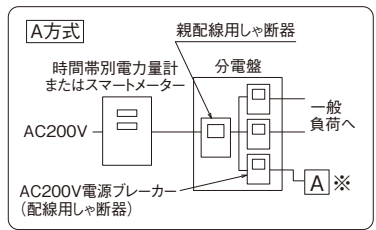

※引き込み配線方式にはA方式とB方式があります。適合する配線方式は地域の電力会社へ確認してください。

※ヒートポンプユニットは沸き上げ中に運転音がしますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。
※機種により異なる場合があります。詳しくは、工事説明書をご覧ください。


フルオートタイプ

オートタイプ

給湯専用タイプ

床置据付の制約

- ヒートポンプユニットの周囲3方向以上に壁などの障害物がある場合は設置不可です。
- ヒートポンプユニットの上方向は風の流れを妨げないようにしてください。
- ヒートポンプユニット周辺に1方向しか障害物が無い場合でも、下記寸法に準じて設置してください。

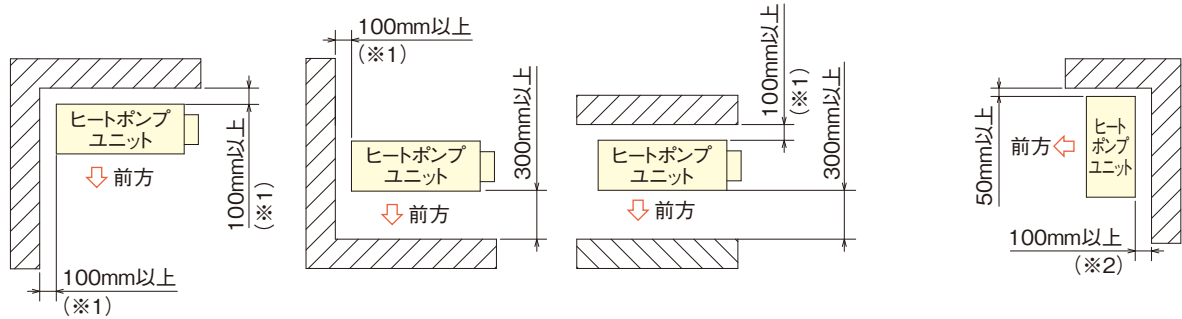


※1 防雪カバーを取り付ける場合は120mm以上必要です。また運転音低減のため120mm以上確保することをおすすめします。 ※2 吊下据付する場合は必ず背面を壁側にしてください。

メンテナンススペースの制約


- ヒートポンプユニットの上方向は風の流れを妨げないようにしてください。

ヒートポンプユニット

【上から見た図】




【右側面から見た図】<床置き据付>




貯湯ユニット

【上から見た図】



【右側面から見た図】




貯湯ユニットと浴槽間の据付制約(横から見た図)

配管サイズ：耐熱性樹脂管:13A※1
銅管:15A(1/2B)※2
配管全長：片道15m以内
曲がり箇所：片道10ヵ所以内
鳥居落差：3m以内
(浴槽が2階以上の場合は鳥居は不可)
(1ヵ所のみ)
配管高さ：[高圧タイプ]階下と3階以上は不可
[高圧カバワフル給湯タイプ]階下は不可
保温材厚み:10mm以上(寒冷地20mm以上)

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。
※1 耐熱性樹脂管10Aを使用する場合は、片道6mまでとしてください。
※2 銅管φ12.7を使用する場合は、片道6m以内、片道5曲がりまでとしてください。

給水・給湯配管の据付制約
配管サイズ:銅管:20A(3/4B)
給水配管:樹脂管16A
給湯配管:耐熱性樹脂管16A
保温材厚み:10mm以上
(寒冷地20mm以上)

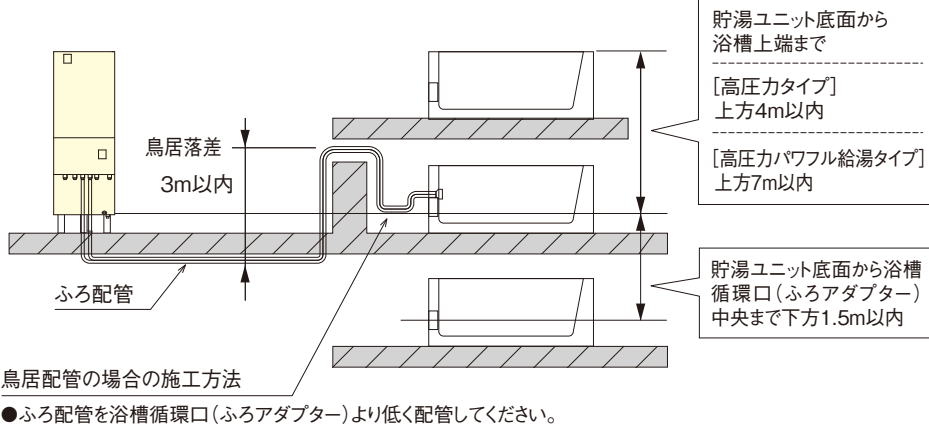

鳥居配管の場合の施工方法
●ふろ配管を浴槽循環口(ふろアダプター)より低く配管してください。

▶ 据え付け時の制約事項

※ヒートポンプユニットは沸き上げ中に運転音がしますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。
※機種により異なる場合があります。詳しくは、工事説明書をご覧ください。


フルオートタイプ

オートタイプ


給湯専用タイプ

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の据付制約(上から見た図)


■標準配置(2缶式)

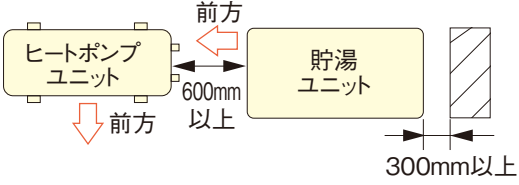


■逆配置(2缶式)

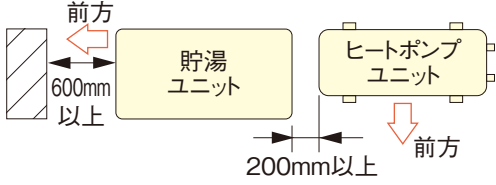

■標準配置(1缶式)

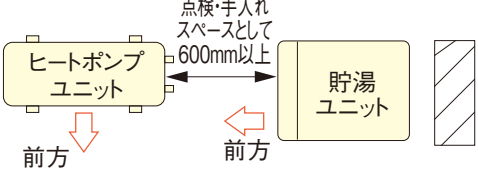

■逆配置(1缶式)

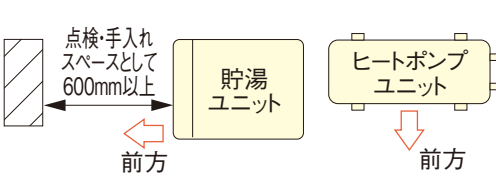


ヒートポンプ配管に関わる据付制約(横から見た図)

配管サイズ : 耐熱性樹脂管:10A
(53ページ記載メーカー品)
銅管:φ12.7
配管全長 : 片道15m以内
曲がり箇所 : 片道5ヵ所以内
配管高さ① : ヒートポンプユニット底面より±3m以内
鳥居落差② : 3m以内(1ヵ所のみ)
保温材厚み : 10mm以上(寒冷地は20mm以上)
ベアチューブ : 使用不可

※貯湯ユニットとヒートポンプユニットの接続口はAとA、BとBを接続する。
※配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
※標準配管の長さは片道5m、片道5曲がりまでです。(据付制約を超える配管全長、曲がり箇所になる場合はご相談ください)
※配管の高低差(鳥居配管1ヵ所を含む)は3m以内としてください。
※ベアチューブは使用不可です。配管どうして熱交換され、ヒートポンプの性能が発揮できません。A側・B側それぞれ独立した配管とし、放熱を防ぐ保温材を巻いてください。(保温材厚み:10mm以上(寒冷地20mm以上))

① PF管	② 保温材	③ 保温材
×	×	○

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

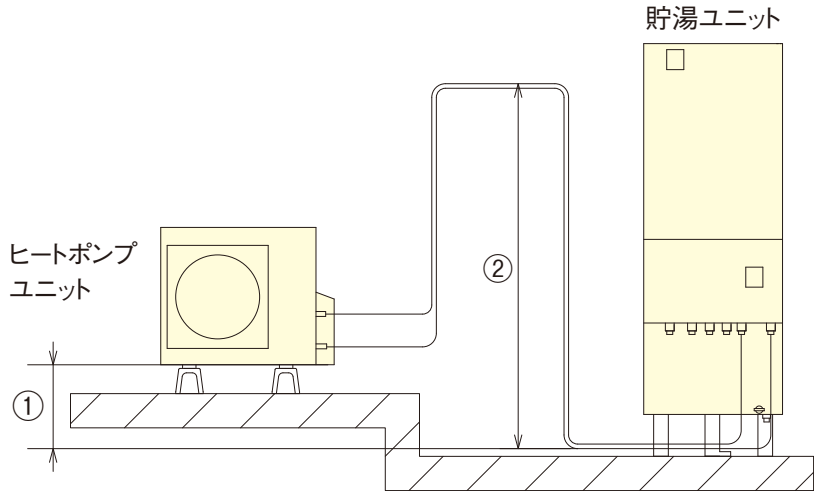

▶ 寸法図[貯湯ユニット](単位:mm)

フルオートタイプ

CTU-HXE37AY5
CTU-37AY5-2
CTU-37AY4J
CTU-HXE37AY5K
CTU-37AY5K-2

オートタイプ*



CTU-37SAY4

給湯専用タイプ*

CTU-37NY4
CTU-37NY4J
CTU-37NY4K


※オートタイプにはふる戻り配管、給湯専用タイプにはふる配管はありません。
注)2タイプは床面から給水接続口までの高さが538となります。

☆HXEタイプに壁固定金具は付属していません。

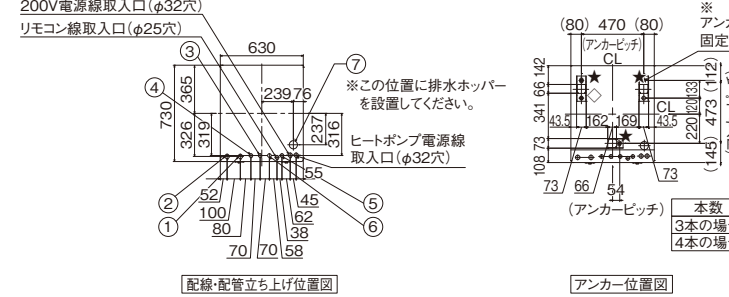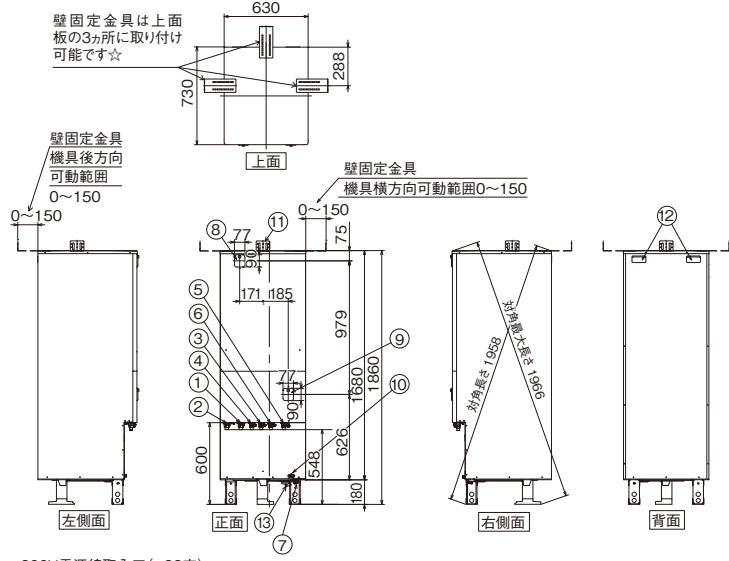

番号	名称	仕様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	R3/4間接排水とすること
⑧	過し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水栓	1個付属(可動範囲0~150mm)
⑪	壁固定金具☆	背面2ヵ所
⑫	とって	一般地向屋外形にはありません
⑬	ドレンパン排水口	

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

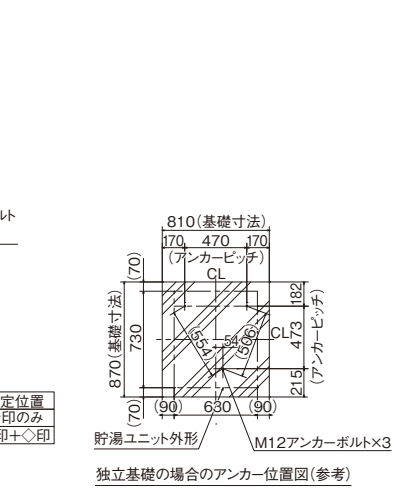

フルオートタイプ

CTU-HXE46AY5
CTU-46AY4J
CTU-HXE46AY5K



オートタイプ*

CTU-46SAY4

給湯専用タイプ*


CTU-46NY4
CTU-46NY4J
CTU-46NY4K

※オートタイプにはふる戻り配管、給湯専用タイプにはふる配管はありません。
☆HXEタイプに壁固定金具は付属していません。

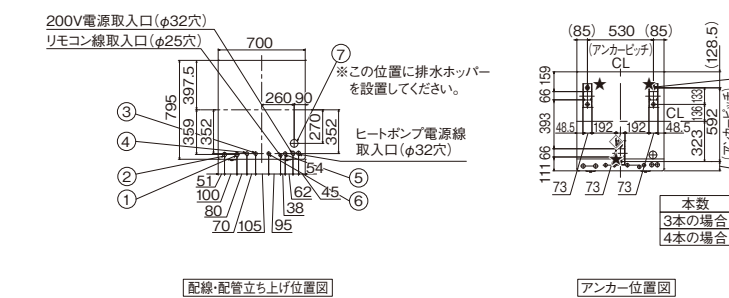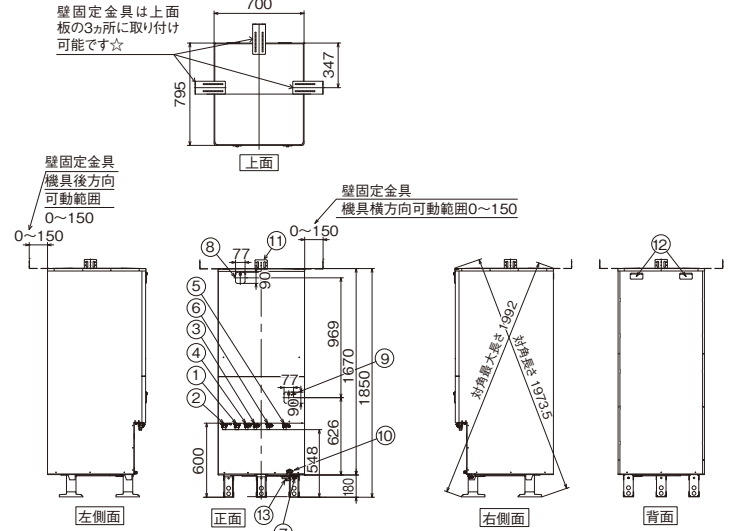


番号	名称	仕様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	R3/4間接排水とすること
⑧	過し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水栓	1個付属(可動範囲0~150mm)
⑪	壁固定金具☆	背面2ヵ所
⑫	とって	一般地向屋外形にはありません
⑬	ドレンパン排水口	

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

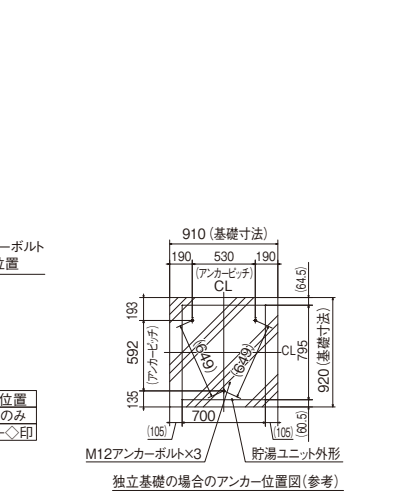


フルオートタイプ

CTU-E37AY5
CTU-37AY5
CTU-E37AY5K
CTU-37AY5K

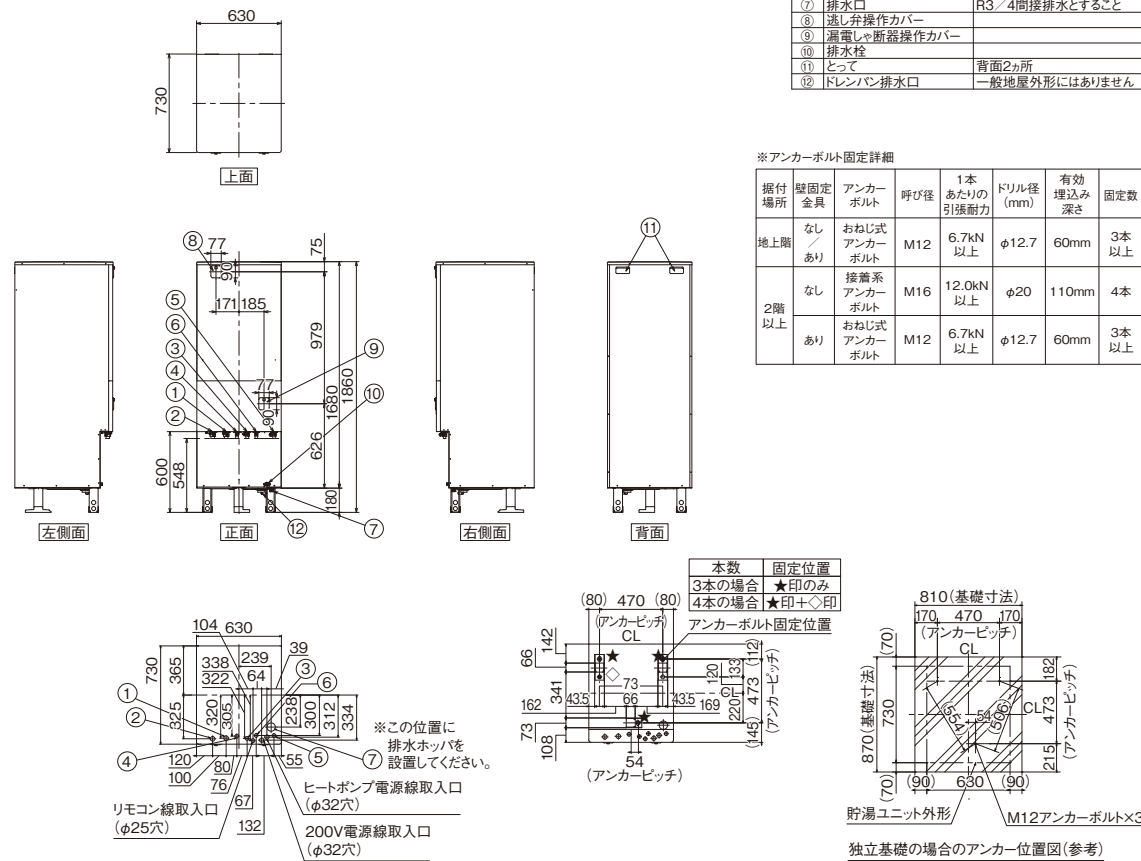


フルオートタイプ

CTU-46AY5
CTU-E46AY5
CTU-46AY5K

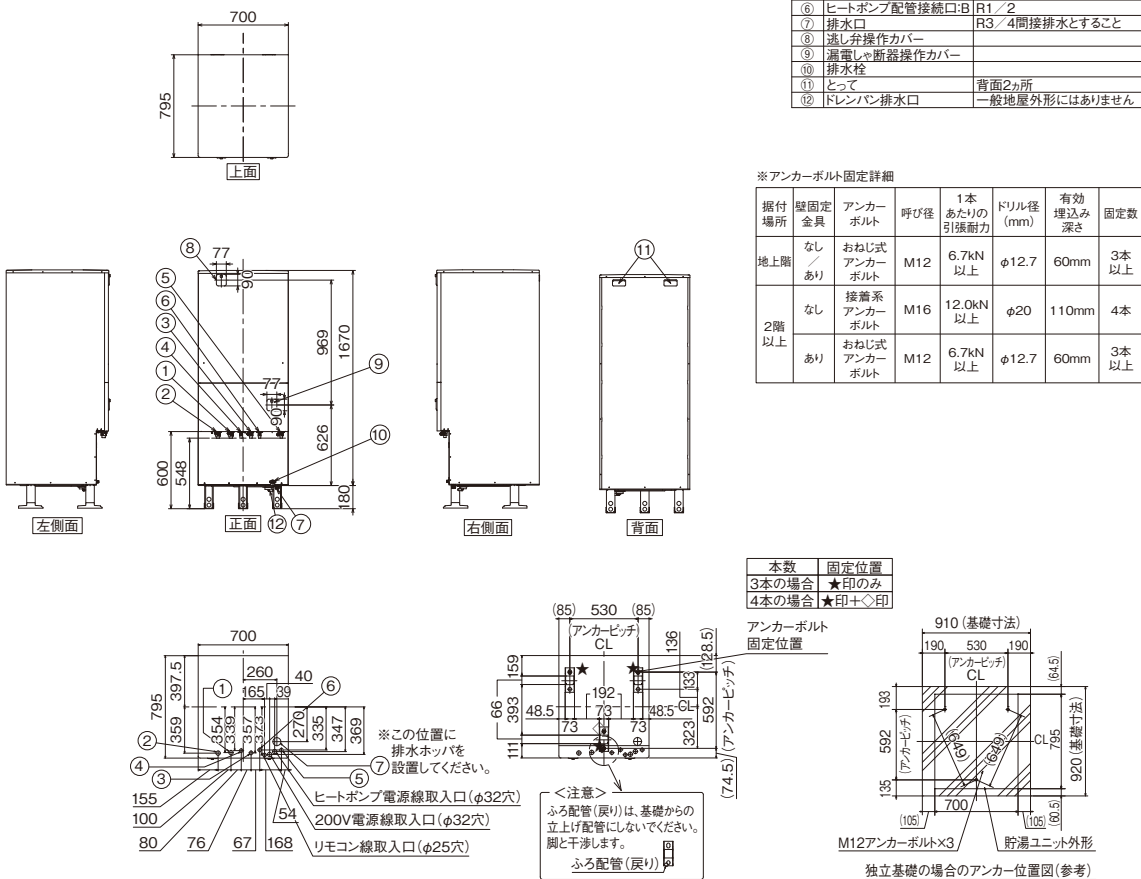


フルオートタイプ

CTU-ES46AY5
CTU-ES46AY5K
CTU-S46AY5K

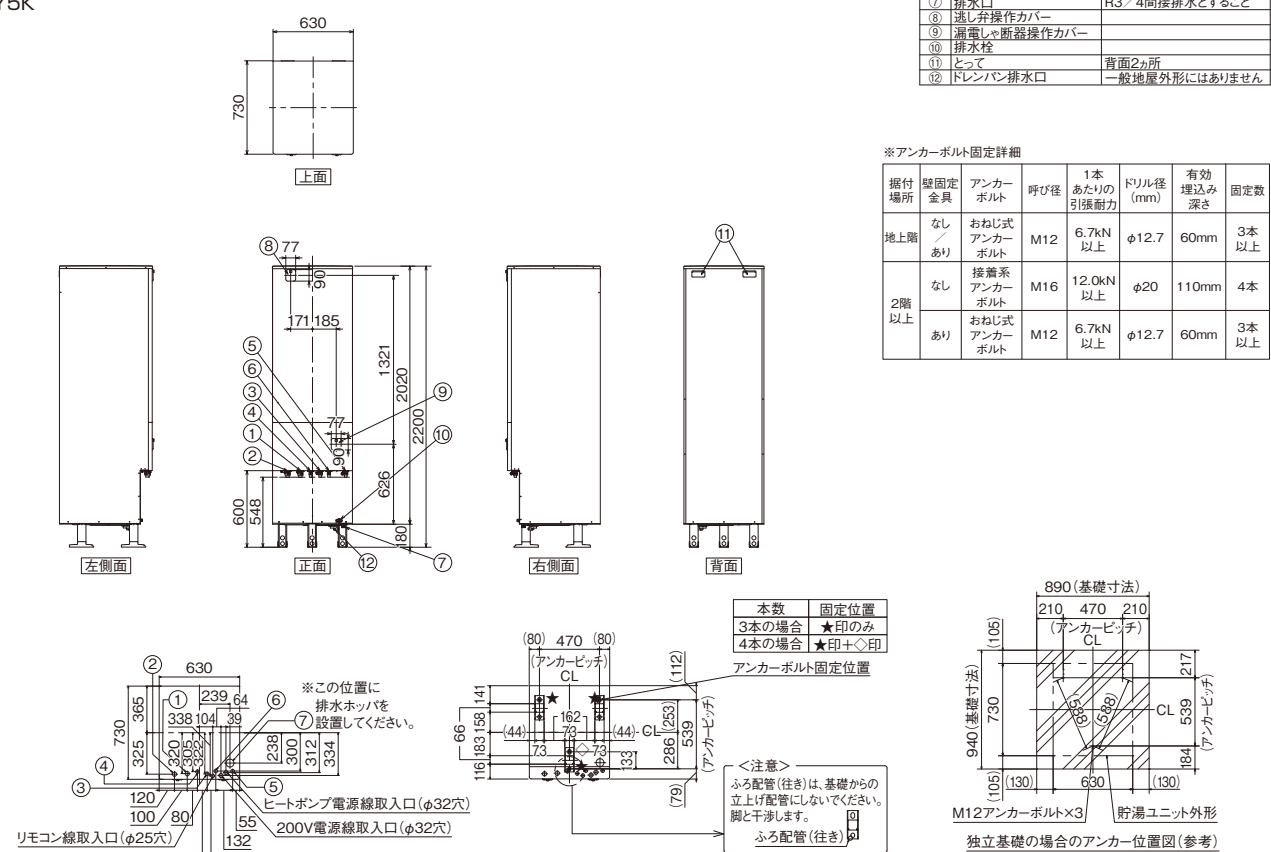

フルオートタイプ


CTU-S46AY5K-2

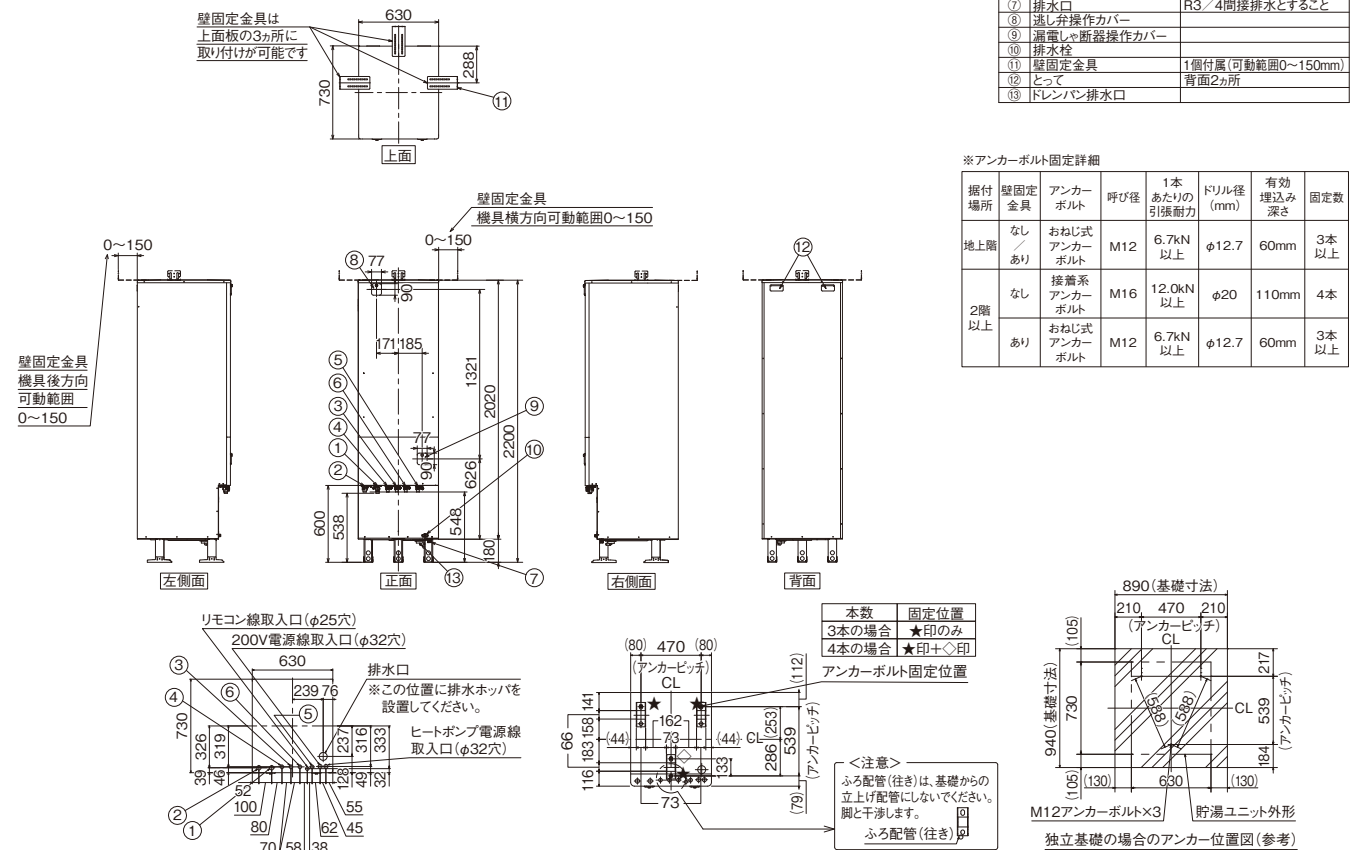

○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(https://www.corona.co.jp/)

フルオートタイプ



CTU-ED302AY5

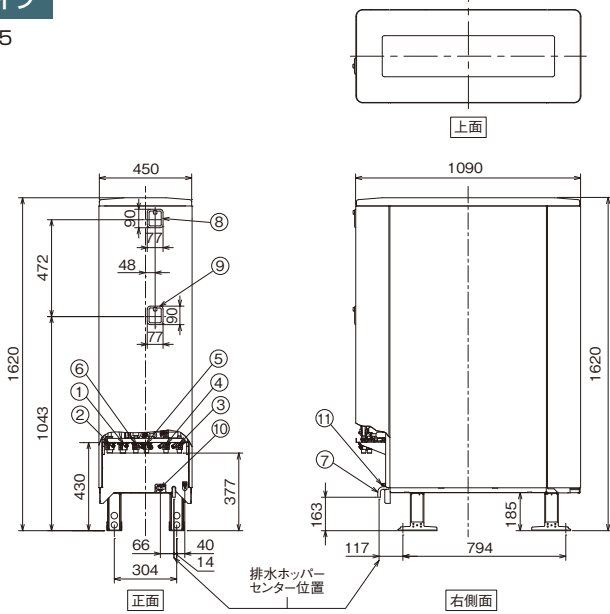

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水バルブ操作レバー	
⑪	非常用取水栓	
⑫	給湯配管取出口	
⑬	給水配管取出口	
⑭	電源線取出口	φ32穴
⑮	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴
⑯	リモコン線取出口	φ25穴

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上

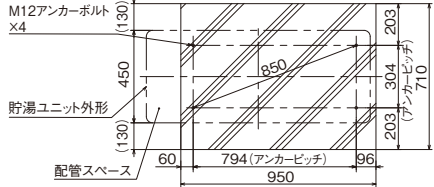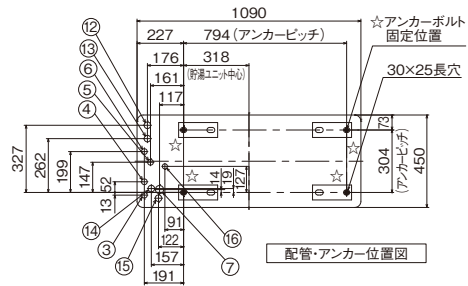


独立基礎の場合のアンカー位置図 (参考)

※接着系アンカーボルトを使用する時は、有効埋め込み深さに応じて基礎サイズを変更願います。

フルオートタイプ



CTU-E372AY5

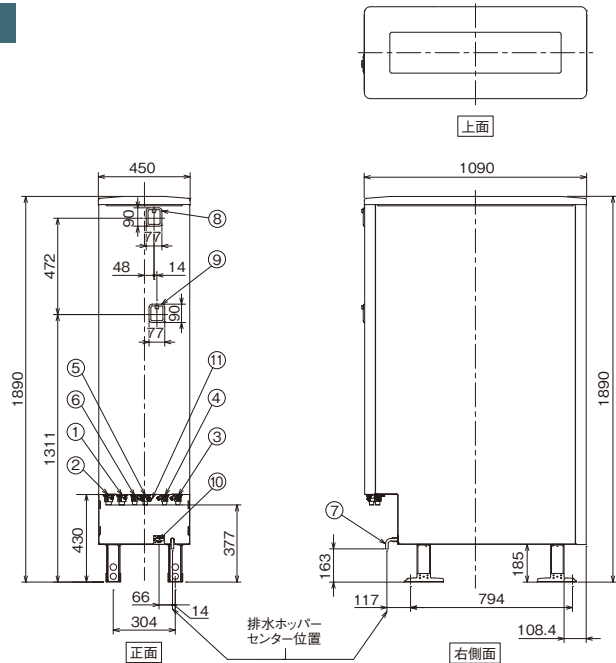

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水バルブ操作レバー	
⑪	非常用取水栓	
⑫	とって	背面2ヵ所
⑬	給湯配管取出口	
⑭	給水配管取出口	
⑮	電源線取出口	φ32穴
⑯	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴
⑰	リモコン線取出口	φ25穴

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上

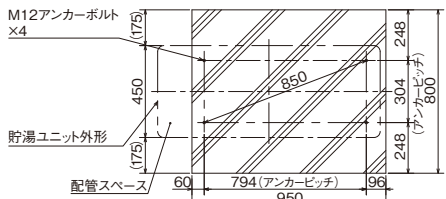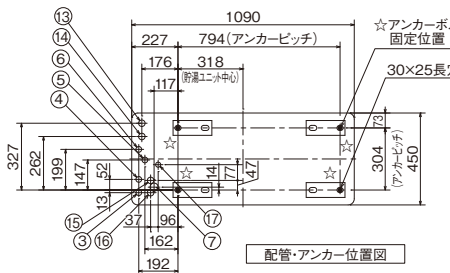


独立基礎の場合のアンカー位置図 (参考)

※接着系アンカーボルトを使用する時は、有効埋め込み深さに応じて基礎サイズを変更願います。

フルオートタイプ



CTU-E462AY5

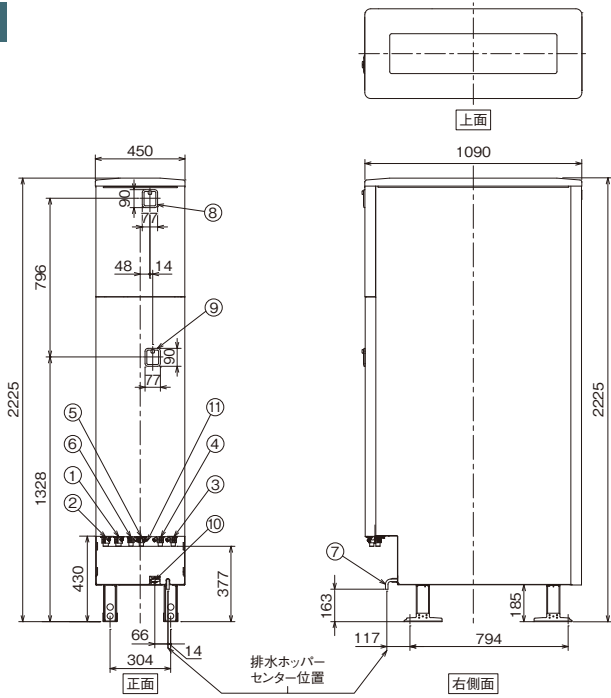

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水バルブ操作レバー	
⑪	非常用取水栓	
⑫	とって	背面2ヵ所
⑬	給湯配管取出口	
⑭	給水配管取出口	
⑮	電源線取出口	φ32穴
⑯	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴
⑰	リモコン線取出口	φ25穴

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上

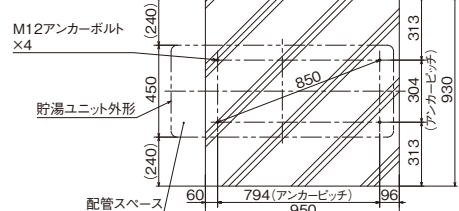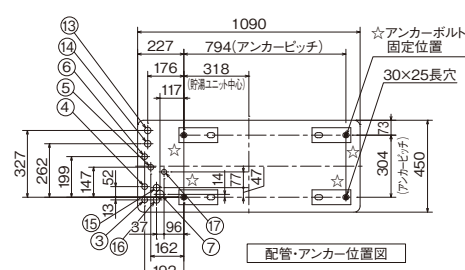


独立基礎の場合のアンカー位置図 (参考)

※接着系アンカーボルトを使用する時は、有効埋め込み深さに応じて基礎サイズを変更願います。

給湯専用タイプ



CTU-S30NY4

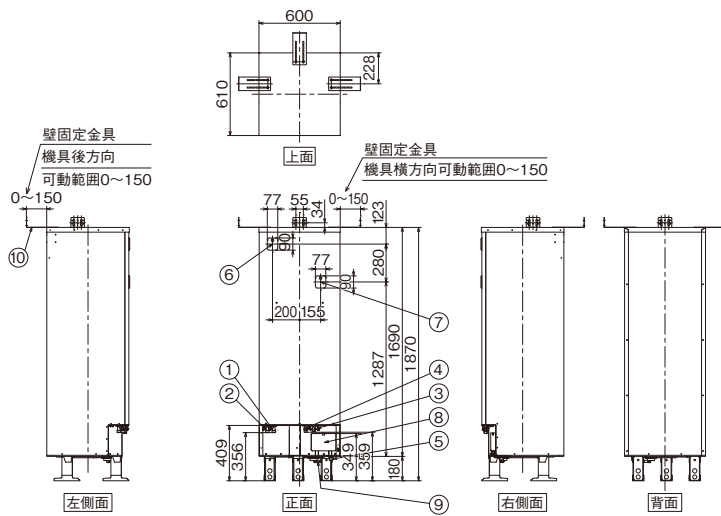

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
④	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑤	排水口	R3/4間接排水とすること
⑥	逃し弁操作カバー	
⑦	漏電しゃ断器操作カバー	
⑧	排水栓操作カバー	
⑨	ドレンパン排水口	
⑩	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

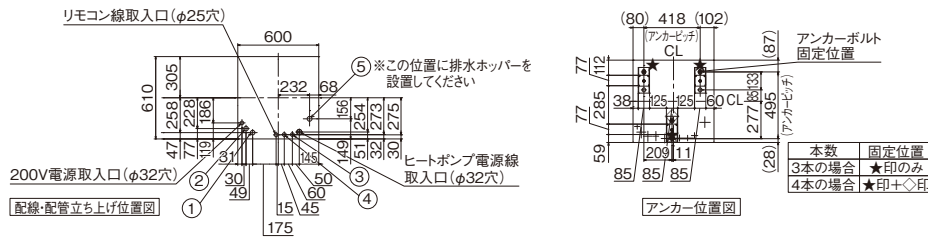

独立基礎の場合のアンカー位置図 (参考)

▶ 寸法図 [貯湯ユニット] (単位:mm)



フルオートタイプ

CTU-18AX5-2




番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3／4
②	給湯接続口	R3／4
③	ふろ配管接続口:往	R1／2
④	ふろ配管接続口:戻	R1／2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1／2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1／2
⑦	排水口	間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電ブレーカー、操作カバー	
⑩	排水栓操作カバー	
⑪	ドレンパン排水口	
⑫	壁固定金具	1個付属(可動範囲0～150mm)
⑬	脚	

※アンカーボルト固定詳細(参考)


据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

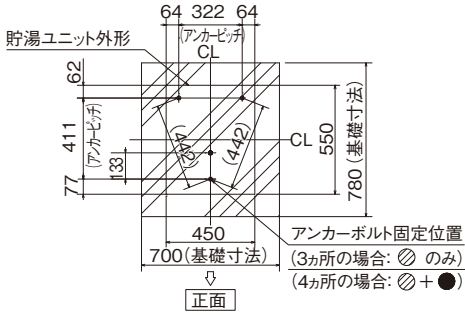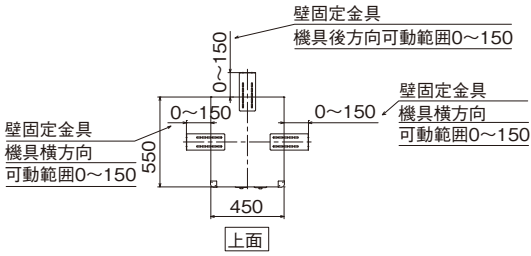

独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

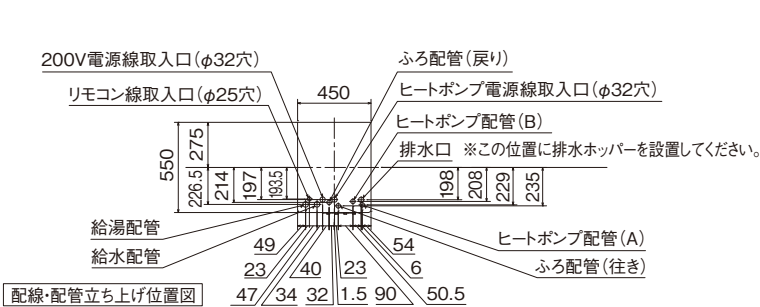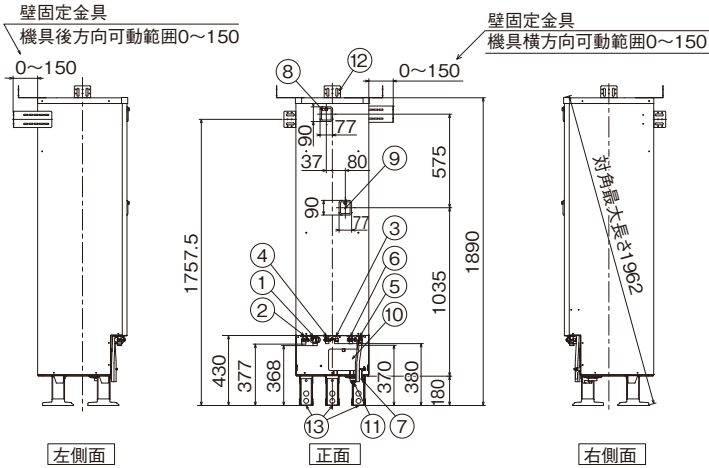



本数	固定位置
3本の場合	★印のみ
4本の場合	★印+◇印
6本の場合	★印+◇印+△印




▶ 寸法図 [ヒートポンプユニット] (単位:mm)

CHP-YH454
CHP-YH454K
CHP-YH604
CHP-YH604K

[凍結予防機能]	
ヒートポンプ配管	バイパス循環三方弁による凍結予防運転

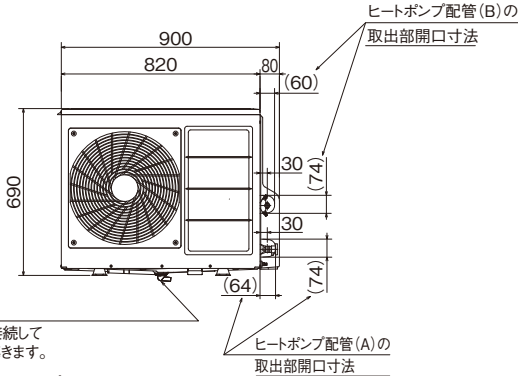
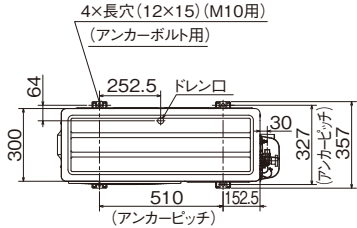


ドレンニップル(同梱)
※市販のドレンホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。
注)Kタイプ(寒冷地仕様)にドレンニップルは接続できません。




CHP-Y453
CHP-Y453-3
CHP-Y453K
CHP-Y454K
CHP-Y603K
CHP-Y604
CHP-Y604K
CHP-4516

[凍結予防機能]	
ヒートポンプ配管	バイパス循環三方弁による凍結予防運転

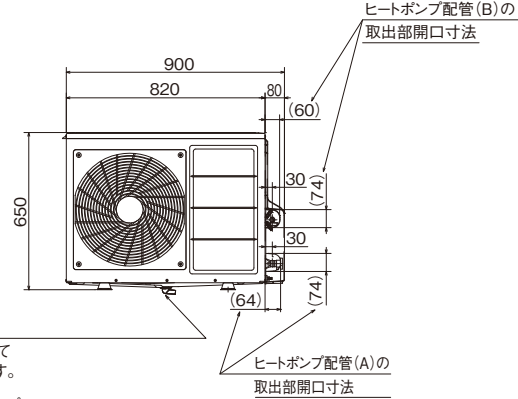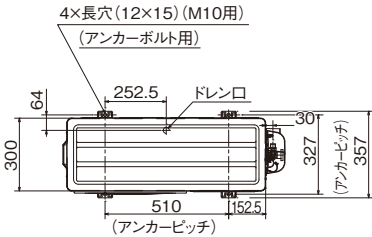

ドレンニップル(同梱)
※市販のドレンホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。
注)Kタイプ(寒冷地仕様)にドレンニップルは接続できません。



▶仕様表

一般地 1缶式 フルオートタイプ

(新しい基準JIS C 9220:2018に準拠)

システム	形コード	—	式	CHP-HXE37AY5 2573428	CHP-HXE46AY5 2573431	CHP-ES46AY5 2573435	CHP-E37AY5 2573427
	タイプ	フルオート(一般地)					
	適用電力制度	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型					
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz					
	最大電流	16A		17A		18A	17A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃					
貯湯ユニット	年間給湯保温効率(JIS) ※1 ※2	4.0		3.9		3.3	3.3
	エネルギー消費性能計算プログラム ※11 (住宅版) JIS効率入力値	システム形式を指定		システム形式を指定		3.3	3.3
	形コード	—	式	CTU-HXE37AY5 2534147	CTU-HXE46AY5 2534150	CTU-ES46AY5 2534154	CTU-E37AY5 2534146
	種類	屋外形					
貯湯ユニット	タンク容量	370L		460L		370L	
	水側最高使用圧力	290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)					
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm		1,850×700×795mm		2,200×630×730mm	1,860×630×730mm
	質量(製品質量/満水時質量)	63kg/433kg		73kg/533kg		71kg/531kg	59kg/429kg
	消費電力	ふろ保温	65W:循環ポンプ				
	制御用	2W※5			5W		
ヒートポンプユニット	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止					
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯					
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)					
	設置可能最低外気温度	－10℃					
ヒートポンプユニット	形コード	—	式	CHP-YH454 2534164	CHP-YH604 2534165	CHP-YA603 2533682	CHP-YA453 2533681
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	690×820[カバー部+80]×300mm				720×792[カバー部+92]×299mm	
	質量	55kg		48kg			
	中間期標準加熱能力/消費電力 ※6 ※7	4.5kW/0.885kW		6.0kW/1.230kW		6.0kW/1.360kW	4.5kW/0.970kW
	中間期標準運転電流 ※7	5.8A		7.1A		7.2A	6.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	5.1		4.9		4.4	4.6
	冬期高温加熱能力/消費電力 ※6 ※8	4.5kW/1.500kW		6.0kW/2.000kW		6.0kW/2.000kW	4.5kW/1.500kW
	運転音(音響パワーレベル) ※10 (中間期 ※7/冬期 ※8)	51dB/56dB		55dB/58dB		55dB/57dB	51dB/55dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.880kg				CO ₂ 0.810kg	
	設計圧力(高圧/低圧)	14.0MPa/8.5MPa				13.3MPa/8.0MPa	
ヒートポンプユニット	設置可能最低外気温度	－10℃					

▶仕様表

寒冷地	1缶式	フルオートタイプ
-----	-----	----------

(新しい基準JIS C 9220:2018に準拠)

システム	形コード	CHP-HXE37AY5K 2573439	CHP-HXE46AY5K 2573441	CHP-ES46AY5K 2573444	CHP-E37AY5K 2573438
	タイプ	フルオート(寒冷地)			
	適用電力制度	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz			
	最大電流	19A	19A	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
	年間給湯保温効率 ^{(JIS)※1※2}	3.6	3.5	3.2	3.2
寒冷地年間給湯保温効率 ^{(JIS)※3}	3.3	3.2	2.8	2.8	
エネルギー消費性能計算プログラム ^{※11} (住宅版)JIS効率入力値	3.6	3.5	3.2	3.2	
貯湯ユニット	形コード	CTU-HXE37AY5K 2534158	CTU-HXE46AY5K 2534160	CTU-ES46AY5K 2534163	CTU-E37AY5K 2534157
	種類	屋外形			
	タンク容量	370L	460L	370L	
	水側最高使用圧力	290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)			
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm	2,200×630×730mm	1,860×630×730mm
	質量(製品質量/満水時質量)	62kg/432kg	72kg/532kg	71kg/531kg	59kg/429kg
	ふろ保温	65W:循環ポンプ			
	消費電力	凍結防止ヒータ	0.087kW(ただし冬期のみ作動)	0.117kW(ただし冬期のみ作動)	0.102kW(ただし冬期のみ作動)
	制御用	5W			
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止			
ヒートポンプユニット	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯			
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)			
	設置可能最低外気温度 ^{※4}	-20℃			
	形コード	CHP-YH454K 2534169	CHP-YH604K 2534170	CHP-YA603K 2533718	CHP-Y454K 2534167
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	690×820[カバー部+80]×300mm		720×792[カバー部+92]×299mm	650×820[カバー部+80]×300mm
	質量	56kg		48kg	49kg
	中間期標準加熱能力/消費電力 ^{※6※7}	4.5kW/0.885kW	6.0kW/1.230kW	6.0kW/1.360kW	4.5kW/0.970kW
	中間期標準運転電流 ^{※7}	5.8A	7.1A	7.2A	6.0A
	中間期標準エネルギー消費効率	5.1	4.9	4.4	4.6
	冬期高温加熱能力/消費電力 ^{※6※8}	4.5kW/1.500kW	6.0kW/2.000kW		4.5kW/1.500kW
寒冷地冬期高温加熱能力 ^{※3※6}	4.5kW	6.0kW	5.8kW	4.5kW	
運転音(音響パワーレベル) ^{※10} (中間期 ^{※7} /冬期 ^{※8})	51dB/56dB	55dB/58dB	55dB/57dB	51dB/56dB	
冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.880kg		CO ₂ 0.810kg	CO ₂ 0.675kg	
設計圧力(高圧/低圧)	14.0MPa/8.5MPa		13.3MPa/8.0MPa	14.0MPa/8.5MPa	
設置可能最低外気温度	-25℃				

寒冷地	1缶式	フルオートタイプ
-----	-----	----------

(新しい基準JIS C 9220:2018に準拠)

システム	形コード	CHP-S46AY5K 2573442	CHP-S46AY5K-2 2573443	CHP-37AY5K 2573436	CHP-37AY5K-2 2573437
	タイプ	フルオート(寒冷地)			
	適用電力制度	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz			
	最大電流	19A	19A	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
	年間給湯保温効率 ^{(JIS) ※1 ※2}	3.2	3.2	3.2	3.2
寒冷地年間給湯保温効率 ^{(JIS) ※3}	2.8	2.8	2.8	2.8	
エネルギー消費性能計算プログラム ^(住宅版) JIS効率入力値 ^{※11}	3.2	3.2	3.2	3.2	
貯湯ユニット	形コード	CTU-S46AY5K 2534161	CTU-S46AY5K-2 2534162	CTU-37AY5K 2534155	CTU-37AY5K-2 2534156
	種類	屋外形	屋内形	屋外形	屋内形
	タンク容量	460L		370L	
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)			
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	2,200×630×730mm		1,860×630×730mm	
	質量(製品質量／満水時質量)	71kg／531kg	72kg／532kg	57kg／427g	58kg／428kg
	消費電力	65W:循環ポンプ			
ヒートポンプユニット	ふろ保温	0.117kW(ただし冬期のみ作動)			
	凍結防止ヒータ	0.102kW(ただし冬期のみ作動)		0.087kW(ただし冬期のみ作動)	
	制御用	5W			
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止			
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯			
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)			
	設置可能最低外気温度 ^{※4}	-20℃			
ヒートポンプユニット	形コード	CHP-YA603K 2533718	CHP-Y454K 2534167		
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm	650×820[カバー部+80]×300mm		
	質量	48kg	49kg		
	中間期標準加熱能力／消費電力 ^{※6 ※7}	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW		
	中間期標準運転電流 ^{※7}	7.2A	6.0A		
	中間期標準エネルギー消費効率	4.4	4.6		
	冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※6 ※8}	6.0kW／2.000kW	4.5kW／1.500kW		
	寒冷地冬期高温加熱能力 ^{※3 ※6 ※9}	5.8kW	4.5kW		
	運転音(音響パワーレベル) ^{※10} (中間期 ^{※7} ／冬期 ^{※8})	55dB／57dB	51dB／56dB		
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg	CO ₂ 0.675kg		
設計圧力(高圧／低圧)	13.3MPa／8.0MPa	14.0MPa／8.5MPa			
設置可能最低外気温度	-25℃				

寒冷地	1缶式	フルオートタイプ
-----	-----	----------

(新しい基準JIS C 9220:2018に準拠)

システム	形式コード	CHP-46AY5K 2573440
	タイプ	フルオート(寒冷地)
	適用電力制度	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz
	最大電流	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃
	年間給湯保温効率 ^(JIS) ※1※2	3.2
	寒冷地年間給湯保温効率 ^(JIS) ※3	2.8
	エネルギー消費性能計算プログラム ^(住宅版) JIS効率入力値※11	3.2
	形式コード	CTU-46AY5K 2534159
貯湯ユニット	種類	屋外形
	タンク容量	460L
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,850×700×795mm
	質量(製品質量／満水時質量)	67kg／527kg
	ふろ保温	65W:循環ポンプ
	消費電力	凍結防止ヒータ
	制御用	5W
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯
ヒートポンプユニット	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)
	設置可能最低外気温度※4	－20℃
	形式コード	CHP-Y604K 2534168
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	650×820[カバー部+80]×300mm
	質量	51kg
	中間期標準加熱能力／消費電力※6※7	6.0kW／1.325kW
	中間期標準運転電流※7	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.5
	冬期高温加熱能力／消費電力※6※8	6.0kW／2.000kW
	寒冷地冬期高温加熱能力※3※6	6.0kW
ヒートポンプユニット	運転音(音響パワーレベル)※10(中間期※7／冬期※8)	55dB／58dB
	冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.725kg
	設計圧力(高圧／低圧)	14.0MPa／8.5MPa
	設置可能最低外気温度	－25℃

一般地	1缶式	オートタイプ
-----	-----	--------

(新しい基準JIS C 9220:2018に準拠)

システム	形式コード	CHP-37SAY4 2573231	CHP-46SAY4 2573232
	タイプ	オート(一般地)	
	適用電力制度	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	16A	17A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯効率 ^(JIS) ※1※2	3.2	3.2
	エネルギー消費性能計算プログラム ^(住宅版) JIS効率入力値※11	3.2	3.2
	形式コード	CTU-37SAY4 2533685	CTU-46SAY4 2533686
	種類	屋外形	
貯湯ユニット	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量(製品質量／満水時質量)	55kg／425kg	65kg／525kg
	消費電力(制御用)	5W	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり・高温さし湯・たし湯・さし水	
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)	
	設置可能最低外気温度	－10℃	
ヒートポンプユニット	形式コード	CHP-YA453 2533681	CHP-YA603 2533682
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm	
	質量	48kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力※6※7	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW
	中間期標準運転電流※7	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力※6※8	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音(音響パワーレベル)※10(中間期※7／冬期※8)	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.810kg	
	設計圧力(高圧／低圧)	13.3MPa／8.0MPa	
ヒートポンプユニット	設置可能最低外気温度	－10℃	

