

■ヒートポンプ運転音に関するご注意

●ヒートポンプ運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

●ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。

騒音等防止を考えた据え付けに関して

『騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック』を下記URLより無償ダウンロードできますので参照してください。

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ

https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html

○運転音以外の施工時の注意事項については53ページをご覧ください。

**安全に関する
ご注意**

●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。●機器の近くにガス類の容器や引火物を置かないでください。発火の原因になります。●漏電しゃ断器の動作を確認してください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。●凍結防止対策を行ってください。貯湯ユニット、配管が破裂してやけどをすることがあります。●貯湯ユニット脚部をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてケガをすることがあります。●床面が防水、排水処理されているか確認してください。●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●設置は工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。

愛 情 点 検

長年ご使用のエコキュートの点検を！ ●エコキュートの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。

こんな症状はありませんか

●漏電しゃ断器が自動的に「OFF」になる。
●コゲくさい臭いがしたり、異常な音や振動がする。
●熱いお湯が出続ける。

ご使用中 止

故障や事故防止のため、電源ブレーカを切り、給湯機専用止水栓を閉じてから販売店(工事店)に点検・修理をご依頼ください。

■家庭用ヒートポンプ給湯機の性能検定について

一般社団法人 日本冷凍空調工業会の冷凍空調機器性能検定制度における合格品には、性能に関する高い信頼性を示す検定証が貼付されています。

■給湯機の入替えについて

ガス機器から電気機器へ変更する際(ガス給湯器からエコキュートや電気温水器への取替など)は、事前にガス事業者への連絡が必要です。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは、法令により規制されておりますのでご注意ください。

■悪質な訪問販売者について

株式会社コロナもしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律*の適用を受けます。

*特定商取引法(旧訪問販売法)・消費者契約法(消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です)

株式会社 **コ ロ ナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル **0120-919-302**

携帯電話

ナビダイヤル **0570-550-992**

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト

<https://www.corona.co.jp/support/service/>

●お支払いは
便利で簡単な……

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

●取り扱い機種は、各地域により異なりますので事前に(株)コロナまで取り扱い機種のご確認をお願い致します。

●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。

●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9001:2015]の認証を取得しています。

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ

<https://www.corona.co.jp/>

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

電 話

フリーダイヤル **0120-981-567**

携帯電話

ナビダイヤル **0570-039-567**

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

つぎの快適をつくろう。

CORONA

寒冷地用エコキュート

自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機
(2024 カタログ)

エコな給湯で、
おうち時間を
快適に。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、配管部材等は含まれておりません。
●「エコキュート」は関西電力(株)の登録商標です。

株式会社コロナ ブランドアンバサダー 福本莉子

大切なミライのために。

エコキュート トップランナー基準 (目標年度:2025年)

私たちの生活の中で給湯に必要なエネルギーは、家庭のエネルギー消費量の中でも大きな割合を占めています。様々な給湯機の中でも省エネ性能の高いエコキュートですが、さらに省エネ性能を高める為、エコキュートの省エネ基準の見直しについて経済産業省で議論され、2025年度を目標年度とする新しい省エネ基準が交付されました。

この度の当社エコキュートラインアップは、この省エネ基準をクリアした省エネ給湯機です。

当社は、暮らしに安心やゆとりを提供し、「快適で心はずむ毎日」の実現を目指すとともに、エネルギーの効率的な利用などを通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■区分および省エネ基準

区分名	想定世帯	貯湯缶数	貯湯容量	仕様	省エネ基準値
A	少人数	—	—	一般地	3.0
B				寒冷地	2.7
C	標準	一缶	320L未満	一般地	3.1
D				寒冷地	2.7
E			320L以上 550L未満	一般地	3.5
F				寒冷地	2.9
G			550L以上	一般地	3.2
H				寒冷地	2.7
I	多缶	—	—	一般地	3.0
J				寒冷地	2.7

INDEX

エコキュートの特長
コロナ快適ホームアプリ
太陽光発電余剰電力の活用
レジリエンス機能
入浴サポート
スマートナビリモコンプラス
運転モード
ピーク電力抑制

P3-4
P5-6
P7-10
P11-12
P13-16
P17-20
P21
P22

節約・快適機能
その他機能
買い替えのご案内
エコキュート選びのポイント
コロナエコキュートラインアップ

プレミアムエコキュート
高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ
高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ
ハイグレードタイプ

P23-24
P25
P26
P27-28
P29-30

エコキュート施工関連

省施工設計について
エコキュート関連部材
ヒートポンプ配管・部材リスト 他
標準配管例
電気工事について
据え付け時の制約事項
寸法図
浴室リモコン工事について
仕様表 他
コロナ延長保証システムのご案内

P35
P36-38
P39-41
P42
P43
P44-45
P46-50
P51
P51-52
P54

つぎの快適をつくろう。


コロナは2001年4月に世界で初めて自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機エコキュートの販売を開始し、今日まで様々なエコキュートをお届けしてきました。私たちコロナは世界初の実績と、これまで培ってきた技術と経験を注ぎ、常識に捉われないことなく、新しい快適のカタチを求め続けていきます。

第14回キッズデザイン賞※受賞。

※内閣府認証NPO「キッズデザイン協議会」主催のデザイン表彰制度

「ふろ自動一時停止」、「音声モニター」、「入浴お知らせ」機能が子育てしやすい環境づくりに貢献していると評価されました。

「キッズデザイン賞」とは、子どもたちの安心・安全に貢献するデザイン、創造性と未来を拓くデザイン、子どもたちを産み育てやすいデザインにさげられる賞です。



コロナの
エコキュートとは

動画公開中



エコキュートのしくみ


持続成長可能な社会へ。エコキュートは再生可能エネルギーで貢献する給湯システムです。



エコキュートは 大気の熱を利用してお湯をつくります。



エコキュートは『1』の電気エネルギーを使って『2』の大気熱エネルギーをくみ上げることで、『3以上』の熱エネルギーを生み出します。

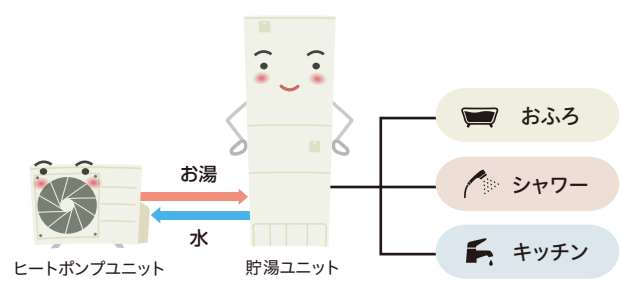

エコキュートにすると給湯費はこんなにおトクに！

エコキュートはヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステムです。さらに、割安な夜間の電力を使用してお湯を沸かすことで、給湯にかかる電気代は非常に安くなります。

■ランニングコストの比較

ガス給湯器 100%

エコキュート 約50%削減

ガス給湯器に比べてエコキュートならランニングコスト約50%削減

条件(当社試算)
 ●都市ガス給湯器とCHP-HXE37AZ1K(運転モード:おまかせ省エネ)を比較。
 ●給湯負荷:JIS C 9220:2018の年間給湯保温モード熱量。
 ●電気料金:東北電力の「よりそう+スマートタイム」再生可能エネルギー発電促進賦課金含む。基本料金、燃料調整額含まず。(2024年6月現在)
 ●ガス料金:仙台市ガスの基準単位数料金、都市ガス給湯器の効率80%、基本料金、原料費調整額含まず。(2024年6月現在)
 ※運転モードにより昼間に沸き上げを行う場合があります。

高効率達成

より小さなエネルギーから大きな熱エネルギーを。コロナだけの高効率給湯を実現。



コロナエコキュートは 3つの「効率よく(ES制御)」でムダを省きます。

1 効率よくお湯をつくる。


- 高効率スクロールコンプレッサー搭載^{※1}

2 効率よくお湯をためる。

- 真空断熱材採用でお湯が冷めにくい^{※1}
- 特殊成型断熱材(発泡性耐熱AS系樹脂)で保温性向上
- コロナだけ^{※2}の7つのサーミスタできめ細かい温度管理
- ステンレス管採用で耐久性向上
- 高品質タンク(新潟県燕三条で生産)搭載

3 効率よくお湯を使う。

- 省エネ給湯回路で「中温湯(約30~50℃)」をムダなく使い切ることで効率アップ
- マルチサークル追いだきでヒーターを使わず追いだき

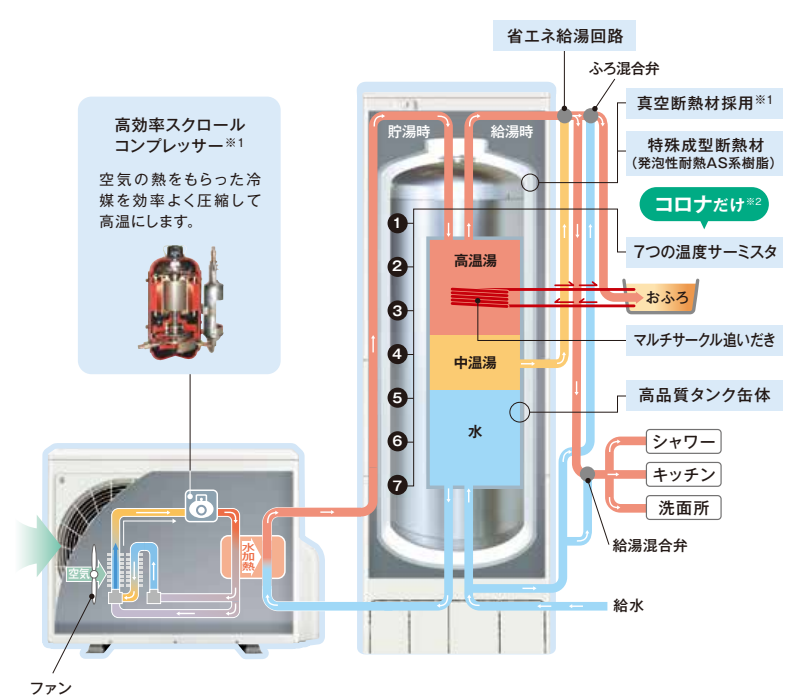

○イラストはイメージです。
 ※1 高効率スクロールコンプレッサー、真空断熱材は、プレミアムエコキュートに搭載。
 ※2 2024年6月現在。当社調べ。

ES制御でプレミアムエコキュートは効率よく給湯！

ES制御とは、効率よくお湯を「つくる」「ためる」「使う」という3つの技術を融合させた制御で、「お湯の沸き上げ」や「省エネ給湯回路」「省エネ保温(24ページ)」など、コロナだけの省エネ技術です。

ES制御(エネルギーセーブ制御)で

年間給湯保温効率^(JIS) **3.6 達成!**

寒冷地年間給湯保温効率^(JIS) **3.3 達成!**

(プレミアムエコキュートCHP-HXE37AZ1Kにおいて)

※3 年間給湯保温効率(JIS)は、「JIS C 9220:2018」に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、以下の式で求められます。
 年間給湯保温効率(JIS)=1年間中使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
 地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。



エコキュートの 特長	コロナ快適 ホームアプリ	太陽光発電 余剰電力の活用	エコキュートの 特長
省エネ給湯回路	省エネ給湯回路	省エネ給湯回路	省エネ給湯回路
真空断熱材採用	真空断熱材採用	真空断熱材採用	真空断熱材採用
特殊成型断熱材	特殊成型断熱材	特殊成型断熱材	特殊成型断熱材
コロナだけ	コロナだけ	コロナだけ	コロナだけ
7つの温度サーミスタ	7つの温度サーミスタ	7つの温度サーミスタ	7つの温度サーミスタ
お風呂	お風呂	お風呂	お風呂
マルチサークル追いだき	マルチサークル追いだき	マルチサークル追いだき	マルチサークル追いだき
高品質タンク缶体	高品質タンク缶体	高品質タンク缶体	高品質タンク缶体
シャワー	シャワー	シャワー	シャワー
キッチン	キッチン	キッチン	キッチン
洗面所	洗面所	洗面所	洗面所
給湯混合弁	給湯混合弁	給湯混合弁	給湯混合弁
給水	給水	給水	給水
ファン	ファン	ファン	ファン
入浴サポート	入浴サポート	入浴サポート	入浴サポート
スマートナビ リモコンプラス	スマートナビ リモコンプラス	スマートナビ リモコンプラス	スマートナビ リモコンプラス
運転モード	運転モード	運転モード	運転モード
ピーク電力 抑制	ピーク電力 抑制	ピーク電力 抑制	ピーク電力 抑制
節約・快適機能	節約・快適機能	節約・快適機能	節約・快適機能
その他機能	その他機能	その他機能	その他機能
買い替え	買い替え	買い替え	買い替え

コロナ快適ホームアプリで、快適と安心 を、そして便利と節電も。



コロナ快適ホームアプリを使って、遠隔操作や見える化が可能に。自宅や離れて暮らす ご家族の見まもりもできます。

コロナ快適ホームアプリとの連動が可能

無線LAN対応
インターホンリモコン

※対応するエコキュートについてはラインアップ一覧(29～30ページ)をご確認ください。

コロナ快適ホームアプリ

Google Play
でダウンロード

App Store
からダウンロード

コロナ快適ホームアプリは
便利な機能満載

エコキュートの操作ができるだけでなく取扱説明書のダウンロードやWEB修理受付など便利な機能をたくさんご用意しています。

CORONA 公式オンラインストア
CORONA STORE
部品・限定品の販売

エコキュート
オーナーズサイト

WEB修理受付

ご用意いただくもの

1 無線LANルーターを経由してインターネットに常時接続できる環境

※モバイルルーターやテザリングでの使用はできません。

接続イメージ

スマートフォン ↔ インターネット ↔ 無線LANルーター ↔ 無線LAN対応インターホンリモコン ↔ エコキュート

2 無線LANルーター(モバイルルーター不可)

使用できる無線LANルーター

IEEE802.11b/g/n
(2.4GHzのみ。DHCPサーバー機能を搭載していること)

無線LANルーターの推奨機能

- 自動接続ボタン(自動接続ボタンがある無線LANルーターを使用すると接続が簡単になります)

3 スマートフォン

●Android端末 ●iPhone端末

コロナ快適ホームアプリ
紹介動画

コロナ快適ホームアプリ
特設サイト

※タブレット端末は対応していません。※すべての機種(OSアップデートを含む)で動作を保証するものではありません。※アプリのサービス内容、画面デザイン・機能などは予告なく変更することがあります。※アプリは無料ですが、ダウンロードにかかる通信費用はお客様のご負担となります。※インターネット、スマートフォンのご利用に関わる料金はお客様のご負担となります。※「Android」「Google Play」は、Google LLC.の商標または登録商標です。※「iPhone」は米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。※「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。※iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。

遠隔操作

家に帰ってすぐにお風呂に入りたい時や、急な来客でお湯がたくさん必要になった時など、外出先からも操作できるので大変便利です。もちろん家の中からの操作もラクラクです。

ふろ自動

ふろ自動一時停止

ふろ予約

タンク湯増し

湯増し一時休止

休止設定

お風呂を
沸かしておこう

○浴槽の状態をご確認の上、操作してください。

自宅みまもり

自宅で、子どもや高齢のご家族など入浴者の様子をスマートフォンからチェックできます。家事の最中や、バスルームから離れた場所でもお風呂の様子が分かります。

浴室モニター※宅内のみ
(入室・入浴・退室状況、入室時刻、入浴時間)

長湯お知らせ

入室を検知

ちゃんと
お風呂に入った
みたいだね

ソーラーモードアプリ

HEMSを導入していないご家庭でも、アプリで設定すればクラウドから天気予報データを入力して自動でエコキュートの運転を計画します。太陽光発電余剰電力がある場合は自動で昼間に沸き上げ、電力消費を抑えます。

天気予報では
明日の昼間は
晴れるみたいだ!

最適な沸き上げ運転を自動で計画

見える化

お湯の使用量や使用可能湯量など、知りたい情報をいつでもスマートフォンから簡単に確認することができます。

お湯使用量
(1日、1週間、1か月、1年間)

使用可能湯量

貯湯量

ふろ温度

給湯温度

湯はり状況

先週の
使用量

今日の
給湯

今年
の使用量

今月は節水
できたかな?

スワイプ

遠隔みまもり

遠隔地にあるエコキュートの使用状況をアプリでチェックできます。前日にお湯が使われていないことや、入浴時間が長いことが確認できるので、離れて暮らすご家族の生活を見まもれます。

お湯使用量
(1日、1週間)

お湯使用通知

長湯お知らせ

実家

自宅

元気
いるな

お父さん、
お風呂好きだね

○事前に現地での接続が必要となります。

レジリエンス機能

停電や断水の発生が予測される時は、アプリを使って緊急の対策をいち早くとることができます。

- 1回満タン
貯湯タンク満タンにお湯を確保します。
- 浴槽の水はり
生活用水を浴槽に確保します。

水道が止まる前に
生活用水を確保!

ソーラーモードアプリでスマート給湯 ライフがはじまります。

動画公開中


コロナエコキュートの
太陽光発電余剰電力
活用について。



アプリで設定して太陽光発電余剰電力を有効活用、最適な沸き上げ運転を行います。



余剰電力をエコキュートに使うということ。
卒FIT(太陽光発電余剰電力固定価格買取制度の終了)
後の買電単価や夜間電力の料金単価*よりも、売電単価
が安くなっています。太陽光発電の余剰電力は、自家消費
をする方がお得です。
※地域や電力プランにより異なります。

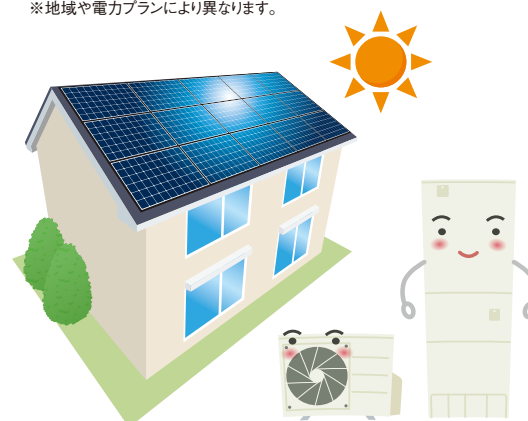

エコキュート(無線LANリモコン)+アプリ 自動で運転

ソーラーモードアプリ

アプリ+太陽光発電+エコキュート=スマート給湯ライフ。


これまでHEMSを導入している家庭でしか使えなかった天気予報と連動したエコ
キュート運転がスマホでできるようになりました。スマホだから誰でもカンタン。
クラウドの天気予報と太陽光発電状況から最適な沸き上げ運転を自動で行います。
(無線LAN対応インターホンリモコン選択時の機能となります)



太陽光発電と天気予報データから最適な運転を自動化します。


通常運転および雨の日など
(太陽光発電余剰電力不使用)

主に夜間時間帯に沸き上げます。

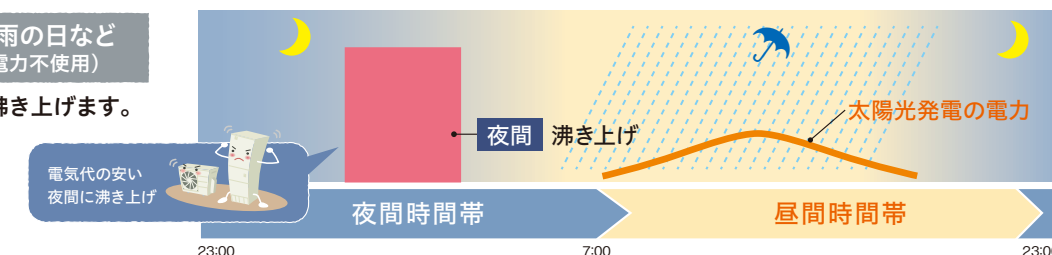

晴れの日
(ソーラーモードアプリ設定時)

夜間と昼間に分けてかきこく
沸き上げます。

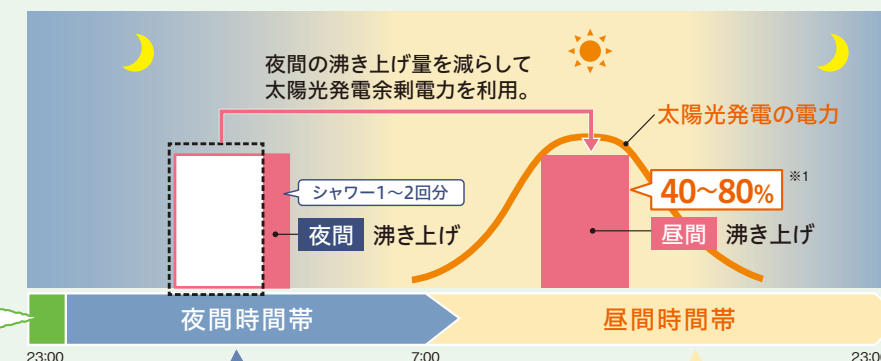

HEMSの導入不要でソーラーモードの自動運転がアプリから可能に!

※1 条件(当社試算)
給湯負荷 JIS C 9220:2018の給湯保温モード熱量、地域:大阪地区、CHP-37AZ1(運転モード:おまかせ省エネ)
アプリ設定値 太陽光発電システム容量:5.0kW、ご家庭の消費電力:0.3kW
年間の昼間消費電力量比率は50%以下です。

リモコンから手動で設定も可能。

エコキュート単独 手動で設定

ソーラーモード

お好みの設定で、太陽光発電を自家消費します。

HEMSを導入していないご家庭でも、明日、明後日の天気予報を確認して
ソーラーモードをONにすることで、太陽光発電の電力を利用して、昼間に
沸き上げ運転を行います。天気予報や季節に応じて、リモコンより「2日設
定」「1週間設定」ができます。

※ソーラーモードおよびソーラーモードアプリを使用するために必要な太陽光発電の設置容量は、370Lタイプは2.5kW以上、460Lタイプは3.0kW以上を推奨します。

40~50%を
昼間に
沸き上げ



これからのエコキュートはHEMSに対応。—電 力はかしこくつくってかしこく使う時代へ—

動画公開中

コロナエコキュートの
太陽光発電余剰電力
活用について。



HEMS コロナのエコキュートはHEMSに対応。

HEMS: Home Energy Management System
(ヘムス) 家庭内 エネルギー 管理 システム

太陽光発電などによる「創エネ」、蓄電池による「蓄エネ」、家電の消費電力を制御する「省エネ」を連携して、効果的に家庭内のエネルギーを活用する仕組みです。また、エコネットライトAIF認証を取得しています。対応する商品は29～30ページの機能一覧でご確認頂けます。

無線LAN対応インターホンリモコン



or


インターホンリモコン

ミドルウェア
アダプター



快適なホームネットワークを実現！

ECHONET Lite
規格準拠

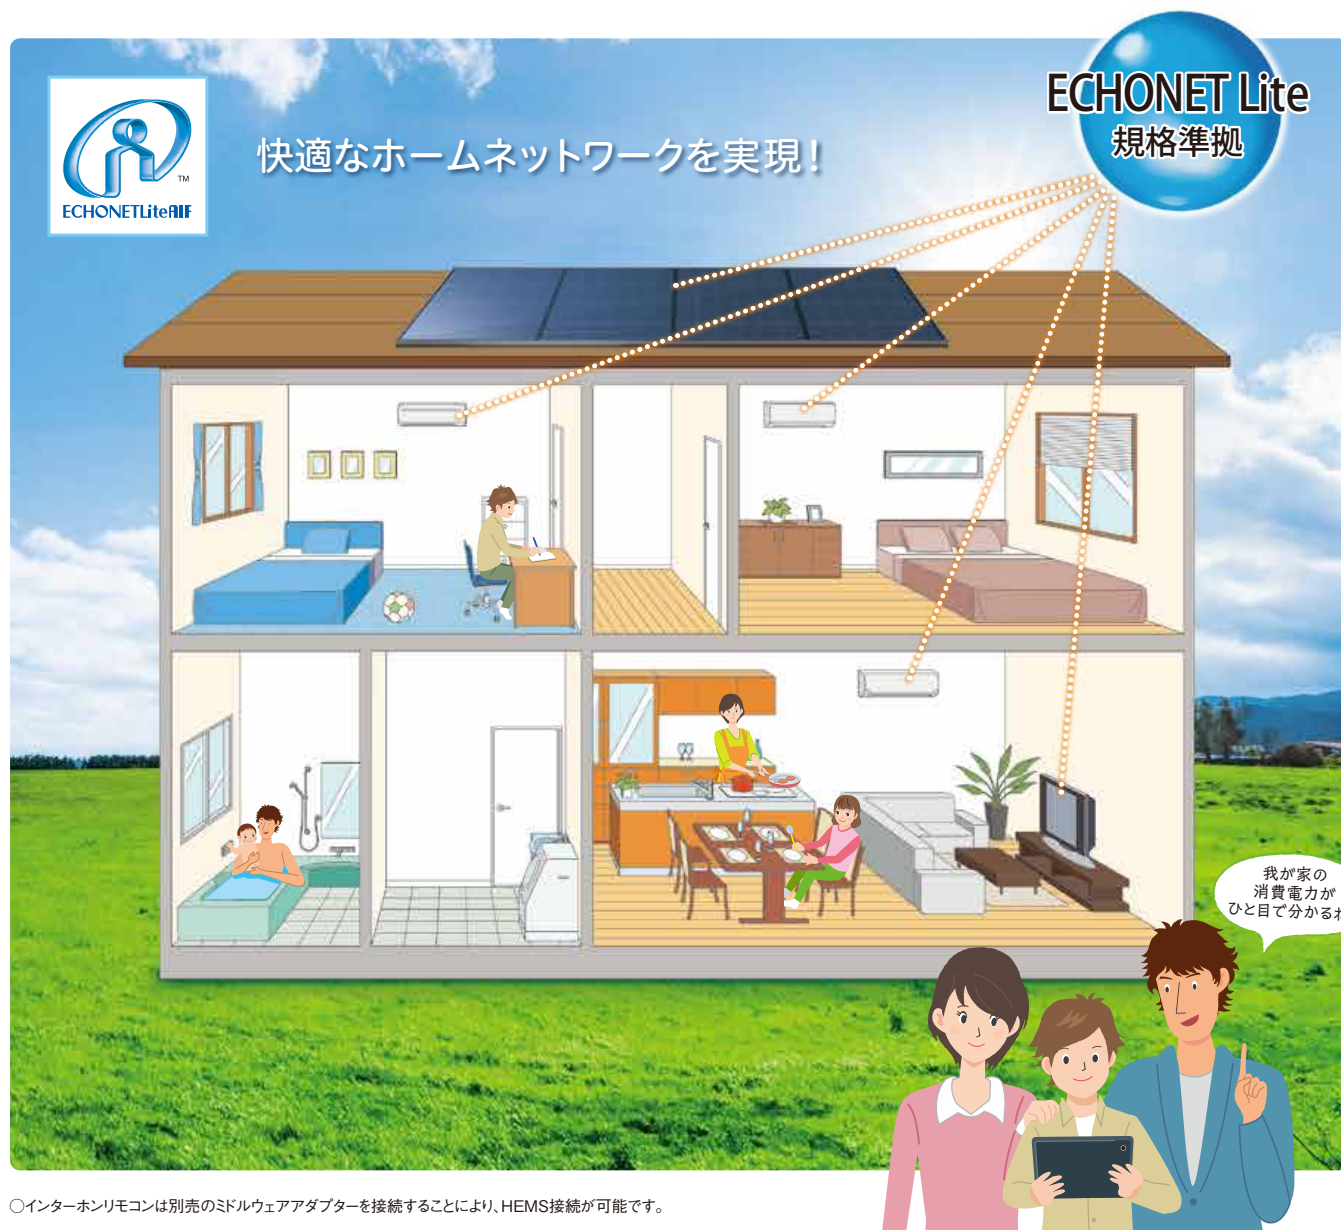

○インターホンリモコンは別売のミドルウェアアダプターを接続することにより、HEMS接続が可能です。

HEMS連動 自動で運転 ソーラーモードプラス


※対応HEMSについてはお問い合わせください。

自動で余った電力を使って沸き上げます。

専用のHEMSを介して天気予測データを基に、エコキュートの運転を計画します。翌日の天気や前日までの電力消費パターンから、太陽光発電による余剰電力量を予測し余剰電力がある場合は、その電力を利用して昼間にも沸き上げます。

通常運転

主に夜間時間帯に沸き上げます。



夜間
沸き上げ


夜間時間帯

昼間沸き上げ比率40～80%

「朝の使用湯量」等を学習することにより、必要な湯量を確保したうえで沸き上げ比率を最適に制御します。

ソーラーモードプラス

夜間と昼間に分けてかしこく沸き上げます。

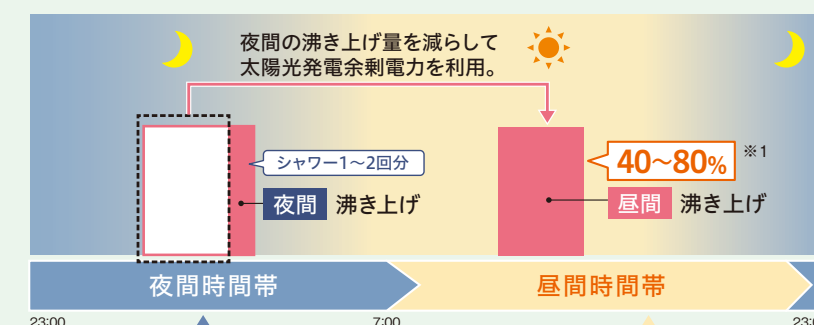

夜間の沸き上げ量を減らして…



夜間の減らした分を昼間の太陽光発電で沸き上げます。

※1 条件(当社試算)
給湯負荷 JIS C 9220:2018の給湯保温モード熱量、地域:大阪地区、CHP-37AZ1 (運転モード:おまかせ省エネ)
アプリ設定値 太陽光発電システム容量:5.0kW、ご家庭の消費電力:0.3kW
年間の昼間消費電力量比率は50%以下です。

○ソーラーモードプラスはHEMSの接続が必要となります。対応HEMSについてはお問い合わせください。ソーラーモードおよびソーラーモードプラスでの夜間の沸き上げ運転は控えめになります。天気予報が外れた場合は昼間電力で沸き上げます、その場合は消費電力が増える場合があります。
○ソーラーモードプラスを使用するために必要な太陽光発電の設置容量は、370Lタイプは2.5kW以上、460Lタイプは3.0kW以上を推奨します。

HEMSにつないで
さらに便利。



■スマートフォン・パソコンなどで簡単に
節電状況や売電電力量が見えます！

■スマートフォン・パソコンなどで外出先から操作ができます！
自動お湯はり 自動沸き上げ 昼間の沸き増し許可 など

※操作内容はHEMSメーカーによって異なります。※常時接続のインターネット環境とアプリのインストール等が必要になります。

特長 エコキュートの

ホームアプリ

太陽光発電
余剰電力の活用

コロナ快適
ホームアプリ

入浴サポート

リモコンナビ

運転モード

抑制

節約・快適機能

その他機能

買い替え

災害時に役立つレジリエンス機能がさらに充実。耐震性にもしっかり配慮。



緊急時にたっぷりのお湯を確保したり、停電時でもお湯が使えるなど非常時の暮らしも しっかりサポートします。



お湯や生活水の確保

コロナのエコキュートは、災害時に備え緊急的に暮らしを支えるレジリエンス機能を進化させました。使えるお湯や生活水を確保し、生活を支える頼もしい機能です。



1回満タン

停電に備え、お湯をつかって確保します。

ためたお湯の使い道

- シャワー
- 洗面
- その他

※停電している場合は1回満タンはできません。

浴槽への水はり

断水に備え、浴槽に生活水を確保します。

ためた水の使い道

- トイレ
- 洗い物
- 掃除
- その他

※停電・断水している場合は水はりできません。



☑ SMAミキシング弁



停電時でもお湯が使えます。

※最後に使用していた時の給湯温度で出にくため、湯温をお確かめのうえ、お使いください。断水している場合はお使いいただけません。

☑ 非常用取水栓



断水時にも生活水を確保できます。



- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。
- 非常用取水栓から熱湯が出る場合がありますので、湯温には十分ご注意ください。(飲用は避けてください)



☑ 転倒防止策



クラスS対応の耐震設計。

【3本脚だから設置もラクラク】

コロナは万が一の転倒防止策として、貯湯ユニットの脚の強度、設置方法にも配慮しています。



耐震性を考慮した独自設計の脚

※1缶370Lタイプ、1缶460LタイプはクラスA対応。
一般財団法人 日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度」に基づいて設計。クラスS)設計用標準震度KH=2.0(満水質量の2倍の荷重)に耐えること。クラスA)設計用標準震度KH=1.5(満水質量の1.5倍の荷重)に耐えること。試験条件:満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置に対して弱軸方向へ連続的に荷重を加え、機器が設計用標準震度に耐えることを確認。

☑ リチウム電池搭載




停電時でも時刻の再設定が不要です。

【災害時、復旧が早いのは電気です。】

火を使用していないので、火災などの二次災害の可能性も低く、安心感が違います。

2011年東日本大震災における電気・水道・都市ガスの「復旧率」の推移
(「復旧率」=(延べ停止戸数-停止戸数)/延べ停止戸数)

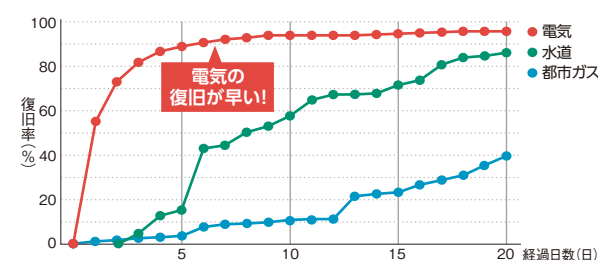

- 土木学会・地震工学委員会「ライフラインの機能的復旧過程と震災間比較」より作成。
- 電気は、6日で90%、水道は8日で50%復旧。

東日本大震災の時、エコキュートで助かりました。

体験者の声

わが家は家具が倒れた程度の被害でしたが、水道がなかなか復旧しませんでした。飲み水是配給されましたが、一番困ったのがトイレの水です。幸いことに、わが家はエコキュートを使用していたので、タンクの水を使うことができ、とても助かりました。

福島県 F.Fさん



コロナエコキュートなら、お風呂の時間 がもっと快適に。



お子様の入浴に関するアンケート(当社調べ)から分かったママの悩みを解決します。

小さなお子さんのいるママさん、
こんなお困りごとは
ありませんか？



おまかせ
ください！

コロナエコキュートは
大忙しのママの悩みを解決！



ママの
悩み

最近、子どもが一人で入浴する
ようになりましたが、ちゃんと
入れているか心配です。

これで
解決！

「音声モニター」で
浴室の音を聞けるから
ママも子どもも安心です。

音声モニター

ワンボタンで浴室の音を聞くことができます(一回最長60分)。シャワーなどの小さい音も確認できて安心です。



ママの
悩み

子どもに合わせたお風呂は
ぬるくてお湯が少ないの
で、大人は湯冷めしそう。

これで
解決！


「高温さし湯」を使えば
ママもすばやく温まる
ことができます。

高温さし湯

約1分で、熱いお湯がたっぷり追加され、大人にもちょうどいい湯温・湯量になります。

- のぼせやすい子どもに合わせてぬるめのお湯...38℃
- 低い水位で水を怖がる子どもも安心...150L

- 大人にちょうどいい...40℃
- たっぷりのお湯で快適...170L

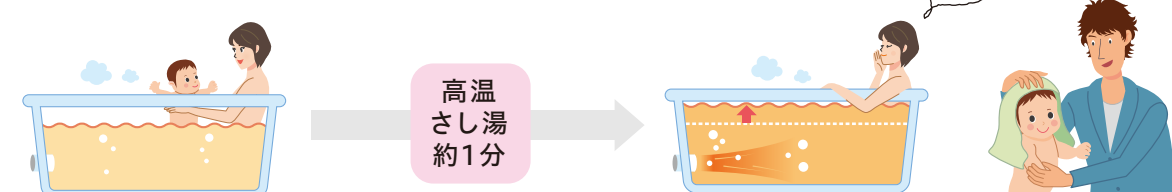

ママの
悩み

子どもを一人で浴槽にいれ
ているとき、急に熱いお湯が
出ないか気になります。

これで
解決！

コロナ
だけ※

「ふろ自動一時停止」で
熱いお湯が出ないから
ママも安心です。

ふろ自動一時停止

ふろ自動運転中の保温追だきを一時停止します。追だき機能と高温さし湯もロックするから安心です。

※2024年2月現在当社調べ



ママの
悩み

子どもが遊びに夢中で
お風呂に入りたがりません。

これで
解決！

入浴剤が使えるから子どもも喜びます！
疲れたパパ・ママもホッと一息！



Check!!

コロナエコキュートは以下の入浴剤をご使用いただけます。

花王(株)
「バブ」※



(株)バスクリン
「バスクリン」※
「きき湯」



アース製薬(株)
「バスロマン」※
「温泡」



○「バブ」は花王(株)の登録商標です。
○「バスクリン」「きき湯」は
(株)バスクリンの登録商標です。
○「バスロマン」「温泡」は
アース製薬(株)の登録商標です。

※にがりタイプは除く。また上記以外のお風呂剤で「炭酸ガスにより発泡させるもの」や「硫黄、酸、アルカリ、塩分を含んだもの」は使用しないでください。

動画
公開中

コロナエコキュートで子どもとお風呂をもっと楽しく

子どものお風呂の
困ったを解決！

動画 >



特設サイト >





人感センサーと水位センサーで家族みんなの快適な入浴をサポート。





1 入浴お知らせ、2 湯上りタイマー、3 浴室モニターでサポート。

1 入浴お知らせ(台所リモコン)

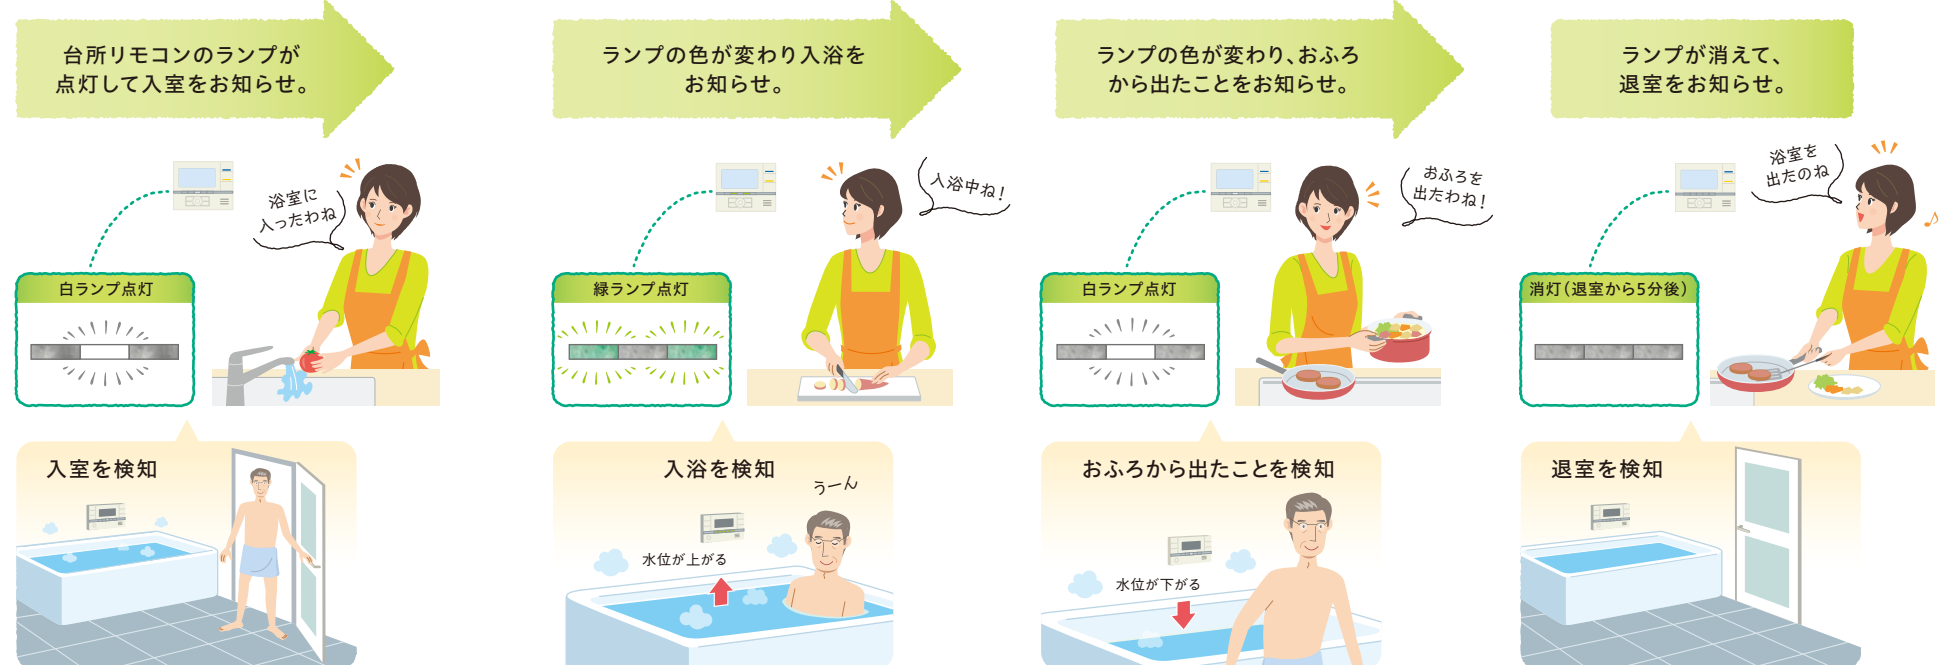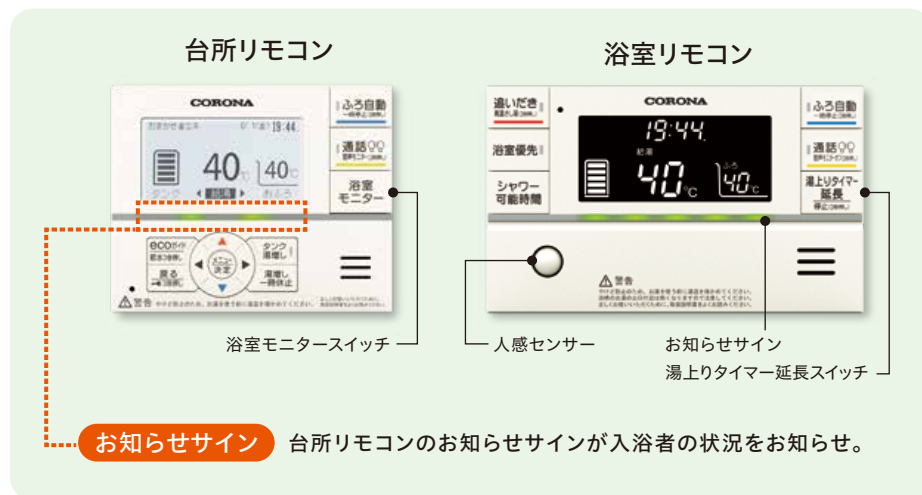

2 湯上りタイマー(浴室リモコン)

入浴を検知し、入浴時間をカウント。設定時間になるとランプとお知らせ音で設定した湯上り時間をお知らせ。



長湯お知らせ
(台所リモコン)

Check!!

長湯をすると、
あたたまり過ぎや
のぼせ等の原因に！



湯上りタイマー通知から5分経過すると台所リモコンにランプとお知らせ音で長湯をお知らせします。




長湯お知らせ後、いねむりなどで入浴中に動きが小さい時は、台所リモコンにランプとお知らせ音で入浴者への声かけを促します。

3 浴室モニター(台所リモコン)

台所リモコンの「浴室モニタースイッチ」を押すと入浴している方の入浴時間や状況を確認できます。



台所から浴室を Check!!

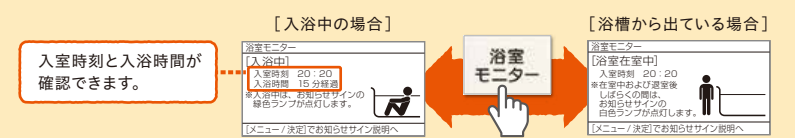

○入浴お知らせ機能は、安全な入浴をお約束するものではありません。あくまでも補助機能としてご活用ください。特に身体の弱い方や高齢の方、幼児などの入浴では、機能に頼らずに、こまめな見回りを心がけてください。 ○湯上りタイマーは、浴槽の水位変化を検知してはたらかず。ただし、お子さまなど体重が軽い方の入浴や浴槽のサイズが大き

い時、また浴槽内の段差に腰を掛けた姿勢や中腰の姿勢での入浴、入浴中に大きな姿勢変更をした時は、浴槽の水位変化を正しく検知できないため、湯上りタイマーがはたらかない場合があります。 ○その他、湯上りタイマーのご使用についての注意事項が取扱説明書に記載されていますので、必ずお読みください。

入浴ガイド
[ecoガイド]




安心して快適な入浴方法を
アドバイスします。

入浴ガイドの内容は、「入浴関連事故の実態把握及び
予防対策に関する研究 平成25年度 総括・分担研究
報告書 厚生労働省指定型科学研究 入浴関連事故研究
班 堀進悟代表」より引用しています。

入浴注意情報

全4種類の入浴注意情報を
日替りで表示します。


寒い日のお風呂は
要注意ね!

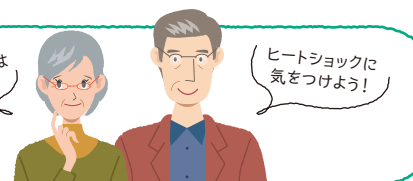



台所リモコン インターホンリモコン

お風呂のお湯はりも保温もワンタッチでおまかせ。ecoガイドで省エネ&快適給湯をサポート。

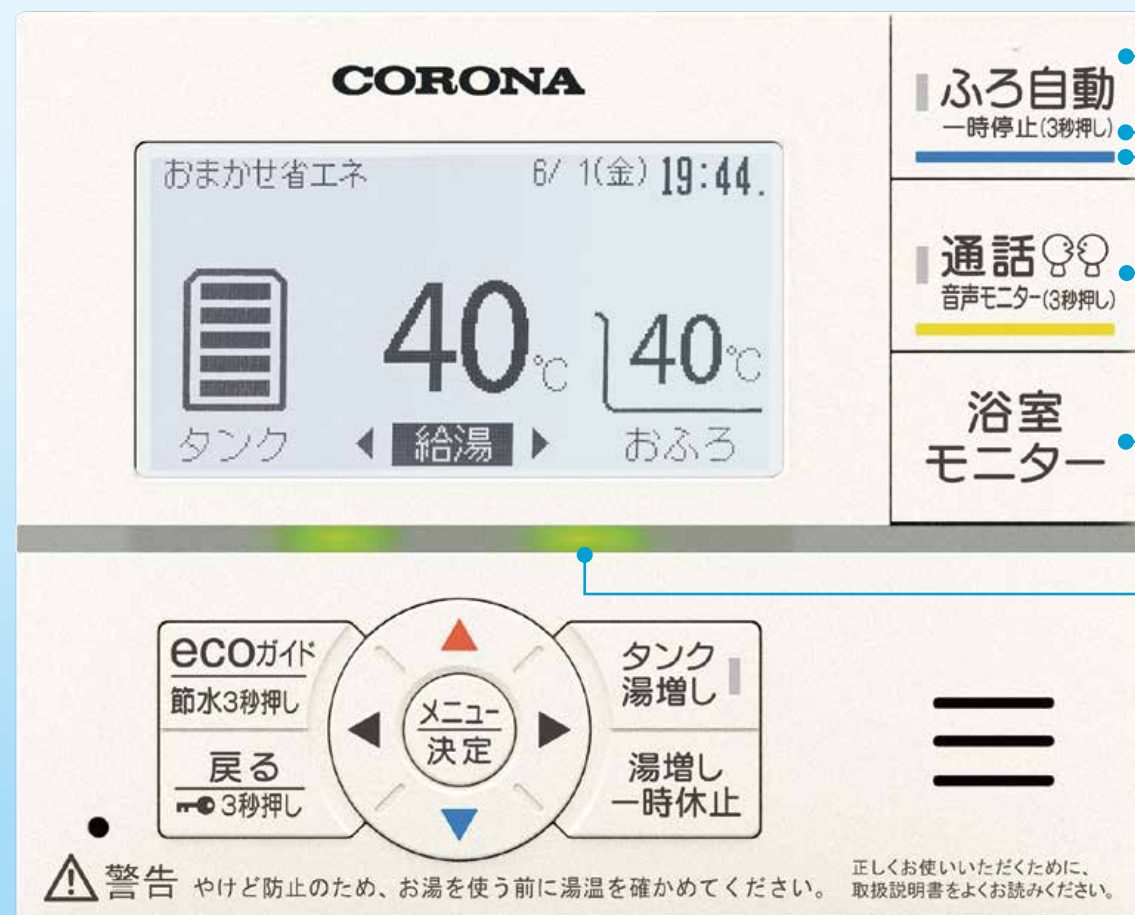

※実物大のリモコンの大きさです。

コロナ
だけ※

ふろ自動一時停止(3秒押し)

ふろ自動運転中の保温追だきを一時停止して、循環口からの熱いお湯を出ないようにすることができます。

※2024年2月現在当社調べ

大型スイッチ

縁なしのスイッチで操作性・デザイン性UP。

カラーバー

よく使うスイッチにカラーバーをつけたユニバーサルデザインを採用。

音声モニター(3秒押し)

台所から浴室の音声を聞いて様子を確認できます。一人で入浴をはじめたお子様のみまもりなどに役立ちます。

浴室モニタースイッチ




入浴者の入浴状況と入浴時間を確認できます。

お知らせサイン

- 入浴お知らせ機能で使用します。
- 大きなランプで遠くからでも確認しやすい。

かんたん
操作ガイド
[ecoガイド]

リモコンの操作方法や、表示部・スイッチ・お知らせサインの説明を確認できます。



さらにメニュー設定画面にショートカット※して操作を続けることができるから操作がかんたん！

※ガイドの種類によりショートカットしないものもあります。





リモコンにQRコードを表示して取扱説明書やエラー発生時の対処法をスマートフォンなどから確認できます。

※QRコードは特許登録商標です。
※エコキュートオーナーズサイト <https://www.corona.co.jp/myeco/>



よくある
ご質問ガイド
[ecoガイド]

「よくあるご質問」をリモコンからかんたんに確認できます。



ココがおすすめ 故障かなと思ったときに、かんたんに現象を調べることができるので便利です。



でか文字
モード

大きく見やすい「でか文字モード」。台所リモコン



通常モード



でか文字モード




見やすさや使いやすさにこだわった リモコンです。

smart navi remocon
スマートナビリモコン

浴室リモコン インターホンリモコン

追いだきや湯温調節もワンタッチで快適。台所と浴室でハンズフリー通話もできます。

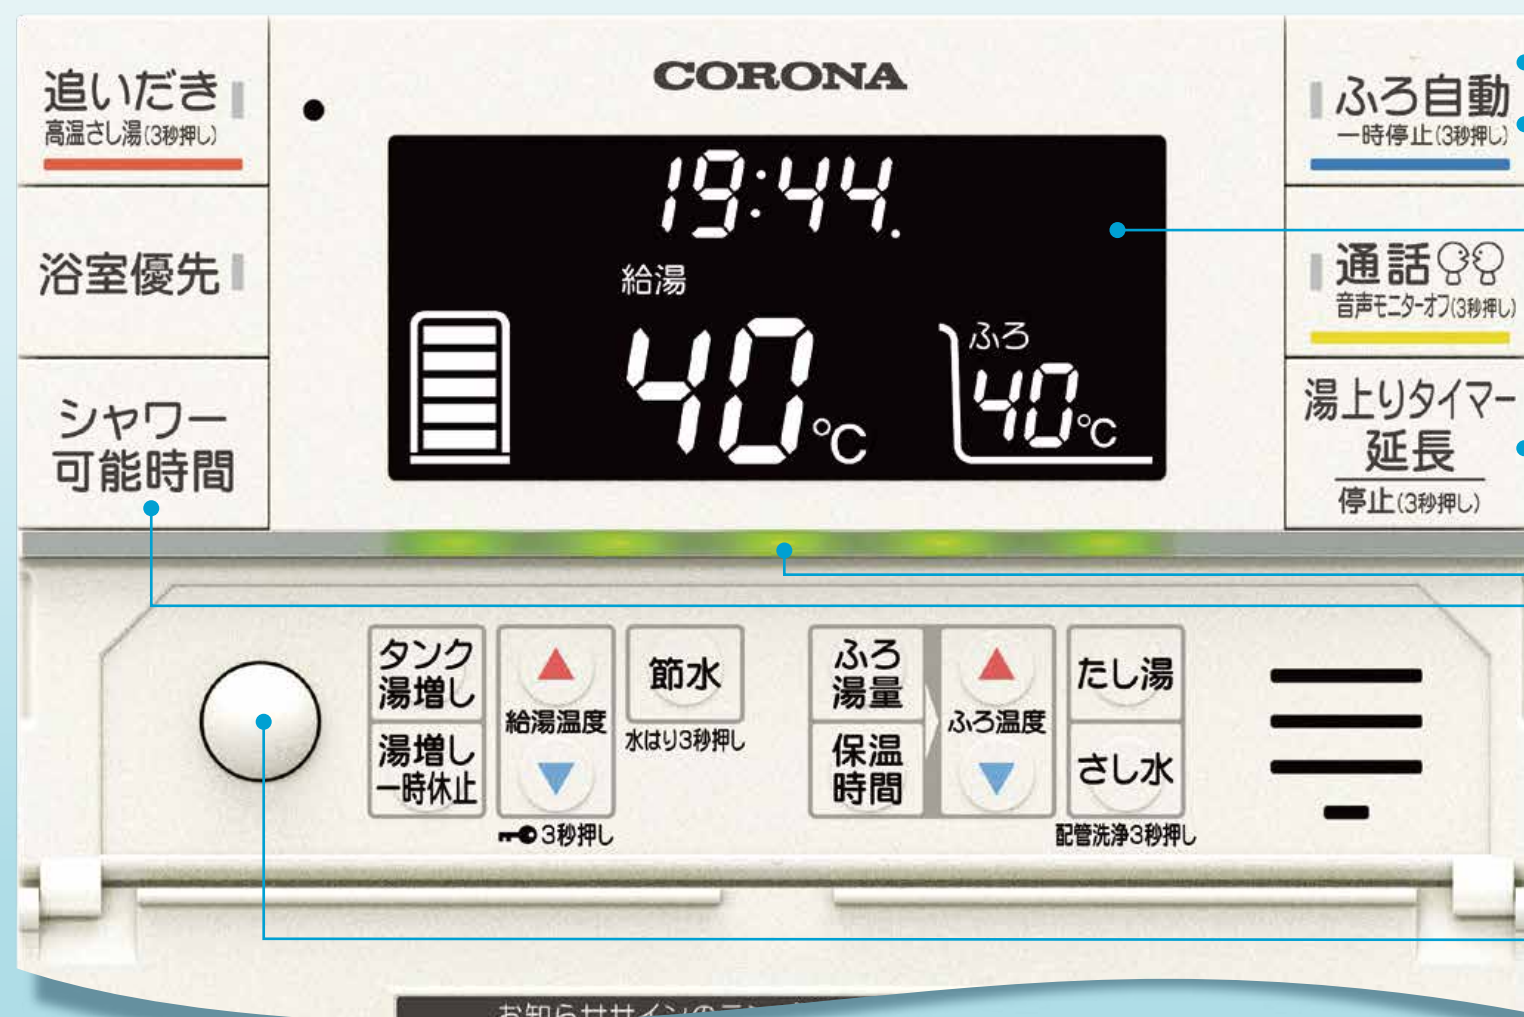

※実物大のリモコンの大きさです。

コロナ
だけ※

ふろ自動一時停止 (3秒押し)

ふろ自動運転中の保温追いだきを一時停止して、循環口からの熱いお湯を出ないようにすることができます。 ※2024年2月現在当社調べ

大型スイッチ

縁なしのスイッチで操作性・デザイン性UP。

大型白文字 バックライト液晶

浴室の湯気越しでも見やすい黒背景の白文字で、視認性がアップしました。

湯上りタイマー 延長スイッチ

湯上りタイマー時間を延長・停止します。

お知らせサイン

- 入浴お知らせ機能で使えます。
- 大きなランプで遠くからでも浴室の湯気越しでも確認しやすい。

シャワー可能時間 スイッチ

ワンタッチで、シャワーが使用できる時間を表示します。

人感センサー

浴室内に人がいることを検知します。

双方向
ハンズフリー
通話機能

手ぶらで会話ができます。

話したい側が「通話スイッチ」を1回押すだけで、台所と浴室で交互に会話が出来ます。



特長
エコキュートの

コロナ快速
ホームアプリ

太陽光発電
余剰電力の活用

ゼロエネ
機能

入浴サポ
ート

スマートナビ
リモコンプラス

運転モ
ード

ピーク電力
抑制

節約・快適
機能

その他機
能

買い替え

最適な運転モードを選んでムダなく快適を実現します。

4つの運転モード

使いきり

学習機能付き


コロナだけ※

「おまかせ省エネ」よりさらに少なめにお湯を沸かします。

ライフシーンに合わせてお選びください。

- 昼間に自動での湯増し運転はしません。
- お湯が足りなくなりそうな場合は、「タンク湯増し」を押して必要な湯量を沸かしてください。

※その場合効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。



おまかせ省エネ*

学習機能付き

おすすめの省エネモード*です。
*お買い上げ時の運転モードです

- 毎日の使用湯量を学習して、最適なお湯の量を自動で沸かします。(夏場などお湯の使用量が少ない時は、満タンまで沸かさない場合があります)
- 1日の最大使用量が500Lを超えないご家庭におすすめ。



おまかせ

学習機能付き

「おまかせ省エネ」ではお湯が足りない場合におすすめです。

- 毎日の使用湯量を学習して、「おまかせ省エネ」より多めにお湯を沸かします。
- 1日の最大使用量が500Lを超えるご家庭におすすめ。



満タン

1週間

いつもより多くお湯を使う予定がある場合などにおすすめです。

- リモコンの貯湯量表示のバーが1本減ると満タンになるようにお湯を沸かします。
- 「満タン」設定後、1週間経過すると解除され、「満タン」設定前に使用していた運転モードになります。

学習機能付き とは…

季節や過去の使用湯量を計算し、ムダなお湯をつくらないう、効率的な沸き上げを行います。

お湯の使用量の目安

洗面と台所	ふろ湯はり	シャワー
約20～30L／1人	約200L／回	約50～80L／回

ピーク電力抑制

3つのピーク電力抑制機能が選べます。

Pick up!

コロナエコキュートは様々な電気料金メニューに対応しており、おトクな運転が可能です。

Pick up!


今後新たな電気料金メニューが出てきた時のために、夜間沸き上げ開始時刻と終了時刻を任意に設定することができます。

1 ピークカット機能

電気料金が高い時間帯にはお湯を沸かしません。





※設定した時間帯は自動湯増し運転を行いませんので、お湯が足りなくなりそうな場合は、「タンク湯増し」を押して湯増しをしてください。※ピークカット機能とパワーセーブ機能の併用はできません。

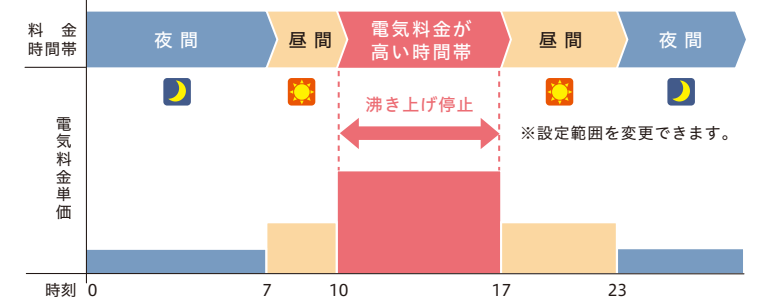



2 沸き上げ時間シフト機能

運転開始時刻を前倒して早めに沸かし終わります。

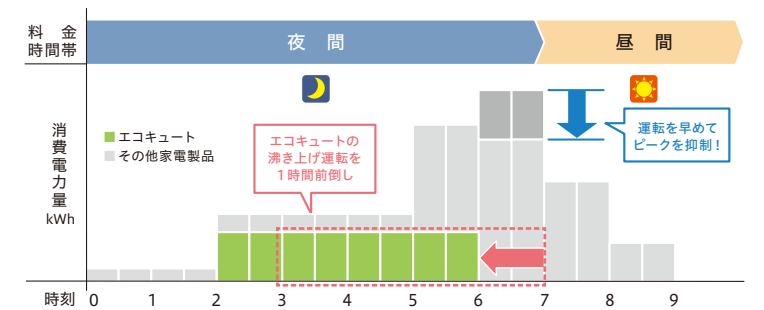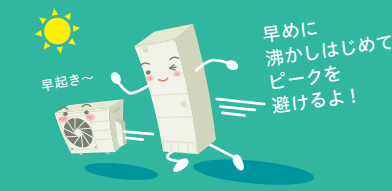

3 パワーセーブ機能

ゆっくり沸きあげてピークを抑えます。

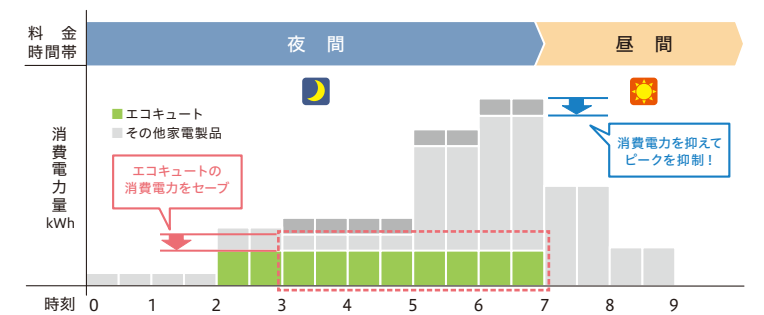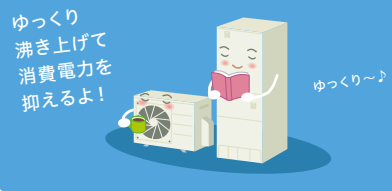

※お湯の沸き上がりに時間がかかりますので、貯湯量表示に注意してお湯をご使用ください。
※パワーセーブの設定は深夜時間帯が10時間以上の場合に使用してください。深夜時間帯が10時間未満の場合に設定すると、夜間の貯湯量が不足し、昼間の運転が多くなることがあります。
※図はイメージです。

ムリなくランニングコストがお得になる 機能。きもちいい暮らしを支える快適な給湯。

節水モード

二つの節水で水道代がこんなにおトクに。 ○給湯量節水はプレミアムエコキュートのみの機能です。

モード	効果	お得になる金額
給湯量節水 給湯量を抑えて節水。 給湯量節水は、節水効果「大」「中」「小」の設定が可能です。	節水効果を「大」にすると シャワー時に使用した場合 5分/人×4人×365日 =14,600L 1年で浴槽(200L) 約73杯分の節約 ※1 注) 節水設定することで水の勢いが弱くなります。不便を感じる場合は再度調節するか節水モードをOFFにしてご使用ください。	水道代年間 約6,200円 お得 合計水道代 年間 約7,700円 ※1 お得
ふろ湯量節水 お風呂の湯量を抑えて節水。 ふろ湯量節水は-10、-20、-30Lの3段階で設定が可能です。	-10Lに設定した場合 10L×365日=3,650L 1年で浴槽(200L) 約18杯分の節約 ※1 ※浴槽の大きさにより変化します。	水道代年間 約1,500円 お得 お得

※1 札幌市の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合421.3円/㎡
●給湯量節水14,600L+ふろ湯量節水3,650L ●18,250L=18.25㎡ ●18.25㎡×421.3円/㎡=7,689円

せつやくガイド

お湯の使用量や使用パターンを可視化。
省エネのアドバイスも。

ecoガイド

目標設定 **お湯の使用量**
1日の目標使用湯量を決めて
節約にチャレンジ!
目標湯量の設定
1日に使用する湯量の目標値を
入力してください。
450 L以下
【参考】今までの平均使用量:450L
※で選択、【メニュー/決定】で決定

詳細データ **日・週・月ごと**
お湯の使用パターンがチェック
できます。
○表示は一例です。設定や使い方に
よって変わります。
詳細データ:1週間
《使用パターン》
《平均使用量》
450L
《最大使用量》
650L
月火水木金土日
1週間の使用パターン

アドバイス **12項目**
省エネな使い方や便利な機能
を紹介します。
せつやくアドバイス
日々のお湯の使用量のばらつきを抑えると
ムダな沸き上げを減らすことができます。
※【メニュー/決定】で
「1週間の使用量」を表示
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

節約サポート

リモコンの表示や音で給湯量の情報をお知らせ。

給湯量モニター
リモコンのイラスト・数値表示で
「給湯量」がすぐ分かる!
給湯量をリアルタイムに表示。
おっと、勢いよく
出しすぎかしら

目標湯量お知らせ
リモコンが音で
「使いすぎ」をお知らせ。
設定した目標湯量※に到達すると
使いすぎをお知らせ。
※ふろ使用量を含みます。
あら、今日は
使いすぎたわ
ピンポン

高圧力パワフル給湯
高圧力でシャワーの勢いがいいから、気分も身体も爽快!
コロナの高圧力パワフル給湯なら、家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます。

高圧力パワフル給湯
減圧弁設定圧力
260kPa
[条件] 給水元圧300kPa、シャワー
温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリ
エチレン管16A・15m 5曲がり。
給湯圧力
1.5倍

当社高圧力タイプ
減圧弁設定圧力
170kPa
[条件] 給水元圧200kPa、シャワー
温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリ
エチレン管16A・15m 5曲がり。
3階でもパワフルシャワー
シャワー流量のめやす
3階 約12L/分 1階 約14L/分

スピードお湯はり
お湯はりが早いから、帰宅後や
すぐに入浴したい時も便利。
高圧力パワフル給湯なら 3階のお湯はりOK
お湯はり時間のめやす
3階 約13~15分
1階 約10~13分
1階の場合
お湯はり開始
お湯はり完了
さらに
速い!
当社
高圧力タイプ
約13~15分
高圧力
パワフル給湯タイプ
約10~13分
※2 給水元圧300kPa、架橋ポリエチレン管13A・15m5曲がり、お湯はり
温度40℃、お湯はり量180L、3階の場合。
※3 当社高圧力タイプ(減圧弁設定圧力170kPa)との比較。比較条件:給
水元圧300kPa、架橋ポリエチレン管13A・6m、お湯はり温度40℃、お
湯はり量180L。浴槽が1階で空の状態からの場合。
●給水元圧が低い場合や現地の配管施工上の条件、湯水混合栓等の
使用状況などによりシャワー流量・お湯はり時間に多少ばらつきがで
ることがあります。
●写真は多機能型シャワーヘッドではありません。

省エネ保温
浴槽に入らない間は追いだきカット。入るとすぐに追いだき開始。
ふろ
保温時 最大約36%※4省エネ!
水位変化がない間の「保温追いだき」をストップ。
○長時間入浴しない、お風呂のお湯が冷めすぎるので、
入浴しなくても保温追いだきすることがあります。
浴槽に人が入ったら「保温追いだき」開始
※5 業界初
入浴検知センサー※6 が水位の変化を
検知して保温追いだき開始。
※4 (条件) 高断熱浴槽を使用。当社
環境試験設備にて外気温度7℃、
お湯はり量180L、お湯はり温度
40℃、ふろ配管架橋ポリエチレン
管13A・6m、断熱材厚さ10mm。
お湯はり完了後、2時間保温運転
中に2人入浴を想定した場合の比
較。省エネ保温1,900kJ/従来保
温2,950kJの比較。
※5 自然冷媒CO2家庭用ヒートポン
プ給湯機において、入浴検知セン
サーによる「省エネ保温」は2010年6月
発売のCHP-371D1A10から搭載
されました。
※6 お風呂に人が入った時の水位変化
を検知。

ダブル温調
お湯はりと給湯で、違う温度のお湯が同時に使えます。
38℃ キッチン シャワー
40℃ ふろ お湯はり

清潔をサポート


コロナエコキュートはきれいにこだわり。
設置する環境にも配慮しています。

✓ ふろ配管 自動洗浄

おふろの栓を抜くだけの
自動配管洗浄。
だからカンタン・キレイ。

おふろのお湯を排水すると、エコキュートがおふろの配管を自動で洗浄します。(設定を変更することで、自動洗浄なしの選択も可能です)

●ご使用状況によっては専用洗浄剤クリーンエース
(関連部材37ページ)を使うとより清潔です。

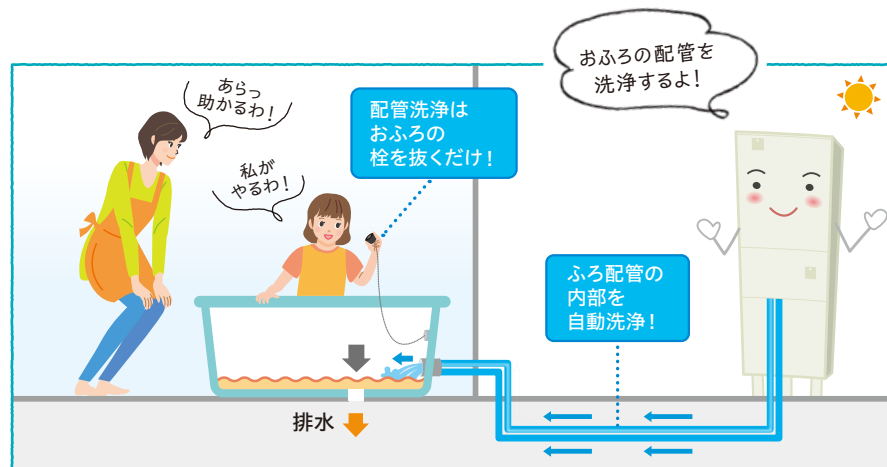

※洗濯用のふろポンプでくみ上げた場合は、正常に作動しないことがあります。

✓ 貯湯ユニット内配管ステンレス化*

耐腐食性と耐久性が向上しました。

貯湯ユニット内の配管を銅管からステンレス化することにより耐腐食性と耐久性がさらに向上しました。

※貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。



✓ 汚れんコート

貯湯ユニットに雨筋汚れがつきにくい。
だからお手入れラクラク。


貯湯ユニットに親水性塗膜を施した「汚れんコート」を採用。汚れがつきにくく、お手入れも簡単です。



設置する環境や暮らしにも配慮

✓ 低騒音設計

図書館の中程度の
運転音です。

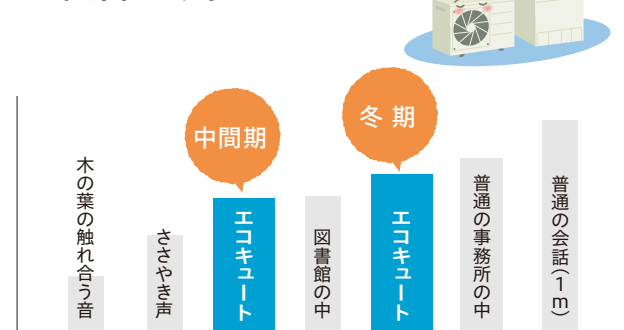


●図は音圧レベルでの比較です。

- プレミアムエコキュート370Lタイプにおいて
中間期51dB/冬期56dB:音響パワーレベル(中間期38dB/冬期43dB:音圧レベル)
- ヒートポンプ運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。設置場所の配慮をお願いします。
- 測定時運転条件
中間期標準加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
冬期高温加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃

✓ 凍結予防バイパス回路

タンクのお湯を使って
配管を温める
省エネ設計です。

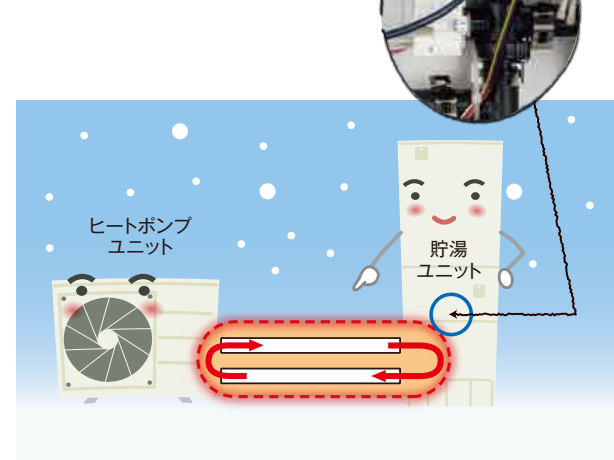

※他の配管部分で、凍結防止ヒーターが必要になる場合があります。

買い替えをサポート

新しいエコキュートに買い替えると
やっぱり快適&おトクです。

新型
エコキュートは
こんなところが
快適!



お使いの電気温水器

電気温水器
10年前の
370Lタイプ



新型エコキュート

プレミアムエコキュート
CHP-HXE37AZ1K
370Lタイプ



買い
替え

水圧



シャワーの勢いが弱い
【標準タイプ】100kPa未満
【高圧タイプ】170kPa

シャワーがパワフル!

水圧が強い
260kPa



電気代



電気代が気になる...

電気代が断然おトク

電気温水器の約1/4!!*

お湯はり



お湯はりが遅い

時短

お湯はりが早い

リモコン



リモコンが古い

ナビ機能付き
新型リモコン搭載

遠隔操作



できない

IoT
スマートフォンから
操作できる

※無線LAN対応インターホンリモコン選択時。

○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

* 条件(当社試算)

●北海道地区、使用湯量43℃換算、421L/日、運転モードはお買い上げ時の設定。●北海道電力「ドリーム8」基本料金燃料調整額、再エネ賦課金含まず。(2023年11月現在、当社調べ)●従来プランのままで新型エコキュートへ買い替えを想定。●お住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。

コロナ延長保証システムのご案内

安心してより快適にコロナエコキュートをお使いいただくためにご提案いたします。

詳しくは54ページ

特長
エコキュートの

ホームアプリ
コロナ快適

太陽光発電
余剰電力の活用

エコキュート
エコキュート

入浴サポート
エコキュート

スマートナビ
リモコンプラス

運転モード
エコキュート

ピーク電力
抑制

節約・快適機能
エコキュート

その他機能
エコキュート

買い替え
エコキュート



コロナエコキュートなら 「我が家」にぴったりの エコキュートが見つかります。

寒冷地向け

最低気温が-25℃までの地域。




おすすめタンク容量

家族の人数やお湯の使用量でお選びください。



3~5人家族

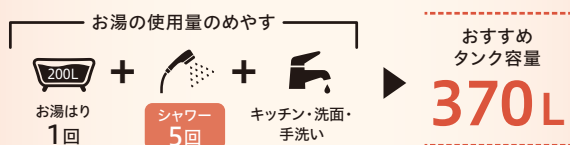


スタンダードな角型 1缶式タイプ370L

フルオート
タイプ

31・33~34ページ



4~7人家族

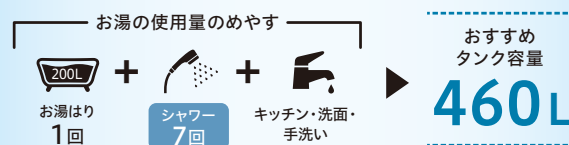

スタンダードな角型 1缶式タイプ460L

フルオート
タイプ

31~32・34ページ

※お湯の使用量のめやす:お湯はり温度設定40℃、シャワー湯量毎分10Lで8分使用。(貯湯ユニット内温度80℃・給水温度5℃) ※使用湯量は目安であり、使い方などにより変わります。
※2世帯住宅等でお風呂が2ヵ所にある場合、2台のエコキュートが必要となります。



寒冷地向けのエコキュート

寒冷地向け

最低気温が-25℃までの地域。

●最低気温が-25℃を下回る地域には据え付けないでください。最低気温が-20℃を下回る地域は必ず「エマージェンシーストップ機能付き」の機種を選択し、貯湯ユニットを屋内に設置してください。

※詳しくは弊社最寄りの営業所または販売店へお問い合わせください。

※ご注意 水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では、使用を避けてください。水経路の詰まり、腐食等により故障の原因となる場合があります。

一般財団法人 住宅・建築SDGs推進センターホームページより



給湯タイプ

フルオートタイプ 追いだし

ワンタッチで自動お湯はり、お湯はり完了後の保温・たし湯も自動で行います。お湯はり完了後の保温のしかたを「省エネ保温」・「通常保温」から選択できます。

「省エネ保温」の 場合



「通常保温」の 場合



毎日の給湯を快適にする便利な機能が満載

快適・便利機能

■自動お湯はり

スイッチを押すだけで設定温度、設定湯量のお湯はりをします。

■ふろ自動一時停止

ふろ自動運転中の保温追いだきを一時停止して、循環口からの熱いお湯を出ないようにすることができます。

■給湯量節水(節水モード)

使用シーンに合わせて給湯量を「大・中・小」の3段階に設定が可能です。

■追いだし

お風呂の湯量を変えずにお風呂の湯度を上げます。

■自動たし湯(有/無)

お風呂の湯量をチェックして設定湯量になるように自動でたし湯します。「無」にすると、お風呂のお湯が減っても自動でたし湯を行わないため、お湯のムダ使いを軽減します。

■ふろ湯量節水(節水モード)

入浴する人が不快に感じない範囲でふろ湯量を3段階に節水設定が可能です。

■省エネ保温

お風呂に人が入ったことを検知して保温追いだきするので、入浴しない間の保温ロスを抑え省エネです。

■使いきりモード

お湯を残さず使いきりたい時におすすです。(電気代の割安な夜間に沸き上げます)

■通常保温

一定時間ごとにお風呂の湯温をチェックして設定温度になるよう自動で保温追いだきします。

■ダブル温調

お湯はりと給湯で、違う温度のお湯が同時に使えます。

清潔掃除機能

貯湯ユニット内

■ステンレス配管※1

貯湯ユニット内の配管をステンレス化することにより、配管の耐腐食性を向上させました。

■ふろ配管 自動洗浄

お風呂のお湯を排水するとふろ配管を自動で洗浄します。

■汚れんコート

貯湯ユニットに雨等で付着する汚れがつきにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れが簡単です。

リモコン

■入浴お知らせ

入浴状況等を光と音でお知らせし、安全・安心な入浴をサポートします。

■無線LAN対応

インターホンリモコン
コロナ快適ホームアプリとの連動が可能です。浴室と台所のリモコンで通話ができます。

■インターホンリモコン

浴室と台所のリモコンで通話ができます。

パワフル給湯機能

■高圧力(170kPa)

170kPaの高圧力給湯で快適なシャワーと給湯をお届けします。

■高圧力パワフル給湯(260kPa)

減圧弁設定圧力が260kPaなので3階への給湯、お風呂のお湯はりを実現しました。給水元圧が300kPa以上必要です。



※1 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。

●最低気温が-25℃を下回る地域には据え付けしないでください。最低気温が-20℃を下回る地域は必ず「エマージェンシーストップ機能付き」の機種を選択し、貯湯ユニットを屋内に設置してください。

コロナエコキュートは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。

※1 [受注生産品]標準納期は受注後約3ヵ月です。 ※2 52ページ参照。 ※3 CHP-HXE37AZ1Kにおいて。 ※4 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。

※5 インターホンリモコンはエコキュート本体とミドルウェアアダプターのセットで取得しています。

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用
460L／4～7人用

おすすめポイント

年間給湯
保温効率^{(JIS)※2}
3.6^(46タイプは3.5)

寒冷地年間給湯
保温効率^{(JIS)※2}
3.3^(46タイプは3.2)

高圧力
パワフル
給湯

節水
モード
(給湯・ふろ)

詳しくは24ページへ

詳しくは23ページへ

アプリ対応

無線LAN対応
インターホンリモコン選択時



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

貯湯量 370L

システム形式

CHP-HXE37AZ1K

[区分F]

目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率

113%

寒冷地年間給湯保温効率

3.3

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値

3.6

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格

1,333,200円(税抜1,212,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格

1,349,700円(税抜1,227,000円)

本体希望小売価格 1,272,700円(税抜1,157,000円)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-DHZ451K〉

貯湯ユニット 〈CTU-HXE37AZ1K〉

別売脚カバー形式:CTU-FC25

18,040円(税抜16,400円)

サイズ

ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

システム形式

CHP-HXE46AZ1K

[区分F]

目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率

110%

寒冷地年間給湯保温効率

3.2

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値

3.5

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格

1,437,700円(税抜1,307,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格

1,454,200円(税抜1,322,000円)

本体希望小売価格 1,377,200円(税抜1,252,000円)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-DHZ601K〉

貯湯ユニット 〈CTU-HXE46AZ1K〉

別売脚カバー形式:CTU-FC26

18,040円(税抜16,400円)

サイズ

ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

★エネルギー消費性能計算プログラムについて、
詳しくはこちらをご覧ください。
<https://www.corona.co.jp/eco/lowenergy-about/index.html>

スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-GAD1(S) 2583047
希望小売価格 60,500円(税抜55,000円)

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-GADW1(S) 2583048
希望小売価格 77,000円(税抜70,000円)

〈台所リモコン〉

〈浴室リモコン〉

別売増設リモコン
RSP-GA1 2583049
29,370円(税抜26,700円)

※2 52ページ参照。

関連部材は36～41ページをご覧ください。▶▶▶

フルオート・
追いだき

460L／4～7人用

おすすめポイント

省スペース・
スリム設計

高圧力
パワフル給湯

入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

詳しくは本ページ下記へ

詳しくは24ページへ

詳しくは15ページへ

アプリ対応

無線LAN対応
インターホンリモコン選択時



貯湯量 460L

システム形式

CHP-ES46AZ1K

[区分F]

目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率

100%

寒冷地年間給湯保温効率

2.9

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値

3.3

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格

1,364,000円(税抜1,240,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格

1,380,500円(税抜1,255,000円)

本体希望小売価格 1,303,500円(税抜1,185,000円)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-AZ601K〉

貯湯ユニット 〈CTU-ES46AZ1K〉

別売脚カバー形式:CTU-FC25

18,040円(税抜16,400円)

サイズ

ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

close up!

省スペース・スリム設計

貯湯ユニットの設置面積が従来の約83^{※3}パーセントに

電化リフォーム時の従来
給湯機からの入れ替えに
も最適です。

貯湯ユニットの
設置面積
当社従来比
約83%

460Lスリムタイプ
(該当機種)
CHP-ES46AZ1K
CHP-S46AZ1K(-2)

当社460Lタイプ
CTU-46AZ1K
(幅)700×(奥行)795mm

※3 460Lモデルにおいて。当社比。※イラストはイメージです。

フルオート・
追いだき

460L／4～7人用

おすすめポイント

省スペース・
スリム設計

入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

省エネ保温

詳しくは本ページ上記へ

詳しくは15ページへ

詳しくは24ページへ

アプリ対応

無線LAN対応
インターホンリモコン選択時

貯湯量 460L

システム形式

CHP-S46AZ1K

[区分F]

目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率

100%

寒冷地年間給湯保温効率

2.9

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値

3.3

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格

1,256,200円(税抜1,142,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格

1,272,700円(税抜1,157,000円)

本体希望小売価格 1,195,700円(税抜1,087,000円)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-AZ601K〉

貯湯ユニット 〈CTU-S46AZ1K〉

別売脚カバー形式:CTU-FC25

18,040円(税抜16,400円)

サイズ

ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

受注生産品★

エマージェンシーストップ機能付き

貯湯量 460L

システム形式

CHP-S46AZ1K-2

[区分F]

目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率

100%

寒冷地年間給湯保温効率

2.9

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値

3.3

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格

1,267,200円(税抜1,152,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格

1,283,700円(税抜1,167,000円)

本体希望小売価格 1,206,700円(税抜1,097,000円)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-AZ601K〉

貯湯ユニット 〈CTU-S46AZ1K-2〉

別売脚カバー形式:CTU-FC25

18,040円(税抜16,400円)

サイズ

ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

○納期についてはお問い合わせください。

受注生産品★

エマージェンシーストップ機能付き

安心感UP!

※但し貯湯ユニットに貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。
★受注生産品・標準納期は受注後3ヵ月です。

万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。屋内設置におすすめです。

関連部材は36～41ページをご覧ください。▶▶▶

エコキュート選びのポイント

コロナエコキュートラインアップ

寒冷地仕様
プレミアムエコキュート

寒冷地仕様
高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ

寒冷地仕様
高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ

寒冷地仕様
ハイグレードタイプ

32

31

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用

おすすめポイント

 高圧力
パワフル給湯

 入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

 省エネ保温

詳しくは本ページ下記へ

詳しくは15ページへ

詳しくは24ページへ

 アプリ対応

無線LAN対応
インターホンリモコン選択時

貯湯量	370L	システム形式	CHP-E37AZ1K
[区分F]			
	目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率	100%
		寒冷地年間給湯保温効率	2.9
		[エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)]へのJIS効率の入力値	
		3.3	

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 1,249,600円(税抜1,136,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 1,266,100円(税抜1,151,000円)

本体希望小売価格 1,189,100円(税抜1,081,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。			
ヒートポンプユニット	〈CHP-DZ451K〉	貯湯ユニット	〈CTU-E37AZ1K〉
標準部 別売脚カバー形式: CTU-FC25 18,040円(税抜16,400円)			
サイズ ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm) 貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)			

close up!

パワフルシャワーで快適


コロナの高圧力パワフル給湯なら、家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます。

高圧力パワフル給湯

減圧弁設定圧力260kPa

[条件] 給水元圧300kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。


給湯圧力
1.5倍



当社高圧力タイプ

減圧弁設定圧力170kPa

[条件] 給水元圧200kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。



スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-GAD1(S) 2583047
希望小売価格 60,500円(税抜55,000円)

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-GADW1(S) 2583048
希望小売価格 77,000円(税抜70,000円)

〈台所リモコン〉

〈浴室リモコン〉

別売増設リモコン
RSP-GA1 2583049
29,370円(税抜26,700円)

関連部材は36～41ページをご覧ください。▶▶▶

寒冷地向け(−25℃対応)

寒冷地仕様

ハイグレードタイプ

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用
460L／4～7人用

おすすめポイント

 入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

 省エネ保温

詳しくは15ページへ

詳しくは24ページへ

詳しくは23ページへ

 アプリ対応

無線LAN対応
インターホンリモコン選択時

写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

受注生産品★

エマージェンシーストップ機能付き

安心感
Up!

万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。
屋内設置におすすめです。

※但し貯湯ユニットに貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。
★受注生産品:標準納期は受注後3ヵ月です。

貯湯量	370L	システム形式	CHP-37AZ1K
[区分F]			
	目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率	100%
		寒冷地年間給湯保温効率	2.9
		[エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)]へのJIS効率の入力値	
		3.3	

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 1,142,900円(税抜1,039,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 1,159,400円(税抜1,054,000円)

本体希望小売価格 1,082,400円(税抜984,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。			
ヒートポンプユニット	〈CHP-DZ451K〉	貯湯ユニット	〈CTU-37AZ1K〉
標準部 別売脚カバー形式: CTU-FC25 18,040円(税抜16,400円)			
サイズ ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm) 貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)			

貯湯量	460L	システム形式	CHP-46AZ1K
[区分F]			
	目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率	100%
		寒冷地年間給湯保温効率	2.9
		[エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)]へのJIS効率の入力値	
		3.3	

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 1,256,200円(税抜1,142,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 1,272,700円(税抜1,157,000円)

本体希望小売価格 1,195,700円(税抜1,087,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。			
ヒートポンプユニット	〈CHP-DZ601K〉	貯湯ユニット	〈CTU-46AZ1K〉
標準部 別売脚カバー形式: CTU-FC26 18,040円(税抜16,400円)			
サイズ ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm) 貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)			

貯湯量	370L	システム形式	CHP-37AZ1K-2
[区分F]			
	目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率	100%
		寒冷地年間給湯保温効率	2.9
		[エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)]へのJIS効率の入力値	
		3.3	

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 1,153,900円(税抜1,049,000円)

無線LAN対応インターホン
リモコンセット付き希望小売価格 1,170,400円(税抜1,064,000円)

本体希望小売価格 1,093,400円(税抜994,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。			
ヒートポンプユニット	〈CHP-DZ451K〉	貯湯ユニット	〈CTU-37AZ1K-2〉
標準部 別売脚カバー形式: CTU-FC25 18,040円(税抜16,400円)			
サイズ ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm) 貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)			

○納期についてはお問い合わせください。

スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-GAD1(S) 2583047
希望小売価格 60,500円(税抜55,000円)

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-GADW1(S) 2583048
希望小売価格 77,000円(税抜70,000円)

〈台所リモコン〉

〈浴室リモコン〉

別売増設リモコン
RSP-GA1 2583049
29,370円(税抜26,700円)

関連部材は36～41ページをご覧ください。▶▶▶

エコキュート選びのポイント

コロナエコキュートラインアップ

寒冷地仕様
プレミアムエコキュート

寒冷地仕様
高圧力パワフル給湯省スペース

寒冷地仕様
高圧力パワフル給湯
ハイグレードタイプ

寒冷地仕様
ハイグレードタイプ


34

33

「施工のしやすさ」を考えた貯湯ユニット設計。

好評 配管接続が楽！配管接続口高さ600mm

配管接続口の高さが従来機種の370mmから600mmになり、さらに施工しやすくなりました。
(2缶式タイプを除く)

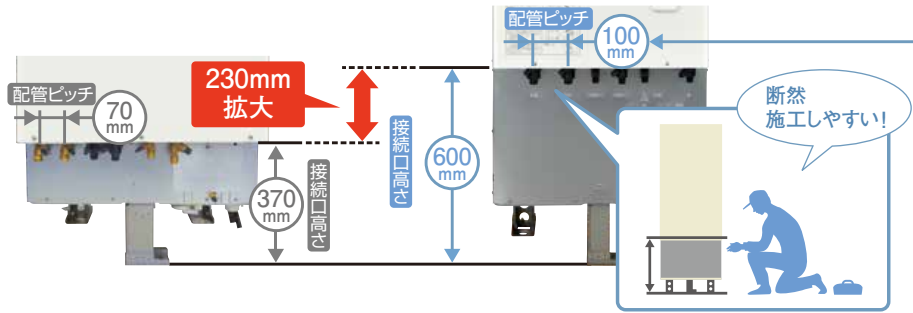

好評 配管ピッチ100mm

配管接続がスムーズ！

より配管接続がしやすいように給水口・給湯口の配管ピッチを従来の70mmから100mmに広げました。また、ふろ配管・ヒートポンプ配管もピッチを広げ、接続がしやすくなりました。

(2缶式タイプを除く)

タンク基板上に試運転スイッチ搭載！

初めてご使用になる時など貯湯ユニット基板上の試運転スイッチでヒートポンプ配管のエア抜きができます。(全機種)

電気配線作業がかんたん！

配管接続口のすぐ上に電源端子台を配置しているので接続もスムーズです。
(2缶式タイプを除く)

排水作業がかんたん！

従来は、排水バルブは排水栓操作力バーを外して操作していましたが、外付けにしたことで操作性がより向上しました。

○主にハイグレードタイプ(一般地)の貯湯ユニットを例に説明しています。

＼ラクラク時短／ コロナエコキュートは省施工設計。

☒ 施工時診断機能搭載。	☒ 階下給湯対応。	
ヒートポンプの「沸き上げ不具合(AB配管逆接続、エア抜き不足)」のエラー通知機能を搭載。	(スリムタイプ・1缶式高圧カバワフル給湯タイプを除く) 階下給湯も貯湯ユニット上面より5m以内まで可能です。設置プランに合わせて幅広く対応ができます。 ※別売の負圧弁付空気抜き弁および流量調整バルブが必要となります。	
☒ 左右配管可能。	☒ 前面二枚扉採用。	
左右どちらにでも配管が可能なので設置場所に応じて設置ができます。	前面扉を外さずに、配管施工(給水・給湯配管、ふろ配管、ヒートポンプ配管)が、また、下扉を外すだけで電気配線ができるので、施工時間が短縮されます。	

古い給湯機から入れ替える時もスムーズ！


エコキュートは施工がスムーズだから給湯リフォームにもおすすめします！

我が家も買い替えようかしら！

▶エコキュート関連部材 ●エコキュートを取り付ける際、必ず必要となる部材 ○必要に応じて使用する部材

			1缶式フルオートタイプ			
形 式		370L	HXE37AZ1K	E37AZ1K 37AZ1K(-2)		
			460L	HXE46AZ1K	46AZ1K	ES46AZ1K S46AZ1K(-2)
部 材						
増設リモコン		RSP-GA1 2583049 29,370円(税抜26,700円)	○	○	○	
ミドルウェアアダプター		HMA-1 8930116 オープン価格※ ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。	○ (インターホン リモコン選択時)	○ (インターホン リモコン選択時)	○ (インターホン リモコン選択時)	
連結パイプ	浴室リモコン 連結パイプセット	UKW-1 1681351 2,090円(税抜1,900円)	○	○	○	
ふろ循環口	フルオート用一口循環口 (直出) (横出)	(直出)UKB-M20 1582952 (横出)UKB-M20R 1582953 11,990円(税抜10,900円)	●	●	●	
絶縁パイプ	ふろ配管用	在庫僅少品 CTU-P2 2580785 8,690円(税抜7,900円)	○	○	○	
壁固定金具		CTU-K8 2580383 1,980円(税抜1,800円) 可動距離(0~150mm)	○	○ ※-2タイプのみ 本体に1個付属	○ ※-2タイプのみ 本体に1個付属	
壁固定金具補助		CTU-KH3 2581381 2,750円(税抜2,500円)	○	○	○	
		CTU-KH5 2582727 3,080円(税抜2,800円)	○	○	○	
脚固定金具		CTU-FK4 2582615 5,940円(税抜5,400円)	○	○	○	

注)「脚固定金具」と別売品「脚カバー」との併用はできません。脚カバー右・左と干渉します。併用が必要な場合は脚カバー右・左を金具・アンカーに干渉しないよう加工し、端面を補修用塗料等で保護してください。

			1缶式フルオートタイプ		
形 式			370L	HXE37AZ1K	E37AZ1K 37AZ1K(-2)
部 材			460L	HXE46AZ1K	46AZ1K
脚 力 バ ー	 ※写真はイメージです。 ※設置状況によっては、 脚力バーが取り付けられ ない場合があります。	CTU-FC25 2583050 18,040円(税抜16,400円)	○ (370L用)	○ (370L用)	○
		CTU-FC26 2583051 18,040円(税抜16,400円)	○ (460L用)	○ (460L用)	
風 向 板	 ※写真はイメージです。	CHP-FB2 2581405 16,940円(税抜15,400円)	○	○	
		CHP-FB5 2580688 16,940円(税抜15,400円)			○
防 雪 カ バ ー	 ※イラストはイメージです。	CHP-BC3 2581942 33,770円(税抜30,700円)	○	○	
		CHP-BC5 2580547 33,770円(税抜30,700円)			○
高 硬 度 水 対 応 キ ット (エミール)		CTU-HWK1 2582923 オープン価格※ ※オープン価格商品の価格は販売 店にお問い合わせください。	○		
		CTU-HWK1-A 2582984 オープン価格※ ※オープン価格商品の価格は販売 店にお問い合わせください。		○	○

●その他部材



アース棒		エコキュート台所・浴室用リモコンコード		負圧弁付空気抜き弁		ストレートニップル	
 CHP-E1 2580786 1,980円(税抜1,800円)		 UR-M2-8A 1688565 3,850円(税抜3,500円) UR-M2-12A 1688567 5,280円(税抜4,800円) UR-M2-15A 1688568 6,710円(税抜6,100円)		 CHP-FKV2 2582728 15,510円(税抜14,100円)		 UKB-31 5888547 880円(税抜800円)	
銅管用90°エルボ		排水ホッパー		ヒートポンプ設置台		ふろ循環回路洗浄剤クリーンエース	
 USC-21 1681079 550円(税抜500円)		 CHP-HP1 2580791 6,710円(税抜6,100円)		 CHP-PR3 2582086 3,850円(税抜3,500円)		 UKB-53 1688558 3,080円(税抜2,800円)	

硬度の高い水道水^{※1}に対応。 高硬度水対応キット(エミール)

今まで高硬度水道水で設置が出来なかった地域でも
エコキュートが使用できます。^{※2}

特殊工事
不要!

取り付け
カンタン!

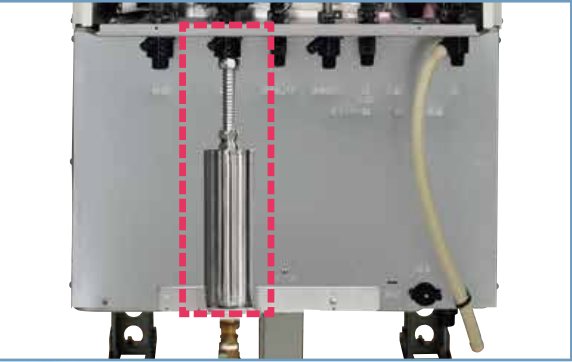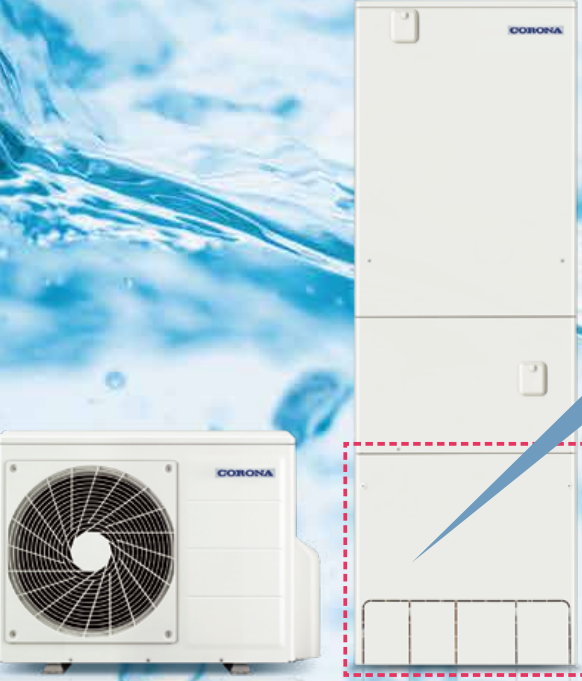

給水配管に取り付けるため、
お風呂・シャワー・蛇口
すべての給湯配管に対応します!

※1 対象は、水道法に定められた水道水(硬度300mg/L以下)であり、
温泉水や井戸水には対応していません。
※2 1缶185L/300Lタイプ、電気温水器には取り付けられません。
■部 雨水が直接本体にかからないように、別売品の脚力バーを取り付けてください。



スケールが詰まった配管(例)

高硬度水対応キット(エミール)は、内部のセラミックボールが水流で攪拌
され、水を帯電させます。この作用によりスケールを柔らかくして、配管へ
の付着を抑制します。
●水質や使用環境によりスケールの発生量は異なります。



セラミックボール

安心の
5年保証^{※3}

〈保証内容〉
ヒートポンプユニット内の水熱交
換器のスケール詰まりによる閉塞
に関して無償で修理いたします。



高硬度水対応キット(エミール)
CTU-HWK1/CTU-HWK1-A オープン価格^{※4}

〈対象型式〉
[CTU-HWK1] CHP-HXE37・46AY5K、37AY5K-2、S46AY5K-2、
CHP-HXE37・46AZ1K
[CTU-HWK1-A] CHP-37・46AY5K、ES46AY5K、S46AY5K、
E37AY5K、CHP-〇〇AZ1(K)



内部のセラミックボールが水流で攪拌
されるため、ボール自体の自浄作用により
エミール本体は
メンテナンスフリー

また、**電源不要のため、**
ランニングコストゼロ

※3 エミール本体および水熱交換器スケール詰まりの場合。スケール詰まり以外の水熱交換器の保証については、3年間
の保証期間になります。**本体購入時に取り付けした場合に限りです。**
【水質について】水質によっては、貯湯ユニット、減圧弁、逆し弁、下部逆し弁、熱交換器等の寿命が通常より短くなることがあります。

※4 オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

▶ 市場調達部材

●高耐候性被覆ヒートポンプ配管セット エコるーぷ(ベストパーツ ※ブリヂストン製 メーカー10年保証付き フッ素ホース使用)

コロナエコキュート ヒートポンプユニット全般に対応							
No	形 式	配管長×数	VVF ケーブル	継手入数	断熱材 厚さ	価 格	セット内容
1	ECO-EL3TKC	3m×2本	5m	4個	20mm	48,730円(税抜44,300円)	 1、フッ素ホース10A×20mm保温×2本 2、袋ナット付アダプタG1/2×10A ×4個 3、継手用保温材×4個 4、VVFケーブル2mm×3芯(配管長+2m)×1本
2	ECO-EL5TKC	5m×2本	7m	4個	20mm	70,840円(税抜64,400円)	

●高耐候性ヒートポンプ配管セット(ベストパーツ ※タブチ製 三層管使用)

No	形 式	配管長×数	VVF ケーブル	簡易 面取器	継手入数	断熱材 厚さ	価 格	セット内容
1	UPC-20ECO2C	2m×2本	4m	あり	4個	20mm	38,874円(税抜35,340円)	 1. 三層管ドライフレックスパイプ10 2. VVFケーブル(配管長さ+2m) 3. 簡易面取り器(10A用)…No.1～5 4. 継手用保温材×4 5. ユニオン継手×4 6. 湯水配管用シール×1
2	UPC-20ECO3C	3m×2本	5m	あり	4個	20mm	42,999円(税抜39,090円)	
3	UPC-20ECO5C	5m×2本	7m	なし	4個	20mm	47,256円(税抜42,960円)	
4	UPC-20ECO10C	10m×2本	12m	なし	4個	20mm	71,874円(税抜65,340円)	

●アンカーボルト(ベストパーツ)

品 名	型式名	仕 様	価 格
ステンオール アンカーセット	SC12104	4本入り(施工書付)	5,830円(税抜5,300円)
	SC12103	3本入り(施工書付)	4,400円(税抜4,000円)
ケミカル アンカーセット	AP16164	4本入り(施工書付)	14,520円(税抜13,200円)
	AP16163	3本入り(施工書付)	10,010円(税抜9,100円)

●タブチ製配管専用工具

面取り器(10A用)  UPBT-10	インナーベンダー (10A用)  UPSBI-PE10
--	--

※高耐候テープは架橋ポリエチレン配管に直接巻かないでください。必ず保温材の上から巻いてください。

●その他

高耐候テープ※  EWD-5010	耐熱排水トラップ (50A専用)  THT2-50C
--	---

▶ヒートポンプ配管関連

〈ヒートポンプユニット・貯湯ユニット架橋ボリエチレン管接続例〉

○オレンジ色の網かけ部材が
CTU-HP4に含まれる部材です。

連絡電線
VA203-100m

コネクタ
MFSK-22G

合成樹脂管
(PF管)
MFS-22

ユニオンアダプター
KJ18-1310C-S

ユニオンアダプター
KJ18-1310C-S

高耐候テープ
EWD-S010

※架橋ボリエチレン管には
直接貼らないでください。

寒冷地仕様は
ドレンニッブルは
接続できません。

設置台
PR-351N-M

被覆架橋ボリエチレン管
10A(ピンク)
HC-10HON20P

被覆架橋ボリエチレン管10A(ブルー)
HC-10HON20B

戻り
往査

※実際の機具とイラストが異なる場合があります。

●ヒートポンプ配管(三菱ケミカルインフラテック製 被覆架橋ポリエチレン管使用)

ヒートポンプ配管	CTU-HP4 (ヒートポンプ配管接続用部材) 2580291 33,770円 (税抜30,700円)	 セット内容の詳細については上記「●ヒートポンプ配管接続用部材 (CTU-HP4) に含まれているもの」を参照願います。	
	HC-10HON20B 被覆架橋ポリエチレン管10A 2581628 53,240円 (税抜48,400円)	10A×25m被覆厚み20mm ブルー	
	HC-10HON20P 被覆架橋ポリエチレン管10A 2581629 53,240円 (税抜48,400円)	10A×25m被覆厚み20mm ピンク	

注意

コロナエコキュートに使えるヒートポンプ配管

・三菱ケミカルインフラテック製 架橋ポリエチレン管(HC-10HON10B・P)
ブリヂストン製 フッ素ホース「エコーブー」・タフチ製 三層管
※いずれの配管も寒冷地では20mm以上に使用してください。なお、耐候性のない保温材を使う場合は必ず、
高耐候テープで保護してください。

ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間の架橋PE管接続には、指定品以外は使用しないでください

ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間の配管接続には、耐熱ゴムホースなどの配管は使用しないでください。
ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間は約90℃の高温になります。指定品以外の接続管を使用した場合、臭気や耐熱、耐圧強度がありません。
また、指定された配管部材は、施工基準に基づいて正しく施工してください。

架橋PE管は保温材などで、配管を保護してください

架橋PE管は、太陽光線などの紫外線によって配管が劣化します。直射日光があたらないように保温材などで、配管の保温をするとともに外面被覆を実施してください。また、配管自体が曲げなどで座屈したものや、傷の入ったものなど異常のあるものは、使用しないでください。

フレキ管の使用について

ヒートポンプ配管には、フレキ管を使用しないでください。フレキ管は、ふろ配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱ロスを防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

▶ヒートポンプ配管部材リスト フルオートタイプ

ヒートポンプユニット—貯湯ユニット間 金属強化ポリエチレン管10A接続例

【制約条件】

・材質：耐熱性樹脂管（金属強化ポリエチレン管）	・保温材厚さ：20mm以上
・配管サイズ：10A	・高低差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下（標準片道5m）	・鳥居配管：3m以下（1カ所のみ）
・曲がり箇所：5カ所以下	・備考：㊤ ペアチューブ不可

※配管による放熱口数を少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

部材 NO.		部材名	コロナ 純正形式	参考メーカー名	参考メーカー 形式	主な仕様等	必要 数量	単位		備考
A-2-2	●	ユニオンアダプター	—	—	—	G1／2×10A	4	個	◎	
A-2-3	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み20mm)	必要数量	m	◎	
A-2-6	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み20mm)	必要数量	m	◎	
A-8	▲	継手用保温材	—	—	—	ストレート用	必要数量	個	◎	耐熱仕様(90℃以上)
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	◎	

●=指定メーカー品 ▲=相当品でも可 ※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。

ヒートポンプユニット—貯湯ユニット間 架橋ポリエチレン管10A接続例

〔制約条件〕

・材 質：耐熱性樹脂管	・保温材厚さ：20mm以上
・配管サイズ：10A	・高 低 差：±3m以内
・配管の長さ：片道15m以下（標準片道5m）	・鳥居配管：3m以下（1カ所のみ）
・曲がり箇所：5カ所以下	・備 考：⊗ ペアチューブ不可

※ 配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

○実際の機具とイラストが異なる場合があります。

継手用保温材 A-8

ユニオンアダプター A-1-2

被覆架橋ポリエチレン管10A（ピンク） A-1-6

ユニオンアダプター A-1-2

ユニオンアダプター A-1-2

被覆架橋ポリエチレン管10A（ブルー） A-1-3

高耐熱テープ A-10


寒冷地仕様に
ドレンニップルは
接続できません。

戻り
往き

部材 NO.		部材名	コロナ 純正形式	参考メーカー名	参考メーカー 形式	主な仕様等	必要 数量	単位		備考
A-1-2	●	ユニオンアダプター	—	三菱ケミカルインフラテック	KJ18-1310C-S	G1／2×10A	4	個	◎	
A-1-3	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON20B	10A(被覆厚み20mm ブルー)	必要数量	m	◎	25m／巻
A-1-6	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON20P	10A(被覆厚み20mm ピンク)	必要数量	m	◎	25m／巻
A-8	▲	継手用保温材	—	—	—	ストレート用	必要数量	個	◎	耐熱仕様(90℃以上)
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	◎	

●=指定メーカー品 ▲=相当品でも可 ※架橋ポリエチレン管および継手については上記部材をご使用ください。
※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。


ヒートポンプユニット—貯湯ユニット間 銅管接続例

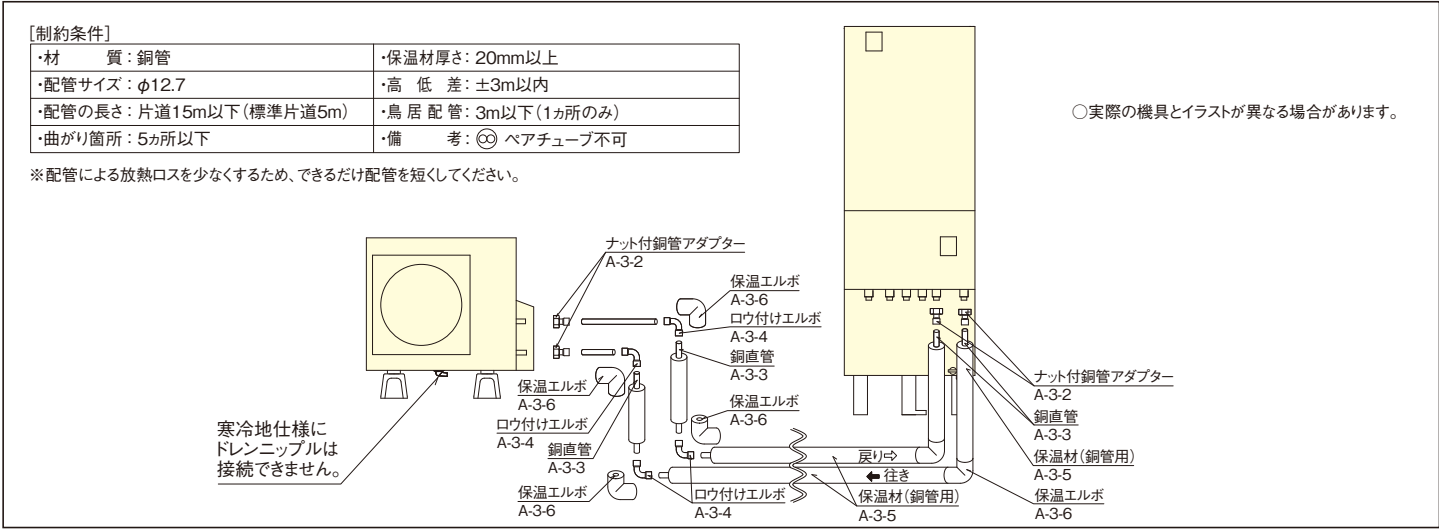

部材NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位		備考
A-3-2	▲	ナット付銅管アダプター	—	—	—	CuTφ12.7×G1／2	4	個	◎	
A-3-3	▲	φ12.7配管用銅管	—	KMCT NJT銅管	—	Lタイプ(0.89t) またはMタイプ(0.64t)	必要数量	m	◎	〈JIS H 3300〉
A-3-4	▲	ロウ付けエルボ	USC-21	—	—	CuTφ12.7ロウ付け用	必要数量	個	◎	〈JIS H 3401〉
A-3-5	▲	保温材(銅管用)	—	積水化学工業	エスロンサーモガード	1／2B用 肉厚20t(2m／本)	必要数量	本	◎	耐熱仕様(90℃以上)
				因幡電工	PME-13-20 (耐熱パイプカバー)	1／2B用 肉厚20t(2m／本)	必要数量			
A-3-6	▲	保温エルボ	—	積水化学工業	エスロンサーモガード	1／2B用 肉厚20t	必要数量	個	◎	耐熱仕様(90℃以上)

▲=相当品でも可


浴槽—貯湯ユニット間 架橋ポリエチレン管13A接続例

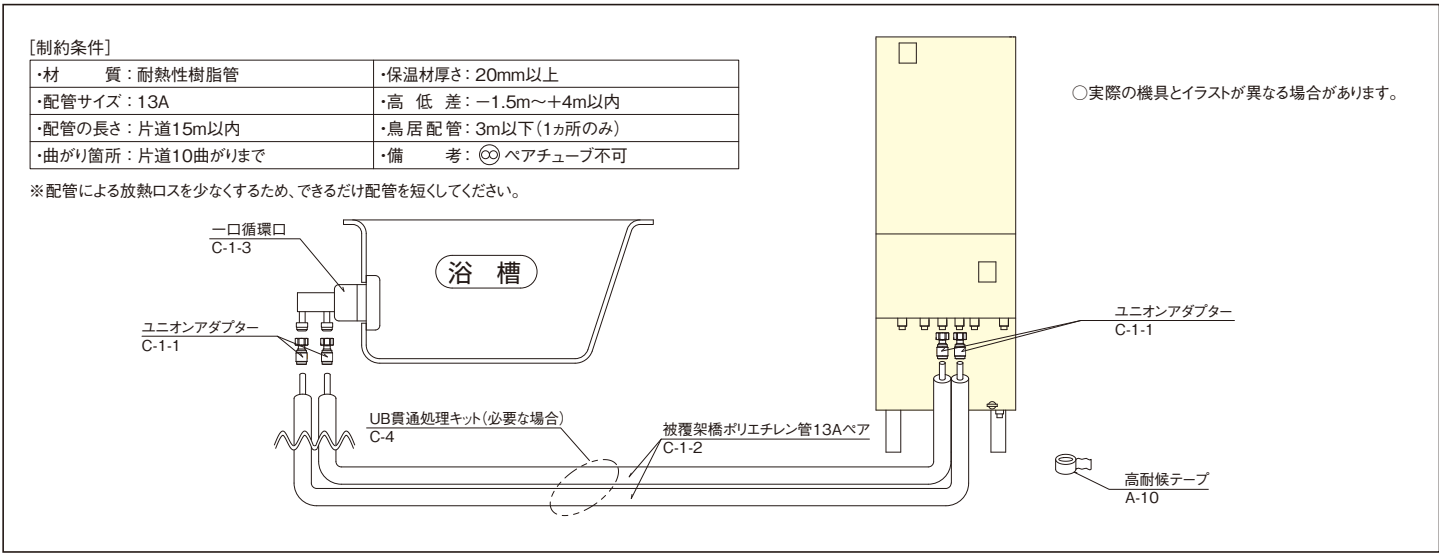

〈架橋ポリエチレン管接続用循環口の場合〉

部材NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位		備考
C-1-1	▲	ユニオンアダプター	—	三菱ケミカルインフラテック	KJ18-1313C-S	G1／2×13A	必要数量	個	◎、4	
C-1-2	▲	被覆付架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-13HON20ペア	13A(被覆厚み20mm ペア管)	必要数量	m	◎	
C-1-3	○	一口循環口(直出)	UKB-M20	—	—	接続口13A	1	個	◎	
		一口循環口(横出)	UKB-M20R	—	—					
C-4		UB貫通処理キット	—	—	—	—	必要数量	個	◎	
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	◎	必要に応じて使用

○=指定メーカー品(いずれか選択して使用) ▲=相当品でも可 ※耐熱性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。

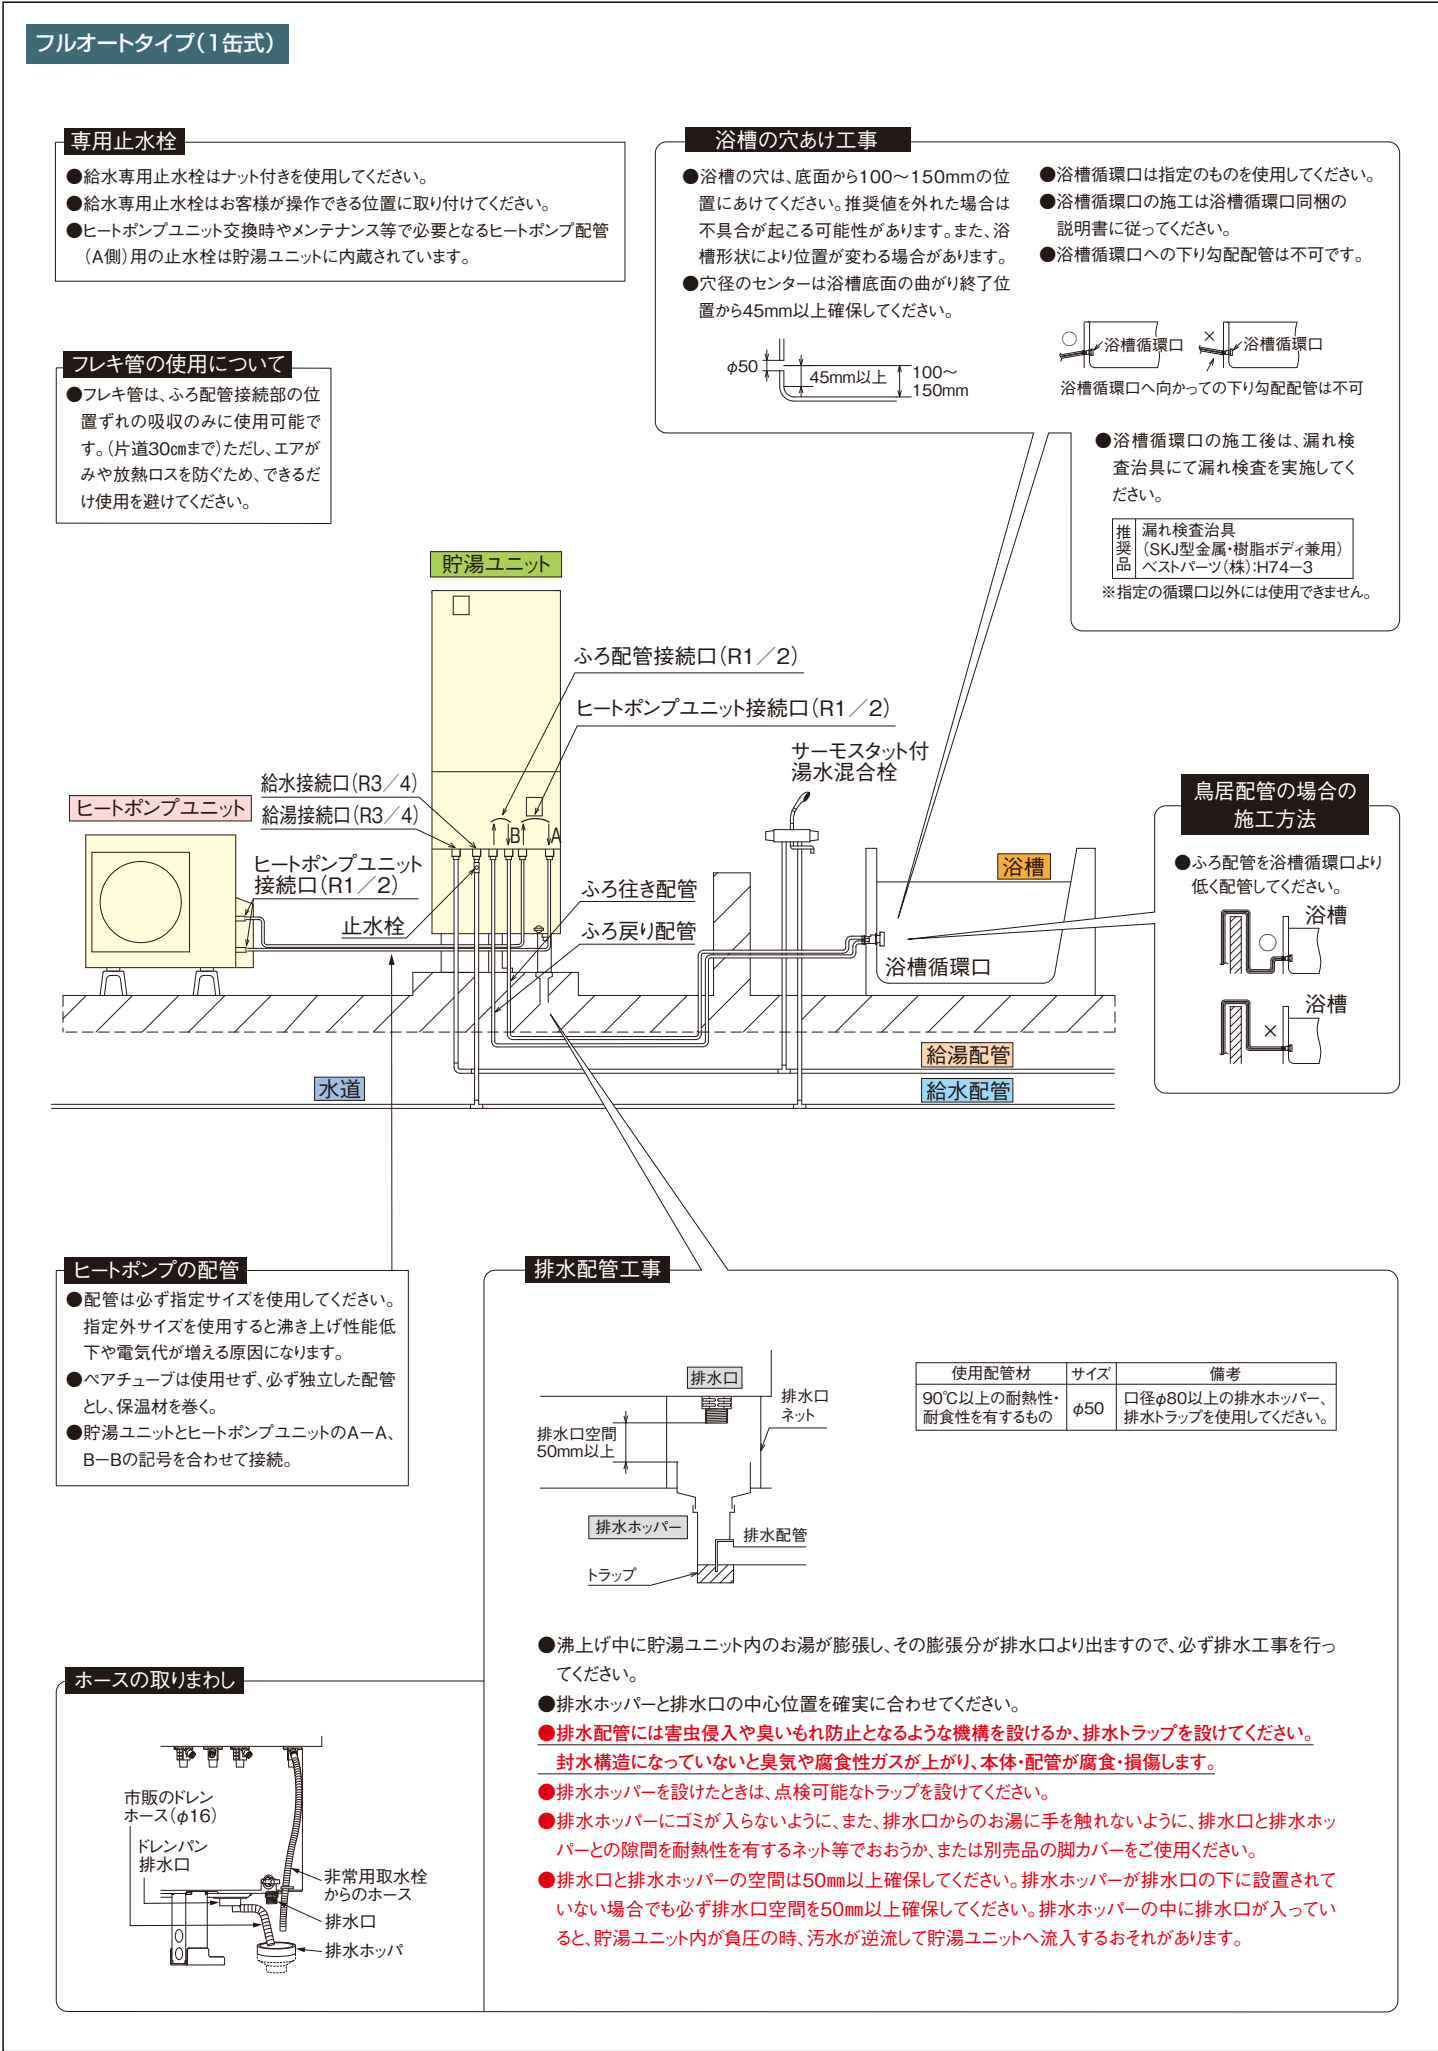




フルオートタイプ

必要部材


名 称	仕 様	備 考
電源ブレーカー	単相200V、20A	定格感度電流:30mA
200V電源線	3.5mm ² (φ2.0)VV線	2芯式、電源～貯湯ユニット
ヒートポンプ電源線	φ2.0VVF線	3芯式、貯湯ユニット～ヒートポンプユニット
リモコン線	0.3mm ²	2芯式、貯湯ユニット～リモコン全回路
PF管	φ22	電源線用(電源～貯湯ユニット)(貯湯ユニット～ヒートポンプユニット)
PF管	φ16	リモコン線用(貯湯ユニット～各リモコン)
アース線	φ1.6 IV線	

貯湯ユニット



「200V電源線、ヒートポンプ電源線、リモコン線、アース」配線図

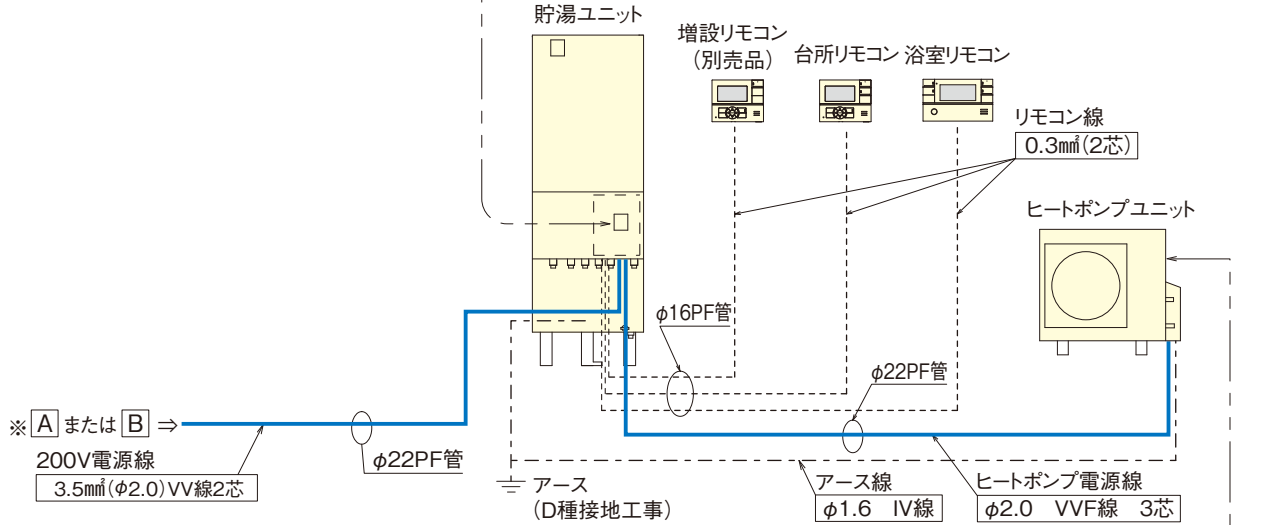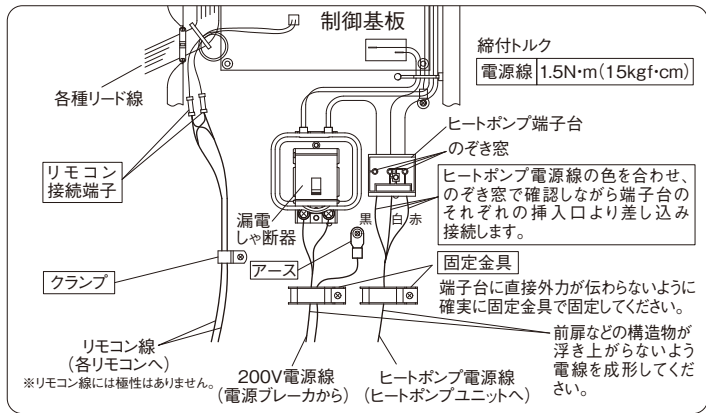

ヒートポンプユニット「ヒートポンプ電源線、アース」配線図

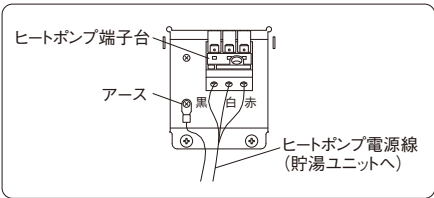

●引き込み配線

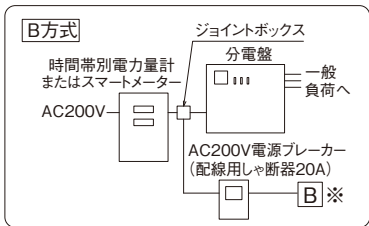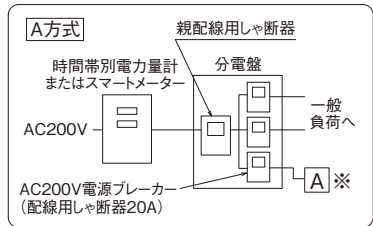


※引き込み配線方式にはA方式とB方式があります。適合する配線方式は地域の電力会社へ確認してください。

※ヒートポンプユニットは沸き上げ中に運転音がしますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。
※機種により異なる場合があります。詳しくは、工事説明書をご覧ください。

フルオートタイプ

床置据付の制約

- ヒートポンプユニットの周囲3方向以上に壁などの障害物がある場合は設置不可です。
- ヒートポンプユニットの上方向は風の流れを妨げないようにしてください。
- ヒートポンプユニット周辺に1方向しか障害物が無い場合でも、下記寸法に準じて設置してください。

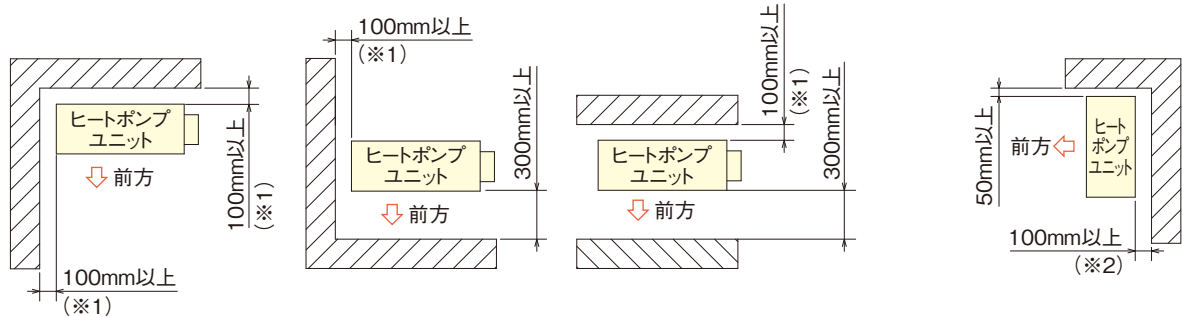


※1 防雪カバーを取り付ける場合は120mm以上必要です。また運転音低減のため120mm以上確保することをおすすめします。 ※2 吊下据付する場合は必ず背面を壁側にしてください。

メンテナンススペースの制約


- ヒートポンプユニットの上方向は風の流れを妨げないようにしてください。

ヒートポンプユニット

【上から見た図】




【右側面から見た図】<床置き据付>




貯湯ユニット


【上から見た図】





【右側面から見た図】



貯湯ユニットと浴槽間の据付制約(横から見た図)

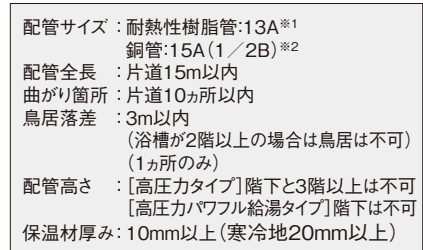

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。
※1 耐熱性樹脂管10Aを使用する場合は、片道6mまでとしてください。
※2 銅管φ12.7を使用する場合は、片道6m以内、片道5曲がりまでとしてください。

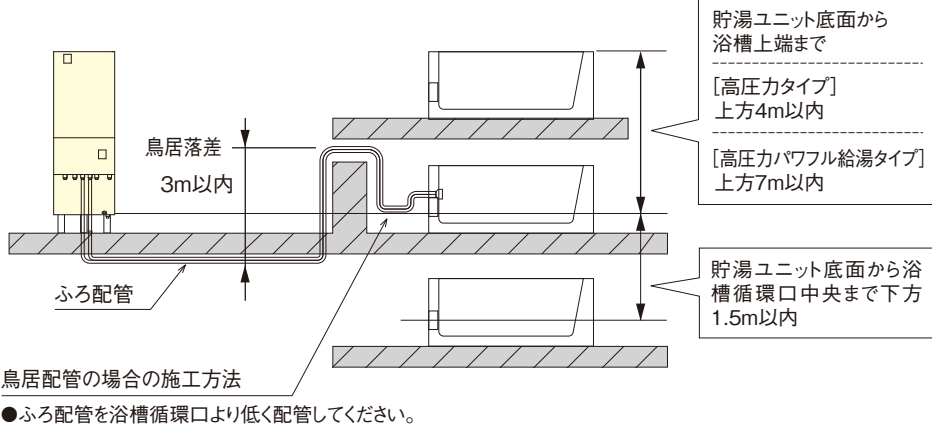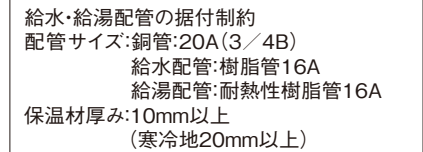


▶ 据え付け時の制約事項

※ヒートポンプユニットは沸き上げ中に運転音がしますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けしないでください。
※機種により異なる場合があります。詳しくは、工事説明書をご覧ください。


フルオートタイプ

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の据付制約(上から見た図)

■標準配置(1缶式)

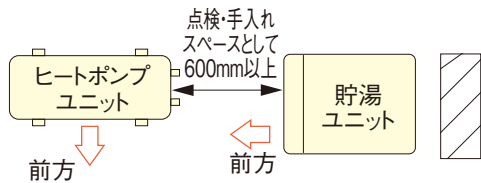

■逆配置(1缶式)

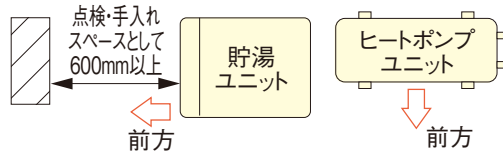

ヒートポンプ配管に関わる据付制約(横から見た図)

配管サイズ : 耐熱性樹脂管:10A
(39ページ記載メーカー品)
銅管:φ12.7

配管全長 : 片道15m以内
曲がり箇所 : 片道5ヵ所以内

配管高さ① : ヒートポンプユニット底面より±3m以内
鳥居落差② : 3m以内(1ヵ所のみ)


保温材厚み : 10mm以内(寒冷地は20mm以上)

ベアチューブ : 使用不可

- ※貯湯ユニットとヒートポンプユニットの接続口はAとA、BとBを接続する。
- ※配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ※標準配管の長さは片道5m、片道5曲がりまでです。(据付制約を超える配管全長、曲がり箇所になる場合はご相談ください)
- ※配管の高低差(鳥居配管1か所を含む)は3m以内としてください。
- ※ベアチューブは使用不可です。配管どうして熱交換され、ヒートポンプの性能が低下できません。A側・B側それぞれ独立した配管と、放熱を防ぐ保温材を巻いてください。(保温材厚み:10mm以上(寒冷地20mm以上))

 PF管	 保温材	 保温材
×	×	○


※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

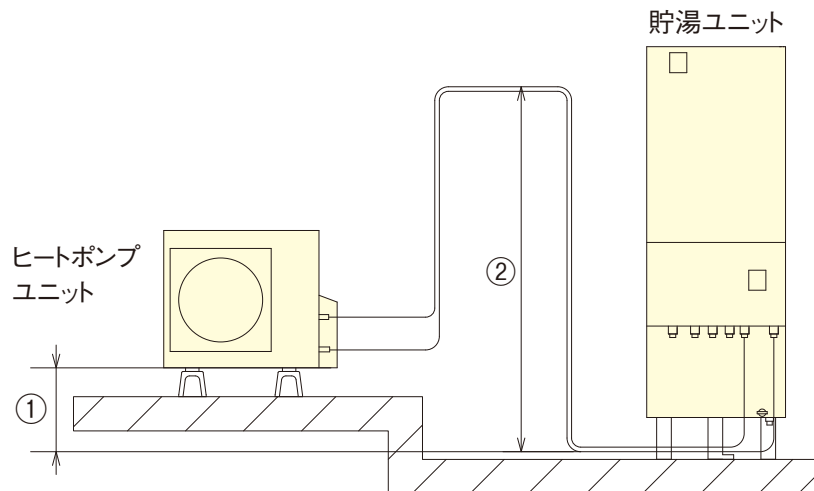

▶寸法図[貯湯ユニット](単位:mm)

フルオートタイプ


CTU-HXE37AZ1K

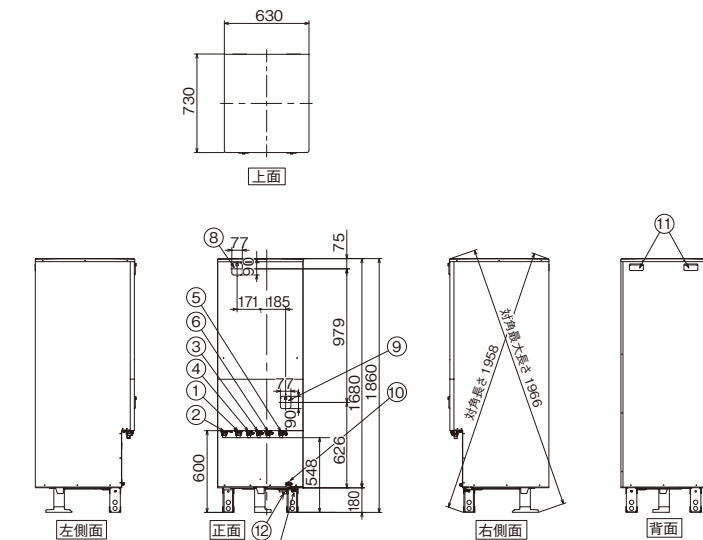

番 号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口	R1/2
④	ふろ配管接続口・戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口・A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口・B	R1/2
⑦	排水口	R3/4間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	消電圧・断器操作カバー	
⑩	排水栓	
⑪	とって	背面2カ所
⑫	ドレンパン排水口	一般地向けにはありません

※アンカーボルト固定詳細


据付場所	固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上・階	なし／あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	振着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

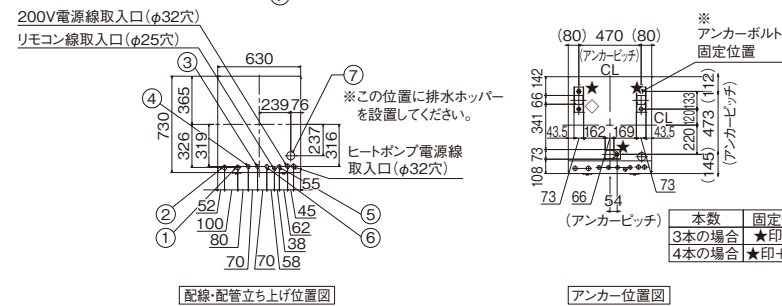

独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

フルオートタイプ


CTU-HXE46AZ1K

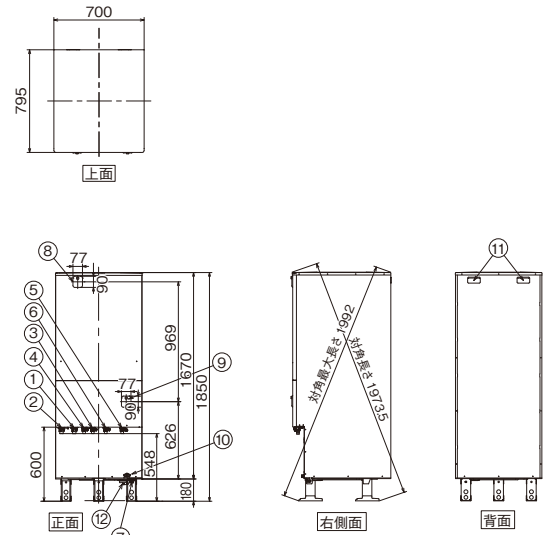

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口往	R1/2
④	ふろ配管接続口戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口B	R1/2
⑦	排水口	R3/4間接排水とすること
⑧	流し弁操作カバー	
⑨	消電圧・断器操作カバー	
⑩	排水栓	
⑪	とって	背面2カ所
⑫	ドレンパン・排水口	一般地向けにはありません

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上・開	なし あり	おねじ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系 アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

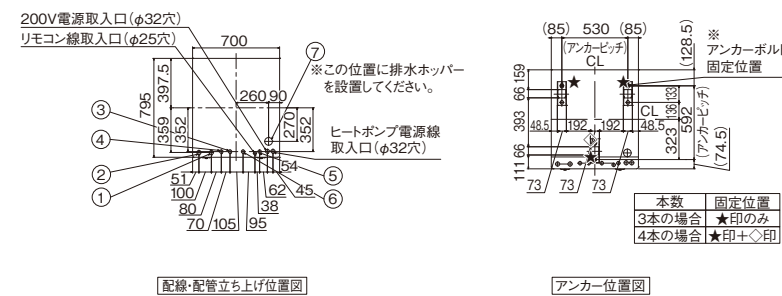

M12アンカーボルト×3 / 貯湯ユニット外形

独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)


○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(https://www.corona.co.jp/)

▶寸法図[貯湯ユニット](単位:mm)

フルオートタイプ

CTU-E37AZ1K
CTU-37AZ1K(-2)


注) -2タイプは床面から給水接続口までの高さが538mmとなります。
☆ 屋外形には壁固定金具は付属していません。

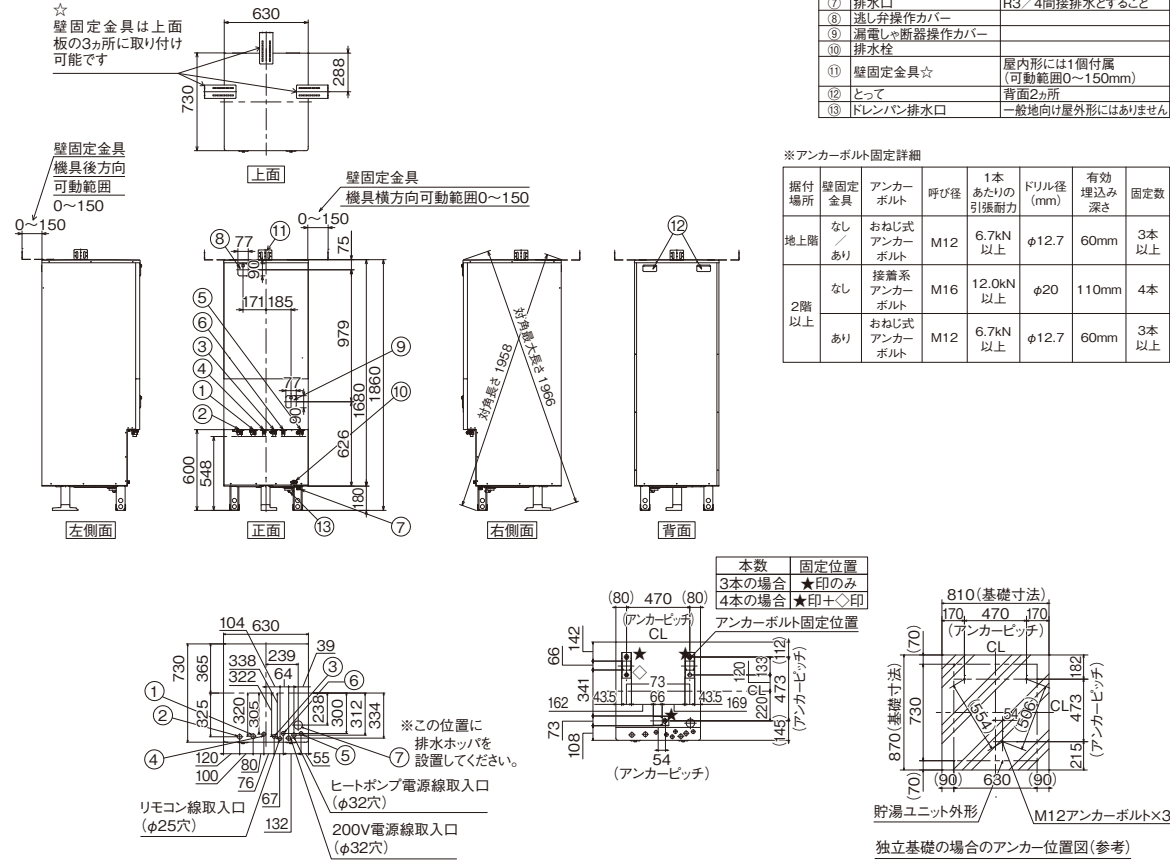

フルオートタイプ


CTU-ES46AZ1K
CTU-S46AZ1K(-2)

注) -2タイプは床面から給水接続口までの高さが538mmとなります。
☆ 屋外形には壁固定金具は付属していません。

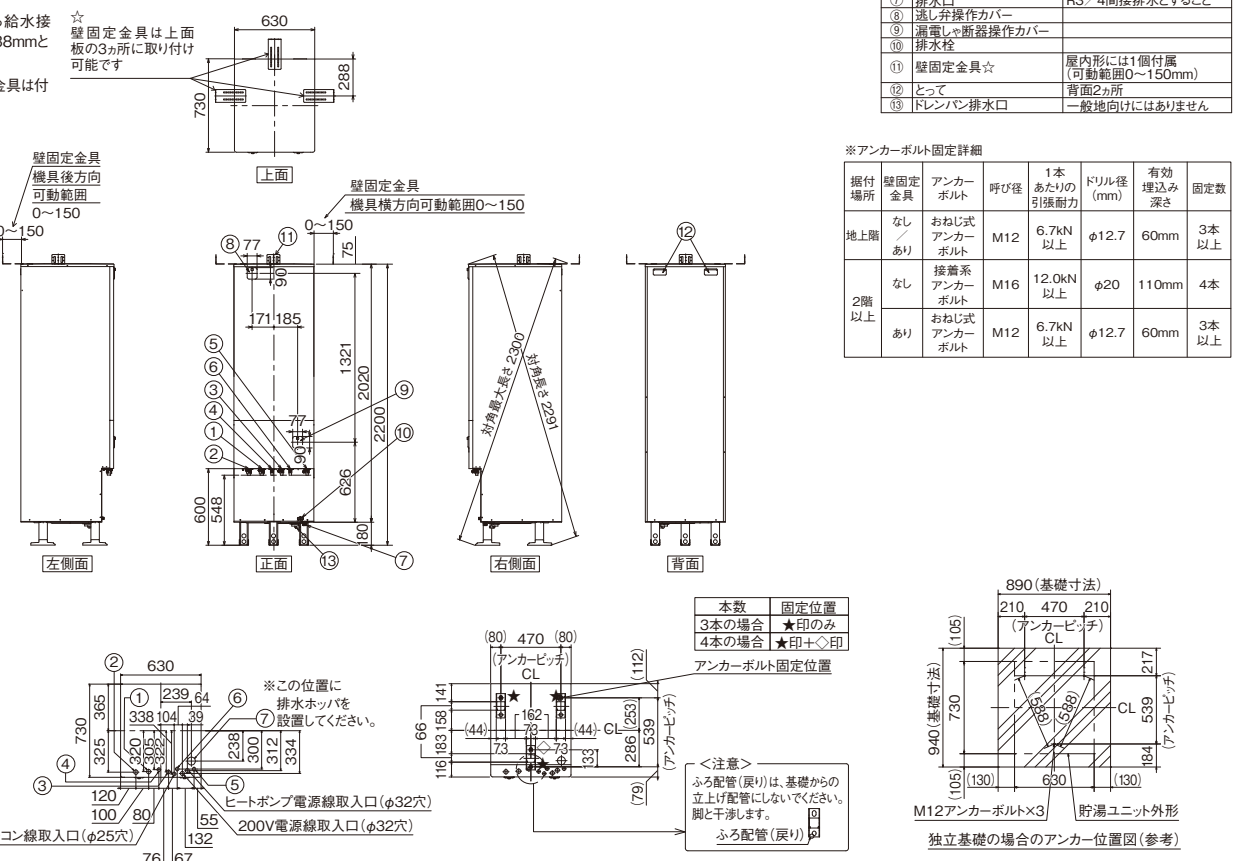

フルオートタイプ


CTU-46AZ1K

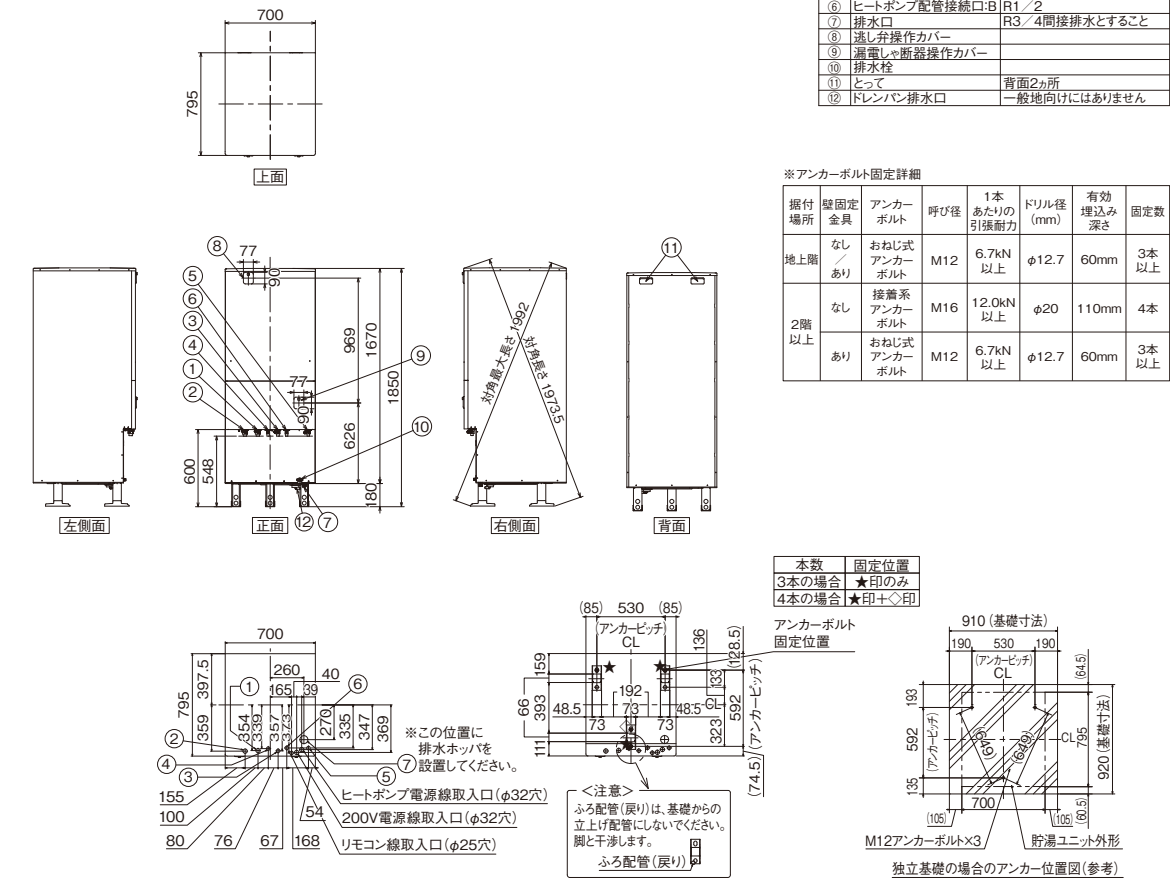



▶寸法図[ヒートポンプユニット](単位:mm)

CHP-DHZ451K
CHP-DHZ601K

[凍結予防機能]	
ヒートポンプ配管	バイパス循環三方弁による凍結予防運転
ドレンパンヒータ	52Wコードヒータ(保護カバー付)

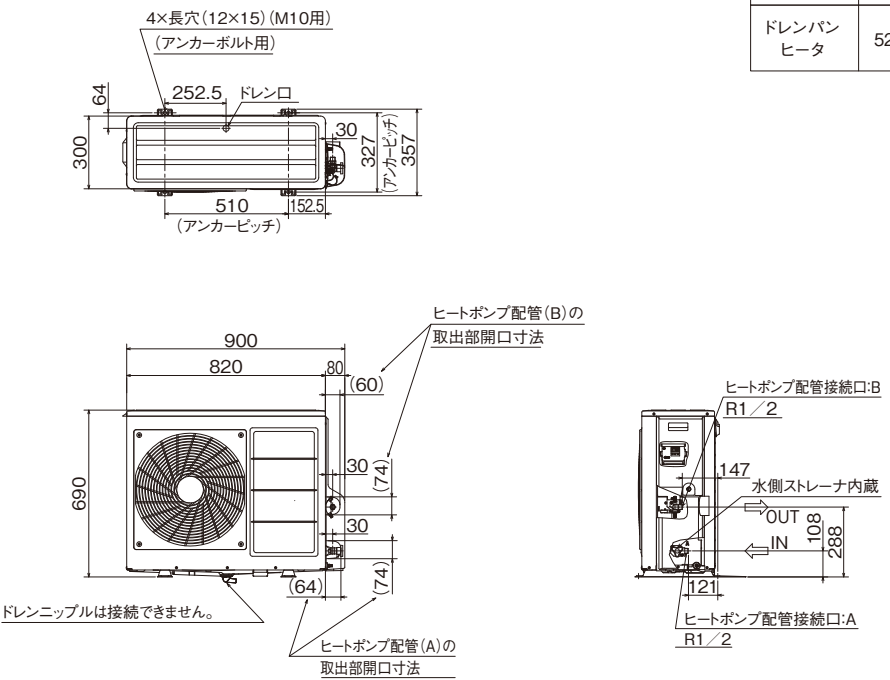

▶ 寸法図 [ヒートポンプユニット] (単位:mm)

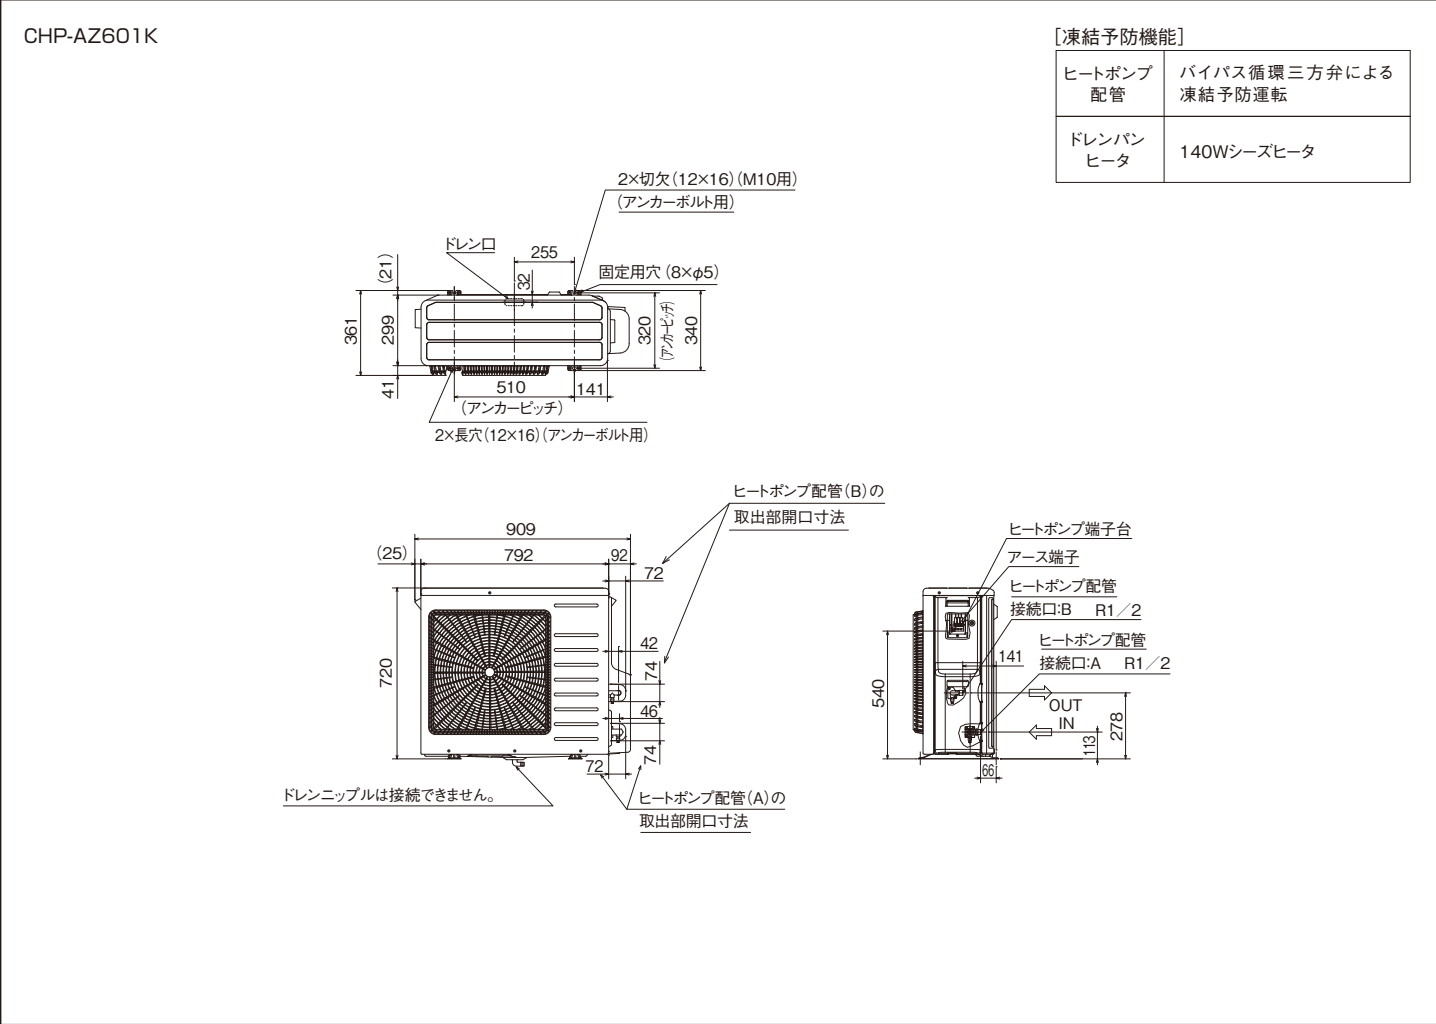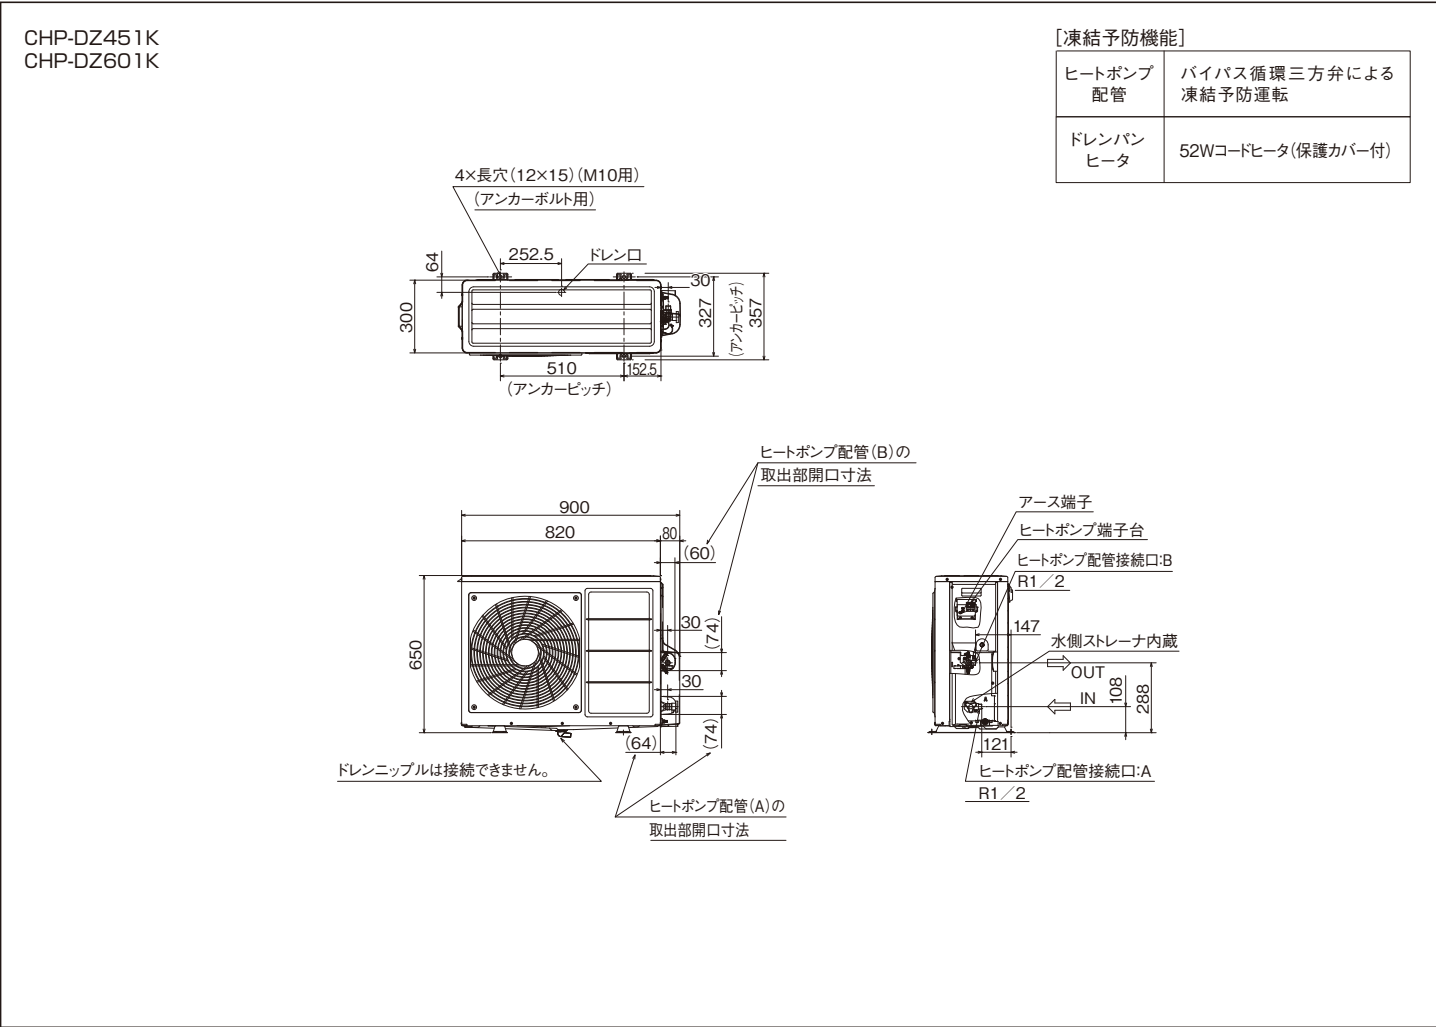


凍結対策 Kタイプ(寒冷地仕様)の場合


- 高置台を使用して、水平に設置してください。降雪や除雪により空気吸込口や吹出口をふさがれると沸上げ不良や故障の原因になります。
- 高置台は十分な高さのあるものを使用してください。ヒートポンプユニットのドレン口からドレン水が出ます。冬期はドレン水が凍結し、下から氷柱となりドレン口をふさぎ、故障の原因になります。
- 高置台はアンカーボルト(M10)で固定し、転倒防止をしてください。
- 積雪地域では防雪カバー(別売品:CHP-BC3・CHP-BC5)、防雪屋根を取り付けてください。
- 落雪する場所への据え付けは避けてください。

推奨品	高置台:日晴金属(株)製キャッチャー C-WG-L、C-WZJ-L2 相当品 防雪屋根+高置台:日晴金属(株)製キャッチャー C-RZJ-L2 + C-WZJ-L2 相当品
-----	---

- お願い
- 2階以上で防雪対策として高置台を使用する場合は高置台自体を設置面に固定してください。
 - ヒートポンプユニットの質量(約60kg)に十分耐える高置台を使用してください。

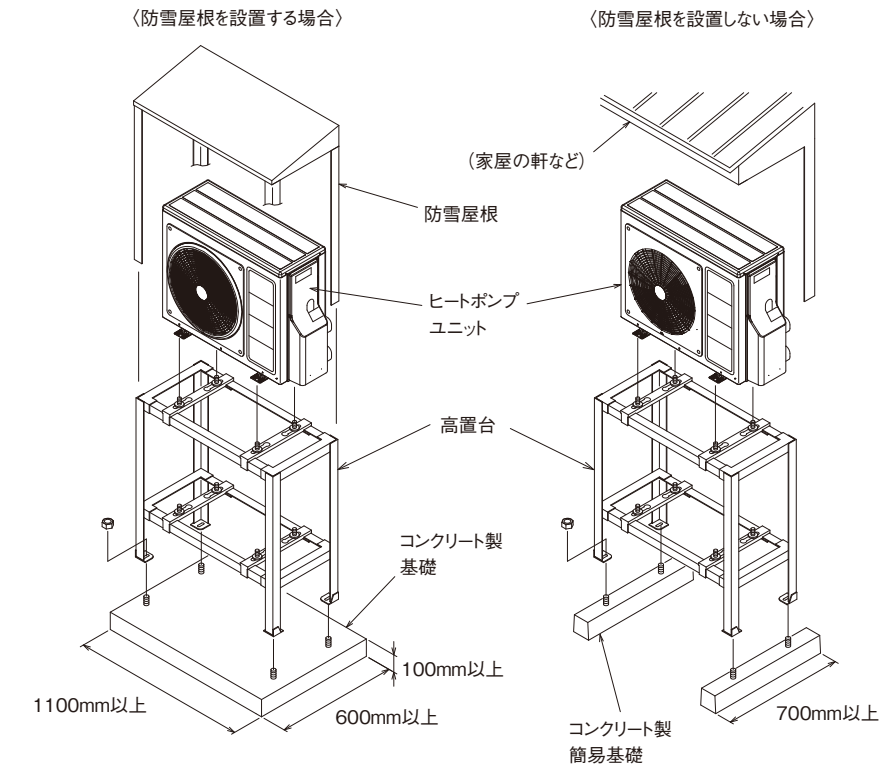

▶ 寸法図 [リモコン] (単位:mm)

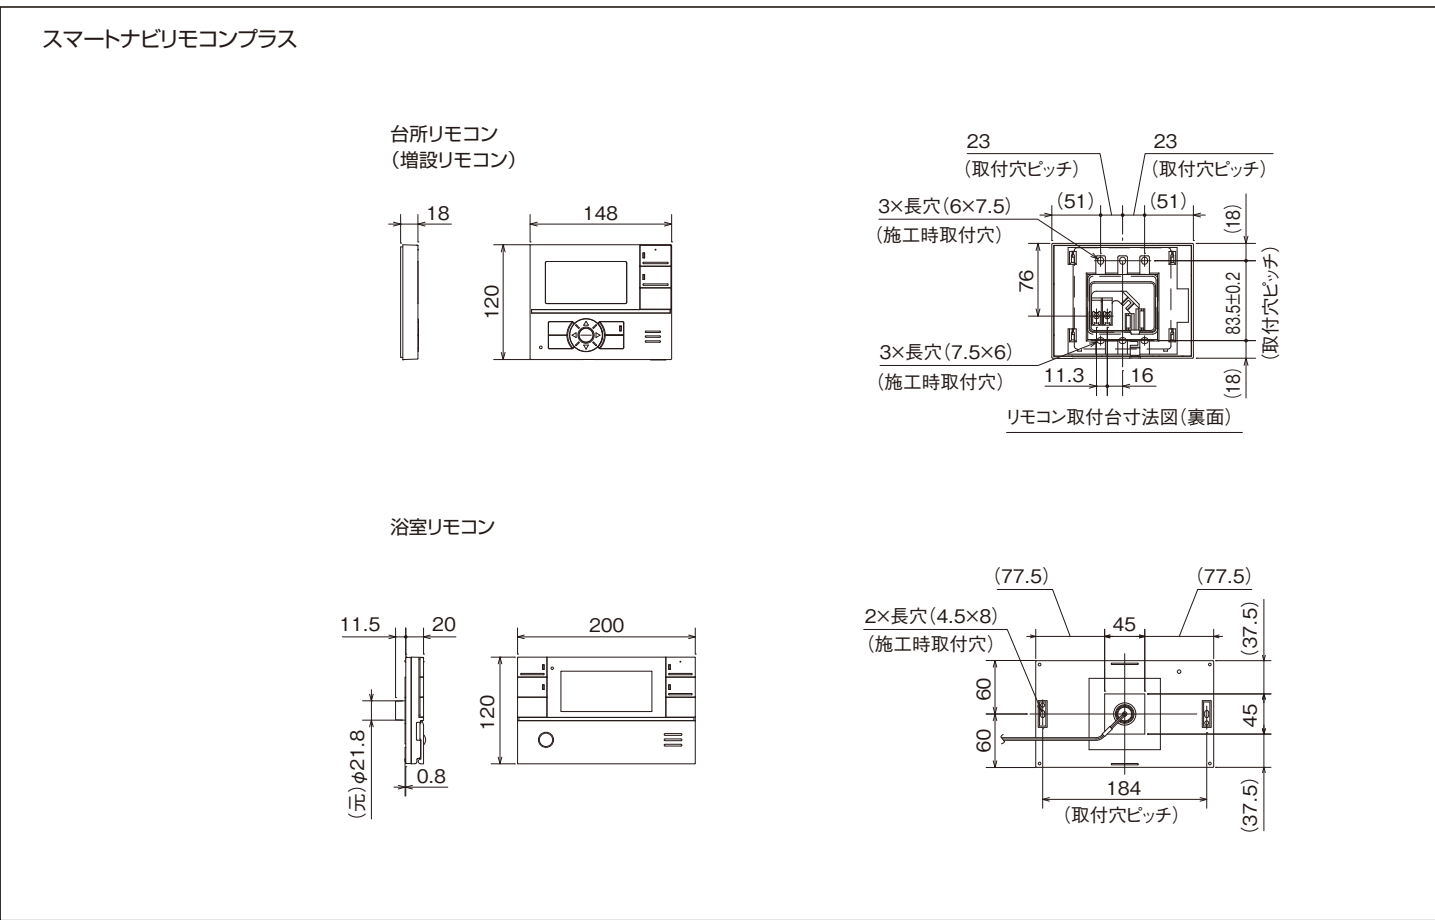

取付場所の選定



- 浴室リモコンには、浴室に入浴者が入ったことを検知する人感センサーが搭載されています。
- ・人感センサーが正しく検知するように、右図の推奨例および人感センサー検知範囲を参考にして取り付けてください。
- ・推奨例以外の位置に取り付けると、入浴者を正しく検知しない場合があります。

- 取付位置は浴室内のスイッチ操作がしやすく、表示が良く見える場所に取り付けてください。


- 浴室リモコンは防水タイプですが、できるだけ温水や水がかかりにくい場所に取り付けてください。

- 次の場所は避けて取り付けてください。
- ・鉄筋や柱が壁の中を通っているところ
- ・台所リモコンと同一の壁
- ・台所リモコンと近接するところ（ハウリングを起こす場合があります）


推奨例

- 浴室リモコンは右図のように、浴槽の短辺または長辺壁面の中央付近への取り付けを推奨します。
- 中央付近に取り付けできない場合は、リモコンを左右にずらして取り付けてください。

〈上から見た図（入室時）〉

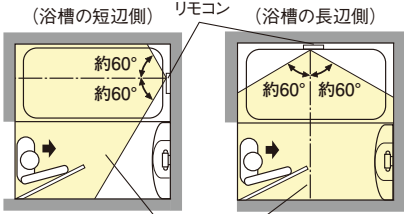


人感センサー検知範囲（イメージ図）



〈正面から見た図（入浴時）〉

- 浴室リモコンは目線の高さとなるように取り付けてください。




（約350mm以下）
リモコン天面～浴槽縁


入浴者を正しく検知しない例

- 浴室リモコンを広い浴室のすみや目線より高い位置に取り付けると、入浴者を検知しない場合があります。

（広い浴室のすみに取り付けた場合）




（目線より高い位置に取り付けた場合）




- 人感センサー検知範囲に浴室暖房機などの発熱体がある場合や、窓が開いた状態でリモコンに直射日光が当たると、入浴者がいないのに誤検知する場合があります。

（浴室暖房機が検知範囲に入る場合）



（窓が開いた状態で直射日光が当たる場合）



○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。（<https://www.corona.co.jp/>）

寒冷地 1缶式 フルオートタイプ

（JIS C 9220:2018に準拠）

システム	形コード	CHP-HXE37AZ1K 2573802	CHP-HXE46AZ1K 2573803	CHP-ES46AZ1K 2573805	CHP-E37AZ1K 2573799
	タイプ	フルオート（寒冷地）			
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz			
	最大電流	19A	19A	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
	年間給湯保温効率 ^{(JIS) ※1 ※2}	3.6	3.5	3.3	3.3
寒冷地年間給湯保温効率 ^{(JIS) ※3}	3.3	3.2	2.9	2.9	
エネルギー消費性能計算プログラム ^{※11} （住宅版）JIS効率入力値	3.6	3.5	3.3	3.3	
貯湯ユニット	形コード	CTU-HXE37AZ1K 2535100	CTU-HXE46AZ1K 2535101	CTU-ES46AZ1K 2535103	CTU-E37AZ1K 2535097
	種類	屋外形			
	タンク容量	370L	460L	370L	
	水側最高使用圧力	290kPa（減圧弁設定圧：260kPa）			
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm	2,200×630×730mm	1,860×630×730mm
	質量（製品質量／満水時質量）	62kg／432kg	72kg／532kg	69kg／529kg	58kg／428kg
	消費電力	65W：循環ポンプ			
		凍結防止ヒータ	0.087kW（ただし冬期のみ作動）	0.117kW（ただし冬期のみ作動）	0.102kW（ただし冬期のみ作動）
	制御用	5W			
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・湯増し一時休止			
ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし・たし湯・さし水・高温さし湯				
基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）				
設置可能最低外気温度 ^{※4}	-20℃				
ヒートポンプユニット	形コード	CHP-DHZ451K 2535089	CHP-DHZ601K 2535090	CHP-AZ601K 2534980	CHP-DZ451K 2535087
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	690×820[カバー部+80]×300mm		720×792[カバー部+92]×299mm	650×820[カバー部+80]×300mm
	質量	56kg		45kg	49kg
	中間期標準加熱能力／消費電力 ^{※6 ※7}	4.5kW／0.885kW	6.0kW／1.230kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW
	中間期標準運転電流 ^{※7}	5.8A	7.1A	7.2A	6.0A
	中間期標準エネルギー消費効率	5.1	4.9	4.4	4.6
	冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※6 ※8 ※9}	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW		4.5kW／1.500kW
	寒冷地冬期高温加熱能力 ^{※3 ※6 ※9}	4.5kW	6.0kW	5.8kW	4.5kW
	運転音（音響パワーレベル） ^{※10} （中間期※7 冬期※8）	51dB／56dB	55dB／58dB	55dB／57dB	51dB／56dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.880kg		CO ₂ 0.810kg	CO ₂ 0.675kg
設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa／8.5MPa		13.3MPa／8.0MPa	14.0MPa／8.5MPa	
設置可能最低外気温度	-25℃				

