

■コロナエコキュートのメーカー保証について

保証書は、貯湯ユニットに添付されています。「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。

保証期間はお買上げいただいた日から2年間です。ただし、コンプレッサー・熱交換器は3年間、缶体は5年間です。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象になりませんのでご注意ください。（詳しくは保証書をお読みください。）

- 誤った使用方法による故障や事故
- 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 水道水以外をご使用になったことに起因する不具合（温泉水・井戸水は使用不可）
水道水を使用しないと、故障や水漏れの原因になります。
- 凍結による故障・破損
- 当製品の工事説明書に基づかない施工や、専門業者以外による移動・分解等に起因する故障や不具合

■ヒートポンプ運転音に関するご注意

●ヒートポンプ運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

●ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。

騒音等防止を考えた据え付けに関して

『騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック』を下記URLより無償ダウンロードできますので参照してください。

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ
https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html



○運転音以外の施工時の注意事項については77ページをご覧ください。



安全に関する
ご注意

●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。●機器の近くにガス類の容器や引火物を置かないでください。発火の原因になります。●漏電しゃ断器の動作を確認してください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。●凍結防止対策を行ってください。貯湯ユニット、配管が破裂してやけどをすることがあります。●貯湯ユニット脚部をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてケガをすることがあります。●床面が防水、排水処理されているか確認してください。●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●設置は工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。

●設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。●そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によって貯湯ユニット内に水アカがたまったり、配管材料の劣化等によって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。
・必ず水質基準に適合した水を使用してください。
・熱いお湯が出てくるまでの水（配管内にたまっている水）は雑用水としてお使いください。
固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。

愛情点検



長年ご使用のエコキュートの点検を！ ●エコキュートの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。

こんな症状はありませんか	●漏電しゃ断器が自動的に「OFF」になる。 ●コゲくさい臭いがしたり、異常な音や振動がする。 ●熱いお湯が出続ける。	●運転中以外に逃し弁から水が漏れる。 ●本体、配管から水が漏れる。 ●その他の異常、故障がある。
ご使用中止		
故障や事故防止のため、電源ブレーカを切り、給湯機専用止水栓を閉じてから販売店（工事店）に点検・修理をご依頼ください。		

■給湯機の入替えについて

ガス機器から電気機器へ変更する際（ガス給湯器からエコキュートや電気温水器への取替など）は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは、法令により規制されておりますのでご注意ください。

■悪質な訪問販売業者について

株式会社コロナもしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律※の適用を受けます。
※特定商取引法（旧訪問販売法）・消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です）

■家庭用ヒートポンプ給湯機の性能検定表示について

一般社団法人 日本冷凍空調工業会の冷凍空調機器性能検定制度における合格品には、性能に関する高い信頼性を示す検定マークが表示されています。



株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル（全国共通番号 365日24時間受付）

電 話	フリーダイヤル		0120-919-302
携帯電話	ナビダイヤル		0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
<https://www.corona.co.jp/support/service/>



●お支払い
便利で簡単……



コロナの全商品（関連機器・工事費も含む）が便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額（関連機器＋工事費）が20万円以上の場合が対象となります。

- 取り扱い機種は、各地域により異なりますので事前に（株）コロナまで取り扱い機種のご確認ください。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。



JHIA
JAPAN
HOMES
INSTITUTE
AQUA
2021

暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している（株）コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。
暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している（株）コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO（国際標準化機構）が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
<https://www.corona.co.jp/>



●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

電 話	携帯電話
フリーダイヤル  0120-981-567	ナビダイヤル  0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

2024年11月版

3000R61④

つぎの快適をつくろう。

CORONA

エコキュート

自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機
（2024 カタログ）



株式会社コロナ ブランドアンバサダー 榎本莉子

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、配管部材等は含まれておりません。

- 「エコキュート」は関西電力（株）の登録商標です。
- 「エコキュート」の名称は、電力会社・販売メーカーが推奨する自然冷媒ヒートポンプ給湯機愛称です。

エコキュート
アンバサダー



大切なミライのために。

エコキュート トップランナー基準

(目標年度:2025年)

私たちの生活の中で給湯に必要なエネルギーは、家庭のエネルギー消費量の中でも大きな割合を占めています。様々な給湯機の中でも省エネ性能の高いエコキュートですが、さらに省エネ性能を高める為、エコキュートの省エネ基準の見直しについて経済産業省で議論され、2025年度を目標年度とする新しい省エネ基準が交付されました。

この度の当社エコキュートラインアップは、この省エネ基準をクリアした省エネ給湯機です。

当社は、暮らしに安心やゆとりを提供し、「快適で心はずむ毎日」の実現を目指すとともに、エネルギーの効率的な利用などを通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■区分および省エネ基準

区分名	想定世帯	貯湯缶数	貯湯容量	仕様	省エネ基準値
A	少人数	—	—	一般地	3.0
B				寒冷地	2.7
C	標準	一缶	320L未満	一般地	3.1
D				寒冷地	2.7
E			320L以上 550L未満	一般地	3.5
F				寒冷地	2.9
G		550L以上		一般地	3.2
H				寒冷地	2.7
I	多缶	—		一般地	3.0
J				寒冷地	2.7



INDEX

エコキュートの特長	P3-4
おそうじconnect	P5-6
コロナ快適ホームアプリ	P7-8
太陽光発電余剰電力の活用	P9-12
レジリエンス機能	P13-14
入浴サポート	P15-18
スマートナビリモコンプラス	P19-22
運転モード	P23
ピーク電力抑制	P24
節約・快適機能	P25-26
その他機能	P27
買い替えのご案内	P28
エコキュート選びのポイント	P29-30
コロナエコキュートラインアップ	P31-34

一般地向けエコキュート

プレミアムエコキュート	P35
マイクロバブルユニット内蔵 エコキュート	P36
高圧力パワフル給湯タイプ(1缶式)	P37-38
ハイレードタイプ	P39
高圧力パワフル給湯タイプ(2缶式)	P40-41
耐塩害仕様/耐重塩害仕様 ハイレードタイプ	P42-43
オート・スタンダードタイプ	P44
給湯専用タイプ	P45
耐重塩害仕様 給湯専用タイプ	P46

寒冷地向けエコキュート

プレミアムエコキュート	P47
高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ	P48
高圧力パワフル給湯・ハイレード・給湯専用タイプ	P49-50

エコキュート施工関連

省施工設計について	P51
エコキュート関連部材	P52-55
ヒートポンプ配管・部材リスト	P55-57
標準配管例	P58-61
電気工事について	P62
据え付け時の制約事項	P63-64
寸法図	P65-71
浴室リモコン工事について	P71
仕様表他	P72-77
コロナ延長保証システムのご案内	P78

つぎの快適をつくろう。

コロナは2001年4月に世界で初めて自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機エコキュートの販売を開始し、今日まで様々なエコキュートをお届けしてきました。私たちコロナは世界初の実績と、これまで培ってきた技術と経験を注ぎ、常識に捉われないこと、新しい快適のカチを求め続けていきます。

コロナの
エコキュートとは
動画公開中



第14回キッズデザイン賞※受賞。

※内閣府認証NPO「キッズデザイン協議会」主催のデザイン表彰制度
「ふる自動一時停止」、「音声モニター」、「入浴お知らせ」機能が子育てしやすい環境づくりに貢献していると評価されました。

「キッズデザイン賞」とは、子どもたちの安心・安全に貢献するデザイン、創造性と未来を拓くデザイン、子どもたちを産み育てやすいデザインにさげられる賞です。



エコキュートのしくみ


持続成長可能な社会へ。エコキュートは再生可能エネルギーで貢献する給湯システムです。



エコキュートは 大気の熱を利用してお湯をつくります。




エコキュートは『1』の電気エネルギーを使って『2』の大气熱エネルギーをくみ上げることで、『3以上』の熱エネルギーを生み出します。

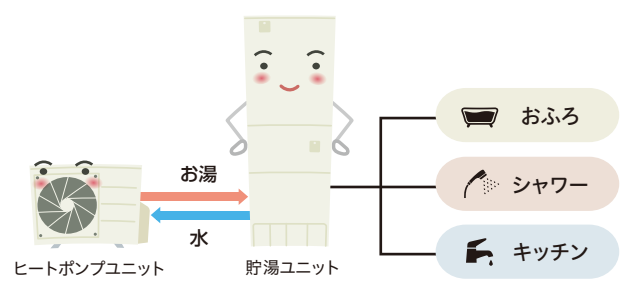

エコキュートにすると給湯費はこんなにおトクに！

エコキュートはヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステムです。さらに、割安な夜間の電力を使用してお湯を沸かすことで、給湯にかかる電気代は非常に安くなります。



ガス給湯器に比べてエコキュートならランニングコスト約70%削減

条件(当社試算)
 ●都市ガス給湯器とCHP-HXE37AZ1(運転モード:おまかせ省エネ)を比較。
 ●給湯負荷:JIS C 9220:2018の年間給湯保温モード熱量。
 ●電気料金:関西電力の季節別時間帯別電灯契約「はぴeタイムR」再生可能エネルギー発電促進賦課金含む。基本料金、燃料調整額含まず。(2023年11月現在)
 ●ガス料金:大阪ガスの基準単位数料金、都市ガス給湯器の効率80%。基本料金、原料費調整額含まず。(2023年11月現在)
 ※運転モードにより昼間に沸き上げを行う場合があります。

高効率達成

より小さなエネルギーから大きな熱エネルギーを。コロナだけの高効率給湯を実現。



コロナエコキュートは 3つの「効率よく(ES制御)」でムダを省きます。

1 効率よくお湯をつくる。


- 高効率スクロールコンプレッサー搭載※1

2 効率よくお湯をためる。

- 真空断熱材採用でお湯が冷めにくい※1
- 特殊成型断熱材(発泡性耐熱AS系樹脂)で保温性向上
- コロナだけ※2の7つのサーミスタできめ細かい温度管理
- ステンレス管採用で耐久性向上
- 高品質タンク(新潟県燕三条で生産)搭載

3 効率よくお湯を使う。

- 省エネ給湯回路で「中温湯(約30~50℃)」をムダなく使い切ることで効率アップ
- マルチサークル追いだきでヒーターを使わず追いだき

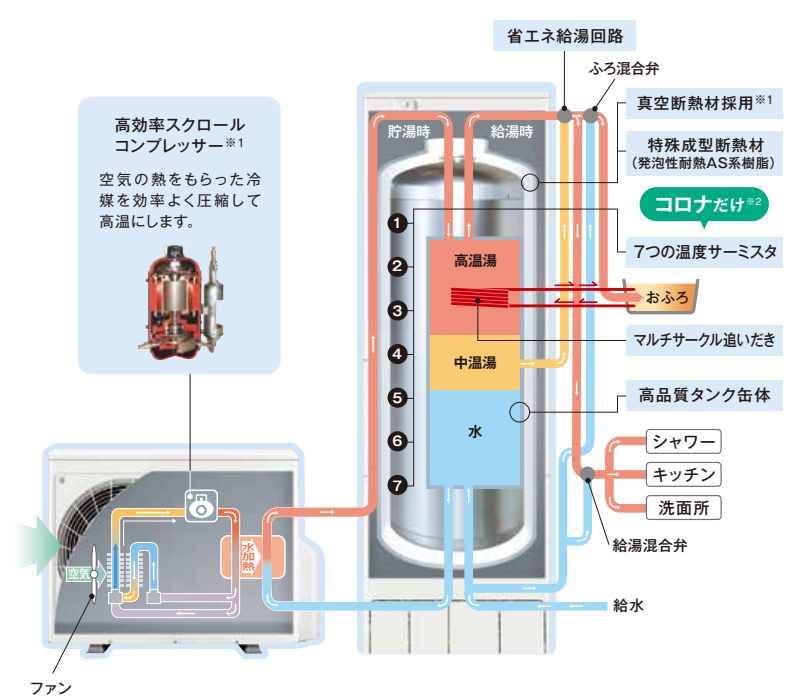

※1 高効率スクロールコンプレッサー、真空断熱材は、プレミアムエコキュートに搭載。
 ※2 2024年2月現在。当社調べ。

ES制御でプレミアムエコキュートは効率よく給湯！

ES制御とは、効率よくお湯を「つくる」「ためる」「使う」という3つの技術を融合させた制御で、「お湯の沸き上げ」や「省エネ給湯回路」「省エネ保温(26ページ)」など、コロナだけの省エネ技術です。

ES制御(エネルギーセーブ制御)で年間給湯保温効率(JIS)※3 **4.0** 達成！
 (プレミアムエコキュートCHP-HXE37AZ1において)

※3 年間給湯保温効率(JIS)は、「JIS C 9220:2018」に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、以下の式で求められます。
 年間給湯保温効率(JIS)=1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
 地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。



エコキュートの 特長	おまかせ Connect	コロナ快適 ホームアプリ	太陽光発電 余剰電力の活用	レジリエンス機能	入浴サポート	スマートナビ リモコンプラス	運転モード	ピーク電力 抑制	節約・快適機能	その他機能	買い替え
---------------	-----------------	-----------------	------------------	----------	--------	-------------------	-------	-------------	---------	-------	------

お風呂のおそうじはエコキュートにおまかせ！ ふろ洗浄システム と connect して、ラクして毎日清潔に。

動画公開中
コロナエコキュートのおそうじconnectの活用について。



お風呂の**あるある**を解決します！
エコキュートが忙しい毎日をサポート。

システムバスの「ふろ洗浄システム」と連動して動作する機能です。



バタバタと忙しくて
ゆっくりする時間がないな...

リモコン操作だけで
お風呂のおそうじから
湯はりまで
全部おまかせ！



浴槽栓を閉め忘れたまま
湯はりしちゃった！

浴槽栓が自動で
閉まるから
閉め忘れが解消！



掃除してないけれど、帰ったら
すぐお風呂に入りたい！

外出先でも
アプリ操作で
お風呂のおそうじ&
湯ほりをスタート！



【ふろ洗浄システム】



洗浄ノズルから
お湯と洗剤を噴射して、
浴槽のすみずみまで
洗います。

※写真はイメージです。実際には、
お風呂のふたを閉じた状態で洗浄します。



エコキュートとの連動運転で、
浴槽内を自動洗浄し、閉栓から
湯はりまで全部おまかせ。毎日の
お風呂をより快適にします。




※おそうじconnectは、対応するシステムバス
および別売部品のご購入・専門業者による
工事が必要です。


「浴槽のおそうじ」「閉栓」「湯はり」から「保温」まで**自動でおまかせ**。



「湯はり」だけのときも、自動で浴槽栓が閉栓。**栓の閉め忘れを解消！**

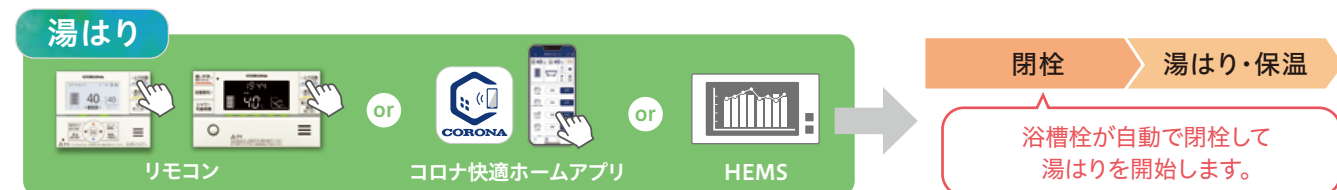

システムバスの 「ふろ洗浄システム」 と連動

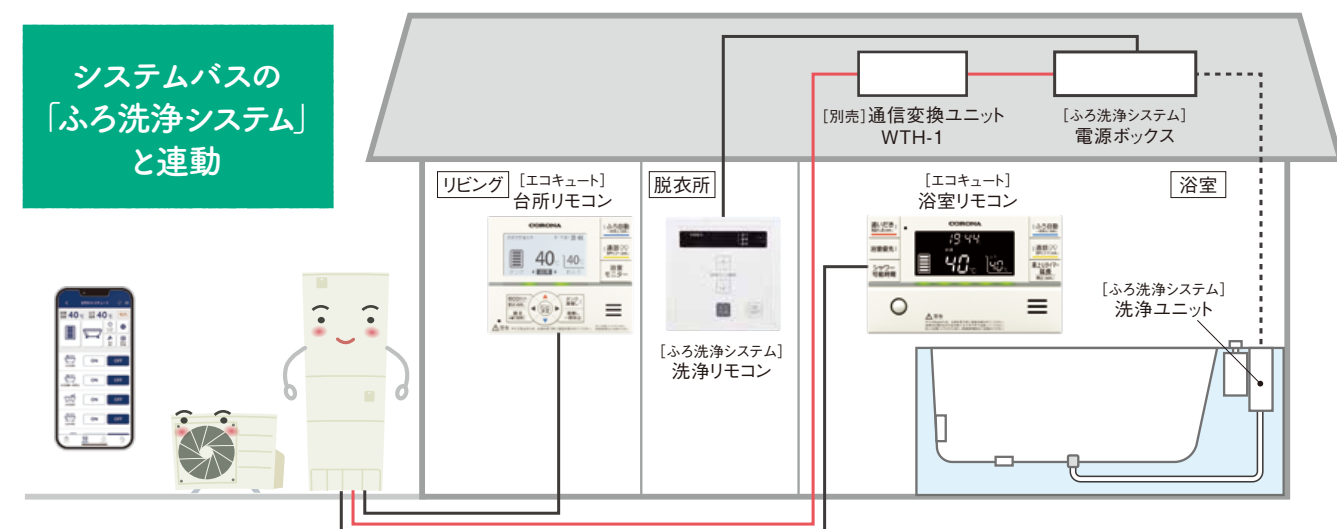

○ふろ洗浄やふろ洗浄湯ほりをするときは、お風呂の底面のノズルや循環口から、洗剤やお湯が噴き出します。浴槽内の状況に注意して操作してください。

※1 おそうじconnectには一般地向けフルオートが対応しています。 ※2 ふろ洗浄システムとの連動にはおそうじconnectに対応するシステムバスが必要となります。対応するシステムバスについてはお問い合わせください。 ※3 最低使用水圧は浴室の入り口の規定値がシステムバスメーカーにより異なりますのでシステムバスメーカーにご確認ください。規定よりも水圧が低いと正常に動作しない場合があります。 ※4 寒冷地には対応していません。 ※5 おそうじconnectには別売の通信変換ユニット(WTH-1)のご購入と専門業者による工事が必要となります。マイクロバブルユニット内蔵 エコキュートを接続する場合はお問い合わせください。 ※6 ふろ洗浄システムの洗浄リモコンはシステムバスの付属品です。 ※7 おそうじconnectと接続する場合は、増設リモコンの設置ができなくなります。

コロナ快適ホームアプリで、快適と安心 を、そして便利と節電も。



コロナ快適ホームアプリを使って、遠隔操作や見える化が可能に。自宅や離れて暮らす ご家族の見まもりもできます。

コロナ快適ホームアプリとの連動が可能

無線LAN対応
インターホンリモコン

- 対応するエコキュートについてはラインアップ一覧(31～34ページ)をご確認ください。
- エコキュート本体とリモコンは、有線接続です。

コロナ快適ホームアプリ

Google Play
でダウンロード

App Store
からダウンロード

コロナ快適ホームアプリは
便利な機能満載

エコキュートの操作ができるだけでなく取扱説明書のダウンロードやWEB修理受付など便利な機能をたくさんご用意しています。

CORONA 公式オンラインストア
部品・限定品の販売

エコキュート
オーナーズサイト

WEB修理受付

ご用意いただくもの

1 無線LANルーターを経由してインターネットに常時接続できる環境

※モバイルルーターやテザリングでの使用はできません。

接続イメージ

スマートフォン

無線LANルーター

無線LAN対応インターホンリモコン

エコキュート

2 無線LANルーター(モバイルルーター不可)

使用できる無線LANルーター

IEEE802.11b/g/n
(2.4GHzのみ) DHCPサーバー機能を搭載していること

無線LANルーターの推奨機能

- 自動接続ボタン(自動接続ボタンがある無線LANルーターを使用すると接続が簡単になります)

3 スマートフォン

●Android端末 ●iPhone端末

コロナ快適ホームアプリ
紹介動画

コロナ快適ホームアプリ
特設サイト

※タブレット端末は対応していません。※すべての機種(OSアップデートを含む)で動作を保証するものではありません。※アプリのサービス内容、画面デザイン・機能などは予告なく変更することがあります。※アプリは無料ですが、ダウンロードにかかる通信費用はお客様のご負担となります。※インターネット、スマートフォンのご利用に関わる料金はお客様のご負担となります。※「Android」「Google Play」は、Google LLC.の商標または登録商標です。※「iPhone」は米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。※「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。※iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。

遠隔操作

家に帰ってすぐにお風呂に入りたい時や、急な来客でお湯がたくさん必要になった時など、外出先からも操作できるので大変便利です。もちろん家の中からの操作もラクラクです。

ふろ自動

ふろ自動一時停止

ふろ予約

タンク湯増し

湯増し一時休止

休止設定

お風呂を
滞りなくおこす

○浴槽の状態をご確認の上、操作してください。

自宅みまもり

自宅で、子どもや高齢のご家族など入浴者の様子をスマートフォンからチェックできます。家事の最中や、バスルームから離れた場所でもお風呂の様子が分かります。

浴室モニター(宅内のみ)
(入室・入浴・退室状況、入室時刻、入浴時間)※1

長湯お知らせ※1

入室を検知

ちゃんと
お風呂に入った
みたいだね

ソーラーモードアプリ

HEMSを導入していないご家庭でも、アプリで設定すればクラウドから天気予報データを入力して自動でエコキュートの運転を計画します。太陽光発電余剰電力がある場合は自動で昼間に沸き上げ、電力消費を抑えます。

天気予報では
明日の昼間は
晴れるみたいだ!

最適な沸き上げ運転を自動で計画

※1 マイクロバブルユニット内蔵 エコキュートに機能はありません。

見える化

お湯の使用量や使用可能湯量など、知りたい情報をいつでもスマートフォンから簡単に確認することができます。

お湯使用量
(1日、1週間、1か月、1年間)

使用可能湯量

貯湯量

ふろ温度

給湯温度

湯はり状況

先週の
使用量

今日の
給湯

今年
の使用量

先週は節水
できたかな?

スワイプ

遠隔みまもり

遠隔地にあるエコキュートの使用状況をアプリでチェックできます。前日にお湯が使われていないことや、入浴時間が長いことが確認できるので、離れて暮らすご家族の生活を見まもれます。

お湯使用量
(1日、1週間)

お湯使用通知

長湯お知らせ※1

実家

自宅

元気
いるな

お父さん、
お風呂好きだね

○事前に現地での接続が必要となります。

レジリエンス機能

停電や断水の発生が予測される時は、アプリを使って緊急の対策をいち早くとることができます。

- 1回満タン
貯湯タンク満タンにお湯を確保します。
- 浴槽の水はり
生活用水を浴槽に確保します。

水道が止まる前に
生活用水を確保!

ソーラーモードアプリでスマート給湯 ライフがはじまります。

動画公開中


コロナエコキュートの
太陽光発電余剰電力
活用について。



アプリで設定して太陽光発電余剰電力を有効活用、最適な沸き上げ運転を行います。



余剰電力をエコキュートに使うということ。
卒FIT(太陽光発電余剰電力固定価格買取制度の終了)
後の買電単価や夜間電力の料金単価*よりも、売電単価
が安くなっています。太陽光発電の余剰電力は、自家消費
をする方がお得です。
※地域や電力プランにより異なります。

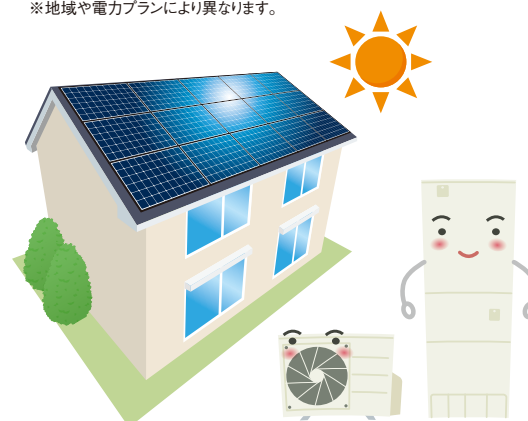

エコキュート(無線LANリモコン)+アプリ 自動で運転

ソーラーモードアプリ

アプリ+太陽光発電+エコキュート=スマート給湯ライフ。


これまでHEMSを導入している家庭でしか使えなかった天気予報と連動したエコ
キュート運転がスマホでできるようになりました。スマホだから誰でもカンタン。
クラウドの天気予報と太陽光発電状況から最適な沸き上げ運転を自動で行います。
(無線LAN対応インターホンリモコン選択時の機能となります)



太陽光発電と天気予報データから最適な運転を自動化します。

通常運転および雨の日など
(太陽光発電余剰電力不使用)


主に夜間時間帯に沸き上げます。

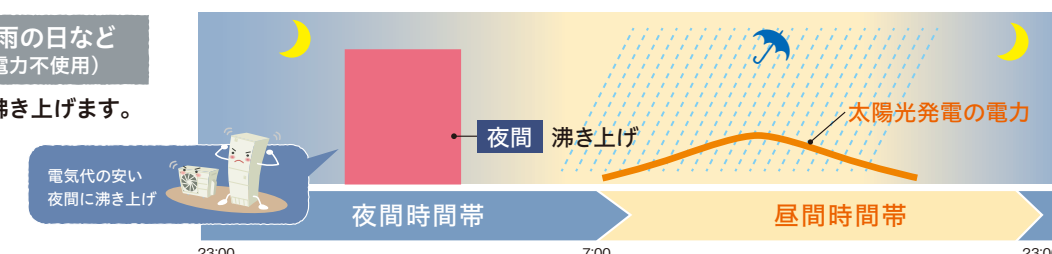

晴れの日
(ソーラーモードアプリ設定時)

夜間と昼間に分けてかきこく
沸き上げます。

天気予報では
明日の昼間は
晴れる
みたいだ!

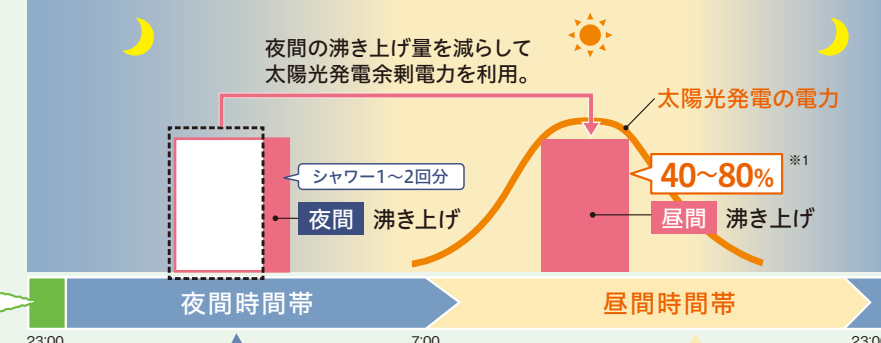

HEMSの導入不要でソーラーモードの自動運転がアプリから可能に!

※1 条件(当社試算)
給湯負荷 JIS C 9220:2018の給湯保温モード熱量、地域:大阪地区、CHP-37AZ1(運転モード:おまかせ省エネ)
アプリ設定値 太陽光発電システム容量:5.0kW、ご家庭の消費電力:0.3kW
年間の昼間消費電力量比率は50%以下です。

リモコンから手動で設定も可能。

エコキュート単独 手動で設定

ソーラーモード

お好みの設定で、太陽光発電を自家消費します。

HEMSを導入していないご家庭でも、明日、明後日の天気予報を確認して
ソーラーモードをONにすることで、太陽光発電の電力を利用して、昼間に
沸き上げ運転を行います。天気予報や季節に応じて、リモコンより「2日設
定」「1週間設定」ができます。

※ソーラーモードおよびソーラーモードアプリを使用するために必要な太陽光発電の設置容量は、370Lタイプは2.5kW以上、460Lタイプは3.0kW以上を推奨します。

40~50%を
昼間に
沸き上げ



今週は
ずっと晴れね!

太陽光発電 余剰電力の 活用

これからのエコキュートはHEMS&ZEH対応。—電力はかしこくつくってかしこく使う時代へ—

動画公開中

コロナエコキュートの
太陽光発電余剰電力
活用について。



HEMS コロナのエコキュートはHEMSに対応。 HEMS: Home Energy Management System (ヘムス) 家庭内 エネルギー 管理 システム

太陽光発電などによる「創エネ」、蓄電池による「蓄エネ」、家電の消費電力を制御する「省エネ」を連携して、効果的に家庭内のエネルギーを活用する仕組みです。また、エコネットライトAIF認証を取得しています。対応する商品は31～34ページの機能一覧でご確認頂けます。

無線LAN対応※ インターホンリモコン




※エコキュート本体とリモコンは、有線接続です。

OR

インターホンリモコン・給湯専用リモコン



○インターホンリモコンおよび給湯専用リモコンは別売のMIDIウェアアダプターを接続することにより、HEMS接続が可能です。

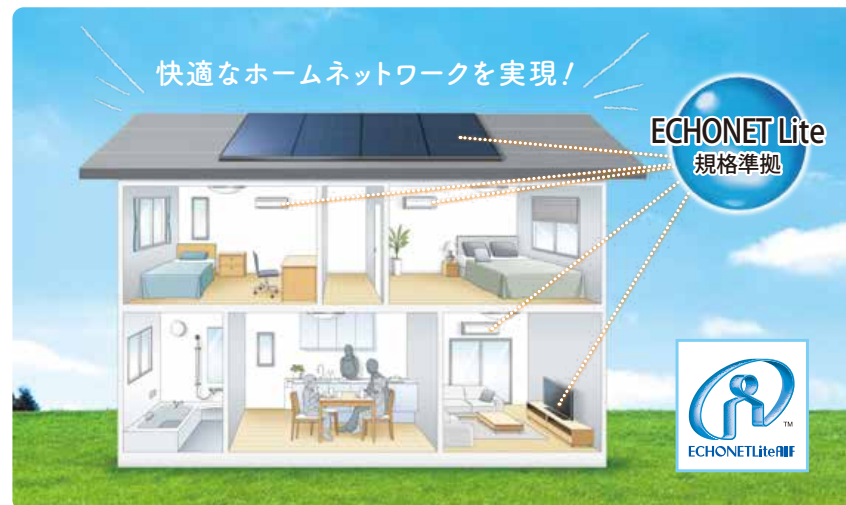

HEMSにつないでさらに便利。

■スマートフォン・パソコンなどで簡単に節電状況や売買電力量が見えます！

■スマートフォン・パソコンなどで外出先から操作ができます！

自動お湯はり 自動沸き上げ 昼間の沸き増し許可 など

※操作内容はHEMSメーカーによって異なります。 ※常時接続のインターネット環境とアプリのインストール等が必要になります。


HEMS連動 自動で運転

ソーラーモードプラス

※対応HEMSについてはお問い合わせください。

通常運転

主に夜間時間帯に沸き上げます。



夜間
沸き上げ


夜間時間帯

昼間沸き上げ比率 40～80% ※1

「朝の使用湯量」等を学習することにより、必要な湯量を確保したうえで沸き上げ比率を最適に制御します。

ソーラーモードプラス

夜間と昼間に分けてかしこく沸き上げます。

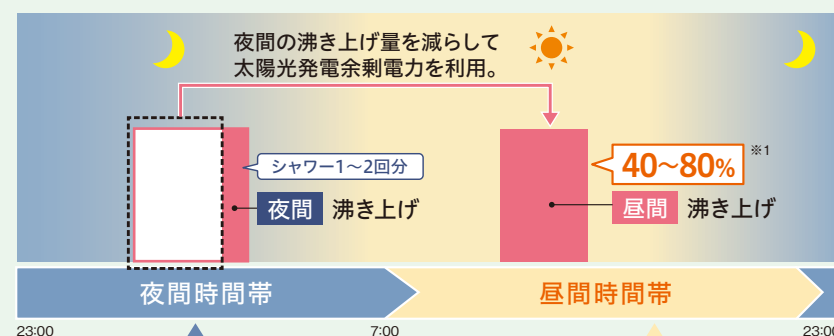

夜間の沸き上げ量を減らして…

夜間の減らした分を昼間の太陽光発電で沸き上げます。

※1 条件(当社試算)
給湯負荷 JIS C 9220:2018の給湯保温モード熱量、地域:大阪地区、CHP-37AZ1(運転モード:おまかせ省エネ)
太陽光発電システム容量:5.0kW、ご家庭の消費電力:0.3kW
年間の昼間消費電力量比率は50%以下です。
給湯専用タイプの1日あたりの昼間沸き上げ比率の最大は50%です。

ZEH プレミアムエコキュートはZEHに有効。

ZEH: Net Zero Energy House (ゼッチ) ゼロ エネルギー ハウス



ZEH(ゼッチ/ネット・ゼロ・エネルギーハウス/ゼロ・エネルギー住宅)とは、躯体の高断熱化、高効率設備および太陽光発電の導入により年間での一次エネルギー消費量が正味(ネット)ゼロになる住宅の事です。

つかう
エネルギー

省エネによって消費するエネルギー量を減らすこと

つくる
エネルギー


消費したエネルギーと同等のエネルギーをつくりだすこと

1年間の消費エネルギー

0 (ゼロ) 以下

コロナはZEH達成に有効！

エコキュート給湯一次エネルギー消費量の比較。

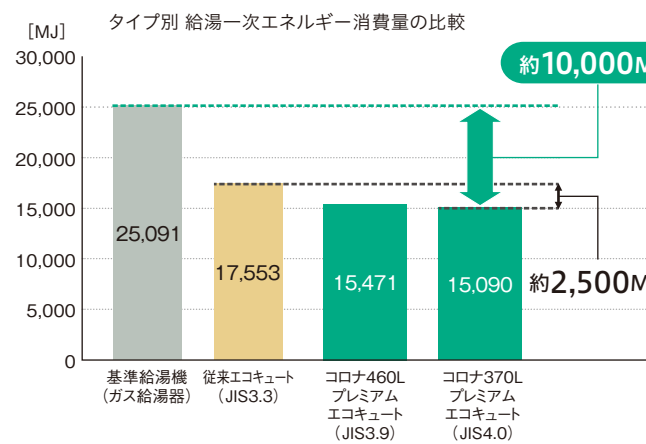

コロナプレミアムエコキュートを導入すれば、
基準一次エネルギー消費量から、
約10,000MJ削減できます。
(従来エコキュートからの削減量は約2,500MJ)
※CHP-HXE37AZ1において

〈前提条件〉
地域:6地域
年間日射地域:A3
床面積:120.08㎡
(内訳:主たる居室:29.81㎡ その他居室:51.34㎡ 非居室:38.93㎡)
総合皮面積:307.51㎡
給湯設備:エコキュート
配管:先分岐方式
水栓:2バルブ水栓以外のその他の水栓(節湯方式を採用しない)
浴槽:高断熱浴槽を採用する
※給湯設備以外は設備、数値ともにデフォルト

※ソーラーモードプラスはHEMSの接続が必要となります。対応HEMSについてはお問い合わせください。ソーラーモードおよびソーラーモードプラスでの夜間の沸き上げ運転は控えめになります。
天気予報が外れた場合は昼間電力で沸き上げます。その場合は消費電力が増える場合があります。
※ソーラーモードプラスを使用するために必要な太陽光発電の設置容量は、370Lタイプは2.5kW以上、460Lタイプは3.0kW以上を推奨します。

エコキュートの
おそうじ
Connect
コロナ快適
ホームアプリ
太陽光発電
余剰電力の活用
レジャーエンス機能
入浴サポート
スマートナビ
リモコンプラス
運転モード
抑制
ピーク電力
節約・快適機能
その他機能
買い替え



緊急時にたっぷりのお湯を確保したり、停電時でもお湯が使えるなど非常時の暮らしも しっかりサポートします。



お湯や生活水の確保

コロナのエコキュートは、災害時に備え緊急的に暮らしを支えるレジリエンス機能を進化させました。使えるお湯や生活水を確保し、生活を支える頼もしい機能です。



1回満タン

停電に備え、お湯をつくらせて確保します。

ためたお湯の使い道

- シャワー
- 洗面
- その他

※停電している場合は1回満タンはできません。


浴槽への水はり

断水に備え、浴槽に生活水を確保します。

ためた水の使い道

- トイレ
- 洗い物
- 掃除
- その他

※停電・断水している場合は水はりできません。
※フルオートタイプ・オートタイプのみ対応の機能です。

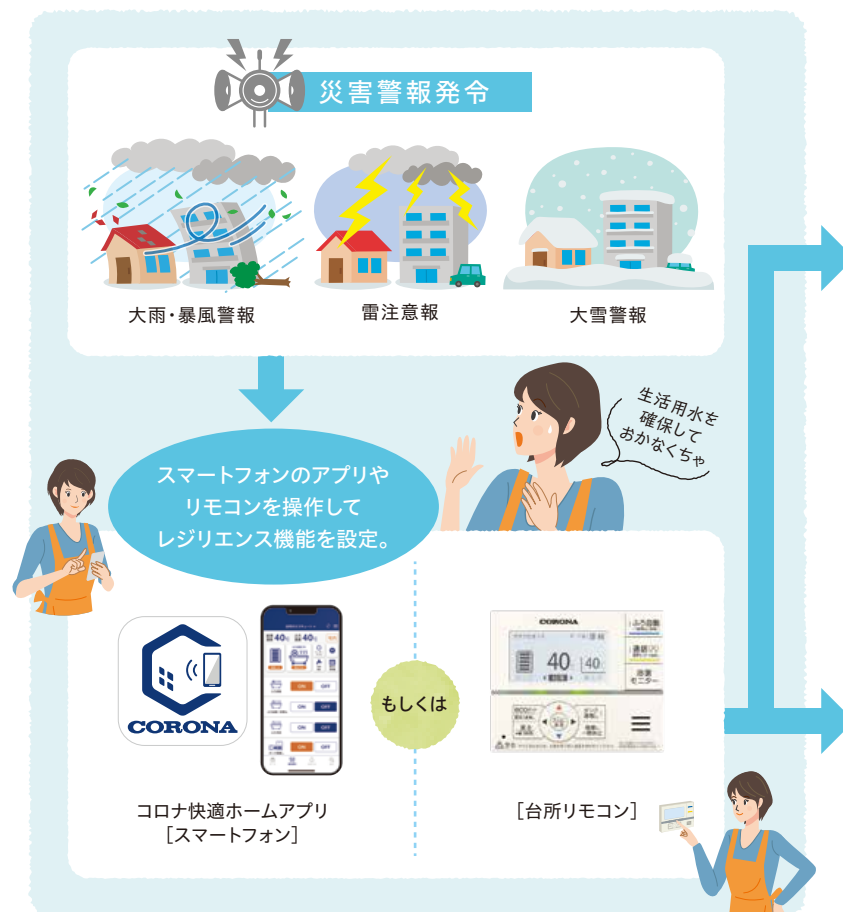

Point! SMAミキシング弁



停電時でもお湯が使えます。

※最後に使用していた時の給湯温度で出てくるため、湯温をお確かめのうえ、お使いください。断水している場合はお使いいただけません。

非常用取水栓



断水時にも生活水を確保できます。

非常用取水栓

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。
- 非常用取水栓から熱湯が出る場合がありますので、湯温には十分ご注意ください。(飲用は避けてください)



転倒防止策



クラスS対応の耐震設計。

【3本脚だから設置もラクラク】

コロナは万が一の転倒防止策として、貯湯ユニットの脚の強度、設置方法にも配慮しています。



耐震性を考慮した独自設計の脚

※1缶370Lタイプ、1缶460LタイプはクラスA対応。
一般財団法人 日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度」に基づいて設計。クラスS)設計用標準震度KH=2.0(満水質量の2倍の荷重)に耐えること。クラスA)設計用標準震度KH=1.5(満水質量の1.5倍の荷重)に耐えること。試験条件:満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置に対して弱軸方向へ連続的に荷重を加え、機器が設計用標準震度に耐えることを確認。


リチウム電池搭載



停電時でも時刻の再設定が不要です。

災害時、復旧が早いのは電気です。

2011年東日本大震災における電気・水道・都市ガスの「復旧率」の推移
(「復旧率」=(延べ停止戸数-停止戸数)/延べ停止戸数)

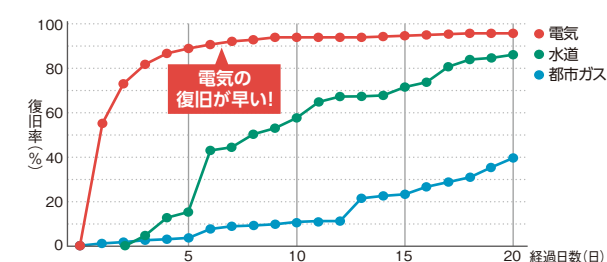

●土木学会・地震工学委員会「ライフラインの機能的復旧過程と震災間比較」より作成。
●電気は、6日で90%、水道は8日で50%復旧。

火を使用していないので、火災などの二次災害の可能性も低く、安心感が違います。

東日本大震災の時、エコキュートで助かりました。

わが家は家具が倒れた程度の被害でしたが、水道がなかなか復旧しませんでした。飲み水は配給されましたが、一番困ったのがトイレの水です。幸いなことに、わが家はエコキュートをしていたので、タンクの水を使うことができて、とても助かりました。

福島県 F.Fさん



コロナエコキュートなら、おふろの時間 がもっと快適に。



お子様の入浴に関するアンケート(当社調べ)から分かったママの悩みを解決します。

小さなお子さんのいるママさん、
こんなお困りごとは
ありませんか？



おまかせ
ください！

コロナエコキュートは
大忙しのママの悩みを解決！



ママの
悩み

最近、子どもが一人で入浴する
ようになりましたが、ちゃんと
入れているか心配です。

これで
解決！



「音声モニター」で
浴室の音を聞けるから
ママも子どもも安心です。

音声モニター

ワンボタンで浴室の音を聞くことができます(一回最長60分)。シャワーなどの小さい音も確認できて安心です。



ママの
悩み

子どもを一人で浴槽にいれ
ているとき、急に熱いお湯が
出ないか気になります。

これで
解決！



「ふろ自動一時停止」で
熱いお湯が出ないから
ママも安心です。

ふろ自動一時停止

ふろ自動運転中の保温追だきを一時停止します。追だき機能と高温さし湯もロックするから安心です。

※2024年2月現在当社調べ



ママの
悩み

子どもに合わせたおふろは
ぬるくてお湯が少ないの
で、大人は湯冷めしそう。

これで
解決！




「高温さし湯」を使えば
ママもすばやく温まる
ことができます。

高温さし湯

約1分で、熱いお湯がたっぷり追加され、大人にもちょうどいい湯温・湯量になります。

- のぼせやすい子どもに合わせてぬるめのお湯...38℃
- 低い水位で水を怖がる子どもも安心...150L

- 大人にちょうどいい...40℃
- たっぷりのお湯で快適...170L

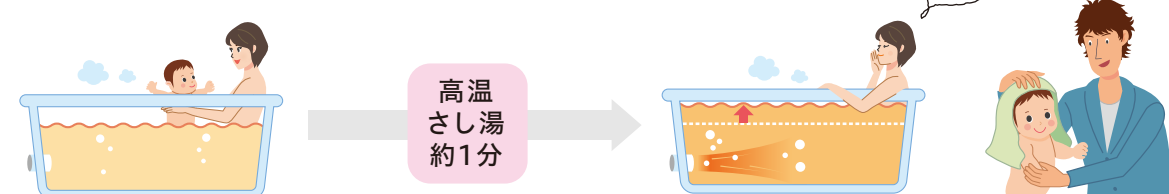

ママの
悩み

子どもが遊びに夢中で
おふろに入りたがりません。

これで
解決！

入浴剤が使えるから子どもも喜びます！
疲れたパパ・ママもホッと一息！



※にがりタイプは除く。また上記以外の入浴剤で「炭酸ガスにより発泡させるもの」や「硫黄、酸、アルカリ、塩分を含んだもの」は使用しないでください。
○マイクロバブルユニット内蔵 エコキュートに入浴剤は使用しないでください。

動画
公開中

コロナエコキュートで子どもとおふろをもっと楽しく

子どものおふろの
困ったを解決！

動画 >




特設サイト >





台所リモコン インターホンリモコン

お風呂のお湯はりも保温もワンタッチでおまかせ。ecoガイドで省エネ&快適給湯をサポート。

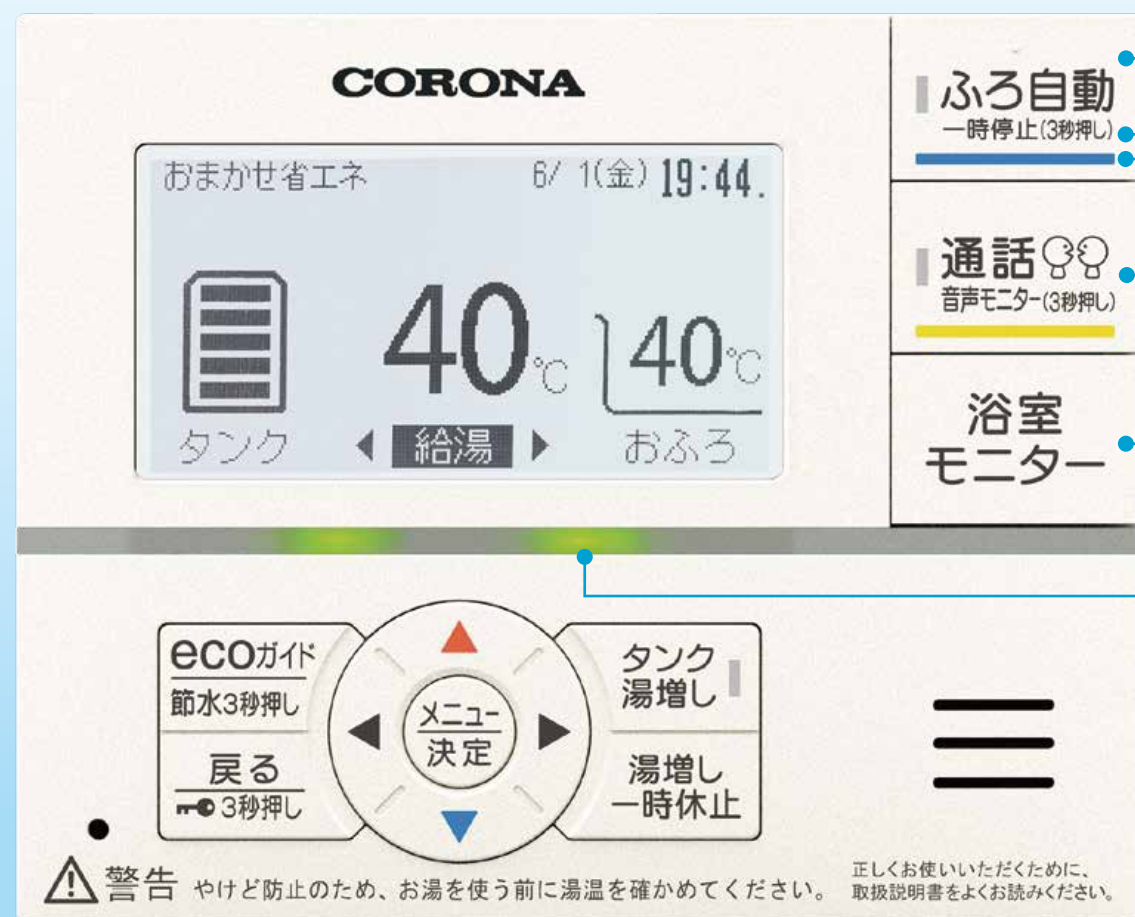

※実物大のリモコンの大きさです。

コロナ
だけ※

ふろ自動一時停止(3秒押し)

ふろ自動運転中の保温追だきを一時停止して、循環口からの熱いお湯を出ないようにすることができます。

※2024年2月現在当社調べ

大型スイッチ

縁なしのスイッチで操作性・デザイン性UP。

カラーバー

よく使うスイッチにカラーバーをつけたユニバーサルデザインを採用。

音声モニター(3秒押し)

台所から浴室の音声を聞いて様子を確認できます。一人で入浴をはじめたお子様のみまもりなどに役立ちます。

浴室モニタースイッチ




入浴者の入浴状況と入浴時間を確認できます。

お知らせサイン

- 入浴お知らせ機能で使用します。
- 大きなランプで遠くからでも確認しやすい。

かんたん
操作ガイド
[ecoガイド]

リモコンの操作方法や、表示部・スイッチ・お知らせサインの説明を確認できます。



さらにメニュー設定画面にショートカット※して操作を続けることができるから操作がかんたん！

※ガイドの種類によりショートカットしないものもあります。





リモコンにQRコードを表示して取扱説明書やエラー発生時の対処法をスマートフォンなどから確認できます。

※QRコードは特許登録商標です。
※エコキュートオーナーズサイト <https://www.corona.co.jp/myeco/>



よくある
ご質問ガイド
[ecoガイド]

「よくあるご質問」をリモコンからかんたんに確認できます。



ココがおすすめ
故障かなと思ったときに、かんたんに現象を調べることができるので便利です。




でか文字
モード

大きく見やすい「でか文字モード」。台所リモコン



通常モード

でか文字モード




見やすさや使いやすさにこだわった リモコンです。

smart navi remocon
スマートナビリモコン

○プレミアムエコキュートのリモコンを例に説明しています。

浴室リモコン インターホンリモコン

追いだきや湯温調節もワンタッチで快適。台所と浴室でハンズフリー通話もできます。

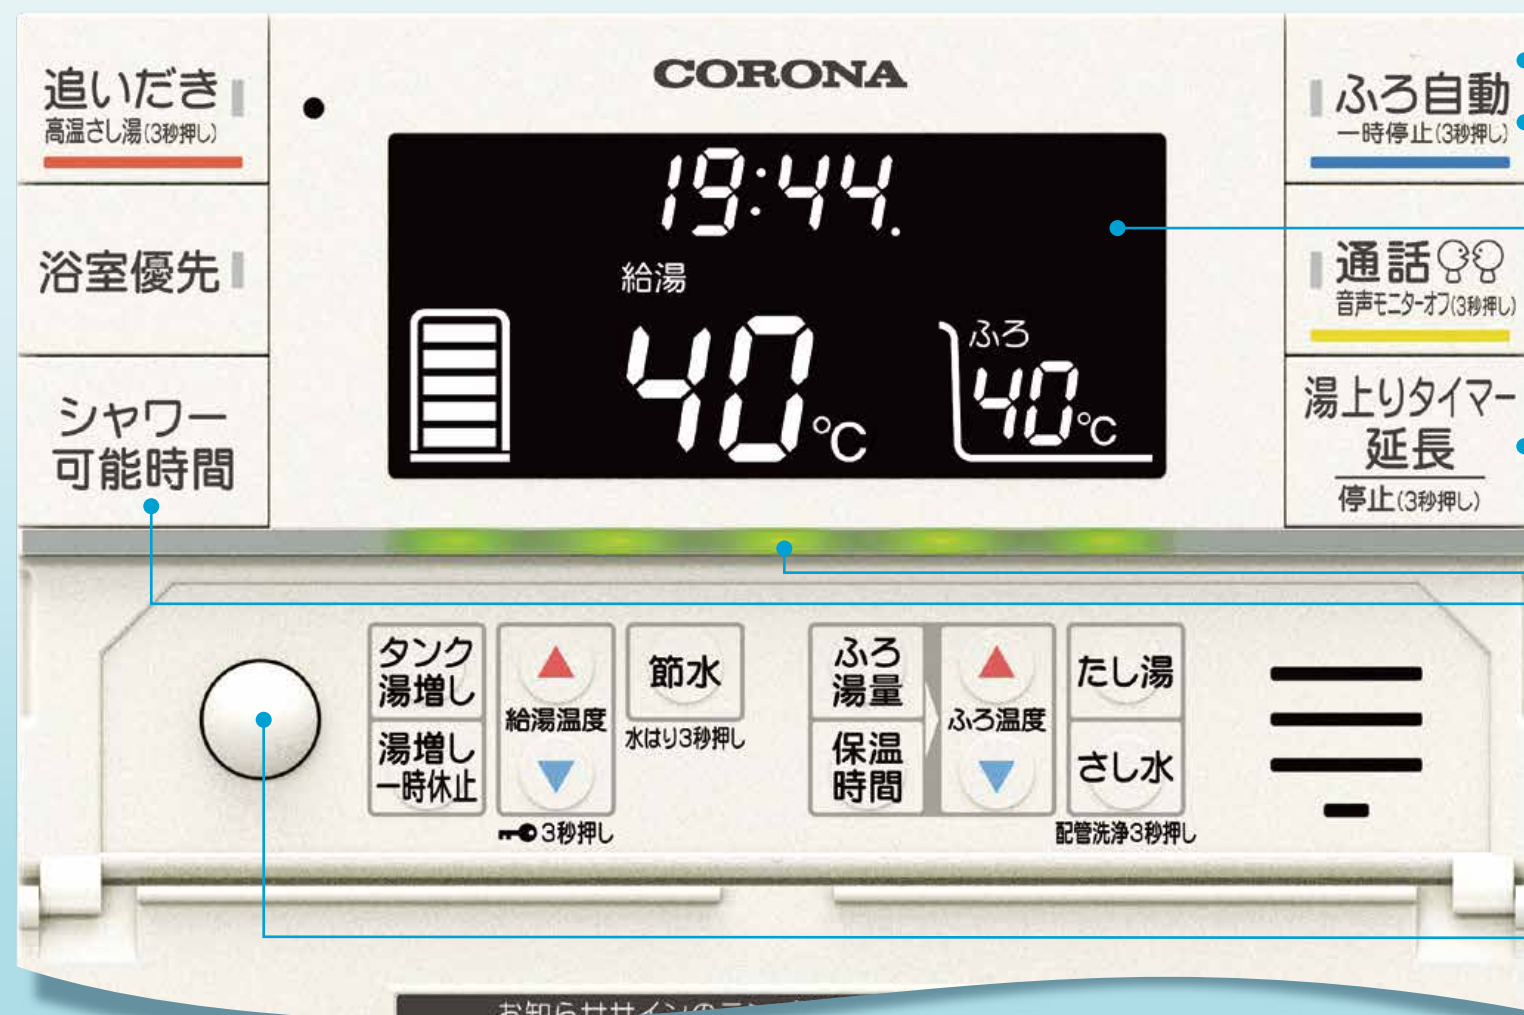

※実物大のリモコンの大きさです。

ふろ自動一時停止 (3秒押し)

ふろ自動運転中の保温追いだきを一時停止して、循環口からの熱いお湯を出ないようにすることができます。 ※2024年2月現在当社調べ

大型スイッチ

縁なしのスイッチで操作性・デザイン性UP。

大型白文字 バックライト液晶

浴室の湯気越しでも見やすい黒背景の白文字で、視認性がアップしました。

湯上りタイマー 延長スイッチ

湯上りタイマー時間を延長・停止します。

お知らせサイン

- 入浴お知らせ機能で使用します。
- 大きなランプで遠くからでも浴室の湯気越しでも確認しやすい。

シャワー可能時間 スイッチ

ワンタッチで、シャワーが使用できる時間を表示します。

人感センサー

浴室内に人がいることを検知します。

双方向
ハンズフリー
通話機能

手ぶらで会話ができます。

話したい側が「通話スイッチ」を1回押すだけで、台所と浴室で交互に会話が出来ます。



最適な運転モードを選んで ムダなく快適を実現します。

4つの運転モード

使いきり

学習機能付き


コロナだけ※

「おまかせ省エネ」よりさらに
少なめにお湯を沸かします。

ライフシーンに合わせて
お選びください。

- 昼間に自動での湯増し運転はしません。
- お湯が足りなくなりそうな場合は、「タンク湯増し」を押して必要な湯量を沸かしてください。

※その場合効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。



おまかせ省エネ*

学習機能付き

おすすめの省エネモード*です。
*お買い上げ時の運転モードです

- 毎日の使用湯量を学習して、最適なお湯の量を自動で沸かします。
(夏場などお湯の使用量が少ない時は、満タンまで沸かさない場合があります)
- 1日の最大使用量が500Lを超えないご家庭におすすめ。




おまかせ

学習機能付き

「おまかせ省エネ」ではお湯が足りない
場合におすすめです。

- 毎日の使用湯量を学習して、「おまかせ省エネ」より多めにお湯を沸かします。
- 1日の最大使用量が500Lを超えるご家庭におすすめ。



満タン

1週間

いつもより多くお湯を使う予定がある
場合などにおすすめです。

- リモコンの貯湯量表示のバーが1本減ると満タンになるようにお湯を沸かします。
- 「満タン」設定後、1週間経過すると解除され、「満タン」設定前に使用していた運転モードになります。



学習機能付き とは…

季節や過去の使用湯量を計算し、ムダなお湯をつくらないう、効率的な沸き上げを行います。

お湯の使用量の目安

洗面と台所	ふろ湯はり	シャワー
約20～30L/1人	約200L/回	約50～80L/回

ピーク電力 抑制

3つのピーク電力抑制 機能が選べます。

Pick up!


コロナエコキュートは様々な電気料金メニューに対応しており、おトクな運転が可能です。

Pick up!


今後新たな電気料金メニューが出てきた時のために、夜間沸き上げ開始時刻と終了時刻を任意に設定することができます。

1 ピークカット機能

電気料金が高い時間帯には
お湯を沸かしません。


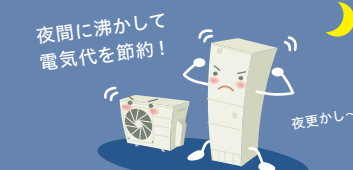


※設定した時間帯は自動湯増し運転を行いませんので、お湯が足りなくなりそうな場合は、「タンク湯増し」を押して湯増しをしてください。※ピークカット機能とパワーセーブ機能の併用はできません。

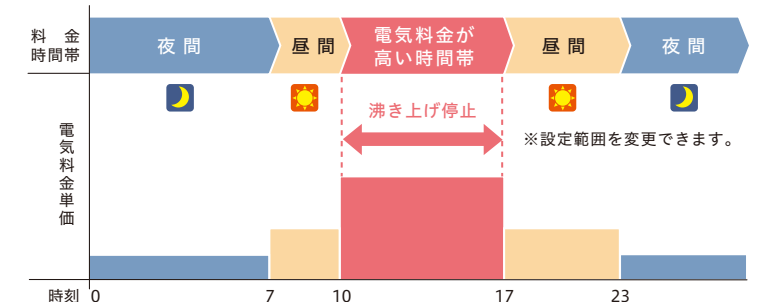



2 沸き上げ時間シフト機能

運転開始時刻を前倒して
早めに沸かし終わります。

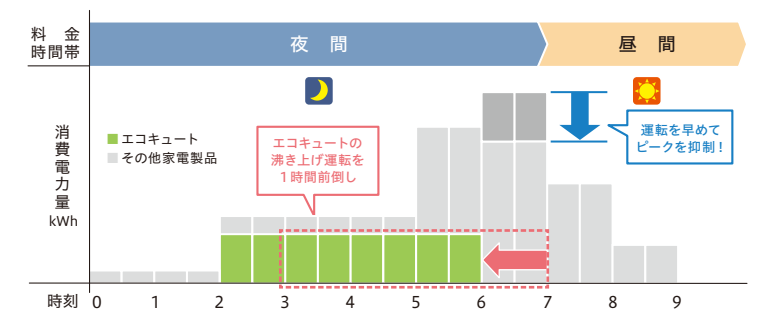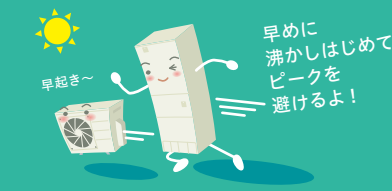

3 パワーセーブ機能

ゆっくり沸きあげて
ピークを抑えます。

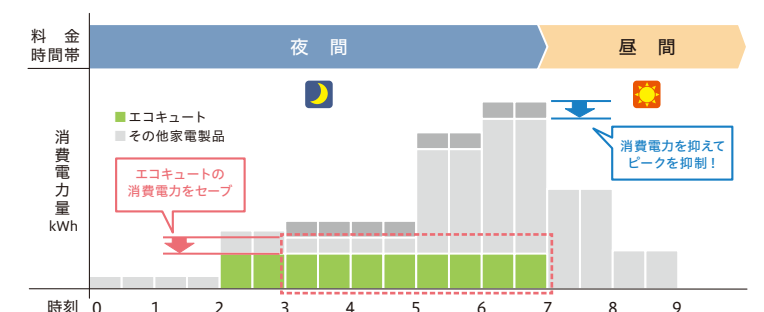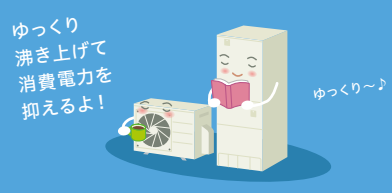

※お湯の沸き上がりに時間がかかりますので、貯湯量表示に注意してお湯をご使用ください。
※パワーセーブの設定は深夜時間帯が10時間以上の場合に使用してください。深夜時間帯が10時間未満の場合に設定すると、夜間の貯湯量が不足し、昼間の運転が多くなることがあります。
※図はイメージです。

ムリなくランニングコストがお得になる 機能。きもちいい暮らしを支える快適な給湯。

節水モード

二つの節水で水道代がこんなにおトクに。○給湯量節水はプレミアムエコキュートのみの機能です。

モード	効果	お得になる金額
給湯量節水 給湯量を抑えて節水。 給湯量節水は、節水効果「大」「中」「小」の設定が可能です。	節水効果を「大」にすると シャワー時に使用した場合 5分/人×4人×365日 =14,600L 1年で浴槽(200L) 約73杯分の節約 ※1 ・節水効果「大」の場合、約2L/分 流量を少なくします。 注) 節水設定することで水の勢いが弱くなります。不便を感じる場合は再度調節するか節水モードをOFFにしてご使用ください。	水道代年間 約6,000円 お得 合計水道代 年間 約7,500円 ※1 お徳
ふろ湯量節水 お風呂の湯量を抑えて節水。 ふろ湯量節水は-10、-20、-30Lの3段階で設定が可能です。	-10Lに設定した場合 10L×365日=3,650L 1年で浴槽(200L) 約18杯分の節約 ※1 毎回1cmの節水で、 かしこくおトク! (-10L設定の場合) ※浴槽の大きさにより変化します。 -1cm	水道代年間 約1,500円 お得 お徳

※1 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合409.2円/㎡
●給湯量節水14,600L+ふろ湯量節水3,650L ●18,250L=18.25㎡ ●18.25㎡×409.2円/㎡=7,468円

せつやくガイド

お湯の使用量や使用パターンを可視化。
省エネのアドバイスも。

ecoガイド	
目標設定 お湯の使用量 1日の目標使用湯量を決めて 節約にチャレンジ!	目標湯量の設定 1日に使用する湯量の目標値を 入力してください。 450 L以下 【参考】今までの平均使用量:450L ※で選択、【メニュー/決定】で決定
詳細データ 日・週・月ごと お湯の使用パターンがチェック できます。 ○表示は一例です。設定や使い方に よって変わります。	詳細データ:1週間 《使用パターン》 《平均使用量》 《最大使用量》 1000L 500L 月火水木金土日 1週間 1か月
アドバイス 12項目 フルオートタイプの場合 省エネな使い方や便利な機能 を紹介します。	せつやくアドバイス 日々のお湯の使用量のばらつきを抑えと ムダな沸き上げを減らすことができます。 ※【メニュー/決定】で 「1週間の使用量」を表示 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

節約サポート

リモコンの表示や音で給湯量の情報をお知らせ。

給湯量モニター リモコンのイラスト・数値表示で 「給湯量」がすぐ分かる! 給湯量をリアルタイムに表示。	おっと、勢いよく 出しすぎかしら
目標湯量お知らせ リモコンが音で 「使いすぎ」をお知らせ。 設定した目標湯量※に到達すると 使いすぎをお知らせ。 ※ふろ使用量を含みます。	あら、今日は 使いすぎたわ

高圧力パワフル給湯

高圧力でシャワーの勢いがいいから、気分も身体も爽快!

コロナの高圧力パワフル給湯なら、家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます。

高圧力パワフル給湯
減圧弁設定圧力
260kPa
[条件] 給水元圧300kPa、シャワー
温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリ
エチレン管16A・15m 5曲がり。

給湯圧力
1.5倍

当社高圧力タイプ
減圧弁設定圧力
170kPa
[条件] 給水元圧200kPa、シャワー
温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリ
エチレン管16A・15m 5曲がり。

3階でもパワフルシャワー
シャワー流量のめやす
3階 約12L/分 1階 約14L/分

スピードお湯はり

お湯はりが早いから、帰宅後や
すぐに入浴したい時も便利。

高圧力パワフル給湯なら 3階のお湯はりOK

お湯はり時間のめやす
3階 約13~15分
1階 約10~13分

1階の場合
お湯はり開始
お湯はり完了
さらに速い!

当社
高圧力タイプ
約13~15分

高圧力
パワフル給湯タイプ
約10~13分
※3

※2 給水元圧300kPa、架橋ポリエチレン管13A・15m5曲がり、お湯はり
温度40℃、お湯はり量180L、3階の場合。
※3 当社高圧力タイプ(減圧弁設定圧力170kPa)との比較。比較条件:給
水元圧300kPa、架橋ポリエチレン管13A・6m、お湯はり温度40℃、お
湯はり量180L。浴槽が1階で空の状態からの場合。
●給水元圧が低い場合や現地の配管施工上の条件、湯水混合栓等の
使用状況などによりシャワー流量・お湯はり時間に多少ばらつきがで
ることがあります。
●写真は多機能型シャワーヘッドではありません。

省エネ保温


浴槽に入らない間は追いだきカット。入るとすぐに追いだき開始。

保温停止
水位変化がない間の「保温追いだき」をストップ。
○長時間入浴しない、お風呂のお湯が冷めすぎるので、
入浴しなくても保温追いだきすることがあります。

ふろ保温時 最大約36%※4省エネ!
浴槽に人が入ったら「保温追いだき」開始
※5 業界初
入浴検知センサー※6 が水位の変化を
検知して保温追いだき開始。

ダブル温調

お湯はりと給湯で、違う温度のお湯が同時に使えます。
(フルオートタイプ・オートタイプのみ)

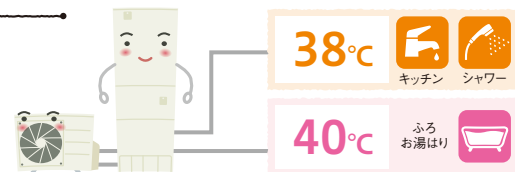

※4 (条件) 高断熱浴槽を使用。当社
環境試験設備にて外気温度7℃、
お湯はり量180L、お湯はり温度
40℃、ふろ配管架橋ポリエチレン
管13A・6m、断熱材厚さ10mm。
お湯はり完了後、2時間保温運転
中に2人入浴を想定した場合の比
較。省エネ保温1,900kJ/従来保
温2,950kJの比較。
※5 自然冷媒CO2家庭用ヒートポン
プ給湯機において、入浴検知センサ
ーによる「省エネ保温」は2010年6月
発売のCHP-371D1A10から搭載
されました。
※6 お風呂に人が入った時の水位変化
を検知。

清潔をサポート


コロナエコキュートはきれいにこだわり。
設置する環境にも配慮しています。

✓ ふろ配管 自動洗浄

おふろの栓を抜くだけの
自動配管洗浄。
だからカンタン・キレイ。

おふろのお湯を排水すると、エコキュートがおふろの配管を自動で洗浄します。(設定を変更することで、自動洗浄なしの選択も可能です)

●ご使用状況によっては専用洗浄剤クリーンエース
(関連部材54ページ)を使うとより清潔です。

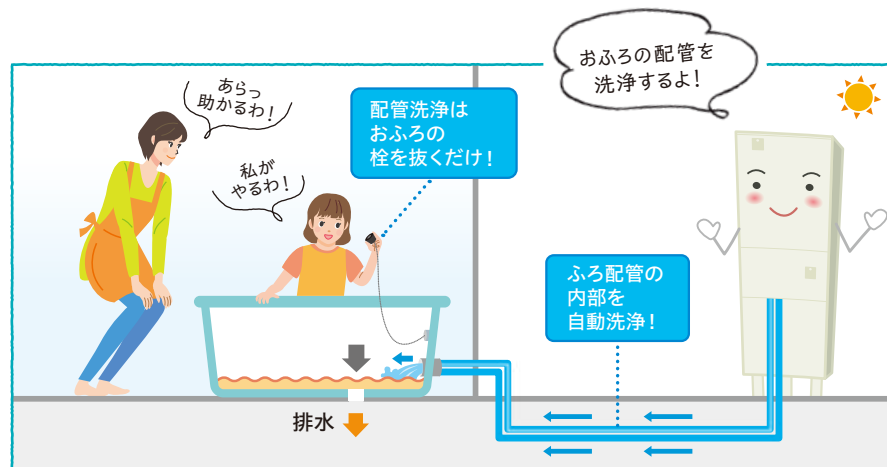

※洗濯用のふろポンプでくみ上げた場合は、正常に作動しないことがあります。

✓ 貯湯ユニット内配管ステンレス化*

耐腐食性と耐久性が向上しました。

貯湯ユニット内の配管を銅管からステンレス化することにより耐腐食性と耐久性がさらに向上しました。

※貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。
1缶式300Lタイプの貯湯ユニット内配管にはステンレス管と銅管を併用しています。



✓ 汚れんコート

貯湯ユニットに雨筋汚れがつきにくい。
だからお手入れラクラク。


貯湯ユニットに親水性塗膜を施した「汚れんコート」を採用。汚れがつきにくく、お手入れも簡単です。



設置する環境や暮らしにも配慮

✓ 低騒音設計

図書館の中程度の
運転音です。



●図は音圧レベルでの比較です。

- プレミアムエコキュート370Lタイプにおいて
中間期51dB/冬期56dB:音響パワーレベル(中間期38dB/冬期43dB:音圧レベル)
- ヒートポンプ運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。設置場所の配慮をお願いします。
- 測定時運転条件
中間期標準加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
冬期高温加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃

✓ 凍結予防バイパス回路

タンクのお湯を使って
配管を温める
省エネ設計です。



※他の配管部分で、凍結防止ヒーターが必要になる場合があります。

買い替えをサポート

新しいエコキュートに買い替えると
やっぱり快適&おトクです。

新型
エコキュートは
こんなところが
快適!



お使いの電気温水器

電気温水器
10年前の
370Lタイプ



新型エコキュート

プレミアムエコキュート
CHP-HXE37AZ1
370Lタイプ



買い
替え

水圧



シャワーの勢いが弱い
【標準タイプ】100kPa未満
【高圧タイプ】170kPa

シャワーがパワフル!

水圧が強い
260kPa



電気代



電気代が気になる...

電気代が断然おトク

電気温水器の約1/4!!*

お湯はり



お湯はりが遅い

時短

お湯はりが早い

リモコン



リモコンが古い

高機能

ナビ機能付き
新型リモコン搭載

遠隔操作



できない

IoT

スマートフォンから
操作できる

※無線LAN対応インターホンリモコン選択時。



○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

* 条件(当社試算) ●大阪地区、使用湯量43℃換算、421L/日、運転モードはお買い上げ時の設定。●関西電力の季節別時間帯別電灯契約「はぴタイムR」(2023年11月現在)。
●お住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。

コロナ延長保証システムのご案内

安心してより快適にコロナエコキュートをお使いいただくためにご提案いたします。

詳しくは78ページ

エコキュートの
おそうじ
Connect
ホームアプリ
太陽光発電
余剰電力の活用
レジャーエンス機能
入浴サポート
スマートナビ
リモコンプラス
運転モード
抑制
ピーク電力
節約・快適機能
その他機能
買い替え

コロナエコキュートなら「我が家」にぴったりのエコキュートが見つかります。

Check!! おすすめタンク容量 家族の人数やお湯の使用量でお選びください。

3~5人家族

私たちに
ぴったり!

お湯の使用量のめやす

200L + シャワー 5回 + キッチン・洗面・手洗い

お湯はり 1回

おすすめ
タンク容量 **370L**

4~7人家族

2世帯でも
安心快適!

お湯の使用量のめやす

200L + シャワー 7回 + キッチン・洗面・手洗い

お湯はり 1回

おすすめ
タンク容量 **460L**

2~4人家族

家族が
増えて大丈夫!

お湯の使用量のめやす

200L + シャワー 3回 + キッチン・洗面・手洗い

お湯はり 1回

おすすめ
タンク容量 **300L**

※お湯の使用量のめやす:お湯はり温度設定40℃、シャワー湯量毎分10Lで8分使用。(貯湯ユニット内温度80℃・給水温度5℃) ※使用湯量は目安であり、使い方などにより変わります。
※2世帯住宅等でおふろが2ヵ所にある場合、2台のエコキュートが必要となります。

角型 (1缶式)	地域	給湯タイプ	370L 3~5人家族	460L 4~7人家族	300L 2~4人家族
	一般地向け	フルオート	35・36・38・39 ページ	35~39ページ	—
		オート	44ページ	44ページ	—
		給湯専用	45ページ	45ページ	45ページ
	塩害地向け	フルオート	42・43ページ	42・43ページ	—
		給湯専用	46ページ	46ページ	—
	寒冷地向け	フルオート	47・49・50 ページ	47~49 ページ	—
		給湯専用	50ページ	50ページ	—
	薄型(2缶式)	フルオート	41ページ	41ページ	40ページ

Check!! 設置する地域 一般地向け・塩害地向け・寒冷地向けの3タイプをご用意しています。

一般地向け 最低気温が-10℃までの地域。	塩害地向け お住まいが海に近く潮風の影響や、その雰囲気にある地域。 ※詳細条件は43ページの「耐塩害仕様の定義」をご覧ください。	寒冷地向け 最低気温が-25℃までの地域。 ●最低気温が-25℃を下回る地域には据え付けないでください。最低気温が-20℃を下回る地域は必ず「エマーゼンシーストップ機能付き」の機種を選択し、貯湯ユニットを屋内に設置してください。	※詳しくは弊社最寄りの営業所または販売店へお問い合わせください。
---------------------------------	---	---	----------------------------------

※ご注意 水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では、使用を避けてください。水経路の詰まり、腐食等により故障の原因となる場合があります。

Check!! 選べる3つの給湯タイプ 全自動から手動まで、お好みに合わせた3タイプをご用意しています。

【1 フルオートタイプ】
追いだし

ワンタッチで自動お湯はり、お湯はり完了後の保温・たし湯も自動で行います。お湯はり完了後の保温のしかたを「省エネ保温」・「通常保温」から選択できます。

「省エネ保温」の場合

「通常保温」の場合

ふろ自動スイッチオン

お湯はり開始

設定された湯温・湯量でお湯はり停止

メロディ音と音声ガイドでお知らせ

入浴を待機

入浴を検知して設定湯温に追いだし

【2 オートタイプ】
高温さし湯

ワンタッチで自動でお湯はり。高温さし湯、たし湯もできます。

【3 給湯専用タイプ】

設定した湯量をお湯はりするとメロディ音と音声ガイドでお知らせします。

ふろ自動スイッチオン

お湯はり開始

設定された湯温・湯量でお湯はり停止

メロディ音と音声ガイドでお知らせ

お湯はりお知らせスイッチオン

給湯栓を開いてお湯はり

設定量をお湯はりするとメロディ音と音声ガイドでお知らせ

給湯栓を閉じてください

Check!! 毎日の給湯を快適にする便利な機能が満載

快適・便利機能

■自動お湯はり
スイッチを押すだけで設定温度、設定湯量のお湯はりをします。

■追いだし
おふろの湯量を変えずにおふろの温度を上げます。

■省エネ保温
おふろに人が入ったことを検知して保温追いだしするので、入浴しない間の保温ロスを抑え省エネです。

■通常保温
一定時間ごとにおふろの湯温をチェックして設定温度になるよう自動で保温追いだします。

■ふろ自動一時停止
ふろ自動運転中の保温追いだしを一時停止して、循環口からの熱いお湯を出ないようにすることができます。

■自動たし湯(有/無)
おふろの湯量をチェックして設定湯量になるように自動でたし湯します。「無」にすると、おふろのお湯が減っても自動でたし湯を行わないため、お湯のムダ使いを軽減します。

■使いきりモード
お湯を残さず使いきりたい時におすすめです。(電気代の割安な夜間に沸き上げます)

■ダブル温調
お湯はりとは給湯で、違う温度のお湯が同時に使えます。

■給湯量節水(節水モード)
使用シーンに合わせて給湯量を「大・中・小」の3段階に設定が可能です。

■ふろ湯量節水(節水モード)
入浴する人が不快に感じない範囲でふろ湯量を3段階に節水設定が可能です。

清潔掃除機能

貯湯ユニット内

■ステンレス配管※1
貯湯ユニット内の配管をステンレス化することにより、配管の耐腐食性を向上させました。

■おそうじconnect
エコキュートのリモコンやコロナ快適ホームアプリからおふろおそうじ(浴槽の洗浄、すすぎ、排水)、閉栓、湯はりまでを行うことができます。

■ふろ配管 自動洗浄
おふろのお湯を排水するとふろ配管を自動で洗浄します。

■汚れんコート
貯湯ユニットに雨等で付着する汚れがつきにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れが簡単です。

パワフル給湯機能

■高圧力(170kPa)
170kPaの高圧力給湯で快適なシャワーと給湯をお届けします。

■高圧力パワフル給湯(260kPa)
減圧弁設定圧力が260kPaなので3階への給湯、おふろのお湯はりを実現しました。給水元圧が300kPa以上が必要です。

リモコン

■入浴お知らせ
入浴状況等を光と音でお知らせし、安全・安心な入浴をサポートします。

■無線LAN対応 インターホンリモコン
コロナ快適ホームアプリとの連動が可能で、浴室と台所のリモコンで通話ができます。

■インターホンリモコン
浴室と台所のリモコンで通話ができます。

※1 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。1缶式300Lタイプの貯湯ユニット内配管にはステンレス管と銅管を併用しています。

エコキュート 選べるポイント	コロナ エコキュート ラインアップ	プレミアム エコキュート	マイクログロバ ルユニット内蔵 高圧力パワフル 給湯	高圧力パワフル 給湯(省スペース タイプ)	高圧力パワフル 給湯(ハイグレード タイプ)	ハイグレード タイプ	高圧力 パワフル給湯 タイプ(2缶式)	耐塩害仕様	オートタイプ	給湯専用 タイプ	寒冷地仕様 プレミアム エコキュート	寒冷地仕様 高圧力パワフル 給湯(省スペース タイプ)	寒冷地仕様 高圧力パワフル 給湯(ハイグレード タイプ)	寒冷地仕様 ハイグレード タイプ	寒冷地仕様 給湯専用タイプ
-------------------	-------------------------	-----------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------	---------------------------	-------	--------	-------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------	------------------



※1 受注生産品|標準納期は受注後約3ヵ月です。 ※2 76ページ参照。 ※3 CHP-HXE37AZ1において。 ※4 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。 ※5 対応するシステムバスについてはお問い合わせください。 ※6 エコキュート本体とリモコンは、有線接続です。 ※7 インターホンリモコンはエコキュート本体とドールウェアアダプターのセットで取得しています。

多彩な機能で快適給湯を実現。寒冷地仕様も種類が豊富です。

設置地域	一般地向け(−10℃対応)		寒冷地向け(−25℃対応)					
	オート	給湯専用	フルオート					
給湯タイプ								
タイプ名	スタンダードタイプ	省スペース・スリムタイプ スタンダードタイプ	プレミアム エコキュート	高圧力パワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	省スペース・ スリムタイプ	高圧力パワフル給湯 ハイグレードタイプ	ハイグレードタイプ	給湯専用 スタンダードタイプ
掲載ページ	1缶式 44ページへ	1缶式 45〜46ページへ	1缶式 47ページへ	1缶式 48ページへ	1缶式 48ページへ	1缶式 49ページへ	1缶式 49〜50ページへ	1缶式 50ページへ
貯湯量・形式	370L CHP-37SAZ1 1,001,000円(税抜910,000円) 460L CHP-46SAZ1 1,122,000円(税抜1,020,000円) ○オートはリモコンを含む価格です。	300L CHP-S30NZ1 853,600円(税抜776,000円) 12月発売予定 370L CHP-37NZ1 940,500円(税抜855,000円) 460L CHP-46NZ1 1,061,500円(税抜965,000円) 耐重塩害仕様(一般地) ^{※1} 370L CHP-37NZ1JJ 1,048,300円(税抜953,000円) 12月発売予定 460L CHP-46NZ1JJ 1,169,300円(税抜1,063,000円) 12月発売予定 ○給湯専用はリモコンを含む価格です。	370L CHP-HXE37AZ1K 1,272,700円(税抜1,157,000円) 460L CHP-HXE46AZ1K 1,377,200円(税抜1,252,000円)	460L CHP-ES46AZ1K 1,303,500円(税抜1,185,000円)	460L CHP-S46AZ1K 1,195,700円(税抜1,087,000円) 460L CHP-S46AZ1K-2 ^{※1} (エマージェンシーストップ機能付き) 1,206,700円(税抜1,097,000円)	370L CHP-E37AZ1K 1,189,100円(税抜1,081,000円)	370L CHP-37AZ1K 1,082,400円(税抜984,000円) 370L CHP-37AZ1K-2 ^{※1} (エマージェンシーストップ機能付き) 1,093,400円(税抜994,000円) 460L CHP-46AZ1K 1,195,700円(税抜1,087,000円)	370L CHP-37NZ1K 1,019,700円(税抜927,000円) 12月発売予定 460L CHP-46NZ1K 1,122,000円(税抜1,020,000円) 12月発売予定 ○給湯専用はリモコンを含む価格です。
おすすめ ポイント	湯上りタイマー	省スペース・スリム設計(S30NZ1)	年間給湯保温効率 ^{※2} (JIS) 3.6	省スペース・スリム設計	省スペース・スリム設計	高圧力パワフル給湯	入浴お知らせ機能	ECOガイド
	節水モード(ふろ)	ECOガイド	寒冷地 年間給湯保温効率 ^{※2} (JIS) 3.3	高圧力パワフル給湯	入浴お知らせ機能	入浴お知らせ機能	省エネ保温	学習機能付運転モード
	ECOガイド	学習機能付 運転モード	高圧力パワフル給湯	入浴お知らせ機能	省エネ保温	省エネ保温	節水モード(ふろ)	汚れんコート
寒冷地年間給湯保温効率 ^{※2} [フルオートタイプ] または 年間給湯効率 ^{※2} (寒冷地向けは寒冷地年間給湯効率) [オート・給湯専用タイプ] (JIS C 9220:2018に準拠)	300L	3.3	—	—	—	—	—	—
	370L	3.5	3.3	—	—	2.9	2.9	2.9
	460L	3.5	3.2	2.9	2.9	—	2.9	2.9
快適・便利機能	自動お湯はり	● お湯はりお知らせ	●	●	●	●	●	● お湯はりお知らせ
	追いだき	● 高温さし湯	●	●	●	●	●	
	省エネ保温・通常保温		●	●	●	●	●	
	ふろ自動一時停止		●	●	●	●	●	
	自動たし湯(有／無)		●	●	●	●	●	
	ダブル温調	●	●	●	●	●	●	
	給湯量節水		●					
	ふろ湯量節水	●	●	●	●	●	●	
清潔掃除機能	コロナ快適ホームアプリ & ソーラーモードアプリ		● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)
	貯湯ユニット内 ステンレス配管 ^{※4}	● (S30NZ1は除く)	●	●	●	●	●	●
	NEW おそうじconnect							
	ふろ配管洗浄		●	●	●	●	●	
給湯機能	高圧力パワフル給湯 (減圧弁設定圧力260kPa)		●	●	● (S46AZ1K-2は除く)	●	● (37AZ1K-2は除く)	●
	高圧力 (減圧弁設定圧力170kPa)	●			●	●	●	●
節水機能	1回満タン/浴槽への水はり	● 1回満タン	●	●	●	●	●	● 1回満タン
リモコン	入浴お知らせ	● 浴室モニター	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	● (音声モニター付)	
	無線LAN対応 インターホンリモコン ^{※5}		●	●	●	●	●	
	インターホンリモコン	● 給湯専用リモコン	●	●	●	●	●	● 給湯専用リモコン
その他	ECHONET Lite ^{※6}	●	●	●	●	●	●	●

※1 [受注生産品]標準納期は受注後約3ヵ月です。 ※2 76ページ参照。 ※3 CHP-HXE37AZ1Kにおいて。 ※4 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。1缶式300Lタイプの
※6 インターホンリモコンおよび給湯専用リモコンはエコキュート本体とミドルウェアアダプターのセットで取得しています。

貯湯ユニット内配管にはステンレス管と銅管を併用しています。 ※5 エコキュート本体とリモコンは、有線接続です。

−25℃対応

●最低気温が−25℃を下回る地域には据え付けないでください。最低気温が−20℃を下回る地域は必ず「エマージェンシーストップ機能付き」の機種を選択し、貯湯ユニットを屋内に設置してください。

グリーン購入法
適合商品

コロナエコキュートは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。

エコキュート
選びのポイント

コロナ
エコキュート
ラインアップ

プレミアム
エコキュート

マイクログロ
バル内蔵
高圧力パワ
フル給湯

高圧力パワフル
給湯
タイプ
(1缶式)

高圧力パワフル
給湯
タイプ
(1缶式)

ハイグレード
タイプ

高圧力
パワフル
給湯
タイプ
(2缶式)

耐塩害仕様

オートタイプ

給湯専用
タイプ

寒冷地仕様
プレミアム
エコキュート

寒冷地仕様
高圧力パワフル
給湯専用
タイプ

寒冷地仕様
高圧力パワフル
給湯専用
タイプ

寒冷地仕様
ハイグレード
タイプ

寒冷地仕様
給湯専用
タイプ

フルオート・ 追いだき	370L／3～5人用 460L／4～7人用	おすすめのポイント	 年間給湯 保温効率 ※1 (JIS) 4.0 ※2	 高圧力 パワフル給湯	 節水モード (給湯・ふろ)
----------------	--------------------------	-----------	---	---	--

フルオート・ 追いだき	370L／3～5人用 460L／4～7人用	 マイクロバブル 詳しくは当社ホームページへ	 高圧力 パワフル給湯 詳しくは26ページへ	 節水モード (ふろ) 詳しくは25ページへ
----------------	--------------------------	---	--	--



 **アプリ対応** 無線LAN対応※3
インターホンリモコン選択時



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

貯熱量 370L	システム形式 CHP-HXE37AZ1
【区分E】	JIS C 9220:2018
 目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率 114%
	年間給湯保温効率 4.0
	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」への入力は、上記システム形式を指定ください★

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 **1,292,500円**(税抜1,175,000円)

無線LAN対応インターホン※3
リモコンセット付き希望小売価格 **1,309,000円**(税抜1,190,000円)

本体希望小売価格
1,232,000円(税抜1,120,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-DHZ451〉		貯湯ユニット 〈CTU-HXE37AZ1〉	
※この部 別売脚カバー形式: CTU-FC25 18,040円 (税抜16,400円)			
サイズ	ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm) 貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)		

貯熱量 460L	システム形式 CHP-HXE46AZ1
【区分E】	JIS C 9220:2018
 目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率 111%
	年間給湯保温効率 3.9
	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」への入力値は、上記システム形式を指定ください★

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 **1,397,000円**(税抜1,270,000円)

無線LAN対応インターホン※3
リモコンセット付き希望小売価格 **1,413,500円**(税抜1,285,000円)

本体希望小売価格
1,336,500円(税抜1,215,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット (CHP-DHZ601)		貯湯ユニット (CTU-HXE46AZ1)
別売脚カバー形式:CTU-FC26 18,040円(税抜16,400円)		
サイズ	ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm) 貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)	

★エネルギー消費性能計算プログラムについて、
詳しくはこちらをご覧ください。
<https://www.corona.co.jp/eco/lowenergy-about/index.html>



インターホンリモコンセット
RBP-GAD1(S) 2583047
希望小売価格 **60,500円(税抜55,000円)**



無線LAN対応※3インターホンリモコンセット
RBP-GADW1(S) 2583048
希望小売価格 **77,000円(税抜70,000円)**



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-GA1 2583049
29,370円(税抜26,700円)



付属

無線LAN対応※3インターホンリモコンセット
RBP-LGADW1(S) 2583003



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



【専用】マイクロバブル循環口
(直出)CHP-MB1
(横出)CHP-MB1R
21,450円(税抜 19,500円)

設置工事費、部材費など、別途必要となります。

フルオート・ 追いだき 耐重塩害仕様	370L／3～5人用 460L／4～7人用	おすすめポイント	 耐重塩害仕様 詳しくは本ページ下記へ	 入浴 お知らせ機能 (音声モニター付) 詳しくは17ページへ	 省エネ保温 詳しくは26ページへ
--------------------------	--------------------------	----------	---	---	---

12月発売予定



写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

貯湯量 370L		システム形式	CHP-37AZ1JJ	
[区分]		JIS C 9220-2018	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値	
 目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.5	3.5	
インターホンリモコンセット付き 希望小売価格			1,216,000円(税抜1,106,000円)	
無線LAN対応インターホン リモコンセット付き希望小売価格			1,233,100円(税抜1,121,000円)	
本体希望小売価格 1,156,100円(税抜1,051,000円) ※設置工事費、材料費など、別途必要となります。				
ヒートポンプユニット (CHP-AZ451J)		貯湯ユニット (CTU-37AZ1JJ)		
にっく 別売脚カバー形式: CTU-FC25		18,040円(税抜16,400円)		
サイズ	ヒートポンプユニット (幅884mm、高さ720mm、奥行299mm) 貯湯ユニット (幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)			

貯湯量 460L	システム形式	CHP-46AZ1JJ
[区分]  目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率 100%	JIS C 9220:2018 年間給湯保温効率 3.5 「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値 3.5
インターホンリモコンセット付き 希望小売価格		1,324,400円(税抜1,204,000円)
無線LAN対応インターホン ^{※1} リモコンセット付き希望小売価格		1,340,900円(税抜1,219,000円)



写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

貯湯量 370L	システム形式 CHP-37SAZ1
【区分】	JIS C 9220-2018
 目標年度: 2025年度	省エネルギー達成率 100%
「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値	3.5

貯湯量 460L	システム 形式	CHP-46SAZ1
【区分】  目標年度: 2025年度	JIS C 9220-2018 省エネルギー達成率 100%	年間給湯効率 3.5 「エネルギー消費性能計算プログラム (住宅版)」へのJIS効率の入力値 3.5

耐塩害仕様の定義

一般社団法人 日本冷凍空調工業会 JRA9002「空調機器の耐塩害試験基準」に準拠する。

耐塩害仕様 潮風には直接かからないが、その雰囲気にあるような場所に設置。

[設置距離目安] **直接潮風が当たらないところ**

	設置距離目安				備考
	0m	300m	500m	1km	
内海に面する地域					瀬戸内海
外洋に面する地域	耐重塩害仕様		耐塩害仕様		
沖縄・離島					

耐塩害仕様の評価基準 〈JRA規格〉に基づく

仕様	品質	耐食性	耐湿性	促進耐候性
	条件	JIS Z 2371	JIS K 5600	JIS D 0205
耐塩害仕様		480時間	360時間	500時間
耐重塩害仕様		960時間	720時間	500時間
(参考)標準仕様		240時間	240時間	300時間

※ 上記時間は塩濃度50±5g/Lの塩水を噴霧し、外装表面に劣化等不具合が生じてはいない時間を示しています。

耐重塩害仕様 潮風の影響を受ける場所に設置。
(但し、塩分を含んだ水が直接機器にかからないものとする)

[設置距離目安] **直接潮風が当たるところ**

	設置距離目安				備考
	0m	300m	500m	1km	
内海に面する地域					瀬戸内海
外洋に面する地域	耐重塩害仕様		耐塩害仕様		
沖縄・離島					

※ 数値根拠は各社ヒアリング結果に基づく数値

設置についてのお願い

耐塩害仕様・耐重塩害仕様は腐食に対して処理をしていますが万全ではありません。そのため、次のような据え付けと保守を行ってください。●海水および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。●外装部品に付着した塩分が、雨水によって十分洗浄されるような場所に設置してください。●水はけの良い場所に設置してください。●海岸地域への据付品については、付着した塩分を除去するために、定期的に水洗いを行ってください。●機器の状態を定期的に点検し、必要に応じて再防錆処理や部品交換を実施してください。

給湯専用 タイプ	300L/2~4人用 370L/3~5人用 460L/4~7人用	おすすめの ポイント	 省スペース・ スリム設計 (S30タイプ) 詳しくは本ページ下記へ	 ecoガイド 詳しくは25ページへ	 学習機能付 運転モード 詳しくは23ページへ
-------------	--	---------------	--	--	--

給湯専用 タイプ	370L／3～5人用	おすすめのポイント	 耐重塩害仕様	 ecoガイド	 学習機能付 運転モード
耐重塩害仕様	460L／4～7人用		詳しくは43ページへ	詳しくは25ページへ	詳しくは23ページへ



写真は貯湯量300Lモデルの外観です。

12月発売予定

貯湯量 300L		システム 形式	CHP-S30NZ1
[区分C] JIS C 9220:2018			
e 目標年度： 2025年度	省エネ基準達成率 106%	年間給湯効率 3.3	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値 3.3

本体希望小売価格
 (台所リモコン付き)
 853,600円(税抜776,000円)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-AZ451〉	貯湯ユニット	〈CTU-S30NZ1〉
別売脚カバー形式：CTU-FC20 16,060円(税抜14,600円)			
サイズ	ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm) 貯湯ユニット(幅600mm、高さ1,870mm、奥行610mm)		



12月発売予定

貯湯量 370L		システム 形式	CHP-37NZ1
[区分E] JIS C 9220:2018			
e 目標年度： 2025年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯効率 3.5	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値 3.5

本体希望小売価格
 (台所リモコン付き)
 940,500円(税抜855,000円)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-AZ451〉	貯湯ユニット	〈CTU-37NZ1〉
別売脚カバー形式：CTU-FC25 18,040円(税抜16,400円)			
サイズ	ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm) 貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)		

12月発売予定			
貯湯量 370L		システム形式	CHP-37NZ1JJ
[区分E]		JIS C 9220:2018	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
 目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率	年間給湯効率	
	100%	3.5	3.5
本体希望小売価格 (台所リモコン付き)		1,048,300円(税抜953,000円)	
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。			
ヒートポンプユニット 〈CHP-AZ451J〉		貯湯ユニット 〈CTU-37NZ1JJ〉	
別売脚カバー形式: CTU-FC25		18,040円(税抜16,400円)	
サイズ	ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm) 貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)		

12月発売予定			
貯湯量 460L		システム形式	CHP-46NZ1JJ
[区分E]		JIS C 9220:2018	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
 目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率	年間給湯効率	
	100%	3.5	3.5
本体希望小売価格 (台所リモコン付き)		1,169,300円(税抜1,063,000円)	
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。			
ヒートポンプユニット 〈CHP-AZ601J〉		貯湯ユニット 〈CTU-46NZ1JJ〉	
別売脚カバー形式: CTU-FC26		18,040円(税抜16,400円)	

写真は貯湯量370Lモデルの外観です。



(給湯専用タイプ共通)



台所リモコン
RMP-GN1 2583071

●浴室リモコン・増設リモコンの
設定はありません。

貯湯量 **460L**

システム形式 **CHP-46NZ1**

【区分E】 JIS C 9220:2018

 目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯効率 3.5	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値 3.5
---	------------------------------------	---------------------------------	---

本体希望小売価格
(台所リモコン付き)

1,061,500円(税抜965,000円)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈CHP-AZ601〉	貯湯ユニット	〈CTU-46NZ1〉
別売脚カバー形式:CTU-FC26		18,040円(税抜16,400円)	
サイズ	ヒートポンプユニット(幅884mm・高さ720mm・奥行299mm)		

close up!

300Lタイプ

貯湯ユニットの設置面積が従来の約80パーセントに。

狭い場所にもスッキリ設置できるので、電化リフォーム時の従来給湯機からの入れ替えにも最適です。

370Lタイプ貯湯ユニット CTU-37AZ1
(幅)630×(奥行)730×(高さ)1,860mm

貯湯ユニットの設置面積
370Lタイプに比べて
約80%

※イラストはイメージです。

狭い場所でも
スッキリ設置
できます。

●よくあるご質問ガイド

タンク 給湯 おふろ

eco ガイド

戻る
3秒押し

メニュー
決定

タンク湯増し
湯増し一時休止

警告 やけど防止のため、お湯を扱う際に湯温を確認してください。 温くしてお使いいただくために、お湯の温度をあらかじめ設定してください。

タンク湯増しスイッチ

コロナだけ

タンク湯増し時間選択

1・2・3時間から湯増し時間を選択できます。

湯増し一時休止スイッチ

十字キー

メニューを選択します。
▲▼で水栓やシャワーなどの給湯温度を設定します。

戻るスイッチ

1つ前の操作画面に戻ります。

チャイルドロック
(3秒押し)

3秒以上長押しすることで、スイッチ操作を無効に設定します。

メニュー／決定スイッチ

寒冷地向け エコキュート

－25℃※1に対応した寒冷地仕様

外気温－25℃でも高温の沸き上げが可能です。
凍結予防バイパス回路で、配管の凍結も予防します。



－25℃対応※1

※1 最低気温が－25℃を下回る地域には据え付け
ないでください。最低気温が－20℃を下回る地域は
必ず「エマージェンシーストップ機能付き」の機種を
選択し、貯湯ユニットを屋内に設置してください。

寒冷地向け(－25℃対応)※1

寒冷地仕様

プレミアムエコキュート

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用
460L／4～7人用



年間給湯
保温効率^{(JIS)※2}
3.6
(46タイプは
3.5)

寒冷地年間給湯
保温効率^{(JIS)※2}
3.3
(46タイプは
3.2)



高圧カ
パワフル
給湯



節水
モード
(給湯・ふろ)

詳しくは26ページへ

詳しくは25ページへ



アプリ対応

無線LAN対応※3
インターホンリモコン選択時

貯湯量 370L

システム
形式

CHP-HXE37AZ1K

【区分F】

目標年度：
2025年度

省エネ基準達成率
113%

JIS C 9220:2018
寒冷地年間給湯保温効率
3.3

「エネルギー消費性能計算プログラ
ム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.6

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 **1,333,200円(税抜1,212,000円)**

無線LAN対応インターホン※3
リモコンセット付き希望小売価格 **1,349,700円(税抜1,227,000円)**

本体希望小売価格 **1,272,700円(税抜1,157,000円)** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-DHZ451K〉 貯湯ユニット 〈CTU-HXE37AZ1K〉

別売脚カバー形式：CTU-FC25 **18,040円(税抜16,400円)**

ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)

サイズ 貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-HXE46AZ1K

【区分F】

目標年度：
2025年度

省エネ基準達成率
110%

JIS C 9220:2018
寒冷地年間給湯保温効率
3.2

「エネルギー消費性能計算プログラ
ム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.5

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 **1,437,700円(税抜1,307,000円)**

無線LAN対応インターホン※3
リモコンセット付き希望小売価格 **1,454,200円(税抜1,322,000円)**

本体希望小売価格 **1,377,200円(税抜1,252,000円)** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-DHZ601K〉 貯湯ユニット 〈CTU-HXE46AZ1K〉

別売脚カバー形式：CTU-FC26 **18,040円(税抜16,400円)**

ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)

サイズ 貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

Smart new remote con
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-GAD1(S) 2583047
希望小売価格 **60,500円(税抜55,000円)**

OR

無線LAN対応※3インターホンリモコンセット
RBP-GADW1(S) 2583048
希望小売価格 **77,000円(税抜70,000円)**



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-GA1 2583049
29,370円(税抜26,700円)

※2 76ページ参照。 ※3 エコキュート本体とリモコンは、有線接続です。

関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

寒冷地向け(－25℃対応)

寒冷地仕様

高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ／省スペース・スリムタイプ

フルオート・
追いだき

460L／4～7人用

おすすめポイント



省スペース・
スリム設計

詳しくは本ページ下記へ



高圧カ
パワフル給湯

詳しくは26ページへ



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

詳しくは17ページへ



アプリ対応

無線LAN対応※3
インターホンリモコン選択時



close up!

省スペース・スリム設計

貯湯ユニットの設置面積が従来の約83※4パーセントに

電化リフォーム時の従来
給湯機からの入れ替えに
も最適です。

460Lスリムタイプ

(該当機種)
CHP-ES46AZ1
CHP-ES46LUX1
CHP-ES46AZ1K
CHP-S46AZ1K(-2)



貯湯ユニットの
設置面積
当社従来比
約83%

当社460Lタイプ
CTU-46AZ1
(幅)700×(奥行)795mm

※4 460Lモデルにおいて。当社比。※イラストはイメージです。

フルオート・
追いだき

460L／4～7人用

おすすめポイント



省スペース・
スリム設計

詳しくは本ページ上記へ



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

詳しくは17ページへ



省エネ保温

詳しくは26ページへ



アプリ対応

無線LAN対応※3
インターホンリモコン選択時

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-S46AZ1K

【区分F】

目標年度：
2025年度

省エネ基準達成率
100%

JIS C 9220:2018
寒冷地年間給湯保温効率
2.9

「エネルギー消費性能計算プログラ
ム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.3

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 **1,256,200円(税抜1,142,000円)**

無線LAN対応インターホン※3
リモコンセット付き希望小売価格 **1,272,700円(税抜1,157,000円)**

本体希望小売価格 **1,195,700円(税抜1,087,000円)** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-AZ601K〉 貯湯ユニット 〈CTU-S46AZ1K〉

別売脚カバー形式：CTU-FC25 **18,040円(税抜16,400円)**

ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)

サイズ 貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

受注生産品★

エマージェンシーストップ機能付き



※但し貯湯ユニットに貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。

万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。屋内設置におすすめです。

★受注生産品・標準納期は受注後3ヵ月です。

※3 エコキュート本体とリモコンは、有線接続です。

関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

寒冷地向け(−25℃対応)

寒冷地仕様

高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ／ハイグレードタイプ

寒冷地向け(−25℃対応)

寒冷地仕様

ハイグレードタイプ／給湯専用タイプ

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用



高圧力
パワフル給湯



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)



省エネ保温

おすすめポイント

詳しくは26ページへ

詳しくは17ページへ

詳しくは26ページへ



アプリ対応

無線LAN対応※1
インターホンリモコン選択時



貯湯量 370L

システム
形式

CHP-E37AZ1K

【区分F】

JIS C 9220:2018



目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
100%

寒冷地年間給湯保温効率
2.9

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.3

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 1,249,600円(税抜1,136,000円)

無線LAN対応インターホン※1
リモコンセット付き希望小売価格 1,266,100円(税抜1,151,000円)

本体希望小売価格
1,189,100円(税抜1,081,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-DZ451K〉 貯湯ユニット 〈CTU-E37AZ1K〉

標準部 別売脚カバー形式: CTU-FC25 18,040円(税抜16,400円)

ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

サイズ

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用

460L／4～7人用



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)



省エネ保温



節水モード
(ふろ)

おすすめポイント

詳しくは17ページへ

詳しくは26ページへ

詳しくは25ページへ



アプリ対応

無線LAN対応※1
インターホンリモコン選択時

貯湯量 370L

システム
形式

CHP-37AZ1K

【区分F】

JIS C 9220:2018



目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
100%

寒冷地年間給湯保温効率
2.9

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.3

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 1,142,900円(税抜1,039,000円)

無線LAN対応インターホン※1
リモコンセット付き希望小売価格 1,159,400円(税抜1,054,000円)

本体希望小売価格
1,082,400円(税抜984,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-DZ451K〉 貯湯ユニット 〈CTU-37AZ1K〉

標準部 別売脚カバー形式: CTU-FC25 18,040円(税抜16,400円)

ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

サイズ

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-46AZ1K

【区分F】

JIS C 9220:2018



目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
100%

寒冷地年間給湯保温効率
2.9

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.3

インターホンリモコンセット付き
希望小売価格 1,256,200円(税抜1,142,000円)

無線LAN対応インターホン※1
リモコンセット付き希望小売価格 1,272,700円(税抜1,157,000円)

本体希望小売価格
1,195,700円(税抜1,087,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-DZ601K〉 貯湯ユニット 〈CTU-46AZ1K〉

標準部 別売脚カバー形式: CTU-FC26 18,040円(税抜16,400円)

ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

サイズ

給湯専用
タイプ

370L／3～5人用

460L／4～7人用



ecoガイド



学習機能付
運転モード



汚れんコート

詳しくは25ページへ

詳しくは23ページへ

詳しくは27ページへ

12月発売予定



写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

smart nav remote con
スマートナビリモコン

付属

台所リモコン
RMP-GN1 2583071



●浴室リモコン・増設リモコンの
設定はありません。

貯湯量 370L

システム
形式

CHP-37NZ1K

【区分F】

JIS C 9220:2018



目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
100%

寒冷地年間給湯効率
2.9

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.3

本体希望小売価格
(台所リモコン付き) 1,019,700円(税抜927,000円)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-DZ451K〉 貯湯ユニット 〈CTU-37NZ1K〉

標準部 別売脚カバー形式: CTU-FC25 18,040円(税抜16,400円)

ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

サイズ

貯湯量 460L

システム
形式

CHP-46NZ1K

【区分F】

JIS C 9220:2018



目標年度:
2025年度

省エネ基準達成率
100%

寒冷地年間給湯効率
2.9

「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
3.3

本体希望小売価格
(台所リモコン付き) 1,122,000円(税抜1,020,000円)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット 〈CHP-DZ601K〉 貯湯ユニット 〈CTU-46NZ1K〉

標準部 別売脚カバー形式: CTU-FC26 18,040円(税抜16,400円)

ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

サイズ

※1 エコキュート本体とリモコンは、有線接続です。

関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶


※1 エコキュート本体とリモコンは、有線接続です。

関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

「施工のしやすさ」を考えた貯湯ユニット設計。

好評 配管接続が楽！配管接続口高さ600mm

配管接続口の高さが従来機種との370mmから600mmになり、さらに施工しやすくなりました。
(1缶式300Lタイプ・2缶式タイプを除く)

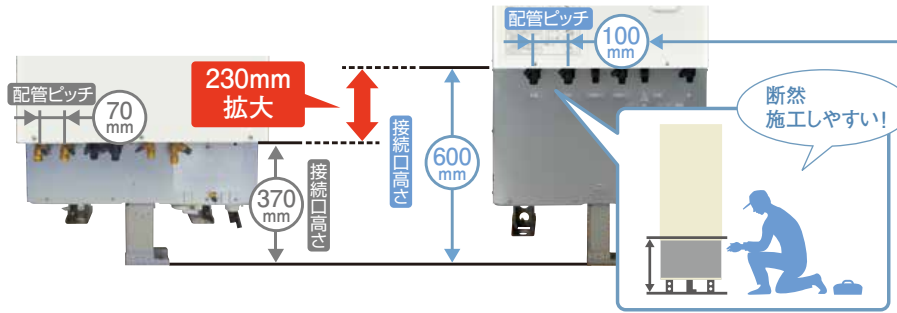

好評 配管ピッチ100mm

配管接続がスムーズ！

より配管接続がしやすいように給水口・給湯口の配管ピッチを従来の70mmから100mmに広げました。また、ふろ配管・ヒートポンプ配管もピッチを広げ、接続がしやすくなりました。
(1缶式300Lタイプ・2缶式タイプを除く)

タンク基板上に試運転スイッチ搭載！

初めてご使用になる時など貯湯ユニット基板上の試運転スイッチでヒートポンプ配管のエア抜きができます。(全機種)

電気配線作業がかんたん！

配管接続口のすぐ上に電源端子台を配置しているので接続もスムーズです。
(1缶式300Lタイプ・2缶式タイプを除く)

排水作業がかんたん！

従来は、排水バルブは排水栓操作カバーを外して操作していましたが、外付けにしたことで操作性がより向上しました。
(1缶式300Lタイプを除く)

○主にハイグレードタイプ(一般地)の貯湯ユニットを例に説明しています。

＼ラクラク時短／ コロナエコキュートは省施工設計。



✓ 施工時診断機能搭載。 ヒートポンプの「沸き上げ不具合(AB配管逆接続、エア抜き不足)」のエラー通知機能を搭載。	✓ 階下給湯対応。 (マイクロバブルユニット内蔵 エコキュート・1缶式高圧カパフル給湯ハイグレードタイプ・スリムタイプ・2缶式タイプを除く) 階下給湯も貯湯ユニット上面より5m以内まで可能です。設置プランに合わせて幅広く対応ができます。 ※別売の負圧弁付空気抜き弁および流量調整バルブが必要となります。	
✓ 左右配管可能。 左右どちらにでも配管が可能なので設置場所に応じて設置ができます。 ※イラストの貯湯ユニットは2缶式タイプです。	✓ 前面二枚扉採用。 (2缶式(300・370L)タイプ・1缶式300Lタイプを除く) 前面扉を外さずに、配管施工(給水・給湯配管、ふろ配管、ヒートポンプ配管)が、また、下扉を外すだけで電気配線ができるので、施工時間が短縮されます。	

古い給湯機から入れ替える時もスムーズ！

エコキュートは施工がスムーズだから給湯リフォームにもおすすめします！

我が家も買い替えようかしら！

▶エコキュート関連部材 ●エコキュートを取り付ける際、必ず必要となる部材 ○必要に応じて使用する部材

			1缶式フルオートタイプ				2缶式フルオートタイプ	オートタイプ	給湯専用タイプ
部 材	形 式	300L					ED302AZ1		S30NZ1
		370L	HXE37AZ1 HXE37AZ1K	E37LUX1	E37AZ1 37AZ1(-2) E37AZ1K 37AZ1K(-2) 37AZ1JE 37AZ1JJ		E372AZ1	37SAZ1	37NZ1 37NZ1JJ 37NZ1K
		460L	HXE46AZ1 HXE46AZ1K	ES46LUX1	E46AZ1 46AZ1 46AZ1K 46AZ1JE 46AZ1JJ	ES46AZ1 ES46AZ1K S46AZ1K(-2)	E462AZ1	46SAZ1	46NZ1 46NZ1JJ 46NZ1K
増設リモコン		注) RSP-GA1 2583049 29,370円(税抜26,700円)	○		○	○	○	○	
アミドルブウェア		HMA-1 8930116 オープン価格※ ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。	○ (インターホン リモコン選択時)		○ (インターホン リモコン選択時)	○ (インターホン リモコン選択時)	○ (インターホン リモコン選択時)	○	○
連結パイプ	浴室リモコン 連結パイプセット	UKW-1 1681351 2,090円(税抜1,900円)	○	○	○	○	○	○	
ふろ循環口	 (直出) (横出)	(直出)UKB-M20 1582952 (横出)UKB-M20R 1582953 11,990円(税抜10,900円)	●		●	●	●		
	 【専用】 マイクロバブル循環口	(直出)CHP-MB1 2583004 (横出)CHP-MB1R 2583005 21,450円(税抜19,500円)		●					
	 (直出) (横出)	(直出)CHP-FA3 2582950 (横出)CHP-FA3R 2582951 在庫僅少品 (直出)CHP-FA2 2582064 12,760円(税抜11,600円)						●	
通信変換ユニット		おそうじconnect用 注) WTH-1 2583052 27,500円(税抜25,000円)	○ ※ 寒冷地仕様を 除く		○ ※ 寒冷地仕様を 除く	○ ※ 寒冷地仕様を 除く	○		
絶縁パイプ	ふろ配管用 	在庫僅少品 CTU-P2 2580785 8,690円(税抜7,900円)	○	○	○	○	○		
	ふろ配管用 	在庫僅少品 CTU-SP1 2580980 4,510円(税抜4,100円)						○	
弁給湯用 止水逆止		UIB-X22 1881010 5,280円(税抜4,800円)							● (300L用)
壁固定金具	 ※イラストはCTU-K8です。	CTU-K1 2580783 5,280円(税抜4,800円) 可動距離(50～90mm)					○ (E372・E462 タイプ用)		
		CTU-K8 2580383 1,980円(税抜1,800円) 可動距離(0～150mm)	○	○	○ ※ -2タイプのみ 本体に1個付属	○ ※ -2タイプのみ 本体に1個付属		○	○
	 ※イラストはCTU-K9、CTU-K9Sです。	CTU-K9 2580391 10,120円(税抜9,200円) 可動距離(0～250mm)					○ (E372・E462 タイプ用)		
		CTU-K9S 2580392 10,340円(税抜9,400円) (シルバー色) 可動距離(0～250mm)					○ (ED302 タイプ用)		

注)「通信変換ユニット」と「増設リモコン」は併用できません。

▶市場調達部材

●高耐候性被覆ヒートポンプ配管セット エコるーぶ(ベストパーツ) ※ブリヂストン製 **メーカー10年保証付き** フッ素ホース使用)

コロナエコキュート ヒートポンプユニット全般に対応							セット内容
No	形 式	配管長×数	VVFケーブル	継手入数	断熱材厚さ	価 格	
1	ECO-EL3TC	3m×2本	5m	4個	10mm	34,870円(税抜31,700円)	
2	ECO-EL5TC	5m×2本	7m	4個	10mm	48,950円(税抜44,500円)	
3	ECO-EL3TKC	3m×2本	5m	4個	20mm	48,730円(税抜44,300円)	
4	ECO-EL5TKC	5m×2本	7m	4個	20mm	70,840円(税抜64,400円)	



- 1、フッ素ホース10A×10または20mm保温×2本
- 2、袋ナット付アダプタG1/2×10A ×4個
- 3、継手用保温材×4個
- 4、VVFケーブル2mm×3芯(配管長+2m)×1本

●高耐候性ヒートポンプ配管セット(ベストパーツ) ※タブチ製 三層管使用)

コロナエコキュート ヒートポンプユニット全般に対応							セット内容
No	形 式	配管長×数	VVFケーブル	簡易面取り器	継手入数	断熱材厚さ	
1	UPC-10ECO2C	2m×2本	4m	あり	4個	10mm	
2	UPC-10ECO3C	3m×2本	5m	あり	4個	10mm	
3	UPC-10ECO5C	5m×2本	7m	あり	4個	10mm	
4	UPC-20ECO2C	2m×2本	4m	あり	4個	20mm	
5	UPC-20ECO3C	3m×2本	5m	あり	4個	20mm	
6	UPC-20ECO5C	5m×2本	7m	なし	4個	20mm	
7	UPC-20ECO10C	10m×2本	12m	なし	4個	20mm	



- 1、三層管ドライフレックスパイプ10
- 2、VVFケーブル(配管長さ+2m)
- 3、簡易面取り器(10A用)・・・No.1～5
- 4、継手用保温材×4
- 5、ユニオン継手×4
- 6、湯水配管用シール×1

●アンカーボルト(ベストパーツ)

品 名	型式名	仕 様	価 格
ステンオールアンカーセット	SC12104	4本入り(施工書付)	5,830円(税抜5,300円)
	SC12103	3本入り(施工書付)	4,400円(税抜4,000円)
ケミカルアンカーセット	AP16164	4本入り(施工書付)	14,520円(税抜13,200円)
	AP16163	3本入り(施工書付)	10,010円(税抜9,100円)

●タブチ製配管専用工具


面取り器(10A用)	インナーベンダー(10A用)
UPBT-10	UPSBI-PE10

※高耐候テープは架橋ポリエチレン配管に直接巻かないでください。必ず保温材の上から巻いてください。

●その他

高耐候テープ※	耐熱排水トラップ(50A専用)
EWD-5010	THT2-50C

▶ヒートポンプ配管関連

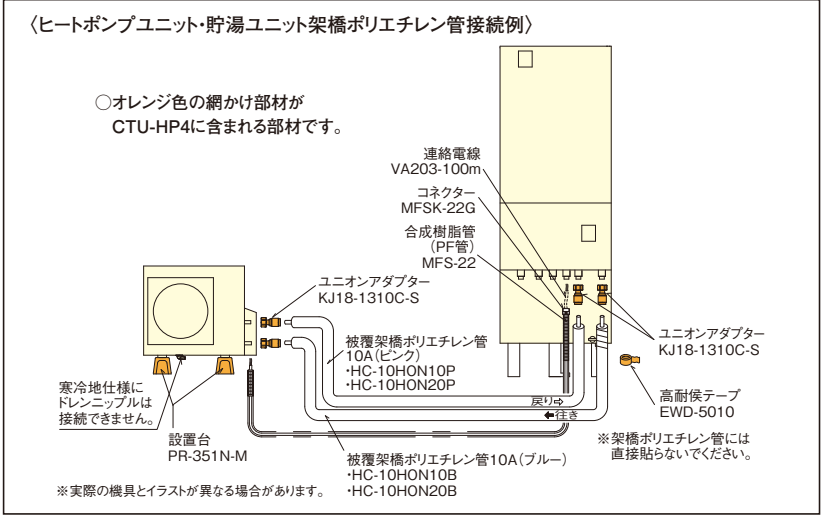

●ヒートポンプ配管(三菱ケミカルインフラテック製 被覆架橋ポリエチレン管使用)

ヒートポンプ配管	CTU-HP4 (ヒートポンプ配管接続用部材)	2580291	33,770円(税抜30,700円)	セット内容の詳細については上記「●ヒートポンプ配管接続用部材(CTU-HP4)」に含まれているものを参照願います。
	CTU-105P (ヒートポンプ配管5m)	2581620	16,940円(税抜15,400円)	10A×5m被覆厚み10mm ピンク、ブルー
	HC-10HON10B 被覆架橋ポリエチレン管10A	2581626	31,350円(税抜28,500円)	10A×25m被覆厚み10mm ブルー
	HC-10HON10P 被覆架橋ポリエチレン管10A	2581627	31,350円(税抜28,500円)	10A×25m被覆厚み10mm ピンク
	HC-10HON20B 被覆架橋ポリエチレン管10A	2581628	53,240円(税抜48,400円)	10A×25m被覆厚み20mm ブルー
	HC-10HON20P 被覆架橋ポリエチレン管10A	2581629	53,240円(税抜48,400円)	10A×25m被覆厚み20mm ピンク



注 意

コロナエコキュートに使えるヒートポンプ配管

・三菱ケミカルインフラテック製 架橋ポリエチレン管(HC-10HON10B-P)ブリヂストン製 フッ素ホース「エコるーぶ」、タブチ製 三層管

※いずれの配管も一般地では保温材厚さ10mm以上、寒冷地では20mm以上に使用してください。なお、耐候性のない保温材を使う場合は必ず、高耐候テープで保護してください。

ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間の架橋PE管接続には、指定品以外は使用しないでください

ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間の配管接続には、耐熱ゴムホースなどの配管は使用しないでください。ヒートポンプユニット～貯湯ユニット間は約90℃の高温になります。指定品以外の接続管を使用した場合、臭気や耐熱、耐圧強度がありません。また、指定された配管部材は、施工基準に基づいて正しく施工してください。

架橋PE管は保温材などで、配管を保護してください


架橋PE管は、太陽光線などの紫外線によって配管が劣化します。直射日光があたらないように保温材などで、配管の保温をするとともに外面被覆を実施してください。また、配管自体が曲げなどで座屈したものや、傷の入ったものなど異常のあるものは、使用しないでください。

フレキ管の使用について

ヒートポンプ配管には、フレキ管を使用しないでください。フレキ管は、ふる配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱ロスを防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

▶ヒートポンプ配管部材リスト **フルオートタイプ** **オートタイプ** **給湯専用タイプ**

ヒートポンプユニット——貯湯ユニット間 金属強化ポリエチレン管10A接続例

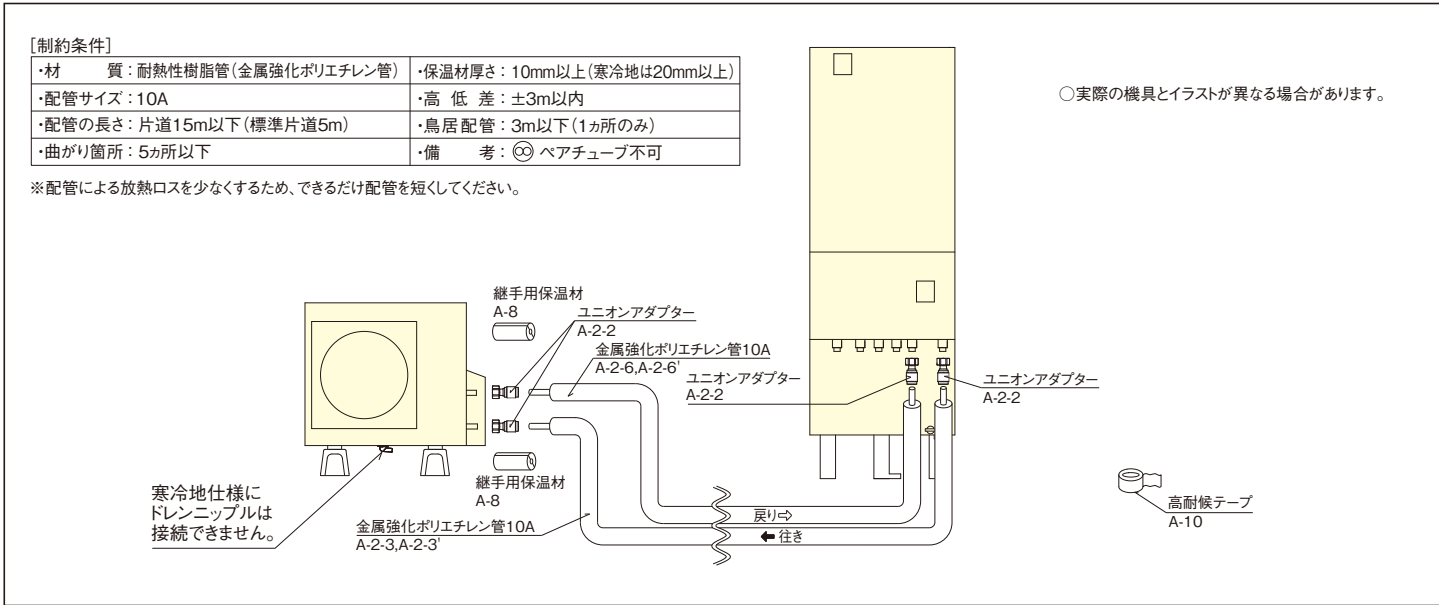


部材NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	備考
A-2-2	●	ユニオンアダプター	—	—	—	G1/2×10A	4	個	○	○	
A-2-3	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み10mm)	必要数量	m	○	—	
A-2-3'	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み20mm)	必要数量	m	—	○	
A-2-6	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み10mm)	必要数量	m	○	—	
A-2-6'	●	金属強化ポリエチレン管	—	—	—	10A(被覆厚み20mm)	必要数量	m	—	○	
A-8	▲	継手用保温材	—	—	—	ストレート用	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	

●=指定メーカー品 ▲=相当品でも可 ※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐熱性テープを正しく巻いてください。

1=一般地仕様
2=寒冷地仕様

ヒートポンプユニット——貯湯ユニット間 架橋ポリエチレン管10A接続例

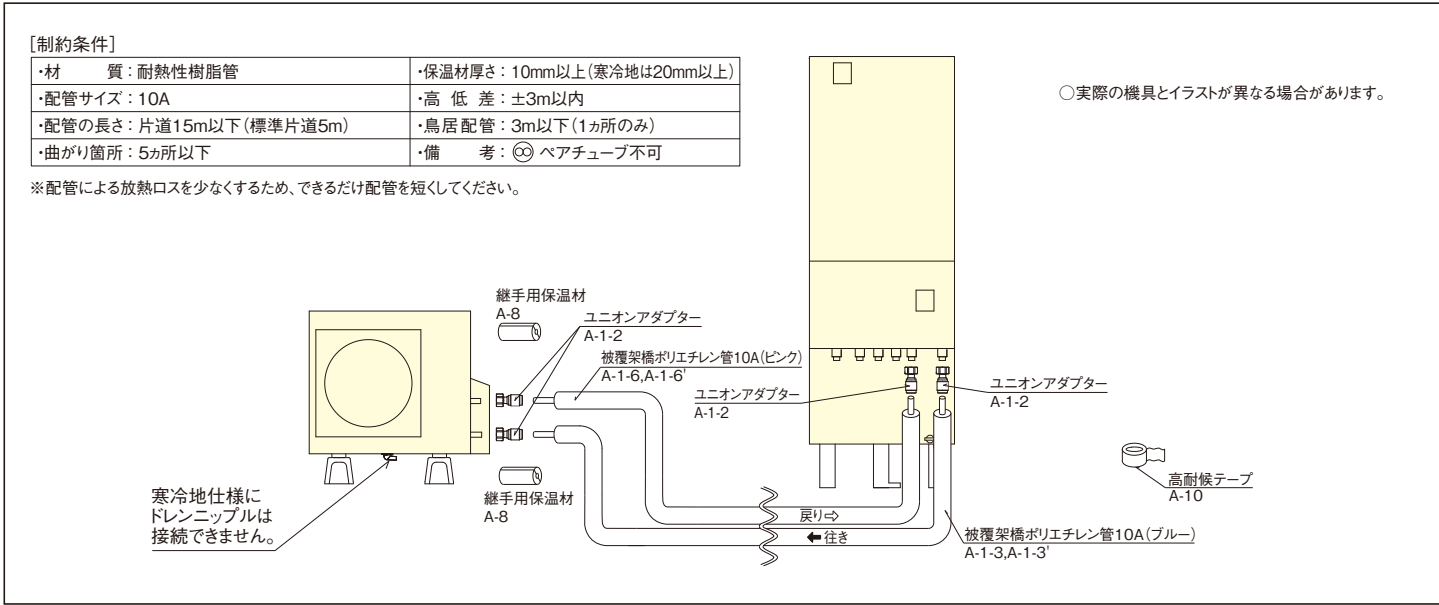


部材NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	備考
A-1-2	●	ユニオンアダプター	—	三菱ケミカルインフラテック	KJ18-1310C-S	G1/2×10A	4	個	○	○	
A-1-3	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON10B	10A(被覆厚み10mm ブルー)	必要数量	m	○	—	25m/巻
A-1-3'	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON20B	10A(被覆厚み20mm ブルー)	必要数量	m	—	○	25m/巻
A-1-6	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON10P	10A(被覆厚み10mm ピンク)	必要数量	m	○	—	25m/巻
A-1-6'	●	被覆架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-10HON20P	10A(被覆厚み20mm ピンク)	必要数量	m	—	○	25m/巻
A-8	▲	継手用保温材	—	—	—	ストレート用	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	

●=指定メーカー品 ▲=相当品でも可 ※架橋ポリエチレン管および継手については上記部材をご使用ください。

※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐熱性テープを正しく巻いてください。

1=一般地仕様
2=寒冷地仕様

ヒートポンプユニット―貯湯ユニット間 銅管接続例

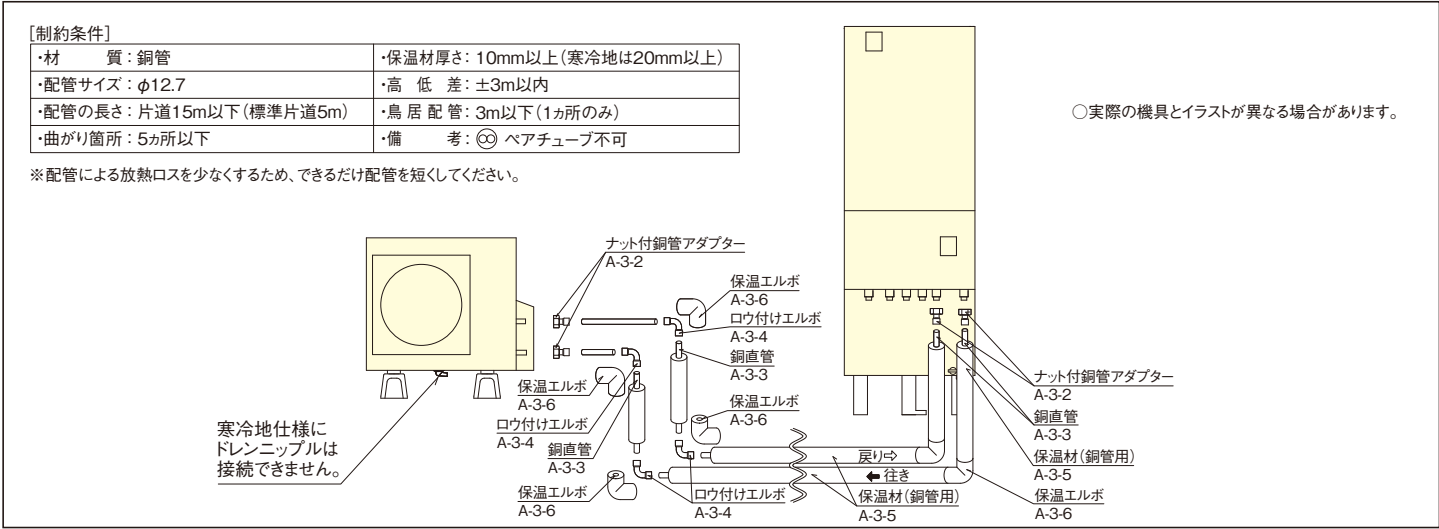


部材NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	備考
A-3-2	▲	ナット付銅管アダプター	—	—	—	CuTφ12.7×G1／2	4	個	○	○	
A-3-3	▲	φ12.7配管用銅管	—	KMCT NJT銅管	—	Lタイプ(0.89t) またはMタイプ(0.64t)	必要数量	m		○	〈JIS H 3300〉
A-3-4	▲	ロウ付けエルボ	USC-21	—	—	CuTφ12.7ロウ付け用	必要数量	個	○	○	〈JIS H 3401〉
A-3-5	▲	保温材(銅管用)	—	積水化学工業	エスロシंकLTQ	肉厚10t(2m／本)	必要数量	本	○	—	耐熱仕様(90℃以上)
				因幡電工	PME-13-20 (耐熱パイプカバー)	1／2B用 肉厚20t(2m／本)	必要数量	本	○	○	
A-3-6	▲	保温エルボ	—	積水化学工業	エスロンサーモガード	1／2B用 肉厚20t	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)

▲=相当品でも可

1=一般地仕様
2=寒冷地仕様

浴槽―貯湯ユニット間 架橋ポリエチレン管13A接続例

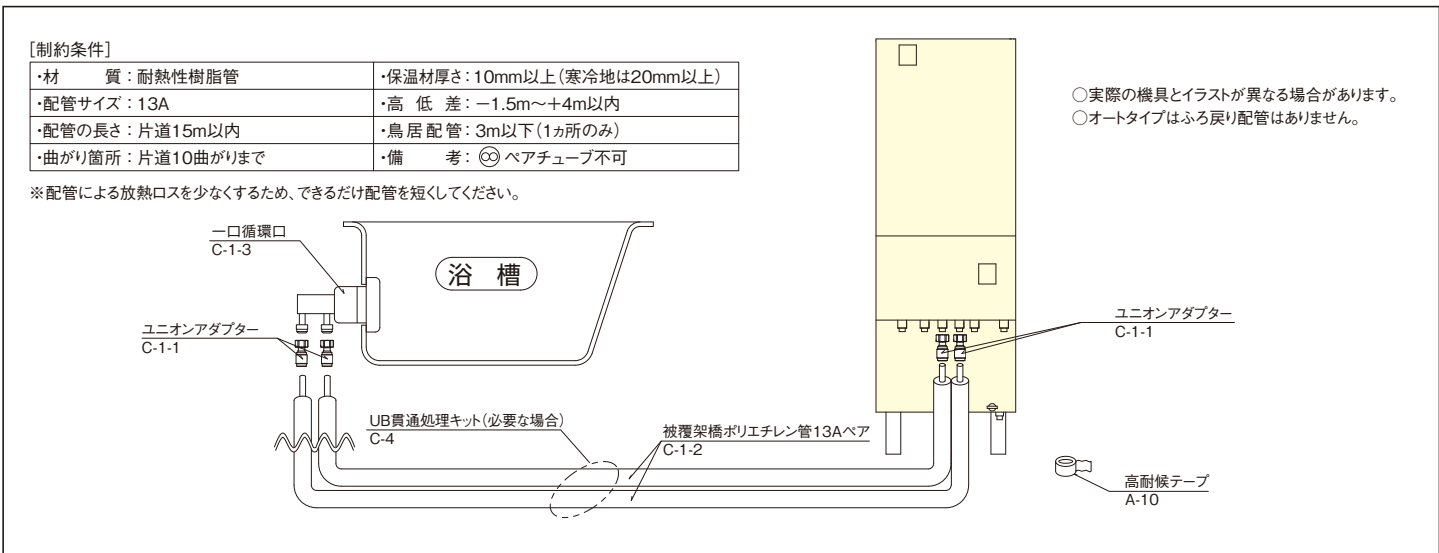


〈架橋ポリエチレン管接続用循環口の場合〉

部材NO.		部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	3	備考
C-1-1	▲	ユニオンアダプター	—	三菱ケミカルインフラテック	KJ18-1313C-S	G1／2×13A	必要数量	個	○.4	○.2	—	
C-1-2	▲	被覆付架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-13HON10ヘア	13A(被覆厚み10mmヘア管)	必要数量	m	○	○※	—	※オートタイプはシングル配管
C-1-3	○	一口循環口(直出)	UKB-M20	—	—	接続口13A	1	個	○	—	—	
		一口循環口(横出)	UKB-M20R	—	—				—	—	—	
		一口循環口(直出)	CHP-FA3	—	—				—	○	—	
		一口循環口(横出)	CHP-FA3R	—	—				—	○	—	
C-4		UB貫通処理キット	—	—	—	—	必要数量	個	○	○	—	必要に応じて使用
A-10	▲	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	—	

○=指定メーカー品(いずれか選択して使用) ▲=相当品でも可 ※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。

1=フルオートタイプ
2=オートタイプ
3=給湯専用タイプ

フルオートタイプ(1缶式)

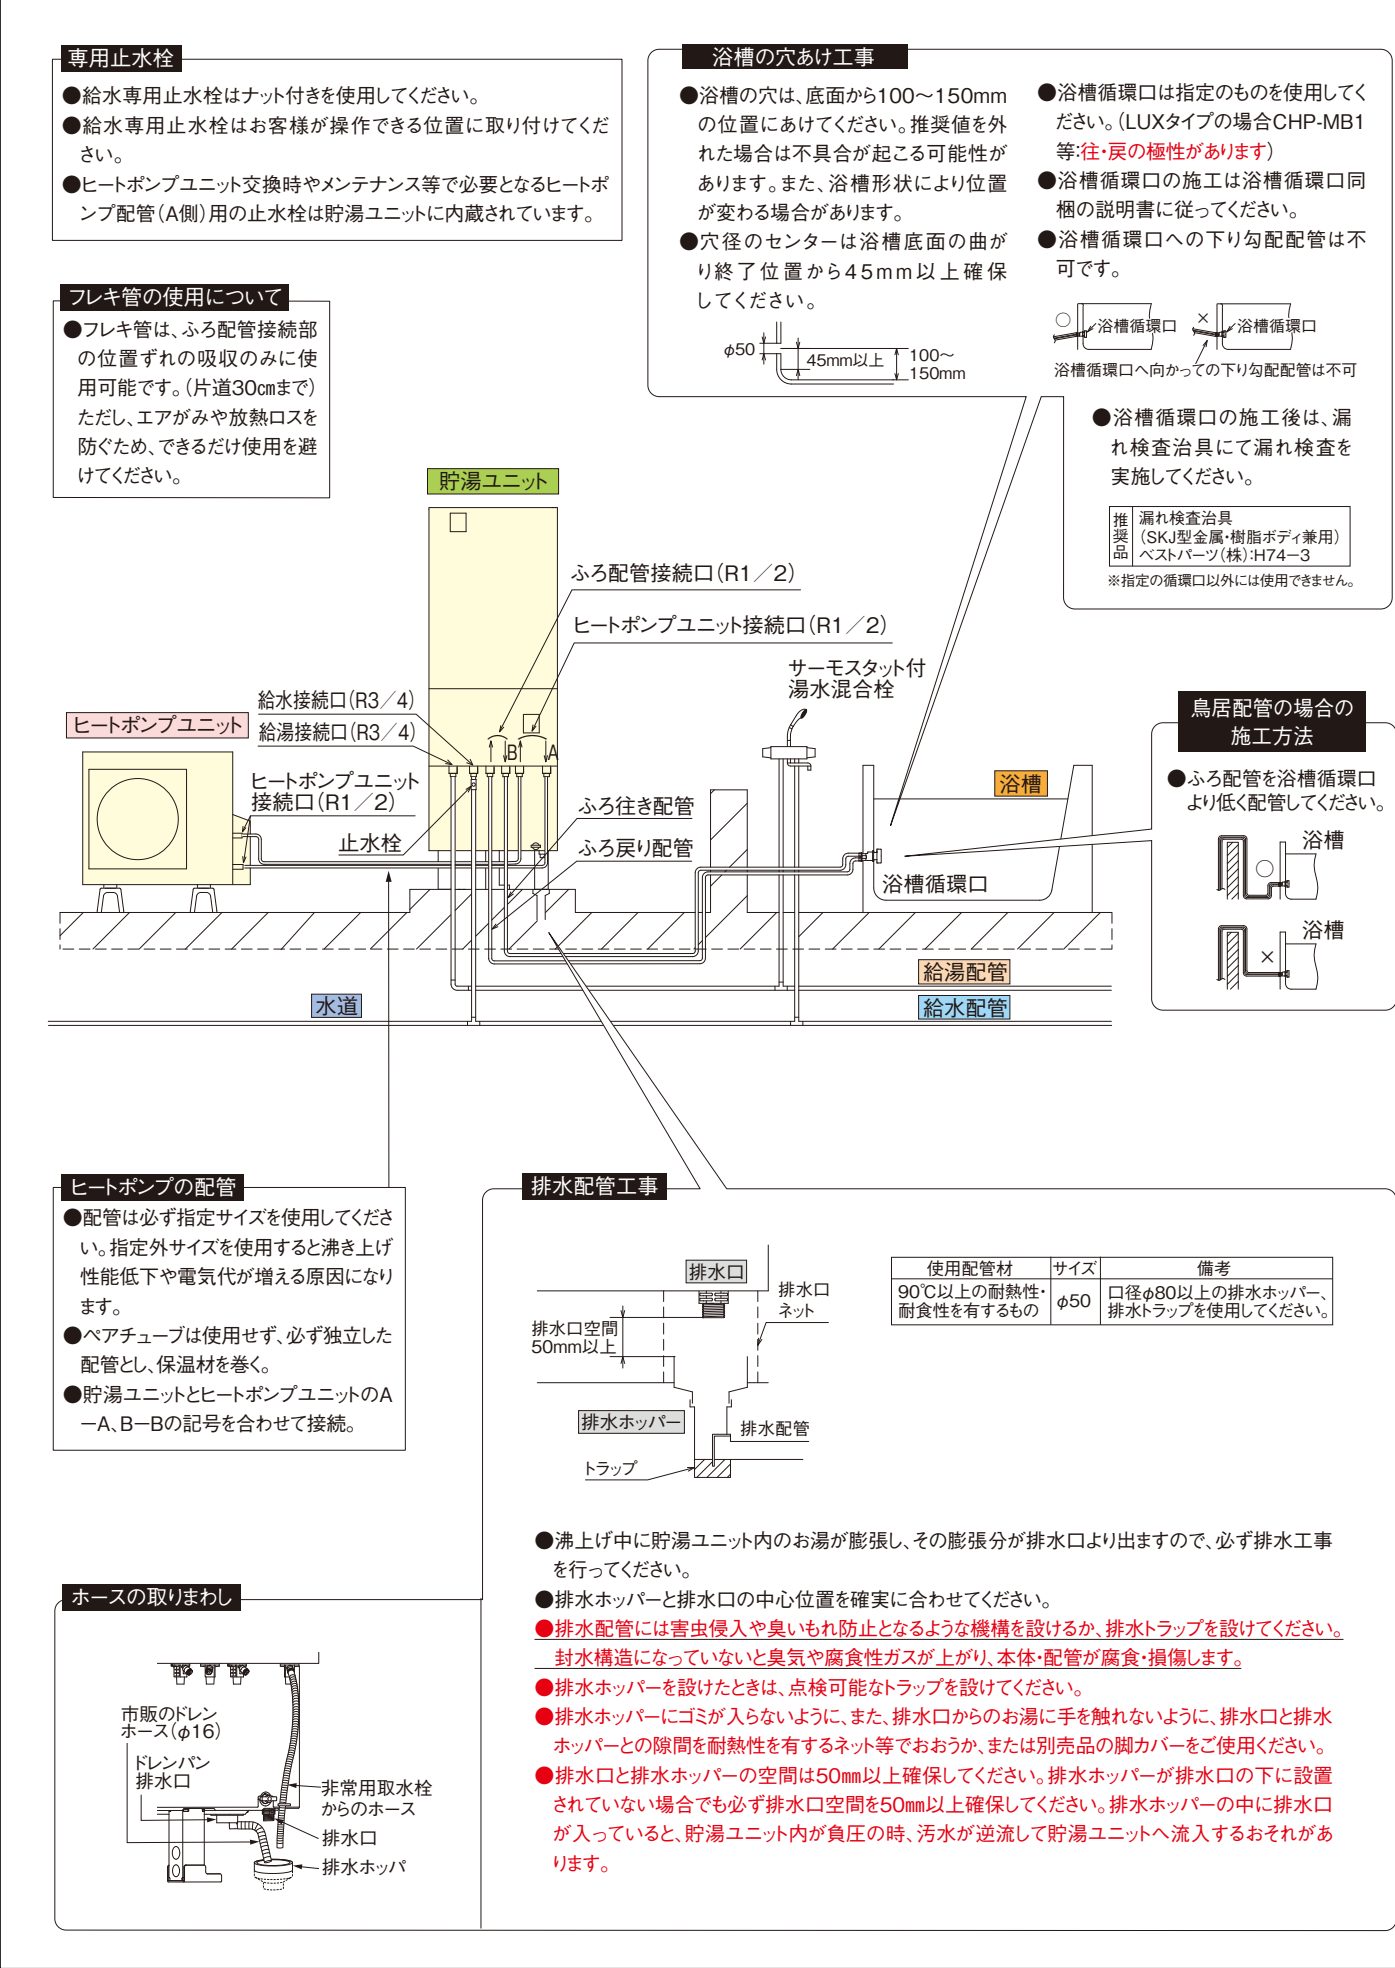


フルオートタイプ(2缶式)

專用止水栓

- 給水専用止水栓はナット付きを使用してください。
- 給水専用止水栓はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等で必要となるヒートポンプ配管(A側)用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されています。

浴槽の穴あけ工事


- 浴槽の穴は、底面から100～150mmの位置にあけてください。推奨値を外れた場合は不具合が起こる可能性があります。また、浴槽形状により位置が変わる場合があります。
- 穴径のセンターは浴槽底面の曲がり終了位置から45mm以上確保してください。



- 浴槽循環口は指定のものを使用してください。
- 浴槽循環口の施工は浴槽循環口同梱の説明書に従ってください。
- 浴槽循環口への下り勾配配管は不可です。

- 浴槽循環口の施工後は、漏れ検査治具にて漏れ検査を実施してください。

推奨品 漏れ検査治具
(SKJ型金属・樹脂ボディ兼用)
ベストパーツ(株):H74-3





フレキ管の使用について

- フレキ管は、ふろ配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱ロスを防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

鳥居配管の場合の 施工方法


- ふろ配管を浴槽循環口より低く配管してください。

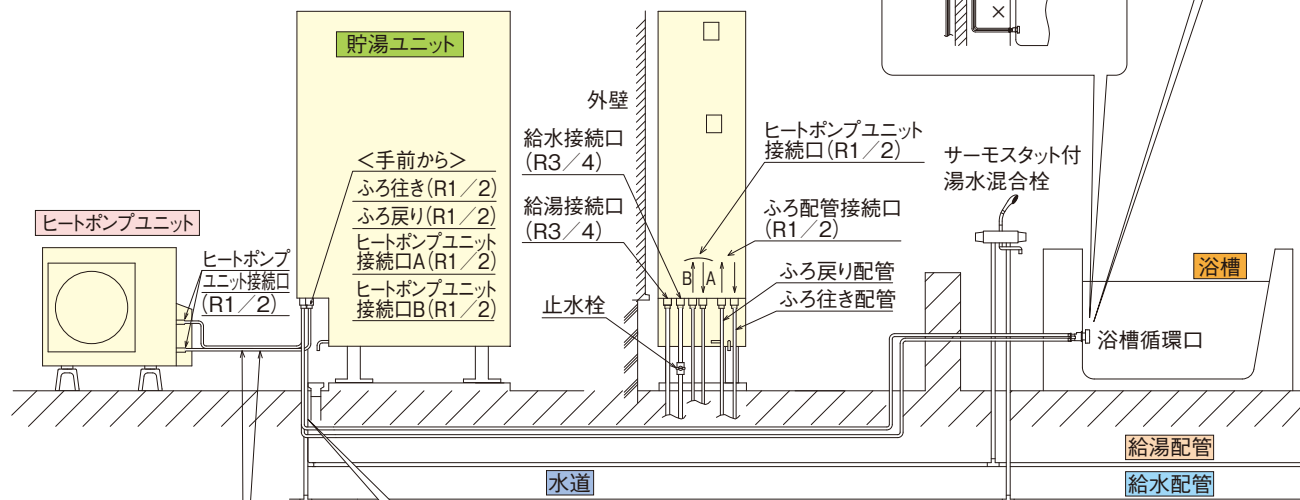

ヒートポンプの配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ペアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻く。
- 貯湯ユニットとヒートポンプユニットのA-A、B-Bの記号を合わせて接続。

排水工事



- 沸上げ中に貯湯ユニット内のお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので、必ず排水工事を行ってください。
- 排水ホッパーと排水口の中心位置を確実に合わせてください。
- 排水配管には害虫侵入や臭いもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。封水構造になっていないと臭気や腐食性ガスが上がり、本体・配管が腐食・損傷します。
- 排水ホッパーを設けたときは、点検可能なトラップを設けてください。
- 排水ホッパーにゴミが入らないように、また、排水口からのお湯に手を触れないように、排水口と排水ホッパーとの隙間を耐熱性を有するネット等でおおつか、または別売品の脚カバーをご使用ください。
- 排水口と排水ホッパーの空間は50mm以上確保してください。排水ホッパーの中に排水口が入っていると、貯湯ユニット内が負圧の時、汚水が逆流して貯湯ユニットへ流入するおそれがあります。

使用配管材	サイズ	備考
90℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの	φ50	口径φ80以上の排水ホッパー、排水トラップを使用してください。


オートタイプ

専用止水栓

- 給水専用止水栓はナット付きを使用してください。
- 給水専用止水栓はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等で必要となるヒートポンプ配管(A側)用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されています。

浴槽の穴あけ工事

- 浴槽の穴は、底面から100～150mmの位置にあけてください。
 - 穴径のセンターは浴槽底面の曲がり終了位置から45mm以上確保してください。
 - ふろアダプターは指定のものを使用してください。
 - ふろアダプターの施工はふろアダプター同梱の説明書に従ってください。
 - ふろアダプターへの
下り勾配配管は不可
です。
-




- ふろアダプターの施工後は、漏れ検査治具にて漏れ検査を実施してください。


推奨品
漏れ検査治具 (SKJ型金属・樹脂ボディ兼用) ベストパーツ(株):H74-3 ※指定のふろアダプター以外には使用 できません。

鳥居配管の場合の 施工方法


- ふろ配管をふろアダプターより低く配管してください。




- フレキ管は、ふろ配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱ロスを防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

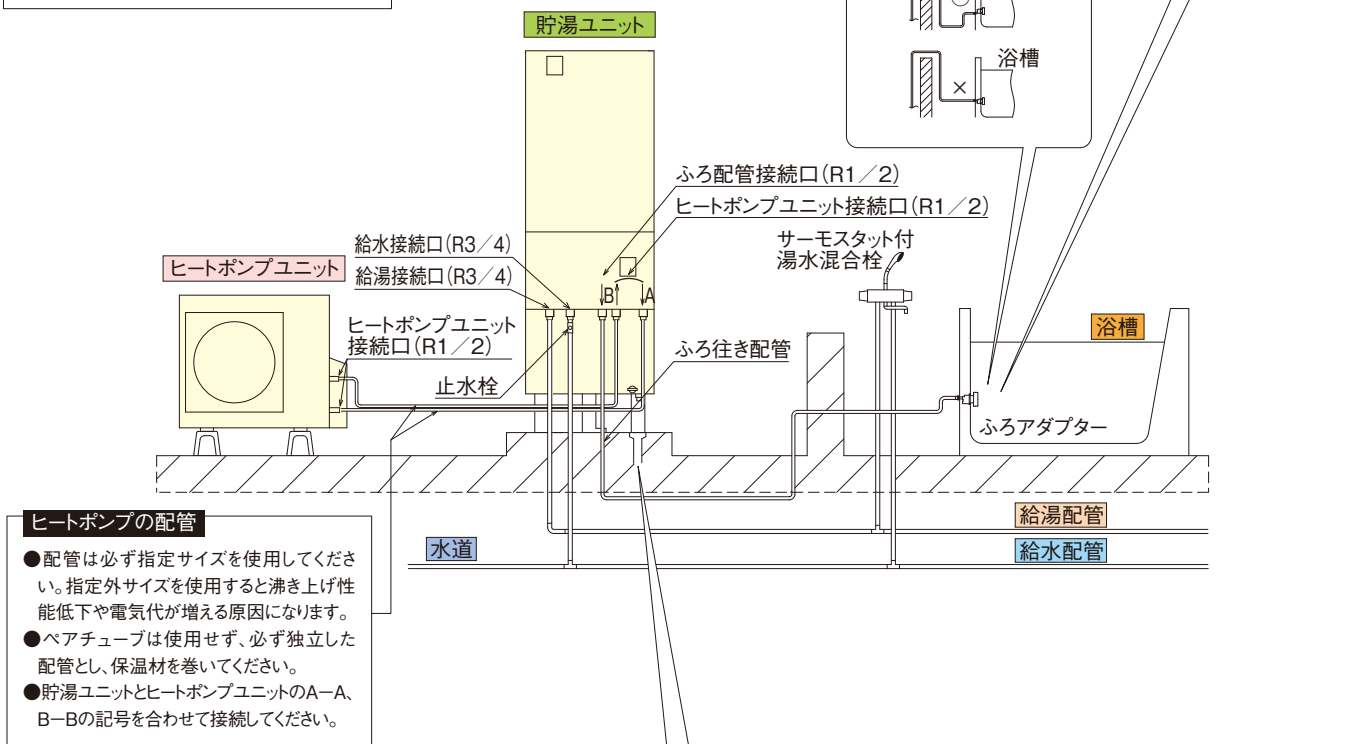

ホースの取りまわし



排水配管工事



使用配管材	サイズ	備考
90℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの	φ50	口径φ80以上の排水ホッパー、排水トラップを使用してください。

- 沸上げ中に貯湯ユニット内のお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので、必ず排水工事を行ってください。
- 排水ホッパーと排水口の中心位置を確実に合わせてください。
- 排水配管には害虫侵入や臭いもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。封水構造になっていないと臭気や腐食性ガスが上がり、本体・配管が腐食・損傷します。
- 排水ホッパーを設けたときは、点検可能なトラップを設けてください。
- 排水ホッパーにゴミが入らないように、また、排水口からのお湯に手を触れないように、排水口と排水ホッパーとの隙間を耐熱性を有するネット等でおおうか、または別売品の脚カバーをご使用ください。
- 排水口と排水ホッパーの排水口空間は50mm以上確保してください。排水ホッパーが排水口の下に設置されていない場合でも必ず排水口空間を50mm以上確保してください。排水ホッパーの中に排水口が入っていると、貯湯ユニット内が負圧の時、汚水が逆流して貯湯ユニットへ流入するおそれがあります。


給湯専用タイプ

專用止水栓

- 給水専用止水栓はナット付きを使用してください。
- 給水専用止水栓はお客様が操作できる位置に取り付けてください。
- ヒートポンプユニット交換時やメンテナンス等で必要となるヒートポンプ配管(A側)用の止水栓は貯湯ユニットに内蔵されています。

フレキ管の使用について


- ヒートポンプ配管には、フレキ管を使用しないでください。フレキ管は、配管接続部の位置ずれの吸収のみに使用可能です。(片道30cmまで)ただし、エアがみや放熱ロスを防ぐため、できるだけ使用を避けてください。

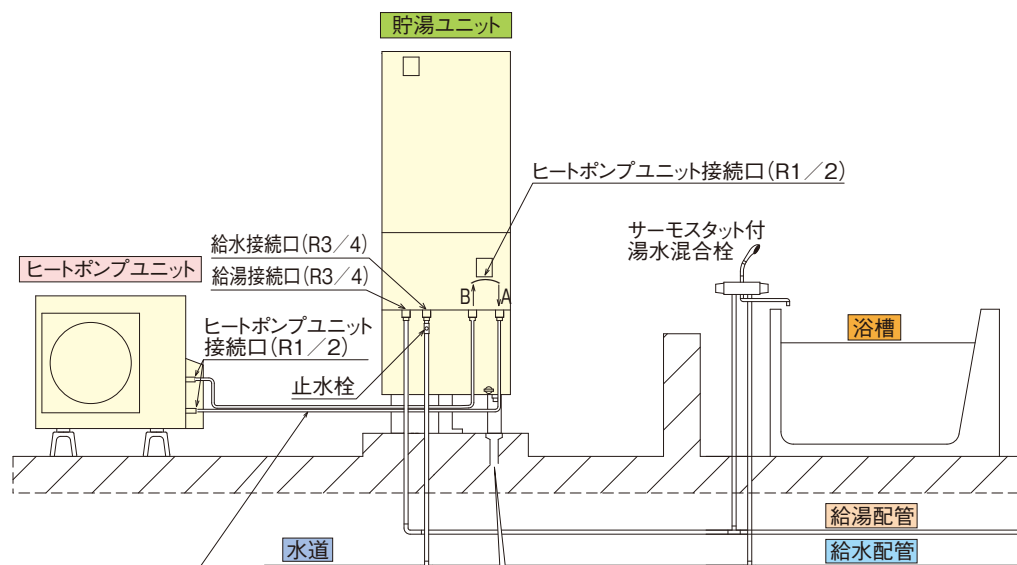


ヒートポンプの配管

- 配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
- ヘアチューブは使用せず、必ず独立した配管とし、保温材を巻いてください。
- 貯湯ユニットとヒートポンプユニットのA-A、B-Bの記号を合わせて接続してください。

ホースの取りまわし



排水配管工事



使用配管材	サイズ	備考
90℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの	φ50	口径φ80以上の排水ホッパー、排水トラップを使用してください。

- 沸上げ中に貯湯ユニット内のお湯が膨張し、その膨張分が排水口より出ますので、必ず排水工事を行ってください。
- 排水ホッパーと排水口の中心位置を確実に合わせてください。
- 排水配管には害虫侵入や臭いもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。封水構造になっていないと臭気や腐食性ガスが上がり、本体・配管が腐食・損傷します。
- 排水ホッパーを設けたときは、点検可能なトラップを設けてください。
- 排水ホッパーにゴミが入らないように、また、排水口からのお湯に手を触れないように、排水口と排水ホッパーとの隙間を耐熱性を有するネット等でおおうか、または別売品の脚カバーをご使用ください。
- 排水口と排水ホッパーの排水口空間は50mm以上確保してください。排水ホッパーが排水口の下に設置されていない場合でも必ず排水口空間を50mm以上確保してください。排水ホッパーの中に排水口が入っていると、貯湯ユニット内が負圧の時、汚水が逆流して貯湯ユニットへ流入するおそれがあります。

▶電気工事について ●下記は結線例です。詳しくは、お近くの電力会社様へご相談ください。

フルオートタイプ


オートタイプ

給湯専用タイプ


必要部材

名 称	仕 様	備 考
電源ブレーカー	単相200V、20A	定格感度電流:30mA
200V電源線	3.5mm ϕ (2.0)VV線	2芯式、電源～貯湯ユニット
100V電源線	2.0mm ϕ (1.6)VV線	LUXタイプのみ。2芯式、電源～マイクロバブル基板
ヒートポンプ電源線	ϕ 2.0VVF線	3芯式、貯湯ユニット～ヒートポンプユニット
リモコン線	0.3mm	2芯式、貯湯ユニット～リモコン全回路
PF管	ϕ 22	電源線用(電源～貯湯ユニット)(貯湯ユニット～ヒートポンプユニット)
PF管	ϕ 16	リモコン線用(貯湯ユニット～各リモコン)
アース線	ϕ 1.6 IV線	



貯湯ユニット
「200V電源線、ヒートポンプ電源線、リモコン線、アース」配線図

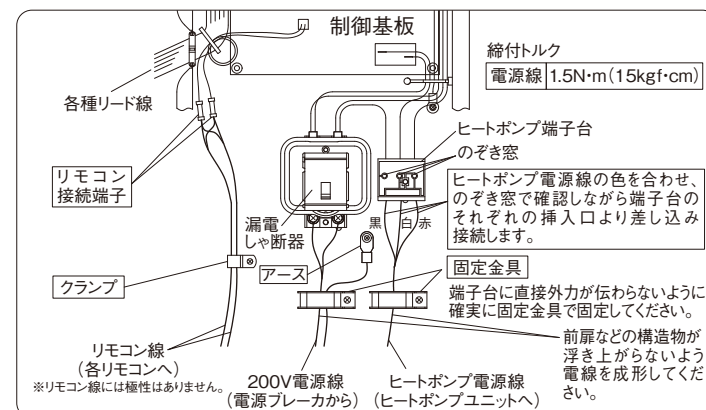

貯湯ユニット(LUXタイプのみ)「100V電源線」配線図

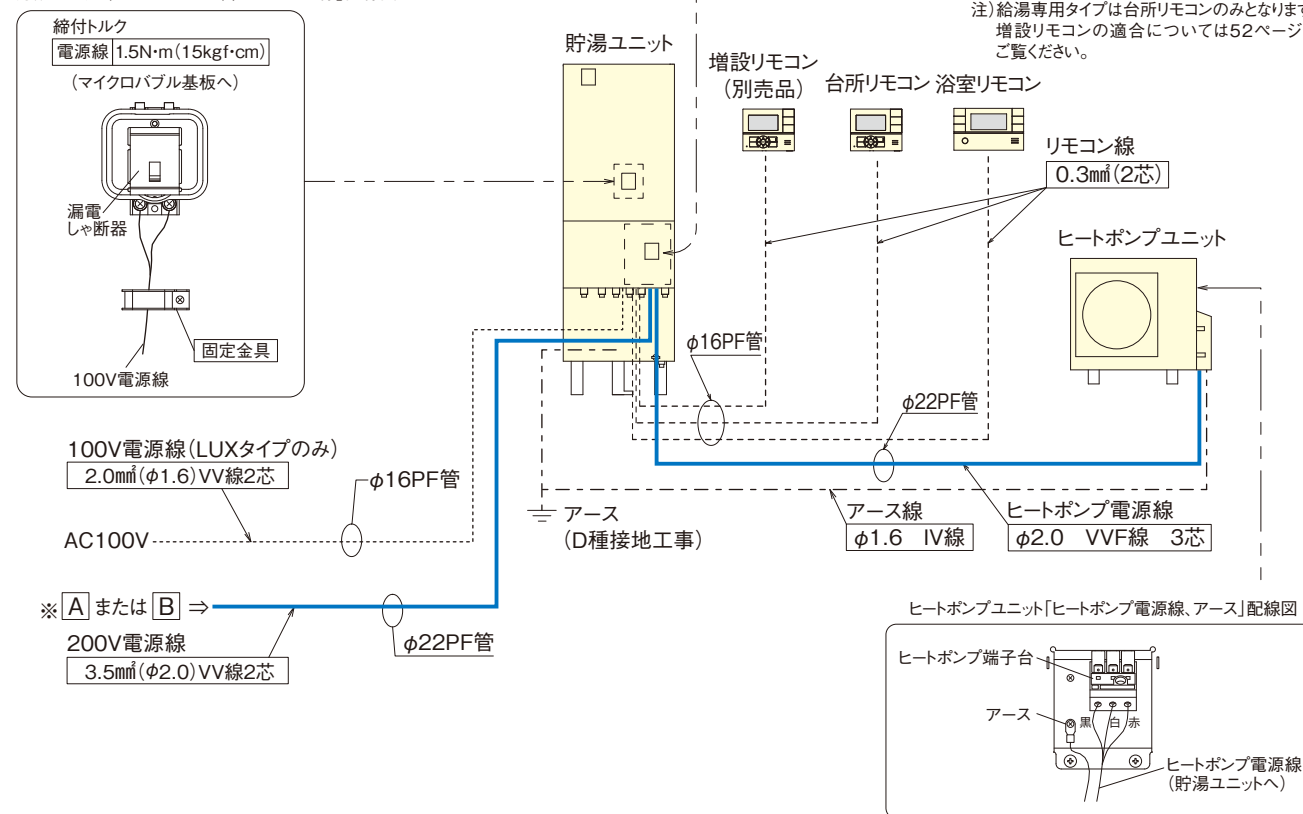

●引き込み配線

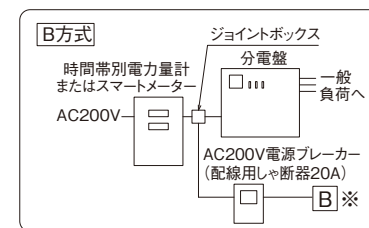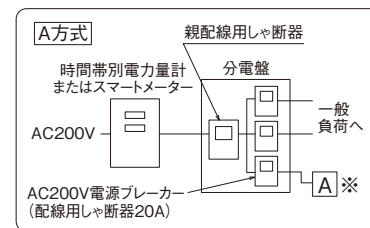

※引き込み配線方式には
A方式とB方式がありま
す。適合する配線方式
は地域の電力会社へ
確認してください。

▶据え付け時の制約事項

※ヒートポンプユニットは沸き上げ中に運転音がしますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。
※機種により異なる場合があります。詳しくは、工事説明書をご覧ください。


フルオートタイプ

オートタイプ

給湯専用タイプ


床置据付の制約

- ヒートポンプユニットの周囲3方向以上に壁などの障害物がある場合は設置不可です。
- ヒートポンプユニットの上方向は風の流れを妨げないようにしてください。
- ヒートポンプユニット周辺に1方向しか障害物が無い場合でも、下記寸法に準じて設置してください。

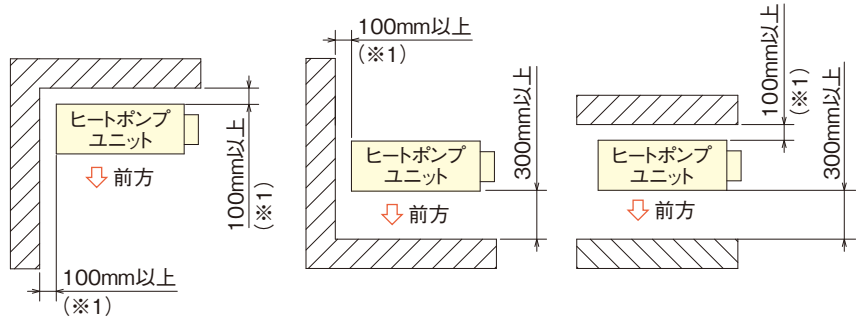

吊下据付の制約

- ヒートポンプユニットの下方向は風の流れを妨げないようにしてください。




※1 防雪カバーを取り付ける場合は120mm以上必要です。また運転音低減のため120mm以上確保することをおすすめします。 ※2 吊下据付する場合は必ず背面を壁側にしてください。

メンテナンススペースの制約


- ヒートポンプユニットの上方向は風の流れを妨げないようにしてください。

ヒートポンプユニット

【上から見た図】




【右側面から見た図】<床置き据付>




貯湯ユニット

【上から見た図】



【右側面から見た図】




※3 LUXタイプの場合、100mm以上確保してください。

貯湯ユニットと浴槽間の据付制約(横から見た図)

配管サイズ：耐熱性樹脂管:13A※4
銅管:15A(1/2B)※5
配管全長：片道15m以内
曲がり箇所：片道10ヵ所以内
鳥居落差：3m以内
(浴槽が2階以上の場合は鳥居は不可)
(1ヵ所のみ)
配管高さ：[高圧カタイプ]階下と3階以上は不可
[高圧カパワフル給湯タイプ]階下は不可
保温材厚み:10mm以上(寒冷地20mm以上)

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。
※4 耐熱性樹脂管10Aを使用する場合は、片道6mまでとってください。
※5 銅管φ12.7を使用する場合は、片道6m以内、片道5曲がりまでとってください。

給水・給湯配管の据付制約
配管サイズ:銅管:20A(3/4B)
給水配管:樹脂管16A
給湯配管:耐熱性樹脂管16A
保温材厚み:10mm以上
(寒冷地20mm以上)

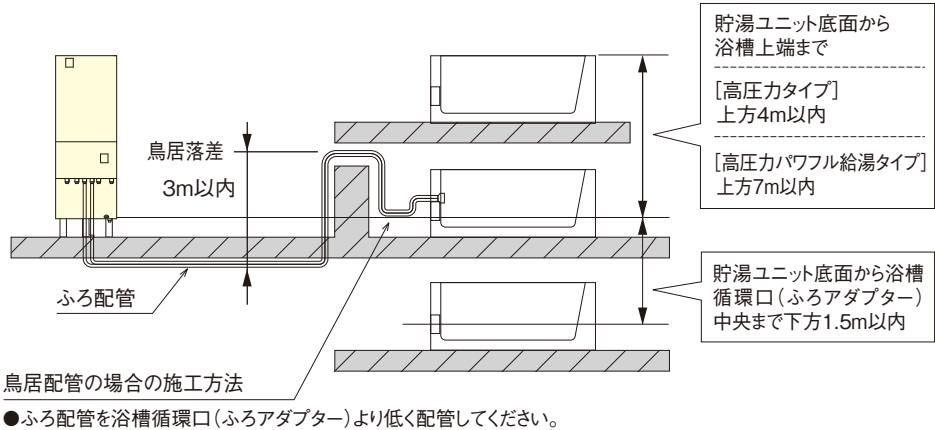

鳥居配管の場合の施工方法
●ふろ配管を浴槽循環口(ふろアダプター)より低く配管してください。


フルオートタイプ

オートタイプ


給湯専用タイプ

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の据付制約(上から見た図)


■標準配置(2缶式)

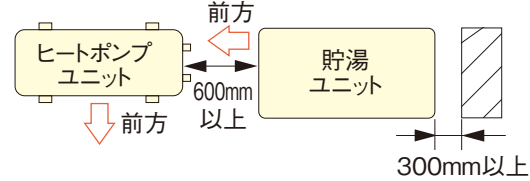


■逆配置(2缶式)

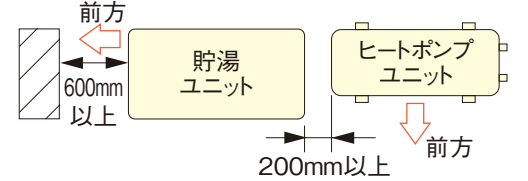

■標準配置(1缶式)

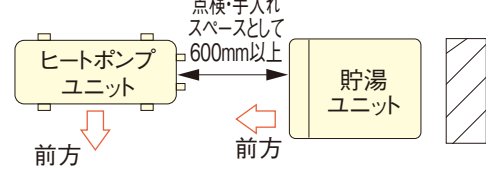

■逆配置(1缶式)

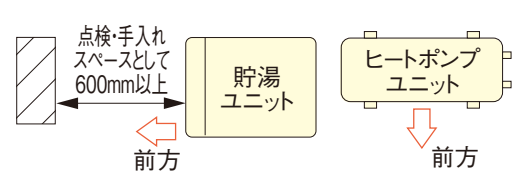


ヒートポンプ配管に関わる据付制約(横から見た図)

配管サイズ：耐熱性樹脂管:10A
(55ページ記載メーカー品)
銅管:φ12.7
配管全長：片道15m以内
曲がり箇所：片道5ヵ所以内
配管高さ①：ヒートポンプユニット底面より±3m以内
鳥居落差②：3m以内(1ヵ所のみ)
保温材厚み：10mm以上(寒冷地は20mm以上)
ペアチューブ：使用不可

※貯湯ユニットとヒートポンプユニットの接続口はAとA、BとBを接続する。
※配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
※標準配管の長さは片道5m、片道5曲がりまでです。(据付制約を超える配管全長、曲がり箇所になる場合はご相談ください)
※配管の高低差(鳥居配管1ヵ所を含む)は3m以内とってください。
※ペアチューブは使用不可です。配管どうして熱交換され、ヒートポンプの性能が発揮できません。A側・B側それぞれ独立した配管とし、放熱を防ぐ保温材を巻いてください。(保温材厚み:10mm以上(寒冷地20mm以上))

⊕-PF管	⊕-保温材	⊕-保温材
×	×	○

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

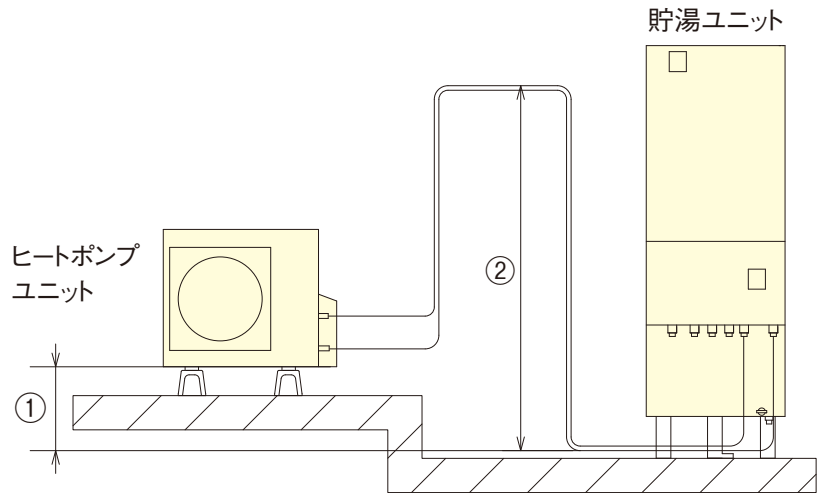

○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(https://www.corona.co.jp/)

エコキュート
関連部材

省エネ設計
エコキュート

エコキュート
標準配管例

ヒートポンプ配管
ヒートポンプ配管

ヒートポンプ配管
ヒートポンプ配管

標準配管例
標準配管例

電気工事について
電気工事について

制約事項
制約事項

貯湯ユニット
貯湯ユニット



寸法図
ヒートポンプユニット

寸法図
リモコン工事について

仕様表等
仕様表等

フルオートタイプ


CTU-HXE37AZ1
CTU-HXE37AZ1K

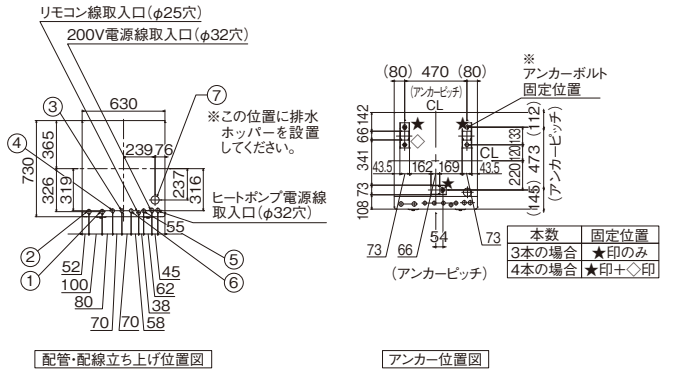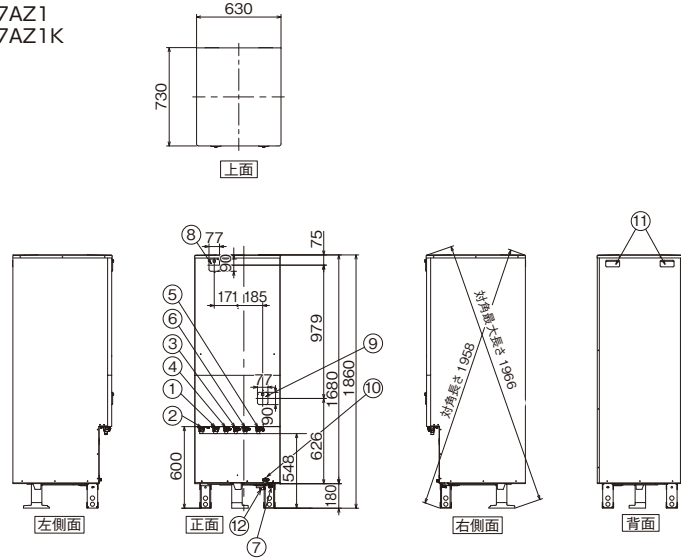

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	R3/4間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水栓	
⑪	とって	背面2ヵ所
⑫	ドレンパン排水口	Kタイプのみ付属



※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし あり	おねじ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし あり	接着系 アンカーボルト おねじ式 アンカーボルト	M16 M12	12.0kN以上 6.7kN以上	φ20 φ12.7	110mm 60mm	4本 3本以上



フルオートタイプ


CTU-HXE46AZ1
CTU-HXE46AZ1K

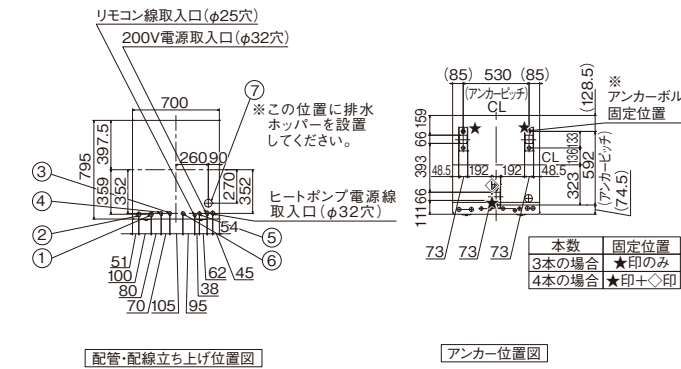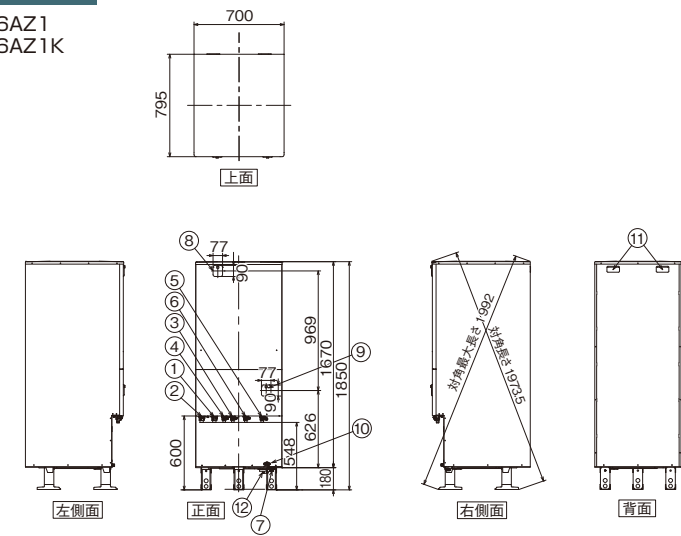

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	R3/4間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水栓	
⑪	とって	背面2ヵ所
⑫	ドレンパン排水口	Kタイプのみ付属

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし あり	おねじ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし あり	接着系 アンカーボルト おねじ式 アンカーボルト	M16 M12	12.0kN以上 6.7kN以上	φ20 φ12.7	110mm 60mm	4本 3本以上



フルオートタイプ

CTU-E37LUX1
CTU-E37AZ1
CTU-37AZ1(-2)
CTU-E37AZ1K
CTU-37AZ1K(-2)
CTU-37AZ1JE
CTU-37AZ1JJ

オートタイプ※

CTU-37SAZ1

給湯専用タイプ※



CTU-37NZ1
CTU-37NZ1JJ
CTU-37NZ1K

※ オートタイプにはふろ戻り配管、給湯専用タイプにはふろ配管はありません。

注) -2タイプは床面から給水接続口までの高さが538mmとなります。

☆ 屋外形には壁固定金具は付属していません。


* 100V電源線取入口はE37LUX1以外にはありません。

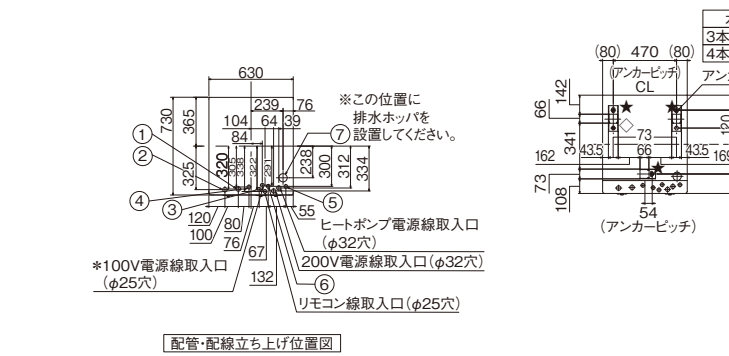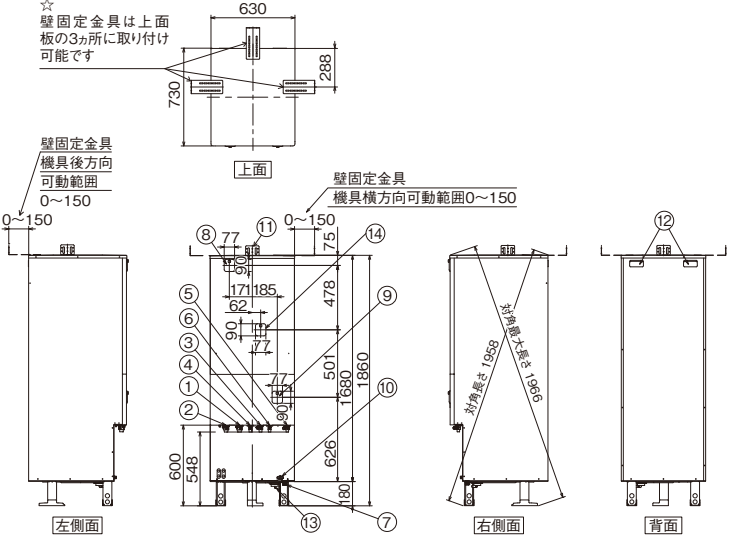

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	R3/4間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水栓	
⑪	とって	背面2ヵ所
⑫	ドレンパン排水口	-2タイプ・JEタイプ・JJタイプ・Kタイプのみ付属
⑬	漏電しゃ断器操作カバー	E37LUX1以外にはありません

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし あり	おねじ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし あり	接着系 アンカーボルト おねじ式 アンカーボルト	M16 M12	12.0kN以上 6.7kN以上	φ20 φ12.7	110mm 60mm	4本 3本以上

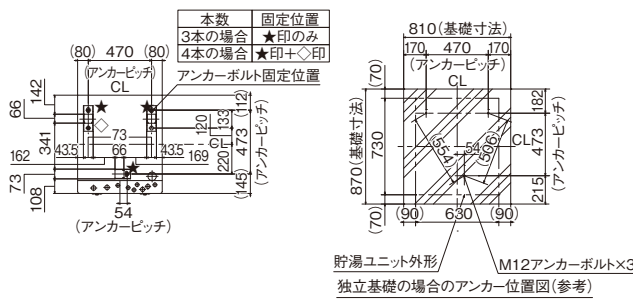

フルオートタイプ

CTU-46AZ1
CTU-E46AZ1
CTU-46AZ1K
CTU-46AZ1JE
CTU-46AZ1JJ



オートタイプ※

CTU-46SAZ1

給湯専用タイプ※

CTU-46NZ1
CTU-46NZ1JJ
CTU-46NZ1K


※ オートタイプにはふろ戻り配管、給湯専用タイプにはふろ配管はありません。

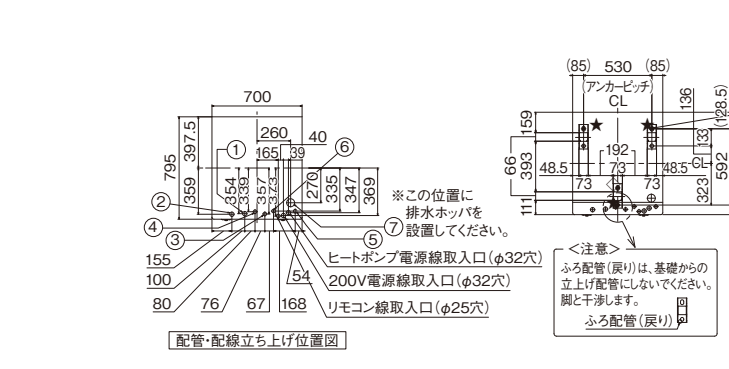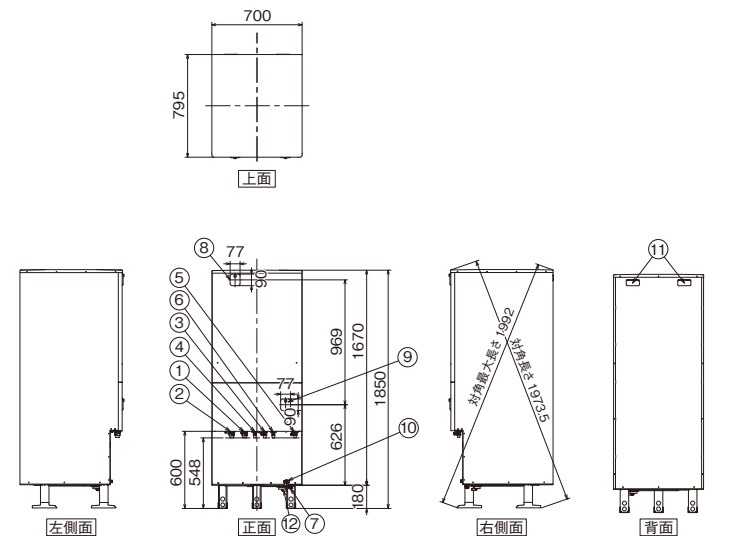

番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3/4
②	給湯接続口	R3/4
③	ふろ配管接続口:往	R1/2
④	ふろ配管接続口:戻	R1/2
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1/2
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1/2
⑦	排水口	R3/4間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水栓	
⑪	とって	背面2ヵ所
⑫	ドレンパン排水口	JEタイプ・JJタイプ・Kタイプのみ付属

※アンカーボルト固定詳細


据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし あり	おねじ式 アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし あり	接着系 アンカーボルト おねじ式 アンカーボルト	M16 M12	12.0kN以上 6.7kN以上	φ20 φ12.7	110mm 60mm	4本 3本以上

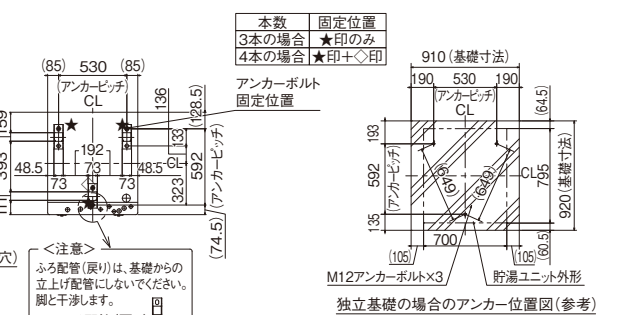

▶ 寸法図 [貯湯ユニット] [ヒートポンプユニット] (単位:mm)

フルオートタイプ


CTU-E462AZ1

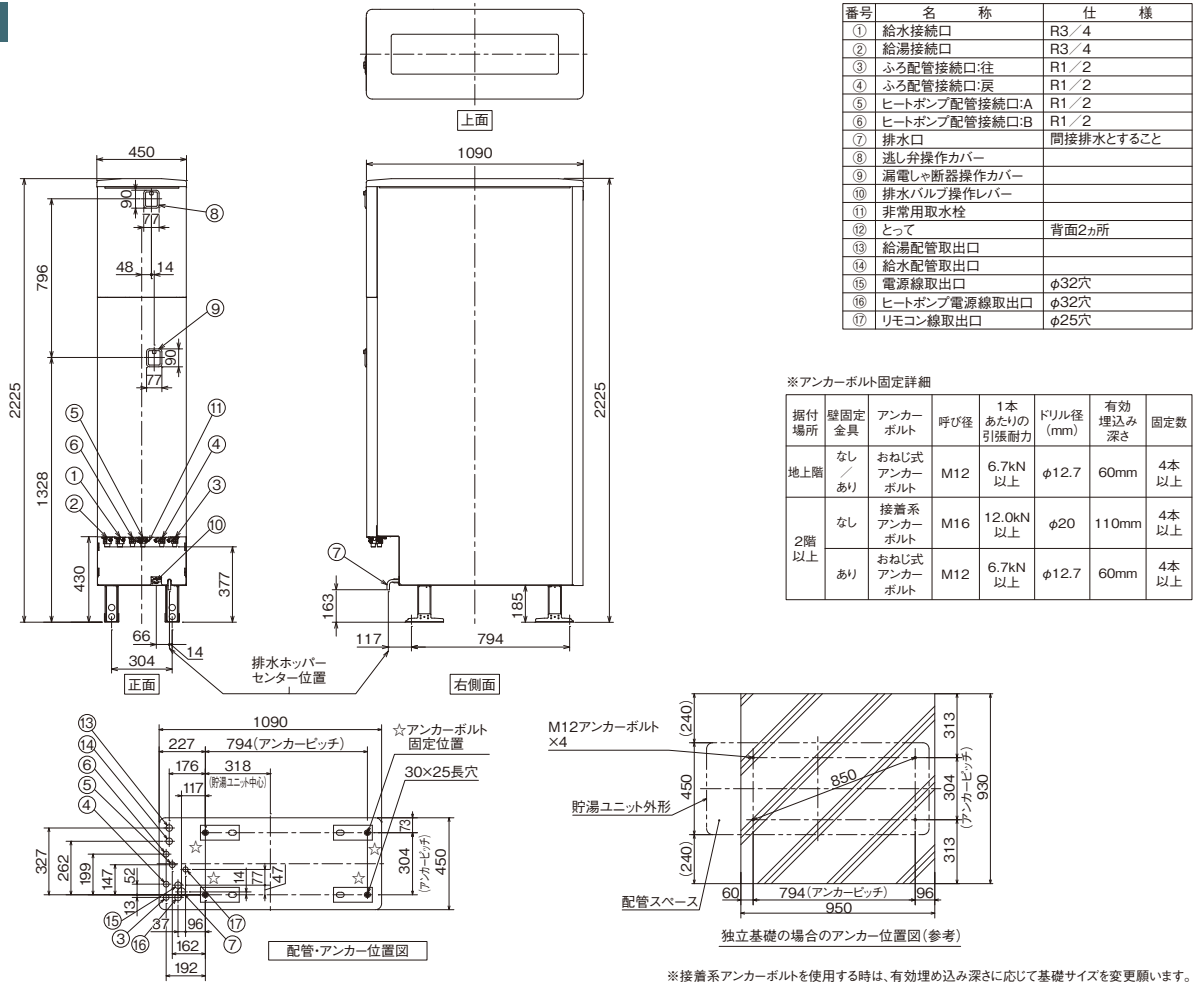

CHP-DHZ451
CHP-DHZ451K
CHP-DHZ601
CHP-DHZ601K

[凍結予防機能]

ヒートポンプ配管	バイパス循環三方弁による凍結予防運転
ドレンパンヒータ	52Wコードヒータ(保護カバー付)(Kタイプ(寒冷地仕様)のみ)

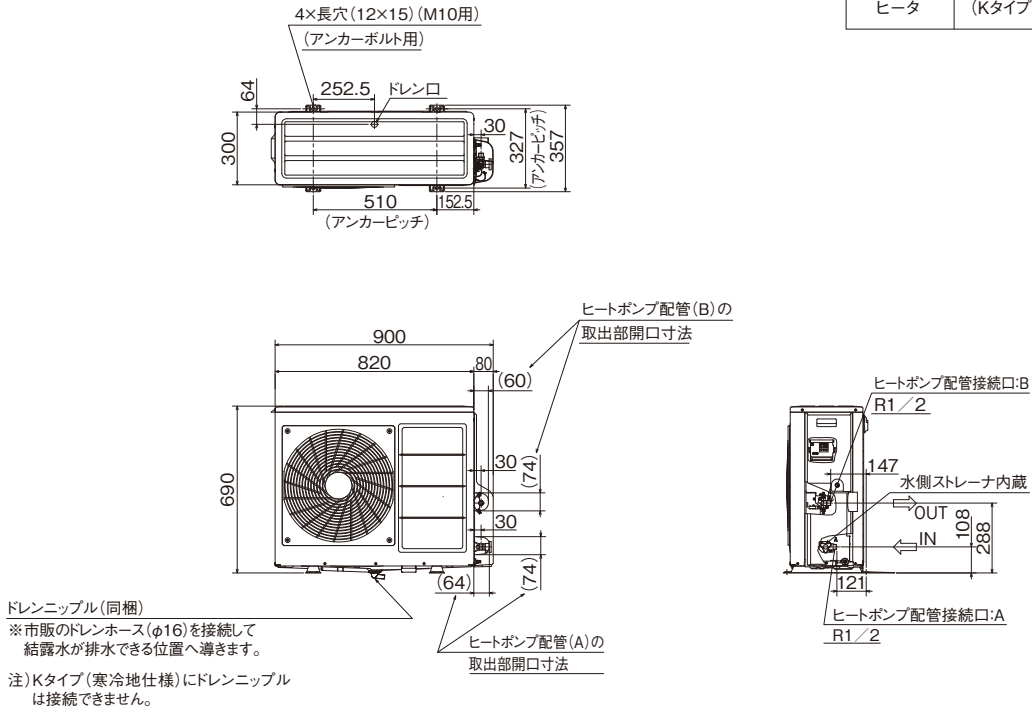


▶ 寸法図 [ヒートポンプユニット] (単位:mm)

CHP-DZ451
CHP-DZ451-3
CHP-DZ451K
CHP-DZ601
CHP-DZ601K

[凍結予防機能]


ヒートポンプ配管	バイパス循環三方弁による凍結予防運転
ドレンパンヒータ	52Wコードヒータ(保護カバー付)(Kタイプ(寒冷地仕様)のみ)

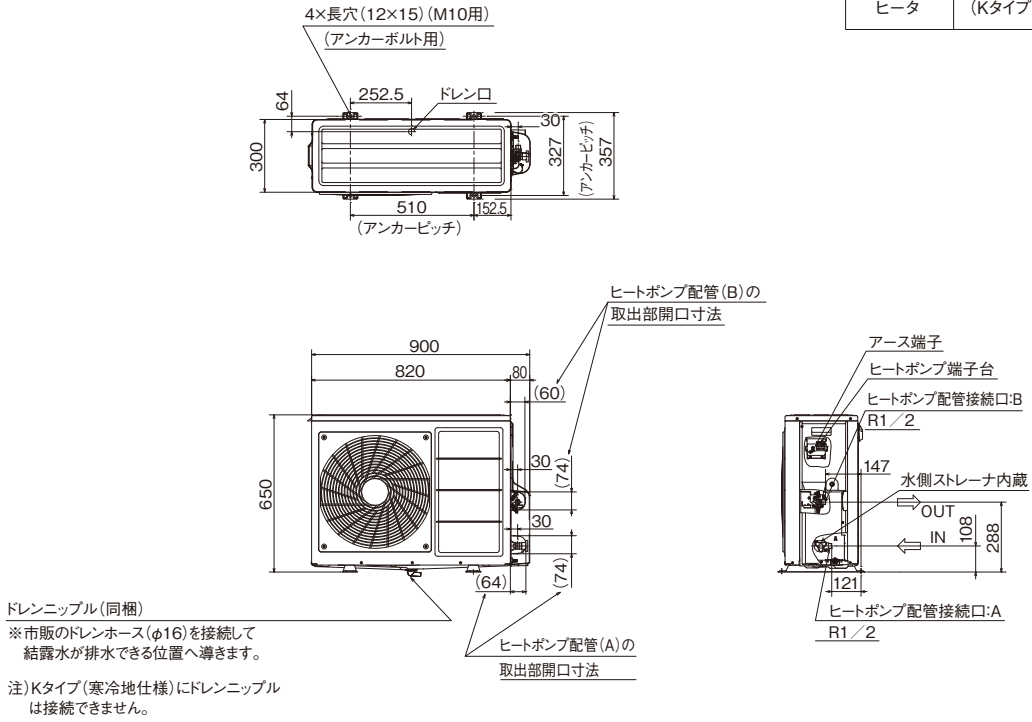

CHP-AZ451
CHP-AZ451E
CHP-AZ451J
CHP-AZ601
CHP-AZ601E
CHP-AZ601J
CHP-AZ601K

[凍結予防機能]

ヒートポンプ配管	バイパス循環三方弁による凍結予防運転
ドレンパンヒータ	140Wシーズヒータ(Kタイプ(寒冷地仕様)のみ)

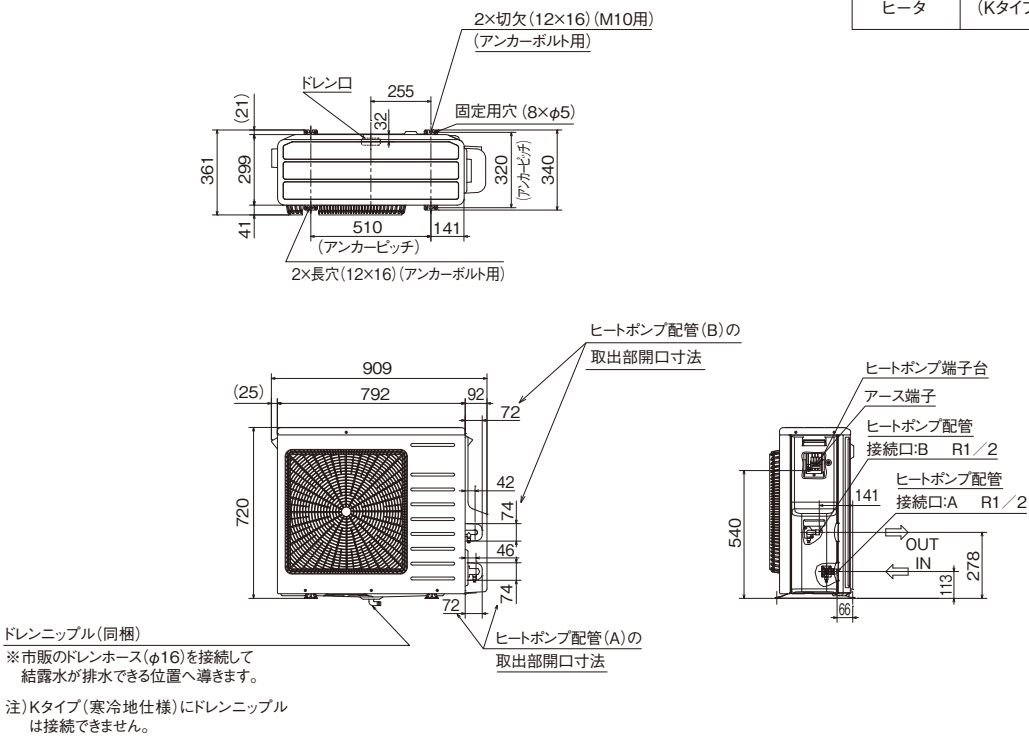

▶仕様表

一般地 2缶式 フルオートタイプ

〈JIS C 9220:2018に準拠〉

システム	形 コ	ー 式 ド	CHP-ED302AZ1 2573795	CHP-E372AZ1 2573796	CHP-E462AZ1 2573797
	タ イ プ	フルオート（一般地）			
	適 用 電 力 制 度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz			
	最 大 電 流	16A		17A	
	沸 上 げ 温 度 範 囲	約65℃～約90℃			
	年間給湯保温効率 ^{（JIS）※1 ※2}	3.0		3.0	
貯湯ユニット	エネルギー消費性能計算プログラム ^{※10} （住宅版）JIS効率入力値	3.0		3.0	
	形 コ	ー 式 ド	CTU-ED302AZ1 2535093	CTU-E372AZ1 2535094	CTU-E462AZ1 2535095
	種 類	屋外形			
	タ ン ク 容 量	300L		370L	
	水側最高使用圧力	290kPa（減圧弁設定圧:260kPa）			
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,620×1,090×450mm		2,225×1,090×450mm	
	質量（製品質量／満水時質量）	69kg／369kg（開カバー・取付時:71kg／371kg）		90kg／550kg	
ヒートポンプユニット	消費電力	ふ ろ 保 温	65W:循環ポンプ		
		凍結防止ヒータ	0.030kW（ただし冬期のみ作動）		
		制 御 用	5W		
	貯 湯 機 能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・湯増し一時休止			
	ふ ろ 給 湯 機 能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯			
	基 準 浴 槽	有効水量180ℓ～220ℓ（満水容積340ℓ以下の浴槽）			
	設置可能最低外気温度	－10℃			
ヒートポンプユニット	形 コ	ー 式 ド	CHP-DZ451-3 2535084	CHP-DZ451 2535085	CHP-DZ601 2535086
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	650×820[カバー部+80]×300mm （ヒートポンプカバー部奥行+12mm）			
	質 量	48kg（ヒートポンプカバー・取り付け時49kg）		50kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力 ^{※5 ※6}	4.5kW／0.970kW		6.0kW／1.325kW	
	中間期標準運転電流 ^{※6}	6.0A		7.2A	
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6		4.5	
	冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※5 ※7 ※8}	4.5kW／1.500kW		6.0kW／2.000kW	
	運転音（音響パワーレベル） ^{※9} （中間期※6・冬期※7）	51dB／56dB		55dB／58dB	
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.675kg		CO ₂ 0.725kg	
	設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa／8.5MPa			
設置可能最低外気温度	－10℃				

一般地 1缶式 フルオートタイプ 耐塩害仕様

〈JIS C 9220:2018に準拠〉

システム	形式コード	CHP-37AZ1JE 2573842	CHP-46AZ1JE 2573844
	タイプ	フルオート（一般地）	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	17A	18A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率 ^{（JIS）※1 ※2}	3.5	3.5
貯湯ユニット	エネルギー消費性能計算プログラム ^{※10} （住宅版）JIS効率入力値	3.5	3.5
	形式コード	CTU-37AZ1JE 2535105	CTU-46AZ1JE 2535107
	種類	屋外形	
	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧:170kPa）	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量（製品質量／満水時質量）	56kg／426kg	65kg／525kg
	消費電力	ふろ保温	65W:循環ポンプ
		凍結防止ヒータ	2W ^{※4}
		制御用	5W
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・湯増し一時休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし・たし湯・さし水・高温さし湯	
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）	
ヒートポンプユニット	設置可能最低外気温度	－10℃	
	形式コード	CHP-AZ451E 2535109	CHP-AZ601E 2535111
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792[カバー部+92]×299mm	
	質量	45kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力 ^{※5 ※6}	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW
	中間期標準運転電流 ^{※6}	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※5 ※7 ※8}	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル） ^{※9} （中間期※6／冬期※7）	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg	
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa	
	設置可能最低外気温度	－10℃	

一般地 1缶式 フルオートタイプ 耐重塩害仕様

〈JIS C 9220:2018に準拠〉

システム	形式コード	CHP-37AZ1JJ 2573843	CHP-46AZ1JJ 2573845
	タイプ	フルオート（一般地）	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	17A	18A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率 ^{（JIS）※1 ※2}	3.5	3.5
貯湯ユニット	エネルギー消費性能計算プログラム ^{※10} （住宅版）JIS効率入力値	3.5	3.5
	形式コード	CTU-37AZ1JJ 2535106	CTU-46AZ1JJ 2535108
	種類	屋外形	
	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧:170kPa）	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量（製品質量／満水時質量）	56kg／426kg	65kg／525kg
	消費電力	ふろ保温	65W:循環ポンプ
		凍結防止ヒータ	2W ^{※4}
		制御用	5W
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・湯増し一時休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし・たし湯・さし水・高温さし湯	
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）	
ヒートポンプユニット	設置可能最低外気温度	－10℃	
	形式コード	CHP-AZ451J 2535091	CHP-AZ601J 2535092
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792[カバー部+92]×299mm	
	質量	45kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力 ^{※5 ※6}	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW
	中間期標準運転電流 ^{※6}	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※5 ※7 ※8}	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル） ^{※9} （中間期※6／冬期※7）	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg	
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa	
	設置可能最低外気温度	－10℃	

寒冷地 1缶式 フルオートタイプ

〈JIS C 9220:2018に準拠〉

システム	形 コ	式 ド	CHP-HXE37AZ1K 2573802	CHP-HXE46AZ1K 2573803	CHP-ES46AZ1K 2573805	CHP-E37AZ1K 2573799	
	フルオート（寒冷地）						
	適 用 電 力 制 度 時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型						
	相数 定格電圧 定格周波数 単相 200V 50／60Hz						
	最 大 電 流 19A						
	沸 上 げ 温 度 範 囲 約65℃～約90℃						
	年間給湯保温効率 ^{(JIS) ※1 ※2}		3.6	3.5	3.3	3.3	
	寒冷地年間給湯保温効率 ^{(JIS) ※3}		3.3	3.2	2.9	2.9	
貯湯ユニット	エネルギー消費性能計算プログラム ^{※10} (住宅版)JIS効率入力値		3.6	3.5	3.3	3.3	
	形 コ	式 ド	CTU-HXE37AZ1K 2535100	CTU-HXE46AZ1K 2535101	CTU-ES46AZ1K 2535103	CTU-E37AZ1K 2535097	
	種 類 屋外形						
	タンク容量		370L	460L		370L	
	水側最高使用圧力 290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)						
	外形寸法(高さ×幅×奥行)		1,860×630×730mm	1,850×700×795mm	2,200×630×730mm	1,860×630×730mm	
	質量(製品質量／満水時質量)		62kg／432kg	72kg／532kg	69kg／529kg	58kg／428kg	
	ヒートポンプユニット	消費電力	ふ る 保 温	65W:循環ポンプ			
凍結防止ヒータ			0.087kW(ただし冬期のみ作動)		0.117kW(ただし冬期のみ作動)		0.102kW(ただし冬期のみ作動)
制 御 用			5W				
貯 湯 機 能		おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・湯増し一時休止					
ふ る 給 湯 機 能		自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯					
基 準 浴 槽		有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)					
設置可能最低外気温度		-20℃					
ヒートポンプユニット		形 コ	式 ド	CHP-DHZ451K 2535089	CHP-DHZ601K 2535090	CHP-AZ601K 2534980	CHP-DZ451K 2535087
	外形寸法(高さ×幅×奥行)		690×820[カバー部+80]×300mm		720×792[カバー部+92]×299mm	650×820[カバー部+80]×300mm	
	質 量		56kg		45kg	49kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力 ※5 ※6		4.5kW／0.885kW	6.0kW／1.230kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW	
	中間期標準運転電流 ※6		5.8A	7.1A	7.2A	6.0A	
	中間期標準エネルギー消費効率		5.1	4.9	4.4	4.6	
	冬期高温加熱能力／消費電力 ※5 ※6 ※7		4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW		4.5kW／1.500kW	
	寒冷地冬期高温加熱能力 ※3 ※5		4.5kW	6.0kW	5.8kW	4.5kW	
	運転音(音響パワーレベル) ※9 (中間期※6・冬期※7)		51dB／56dB	55dB／58dB	55dB／57dB	51dB／56dB	
	冷媒名 及び 封入量		CO ₂ 0.880kg		CO ₂ 0.810kg	CO ₂ 0.675kg	
	設計圧力(高圧／低圧)		14.0MPa／8.5MPa		13.3MPa／8.0MPa	14.0MPa／8.5MPa	
	設置可能最低外気温度		-25℃				

▶仕様表

寒冷地	1缶式	フルオートタイプ
-----	-----	----------

（JIS C 9220:2018に準拠）

システム	形 コ ー 式 ド	CHP-S46AZ1K 2573804	CHP-S46AZ1K-2 2573806	CHP-37AZ1K 2573798	CHP-37AZ1K-2 2573800	CHP-46AZ1K 2573801
	タ イ プ	フルオート(寒冷地)				
	適 用 電 力 制 度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型				
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz				
	最 大 電 流	19A				
	沸 上 げ 温 度 範 囲	約65℃～約90℃				
	年間給湯保温効率 ^{(JIS) ※1 ※2}	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
寒冷地年間給湯保温効率 ^{(JIS) ※3}	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	
エネルギー消費性能計算プログラム (住宅版) JIS 効率入力値 ※10	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	
貯湯ユニット	形 コ ー 式 ド	CTU-S46AZ1K 2535102	CTU-S46AZ1K-2 2535104	CTU-37AZ1K 2535096	CTU-37AZ1K-2 2535098	CTU-46AZ1K 2535099
	種 類	屋外形	屋内形	屋外形	屋内形	屋外形
	タ ン ク 容 量	460L		370L		460L
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)				
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	2,200×630×730mm			1,860×630×730mm	
	質量(製品質量/満水時質量)	69kg/529kg	70kg/530kg	56kg/426kg	57kg/427kg	65kg/525kg
	消費電力	凍結防止ヒータ	0.117kW(ただし冬期のみ作動)	0.132kW(ただし冬期のみ作動)	0.102kW(ただし冬期のみ作動)	
		制 御 用	5W			
	貯 湯 機 能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・湯増し一時休止				
	ふ ろ 給 湯 機 能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯				
基 準 浴 槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)					
設置可能最低外気温度	-20℃					
ヒートポンプユニット	形 コ ー 式 ド	CHP-AZ601K 2534980		CHP-DZ451K 2535087		CHP-DZ601K 2535088
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm		650×820[カバー部+80]×300mm		
	質 量	45kg		49kg		51kg
	中間期標準加熱能力/消費電力 ※5 ※6	6.0kW/1.360kW		4.5kW/0.970kW		6.0kW/1.325kW
	中間期標準運転電流 ※6	7.2A		6.0A		7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.4		4.6		4.5
	冬期高温加熱能力/消費電力 ※5 ※7 ※8	6.0kW/2.000kW		4.5kW/1.500kW		6.0kW/2.000kW
	寒冷地冬期高温加熱能力 ※3 ※5 ※8	5.8kW		4.5kW		6.0kW
	運転音(音響パワーレベル) ※9 (中間期※6/冬期※7)	55dB/57dB		51dB/56dB		55dB/58dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg		CO ₂ 0.675kg		CO ₂ 0.725kg
設計圧力(高圧/低圧)	13.3MPa/8.0MPa		14.0MPa/8.5MPa			
設置可能最低外気温度	-25℃					

- 最低気温が－20℃を下回る地域は必ず「エマージェンシーストップ機能付き」の機種を選択し、貯湯ユニットを屋内に設置してください。
- 屋内に設置する場合は、防水堤（高さ100mm以上）施工をしてください。
- 温泉地帯など特殊な場所では機器が故障するおそれがありますので、据え付けしないでください。
- 水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では、使用を避けてください。水経路の詰まり、腐食等により故障の原因となる場合があります。
- ヒートポンプユニットは屋内に据え付けしないでください。
- 貯湯ユニットの屋内形を屋内（機械室）に据え付ける場合は、必ず通気口を設けて部屋を密閉にしないでください。また、浴室など湿気の多い場所には据え付けしないでください。
- 積雪地区に据え付ける場合は、貯湯ユニットは小屋がけをして降雪を防いでください。また、ヒートポンプユニットは置台の上に据え付けるなど、雪が空気吸込口・吹出口から入らないようにしてください。また、屋根をつけて雪が積もらないようにしてください。
- ガス類の容器や引火物の近くに据え付けしないでください。
- ヒートポンプユニットは沸上げ中に運転音がしますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けしないでください。
- 保温工事がしてあっても周囲温度が0℃以下になると配管は凍結しますので、適切な凍結防止工事を行ってください。
- 排水口からは最大20L/分程度排水されますので、十分排水できる排水工事をしてください。
- ブレーカー（配線用しゃ断器）および電線（ケーブル）の太さは、「内線規程」に定められたものを使用してください。
- 引込線取付点とジョイントボックス間のケーブルの太さは、一般負荷と給湯機を見込んだサイズにしてください。また、電気給湯機用電源ブレーカー組み込みの分電盤の場合は分電盤より、直接配線してください。

■自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機に関するご注意

- 水質によっては、貯湯ユニット、減圧弁、逃し弁、下部逃し弁、熱交換器等の寿命が通常より短くなることがあります。水質基準に適合した水道水を使用してください。（井戸水は使用不可）
- 貯湯ユニット内のお湯は放熱により少しずつ冷めます。
- 湯水混合栓および浴槽循環口からの出湯温度は、配管からの放熱により、設定温度より低めになることがあります。
- 沸上げ時間帯に入浴などでお湯を使用した場合、設定湯温まで沸き上がらずに翌日の湯量不足の原因になる場合があります。
- 逆止弁の付いていない湯水混合栓を使用した場合や給湯用水栓が故障した場合は、沸上げ中以外に逃し弁より排水される場合があります。
- 高温水供給式（高温さし湯）で浴槽湯温を上げる（追いだきとして使用）時は、浴槽の湯量が増加します。
- シングルレバー湯水混合栓および手元ストップシャワー、マッサージシャワーなどのシャワーヘッドを使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- 浴室、シャワー、台所、洗面所などで2ヵ所以上同時にお湯を使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- ウォーターハンマー現象が発生する場合は、水撃防止装置を取り付けてください。
- 船舶、車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障するおそれがありますので、据え付けしないでください。
- 浴槽や洗面台が水に含まれる銅イオンと脂肪分（湯あか）により青く変色することがありますので日頃からお手入れをし、清潔に保つとともに、万ー着色した場合はアルカリ系洗剤等で拭き取ってください。
- サーモスタート付き混合水栓使用の場合はその設定温度（40℃）より、リモコンの給湯温度設定を5～10℃高い45～50℃に設定することで、シャワー圧が強くなり湯量も増えます。

- リモコンを接続しないと動作しませんので、必ずリモコンを接続して使用してください。
- シャワー給湯栓には、やけど防止のため、サーモスタート付き湯水混合栓（逆止弁付き）を使用してください。
- 上水道に直結する場合は当該水道局の条例に基づき、認定水道工事業者が指定された配管材料を使って施工してください。
- 電気工事は「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づいて、必ず指定工事業者が行ってください。
- 保護アース（接地）工事は、万一の感電事故防止のため、「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づいて、必ず電気工事士によるD種接地工事を行ってください。
- この給湯機は時間帯別電灯型/季節別時間帯別電灯型（通電制御型）契約専用です。
- このカタログに掲載のエコキュートは、一般家庭仕様です。浴槽は有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）が限度です。（それ以上の浴槽やタイル貼りの特殊浴槽には対応できません）
- 太陽熱温水器を接続しないでください。
- ジェットバス噴流は水位が不安定になる場合や冬場の湯温低下が大きいので、ご使用をお避けください。
- 給水圧力は「高圧力パワフル給湯タイプの場合」300kPa以上、「高圧力タイプの場合」200kPa以上で使用してください。
- 給水圧力が500kPaを超える場合は、給用水用減圧弁を設けてください。
- 貯湯ユニット排水管には害虫侵入やにおいもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。封水構造になっていないと臭気や腐食性ガスが上がり、本体・配管が腐食、損傷します。

- シャワーヘッドを節水式に交換していただくと、シャワー圧も増し、さらにお湯の節約になります。
- 時間帯別電灯契約の種類によって、時間帯と電気料金単価が異なります。
- 深夜電力契約でのご使用はできません。
- リモコンの設定時刻がずれていると、電気料金が高くなります。
- 運転の方法、配管の長短、防熱施工の仕様により消費電力が増える場合があります。
- 上記内容および取扱説明書・工事説明書の内容を守らなかったために発生した不具合については、保証期間内であっても無償保証の対象外となります。
- イオウ系の入浴剤（湯の花等）や酸、アルカリを含んだ洗剤は使用しないでください。機器や配管が故障するおそれがあります。植物由来等の入浴剤は湯あかの発生原因になりやすいので使用しないでください。
- 給湯開始後、しばらくの間は配管内の冷たい水が出ます。給湯を一旦停止して、再度給湯を開始した場合、少しの間給湯温度が変動することがあります。

■定期点検

- 少しでも長くお使いいただくために、取扱説明書の内容に従って定期的にお手入れと日常点検を行ってください。なお、給水用具（逆流防止装置）に関しては公益社団法人日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検（有料）の実施をおすすめします。時期は4～6年に1回程度をおすすめします。
- 減圧弁、逃し弁、下部逃し弁は消耗部品です。
- いつでも安心してお使いいただくために、専門技術者による定期点検をお勧めします。点検料等、詳しくはコロナサービスセンターへご連絡ください。

コロナ延長保証システムのご案内

エコキュートをより長く、安心してお使いいただくために、「延長保証システム」を設けております。ご希望の場合、お申し込みは専用パンフレットにご記入いただくか、下記QRコードやインターネットアドレスからアクセスの上お申し込みください。専用パンフレットはお買いあげの販売店、または（株）コロナにお問い合わせください。

延長修理保証の内容



長期保証

お買い上げ日（メーカー保証開始日）から5年・8年・10年間（メーカー保証期間を含む）の長期保証。



修理は無料

万一対象商品が故障した場合の修理費用（技術料・出張料・部品代）は全て無料。※




年中無休 いつでも受付

365日24時間年中無休の受付をいたします。



安心と真心のサービス

専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。

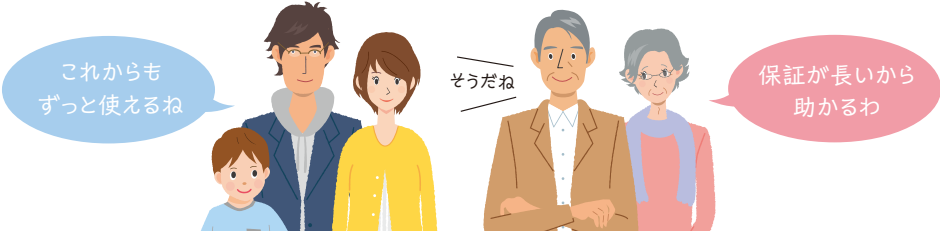

これからずっと使えるね
そうだね
保証が長いから助かるわ

※延長保証は、延長修理保証規定内容に準じます。不当な取り扱い及び機器以外の要因で機器が不具合を発生した場合については対象外となります。

保証料

※内容・価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

5年延長修理保証
11,880円 (税込)
8年延長修理保証
25,520円 (税込)
10年延長修理保証
31,130円 (税込)

延長保証期間

お買い上げ日（メーカー保証開始日）										
1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～	
メーカー保証	延長保証						通常の有料修理			
1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～	
メーカー保証	延長保証						通常の有料修理			
1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～	
メーカー保証	延長保証								通常の有料修理	

申し込み有効期間：5年、8年、10年延長保証ともに、お買い上げ日（メーカー保証開始日）から6ヵ月以内。

修理保証対象・期間について

- ・製品ご購入時あるいはお買い上げ日（メーカー保証開始日）から6ヵ月以内にお申し込みください。
- ・延長保証はメーカー保証を含め、お買い上げ日（メーカー保証開始日）から契約期間の長期保証となります。また、保証期間終了後は通常の有料修理に移行します。
- ・延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理をいたします。
- ・延長保証はメーカーの無料修理規定内容に準じます。不当な取り扱い、消耗品および機器以外の要因で機器が不具合を発生した場合については対象外となります。
- ・施工または施工上の不具合に起因する場合やOリング・パッキン等の消耗品を交換する場合については対象外となります。
- ・特定保守製品の法定点検、定期点検については延長保証の対象外となります。
- ・暖房回路（暖房回路、暖房用リモコン、循環液の交換など）は対象外となります。
- ・業務用での使用は対象外となります。
- ・契約後のプラン変更・解約はできません。

スマートフォン、パソコンからお申し込みいただくことができます。



いつでもカンタンに申し込めて便利ね



いつでもカンタンに申し込める

<https://www.corona.co.jp/cat/index.html>