

■運転音に関するご注意

●運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

●ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。

騒音等防止を考えた据え付けに関して

『騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据え付けガイドブック』を下記URLより無償ダウンロードできますので参照してください。

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ
https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html



○運転音以外の施工時の注意事項については78ページをご覧ください。

 安全に関する ご注意	●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。●機器の近くにガス類の容器や引火物を置かないでください。発火の原因になります。●漏電しゃ断器の動作を確認してください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。●凍結防止対策を行ってください。貯湯ユニット、配管が破裂してやけどをすることがあります。●貯湯ユニット脚部をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてケガをすることがあります。●床面が防水、排水処理されているか確認してください。●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●設置は工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。	さい。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。●そのまますぐに飲用しないでください。長期間のご使用によって貯湯ユニット内に水アカがたまったり、配管材料の劣化等によって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。・必ず水質基準に適合した水を使用してください。・熱いお湯が出てくるまでの水(配管内にたまっている水)は雑用水としてお使いください。固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。
--	--	--

愛 情 点 検		長年ご使用のエコキュートの点検を！ ●エコキュートの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。		
	こんな症状はありませんか		●漏電しゃ断器が自動的に「OFF」になる。 ●コゲくさい臭いがしたり、異常な音や振動がする。 ●熱いお湯が出続ける。	●運転中以外に逃し弁から水が漏れる。 ●本体、配管から水が漏れる。 ●その他の異常、故障がある。
	▶		ご使用中 止	故障や事故防止のため、電源ブレーカを切り、給湯機専用止水栓を閉じてから販売店（工事店）に点検・修理をご依頼ください。

■家庭用ヒートポンプ給湯機の性能検定証について
一般社団法人 日本冷凍空調工業会の冷凍空調機器
性能検定制度における合格品には、性能に関する高
い信頼性を示す検定証が貼付されています。



株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

■北海道地区 札幌支店 ☎011(864)0440 札幌営業所 ☎011(864)0440 旭川営業所 ☎0166(37)2330 北見営業所 ☎011(864)0440 釧路営業所 ☎0154(24)4191 帯広営業所 ☎0155(35)7518 函館営業所 ☎0138(48)6070	■南東北地区 仙台支店 ☎022(235)3181 仙台営業所 ☎022(235)3181 山形営業所 ☎023(642)3255 庄内営業所 ☎0234(31)0571 郡山営業所 ☎024(938)2240	■信越地区 新潟支店 ☎0256(32)2126 新潟営業所 ☎0256(32)2121 新潟東営業所 ☎025(286)9131 長野営業所 ☎026(221)5111 松本営業所 ☎0263(26)0051	■近畿・四国地区 大阪支店 ☎06(6380)2111 大阪営業所 ☎06(6380)2111 京滋営業所 ☎077(510)0710 福知山営業所 ☎0773(22)0827 神戸営業所 ☎078(922)2431 高松営業所 ☎087(835)1711 松山営業所 ☎089(968)7351	■九州地区 福岡支店 ☎092(474)5771 福岡営業所 ☎092(474)5771 北九州営業所 ☎093(592)8611 長崎営業所 ☎095(882)7710 熊本営業所 ☎096(367)7361 大分営業所 ☎097(523)5161 宮崎営業所 ☎0985(29)1680 鹿児島営業所 ☎099(281)1321
■北東北地区 青森支店 ☎017(742)8255 青森営業所 ☎017(742)8255 八戸営業所 ☎0178(24)5289 弘前営業所 ☎0172(28)3910 盛岡営業所 ☎019(622)4791 水沢営業所 ☎0197(22)4155 秋田営業所 ☎018(864)5671	■関東地区 北関東支店 ☎048(651)1722 さいたま営業所 ☎048(651)1231 水戸営業所 ☎029(241)2172 宇都宮営業所 ☎029(839)5325 宇都宮営業所 ☎028(632)5105 太田営業所 ☎0276(38)6571 高崎営業所 ☎027(361)4806 首都圏支店 ☎03(3927)1151 立川営業所 ☎042(519)5271 千葉営業所 ☎047(312)8330 横浜営業所 ☎0466(90)5567 甲府営業所 ☎055(268)1567	■北陸地区 全沢支店 ☎076(260)0567 全沢営業所 ☎076(260)0567 富山営業所 ☎076(444)0567 福井営業所 ☎0776(23)0567	■中国地区 広島支店 ☎082(871)3310 広島営業所 ☎082(871)3310 米子営業所 ☎0859(33)8157 岡山営業所 ☎086(243)7751 徳山営業所 ☎0834(22)5567	■沖縄地区 沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル **0120-919-302**

携帯電話などからの利用は

ナビダイヤル **0570-550-992**

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
<https://www.corona.co.jp/support/service/>

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

電 話

フリーダイヤル **0120-981-567**

携帯電話などからの利用は

ナビダイヤル **0570-039-567**

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは
便利で簡単……



コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

●取り扱い機種は、各地域により異なりますので事前に(株)コロナまで取り扱い機種のご確認をお願い致します。

●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。

●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。



暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9001:2015]の認証を取得しています。



暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
<https://www.corona.co.jp/>



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

2021年1月版

1011R24①

つぎの快適をつくろう。

CORONA



グッと快適、もっとエコ。

コロナエコキュートで、つぎの快適給湯へ。



スマートフォンから
我が家の給湯機を
カンタン操作。
※詳しくは5~6ページ
をご覧ください。

プレミアムエコキュート年間給湯保温効率 ※1 (JIS)

業界 ※2
トップクラス

4.0 達成

※1 詳しくは4ページをご覧ください。 ※2 家庭用ヒートポンプ給湯機 一般地向け貯湯量320L以上460L未満において。
CHP-HXE37AY3(貯湯量370L)2020年6月1日現在。



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、配管部材等は含まれておりません。

●「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機の愛称として使用しているものです。



快適とは、なにか。

それは、温度や湿度にとどまらない。ココロとカラダが望むものすべて。

そこには、無限の可能性がある。私たちの未来がある。

さあ、つぎの快適をつくろう。今までの常識に捉われず。

培ってきた技術と経験を注ぎ。考えよう。追究しよう。開発しよう。

くらしをもっと豊かにするために。

CORONA

コロナは世界初[※]の誇りをもって、
つぎの給湯をめざします。

コロナは2001年4月に世界で初めて自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機エコキュートの販売を開始しました。以来、たゆまぬ努力と研究を続け、今日まで高性能のエコキュートをお届けしてまいりました。コロナはつねに、もっと省エネで、もっと使いやすく、もっと充実したサービスで、もっと信頼性の高い給湯を実現することをめざしています。これからの社会に貢献し、明日を生きるこどもたちによりよい未来を届けるために、コロナはつぎの給湯を追求し続けます。

※コロナは2001年、世界で初めて家庭用エコキュートの販売を開始いたしました。

動画公開中

コロナブランドムービーを
ご覧いただけます。



世界初



世界初

エコキュートの
特長

遠隔操作
アプリ

入浴サポ
ート

H E M S・Z E H・
卒 F I T

スマートナビ
リモコンプラス

運転モ
ード

ピーク電
力抑制

節約・快
適


その他機
能

耐震機
能

買い替
え

エコキュートは再生可能エネルギーを活用した次世代の給湯機です。


エコキュートは 大気の熱をくみ上げて利用するから「エコ」です。

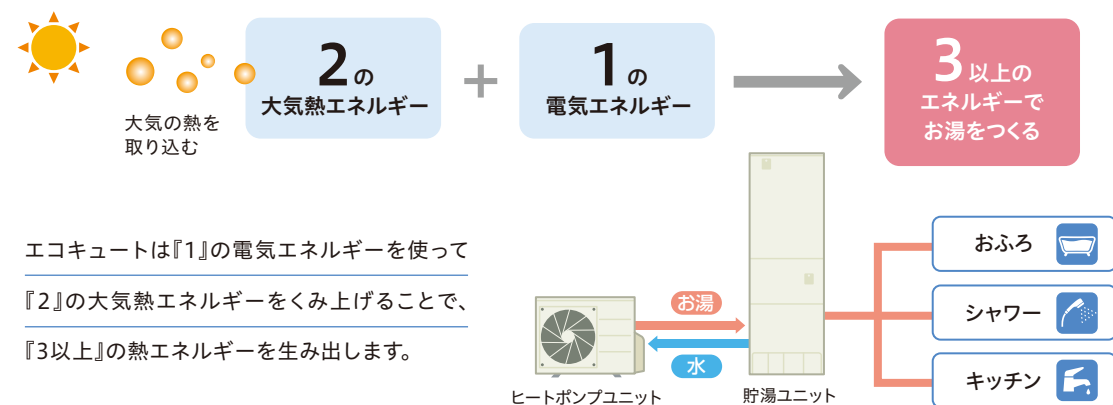

エコキュートにすると給湯費はこんなにおトクに！

エコキュートはヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステムです。さらに、割安な夜間の電力を使用してお湯を沸かすことで、給湯にかかる電気代は非常に安くなります。

■ランニングコストの比較



ガス給湯器に比べて
エコキュートなら
ランニングコスト
約1/3～1/6

条件(当社試算)

- 都市ガス給湯器とCHP-HXE37AY3(運転モード:おまかせ省エネ)を比較。●給湯負荷:JIS C 9220:2018の年間給湯保温モード熱量。
- 電気料金:各電力会社の「(季節別)時間別電灯契約」、基本料金、燃料調整額含まず。(2020年3月現在、当社調べ) ●ガス料金:各地域の都市ガス料金、都市ガス給湯器の効率80%、基本料金、原料費調整額含まず。(2020年3月現在、当社調べ) ●お住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。また、全ての電力会社において割安な夜間電力料金プランが選べるわけではありません。
- ※運転モードにより昼間に沸き上げを行う場合があります。



コロナが求め続け、実現してきた業界トップクラス^{※1}の高効率。

コロナエコキュートは 3つの「効率よく(ES制御)」でムダを省きます。

1 効率よくお湯をつくる。


- 高効率スクロールコンプレッサー搭載

2 効率よくお湯をためる。

- 真空断熱材採用でお湯が冷めにくい
- 特殊成型断熱材(発泡性耐熱AS系樹脂)で保温性向上
- コロナだけ^{※4}の7つのサーミスタできめ細かい温度管理
- ステンレス管採用で耐久性向上
- 高品質タンク(新潟県燕三条で生産)搭載

3 効率よくお湯を使う。

- 省エネ給湯回路で「中温湯(約30～50℃)」をムダなく使い切ることで効率アップ
- マルチサークル追いだきでヒーターを使わず追いだき

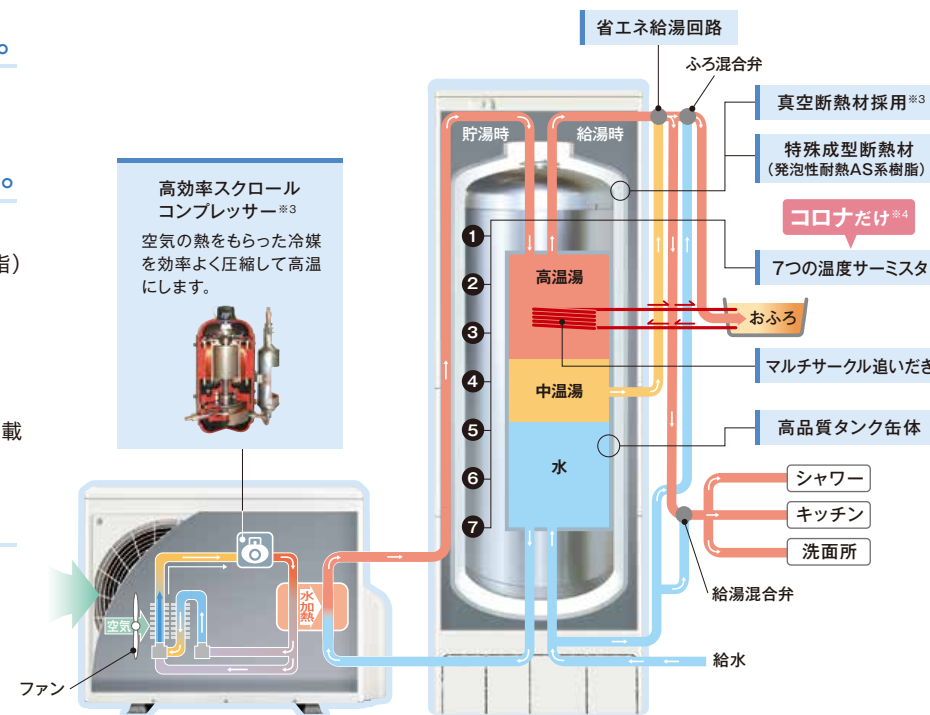

※3 高効率スクロールコンプレッサー、真空断熱材は、プレミアムエコキュートに搭載。 ※4 2020年3月現在、当社調べ。

○イラストはイメージです。

ES制御でプレミアムエコキュートは業界トップクラス^{※1}の高効率！

ES制御とは、効率よくお湯を「つくる」「ためる」「使う」という3つの技術を融合させた制御で、「お湯の沸き上げ」や「省エネ給湯回路」「省エネ保温(20ページ)」など、コロナだけの省エネ技術です。

ES制御(エネルギーセーブ制御)で
年間給湯保温効率^(JIS) 4.0 達成!
(プレミアムエコキュートCHP-HXE37AY3において)

- ※1 家庭用ヒートポンプ給湯機一般地向け貯湯量320L以上460L未満において、CHP-HXE37AY3(貯湯量370L) 2020年6月1日現在。
- ※2 年間給湯保温効率(JIS)及び年間給湯効率(JIS)は、「JIS C 9220:2018」に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率(JIS)とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率(JIS) = 1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量 ÷ 1年間に必要な消費電力量
年間給湯効率(JIS) = 1年間に使用する給湯に係る熱量 ÷ 1年間に必要な消費電力量
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。



スマートフォンからエコキュートを操作 できるからこんなに便利。

コロナ快適ホームアプリを使って、遠隔操作や見える化が可能に。自宅や離れて暮らすご家族のみまもりもできます。

NEW



コロナ快適ホームアプリとの連動が可能

■無線LAN対応インターホンリモコン

※従来タイプのインターホンリモコンを選択した場合、アプリは使用できません。



■コロナ快適ホームアプリは便利な機能満載
エコキュートの操作ができるだけでなく取扱説明書のダウンロードやWEB修理受付など便利な機能をたくさんご用意しています。



CORONA 公式オンラインストア
コロナストア
部品・限定品の販売


製品別
オーナーズサイト

WEB修理
受付



遠隔操作

家に帰ってすぐにお風呂に入りたい時や、急な来客でお湯がたくさん必要になった時など、外出先からも操作できるので大変便利です。もちろん家の中からの操作もラクラクです。

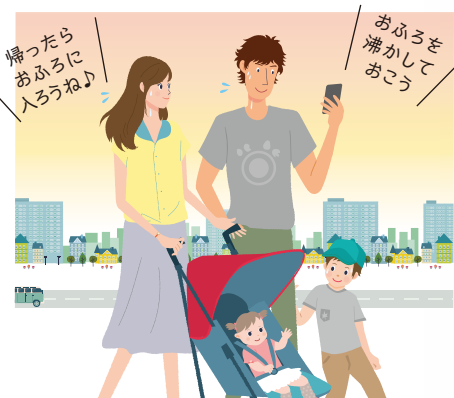

○浴槽の状態をご確認の上、操作してください。

- ▶ふろ自動
- ▶ふろ自動一時停止
- ▶ふろ予約
- ▶タンク湯増し
- ▶今日の湯増し休止
- ▶休止設定

コロナ快適ホームアプリ



NEWリリース



自宅みまもり

自宅で、子どもや高齢のご家族など入浴者の様子をスマートフォンからチェックできます。家事の最中や、バスルームから離れた場所でもお風呂の様子が分かります。



- ▶浴室モニター
(入室・入浴・退室状況、入室時刻、入浴時間)
※宅内のみ
- ▶長湯お知らせ



見える化



お湯の使用量や使用可能湯量など、知りたい情報をいつでもスマートフォンから簡単に確認することができます。

- ▶お湯使用量
(1日、1週間、1か月、1年間)
- ▶使用可能湯量
- ▶貯湯量
- ▶ふろ温度
- ▶給湯温度
- ▶湯はり状況



※ご自宅のインターネット環境をご確認ください。
●常時接続のインターネット環境があること。
●ルーターを経由してインターネットに接続できる環境があること。
●インターネット、スマートフォンのご利用に関わる料金はお客様のご負担となります。
対応機種
●iPhone ios12.0以上
●Android™ Android9.0以降
※「Android」「Google Play」は、Google LLC.の商標または登録商標です。
※「iPhone」は米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
※「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。
※タブレット端末には対応していません。
※すべての機種で動作を保証するものではありません。
○スマートフォンはお客様ご自身でご利用ください。アプリはお客様ご自身でダウンロードしてください。アプリは無料ですが、ダウンロードにかかる通信費用はお客様のご負担となります。また仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

遠隔みまもり



遠隔地にあるエコキュートの使用状況をアプリでチェックできます。前日にお湯が使われていないことや、入浴時間が長いことが確認できるので、離れて暮らすご家族の生活をみまもれます。

- ▶お湯使用量(1日、1週間)
- ▶お湯使用通知
- ▶長湯お知らせ

○事前に現地での接続が必要となります。

実家

自宅以外のエコキュートの情報も...

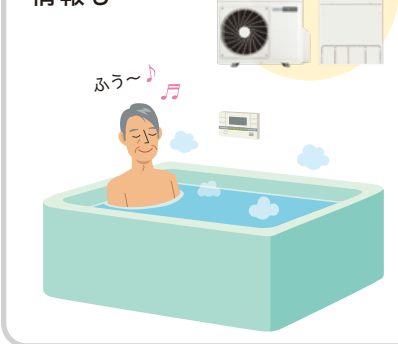

自宅



快適エコキュート
入浴
サポート

コロナエコキュートなら、おふろの時間がもっとラクラク快適に。

お子様の入浴に関するアンケート(当社調べ)から分かったママの悩みを解決します。

小さなお子さんのいるママさん、こんなお困りごとはありませんか？




ママの悩み

子どもを一人で浴槽に
いれているとき、急に熱
いお湯が出ないか気にな
ります。

これで
解決！

NEW コロナだけ※
「ふろ自動一時停止」で
熱いお湯が出ないから
ママも安心です。

NEW ふろ自動一時停止 ふろ自動運転中の保温追いだきを一時停止します。追いだき機能と高温さし湯もロックするから安心です。

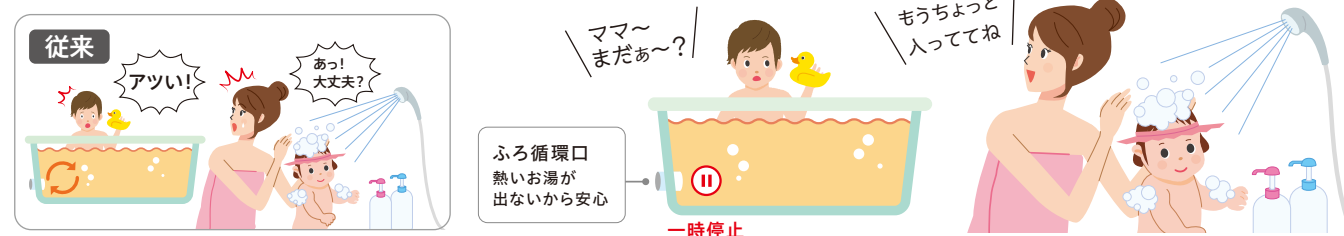

ママの
悩み

最近、子どもが一人で入
浴するようになりました
が、ちゃんと入れているか
心配です。

これで
解決！

NEW
「音声モニター」で
浴室の音を聞けるから
ママも子どもも安心です。

NEW 音声モニター ワンボタンで浴室の音を聞くことができます(一回最長60分)。シャワーなどの小さい音も確認できて安心です。

ワンボタンで
かんたん操作
通話スイッチ3秒押し




ママの
悩み

子どもに合わせたおふろ
はぬるくてお湯が少な
いので、大人は湯冷め
しそう。

これで
解決！

「高温さし湯」を使えば
ママもすばやく温まる
ことができます。

高温さし湯 約1分で、熱いお湯がたっぷり追加され、大人にもちょうどいい湯温・湯量になります。

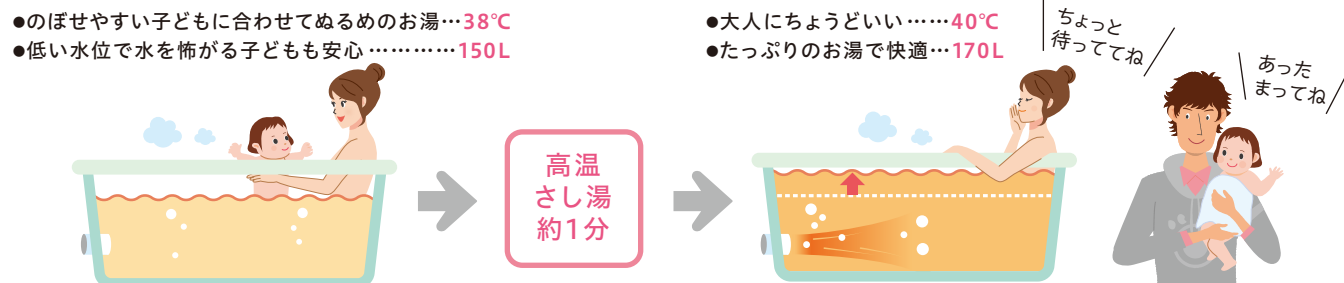

ママの
悩み

子どもが遊びに夢中で
おふろに入りがりません。

これで
解決！

入浴剤が使えるから子どもも喜びます！
疲れたパパ・ママもホッと一息！



Check! コロナエコキュートは以下の入浴剤をご使用いただけます。

花王(株)
「バブ」
※1 ※2

(株)バスクリン
「バスクリン」
※1



アース製薬(株)
「バスロマン」
※1



○「バブ」は花王(株)の登録商標です。
○「バスクリン」は(株)バスクリンの登録商標です。
○「バスロマン」はアース製薬(株)の登録商標です。

※1 にがりタイプは除く。また上記以外の入浴剤で「炭酸ガスにより発泡させるもの」や「硫黄、酸、アルカリ、塩分を含んだもの」は使用しないでください。
※2 パウダー配合タイプは除く。

動画公開中 コロナエコキュートで子どもとおふろをもっと楽しく



子どもと一緒に
入浴も快適に！



子どもの一人入浴
のお悩みを解消！



家族みんなにやさしい
コロナエコキュート



世界初

特長
エコキュートの
入浴サポート

アプリ
遠隔操作

入浴サポート

HEMSENSE
卒FIT

スマートナビ
リモコンプラス

運転モード

抑制
ピーク電力

節約・快適

その他機能

耐震機能

買い替え

人感センサーと水位センサーで 家族みんなの快適な入浴をサポート。


smart navI remocon
スマートナビリモコン

〈台所リモコン〉



浴室モニター
スイッチ
お知らせ
サイン

〈浴室リモコン〉

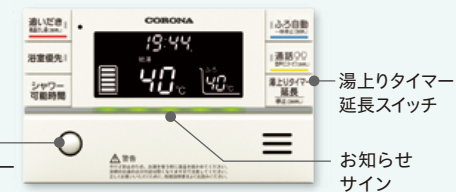


湯上りタイマー
延長スイッチ
お知らせ
サイン

入浴お知らせ機能

1 入浴お知らせ、2 湯上りタイマー、3 浴室モニターでサポート。


1

入浴お知らせ(台所リモコン)

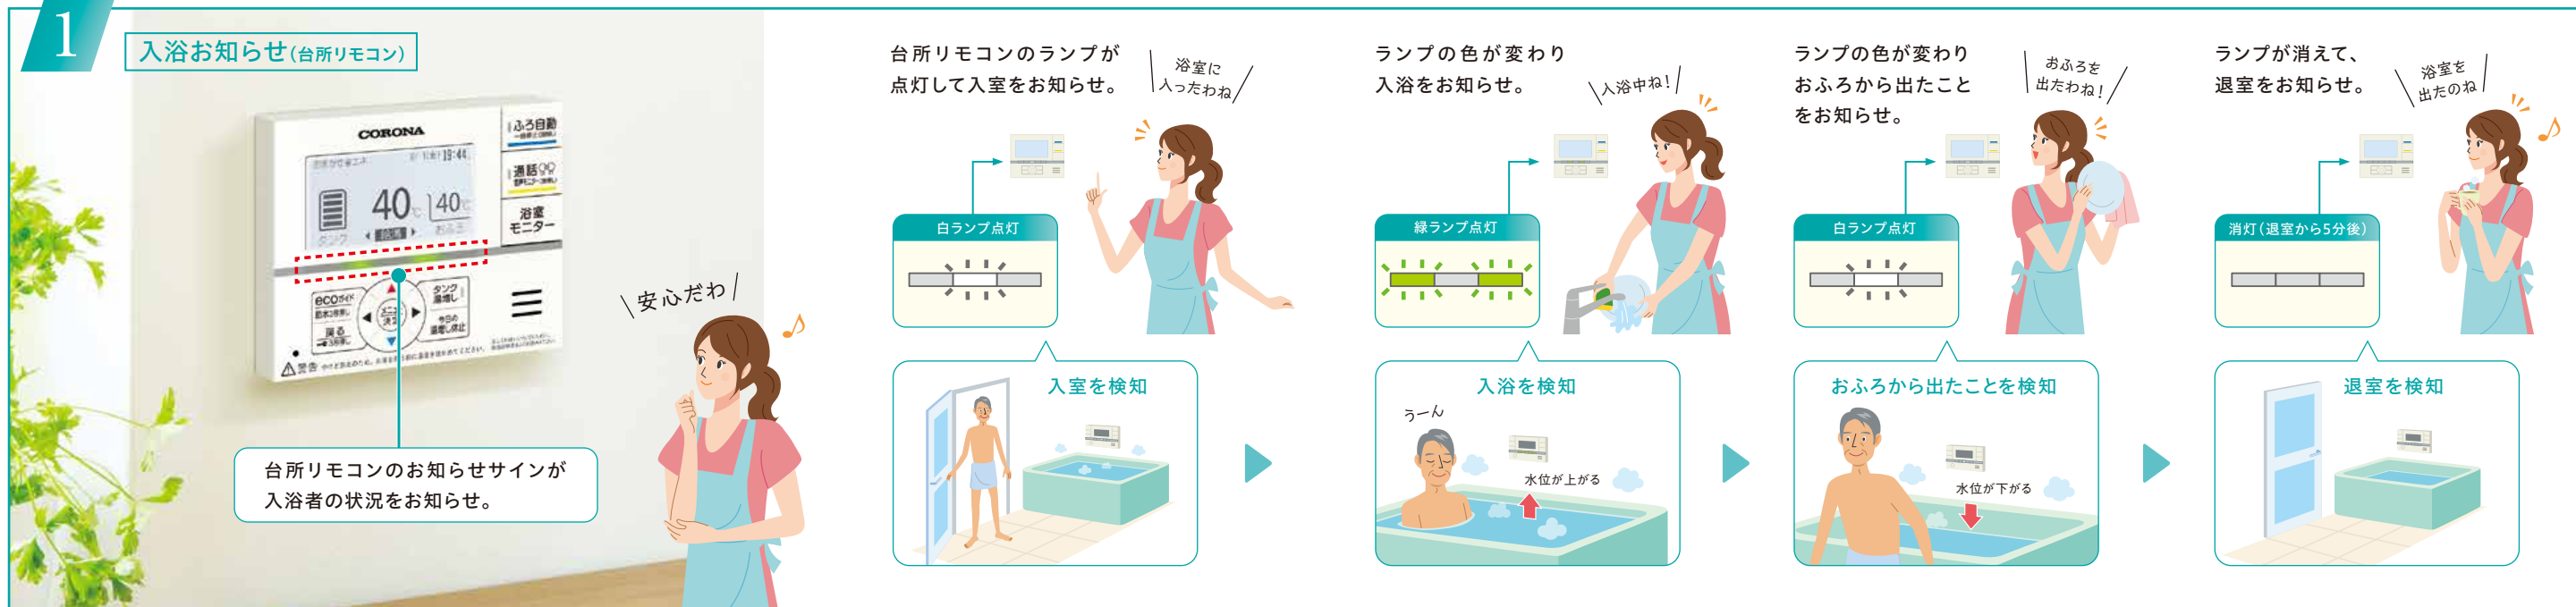


2

湯上りタイマー(浴室リモコン)

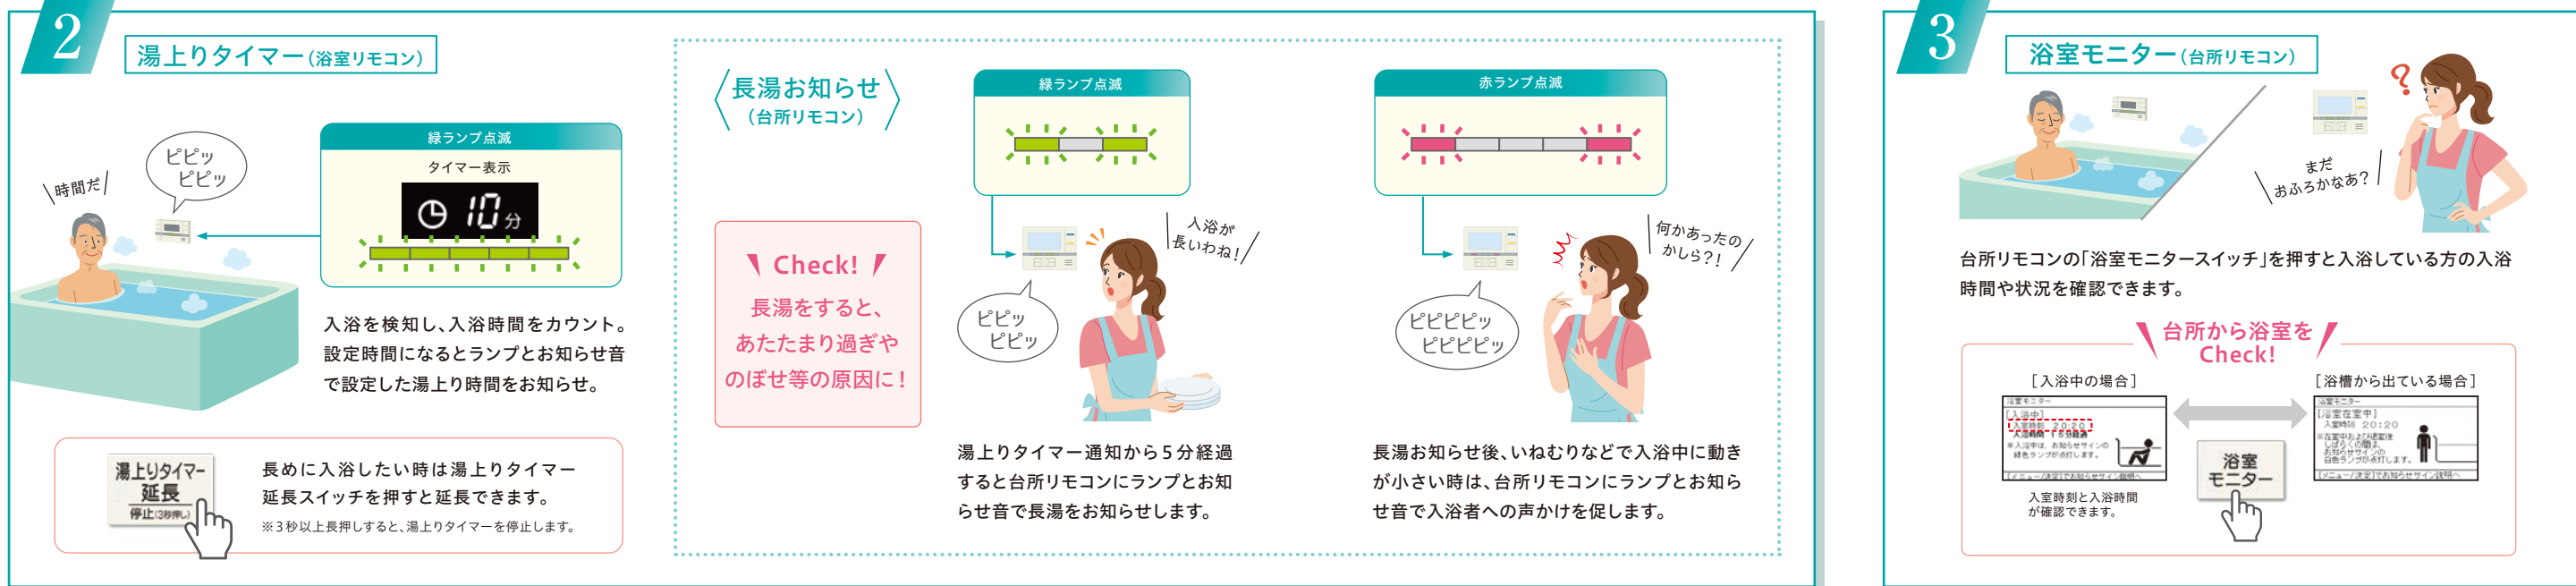

3

浴室モニター(台所リモコン)

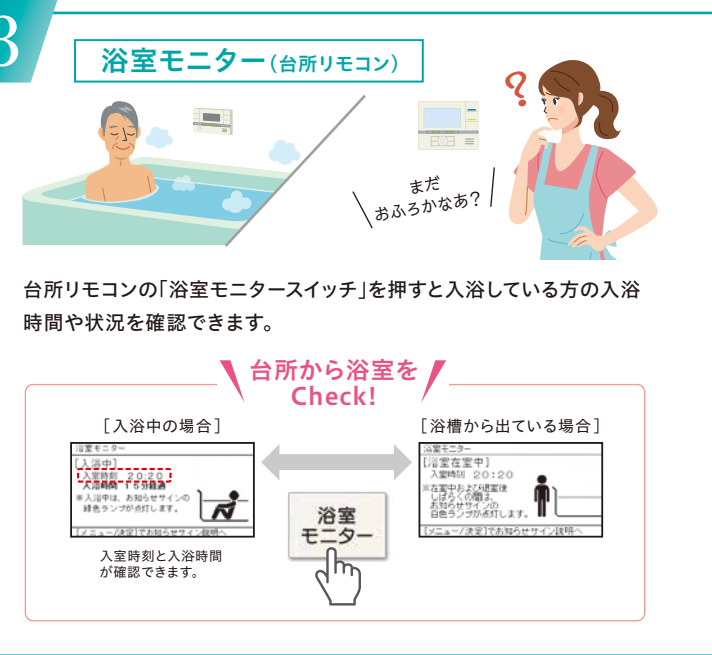

○入浴お知らせ機能は、安全な入浴をお約束するものではありません。あくまでも補助機能としてご活用ください。特に身体の弱い方やご高齢の方、幼児などの入浴では、機能に頼らずに、こまめな見回りを心がけてください。○湯上りタイマーは、浴槽の水位変化を検知してはたらかず。ただし、お子さまなど体重が軽い方の入浴や浴槽のサイズが大き

い時、また浴槽内の段差に腰を掛けた姿勢や中腰の姿勢での入浴、入浴中に大きな姿勢変更をした時は、浴槽の水位変化を正しく検知できないため、湯上りタイマーははたらかない場合があります。○その他、湯上りタイマーのご使用についての注意事項が取扱説明書に記載されていますので、必ずお読みください。

入浴ガイド[ecoガイド]

さらに! 安心で快適な入浴方法をアドバイスします。

入浴ガイドの内容は、「入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究 平成25年度 総括・分担研究報告書 厚生労働省指定型科学研究 入浴関連事故研究班 堀進恒代表」より引用しています。

入浴注意情報

全4種類の入浴注意情報を日替りで表示します。



これからのエコキュートは HEMS&ZEH対応。

電力はかしこく つくってかしこく 使う時代へ。



HEMS コロナのエコキュートはHEMSに対応。 HEMS: Home Energy Management System (ホーム エネルギー マネジメント システム)

太陽光発電などによる「創エネ」、蓄電池による「蓄エネ」、家電の消費電力を制御する「省エネ」を連携して、効果的に家庭内のエネルギーを活用する仕組みです。また、エコネットライトAIF認証を取得しています。対応する商品は27～30ページの機能一覧でご確認頂けます。

NEW 無線LAN対応インターホンリモコン



or インターホンリモコン



○HEMSには無線LAN対応インターホンリモコン、インターホンリモコンおよび給湯専用タイプが対応しています。
○インターホンリモコンおよび給湯専用タイプは別売のミドルウェアアダプターを接続することにより、HEMS接続が可能です。

ZEH プレミアムエコキュートはZEHに有効。 ZEH: Net Zero Energy House (ゼッチ ネット ゼロ エネルギー ハウス)


ZEH(ゼッチ/ネット・ゼロ・エネルギーハウス/ゼロ・エネルギー住宅)とは、躯体の高断熱化、高効率設備および太陽光発電の導入により年間での一次エネルギー消費量が正味(ネット)ゼロになる住宅の事です。



コロナは
ZEH達成に
有効!

エコキュート給湯一次エネルギー消費量の比較。

タイプ別 給湯一次エネルギー消費量の比較

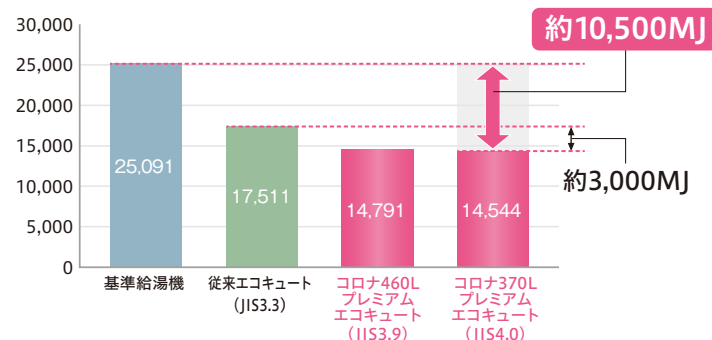

コロナプレミアムエコキュートを導入すれば、基準一次エネルギー消費量から約10,500MJ削減できます。

(従来エコキュートからの削減量は約3,000MJ)
※CHP-HXE37AY3において

(前提条件)
地域: 6地域
年間日射地域: A3
床面積: 120.08㎡
(内訳: 主たる居室: 29.81㎡ その他居室: 51.34㎡ 非居室: 38.93㎡)
総合床面積: 307.51㎡
給湯設備: エコキュート
配管: 先分岐方式
水栓: 2バルブ水栓以外のその他の水栓(節湯方式を採用しない)
浴槽: 高断熱浴槽を採用する
※給湯設備以外は設備、数値ともにデフォルト
※JIS4.0機種は、M1スタンダードに基づくJIS相当効率3.90で算出。
JIS3.9機種は、M1スタンダードに基づくJIS相当効率3.85で算出。

ソーラーモード、ソーラーモードプラスで給湯をもっとかしこく。

通常運転

主に夜間時間帯に沸き上げます。




夜間
沸き上げ

夜間時間帯

ソーラーモード・ソーラーモードプラス

夜間と昼間に分けてかしこく沸き上げます。

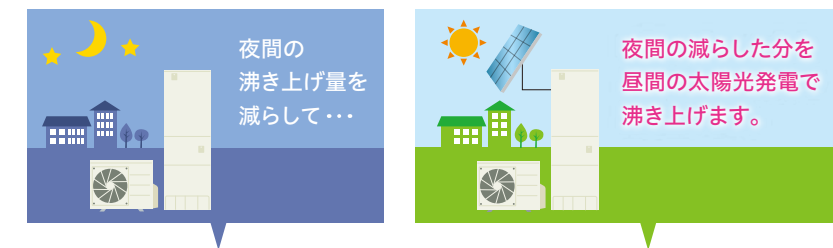

夜間
沸き上げ

夜間時間帯

昼間
沸き上げ

昼間時間帯

ソーラーモード (手動で設定)

お好みの設定で、太陽光発電を自家消費します。


HEMSを導入していないご家庭でも、明日、明後日の天気予報を確認してソーラーモードをONにすることで、太陽光発電の電力を利用して、昼間に沸き上げ運転を行います。天気予報や季節に応じて、リモコンより「2日設定」「1週間設定」ができます。



ソーラーモードプラス

自動で余った電力を使って沸き上げます。

専用のHEMSを介して天気予測データを基に、エコキュートの運転を計画します。翌日の天気や前日までの電力消費パターンから、太陽光発電による余剰電力量を予測し余剰電力がある場合は、その電力を利用して昼間にも沸き上げます。



※ソーラーモードプラスはHEMSの接続が必要となります。対応HEMSについてはお問い合わせください。ソーラーモードおよびソーラーモードプラスでの夜間の沸き上げ運転は控えめになります。天気予報が外れた場合は昼間電力で沸き上げます、その場合は消費電力が増える場合があります。
※ソーラーモードおよびソーラーモードプラスを使用するために必要な太陽光発電の設置容量は、370Lタイプは2.5kW以上、460Lタイプは3.0kW以上を推奨します。

HEMSにつないでさらに便利。

- スマートフォン・パソコンなどで簡単に節電状況や売買電力量が見えます!
 - スマートフォン・パソコンなどで外出先から操作ができます!
 - 自動お湯はり ●自動沸き上げ ●昼間の沸き増し許可 など
- ※操作内容はHEMSメーカーによって異なります。
※常時接続のインターネット環境とアプリのインストール等が必要になります。

便利なお知らせ機能が充実した スマートナビリモコンプラス。



●AY3フルオートタイプのリモコンを例に説明しています。

動画公開中
基本的な使い方を
説明しています。




台所リモコン〈インターホンリモコン〉

お風呂のお湯はりも保温もワンタッチでおまかせ。ecoガイドで省エネ&快適給湯をサポート。



HEMSには無線LAN対応インターホンリモコン、インターホンリモコンおよび給湯専用タイプが対応しています。

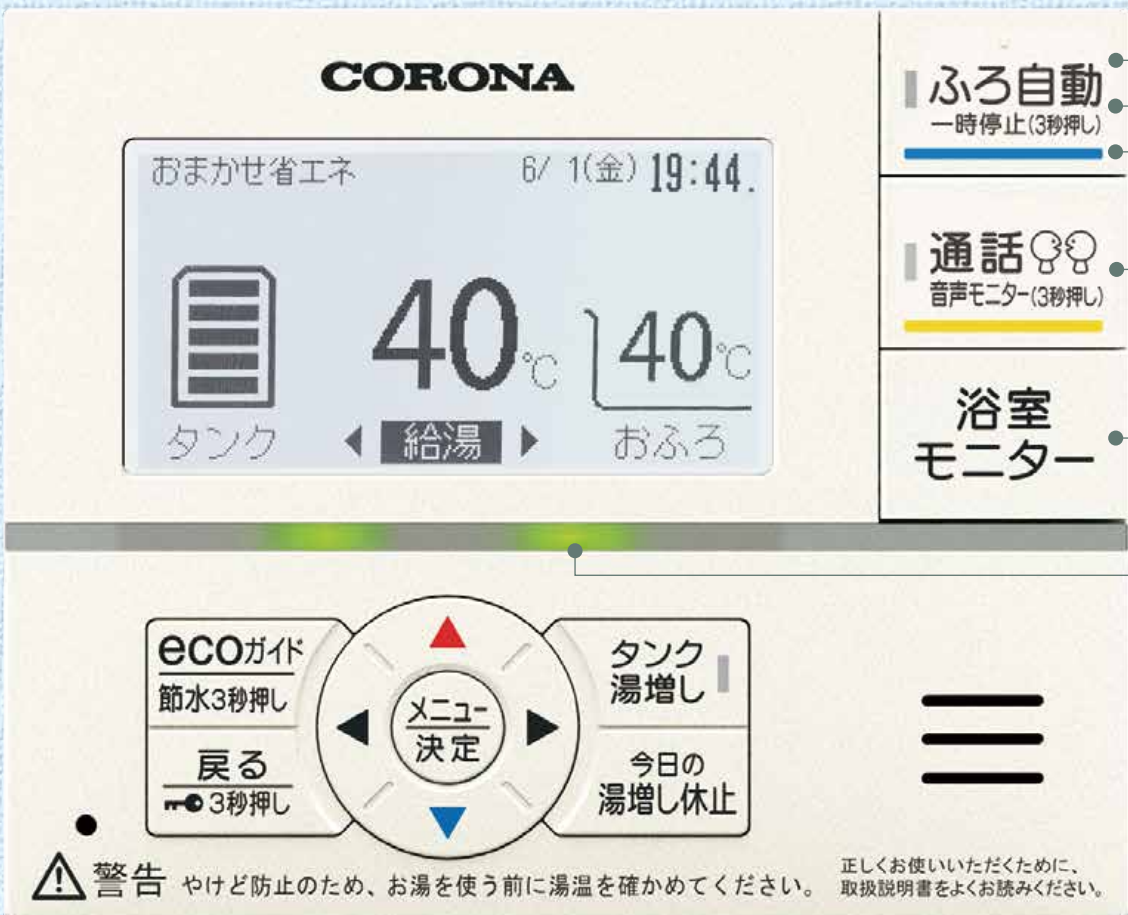

※実物大のリモコンの大きさです。

NEW コロナだけ※2020年3月現在 当社調べ ふろ自動一時停止(3秒押し)	ふろ自動運転中の保温追いだきを一時停止して、循環口からの熱いお湯を出ないようにすることができます。
大型スイッチ	縁なしのスイッチで操作性・デザイン性UP。 (大きさ:当社従来比27%UP)
カラーバー	よく使うスイッチにカラーバーをつけたユニバーサルデザインを採用。
NEW 音声モニター (3秒押し)	台所から浴室の音声を聞いて様子を確認できます。一人で入浴をはじめたお子様のみまもりなどに役立ちます。
浴室モニタースイッチ	入浴者の入浴状況と入浴時間を確認できます。
お知らせサイン	●入浴お知らせ機能で使用します。 ●大きなランプで遠くからでも確認しやすい。

かんたん操作ガイド [ecoガイド]

コロナだけ※ ※2020年3月現在。当社調べ。

リモコンの操作方法や、表示部・スイッチ・お知らせサインの説明を確認できます。

かんたん操作ガイド

操作方法
表示部
スイッチ
お知らせサイン

リモコンの操作方法に関する説明です。
※詳しく知りたい場合は取扱説明書をご覧ください。

▶

数日間お湯を使用しないとき

●旅行などで数日間お湯を使用しないときに、お湯を体上げすることができます。
※メニュー/決定で設定画面へ移動し、メニュー/決定で停止日数を選ぶ。

かんたん!

エコキュートオーナーズサイトに繋がります。

表示部
スイッチ
お知らせサイン
取扱説明書

スマートフォンなどで読み取りと取扱説明書がダウンロードできます。

形式 37AY3
▶で選択、[メニュー/決定]で確認終了

リモコンにQRコードを表示して取扱説明書やエラー発生時の対処法をスマートフォンなどから確認できます。

※QRコードは特許登録商標です。
※エコキュートオーナーズサイト <https://www.corona.co.jp/myeco/>

さらにメニュー設定画面にショートカット※して操作を続けることができるから操作がかんたん!

※ガイドの種類によりショートカットしないものもあります。

よくあるご質問ガイド [ecoガイド]

「よくあるご質問」をリモコンからかんたんに確認できます。

よくあるご質問ガイド

室外機が深夜時間帯に運転していない
沸上げ運転中、室外機の下部から水が出る
貯湯ユニットの排水口からお湯が出る
お湯が出ない
▶で選択、[メニュー/決定]で決定

貯湯ユニットの排水口からお湯が出る
沸上げ運転中は、貯湯タンク内の水の温度が上昇し膨張します。この膨張分が過剰井から排水されます。

ココがおすすめ!

故障かなと思ったときに、かんたんに現象を調べることができるので便利です。

でか文字モード 業界初※

大きく見やすい「でか文字モード」。(台所リモコン)

※リモコンの表示サイズを2段階に切り換える機能。
2013年4月発売機種より搭載。当社調べ。



快適エコキュート
スマートナビ
リモコンプラス

見やすさや使いやすさに こだわったリモコンです。

smart navi remocon
スマートナビリモコン

●AY3フルオートタイプのリモコンを例に説明しています。


動画公開中

基本的な使い方を
説明しています。



浴室リモコン〈インターホンリモコン〉

追いだきや湯温調節もワンタッチで快適。台所と浴室でハンズフリー通話もできます。

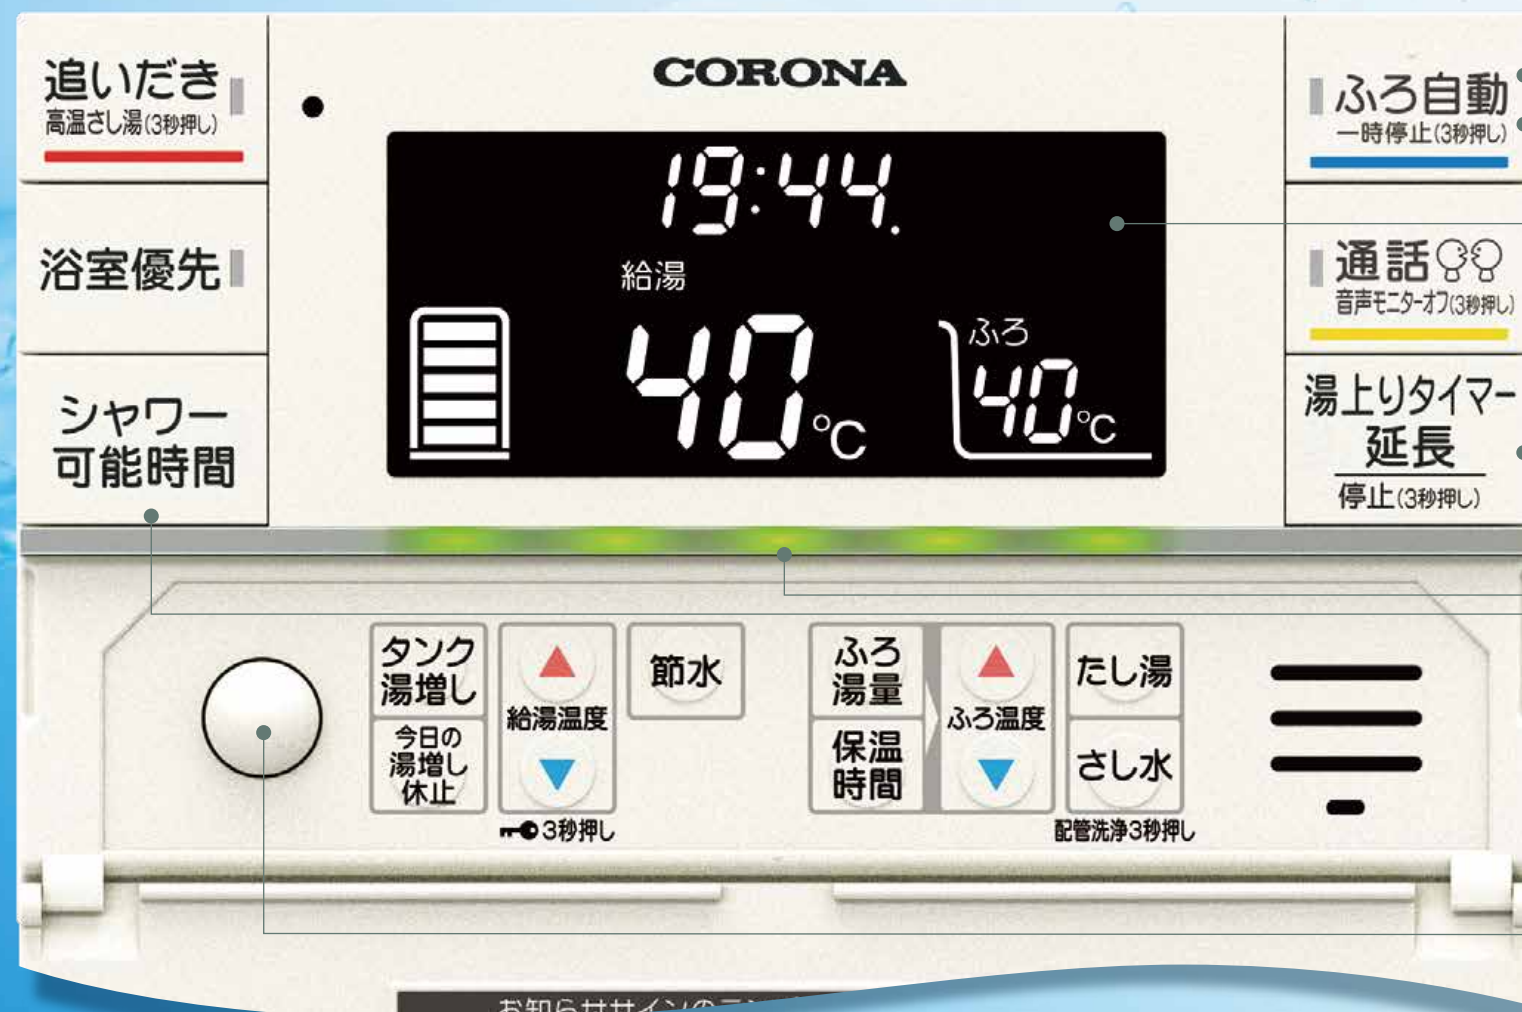

※実物大のリモコンの大きさです。

NEW コロナだけ ※2020年3月現在
当社調べ
ふろ自動一時停止
(3秒押し)

ふろ自動運転中の保温追いだきを一時停止して、循環口からの熱いお湯を出ないようにすることができます。

大型スイッチ

縁なしのスイッチで操作性・デザイン性UP。
(大きさ: 当社従来比27%UP)

**大型白文字
バックライト液晶**

浴室の湯気越しでも見やすい黒背景の白文字で、視認性がアップしました。
(画面大きさ: 当社従来比27%UP)

**湯上りタイマー
延長スイッチ**

湯上りタイマー時間を延長・停止します。

お知らせサイン

- 入浴お知らせ機能で使用します。
- 大きなランプで遠くからでも浴室の湯気越しでも確認しやすい。

**シャワー可能時間
スイッチ**

ワンタッチで、シャワーが使用できる時間を表示します。

人感センサー

浴室内に人がいることを検知します。

双方向ハンズフリー通話機能

手ぶらで会話ができます。

(インターホンリモコン選択時)

話したい側が「通話スイッチ」を1回押すだけで、
台所と浴室で交互に会話ができます。

そろそろ
あがる?



まだ髪
洗ってる!



スマートナビリモコン 〈ボイスリモコン〉



台所リモコン



浴室リモコン

浴室リモコンから操作した時のみ「音声」が出ます。

スマートナビリモコン 〈インターホン&ボイスリモコン〉



台所リモコン



浴室リモコン

※写真はインターホンリモコンです。

○リモコンの適応機種については各商品ページ(31～47ページ)をご覧ください。

世界初

特長 エコキュートの
アプリ

遠隔操作

入浴サポート

HEMS・ZEH・
FIT

スマートナビ
リモコンプラス

運転モード

抑制 ピーク電力

節約・快適

その他機能

耐震機能

買い替え

最適な運転モードを 選んでムダなく快適を 実現します。



3つのピーク電力 抑制機能が 選べます。



〈4つの運転モード〉

1 使いきり (学習機能付き)



「おまかせ省エネ」よりさらに少なめにお湯を沸かします。

- 昼間に自動での湯増し運転はしません。
 - お湯が足りなくなりそうな場合は、を押して必要な湯量を沸かしてください。
- ※その場合効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。

「使いきりモード」で省エネ。 ※2020年3月現在。当社調べ。



夜間だけお湯を沸き上げるから電気代がおトク！ピークシフトにも貢献！

ライフシーンに合わせて
お選びください。

今日は二人だけ
だから…

「使いきり」モードで
ムダなく節約。



家族で暮らす
毎日…

「おまかせ省エネ」や
「おまかせ」で快適に節約。



親戚や友人が
来た時は…

「おまかせ」や「満タン」で
たっぷり給湯。



2 おまかせ 省エネ* (学習機能付き)

おすすめの省エネモード*です。 *お買い上げ時の運転モードです

- 毎日の使用湯量を学習して、最適なお湯の量を自動で沸かします。(夏場などお湯の使用量が少ない時は、満タンまで沸かさない場合があります)
- 1日の最大使用量が500Lを超えないご家庭におすすめ。

3 おまかせ (学習機能付き)

「おまかせ省エネ」ではお湯が足りない場合におすすめです。

- 毎日の使用湯量を学習して、「おまかせ省エネ」より多めにお湯を沸かします。
- 1日の最大使用量が500Lを超えるご家庭におすすめ。

4 満タン (1週間)

いつもより多くお湯を使う予定がある場合などにおすすめです。

- リモコンの貯湯量表示 のバーが1本減ると満タンになるようにお湯を沸かします。
- 「満タン」設定後、1週間経過すると解除され、「満タン」設定前に使用していた運転モードになります。

〈学習機能付き〉
とは…

季節や過去の使用湯量を計算し、
ムダなお湯をつくらないう、効率的な沸き上げを行います。


お湯の使用量の目安

洗面と台所	ふる湯はり	シャワー
約20～30L/1人	約200L/回	約50～80L/回

1 コロナエコキュートは様々な電気料金メニュー
に対応しており、おトクな運転が可能です。

2 今後新たな電気料金メニューが出てきた時のために、夜間沸き上げ
開始時刻と終了時刻を任意に変更することができます。



1 ピークカット機能 電気料金が低い時間帯にはお湯を沸かしません。

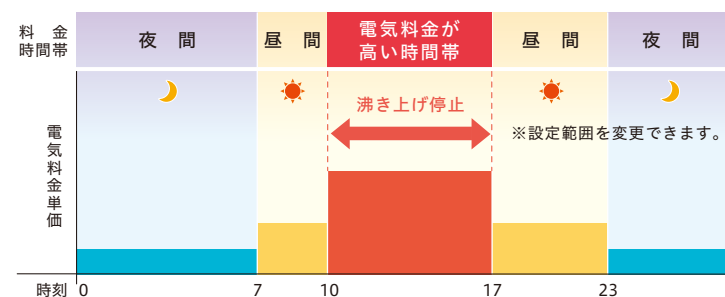



※設定した時間帯は自動湯増し運転を行いませんので、お湯が足りなくなりそうな場合は、「タンク湯増し」を押して湯増しをしてください。
※ピークカット機能とパワーセーブ機能の併用はできません。



2 沸き上げ時間シフト機能 運転開始時間を前倒しして早めに沸かし終わります。

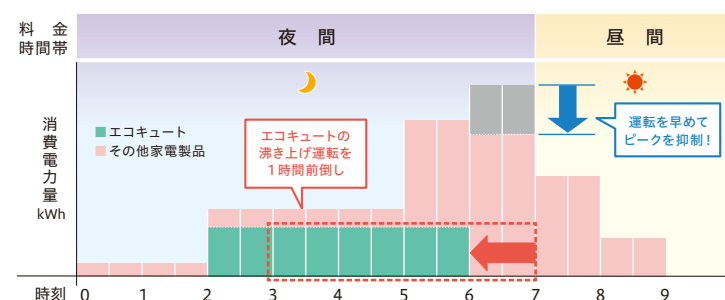

3 パワーセーブ機能 ゆっくり沸きあげてピークを抑えます。

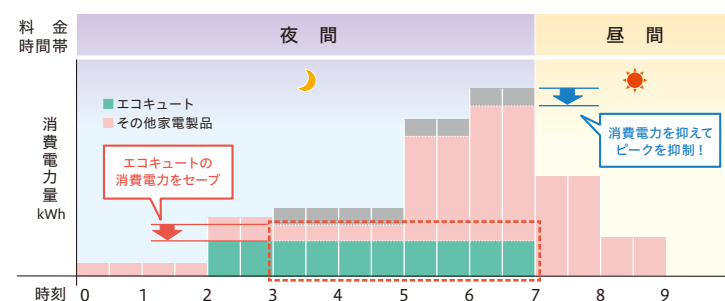

※お湯の沸き上がりに時間がかかりますので、貯湯量表示に注意してお湯をご使用ください。
※パワーセーブの設定は深夜時間帯が10時間以上の場合に使用してください。深夜時間帯が10時間未満の場合に設定すると、夜間の貯湯量が不足し、昼間の運転が多くなる場合があります。
※図はイメージです。

快適エコキュート
節約を
サポート

ムリなくランニング
コストがお得になる
機能を搭載。



快適エコキュート
きもちいいを
サポート

きもちいい暮らしを
支えているのは
快適な給湯です。



節水モード 二つの節水で水道代がこんなにおトクに。

○給湯量節水はプレミアムエコキュートのみの機能です。


モード	効果	お得になる金額	
給湯量節水 給湯量を 抑えて節水。 給湯量節水は、節水効果 「大」「中」「小」の設定が 可能です。	節水効果を「大」にすると ■シャワー時に 使用した場合 5分/人×4人×365日 =14,600L ・節水効果「大」の場合、約2L/分 流量を少なくします。 注)節水設定することで水の勢いが弱くなります。不便を感じる場合は再度調節するか 節水モードをOFFにしてご使用ください。	水道代年間 5,400円 お得	節水モードを 使用すれば 合計 水道代年間 約6,800円^{※1} お得
ふろ湯量節水 おふろの 湯量を 抑えて節水。 ふろ湯量節水は－10、 －20、－30Lの3段階で 設定が可能です。	毎回1cmの節水で、 かしこくおトク! (－10L設定の場合) ※浴槽の大きさにより変化します。	水道代年間 1,400円 お得	お得

※1 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合372円/㎡
●給湯量節水14,600L+ふろ湯量節水3,650L ●18,250L=18.25㎡ ●18.25㎡×372円/㎡=6,789円

せつやくガイド お湯の使用量や使用パターンを可視化。省エネのアドバイスも。


ECOガイド

目標設定(お湯の使用量)

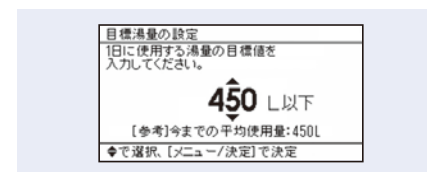


1日の目標使用湯量を決めて節約にチャレンジ!

詳細データ(日・週・月ごと)

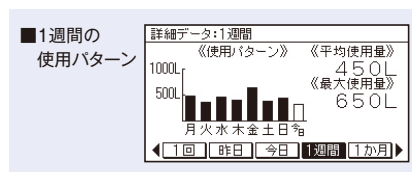

お湯の使用パターンがチェックできます。
○表示は一例です。設定や使い方によって変わります。

アドバイス(12項目 フルオートタイプの場合)

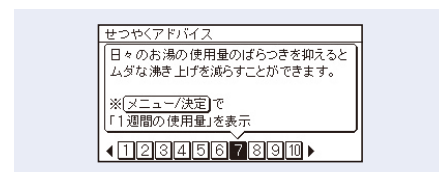

省エネな使い方や便利な機能を紹介します。

節約サポート リモコンの表示や音で給湯量の情報をお知らせ。

給湯量モニター

リモコンのイラスト・数値表示で
「給湯量」がすぐ分かる!

給湯量をリアルタイムに表示。



目標湯量お知らせ

リモコンが音で
「使いすぎ」をお知らせ。

設定した目標湯量※に到達すると
使いすぎをお知らせ。



※ふろ使用量を含みます。



高圧力パワフル給湯 高圧力でシャワーの勢いがいいから、気分も身体も爽快!

コロナの高圧力パワフル給湯なら、家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます。

高圧力パワフル給湯

水側最高使用圧力290kPa

[条件] 給水元圧300kPa、シャワー温度
40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエ
チレン管16A・15m 5曲がり。

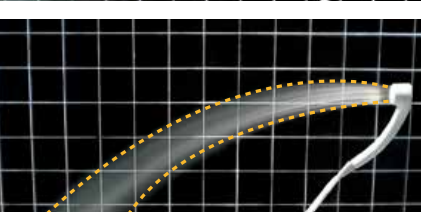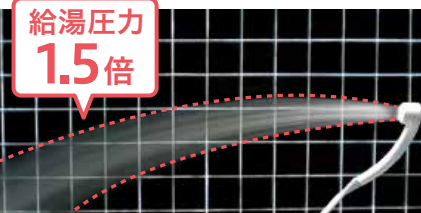

当社高圧力タイプ

水側最高使用圧力190kPa

[条件] 給水元圧200kPa、シャワー温度
40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエ
チレン管16A・15m 5曲がり。


3階でもパワフルシャワー

シャワー流量のめやす

3階 約12L/分 1階 約14L/分



スピードお湯はり お湯はりが早いから、帰宅後やすぐに入浴したい時も便利。

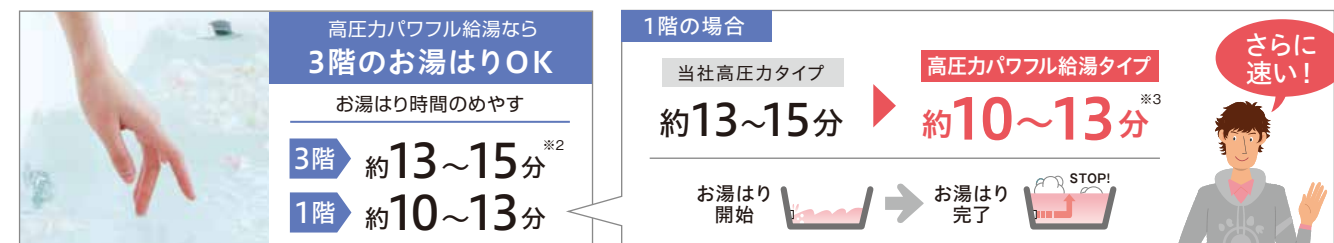

※2 給水元圧300kPa、架橋ポリエチレン管13A・15m5曲がり、お湯はり温度40℃、お湯はり量180L、3階の場合。

※3 当社高圧力タイプ(水側最高使用圧力190kPa)との比較。比較条件:給水元圧300kPa、架橋ポリエチレン管13A・6m、お湯はり温度40℃、お湯はり量180L。浴槽が1階で空の状態からの場合。

●給水元圧が低い場合や現地の配管施工上の条件、湯水混合栓等の使用状況などによりシャワー流量・お湯はり時間に多少ばらつきがことがあります。

●写真は多機能型シャワーヘッドではありません。

省エネ保温 浴槽に入らない間は追いだきカット。入るとすぐに追いだき開始。



※4 (条件) 高断熱浴槽を使用。当社環境試験設備にて外気温度7℃、お湯はり量180L、お湯はり温度40℃、ふろ配管架橋ポリエチレン管13A・6m、断熱材厚さ10mm。

お湯はり完了後、2時間保温運転中に2人入浴を想定した場合の比較。省エネ保温1,900kJ/従来保温2,950kJの比較。


※5 自然冷媒CO2家庭用ヒートポンプ給湯機において、入浴検知センサーによる「省エネ保温」は2010年6月発売のCHP-371D1A10から搭載されました。

※6 おふろに人が入った時の水位変化を検知。

ダブル温調

同時に違う温度のお湯を利用できます。

(フルオート、オートのみ)

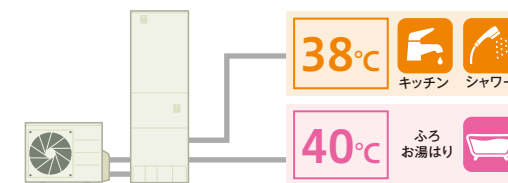

世界初

特長 エコキュートの

アプリ 遠隔操作

入浴サポート

卒FIT HEMS・ZEH・

リモコンプラス

運転モード

抑制 ピーク電力

節約・快適

その他機能

耐震機能

買い替え

快適エコキュート
きれいを
サポート


コロナエコキュートは
きれいにこだわって
います。



ふろ配管 自動洗浄

おふろの栓を抜くだけの自動配管洗浄。だからカンタン・キレイ。

おふろのお湯を排水すると、エコキュートがおふろの配管を自動で洗浄します。(設定を変更することで、自動洗浄なしの選択も可能です)
●ご使用状況によっては専用洗浄剤クリーンエース(関連部材54ページ)を使うとより清潔です。

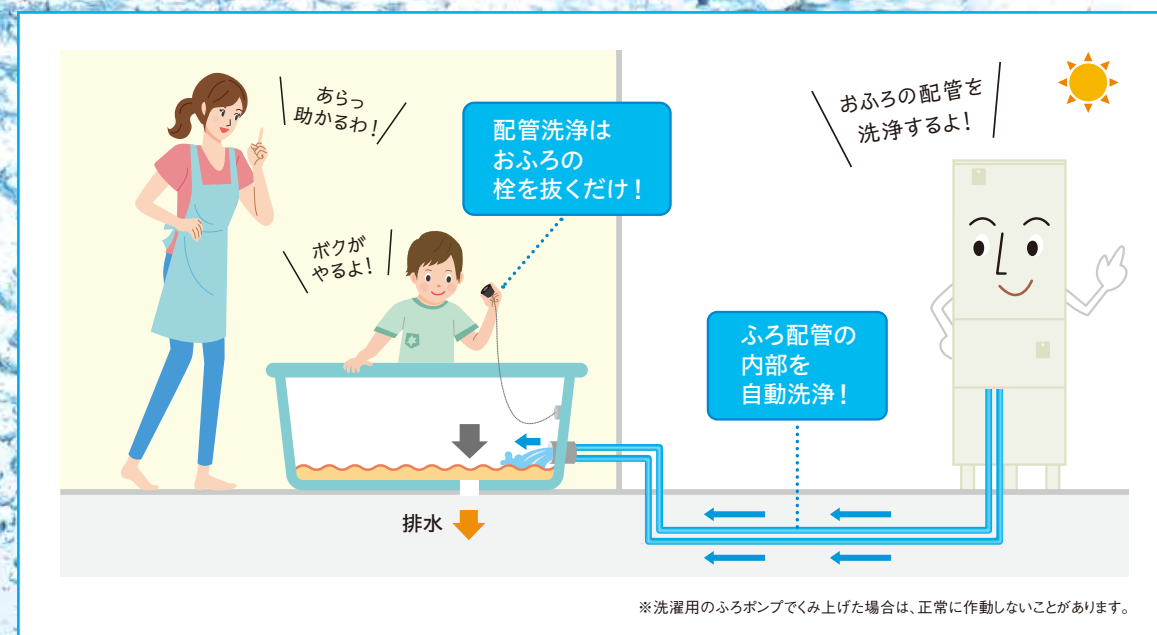


快適エコキュート
こんな機能や
ラインアップも

設置する環境や
暮らしにも
配慮しています。



低騒音設計


図書館の中程度の運転音です。

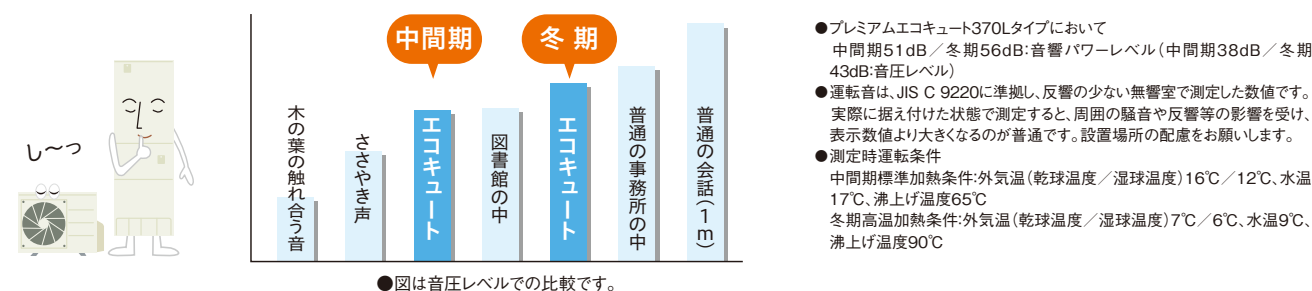

凍結予防バイパス回路

タンクのお湯を使って配管を温める
省エネ設計です。

※他の配管部分で、凍結防止ヒーターが必要になる場合があります。

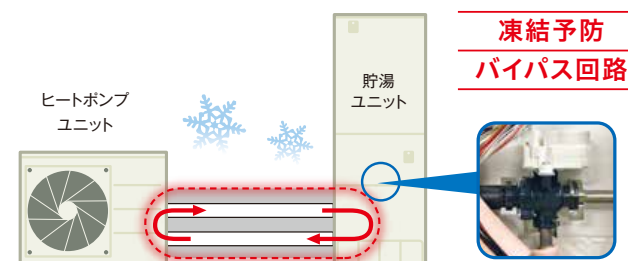

給湯専用モード

「給湯専用」としても使用できます。

将来的におふろをリフォームしてフルオートに変更したい時に
おすすめのモードです。

貯湯ユニット内配管ステンレス化※1

耐腐食性と耐久性が
向上しました。

貯湯ユニット内の配管を銅管からステンレス化することにより
耐腐食性と耐久性がさらに向上しました。

※1 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。1缶式300Lタイプの貯湯ユニット内配管にはステンレス管と銅管を併用しています。



汚れんコート

貯湯ユニットに雨筋汚れがつきにくい。
だからお手入れラクラク。

貯湯ユニットに親水性塗膜を施した「汚れんコート」を採用。汚れがつきにくく、お手入れも簡単です。



LINE UP コロナはこんなエコキュートもご用意しています。

すぐれたデザイン性

デザインエコキュート

人目につくところにも置きたくなる。

詳しくは35ページ

一人から二人向けの貯湯量

エコキュート ライト

少人数世帯でも省エネ給湯。

詳しくは37ページ

コロナ延長保証システムのご案内

安心してより快適にコロナエコキュートをお使いいただくためにご提案いたします。

詳しくは77ページ

世界初

特長
エコキュートの

アプリ
遠隔操作

入浴サポート

卒FIT
HEALTH・

リモコンプラス
スマートナビ

運転モード

抑制
ピーク電力

節約・快適

その他機能

耐震機能

買い替え

快適エコキュート
「いざ」という時
をサポート

耐震性に配慮。 停電時でもお湯が使えます。



転倒防止策

3本脚でクラスS対応の 耐震設計。

3本脚だから通常の設置もラクラク

コロナは万が一の転倒防止策として、
貯湯ユニットの脚の強度、設置方法に
も配慮しています。

耐震
クラスS
対応※

耐震性を考慮した独自設計の脚

※1缶370Lタイプ、1缶460LタイプはクラスA対応。
一般財団法人 日本建築センター「建築設備耐震設計・
施工指針」における「局部震度法による建築設備機器
の設計用標準震度」に基づいて設計。クラスS)設計用
標準震度KH=2.0(満水質量の2倍の荷重)に耐える
こと。クラスA)設計用標準震度KH=1.5(満水質量の
1.5倍の荷重)に耐えること。試験条件:満水の機器を
所定の方法にて固定し、重心位置に対して弱軸方向へ
連続的に荷重を加え、機器が設計用標準震度に耐える
ことを確認。

リチウム電池搭載

停電時でも時刻の 再設定が不要です。

SMAミキシング弁

停電時でもお湯が使えます。

※最後に使用していた時の給湯温度で出てくるため、湯温をお確かめ
のうえ、お使いください。断水している場合はお使いいただけません。

非常用取水栓

断水時にも生活用水を 確保できます。



- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。
- 非常用取水栓から熱湯が出る場合がありますので、
湯温には十分ご注意ください。(飲用は避けてください)




災害時、復旧が早いのは電気です。




東日本大震災の時、エコキュートで助かりました。

わが家は家具が倒れた程度の被害ですみましたが、水道がなかなか復旧
しませんでした。飲み水は配給されましたが、一番困ったのがトイレの水
です。幸いなことに、わが家はエコキュートで
使用していたので、タンクの水を使うことが
でき、とても助かりました。

福島県 F.Fさん



2011年東日本大震災における電気・水道・都市ガスの「復旧率」の推移
(「復旧率」=(延べ停止戸数-停止戸数)/延べ停止戸数)

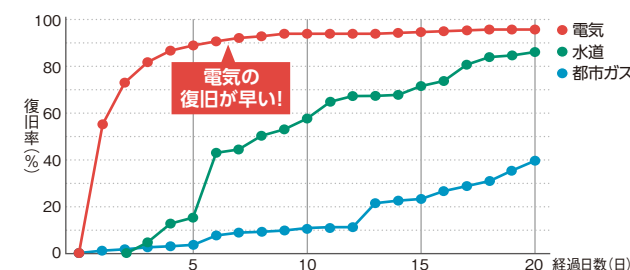

●土木学会・地震工学委員会「ライフラインの機能的復旧過程と震災間比較」より作成。
●電気は、6日で90%、水道は8日で50%復旧。

○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

快適エコキュート
買い替えを
サポート

新しいエコキュートに買い替えると やっぱり快適&おトクです。

お使いの電気温水器

買い替え
▶▶▶

新型エコキュート

水圧	シャワーの勢いが弱い 【標準タイプ】100kPa未満 【高圧タイプ】170~190kPa
電気代	電気代が気になる 【年間ランニングコスト】 約72,400円*
お湯はり	お湯はりが遅い
リモコン	リモコンが古い
遠隔操作	できない

電気温水器
UWH-37X1A2U
370Lタイプ

水圧	シャワーがパワフル! 水圧が強い 290kPa
電気代	電気代が断然おトク 【年間ランニングコスト】 高効率: 約15,800円 年間 約56,600円* おトク
お湯はり	時短 お湯はりが早い
リモコン	ナビ機能付き 新型リモコン搭載
遠隔操作	スマートフォンから 操作できる ※無線LAN対応インターホンリモコン選択時。

プレミアムエコキュート
CHP-HXE37AY3
370Lタイプ

長年お使いのエコキュート

買い替え
▶▶▶

新型エコキュート

水圧	シャワーの勢いが弱い 190kPa
電気代	電気代が気になる 【年間ランニングコスト】 約27,100円*
お湯はり	お湯はりが遅い
リモコン	リモコンが古い
遠隔操作	できない

2005年製エコキュート
CHP-H3714A
370Lタイプ

水圧	シャワーがパワフル! 水圧が強い 290kPa
電気代	電気代が断然おトク 【年間ランニングコスト】 高効率: 約15,800円 年間 約11,300円* おトク
お湯はり	時短 お湯はりが早い
リモコン	無線LAN対応ナビ機能付き 新型リモコン搭載
遠隔操作	スマートフォンから 操作できる ※無線LAN対応インターホンリモコン選択時。

プレミアムエコキュート
CHP-HXE37AY3
370Lタイプ

* 条件(当社試算)

●東京地区、使用湯量43℃換算、421L/日、運転モードはお買い上げ時の設定。●東京電力エナジーパートナー「電化上手」基本料金燃料調整額含まず。(2020年3月現在、当社調べ)●従来プランのままで新型エコキュートへ買い替えを想定。●お住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。

○このページはプレミアムエコキュートを例に説明しています。

コロナエコキュートなら「我が家」にぴったりのエコキュートが見つかります。

3～5人家族

私たちにぴったり!

お湯の使用量のめやす

お湯はり 1回 + シャワー 5回 + キッチン・洗面・手洗い

おすすめタンク容量 **370L**

▶ **スタンダードな角型** 1缶式タイプ370L

一般地向け	フルオート オート 給湯専用	▶ 31・33・34ページ ▶ 38ページ ▶ 39ページ
塩害地向け	フルオート 給湯専用	▶ 41・42ページ ▶ 40ページ
寒冷地向け	フルオート 給湯専用	▶ 42・43・45・46ページ ▶ 46ページ

▶ **奥行45cmの薄型** 2缶式・薄型タイプ370L

一般地向け	フルオート	▶ 36ページ
-------	-------	---------

4～7人家族

2世帯でも安心快適!

お湯の使用量のめやす

お湯はり 1回 + シャワー 7回 + キッチン・洗面・手洗い

おすすめタンク容量 **460L**

▶ **スタンダードな角型** 1缶式タイプ460L

一般地向け	フルオート オート 給湯専用	▶ 31～34ページ ▶ 38ページ ▶ 39ページ
塩害地向け	フルオート 給湯専用	▶ 41・42ページ ▶ 40ページ
寒冷地向け	フルオート 給湯専用	▶ 42～46ページ ▶ 46ページ

▶ **奥行45cmの薄型** 2缶式・薄型タイプ460L

一般地向け	フルオート	▶ 36ページ
-------	-------	---------

▶ **床暖房機能付き** 多機能タイプ460L

一般地向け	フルオート	▶ 47ページ
寒冷地向け	フルオート	▶ 47ページ

2～4人家族

家族が増えて大丈夫!

お湯の使用量のめやす

お湯はり 1回 + シャワー 3回 + キッチン・洗面・手洗い

おすすめタンク容量 **300L**

▶ **奥行45cmの薄型** 2缶式・薄型タイプ300L

一般地向け	フルオート	▶ 35ページ
-------	-------	---------

▶ **スタンダードな角型** 1缶式タイプ300L

一般地向け	給湯専用	▶ 39ページ
-------	------	---------

1～2人家族

これで充分ね

お湯の使用量のめやす

お湯はり 1回 + シャワー 2回 + キッチン・洗面・手洗い

おすすめタンク容量 **185L**

▶ **スタンダードな角型** 1缶式タイプ185L

一般地向け	フルオート	▶ 37ページ
-------	-------	---------


Check! 設置する地域をチェック

一般地向け・塩害地向け・寒冷地向けの3タイプをご用意しています。

一般地向け
主に次世代省エネルギー基準Ⅲ～Ⅵ地域(平成25年基準では4～8地域)および最低気温が-10℃までの地域。

塩害地向け
お住まいが海に近く潮風の影響や、その霧気がある地域。
※詳細条件は42ページの「耐塩害仕様の定義」をご覧ください。

寒冷地向け
主に次世代省エネルギー基準Ⅰ・Ⅱ地域(平成25年基準では1～3地域)および最低気温が-25℃までの地域。

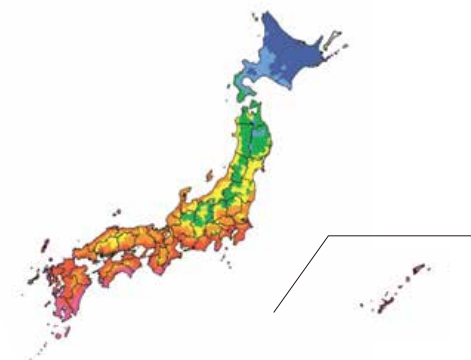

一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構 ホームページより

※ご注意
水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では、使用を避けてください。水経路の詰まり、腐食等により故障の原因となる場合があります。

Check! 毎日の給湯を快適にする便利な機能が満載

- 快適・便利機能**
- 自動お湯はり
スイッチを押すだけで設定温度、設定湯量のお湯はりをします。
 - 追いだし
おふろの湯量を変えずにおふろの温度を上げます。
 - 省エネ保温
おふろに人が入ったことを検知して保温追いだきするので、入浴しない間の保温ロスを抑え省エネです。
 - 自動保温
一定時間ごとにおふろの湯温をチェックして設定温度になるよう自動で保温追いだきします。
 - ふろ自動一時停止
ふろ自動運転中の保温追いだきを一時停止して、循環口からの熱いお湯を出ないようにすることができます。
 - 自動たし湯(有/無)
おふろの湯量をチェックして設定湯量になるように自動でたし湯します。「無」にすると、おふろのお湯が減っても自動でたし湯を行わないため、お湯のムダ使いを軽減します。
 - 今日の湯増し休止
昼間の湯増し運転を休止し、深夜時間帯まで湯増し運転を行わず、電気代を節約します。
 - 使いきりモード
お湯を残さず使いきりたい時におすすめです。(電気代の割安な夜間に沸き上げます)
 - ダブル温調
お湯はりと給湯で、違う温度のお湯が同時に使えます。
 - 給湯量節水(節水モード)
使用シーンに合わせて給湯量を「大・中・小」の3段階に設定が可能です。
 - ふろ湯量節水(節水モード)
入浴する人が不快に感じない範囲でふろ湯量を3段階に節水設定が可能です。
 - 清潔掃除機能
貯湯ユニット内
■ステンレス配管※1
貯湯ユニット内の配管をステンレス化することにより、配管の耐腐食性を向上させました。
 - ふろ配管 自動洗浄
おふろのお湯を排水するとふろ配管を自動で洗浄します。
 - 汚れんコート
貯湯ユニットに雨等で付着する汚れがつきにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れが簡単です。
 - パワフル給湯機能
■高圧力(190kPa)
190kPaの高圧力給湯で快適なシャワーと給湯をお届けします。
 - 高圧力パワフル給湯(290kPa)
最高使用圧力が290kPaなので3階への給湯、おふろのお湯はりを実現しました。給水元圧が300kPa以上必要です。
 - リモコン
■入浴お知らせ
入浴状況等を光と音でお知らせし、安全・安心な入浴をサポートします。
 - ecoガイド
「せつやくガイド」、「かんたん操作ガイド」、「入浴ガイド」、「よくあるご質問ガイド」の4つのガイドで操作方法などを説明します。
 - インターホンリモコン
浴室と台所のリモコンで通話ができます。
 - ボイスリモコン
音声で操作内容をお知らせする分かりやすい「声のお知らせ」機能を台所リモコンに搭載しています。

※1 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。1缶式300Lタイプの貯湯ユニット内配管にはステンレス管と銅管を併用しています。

エコキュート
選びのポイント

コロナ
エコキュート
ラインアップ

プレミアム
エコキュート

高圧力
パワフル給湯
タイプ(1缶式)

ハイグレード
タイプ

高圧力
パワフル給湯
タイプ(2缶式)

エコキュート
ライト

オートタイプ

給湯専用
タイプ

耐塩害仕様

プレミアム
エコキュート

高圧力
パワフル給湯
タイプ

ハイグレード
タイプ

給湯専用
タイプ

多機能タイプ

床暖房関連

※1 4ページ「※2」および75ページ参照。 ※2 CHP-HXE37AY3において。 ※3 〔受注生産品〕標準納期は受注後約3ヵ月です。 ※4 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。1缶式300Lタイプの貯湯ユニット内配管にはステンレス管と銅管を併用しています。 ※5 インターホンリモコンはエコキュート本体とミドルウェアアダプターのセットで取得しています。

多彩な機能で快適給湯を実現。寒冷地仕様も種類が豊富です。

－25℃対応

●主に北海道など。最低気温が－25℃を下回る地域には据え付けしないでください。また、最低気温が－20℃を下回る地域は貯湯ユニットを屋内に設置してください。



コロナエコキュートは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。(多機能タイプを除く)

設置地域		寒冷地向け(−25℃対応)					塩害地向け(−25℃対応)	寒冷地向け(−25℃対応)	一般地向け(−10℃対応)	寒冷地向け(−25℃対応)
給湯タイプ		フルオート								
タイプ名		プレミアムエコキュート	高圧力パワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	省スペース・スリムタイプ	高圧力パワフル給湯 ハイグレードタイプ	ハイグレードタイプ	ハイグレードタイプ 耐塩害仕様	スタンダードタイプ	多機能タイプ	多機能タイプ
		1缶式	1缶式	1缶式	1缶式	1缶式	1缶式	1缶式	1缶式	1缶式
掲載ページ		43ページへ	44ページへ	44ページへ	45ページへ	45〜46ページへ	42ページへ	46ページへ	47ページへ	47ページへ
貯湯量・形式		スマートナビリモコン 370L CHP-HXE37AY3K 460L CHP-HXE46AY3K 写真は CHP-HXE37AY3Kです。	スマートナビリモコン 460L CHP-ES46AY3K	スマートナビリモコン 460L CHP-S46AY3K CHP-S46AY3K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き)	スマートナビリモコン 370L CHP-E37AY3K	スマートナビリモコン 370L CHP-37AY3K CHP-37AY3K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き) 460L CHP-46AY3K CHP-46AY3K-2※1 (エマージェンシーストップ機能付き)	スマートナビリモコン 耐塩害仕様(寒冷地)※1 370L CHP-37AY2KJE 460L CHP-46AY2KJE	スマートナビリモコン 370L CHP-37NY2K 460L CHP-46NY2K	460L CHP-46ATX3	460L CHP-46ATX3K
要チェックね！	おすすめポイント	年間給湯保温効率 ^{※2} _(JIS) 3.6	省スペース・スリム設計	省スペース・スリム設計	高圧力パワフル給湯	入浴お知らせ機能	耐塩害仕様	ECOガイド	床暖房機能付き	床暖房機能付き
		寒冷地年間給湯保温効率 ^{※2} _(JIS) 3.3	高圧力パワフル給湯	入浴お知らせ機能	入浴お知らせ機能	省エネ保温	入浴お知らせ機能	学習機能付運転モード	省エネ保温	省エネ保温
		高圧力パワフル給湯	入浴お知らせ機能	省エネ保温	省エネ保温	節水モード(ふる)	省エネ保温	汚れんコート	ECOガイド	ECOガイド
寒冷地年間給湯保温効率 ^{※2} (フルオートタイプ) または 寒冷地年間給湯効率 ^{※2} (給湯専用タイプ) (JIS C9220:2018に準拠)	300L	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	370L	3.3	—	—	2.8	2.8	2.8	2.8	—	—
	460L	3.2	2.8	2.8	—	2.8	2.8	2.8	※JISの対象機器ではありません。	※JISの対象機器ではありません。
快適・便利機能	自動お湯はり	●	●	●	●	●	●	お湯はりお知らせ	●	●
	追いだき	●	●	●	●	●	●		●	●
	省エネ保温・自動保温	●	●	●	●	●	●		●	●
	ふる自動一時停止	NEW ●	NEW ●	NEW ●	NEW ●	NEW ●				
	自動たし湯(有／無)	●	●	●	●	●	●		●	●
	今日の湯増し休止	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	使いきりモード	●	●	●	●	●	●	●		
	ダブル温調	●	●	●	●	●	●		●	●
	給湯量節水	●								
清潔掃除機能	ふる湯量節水	●	●	●	●	●	●			
	貯湯ユニット内 ステンレス配管 ^{※4}	●	●	●	●	●	●	●		
	ふる配管洗浄	●	●	●	●	●	●		●	●
給湯機機能	汚れんコート	●	●	●	●	● (AY3K-2タイプは除く)	●	●	●	●
	高圧力パワフル給湯 (最高使用圧力290kPa)	●	●		●					
リモコン	高圧力 (最高使用圧力190kPa)			●		●	●	●	●	●
	入浴お知らせ	● NEW (音声モニター付)	● NEW (音声モニター付)	● NEW (音声モニター付)	● NEW (音声モニター付)	● NEW (音声モニター付)	●	●		
	ECOガイド	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	コロナ快適ホームアプリ	● NEW (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● NEW (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● NEW (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● NEW (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	● NEW (無線LAN対応インターホンリモコン選択時)	●			
	無線LAN対応 インターホンリモコン	● NEW	● NEW	● NEW	● NEW	● NEW				
	インターホンリモコン	●	●	●	●	●	●		●	●
その他	ボイスリモコン						●			
	ECHONET Lite AIF ^{※5}	●	●	●	●	●	●	● 台所リモコン		

※1 [受注生産品]標準納期は受注後約3ヵ月です。 ※2 4ページ※2および75ページ参照。 ※3 CHP-HXE37AY3Kにおいて。 ※4 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用

されています。 ※5 インターホンリモコンはエコキュート本体とミドルウェアアダプターのセットで取得しています。

エコキュート
選びのポイント

コロナ
エコキュート
ラインアップ

プレミアム
エコキュート

高圧力
パワフル給湯
タイプ(1缶式)

ハイ
グレード
タイプ

高圧力
パワフル給湯
タイプ(2缶式)

エコキュート
ライン

オートタイプ

給湯専用
タイプ

耐塩害仕様

プレミアム
エコキュート

高圧力
パワフル給湯
タイプ

高圧力
パワフル給湯
タイプ

ハイ
グレード
タイプ

給湯専用
タイプ

多機能
タイプ

床暖房
関連

フルオート・追いだき

370L／3～5人用

460L／4～7人用

おすすめポイント

年間給湯保温効率_(JIS)4.0

※2 ※3

高圧力パワフル給湯

⇒詳しくは20ページへ

節水モード
(給湯・ふろ)

⇒詳しくは19ページへ

- NEW

ふろ自動一時停止
- NEW

入浴お知らせ機能(音声モニター付)
- 高効率スクロールコンプレッサー
- 真空断熱材
- 省エネ保温
- ソーラーモードプラス
- NEW

アプリ対応
(無線LAN対応
インターホンリモコン選択時)



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

貯湯量 370L

CHP-HXE37AY3

[区分17]

	JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 121%	年間給湯保温効率 4.0

年間給湯保温効率 4.0

インターホンリモコンセット付き希望小売価格

980,000円+消費税

無線LAN対応インターホンリモコンセット付き希望小売価格

990,000円+消費税

本体希望小売価格

925,000円+消費税

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-H4516>

●貯湯ユニット<CTU-HXE37AY3>

別売部 別売脚カバー形式:CTU-FC23

14,900円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

CHP-HXE46AY3

[区分17]

	JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 118%	年間給湯保温効率 3.9

年間給湯保温効率 3.9

インターホンリモコンセット付き希望小売価格

1,060,000円+消費税

無線LAN対応インターホンリモコンセット付き希望小売価格

1,070,000円+消費税

本体希望小売価格

1,005,000円+消費税

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-H6016>

●貯湯ユニット<CTU-HXE46AY3>

別売部 別売脚カバー形式:CTU-FC24

14,900円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

smart navi remote con
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD3(S) 2582816
希望小売価格 55,000円+消費税

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-FADW3(S) 2582817
希望小売価格 65,000円+消費税

別売増設リモコン
RSP-FA3 2582818
22,000円+消費税

台所リモコン

浴室リモコン

台所リモコン

浴室リモコン

台所リモコン

浴室リモコン

※2 4ページ「※2」および75ページ参照。 ※3 CHP-HXE37AY3において。CHP-HXE46AY3は3.9。

フルオート・追いだき

460L／4～7人用

おすすめポイント

高圧力パワフル給湯

⇒詳しくは20ページへ

省スペース・スリム設計

⇒詳しくは本ページ下記へ

入浴お知らせ機能
NEW(音声モニター付)

⇒詳しくは9ページへ

- NEW

ふろ自動一時停止
- 省エネ保温
- 節水モード(ふろ)
- ソーラーモードプラス
- NEW

アプリ対応
(無線LAN対応
インターホンリモコン選択時)



省スペース・スリム設計

貯湯ユニットの設置面積が従来の約83※4パーセントに
電化リフォーム時の従来給湯器からの入れ替えにも最適です。

※4 460Lモデルにおいて。当社比。
※イラストはイメージです。

460Lスリムタイプ
(該当機種)
CHP-ES46AY3
CHP-ES46AY3K
CHP-S46AY3K(-2)

当社従来比
貯湯ユニットの
設置面積
約83%

当社460LタイプCTU-46AY3
(幅)700×(奥行)795mm

貯湯量 460L

CHP-ES46AY3

[区分17]

	JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3

年間給湯保温効率 3.3

インターホンリモコンセット付き希望小売価格

985,000円+消費税

無線LAN対応インターホンリモコンセット付き希望小売価格

995,000円+消費税

本体希望小売価格

930,000円+消費税

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-YA601>

●貯湯ユニット<CTU-ES46AY3>

別売部 別売脚カバー形式:CTU-FC23

14,900円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)

貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

smart navi remote con
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD3(S) 2582816
希望小売価格 55,000円+消費税

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-FADW3(S) 2582817
希望小売価格 65,000円+消費税

別売増設リモコン
RSP-FA3 2582818
22,000円+消費税

台所リモコン

浴室リモコン

台所リモコン

浴室リモコン

台所リモコン

浴室リモコン

フルオート・追いだき

370L／3～5人用

460L／4～7人用

おすすめポイント



高圧力パワフル給湯

⇒詳しくは20ページへ



入浴お知らせ機能

NEW (音声モニター付)

⇒詳しくは9ページへ



省エネ保温

⇒詳しくは20ページへ

- NEW** ふろ自動一時停止
- 節水モード(ふろ)
- ECOガイド
- ソーラーモードプラス

NEW アプリ対応

(無線LAN対応
インターホンリモコン選択時)



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

貯湯量 370L CHP-E37AY3

[区分17]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **905,000円+消費税**
無線LAN対応インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **915,000円+消費税**
本体希望小売価格 **850,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA451> ●貯湯ユニット<CTU-E37AY3>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **14,900円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L CHP-E46AY3

[区分17]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **985,000円+消費税**
無線LAN対応インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **995,000円+消費税**
本体希望小売価格 **930,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA601> ●貯湯ユニット<CTU-E46AY3>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 **14,900円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

フルオート・追いだき

370L／3～5人用

460L／4～7人用

おすすめポイント



入浴お知らせ機能

NEW (音声モニター付)

⇒詳しくは9ページへ



省エネ保温

⇒詳しくは20ページへ



節水モード(ふろ)

⇒詳しくは19ページへ

- NEW** ふろ自動一時停止
- ECOガイド
- ソーラーモードプラス

NEW アプリ対応

(無線LAN対応
インターホンリモコン選択時)



写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

貯湯量 370L CHP-37AY3

[区分17]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **825,000円+消費税**
無線LAN対応インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **835,000円+消費税**
本体希望小売価格 **770,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA451> ●貯湯ユニット<CTU-37AY3>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **14,900円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L CHP-46AY3

[区分17]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **905,000円+消費税**
無線LAN対応インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **915,000円+消費税**
本体希望小売価格 **850,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA601> ●貯湯ユニット<CTU-46AY3>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 **14,900円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

《受注生産品》★エマーゼンシーストップ機能付き

貯湯量 370L CHP-37AY3-2

[区分17]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **835,000円+消費税**
無線LAN対応インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **845,000円+消費税**
本体希望小売価格 **780,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA451> ●貯湯ユニット<CTU-37AY3-2>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **14,900円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

○納期についてはお問い合わせください。

パワフルシャワーで快適


コロナの高圧力パワフル給湯なら、家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます。

高圧力パワフル給湯

水側最高使用圧力290kPa

[条件] 給水元圧300kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。


給湯圧力1.5倍



当社高圧力タイプ

水側最高使用圧力190kPa

[条件] 給水元圧200kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。



smart navl remoccon
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD3(S) 2582816
希望小売価格 55,000円+消費税

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-FADW3(S) 2582817
希望小売価格 65,000円+消費税

別売増設リモコン
RSP-FA3 2582818
22,000円+消費税



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



〈浴室リモコン〉

★関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

smart navl remoccon
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD3(S) 2582816
希望小売価格 55,000円+消費税

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-FADW3(S) 2582817
希望小売価格 65,000円+消費税

別売増設リモコン
RSP-FA3 2582818
22,000円+消費税



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



〈浴室リモコン〉

★関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

フルオート・追いだき

300L(2缶式)／2～4人用

おすすめポイント

高圧力パワフル給湯
⇒詳しくは20ページへ

スタイリッシュデザイン

⇒詳しくは本ページ下記へ

奥行き45cm
省スペース設計

⇒詳しくは36ページへ

- NEW

ふろ自動一時停止
- NEW

入浴お知らせ機能(音声モニター付)
- 省エネ保温
- 節水モード(ふろ)
- ECOガイド
- ソーラーモードプラス
- NEW

アプリ対応
(無線LAN対応
インターホンリモコン選択時)

貯湯量 300L

CHP-ED302AY3

[区分10]

省エネ基準達成率	JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	年間給湯保温効率 3.0	年間給湯保温効率 3.0

インターホンリモコンセット付き希望小売価格

870,000円+消費税

無線LAN対応インターホンリモコンセット付き希望小売価格

880,000円+消費税

ヒートポンプユニット用HPカバー、貯湯ユニット用脚カバー付き

本体希望小売価格 815,000円+消費税 ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-4516-3> ●貯湯ユニット<CTU-ED302AY3>

●ヒートポンプユニット用HPカバー・貯湯ユニット用脚カバーセット<CTU-CS2>

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅1,090mm、高さ1,620mm、奥行450mm)

フルオート・追いだき

370L(2缶式)／3～5人用

460L(2缶式)／4～7人用

おすすめポイント

高圧力パワフル給湯
⇒詳しくは20ページへ

奥行き45cm
省スペース設計

⇒詳しくは本ページ下記へ

入浴お知らせ機能

NEW (音声モニター付)
⇒詳しくは9ページへ

- NEW

ふろ自動一時停止
- 省エネ保温
- 節水モード(ふろ)
- ECOガイド
- ソーラーモードプラス
- NEW

アプリ対応
(無線LAN対応
インターホンリモコン選択時)

貯湯量 370L

CHP-E372AY3

[区分18]

省エネ基準達成率	JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	年間給湯保温効率 3.0	年間給湯保温効率 3.0

インターホンリモコンセット付き希望小売価格

945,000円+消費税

無線LAN対応インターホンリモコンセット付き希望小売価格

955,000円+消費税

本体希望小売価格 890,000円+消費税 ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-4516> ●貯湯ユニット<CTU-E372AY3>

別売脚カバー形式:CTU-FC7A 16,500円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅1,090mm、高さ1,890mm、奥行450mm)

貯湯量 460L

CHP-E462AY3

[区分18]

省エネ基準達成率	JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	年間給湯保温効率 3.0	年間給湯保温効率 3.0

インターホンリモコンセット付き希望小売価格

1,055,000円+消費税

無線LAN対応インターホンリモコンセット付き希望小売価格

1,065,000円+消費税

本体希望小売価格 1,000,000円+消費税 ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-6016> ●貯湯ユニット<CTU-E462AY3>

別売脚カバー形式:CTU-FC7A 16,500円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)

貯湯ユニット(幅1,090mm、高さ2,225mm、奥行450mm)

こだわりのデザイン

コロナエコキュートはデザイン性にもこだわっています。


コロナは常によりよいエコキュートを目指して開発・研究を続けています。デザインにこだわりをもつお客様にもエコキュートを使っていただけるよう、人目につく場所にも置きたくなるような、おしゃれな「デザインエコキュート」もラインアップしています。



奥行き45cmだから、狭い敷地にもジャストフィット。

設置場所を取らない、奥行き45cmの省スペース設計。

貯湯ユニット内の貯湯槽を2つに分けることで奥行き45cmというスリムなサイズを実現。狭いスペースにもスッキリ設置できます。

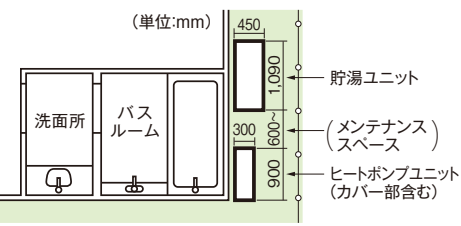

スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD3(S) 2582816
希望小売価格 55,000円+消費税

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-FADW3(S) 2582817
希望小売価格 65,000円+消費税

別売増設リモコン
RSP-FA3 2582818
22,000円+消費税


〈台所リモコン〉


〈浴室リモコン〉



スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD3(S) 2582816
希望小売価格 55,000円+消費税

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-FADW3(S) 2582817
希望小売価格 65,000円+消費税

別売増設リモコン
RSP-FA3 2582818
22,000円+消費税


〈台所リモコン〉


〈浴室リモコン〉



★関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

★関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

フルオート・追いだき

185L／1～2人用

受注生産品※1

おすすめポイント

省スペース・スリム設計
⇒詳しくは本ページ下記へ

省エネ保温
⇒詳しくは20ページへ

節水モード(ふる)
⇒詳しくは19ページへ

ECOガイド



★エマージェンシーストップ機能付き
貯湯量 185L CHP-18AX5-2

[区分33]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率	年間給湯保温効率
	116%	2.8	2.8

本体希望小売価格**750,000円+消費税**
(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-4516> ●貯湯ユニット<CTU-18AX5-2>

別売脚カバー形式:CTU-FC19 **14,100円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅450mm、高さ1,890mm、奥行550mm)

エマージェンシーストップ機能付き機種

- エマージェンシーストップ機能とは万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。但し貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。屋内設置にオススメです。

★受注生産品 標準納期は受注後約3ヵ月です。

貯湯タンク185Lで省スペース化を実現！

貯湯ユニットの幅45cm、奥行き55cmというスリムサイズを実現し、狭い場所にもスッキリ設置できます。




1～2人向けの貯湯量なので、少人数世帯に最適！

貯湯ユニットの設置面積
当社300Lタイプとの比較 **約68%**

当社300Lタイプ: 幅600×奥行610mm

※イラストはイメージです。

〈貯湯タンク設置面積比較イメージ〉



スマートナビリモコン

付属
インターホンリモコンセット
RBP-ELAD17(S)
2581218

〈台所リモコン〉

〈浴室リモコン〉

●増設リモコンの設定はありません。

※1 納期は受注後約3ヵ月かかります。

★関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

オート・高温さし湯

370L／3～5人用

460L／4～7人用

おすすめポイント


浴室モニター
⇒詳しくは10ページへ

節水モード(ふる)
⇒詳しくは19ページへ

ecoガイド
⇒詳しくは19ページへ

学習機能付運転モード

ソーラーモードプラス
(ボイスリモコンはソーラーモードのみ)

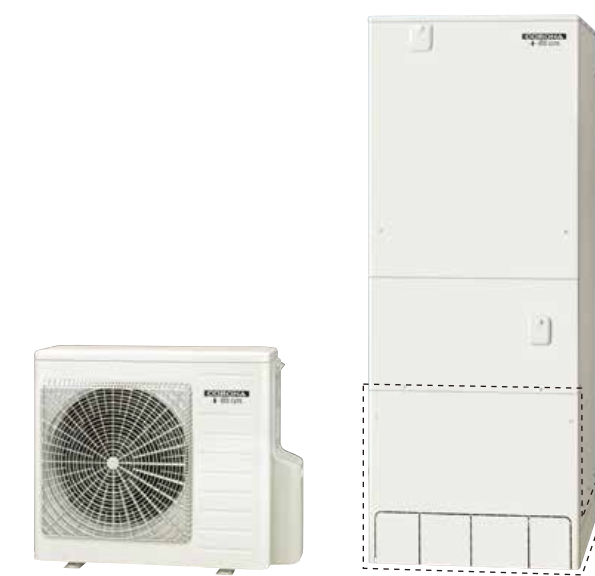

写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

貯湯量 370L CHP-37SAY2

[区分19]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯効率	年間給湯効率
	100%	3.2	3.2

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **730,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **745,000円+消費税**

本体希望小売価格 **690,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-YA451> ●貯湯ユニット<CTU-37SAY2>

別売脚カバー形式:CTU-FC23 **14,900円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L CHP-46SAY2

[区分19]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯効率	年間給湯効率
	100%	3.2	3.2

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **820,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **835,000円+消費税**

本体希望小売価格 **780,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-YA601> ●貯湯ユニット<CTU-46SAY2>

別売脚カバー形式:CTU-FC24 **14,900円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

スマートナビリモコン

ボイスリモコンセット
RBP-FSA2(S) 2582790
希望小売価格 **40,000円+消費税**



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉

OR

インターホンリモコンセット
RBP-FSAD2(S) 2582789
希望小売価格 **55,000円+消費税**



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



別売増設リモコン
RSP-FA2 2584120
22,000円+消費税

★関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

給湯専用タイプ

300L／2～4人用

370L／3～5人用

460L／4～7人用

おすすめポイント

省スペース・スリム設計
(S30タイプ)
⇒詳しくは本ページ下記へ

ecoガイド
⇒詳しくは19ページへ

学習機能付運転モード
⇒詳しくは17ページへ

ソーラーモードプラス



写真は貯湯量300Lモデルの外観です。

貯湯量 300L CHP-S30NY2

[区分11]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯効率 3.2

本体希望小売価格 **635,000円+消費税** (台所リモコン付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA451> ●貯湯ユニット<CTU-S30NY2>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC20 13,200円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅600mm、高さ1,870mm、奥行610mm)

貯湯量 370L CHP-37NY2

[区分19]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯効率 3.2

本体希望小売価格 **700,000円+消費税** (台所リモコン付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA451> ●貯湯ユニット<CTU-37NY2>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 14,900円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L CHP-46NY2

[区分19]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯効率 3.2

本体希望小売価格 **790,000円+消費税** (台所リモコン付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA601> ●貯湯ユニット<CTU-46NY2>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 14,900円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

smart nav remote con
スマートナビリモコン

(給湯専用タイプ共通)

付属

台所リモコン
RMP-FN2 2582793

●浴室リモコン・増設リモコンの
設定はありません。

300Lタイプ

貯湯ユニットの設置面積が370Lタイプの約80パーセントに。

狭い場所にもスッキリ設置できるので、電化リフォーム
時の従来給湯器からの入れ替えにも最適です。

370Lタイプ貯湯ユニット
CTU-37AY3
(幅)630×(奥行)730×(高さ)1,860mm

貯湯ユニットの
設置面積
370Lタイプに比べて
約80%

※イラストはイメージです。

狭い場所でも
スッキリ設置できます。

★関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

耐重塩害仕様

給湯専用タイプ

370L／3～5人用

460L／4～7人用

受注生産品※

おすすめポイント

耐重塩害仕様
⇒詳しくは42ページへ

ecoガイド
⇒詳しくは19ページへ

学習機能付運転モード
⇒詳しくは17ページへ

ソーラーモードプラス



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

貯湯量 370L CHP-37NY2JJ

[区分19]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯効率 3.2

本体希望小売価格 **780,000円+消費税** (台所リモコン付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA451J> ●貯湯ユニット<CTU-37NY2J>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 14,900円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L CHP-46NY2JJ

[区分19]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
	目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯効率 3.2

本体希望小売価格 **870,000円+消費税** (台所リモコン付き)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA601J> ●貯湯ユニット<CTU-46NY2J>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 14,900円+消費税
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

smart nav remote con
スマートナビリモコン

付属 台所リモコン RMP-FN2 2582793

●浴室リモコン・増設リモコンの設定はありません。

ecoガイドスイッチ

快適給湯をナビゲートする4つのガイドから構成されています。
●せつやくガイド
●かんたん操作ガイド
●入浴ガイド
●よくあるご質問ガイド

戻るスイッチ

1つ前の操作画面に戻ります。

チャイルドロック
(3秒押し)

3秒以上長押しすることで、
スイッチ操作を無効に設定します。

メニュー／決定スイッチ

メニューを選択します。
▲▼で水栓やシャワーなどの給湯温度を設定します。

ふる湯温いたずら防止機能

ふる湯温を46℃以上に変更する場合は▲を3秒以上
長押ししないと変更されません。

お湯はりお知らせ

設定した湯量をお湯はりするとメロディ音と
音声ガイドでお知らせします。

カラーバー

よく使うスイッチにカラーバーをつけた
ユニバーサルデザインを採用。

タンク湯増しスイッチ

【コロナだけ】
タンク湯増し時間選択
1・2・3時間から湯増し時間
を選択できます。

今日の湯増し休止スイッチ

今日の湯増し休止スイッチ

※納期は受注後約3ヵ月かかります。

★関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

耐塩害仕様

フルオート・追いだき

370L／3～5人用

460L／4～7人用

受注生産品※1

おすすめポイント

耐塩害仕様

詳しくは42ページへ


入浴お知らせ機能

詳しくは9ページへ

省エネ保温

詳しくは20ページへ

- 節水モード(ふろ)
- ECOガイド
- ソーラーモードプラス
(ボイスリモコンはソーラーモードのみ)

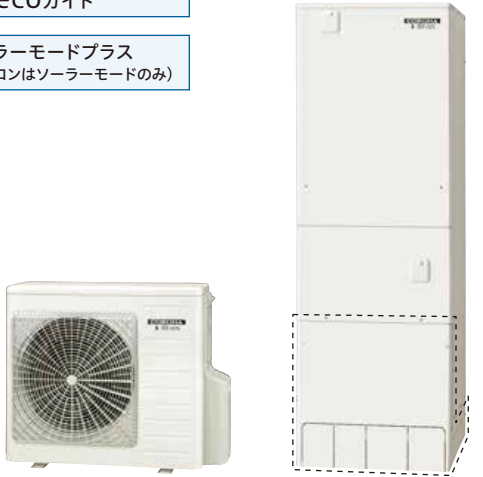

写真は貯湯量370Lモデルの外観です。
寒冷地向け機種は、ヒートポンプユニットのデザインが異なります。

貯湯量 370L

CHP-37AY2JE

【区分17】

目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	JIS C 9220:2011 年間給湯保温効率 3.3	JIS C 9220:2018 年間給湯保温効率 3.3
----------------	------------------	------------------------------------	------------------------------------

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **870,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **885,000円+消費税**
本体希望小売価格 **830,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA451E> ●貯湯ユニット<CTU-37AY2J>
□□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **14,900円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

CHP-46AY2JE

【区分17】

目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	JIS C 9220:2011 年間給湯保温効率 3.3	JIS C 9220:2018 年間給湯保温効率 3.3
----------------	------------------	------------------------------------	------------------------------------

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **950,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **965,000円+消費税**
本体希望小売価格 **910,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA601E> ●貯湯ユニット<CTU-46AY2J>
□□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 **14,900円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

耐重塩害仕様

フルオート・追いだき

370L／3～5人用

460L／4～7人用

受注生産品※1

おすすめポイント

耐重塩害仕様

詳しくは42ページへ


入浴お知らせ機能

詳しくは9ページへ

省エネ保温

詳しくは20ページへ

- 節水モード(ふろ)
- ECOガイド
- ソーラーモードプラス
(ボイスリモコンはソーラーモードのみ)

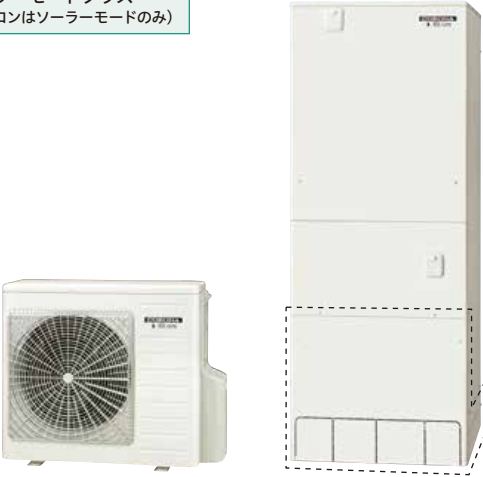

写真は貯湯量460Lモデルの外観です。
寒冷地向け機種は、ヒートポンプユニットのデザインが異なります。

貯湯量 370L

CHP-37AY2JJ

【区分17】

目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	JIS C 9220:2011 年間給湯保温効率 3.3	JIS C 9220:2018 年間給湯保温効率 3.3
----------------	------------------	------------------------------------	------------------------------------

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **890,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **905,000円+消費税**
本体希望小売価格 **850,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA451J> ●貯湯ユニット<CTU-37AY2J>
□□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **14,900円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

CHP-46AY2JJ

【区分17】

目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	JIS C 9220:2011 年間給湯保温効率 3.3	JIS C 9220:2018 年間給湯保温効率 3.3
----------------	------------------	------------------------------------	------------------------------------

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **970,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **985,000円+消費税**
本体希望小売価格 **930,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-YA601J> ●貯湯ユニット<CTU-46AY2J>
□□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 **14,900円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

★関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

耐塩害仕様

フルオート・追いだき

370L／3～5人用

460L／4～7人用

受注生産品※1

おすすめポイント

耐塩害仕様

詳しくは本ページ下記へ

入浴お知らせ機能

詳しくは9ページへ

省エネ保温

詳しくは20ページへ

- 節水モード(ふろ)
- ecoガイド
- ソーラーモードプラス(ボイスリモコンはソーラーモードのみ)

貯湯量 370L

CHP-37AY2KJE

【区分21】

目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 103%	JIS C 9220:2011 寒冷地年間給湯保温効率 2.8	JIS C 9220:2018 寒冷地年間給湯保温効率 2.8
----------------	------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **895,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **910,000円+消費税**
本体希望小売価格 **855,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-Y452KE> ●貯湯ユニット<CTU-37AY2KJ>
□□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **14,900円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

CHP-46AY2KJE

【区分21】

目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 103%	JIS C 9220:2011 寒冷地年間給湯保温効率 2.8	JIS C 9220:2018 寒冷地年間給湯保温効率 2.8
----------------	------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **980,000円+消費税**
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **995,000円+消費税**
本体希望小売価格 **940,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-Y602KE> ●貯湯ユニット<CTU-46AY2KJ>
□□□□部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 **14,900円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

スマートナビリモコン

スマートナビリモコン

〈台所リモコン〉

ボイスリモコンセット RBP-FA2(S) 2584119
希望小売価格 40,000円+消費税

OR

〈浴室リモコン〉

ボイスリモコンセット RBP-FA2(S) 2584119
希望小売価格 40,000円+消費税

OR

〈台所リモコン〉

インターホンリモコンセット RBP-FAD2(S) 2584118
希望小売価格 55,000円+消費税

OR

〈浴室リモコン〉

インターホンリモコンセット RBP-FAD2(S) 2584118
希望小売価格 55,000円+消費税

別売増設リモコン
RSP-FA2 2584120
22,000円+消費税

■耐塩害仕様の定義 一般社団法人 日本冷凍空調工業会 JRA9002「空調機器の耐塩害試験基準」に準拠する。

耐塩害仕様

潮風には直接かからないが、その雰囲気にあるような場所に設置。

耐重塩害仕様

潮風の影響を受ける場所に設置。(但し、塩分を含んだ水が直接機器にかからないものとする)

●設置距離目安

直接潮風が当たるところ	設置距離目安			備考
	300m	500m	1km	
①内海に面する地域	耐塩害仕様	耐塩害仕様	—	瀬戸内海
②外洋に面する地域	耐重塩害仕様	耐重塩害仕様	耐重塩害仕様	
③沖縄・離島	耐重塩害仕様	耐重塩害仕様	耐重塩害仕様	

直接潮風が当たらないところ

	設置距離目安			備考
	300m	500m	1km	
①内海に面する地域	耐塩害仕様	—	—	瀬戸内海
②外洋に面する地域	耐重塩害仕様	耐重塩害仕様	耐重塩害仕様	
③沖縄・離島	耐重塩害仕様	耐重塩害仕様	耐重塩害仕様	

※数値根拠は各社ヒアリング結果に基づく数値

設置についてのお願い: 耐塩害仕様・耐重塩害仕様は腐食に対して処理をしていますが万全ではありません。そのため、次のような据え付けと保守を行ってください。●海水および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。●外装部品に付着した塩分が、雨水によって十分洗浄されるような場所に設置してください。●水はけの良い場所に設置してください。●海岸地域への据付品については、付着した塩分を除去するために、定期的に水洗いを行ってください。●機器の状態を定期的に点検し、必要に応じて再防錆処理や部品交換を実施してください。

※1 納期は受注後約3ヵ月かかります。 ※2 主に北海道など。最低気温が-25℃を下回る地域には据え付けないでください。
また、最低気温が-20℃を下回る地域は貯湯ユニットを屋内に設置してください。

★関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

寒冷地向けエコキュート

－25℃※1に対応した寒冷地仕様

－25℃対応※1

※1 主に北海道など。最低気温が－25℃を下回る地域には据え付けないでください。また、最低気温が－20℃を下回る地域は貯湯ユニットを屋内に設置してください。

外気温－25℃でも高温の沸き上げが可能です。
凍結予防バイパス回路で、配管の凍結も予防します。

寒冷地向け
(－25℃対応)※1

寒冷地仕様

プレミアムエコキュート

フルオート・追いだき

370L／3～5人用

460L／4～7人用

おすすめ
ポイント



年間給湯保温効率※2 (JIS) **3.6** (46タイプは3.5)
寒冷地年間給湯保温効率※2 (JIS) **3.3** (46タイプは3.2)



高圧カパワフル給湯
⇒詳しくは20ページへ



節水モード
(給湯・ふろ)
⇒詳しくは19ページへ

NEW

ふろ自動一時停止

NEW

入浴お知らせ機能(音声モニター付)

高効率スクロールコンプレッサー

真空断熱材

省エネ保温

ソーラーモードプラス

NEW アプリ対応

(無線LAN対応
インターホンリモコン選択時)



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

貯湯量 370L CHP-HXE37AY3K

[区分21]

目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	JIS C 9220:2011 寒冷地年間給湯保温効率	JIS C 9220:2018 寒冷地年間給湯保温効率
	122%	3.3	3.3

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **1,010,000円+消費税**

無線LAN対応インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **1,020,000円+消費税**

本体希望小売価格 **955,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット〈CHP-H4516K〉 ●貯湯ユニット〈CTU-HXE37AY3K〉

※部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **14,900円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L CHP-HXE46AY3K

[区分21]

目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	JIS C 9220:2011 寒冷地年間給湯保温効率	JIS C 9220:2018 寒冷地年間給湯保温効率
	118%	3.2	3.2

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **1,090,000円+消費税**

無線LAN対応インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **1,100,000円+消費税**

本体希望小売価格 **1,035,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット〈CHP-H6016K〉 ●貯湯ユニット〈CTU-HXE46AY3K〉

※部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 **14,900円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

smart nav remote control
スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD3(S) 2582816
希望小売価格 **55,000円+消費税**

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-FADW3(S) 2582817
希望小売価格 **65,000円+消費税**



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉

別売増設リモコン
RSP-FA3 2582818
22,000円+消費税



※2 4ページ※2および75ページ参照。

★関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

寒冷地向け
(－25℃対応)

寒冷地仕様

高圧カパワフル給湯・省スペース・スリムタイプ/省スペーススリムタイプ

フルオート・追いだき

460L／4～7人用

おすすめ
ポイント



省スペース・スリム設計
⇒詳しくは本ページ下記へ



高圧カパワフル給湯
⇒詳しくは20ページへ



入浴お知らせ機能
NEW (音声モニター付)
⇒詳しくは9ページへ

省スペース・スリム設計

貯湯ユニットの設置面積が従来の約83※3パーセントに

狭い場所にもスッキリ設置できるので、電化リフォーム時の従来給湯器からの入れ替えにも最適です。 ※3 460Lモデルにおいて。当社比。 ※イラストはイメージです。

460Lスリムタイプ

〈該当機種〉
CHP-ES46AY3
CHP-ES46AY3K
CHP-S46AY3K(-2)



当社従来比
貯湯ユニットの
設置面積 **約83%**

当社460LタイプCTU-46AY3
(幅)700×(奥行)795mm

貯湯量 460L CHP-ES46AY3K

[区分21]

目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	JIS C 9220:2011 寒冷地年間給湯保温効率	JIS C 9220:2018 寒冷地年間給湯保温効率
	103%	2.8	2.8

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **1,015,000円+消費税**

無線LAN対応インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **1,025,000円+消費税**

本体希望小売価格 **960,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット〈CHP-YA601K〉 ●貯湯ユニット〈CTU-ES46AY3K〉

※部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **14,900円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

フルオート・追いだき

460L／4～7人用

おすすめ
ポイント



省スペース・スリム設計
⇒詳しくは本ページ上記へ



入浴お知らせ機能
NEW (音声モニター付)
⇒詳しくは9ページへ



省エネ保温
⇒詳しくは20ページへ

NEW

ふろ自動一時停止

節水モード(ふろ)

ソーラーモードプラス

NEW

アプリ対応

(無線LAN対応
インターホンリモコン選択時)

貯湯量 460L CHP-S46AY3K

[区分21]

目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	JIS C 9220:2011 寒冷地年間給湯保温効率	JIS C 9220:2018 寒冷地年間給湯保温効率
	103%	2.8	2.8

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **935,000円+消費税**

無線LAN対応インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **945,000円+消費税**

本体希望小売価格 **880,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット〈CHP-YA601K〉 ●貯湯ユニット〈CTU-S46AY3K〉

※部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **14,900円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

〈受注生産品〉★エマージェンシーストップ機能付き

貯湯量 460L CHP-S46AY3K-2

[区分21]

目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	JIS C 9220:2011 寒冷地年間給湯保温効率	JIS C 9220:2018 寒冷地年間給湯保温効率
	103%	2.8	2.8

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **945,000円+消費税**

無線LAN対応インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **955,000円+消費税**

本体希望小売価格 **890,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット〈CHP-YA601K〉 ●貯湯ユニット〈CTU-S46AY3K-2〉

※部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **14,900円+消費税**

サイズ:ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm)

○納期についてはお問い合わせください。

エマージェンシーストップ機能付き機種

●エマージェンシーストップ機能とは万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。但し貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。屋内設置をおすすめです。

★〈受注生産品〉

標準納期は受注後約3ヵ月です。

★関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

フルオート・追いだき

370L／3～5人用

おすすめポイント

 高圧力パワフル給湯
⇒詳しくは20ページへ

 入浴お知らせ機能
NEW (音声モニター付)
⇒詳しくは9ページへ

 省エネ保温
⇒詳しくは20ページへ

NEW ふろ自動一時停止

節水モード(ふろ)

ECOガイド

ソーラーモードプラス

NEW アプリ対応
(無線LAN対応
インターホンリモコン選択時)



貯湯量 370L

CHP-E37AY3K

[区分21]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
 目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	103%	2.8
	寒冷地年間給湯保温効率	2.8	2.8

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **930,000円+消費税**
無線LAN対応インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **940,000円+消費税**

本体希望小売価格 **875,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-Y452K> ●貯湯ユニット<CTU-E37AY3K>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **14,900円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

フルオート・追いだき

370L／3～5人用

460L／4～7人用

おすすめポイント

 入浴お知らせ機能
NEW (音声モニター付)
⇒詳しくは9ページへ

 省エネ保温
⇒詳しくは20ページへ

 節水モード(ふろ)
⇒詳しくは19ページへ

NEW ふろ自動一時停止

ECOガイド

ソーラーモードプラス

NEW アプリ対応
(無線LAN対応
インターホンリモコン選択時)

貯湯量 370L

CHP-37AY3K

[区分21]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
 目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	103%	2.8
	寒冷地年間給湯保温効率	2.8	2.8

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **850,000円+消費税**
無線LAN対応インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **860,000円+消費税**

本体希望小売価格 **795,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-Y452K> ●貯湯ユニット<CTU-37AY3K>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **14,900円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

CHP-46AY3K

[区分21]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
 目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	103%	2.8
	寒冷地年間給湯保温効率	2.8	2.8

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **935,000円+消費税**
無線LAN対応インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **945,000円+消費税**

本体希望小売価格 **880,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-Y602K> ●貯湯ユニット<CTU-46AY3K>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 **14,900円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

 スマートナビリモコン

インターホンリモコンセット
RBP-FAD3(S) 2582816
希望小売価格 **55,000円+消費税**

OR

無線LAN対応インターホンリモコンセット
RBP-FADW3(S) 2582817
希望小売価格 **65,000円+消費税**


(台所リモコン)


(浴室リモコン)

別売増設リモコン
RSP-FA3 2582818
22,000円+消費税



★関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

フルオート・追いだき

370L／3～5人用

460L／4～7人用

おすすめポイント

 入浴お知らせ機能
NEW (音声モニター付)
⇒詳しくは9ページへ

 省エネ保温
⇒詳しくは20ページへ

 節水モード(ふろ)
⇒詳しくは19ページへ

NEW ふろ自動一時停止

ECOガイド

ソーラーモードプラス

NEW アプリ対応
(無線LAN対応
インターホンリモコン選択時)



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

エマージェンシーストップ機能付き機種

●エマージェンシーストップ機能とは万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。但し貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。屋内設置におすすめです。
★[受注生産品] 標準納期は受注後約3ヵ月です。

給湯専用タイプ

370L／3～5人用

460L／4～7人用


おすすめポイント

 ECOガイド
⇒詳しくは19ページへ

 学習機能付運転モード
⇒詳しくは17ページへ

 汚れんコート
⇒詳しくは21ページへ

ソーラーモードプラス

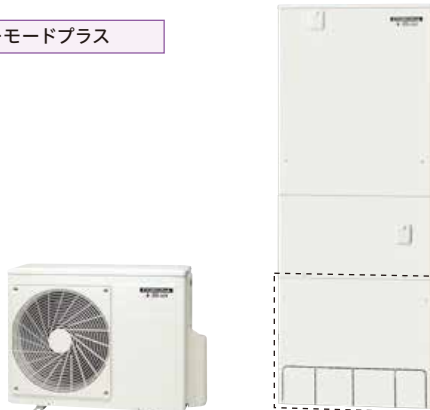

写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

 スマートナビリモコン

付属 台所リモコン
RMP-FN2 2582793

●浴室リモコン・増設リモコンの設定はありません。

貯湯量 370L

CHP-37AY3K-2

[区分21]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
 目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	103%	2.8
	寒冷地年間給湯保温効率	2.8	2.8

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **860,000円+消費税**
無線LAN対応インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **870,000円+消費税**

本体希望小売価格 **805,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-Y452K> ●貯湯ユニット<CTU-37AY3K-2>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **14,900円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)
○納期についてはお問い合わせください。

貯湯量 460L

CHP-46AY3K-2

[区分21]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
 目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	103%	2.8
	寒冷地年間給湯保温効率	2.8	2.8

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **945,000円+消費税**
無線LAN対応インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **955,000円+消費税**

本体希望小売価格 **890,000円+消費税** ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-Y602K> ●貯湯ユニット<CTU-46AY3K-2>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 **14,900円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)
○納期についてはお問い合わせください。

貯湯量 370L

CHP-37NY2K

[区分23]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
 目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	103%	2.8
	寒冷地年間給湯効率	2.8	2.8

台所リモコン付き希望小売価格 **755,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-Y452K> ●貯湯ユニット<CTU-37NY2K>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC23 **14,900円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L

CHP-46NY2K

[区分23]		JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018
 目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	103%	2.8
	寒冷地年間給湯効率	2.8	2.8

台所リモコン付き希望小売価格 **835,000円+消費税**
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。
●ヒートポンプユニット<CHP-Y602K> ●貯湯ユニット<CTU-46NY2K>
[]部 別売脚カバー形式:CTU-FC24 **14,900円+消費税**
サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

★関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

45

46

フルオート・追いだき

460L／4～7人用

おすすめポイント

床暖房機能付き
➡詳しくは48ページへ

省エネ保温
➡詳しくは20ページへ

ecoガイド
➡詳しくは19ページへ

熱動弁・4回路ヘッダー内蔵
省施工タイプ

高効率直暖制御可能



24時間暖房可能
コロナ独自の直暖制御

コロナ独自の直暖制御と暖房モード(学習機能付き)
により、省エネで快適な床暖房が可能です。
(詳細は49ページ「■多機能タイプ床暖房運転時間と量数」参照)

貯湯量 460L

CHP-46ATX3

本体希望小売価格 1,090,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-H6015T>

●貯湯ユニット<CTU-46ATX3>

別売脚カバー形式:CTU-FC16

14,100円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,870mm、奥行795mm)

床暖房
適応量数

最大 26 畳
定格出力 2.9kW

○床暖パネル敷設量数18畳、次世代省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合の量数です。床暖房の適応量数は住宅断熱性能・床暖房の運転時間等により変わります。24時間運転も可能ですが、床暖房適応量数は少なくなります。詳しくは49ページをご参照ください。

〈寒冷地仕様〉

貯湯量 460L

CHP-46ATX3K

本体希望小売価格 1,160,000円+消費税
(インターホンリモコンセット付き)

※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット<CHP-H6015TK>

●貯湯ユニット<CTU-46ATX3K>

別売脚カバー形式:CTU-FC16

14,100円+消費税

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ690mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,870mm、奥行795mm)

床暖房
適応量数

最大 18 畳
定格出力 2.0kW

○床暖パネル敷設量数12畳、次世代省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合の量数です。床暖房の適応量数は住宅断熱性能・床暖房の運転時間等により変わります。24時間運転も可能ですが、床暖房適応量数は少なくなります。詳しくは49ページをご参照ください。

注)2008年以前のコロナ多機能エコキュートからの買い替えにおいて、別売部品「外付けヘッダー用キット(CTU-EC1)」が必要となる場合があります。詳しくはお近くの弊社営業所にご相談ください。

スマートナビリモコン

付属
インターホンリモコンセット
RBP-EH15AD(S)
2583951

〈台所リモコン〉

〈浴室リモコン〉

別売増設リモコン
RSP-EH15 2583952
22,000円+消費税

★関連部材は52～57ページをご覧ください。▶▶▶

小さなお子様がいるご家庭にもおすすめ。

空気を汚さず、足もとあったか床暖房。

床暖房の運転時間の目安
1日16時間程度

●建物、部屋の断熱構造などにより、エアコン等補助暖房が必要な場合がありますのでご相談ください。
(暖房負荷によっては日中もヒートポンプユニットが運転する場合があります。また、おふろの追いだきができなくなる場合があります。)
●吹き抜けやリビング階段がある場合は、床暖房だけでは十分な暖房感が得られない場合があります。エアコン等補助暖房を併用してください。

伝導熱+輻射熱

足もとからポカポカ。

温水式床暖房は伝導熱と輻射熱を利用してお部屋をムラなく暖めます。
まるで陽だまりにいるような暖かさで身体がしんから温まります。

肌から伝わる
伝導熱

+

床面から放射される
輻射熱

クリーン

お部屋の空気を汚さない。

風を出さないので乾燥のし過ぎやほこりの舞い上げがなく、換気の心配もいりません。赤ちゃんやお年寄りのいるご家庭にも最適です。

シンプルな床暖房リモコン

DFC-W04 2583955 25,000円+消費税

タイマー時刻合わせ
スイッチ

面切替
スイッチ

運転/温度調節
スイッチ

タイマー
タイマー入/切
スイッチ

(フタ・開)

2面切替可能

床暖房パネルが複数接続されているとき、
暖房運転する床暖房パネル(運転面)を
切り替えることが出来ます。また、24時間
プログラムタイマー等の機能を内蔵した、
使いやすいリモコンです。

(フタ・閉)

快適性

気密性の高い住宅も快適。

温水床暖房は住まい全体を低めの温度で穏やかに暖めるので、
結露やカビを寄せ付けません。現代の高断熱・高気密住宅に
ぴったりの快適な暖房です。

燃焼系の暖房の場合

結露やカビが
生じやすい

床暖房の場合

結露やカビが
生じにくい

床暖房用フロアマット

※床暖房を行う場合は必ず本カタログ記載のパネルをご使用ください。
他のパネルを用いた場合、十分な性能がでないことがあります。

●高効率型床暖房ユニット

●ホルムアルデヒド発散建築材料
F☆☆☆☆ 適合

架橋
ポリエチレン管

床暖房パネルは以下からもお選びいただけます。

エクセル ソーレ 45

床材一体型パネル:はるびより

●お問い合わせ
〒103-0021 東京都中央区日本橋
本石町1-2-2 三菱ケミカル日本橋ビル
三菱ケミカルインフラテック株式会社
電話:03-3279-3443(代表)
URL:https://www.mp-infratec.co.jp/

●お問い合わせ
大建工業株式会社 内装材事業部
電話:059-255-0640
FAX:059-255-0633
URL:https://www.daiken.jp/

※使用の場合は他の放熱器との併用は控えてください。
※一体型パネルをご使用の場合、床速暖モードでは使用しないでください。低温やけどの
おそれがあります。

ご注意

多機能床暖房は、次世代省エネルギー基準(平成25年省エネルギー基準)相当の住宅断熱性能を有する建物を想定しています。改築・リフォームで使用
されると「床温が低い」「電気代がかかる」等、トラブルの原因になることがありますので、多機能を導入する際は、お近くの弊社営業所へご相談ください。

●2階へ床暖パネルを設置する場合は高低差と床下断熱材の基準を厳守してください。
(詳しくは据え付け時の制約事項をご覧ください)

●「コロナ純正フロアマット」の床仕上材は必ず床暖房専用フローリング材 t12 をご使用ください。

●床暖房の能力を十分に発揮させるためには、全床面積の70%以上の敷設が必要となります。
(敷設率が70%未満の場合は、補助暖房の併設をご検討ください)

●床暖房部に家具等を置かれる場合は、脚付きのものをご使用ください。

●ピアノ等の重量物には、受板、パット等の緩衝材を敷いて1か所に荷重がかからないように
設置してください。

●「コロナ純正フロアマット」の青色で表示した部分(小根太部)以外の部分には、絶対に木ネジやクギ
打ちおよび接着剤の塗布は行わないでください。パイプを損傷し、漏水の原因となります。

●木質床仕上材の場合、床面にジュータンを敷いたり床面の温度が40℃を超える条件で長時間ご使
用しないでください。床材の表面およびパネルを傷めるおそれがあります。

●運転状態のまま床暖房部に長時間おやすみにならないでください。低温やけどのおそれがあります。

●床暖房部の床面に、刃物で傷つたりしないでください。水漏れのおそれがあります。

47

48

床暖房用フロアマット

■フロアマット仕様表(諸性能表)

※フロアマット敷設面積は70%をめやすとしてください。

コロナ フロアマット型式		価 格	梱 包	サイズ (mm)	放熱面積 (㎡)	上面 放熱量	標準流量 (L / min)	流量抵抗 (標準流量時) (kPa)	保有水量 (L)	質 量 (kg)	接続口	最高使用 温度	耐 圧	パネル 表面材
SUP-A2727HS	0931701	115,000円+消費税	1枚 / 箱	2,727×2,727×12	7.44	104W/㎡ 以上	1.0	25.9	3.3	15.7	7Aタケノコ 継手	80℃	0.25MPa (2.5kgf / cm²)	アルミ箔 40μm
SUP-A2430HS	0931702	89,000円+消費税	1枚 / 箱	2,424×3,030×12	7.34		1.0	25.6	3.3	15.5				
SUP-A3024HC	0931703	89,000円+消費税	1枚 / 箱	3,030×2,424×12	7.34		1.0	25.6	3.3	15.5				
SUP-A2427HS	0931704	88,000円+消費税	1枚 / 箱	2,424×2,727×12	6.61		1.0	23.6	3.0	14.0				
SUP-A2724HC	0931705	88,000円+消費税	1枚 / 箱	2,727×2,424×12	6.61		1.0	23.6	3.0	14.0				
SUP-A2130HS	0931706	80,000円+消費税	1枚 / 箱	2,121×3,030×12	6.43		1.0	23.1	2.9	13.6				
SUP-A3021HC	0931707	80,000円+消費税	1枚 / 箱	3,030×2,121×12	6.43		1.0	23.1	2.9	13.6				
SUP-A2424HS	0931708	76,000円+消費税	1枚 / 箱	2,424×2,424×12	5.88		1.0	21.5	2.6	12.4				
SUP-A2127HS	0931709	75,000円+消費税	1枚 / 箱	2,121×2,727×12	5.78		1.0	21.3	2.6	12.2				
SUP-A2721HC	0931710	75,000円+消費税	1枚 / 箱	2,727×2,121×12	5.78		1.0	21.3	2.6	12.2				
SUP-1830HS	2516338	72,000円+消費税	1枚 / 箱	1,818×3,030×12	5.51	1.0	20.5	2.2	11.7					
SUP-A3018HC	0931712	72,000円+消費税	1枚 / 箱	3,030×1,818×12	5.51	1.0	20.5	2.5	11.7					
SUP-A2124HS	0931717	67,000円+消費税	1枚 / 箱	2,121×2,424×12	5.14	1.0	19.5	2.3	10.9					
SUP-A2421HC	0931718	67,000円+消費税	1枚 / 箱	2,424×2,121×12	5.14	1.0	19.5	2.3	10.9					
SUP-1827HS	2516340	71,000円+消費税	1枚 / 箱	1,818×2,727×12	4.96	1.0	19.0	2.0	10.5					
SUP-A2718HC	0931714	71,000円+消費税	1枚 / 箱	2,727×1,818×12	4.96	1.0	19.0	2.2	10.5					
SUP-1530HS	2516426	67,000円+消費税	1枚 / 箱	1,515×3,030×12	4.59	1.0	18.0	1.9	9.7					
SUP-A3015HC	0931716	67,000円+消費税	1枚 / 箱	3,030×1,515×12	4.59	1.0	18.0	2.1	9.7					
SUP-1824HS	2516433	64,000円+消費税	1枚 / 箱	1,818×2,424×12	4.41	1.0	17.5	1.8	9.3					
SUP-A2418HC	0931720	64,000円+消費税	1枚 / 箱	2,424×1,818×12	4.41	1.0	17.5	2.0	9.3					
SUP-1527HS	2516442	59,000円+消費税	1枚 / 箱	1,515×2,727×12	4.13	1.0	16.7	1.7	8.7					
SUP-A2715HC	0931722	59,000円+消費税	1枚 / 箱	2,727×1,515×12	4.13	1.0	16.7	1.9	8.7					
SUP-1821HS	0933376	63,000円+消費税	1枚 / 箱	1,818×2,121×12	3.86	1.0	16.0	1.7	8.2					
SUP-A2118HC	0933377	63,000円+消費税	1枚 / 箱	2,121×1,818×12	3.86	1.0	16.0	1.7	8.2					
SUP-1524HS	2516428	56,000円+消費税	1枚 / 箱	1,515×2,424×12	3.67	1.0	15.4	1.5	7.8					
SUP-A2415HC	0931724	56,000円+消費税	1枚 / 箱	2,424×1,515×12	3.67	1.0	15.4	1.7	7.8					
SUP-1818HS	2516430	50,000円+消費税	1枚 / 箱	1,818×1,818×12	3.31	1.0	13.6	1.3	7.0					
SUP-0924HS	0933378	41,000円+消費税	1枚 / 箱	909×2,424×12	2.20	1.0	11.4	1.0	4.7					
SUP-A2409HC	0933379	41,000円+消費税	1枚 / 箱	2,424×909×12	2.20	1.0	11.4	1.0	4.7					
SUP-0627HS	2530378	38,000円+消費税	1枚 / 箱	606×2,727×12	1.65	0.5	12.3	0.7	3.5					
SUP-A2706HC	0931729	38,000円+消費税	1枚 / 箱	2,727×606×12	1.65	0.5	12.3	0.7	3.5					
SUP-0624HS	2516437	36,000円+消費税	1枚 / 箱	606×2,424×12	1.47	0.5	11.0	0.6	3.1					
SUP-A2406HC	0931731	36,000円+消費税	1枚 / 箱	2,424×606×12	1.47	0.5	11.0	0.7	3.1					
SUP-1212HS	2519398	39,000円+消費税	1枚 / 箱	1,212×1,212×12	1.47	0.5	9.6	0.6	3.1					
SUP-0621HS	2516439	33,000円+消費税	1枚 / 箱	606×2,121×12	1.29	0.5	9.7	0.5	2.7					
SUP-A2106HC	0931733	33,000円+消費税	1枚 / 箱	2,121×606×12	1.29	0.5	9.7	0.6	2.7					
SUP-0618HS	2516435	32,000円+消費税	1枚 / 箱	606×1,818×12	1.10	0.5	7.3	0.4	2.3					
SUP-1806HC	2516436	32,000円+消費税	1枚 / 箱	1,818×606×12	1.10	0.5	7.3	0.4	2.3					
SUP-0615HS	2519396	31,000円+消費税	1枚 / 箱	606×1,515×12	0.92	0.5	6.2	0.4	1.9					
SUP-1506HC	2530376	31,000円+消費税	1枚 / 箱	1,515×606×12	0.92	0.5	6.2	0.4	1.9					
SUP-0909HS	2519397	30,000円+消費税	1枚 / 箱	909×909×12	0.83	0.5	5.7	0.3	1.8					
SUP-0606HS	2519395	25,000円+消費税	1枚 / 箱	606×606×12	0.37	0.5	2.9	0.1	0.8					
SUP-5H		135,000円+消費税												
SUP-4H		118,000円+消費税												
SUP-3H		85,000円+消費税												
SUP-2H		74,000円+消費税												
SUP-1H		50,000円+消費税												
				特注サイズ		同梱部材	・工事説明書 (1部) ・発泡PS体 (1個) ・7Aサドル (1個) ・注意書き (1部) ・サドル固定用ビス(1個) ・マット固定用ビス (※1袋) ※入数は型式により異なります。							
				受注生産品※										
				※納期受注後 1～2週間と なります。										

型式について

(例) SUP-A3024HC

SUP-A3024HC

A3024HC

縦長タイプ

根太列方向の
略寸寸法


根太方向の
略寸寸法

根太に直行して
折り込み可能

横方向
2424


縦方向
3030

※配管接続部(ヘッダー)がある側が
根太方向になります。

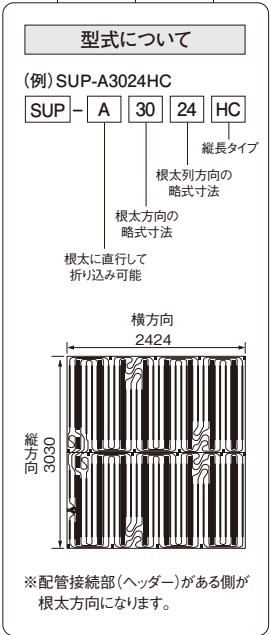

■フロアマットの敷設位置

下地合板に303mm間隔で墨だしをし、線上にフロアマットの根太部が合うように敷設してください。フロアマットのヘッダー部(取り出し口)が下地合板下の根太に当たらないように位置決めてください。

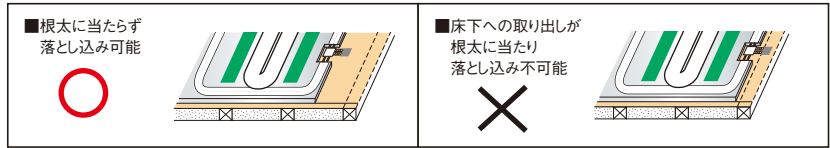

■多機能タイプ床暖房運転時間と畳数

住宅基準			次世代省エネルギー基準(1999年～) 平成25年省エネルギー基準(2013年～)		新省エネルギー基準 (1992年～1999年)	旧省エネルギー基準 (1980年～1992年)
地域 [次世代省エネルギー基準] (平成25年省エネルギー基準)	給湯負荷 43℃換算	床暖房 運転時間	■「床暖房用フロアマット」(コロナ純正品) ■大建工業「はるびより」(推奨品) ■三菱ケミカルインフラテック 「エクセル ソーレ 45」(推奨品)	■「床暖房用フロアマット」(コロナ純正品) ■大建工業「はるびより」(推奨品) ■三菱ケミカルインフラテック 「エクセル ソーレ 45」(推奨品)	■「床暖房用フロアマット」(コロナ純正品) ■大建工業「はるびより」(推奨品) ■三菱ケミカルインフラテック 「エクセル ソーレ 45」(推奨品)	■「床暖房用フロアマット」(コロナ純正品) ■大建工業「はるびより」(推奨品) ■三菱ケミカルインフラテック 「エクセル ソーレ 45」(推奨品)
46ATX3K Ⅰ・Ⅱ地域 [カッコ内はⅡ地域] (1・2・3地域)	707L (BL-LLモード)	16時間	14畳(18畳)	13畳(12畳)	8畳(8畳)	
		24時間	4畳(9畳)	4畳(6畳)	ー(4畳)	
		16時間	14畳(18畳)	13畳(12畳)	8畳(8畳)	
		24時間	14畳(18畳)	12畳(12畳)	8畳(8畳)	
46ATX3 Ⅲ・Ⅳ地域 [カッコ内はⅣ地域] (4・5・6地域)	707L (BL-LLモード)	16時間	26畳(26畳)	19畳(17畳)	13畳(13畳)	
		24時間	12畳(12畳)	8畳(8畳)	6畳(6畳)	
		16時間	26畳(26畳)	19畳(17畳)	13畳(13畳)	
		24時間	20畳(20畳)	14畳(13畳)	10畳(10畳)	

※地域・住宅断熱性能・給湯負荷・床暖房運転時間により、床暖房適応畳数は異なります。(床暖房の能力を十分に発揮させるためには、床面積の70%以上の敷設が必要となります。床暖房パネル下の断熱材は指定以上の厚さとしてください)
※床暖房運転時間が深夜の沸き上げで不足する場合は、日中もヒートポンプを運転します。

床暖房

多機能タイプ

お客さま希望システムプラン


ご予算・プランに合わせて多彩な組み合わせが可能です。

例:CHP-46ATX3の場合

※このページのプラン例は、次世代省エネルギー基準(平成25年省エネルギー基準)に適合した住宅を基に算出しています。

プラン1

24畳のLDKを床暖房にしたい。
また、キッチンとリビング・ダイニングは別々に運転したい。

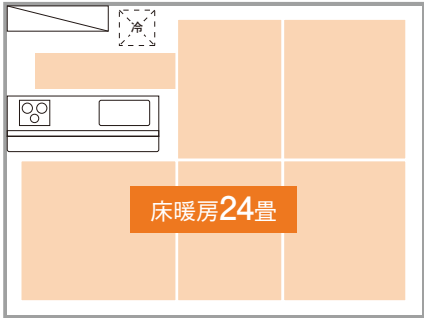

品 名	形 式	数量	単 価	価 格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,090,000円+消費税	1,090,000円+消費税
フロアマット	SUP-0624HS	1	36,000円+消費税	36,000円+消費税
フロアマット	SUP-A2418HC	2	64,000円+消費税	128,000円+消費税
フロアマット	SUP-A2421HC	2	67,000円+消費税	134,000円+消費税
フロアマット	SUP-A2427HS	1	88,000円+消費税	88,000円+消費税
暖房配管部材		一式		352,000円+消費税
ヒートポンプ配管部材		一式		30,000円+消費税
ふろ配管部材		一式		69,000円+消費税
その他部材		一式		24,500円+消費税


※暖房配管部材には循環液を含みます。

プラン標準価格合計 1,951,500円+消費税

※仕上材、工事費は含みません。※本プランはあくまでもモデル価格です。実際の必要部材は現場により異なります。

プラン2

20畳のLDKを床暖房にし、キッチンとリビング・ダイニングは別々に運転したい。
また、6畳の部屋を床暖房にしたい。

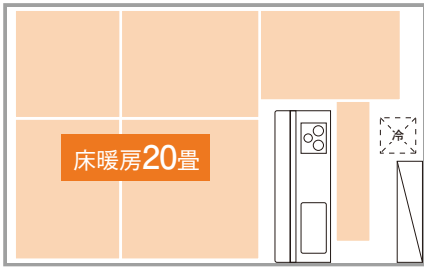

品 名	形 式	数量	単 価	価 格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,090,000円+消費税	1,090,000円+消費税
フロアマット	SUP-1524HS	1	56,000円+消費税	56,000円+消費税
フロアマット	SUP-1818HS	2	50,000円+消費税	100,000円+消費税
フロアマット	SUP-1824HS	2	64,000円+消費税	128,000円+消費税
フロアマット	SUP-A2406HC	1	36,000円+消費税	36,000円+消費税
フロアマット	SUP-A2430HS	1	89,000円+消費税	89,000円+消費税
暖房配管部材		一式		470,800円+消費税
ヒートポンプ配管部材		一式		30,000円+消費税
ふろ配管部材		一式		69,000円+消費税
その他部材		一式		24,500円+消費税


※暖房配管部材には循環液を含みます。

プラン標準価格合計 2,093,300円+消費税

※仕上材、工事費は含みません。※本プランはあくまでもモデル価格です。実際の必要部材は現場により異なります。

プラン3

10畳の部屋を床暖房にしたい。
また、8畳の部屋を2部屋床暖房にしたい。

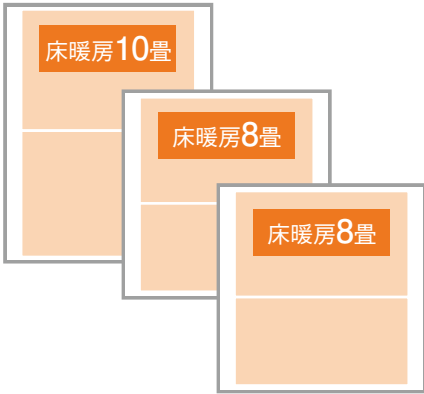

品 名	形 式	数量	単 価	価 格
エコキュート本体	CHP-46ATX3	1	1,090,000円+消費税	1,090,000円+消費税

「施工のしやすさ」を考えた貯湯ユニット設計。

好評 配管接続が楽！配管接続口高さ600mm


配管接続口の高さが従来機種の370mmから600mmになり、さらに施工しやすくなりました。(1缶式185・300Lタイプ・多機能タイプ・2缶式タイプを除く)

好評 配管ピッチ100mm

配管接続がスムーズ！

より配管接続がしやすいように給水口・給湯口の配管ピッチを従来の70mmから100mmに広げました。また、ふろ配管・ヒートポンプ配管もピッチを広げ、接続がしやすくなりました。

(1缶式185・300Lタイプ・多機能タイプ・2缶式タイプを除く)

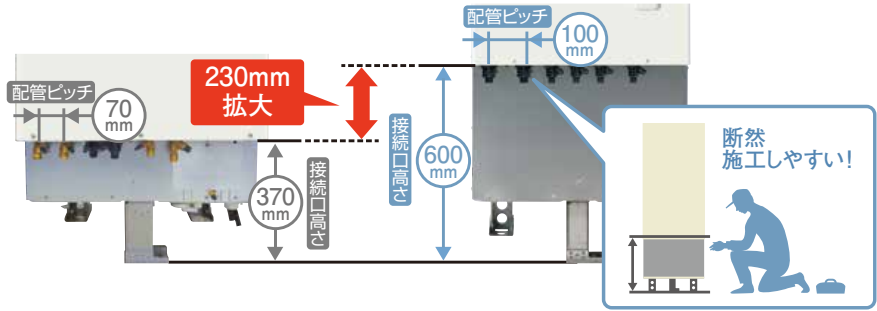

好評 タンク基板上に試運転スイッチ搭載！

初めてご使用になる時など貯湯ユニット基板上の試運転スイッチでヒートポンプ配管のエア抜きができます。(全機種)



好評 電気配線作業がかんたん！

配管接続口のすぐ上に電源端子台を配置しているので接続もスムーズです。(1缶式185・300Lタイプ・多機能タイプ・2缶式タイプを除く)



好評 排水作業がかんたん！

従来は、排水バルブは排水栓操作カバーを外して操作していましたが、外付けにしたことで操作性がより向上しました。(1缶式185・300Lタイプ・多機能タイプを除く)



○主に1缶式AYタイプの貯湯ユニットを例に説明しています。

プロも納得 施工時間が短くなるコロナの省施工設計。


ラクラク施工 1 施工時診断機能搭載。

ヒートポンプの「沸き上げ不具合(AB配管逆接続、エア抜き不足)」のエラー通知機能を搭載。

ラクラク施工 3 左右配管可能。

左右どちらにでも配管が可能なので設置場所に応じて設置ができます。


※イラストの貯湯ユニットは2缶式タイプです。



ラクラク施工 2 階下給湯対応。

(2缶式タイプ・スリムタイプ・エコキュート ライトを除く)

階下給湯も貯湯ユニット上面より5m以内まで可能です。設置プランに合わせて幅広く対応ができます。※別売の負圧弁付空気抜き弁および流量調整バルブが必要となります。










ラクラク施工 4 前面二枚扉採用。

(前面二枚扉は2缶式(300・370L)タイプ・1缶式300Lタイプ・エコキュート ライト・多機能タイプを除く)

前面扉を外さずに、配管施工(給水・給湯配管、ふろ配管、ヒートポンプ配管)が、また、下扉を外すだけで電気配線ができるので、施工時間が短縮されます。

▶エコキュート関連部材 ● エコキュートを取り付ける際、必ず必要となる部材 ○ 必要に応じて使用する部材

形 式		1缶式フルオートタイプ				2缶式フルオートタイプ	オートタイプ	給湯専用タイプ	多機能タイプ	エコキュートライト
		185L								18AX5-2
		300L				ED302AY3		S30NY2		
		370L	HXE37AY3 HXE37AY3K	E37AY3 37AY3(-2) E37AY3K 37AY3K(-2)	37AY2JE 37AY2JJ 37AY2KJE	E372AY3	37SAY2	37NY2 37NY2JJ 37NY2K		
部 材		460L	HXE46AY3 HXE46AY3K	E46AY3 46AY3 46AY3K(-2)	46AY2JE 46AY2JJ 46AY2KJE	ES46AY3 ES46AY3K S46AY3K(-2)	E462AY3	46SAY2	46NY2 46NY2JJ 46NY2K	46ATX3 46ATX3K
増設リモコン		RSP-FA3 2582818 22,000円+消費税	○	○		○	○			
		RSP-FA2 2584120 22,000円+消費税			○		○			
		RSP-EH15 2583952 22,000円+消費税								○
アダプター		HMA-1 8930116 オープン価格※ ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。	○ (無線LAN対応 インターホンリモコン 選択時は不要)	○ (無線LAN対応 インターホンリモコン 選択時は不要)	○ (インターホン リモコン選択時)	○ (無線LAN対応 インターホンリモコン 選択時は不要)	○ (無線LAN対応 インターホンリモコン 選択時は不要)	○ (インターホン リモコン選択時)		○
連結パイプ		UKW-1 1681351 1,500円+消費税	○	○	○	○	○			○
ふろ循環口		UKB-M19 1684100 (直出) (横出) UKB-M19R 1684101 9,900円+消費税	●	●	●	●	●		●	●
		CHP-FA2 2582064 (直出) (横出) CHP-FA2R 2582065 10,500円+消費税					●			
絶縁パイプ		CTU-P2 2580785 6,400円+消費税	○	○	○	○	○			○
		CTU-SP1 2580980 3,300円+消費税					○			
給湯用逆止弁付止水栓		UIB-X22 1881010 3,900円+消費税						● (300L用)		
壁固定金具		CTU-K1 2580783 3,900円+消費税 可動距離(50~90mm)				○ (E372・E462 タイプ用)				
		CTU-K8 2580383 1,400円+消費税 可動距離(0~150mm)	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属	○ ※貯湯ユニット 本体に1個付属
		CTU-K9 2580391 7,500円+消費税 可動距離(0~250mm)				○ (E372・E462 タイプ用)				
		CTU-K9S 2580392 7,700円+消費税 (シルバー色) 可動距離(0~250mm)				○ (ED302 タイプ用)				

エコキュート
施工
関連
部材

省
施
工
設
計

ヒートポンプ配管

ヒートポンプ配管

標準配管例

電気工事について

据付時の制約事項

貯湯ユニット


寸法図

ヒートポンプユニット

リモコン

仕様表等

▶エコキュート関連部材 ●エコキュートを取り付ける際、必ず必要となる部材 ○必要に応じて使用する部材

部 材			1缶式フルオートタイプ					2缶式フルオートタイプ	オートタイプ	給湯専用タイプ	多機能タイプ	エコキュートライト
			形 式	185L								18AX5-2
				300L				ED302AY3		S30NY2		
				370L	HXE37AY3 HXE37AY3K	E37AY3 37AY3(-2) E37AY3K 37AY3K(-2)	37AY2JE 37AY2JJ 37AY2KJE	E372AY3	37SAY2	37NY2 37NY2JJ 37NY2K		
				460L	HXE46AY3 HXE46AY3K	E46AY3 46AY3 46AY3K(-2)	46AY2JE 46AY2JJ 46AY2KJE	ES46AY3 ES46AY3K S46AY3K(-2)	E462AY3	46NY2 46NY2JJ 46NY2K	46ATX3 46ATX3K	
壁固定金具補助		CTU-KH3 2581381 2,000円+消費税		○	○	○	○		○	○	○	○
		CTU-KH5 2582727 2,200円+消費税		○	○	○	○		○	○	○	○
金具固定		CTU-FK4 2582615 4,400円+消費税		○	○	○	○		○	○	○	○
脚カバ―	 ※写真はイメージです。 ※2缶式EDタイプは本体とセット販売。 ※設置状況によっては、脚カバ―が取り付けられない場合があります。	CTU-FC23 2582706 14,900円+消費税	○ (370L用)	○ (370L用)	○ (370L用)	○		○ (370L用)	○ (370L用)			
		CTU-FC24 2582707 14,900円+消費税	○ (460L用)	○ (460L用)	○ (460L用)			○ (460L用)	○ (460L用)			
		CTU-FC20 2582459 13,200円+消費税							○ (300L用)			
		CTU-FC7A 2589333 16,500円+消費税						○ (E372・E462タイプ用)				
		CTU-FC16 2582070 14,100円+消費税									○	
		CTU-FC19 2582449 14,100円+消費税										○
配管カバ―	 ※写真はイメージです。	CTU-HC12 2582029 4,400円+消費税								○ (300L用)		
		CTU-HC16 2582071 8,800円+消費税									○	
		CTU-HC18 2587224 6,600円+消費税										○
風向板	 ※写真はイメージです。	CHP-FB2 2581405 12,700円+消費税	○	○ (AY3K用)	○ (KJE用)		○ (E372・E462タイプ用)		○ (NY2Kのみ)	○	○	○
		CHP-FB5 2580688 12,700円+消費税		○ (AY3用)	○ (JE・JJ用)	○			○ (NY2Kを除く)			
防雪カバ―	 ※イラストはイメージです。	CHP-BC3 2581942 25,300円+消費税	○	○ (AY3K用)	○ (KJE用)		○ (E372・E462タイプ用)		○ (NY2Kのみ)	○	○	○
		CHP-BC5 2580547 25,300円+消費税		○ (AY3用)	○ (JE・JJ用)	○			○ (NY2Kを除く)			
センサー		CTU-RS1 2580983 3,900円+消費税								○ (300L用)	○	

注)「脚固定金具」と別売品「脚カバ―」との併用はできません。脚カバ―右・左と干渉します。併用が必要な場合は脚カバ―右・左を金具・アンカーに干渉しないように加工し、端面を補修用塗料等で保護してください。

▶エコキュート関連部材

●その他部材

アース棒  CHP-E1 2580786 1,400円+消費税	エコキュート台所・浴室用リモコンコード  UR-M2-8A 1688565 2,800円+消費税 UR-M2-12A 1688567 3,900円+消費税 UR-M2-15A 1688568 5,000円+消費税	負圧弁付空気抜き弁  CHP-FKV2 2582728 11,600円+消費税	ストレートニップル  UKB-31 5888547 600円+消費税
銅管用90°エルボ  USC-21 1681079 300円+消費税	排水ホッパー  CHP-HP1 2580791 5,000円+消費税	ヒートポンプ設置台  CHP-PR3 2582086 2,800円+消費税	ふろ循環回路洗浄剤クリーンエース  UKB-53 1688558 2,200円+消費税

●多機能用部材

形 式			定 価	備 考	商 品
CTU-SH1	暖房戻り サーミスタ	2584237	9,100円+消費税	暖房戻り サーミスタセット ※詳しくは、右記 「セット内容」を ご確認ください。	
CTU-SH2		2584238	9,200円+消費税		
CTU-SH3		2584239	9,300円+消費税		
CTU-SH4		2584240	9,400円+消費税		

〔セット内容〕…形式により、部品数が異なります

形式	部品名					取付説明書
	サーミスタホルダー	クイックファスナー	止水栓	回路シール		
CTU-SH1	1個	9個	6個	1個	1個	
CTU-SH2	2個	10個	4個			
CTU-SH3	3個	11個	2個			
CTU-SH4	4個	12個	—			

床暖房リモコン	DFC-W04 2583955 25,000円+消費税 (2面制御切替可能)
リモコンコード (床暖房リモコン線)	リモコンコード UR-M3-30A(W) [30m、3芯(赤・黒・白)] 6,900円+消費税 2582417
防錆循環液 (エコスタミナ) ※寒冷地仕様を除く	ES-10 5,000円+消費税 2582420 凍結防止効果はありません。凍結のおそれのある地域では、使用しないでください。

形 式		定 価	備 考
SUP-YA 床暖房用アルミテープ	2581675	22,000円+消費税	幅75mm×長さ100m
SUP-SS 平サドル	2581678	3,900円+消費税	50枚／袋
XLS-10HON10W 被覆架橋 ポリエチレン管10A	2581630	38,700円+消費税	10Aヘア×25m 被覆厚み10mm
XLS-7HON10W 被覆架橋 ポリエチレン管7A	2581631	36,300円+消費税	7Aヘア×25m 被覆厚み10mm

○現場状況により、次の部材が必要です。

外付けヘッダー用 キット CTU-EC1 2583956 9,400円+消費税 ※既存多機能エコキュート から入れ替え時に必要と なる場合があります。	同梱部 品	床暖リード線組  ※床暖リード線と端子台は あらかじめ接続しております。	M4×12なベ ネジ(2本)  ※端子台を固定する ネジです。	M4×12トラス ネジ(1本)  ※クランプを固定する ネジです。	クランプ (1個) 	クイックファスナー (8個) 	止水栓 (6個) 	取付説明書 	CHジョイント10  USA-PE4 0984426 800円+消費税	バンド10  ※2個入り。 USA-PE3 0984425 300円+消費税
---	----------	--	--	--	---	--	--	--	---	---

※内臓ヘッダーから主配管を取り出す際に必要です。

循環液(プロピレングリコール)			専用補充液		循環液(長寿命タイプ)		専用補充液(長寿命タイプ)	
							UPF-S2L(2L) 0982603 1,500円+消費税 (濃度約2%) ※蒸発による補充用として使用します。	
UPF-N22(2L) 3883893 1,500円+消費税 (濃度約39%) ※凍結防止および防サビ 効果があります。	UPF-N52(5L) 3883895 3,300円+消費税 (濃度約39%) ※凍結防止および防サビ 効果があります。	UPF-N20N(20L) 1483851 11,600円+消費税 (濃度約39%) ※凍結防止および防サビ 効果があります。 ※注ぎ口付属	UPF-S2(2L) 3883896 1,300円+消費税 (濃度約3%) ※蒸発による補充用 として使用します。	UPF-S5(5L) 3883897 2,600円+消費税 (濃度約3%) ※蒸発による補充用 として使用します。	UPF-L20N 0984355 16,300円+消費税 (20L／濃度約39% 注ぎ口付属)凍結の おそれがある地域で使 用する長寿命(約10年 交換不要)タイプ	UPF-L52 0984356 4,400円+消費税 (5L／濃度約39%) 凍結のおそれがある 地域で使用する長 寿命(約10年交換 不要)タイプ	●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ず 上記の温水暖房用純正液をご使用ください。 ●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。 また、初設置のシステム注入および、入れ 換えや配管などのものによる補充には、循環 液のみを使用してください。 ●循環液は、あらかじめ適切な濃度に調合されて おります。最初から循環液と専用補充液を 混合して使用しないでください。また、水や他の 不凍液とも混合しないでください。	

●床暖房配管パック(ベストパーツ)〈コロナ推奨品市場調達部材〉

配管パック10m用 19,250円+消費税 XLSP107-101
配管パック15m用 27,250円+消費税 XLSP107-151
分岐配管パック10m用 25,880円+消費税 XLSP1077-101
分岐配管パック15m用 33,880円+消費税 XLSP1077-151

●床暖房配管(三菱ケミカルインフラテック製)〈コロナ推奨品市場調達部材〉

品 名	形 式	品 名	形 式
XPEバンド10A	XPE-10B	XPEクリップ10A	XPE-10C
XPEバンド7A	XPE-7B	XPEプンキ10×7-2P	XPE-1077
XPEヘッダージョイント10A	XPE-HJ10	XPEソケット10×7	XPE-107S
XPEヘッダージョイント7A	XPE-HJ7		

エコ
キュ
ート
施
工
に
関
連
す
る
部
材

省
工
に
関
連
す
る
部
材

エコ
キュ
ート
に
関
連
す
る
部
材

ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
配
管

ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
配
管

標
準
配
管
例

電
気
工
事
に
関
連
す
る
部
材

据
付
時
の
制
約
事
項


貯
寸
法
図

ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
配
管

リ
ン
グ
配
管

仕
様
表
等

ヒートポンプユニット—貯湯ユニット間 銅管接続例

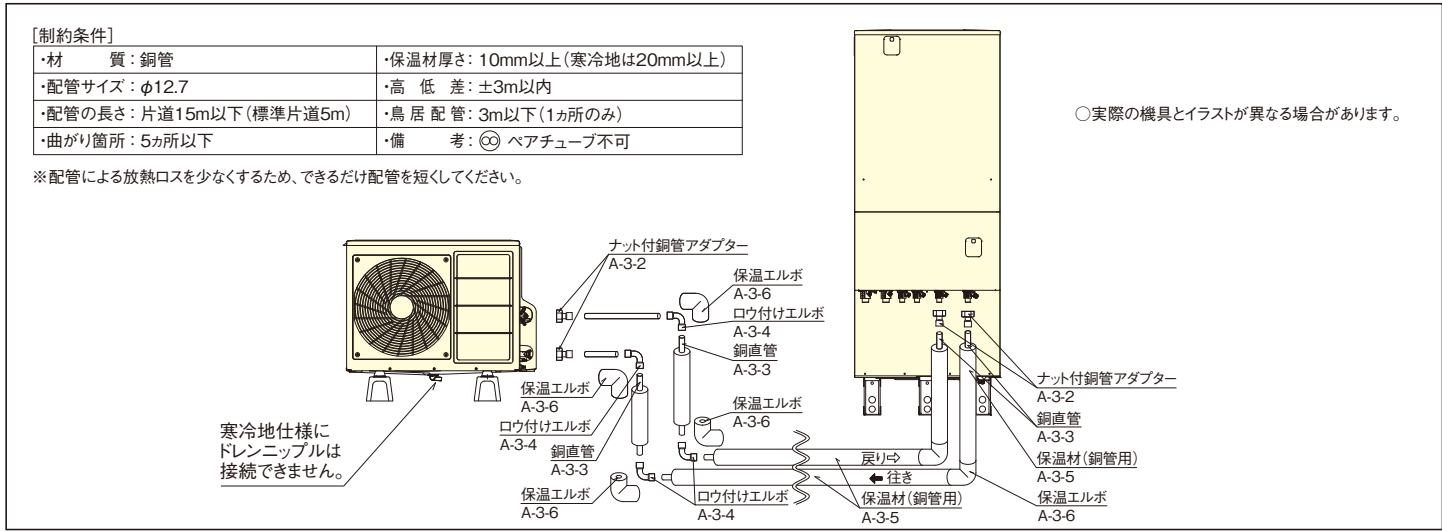


部材NO.	部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	備考
A-3-2	ナット付銅管アダプター	—	オンダ製作所	OS-209-S	CuTφ12.7×G1／2	4	個	○	○	
A-3-3	φ12.7配管用銅管	—	コベルコマテリアル 住友軽金属	—	Lタイプ(0.82t) またはMタイプ(0.62t)	必要数量	m	○		〈JIS H3300-97〉
A-3-4	ロウ付けエルボ	USC-21	—	—	CuTφ12.7ロウ付け用	必要数量	個	○	○	〈JIS H3401-97〉
A-3-5	保温材(銅管用)	—	積水化学工業	エスロシムLTQ	肉厚10t(2m／本)	必要数量	本	○	—	耐熱仕様(90℃以上)
			因幡電工	PME-13-20 (耐熱パイプカバー)	1／2B用 肉厚20t(2m／本)	必要数量	本	○	○	
A-3-6	保温エルボ	—	積水化学工業	エスロンサーモガード	1／2B用 肉厚20t	必要数量	個	○	○	耐熱仕様(90℃以上)

▲=相当品でも可

1=一般地仕様
2=寒冷地仕様

浴槽—貯湯ユニット間 架橋ポリエチレン管13A接続例


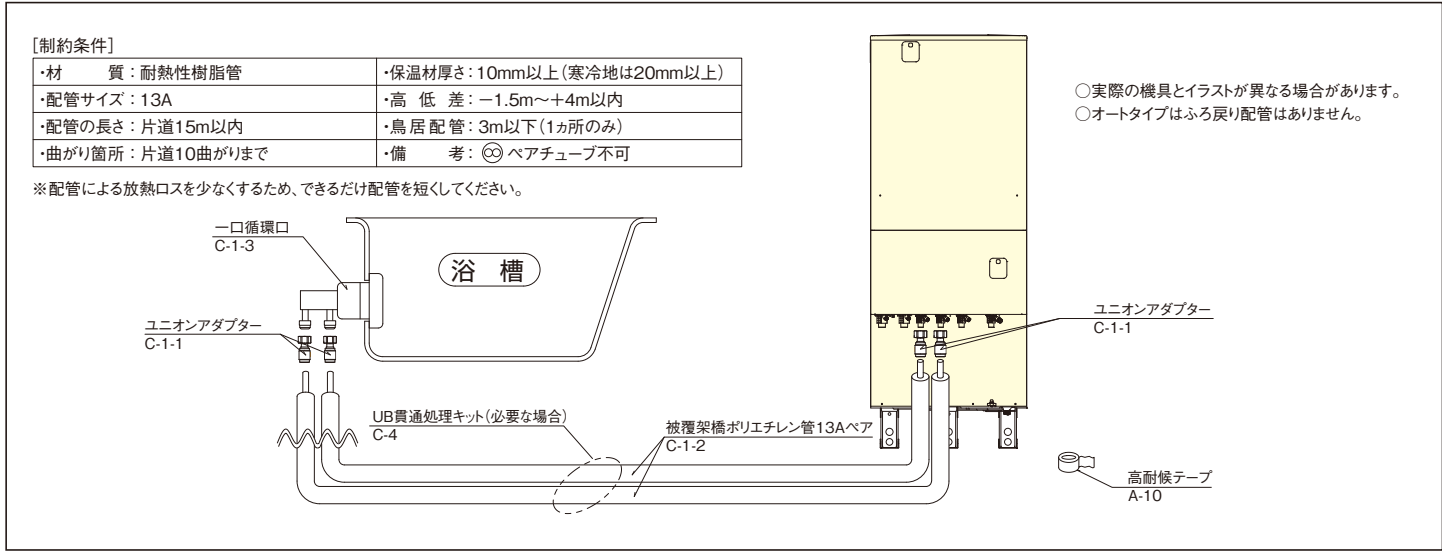


〈架橋ポリエチレン管接続用循環口の場合〉

部材NO.	部材名	コロナ純正形式	参考メーカー名	参考メーカー形式	主な仕様等	必要数量	単位	1	2	3	備考
C-1-1	ユニオンアダプター	—	三菱ケミカルインフラテック	KJ18-1313C-S	G1／2×13A	必要数量	個	○.4	○.2	—	
C-1-2	被覆付架橋ポリエチレン管	—	三菱ケミカルインフラテック	HC-13HON10ヘア	13A(被覆厚み10mm ペア管)	必要数量	m	○	○※	—	※オートタイプはシングル配管
C-1-3	一口循環口(ストレート)	UKB-M19	—	—	接続口13A	1	個	○	—	—	
	一口循環口(横出)	UKB-M19R	—	—				—	—	—	
	一口循環口(ストレート)	CHP-FA2	—	—				—	○	—	
	一口循環口(横出)	CHP-FA2R	—	—				—	—	—	
C-4	UB貫通処理キット	—	—	—	—	必要数量	個	○	○	—	必要に応じて使用
A-10	高耐候テープ	—	ベストパーツ	EWD-5010	50mm×10m	必要数量	個	○	○	—	

○=指定メーカー品(いずれか選択して使用) ▲=相当品でも可 ※耐候性のない保温材が露出する場合は必ず、耐候性テープを正しく巻いてください。

1=フルオートタイプ・多機能タイプ
2=オートタイプ
3=給湯専用タイプ

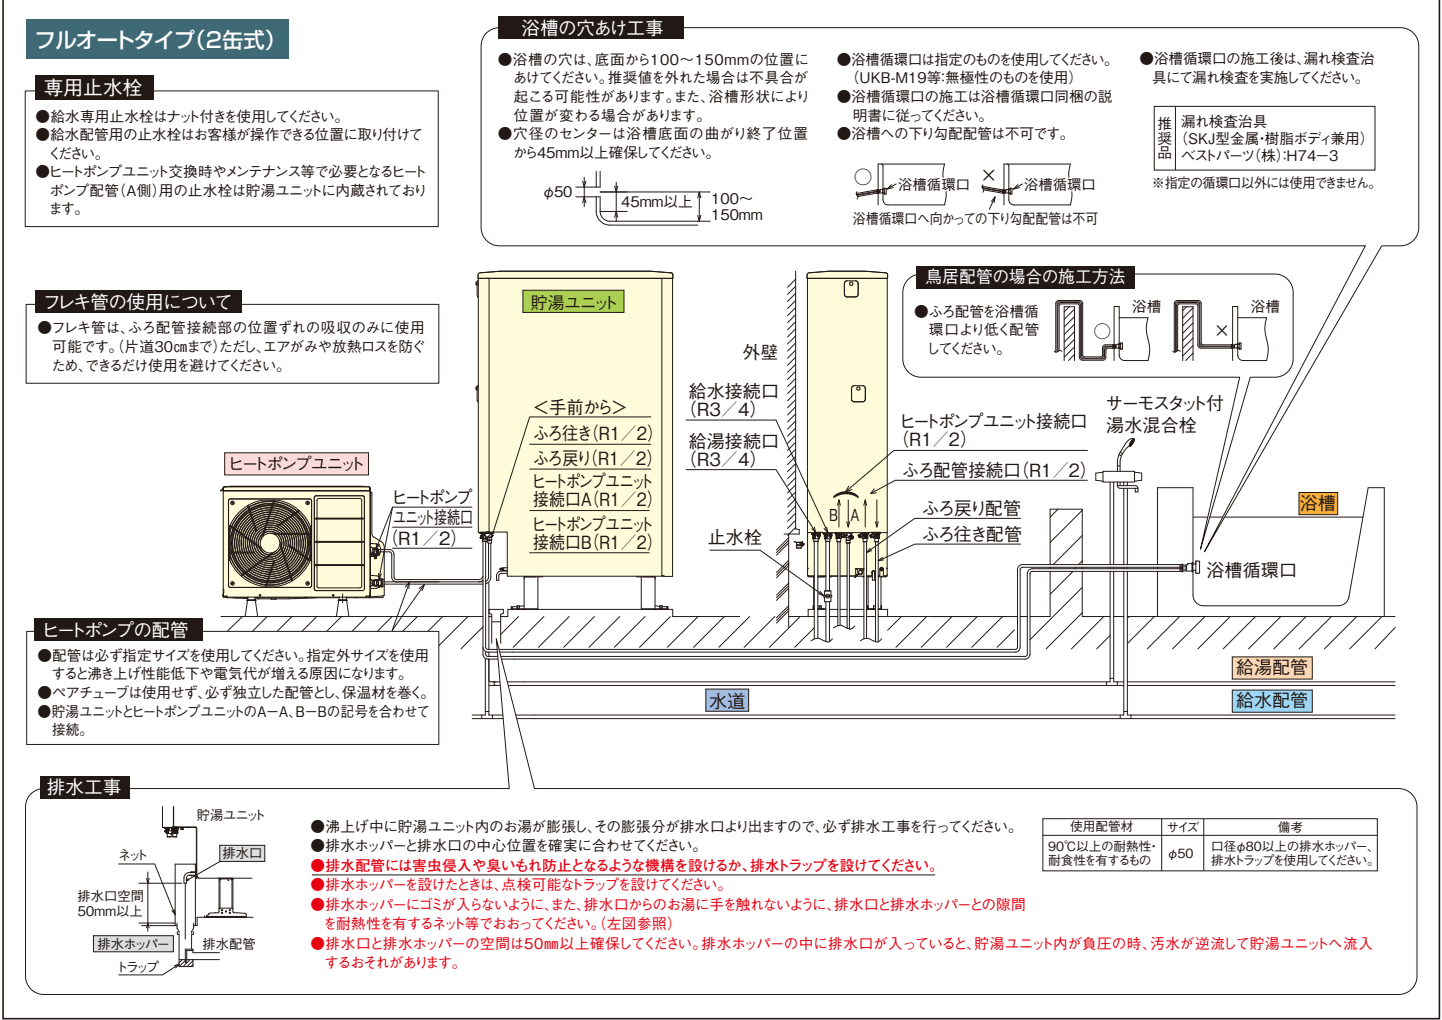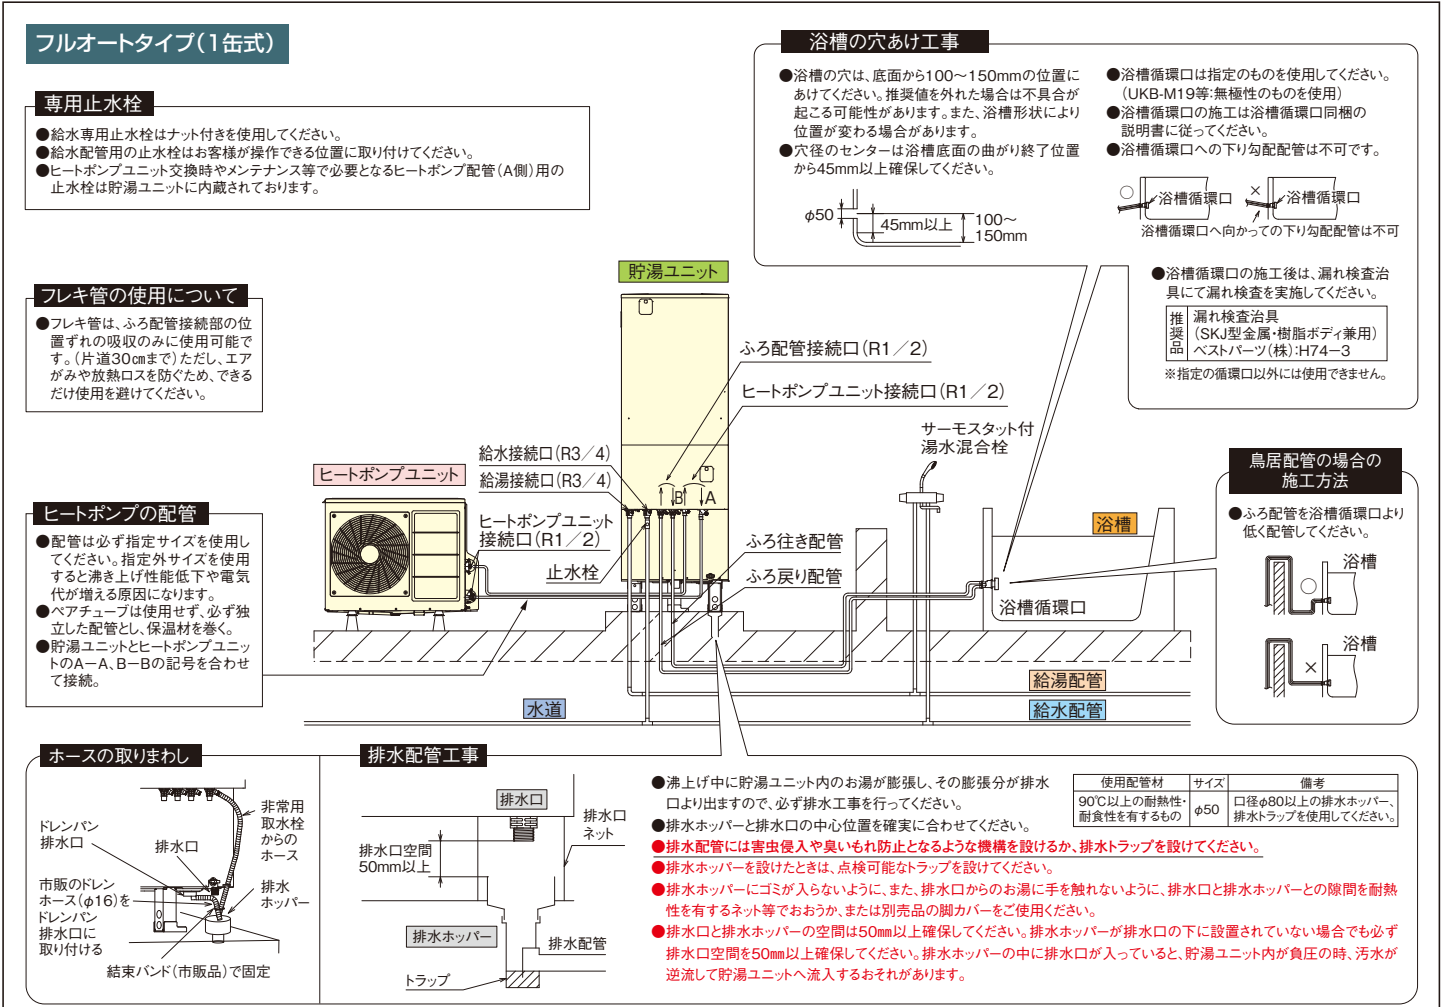


フルオートタイプ

オートタイプ

給湯専用タイプ


必要部材

名 称	仕 様	備 考
電源ブレーカー	単相200V、20A	定格感度電流:30mA
200V電源線	3.5mm ² (φ2.0)VV線	2芯式、電源～貯湯ユニット
ヒートポンプ電源線	φ2.0VVF線	3芯式、貯湯ユニット～ヒートポンプユニット
リモコン線	0.3mm ²	2芯式、貯湯ユニット～リモコン全回路
PF管	φ22	電源線用(電源～貯湯ユニット)(貯湯ユニット～ヒートポンプユニット)
PF管	φ16	リモコン線用(貯湯ユニット～各リモコン)
アース線	φ1.6 IV線	





貯湯ユニット

「200V電源線、ヒートポンプ電源線、リモコン線、アース」配線図

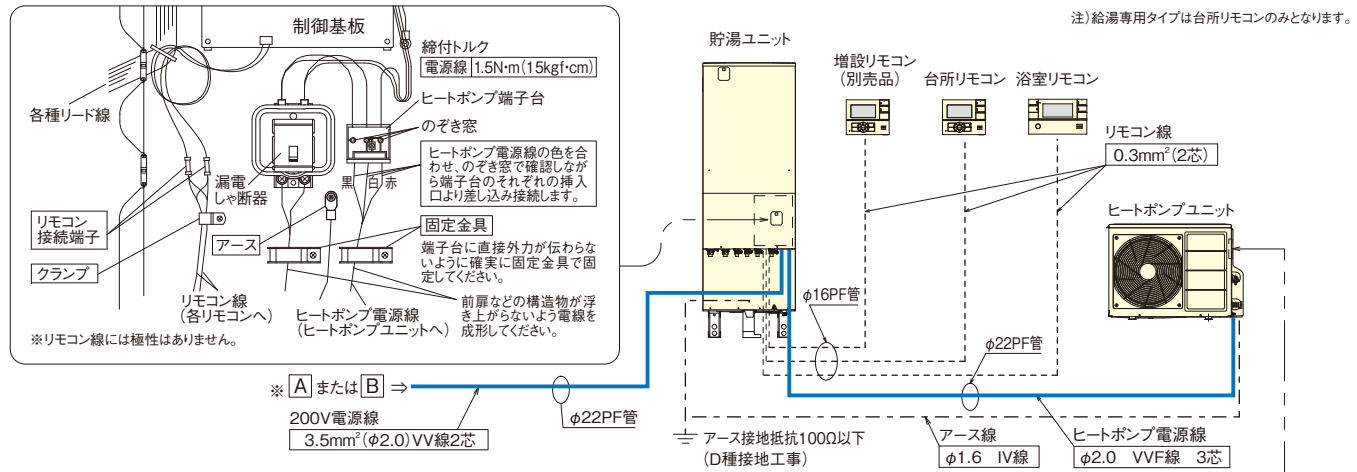


●引き込み配線



※引き込み配線方式にはA方式とB方式があります。適合する配線方式は地域の電力会社へ確認してください。


ヒートポンプユニット「ヒートポンプ電源線、アース」配線図

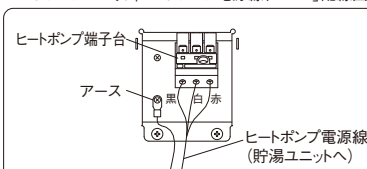

多機能タイプ



必要部材

名 称	仕 様	備 考
電源ブレーカー	単相200V、30A	定格感度電流:30mA
200V電源線	5.5mm ² (φ2.6)VV線	2芯式、電源～貯湯ユニット
ヒートポンプ電源線	φ2.0VVF線	3芯式、貯湯ユニット～ヒートポンプユニット
リモコン線	0.3mm ²	2芯式、貯湯ユニット～台所・浴室リモコン; 3芯式、貯湯ユニット～床暖房リモコン
PF管	φ22	電源線用(電源～貯湯ユニット)(貯湯ユニット～ヒートポンプユニット)
PF管	φ16	リモコン線用(貯湯ユニット～各リモコン)
アース線	φ1.6 IV線	




●引き込み配線

※引き込み配線方式にはA方式とB方式があります。適合する配線方式は地域の電力会社へ確認してください。




暖房回路

「床暖房リモコン線、暖房戻りサーミスタ」配線図

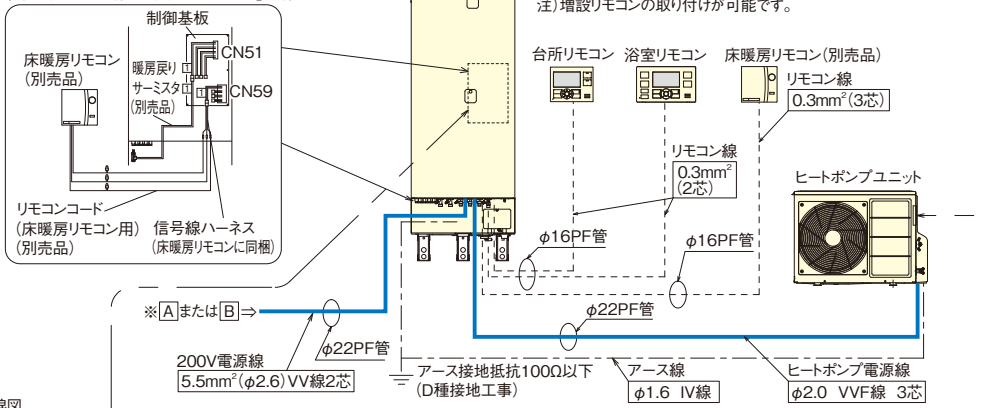


貯湯ユニット

「200V電源線、ヒートポンプ電源線、リモコン線、アース」配線図

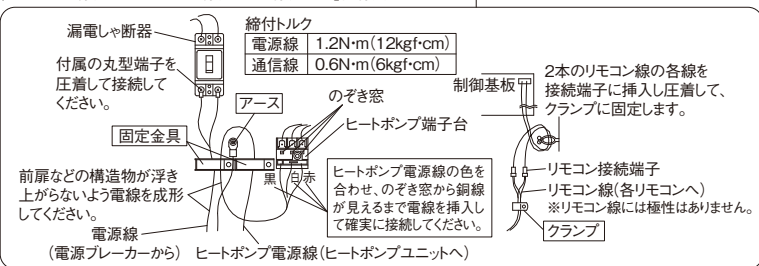

ヒートポンプユニット

「ヒートポンプ電源線、アース」配線図



※ヒートポンプユニットは沸き上げ中に運転音がしますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。※機種により異なる場合があります。詳しくは、工事説明書をご覧ください。

フルオートタイプ


オートタイプ

給湯専用タイプ

多機能タイプ

床置据付の制約


- ヒートポンプユニットの周囲3方向以上に壁などの障害物がある場合は設置不可です。
- ヒートポンプユニットの上方向は風の流れを妨げないようにしてください。
- ヒートポンプユニット周辺に1方向しか障害物が無い場合でも、下記寸法に準じて設置してください。

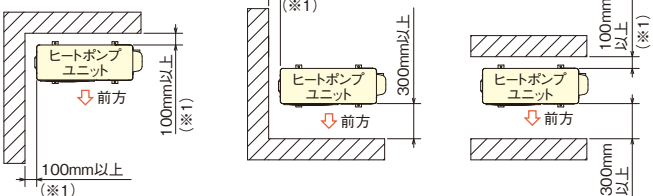

- ※1 防雪カバーを取り付ける場合は110mm以上必要です。また運転音低減のため110mm以上確保することをおすすめします。
- ※2 吊下据付する場合は必ず背面を壁側にしてください。

貯湯ユニットと浴槽間の据付制約(横から見た図)

配管サイズ : 耐熱性樹脂管:13A^{*1} 銅管:15A(1/2B)^{*2}
配管全長 : 片道15m以内
曲がり箇所 : 片道10ヶ所以内
鳥居落差 : 3m以内
(浴槽が2階以上の場合は鳥居は不可(1ヶ所のみ))
配管高さ : [高圧力タイプ] 階下と3階以上は不可
[高圧力バワフル給湯タイプ] 階下は不可
保温材厚み : 10mm以上(寒冷地20mm以上)

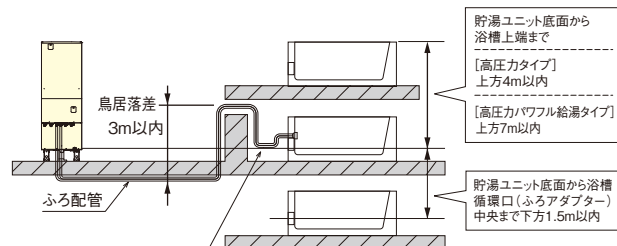


給水・給湯配管の据付制約
配管サイズ: 銅管:20A(3/4B)
給水配管: 樹脂管16A
給湯配管: 耐熱性樹脂管16A
保温材厚み: 10mm以上(寒冷地20mm以上)


- ふろ配管を浴槽循環口(ふろアダプター)より低く配管してください。

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の据付制約(上から見た図)


■標準配置(2缶式)




■標準配置(1缶式)



■逆配置(2缶式)




■逆配置(1缶式)



ヒートポンプ配管に関わる据付制約(横から見た図)

配管サイズ : 耐熱性樹脂管:10A(54～55ページ記載メーカー品) 銅管:φ12.7
配管全長 : 片道15m以内
曲がり箇所 : 片道5ヶ所以内
配管高さ(①) : ヒートポンプユニット底面より±3m以内
鳥居落差(②) : 3m以内(1ヶ所のみ)
保温材厚み : 10mm以上(寒冷地は20mm以上)
ベアチューブ : 使用不可

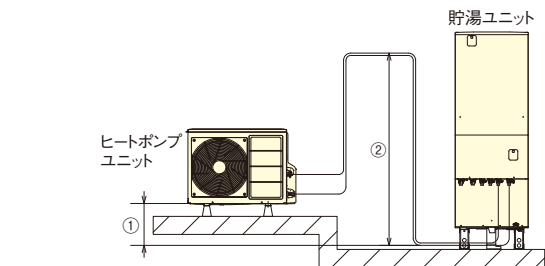

※貯湯ユニットとヒートポンプユニットの接続口はAとA、BとBを接続する。
※配管は必ず指定サイズを使用してください。指定外サイズを使用すると沸き上げ性能低下や電気代が増える原因になります。
※標準配管の長さは片道5m、片道5曲がりまでです。(据付制約を超える配管全長、曲がり箇所になる場合はご相談ください)
※配管の高低差(鳥居配管1ヶ所を含む)は3m以内としてください。
※ベアチューブは使用不可です。配管どうしで熱交換され、ヒートポンプの性能が発揮できません。A側・B側それぞれ独立した配管とし、放熱を防ぐ保温材を巻いてください。(保温材厚み:10mm以上(寒冷地20mm以上))


①-PF管	②-保温材	③-保温材
×	×	○

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

多機能タイプ床暖房パネル配管に関わる据付制約

使用配管材 : 80℃以上の耐熱性・耐食性を有するもの
配管サイズ : φ9.52(銅管)、主管10A+各枝管7A(耐熱性樹脂管)
配管の長さ : 片道15m以内(銅管)
片道主管15m以内+各枝管5m以内(耐熱性樹脂管)
(主管が15mを超える場合は20m迄とし、この時、枝管は3m以内のこと)
曲がり箇所 : 片道5ヶ所以内(継手使用で)
高低差(①) : 上方向3m以内 下方向1m以内
鳥居落差(②) : 3m以内(1ヶ所のみ)
保温材厚み : 10mm以上
ベアチューブ : 使用不可

上記を超える場合はご相談ください。

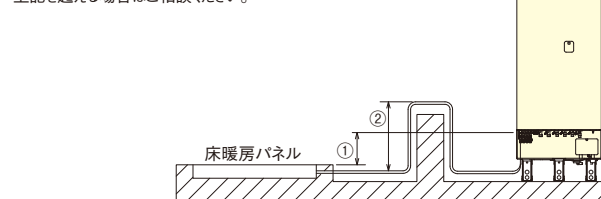

※床暖房コントローラーの温度センサーは室温センサータイプは使用しないでください。戻り配管に取り付けるタイプとしてください。温度センサーの取り付け詳細は床暖房コントローラーまたは本体の工事説明書に従ってください。
※2階への床暖房パネルの設置については高低差と床下断熱材の基準を厳守してください。
※床暖房パネル下の断熱材については熱抵抗の値を1.7m²・K/W以上としてください。
※吹き抜け等、天井が極端に高い部屋には設置しないでください。
※床暖房パネルの敷設率は70%程度としてください。
※ベアチューブは使用不可です。行き側、戻り側それぞれ独立した配管とし、放熱を防ぐ保温材を巻いてください。(保温材厚み:10mm以上)

①-PF管	②-保温材	③-保温材
×	×	○

※配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。

▶寸法図[貯湯ユニット](単位:mm)

フルオートタイプ

CTU-HXE37AY3
CTU-E37AY3
CTU-37AY3
CTU-37AY3-2
CTU-37AY2J
CTU-HXE37AY3K
CTU-E37AY3K
CTU-37AY3K
CTU-37AY3K-2
CTU-37AY2KJ

オートタイプ※



CTU-37SAY2

給湯専用タイプ※


CTU-37NY2
CTU-37NY2J
CTU-37NY2K

※オートタイプにはふろ戻り配管、
給湯専用タイプにはふろ配管は
ありません。


注) -2タイプは床面から給水接
続口までの高さが538とな
ります。AY2・SAY2・NY2タイプ
は床面から給水接続口までの
高さが563となります。また、
上面板にも壁固定金具の施
工(左右、後方)が可能です。

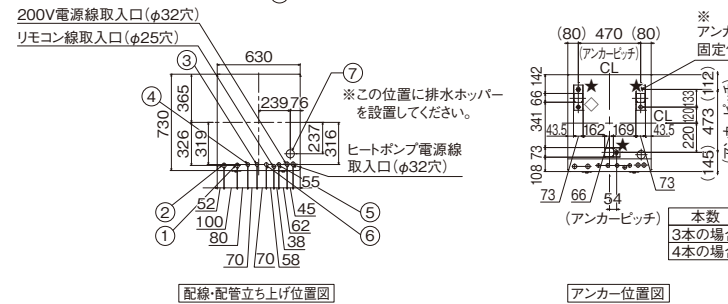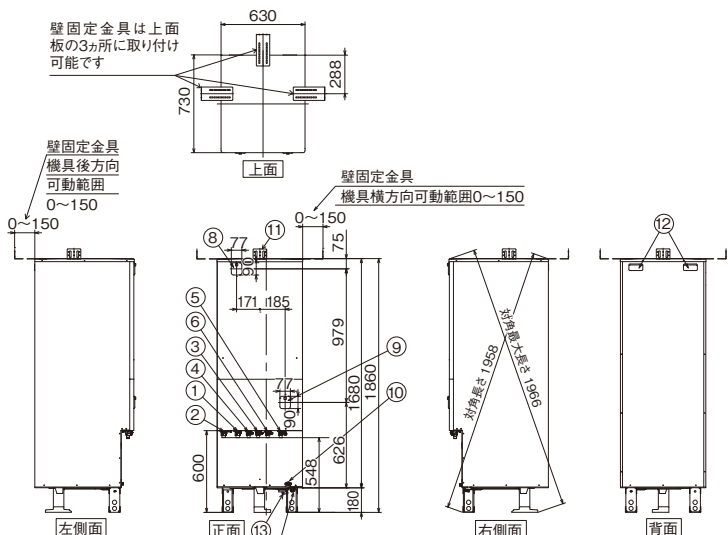

単位:mm	番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3 / 4	
②	給湯接続口	R3 / 4	
③	ふろ配管接続口:往	R1 / 2	
④	ふろ配管接続口:戻	R1 / 2	
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1 / 2	
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1 / 2	
⑦	排水口	R3 / 4間接排水とすること	
⑧	逃し弁操作カバー		
⑨	漏電しゃ断器操作カバー		
⑩	排水栓		
⑪	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)	
⑫	とって	背面2ヵ所	
⑬	ドレンパン排水口	一般地向屋外形にはありません	






※アンカーボルト固定詳細					
据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20
2階以上	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7




フルオートタイプ


CTU-ES46AY3
CTU-ES46AY3K
CTU-S46AY3K
CTU-S46AY3K-2

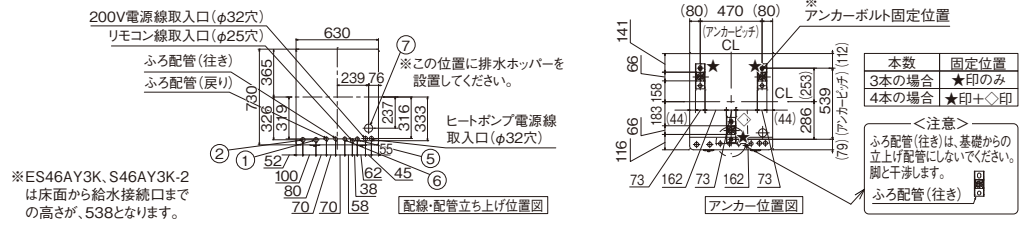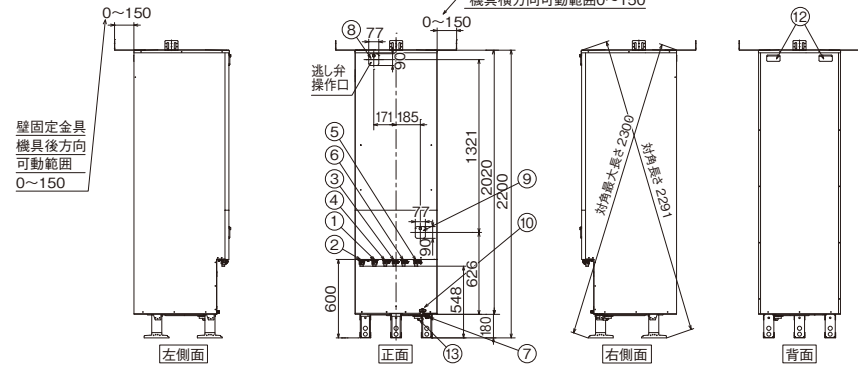

単位:mm	番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3 / 4	
②	給湯接続口	R3 / 4	
③	ふろ配管接続口:往	R1 / 2	
④	ふろ配管接続口:戻	R1 / 2	
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1 / 2	
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1 / 2	
⑦	排水口	R3 / 4間接排水とすること	
⑧	逃し弁操作カバー		
⑨	漏電しゃ断器操作カバー		
⑩	排水栓		
⑪	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)	
⑫	とって	背面2ヵ所	
⑬	ドレンパン排水口	一般接タイプにはありません	

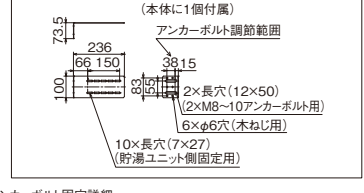

※アンカーボルト固定詳細					
据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20
2階以上	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7

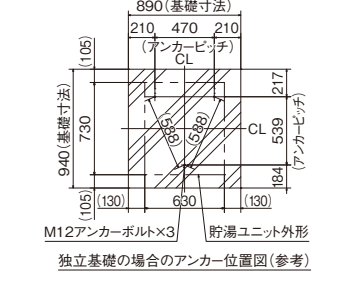

フルオートタイプ

CTU-HXE46AY3
CTU-46AY3
CTU-E46AY3
CTU-46AY2J
CTU-HXE46AY3K
CTU-46AY3K
CTU-46AY3K-2
CTU-46AY2KJ

オートタイプ※



CTU-46SAY2

給湯専用タイプ※


CTU-46NY2
CTU-46NY2J
CTU-46NY2K

※オートタイプにはふろ戻り配管、
給湯専用タイプにはふろ配管
はありません。


注) -2タイプは床面から給水接
続口までの高さが538とな
ります。AY2・SAY2・NY2タイプ
は床面から給水接続口までの
高さが563となります。また、
上面板にも壁固定金具の施
工(左右、後方)が可能です。

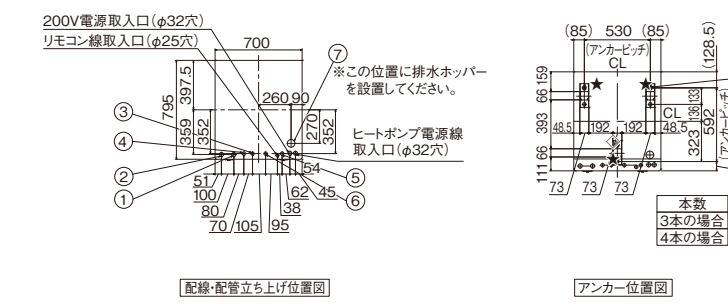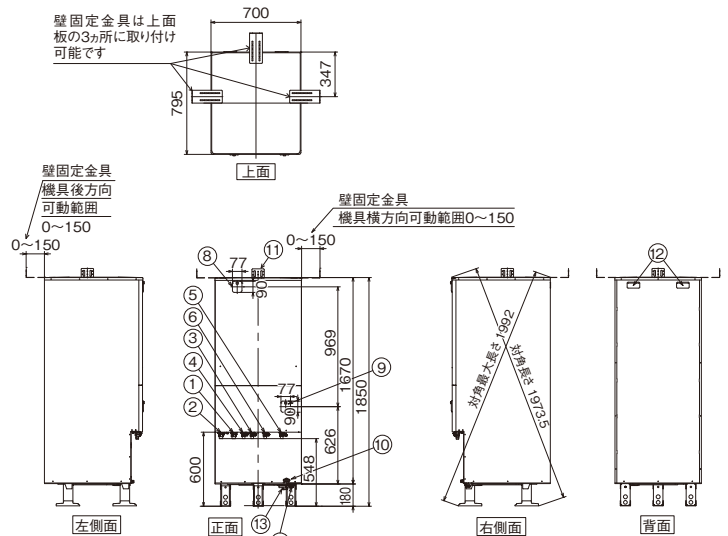

単位:mm	番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3 / 4	
②	給湯接続口	R3 / 4	
③	ふろ配管接続口:往	R1 / 2	
④	ふろ配管接続口:戻	R1 / 2	
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1 / 2	
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1 / 2	
⑦	排水口	R3 / 4間接排水とすること	
⑧	逃し弁操作カバー		
⑨	漏電しゃ断器操作カバー		
⑩	排水栓		
⑪	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)	
⑫	とって	背面2ヵ所	
⑬	ドレンパン排水口	一般地向屋外形にはありません	





※アンカーボルト固定詳細					
据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20
2階以上	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7




フルオートタイプ

CTU-ED302AY3

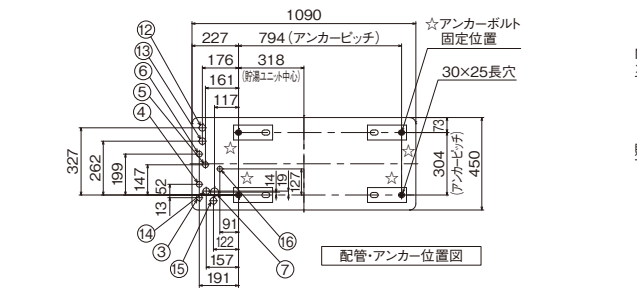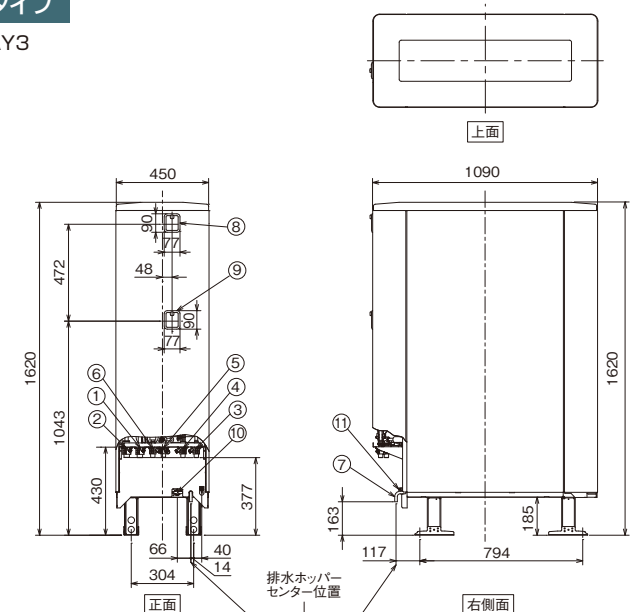


単位:mm	番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3 / 4	
②	給湯接続口	R3 / 4	
③	ふろ配管接続口:往	R1 / 2	
④	ふろ配管接続口:戻	R1 / 2	
⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1 / 2	
⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1 / 2	
⑦	排水口	間接排水とすること	
⑧	逃し弁操作カバー		
⑨	漏電しゃ断器操作カバー		
⑩	排水バルブ操作レバー		
⑪	非常用取水栓		
⑫	給湯配管取出口		
⑬	給水配管取出口		
⑭	電源線取出口	φ32穴	
⑮	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴	
⑯	リモコン線取出口	φ25穴	

※アンカーボルト固定詳細					
据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20
2階以上	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7

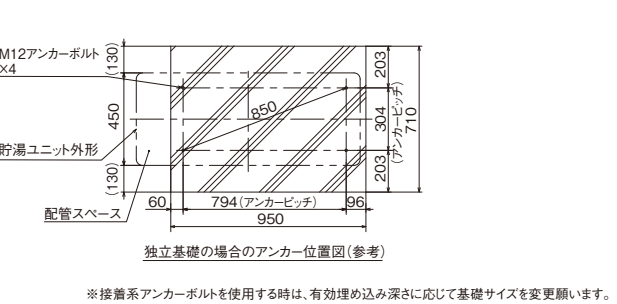

○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(https://www.corona.co.jp/)

▶ 寸法図 [リモコン] (単位:mm)

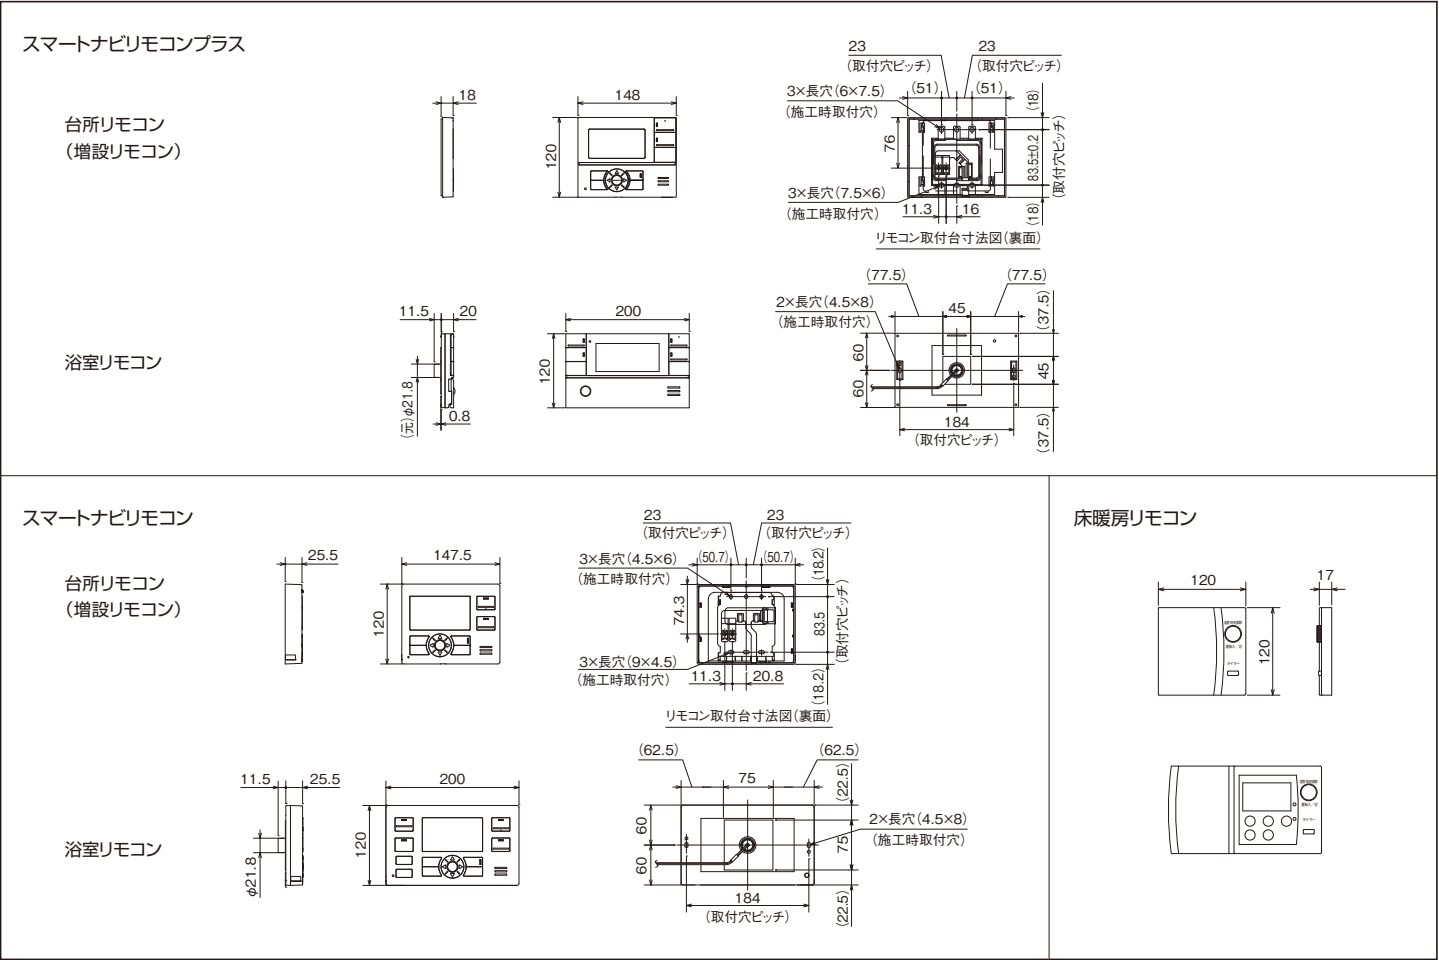

▶ スマートナビリモコンプラス浴室リモコン工事について

取付場所の選定

●浴室リモコンには、浴室に入浴者が入ったことを検知する人感センサーが搭載されています。

- ・人感センサーが正しく検知するように、右図の推奨例および人感センサー検知範囲を参考にして取り付けてください。
- ・下図のような位置に取り付けると、入浴者を正しく検知しない場合があります。

●取付位置は浴室内のスイッチ操作がしやすく、表示が良く見える場所に取り付けてください。

●浴室リモコンは防水タイプですが、できるだけ温水や水がかかりにくい場所に取り付けてください。

●次の場所は避けて取り付けてください。

- ・鉄筋や柱が壁の中を通っているところ
- ・台所リモコンと同一の壁
- ・台所リモコンと近接するところ (ハウリングを起こす場合があります)

推奨例

●浴室リモコンは右図のように、浴槽の短辺または長辺壁面の中央付近への取り付けを推奨します。中央付近に取り付けできない場合は、リモコンを左右にずらして取り付けてください。

〈上から見た図(入室時)〉

〈正面から見た図(入浴時)〉

●浴室リモコンは目線の高さとなるように取り付けてください。

●浴室リモコンは防水タイプですが、できるだけ温水や水がかかりにくい場所に取り付けてください。

●次の場所は避けて取り付けてください。

- ・鉄筋や柱が壁の中を通っているところ
- ・台所リモコンと同一の壁
- ・台所リモコンと近接するところ (ハウリングを起こす場合があります)

入浴者を正しく検知しない例

●浴室リモコンを広い浴室のすみや目線より高い位置に取り付けると、入浴者を検知しない場合があります。

(広い浴室のすみに取り付けた場合)

(目線より高い位置に取り付けた場合)

(浴室暖房機が検知範囲に入る場合)

(窓が開いた状態で直射日光が当たる場合)

○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(https://www.corona.co.jp/)

▶仕様表

一般地 1缶式 フルオートタイプ

(新しい基準JIS C 9220:2018に準拠)

システム	形 式	CHP-HXE37AY3 2573036	CHP-HXE46AY3 2573039	CHP-ES46AY3 2573043	CHP-E37AY3 2573035
	タ イ プ	フルオート(一般地)			
	適 用 電 力 制 度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz			
	最 大 電 流	16A	17A	18A	17A
	沸 上 げ 温 度 範 囲	約65℃～約90℃			
	年間給湯保温効率(JIS)※1※2	4.0	3.9	3.3	3.3
貯湯ユニット	仕 向 地※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域(平成25年省エネルギー基準4地域)以南			
	形 式	CTU-HXE37AY3 2533103	CTU-HXE46AY3 2533137	CTU- ES46AY3 2533141	CTU- E37AY3 2533102
	種 類	屋外形			
	タ ン ク 容 量	370L	460L	460L	370L
	水 側 最 高 使 用 圧 力	290kPa(減圧弁設定圧:260kPa)			
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm	2,200×630×730mm	1,860×630×730mm
	質量(製品質量/満水時質量)	64kg/434kg	74kg/534kg	72kg/532kg	60kg/430kg
ヒートポンプユニット	消 費 電 力	65W:循環ポンプ			
	制 御 用	2W※5			
	貯 湯 機 能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止			
	ふ ろ 給 湯 機 能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯			
	基 準 浴 槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)			
	形 式	CHP-H4516 2531362	CHP-H6016 2531364	CHP-YA601 2532273	CHP-YA451 2532272
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	690×820[カバー部+80]×300mm			
ヒートポンプユニット	質 量	55kg			
	中間期標準加熱能力/消費電力※6※7	4.5kW/0.885kW	6.0kW/1.230kW	6.0kW/1.360kW	4.5kW/0.970kW
	中間期標準運転電流※7	5.8A	7.1A	7.2A	6.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	5.1	4.9	4.4	4.6
	夏期標準加熱能力/消費電力※6※8	4.5kW/0.815kW			
	冬期高温加熱能力/消費電力※6※9	4.5kW/1.500kW	6.0kW/2.000kW	6.0kW/2.000kW	4.5kW/1.500kW
	運転音(音響パワーレベル)※11 (中間期※7/冬期※9)	51dB/56dB	55dB/58dB	55dB/57dB	51dB/55dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.880kg			
	設計圧力(高圧/低圧)	14.0MPa/8.5MPa			
	設置可能最低外気温度	-10℃			

一般地 1缶式 フルオートタイプ

(新しい基準JIS C 9220:2018に準拠)

システム	形 コ ー ド	CHP-E46AY3 2573038	CHP-37AY3 2573033	CHP-37AY3-2 2573034	CHP-46AY3 2573037	CHP-18AX5-2 2572665
	タ イ プ	フルオート(一般地)				
	適 用 電 力 制 度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型				
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz				
	最 大 電 流	18A	17A	17A	18A	16A
	沸 上 げ 温 度 範 囲	約65℃～約90℃				
	年間給湯保温効率(JIS)※1※2	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8
貯湯ユニット	仕 向 地※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域(平成25年省エネルギー基準4地域)以南				
	形 コ ー ド	CTU-E46AY3 2533136	CTU-37AY3 2533086	CTU-37AY3-2 2533087	CTU-46AY3 2533132	CTU-18AX5-2 2532071
	種 類	屋外形		屋内形		
	タ ン ク 容 量	460L	370L	460L	460L	185L
	水 側 最 高 使 用 圧 力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)				
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,850×700×795mm	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm	1,850×700×795mm	1,890×450×550mm
	質量(製品質量/満水時質量)	70kg/530kg	58kg/428kg	59kg/429kg	68kg/528kg	52kg/237kg
ヒートポンプユニット	消 費 電 力	65W:循環ポンプ				
	制 御 用	5W				
	貯 湯 機 能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止				
	ふ ろ 給 湯 機 能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯				
	基 準 浴 槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)				
	形 コ ー ド	CHP-YA601 2532273	CHP-YA451 2532272	CHP-YA601 2532273	CHP-YA601 2532273	CHP-4516 2531361
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm				
ヒートポンプユニット	質 量	48kg				
	中間期標準加熱能力/消費電力※6※7	6.0kW/1.360kW	4.5kW/0.970kW	6.0kW/1.360kW	6.0kW/1.360kW	4.5kW/0.970kW
	中間期標準運転電流※7	7.2A	6.2A	7.2A	7.2A	6.0A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.4	4.6	4.4	4.4	4.6
	夏期標準加熱能力/消費電力※6※8	4.5kW/0.860kW				
	冬期高温加熱能力/消費電力※6※9	6.0kW/2.000kW	4.5kW/1.500kW	6.0kW/2.000kW	6.0kW/2.000kW	4.5kW/1.500kW
	運転音(音響パワーレベル)※11 (中間期※7/冬期※9)	55dB/57dB	51dB/55dB	55dB/57dB	55dB/57dB	51dB/56dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.750kg				
	設計圧力(高圧/低圧)	13.3MPa/8.0MPa				
	設置可能最低外気温度	-10℃				

●※印(※1～※13)については75ページを参照ください。

エコキ
関連
コ
ン

省
工
設
計
に
関
連
す
る
部
材

ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
配
管

ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
配
管

ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
配
管

標
準
配
管
例

電
気
工
事
に
関
連
す
る
部
材

据
付
時
の
制
約
事
項

貯
湯
法
コ
ン
ジ
ュ
ー
ト

寸
法
図

リ
モ
コ
ン

仕
様
表
等

一般地2缶式フルオートタイプ

（新しい基準JIS C 9220:2018に準拠）

システム	形コ－式ド	CHP-ED302AY3 2573040	CHP-E372AY3 2573041	CHP-E462AY3 2573042
	タイプ	フルオート（一般地）		
	適用電力制度	時間常別電灯型・季節別時間常別電灯型		
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz		
	最大電流	16A	16A	17A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃		
	年間給湯保温効率 ^{（JIS）※1 ※2}	3.0	3.0	3.0
	仕向地 ^{※4}	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南		
	形コ－式ド	CTU-ED302AY3 2533138	CTU-E372AY3 2533139	CTU-E462AY3 2533140
	種類	屋外形		
貯湯ユニット	タンク容量	300L	370L	460L
	水側最高使用圧力	290kPa（減圧弁設定圧：260kPa）		
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,620×1,090×450mm	1,890×1,090×450mm	2,225×1,090×450mm
	質量（製品質量／満水時質量）	70kg／370kg（開カバー・取付時：72kg／372kg）	78kg／448kg	91kg／551kg
	消費電力	65W：循環ポンプ		
	凍結防止ヒータ制御用	0.030kW（ただし冬期のみ作動）		
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止		
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯		
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）		
	形コ－式ド	CHP-4516-3 2531398	CHP-4516 2531361	CHP-6016 2531363
ヒートポンプユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）	650×820[カバー部+80]×300mm （ヒートポンプカバー部奥行+12mm）	650×820[カバー部+80]×300mm	
	質量	48kg（ヒートポンプカバー・取り付け時49kg）	48kg	50kg
	中間標準加熱能力／消費電力 ^{※6 ※7}	4.5kW／0.970kW		6.0kW／1.325kW
	中間標準運転電流 ^{※7}	6.0A		7.2A
	中間標準エネルギー消費効率	4.6		4.5
	夏期標準加熱能力／消費電力 ^{※6 ※8}	4.5kW／0.875kW		4.5kW／0.850kW
	冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※6 ※9 ※10}	4.5kW／1.500kW		6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル） ^{※11} （中間期※7／冬期※9）	51dB／56dB		55dB／58dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.675kg		CO ₂ 0.725kg
	設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa／8.5MPa		
	設置可能最低外気温度	－10℃		

一般地1缶式フルオートタイプ耐塩害仕様

（新しい基準JIS C 9220:2018に準拠）

システム	形コ－式ド	CHP-37AY2JE 2572937	CHP-46AY2JE 2572939
	タイプ	フルオート（一般地）	
	適用電力制度	時間常別電灯型・季節別時間常別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	17A	18A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率 ^{（JIS）※1 ※2}	3.3	3.3
	仕向地 ^{※4}	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南	
	形コ－式ド	CTU-37AY2J 2532721	CTU-46AY2J 2532723
	種類	屋外形	
貯湯ユニット	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量（製品質量／満水時質量）	58kg／428kg	68kg／528kg
	消費電力	65W：循環ポンプ	
	凍結防止ヒータ制御用	5W	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯	
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）	
	形コ－式ド	CHP-YA451E 2532731	CHP-YA601E 2532733
ヒートポンプユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792[カバー部+92]×299mm	
	質量	48kg	
	中間標準加熱能力／消費電力 ^{※6 ※7}	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW
	中間標準運転電流 ^{※7}	6.2A	7.2A
	中間標準エネルギー消費効率	4.6	4.4
	夏期標準加熱能力／消費電力 ^{※6 ※8}	4.5kW／0.860kW	
	冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※6 ※9 ※10}	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル） ^{※11} （中間期※7／冬期※9）	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.750kg	
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa	
	設置可能最低外気温度	－10℃	

一般地1缶式フルオートタイプ耐重塩害仕様

（新しい基準JIS C 9220:2018に準拠）

システム	形コ－式ド	CHP-37AY2JJ 2572938	CHP-46AY2JJ 2572940
	タイプ	フルオート（一般地）	
	適用電力制度	時間常別電灯型・季節別時間常別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	17A	18A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率 ^{（JIS）※1 ※2}	3.3	3.3
	仕向地 ^{※4}	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南	
	形コ－式ド	CTU-37AY2J 2532722	CTU-46AY2J 2532724
	種類	屋外形	
貯湯ユニット	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量（製品質量／満水時質量）	58kg／428kg	68kg／528kg
	消費電力	65W：循環ポンプ	
	凍結防止ヒータ制御用	5W	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯	
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）	
	形コ－式ド	CHP-YA451J 2532732	CHP-YA601J 2532734
ヒートポンプユニット	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792[カバー部+92]×299mm	
	質量	48kg	
	中間標準加熱能力／消費電力 ^{※6 ※7}	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW
	中間標準運転電流 ^{※7}	6.2A	7.2A
	中間標準エネルギー消費効率	4.6	4.4
	夏期標準加熱能力／消費電力 ^{※6 ※8}	4.5kW／0.860kW	
	冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※6 ※9 ※10}	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル） ^{※11} （中間期※7／冬期※9）	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.750kg	
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa	
	設置可能最低外気温度	－10℃	

寒冷地1缶式フルオートタイプ

（新しい基準JIS C 9220:2018に準拠）

システム	形式コード	CHP-HXE37AY3K 2573047	CHP-HXE46AY3K 2573050	CHP-ES46AY3K 2573053	CHP-E37AY3K 2573046
	タイプ	フルオート（寒冷地）			
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz			
	最大電流	19A	19A	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
	年間給湯保温効率 ^{（JIS）※1 ※2}	3.6	3.5	3.2	3.2
寒冷地年間給湯保温効率 ^{（JIS）※3}	3.3	3.2	2.8	2.8	
仕向地 ^{※4}	次世代省エネルギー基準Ⅰ地域（平成25年省エネルギー基準1地域）以南				
貯湯ユニット	形式コード	CTU-HXE37AY3K 2533145	CTU-HXE46AY3K 2533148	CTU-ES46AY3K 2533151	CTU-E37AY3K 2533144
	種類	屋外形			
	タンク容量	370L	460L		370L
	水側最高使用圧力	290kPa（減圧弁設定圧：260kPa）			
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm	2,200×630×730mm	1,860×630×730mm
	質量（製品質量／満水時質量）	63kg／433kg	73kg／533kg	72kg／532kg	60kg／430kg
	消費電力	ふろ保温	65W：循環ポンプ		
凍結防止ヒータ制御用		0.087kW（ただし冬期のみ作動）		0.117kW（ただし冬期のみ作動）	0.087kW（ただし冬期のみ作動）
貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止				
ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯				
基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）				
ヒートポンプユニット	形式コード	CHP-H4516K 2531528	CHP-H6016K 2531530	CHP-YA601K 2533152	CHP-Y452K 2532729
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	690×820〔カバー部+80〕×300mm		720×792〔カバー部+92〕×299mm	650×820〔カバー部+80〕×300mm
	質量	56kg		48kg	49kg
	中間標準加熱能力／消費電力 ^{※6 ※7}	4.5kW／0.885kW	6.0kW／1.230kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW
	中間標準運転電流 ^{※7}	5.8A	7.1A	7.2A	6.0A
	中間標準エネルギー消費効率	5.1	4.9	4.4	4.6
	夏期標準加熱能力／消費電力 ^{※6 ※8}	4.5kW／0.815kW		4.5kW／0.900kW	4.5kW／0.875kW
	冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※6 ※9 ※10}	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW		4.5kW／1.500kW
	寒冷地冬期高温加熱能力 ^{※4 ※6 ※10}	4.5kW	6.0kW	5.8kW	4.5kW
	運転音（音響パワーレベル） ^{※11} （中間期※7／冬期※9）	51dB／56dB	55dB／58dB	55dB／57dB	51dB／56dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.880kg		CO ₂ 0.750kg	CO ₂ 0.675kg
	設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa／8.5MPa		13.3MPa／8.0MPa	14.0MPa／8.5MPa
	設置可能最低外気温度	－25℃			

寒冷地1缶式フルオートタイプ

（新しい基準JIS C 9220:2018に準拠）

システム	形コ－式ド	CHP-S46AY3K 2573051	CHP-S46AY3K-2 2573052	CHP-37AY3K 2573044	CHP-37AY3K-2 2573045
	タイプ	フルオート（寒冷地）			
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz			
	最大電流	19A	19A	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
	年間給湯保温効率 ^{（JIS）※1 ※2}	3.2	3.2	3.2	3.2
寒冷地年間給湯保温効率 ^{（JIS）※3}	2.8	2.8	2.8	2.8	
仕向地 ^{※4}	次世代省エネルギー基準I地域（平成25年省エネルギー基準1地域）以南				
貯湯ユニット	形コ－式ド	CTU-S46AY3K 2533149	CTU-S46AY3K-2 2533150	CTU-37AY3K 2533142	CTU-37AY3K-2 2533143
	種類	屋外形	屋内形	屋外形	屋内形
	タンク容量	460L		370L	
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）			
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	2,200×630×730mm		1,860×630×730mm	
	質量（製品質量／満水時質量）	72kg／532kg	73kg／533kg	58kg／428g	59kg／429kg
	消費電力	65W：循環ポンプ			
ヒートポンプユニット	凍結防止ヒータ制御用	0.102kW（ただし冬期のみ作動）	0.117kW（ただし冬期のみ作動）	0.087kW（ただし冬期のみ作動）	
	制御用	5W			
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止			
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだし湯・さし水・高温さし湯			
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）			
	形コ－式ド	CHP-YA601K 2533152		CHP-Y452K 2532729	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792[カバー部+92]×299mm		650×820[カバー部+80]×300mm	
ヒートポンプユニット	質量	48kg		49kg	
	中間標準加熱能力／消費電力 ^{※6 ※7}	6.0kW／1.360kW		4.5kW／0.970kW	
	中間標準運転電流 ^{※7}	7.2A		6.0A	
	中間標準エネルギー消費効率	4.4		4.6	
	夏期標準加熱能力／消費電力 ^{※6 ※8}	4.5kW／0.900kW		4.5kW／0.875kW	
	冬期高温加熱能力／消費電力 ^{※6 ※9 ※10}	6.0kW／2.000kW		4.5kW／1.500kW	
	寒冷地冬期高温加熱能力 ^{※4 ※6 ※10}	5.8kW		4.5kW	
	運転音（音響パワーレベル） ^{※11} （中間期※7／冬期※9）	55dB／57dB		51dB／56dB	
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.750kg		CO ₂ 0.675kg	
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa		14.0MPa／8.5MPa	
設置可能最低外気温度	－25℃				

▶仕様表

寒冷地	1缶式	フルオートタイプ
-----	-----	----------

（新しい基準JIS C 9220:2018に準拠）

システム	形式コード	CHP-46AY3K 2573048	CHP-46AY3K-2 2573049
	タイプ	フルオート(寒冷地)	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
貯湯ユニット	年間給湯保温効率 ^(JIS) ※1※2	3.2	3.2
	寒冷地年間給湯保温効率 ^(JIS) ※3	2.8	2.8
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅰ地域(平成25年省エネルギー基準1地域)以南	
	種類	屋外形	屋内形
	タンク容量	460L	
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
ヒートポンプユニット	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,850×700×795mm	
	質量(製品質量／満水時質量)	68kg／528kg	69kg／529kg
	消費電力	65W:循環ポンプ	
	凍結防止ヒータ制御用	0.087kW(ただし冬期のみ作動)	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯	
ヒートポンプユニット	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)	
	形式コード	CHP-Y602K 2532730	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	650×820[カバー部+80]×300mm	
	質量	51kg	
	中間標準加熱能力／消費電力※6※7	6.0kW／1.325kW	
	中間標準運転電流※7	7.2A	
ヒートポンプユニット	中間標準エネルギー消費効率	4.5	
	夏期標準加熱能力／消費電力※6※8	4.5kW／0.850kW	
	冬期高温加熱能力／消費電力※6※9※10	6.0kW／2.000kW	
	寒冷地冬期高温加熱能力※4※6※10	6.0kW	
	運転音(音響パワーレベル)※11(中間期※7／冬期※9)	55dB／58dB	
	冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.725kg	
ヒートポンプユニット	設計圧力(高圧／低圧)	14.0MPa／8.5MPa	
	設置可能最低外気温度	－25℃	

一般地	1缶式	オートタイプ
-----	-----	--------

（新しい基準JIS C 9220:2018に準拠）

システム	形式コード	CHP-37SAY2 2572892	CHP-46SAY2 2572893
	タイプ	オート(一般地)	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	16A	17A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
貯湯ユニット	年間給湯効率 ^(JIS) ※1※2	3.2	3.2
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域(平成25年省エネルギー基準4地域)以南	
	形式コード	CTU-37SAY2 2532704	CTU-46SAY2 2532705
	種類	屋外形	
	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
ヒートポンプユニット	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量(製品質量／満水時質量)	55kg／425kg	65kg／525kg
	消費電力(制御用)	5W	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり・高温さし湯・たし湯・さし水	
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)	
ヒートポンプユニット	形式コード	CHP-YA451 2532272	CHP-YA601 2532273
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm	
	質量	48kg	
	中間標準加熱能力／消費電力※6※7	4.5kW／0.970kW	
	中間標準運転電流※7	6.2A	
	中間標準エネルギー消費効率	4.6	
ヒートポンプユニット	夏期標準加熱能力／消費電力※6※8	4.5kW／0.860kW	
	冬期高温加熱能力／消費電力※6※9※10	4.5kW／1.500kW	
	運転音(音響パワーレベル)※11(中間期※7／冬期※9)	51dB／55dB	
	冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.750kg	
	設計圧力(高圧／低圧)	13.3MPa／8.0MPa	
	設置可能最低外気温度	－10℃	

寒冷地	1缶式	フルオートタイプ	耐塩害仕様
-----	-----	----------	-------

（新しい基準JIS C 9220:2018に準拠）

システム	形式コード	CHP-37AY2KJE 2572941	CHP-46AY2KJE 2572942
	タイプ	フルオート(寒冷地)	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
貯湯ユニット	年間給湯保温効率 ^(JIS) ※1※2	3.2	3.2
	寒冷地年間給湯保温効率 ^(JIS) ※3	2.8	2.8
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅰ地域(平成25年省エネルギー基準1地域)以南	
	形式コード	CTU-37AY2KJ 2532725	CTU-46AY2KJ 2532726
	種類	屋外形	
	タンク容量	370L	460L
ヒートポンプユニット	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量(製品質量／満水時質量)	58kg／428kg	68kg／528kg
	消費電力	65W:循環ポンプ	
	凍結防止ヒータ制御用	0.087kW(ただし冬期のみ作動)	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
ヒートポンプユニット	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯	
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)	
	形式コード	CHP-Y452KE 2532957	CHP-Y602KE 2532958
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	650×820[カバー部+80]×300mm	
	質量	49kg	51kg
	中間標準加熱能力／消費電力※6※7	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.325kW
ヒートポンプユニット	中間標準運転電流※7	6.0A	7.2A
	中間標準エネルギー消費効率	4.6	4.5
	夏期標準加熱能力／消費電力※6※8	4.5kW／0.875kW	4.5kW／0.850kW
	冬期高温加熱能力／消費電力※6※9※10	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	寒冷地冬期高温加熱能力※4※6※10	4.5kW	6.0kW
	運転音(音響パワーレベル)※11(中間期※7／冬期※9)	51dB／56dB	55dB／58dB
ヒートポンプユニット	冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.675kg	CO ₂ 0.725kg
	設計圧力(高圧／低圧)	14.0MPa／8.5MPa	
	設置可能最低外気温度	－25℃	

一般地	1缶式	給湯専用タイプ
-----	-----	---------

（新しい基準JIS C 9220:2018に準拠）

システム	形式コード	CHP-S30NY2 2572896		CHP-37NY2 2572894	CHP-46NY2 2572895
	タイプ	給湯専用(一般地)			
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50 / 60Hz			
	最大電流	16A	16A	17A	
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
貯湯ユニット	年間給湯効率(JIS)※1※2	3.2	3.2	3.2	
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域(平成25年省エネルギー基準4地域)以南			
	形式コード	CTU-S30NY2 2532708	CTU-37NY2 2532706	CTU-46NY2 2532707	
	種類	屋外形・屋内形 兼用	屋外形		
	タンク容量	300L	370L	460L	
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)			
ヒートポンプユニット	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,870×600×610mm	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm	
	質量(製品質量 / 満水時質量)	57kg / 357kg	54kg / 424kg	64kg / 524kg	
	消費電力(制御用)	5W			
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止			
	ふろ給湯機能	お湯はりお知らせ			
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)			
ヒートポンプユニット	形式コード	CHP-YA451 2532272		CHP-YA601 2532273	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm			
	質量	48kg			
	中間標準加熱能力 / 消費電力※6※7	4.5kW / 0.970kW		6.0kW / 1.360kW	
	中間標準運転電流※7	6.2A		7.2A	
	中間標準エネルギー消費効率	4.6		4.4	
ヒートポンプユニット	夏期標準加熱能力 / 消費電力※6※8	4.5kW / 0.860kW			
	冬期高温加熱能力 / 消費電力※6※9※10	4.5kW / 1.500kW		6.0kW / 2.000kW	
	運転音(音響パワーレベル)※11 (中間期※7 / 冬期※9)	51dB / 55dB		55dB / 57dB	
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.750kg			
	設計圧力(高圧 / 低圧)	13.3MPa / 8.0MPa			
	設置可能最低外気温度	-10℃			

寒冷地	1缶式	給湯専用タイプ
-----	-----	---------

（新しい基準JIS C 9220:2018に準拠）

システム	形式コード	CHP-37NY2K 2572909	CHP-46NY2K 2572913
	タイプ	給湯専用(寒冷地)	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	18A	18A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
貯湯ユニット	年間給湯効率 ^(JIS) ※1※2	3.1	3.1
	寒冷地年間給湯効率 ^(JIS) ※3	2.8	2.8
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅰ地域(平成25年省エネルギー基準1地域)以南	
	形式コード	CTU-37NY2K 2532713	CTU-46NY2K 2532717
	種類	屋外形	
	タンク容量	370L	460L
ヒートポンプユニット	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量(製品質量／満水時質量)	54kg／424kg	64kg／524kg
	消費電力	0.075kW(ただし冬期のみ作動)	
	制御用	5W	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
ヒートポンプユニット	ふろ給湯機能	お湯はりお知らせ	
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)	
	形式コード	CHP-Y452K 2532729	CHP-Y602K 2532730
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	650×820[カバー部+80]×300mm	
	質量	49kg	51kg
	中間標準加熱能力／消費電力※6※7	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.325kW
ヒートポンプユニット	中間標準運転電流※7	6.0A	7.2A
	中間標準エネルギー消費効率	4.6	4.5
	夏期標準加熱能力／消費電力※6※8	4.5kW／0.875kW	4.5kW／0.850kW
	冬期高温加熱能力／消費電力※6※9※10	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	寒冷地冬期高温加熱能力※4※6※10	4.5kW	6.0kW
	運転音(音響パワーレベル)※11(中間期※7／冬期※9)	51dB／56dB	55dB／58dB
ヒートポンプユニット	冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.675kg	CO ₂ 0.725kg
	設計圧力(高圧／低圧)	14.0MPa／8.5MPa	
	設置可能最低外気温度	－25℃	

●※印(※1～※13)については75ページを参照ください。

一般地	1缶式	給湯専用タイプ	耐重塩害仕様
-----	-----	---------	--------

（新しい基準JIS C 9220:2018に準拠）

システム	形式コード	CHP-37NY2JJ 2572943	CHP-46NY2JJ 2572944
	タイプ	給湯専用(一般地)	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz	
	最大電流	15A	16A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
貯湯ユニット	年間給湯効率 ^(JIS) ※1※2	3.2	3.2
	仕向地※4	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域(平成25年省エネルギー基準4地域)以南	
	形式コード	CTU-37NY2J 2532727	CTU-46NY2J 2532728
	種類	屋外形	
	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
ヒートポンプユニット	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量(製品質量／満水時質量)	56kg／426kg	65kg／525kg
	消費電力(制御用)	5W	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	お湯はりお知らせ	
	基準浴槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)	
ヒートポンプユニット	形式コード	CHP-YA451J 2532732	CHP-YA601J 2532734
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	720×792[カバー部+92]×299mm	
	質量	48kg	
	中間標準加熱能力／消費電力※6※7	4.5kW／0.970kW	
	中間標準運転電流※7	6.2A	
	中間標準エネルギー消費効率	4.6	
ヒートポンプユニット	夏期標準加熱能力／消費電力※6※8	4.5kW／0.860kW	
	冬期高温加熱能力／消費電力※6※9※10	4.5kW／1.500kW	
	運転音(音響パワーレベル)※11(中間期※7／冬期※9)	51dB／55dB	
	冷媒名及び封入量	CO ₂ 0.750kg	
	設計圧力(高圧／低圧)	13.3MPa／8.0MPa	
	設置可能最低外気温度	－10℃	

●※印(※1～※13)については75ページを参照ください。

73 ●※印(※1～※13)については75ページを参照ください。

▶仕様表

一般地	多機能タイプ
-----	--------

システム	形 コ	一 式	CHP-46ATX3 2572250
	タ イ プ		フルオート（一般地）
	適 用 電 力 制 度		時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型
	相数 定格電圧 定格周波数		単相 200V 50／60Hz
	最 大 電 流		22A
	沸 上 げ 温 度 範 囲		約65℃～約90℃
	年間給湯保温効率（JIS換算）※1 ※2		3.1
	仕 向 地 ※4		次世代省エネルギー基準Ⅲ地域（平成25年省エネルギー基準4地域）以南
	電 源 線 配 線 径		5.5mm ² （φ2.6）×2芯
	電 源 ブレーカー 容 量		30A
貯湯ユニット	リ モ コ ン 線 最 大 延 長		30m（0.3mm ² 以上）
	形 コ	一 式	CTU-46ATX3 2531052
	種 類		屋外形・屋内形 兼用
	タ ン ク 容 量		460L
	水 側 最 高 使 用 圧 力		190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）
	外形寸法（高さ×幅×奥行）		1,870×700×795mm
	質量（製品質量／満水時質量）		86kg／546kg
	ふ ろ 保 温		65W・循環ポンプ
	消費電力 凍 結 防 止 ヒー タ		0.030kW（ただし冬期のみ作動）
	制 御 用		6W
ヒートポンプユニット	貯 湯 機 能		おまかせ省エネ・おまかせ・暖房・満タン・タンク満増し・今日の湯増し休止
	ふ ろ 給 湯 機 能		自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯
	基 準 浴 槽		有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）
	暖 房 機 能		床暖房
	暖 房 1 次 ポ ン プ		32W
	暖 房 2 次 ポ ン プ		59W
	床 暖 房 適 応 量 数 ※12		26量以下（敷設率70％程度）
	床 暖 房 定 格 出 力		2.9kW（55℃ 6L／min）
	床暖房ホットダッシュ出力		4.2kW（70℃ 6L／min）
	暖房回路ポンプ機外揚程		72kPa（6L／min）
ヒートポンプユニット	暖房回路膨張タンク容量		2.9L
	暖房回路許容システム容量		25L（貯湯ユニットの保有水量を含まない）
	形 コ	一 式	CHP-H6015T 2531054
	外形寸法（高さ×幅×奥行）		690×820〔カバー部+80〕×300mm
	質 量		57kg
	中間期標準加熱能力／消費電力 ※6 ※7		6.0kW／1.230kW
	中 間 期 標 準 運 転 電 流 ※7		7.1A
	中間期標準エネルギー消費効率		4.9
	夏期標準加熱能力／消費電力 ※6 ※8		4.5kW／0.815kW
	冬期高温加熱能力／消費電力 ※6 ※9 ※10		6.0kW／2.000kW
ヒートポンプユニット	運 転 音（音響パワーレベル）※11（中間期※7／冬期※9）		55dB／58dB
	冷媒名 及び 封入量		CO ₂ 0.875kg
	設計圧力（高圧／低圧）		14.0MPa／8.5MPa
	設置可能最低外気温度		－10℃
	●※1～3、※7、※9、※11の値はJIS C 9220:2018に基づきます。		
	●[夜間消費電力量比率]は取扱説明書に記載されています。		
	○地域により適用とある料金体系（適用電力制度）が異なりますのでお近くの電力会社様へご相談ください。		
	※1 年間給湯保温効率（JIS）及び年間給湯効率（JIS）は、「JIS C 9220:2018」に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率（JIS）とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率（JIS）とし、以下の式で求められます。 年間給湯保温効率（JIS）＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量 年間給湯効率（JIS）＝1年間に使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量 多機能タイプはJISに準拠して計算された値です。 地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。		
	※2 年間給湯保温効率（JIS）及び年間給湯効率（JIS）算出時の条件 着電期高温加熱条件：外気温（乾球温度／湿球温度）2℃／1℃、水温5℃、沸上げ温度90℃ 〔1缶式370L・460Lフルオートタイプ〕 冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃、着電期給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃（HXE一般地タイプ及び46AY3、E46AY3、46AY3Kは67℃／67℃） （HXE寒冷地タイプ及びS46AY3K、S46AY3K-2、ES46AY3Kは68℃／68℃） 〔1缶式185Lフルオートタイプ〕 冬期少人数給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃、着電期少人数給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃ 〔2缶式フルオートタイプ〕 冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃、着電期給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃ 〔オート給湯専用タイプ〕 冬期給湯モード条件における沸上げ温度65℃、着電期給湯モード条件における沸上げ温度65℃ 〔多機能タイプ〕 冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度67℃、着電期給湯保温モード条件における沸上げ温度67℃		
	※3 寒冷地冬期高温加熱条件：外気温（乾球温度／湿球温度）－7℃／－8℃、水温5℃、沸上げ温度90℃		
	※4 次世代省エネルギー基準Ⅰ地域（平成25年省エネルギー基準Ⅰ地域）：主に北海道など（最低気温が－25℃を下回る地域には据え付けないでください。また最低気温が－20℃を下回る地域は貯湯ユニットを屋内に設置してください。） 次世代省エネルギー基準Ⅲ地域（平成25年省エネルギー基準Ⅲ地域）：主に宮城、山形、福島、栃木、新潟、長野の一部など。最低気温が－10℃を下回る地域には据え付けないでください。		
	※5 低外気温時は、5W（AY2タイプはリモコン消灯時4W）になります。		
	※6 沸上げ終了直前では加熱能力は低下する場合があります。		
	※7 中間期標準加熱条件：外気温（乾球温度／湿球温度）16℃／12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃		
	※8 夏期標準加熱条件：外気温（乾球温度／湿球温度）25℃／21℃、水温24℃、沸上げ温度65℃		
	※9 冬期高温加熱条件：外気温（乾球温度／湿球温度）7℃／6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃		
	※10 低外気温時は加熱能力は低下することがあります。		
	※11 運転音は、JIS C 9220:2018に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。		
	※12 次世代省エネルギー基準（平成25年省エネルギー基準）相当の住宅断熱性能を有する住宅で最大数量暖房した場合は、床暖房運転時間を16時間以内としてください。（夜間のお湯をつくる運転時間を除く）使用状況により補助暖房が必要になる場合があります。		
	※13 給湯・保温の効率であり暖房性能を含んだ値ではありません。		

●仕様表について

- ※1 年間給湯保温効率（JIS）及び年間給湯効率（JIS）は、「JIS C 9220:2018」に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率（JIS）とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率（JIS）とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率（JIS）＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
年間給湯効率（JIS）＝1年間に使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
多機能タイプはJISに準拠して計算された値です。
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。
- ※2 年間給湯保温効率（JIS）及び年間給湯効率（JIS）算出時の条件
着電期高温加熱条件：外気温（乾球温度／湿球温度）2℃／1℃、水温5℃、沸上げ温度90℃
〔1缶式370L・460Lフルオートタイプ〕
冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃、着電期給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃（HXE一般地タイプ及び46AY3、E46AY3、46AY3Kは67℃／67℃）
（HXE寒冷地タイプ及びS46AY3K、S46AY3K-2、ES46AY3Kは68℃／68℃）
〔1缶式185Lフルオートタイプ〕
冬期少人数給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃、着電期少人数給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃
〔2缶式フルオートタイプ〕
冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃、着電期給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃
〔オート給湯専用タイプ〕
冬期給湯モード条件における沸上げ温度65℃、着電期給湯モード条件における沸上げ温度65℃
〔多機能タイプ〕
冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度67℃、着電期給湯保温モード条件における沸上げ温度67℃

家庭用ヒートポンプ給湯機の性能表示の変更について（JIS C 9220が改正されました）

■家庭用ヒートポンプ給湯機のJIS C 9220が2018年3月に改正されました。	■運転音の表示が変わりました。
このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示（年間給湯保温効率／年間給湯効率／運転音）を行っています。カタログの表示例を用いた性能表示の見方について、詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。https://www.jraia.or.jp	運転音は、測定方法も変わりました。従来の「音圧レベル」（騒音レベル）はJISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は周囲に発する全ての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の見方について、詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。https://www.jraia.or.jp ※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

家庭用ヒートポンプ給湯機は省エネ法トップランナー基準の対象機器です

省エネ法（トップランナー関連）の一部が改正され、エコキュートが対象機種に追加となり、2013年3月に2017年度省エネ基準値が想定世帯、貯湯容量、仕様、保温機能有無、貯湯缶数により36の区分で定められました。なお、下記表はコロナエコキュートが該当する区分のみ抜粋しています。

▶2017年目標年度省エネ基準・目標値・区分名（目標基準値はJIS C 9220:2011に基づいた値です）

区分					2017年度 省エネ基準エネルギー消費効率	
区分名	想定世帯	貯湯容量	仕様	保温機能 注2	貯湯缶数	
10	標準	240L以上 320L未満	寒冷地仕様以外	有	2缶	2.8
11				無	1缶	3.2
17						3.3
18		320L以上 550L未満	寒冷地仕様	有	2缶	2.8
19				無	1缶	3.2
21				有		2.7
23				無		2.7
33	少人数 注1	（185L）	寒冷地仕様以外	有		2.4

注1 少人数とは2人世帯を想定しています。 注2 保温機能とは、ふろの湯を保温する機能の“有”、“無”を表しています。
○省エネ区分、目標基準値一覧表は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会ホームページに記載されていますので参照してください。

▶省エネルギー法に基づく、区分名、年間給湯保温効率、年間給湯効率、ヒートポンプ運転音（音圧レベル）一覧表（改正前のJIS C 9220:2011に準拠）

設置地域：給湯タイプ		一般地：フルオート							
タイプ名		プレミアムエコキュート	高圧力パワフル給湯 省スペーススリムタイプ	高圧力パワフル給湯 ハイグレードタイプ	ハイグレードタイプ			エコキュート ライト	
システム形式		CHP-HXE37AY3	CHP-HXE46AY3	CHP-ES46AY3	CHP-E37AY3	CHP-E46AY3	CHP-37AY3	CHP-37AY3-2	CHP-46AY3
年間給湯保温効率（JIS）※1※2		4.0	3.9	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
区分		17	17	17	17	17	17	17	33
ヒートポンプ運転音 （音圧レベル）※6 （中間期※4／冬期※5）		38dB／43dB	42dB／45dB	42dB／44dB	38dB／43dB	42dB／44dB	38dB／43dB	38dB／43dB	42dB／44dB

設置地域：給湯タイプ		一般地：フルオート					
タイプ名		高圧力パワフル給湯 薄型・省スペースタイプ			ハイグレードタイプ耐塩害仕様		
システム形式		CHP-ED302AY3	CHP-E372AY3	CHP-E462AY3	CHP-37AY2JE	CHP-46AY2JE	CHP-37AY2JJ
年間給湯保温効率（JIS）※1※2		3.0	3.0	3.0	3.3	3.3	3.3
区分		10	18	18	17	17	17
ヒートポンプ運転音 （音圧レベル）※6 （中間期※4／冬期※5）		38dB／43dB	38dB／43dB	42dB／45dB	38dB／43dB	42dB／44dB	38dB／43dB

設置地域：給湯タイプ		一般地：オート		一般地：給湯専用			
タイプ名		スタンダードタイプ		省スペース スリムタイプ	スタンダードタイプ	スタンダードタイプ 耐塩害仕様	
システム形式		CHP-37SAY2	CHP-46SAY2	CHP-S30NY2	CHP-37NY2	CHP-46NY2	CHP-37NY2JJ
年間給湯効率（JIS）※1※2		3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
区分		19	19	11	19	19	19
ヒートポンプ運転音 （音圧レベル）※6 （中間期※4／冬期※5）		38dB／43dB	42dB／44dB	38dB／43dB	38dB／43dB	42dB／44dB	38dB／43dB

設置地域：給湯タイプ		寒冷地：フルオート								
タイプ名		プレミアムエコキュート	高圧力パワフル給湯 省スペース・ スリムタイプ	省スペース・スリムタイプ	高圧力パワフル給湯 ハイグレードタイプ	ハイグレードタイプ				
システム形式		CHP-HXE37AY3K	CHP-HXE46AY3K	CHP-ES46AY3K	CHP-S46AY3K	CHP-S46AY3K-2	CHP-E37AY3K	CHP-37AY3K	CHP-37AY3K-2	CHP-46AY3K
年間給湯保温効率（JIS）※1※2		3.6	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
寒冷地年間給湯保温効率（JIS）※3		3.3	3.2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
区分		21	21	21	21	21	21	21	21	21
ヒートポンプ運転音 （音圧レベル）※6 （中間期※4／冬期※5）		38dB／43dB	42dB／45dB	42dB／44dB	42dB／44dB	42dB／44dB	38dB／43dB	38dB／43dB	38dB／43dB	42dB／45dB

設置地域：給湯タイプ		寒冷地：フルオート	
タイプ名		ハイグレードタイプ耐塩害仕様	
システム形式		CHP-37AY2KJE	CHP-46AY2KJE
年間給湯保温効率（JIS）※1※2		3.2	3.2
寒冷地年間給湯保温効率（JIS）※3		2.8	2.8
区分		21	21
ヒートポンプ運転音 （音圧レベル）※6 （中間期※4／冬期※5）		38dB／43dB	42dB／45dB

設置地域：給湯タイプ		寒冷地：給湯専用	
タイプ名		スタンダードタイプ	
システム形式		CHP-37NY2K	CHP-46NY2K
年間給湯効率（JIS）※1※2		3.1	3.1
寒冷地年間給湯効率（JIS）※3		2.8	2.8
区分		23	23
ヒートポンプ運転音 （音圧レベル）※6 （中間期※4／冬期※5）		38dB／43dB	42dB／45dB

※1 年間給湯保温効率（JIS）及び年間給湯効率（JIS）は、「JIS C 9220:2011」に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。
ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率（JIS）とし、ふろ保温機能のないものは年間給湯効率（JIS）とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率（JIS）＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
年間給湯効率（JIS）＝1年間に使用する給湯に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。

※2 年間給湯保温効率（JIS）及び年間給湯効率（JIS）算出時の条件
着電期高温加熱条件：外気温（乾球温度／湿球温度）2℃／1℃、水温5℃、沸上げ温度90℃
〔1缶式370Lフルオートタイプ〕 冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃、着電期給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃
〔HXE一般地向け及び1缶式460Lフルオートタイプ〕 冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度67℃、着電期給湯保温モード条件における沸上げ温度67℃
〔HXE寒冷地向け及び1缶式460Lフルオートスリムタイプ〕 冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度68℃、着電期給湯保温モード条件における沸上げ温度68℃
〔1缶式185Lフルオートタイプ〕 冬期少人数給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃、着電期少人数給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃
〔2缶式フルオートタイプ〕 冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃、着電期給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃
〔オート給湯専用タイプ〕 冬期給湯モード条件における沸上げ温度65℃、着電期給湯モード条件における沸上げ温度65℃

※3 寒冷地冬期高温加熱条件：外気温（乾球温度／湿球温度）－7℃／－8℃、水温5℃、沸上げ温度90℃
※4 中間期標準加熱条件：外気温（乾球温度／湿球温度）16℃／12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
※5 冬期高温加熱条件：外気温（乾球温度／湿球温度）7℃／6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃
※6 運転音は、JIS C 9220:2011に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

参考

タイプ名	多機能タイプ	
システム形式	CHP-46ATX3	CHP-46ATX3K
ヒートポンプ運転音 （音圧レベル）※6 （中間期※4／冬期※5）	42dB／45dB	

エコ
キュ
ート
施
工
コ
ス
ト

省
工
設
計
に
関
連
す
る
部
材

ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
配
管
部
材
リ
ス
ト

ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
配
管

ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
配
管
部
材
リ
ス
ト

標
準
配
管
例

電
気
工
事
に
関
す
る
事
項

据
付
時
の
制
約
事
項

貯
湯
機
の
ユ
ニ
ツ
ト

ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
ユ
ニ
ツ
ト

リ
ン
グ
モ
ノ
の
図
ン

仕
様
表
等

コロナ延長保証システムのご案内

エコキュートをより長く、安心してお使いいただくために、「5年・8年・10年各延長修理保証契約」制度を設けております。
お申し込みは専用パンフレットにご記入ください。専用パンフレットは販売店、または(株)コロナにお問い合わせください。

延長修理保証の内容



長期保証

お買い上げ日（メーカー保証開始日）から5年・8年・10年間（メーカー保証期間を含む）の長期保証



修理は無料

万一対象商品が故障した場合の修理費用（技術料・出張料・部品代）は全て無料。※



年中無休 いつでも受付

365日24時間年中無休の受付をいたします。



安心と真心の サービス

専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。

※延長保証は、延長修理保証規定内容に準じます。不当な取り扱い及び機器以外の要因で機器が不具合を発生した場合については対象外となります。

これからずっと使えるね

そうだね

保証が長いから助かるわ

保証料

※内容・価格に変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

5年延長修理保証

11,880円 (税込)

8年延長修理保証

25,520円 (税込)

10年延長修理保証

31,130円 (税込)

延長保証期間

お買い上げ日（メーカー保証開始日）

1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～
メーカー保証		延長保証					通常の有料修理		

1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～
メーカー保証		延長保証					通常の有料修理		

1年後	2年後	3年後	4年後	5年後	6年後	7年後	8年後	9年後	10年後～
メーカー保証		延長保証							通常の有料修理

申し込み有効期間：5年、8年、10年延長保証ともに、お買い上げ日（メーカー保証開始日）から6ヵ月以内。

修理保証対象・期間について

- ・製品ご購入時あるいはお買い上げ日（メーカー保証開始日）から6ヵ月以内にお申し込みください。
- ・延長保証はメーカー保証を含め、お買い上げ日（メーカー保証開始日）から契約期間の長期保証となります。また、保証期間終了後は通常の有料修理に移行します。
- ・延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理をいたします。
- ・延長保証はメーカーの無料修理規定内容に準じます。不当な取り扱い、消耗品および機器以外の要因で機器が不具合を発生した場合については対象外となります。
- ・施工または施工上の不具合に起因する場合やOリング・パッキン等の消耗品を交換する場合については対象外となります。
- ・特定保守製品の法定点検、定期点検については延長保証の対象外となります。
- ・暖房回路（暖房回路、暖房用リモコン、循環液の交換など）は対象外となります。
- ・業務用での使用は対象外となります。

インターネット、スマートフォンから お申し込みOK！



いつでもカンタンに申し込める

インターネットアドレスからご案内
<https://www.corona.co.jp/cat/index.html>

■施工時の注意事項

- 北海道、青森、秋田、岩手等 次世代省エネルギー基準Ⅰ・Ⅱ地域（平成25年省エネルギー基準Ⅰ～Ⅲ地域）では、寒冷地仕様への据え付けが可能です。ただし冬の最低気温が-20℃を下回る地域では、貯湯ユニットを屋内に設置してください。最低気温が-25℃を下回る地域には据え付けしないでください。
- 温泉地帯など特殊な場所では機器が故障するおそれがありますので、据え付けしないでください。
- 水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では、使用を避けてください。水経路の詰まり、腐食等により故障の原因となる場合があります。
- ヒートポンプユニットは屋内に据え付けしないでください。
- 貯湯ユニットの屋内形を屋内（機械室）に据え付ける場合は、必ず通気口を設けて部屋を密閉にしないでください。また、浴室など湿気の多い場所には据え付けしないでください。
- 積雪地区に据え付ける場合は、貯湯ユニットは小屋がけをして降雪を防いでください。また、ヒートポンプユニットは置台の上に据え付けるなど、雪が空気吸込口・吹出口から入らないようにしてください。また、屋根をつけて雪が積もらないようにしてください。
- ガス類の容器や引火物の近くに据え付けしないでください。
- ヒートポンプユニットは沸上げ中に運転音がしますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けしないでください。
- 保温工事があっても周囲温度が0℃以下になると配管は凍結しますので、適切な凍結防止工事を行ってください。
- 排水口からは最大20L/分程度排水されますので、十分排水できる排水工事をしてください。
- プレーカー（配線用しゃ断器）および電線（ケーブル）の太さは、「内線規程」に定められたものを使用してください。

- 引込線取付点とジョイントボックス間のケーブルの太さは、一般負荷と給湯機を見込んだサイズにしてください。また、電気給湯機用電源プレーカー組み込みの分電盤の場合は、分電盤より、直接配線してください。
- リモコンを接続しないと動作しませんので、必ずリモコンを接続して使用してください。
- シャワー給湯栓には、やけど防止のため、サーモスタット付き湯水混合栓（逆止弁付き）を使用してください。
- 上水道に直結する場合は当該水道局の条例に基づき、認定水道工事業者が指定された配管材料を使って施工してください。
- 電気工事は「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づいて、必ず指定工事業者が行ってください。
- 保護アース（接地）工事は、万一の感電事故防止のため、「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づいて、必ず電気工事士によるD種（第3種）接地工事（接地抵抗値100Ω以下）を行ってください。
- この給湯機は時間別電灯型/季節別時間別電灯型（通電制御型）契約専用です。
- このカタログに掲載のエコキュートは、一般家庭仕様です。浴槽は有効水量180L～220L（満水容量340L以下の浴槽）が限度です。（それ以上の浴槽やタイル貼りの特殊浴槽には対応できません）
- 太陽熱温水器を接続しないでください。
- ジェットバス噴流は水位が不安定になる場合や冬場の湯温低下が大きいため、ご使用をお避けください。
- 給水圧力は「高圧力/ワフル給湯タイプの場合」300kPa以上、「高圧力タイプの場合」200kPa以上で使用してください。給水圧力が500kPaを超える場合は、給水用減圧弁を設けてください。
- 貯湯ユニット排水管には害虫侵入やにおいもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。封水構造になっていないと臭気や腐食性ガスが上がり、本体・配管が腐食、損傷します。

■自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機に関するご注意

- 水質によっては、貯湯ユニット、減圧弁、逆止弁、熱交換器等の寿命が通常より短くなることがあります。水質基準に適合した水道水を使用してください。（井戸水は使用不可）
- 貯湯ユニット内のお湯は放熱により少しずつ冷めます。
- 湯水混合栓および浴槽循環口からの出湯温度は、配管からの放熱により、設定温度より低めになることがあります。
- 沸上げ時間帯に入浴などでお湯を使用した場合、設定湯温まで沸き上がらずに翌日の湯量不足の原因になる場合があります。
- 逆止弁の付いていない湯水混合栓を使用した場合や給湯用水栓が故障した場合は、沸上げ中以外に逆止弁より排水される場合があります。
- 高温水供給給湯（高温さし湯）で浴槽湯温を上げる（追いだきとして使用）時は、浴槽の湯量が増加します。
- 沸上げ時間帯に入浴などでお湯を使用した場合、設定湯温まで沸き上がらずに翌日の湯量不足の原因になる場合があります。
- 浴室、シャワー、台所、洗面所などで2ヵ所以上同時にお湯を使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- ウォーターハンマー現象が発生する場合は、水撃防止装置を取り付けてください。
- 船舶、車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障するおそれがありますので、据え付けしないでください。
- 浴槽や洗面台が水に含まれる銅イオンと脂肪分（湯あか）により青く変色することがありますので日頃から手入れをし、清潔に保つとともに、万一着色した場合はアルカリ系洗剤等で拭き取ってください。

- サーモスタット付き混合水栓使用の場合はその設定温度（40℃）より、リモコンの給湯温度設定を5～10℃高い45～50℃に設定することで、シャワー圧が強くなり湯量も増えます。
- シャワーヘッドを節水式に交換していただくと、シャワー圧も増し、さらにお湯の節約になります。
- 時間別電灯契約の種類によって、時間帯と電気料金単価が異なります。
- 深夜電力契約のご使用はできません。
- リモコンの設定時刻がずれていると、電気料金が高くなります。
- 運転の方法、配管の長短、防熱施工の仕様により消費電力が増える場合があります。
- 上記内容および取扱説明書・工事説明書の内容を守らなかったために発生した不具合については、保証期間内であっても無償保証の対象外となります。
- イオウ系の入浴剤（湯の花等）や酸、アルカリを含んだ洗剤は使用しないでください。機器や配管が故障するおそれがあります。植物由来等の入浴剤は湯あかの発生原因になりやすいので使用しないでください。
- 給湯開始後、しばらくの間は配管内の冷たい水が出ます。給湯を一旦停止して、再度給湯を開始した場合、少しの間給湯温度が変動することがあります。

■定期点検

- 少しでも長くお使いいただくために、取扱説明書の内容に従って定期的にお手入れと日常点検を行ってください。なお、給水用具（逆流防止装置）に関しては公益社団法人 日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検（有料）の実施をおすすめします。時期は4～6年に1回程度をおすすめします。
- 減圧弁、逆止弁は消耗品です。
- いつでも安心してお使いいただくために、専門技術者による定期点検をお勧めします。点検料等、詳しくはコロナサービスセンターへご連絡ください。

■給湯機の入れ替えについて

ガス機器から電気機器へ変更する際（ガス給湯器からエコキュートや電気温水器への取替など）は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは、法令により規制されておりますのでご注意ください。

■悪質な訪問販売業者について

株式会社コロナもしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律※の適用を受けます。

※特定商取引法（旧訪問販売法）・消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です）

