

日本の冬に、コロナの快適暖房。

寒い冬でもしっかり暖房できるコロナの石油暖房機。
長年の実績で磨き上げた確かな技術力で、日本の冬を暖めつづけます。

コロナ石油ファンヒーター

7秒点火*ですばやく暖房。コロナ石油ファンヒーターは低燃費で長時間運転が可能です。
※7秒点火は「秒速タイマー」及び「秒速点火」機能を使った場合の点火時間です。



コロナポータブル石油ストーブ

目に見える暖かな炎で、身体のしんまで温まる。電源(100V)不要で、快適な暖房感を実現します。



この冬の暮らしを快適にする1台をお選びください。

2015 LINE UP	WZ シリーズ 6 ページ	VX シリーズ 7 ページ	EX シリーズ 8 ページ	VG 8 ページ	G シリーズ 9~10 ページ	mini シリーズ 10 ページ
コロナ 石油ファンヒーター シリーズ	コロナ史上No.1 フラグシップモデル	高性能ハイグレード モデル	大火力ハイグレード モデル	ニオイを従来比 50%※カット!	基本機能充実で 使いやすい	コンパクトモデル
暖房のめやす						
				※当社2014年モデル FH-G3214Yとの比較。	※G3215Yはデザインが 異なります。	
木造7畳まで (コンクリート9畳まで)						FH-M2515Y
木造9畳まで (コンクリート12畳まで)				FH-VG3315Y	FH-G3215Y	
木造10畳まで (コンクリート13畳まで)	FH-WZ3615BY	FH-VX3615BY			FH-G3615BY	
木造12畳まで (コンクリート17畳まで)	FH-WZ4615BY	FH-VX4615BY			FH-G4615BY	
木造15畳まで (コンクリート20畳まで)	FH-WZ5715BY	FH-VX5715BY			FH-G5715BY	
木造17畳まで (コンクリート24畳まで)			FH-EX6715BY			
木造19畳まで (コンクリート26畳まで)			FH-EX7315BY			
秒速タイマー (7秒点火タイマー)	●	●	●	●	●	
秒速点火 (7秒点火)	●	●	●	●	●	●
足元暖房	● トリプルフロー	○ ダブルフロー	○ ダブルフロー			
リモコン	●					
10年バックアップ タイマー	●					
ダブル表示/ ダブルタイマー	●	●	●			
光る延長お知らせ リング	●	●	●			
見やすい液晶	● 大型白文字 バックライト液晶	● 大型オレンジ液晶	● 大型オレンジ液晶	● オレンジ液晶	● 大型グレー液晶 (G3215Yはグレー液晶)	● オレンジ液晶
お知らせ	● トリプルサイン (3色)	● トリプルサイン (3色)	● トリプルサイン (3色)		● お知らせサイン (2色)(G3215Yは除く)	● お知らせサイン (2色)
省エネセンサー	●					
エコガイド	●	●	●			
火力セレクト	●	●	●		● H/L 2段階切替 (G3215Yは除く)	
ecoモード	●	●	●	●	○ 小部屋モード (G3215Yは除く)	
低消費電力仕様	●	●	●	●	●	●
待機時消費電力 1W以下	●	●	●	●	●	●
光触媒除菌・脱臭 フィルター	●					
新においとり触媒	●	●		●		
ルーバー/ シャッター クリーン消火 (新消臭制御)	● びたっと消臭 気流ルーバー	● 消臭シャッター	● 消臭シャッター		●	
新点火システム	●	●	●	●		
ニオイカットメカ	●	●	●	●	●	●
見やすく大きな 油量計窓	●	●	●		● (G3215Yは除く)	
給油お知らせ メロディー	●	●	●	●	● (G3215Yは除く)	
よごれまかせ	● キャリングとって付	● キャリングとって付	● キャリングとって付	●	●	●
タンク容量	7.2L	7.2L	7.2L	5L	7.2L (G3215Yは5L)	3.6L
給油時自動消火	●	●	●	●	●	●

■ 特定製品の指定について



石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは14ページ「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

コロナが実現します。冬の暮らしの4つの約束。

7秒

1

コロナは**7秒で点火** （秒速タイマー）（秒速点火）
 寒い朝もすぐに点火！秒速タイマーでエコに速暖。（秒速タイマー）（秒速点火）による予熱が必要となります。



3

コロナは**手が汚れません** よごれま栓タンク
 フタが離れないから床も汚れません。

好評 秒速タイマー（7秒点火タイマー）…タイマーを使うから消費電力が少ない


寒い朝も



冷え込む帰宅時も



秒速タイマー



※秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続します。

約**7秒**で点火

好評 秒速点火（7秒点火）…いつでもすぐに点火したい時に便利


給油の時に



入浴時に



秒速点火



※秒速点火をONにしてから、約2分30秒の予熱時間が必要です。
 ※予熱のために1時間約100Wの電力を使用します。

約**7秒**で点火



選ばれて28年
2,500万台の実績




ひっくり返さず片手で運べる！



○写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。

ロックはカラーサインで確実に確認できます。



確認窓の青色のカラーサインで確実に閉まったことをお知らせします。

コロナだけ

コロナは、音・色・指先の感触で、ロックを確認できます。
 ※ロックされた時のパチンという金属音です。



2

コロナは**灯油が長持ち** 最小火力がより小さくなり長時間運転へ
 1回の給油で長時間運転できます。



4

コロナは**電気代が安い** 独自のポンプ噴霧式バーナ
 自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力。



給油（7.2Lタンク）1回で

最大
 約**126時間**
 運転できます。


※3.6kWタイプで1日8時間、弱火力で運転した場合。当社試算。

給油1回（7.2Lタンク）の能力別最大運転時間

	燃焼継続時間 （弱燃焼時）	日数換算 （1日8時間運転）
3.6kWタイプ	約 126時間	約 16日間
4.6kWタイプ	約 103時間	約 13日間
5.7kWタイプ	約 83時間	約 10日間

※弱燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。

コロナは火力が絞れるから、
 低燃費運転が実現できます。

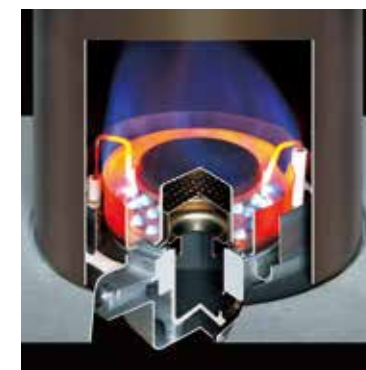

熱回収機構のないファンヒーターが白熱電球だとしたら



電気代は**1日約2.4円程度**

※1日8時間弱燃焼（11W）で運転。9.5W～29Wで2.1～6.3円。新電力料金目安単価27円/kWh（税込）にて試算。点火時はヒーター加熱のため650Wの電力を使用します。

コロナファンヒーターはLED電球



省エネエコ

※白熱電球と同等の明るさとした場合。

カタログの仕様表


消費電力50/60Hz (W)	燃焼時(強～弱)
350	22/22～10/11
350	23/23～10/11
350	27/28～12/13
350	22/22～9.5/10

コロナなら
 弱燃焼時はわずか**9.5～13W**

音にも配慮した低騒音設計！

弱燃焼時は静音21dBでほとんど気にならないほどの運転音です。

※弱燃焼時21dB、強燃焼時36dB / FH-WZ3615BY

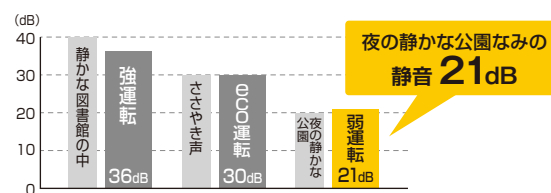

消火時の二オイを低減。〈ニオイカットメカ〉

消火時の二オイの原因となっていたノズル先端の灯油を電子制御電磁ポンプで根こそぎ吸引します。二オイの元となる灯油を残さないため、二オイが大幅に低減します。




○3～4ページは主にFH-WZ3615BYを例に説明しています。

トリプル**3**エコで節約。**気流ルーバー**で快適。

NEW **エコ1** 人の動きを検知し**火力を調整・消火**。 省エネセンサー



①通常運転
センサーで人の存在を検知し、設定暖房出力で運転。



②不在時
ひかえめ運転
約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転。




③オートオフ
さらに、約50分間人がいないと自動で消火。
※自動消火後は再点火しません。

NEW **エコ2** 床暖房のような暖かさ。お部屋全体を**ムラなく快適温風!** ぴたっと消臭 気流ルーバー


トリプルフロー採用

ダブルの温風+気流ルーバー(ワイド2枚羽)で温風を速くまで届けます。お部屋の上部にたまりやすい熱を攪拌して室温を均一★な状態に近づけます。

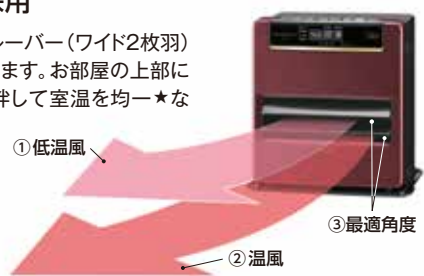

★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-WZ3615BYとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。27点の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。

エコ3 ワンタッチで**ラクラク省エネ運転**。 ecoモード

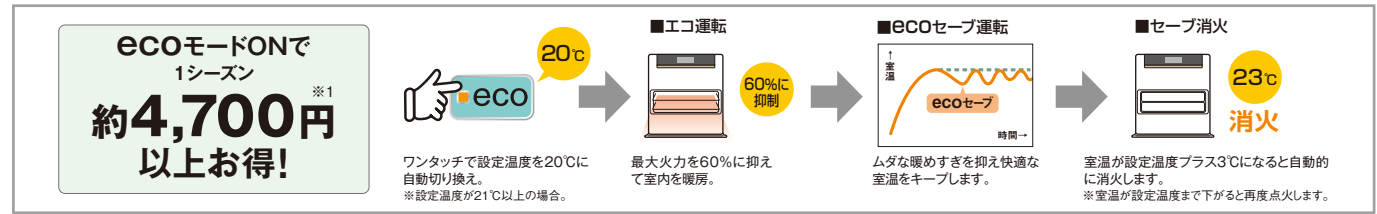

●すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。

灯油代+電気代が **トリプル3エコ**で **約8,300円以上お得に!**

1シーズン 灯油代+電気代	36タイプ 約8,300円節約	46タイプ 約10,700円節約	57タイプ 約13,300円節約
---------------	-----------------	------------------	------------------

※1 FH-WZ3615BYにおいてecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
※2 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量を消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合と、ecoモードによる節約できる金額の合算。●1日8時間、1シーズン:10月～翌5月のうち1,500時間を想定。●灯油価格92円/L(2015年1月5日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)
●新電力目安単価27円/kWh(税込)にて試算。使用環境、使用条件により異なります。

さらに **コロナ石油ファンヒーターにおいて** **No.1の消臭性能を実現。**

気流ルーバー 搭載。

点火時	7年前に比べて 点火時のニオイ約25%低減 (当社従来機種FH-HIX348BYと比較)
消火時	消火時のニオイを約70%低減 (当社従来機種FH-ST3614BYと比較)

優れた機能を追求したプレミアムファンヒーター。
コロナ石油ファンヒーターの最高峰。

FH-WZ3615BY
(V) 4906128 102236
(W) 4906128 097334
(T) 4906128 097433

●外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm
●質量: 12.4kg ●待機時消費電力: 0.8W
●運転音: 弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
●低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時22W)
○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

木造(戸建) **10** (16.5m) 畳まで
コンクリート(集合) **13** (21.5m) 畳まで

●暖房出力 **3.60~0.59kW**

希望小売価格 **52,800円**+消費税



(V) バイオレット (W) エレガントホワイト (T) エレガントブラウン

FH-WZ4615BY
(W) 4906128 097532
(T) 4906128 097631

●外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
●質量: 13.3kg ●待機時消費電力: 0.8W
●運転音: 弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
●低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時23W)
○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

木造(戸建) **12** (20.0m) 畳まで
コンクリート(集合) **17** (28.0m) 畳まで

●暖房出力 **4.62~0.72kW**

希望小売価格 **61,800円**+消費税



(W) エレガントホワイト (T) エレガントブラウン

FH-WZ5715BY
(W) 4906128 097730
(T) 4906128 097839

●外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
●質量: 13.3kg ●待機時消費電力: 0.8W
●運転音: 弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
●低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時27W)
○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

木造(戸建) **15** (25.0m) 畳まで
コンクリート(集合) **20** (33.0m) 畳まで

●暖房出力 **5.65~0.90kW**

希望小売価格 **69,800円**+消費税



(W) エレガントホワイト (T) エレガントブラウン



WZ Series

秒速タイマー (7秒点火タイマー)
秒速点火 (7秒点火)
トリプルフロー
リモコン
10年バックアップタイマー
ダブル表示/ダブルタイマー
光る延長お知らせリンク
大型白文字バックライト液晶
トリプルサイン(3色)

省エネセンサー
エコガイド
火力セレクト
ecoモード
低消費電力仕様
待機時消費電力1W以下
光触媒除菌・脱臭フィルター
新においとり触媒
ぴたっと消臭 気流ルーバー
クリーン消火 (新消臭制御)
新点火システム

ニオイ低減機能
ニオイカットメカ
見やすく大きな油量計窓
給油お知らせメロディー
そのままキャリーよごれま栓
7.2Lタンク
給油時自動消火

●運転モード保持機能
●静音設計
●チャイルドロック
●高地切換モード
●24時間デジタルタイマー
●対震自動消火装置
●不完全燃焼防止装置

VX Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示／
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リンク

大型オレンジ液晶

トリプルサイン
(3色)

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

ECOモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

新においとり触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

新点火システム

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
よごれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能
●静音設計
●チャイルドロック
●高地切換モード
●ホーローグリル
●24時間デジタル
タイマー
●対震自動消火装置
●不完全燃焼防止装置

便利・快適機能

エコ機能

ニオイ低減機能

給油機能

石油ファンヒーター

VX Series

快適性能充実の高性能ファンヒーター。

「暖房のコロナ」のハイスペックファンヒーター。

FH-VX3615BY

(W) 4906128 098034
(T) 4906128 097938

希望小売価格 **45,800円**＋消費税

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

eco ecoキーで
10量→6量に切換

- 外形寸法：高さ466×幅458×奥行334mm
 - 質量：12.5kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時22W)
- 秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

木造
(戸建) **10** 量まで (16.5㎡)
コンクリート
(集合) **13** 量まで (21.5㎡)

●暖房出力
**3.60～
0.59kW**



(W)パールホワイト



(T)エレガントブラウン

FH-VX4615BY

(W) 4906128 098232
(T) 4906128 098133

希望小売価格 **53,800円**＋消費税

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

eco ecoキーで
12量→7量に切換

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
 - 質量：13.4kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時24W)
- 秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

木造
(戸建) **12** 量まで (20.0㎡)
コンクリート
(集合) **17** 量まで (28.0㎡)

●暖房出力
**4.62～
0.72kW**



(W)パールホワイト



(T)エレガントブラウン

FH-VX5715BY

(W) 4906128 098430
(T) 4906128 098331

希望小売価格 **61,800円**＋消費税

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

eco ecoキーで
15量→9量に切換

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
 - 質量：13.4kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時27W)
- 秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

木造
(戸建) **15** 量まで (25.0㎡)
コンクリート
(集合) **20** 量まで (33.0㎡)

●暖房出力
**5.65～
0.90kW**



(W)パール ホワイト



(T)エレガントブラウン

■別売スペアカートリッジタンク

容量 3 6 L	FH-T36 カラーサイン付 3,500円＋消費税 0282745 4906128 274582 (FH-M2515Y用)	容量 5 L	FH-T50 カラーサイン付 4,300円＋消費税 0282746 4906128 274681 (FH-VG3315Y・G3215Y用)	容量 7 2 L	FH-T72 カラーサイン付 5,000円＋消費税 0282747 4906128 274780 (FH-G3615BY・ G4615BY・ G5715BY用)	FH-T72C カラーサイン付 キャリングとって付(そのままキャリー) 6,000円＋消費税 0282748 4906128 274889 (FH-WZ3615BY・WZ4615BY・WZ5715BY・ VX3615BY・VX4615BY・VX5715BY・ EX6715BY・EX7315BY用)
-------------------	--	--------------	--	-------------------	---	--

石油ファンヒーター

EX Series

効率よく暖房ができる大能力ファンヒーター。

大能力&火力調節でムダのない1台。
しかもECOモードで8,600円以上※1お得！

※1 FH-EX6715BYにおいてecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。

〈大能力〉×〈火力セレクト〉

大能力だから二間続きの広いスペース
をしっかりと暖房できます。「火力セレクト」
機能を利用すれば、お部屋の広さ
に合わせた最適火力で暖房できます。

広いお部屋をすばやく暖める。



木造(戸建) **17** 量
EX67タイプ

間仕切りしてもムダなく暖房。



木造(戸建) **19** 量
EX73タイプ

FH-EX6715BY

(W) 4906128 098539

希望小売価格 **68,800円**＋消費税

- 外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
 - 質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W
 - 運転音：弱燃焼時26dB・強燃焼時42dB
 - 低消費電力：弱燃焼時13W(強燃焼時28W)
- 秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

木造
(戸建) **17** 量まで (28.0㎡)
コンクリート
(集合) **24** 量まで (39.5㎡)

●暖房出力
**6.65～
1.06kW**

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

eco ecoキーで
17量→14量に切換



(W)パールホワイト

FH-EX7315BY

(W) 4906128 098638

希望小売価格 **82,800円**＋消費税

- 外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
 - 質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W
 - 運転音：弱燃焼時28dB・強燃焼時43dB
 - 低消費電力：弱燃焼時13W(強燃焼時29W)
- 秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

木造
(戸建) **19** 量まで (31.5㎡)
コンクリート
(集合) **26** 量まで (43.0㎡)

●暖房出力
**7.25～
1.19kW**

eco ecoキーで
19量→15量に切換

石油ファンヒーター

VG Type

ダブルの消臭効果でニオイ従来比50%カット。※2

しかも、ecoモードで4,400円※3お得！

※2 当社2014年モデルFH-G3214Yとの比較。当社2015年モデルFH-G3215Yと比較した場合は30%カットとなります。

※3 FH-VG3315Yにおいてecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。

〈新においとり触媒〉×〈クリーン消火(新消臭制御)〉×〈ニオイカットメカ〉

新においとり触媒

わずかに残った未燃
ガスを新においとり触
媒(セラミック・酸化鉄
触媒)により大幅に浄
化します。

ほとんどニオイのない温風
新においとり触媒
わずかに残った未燃燃ガス


クリーン消火&ニオイカットメカ

(新消臭制御)

強火力燃焼時、ニオイの少ない中火力域まで
火力を下げてから消火することで、臭気の低
減に効果を発揮。また、ニオイ
カットメカでニオイの元となる
残った灯油も残さず吸引します。

(従来ノズル) 後ダレ
灯油も、根こそぎ吸引

ニオイ(従来比)
50%カット!※2



FH-VG3315Y

(P) 4906128 089933

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
 - 質量：9.4kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時22W)
- 秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

木造
(戸建) **9** 量まで (15.0㎡)
コンクリート
(集合) **12** 量まで (20.0㎡)

●暖房出力
**3.30～
0.66kW**

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

eco ecoキーで
9量→5量に切換



(P)ローズシャンパン



EX・VG Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

ダブルフロー (EXのみ)

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/ダブル
タイマー (EXのみ)

光る延長お知らせ
リンク (EXのみ)

大型オレンジ液晶
(VGはオレンジ液晶)

トリプルサイン(3色)
(EXのみ)

省エネセンサー

エコガイド (EXのみ)

火力セレクト (EXのみ)

ECOモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

新においとり触媒
(VGのみ)

消臭シャッター
(EXのみ)

クリーン消火
(新消臭制御)

新点火システム
(EXのみ)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓 (EXのみ)

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
(VGは) よごれま栓 (よごれま栓)

7.2Lタンク (VGは5L)

給油時自動消火

●運転モード保持機能
●静音設計
●チャイルドロック
●高地切換モード
●ホーローグリル
●24時間デジタル
タイマー
●対震自動消火装置
●不完全燃焼防止装置

●運転モード保持機能
●静音設計
●チャイルドロック
●高地切換モード
●ホーローグリル
●24時間デジタル
タイマー
●対震自動消火装置
●不完全燃焼防止装置

●運転モード保持機能
●静音設計
●チャイルドロック
●高地切換モード
●ホーローグリル
●24時間デジタル
タイマー
●対震自動消火装置
●不完全燃焼防止装置

●運転モード保持機能
●静音設計
●チャイルドロック
●高地切換モード
●ホーローグリル
●24時間デジタル
タイマー
●対震自動消火装置
●不完全燃焼防止装置

●運転モード保持機能
●静音設計
●チャイルドロック
●高地切換モード
●ホーローグリル
●24時間デジタル
タイマー
●対震自動消火装置
●不完全燃焼防止装置

●運転モード保持機能
●静音設計
●チャイルドロック
●高地切換モード
●ホーローグリル
●24時間デジタル
タイマー
●対震自動消火装置
●不完全燃焼防止装置

●運転モード保持機能
●静音設計
●チャイルドロック
●高地切換モード
●ホーローグリル
●24時間デジタル
タイマー
●対震自動消火装置
●不完全燃焼防止装置

「暖房のコロナ」ならではの便利機能満載。 すばやい点火と灯油長持ちを両立！

コロナは7秒で点火。すぐに暖かい。

選べる〈秒速タイマー〉〈秒速点火〉

○FH-G3615BYを例に説明しています。

ライフスタイルやお好みに合わせて選べる点火機能を搭載。寒い朝もすぐに点火でき、タイマー予熱でエコな速暖も実現できます。

好評 秒速タイマー（7秒点火タイマー）

タイマーを使うので消費電力が少なく、生活リズムに合わせて点火できます。



好評 秒速点火（7秒点火）

いつでもすぐに点火したい時に便利。寒い冬でも速暖できて快適です。



コロナは1回の給油で長時間運転が可能です。

低燃費運転



給油1回（7.2Lタンク）の能力別最大運転時間

	燃焼継続時間 (弱燃焼時)	日数換算 (1日8時間運転)
3.6kWタイプ	約126時間	約16日間
4.6kWタイプ	約103時間	約13日間
5.7kWタイプ	約83時間	約10日間

※弱燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。

コロナは火力が
絞れるから、
低燃費運転が
実現できます。

お好みの火力が選べる。弱火力で灯油長持ち。

火力セレクト

2段階の火力が選べます。室温に関係なく、お好みの火力で固定できます。



○FH-G3615BYを例に説明しています。

FH-G3615BY

(W) 4906128 085539
(C) 4906128 085638

オープン価格※

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品



(W) シェル
ホワイト



(C) メタリック
ベージュ



基本性能重視の手軽な使いやすさが好評。 ニオイカットメカやよごれま栓も搭載。

FH-G4615BY

(W) 4906128 085737
(C) 4906128 085836

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量：12.0kg
- 待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
- 低消費電力：弱燃焼時10W(強燃焼時24W)

○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

木造
(戸建) 12 (20.0㎡)
畳まで

コンクリート
(集合) 17 (28.0㎡)
畳まで

小部屋キーで
12畳→7畳に切換

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品



(W) シェルホワイト

FH-G5715BY

(W) 4906128 085935
(C) 4906128 086031

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量：12.0kg
- 待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

木造
(戸建) 15 (25.0㎡)
畳まで

コンクリート
(集合) 20 (33.0㎡)
畳まで

小部屋キーで
15畳→9畳に切換



(S) サテンシルバー

FH-G3215Y

(W) 4906128 085133
(S) 4906128 085034

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
- 質量：9.3kg
- 待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時20W)

○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

7秒点火タイマー
秒速タイマー

3年保証

PSC
対応品

7秒点火
秒速点火

エアコンとの併用、子ども部屋や寝室にも。 業界トップクラスの省スペースコンパクト設計。

FH-M2515Y

(W) 4906128 086239
(R) 4906128 086130

オープン価格※

- 外形寸法：高さ390×幅312×奥行307mm
- 質量：7.9kg
- 待機時消費電力：0.9W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時33dB
- 低消費電力：弱燃焼時8.5W(強燃焼時15W)

○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

木造
(戸建) 7 (11.5㎡)
畳まで

コンクリート
(集合) 9 (15.0㎡)
畳まで

●暖房出力
2.50~
0.66kW

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品



(W) シェル
ホワイト



(R) ローズ
メタリック

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

ECOモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

新においとり触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

新点火システム

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

3.6Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能
●静音設計
●チャイルドロック
●高地切換モード
●ホーローグリル
●24時間デジタル
タイマー
●対震自動消火装置
●不完全燃焼防止装置

石油ストーブ(反射型)

ポータブル石油ストーブ

SX・RX
シリーズ

「電源(100V)不要」な暖房機。

停電・防災時の備えとしてもおすすめします。

電源不要

電池があればどこでも快適暖房。

停電時使用可能

非常時の暖房としても最適。

信頼の日本製

高品質で安心感が違います。



給油時に手が汚れない。



※写真のよごれま栓タンクは、SX-E3515WY・E2915WY・RX-2915WYの5Lタンクです。



〈よごれま栓〉

石油ストーブ(反射型)

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット

消火

給油サイン

黒色

メッシュガード

燃焼リング付

バーナ

電子点火

カラー点火／

消火ボタン

ポジション

マーク

給油時

自動消火

タンク容量4L

SX-E2815Y

(W) 4906128 096733

希望小売価格 20,800円＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.8kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よごれま栓 4L

対 震 自動消火 装 置

PSC 対応品



(W) エレガンスホワイト

木造 (戸建) 8 畳まで

コンクリート (集合) 10 畳まで

●暖房出力 2.83~2.26kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット

消火

給油サイン

黒色

メッシュガード

燃焼リング付

バーナ

電子点火

カラー点火／

消火ボタン

ポジション

マーク

給油時

自動消火

タンク容量4L

SX-E2415Y

(W) 4906128 096634

希望小売価格 18,800円＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.7kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よごれま栓 4L

対 震 自動消火 装 置

PSC 対応品



(W) エレガンスホワイト

木造 (戸建) 7 畳まで

コンクリート (集合) 9 畳まで

●暖房出力 2.42~1.93kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット

消火

給油サイン

黒色

メッシュガード

燃焼リング付

バーナ

電子点火

カラー点火／

消火ボタン

ポジション

マーク

給油時

自動消火

タンク容量4L

SX-2815Y

(S) 4906128 089537

オープン価格*

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.7kg

【乾電池別売】単一形／2個使用

よごれま栓 4L

対 震 自動消火 装 置

PSC 対応品



(S) シルバー

木造 (戸建) 8 畳まで

コンクリート (集合) 10 畳まで

●暖房出力 2.83~2.26kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット

消火

給油サイン

黒色

メッシュガード

燃焼リング付

バーナ

電子点火

カラー点火／

消火ボタン

ポジション

マーク

給油時

自動消火

タンク容量4L

SX-2415Y

(S) 4906128 089438

オープン価格*

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.6kg

【乾電池別売】単一形／2個使用

よごれま栓 4L

対 震 自動消火 装 置

PSC 対応品



(S) シルバー

木造 (戸建) 7 畳まで

コンクリート (集合) 9 畳まで

●暖房出力 2.42~1.93kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット

消火

給油サイン

黒色

メッシュガード

燃焼リング付

バーナ

電子点火

カラー点火／

消火ボタン

ポジション

マーク

給油時

自動消火

タンク容量5L

RX-2915WY

(M) 4906128 086437

オープン価格*

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
●質量：9.3kg

【乾電池別売】単一形／2個使用

よごれま栓 5L

対 震 自動消火 装 置

PSC 対応品



(M) 木目

木造 (戸建) 8 畳まで

コンクリート (集合) 10 畳まで

●暖房出力 2.87~2.29kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット

消火

給油サイン

黒色

メッシュガード

燃焼リング付

バーナ

電子点火

カラー点火／

消火ボタン

ポジション

マーク

給油時

自動消火

タンク容量3.7L

RX-2215Y

(HD) 4906128 086338

オープン価格*

●外形寸法：高さ475×幅452×奥行324mm
●質量：7.4kg

【乾電池別売】単一形／2個使用

よごれま栓 3.7L

対 震 自動消火 装 置

PSC 対応品



(HD) ダークグレー

木造 (戸建) 6 畳まで

コンクリート (集合) 8 畳まで

●暖房出力 2.24kW

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

■別売スเปアカートリッジタンク

容量3.7L	容量4L	容量5L
PO-T37 カラーサイン付 3,600円＋消費税 (RX-2215Y用) 0182749 4906128 274988	SX-T2A カラーサイン付 3,700円＋消費税 0182440 4906128 244080	FH-T1A カラーサイン付 4,300円＋消費税 0282441 4906128 244189
	(SX-E2415Y・2415Y・ E2815Y・2815Y・ E3715Y・E2915Y用)	(RX-2915WY・ SX-E3515WY・ E2915WY用)



石油ストーブ(対流型)



木造 (戸建)	13畳まで (21.5㎡)
コンクリート (集合)	18畳まで (29.5㎡)
●暖房出力 5.14kW	
希望小売価格 26,800円 ＋消費税	
●外形寸法：高さ553×幅460×奥行460mm	
●質量：9.9kg	
【乾電池別売】単一形／2個使用	



木造 (戸建)	17畳まで (28.0㎡)
コンクリート (集合)	23畳まで (38.0㎡)
●暖房出力 6.59kW	
希望小売価格 27,800円 ＋消費税	
●外形寸法：高さ598×幅460×奥行460mm	
●質量：11.2kg	
【乾電池別売】単一形／2個使用	

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉



KT-1615 (M) 4906128 098737 (タンク一体式)
●出力 1.59kW
希望小売価格 18,800円 ＋消費税
【乾電池別売】単一形／2個使用

■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード
G-1 0183941 4906128 394105 2,100円＋消費税

■仕様

型 式	KT-1615 (M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃 料 消 費 量	0.155L／h
タン ク 容 量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間

ニューブルーバーナ(業務用タイプ)

店舗や作業所など広いスペースをパワフル暖房。低ランニングコストを実現する低消費電力設計。

天板が熱くなりません。



木造 (戸建)	48畳まで (79.0㎡)
コンクリート (集合)	66畳まで (109.0㎡)
●暖房出力 18.73～6.07kW	
希望小売価格 108,800円 ＋消費税	
●外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm	
●質量：20.5kg ●不完全燃焼防止装置付	
●温風ファン付 ●待機時消費電力：1.8W	
●弱燃焼時36Wの低消費電力(強燃焼時54W)	

全周満タンドリ消費電力

天板が熱くなります。



木造 (戸建)	48畳まで (79.0㎡)
コンクリート (集合)	66畳まで (109.0㎡)
●暖房出力 18.73～6.07kW	
希望小売価格 102,800円 ＋消費税	
●外形寸法：高さ747×幅470×奥行622mm	
●質量：19.5kg ●不完全燃焼防止装置付	
●温風ファン付 ●待機時消費電力：1.8W	
●弱燃焼時14Wの低消費電力(強燃焼時28W)	

自然対流満タンドリ消費電力

天板が熱くなりません。



木造 (戸建)	48畳まで (79.0㎡)
コンクリート (集合)	66畳まで (109.0㎡)
●暖房出力 18.73～6.07kW	
希望小売価格 112,000円 ＋消費税	
●外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm	
●質量：20.5kg ●不完全燃焼防止装置付	
●温風ファン付 ●メインロック機能付	
●待機時消費電力：1.8W	
●弱燃焼時36Wの低消費電力(強燃焼時54W)	

全周満タンドリ消費電力

天板が熱くなります。



木造 (戸建)	31畳まで (51.0㎡)
コンクリート (集合)	43畳まで (71.0㎡)
●暖房出力 12.3～4.63kW	
希望小売価格 94,800円 ＋消費税	
●外形寸法：高さ699×幅470×奥行622mm	
●質量：19.0kg ●不完全燃焼防止装置付	
●待機時消費電力：1.8W	
●弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時19W)	

自然対流満タンドリ消費電力

天板が熱くなりません。



木造 (戸建)	31畳まで (51.0㎡)
コンクリート (集合)	43畳まで (71.0㎡)
●暖房出力 12.3～4.63kW	
希望小売価格 98,800円 ＋消費税	
●外形寸法：高さ674×幅470×奥行622mm	
●質量：20.0kg ●不完全燃焼防止装置付	
●温風ファン付 ●待機時消費電力：1.8W	
●弱燃焼時20Wの低消費電力(強燃焼時35W)	

全周満タンドリ消費電力

■ニューブルーバーナオプション

オイルレベラー
OL-1 (A) 11,000円＋消費税 0881828 4906128 182887 (別置タンクから接続ができます。)
オイルレベラー取り付け時は別置タンク接続タイプとして、次の機種をご指定ください。
(適用機種) GH-B198FS-B198NS
置きキャスター
GH-10C 5,400円＋消費税 0884227 4906128 422709
移動をしやすくなる。置台です。
(適用機種) GH-B198F-B198N・B198FK・B128F・B128N



■その他の機能(「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です。)

●インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示
●デジタルタイマー ●換気サイン ●給油ランプ
●温風量自動コントロール(ファン) ●対震自動消火装置

■不完全燃焼防止装置

気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでもお部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1～2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や美容院などのご使用は避けてください。サビや変色を進行したり、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

暖房機器仕様一覧表

■石油ファンヒーター

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
						点火時	燃焼時(強～弱)	待機時※				
FH-WZ3615BY		3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×338	12.4	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-WZ4615BY		4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×338	13.3	650／650	23／23～10／11	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-WZ5715BY		5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×338	13.3	650／650	27／25～10／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX3615BY		3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×334	12.5	650／650	22／22～9.5／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4615BY		4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×334	13.4	650／650	23／24～10／11	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5715BY		5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×334	13.4	650／650	27／26～10／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-EX6715BY		6.65～1.06	17畳(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～12／13	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-EX7315BY		7.25～1.19	19畳(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～12／13	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-VG3315Y		3.30～0.66	9畳(15.0㎡)まで	426×394×324	9.4	650／650	22／22～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～78.1	3.30～0.66(0.321～0.064)
FH-G3215Y		3.19～0.66	9畳(15.0㎡)まで	426×394×324	9.3	650／650	20／20～9.5／11	0.8	35／21	5.0	16.1～78.1	3.19～0.66(0.310～0.064)
FH-G3615BY		3.60～0.59	10畳(15.0㎡)まで	426×442×334	11.2	650／650	23／24～10.5／10	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-G4615BY		4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	23／24～9.5／10	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-G5715BY		5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	27／26～9.5／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-M2515Y		2.50～0.66	7畳(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	600／600	15／15～8.5／8.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

■石油ストーブ

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
RX-2215Y		2.24	6畳(10.0㎡)まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24(0.218)
SX-2415Y		2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-E2415Y		2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2815Y		2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2815Y		2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
RX-2915WY		2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E2915Y		2.87～2.15	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E2915WY		2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3515WY		3.47～2.42	9畳(15.0㎡)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E3715Y		3.65～2.92	10畳(16.5㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)
SL-51H		5.14	13畳(21.5㎡)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-66H		6.59	17畳(28.0㎡)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

■ニューブルーバーナ

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外 形 寸 法 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
GH-B128F		12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	674×470×622	20.0	890／890	35／32～18／20	1.8	45／41	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-B128N		12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	699×470×622	19.0	870／870	19／18～10／11	1.8	45／41	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-B198F・GH-B198FS		18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.5	890／890	54／48～30／36	1.8	50／44	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-B198N・GH-B198NS		18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	747×470×622	19.5	870／870	28／22～13／14	1.8	50／44	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-B198FK		18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.5	890／890	54／48～30／36	1.8	50／44	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)

●50／60Hz共用。

■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1.開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこばま ほけ ほけ	カートリッジタンクのふたの改善(閉止の音、目視または触感で確認できること)
給油時 自動 消火 装置	給油時自動消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2.石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

不完全燃焼 防止装置	不完全燃焼防止機能の強化 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。
不完全燃焼 通知機能	不完全燃焼通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。
再点火 防止機能 (インターロック)	不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼通知機能作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならないようにする機能です。

より快適にお使いいただくためのお願い	
1	ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。 器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。
2	保証・点検・アフターサービス ●コロナ製品には保証書がついています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取りになり、大切に保管してください。 ・補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。
	機 種 名保有期間 石油床暖房機7年 石油暖房機7年 石油暖房機(開放タイプ)6年
3	日頃の点検を心がけてください。 ●ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。 ●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。 ●取り除いてください。
4	定期点検(長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。) ●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。 ●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

暖房のめやすについて	暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について
	●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)