

安全にご使用いただくために…

使用上の注意 ●ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。●屋内でゴム製送油管を使用している時は、膨潤、収縮、変質、変形、ひび割れがないか確認し、欠点のある時は交換してください。交換のめやすは、3年に一度です。●初めてお使いになるときは直接塗料などが焼き付くまで煙と臭いが出ます。しばらくの間窓をあけて部屋の換気を行ってください。また小鳥や小動物などに影響する場合がありますので、この間は部屋に入れないでください。●給油は、必ず消火してから行ってください。火災の恐れがあります。●燃焼中や消火直後は、高温部、給排気筒、煙突、枠上部に手などふれないように注意してください。やけどの恐れがあります。●腰をかけた上、やかんやかびんなどの物をのせないでください。やけどをしたり、ストープが変形することがあります。また、水が内部に入ると、感電、火災、故障の原因になります。●スプレー缶をストープの上や前に放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。●故障、破損したら、使用しないでください。不完全な修理や改造は、危険です。●長時間、直接温風にはあたらないでください。低温やけどや脱水症状になる恐れがあります。●床暖房の場合、長時間、床暖房用仕上げ材の上で身体を動かさないで、低温やけどをすることがあります。赤ちゃんやお年寄りの方には特にご注意ください。また、酒に酔ってそのまま寝たりすることはおやめください。●ご使用にならない時やシーズンオフ時は、安全の為、電源プラグをコンセントから抜いてください。(特にストープに覆いをかける時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください)ときどき電源プラグの点検・清掃をしてください。●特殊用途には使用しないでください。食品・精密機器・美術品の飼育・栽培などには使用しないでください。食品の品質低下などの原因になります。●設置場所・使用環境 ●カーテンや燃えやすいもののそばなどでは使用しないでください。火災が発生する恐れがあります。●衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。●やかんなどのせないでください。振動や接触によってやかんの熱湯がこぼれ、やけどの恐れがあります。●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所でのご使用は、お避けください。●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります) ●給排気筒の取付け ●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。●給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。 ●点検・手入れ ●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。 ●燃料の注意 ●燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。●変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油は絶対に使用しないでください。

保証・点検・アフターサービス

●コロナ製品には保証書がついています。【お買い上げ日・販売店名】などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。

・補修性能部品(機能を維持するために必要な部品の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです)

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

定期点検

●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後に行ってください。●点検に要する費用は有料となりますので販売店にご相談ください。点検結果、部品交換及び修理などが必要な場合は処置内容及び費用についてお客様にご相談申し上げます。

別売品・部品

●必ず、コロナ純正部品、部材をご使用ください。●コロナ温水式床暖房システムは、必ずコロナ純正床暖房パネルをご使用ください。

石油ストーブ・石油ファンヒーターをご愛用の皆様へ

給油時消火 給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

油もれ危険 カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。
給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。
給油後は、給油口・口金を下にして油もれないことをその場で確認してください。

よごれま栓タンク

確実にロック
「バチン」と音がするまで強く押す

ロックの確認
強く押す
「バチン」と音がするまで持ち上げる

給油口を閉めたあと、先端を指で持ち上げ、開かないことを確かめてください。

ねじ式口金タンク

確実に閉める
斜め閉めに注意

口金からのもれ確認
口金を閉めたあと、先端を指で持ち上げ、開かないことを確かめてください。

一部製品の点検修理について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡お願いいたします。

【製造年の表示位置】

△△年製

【対象製品の製造年】

2000年製 **00年製** [1987年製から1995年製の製品には製造年表示がありません。]

1996年製 **96年製** 及び **製造年表示のないもの**
※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

(「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記石油ストーブと同様の位置となります。)

株式会社 **コロナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区

札幌地区サービスセンター ☎011(864)0440
札幌支店 ☎011(879)2121
旭川営業所 ☎0166(37)2330
旭川地区サービスセンター ☎0166(39)7733
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
釧路地区サービスセンター ☎0154(32)0666
帯広営業所 ☎0155(35)7518
帯広地区サービスセンター ☎0155(28)3040
函館営業所 ☎0138(48)6070
函館地区サービスセンター ☎0138(48)0133

■東北北地区

青森支店 ☎017(742)8255
青森地区サービスセンター ☎017(743)2971
八戸営業所 ☎0178(24)5289
八戸地区サービスセンター ☎0178(47)6609
弘前営業所 ☎0172(28)3910
弘前地区サービスセンター ☎0172(26)4770
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
盛岡地区サービスセンター ☎019(604)0281
秋田営業所 ☎018(864)5671
秋田地区サービスセンター ☎018(864)5219

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240
南東北地区サービスセンター ☎022(783)1791

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
首都圏支店 ☎03(3927)1151
川崎営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567
関東地区サービスセンター ☎03(3911)1131

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051
信越地区サービスセンター ☎0256(32)2129

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567
北陸地区サービスセンター ☎076(260)0038

■東海地区

名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471
東海地区サービスセンター ☎052(746)6603

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
彦根営業所 ☎0749(24)6239
京都営業所 ☎075(643)2002
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1731
松山営業所 ☎089(968)7351
近畿・四国地区サービスセンター ☎06(6386)5670

■中国地区

広島支店 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567
中国地区サービスセンター ☎082(871)3315

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321
九州地区サービスセンター ☎092(474)6001

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター
☎0120-919-302 (修理受付 専用ダイヤル) 携帯電話・PHS等からは最寄のサービスセンターへ直接おかけください。
FAX 0120-919-322

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いも 便利で簡単な……

コロナリビングローン

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

●補修性能部品の保有期間は製造打切後、石油ストーブ・石油ファンヒーター6年、FF式石油ヒーター・ふく射ヒーター・温水ルウムヒーター7年です。

●当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。

●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格ISO9001:2008の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001:2004の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

このマークは、一般財団法人日本燃焼機器協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。

石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。

■石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

●コロナホームページ

<http://www.corona.co.jp/>

VEGETABLE OIL INK

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は平成27年6月現在のものです。
0050152①

CORONA

床暖房機器・暖房機器
2015 総合カタログ®



暮らしを
デザインする暖房。



美しいデザインと性能を求めて… **AgRatio**



一般財団法人 **日本ガス石油機器工業会**

石油運盟

— 石油機器の普及に努めています —

キッチン・ポット

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

ものづくりの誇りを持って、常にお客様の快適を追求します。




昭和30年に日本初の加圧式石油ストーブを発売して以来、CORONAはお部屋の空気を汚さないFF式暖房機や、持ち運びできる石油ファンヒーター、ポット式ストーブの排熱を利用した温水床暖房システム、さらに、アグレシオ、スペースネオなど、常により効率的で快適な石油暖房機器の開発を目指してまいりました。歴史が積み重ねた実績を大切に、CORONAはこれからものづくりの誇りを持って、冬の暮らしを快適にする先進の暖房機器の開発を続けてまいります。




FF式(強制給排気)とは

燃烧に必要な空気を屋外から取り入れ、排気は室外へ排出するのでお部屋の空気を汚しません。



床暖房とは

排熱を再利用してお湯をつくり、床暖房パネルを暖めます。足元からしっかり温まるので、室内温度を低めにしても快適です。



輻射暖房とは

ストーブ本体だけでなく、壁面や床面などに暖かさが伝わり、部屋全体から快適な暖かさを感じられる暖房のことです。



温風暖房とは

ストーブ本体から暖かい風を吹き出してお部屋を暖めます。少し離れた場所でも、すばやく温風が届くことが特徴です。



ポット式とは

灯油が燃える部分が器形(ポット)の形状をしています。このポット部に灯油を流し込んで燃焼し、暖房を行います。

INDEX

ラインアップ早見表 — P3-4

FF式輻射

アグレシオ — P5-14

スペースネオ — P15-17

スペースネオ床暖 — P18-19

スペースネオミニ — P20-22

FF式輻射+床暖

PK・PR・Bシリーズ — P23-25

ポット式輻射+床暖

PK・PR・Bシリーズ — P26

FF式輻射

ミニバル(Vシリーズ) — P27

PK・PR・Bシリーズ — P28

ポット式輻射

PK・PR・V・Bシリーズ — P29

中央設置シリーズ — P30

FF式輻射+温水暖房

ツインヒーター — P31

FF式温風

スペースネオミニ温風 — P32

FF式温風 — P33-39

別売部材 — P40-50

FF式標準設置方式の

壁穴あけ寸法図 — P51-53

暖房機器仕様一覧表 — P54-56

長期使用製品安全点検

制度のお知らせ — P57-58

冬の暮らしをデザインする 白銀比のアグレシオ。



考え抜いたインテリア、お気に入りの家具、時間をかけて選んだ雑貨。
 そんなこだわりの空間にふさわしい暖房機、それがアグレシオです。
 シンプルでありながら、洗練されたフォルムが美しい。そのデザインと優れた
 暖房性能でアグレシオはこの冬の暮らしを豊かにします。



コロナFF式暖房機器の最高峰


アグレシオ
AgRatio

美しいアグレシオ。その秘密は白銀比でした。

白銀比とは、古くから日本建築のモジュールのひとつとして
 使われてきた $1:\sqrt{2}$ の比率のこと。日本の大工道具のひとつ
 である差し金の裏側にも刻まれ、法隆寺の五重塔の一番上
 の屋根と一番下の屋根の比率にも応用されています。



白銀比 = $1:\sqrt{2}$




本体奥行16cmの薄型フォルム

FAR INFRARED RAY

アグレシオは暖かさの質を追求します。豊かな遠赤外線が陽だまりの暖かさを生み 出します。

身体にやさしく吸収されやすい遠赤外線でしんから温まります。


アグレシオは特に人体に吸収されやすい3~20ミクロンの遠赤外線を多量に輻射するので、身体の表面だけが熱くなるのではなく、身体の中からポカポカと気持ちよく温まります。

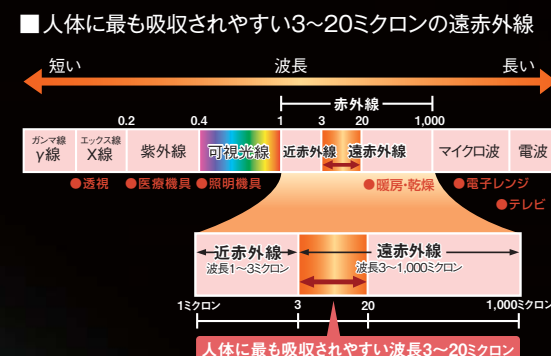

輻射量2倍で遠赤外線も2倍に。
(当社従来比)^{※1}

最大火力時の表面温度を、遠赤外線と近赤外線のバランスの取れた温度(500℃)に設定したため、速暖性と暖かさの持続性が大幅に向上しました。 ※1 当社従来機種FF-GX68KEとの比較。


■身体の内側はほてらず、しんから温まるアグレシオ

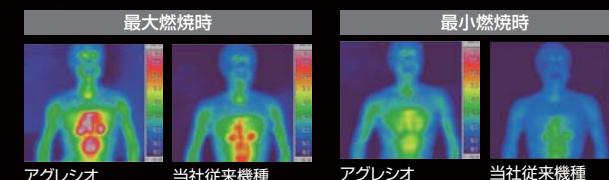

※写真はサーモグラフによる体温の変化の比較。遠赤外線量が2倍(当社従来比)になり、身体の内側から心地よく温まります。


大きな遠赤外線パネルが生み出す豊かな遠赤外線。

アグレシオの内部には大きな遠赤外線パネルが搭載されています。この遠赤外線パネルを、アグレシオバーナによって最適な温度に調整することで、効率よく、豊かな遠赤外線を発生させることができます。




遠赤外線効果で灯油の使用量を抑えた快適暖房を実現。

アグレシオの優れた遠赤効果で、従来機種より設定温度を下げて運転しても、同等の暖房感を実現。灯油の使用量を抑えた快適で質の高い暖房をお届けします。

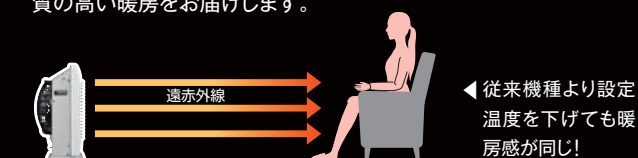

自動運転で設定温度を1℃下げると
1シーズンで灯油代が **約12,000円おトク!**^{※2} (18%削減)
(当社試験室で測定)



※2 1日12時間、6ヵ月間使用。当社従来機種(FF-GX68KE)設定温度22℃とアグレシオ設定温度21℃との比較(ecoセーブ消火なし)。

BLUE FLAME

美しい青い炎と安定した燃焼が心と身体をリラックスさせてくれます。



高品質・ガス化クリーン燃焼がクリーンな青色の炎を生み出します。

- 新開発の「アグレシオバーナ」が、端から端まで均一な青炎・ガス化クリーン燃焼を実現しました。
- ムダを抑えたワイドな燃焼幅で、最小1.98kW～最大6.78kWの安定した燃焼を提供します。
- バーナ部は高品質・高信頼性が実現する3年保証です。



※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※器具本体の保証期間は1年です。

心も身体もリラックスできるやさしい燃焼です。

アグレシオバーナの安定した燃焼により、最大運転時で38dB(図書館の中程度の静かさ)、最小運転時なら24dB。深夜でも気にならない静音設計です。

●最大燃焼時



●最小燃焼時



運転スイッチONから
約3分30秒*で最大火力へ。

運転スイッチを入れてから、約3分30秒*で最大火力になるので、あっという間にお部屋が暖まります。消火時は、瞬時に火が消え、直ちに運転を停止できます。しかも、再点火までの待ち時間はわずか20秒。必要に応じてすぐに再運転が開始できます。



※室温によって、点火や最大火力までの時間が変わることがあります。



ECOLOGY OF AGRATIO

アグレシオはエコロジーを考え、
資源を効率よく使うことを目指しています。
ecoガイドで「省エネ」が見えるようになりました。



クイック微小運転の採用で部屋の
暖めすぎを防止します。

運転中に微小ボタンを押す(入)と、ワンタッチで最小火力になり、
部屋の暖めすぎを防止します。微小を切ると、ワンタッチでいつも
使用している設定に復帰します。

運転中も待機中も消費電力を抑えます。

運転中は、ヒーターを使わず、自己燃焼熱を利用して灯油をガス化
するので、経済性に優れています。

※待機中(運転停止時)は、表示をすべて消灯し、消費電力1Wの省電力にします。また、
タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。

消費電力(W) 50/60Hz


最大火力燃焼時 34/39

最小火力燃焼時 12/13

ecoガイドで灯油の使用量を「見える化」。
灯油節約のめやすになります。 ※1リットル単位表示。


「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示
します。さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、
「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。

※灯油の使用量はおよそのめやすです。

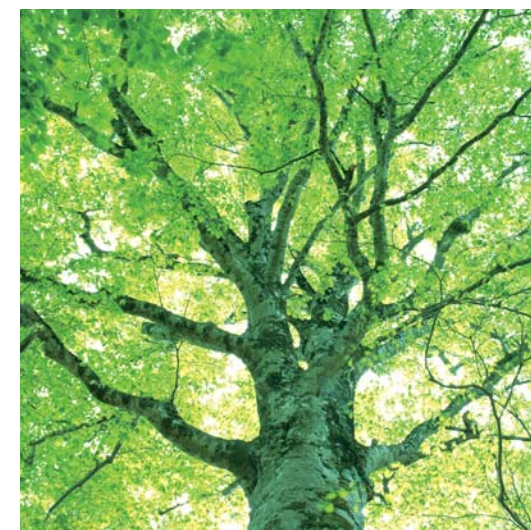


eco運転ボタンを押すだけで、ワンタッチで省エネができます。

eco(エコ)運転は、自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温
度を保ちながら燃費を節約します。また、自動・手動運転にかかわらず、最大火力を70～90%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。

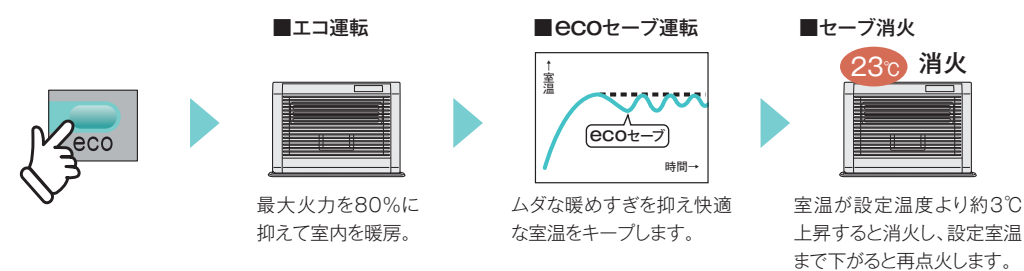


●今日の灯油使用量




「今日の使用量です」の音声と共に、
今日の灯油使用量を表示します。

●昨日の灯油使用量



「昨日の使用量です」の音声と共に、
昨日の灯油使用量を表示します。

●積算の灯油使用量



「積算の使用量です」の音声と共に、使用
日数と積算の灯油使用量を表示します。

※器具の運転・停止に関わらず表示することが可能です。

UNIVERSAL DESIGN

アグレシオが目指すのは誰もが使いやすいデザイン。



誰にでも使いやすい操作部。操作部は、立ったままでも座っていても、無理なく操作ができる位置に設定しました。

〈操作部〉



目と耳で操作が確認できる「ボイスクリアビュー」。



※説明のための表示です。実際の表示とは異なります。

火力が6段階に見えるからECOしやすい。

ECOサイン

今の火力が見えるから、ECOスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

〈音声ガイド〉




音声ガイドと文字表示で運転状態をお知らせ。


ボタンの操作に対して、文字表示と音声で応答するので、操作の結果を目と耳で確認できます。

お掃除が簡単！取り外ししやすいフィルター採用。

フィルターのとってをつまんで上に引き出せば簡単に取り外すことができます。



フィルターに付着したほこりは掃除機で吸い取ってください。



壁から27cm※1で設置自在。本体奥行き16cmの薄型フォルム。

※1 壁から器具前面（ガード張り出しは除く）までの奥行きです。



※「3年保証」の対象品は、バーナ部分、熱交換器部分です。（ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます）※器具本体の保証期間は1年です。

ワイド 遠赤輻射 eco モード 壁ピタ 設置 対応 ボイス クリア ビュー eco ガイド

トップ クール タイプ 防 火 性 能 認証品 1500m まで高地 対応可 対 震 自動消火 装置付

ワンタッチ ウォールトップ同梱 ルームサーモ付

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.78~1.98kW	

FF-AG6815H 〈別置タンク式〉(別売)
(W)4906128 093930 (MN)4906128 093831希望小売価格 **214,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は42~44ページをご覧ください。■外形寸法：高さ548×幅802×奥行284mm
■質量：25.0kg
■待機時消費電力：1.0W

■暖房のめやす

地域	木造	コンクリート
温暖地	造18畳(29.5㎡)まで	造24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	造18畳(29.5㎡)まで	造28畳(46.0㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

■特定保守製品 消費生活用製品安全法の改正により、長期使用製品安全点検制度が設けられ、適切な保守を促進することが適当なものであるとして、政令で定められた製品です。(57~58ページ参照)

■PSC対応品

グリーン購入法 適合商品




27cmで設置自在。買い替え時の取り付け工事も簡単。


■標準設置でも延長設置でも壁から器具前面（ガードの張り出しは除く）まで27cmで自在に設置できます。

■現在、FF式暖房機をお使いの場合、今ある壁穴がそのまま使えて、取り付け工事もスムーズに行えます。

広い給排気筒取り付け可能範囲 本体奥行約16cm 標準設置も延長設置も壁から27cmでOK!

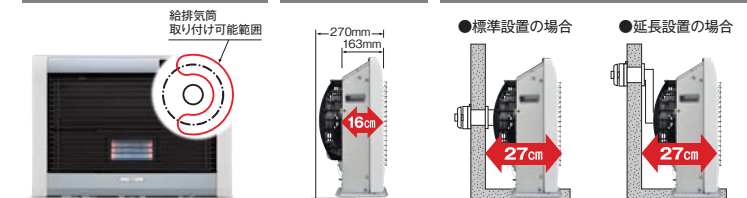

■ビルトイン設置時の周辺寸法

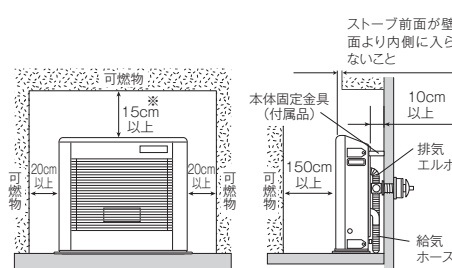

※の寸法は、防火性能評定委員会により近接認定されたものです。

■ 快適性										■ 操作性					■ 安全性			注2) ■ PSC 対応		
アグレシオバーナ	ワイド赤外線	延長サーモ	ECOモード	クイック微少運転	おはようタイマー	壁ピタ設置	ビルトイン対応	ウォールトップ	ボイスクリアビュー	ECOガイド	ECOサイン	設定室温デジタル表示	2ウェイ操作	バックアップメモリー	炎監視	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼防止機能	再点火防止機能
FF-AG6815H	●	●	●	●	●	●	●注1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●注1)	●	●	●

注1)ビルトイン設置の離隔距離については工事説明書をご覧ください。

注2)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは57ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

スペースネオ SPACE NEO

コロナがおすすめする高品質FF暖房機

薄型スタイルでスマートなスペースネオが 冬の暮らしをおしゃれに演出します。

スペースネオは、新設計のスケルトンにより、均等で、見た目にも暖かいワイド赤熱輻射を実現。ハイスピード&クリーン燃焼のニュークイックリニアバーナを搭載し、見やすく使いやすいデザイン性にもこだわった薄型設計のおしゃれな暖房機です。




(W)ロイヤルホワイト | 現代風のリビングのインテリアに溶け込むロイヤルホワイト。

(MN)ウッディゴールド | 木のイメージのお部屋や和室にもよく合うウッディゴールド。

ワイド赤熱輻射+微温風でしんから温まります。

コロナ独自のビードレンズガラスによるワイド赤熱輻射。

新設計のスケルトンにより均等なワイド赤熱輻射を実現しました。暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、通常暖房時は、ワイド赤熱輻射+微温風のワイド輻射暖房です。

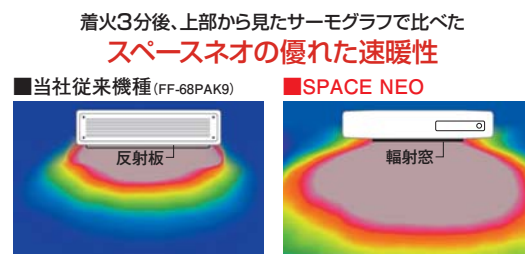

※設定条件:当社環境試験室(6畳和室)外気温5℃、設定温度22℃


ecoガイドで灯油の使用量を「見える化」。灯油節約のめやすになります。

ワンタッチで省エネができます。

ecoモード

eco(エコ)運転は、自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を保ちながら燃費を節約します。また、自動・手動運転にかかわらず、最大火力を70～90%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

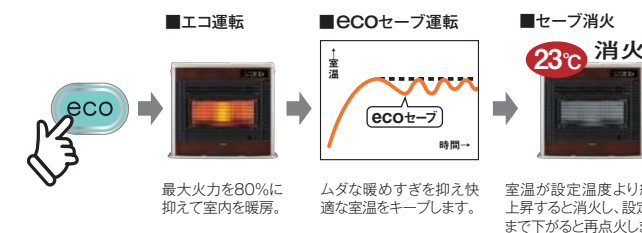

クイック微少運転の採用で部屋の暖めすぎを防止します。


運転中に微少ボタンを押す(入)と、ワンタッチで最小火力になり、部屋の暖めすぎを防止します。微少を切ると、ワンタッチでいつも使用している設定に復帰します。

灯油の節約を音声と表示でサポート。

ecoガイド

「今日」「昨日」の灯油使用量や「積算」の灯油使用量を表示します。灯油の使用量を表示することで、使いすぎを抑えた節約暖房をサポートします。

※灯油の使用量はおよそのめやすです。

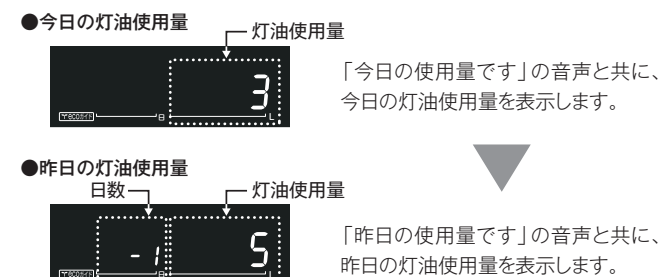

運転中も待機中も消費電力を抑えます。

運転中は、ヒーターを使わず、自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので、経済性に優れています。 ※待機中(運転停止時)は、表示をすべて消灯し、消費電力1Wの省電力にします。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。

消費電力(W) 50/60Hz
最大火力燃焼時 最小火力燃焼時
34/39 12/13

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。

目と耳で操作が確認できる「ボイスクリアビュー」、eco機能も充実。

白い大きな文字が見やすいクリアビュー

遠くからでもよく見えるように、大型蛍光表示管を使った白い大きな文字で、現在時刻、設定温度、室内温度などがひと目で分かります。

〈表示部〉



火力が6段階に見えるからecoしやすい。

ecoサイン

今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

音声ガイド

操作結果を音声でお知らせします。 ※アグレンジオ同様の機能となります。

使いやすい大きなボタン

操作部を商品の上面に配置し、ボタンを大きく分かりやすくしました。

〈操作部〉



クイック微少

光ってお知らせ キラリング運転ボタン

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯し運転をお知らせ。運転を停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。




すばやくお部屋を暖めるニュークイックリニアバーナ。

点火・消火・再点火が速いニュークイックリニアバーナを搭載。

石油ガス化、新開発のニュークイックリニアバーナの採用により、ハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。しかもバーナ部は高品質・高信頼性が実現する3年保証です。

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※器具本体の保証期間は1年です。

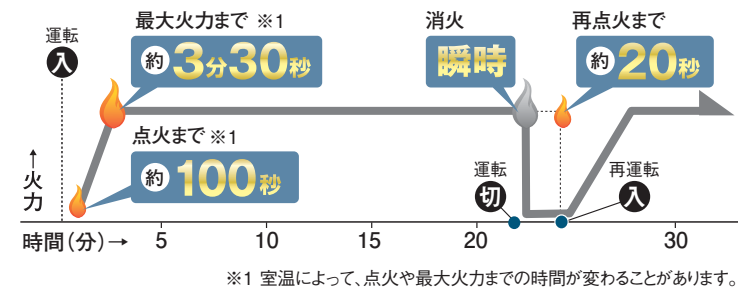


スペースネオ
SPACE NEO

省スペース設計で、買い替え設置も簡単です。

お部屋がすっきりする 薄型スタイル。お部屋を広く使えて、インテリアを邪魔しません。

ラウンドタイプのストーブに比べて、ぐっと薄型になりました。お部屋が広く使えて、デザインもおしゃれです。

■ビルトイン設置時の周辺寸法

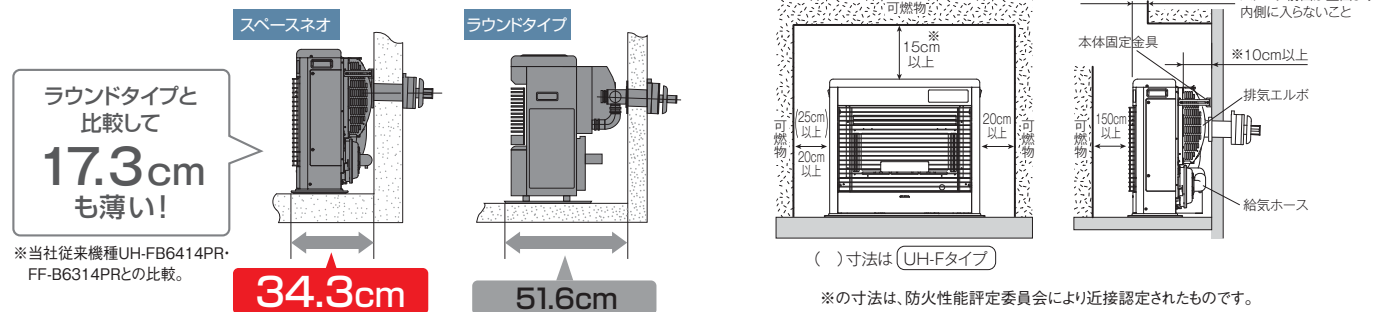


低騒音25dB。(微少運転時)

ニュークイックリニアバーナの安定した燃焼により、深夜でも気にならない低騒音設計。

お掃除が簡単!

取り外ししやすいフィルターを採用。日常のお手入れが簡単です。



プロペラファン採用。

羽根にほこりが付着しても送風力が落ちにくく、お掃除も簡単です。



※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。
(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※器具本体の保証期間は1年です。



(W)ロイヤルホワイト

(MN)ウッディゴールド


暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.78～1.98kW	

FF-SG6815K

(W)4906128 094135 (MN)4906128 094036
(別置タンク式(別売))希望小売価格 **193,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。■外形寸法:高さ600×幅696×奥行337mm
■質量:23.0kg ■待機時消費電力:1.0W
■暖房のめやす

温暖地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

当社従来機種スペース21(標準設置)からの買い替えの場合、同じ壁穴で同じ横位置に設置できます。

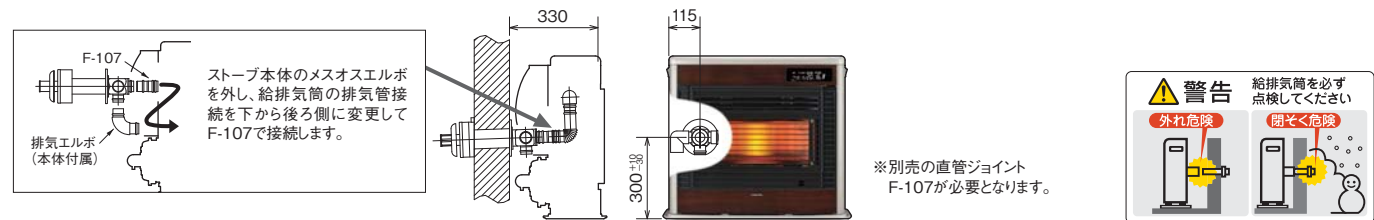

■快適性	■操作性	■安全性	■PSC対応
ニュークイックリニアバーナ	ワイド赤熱輻射	輻射+微温風	インバーター
延長ルーバー	ECOモード	クイック微少運転	おはようタイマー
ビルトイン対応	ウォールトップ	ボイスクリアビュー	ECOガイド
ECOサイン	設定室温デジタル表示	キリング運転ボタン	2ウェイ操作
バックアップメモリー	炎監視	チャイルドロック	トップタイプ
排気監視	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼検出機能	再点火機能(リスタート)

注1)ビルトイン設置の離隔距離については工事説明書をご覧ください。

注2)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは57ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

スペースネオ
SPACE NEO 床暖

「スマート床暖」でさらに使いやすくなりました。

排気熱を再利用するエコな床暖房ストーブ。


エコの時代にぴったり
床暖房ストーブ

- エコ1 屋外に捨てていた排気の熱を再利用!
- エコ2 足もとから温めるので、設定温度が低めでOK!
- エコ3 ECOモードでかしこく快適!

頭寒足熱
カラダのしんまで温まります。

マットから伝わる伝導熱と輻射熱で身体の内側を直接温めます。

■床面から天井までの温度分布イメージ

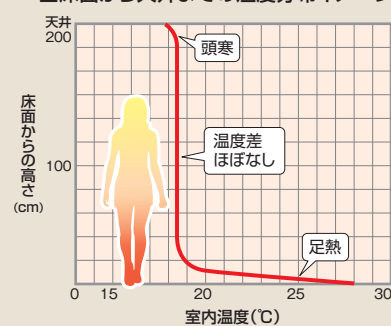

〈操作部〉



光ってお知らせ キラリング運転ボタン

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯し運転をお知らせ。運転を停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。



■温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)を器具B回路に接続するか、A回路の温水行き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。2回路にする場合は専門施工業者にご依頼ください。

2回路用別売部材

温水バルブ USA-44	ヘッダー USA-7
3,080円+消費税	600円+消費税
0582600 4906128 260080	9288466 4906128 846680
○B回路取り付け用	○A回路分岐用

好評 スマート床暖

通常の床暖房は、ストーブ運転(燃焼)の排熱を利用して行います。新たにサポートヒーターを内蔵し、eco運転と併用することで、ecoセーブ中(ストーブ消火中)や秋口・春先などストーブ運転を必要としない時期でも、床暖房パネルを快適な温度に保つことが可能になりました。

3種類の床暖運転が選べます!

床暖 通常の床暖房運転

ストーブの排熱を利用して床暖房をします。ストーブの火力で床暖房の暖かさが変化します。

スマート床暖(アシスト)

サポートヒーターでアシスト
(ストーブの排熱とヒーターを併用)

電気式サポートヒーターを用いて、床暖房をアシストします。eco運転を併用することでecoセーブ中(ストーブ消火中)でも、ストーブ運転を行わない時でも、床暖房を快適に保ちます。

スマート床暖

サポートヒーター床暖
(ヒーター単独運転)

春先や秋口等、ストーブまでは不要な場合で、床暖房だけを使いたい時におすすめです。

サポートヒーター内蔵で床暖房の
運転バリエーションが増えました。

サポートヒーター内蔵



〈表示部〉

スマート床暖運転中に点灯します。
ストーブ消火中でも床暖房パネルを
快適な温度に保ちます。

コンパクトな新しい
スペースネオ

スペースネオ
SPACE NEO mini

高機能で暖かい。ecoガイド搭載 で省エネ暖房をサポート。

特定保守製品

消費生活用製品安全法の改正により、長期使用製品安全点検制度が設けられ、適切な保守を促進することが適当なものと、政令で定められた製品です。(57～58ページ参照)

赤熱輻射+微温風でしんから温まります。

コロナ独自のビードレンズガラスによる赤熱輻射。

新設計のスケルトンにより均等な赤熱輻射を実現しました。暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、通常暖房時は、赤熱輻射+微温風の輻射暖房です。

暖かさが
見える!




すばやくお部屋を暖めるニュークイックリニアバーナ。

点火・消火・再点火が速い
ニュークイックリニアバーナを搭載。

石油ガス化、新開発のニュークイックリニアバーナの採用により、ハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。しかもバーナ部は高品質・高信頼性が実現する3年保証です。




※[3年保証]の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。
(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※器具本体の保証期間は1年です。

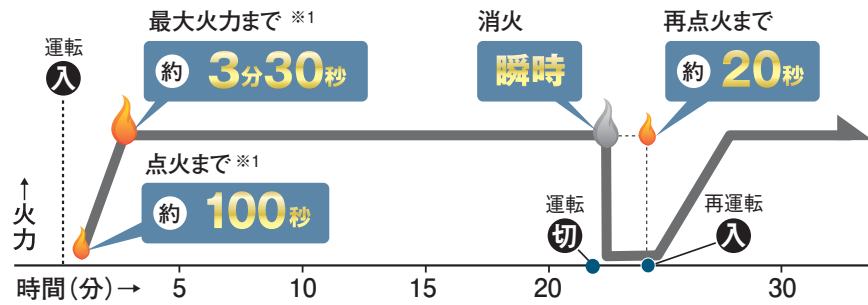

※1 室温によって、点火や最大火力までの時間が変わることがあります。

省スペースで設置できる 薄型&コンパクトスタイル!


スペースネオの薄型スタイルに加え、幅を抑えたコンパクトサイズを両立。省スペースで設置できるので設置場所が限られるお部屋におすすめです。

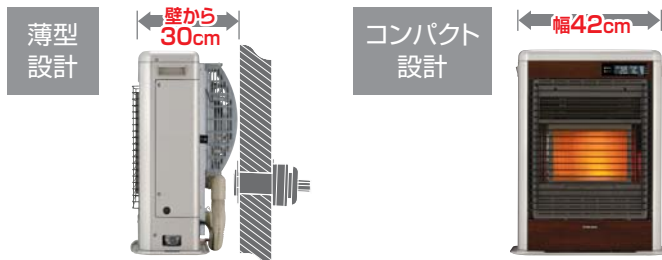

スペースネオミニなら、壁から
30cmで設置OK!

本体幅42cmの
コンパクト設計で省スペース性を実現!


■ビルトイン設置時の周辺寸法
スペースネオミニ
FF-SG5615M-SG4215M

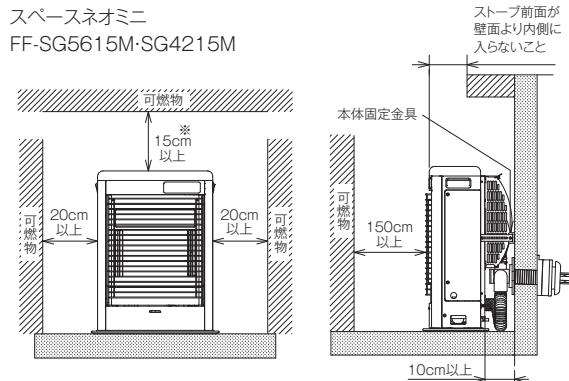

※の寸法は、防火性能評定委員会により近接認定されたものです。

お掃除が簡単!

取り外ししやすいフィルターを採用。
日常のお手入れが簡単です。



低騒音25dB。(微少運転時)

深夜でも気にならない低騒音設計。
最大運転時:37dB (FF-SG5615M)・33dB (FF-SG4215M)

省電力設計。

運転中も待機中も消費電力を抑えます。

待機中(運転停止時)の
消費電力はわずか1W
の省電力設計。電気代
をしっかり抑えます。

	消費電力(W) 50/60Hz	
	最大火力燃焼時	最小火力燃焼時
SG5615M	37/37	18/18
SG4215M	28/28	18/18

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。

表示や運転ボタンが大きいから誰にでも分かりやすい。

使いやすい大きなボタン

操作部を商品の上面に配置し、ボタンを大きく分かりやすくしました。

暗がりでもはっきり見やすい
液晶クリアビュー

暗い場所でもよく見えるバックライト液晶と大きな文字表示で離れた場所からも設定や運転状態が分かります。

〈操作部〉

〈表示部〉液晶クリアビュー

クイック微少

光ってお知らせ

キラリング運転ボタン

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯し運転をお知らせ。運転を停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。

火力が6段階に見えるから
ecoしやすい。

ecoサイン

今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度を下げで省エネ暖房ができます。



※[3年保証]の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。
(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※器具本体の保証期間は1年です。

赤熱輻射	ecoモード	ビルトイン対応	液晶クリアビュー	ecoガイド	キラリング運転ボタン	トップクルタイプ	防火性能認証品	1500mまで高地対応可	対震自動消火装置付	ファンタッチウォールトップ開閉	延長ルームサーモ付	クリーン購入法適合商品
特定保守製品	PSC対応品	目標年度2006年	省エネ基準達成率100%	エネルギー消費効率86.0%								



(W)ホワイト
現代風のリビングのインテリアに溶け込むホワイト。

(MN)ウッディゴールド
木のイメージのお部屋や和室にもよく合うウッディゴールド。

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.20~1.98kW	

FF-SG4215M
(W)4906128 094531 (MN)4906128 094432
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 131,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は42~44ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ595×幅466×奥行320mm
■質量:20.0kg ■待機時消費電力:1.0W
■暖房のめやす

	木造	コンクリート
温暖地	造11畳(18.0m)まで 造11畳(18.0m)まで	造11畳(18.0m)まで 造11畳(18.0m)まで
寒冷地	造11畳(18.0m)まで 造11畳(18.0m)まで	造11畳(18.0m)まで 造11畳(18.0m)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	23畳
暖房出力	5.60~1.98kW	

FF-SG5615M
(W)4906128 094333 (MN)4906128 094234
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 144,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)


壁貫通穴径:φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は42~44ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ595×幅466×奥行320mm
■質量:20.0kg ■待機時消費電力:1.0W
■暖房のめやす

	木造	コンクリート
温暖地	造15畳(25.0m)まで 造15畳(25.0m)まで	造15畳(25.0m)まで 造15畳(25.0m)まで
寒冷地	造15畳(25.0m)まで 造15畳(25.0m)まで	造15畳(25.0m)まで 造15畳(25.0m)まで


当社従来機種スペース21ミニ(標準設置)からの買い替えの場合、同じ壁穴で同じ横位置に設置できます。

(付属の直管ジョイントを使用しない場合)

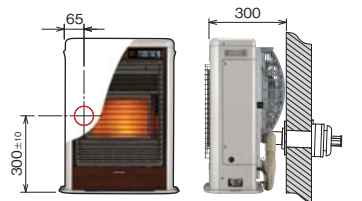


スペースネオミニ専用背面カバー(別売)

F-127
(FF-SG4215M・SG5615M用)
5,500円+消費税
0582624 4906128 262480



延長設置時に本体接続用の延長別売部材不要。



	■ 快適性										■ 操作性						■ 安全性				■ PSC 対応 ^{注2)}			
	ニュークイックリニアバーナ	赤熱輻射	幅射微温風	インバーター	延長ルームサーモ	ECOモード	クイック微少運転	おはようタイマー	ビルトイン対応	ウォールトップ	液晶クリアビュー	ECOガイド	ECOサイン	設定室温デジタル表示	キラリング運転ボタン	2ウェイ操作	炎監視	チャイルドロック	トップクルタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼検知機能	再点火防止機能	火防カビ
FF-SG4215M	●	●	●	●	●	●	●	●	●注1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-SG5615M	●	●	●	●	●	●	●	●	●注1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)ビルトイン設置の離隔距離については工事説明書をご覧ください。

注2)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは57ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

PK・PR シリーズ

コロナの床暖房ストーブで、かしこくエコして快適に 暖房。使いやすい機能も充実。

特定保守製品

消費生活用製品安全法の改正により、長期使用製品安全点検制度が設けられ、適切な保守を促進することが適当なものであるとして、政令で定められた製品です。(57～58ページ参照)



ストーブを燃焼させたときに屋外に捨てていた排気の熱を再利用して、簡単に床暖房が実現できます。床暖専用カーペットを使えば、暖房と同時に、足もとから気持ちの良い暖かさが広がります。



みなさまに親しまれてきたラウンドタイプがいっそう使いやすくなりました。

遠赤外線量約20%アップ。

※PKシリーズのみの機能です。

遠赤ブレード搭載で遠赤外線量が大幅アップしました。遠赤ブレード搭載で遠赤外線量がアップし、まるで陽だまりにいるような心地よい暖かさでお部屋を満たします。



遠赤ブレード

遠赤外線量
約20%UP


当社2012年PKシリーズ
との比較。

分かりやすいボイスクリアビュー

※PKシリーズのみの機能です。

運転操作を「目」と「耳」で確認。

明るい窓際でも見やすい蛍光表示管で、操作の内容を文字で表示すると同時に、音声ガイドによって、音声でもお知らせします。

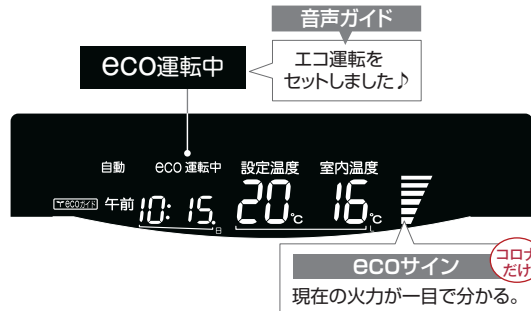


高品質クイックパルスバーナ。(PK・PR・ミニバルシリーズ)

クイックパルスバーナでスピード点火、消火、再点火。

コロナ独自の新機構により、バーナに求められる基本性能を徹底追求し、点火・消火・再点火時間を大幅短縮。しかも高い安全性と安定した燃焼も実現。耐久性・メンテナンス性にも優れた画期的なバーナです。



点火 まで 約110秒 (PK・PR) 消火 時間 約10秒 再点火 まで 約90秒

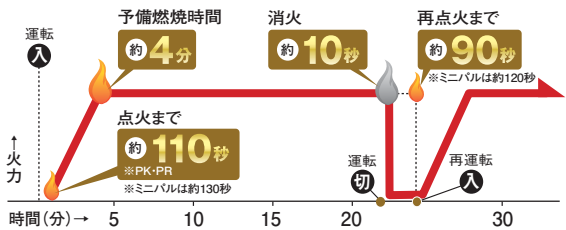

※室温によって、点火や最大火力までの時間が変わることがあります。
(消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます)

■ノズルづまりのない安定した青炎燃焼。

オイルバック機構の電磁ポンプにより、消火時の油ダレを防止するので、タールの発生が少なくノズルのつまりがありません。



■スス発生を大幅に削減。

予熱気化方式により予備燃焼時のスス発生も大幅に削減されます。

■油だまりのない送油システム。

フレームロッドとポットサーミスタは異常検出が早く安全性に優れています。万一の不着火時にも送油をすぐ遮断するので油だまりがありません。

エコの時代にぴったり 床暖房ストーブ

エコ1


屋外に捨てていた排気の熱を再利用!

エコ2

足もとから温めるので、設定温度が低めでOK!

エコ3


ECOモードでかしこく快適!



頭寒足熱でカラダのしんまで温まります。 ■ビルトイン設置時の周辺寸法



床暖房パネルから伝わる伝導熱と輻射熱で、身体の内側を直接温めていきますので暖かさが持続します。

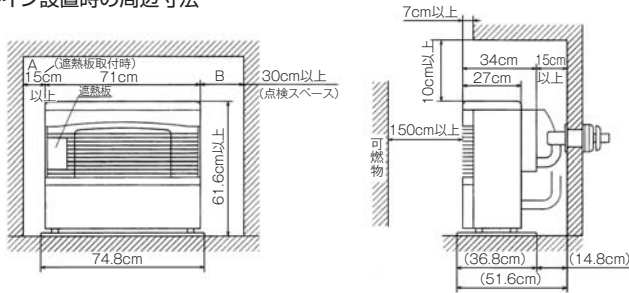

- 遮熱板を取り付けない場合は、A寸法30cm以上にしてください。
- 点検・手入れのため、B寸法は30cm以上にしてください。

ストーブは付属の置台の上に据付けてください。

■温水回路について


器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)を器具B回路に接続するか、A回路の温水行き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。2回路にする場合は専門施工業者に依頼してください。

2回路用別売部材	
温水バルブ USA-44 3,080円+消費税 0582600 4906128 260080 ○B回路取り付け用	ヘッダー USA-7 600円+消費税 9288466 4906128 846680 ○A回路分岐用

ecoガイド搭載。

※PRシリーズは「今日」の灯油使用量表示のみです。

灯油の節約を音声と表示でサポート。

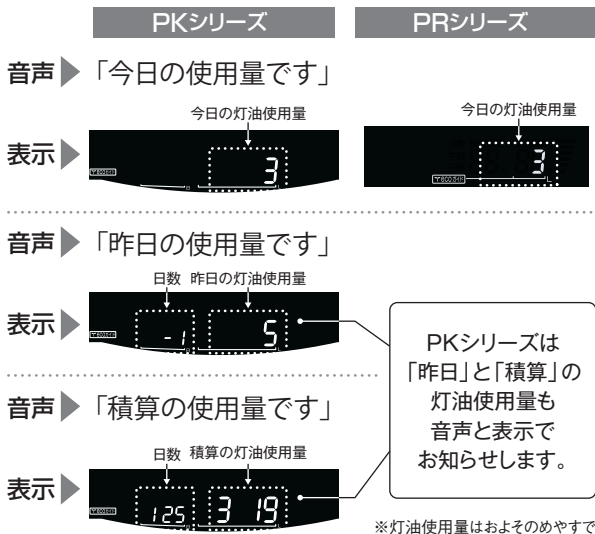

※灯油使用量はおよそのめやすです。

ecoモード搭載。

※アグレシオと同様の機能です。

家計にやさしい省エネ設計。

「自動運転時にECO運転ボタンを押すだけで、設定温度が20℃*に切り換わり、セーブ消火とECOセーブ運転で体感温度を保ちながら燃費を節約します。*20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

オープンポケット

ワンタッチで開くオープンポケットで操作部をすっきりと収納。また、視認性の高いオレンジで着色したスライドボリュームで火力調節もラクラク。



手動による火力調節もカンタン!

※このページは主にUH-F7015PKを例に説明しています。

PK・PR・Bシリーズ

足もとからしっかり温まる床暖房でさらに快適。
クイックパルスバーナだから点火が速くパワフルです。

クイックパルスバーナ

PK・PRシリーズ

遠赤ブレード

PKシリーズ

ecoモード

ボイスクリアビュー

PKシリーズ



グリーン購入法
適合商品

特定保守製品
PSC対応品

遠赤ブレード ボディサーモ付 ecoモード ボイスクリアビュー ecoガイド オープンポケット 対震自動消火装置付



床暖タイプ



(W)ホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用・・・6.95～1.90kW ストーブ単独・・・6.80～1.77kW	

床暖 適応畳数	3~10畳							
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10
火力	微少	小火		中火		大火		

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-F7015PK

(W)4906128 101031 (別置タンク式)
(N)4906128 100935 (別売)

希望小売価格 **247,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ615×幅708×奥行319mm
■質量：34kg ■待機時消費電力：1.9W
■床暖適応畳数：3～10畳
■シスターン容量：2L



グリーン購入法
適合商品

特定保守製品
PSC対応品

ボディサーモ付 ecoモード オープンポケット 対震自動消火装置付



床暖タイプ



(W)ホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用・・・6.95～1.90kW ストーブ単独・・・6.80～1.77kW	

床暖 適応畳数	3~10畳							
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10
火力	微少	小火		中火		大火		

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

RUH-F70BES

(W)4906128 101239 (別置タンク式(別売))

オープン価格※
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅708×奥行319mm
■質量：34kg ■待機時消費電力：2.8W
■床暖適応畳数：3～10畳
■シスターン容量：2L



グリーン購入法
適合商品

特定保守製品
PSC対応品

ボディサーモ付 ecoモード LEDクリアビュー ecoガイド オープンポケット 対震自動消火装置付



床暖タイプ



(W)ホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用・・・6.95～1.90kW ストーブ単独・・・6.80～1.77kW	

床暖 適応畳数	3~10畳							
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10
火力	微少	小火			中火		大火	

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-F7015PR

(W)4906128 101130 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 **235,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ615×幅708×奥行319mm
■質量：34kg ■待機時消費電力：2.8W
■床暖適応畳数：3～10畳
■シスターン容量：2L

在庫僅少品 ビルトインタイプ



グリーン購入法
適合商品

特定保守製品
PSC対応品

床暖タイプ

ecoモード LEDクリアビュー ecoガイド オープンポケット トップウォールタイプ



(W)ホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	17畳	26畳
暖房出力	床暖房併用・・・6.35～1.90kW ストーブ単独・・・6.28～1.90kW	

適応畳数	3畳～9畳						
畳数	3	4	5	6	7	8	9
火力	微少	小火			中火		大火

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-FB6414PR

(W)4906128 041733 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 **242,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ628×幅708×奥行446mm
■質量：36kg ■待機時消費電力：2.9W
■床暖適応畳数：3～9畳
■シスターン容量：2L

PK・PR・Bシリーズ

排気熱を床暖房に利用してエコ暖房に…。
足もとから温めるので、設定温度が低くても心地よい暖かさです。

クイックパルスバーナ

PK・PRシリーズ

遠赤ブレード

遠赤ブレード搭載で
遠赤外線約20%アップ。

PKシリーズ

ecoモード

ワンタッチで省エネ運転。
快適に燃費を節約。

ボイスクリアビュー

運転操作を文字と
音声ガイドでお知らせ。

PKシリーズ



遠赤ブレード ボディサーモ付 ecoモード ボイスクリアビュー

ecoガイド オープンポケット 対震自動消火装置付

グリーン購入法
適合商品

PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---------------	------------------	--------------------

床暖タイプ



(W)ホワイト



グリーン購入法
適合商品

PSC対応品

ボディサーモ付 ecoモード LEDクリアビュー ecoガイド オープンポケット

対震自動消火装置付

床暖タイプ



(W)ホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	20畳	32畳
暖房出力	床暖房併用・・・7.66～1.86kW ストーブ単独・・・6.71～1.52kW	

床暖 適応畳数	3~12畳											
畳 数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
火 力	微少		小火		中火				大火			

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-7715PR

(W)4906128 101536 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 **205,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ615×幅708×奥行314mm
■質量：33kg ■待機時消費電力：2.8W
■床暖適応畳数：3～12畳
■シスターン容量：2L



グリーン購入法
適合商品

PSC対応品

ボディサーモ付 ecoモード オープンポケット 対震自動消火装置付

床暖タイプ



(W)ホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	20畳	32畳
暖房出力	床暖房併用・・・7.66～1.86kW ストーブ単独・・・6.71～1.52kW	

床暖 適応畳数	3~12畳											
畳 数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
火 力	微少	小火			中火			大火				

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

RUH-77BES

(W)4906128 101635 (別置タンク式(別売))

オープン価格※
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ600×幅708×奥行314mm
■質量：33kg ■待機時消費電力：2.8W
■床暖適応畳数：3～12畳
■シスターン容量：2L

■快適性

	クイックパルスバーナ	フルクリアバーナ	遠赤ブレード	インバーター	延長サーモ	ボディサーモ付	ecoモード	おはようタイマー	2回路対応(別売)	ソフト運転	ストーブ単独運転	サポートヒーター	ビルトイン対応	両煙突式	ウォールトップ	ボイスクリアビュー	LEDクリアビュー	ecoガイド	ecoサイン
UH-F7015PK	●		●	●		●		●				●			●				●
UH-F7015PR	●																	○	
RUH-F70BES		●							注2)										
UH-FB6414PR	●				●								注3)					○	●
UH-7715PK	●					●						●						○	●
UH-7715PR	●											●						○	●
RUH-77BES		●							注2)					●					

■操作性

■安全性



注1)

■PSC対応

	設定室温デジタル表示	床温表示ランプ	オープンポケット	2ウェイ操作	バックアップメモリー	炎監視	トックリタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(リターニグ)
	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは57ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。
注2)BシリーズはA回路のみのためヘッダーによる分岐が必要となります。
注3)ビルトイン設置の離隔距離については工事説明書をご覧ください。

※PKシリーズは待機中(運転停止時)は、表示をすべて消灯し、省電力にします。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。
※25～26ページ掲載機種は、ストーブ単独運転から床暖併用運転に切り換えた場合、一旦消火し約10分後再点火します。
※PRシリーズのecoガイドは今日の使用量表示のみです。



PK・PR・V・Bシリーズ

高品質クイックパルスバーナ搭載だから「点火の速さ」が違います。
ワンタッチで省エネ運転ができる「ecoモード」で快適に燃費を節約できます。

クイックパルスバーナ
高い信頼性とスピーディな
暖房力で快適暖房を実現。
PK・PRシリーズ

遠赤ブレード
遠赤ブレード搭載で
遠赤外線約20%アップ。
PKシリーズ

ecoモード
ワンタッチで省エネ運転。
快適に燃費を節約。

ボイスクリアビュー
運転操作を文字と音声
ガイドでお知らせ。
PKシリーズ



遠赤ブレード
ボディサーモ付
ecoモード
ボイスクリアビュー
ecoガイド
オープンポケット
対震自動消火装置付



ボディサーモ付
ecoモード
LEDクリアビュー
オープンポケット
ecoガイド
対震自動消火装置付



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	7.00~1.52kW	

SV-7015PK

(W)4906128 100539 〈別置タンク式〉
(N)4906128 100638 (別売)

希望小売価格 **150,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ615×幅708×奥行314mm
■質量：27kg ■待機時消費電力：1.6W
■暖房のめやす

温暖地	木	造18畳(29.5m)まで コンクリート25畳(41.5m)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5m)まで コンクリート29畳(48.0m)まで

(W)ホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---------------	------------------	--------------------



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	7.00~1.52kW	

SV-7015PR

(W)4906128 100737 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **139,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ615×幅708×奥行314mm
■質量：26kg ■待機時消費電力：2.8W
■暖房のめやす

温暖地	木	造18畳(29.5m)まで コンクリート25畳(41.5m)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5m)まで コンクリート29畳(48.0m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---------------	------------------	--------------------



ボディサーモ付
ecoモード
オープンポケット
対震自動消火装置付



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	12畳	19畳
暖房出力	4.50~1.23kW	

SV-V4515M

(W)4906128 094838 〈別置タンク式(別売)〉

オープン価格*
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ600×幅470×奥行296mm
■質量：18kg ■待機時消費電力：2.8W
■暖房のめやす

温暖地	木	造12畳(20.0m)まで コンクリート16畳(26.5m)まで
寒冷地	木	造12畳(20.0m)まで コンクリート19畳(31.5m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---------------	------------------	--------------------



グリーン購入法
適合商品
PSC対応品



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	7.00~1.52kW	

RV-70BES

(W)4906128 100836 〈別置タンク式(別売)〉

オープン価格*
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ600×幅708×奥行314mm
■質量：26kg ■待機時消費電力：2.8W
■暖房のめやす

温暖地	木	造18畳(29.5m)まで コンクリート25畳(41.5m)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5m)まで コンクリート29畳(48.0m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---------------	------------------	--------------------

	■ 快適性 ■									■ 操作性 ■									■ 安全性 ■
	クイックパルスバーナ	フルクリアバーナ	遠赤ブレード	インバーター	ボディサーモ付	クイック微少運転	ECOモード	おはようタイマー	両煙突式	ボイスクリーン	LEDクリアビュー	DRクリアビュー	ECOガイド	ECOサイン	設定室温デジタル表示	オープンポケット	2ウェイ操作	バックアップメモリー	炎監視
SV-7015PK	●		●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●
SV-7015PR	●				●		●	●	●		●		○	●	●	●	●	●	●
SV-V4515M	●				●	●									●	●			●
RV-70BES		●		●	●			●	●						●	●	●		●

※PKシリーズは待機中(運転停止時)は、表示をすべて消灯し、省電力にします。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。 ※PRシリーズのecoガイドは今日の使用量表示のみです。

⚠注意 マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

中央設置シリーズ

パワフルな暖房能力で広いスペースをしっかりと暖めます。
業務用としても大活躍のロングセラー商品です。

煙突
右出し
PSC対応品
対震自動消火装置付
グリーン購入法
適合商品



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	24畳
暖房出力	5.86~1.08kW	

SV-1012BS

4906128 943310
別置タンク式(別売)

オープン価格*

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ510×幅488×奥行333mm
■質量：16.0kg ■待機時消費電力：ゼロ

温暖地	木	造15畳(25.0m)まで コンクリート21畳(34.5m)まで
寒冷地	木	造15畳(25.0m)まで コンクリート24畳(39.5m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 67.0%
---------------	------------------	--------------------

煙突
右出し
PSC対応品
対震自動消火装置付
グリーン購入法
適合商品



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	30畳
暖房出力	7.16~1.03kW	

SV-1012BD

4906128 947110
別置タンク式(別売)

希望小売価格 **68,800円**+消費税

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ575×幅505×奥行335mm
■質量：17.2kg ■待機時消費電力：ゼロ

温暖地	木	造18畳(29.5m)まで コンクリート25畳(41.5m)まで
寒冷地	木	造19畳(31.5m)まで コンクリート30畳(49.5m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 67.0%
---------------	------------------	--------------------

〈業務用タイプ〉

煙突
後ろ出し
PSC対応品
対震自動消火装置付
グリーン購入法
適合商品



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	46畳
暖房出力	11.3~2.0kW	

SV-1512B

4906128 947219
別置タンク式(別売)

希望小売価格 **97,000円**+消費税

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ755×幅558×奥行378mm
■質量：23.0kg ■待機時消費電力：ゼロ

温暖地	木	造29畳(48.0m)まで コンクリート40畳(66.0m)まで
寒冷地	木	造29畳(48.0m)まで コンクリート46畳(76.0m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 66.5%
---------------	------------------	--------------------

〈業務用タイプ〉

煙突
後ろ出し
PSC対応品
対震自動消火装置付
グリーン購入法
適合商品



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	46畳
暖房出力	11.3~2.0kW	

SV-1512BS

4906128 947417
(抱きタンク式)

希望小売価格 **112,000円**+消費税

(工事費別・煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ755×幅645×奥行377mm
■質量：32.5kg ■待機時消費電力：ゼロ

温暖地	木	造29畳(48.0m)まで コンクリート40畳(66.0m)まで
寒冷地	木	造29畳(48.0m)まで コンクリート46畳(76.0m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 66.5%
---------------	------------------	--------------------

〈業務用タイプ〉

煙突
後ろ出し
PSC対応品
対震自動消火装置付
グリーン購入法
適合商品



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳	64畳
暖房出力	15.6~3.66kW	

SV-2012B

4906128 947318
別置タンク式(別売)

希望小売価格 **122,000円**+消費税

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ885×幅600×奥行420mm
■質量：32.5kg ■待機時消費電力：ゼロ

温暖地	木	造40畳(66.0m)まで コンクリート55畳(90.5m)まで
寒冷地	木	造40畳(66.0m)まで コンクリート64畳(105.5m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 64.4%
---------------	------------------	--------------------

※設置の際は、42ページ関連部材が必要です。

〈業務用タイプ〉

煙突
後ろ出し
PSC対応品
対震自動消火装置付
グリーン購入法
適合商品



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳	64畳
暖房出力	15.6~3.66kW	

SV-2012BS

4906128 947516
(抱きタンク式)

希望小売価格 **137,000円**+消費税

(工事費別・煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ885×幅685×奥行450mm
■質量：41.0kg ■待機時消費電力：ゼロ

温暖地	木	造40畳(66.0m)まで コンクリート55畳(90.5m)まで
寒冷地	木	造40畳(66.0m)まで コンクリート64畳(105.5m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 64.4%
---------------	------------------	--------------------

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ツインヒーター「ストーブ暖房」と「温水暖房」ができる1台2役。

クイックバルスバーブ
19年目の実績

半密閉温水
配管式

eco
モード

キララ
アイ

トップ
クルタイプ

防
火
性
能
認
証
品

対
震
動
自
動
消
火
装
置
付

ファンタッチ
ウォールトップ
(別梱包)

延長
ルームサーモ付

グリーン購入法
適合商品

特定保守製品

PSC対応品

(W)ホワイト

(N)シャインゴールド

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)	セミセントラル暖房出力
	13畳	20畳	5.23~1.62kW
暖房出力	セミセントラル単独運転・・・5.23~1.62kW ストーブ運転・・・・・・・・・・4.88~1.79kW		

UHB-TP1030 〈別置タンク式(別売)〉
セットJAN:(W)4906128 201670 (N)4906128 201779

セット希望小売価格 **339,000円**+消費税
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

単品JAN	●本体 UHB-TP1030 (W)4906128 025832 (N)4906128 025931	●専用給排気筒(別梱包) 4906128 039389
-------	--	--------------------------------

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ628×幅757×奥行494mm ■質量:47kg
■待機時消費電力:2.1W

クイックバルスバーブ
19年目の実績

密閉温水
配管式

eco
モード

キララ
アイ

トップ
クルタイプ

防
火
性
能
認
証
品

対
震
動
自
動
消
火
装
置
付

ファンタッチ
ウォールトップ
(別梱包)

延長
ルームサーモ付

グリーン購入法
適合商品

特定保守製品

PSC対応品

(W)ホワイト

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)	セミセントラル暖房出力
	13畳	20畳	5.23~1.62kW
暖房出力	セミセントラル単独運転・・・5.23~1.62kW ストーブ運転・・・・・・・・・・4.88~1.79kW		

UHB-TPM1030 〈別置タンク式(別売)〉
セットJAN:(W)4906128 201878

セット希望小売価格 **350,000円**+消費税
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

単品JAN	●本体 UHB-TPM1030 (W)4906128 026037	●専用給排気筒(別梱包) 4906128 039389
-------	--------------------------------------	--------------------------------

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ628×幅752×奥行494mm ■質量:47kg
■待機時消費電力:2.1W


スペースネオSPACE NEO mini 温風 薄型・コンパクトスタイルの温風タイプ。

設置場所をとらない省スペース設計で、デザインもスタイリッシュ。
心地よい温風が足もとからお部屋全体をやさしく暖めます。



省スペースで設置できる
薄型&コンパクトスタイル!

薄型設計
スペースネオミニ温風なら、
壁から
**30cmで
設置OK!**



コンパクト設計
本体幅**42cm**の
コンパクト設計で
省スペース性を実現!



ecoガイドで灯油の使用量を「見える化」。

灯油節約のめやすになります。

●今日の灯油使用量



今日の灯油使用量を表示します。

●積算の灯油使用量



積算の灯油使用量を表示します。


※器具の運転・停止に関わらず表示することが可能です。

ecoモード搭載。ecoサイン搭載。

ワンタッチで省エネが
できます。 ※スペースネオと同じ機能です。

火力が6段階に見えるから
ECOLしやすい。 ※スペースネオと同じ機能です。

■ビルトイン設置時の周辺寸法

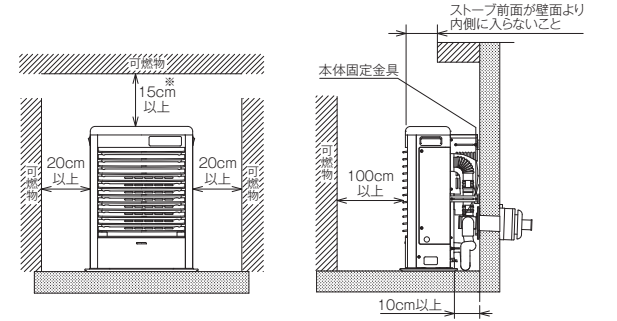

※の寸法は、防火性能評定委員会により近接認定されたものです。

QR

クイックリニアバーナ

3年保証(バーナ部)※

※[3年保証]の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。
(ただしバーナ部分の電機、フレムロッド、バッキング、Oリング類は除きます)
※器具本体の保証期間は1年です。

eco
モード

ビルト
イン
対
応

液
晶
ク
リ
ア
ビ
ュ
ー

eco
ガイ
ド

キラリ
ン
グ
運
転
ボ
タ
ン

トップ
クル
タイプ

防
火
性
能
認
証
品

1500m
まで
高
地
対
応
可

対
震
動
自
動
消
火
装
置
付

ファンタッチ
ウォールトップ
開閉

延長
ルームサーモ付

グリーン購入法
適合商品

特定保守製品

PSC対応品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.6%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.23~1.49kW	

FF-SG4215S 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 092933

希望小売価格 **143,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ595×幅466×奥行320mm
■質量:16.5kg ■待機時消費電力:1.0W

暖房のめやす	温暖地	寒冷地
木造	造11畳(18.0m)まで コンクリート15畳(25.0m)まで	造11畳(18.0m)まで コンクリート18畳(29.5m)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.22~1.49kW	


FF-SG5215S 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 093039

希望小売価格 **157,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ595×幅466×奥行320mm
■質量:16.5kg ■待機時消費電力:1.0W

暖房のめやす	温暖地	寒冷地
木造	造14畳(23.0m)まで コンクリート19畳(31.5m)まで	造14畳(23.0m)まで コンクリート22畳(36.5m)まで



■ツインヒーター用別売部材使用例

1.床面配管 使用部材①②③⑤⑥

2.左側面配管 使用部材①②③④⑥

3.右側面配管 使用部材①②③④⑥

■温水配管接続キット
UHB-T45
1980005
4906128 000501
9,200円+消費税

部品名	数	規 格
① ボールバルブ	2	1/2用
② 両ナット付エルボA	1	1/2×1/2
③ 両ナット付エルボB	1	1/2×1/2
④ 90°銅管アダプター	2	1/2用
⑤ 銅管アダプター	2	1/2用
⑥ バックン	6	各接続部に使用

■膨張タンク
UHB-T30 1980553
20,000円+消費税
タンク容量4L
システム最大水量20L
本体外形寸法/
φ125×幅427mm

①膨張タンク(4L) ②膨張タンク取付台
③固定バンド ④タンク接続パイプ
⑤水はり用給水セット

■水はり用給水セット⑤
UHB-TM45 0981029
15,000円+消費税

■タンク接続パイプ④
UHB-T31 1980558 1,600円+消費税
UHB-T20(膨張タンク)を接続したUHB-TPM1020以前のツインヒーター
(TPM1010・TPM1000等)をご使用して、ストーブのみをUHB-TPM1030
に買い替える(膨張タンクは継続使用)際にお使いください。
※TPM1030から膨張タンク接続口の位置が変更になりました。

■膨張タンク
UHB-T22 1981028
15,000円+消費税
タンク容量12L システム最大水量55L
本体外形寸法/φ385×厚さ140mm

■有効ポンプ能力(機外揚程)
UHB-TP1030・UHB-TPM1030
※下図は出荷時、標準設定の能力図です。

●温水暖房負荷(パネルコンベクター、床暖
パネル)は、1.63kW以上になるようにシス
テムを組み合わせてください。
●最低1回路は自動停止しない回路でシス
テムを組んでください。
●循環水量、システム保有水量は仕様表に
従い仕様表以内になるようにシステムを
組んでください。

	■ 快 適 性	■ 操 作 性	■ 安 全 性	■ そ の 他	注) ■ PSC 対 応																				
	クイック リニア バーナ	イン バーター	延 長 ル ー ム サーモ	eco モード	クイック 暖房運転	おはよう タイマー	ビルト イン 対 応	ウォール トップ	背 面 カバ ー付	キララ アイ	設定室温 デジタル 表示	室温 デジタル 表示	オフパ ケット	2ウェイ 操 作	セレクト タイマー	バックア ップメモ リー	トップ クル タイプ	排気管 抜け 検 知	2バーナ 開 閉 方 式	密 閉 配 管 式	半 密 閉 配 管 式	不 完 全 燃 焼 防 止 装 置	不 完 全 燃 焼 防 止 装 置	再 点 火 防 止 機 能 (リブ ロク)	
UHB-TP1030	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UHB-TPM1030	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは57ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

	■ 快 適 性	■ 操 作 性	■ 安 全 性	注) ■ PSC 対 応																				
	クイック リニア バーナ	イン バーター	延 長 ル ー ム サーモ	eco モード	クイック 暖房運転	おはよう タイマー	ビルト イン 対 応	ウォール トップ	背 面 カバ ー付	キララ アイ	設定室温 デジタル 表示	室温 デジタル 表示	オフパ ケット	2ウェイ 操 作	セレクト タイマー	バックア ップメモ リー	トップ クル タイプ	排気管 抜け 検 知	2バーナ 開 閉 方 式	密 閉 配 管 式	半 密 閉 配 管 式	不 完 全 燃 焼 防 止 装 置	不 完 全 燃 焼 防 止 装 置	再 点 火 防 止 機 能 (リブ ロク)
FF-SG4215S・SG5215S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは57ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

31

32

コロナFF温風タイプ | パワフル温風で足もとからポカポカ。FF(強制給排気)式だから、お部屋の空気を汚さないクリーンで快適な暖房。

温風が広く遠くまで届き、寒い冬も足元からしっかり暖めます。家庭用から業務用まで豊富なラインアップでお部屋の広さやシーンに合わせてお選びいただけます。

2015 WGシリーズ新登場!



給油の時に手が汚れない、よごれま^{せん}栓。

カラーサイン付よごれま^{せん}栓搭載。(カートリッジタンク式に搭載)

- セーフティロック式でキャップの締め不足なし。
- 5Lタンクで給油の手間を省きます。
- かへるくとして持ち運びがラクです。



※セーフティロック式でキャップの締め不足がありません。




コロナは、音^{*}・色^{*}・指先の感触で、ロックを確認できます。

※ロックされた時のパチンという金属音です。

ロックはカラーサインで確実に確認できます。



持ち上げて確認! 閉めた後、しっかり閉まっているかご確認ください。



安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。

高品質タフバーナ搭載。

タフバーナ

(DCリニアサイレントバーナ)が実現した快適性。

3年保証
(バーナ部)

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。
(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※器具本体の保証期間は1年です。

パワフル暖房と信頼性を両立!




○イラストはイメージです。

速い

秒速点火コース

あらかじめ秒速点火キーを押しておくとスイッチONから約15秒で点火します。帰宅時の冷えきった身体もすぐに温まるうれしい機能です。

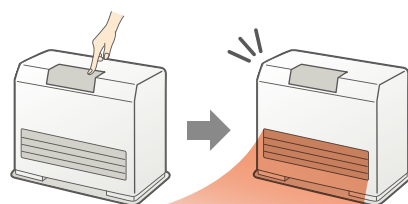

(秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作をしないと秒速点火は自動的に取り消されます。)

静音

静かな運転音22dB

高効率モーターとディンプルプレート熱交換器のタフバーナ、風切り音を抑えたワイドスローブグリルにより最小火力時22dBの運転音を実現しました。(FF-WG6515Sは23dB)

22dB




ecoガイドで灯油の使用量を「見える化」。灯油節約のめやすになります。 ※0.1リットル単位表示

ワンタッチで省エネができます。

ecoモード

eco(エコ)運転は、自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで設定温度が20℃*に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を保ちながら燃費を節約します。また、最大火力を70%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

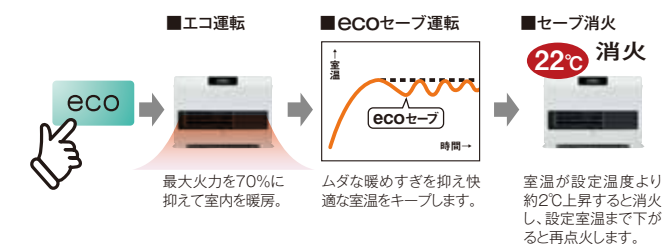

灯油の節約を表示でサポート。

ecoガイド

「今日」「昨日」の灯油使用量や「積算」の灯油使用量を表示します。灯油の使用量を表示することで、使いすぎを抑えた節約暖房をサポートします。 ※灯油の使用量はおよそのめやすです。



2コースの入タイマーが選べます。

「朝と夕方」や「平日と休日」などお好み合わせたタイマー設定の使い分けがカンタンに行えます。

めんどうな時計合わせが不要!

10年バックアップタイマー(リチウム電池内蔵)

リチウム電池内蔵なので、シーズンオフ時などに電源プラグを抜いても、10年間*時計機能が持続します。

※1年の85%の期間、電源プラグを抜いているとして算出。

○このページはWGタイプを例に説明しています。

注)FF-VG3515S・VG4215S・VG3515Y・VG4215YとFF-VG5215Sでは標準の壁穴あけ位置が異なります。(53ページ参照)

この冬、WGシリーズがフルモデルチェンジしてさらにグレードアップ。
新たにラインアップした大能力タイプは買い替えにもおすすめです。

操作部

秒速点火
切タイマー
入タイマー1
入タイマー2
eco
運転
自動/手動
時刻設定
1/時
1/分
ecoガイド

ユニバーサルデザインの操作部は、
上面に設置され、ボタンも押しやすい。

表示部

自動 設定温度 室内温度
20℃ 16℃

白文字バックライト液晶で、暗がり
でもはっきり見やすい。

ecoサイン

今の火力が見える
から、ecoスタイル
に合わせて、設定温
度を下げて省エネ暖
房ができます。

立っても座っても
使いやすい設計。

注)FF-WG4015S・WG5215S・WG4015Y・WG5215YとFF-WG6515Sでは標準の壁穴あけ位置が異なります。(52ページ参照)

ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式

タフバーナ 3年保証(バーナ部)

ecoモード

液クリア
ー

晶
ヒュー

ecoガイド

1500m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

特定保守製品

PSC対応品

クリンシ
ム導入法
適合商品

ワンタッチ
ウォールトップ
開閉

延長
ルームサーモ付

(W)ナチュラル
ホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	17畳
暖房出力	3.99～1.49kW	
FF-WG4015S	ガス化式 (W)4906128 098935 (別置タンク式(別売))	
希望小売価格	158,000円+消費税 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)	
壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50) 延長排気管径：φ40 ▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。		
■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm ■質量：19.5kg ■待機時消費電力：1.0W		
■暖房のめやす		
温暖地	木造 11畳(18.0m)まで コンクリート14畳(23.0m)まで	
寒冷地	木造 11畳(18.0m)まで コンクリート17畳(28.0m)まで	

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.18～1.49kW	
FF-WG5215S	ガス化式 (W)4906128 099130 (別置タンク式(別売))	
希望小売価格	179,000円+消費税 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)	
壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50) 延長排気管径：φ40 ▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。		
■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm ■質量：19.5kg ■待機時消費電力：1.0W		
■暖房のめやす		
温暖地	木造 14畳(23.0m)まで コンクリート18畳(29.5m)まで	
寒冷地	木造 14畳(23.0m)まで コンクリート22畳(36.5m)まで	

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	17畳	27畳
暖房出力	6.53～1.74kW	
FF-WG6515S	ガス化式 (W)4906128 099239 (別置タンク式(別売))	
希望小売価格	190,000円+消費税 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)	
壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50) 延長排気管径：φ40 ▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。		
■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm ■質量：21.0kg ■待機時消費電力：1.0W		
■暖房のめやす		
温暖地	木造 17畳(28.0m)まで コンクリート23畳(38.0m)まで	
寒冷地	木造 17畳(28.0m)まで コンクリート27畳(44.5m)まで	

標準タイプ カートリッジタンク式

タフバーナ 3年保証(バーナ部)

ecoモード

よこれま
栓

液クリ
ア
ー

晶
ヒュー

ecoガイド

1500m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

特定保守製品

PSC対応品

クリンシ
ム導入法
適合商品

ワンタッチ
ウォールトップ
開閉

(W)ナチュラル
ホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	17畳
暖房出力	3.99～1.49kW	
FF-WG4015Y	ガス化式 (W)4906128 098836 (カートリッジタンク式)	
希望小売価格	158,000円+消費税 (工事費別)	
壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50) 延長排気管径：φ40 ▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。		
■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm ■質量：20.5kg ■待機時消費電力：1.0W		
■暖房のめやす		
温暖地	木造 11畳(18.0m)まで コンクリート14畳(23.0m)まで	
寒冷地	木造 11畳(18.0m)まで コンクリート17畳(28.0m)まで	

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.18～1.49kW	
FF-WG5215Y	ガス化式 (W)4906128 099031 (カートリッジタンク式)	
希望小売価格	179,000円+消費税 (工事費別)	
壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50) 延長排気管径：φ40 ▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。		
■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm ■質量：20.5kg ■待機時消費電力：1.0W		
■暖房のめやす		
温暖地	木造 14畳(23.0m)まで コンクリート18畳(29.5m)まで	
寒冷地	木造 14畳(23.0m)まで コンクリート22畳(36.5m)まで	

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.18～1.49kW	
FF-WG5215Y	ガス化式 (W)4906128 099031 (カートリッジタンク式)	
希望小売価格	179,000円+消費税 (工事費別)	
壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50) 延長排気管径：φ40 ▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。		
■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm ■質量：20.5kg ■待機時消費電力：1.0W		
■暖房のめやす		
温暖地	木造 14畳(23.0m)まで コンクリート18畳(29.5m)まで	
寒冷地	木造 14畳(23.0m)まで コンクリート22畳(36.5m)まで	

ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式

ecoモード

1500m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ
開閉

延長
ルームサーモ付

特定保守製品

PSC対応品

クリンシ
ム導入法
適合商品(W)ナチュラル
ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	9畳	15畳
暖房出力	3.48～1.74kW	
FF-VG3515S	ガス化式 (W)4906128 092438 (別置タンク式(別売))	
希望小売価格	119,000円+消費税 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)	
壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60) 延長排気管径：φ40 ▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。		
■外形寸法：高さ600×幅500×奥行315mm ■質量：16.0kg ■待機時消費電力：1.3W		
■暖房のめやす		
温暖地	木造 9畳(15.0m)まで コンクリート13畳(21.5m)まで	
寒冷地	木造 9畳(15.0m)まで コンクリート15畳(25.0m)まで	

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.6%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.23～1.74kW	
FF-VG4215S	ガス化式 (W)4906128 092636 (別置タンク式(別売))	
希望小売価格	132,000円+消費税 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)	
壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60) 延長排気管径：φ40 ▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。		
■外形寸法：高さ600×幅500×奥行315mm ■質量：16.5kg ■待機時消費電力：1.3W		
■暖房のめやす		
温暖地	木造 11畳(18.0m)まで コンクリート15畳(25.0m)まで	
寒冷地	木造 11畳(18.0m)まで コンクリート18畳(29.5m)まで	

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.6%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.18～1.74kW	
FF-VG5215S	ガス化式 (W)4906128 092636 (別置タンク式(別売))	
希望小売価格	145,000円+消費税 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)	
壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50) 延長排気管径：φ40 ▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。		
■外形寸法：高さ600×幅500×奥行368mm ■質量：17.5kg ■待機時消費電力：1.3W		
■暖房のめやす		
温暖地	木造 14畳(23.0m)まで コンクリート18畳(29.5m)まで	
寒冷地	木造 14畳(23.0m)まで コンクリート22畳(36.5m)まで	

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

標準タイプ カートリッジタンク式

ecoモード

よこれま
栓

1500m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ
開閉

特定保守製品

PSC対応品

クリンシ
ム導入法
適合商品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.6%
---------------	------------------	--------------------

(W)ナチュラル
ホワイト

標準タイプ 別置タンク式

2000m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ
開閉

クリンシ
ム導入法
適合商品

特定保守製品

PSC対応品

(W)フロスティホワイト



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	31畳
暖房出力	7.41～3.21kW	
FF-7414(W)	ポット式 セットJAN:4906128 209478	
希望小売価格	178,000円+消費税 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)	
壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60) 延長排気管径：φ40 ▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。		
■外形寸法：高さ595×幅820×奥行391mm ■質量：37.0kg ■待機時消費電力：1.6W		
■暖房のめやす		
温暖地	木造 19畳(31.5m)まで コンクリート26畳(43.0m)まで	
寒冷地	木造 19畳(31.5m)まで コンクリート31畳(51.0m)まで	

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.6%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳	41畳
暖房出力	10.0～4.01kW	
FF-10014(W)	ポット式 セットJAN:4906128 209676	
希望小売価格	214,000円+消費税 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)	
壁貫通穴径：φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径：φ50 ▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。		
■外形寸法：高さ595×幅820×奥行391mm ■質量：40.0kg ■待機時消費電力：1.6W		
■暖房のめやす		
温暖地	木造 26畳(43.0m)まで コンクリート35畳(58.0m)まで	
寒冷地	木造 26畳(43.0m)まで コンクリート41畳(67.5m)まで	

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

■快適性

	タフバーナ	温風自動 コントロール	イン バーター	延長ル ームサーモ	eco モード	セーブ 運転	かへるく とって	よこれま 栓	5 タンク	入 タイマー (2コース)	入 タイマー	おはよう タイマー	切 タイマー (コース選択)	切 タイマー	おやすみ タイマー	秒 点	速火 ※3	給油 サイン	ビルト イン 対応	ウォール トップ
FF-WG4015S	●		●	●	●								●						●	●
FF-WG5215S	●	●		●	●								●						●	●
FF-WG6515S	●	●		●	●								●						●	●
FF-WG4015Y	●		●	●	●			●	●									●	●	●
FF-WG5215Y	●	●		●	●								●						●	●
FF-VG3515S		●	●	●	●							●							●	●
FF-VG4215S		●	●	●	●							●							●	●
FF-VG5215S		●	●	●	●							●		●					●	●
FF-VG3515Y		●	●	●	●			●	●										●	●
FF-VG4215Y		●	●	●	●							●		●					●	●
FF-7414												●							●	●
FF-10014		●	●	●															●	●

■操作性

	背面 カバー付	液クリ ア ー	晶 ヒュー	eco ガイド	eco サイン	設定室温 デジタル 表示	曜 指 定	10年バック アップ タイマー	バック アップ メモリー	※2 ※1	※2 ※1	※2 ※1	※2 ※1	※2 ※1	※2 ※1	※2 ※1	※2 ※1	※2 ※1	※2 ※1	※2 ※1
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

■安全性


■PSC対応

※1 標高1,000mを超えるような場所で使用の際は、燃焼量の調整が必要で、詳しくは工事説明書をご覧ください。

※2 14年度の製品より給排気筒が別梱包になりました。買い替えの際も必ず新しい給排気筒に交換してください。

※3 秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作しないと秒速点火は、自動的に取り消されます。

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは57ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。



●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

標準タイプ カートリッジタンク式

ecoモード よこしま 1500m 対震 自動消火 装置付 1500m まで高地 対応可

特定保守製品 PSC対応品

ワンタッチ ウォールトップ別機

カートリッジタンク式

(W)ホワイト

暖房のめやす 本造(戸建) コンクリート(集合)

9畳 15畳

暖房出力 3.48～1.74kW

FF-VG3514Y ガス化式

(W)4906128 043232 (カートリッジタンク式)

希望小売価格 132,000円+消費税 (工事費別)

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ600×幅500×奥行315mm
■質量:19.0kg ■待機時消費電力:1.3W
■暖房のめやす

温暖地 本造 9畳(15.0m)まで
コンクリート13畳(21.5m)まで
寒冷地 本造 9畳(15.0m)まで
コンクリート15畳(25.0m)まで

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.6%

暖房のめやす 本造(戸建) コンクリート(集合)

11畳 18畳

暖房出力 4.23～1.74kW

FF-VG4214Y ガス化式

(W)4906128 043331 (カートリッジタンク式)


希望小売価格 145,000円+消費税 (工事費別)

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ600×幅500×奥行315mm
■質量:20.0kg ■待機時消費電力:1.3W
■暖房のめやす

温暖地 本造 11畳(18.0m)まで
コンクリート15畳(25.0m)まで
寒冷地 本造 11畳(18.0m)まで
コンクリート18畳(29.5m)まで

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.6%



ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式

1500m まで高地 対応可 対震 自動消火 装置付

ワンタッチ ウォールトップ別機

延長 ルームサーモ付

特定保守製品 PSC対応品

(W)フロスティホワイト

暖房のめやす 本造(戸建) コンクリート(集合)

15畳 24畳

暖房出力 5.81～3.21kW

FF-B5813(W) ボット式

セットJAN:4906128 996316

FF-B5810(W) ボット式

セットJAN:4906128 859512

セット希望小売価格 183,000円+消費税 (工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm
■質量:39.0kg ■待機時消費電力:1.6W
■暖房のめやす

温暖地 本造 15畳(25.0m)まで
コンクリート21畳(34.5m)まで
寒冷地 本造 15畳(25.0m)まで
コンクリート24畳(39.5m)まで

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.6%

暖房のめやす 本造(戸建) コンクリート(集合)

26畳 41畳

暖房出力 10.0～4.01kW

FF-B1010(W) ボット式

セットJAN:4906128 859918

セット希望小売価格 232,000円+消費税 (工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm
■質量:42.0kg ■待機時消費電力:1.6W
■暖房のめやす

温暖地 本造 26畳(43.0m)まで
コンクリート35畳(58.0m)まで
寒冷地 本造 26畳(43.0m)まで
コンクリート41畳(67.5m)まで

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%

業務用タイプ 店舗、オフィス用ハイパワータイプ 別置タンク式

広いオフィスもハイパワーで
すばやく暖めます。

1500m まで高地 対応可 対震 自動消火 装置付

ワンタッチ ウォールトップ別機

(W)ミストホワイト

暖房のめやす 本造(戸建) コンクリート(集合)

45畳 72畳

暖房出力 17.6～7.61kW

FFP-18014A(W) ガス化式

セットJAN:4906128 210078

セット希望小売価格 320,000円+消費税 (工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ1,790×幅556×奥行488mm
■質量:63.5kg ■待機時消費電力:1.4W
■暖房のめやす

温暖地 本造 45畳(74.5m)まで
コンクリート62畳(102.5m)まで
寒冷地 本造 45畳(74.5m)まで
コンクリート72畳(119.0m)まで

単品JAN 本体 4906128 044437
薄型給排気筒FFQ-70 (別梱包) 4906128 272588

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材は42～44ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ1,790×幅556×奥行488mm
■質量:63.5kg ■待機時消費電力:1.4W
■暖房のめやす

温暖地 本造 45畳(74.5m)まで
コンクリート62畳(102.5m)まで
寒冷地 本造 45畳(74.5m)まで
コンクリート72畳(119.0m)まで

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%

■ 快適性														■ 操作性										■ 安全性			■ PSC 対応		
風量 (上下)	向風 (左右)	オート ルーバー (左右)	温度風 量自動 制御	イン バータ	延長サー モ	ECO モード	よこしま 栓	S-L タンク	セーブ 運転	おはよう タイマー	おやすみ タイマー	給油 サイン	ビルト イン 対応	ウォール トップ	背面カ バー付	設定温度 デジタル 表示	確指 定	日定	バック スモ メモリ	炎監視	チャイル ドロッ ク	誤置警告 検知	不完全 燃焼防 止装置	不完全 燃焼検 出機能	再点火 防止機 能(カチ カ)				
FF-VG3514Y-VG4214Y																													
FF-B5813・B5810・B1010																													
FFP-18014A																													

●暖房のめやすに合った機種選定をしてください。 ボット式ストープ(FF-B5813・FF-B5810・FF-B1010)を選定する際は必ず暖房のめやすに合った機種を選定してください。
小さな部屋で使用された場合、部屋の温度が上がり過ぎ、希望の室温が保てなくなる場合や給排気筒トップが汚れる場合、臭いや機器の故障につながる場合があります。
注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは57ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。

機種	標準設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
アグレシオ		・アグレシオはスペース21標準設置からの買い替え設置の場合を記載。 ・延長設置は他機種同様F-11R(A)等を使用します。 F-10R 0.5m延長セット 本体付属メスオスエルボ F-105 メスオスエルボ F-125 床固定金具 F-10R(A) 0.5m延長給排気管セット……………×1 F-105 メスオスエルボ……………×1 F-125 床固定金具(2個入)……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属数にて対応可能です。1個余ります。)		
スペースネオ スペースネオ床暖				
スペースネオミニ (輻射) (温風)				
PK・PR・B シリーズ				
ミニバル				

●部材の価格は42～44ページをご覧ください。 40

FF暖房機(温風式)の主な設置形態と必要部材

●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

機 種	標準設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
FF-VG35・VG42タイプ				
FF-VG52タイプ				
FF-WG40・WG52タイプ				
FF-WG6515S				
FF-B58・74・B74タイプ	53ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。	●1.5mまで F-11R(A) 1.5m延長給排気管セット……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数)にて対応可能です。2個以上余ります。 ●2.0mまで F-53R(A) 2.0m延長給排気管セット……………×1 F-54 延長用リード線……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数)にて対応可能です。2個余ります。		
FF-100・B100・B110・B160 FFP-18015A・18014A	53ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。	●1.5mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数)にて対応可能です。2個以上余ります。 ●3mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット……………×2 F-54 延長用リード線……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数)にて対応可能です。2個以上余ります。		

専用別売部材

■アグレスイオ専用別売部材

背面カバー-L	背面カバー-S	メスオスエルボAG
 F-122L 0584411 4906128 441182 6,900円+消費税	 F-122S 0584410 4906128 441083 6,500円+消費税	 F-123 0584412 4906128 441281 1,800円+消費税 ※左図の給排気筒設置法にしか使用できません。それ以外の設置用途には絶対に使用しないでください。

■スペースネオ専用別売部材

背面カバー
 F-126 0582602 4906128 260288 6,900円+消費税 (FF-SG6815K、UH-FSG7015K用)

■スペースネオミニ専用別売部材

背面カバー
 F-127 0582624 4906128 262480 5,500円+消費税 (FF-SG4215M・SG5615M用)

■ミニバル専用別売部材

背面カバー
 F-104 0581206 4906128 120681 2,900円+消費税 (FF-VT5515P・VT4215P・VY5515P用)

■別売エルボ部材

延長エルボセット	コーナーエルボ
 F-111 0580729 4906128 072980 3,800円+消費税	 F-109 0580727 4906128 072782 1,800円+消費税

■共通部材

本体固定金具L	床固定金具
 F-128 0582645 4906128 264583 1,000円+消費税 (アグレスイオ・スペースネオ・スペースネオミニ用)	 F-125 0582023 4906128 202387 1,800円+消費税 (アグレスイオ・スペースネオ・ミニバル用)

■ツインヒータービルトイン設置時の周辺寸法

 ・A寸法は循環液補給及び点検・手入れのため20cm以上離してください。 ・B寸法は点検・手入れのため30cm以上離してください。	 ・A寸法は循環液補給及び点検・手入れのため20cm以上離してください。 ・B寸法は点検・手入れのため30cm以上離してください。
---	---

■ビルトイン設置例

 注)ビルトインの場合、壁や天井との離隔距離は10cm(前方は100cm)で問題ありませんが、点検・手入れのため、指定機種についてはく寸法を確保してください。	 ・A寸法は循環液補給及び点検・手入れのため20cm以上離してください。 ・B寸法は点検・手入れのため30cm以上離してください。
--	---

給排気筒部材

■延長給排気筒部材

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
延長給排気管セット	 0.5m延長給排気管セット F-10R(A) 4,900円+消費税 0384014 4906128 401483	 1.5m延長給排気管セット F-11R(A) 10,500円+消費税 0384015 4906128 401582	 1.5m延長給排気管セット F-11SRN (右ねじ)☆ 15,000円+消費税 0382059 4906128 205982
※2m以上の延長配管を行う場合、別売のF-54(延長リード線)が必要となります。	 2m延長給排気管セット F-53R(A) 13,500円+消費税 0384016 4906128 401681		

■延長給排気管セット梱包内容一覧

部材	伸縮管	直管	メスオスエルボ	ユニオン	給気ホース	給気ジョイント	断熱クロス	ストッパーリング	パイプ固定金具(A)	パイプ固定金具(B)	ホース止め金具(A)	ホース止め金具(B)	φ4.1×20木ねじ	M4×25木ねじ	M4×12木ねじ
型 式															
F-10R(A)	1 (0.5m)	—	2	—	1 (1m)	—	1	3	1	1	2	2	2	2	5
F-11R(A)	1 (1m)	1 (0.5m)	2	1	1 (1.65m)	1	1	5	2	2	3	3	4	3	7
F-53R(A)	1 (2m)	—	2	—	1 (2.15m)	1	1	3	3	3	4	4	6	4	9
F-11SRN	1 (1m)	1 (0.5m)	2	1	1 (1.5m)	1	1	5	2	2	3	3	4	5	7

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意願います。

■給排気筒用保護ガード

堅牢タイプ	堅牢タイプ	薄形タイプ
 F-52S 13,800円+消費税 0388443 4906128 842606 (FFのどの給排気筒にも使用できます)	 F-62S 13,800円+消費税 0388443 4906128 844303 (薄形給排気筒専用)	 F-63S 5,800円+消費税 0380011 4906128 001102 (薄形給排気筒専用) スペースを外してご使用ください。

■ポットストーブ用関連部材

 ステンレス排気筒セット φ106mm 11,500円+消費税 7287214 4906128 721406 (φ106mm梱包内容) ●蛇管/5本 ●半直管/2本 ●エッジ曲り/1個 ●字筒/1本 ●傾斜H型トップ/1本 ●固定金具(大)(小)/各2個 ●止め金具/4個	 排水アダプター USB-2 4,000円+消費税 9288468 4906128 846802	 結露防止ダンパー USB-1 2,600円+消費税 9288471 4906128 847106	 ダブルドラフトレギュレーター DR-1 3,700円+消費税 0688343 4906128 834304
---	---	--	---

※(ガス化式)で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホース(F-57)を使用して、給気側も延長してください。



●部材の価格は42～44ページをご覧ください。

給排気筒部材





■給排気筒適用機種

壁貫通穴径	φ65～φ75		φ75		φ85			
給排気筒径	φ50		φ60		φ70			
延長排気管径	φ40		φ40		φ50			
適用機種	FF式輻射	FF式温風	FF式輻射		FF式輻射+床暖射	FF式温風	FF式輻射+温水暖房	FF式温風
	FF-SG4215M FF-SG5615M	FF-SG4215S・SG4214S FF-SG5215S・SG5214S FF-WG4015S・G4013S FF-WG5215S・G5213S FF-WG6515S FF-WG4015Y FF-WG5215Y・G5211Y FF-VG5215S	FF-AG6815H FF-SG6815K FF-VY5515P FF-VT4215P FF-VT5515P	FF-6815PK FF-6815PR FF-B6314PR RF-68BES	UH-FSG7015K UH-F7015PK UH-F7015PR UH-FB6414PR RUH-F70BES	FF-VG3515S FF-VG4215S FF-VG3515Y・VG3514Y FF-VG4215Y・VG4214Y FF-B5814・B5813・B5810 FF-7414 FF-B7414	UHB-TP1030 UHB-TPM1030	FF-10014 FF-B10014 FF-B11014 FF-B16014 FFP-18015A FFP-18014A FF-B1010

■給排気筒・スリーブ関係 ※現行機種(ワンタッチウォールトップ)には、背景色(ベージュ色)の付いている部材を使用してください。

薄形給排気筒																
壁貫通穴径		φ65～φ75		φ75		φ85		壁貫通穴径		φ65～φ75		φ75		φ85		
給排気筒径		φ50		φ60		φ70		給排気筒径		φ50		φ60		φ70		
延長排気管径		φ40		φ40		φ50		延長排気管径		φ40		φ40		φ50		
厚壁用	薄形給排気筒延長用 		 1本で16cm延長できます。		 1本で17cm延長できます。		 1本で16cm延長できます。		スリーブ延長用		 延長スリーブφ60 F-113 0380731 4906128 073185 1,800円+消費税 ワンタッチウォールトップ専用		 延長スリーブφ70 F-108 0580726 4906128 072683 1,800円+消費税 ワンタッチウォールトップ専用		 延長スリーブφ80 F-108S 0381294 4906128 129486 2,100円+消費税 ワンタッチウォールトップ専用	
			薄形給排気筒延長アダプター F-112 2,100円+消費税 0380730 4906128 073086 ワンタッチウォールトップ専用		薄形給排気筒延長アダプター F-100 2,300円+消費税 0581083 4906128 108382 ワンタッチウォールトップ専用		薄形給排気筒延長アダプター F-97S 2,300円+消費税 0981436 4906128 143680 ワンタッチウォールトップ専用									
			スぺーサ		 スぺーサ F-99 800円+消費税 0581082 4906128 108283 ワンタッチウォールトップ スライドスリーブタイプ 共用											

■延長給排気筒部材 ※FFストープの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)




壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
伸縮管	 延長範囲17～25cm 0.3m伸縮管 F-68R 1,700円+消費税 0380018 4906128 001805		
	 延長範囲27～47cm 0.5m伸縮管 F-21R 2,000円+消費税 0380019 4906128 001904	 延長範囲27～47cm 0.5m伸縮管 F-13SR 2,300円+消費税 0380020 4906128 002000	
	 延長範囲47～88cm 1m伸縮管 F-20R 2,300円+消費税 0380021 4906128 002109	 延長範囲47～88cm 1m伸縮管 F-14SR 2,800円+消費税 0380022 4906128 002208	
	 延長範囲103～197cm 2m伸縮管 F-52R 4,000円+消費税 0380023 4906128 002307		
直管	 0.5m直管 F-22R 1,500円+消費税 0380024 4906128 002406	 0.5m直管 F-12SR 1,800円+消費税 0380025 4906128 002505	
	 1m直管 F-40R 2,100円+消費税 0380026 4906128 002604		
メスオス自在管	 メスオス自在管 F-60R 1,300円+消費税 0380031 4906128 003106		
	 メスオス自在管 F-55R 1,500円+消費税 0380032 4906128 003205	 メスオス自在管 F-56SR 2,100円+消費税 0380033 4906128 003304	
	 メスオス自在管 F-56R 1,900円+消費税 0380034 4906128 003403	 メスオス自在管 F-57SR 2,500円+消費税 0380035 4906128 003502	
メスオスエルボ	 メスオスエルボ F-23R 1,200円+消費税 0380027 4906128 002703	 メスオスエルボ F-15SR 1,700円+消費税 0380028 4906128 002802	
壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
メスオスエルボ	左配管用エルボ F-96 ※1 1,800円+消費税 0381004 4906128 100485	メスオスエルボ F-105 1,800円+消費税 0581481 4906128 148180	
	F-106 ※2 1,800円+消費税 0581482 4906128 148289	排水パイプの結露水を抜くことができます。	
	水抜エルボ F-50R 1,200円+消費税 0380036 4906128 003601		
	直管ジョイント F-24R 1,100円+消費税 0380029 4906128 002901	直管ジョイント F-55SR 1,200円+消費税 0380030 4906128 003007	
直管ジョイント	直管ジョイント 5.5cm F-107 1,100円+消費税 0581483 4906128 148388	ストッパーリングは同梱されています。	
パイプ固定金具セット	パイプ固定金具セット F-19(B) 1,500円+消費税 0384018 4906128 401889	パイプ固定金具セット F-10S(A) 2,000円+消費税 0384019 4906128 401988	
断熱クロス	L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-26(B) 2,100円+消費税 9188414 4906128 841401	L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-65S 2,600円+消費税 0588448 4906128 844808	
給気ホース	給気ホース F-57 900円+消費税 9188434 4906128 843405	給気ホース F-25SN(右ねじ)☆ 2,900円+消費税 0382055 4906128 205586	
給気ジョイント	給気エルボ F-58 500円+消費税 9188436 4906128 843603	給気エルボ F-17SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 0382056 4906128 205685	

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

■延長給排気筒部材 ※FFストープの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
給気ジョイント	給気ジョイント F-59 400円+消費税 9188437 4906128 843702	給気ジョイント F-18SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 0382057 4906128 205784	
	給気ホースと給気ホース接続用	給気ホースと給気ホース接続用	
ホースジョイント	ホースジョイント F-61 400円+消費税 0388440 4906128 844006	ホースジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 0382058 4906128 205883	
	給気ホースと給気ホース接続用	給気ホースと給気ホース接続用	
ストッパーリング	ストッパーリング F-64R 200円+消費税 0380037 4906128 003700	ストッパーリング F-64S 200円+消費税 0388446 4906128 844600	
	排気管接続部固定用	排気管接続部固定用	
延長用リード線	延長リード線 F-54 200円+消費税 9188428 4906128 842804		
	※排気管抜け検知用リード線延長用。		

■旧商品の給排気筒・スリーブ関係

給排気筒				薄形給排気筒			
壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85	壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70	給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50	延長排気管径	φ40	φ40	φ50
厚壁用	壁厚40cm用	 (壁厚20～40cmまで使用できます。) 40cm用給排気筒セット F-16(A) 7,500円+消費税 9188401 4906128 840107		薄形給排気筒			※(壁厚15～20cm) 薄形給排気筒 F-69S 10,000円+消費税 0388452 4906128 845201 (ねじ式スリーブタイプ)
		 40cm用排気筒トップ F-46 3,000円+消費税 9188420 4906128 842002	 40cm用排気筒トップ F-54S 3,700円+消費税 5088429 4906128 842903				※(壁厚21～35cm) 薄形給排気筒 F-70S 11,000円+消費税 0388454 4906128 845409 (ねじ式スリーブタイプ)
	壁厚60cm用	 (標準給排気筒のトップのみ入れ替えます。) 60cm用給排気筒トップ F-65 4,100円+消費税 9188447 4906128 844709	 (標準給排気筒のトップのみ入れ替えます。) 60cm用給排気筒セット F-16S 7,500円+消費税 9188402 4906128 840206				※(壁厚11～26cm) 薄形給排気筒(QU4-3) F-70P 8,000円+消費税 0581480 4906128 148081 (ワンタッチウォールトップタイプ)
		 (廊下越え等に使用します。) 1.5m給排気筒セット F-42 14,000円+消費税 9188419 4906128 841906					※(壁厚14～25cm) 薄形給排気筒 F-71S 10,000円+消費税 1981473 4906128 147381 (ワンタッチウォールトップタイプ)
スリーブ	1.5mタイプ(廊下越え用)			薄形給排気筒延長用			1本で23cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-91 2,100円+消費税 0380008 4906128 000808 (ねじ式スリーブタイプ専用)
							1本で13cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-91S 2,300円+消費税 0380009 4906128 000907 (ねじ式スリーブタイプ専用)
	スリーブ						厚壁41cmまで対応可能にがります。 薄形給排気筒延長アダプターセット F-98★ 3,500円+消費税 0581044 4906128 104483 (スライドスリーブタイプ専用)
スリーブふた	スリーブ			スリーブ延長用			1本で23cm延長できます。 スリーブアダプター F-95 1,400円+消費税 0381002 4906128 100287 (樹脂製スリーブタイプ専用)
							1本で13cmまで延長できます。 スリーブアダプター F-47 1,400円+消費税 9188421 4906128 842101 (ねじ式スリーブタイプ専用)
	スリーブふた						薄形給排気筒延長スリーブ F-101★ 1,500円+消費税 0581084 4906128 108481 F-102★ 1,800円+消費税 0581085 4906128 108580 F-103★ 2,100円+消費税 0581086 4906128 108689 (スライドスリーブタイプ専用)
スリーブセット	スリーブ			スリーブ			
薄壁用スペーサ	スリーブ			スリーブ			

★印は在庫僅少品です。

※印はスペーサを使用した場合の対応壁厚で、スペーサを使用しない場合は、3cmプラスした壁厚まで対応できます。

送油配管部材

※ゴム製送油管は、屋外では使用しないでください。

(A) L形継手 OS-23 650円+消費税
9188327 4906128 832706
(φ8鋼パイプ接続用)

(B) 壁抜用コック OS-11 2,600円+消費税
9188317 4906128 831709
壁穴径φ20
最大壁厚 250

(C) 止め金具 OS-32 100円+消費税
9188334 4906128 833406
(φ8鋼パイプ固定用)


(D) 灯油配管用

銅パイプ OS-31 3,000円+消費税 9188332 4906128 833208 (φ8×φ6.4×5m)	被覆銅パイプ OS-31A 4,600円+消費税 9188333 4906128 833307 (電害対策等に使用します) (鋼パイプφ8×φ6.8×5m)
---	---

(E) 屋内用コック OS-18 1,200円+消費税
9188324 4906128 832409
(φ8鋼パイプの途中に使用します。)

(F) 継手 OS-24 350円+消費税
9188328 4906128 832805
(φ8鋼パイプ)
オス R1/2
(1/2(15A)にφ8鋼パイプを接続する時に使用します。)

(H) 床用コック OS-13(A) 4,600円+消費税
0381883 4906128 188384
(床に埋るタイプのコックです。)
(φ8鋼パイプ接続用。)

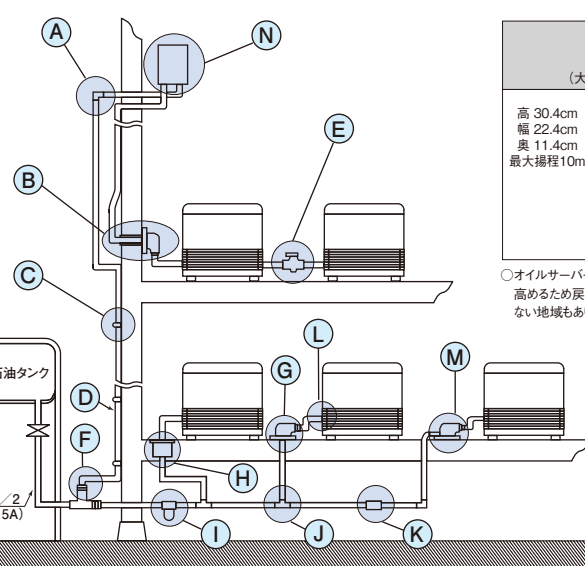


(N) オイルサーバー
離れた場所や2階へも灯油を自動的に給油
(大型タンクを地上に置いて2階へ自動給油できます)

高 30.4cm
幅 22.4cm
奥 11.4cm
最大揚程 10m

OS-9K 45,000円+消費税
0385068 4906128 506881 (屋内外兼用)

○オイルサーバーにはあふれ防止スイッチを内蔵しておりますが、さらに安全性を高めるため戻り管を配管してください。また戻り配管を必ず接続しなければならぬ地域もありますので各地の消防署にお問い合わせください。



(G) 壁抜用コック OS-12 1,200円+消費税
9188318 4906128 831808
OUT (ゴム管口)
IN (φ8鋼パイプ)

(J) T形継手 OS-21 750円+消費税
9188325 4906128 832508
(φ8鋼パイプ分岐用)

(K) I形継手 OS-22 400円+消費税
9188326 4906128 832607 (φ8鋼パイプ接続用)

(L) 送油ホース OS-4 1,800円+消費税
9188335 4906128 833505
(ゴムホース) (ホースバンド付)
(φ6×φ4.5×2.5m)

(M) 屋内用コック (φ8鋼パイプ接続)

OS-14 1,200円+消費税
9188320 4906128 832003

OUT (ゴム管口) IN (φ8鋼パイプ)

ゴムホース接続部材(屋内用) ※ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。

屋内用コック OS-17 1,200円+消費税
9188323 4906128 832300
オネジ部R1/2
OUT (ゴム管口)

ジョイント OS-27 300円+消費税
9188331 4906128 833109
ゴム管口
メネジRC1/2

鉄管ホース口 OS-25 300円+消費税
9188329 4906128 832904
メネジ部R1/2
OUT (ゴム管口)

別置タンク接続セット OS-10A 1,750円+消費税
9188346 4906128 834601

オイルレベラーのIN側へ接続
φ8鋼パイプ

OS-10A
(ポット式ストーブのオイルレベラーに直接φ8鋼パイプを接続する時に使用します。)

銅管ジョイント OS-9 400円+消費税
9288348 4906128 834809

ネジ部R1/8
(オイルフィルターへ接続)
φ8鋼パイプ

OS-9
(ポット式ストーブのオイルフィルターに直接φ8鋼パイプを接続する時に使用します。)

ホースエンド OS-26 350円+消費税
9188330 4906128 833000

IN (φ8鋼パイプ) OUT (ゴム管口)

OS-26
(φ8鋼パイプの先端をゴム管口に変える時に使用します。)

石油タンク ※油タンク設置は、各地域の火災予防条例に従ってください。

屋内用

KS1-25S (内容量20L) 推奨品 [サンダイヤ製]
305 520 193 471 490 300

KS1-40S (内容量38L) 推奨品 [サンダイヤ製]
340 575 270 549 570 300

壁ピタタイプ () 内数値はTC-90X

TC-201X(E)
8918304 4906128 830412
(内容量198L) **60,000円** +消費税

TC-90X(B)
8912778 4906128 277811
(内容量90L) **26,800円** +消費税

TC-85KS(A)
8918306 4906128 830610
(内容量83L) **55,000円** +消費税

屋外用

1,454 (1,000) 1,724 437 (322) 1,300 (985)

1,000 322 985

1,111 484 830

236

●別売スぺアカートリッジタンク(カラーサイン付)
手を汚さずに給油ができる「よごれ様」の別売カートリッジタンクです。

FF-T1A 0382442 4906128 244288 **4,300円**+消費税
FF-VG3515Y-VG4215Y用

FH-T1A 0282441 4906128 244189 **4,300円**+消費税
FF-WG4015Y-WG5215Y用

●別置タンク接続例

・輻射及びスペースネオミニ温風タイプは30cm以上、その他温風は40cm以上落差hを確保してください。

- 屋外設置の石油タンクは直射日光の当たらない場所、湿気の少ない場所、火気がない場所に設置してください。
- 石油タンクを設置する場合、石油タンク及び接続する機器の工事説明書に従ってください。
- 据置型の石油タンクから機器までは自然落差によって灯油が流れます。石油タンクの高さは、使用する機器の取扱説明書に従って設置してください。

暖房機器別売部材

■FF用部材

本体化粧カバー

※シーズンオフ時の防じん用カバーです。

F-S014 6,500円+消費税
0385454 4906128 545408
(FFP-18015A・18014A用)

F-S016 3,500円+消費税
0385456 4906128 545606
(FF-VGタイプ用)

F-35S 3,500円+消費税
9188417 4906128 841708
(FF-B16014用)

F-39 3,500円+消費税
0381005 4906128 100584
(FF-WG-Gタイプ用)

F-74 3,500円+消費税
5088455 4906128 845508
(FF-5814・7414・10014・11014タイプ用)

背面カバー

標準タイプ

F-31 3,500円+消費税
9188416 4906128 841609
(FF-7414タイプ用) ●Bタイプは使用できません。

※FF-WG・G・VGタイプ・Bタイプ及びFF-B16014は、商品に同梱しています。

ロングタイプ

F-120 7,300円+消費税
0380993 4906128 099383
(FF-7414用)

F-119 7,300円+消費税
0380994 4906128 099482
(FF-10014用)

F-S007 6,700円+消費税
0385447 4906128 544708
(FF-VGタイプ用)

F-S009 8,100円+消費税
0385449 4906128 544906
(FFP-18015A・FFP-18014A用)

セーフティガード(納期2ヵ月必要です)

F-88S(A) 11,500円+消費税
0381438 4906128 143888
(FF-B16014用)

F-88(A) 11,500円+消費税
0381437 4906128 143789
(FF-5814・7414・10014・11014タイプ用)
※操作部カバーとの同時使用はできません。

F-89 11,500円+消費税
0381006 4906128 100683
(FF-WG-Gタイプ用)

F-87(A) 11,500円+消費税
0382579 4906128 257981
(FF-VGタイプ用)

ストーブ台

●給油バルブセット付
F-53S 39,000円+消費税
9180128 4906128 012801
(FF-B16014用)

F-71 39,000円+消費税
5085420 4906128 542001
(FF-5814・7414・10014・11014タイプ用)

F-72 39,000円+消費税
0385423 4906128 542308
(FF-VGタイプ用)

●給油バルブセットなし
F-S017 32,000円+消費税
0385457 4906128 545705
(FF-B16014用)

F-S002 32,000円+消費税
0385442 4906128 544203
(FF-5814・7414・10014・11014タイプ用)

F-S015 32,000円+消費税
0385455 4906128 545507
(FF-VGタイプ用)

バルブカバー

F-S012 18,000円+消費税
0385452 4906128 545200

※ストーブ台を使用しない場合、給油バルブのカバーとして使用します。

ベースタンク

F-80S 57,000円+消費税
0380048 4906128 004806
(FF-B16014用)

F-129★ 63,000円+消費税
0382717 4906128 271789
(FF-5814・7414・10014・11014タイプ用)

F-80★ 63,000円+消費税
0380046 4906128 004608
(FF-5810・7410・1010・1110タイプ以前用)
★印は在庫僅少品です。

電磁弁付バルブ

F-130 11,500円+消費税
0382718 4906128 271888
(FF-5814・7414・10014・11014タイプ用
FF-B16014用 FFP-18015A・18014A用)
※FF-VGタイプ用

※の機種では器具本体のプリント配線板の交換が必要です。

F-121 11,500円+消費税
0381293 4906128 129387
(FF-3512GS・4212GS・B5810・7410・B7410・1010・B1010・B1110・1609SBT・FFP-1811A以前の機種用)
・灯油の集中配管に使用します。 ・電磁弁リッド線同梱

■オイルサーバー配管上の注意(一般的な石油タンクの場合)

●オイルサーバーの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃料消費量合計が、特性図(45ページ参照)より求めたオイルサーバーの吸い上げ量を超えないようにしてください。

オイルサーバー

入口側(IN)の横引配管はできるだけ油タンクの下面より下で行い、オイルサーバーの近くから立ち上げて配管してください。入口側(IN)の配管には、空気の吸い込みを防ぐためにできるだけ継目を設けないようにし、設ける場合は保守点検がしやすい場所にしてください。

油タンクより1階は自然落差、2階はオイルサーバーでの燃焼機器に給油する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(油タンクの直下付近)で行ってください。燃焼機器に近いところで分岐した場合1階の燃焼機器側の油が多く吸われて燃焼トラブルの原因になります。

オイルサーバーを2台以上設置する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(油タンクの直下付近)で行ってください。1台目の立ち上がり配管の途中(油タンク底面の上)で分岐しないでください。

油タンク1基から数台のオイルサーバーを設置する場合は、必ず油タンク底面より下で太い横引き配管を取り、各オイルサーバーに分岐してください。

耐震計画基準
対応品

ストーブ付属の本体固定金具と床固定金具(別売部材)を併用することにより、「官庁施設の総合耐震計画基準」に対応します。

床固定金具

F-60S 1,800円+消費税
0388439 4906128 843900
(FF-5814・7414・10014・11014・B16014タイプ用)

F-84 1,800円+消費税
0388458 4906128 845805
(FF-VGタイプ用)

F-82 1,800円+消費税
0381007 4906128 100782
(FF-WG-Gタイプ用)

F-S013 1,800円+消費税
0385453 4906128 545309
(FFP-18015A・18014A用)

氷結防止カバー

F-124 8,000円+消費税
0584413 4906128 441380
※排気管径φ40・φ50の薄型給排気筒(ウォールトップ)に使用できます。
※極寒地などで薄型給排気筒トップの表面が氷結して給気口を塞ぎ燃焼不良を起こす恐れのある場合に使用してください。

φ60用F-132 φ70用F-133

F-132 0580544 4906128 054481 **9,000円**+消費税

F-133 0580545 4906128 054580 **10,000円**+消費税

A寸法
F-132:13.5cm~23cm
F-133:17cm~25cm


●FF式輻射(床暖含む)タイプにご使用になれます。ツインヒーターはF-133、その他の機種はF-132、F-124は共通です。 注)スペースネオミニおよび温風タイプにはご使用になれません。





耐熱塗料

TT-1 1,200円+消費税
0388591 4906128 859109

床暖房システム部材

循環液		専用補充液	
高濃度タイプ			
UPF-G10(10L) 6,900円+消費税 0981063 4906128 106388 (濃度70%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-N22(2L) 1,300円+消費税 3883893 4906128 389309 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-S2(2L) 1,100円+消費税 3883896 4906128 389606 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。	UPF-S5(5L) 2,300円+消費税 3883897 4906128 389705 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。
		●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。 ●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充には、循環液のみを使用してください。 ●UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されています。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。 ●UPF-G10は高濃度タイプですので、濃度を調整してご使用ください。 ●循環液は、当社純正品を必ずご使用ください。使用後は定期的に交換してください。 ●車両用の不凍液のご使用は避けてください。 ●循環液は高温高濃度で、高温部に触れますと燃焼します。温度を守ってご使用ください。 ●●循環液の成分は蒸発しません。循環液を一定量入れた後、蒸発によって水位が下がった場合は、必ず補充液を補給してください。3シーズンを超える場合には、交換をおすすめします。	
UPF-N20N(20L) 10,500円+消費税 1483851 4906128 385103 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。注ぎ口付属。	UPF-N52(5L) 3,000円+消費税 3883895 4906128 389507 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。		

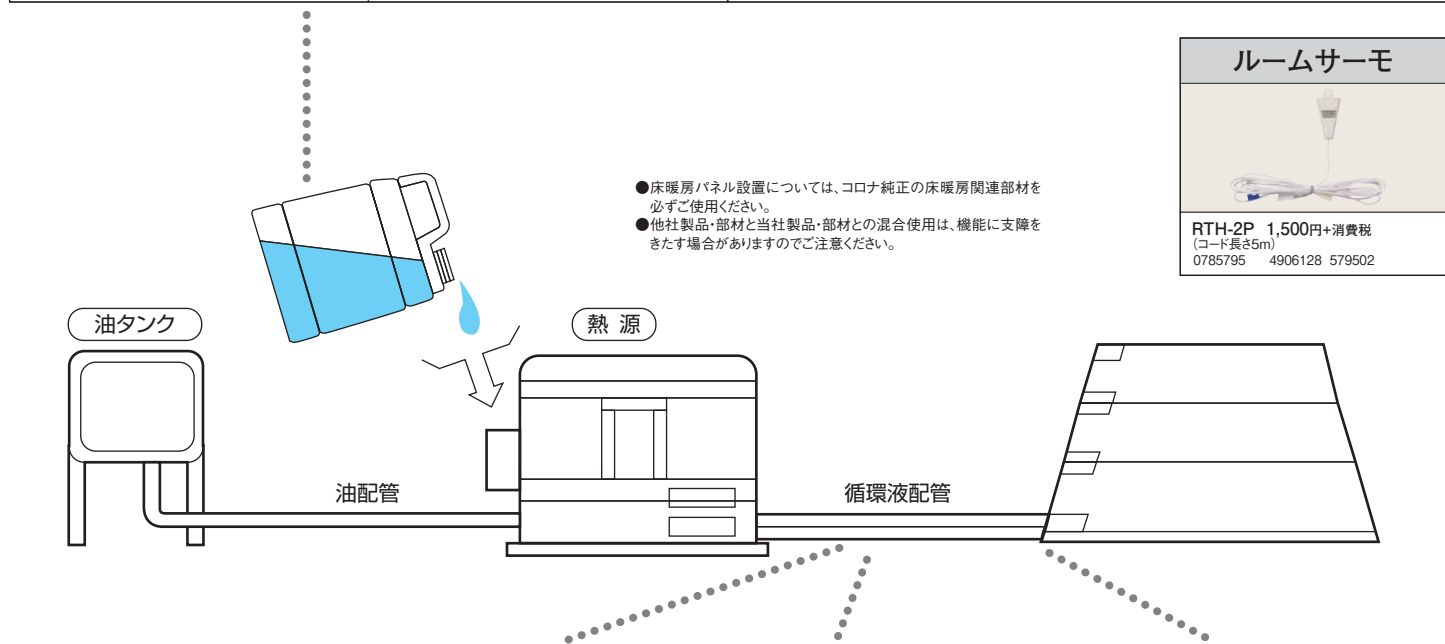

ゴム管簡易配管 (暖房専用ボイラーには使用できません)		
バックチューブ (ゴム製)	配管カバー★	温水バルブ
 φ7.6×φ12.7 (茶色) (50m)	 2000	
USA-13 58,000円+消費税 1181106 4906128 110606 往き戻りがベアになった便利な ゴム製バックチューブです。高 流量高圧タイプ。	USA-5 900円+消費税 9288464 4906128 846406 ゴム製バックチューブがススキ り納まるプラスチック製カバーです。	USA-44 3,080円+消費税 0582600 4906128 260080 温水チューブB回路に接続して用 います。
ヘッダー	壁スリーブ	温水ホース着脱継手
 88 125	 φ47.5 173	 50 110.5
USA-7 600円+消費税 9288466 4906128 846680 パネルを2か所に設置する際、 配管の分岐に用います。	USA-6 1,400円+消費税 9288465 4906128 846505 壁を通して部屋から部屋へ配 管する場合のスリーブです。 (両側閉止タイプ)	USA-N8T 5,200円+消費税 0986808 4906128 680888 温水チューブ (往き・戻り) をワ ンタッチで接続できます。
カプラーφ12.7★	ゴム管銅管アダプター	バックチューブ 3mセット
 φ27 (最大外径) 103 φ7.6× φ12.7用	 φ9.6 35 (内) φ9.6 (外) φ8	 (内) φ7.6 (外) φ12.7
USA-8 1,500円+消費税 (1個) 9288467 4906128 846703 ゴム製バックチューブをワンタ ッチで接続できます。(両側閉止 タイプ) φ12.7用。バックチューブ (茶色)用。	USC-7 100円+消費税 9288483 4906128 848301 ゴム製バックチューブの代りに 銅管で配管した時にゴム管と 銅管の接続用として用います。	USA-9 4,400円+消費税 1181104 4906128 110408 パネル増設の時にご利用くだ さい。
配管ステップル	ホースバンド	★印は在庫僅少品です。
 φ12.7用	 φ12.7用	
USA-11 200円+消費税 9288461 4906128 846109 配管を固定するのに用います。	USA-12 30円+消費税 (1個) 9288462 4906128 846208 ゴム製バックチューブの抜け防 止に用います。φ12.7バックチ ューブ専用。	

銅管配管	
キャップ	エルボ
 φ9.52用	 φ9.52用
USC-10 150円+消費税 9288473 4906128 847304 銅配管用の接続に用います。	USC-11 200円+消費税 9288474 4906128 847403 銅配管用の接続に用います。
ソケット	ティーズ
 φ9.52用	 φ9.52用
USC-12 130円+消費税 9288475 4906128 847502 銅配管用の接続に用います。	USC-13 230円+消費税 9288476 4906128 847601 銅配管用の接続に用います。
Y字管	12-9Y字管
 φ9.52用	 φ9.7用
USC-14 300円+消費税 5088477 4906128 847700 銅配管用の接続に用います。	USC-20 500円+消費税 0981069 4906128 106982 φ12.7銅管をφ9.52の2回路 に分けます。

床下配管とパネル接続用	
φ9.52-90°エルボ	厚床用エルボ
 (内) φ9.6 40 30 (外) φ9.52	 (外) φ9.52 300 (内) φ9.6
USC-6 120円+消費税 9288482 4906128 848202 床下配管用に使用します。	USC-8 300円+消費税 9288484 4906128 848400 金属製床暖パネルの床下配管 用で床が厚い場合に用います。

中継部材	
2階配管用リフター	壁・床ボックス
 45 140 22	
USA-2 3,000円+消費税 1181102 4906128 110200 2階に床暖パネルを設置できます。	USA-29 9,200円+消費税 0981055 4906128 105503 壁・床共用タイプ。ホースの着 脱が簡単で、スリーブの取り付 け、取り外しが楽に行えます。 取付穴はφ80・φ85ホルン ーが使用できます。
逆止弁	床ボックス
 100 120 120	
USA-22 9,000円+消費税 0785472 4906128 547204 金属製床暖パネルの接続に もどりを防止します。	USA-33 17,500円+消費税 0980189 4906128 018988

床暖房システム設置例


■床暖房ストーブの温水回路について

床暖房ストーブの温水回路は1回路のみとなりますので、ソフトパネルを2枚併用し
ていただく場合、回路を分岐させるために下記の部材が必要となります。

▶「ヘッダー」もしくは「温水バルブ」のいずれかをお選びください。

ヘッダー	温水バルブ
	
USA-7 600円+消費税 9288466 4906128 846680 配管の分岐に使用します。	USA-44 3,080円+消費税 0582600 4906128 260080 回路の増設に使用します。

▶下記の部材はすべて必要です。

温水ホース着脱継手	バックチューブ 3mセット	ホースバンド
 50 110.5	 (内) φ7.6 (外) φ12.7	 φ12.7用
USA-N8T 5,200円+消費税 0986808 4906128 680888 温水チューブ (往き・戻り) をワンタ ッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	USA-9 4,400円+消費税 1181104 4906128 110408 パネルの増設に必要です。	USA-12 30円+消費税 (1個) 9288462 4906128 846208 接続部の固定に使用します。

▶使用状況にあわせて、下記の2つのパターンからお選びください。

パターンA	USA-7を使うパターンです。付属の1回路を、Y字に分岐させて2回路にする方法です。 回路ごとに開閉の調節ができないため、常にパネル2枚の同時使用となります。 ・USA-7(×2) ・USA-N8T(×2) ・USA-9(×1) ・USA-12(×10) ※ 合計(定価) 16,305円+消費税
パターンB	温水バルブで回路を増設するパターンです。出荷段階で繋がれている2回路を復活させ る方法です。回路ごとに開閉の調節が可能ですので、1枚使用して1枚は使わないとい う切り替えが可能です。但し、最低でも1回路は常時循環液が流れるような配管にしてく ださい。全ての回路が閉止状態になると、床暖房運転が停止する恐れがあります。また増 設方法は「温水バルブ」に付属の取扱説明書をご参照ください。 ・温水バルブ(×1) ・USA-N8T(×2) ・USA-9(×1) ・USA-12(×6) ※ 合計(定価) 18,063円+消費税

※USA-12は床暖ストーブ購入時に2個付属します。パターンBの総必要数は8個ですが、付属分を差し
引くと別途6個が必要になります。

金属パネル

金属パネルなら、応接セットや本棚など重いものも置けるので、リビングや書斎などに最適です。

長半量用	半量用
TES-SP23 19,000円+消費税 4906128 837213 1,700×425×112×1枚	TES-SP12 19,000円+消費税 4906128 837114 850×850×112×1枚
2量用	3量用
TES-SP11-2 45,000円+消費税 4906128 836919 1,700×850×112×2枚	TES-SP11-3 67,500円+消費税 4906128 837015 1,700×850×112×3枚

※写真は2量用 (TES-SP11-2) です。

■金属パネル同梱部品


長半量用	半量用	2量用	3量用
コーナー金具 2個	2個	4個	6個
銅バンド 1個	1個	1個	1個
ジョイント管 2個	2個	3個	5個
ホースバンド 2個	2個	2個	2個
スプーサーバックシ 1個	1個	2個	3個
血タッピンねじ 4個	4個	8個	12個
コースレットねじ 16個	16個	44個	66個

注) 根太間、根太上設置には使用しないでください。金属パネルには木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、水漏れの原因となります。
またカーペットの上に金属パネルを設置しますと、金属疲労によりパネルが変形し、水漏れの原因となりますので施工しないでください。床材の下への敷設はできません。


■金属パネル用別売部材 (銅管配管の場合、ロー付作業が必要となります)

ゴム配管用コーナー金具	コーナー金具	パネルスプーサー		ゴムUバンド	ゴムUバンド(B)	銅バンド(A)	銅バンド(B)	
								
USE-7(1個) 800円+消費税 0982452 4906128 245285 金属パネルの簡易配管接続用。	USE-8(1個) 500円+消費税 0982453 4906128 245384 金属製床暖パネルの接続に用います。	床とパネルの段差をカバーします。 2量用 USB-6 7,400円+消費税 1181107 4906128 110705 3量用 USB-7 9,200円+消費税 1181108 4906128 110804		4.5量用 USB-11 11,000円+消費税 1181110 4906128 111009 長尺物 L=10m×2 USB-8 25,000円+消費税 1181109 4906128 110903	USF-1 200円+消費税 9288492 4906128 849209 金属製床暖パネルの接続に用います。	USF-2 300円+消費税 9288493 4906128 849308 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-2 200円+消費税 9288478 4906128 847809 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-3 200円+消費税 9288479 4906128 847908 金属製床暖パネルの接続に用います。
銅Cバンド	スキマテープ	Cバンド	簡易配管セット	ロングLバンド	ジョイント管	銅Cバンド(大)	バックチューブ(銅管製)	
								
USC-4 200円+消費税 9288480 4906128 848004 金属製床暖パネルの接続に用います。	USB-12 1,200円+消費税 5088470 4906128 847007 金属製床暖パネル設置時のスキマに入れるクッションテープ。 厚さ2mm×幅12mm。	USF-3 350円+消費税 9288494 4906128 849407 金属製床暖パネルの接続に用います。	USF-4 1,800円+消費税 1181105 4906128 110507 金属パネルの簡易配管接続用。	USC-5 200円+消費税 9288481 4906128 848103 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-27(1本) 250円+消費税 9288451 4906128 245186 金属製床暖パネルの銅管接続にしたい場合に用います。	USC-16 300円+消費税 0984432 4906128 443209	USA-18(20m φ9.52銅管) 31,000円+消費税 5388463 4906128 846307	


■2回路設置例

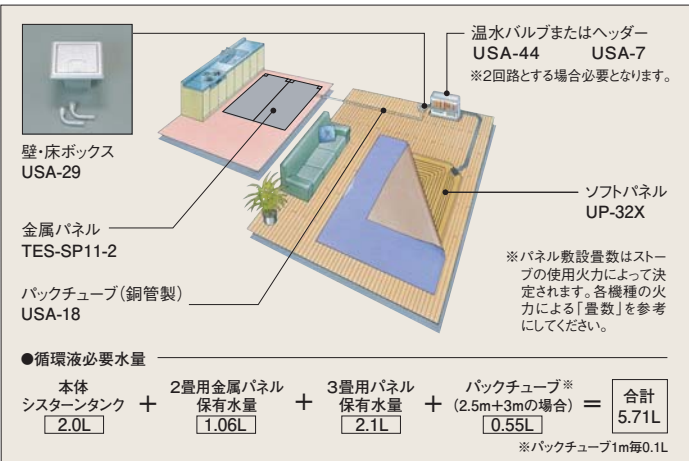

■1回路設置例

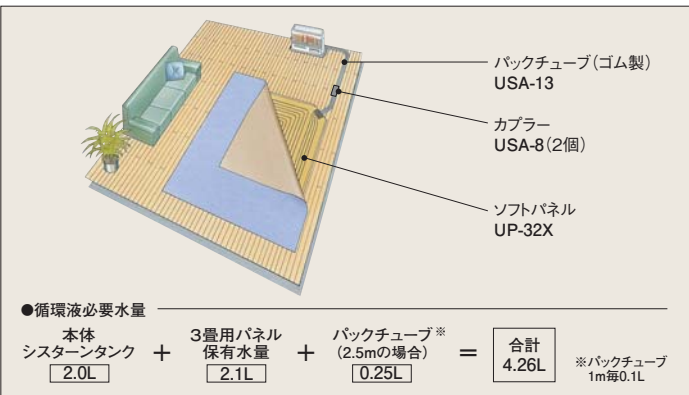


■金属パネル床暖房構成例

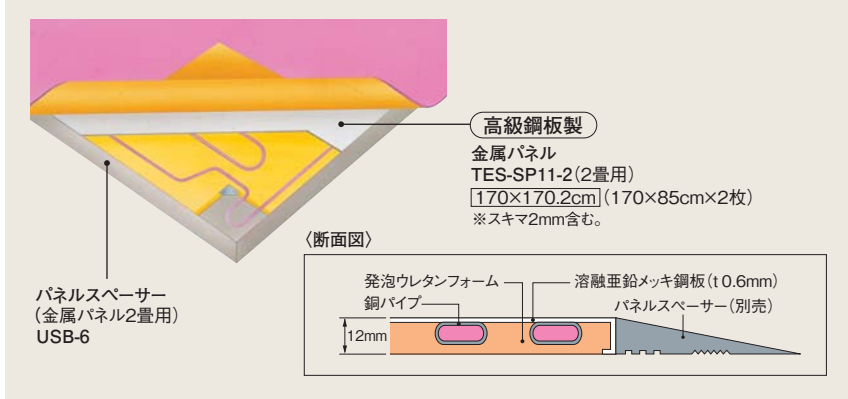

ソフトパネル

ソフトな肌ざわりとクッション性抜群のソフトパネル。裏面にはスベリ止め加工を施しているのでズレにくく、お子様のいるご家庭やリビングなどに最適です。

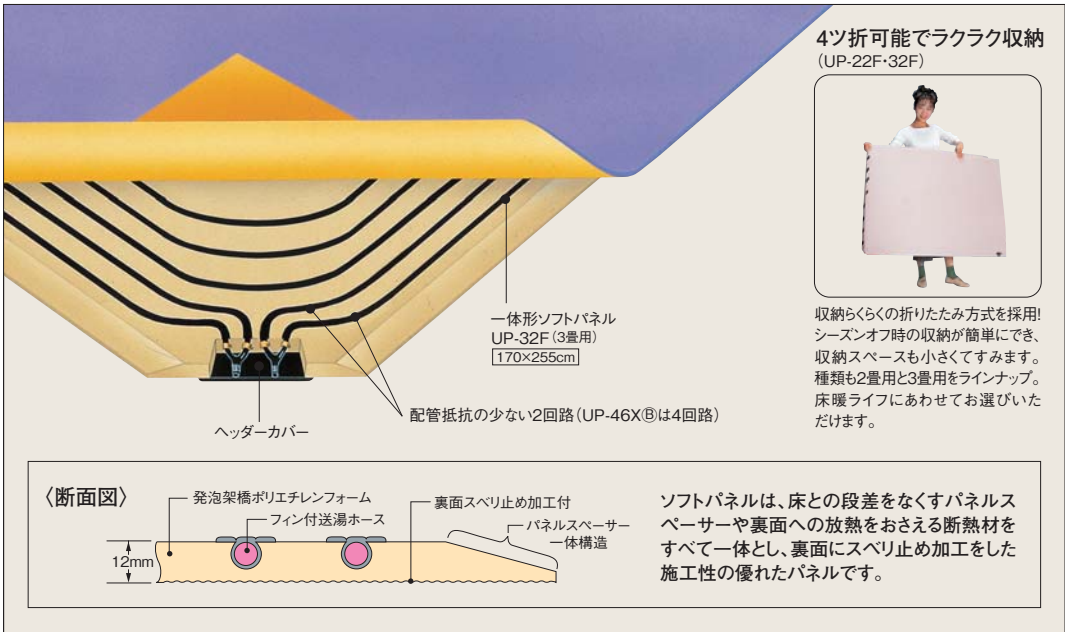

- ソフトパネルの使用は1回路1枚までとしてください。
- ソフトパネルは暖房機器本体と同一階での使用としてください。（暖房機器を1階に配置し、2階にソフトパネルの設置はできません）
- ソフトパネル使用の場合、使用部材が安定するまでの間は循環液が減少しますので時々補充液を補給してください。
- ソフトパネルは床材の下への敷設はできません。
- カーペットの上にソフトパネルを敷いた場合、カーペットの種類や毛足の長さによりパネルにズレがでることがあります。
- ソフトパネルは、簡易システム用のパネルですので、暖房ボイラーやツインヒーターには使用できません。

■ソフトパネル

台所フロア用 42.5×170cm UP-5X(R)(L) 12,700円+消費税 4906128 121503 ●保有水量:0.4L ○右勝手、左勝手があります。 この写真は右勝手(R)を示します。	1畳用 85×170cm UP-10X(A) 15,000円+消費税 4906128 121602 ●保有水量:0.7L ○右勝手のみです。	2畳用 170×170cm UP-20X(B) 30,000円+消費税 4906128 385202 ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用タイプです。	2.5畳用 190×190cm UP-25X 37,500円+消費税 4906128 117902 ●保有水量:1.7L ○左右勝手共用タイプです。
3畳用 170×255cm UP-32X(B) 45,000円+消費税 4906128 385301 ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。	200×220cm UP-32W(B) 45,000円+消費税 4906128 385400 ●保有水量:2.1L	170×255cm UP-32F 51,800円+消費税 4906128 381303 ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ●折りたたみ式 ○左右勝手共用折りたたみタイプです。	170×255cm UP-32M オープン価格* 4906128 870111 ●保有水量:1.6L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。
4.5畳用 255×255cm UP-46X(B) 67,500円+消費税 4906128 385509 ●保有水量:3.7L ○左右勝手共用タイプです。			

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

■ソフトパネル用部材

補修用 竹の子ジョイント USG-1 500円+消費税 9288495 4906128 849506 ソフトパネルの水路穴あき補修用に用います。	ソフトパネル用耐圧ピース(小) 本体(4枚入)・すべり止め(4枚入) USG-3 1,900円+消費税 9288497 4906128 849704 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。	ソフトパネル用耐圧ピース(大) 本体(4枚入)・すべり止め(4枚入) USG-4 3,300円+消費税 9288498 4906128 849803 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。
---	--	--

コンベクター

すばやくお部屋を暖めるコンベクターと床暖房を併用していただくと、さらに快適な暖房システムになります。

※パネルコンベクターは、簡易床暖ストーブではご使用できません。 ※パネルコンベクターの能力、仕様等の詳細は、住宅用システム機器総合カタログをご覧ください。

■壁掛型(コンベクタータイプ)

UP-0503W-W 4906128 997313 希望小売価格 28,000円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅800×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.58kW(500kcal/h) ●暖房のめやす:2~3畳まで	UP-0503WH-W 4906128 997412 希望小売価格 28,000円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅800×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.35kW(300kcal/h) ●暖房のめやす:1~2畳まで	UP-0805W-W 4906128 997511 希望小売価格 34,500円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅800×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.58kW(500kcal/h) ●暖房のめやす:2~3畳まで	UP-1208W-W 4906128 997719 希望小売価格 43,000円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅1,200×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.93kW(800kcal/h) ●暖房のめやす:3~5畳まで
UP-1609W-W 4906128 998112 希望小売価格 49,500円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.28kW(1,100kcal/h) ●暖房のめやす:4.5~7畳まで	UP-1611W-W 4906128 998112 希望小売価格 49,500円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.05kW(900kcal/h) ●暖房のめやす:4.5~7畳まで	UP-1609W-W 4906128 998013 希望小売価格 46,000円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.05kW(900kcal/h) ●暖房のめやす:4~6畳まで	UP-1614W-W 4906128 998419 希望小売価格 54,500円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.63kW(1,400kcal/h) ●暖房のめやす:6~9畳まで

■壁掛床置兼用型(コンベクタータイプ)

UP-1612K-W 4906128 998518 希望小売価格 60,000円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:1.40kW(1,200kcal/h) ●暖房のめやす:4.5~8畳まで	UP-1615K-W 4906128 998716 希望小売価格 66,000円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:1.74kW(1,500kcal/h) ●暖房のめやす:6~10畳まで	UP-1618K-W 4906128 998914 希望小売価格 71,500円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:2.09kW(1,800kcal/h) ●暖房のめやす:7~12畳まで
UP-2525K-W 4906128 999119 希望小売価格 91,000円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:2.91kW(2,500kcal/h) ●暖房のめやす:10~17畳まで	UP-2530K-W 4906128 999317 希望小売価格 102,000円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:3.40kW(2,920kcal/h) ●暖房のめやす:12~20畳まで	UP-1620KD-W 4906128 999911 希望小売価格 78,500円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行125mm ●暖房能力:2.30kW(1,980kcal/h) ●暖房のめやす:8~13畳まで
UP-1623KD-W 4906128 000235 希望小売価格 85,000円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅2,720×高さ320×奥行125mm ●暖房能力:2.72kW(2,340kcal/h) ●暖房のめやす:9~16畳まで	UP-1613KS-W 4906128 999515 希望小売価格 62,000円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅1,600×高さ270×奥行86mm ●暖房能力:1.53kW(1,320kcal/h) ●暖房のめやす:5~9畳まで	UP-1616KS-W 4906128 999713 希望小売価格 67,000円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅1,600×高さ270×奥行86mm ●暖房能力:1.88kW(1,620kcal/h) ●暖房のめやす:6~11畳まで

■床置型(コンベクタータイプ)

UP-1614L-W 4906128 000831 希望小売価格 67,000円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:1.55kW(1,330kcal/h) ●暖房のめやす:6~9畳まで	UP-1619L-W 4906128 000839 希望小売価格 87,500円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:2.14kW(1,840kcal/h) ●暖房のめやす:7~12畳まで
UP-2530L-W 4906128 001034 希望小売価格 128,000円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅2,500×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:3.56kW(3,060kcal/h) ●暖房のめやす:12~21畳まで	

■タオルラジエーター

UP-0504TA 4906128 296416 希望小売価格 57,500円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅500×高さ1,000×奥行104mm ●暖房能力:400kcal/h ●暖房のめやす:1.5~2.5畳まで

■壁掛縦型(ラジエータータイプ)

UP-0307V-W 4906128 001232 希望小売価格 62,000円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅322×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:0.81kW(700kcal/h) ●暖房のめやす:3~4.5畳まで	UP-0511V-W 4906128 001331 希望小売価格 78,000円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅490×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:1.24kW(1,070kcal/h) ●暖房のめやす:4.5~7畳まで	UP-0716V-W 4906128 001430 希望小売価格 98,000円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅700×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:1.80kW(1,550kcal/h) ●暖房のめやす:7~11畳まで
---	---	--

■壁掛縦型(コンベクタータイプ)

UP-0714WD-W 4906128 000433 希望小売価格 100,000円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅740×高さ952×奥行86mm ●暖房能力:1.57kW(1,350kcal/h) ●暖房のめやす:6~9畳まで

■ファンコンベクター(床置型)

FC-2500DX 4906128 256007 希望小売価格 49,500円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅400×高さ530×奥行150mm ●暖房能力:2.67kW(2,300kcal/h) / 2.91kW(2,500kcal/h) ●暖房のめやす:8~17畳まで	FC-3300DX(W) 4906128 200802 希望小売価格 69,000円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅400×高さ530×奥行150mm ●暖房能力:3.84kW(3,300kcal/h) / 3.60kW(3,100kcal/h) ●暖房のめやす:11~22畳まで
--	--

■ファンコンベクター(壁掛型)













FC-18T 4906128 399315 希望小売価格 61,000円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅380×高さ880×奥行75mm ●暖房能力:2.19kW(1,880kcal/h) ●暖房のめやす:12畳まで	FC-15H(W) 4906128 529712 希望小売価格 57,000円+消費税(工事別) ●外形寸法:幅385×高さ890×奥行80mm ●暖房能力:1.80kW(1,550kcal/h) ●暖房のめやす:10畳まで
--	---

シングルバルブセット UP-ST9Y(φ9.52用) 0981230 4906128 123088 17,000円+消費税 UP-ST12Y(φ12.7用) 0981231 4906128 123187 17,000円+消費税 UP-ST15Y(φ15.88用) 0981232 4906128 123286 17,000円+消費税	シングルバルブ Lセット UP-STL9Y(φ9.52用) 0981233 4906128 123385 17,000円+消費税 UP-STL12Y(φ12.7用) 0981234 4906128 123484 17,000円+消費税 UP-STL15Y(φ15.88用) 0981235 4906128 123583 17,000円+消費税
単管用アダプターセット UP-TA1 0981062 4906128 106289 1,800円+消費税	

●暖房能力は、パネルコンベクターが平均温水温度と室温との差が60deg時の値で、ファンコンベクターは温水入口温度が80℃の時の値です。●暖房のめやすは、室内外温度差が30℃、木造戸建二重窓、断熱材50mmの建物で定常時の暖房負荷で計算したものです。●製品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図(単位:mm)


●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

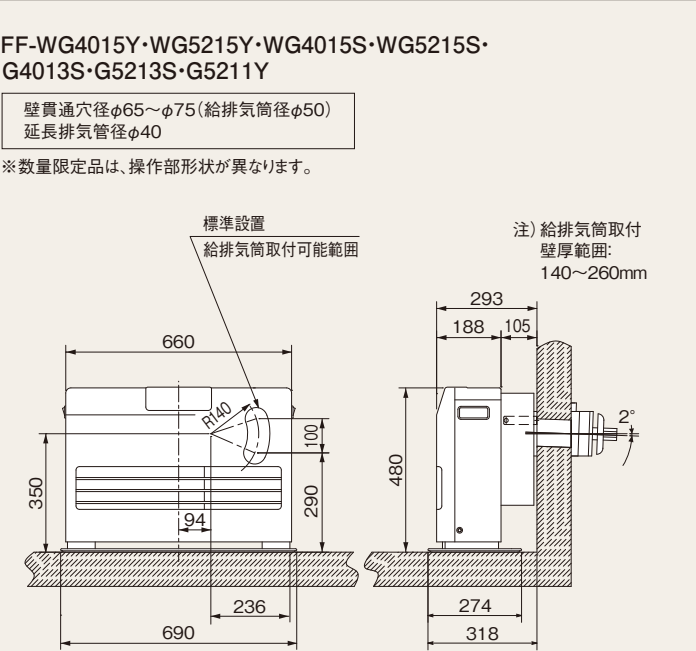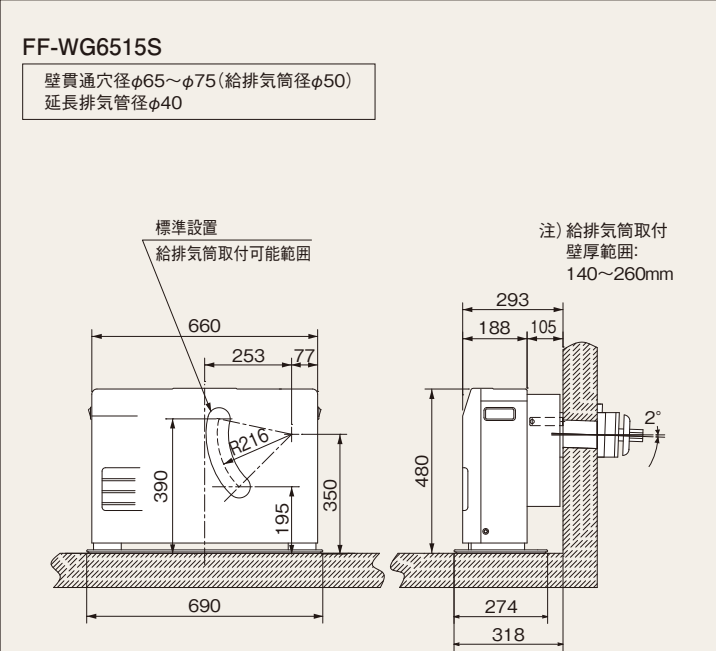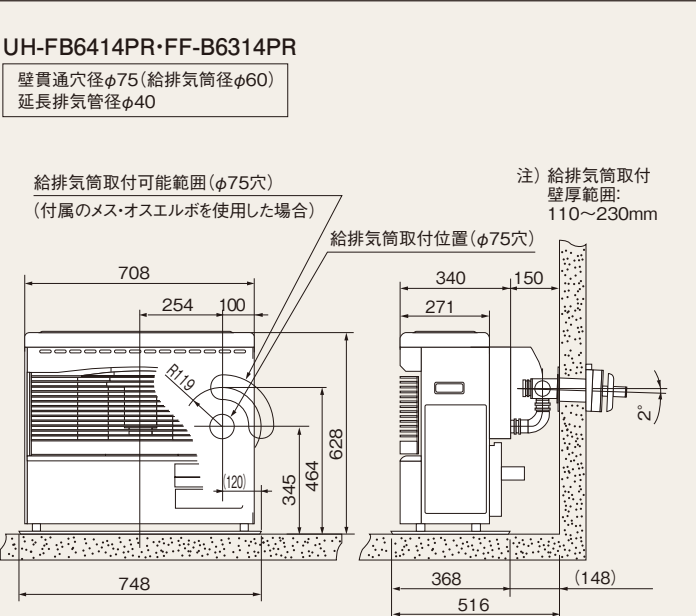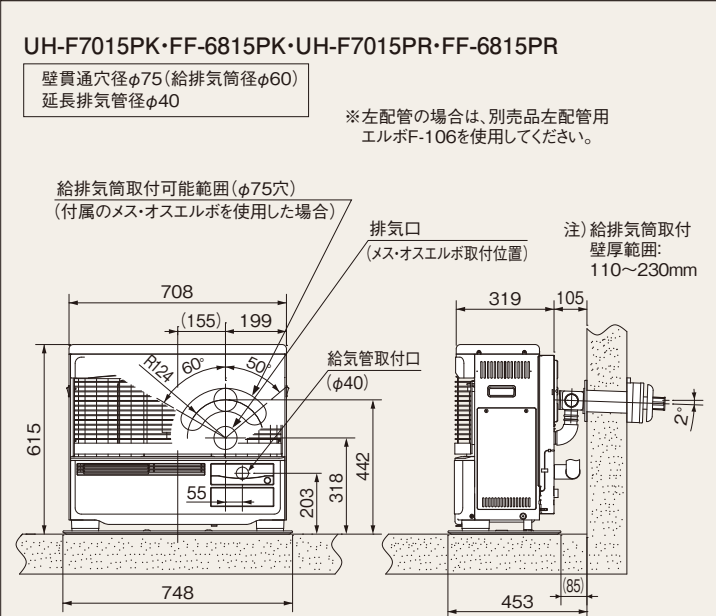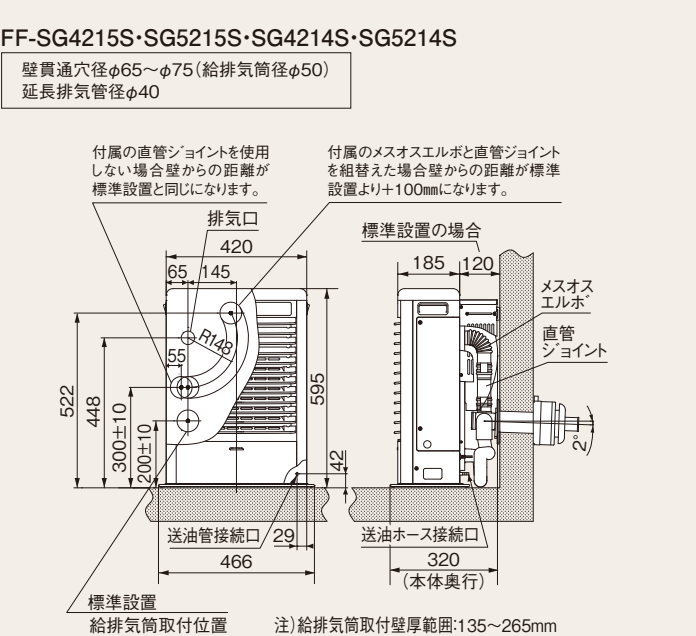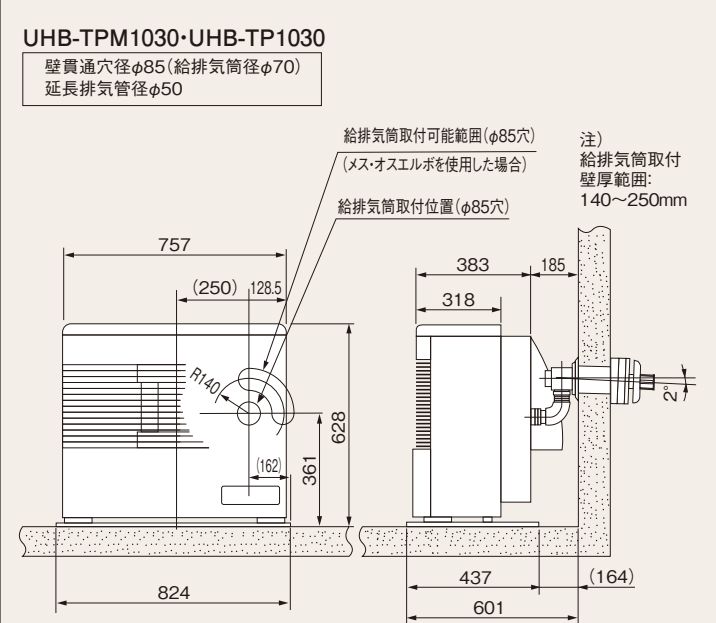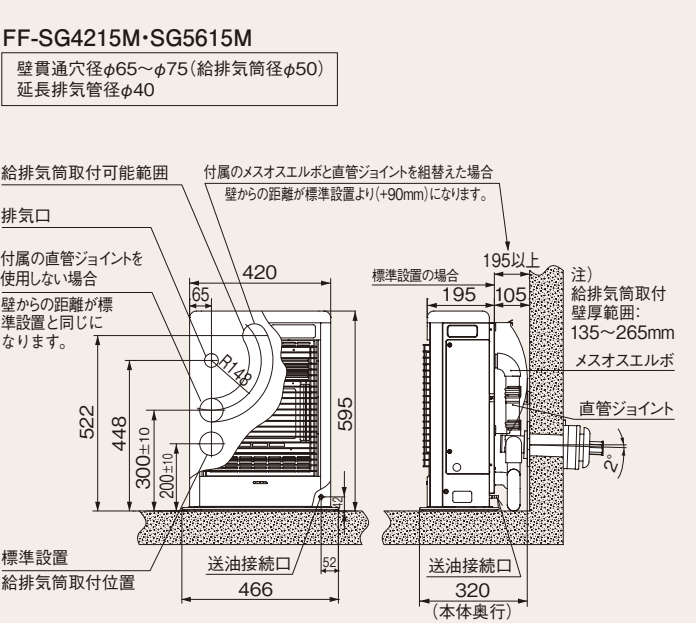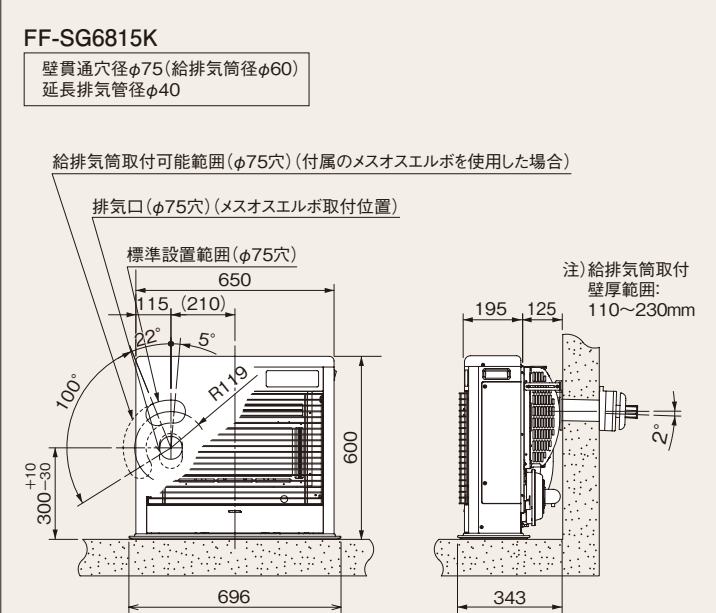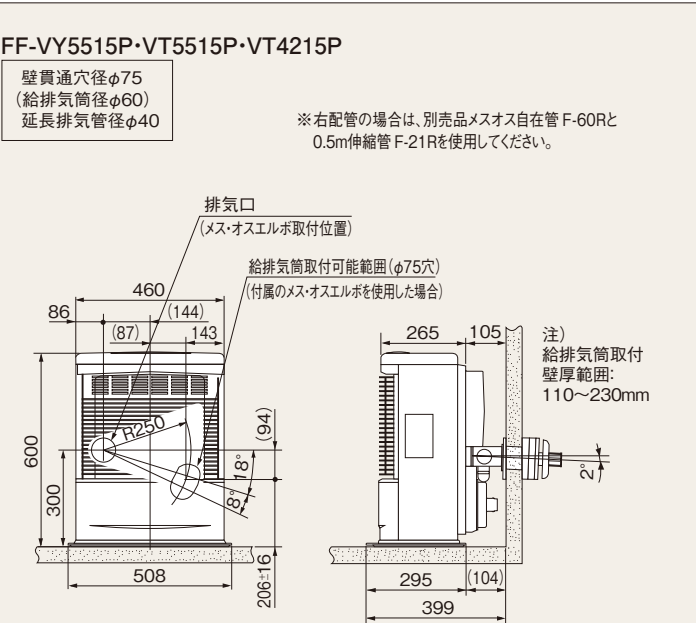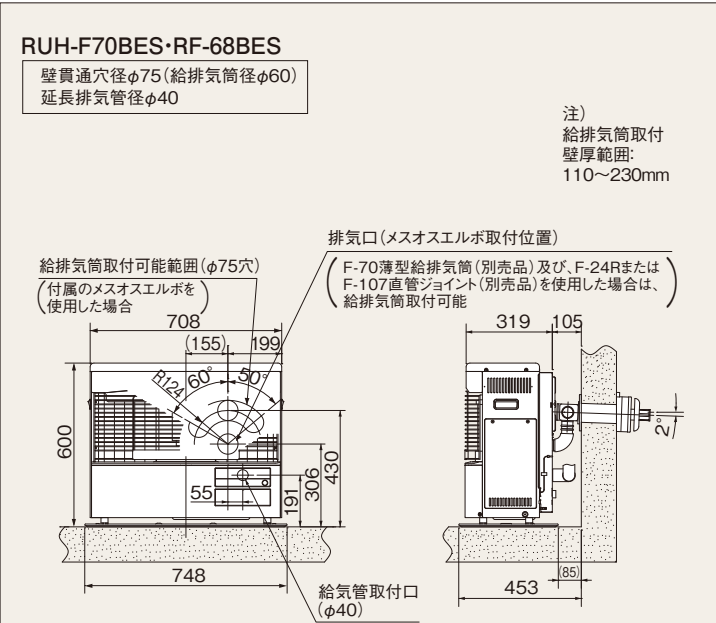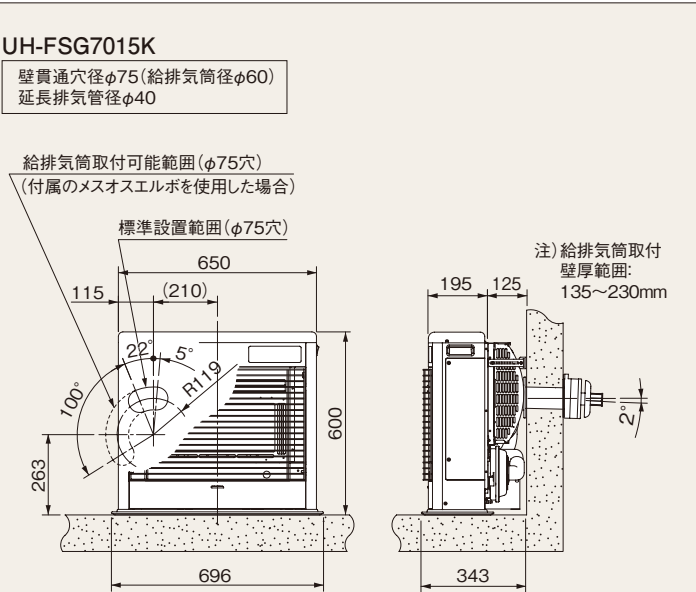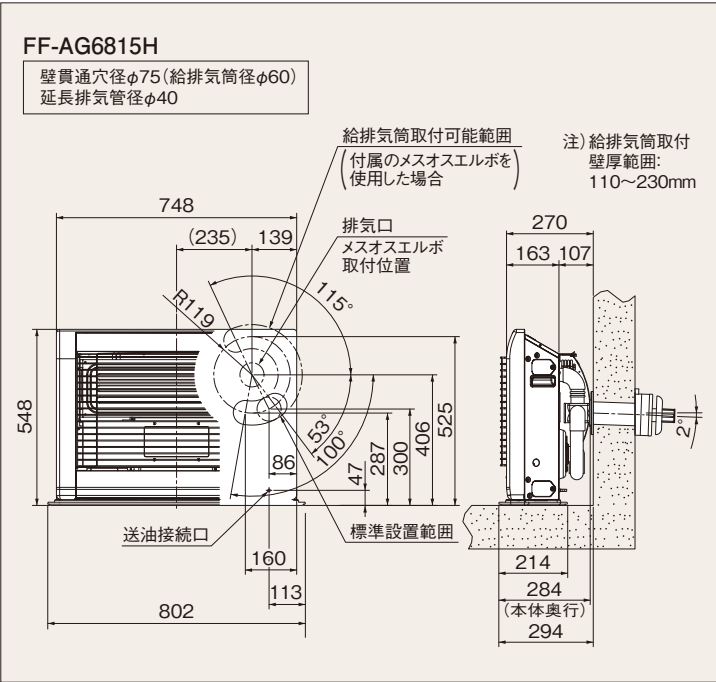

注) 給排気筒取付壁厚範囲について:記載範囲はスペースを使用した場合の対応壁厚で、スペースを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図(単位:mm)

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

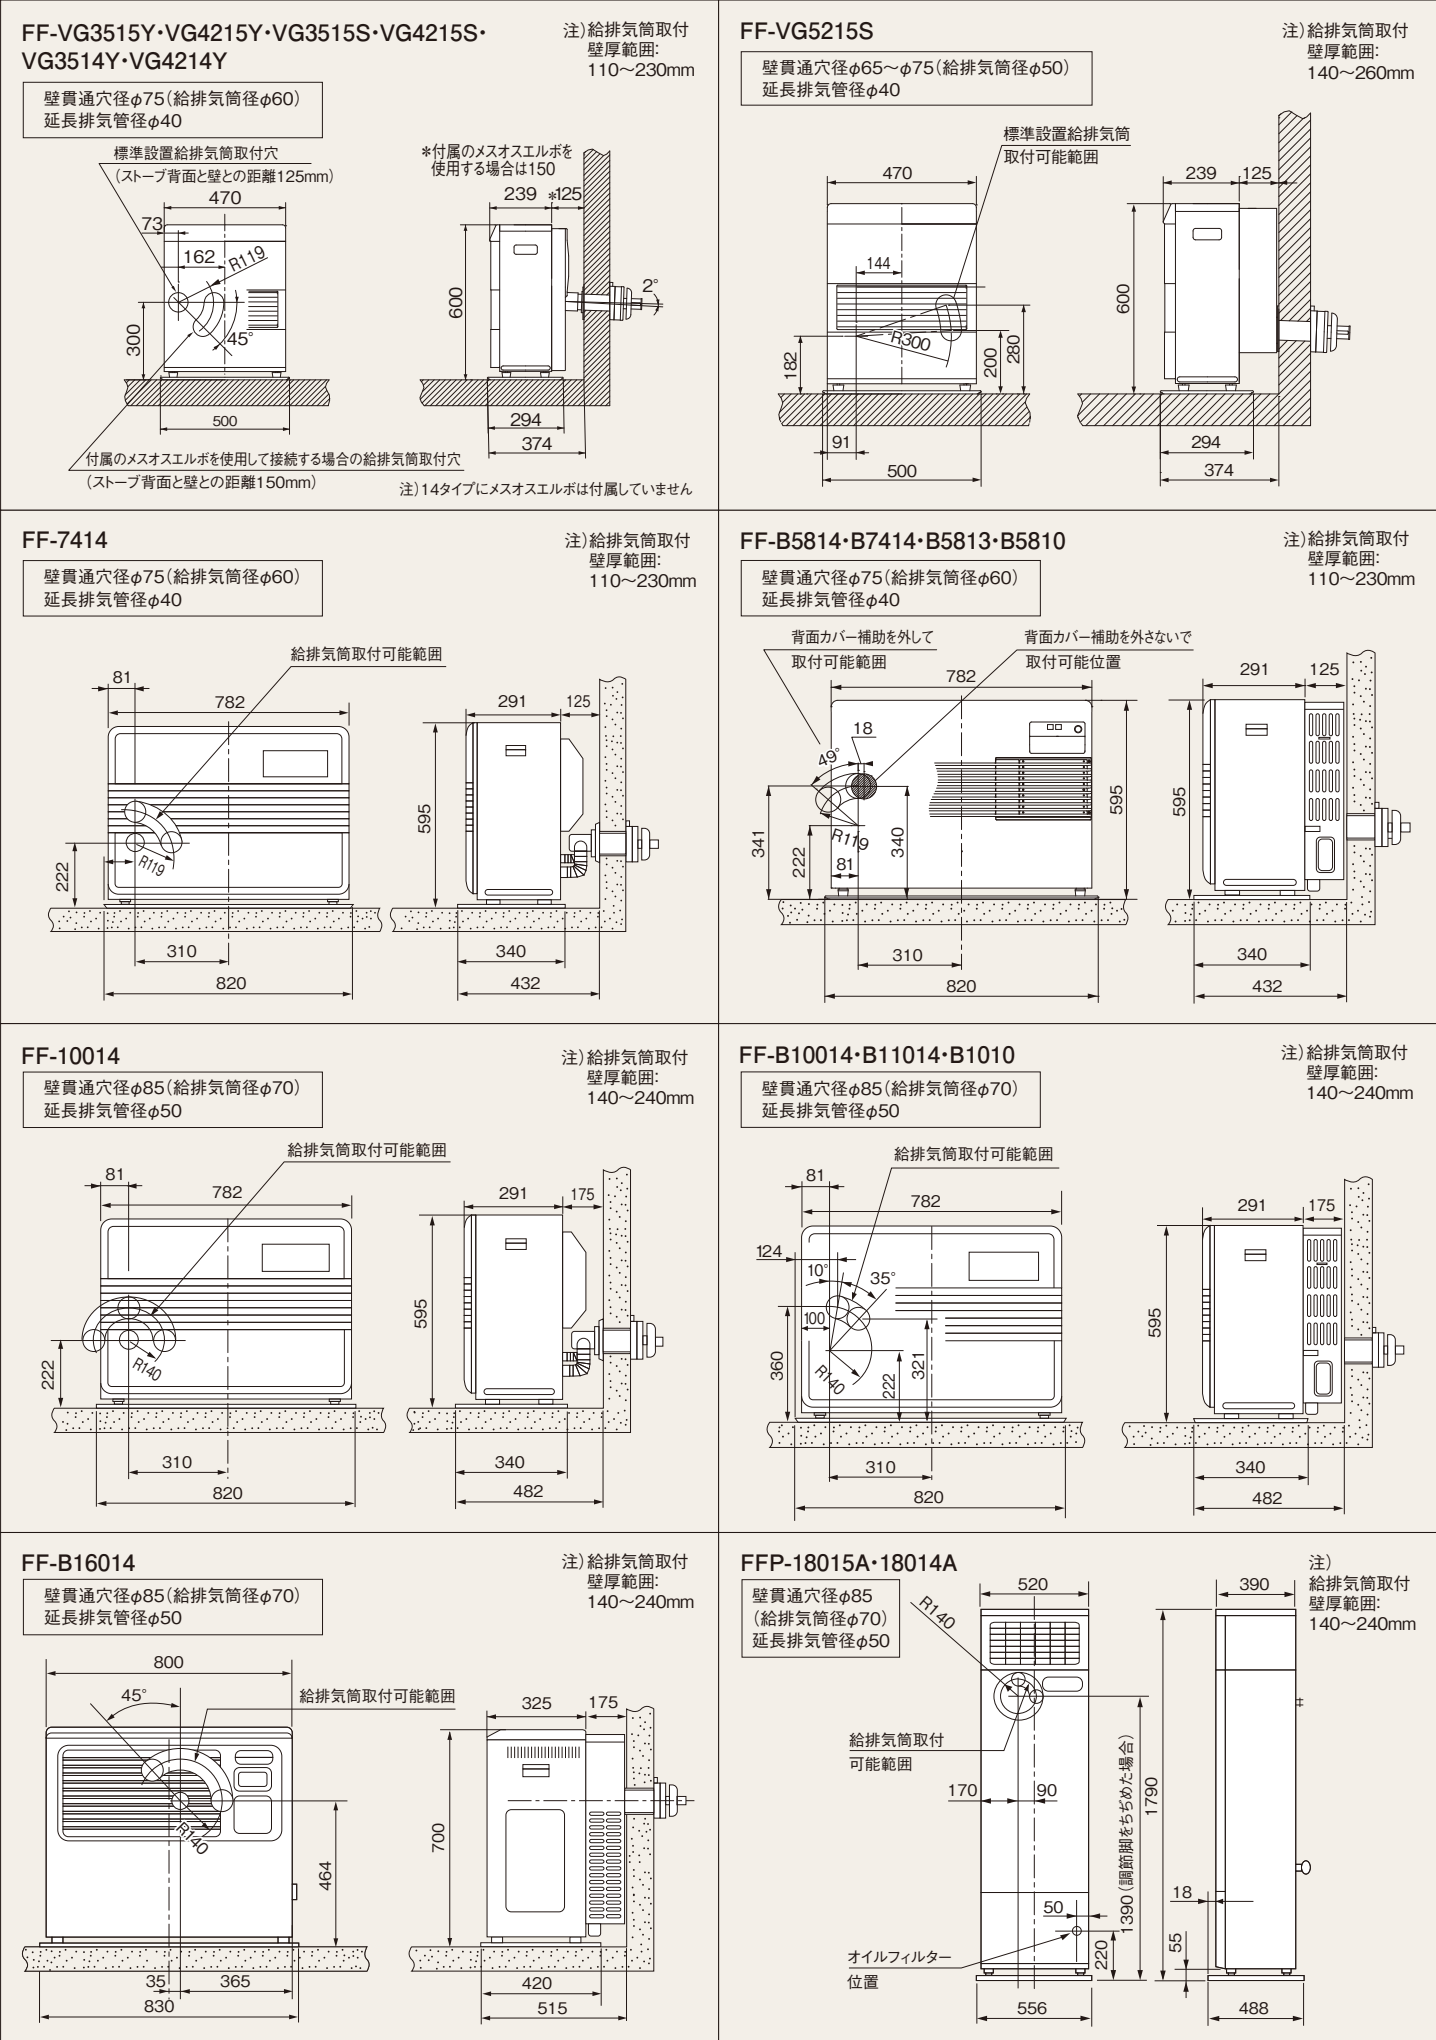

■ツインヒーター仕様

型式	UHB-TP1030	50／60Hz共用
発熱量	温水用バーナ:24,080～8,150kJ／h ストープ用バーナ:20,440～8,150kJ／h	
燃料消費量	温水用バーナ:6.68～2.26kW(0.65～0.22L／h) ストープ用バーナ:5.68～2.26kW(0.552～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	86.0％(区分:B)	
温水暖房出力	5.23～1.62kW	
ストープ暖房出力	4.88～1.79kW	
外形寸法	高さ628×幅757×奥行494mm	
質量	47kg	
消費電力	温水暖房単独時:点火時650／640W・燃焼時(強)82／98W～(弱)79／93W ストープ単独時:点火時620／620W・燃焼時(強)34／40W～(弱)22.5／24.5W 同時使用時:点火時660／650W・燃焼時(強)95／115W～(弱)80／96W 待機時:2.1W	
運転音(強／弱)	37／30dB	
排気管径	φ50mm	
温水出口温度	75～30℃	
タンク容量	膨張タンク2.8L、サブタンク2.0L	
システム許容水量	50L	
循環ポンプ機外性能	5mHz・0-5L／min、3mHz・0-13L／min	
最高使用圧力	88kpa(0.9kgf／cm ²)	
温水配管接続径	R ¹ / ₂ オネジ	
暖房のめやす	温水暖房	床暖房の場合:30畳まで
	ストープ暖房	温暖地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート17畳(28.0m ²)まで
		寒冷地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート20畳(33.0m ²)まで

■床暖FF式石油暖房機仕様

型式	UH-FSG7015K	50／60Hz共用	UH-F7015PK	50／60Hz共用
発熱量	床暖房:28,890～8,150kJ／h ストープ単独:28,370～8,150kJ／h		床暖房:28,890～8,150kJ／h ストープ単独:28,450～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房:8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h) ストープ単独:7.88～2.26kW(0.766～0.22L／h)		床暖房:8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h) ストープ単独:7.90～2.26kW(0.768～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	86.0％(区分:B)		86.0％(区分:B)	
暖房出力	床暖房併用:6.95～1.98kW ストープ単独:6.78～1.98kW		床暖房併用:6.95～1.90kW ストープ単独:6.80～1.77kW	
外形寸法	高さ600×幅696×奥行337mm		高さ615×幅708×奥行319mm	
質量	30.0kg		34kg	
消費電力(50／60Hz)	床暖房:点火時880／880W・燃焼時(強)59／69W～(弱)35／43W ストープ単独:点火時860／860W・燃焼時(強)34／39W～(弱)12／13W 待機時:1.0W		床暖房:点火時360／360W・燃焼時(強)54／59W～(弱)37／45W ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)31／29W～(弱)12.5／13W 待機時:1.9W	
運転音(強／弱)	38／27dB		33／26dB	
排気管径	φ40mm		φ40mm	
最大床暖出力	1.51kW		1.51kW	
最大パネル数	10畳		10畳	
シスターン容量	2L		2L	
使用圧力	シスターン大気開放式		シスターン大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm		外径φ8mm	
暖房のめやす	温暖地	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート25畳(41.5m ²)まで	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート25畳(41.5m ²)まで	
	寒冷地	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート29畳(48.0m ²)まで		
サポートヒーター	625W(連続の場合)		625W(連続の場合)	

型式	UH-F7015PR	50／60Hz共用	UH-FB6414PR	50／60Hz共用
発熱量	床暖房:28,890～8,150kJ／h ストープ単独:28,450～8,150kJ／h		床暖房:26,260～8,150kJ／h ストープ単独:26,260～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房:8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h) ストープ単独:7.90～2.26kW(0.768～0.22L／h)		床暖房:7.29～2.26kW(0.709～0.22L／h) ストープ単独:7.29～2.26kW(0.709～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	86.0％(区分:B)		86.0％(区分:B)	
暖房出力	床暖房併用:6.95～1.90kW ストープ単独:6.80～1.77kW		床暖房併用:6.35～1.90kW ストープ単独:6.28～1.90kW	
外形寸法	高さ615×幅708×奥行319mm		高さ628×幅708×奥行446mm	
質量	34kg		36kg	
消費電力(50／60Hz)	床暖房:点火時360／360W・燃焼時(強)53／58W～(弱)34／42W ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)30／28W～(弱)11／11W 待機時:2.8W		床暖房:点火時360／360W・燃焼時(強)54／66W～(弱)40／47W ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)34／37W～(弱)17／18W 待機時:2.9W	
運転音(強／弱)	33／26dB		33／27dB	
排気管径	φ40mm		φ40mm	
最大床暖出力	1.51kW		1.28kW	
最大パネル数	10畳		9畳	
シスターン容量	2L		2L	
使用圧力	シスターン大気開放式		シスターン大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm		外径φ8mm	
暖房のめやす	温暖地	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート25畳(41.5m ²)まで	木造16畳(26.5m ²)まで・コンクリート23畳(38.0m ²)まで	
	寒冷地	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート29畳(48.0m ²)まで		
サポートヒーター	625W(連続の場合)		625W(連続の場合)	

型式	RUH-F70BES	50／60Hz共用
発熱量	床暖房:28,890～8,150kJ／h ストープ単独:28,450～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房:8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h) ストープ単独:7.90～2.26kW(0.768～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	86.0％(区分:B)	
暖房出力	床暖房併用:6.95～1.90kW ストープ単独:6.80～1.77kW	
外形寸法	高さ600×幅708×奥行319mm	
質量	34kg	
消費電力(50／60Hz)	床暖房:点火時360／360W・燃焼時(強)53／58W～(弱)34／42W ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)30／28W～(弱)11／11W 待機時:2.8W	
運転音(強／弱)	33／26dB	
排気管径	φ40mm	
最大床暖出力	1.51kW	
最大パネル数	10畳	
シスターン容量	2L	
使用圧力	シスターン大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm	
暖房のめやす	温暖地	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート25畳(41.5m ²)まで
	寒冷地	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート29畳(48.0m ²)まで

■床暖半密閉式石油暖房機仕様

型式	UH-7715PK	50／60Hz共用	UH-7715PR	50／60Hz共用
発熱量	床暖房35,000～8,150kJ／h ストープ単独:35,000～8,150kJ／h		床暖房35,000～8,150kJ／h ストープ単独:35,000～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h) ストープ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)		床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h) ストープ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	69.0％(区分:C)		69.0％(区分:C)	
暖房出力	床暖房併用:7.66～1.86kW ストープ単独:6.71～1.52kW		床暖房併用:7.66～1.86kW ストープ単独:6.71～1.52kW	
外形寸法	高さ615×幅708×奥行314mm		高さ615×幅708×奥行314mm	
質量	33kg		33kg	
消費電力(50／60Hz)	床暖房:点火時360／360W・燃焼時(強)38／46W～(弱)33／42W ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)17／17W～(弱)11／12W 待機時:1.4W		床暖房:点火時360／360W・燃焼時(強)38／43W～(弱)32／39W ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)15／15W～(弱)9.5／10W 待機時:2.8W	
運転音(強／弱)	32／26dB		32／26dB	
排気管径	φ106mm(3.5寸)		φ106mm(3.5寸)	
最大床暖出力	2.09kW		2.09kW	
最大パネル数	12畳		12畳	
シスターン容量	2L		2L	
使用圧力	シスターン大気開放式		シスターン大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm		外径φ8mm	
暖房のめやす	温暖地	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート27畳(44.5m ²)まで	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート27畳(44.5m ²)まで	
	寒冷地	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート32畳(53.0m ²)まで		
サポートヒーター	625W(連続の場合)		625W(連続の場合)	

型式	RUH-77BES	50／60Hz共用
発熱量	床暖房:35,000～8,150kJ／h ストープ単独:35,000～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h) ストープ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	69.0％(区分:C)	
暖房出力	床暖房併用:7.66～1.86kW ストープ単独:6.71～1.52kW	
外形寸法	高さ600×幅708×奥行314mm	
質量	33kg	
消費電力(50／60Hz)	床暖房:点火時360／360W・燃焼時(強)38／43W～(弱)32／39W ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)16／16W～(弱)9.5／10W 待機時:2.8W	
運転音(強／弱)	32／26dB	
排気管径	φ106mm(3.5寸)	
最大床暖出力	2.09kW	
最大パネル数	12畳	
シスターン容量	2L	
使用圧力	シスターン大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm	
暖房のめやす	温暖地	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート27畳(44.5m ²)まで
	寒冷地	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート32畳(53.0m ²)まで

商品の取り扱い、設置工事について

●ご使用前に「取扱説明書、工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。●ストープの設置工事は、お買い求めの販売店や設置専門業者にご依頼ください。●防火性能評定品(ビルインタイプ)以外は、メントルピースなどには据え付けしないでください。●高地対応以外の商品は、標高が1,000mを越える高地では使用しないでください。(空気の濃度が薄いため、燃焼に必要な空気が不足します。)●機器は高温・多湿または特殊環境(化学薬品を使用したり、塩害の恐れのある場所など)では使用しないでください。●工場内の機械から発生する高周波(ノイズ)により機器が誤作動することがありますので、高周波を発生する機械を使用している場所でのご使用をさけてください。●周囲の壁、可燃材との離隔距離は各地区の火災予防条例等に従ってください。●2階及び高層階へFFタイプを取り付ける場合、あとから給排気筒のメンテナンス、交換作業が困難と思われる場所への設置はご遠慮ください。

給排気筒の取り付け

●給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。付属のストッパーリングを必ず取り付けてください。●積雪の多い地方では、給排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。また、風がよむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがありますので、注意してください。●給排気管の延長は最大3m、曲がり3ヵ所以内とししてください。(高地設置及び機種によって異なる場合がありますので取扱説明書をご参照ください。)●給排気筒の取り付けは室外側を下けた下り勾配としてください。●外壁側の給排気筒やスリーブは雨水が壁内に入らないようにコーキングしてください。●給排気筒を集合煙突には絶対に取り付けしないでください。●給気ホースは排気管に当たらないように取り付けてください。●排気管抜け検知用リード線は、正しく接続してください。

煙突の取り付け

●煙突は、風や振動などで倒れないよう支え金具や吊り金具で固定してください。また、1.5m～2mおきに固定金具でしっかり固定してください。●屋外での横引きは最も結露、凍結を起こしやすく煙突がふさがる原因となります。絶対に行わないでください。また、室内の横引きも結露が発生し、煙突をふさぐ原因となり危険です。横引きはできる限り短く、2m以内にしてください。●煙突にはドラフトレギュレーターを取り付けてください。●煙突の径はφ106mm(3寸5分)です。細い煙突を使用すると燃えません。●床暖房を使用しますと、ストープの効率が上がり、排気温度が低くなるため、煙突に結露を生じることがありますので煙突の取り付け方法については工事店とよく相談ください。●高気密住宅でストープをご使用になる際は必ず給気口・換気口を開けてください。また、同室内での換気扇の使用はさけてください。燃焼異常になることがあります。

換気扇使用のご注意

●空気取入口のない部屋での煙突タイプのストープと換気扇の同時使用は、立消えて爆発燃焼する恐れがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。


循環液・補充液

- 循環液・補充液は、性能維持のため必ずコロナ純正部品をご使用ください。
- 3シーズンをこえる場合には、交換をおすすめいたします。
- 循環液は蒸発しますので、シーズンはじめには必ず水位を確認した上で、不足の場合は〔専用補充液〕を足してください。
- 加熱されたストープの上などにかかると燃えることがありますのでご注意ください。
- 車両用の不凍液のご使用はおさげください。

UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されておりますので、そのままご使用になれます。補充用には専用のUPF-S2・S5をご使用ください。



長期使用製品安全点検制度のお知らせ



点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載のFF式石油暖房機は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。〈業務用タイプは除く〉

特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成(安全に長く使うために)の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

I 制度の構成(安全に長く使うために)

- 特定保守製品の指定
 - 本カタログ掲載製品ではFF式石油暖房機
- 特定製造事業者等の義務
対象者: 特定保守製品の製造、輸入事業者
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
 - 経済産業局長への事業の届出義務
 - 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
 - 製品への表示義務
 - 製品への書面及び所有者票の添付義務
 - 製品の所有者情報の管理義務
 - 点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の既販品も対象)
 - 点検通知義務及び点検実施義務
- 特定保守製品取引事業者の義務と責務
対象者: 販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
 - 所有者への引渡時の説明義務
 - 所有者情報の特定製造業者への提供の協力責務
- 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務
 - 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
 - 特定保守製品の点検等の保守の責務
- 関連事業者の責務
対象者: 不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者
 - 所有者情報の提供の責務

II 製品本体表示と所有者票について

- 製品本体の表示
 - 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
 - 製造年月
 - 設計標準使用期間
 - 点検期間の始期及び終期
 - 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
 - 製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項
- 所有者票の添付
特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票(登録はがき)が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

特定保守製品	
特定製造事業者等名	株式会社 コロナ 新潟県三条市東新保7番7号
製造年月	20**年**月
型式	FF-AG6815H
設計標準使用期間	8年(20,000時間)
点検期間	20**年**月～20**年**月
問い合わせ連絡先	株式会社コロナ 点検受付窓口 0120-665-785

【法定点検期間】 ※見本につき、現物とは異なります。

製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。

〈FF式石油暖房機〉 製造年月より7年～9年の間

※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご利用の場合は早期点検が必要です。

■密閉燃焼式石油温風暖房機の点検時期お知らせ機能について

密閉燃焼式石油温風暖房機には「点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)」が搭載されています。

- 法定の点検開始時期が過ぎて点検が済んでいない場合、操作パネルに「88」を表示します。なお、法定点検がお済みの場合は表示されません。
- 「88」が表示された場合、点検受付窓口へご連絡いただきますようお願いいたします。

※点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。

■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1. 開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこれま 栓 カートリッジタンクのふたの改善(閉止の音、目視または触感で確認できること)

給油時自動消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2. 石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

不完全燃焼防止機能 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

不完全燃焼通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。

不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。



新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホッと」暖まることができるという意味が込められています。


販売から点検実施の流れとお願い



1 ご購入時の説明

この制度を円滑に実施するためには、ご購入時(販売時)の説明がたいへん重要です!

ご購入いただいたお客様に、制度の説明と製品に同梱されている所有者票に必ずご記入いただき、ご返送していただくようご説明ください。直接製品をお客様に販売されている皆様のご協力が不可欠です。ご協力をお願いいたします。

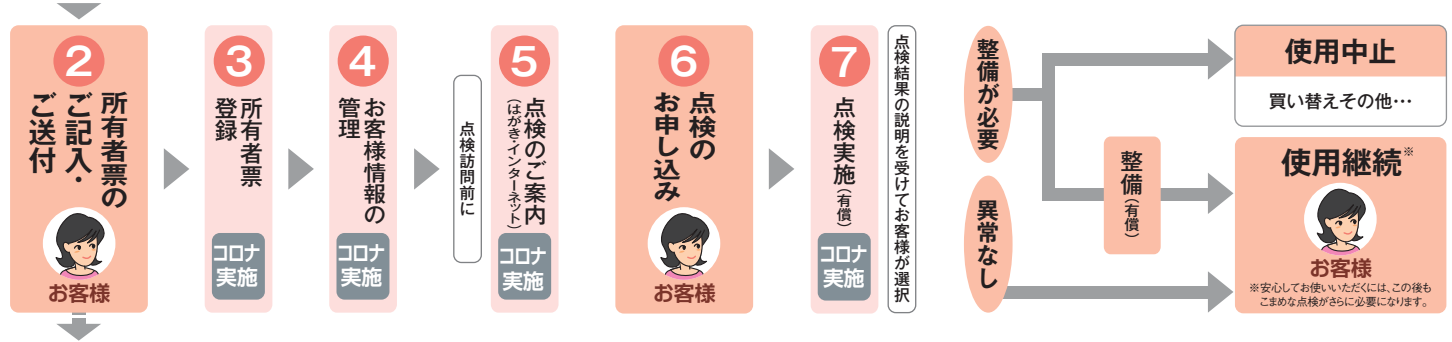

所有者票は商品取扱説明書または保証書等と同梱されています。お客様にご記入していただきます。(または、販売・設置事業者様が代行記入していただいても構いません。)

所有者票(返信用) ※

見本

お客様 記入欄 返信用

もれなくご記入の上、最後に「個人情報保護シート」を貼付して投函してください。 貼付位置ガイド

※所有者情報は個人情報保護法及び消安法に基づき管理し、法定点検、リコール等製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。
※賃貸物件の場合は、所有者に代わり、管理会社の連絡先の記入も可也。

所有者または、管理会社 情報

フリガナ 氏名または名称(法人、団体、管理会社名)

〒0000-0000 都・道・府・県 市 区・部 番地 町室

フリガナ 電話番号 E-mailアドレス

〒0000-0000 都・道・府・県 市 区・部 番地 町室

製品の設置場所

※上記住所と違う場合はご記入ください

フリガナ 電話番号 E-mailアドレス

(アンケート)この製品の引き渡し時に本制度について事業者から説明を受けましたか? ☐ はい ☐ いいえ

※この所有者票の記入者 ☐ お客様 ☐ 代行者(業者)

※見本につき、現物とは異なります。

特定保守製品情報が記載されています。ご確認ください。

販売・設置事業者様が必ずご記入ください。

インターネットからでも登録いただけます。
コロナホームページ
<http://www.corona.co.jp/>



郵便はがき

955-8710

新潟県三条市東新保7番7号

株式会社 コロナ

点検受付窓口 行

1. 型式名 FF-VG3515S

2. 製造年月 20E F年 GH月

3. 点検期間 20I J年 7月～20KL年 6月

販売事業者および設置事業者による説明・代行記入も可能

販売事業者 記入欄

販売事業者名: 住所: 電話番号: - -

お客様への説明 (20 年 月 日) ☐ 販売事業者 ☐ 設置事業者(代行説明)氏名()

点検(有償)により安全確保に取り組んでまいります。

点検内容について

点検は省令に定められた点検基準に基づいて作成した「点検の手引き」により実施します。

点検員資格制度について

点検の実施にあたり、適正な技術レベルが確保されるようにするため、全ての点検員のスキルの適切なレベルの確保のために、必要十分な技術講習を適切に行うことが求められています。コロナでは、お客様に安心して点検を受けていただけるように、平成21年4月1日より第三者認証機関[※]による点検員資格制度を導入いたします。

※第三者認証機関: 一般財団法人 日本ガス機器検査協会
一般財団法人 日本燃焼機器検査協会

既販品について


法施行日(平成21年4月1日)前に製造された特定保守製品(既販品)についても、点検により安全確保に取り組んでまいります。

- コロナでは、既販品を含め、特定保守製品の点検等の保守の体制を整備しております。
- 製品を長期にわたり使用している場合は、注意してご使用いただくとともに、安全上、点検することが望まれますのでご連絡ください。また製品に異常があれば早急に使用を中止してください。
- コロナでは、点検することが望ましい時期が到来した製品について、ホームページ等により情報提供をしております。また、該当する製品があった場合は株式会社コロナ点検受付窓口(フリーダイヤル:0120-665-785)までご連絡ください。

点検済シールについて

長期使用製品安全点検制度に基づく点検を実施し、安全上支障がない場合、「点検済」シールを製品本体に貼付いたします。

※見本につき、現物とは異なります。



■省エネ基準達成率の表示について

	このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考になしてください。
	※省エネルギー法目標年度2006年度機種種について表示します。 ※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。

給排気・熱交換方式		目標基準値(%)	区分名
密閉式	自然対流式	83.5	A
密閉式	強制対流式	86.0	B
半密閉式	放射式	69.0	C
半密閉式	自然対流式	1.5L/h以下	D
	強制対流式	1.5L/hを超えるもの	※
			E

※エネルギー消費効率(%)=-3.0×燃料消費量(L/h)+71.5

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
- 温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

- 寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)