⚠ 安全にご使用いただくために…

使用上の注意●ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。●屋内でゴム製送油管を使用している時は、膨潤、収縮、変質、変形、ひび割れがないか確認し、欠点のある時は交換してください。交換のめやすは、3年に一度です。●初めてお使いになるときは直接塗料などが焼き付くまで煙と臭いが出ます。しばらくの間窓をあけて部屋の換気を行ってください。また小鳥や小動物などに影響する場合が考えられますので、この間は部屋に入れないでください。●給油は、必ず消火してから行ってください。火災の恐れがあります。●燃焼中や消火直後は、高温部、給排気筒、煙突、枠上部に手などふれないように注意してください。やけどの恐れがあります。●腰をかけたり、やかんやかびんなどの物をのせないでください。やけどをしたり、ストーブが変形することがあります。また、水が内部に入ると、感電、火災、故障の原因になります。●スプレー缶をストーブの上や前に放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。●故障、破損したら、使用しないでください。不完全な修理や改造は、危険です。●長時間、直接温風にあたらないでください。低温やけどや脱水症状になる恐れがあります。●床暖房の場合、長時間、床暖房用仕上げ材の上で身体を動かさないでいると、低温やけどをすることがあります。赤ちゃんやお年寄りの方には特にご注意ください。また、酒に酔ってそのまま寝たりすることはおやめください。●ご使用にならない時やシーズンオフ時は、安全の為、電源プラグをコンセントから抜いてください。(特にストーブに覆いをかける時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください)とさどき電源プラグの点検・清掃をしてください。●特殊用途には使用しないでください。食品・精密機器・美術品の保存や、動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。食品の品質低下などの原因になります。

設置場所・使用環境●カーテンや燃えやすいものそばなどでは使用しないでください。火災が発生する恐れがあります。●衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火災やつき、火災の原因になります。●やかんなどをのせないでください。振動や接触によってやかんの熱湯がこぼれ、やけどの恐れがあります。●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所でのご使用は、お避けください。●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります)

給排気筒の取付け●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。●給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。

点検・手入れ●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。

燃料の注意●燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。●変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油は絶対に使用しないでください。

保証・点検・アフターサービス

●コロナ製品には保証書がついています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。

・補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

機　種　名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機(開放タイプ)	6年

定期点検●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後に行ってください。●点検に要する費用は有料となりますので販売店にご相談ください。点検結果、部品交換及び修理などが必要な場合は処置内容及び費用についてお客様にご相談申し上げます。

別売品・部品●必ず、コロナ純正部品、部材をご使用ください。●コロナ温水式床暖房システムは、必ずコロナ純正床暖房パネルをご使用ください。

石油ストーブ・石油ファンヒーターをご愛用の皆様へ

給油時消火・給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

油もれ危険・カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。
・給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。
・給油後は、給油口・口金を下にして油もれのないことをその場で確認してください。

よごれま栓タンク



ねじ式口金タンク



一部製品の点検修理について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡お願いいたします。

【製造年の表示位置】

【対象製品の製造年】
2000年製 00年製 〜 1996年製 96年製※ 及び 製造年表示のないもの
(1987年製から1995年製の製品には製造年表示がありません。)
※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記石油ストーブと同様の位置となります。

■「よごれま栓タンク」に関するお客様相談窓口
フリーダイヤル　0120-623-238

※受付時間　午前9時〜午後5時(土・日・祝日並びに弊社休業日を除く)
※お電話いただく際には番号をお確かめの上、お間違えのない様お願いします。

※IP電話をご利用の一部のお客様におかれましては、フリーダイヤルにつながらない場合がございます。大変お手数をおかけいたしますが、携帯電話や公衆電話をご利用いただくか、弊社ホームページ「トップページ」→「お問い合わせ」→「製品に関するお問い合わせ」からEメールを利用してご連絡くださいます様、お願い申し上げます。

株式会社 コロナ　本　社　新潟県三条市東新保7−7　〒955-8510　☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区
札幌支店 ☎011(864)0440
札幌地区サービスセンター ☎011(879)2121
旭川営業所 ☎0166(37)2330
旭川地区サービスセンター ☎0166(39)7733
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
釧路地区サービスセンター ☎0154(32)0666
帯広営業所 ☎0155(35)7518
帯広地区サービスセンター ☎0155(28)3040
函館営業所 ☎0138(48)6070
函館地区サービスセンター ☎0138(48)0133

■北東北地区
青森支店 ☎017(742)8255
青森地区サービスセンター ☎017(743)2971
八戸営業所 ☎0178(24)5289
八戸地区サービスセンター ☎0178(47)6609
弘前営業所 ☎0172(28)3910
弘前地区サービスセンター ☎0172(26)4770
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
盛岡地区サービスセンター ☎019(604)0281
秋田営業所 ☎018(864)5671
秋田地区サービスセンター ☎018(864)5219

■南東北地区
仙台支店 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240
南東北地区サービスセンター ☎022(783)1791

■関東地区
北関東支店 ☎048(651)1722
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
首都圏支店 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567
関東地区サービスセンター ☎03(3911)1131

■信越地区
新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051
信越地区サービスセンター ☎0256(32)2129

■北陸地区
金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567
北陸地区サービスセンター ☎076(260)0038

■東海地区
名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471
東海地区サービスセンター ☎052(746)6603

■近畿・四国地区
大阪支店 ☎06(6380)2111
彦根営業所 ☎0749(24)6239
京都営業所 ☎075(643)2002
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351
近畿・四国地区サービスセンター ☎06(6386)5670

■中国地区
広島支店 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567
中国地区サービスセンター ☎082(871)3315

■九州地区
福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321
九州地区サービスセンター ☎092(474)6001

■沖縄地区
沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター
0120-919-302(修理受付 専用ダイヤル)　携帯電話・PHS等からは最寄のサービスセンターへ直接おかけください。
FAX 0120-919-322

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは便利で簡単な……　コロナ リビングローン　コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

●補修用性能部品の保有期間は製造打切後、石油ストーブ・石油ファンヒーター6年、FF式石油ヒーター・ふく射ヒーター・温水ルームヒーター7年です。
●当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。

石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。

■石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

●コロナホームページ
http://www.corona.co.jp/

VEGETABLE OIL INK

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は平成27年6月現在のものです。
0040152J

CORONA

床暖房機器・暖房機器
2015 総合カタログ

暮らしを デザインする暖房。

美しいデザインと性能を求めて…。 AgRatio(アグレシオ)

(W)ロイヤルホワイト

(MN)ウッディゴールド

灯・油・で・い・い・客 Hot あったまるゾウ〜

一般社団法人 日本ガス石油機器工業会 石油連盟 ―石油機器の普及に努めています―

キチッとホッと

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

ものづくりの誇りを持って、常 にお客様の快適を追求します。

昭和30年に日本初の加圧式石油ストーブを発売して以来、CORONAはお部屋の空気を汚さないFF式暖房機や、持ち運びできる石油ファンヒーター、ポット式ストーブの排熱を利用した温水床暖房システム、さらに、アグレシオ、スペースネオなど、常により効率的で快適な石油暖房機器の開発を目指してまいりました。歴史が積み重ねた実績を大切に、CORONAはこれからもものづくりの誇りを持って、冬の暮らしを快適にする先進の暖房機器の開発を続けてまいります。

FF式（強制給排気）とは

燃焼に必要な空気を屋外から取り入れ、排気は室外へ排出するのでお部屋の空気を汚しません。



床暖房とは

排熱を再利用してお湯をつくり、床暖房パネルを暖めます。足元からしっかり温まるので、室内温度を低めにしても快適です。



輻射（ふくしゃ）暖房（だんぼう）とは

ストーブ本体だけでなく、壁面や床面などに暖かさが伝わり、部屋全体から快適な暖かさを感じられる暖房のことです。

温風暖房とは

ストーブ本体から暖かい風を吹き出してお部屋を暖めます。少し離れた場所でも、すばやく温風が届くことが特徴です。

ポット式とは

灯油が燃える部分が器形（ポット）の形状をしています。このポット部に灯油を流し込んで燃焼し、暖房を行います。

INDEX

ラインアップ早見表 —— P3-4

FF式輻射
アグレシオ —— P5-14
スペースネオ —— P15-17
スペースネオ床暖 —— P18-19
スペースネオミニ —— P20-22

FF式輻射+床暖
PK·PRシリーズ —— P23-25

ポット式輻射+床暖
PK·PRシリーズ —— P26

FF式輻射
ミニバル（Vシリーズ） —— P27
PK·PRシリーズ —— P28

ポット式輻射
PK·PR·Vシリーズ —— P29
中央設置シリーズ —— P30

FF式輻射+温水暖房
ツインヒーター —— P31-32

FF式温風
スペースネオミニ温風 —— P33-34
FF式温風 —— P35-41

暖房機器
石油ファンヒーター —— P42-44
石油ストーブ —— P45-46
ニューブルーバーナ —— P47

別売部材 —— P48-58
FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図 —— P59-61
暖房機器仕様一覧表 —— P62-64
長期使用製品安全点検制度のお知らせ —— P65-66

床暖房機器・暖房　機器　機能早見表

※お部屋の広さは寒冷地の木造でのストーブ暖房のめやすです。

区分	ラインアップ	型式	暖房能力めやす※	搭載バーナ	お知らせ機能 音声	お知らせ機能 表示	お知らせ機能 ecoガイド	トップクール	インバーター
FF式輻射 グリーン購入法適合商品	美しいデザイン性と遠赤外線の暖房感。 AgRatio（アグレシオ） 特定保守製品 PSC対応品	FF-AG6815H 13ページへ	主に 18畳	AR アクレシオバーナ	●	●（ボイス クリアビュー）	●3パターン	●	●
FF式輻射 グリーン購入法適合商品	おしゃれな薄型スタイルで暖かさが見える。 スペースネオ SPACE NEO 特定保守製品 PSC対応品	FF-SG6815K 17ページへ	主に 18畳	NEW QR ニュークイックリニアバーナ	●	●（ボイス クリアビュー）	●3パターン	●	●
FF式輻射 グリーン購入法適合商品	薄型・コンパクトでパワフル暖房を実現。 スペースネオ SPACE NEO mini 特定保守製品 PSC対応品	FF-SG4215M 22ページへ	主に 11畳	NEW QR ニュークイックリニアバーナ		○（液晶 クリアビュー）	●3パターン	●	●
FF式輻射 グリーン購入法適合商品		FF-SG5615M 22ページへ	主に 15畳	NEW QR ニュークイックリニアバーナ		○（液晶 クリアビュー）	●3パターン	●	●
FF式温風 グリーン購入法適合商品	スペースネオシリーズの薄型タイプの温風ヒーター。 スペースネオ SPACE NEO mini 温風 特定保守製品 PSC対応品	FF-SG4215S 34ページへ	主に 11畳	QR クイックリニアバーナ		○（液晶 クリアビュー）	●3パターン	●	●
FF式温風 グリーン購入法適合商品		FF-SG5215S 34ページへ	主に 14畳	QR クイックリニアバーナ		○（液晶 クリアビュー）	●3パターン	●	●
FF式輻射 グリーン購入法適合商品	快適機能充実でパワフル暖房。 PKシリーズ 特定保守製品 PSC対応品	FF-6815PK 28ページへ	主に 18畳	クイックパルスバーナ	●	●（ボイス クリアビュー）	●3パターン		●
FF式輻射 グリーン購入法適合商品	手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 PRシリーズ 特定保守製品 PSC対応品	FF-6815PR 28ページへ	主に 18畳	クイックパルスバーナ		○（LED クリアビュー）	○1パターン		●
FF式輻射 グリーン購入法適合商品	小部屋対応のコンパクトタイプ。 V（ミニパル）シリーズ 特定保守製品 PSC対応品	FF-VY5515P FF-VT5515P 27ページへ	主に 14畳	クイックパルスバーナ				○（VT5515Pのみ）	●
FF式輻射 グリーン購入法適合商品		FF-VT4215P 27ページへ	主に 11畳	クイックパルスバーナ				●	●

区分	ラインアップ	型式	暖房能力めやす※	搭載バーナ	お知らせ機能 音声	お知らせ機能 表示	お知らせ機能 ecoガイド	トップクール	インバーター
FF式輻射＋床暖 グリーン購入法適合商品	床暖房が壁から32cmで設置可能。 スペースネオ SPACE NEO 床暖 特定保守製品 PSC対応品	UH-FSG7015K 19ページへ	主に 18畳	NEW QR ニュークイックリニアバーナ	●	●（ボイス クリアビュー）	●3パターン	●	●
FF式輻射＋床暖 グリーン購入法適合商品	快適機能充実でパワフル暖房。 PKシリーズ 特定保守製品 PSC対応品	UH-F7015PK 25ページへ	主に 18畳	クイックパルスバーナ	●	●（ボイス クリアビュー）	●3パターン		●
FF式輻射＋床暖 グリーン購入法適合商品	手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 PRシリーズ 特定保守製品 PSC対応品	UH-F7015PR 25ページへ	主に 18畳	クイックパルスバーナ		○（LED クリアビュー）	○1パターン		●
FF式輻射＋床暖 グリーン購入法適合商品	「ストーブ暖房」と「温水暖房」の1台2役。 ツインヒーター 特定保守製品 PSC対応品	UHB-TP1030 ／UHB-TPM1030 32ページへ	主に 13畳	クイックパルスバーナ				●	●
ポット式輻射 グリーン購入法適合商品	快適機能充実でパワフル暖房。 PKシリーズ PSC対応品	SV-7015PK 29ページへ	主に 18畳	クイックパルスバーナ	●	●（ボイス クリアビュー）	●3パターン		●
ポット式輻射 グリーン購入法適合商品	手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 PRシリーズ PSC対応品	SV-7015PR 29ページへ	主に 18畳	クイックパルスバーナ		○（LED クリアビュー）	○1パターン		●
ポット式輻射 グリーン購入法適合商品	小部屋対応のコンパクトタイプ。 Vシリーズ PSC対応品	SV-V4515M 29ページへ	主に 12畳	クイックパルスバーナ					●
ポット式輻射＋床暖 グリーン購入法適合商品	快適機能充実でパワフル暖房。 PKシリーズ PSC対応品	UH-7715PK 26ページへ	主に 20畳	クイックパルスバーナ	●	●（ボイス クリアビュー）	●3パターン		●
ポット式輻射＋床暖 グリーン購入法適合商品	手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 PRシリーズ PSC対応品	UH-7715PR 26ページへ	主に 20畳	クイックパルスバーナ		○（LED クリアビュー）	○1パターン		●

中央設置シリーズ PSC対応品 （SV-1512・2012タイプを除く） [30ページへ]	SV-1012BS・SV-1012BD・SV-1512B・SV-1512BS・SV-2012B・SV-2012BS	
FF温風シリーズ 特定保守製品 PSC対応品 （FF-B11014・B16014・FFP-18015Aを除く） [37〜40ページへ]	FF-WG4015S・FF-WG5215S・FF-WG6515S・FF-WG4015Y・FF-WG5215Y・FF-VG3515Y・FF-VG4215Y・FF-VG3515S・FF-VG4215S・FF-VG5215S・FF-7414・FF-10014・FF-B5814・FF-B7414・FF-B10014・FF-B11014・FF-B16014・FFP-18015A	
ニューブルーバーナ [47ページへ]	GH-B198F・GH-B198FS・GH-B198N・GH-B198NS・GH-B128F・GH-B128N・GH-B198FK	

グリーン購入法適合商品
「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

特定保守製品
消費生活用製品安全法の改正により、長期使用製品安全点検制度が設けられ、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(65〜66ページ参照)

PSC対応品
消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に製品指定され、新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(65ページ参照)

温水式床暖房・ストーブ暖房の特長一覧

■快適性

- アクレシオバーナ：均一な青炎ガス化クリーン燃焼とワイドな燃焼幅を実現した直線型のバーナで、経済的な暖房を提供します。
- ワイド赤熱輻射：耐熱ビードレンズガラスの採用でワイド輻射を実現。身体のしんから温めます。
- ボディサーモ付：お部屋状態をすばやく感知するルームサーモを暖房機本体に内蔵。
- ecoモード：室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行います(セーブ消火機能付)
- よごれま栓：手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。
- 給油サイン：タンク内の灯油が残り少ないことをランプの点灯でお知らせします。
- 壁ピタ設置：壁にピッタリ設置できるから、お部屋を広く、有効的に使えます。
- ニュークイックリニアバーナ：高効率石油ガス化によりハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。
- 風向調節：風向板を左右に向けることにより風向調節ができます。
- 入タイマー(2コース)：お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日などタイマー設定の使い分けが簡単に行えます。
- 2回路対応(別売)：別売のヘッダーを使用することで2回路対応が可能です。
- ビルトイン対応：埋め込み設置や出窓の下などに設置できる防火性能認証品です。
- クイックリニアバーナ：スピード点火、消火、再点火を実現し、しかもワイドな燃焼幅が経済的にお部屋を暖めます。
- 輻射+微温風：輻射熱プラス微温風の相乗効果で効率的に暖めます。
- セーブ運転：マイコンがムダな暖めすぎを抑え、快適で経済的な室温をキープします。
- おはよう(入)タイマー：起床時に便利な点火タイマー。運転中に押すと、タイマー待機状態になります。
- スマート床暖：床暖房にサポートヒーターを搭載して床温を快適な温度に保ちます。
- 両煙突式：煙突は左右どちらでも取り付けができます。
- クイックパルスバーナ：極めて高い燃焼効率と安定した燃焼を実現。また、点火・消火スピードの大幅短縮も可能にしました。
- 温風量自動コントロール：お部屋の暖かさに合った風量に自動制御します。
- クイック微少運転：ワンタッチで火力を安定かつ小さく調節し、小さなお部屋でもムダなく暖めます。
- 切タイマー(コース選択)：おやすみ時の消火タイマーが、0.5、1、2、3〜9時間までライフスタイルに合わせて選択できます。
- ソフトオート運転：コロナ独自の「アクチュエーター」とセンサーが床暖房温度をリニアコントロール。
- ウォールトップ：コンパクトな薄形給排気筒で建物の外観を損ないません。
- タフバーナ：すばやく静かにパワフルに、しかも経済的に暖めます。
- インバーター：室温に応じて火力をきめ細かくリニアコントロールします。
- 弱運転：弱連続運転で室温低下を防ぎます。ON・OFFを繰り返さないので騒音や気になりません。
- おやすみ(切)タイマー：おやすみの時などに便利な消火タイマー。ストーブ暖房は1時間と2時間の2コースが選べます。
- ストーブ単独運転付：床暖房なしのストーブ単独運転もできます。
- 背面カバー付：器具の背面がスッキリと設置できます。
- ワイド遠赤輻射：大型遠赤輻射パネルのワイドな輻射幅と豊かな輻射熱量が身体をしんから温めます。
- 延長ルームサーモ：センサーで温度をきめ細かく見はります。
- かるくとって：タンクのハンドル部分が広くプラスチックなので持ち運びがとてもラクにないました。
- 秒速点火：スイッチONから約15秒で運転を開始します。
- サポートヒーター：床暖房専用のヒーターで、床暖房の単独運転ができます。
- 遠赤ブレード：遠赤ブレードの効果で遠赤外線量が約20パーセントアップ。

■操作性

- ボイスクリアビュー：運転・操作状態を白い大きな文字と音声ガイドでお知らせします。
- 液晶クリアビュー：白色のバックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。
- LEDクリアビュー：白色のLEDで運転・操作状態を白い大きな文字でお知らせします。
- キラライア：運転・操作状態を見やすい文字でお知らせします。
- ecoサイン：火力の変化がランプによるグラフィック・サインでひと目で分かります。
- ecoガイド：ecoガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。
- 設定室温デジタル表示：設定温度がひと目で分かるデジタル表示です。
- 床温表示ランプ：床暖の温水温度がランプ表示でひと目で分かります。
- 湯温デジタル表示：温水温度がひと目で分かるデジタル表示です。
- キラリング運転ボタン：運転ボタン外周がリング状に光り運転状態と停止時操作がひと目で分かります。
- オーブンポケット：細かい調整が必要な時に、ワンプッシュで開きます。
- 2ウェイ操作：火力の調節を自動調節と手動調節のどちらでも行えます。
- 光るボタン：ボタンを押すとボタンそのものが光ります。操作部まわりが見やすいシンプルなデザインです。
- トップコントロール：操作部が上部にあるので立ったままでもムリなく操作ができます。
- セレクトタイマー：「床暖単独」、「ストーブ単独」、「床暖・ストーブ同時」の3つのコースで点火時刻がセットできます。
- 曜日指定：希望の曜日と時刻をセットすると、自動的に運転を開始します。
- バックアップメモリー：コンセントを抜いても、停電記憶保持回路で、現在時刻やタイマーの時刻、温度設定などを30秒間記憶します。(FF温風は1分間記憶します。)

■安全性

- 炎監視：炎の異常を感知し、すばやく運転を停止します。
- 排気管抜け検知：排気管のはずれをセンサーでキャッチ、すばやく自動消火します。
- チャイルドロック：お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。
- トップクールタイプ：一定温度以上に熱くならない天板を採用しています。

■その他

- 2バーナ方式：セミセントラル用バーナとストーブ用バーナが独立した構造になっています。
- 密閉水配管式：循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用しました。
- 半密閉水配管式：循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする半密式暖房回路を採用しました。

■形式表示について

冬の暮らしをデザインする白銀比のアグレシオ。

考え抜いたインテリア、お気に入りの家具、時間をかけて選んだ雑貨。
そんなこだわりの空間にふさわしい暖房機、それがアグレシオです。
シンプルでありながら、洗練されたフォルムが美しい。そのデザインと優れた
暖房性能でアグレシオはこの冬の暮らしを豊かにします。

コロナFF式暖房機器の最高峰

アグレシオ
AgRatio

美しいアグレシオ。その秘密は白銀比でした。

白銀比とは、古くから日本建築のモジュールのひとつとして使われてきた1:√2の比率のこと。日本の大工道具のひとつである差し金の裏側にも刻まれ、法隆寺の五重塔の一番上の屋根と一番下の屋根の比率にも応用されています。

白銀比＝1:√2



本体奥行16cmの薄型フォルム

FAR INFRARED RAY

アグレシオは暖かさの質を追求します。豊かな遠赤外線が陽だまりの暖かさを生み　出します。

身体にやさしく吸収されやすい遠赤外線でしんから温まります。

アグレシオは特に人体に吸収されやすい3~20ミクロンの遠赤外線を多量に輻射するので、身体の表面だけが熱くなるのではなく、身体の中からポカポカと気持ちよく温まります。

■人体に最も吸収されやすい3~20ミクロンの遠赤外線

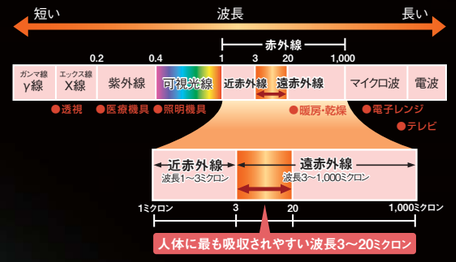

輻射量2倍で遠赤外線も2倍に。※1（当社従来比）※1

最大火力時の表面温度を、遠赤外線と近赤外線のバランスの取れた温度（500℃）に設定したため、速暖性と暖かさの持続性が大幅に向上しました。　※1 当社従来機種FF-GX68KEとの比較。

■身体の表面はほてらず、しんから温まるアグレシオ

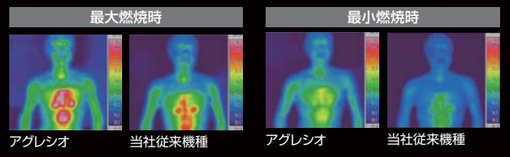

※写真はサーモグラフによる体温の変化の比較。遠赤外線量が2倍（当社従来比）になり、身体の内側から心地よく温まります。

大きな遠赤外線パネルが生み出す豊かな遠赤外線。

アグレシオの内部には大きな遠赤外線パネルが搭載されています。この遠赤外線パネルを、アグレシオバーナによって最適な温度に調整することで、効率よく、豊かな遠赤外線を発生させることができます。



遠赤外線効果で灯油の使用量を抑えた快適暖房を実現。

アグレシオの優れた遠赤効果で、従来機種より設定温度を下げて運転しても、同等の暖房感を実現。灯油の使用量を抑えた快適で質の高い暖房をお届けします。



◀従来機種より設定温度を下げても暖房感が同じ!

自動運転で設定温度を1℃下げると
1シーズンで灯油代が 約12,000※2円おトク!（18%削減）
（当社試験室で測定）



※2 1日12時間、6ヵ月間使用。当社従来機種（FF-GX68KE）設定温度22℃とアグレシオ設定温度21℃との比較（ecoセーブ消火なし）。

BLUE FLAME

美しい青い炎と安定した燃焼が心と身体をリラックスさせてくれます。

高品質･ガス化クリーン燃焼がクリーンな青色の炎を生み出します。

■新開発の「アグレシオバーナ」が、端から端まで均一な青炎ガス化クリーン燃焼を実現しました。
■ムダを抑えたワイドな燃焼幅で、最小1.98kW～最大6.78kWの安定した燃焼を提供します。
■バーナ部は高品質･高信頼性が実現する3年保証です。

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※器具本体の保証期間は1年です。

心も身体もリラックスできるやさしい燃焼です。

アグレシオバーナの安定した燃焼により、最大運転時で38dB(図書館の中程度の静かさ)、最小運転時なら24dB。深夜でも気にならない静音設計です。

●最大燃焼時

●最小燃焼時

運転スイッチONから約3分30秒※で最大火力へ。

運転スイッチを入れてから、約3分30秒※で最大火力になるので、あっという間にお部屋が暖まります。消火時は、瞬時に火が消え、直ちに運転を停止できます。しかも、再点火までの待ち時間はわずか20秒。必要に応じてすぐに再運転が開始できます。

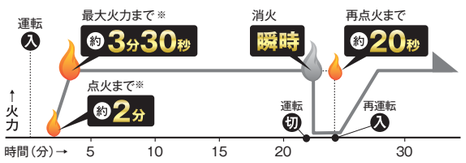

※室温によって、点火や最大火力までの時間が変わることがあります。

ECOLOGY OF AGRATIO

アグレシオはエコロジーを考え、
資源を効率よく使うことを目指しています。
ecoガイドで「省エネ」が見えるようになりました。

eco運転ボタンを押すだけで、ワンタッチで省エネができます。

eco（エコ）運転は、自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を保ちながら燃費を節約します。また、自動・手動運転にかかわらず、最大火力を70~90%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。

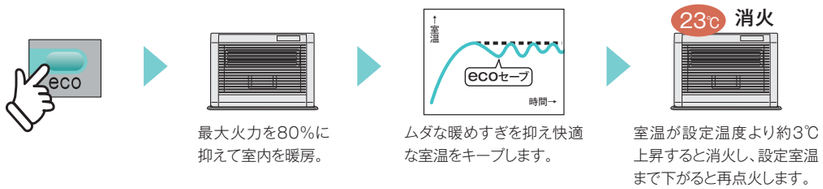

※20℃は初期設定です。
お好みにより変更が可能です。

クイック微少運転の採用で部屋の暖めすぎを防止します。

運転中に微少ボタンを押す（入）と、ワンタッチで最小火力になり、部屋の暖めすぎを防止します。微少を切ると、ワンタッチでいつも使用している設定に復帰します。

運転中も待機中も消費電力を抑えます。

運転中は、ヒーターを使わず、自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので、経済性に優れています。

※待機中（運転停止時）は、表示をすべて消灯し、消費電力1Wの省電力にします。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。

消費電力（W） 50／60Hz

最大火力燃焼時	最小火力燃焼時
34／39	12／13

ecoガイドで灯油の使用量を「見える化」。灯油節約のめやすになります。

※1リットル単位表示。

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量（1日分）」を表示します。さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量（1日分）」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。

※灯油の使用量はおよそのめやすです。

●今日の灯油使用量



「今日の使用量です」の音声と共に、
今日の灯油使用量を表示します。

●昨日の灯油使用量



「昨日の使用量です」の音声と共に、
昨日の灯油使用量を表示します。

●積算の灯油使用量



「積算の使用量です」の音声と共に、使用日数と積算の灯油使用量を表示します。

※器具の運転・停止に関わらず表示することが可能です。

UNIVERSAL DESIGN

アグレシオが目指すのは誰もが使いやすいデザイン。

誰にでも使いやすい操作部。

操作部は、立ったままでも座っていても、無理なく操作ができる位置に設定しました。

〈操作部〉

目と耳で操作が確認できる「ボイスクリアビュー」。

※説明のための表示です。実際の表示とは異なります。

火力が6段階に見えるからecoしやすい。

ecoサイン

今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

はっきり見やすい大型蛍光表示管を採用。

窓際の明るい太陽光の下でも暗い部屋でも、はっきり見える蛍光表示管を使った大きな文字表示で、離れた位置からも鮮明に設定や運転状態が確認できます。

〈音声ガイド〉

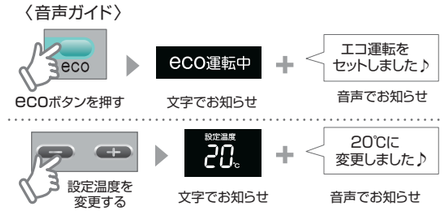

音声ガイドと文字表示で運転状態をお知らせ。

ボタンの操作に対して、文字表示と音声で応答するので、操作の結果を目と耳で確認できます。

お掃除が簡単！ 取り外ししやすいフィルター採用。

フィルターのとってをつまんで上に引き出せば簡単に取り外すことができます。

フィルターに付着したほこりは掃除機で吸い取ってください。



壁から27cm※1で設置自在。本体奥行き16cmの薄型フォルム。

※1 壁から器具前面（ガード張り出しは除く）までの奥行きです。

アクレシオバーナ 3年保証（バーナ部）※

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、熱交換器部分です。（ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます）
※器具本体の保証期間は1年です。

ワイド遠赤輻射 / ecoモード / 壁ピタ設置 / ビルトイン対応 / ボイスクリアビュー / ecoガイド
トップクールタイプ / 防火性能認証品 / 1500mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付 / ワンタッチウォールトップ開閉 / 延長ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	18畳	28畳
暖房出力	6.78～1.98kW	

FF-AG6815H 〈別置タンク式（別売）〉

（W）4906128 093930 （MN）4906128 093831

希望小売価格 **214,000円+消費税**

（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

壁排通穴径：φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50～52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ548×幅802×奥行284mm
■質量：25.0kg
■待機時消費電力：1.0W

■暖房のめやす

温暖地	木　造18畳（29.5㎡）まで コンクリート24畳（39.5㎡）まで
寒冷地	木　造18畳（29.5㎡）まで コンクリート28畳（46.0㎡）まで

在庫僅少品 **FF-AG6814H** 〈別置タンク式（別売）〉

（W）4906128 039532 （MN）4906128 039631

希望小売価格 **214,000円+消費税**（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

特定保守製品　消費生活用製品安全法の改正により、長期使用製品安全点検制度が設けられ、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。（65～66ページ参照）

PSC対応品

（W）ロイヤルホワイト

（MN）ウッディゴールド

27cmで設置自在。買い替え時の取り付け工事も簡単。

■標準設置でも延長設置でも壁から器具前面（ガードの張り出しは除く）まで27cmで自在に設置できます。
■現在、FF式暖房機をお使いの場合、今ある壁穴がそのまま使えて、取り付け工事もスムーズに行えます。

広い給排気筒取り付け可能範囲

本体奥行約16cm

標準設置も延長設置も壁から27cmでOK!



■ビルトイン設置時の周辺寸法

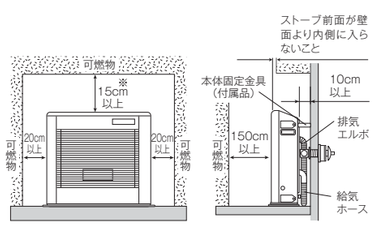

※の寸法は、防火性能評定委員会により近接認定されたものです。

	■快適性									■操作性						■安全性			■PSC対応（注2）		
	アグレシオバーナ	ワイド遠赤輻射	延長ルームサーモ	ecoモード	クイック微少運転	おはようタイマー	壁ピタ設置	ビルトイン対応	ウォールトップ	ボイスクリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	2ウェイ操作	バックアップメモリー	炎監視	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能（パターロック）
FF-AG6815H FF-AG6814H	●	●	●	●	●	●	●	●注1）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1）ビルトイン設置の離隔距離については工事説明書をご覧ください。
注2）PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは65ページの「PSCマーク（特定製品）について」を参照願います。

FF式輻射

コロナがおすすめする高品質FF暖房機

スペースネオ SPACE NEO

薄型スタイルでスマートなスペースネオが冬の暮らしをおしゃれに演出します。

スペースネオは、新設計のスケルトンにより、均等で、見た目にも暖かいワイド赤熱輻射を実現。ハイスピード&クリーン燃焼のニュークイックリニアバーナを搭載し、見やすく使いやすいデザイン性にもこだわった薄型設計のおしゃれな暖房機です。

(W)ロイヤルホワイト | 現代風のリビングのインテリアに溶け込むロイヤルホワイト。

(MN)ウッディゴールド | 木のイメージのお部屋や和室にもよく合うウッディゴールド。

ワイド赤熱輻射＋微温風でしんから温まります。

コロナ独自のビードレンズガラスによるワイド赤熱輻射。

新設計のスケルトンにより均等なワイド赤熱輻射を実現しました。暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、通常暖房時は、ワイド赤熱輻射＋微温風のワイド輻射暖房です。

着火3分後、上部から見たサーモグラフで比べた

スペースネオの優れた速暖性

■当社従来機種(FF-68PAK9)



■SPACE NEO



※設定条件:当社環境試験室(6畳和室)外気温5℃、設定温度22℃

ecoガイドで灯油の使用量を「見える化」。灯油節約のめやすになります。

ワンタッチで省エネができます。 **ecoモード**

eco(エコ)運転は、自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を保ちながら燃費を節約します。また、自動・手動運転にかかわらず、最大火力を70~90%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

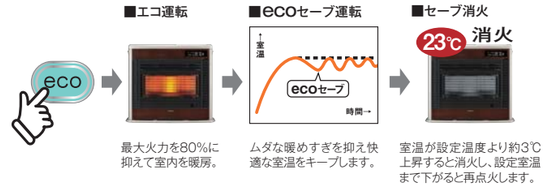

最大火力を80%に抑えて室内を暖房。

ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

室温が設定温度より約3℃上昇すると消火し、設定室温まで下がると再点火します。

灯油の節約を音声と表示でサポート。 **ecoガイド**

「今日」「昨日」の灯油使用量や「積算」の灯油使用量を表示します。灯油の使用量を表示することで、使いすぎを抑えた節約暖房をサポートします。

※灯油の使用量はおよそのめやすです。

●今日の灯油使用量



「今日の使用量です」の音声と共に、今日の灯油使用量を表示します。

●昨日の灯油使用量



「昨日の使用量です」の音声と共に、昨日の灯油使用量を表示します。

クイック微少運転の採用で部屋の暖めすぎを防止します。

運転中に微少ボタンを押す(入)と、ワンタッチで最小火力になり、部屋の暖めすぎを防止します。微少を切ると、ワンタッチでいつも使用している設定に復帰します。

運転中も待機中も消費電力を抑えます。

運転中は、ヒーターを使わず、自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので、経済性に優れています。

消費電力(W) 50／60Hz	
最大火力燃焼時	最小火力燃焼時
34／39	12／13

※待機中(運転停止時)は、表示をすべて消灯し、消費電力1Wの省電力にします。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。

目と耳で操作が確認できる「ボイスクリアビュー」、eco機能も充実。

白い大きな文字が見やすいクリアビュー

遠くからでもよく見えるように、大型蛍光表示管を使った白い大きな文字で、現在時刻、設定温度、室内温度などがひと目で分かります。

音声ガイド

操作結果を音声でお知らせします。

※アグレシオと同様の機能となります。

使いやすい大きなボタン

操作部を商品の上面に配置し、ボタンを大きく分かりやすくしました。

〈表示部〉

火力が6段階に見えるから **ecoしやすい。** **ecoサイン**

今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

〈操作部〉

光ってお知らせ キラリング運転ボタン

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯し運転をお知らせ。運転を停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。

すばやくお部屋を暖めるニュークイックリニアバーナ。

点火・消火・再点火が速いニュークイックリニアバーナを搭載。

石油ガス化、新開発のニュークイックリニアバーナの採用により、ハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。しかもバーナ部は高品質・高信頼性が実現する3年保証です。

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)

※器具本体の保証期間は1年です。

NEW QR ニュークイックリニアバーナ

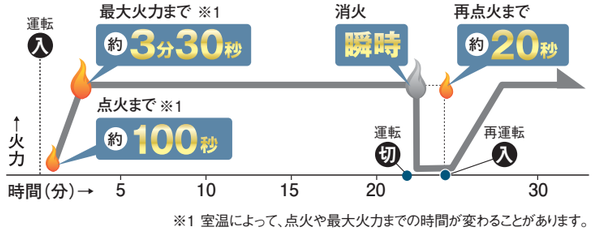

※1 室温によって、点火や最大火力までの時間が変わることがあります。

特定保守製品　消費生活用製品安全法の改正により、長期使用製品安全点検制度が設けられ、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(65〜66ページ参照)

スペースネオ SPACE NEO　省スペース設計で、買い替え設置も簡単です。

お部屋がすっきりする 薄型スタイル。お部屋を広く使えて、インテリアを邪魔しません。

ラウンドタイプのストーブに比べて、ぐっと薄型になりました。お部屋が広く使えて、デザインもおしゃれです。

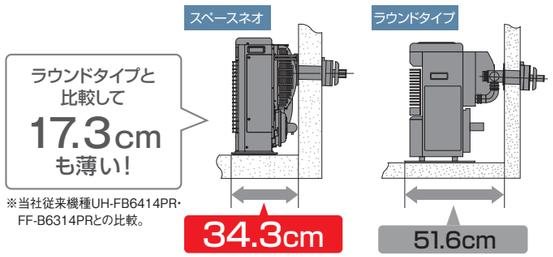

※当社従来機種UH-FB6414PR・FF-B6314PRとの比較。

■ビルトイン設置時の周辺寸法

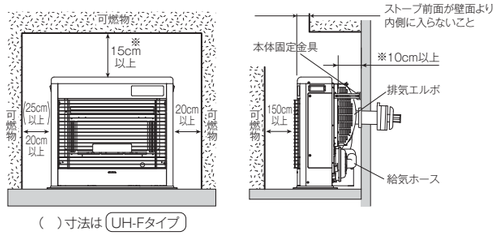

( )寸法はUH-Fタイプ

※の寸法は、防火性能評定委員会により近接認定されたものです。

低騒音25dB。(微少運転時)

ニュークイックリニアバーナの安定した燃焼により、深夜でも気にならない低騒音設計。

お掃除が簡単!

取り外ししやすいフィルターを採用。日常のお手入れが簡単です。



プロペラファン採用。

羽根にほこりが付着しても送風力が落ちにくく、お掃除も簡単です。

NEW QR ニュークイックリニアバーナ 3年保証(バーナ部)※

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※器具本体の保証期間は1年です。

ワイド赤熱輻射 / ecoモード / ビルトイン対応 / ボイスクリアビュー / ecoガイド / キラリング運転ボタン / トップクールタイプ / 防火性能認証品 / 1500mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付 / 特定保守製品 / グリーン購入法適合商品 / PSC対応品

ワンタッチウォールトップ同梱　延長ルームサーモ付

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.0%

(MN)ウッディゴールド

(W)ロイヤルホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.78〜1.98kW	

FF-SG6815K

(W)4906128 094135　(MN)4906128 094036
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **193,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ600×幅696×奥行337mm
■質量:23.0kg　■待機時消費電力:1.0W
■暖房のめやす

温暖地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

在庫僅少品 **FF-SG6814K** 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 039730　(MN)4906128 039839
希望小売価格 **193,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

当社従来機種スペース21(標準設置)からの買い替えの場合、同じ壁穴で同じ横位置に設置できます。

ストーブ本体のメスオスエルボを外し、給排気筒の排気管接続を下から後ろ側に変更してF-107で接続します。

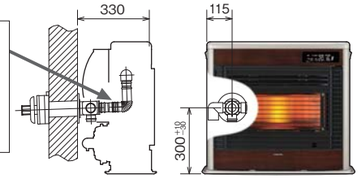

※別売の直管ジョイントF-107が必要となります。



■快適性 ■操作性 ■安全性 ■PSC対応(注2)

	ニュークイックリニアバーナ	ワイド赤熱輻射	輻射+微温風	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	クイック微少運転	おはようタイマー	ビルトイン対応	ウォールトップ	ボイスクリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	キラリング運転ボタン	2ウェイ操作	バックアップメモリー	炎監視	チャイルドロック	トップクール	排気筒脱検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
FF-SG6815K FF-SG6814K	●	●	●	●	●	●	●	●	●注1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)ビルトイン設置の離隔距離については工事説明書をご覧ください。
注2)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは65ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

特定保守製品　消費生活用製品安全法の改正により、長期使用製品安全点検制度が設けられ、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(65〜66ページ参照)

スペースネオ SPACE NEO 床暖　「スマート床暖」でさらに使いやすくなりました。

排気熱を再利用するエコな床暖房ストーブ。

エコの時代にぴったり
床暖房ストーブ

- エコ1 屋外に捨てていた排気の熱を再利用!
- エコ2 足もとから温めるので、設定温度が低めでOK!
- エコ3 ecoモードでかしこく快適!

頭寒足熱 カラダのしんまで温まります。

マットから伝わる伝導熱と輻射熱で身体の内側を直接温めます。

■床面から天井までの温度分布イメージ



〈操作部〉

光ってお知らせ　キラリング運転ボタン

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯し運転をお知らせ。運転を停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。

■温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)を器具B回路に接続するか、A回路の温水往き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。2回路にする場合は専門施工業者にご依頼ください。

2回路用別売部材

温水バルブ USA-44 3,080円+消費税	ヘッダー USA-7 600円+消費税
0582600 4906128 260080 ○B回路取り付け用	9288466 4906128 846680 ○A回路分岐用

好評 スマート床暖

通常の床暖房は、ストーブ運転(燃焼)の排熱を利用して行います。新たにサポートヒーターを内蔵し、ecoo運転と併用することで、ecoセーブ中(ストーブ消火中)や秋口・春先などストーブ運転を必要としない時期でも、床暖房パネルを快適な温度に保つことが可能になりました。

3種類の床暖運転が選べます!

床 暖 通常の床暖房運転

ストーブの排熱を利用して床暖房をします。ストーブの火力で床暖房の暖かさが変化します。

スマート床暖(アシスト) サポートヒーターでアシスト(ストーブの排熱とヒーターを併用)

電気式サポートヒーターを用いて、床暖房をアシストします。eco運転を併用することでecoセーブ中(ストーブ消火中)でも、ストーブ運転を行わない時でも、床暖房を快適に保ちます。

スマート床暖 サポートヒーター床暖(ヒーター単独運転)

春先や秋口等、ストーブまでは不要な場合で、床暖房だけを使いたい時におすすめです。

サポートヒーター内蔵で床暖房の運転バリエーションが増えました。

サポートヒーター内蔵

〈表示部〉

スマート床暖運転中に点灯します。ストーブ消火中でも床暖房パネルを快適な温度に保ちます。

特定保守製品 消費生活用製品安全法の改正により、長期使用製品安全点検制度が設けられ、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(65〜66ページ参照)

スペースネオ SPACE NEO 床暖

スピード床暖を実現するクイック床暖メカ搭載。
買い替え設置も簡単です。

床暖房立ち上がり時間が速い！ ニュークイックリニアバーナ⊕クイック床暖メカ採用。

点火・消火・再点火が速い ニュークイックリニアバーナを搭載。

石油ガス化、新開発のニュークイックリニアバーナの採用により、ハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。しかもバーナ部は高品質・高信頼性が実現する3年保証です。

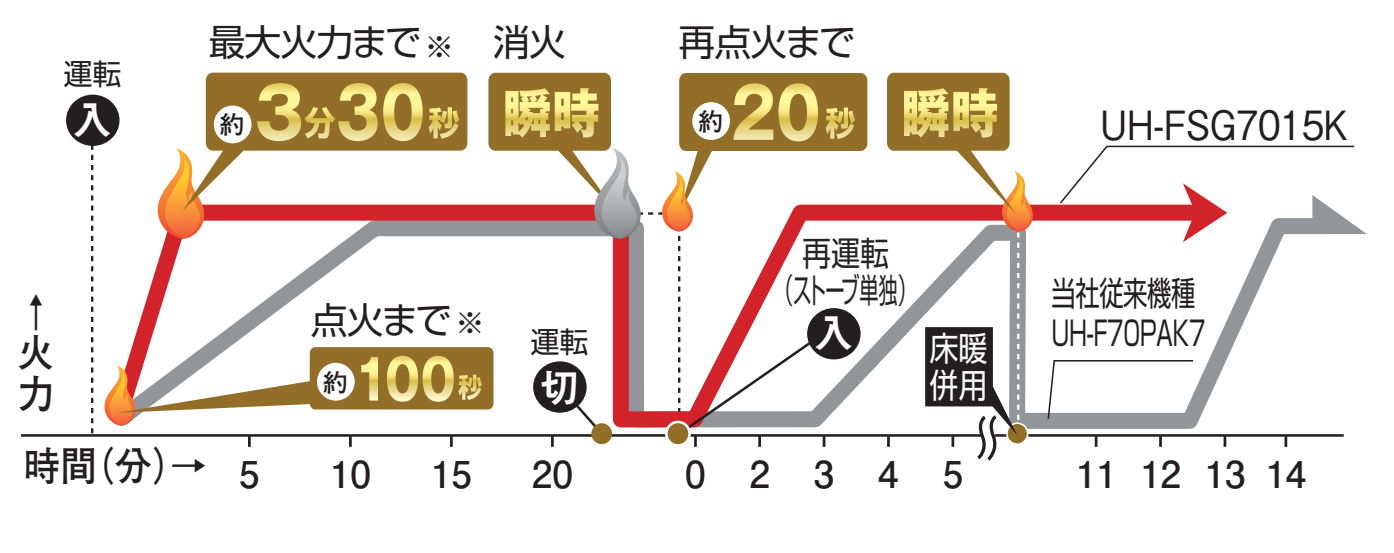

※ 室温によって、点火や最大火力までの時間が変わることがあります。

ストーブ・床暖切換 **瞬時** クイック床暖メカ

ストーブ単独・床暖併用運転をいつでも自由自在に切り換えできます。(一旦消火なし)



NEW QR ニュークイックリニアバーナ 3年保証(バーナ部)※

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※器具本体の保証期間は1年です。

ワイド赤熱輻射 / ecoモード / スマート床暖 / ビルトイン対応 / ボイスクリアビュー / ecoガイド / キラリング運転ボタン / トップクールタイプ
防火性能認証品 / 1500mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付 / ワンタッチウォールトップ同梱 / 延長ルームサーモ付 / グリーン購入法適合商品 / 特定保守製品 / PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%

(W)ロイヤルホワイト

(MN)ウッディゴールド

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用・・・・6.95〜1.98kW ストーブ単独・・・・6.78〜1.98kW	

床暖適応畳数	3〜10畳	
畳数	3	4 〜 6 〜 10
火力	▂	▃ 〜 ▅ 〜 ▇

[床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。]

UH-FSG7015K

(W)4906128 094739 (MN)4906128 094630
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **271,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅696×奥行337mm
■質量：30kg ■待機時消費電力：1.0W
■床暖適応畳数：3〜10畳
■シスターン容量：2L

在庫僅少品 **UH-FSG7014K**〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 039938 (MN)4906128 040033
希望小売価格 **271,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

当社従来機種スペース21(標準設置)からの買い替えの場合、同じ壁穴で同じ横位置に設置できます。

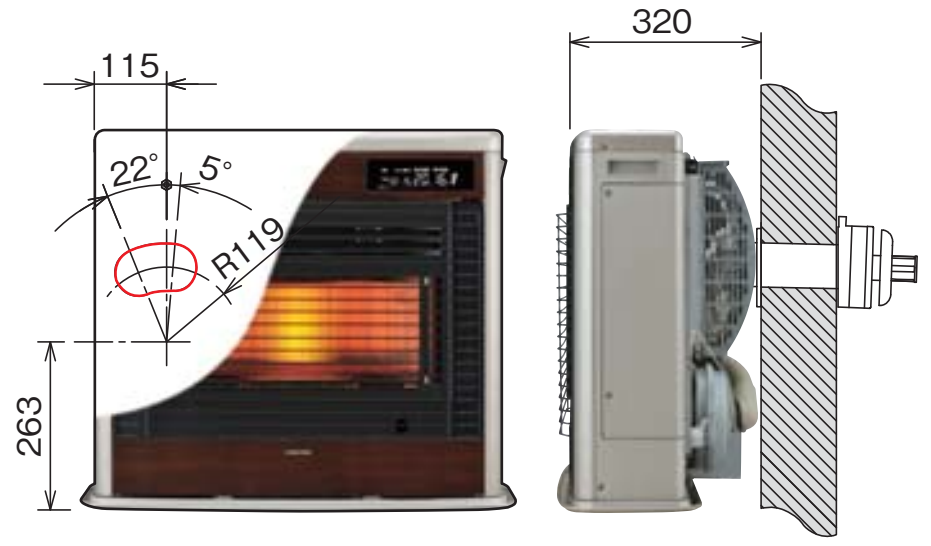

既設の床暖畳数にそのまま適応。

床暖適応畳数3畳〜10畳まで対応できます。既設の床暖パネルもそのまま使用できます。

注)床暖房能力は使用火力によって変化します。10畳まで対応可能ですが、最大火力を必要とするため室温が上昇します。

3畳用 200×220cm



※ソフトパネルは57ページをご参照ください。

	■快適性												■操作性							■安全性				■PSC対応 注2)		
	ニュークイックリニアバーナ	ワイド赤熱輻射	輻射+微温風	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	クイック微少運転	おはようタイマー	2回路対応(別売)	スマート床暖	ビルトイン対応	ウォールトップ	ボイスクリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	キラリング運転ボタン	2ウェイ操作	バックアップメモリー	炎監視	チャイルドロック	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
UH-FSG7015K UH-FSG7014K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●注1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)ビルトイン設置の離隔距離については工事説明書をご覧ください。
注2)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは65ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

特定保守製品 消費生活用製品安全法の改正により、長期使用製品安全点検制度が設けられ、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(65〜66ページ参照)

スペースネオ SPACE NEO mini

高性能と薄型・コンパクト設計の両立で、快適暖房。

スペースネオミニは、好評のスペースネオシリーズの薄型・コンパクト版です。スペースネオの品質とデザイン性はそのままに寝室や子供部屋などにも設置しやすい省スペース性を実現。さらに、すばやくパワフルな暖房能力や多彩な便利機能を満載するなど、トータルな快適暖房を追求したこだわりの1台です。

ecoモード搭載。ワンタッチで省エネ。

eco(エコ)運転は、自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を保ちながら燃費を節約します。また、自動・手動運転にかかわらず、最大火力を70〜90%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

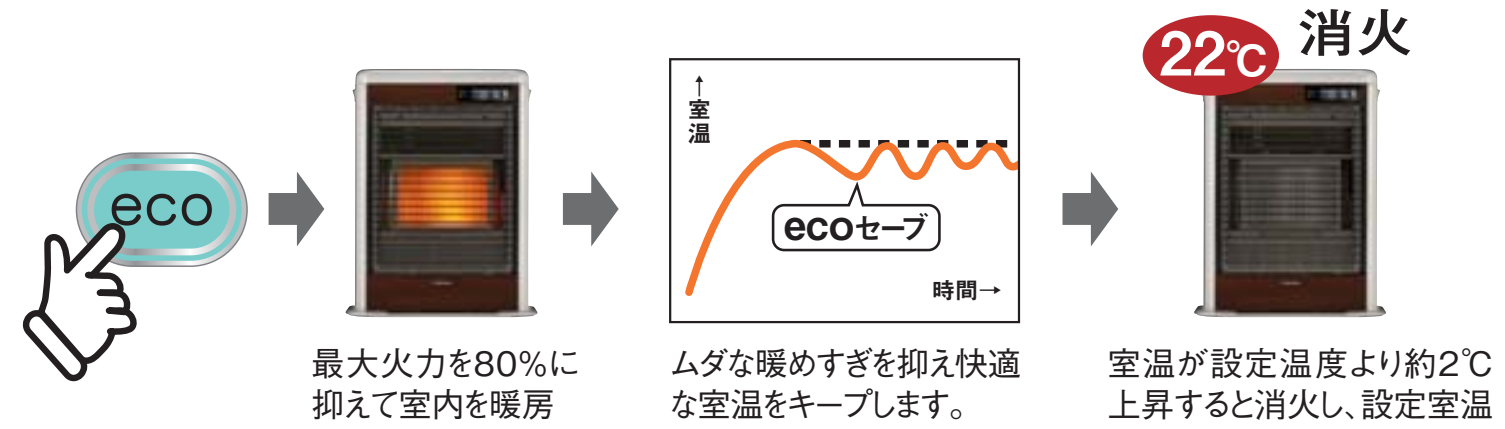

ecoガイド搭載で灯油の使用量を「見える化」。灯油節約のめやすになります。

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。 ※灯油の使用量はおよそのめやすです。

●今日の灯油使用量

今日の灯油使用量を表示します。

●昨日の灯油使用量

昨日の灯油使用量を表示します。

●積算の灯油使用量



積算の灯油使用量を表示します。

※1リットル単位表示

※器具の運転・停止に関わらず表示することが可能です。

コンパクトな新しい
スペースネオ

スペースネオ SPACE NEO mini

高機能で暖かい。ecoガイド搭載　で省エネ暖房をサポート。

特定保守製品　消費生活用製品安全法の改正により、長期使用製品安全点検制度が設けられ、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(65～66ページ参照)

赤熱輻射＋微温風でしんから温まります。

コロナ独自のビードレンズガラスによる赤熱輻射。

新設計のスケルトンにより均等な赤熱輻射を実現しました。暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、通常暖房時は、赤熱輻射＋微温風の輻射暖房です。

すばやくお部屋を暖めるニュークイックリニアバーナ。

点火・消火・再点火が速い
ニュークイックリニアバーナを搭載。

石油ガス化、新開発のニュークイックリニアバーナの採用により、ハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。しかもバーナ部は高品質・高信頼性が実現する3年保証です。

NEW ニュークイックリニアバーナ 3年保証(バーナ部)※

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。
（ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます）
※器具本体の保証期間は1年です。

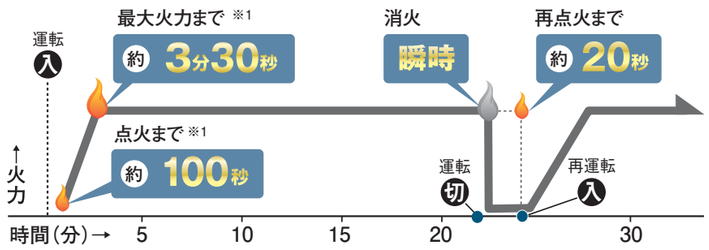

※1 室温によって、点火や最大火力までの時間が変わることがあります。

省スペースで設置できる 薄型&コンパクトスタイル！

スペースネオの薄型スタイルに加え、幅を抑えたコンパクトサイズを両立。省スペースで設置できるので設置場所が限られるお部屋におすすめです。

薄型設計



コンパクト設計

スペースネオミニなら、壁から
30cmで設置OK!

本体幅42cmの
コンパクト設計で省スペース性を実現!

■ビルトイン設置時の周辺寸法

スペースネオミニ
FF-SG5615M·SG4215M

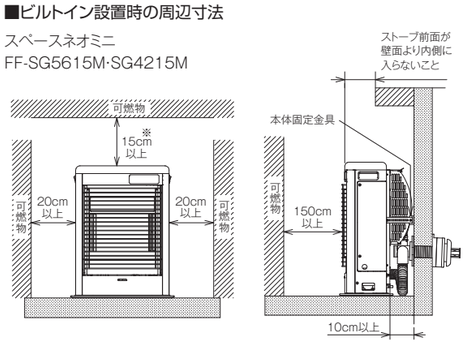

※の寸法は、防火性能評定委員会により近接認定されたものです。

お掃除が簡単！

取り外ししやすいフィルターを採用。
日常のお手入れが簡単です。



低騒音25dB。(微少運転時)

深夜でも気にならない低騒音設計。
最大運転時:37dB(FF-SG5615M)、33dB(FF-SG4215M)

省電力設計。

運転中も待機中も消費電力を抑えます。

待機中(運転停止時)の消費電力はわずか1Wの省電力設計。電気代をしっかり抑えます。

	消費電力(W)50／60Hz	
	最大火力燃焼時	最小火力燃焼時
SG5615M	37／37	18／18
SG4215M	28／28	18／18

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。

表示や運転ボタンが大きいから誰にでも分かりやすい。

使いやすい大きなボタン

操作部を商品の上面に配置し、ボタンを大きく分かりやすくしました。

暗がりでもはっきり見やすい液晶クリアビュー

暗い場所でもよく見えるバックライト液晶と大きな文字表示で離れた場所からも設定や運転状態が分かります。

〈操作部〉

クイック微少

光ってお知らせ キラリング運転ボタン

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯し運転をお知らせ。運転を停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。

〈表示部〉 液晶クリアビュー



火力が6段階に見えるから
ecoしやすい。

ecoサイン

今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

NEW ニュークイックリニアバーナ 3年保証(バーナ部)※

赤熱輻射 / ecoモード / ビルトイン対応 / 液晶クリアビュー / ecoガイド / キラリング運転ボタン / トップクールタイプ / 防火性能認証品 / 1500mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付 / ワンタッチウォールトップ同梱 / 延長ルームサーモ付 / グリーン購入法適合商品

特定保守製品 / PSC対応品

目標年度2006年 / 省エネ基準達成率 100% / エネルギー消費効率 86.0%

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。
（ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます）
※器具本体の保証期間は1年です。

(W)ホワイト

現代風のリビングのインテリアに溶け込むホワイト。

(MN)ウッディゴールド

木のイメージのお部屋や和室にもよく合うウッディゴールド。

暖房のめやす

	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳

暖房出力 4.20～1.98kW

FF-SG4215M

(W)4906128 094531　(MN)4906128 094432
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 131,000円+消費税
(工事費別·油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50～52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：20.0kg　■待機時消費電力：1.0W
■暖房のめやす

温暖地	木　造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木　造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

在庫僅少品 FF-SG4214M 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 040330　(MN)4906128 040439
希望小売価格 131,000円+消費税
(工事費別·油タンク、配管部材等別売)

暖房のめやす

	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	23畳

暖房出力 5.60～1.98kW

FF-SG5615M

(W)4906128 094333　(MN)4906128 094234
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 144,000円+消費税
(工事費別·油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50～52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：20.0kg　■待機時消費電力：1.0W
■暖房のめやす

温暖地	木　造15畳(25.0㎡)まで コンクリート20畳(33.0㎡)まで
寒冷地	木　造15畳(25.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで

在庫僅少品 FF-SG5614M 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 040132　(MN)4906128 040231
希望小売価格 144,000円+消費税
(工事費別·油タンク、配管部材等別売)

当社従来機種スペース21ミニ(標準設置)からの買い替えの場合、同じ壁穴で同じ横位置に設置できます。
(付属の直管ジョイントを使用しない場合)



スペースネオミニ専用背面カバー(別売)

F-127
(FF-SG4215M·SG5615M用)
5,500円+消費税
0582624
4906128 262480



延長設置時に本体接続用の延長別売部材不要。



■快適性 ■操作性 ■安全性 ■PSC対応(注2)

	ニュークイックリニアバーナ	赤熱輻射	輻射+微温風	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	クイック微少運転	おはようタイマー	ビルトイン対応	ウォールトップ	液晶クリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	キラリング運転ボタン	2ウェイ操作	炎監視	チャイルドロック	トップクールタイプ	揺覚感付検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(パラコロガ)
FF-SG4215M FF-SG4214M	●	●	●	●	●	●	●	●	●注1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-SG5615M FF-SG5614M	●	●	●	●	●	●	●	●	●注1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)ビルトイン設置の離隔距離については工事説明書をご覧ください。
注2)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは65ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

PK・PRシリーズ

コロナの床暖房ストーブで、かしこくエコして快適に　暖房。使いやすい機能も充実。

特定保守製品　消費生活用製品安全法の改正により、長期使用製品安全点検制度が設けられ、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(65~66ページ参照)

ストーブを燃焼させたときに屋外に捨てていた排気の熱を再利用して、簡単に床暖房が実現できます。床暖専用カーペットを使えば、暖房と同時に、足もとから気持ちの良い暖かさが広がります。

エコの時代にぴったり 床暖房ストーブ

エコ1 屋外に捨てていた排気の熱を再利用!

エコ2 足もとから温めるので、設定温度が低めでOK!

エコ3 ecoモードでかしこく快適!

頭寒足熱でカラダのしんまで温まります。

床暖房パネルから伝わる伝導熱と輻射熱で、身体の内側を直接温めていきますので暖かさが持続します。

■ビルトイン設置時の周辺寸法

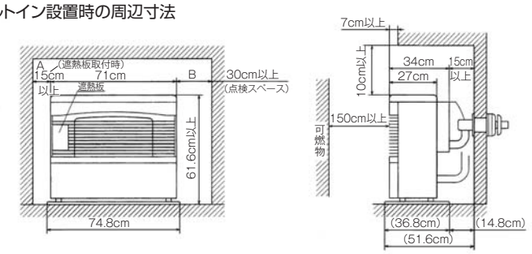

●遮熱板を取り付けない場合は、A寸法30cm以上にしてください。
●点検・手入れのため、B寸法は30cm以上にしてください。

ストーブは付属の置台の上に据付けてください。

■温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)を器具B回路に接続するか、A回路の温水往き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。2回路にする場合は専門施工業者にご依頼ください。

2回路用別売部材	
温水バルブ　USA-44 3,080円+消費税 0582600 4906128　260080 ○B回路取り付け用	ヘッダー　USA-7 600円+消費税 9288466 4906128　846680 ○A回路分岐用

みなさまに親しまれてきたラウンドタイプがいっそう使いやすくなりました。

遠赤外線量約20%アップ。

※PKシリーズのみの機能です。

遠赤ブレード搭載で遠赤外線量が大幅アップしました。

遠赤ブレード搭載で遠赤外線量がアップし、まるで陽だまりにいるような心地よい暖かさでお部屋を満たします。

分かりやすいボイスクリアビュー。

※PKシリーズのみの機能です。

運転操作を「目」と「耳」で確認。

明るい窓際でも見やすい蛍光表示管で、操作の内容を文字で表示すると同時に、音声ガイドによって、音声でもお知らせします。

高品質クイックパルスバーナ。

(PK・PR・ミニパルシリーズ)

クイックパルスバーナでスピード点火、消火、再点火。

コロナ独自の新機構により、バーナに求められる基本性能を徹底追求し、点火・消火・再点火時間を大幅短縮。しかも高い安全性と安定した燃焼も実現。耐久性・メンテナンス性にも優れた画期的なバーナです。

点火まで 約110秒(PK・PR)　消火時間 約10秒　再点火まで 約90秒

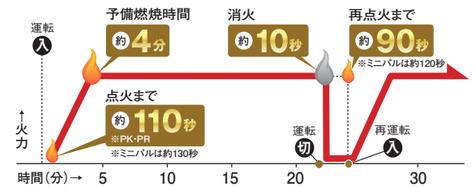

※室温によって、点火や最大火力までの時間が変わることがあります。
（消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます）

■ノズルづまりのない安定した青炎燃焼。

オイルバック機構の電磁ポンプにより、消火時の油ダレを防止するので、タールの発生が少なくノズルのつまりがありません。

■スス発生を大幅に削減。

予熱気化方式により予備燃焼時のスス発生も大幅に削減されます。

■油だまりのない送油システム。

フレームロッドとポットサーミスタは異常検出が早く安全性に優れています。万一の不着火時にも送油をすぐ遮断するので油だまりがありません。

ecoガイド搭載。

※PRシリーズは「今日」の灯油使用量表示のみです。

灯油の節約を音声と表示でサポート。

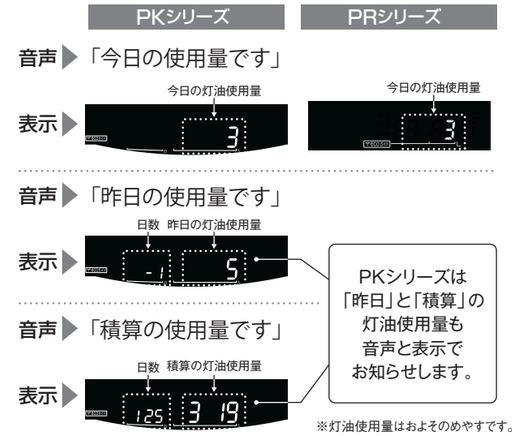

※灯油使用量はおよそのめやすです。

ecoモード搭載。

※アグレシオと同様の機能です。

家計にやさしい省エネ設計。

「自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を保ちながら燃費を節約します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

オーブンポケット

ワンプッシュで開くオープンポケットで操作部をすっきりと収納。また、視認性の高いオレンジで着色したスライドボリュームで火力調節もラクラク。

手動による火力調節もカンタン!

※このページは主にUH-F7015PKを例に説明しています。

特定保守製品　消費生活用製品安全法の改正により、長期使用製品安全点検制度が設けられ、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(65〜66ページ参照)

PK・PR シリーズ

足もとからしっかり温まる床暖房でさらに快適。
クイックパルスバーナだから点火が速くパワフルです。

クイックパルスバーナ
高い信頼性とスピーディな暖房力で快適暖房を実現。

遠赤ブレード
遠赤ブレード搭載で遠赤外線約20%アップ。
PKシリーズ

ecoモード
ワンタッチで省エネ運転。快適に燃費を節約。

ボイスクリアビュー
運転操作を文字と音声ガイドでお知らせ。
PKシリーズ

クイックパルスバーナ 19年目の実績
遠赤ブレード / ボディサーモ付 / ecoモード / ボイスクリアビュー
ecoガイド / オープンポケット / 対震自動消火装置付 / ワンタッチウォールトップ同梱
グリーン購入法適合商品 / 特定保守製品 / PSC対応品

床暖タイプ

(N)シャインゴールド
(W)ホワイト

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.0%

在庫僅少品 **UH-F7014PK**〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 040538　(N)4906128 040637
希望小売価格 **247,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用‥‥6.95〜1.90kW ストーブ単独‥‥6.80〜1.77kW	

床暖適応畳数	3〜10畳						
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10
火力	微少	小火力			中火力		大火力	

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-F7015PK〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 101031　(N)4906128 100935
希望小売価格 **247,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ615×幅708×奥行319mm
■質量：34kg　■待機時消費電力：1.9W
■床暖適応畳数：3〜10畳　■シスターン容量：2L

クイックパルスバーナ 19年目の実績
ボディサーモ付 / ecoモード / LEDクリアビュー / ecoガイド
オープンポケット / 対震自動消火装置付 / ワンタッチウォールトップ同梱
グリーン購入法適合商品 / 特定保守製品 / PSC対応品

床暖タイプ

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用‥‥6.95〜1.90kW ストーブ単独‥‥6.80〜1.77kW	

床暖適応畳数	3〜10畳						
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10
火力	微少	小火力			中火力		大火力	

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-F7015PR
(W)4906128 101130〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **235,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ615×幅708×奥行319mm
■質量：34kg　■待機時消費電力：2.8W
■床暖適応畳数：3〜10畳　■シスターン容量：2L

クイックパルスバーナ 19年目の実績
ボディサーモ付 / ecoモード / LEDクリアビュー / ecoガイド
オープンポケット / 対震自動消火装置付 / ワンタッチウォールトップ同梱
グリーン購入法適合商品 / 特定保守製品 / PSC対応品

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.0%

在庫僅少品 **UH-F7014PR**
(W)4906128 041337〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **235,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

在庫僅少品　ビルトインタイプ

クイックパルスバーナ 19年目の実績
ecoモード / LEDクリアビュー / ecoガイド / オープンポケット / トップルクールタイプ / 防火性能認証品 / 対震自動消火装置付 / ワンタッチウォールトップ同梱 / 延長ルームサーモ付
特定保守製品 / PSC対応品 / グリーン購入法適合商品

床暖タイプ

(W)ホワイト

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.0%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	17畳	26畳
暖房出力	床暖房併用‥‥6.35〜1.90kW ストーブ単独‥‥6.28〜1.90kW	

床暖適応畳数	3〜9畳						
畳数	3	4	5	6	7	8	9
火力	微少	小火力			中火力		大火力

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-FB6414PR
(W)4906128 041733〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **242,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ628×幅708×奥行446mm
■質量：36kg　■待機時消費電力：2.9W
■床暖適応畳数：3〜9畳　■シスターン容量：2L

PK・PRシリーズ

排気熱を床暖房に利用してエコ暖房に…。
足もとから温めるので、設定温度が低くても心地よい暖かさです。

クイックパルスバーナ
高い信頼性とスピーディな暖房力で快適暖房を実現。

遠赤ブレード
遠赤ブレード搭載で遠赤外線約20%アップ。
PKシリーズ

ecoモード
ワンタッチで省エネ運転。快適に燃費を節約。

ボイスクリアビュー
運転操作を文字と音声ガイドでお知らせ。
PKシリーズ

クイックパルスバーナ 19年目の実績
遠赤ブレード / ボディサーモ付 / ecoモード / ボイスクリアビュー
ecoガイド / オープンポケット / 対震自動消火装置付 / グリーン購入法適合商品
PSC対応品

床暖タイプ

(N)シャインゴールド
(W)ホワイト

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	69.0%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	20畳	32畳
暖房出力	床暖房併用‥‥7.66〜1.86kW ストーブ単独‥‥6.71〜1.52kW	

床暖適応畳数	3〜12畳									
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
火力	微少	小火力			中火力			大火力		

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-7715PK〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 101338　(N)4906128 101437
希望小売価格 **216,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ615×幅708×奥行314mm
■質量：33kg　■待機時消費電力：1.4W
■床暖適応畳数：3〜12畳
■シスターン容量：2L

在庫僅少品 **UH-7714PK**〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 040934　(N)4906128 041030
希望小売価格 **216,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、煙突、配管部材等別売)

クイックパルスバーナ 19年目の実績
ボディサーモ付 / ecoモード / LEDクリアビュー / ecoガイド
オープンポケット / 対震自動消火装置付 / グリーン購入法適合商品
PSC対応品

床暖タイプ

(W)ホワイト

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	69.0%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	20畳	32畳
暖房出力	床暖房併用‥‥7.66〜1.86kW ストーブ単独‥‥6.71〜1.52kW	

床暖適応畳数	3〜12畳									
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
火力	微少	小火力			中火力			大火力		

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-7715PR
(W)4906128 101536〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **205,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ615×幅708×奥行314mm
■質量：33kg　■待機時消費電力：2.8W
■床暖適応畳数：3〜12畳
■シスターン容量：2L

在庫僅少品 **UH-7714PR**〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 041535
希望小売価格 **205,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、煙突、配管部材等別売)

■快適性 ■操作性 ■安全性 ■PSC対応

	クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	インバーター	延長ルームサーモ	ボディサーモ付	ecoモード	おはようタイマー	2回路対応(別売)	ソフトオート運転	ストーブ単独運転付	サポートヒーター	ビルトイン対応	両煙突式	ウォールトップ	ボイスクリアビュー	LEDクリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	床温表示ランプ	オープンポケット	2ウェイ操作	バックアップメモリー	炎監視	トップルクールタイプ	排気管詰め検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
UH-F7015PK・F7014PK	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
UH-F7015PR・F7014PR	●		●		●	●	●	●	●	●	●			●		●	○	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
UH-FB6414PR	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●注2)		●		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UH-7715PK・7714PK	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●					
UH-7715PR・7714PR	●		●		●	●	●	●	●	●	●		●			●	○	●	●	●	●	●	●	●					

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは65ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。
注2)ビルトイン設置の離隔距離については工事説明書をご覧ください。
※PKシリーズは待機中(運転停止時)は、表示をすべて消灯し、省電力にします。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。
※25〜26ページ掲載機種は、ストーブ単独運転から床暖併用運転に切り換えた場合、一旦消火し約10分後再点火します。
※PRシリーズのecoガイドは今日の使用量表示のみです。

⚠警告　給排気筒を必ず点検してください
外れ危険 / 閉そく危険

⚠注意　マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

特定保守製品　消費生活用製品安全法の改正により、長期使用製品安全点検制度が設けられ、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(65〜66ページ参照)

ミニパル (Vシリーズ)

操作部のデザインが新しくなり、さらに使いやすくなりました。
クイックパルスバーナ搭載でお部屋をスピーディに暖めます。

クイックパルスバーナ
高い信頼性とスピーディな暖房力で快適暖房を実現。

ecoモード
ワンタッチで省エネ運転。快適に燃費を節約。

ラクラクメンテナンス
点検整備がしやすい前面メンテナンス構造でお手入れ簡単。

上面開放式タイプ

クイックパルスバーナ 19年目の実績

ボディサーモ付 / ecoモード / オープンポケット / 2ウェイ操作 / 対震自動消火装置付 / 上面開放式 / ワンタッチウォールトップ同梱 / グリーン購入法適合商品

特定保守製品　PSC対応品

目標年度2006年 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.0%

(W)ホワイト

(N)シャインゴールド

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	23畳
暖房出力	5.47〜1.71kW	

FF-VY5515P 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 099932　(N)4906128 100034
希望小売価格 **144,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg　■待機時消費電力：2.8W
■暖房のめやす

温暖地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで

在庫僅少品 **FF-VY5514P** 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 042334
希望小売価格 **144,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

トップクールタイプ

クイックパルスバーナ 19年目の実績

ボディサーモ付 / ecoモード / クイック微少運転 / トップコントロール / トップクールタイプ / 対震自動消火装置付 / ワンタッチウォールトップ同梱 / グリーン購入法適合商品

特定保守製品　PSC対応品

目標年度2006年 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.0%

(W)ホワイト

(N)シャインゴールド

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	23畳
暖房出力	5.47〜1.71kW	

FF-VT5515P 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 100133　(N)4906128 100232
希望小売価格 **144,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg　■待機時消費電力：1.8W
■暖房のめやす

温暖地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで

在庫僅少品 **FF-VT5514P** 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 042532　(N)4906128 042631
希望小売価格 **144,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

トップクールタイプ

クイックパルスバーナ 19年目の実績

ボディサーモ付 / ecoモード / クイック微少運転 / トップコントロール / トップクールタイプ / 対震自動消火装置付 / ワンタッチウォールトップ同梱 / グリーン購入法適合商品

特定保守製品　PSC対応品

目標年度2006年 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.0%

(W)ホワイト

(N)シャインゴールド

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.19〜1.71kW	

FF-VT4215P 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 100331　(N)4906128 100430
希望小売価格 **118,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg　■待機時消費電力：1.8W
■暖房のめやす

温暖地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

在庫僅少品 **FF-VT4214P** 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 042730　(N)4906128 042839
希望小売価格 **118,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

特定保守製品　消費生活用製品安全法の改正により、長期使用製品安全点検制度が設けられ、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(65〜66ページ参照)

PK・PR シリーズ

スピード点火・消火・再点火を実現したクイックパルスバーナを搭載。
「暖房のコロナ」ならではのパワフルで快適な暖房をお届けします。

クイックパルスバーナ
高い信頼性とスピーディな暖房力で快適暖房を実現。

遠赤ブレード PKシリーズ
遠赤ブレード搭載で遠赤外線約20%アップ。

ecoモード
ワンタッチで省エネ運転。快適に燃費を節約。

ボイスクリアビュー PKシリーズ
運転操作を文字と音声ガイドでお知らせ。

クイックパルスバーナ 19年目の実績

遠赤ブレード / ボディサーモ付 / ecoモード / ボイスクリアビュー / ecoガイド / オープンポケット / 対震自動消火装置付 / ワンタッチウォールトップ同梱 / グリーン購入法適合商品

特定保守製品　PSC対応品

目標年度2006年 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.0%

(N)シャインゴールド

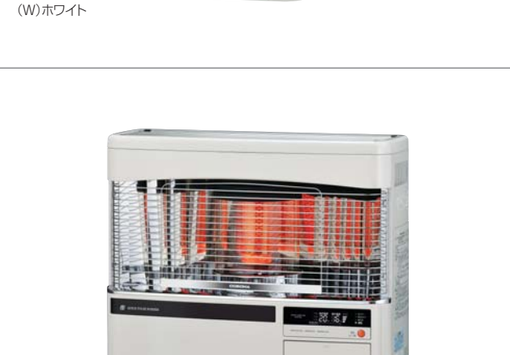
(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.80〜1.77kW	

FF-6815PK 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 099437　(N)4906128 099536
希望小売価格 **187,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ615×幅708×奥行319mm
■質量：28kg　■待機時消費電力：1.9W
■暖房のめやす

温暖地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

在庫僅少品 **FF-6814PK** 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 040736　(N)4906128 040835
希望小売価格 **187,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

クイックパルスバーナ 19年目の実績

ボディサーモ付 / ecoモード / LEDクリアビュー / ecoガイド / オープンポケット / 対震自動消火装置付 / ワンタッチウォールトップ同梱 / グリーン購入法適合商品

特定保守製品　PSC対応品

目標年度2006年 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.0%

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.80〜1.77kW	

FF-6815PR 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 099635
希望小売価格 **173,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ615×幅708×奥行319mm
■質量：28kg　■待機時消費電力：2.8W
■暖房のめやす

温暖地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

在庫僅少品 **FF-6814PR** 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 041436
希望小売価格 **173,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

在庫僅少品　ビルトインタイプ

クイックパルスバーナ 19年目の実績

ecoモード / LEDクリアビュー / ecoガイド / オープンポケット / トップクールタイプ / 防火性能認証品 / 対震自動消火装置付 / ワンタッチウォールトップ同梱 / 延長ルームサーモ付 / 特定保守製品 / PSC対応品 / グリーン購入法適合商品

目標年度2006年 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.0%

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	17畳	26畳
暖房出力	6.28〜1.90kW	

FF-B6314PR
(W)4906128 041832 (別置タンク式(別売))
希望小売価格 **183,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ628×幅708×奥行446mm
■質量：30kg
■待機時消費電力：2.9W
■暖房のめやす

温暖地	木造16畳(26.5㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで
寒冷地	木造17畳(28.0㎡)まで コンクリート26畳(43.0㎡)まで

■快適性　■操作性

	クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	インバーター	延長ルームサーモ	ボディサーモ付	ecoモード	クイック微少運転	おはようタイマー	ビルトイン対応	ウォールトップ	ボイスクリアビュー	LEDクリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	オープンポケット	2ウェイ操作	光るボタン	トップコントロール	バックアップメモリー
FF-VY5515P・VY5514P	●		●		●	●		●		●					●	●	●			
FF-VT5515P・VT5514P	●		●		●	●	●	●		●					●			●	●	
FF-VT4215P・VT4214P	●		●		●	●	●	●		●					●			●	●	
FF-6815PK・6814PK	●	●	●		●	●		●		●	●		●	●	●	●	●			●
FF-6815PR・6814PR	●		●		●	●		●		●		●	○	●	●	●	●			●
FF-B6314PR	●		●	●		●		●	●注2)	●		●	○	●	●	●	●			●

■安全性　■PSC対応

	炎監視	チャイルドロック	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
FF-VY5515P・VY5514P	●			●	●	●	●
FF-VT5515P・VT5514P	●	●	●	●	●	●	●
FF-VT4215P・VT4214P	●	●	●	●	●	●	●
FF-6815PK・6814PK	●			●	●	●	●
FF-6815PR・6814PR	●			●	●	●	●
FF-B6314PR	●		●	●	●	●	●

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは65ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。
注2)ビルトイン設置の離隔距離については工事説明書をご覧ください。

※PKシリーズは待機中(運転停止時)は、表示をすべて消灯し、省電力にします。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。
※PRシリーズのecoガイドは今日の使用量表示のみです。



PK・PR・Vシリーズ

高品質クイックパルスバーナ搭載だから「点火の速さ」が違います。
ワンタッチで省エネ運転ができる「ecoモード」で快適に燃費を節約できます。

クイックパルスバーナ
高い信頼性とスピーディな暖房力で快適暖房を実現。

遠赤ブレード PKシリーズ
遠赤ブレード搭載で遠赤外線約20%アップ。

ecoモード
ワンタッチで省エネ運転。快適に燃費を節約。

ボイスクリアビュー PKシリーズ
運転操作を文字と音声ガイドでお知らせ。

クイックパルスバーナ 19年目の実績

遠赤ブレード / ボディサーモ付 / ecoモード / ボイスクリアビュー / ecoガイド / オープンポケット / 対震自動消火装置付

グリーン購入法適合商品 PSC対応品

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	69.0%

(W)ホワイト　(N)シャインゴールド

暖房のめやす 木造(戸建) 18畳 / コンクリート(集合) 29畳
暖房出力 7.00～1.52kW

SV-7015PK 〈別置タンク式(別売)〉

(W)4906128 100539　(N)4906128 100638

希望小売価格 150,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ615×幅708×奥行314mm
■質量：27kg
■待機時消費電力：1.6W
■暖房のめやす

温暖地	木　造18畳(29.5㎡)まで コンクリート25畳(41.5㎡)まで
寒冷地	木　造18畳(29.5㎡)まで コンクリート29畳(48.0㎡)まで

在庫僅少品 **SV-7014PK** 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 041139　(N)4906128 041238
希望小売価格 150,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

クイックパルスバーナ 19年目の実績

ボディサーモ付 / ecoモード / LEDクリアビュー / オープンポケット / ecoガイド / 対震自動消火装置付

グリーン購入法適合商品 PSC対応品

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	69.0%

(W)ホワイト

暖房のめやす 木造(戸建) 18畳 / コンクリート(集合) 29畳
暖房出力 7.00～1.52kW

SV-7015PR 〈別置タンク式(別売)〉

(W)4906128 100737

希望小売価格 139,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ615×幅708×奥行314mm
■質量：26kg
■待機時消費電力：2.8W
■暖房のめやす

温暖地	木　造18畳(29.5㎡)まで コンクリート25畳(41.5㎡)まで
寒冷地	木　造18畳(29.5㎡)まで コンクリート29畳(48.0㎡)まで

在庫僅少品 **SV-7014PR** 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 041634
希望小売価格 139,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

クイックパルスバーナ 19年目の実績

ボディサーモ付 / ecoモード / オープンポケット / 対震自動消火装置付

グリーン購入法適合商品 PSC対応品

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	69.0%

(W)ホワイト

暖房のめやす 木造(戸建) 12畳 / コンクリート(集合) 19畳
暖房出力 4.50～1.23kW

SV-V4515M 〈別置タンク式(別売)〉

(W)4906128 094838

オープン価格※
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ600×幅470×奥行296mm
■質量：18kg　■待機時消費電力：2.8W
■暖房のめやす

温暖地	木　造12畳(20.0㎡)まで コンクリート16畳(26.5㎡)まで
寒冷地	木　造12畳(20.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで

在庫僅少品 **SV-V4514M** 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 042938
オープン価格※
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

	■快適性								■操作性								■安全性
	クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	インバーター	ボディサーモ付	クイック微少運転	ecoモード	おはようタイマー	両煙突式	ボイスクリアビュー	LEDクリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	オープンポケット	2ウェイ操作	バックアップメモリー	炎監視
SV-7015PK・7014PK	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
SV-7015PR・7014PR	●		●	●		●	●	●		●	○	●	●	●	●	●	●
SV-V4515M・V4514M	●		●	●	●	●	●						●	●		●	●

※PKシリーズは待機中(運転停止時)は、表示をすべて消灯し、省電力にします。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。　※PRシリーズのecoガイドは今日の使用量表示のみです。

⚠注意　マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

中央設置シリーズ

パワフルな暖房能力で広いスペースをしっかり暖めます。
業務用としても大活躍のロングセラー商品です。

煙突右出し / 対震自動消火装置付 / グリーン購入法適合商品 / PSC対応品

暖房のめやす 木造(戸建) 15畳 / コンクリート(集合) 24畳
暖房出力 5.86～1.08kW

SV-1012BS

4906128 943310
別置タンク式(別売)

オープン価格※
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ510×幅488×奥行333mm
■質量：16.0kg　■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木　造15畳(25.0㎡)まで コンクリート21畳(34.5㎡)まで
寒冷地	木　造15畳(25.0㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	67.0%

煙突右出し / 対震自動消火装置付 / グリーン購入法適合商品 / PSC対応品

暖房のめやす 木造(戸建) 19畳 / コンクリート(集合) 30畳
暖房出力 7.16～1.03kW

SV-1012BD

4906128 947110
別置タンク式(別売)

希望小売価格 68,800円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ575×幅505×奥行335mm
■質量：17.2kg　■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木　造18畳(29.5㎡)まで コンクリート25畳(41.5㎡)まで
寒冷地	木　造19畳(31.5㎡)まで コンクリート30畳(49.5㎡)まで

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	67.0%

〈業務用タイプ〉

煙突後ろ出し / 対震自動消火装置付 / グリーン購入法適合商品

暖房のめやす 木造(戸建) 29畳 / コンクリート(集合) 46畳
暖房出力 11.3～2.0kW

SV-1512B

4906128 947219
別置タンク式(別売)

希望小売価格 97,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ755×幅558×奥行378mm
■質量：23.0kg　■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木　造29畳(48.0㎡)まで コンクリート40畳(66.0㎡)まで
寒冷地	木　造29畳(48.0㎡)まで コンクリート46畳(76.0㎡)まで

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	66.5%

〈業務用タイプ〉

煙突後ろ出し / 対震自動消火装置付 / グリーン購入法適合商品

暖房のめやす 木造(戸建) 29畳 / コンクリート(集合) 46畳
暖房出力 11.3～2.0kW

SV-1512BS

4906128 947417
(抱きタンク式)

希望小売価格 112,000円+消費税
(工事費別・煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ755×幅645×奥行377mm
■質量：32.5kg　■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木　造29畳(48.0㎡)まで コンクリート40畳(66.0㎡)まで
寒冷地	木　造29畳(48.0㎡)まで コンクリート46畳(76.0㎡)まで

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	66.5%

〈業務用タイプ〉

煙突後ろ出し / 対震自動消火装置付 / グリーン購入法適合商品

暖房のめやす 木造(戸建) 40畳 / コンクリート(集合) 64畳
暖房出力 15.6～3.66kW

SV-2012B

4906128 947318
別置タンク式(別売)

希望小売価格 122,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ885×幅600×奥行420mm
■質量：32.5kg　■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木　造40畳(66.0㎡)まで コンクリート55畳(90.5㎡)まで
寒冷地	木　造40畳(66.0㎡)まで コンクリート64畳(105.5㎡)まで

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	64.4%

※設置の際は、50ページ関連部材が必要です。

〈業務用タイプ〉

煙突後ろ出し / 対震自動消火装置付 / グリーン購入法適合商品

暖房のめやす 木造(戸建) 40畳 / コンクリート(集合) 64畳
暖房出力 15.6～3.66kW

SV-2012BS

4906128 947516
(抱きタンク式)

希望小売価格 137,000円+消費税
(工事費別・煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ885×幅685×奥行450mm
■質量：41.0kg　■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木　造40畳(66.0㎡)まで コンクリート55畳(90.5㎡)まで
寒冷地	木　造40畳(66.0㎡)まで コンクリート64畳(105.5㎡)まで

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	64.4%

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

特定保守製品　消費生活用製品安全法の改正により、長期使用製品安全点検制度が設けられ、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(65〜66ページ参照)

ツインヒーター

「ストーブ暖房」と「温水暖房」ができる1台2役。 同時・単独運転が可能できめ細かい暖房ニーズにお応えします。

1台のストーブに2つのバーナを搭載することで、「ストーブ暖房」と「温水暖房」の同時運転を実現したツインヒーター。「温水暖房」用バーナに新たにクイックパルスバーナを搭載することで、暖房性能が向上しました。

2つのクイックパルスバーナー搭載で多彩な暖房を実現。

19年目の実績
スピード点火・消火・再点火
クイックパルスバーナ

「ストーブ暖房」用に加え、「温水暖房」用にもクイックパルスバーナを搭載。点火・消火・再点火時間を大幅に短縮。ススの発生、給油管の詰まりを抑え、安全性にも優れています。

※消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます。

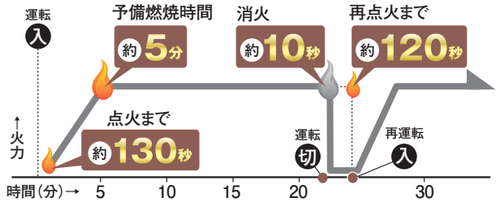

選べる暖房プラン

1台で3つの使い方ができます。



セミセントラル+ストーブの同時運転



セミセントラルの単独運転



ストーブの単独運転

見やすい蛍光表示管。

暗い部屋や明るい窓際でもはっきり見やすい蛍光表示管で、操作の内容を文字で表示します。

ecoモード搭載。

家計にやさしい省エネ設計。

「自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を保ちながら燃費を節約します。

※20℃は初期設定です。
お好みにより変更が可能です。

ワンタッチで開くオープンポケット

細かい機能のボタンはオープンポケットにすっきり収納。

■ビルトイン設置時の周辺寸法

マントルピースなどストーブが囲われる場所に設置する場所の内部やその周辺は、不燃材料または準不燃材料あるいは防熱板で仕上げを行ってください。また、ストーブは必ず壁面より7cm以上手前に出してください。

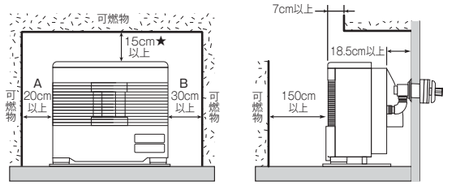

・A寸法は循環液補給及び点検・手入れのため20cm以上離してください。
・B寸法は点検・手入れのため30cm以上離してください。

※防火性能認定証品ですので★印の寸法で設置できます。

(W)ホワイト　(N)シャインゴールド

目標年度2006年　省エネ基準達成率 100%　エネルギー消費効率 86.0%

暖房のめやす　木造(戸建) 13畳　コンクリート(集合) 20畳　セミセントラル暖房出力 5.23〜1.62kW

暖房出力　セミセントラル単独運転‥‥5.23〜1.62kW
ストーブ運転‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.88〜1.79kW

UHB-TP1030 〈別置タンク式(別売)〉

セットJAN:(W)4906128 201670 (N)4906128 201779

セット希望小売価格 **339,000**円+消費税

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

単品JAN	●本体 UHB-TP1030	●専用給排気筒(別梱包)
	(W)4906128 025832	4906128 039389
	(N)4906128 025931	

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ628×幅757×奥行494mm　■質量:47kg
■待機時消費電力:2.1W

(W)ホワイト

目標年度2006年　省エネ基準達成率 100%　エネルギー消費効率 86.0%

暖房のめやす　木造(戸建) 13畳　コンクリート(集合) 20畳　セミセントラル暖房出力 5.23〜1.62kW

暖房出力　セミセントラル単独運転‥‥5.23〜1.62kW
ストーブ運転‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.88〜1.79kW

UHB-TPM1030 〈別置タンク式(別売)〉

セットJAN:(W)4906128 201878

セット希望小売価格 **350,000**円+消費税

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

単品JAN	●本体 UHB-TPM1030	●専用給排気筒(別梱包)
	(W)4906128 026037	4906128 039389

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ628×幅752×奥行494mm　■質量:47kg
■待機時消費電力:2.1W

■ツインヒーター用別売部材使用例

1.床面配管　使用部材 ①②③⑤⑥



2.左側面配管　使用部材 ①②③④⑥



3.右側面配管　使用部材 ①②③④⑥



■温水配管接続キット
UHB-T45
1980005
4906128 000501
9,200円+消費税

	部品名	数	規格
①	ボールバルブ	2	1/2用
②	両ナット付エルボA	1	1/2×1/2
③	両ナット付エルボB	1	1/2×1/2
④	90°銅管アダプター	2	1/2用
⑤	銅管アダプター	2	1/2用
⑥	パッキン	6	各接続部に使用



■膨張タンク
UHB-T30 1980553
20,000円+消費税
タンク容量4L
システム最大水容量20L
本体外形寸法/
φ125×幅427mm

■水はり用給水セット⑤
UHB-TM45 0981029
15,000円+消費税

■タンク接続パイプ④
UHB-T31 1980558　1,600円+消費税
UHB-T20(膨張タンク)を接続したUHB-TPM1020以前のツインヒーター(TPM1010・TPM1000等)をご使用していて、ストーブのみをUHB-TPM1030に買い替える(膨張タンクは継続使用)際にお使いください。
※TPM1030から膨張タンク接続口の位置が変更になりました。



■膨張タンク
UHB-T22 1981028
15,000円+消費税
タンク容量12L　システム最大水容量55L
本体外形寸法/φ385×厚さ140mm

■有効ポンプ能力(機外揚程)
UHB-TP1030・UHB-TPM1030
※下図は出荷時、標準設定の能力図です。



●温水暖房負荷(パネルコンベクター、床暖パネル)は、1.63kW以上になるようにシステムを組み合わせてください。
●最低1回路は自動停止しない回路でシステムを組んでください。
●循環水量、システム保有水量は仕様表に従い仕様表以内になるようにシステムを組んでください。

■快適性　■操作性　■安全性　■その他　■PSC対応(注)

	クイックパルスバーナ	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	ストーブ単独運転付	ビルトイン対応	背面カバー付	キラリアイ	設定室温デジタル表示	湯温デジタル表示	オープンポケット	2ウェイ操作	セレクトタイマー	バックアップメモリー	トップクールタイプ	暖気運転付検知	2バーナ方式	密閉配管式	開水温配管式	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(イクシーロック)
UHB-TP1030	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
UHB-TPM1030	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは65ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

特定保守製品　消費生活用製品安全法の改正により、長期使用製品安全点検制度が設けられ、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(65〜66ページ参照)

スペースネオ SPACE NEO mini 温風

薄型・コンパクトスタイルの温風タイプ。「eco　ガイド」で燃費節約をサポートします。

設置場所をとらない省スペース設計で、デザインもスタイリッシュ。
心地よい温風が足もとからお部屋全体をやさしく暖めます。

省スペースで設置できる 薄型＆コンパクトスタイル！

スペースネオの薄型スタイルに加え、幅を抑えたコンパクトサイズを両立。省スペースで設置できるので設置場所が限られるお部屋におすすめです。

薄型設計



スペースネオミニ温風なら、壁から **30cmで設置OK!**

コンパクト設計

本体幅**42cm**の
コンパクト設計で省スペース性を実現!

■ビルトイン設置時の周辺寸法





※の寸法は、防火性能評定委員会により近接認定されたものです。

ecoガイドで灯油の使用量を「見える化」。灯油節約のめやすになります。

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。　※灯油の使用量はおよそのめやすです。

※1リットル単位表示

●今日の灯油使用量

今日の灯油使用量を表示します。

●昨日の灯油使用量

昨日の灯油使用量を表示します。

●積算の灯油使用量

積算の灯油使用量を表示します。

※器具の運転・停止に関わらず表示することが可能です。

ecoモード搭載。

ワンタッチで省エネができます。

eco(エコ)運転は、自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を保ちながら燃費を節約します。また、自動・手動運転にかかわらず、最大火力を70〜90%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

■エコ運転

最大火力を80%に抑えて室内を暖房

■ecoセーブ運転



ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

■セーブ消火

室温が設定温度より約2℃上昇すると消火し、設定室温まで下がると再点火します。

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。

〈操作部〉

光ってお知らせ　**キラリング運転ボタン**

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯し運転をお知らせ。運転を停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。

〈表示部〉
液晶クリアビュー

火力が6段階に見えるからecoしやすい。
ecoサイン

今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

お掃除が簡単!

取り外ししやすいフィルターを採用。日常のお手入れが簡単です。



クイックリニアバーナ　3年保証(バーナ部)※

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※器具本体の保証期間は1年です。

eco モード / ビルトイン対応 / 液晶クリアビュー / eco ガイド / キラリング運転ボタン / トップクールタイプ / 防火性能認証品 / 1500mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ開閉 / 延長ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

特定保守製品　PSC対応品

目標年度 2006年 / 省エネ基準達成率 100% / エネルギー消費効率 86.6%

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.23〜1.49kW	

FF-SG4215S 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128　092933

希望小売価格 **143,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65〜φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：16.5kg　■待機時消費電力：1.0W

■暖房のめやす

温暖地	木　造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木　造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

在庫僅少品　**FF-SG4214S** 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128　043034
希望小売価格 **143,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.22〜1.49kW	

FF-SG5215S 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128　093039

希望小売価格 **157,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65〜φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：16.5kg　■待機時消費電力：1.0W

■暖房のめやす

温暖地	木　造14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木　造14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで

在庫僅少品　**FF-SG5214S** 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128　043133
希望小売価格 **157,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)



	■快適性										■操作性						■安全性				■PSC対応(注)			
	クイックリニアバーナ	温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	クイック微少運転	おはようタイマー	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	液晶クリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	キラリング運転ボタン	2ウェイ操作	炎監視	チャイルドロック	トップクールタイプ	点火検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
FF-SG4215S・SG4214S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-SG5215S・SG5214S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは65ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

特定保守製品 消費生活用製品安全法の改正により、長期使用製品安全点検制度が設けられ、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(65〜66ページ参照)

コロナFF温風タイプ | パワフル温風で足もとからポカポカ。FF(強制　給排気)式だから、お部屋の空気を汚さないクリーンで快適な暖房。

温風が広く遠くまで届き、寒い冬も足元からしっかり暖めます。
家庭用から業務用まで豊富なラインアップでお部屋の広さやシーンに合わせてお選びいただけます。

2015 WGシリーズ新登場!

給油の時に手が汚れない、よごれま栓(せん)。

カラーサイン付よごれま栓(せん)搭載。(カートリッジタンク式に搭載)

- セーフティロック式でキャップの締め不足なし。
- 5Lタンクで給油の手間を省きます。
- か〜るくとってで持ち運びがラクです。

※セーフティロック式でキャップの締め不足がありません。

コロナだけ コロナは、音※・色・指先の感触で、ロックを確認できます。
※ロックされた時のパチンという金属音です。

ロックはカラーサインで確実に確認できます。



持ち上げて確認!
閉めた後、しっかり閉まっているかご確認ください。

安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。

高品質タフバーナ搭載。

タフバーナ (DCリニアサイレントバーナ)が実現した快適性。

3年保証(バーナ部)
※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※器具本体の保証期間は1年です。

パワフル暖房と信頼性を両立!



○イラストはイメージです。

速い 秒速点火コース

あらかじめ秒速点火キーを押しておくとスイッチONから約15秒で点火します。帰宅時の冷えきった身体もすぐに温まるうれしい機能です。

(秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作をしないと秒速点火は自動的に取り消されます。)



静音 静かな運転音22dB

高効率モーターとディンプルプレート熱交換器のタフバーナ、風切り音を抑えたワイドスロープグリルにより最小火力時22dBの運転音を実現しました。(FF-WG6515Sは23dB)

ecoガイドで灯油の使用量を「見える化」。灯油節約のめやすになります。 ※0.1リットル単位表示

ワンタッチで省エネができます。 ecoモード

eco(エコ)運転は、自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を保ちながら燃費を節約します。また、最大火力を70%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

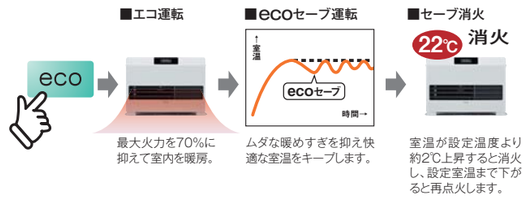

灯油の節約を表示でサポート。 ecoガイド

「今日」「昨日」の灯油使用量や「積算」の灯油使用量を表示します。灯油の使用量を表示することで、使いすぎを抑えた節約暖房をサポートします。 ※灯油の使用量はおよそのめやすです。

2コースの入タイマーが選べます。

「朝と夕方」や「平日と休日」などお好みに合わせたタイマー設定の使い分けがカンタンに行えます。

めんどうな時計合わせが不要! 10年バックアップタイマー(リチウム電池内蔵)

リチウム電池内蔵なので、シーズンオフ時などに電源プラグを抜いても、10年間※時計機能が持続します。
※1年の85%の期間、電源プラグを抜いているとして算出。

○このページはWGタイプを例に説明しています。

特定保守製品　消費生活用製品安全法の改正により、長期使用製品安全点検制度が設けられ、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

この冬、WGシリーズがフルモデルチェンジしてさらにグレードアップ。
新たにラインアップした大能力タイプは買い替えにもおすすめです。

操作部

ユニバーサルデザインの操作部は、上面に設置され、ボタンも押しやすい。

表示部

ecoサイン
今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

白文字バックライト液晶で、暗がりでもはっきり見やすい。

注)FF-WG4015S・WG5215S・WG4015Y・WG5215YとFF-WG6515Sでは標準の壁穴あけ位置が異なります。(60ページ参照)

ビルトインタイプ・防火性能認証品　別置タンク式

タフバーナ 3年保証(バーナ部)

eco モード / 液晶クリアビュー / eco ガイド / 1500mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ同梱 / 延長ルームサーモ付 / 特定保守製品 / PSC対応品 / グリーン購入法適合商品

(W)ナチュラルホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	17畳
暖房出力	3.99～1.49kW	

FF-WG4015S ガス化式
(W)4906128 098935 〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **158,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50～52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：19.5kg　■待機時消費電力：1.0W
■暖房のめやす

温暖地	木　造11畳(18.0㎡)まで コンクリート14畳(23.0㎡)まで
寒冷地	木　造11畳(18.0㎡)まで コンクリート17畳(28.0㎡)まで

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	101%	87.0%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.18～1.49kW	

FF-WG5215S ガス化式
(W)4906128 099130 〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **179,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50～52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：19.5kg　■待機時消費電力：1.0W
■暖房のめやす

温暖地	木　造14畳(23.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで
寒冷地	木　造14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで

NEW

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	17畳	27畳
暖房出力	6.53～1.74kW	

FF-WG6515S ガス化式
(W)4906128 099239 〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **190,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50～52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：21.0kg　■待機時消費電力：1.0W
■暖房のめやす

温暖地	木　造17畳(28.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで
寒冷地	木　造17畳(28.0㎡)まで コンクリート27畳(44.5㎡)まで

標準タイプ　カートリッジタンク式

タフバーナ 3年保証(バーナ部)

eco モード / よごれま栓 / 液晶クリアビュー / eco ガイド / 1500mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ同梱 / 特定保守製品 / PSC対応品 / グリーン購入法適合商品

カートリッジタンク式

(W)ナチュラルホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	17畳
暖房出力	3.99～1.49kW	

FF-WG4015Y ガス化式
(W)4906128 098836 〈カートリッジタンク式〉
希望小売価格 **158,000**円+消費税
(工事費別)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50～52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：20.5kg　■待機時消費電力：1.0W
■暖房のめやす

温暖地	木　造11畳(18.0㎡)まで コンクリート14畳(23.0㎡)まで
寒冷地	木　造11畳(18.0㎡)まで コンクリート17畳(28.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.18～1.49kW	

FF-WG5215Y ガス化式
(W)4906128 099031 〈カートリッジタンク式〉
希望小売価格 **179,000**円+消費税
(工事費別)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50～52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：20.5kg　■待機時消費電力：1.0W
■暖房のめやす

温暖地	木　造14畳(23.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで
寒冷地	木　造14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	101%	87.0%

注)FF-VG3515S・VG4215S・VG3515Y・VG4215YとFF-VG5215Sでは標準の壁穴あけ位置が異なります。(60ページ参照)

ビルトインタイプ・防火性能認証品　別置タンク式

eco モード / 1500mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ同梱 / 延長ルームサーモ付

特定保守製品 / PSC対応品 / グリーン購入法適合商品

(W)ナチュラルホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	9畳	15畳
暖房出力	3.48～1.74kW	

FF-VG3515S ガス化式
(W)4906128 092438 〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **119,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50～52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅500×奥行315mm
■質量：16.0kg　■待機時消費電力：1.3W
■暖房のめやす

温暖地	木　造 9畳(15.0㎡)まで コンクリート13畳(21.5㎡)まで
寒冷地	木　造 9畳(15.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.6%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.23～1.74kW	

FF-VG4215S ガス化式
(W)4906128 092537 〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **132,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50～52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅500×奥行315mm
■質量：16.5kg　■待機時消費電力：1.3W
■暖房のめやす

温暖地	木　造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木　造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.6%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.18～1.74kW	

FF-VG5215S ガス化式
(W)4906128 092636 〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **145,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50～52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅500×奥行368mm
■質量：17.5kg　■待機時消費電力：1.3W
■暖房のめやす

温暖地	木　造14畳(23.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで
寒冷地	木　造14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	101%	87.0%

標準タイプ　カートリッジタンク式

eco モード / よごれま栓 / 1500mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ同梱 / 特定保守製品 / PSC対応品 / グリーン購入法適合商品

カートリッジタンク式

(W)ナチュラルホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	9畳	15畳
暖房出力	3.48～1.74kW	

FF-VG3515Y ガス化式
(W)4906128 092735 〈カートリッジタンク式〉
希望小売価格 **132,000**円+消費税
(工事費別)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50～52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅500×奥行315mm
■質量：19.0kg　■待機時消費電力：1.3W
■暖房のめやす

温暖地	木　造 9畳(15.0㎡)まで コンクリート13畳(21.5㎡)まで
寒冷地	木　造 9畳(15.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで

在庫僅少品 **FF-VG3514Y** 〈カートリッジタンク式〉
(W)4906128 043232
希望小売価格 **132,000**円+消費税(工事費別)

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.23～1.74kW	

FF-VG4215Y ガス化式
(W)4906128 092834 〈カートリッジタンク式〉
希望小売価格 **145,000**円+消費税
(工事費別)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50～52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅500×奥行315mm
■質量：20.0kg　■待機時消費電力：1.3W
■暖房のめやす

温暖地	木　造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木　造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

在庫僅少品 **FF-VG4214Y** 〈カートリッジタンク式〉
(W)4906128 043331
希望小売価格 **145,000**円+消費税(工事費別)

標準タイプ　別置タンク式

2000mまで高地対応可※1 / 対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ同梱 / グリーン購入法適合商品

特定保守製品 / PSC対応品

(W)フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	31畳
暖房出力	7.41～3.21kW	

FF-7414(W) ポット式
セットJAN:4906128 209478
セット希望小売価格 **178,000**円+消費税
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

単品JAN	本体 4906128 043836 薄型給排気筒FFQ-60(別梱包)※2 4906128 272489

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は50～52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ595×幅820×奥行391mm
■質量：37.0kg　■待機時消費電力：1.6W
■暖房のめやす

温暖地	木　造19畳(31.5㎡)まで コンクリート26畳(43.0㎡)まで
寒冷地	木　造19畳(31.5㎡)まで コンクリート31畳(51.0㎡)まで

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.6%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳	41畳
暖房出力	10.0～4.01kW	

FF-10014(W) ポット式
セットJAN:4906128 209676
セット希望小売価格 **214,000**円+消費税
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)〈別置タンク式(別売)〉

単品JAN	本体 4906128 044031 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588

壁貫通穴径：φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径：φ50
▶給排気筒部材は50～52ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ595×幅820×奥行391mm
■質量：40.0kg　■待機時消費電力：1.6W
■暖房のめやす

温暖地	木　造26畳(43.0㎡)まで コンクリート35畳(58.0㎡)まで
寒冷地	木　造26畳(43.0㎡)まで コンクリート41畳(67.5㎡)まで

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	101%	87.0%

■快適性　■操作性　■安全性　■PSC対応(注)

	タフバーナ	温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	セーブ運転	かるくとって	よごれま栓	5Lタンク	入タイマー(2コース)	入タイマー	おはようタイマー	切タイマー(コース選択)	切タイマー	おやすみタイマー	秒点速火※3	給油サイン	ビルトン対応	ウォールトップ	背面カバー付	液晶クリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	曜日指定	10年バックアップタイマー	バックアップメモリー	炎監視	チャイルドロック	排気管詰め検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
FF-WG4015S	●	●	●		●					●			●			●		●	●	●				●		●		●	●	●	●	●	●
FF-WG5215S	●	●	●	●	●					●			●			●		●	●	●				●		●		●	●	●	●	●	●
FF-WG6515S	●	●	●	●	●					●			●			●		●	●	●				●		●		●	●	●	●	●	●
FF-WG4015Y	●	●	●		●		●	●	●	●			●			●	●		●	●				●		●		●	●	●	●	●	●
FF-WG5215Y	●	●	●		●		●	●	●	●			●			●	●		●	●				●		●		●	●	●	●	●	●
FF-VG3515S		●	●	●	●						●			●				●	●	●				●		●		●	●	●	●	●	●
FF-VG4215S		●	●	●	●						●			●				●	●	●				●		●		●	●	●	●	●	●
FF-VG5215S		●	●	●	●						●			●				●	●	●				●		●		●	●	●	●	●	●
FF-VG3515Y・VG3514Y		●	●		●			●	●		●			●			●		●	●				●		●		●	●	●	●	●	●
FF-VG4215Y・VG4214Y		●	●		●			●	●		●			●			●		●	●				●		●		●	●	●	●	●	●
FF-7414		●	●			●						●			●				●						●	●		●	●	●	●	●	●
FF-10014		●	●			●						●			●				●						●	●		●	●	●	●	●	●

※1 標高1,000mを超えるような場所で使用する際は、燃焼量の調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。
※2 14年度の製品より給排気筒が別梱包になりました。買い替えの際も必ず新しい給排気筒に交換してください。
※3 秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作しないと秒速点火は、自動的に取り消されます。

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは65ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。



特定保守製品　消費生活用製品安全法の改正により、長期使用製品安全点検制度が設けられ、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(65〜66ページ参照)

お部屋の広さや設置スペースに合わせて選べる豊富なラインアップ。
FF(強制給排気)式はお部屋の空気を汚さないので、業務用でも選ばれています。

ビルトインタイプ・防火性能認証品 | 別置タンク式

2000mまで高地対応可 ※1　対震自動消火装置付　ワンタッチ ウォールトップ別種　延長 ルームサーモ付　グリーン購入法適合商品

特定保守製品　PSC対応品

(W)フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	24畳
暖房出力	5.81〜3.21kW	

FF-B5814(W)　ポット式

セットJAN:4906128　209379
セット希望小売価格 **183,000**円+消費税
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128　043737 薄型給排気筒FFQ-60(別梱包)※2 4906128　272489

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm
■質量:39.0kg　■待機時消費電力:1.6W
■暖房のめやす

温暖地	木　造15畳(25.0㎡)まで コンクリート21畳(34.5㎡)まで
寒冷地	木　造15畳(25.0㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで

在庫僅少品　**FF-B5810**(W)〈別置タンク式(別売)〉
セットJAN:4906128　859512
セット希望小売価格 **183,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.6%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	31畳
暖房出力	7.41〜3.21kW	

FF-B7414(W)　ポット式

セットJAN:4906128　209577
セット希望小売価格 **196,000**円+消費税
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128　043935 薄型給排気筒FFQ-60(別梱包)※2 4906128　272489

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm
■質量:39.0kg　■待機時消費電力:1.6W
■暖房のめやす

温暖地	木　造19畳(31.5㎡)まで コンクリート26畳(43.0㎡)まで
寒冷地	木　造19畳(31.5㎡)まで コンクリート31畳(51.0㎡)まで

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.6%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳	41畳
暖房出力	10.0〜4.01kW	

FF-B10014(W)　ポット式

セットJAN:4906128　209775
セット希望小売価格 **232,000**円+消費税
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128　044130 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128　272588

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm
■質量:42.0kg　■待機時消費電力:1.6W
■暖房のめやす

温暖地	木　造26畳(43.0㎡)まで コンクリート35畳(58.0㎡)まで
寒冷地	木　造26畳(43.0㎡)まで コンクリート41畳(67.5㎡)まで

在庫僅少品　**FF-B1010**(W)〈別置タンク式(別売)〉
セットJAN:4906128　859918
セット希望小売価格 **232,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	101%	87.0%

業務用タイプ　ビルトインタイプ・防火性能認証品 | 別置タンク式

2000mまで高地対応可 ※1　対震自動消火装置付　ワンタッチ ウォールトップ別種　延長 ルームサーモ付　グリーン購入法適合商品

(W)フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	45畳
暖房出力	11.0〜4.01kW	

FF-B11014(W)　ポット式

セットJAN:4906128　209874
セット希望小売価格 **243,000**円+消費税
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128　044239 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128　272588

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm
■質量:42.0kg　■待機時消費電力:1.6W
■暖房のめやす

温暖地	木　造28畳(46.0㎡)まで コンクリート39畳(64.5㎡)まで
寒冷地	木　造29畳(48.0㎡)まで コンクリート45畳(74.5㎡)まで

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	101%	87.0%

1500mまで高地対応可　対震自動消火装置付　ワンタッチ ウォールトップ別種　延長 ルームサーモ付　グリーン購入法適合商品

(W)フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	41畳	65畳
暖房出力	15.9〜11.5kW	

FF-B16014(W)　ガンバーナ式

セットJAN:4906128　209973
セット希望小売価格 **268,000**円+消費税
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128　044338 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128　272588

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ700×幅830×奥行510mm
■質量:52.0kg　■待機時消費電力:2.2W
■暖房のめやす

温暖地	木　造40畳(66.0㎡)まで コンクリート56畳(92.5㎡)まで
寒冷地	木　造41畳(67.5㎡)まで コンクリート65畳(107.5㎡)まで

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.0%

特定保守製品　消費生活用製品安全法の改正により、長期使用製品安全点検制度が設けられ、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(65〜66ページ参照)

業務用タイプ　店舗、オフィス用ハイパワータイプ | 別置タンク式

広いオフィスもハイパワーですばやく暖めます。

1500mまで高地対応可　対震自動消火装置付　ワンタッチ ウォールトップ別種　グリーン購入法適合商品

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	101%	87.0%

○写真はFFP-18015Aです。FFP-18014Aは操作部の色相が異なります。

(W)ミストホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	45畳	72畳
暖房出力	17.6〜7.61kW	

FFP-18015A(W)　ガス化式

セットJAN:4906128　234272
セット希望小売価格 **320,000**円+消費税
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128　123330 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包) 4906128　272588

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ1,790×幅556×奥行488mm
■質量:63.5kg　■待機時消費電力:1.4W
■暖房のめやす

温暖地	木　造45畳(74.5㎡)まで コンクリート62畳(102.5㎡)まで
寒冷地	木　造45畳(74.5㎡)まで コンクリート72畳(119.0㎡)まで

在庫僅少品　**FFP-18014A**(W)〈別置タンク式(別売)〉
セットJAN:4906128　210078
セット希望小売価格 **320,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

注) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは65ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。
また、業務用タイプは 特定保守製品 ・ PSC対応品 の対象外となります。

在庫僅少品

ビルトインタイプ・防火性能認証品 | 別置タンク式

タフバーナ 3年保証(バーナ部)

eco モード　1500mまで高地対応可　対震自動消火装置付　ワンタッチ ウォールトップ別種　延長 ルームサーモ付　グリーン購入法適合商品

特定保守製品　PSC対応品

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	101%	87.0%

(W)フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	17畳
暖房出力	3.99〜1.49kW	

FF-G4013S　ガス化式

(W)4906128　995913〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **158,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65〜φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ480×幅690×奥行310mm
■質量:19.5kg　■待機時消費電力:1.4W
■暖房のめやす

温暖地	木　造11畳(18.0㎡)まで コンクリート14畳(23.0㎡)まで
寒冷地	木　造11畳(18.0㎡)まで コンクリート17畳(28.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.18〜1.49kW	

FF-G5213S　ガス化式

(W)4906128　996019〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **179,000**円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65〜φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ480×幅690×奥行310mm
■質量:19.5kg　■待機時消費電力:1.4W
■暖房のめやす

温暖地	木　造14畳(23.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで
寒冷地	木　造14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで

標準タイプ | カートリッジタンク式

タフバーナ 3年保証(バーナ部)

eco モード　よごれま栓　1500mまで高地対応可　対震自動消火装置付　ワンタッチ ウォールトップ別種　グリーン購入法適合商品　カートリッジタンク式

特定保守製品　PSC対応品

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	101%	87.0%

(W)フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	17畳
暖房出力	3.99〜1.49kW	

FF-G4013Y　ガス化式

(W)4906128　996118〈カートリッジタンク式〉
希望小売価格 **158,000**円+消費税
(工事費別)

壁貫通穴径:φ65〜φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ480×幅690×奥行310mm
■質量:20.5kg　■待機時消費電力:1.4W
■暖房のめやす

温暖地	木　造11畳(18.0㎡)まで コンクリート14畳(23.0㎡)まで
寒冷地	木　造11畳(18.0㎡)まで コンクリート17畳(28.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.18〜1.49kW	

FF-G5213Y　ガス化式

(W)4906128　996217〈カートリッジタンク式〉

FF-G5211Y　ガス化式

(W)4906128　908111〈カートリッジタンク式〉
希望小売価格 **179,000**円+消費税
(工事費別)

壁貫通穴径:φ65〜φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は50〜52ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ480×幅690×奥行310mm
■質量:20.5kg　■待機時消費電力:1.4W
■暖房のめやす

温暖地	木　造14畳(23.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで
寒冷地	木　造14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで

	■快適性												■操作性			■安全性			■PSC対応(注)		
	風向調節(上下)	風向調節(左右)	温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	セーブ運転	おはようタイマー	おやすみタイマー	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	設定室温デジタル表示	曜日指定	バックアップメモリー	炎監視	チャイルドロック	排気管詰まり検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(パラーカ)
FF-B5814・B5810			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B7414			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B10014・B1010			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B11014			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B16014	●	●	●		●	※3	●		●	●	●	●	●	●	●		●			

※1 標高1,000mを超えるような場所で使用する際は、燃焼量の調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。
※2 14年度の製品より給排気筒が別梱包になりました。買い替えの際も必ず新しい給排気筒に交換してください。
※3 FF-B16014はセット温度に応じて自動的に消火します。

●暖房のめやすに合った機種選定をしてください。　ポット式ストーブ(FF-B5814・FF-7414・FF-B7414・FF-10014・FF-B10014・FF-B1010・FF-B11014)を選定する際は必ず暖房のめやすに合った機種を選定してください。小さな部屋で使用された場合、部屋の温度が上がり過ぎ、希望の室温が保てなくなる場合や給排気筒トップが汚れる場合、臭いや機器の故障につながる場合があります。

	■快適性																			■操作性	
	タフバーナ	風向調節(上下)	オートルーバー(左右)	温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	クイック微少運転	かべ〜るくとって	よごれま栓	5Lタンク	おはようタイマー	おやすみタイマー	秒速点火	給油サイン	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	設定室温デジタル表示	光るボタン
FFP-18015A・18014A		●	●	●	●		●					●					●		●	
FF-G4013S・G5213S	●			●	●	●	●	●				●	●	●		●	●	●	●	●
FF-G4013Y・G5213Y	●			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-G5211Y	●			●	●		●	○(弱)	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●

	■操作性		■安全性				■PSC対応(注)		
	曜日指定	バックアップメモリー	炎監視	チャイルドロック	トップクールタイプ	排気管詰まり検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(パラーカ)
FFP-18015A・18014A	●	●	●	●		●			
FF-G4013S・G5213S			●	●	●	●	●	●	●
FF-G4013Y・G5213Y			●	●	●	●	●	●	●
FF-G5211Y			●	●	●	●	●	●	●



注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは65ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

WZシリーズ　安心の3年保証 CORONA　コロナファンヒーターの新フラッグシップモデル、WZシリーズが誕生しました。

トリプル3エコで、灯油代＋電気代が大幅に節約できます。

コロナ石油ファンヒーターにおいて No.1の消臭性能を実現。

消臭シャッターが進化

ピタッと閉じて
しっかり消臭。

ぴたっと消臭 気流ルーバー 搭載。

可動式の温風吹き出し口が自動的に閉まり、点火時・消火時のニオイを抑えます。

点火時　7年前に比べて点火時のニオイ約25%低減（当社従来機種FH-HiX348BYと比較）

点火直前まで
ルーバーを閉じる
＋
最適量の気化ガスで着火

点火時臭気残存率比較



※簡易ボックス内での総炭化水素量（THC）の比較

消火時　消火時のニオイを約70%低減（当社従来機種FH-ST3614BYと比較）

3段階の消臭システムで徹底したニオイ対策

STEP 1 クリーン消火＆（新消臭制御）ニオイカットメカ

ニオイカットメカ
ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。



クリーン消火
強火力燃焼時、一度、中火力にしてから消火することでニオイを抑えます。

STEP 2 新においとり触媒

わずかに残った未燃ガスを大幅に浄化します。



STEP 3 光触媒除菌※・脱臭フィルター

ニオイを背面に誘導し、しっかり脱臭します。

※試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法:フィルム密着法（JIS Z2801）において抗菌性能が2.0以上
試験報告書番号:029364-1、029364-2

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは65ページの「PSCマーク（特定製品）について」を参照願います。

WZシリーズ

コロナフラッグシップモデルがフルモデルチェンジ。
トリプルエコとコロナNo.1の省エネ性能を実現。

●ぴたっと消臭 気流ルーバー　●新点火システム　●エコガイド　●10年バックアップタイマー　●ダブルタイマー　●そのままキャリーよごれま栓7.2L
●光触媒除菌・脱臭フィルター　●クリーン消火（新消臭制御）　●火力セレクト　●大型白文字バックライト液晶　●トリプルサイン（3色）　●光る延長お知らせリング
●新においとり触媒　●トリプルフロー　●eCOモード　●ダブル表示（温度・時計）　●見やすく大きな油量計窓
●ニオイカットメカ　●省エネセンサー　●リモコン　●秒速タイマー　●給油お知らせメロディー

（V）バイオレット

（W）エレガントホワイト

（T）エレガントブラウン

リモコン

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	10畳（16.5㎡）	13畳（21.5㎡）
暖房出力	3.60〜0.59kW	

FH-WZ3615BY
（V）4906128 102236 （W）4906128 097334
（T）4906128 097433

希望小売価格 **52,800円+消費税**

■外形寸法：高さ466×幅458×奥行338mm
■質量：12.4kg　■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力（強燃焼時22W）

eco ecoキーで10畳→6畳に切換

●ぴたっと消臭 気流ルーバー　●新点火システム　●エコガイド　●10年バックアップタイマー　●ダブルタイマー　●そのままキャリーよごれま栓7.2L
●光触媒除菌・脱臭フィルター　●クリーン消火（新消臭制御）　●火力セレクト　●大型白文字バックライト液晶　●トリプルサイン（3色）　●光る延長お知らせリング
●新においとり触媒　●トリプルフロー　●eCOモード　●ダブル表示（温度・時計）　●見やすく大きな油量計窓
●ニオイカットメカ　●省エネセンサー　●リモコン　●秒速タイマー　●給油お知らせメロディー

（W）エレガントホワイト

（T）エレガントブラウン

リモコン

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	12畳（20.0㎡）	17畳（28.0㎡）
暖房出力	4.62〜0.72kW	

FH-WZ4615BY
（W）4906128 097532 （T）4906128 097631

希望小売価格 **61,800円+消費税**

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
■質量：13.3kg　■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力（強燃焼時23W）

eco ecoキーで12畳→7畳に切換

●ぴたっと消臭 気流ルーバー　●新点火システム　●エコガイド　●10年バックアップタイマー　●ダブルタイマー　●そのままキャリーよごれま栓7.2L
●光触媒除菌・脱臭フィルター　●クリーン消火（新消臭制御）　●火力セレクト　●大型白文字バックライト液晶　●トリプルサイン（3色）　●光る延長お知らせリング
●新においとり触媒　●トリプルフロー　●eCOモード　●ダブル表示（温度・時計）　●見やすく大きな油量計窓
●ニオイカットメカ　●省エネセンサー　●リモコン　●秒速タイマー　●給油お知らせメロディー

（W）エレガントホワイト

（T）エレガントブラウン

リモコン

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	15畳（25.0㎡）	20畳（33.0㎡）
暖房出力	5.65〜0.90kW	

FH-WZ5715BY
（W）4906128 097730 （T）4906128 097839

希望小売価格 **69,800円+消費税**

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
■質量：13.3kg　■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力（強燃焼時27W）

eco ecoキーで15畳→9畳に切換

VX·EX·ST·ミニ シリーズ

コロナは「電気代」「燃費」「給油　のしやすさ」で選ばれています。全機種3年保証。

電気代に自信あり
コロナは低消費電力で電気代が安い。

燃費に自信あり
1回の給油で最大126.3時間運転。

タンクに自信あり
給油時に手が汚れない「よごれま栓」搭載。

●コロナ石油ファンヒーターの消費電力は弱燃焼時8.5～13W、強燃焼時15～29Wで1日10時間使用して電気代約3～8円です。新電力料金目安単価27円／kWh(税込)で試算。

VXシリーズ

「消臭シャッター」&「新においとり触媒」搭載でニオイ低減。足元暖房で快適。

●消臭シャッター
●新においとり触媒
●ニオイカットメカ
●新点火システム
●クリーン消火(新消臭制御)
●ダブルフロー
●エコガイド
●火力セレクト
●ecoモード
●ダブル表示(温度·時計)
●秒速タイマー
●ダブルタイマー
●光る延長お知らせリング
●大型オレンジ液晶
●トリプルサイン(3色)
●見やすく大きな油量計窓
●給油お知らせメロディー
●そのままキャリーよごれま栓7.2L

(W)パールホワイト　(T)エレガントブラウン

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	10畳 (16.5㎡)	13畳 (21.5㎡)
暖房出力	3.60～0.59kW	

FH-VX3615BY
(W)4906128 098034 (T)4906128 097938

希望小売価格 **45,800**円+消費税

■外形寸法：高さ466×幅458×奥行334mm
■質量：12.5kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで 10畳→6畳に切換

●消臭シャッター
●新においとり触媒
●ニオイカットメカ
●新点火システム
●クリーン消火(新消臭制御)
●ダブルフロー
●エコガイド
●火力セレクト
●ecoモード
●ダブル表示(温度·時計)
●秒速タイマー
●ダブルタイマー
●光る延長お知らせリング
●大型オレンジ液晶
●トリプルサイン(3色)
●見やすく大きな油量計窓
●給油お知らせメロディー
●そのままキャリー よごれま栓7.2L

(T)エレガントブラウン
(W)パールホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	12畳 (20.0㎡)	17畳 (28.0㎡)
暖房出力	4.62～0.72kW	

FH-VX4615BY
(W)4906128 098232 (T)4906128 098133

希望小売価格 **53,800**円+消費税

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
■質量：13.4kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時24W)

eco ecoキーで 12畳→7畳に切換

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳 (25.0㎡)	20畳 (33.0㎡)
暖房出力	5.65～0.90kW	

FH-VX5715BY
(W)4906128 098430 (T)4906128 098331

希望小売価格 **61,800**円+消費税

■外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
■質量：13.4kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

eco ecoキーで 15畳→9畳に切換

EXシリーズ

広いリビングや二間続きのお部屋に最適。パワフルに暖房する大能力タイプ。

●消臭シャッター
●ニオイカットメカ
●新点火システム
●クリーン消火(新消臭制御)
●ダブルフロー
●エコガイド
●火力セレクト
●ecoモード
●ダブル表示(温度·時計)
●秒速タイマー
●ダブルタイマー
●光る延長お知らせリング
●大型オレンジ液晶
●トリプルサイン(3色)
●見やすく大きな油量計窓
●給油お知らせメロディー
●そのままキャリーよごれま栓7.2L

(W)パールホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	17畳 (28.0㎡)	24畳 (39.5㎡)
暖房出力	6.65～1.06kW	

FH-EX6715BY
(W)4906128 098539

希望小売価格 **68,800**円+消費税

■外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
■質量：14.5kg ■待機時消費電力：0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時28W)

eco ecoキーで 17畳→14畳に切換

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳 (31.5㎡)	26畳 (43.0㎡)
暖房出力	7.25～1.19kW	

FH-EX7315BY
(W)4906128 098638

希望小売価格 **82,800**円+消費税

■外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
■質量：14.5kg ■待機時消費電力：0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時29W)

eco ecoキーで 19畳→15畳に切換

■別売スペアカートリッジタンク

容量	品番	価格	コード	対応機種
容量3.6L	FH-T36 カラーサイン付	3,500円+消費税	0282745 4906128 274582	(FH-M2515Y用)
容量5L	FH-T50 カラーサイン付	4,300円+消費税	0282746 4906128 274681	(FH-ST3315Y用)
容量7.2L	FH-T72 カラーサイン付	5,000円+消費税	0282747 4906128 274780	(FH-ST3615BY·ST4615BY·ST5715BY用)
容量7.2L	FH-T72C カラーサイン付 キャリングとって付(そのままキャリー)	6,000円+消費税	0282748 4906128 274889	(FH-WZ3615BY·WZ4615BY·WZ5715BY·VX3615BY·VX4615BY·VX5715BY·EX6715BY·EX7315BY用)

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは65ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

STシリーズ

表示が見やすく、操作もしやすい大型操作パネルを採用。コロナのスタンダードシリーズ。

●ニオイカットメカ ●クリーン消火(新消臭制御) ●火力セレクト ●ecoモード ●秒速タイマー
●大型オレンジ液晶 ●お知らせサイン(2色) ●光る延長お知らせリング ●給油お知らせメロディー
●よごれま栓 5L

(N)シャンパンゴールド
(W)パールホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	9畳 (15.0㎡)	12畳 (20.0㎡)
暖房出力	3.30～0.66kW	

FH-ST3315Y
(W)4906128 090038 (N)4906128 090137

オープン価格※

■外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
■質量：9.7kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで 9畳→5畳に切換

●ニオイカットメカ ●クリーン消火(新消臭制御) ●火力セレクト ●ecoモード
●大型オレンジ液晶 ●お知らせサイン(2色) ●見やすく大きな油量計窓 ●給油お知らせメロディー
●よごれま栓 7.2L ●光る延長お知らせリング

(W)パールホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	10畳 (16.5㎡)	13畳 (21.5㎡)
暖房出力	3.60～0.59kW	

FH-ST3615BY
(W)4906128 090236

オープン価格※

■外形寸法：高さ426×幅442×奥行334mm
■質量：11.3kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで 10畳→6畳に切換

●ニオイカットメカ
●クリーン消火(新消臭制御)
●火力セレクト
●ecoモード
●秒速タイマー
●大型オレンジ液晶
●お知らせサイン(2色)
●光る延長お知らせリング
●見やすく大きな油量計窓
●給油お知らせメロディー
●よごれま栓 7.2L

(W)パールホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	12畳 (20.0㎡)	17畳 (28.0㎡)
暖房出力	4.62～0.72kW	

FH-ST4615BY
(W)4906128 090335

オープン価格※

■外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
■質量：12.1kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時24W)

eco ecoキーで 12畳→7畳に切換

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳 (25.0㎡)	20畳 (33.0㎡)
暖房出力	5.65～0.90kW	

FH-ST5715BY
(W)4906128 090434

オープン価格※

■外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
■質量：12.1kg ■待機時消費電力：0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

eco ecoキーで 15畳→9畳に切換

ミニシリーズ

業界トップクラスのコンパクト設計。小部屋の暖房におすすめ。

●ニオイカットメカ
●オレンジ液晶
●お知らせサイン(2色)
●よごれま栓 3.6L

(W)シェルホワイト　(R)ローズメタリック

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	7畳 (11.5㎡)	9畳 (15.0㎡)
暖房出力	2.50～0.66kW	

FH-M2515Y
(W)4906128 086239 (R)4906128 086130

オープン価格※

■外形寸法：高さ390×幅312×奥行307mm
■質量：7.9kg
■待機時消費電力：0.9W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時8.5Wの低消費電力(強燃焼時15W)

■コロナ石油ファンヒーター3年保証のご案内

1.3年保証は2009年度以降生産のコロナ石油ファンヒーターより適用されます。
2.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。(例:平成27年10月1日にお買い上げの場合、平成30年9月30日まで)
3.保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。
4.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。
5.次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
(ハ)お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
(ニ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油または混入)、シリコーン配合商品が原因による故障及び損傷
(ホ)オイルフィルター、エアフィルターの交換
(ヘ)業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(ト)保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
(チ)保証書の提示がない場合
6.お客様がご依頼される定期点検につきましては有料となります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

SX・SL・KTシリーズ

信頼の日本製

やさしい暖かさで身体のしんまであた　たまる。「電源（100V）不要」で快適暖房。

※石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。
また、電子点火の機種は点火時「ピー」という放電音がして点火します。

●石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは65ページの「PSCマーク（特定製品）について」を参照願います。

遠赤ブレード（SX-E2915Y・E3515WY）
遠赤外線で暖かさが違う。

トリプル消臭（SX-E2915Y・E3515WY）
3つの機能で強力消臭。

カラーサイン付 よごれま栓（せん）
給油時に手が汚れない、よごれま栓。

石油ストーブ／反射型

遠赤ヒーター　トリプル消臭（においとり／クリーン燃焼／ニオイカット消火）　細かく火力をコントロール　火力調節幅25%

●ポジションマーク　●よごれま栓 4L　●遠赤ブレード
●カラー点火／スピード消火ボタン　●黒色メッシュガード
●電子点火　●給油サイン　●給油時自動消火
●対震自動消火装置

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	8畳（13.0㎡）	10畳（16.5㎡）

暖房出力 2.87～2.15kW

SX-E2915Y
（HD）4906128　097136

希望小売価格 27,800円+消費税
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：8.4kg
［乾電池別売］単二形／4個使用
（アルカリ乾電池の使用を推奨します）

（HD）ダークグレー

遠赤ヒーター　トリプル消臭（においとり／クリーン燃焼／ニオイカット消火）　細かく火力をコントロール　火力調節幅30%

●ポジションマーク　●よごれま栓 5L　●遠赤ブレード
●カラー点火／スピード消火ボタン　●黒色メッシュガード
●電子点火　●給油サイン　●給油時自動消火
●対震自動消火装置

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	9畳（15.0㎡）	13畳（21.5㎡）

暖房出力 3.47～2.42kW

SX-E3515WY
（HD）4906128　097037

希望小売価格 29,800円+消費税
■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.8kg
［乾電池別売］単二形／4個使用
（アルカリ乾電池の使用を推奨します）

（HD）ダークグレー

●ポジションマーク　●よごれま栓 5L　●ニオイカット消火　●カラー点火／スピード消火ボタン
●電子点火　●給油サイン　●給油時自動消火　●対震自動消火装置

（W）エレガンスホワイト　（M）木目

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	8畳（13.0㎡）	10畳（16.5㎡）

暖房出力 2.87～2.29kW

SX-E2915WY
（W）4906128　096931　（M）4906128　096832

希望小売価格 21,800円+消費税
■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.3kg
［乾電池別売］単二形／4個使用
（アルカリ乾電池の使用を推奨します）

●ポジションマーク　●よごれま栓 4L　●ニオイカット消火　●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード　●燃焼リング付バーナ　●電子点火　●給油サイン　●給油時自動消火
●対震自動消火装置

（HD）ダークグレー

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	10畳（16.5㎡）	13畳（21.5㎡）

暖房出力 3.65～2.92kW

SX-E3715Y
（HD）4906128　097235

希望小売価格 31,800円+消費税
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：8.4kg
［乾電池別売］単二形／4個使用
（アルカリ乾電池の使用を推奨します）

●ポジションマーク　●よごれま栓 4L　●二オイカット消火　●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード　●燃焼リング付バーナ　●電子点火　●給油サイン　●給油時自動消火
●対震自動消火装置

（W）エレガンスホワイト

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	8畳（13.0㎡）	10畳（16.5㎡）

暖房出力 2.83～2.26kW

SX-E2815Y
（W）4906128　096733

希望小売価格 20,800円+消費税
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.8kg
［乾電池別売］単二形／4個使用
（アルカリ乾電池の使用を推奨します）

●ポジションマーク　●よごれま栓 4L　●二オイカット消火　●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード　●燃焼リング付バーナ　●電子点火　●給油サイン　●給油時自動消火
●対震自動消火装置

（HD）ダークグレー　（W）エレガンスホワイト

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	7畳（11.5㎡）	9畳（15.0㎡）

暖房出力 2.42～1.93kW

SX-E2415Y
（W）4906128　096634　（HD）4906128　096535

希望小売価格 18,800円+消費税
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg
［乾電池別売］単二形／4個使用
（アルカリ乾電池の使用を推奨します）

●ポジションマーク　●よごれま栓 4L　●二オイカット消火　●カラー点火／スピード消火ボタン
●燃焼リング付バーナ　●給油サイン　●給油時自動消火　●対震自動消火装置

（S）シルバー

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	8畳（13.0㎡）	10畳（16.5㎡）

暖房出力 2.83～2.26kW

SX-2815Y
（S）4906128　089537

オープン価格※
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg
［乾電池別売］単一形／2個使用

●ポジションマーク　●よごれま栓 4L　●二オイカット消火　●カラー点火／スピード消火ボタン
●燃焼リング付バーナ　●給油サイン　●給油時自動消火　●対震自動消火装置

（HD）ダークグレー　（S）シルバー

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	7畳（11.5㎡）	9畳（15.0㎡）

暖房出力 2.42～1.93kW

SX-2415Y
（S）4906128　089438　（HD）4906128　089339

オープン価格※
■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.6kg
［乾電池別売］単一形／2個使用

●別売スペアカートリッジタンク

容量			
4L	SX-T2A カラーサイン付 0182440　4906128　244080	3,700円+消費税	（SX-2415Y・E2415Y・2815Y・E2815Y・E3715Y・E2915Y用）
5L	FH-T1A カラーサイン付 0282441　4906128　244189	4,300円+消費税	（SX-E2915WY・E3515WY用）

石油ストーブ／対流型

●遠赤外線
●カラー点火つまみ
●対震自動消火装置

GOOD DESIGN AWARD 2011 LONG LIFE DESIGN AWARD

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	13畳（21.5㎡）	18畳（29.5㎡）

暖房出力 5.14kW

SL-51H
（W）4906128　089735〈タンク一体式〉

希望小売価格 26,800円+消費税
■外形寸法：高さ553×幅460×奥行460mm
■質量：9.9kg
［乾電池別売］単一形／2個使用

●遠赤外線
●カラー点火つまみ
●対震自動消火装置

GOOD DESIGN AWARD 2011 LONG LIFE DESIGN AWARD

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	17畳（28.0㎡）	23畳（38.0㎡）

暖房出力 6.59kW

SL-66H
（W）4906128　089636〈タンク一体式〉

希望小売価格 27,800円+消費税
■外形寸法：高さ598×幅460×奥行460mm
■質量：11.2kg
［乾電池別売］単一形／2個使用

石油こんろ（煮炊き用）〈サロンヒーター〉（青森地区以南対象商品）

●カラー点火つまみ
●対震自動消火装置

KT-1615
（M）4906128　098737〈タンク一体式〉

希望小売価格 18,800円+消費税
出力 1.59kW
■外形寸法：高さ320×直径490mm（上面板までの高さ310mm）
■質量：8.3kg　■タンク容量：4.9L
［乾電池別売］単一形／2個使用

■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード
G-1
0183941　4906128　394105
2,100円+消費税

危険 ガソリン使用禁止 使用燃料：灯油 KEROSENE ONLY
警告 換気必要 1時間に1～2回
注意 電源入時も給油灯油使用厳禁
衣類乾燥厳禁 寝るとき消火 給油時消火

コロナは低消費電力だからエコロジー&エコノミー
ハイブリッド式加湿器

ロータリー加湿フィルターで
省電力運転&コンパクトサイズを両立しました。

フィルター乾燥機能　8シーズン使用可能 抗菌・防カビ加湿フィルター　4L 超広口タンクとって付　ecoモード　お好みメモリー運転

●大型操作パネル　●チャイルドロック　●本体キャリングとって　●給水メロディー　●切タイマー

UF-H5015R
（N）ゴールド

UF-H7215R
（N）ゴールド

木造和室 8.5畳（14㎡）　プレハブ洋室 14畳（23㎡）

UF-H5015R
（N）4906128　101932
オープン価格※

木造和室 12畳（20㎡）　プレハブ洋室 20畳（33㎡）

UF-H7215R
（N）4906128　102038
オープン価格※

コロナだけ

ロータリー加湿フィルター。

水をひたす加湿フィルターを定期的に回転させることで、まんべんなくフィルターを濡らし、効率のよい加湿が行えるコロナ独自の方式を採用しています。

フィルター寿命8シーズン

○1日8時間使用、1シーズンを6ヶ月とした場合の交換の目安です。水質・使用環境によって、加湿フィルターの交換時期は早くなることがあります。

省電力運転で電気代が安い。

電気代はスチームファン式の約47%※1

ロータリー加湿フィルターが定期的に回転することにより、従来の吸い上げ式固定フィルターに比べ、まんべんなく吸水されるため、効率のよい加湿が可能です。

■1シーズン（6ヵ月）の電気代比較※2

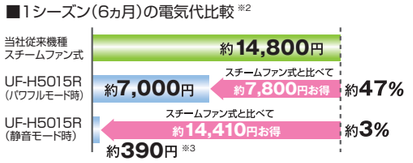

※1 UF-H5015Rと当社スチームファン式UF-S710（400mL／h・380W）との比較。
※2 1日8時間運転、当社スチームファン式UF-S710（400mL／h・380W）との比較。
新電力料金目安単価27円／kWh（税込）で試算。
※3 50Hz時の試算、60Hz時は約430円。

■加湿器仕様表

型式		UF-H5015R	UF-H7215R
電源		単相100V	
加湿方式		ハイブリッド（加熱気化）式	
加湿量	パワフル	500mL／h	720mL／h
	静音	160mL／h	200mL／h
消費電力（50／60Hz）	パワフル	180W	345W
	静音	10／11W	12／13W
適用床面積	和室	8.5畳［14㎡］	12畳［20㎡］
	洋室	14畳［23㎡］	20畳［33㎡］
タンク容量		約4.0L	
連続加湿時間		約8時間（約25時間）	約5.6時間（約20時間）
運転音		39dB（23dB）	40dB（29dB）
外形寸法		幅355×高さ362×奥行165mm	
質量		約3.9kg	

○（ ）内は静音モード時の数値です。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

業務用タイプ

輻射熱と温風のダブルパワーでパワフル暖房。
業務用など広いスペースの暖房に最適。

電気代が安い
低消費電力で節電に貢献します。

輻射+温風のW暖房
下向きの温風ファンで輻射熱をワイドに広げます。
（Fタイプ）

満タンブザー機能
給油時にブザーで満タンをお知らせします。
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは、働きません。

マイルドスロープパネル
ランプが見やすく、ソフトタッチ操作。

●インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示 ●デジタルタイマー ●換気サイン ●給油ランプ ●温風量自動コントロール（Fタイプのみ）
※各機種とも共通です。

天板が熱くなりません。

暖房のめやす

木造（戸建）	コンクリート（集合）
（51.0㎡） 31畳	（71.0㎡） 43畳
暖房出力 12.3〜4.63kW	

●全周温風 ●満タンブザー ●低消費電力

GH-B128F
4906128 749318〈タンク一体式〉

希望小売価格 **98,800**円+消費税

■外形寸法：高さ674×幅470×奥行622mm
■質量：20.0kg ■不完全燃焼防止装置付 ■温風ファン付
■待機時消費電力：1.8W ■対震自動消火装置付
■弱燃焼時20Wの低消費電力（強燃焼時35W）

天板が熱くなりません。

暖房のめやす

木造（戸建）	コンクリート（集合）
（79.0㎡） 48畳	（109.0㎡） 66畳
暖房出力 18.73〜6.07kW	

●全周温風 ●満タンブザー ●低消費電力

GH-B198F
4906128 749516〈タンク一体式〉

希望小売価格 **108,800**円+消費税

GH-B198FS
4906128 749615〈タンク一体式〉〈別置タンク接続可能〉※

希望小売価格 **108,800**円+消費税

■外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm
■質量：20.5kg ■不完全燃焼防止装置付 ■温風ファン付
■待機時消費電力：1.8W ■対震自動消火装置付
■弱燃焼時36Wの低消費電力（強燃焼時54W）
※オイルレベラー〈OL-1（A）〉11,000円+消費税（別売）が必要です。

天板が熱くなります。

暖房のめやす

木造（戸建）	コンクリート（集合）
（51.0㎡） 31畳	（71.0㎡） 43畳
暖房出力 12.3〜4.63kW	

●自然対流 ●満タンブザー ●低消費電力

GH-B128N
4906128 749417〈タンク一体式〉

希望小売価格 **94,800**円+消費税

■外形寸法：高さ699×幅470×奥行622mm
■質量：19.0kg ■不完全燃焼防止装置付
■待機時消費電力：1.8W ■対震自動消火装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力（強燃焼時19W）

天板が熱くなります。

暖房のめやす

木造（戸建）	コンクリート（集合）
（79.0㎡） 48畳	（109.0㎡） 66畳
暖房出力 18.73〜6.07kW	

●自然対流 ●満タンブザー ●低消費電力

GH-B198N
4906128 749813〈タンク一体式〉

希望小売価格 **102,800**円+消費税

GH-B198NS
4906128 749912〈タンク一体式〉〈別置タンク接続可能〉※

希望小売価格 **102,800**円+消費税

■外形寸法：高さ747×幅470×奥行622mm
■質量19.5kg ■不完全燃焼防止装置付
■待機時消費電力：1.8W ■対震自動消火装置付
■弱燃焼時14Wの低消費電力（強燃焼時28W）
※オイルレベラー〈OL-1（A）〉11,000円+消費税（別売）が必要です。

天板が熱くなりません。

いたずら防止カギ付タイプ
学校・病院・官庁など公共施設に適したセキュリティータイプです。管理者以外が運転できない様にすることができます。

暖房のめやす

木造（戸建）	コンクリート（集合）
（79.0㎡） 48畳	（109.0㎡） 66畳
暖房出力 18.73〜6.07kW	

●全周温風 ●満タンブザー ●低消費電力

GH-B198FK
4906128 749714〈タンク一体式〉

希望小売価格 **112,000**円+消費税

■外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm
■質量：20.5kg ■不完全燃焼防止装置付 ■温風ファン付
■メインロック機能付 ■待機時消費電力：1.8W
■対震自動消火装置付
■弱燃焼時36Wの低消費電力（強燃焼時54W）

■オプション

オイルレベラー OL-1（A）
11,000円+消費税
0881828 4906128 182887

別置タンクから接続ができます。
オイルレベラー取り付け時は別置タンク接続タイプとして、次の機種をご指定ください。
（適用機種）
GH-B198FS・B198NS

置台キャスター GH-10C
5,400円+消費税
0884227 4906128 422709

移動をしやすくする置台です。
（適用機種）
GH-B198F・B198N・B198FK・B128F・B128N

■不完全燃焼防止装置
気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1〜2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。
8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。
メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などでのご使用は避けてください。サビや変色を進行させ、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

別売部材 FF暖房機（輻射タイプ）の主な設置形態と必要部材

●ストッパーリング（必要数）、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

機　種	標準設置	延長設置	コーナー設置（左給排気筒出し）	コーナー設置（右給排気筒出し）
アグレシオ	 ※給排気筒取付壁厚範囲：110〜230mm	・アグレシオはスペース21標準設置からの買い替え設置の場合を記載。 ・延長設置は他機種同様F-11R（A）等を使用します。  F-10R（A） 0.5m延長給排気管セット……×1 F-105 メスオスエルボ……×1 F-125 床固定金具（2個入）……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。1個余ります。）	 F-23R メスオスエルボ……×2 F-68R 0.3m伸縮管……×1 F-125 床固定金具（2個入）……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）	 F-24R 直管ジョイント……×1 F-109 コーナーエルボ……×1 F-125 床固定金具（2個入）……×1 F-64R ストッパーリング……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、1個手配いただく必要があります。）
スペースネオ スペースネオ床暖	 ※給排気筒取付壁厚範囲：110〜230mm	 ●1.5mまで F-11R（A） 1.5m延長給排気管セット……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。） ●2.0mまで F-53R（A） 2.0m延長給排気管セット……×1 F-54 延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。）	 F-107 直管ジョイント……×1 F-109 コーナーエルボ……×1 F-26（B） 断熱クロス……×1 F-125 床固定金具（2個入）……×1 F-64R ストッパーリング……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、1個手配いただく必要があります。）	 F-107 直管ジョイント…×1 F-24R 直管ジョイント……×1 F-105 メスオスエルボ…×1 F-125 床固定金具(2個入)…×1 F-109 コーナーエルボ…×1 F-64R ストッパーリング……×2 F-26（B） 断熱クロス…×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、2個手配いただく必要があります。）
スペースネオミニ （輻射）（温風） ※スペースネオミニ温風はF-128を使用せずに本体付属の本体固定金具で設置可能です。	 ※給排気筒取付壁厚範囲：135〜265mm	 ●1.5mまで F-11R（A） 1.5m延長給排気管セット……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。3個余ります。） ●2.0mまで F-53R（A） 2.0m延長給排気管セット……×1 F-54 延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。3個余ります。）	 F-107 直管ジョイント……×1 F-109 コーナーエルボ……×1 F-26（B） 断熱クロス……×1 F-128 本体固定金具L……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）	 F-23R メスオスエルボ……×1 F-55R メスオス自在管……×1 F-26（B） 断熱クロス……×1 F-128 本体固定金具L……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。1個余ります。）
PK・PR シリーズ	 ※給排気筒取付壁厚範囲：110〜230mm	 ●1.5mまで F-11R（A） 1.5m延長給排気管セット……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。） ●2.0mまで F-53R（A） 2.0m延長給排気管セット……×1 F-54 延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。）	 F-10R（A） 0.5m延長給排気管セット……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。1個余ります。）	 F-24R 直管ジョイント……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）
ミニバル	 ※給排気筒取付壁厚範囲：110〜230mm	 ●1.5mまで F-11R（A） 1.5m延長給排気管セット…×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。） ●2.0mまで F-53R（A） 2.0m延長給排気管セット……×1 F-54 延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。）	 F-109 コーナーエルボ……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）	 F-107 直管ジョイント……×1 F-109 コーナーエルボ……×1 F-64R ストッパーリング……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、1個手配いただく必要があります。）

●部材の価格は50〜52ページをご覧ください。

FF暖房機（温風式）の主な設置形態と必要部材

●ストッパーリング（必要数）、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

機　種	標準設置	延長設置	コーナー設置（左給排気筒出し）	コーナー設置（右給排気筒出し）
FF-VG35・VG42タイプ	 ※給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm	 ●1.5mまで F-11R(A)　1.5m延長給排気管セット……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。1個余ります。） ●2.0mまで F-53R(A)　2.0m延長給排気管セット……×1 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。3個余ります。）	 F-107　直管ジョイント……×1 F-109　コーナーエルボ……×1 F-57　給気ホース……×1 F-64R　ストッパーリング……×1 F-26(B)　断熱クロス……×1 F-84　床固定金具……×1 （ストッパーリングはストーブ付属数に加え、1個手配いただく必要があります。）	 F-106　左配管用エルボ……×1 F-107　直管ジョイント……×1 F-57　給気ホース……×1 F-26(B)　断熱クロス……×1 F-84　床固定金具……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）
FF-VG52タイプ	 ※給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm	 ●1.5mまで F-11R(A)　1.5m延長給排気管セット……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。1個以上余ります。） ●2.0mまで F-53R(A)　2.0m延長給排気管セット……×1 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。3個以上余ります。）	 F-60R　メスオス自在管……×1 F-109　コーナーエルボ……×1 F-57　給気ホース……×1 F-64R　ストッパーリング……×1 F-84　床固定金具……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）	 F-23R　メスオスエルボ……×1 F-24R　直管ジョイント……×1 F-64R　ストッパーリング……×2 F-107　直管ジョイント……×1 F-109　コーナーエルボ……×1 F-57　給気ホース……×1 F-26(B)　断熱クロス……×1 F-84　床固定金具……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、2個手配いただく必要があります。）
FF-WG40・WG52タイプ	 ※給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm	 ●1.5mまで F-11R(A)　1.5m延長給排気管セット……×1 F-58　給気エルボ……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。） ●2.0mまで F-53R(A)　2.0m延長給排気管セット……×1 F-58　給気エルボ……×1 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。）	 F-57　給気ホース……×1 F-107　直管ジョイント……×1 F-109　コーナーエルボ……×1 F-60R　メスオス自在管……×1 F-64R　ストッパーリング……×2 F-26(B)　断熱クロス……×1 F-82　床固定金具……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、2個手配いただく必要があります。）	 F-57　給気ホース……×1 F-107　直管ジョイント……×1 F-109　コーナーエルボ……×1 F-64R　ストッパーリング……×2 F-26(B)　断熱クロス……×1 F-82　床固定金具……×1 （ストッパーリングはストーブ付属数に加え、2個手配いただく必要があります。）
FF-WG6515S	 ※給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm	 ●1.5mまで F-11R(A)　1.5m延長給排気管セット……×1 F-58　給気エルボ……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。） ●2.0mまで F-53R(A)　2.0m延長給排気管セット……×1 F-58　給気エルボ……×1 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。3個余ります。）	 F-107　直管ジョイント……×1 F-109　コーナーエルボ……×1 F-68R　0.3m伸縮管……×1 F-57　給気ホース……×1 F-64R　ストッパーリング……×2 F-26(B)　断熱クロス……×1 F-82　床固定金具……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、2個手配いただく必要があります。）	 F-107　直管ジョイント……×1 F-106　左配管用エルボ……×1 F-57　給気ホース……×1 F-26(B)　断熱クロス……×1 F-82　床固定金具……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）
FF-B58・74・B74タイプ	61ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。	●1.5mまで F-11R(A)　1.5m延長給排気管セット……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。） ●2.0mまで F-53R(A)　2.0m延長給排気管セット……×1 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。）	―	―
FF-100・B100・B10・B110・B160 FFP-18015A・18014A	61ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。	●1.5mまで F-11SRN　1.5m延長給排気管セット……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。） ●3mまで F-11SRN　1.5m延長給排気管セット……×2 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。）	―	―

●部材の価格は50~52ページをご覧ください。

専用別売部材

■アグレシオ専用別売部材

背面カバーL



F-122L
0584411
4906128　441182
6,900円+消費税

背面カバーS



F-122S
0584410
4906128　441083
6,500円+消費税

メスオスエルボAG



F-123
0584412
4906128　441281
1,800円+消費税

※左図の給排気筒設置寸法にしか使用できません。それ以外の設置用途には絶対に使用しないでください。

■スペースネオ専用別売部材

背面カバー



（FF-SG6815K・SG6814K、UH-FSG7015K・FSG7014K用）

F-126
0582602
4906128　260288
6,900円+消費税

■スペースネオミニ専用別売部材

背面カバー

（FF-SG4215M・SG4214M・SG5615M・SG5614M用）



F-127
0582624
4906128　262480
5,500円+消費税

■ミニパル専用別売部材

背面カバー

（FF-VT5515P・VT5514P・VT4215P・VT4214P・VY5515P・VY5514P用）

F-104
0581206
4906128　120681
2,900円+消費税

■別売エルボ部材

延長エルボセット

F-111
0580729
4906128　072980
3,800円+消費税

コーナーエルボ



F-109
0580727
4906128　072782
1,800円+消費税

■共通部材

本体固定金具L

（アグレシオ・スペースネオ・スペースネオミニ用）

F-128
0582645
4906128　264583
1,000円+消費税

床固定金具

（アグレシオ・スペースネオ・スペースネオミニ・ミニパル用）

F-125
0582023
4906128　202387
1,800円+消費税

・標準設置よりもストーブを前に出す場合（コーナー設置を含む）に付属の本体固定金具と入れ替えて使用します。・本体固定金具L（F-128）はスペースネオミニ温風には使用できません。

■ビルトイン設置例　点検・手入れのため、ストーブ型式により以下の距離を離してください。（ビルトイン対応機種は商品ページをご覧ください）

注）ビルトインの場合、壁や天井との離隔距離は10cm（前方は100cm）で問題ありませんが、点検・手入れのため、指定機種については〈 〉寸法を確保してください。

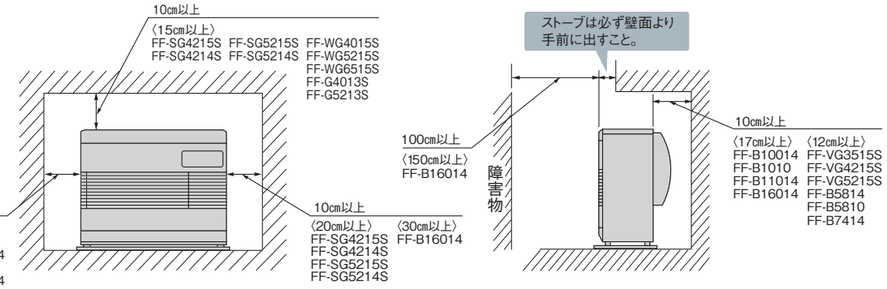

給排気筒部材

■延長給排気筒部材

※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。（標高800m以下の場合）

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50

延長給排気管セット

※2m以上の延長配管を行う場合、別売のF-54（延長リード線）が必要となります。

0.5m延長給排気管セット
F-10R(A)　4,900円+消費税
0384014　4906128　401483

1.5m延長給排気管セット
F-11R(A)　10,500円+消費税
0384015　4906128　401582

2m延長給排気管セット
F-53R(A)　13,500円+消費税
0384016　4906128　401681

1.5m延長給排気管セット
F-11SRN　（右ねじ）☆
15,000円+消費税
0382059　4906128　205982

■延長給排気管セット梱包内容一覧

型式＼部材	伸縮管	直管	メスオスエルボ	ユニオン	給気ホース	給気ジョイント	断熱クロス	ストッパーリング	パイプ固定金具（A）	パイプ固定金具（B）	ホース止め金具（A）	ホース止め金具（B）	φ4.1×20木ねじ	M4×25ねじ	M4×12ねじ
F-10R(A)	1 (0.5m)	―	2	―	1 (1m)	―	1	3	1	1	2	2	2	2	5
F-11R(A)	1 (1m)	1 (0.5m)	2	1	1 (1.65m)	1	1	5	2	2	3	3	4	3	7
F-53R(A)	1 (2m)	―	2	―	1 (2.15m)	1	1	3	3	3	4	4	6	4	9
F-11SRN	1 (1m)	1 (0.5m)	2	1	1 (1.5m)	1	1	5	2	2	3	3	4	5	7

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意願います。

■給排気筒用保護ガード

竪牢タイプ



F-52S
13,800円
+消費税
9188426
4906128　842606
（FFのどの給排気筒にも使用できます。）

竪牢タイプ



F-62S
13,800円
+消費税
0388443
4906128　844303
（薄形給排気筒専用）



F-63S
5,800円
+消費税
0380011
4906128　001102
（薄形給排気筒専用）
スペーサを外してご使用ください。

■ポットストーブ用関連部材

ステンレス排気筒セット　φ106mm
11,500円+消費税
7287214　4906128　721406
（φ106mm梱包内容）
●直筒／5本　●半直筒／2本
●エビ曲がり／1個　●T字筒／1本
●傾斜H型トップ／1本
●固定金具(大)(小)／各2個
●止め金具／4個

露受アダプター
USB-1　4,000円+消費税
9288468
4906128　846802
排気筒内の結露水を溜めるアダプターでドレンパルブ付です。

結露防止ダンパー
USB-2　2,600円+消費税
9288471
4906128　847106
室内の乾燥空気を吸い込ませて結露を防止します。

ダブルドラフトレギュレター
DR-1　3,700円+消費税
0688343
4906128　834304

＊（ガス化式）で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホース（F-57）を使用して、給気側も延長してください。

■給排気筒適用機種

壁貫通穴径	φ65～φ75		φ75			φ85	
給排気筒径	φ50		φ60			φ70	
延長排気管径	φ40		φ40			φ50	
適用機種	FF式輻射	FF式温風	FF式輻射	FF式輻射＋床暖房	FF式温風	FF式輻射＋温水暖房	FF式温風
	FF-SG4215M FF-SG5615M	FF-SG4215S・SG4214S FF-SG5215S・SG5214S FF-WG4015S・G4013S FF-WG5215S・G5213S FF-WG6515S FF-WG4015Y・G4013Y FF-WG5215Y・G5213Y・G5211Y FF-VG5215S	FF-AG6815H・AG6814H FF-SG6815K・SG6814K FF-VY5515P・VY5514P FF-VT4215P・VT4214P FF-VT5515P・VT5514P FF-6815PK・6814PK FF-6814PR・6814PR FF-B6314PR	UH-FSG7015K UH-FSG7014K UH-F7015PK UH-F7014PK UH-F7015PR UH-F7014PR UH-FB6414PR	FF-VG3515S FF-VG4215S FF-VG3514Y FF-VG4215Y・VG4214Y FF-B5814・B5810 FF-7414 FF-B7414	UHB-TP1030 UHB-TPM1030	FF-10014 FF-B10014 FF-B11014 FF-B16014 FFP-18015A FFP-18014A FF-B1010

■給排気筒・スリーブ関係 ※現行機種（ワンタッチウォールトップ）には、背景色の付いている部材を使用してください。

薄形給排気筒							
壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85	壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70	給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50	延長排気管径	φ40	φ40	φ50
厚壁用 薄形給排気筒延長用	1本で16cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-112 2,100円+消費税 0380730 4906128 073086 （ワンタッチウォールトップ専用）	1本で17cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-100 2,300円+消費税 0581083 4906128 108382 （ワンタッチウォールトップ専用）	1本で16cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-97S 2,300円+消費税 0981436 4906128 143680 （ワンタッチウォールトップ専用）	スリーブ延長用	延長スリーブφ60 F-113 65cm 0380731 4906128 073185 1,800円+消費税 （ワンタッチウォールトップ専用）	延長スリーブφ70 F-108 65cm 0580726 4906128 072683 1,800円+消費税 （ワンタッチウォールトップ専用）	延長スリーブφ80 F-108S 62.5cm 0381294 4906128 129486 2,100円+消費税 （ワンタッチウォールトップ専用）
				スペーサ	スペーサ F-99 800円+消費税 0581082 4906128 108283 （ワンタッチウォールトップ スライドスリーブタイプ 共用）		

■延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。（標高800m以下の場合）

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
伸縮管	延長範囲17～25cm 0.3m伸縮管 F-68R 1,700円+消費税 0380018 4906128 001805		
	延長範囲27～47cm 0.5m伸縮管 F-21R 2,000円+消費税 0380019 4906128 001904	延長範囲27～47cm 0.5m伸縮管 F-13SR 2,300円+消費税 0380020 4906128 002000	
	延長範囲47～88cm 1m伸縮管 F-20R 2,300円+消費税 0380021 4906128 002109	延長範囲47～88cm 1m伸縮管 F-14SR 2,800円+消費税 0380022 4906128 002208	
	延長範囲103～197cm 2m伸縮管 F-52R 4,000円+消費税 0380023 4906128 002307		
直管	0.5m直管 F-22R 1,500円+消費税 0380024 4906128 002406	0.5m直管 F-12SR 1,800円+消費税 0380025 4906128 002505	
	1m直管 F-40R 2,100円+消費税 0380026 4906128 002604		
メスオス自在管	14cm メスオス自在管 F-60R 1,300円+消費税 0380031 4906128 003106		
	32cm メスオス自在管 F-55R 1,500円+消費税 0380032 4906128 003205	32cm メスオス自在管 F-56SR 2,100円+消費税 0380033 4906128 003304	
	47cm メスオス自在管 F-56R 1,900円+消費税 0380034 4906128 003403	47cm メスオス自在管 F-57SR 2,500円+消費税 0380035 4906128 003502	
メスオスエルボ	6cm 8cm メスオスエルボ F-23R 1,200円+消費税 0380027 4906128 002703	7cm 9.5cm メスオスエルボ F-15SR 1,700円+消費税 0380028 4906128 002802	

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
メスオスエルボ	※1 F-96はFF-WG4015・G4013・WG5215・WG6515・G5213タイプ用 ※2 F-106はUH-F7015PK・FF-6815PK・UH-F7015PR・FF-6815PR用	14.3cm 6cm メスオスエルボ F-105 1,800円+消費税 0581481 4906128 148180 ストッパーリングは同梱されていません。	
左配管用エルボ	F-96 ※1 1,800円+消費税 0381004 4906128 100485 F-106 ※2 1,800円+消費税 0581482 4906128 148289		
水抜エルボ	排気パイプの結露水を抜くことができます。 水抜エルボ F-50R 1,200円+消費税 0380036 4906128 003601		
直管ジョイント	11cm 直管ジョイント F-24R 1,100円+消費税 0380029 4906128 002901	12cm 直管ジョイント F-55SR 1,200円+消費税 0380030 4906128 003007	
	直管ジョイント 5.5cm F-107 1,100円+消費税 0581483 4906128 148388 ストッパーリングは同梱されていません。		
パイプ固定金具セット	パイプ固定金具セット F-19(B) 1,500円+消費税 0384018 4906128 401889	パイプ固定金具セット F-10S(A) 2,000円+消費税 0384019 4906128 401988	
断熱クロス	L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-26(B) 2,100円+消費税 9188414 4906128 841401	L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-65S 2,600円+消費税 0588448 4906128 844808	
給気ホース（排気筒延長の際は給気ホースも延長が必要です。）	50cm 給気ホース ホースジョイント付 F-57 900円+消費税 9188434 4906128 843405		
	L=1.65m 給気ホース F-25(A) 1,900円+消費税 9188412 4906128 841203	L=1.5m ホースジョイント付 給気ホース F-25SN（右ねじ）☆ 2,900円+消費税 0382055 4906128 205586	
給気ジョイント（給排気筒と給気ホース接続用）	給気エルボ F-58 500円+消費税 9188436 4906128 843603 給排気筒と給気ホース接続用	給気エルボ F-17SN（右ねじ）☆ 600円+消費税 0382056 4906128 205685 給排気筒と給気ホース接続用	

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意願います。

■延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。（標高800m以下の場合）

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
給気ジョイント（給排気筒と給気ホース接続用）	給排気筒と給気ホース接続用 給気ジョイント F-59 400円+消費税 9188437 4906128 843702	給排気筒と給気ホース接続用 給気ジョイント F-18SN（右ねじ）☆ 600円+消費税 0382057 4906128 205784	
ホースジョイント（給気ホースと給気ホース接続用）	給気ホース接続用 ホースジョイント F-61 400円+消費税 0388440 4906128 844006	給気ホース接続用 ホースジョイント F-61SN（右ねじ）☆ 600円+消費税 0382058 4906128 205883	
ストッパーリング（排気管接続部固定用）	ストッパーリング F-64R 200円+消費税 0380037 4906128 003700	ストッパーリング F-64S 200円+消費税 0388446 4906128 844600	
延長用リード線（※排気管抜け検知用リード線延長用。）	L=1.5m 延長リード線 F-54 200円+消費税 9188428 4906128 842804		

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
ステンレス給気管ジョイントセット ※給気側をステンレス配管するための部材です。	F-90 2,000円+消費税 0380006 4906128 000600	（ワンタッチウォールトップ対応） F-90S(A) 2,500円+消費税 0381371 4906128 137184	
らんま用スリーブ ※内壁に給気と排気を貫通させるための部材です。 ※壁貫通穴径はφ85mmです。 ※11cmより厚い壁には対応できません。	8～11cm らんま用スリーブ F-93 8,100円+消費税 0380012 4906128 001201	8～11cm らんま用スリーブ F-93S(A) 8,700円+消費税 0381872 4906128 187288	
壁ブッシュセット ※内壁に給気ホースと排気管を貫通させるための部材です。	壁厚20cmまで 壁ブッシュセット F-17(A) 3,500円+消費税 0382592 4906128 259282		
	壁厚 20～40cmまで 壁ブッシュセット F-18(A) 4,100円+消費税 0382593 4906128 259381		

■旧商品の給排気筒・スリーブ関係

給排気筒				薄形給排気筒			
壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85	壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70	給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50	延長排気管径	φ40	φ40	φ50
厚壁用 壁厚40cm用		（壁厚20～40cmまで使用できます。） 40cm用給排気筒セット F-16(A) 7,500円+消費税 9188401 4906128 840107		薄形給排気筒 マンションのベランダ等に取り付けても通路のじゃまになりません。			※（壁厚15～20cm） 薄形給排気筒 F-69S 10,000円+消費税 0388452 4906128 845201 （ねじ式スリーブタイプ）
		52cm （標準給排気筒のトップのみ入れ替えます。） 40cm用排気筒トップ F-46 3,000円+消費税 9188420 4906128 842002	50cm （標準給排気筒のトップのみ入れ替えます。） 40cm用排気筒トップ F-54S 3,700円+消費税 5088429 4906128 842903				※（壁厚21～35cm） 薄形給排気筒 F-70S 11,000円+消費税 0388454 4906128 845409 （ねじ式スリーブタイプ）
壁厚60cm用		72cm （標準給排気筒のトップのみ入れ替えます。） 60cm用給排気筒トップ F-65 4,100円+消費税 9188447 4906128 844709	70cm （標準給排気筒のトップのみ入れ替えます。） （※スリーブアダプター付） 60cm用給排気筒セット F-16S 7,500円+消費税 9188402 4906128 840206			※（壁厚11～26cm） 薄形給排気筒（QU4-3） F-70P 8,000円+消費税 0581480 4906128 148081 （ワンタッチウォールトップタイプ）	※（壁厚14～25cm） 薄形給排気筒 F-71S 10,000円+消費税 1981473 4906128 147381 （ワンタッチウォールトップタイプ）
1.5mタイプ（廊下越え用）		110～150cm （廊下越え等に使用します。） 1.5m給排気筒セット F-42 14,000円+消費税 9188419 4906128 841906		厚壁用 薄形給排気筒延長用		1本で23cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-91 2,100円+消費税 0380008 4906128 000808 （ねじ式スリーブタイプ専用）	1本で13cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-91S 2,300円+消費税 0380009 4906128 000907 （ねじ式スリーブタイプ専用）
			18.7cm 1本で13cmまで延長できます。 スリーブアダプター F-47S 1,700円+消費税 9188422 4906128 842200			厚壁41cmまで対応可能になります。 薄形給排気筒延長アダプターセット F-98★ 3,500円+消費税 0581044 4906128 104483 （スライドスリーブタイプ専用）	
スリーブ		壁厚20cmまで φ106煙突用スリーブ F-51 3,200円+消費税 9188424 4906128 842408			49.0cm スリーブアダプター F-95 1,400円+消費税 0381002 4906128 100287 （樹脂製スリーブタイプ専用）	25.5cm 1本で23cm延長できます。 スリーブアダプター F-47 1,400円+消費税 9188421 4906128 842101 （ねじ式スリーブタイプ専用）	18.7cm 1本で13cm延長できます。 スリーブアダプター F-47S 1,700円+消費税 9188422 4906128 842200 （ねじ式スリーブタイプ専用）
スリーブふた		スリーブふた（屋内用） F-32(A) 800円+消費税 0382571 4906128 257189		スリーブ延長用		薄形給排気筒延長スリーブ 27cm 40cm 51cm F-101★ 1,500円+消費税 0581084 4906128 108481 F-102★ 1,800円+消費税 0581085 4906128 108580 F-103★ 2,100円+消費税 0581086 4906128 108689 （スライドスリーブタイプ専用）	
		スリーブふた（屋外用） F-34 900円+消費税 0585796 4906128 579601		スリーブセット			スリーブセット（ねじ式） 壁厚15～27cmに対応 F-67(A) 2,900円+消費税 0382594 4906128 259480
				薄壁用スペーサ			（壁厚10cm未満に使用します） 9cm 19cm 薄壁用スペーサ F-92 1,400円+消費税 0380010 4906128 001003 （ねじ式スリーブタイプ専用）

★印は在庫僅少品です。

※印はスペーサを使用した場合の対応壁厚で、スペーサを使用しない場合は、3cmプラスした壁厚まで対応できます。

送油配管部材

※ゴム製送油管は、屋外では使用しないでください。

Ⓐ
L形継手　OS-23　650円+消費税
9188327
4906128 832706
（φ8銅パイプ接続用）



Ⓑ
壁抜用コック　OS-11　2,600円+消費税
9188317
4906128 831709

Ⓒ
止め金具　OS-32　100円+消費税
9188334
4906128 833406
（φ8銅パイプ固定用）

Ⓓ
灯油配管用

銅パイプ OS-31
3,000円+消費税
9188332
4906128 833208
（φ8×φ6.4×5m）

被覆銅パイプ　OS-31A
4,600円+消費税
9188333 4906128 833307
（塩害対策等に使用します）
（銅パイプφ8×φ6.8×5m）

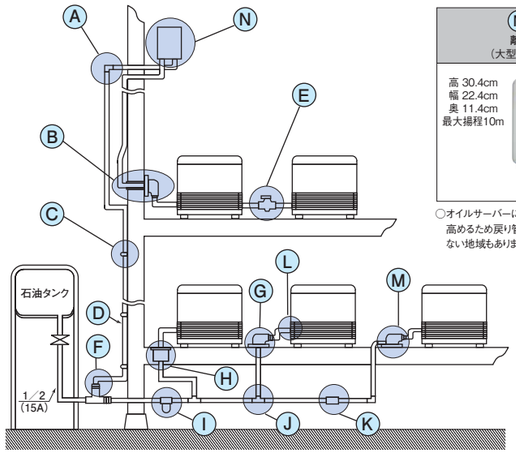

Ⓝ
オイルサーバー
離れた場所や2階へも灯油を自動的に給油
（大型タンクを地上に置いて2階へ自動給油できます）

高 30.4cm
幅 22.4cm
奥 11.4cm
最大揚程10m

OS-9K　45,000円+消費税
0385068
4906128 506881（屋内外兼用）

○オイルサーバーにはあふれ防止スイッチを内蔵しておりますが、さらに安全性を高めるため戻り管を配管してください。また戻り配管を必ず接続しなければならない地域もありますので各地の消防署にお問い合わせください。

吸上特性　※外径φ8mm銅パイプ配管全長40m時
※灯油供給量は下記特性図以内で設定してください。



Ⓔ
屋内用コック
OS-18　1,200円+消費税
9188324
4906128 832409



Ⓖ
壁抜用コック　OS-12　1,200円+消費税
9188318
4906128 831808

Ⓙ
T形継手　OS-21　750円+消費税
9188325　4906128 832508
（φ8銅パイプ分岐用）

Ⓕ
継　手
OS-24　350円+消費税
9188328　4906128 832805

（1／2（15A）にφ8銅パイプを接続する時に使用します。）

Ⓗ
床用コック
OS-13（A）　4,600円+消費税
0381883　4906128 188384
（床に埋るタイプのコックです。φ8銅パイプ接続用。）



Ⓘ
オイルフィルター
OS-35　1,900円+消費税
9188347
4906128 834700
（φ8銅パイプ配管の途中に使用します。）



Ⓚ
I形継手　OS-22　400円+消費税
9188326　4906128 832607（φ8銅パイプ接続用）

Ⓛ
送油ホース　OS-4　1,800円+消費税
9188335　4906128 833505
（ゴムホース）（ホースバンド付）
（φ6×φ14.5×2.5m）

Ⓜ
屋内用コック（φ8銅パイプ接続）
OS-14　1,200円+消費税
9188320　4906128 832003

ゴムホース接続部材（屋内用）※ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。

屋内用コック　OS-17　1,200円+消費税
9188323
4906128 832300



ジョイント　OS-27　300円+消費税
9188331
4906128 833109

鉄管ホース口　OS-25　300円+消費税
9188329
4906128 832904



別置タンク接続セット
OS-10A　1,750円+消費税
9188346
4906128 834601



（ポット式ストーブのオイルレベラーに直接φ8銅パイプを接続する時に使用します。）

銅管ジョイント
OS-9　400円+消費税
9288348
4906128 834809



（ポット式ストーブのオイルフィルターに直接φ8銅パイプを接続する時に使用します。）

ホースエンド
OS-26　350円+消費税
9188330
4906128 833000



（φ8銅パイプの先端をゴム管口に変える時に使用します。）

石油タンク ※油タンク設置は、各地域の火災予防条例に従ってください。

屋内用

KS1-25S
（内容量20L）
推奨品
［サンダイヤ製］



KS1-40S
（内容量38L）
推奨品
［サンダイヤ製］

屋外用

壁ピタタイプ　（　）内数値はTC-90X

TC-201X Ⓔ
8918304
4906128 830412
（内容量198L）60,000円+消費税

TC-90X Ⓑ
8912778
4906128 277811
（内容量90L）26,800円+消費税

ステンレスタイプ

TC-85KS Ⓐ
8918306
4906128 830610
（内容量83L）55,000円+消費税

●別売スペアカートリッジタンク（カラーサイン付）

手を汚さずに給油ができる「よごれま栓」の別売カートリッジタンクです。

FF-T1A 0382442　4906128 244288　4,300円+消費税
FF-VG3515Y・VG3514Y・VG4215Y・VG4214Y用

FH-T1A 0282441　4906128 244189　4,300円+消費税
FF-WG4015Y・WG5215Y用

●別置タンク接続例



・輻射及びスペースネオミニ温風タイプは30cm以上、その他温風は40cm以上落差hを確保してください。

●屋外設置の石油タンクは直射日光の当たらない場所、湿気の少ない場所、火気がない場所に設置してください。
●石油タンクを設置する場合、石油タンク及び接続する機器の工事説明書に従ってください。
●据置型の石油タンクから機器までは自然落差によって灯油が流れます。石油タンクの高さは、使用する機器の取扱説明書に従って設置してください。

暖房機器別売部材

■FF用部材

本体化粧カバー

※シーズンオフ時の防じん用カバーです。

F-S014　6,500円+消費税
0385454
4906128 545408
（FFP-18015A・18014A用）

F-S016　3,500円+消費税
0385456
4906128 545606
（FF-VGタイプ用）

F-35S　3,500円+消費税
9188417
4906128 841708
（FF-B16014用）

F-39　3,500円+消費税
0381005
4906128 100584
（FF-WG・Gタイプ用）

F-74　3,500円+消費税
5088455
4906128 845508
（FF-5814・5810・7414・10014・11014タイプ用）

延長ルームサーモ（1.5m）

F-85
250円+消費税
0388459　4906128 845904

操作部カバー

※セーフティガードとの同時使用はできません。

F-77（A）
5,000円+消費税
0382408　4906128 240884
（FF-5814・5810・7414・10014・11014タイプ用）

※いたずら防止用カギ付カバーです。

F-S010（A）
5,000円+消費税
0382407　4906128 240785
（FF-B16014用）

F-131
8,000円+消費税
0380399　4906128 039983
（FFP-18015A・18014A用）

背面カバー

標準タイプ

F-31　3,500円+消費税
9188416　4906128 841609
（FF-7414タイプ用）●Bタイプは使用できません。

※FF-WG・G・VGタイプ・Bタイプ及びFF-B16014は、商品に同梱しています。

ロングタイプ

F-120　7,300円+消費税
0380993
4906128 099383（FF-7414用）

F-119　7,300円+消費税
0380994
4906128 099482（FF-10014用）

F-S007　6,700円+消費税
0385447
4906128 544708（FF-VGタイプ用）

F-S009　8,100円+消費税
0385449
4906128 544906
（FFP-18015A・18014A用）

セーフティガード（納期2カ月必要です。）



F-88S（A）　11,500円+消費税
0381438　4906128 143888
（FF-B16014用）

F-89　11,500円+消費税
0381006　4906128 100683
（FF-WG・Gタイプ用）

F-88（A）　11,500円+消費税
0381437　4906128 143789
（FF-5814・5810・7414・10014・11014タイプ用）
※操作部カバーとの同時使用はできません。

F-87（A）　11,500円+消費税
0382579　4906128 257981
（FF-VGタイプ用）

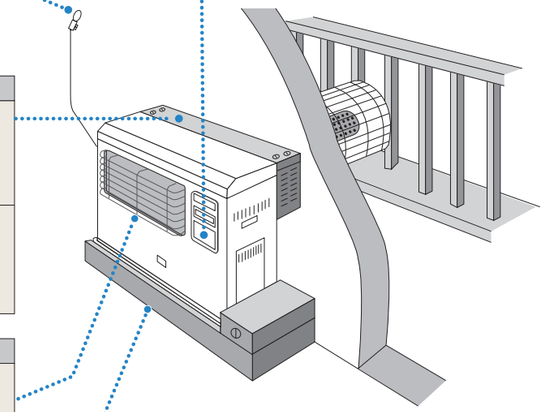

耐震計画基準対応品　ストーブ付属の本体固定金具と床固定金具（別売部材）を併用することにより、「官庁施設の総合耐震計画基準」に対応します。

ストーブ台

●給油バルブセット付
F-53S　39,000円+消費税
9180128
4906128 012801（FF-B16014用）

●給油バルブセットなし
F-S017　32,000円+消費税
0385457
4906128 545705（FF-B16014用）

F-71　39,000円+消費税
5085420
4906128 542001
（FF-5814・5810・7414・10014・11014タイプ用）

F-S002　32,000円+消費税
0385442
4906128 544203
（FF-5814・5810・7414・10014・11014タイプ用）

F-72　39,000円+消費税
0385423
4906128 542308
（FF-VGタイプ用）

F-S015　32,000円+消費税
0385455
4906128 545507
（FF-VGタイプ用）

バルブカバー

F-S012
18,000円+消費税
0385452
4906128 545200

※ストーブ台を使用しない場合、給油バルブのカバーとして使用します。

ベースタンク

容量:14L

F-80S　57,000円+消費税
0380048
4906128 004806（FF-B16014用）

F-129★　63,000円+消費税
0382717
4906128 271789
（FF-5814・5810・7414・10014・11014タイプ用）

F-80★　63,000円+消費税
0380046
4906128 004608
（FF-5810・7410・1010・1110タイプ以前用）
★印は在庫僅少品です。

電磁弁付バルブ



F-130　11,500円+消費税
0382718
4906128 271888
（FF-5814・7414・10014・11014タイプ用 FF-B16014用 FFP-18015A・18014A用 ※FF-VGタイプ用）
※の機種では器具本体のプリント配線板の交換が必要です。

F-121　11,500円+消費税
0381293
4906128 129387
（FF-3512GS・4212GS・B5810・7410・B7410・1010・B1010・B1110・1609SBT・FFP-1811A以前の機種用）
・灯油の集中配管に使用します。・電磁弁リード線同梱

床固定金具

F-60S　1,800円+消費税
0388439
4906128 843900
（FF-5814・5810・7414・10014・11014・B16014タイプ用）

F-84　1,800円+消費税
0388458
4906128 845805
（FF-VGタイプ用）

F-82　1,800円+消費税
0381007
4906128 100782
（FF-WG・Gタイプ用）

F-S013　1,800円+消費税
0385453
4906128 545309
（FFP-18015A・18014A用）

氷結防止カバー

F-124　8,000円+消費税
0584413
4906128 441380
※排気管径φ40・φ50の薄型給排気筒（ウォールトップ）に使用できます。
※極寒地などで薄型給排気筒トップの表面が氷結して給気口を塞ぎ燃焼不良を起こす恐れのある場合に使用してください。

氷結防止トップ



F-132
0580544
4906128 054481
9,000円+消費税

F-133
0580545
4906128 054580
10,000円+消費税

●FF式輻射（床暖含む）タイプにご使用になれます。ツインヒーターはF-133、その他の機種はF-132、F-124は共通です。　注）スペースネオミニおよび温風タイプにはご使用になれません。

耐熱塗料

TT-1
1,200円+消費税
0388591
4906128 859109

■オイルサーバー配管上の注意（一般的な石油タンクの場合）

●オイルサーバーの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃料消費量合計が、特性図（53ページ参照）より求めたオイルサーバーの吸い上げ量を超えないようにしてください。

入口側（IN）の横引配管はできるだけ油タンクの下面より下で行い、オイルサーバーの近くから立ち上げて配管してください。入口側（IN）の配管には、空気の吸い込みを防ぐためにできるだけ継目を設けないようにし、設ける場合は保守・点検がしやすい場所にしてください。



油タンクより1階は自然落差、2階はオイルサーバーで燃焼機器に給油する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ（油タンクの直下付近）で行ってください。燃焼機器に近いところで分岐した場合1階の燃焼機器側の油が多く吸われて燃焼トラブルの原因になります。



オイルサーバーを2台以上設置する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ（油タンクの直下付近）で行ってください。1台目の立ち上がり配管の途中（油タンク底面の上）で分岐しないでください。

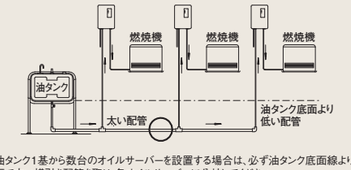

油タンク1基から数台のオイルサーバーを設置する場合は、必ず油タンク底面線より下で太い横引き配管を取り、各オイルサーバーに分岐してください。

床暖房システム部材

循環液

高濃度タイプ

UPF-G10（10L） 6,900円+消費税
0981063　4906128 106388（濃度70%）
凍結防止及び防さび効果があります。

UPF-N22（2L） 1,300円+消費税
3883893　4906128 389309（濃度39%）
凍結防止及び防さび効果があります。

UPF-N20N（20L） 10,500円+消費税
1483851　4906128 385103（濃度39%）
凍結防止及び防さび効果があります。注ぎ口付属。

UPF-N52（5L） 3,000円+消費税
3883895　4906128 389507（濃度39%）
凍結防止及び防さび効果があります。

専用補充液

UPF-S2（2L） 1,100円+消費税
3883896　4906128 389606（濃度約3%）
蒸発による補充用として使用します。

UPF-S5（5L） 2,300円+消費税
3883897　4906128 389705（濃度約3%）
蒸発による補充用として使用します。

●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。
●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充には、循環液のみを使用してください。
●UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されております。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。
●UPF-G10は高濃度タイプですので、濃度を調整してご使用ください。
●循環液は、当社純正品を必ずご使用ください。使用後は定期的に交換してください。
●車両用の不凍液のご使用は避けてください。
●循環液は高温高濃度で、高温部に触れますと燃焼します。温度を守ってご使用ください。
●循環液の成分は蒸発しません。循環液を一定量入れた後、蒸発によって水位が下がった場合は、必ず補充液を補給してください。3シーズンを超える場合には、交換をおすすめします。

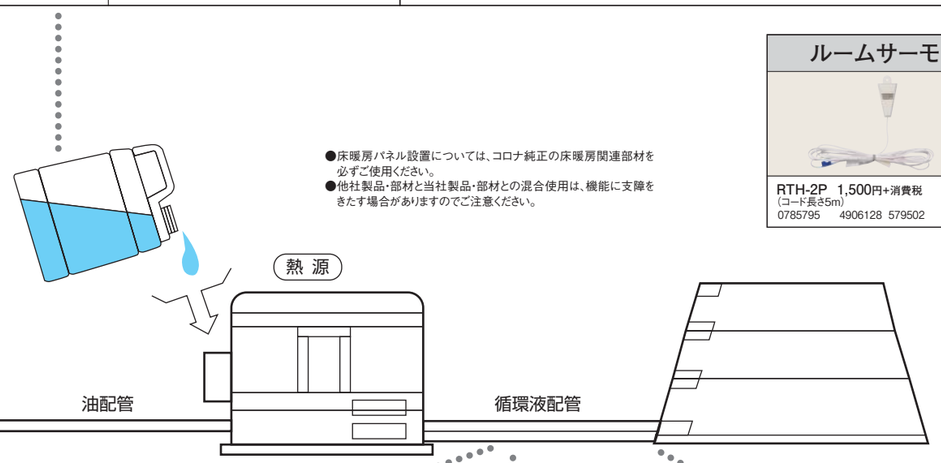

●床暖房パネル設置については、コロナ純正の床暖房関連部材を必ずご使用ください。
●他社製品・部材と当社製品・部材との混合使用は、機能に支障をきたす場合がありますのでご注意ください。

ルームサーモ

RTH-2P 1,500円+消費税
（コード長さ5m）
0785795　4906128 579502

ゴム管簡易配管（暖房専用ボイラーには使用できません）

パックチューブ（ゴム製）

φ7.6×φ12.7
（茶色）（50m）

USA-13 58,000円+消費税
1181106　4906128 110606
往き戻りがペアになった便利なゴム製パックチューブです。高流量高圧タイプ。

配管カバー★



USA-5 900円+消費税
9288464　4906128 846406
ゴム製パックチューブがスッキリ納まるプラスチック製カバーです。

温水バルブ

USA-44 3,080円+消費税
0582600　4906128 260080
温水配管B回路に接続して用います。

ヘッダー



USA-7 600円+消費税
9288466　4906128 846680
パネルを2ヵ所に設置する際、配管の分岐に用います。

壁スリーブ



USA-6 1,400円+消費税
9288465　4906128 846505
壁を通して部屋から部屋へ配管する場合のスリーブです。

温水ホース着脱継手

USA-N8T 5,200円+消費税
0986808　4906128 680888
温水チューブ（往き・戻り）をワンタッチで接続できます。
（両側閉止タイプ）

カプラーφ12.7★



φ7.6×
φ12.7用

USA-8 1,500円+消費税
（1個）9288467　4906128 846703
ゴム製パックチューブをワンタッチで接続できます。（両側閉止タイプ）φ12.7パックチューブ（茶色）用。

ゴム管銅管アダプター

USA-7 100円+消費税
9288483　4906128 848301
ゴム製パックチューブの代りに銅管で配管した時にゴム管と銅管の接続用として用います。

パックチューブ 3mセット

USA-9 4,400円+消費税
1181104　4906128 110408
パネル増設の時にご利用ください。

配管ステップル

USA-11 200円+消費税
9288461　4906128 846109
配管を固定するのに用います。

ホースバンド

USA-12 30円+消費税
（1個）9288462　4906128 846208
ゴム製パックチューブの抜け防止に用います。φ12.7パックチューブ専用。

★印は在庫僅少品です。

銅 管 配 管

キャップ

USC-10 150円+消費税
9288473　4906128 847304
銅配管用の接続に用います。

エルボ

USC-11 200円+消費税
9288474　4906128 847403
銅配管用の接続に用います。

ソケット

USC-12 130円+消費税
9288475　4906128 847502
銅配管用の接続に用います。

ティーズ

USC-13 230円+消費税
9288476　4906128 847601
銅配管用の接続に用います。

Y字管

USC-14 300円+消費税
5088477　4906128 847700
銅配管用の接続に用います。

12-9Y字管



USC-20 500円+消費税
0981069　4906128 106982
φ12.7銅管をφ9.52の2回路に分けます。

床下配管とパネル接続用

φ9.52-90°エルボ

USC-6 120円+消費税
9288482　4906128 848202
床下配管用に使用します。

厚床用エルボ

USC-8 300円+消費税
9288484　4906128 848400
金属製床暖パネルの床下配管用で床が厚い場合に用います。

中 継 部 材

2階配管用リフター

USA-2 3,000円+消費税
1181102　4906128 110200
2階に床暖パネルを設置できます。

壁・床ボックス

USA-29 9,200円+消費税
0981055　4906128 105503
壁・床共用タイプ。ホースの着脱が簡単で、ストーブの取り付け、取り外しが楽に行えます。取付用穴はφ80・φ85ホルソーが使用できます。

逆止弁

USA-22 9,000円+消費税
0785472　4906128 547204
床暖運転・停止時の循環液のもどりを防止します。

床ボックス



USA-33 17,500円+消費税
0980189　4906128 018988

床暖房システム設置例

■床暖房ストーブの温水回路について

床暖房ストーブの温水回路は1回路のみとなりますので、ソフトパネルを2枚併用していただく場合、回路を分岐させるために下記の部材が必要となります。

▶「ヘッダー」もしくは「温水バルブ」のいずれかをお選びください。

ヘッダー		温水バルブ
	もしくは	
USA-7 600円+消費税 9288466　4906128 846680 配管の分岐に使います。		USA-44 3,080円+消費税 0582600　4906128 260080 回路の増設に使います。

▶ 下記の部材はすべて必要です。

温水ホース着脱継手	パックチューブ 3mセット	ホースバンド
		
USA-N8T 5,200円+消費税 0986808　4906128 680888 温水チューブ（往き・戻り）をワンタッチで接続できます。（両側閉止タイプ）	USA-9 4,400円+消費税 1181104　4906128 110408 パネルの増設に必要です。	USA-12 30円+消費税 （1個） 9288462　4906128 846208 接続部の固定に使います。

▶ 使用状況にあわせて、下記の2つのパターンからお選びください。

パターンA

USA-7を使うパターンです。付属の1回路を、Y字に分岐させて2回路にする方式です。回路ごとに開閉の調節ができないため、常にパネル2枚の同時使用となります。

・USA-7（×2）　・USA-N8T（×2）　・USA-9（×1）　・USA-12（×10）※

合計（定価）16,305円+消費税

パターンB

温水バルブで回路を増設するパターンです。出荷段階で塞がれている2回路を復活させる方法です。回路ごとに開閉の調節が可能ですので、1枚使用して1枚は使わないという切り替えが可能です。但し、最低でも1回路は常時循環液が流れるような配管にしてください。全ての回路が閉止状態になると、床暖房運転が停止する恐れがあります。また増設方法は「温水バルブ」に付属の取扱説明書をご参照ください。

・温水バルブ（×1）　・USA-N8T（×2）　・USA-9（×1）　・USA-12（×6）※

合計（定価）18,063円+消費税

※USA-12は床暖ストーブ購入時に2個付属します。パターンBの総必要数は8個ですが、付属分を差し引くと別途6個が必要になります。

■2回路設置例

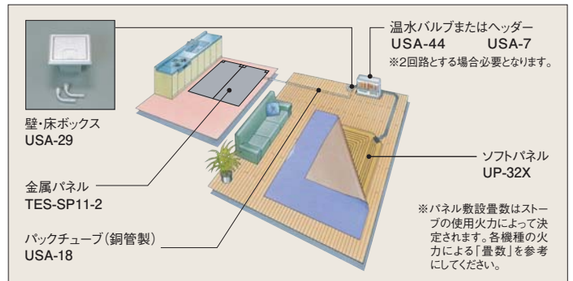

■1回路設置例

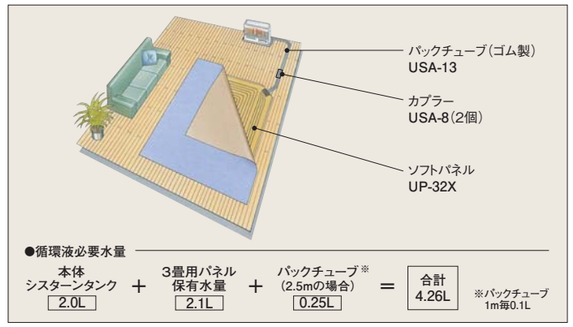

金属パネル

金属パネルなら、応接セットや本棚など重いものも置けるので、リビングや書斎などに最適です。

※写真は2畳用（TES-SP11-2）です。

長半畳用	半畳用
TES-SP23 19,000円+消費税 4906128 837213 1,700×425×t12×1枚	TES-SP12 19,000円+消費税 4906128 837114 850×850×t12×1枚
2畳用	**3畳用**
TES-SP11-2 45,000円+消費税 4906128 836919 1,700×850×t12×2枚	TES-SP11-3 67,500円+消費税 4906128 837015 1,700×850×t12×3枚

■金属パネル床暖房構成例

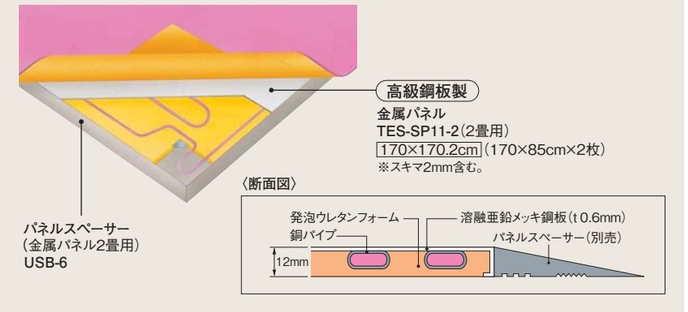

■金属パネル同梱部品

	長半畳用	半畳用	2畳用	3畳用
コーナー金具	2個	2個	4個	6個
銅ベンド	1個	1個	1個	1個
ジョイント管	2個	2個	3個	5個
ホースバンド	2個	2個	2個	2個
スペーサーパッキン	1個	1個	2個	3個
皿タッピングねじ	4個	4個	8個	12個
コースレットねじ	16個	16個	44個	66個

注）根太間、根太上設置には使用しないでください。金属パネルには木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、水漏れの原因となります。
またカーペットの上に金属パネルを設置しますと、金属疲労によりパネルが変形し、水漏れの原因となりますので施工しないでください。床材の下への敷設はできません。

■金属パネル用別売部材（銅管配管の場合、ロー付作業が必要となります）

ゴム配管用コーナー金具

USE-7（1個） 800円+消費税
0982452
4906128 245285
金属パネルの簡易配管接続用。

コーナー金具

USE-8（1個） 500円+消費税
0982453
4906128 245384
金属製床暖パネルの接続に用います。

パネルスペーサー

床とパネルの段差をカバーします。
2畳用 USB-6
7,400円+消費税
1181107　4906128 110705
3畳用 USB-7
9,200円+消費税
1181108　4906128 110804
4.5畳用 USB-11
11,000円+消費税
1181110　4906128 111009
長尺物L=10mX2 USB-8
25,000円+消費税
1181109　4906128 110903

ゴムUベンド

USF-1 200円+消費税
9288492
4906128 849209
金属製床暖パネルの接続に用います。

ゴムUベンド（B）

USF-2 300円+消費税
9288493
4906128 849308
金属製床暖パネルの接続に用います。

銅ベンド（A）

USC-2 200円+消費税
9288478
4906128 847809
金属製床暖パネルの接続に用います。

銅ベンド（B）

USC-3 200円+消費税
9288479
4906128 847908
金属製床暖パネルの接続に用います。

銅Cベンド



USC-4 200円+消費税
9288480
4906128 848004
金属製床暖パネルの接続に用います。

スキマテープ

USB-12 1,200円+消費税
5088470
4906128 847007
金属パネル設置時のスキマに入れるクッションテープ。
厚さ2mm×幅12mm。

Cベンド

USF-3 350円+消費税
9288494
4906128 849407
金属製床暖パネルの接続に用います。4.5畳設置のとき使用します。

簡易配管セット

USF-4 1,800円+消費税
1181105
4906128 110507
金属パネルの簡易配管接続用。

ロングLベンド

USC-5 200円+消費税（銅管製）
9288481
4906128 848103
金属製床暖パネルの接続に用います。

ジョイント管

USC-27（1本） 250円+消費税
0982451
4906128 245186
金属製床暖パネルの銅管接続にしたい場合に用います。

銅Cベンド（大）

USC-16 300円+消費税
0984432
4906128 443209

パックチューブ（銅管製）

USA-18（20m φ9.52銅管） 31,000円+消費税
5388463
4906128 846307

ソフトパネル

ソフトな肌ざわりとクッション性抜群のソフトパネル。裏面にはスベリ止め加工を施しているのでズレにくく、お子様のいるご家庭やリビングなどに最適です。

4ツ折可能でラクラク収納
（UP-22F・32F）

収納らくらくの折りたたみ方式を採用!
シーズンオフ時の収納が簡単にでき、収納スペースも小さくてすみます。種類も2畳用と3畳用をラインナップ。床暖ライフにあわせてお選びいただけます。

〈断面図〉

ソフトパネルは、床との段差をなくすパネルスペーサーや裏面への放熱をおさえる断熱材をすべて一体とし、裏面にスベリ止め加工をした施工性の優れたパネルです。

■温水経路は配管抵抗の少ない2回路（UP-46XⒷは4回路）方式の採用で全面をムラなくあたためます。

送湯ホースは放熱効率の優れた特殊フィン付でパネルにもピッタリとフィットしています。又パネルとの取り付けは溝の上部を狭くすることで、無理な取り扱いによっても外れる心配はありません。

■ツインヘッダー採用で左右どちらからでも配管可能。

ヘッダーが2ヵ所ありますので、設置状況にあわせて配管ができます。（UP-32XⒷ・UP-32F）

ヘッダー部は45度コーナーカット式で、ホースは左右どちらへもスッキリと取り出せます。
●UP-20XⒷ ●UP-25X ●UP-46XⒷ
●UP-22F ●UP-32WⒷ

※UP-32Wは正方形ではありませんので、ホースの取り出し方向を確認してください。

- ソフトパネルの使用は1回路1枚までとしてください。
- ソフトパネルは暖房機器本体と同一階での使用としてください。（暖房機器を1階に配置し、2階にソフトパネルの設置はできません）
- ソフトパネル使用の場合、使用部材が安定するまでの間は循環液が減少しますので時々補充液を補給してください。
- ソフトパネルは床材の下への敷設はできません。
- カーペットの上にソフトパネルを敷いた場合、カーペットの種類や毛足の長さによりパネルにズレがでることがあります。
- ソフトパネルは、簡易システム用のパネルですので、暖房ボイラーやツインヒーターには使用できません。

■ソフトパネル

台所フロア用 42.5×170cm

UP-5X（R）（L）
12,700円+消費税
4906128　121503
●保有水量:0.4L
○右勝手、左勝手があります。
この写真は右勝手（R）を示します。



1畳用 85×170cm

UP-10XⒶ
15,000円+消費税
4906128　121602
●保有水量:0.7L
○右勝手のみです。



2畳用 170×170cm



UP-20XⒷ
30,000円+消費税
4906128　385202
●保有水量:1.4L
○左右勝手共用タイプです。



UP-22F ●折りたたみ式
34,500円+消費税
4906128　381204
●保有水量:1.4L
○左右勝手共用折りたたみタイプです。

2.5畳用 190×190cm



UP-25X
37,500円+消費税
4906128　117902
●保有水量:1.7L
○左右勝手共用タイプです。

3畳用 170×255cm



UP-32XⒷ
45,000円+消費税
4906128　385301
●保有水量:2.1L
●ツインヘッダー
○左右勝手共用タイプです。

200×220cm



UP-32WⒷ
45,000円+消費税
4906128　385400
●保有水量:2.1L

170×255cm



UP-32F
51,800円+消費税
4906128　381303
●保有水量:2.1L
●ツインヘッダー ●折りたたみ式
○左右勝手共用折りたたみタイプです。

170×255cm



UP-32M オープン価格※
4906128　870111
●保有水量:1.6L
●ツインヘッダー
○左右勝手共用タイプです。

4.5畳用 255×255cm



UP-46XⒷ
67,500円+消費税
4906128　385509
●保有水量:3.7L
○左右勝手共用タイプです。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

■ソフトパネル用部材

補修用
竹の子ジョイント
USG-1 500円+消費税
9288495
4906128 849506
ソフトパネルの水路穴あき補修用に用います。



ソフトパネル用耐圧ピース（小）
本体（4枚入）・すべり止め（4枚入）
USG-3
1,900円+消費税
9288497　4906128 849704
ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。



ソフトパネル用耐圧ピース（大）
本体（4枚入）・すべり止め（4枚入）
USG-4
3,300円+消費税
9288498　4906128 849803
ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。

※ソフトパネルは簡易システム用のパネルです。

コンベクター

すばやくお部屋を暖めるコンベクターと床暖房を併用していただくと、さらに快適な暖房システムになります。
※パネルコンベクターは、簡易床暖ストーブではご使用できません。　※パネルコンベクターの能力、仕様等の詳細は、住宅用システム機器総合カタログをご覧ください。

■壁掛型（コンベクタータイプ）

UP-0805W-W

UP-1609W-W・1611W-W・1614W-W

〔トイレ・洗面所用〕

UP-0503W-W　UP-0503WH-W
4906128　997313　4906128　997412
（※WHタイプは配管接続口が左側）
希望小売価格 28,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅500×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:0.35kW（300kcal／h）
●暖房のめやす:1～2畳まで

UP-0805W-W 4906128　997511
希望小売価格 34,500円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅800×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:0.58kW（500kcal／h）
●暖房のめやす:2～3畳まで

UP-1208W-W 4906128　997719
希望小売価格 43,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,200×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:0.93kW（800kcal／h）
●暖房のめやす:3～5畳まで

UP-1611W-W　UP-1611WH-W
4906128　998112　4906128　998211
（※WHタイプは配管接続口が左側）
希望小売価格 49,500円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:1.28kW（1,100kcal／h）
●暖房のめやす:4.5～7畳まで

UP-1609W-W　UP-1609WH-W
4906128　997917　4906128　998013
（※WHタイプは配管接続口が左側）
希望小売価格 46,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:1.05kW（900kcal／h）
●暖房のめやす:4～6畳まで

UP-1614W-W　UP-1614WH-W
4906128　998310　4906128　998419
（※WHタイプは配管接続口が左側）
希望小売価格 54,500円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:1.63kW（1,400kcal／h）
●暖房のめやす:6～9畳まで

■壁掛床置兼用型（コンベクタータイプ）

※兼用形の架台は別売です。

UP-1612K-W・1615K-W・1618K-W・1618KH-W

■別売部品

架台セット（K・KH・KSタイプ）	架台セット（KDタイプ）	架台セット（W・WHタイプ）
UP-K1-W 2,900円+消費税 0982734　4906128 273486 ※幅1,600mm以下のタイプは2セット、幅2,500mmタイプは3セット使用します。	UP-K2-W 4,100円+消費税 0982735　4906128 273585 ※幅1,600mmタイプは2セット使用します。	UP-K3-W 4,600円+消費税 0982736　4906128 273684 ※幅1,600mm以下は2セット使用します。

UP-1612K-W 4906128　998518
希望小売価格 60,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm
●暖房能力:1.40kW（1,200kcal／h）
●暖房のめやす:4.5～8畳まで

UP-1615K-W 4906128　998716
希望小売価格 66,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm
●暖房能力:1.74kW（1,500kcal／h）
●暖房のめやす:6～10畳まで

UP-1618K-W　UP-1618KH-W
4906128　998914　4906128　999010
（※KHタイプは配管接続口が左側）
希望小売価格 71,500円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm
●暖房能力:2.09kW（1,800kcal／h）
●暖房のめやす:7～12畳まで

UP-2525K-W 4906128　999119
希望小売価格 91,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm
●暖房能力:2.91kW（2,500kcal／h）
●暖房のめやす:10～17畳まで

UP-2530K-W 4906128　999317
希望小売価格 102,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm
●暖房能力:3.40kW（2,920kcal／h）
●暖房のめやす:12～20畳まで

UP-1620KD-W 4906128　999911
希望小売価格 78,500円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行125mm
●暖房能力:2.30kW（1,980kcal／h）
●暖房のめやす:8～13畳まで

UP-1623KD-W 4906128　000235
希望小売価格 85,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行125mm
●暖房能力:2.72kW（2,340kcal／h）
●暖房のめやす:9～16畳まで

UP-1613KS-W 4906128　999515
希望小売価格 62,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ270×奥行86mm
●暖房能力:1.53kW（1,320kcal／h）
●暖房のめやす:5～9畳まで

UP-1616KS-W 4906128　999713
希望小売価格 67,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ270×奥行86mm
●暖房能力:1.88kW（1,620kcal／h）
●暖房のめやす:6～11畳まで

■床置型（コンベクタータイプ）

UP-1614L-W・1619L-W

UP-1614L-W
4906128　000631
希望小売価格 67,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm
●暖房能力:1.55kW（1,330kcal／2h）
●暖房のめやす:6～9畳まで

UP-1619L-W
4906128　000839
希望小売価格 87,500円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm
●暖房能力:2.14kW（1,840kcal／h）
●暖房のめやす:7～12畳まで

UP-2530L-W 4906128　001034
希望小売価格 128,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅2,500×高さ150×奥行150mm
●暖房能力:3.56kW（3,060kcal／h）
●暖房のめやす:12～21畳まで

■タオルラジエーター

UP-0504TA
4906128　296416
希望小売価格 57,500円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅500×高さ1,000×奥行104mm
●暖房能力:400kcal／h
●暖房のめやす:1.5～2.5畳まで

■壁掛縦型（ラジエータータイプ）

UP-0511V-W

UP-0307V-W 4906128　001232
希望小売価格 62,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅322×高さ1,650×奥行35mm
●暖房能力:0.81kW（700kcal／h）
●暖房のめやす:3～4.5畳まで

UP-0511V-W 4906128　001331
希望小売価格 78,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅490×高さ1,650×奥行35mm
●暖房能力:1.24kW（1,070kcal／h）
●暖房のめやす:4.5～7畳まで

UP-0716V-W 4906128　001430
希望小売価格 98,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅700×高さ1,650×奥行35mm
●暖房能力:1.80kW（1,550kcal／h）
●暖房のめやす:7～11畳まで

■壁掛縦型（コンベクタータイプ）

UP-0714WD-W 4906128　000433
希望小売価格 100,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅740×高さ952×奥行86mm
●暖房能力:1.57kW（1,350kcal／h）
●暖房のめやす:6～9畳まで

■ファンコンベクター（床置型）

FC-2500DX

FC-2500DX 4906128　256007
希望小売価格 49,500円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅400×高さ530×奥行150mm
●暖房能力:2.67kW（2,300kcal／h）／2.91kW（2,500kcal／h）
●暖房のめやす:8～17畳まで

FC-3300DX（W） 4906128　200802
希望小売価格 69,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅400×高さ530×奥行150mm
●暖房能力:3.84kW（3,300kcal／h）／3.60kW（3,100kcal／h）
●暖房のめやす:11～22畳まで

■ファンコンベクター（壁掛型）

在庫僅少品　在庫僅少品

FC-18T　FC-15H

在庫僅少品

FC-18T 4906128　399315
希望小売価格
61,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅380×高さ880×奥行75mm
●暖房能力:2.19kW（1,880kcal／h）
●暖房のめやす:12畳まで

在庫僅少品

FC-15H（W） 4906128　529712
希望小売価格
57,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅385×高さ890×奥行80mm
●暖房能力:1.80kW（1,550kcal／h）
●暖房のめやす:10畳まで

シングルバルブセット

UP-ST9Y（φ9.52用）
0981230　4906128 123088
17,000円+消費税

UP-ST12Y（φ12.7用）
0981231　4906128 123187
17,000円+消費税

UP-ST15Y（φ15.88用）
0981232　4906128 123286
17,000円+消費税

シングルバルブ Lセット

UP-STL9Y（φ9.52用）
0981233　4906128 123385
17,000円+消費税

UP-STL12Y（φ12.7用）
0981234　4906128 123484
17,000円+消費税

UP-STL15Y（φ15.88用）
0981235　4906128 123583
17,000円+消費税

単管用アダプターセット

UP-TA1
0981062　4906128 106289
1,800円+消費税

●暖房能力は、パネルコンベクターが平均温水温度と室温との差が60deg時の値で、ファンコンベクターは温水入口温度が80°Cの時の値です。●暖房のめやすは、室内外温度差が30°C、木造戸建二重窓、断熱材50mmの建物で定常時の暖房負荷で計算したものです。
●製品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図（単位:mm）

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

FF-AG6815H・AG6814H

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径φ40

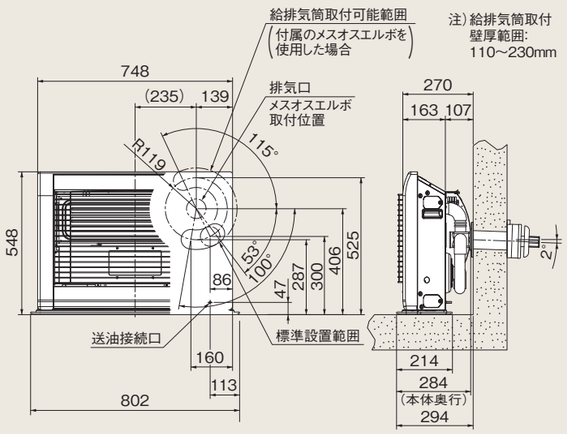

UH-FSG7015K・FSG7014K

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径φ40

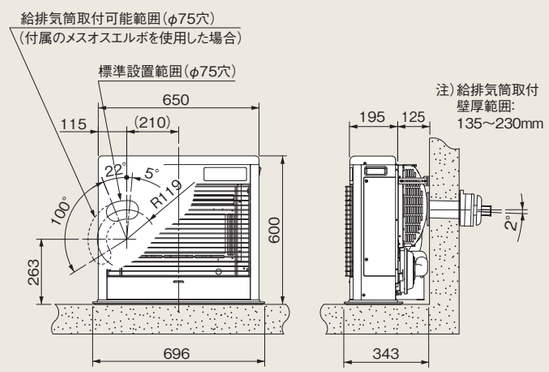

FF-SG6815K・SG6814K

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径φ40

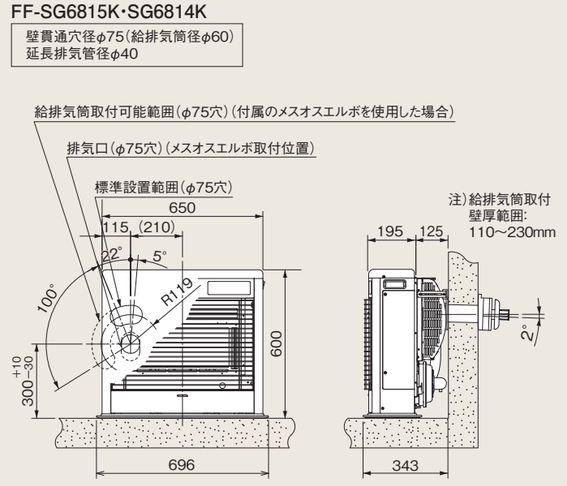

FF-SG4215M・SG5615M・SG4214M・SG5614M

壁貫通穴径φ65～φ75（給排気筒径φ50）
延長排気管径φ40

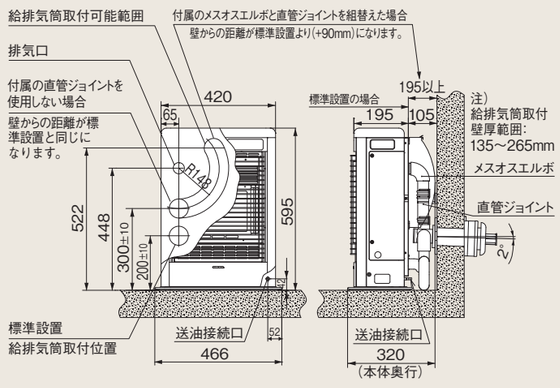

UH-F7015PK・FF-6815PK・UH-F7015PR・FF-6815PR・UH-F7014PK・FF-6814PK・UH-F7014PR・FF-6814PR

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径φ40

※左配管の場合は、別売品左配管用エルボF-106を使用してください。

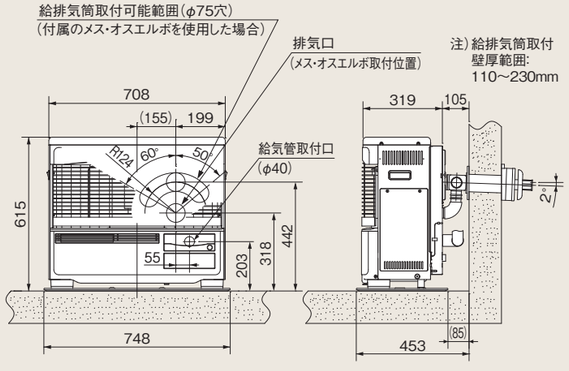

UH-FB6414PR・FF-B6314PR

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径φ40

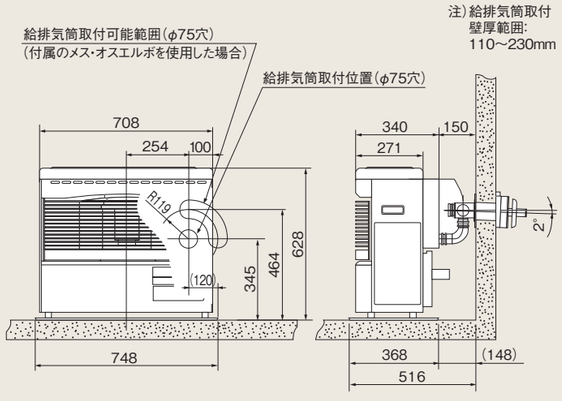

FF-VY5515P・VT5515P・VT4215P・VY5514P・VT5514P・VT4214P

壁貫通穴径φ75
（給排気筒径φ60）
延長排気管径φ40

※右配管の場合は、別売品メスオス自在管 F-60Rと0.5m伸縮管 F-21Rを使用してください。

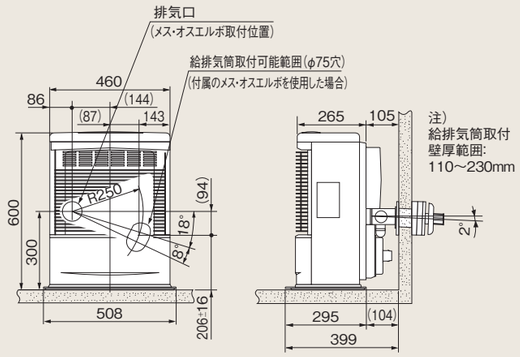

UHB-TPM1030・UHB-TP1030

壁貫通穴径φ85（給排気筒径φ70）
延長排気管径φ50

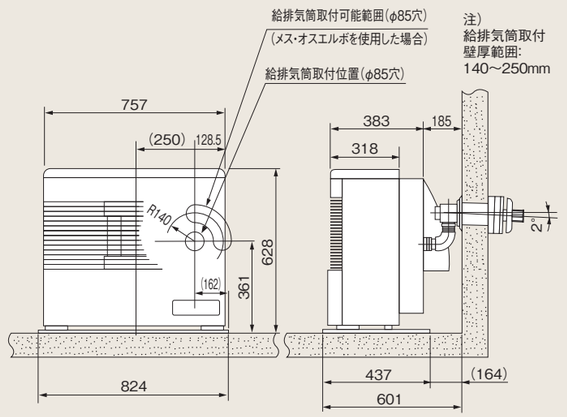

FF-SG4215S・SG5215S・SG4214S・SG5214S

壁貫通穴径φ65～φ75（給排気筒径φ50）
延長排気管径φ40

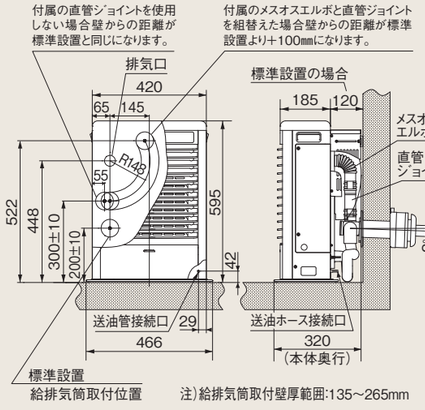

FF-WG6515S

壁貫通穴径φ65～φ75（給排気筒径φ50）
延長排気管径φ40

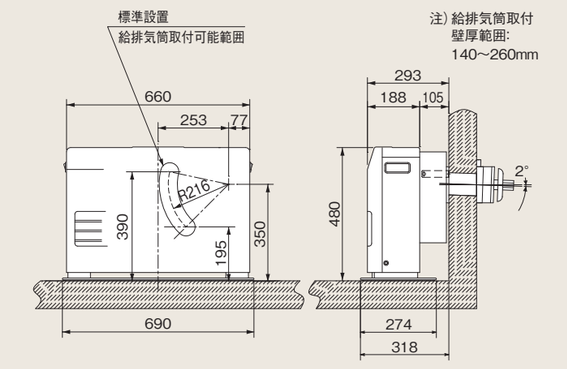

FF-WG4015Y・WG5215Y・WG4015S・WG5215S・G4013S・G5213S・G4013Y・G5213Y・G5211Y

壁貫通穴径φ65～φ75（給排気筒径φ50）
延長排気管径φ40

※数量限定品は、操作部形状が異なります。

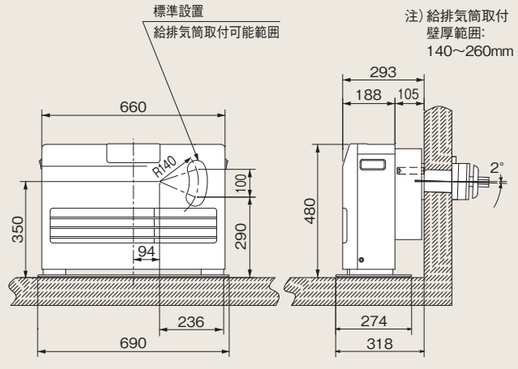

FF-VG3515Y・VG4215Y・VG3515S・VG4215S・VG3514Y・VG4214Y

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径φ40

注）給排気筒取付
壁厚範囲:
110～230mm

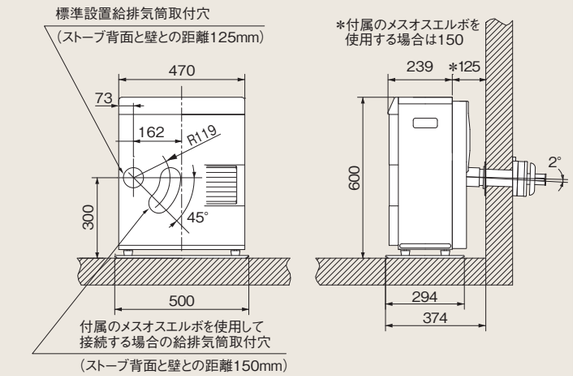

注）14タイプにメスオスエルボは付属していません

注）給排気筒取付壁厚範囲について：記載範囲はスペーサを使用した場合の対応壁厚で、スペーサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図（単位:mm）

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

FF-VG5215S

壁貫通穴径φ65～φ75（給排気筒径φ50）
延長排気管径φ40

注）給排気筒取付壁厚範囲:
140～260mm

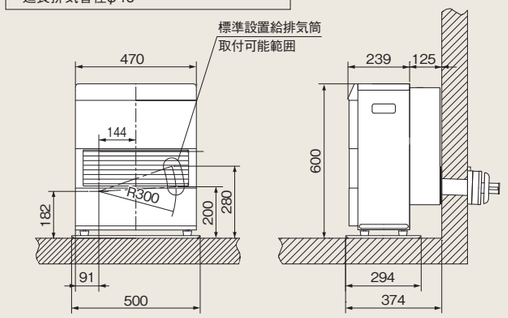

FF-7414

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径φ40

注）給排気筒取付壁厚範囲:
110～230mm

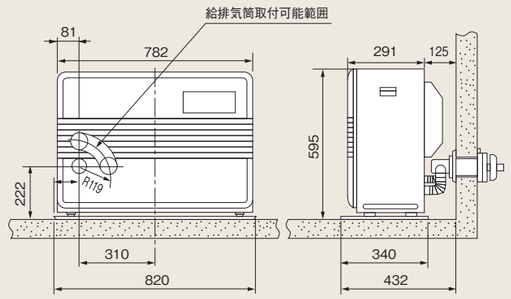

FF-B5814・B7414・B5810

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径φ40

注）給排気筒取付壁厚範囲:
110～230mm

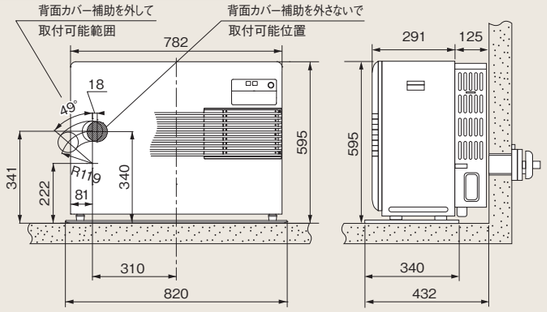

FF-10014

壁貫通穴径φ85（給排気筒径φ70）
延長排気管径φ50

注）給排気筒取付壁厚範囲:
140～240mm

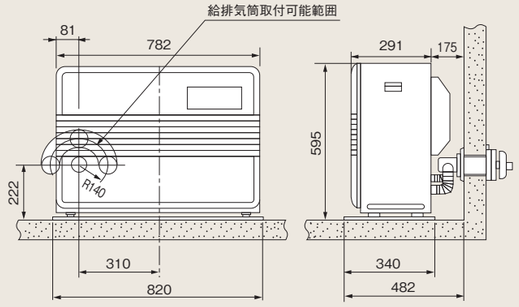

FF-B10014・B11014・B1010

壁貫通穴径φ85（給排気筒径φ70）
延長排気管径φ50

注）給排気筒取付壁厚範囲:
140～240mm

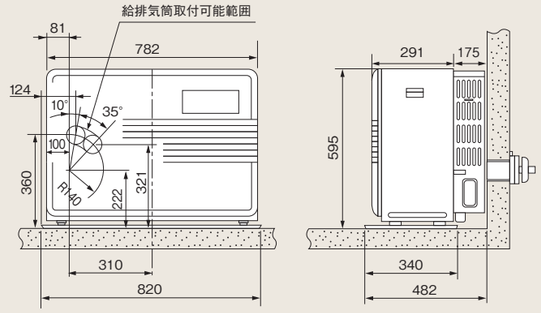

FF-B16014

壁貫通穴径φ85（給排気筒径φ70）
延長排気管径φ50

注）給排気筒取付壁厚範囲:
140～240mm

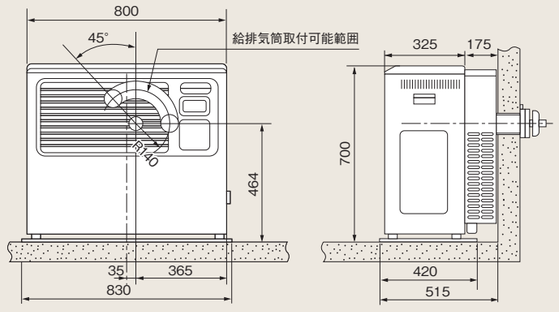

FFP-18015A・18014A

壁貫通穴径φ85（給排気筒径φ70）
延長排気管径φ50

注）
給排気筒取付
壁厚範囲:
140～240mm

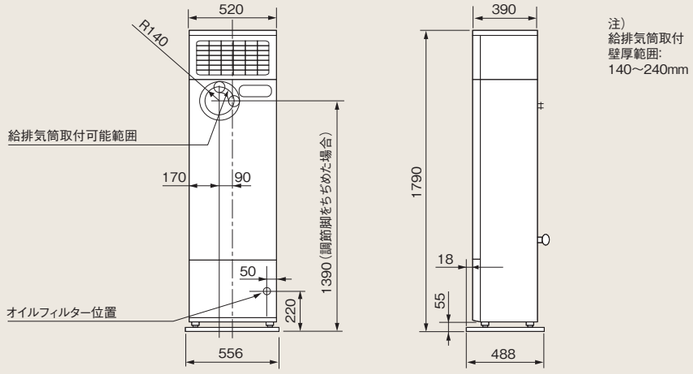

注）給排気筒取付壁厚範囲について：記載範囲はスペーサを使用した場合の対応壁厚で、スペーサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

暖房機器仕様一覧表

開発中のため仕様等が変更になる場合があります。

●半密閉式石油暖房機とFF式石油暖房機の暖房のめやすは、寒冷地のコンクリート住宅を表示してあります。
●半密閉式石油暖房機の外形寸法は、下皿を除く寸法です。

■FF式石油暖房機（輻射型）

型式 ＼ 仕様項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率(%)(区分)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	消費電力50／60Hz(W) 点火時	消費電力50／60Hz(W) 燃焼時(強～弱)	消費電力50／60Hz(W) 待機時	運転音(dB)(強／弱)	燃料消費量[kW(L／h)]
FF-AG6815H・AG6814H	6.78～1.98	28畳(46.0㎡)まで	87.0(B)	548×802×284	25.0	860／860	34／39～12／13	1.0	38／24	7.79～2.26(0.757～0.22)
FF-SG6815K・SG6814K	6.78～1.98	28畳(46.0㎡)まで	86.0(B)	600×696×337	23.0	860／860	34／39～12／13	1.0	38／25	7.88～2.26(0.766～0.22)
FF-SG4215M・SG4214M	4.20～1.98	18畳(29.5㎡)まで	86.0(B)	595×466×320	20.0	860／860	28／28～18／18	1.0	33／25	4.89～2.26(0.475～0.22)
FF-SG5615M・SG5614M	5.60～1.98	23畳(38.0㎡)まで	86.0(B)	595×466×320	20.0	860／860	37／37～18／18	1.0	37／25	6.51～2.26(0.633～0.22)
FF-6815PK・6814PK	6.80～1.77	28畳(46.0㎡)まで	86.0(B)	615×708×319	28.0	340／340	31／29～12.5／13	1.9	33／24	7.90～2.26(0.768～0.22)
FF-6815PR・6814PR	6.80～1.77	28畳(46.0㎡)まで	86.0(B)	615×708×319	28.0	340／340	31／30～11／12	2.8	33／24	7.90～2.26(0.768～0.22)
FF-B6314PR	6.28～1.90	26畳(43.0㎡)まで	86.0(B)	628×708×446	30.0	340／340	34／37～17／18	2.9	33／25	7.29～2.26(0.709～0.22)
FF-VY5515P・VY5514P	5.47～1.71	23畳(38.0㎡)まで	86.0(B)	600×460×265	18.5	340／340	40／41～22／24	2.8	34／24	6.36～2.04(0.618～0.198)
FF-VT5515P・VT5514P	5.47～1.71	23畳(38.0㎡)まで	86.0(B)	600×460×265	18.5	340／340	39／41～22／24	1.8	33／24	6.36～2.04(0.618～0.198)
FF-VT4215P・VT4214P	4.19～1.71	18畳(29.5㎡)まで	86.0(B)	600×460×265	18.5	340／340	36／37～22／24	1.8	30／24	4.87～2.04(0.473～0.198)

●50／60Hz共用。

■FF式石油暖房機（温風型）

型式 ＼ 仕様項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率(%)(区分)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	消費電力50／60Hz(W) 点火時	消費電力50／60Hz(W) 燃焼時(強～弱)	消費電力50／60Hz(W) 待機時	運転音(dB)(強／弱)	タンク容量(L)	燃焼継続時間(約-h)(強～弱)	燃料消費量[kW(L／h)]
FF-SG4215S・SG4214S	4.23～1.49	18畳(29.5㎡)まで	86.6(B)	595×466×320	16.5	860／860	36／34～12／13	1.0	36／23	——	——	4.88～1.72(0.475～0.167)
FF-SG5215S・SG5214S	5.22～1.49	22畳(36.5㎡)まで	86.6(B)	595×466×320	16.5	860／860	38／36～12／13	1.0	38／23	——	——	6.03～1.72(0.586～0.167)
FF-WG4015S	3.99～1.49	17畳(28.0㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	19.5	650／650	21／26～10／11	1.0	36／22	——	——	4.59～1.72(0.446～0.167)
FF-WG5215S	5.18～1.49	22畳(36.5㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	19.5	650／650	25／31～10／11	1.0	38／22	——	——	5.96～1.72(0.579～0.167)
FF-WG6515S	6.53～1.74	27畳(44.5㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	21.0	650／650	33／40～11／12	1.0	40／23	——	——	7.50～2.01(0.729～0.195)
FF-WG4015Y	3.99～1.49	17畳(28.0㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	20.5	650／650	21／26～10／11	1.0	36／22	5.0	11.2～29.9	4.59～1.72(0.446～0.167)
FF-WG5215Y	5.18～1.49	22畳(36.5㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	20.5	650／650	25／31～10／11	1.0	38／22	5.0	8.6～29.9	5.96～1.72(0.579～0.167)
FF-VG3515S	3.48～1.74	15畳(25.0㎡)まで	86.6(B)	600×500×315	16.0	650／650	33／31～16／17	1.3	37／27	——	——	4.01～2.01(0.39～0.195)
FF-VG4215S	4.23～1.74	18畳(29.5㎡)まで	86.6(B)	600×500×315	16.5	650／650	34／32～16／17	1.3	37／27	——	——	4.88～2.01(0.475～0.195)
FF-VG5215S	5.18～1.74	22畳(36.5㎡)まで	87.0(B)	600×500×368	17.5	650／650	27／32～10／11	1.3	38／23	——	——	5.96～2.01(0.579～0.195)
FF-VG3515Y・VG3514Y	3.48～1.74	15畳(25.0㎡)まで	86.6(B)	600×500×315	19.0	650／650	33／31～16／17	1.3	37／27	5.0	12.8～25.6	4.01～2.01(0.39～0.195)
FF-VG4215Y・VG4214Y	4.23～1.74	18畳(29.5㎡)まで	86.6(B)	600×500×315	20.0	650／650	34／32～16／17	1.3	37／27	5.0	10.5～25.6	4.88～2.01(0.475～0.195)
FF-7414	7.41～3.21	31畳(51.0㎡)まで	86.6(B)	595×820×391	37.0	115／115	33／32～17／21	1.6	37／33	——	——	8.55～3.70(0.831～0.36)
FF-10014	10.0～4.01	41畳(67.5㎡)まで	87.0(B)	595×820×391	40.0	120／120	43／45～22／28	1.6	42／36	——	——	11.5～4.63(1.12～0.45)
FF-B5814・B5810	5.81～3.21	24畳(39.5㎡)まで	86.6(B)	595×820×428	39.0	115／115	32／31～17／21	1.6	36／33	——	——	6.72～3.70(0.653～0.36)
FF-B7414	7.41～3.21	31畳(51.0㎡)まで	86.6(B)	595×820×428	39.0	115／115	33／32～17／21	1.6	37／33	——	——	8.55～3.70(0.831～0.36)
FF-B10014・B1010	10.0～4.01	41畳(67.5㎡)まで	87.0(B)	595×820×478	42.0	120／120	43／45～22／28	1.6	42／36	——	——	11.5～4.63(1.12～0.45)
FF-B11014	11.0～4.01	45畳(74.5㎡)まで	87.0(B)	595×820×478	42.0	120／120	43／45～22／28	1.6	44／37	——	——	12.7～4.63(1.233～0.45)
FF-B16014	15.9～11.5	65畳(107.5㎡)まで	86.0(B)	700×830×510	52.0	72／79	86／94～77／80	2.2	52／48.5	——	——	18.5～13.4(1.80～1.30)
FFP-18015A・18014A	17.6～7.61	72畳(119.0㎡)まで	87.0(B)	1790×556×488	63.5	最大995／995	150／175～114／125	1.4	46／40	——	——	20.2～8.70(1.965～0.846)

●50／60Hz共用。

■FF式石油暖房機（温風型）

型式 ＼ 仕様項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率(%)(区分)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	消費電力50／60Hz(W) 点火時	消費電力50／60Hz(W) 燃焼時(強～弱)	消費電力50／60Hz(W) 待機時	運転音(dB)(強／弱)	タンク容量(L)	燃焼継続時間(約-h)(強～弱)	燃料消費量[kW(L／h)]
FF-G4013S	3.99～1.49	17畳(28.0㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	19.5	650／650	21／26～10／11	1.4	36／22	——	——	4.59～1.72(0.446～0.167)
FF-G5213S	5.18～1.49	22畳(36.5㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	19.5	650／650	25／31～10／11	1.4	38／22	——	——	5.96～1.72(0.579～0.167)
FF-G4013Y	3.99～1.49	17畳(28.0㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	20.5	650／650	21／26～10／11	1.4	36／22	5.0	11.2～29.9	4.59～1.72(0.446～0.167)
FF-G5213Y	5.18～1.49	22畳(36.5㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	20.5	650／650	25／31～10／11	1.4	38／22	5.0	8.6～29.9	5.96～1.72(0.579～0.167)
FF-G5211Y	5.18～1.49	22畳(36.5㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	20.5	650／650	25／31～10／11	1.4	38／22	5.0	8.6～29.9	5.96～1.72(0.579～0.167)

●50／60Hz共用。

■半密閉式石油暖房機

型式 ＼ 仕様項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率(%)(区分)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	消費電力50／60Hz(W) 点火時	消費電力50／60Hz(W) 燃焼時(強～弱)	消費電力50／60Hz(W) 待機時	運転音(dB)(強／弱)	タンク容量(L)	燃料消費量[kW(L／h)]	排気筒径mm(寸)
SV-7015PK・7014PK	7.00～1.52	29畳(48.0㎡)まで	69.0(C)	615×708×314	27.0	340／340	17／17～11／12	1.6	31／24	——	10.14～2.26(0.986～0.22)	106(3.5)
SV-7015PR・7014PR	7.00～1.52	29畳(48.0㎡)まで	69.0(C)	615×708×314	26.0	340／340	15／15～9.5／10	2.8	31／24	——	10.14～2.26(0.986～0.22)	106(3.5)
SV-V4515M・V4514M	4.50～1.23	19畳(31.5㎡)まで	69.0(C)	600×470×296	18.0	340／340	10.5／11.5～8／8.5	2.8	27／24	——	6.52～2.04(0.634～0.198)	106(3.5)
SV-1012BS	5.86～1.08	24畳(39.5㎡)まで	67.0(D)	510×488×333	16.0	80／79	19／18～9／8	0	——	——	8.75～1.85(0.85～0.18)	106(3.5)
SV-1012BD	7.16～1.03	30畳(49.5㎡)まで	67.0(D)	575×505×335	17.2	85／84	20／19.5～8／7.5	0	——	——	10.69～1.85(1.039～0.18)	106(3.5)
SV-1512B	11.3～2.0	46畳(76.0㎡)まで	66.5(E)	755×558×378	23.0	78／77	22／20.5～10／9.5	0	——	——	17.00～3.70(1.652～0.36)	106(3.5)
SV-1512BS	11.3～2.0	46畳(76.0㎡)まで	66.5(E)	755×645×377	32.5	78／77	22／20.5～11／10.5	0	——	15.5	17.00～3.70(1.652～0.36)	106(3.5)
SV-2012B	15.6～3.66	64畳(105.5㎡)まで	64.4(E)	885×600×420	32.5	76／75	27／24.5～15／14.5	0	——	——	24.27～6.79(2.359～0.66)	106(3.5)
SV-2012BS	15.6～3.66	64畳(105.5㎡)まで	64.4(E)	885×685×450	41.0	77／76	27.5／25～15.5／15	0	——	20	24.27～6.79(2.359～0.66)	106(3.5)

●50／60Hz共用。

■床暖FF式石油暖房機仕様

型式	UH-FSG7015K・FSG7014K 50／60Hz共用	UH-F7015PK・F7014PK 50／60Hz共用
発熱量	床暖房:28,890～8,150kJ／h　ストーブ単独:28,370～8,150kJ／h	床暖房:28,890～8,150kJ／h　ストーブ単独:28,450～8,150kJ／h
燃料消費量	床暖房:8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h)　ストーブ単独:7.88～2.26kW(0.766～0.22L／h)	床暖房:8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h)　ストーブ単独:7.90～2.26kW(0.768～0.22L／h)
エネルギー消費効率	86.0%(区分:B)	86.0%(区分:B)
暖房出力	床暖房併用:6.95～1.98kW ストーブ単独:6.78～1.98kW	床暖房併用:6.95～1.90kW ストーブ単独:6.80～1.77kW
外形寸法	高さ600×幅696×奥行337mm	高さ615×幅708×奥行319mm
質量	30.0kg	34kg
消費電力 (50／60Hz)	床暖房　:点火時880／880W・燃焼時(強)59／69W～(弱)35／43W ストーブ単独:点火時860／860W・燃焼時(強)34／39W～(弱)12／13W 待機時　:1.0W	床暖房　:点火時360／360W・燃焼時(強)54／59W～(弱)37／45W ストーブ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)31／29W～(弱)12.5／13W 待機時　:1.9W
運転音(強／弱)	38／27dB	33／26dB
排気管径	φ40mm	φ40mm
最大床暖出力	1.51kW	1.51kW
最大パネル敷数	10畳	10畳
シスターン容量	2L	2L
使用圧力	シスターン大気開放式	シスターン大気開放式
温水配管接続口	外径φ8mm	外径φ8mm
暖房のめやす 温暖地	木造18畳(29.5m²)まで・コンクリート25畳(41.5m²)まで	木造18畳(29.5m²)まで・コンクリート25畳(41.5m²)まで
暖房のめやす 寒冷地	木造18畳(29.5m²)まで・コンクリート29畳(48.0m²)まで	木造18畳(29.5m²)まで・コンクリート29畳(48.0m²)まで
サポートヒーター	625W(連続の場合)	625W(連続の場合)

型式	UH-F7015PR・F7014PR 50／60Hz共用	UH-FB6414PR 50／60Hz共用
発熱量	床暖房:28,890～8,150kJ／h　ストーブ単独:28,450～8,150kJ／h	床暖房:26,260～8,150kJ／h　ストーブ単独:26,260～8,150kJ／h
燃料消費量	床暖房:8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h)　ストーブ単独:7.90～2.26kW(0.768～0.22L／h)	床暖房:7.29～2.26kW(0.709～0.22L／h)　ストーブ単独:7.29～2.26kW(0.709～0.22L／h)
エネルギー消費効率	86.0%(区分:B)	86.0%(区分:B)
暖房出力	床暖房併用:6.95～1.90kW ストーブ単独:6.80～1.77kW	床暖房併用:6.35～1.90kW ストーブ単独:6.28～1.90kW
外形寸法	高さ615×幅708×奥行319mm	高さ628×幅708×奥行446mm
質量	34kg	36kg
消費電力 (50／60Hz)	床暖房　:点火時360／360W・燃焼時(強)53／58W～(弱)34／42W ストーブ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)30／28W～(弱)11／11W 待機時　:2.8W	床暖房　:点火時360／360W・燃焼時(強)54／66W～(弱)40／47W ストーブ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)34／37W～(弱)17／18W 待機時　:2.9W
運転音(強／弱)	33／26dB	33／27dB
排気管径	φ40mm	φ40mm
最大床暖出力	1.51kW	1.28kW
最大パネル敷数	10畳	9畳
シスターン容量	2L	2L
使用圧力	シスターン大気開放式	シスターン大気開放式
温水配管接続口	外径φ8mm	外径φ8mm
暖房のめやす 温暖地	木造18畳(29.5m²)まで・コンクリート25畳(41.5m²)まで	木造16畳(26.5m²)まで・コンクリート23畳(38.0m²)まで
暖房のめやす 寒冷地	木造18畳(29.5m²)まで・コンクリート29畳(48.0m²)まで	木造17畳(28.0m²)まで・コンクリート26畳(43.0m²)まで
サポートヒーター	625W(連続の場合)	625W(連続の場合)

■床暖半密閉式石油暖房機仕様

型式	UH-7715PK・7714PK 50／60Hz共用	UH-7715PR・7714PR 50／60Hz共用
発熱量	床暖房35,000～8,150kJ／h　ストーブ単独:35,000～8,150kJ／h	床暖房35,000～8,150kJ／h　ストーブ単独:35,000～8,150kJ／h
燃料消費量	床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)　ストーブ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)	床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)　ストーブ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)
エネルギー消費効率	69.0%(区分:C)	69.0%(区分:C)
暖房出力	床暖房併用:7.66～1.86kW ストーブ単独:6.71～1.52kW	床暖房併用:7.66～1.86kW ストーブ単独:6.71～1.52kW
外形寸法	高さ615×幅708×奥行314mm	高さ615×幅708×奥行314mm
質量	33kg	33kg
消費電力 (50／60Hz)	床暖房　:点火時360／360W・燃焼時(強)38／46W～(弱)33／42W ストーブ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)17／17W～(弱)11／12W 待機時　:1.4W	床暖房　:点火時360／360W・燃焼時(強)38／43W～(弱)32／39W ストーブ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)15／15W～(弱)9.5／10W 待機時　:2.8W
運転音(強／弱)	32／26dB	32／26dB
排気管径	φ106mm(3.5寸)	φ106mm(3.5寸)
最大床暖出力	2.09kW	2.09kW
最大パネル敷数	12畳	12畳
シスターン容量	2L	2L
使用圧力	シスターン大気開放式	シスターン大気開放式
温水配管接続口	外径φ8mm	外径φ8mm
暖房のめやす 温暖地	木造20畳(33.0m²)まで・コンクリート27畳(44.5m²)まで	木造20畳(33.0m²)まで・コンクリート27畳(44.5m²)まで
暖房のめやす 寒冷地	木造20畳(33.0m²)まで・コンクリート32畳(53.0m²)まで	木造20畳(33.0m²)まで・コンクリート32畳(53.0m²)まで
サポートヒーター	625W(連続の場合)	625W(連続の場合)

■ツインヒーター仕様

型式	UHB-TP1030 50／60Hz共用
発熱量	温水用バーナ:24,080～8,150kJ／h　ストーブ用バーナ:20,440～8,150kJ／h
燃料消費量	温水用バーナ:6.68～2.26kW(0.65～0.22L／h)　ストーブ用バーナ:5.68～2.26kW(0.552～0.22L／h)
エネルギー消費効率	86.0%(区分:B)
温水暖房出力	5.23～1.62kW
ストーブ暖房出力	4.88～1.79kW
外形寸法	高さ628×幅757×奥行494mm
質量	47kg
消費電力	温水暖房単独時:点火時650／640W・燃焼時(強)82／98W～(弱)79／93W ストーブ単独時:点火時620／620W・燃焼時(強)34／40W～(弱)22.5／24.5W 同時使用時:点火時660／650W・燃焼時(強)95／115W～(弱)80／96W 待機時:2.1W
運転音(強／弱)	37／30dB
排気管径	φ50mm
温水出口温度	75～30℃
タンク容量	膨張タンク2.8L、サブタンク2.0L
システム許容水量	50L
循環ポンプ機外性能	5mH₂O-5L／min、3mH₂O-13L／min
最高使用圧力	88kpa(0.9kgf／cm²)
温水配管接続径	R1／2オネジ
暖房のめやす 温水暖房	床暖房の場合：30畳まで
暖房のめやす ストーブ暖房	温暖地:木造13畳(21.5m²)まで・コンクリート17畳(28.0m²)まで 寒冷地:木造13畳(21.5m²)まで・コンクリート20畳(33.0m²)まで

型式	UHB-TPM1030 50／60Hz共用
発熱量	温水用バーナ:24,080～8,150kJ／h　ストーブ用バーナ:20,440～8,150kJ／h
燃料消費量	温水用バーナ:6.68～2.26kW(0.65～0.22L／h)　ストーブ用バーナ:5.68～2.26kW(0.552～0.22L／h)
エネルギー消費効率	86.0%(区分:B)
セミセントラル暖房出力	5.23～1.62kW
ストーブ暖房出力	4.88～1.79kW
外形寸法	高さ628×幅752×奥行494mm
質量	47kg
消費電力	温水暖房単独時:点火時650／640W・燃焼時(強)82／98W～(弱)79／93W ストーブ単独時:点火時620／620W・燃焼時(強)34／40W～(弱)22.5／24.5W 同時使用時:点火時660／650W・燃焼時(強)95／115W～(弱)80／96W 待機時:2.1W
運転音(強／弱)	37／30dB
排気管径	φ50mm
温水出口温度	75～30℃
貯湯量	2L
循環ポンプ機外性能	5mH₂O-5L／min、3mH₂O-13L／min
最高使用圧力	93kpa(0.95kgf／cm²)
温水配管接続径	R1／2オネジ
暖房のめやす 温水暖房	床暖房の場合：30畳まで
暖房のめやす ストーブ暖房	温暖地:木造13畳(21.5m²)まで・コンクリート17畳(28.0m²)まで 寒冷地:木造13畳(21.5m²)まで・コンクリート20畳(33.0m²)まで

■石油ファンヒーター

型式＼仕様項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む)高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	消費電力50／60Hz(W) 点火時	消費電力50／60Hz(W) 燃焼時(強～弱)	消費電力50／60Hz(W) 待機時※	運転音(dB)(強／弱)	タンク容量(L)	燃焼継続時間(約h)(強～弱)	燃料消費量[kW(L／h)]
FH-WZ3615BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×338	12.4	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-WZ4615BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×338	13.3	650／650	23／23～10／11	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-WZ5715BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×338	13.3	650／650	27／25～10／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX3615BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×334	12.5	650／650	22／22～9.5／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4615BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×334	13.4	650／650	23／24～10／11	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5715BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×334	13.4	650／650	27／26～10／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-EX6715BY	6.65～1.06	17畳(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～12／13	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-EX7315BY	7.25～1.19	19畳(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～12／13	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-ST3315Y	3.30～0.66	9畳(15.0㎡)まで	426×394×324	9.7	650／650	22／22～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～78.1	3.30～0.66(0.321～0.064)
FH-ST3615BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	426×442×334	11.3	650／650	22／22～9.5／10	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-ST4615BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	426×504×334	12.1	650／650	23／24～9.5／10	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-ST5715BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	426×504×334	12.1	650／650	27／26～9.5／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-M2515Y	2.50～0.66	7畳(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	600／600	15／15～8.5／8.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。●50／60Hz共用。

■石油ストーブ

型式＼仕様項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む)高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	タンク容量(L)	燃焼継続時間(約h)(強～弱)	燃料消費量[kW(L／h)]
SX-E2915Y	2.87～2.15	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E3515WY	3.47～2.42	9畳(15.0㎡)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E2915WY	2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3715Y	3.65～2.92	10畳(16.5㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)
SX-E2815Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-2815Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2415Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2415Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SL-51H	5.14	13畳(21.5㎡)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-66H	6.59	17畳(28.0㎡)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

■ニューブルーバーナ

型式＼仕様項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす	外形寸法高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	消費電力50／60Hz(W) 点火時	消費電力50／60Hz(W) 燃焼時(強～弱)	消費電力50／60Hz(W) 待機時	運転音(dB)(強／弱)	タンク容量(L)	燃焼継続時間(約h)(強～弱)	燃料消費量[kW(L／h)]
GH-B128F	12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	674×470×622	20.0	890／890	35／32～18／20	1.8	45／41	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-B198F・GH-B198FS	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.5	890／890	54／48～30／36	1.8	50／44	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-B128N	12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	699×470×622	19.0	870／870	19／18～10／11	1.8	45／41	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-B198N・GH-B198NS	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	747×470×622	19.5	870／870	28／22～13／14	1.8	50／44	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-B198FK	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.5	890／890	54／48～30／36	1.8	50／44	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)

●50／60Hz共用。

商品の取り扱い、設置工事について

●ご使用前に「取扱説明書、工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。●ストーブの設置工事は、お買い求めの販売店や設置専門業者にご依頼ください。●防火性能評定品(ビルトインタイプ)以外は、マントルピースなどには据え付けないでください。●高地対応以外の商品は、標高が1,000mを越える高地では使用しないでください。(空気の濃度が薄いため、燃焼に必要な空気が不足します。)●機器は高温・多湿または特殊環境(化学薬品を使用したり、塩害の恐れのある場所など)では使用しないでください。●工場内の機械から発生する高周波(ノイズ)により機器が誤作動することがありますので、高周波を発生する機械を使用している場所でのご使用をさけてください。●周囲の壁、可燃材との離隔距離は各地区の火災予防条例等に従ってください。●2階及び高層階へFFタイプを取り付ける場合、あとから給排気筒のメンテナンス、交換作業が困難と思われる場所への設置はご遠慮ください。

給排気筒の取り付け

●給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。付属のストッパーリングを必ず取り付けてください。●積雪の多い地方では、給排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがありますので、注意してください。●給排気管の延長は最大3m、曲がり3ヵ所以内としてください。(高地設置及び機種によって異なる場合がありますので取扱説明書をご参照ください。)●給排気筒の取り付けは室外側を下げた下り勾配としてください。●外壁側の給排気筒やスリーブは雨水が壁内に入らないようにコーキングしてください。●給排気筒を集合煙突には絶対に取り付けないでください。●給気ホースは排気管に当たらないように取り付けてください。●排気管抜け検知用リード線は、正しく接続してください。

煙突の取り付け

●煙突は、風や振動などで倒れないよう支え金具や吊り金具で固定してください。また、1.5m～2mおきに固定金具でしっかり固定してください。●屋外での横引きは最も結露、凍結を起こしやすく煙突がふさがる原因となります。絶対に行わないでください。また、室内の横引きも結露が発生し、煙突をふさぐ原因となり危険です。横引きはできる限り短く、2m以内にしてください。●煙突にはドラフトレギュレーターを取り付けてください。●煙突の径はφ106mm(3寸5分)です。細い煙突を使用すると燃えません。●床暖房を使用しますと、ストーブの効率が上がり、排気温度が低くなるため、煙突に結露を生じることがありますので煙突の取り付け方法については工事店とよくご相談ください。●高気密住宅でストーブをご使用になる際は必ず給気口・換気口を開けてください。また、同室内での換気扇の使用はさけてください。燃焼異常になることがあります。

換気扇使用のご注意

●空気取入口のない部屋での煙突タイプのストーブと換気扇の同時使用は、立消えして爆発燃焼する恐れがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。

循環液・補充液

●循環液・補充液は、性能維持のため必ずコロナ純正部品をご使用ください。
●3シーズンをこえる場合には、交換をおすすめいたします。
●循環液は蒸発しますので、シーズンはじめには必ず水位を確認した上で、不足の場合は〔専用補充液〕を足してください。
●加熱されたストーブの上などにかかると燃えることがありますのでご注意ください。
●車両用の不凍液のご使用はおさけください。

UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されておりますので、そのままご使用になれます。補充用には専用のUPF-S2・S5をご使用ください。

長期使用製品安全点検制度のお知らせ

特定保守製品の登録と点検を

点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度（長期使用製品安全点検制度）が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検（有料）を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載のFF式石油暖房機は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品（特定保守製品）です。〈業務用タイプは除く〉

特定保守製品取引事業者様※1及び関連事業者様※2には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2　詳しくは下記制度の構成（安全に長く使うために）の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

Ⅰ 制度の構成（安全に長く使うために）

1. 特定保守製品の指定
- 本カタログ掲載製品ではFF式石油暖房機

2. 特定製造事業者等の義務

対象者：特定保守製品の製造、輸入事業者
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
- 経済産業局長への事業の届出義務
- 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
- 製品への表示義務
- 製品への書面及び所有者票の添付義務
- 製品の所有者情報の管理義務
- 点検等の保守サポート体制の整備義務（施行日以前の既販品も対象）
- 点検通知義務及び点検実施義務

3. 特定保守製品取引事業者の義務と責務

対象者：販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
- 所有者への引渡時の説明義務
- 所有者情報の特定製造業者への提供の協力責務

4. 所有者（消費者、家屋賃貸人等）の責務
- 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
- 特定保守製品の点検等の保守の責務

5. 関連事業者の責務

対象者：不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者
- 所有者情報の提供の責務

Ⅱ 製品本体表示と所有者票について

1. 製品本体の表示
- 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
- 製造年月
- 設計標準使用期間
- 点検期間の始期及び終期
- 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
- 製造番号等の特定保守製品を特定するに足る事項

2. 所有者票の添付

特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票（登録はがき）が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。　見本

特定保守製品	
特定製造事業者等名	株式会社　コロナ 新潟県三条市東新保7番7号
製造年月	20＊＊年＊＊月
型式	FF-AG6815H
設計標準使用期間	8年（20,000時間）
点検期間	20＊＊年＊＊月～20＊＊年＊＊月
問い合わせ連絡先	株式会社コロナ　点検受付窓口 0120-665-785

※見本につき、現物とは異なります。

【法定点検期間】

製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。

〈FF式石油暖房機〉　製造年月より7年～9年の間

※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご使用の場合は早期点検が必要です。

■密閉燃焼式石油温風暖房機の点検時期お知らせ機能について

密閉燃焼式石油温風暖房機には「点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）」が搭載されています。
- 法定の点検開始時期が過ぎて点検が済んでいない場合、操作パネルに「88」を表示します。なお、法定点検がお済みの場合は表示されません。
- 「88」が表示された場合、点検受付窓口へご連絡いただきますようお願いします。

※点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。

■PSCマーク（特定製品）について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。（平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。）コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

PSCマーク

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1.開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこれま栓　カートリッジタンクのふたの改善（閉止の音、目視または感触で確認できること）

給油時自動消火装置　給油時自動消火装置
給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2.石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機（対流用送風機を有するもの）共通の基準

不完全燃焼防止装置　不完全燃焼防止機能の強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

不完全燃焼通知機能　不完全燃焼通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。

再点火防止機能（インターロック）　不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能（インターロック）
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

キチッとホッと　新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホッと」暖まることができるとの意味が込められています。

販売から点検実施の流れとお願い

1 ご購入時の説明

この制度を円滑に実施するためには、ご購入時（販売時）の説明がたいへん重要です！
ご購入いただいたお客様に、制度の説明と製品に同梱されている所有者票に必ずご記入いただき、ご返送していただくようご説明ください。直接製品をお客様に販売されている皆様のご協力が不可欠です。ご協力よろしくお願いいたします。

2 所有者票のご記入・ご送付（お客様）

3 所有者票登録（コロナ実施）

4 お客様情報の管理（コロナ実施）

点検訪問前に

5 点検のご案内（はがき・インターネット）（コロナ実施）

6 点検のお申し込み（お客様）

7 点検実施（有償）（コロナ実施）

点検結果の説明を受けてお客様が選択

- 整備が必要 → 整備（有償） → **使用継続**※ お客様
- 異常なし → **使用継続**※ お客様
- **使用中止** 買い替えその他…

※安心してお使いいただくには、この後もこまめな点検がさらに必要になります。

所有者票は商品取扱説明書または保証書等と同梱されています。
お客様にご記入していただきます。（または、販売・設置事業者様が代行記入していただいても構いません。）

所有者票（返信用）※　見本

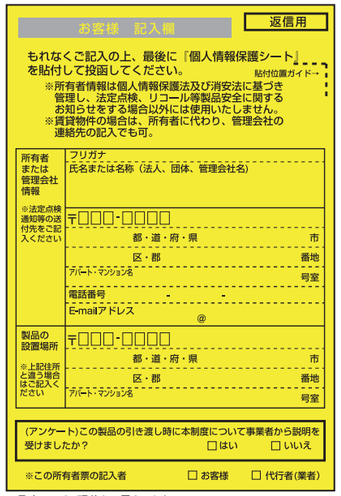

※見本につき、現物とは異なります。

特定保守製品情報が記載されています。ご確認ください。

販売・設置事業者様が必ずご記入ください。

宛先面※　見本

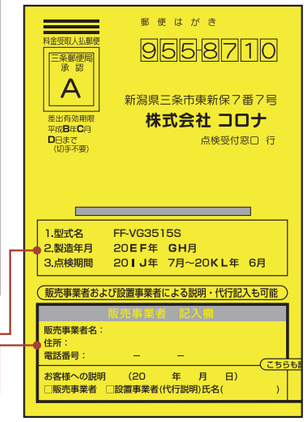

点検（有償）により安全確保に取り組んでまいります。

点検内容について

点検は省令に定められた点検基準に基づいて作成した「点検の手引き」により実施します。

点検員資格制度について

点検の実施にあたり、適正な技術レベルが確保されるようにするため、全ての点検員のスキルの適切なレベルの確保のために、必要十分な技術講習を適切に行うことが求められています。コロナでは、お客様に安心して点検を受けていただけるように、平成21年4月1日より第三者認証機関※による点検員資格制度を導入いたします。

※第三者認証機関：一般財団法人 日本ガス機器検査協会
一般財団法人 日本燃焼機器検査協会

既販品について

法施行日（平成21年4月1日）前に製造された特定保守製品（既販品）についても、点検により安全確保に取り組んでまいります。
- ●コロナでは、既販品を含め、特定保守製品の点検等の保守の体制を整備しております。
- ●製品を長期にわたり使用している場合は、注意してご使用いただくとともに、安全上、点検することが望ましいますのでご連絡ください。また製品に異常があれば早急に使用を中止してください。
- ●コロナでは、点検することが望ましい時期が到来した製品について、ホームページ等により情報提供をしております。また、該当する製品があった場合は株式会社コロナ点検受付窓口（フリーダイヤル：0120-665-785）までご連絡ください。

点検済シールについて

長期使用製品安全点検制度に基づく点検を実施し、安全上支障がない場合、「点検済」シールを製品本体に貼付いたします。

※見本につき、現物とは異なります。

■省エネ基準達成率の表示について

このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。

※省エネルギー法目標年度2006年度機種について表示します。
※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。

給排気・熱交換方式		目標基準値（%）	区分名
密閉式　自然対流式		83.5	A
密閉式　強制対流式		86.0	B
半密閉式　放射式		69.0	C
半密閉式　自然対流式・強制対流式	1.5L／h以下	67.0	D
	1.5L／hを超えるもの	※	E

※エネルギー消費効率（%）＝−3.0×燃料消費量（L／h）+71.5

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

- ●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域（東京、大阪など）を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域（札幌など）を指します。
- ●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。
- ●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材（グラスウール）75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材（ポリスチレンフォーム）30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。

（一般社団法人　日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。）