

コロナこの冬の

4つの 約束

1

7秒点火!*



秒速タイマー&
秒速点火
寒い朝もすぐに点火!
秒速タイマーでエコに速暖。

*予熱が必要となります。詳しくは3ページをご覧ください。

2

灯油が長持ち。



小さな火力でも
安定して運転。
火力がしぼれるから1回の給油
で長時間暖房できます。

3

手が汚れません。

フタが離れないから

床も汚れません。



全機種「よごれま栓」
タンク搭載。
28年目の実績。簡単にきちんと
閉まるから大好評。

4

電気代が安い。



消費電力が
少ないバーナ。
自己燃焼熱で灯油をガス化する
から電気代が安い。



新登場!

コロナファンヒーターの最高峰

WZ

コロナ石油ファンヒーターにおいて

消臭性能 No.1。

和室にも洋室にもよく合う
ノーブルなバイオレット。

(V) バイオレット

おしゃれなリビングに
溶け込む
エレガントホワイト。



(W) エレガントホワイト

どんなお部屋にもよく合う
落ち着いた
エレガントブラウン。



(T) エレガントブラウン

コロナが実現します。冬の暮らしの4つの約束。

7秒

1

コロナは**7秒で点火** （秒速タイマー）（秒速点火）
 寒い朝もすぐに点火！秒速タイマーでエコに速暖。（秒速タイマー）（秒速点火）による予熱が必要となります。



3

コロナは**手が汚れません** よごれま栓タンク
 フタが離れないから床も汚れません。

好評 秒速タイマー（7秒点火タイマー）…タイマーを使うから消費電力が少ない


寒い朝も



冷え込む帰宅時も



秒速タイマー



※秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続します。

約**7秒**で点火

好評 秒速点火（7秒点火）…いつでもすぐに点火したい時に便利


給油の時に



入浴時に



秒速点火



※秒速点火をONにしてから、約2分30秒の予熱時間が必要です。
 ※予熱のために1時間約100Wの電力を使用します。

約**7秒**で点火



選ばれて28年
2,500万台の実績




ひっくり返さず
 片手で運べる！



○写真は「そのままキャリー」よごれま栓タンクです。

ロックはカラーサインで確実に確認できます。



確認窓の青色のカラーサインで確実に閉まったことをお知らせします。


コロナだけ

コロナは、音・色・指先の感触で、ロックを確認できます。
 ※ロックされた時のパチンという金属音です。



2

コロナは**灯油が長持ち** 最小火力がより小さくなり長時間運転へ
 1回の給油で長時間運転できます。



4

コロナは**電気代が安い** 独自のポンプ噴霧式バーナ
 自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力。



給油（7.2Lタンク）1回で

最大
 約**126時間**
 運転できます。


※3.6kWタイプで1日8時間、弱火力で運転した場合。当社試算。

給油1回（7.2Lタンク）の能力別最大運転時間

	燃焼継続時間 （弱燃焼時）	日数換算 （1日8時間運転）
3.6kWタイプ	約 126時間	約 16日間
4.6kWタイプ	約 103時間	約 13日間
5.7kWタイプ	約 83時間	約 10日間

※弱燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。

コロナは火力が絞れるから、
 低燃費運転が実現できます。

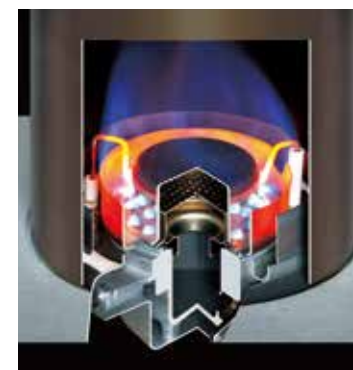

熱回収機構のないファンヒーターが白熱電球だとしたら



電気代は**1日約2.4円程度**

※1日8時間弱燃焼（11W）で運転。9.5W～29Wで2.1～6.3円。新電力料金目安単価27円/kWh（税込）にて試算。点火時はヒーター加熱のため650Wの電力を使用します。

コロナファンヒーターはLED電球



省エネエコ

※白熱電球と同等の明るさとした場合。

カタログの仕様表


消費電力50/60Hz (W)	燃焼時(強～弱)
350	22/22～10/11
350	23/23～10/11
350	27/28～12/13
350	22/22～9.5/10

コロナなら
 弱燃焼時はわずか**9.5～13W**

音にも配慮した低騒音設計！

弱燃焼時は静音21dBでほとんど気にならないほどの運転音です。

※弱燃焼時21dB、強燃焼時36dB / FH-WZ3615BY

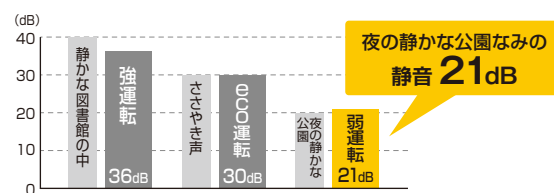

消火時の二オイを低減。〈ニオイカットメカ〉

消火時の二オイの原因となっていたノズル先端の灯油を電子制御電磁ポンプで根こそぎ吸引します。二オイの元となる灯油を残さないため、二オイが大幅に低減します。



○3～4ページは主にFH-WZ3615BYを例に説明しています。

コロナならお好みの火力を選択できます。

火力セレクト
生活シーン合わせて、弱・中・強、お好みの火力に固定！

「火力をしばって節約したい」また、「室温とは関係なく、好みの火力で運転したい」というお客様のご要望に合わせて、火力セレクト機能を搭載しました。生活シーンに合わせて、お好みの火力に固定して運転できます。

弱を選択

- お部屋が暖まった時。
- 灯油を節約したい時。
- エアコンとの併用で使いたい時。



◀ 弱火力なら、1回の給油で、126.3時間（約16日分）運転可能。

中を選択

お部屋でくつろぐ時、灯油を節約したい時。

▲ 室温が変化しても同じ火力をキープします。

強を選択

冷え込む朝や夜、帰宅時などお部屋をすぐに暖めたい時。

▲ 強火力で一気に暖かく。広いお部屋も均一に暖かく。

1回の給油で運転できる時間は？

7.2Lタンク（3.6kWタイプ）の場合


■弱火力：約**126時間**
（約**16日分**）※1日8時間、弱火力で運転した場合。当社試算。

■中火力：32.8時間 ■強火力：20.6時間

ecoモード
ワンタッチで室温20℃キープ。快適省エネ運転で灯油節約。

設定温度が21℃以上の場合、ecoキーを押すだけで20℃に切り換わり、ecoモードで運転します。ecoセーブ運転に切り換わると、ムダな暖めすぎを抑えて、快適な室温をキープします。

省エネおすすめ運転 設定温度を1℃下げること、灯油の消費を10%削減できます。

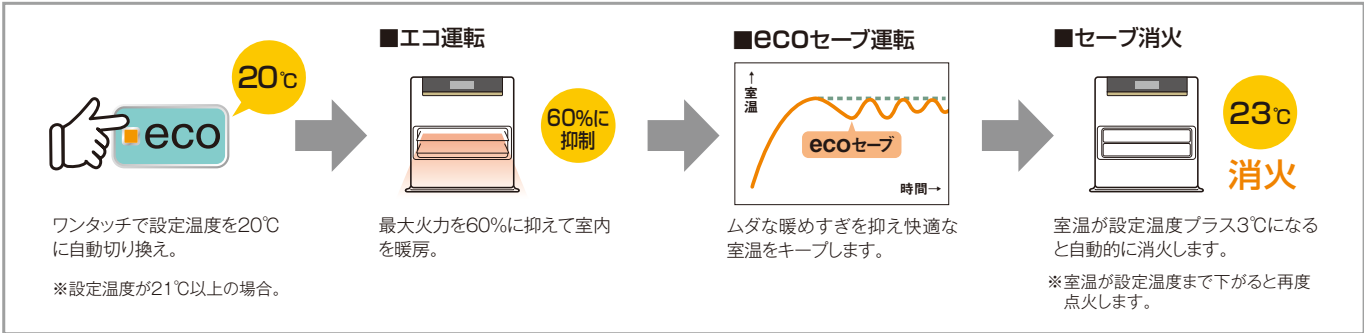

※すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。

この冬の暮らしを快適にする1台をお選びください。

2015 LINE UP	WZ シリーズ 10 ページ	VX シリーズ 12 ページ	EX シリーズ 13 ページ	ST シリーズ 15 ページ	VG 16 ページ	G32 16 ページ	mini シリーズ 13 ページ
コロナ 石油ファンヒーター シリーズ	コロナ史上No.1 フラグシップモデル	高性能ハイグレード モデル	大火力ハイグレード モデル	ハイスタンダード モデル	ニオイを従来比 50%※カット！	基本機能充実で 使いやすい	コンパクトモデル
暖房のめやす					※当社2014年モデル FH-G3214Yとの比較。		
木造7畳まで （コンクリート9畳まで）							FH-M2515Y
木造9畳まで （コンクリート12畳まで）				FH-ST3315Y	FH-VG3315Y	FH-G3215Y	
木造10畳まで （コンクリート13畳まで）	FH-WZ3615BY	FH-VX3615BY		FH-ST3615BY			
木造12畳まで （コンクリート17畳まで）	FH-WZ4615BY	FH-VX4615BY		FH-ST4615BY			
木造15畳まで （コンクリート20畳まで）	FH-WZ5715BY	FH-VX5715BY		FH-ST5715BY			
木造17畳まで （コンクリート24畳まで）			FH-EX6715BY				
木造19畳まで （コンクリート26畳まで）			FH-EX7315BY				
秒速タイマー （7秒点火タイマー）	●	●	●	●	●	●	
秒速点火 （7秒点火）	●	●	●	●	●	●	●
足元暖房	● トリプルフロー	○ ダブルフロー	○ ダブルフロー				
リモコン	●						
10年バックアップ タイマー	●						
ダブル表示／ ダブルタイマー	●	●	●				
光る延長お知らせ リンク	●	●	●	●			
見やすい液晶	● 大型白文字 バックライト液晶	● 大型オレンジ液晶	● 大型オレンジ液晶	● 大型オレンジ液晶	● オレンジ液晶		● オレンジ液晶
お知らせ	● トリプルサイン （3色）	● トリプルサイン （3色）	● トリプルサイン （3色）	● お知らせサイン （2色）			● お知らせサイン （2色）
省エネセンサー	●						
エコガイド	●	●	●				
火力セレクト	●	●	●	●			
ecoモード	●	●	●	●	●		
低消費電力仕様	●	●	●	●	●	●	●
待機時消費電力 1W以下	●	●	●	●	●	●	●
光触媒除菌・脱臭 フィルター	●						
新におひとり触媒	●	●			●		
ルーバー／ シャッター クリーン消火 （新消臭制御）	● びたっと消臭 気流ルーバー	● 消臭シャッター	● 消臭シャッター				
新点火システム	●	●	●	●	●	●	
ニオイカットメカ	●	●	●	●	●	●	●
見やすく大きな 油量計窓	●	●	●	●（ST3315Y は除く）			
給油お知らせ メロディー	●	●	●	●	●	●	
よごれまじ	● キャリングとって付	● キャリングとって付	● キャリングとって付	●	●	●	●
タンク容量	7.2L	7.2L	7.2L	7.2L（ST3315Y は5L）	5L	5L	3.6L
給油時自動消火	●	●	●	●	●	●	●

■ 特定製品の指定について




石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは21ページ「PSCマーク（特定製品）について」を参照願います。

トリプル**3**エコで節約。 **airflowルーバー**で快適。



NEW **エコ1** 人の動きを検知し火力を調整・消火。 省エネセンサー



エコ3 ワンタッチでラクラク省エネ運転。 ECOモード

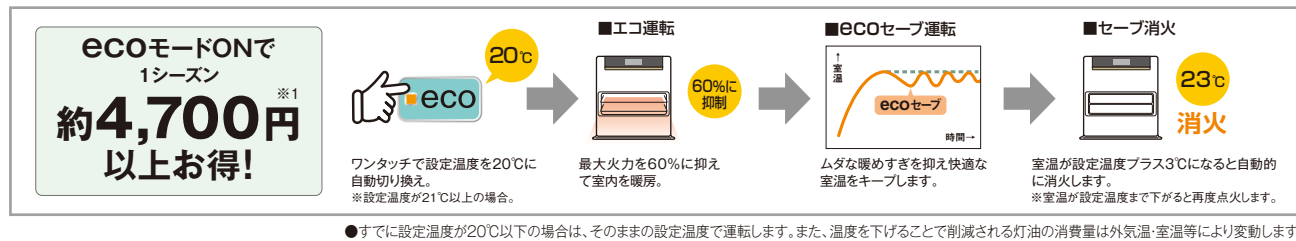

NEW **エコ2** 床暖房のような暖かさ。お部屋全体をムラなく快適温風! ぴたっと消臭 気流ルーバー

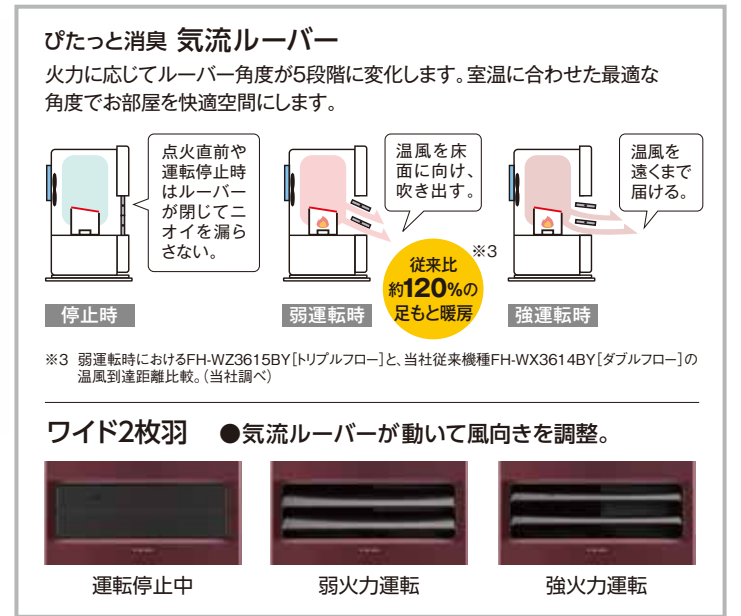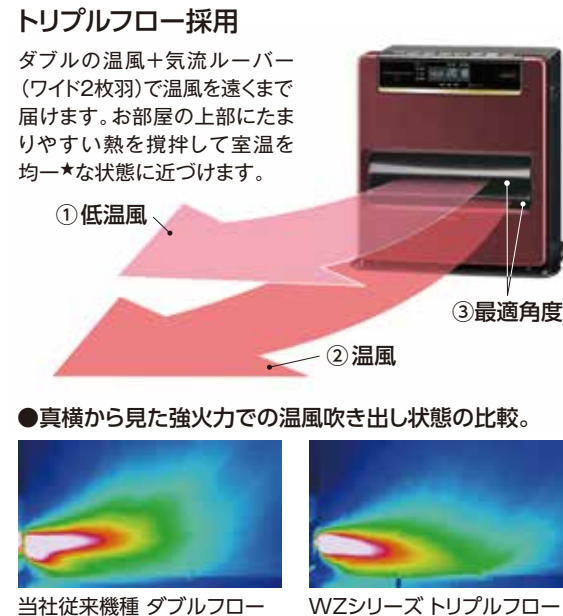

灯油代+電気代が

トリプル**3**エコで1シーズン

約**8,300円**以上お得に! ※2

灯油代+電気代 1シーズン

	36タイプ	46タイプ	57タイプ
約	8,300円節約	10,700円節約	13,300円節約

※1 FH-WZ3615BYにおいてecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
※2 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量を消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった。●新電力目安単価27円/kWh(税込)にて試算。使用環境、使用条件により異なります。

場合と、ECOモードによる節約できる金額の合算。●1日8時間、1シーズン:10月~翌5月のうち1,500時間を想定。●灯油価格92円/L(2015年1月5日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)

火力セレクト
ワンタッチでラクラク火力調節。

火力セレクトキー

火力セレクト

強 中 弱

火力セレクト表示

弱火力に固定すれば灯油長持ち。

エコガイド
※表示する灯油使用量はめやすです。使用状況によって実際の灯油使用量と異なる場合があります。

灯油の節約を「見える化」でサポート。

「1日の灯油の使用量」が見える!

1日にどれだけ灯油を使ったか表示します。

「積算使用量」が見える!

使用日数とその間の灯油の使用量を表示します。

快適気流で **ムラなく暖房**

No.1の消臭性能を実現。

消臭シャッターが
進化

ピタッと閉じて
しっかり消臭。



びたっと消臭
気流ルーバー
搭載。

可動式の温風吹き出し口
が自動的に閉まり、点火時・
消火時のニオイを抑えます。


点火時

7年前に比べて 点火時のニオイ約25%低減 (当社従来機種FH-HIX348BYと比較)

点火直前まで
ルーバーを閉じる

最適量の気化ガスで着火

点火時臭気残存率比較



※簡易ボックス内での総炭化
水素量 (THC) の比較


消火時

消火時のニオイを約70%低減 (当社従来機種FH-ST3614BYと比較)

3段階の消臭システムで徹底したニオイ対策

STEP 1 クリーン消火 &
(新消臭制御)
ニオイカットメカ

ニオイカットメカ
ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。
ニオイの元となる灯油を残しません。




STEP 2 新においとり
触媒

わずかに残った未燃ガスを
大幅に浄化します。



STEP 3 光触媒除菌*・
脱臭フィルター

ニオイを背面に誘導し、しっかり
脱臭します。



※試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価
機構 試験方法:フィルム密着法 (JIS Z2801)
において抗菌性能が2.0以上
試験報告書番号:029364-1, 029364-2

使いやすい操作部、わかりやすい表示部。

操作部 ユニバーサルデザインで使いやすい。



延長セレクトキー／光る延長お知らせリング
3時間自動消火の15分前から延長キー周囲が赤く点滅し、
自動消火の事前予告と延長操作をお知らせします。



表示部 大型白文字バックライト液晶。



火力セレクト表示
現在、選択されている
火力を表示します。

トリプルサイン
3色の光と音で、給油や自動
消火の時期をお知らせします。

省エネセンサー
人の動きを検知します。

リモコン

手もとで
簡単操作。



めんどうな時計合わせが不要！
10年バックアップタイマー (リチウム電池内蔵)

リチウム電池内蔵なので、シーズンオフ時などに電源
プラグを抜いても、10年間*時計機能が持続します。
※1年の85%の期間、電源プラグを抜いているとして算出。

優れた機能を追求したプレミアムファンヒーター。

コロナ石油ファンヒーターの最高峰。

FH-WZ3615BY

(V) 4906128 102236
(W) 4906128 097334
(T) 4906128 097433

希望小売価格 52,800円+消費税

●外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm
●質量: 12.4kg ●待機時消費電力: 0.8W
●運転音: 弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
●低消費電力: 弱燃焼時11W (強燃焼時22W)
○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

木造 (戸建) 10 畳まで
コンクリート (集合) 13 畳まで

●暖房出力
3.60~
0.59kW



(V) バイオレット (W) エlegantホワイト (T) エlegantブラウン

FH-WZ4615BY

(W) 4906128 097532
(T) 4906128 097631

希望小売価格 61,800円+消費税

●外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
●質量: 13.3kg ●待機時消費電力: 0.8W
●運転音: 弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
●低消費電力: 弱燃焼時11W (強燃焼時23W)
○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

木造 (戸建) 12 畳まで
コンクリート (集合) 17 畳まで

●暖房出力
4.62~
0.72kW



(W) エlegantホワイト (T) エlegantブラウン

FH-WZ5715BY

(W) 4906128 097730
(T) 4906128 097839

希望小売価格 69,800円+消費税

●外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
●質量: 13.3kg ●待機時消費電力: 0.8W
●運転音: 弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
●低消費電力: 弱燃焼時11W (強燃焼時27W)
○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

木造 (戸建) 15 畳まで
コンクリート (集合) 20 畳まで

●暖房出力
5.65~
0.90kW



(W) エlegantホワイト (T) エlegantブラウン



秒速タイマー
(7秒点火タイマー)
秒速点火
(7秒点火)
トリプルフロー
リモコン
10年バックアップ
タイマー
ダブル表示/
ダブルタイマー
光る延長お知らせ
リング
大型白文字
バックライト液晶
トリプルサイン
(3色)

省エネセンサー
エコガイド
火力セレクト
ecoモード
低消費電力仕様
待機時消費電力
1W以下
光触媒除菌・脱臭
フィルター
新においとり触媒
びたっと消臭
気流ルーバー
クリーン消火
(新消臭制御)
新点火システム
ニオイ低減機能


ニオイ低減機能
ニオイカットメカ
見やすく大きな
油量計窓
給油お知らせ
メロディー
そのままキャリー
よごれま栓
7.2Lタンク
給油時自動消火

●運転モード保持機能
●静音設計
●チャイルドロック
●高地切換モード
●24時間デジタル
タイマー
●対震自動消火装置
●不完全燃焼防止装置

W消臭、足元温風で快適。




W消臭で 消臭シャッター⁺ 新においとり触媒 **ニオイ低減。**

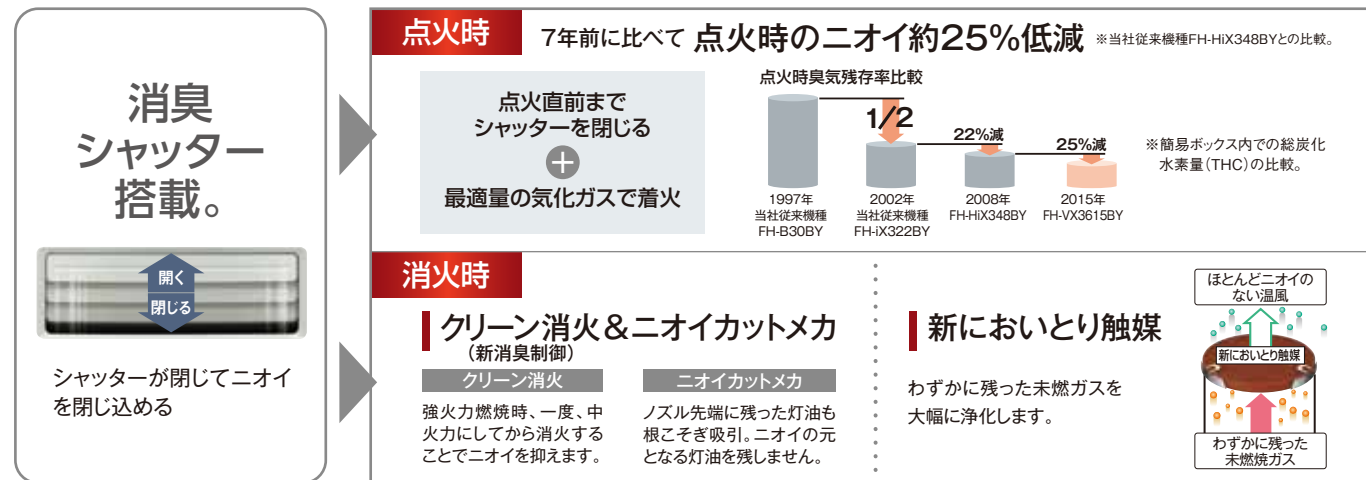

コロナ
独自

足もと
あったか!

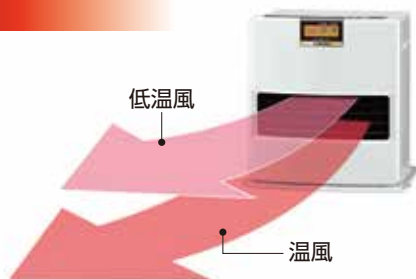

ecoモードで節約。



ecoモードONで約4,700円^{※1}以上お得!
1シーズン

※1 FH-VX3615BYにおいてecoモード設定の有無にて比較。当社社環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。

「暖房のコロナ」のハイスペックファンヒーター。

**PSC
対応品**

**PSC
対応品**

**PSC
対応品**

(T)エレガントブラウン



不完全燃燒防止裝置

ST Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

新においとり触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

新点火システム

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓 (ST3315Yは標準型)

給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

7.2Lタンク
(ST3315Yは5L)

給油時自動消火

●運転モード保持機能
●静音設計
●チャイルドロック
●高地切換モード
●ホーローグリル
●24時間デジタル
タイマー
●対震自動消火装置
●不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

ST Series

誰でも簡単に使えるユニバーサルデザイン。
「暖房のコロナ」のスタンダードファンヒーター。

FH-ST3315Y

(W) 4906128 090038
(N) 4906128 090137

オープン価格※

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

eco ecoキーで
9量→5量に切換

- 外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
 - 質量：9.7kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時22W)
- 秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	9 (15.0m) 量まで
コンクリート (集合)	12 (20.0m) 量まで

●暖房出力
3.30~
0.66kW



(W) パールホワイト



(N) シャンパンゴールド

FH-ST3615BY

(W) 4906128 090236

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅442×奥行334mm
 - 質量：11.3kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
 - 低消費電力：弱燃焼時10W(強燃焼時22W)
- 秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

FH-ST4615BY

(W) 4906128 090335

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
 - 質量：12.1kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
 - 低消費電力：弱燃焼時10W(強燃焼時24W)
- 秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

eco ecoキーで
12量→7量に切換

木造 (戸建)	12 (20.0m) 量まで
コンクリート (集合)	17 (28.0m) 量まで

●暖房出力
4.62~0.72kW



(W) パールホワイト

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品



(W) パールホワイト

FH-ST5715BY

(W) 4906128 090434

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
 - 質量：12.1kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時27W)
- 秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

eco ecoキーで
15量→9量に切換

木造 (戸建)	15 (25.0m) 量まで
コンクリート (集合)	20 (33.0m) 量まで

●暖房出力
5.65~0.90kW

石油ファンヒーター

VG Type

ダブルの消臭効果でニオイ従来比50%カット。※1
しかも、ecoモードで4,400円※2お得！

※1 当社2014年モデルFH-G3214Yとの比較。当社2015年モデルFH-G3215Yと比較した場合は30%カットとなります。
※2 FH-VG3315Yにおいてecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。

〈新においとり触媒〉×〈クリーン消火(新消臭制御)〉×〈ニオイカットメカ〉

新においとり触媒

クリーン消火&ニオイカットメカ
(新消臭制御)

ニオイ 従来比
50%カット! ※1

わずかに残った未燃ガスを新においとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により大幅に浄化します。

ほとんどニオイのない温風

新においとり触媒

わずかに残った未燃焼ガス

強火力燃焼時、ニオイの少ない中火力域まで火力を下げてから消火することで、臭気の低減に効果を発揮。また、ニオイカットメカでニオイの元となる残った灯油も残さず吸引します。

〈従来ノズル〉
後ダレ

灯油も、根こそぎ吸引

セットした時刻にすぐ点火、エコな速暖!

秒速タイマー

ワンタッチでラクラク省エネ運転。

ecoモード

温度表示がすっきり見やすい。

オレンジ液晶

FH-VG3315Y

(P) 4906128 089933

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
 - 質量：9.4kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時22W)
- 秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

木造 (戸建)	9 (15.0m) 量まで
コンクリート (集合)	12 (20.0m) 量まで

●暖房出力
3.30~0.66kW

eco ecoキーで
9量→5量に切換



(P) ローズシャンパン

石油ファンヒーター

G32 Type

基本性能重視の手軽な使いやすさが好評。
ニオイカットメカやよごれま栓も搭載。

FH-G3215Y

(W) 4906128 085133

(S) 4906128 085034

オープン価格※

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

- 外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
 - 質量：9.3kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時20W)
- 秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	9 (15.0m) 量まで
コンクリート (集合)	12 (20.0m) 量まで

●暖房出力
3.19~
0.66kW

(W) シェル
ホワイト



(S) サテン
シルバー



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

VG・G32 Type

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

オレンジ液晶
(G32はグレー液晶)

お知らせサイン
(2色)

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

ecoモード(VGのみ)

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

新においとり触媒
(VGのみ)

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

新点火システム

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー (VGのみ)

よごれま栓

5Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能
●静音設計
●チャイルドロック
●高地切換モード
●ホーローグリル
●24時間デジタル
タイマー
●対震自動消火装置
●不完全燃焼防止装置

石油ストーブ(反射型)

ポータブル石油ストーブ

SX・RXシリーズ

「電源(100V)不要」な暖房機。

停電・防災時の備えとしてもおすすめします。

電源不要

電池があればどこでも快適暖房。

停電時使用可能

非常時の暖房としても最適。

信頼の日本製

高品質で安心感が違います。

遠赤外線

で暖かさが違う。

〈遠赤ブレード〉(SX-E3515WY・SX-E2915Y)

遠赤外線放射量が30%もアップ。

強力な遠赤外線を放射させる、耐熱コーティングの燃焼リングによって遠赤効果が30%もアップしました。

(SX-E3515WY・SX-E2915Yにおいて遠赤ブレード有り無しの燃焼筒による比較)

遠赤

ヒーター

表面温度測定実験

遠赤ブレード無しの場合

遠赤外線放射バーナ(遠赤ブレード有り)

3つの機能で強力消臭。

〈トリプル消臭〉(SX-E3515WY・SX-E2915Y)

① 触媒燃焼においとり

消火時や燃焼中にできるイヤなニオイを、触媒でもう一度燃やす機構で大幅に抑えました。

(SX-E3515WYは当社従来タイプSX-E270WY、SX-E2915Yは当社従来タイプSX-C26との比較)

気になるニオイの量を1/3にカット!

当社従来タイプ

触媒燃焼においとり

本体固定式触媒

② ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。

(ニオイを完全に抑えるものではありません)

③ クリーン燃焼

気化した灯油と空気をバーナ上部の燃焼リングで効率良く燃焼させ、火力を下げてもイヤなニオイを抑えます。

給油時に手が汚れない。

〈よごれま栓〉

つまみを引いて開ける

フタを押してパチンと閉める

簡単ワンタッチ給油

よごれま栓は給油時に手が汚れません

床も汚れません

ロックはカラーサインで確実に確認できます。

持ち上げて確認! 閉めた後、しっかり閉まっているかご確認ください。

コロナだけ

コロナは、音・色・指先の感触で、ロックを確認できます。

※ロックされた時のパチンという金属音です。

親切設計で分かりやすい。

〈ポジションマーク〉+〈カラー点火／スピード消火ボタン〉

大型丸ハンドルのマーク部分や点火ボタンは、視認性の高いオレンジで着色。スピード消火ボタンは触ただけで分かるよう表面を凹凸に加工しました。

NEW 見やすさアップ!

ポジションマーク

火力調節がしやすい。

調節位置がひと目で分かるので細かい火力調節もかんたん。

ひと目で分かる!

点火ボタン

スピード消火ボタン

触って分かる!

お部屋の広さや快適機能で選べるニューラインアップ。非常時の備えとしてもおすすめです。

2015 LINE UP	SXシリーズ 19～20ページ						RXシリーズ 20ページ	
コロナポータブル石油ストーブシリーズ 暖房のめやす	遠赤外線たっぷりで、ニオイも少ない最上級タイプ。	ホワイトと木目が選べるワイドタイプ。	広いお部屋に最適なパワフルタイプ。	すばやく点火電子点火の縦型タイプ。	シンプルで使いやすいスタンダードタイプ。	ポータブルタイプの基本タイプ。	基本機能充実のワイドタイプ。	
木造6畳まで(コンクリート8畳まで)							RX-2215Y	
木造7畳まで(コンクリート9畳まで)					SX-E2415Y	SX-2415Y		
木造8畳まで(コンクリート10畳まで)	SX-E2915Y		SX-E2915WY		SX-E2815Y	SX-2815Y		RX-2915WY
木造9畳まで(コンクリート13畳まで)		SX-E3515WY						
木造10畳まで(コンクリート13畳まで)				SX-E3715Y				
給油機能	よごれま栓・タンク容量 ●4L	●5L	●5L	●4L	●4L	●4L	●3.7L	●5L
給油サイン	●	●	●	●	●	●	●	●
快適性	遠赤ブレード ●	●						
黒色メッシュガード ●	●		●	●				
操作性	燃焼リング付バーナ			●	●	●		
電子点火 ●	●	●	●	●	●			
カラー点火／スピード消火ボタン ●	●	●	●	●	●	●	●	●
ポジションマーク付大型丸ハンドル ●	●	●	●	●	●	●	●	●
消臭	触媒燃焼においとり&クリーン燃焼 ●	●						
ニオイカット消火 ●	●	●	●	●	●	●	●	●
安全性	給油時自動消火 ●	●	●	●	●	●	●	●

注) 石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。

■ 特定製品の指定について

PSC対応品

石油ストーブは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは21ページ「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

危険

警告

ガソリン使用禁止

使用燃料：灯油

KEROSENE ONLY

注意

変質した持ち出し灯油使用厳禁

換気必要

1時間に1～2回

衣類乾燥厳禁

寝るとき消火

給油時消火

使いやすさを考えた日本製ならではの親切設計。

タンクを抜くと火が消える。

〈給油時自動消火〉

ワンプッシュですばやく点火。

電子点火 (SX-Eタイプ)

電子点火(高電圧放電)の採用により、すばやくしかも簡単に点火します。ヒーター切れの心配もありません。

●ピーという放電音が生て点火します。

給油のタイミングをお知らせ。

〈給油サイン〉(全機種)

ご使用中、給油タンク内の灯油が残り少なくなると、給油サインが「赤」に変わります。給油のタイミングがひと目で分かるので便利です。

給油サイン

※写真はSX-E3515WYです。

地震や衝撃を受けた時は自動消火。

〈対震自動消火装置〉

高級感と安心感。

〈黒色メッシュガード〉(SX-E2915Y・E3515WY・E3715Y・E2415Y・E2815Y)

※写真はSX-E3515WYです。

細かく火力をコントロール。

〈火力調節幅30%〉(SX-E3515WY)

最大火力から小火力まで細かい火力調整が可能です。●SX-E2915Yは25%。

広いお部屋もパワフル暖房。

〈3.7kW・3.5kWの高能力タイプ〉

暖房出力3.65kW(SX-E3715Y)、3.47kW(SX-E3515WY)のパワフル暖房タイプもラインアップ。

17

18

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-E2915Y

(HD) 4906128 097136

希望小売価格 27,800円＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：8.4kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

●暖房出力
2.87～2.15kW

木造
(戸建) 8畳まで

コンクリート
(集合) 10畳まで

●暖房出力
2.87～2.15kW

よこれま栓 4L

火力調節幅25%

対震自動消火装置 PSC対応品

遠赤ヒーター

(HD) ダークグレー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量5L

SX-E3515WY

(HD) 4906128 097037

希望小売価格 29,800円＋消費税

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm

●質量：9.8kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

●暖房出力
3.47～2.42kW

木造
(戸建) 9畳まで

コンクリート
(集合) 13畳まで

●暖房出力
3.47～2.42kW

よこれま栓 5L

火力調節幅30%

対震自動消火装置 PSC対応品

遠赤ヒーター

(HD) ダークグレー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-2815Y

(S) 4906128 089537

オープン価格*

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：7.7kg

【乾電池別売】単一形／2個使用

●暖房出力
2.83～2.26kW

木造
(戸建) 8畳まで

コンクリート
(集合) 10畳まで

●暖房出力
2.83～2.26kW

よこれま栓 4L

対震自動消火装置 PSC対応品

(S) シルバー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-2415Y

(S) 4906128 089438
(HD) 4906128 089339

オープン価格*

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：7.6kg

【乾電池別売】単一形／2個使用

●暖房出力
2.42～1.93kW

木造
(戸建) 7畳まで

コンクリート
(集合) 9畳まで

●暖房出力
2.42～1.93kW

よこれま栓 4L

対震自動消火装置 PSC対応品

(S) シルバー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量5L

SX-E2915WY

(W) 4906128 096931
(M) 4906128 096832

希望小売価格 21,800円＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅618×奥行324mm

●質量：9.3kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

●暖房出力
2.87～2.29kW

木造
(戸建) 8畳まで

コンクリート
(集合) 10畳まで

●暖房出力
2.87～2.29kW

よこれま栓 5L

対震自動消火装置 PSC対応品

(W) エレガンスホワイト

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-E3715Y

(HD) 4906128 097235

希望小売価格 31,800円＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅618×奥行324mm

●質量：8.4kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

●暖房出力
3.65～2.92kW

木造
(戸建) 10畳まで

コンクリート
(集合) 13畳まで

●暖房出力
3.65～2.92kW

よこれま栓 4L

対震自動消火装置 PSC対応品

(HD) ダークグレー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量5L

RX-2915WY

(M) 4906128 086437

オープン価格*

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm

●質量：9.3kg

【乾電池別売】単一形／2個使用

●暖房出力
2.87～2.29kW

木造
(戸建) 8畳まで

コンクリート
(集合) 10畳まで

●暖房出力
2.87～2.29kW

よこれま栓 5L

対震自動消火装置 PSC対応品

(M) 木目

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量3.7L

RX-2215Y

(HD) 4906128 086338

オープン価格*

●外形寸法：高さ475×幅452×奥行324mm

●質量：7.4kg

【乾電池別売】単一形／2個使用

●暖房出力 2.24kW

木造
(戸建) 6畳まで

コンクリート
(集合) 8畳まで

●暖房出力 2.24kW

よこれま栓 3.7L

対震自動消火装置 PSC対応品

(HD) ダークグレー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-E2815Y

(W) 4906128 096733

希望小売価格 20,800円＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：7.8kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

●暖房出力
2.83～2.26kW

木造
(戸建) 8畳まで

コンクリート
(集合) 10畳まで

●暖房出力
2.83～2.26kW

よこれま栓 4L

対震自動消火装置 PSC対応品

(W) エレガンスホワイト

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-E2415Y

(W) 4906128 096634
(HD) 4906128 096535

希望小売価格 18,800円＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：7.7kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

●暖房出力
2.42～1.93kW

木造
(戸建) 7畳まで

コンクリート
(集合) 9畳まで

●暖房出力
2.42～1.93kW

よこれま栓 4L

対震自動消火装置 PSC対応品

(W) エレガンスホワイト

石油ストーブ(対流型)

広いスペースをまるごと暖房。遠赤外線炎筒とホワイトフレームが
身体をしんから温めます。

遠赤外線
カラー点火
つまみ
対震自動
消火装置
PSC
対応品

SL-51H

(W) 4906128 089735 (タンクー体式)

●暖房出力 5.14kW

希望小売価格 26,800円＋消費税

●外形寸法：高さ553×幅460×奥行460mm

●質量：9.9kg

【乾電池別売】単一形／2個使用

木造
(戸建) 13畳まで

コンクリート
(集合) 18畳まで

●暖房出力
5.14kW

GOOD DESIGN AWARD 2011
LONG LIFE
DESIGN AWARD

(W) エレガンスホワイト

遠赤外線
カラー点火
つまみ
対震自動
消火装置
PSC
対応品

SL-66H

(W) 4906128 089636 (タンクー体式)

●暖房出力 6.59kW

希望小売価格 27,800円＋消費税

●外形寸法：高さ598×幅460×奥行460mm

●質量：11.2kg

【乾電池別売】単一形／2個使用

木造
(戸建) 17畳まで

コンクリート
(集合) 23畳まで

●暖房出力
6.59kW

GOOD DESIGN AWARD 2011
LONG LIFE
DESIGN AWARD

(W) エレガンスホワイト

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

煮炊きができて停電時や災害時にも便利なKTタイプ。
対震自動消火装置付きで安心感が違います。

カラー点火
つまみ
対震自動
消火装置

KT-1615

(M) 4906128 098737 (タンクー体式)

●出力 1.59kW

希望小売価格 18,800円＋消費税

【乾電池別売】単一形／2個使用

木造
(戸建) 13畳まで

コンクリート
(集合) 18畳まで

●出力
1.59kW

GOOD DESIGN AWARD 2011
LONG LIFE
DESIGN AWARD

(M) エレガンスホワイト

■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード

G-1
0183941 4906128 394105
2,100円＋消費税

■仕様

型 式	KT-1615(M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃 料 消 費 量	0.155L/h
タン ク 容 量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間

■別売スペアカートリッジタンク

容量3.7L	容量4L	容量5L
PO-T37 カラーサイン付 3,600円＋消費税 (RX-2215Y用) 0182749 4906128 274988	SX-T2A カラーサイン付 3,700円＋消費税 (SX-E2415Y・2415Y・ E2815Y・2815Y・ E3715Y・E2915Y用) 0182440 4906128 244080	FH-T1A カラーサイン付 4,300円＋消費税 (RX-2915WY・ SX-E3515WY・ E2915WY用) 0282441 4906128 244189

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

19

20

ニューブルーバーナ(業務用タイプ)
ニューブルーバーナ
(業務用タイプ)

輻射熱+温風のダブル暖房。
パワフル＆ワイド (Fタイプ)

低消費電力で節電にも貢献。
低消費電力

外装仕上げは洗練されたイメージのブルーメタリック塗装。
ブルーメタリック

着火と同時にフルパワー燃焼を実現。リニアインバーターシステム。
リニアインバーター

給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。
満タンブザー※

ダブルUターン方式で、いやなニオイを減少。
ニオイ減少

※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きません。

全周温風
満タンブザー
低消費電力

天板が熱くなりません。



木造 (戸建) 31量 (51.0m)
コンクリート (集合) 43量 (71.0m)
GH-B128F
(タンクー体式) 4906128 749318
●暖房出力 12.3～4.63kW
希望小売価格 98,800円+消費税
●外形寸法:高さ674×幅470×奥行622mm
●質量:20.0kg ●不完全燃焼防止装置付
●温風ファン付 ●待機時消費電力:1.8W
●弱燃焼時20Wの低消費電力(強燃焼時35W)

自然対流
満タンブザー
低消費電力

天板が熱くなります。



木造 (戸建) 31量 (51.0m)
コンクリート (集合) 43量 (71.0m)
GH-B128N
(タンクー体式) 4906128 749417
●暖房出力 12.3～4.63kW
希望小売価格 94,800円+消費税
●外形寸法:高さ699×幅470×奥行622mm
●質量:19.0kg ●不完全燃焼防止装置付
●待機時消費電力:1.8W
●弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時19W)

全周温風
満タンブザー
低消費電力

天板が熱くなりません。



木造 (戸建) 48量 (79.0m)
コンクリート (集合) 66量 (109.0m)
GH-B198F
(タンクー体式) 4906128 749516
GH-B198FS
(タンクー体式) (別置タンク接続可能)※
4906128 749615
※オイルレバー (OL-1 (A)) 11,000円+消費税 (別売) が必要です。
●暖房出力 18.73～6.07kW
希望小売価格 108,800円+消費税
●外形寸法:高さ722×幅470×奥行622mm
●質量:20.5kg ●不完全燃焼防止装置付
●温風ファン付 ●待機時消費電力:1.8W
●弱燃焼時36Wの低消費電力(強燃焼時54W)

自然対流
満タンブザー
低消費電力

天板が熱くなります。



木造 (戸建) 48量 (79.0m)
コンクリート (集合) 66量 (109.0m)
GH-B198N
(タンクー体式) 4906128 749813
GH-B198NS
(タンクー体式) (別置タンク接続可能)※
4906128 749912
※オイルレバー (OL-1 (A)) 11,000円+消費税 (別売) が必要です。
●暖房出力 18.73～6.07kW
希望小売価格 102,800円+消費税
●外形寸法:高さ747×幅470×奥行622mm
●質量:19.5kg ●不完全燃焼防止装置付
●待機時消費電力:1.8W
●弱燃焼時14Wの低消費電力(強燃焼時28W)

全周温風
満タンブザー
低消費電力

天板が熱くなりません。



木造 (戸建) 48量 (79.0m)
コンクリート (集合) 66量 (109.0m)
GH-B198FK
(タンクー体式) 4906128 749714
●暖房出力 18.73～6.07kW
希望小売価格 112,000円+消費税
●外形寸法:高さ722×幅470×奥行622mm
●質量:20.5kg ●不完全燃焼防止装置付
●温風ファン付 ●メインロック機能付 ●待機時消費電力:1.8W
●弱燃焼時36Wの低消費電力(強燃焼時54W)

いたすら防止カギ付タイプ

学校・病院・官庁など公共施設に適したセキュリティタイプです。管理者以外が運転できない様にすることができます。

木造 (戸建) 48量 (79.0m)
コンクリート (集合) 66量 (109.0m)
GH-B198FK
(タンクー体式) 4906128 749714
●暖房出力 18.73～6.07kW
希望小売価格 112,000円+消費税
●外形寸法:高さ722×幅470×奥行622mm
●質量:20.5kg ●不完全燃焼防止装置付
●温風ファン付 ●メインロック機能付 ●待機時消費電力:1.8W
●弱燃焼時36Wの低消費電力(強燃焼時54W)

●その他の機能 (「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です)
●インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示 ●デジタルタイマー ●換気サイン
●給油ランプ ●温風量自動コントロール(Fタイプ) ●対震自動消火装置

■不完全燃焼防止装置
気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどで、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1～2回換気してください。
■部屋の換気をしましょう。8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。
メッキ塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などでのご使用は避けてください。サビや変色を進行したり、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

■ニューブルーバーナオプション

オイルレバー	置台キャスター
OL-1 (A) 11,000円+消費税 0881828 4906128 182887 (別置タンクから接続ができます。) オイルレバー 取り付け時は別置タンク接続タイプとして、次の機種をご指定ください。 (適用機種) GH-B198FS・B198NS	GH-10C 5,400円+消費税 0884227 4906128 422709 移動をしやすくする置台です。 (適用機種) GH-B198F・B198N・B198FK・B128F・B128N

■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消費法の主な新技術基準は次のとおりです。

1. 開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこ	カートリッジタンクのふたの改善 (閉止の音、目視または触感で確認できること)
給油時自動消火装置	給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内に自動的に消火する装置です。

2. 石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

不完全燃焼防止装置	不完全燃焼防止機能の強化 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。
不完全燃焼通知機能	不完全燃焼通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。
再点火防止機能(インターロック)	不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キッチ」とした改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホット」暖まることができるとの意味が込められています。

PSCマーク

暖房機器仕様一覧表

■石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50/60Hz(W)			運転音(dB) (強/弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時※				
FH-WZ3615BY	3.60～0.59	10畳(16.5m)まで	466×458×338	12.4	650/650	22/22～10/11	0.8	36/21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-WZ4615BY	4.62～0.72	12畳(20.0m)まで	466×520×338	13.3	650/650	23/23～10/11	0.8	38/23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-WZ5715BY	5.65～0.90	15畳(25.0m)まで	466×520×338	13.3	650/650	27/25～10/11	0.8	40/24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX3615BY	3.60～0.59	10畳(16.5m)まで	466×458×334	12.5	650/650	22/22～9.5/11	0.8	36/21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4615BY	4.62～0.72	12畳(20.0m)まで	466×520×334	13.4	650/650	23/24～10/11	0.8	38/23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5715BY	5.65～0.90	15畳(25.0m)まで	466×520×334	13.4	650/650	27/26～10/11	0.8	40/24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-EX6715BY	6.65～1.06	17畳(28.0m)まで	486×560×334	14.5	650/650	27/28～12/13	0.6	42/26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-EX7315BY	7.25～1.19	19畳(31.5m)まで	486×560×334	14.5	650/650	29/29～12/13	0.6	43/28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-ST3315Y	3.30～0.66	9畳(15.0m)まで	426×394×324	9.7	650/650	22/22～10/11	0.8	35/21	5.0	15.6～78.1	3.30～0.66(0.321～0.064)
FH-ST3615BY	3.60～0.59	10畳(16.5m)まで	426×442×334	11.3	650/650	22/22～9.5/10	0.8	36/21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-ST4615BY	4.62～0.72	12畳(20.0m)まで	426×504×334	12.1	650/650	23/24～9.5/10	0.8	38/23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-ST5715BY	5.65～0.90	15畳(25.0m)まで	426×504×334	12.1	650/650	27/26～9.5/11	0.8	40/24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VG3315Y	3.30～0.66	9畳(15.0m)まで	426×394×324	9.4	650/650	22/22～10/11	0.8	35/21	5.0	15.6～78.1	3.30～0.66(0.321～0.064)
FH-G3215Y	3.19～0.66	9畳(15.0m)まで	426×394×324	9.3	650/650	20/20～9.5/11	0.8	35/21	5.0	16.1～78.1	3.19～0.66(0.310～0.064)
FH-M2515Y	2.50～0.66	7畳(11.5m)まで	390×312×307	7.9	600/600	15/15～8.5/8.5	0.9	33/21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。 ●50/60Hz共用。

■石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
RX-2215Y	2.24	6畳(10.0m)まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24(0.218)
SX-2415Y	2.42～1.93	7畳(11.5m)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-E2415Y	2.42～1.93	7畳(11.5m)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2815Y	2.83～2.26	8畳(13.0m)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2815Y	2.83～2.26	8畳(13.0m)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
RX-2915WY	2.87～2.29	8畳(13.0m)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E2915Y	2.87～2.15	8畳(13.0m)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E2915WY	2.87～2.29	8畳(13.0m)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3515WY	3.47～2.42	9畳(15.0m)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E3715Y	3.65～2.92	10畳(16.5m)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)
SL-51H	5.14	13畳(21.5m)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-66H	6.59	17畳(28.0m)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

■ニューブルーバーナ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50/60Hz(W)			運転音(dB) (強/弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時				
GH-B128F	12.3～4.63	31畳(51.0m)まで	674×470×622	20.0	890/890	35/32～18/20	1.8	45/41	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-B128N	12.3～4.63	31畳(51.0m)まで	699×470×622	19.0	870/870	19/18～10/11	1.8	45/41	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-B198F・GH-B198FS	18.73～6.07	48畳(79.0m)まで	722×470×622	20.5	890/890	54/48～30/36	1.8	50/44	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-B198N・GH-B198NS	18.73～6.07	48畳(79.0m)まで	747×470×622	19.5	870/870	28/22～13/14	1.8	50/44	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-B198FK	18.73～6.07	48畳(79.0m)まで	722×470×622	20.5	890/890	54/48～30/36	1.8	50/44	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)

●50/60Hz共用。

より快適にお使いいただくためのお願い

- ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。
器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。
- 保証・点検・アフターサービス
●コロナ製品には保証書がついています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。
・補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

機 種 名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機(開放タイプ)	6年

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。
- 日頃の点検を心がけてください。
●ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。
●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。
●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。

このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。

- 定期点検(長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。)
●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。
●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
- 温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

- 寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。
(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)

21

22