

コロナの上質暖房で、「居心地」のいい冬。

こだわりの住空間で、暖かさの質にもこだわった

「居心地」のいい冬を過ごしませんか？

ムダのない卓越したフォルムに、優れた暖房性能が

凝縮されたコロナWZシリーズ。

この冬も、コロナは上質な暖かさをお届けします。



FH-WZ3616BY(V)バイオレット



こだわりのインテリアに。



FH-WZ3616BY(T)エレガントブラウン



和洋いずれにも調和。



FH-WZ3616BY(W)エレガントホワイト

1

7秒点火！※1



秒速タイマー&
秒速点火
寒い朝もすぐに点火！
秒速タイマーでエコに速暖。

※1 秒速タイマーまたは秒速点火のセットが必要となります。予熱時は80Wの電力を消費します。詳しくは3ページをご覧ください。

2

灯油が長持ち。※2



小さな火力でも
安定して運転。
火力がしほれるから1回の給油
で長時間暖房できます。

※2 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかります。詳しくは3ページをご覧ください。

3

手が汚れません。※3

フタが離れないから

床も汚れにくい。



全機種「よごれま栓」
タンク搭載。
29年目の実績。簡単にきちんと
閉まるから大好評。

※3 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。詳しくは4ページをご覧ください。

4

電気代が安い。※4



消費電力が
少ないバーナ。
自己燃焼熱で灯油をガス化
するから電気代が安い。

NEW

点火時消費電力量
50%カット(当社比)

※4 FH-WZ3616BYにおいて、VX大型・ミニを除く。1日約3.5～5.8円程度。詳しくは4ページをご覧ください。

技術力で差がつくコロナ。CORONA の4つの約束。

promise 1

選べる
〈秒速タイマー〉
〈秒速点火〉で

コロナは7秒で点火^{※1}

寒い朝もすぐに点火！秒速タイマーでエコに速暖。

※1 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時は常時80Wの電力を消費します。予熱なしの通常点火は75秒となります。

秒速タイマー（7秒点火タイマー） タイマーを使うから消費電力が少ない。

秒速点火の開始時刻をセットすることで、セット時刻までの予熱による電気代を抑え、セット時刻以降2時間は、スイッチを押せばいつでも約7秒で点火します。

23:00 秒速タイマーセット
秒速キー2秒押し

6:55 5分前 予熱開始

7:00 運転キーを押す

約7秒で点火

予熱なし 予熱

秒速 運転入/切

セット時刻～2時間

電気代節約

予定に合わせて便利でお得！

就寝前にセット、起床後、すぐに点火！

外出前にセット、帰宅後、すぐに点火！

秒速点火（7秒点火） いつでもすぐに点火したい時に便利。

運転前にあらかじめ秒速点火スイッチをONにしておくだけで、いつでもスイッチを押せば約7秒で点火します。

秒速キーを押す 常時点火スタンバイ 運転キーを押す

秒速 予熱 運転入/切

約7秒で点火

いつでもすぐに快適・便利！

給油後、すぐに点火！

入浴後、すぐに点火！

※秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、常時80Wの電力を消費します。

※秒速点火をONにしただけで、約75秒の予熱時間が必要です。※予熱のために常時80Wの電力を消費します。

promise 3

コロナは手が汚れません^{※3}

よごれま栓タンク

フタが離れないから床も汚れにくい。

※3 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

①つまみを引いて開ける

②フタを押してパチンと閉める

よごれま栓は給油時に

手が汚れません

床も汚れにくい

選ばれて29年
2,650万台の実績

キャリングとして
（WZ・VXシリーズのみの機能です。）

ひっくり返さず片手で運べる！

持ち上げて確認

ロックはカラーサインで確実に確認できます。

確認窓の青色のカラーサインで確実に閉まったことをお知らせします。

ロック時

コロナだけ

コロナは、音・色・指先の感触で、ロックを確認できます。

※ロックされた時のパチンという金属音です。

○写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。

promise 2

コロナは灯油が長持ち^{※2}

最小火力が小さくなり長時間運転へ

1回の給油で長時間運転できます。

※2 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかります。

給油（7.2Lタンク）1回で

最大
約126時間
～約21時間
運転できます。

※3.6kWタイプで弱燃焼～強燃焼で運転した場合。当社試算。

給油1回（7.2Lタンク）の能力別最大運転時間

	燃焼継続時間 （弱燃焼～強燃焼時）	日数換算 （1日8時間運転）
3.6kWタイプ	約126時間 ～約21時間	約15日間 ～約2.5日間
4.6kWタイプ	約103時間 ～約16時間	約12日間 ～約2日間
5.7kWタイプ	約83時間 ～約13時間	約10日間 ～約1.5日間

※弱燃焼～強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。

コロナは火力が絞れるから、長時間運転が実現できます。

promise 4

コロナは電気代が安い

独自のポンプ噴霧式バーナ

自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力。

熱回収機構のないファンヒーターが白熱電球だとしたら

60W以上

コロナファンヒーターはLED電球

省エネエコ

※白熱電球と同等の明るさとした場合。

カタログの仕様表

消費電力50/60Hz(W)

	燃焼時（強～弱）
350	22/22～10/11
350	23/23～10/11
350	27/28～12/13
350	22/22～9.5/10

ここに注目！

コロナなら弱燃焼時はわずか9.5～13W

電気代は1日約3.5～5.8円程度

※FH-WZ3616BYにおいて1日8時間弱燃焼～強燃焼、3回点火を行った場合。電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。点火時はヒーター加熱のため650Wの電力を使用します。

NEW 点火時消費電力量50%カット。(当社比)

※FH-WZ3616BYにおいて当社従来機種FH-WZ3615BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を150秒から75秒に短縮。FH-VX6716BY・VX7316BY・FH-M2516Yを除く。



自分好みの暖かさを選ぶ。

choice
1

生活シーン合わせて、 好みの火力に固定する。

「火力をしばって節約したい」また、「室温とは関係なく、好みの火力で運転したい」というお客様のご要望に合わせて、火力セレクト機能を搭載しました。生活シーンに合わせて、お好みの火力に固定して運転できます。

火力セレクト



節約に最適	弱を選択	中を選択	速暖	強を選択
●お部屋が暖まった時。 ●灯油を節約したい時。 ●エアコンとの併用で使いたい時。	●お部屋でくつろぐ時、灯油を節約したい時。	●冷え込む朝や夜、帰宅時などお部屋をすぐに暖めたい時。		
弱火力なら、1回の給油で、126.3時間(約15日分)運転可能。	室温が変化しても同じ火力をキープします。	強火力で一気に暖かく。広いお部屋も均一に暖かく。		

1回の給油で
運転できる時間は？

7.2Lタンク(3.6kWタイプ)の場合

■弱火力: **約126時間(約15日分※)**

※1日8時間、弱火力で運転した場合。当社試算。

■中火力: 32.8時間 ■強火力: 20.6時間

choice
2

ワンタッチで快適省エネ運転。

ecoモード

設定温度が21℃以上の場合、ecoキーを押すだけで20℃※に切り換わり、ecoモードで運転します。ecoセーブ運転に切り換わると、ムダな暖めすぎを抑えて、快適な室温をキープします。

省エネおすすめ運転 設定温度を1℃下げること、灯油の消費を10%削減できます。

eco

ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。

※設定温度が21℃以上の場合。

■エコ運転

最大火力を60%に抑えて室内を暖房。

■ecoセーブ運転

ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

■セーブ消火

室温が設定温度プラス3℃になると自動的に消火します。


※室温が設定温度まで下がると再度点火します。

※すでに設定温度が20℃以下の場合、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。



消火時のイヤなニオイを低減。


中火力にして消火。



クリーン消火

強火力燃焼時、ニオイの少ない中火力域まで火力を下げてから消火することで、臭気低減に効果を発揮します。

ニオイの元を残さない。

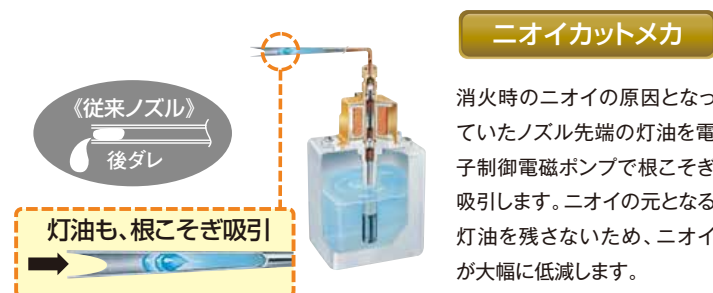

ニオイカットメカ

消火時のニオイの原因となっていたノズル先端の灯油を電子制御電磁ポンプで根こそぎ吸引します。ニオイの元となる灯油を残さないため、ニオイが大幅に低減します。




分かりやすく使いやすい親切設計。

3色の光と音で運転状態をお知らせ。

トリプルサイン

トリプルサインが3色の光と音で給油や自動消火の時期をお知らせします。 ※SR・ST・miniシリーズは、お知らせサイン(2色)を搭載しています。

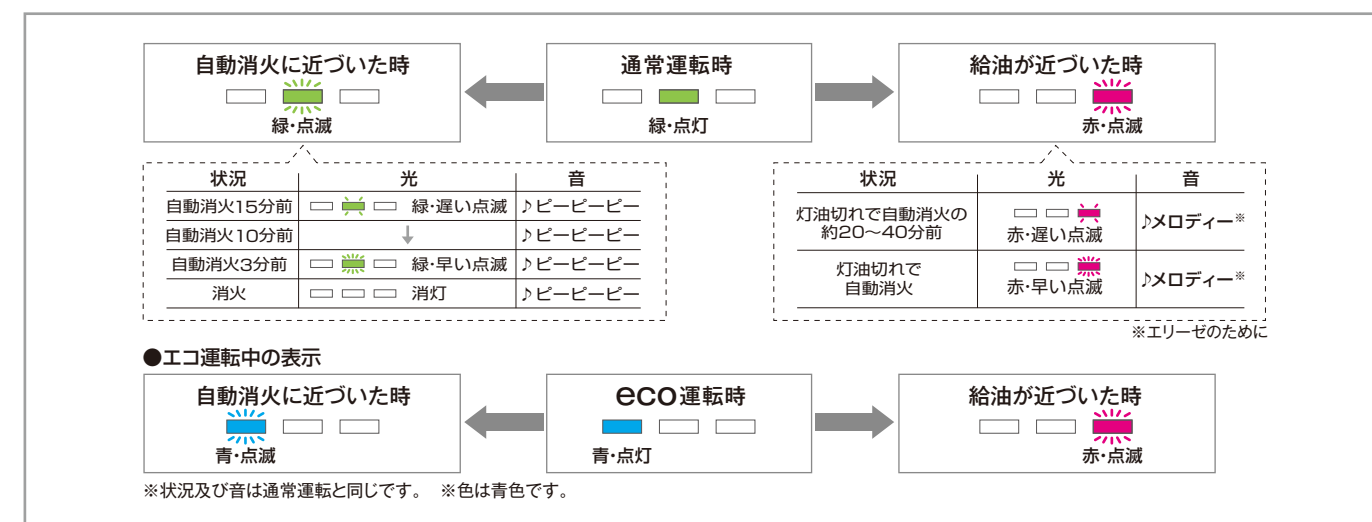


汚れをひとふき。



ホーローグリル

コロナファンヒーターはグリルがホーロー製なので掃除が簡単です。(WZシリーズを除く)

弱燃焼時21dB。

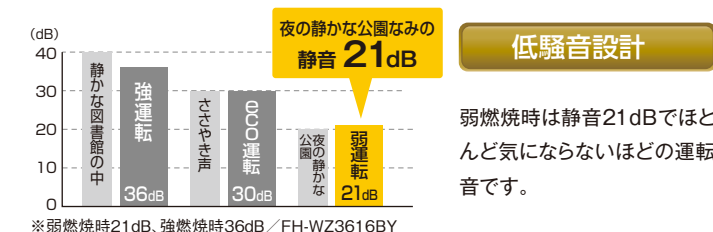

この冬の暮らしを快適にする1台をお選びください。

2016 LINE UP		WZシリーズ12ページ	VXシリーズ14~15ページ	SRタイプ17ページ	STシリーズ18ページ	VGタイプ19ページ	G32タイプ19ページ	miniシリーズ18ページ
コロナ 石油ファンヒーター シリーズ	コロナ史上No.1 フラグシップモデル	高性能ハイグレード モデル		機能性+αの高機能 モデル	ハイスタンダード モデル	ニオイを従来比 約50%※カット!	基本機能充実で 使いやすい	コンパクトモデル
	リモコン	※VX67・73タイプはデザインが異なります。		リモコン		※当社2014年モデル FH-G3214Yとの比較。		
	暖房のめやす							FH-M2516Y
	木造7畳まで(コンクリート9畳まで)							
	木造9畳まで(コンクリート12畳まで)			FH-SR3316Y		FH-VG3316Y	FH-G3216Y	
	木造10畳まで(コンクリート13畳まで)	FH-WZ3616BY	FH-VX3616BY		FH-ST3616BY			
	木造12畳まで(コンクリート17畳まで)	FH-WZ4616BY	FH-VX4616BY		FH-ST4616BY			
	木造15畳まで(コンクリート20畳まで)	FH-WZ5716BY	FH-VX5716BY		FH-ST5716BY			
便利・快適機能	木造17畳まで(コンクリート24畳まで)		FH-VX6716BY					
	木造19畳まで(コンクリート26畳まで)		FH-VX7316BY					
	秒速タイマー(7秒点火タイマー)	●	●	●	●	●	●	
	秒速点火(7秒点火)	●	●	●	●	●	●	●
	足元暖房	● トリプルフロー	● ダブルフロー					
	リモコン	●		●				
	10年バックアップタイマー	●						
	ダブル表示／ダブルタイマー	●	●					
	光る延長お知らせリング	●	●	●	●			
エコ機能	見やすい液晶	● 大型白文字バックライト液晶	● 大型オレンジ液晶	● 大型オレンジ液晶	● 大型オレンジ液晶	● オレンジ液晶	● グレー液晶	● オレンジ液晶
	お知らせ	● トリプルサイン(3色)	● トリプルサイン(3色)	● お知らせサイン(2色)	● お知らせサイン(2色)			● お知らせサイン(2色)
	音量2段階切換機能			●				
	省エネセンサー	●						
	エコガイド	●	●					
	火力セレクト	●	●	●	●			
	eCOモード	●	●	●	●	●		
	低消費電力仕様	●	●	●	●	●	●	●
	点火時消費電力量1／2	●	● (VX67・73タイプは除く)	●	●	●	●	
ニオイ低減機能	待機時消費電力1W以下	●	●	●	●	●	●	●
	光触媒除菌・脱臭フィルター	●						
	においとり触媒	●	●			●		
	ルーバー／シャッター	● びたっと消臭 気流ルーバー	● 消臭シャッター					
	クリーン消火(新消臭制御)	●	●	●	●	●	●	
給油機能	ニオイカットメカ	●	●	●	●	●	●	●
	見やすく大きな油量計窓	●	●		●			
	給油お知らせメロディー	●	●	●	●	●		
	よごれま栓	● キャリングとって付	● キャリングとって付	●	●	●	●	●
	タンク容量	7.2L	7.2L	5L	7.2L	5L	5L	3.6L
給油機能	給油時自動消火	●	●	●	●	●	●	●
	チャイルドロック							
	お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。							
	24時間デジタルタイマー							
	24時間のどの時刻でも自由に設定して運転を開始できます。							

■ 特定製品の指定について

PSC対応品

石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは25ページ「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

【便利・快適機能】		
秒速タイマー	秒速点火	トリプルフロー
秒速タイマー 秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、その間に運転キーを押すと約7秒で点火します。	秒速点火 スイッチONからFFタイプは約15秒、FHタイプは約7秒で着火します。	トリプルフロー 2層の気流+気流ルーバーによる自動角度調整で温風の上昇を抑えます。
ダブルフロー	リモコン	10年バックアップタイマー
温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し、温風の上昇を抑えます。	リモコンから、温度設定、延長、消火、火力セレクトを行うことができます。リモコンで運転を開始させることはできません。	リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても10年間時計機能が持続します。
ダブル表示(時間・温度)	ダブルタイマー	光る延長お知らせリング
大型液晶に時刻と温度が同時に表示されるので、大変見やすく便利です。	お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日など、タイマー設定の変更が簡単に行えます。	3時間自動消火の15分前から延長キー周囲が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をナビゲートします。
大型白文字バックライト液晶	(大型)オレンジ液晶	トリプルサイン／お知らせサイン
白色のバックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。	視認性の高いオレンジ液晶で表示文字がはっきり見えます。バックライトは付いていません。	自動消火や灯油切れまでの時間を、緑・赤の光と音ではっきりお知らせします。
【エコ機能】		
音量2段階切換機能	省エネセンサー	エコ(eCO)ガイド
シーンに合わせて、お知らせ音の音量を大・従来の2つからお選びいただけます。	人の存在を検知し、約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。	エコ(eCO)ガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。
火力セレクト	eCOモード	低消費電力仕様
強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定できます。	室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行います(セーフ消火機能付)	コロナ石油ファンヒーターは、独自のポンプ噴霧式バーナで自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力です。
点火時消費電力量1／2	待機時消費電力1W以下	【ニオイ低減機能】
バーナ予熱の改善により、スイッチONから点火までの時間を半分に短縮しました。	コロナ石油ファンヒーターは、プラグをコンセントに差し込んだ待機時の消費電力がわずか1W以下です。	光触媒除菌・脱臭フィルター
		器具背面に取り付けられたフィルターでカビや細菌を抑制、イヤなニオイもしっかり脱臭します。
においとり触媒	びたっと消臭 気流ルーバー	消臭シャッター
わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒(セラミック酸化鉄触媒)により大幅に浄化。	火力に応じてルーバー角度が5段階に変化します。室温に合わせた最適な角度で暖房します。	消火と同時に送風口のシャッターが閉まりイヤなニオイを外に出しません。
クリーン消火(新消臭制御)	ニオイカットメカ	【給油機能】
強火力燃焼時、ニオイの少ない中火力域まで 火力を下げてから消火し、ニオイを抑制します。	細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑えます。	見やすく大きな油量計窓
		油量計窓が従来より2.2倍にサイズアップし、給油時に「満タン」がさらに分かりやすくなりました。
給油お知らせメロディー	よごれま栓	キャリングとって
給油のタイミングをメロディー(エリゼのために)でお知らせします。	手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。	片手でラクラク持ち運べる(キャリングとって)が付いたよごれま栓カートリッジタンクです。
給油時自動消火	【その他の機能】	
燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。	運転モード保持機能	静音設計
	コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を記憶しているので、再設定が不要です。	燃焼音は強燃焼時36dB、弱燃焼時21dBで、図書館よりも静かです。
チャイルドロック	高地切り換えモード	ホーローグリル
お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。	標高が500mを超える場所でお使いいただくときにセットします。	グリルは耐久性に優れた高級ホーロー仕上げで、汚れもサッとひとふきです。
24時間デジタルタイマー	対震自動消火装置	不完全燃焼防止装置
24時間のどの時刻でも自由に設定して運転を開始できます。	燃焼中に本体が揺れを感じると、対震自動消火装置が作動して消火します。	燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

トリプル 3 暖かくて経済的。 エコで節約。

灯油代 + 電気代が 1シーズン ※1 約 6,200円 お得に!

エコガイド 灯油の節約を 「見える化」でサポート。

※表示する灯油使用量はめやすです。使用状況によって
実際の灯油使用量と異なる場合があります。



びたっと消臭 気流ルーバーでムラなく暖房

ワイド2枚羽

気流ルーバーが動いて風向きを自動で調節。
快適性と効率性を両立します。



運転停止中



弱火力運転



強火力運転

※1 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。[気流ルーバー]お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[ecoモード]による節約できる金額の合算。●1日8時間、1シーズン:10月～翌5月のうち1,500時間を想定。
●灯油価格68円/L(2016年1月4日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電料料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。使用環境、使用条件により異なります。

※2 弱運転時におけるFH-WZ3616BY[トリプルフロー]と、FH-VX3616BY[ダブルフロー]の温風到達距離比較。(当社調べ)

※3 FH-WZ3616BYにおいてecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。

★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-WZ3616BYとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。
27点の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。

エコ1

人の動きを検知し火力を調整・消火。

省エネ
センサー



①通常運転
センサーで人の存在を検知し、設定暖房出力で運転。



②不在時
ひかえめ運転
約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転。



③オートオフ
さらに、約50分間人がいないと自動で消火。
※自動消火後は再点火しません。

エコ2

床暖房のような暖かさ。お部屋全体をムラなく快適温風!


ぴたっと消臭
気流ルーバー

トリプルフロー採用


ダブルの温風&気流ルーバーで室温を均一*な状態に近づけます。



●真横から見た強火力での温風吹き出し状態の比較。

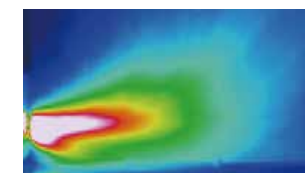


VXシリーズ ダブルフロー

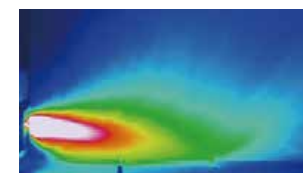


WZシリーズ トリプルフロー

ぴたっと消臭 気流ルーバー

火力に応じてルーバー角度が5段階に変化します。室温に合わせた最適な角度でお部屋を快適空間にします。



停止時



弱運転時



強運転時

点火直前や運転停止時はルーバーが閉じてニオイを漏らさない。

温風を床面に向け、吹き出す。

当社比 ※2
約120%の
足もと暖房


温風を遠くまで届ける。

エコ3

ワンタッチでラクラク省エネ運転。

ecoモード

ecoモードONで 1シーズン ※3 約 3,500円 お得!

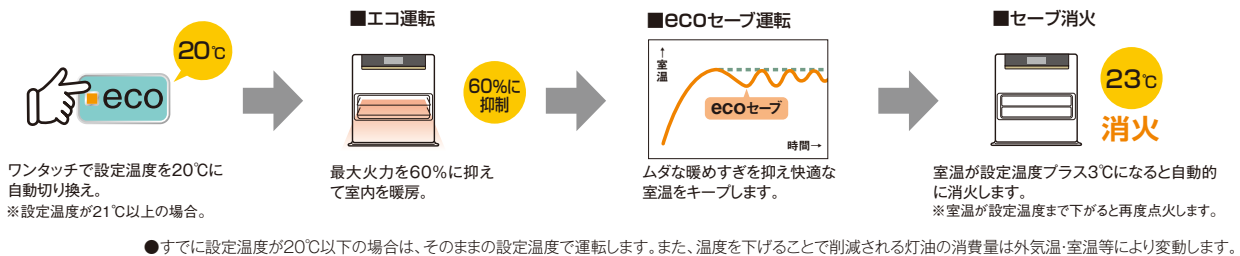

灯油代 + 電気代が

トリプルエコで 1シーズン ※1 約 6,200円 お得に!

1シーズン	灯油代 + 電気代	36タイプ	46タイプ	57タイプ
		約 6,200円節約	約 8,000円節約	約 9,900円節約

No.1の消臭性能を実現。

消臭シャッターが進化

ピタッと閉じてしっかり消臭。

可動式の温風吹き出し口が自動的に閉まり、消火時のニオイを抑えます。




ぴたっと消臭
気流ルーバー
搭載。

点火時

点火時のニオイ(総炭化水素)を約25%低減 (FH-ST3616BYとの比較)

点火直前までルーバーを閉じる
+
最適量の気化ガスで着火

点火時臭気残存率比較



※吹き出し口からの総炭化水素量(THC)の比較

消火時

消火時のニオイ(総炭化水素)を約60%低減 (グリッド探集法により、消火時に器具前面かられ出す総炭化水素(THC)の量を可動式ルーバーFH-WZ3616BYと固定式ルーバーFH-ST3616BYで比較。)

3段階の消臭システムで徹底したニオイ対策


STEP 1 クリーン消火(新消臭制御)ニオイカットメカ

ニオイカットメカ
ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。

クリーン消火 強火力燃焼時、一度、ニオイの少ない中火力域まで下げてから消火することでニオイを抑えます。

STEP 2 においと触媒

わずかに残った未燃ガスを大幅に浄化します。



STEP 3 光触媒除菌・脱臭フィルター

ニオイを背面に誘導し、しっかり脱臭します。



※試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法:フィルム密着法(JIS Z2801)において抗菌性能が2.0以上 試験報告書番号:029364-1、029364-2

使いやすい操作部、わかりやすい表示部。

リモコン

手もとで簡単操作。

運転OFFもリモコン操作でラクラク。

※安全性を考慮し、リモコンで運転を開始させることはできません。



操作部

ユニバーサルデザインで使いやすい。



表示部

大型白文字バックライト液晶。



火力セレクト表示
現在、選択されている火力を表示します。

トリプルサイン
3色の光と音で、給油や自動消火の時期をお知らせします。

省エネセンサー
人の動きを検知します。

めんどろな時計合わせが不要! 10年バックアップタイマー(リチウム電池内蔵)

リチウム電池内蔵なので、シーズンオフ時などに電源プラグを抜いても、10年間*時計機能が持続します。 *1年の85%の期間、電源プラグを抜いていると計算。

優れた機能を追求めたプレミアムファンヒーター。

コロナ石油ファンヒーターの最高峰。

FH-WZ3616BY

(V) 4906128 141730
(W) 4906128 141532
(T) 4906128 141631

希望小売価格 52,800円+消費税

- 外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm
- 質量: 12.3kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 運転音: 弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
- 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時22W)
- 秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	10畳まで
コンクリート(集合)	13畳まで

暖房出力
3.60~0.59kW



(V) バイオレット



(W) エlegantホワイト



(T) エlegantブラウン

FH-WZ4616BY

(V) 4906128 141938
(W) 4906128 141839

希望小売価格 61,800円+消費税

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量: 13.2kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 運転音: 弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
- 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時23W)
- 秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	12畳まで
コンクリート(集合)	17畳まで

暖房出力
4.62~0.72kW



(V) バイオレット



(W) エlegantホワイト

FH-WZ5716BY


(V) 4906128 142133
(W) 4906128 142034

希望小売価格 69,800円+消費税

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量: 13.2kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 運転音: 弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
- 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時27W)
- 秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	15畳まで
コンクリート(集合)	20畳まで

暖房出力
5.65~0.90kW



(V) バイオレット



(W) エlegantホワイト



秒速タイマー(7秒点火タイマー)

秒速点火(7秒点火)

トリプルフロー

リモコン

10年バックアップタイマー

ダブル表示/ダブルタイマー

光る延長お知らせリング

大型白文字バックライト液晶

トリプルサイン(3色)

音量2段階切替機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

ECOモード

低消費電力仕様

点火時消費電力量1/2

待機時消費電力1W以下

光触媒除菌・脱臭フィルター

においと触媒

びたっと消臭気流ルーバー

クリーン消火(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな油量計窓

給油お知らせメロディー

そのままキャリーよごれま粧

7.2Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切替モード
- 24時間デジタル

W消臭、足元温風で快適。



the high spec fan heater VX

W消臭で 消臭シャッター + においとり触媒 ニオイ低減。

**消臭
シャッター
搭載。**

シャッターが閉じて
ニオイを閉じ込める

点火時

点火時のニオイ(総炭化水素)を約**25%低減**(FH-ST3616BYとの比較)

点火直前まで
シャッターを閉じる

+

最適量の気化ガスで着火

点火時臭気残存率比較

25%減

FH-ST3616BY FH-VX3616BY

※吹き出し口からの総炭化水素量(THC)の比較

消火時

クリーン消火&ニオイカットメカ
(新消臭制御)

クリーン消火
強火力燃焼時、一度、中火力にしてから消火することでニオイを抑えます。

ニオイカットメカ
ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。

においとり触媒


わずかに残った未燃ガスを大幅に浄化します。

さらに 消火後 熱くないから **やけどの心配も少ない!** ほこりが入らないから **お手入れもラク!**

足元温風。

ダブルフロー

足もと
あったか!

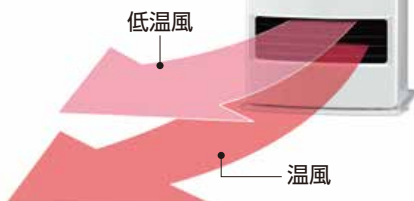

コロナ独自

eCOモードで節約。

eCOモード



ワンタッチで省エネ運転。室温20℃をキープ。

eCOモードONで **約3,500円*1お得!**

※1 FH-VX3616BYにおいてecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
●灯油価格68円/L(2016年1月4日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)

快適性能充実の高性能ファンヒーター。

「暖房のコロナ」のハイスpekファンヒーター。

FH-VX3616BY

(W)4906128 140931
(T)4906128 141037

希望小売価格 **45,800円**+消費税

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

eco ecoキーで
10量→6量に切換

- 外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm
- 質量: 12.4kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 運転音: 弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
- 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時22W)
- 秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造(戸建) **10** 畳まで

コンクリート(集合) **13** 畳まで

暖房出力

3.60~0.59kW



(W)パールホワイト



(T)エレガントブラウン

FH-VX4616BY

(W)4906128 141136
(T)4906128 141235

希望小売価格 **53,800円**+消費税

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

eco ecoキーで
12量→7量に切換

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
- 質量: 13.3kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 運転音: 弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
- 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時24W)
- 秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造(戸建) **12** 畳まで

コンクリート(集合) **17** 畳まで

暖房出力

4.62~0.72kW



(W)パールホワイト



(T)エレガントブラウン

FH-VX5716BY

(W)4906128 141334
(T)4906128 141433

希望小売価格 **61,800円**+消費税

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

eco ecoキーで
15量→9量に切換

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
- 質量: 13.3kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 運転音: 弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
- 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時27W)
- 秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造(戸建) **15** 畳まで

コンクリート(集合) **20** 畳まで

暖房出力

5.65~0.90kW



(W)パールホワイト



(T)エレガントブラウン



秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

トリプルサイン
(3色)

音量2段階
切換機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

ECOモード

低消費電力仕様

点火時消費電力量
1/2

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

においとり触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
よこせま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●ホーローグリス

●24時間デジタル
タイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

大型タイプ

VX

Series

大型タイプ

VX

Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

トリプルサイン
(3色)

音量2段階
切換機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

ECOモード

低消費電力仕様

点火時消費電力量
1/2

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

ニオイ低減機能

においとり触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

給油機能

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
よごれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●ホーローグリル

●24時間デジタル
タイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

広さに合わせて火力調節もできる。

広いリビングをパワフルに暖房。

二間続きの時も一部屋の時もムダなく暖房。

〈大能力〉×〈火力セレクト〉

大能力だから二間続きの広いスペースをしっかりと暖房できます。「火力セレクト」機能を利用すれば、お部屋の広さに合わせた最適火力で暖房できます。

広いお部屋をすばやく暖める。

17畳

木造(戸建)

VX67タイプ

19畳

木造(戸建)

VX73タイプ

間仕切りしてもムダなく暖房。

お部屋に合わせて最適火力に固定。

使いやすい表示パネルと操作パネル

表示部

操作部

石油ファンヒーター

大型タイプ

VX

Series

効率よく暖房ができる大能力ファンヒーター。 「暖房のコロナ」のハイスペックファンヒーター。

石油ファンヒーター

大型タイプ

FH-VX6716BY

(W)4906128 156239

希望小売価格 68,800円+消費税

●外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm

●質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W

●運転音：弱燃焼時26dB・強燃焼時42dB

●低消費電力：弱燃焼時13W(強燃焼時28W)

○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

eco

ECOキーで
17畳→14畳に切換

木造(戸建)

17畳まで

(28.0㎡)

コンクリート(集合)

24畳まで

(39.5㎡)

暖房出力

6.65~1.06kW

(W)パールホワイト

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

石油ファンヒーター

大型タイプ

FH-VX7316BY

(W)4906128 156338

希望小売価格 82,800円+消費税

●外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm

●質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W

●運転音：弱燃焼時28dB・強燃焼時43dB

●低消費電力：弱燃焼時13W(強燃焼時29W)

○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

eco

ECOキーで
19畳→15畳に切換

木造(戸建)

19畳まで

(31.5㎡)

コンクリート(集合)

26畳まで

(43.0㎡)

暖房出力

7.25~1.19kW

(W)パールホワイト

危険

ガソリン使用禁止
使用燃料：灯油
KEROSENE ONLY

警告

換気必要
暖るとき消火
スプレー缶厳禁

注意

暖房火を消し忘れ
使用直後

石油ファンヒーター

SR

Type

石油ファンヒーター

ST

Series

大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。

使いやすい親切設計。

ecoキー

ワンタッチでラクラク省エネできるecoモードで運転します。

秒速キー*

(秒速タイマーは2秒押し)あらかじめ秒速キーを押しておくで運転スイッチONから約7秒で点火します。

タイマーキー

チャイルドロック

「-」キーと「+」キーを同時に押すとお客様のいたずらや誤操作を防止します。(表示部にC.L.が表示されます)

温度設定・時刻合わせキー

eco

秒速

タイマー

CORONA

設定温度

室内温度

20

18

時

温度

時刻

分

チャイルドロック

eco

延長

表示切換

火力セレクト

運転入/切

延長セレクトキー

延長運転の時間(1・2・3H)が選べます。

光る延長お知らせリング

3時間の自動消火の15分前から延長キー周辺が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をお知らせします。

表示切換

火力セレクトキー

3段階(弱・中・強)のお好みの火力に設定できます。

音量2段階切換機能(3秒押し)

シーンに合わせてお知らせ音の音量を大/従来の2つからお選びいただけます。
※STシリーズに音量2段階切換機能はありません。

運転モード保持機能

コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を記憶しているので、再設定が不要です。

※秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので約80Wの電力を消費します。 ※SRシリーズの操作パネルを例に説明しています。

お好みの火力が選べる。弱火力で灯油長持ち。

火力セレクト

強

中

弱

大火力でパワフル暖房。
弱火力で節約暖房。

1回の給油で

3.6kWの場合

弱火力 約126時間

(約15日分*)

運転できます。

※1日8時間、弱火力で運転した場合。当社試算。

ecoモードで節約。ワンタッチで省エネ運転。

ecoモード

eco

20℃

ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。
※設定温度が21℃以上の場合。

エコ運転

最大火力を60%に抑えて室内を暖房。

ECOセーブ運転

ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

セーブ消火

室温が設定温度プラス3℃になると自動的に消火します。
※室温が設定温度まで下がると再度点火します。

23℃

消火

ecoモードONで

1シーズン

約3,500円

お得!

※1 FH-ST3616BYにおいてecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。

●灯油価格68円/L(2016年1月4日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)

■別売スペアカートリッジタンク

容量 3 6 L	FH-T36 カラーサイン付 3,500円+消費税 0282745 4906128 274582 (FH-M25タイプ用)	容量 7 2 L	FH-T72 カラーサイン付 5,000円+消費税 0282747 4906128 274780 (FH-ST36・46・57タイプ用)
容量 5 L	FH-T50 カラーサイン付 4,300円+消費税 0282746 4906128 274681 (FH-SR33、ST33、VG33、G32タイプ用)		FH-T72C カラーサイン付 キャリングとって付(そのままキャリー) 6,000円+消費税 0282748 4906128 274889 (FH-WZ36・46・57、VX36・46・57・67・73、EX67・73タイプ用)

ST

Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)

音量2段階
切換機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

ECOモード

低消費電力仕様

点火時消費電力量
1/2

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

においとり触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●ホーローグリル

●24時間デジタル
タイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

15

16

VG・G32
Type

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

オレンジ液晶
(G32はグレー液晶)

お知らせサイン
(2色)

音量2段階
切替機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

ECOモード
(VGのみ)

低消費電力仕様

点火時消費電力量
1/2

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

においとり触媒
(VGのみ)

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー (VGのみ)

よごれま栓

5Lタンク

給油時自動消火

便利・快適機能

エコ機能

ニオイ低減機能

給油機能

●運転モード保持機能
●静音設計
●チャイルドロック
●高地切換モード
●ホーローグリル
●24時間デジタル
タイマー
●対震自動消火装置
●不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター
VG
Type

ダブルの消臭効果でニオイ従来比約50%カット。^{※1}
しかも、ecoモードで約3,300円^{※2}お得！

※1 当社2014年モデルFH-G3214Yとの比較。当社2016年モデルFH-G3216Yと比較した場合は30%カットとなります。
※2 FH-VG3316Yにおいてecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。

〈においとり触媒〉×〈クリーン消火 (新消臭制御)〉×〈ニオイカットメカ〉

においとり触媒
わずかに残った未燃
ガスをにおいとり触
媒 (セラミック・酸化
鉄触媒) により大幅
に浄化します。

クリーン消火&ニオイカットメカ
(新消臭制御)
強火力燃焼時、ニオイの少ない中火力域まで
火力を下げてから消火することで、臭気の低減
に効果を発揮。また、ニオイカットメカでニオイの
元となる残った灯油も残さず
吸引します。

ニオイ 従来比
約50%カット!^{※1}

セットした時刻にすぐ点火、エコな速暖！

ワンタッチでラクラク省エネ運転。

温度表示がすっきり見やすい。

秒速タイマー

ecoモード

オレンジ液晶

FH-VG3316Y
(P) 4906128 140832

オープン価格[※]

●外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
●質量：9.3kg ●待機時消費電力：0.8W
●運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
●低消費電力：弱燃焼時11W (強燃焼時21W)
○秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建) 9 (15.0㎡) 畳まで
コンクリート (集合) 12 (20.0㎡) 畳まで

暖房出力
3.30~
0.63kW

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

(P) ミスティローズ

石油ファンヒーター
G32
Type

基本性能重視の手軽な使いやすさが好評。
ニオイカットメカやよごれま栓も搭載。

FH-G3216Y
(W) 4906128 128236
(S) 4906128 128137

オープン価格[※]

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

(W) シェル
ホワイト

(S) サテン
シルバー

危険
ガソリン使用禁止
使用燃料：灯油
KEROSENE ONLY
警告
換気必要
1時間以上2倍
風をき消火
スプレー缶厳禁
注意
燃焼・火勢増大・灯油
使用異常

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

石油ストーブ (反射型)

ポータブル 石油ストーブ

SX・BX
シリーズ

「電源 (100V) 不要」な暖房機。停電・防災時の備えとしてもおすすめします。

電源不要

停電時使用可能

信頼の日本製

電池があればどこでも快適暖房。 非常時の暖房としても最適。 高品質で安心感が違います。

給油時に手が汚れない。〈よごれま栓〉

つまみを
引いて
開ける

フタを
押してパチン
と閉める

簡単
ワンタッチ
給油

よごれま栓は給油時に
手が
汚れません

床も
汚れにくい

ロックはカラーサインで
確実に確認できます。

持ち上げて確認！
閉めた後、しっかり閉まっ
ているかご確認ください。

ロック時

コロナは、音・色・指先の感触で、
ロックを確認できます。
※ロックされた時のパチンという金属音です。

※写真のよごれま栓タンクは、SX-E3516WY・E2916WY・BX-2916WY
の5Lタンクです。灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから
離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

親切設計で分かりやすい。〈ポジションマーク〉+〈カラー点火／スピード消火ボタン〉

大型丸ハンドルのマーク部分や点火ボタン
は、視認性の高いオレンジで着色。スピード
消火ボタンは触ただけで分かるよう表面
を凹凸に加工しました。

見やすさ
アップ!

ポジションマーク
火力調節がしやすい。
調節位置がひと目で分かるので
細かい火力調節もかんたん。

ひと目で
分かる!

触って
分かる!

点火ボタン

スピード消火ボタン

使いやすさを考えた日本製ならではの親切設計。

タンクを抜くと火が消える。

〈給油時自動消火〉

ワンプッシュですばやく点火。

〈電子点火〉 (SX-Eタイプ)

電子点火 (高電圧放電) の採用により、すばやく
しかも簡単に点火します。ヒーター切れの心配も
ありません。 ●ピーという放電音がして点火します。

給油のタイミングをお知らせ。

〈給油サイン〉 (全機種)

ご使用中、給油タンク内の灯油が残り少なくなると、給油サインが「赤」に変わります。給油のタイ
ミングがひと目で分かるので便利です。

給油サイン

※写真はSX-E3516WYです。

地震や衝撃を受けた時は自動消火。

〈対震自動消火装置〉

高級感と安心感。

〈黒色メッシュガード〉 (SX-E2916Y・E3516WY・
E3716Y・E2416Y・E2816Y)

※写真はSX-E3516WYです。

細かく火力をコントロール。

〈火力調節幅30%〉 (SX-E3516WY)

最大火力から小火力まで細かい火力調整が可能です。●SX-E2916Yは25%。

広いお部屋もパワフル暖房。

〈3.7kW・3.5kWの高性能タイプ〉

暖房出力3.65kW (SX-E3716Y)、3.47kW (SX-E3516WY) のパワ
フル暖房タイプもラインアップ。

お部屋の広さや快適機能で選べるニューラインアップ。非常時の備えとしてもおすすめです。

2016 LINE UP		SXシリーズ				22~23ページ		BXシリーズ 23ページ	
コロナ ポータブル 石油ストーブ シリーズ	遠赤外線たっぷりで ニオイも少ない最上級タイプ	ホワイトと木目が 選べる ワイドタイプ	広いお部屋に 最適な パワフルタイプ	すばやく点火 電子点火の 縦型タイプ	シンプルで 使いやすい スタンダードタイプ	ポータブル タイプの 基本タイプ	基本機能充実の ワイドタイプ		
									
	暖房のめやす								
	木造6畳まで (コンクリート8畳まで)						BX-2216Y		
	木造7畳まで (コンクリート9畳まで)					SX-E2416Y	SX-2416Y		
	木造8畳まで (コンクリート10畳まで)	SX-E2916Y		SX-E2916WY		SX-E2816Y	SX-2816Y		BX-2916WY
	木造9畳まで (コンクリート13畳まで)		SX-E3516WY						
木造10畳まで (コンクリート13畳まで)				SX-E3716Y					
給油機能	よごれまぐせ・ タンク容量	● 4L	● 5L	● 5L	● 4L	● 4L	● 4L	● 3.7L	● 5L
	給油サイン	●	●	●	●	●	●	●	●
快適性	遠赤ブレード	●	●						
	黒色メッシュ ガード	●	●		●	●			
操作性	燃焼リング付 バーナ				●	●	●		
	電子点火	●	●	●	●	●			
	カラー点火／ スピード消火ボタン	●	●	●	●	●	●	●	●
	ポジションマーク付 大型丸ハンドル	●	●	●	●	●	●	●	●
消臭	触媒燃焼においとり& クリーン燃焼	●	●						
	ニオイカット消火	●	●	●	●	●	●	●	●
安全性	給油時自動消火	●	●	●	●	●	●	●	●

注) 石油ストーブ・石油こころは乾電池が別売となります。

■ 特定製品の指定について

PSC
対応品

石油ストーブは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは25ページ「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

危険

警告

注意

【給油機能】

給油サイン

給油どきをひと目で確認できる便利な給油サイン。

【快適性】

遠赤ブレード

耐熱コーティングの燃焼リングによって豊富な遠赤外線を放射します。

【操作性】

燃焼リング付バーナ

気化した灯油と空気を効率良く燃焼させ、COの発生を抑えます。

電子点火

ワンプッシュですばやく点火。ヒーター切れの心配もありません。(ピーという放電音がして点火します。)

【消臭】

触媒燃焼においとり

触媒防臭装置で燃焼中や消火時に発生するイヤなニオイを抑えます。

ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。

カラー点火／消火ボタン

点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触っただけで分かるよう凹凸をつけました。

ポジションマーク付大型丸ハンドル

操作しやすい大型の丸ハンドル。視認性の高いオレンジ色のマークが付いてさらに分かりやすくなりました。

【安全性】

給油時自動消火

燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

SX-E2916Y

(HD) 4906128 156031

希望小売価格 27,800円＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：8.4kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

木造(戸建) 8畳まで

コンクリート(集合) 10畳まで

暖房出力 2.87~2.15kW

よごれまぐせ 4L

火力調節幅25%

対自動消火装置

PSC
対応品

遠赤
ヒーター

(HD) ダークグレー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量5L

SX-E3516WY

(HD) 4906128 155935

希望小売価格 29,800円＋消費税

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm

●質量：9.8kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

木造(戸建) 9畳まで

コンクリート(集合) 13畳まで

暖房出力 3.47~2.42kW

よごれまぐせ 5L

火力調節幅30%

対自動消火装置

PSC
対応品

遠赤
ヒーター

(HD) ダークグレー

遠赤外線で暖かさが違う。〈遠赤ブレード〉 (SX-E3516WY・SX-E2916Y)

遠赤外線放射量が30%もアップ。

強力な遠赤外線を放射させる、耐熱コーティングの燃焼リングによって遠赤効果が30%もアップしました。
(SX-E3516WY・SX-E2916Yにおいて遠赤ブレード) 無しの当社機種との比較

表面温度測定実験

遠赤ブレード無しの場合

遠赤外線輻射バーナ(遠赤ブレード有り)

3つの機能で強力消臭。〈トリプル消臭〉 (SX-E3516WY・SX-E2916Y)

① 触媒燃焼においとり

消火時や燃焼中にするイヤなニオイを、触媒でもう一度燃やす機構で大幅に抑えました。
(SX-E3516WY・SX-E2916Yにおいて本体固定式触媒無し)の当社機種との比較

② ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。
(ニオイを完全に抑えるものではありません。)

③ クリーン燃焼

気化した灯油と空気をバーナ上部の燃焼リングで効率良く燃焼させ、火力を下げてもしイヤなニオイを抑えます。

気になるニオイの量を1/3にカット!

当社従来タイプ

触媒燃焼においとり

消火 1 2 3 4 5(分)

消火後の経過時間

本体固定式触媒

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量5L

SX-E2916WY

(W) 4906128 155836

(M) 4906128 155737

希望小売価格 21,800円＋消費税

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm

●質量：9.3kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

木造(戸建) 8畳まで

コンクリート(集合) 10畳まで

暖房出力 2.87~2.29kW

よごれまぐせ 5L

火力調節幅25%

対自動消火装置

PSC
対応品

遠赤
ヒーター

(M) 木目

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

SX-E3716Y

(HD) 4906128 156130

希望小売価格 31,800円＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：8.4kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

木造(戸建) 10畳まで

コンクリート(集合) 13畳まで

暖房出力 3.65~2.92kW

よごれまぐせ 4L

火力調節幅30%

対自動消火装置

PSC
対応品

遠赤
ヒーター

(HD) ダークグレー

(W) エレガンスホワイト

ブルーバーナ(業務用タイプ)

店舗や作業所など広いスペースを
パワフル暖房。低ランニングコストを
実現する低消費電力設計。

輻射熱＋温風のダブル暖房。

パワフル＆ワイド (Fタイプ)

着火と同時にフルパワー燃焼を実現。リニアインバーターシステム。

リニアインバーター

低消費電力で節電にも貢献。

低消費電力

給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。

満タンブザー※

※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きます。

外装仕上げは洗練されたイメージのブルーメタリック塗装。

ブルーメタリック

ダブルリターン方式で、いやなニオイを減少。

ニオイ減少

天板が熱くなりません。



木造 (戸建)	31 量
コンクリート (集合)	43 量

GH-C12F

〈タンクー体式〉4906128 163633

暖房出力 12.3～4.63kW

希望小売価格 98,800円＋消費税

- 外形寸法：高さ674×幅470×奥行622mm
- 質量：19.7kg ●不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付 ●待機時消費電力：0.6W
- 弱燃焼時20Wの低消費電力(強燃焼時31W)

天板が熱くなります。



木造 (戸建)	31 量
コンクリート (集合)	43 量

GH-C12N

〈タンクー体式〉4906128 163732

暖房出力 12.3～4.63kW

希望小売価格 94,800円＋消費税

- 外形寸法：高さ699×幅470×奥行622mm
- 質量：18.5kg ●不完全燃焼防止装置付
- 待機時消費電力：0.6W
- 弱燃焼時7.5Wの低消費電力(強燃焼時13W)

天板が熱くなりません。



木造 (戸建)	48 量
コンクリート (集合)	66 量

GH-C19F

〈タンクー体式〉4906128 163831

GH-C19FS

〈タンクー体式〉(別置タンク接続可能)※

4906128 164036

※オイルペラー(OL-1(A)) 11,000円＋消費税(別売)が必要です。

暖房出力 18.73～6.07kW

希望小売価格 108,800円＋消費税

- 外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm
- 質量：20.0kg ●不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付 ●待機時消費電力：0.6W
- 弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)

天板が熱くなります。



木造 (戸建)	48 量
コンクリート (集合)	66 量

GH-C19N

〈タンクー体式〉4906128 163930

GH-C19NS

〈タンクー体式〉(別置タンク接続可能)※

4906128 164135

※オイルペラー(OL-1(A)) 11,000円＋消費税(別売)が必要です。

暖房出力 18.73～6.07kW

希望小売価格 102,800円＋消費税

- 外形寸法：高さ747×幅470×奥行622mm
- 質量：19.0kg ●不完全燃焼防止装置付
- 待機時消費電力：0.6W
- 弱燃焼時9Wの低消費電力(強燃焼時17W)

天板が熱くなりません。



いたすら防止カギ付タイプ
学校・病院・官庁など公共施設に適したセキュリティタイプです。管理用以外が運転できない様にすることができます。

木造 (戸建)	48 量
コンクリート (集合)	66 量

GH-C19FK

〈タンクー体式〉4906128 164234

暖房出力 18.73～6.07kW

希望小売価格 112,000円＋消費税

- 外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm
- 質量：20.0kg ●不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付 ●メインロック機能付
- 待機時消費電力：0.6W
- 弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)

■その他の機能 (「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です)

- インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示 ●デジタル残時間タイマー ●換気サイン
- 給油ランプ ●温風量自動コントロール(Fタイプ) ●対震自動消火装置

■不完全燃焼防止装置

気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがはこで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでもお部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1～2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。

メッキ・塗装・電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などでのご使用は避けてください。サビや変色を進行したり、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

■ブルーバーナオプション

オイルペラー	置台キャスター
OL-1(A) 11,000円＋消費税 0881828 4906128 182887 (別置タンクから接続ができます。) オイルペラー取り付け時は 別置タンク接続タイプとして、 次の機種をご指定ください。 (適用機種) GH-C19FS・C19NS	GH-10C(A) 5,400円＋消費税 0880742 4906128 074281 移動をしやすくなる ため(必要な部品)の保有期間は 製造打ち切り後右記の通りです。 (適用機種) GH-C19F・C19N・ C19FK・C12F・ C12N



■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1. 開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこれま 検	カートリッジタンクのふたの改善(閉止の音、目視または感触で確認できること)
給油時 自動消火装置	給油時自動消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2. 石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

不完全燃焼 防止装置	不完全燃焼防止機能の強化 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。
不完全燃焼 通知機能	不完全燃焼通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。
再点火 防止機能 (インターロック)	不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。



このマークは開放式石油ストーブ
及び石油ファンヒーターの安全性
向上に関する新たな技術基準の
ネーミングとして誕生、安全性向上
のための「キチッと」した改善が
行われることにより、ユーザーの
方々が「ホット」暖まることがで
きとの意味が込められています。

暖房機器仕様一覧表

■石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50/60Hz(W)			運転音(dB) (強/弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時※				
FH-WZ3616BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×338	12.3	650/650	22/22～10/11	0.8	36/21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-WZ4616BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×338	13.2	650/650	23/23～10/11	0.8	38/23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-WZ5716BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×338	13.2	650/650	27/25～10/11	0.8	40/24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX3616BY	3.60～0.59										



WZ Series リモコン搭載のハイスペック・プレミアムファンヒーター。徹底した消臭性能で快適暖房を実現。

- 7秒点火タイマー**
 - びたっと消臭 気流ルーバー
 - 光触媒除菌・脱臭フィルター
 - においとろ触媒
 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - トリプルフロー
 - 省エネセンサー
 - エコガイド
 - 火力セレクト
 - ecoモード
 - リモコン
- 7秒点火**
 - 10年バックアップタイマー
 - 大型白文字バックライト液晶
 - ダブル表示(時間・温度)
 - ダブルタイマー
 - トリプルサイン(3色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - そのままキャリー
 - よごれま桎 7.2L
 - 光る延長お知らせリング



リモコン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 量まで	13 (21.5m) 量まで

FH-WZ3615BY
(V)4906128 102236 (T)4906128 097433

希望小売価格 **52,800円+消費税**

暖房出力 **3.60~0.59kW**

■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm
■質量: 12.4kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで 10量→6量に切換



リモコン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 量まで	17 (28.0m) 量まで

FH-WZ4615BY
(W)4906128 097532 (T)4906128 097631

希望小売価格 **61,800円+消費税**

暖房出力 **4.62~0.72kW**

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
■質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時23W)

eco ecoキーで 12量→7量に切換

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 量まで	20 (33.0m) 量まで

FH-WZ5715BY
(W)4906128 097730 (T)4906128 097839

希望小売価格 **69,800円+消費税**

暖房出力 **5.65~0.90kW**

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
■質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

eco ecoキーで 15量→9量に切換

VX Series 「消臭シャッター」搭載でニオイ低減。スタイリッシュデザインで機能充実。

- 7秒点火タイマー**
 - 消臭シャッター
 - においとろ触媒
 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - ダブルフロー
 - エコガイド
 - 火力セレクト
 - ecoモード
 - 大型オレンジ液晶
- 7秒点火**
 - ダブル表示(時間・温度)
 - ダブルタイマー
 - トリプルサイン(3色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - そのままキャリー
 - よごれま桎 7.2L
 - 光る延長お知らせリング



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 量まで	13 (21.5m) 量まで

FH-VX3615BY
(W)4906128 098034 (T)4906128 097938

希望小売価格 **45,800円+消費税**

暖房出力 **3.60~0.59kW**

■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm
■質量: 12.5kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで 10量→6量に切換



木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 量まで	17 (28.0m) 量まで

FH-VX4615BY
(W)4906128 098232 (T)4906128 098133

希望小売価格 **53,800円+消費税**

暖房出力 **4.62~0.72kW**

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
■質量: 13.4kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時24W)

eco ecoキーで 12量→7量に切換

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 量まで	20 (33.0m) 量まで

FH-VX5715BY
(W)4906128 098430 (T)4906128 098331

希望小売価格 **61,800円+消費税**

暖房出力 **5.65~0.90kW**

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
■質量: 13.4kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

eco ecoキーで 15量→9量に切換



●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは25ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

EX Series 広いリビングや二間続きのお部屋に最適。パワフルに暖房する大能力タイプ。

- 7秒点火タイマー**
 - 消臭シャッター
 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - ダブルフロー
 - エコガイド
 - 火力セレクト
 - ecoモード
 - 大型オレンジ液晶
- 7秒点火**
 - ダブル表示(時間・温度)
 - ダブルタイマー
 - トリプルサイン(3色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - そのままキャリー
 - よごれま桎 7.2L
 - 光る延長お知らせリング



木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 (28.0m) 量まで	24 (39.5m) 量まで

FH-EX6715BY
(W)4906128 098539

希望小売価格 **68,800円+消費税**

暖房出力 **6.65~1.06kW**

■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm
■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時28W)

eco ecoキーで 17量→14量に切換

木造(戸建)	コンクリート(集合)
19 (31.5m) 量まで	26 (43.0m) 量まで

FH-EX7315BY
(W)4906128 098638

希望小売価格 **82,800円+消費税**

暖房出力 **7.25~1.19kW**

■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm
■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時29W)

eco ecoキーで 19量→15量に切換

ST Series 表示が見やすく、操作もしやすい大型操作パネルを搭載しました。

- 7秒点火タイマー**
 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - 火力セレクト
 - ecoモード
 - 大型オレンジ液晶
 - お知らせサイン(2色)
 - 見やすく大きな油量計窓
- 7秒点火**
 - 給油お知らせメロディー
 - よごれま桎 7.2L
 - 光る延長お知らせリング



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 量まで	13 (21.5m) 量まで

FH-ST3615BY
(W)4906128 090236

オープン価格※

暖房出力 **3.60~0.59kW**

■外形寸法: 高さ426×幅442×奥行334mm
■質量: 11.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで 10量→6量に切換

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 量まで	17 (28.0m) 量まで

FH-ST4615BY
(W)4906128 090335

オープン価格※

暖房出力 **4.62~0.72kW**

■外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm
■質量: 12.1kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時24W)

eco ecoキーで 12量→7量に切換

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 量まで	20 (33.0m) 量まで

FH-ST5715BY
(W)4906128 090434

オープン価格※

暖房出力 **5.65~0.90kW**

■外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm
■質量: 12.1kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

eco ecoキーで 15量→9量に切換

- 7秒点火タイマー**
 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - 火力セレクト
 - ecoモード
 - 大型オレンジ液晶
 - お知らせサイン(2色)
- 7秒点火**
 - 給油お知らせメロディー
 - よごれま桎 5L
 - 光る延長お知らせリング



木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 量まで	12 (20.0m) 量まで

FH-ST3315Y
(W)4906128 090038 (N)4906128 090137

オープン価格※

暖房出力 **3.30~0.66kW**

■外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm
■質量: 9.7kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで 9量→5量に切換

VG Type ●においとろ触媒 ●ニオイカットメカ ●クリーン消火 ●ecoモード ●オレンジ液晶 ●給油お知らせメロディー ●よごれま桎 5L



木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 量まで	12 (20.0m) 量まで

FH-VG3315Y
(P)4906128 089933

オープン価格※

暖房出力 **3.30~0.66kW**

■外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm
■質量: 9.4kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで 9量→5量に切換

G32 Type ●ニオイカットメカ ●クリーン消火 ●よごれま桎 5L



木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 量まで	12 (20.0m) 量まで

FH-G3215Y
(S)4906128 085034 (W)4906128 085133

オープン価格※

暖房出力 **3.19~0.66kW**

■外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm
■質量: 9.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時20W)

mini ミニ Series ●ニオイカットメカ ●オレンジ液晶 ●お知らせサイン(2色) ●よごれま桎 3.6L



木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 量まで	9 (15.0m) 量まで

FH-M2515Y
(R)4906128 086130 (W)4906128 086239

オープン価格※

暖房出力 **2.50~0.66kW**

■外形寸法: 高さ390×幅312×奥行307mm
■質量: 7.9kg ■待機時消費電力: 0.9W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時8.5Wの低消費電力(強燃焼時15W)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

石油ストーブ／反射型



トリプル消臭
ニオイカット
におい クリーン
とり 燃焼 消火

火力調節幅**25%**

- ボジションマーク ●よごれまぐ 4L ●遠赤ブレード
- カラー点火／スピード消火ボタン ●黒色メッシュガード
- 電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
- 対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 畳まで	10 畳まで

SX-E2915Y
(HD)4906128 097136

希望小売価格 **27,800**円+消費税

暖房出力 **2.87～2.15kW**

■外形寸法：高さ10×幅452×奥行324mm

■質量：8.4kg

[乾電池別売]単二形／4個使用

(アルカリ乾電池の使用を推奨します)



トリプル消臭
ニオイカット
におい クリーン
とり 燃焼 消火

火力調節幅**30%**

- ボジションマーク ●よごれまぐ 5L ●遠赤ブレード
- カラー点火／スピード消火ボタン ●黒色メッシュガード
- 電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
- 対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 畳まで	13 畳まで

SX-E3515WY
(HD)4906128 097037

希望小売価格 **29,800**円+消費税

暖房出力 **3.47～2.42kW**

■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm

■質量：9.8kg

[乾電池別売]単二形／4個使用

(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よごれまぐ 5L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
- 電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(M) 木目

(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 畳まで	10 畳まで

SX-E2915WY
(W)4906128 096931 (M)4906128 096832

希望小売価格 **21,800**円+消費税

暖房出力 **2.87～2.29kW**

■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm

■質量：9.3kg

[乾電池別売]単二形／4個使用

(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よごれまぐ 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
- 黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン
- 給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 畳まで	13 畳まで

SX-E3715Y
(HD)4906128 097235

希望小売価格 **31,800**円+消費税

暖房出力 **3.65～2.92kW**

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

■質量：8.4kg

[乾電池別売]単二形／4個使用

(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よごれまぐ 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
- 黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
- 対震自動消火装置



(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 畳まで	10 畳まで

SX-E2815Y
(W)4906128 096733

希望小売価格 **20,800**円+消費税

暖房出力 **2.83～2.26kW**

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

■質量：7.8kg

[乾電池別売]単二形／4個使用

(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よごれまぐ 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
- 燃焼リング付バーナ ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(S) シルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 畳まで	10 畳まで

SX-2815Y
(S)4906128 089537

希望小売価格 **20,800**円+消費税

暖房出力 **2.83～2.26kW**

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

■質量：7.7kg

[乾電池別売]単二形／2個使用

- ボジションマーク ●よごれまぐ 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
- 黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
- 対震自動消火装置



(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 畳まで	9 畳まで

SX-E2415Y
(W)4906128 096634 (HD)4906128 096535

希望小売価格 **18,800**円+消費税

暖房出力 **2.42～1.93kW**

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

■質量：7.7kg

[乾電池別売]単二形／4個使用

(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よごれまぐ 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
- 燃焼リング付バーナ ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(S) シルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 畳まで	9 畳まで

SX-2415Y
(S)4906128 089438 (HD)4906128 089339

希望小売価格 **18,800**円+消費税

暖房出力 **2.42～1.93kW**

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

■質量：7.6kg

[乾電池別売]単二形／2個使用

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは25ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

石油ストーブ／反射型

- ボジションマーク ●よごれまぐ 3.7L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
- 給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
6 畳まで	8 畳まで

RX-2215Y
(HD)4906128 086338

希望小売価格 **22,800**円+消費税

暖房出力 **2.24kW**

■外形寸法：高さ475×幅452×奥行324mm

■質量：7.4kg

[乾電池別売]単二形／2個使用

- ボジションマーク ●よごれまぐ 5L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
- 給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(M) 木目

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 畳まで	10 畳まで

RX-2915WY
(M)4906128 086437

希望小売価格 **29,800**円+消費税

暖房出力 **2.87～2.29kW**

■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm

■質量：9.3kg

[乾電池別売]単二形／2個使用

石油ストーブ／対流型

- 遠赤外線
- カラー点火つまみ
- 対震自動消火装置



木造(戸建)	コンクリート(集合)
13 畳まで	18 畳まで

SL-51H
(W)4906128 089735 (タンクー体式)

希望小売価格 **26,800**円+消費税

暖房出力 **5.14kW**

■外形寸法：高さ553×幅460×奥行460mm

■質量：9.9kg

[乾電池別売]単二形／2個使用