⚠ 安全にご使用いただくために…

使用上の注意●ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。●屋内でゴム製送油管を使用している時は、膨潤、収縮、変質、変形、ひび割れがないか確認し、欠点のある時は交換してください。交換のめやすは、3年に一度です。●初めてお使いになるときは直接塗料などが焼き付くまで煙と臭いが出ます。しばらくの間窓をあけて部屋の換気を行ってください。また小鳥や小動物などに影響する場合が考えられますので、この間は部屋に入れないでください。●給油は、必ず消火してから行ってください。火災の恐れがあります。●燃焼中や消火直後は、高温部、給排気筒、煙突、枠上部に手などふれないように注意してください。やけどの恐れがあります。●腰をかけたり、やかんやかびんなどの物をのせないでください。やけどをしたり、ストーブが変形することがあります。また、水が内部に入ると、感電、火災、故障の原因になります。●スプレー缶をストーブの上や前に放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。●故障、破損したら、使用しないでください。不完全な修理や改造は、危険です。●長時間、直接温風にはあたらないでください。低温やけどや脱水症状になる恐れがあります。●床暖房の場合、長時間、床暖房用仕上げ材の上で身体を動かさないでいると、低温やけどをすることがあります。赤ちゃんやお年寄りの方には特にご注意ください。また、酒に酔ってそのまま寝たりすることはおやめください。●ご使用にならない時やシーズンオフ時は、安全の為、電源プラグをコンセントから抜いてください。(特にストーブに覆いをかける時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください)ときどき電源プラグの点検・清掃をしてください。●特殊用途には使用しないでください。食品・精密機器・美術品の保存や、動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。食品の品質低下などの原因になります。

設置場所・使用環境●カーテンや燃えやすいもののそばなどでは使用しないでください。火災が発生する恐れがあります。●衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。●やかんなどをのせないでください。振動や接触によってやかんの熱湯がこぼれ、やけどの恐れがあります。●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所でのご使用は、お避けください。●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります)

給排気筒の取付け●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。●給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。

点検・手入れ●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。

燃料の注意●燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。●変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油は絶対に使用しないでください。

保証・点検・アフターサービス

●コロナ製品には保証書がついています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。

・補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

機　種　名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機(開放タイプ)	6年

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

定 期 点 検 ●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後に行ってください。●点検に要する費用は有料となりますので販売店にご相談ください。点検結果、部品交換及び修理などが必要な場合は処置内容及び費用についてお客様にご相談申し上げます。

別売品・部品 ●必ず、コロナ純正部品、部材をご使用ください。●コロナ温水式床暖房システムは、必ずコロナ純正床暖房パネルをご使用ください。

石油ストーブ・石油ファンヒーターをご愛用の皆様へ

! 給油時消火 ・給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

! 油もれ危険 ・カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。
・給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。
・給油後は、給油口・口金を下にして油もれのないことをその場で確認してください。

よごれま栓タンク

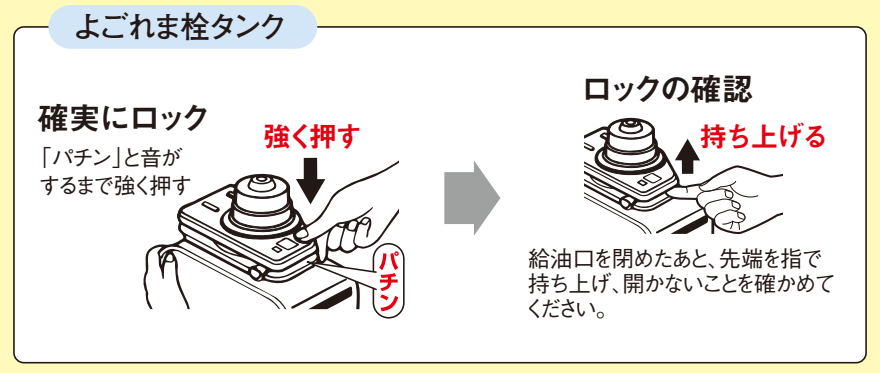

ねじ式口金タンク

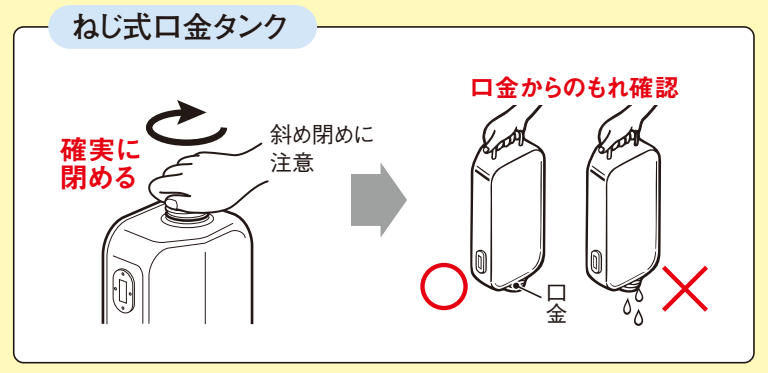

一部製品の点検修理について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡お願いいたします。



【製造年の表示位置】 △△年製

【対象製品の製造年】
2000年製 00年製
〜
1996年製 96年製※ 及び 製造年表示のないもの
［1987年製から1995年製の製品には製造年表示がありません。］
※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

(「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記石油ストーブと同様の位置となります。)

■「よごれま栓タンク」に関するお客様相談窓口
フリーダイヤル　0120-623-238

※受付時間　午前9時〜午後5時(土・日・祝日並びに弊社休業日を除く)
※お電話いただく際には番号をお確かめの上、お間違えのない様お願いします。

※IP電話をご利用の一部のお客様におかれましては、フリーダイヤルにつながらない場合がございます。大変お手数をおかけいたしますが、携帯電話や公衆電話をご利用いただくか、弊社ホームページ「トップページ」→「お問い合わせ」→「製品に関するお問い合わせ」からEメールを利用してご連絡くださいます様、お願い申し上げます。

株式会社 コロナ　本　社　新潟県三条市東新保7−7　〒955-8510　☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区
札幌支店 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070

■北東北地区
青森支店 ☎017(742)8255
八戸営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
秋田営業所 ☎018(864)5671

■南東北地区
仙台支店 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区
北関東支店 ☎048(651)1722
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
首都圏支店 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区
新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区
金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区
名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区
大阪支店 ☎06(6380)2111
彦根営業所 ☎0749(24)6239
京都営業所 ☎075(643)2002
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351

■中国地区
広島支店 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区
福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区
沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

電　話	携帯電話・PHSなどからの利用は
フリーダイヤル 0120-919-302	ナビダイヤル 0570-550-992
	ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは便利で簡単な……　コロナ リビングローン　コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

●補修用性能部品の保有期間は製造打切後、石油ストーブ・石油ファンヒーター6年、FF式石油ヒーター・ふく射ヒーター・温水ルームヒーター7年です。
●当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。
企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。
石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。

■石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

●コロナホームページ
http://www.corona.co.jp/

VEGETABLE OIL INK

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は平成28年6月現在のものです。
0050602Ⓙ

CORONA

床暖房機器・暖房機器
2016 総合カタログⒷ

美しいデザインと性能を求めて…。 AgRatio(アグレシオ)

灯・油・で・い・い・冬 あったまるゾウ〜
一般社団法人 日本ガス石油機器工業会
石油連盟
— 石油機器の普及に努めています —
キチッと ホッと

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

理想の暖房を追求する、それがCORONA品質。

上質の「暖かさ」がそこにある。

コロナは昭和12年ものづくりの町、三条市に創業し日本で初めて加圧式石油ストーブを発売して以来、独自の技術開発力で次々と新しい石油暖房機器をご提案してまいりました。日本の冬を快適にするために、より高い品質と優れた性能を求め、常に誠実に、着実に、開発・製造の道を歩んでいます。

「暖房のプロフェッショナル」を自負する誇りがここにあります。

FF式（強制給排気）とは

燃焼に必要な空気を屋外から取り入れ、排気は室外へ排出するのでお部屋の空気を汚しません。



床暖房とは

排熱を再利用してお湯をつくり、床暖房パネルを暖めます。足元からしっかり温まるので、室内温度を低めにしても快適です。

輻射（ふくしゃ）暖房（だんぼう）とは

ストーブ本体だけでなく、壁面や床面などに暖かさが伝わり、部屋全体から快適な暖かさを感じられる暖房のことです。

温風暖房とは

ストーブ本体から暖かい風を吹き出してお部屋を暖めます。少し離れた場所でも、すばやく温風が届くことが特徴です。



ポット式とは

灯油が燃える部分が器形（ポット）の形状をしています。このポット部に灯油を流し込んで燃焼し、暖房を行います。

INDEX

ラインアップ早見表 P3-4

FF式輻射
アグレシオ P5-14
スペースネオ P15-17
スペースネオ床暖 P18-19
スペースネオミニ P20-22

FF式輻射＋床暖
PK・PR・Bシリーズ P23-27

ポット式輻射＋床暖
PK・PR・Bシリーズ P28

FF式輻射
PK・PR・Bシリーズ P29
ミニバル（Vシリーズ） P30

ポット式輻射
PK・PR・V・Bシリーズ P31
中央設置シリーズ P32

FF式輻射＋温水暖房
ツインヒーター P33-34

FF式温風
スペースネオミニ温風 P35-36
FF式温風 P37-42

別売部材 P43-53
FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図 P54-57

暖房機器仕様一覧表 P58-60
長期使用製品安全点検制度のお知らせ P61-62

床暖房機器・暖房機器　機能早見表

※お部屋の広さは寒冷地の木造でのストーブ暖房のめやすです。

区分	ラインアップ	型式	暖房能力めやす※	搭載バーナ	主な機能・特長	トップクール	インバーター
FF式輻射 グリーン購入法適合商品	美しいデザイン性と遠赤外線の暖房感。 AgRatio（アグレシオ） 特定保守製品 PSC対応品	FF-AG6816H 14ページへ	主に 18畳	アグレシオバーナ	ワイド遠赤輻射 / ボイスクリアビュー（音声ガイド） / ecoガイド（3パターン）	●	●
	おしゃれな薄型スタイルで暖かさが見える。 スペースネオ SPACENEO 特定保守製品 PSC対応品	FF-SG6816K 17ページへ	主に 18畳	NEW クイックリニアバーナ	輻射＋微温風 / ボイスクリアビュー（音声ガイド） / ecoガイド（3パターン）	●	●
	薄型・コンパクトでパワフル暖房を実現。 スペースネオ SPACENEO mini 特定保守製品 PSC対応品	FF-SG4216M 22ページへ	主に 11畳	NEW クイックリニアバーナ	輻射＋微温風 / 液晶クリアビュー / ecoガイド（3パターン）	●	●
		FF-SG5616M 22ページへ	主に 15畳	NEW クイックリニアバーナ	輻射＋微温風 / 液晶クリアビュー / ecoガイド（3パターン）	●	●
FF式温風 グリーン購入法適合商品	スペースネオシリーズの薄型タイプの温風ヒーター。 スペースネオ SPACENEO mini 温風 特定保守製品 PSC対応品	FF-HG4216S 36ページへ	主に 11畳	クイックリニアバーナ	温風量自動コントロール / 液晶クリアビュー / ecoガイド（3パターン）	●	●
		FF-HG5216S 36ページへ	主に 14畳	クイックリニアバーナ	温風量自動コントロール / 液晶クリアビュー / ecoガイド（3パターン）	●	●
FF式輻射 グリーン購入法適合商品	快適機能充実でパワフル暖房。 NEW PKシリーズ 特定保守製品 PSC対応品	FF-6816PK 29ページへ	主に 18畳	クイックパルスバーナ	遠赤ブレード / 液晶ボイスクリアビュー（音声ガイド） / 灯油使用量表示（3パターン）		●
	手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 NEW PRシリーズ 特定保守製品 PSC対応品	FF-6816PR 29ページへ	主に 18畳	クイックパルスバーナ	液晶クリアビュー / 灯油使用量表示（1パターン） / エコモード		●
	基本性能充実のベーシックタイプ。 Bシリーズ 特定保守製品 PSC対応品	RF-68BFS 29ページへ	主に 18畳	ブルークリアバーナ	ecoモード / おはよう(入)タイマー / 設定室温デジタル表示		●
	小部屋対応のコンパクトタイプ。 V（ミニパル）シリーズ 特定保守製品 PSC対応品	FF-VY5516P FF-VT5516P 30ページへ	主に 14畳	クイックパルスバーナ	ecoモード / おはよう(入)タイマー / 設定室温デジタル表示	○（VT5516Pのみ）	●
		FF-VT4216P 30ページへ	主に 11畳	クイックパルスバーナ	ecoモード / おはよう(入)タイマー / 設定室温デジタル表示	●	●

区分	ラインアップ	型式	暖房能力めやす※	搭載バーナ	主な機能・特長	トップクール	インバーター
FF式輻射＋床暖 グリーン購入法適合商品	床暖房が壁から32ｃｍで設置可能。 スペースネオ SPACENEO 床暖 特定保守製品 PSC対応品	UH-FSG7016K 19ページへ	主に 18畳	NEW クイックリニアバーナ	輻射＋微温風 / ボイスクリアビュー（音声ガイド） / ecoガイド（3パターン）	●	●
	快適機能充実でパワフル暖房。 NEW PKシリーズ 特定保守製品 PSC対応品	UH-F7016PK 27ページへ	主に 18畳	クイックパルスバーナ	遠赤ブレード / 液晶ボイスクリアビュー（音声ガイド） / 灯油使用量表示（3パターン）		●
	手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 NEW PRシリーズ 特定保守製品 PSC対応品	UH-F7016PR 27ページへ	主に 18畳	クイックパルスバーナ	液晶クリアビュー / 灯油使用量表示（1パターン） / エコモード		●
	基本性能充実のベーシックタイプ。 Bシリーズ 特定保守製品 PSC対応品	RUH-F70BFS 27ページへ	主に 18畳	ブルークリアバーナ	ecoモード / おはよう(入)タイマー / 設定室温デジタル表示		●
	「ストーブ暖房」と「温水暖房」の1台2役。 ツインヒーター 特定保守製品 PSC対応品	UHB-TP1030 ／UHB-TPM1030 34ページへ	主に 13畳	クイックパルスバーナ	2バーナ方式 / キララアイ / ecoモード	●	●
ポット式輻射 グリーン購入法適合商品	快適機能充実でパワフル暖房。 NEW PKシリーズ PSC対応品	SV-7016PK 31ページへ	主に 18畳	クイックパルスバーナ	遠赤ブレード / 液晶ボイスクリアビュー（音声ガイド） / 灯油使用量表示（3パターン）		●
	手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 NEW PRシリーズ PSC対応品	SV-7016PR 31ページへ	主に 18畳	クイックパルスバーナ	液晶クリアビュー / 灯油使用量表示（1パターン） / エコモード		●
	基本性能充実のベーシックタイプ。 Bシリーズ PSC対応品	RV-70BFS 31ページへ	主に 18畳	ブルークリアバーナ	ecoモード / おはよう(入)タイマー / 設定室温デジタル表示		●
	小部屋対応のコンパクトタイプ。 Vシリーズ PSC対応品	SV-V4516M 31ページへ	主に 12畳	クイックパルスバーナ	ecoモード / おはよう(入)タイマー / 設定室温デジタル表示		●
ポット式輻射＋床暖 グリーン購入法適合商品	快適機能充実でパワフル暖房。 NEW PKシリーズ PSC対応品	UH-7716PK 28ページへ	主に 20畳	クイックパルスバーナ	遠赤ブレード / 液晶ボイスクリアビュー（音声ガイド） / 灯油使用量表示（3パターン）		●
	手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 NEW PRシリーズ PSC対応品	UH-7716PR 28ページへ	主に 20畳	クイックパルスバーナ	液晶クリアビュー / 灯油使用量表示（1パターン） / エコモード		●
	基本性能充実のベーシックタイプ。 Bシリーズ PSC対応品	RUH-77BFS 28ページへ	主に 20畳	ブルークリアバーナ	ecoモード / おはよう(入)タイマー / 設定室温デジタル表示		●

中央設置シリーズ［32ページへ］	SV-1012BS・SV-1012BD・SV-1512B・SV-1512BS・SV-2012B・SV-2012BS
PSC対応品（SV-1512・2012タイプを除く）	

FF温風シリーズ［39〜42ページへ］	FF-WG4016S・FF-WG5216S・FF-WG6516S・FF-WG4016Y・FF-WG5216Y・FF-VG3515Y・FF-VG4215Y・FF-VG3515S・FF-VG4215S・FF-VG5215S・FF-7414・FF-10014・FF-B5814・FF-B7414・FF-B10014・FF-B11014・FF-B16014・FFP-18015A
特定保守製品 PSC対応品（FF-B11014・B16014・FFP-18015Aを除く）	

グリーン購入法適合商品　「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

特定保守製品　適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61〜62ページ参照)

PSC対応品　新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(61ページ参照)

温水式床暖房・ストーブ暖房の特長一覧

■快適性

- アグレシオバーナ：均一な青炎ガス化クリーン燃焼とワイドな燃焼幅を実現した直線型のバーナで、経済的な暖房を提供します。
- ニュークイックリニアバーナ：高効率石油ガス化によりハイスピード＆クリーンな燃焼を実現しました。
- クイックリニアバーナ：スピード点火、消火、再点火を実現し、しかもワイドな燃焼幅が経済的にお部屋を暖めます。
- クイックパルスバーナ：極めて高い燃焼効率と安定した燃焼を実現。また、点火・消火スピードの大幅短縮も可能にしました。
- ブルークリアバーナ：コロナ独自のクリーンな青炎燃焼と新消火メカニズムによる消火時間短縮とススの発生を抑えました。
- タフバーナ：すばやく静かにパワフルに、しかも経済的に暖めます。
- ワイド遠赤輻射：大型遠赤輻射パネルのワイドな輻射幅と豊かな輻射熱量が身体をしんから温めます。
- ワイド赤熱輻射：耐熱ビードレンズガラスの採用でワイド輻射を実現。身体のしんから温めます。
- 風向調節：風向板を左右に向けることにより風向調節ができます。
- 輻射＋微温風：輻射熱プラス微温風の相乗効果で効率的に暖めます。
- 温風量自動コントロール：お部屋の暖かさに合った風量に自動制御します。
- インバーター：室温に応じて火力をきめ細かくリニアコントロールします。
- 延長ルームサーモ：センサーで温度をきめ細かく見はります。
- ボディサーモ付：お部屋状態をすばやく感知するルームサーモを暖房機本体に内蔵。
- eco（エコ）モード：室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行います(セーブ消火機能付)
- セーブ運転：マイコンがムダな暖めすぎを抑え、快適で経済的な室温をキープします。
- クイック微少運転：ワンタッチで火力を安定かつ小さく調節し、小さなお部屋でもムダなく暖めます。
- 弱運転：弱連続運転で室温低下を防ぎます。ON・OFFを繰り返さないので着火音が気になりません。
- か〜るくとって：タンクのハンドル部分が広くプラスチックなので持ち運びがとてもラクになりました。
- よごれ栓：手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。
- 入タイマー(2コース)：お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日などタイマー設定の使い分けが簡単に行えます。
- おはよう(入)タイマー：起床時に便利な点火タイマー。運転中に押すと、タイマー待機状態になります。
- 切タイマー(コース選択)：おやすみ時の消火タイマーが、0.5、1、2、3〜9時間までライフスタイルに合わせて選択できます。
- おやすみ(切)タイマー：おやすみの時などに便利な消火タイマー。ストーブ暖房は1時間と2時間の2コースが選べます。
- 秒速点火：スイッチONから約15秒で運転を開始します。
- 給油サイン：タンク内の灯油が残り少ないことをランプの点灯でお知らせします。
- 2回路対応(別売)：別売のヘッダーを使用することで2回路対応が可能です。
- スマート床暖：床暖房にサポートヒーターを搭載して床温を快適な温度に保ちます。
- ソフトオート運転：コロナ独自の「アクチュエーター」とセンサーが床暖房温度をリニアコントロール。
- ストーブ単独運転付：床暖房なしのストーブ単独運転もできます。
- サポートヒーター：床暖房専用のヒーターで、床暖房の単独運転ができます。
- 壁ピタ設置：壁にピッタリ設置できるから、お部屋を広く、有効的に使えます。
- ビルトイン対応：埋め込み設置や出窓の下などに設置できる防火性能認証品です。
- 両煙突式：煙突は左右どちらでも取り付けができます。
- ウォールトップ：コンパクトな薄形給排気筒で建物の外観を損ないません。
- 背面カバー付：器具の背面がスッキリと設置できます。

■操作性

- 遠赤ブレード：遠赤ブレードの効果で遠赤外線量が約２０パーセントアップ。
- ボイスクリアビュー：運転・操作状態を白い大きな文字と音声ガイドでお知らせします。
- 液晶クリアビュー：白色のバックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。
- 液晶ボイスクリアビュー：運転・操作状態を大型の白色バックライト液晶と音声ガイドでお知らせします。
- キララアイ：運転・操作状態を見やすい文字でお知らせします。
- eco（エコ）サイン：火力の変化がランプによるグラフィック・サインでひと目で分かります。
- ecoガイド：ｅｃｏガイドボタンを押すと１リットル単位で灯油の使用量を表示します。
- 灯油使用量表示：灯油使用量ボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。
- 設定室温デジタル表示：設定温度がひと目で分かるデジタル表示です。
- 床温表示ランプ：床暖の温水温度がランプ表示でひと目で分かります。
- 湯温デジタル表示：温水温度がひと目で分かるデジタル表示です。
- キリング運転ボタン：運転ボタン外周がリング状に光り運転状態と停止時操作がひと目で分かります。
- オープンポケット：細かい調整が必要な時に、ワンプッシュで開きます。
- 2ウェイ操作：火力の調節を自動調節と手動調節のどちらでも行えます。
- 光るボタン：ボタンを押すとボタンそのものが光ります。操作部まわりが見やすいシンプルなデザインです。
- トップコントロール：操作部が上部にあるので立ったままでもムリなく操作ができます。
- セレクトタイマー：「床暖単独」、「ストーブ単独」、「床暖・ストーブ同時」の3つのコースで点火時刻がセットできます。

■安全性

- 曜日指定：希望の曜日と時刻をセットすると、自動的に運転を開始します。
- バックアップメモリー：コンセントを抜いても、停電記憶保持回路で、現在時刻やタイマーの時刻、温度設定などを30秒間記憶します。(FF温風は1分間記憶します。)
- 10年バックアップタイマー：リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても10年間時計機能が持続します。
- 炎監視：炎の異常を感知し、すばやく運転を停止します。
- チャイルドロック：お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。
- トップクールタイプ：一定温度以上に熱くならない天板を採用しています。
- 排気管抜け検知：排気管のはずれをセンサーでキャッチ、すばやく自動消火します。

■その他

- 満水・給水お知らせ：循環液の給水時期と補充時の水位上限を音声・ブザー・表示等でお知らせします。
- 2バーナ方式：セミセントラル用バーナとストーブ用バーナが独立した構造になっています。
- 密閉温水配管式：循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用した商品です。
- 半密閉温水配管式：施工やメンテナンスが容易な半密式暖房回路を採用した商品です。

■形式表示について

UH-F7016PK
- 床暖 / ヒーター / FFタイプ / 出力7.0kW
- クリアビュー（キララアイ） / パルスバーナ
- 年度記号（2016年製）

PRシリーズ　FF-6816PR（FFタイプ）
- レギュラー / パルスバーナ

Vシリーズ　SV-V4516M（マイコン）
- バーチカル（縦形）

理想の暖房を追求して生まれた。

性能にもデザインにも妥協しない。

コロナFF式暖房機器の最高峰

アグレシオ
AgRatio

アグレシオを使用した
お客様満足度
81.0%
※当社アンケート調べ

真に上質な暖房空間を実現するためには、暖房機そのもののデザインを追求しなければならない。現代日本の住宅に調和し、しかも特別感のある雰囲気が感じられる洗練された外観。アグレシオは暖房性能とフォルムの美しさを両立したコロナのフラッグシップです。

美しいアグレシオ。その真髄は白銀比でした。

白銀比とは、古くから日本建築のモジュールのひとつとして使われてきた1:$\sqrt{2}$ の比率のこと。日本の大工道具のひとつである差し金の裏側にも刻まれ、法隆寺の五重塔の一番上の屋根と一番下の屋根の比率にも応用されています。



白銀比＝1:$\sqrt{2}$



FF式輻射 AgRatio

SOPHISTICATED

洗練されたデザイン性

豊かな遠赤外線を生み出す優れた暖房　性能が魅力。

陽だまりの暖かさが心地よい空間をつくります。

灯油節約

1シーズンで灯油が約130リットル

自動運転で設定温度を1℃下げると

約9,000※2円おトク!（18%削減）

（当社試験室で測定）



※2 1日12時間、6ヵ月間使用。当社従来機種（FF-SG6815K）設定温度22℃とアグレシオ設定温度21℃との比較（ecoセーブ消火なし）。灯油価格68円／L（2016年1月4日全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表）

遠赤外線効果で灯油の使用量を抑えた快適暖房を実現。

アグレシオの優れた遠赤効果で、従来機種より設定温度を下げて運転しても、同等の暖房感を実現。灯油の使用量を抑えた快適で質の高い暖房をお届けします。



◀従来機種より設定温度を下げても同等の暖房感です。（当社比）

暖かさの質

身体にやさしく吸収されやすい遠赤外線でしんから温まります。

アグレシオは特に人体に吸収されやすい3~20ミクロンの遠赤外線を多量に輻射するので、身体の表面だけが熱くなるのではなく、身体の中からポカポカと気持ちよく温まります。

■人体に最も吸収されやすい3~20ミクロンの遠赤外線

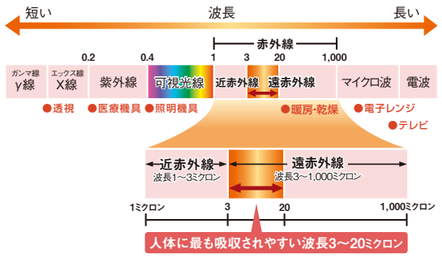

輻射量2倍で遠赤外線も2倍に。（当社従来比）※1

最大火力時の表面温度を、遠赤外線と近赤外線のバランスの取れた温度（500℃）に設定したため、速暖性と暖かさの持続性が大幅に向上しました。

※1 当社従来機種FF-SG6815Kとの比較。輻射面の面積と最大火力時の温度より算出。当社試算。

■身体の表面はほてらず、しんから温まるアグレシオ

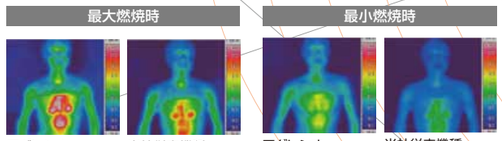

※写真はサーモグラフによる体温の変化の比較。遠赤外線量が2倍（当社従来比）になり、身体の内側から心地よく温まります。

大きな遠赤外線パネルが生み出す豊かな遠赤外線。

アグレシオの内部には大きな遠赤外線パネルが搭載されています。この遠赤外線パネルを、アグレシオバーナによって最適な温度に調整することで、効率よく、豊かな遠赤外線を発生させることができます。





心を解き放つ美しい青い炎。

暖房の質の追求から生まれた静かで安定した燃焼。

高品質・ガス化クリーン燃焼がクリーンな青色の炎を生み出します。

■新開発の「アグレシオバーナ」が、端から端まで均一な青炎ガス化クリーン燃焼を実現しました。

■ムダを抑えたワイドな燃焼幅で、最小1.98kW～最大6.78kWの安定した燃焼を提供します。

■バーナ部は高品質・高信頼性が実現する3年保証です。
※商品本体の保証期間は1年です。

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※商品本体の保証期間は1年です。

すばやくお部屋を暖める。

運転スイッチを入れてから、約3分30秒※で最大火力になるので、あっという間にお部屋が暖まります。消火時は、瞬時に火が消え、直ちに運転を停止できます。しかも、再点火までの待ち時間はわずか20秒。必要に応じてすぐに再運転が開始できます。

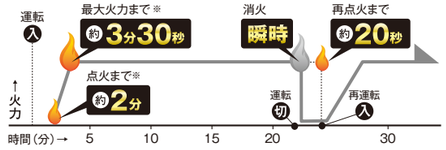

※室温によって、点火や最大火力までの時間が変わることがあります。

心も身体もリラックスできるやさしい燃焼です。

アグレシオバーナの安定した燃焼により、最大運転時で38dB(図書館の中程度の静かさ)、最小運転時なら24dB。深夜でも気にならない静音設計です。

●最大燃焼時

●最小燃焼時

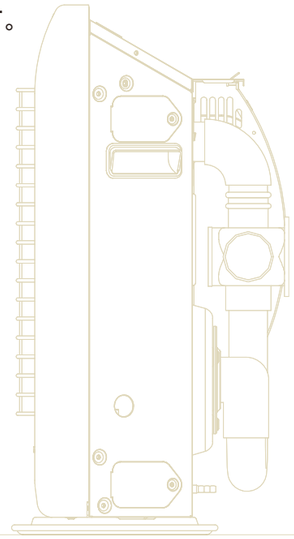

一つ上のecoを目指 して…。

アグレシオは省エネに貢献するための 多彩な機能を搭載し、
環境を大切にしたいという思いを凝縮 した暖房機です。

灯油節約 1

eco運転ボタンを押すだけで、ワンタッチで省エネができます。

eco（エコ）運転は、自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。また、自動・手動運転にかかわらず、最大火力を70~90%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。

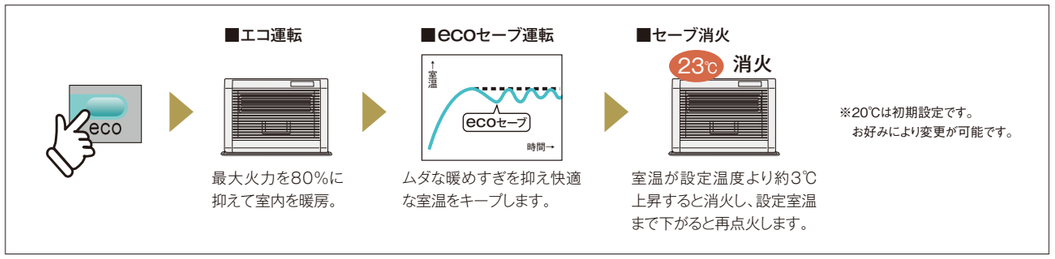

※20℃は初期設定です。
お好みにより変更が可能です。

灯油節約 2

クイック微少運転の採用で部屋の暖めすぎを防止します。

運転中に微少ボタンを押す（入）と、ワンタッチで最小火力になり、部屋の暖めすぎを防止します。微少を切ると、ワンタッチでいつも使用している設定に復帰します。

灯油節約をアシスト

ecoガイドで灯油の使用量を「見える化」。灯油節約のめやすになります。

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量（1日分）」を表示します。さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量（1日分）」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。

※1リットル単位表示。※灯油の使用量はおよそのめやすです。

●今日の灯油使用量



「今日の使用量です」の音声と共に、今日の灯油使用量を表示します。

●昨日の灯油使用量



「昨日の使用量です」の音声と共に、昨日の灯油使用量を表示します。

●積算の灯油使用量



「積算の使用量です」の音声と共に、使用日数と積算の灯油使用量を表示します。

※器具の運転・停止に関わらず表示することが可能です。

低消費電力設計

運転中も待機中も消費電力を抑えます。

運転中は、ヒーターを使わず、自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので、経済性に優れています。

※待機中（運転停止時）は、表示をすべて消灯し、消費電力1Wの省電力にします。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。

消費電力（W） 50／60Hz

最大火力燃焼時	34／39	最小火力燃焼時	12／13

誰もが使いやすいデザインは美しい。

目指すのは卓越したユーザビリティ。

誰にでも使いやすい操作部。

操作部は、立ったままでも座っていても、無理なく操作ができる位置に設定しました。

〈操作部〉

目と耳で操作を確認。「ボイスクリアビュー」。

はっきり見やすい大型蛍光表示管を採用。

火力が6段階に見えるからecoしやすい。
ecoサイン

※説明のための表示です。実際の表示とは異なります。

音声ガイドと文字表示で運転状態をお知らせ。

	■快適性								■操作性							■安全性			■PSC対応（注2）		
	アグレシオバーナ	ワイド遠赤輻射	延長ルームサーモ	ecoモード	クイック微少運転	おはようタイマー	壁ピタ設置	ビルトイン対応	ウォールトップ	ボイスクリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	2ウェイ操作	バックアップメモリー	炎監視	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能（インターロック）
FF-AG6816H	●	●	●	●	●	●	●	●注1）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1）ビルトイン設置の離隔距離については工事説明書をご覧ください。
注2）PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク（特定製品）について」を参照願います。

特定保守製品　適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。（61～62ページ参照）

設計標準使用期間 8年　標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

奥行き29cmで設置自在。
買い替え時の取り付け工事も簡単。

■標準設置でも延長設置でも壁から器具前面（ガードの張り出しを含む）まで29cmで自在に設置できます。　注）全ての設置が29cmで可能なわけではありません。

■現在、FF式暖房機をお使いの場合、今ある壁穴がそのまま使えて、取り付け工事もスムーズに行えます。

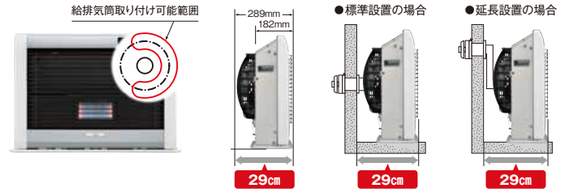

○対流ファンとガードを除いた本体奥行は約18cmとなります。
設置の方法によっては29cmに納まりません。

■ビルトイン設置時の周辺寸法





※の寸法は、防火性能評定委員会により近接認定されたものです。

お掃除が簡単！ 取り外ししやすいフィルター採用。

フィルターのとってをつまんで上に引き出せば簡単に取り外すことができます。

フィルターに付着したほこりは掃除機で吸い取ってください。



壁から29cm※1で設置自在の薄型フォルム。

※1 壁から器具前面（ガードの張り出しを含む）までの奥行きです。

アグレシオバーナ
3年保証（バーナ部）※
※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、熱交換器部分です。（ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます）
※商品本体の保証期間は1年です。

ワイド遠赤輻射 / ecoモード / 壁ピタ設置 / ビルトイン対応 / ボイスクリアビュー
ecoガイド / トップクールタイプ / 防火性能認証品 / 1500mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付

クリーン購入法適合商品

特定保守製品　設計標準使用期間 8年
PSC対応品

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	18畳	28畳
暖房出力	6.78～1.98kW	

FF-AG6816H

(W)4906128 144632　(MN)4906128 144533
（別置タンク式（別売））

希望小売価格 214,000円+消費税
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

(W)ロイヤルホワイト　(MN)ウッディゴールド

壁貫通穴径：φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ548×幅802×奥行284mm
■質量：25.0kg
■待機時消費電力：1.0W

■暖房のめやす

温暖地	木	造18畳（29.5㎡）まで
	コンクリート	24畳（39.5㎡）まで
寒冷地	木	造18畳（29.5㎡）まで
	コンクリート	28畳（46.0㎡）まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

コロナがおすすめする高品質FF暖房機

スペースネオ SPACE NEO

インテリアに調和するスマートな薄型デザイン、上質暖房で快適の質にこだわる暮らし。

ストーブを買い替えるなら、スペースネオにしませんか?
従来のラウンドタイプと比較して約17㎝も薄型だから
お部屋が広く使えます。もちろん暖房機能や節約機能も
いっそう充実し、デザインも大変おしゃれです。

(W)ロイヤルホワイト | 現代風のリビングのインテリアに溶け込むロイヤルホワイト。

(MN)ウッディゴールド | 木のイメージのお部屋や和室にもよく合うウッディゴールド。

輻射＋微温風

ワイド赤熱輻射＋微温風でしんから温まる。

コロナ独自のビードレンズガラスによるワイド赤熱輻射。

暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、通常暖房時は、ワイド赤熱輻射+微温風のワイド輻射暖房です。

着火3分後、上部から見たサーモグラフで比べた
スペースネオの優れた速暖性

■当社従来機種(FF-68PAK9)



■SPACE NEO



※設定条件:当社環境試験室(6畳和室)外気温5℃、設定温度22℃

節約

eco機能搭載で灯油を節約。

ワンタッチで省エネ。 ecoモード

セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。 ※11ページ・アグレシオと同様の機能です。



ワンタッチで設定温度を20℃※に自動切り換え。

最大火力を80%に抑えて室内を暖房。

ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

室温が設定温度より約3℃上昇すると消火し、設定室温まで下がると再点火します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

音声と表示でサポート。 ecoガイド

「今日」「昨日」の灯油使用量や「積算」の灯油使用量を表示します。灯油の使用量を表示することで、使いすぎを抑えた節約暖房をサポートします。

※灯油の使用量はおよそのめやすです。

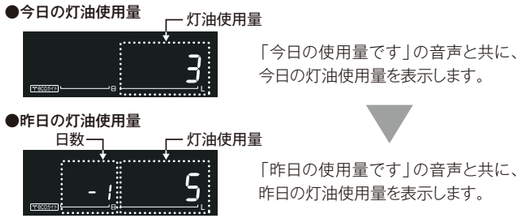

「今日の使用量です」の音声と共に、今日の灯油使用量を表示します。

「昨日の使用量です」の音声と共に、昨日の灯油使用量を表示します。

暖めすぎ防止。 クイック微少運転

ワンタッチで最小火力になり部屋の暖めすぎを防止します。 ※11ページ・アグレシオと同様の機能です。

独自の燃焼システム。 低消費電力

運転中も待機中も消費電力を抑えて経済的です。

消費電力(W) 50／60Hz	
最大火力燃焼時	最小火力燃焼時
34／39	12／13

簡単

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。

目と耳で操作が確認できる「ボイスクリアビュー」、eco機能も充実。

白い大きな文字が見やすいクリアビュー

遠くからでもよく見えるように、大型蛍光表示管を使った白い大きな文字で、現在時刻、設定温度、室内温度などがひと目で分かります。

音声ガイド

操作結果を音声でお知らせします。
※アグレシオと同様の機能となります。

使いやすい大きなボタン

操作部を商品の上面に配置し、ボタンを大きく分かりやすくしました。

〈表示部〉

火力が6段階に見えるから **ecoしやすい。** ecoサイン

今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

〈操作部〉

光ってお知らせ キラリング運転ボタン

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯し運転をお知らせ。運転を停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。

速暖

すばやくお部屋を暖めるニュークイックリニアバーナ。

点火・消火・再点火が速いニュークイックリニアバーナを搭載。

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、ハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。しかもバーナ部は高品質・高信頼性が実現する3年保証です。 ※商品本体の保証期間は1年です。

NEW QR ニュークイックリニアバーナ 3年保証(バーナ部)※

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※商品本体の保証期間は1年です。

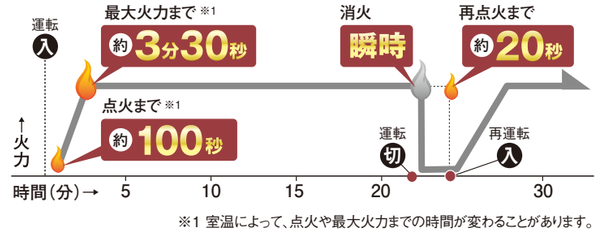

※1 室温によって、点火や最大火力までの時間が変わることがあります。

特定保守製品　適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間 8年　標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

スペースネオ SPACE NEO　省スペース設計で、買い替え設置も簡単です。

薄型

お部屋を広く使えて、インテリアを邪魔しません。

ラウンドタイプと比較して **17.3cm** も薄い！

※当社従来機種UH-FB6414PR・FF-B6314PRとの比較。

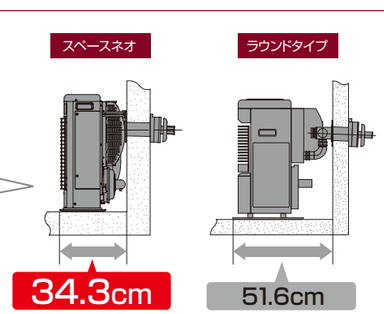

■ビルトイン設置時の周辺寸法

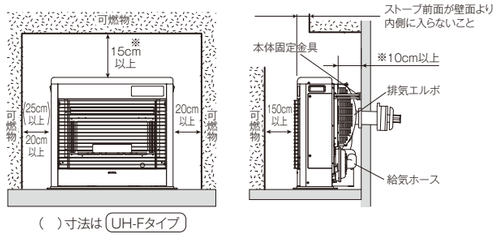

(　)寸法はUH-Fタイプ

※の寸法は、防火性能評定委員会により近接認定されたものです。

低騒音25dB。(微少運転時)

ニュークイックリニアバーナの安定した燃焼により、深夜でも気にならない低騒音設計。

お掃除が簡単！

取り外ししやすいフィルターを採用。日常のお手入れが簡単です。



プロペラファン採用。

羽根にほこりが付着しても送風力が落ちにくく、お掃除も簡単です。

NEW QR ニュークイックリニアバーナ 3年保証(バーナ部)※

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※商品本体の保証期間は1年です。

ワイド赤熱輻射 / eco モード / ビルトイン対応 / ボイスクリアビュー / eco ガイド
キラリング運転ボタン / トップクールタイプ / 防火性能認証品 / 1500mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付

ワンタッチ ウォールトップ同梱　延長 ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

特定保守製品
設計標準使用期間 8年
PSC対応品

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.0%

(MN)ウッディゴールド

(W)ロイヤルホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.78～1.98kW	

FF-SG6816K

(W)4906128 144830　(MN)4906128 144731
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **193,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅696×奥行337mm
■質量：23.0kg　■待機時消費電力：1.0W
■暖房のめやす

温暖地	木　造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木　造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

当社従来機種スペース21(標準設置)からの買い替えの場合、同じ壁穴で同じ横位置に設置できます。

ストーブ本体のメスオスエルボを外し、給排気筒の排気管接続を下から後ろ側に変更してF-107で接続します。

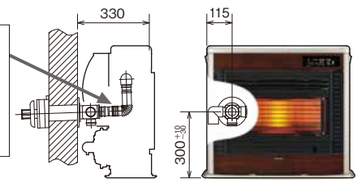

※別売の直管ジョイント F-107が必要となります。

■快適性　■操作性　■安全性　■PSC対応(注2)

	ニュークイックリニアバーナ	ワイド赤熱輻射	輻射+微温風	インバーター	延長ルームサーモ	eco モード	クイック微少運転	おはようタイマー	ビルトイン対応	ウォールトップ	ボイスクリアビュー	eco ガイド	eco サイン	設定室温デジタル表示	キラリング運転ボタン	2ウェイ操作	バックアップメモリー	炎監視	チャイルドロック	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
FF-SG6816K	●	●	●	●	●	●	●	●	● 注1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)ビルトイン設置の離隔距離については工事説明書をご覧ください。
注2)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

スペースネオ SPACE NEO 床暖　エコ志向の床暖房で足元あったか。便利な「スマート床暖」も搭載。

排気熱を再利用するエコな床暖房ストーブ。

エコの時代にぴったり
床暖房ストーブ

エコ1 屋外に捨てていた排気の熱を再利用!

エコ2 足もとから温めるので、設定温度が低めでOK!

エコ3 ecoモードでかしこく快適!

■床面から天井までの温度分布イメージ



頭寒足熱 カラダのしんまで温まります。

マットから伝わる伝導熱と輻射熱で身体の内側を直接温めます。

〈操作部〉

光ってお知らせ キラリング運転ボタン

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯し運転をお知らせ。運転を停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。

■温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)を器具B回路に接続するか、A回路の温水往き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。2回路にする場合は専門施工業者にご依頼ください。

2回路用別売部材

温水バルブ USA-44 3,080円+消費税	ヘッダー USA-7 600円+消費税
0582600 4906128 260080　○B回路取り付け用	9288466 4906128 846680　○A回路分岐用

スマート床暖

サポートヒーター内蔵でストーブを消しても床暖房が運転できます。

3種類の床暖運転が選べます！

サポートヒーター内蔵

〈表示部〉

スマート床暖運転中に点灯します。ストーブ消火中でも床暖房パネルを快適な温度に保ちます。

床暖 通常の床暖房運転(ストーブの排熱を利用)

ストーブの排熱を利用して床暖房をします。ストーブの火力で床暖房の暖かさが変化します。

運転ボタン「入」 → 床暖ボタン「入」

スマート床暖(アシスト) サポートヒーターでアシスト(ストーブの排熱とヒーターを併用)

電気式サポートヒーターを用いて、床暖房をアシスト。

eco運転を併用することでecoセーブ中(ストーブ消火中)でも、ストーブ運転を行わない時でも、床暖房を快適に保ちます。

運転ボタン「入」 → 床暖ボタン「入」 → スマート床暖ボタン「入」

スマート床暖 サポートヒーター床暖(ヒーター単独運転)

春先や秋口等、ストーブまでは不要な場合で、床暖房だけを使いたい時におすすめです。

運転停止中にスマート床暖ON

特定保守製品　適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間 8年　標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

スペースネオ SPACE NEO 床暖

スピード床暖を実現するクイック床暖メカ搭載。買い替え設置も簡単です。

床暖房立ち上がり時間が速い！ ニュークイックリニアバーナ⊕クイック床暖メカ採用。

速暖

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、ハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。しかもバーナ部は高品質・高信頼性が実現する3年保証です。

※商品本体の保証期間は1年です。

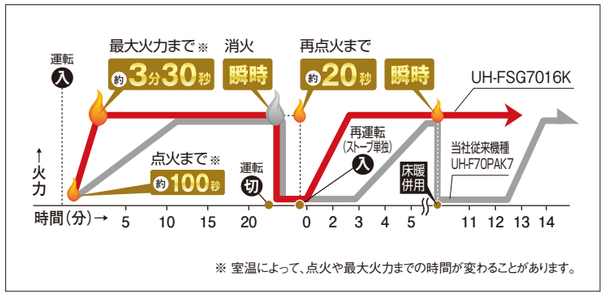

※ 室温によって、点火や最大火力までの時間が変わることがあります。

ストーブ・床暖切換 瞬時 クイック床暖メカ

ストーブ単独・床暖併用運転をいつでも自由自在に切り換えできます。(一旦消火なし)

NEW QR ニュークイックリニアバーナ 3年保証(バーナ部)※

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)

※商品本体の保証期間は1年です。

ワイド赤熱輻射　eco モード　スマート床暖　ビルトイン対応　ボイスクリアビュー　eco ガイド　キラリング運転ボタン　トップクールタイプ

防火性能認証品　1500mまで高地対応可　対震自動消火装置付　ワンタッチ ウォールトップ同梱　延長 ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品　特定保守製品　設計標準使用期間 8年　PSC対応品

目標年度 2006年　省エネ基準達成率 100%　エネルギー消費効率 86.0%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用‥‥6.95～1.98kW	
	ストーブ単独‥‥6.78～1.98kW	

床暖適応畳数	3～10畳	
畳数	3	4 ～ 6 ～ 10
火力	▪	▪ ～ ▪▪ ～ ▪▪▪

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

床暖タイプ

(W)ロイヤルホワイト

床暖タイプ

(MN)ウッディゴールド

UH-FSG7016K

(W)4906128 146933　(MN)4906128 146834

〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **271,000円+消費税**

(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅696×奥行337mm
■質量：30kg　■待機時消費電力：1.0W
■床暖適応畳数：3～10畳
■シスターン容量：2L

当社従来機種スペース21(標準設置)からの買い替えの場合、同じ壁穴で同じ横位置に設置できます。

既設の床暖畳数にそのまま適応。

床暖適応畳数3畳～10畳まで対応できます。既設の床暖パネルもそのまま使用できます。

注)床暖房能力は使用火力によって変化します。10畳まで対応可能ですが、最大火力を必要とするため室温が上昇します。

3畳用 200×220cm



※ソフトパネルは52ページをご参照ください。

	■快適性											■操作性								■安全性						■PSC対応 注2)		
	ニュークイックリニアバーナ	ワイド赤熱輻射	輻射＋微温風	インバーター	延長ルームサーモ	eco モード	クイック微少運転	おはようタイマー	2回路対応(別売)	スマート床暖	ビルトイン対応	ウォールトップ	ボイスクリアビュー	eco ガイド	eco サイン	設定室温デジタル表示	キラリング運転ボタン	2ウェイ操作	バックアップメモリー	炎監視	チャイルドロック	トップクールタイプ	排気管接け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(ダブロック)
UH-FSG7016K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●注1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)ビルトイン設置の離隔距離については工事説明書をご覧ください。
注2)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

スペースネオ SPACE NEO mini

薄型・コンパクトなフォルムで高い暖房性能を実現。

スペースネオミニは、書斎や寝室、子供部屋などにも設置しやすい、高性能でコンパクトな暖房機です。立ち上がりが早いニュークイックリニアバーナと見た目にも暖かいビートレンズガラスを搭載し、パワフルな暖房能力と省エネ・節約機能が充実した快適で使いやすい1台です。

省エネ

ecoモード搭載。ワンタッチで省エネ。

セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。

※詳しくは11ページをご覧ください。

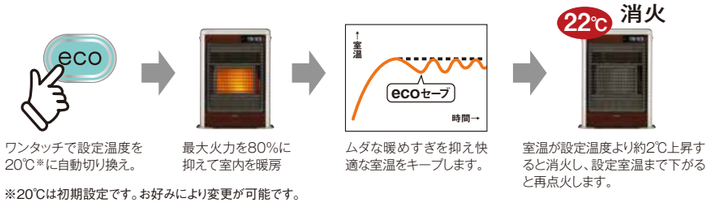

ワンタッチで設定温度を20℃※に自動切り換え。

最大火力を80%に抑えて室内を暖房

ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

室温が設定温度より約2℃上昇すると消火し、設定室温まで下がると再点火します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

節約

ecoガイド搭載で灯油の使用量を「見える化」。灯油節約のめやすになります。

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。 ※灯油の使用量はおよそのめやすです。

●今日の灯油使用量

今日の灯油使用量を表示します。

●昨日の灯油使用量

昨日の灯油使用量を表示します。

●積算の灯油使用量

積算の灯油使用量を表示します。

※1リットル単位表示

※器具の運転・停止に関わらず表示することが可能です。

特定保守製品　適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間 8年　標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

スペースネオ SPACE NEO mini ｜ 高機能で暖かい。ecoガイド搭載で省エネ　暖房をサポート。

赤熱　赤熱輻射＋微温風でしんから温まります。

暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、通常暖房時は、赤熱輻射＋微温風の輻射暖房です。

暖かさが見える!
ビートレンズガラス

速暖　すばやくお部屋を暖めるニュークイックリニアバーナ。

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、ハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。しかもバーナ部は高品質・高信頼性が実現する3年保証です。※商品本体の保証期間は1年です。

NEW QR ニュークイックリニアバーナ 3年保証(バーナ部)※

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※商品本体の保証期間は1年です。

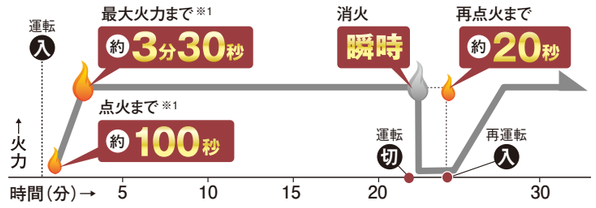

※1 室温によって、点火や最大火力までの時間が変わることがあります。

簡単　ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。

使いやすい大きなボタン

操作部を商品の上面に配置し、ボタンが大きく分かりやすい。

暗がりでもはっきり見やすい液晶クリアビュー

暗い場所でもよく見えるバックライト液晶と大きな文字表示で離れた場所からも設定や運転状態が分かります。

〈操作部〉

クイック微少運転　微少
ワンタッチで最小火力。

光ってお知らせ　キラリング運転ボタン
運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯。停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。　運転 入/切

〈表示部〉 液晶クリアビュー

火力が6段階に見えるからecoしやすい。

ecoサイン

今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

NEW QR ニュークイックリニアバーナ 3年保証(バーナ部)※

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※商品本体の保証期間は1年です。

赤熱輻射 / eco モード / ビルトイン対応 / 液晶クリアビュー / eco ガイド / キラリング運転ボタン / トップクールタイプ / 防火性能認証品 / 1500mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付 / ワンタッチ ウォールトップ同梱 / 延長 ルームサーモ付 / グリーン購入法適合商品

特定保守製品 / 設計標準使用期間 8年 / PSC対応品

目標年度 2006年 / 省エネ基準達成率 100% / エネルギー消費効率 86.0%

薄型　省スペースで設置できる 薄型&コンパクトスタイル!

省スペースで設置できるので設置場所が限られるお部屋におすすめです。

薄型設計　壁から30cm



コンパクト設計　幅42cm

スペースネオミニなら、壁から30cmで設置OK!

本体幅42cmのコンパクト設計で省スペース性を実現!

■ビルトイン設置時の周辺寸法

スペースネオミニ
FF-SG5616M·SG4216M

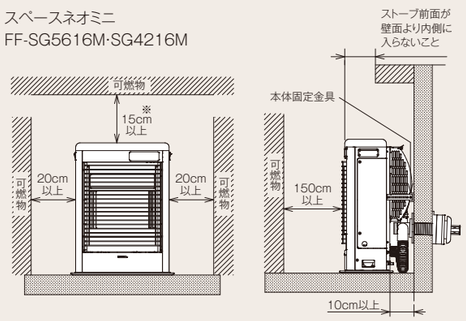

※の寸法は、防火性能評定委員会により近接認定されたものです。

お掃除が簡単!

取り外ししやすいフィルターを採用。
日常のお手入れが簡単です。



低騒音25dB。(微少運転時)

深夜でも気にならない低騒音設計。
最大運転時:37dB(FF-SG5616M)、33dB(FF-SG4216M)

省電力設計。

運転中も待機中も消費電力を抑えます。

待機中(運転停止時)の消費電力はわずか1Wの省電力設計。電気代をしっかり抑えます。

	消費電力(W)50／60Hz	
	最大火力燃焼時	最小火力燃焼時
SG5616M	37／37	18／18
SG4216M	28／28	18／18

(W)ホワイト

現代風のリビングのインテリアに溶け込むホワイト。

(MN)ウッディゴールド

木のイメージのお部屋や和室にもよく合うウッディゴールド。

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.20～1.98kW	

FF-SG4216M

(W)4906128 145233　(MN)4906128 145134
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 131,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：20.0kg　■待機時消費電力：1.0W
■暖房のめやす

温暖地	木　造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木　造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	23畳
暖房出力	5.60～1.98kW	

FF-SG5616M

(W)4906128 145035　(MN)4906128 144939
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 144,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：20.0kg　■待機時消費電力：1.0W
■暖房のめやす

温暖地	木　造15畳(25.0㎡)まで コンクリート20畳(33.0㎡)まで
寒冷地	木　造15畳(25.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで

当社従来機種スペース21ミニ(標準設置)からの買い替えの場合、同じ壁穴で同じ横位置に設置できます。
(付属の直管ジョイントを使用しない場合)



スペースネオミニ専用背面カバー(別売)

F-127
(FF-SG4216M·SG5616M用)
5,500円+消費税
0582624
4906128 262480



延長設置時に本体接続用の延長別売部材不要。



■快適性 ■操作性 ■安全性 ■PSC対応(注2)

	ニュークイックリニアバーナ	赤熱輻射	輻射+微温風	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	クイック微少運転	おはようタイマー	ビルトイン対応	ウォールトップ	液晶クリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	キラリング運転ボタン	2ウェイ操作	炎監視	チャイルドロック	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
FF-SG4216M	●	●	●	●	●	●	●	●	●注1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-SG5616M	●	●	●	●	●	●	●	●	●注1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)ビルトイン設置の離隔距離については工事説明書をご覧ください。
注2)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

PK・PR シリーズ

みなさまに親しまれてまいりましたＰＫ・ＰＲ　シリーズがフルモデルチェンジでより使いやすく、スマートに。

業界最大※ 文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載。

※2016年5月1日現在、当社調べ。石油暖房機器において。温度表示部の高さ寸法最大22mm。

灯油使用量表示

■今日の使用量

音声▶「今日の使用量です」

表示▶ 今日の灯油使用量 3

■昨日の使用量

音声▶「昨日の使用量です」

表示▶ 昨日の灯油使用量 5

■積算の灯油使用量

音声▶「積算の使用量です」

表示▶ 日数 125 積算の灯油使用量 319

※灯油の使用量はおよそのめやすです。

NEW 10年バックアップタイマー

コンセントを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。

NEW 大型液晶ボイスクリアビュー

従来よりもさらに大きく見やすくなった白文字の液晶表示。離れた場所からでも運転状態がよく分かります。

■表示部

■オーブンポケット操作部

NEW ワンタッチ2コースタイマー

平日と休日など2種類のタイマー設定の使い分けがオーブンポケットを閉じたままボタンひとつで簡単に行えます。

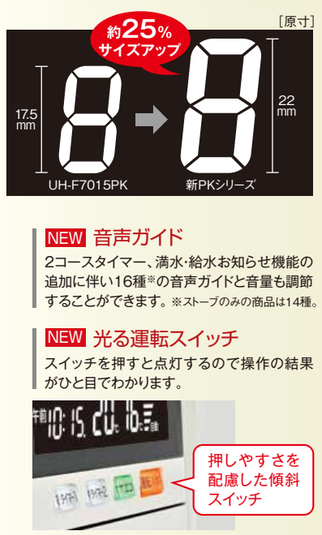

NEW 音声ガイド

2コースタイマー、満水・給水お知らせ機能の追加に伴い16種※の音声ガイドと音量も調節することができます。※ストーブのみの商品は14種。

NEW 光る運転スイッチ

スイッチを押すと点灯するので操作の結果がひと目でわかります。

※UH-F7016PKの表示部をもとに説明しています。 ※写真は説明用にボタンを全点灯させています。オープンポケットは全開しません。

スイッチやスライドボリュームがさらに使いやすく。表示も見やすい。

NEW 大型液晶クリアビュー

従来よりもさらに大きく見やすくなった白文字の液晶表示。離れた場所からでも運転状態がよく分かります。

灯油使用量表示

■今日の使用量

表示▶ 今日の灯油使用量 3

※灯油の使用量はおよそのめやすです。

NEW 10年バックアップタイマー

コンセントを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。

■表示部

■オーブンポケット操作部

NEW ワンタッチタイマー

オーブンポケットを閉じたまま、ボタンひとつで簡単にタイマーをセットできます。

NEW 傾斜スイッチ

ボタンに傾斜を付け見やすさと押しやすさを追求したユニバーサルデザイン。

エコモード

従来機種ではオーブンポケットに搭載されていたエコボタンを前面に配置。ワンタッチで省エネ運転を開始できます。

※UH-F7016PRの表示部をもとに説明しています。 ※写真は説明用のイメージです。オープンポケットは全開しません。

省エネ　エコモード搭載。ワンタッチで省エネ。

自動運転時にエコボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とエコセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。また、自動・手動運転にかかわらず、最大火力を70~90%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。

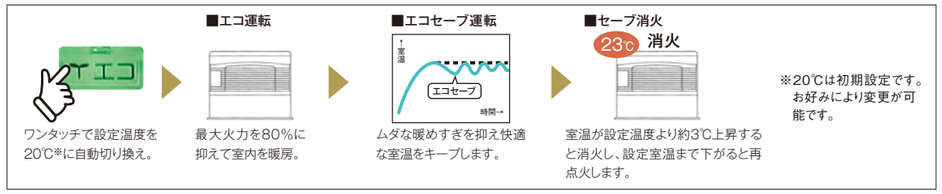

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

より使いやすく　NEW スライドボリューム調節幅が従来比約30%※アップ！

※当社従来機種 UH-F7015PKとの比較。

従来よりも大きく視認性を高めたオレンジのスライドボリューム。手動による火力調節が今まで以上に使いやすくなりました。

つまみも大きくなって操作性アップ！

※写真はPKシリーズです。

PK・PR シリーズ　この冬も快適な暖かさをお届けいたします。

速暖

20年の実績を持つクイックパルスバーナ。（PK・PR・ミニパルシリーズ）

バーナに求められる基本性能を徹底追求し、点火・消火・再点火時間を大幅短縮。しかも高い安全性と安定した燃焼も実現。耐久性・メンテナンス性にも優れたバーナです。

20年目の実績
スピード点火・消火・再点火
クイックパルスバーナ

点火まで 約110秒（PK・PR）　消火時間 約10秒　再点火まで 約90秒

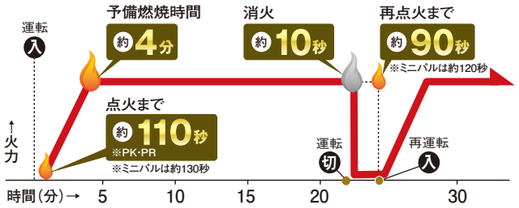

※室温によって、点火や最大火力までの時間が変わることがあります。
（消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます）

■ノズルづまりのない安定した青炎燃焼。

オイルバック機構の電磁ポンプにより、消火時の油ダレを防止するので、タールの発生が少なくノズルのつまりがありません。

■スス発生を大幅に削減。

予熱気化方式により予備燃焼時のスス発生も大幅に削減されます。

■油だまりのない送油システム。

フレームロッドとポットサーミスタは異常検出が早く安全性に優れています。万一の不着火時にも送油をすぐ遮断するので油だまりがありません。

オンリーワン

さらにPKシリーズには遠赤ブレードを搭載。※PKシリーズのみの機能です。

ラウンドタイプで唯一遠赤ブレードを搭載し、遠赤外線量がアップ。陽だまりにいるような心地よい暖かさでお部屋を満たします。

遠赤外線量 約20%UP
当社2012年PKシリーズとの比較。

遠赤ブレード

■器具正面から見た最大火力時のサーモグラフの比較。

当社従来機種（FF-6812PK）　FF-6816PK

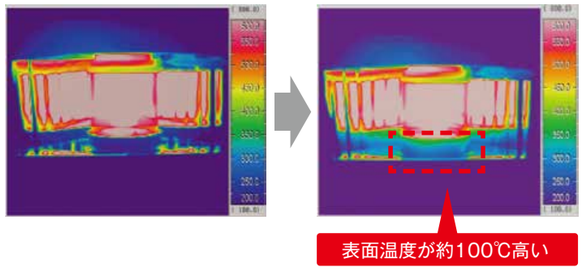

表面温度が約100℃高い

便利

NEW 使いやすさにこだわったきめ細かい設計。

●下皿一体構造

下皿と本体を一体化させすっきり感を演出。また下皿とストーブの間にほこりがたまりにくく、日々のお掃除も簡単です。

床暖房機種

●循環液水位計

循環液水位計をストーブ側面から突起させることで見やすさを改善。自然蒸発による水位の減少が器具正面から確認できるようになり、壁際の設置でも見やすくなりました。

●満水・給水お知らせ機能

循環液の給水時期を音声と表示（PRシリーズは表示のみ）で、給水時の満水お知らせをブザーでお知らせする機能です。

注）満水お知らせには給水モードの設定が必要になります。

PK・PR シリーズ　コロナがおすすめする快適エコな床暖房。

通常、ストーブを燃焼させて発生した排気は屋外に排出されます。この商品は、排気に含まれる熱を再利用したエコロジーな床暖房を行います。足もとから温まる快適さは、床暖房ならではです。

※写真はボタンを全点灯させています。

エコの時代にぴったり 床暖房ストーブ

エコ1 屋外に捨てていた排気の熱を再利用！

エコ2 足もとから温めるので、設定温度が低めでOK！

エコ3 エコモードでかしこく快適！

床暖房は暖まった床面から放射される輻射熱で足もとを温めます。

ストーブから発する「輻射熱＋床暖房」の暖かさで足もとからしっかり温めるから、ストーブの設定温度を控えめにしても身体の内側からぽかぽか温まります。

■床面から天井までの温度分布イメージ

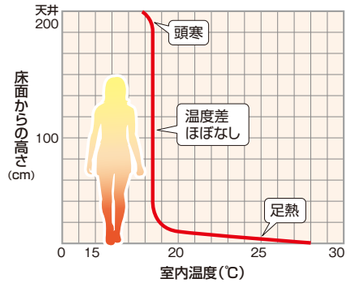

既設の床暖畳数にそのまま適応。

床暖適応畳数3畳～10畳まで対応できます。既設の床暖パネルもそのまま使用できます。



ソフトパネル
※写真は2畳用。

金属パネル
※写真は2畳用。

注）床暖房能力は使用火力によって変化します。10畳まで対応可能ですが、最大火力を必要とするため室温が上昇します。

■温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ（USA-44）を器具B回路に接続するか、A回路の温水往き口、戻り口に別売品のヘッダー（USA-7）で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。2回路にする場合は専門施工業者にご依頼ください。

2回路用別売部材

温水バルブ USA-44
3,080円＋消費税
0582600
4906128 260080
○B回路取り付け用

ヘッダー USA-7
600円＋消費税
9288466
4906128 846680
○A回路分岐用

特定保守製品　適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。（61～62ページ参照）

設計標準使用期間 8年　標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

PK・PR・B シリーズ ｜ 床暖房で足もとからしっかり温まる。

クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	エコ（eco）モード	液晶ボイスクリアビュー
スピード点火・消火・再点火。〈PK・PRシリーズ〉	遠赤外線量約20%アップ。〈PKシリーズ〉	ワンタッチで省エネ運転。	大きな文字と音声ガイドでお知らせ。〈PKシリーズ〉

クイックパルスバーナ 20年目の実績

床暖タイプ

遠赤ブレード / ボディサーモ付 / エコモード / 入タイマー（2コース） / 液晶ボイスクリアビュー / 灯油使用量表示 / オープンポケット / 光るボタン / 対震自動消火装置付 / ワンタッチ ウォールトップ同梱 / グリーン購入法適合商品

特定保守製品　設計標準使用期間 8年　PSC対応品

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.0%

（W）ホワイト　（N）シャインゴールド

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	18畳	29畳

暖房出力	
床暖房併用	・・・・6.95～1.90kW
ストーブ単独	・・・・6.80～1.77kW

床暖適応畳数	3～10畳							
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10
火力	微少	小火力			中火力		大火力	

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路（別売）が必要となります。

UH-F7016PK

（W）4906128 147039　（N）4906128 147138
〈別置タンク式（別売）〉

希望小売価格 247,000円+消費税
（工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売）

壁貫通穴径：φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：34kg　■待機時消費電力：1.5W
■床暖適応畳数：3～10畳　■シスターン容量：2L
※写真はボタンを全点灯させています。

クイックパルスバーナ 20年目の実績

床暖タイプ

ボディサーモ付 / エコモード / 入タイマー / 液晶クリアビュー / 灯油使用量表示 / オープンポケット / 対震自動消火装置付 / ワンタッチ ウォールトップ同梱 / グリーン購入法適合商品

特定保守製品　設計標準使用期間 8年　PSC対応品

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.0%

（W）ホワイト

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	18畳	29畳

暖房出力	
床暖房併用	・・・・6.95～1.90kW
ストーブ単独	・・・・6.80～1.77kW

床暖適応畳数	3～10畳							
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10
火力	微少	小火力			中火力		大火力	

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路（別売）が必要となります。

UH-F7016PR

（W）4906128 147237　〈別置タンク式（別売）〉

希望小売価格 235,000円+消費税
（工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売）

壁貫通穴径：φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：34kg　■待機時消費電力：1.3W
■床暖適応畳数：3～10畳　■シスターン容量：2L

BC ブルークリアバーナ

床暖タイプ

ボディサーモ付 / ecoモード / オープンポケット / 対震自動消火装置付 / ワンタッチ ウォールトップ同梱 / グリーン購入法適合商品

特定保守製品　設計標準使用期間 8年　PSC対応品

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.0%

（W）ホワイト

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	18畳	29畳

暖房出力	
床暖房併用	・・・・6.95～1.90kW
ストーブ単独	・・・・6.80～1.77kW

床暖適応畳数	3～10畳							
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10
火力	微少	小火力			中火力		大火力	

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路（別売）が必要となります。

RUH-F70BFS

（W）4906128 147336　〈別置タンク式（別売）〉

オープン価格※
（工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売）

壁貫通穴径：φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅708×奥行319mm
■質量：34kg　■待機時消費電力：2.8W
■床暖適応畳数：3～10畳　■シスターン容量：2L

PK・PR・B シリーズ ｜ 排気熱を利用したエコな床暖房で快適。

クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	エコ（eco）モード	液晶ボイスクリアビュー
スピード点火・消火・再点火。〈PK・PRシリーズ〉	遠赤外線量約20%アップ。〈PKシリーズ〉	ワンタッチで省エネ運転。	大きな文字と音声ガイドでお知らせ。〈PKシリーズ〉

クイックパルスバーナ 20年目の実績

床暖タイプ

遠赤ブレード / ボディサーモ付 / エコモード / 入タイマー（2コース） / 液晶ボイスクリアビュー / 灯油使用量表示 / オープンポケット / 光るボタン / 対震自動消火装置付 / グリーン購入法適合商品

PSC対応品

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	69.0%

（W）ホワイト　（N）シャインゴールド

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	20畳	32畳

暖房出力	
床暖房併用	・・・・7.66～1.86kW
ストーブ単独	・・・・6.71～1.52kW

床暖適応畳数	3～12畳									
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
火力	微少	小火力			中火力			大火力		

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路（別売）が必要となります。

UH-7716PK

（W）4906128 147435　（N）4906128 147534
〈別置タンク式（別売）〉

希望小売価格 216,000円+消費税
（工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売）

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：30kg　■待機時消費電力：1.3W
■床暖適応畳数：3～12畳
■シスターン容量：2L
※写真はボタンを全点灯させています。

クイックパルスバーナ 20年目の実績

床暖タイプ

ボディサーモ付 / エコモード / 入タイマー / 液晶クリアビュー / 灯油使用量表示 / オープンポケット / 対震自動消火装置付 / グリーン購入法適合商品

PSC対応品

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	69.0%

（W）ホワイト

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	20畳	32畳

暖房出力	
床暖房併用	・・・・7.66～1.86kW
ストーブ単独	・・・・6.71～1.52kW

床暖適応畳数	3～12畳									
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
火力	微少	小火力			中火力			大火力		

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路（別売）が必要となります。

UH-7716PR

（W）4906128 147633〈別置タンク式（別売）〉

希望小売価格 205,000円+消費税
（工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売）

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：30kg　■待機時消費電力：1.3W
■床暖適応畳数：3～12畳
■シスターン容量：2L

BC ブルークリアバーナ

床暖タイプ

ボディサーモ付 / ecoモード / オープンポケット / 対震自動消火装置付 / グリーン購入法適合商品

PSC対応品

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	69.0%

（W）ホワイト

暖房のめやす	木造（戸建）	コンクリート（集合）
	20畳	32畳

暖房出力	
床暖房併用	・・・・7.66～1.86kW
ストーブ単独	・・・・6.71～1.52kW

床暖適応畳数	3～12畳									
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
火力	微少	小火力			中火力			大火力		

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路（別売）が必要となります。

RUH-77BFS

（W）4906128 147732　〈別置タンク式（別売）〉

オープン価格※
（工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売）

■外形寸法：高さ600×幅708×奥行314mm
■質量：33kg　■待機時消費電力：2.8W
■床暖適応畳数：3～12畳
■シスターン容量：2L

■快適性

	クイックパルスバーナ	ブルークリアバーナ	遠赤ブレード	インバーター	ボディサーモ付	eco（エコ）モード	入タイマー（2コース）	入タイマー	2回路対応（別売）	ソフトオート運転	ストーブ単独運転付	サポートヒーター	両煙突式	ウォールトップ
UH-F7016PK	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●		●
UH-F7016PR	●			●	●	●		●	●	●	●	●		●
RUH-F70BFS		●		●	●	●		●	●注2)	●	●			●
UH-7716PK	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
UH-7716PR	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●	
RUH-77BFS		●		●	●	●		●	●注2)	●	●		●	

■操作性

	液晶ボイスクリアビュー	液晶クリアビュー	灯油使用量表示	エコサイン	設定室温デジタル表示	床温表示ランプ	オープンポケット	2ウェイ操作	光るボタン	10年バックアップタイマー
UH-F7016PK	●		●	●	●	●	●	●	●	●
UH-F7016PR		●	○	●	●	●	●	●		●
RUH-F70BFS					●	●	●	●		
UH-7716PK	●		●	●	●	●	●	●	●	●
UH-7716PR		●	○	●	●	●	●	●		●
RUH-77BFS					●	●	●	●		

■安全性 ■その他 ■PSC対応注1)

	炎監視	排気管抜け検知	満水・給水お知らせ	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能（インターロック）
UH-F7016PK	●	●	●	●	●	●
UH-F7016PR	●	●	○	●	●	●
RUH-F70BFS	●	●		●	●	●
UH-7716PK	●		●			
UH-7716PR	●		○			
RUH-77BFS	●					

注1）PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク（特定製品）について」を参照願います。
注2）BシリーズはA回路のみのためヘッダーによる分岐が必要となります。

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。
※27～28ページ掲載機種は、ストーブ単独運転から床暖併用運転に切り換えた場合、一旦消火し約10分後再点火します。
※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。
※PRシリーズの給水お知らせは表示のみです。



注意 マントルピース内に据付けたり、ペチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

特定保守製品　適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間 8年　標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

PK・PR・B シリーズ　「暖房のコロナ」ならではの上質な暖かさ。

クイックパルスバーナ
スピード点火・消火・再点火。
〈PK・PRシリーズ〉

遠赤ブレード
遠赤外線量約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

エコ(eco)モード
ワンタッチで省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー
大きな文字と音声ガイドでお知らせ。
〈PKシリーズ〉

FF-6816PK

クイックパルスバーナ 20年目の実績
遠赤ブレード / ボディサーモ付 / エコモード / 入タイマー(2コース) / 液晶ボイスクリアビュー / 灯油使用量表示 / オープンポケット / 光るボタン / 対震自動消火装置付 / ワンタッチ ウォールトップ同梱 / グリーン購入法適合商品
特定保守製品 / 設計標準使用期間 8年 / PSC対応品
目標年度2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%

(W)ホワイト　(N)シャインゴールド

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.80～1.77kW	

(W)4906128 145332　(N)4906128 145431
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 187,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：27kg　■待機時消費電力：1.3W
■暖房のめやす

温暖地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

※写真はボタンを全点灯させています。

FF-6816PR

クイックパルスバーナ 20年目の実績
ボディサーモ付 / エコモード / 入タイマー / 液晶クリアビュー / 灯油使用量表示 / オープンポケット / 対震自動消火装置付 / ワンタッチ ウォールトップ同梱 / グリーン購入法適合商品
特定保守製品 / 設計標準使用期間 8年 / PSC対応品
目標年度2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.80～1.77kW	

(W)4906128 145530　〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 173,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：27kg　■待機時消費電力：1.3W
■暖房のめやす

温暖地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

RF-68BFS

BC ブルークリアバーナ
ボディサーモ付 / eco モード / オープンポケット / 対震自動消火装置付 / ワンタッチ ウォールトップ同梱 / グリーン購入法適合商品
特定保守製品 / 設計標準使用期間 8年 / PSC対応品
目標年度2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.80～1.77kW	

(W)4906128 145639　〈別置タンク式(別売)〉

オープン価格※
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅708×奥行319mm
■質量：28kg　■待機時消費電力：2.8W
■暖房のめやす

温暖地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

特定保守製品　適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間 8年　標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

ミニパル (Vシリーズ)　コンパクト設計でしっかり暖まる。

クイックパルスバーナ
スピード点火・消火・再点火。

ecoモード
ワンタッチで省エネ運転。

下皿一体構造
下皿にほこりがたまりにくく、
日々のお掃除が簡単。

上面開放式タイプ

FF-VY5516P

クイックパルスバーナ 20年目の実績
ボディサーモ付 / eco モード / オープンポケット / 2ウェイ操作 / 対震自動消火装置付 / 上面解放式 / ワンタッチ ウォールトップ同梱 / グリーン購入法適合商品
特定保守製品 / 設計標準使用期間 8年 / PSC対応品
目標年度2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%

(W)ホワイト　(N)シャインゴールド

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	23畳
暖房出力	5.47～1.71kW	

(W)4906128 145738　(N)4906128 145837
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 144,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg　■待機時消費電力：2.8W
■暖房のめやす

温暖地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで

トップクールタイプ

FF-VT5516P

クイックパルスバーナ 20年目の実績
ボディサーモ付 / eco モード / クイック微少運転 / トップコントロール / トップクールタイプ / 対震自動消火装置付 / ワンタッチ ウォールトップ同梱 / グリーン購入法適合商品
特定保守製品 / 設計標準使用期間 8年 / PSC対応品
目標年度2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%

(W)ホワイト　(N)シャインゴールド

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	23畳
暖房出力	5.47～1.71kW	

(W)4906128 145936　(N)4906128 146032
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 144,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg　■待機時消費電力：1.8W
■暖房のめやす

温暖地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで

トップクールタイプ

FF-VT4216P

クイックパルスバーナ 20年目の実績
ボディサーモ付 / eco モード / クイック微少運転 / トップコントロール / トップクールタイプ / 対震自動消火装置付 / ワンタッチ ウォールトップ同梱 / グリーン購入法適合商品
特定保守製品 / 設計標準使用期間 8年 / PSC対応品
目標年度2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%

(W)ホワイト　(N)シャインゴールド

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.19～1.71kW	

(W)4906128 146131　(N)4906128 146230
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 118,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg　■待機時消費電力：1.8W
■暖房のめやす

温暖地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

■快適性　■操作性

	クイックパルスバーナ	ブルークリアバーナ	遠赤ブレード	インバーター	ボディサーモ付	eco(エコ)モード	クイック微少運転	入タイマー(2コース)	入タイマー	ウォールトップ	液晶ボイスクリアビュー	液晶クリアビュー	灯油使用量表示	エコサイン	設定室温デジタル表示	オープンポケット	2ウェイ操作	光るボタン	トップコントロール	10年バックアップタイマー
FF-6816PK	●		●	●	●	●			●	●	●		●	●	●	●	●	●		●
FF-6816PR	●			●	●	●			●	●		●	○	●	●	●	●			●
RF-68BFS		●		●	●	●			●	●					●	●	●			
FF-VY5516P	●			●	●	●			●	●					●	●	●			
FF-VT5516P	●			●	●	●	●		●	●					●			●	●	
FF-VT4216P	●			●	●	●	●		●	●					●			●	●	

■安全性　■PSC対応

	炎監視	チャイルドロック	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
FF-6816PK	●			●	●	●	●
FF-6816PR	●			●	●	●	●
RF-68BFS	●			●	●	●	●
FF-VY5516P	●	●		●	●	●	●
FF-VT5516P	●	●	●	●	●	●	●
FF-VT4216P	●	●	●	●	●	●	●

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。
※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。



PK・PR・V・Bシリーズ　スピード点火で快適、エコモードで節約！

クイックパルスバーナ
スピード点火・消火・再点火。
〈PK・PR・Vシリーズ〉

遠赤ブレード
遠赤外線量約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

エコ(eco)モード
ワンタッチで省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー
大きな文字と音声ガイドでお知らせ。
〈PKシリーズ〉

クイックパルスバーナ 20年目の実績
遠赤ブレード / ボディサーモ付 / エコモード / 入タイマー(2コース) / 液晶ボイスクリアビュー / 灯油使用量表示 / オープンポケット / 光るボタン / 対震自動消火装置付

グリーン購入法適合商品　PSC対応品

(N)シャイン ゴールド

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	7.00～1.52kW	

SV-7016PK

(W)4906128 146339　(N)4906128 146438
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 150,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：23kg
■待機時消費電力：1.3W
■暖房のめやす

温暖地	木　造18畳(29.5㎡)まで コンクリート25畳(41.5㎡)まで
寒冷地	木　造18畳(29.5㎡)まで コンクリート29畳(48.0㎡)まで

※写真はボタンを全点灯させています。

(W)ホワイト

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	69.0%

(W)ホワイト

グリーン購入法適合商品　PSC対応品

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	7.00～1.52kW	

SV-7016PR

(W)4906128 146537〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 139,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：23kg
■待機時消費電力：1.3W
■暖房のめやす

温暖地	木　造18畳(29.5㎡)まで コンクリート25畳(41.5㎡)まで
寒冷地	木　造18畳(29.5㎡)まで コンクリート29畳(48.0㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	69.0%

クイックパルスバーナ 20年目の実績
ボディサーモ付 / eco モード / オープンポケット / 対震自動消火装置付

グリーン購入法適合商品　PSC対応品

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	12畳	19畳
暖房出力	4.50～1.23kW	

SV-V4516M

(W)4906128 146735〈別置タンク式(別売)〉

オープン価格※
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ600×幅470×奥行296mm
■質量：18kg
■待機時消費電力：2.8W
■暖房のめやす

温暖地	木　造12畳(20.0㎡)まで コンクリート16畳(26.5㎡)まで
寒冷地	木　造12畳(20.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	69.0%

BC ブルークリアバーナ
ボディサーモ付 / eco モード / オープンポケット / 対震自動消火装置付

グリーン購入法適合商品　PSC対応品

(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	7.00～1.52kW	

RV-70BFS

(W)4906128 146636〈別置タンク式(別売)〉

オープン価格※
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ600×幅708×奥行314mm
■質量：26kg
■待機時消費電力：2.8W
■暖房のめやす

温暖地	木　造18畳(29.5㎡)まで コンクリート25畳(41.5㎡)まで
寒冷地	木　造18畳(29.5㎡)まで コンクリート29畳(48.0㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	69.0%

■快適性　■操作性　■安全性

	クイックパルスバーナ	ブルークリアバーナ	遠赤ブレード	インバーター	ボディサーモ付	クイック微少運転	eco(エコ)モード	入タイマー(2コース)	入タイマー	両煙突式	液晶ボイスクリアビュー	液晶クリアビュー	灯油使用量表示	エコサイン	設定室温デジタル表示	オープンポケット	2ウェイ操作	光るボタン	バックアップメモリー	10年バックアップタイマー	炎監視
SV-7016PK	●		●	●	●		●	●		●	●		●	●	●	●	●	●		●	●
SV-7016PR	●			●	●		●		●	●		●	○	●	●	●	●			●	●
SV-V4516M	●			●	●	●	●		●						●	●	●		●		●
RV-70BFS		●		●	●		●		●	●					●	●	●				●

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。　※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。

⚠注意　マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

中央設置シリーズ　広いスペースをパワフルに暖めます。

煙突右出し / 対震自動消火装置付　グリーン購入法適合商品　PSC対応品

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	24畳
暖房出力	5.86～1.08kW	

SV-1012BS

4906128 943310
別置タンク式(別売)

オープン価格※
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ510×幅488×奥行333mm
■質量：16.0kg　■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木　造15畳(25.0㎡)まで コンクリート21畳(34.5㎡)まで
寒冷地	木　造15畳(25.0㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	67.0%

煙突右出し / 対震自動消火装置付　グリーン購入法適合商品　PSC対応品

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	30畳
暖房出力	7.16～1.03kW	

SV-1012BD

4906128 947110
別置タンク式(別売)

希望小売価格 68,800円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ575×幅505×奥行335mm
■質量：17.2kg　■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木　造18畳(29.5㎡)まで コンクリート25畳(41.5㎡)まで
寒冷地	木　造19畳(31.5㎡)まで コンクリート30畳(49.5㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	67.0%

〈業務用タイプ〉

煙突後ろ出し / 対震自動消火装置付　グリーン購入法適合商品

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	46畳
暖房出力	11.3～2.0kW	

SV-1512B

4906128 947219
別置タンク式(別売)

希望小売価格 97,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ755×幅558×奥行378mm
■質量：23.0kg　■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木　造29畳(48.0㎡)まで コンクリート40畳(66.0㎡)まで
寒冷地	木　造29畳(48.0㎡)まで コンクリート46畳(76.0㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	66.5%

〈業務用タイプ〉

煙突後ろ出し / 対震自動消火装置付　グリーン購入法適合商品

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	46畳
暖房出力	11.3～2.0kW	

SV-1512BS

4906128 947417
〈抱きタンク式〉

希望小売価格 112,000円+消費税
(工事費別・煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ755×幅645×奥行377mm
■質量：32.5kg　■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木　造29畳(48.0㎡)まで コンクリート40畳(66.0㎡)まで
寒冷地	木　造29畳(48.0㎡)まで コンクリート46畳(76.0㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	66.5%

〈業務用タイプ〉

煙突後ろ出し / 対震自動消火装置付　グリーン購入法適合商品

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳	64畳
暖房出力	15.6～3.66kW	

SV-2012B

4906128 947318
別置タンク式(別売)

希望小売価格 122,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ885×幅600×奥行420mm
■質量：32.5kg　■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木　造40畳(66.0㎡)まで コンクリート55畳(90.5㎡)まで
寒冷地	木　造40畳(66.0㎡)まで コンクリート64畳(105.5㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	64.4%

〈業務用タイプ〉

煙突後ろ出し / 対震自動消火装置付　グリーン購入法適合商品

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳	64畳
暖房出力	15.6～3.66kW	

SV-2012BS

4906128 947516
〈抱きタンク式〉

希望小売価格 137,000円+消費税
(工事費別・煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ885×幅685×奥行450mm
■質量：41.0kg　■待機時消費電力：ゼロ
■暖房のめやす

温暖地	木　造40畳(66.0㎡)まで コンクリート55畳(90.5㎡)まで
寒冷地	木　造40畳(66.0㎡)まで コンクリート64畳(105.5㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	64.4%

※設置の際は、45ページ関連部材が必要です。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

特定保守製品　適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間 8年　標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

ツインヒーター

「ストーブ暖房」と「温水暖房」ができる1台2役。 同時・単独運転が可能できめ細かい暖房ニーズにお応えします。

1台のストーブに2つのバーナを搭載することで、「ストーブ暖房」と「温水暖房」の同時運転を実現したツインヒーター。「温水暖房」用バーナにもクイックパルスバーナを搭載した高性能タイプです。

ダブルW　2つのクイックパルスバーナ搭載で多彩な暖房を実現。

「ストーブ暖房」用に加え、「温水暖房」用にもクイックパルスバーナを搭載。点火・消火・再点火時間を大幅に短縮。ススの発生、給油管の詰まりを抑え、安全性にも優れています。

※消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます。

クイックパルスバーナ 20年目の実績
スピード点火・消火・再点火 クイックパルスバーナ

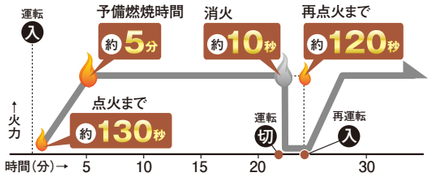

選べる暖房プラン
1台で3つの使い方ができます。



セミセントラル＋ストーブの同時運転



セミセントラルの単独運転



ストーブの単独運転

明瞭　見やすい蛍光表示管。

暗い部屋や明るい窓際でもはっきり見やすい蛍光表示管で、操作の内容を文字で表示します。

省エネ　ecoモード搭載。

家計にやさしい省エネ設計。

「自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

ワンタッチで開くオープンポケット

細かい機能のボタンはオープンポケットにすっきり収納。

■ビルトイン設置時の周辺寸法

マントルピースなどストーブが囲われる場所に設置する場所の内部やその周辺は、不燃材料または準不燃材料あるいは防熱板で仕上げを行ってください。また、ストーブは必ず壁面より7cm以上手前に出してください。

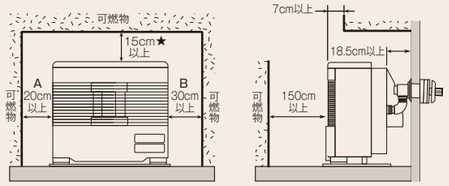

・A寸法は循環液補給及び点検・手入れのため20cm以上離してください。
・B寸法は点検・手入れのため30cm以上離してください。

※防火性能認定証品ですので★印の寸法で設置できます。

クイックパルスバーナ 20年目の実績

eco モード　キララ アイ　トップ クールタイプ　防火性能認証品　対震自動消火装置付

半密閉温水配管式

施工やメンテナンスが容易な半密式暖房回路を採用した商品です。

(W)ホワイト　(N)シャインゴールド

ワンタッチ ウォールトップ同梱　延長 ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品
特定保守製品
設計標準使用期間 8年
PSC対応品

目標年度 2006年　省エネ基準達成率 100%　エネルギー消費効率 86.0%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)	セミセントラル暖房出力
	13畳	20畳	5.23～1.62kW

暖房出力	
	セミセントラル単独運転‥‥5.23～1.62kW
	ストーブ運転‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.88～1.79kW

UHB-TP1030

セットJAN:(W)4906128 201670　(N)4906128 201779

セット希望小売価格 339,000円+消費税

※セット内容:本体＋(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)　〈別置タンク式(別売)〉

単品JAN	●本体 UHB-TP1030	●専用給排気筒(別梱包)
	(W)4906128 025832	4906128 039389
	(N)4906128 025931	

壁貫通穴径：φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径：φ50
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ628×幅757×奥行494mm　■質量：47kg
■待機時消費電力：2.1W

クイックパルスバーナ 20年目の実績

eco モード　キララ アイ　トップ クールタイプ　防火性能認証品　対震自動消火装置付

密閉温水配管式

循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用した商品です。

(W)ホワイト

ワンタッチ ウォールトップ同梱　延長 ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品
特定保守製品
設計標準使用期間 8年
PSC対応品

目標年度 2006年　省エネ基準達成率 100%　エネルギー消費効率 86.0%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)	セミセントラル暖房出力
	13畳	20畳	5.23～1.62kW

暖房出力	
	セミセントラル単独運転‥‥5.23～1.62kW
	ストーブ運転‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4.88～1.79kW

UHB-TPM1030

セットJAN:(W)4906128 201878

セット希望小売価格 350,000円+消費税

※セット内容:本体＋(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)　〈別置タンク式(別売)〉

単品JAN	●本体 UHB-TPM1030	●専用給排気筒(別梱包)
	(W)4906128 026037	4906128 039389

壁貫通穴径：φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径：φ50
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ628×幅752×奥行494mm　■質量：47kg
■待機時消費電力：2.1W

■ツインヒーター用別売部材使用例

1.床面配管　使用部材 ①②③⑤⑥



2.左側面配管　使用部材 ①②③④⑥



3.右側面配管　使用部材 ①②③④⑥



■温水配管接続キット
UHB-T45
1980005
4906128 000501
9,200円+消費税

	部品名	数	規　格
①	ボールバルブ	2	1／2用
②	両ナット付エルボA	1	1／2×1／2
③	両ナット付エルボB	1	1／2×1／2
④	90°銅管アダプター	2	1／2用
⑤	銅管アダプター	2	1／2用
⑥	パッキン	6	各接続部に使用



■膨張タンク
UHB-T30　1980553
20,000円+消費税
タンク容量4L
システム最大水容量20L
本体外形寸法/
φ125×幅427mm

■水はり用給水セット⑤
UHB-TM45　0981029
15,000円+消費税



①膨張タンク(4L)　②膨張タンク取付台
③固定バンド　④タンク接続パイプ
⑤水はり用給水セット

■タンク接続パイプ④
UHB-T31　1980558　1,600円+消費税
UHB-T20(膨張タンク)を接続したUHB-TPM1020以前のツインヒーター(TPM1010・TPM1000等)をご使用していて、ストーブのみをUHB-TPM1030に買い替える(膨張タンクは継続使用)際にお使いください。
※TPM1030から膨張タンク接続口の位置が変更になりました。

■膨張タンク
UHB-T22　1981028
15,000円+消費税
タンク容量12L　システム最大水容量55L
本体外形寸法/φ385×厚さ140mm

■有効ポンプ能力(機外揚程)
UHB-TP1030・UHB-TPM1030
※下図は出荷時、標準設定の能力図です。



●温水暖房負荷(パネルコンベクター、床暖パネル)は、1.63kW以上になるようにシステムを組み合わせてください。
●最低1回路は自動停止しない回路でシステムを組んでください。
●循環水量、システム保有水量は仕様表に従い仕様表以内になるようにシステムを組んでください。

■快適性　■操作性　■安全性　■その他　■PSC対応(注)

	クイックパルスバーナ	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	ストーブ単独運転付	ビルトイン対応	背面カバー付	キララアイ	設定室温デジタル表示	湿温デジタル表示	オープンポケット	2ウェイ操作	セレクトタイマー	バックアップメモリー	トップクールタイプ	排気管掛け検知	2バーナ方式	密閉温水配管式	半密閉温水配管式	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
UHB-TP1030	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
UHB-TPM1030	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

特定保守製品　適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間 8年　標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

スペースネオ SPACE NEO mini 温風

薄型・コンパクトスタイルの温風タイプ。「ecoガイド」で灯油節約をサポートします。

設置場所をとらない省スペース設計で、デザインもスタイリッシュ。
心地よい温風が足もとからお部屋全体をやさしく暖めます。

薄型

薄型＆省スペース設計！

スペースネオの薄型スタイルに加え、幅を抑えたコンパクトサイズを両立。省スペースで設置できるので設置場所が限られるお部屋におすすめです。

薄型設計



スペースネオミニ温風なら、壁から30cmで設置OK!

コンパクト設計

本体幅42cmのコンパクト設計で省スペース性を実現!

■ビルトイン設置時の周辺寸法





※の寸法は、防火性能評定委員会により近接認定されたものです。

節約

ecoガイドで灯油の使用量を「見える化」。灯油節約をサポート。

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。※灯油の使用量はおよそのめやすです。

※1リットル単位表示

●今日の灯油使用量

今日の灯油使用量を表示します。

●昨日の灯油使用量

昨日の灯油使用量を表示します。

●積算の灯油使用量

積算の灯油使用量を表示します。

※商品の運転・停止に関わらず表示します。

省エネ

ecoモード搭載。

ワンタッチで省エネができます。

※詳しくは11ページをご覧ください。

■エコ運転

ワンタッチで設定温度を20℃※に自動切り換え。

最大火力を80%に抑えて室内を暖房

■ecoセーブ運転



ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

■セーブ消火

室温が設定温度より約2℃上昇すると消火し、設定室温まで下がると再点火します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

簡単

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。

〈操作部〉

光ってお知らせ キラリング運転ボタン

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯し運転をお知らせ。運転を停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。

〈表示部〉液晶クリアビュー

火力が6段階に見えるからecoしやすい。

ecoサイン

今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、クイック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

お掃除が簡単!

フィルターとって



取り外ししやすいフィルターを採用。日常のお手入れが簡単です。

クイックリニアバーナ 3年保証(バーナ部)※

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※商品本体の保証期間は1年です。

eco モード / ビルトイン対応 / 液晶クリアビュー / eco ガイド / キラリング運転ボタン / トップクールタイプ / 防火性能認証品 / 1500mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付 / ワンタッチ ウォールトップ同梱 / 延長 ルームサーモ付 / グリーン購入法適合商品

特定保守製品 / 設計標準使用期間 8年 / PSC対応品

(W)ホワイト

目標年度 2006年 / 省エネ基準達成率 100% / エネルギー消費効率 86.6%

FF-HG4216S

(W)4906128 156734 〈別置タンク式(別売)〉

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.23～1.49kW	

希望小売価格 143,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：16.5kg ■待機時消費電力：1.0W

■暖房のめやす

温暖地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

FF-HG5216S

(W)4906128 156833 〈別置タンク式(別売)〉

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.22～1.49kW	

希望小売価格 157,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：16.5kg ■待機時消費電力：1.0W

■暖房のめやす

温暖地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで



	■快適性										■操作性						■安全性					■PSC対応(注)		
	クイックリニアバーナ	温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	クイック微少運転	おはようタイマー	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	液晶クリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	キラリング運転ボタン	2ウェイ操作	炎監視	チャイルドロック	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
FF-HG4216S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-HG5216S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

コロナFF温風タイプ

パワフル温風で足もとからポカポカ。FF　（強制給排気）式だから、お部屋の空気を汚さないクリーンで快適な暖房。

大好評 WGシリーズ

温風が広く遠くまで届き、寒い冬も足元からしっかり暖めます。家庭用から業務用まで豊富なラインアップでお部屋の広さやシーンに合わせてお選びいただけます。

27畳用コンクリート（集合） 6.5kW はコロナだけ！

●横型ガス化式FF温風タイプにおいて2016年6月1日現在。コロナ調べ。

買い替えに最適

便利

給油時に手が汚れない。★

カラーサイン付よごれま栓（せん）搭載。

（カートリッジタンク式に搭載）

★灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。

■セーフティロック式でキャップの締め不足なし。
■5Lタンクで給油の手間を省きます。
■か～るくとってで持ち運びがラクです。

※セーフティロック式でキャップの締め不足がありません。

コロナだけ コロナは、音※・色・指先の感触で、ロックを確認できます。

※ロックされた時のパチンという金属音です。

ロックはカラーサインで確実に確認できます。



持ち上げて確認！
閉めた後、しっかり閉まっているかご確認ください。



快適

安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。

高品質タフバーナ搭載。

タフバーナ

（DCリニアサイレントバーナ）

が実現した快適性。

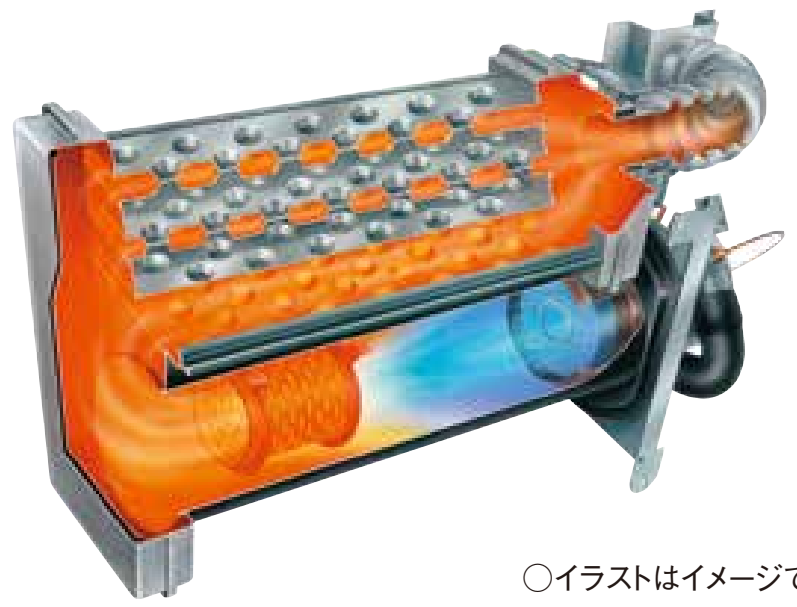

パワフル暖房と信頼性を両立！

○イラストはイメージです。

3年保証（バーナ部）

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。（ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます）
※商品本体の保証期間は1年です。

速い　秒速点火コース

あらかじめ秒速点火キーを押しておくとスイッチONから約15秒で点火します。帰宅時の冷えきった身体もすぐに温まるうれしい機能です。

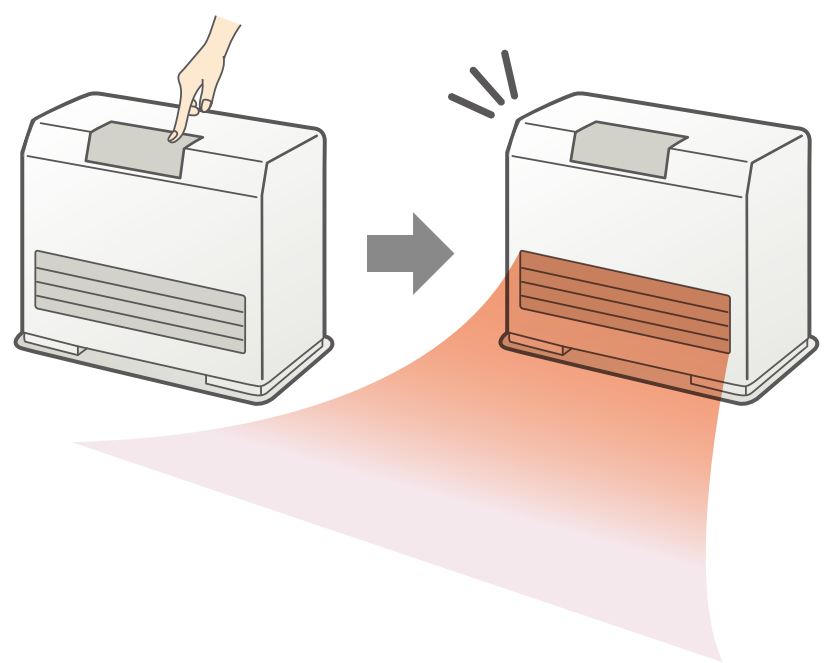

（秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作をしないと秒速点火は自動的に取り消されます。）

静音　静かな運転音22dB

高効率モーターとディンプルプレート熱交換器のタフバーナ、風切り音を抑えたワイドスロープグリルにより最小火力時22dBの運転音を実現しました。（FF-WG6516Sは23dB）



省エネ

ecoガイドで灯油の使用量を「見える化」。

※0.1リットル単位表示

ワンタッチで省エネができます。 ecoモード

※詳しくは11ページをご覧ください。

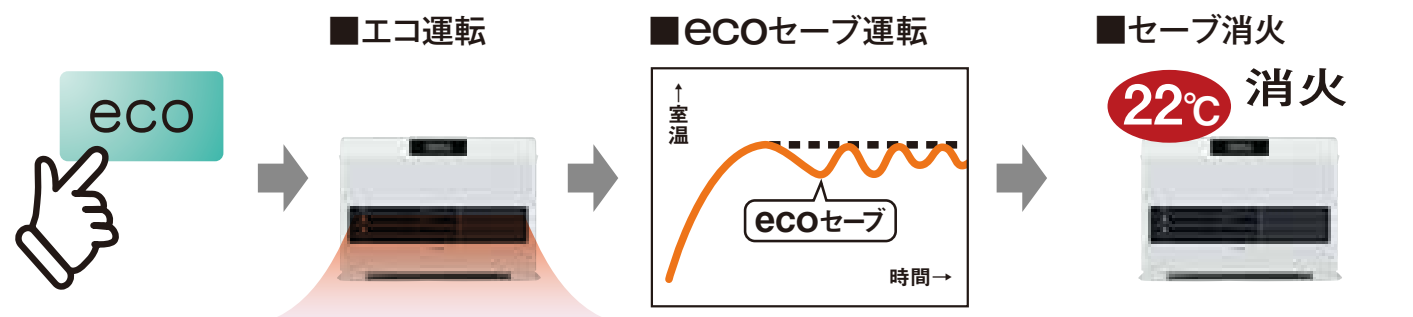

ワンタッチで設定温度を20℃※に自動切り換え。
最大火力を70%に抑えて室内を暖房。
ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。
室温が設定温度より約2℃上昇すると消火し、設定室温まで下がると再点火します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

2コースの入タイマーが選べます。

「朝と夕方」や「平日と休日」などお好みに合わせたタイマー設定の使い分けがカンタンに行えます。

めんどうな時計合わせが不要！

10年バックアップタイマー（リチウム電池内蔵）

リチウム電池内蔵なので、シーズンオフ時などに電源プラグを抜いても、10年間※時計機能が持続します。

※1年の85%の期間、電源プラグを抜いているとして算出。

灯油の節約を表示でサポート。 ecoガイド

「今日」「昨日」の灯油使用量や「積算」の灯油使用量を表示します。灯油の使用量を表示することで、使いすぎを抑えた節約暖房をサポートします。

※灯油の使用量はおよそのめやすです。

●今日の灯油使用量

4.0 L 今日 — 今日の灯油使用量を表示します。

●昨日の灯油使用量

3.8 L 昨日 — 昨日の灯油使用量を表示します。

●積算の灯油使用量

156 L 積算 — 積算の灯油使用量を表示します。

○このページはWGタイプを例に説明しています。

特定保守製品　適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間 8年　標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

買い替えに最適な大能力タイプをラインアップ。

操作部

ユニバーサルデザインの操作部は、上面に設置され、ボタンも押しやすい。

表示部

白文字バックライト液晶で、暗がりでもはっきり見やすい。

eco サイン

今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

注)FF-WG40・WG52タイプとFF-WG65タイプでは標準の壁穴あけ位置が異なります。(55～56ページ参照)

ビルトインタイプ・防火性能認証品 | 別置タンク式

タフバーナ 3年保証(バーナ部)※　※商品本体の保証期間は1年です。

eco モード / 液晶クリアビュー / eco ガイド / 1500mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付

ワンタッチ ウォールトップ同梱 / 延長 ルームサーモ付

特定保守製品 / 設計標準使用期間 8年 / PSC対応品

グリーン購入法適合商品

(W)ナチュラルホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	17畳
暖房出力	3.99～1.49kW	

FF-WG4016S ガス化式
(W)4906128 157236 〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 158,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：19.5kg ■待機時消費電力：1.0W

■暖房のめやす

温暖地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート14畳(23.0㎡)まで
寒冷地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート17畳(28.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.18～1.49kW	

FF-WG5216S ガス化式
(W)4906128 157434 〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 179,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：19.5kg ■待機時消費電力：1.0W

■暖房のめやす

温暖地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで
寒冷地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	17畳	27畳
暖房出力	6.53～1.74kW	

FF-WG6516S ガス化式
(W)4906128 157533 〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 190,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：21.0kg ■待機時消費電力：1.0W

■暖房のめやす

温暖地	木造17畳(28.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで
寒冷地	木造17畳(28.0㎡)まで コンクリート27畳(44.5㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

標準タイプ | カートリッジタンク式

タフバーナ 3年保証(バーナ部)※　※商品本体の保証期間は1年です。

eco モード / よごれま栓 / 液晶クリアビュー / eco ガイド / 1500mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付

ワンタッチ ウォールトップ同梱

特定保守製品 / 設計標準使用期間 8年 / PSC対応品

グリーン購入法適合商品

カートリッジタンク式

(W)ナチュラルホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	17畳
暖房出力	3.99～1.49kW	

FF-WG4016Y ガス化式
(W)4906128 157137 〈カートリッジタンク式〉
希望小売価格 158,000円+消費税
(工事費別)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：20.5kg ■待機時消費電力：1.0W

■暖房のめやす

温暖地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート14畳(23.0㎡)まで
寒冷地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート17畳(28.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.18～1.49kW	

FF-WG5216Y ガス化式
(W)4906128 157335 〈カートリッジタンク式〉
希望小売価格 179,000円+消費税
(工事費別)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：20.5kg ■待機時消費電力：1.0W

■暖房のめやす

温暖地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで
寒冷地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで



目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

注)FF-VG35・VG42タイプとFF-VG52タイプでは標準の壁穴あけ位置が異なります。(55～56ページ参照)

ビルトインタイプ・防火性能認証品 | 別置タンク式

eco モード / 1500mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付

ワンタッチ ウォールトップ同梱 / 延長 ルームサーモ付

特定保守製品 / 設計標準使用期間 8年 / PSC対応品

グリーン購入法適合商品

(W)ナチュラルホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	9畳	15畳
暖房出力	3.48～1.74kW	

FF-VG3515S ガス化式
(W)4906128 092438 〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 119,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅500×奥行315mm
■質量：16.0kg ■待機時消費電力：1.3W

■暖房のめやす

温暖地	木造9畳(15.0㎡)まで コンクリート13畳(21.5㎡)まで
寒冷地	木造9畳(15.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.23～1.74kW	

FF-VG4215S ガス化式
(W)4906128 092537 〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 132,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅500×奥行315mm
■質量：16.5kg ■待機時消費電力：1.3W

■暖房のめやす

温暖地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.18～1.74kW	

FF-VG5215S ガス化式
(W)4906128 092636 〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 145,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅500×奥行368mm
■質量：17.5kg ■待機時消費電力：1.3W

■暖房のめやす

温暖地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで
寒冷地	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.6%

標準タイプ | カートリッジタンク式

eco モード / よごれま栓 / 1500mまで高地対応可 / 対震自動消火装置付

ワンタッチ ウォールトップ同梱

特定保守製品 / 設計標準使用期間 8年 / PSC対応品

グリーン購入法適合商品

カートリッジタンク式

(W)ナチュラルホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	9畳	15畳
暖房出力	3.48～1.74kW	

FF-VG3515Y ガス化式
(W)4906128 092735 〈カートリッジタンク式〉
希望小売価格 132,000円+消費税
(工事費別)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅500×奥行315mm
■質量：19.0kg ■待機時消費電力：1.3W

■暖房のめやす

温暖地	木造9畳(15.0㎡)まで コンクリート13畳(21.5㎡)まで
寒冷地	木造9畳(15.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.23～1.74kW	

FF-VG4215Y ガス化式
(W)4906128 092834 〈カートリッジタンク式〉
希望小売価格 145,000円+消費税
(工事費別)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅500×奥行315mm
■質量：20.0kg ■待機時消費電力：1.3W

■暖房のめやす

温暖地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.6%

標準タイプ | 別置タンク式

2000mまで高地対応可※1 / 対震自動消火装置付

ワンタッチ ウォールトップ同梱

グリーン購入法適合商品

特定保守製品 / 設計標準使用期間 8年 / PSC対応品

(W)フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	31畳
暖房出力	7.41～3.21kW	

FF-7414 (W) ポット式
セットJAN:4906128 209478
セット希望小売価格 178,000円+消費税
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 043836 薄型給排気筒FFQ-60(別梱包)※2 4906128 272489

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ595×幅820×奥行391mm
■質量：37.0kg ■待機時消費電力：1.6W

■暖房のめやす

温暖地	木造19畳(31.5㎡)まで コンクリート26畳(43.0㎡)まで
寒冷地	木造19畳(31.5㎡)まで コンクリート31畳(51.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳	41畳
暖房出力	10.0～4.01kW	

FF-10014 (W) ポット式
セットJAN:4906128 209676
セット希望小売価格 214,000円+消費税
※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 044031 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588

壁貫通穴径：φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径：φ50
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ595×幅820×奥行391mm
■質量：40.0kg ■待機時消費電力：1.6W

■暖房のめやす

温暖地	木造26畳(43.0㎡)まで コンクリート35畳(58.0㎡)まで
寒冷地	木造26畳(43.0㎡)まで コンクリート41畳(67.5㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

■快適性 ■操作性 ■安全性 ■PSC対応(注)

	タフバーナ	温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	eco モード	セーブ運転	か～るくとって	よごれま栓	5Lタンク	入タイマー(2コース)	入タイマー	おはようタイマー	切タイマー(コース選択)	切タイマー	おやすみタイマー	秒速点火※3	給油サイン	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	液晶クリアビュー	eco ガイド	eco サイン	設定室温デジタル表示	曜日指定	10年バックアップタイマー	バックアップメモリー	炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
FF-WG4016S	●	●	●	●	●					●			●			●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●
FF-WG5216S	●	●	●	●	●					●			●			●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●
FF-WG6516S	●	●	●	●	●					●			●			●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●
FF-WG4016Y	●	●	●		●		●	●	●	●			●			●	●		●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●
FF-WG5216Y	●	●	●		●		●	●	●	●			●			●	●		●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●
FF-VG3515S		●	●	●	●						●			●				●	●					●				●	●	●	●	●	●
FF-VG4215S		●	●	●	●						●			●				●	●					●				●	●	●	●	●	●
FF-VG5215S		●	●	●	●						●			●				●	●					●				●	●	●	●	●	●
FF-VG3515Y		●	●		●			●	●		●			●				●	●					●				●	●	●	●	●	●
FF-VG4215Y		●	●		●			●	●		●			●				●	●					●				●	●	●	●	●	●
FF-7414		●	●			●						●			●				●						●	●		●			●	●	●	●
FF-10014		●	●			●						●			●				●						●	●		●			●	●	●	●

※1 標高1,000mを超えるような場所で使用する際は、燃焼量の調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。
※2 14年度の製品より給排気筒が別梱包になりました。買い替えの際も必ず新しい給排気筒に交換してください。
※3 秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作しないと秒速点火は、自動的に取り消されます。

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

特定保守製品　適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間 8年　標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

安定した暖房性能で業務用としても大活躍。

ビルトインタイプ・防火性能認証品 | 別置タンク式

2000mまで高地対応可 ※1　対震自動消火装置付　ワンタッチ ウォールトップ同梱　延長 ルームサーモ付　グリーン購入法適合商品

特定保守製品　設計標準使用期間 8年

PSC対応品

(W)フロスティホワイト

暖房のめやす

	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	24畳
暖房出力	5.81～3.21kW	

FF-B5814 (W)　ポット式

セットJAN:4906128 209379

セット希望小売価格 **183,000円+消費税**

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 043737 薄型給排気筒FFQ-60(別梱包)※2 4906128 272489

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm
■質量:39.0kg　■待機時消費電力:1.6W
■暖房のめやす

温暖地	木造15畳(25.0㎡)まで コンクリート21畳(34.5㎡)まで
寒冷地	木造15畳(25.0㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.6%

暖房のめやす

	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	31畳
暖房出力	7.41～3.21kW	

FF-B7414 (W)　ポット式

セットJAN:4906128 209577

セット希望小売価格 **196,000円+消費税**

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 043935 薄型給排気筒FFQ-60(別梱包)※2 4906128 272489

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm
■質量:39.0kg　■待機時消費電力:1.6W
■暖房のめやす

温暖地	木造19畳(31.5㎡)まで コンクリート26畳(43.0㎡)まで
寒冷地	木造19畳(31.5㎡)まで コンクリート31畳(51.0㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.6%

暖房のめやす

	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳	41畳
暖房出力	10.0～4.01kW	

FF-B10014 (W)　ポット式

セットJAN:4906128 209775

セット希望小売価格 **232,000円+消費税**

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 044130 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm
■質量:42.0kg　■待機時消費電力:1.6W
■暖房のめやす

温暖地	木造26畳(43.0㎡)まで コンクリート35畳(58.0㎡)まで
寒冷地	木造26畳(43.0㎡)まで コンクリート41畳(67.5㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

業務用タイプ　ビルトインタイプ・防火性能認証品 | 別置タンク式

2000mまで高地対応可 ※1　対震自動消火装置付　ワンタッチ ウォールトップ同梱　延長 ルームサーモ付　グリーン購入法適合商品

暖房のめやす

	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	45畳
暖房出力	11.0～4.01kW	

FF-B11014 (W)　ポット式

セットJAN:4906128 209874

セット希望小売価格 **243,000円+消費税**

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 044239 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm
■質量:42.0kg　■待機時消費電力:1.6W
■暖房のめやす

温暖地	木造28畳(46.0㎡)まで コンクリート39畳(64.5㎡)まで
寒冷地	木造29畳(48.0㎡)まで コンクリート45畳(74.5㎡)まで

(W)フロスティホワイト

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

1500mまで高地対応可　対震自動消火装置付　ワンタッチ ウォールトップ同梱　延長 ルームサーモ付　グリーン購入法適合商品

暖房のめやす

	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	41畳	65畳
暖房出力	15.9～11.5kW	

FF-B16014 (W)　ガンバーナ式

セットJAN:4906128 209973

セット希望小売価格 **268,000円+消費税**

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 044338 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ700×幅830×奥行510mm
■質量:52.0kg　■待機時消費電力:2.2W
■暖房のめやす

温暖地	木造40畳(66.0㎡)まで コンクリート56畳(92.5㎡)まで
寒冷地	木造41畳(67.5㎡)まで コンクリート65畳(107.5㎡)まで

(W)フロスティホワイト

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.0%

■快適性　■操作性　■安全性　■PSC対応(注)

	風向調節(上下)	風向調節(左右)	温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	セーブ運転	おはようタイマー	おやすみタイマー	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	設定室温デジタル表示	曜日指定	バックアップメモリー	炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
FF-B5814			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B7414			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B10014			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B11014			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
FF-B16014	●	●	●		●	※3	●		●	●	●	●	●	●	●		●			

※1 標高1,000mを超えるような場所で使用する際は、燃焼量の調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。
※2 14年度の製品より給排気筒が別梱包になりました。買い替えの際も必ず新しい給排気筒に交換してください。
※3 FF-B16014はセット温度に応じて自動的に消火します。

●暖房のめやすに合った機種選定をしてください。ポット式ストーブ(FF-B5814・FF-7414・FF-B7414・FF-10014・FF-B10014・FF-B11014)を選定する際は必ず暖房のめやすに合った機種を選定してください。小さな部屋で使用された場合、部屋の温度が上がり過ぎ、希望の室温が保てなくなる場合や給排気筒トップが汚れる場合、臭いや機器の故障につながる場合があります。

特定保守製品　適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間 8年　標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

業務用タイプ　店舗、オフィス用ハイパワータイプ | 別置タンク式

広いオフィスもハイパワーですばやく暖めます。

〈業務用タイプ〉

1500mまで高地対応可　対震自動消火装置付　ワンタッチ ウォールトップ同梱　グリーン購入法適合商品

(W)ミストホワイト

暖房のめやす

	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	45畳	72畳
暖房出力	17.6～7.61kW	

FFP-18015A (W)　ガス化式

セットJAN:4906128 234272

セット希望小売価格 **320,000円+消費税**

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 123330 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材は47～48ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ1,790×幅556×奥行488mm
■質量:63.5kg　■待機時消費電力:1.4W
■暖房のめやす

温暖地	木造45畳(74.5㎡)まで コンクリート62畳(102.5㎡)まで
寒冷地	木造45畳(74.5㎡)まで コンクリート72畳(119.0㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

■快適性　■操作性　■安全性　■PSC対応(注)

	風向調節(上下)	風向調節(左右)	温風量自動コントロール	インバーター	eCOモード	おはようタイマー	ウォールトップ	設定室温デジタル表示	曜日指定	バックアップメモリー	炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(インターロック)
FFP-18015A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

注) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。また、業務用タイプは 特定保守製品 ・ PSC対応品 の対象外となります。



■ビルトイン設置例

点検・手入れのため、ストーブ型式により以下の距離を離してください。(ビルトイン対応機種は商品ページをご覧ください)

注)ビルトインの場合、壁や天井との離隔距離は10cm(前方は100cm)で問題ありませんが、点検・手入れのため、指定機種については〈 〉寸法を確保してください。

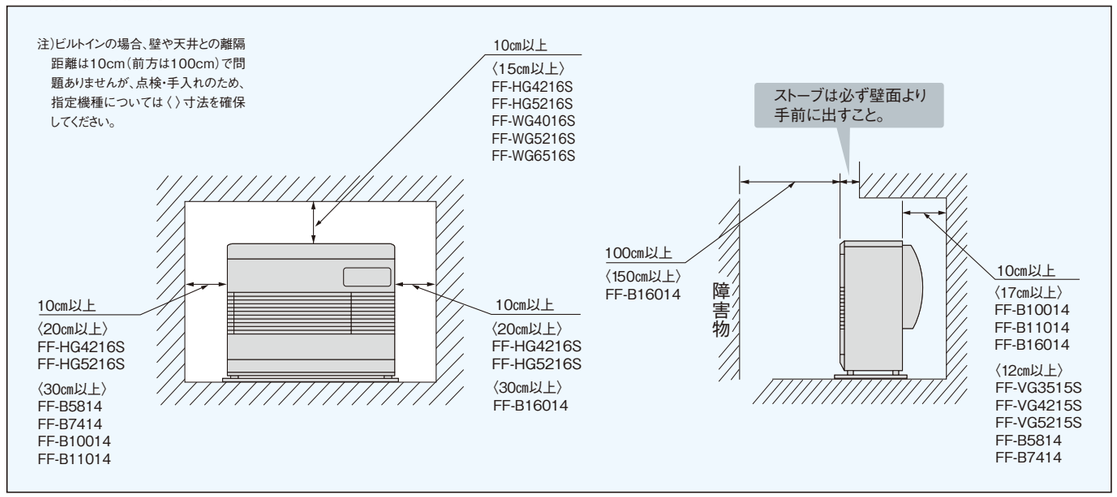

別売部材　FF暖房機（輻射タイプ）の主な設置形態と必要部材

●ストッパーリング（必要数）、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

機　種	標準設置	延長設置	コーナー設置（左給排気筒出し）	コーナー設置（右給排気筒出し）
アグレシオ	 ※給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	・アグレシオはスペース21標準設置からの買い替え設置の場合を記載。 ・延長設置は他機種同様F-11R（A）等を使用します。  F-10R（A）　0.5m延長給排気筒セット……×1 F-105　メスオスエルボ……×1 F-125　床固定金具（2個入）……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。1個余ります。）	 F-23R　メスオスエルボ……×2 F-68R　0.3m伸縮管……×1 F-125　床固定金具（2個入）……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）	 F-24R　直管ジョイント……×1 F-109　コーナーエルボ……×1 F-125　床固定金具（2個入）……×1 F-64R　ストッパーリング……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、1個手配いただく必要があります。）
スペースネオ スペースネオ床暖	 ※給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	 ●1.5mまで F-11R（A）　1.5m延長給排気筒セット……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。） ●2.0mまで F-53R（A）　2.0m延長給排気筒セット……×1 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。）	 F-107　直管ジョイント……×1 F-109　コーナーエルボ……×1 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-125　床固定金具（2個入）……×1 F-64R　ストッパーリング……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、1個手配いただく必要があります。）	 F-107 直管ジョイント…×1　F-24R 直管ジョイント……×1 F-105 メスオスエルボ…×1　F-125 床固定金具(2個入)…×1 F-109 コーナーエルボ…×1　F-64R ストッパーリング……×2 F-26(B) 断熱クロス…×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、2個手配いただく必要があります。）
スペースネオミニ （輻射）（温風） ※スペースネオミニ温風はF-128を使用せずに本体付属の本体固定金具で設置可能です。	 ※給排気筒取付壁厚範囲: 135～265mm	●1.5mまで F-11R（A） 1.5m延長給排気筒セット……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。3個余ります。） ●2.0mまで F-53R（A） 2.0m延長給排気筒セット……×1 F-54 延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。3個余ります。） 	 F-107　直管ジョイント……×1 F-109　コーナーエルボ……×1 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-128　本体固定金具L……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）	 F-23R　メスオスエルボ……×1 F-55R　メスオス自在管……×1 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-128　本体固定金具L……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。1個余ります。）
PK・PR・B シリーズ	 ※給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	 ●1.5mまで F-11R（A）　1.5m延長給排気筒セット……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。） ●2.0mまで F-53R（A）　2.0m延長給排気筒セット……×1 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。）	 F-10R（A）　0.5m延長給排気筒セット……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。1個余ります。）	 F-24R　直管ジョイント……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）
ミニパル	 ※給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	●1.5mまで F-11R（A） 1.5m延長給排気筒セット…×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。） ●2.0mまで F-53R（A）　2.0m延長給排気筒セット……×1 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。） 	 F-109　コーナーエルボ……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）	 F-107　直管ジョイント……×1 F-109　コーナーエルボ……×1 F-64R　ストッパーリング……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、1個手配いただく必要があります。）

FF暖房機（温風式）の主な設置形態と必要部材

●ストッパーリング（必要数）、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

機　種	標準設置	延長設置	コーナー設置（左給排気筒出し）	コーナー設置（右給排気筒出し）
FF-VG35・ VG42タイプ	 ※給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	 ●1.5mまで F-11R（A）　1.5m延長給排気筒セット……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。1個余ります。） ●2.0mまで F-53R（A）　2.0m延長給排気筒セット……×1 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。3個余ります。）	 F-107　直管ジョイント……×1 F-109　コーナーエルボ……×1 F-57　給気ホース……×1 F-64R　ストッパーリング……×1 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-84　床固定金具……×1 （ストッパーリングはストーブ付属数に加え、1個手配いただく必要があります。）	 F-106　左配管用エルボ……×1 F-107　直管ジョイント……×1 F-57　給気ホース……×1 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-84　床固定金具……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）
FF-VG52タイプ	 ※給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 ●1.5mまで F-11R（A）　1.5m延長給排気筒セット……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。1個以上余ります。） ●2.0mまで F-53R（A）　2.0m延長給排気筒セット……×1 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。3個以上余ります。）	 F-60R　メスオス自在管……×1 F-109　コーナーエルボ……×1 F-57　給気ホース……×1 F-64R　ストッパーリング……×1 F-84　床固定金具……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）	 F-23R　メスオスエルボ……×1 F-24R　直管ジョイント……×1 F-64R　ストッパーリング……×2 F-107　直管ジョイント……×1 F-109　コーナーエルボ……×1 F-57　給気ホース……×1 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-84　床固定金具……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、2個手配いただく必要があります。）
FF-WG40・ WG52タイプ	 ※給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 ●1.5mまで F-11R（A）　1.5m延長給排気筒セット……×1 F-58　給気エルボ……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。） ●2.0mまで F-53R（A）　2.0m延長給排気筒セット……×1 F-58　給気エルボ……×1 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。1個以上余ります。）	 F-57　給気ホース……×1 F-107　直管ジョイント……×1 F-109　コーナーエルボ……×1 F-60R　メスオス自在管……×1 F-64R　ストッパーリング……×2 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-82　床固定金具……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、2個手配いただく必要があります。）	 F-57　給気ホース……×1 F-107　直管ジョイント……×1 F-109　コーナーエルボ……×1 F-64R　ストッパーリング……×2 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-82　床固定金具……×1 （ストッパーリングはストーブ付属数に加え、2個手配いただく必要があります。）
FF-WG6515S	 ※給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 ●1.5mまで F-11R（A）　1.5m延長給排気筒セット……×1 F-58　給気エルボ……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。） ●2.0mまで F-53R（A）　2.0m延長給排気筒セット……×1 F-58　給気エルボ……×1 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。3個余ります。）	 F-107　直管ジョイント……×1 F-109　コーナーエルボ……×1 F-68R　0.3m伸縮管……×1 F-57　給気ホース……×1 F-64R　ストッパーリング……×2 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-82　床固定金具……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、2個手配いただく必要があります。）	 F-107　直管ジョイント……×1 F-106　左配管用エルボ……×1 F-57　給気ホース……×1 F-26（B）　断熱クロス……×1 F-82　床固定金具……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。）
FF-B58・74・ B74タイプ	56ページの 壁穴あけ寸法図を 参照願います。	●1.5mまで F-11R（A）　1.5m延長給排気筒セット……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。） ●2.0mまで F-53R（A）　2.0m延長給排気筒セット……×1 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。）	―	―
FF-100・B100・ B110・B160 FFP-18015A	57ページの 壁穴あけ寸法図を 参照願います。	●1.5mまで F-11SRN　1.5m延長給排気筒セット……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。） ●3mまで F-11SRN　1.5m延長給排気筒セット……×2 F-54　延長用リード線……×1 （ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。）	―	―

●部材の価格は45・47～48ページをご覧ください。

専用別売部材

■アグレシオ専用別売部材

背面カバーL	背面カバーS	メスオスエルボAG
 F-122L 0584411 4906128 441182 6,900円+消費税	 F-122S 0584410 4906128 441083 6,500円+消費税	 F-123 0584412 4906128 441281 1,800円+消費税 ※左図の給排気筒設置寸法にしか使用できません。それ以外の設置用途には絶対に使用しないでください。

■スペースネオ専用別売部材

背面カバー
 (FF-SG6816K、UH-FSG7016K用) F-126 0582602 4906128 260288 6,900円+消費税

■スペースネオミニ専用別売部材

背面カバー
 (FF-SG4216M・SG5616M用) F-127 0582624 4906128 262480 5,500円+消費税

■ミニパル専用別売部材

背面カバー
 (FF-VT5516P・VT4216P・VY5516P用) F-104 0581206 4906128 120681 2,900円+消費税

■別売エルボ部材

延長エルボセット	コーナーエルボ
F-111 0580729 4906128 072980 3,800円+消費税	 F-109 0580727 4906128 072782 1,800円+消費税

■共通部材

本体固定金具L	床固定金具
 (アグレシオ・スペースネオ・スペースネオミニ用) F-128 0582645 4906128 264583 1,000円+消費税	 (アグレシオ・スペースネオ・スペースネオミニ・ミニパル用) F-125 0582023 4906128 202387 1,800円+消費税

・標準設置よりもストーブを前に出す場合(コーナー設置を含む)に付属の本体固定金具と入れ替えて使用します。
・本体固定金具L(F-128)はスペースネオミニ温風には使用できません。

給排気筒部材

■延長給排気筒部材

※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65〜φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
延長給排気管セット ※2m以上の延長配管を行う場合、別売のF-54(延長リード線)が必要となります。	0.5m延長給排気管セット F-10R(A) 4,900円+消費税 0384014 4906128 401483		
	1.5m延長給排気管セット F-11R(A) 10,500円+消費税 0384015 4906128 401582	1.5m延長給排気管セット F-11SRN (右ねじ)☆ 15,000円+消費税 0382059 4906128 205982	
	2m延長給排気管セット F-53R(A) 13,500円+消費税 0384016 4906128 401681		

■延長給排気管セット梱包内容一覧

型式＼部材	伸縮管	直管	メスオスエルボ	ユニオン	給気ホース	給気ジョイント	断熱クロス	ストッパーリング	パイプ固定金具(A)	パイプ固定金具(B)	ホース止め金具(A)	ホース止め金具(B)	φ4.1×20木ねじ	M4×25ねじ	M4×12ねじ
F-10R(A)	1 (0.5m)	—	2	—	1 (1m)	—	1	3	1	1	2	2	2	2	5
F-11R(A)	1 (1m)	1 (0.5m)	2	1	1 (1.65m)	1	1	5	2	2	3	3	4	3	7
F-53R(A)	1 (2m)	—	2	—	1 (2.15m)	1	1	3	3	3	4	4	6	4	9
F-11SRN	1 (1m)	1 (0.5m)	2	1	1 (1.5m)	1	1	5	2	2	3	3	4	5	7

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意願います。

■給排気筒用保護ガード

竪牢タイプ	竪牢タイプ	
 F-52S 13,800円+消費税 9188426 4906128 842606 (FFのどの給排気筒にも使用できます。)	 F-62S 13,800円+消費税 0388443 4906128 844303 (薄形給排気筒専用)	 F-63S 5,800円+消費税 0380011 4906128 001102 (薄形給排気筒専用) スペーサを外してご使用ください。

■ポットストーブ用関連部材

ステンレス排気筒セット φ106mm 11,500円+消費税 7287214 4906128 721406 (φ106mm梱包内容) ●直筒/5本 ●半直筒/2本 ●エビ曲がり/1個 ●T字筒/1本 ●傾斜H型トップ/1本 ●固定金具(大)(小)/各2個 ●止め金具/4個	排気筒内の結露水を溜めるアダプターでドレンパルブ付です。 霧受アダプター USB-1 4,000円+消費税 9288468 4906128 846802	室内の乾燥空気を吸い込ませて結露を防止します。 結露防止ダンパー USB-2 2,600円+消費税 9288471 4906128 847106	ダブルドラフトレギュレター DR-1 3,700円+消費税 0688343 4906128 834304

＊(ガス化式)で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホース(F-57)を使用して、給気側も延長してください。

送油配管部材

※ゴム製送油管は、屋外では使用しないでください。

A L形継手 OS-23 650円+消費税
9188327 4906128 832706
(φ8銅パイプ接続用)



B 壁抜用コック OS-11 2,600円+消費税
9188317 4906128 831709
φ8銅パイプ / 壁穴径φ20 / ゴム管口 / 最大壁厚 250

C 止め金具 OS-32 100円+消費税
9188334 4906128 833406
(φ8銅パイプ固定用)

D 灯油配管用

銅パイプ OS-31 3,000円+消費税
9188332 4906128 833208
(φ8×φ6.4×5m)

被覆銅パイプ OS-31A 4,600円+消費税
9188333 4906128 833307
(塩害対策等に使用します)
(銅パイプφ8×φ6.8×5m)

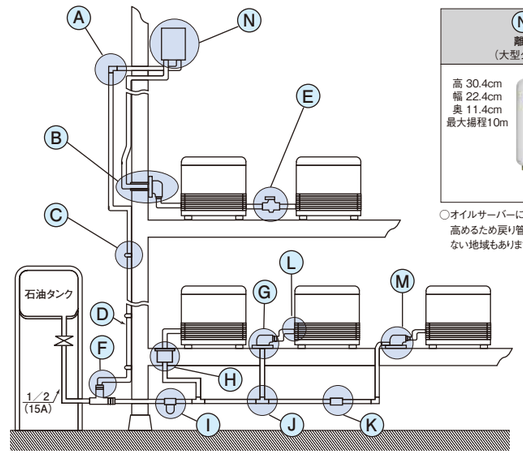

N オイルサーバー
離れた場所や2階へも灯油を自動的に給油
(大型タンクを地上に置いて2階へ自動給油できます)

高 30.4cm
幅 22.4cm
奥 11.4cm
最大揚程10m

OS-9K 45,000円+消費税
0385068
4906128 506881 (屋内外兼用)

○オイルサーバーにはあふれ防止スイッチを内蔵しておりますが、さらに安全性を高めるため戻り管を配管してください。また戻り配管を必ず接続しなければならない地域もありますので各地の消防署にお問い合わせください。

吸上特性 ※外径φ8mm銅パイプ配管全長40m時
※灯油供給量は下記特性図以内で設定してください。



E 屋内用コック
OS-18 1,200円+消費税
9188324
4906128 832409
(φ8銅パイプの途中に使用します。)



G 壁抜用コック OS-12 1,200円+消費税
9188318
4906128 831808
OUT (ゴム管口) / IN (φ8銅パイプ)

J T形継手 OS-21 750円+消費税
9188325 4906128 832508
(φ8銅パイプ分岐用)

F 継手
OS-24 350円+消費税
9188328 4906128 832805

(1/2(15A)にφ8銅パイプを接続する時に使用します。)

H 床用コック
OS-13(A) 4,600円+消費税
0381883 4906128 188384
(床に埋るタイプのコックです。φ8銅パイプ接続用。)

I オイルフィルター
OS-35 1,900円+消費税
9188347
4906128 834700
(φ8銅パイプ配管の途中に使用します。)

K I形継手 OS-22 400円+消費税
9188326 4906128 832607(φ8銅パイプ接続用)



L 送油ホース OS-4 1,800円+消費税
9188335 4906128 833505
(ゴムホース)(ホースバンド付)
(φ6×φ14.5×2.5m)

M 屋内用コック(φ8銅パイプ接続)
OS-14 1,200円+消費税
9188320 4906128 832003
OUT (ゴム管口) / IN (φ8銅パイプ)



ゴムホース接続部材(屋内用) ※ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。



屋内用コック OS-17 1,200円+消費税
9188323 4906128 832300
ネジ部R1/2 / OUT (ゴム管口)

ジョイント OS-27 300円+消費税
9188331 4906128 833109
ゴム管口 / メネジRC1/2

鉄管ホース口 OS-25 300円+消費税
9188329 4906128 832904
ネジ部R1/2 / IN / OUT (ゴム管口)

別置タンク接続セット
OS-10A 1,750円+消費税
9188346
4906128 834601



(ポット式ストーブのオイルレベラーに直接φ8銅パイプを接続する時に使用します。)

銅管ジョイント
OS-9 400円+消費税
9288348
4906128 834809



(ポット式ストーブのオイルフィルターに直接φ8銅パイプを接続する時に使用します。)

ホースエンド
OS-26 350円+消費税
9188330
4906128 833000



(φ8銅パイプの先端をゴム管口に変える時に使用します。)

石油タンク ※油タンク設置は、各地域の火災予防条例に従ってください。

屋内用

KS1-25S (内容量20L) 推奨品 [サンダイヤ製]

KS1-40S (内容量38L) 推奨品 [サンダイヤ製]

屋外用







壁ピタタイプ ( )内数値はTC-90X

TC-201X(E) 8918304 4906128 830412 (内容量198L) 60,000円+消費税

TC-90X(B) 8912778 4906128 277811 (内容量90L) 26,800円+消費税

ステンレスタイプ

TC-85KS(A) 8918306 4906128 830610 (内容量83L) 55,000円+消費税

●別売スペアカートリッジタンク(カラーサイン付)

手を汚さずに給油ができる「よごれま栓」の別売カートリッジタンクです。

FF-T1A 0382442 4906128 244288 FF-VG3515Y・VG4215Y用 4,300円+消費税

FH-T1A 0282441 4906128 244189 FF-WG4016Y・WG5216Y用 4,300円+消費税

●別置タンク接続例



・輻射及びスペースネオミニ温風タイプは30cm以上、その他温風は40cm以上落差hを確保してください。

●屋外設置の石油タンクは直射日光の当たらない場所、湿気の少ない場所、火気がない場所に設置してください。
●石油タンクを設置する場合、石油タンク及び接続する機器の工事説明書に従ってください。
●据置型の石油タンクから機器までは自然落差によって灯油が流れます。石油タンクの高さは、使用する機器の取扱説明書に従って設置してください。

■給排気筒適用機種

壁貫通穴径	φ65～φ75		φ75			φ85
給排気筒径	φ50		φ60			φ70
延長排気管径	φ40		φ40			φ50
適用機種	FF式輻射	FF式温風	FF式輻射	FF式輻射＋床暖	FF式温風	FF式輻射＋温水暖房	FF式温風
	FF-SG4216M FF-SG5616M	FF-HG4216S FF-HG5216S FF-WG4016S FF-WG5216S FF-WG6516S FF-WG4016Y FF-WG5216Y FF-VG5215S	FF-AG6816H FF-SG6816K FF-VY5516P FF-VT4216P FF-VT5516P FF-6816PK FF-6816PR RF-68BFS	UH-FSG7016K UH-F7016PK UH-F7016PR RUH-F70BFS	FF-VG3515S FF-VG4215S FF-VG3515Y FF-VG4215Y FF-B5814 FF-7414 FF-B7414	UHB-TP1030 UHB-TPM1030	FF-10014 FF-B10014 FF-B11014 FF-B16014 FFP-18015A

■給排気筒・スリーブ関係 ※現行機種（ワンタッチウォールトップ）には、背景色（ベージュ色）の付いている部材を使用してください。

薄形給排気筒							
壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85	壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70	給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50	延長排気管径	φ40	φ40	φ50
厚壁用 薄形給排気筒延長用	1本で16cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-112 2,100円+消費税 0380730 4906128 073086 （ワンタッチウォールトップ専用）	1本で17cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-100 2,300円+消費税 0581083 4906128 108382 （ワンタッチウォールトップ専用）	1本で16cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-97S 2,300円+消費税 0981436 4906128 143680 （ワンタッチウォールトップ専用）	スリーブ延長用	延長スリーブφ60 F-113 65cm 0380731 4906128 073185 1,800円+消費税 （ワンタッチウォールトップ専用）	延長スリーブφ70 F-108 65cm 0580726 4906128 072683 1,800円+消費税 （ワンタッチウォールトップ専用）	延長スリーブφ80 F-108S 62.5cm 0381294 4906128 129486 2,100円+消費税 （ワンタッチウォールトップ専用）
				スペーサ	スペーサ F-99 800円+消費税 0581082 4906128 108283 （ワンタッチウォールトップ スライドスリーブタイプ 共用）		

■延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。（標高800m以下の場合）

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50

伸縮管

- 0.3m伸縮管 F-68R 1,700円+消費税 0380018 4906128 001805（延長範囲17～25cm）
- 0.5m伸縮管 F-21R 2,000円+消費税 0380019 4906128 001904（延長範囲27～47cm）
- 0.5m伸縮管 F-13SR 2,300円+消費税 0380020 4906128 002000（延長範囲27～47cm）
- 1m伸縮管 F-20R 2,300円+消費税 0380021 4906128 002109（延長範囲47～88cm）
- 1m伸縮管 F-14SR 2,800円+消費税 0380022 4906128 002208（延長範囲47～88cm）
- 2m伸縮管 F-52R 4,000円+消費税 0380023 4906128 002307（延長範囲103～197cm）

直管

- 0.5m直管 F-22R 1,500円+消費税 0380024 4906128 002406
- 0.5m直管 F-12SR 1,800円+消費税 0380025 4906128 002505
- 1m直管 F-40R 2,100円+消費税 0380026 4906128 002604

メスオス自在管

- 14cm メスオス自在管 F-60R 1,300円+消費税 0380031 4906128 003106
- 32cm メスオス自在管 F-55R 1,500円+消費税 0380032 4906128 003205
- 32cm メスオス自在管 F-56SR 2,100円+消費税 0380033 4906128 003304
- 47cm メスオス自在管 F-56R 1,900円+消費税 0380034 4906128 003403
- 47cm メスオス自在管 F-57SR 2,500円+消費税 0380035 4906128 003502

メスオスエルボ

- 6cm 8cm メスオスエルボ F-23R 1,200円+消費税 0380027 4906128 002703
- 7cm 9.5cm メスオスエルボ F-15SR 1,700円+消費税 0380028 4906128 002802

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50

メスオスエルボ

※1 FF-WGタイプ用
※2 F-106はUH-F7016PK・FF-6816PK・UH-F7016PR・FF-6816PR・RF-68BFS・RUH-F70BFS用

左配管用エルボ

- F-96 ※1 1,800円+消費税 0381004 4906128 100485
- F-106 ※2 1,800円+消費税 0581482 4906128 148289

14.3cm 6cm メスオスエルボ F-105 1,800円+消費税 0581481 4906128 148180 ストッパーリングは同梱されていません。

水抜エルボ F-50R 1,200円+消費税 0380036 4906128 003601 排気パイプの結露水を抜くことができます。

直管ジョイント

- 11cm 直管ジョイント F-24R 1,100円+消費税 0380029 4906128 002901
- 12cm 直管ジョイント F-55SR 1,200円+消費税 0380030 4906128 003007
- 直管ジョイント 5.5cm F-107 1,100円+消費税 0581483 4906128 148388 ストッパーリングは同梱されていません。

パイプ固定金具セット

- パイプ固定金具セット F-19(B) 1,500円+消費税 0384018 4906128 401889
- パイプ固定金具セット F-10S(A) 2,000円+消費税 0384019 4906128 401988

断熱クロス

- L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-26(B) 2,100円+消費税 9188414 4906128 841401
- L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-65S 2,600円+消費税 0588448 4906128 844808

給気ホース（排気筒延長の際は給気ホースも延長が必要です。）

- 50cm 給気ホース（ホースジョイント付） F-57 900円+消費税 9188434 4906128 843405
- L=1.65m 給気ホース F-25(A) 1,900円+消費税 9188412 4906128 841203
- L=1.5m ホースジョイント付 給気ホース F-25SN(右ねじ)☆ 2,900円+消費税 0382055 4906128 205586

給気ジョイント（給排気筒と給気ホース接続用）

- 給排気筒と給気ホース接続用 給気エルボ F-58 500円+消費税 9188436 4906128 843603
- 給排気筒と給気ホース接続用 給気エルボ F-17SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 0382056 4906128 205685

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意願います。

■延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。（標高800m以下の場合）

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50

給気ジョイント（給排気管と給気ホース接続用）

- 給排気筒と給気ホース接続用 給気ジョイント F-59 400円+消費税 9188437 4906128 843702
- 給排気筒と給気ホース接続用 給気ジョイント F-18SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 0382057 4906128 205784

ホースジョイント（給気ホースと給気ホース接続用）

- 給気ホース接続用 ホースジョイント F-61 400円+消費税 0388440 4906128 844006
- 給気ホース接続用 ホースジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 0382058 4906128 205883

ストッパーリング（排気管接続部固定用）

- ストッパーリング F-64R 200円+消費税 0380037 4906128 003700
- ストッパーリング F-64S 200円+消費税 0388446 4906128 844600

延長用リード線（※排気管抜け検知用リード線延長用。）

- L=1.5m 延長リード線 F-54 200円+消費税 9188428 4906128 842804

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50

ステンレス給気管ジョイントセット（※給気側をステンレス配管するための部材です。）

- F-90 2,000円+消費税 0380006 4906128 000600
- （ワンタッチウォールトップ対応） F-90S(A) 2,500円+消費税 0381371 4906128 137184

らんま用スリーブ（※内壁に給気と排気を貫通させるための部材です。※壁貫通穴径はφ85mmです。※11cmより厚い壁には対応できません。）

- 8～11cm らんま用スリーブ F-93 8,100円+消費税 0380012 4906128 001201
- 8～11cm らんま用スリーブ F-93S(A) 8,700円+消費税 0381872 4906128 187288

壁ブッシュセット（※内壁に給気ホースと排気管を貫通させるための部材です。）

- 壁厚20cmまで 壁ブッシュセット F-17(A) 3,500円+消費税 0382592 4906128 259282
- 壁厚 20～40cmまで 壁ブッシュセット F-18(A) 4,100円+消費税 0382593 4906128 259381

■旧商品の給排気筒・スリーブ関係（本カタログに掲載している商品には使用できません）

給排気筒				薄形給排気筒			
壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85	壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70	給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50	延長排気管径	φ40	φ40	φ50

厚壁用

壁厚40cm用

- （壁厚20～40cmまで使用できます。） 40cm用給排気筒セット F-16(A) 7,500円+消費税 9188401 4906128 840107
- 52cm（標準給排気筒のトップのみ入れ替えます。） 40cm用排気筒トップ F-46 3,000円+消費税 9188420 4906128 842002
- 50cm（標準給排気筒のトップのみ入れ替えます。） 40cm用排気筒トップ F-54S 3,700円+消費税 5088429 4906128 842903

壁厚60cm用

- 72cm（標準給排気筒のトップのみ入れ替えます。） 60cm用給排気筒トップ F-65 4,100円+消費税 9188447 4906128 844709
- 70cm（標準給排気筒のトップのみ入れ替えます。※スリーブアダプター付） 60cm用給排気筒セット F-16S 7,500円+消費税 9188402 4906128 840206

1.5mタイプ（廊下越え用）専用

- 110～150cm（廊下越え等に使用します。） 1.5m給排気筒セット F-42 14,000円+消費税 9188419 4906128 841906

スリーブ

- 18.7cm 1本で13cmまで延長できます。 スリーブアダプター F-47S 1,700円+消費税 9188422 4906128 842200
- 壁厚20cmまで φ106煙突穴用スリーブ F-51 3,200円+消費税 9188424 4906128 842408

スリーブふた

- スリーブふた（屋内用） F-32(A) 800円+消費税 0382571 4906128 257189
- スリーブふた（屋外用） F-34 900円+消費税 0585796 4906128 579601

薄形給排気筒（マンションのベランダ等に取り付けても通路のじゃまになりません。）

○現行のクイックパルスバーナ（ポット式）搭載機種にもご使用いただけます。
注）アグレシオ・スペースネオ・スペースネオミニ等ガス化タイプにはご使用になれません。不完全燃焼の原因になります。

厚壁用

薄形給排気筒延長用

- ※（壁厚15～20cm） 薄形給排気筒 F-69S 10,000円+消費税 0388452 4906128 845201（ねじ式スリーブタイプ）
- ※（壁厚21～35cm） 薄形給排気筒 F-70S 11,000円+消費税 0388454 4906128 845409（ねじ式スリーブタイプ）
- ※（壁厚11～26cm） 薄形給排気筒(QU4-3) F-70P 8,000円+消費税 0581480 4906128 148061（ワンタッチウォールトップタイプ）
- ※（壁厚14～25cm） 薄形給排気筒 F-71S 10,000円+消費税 1981473 4906128 147381（ワンタッチウォールトップタイプ）
- 1本で23cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-91 2,100円+消費税 0380008 4906128 000808（ねじ式スリーブタイプ専用）
- 1本で13cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-91S 2,300円+消費税 0380009 4906128 000907（ねじ式スリーブタイプ専用）
- 厚壁41cmまで対応可能になります。 薄形給排気筒延長アダプターセット F-98★ 3,500円+消費税 0581044 4906128 104483（スライドスリーブタイプ専用）

スリーブ延長用

- 49.0cm スリーブアダプター F-95 1,400円+消費税 0381002 4906128 100287（樹脂製スリーブタイプ専用）
- 25.5cm 1本で23cm延長できます。 スリーブアダプター F-47 1,400円+消費税 9188421 4906128 842101（ねじ式スリーブタイプ専用）
- 18.7cm 1本で13cm延長できます。 スリーブアダプター F-47S 1,700円+消費税 9188422 4906128 842200（ねじ式スリーブタイプ専用）
- 薄形給排気筒延長スリーブ 27cm 40cm 51cm F-101★ 1,500円+消費税 0581084 4906128 108481 / F-102★ 1,800円+消費税 0581085 4906128 108580 / F-103★ 2,100円+消費税 0581086 4906128 108689（スライドスリーブタイプ専用）

スリーブセット

- スリーブセット（ねじ式） 壁厚15～27cmに対応 F-67(A) 2,900円+消費税 0382594 4906128 259480

薄壁用スペーサ

- （壁厚10cm未満に使用します） 9cm 19cm 薄壁用スペーサ F-92 1,400円+消費税 0380010 4906128 001003（ねじ式スリーブタイプ専用）

★印は在庫僅少品です。

※印はスペーサを使用した場合の対応壁厚で、スペーサを使用しない場合は、3cmプラスした壁厚まで対応できます。

暖房機器別売部材

■FF用部材

本体化粧カバー

※シーズンオフ時の防じん用カバーです。

F-S014 6,500円+消費税
0385454
4906128 545408
(FFP-18015A用)

F-S016 3,500円+消費税
0385456
4906128 545606
(FF-VGタイプ用)

F-35S 3,500円+消費税
9188417
4906128 841708
(FF-B16014用)

F-39 3,500円+消費税
0381005
4906128 100584
(FF-WGタイプ用)

F-74 3,500円+消費税
5088455
4906128 845508
(FF-5814・5810・7414・10014・11014タイプ用)

延長ルームサーモ(1.5m)

F-85
250円+消費税
0388459 4906128 845904

操作部カバー

※セーフティガードとの同時使用はできません。

F-77(A)
5,000円+消費税
0382408 4906128 240884
(FF-5814・7414・10014・11014タイプ用)

※いたずら防止用カギ付カバーです。

F-S010(A)
5,000円+消費税
0382407 4906128 240785
(FF-B16014用)

F-131
8,000円+消費税
0380399 4906128 039983
(FFP-18015A用)

背面カバー

標準タイプ

F-31 3,500円+消費税
9188416 4906128 841609
(FF-7414タイプ用)●Bタイプは使用できません。

※FF-WG・VGタイプ・Bタイプ及びFF-B16014は、商品に同梱しています。

ロングタイプ

F-120 7,300円+消費税
0380993
4906128 099383 (FF-7414用)

F-119 7,300円+消費税
0380994
4906128 099482(FF-10014用)

F-S007 6,700円+消費税
0385447
4906128 544708 (FF-VGタイプ用)

F-S009 8,100円+消費税
0385449
4906128 544906
(FFP-18015A用)

セーフティガード(納期2カ月必要です。)



F-88S(A) 11,500円+消費税
0381438 4906128 143888
(FF-B16014用)

F-89 11,500円+消費税
0381006 4906128 100683
(FF-WGタイプ用)

F-88(A) 11,500円+消費税
0381437 4906128 143789
(FF-5814・7414・10014・11014タイプ用)
※操作部カバーとの同時使用はできません。

F-87(A) 11,500円+消費税
0382579 4906128 257981
(FF-VGタイプ用)

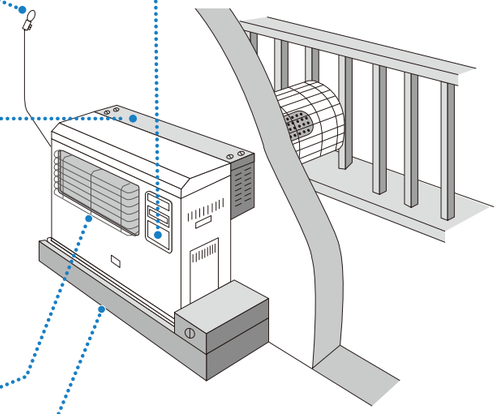

耐震計画基準対応品

ストーブ付属の本体固定金具と床固定金具(別売部材)を併用することにより、「官庁施設の総合耐震計画基準」に対応します。

ストーブ台

●給油バルブセット付

F-53S 39,000円+消費税
9180128
4906128 012801 (FF-B16014用)

F-71 39,000円+消費税
5085420
4906128 542001
(FF-5814・7414・10014・11014タイプ用)

F-72 39,000円+消費税
0385423
4906128 542308
(FF-VGタイプ用)

●給油バルブセットなし

F-S017 32,000円+消費税
0385457
4906128 545705(FF-B16014用)

F-S002 32,000円+消費税
0385442
4906128 544203
(FF-5814・7414・10014・11014タイプ用)

F-S015 32,000円+消費税
0385455
4906128 545507
(FF-VGタイプ用)

床固定金具

F-60S 1,800円+消費税
0388439
4906128 843900
(FF-5814・7414・10014・11014・B16014タイプ用)

F-84 1,800円+消費税
0388458
4906128 845805
(FF-VGタイプ用)

F-82 1,800円+消費税
0381007
4906128 100782
(FF-WGタイプ用)

F-S013 1,800円+消費税
0385453
4906128 545309
(FFP-18015A用)

バルブカバー

F-S012
18,000円+消費税
0385452
4906128 545200

※ストーブ台を使用しない場合、給油バルブのカバーとして使用します。

ベースタンク

容量:14L

F-80S 57,000円+消費税
0380048
4906128 004806 (FF-B16014用)

F-129★ 63,000円+消費税
0382717
4906128 271789
(FF-5814・7414・10014・11014タイプ用)

F-80★ 63,000円+消費税
0380046
4906128 004608
(FF-5810・7410・1010・1110タイプ以前用)
★印は在庫僅少品です。

電磁弁付バルブ

F-130 11,500円+消費税
0382718
4906128 271888
(FF-5814・7414・10014・11014タイプ用 FF-B16014用 FFP-18015A用 ※FF-VGタイプ用)
※の機種では器具本体のプリント配線板の交換が必要です。

F-121 11,500円+消費税
0381293
4906128 129387
(FF-3512GS・4212GS・B5810・7410・B7410・1010・B1010・B1110・1609SBT・FFP-1811A以前の機種用)
・灯油の集中配管に使用します。・電磁弁リード線同梱

氷結防止カバー

F-124 8,000円+消費税
0584413
4906128 441380
※排気管径φ40・φ50の薄型給排気筒(ウォールトップ)に使用できます。
※極寒地などで薄型給排気筒トップの表面が氷結して給気口を塞ぎ燃焼不良を起こす恐れのある場合に使用してください。

氷結防止トップ

φ60用:F-132 φ70用:F-133



A寸法
F-132:13.5cm～23cm
F-133:17cm～25cm

F-132
0580544
4906128 054481
9,000円+消費税

F-133
0580545
4906128 054580
10,000円+消費税

●FF式輻射(床暖含む)タイプにご使用になれます。ツインヒーターはF-133、その他の機種はF-132。
F-124はF-133とF-132でご使用になれます。注)スペースネオミニおよび温風タイプにはご使用になれません。

耐熱塗料

TT-1
1,200円+消費税
0388591
4906128 859109

■オイルサーバー配管上の注意(一般的な石油タンクの場合)

●オイルサーバーの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃料消費量合計が、特性図(46ページ参照)より求めたオイルサーバーの吸い上げ量を超えないようにしてください。

入口側(IN)の横引配管はできるだけ油タンクの下面より下で行い、オイルサーバーの近くから立ち上げて配管してください。入口側(IN)の配管には、空気の吸い込みを防ぐためにできるだけ継目を設けないようにし、設ける場合は保守・点検がしやすい場所にしてください。



油タンクより1階は自然落差、2階はオイルサーバーで燃焼機器に給油する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(油タンクの直下付近)で行ってください。燃焼機器に近いところで分岐した場合1階の燃焼機器側の油が多く吸われて燃焼トラブルの原因になります。



オイルサーバーを2台以上設置する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(油タンクの直下付近)で行ってください。1台目の立ち上がり配管の途中(油タンク底面の上)で分岐しないでください。



油タンク1基から数台のオイルサーバーを設置する場合は、必ず油タンク底面線より下で太い横引き配管を取り、各オイルサーバーに分岐してください。

床暖房システム部材

循環液

高濃度タイプ

UPF-G10(10L) 6,900円+消費税
0981063 4906128 106388(濃度70%)
凍結防止及び防さび効果があります。

UPF-N22(2L) 1,300円+消費税
3883893 4906128 389309(濃度39%)
凍結防止及び防さび効果があります。

UPF-N20N(20L) 10,500円+消費税
1483851 4906128 385103(濃度39%)
凍結防止及び防さび効果があります。注ぎ口付属。

UPF-N52(5L) 3,000円+消費税
3883895 4906128 389507(濃度39%)
凍結防止及び防さび効果があります。

専用補充液

UPF-S2(2L) 1,100円+消費税
3883896 4906128 389606(濃度約3%)
蒸発による補充用として使用します。

UPF-S5(5L) 2,300円+消費税
3883897 4906128 389705(濃度約3%)
蒸発による補充用として使用します。

●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。
●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充には、循環液のみを使用してください。
●UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されております。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。
●UPF-G10は高濃度タイプですので、濃度を調整してご使用ください。
●循環液は、当社純正品を必ずご使用ください。使用後は定期的に交換してください。
●車両用の不凍液のご使用は避けてください。
●循環液は高温高濃度で、高温部に触れますと燃焼します。温度を守ってご使用ください。
●循環液の成分は蒸発しません。循環液を一定量入れた後、蒸発によって水位が下がった場合は、必ず補充液を補給してください。3シーズンを超える場合には、交換をおすすめします。

●床暖房パネル設置については、コロナ純正の床暖房関連部材を必ずご使用ください。
●他社製品・部材と当社製品・部材との混合使用は、機能に支障をきたす場合がありますのでご注意ください。

ルームサーモ

RTH-2P 1,500円+消費税
(コード長さ5m)
0785795 4906128 579502

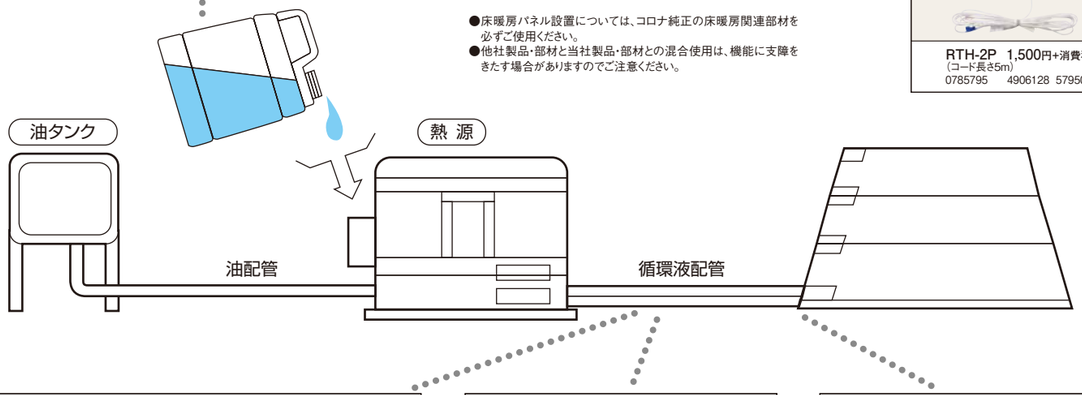

ゴム管簡易配管(暖房専用ボイラーには使用できません)

バックチューブ(ゴム製)

φ7.6×φ12.7
(茶色)(50m)

USA-13 58,000円+消費税
1181106 4906128 110606
往き戻りがペアになった便利なゴム製バックチューブです。高流量高圧タイプ。

温水バルブ

USA-44 3,080円+消費税
0582600 4906128 260080
温水配管B回路に接続して用います。

ヘッダー

USA-7 600円+消費税
9288466 4906128 846680
パネルを2ヵ所に設置する際、配管の分岐に用います。

壁スリーブ



USA-6 1,400円+消費税
9288465 4906128 846505
壁を通して部屋から部屋へ配管する場合のスリーブです。

温水ホース着脱継手

USA-N8T 5,200円+消費税
0986808 4906128 680888
温水チューブ(往き・戻り)をワンタッチで接続できます。
(両側閉止タイプ)

ゴム管銅管アダプター

USA-7 100円+消費税
9288483 4906128 848301
ゴム製バックチューブの代りに銅管で配管した時にゴム管と銅管の接続用として用います。

バックチューブ 3mセット

USA-9 4,400円+消費税
1181104 4906128 110408
パネル増設の時にご利用ください。

配管ステップル

USA-11 200円+消費税
9288461 4906128 846109
配管を固定するのに用います。

ホースバンド

USA-12 30円+消費税
(1個)9288462 4906128 846208
ゴム製バックチューブの抜け防止に用います。φ12.7バックチューブ専用。

銅管配管

キャップ

USC-10 150円+消費税
9288473 4906128 847304
銅配管用の接続に用います。

エルボ

USC-11 200円+消費税
9288474 4906128 847403
銅配管用の接続に用います。

ソケット

USC-12 130円+消費税
9288475 4906128 847502
銅配管用の接続に用います。

ティーズ

USC-13 230円+消費税
9288476 4906128 847601
銅配管用の接続に用います。

Y字管

USC-14 300円+消費税
5088477 4906128 847700
銅配管用の接続に用います。

12-9Y字管

USC-20 500円+消費税
0981069 4906128 106982
φ12.7銅管をφ9.52の2回路に分けます。

床下配管とパネル接続用

φ9.52-90°エルボ

USC-6 120円+消費税
9288482 4906128 848202
床下配管用に使用します。

厚床用エルボ

USC-8 300円+消費税
9288484 4906128 848400
金属製床暖パネルの床下配管用で床が厚い場合に用います。

中継部材

2階配管用リフター

USA-2 3,000円+消費税
1181102 4906128 110200
2階に床暖パネルを設置できます。

壁・床ボックス

USA-29 9,200円+消費税
0981055 4906128 105503
壁・床共用タイプ。ホースの着脱が簡単で、ストーブの取り付け、取り外しが楽に行えます。取付用穴はφ80・φ85ホルソーが使用できます。

逆止弁

USA-22 9,000円+消費税
0785472 4906128 547204
床暖運転・停止時の循環液のもどりを防止します。

床ボックス

USA-33 17,500円+消費税
0980189 4906128 018988

床暖房システム設置例

■床暖房ストーブの温水回路について

床暖房ストーブの温水回路は1回路のみとなりますので、ソフトパネルを2枚併用していただく場合、回路を分岐させるために下記の部材が必要となります。

▶「ヘッダー」もしくは「温水バルブ」のいずれかをお選びください。

ヘッダー		温水バルブ
	もしくは	
USA-7 600円+消費税 9288466　4906128 846680 配管の分岐に使います。		USA-44 3,080円+消費税 0582600　4906128 260080 回路の増設に使います。

▶ 下記の部材はすべて必要です。

温水ホース着脱継手	パックチューブ 3mセット	ホースバンド
		
USA-N8T 5,200円+消費税 0986808　4906128 680888 温水チューブ（往き・戻り）をワンタッチで接続できます。（両側閉止タイプ）	USA-9 4,400円+消費税 1181104　4906128 110408 パネルの増設に必要です。	USA-12 30円+消費税 （1個） 9288462　4906128 846208 接続部の固定に使います。

■1回路設置例

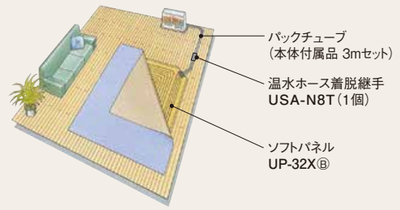

●循環液必要水量

本体シスターンタンク 2.0L ＋ 3畳用パネル保有水量 2.1L ＋ パックチューブ※（2.5mの場合） 0.25L ＝ 合計 4.26L

※パックチューブ1m毎0.1L

■2回路設置例

▶ 使用状況にあわせて、下記の2つのパターンからお選びください。

パターンA

USA-7を使うパターンです。付属の1回路を、Y字に分岐させて2回路にする方法です。回路ごとに開閉の調節ができないため、常にパネル2枚の同時使用となります。

・USA-7（×2）　・USA-N8T（×1）　・USA-9（×1）

合計（定価）10,800円+消費税※　※ソフトパネルの価格は含まれておりません。

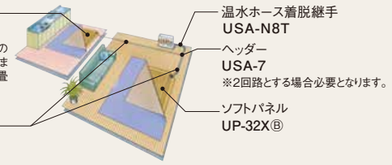

●循環液必要水量

本体シスターンタンク 2.0L ＋ 1畳用パネル保有水量 0.7L ＋ 3畳用パネル保有水量 2.1L ＋ パックチューブ※（2.5m+3mの場合） 0.55L ＝ 合計 5.35L

※パックチューブ1m毎0.1L

パターンB

温水バルブで回路を増設するパターンです。出荷段階で塞がれている2回路を使用する方法です。回路ごとに開閉の調節が可能ですので、1枚使用して1枚は使わないという切り替えが可能です。但し、最低でも1回路は常時循環液が流れるような配管にしてください。全ての回路が閉止状態になると、床暖房運転が停止する恐れがあります。また増設方法は「温水バルブ」に付属の取扱説明書をご参照ください。

・USA-44（×1）　・USA-N8T（×2）　・USA-9（×1）

合計（定価）17,880円+消費税※　※ソフトパネルの価格は含まれておりません。

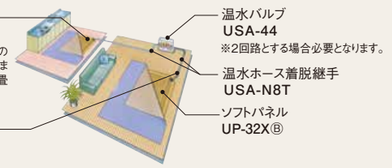

●循環液必要水量

本体シスターンタンク 2.0L ＋ 1畳用パネル保有水量 0.7L ＋ 3畳用パネル保有水量 2.1L ＋ パックチューブ※（2.5m+3mの場合） 0.55L ＝ 合計 5.35L

※パックチューブ1m毎0.1L

ソフトな肌ざわりとクッション性抜群のソフトパネル。裏面にはスベリ止め加工を施しているのでズレにくく、お子様のいるご家庭やリビングなどに最適です。

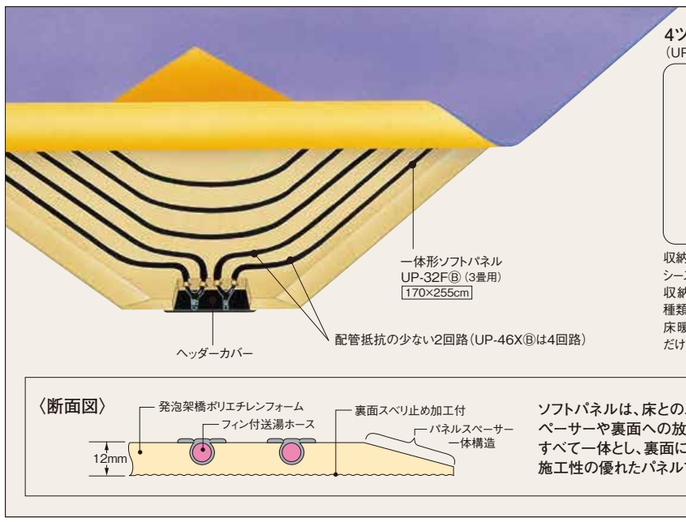

4ツ折可能でラクラク収納
（UP-22F Ⓑ・32F Ⓑ）

収納らくらくの折りたたみ方式を採用!
シーズンオフ時の収納が簡単にでき、収納スペースも小さくてすみます。種類も2畳用と3畳用をラインナップ。床暖ライフにあわせてお選びいただけます。

〈断面図〉

ソフトパネルは、床との段差をなくすパネルスペーサーや裏面への放熱をおさえる断熱材をすべて一体とし、裏面にスベリ止め加工をした施工性の優れたパネルです。

■温水経路は配管抵抗の少ない2回路（UP-46X Ⓑは4回路）方式の採用で全面をムラなくあたためます。

送湯ホースは放熱効率の優れた特殊フィン付でパネルにもピッタリとフィットしています。又パネルとの取り付けは溝の上部を狭くすることで、無理な取り扱いによっても外れる心配はありません。

■ツインヘッダー採用で左右どちらからでも配管可能。

ヘッダーが2ヵ所ありますので、設置状況にあわせて配管ができます。（UP-32X Ⓑ・UP-32F Ⓑ）

ヘッダー部は45度コーナーカット式で、ホースは左右どちらへもスッキリと取り出せます。
●UP-20X Ⓑ　●UP-25X　●UP-46X Ⓑ
●UP-22F Ⓑ　●UP-32W Ⓑ

※UP-32Wは正方形ではありませんので、ホースの取り出し方向を確認してください。

- ●ソフトパネルの使用は1回路1枚までとしてください。
- ●ソフトパネルは暖房機器本体と同一階での使用としてください。（暖房機器を1階に配置し、2階にソフトパネルの設置はできません）
- ●ソフトパネル使用の場合、使用部材が安定するまでの間は循環液が減少しますので時々補充液を補給してください。
- ●ソフトパネルは床材の下への敷設はできません。
- ●カーペットの上にソフトパネルを敷いた場合、カーペットの種類や毛足の長さによりパネルにズレができることがあります。
- ●ソフトパネルは、簡易システム用のパネルですので、暖房ボイラーやツインヒーターには使用できません。

ソフトパネル・金属パネル

■ソフトパネル

台所フロア用 42.5×170cm

UP-5X（R）（L）
12,700円+消費税
4906128　121503
●保有水量:0.4L
○右勝手、左勝手があります。
この写真は右勝手（R）を示します。



1畳用 85×170cm

UP-10X Ⓐ
15,000円+消費税
4906128　121602
●保有水量:0.7L
○右勝手のみです。



2畳用 170×170cm



UP-20X Ⓑ
30,000円+消費税
4906128　385202
●保有水量:1.4L
○左右勝手共用タイプです。



UP-22F Ⓑ
36,500円+消費税
4906128　121435
●折りたたみ式　●保有水量:1.4L
○左右勝手共用折りたたみタイプです。

2.5畳用 190×190cm



UP-25X
37,500円+消費税
4906128　117902
●保有水量:1.7L
○左右勝手共用タイプです。

3畳用 170×255cm



UP-32X Ⓑ
45,000円+消費税
4906128　385301
●保有水量:2.1L
●ツインヘッダー
○左右勝手共用タイプです。

200×220cm



UP-32W Ⓑ
45,000円+消費税
4906128　385400
●保有水量:2.1L

170×255cm



UP-32F Ⓑ
53,800円+消費税
4906128　121534
●折りたたみ式　●保有水量:2.1L
●ツインヘッダー
○左右勝手共用折りたたみタイプです。

170×255cm



UP-32M　オープン価格※
4906128　870111
●保有水量:1.6L
●ツインヘッダー
○左右勝手共用タイプです。

4.5畳用 255×255cm



UP-46X Ⓑ
67,500円+消費税
4906128　385509
●保有水量:3.7L
○左右勝手共用タイプです。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

■ソフトパネル用部材

補修用
竹の子ジョイント
USG-1　500円+消費税
9288495
4906128 849506
ソフトパネルの水路穴あき補修用に用います。



ソフトパネル用耐圧ピース（小）
本体（4枚入）・すべり止め（4枚入）
USG-3
1,900円+消費税
9288497　4906128 849704
ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。
（耐圧荷重25kg／枚）



ソフトパネル用耐圧ピース（大）
本体（4枚入）・すべり止め（4枚入）
USG-4
3,300円+消費税
9288498　4906128 849803
ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。
（耐圧荷重25kg／枚）

※ソフトパネルは簡易システム用のパネルです。

金属パネル　金属パネルなら、応接セットや本棚など重いものも置けるので、リビングや書斎などに最適です。

※写真は2畳用（TES-SP11-2）です。

長半畳用	半畳用
TES-SP23 19,000円+消費税 4906128 837213 1,700×425×t12×1枚	TES-SP12 19,000円+消費税 4906128 837114 850×850×t12×1枚
2畳用	**3畳用**
TES-SP11-2 45,000円+消費税 4906128 836919 1,700×850×t12×2枚	TES-SP11-3 67,500円+消費税 4906128 837015 1,700×850×t12×3枚

■金属パネル同梱部品

	長半畳用	半畳用	2畳用	3畳用
コーナー金具	2個	2個	4個	6個
銅ベンド	1個	1個	1個	1個
ジョイント管	2個	2個	3個	5個
ホースバンド	2個	2個	2個	2個
スペーサーパッキン	1個	1個	2個	3個
皿タッピングねじ	4個	4個	8個	12個
コースレットねじ	16個	16個	44個	66個

■金属パネル床暖房構成例



注）根太間、根太上設置には使用しないでください。金属パネルには木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、水漏れの原因となります。またカーペットの上に金属パネルを設置しますと、金属疲労によりパネルが変形し、水漏れの原因となりますので施工しないでください。床材の下への敷設はできません。

■金属パネル用別売部材（銅管配管の場合、ロー付作業が必要となります）

共通部材

パネルスペーサー	スキマテープ
床とパネルの段差をカバーします。 2畳用 USB-6 7,400円+消費税 1181107　4906128 110705 3畳用 USB-7 9,200円+消費税 1181108　4906128 110804 4.5畳用 USB-11 11,000円+消費税 1181110　4906128 111009 長尺物L=10mX2 USB-8 25,000円+消費税 1181109　4906128 110903	USB-12 1,200円+消費税 5088470 4906128 847007 金属パネル設置時のスキマに入れるクッションテープ。 厚さ2mm×幅12mm。

ゴム管簡易配管

ゴム配管用コーナー金具	ゴムUベンド	ゴムUベンド（B）	Cベンド	簡易配管セット
USE-7（1個） 800円+消費税 0982452 4906128 245285 金属パネルの簡易配管接続に用います。	USF-1 200円+消費税 9288492 4906128 849209 金属製床暖パネルの接続に用います。	USF-2 300円+消費税 9288493 4906128 849308 金属製床暖パネルの接続に用います。	USF-3 350円+消費税 9288494 4906128 849407 金属製床暖パネルの接続に用います。4.5畳設置のとき使用します。	USF-4 1,800円+消費税 1181105 4906128 110507 金属パネルの簡易配管接続用。

銅管配管

コーナー金具	銅ベンド（A）	銅ベンド（B）	銅Cベンド	銅Cベンド（大）	ロングLベンド	ジョイント管	バックチューブ（銅管製）
							
USE-8（1個）500円+消費税 0982453 4906128 245384 金属製床暖パネルの接続に不足した場合、用います。	USC-2　200円+消費税 9288478 4906128 847809 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-3　200円+消費税 9288479 4906128 847908 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-4　200円+消費税 9288480 4906128 848004 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-16　300円+消費税 0984432 4906128 443209	USC-5　200円+消費税（銅管製） 9288481 4906128 848103 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-27（1本）250円+消費税 0982451 4906128 245186 金属製床暖パネルの銅管接続にしたい場合に用います。	USA-18（20m φ9.52銅管） 31,000円+消費税 5388463 4906128 846307

コンベクター

すばやくお部屋を暖めるコンベクターと床暖房を併用していただくと、さらに快適な暖房システムになります。
※パネルコンベクターは、簡易床暖ストーブではご使用できません。　※パネルコンベクターの能力、仕様等の詳細は、住宅用システム機器総合カタログをご覧ください。

■壁掛型（コンベクタータイプ）

UP-0805W-W

UP-1609W-W・1611W-W・1614W-W

〔トイレ・洗面所用〕

UP-0503W-W　UP-0503WH-W
4906128　997313　4906128　997412
（※WHタイプは配管接続口が左側）
希望小売価格 28,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅500×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:0.35kW（300kcal／h）
●暖房のめやす:1～2畳まで

UP-0805W-W　4906128　997511
希望小売価格 34,500円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅800×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:0.58kW（500kcal／h）
●暖房のめやす:2～3畳まで

UP-1208W-W　4906128　997719
希望小売価格 43,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,200×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:0.93kW（800kcal／h）
●暖房のめやす:3～5畳まで

UP-1611W-W　UP-1611WH-W
4906128　998112　4906128　998211
（※WHタイプは配管接続口が左側）
希望小売価格 49,500円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:1.28kW（1,100kcal／h）
●暖房のめやす:4.5～7畳まで

UP-1609W-W　UP-1609WH-W
4906128　997917　4906128　998013
（※WHタイプは配管接続口が左側）
希望小売価格 46,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:1.05kW（900kcal／h）
●暖房のめやす:4～6畳まで

UP-1614W-W　UP-1614WH-W
4906128　998310　4906128　998419
（※WHタイプは配管接続口が左側）
希望小売価格 54,500円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm
●暖房能力:1.63kW（1,400kcal／h）
●暖房のめやす:6～9畳まで

■壁掛床置兼用型（コンベクタータイプ）

※兼用形の架台は別売です。

UP-1612K-W・1615K-W・1618K-W・1618KH-W

■別売部品

架台セット（K・KH・KSタイプ）	架台セット（KDタイプ）	架台セット（W・WHタイプ）
UP-K1-W　2,900円+消費税 0982734　4906128 273486 ※幅1,600mm以下のタイプは2セット、幅2,500mmタイプは3セット使用します。	UP-K2-W　4,100円+消費税 0982735　4906128 273585 ※幅1,600mmタイプは2セット使用します。	UP-K3-W　4,600円+消費税 0982736　4906128 273684 ※幅1,600mm以下は2セット使用します。

UP-1612K-W　4906128　998518
希望小売価格 60,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm
●暖房能力:1.40kW（1,200kcal／h）
●暖房のめやす:4.5～8畳まで

UP-1615K-W　4906128　998716
希望小売価格 66,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm
●暖房能力:1.74kW（1,500kcal／h）
●暖房のめやす:6～10畳まで

UP-1618K-W　UP-1618KH-W
4906128　998914　4906128　999010
（※KHタイプは配管接続口が左側）
希望小売価格 71,500円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm
●暖房能力:2.09kW（1,800kcal／h）
●暖房のめやす:7～12畳まで

UP-2525K-W　4906128　999119
希望小売価格 91,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm
●暖房能力:2.91kW（2,500kcal／h）
●暖房のめやす:10～17畳まで

UP-2530K-W　4906128　999317
希望小売価格 102,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm
●暖房能力:3.40kW（2,920kcal／h）
●暖房のめやす:12～20畳まで

UP-1620KD-W　4906128　999911
希望小売価格 78,500円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行125mm
●暖房能力:2.30kW（1,980kcal／h）
●暖房のめやす:8～13畳まで

UP-1623KD-W　4906128　000235
希望小売価格 85,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行125mm
●暖房能力:2.72kW（2,340kcal／h）
●暖房のめやす:9～16畳まで

UP-1613KS-W　4906128　999515
希望小売価格 62,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ270×奥行86mm
●暖房能力:1.53kW（1,320kcal／h）
●暖房のめやす:5～9畳まで

UP-1616KS-W　4906128　999713
希望小売価格 67,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ270×奥行86mm
●暖房能力:1.88kW（1,620kcal／h）
●暖房のめやす:6～11畳まで

■床置型（コンベクタータイプ）

UP-1614L-W・1619L-W

UP-1614L-W
4906128　000631
希望小売価格 67,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm
●暖房能力:1.55kW（1,330kcal／2h）
●暖房のめやす:6～9畳まで

UP-1619L-W
4906128　000839
希望小売価格 87,500円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm
●暖房能力:2.14kW（1,840kcal／h）
●暖房のめやす:7～12畳まで

UP-2530L-W　4906128　001034
希望小売価格 128,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅2,500×高さ150×奥行150mm
●暖房能力:3.56kW（3,060kcal／h）
●暖房のめやす:12～21畳まで

■タオルラジエーター

UP-0504TA
4906128　296416
希望小売価格 57,500円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅500×高さ1,000×奥行104mm
●暖房能力:400kcal／h
●暖房のめやす:1.5～2.5畳まで

■壁掛縦型（ラジエータータイプ）


UP-0511V-W

UP-0307V-W1　4906128　122135
希望小売価格 62,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅322×高さ1,650×奥行35mm
●暖房能力:0.81kW（700kcal／h）
●暖房のめやす:3～4.5畳まで

UP-0511V-W1　4906128　122234
希望小売価格 78,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅490×高さ1,650×奥行35mm
●暖房能力:1.24kW（1,070kcal／h）
●暖房のめやす:4.5～7畳まで

UP-0716V-W1　4906128　122333
希望小売価格 98,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅700×高さ1,650×奥行35mm
●暖房能力:1.80kW（1,550kcal／h）
●暖房のめやす:7～11畳まで

■壁掛縦型（コンベクタータイプ）

UP-0714WD-W　4906128　000433
希望小売価格 100,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅740×高さ952×奥行86mm
●暖房能力:1.57kW（1,350kcal／h）
●暖房のめやす:6～9畳まで

■ファンコンベクター（床置型）

FC-2500DX

FC-2500DX　4906128　256007
希望小売価格 49,500円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅400×高さ530×奥行150mm
●暖房能力:2.67kW（2,300kcal／h）／2.91kW（2,500kcal／h）
●暖房のめやす:8～17畳まで

FC-3300DX（W）　4906128　200802
希望小売価格 69,000円+消費税（工事別）
●外形寸法:幅400×高さ530×奥行150mm
●暖房能力:3.84kW（3,300kcal／h）／3.60kW（3,100kcal／h）
●暖房のめやす:11～22畳まで

シングルバルブセット

UP-ST9Y（φ9.52用）
0981230　4906128 123088
17,000円+消費税

UP-ST12Y（φ12.7用）
0981231　4906128 123187
17,000円+消費税

UP-ST15Y（φ15.88用）
0981232　4906128 123286
17,000円+消費税

シングルバルブ Lセット

UP-STL9Y（φ9.52用）
0981233　4906128 123385
17,000円+消費税

UP-STL12Y（φ12.7用）
0981234　4906128 123484
17,000円+消費税

UP-STL15Y（φ15.88用）
0981235　4906128 123583
17,000円+消費税

単管用アダプターセット

UP-TA1
0981062　4906128 106289
1,800円+消費税

●暖房能力は、パネルコンベクターが平均温水温度と室温との差が60deg時の値で、ファンコンベクターは温水入口温度が80℃の時の値です。●暖房のめやすは、室内外温度差が30℃、木造戸建二重窓、断熱材50mmの建物で定常時の暖房負荷で計算したものです。
●製品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図（単位:mm）

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

FF-AG6816H

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径φ40

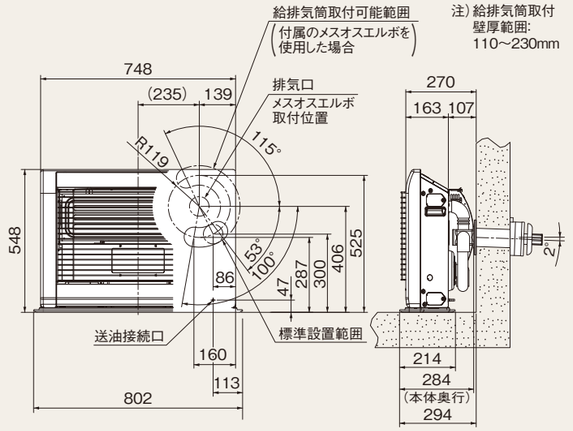

UH-FSG7016K

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径φ40

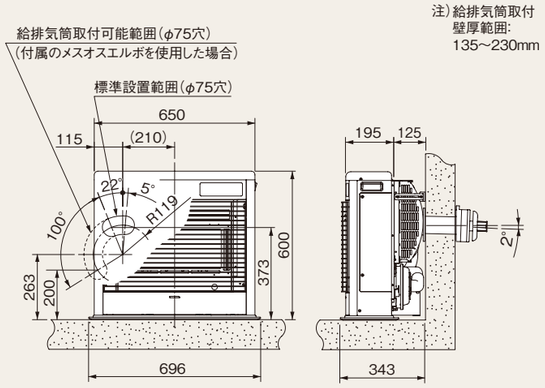

FF-SG6816K

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径φ40

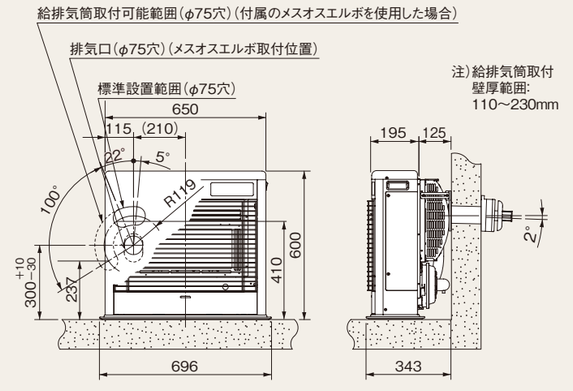

FF-SG4216M・SG5616M

壁貫通穴径φ65～φ75（給排気筒径φ50）
延長排気管径φ40

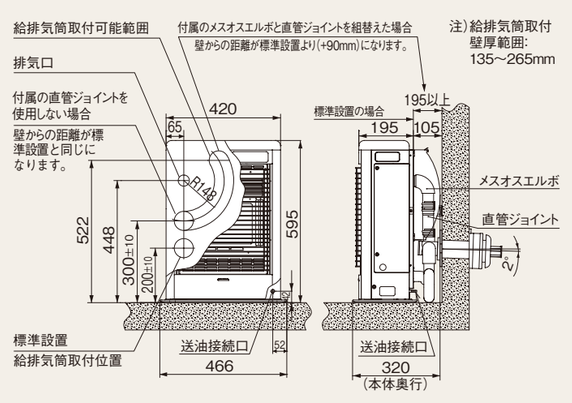

UH-F7016PK・FF-6816PK・UH-F7016PR・FF-6816PR

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径φ40

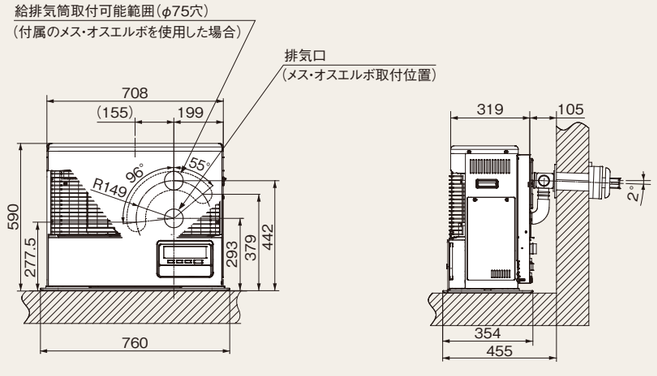

注）給排気筒取付壁厚範囲について：記載範囲はスペーサを使用した場合の対応壁厚で、スペーサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図（単位:mm）

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

RUH-F70BFS・RF-68BFS

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径φ40

注）給排気筒取付
壁厚範囲:
110～230mm

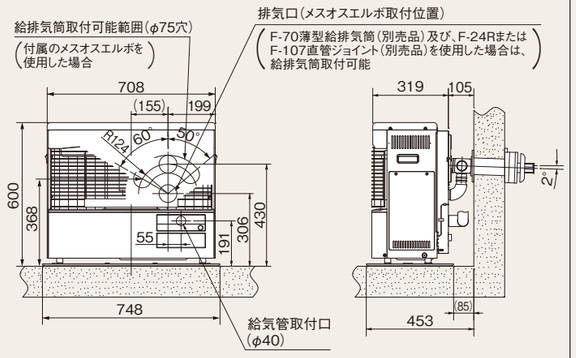

FF-VY5516P・VT5516P・VT4216P

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径φ40

※右配管の場合は、別売品メスオス自在管 F-60Rと0.5m伸縮管 F-21Rを使用してください。

注）給排気筒取付
壁厚範囲:
110～230mm

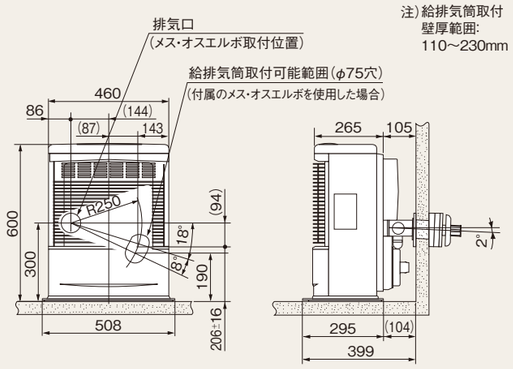

UHB-TPM1030・UHB-TP1030

壁貫通穴径φ85（給排気筒径φ70）
延長排気管径φ50

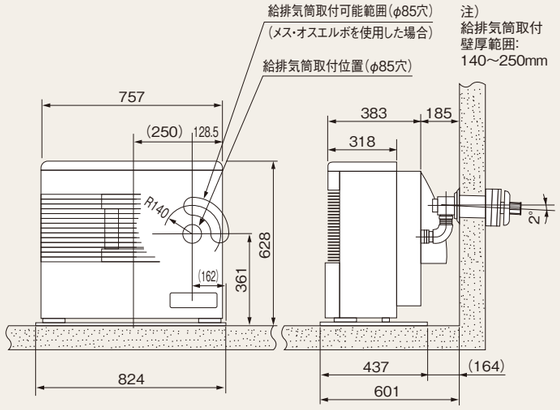

FF-HG4216S・HG5216S

壁貫通穴径φ65～φ75（給排気筒径φ50）
延長排気管径φ40

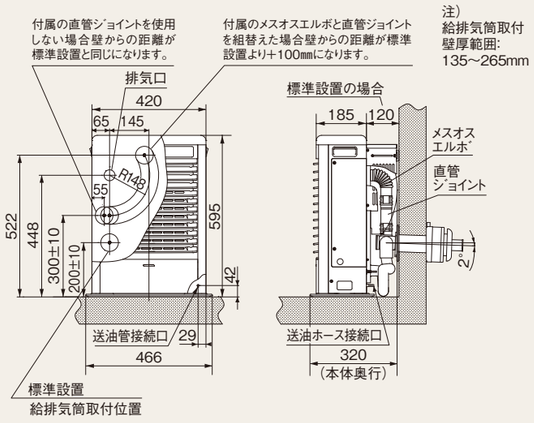

FF-WG6516S

壁貫通穴径φ65～φ75（給排気筒径φ50）
延長排気管径φ40

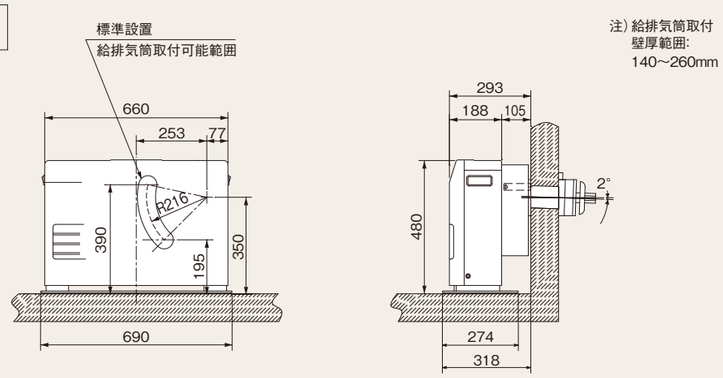

FF-WG4016Y・WG5216Y・WG4016S・WG5216S

壁貫通穴径φ65～φ75（給排気筒径φ50）
延長排気管径φ40

※数量限定品は、操作部形状が異なります。

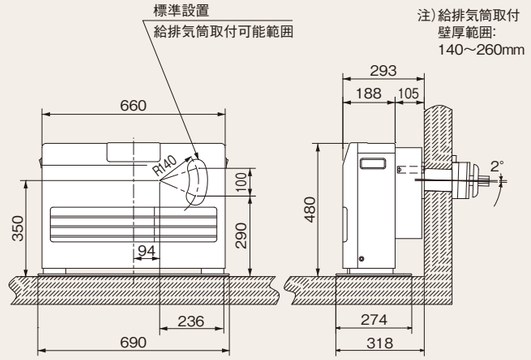

FF-VG3515Y・VG4215Y・VG3515S・VG4215S

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径φ40

注）給排気筒取付
壁厚範囲:
110～230mm

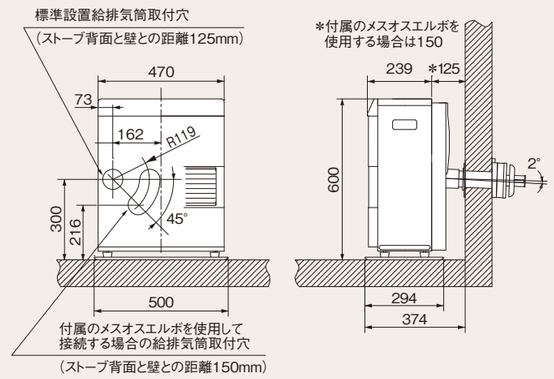

FF-VG5215S

壁貫通穴径φ65～φ75（給排気筒径φ50）
延長排気管径φ40

注）給排気筒取付
壁厚範囲:
140～260mm

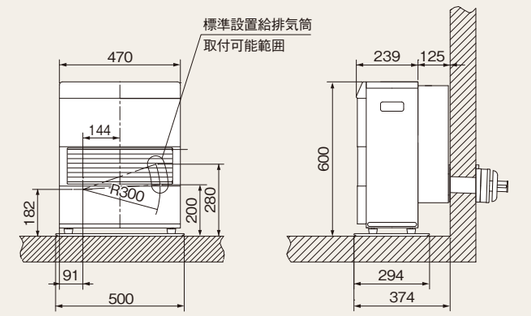

FF-7414

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径φ40

注）給排気筒取付
壁厚範囲:
110～230mm

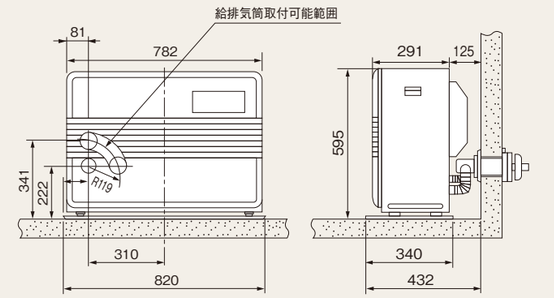

FF-B5814・B7414

壁貫通穴径φ75（給排気筒径φ60）
延長排気管径φ40

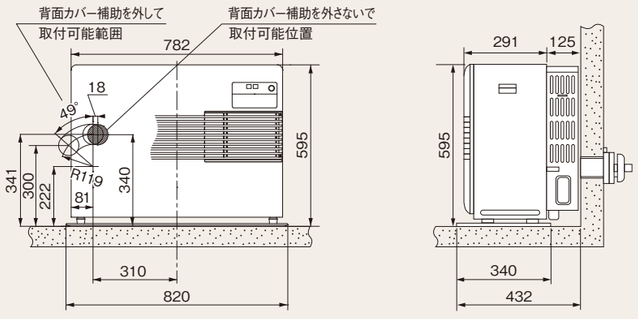

注）給排気筒取付
壁厚範囲:
110～230mm

注）給排気筒取付壁厚範囲について：記載範囲はスペーサを使用した場合の対応壁厚で、スペーサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図（単位:mm）

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

FF-10014

壁貫通穴径φ85（給排気筒径φ70）
延長排気管径φ50

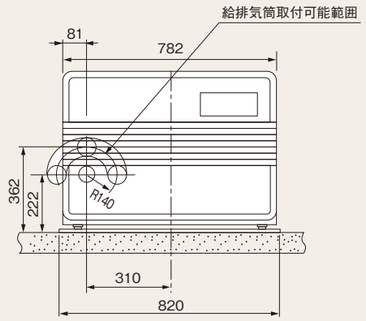



注）給排気筒取付
壁厚範囲:
140～240mm

FF-B10014・B11014

壁貫通穴径φ85（給排気筒径φ70）
延長排気管径φ50





注）給排気筒取付
壁厚範囲:
140～240mm

FF-B16014

壁貫通穴径φ85（給排気筒径φ70）
延長排気管径φ50

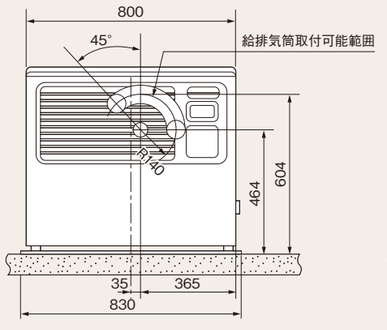



注）給排気筒取付
壁厚範囲:
140～240mm

FFP-18015A

壁貫通穴径φ85（給排気筒径φ70）
延長排気管径φ50

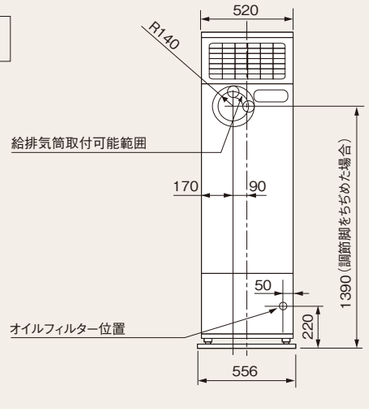

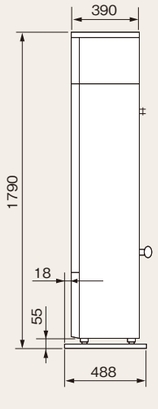

注）給排気筒取付壁厚範囲について：記載範囲はスペーサを使用した場合の対応壁厚で、スペーサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

暖房機器仕様一覧表

開発中のため仕様等が変更になる場合があります。

■FF式石油暖房機（輻射型）

●半密閉式石油暖房機とFF式石油暖房機の暖房のめやすは、寒冷地のコンクリート住宅を表示してあります。

型式 ＼ 仕様項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率(%)(区分)	外形寸法(置台を除く) 高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	消費電力50／60Hz(W) 点火時	消費電力50／60Hz(W) 燃焼時(強～弱)	消費電力50／60Hz(W) 待機時	運転音(dB)(強／弱)	燃料消費量[kW(L／h)]
FF-AG6816H	6.78～1.98	28畳(46.0㎡)まで	87.0(B)	548×802×284	25.0	860／860	34／39～12／13	1.0	38／24	7.79～2.26(0.757～0.22)
FF-SG6816K	6.78～1.98	28畳(46.0㎡)まで	86.0(B)	600×696×337	23.0	860／860	34／39～12／13	1.0	38／25	7.88～2.26(0.766～0.22)
FF-SG4216M	4.20～1.98	18畳(29.5㎡)まで	86.0(B)	595×466×320	20.0	860／860	28／28～18／18	1.0	33／25	4.89～2.26(0.475～0.22)
FF-SG5616M	5.60～1.98	23畳(38.0㎡)まで	86.0(B)	595×466×320	20.0	860／860	37／37～18／18	1.0	37／25	6.51～2.26(0.633～0.22)
FF-6816PK	6.80～1.77	28畳(46.0㎡)まで	86.0(B)	590×760×354	27.0	340／340	31／29～12.5／13	1.3	33／24	7.90～2.26(0.768～0.22)
FF-6816PR	6.80～1.77	28畳(46.0㎡)まで	86.0(B)	590×760×354	27.0	340／340	31／30～11／12	1.3	33／24	7.90～2.26(0.768～0.22)
RF-68BFS	6.80～1.77	28畳(46.0㎡)まで	86.0(B)	600×708×319	28.0	340／340	31／30～11／12	2.8	33／24	7.90～2.26(0.768～0.22)
FF-VY5516P	5.47～1.71	23畳(38.0㎡)まで	86.0(B)	600×460×265	18.5	340／340	40／41～22／24	2.8	34／24	6.36～2.04(0.618～0.198)
FF-VT5516P	5.47～1.71	23畳(38.0㎡)まで	86.0(B)	600×460×265	18.5	340／340	39／41～22／24	1.8	33／24	6.36～2.04(0.618～0.198)
FF-VT4216P	4.19～1.71	18畳(29.5㎡)まで	86.0(B)	600×460×265	18.5	340／340	36／37～22／24	1.8	30／24	4.87～2.04(0.473～0.198)

●50／60Hz共用。

■FF式石油暖房機（温風型）

型式 ＼ 仕様項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率(%)(区分)	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	消費電力50／60Hz(W) 点火時	消費電力50／60Hz(W) 燃焼時(強～弱)	消費電力50／60Hz(W) 待機時	運転音(dB)(強／弱)	タンク容量(L)	燃焼継続時間(約-h)(強～弱)	燃料消費量[kW(L／h)]
FF-HG4216S	4.23～1.49	18畳(29.5㎡)まで	86.6(B)	595×466×320	16.5	860／860	36／34～12／13	1.0	36／23	——	——	4.88～1.72(0.475～0.167)
FF-HG5216S	5.22～1.49	22畳(36.5㎡)まで	86.6(B)	595×466×320	16.5	860／860	38／36～12／13	1.0	38／23	——	——	6.03～1.72(0.586～0.167)
FF-WG4016S	3.99～1.49	17畳(28.0㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	19.5	650／650	21／26～10／11	1.0	36／22	——	——	4.59～1.72(0.446～0.167)
FF-WG5216S	5.18～1.49	22畳(36.5㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	19.5	650／650	25／31～10／11	1.0	38／22	——	——	5.96～1.72(0.579～0.167)
FF-WG6516S	6.53～1.74	27畳(44.5㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	21.0	650／650	33／40～11／12	1.0	40／23	——	——	7.50～2.01(0.729～0.195)
FF-WG4016Y	3.99～1.49	17畳(28.0㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	20.5	650／650	21／26～10／11	1.0	36／22	5.0	11.2～29.9	4.59～1.72(0.446～0.167)
FF-WG5216Y	5.18～1.49	22畳(36.5㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	20.5	650／650	25／31～10／11	1.0	38／22	5.0	8.6～29.9	5.96～1.72(0.579～0.167)
FF-VG3515S	3.48～1.74	15畳(25.0㎡)まで	86.6(B)	600×500×315	16.0	650／650	33／31～16／17	1.3	37／27	——	——	4.01～2.01(0.39～0.195)
FF-VG4215S	4.23～1.74	18畳(29.5㎡)まで	86.6(B)	600×500×315	16.5	650／650	34／32～16／17	1.3	37／27	——	——	4.88～2.01(0.475～0.195)
FF-VG5215S	5.18～1.74	22畳(36.5㎡)まで	87.0(B)	600×500×368	17.5	650／650	27／32～10／11	1.3	38／23	——	——	5.96～2.01(0.579～0.195)
FF-VG3515Y	3.48～1.74	15畳(25.0㎡)まで	86.6(B)	600×500×315	19.0	650／650	33／31～16／17	1.3	37／27	5.0	12.8～25.6	4.01～2.01(0.39～0.195)
FF-VG4215Y	4.23～1.74	18畳(29.5㎡)まで	86.6(B)	600×500×315	20.0	650／650	34／32～16／17	1.3	37／27	5.0	10.5～25.6	4.88～2.01(0.475～0.195)
FF-7414	7.41～3.21	31畳(51.0㎡)まで	86.6(B)	595×820×391	37.0	115／115	33／32～17／21	1.6	37／33	——	——	8.55～3.70(0.831～0.36)
FF-10014	10.0～4.01	41畳(67.5㎡)まで	87.0(B)	595×820×391	40.0	120／120	43／45～22／28	1.6	42／36	——	——	11.5～4.63(1.12～0.45)
FF-B5814	5.81～3.21	24畳(39.5㎡)まで	86.6(B)	595×820×428	39.0	115／115	32／31～17／21	1.6	36／33	——	——	6.72～3.70(0.653～0.36)
FF-B7414	7.41～3.21	31畳(51.0㎡)まで	86.6(B)	595×820×428	39.0	115／115	33／32～17／21	1.6	37／33	——	——	8.55～3.70(0.831～0.36)
FF-B10014	10.0～4.01	41畳(67.5㎡)まで	87.0(B)	595×820×478	42.0	120／120	43／45～22／28	1.6	42／36	——	——	11.5～4.63(1.12～0.45)
FF-B11014	11.0～4.01	45畳(74.5㎡)まで	87.0(B)	595×820×478	42.0	120／120	43／45～22／28	1.6	44／37	——	——	12.7～4.63(1.233～0.45)
FF-B16014	15.9～11.5	65畳(107.5㎡)まで	86.0(B)	700×830×510	52.0	72／79	86／94～77／80	2.2	52／48.5	——	——	18.5～13.4(1.80～1.30)
FFP-18015A	17.6～7.61	72畳(119.0㎡)まで	87.0(B)	1790×556×488	63.5	最大995／995	150／175～114／125	1.4	46／40	——	——	20.2～8.70(1.965～0.846)

●50／60Hz共用。

■半密閉式石油暖房機

※SV-7016PK・7016PRの外形寸法は下皿を含めた寸法です。

型式 ＼ 仕様項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率(%)(区分)	外形寸法(置台を除く※) 高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	消費電力50／60Hz(W) 点火時	消費電力50／60Hz(W) 燃焼時(強～弱)	消費電力50／60Hz(W) 待機時	運転音(dB)(強／弱)	タンク容量(L)	燃料消費量[kW(L／h)]	排気筒径mm(寸)
SV-7016PK	7.00～1.52	29畳(48.0㎡)まで	69.0(C)	590×760×354	23.0	340／340	17／17～11／12	1.3	31／24	——	10.14～2.26(0.986～0.22)	106(3.5)
SV-7016PR	7.00～1.52	29畳(48.0㎡)まで	69.0(C)	590×760×354	23.0	340／340	15／15～9.5／10	1.3	31／24	——	10.14～2.26(0.986～0.22)	106(3.5)
RV-70BFS	7.00～1.52	29畳(48.0㎡)まで	69.0(C)	600×708×314	26.0	340／340	16／16～9.5／10	2.8	31／24	——	10.14～2.26(0.986～0.22)	106(3.5)
SV-V4516M	4.50～1.23	19畳(31.5㎡)まで	69.0(C)	600×470×296	18.0	340／340	10.5／11.5～8／8.5	2.8	27／24	——	6.52～2.04(0.634～0.198)	106(3.5)
SV-1012BS	5.86～1.08	24畳(39.5㎡)まで	67.0(D)	510×488×333	16.0	80／79	19／18～9／8	0	——	——	8.75～1.85(0.85～0.18)	106(3.5)
SV-1012BD	7.16～1.03	30畳(49.5㎡)まで	67.0(D)	575×505×335	17.2	85／84	20／19.5～8／7.5	0	——	——	10.69～1.85(1.039～0.18)	106(3.5)
SV-1512B	11.3～2.0	46畳(76.0㎡)まで	66.5(E)	755×558×378	23.0	78／77	22／20.5～10／9.5	0	——	——	17.00～3.70(1.652～0.36)	106(3.5)
SV-1512BS	11.3～2.0	46畳(76.0㎡)まで	66.5(E)	755×645×377	32.5	78／77	22／20.5～11／10.5	0	——	15.5	17.00～3.70(1.652～0.36)	106(3.5)
SV-2012B	15.6～3.66	64畳(105.5㎡)まで	64.4(E)	885×600×420	32.5	76／75	27／24.5～15／14.5	0	——	——	24.27～6.79(2.359～0.66)	106(3.5)
SV-2012BS	15.6～3.66	64畳(105.5㎡)まで	64.4(E)	885×685×450	41.0	77／76	27.5／25～15.5／15	0	——	20	24.27～6.79(2.359～0.66)	106(3.5)

●50／60Hz共用。

■ツインヒーター仕様

型式		UHB-TP1030 50／60Hz共用
発熱量		温水用バーナ:24,080～8,150kJ／h　ストーブ用バーナ:20.440～8,150kJ／h
燃料消費量		温水用バーナ:6.68～2.26kW(0.65～0.22L／h) ストーブ用バーナ:5.68～2.26kW(0.552～0.22L／h)
エネルギー消費効率		86.0%〈区分:B〉
温水暖房出力		5.23～1.62kW
ストーブ暖房出力		4.88～1.79kW
外形寸法		高さ628×幅757×奥行494mm
質量		47kg
消費電力		温水暖房単独時:点火時650／640W・燃焼時(強)82／98W～ (弱)79／93W ストーブ単独時　:点火時620／620W・燃焼時(強)34／40W～ (弱)22.5／24.5W 同時使用時　:点火時660／650W・燃焼時(強)95／115W～(弱)80／96W 待機時　:2.1W
運転音(強／弱)		37／30dB
排気管径		φ50mm
温水出口温度		75～30℃
タンク容量		膨張タンク2.8L、サブタンク2.0L
システム許容水量		50L
循環ポンプ機外性能		5mH_2O-5L／min、3mH_2O-13L／min
最高使用圧力		88kpa(0.9kgf／cm^2)
温水配管接続径		R$1/2$オネジ
暖房のめやす	温水暖房	床暖房の場合：30畳まで
	ストーブ暖房	温暖地:木造13畳(21.5m^2)まで・コンクリート17畳(28.0m^2)まで
		寒冷地:木造13畳(21.5m^2)まで・コンクリート20畳(33.0m^2)まで

型式		UHB-TPM1030 50／60Hz共用
発熱量		温水用バーナ:24,080～8,150kJ／h　ストーブ用バーナ:20.440～8,150kJ／h
燃料消費量		温水用バーナ:6.68～2.26kW(0.65～0.22L／h) ストーブ用バーナ:5.68～2.26kW(0.552～0.22L／h)
エネルギー消費効率		86.0%〈区分:B〉
セミセントラル暖房出力		5.23～1.62kW
ストーブ暖房出力		4.88～1.79kW
外形寸法		高さ628×幅752×奥行494mm
質量		47kg
消費電力		温水暖房単独時:点火時650／640W・燃焼時(強)82／98W～ (弱)79／93W ストーブ単独時　:点火時620／620W・燃焼時(強)34／40W～ (弱)22.5／24.5W 同時使用時　:点火時660／650W・燃焼時(強)95／115W～(弱)80／96W 待機時　:2.1W
運転音(強／弱)		37／30dB
排気管径		φ50mm
温水出口温度		75～30℃
貯湯量		2L
循環ポンプ機外性能		5mH_2O-5L／min、3mH_2O-13L／min
最高使用圧力		93kpa(0.95kgf／cm^2)
温水配管接続径		R$1/2$オネジ
暖房のめやす	温水暖房	床暖房の場合：30畳まで
	ストーブ暖房	温暖地:木造13畳(21.5m^2)まで・コンクリート17畳(28.0m^2)まで
		寒冷地:木造13畳(21.5m^2)まで・コンクリート20畳(33.0m^2)まで

■床暖FF式石油暖房機仕様

型式		UH-FSG7016K 50／60Hz共用	UH-F7016PK 50／60Hz共用
発熱量		床暖房:28,890～8,150kJ／h　ストーブ単独:28,370～8,150kJ／h	床暖房:28,890～8,150kJ／h　ストーブ単独:28,450～8,150kJ／h
燃料消費量		床暖房:8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h)　ストーブ単独:7.88～2.26kW(0.766～0.22L／h)	床暖房:8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h)　ストーブ単独:7.90～2.26kW(0.768～0.22L／h)
エネルギー消費効率		86.0%(区分:B)	86.0%(区分:B)
暖房出力		床暖房併用:6.95～1.98kW ストーブ単独:6.78～1.98kW	床暖房併用:6.95～1.90kW ストーブ単独:6.80～1.77kW
外形寸法		高さ600×幅696×奥行337mm	高さ590×幅760×奥行354mm
質量		30.0kg	34kg
消費電力 (50／60Hz)		床暖房　:点火時880／880W・燃焼時(強)59／69W～(弱)35／43W ストーブ単独:点火時860／860W・燃焼時(強)34／39W～(弱)12／13W 待機時　:1.0W	床暖房　:点火時360／360W・燃焼時(強)54／59W～(弱)37／45W ストーブ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)31／29W～(弱)12.5／13W 待機時　:1.5W
運転音(強／弱)		38／27dB	33／26dB
排気管径		φ40mm	φ40mm
最大床暖出力		1.51kW	1.51kW
最大パネル敷数		10畳	10畳
シスターン容量		2L	2L
使用圧力		シスターン大気開放式	シスターン大気開放式
温水配管接続口		外径φ8mm	外径φ8mm
暖房のめやす	温暖地	木造18畳(29.5m^2)まで・コンクリート25畳(41.5m^2)まで	木造18畳(29.5m^2)まで・コンクリート25畳(41.5m^2)まで
	寒冷地	木造18畳(29.5m^2)まで・コンクリート29畳(48.0m^2)まで	木造18畳(29.5m^2)まで・コンクリート29畳(48.0m^2)まで
サポートヒーター		625W(連続の場合)	625W(連続の場合)

型式		UH-F7016PR 50／60Hz共用	RUH-F70BFS 50／60Hz共用
発熱量		床暖房:28,890～8,150kJ／h　ストーブ単独:28,450～8,150kJ／h	床暖房:28,890～8,150kJ／h　ストーブ単独:28,450～8,150kJ／h
燃料消費量		床暖房:8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h)　ストーブ単独:7.90～2.26kW(0.768～0.22L／h)	床暖房:8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h)　ストーブ単独:7.90～2.26kW(0.768～0.22L／h)
エネルギー消費効率		86.0%(区分:B)	86.0%(区分:B)
暖房出力		床暖房併用:6.95～1.90kW ストーブ単独:6.80～1.77kW	床暖房併用:6.95～1.90kW ストーブ単独:6.80～1.77kW
外形寸法		高さ590×幅760×奥行354mm	高さ600×幅708×奥行319mm
質量		34kg	34kg
消費電力 (50／60Hz)		床暖房　:点火時360／360W・燃焼時(強)53／58W～(弱)34／42W ストーブ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)30／28W～(弱)11／11W 待機時　:1.3W	床暖房　:点火時360／360W・燃焼時(強)53／58W～(弱)34／42W ストーブ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)30／28W～(弱)11／11W 待機時　:2.8W
運転音(強／弱)		33／26dB	33／26dB
排気管径		φ40mm	φ40mm
最大床暖出力		1.51kW	1.51kW
最大パネル敷数		10畳	10畳
シスターン容量		2L	2L
使用圧力		シスターン大気開放式	シスターン大気開放式
温水配管接続口		外径φ8mm	外径φ8mm
暖房のめやす	温暖地	木造18畳(29.5m^2)まで・コンクリート25畳(41.5m^2)まで	木造18畳(29.5m^2)まで・コンクリート25畳(41.5m^2)まで
	寒冷地	木造18畳(29.5m^2)まで・コンクリート29畳(48.0m^2)まで	木造18畳(29.5m^2)まで・コンクリート29畳(48.0m^2)まで
サポートヒーター		625W(連続の場合)	—

■床暖半密閉式石油暖房機仕様

型式		UH-7716PK 50／60Hz共用	UH-7716PR 50／60Hz共用
発熱量		床暖房35,000～8,150kJ／h　ストーブ単独:35,000～8,150kJ／h	床暖房35,000～8,150kJ／h　ストーブ単独:35,000～8,150kJ／h
燃料消費量		床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)　ストーブ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)	床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)　ストーブ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)
エネルギー消費効率		69.0%(区分:C)	69.0%(区分:C)
暖房出力		床暖房併用:7.66～1.86kW ストーブ単独:6.71～1.52kW	床暖房併用:7.66～1.86kW ストーブ単独:6.71～1.52kW
外形寸法		高さ590×幅760×奥行354mm	高さ590×幅760×奥行354mm
質量		30kg	30kg
消費電力 (50／60Hz)		床暖房　:点火時360／360W・燃焼時(強)38／46W～(弱)33／42W ストーブ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)17／17W～(弱)11／12W 待機時　:1.3W	床暖房　:点火時360／360W・燃焼時(強)38／43W～(弱)32／39W ストーブ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)15／15W～(弱)9.5／10W 待機時　:1.3W
運転音(強／弱)		32／26dB	32／26dB
排気管径		φ106mm(3.5寸)	φ106mm(3.5寸)
最大床暖出力		2.09kW	2.09kW
最大パネル敷数		12畳	12畳
シスターン容量		2L	2L
使用圧力		シスターン大気開放式	シスターン大気開放式
温水配管接続口		外径φ8mm	外径φ8mm
暖房のめやす	温暖地	木造20畳(33.0m^2)まで・コンクリート27畳(44.5m^2)まで	木造20畳(33.0m^2)まで・コンクリート27畳(44.5m^2)まで
	寒冷地	木造20畳(33.0m^2)まで・コンクリート32畳(53.0m^2)まで	木造20畳(33.0m^2)まで・コンクリート32畳(53.0m^2)まで
サポートヒーター		625W(連続の場合)	625W(連続の場合)

型式		RUH-77BFS 50／60Hz共用
発熱量		床暖房:35,000～8,150kJ／h　ストーブ単独:35,000～8,150kJ／h
燃料消費量		床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)　ストーブ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)
エネルギー消費効率		69.0%(区分:C)
暖房出力		床暖房併用:7.66～1.86kW ストーブ単独:6.71～1.52kW
外形寸法		高さ600×幅708×奥行314mm
質量		33kg
消費電力 (50／60Hz)		床暖房　:点火時360／360W・燃焼時(強)38／43W～(弱)32／39W ストーブ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)16／16W～(弱)9.5／10W 待機時　:2.8W
運転音(強／弱)		32／26dB
排気管径		φ106mm(3.5寸)
最大床暖出力		2.09kW
最大パネル敷数		12畳
シスターン容量		2L
使用圧力		シスターン大気開放式
温水配管接続口		外径φ8mm
暖房のめやす	温暖地	木造20畳(33.0m^2)まで・コンクリート27畳(44.5m^2)まで
	寒冷地	木造20畳(33.0m^2)まで・コンクリート32畳(53.0m^2)まで

商品の取り扱い、設置工事について

●ご使用前に「取扱説明書、工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。●ストーブの設置工事は、お買い求めの販売店や設置専門業者にご依頼ください。●防火性能評定品(ビルトインタイプ)以外は、マントルピースなどには据え付けないでください。●高地対応以外の商品は、標高が1,000mを越える高地では使用しないでください。(空気の濃度が薄いため、燃焼に必要な空気が不足します。)●機器は高温・多湿または特殊環境(化学薬品を使用したり、塩害の恐れのある場所など)では使用しないでください。●工場内の機械から発生する高周波(ノイズ)により機器が誤作動することがありますので、高周波を発生する機械を使用している場所でのご使用をさけてください。●周囲の壁、可燃材との離隔距離は各地区の火災予防条例等に従ってください。●2階及び高層階へFFタイプを取り付ける場合、あとから給排気筒のメンテナンス、交換作業が困難と思われる場所への設置はご遠慮ください。

給排気筒の取り付け

●給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。付属のストッパーリングを必ず取り付けてください。●積雪の多い地方では、給排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。また、風がよどむような場所では、 排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがありますので、注意してください。●給排気管の延長は最大3m、曲がり3ヵ所以内としてください。(高地設置及び機種によって異なる場合がありますので取扱説明書をご参照ください。)●給排気筒の取り付けは室外側を下げた下り勾配としてください。●外壁側の給排気筒やスリーブは雨水が壁内に入らないようにコーキングしてください。●給排気筒を集合煙突には絶対に取り付けないでください。●給気ホースは排気管に当たらないように取り付けてください。●排気管抜け検知用リード線は、正しく接続してください。

煙突の取り付け

●煙突は、風や振動などで倒れないよう支え金具や吊り金具で固定してください。また、1.5m～2mおきに固定金具でしっかり固定してください。●屋外での横引きは最も結露、凍結を起こしやすく煙突がふさがる原因となります。絶対に行わないでください。また、室内の横引きも結露が発生し、煙突をふさぐ原因となり危険です。横引きはできる限り短く、2m以内にしてください。●煙突にはドラフトレギュレーターを取り付けてください。●煙突の径はφ106mm(3寸5分)です。細い煙突を使用すると燃えません。●床暖房を使用しますと、ストーブの効率が上がり、排気温度が低くなるため、煙突に結露を生じることがありますので煙突の取り付け方法については工事店とよくご相談ください。●高気密住宅でストーブをご使用になる際は必ず給気口・換気口を開けてください。また、同室内での換気扇の使用はさけてください。燃焼異常になることがあります。

換気扇使用のご注意

●空気取入口のない部屋での煙突タイプのストーブと換気扇の同時使用は、立消えして爆発燃焼する恐れがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。

循環液・補充液

●循環液・補充液は、性能維持のため必ずコロナ純正部品をご使用ください。
●3シーズンをこえる場合には、交換をおすすめいたします。
●循環液は蒸発しますので、シーズンはじめには必ず水位を確認した上で、不足の場合は〔専用補充液〕を足してください。
●加熱されたストーブの上などにかかると燃えることがありますのでご注意ください。
●車両用の不凍液のご使用はおさけください。

UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されておりますので、そのままご使用になれます。補充用には専用のUPF-S2・S5をご使用ください。

長期使用製品安全点検制度のお知らせ

特定保守製品の登録と点検を

点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度（長期使用製品安全点検制度）が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検（有料）を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載のFF式石油暖房機は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品（特定保守製品）です。〈業務用タイプは除く〉

特定保守製品取引事業者様※1及び関連事業者様※2には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2　詳しくは下記制度の構成（安全に長く使うために）の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

Ⅰ 制度の構成（安全に長く使うために）

1. 特定保守製品の指定
- 本カタログ掲載製品ではFF式石油暖房機

2. 特定製造事業者等の義務

対象者：特定保守製品の製造、輸入事業者
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
- 経済産業局長への事業の届出義務
- 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
- 製品への表示義務
- 製品への書面及び所有者票の添付義務
- 製品の所有者情報の管理義務
- 点検等の保守サポート体制の整備義務（施行日以前の既販品も対象）
- 点検通知義務及び点検実施義務

3. 特定保守製品取引事業者の義務と責務

対象者：販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
- 所有者への引渡時の説明義務
- 所有者情報の特定製造業者への提供の協力責務

4. 所有者（消費者、家屋賃貸人等）の責務
- 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
- 特定保守製品の点検等の保守の責務

5. 関連事業者の責務

対象者：不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者
- 所有者情報の提供の責務

Ⅱ 製品本体表示と所有者票について

1. 製品本体の表示
- 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
- 製造年月
- 設計標準使用期間
- 点検期間の始期及び終期
- 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
- 製造番号等の特定保守製品を特定するに足る事項

2. 所有者票の添付

特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票（登録はがき）が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。　見本

特定保守製品

特定製造事業者等名	株式会社　コロナ 新潟県三条市東新保7番7号
製造年月	20＊＊年＊＊月
型式	FF-AG6816H
設計標準使用期間	8年（20,000時間）
点検期間	20＊＊年＊＊月～20＊＊年＊＊月
問い合わせ連絡先	株式会社コロナ　点検受付窓口 0120-665-785

※見本につき、現物とは異なります。

【法定点検期間】

製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。

〈FF式石油暖房機〉　製造年月より7年～9年の間

※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご使用の場合は早期点検が必要です。

■密閉燃焼式石油温風暖房機の点検時期お知らせ機能について

密閉燃焼式石油温風暖房機には「点検時期お知らせ機能（タイムスタンプ）」が搭載されています。
- 法定の点検開始時期が過ぎて点検が済んでいない場合、操作パネルに「88」を表示します。なお、法定点検がお済みの場合は表示されません。
- 「88」が表示された場合、点検受付窓口へご連絡いただきますようお願いします。

※点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。

■PSCマーク（特定製品）について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。（平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。）コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

PSC　PSCマーク

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1.開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこれま栓　カートリッジタンクのふたの改善（閉止の音、目視または感触で確認できること）

給油時自動消火装置　給油時自動消火装置
給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2.石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機（対流用送風機を有するもの）共通の基準

不完全燃焼防止装置　不完全燃焼防止機能の強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

不完全燃焼通知機能　不完全燃焼通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。

再点火防止機能（インターロック）　不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能（インターロック）
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

キチッとホッと　新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホッと」暖まることができるとの意味が込められています。

販売から点検実施の流れとお願い

1 ご購入時の説明

この制度を円滑に実施するためには、ご購入時（販売時）の説明がたいへん重要です!
ご購入いただいたお客様に、制度の説明と製品に同梱されている所有者票に必ずご記入いただき、ご返送していただくようご説明ください。（また、代行記入が可能な旨もお伝えください）直接製品をお客様に販売されている皆様のご協力が不可欠です。ご協力よろしくお願いいたします。

2 所有者票のご記入・ご送付（お客様）
→ **3 所有者票登録**（コロナ実施）
→ **4 お客様情報の管理**（コロナ実施）
→ 点検訪問前に
→ **5 点検のご案内**（はがき・インターネット）（コロナ実施）
→ **6 点検のお申し込み**（お客様）
→ **7 点検実施**（有償）（コロナ実施）
→ 点検結果の説明を受けてお客様が選択

- 整備が必要 → 整備（有償） → **使用継続**※ お客様
- 異常なし → **使用継続**※ お客様
- **使用中止** 買い替えその他…

※安心してお使いいただくには、この後もこまめな点検がさらに必要になります。

所有者票は商品取扱説明書または保証書等と同梱されています。
お客様にご記入していただきます。（または、販売・設置事業者様が代行記入していただいても構いません）

所有者票（返信用）※　見本

お客様　記入欄　返信用

もれなくご記入の上、最後に『個人情報保護シート』を貼付して投函してください。　貼付位置ガイド→

※所有者情報は個人情報保護法及び消安法に基づき管理し、法定点検、リコール等製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。
※賃貸物件の場合は、所有者に代わり、管理会社の連絡先の記入でも可。

所有者または管理会社情報 ※法定点検通知等の送付先をご記入ください	フリガナ 氏名または名称（法人、団体、管理会社名） 〒□□□-□□□□ 都・道・府・県　市 区・郡　番地 アパート・マンション名　号室 電話番号　-　- E-mailアドレス　@
製品の設置場所 ※上記住所と違う場合ほどご記入ください	〒□□□-□□□□ 都・道・府・県　市 区・郡　番地 アパート・マンション名　号室

（アンケート）この製品の引き渡し時に本制度について事業者から説明を受けましたか？　□はい　□いいえ

※この所有者票の記入者　□お客様　□代行者（業者）

※見本につき、現物とは異なります。

特定保守製品情報が記載されています。ご確認ください。

販売・設置事業者様が必ずご記入ください。

インターネットからでもご登録いただけます。
コロナホームページ
http://www.corona.co.jp/

宛先面※　見本

郵便はがき
料金受取人払郵便
三条郵便局承認
A
差出有効期間 平成B年C月D日まで（切手不要）
9558710
新潟県三条市東新保7番7号
株式会社 コロナ
点検受付窓口　行

1.型式名　FF-VG3515S
2.製造年月　20ＥＦ年　GH月
3.点検期間　20ＩＪ年　7月～20ＫＬ年　6月

販売事業者および設置事業者による説明・代行記入も可能

販売事業者名：
住所：
電話番号：　-　-
（こちらも記入）
お客様への説明　（20　年　月　日）
□販売事業者　□設置事業者（代行説明）氏名（　）

点検（有償）により安全確保に取り組んでまいります。

点検内容について

点検は省令に定められた点検基準に基づいて作成した「点検の手引き」により実施します。

点検員資格制度について

点検の実施にあたり、適正な技術レベルが確保されるようにするため、全ての点検員のスキルの適切なレベルの確保のために、必要十分な技術講習を適切に行うことが求められています。コロナでは、お客様に安心して点検を受けていただけるように、平成21年4月1日より第三者認証機関※による点検員資格制度を導入いたします。

※第三者認証機関：一般財団法人 日本ガス機器検査協会
一般財団法人 日本燃焼機器検査協会

既販品について

法施行日（平成21年4月1日）前に製造された特定保守製品（既販品）についても、点検により安全確保に取り組んでまいります。
- コロナでは、既販品を含め、特定保守製品の点検等の保守の体制を整備しております。
- 製品を長期にわたり使用している場合は、注意してご使用いただくとともに、安全上、点検することが望ましいのでご連絡ください。また製品に異常があれば早急に使用を中止してください。
- コロナでは、点検することが望ましい時期が到来した製品について、ホームページ等により情報提供をしております。また、該当する製品があった場合は株式会社コロナ点検受付窓口（フリーダイヤル:0120-665-785）までご連絡ください。

点検済シールについて

長期使用製品安全点検制度に基づく点検を実施し、安全上支障がない場合、「点検済」シールを製品本体に貼付いたします。

※見本につき、現物とは異なります。

点検済　長期使用製品安全点検制度　点検年月日　年　月　日　こまめな点検（1～2年後）が必要となります。　株式会社コロナ

■省エネ基準達成率の表示について

このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。

※省エネルギー法目標年度2006年度機種について表示します。
※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。

給排気・熱交換方式		目標基準値（%）	区分名
密閉式　自然対流式		83.5	A
密閉式　強制対流式		86.0	B
半密閉式　放射式		69.0	C
半密閉式　自然対流式・強制対流式	1.5L／h以下	67.0	D
	1.5L／hを超えるもの	※	E

※エネルギー消費効率（%）＝−3.0×燃料消費量（L／h）+71.5

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域（東京、大阪など）を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域（札幌など）を指します。
- 温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。
- 寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材（グラスウール）75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材（ポリスチレンフォーム）30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。

（一般社団法人　日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。）