

■コロナ石油ファンヒーター
3年保証のご案内

1.3年保証は2009年(平成21年)度以降生産のコロナ石油ファンヒーターより適用されます。

2.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
(例:平成28年10月1日にお買い上げの場合、平成31年9月30日まで)

3.保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。

4.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。

5. 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
(ハ) お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油または混入)、シリコン配合商品が原因による故障及び損傷
(ホ) オイルフィルター、エアフィルターの変換
(ヘ) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(ト) 保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
(チ) 保証書の提示がない場合

6. お客様のご依頼される定期点検につきましては有料となります。

安全に関するご注意

ガソリン厳禁

・必ず灯油をご使用ください。
ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。

給油時消火

・給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

油もれ危険

・カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。
・給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。
・給油後は、給油口・口金を下に下して油もれないことをその場で確認してください。

よごれま栓タンク

ロックの確認

給油口を閉めたあと、先端を指で持ち上げ、開かないことを確かめてください。

ねじ式口金タンク

ロックの確認

給油口を閉めたあと、先端を指で持ち上げ、開かないことを確かめてください。

変質灯油禁止

・変質灯油(持ち越した灯油など)、よごれた油、水の混じっている灯油などを使用しないでください。

衣類乾燥厳禁

・衣類などの乾燥に使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。

スプレー缶厳禁

・スプレー缶を温風や熱気の当たるところに放置しないでください。
熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、危険です。

換気必要

・石油ストーブ、石油ファンヒーターはお部屋の空気を使って燃やし、お部屋に排出する開放式の暖房機ですので、時々(1時間に1～2回程度)窓を開けて換気してください。

●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所での使用は、お避けください。

●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります。)

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質劣化等の原因になることがあります。

●設置工事が必要な場合は、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。

一部製品の点検修理(無償)について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡お願いいたします。

【製造年の表示位置】

△△年製

【対象製品の製造年】

2000年製【00年製】

1996年製【96年製】及び【製造年表示のないもの】

※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記石油ストーブと同様の位置となります。

■「よごれま栓タンク」に関するお客様相談窓口

フリーダイヤル 0120-623-238

※受付時間 午前9時～午後5時(土・日・祝日並びに弊社休業日を除く)

※お電話いただく際には番号をお確かめの上、お間違えのないようお願いいたします。

※IP電話をご利用の一部のお客様におかれましては、フリーダイヤルにつながらない場合がございます。大変お手数をおかけいたしますが、携帯電話や公衆電話をご利用いただくか、弊社ホームページ「トップページ」→「お問い合わせ」→「製品に関するお問い合わせ」からEメールを利用してご連絡くださいま様、お願い申し上げます。

愛情点検

長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ!

こんな症状はありませんか

- 置台に油だまりがある。
- 炎が不安定でススや黒煙が出る。
- 器具を強くゆすっても炎が消えない。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

■石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

株式会社 **コロナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440

旭川営業所 ☎0166(37)2330

北見営業所 ☎0157(36)9009

釧路営業所 ☎0154(24)4191

帯広営業所 ☎0155(35)7518

函館営業所 ☎0138(48)6070

■東北地区

青森支店 ☎017(742)8255

八戸営業所 ☎0178(24)5289

弘前営業所 ☎0172(28)3910

盛岡営業所 ☎019(622)4791

水沢営業所 ☎0197(22)4155

秋田営業所 ☎018(864)5671

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722

水戸営業所 ☎029(241)2172

つくば営業所 ☎029(839)5325

宇都宮営業所 ☎028(632)5105

太田営業所 ☎0276(38)6571

高崎営業所 ☎027(361)4806

前橋営業所 ☎03(3927)1151

立川営業所 ☎042(519)5271

千葉営業所 ☎0471(312)8330

千代田営業所 ☎0466(90)5567

甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区

仙台支店 ☎022(235)3181

山形営業所 ☎023(642)3255

庄内営業所 ☎0234(31)0571

郡山営業所 ☎024(938)2240

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567

富山営業所 ☎076(444)0567

福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区

名古屋支店 ☎052(746)6600

岐阜営業所 ☎058(268)7555

静岡営業所 ☎054(238)0005

沼津営業所 ☎055(968)6210

津営業所 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111

彦根営業所 ☎0749(24)6239

京都営業所 ☎075(643)2002

福知山営業所 ☎0773(22)0827

神戸営業所 ☎078(922)2431

高松営業所 ☎087(835)1711

松山営業所 ☎089(968)7351

■中国地区

広島支店 ☎082(871)3310

米子営業所 ☎0859(33)8157

岡山営業所 ☎086(243)7751

徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771

北九州営業所 ☎093(592)8611

長崎営業所 ☎095(882)7710

熊本営業所 ☎096(367)7361

大分営業所 ☎097(523)5161

宮崎営業所 ☎0985(29)1680

鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル ☎0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル ☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●お支払いは
便利で簡単……

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

●補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、石油ストーブ・石油ファンヒーター 6年、FF式石油ヒーター・輻射ヒーター 7年です。

●当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。

●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

VEGETABLE OIL INK

●コロナホームページ
http://www.corona.co.jp/

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

このカタログの記載内容は平成28年7月現在のものです。

0010161①

CORONA

暖房機器

2016 総合カタログ

トリプル
3
エコ

で節約、7秒点火で快適。

WZ

コロナファンヒーターの最高峰

※1 FH-WZ3616BYで省エネセンサー、気流ルーバー、ECOモード作動時と、FH-ST3616BYでECOモードOFF時の比較において。詳しくは9～10ページをご覧ください。

※2 秒速タイマーまたは秒速点火のセットが必要となります。予熱時は80Wの電力を消費します。詳しくは3ページをご覧ください。

灯・油・で・い・い・油
あつまるソウー

日本製
JAPAN QUALITY

(V) バイオレット

(W) エレガントホワイト

(T) エレガントブラウン

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

コロナの上質暖房で、「居心地」のいい冬。

こだわりの住空間で、暖かさの質にもこだわった
「居心地」のいい冬を過ごしませんか？
ムダのない卓越したフォルムに、優れた暖房性能が
凝縮されたコロナWZシリーズ。
この冬も、コロナは上質な暖かさをお届けします。



FH-WZ3616BY(V)バイオレット



こだわりのインテリアに。



FH-WZ3616BY(T)エレガントブラウン



和洋いずれにも調和。



FH-WZ3616BY(W)エレガントホワイト

1

7秒点火！※1



秒速タイマー&
秒速点火
寒い朝もすぐに点火！
秒速タイマーでエコに速暖。

※1 秒速タイマーまたは秒速点火のセットが必要となります。予熱時は80Wの電力を消費します。詳しくは3ページをご覧ください。

2

灯油が長持ち。※2



小さな火力でも
安定して運転。
火力がしほれるから1回の給油
で長時間暖房できます。

※2 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかります。詳しくは3ページをご覧ください。

3

手が汚れません。※3

フタが離れないから
床も汚れにくい。



全機種「よごれま栓」
タンク搭載。
29年目の実績。簡単にきちんと
閉まるから大好評。

※3 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。詳しくは4ページをご覧ください。

4

電気代が安い。※4



消費電力が
少ないバーナ。
自己燃焼熱で灯油をガス化
するから電気代が安い。

NEW

点火時消費電力量
50%カット(当社比)

※4 FH-WZ3616BYにおいて、VX大型・ミニを除く。1日約3.5～5.8円程度。詳しくは4ページをご覧ください。

技術力で差がつくコロナ。CORONA の4つの約束。

promise 1

選べる
〈秒速タイマー〉
〈秒速点火〉で

コロナは7秒で点火^{※1}

寒い朝もすぐに点火！秒速タイマーでエコに速暖。

※1 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時は常時80Wの電力を消費します。予熱なしの通常点火は75秒となります。

秒速タイマー（7秒点火タイマー） タイマーを使うから消費電力が少ない。

秒速点火の開始時刻をセットすることで、セット時刻までの予熱による電気代を抑え、セット時刻以降2時間は、スイッチを押せばいつでも約7秒で点火します。

23:00 秒速タイマーセット
秒速キー2秒押し

6:55 5分前 予熱開始

7:00 運転キーを押す

約7秒で点火

予熱なし 予熱

秒速 運転入/切

セット時刻～2時間

電気代節約

予定に合わせて便利でお得！

就寝前にセット、起床後、すぐに点火！

外出前にセット、帰宅後、すぐに点火！

※秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、常時80Wの電力を消費します。

秒速点火（7秒点火） いつでもすぐに点火したい時に便利。

運転前にあらかじめ秒速点火スイッチをONにしておくだけで、いつでもスイッチを押せば約7秒で点火します。

秒速キーを押す 常時点火スタンバイ 運転キーを押す

秒速 予熱 運転入/切

約7秒で点火

いつでもすぐに快適・便利！

給油後、すぐに点火！

入浴後、すぐに点火！

※秒速点火をONにしたら、約75秒の予熱時間が必要です。※予熱のために常時80Wの電力を消費します。

promise 3

コロナは手が汚れません^{※3}

よごれま栓タンク

フタが離れないから床も汚れにくい。

※3 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

①つまみを引いて開ける

②フタを押してパチンと閉める

よごれま栓は給油時に

手が汚れません

床も汚れにくい

選ばれて29年
2,650万台の実績

キャリングとして
（WZ・VXシリーズのみの機能です。）

ひっくり返さず片手で運べる！

持ち上げて確認

ロックはカラーサインで確実に確認できます。

確認窓の青色のカラーサインで確実に閉まったことをお知らせします。

ロック時

コロナだけ

コロナは、音・色・指先の感触で、ロックを確認できます。

※ロックされた時のパチンという金属音です。

○写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。

promise 2

コロナは灯油が長持ち^{※2}

最小火力が小さくなり長時間運転へ

1回の給油で長時間運転できます。

※2 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかります。

給油（7.2Lタンク）1回で

最大
約126時間
～約21時間
運転できます。

※3.6kWタイプで弱燃焼～強燃焼で運転した場合。当社試算。

給油1回（7.2Lタンク）の能力別最大運転時間

	燃焼継続時間 （弱燃焼～強燃焼時）	日数換算 （1日8時間運転）
3.6kWタイプ	約126時間 ～約21時間	約15日間 ～約2.5日間
4.6kWタイプ	約103時間 ～約16時間	約12日間 ～約2日間
5.7kWタイプ	約83時間 ～約13時間	約10日間 ～約1.5日間

※弱燃焼～強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。

コロナは火力が絞れるから、長時間運転が実現できます。

promise 4

コロナは電気代が安い

独自のポンプ噴霧式バーナ

自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力。

熱回収機構のないファンヒーターが白熱電球だとしたら

コロナファンヒーターはLED電球

60W以上

省エネエコ

白熱電球と同等の明るさとした場合。

カタログの仕様表

消費電力50/60Hz(W)

	燃焼時（強～弱）
350	22/22～10/11
350	23/23～10/11
350	27/28～12/13
350	22/22～9.5/10

ここに注目！

コロナなら弱燃焼時はわずか9.5～13W

NEW 点火時消費電力量50%カット。（当社比）

※FH-WZ3616BYにおいて1日8時間弱燃焼～強燃焼、3回点火を行った場合。電力料金目安単価27円/kWh（税込）にて試算。点火時はヒーター加熱のため650Wの電力を使用します。

※FH-WZ3616BYにおいて当社従来機種FH-WZ3615BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を150秒から75秒に短縮。FH-VX6716BY・VX7316BY・FH-M2516Yを除く。



自分好みの暖かさを選ぶ。

choice
1

生活シーンに合わせて、**火力セレクト** 好みの火力に固定する。

「火力をしばって節約したい」また、「室温とは関係なく、好みの火力で運転したい」というお客様のご要望に合わせて、火力セレクト機能を搭載しました。生活シーンに合わせて、お好みの火力に固定して運転できます。



節約に最適	弱を選択	中を選択	速暖	強を選択
●お部屋が暖まった時。 ●灯油を節約したい時。 ●エアコンとの併用で使いたい時。  弱火力なら、1回の給油で、126.3時間(約15日分)運転可能。	●お部屋でくつろぐ時、灯油を節約したい時。  室温が変化しても同じ火力をキープします。	●冷え込む朝や夜、帰宅時などお部屋をすぐに暖めたい時。  強火力で一気に暖かく。広いお部屋も均一に暖かく。		



1回の給油で
運転できる時間は？

7.2Lタンク(3.6kWタイプ)の場合

■弱火力: **約126時間(約15日分*)**

*1日8時間、弱火力で運転した場合。当社試算。

■中火力: 32.8時間 ■強火力: 20.6時間

choice
2

ワンタッチで快適省エネ運転。

ecoモード

設定温度が21℃以上の場合、ecoキーを押すだけで20℃※に切り換わり、ecoモードで運転します。ecoセーブ運転に切り換わると、ムダな暖めすぎを抑えて、快適な室温をキープします。


省エネおすすめ運転 設定温度を1℃下げること、灯油の消費を10%削減できます。

eco

ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。


※設定温度が21℃以上の場合。

■エコ運転



最大火力を60%に抑えて室内を暖房。

■ecoセーブ運転



ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

■セーブ消火



室温が設定温度プラス3℃になると自動的に消火します。


※室温が設定温度まで下がると再度点火します。

※すでに設定温度が20℃以下の場合、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。



消火時のイヤなニオイを低減。


中火力にして消火。



クリーン消火

強火力燃焼時、ニオイの少ない中火力域まで火力を下げてから消火することで、臭気低減に効果を発揮します。

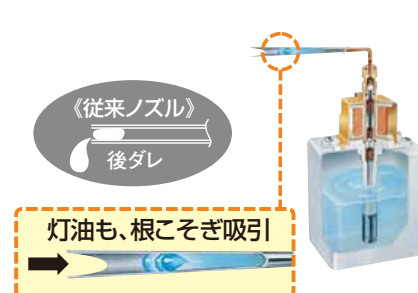ニオイの元を残さない。



ニオイカットメカ

消火時のニオイの原因となっていたノズル先端の灯油を電子制御電磁ポンプで根こそぎ吸引します。ニオイの元となる灯油を残さないため、ニオイが大幅に低減します。

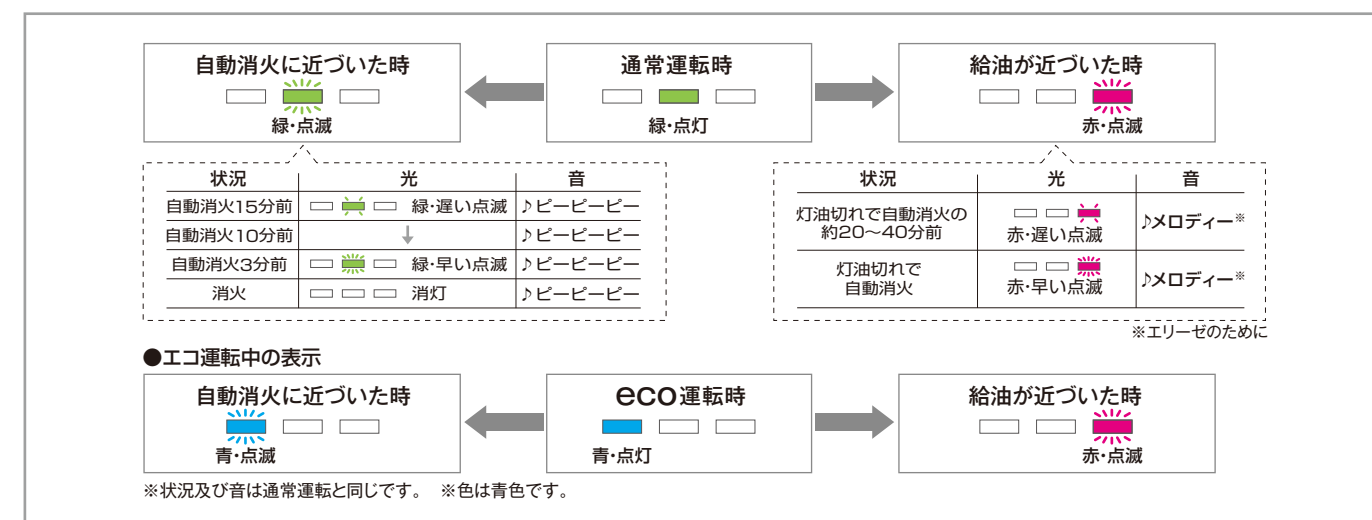


分かりやすく使いやすい親切設計。

3色の光と音で運転状態をお知らせ。

トリプルサイン

トリプルサインが3色の光と音で給油や自動消火の時期をお知らせします。 ※WZ、VXシリーズ以外は、お知らせサイン(2色)を搭載しています。




汚れをひとふき。



ホーローグリル

コロナファンヒーターはグリルがホーロー製なので掃除が簡単です。(WZシリーズを除く)

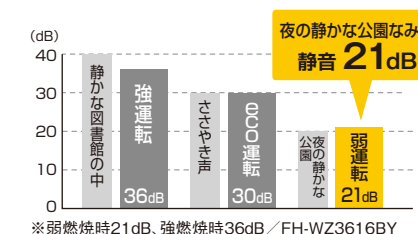弱燃焼時21dB。



低騒音設計

弱燃焼時は静音21dBでほとんど気にならないほどの運転音です。

この冬の暮らしを快適にする1台をお選びください。

2016 LINE UP		WZシリーズ12ページ	VXシリーズ14～15ページ	SRタイプ17ページ	STシリーズ18ページ	miniシリーズ18ページ
コロナ 石油ファンヒーター シリーズ	暖房のめやす	コロナ史上No.1 フラグシップモデル  	高性能ハイグレード モデル  ※VX67・73タイプはデザインが異なります。	機能性+αの高機能 モデル  	ハイスタンダード モデル 	コンパクトモデル 
	木造7畳まで(コンクリート9畳まで)					FH-M2516Y
	木造9畳まで(コンクリート12畳まで)			FH-SR3316Y		
	木造10畳まで(コンクリート13畳まで)	FH-WZ3616BY	FH-VX3616BY		FH-ST3616BY	
	木造12畳まで(コンクリート17畳まで)	FH-WZ4616BY	FH-VX4616BY		FH-ST4616BY	
	木造15畳まで(コンクリート20畳まで)	FH-WZ5716BY	FH-VX5716BY		FH-ST5716BY	
	木造17畳まで(コンクリート24畳まで)		FH-VX6716BY			
	木造19畳まで(コンクリート26畳まで)		FH-VX7316BY			
便利・快適機能	秒速タイマー(7秒点火タイマー)	●	●	●	●	
	秒速点火(7秒点火)	●	●	●	●	●
	足元暖房	● トリプルフロー	● ダブルフロー			
	リモコン	●		●		
	10年バックアップタイマー	●				
	ダブル表示／ダブルタイマー	●	●			
	光る延長お知らせリング	●	●	●	●	
	見やすい液晶	● 大型白文字バックライト液晶	● 大型オレンジ液晶	● 大型オレンジ液晶	● 大型オレンジ液晶	● オレンジ液晶
	お知らせ	● トリプルサイン(3色)	● トリプルサイン(3色)	● お知らせサイン(2色)	● お知らせサイン(2色)	● お知らせサイン(2色)
	音量2段階切換機能			●		
エコ機能	省エネセンサー	●				
	エコガイド	●	●			
	火力セレクト	●	●	●	●	
	eCOモード	●	●	●	●	
	低消費電力仕様	●	●	●	●	●
	点火時消費電力量1／2	●	● (VX67・73タイプは除く)	●	●	
	待機時消費電力1W以下	●	●	●	●	●
ニオイ低減機能	光触媒除菌・脱臭フィルター	●				
	においとり触媒	●	●			
	ルーバー／シャッター	● びたっと消臭 気流ルーバー	● 消臭シャッター			
	クリーン消火(新消臭制御)	●	●	●	●	
	ニオイカットメカ	●	●	●	●	●
給油機能	見やすく大きな油量計窓	●	●		●	
	給油お知らせメロディー	●	●	●	●	
	よごれま栓	● キャリングとって付	● キャリングとって付	●	●	●
	タンク容量	7.2L	7.2L	5L	7.2L	3.6L
	給油時自動消火	●	●	●	●	●

■ 特定製品の指定について



石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは53ページ「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

【便利・快適機能】

秒速タイマー

秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、その間に運転キーを押すと約7秒で点火します。

秒速点火

スイッチONからFFタイプは約15秒、FHタイプは約7秒で着火します。

トリプルフロー

2層の気流+気流ルーバーによる自動角度調整で温風の上昇を抑えます。

ダブルフロー

温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し、温風の上昇を抑えます。

リモコン

リモコンから、温度設定、延長、消火、火力セレクトを行うことができます。リモコンで運転を開始させることはできません。

10年バックアップタイマー

リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても10年間時計機能が持続します。

ダブル表示(時間・温度)

大型液晶に時刻と温度が同時に表示されるので、平日と休日など、タイマー設定の変更が簡単に行えます。

ダブルタイマー

お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日など、タイマー設定の変更が簡単に行えます。

光る延長お知らせリング

3時間自動消火の15分前から延長キー周囲が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をナビゲートします。

大型白文字バックライト液晶

白色のバックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。

(大型)オレンジ液晶

視認性の高いオレンジ液晶で表示文字がはっきり見えます。バックライトは付いていません。

トリプルサイン／お知らせサイン

自動消火や灯油切れまでの時間を、緑・赤の光と音ではっきりお知らせします。

【エコ機能】

音量2段階切換機能

シーンに合わせて、お知らせ音の音量を大・従来の2つからお選びいただけます。

省エネセンサー

人の存在を検知し、約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。

エコ(eCO)ガイド

エコ(eCO)ガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。

火力セレクト

強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定できます。

eCOモード

室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行います(セーフ消火機能付)

低消費電力仕様

コロナ石油ファンヒーターは、独自のポンプ噴霧式バーナで自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力です。

【ニオイ低減機能】

点火時消費電力量1／2

バーナ予熱の改善により、スイッチONから点火までの時間を半分に短縮しました。

待機時消費電力1W以下

コロナ石油ファンヒーターは、プラグをコンセントに差し込んだ待機時の消費電力がわずか1W以下です。

光触媒除菌・脱臭フィルター

器具背面に取り付けられたフィルターでカビや細菌を抑制、イヤなニオイもしっかり脱臭します。

においとり触媒

わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒(セラミック酸化鉄触媒)により大幅に浄化。

びたっと消臭 気流ルーバー

火力に応じてルーバー角度が5段階に変化します。室温に合わせた最適な角度で暖房します。

消臭シャッター

消火と同時に送風口のシャッターが閉まりイヤなニオイを外に出しません。

【給油機能】

クリーン消火(新消臭制御)

強火力燃焼時、ニオイの少ない中火力域まで 火力を下げてから消火し、ニオイを抑制します。

ニオイカットメカ

細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑えます。

見やすく大きな油量計窓

油量計窓が従来より2.2倍にサイズアップし、給油時に「満タン」がさらに分かりやすくなりました。

給油お知らせメロディー

給油のタイミングをメロディー(エリーゼのために)でお知らせします。

よごれま栓

手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。

キャリングとって

片手でラクラク持ち運べる(キャリングとって)が付いたよごれま栓カートリッジタンクです。

【その他の機能】

給油時自動消火

燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。

運転モード保持機能

コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を記憶しているので、再設定が不要です。

静音設計

燃焼音は強燃焼時36dB、弱燃焼時21dBで、図書館よりも静かです。

チャイルドロック

お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。

高地切り換えモード

標高が500mを超える場所でお使いいただくときにセットします。

ホーローグリル

グリルは耐久性に優れた高級ホーロー仕上げで、汚れもサッとひとふきです。

24時間デジタルタイマー

24時間のどの時刻でも自由に設定して運転を開始できます。

対震自動消火装置

燃焼中に本体が揺れを感じると、対震自動消火装置が作動して消火します。

不完全燃焼防止装置

燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

トリプル 3 暖かくて経済的。 エコで節約。

灯油代 + 電気代が ^{1シーズン} 約 **6,200円** ^{※1} お得に!

エコガイド 灯油の節約を 「見える化」でサポート。

※表示する灯油使用量はめやすです。使用状況によって実際の灯油使用量と異なる場合があります。



びたっと消臭 気流ルーバーでムラなく暖房

ワイド2枚羽

気流ルーバーが動いて風向きを自動で調節。
快適性と効率性を両立します。



※1 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。[気流ルーバー]お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[ecoモード]による節約できる金額の合算。●1日8時間、1シーズン:10月～翌5月のうち1,500時間を想定。
●灯油価格68円/L(2016年1月4日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電料料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。使用環境、使用条件により異なります。

※2 弱運転時におけるFH-WZ3616BY[トリプルフロー]と、FH-VX3616BY[ダブルフロー]の温風到達距離比較。(当社調べ)

※3 FH-WZ3616BYにおいてecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。

★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-WZ3616BYとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。
27点の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。

エコ1

人の動きを検知し火力を調整・消火。

省エネ
センサー



①通常運転
センサーで人の存在を検知し、設定暖房出力で運転。



②不在時
ひかえめ運転
約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転。



③オートオフ
さらに、約50分間人がいないと自動で消火。
※自動消火後は再点火しません。


エコ2

床暖房のような暖かさ。お部屋全体をムラなく快適温風!


ぴたっと消臭
気流ルーバー

トリプルフロー採用


ダブルの温風&気流ルーバーで室温を均一*な状態に近づけます。



●真横から見た強火力での温風吹き出し状態の比較。




VXシリーズ ダブルフロー



WZシリーズ トリプルフロー

ぴたっと消臭 気流ルーバー

火力に応じてルーバー角度が5段階に変化します。室温に合わせた最適な角度でお部屋を快適空間にします。



点火直前や運転停止時はルーバーが閉じてニオイを漏らさない。



温風を床面に向け、吹き出す。



温風を遠くまで届ける。


当社比 ^{※2}
約120%の
足もと暖房

エコ3

ワンタッチでラクラク省エネ運転。

ecoモード

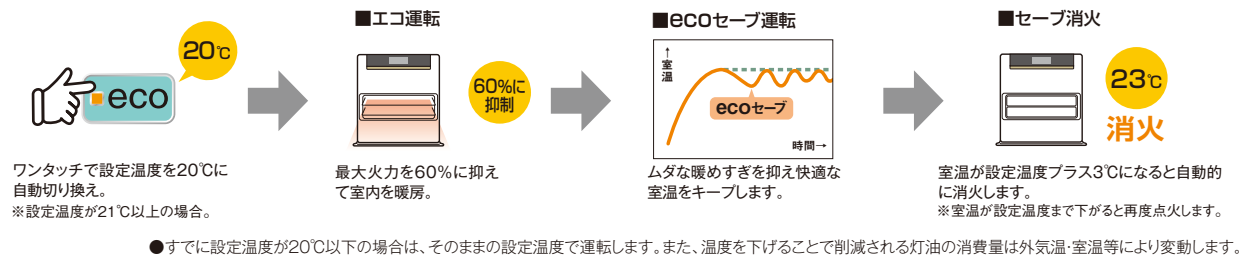ecoモードONで ^{1シーズン} 約 **3,500円** ^{※3} お得!



灯油代 + 電気代が

トリプルエコで ^{1シーズン} 約 **6,200円** ^{※1} お得に!

1シーズン	灯油代 + 電気代	36タイプ	46タイプ	57タイプ
		約 6,200円 節約	約 8,000円 節約	約 9,900円 節約

No.1の消臭性能を実現。

消臭シャッターが進化

ピタッと閉じてしっかり消臭。

可動式の温風吹き出し口が自動的に閉まり、消火時のニオイを抑えます。




ぴたっと消臭
気流ルーバー
搭載。

点火時

点火時のニオイ(総炭化水素)を約25%低減 (FH-ST3616BYとの比較)

点火直前までルーバーを閉じる
+
最適量の気化ガスで着火

点火時臭気残存率比較



※吹き出し口からの総炭化水素量(THC)の比較

消火時

消火時のニオイ(総炭化水素)を約60%低減 (グリッド探集法により、消火時に器具前面からもれ出す総炭化水素(THC)の量を可動式ルーバーFH-WZ3616BYと固定式ルーバーFH-ST3616BYで比較。)

3段階の消臭システムで徹底したニオイ対策

STEP 1 クリーン消火(新消臭制御)ニオイカットメカ


ニオイカットメカ
ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。



クリーン消火 強火力燃焼時、一度、ニオイの少ない中火力域まで下げてから消火することでニオイを抑えます。


STEP 2 においと触媒

わずかに残った未燃ガスを大幅に浄化します。



STEP 3 光触媒除菌・脱臭フィルター

ニオイを背面に誘導し、しっかり脱臭します。



※試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法:フィルム密着法(JIS Z2801)において抗菌性能が2.0以上 試験報告書番号:029364-1、029364-2

使いやすい操作部、わかりやすい表示部。

リモコン

手もとで簡単操作。

運転OFFもリモコン操作でラクラク。

※安全性を考慮し、リモコンで運転を開始させることはできません。



リモコン収納ポケット付



操作部

ユニバーサルデザインで使いやすい。



表示部

大型白文字バックライト液晶。



火力セレクト表示
現在、選択されている火力を表示します。

トリプルサイン
3色の光と音で、給油や自動消火の時期をお知らせします。

省エネセンサー
人の動きを検知します。

めんどろな時計合わせが不要! 10年バックアップタイマー(リチウム電池内蔵)
リチウム電池内蔵なので、シーズンオフ時などに電源プラグを抜いても、10年間*時計機能が持続します。 *1年の85%の期間、電源プラグを抜いていると計算。

優れた機能を追求めたプレミアムファンヒーター。

コロナ石油ファンヒーターの最高峰。

FH-WZ3616BY

(V) 4906128 141730
(W) 4906128 141532
(T) 4906128 141631

希望小売価格 52,800円+消費税

- 外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm
- 質量: 12.3kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 運転音: 弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
- 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時22W)
- 秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	10畳まで
コンクリート(集合)	13畳まで

暖房出力
3.60~0.59kW



(V) バイオレット



(W) エlegantホワイト



(T) エlegantブラウン

FH-WZ4616BY


(V) 4906128 141938
(W) 4906128 141839

希望小売価格 61,800円+消費税

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量: 13.2kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 運転音: 弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
- 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時23W)
- 秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	12畳まで
コンクリート(集合)	17畳まで

暖房出力
4.62~0.72kW



(V) バイオレット



(W) エlegantホワイト

FH-WZ5716BY


(V) 4906128 142133
(W) 4906128 142034

希望小売価格 69,800円+消費税

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量: 13.2kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 運転音: 弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
- 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時27W)
- 秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	15畳まで
コンクリート(集合)	20畳まで

暖房出力
5.65~0.90kW



(V) バイオレット



(W) エlegantホワイト



秒速タイマー (7秒点火タイマー)

秒速点火 (7秒点火)

トリプルフロー

リモコン

10年バックアップタイマー

ダブル表示/ダブルタイマー

光る延長お知らせリング

大型白文字バックライト液晶

トリプルサイン (3色)

音量2段階切替機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

ECOモード

低消費電力仕様

点火時消費電力量 1/2

待機時消費電力 1W以下

光触媒除菌・脱臭フィルター

においと触媒

びたっと消臭気流ルーバー

クリーン消火 (新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな油量計窓

給油お知らせメロディー

そのままキャリーよごれまじ

7.2Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切替モード
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

W消臭、足元温風で快適。



the high spec fan heater VX

W消臭で 消臭シャッター + においとり触媒 ニオイ低減。

消臭シャッター搭載。

シャッターが閉じてニオイを閉じ込める

点火時 点火時のニオイ(総炭化水素)を約**25%低減** (FH-ST3616BYとの比較)

点火直前までシャッターを閉じる + 最適量の気化ガスで着火

点火時臭気残存率比較
FH-ST3616BY 25%減 FH-VX3616BY

※吹き出し口からの総炭化水素量(THC)の比較

消火時

クリーン消火&ニオイカットメカ (新消臭制御)

クリーン消火 強火力燃焼時、一度、中火力にしてから消火することでニオイを抑えます。

ニオイカットメカ ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。

においとり触媒

わずかに残った未燃ガスを大幅に浄化します。

ほとんどニオイのない温風

においとり触媒

わずかに残った未燃焼ガス

さらに 消火後 熱くないから **やけどの心配も少ない!** | ほこりが入らないから **お手入れもラク!**

足元温風。

ダブルフロー

足もとあったか!

低温風
温風

コロナ独自

ecoモードで節約。

ecoモード



ワンタッチで省エネ運転。室温20℃をキープ。

ecoモードONで 約**3,500円**お得! ※1

※1 FH-VX3616BYにおいてecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
●灯油価格68円/L(2016年1月4日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)

快適性能充実の高性能ファンヒーター。

「暖房のコロナ」のハイスぺックファンヒーター。

FH-VX3616BY

(W)4906128 140931
(T)4906128 141037

希望小売価格 **45,800円**+消費税

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

eco ecoキーで
10量→6量に切換

- 外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm
- 質量: 12.4kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 運転音: 弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
- 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時22W)
- 秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造(戸建) **10** 畳まで

コンクリート(集合) **13** 畳まで

暖房出力
3.60~0.59kW



(W) パールホワイト



(T) エlegantブラウン

FH-VX4616BY

(W)4906128 141136
(T)4906128 141235

希望小売価格 **53,800円**+消費税

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

eco ecoキーで
12量→7量に切換

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
- 質量: 13.3kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 運転音: 弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
- 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時24W)
- 秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造(戸建) **12** 畳まで

コンクリート(集合) **17** 畳まで

暖房出力
4.62~0.72kW



(W) パールホワイト



(T) エlegantブラウン

FH-VX5716BY

(W)4906128 141334
(T)4906128 141433

希望小売価格 **61,800円**+消費税

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

eco ecoキーで
15量→9量に切換

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
- 質量: 13.3kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 運転音: 弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
- 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時27W)
- 秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造(戸建) **15** 畳まで

コンクリート(集合) **20** 畳まで

暖房出力
5.65~0.90kW



(W) パールホワイト



(T) エlegantブラウン



秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

トリプルサイン
(3色)

音量2段階
切換機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

ECOモード

低消費電力仕様

点火時消費電力量
1/2

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

においとり触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
よごれま粧

7.2Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

便利・快適機能

エコ機能

ニオイ低減機能

給油機能

石油ファンヒーター

SR Type

大きなパネルと音でわかりやすい。

ユニバーサルデザイン。

手元で簡単操作。

リモコン

暖房中、温度調節や延長運転などの操作が手元で簡単に行えます。灯油節約機能も操作できて、節約に貢献します。



〈リモコン〉

停止キー

運転を停止します。

延長キー

運転を延長します。

温度調節キー

温度の調節ができます。

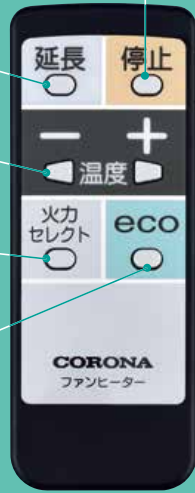
火力セレクトキー

火力を選んで固定できます。

ecoキー

ECOモードの設定・解除ができます。

※安全性を考慮し、リモコンで運転を開始させることはできません。




大きなお知らせ音で聞こえやすい。

音量2段階切換機能

給油メロディーや自動消火などのお知らせ音が従来機種より大きく、聞こえやすい。運転中、火力セレクトキーを3秒押しするとお好みに合わせて、音量大と従来音量の2段階に切り換えられます。

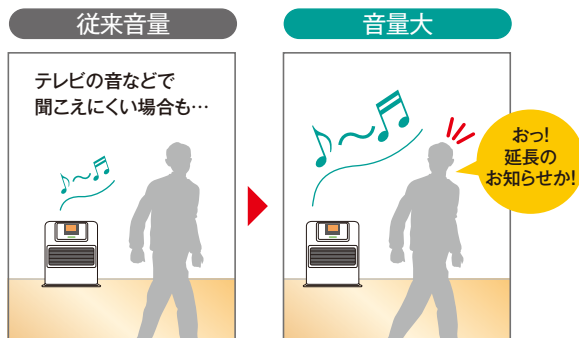※リモコンからの切り換え操作はできません。




石油ファンヒーター

SR Type

FH-SR3316Y

(W)4906128 156536
(N)4906128 156437

オープン価格※



- 外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
 - 質量：9.6kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時21W)
- 秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	9畳まで	暖房出力 3.30~ 0.63kW
コンクリート (集合)	12畳まで	



(W) パールホワイト



(N) シャンパンゴールド

石油ファンヒーター

ST Series

誰でも簡単に使えるユニバーサルデザイン。

「暖房のコロナ」のハイスタンダードファンヒーター。

FH-ST3616BY

(W)4906128 140535

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅442×奥行334mm
 - 質量：11.2kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
 - 低消費電力：弱燃焼時10W(強燃焼時22W)
- 秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。



木造 (戸建)	10畳まで	暖房出力 3.60~0.59kW
コンクリート (集合)	13畳まで	




(W) パールホワイト

FH-ST4616BY

(W)4906128 140634

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
 - 質量：12.0kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
 - 低消費電力：弱燃焼時10W(強燃焼時24W)
- 秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。



木造 (戸建)	12畳まで	暖房出力 4.62~0.72kW
コンクリート (集合)	17畳まで	




(W) パールホワイト

FH-ST5716BY

(W)4906128 140733

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
 - 質量：12.0kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時27W)
- 秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。



木造 (戸建)	15畳まで	暖房出力 5.65~0.90kW
コンクリート (集合)	20畳まで	

エアコンとの併用、子ども部屋や寝室にも。

業界トップクラスの省スペースコンパクト設計。

石油ファンヒーター

mini Series

FH-M2516Y

(R)4906128 142232
(W)4906128 142331

オープン価格※

- 外形寸法：高さ390×幅312×奥行307mm
 - 質量：7.9kg ●待機時消費電力：0.9W
 - 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時33dB
 - 低消費電力：弱燃焼時8.5W(強燃焼時15W)
- 秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。



木造 (戸建)	7畳まで	暖房出力 2.50~ 0.66kW
コンクリート (集合)	9畳まで	



(R) ローズ
メタリック



(W) シェル
ホワイト



mini ミニ Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)

音量2段階
切換機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

ECOモード

低消費電力仕様

点火時消費電力量
1/2

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

においとけ触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

3.6Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●ホーローグリル

●24時間デジタル
タイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ポータブル 石油ストーブ SXシリーズ

「電源(100V)不要」な暖房機。
停電・防災時の備えとしてもおすすめです。



電源不要

電池があればどこでも快適暖房。

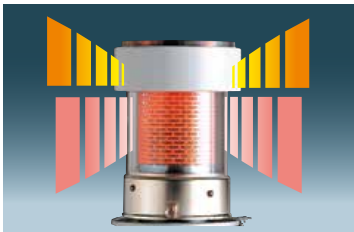
停電時使用可能

非常時の暖房としても最適。

信頼の日本製

高品質で安心感が違います。

遠赤外線^①で暖かさが違う。〈遠赤ブレード〉(SX-E3516WY・SX-E2916Y)




遠赤外線放射量が
30%もアップ。
強力な遠赤外線を放射させる、耐熱コー
ティングの燃焼リングによって遠赤効果が
30%もアップしました。
(SX-E3516WY・SX-E2916Yにおいて遠赤ブレード
無しの当社機種との比較)



表面温度
測定実験



遠赤ブレード無しの場合




遠赤外線輻射バーナ
(遠赤ブレード有り)

3つの機能で強力消臭。〈トリプル消臭〉(SX-E3516WY・SX-E2916Y)

① 触媒燃焼
においとり

消火時や燃焼中におけるイヤなニオイ
を、触媒でもう一度燃やす機構で
大幅に抑えました。

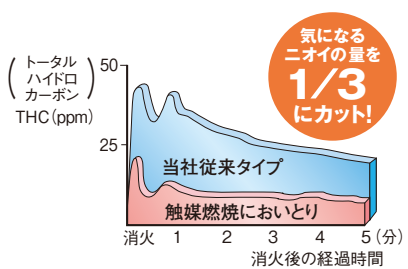(SX-E3516WY・SX-E2916Yに
おいて本体固定式触媒無しの当社
機種との比較)



本体固定式触媒

② ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未
燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。
(ニオイを完全に抑えるものではありません)

③ クリーン燃焼

気化した灯油と空気をバーナ上部の燃焼リングで
効率良く燃焼させ、火力を下げてもイヤなニオイを
抑えます。

親切設計で分かりやすい。〈ポジションマーク〉+〈カラー点火／スピード消火ボタン〉

大型丸ハンドルのマーク部分や点火ボタンは、
視認性の高いオレンジで着色。スピード消火ボ
タンは触ただけで分かるよう表面を凹凸に
加工しました。



給油時に手が汚れない。〈よごれま栓^{せん}〉



※写真のよごれま栓タンクは、SX-E3516WY・E2916WYの5Lタンクです。
灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手
や床に直接灯油が付くことはありません。



お部屋の広さや快適機能で選べるニューラインアップ。非常時の備えとしてもおすすめです。

2016 LINE UP	SXシリーズ 21~22ページ					
コロナ ポータブル 石油ストーブ シリーズ	遠赤外線たっぷり ニオイも少ない最上級タイプ		ホワイトと木目が選べる ワイドタイプ	広いお部屋に最適な パワフルタイプ	すばやく点火 電子点火の縦型タイプ	シンプルで使いやすい スタンダードタイプ
	暖房のめやす					
	木造7畳まで (コンクリート9畳まで)				SX-E2416Y	SX-2416Y
	木造8畳まで (コンクリート10畳まで)	SX-E2916Y		SX-E2916WY		SX-E2816Y SX-2816Y
給油機能	よごれま栓・ タンク容量	● 4L	● 5L	● 5L	● 4L	● 4L
	給油サイン	●	●	●	●	●
快適性	遠赤ブレード	●	●			
	黒色メッシュ ガード	●	●		●	
操作性	燃焼リング付 バーナ				●	●
	電子点火	●	●	●	●	
	カラー点火／ スピード消火ボタン	●	●	●	●	●
消臭	ポジションマーク付 大型丸ハンドル	●	●	●	●	●
	触媒燃焼においとり & クリーン燃焼	●	●			
安全性	ニオイカット消火	●	●	●	●	●
	給油時自動消火	●	●	●	●	●

注) 石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。

■ 特定製品の指定について

PSC
対応品

石油ストーブは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな
技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。
詳しくは53ページ「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。



【給油機能】		【快適性】		【操作性】	
給油サイン	給油どきをひと目で確認できる 便利な給油サイン。	遠赤ブレード	耐熱コーティングの燃焼リング によって豊富な遠赤外線を放 射します。	燃焼リング付バーナ	気化した灯油と空気を効率良 く燃焼させ、COの発生を抑え ます。
カラー点火／消火ボタン	点火ボタンは視認性の高い オレンジ色。消火ボタンは触っ ただけで分かるよう凹凸をつ けました。	ポジションマーク付大型丸ハンドル	操作しやすい大型の丸ハン ドル。視認性の高いオレンジ 色のマークが付いてさらに分 かりやすくなりました。	電子点火	ワンブッシュですばやく点火。 ヒーター切れの心配もありま せん。(ピーという放電音がし て点火します。)
【消臭】		【安全性】			
触媒燃焼においとり	触媒防臭装置で燃焼中や消火 時に発生するイヤなニオイを 抑えます。	ニオイカット消火	ゆっくり消火させることにより、 ニオイの元となる未燃焼ガス を燃やしきり、ニオイの発生を 抑えます。	給油時自動消火	燃焼中に給油タンクを抜くと、 給油時自動消火装置が作動し て消火します。

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-E2916Y

(HD) 4906128 156031

希望小売価格 **27,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：8.4kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

遠赤
ヒーター

よこれま栓 4L

火力調節幅25%

対震自動
消火装置

PSC
対応品



(HD) ダークグレー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量5L

SX-E3516WY

(HD) 4906128 155935

希望小売価格 **29,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm

●質量：9.8kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

遠赤
ヒーター

よこれま栓 5L

火力調節幅30%

対震自動
消火装置

PSC
対応品



(HD) ダークグレー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-2816Y

(S) 4906128 144236

オープン価格*

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：7.7kg

【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま栓 4L

対震自動
消火装置

PSC
対応品



(S) シルバー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-2416Y

(S) 4906128 144137
(HD) 4906128 144038

オープン価格*

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：7.6kg

【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま栓 4L

対震自動
消火装置

PSC
対応品



(S) シルバー (HD) ダーク
グレー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量5L

SX-E2916WY

(W) 4906128 155836
(M) 4906128 155737

希望小売価格 **21,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm

●質量：9.3kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま栓 5L

対震自動
消火装置

PSC
対応品



(M) 木目
(W) エレガンスホワイト

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-E3716Y

(HD) 4906128 156130

希望小売価格 **31,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：8.4kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま栓 4L

対震自動
消火装置

PSC
対応品



(HD) ダークグレー

遠赤外線

カラー点火
つまみ

対震自動
消火装置

PSC
対応品

木造
(戸建)

13畳まで

コンクリート
(集合)

18畳まで

暖房出力

5.14kW

希望
小売価格

26,800円＋消費税

●外形寸法：高さ553×幅460×奥行460mm

●質量：9.9kg

【乾電池別売】単一形／2個使用



SL-5116
(W) 4906128 144335〈タンク一体式〉

遠赤外線

カラー点火
つまみ

対震自動
消火装置

PSC
対応品

木造
(戸建)

17畳まで

コンクリート
(集合)

23畳まで

暖房出力

6.59kW

希望
小売価格

27,800円＋消費税

●外形寸法：高さ598×幅460×奥行460mm

●質量：11.2kg

【乾電池別売】単一形／2個使用



SL-6616
(W) 4906128 144434〈タンク一体式〉

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-E2816Y

(W) 4906128 155638

希望小売価格 **20,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：7.8kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま栓 4L

対震自動
消火装置

PSC
対応品



(W) エレガンスホワイト

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火/
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-E2416Y

(W) 4906128 155539
(HD) 4906128 155430

希望小売価格 **18,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：7.7kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま栓 4L

対震自動
消火装置

PSC
対応品



(W) エレガンスホワイト
(HD) ダーク
グレー

カラー点火
つまみ

対震自動
消火装置

KT-1616

(M) 4906128 156635〈タンク一体式〉

出力 **1.59kW**

希望
小売価格 **18,800円**＋消費税

【乾電池別売】単一形／2個使用



■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード

G-1
0183941 4906128 394105
2,100円＋消費税



■仕様

型 式	KT-1616(M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃料消費量	0.155L／h
タンク 容 量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間

石油ストーブ用／床暖カセット(UPK-10システム)

今あるストーブで床暖房ができる！

●床暖房カセットは、しまう時は二つ折りできる省スペース設計。

●床暖ソフトパネルは四つ折りにできるので収納が楽。

●床暖ソフトパネルは水抜き不要で、すぐにしまえる。

●接続は簡単、ワンタッチ方式。

●自動運転にセットするだけで、自動的に床暖房がスタート。

現在ご使用のストーブにカセットを乗せるだけで、簡単に床暖房が実現。工事費ゼロ、しかも、床暖房用の燃料費は一切かかりません。

注) SX-E35タイプには使用できません。

■別売スベアカートリッジタンク

容量 4 L	SX-T2A カラーサイン付 3,700円＋消費税 0182440 4906128 244080 (SX-E2416Y・E2415Y・2416Y・2415Y・E2816Y・E2815Y・ 2816Y・2815Y・E3716Y・E3715Y・E2916Y・E2915Y用)	容量 5 L	FH-T1A カラーサイン付 4,300円＋消費税 0282441 4906128 244189 (SX-E3516WY・E3515WY・E2916WY・E2915WY用)
--------	--	--------	--

 床暖カセット (バックチューブ3m付) UPK-10 4906128 149804 33,000円＋消費税 温調シャッター内蔵・ツインカブラー同梱	 折りたたみソフトパネル(2畳用) UP-22F[®] 4906128 121435 36,500円＋消費税 標準システム／床暖適応量数2畳 [UPK-10(バックチューブ3m付) UP-22F[®]] 標準システム希望小売価格 69,500円＋消費税 (但し、循環液・設置費は除く)	 折りたたみソフトパネル(3畳用) UP-32F[®] 4906128 121534 53,800円＋消費税 標準システム／床暖適応量数3畳 [UPK-10(バックチューブ3m付) UP-32F[®]] 標準システム希望小売価格 86,800円＋消費税 (但し、循環液・設置費は除く)
---	---	---

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

21

22

ブルーバーナ(業務用タイプ)

輻射熱+温風のダブル暖房。

パワフル&ワイド (Fタイプ)

着火と同時にフルパワー燃焼を実現。リニアインバーターシステム。

リニアインバーター

低消費電力で節電にも貢献。

低消費電力

給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。

満タンブザー※

※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きません。

店舗や作業所など広いスペースを
パワフル暖房。低ランニングコストを
実現する低消費電力設計。

外装仕上げは洗練されたイメージのブルーメタリック塗装。

ブルーメタリック

ダブルUターン方式で、いやなニオイを減少。

ニオイ減少

■その他の機能

(「温風量自動コントロール」を除き、
各機種とも共通です。)

- インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示 ●デジタル残時間入タイマー ●換気サイン
- 給油ランプ ●温風量自動コントロール(Fタイプ) ●対震自動消火装置

天板が熱くなりません。

全周温風
満タンブザー
低消費電力
1500m
まで高地
対応可
対震自動
消火装置付



木造 (戸建)	31畳	(51.0㎡)
コンクリート (集合)	43畳	(71.0㎡)
GH-C12F		
〈タンクー体式〉4906128 163633		
暖房出力 12.3~4.63kW		
希望小売価格 98,800円 +消費税		
●外形寸法：高さ674×幅470×奥行622mm		
●質量：19.7kg ●不完全燃焼防止装置付		
●温風ファン付 ●待機時消費電力：0.6W		
●弱燃焼時20Wの低消費電力(強燃焼時31W)		

天板が熱くなります。

自然対流
満タンブザー
低消費電力
1500m
まで高地
対応可
対震自動
消火装置付



木造 (戸建)	31畳	(51.0㎡)
コンクリート (集合)	43畳	(71.0㎡)
GH-C12N		
〈タンクー体式〉4906128 163732		
暖房出力 12.3~4.63kW		
希望小売価格 94,800円 +消費税		
●外形寸法：高さ699×幅470×奥行622mm		
●質量：18.5kg ●不完全燃焼防止装置付		
●待機時消費電力：0.6W		
●弱燃焼時7.5Wの低消費電力(強燃焼時13W)		

天板が熱くなりません。

全周温風
満タンブザー
低消費電力
1500m
まで高地
対応可
対震自動
消火装置付



木造 (戸建)	48畳	(79.0㎡)
コンクリート (集合)	66畳	(109.0㎡)
GH-C19F		
〈タンクー体式〉4906128 163831		
GH-C19FS		
〈タンクー体式〉〈別置タンク接続可能〉※ 4906128 164036 ※オイルレバー〈OL-1 (A)〉11,000円+消費税(別売)が必要です。		
暖房出力 18.73~6.07kW		
希望小売価格 108,800円 +消費税		
●外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm		
●質量：20.0kg ●不完全燃焼防止装置付		
●温風ファン付 ●待機時消費電力：0.6W		
●弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)		

天板が熱くなります。

自然対流
満タンブザー
低消費電力
1500m
まで高地
対応可
対震自動
消火装置付



木造 (戸建)	48畳	(79.0㎡)
コンクリート (集合)	66畳	(109.0㎡)
GH-C19N		
〈タンクー体式〉4906128 163930		
GH-C19NS		
〈タンクー体式〉〈別置タンク接続可能〉※ 4906128 164135 ※オイルレバー〈OL-1 (A)〉11,000円+消費税(別売)が必要です。		
暖房出力 18.73~6.07kW		
希望小売価格 102,800円 +消費税		
●外形寸法：高さ747×幅470×奥行622mm		
●質量：19.0kg ●不完全燃焼防止装置付		
●待機時消費電力：0.6W		
●弱燃焼時9Wの低消費電力(強燃焼時17W)		

天板が熱くなりません。

全周温風
満タンブザー
低消費電力
1500m
まで高地
対応可
対震自動
消火装置付



いたすら防止カギ付タイプ		
学校・病院・官庁など公共施設に適したセキュリティタイプです。管理者以外が運転できない様にすることができます。		
木造 (戸建)	48畳	(79.0㎡)
コンクリート (集合)	66畳	(109.0㎡)
GH-C19FK		
〈タンクー体式〉4906128 164234		
暖房出力 18.73~6.07kW		
希望小売価格 112,000円 +消費税		
●外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm		
●質量：20.0kg ●不完全燃焼防止装置付		
●温風ファン付 ●メインロック機能付		
●待機時消費電力：0.6W		
●弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)		

■ブルーバーナオプション

オイルレバー OL-1 (A)	
11,000円+消費税	
0881828	4906128 182887
別置タンクから接続ができます。	
オイルレバー取り付け時は別置タンク接続タイプとして、次の機種をご指定ください。	
(適用機種)	GH-C19FS-C19NS
置台キャスター GH-10C (A)	
5,400円+消費税	
0880742	4906128 074281
移動をしやすくする置台です。	
(適用機種)	GH-C19F-C19N-C19FK C12F-C12N



■不完全燃焼防止装置

気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1〜2回換気してください。

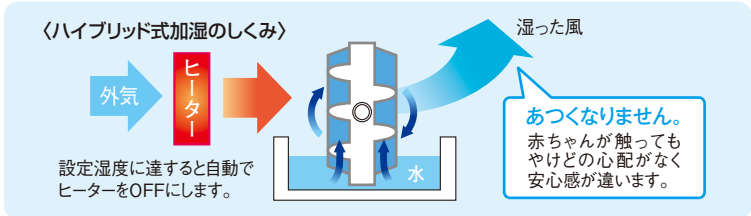
■部屋の換気をしましょう。

8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。
メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などでのご使用は避けてください。
サビや変色を進行させ、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

ハイブリッド式加湿器

あつくないハイブリッド加湿です。〈加湿方式〉

水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて、湿った風を出して加湿。設定湿度に達したら、ヒーターを切り気化式に切り換えて省エネ運転。また、霧や蒸気が吹出さないので赤ちゃんが触ってもやけどの心配がなく安心感が違います。




ロータリー加湿フィルターはコロナだけ。〈加湿フィルター〉

水をひたす加湿フィルターを定期的に回転させることで、まんべんなくフィルターを濡らし、効率のよい加湿が行なえるコロナ独自の方式を採用しています。

ロータリー加湿フィルター

- メリット1 抗菌・防カビ ※2
- メリット2 低消費電力で省エネ
- メリット3 スリム&コンパクト化



しかも 加湿フィルター 8シーズン交換不要！

○1日8時間使用、1シーズンを6ヵ月とした場合の交換の目安です。水質・使用環境によって、加湿フィルターの交換時期は早くなる場合があります。

除菌済み加湿用水
銀メッシュ除菌材

低消費電力で節電に貢献！〈省エネ〉

省電力運転で電気代が安い

電気代はスチームファン式の約**47%** ※3

ロータリー加湿フィルターが定期的に回転することにより、従来の吸上げ式固定フィルターに比べ、まんべんなく吸水されるため、効率のよい加湿が可能です。

■1シーズン(6ヵ月)の電気代比較 ※4

当社従来機種 スチームファン式	約 14,800円	
UF-H5016R (パワフルモード時)	約 7,000円	スチームファン式と比べて約 47% お得
UF-H5016R (静音モード時)	約 390円 ※5	スチームファン式と比べて約 3% お得

ワンタッチで省エネ ecoモード

ecoモードで1日たったの約5円 ※6

ヒーターをOFFにしたエコ自動運転です。

※加湿量(強風時)が、UF-H5016Rは約70%、UF-H7216Rは約50%になります。

**電気代が
お得!**
**ecoモードなら
1シーズン(6ヵ月)で
約820円**

○条件:UF-H5016Rで1日8時間ecoモードで運転。27円(税込) / kWhで試算。

あつくならずに加湿。

電気代の安さとコンパクト設計で
ママに好評！



お掃除がカンタン
洗える、超広口4リットルタンク

直径82mmの超広口だからタンクに手を入れてお掃除ができます。内側までしっかり掃除できるから、タンクはいつも清潔。



※1 試験機関名:大阪府立公衆衛生研究所 / 試験方法:ウイルス感染価を測定(試験番号:大公研第313、360、397号) 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:抗菌性試験(試験番号:006748) ※2 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:菌→抗菌性試験(試験番号:09006184-1及び2)カビ→抵抗性試験(試験番号:09006184-3) ※3 UF-H5016Rと当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。 ※4 1日8時間運転、当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。電力料金目安単価27円/kWh(税込)で試算。 ※5 50Hz時の試算、60Hz時は約430円。 ※6 UF-H5016Rで1日8時間(60Hz)運転した場合。電力料金目安単価27円/kWh(税込)で試算。 注)吹き出す風の温度は室温より低くなります。(条件によっては高くなる場合があります)

500mLタイプ	720mLタイプ
UF-H5016R	UF-H7216R

●大型操作パネル ●チャイルドロック ●本体キャリングとって ●給水メロディー ●切タイマー



UF-H5016R
(T) チョコブラウン

500mLタイプ
適用床面積
木造和室 (14㎡) **8.5畳**まで
プレハブ洋室 (23㎡) **14畳**まで

UF-H5016R
(T) 4906128 155232
オープン価格※



UF-H7216R
(T) チョコブラウン

720mLタイプ
適用床面積
木造和室 (20㎡) **12畳**まで
プレハブ洋室 (33㎡) **20畳**まで

UF-H7216R
(T) 4906128 155331
オープン価格※

■仕様表

型	式	UF-H5016R	UF-H7216R
電	源	単相100V	
加	湿	ハイブリッド(加熱気化)式	
加	湿	量	バフフル 500mL/h 720mL/h
消	費	電力 (50/60Hz) 180W	345W
適	用	和室 8.5畳 [14㎡]	12畳 [20㎡]
床	面	積 洋室 14畳 [23㎡]	20畳 [33㎡]
タ	ン	ク 容 量	約4.0L
連	続	加 湿 時 間	約8時間(約25時間) 約5.6時間(約20時間)
運	転	音 39dB (23dB)	40dB (29dB)
外	形	寸 法	幅355×高さ362×奥行165mm
質	量		約3.9kg

※()内は静音モード時の数値です。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは53ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

WZ Series

リモコン搭載のハイスペック・プレミアムファンヒーター。徹底した消臭性能で快適暖房を実現。

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- びたっと消臭
気流ルーバー
 - 光触媒除菌・
脱臭フィルター
 - においとり触媒
 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - トリプルフロー
 - 省エネセンサー
 - エコガイド
 - 火力セレクト
 - ECOモード
 - リモコン
- 10年バックアップ
タイマー
 - 大型白文字
バックライト液晶
 - ダブル表示(時間・温度)
 - ダブルタイマー
 - トリプルサイン(3色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - そのままキャリー
よこれま枠 7.2L
 - 光る延長お知らせリング



木造(戸建) 10 (16.5m) 畳まで

コンクリート(集合) 13 (21.5m) 畳まで

リモコン

FH-WZ3615BY

(V)4906128 102236 (T)4906128 097433

希望小売価格 52,800円+消費税

暖房出力 3.60~0.59kW

■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm

■質量: 12.4kg ■待機時消費電力: 0.8W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで 10畳→6畳に切換

EX Series

広いリビングや二間続きのお部屋に最適。パワフルに暖房する大能力タイプ。

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- 消臭シャッター
 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - ダブルフロー
 - エコガイド
 - 火力セレクト
 - ECOモード
 - 大型オレンジ液晶
- ダブル表示(時間・温度)
 - ダブルタイマー
 - トリプルサイン(3色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - そのままキャリー
よこれま枠 7.2L
 - 光る延長お知らせリング



木造(戸建) 17 (28.0m) 畳まで

コンクリート(集合) 24 (39.5m) 畳まで

FH-EX6715BY

(W)4906128 098539

希望小売価格 68,800円+消費税

暖房出力 6.65~1.06kW

■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm

■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時28W)

eco ecoキーで 17畳→14畳に切換

木造(戸建) 19 (31.5m) 畳まで

コンクリート(集合) 26 (43.0m) 畳まで

FH-EX7315BY

(W)4906128 098638

希望小売価格 82,800円+消費税

暖房出力 7.25~1.19kW

■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm

■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時29W)

eco ecoキーで 19畳→15畳に切換



木造(戸建) 12 (20.0m) 畳まで

コンクリート(集合) 17 (28.0m) 畳まで

リモコン

FH-WZ4615BY

(W)4906128 097532 (T)4906128 097631

希望小売価格 61,800円+消費税

暖房出力 4.62~0.72kW

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm

■質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時23W)

eco ecoキーで 12畳→7畳に切換

木造(戸建) 15 (25.0m) 畳まで

コンクリート(集合) 20 (33.0m) 畳まで

FH-WZ5715BY

(W)4906128 097730 (T)4906128 097839

希望小売価格 69,800円+消費税

暖房出力 5.65~0.90kW

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm

■質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

eco ecoキーで 15畳→9畳に切換

ST Series

表示が見やすく、操作もしやすい大型操作パネルを搭載しました。

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - 火力セレクト
 - ECOモード
 - 大型オレンジ液晶
 - お知らせサイン(2色)
 - 給油お知らせメロディー
 - よこれま枠 5L
 - 光る延長お知らせリング



木造(戸建) 9 (15.0m) 畳まで

コンクリート(集合) 12 (20.0m) 畳まで

FH-ST3315Y

(W)4906128 090038 (N)4906128 090137

オープン価格※

暖房出力 3.30~0.66kW

■外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm

■質量: 9.7kg ■待機時消費電力: 0.8W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで 9畳→5畳に切換

7秒点火タイマー

7秒点火

- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- 火力セレクト
- ECOモード
- 大型オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- よこれま枠 7.2L
- 光る延長お知らせリング

(W) パールホワイト

FH-ST3615BY

(W)4906128 090236

オープン価格※

暖房出力 3.60~0.59kW

■外形寸法: 高さ426×幅442×奥行334mm

■質量: 11.3kg ■待機時消費電力: 0.8W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで 10畳→6畳に切換

VX Series

「消臭シャッター」搭載でニオイ低減。スタイリッシュデザインで機能充実。

- 7秒点火タイマー
- 7秒点火
- 消臭シャッター
 - においとり触媒
 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - ダブルフロー
 - エコガイド
 - 火力セレクト
 - ECOモード
 - 大型オレンジ液晶
- ダブル表示(時間・温度)
 - ダブルタイマー
 - トリプルサイン(3色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - そのままキャリー
よこれま枠 7.2L
 - 光る延長お知らせリング



木造(戸建) 10 (16.5m) 畳まで

コンクリート(集合) 13 (21.5m) 畳まで

FH-VX3615BY

(W)4906128 098034 (T)4906128 097938

希望小売価格 45,800円+消費税

暖房出力 3.60~0.59kW

■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm

■質量: 12.5kg ■待機時消費電力: 0.8W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで 10畳→6畳に切換



木造(戸建) 12 (20.0m) 畳まで

コンクリート(集合) 17 (28.0m) 畳まで

FH-VX4615BY

(W)4906128 098232 (T)4906128 098133

希望小売価格 53,800円+消費税

暖房出力 4.62~0.72kW

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm

■質量: 13.4kg ■待機時消費電力: 0.8W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時24W)

eco ecoキーで 12畳→7畳に切換

木造(戸建) 15 (25.0m) 畳まで

コンクリート(集合) 20 (33.0m) 畳まで

FH-VX5715BY

(W)4906128 098430 (T)4906128 098331

希望小売価格 61,800円+消費税

暖房出力 5.65~0.90kW

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm

■質量: 13.4kg ■待機時消費電力: 0.8W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

eco ecoキーで 15畳→9畳に切換

mini Series

業界トップクラスのコンパクト設計。小部屋の暖房におすすめ。

- 7秒点火
- ニオイカットメカ
 - オレンジ液晶
 - お知らせサイン(2色)
 - よこれま枠 3.6L



木造(戸建) 7 (11.5m) 畳まで

コンクリート(集合) 9 (15.0m) 畳まで

FH-M2515Y

(R)4906128 086130 (W)4906128 086239

オープン価格※

暖房出力 2.50~0.66kW

■外形寸法: 高さ390×幅312×奥行307mm

■質量: 7.9kg

■待機時消費電力: 0.9W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時8.5Wの低消費電力(強燃焼時15W)



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

石油ストーブ／反射型

●●●●
遠赤
ヒーター

トリプル消臭
におい クリーン ニオイ
とり 燃焼 カット 消火

●ボジションマーク ●よこれま栓 4L ●遠赤ブレード
●カラー点火／スピード消火ボタン ●黒色メッシュガード
●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m)	10 (16.5m)
畳まで	畳まで

SX-E2915Y
(HD)4906128 097136

希望小売価格 **27,800**円+消費税

暖房出力 **2.87~2.15kW**

■外形寸法：高さ10×幅452×奥行324mm
■質量：8.4kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

●●●●
遠赤
ヒーター

トリプル消臭
におい クリーン ニオイ
とり 燃焼 カット 消火

●ボジションマーク ●よこれま栓 5L ●遠赤ブレード
●カラー点火／スピード消火ボタン ●黒色メッシュガード
●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m)	13 (21.5m)
畳まで	畳まで

SX-E3515WY
(HD)4906128 097037

希望小売価格 **29,800**円+消費税

暖房出力 **3.47~2.42kW**

■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.8kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よこれま栓 5L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(M) 木目

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m)	10 (16.5m)
畳まで	畳まで

SX-E2915WY
(W)4906128 096931 (M)4906128 096832

希望小売価格 **21,800**円+消費税

暖房出力 **2.87~2.29kW**

■外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
■質量：9.3kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よこれま栓 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン
●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m)	13 (21.5m)
畳まで	畳まで

SX-E3715Y
(HD)4906128 097235

希望小売価格 **31,800**円+消費税

暖房出力 **3.65~2.92kW**

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：8.4kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よこれま栓 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置



(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m)	10 (16.5m)
畳まで	畳まで

SX-E2815Y
(W)4906128 096733

希望小売価格 **20,800**円+消費税

暖房出力 **2.83~2.26kW**

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.8kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よこれま栓 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●燃焼リング付バーナ ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(S) シルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m)	10 (16.5m)
畳まで	畳まで

SX-2815Y
(S)4906128 089537

オープン価格※

暖房出力 **2.83~2.26kW**

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg
[乾電池別売]単一形／2個使用

- ボジションマーク ●よこれま栓 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m)	9 (15.0m)
畳まで	畳まで

SX-E2415Y
(W)4906128 096634 (HD)4906128 096535

希望小売価格 **18,800**円+消費税

暖房出力 **2.42~1.93kW**

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.7kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よこれま栓 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●燃焼リング付バーナ ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(S) シルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m)	9 (15.0m)
畳まで	畳まで

SX-2415Y
(S)4906128 089438 (HD)4906128 089339

オープン価格※

暖房出力 **2.42~1.93kW**

■外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
■質量：7.6kg
[乾電池別売]単一形／2個使用

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは53ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

石油ストーブ／対流型

●遠赤外線
●カラー点火つまみ
●対震自動消火装置



木造(戸建)	コンクリート(集合)
13 (21.5m)	18 (29.5m)
畳まで	畳まで

SL-51H
(W)4906128 089735 (タンクー体式)

希望小売価格 **26,800**円+消費税

暖房出力 **5.14kW**

■外形寸法：高さ553×幅460×奥行460mm
■質量：9.9kg
[乾電池別売]単一形／2個使用

●遠赤外線
●カラー点火つまみ
●対震自動消火装置



木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 (28.0m)	23 (38.0m)
畳まで	畳まで

SL-66H
(W)4906128 089636 (タンクー体式)

希望小売価格 **27,800**円+消費税

暖房出力 **6.59kW**

■外形寸法：高さ598×幅460×奥行460mm
■質量：11.2kg
[乾電池別売]単一形／2個使用

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

- カラー点火つまみ ●対震自動消火装置



(M)4906128 09737 (タンクー体式)

希望小売価格 **18,800**円+消費税

出力 **1.59kW**

[乾電池別売]単一形／2個使用

■キッチンガード

G-1
0183941 4906128 394105
2,100円+消費税



■サロンヒーター専用オプション

■仕様

型 式	KT-1615(M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃 料 消 費 量	0.155L/h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間



暖房機器仕様一覧表

■石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50/60Hz(W)			運転音(dB) (強/弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間(H) (約h)(強~弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
					点火時	燃焼時(強~弱)	待機時※				
FH-WZ3615BY	3.60~0.59	10畳(16.5m)まで	466×458×338	12.4	650/650	22/22~10/11	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-WZ4615BY	4.62~0.72	12畳(20.0m)まで	466×520×338	13.3	650/650	23/23~10/11	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-WZ5715BY	5.65~0.90	15畳(25.0m)まで	466×520×338	13.3	650/650	27/25~10/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)
FH-VX3615BY	3.60~0.59	10畳(16.5m)まで	466×458×334	12.5	650/650	22/22~9.5/11	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-VX4615BY	4.62~0.72	12畳(20.0m)まで	466×520×334	13.4	650/650	23/24~10/11	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-VX5715BY	5.65~0.90	15畳(25.0m)まで	466×520×334	13.4	650/650	27/26~10/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)
FH-EX6715BY	6.65~1.06	17畳(28.0m)まで	486×560×334	14.5	650/650	27/28~12/13	0.6	42/26	7.2	11.1~69.9	6.65~1.06(0.646~0.103)
FH-EX7315BY	7.25~1.19	19畳(31.5m)まで	486×560×334	14.5	650/650	29/29~12/13	0.6	43/28	7.2	10.2~62.1	7.25~1.19(0.705~0.116)
FH-ST3315Y	3.30~0.66	9畳(15.0m)まで	426×394×324	9.7	650/650	22/22~10/11	0.8	35/21	5.0	15.6~78.1	3.30~0.66(0.321~0.064)
FH-ST3615BY	3.60~0.59	10畳(16.5m)まで	426×442×334	11.3	650/650	22/22~9.5/10	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-ST4615BY	4.62~0.72	12畳(20.0m)まで	426×504×334	12.1	650/650	23/24~9.5/10	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-ST5715BY	5.65~0.90	15畳(25.0m)まで	426×504×334	12.1	650/650	27/26~9.5/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)
FH-M2515Y	2.50~0.66	7畳(11.5m)まで	390×312×307	7.9	600/600	15/15~8.5/8.5	0.9	33/21	3.6	14.8~56.3	2.50~0.66(0.243~0.064)

※秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。 ●50/60Hz共用。

■石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間(H) (約h)(強~弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
SX-2415Y	2.42~1.93	7畳(11.5m)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0~21.3	2.42~1.93(0.235~0.188)
SX-E2415Y	2.42~1.93	7畳(11.5m)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0~21.3	2.42~1.93(0.235~0.188)
SX-2815Y	2.83~2.26	8畳(13.0m)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5~18.2	2.83~2.26(0.275~0.220)
SX-E2815Y	2.83~2.26	8畳(13.0m)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5~18.2	2.83~2.26(0.275~0.220)
SX-E2915Y	2.87~2.15	8畳(13.0m)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3~19.1	2.87~2.15(0.279~0.209)
SX-E2915WY	2.87~2.29	8畳(13.0m)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9~22.4	2.87~2.29(0.279~0.223)
SX-E3515WY	3.47~2.42	9畳(15.0m)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8~21.3	3.47~2.42(0.337~0.235)
SX-E3715Y	3.65~2.92	10畳(16.5m)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0~14.0	3.65~2.92(0.355~0.284)
SL-51H	5.14	13畳(21.5m)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-66H	6.59	17畳(28.0m)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

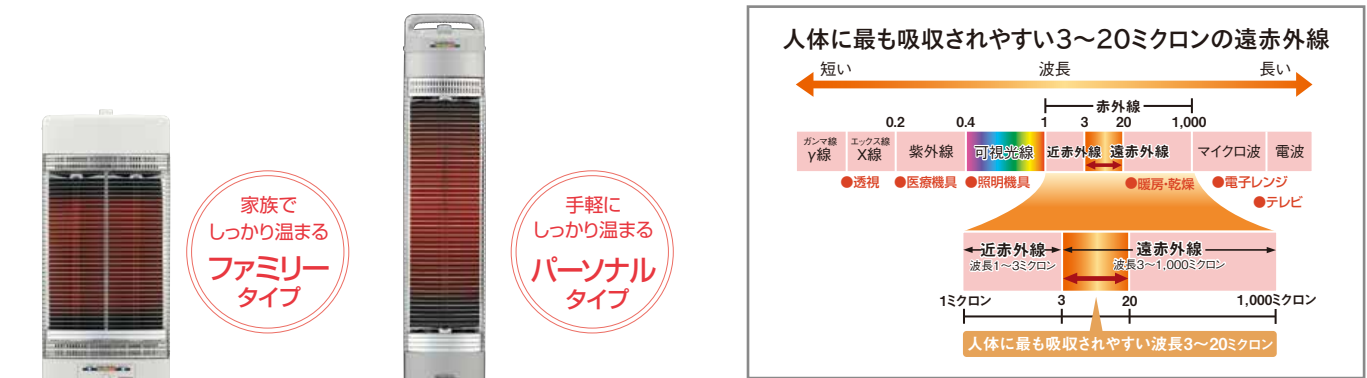
遠赤外線暖房機

「暖房のコロナ」の自信作。
本格遠赤外線暖房で
暖かさの質が違います。

コアヒート・コアヒートスリム

遠赤外線たっぷりの本格的な暖かさ。

- 本格遠赤外線暖房
身体のしんまで温まる。
- 充実の省エネ機能
ムリなく電気代を節約。
- マイコン制御
速暖でオート運転。
- 日本製
安心感が違います。



コアヒート
CH-126R (W) ホワイト
4906128 157731 **1150W**
オープン価格※ **日本製**


コアヒートスリム
CH-96R (S) シルバー
4906128 151630 **900W**
オープン価格※ **日本製**

仕様		仕様項目	電源 (V) (50/60Hz)	消費電力 (W)	運転電流 (A)	ヒーター	電源コードの 長さ (m)	質量 (kg)	外形寸法 高×幅×奥行 (mm)	その他
型 式										
CH-126R			100	通常モード:1,150~330 ゆらぎモード:820~200	11.5	遠赤塗装(ブラックセラミック) コーティングステンレスヒーター	2.0	5.6	717×340×300	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振りスイッチ、 過熱防止装置
CH-96R			100	通常モード:900~340 ecoモード:690~115	9	遠赤塗装(ブラックセラミック) コーティングステンレスヒーター	1.9	3.7	897×306×306	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振りスイッチ、 過熱防止装置

スリムカーボン

スピード暖房で、すぐにあったか。手軽さと快適さを両立。

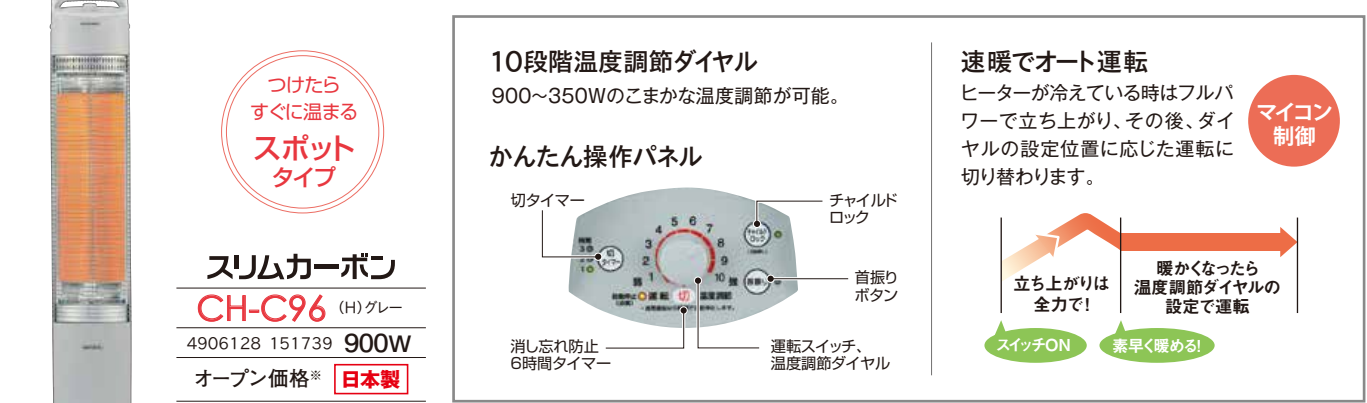- 10段階温度調節ダイヤル
暖かさも電気代も調節できる。
- マイコン制御
すぐに暖かい、瞬間暖房！
- 日本製
安心感が違います。



仕様		仕様項目	電源 (V) (50/60Hz)	消費電力 (W)	運転電流 (A)	ヒーター	電源コードの 長さ (m)	質量 (kg)	外形寸法 高×幅×奥行 (mm)	その他
型 式										
CH-C96			100	900~350	9	遠赤外線カーボンヒーター	1.9	3.4	897×306×306	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振りスイッチ、 過熱防止装置

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。


FF式石油暖房機 (輻射型)

FF式石油暖房機

屋外へ排気するので
お部屋の空気を汚さず、
パワフルな暖房を実現します。

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。
「特定保守製品」適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(53~54ページ参照)
「設計標準使用期間 8年」標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
「PSC対応品」新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(53ページ参照)


AgRatio アグレシオ | 暮らしをデザインする暖房。豊かな遠赤外線で快適暖房。

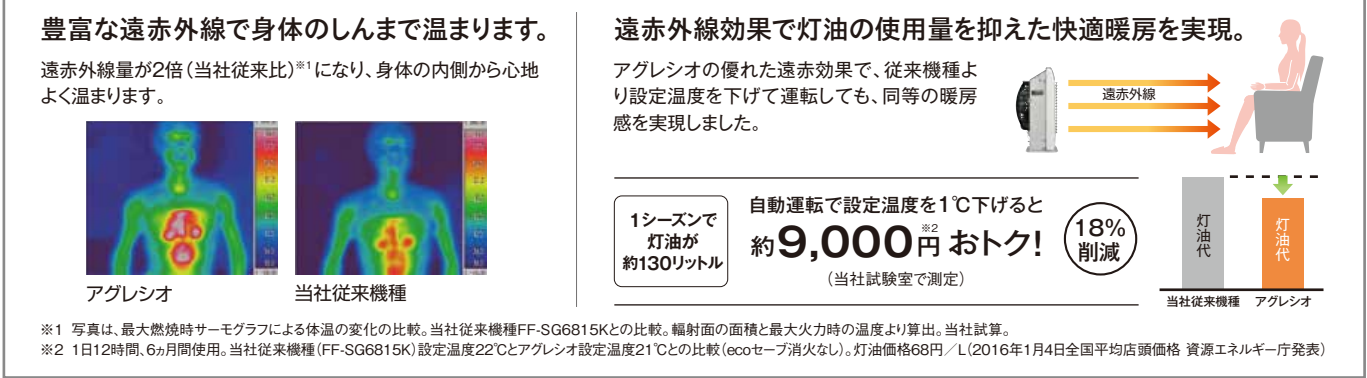

輻射熱	微温風	(FFヒーター)	特定保守製品	設計標準使用期間 8年	PSC対応品
3年保証 (バーナ部) ※3	グリーン購入法 適合商品				
ワイド赤熱輻射	ECOガイド	壁ピタ設置	ビルトイン対応	ボイスクリアビュー	
トップクルタイプ	1500mまで高地対応可	防火性能認証品	対震自動消火装置付	延長ルームサーモ付	ワンタッチウォールクワ付
目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%			

希望小売価格 214,000円+消費税 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)
壁貫通穴径: φ75 (給排気筒径φ60)
延長排気管径: φ40
給排気筒部材は43~44ページをご覧ください。
●外形寸法: 高さ548×幅802×奥行284mm
●質量: 25.0kg ●待機時消費電力: 1.0W

スペースネオ SPACE NEO | 薄型スペースネオ、買い替え設置も簡単です。

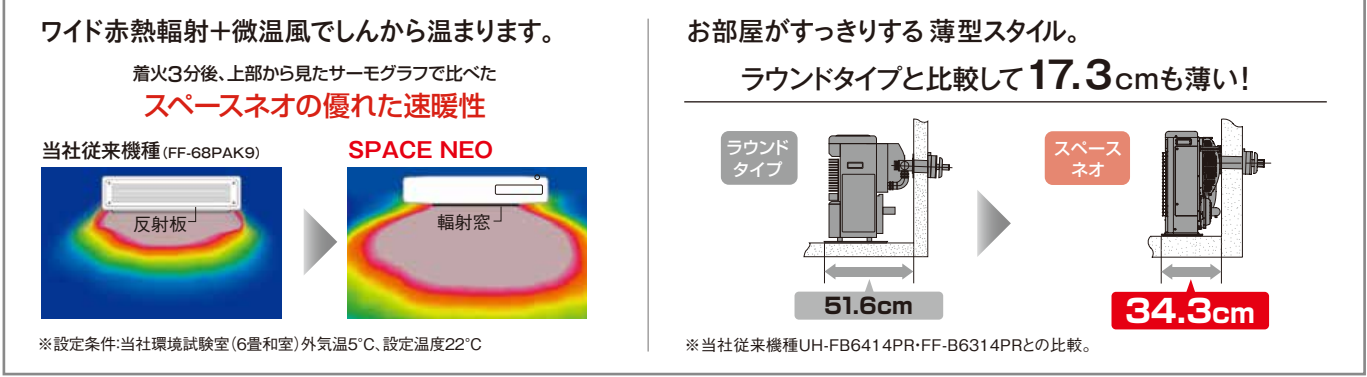

輻射熱	微温風	(FFヒーター)	特定保守製品	設計標準使用期間 8年	PSC対応品
3年保証 (バーナ部) ※3	グリーン購入法 適合商品				
ワイド赤熱輻射	ECOガイド	壁ピタ設置	ビルトイン対応	ボイスクリアビュー	
トップクルタイプ	1500mまで高地対応可	防火性能認証品	対震自動消火装置付	延長ルームサーモ付	ワンタッチウォールクワ付
目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%			

希望小売価格 193,000円+消費税 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)
壁貫通穴径: φ75 (給排気筒径φ60)
延長排気管径: φ40
給排気筒部材は43~44ページをご覧ください。
●外形寸法: 高さ600×幅696×奥行337mm
●質量: 23.0kg ●待機時消費電力: 1.0W

※3「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、バッキン類、Oリング類は除きます) 商品本体の保証期間は1年です。

「グリーン購入法」適合商品

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(53～54ページ参照)

設計標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

PSC対応品

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(53ページ参照)

「グリーン購入法」適合商品

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(53～54ページ参照)

設計標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

PSC対応品

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(53ページ参照)

スペースネオ
SPACE NEO 床暖

サポートヒーター内蔵、便利な「スマート床暖」でさらに快適。

サポートヒーター内蔵で

eco運転中も床暖房の暖かさが続きます。

3種類の床暖運転が選べます！

サポートヒーター内蔵

スマート床暖

通常時の床暖房運転 (ストーブの排熱利用)

スマート床暖(アシスト) サポートヒーターでアシスト (ストーブの排熱とヒーターを併用)

スマート床暖 サポートヒーター床暖 (ヒーター単独運転)

エコ運転中も床暖房の暖かさが続きます。

3種類の床暖運転が選べます！

輻射熱 微温風 (FFヒーター)

「グリーン購入法」適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

NEW QR ミニ ユニクリニアバーナ

3年保証(バーナ部)※1

ワイド赤熱輻射 ECO ガイド スマート床暖 ECO モード ビルトイン対応 ボイリアークリヤー

キラリ運転 回転ボタン トックルタイプ 1500mm まで高地対応可 防 火 性 能 認 証 品 対 震 自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ開閉

延長ルームサーモ付

(W) ロイヤルホワイト (MN) ウッディゴールド

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 86.0%

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 86.0%

スペースネオ
SPACE NEO mini

灯油の節約をサポートする「ecoガイド」搭載。

輻射熱 微温風 (FFヒーター)

「グリーン購入法」適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

NEW QR ミニ ユニクリニアバーナ

3年保証(バーナ部)※1

赤熱輻射 ECO ガイド ECO モード ビルトイン対応 液晶クリアー

キラリ運転 回転ボタン トックルタイプ 1500mm まで高地対応可 防 火 性 能 認 証 品 対 震 自動消火装置付

延長ルームサーモ付 ウォールトップ開閉

(W) ホワイト (MN) ウッディゴールド

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 100%


エネルギー消費効率 86.0%

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 86.0%

	快適性	操作性	安全性	注)
	アフレスイオバーナ	液晶クリアー	液晶クリアー	液晶クリアー
FF-AG6816H	●	●	●	●
FF-SG6816K	●	●	●	●
UH-FSG7016K	●	●	●	●
FF-SG4216M-SG5616M	●	●	●	●
FF-VY5516P	●	●	●	●
FF-VT5516P	●	●	●	●
FF-VT4216P	●	●	●	●



注) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは53ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

ミニマル
シリーズ

省スペース・コンパクト設計で設置もしやすい。
クイックパルスバーナでお部屋をすばやく暖めます。

ミニマル

クイックパルスバーナ

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

「グリーン購入法」適合商品

輻射熱 (FFヒーター)

ボティサーモ付 ECO モード オープンポケット 2ウェイ操作

上面開放式 対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ開閉

(W) ホワイト (N) シェインゴールド

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 86.0%

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 86.0%

ミニマル

クイックパルスバーナ

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

「グリーン購入法」適合商品

輻射熱 (FFヒーター)

ボティサーモ付 ECO モード クイック微運転 トックルコントロール

トックルタイプ 対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ開閉

(W) ホワイト (N) シェインゴールド

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 86.0%

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 86.0%

半密閉式石油暖房機

安定した暖房力でロングセラー。業務用としても大活躍。

●半密閉式石油暖房機には対震自動消火装置が組み込まれています。

煙突 右出し

PSC対応品

「グリーン購入法」適合商品

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 67.0%

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 67.0%

煙突 右出し

「グリーン購入法」適合商品

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 64.4%

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 64.4%

※1「3年保証」の対象品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)商品本体の保証期間は1年です。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ecoガイドで灯油の使用量を「見える化」。灯油節約のめやすになります。

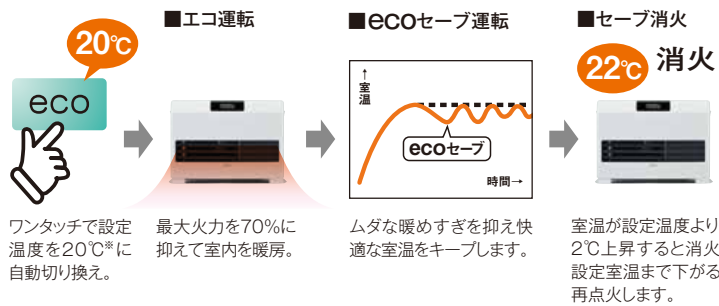
※0.1リットル
単位表示

ワンタッチで省エネができます。

ecoモード

自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ
消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。



灯油の節約を表示でサポート。

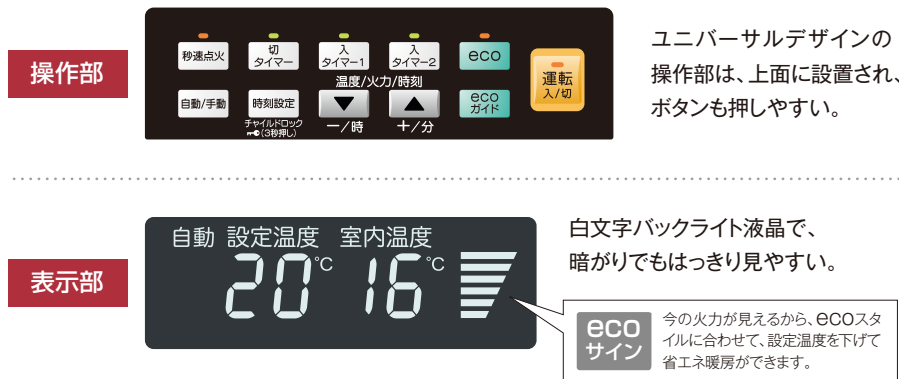
ecoガイド

灯油の使用量を表示することで、使いすぎを抑えた節約
暖房をサポートします。

※灯油の使用量はおよそのめやすです。



簡単分かりやすい操作部。はっきり見やすい表示部。



給油の時に手が汚れない、よごれま栓。

選ばれて29年
2,650万台の実績

カラーサイン付よごれま栓搭載。(カートリッジタンク式に搭載)

■セーフティロック式でキャップの締め不足なし。 ■5Lタンクで給油の手間を省きます。 ■か〜るくってで持ち運びがラクです。



※セーフティロック式でキャップの締め不足がありません。

コロナ
だけ コロナは、音・色・指先の感触で、
ロックを確認できます。
※ロックされた時のパチンという金属音です。

ロックはカラーサインで
確実に確認できます。



持ち上げて確認！
閉めた後、しっかり
閉まっているか
ご確認ください。



「グリーン購入法」適合商品 「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。 特定保守製品 適切な保守を促進することが適当なものと
して、政令で定められた製品です。(53～54
ページ参照) 設計標準使用期間 8年 標準的な使用条件のもとで使用した
場合に安全上支障なく使用すること
ができる標準的な期間です。 PSC対応品 新たな技術基準を満たし、PSCマーク
を表示した上で販売しなければならない
製品です。(53ページ参照)

ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式 注)FF-WG40・WG52タイプとFF-WG65タイプでは標準の壁穴あけ位置が異なります。(49ページ参照)

タフバーナ		3年保証 (バーナ部)※1
eco モード	液晶 ディスプレイ	eco ガイド
1500m まで高地 対応可	対 自動消火 装置付	震 動 防 止
延長 ルームサーモ付 ワンタッチ ウォールフック		

特定保守製品 設計標準使用期間 8年 PSC対応品



(W) ナチュラル
ホワイト

標準タイプ カートリッジタンク式

タフバーナ		3年保証 (バーナ部)※1	よこれま栓 5L
eco モード	液晶 ディスプレイ	eco ガイド	
1500m まで高地 対応可	対 自動消火 装置付	震 動 防 止	
延長 ルームサーモ付 ワンタッチ ウォールフック			

特定保守製品 設計標準使用期間 8年 PSC対応品



(W) ナチュラル
ホワイト

ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式 注)FF-VG3515S・VG4215S・VG3515Y・VG4215YとFF-VG5215Sは標準の壁穴あけ位置が異なります。(49～50ページ参照)

eco モード		1500m まで高地 対応可	対 自動消火 装置付	震 動 防 止
延長 ルームサーモ付 ワンタッチ ウォールフック				



(W) ナチュラルホワイト

目標年度
2006年 省エネ基準達成率
100% エネルギー消費効率
86.6%

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
11畳	(18.0㎡) 寒冷地・11畳(18.0㎡)まで	14畳 (23.0㎡) 寒冷地・17畳(28.0㎡)まで
暖房出力	3.99～1.49kW	

FF-WG4016S ガス化式
(W) 4906128 157236 〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 158,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
壁貫通穴径: φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径: φ40
▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。
●外形寸法: 高さ480×幅690×奥行310mm
●質量: 19.5kg ●待機時消費電力: 1.0W

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
14畳	(23.0㎡) 寒冷地・14畳(23.0㎡)まで	18畳 (29.5㎡) 寒冷地・22畳(36.5㎡)まで
暖房出力	5.18～1.49kW	

FF-WG5216S ガス化式
(W) 4906128 157434 〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 179,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
壁貫通穴径: φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径: φ40
▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。
●外形寸法: 高さ480×幅690×奥行310mm
●質量: 19.5kg ●待機時消費電力: 1.0W

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
17畳	(28.0㎡) 寒冷地・17畳(28.0㎡)まで	23畳 (38.0㎡) 寒冷地・27畳(44.5㎡)まで
暖房出力	6.53～1.74kW	


FF-WG6516S ガス化式
(W) 4906128 157533 〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 190,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
壁貫通穴径: φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径: φ40
▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。
●外形寸法: 高さ480×幅690×奥行310mm
●質量: 21.0kg ●待機時消費電力: 1.0W

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
11畳	(18.0㎡) 寒冷地・11畳(18.0㎡)まで	14畳 (23.0㎡) 寒冷地・17畳(28.0㎡)まで
暖房出力	3.99～1.49kW	

FF-WG4016Y ガス化式
(W) 4906128 157137 〈カートリッジタンク式〉
希望小売価格 158,000円+消費税
(工事費別)
壁貫通穴径: φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径: φ40
▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。
●外形寸法: 高さ480×幅690×奥行310mm
●質量: 20.5kg ●待機時消費電力: 1.0W

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
14畳	(23.0㎡) 寒冷地・14畳(23.0㎡)まで	18畳 (29.5㎡) 寒冷地・22畳(36.5㎡)まで
暖房出力	5.18～1.49kW	

FF-WG5216Y ガス化式
(W) 4906128 157335 〈カートリッジタンク式〉
希望小売価格 179,000円+消費税
(工事費別)
壁貫通穴径: φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径: φ40
▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。
●外形寸法: 高さ480×幅690×奥行310mm
●質量: 20.5kg ●待機時消費電力: 1.0W



温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳	(15.0㎡) 寒冷地・9畳(15.0㎡)まで	13畳 (21.5㎡) 寒冷地・15畳(25.0㎡)まで
暖房出力	3.48～1.74kW	

FF-VG3515S ガス化式
(W) 4906128 092438 〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 119,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
壁貫通穴径: φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径: φ40
▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。
●外形寸法: 高さ600×幅500×奥行315mm
●質量: 16.0kg ●待機時消費電力: 1.3W

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
11畳	(18.0㎡) 寒冷地・11畳(18.0㎡)まで	15畳 (25.0㎡) 寒冷地・18畳(29.5㎡)まで
暖房出力	4.23～1.74kW	

FF-VG4215S ガス化式
(W) 4906128 092537 〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 132,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
壁貫通穴径: φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径: φ40
▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。
●外形寸法: 高さ600×幅500×奥行315mm
●質量: 16.5kg ●待機時消費電力: 1.3W

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
14畳	(23.0㎡) 寒冷地・14畳(23.0㎡)まで	18畳 (29.5㎡) 寒冷地・22畳(36.5㎡)まで
暖房出力	5.18～1.74kW	

FF-VG5215S ガス化式
(W) 4906128 092636 〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 145,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
壁貫通穴径: φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径: φ40
▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。
●外形寸法: 高さ600×幅500×奥行368mm
●質量: 17.5kg ●待機時消費電力: 1.3W

目標年度
2006年 省エネ基準達成率
101% エネルギー消費効率
87.0%

製品名	快適性										操作性					安全性			PSC対応										
	タフバーナ	温暖地自動シフトコントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ECOモード	よこれま栓	5Lタンク	カートリッジタンク	スタイマーECO対応	スタイマー	切タイマー	切タイマー	バックリフト	ウォールフック	背面カバー付	液晶ディスプレイ	ECOガイド	ECOサイン	給油サイン	秒速点火※2	室温デジタル表示	2ウェイ操作	10年デジタルタイマー	炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼防止装置	再点火防止機能
	メリットマークの機能説明は52ページをご参照ください。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-WG4016S・WG5216S・WG6516S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-WG4016Y・WG5216Y	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG3515S・VG4215S・VG5215S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)商品本体の保証期間は1年です。
※2 秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作しないと秒速点火は、自動的に取り消されます。
注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは53ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

ガス化式 で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

「特定保守製品」適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(53～54ページ参照)

「設計標準使用期間 8年」標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

「PSC対応品」新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(53ページ参照)

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

標準タイプ | カートリッジタンク式

よこれまほ 5L

ecoモード 1500mまで高地対応可 対 震 自動消火装置付

特定保守製品 設計標準使用期間 8年 グリーン購入法 適合商品 PSC対応品

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.6%



(W) ナチュラルホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 量 (15.0m) 寒冷地-9量(15.0m)まで	13 量 (21.5m) 寒冷地-15量(25.0m)まで
暖房出力 3.48~1.74kW	暖房出力 4.23~1.74kW
FF-VG3515Y ガス化式 (W) 4906128 092735 (カートリッジタンク式) 希望小売価格 132,000円+消費税 (工事費別)	FF-VG4215Y ガス化式 (W) 4906128 092834 (カートリッジタンク式) 希望小売価格 145,000円+消費税 (工事費別)
壁貫通穴径: φ75(給排気筒径φ60) 延長排気管径: φ40 ▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。	壁貫通穴径: φ75(給排気筒径φ60) 延長排気管径: φ40 ▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。
●外形寸法: 高さ600×幅500×奥行315mm ●質量: 19.0kg ●待機時消費電力: 1.3W	●外形寸法: 高さ600×幅500×奥行315mm ●質量: 20.0kg ●待機時消費電力: 1.3W

標準タイプ | 別置タンク式

2000mまで高地対応可 対 震 自動消火装置付

グリーン購入法 適合商品

特定保守製品 設計標準使用期間 8年 PSC対応品

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.6%



(W) フロスティホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
19 量 (31.5m) 寒冷地-19量(31.5m)まで	26 量 (43.0m) 寒冷地-31量(51.0m)まで
暖房出力 7.41~3.21kW	暖房出力 10.0~4.01kW
FF-7414(W) ポット式 セットJAN:4906128 209478 セット希望小売価格 178,000円+消費税 ※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))	FF-10014(W) ポット式 セットJAN:4906128 209676 セット希望小売価格 214,000円+消費税 ※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))
単品JAN 4906128 043836 薄型給排気筒FFQ-60(別梱包)※2 4906128 272489	単品JAN 4906128 044031 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588
壁貫通穴径: φ75(給排気筒径φ60) 延長排気管径: φ40 ▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。	壁貫通穴径: φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径: φ50 ▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。
●外形寸法: 高さ595×幅820×奥行391mm ●質量: 37.0kg ●待機時消費電力: 1.6W	●外形寸法: 高さ595×幅820×奥行391mm ●質量: 40.0kg ●待機時消費電力: 1.6W
目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.6%	目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%

ビルトインタイプ・防火性能認証品 | 別置タンク式

2000mまで高地対応可 対 震 自動消火装置付

グリーン購入法 適合商品

特定保守製品 設計標準使用期間 8年 PSC対応品

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.6%



(W) フロスティホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 量 (25.0m) 寒冷地-15量(25.0m)まで	21 量 (34.5m) 寒冷地-24量(39.5m)まで
暖房出力 5.81~3.21kW	暖房出力 7.41~3.21kW
FF-B5814(W) ポット式 セットJAN:4906128 209379 セット希望小売価格 183,000円+消費税 ※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))	FF-B7414(W) ポット式 セットJAN:4906128 209577 セット希望小売価格 196,000円+消費税 ※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))
単品JAN 4906128 043737 薄型給排気筒FFQ-60(別梱包)※2 4906128 272489	単品JAN 4906128 043935 薄型給排気筒FFQ-60(別梱包)※2 4906128 272489
壁貫通穴径: φ75(給排気筒径φ60) 延長排気管径: φ40 ▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。	壁貫通穴径: φ75(給排気筒径φ60) 延長排気管径: φ40 ▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。
●外形寸法: 高さ595×幅820×奥行428mm ●質量: 39.0kg ●待機時消費電力: 1.6W	●外形寸法: 高さ595×幅820×奥行428mm ●質量: 39.0kg ●待機時消費電力: 1.6W

木造(戸建)	コンクリート(集合)
26 量 (43.0m) 寒冷地-26量(43.0m)まで	35 量 (58.0m) 寒冷地-41量(67.5m)まで
暖房出力 10.0~4.01kW	暖房出力 10.0~4.01kW
FF-B10014(W) ポット式 セットJAN:4906128 209775 セット希望小売価格 232,000円+消費税 ※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))	FF-B10014(W) ポット式 セットJAN:4906128 209775 セット希望小売価格 232,000円+消費税 ※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))
単品JAN 4906128 044130 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588	単品JAN 4906128 044130 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588
壁貫通穴径: φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径: φ50 ▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。	壁貫通穴径: φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径: φ50 ▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。
●外形寸法: 高さ595×幅820×奥行478mm ●質量: 42.0kg ●待機時消費電力: 1.6W	●外形寸法: 高さ595×幅820×奥行478mm ●質量: 42.0kg ●待機時消費電力: 1.6W
目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%	目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%

FF-VG3515Y・VG4215Y FF-7414・10014 FF-B5814・B7414・B10014	快速性	操作性	安全性	PSC対応
	温度調節(左右) 風向調節(左右) オートルバー(左右) 温風自動コントロール インバーター 延長ルームサーモ ECOモード セーフ運転 おやすみタイマー おやすみタイマー ビルトイン対応 ウオールトップ 背面カバー付 設定室温デジタル表示 曜日指定 バックアップメモリー 炎監視 チャイルドロック 排気管抜け検知 不完全燃焼 通知機能 再点火防止機能	温度調節(左右) 風向調節(左右) オートルバー(左右) 温風自動コントロール インバーター 延長ルームサーモ ECOモード セーフ運転 おやすみタイマー おやすみタイマー ビルトイン対応 ウオールトップ 背面カバー付 設定室温デジタル表示 曜日指定 バックアップメモリー 炎監視 チャイルドロック 排気管抜け検知 不完全燃焼 通知機能 再点火防止機能	温度調節(左右) 風向調節(左右) オートルバー(左右) 温風自動コントロール インバーター 延長ルームサーモ ECOモード セーフ運転 おやすみタイマー おやすみタイマー ビルトイン対応 ウオールトップ 背面カバー付 設定室温デジタル表示 曜日指定 バックアップメモリー 炎監視 チャイルドロック 排気管抜け検知 不完全燃焼 通知機能 再点火防止機能	温度調節(左右) 風向調節(左右) オートルバー(左右) 温風自動コントロール インバーター 延長ルームサーモ ECOモード セーフ運転 おやすみタイマー おやすみタイマー ビルトイン対応 ウオールトップ 背面カバー付 設定室温デジタル表示 曜日指定 バックアップメモリー 炎監視 チャイルドロック 排気管抜け検知 不完全燃焼 通知機能 再点火防止機能

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは53ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

ガス化式 で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。

業務用タイプ | ビルトインタイプ・防火性能認証品 | 別置タンク式

2000mまで高地対応可 対 震 自動消火装置付

グリーン購入法 適合商品

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%



(W) フロスティホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
28 量 (46.0m) 寒冷地-29量(48.0m)まで	39 量 (64.5m) 寒冷地-45量(74.5m)まで
暖房出力 11.0~4.01kW	暖房出力 11.0~4.01kW
FF-B11014(W) ポット式 セットJAN:4906128 209874 セット希望小売価格 243,000円+消費税 ※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))	FF-B11014(W) ポット式 セットJAN:4906128 209874 セット希望小売価格 243,000円+消費税 ※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))
単品JAN 4906128 044239 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588	単品JAN 4906128 044239 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588
壁貫通穴径: φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径: φ50 ▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。	壁貫通穴径: φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径: φ50 ▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。
●外形寸法: 高さ595×幅820×奥行478mm ●質量: 42.0kg ●待機時消費電力: 1.6W	●外形寸法: 高さ595×幅820×奥行478mm ●質量: 42.0kg ●待機時消費電力: 1.6W
目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%	目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%

1500mまで高地対応可 対 震 自動消火装置付

グリーン購入法 適合商品

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%



(W) フロスティホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
40 量 (66.0m) 寒冷地-41量(67.5m)まで	56 量 (92.5m) 寒冷地-65量(107.5m)まで
暖房出力 15.9~11.5kW	暖房出力 15.9~11.5kW
FF-B16014(W) ガンバーナ式 セットJAN:4906128 209973 セット希望小売価格 268,000円+消費税 ※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))	FF-B16014(W) ガンバーナ式 セットJAN:4906128 209973 セット希望小売価格 268,000円+消費税 ※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))
単品JAN 4906128 044338 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588	単品JAN 4906128 044338 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588
壁貫通穴径: φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径: φ50 ▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。	壁貫通穴径: φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径: φ50 ▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。
●外形寸法: 高さ700×幅830×奥行510mm ●質量: 52.0kg ●待機時消費電力: 2.2W	●外形寸法: 高さ700×幅830×奥行510mm ●質量: 52.0kg ●待機時消費電力: 2.2W
目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%	目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%

業務用タイプ | 店舗・オフィス用ハイパワータイプ | 別置タンク式

広いオフィスもハイパワーで
すばやく暖めます。

1500mまで高地対応可 対 震 自動消火装置付

グリーン購入法 適合商品

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%



(W) ミストホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
45 量 (74.5m) 寒冷地-45量(74.5m)まで	62 量 (102.5m) 寒冷地-72量(119.0m)まで
暖房出力 17.6~7.61kW	暖房出力 17.6~7.61kW
FFP-18015A(W) ガス化式 セットJAN:4906128 234272 セット希望小売価格 320,000円+消費税 ※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))	FFP-18015A(W) ガス化式 セットJAN:4906128 234272 セット希望小売価格 320,000円+消費税 ※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))
単品JAN 4906128 123330 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包) 4906128 272588	単品JAN 4906128 123330 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包) 4906128 272588
壁貫通穴径: φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径: φ50 ▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。	壁貫通穴径: φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径: φ50 ▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。
●外形寸法: 高さ1,790×幅556×奥行488mm ●質量: 63.5kg ●待機時消費電力: 1.4W	●外形寸法: 高さ1,790×幅556×奥行488mm ●質量: 63.5kg ●待機時消費電力: 1.4W
目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%	目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%

快速性	操作性	安全性	注)
温度調節(左右) 風向調節(左右) オートルバー(左右) 温風自動コントロール インバーター 延長ルームサーモ ECOモード セーフ運転 おやすみタイマー おやすみタイマー ビルトイン対応 ウオールトップ 背面カバー付 設定室温デジタル表示 曜日指定 バックアップメモリー 炎監視 チャイルドロック 排気管抜け検知 不完全燃焼 通知機能 再点火防止機能	温度調節(左右) 風向調節(左右) オートルバー(左右) 温風自動コントロール インバーター 延長ルームサーモ ECOモード セーフ運転 おやすみタイマー おやすみタイマー ビルトイン対応 ウオールトップ 背面カバー付 設定室温デジタル表示 曜日指定 バックアップメモリー 炎監視 チャイルドロック 排気管抜け検知 不完全燃焼 通知機能 再点火防止機能	温度調節(左右) 風向調節(左右) オートルバー(左右) 温風自動コントロール インバーター 延長ルームサーモ ECOモード セーフ運転 おやすみタイマー おやすみタイマー ビルトイン対応 ウオールトップ 背面カバー付 設定室温デジタル表示 曜日指定 バックアップメモリー 炎監視 チャイルドロック 排気管抜け検知 不完全燃焼 通知機能 再点火防止機能	温度調節(左右) 風向調節(左右) オートルバー(左右) 温風自動コントロール インバーター 延長ルームサーモ ECOモード セーフ運転 おやすみタイマー おやすみタイマー ビルトイン対応 ウオールトップ 背面カバー付 設定室温デジタル表示 曜日指定 バックアップメモリー 炎監視 チャイルドロック 排気管抜け検知 不完全燃焼 通知機能 再点火防止機能

※1 標高1,000mを超えるような場所で使用する際は、燃焼量の調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。
※2 14年度の製品より給排気筒が別梱包になりました。買い替えの際も必ず新しい給排気筒に交換してください。
※3 B16014はセット温度に応じて自動的に消火します。
注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは53ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。また、業務用タイプは「特定保守製品」・「PSC対応品」の対象外となります。

ガス化式 で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。

















FF式石油暖房機設置方式

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。
















標準設置方式	延長設置方式
背面の壁に穴をあけ、給排気筒を直結して屋外に給排気します。	延長給排気管セットの組み合わせで、縦横自在に延長できます。(最長3m3曲がりまで) 〔延長設置の場合は、設置場所に合わせ、給排気筒径φ50・F-60用は、F-10R・F-11R・F-53Rを、φ70用は、F-11SRNを組み合わせてください。〕

※延長配管は必ず屋内で行ってください。屋外など冷たい場所で延長すると配管が冷やされ結露水がたまり、燃焼不良をおこすことがあります。

●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。




機 種	標準設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
アグレスイオ	 ※給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	 F-10R 0.5m延長セット 本体付属 メスオスエルボ F-105 メスオスエルボ F-125 床固定金具	 F-23R メスオスエルボ F-125 床固定金具 F-68R 0.3m伸縮管 F-64R ストッパーリング	 F-109 コーナーエルボ F-24R 直管ジョイント F-125 床固定金具 F-64R ストッパーリング
スペースネオ スペースネオ床暖	 ※給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	 ●1.5mまで F-11R(A) 1.5m延長給排気管セット……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数 にて対応可能です。2個余ります。) ●2.0mまで F-53R(A) 2.0m延長給排気管セット……………×1 F-54 延長用リード線……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数 にて対応可能です。2個余ります。)	 F-109 コーナーエルボ F-107 直管ジョイント F-125 床固定金具 F-64R ストッパーリング	 F-109 コーナーエルボ F-24R 直管ジョイント F-125 床固定金具 F-64R ストッパーリング
スペースネオミニ (輻射)(温風)	 ※給排気筒取付壁厚範囲: 135～265mm	 ●1.5mまで F-11R(A) 1.5m延長給排気管セット……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数 にて対応可能です。3個余ります。) ●2.0mまで F-53R(A) 2.0m延長給排気管セット……………×1 F-54 延長用リード線……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数 にて対応可能です。3個余ります。)	 F-109 コーナーエルボ F-107 直管ジョイント F-128 床固定金具	 F-109 コーナーエルボ F-24R 直管ジョイント F-128 床固定金具
ミニバル	 ※給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	 ●1.5mまで F-11R(A) 1.5m延長給排気管セット……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数 にて対応可能です。2個余ります。) ●2.0mまで F-53R(A) 2.0m延長給排気管セット……………×1 F-54 延長用リード線……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数 にて対応可能です。2個余ります。)	 F-109 コーナーエルボ F-107 直管ジョイント F-128 床固定金具	 F-109 コーナーエルボ F-24R 直管ジョイント F-128 床固定金具

●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。


機 種	標準設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
FF-VG35・ VG42タイプ	 ※給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	 ●1.5mまで F-11R(A) 1.5m延長給排気管セット……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数 にて対応可能です。1個余ります。) ●2.0mまで F-53R(A) 2.0m延長給排気管セット……………×1 F-54 延長用リード線……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数 にて対応可能です。3個余ります。)	 F-109 コーナーエルボ F-107 直管ジョイント F-125 床固定金具 F-64R ストッパーリング	 F-109 コーナーエルボ F-24R 直管ジョイント F-125 床固定金具 F-64R ストッパーリング
FF-VG52タイプ	 ※給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 ●1.5mまで F-11R(A) 1.5m延長給排気管セット……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数 にて対応可能です。1個以上余ります。) ●2.0mまで F-53R(A) 2.0m延長給排気管セット……………×1 F-54 延長用リード線……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数 にて対応可能です。3個以上余ります。)	 F-109 コーナーエルボ F-107 直管ジョイント F-125 床固定金具 F-64R ストッパーリング	 F-109 コーナーエルボ F-24R 直管ジョイント F-125 床固定金具 F-64R ストッパーリング
FF-WG40・ WG52タイプ	 ※給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 ●1.5mまで F-11R(A) 1.5m延長給排気管セット……………×1 F-58 給気エルボ……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数 にて対応可能です。2個以上余ります。) ●2.0mまで F-53R(A) 2.0m延長給排気管セット……………×1 F-58 給気エルボ……………×1 F-54 延長用リード線……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数 にて対応可能です。1個以上余ります。)	 F-109 コーナーエルボ F-107 直管ジョイント F-125 床固定金具 F-64R ストッパーリング	 F-109 コーナーエルボ F-24R 直管ジョイント F-125 床固定金具 F-64R ストッパーリング
FF-WG6516S	 ※給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 ●1.5mまで F-11R(A) 1.5m延長給排気管セット……………×1 F-58 給気エルボ……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数 にて対応可能です。2個余ります。) ●2.0mまで F-53R(A) 2.0m延長給排気管セット……………×1 F-58 給気エルボ……………×1 F-54 延長用リード線……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数 にて対応可能です。3個余ります。)	 F-109 コーナーエルボ F-107 直管ジョイント F-125 床固定金具 F-64R ストッパーリング	 F-109 コーナーエルボ F-24R 直管ジョイント F-125 床固定金具 F-64R ストッパーリング
FF-B58・74・ B74タイプ	50ページの 壁穴あけ寸法図を 参照願います。	●1.5mまで F-11R(A) 1.5m延長給排気管セット……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数 にて対応可能です。2個以上余ります。) ●2.0mまで F-53R(A) 2.0m延長給排気管セット……………×1 F-54 延長用リード線……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数 にて対応可能です。2個余ります。)		
FF-100・B100・ B110・B160 FFP-18015A	50ページの 壁穴あけ寸法図を 参照願います。	●1.5mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数 にて対応可能です。2個以上余ります。) ●3mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット……………×2 F-54 延長用リード線……………×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数 にて対応可能です。2個以上余ります。)		

専用別売部材


■アグレスイオ専用別売部材

背面カバー-L	背面カバー-S	メスオスエルボAG
 F-122L 0584411 4906128 441182 6,900円+消費税	 F-122S 0584410 4906128 441083 6,500円+消費税	 F-123 0584412 4906128 441281 1,800円+消費税 ※左図の給排気筒設置寸法にしか使用できません。それ以外の設置用途には絶対に使用しないでください。


■スペースネオ専用別売部材

背面カバー
 F-126 0582602 4906128 260288 6,900円+消費税 (FF-SG6816K、UH-FSG7016K用)



■スペースネオミニ専用別売部材

背面カバー
 F-127 0582624 4906128 262480 5,500円+消費税 (FF-SG4216M・SG5616M用)


■ミニパル専用別売部材

背面カバー
 F-104 0581206 4906128 120681 2,900円+消費税 (FF-VT5516P・VT4216P・VY5516P用)


■別売エルボ部材

延長エルボセット	コーナーエルボ
 F-111 0580729 4906128 072980 3,800円+消費税	 F-109 0580727 4906128 072782 1,800円+消費税

■共通部材

本体固定金具L	床固定金具
 F-128 0582645 4906128 264583 1,000円+消費税 (アグレスイオ・スペースネオ・スペースネオミニ用) ・標準設置よりもストーブを前に出す場合(コーナー設置を含む)に付属の本体固定金具を入れ替えて使用します。・本体固定金具L(F-128)はスペースネオミニ温風には使用できません。	 F-125 0582023 4906128 202387 1,800円+消費税 (アグレスイオ・スペースネオ・スペースネオミニ・ミニパル用) 置台断面

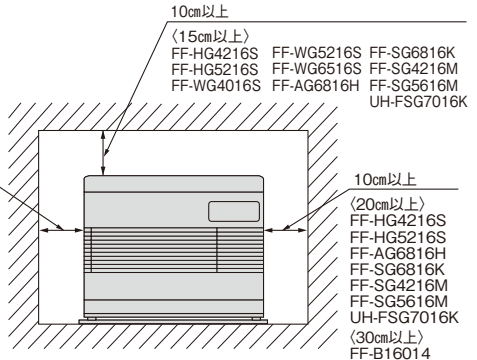■ビルトイン設置例 点検・手入れのため、ストーブ型式により以下の距離を離してください。(ビルトイン対応機種は商品ページをご覧ください)

注)ビルトインの場合、壁や天井との隔離距離は10cm(前方は100cm)で問題ありませんが、点検・手入れのため、指定機種については〈 〉寸法を確保してください。	 10cm以上 (15cm以上) FF-HG4216S FF-WG5216S FF-SG6816K FF-HG5216S FF-WG6516S FF-SG4216M FF-WG4016S FF-AG6816H FF-SG5616M UH-FSG7016K
10cm以上 (20cm以上) (30cm以上) FF-HG4216S FF-B5814 FF-HG5216S FF-B7414 FF-AG6816H FF-B10014 FF-SG6816K FF-B11014 FF-SG4216M FF-SG5616M (25cm以上) UH-FSG7016K (30cm以上) FF-B16014	100cm以上 (150cm以上) FF-B16014 FF-AG6816H FF-SG6816K FF-SG4216M FF-SG5616M UH-FSG7016K
10cm以上 (17cm以上) (12cm以上) FF-B10014 FF-VG3515S FF-B11014 FF-VG4215S FF-B16014 FF-VG5215S FF-B5814 FF-B7414	障害物

給排気筒部材

■延長給排気筒部材

※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲りは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)


壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
延長給排気管セット ※2m以上の延長配管を行う場合、別売のF-54(延長リード線)が必要となります。	 0.5m延長給排気管セット F-10R(A) 4,900円+消費税 0384014 4906128 401483		
	 1.5m延長給排気管セット F-11R(A) 10,500円+消費税 0384015 4906128 401582	 1.5m延長給排気管セット F-11SRN 15,000円+消費税 0382059 4906128 205982	
	 2m延長給排気管セット F-53R(A) 13,500円+消費税 0384016 4906128 401681		

■延長給排気管セット梱包内容一覧

部材	伸縮管	直管	メスオスエルボ	ユニオン	給気ホース	給気ジョイント	断熱クロロス	ストッパーリング	パイプ固定金具(A)	パイプ固定金具(B)	ホース止め金具(A)	ホース止め金具(B)	φ4.1×20木ねじ	M4×25ねじ	M4×12ねじ
型 式															
F-10R(A)	1 (0.5m)	—	2	—	1 (1m)	—	1	3	1	1	2	2	2	2	5
F-11R(A)	1 (1m)	1 (0.5m)	2	1	1 (1.65m)	1	1	5	2	2	3	3	4	3	7
F-53R(A)	1 (2m)	—	2	—	1 (2.15m)	1	1	3	3	3	4	4	6	4	9
F-11SRN	1 (1m)	1 (0.5m)	2	1	1 (1.5m)	1	1	5	2	2	3	3	4	5	7

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様で製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

■給排気筒用保護ガード

 F-52S 13,800円+消費税 9188426 4906128 842606 (FFのどの給排気筒にも使用できます。)	 F-62S 13,800円+消費税 0388443 4906128 844303 (薄形給排気筒専用)	 F-63S 5,800円+消費税 0380011 4906128 001102 (薄形給排気筒専用) スペースを外してご使用ください。
--	--	---


■ポットストーブ用関連部材


 ステンレス排気筒セット φ106mm 11,500円+消費税 7287214 4906128 721406 (φ106mm梱包内容) ●直管、5本 ●半直管、2本 ●エジ曲がり、1個 ●T字筒、1本 ●傾斜コネクタ、1本 ●固定金具(大/小)各2個 ●止め金具、4個	 排気筒内の結露水を溜めるアダプターでドレンバルブ付です。	 室内の乾燥空気を吸い込ませる乾燥防止ダンパー	 ダブルドラフトレギュレーター DR-1 3,700円+消費税 0688343 4906128 834304
---	--	---	---

※(ガス化式)で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホース(F-57)を使用して、給気側も延長してください。

送油配管部材


※ゴム製送油管は、屋外では使用しないでください。


 L形継手 OS-23 650円+消費税 9188327 4906128 832706 (φ8銅パイプ接続用)	 壁抜用コック OS-11 2,600円+消費税 9188317 4906128 831709 ゴム管口
---	--


 止め金具 OS-32 100円+消費税 9188334 4906128 833406 (φ8銅パイプ固定用)	 銅パイプ OS-31 3,000円+消費税 9188332 4906128 833208 (φ8×φ6.4×5m)
---	--


 被覆銅パイプ OS-31A 4,600円+消費税 9188333 4906128 833307 (災害対策等に使用します) (銅パイプφ8×φ6.8×5m)


 銅パイプ OS-31 3,000円+消費税 9188332 4906128 833208 (φ8×φ6.4×5m)	 被覆銅パイプ OS-31A 4,600円+消費税 9188333 4906128 833307 (災害対策等に使用します) (銅パイプφ8×φ6.8×5m)
--	---

 屋内用コック OS-18 1,200円+消費税 9188324 4906128 832409 (φ8銅パイプの途中に使用します。)	 壁抜用コック OS-12 1,200円+消費税 9188318 4906128 831808 OUT(ゴム管口) IN(φ8銅パイプ)
--	---

 継手 OS-24 350円+消費税 9188328 4906128 832805 (φ8銅パイプ) (1/2(15A)にφ8銅パイプを接続する時に使用します。)	 床用コック OS-13(A) 4,600円+消費税 9188347 0381883 4906128 188384 (床に埋めるタイプのコックです。) (φ8銅パイプ接続用。)
---	---

 オイルフィルター OS-35 1,900円+消費税 9188347 4906128 834700 (φ8銅パイプ配管の途中に使用します。)	 I形継手 OS-22 400円+消費税 9188326 4906128 832607 (φ8銅パイプ分岐用)
--	--

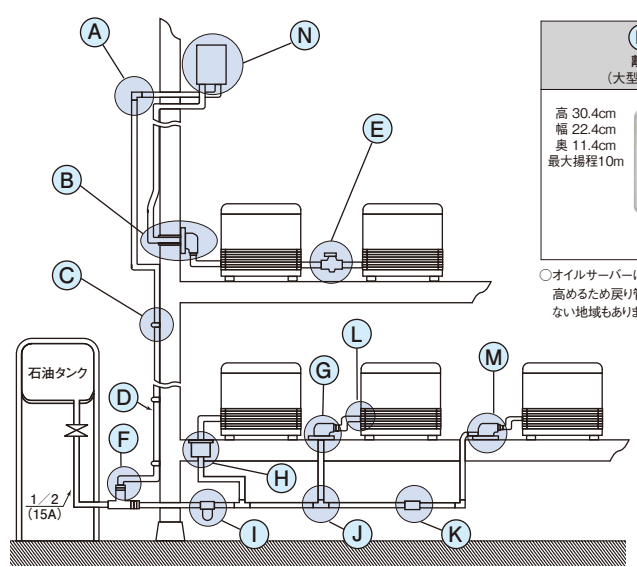
 送油ホース OS-4 1,800円+消費税 9188335 4906128 833505 (ゴムホース)(ホースバンド付) (φ6×φ14.5×2.5m)
--




 オイルサーバー OS-9K 45,000円+消費税 0385068 4906128 506881 (屋内外用用) 高 30.4cm 幅 22.4cm 奥 11.4cm 最大揚程10m
--


離れた場所や2階へも灯油を自動的に給油(大型タンクを地上に置いて2階へ自動給油できます)

○オイルサーバーにはあふれ防止スイッチを内蔵しておりますが、さらに安全性を高めるため戻り管を配管してください。また戻り配管を必ず接続しなければならぬ地域もありますので各地の消防署にお問い合わせください。




 T形継手 OS-21 750円+消費税 9188325 4906128 832508 (φ8銅パイプ分岐用)
--


 I形継手 OS-22 400円+消費税 9188326 4906128 832607 (φ8銅パイプ分岐用)
--

 送油ホース OS-4 1,800円+消費税 9188335 4906128 833505 (ゴムホース)(ホースバンド付) (φ6×φ14.5×2.5m)
--

 屋内用コック OS-14 1,200円+消費税 9188320 4906128 832003 (φ8銅パイプ接続)

ゴムホース接続部材(屋内用) ※ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。


 屋内用コック OS-17 1,200円+消費税 9188323 4906128 832300 OUT(ゴム管口)	 ジョイント OS-27 300円+消費税 9188331 4906128 833109 メネジRC1/2
--	--

 鉄管ホース口 OS-25 300円+消費税 9188329 4906128 832904 IN OUT(ゴム管口)


別置タンク接続セット

 別置タンク接続セット OS-10A 1,750円+消費税 9188346 4906128 834601 オイルレベラーのIN側へ接続 φ8銅パイプ OS-10A (ポット式ストーブのオイルレベラーに直接φ8銅パイプを接続する時に使用します。)
--

銅管ジョイント

 銅管ジョイント OS-9 400円+消費税 9288348 4906128 834809 メネジ部R1/8 (オイルフィルターへ接続) φ8銅パイプ OS-9 (ポット式ストーブのオイルフィルターに直接φ8銅パイプを接続する時に使用します。)

ホースエンド

 ホースエンド OS-26 350円+消費税 9188330 4906128 833000 IN(φ8銅パイプ) OUT(ゴム管口) φ8銅パイプ OS-26 (φ8銅パイプの先端をゴム管口に変える時に使用します。)

石油タンク ※油タンク設置は、各地域の火災予防条例に従ってください。

屋内用

屋外用

壁ピタタイプ ()内数値はTC-90X

TC-201X(E)

8918304
4906128 830412
(内容量198L) **60,000円**
+消費税

TC-90X(B)

8912778
4906128 277811
(内容量90L) **26,800円**
+消費税

ステンレスタイプ

TC-85KS(A)


8918306
4906128 830610
(内容量83L) **55,000円**
+消費税

●別売スベアカートリッジタンク(カラーサイン付)

手を汚さずに給油ができる「よこれ全検」の別売カートリッジタンクです。

 FF-T1A 0382442 4906128 244288 FF-VG3515Y-VG4215Y用	4,300円+消費税
 FH-T1A 0282441 4906128 244189 FF-WG4016Y-WG5216Y用	4,300円+消費税

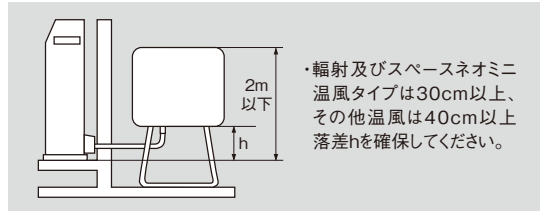●別置タンク接続例



- 屋外設置の石油タンクは直射日光の当たらない場所、湿気の少ない場所、火気がない場所に設置してください。
- 石油タンクを設置する場合、石油タンク及び接続する機器の工事説明書に従ってください。
- 据置型の石油タンクから機器までは自然落差によって灯油が流れます。石油タンクの高さは、使用する機器の取扱説明書に従って設置してください。

■給排気筒適用機種

壁貫通穴徑	φ65~φ75		φ75			φ85
給排氣筒徑	φ50		φ60			φ70
延長排氣管徑	φ40		φ40			φ50
適用機種	FF式輻射	FF式溫風	FF式輻射	FF式輻射+床暖	FF式溫風	FF式溫風
	FF-SG4216M FF-SG5616M	FF-HG4216S FF-HG5216S FF-WG4016S FF-WG5216S FF-WG6516S FF-WG4016Y FF-WG5216Y FF-VG5215S	FF-AG6816H FF-SG6816K FF-VY5516P FF-VT4216P FF-VT5516P	UH-FSG7016K	FF-VG3515S FF-VG4215S FF-VG3515Y FF-VG4215Y FF-B5814 FF-7414 FF-B7414	FF-10014 FF-B10014 FF-B11014 FF-B16014 FFP-18015A

■給排気筒・スリーブ関係 ※現行機種(ワンタッチウォールトップ)には、背景色(ベージュ色)の付いている部材を使用してください。

薄形給排気筒									
壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85	壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85		
給排気筒径	φ50	φ60	φ70	給排気筒径	φ50	φ60	φ70		
延長排気管径	φ40	φ40	φ50	延長排気管径	φ40	φ40	φ50		
厚壁用	薄形給排気筒延長用	薄形給排気筒延長用	薄形給排気筒延長用	スリーブ延長用	延長スリーブφ60 F-113 0380726 4906128 073185 1,800円+消費税 ワンタッチウォールトップ専用	延長スリーブφ70 F-108 0580726 4906128 072683 1,800円+消費税 ワンタッチウォールトップ専用	延長スリーブφ80 F-108S 0381294 4906128 129466 2,100円+消費税 ワンタッチウォールトップ専用		
	1本で16cm延長できます。	1本で17cm延長できます。	1本で16cm延長できます。						
	薄形給排気筒延長アダプター F-112 2,100円+消費税 0380730 4906128 073086 ワンタッチウォールトップ専用	薄形給排気筒延長アダプター F-100 2,300円+消費税 0581083 4906128 108382 ワンタッチウォールトップ専用	薄形給排気筒延長アダプター F-97S 2,300円+消費税 0381436 4906128 143680 ワンタッチウォールトップ専用						
									
	スベーサ			スベーサ			ワンタッチウォールトップ スラッドタイプ共用		

■延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がり数は3ヶ所以内です。(標高800m以下の場合)



壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85	
給排気筒径	φ50	φ60	φ70	
延長排気管径	φ40	φ40	φ50	
伸縮管	延長範囲17~25cm  0.3m伸縮管 F-68R 1,700円+消費税 0380018 4906128 001805			
	延長範囲27~47cm  0.5m伸縮管 F-21R 2,000円+消費税 0380019 4906128 001904		延長範囲27~47cm  0.5m伸縮管 F-13SR 2,300円+消費税 0380020 4906128 002000	
	延長範囲47~88cm  1m伸縮管 F-20R 2,300円+消費税 0380021 4906128 002109		延長範囲47~88cm  1m伸縮管 F-14SR 2,800円+消費税 0380022 4906128 002208	
	延長範囲103~197cm  2m伸縮管 F-52R 4,000円+消費税 0380023 4906128 002307			
直管	 0.5m直管 F-22R 1,500円+消費税 0380024 4906128 002406		 0.5m直管 F-12SR 1,800円+消費税 0380025 4906128 002505	
	 1m直管 F-40R 2,100円+消費税 0380026 4906128 002604			
メスオス自在管	14cm  メスオス自在管 F-60R 1,300円+消費税 0380031 4906128 003106			
	32cm  メスオス自在管 F-55R 1,500円+消費税 0380032 4906128 003205		32cm  メスオス自在管 F-56SR 2,100円+消費税 0380033 4906128 003304	
	47cm  メスオス自在管 F-56R 1,900円+消費税 0380034 4906128 003403		47cm  メスオス自在管 F-57SR 2,500円+消費税 0380035 4906128 003502	
メスオスエルボ	6cm 8cm  メスオスエルボ F-23R 1,200円+消費税 0380027 4906128 002703		7cm 9.5cm  メスオスエルボ F-15SR 1,700円+消費税 0380028 4906128 002802	

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意願います。

延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
給気ジョイント (給排気管と給気 ホース接続用)	 給排気筒と 給気ホース 接続用 給気ジョイント F-59 400円+消費税 9188437 4906128 843702	 給排気筒と 給気ホース 接続用 給気ジョイント F-18SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 0382057 4906128 205784	
ホースジョイント (給気ホースと給気 ホース接続用)	 給気ホース 接続用 ホースジョイント F-61 400円+消費税 0388440 4906128 844006	 給気ホース 接続用 ホースジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 0382058 4906128 205883	
ストッパーリング 排気管接続部固定用	 ストッパーリング F-64R 200円+消費税 0380037 4906128 003700	 ストッパーリング F-64S 200円+消費税 0388446 4906128 844600	
延長用リード線 ※排気管抜け検知用リード 線延長用。	 延長リード線 F-54 200円+消費税 9188428 4906128 842804 L=1.5m		

■旧商品の給排気筒・スリーブ関係（本カタログに掲載している商品には使用できません）

		給排気筒		薄形給排気筒				
壁貫通穴径		φ65~φ75	φ75	φ85	壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径		φ50	φ60	φ70	給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径		φ40	φ40	φ50	延長排気管径	φ40	φ40	φ50
厚壁用	壁厚40cm用	 (壁厚20~40cmまで使用できます。) 40cm用給排気筒セット F-16(A) 7,500円+消費税 9188401 4906128 840107			薄形給排気筒 マンションのベランダ等に取り付けても通路のじゃまになりません。  ○現行のクイックバルブスパーナ(ボット式)搭載機種にもご使用いただけます。 注)アクリル・スチロール・スチロール・スチロールにはご使用になれません。不完全燃焼の原因になります。			
	 (標準給排気筒のトップのみ入れ替えます。) 40cm用排気筒トップ F-46 3,000円+消費税 9188420 4906128 842002	 (標準給排気筒のトップのみ入れ替えます。) 40cm用排気筒トップ F-54S 3,700円+消費税 5088429 4906128 842903	 ※(壁厚11~26cm) 薄形給排気筒(QU4-3) F-70P 8,000円+消費税 0581480 4906128 148081 (ワンタッチウォールトップタイプ)	 ※(壁厚15~20cm) 薄形給排気筒 F-69S 10,000円+消費税 0388452 4906128 845201 (ねじ式スリーブタイプ)	 ※(壁厚21~35cm) 薄形給排気筒 F-70S 11,000円+消費税 0388454 4906128 845409 (ねじ式スリーブタイプ)			
	壁厚60cm用	 (標準給排気筒のトップのみ入れ替えます。) 60cm用給排気筒トップ F-65 4,100円+消費税 9188447 4906128 844709	 (標準給排気筒のトップのみ入れ替えます。) ※スリーブアダプター付 60cm用給排気筒セット F-16S 7,500円+消費税 9188402 4906128 840206	 ※(壁厚14~25cm) 薄形給排気筒 F-71S 10,000円+消費税 1981473 4906128 147381 (ワンタッチウォールトップタイプ)	 ※(壁厚11~26cm) 薄形給排気筒(QU4-3) F-70P 8,000円+消費税 0581480 4906128 148081 (ワンタッチウォールトップタイプ)	 ※(壁厚15~20cm) 薄形給排気筒 F-69S 10,000円+消費税 0388452 4906128 845201 (ねじ式スリーブタイプ)		
		1.5mタイプ (廊下越え用)専用	 (廊下越え等に使用します。) 1.5m給排気筒セット F-42 14,000円+消費税 9188419 4906128 841906	 (廊下越え等に使用します。) 1.5m給排気筒セット F-42 14,000円+消費税 9188419 4906128 841906	 ※(壁厚14~25cm) 薄形給排気筒 F-71S 10,000円+消費税 1981473 4906128 147381 (ワンタッチウォールトップタイプ)	 ※(壁厚11~26cm) 薄形給排気筒(QU4-3) F-70P 8,000円+消費税 0581480 4906128 148081 (ワンタッチウォールトップタイプ)	 ※(壁厚15~20cm) 薄形給排気筒 F-69S 10,000円+消費税 0388452 4906128 845201 (ねじ式スリーブタイプ)	
	スリーブ		 1本で13cmまで延長できます。 スリーブアダプター F-47S 1,700円+消費税 9188422 4906128 842200	 1本で13cmまで延長できます。 スリーブアダプター F-47S 1,700円+消費税 9188422 4906128 842200	 ※(壁厚14~25cm) 薄形給排気筒 F-71S 10,000円+消費税 1981473 4906128 147381 (ワンタッチウォールトップタイプ)	 ※(壁厚11~26cm) 薄形給排気筒(QU4-3) F-70P 8,000円+消費税 0581480 4906128 148081 (ワンタッチウォールトップタイプ)	 ※(壁厚15~20cm) 薄形給排気筒 F-69S 10,000円+消費税 0388452 4906128 845201 (ねじ式スリーブタイプ)	
スリーブふた		 スリーブふた(屋内用) F-32(A) 800円+消費税 0382571 4906128 257189	 スリーブふた(屋外用) F-34 900円+消費税 0585796 4906128 579601	 ※(壁厚14~25cm) 薄形給排気筒 F-71S 10,000円+消費税 1981473 4906128 147381 (ワンタッチウォールトップタイプ)	 ※(壁厚11~26cm) 薄形給排気筒(QU4-3) F-70P 8,000円+消費税 0581480 4906128 148081 (ワンタッチウォールトップタイプ)	 ※(壁厚15~20cm) 薄形給排気筒 F-69S 10,000円+消費税 0388452 4906128 845201 (ねじ式スリーブタイプ)		
	スリーブセット	 スリーブセット(屋内用) F-32(A) 800円+消費税 0382571 4906128 257189	 スリーブセット(屋外用) F-34 900円+消費税 0585796 4906128 579601	 ※(壁厚14~25cm) 薄形給排気筒 F-71S 10,000円+消費税 1981473 4906128 147381 (ワンタッチウォールトップタイプ)	 ※(壁厚11~26cm) 薄形給排気筒(QU4-3) F-70P 8,000円+消費税 0581480 4906128 148081 (ワンタッチウォールトップタイプ)	 ※(壁厚15~20cm) 薄形給排気筒 F-69S 10,000円+消費税 0388452 4906128 845201 (ねじ式スリーブタイプ)		
薄壁用スペーサ		 薄壁用スペーサ F-92 1,400円+消費税 0380010 4906128 001003 (ねじ式スリーブタイプ専用)	 薄壁用スペーサ F-92 1,400円+消費税 0380010 4906128 001003 (ねじ式スリーブタイプ専用)	 ※(壁厚14~25cm) 薄形給排気筒 F-71S 10,000円+消費税 1981473 4906128 147381 (ワンタッチウォールトップタイプ)	 ※(壁厚11~26cm) 薄形給排気筒(QU4-3) F-70P 8,000円+消費税 0581480 4906128 148081 (ワンタッチウォールトップタイプ)	 ※(壁厚15~20cm) 薄形給排気筒 F-69S 10,000円+消費税 0388452 4906128 845201 (ねじ式スリーブタイプ)		

★印は在庫僅少品です。


※印はスペーサを使用した場合の対応壁厚で、スペーサを使用しない場合は、3cmプラスした壁厚まで対応できます。

暖房機器別売部材

■FF用部材

本体化粧カバー	
	※シーズンオフ時の防じん用カバーです。
F-S014 6,500円+消費税 0385454 4906128 545408 (FFP-18015A用)	F-S016 3,500円+消費税 0385456 4906128 545606 (FF-VGタイプ用)
F-35S 3,500円+消費税 9188417 4906128 841708 (FF-B16014用)	F-39 3,500円+消費税 0381005 4906128 100584 (FF-VGタイプ用)
F-74 3,500円+消費税 5088455 4906128 845508 (FF-5814-7414-10014-11014タイプ用)	


背面カバー		
標準タイプ 	F-31 3,500円+消費税 9188416 4906128 841609 (FF-7414タイプ用) ●Bタイプは使用できません。	※FF-WG・VGタイプ・Bタイプ及び FF-B16014は、商品に同梱して います。
ロングタイプ 	F-120 7,300円+消費税 0380993 4906128 099383 (FF-7414用) F-S007 6,700円+消費税 0385447 4906128 544708 (FF-VGタイプ用)	F-119 7,300円+消費税 0380994 4906128 099482 (FF-10014用) F-S009 8,100円+消費税 0385449 4906128 544906 (FFP-18015A用)

セーフティガード (納期2ヵ月必要です)			
	F-88S(A) 11,500円+消費税	F-89 11,500円+消費税	
	0381438 4906128 143888 (FF-B16014用)	0381006 4906128 100683 (FF-WGタイプ用)	
	F-88(A) 11,500円+消費税	F-87(A) 11,500円+消費税	
	0381437 4906128 143789 (FF-5814-7414-10014-11014タイプ用)	0382579 4906128 257981 (FF-VGタイプ用)	
	※操作部カバーとの同時使用はできません。		

ストーブ台		
	●給油バルブセット付 F-53S 39,000円+消費税 9180128 4906128 012801 (FF-B16014用) F-71 39,000円+消費税 5085420 4906128 542001 (FF-5814-7414-10014-11014タイプ用) F-72 39,000円+消費税 0385423 4906128 542308 (FF-VGタイプ用)	●給油バルブセットなし F-S017 32,000円+消費税 0385457 4906128 545705 (FF-B16014用) F-S002 32,000円+消費税 0385442 4906128 544203 (FF-5814-7414-10014-11014タイプ用) F-S015 32,000円+消費税 0385455 4906128 545507 (FF-VGタイプ用)
バルブカバー	ベースタンク	電磁弁付バルブ
	 容量:14L	
F-S012 18,000円+消費税 0385452 4906128 545200 ※ストーブ台を使用しない場合、給油バルブのカバーとして使用します。	F-80S 57,000円+消費税 0380048 4906128 004806 (FF-B16014用) F-129★ 63,000円+消費税 0382717 4906128 271789 (FF-5814-7414-10014-11014タイプ用) F-80★ 63,000円+消費税 0380046 4906128 004608 (FF-5810-7410-1010-1110タイプ以前用) ★印は在庫僅少品です。	F-130 11,500円+消費税 0382718 4906128 271888 (FF-5814-7414-10014-11014タイプ用) (FF-B16014用 FFP-18015A用) ※FF-VGタイプ用 ※の機種では器具本体のプリント配線板の交換が必要です。 F-121 11,500円+消費税 0381293 4906128 129387 (FF-3512GS-4212GS-B5810-7410-B7410-1010-11010-B1110-1609SBT-FFP-1811A以前の機種用) ・灯油の集中配管に使用します。・電磁弁リッド線同梱


■オイルサーバー配管上の注意 (一般的な石油タンクの場合)

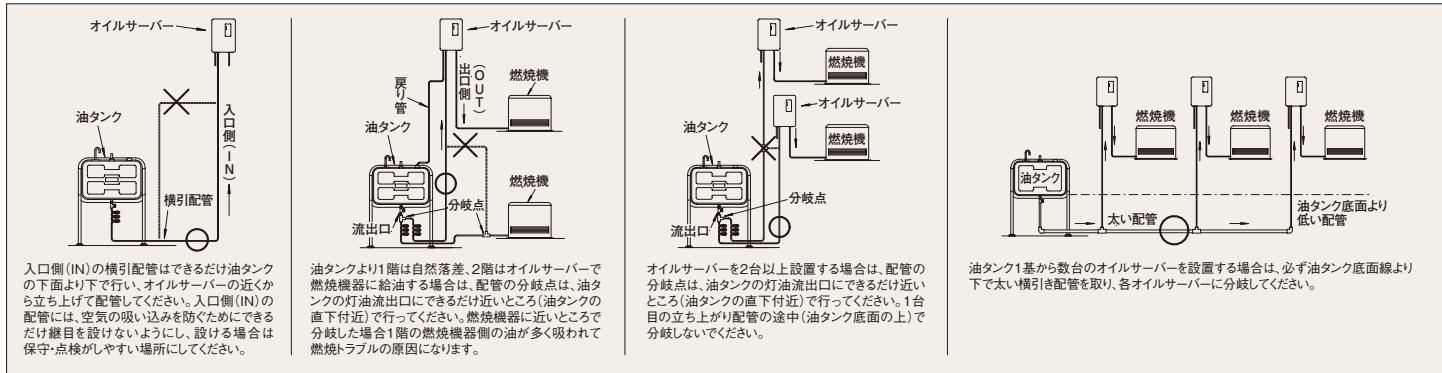●オイルサーバーの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃料消費量合計が、特性図(42ページ参照)より求めたオイルサーバーの吸い上げ量を超えないようにしてください。



床暖房システム部材

循環液		専用補充液	
高濃度タイプ 			
UPF-G10 (10L) 6,900円+消費税 0981063 4906128 106388 (濃度70%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-N22 (2L) 1,300円+消費税 3883893 4906128 389309 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-S2 (2L) 1,100円+消費税 3883896 4906128 389606 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。	UPF-S5 (5L) 2,300円+消費税 3883897 4906128 389705 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。
		●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。 ●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充には、循環液のみを使用してください。 ●UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されています。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。 ●UPF-G10は高濃度タイプですので、濃度を調整してご使用ください。 ●循環液は、当社純正品を必ずご使用ください。使用後は定期的に交換してください。 ●車商用の不凍液のご使用は避けてください。 ●循環液は高温高濃度で、高温部に触れますと燃焼します。温度を守ってご使用ください。 ●循環液の成分は蒸発しません。循環液を一定量入れた後、蒸発によって水位が下がった場合は、必ず補充液を補給してください。3シーズンを超える場合には、交換をおすすめします。	
UPF-N20N (20L) 10,500円+消費税 1483851 4906128 385103 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。注ぎ口付蓋。	UPF-N52 (5L) 3,000円+消費税 3883895 4906128 389507 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。		

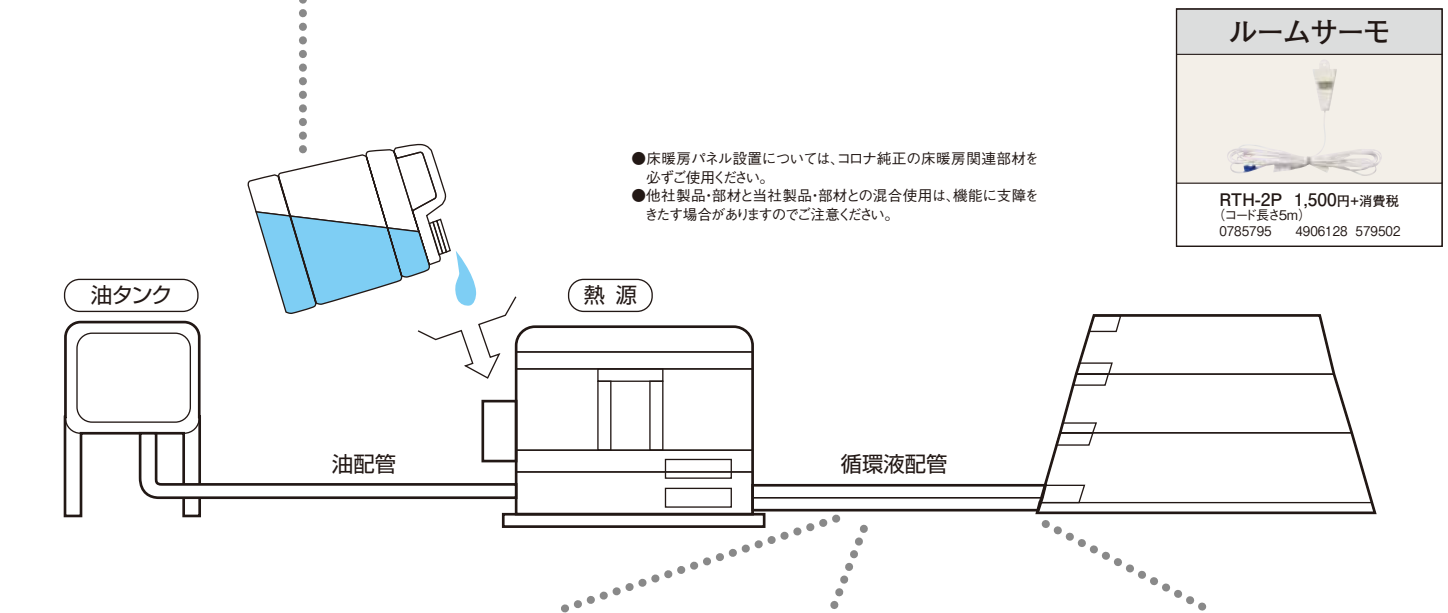

ルームサーモ
 RTH-2P 1,500円+消費税 (コード長さ5m) 0785795 4906128 579502

ゴム管簡易配管 (暖房専用ボイラーには使用できません)		
バックチューブ (ゴム製)  φ7.6×φ12.7 (茶色) (50m)	温水バルブ 	ヘッダー  88 φ9.52
USA-13 58,000円+消費税 1181106 4906128 110606 行き戻りがベアになった便利な ゴム製バックチューブです。高 流量・高圧タイプ。	USA-44 3,080円+消費税 0582600 4906128 260080 温水配管B回路に接続して用 います。	USA-7 600円+消費税 9288466 4906128 846680 パネルを2ヶ所に設置する際、 配管の分岐に用います。
壁スリーブ  φ47.5 173 φ12.7	温水ホース着脱継手  50 28 110.5	カブラーφ12.7★  φ27 (最大外径) 103 φ7.6×φ12.7
USA-6 1,400円+消費税 9288465 4906128 846505 壁を通して部屋から部屋へ配 管する場合のスリーブです。	USA-N8T 5,200円+消費税 0986808 4906128 680888 温水チューブ (行き・戻り) をワ ンタッチで接続できます。 (両側閉止タイプ) φ12.7バックチューブ (茶色)用。	USA-8 1,500円+消費税 (1個) 9288467 4906128 846703 ゴム製バックチューブをワンタ ッチで接続できます。(両側閉止 タイプ) φ12.7バックチューブ (茶色)用。
ゴム管銅管アダプター  φ9.6 35 (内) φ9.6 (外) φ8	バックチューブ 3mセット  φ7.6 (内) φ7.6 (外) φ12.7	配管ステッフル 
USA-7 100円+消費税 9288483 4906128 848301 ゴム製バックチューブの代りに 銅管で配管した時にゴム管と 銅管の接続用として用います。	USA-9 4,400円+消費税 1181104 4906128 110408 パネル増設の時にご利用く ださい。	USA-11 200円+消費税 9288461 4906128 846109 配管を固定するのに用います。
ホースバンド  φ12.7用	★印は在庫僅少品です。	
USA-12 30円+消費税 (1個) 9288462 4906128 846208 ゴム製バックチューブの抜け防 止に用います。φ12.7バック チューブ専用。		

銅管配管	
キャップ  φ9.52用	エルボ  φ9.52用
USA-10 150円+消費税 9288473 4906128 847304 銅配管用の接続に用います。	USA-11 200円+消費税 9288474 4906128 847403 銅配管用の接続に用います。
ソケット  φ9.52用	ティーズ  φ9.52用
USA-12 130円+消費税 9288475 4906128 847502 銅配管用の接続に用います。	USA-13 230円+消費税 9288476 4906128 847601 銅配管用の接続に用います。
Y字管  φ9.52用	12-9Y字管  φ9.52用
USA-14 300円+消費税 5088477 4906128 847700 銅配管用の接続に用います。	USA-20 500円+消費税 0981069 4906128 106982 φ12.7銅管をφ9.52の2回路 に分けます。

床下配管とパネル接続用	
φ9.52-90°エルボ  φ9.52	厚床用エルボ  φ9.52
USA-6 120円+消費税 9288482 4906128 848202 床下配管に使用します。	USA-8 300円+消費税 9288484 4906128 848400 金属製床暖パネルの床下配管 用で床が厚い場合に用います。

中継部材	
2階配管用リフター  φ9.52	壁・床ボックス 
USA-2 3,000円+消費税 1181102 4906128 110200 2階に床暖パネルを設置できます。	USA-29 9,200円+消費税 0981055 4906128 105503 壁・床共用タイプ。ホースの着 脱が簡単で、ストロブの取り付 け、取り外しが楽に行えます。 取付用穴はφ80・φ85ホルン ーが使用できます。
逆止弁  φ9.52	床ボックス 
USA-22 9,000円+消費税 0785472 4906128 547204 床暖運転・停止時の循環液の もどり防止します。	USA-33 17,500円+消費税 0980189 4906128 018988

床暖房システム設置例

■床暖房ストーブの温水回路について

床暖房ストーブの温水回路は1回路のみとなりますので、ソフトパネルを2枚併用していただく場合、回路を分岐させるために下記の部材が必要となります。

▶「ヘッダー」もしくは「温水バルブ」のいずれかをお選びください。

ヘッダー	温水バルブ
	
USA-7 600円+消費税 9288466 4906128 846680 配管の分岐に使います。	USA-44 3,080円+消費税 0582600 4906128 260080 回路の増設に使います。

▶ 下記の部材はすべて必要です。

温水ホース着脱継手	バックチューブ 3mセット	ホースバンド
		
USA-N8T 5,200円+消費税 0986808 4906128 680888 温水チューブ(往き・戻り)をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	USA-9 4,400円+消費税 1181104 4906128 110408 パネルの増設に必要です。	USA-12 30円+消費税 (1個) 9288462 4906128 846208 接続部の固定に使います。

■1回路設置例

●循環液必要水量

本体 シスターンタンク	+	3畳用パネル 保有水量	+	バックチューブ※ (2.5mの場合)	=	合計
2.0L		2.1L		0.25L		4.26L

※バックチューブ 1m毎0.1L

バックチューブ (本体付属品 3mセット)
温水ホース着脱継手 USA-N8T (1個)
ソフトパネル UP-32X®

ソフトな肌ざわりとクッション性抜群のソフトパネル。裏面にはスベリ止め加工を施しているのでズレにくく、お子様のいるご家庭やリビングなどに最適です。

4ツ折可能でラクラク収納 (UP-22F®・32F®)

一体形ソフトパネル UP-32F® (3畳用) 170×255cm

ヘッダーカバー

配管抵抗の少ない2回路 (UP-46X®は4回路)

〈断面図〉

発泡架橋ポリエチレンフォーム
フィン付送湯ホース
裏面スベリ止め加工付
パネルスペーサー 一体構造

ソフトパネルは、床との段差をなくすパネルスペーサーや裏面への放熱をおさえる断熱材をすべて一体とし、裏面にスベリ止め加工をした施工性の優れたパネルです。

- ソフトパネルの使用は1回路1枚までとしてください。
- ソフトパネルは暖房機器本体と同一階での使用としてください。(暖房機器を1階に配置し、2階にソフトパネルの設置はできません)
- ソフトパネル使用の場合、使用部材が安定するまでの間は循環液が減少しますので時々補充液を補給してください。
- ソフトパネルは床材の下への敷設はできません。
- カーペットの上にソフトパネルを敷いた場合、カーペットの種類や毛足の長さによりパネルにズレがでることがあります。
- ソフトパネルは、簡易システム用のパネルですので、暖房ボイラーやツインヒーターには使用できません。

■2回路設置例

▶ 使用状況にあわせて、下記の2つのパターンからお選びください。

パターンA

USA-7を使うパターンです。付属の1回路を、Y字に分岐させて2回路にする方法です。回路ごとに開閉の調節ができないため、常にパネル2枚の同時使用となります。

・USA-7 (×2) ・USA-N8T (×1) ・USA-9 (×1)

合計 (定価) 10,800円+消費税※ ※ソフトパネルの価格は含まれておりません。

ソフトパネル UP-10X®

※パネル敷設量数はストーブの使用火力によって決定されます。各機種の火力による「量数」を参考にしてください。

温水ホース着脱継手 USA-N8T

ヘッダー USA-7

※2回路とする場合必要となります。

ソフトパネル UP-32X®

バックチューブ3mセット USA-9

●循環液必要水量

本体 シスターンタンク	+	1畳用パネル 保有水量	+	3畳用パネル 保有水量	+	バックチューブ※ (2.5m+3mの場合)	=	合計
2.0L		0.7L		2.1L		0.55L		5.35L

※バックチューブ1m毎0.1L

パターンB

温水バルブで回路を増設するパターンです。出荷段階で塞がれている2回路を使用する方法です。回路ごとに開閉の調節が可能ですので、1枚使用して1枚は使わないという切り替えが可能です。但し、最低でも1回路は常時循環液が流れるような配管にしてください。全ての回路が閉止状態になると、床暖房運転が停止する恐れがあります。また増設方法は「温水バルブ」に付属の取扱説明書をご参照ください。

・USA-44 (×1) ・USA-N8T (×2) ・USA-9 (×1)

合計 (定価) 17,880円+消費税※ ※ソフトパネルの価格は含まれておりません。

ソフトパネル UP-10X®

※パネル敷設量数はストーブの使用火力によって決定されます。各機種の火力による「量数」を参考にしてください。

温水バルブ USA-44

※2回路とする場合必要となります。

温水ホース着脱継手 USA-N8T

ソフトパネル UP-32X®

バックチューブ3mセット USA-9

●循環液必要水量

本体 シスターンタンク	+	1畳用パネル 保有水量	+	3畳用パネル 保有水量	+	バックチューブ※ (2.5m+3mの場合)	=	合計
2.0L		0.7L		2.1L		0.55L		5.35L

※バックチューブ1m毎0.1L

ソフトパネル・金属パネル

■ソフトパネル

台所フロア用 42.5×170cm UP-5X® (L) 12,700円+消費税 4906128 121503 ●保有水量:0.4L ○右勝手、左勝手があります。 この写真は右勝手 (R) を示します。	1畳用 85×170cm UP-10X® 15,000円+消費税 4906128 121602 ●保有水量:0.7L ○右勝手のみです。	2畳用 170×170cm UP-20X® 30,000円+消費税 4906128 385202 ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用タイプです。	2.5畳用 190×190cm UP-25X 37,500円+消費税 4906128 117902 ●保有水量:1.7L ○左右勝手共用タイプです。
3畳用 170×255cm UP-32X® 45,000円+消費税 4906128 385301 ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。	200×220cm UP-32W® 45,000円+消費税 4906128 385400 ●保有水量:2.1L	170×255cm UP-32F® 53,800円+消費税 4906128 121534 ●折りたたみ式 ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用折りたたみタイプです。	170×255cm UP-32M オープン価格※ 4906128 870111 ●保有水量:1.6L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。
4.5畳用 255×255cm UP-46X® 67,500円+消費税 4906128 385509 ●保有水量:3.7L ○左右勝手共用タイプです。			

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

■ソフトパネル用部材

補修用 竹の子ジョイント USG-1 500円+消費税 9288495 4906128 849506 ソフトパネルの水路穴あき補修用に用います。	ソフトパネル用耐圧ピース (小) 本体 (4枚入)・すべり止め (4枚入) USG-3 1,900円+消費税 9288497 4906128 849704 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつづれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚)	ソフトパネル用耐圧ピース (大) 本体 (4枚入)・すべり止め (4枚入) USG-4 3,300円+消費税 9288498 4906128 849803 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつづれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚)
--	--	--

※ソフトパネルは簡易システム用のパネルです。

金属パネル 金属パネルなら、応接セットや本棚など重いものも置けるので、リビングや書斎などに最適です。

長半畳用 TES-SP23 19,000円+消費税 4906128 837213 1,700×425×112×1枚	半畳用 TES-SP12 19,000円+消費税 4906128 837114 850×850×112×1枚
2畳用 TES-SP11-2 45,000円+消費税 4906128 836919 1,700×850×112×2枚	3畳用 TES-SP11-3 67,500円+消費税 4906128 837015 1,700×850×112×3枚

※写真は2畳用 (TES-SP11-2) です。

■金属パネル同梱部品

	長半畳用	半畳用	2畳用	3畳用
コーナー金具	2個	2個	4個	6個
銅ベンド	1個	1個	1個	1個
ジョイント管	2個	2個	3個	5個
ホースバンド	2個	2個	2個	2個
スペーサー・バック	1個	1個	2個	3個
皿タッピングねじ	4個	4個	8個	12個
コースレットねじ	16個	16個	44個	66個

■金属パネル用別売部材 (銅管配管の場合、ロー付作業が必要となります)

共通部材	パネルスペーサー	スキマテープ	ゴム配管用コーナー金具	ゴムUベンド	ゴムUベンド (B)	Cベンド	簡易配管セット	
床とパネルの段差をカバーします。 2畳用 USB-6 7,400円+消費税 1181107 4906128 110705 3畳用 USB-7 9,200円+消費税 1181108 4906128 110804	4.5畳用 USB-11 11,000円+消費税 1181110 4906128 111009 金属製床暖パネル設置時のスキマに入れるクッションテープ。 厚82mm×幅12mm。	USB-12 1,200円+消費税 5088470 4906128 847007 金属製床暖パネルの接続に用います。	USE-7 (1個) 800円+消費税 9288492 4906128 245285 金属製床暖パネルの接続に用います。	USF-1 200円+消費税 9288492 4906128 849209 金属製床暖パネルの接続に用います。	USF-2 300円+消費税 9288492 4906128 849308 金属製床暖パネルの接続に用います。	USF-3 350円+消費税 9288492 4906128 849407 金属製床暖パネルの接続に用います。	USF-4 1,800円+消費税 1181105 4906128 110507 金属製床暖パネルの接続に用います。	
銅管配管	コーナー金具	銅ベンド (A)	銅ベンド (B)	銅Cベンド	銅Cベンド (大)	ロングLベンド	ジョイント管	バックチューブ (銅管製)
USE-8 (1個) 500円+消費税 0982453 4906128 245384 金属製床暖パネルの接続に不足した場合、用います。	USC-2 200円+消費税 9288478 4906128 847809 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-3 200円+消費税 9288479 4906128 847908 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-4 200円+消費税 4906128 848004 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-16 300円+消費税 0984432 4906128 443209	USC-5 200円+消費税 (銅管製) 9288481 4906128 848103 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-27 (1本) 250円+消費税 0982451 4906128 245186 金属製床暖パネルの接続にしたい場合に用います。	USA-18 (20m φ9.52銅管) 31,000円+消費税 5388463 4906128 846307	

■金属パネル床暖房構成例

高級銅板製 金属パネル TES-SP11-2 (2畳用) 170×170.2cm (170×85cm×2枚) ※スキマ2mm含む。

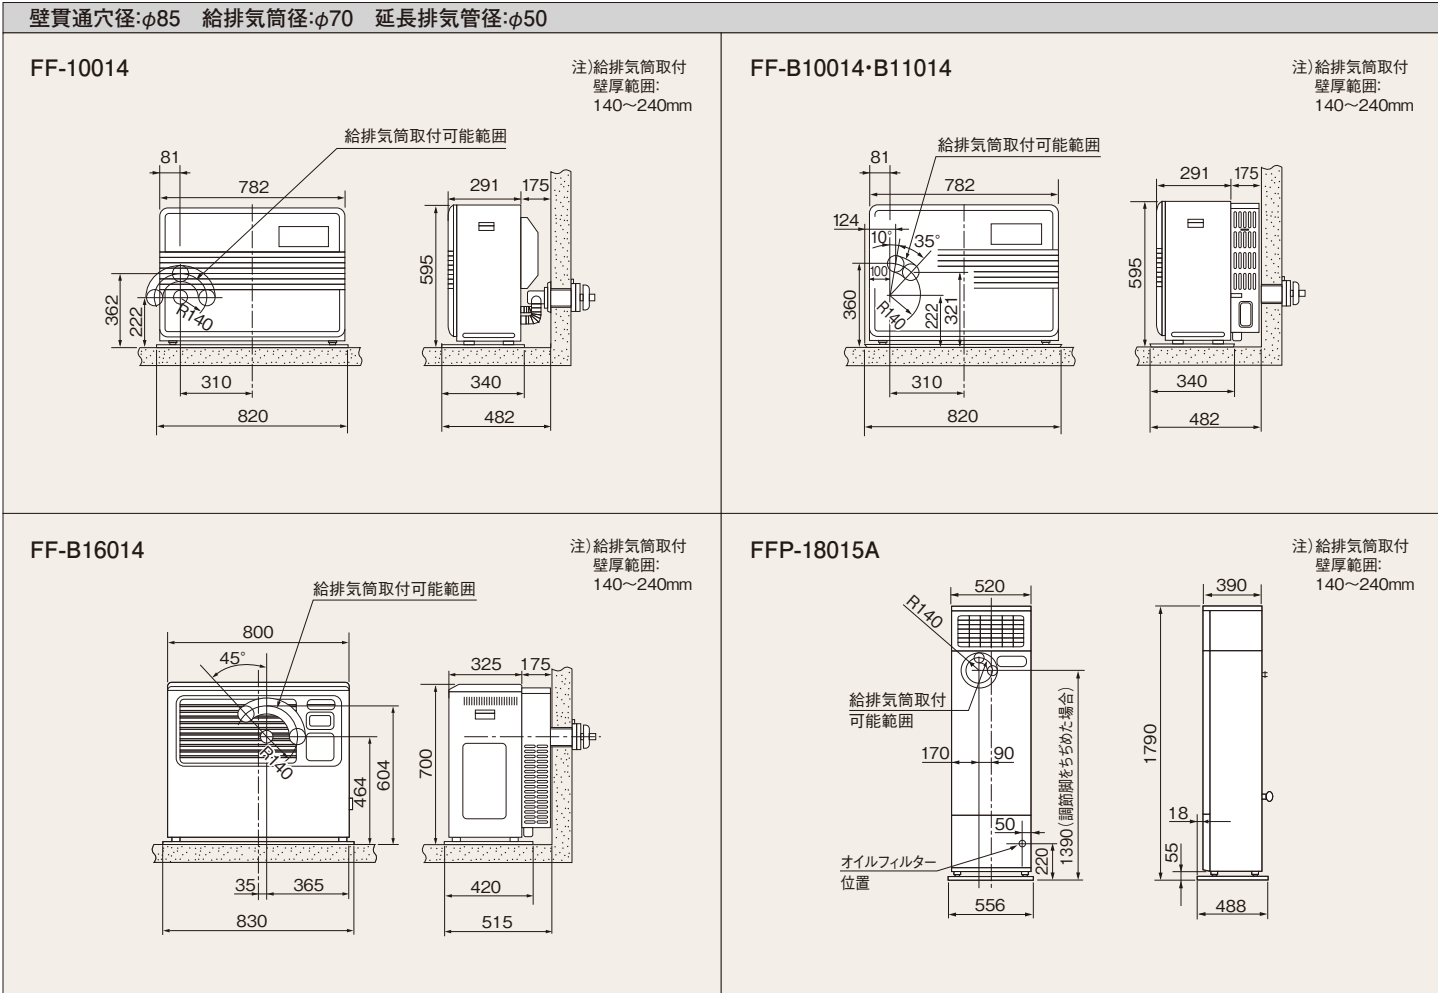
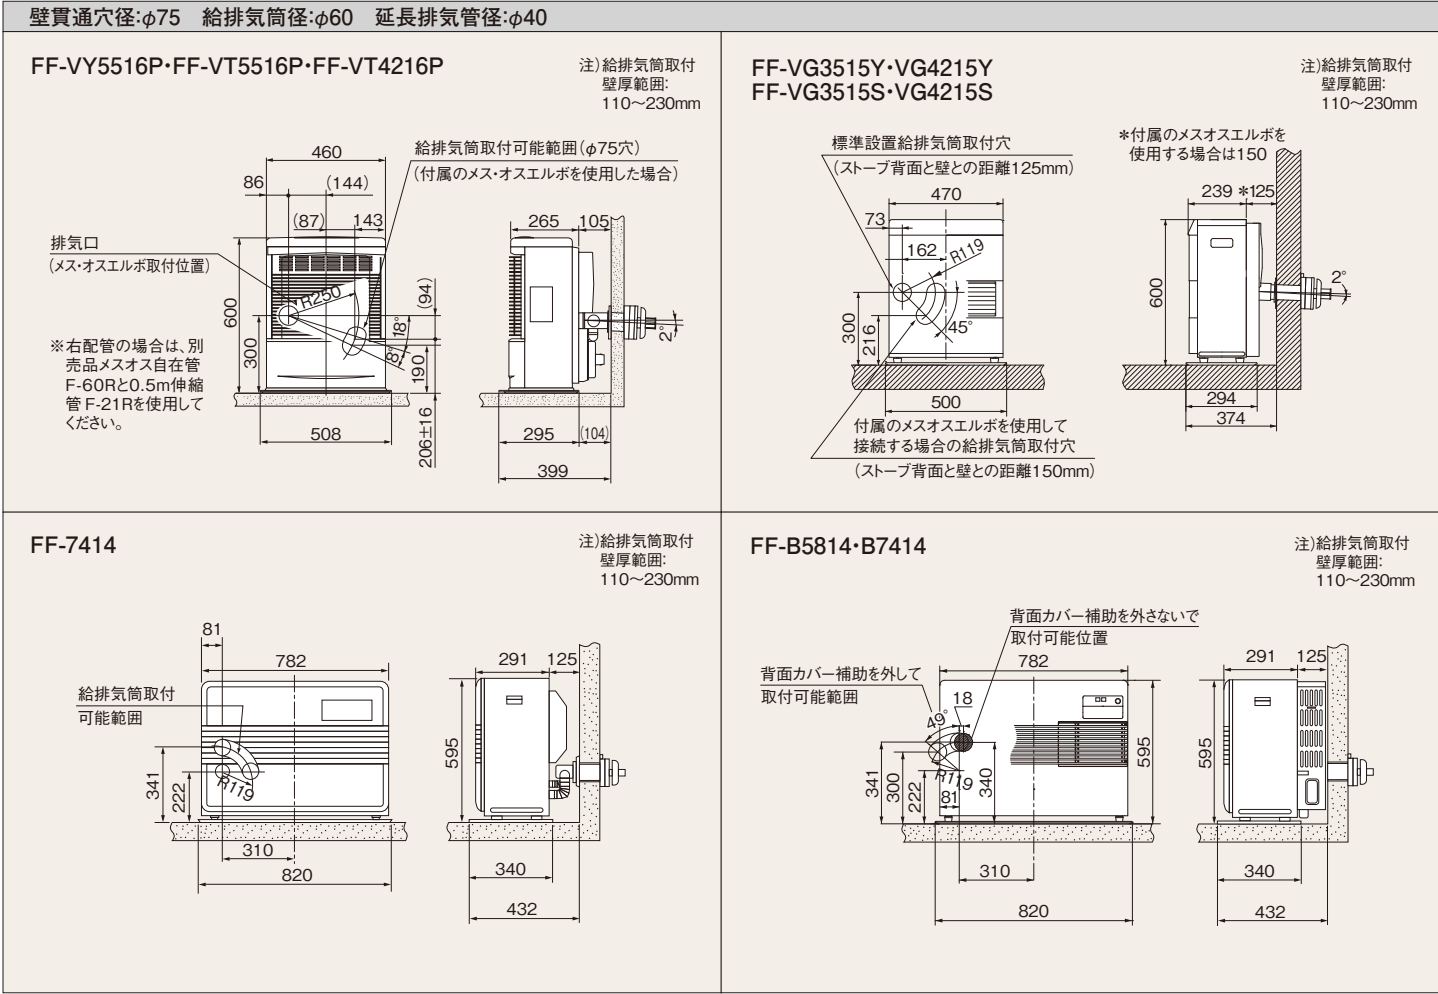
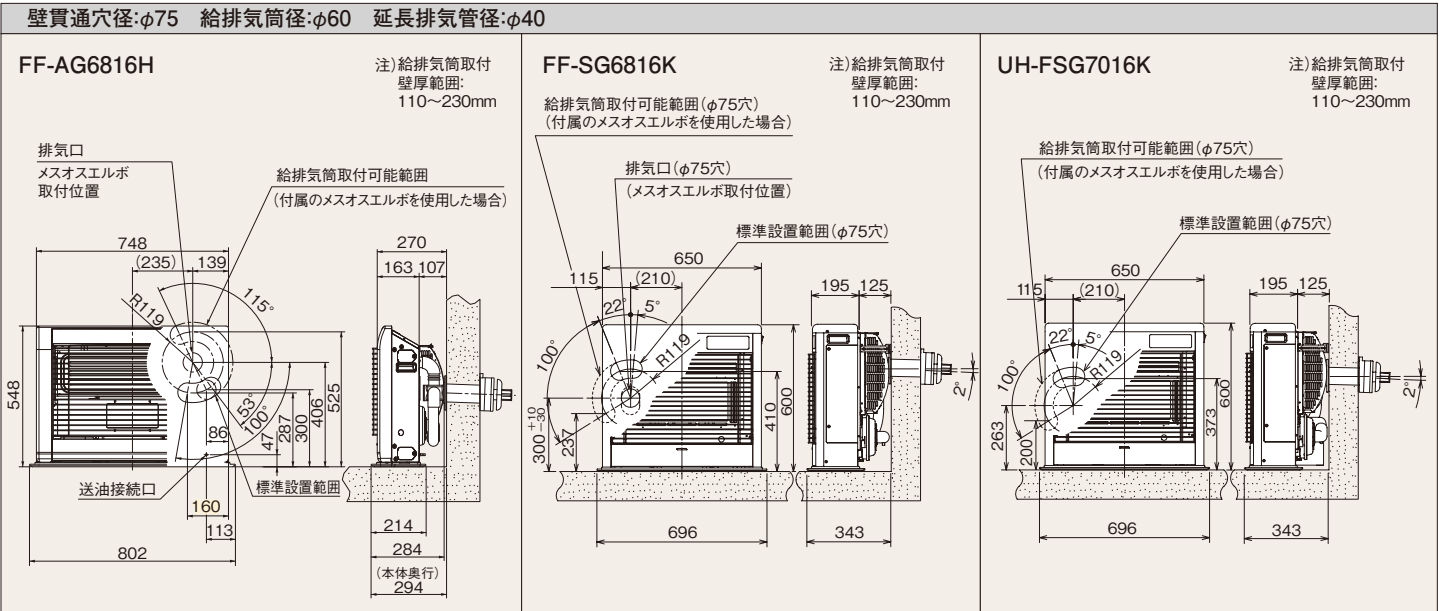
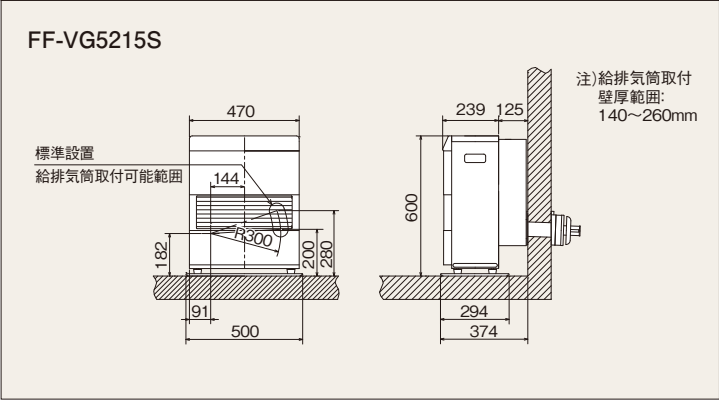
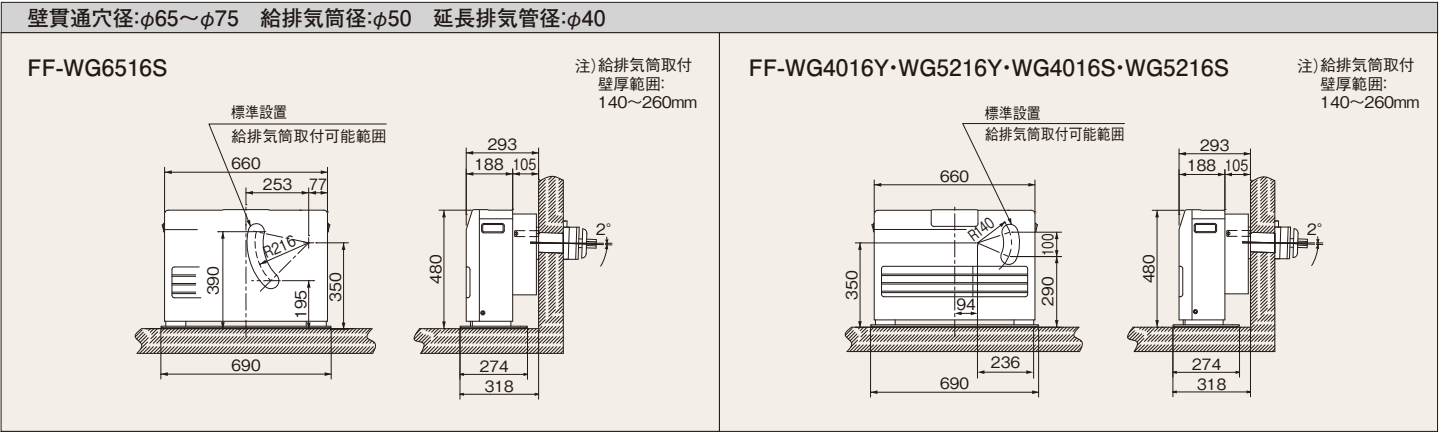
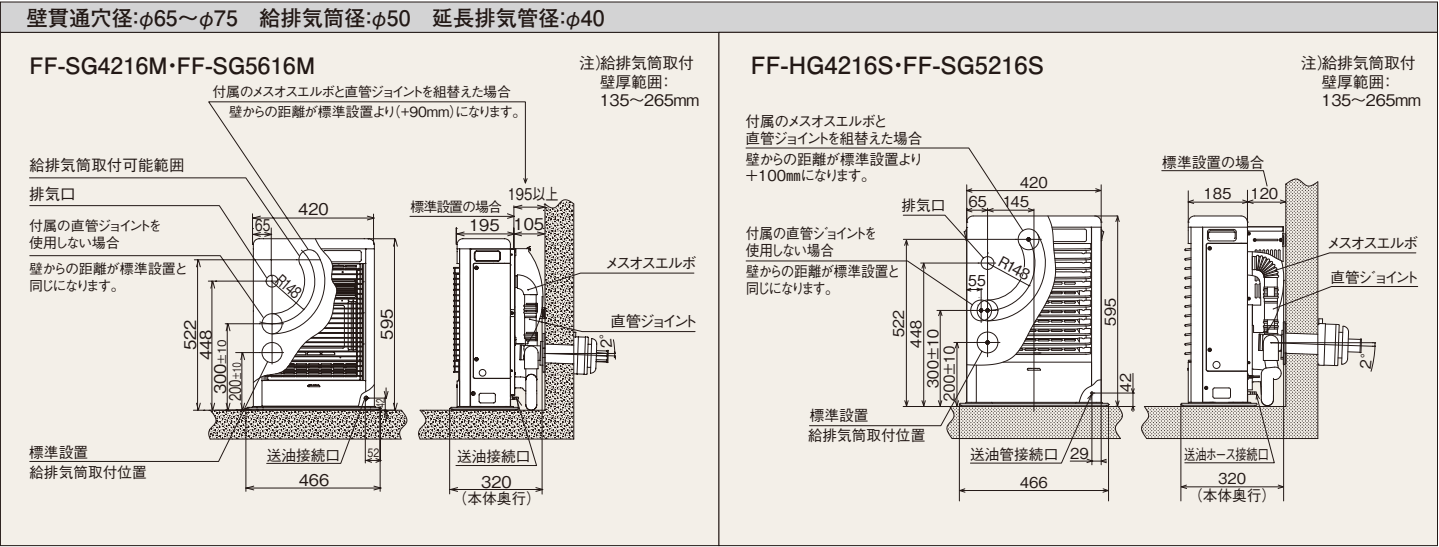
〈断面図〉

発泡ウレタンフォーム
銅パイプ
溶融亜鉛メッキ銅板 (t0.6mm)
パネルスペーサー (金属パネル2畳用) USB-6

注) 根太間、根太上設置には使用しないでください。金属パネルには木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、水漏れの原因となります。またカーペットの上に金属パネルを設置しますと、金属疲労によりパネルが変形し、水漏れの原因となりますので施工しないでください。床材の下への敷設はできません。

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図(単位:mm)

注)給排気筒取付壁厚範囲について記載範囲はスペースサを使用した場合の対応壁厚で、スペースサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。



暖房機器仕様一覧表

■石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 (置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h) (強～弱)	燃料消費量 [kW (L / ｈ)]
					点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時※				
FH-WZ3616BY	3.60～0.59	10畳 (16.5㎡) まで	466×458×338	12.3	650 / 650	22 / 22～10 / 11	0.8	36 / 21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59 (0.350～0.057)
FH-WZ4616BY	4.62～0.72	12畳 (20.0㎡) まで	466×520×338	13.2	650 / 650	23 / 23～10 / 11	0.8	38 / 23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72 (0.449～0.070)
FH-WZ5716BY	5.65～0.90	15畳 (25.0㎡) まで	466×520×338	13.2	650 / 650	27 / 25～10 / 11	0.8	40 / 24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90 (0.549～0.087)
FH-VX3616BY	3.60～0.59	10畳 (16.5㎡) まで	466×458×334	12.4	650 / 650	22 / 22～9.5 / 11	0.8	36 / 21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59 (0.350～0.057)
FH-VX4616BY	4.62～0.72	12畳 (20.0㎡) まで	466×520×334	13.3	650 / 650	23 / 24～10 / 11	0.8	38 / 23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72 (0.449～0.070)
FH-VX5716BY	5.65～0.90	15畳 (25.0㎡) まで	466×520×334	13.3	650 / 650	27 / 26～10 / 11	0.8	40 / 24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90 (0.549～0.087)
FH-VX6716BY	6.65～1.06	17畳 (28.0㎡) まで	486×560×334	14.5	650 / 650	27 / 28～12 / 13	0.6	42 / 26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06 (0.646～0.103)
FH-VX7316BY	7.25～1.19	19畳 (31.5㎡) まで	486×560×334	14.5	650 / 650	29 / 29～12 / 13	0.6	43 / 28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19 (0.705～0.116)
FH-SR3316Y	3.30～0.63	9畳 (15.0㎡) まで	426×394×324	9.6	650 / 650	21 / 21～10 / 11	0.8	35 / 21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63 (0.321～0.061)
FH-ST3616BY	3.60～0.59	10畳 (16.5㎡) まで	426×442×334	11.2	650 / 650	22 / 22～9.5 / 10	0.8	36 / 21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59 (0.350～0.057)
FH-ST4616BY	4.62～0.72	12畳 (20.0㎡) まで	426×504×334	12.0	650 / 650	23 / 24～9.5 / 10	0.8	38 / 23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72 (0.449～0.070)
FH-ST5716BY	5.65～0.90	15畳 (25.0㎡) まで	426×504×334	12.0	650 / 650	27 / 26～9.5 / 11	0.8	40 / 24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90 (0.549～0.087)
FH-M2516Y	2.50～0.66	7畳 (11.5㎡) まで	390×312×307	7.9	600 / 600	15 / 15～8.5 / 8.5	0.9	33 / 21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66 (0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、約80Wまたは100Wの電力を消費します。 ●50 / 60Hz 共用。

■石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 (置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h) (強～弱)	燃料消費量 [kW (L / ｈ)]
SX-2416Y	2.42～1.93	7畳 (11.5㎡) まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93 (0.235～0.188)
SX-E2416Y	2.42～1.93	7畳 (11.5㎡) まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93 (0.235～0.188)
SX-2816Y	2.83～2.26	8畳 (13.0㎡) まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26 (0.275～0.220)
SX-E2816Y	2.83～2.26	8畳 (13.0㎡) まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26 (0.275～0.220)
SX-E2916Y	2.87～2.15	8畳 (13.0㎡) まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15 (0.279～0.209)
SX-E2916WY	2.87～2.29	8畳 (13.0㎡) まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29 (0.279～0.223)
SX-E3516WY	3.47～2.42	9畳 (15.0㎡) まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42 (0.337～0.235)
SX-E3716Y	3.65～2.92	10畳 (16.5㎡) まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92 (0.355～0.284)
SL-5116	5.14	13畳 (21.5㎡) まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14 (0.500)
SL-6616	6.59	17畳 (28.0㎡) まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59 (0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

■半密閉式石油暖房機

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%)(区分)	外形寸法 (置台を除く) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			タンク容量 (L)	燃料消費量 [kW (L / ｈ)]	排気筒径 mm (寸)
						点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時			
SV-1012BS	5.86～1.08	15畳 (25.0㎡) まで	67.0 (D)	510×488×333	16.0	80 / 79	19 / 18～9 / 8	0	—	8.75～1.85 (0.85～0.18)	106 (3.5)
SV-1012BD	7.16～1.03	18畳 (29.5㎡) まで	67.0 (D)	575×505×335	17.2	85 / 84	20 / 19.5～8 / 7.5	0	—	10.69～1.85 (1.039～0.18)	106 (3.5)
SV-1512B	11.3～2.0	29畳 (48.0㎡) まで	66.5 (E)	755×558×378	23.0	78 / 77	22 / 20.5～10 / 9.5	0	—	17.00～3.70 (1.652～0.36)	106 (3.5)
SV-1512BS	11.3～2.0	29畳 (48.0㎡) まで	66.5 (E)	755×645×377	32.5	78 / 77	22 / 20.5～11 / 10.5	0	15.5	17.00～3.70 (1.652～0.36)	106 (3.5)
SV-2012B	15.6～3.66	40畳 (66.0㎡) まで	64.4 (E)	885×600×420	32.5	76 / 75	27 / 24.5～15 / 14.5	0	—	24.27～6.79 (2.359～0.66)	106 (3.5)
SV-2012BS	15.6～3.66	40畳 (66.0㎡) まで	64.4 (E)	885×685×450	41.0	77 / 76	27.5 / 25～15.5 / 15	0	20	24.27～6.79 (2.359～0.66)	106 (3.5)

●50 / 60Hz 共用。

■ブルーバーナ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h) (強～弱)	燃料消費量 [kW (L / ｈ)]
					点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時				
GH-C12F	12.3～4.63	31畳 (51.0㎡) まで	674×470×622	19.7	890 / 890	28 / 31～18 / 20	0.6	45 / 41	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63 (1.820～0.45)
GH-C19F・C19FS	18.73～6.07	48畳 (79.0㎡) まで	722×470×622	20.0	890 / 890	44 / 44～25 / 30	0.6	50 / 44	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07 (1.820～0.59)
GH-C12N	12.3～4.63	31畳 (51.0㎡) まで	699×470×622	18.5	870 / 870	13 / 13～7.5 / 7.5	0.6	45 / 41	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63 (1.20～0.45)
GH-C19N・C19NS	18.73～6.07	48畳 (79.0㎡) まで	747×470×622	19.0	870 / 870	17 / 17～9 / 9	0.6	50 / 44	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07 (1.82～0.59)
GH-C19FK	18.73～6.07	48畳 (79.0㎡) まで	722×470×622	20.0	890 / 890	44 / 44～25 / 30	0.6	50 / 44	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07 (1.82～0.59)

●50 / 60Hz 共用。

■FF式石油暖房機 (温風型)


仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%)(区分)	外形寸法 (置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h) (強～弱)	燃料消費量 [kW (L / ｈ)]
						点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時				
FF-HG4216S	4.23～1.49	11畳 (18.0㎡) まで	86.6 (B)	595×466×320	16.5	860 / 860	36 / 34～12 / 13	1.0	36 / 23	—	—	4.88～1.72 (0.475～0.167)
FF-HG5216S	5.22～1.49	14畳 (23.0㎡) まで	86.6 (B)	595×466×320	16.5	860 / 860	38 / 36～12 / 13	1.0	38 / 23	—	—	6.03～1.72 (0.586～0.167)
FF-WG4016S	3.99～1.49	11畳 (18.0㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	19.5	650 / 650	21 / 26～10 / 11	1.0	36 / 22	—	—	4.59～1.72 (0.446～0.167)
FF-WG5216S	5.18～1.49	14畳 (23.0㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	19.5	650 / 650	25 / 31～10 / 11	1.0	38 / 22	—	—	5.96～1.72 (0.579～0.167)
FF-WG6516S	6.53～1.74	17畳 (28.0㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	21.0	650 / 650	33 / 40～11 / 12	1.0	40 / 23	—	—	7.50～2.01 (0.729～0.195)
FF-WG4016Y	3.99～1.49	11畳 (18.0㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	20.5	650 / 650	21 / 26～10 / 11	1.0	36 / 22	5.0	11.2～29.9	4.59～1.72 (0.446～0.167)
FF-WG5216Y	5.18～1.49	14畳 (23.0㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	20.5	650 / 650	25 / 31～10 / 11	1.0	38 / 22	5.0	8.6～29.9	5.96～1.72 (0.579～0.167)
FF-VG3515S	3.48～1.74	9畳 (15.0㎡) まで	86.6 (B)	600×500×315	16.0	650 / 650	33 / 31～16 / 17	1.3	37 / 27	—	—	4.01～2.01 (0.39～0.195)
FF-VG4215S	4.23～1.74	11畳 (18.0㎡) まで	86.6 (B)	600×500×315	16.5	650 / 650	34 / 32～16 / 17	1.3	37 / 27	—	—	4.88～2.01 (0.475～0.195)
FF-VG5215S	5.18～1.74	14畳 (23.0㎡) まで	87.0 (B)	600×500×368	17.5	650 / 650	27 / 32～10 / 11	1.3	38 / 23	—	—	5.96～2.01 (0.579～0.195)
FF-VG3515Y	3.48～1.74	9畳 (15.0㎡) まで	86.6 (B)	600×500×315	19.0	650 / 650	33 / 31～16 / 17	1.3	37 / 27	5.0	12.8～25.6	4.01～2.01 (0.39～0.195)
FF-VG4215Y	4.23～1.74	11畳 (18.0㎡) まで	86.6 (B)	600×500×315	20.0	650 / 650	34 / 32～16 / 17	1.3	37 / 27	5.0	10.5～25.6	4.88～2.01 (0.475～0.195)
FF-7414	7.41～3.21	19畳 (31.5㎡) まで	86.6 (B)	595×820×391	37.0	115 / 115	33 / 32～17 / 21	1.6	37 / 33	—	—	8.55～3.70 (0.831～0.36)
FF-10014	10.0～4.01	26畳 (43.0㎡) まで	87.0 (B)	595×820×391	40.0	120 / 120	43 / 45～22 / 28	1.6	42 / 36	—	—	11.5～4.63 (1.12～0.45)
FF-B5814	5.81～3.21	15畳 (25.0㎡) まで	86.6 (B)	595×820×428	39.0	115 / 115	32 / 31～17 / 21	1.6	36 / 33	—	—	6.72～3.70 (0.653～0.36)
FF-B7414	7.41～3.21	19畳 (31.5㎡) まで	86.6 (B)	595×820×428	39.0	115 / 115	33 / 32～17 / 21	1.6	37 / 33	—	—	8.55～3.70 (0.831～0.36)
FF-B10014	10.0～4.01	26畳 (43.0㎡) まで	87.0 (B)	595×820×478	42.0	120 / 120	43 / 45～22 / 28	1.6	42 / 36	—	—	11.5～4.63 (1.12～0.45)
FF-B11014	11.0～4.01	28畳 (46.0㎡) まで	87.0 (B)	595×820×478	42.0	120 / 120	43 / 45～22 / 28	1.6	44 / 37	—	—	12.7～4.63 (1.233～0.45)
FF-B16014	15.9～11.5	40畳 (66.0㎡) まで	86.0 (B)	700×830×510	52.0	72 / 79	86 / 94～77 / 80	2.2	52 / 48.5	—	—	18.5～13.4 (1.80～1.30)
FFP-18015A	17.6～7.61	45畳 (74.5㎡) まで	87.0 (B)	1790×556×488	63.5	最大995 / 995	150 / 175～114 / 125	1.4	46 / 40	—	—	20.2～8.70 (1.965～0.846)

※秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。 ●50 / 60Hz 共用。

■FF式石油暖房機 (輻射型)

仕 様 項 目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を除く) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	燃料消費量 [kW (L / ｈ)]
						点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時		
FF-AG6816H	6.78～1.98	18畳 (29.5㎡) まで	87.0 (B)	548×802×284	25.0	860 / 860	34 / 39～12 / 13	1.0	38 / 24	7.79～2.26 (0.757～0.22)
FF-SG6816K	6.78～1.98	18畳 (29.5㎡) まで	86.0 (B)	600×696×337	23.0	860 / 860	34 / 39～12 / 13	1.0	38 / 25	7.88～2.26 (0.766～0.22)
UH-FSG7016K	6.78～1.98	18畳 (29.5㎡) まで	86.0 (B)	600×696×337	30.0	860 / 860	34 / 39～12 / 13	1.0	38 / 27	7.88～2.26 (0.766～0.22)
FF-SG4216M	4.20～1.98	11畳 (18.0㎡) まで	86.0 (B)	595×466×320	20.0	860 / 860	28 / 28～18 / 18	1.0	33 / 25	4.89～2.26 (0.475～0.22)
FF-SG5616M	5.60～1.98	15畳 (25.0㎡) まで	86.0 (B)	595×466×320	20.0	860 / 860	37 / 37～18 / 18	1.0	37 / 25	6.51～2.26 (0.633～0.22)
FF-VY5516P	5.47～1.71	14畳 (23.0㎡) まで	86.0 (B)	600×460×265	18.5	340 / 340	40 / 41～22 / 24	2.8	34 / 24	6.36～2.04 (0.618～0.198)
FF-VT5516P	5.47～1.71	14畳 (23.0㎡) まで	86.0 (B)	600×460×265	18.5	340 / 340	39 / 41～22 / 24	1.8	33 / 24	6.36～2.04 (0.618～0.198)
FF-VT4216P	4.19～1.71	11畳 (18.0㎡) まで	86.0 (B)	600×460×265	18.5	340 / 340	36 / 37～22 / 24	1.8	30 / 24	4.87～2.04 (0.473～0.198)

長期使用製品安全点検制度のお知らせ



点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載のFF式石油暖房機は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。〈業務用タイプは除く〉

特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成(安全に長く使うために)の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

I 制度の構成(安全に長く使うために)

- 特定保守製品の指定
 - 本カタログ掲載製品ではFF式石油暖房機
- 特定製造事業者等の義務
 - 対象者: 特定保守製品の製造、輸入事業者
 - ※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
 - 経済産業局長への事業の届出義務
 - 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
 - 製品への表示義務
 - 製品への書面及び所有者票の添付義務
 - 製品の所有者情報の管理義務
 - 点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の既販品も対象)
 - 点検通知義務及び点検実施義務
- 特定保守製品取引事業者の義務と責務
 - 対象者: 販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
 - 所有者への引渡時の説明義務
 - 所有者情報の特定製造業者への提供の協力責務
- 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務
 - 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
 - 特定保守製品の点検等の保守の責務
- 関連事業者の責務
 - 対象者: 不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者
 - 所有者情報の提供の責務

II 製品本体表示と所有者票について

- 製品本体の表示
 - 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
 - 製造年月
 - 設計標準使用期間
 - 点検期間の始期及び終期
 - 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
 - 製造番号等の特定保守製品を特定するに足る事項
- 所有者票の添付
 - 特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票(登録はがき)が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

特定保守製品	
特定製造事業者等名	株式会社 コロナ
製造年月	新潟県三条市東新保7番7号
型式	20**年**月
設計標準使用期間	FF-AG6816H
点検期間	8年(20,000時間)
問い合わせ連絡先	20**年**月～20**年**月
	株式会社コロナ 点検受付窓口
	0120-665-785

【法定点検期間】
製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。
〈FF式石油暖房機〉 製造年月より7年～9年の間
※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご使用の場合は早期点検が必要です。

■密閉燃焼式石油温風暖房機の点検時期お知らせ機能について

- 密閉燃焼式石油温風暖房機には「点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)」が搭載されています。
- 法定の点検開始時期が過ぎて点検が済んでいない場合、操作パネルに「88」を表示します。なお、法定点検がお済みの場合は表示されません。
 - 「88」が表示された場合、点検受付窓口へご連絡いただきますようお願いします。

※点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。

■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1. 開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこれま 栓	カートリッジタンクのふたの改善(閉止の音、目視または触感で確認できること)
給油時 自動 消火装置	給油時自動消火装置 給油時などで機器が着火カートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2. 石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

不完全 燃焼 防止装置	不完全燃焼防止機能の強化 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。
不完全 燃焼 通知機能	不完全燃焼通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。
再点火 防止機能 (インターロック)	不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。



新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホット」暖まることができるという意味が込められています。

販売から点検実施の流れとお願い

1 ご購入時の説明

この制度を円滑に実施するためには、ご購入時(販売時)の説明がたいへん重要です!
ご購入いただいたお客様に、制度の説明と製品と同梱されている所有者票に必ずご記入いただき、ご返送していただくようご説明ください。(また、代行記入が可能な旨もお伝えください)直接製品をお客様に販売されている皆様のご協力が不可欠です。ご協力よろしくお願いいたします。



所有者票は商品取扱説明書または保証書等と同梱されています。
お客様にご記入していただきます。(または、販売・設置事業者様が代行記入していただいても構いません)

所有者票(返信用) ※ 見本

お送り 記入欄

もれなくご記入の上、最後に「個人情報保護シート」を貼付して投函してください。 貼付位置ガイド

※所有者情報は個人情報保護法及び消安法に基づき管理し、法定点検、リコール等製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。
※賃貸物件の場合は、所有者に代わり、管理会社の連絡先の記入でも可。

所有者または、管理会社 情報

フリガナ 氏名または名称(法人、団体、管理会社名)

〒0000-0000 都・道・府・県 市 区・郡 番地 町室

フリガナ 電話番号 E-mailアドレス @ 都・道・府・県 市 区・郡 番地 町室

※法定点検通知等の送付先をご記入ください

(アンケート)この製品の引き渡し時に本制度について事業者から説明を受けましたか? ☐ はい ☐ いいえ

※この所有者票の記入者 ☐ お客様 ☐ 代行者(業者)

※見本につき、現物とは異なります。

特定保守製品情報が記載されています。ご確認ください。

販売・設置事業者様が必ずご記入ください。

インターネットからでも登録いただけます。
コロナホームページ
http://www.corona.co.jp/

宛先面 ※ 見本

郵便はがき

9558710

新潟県三条市東新保7番7号
株式会社 コロナ
点検受付窓口 行

1.型式名 FF-VG3515S
2.製造年月 20E F 年 G H月
3.点検期間 201 J 年 7月～20K L 年 6月

販売事業者および設置事業者による説明・代行記入も可能

販売事業者名: 住所: 電話番号: (20 年 月 日) はこちら

販売事業者 設置事業者(代行説明)氏名()

点検(有償)により安全確保に取り組んでまいります。

点検内容について

点検は省令に定められた点検基準に基づいて作成した「点検の手引き」により実施します。

点検員資格制度について

点検の実施にあたり、適正な技術レベルが確保されるようにするため、全ての点検員のスキルの適切なレベルの確保のために、必要十分な技術講習を適切に行うことが求められています。コロナでは、お客様に安心して点検を受けていただけるように、平成21年4月1日より第三者認証機関による点検員資格制度を導入いたします。

※第三者認証機関: 一般財団法人 日本ガス機器検査協会
一般財団法人 日本燃焼機器検査協会

既販品について


法施行日(平成21年4月1日)前に製造された特定保守製品(既販品)についても、点検により安全確保に取り組んでまいります。

- コロナでは、既販品を含め、特定保守製品の点検等の保守の体制を整備しております。
- 製品を長期にわたり使用している場合は、注意してご使用いただくとともに、安全上、点検することが望めますのでご連絡ください。また製品に異常があれば早急に使用を中止してください。
- コロナでは、点検することが望ましい時期が到来した製品について、ホームページ等により情報提供をしております。また、該当する製品があった場合は株式会社コロナ点検受付窓口(フリーダイヤル:0120-665-785)までご連絡ください。

点検済シールについて

長期使用製品安全点検制度に基づく点検を実施し、安全上支障がない場合、「点検済」シールを製品本体に貼付いたします。

※見本につき、現物とは異なります。



■省エネ基準達成率の表示について

	このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときに参考にしてください。
	※省エネルギー法目標年度2006年度機種について表示します。 ※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。

給排気・熱交換方式		目標基準値(%)	区分名
密閉式	自然対流式	83.5	A
密閉式	強制対流式	86.0	B
半密閉式	放射式	69.0	C
半密閉式	自然対流式	67.0	D
強制対流式	1.5L/hを超えもの	※	E

※エネルギー消費効率(%) = -3.0 × 燃料消費量(L/h) + 71.5

より快適にお使いいただくためのお願い

- ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。
器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。
- 保証・点検・アフターサービス
●コロナ製品には保証書がついています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。
 - ・補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

機 種 名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機(開放タイプ)	6年

 - 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。
- 日頃の点検を心がけてください。
 - ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。
 - 空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。
 - 灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。
- 定期点検(長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。)
 - 石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。
 - 定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
- 温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施される場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

- 寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)