

■コロナ石油ファンヒーター
3年保証のご案内

信頼と実績のコロナ石油ファンヒーター

安心の

3年保証

CORONA

1.3年保証は2009年(平成21年)度以降生産のコロナ石油ファンヒーターより適用されます。

2.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
(例:平成28年10月1日にお買い上げの場合、平成31年9月30日まで)

3.保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。

4.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。

5.次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)取扱説明書、本体表示等によらないで使用方法、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
(ハ)お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
(ニ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油または混入)、シリコン配合商品が原因による故障及び損傷
(ホ)オイルフィルター、エアフィルターとの交換
(ヘ)業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(ト)保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
(チ)保証書の提示がない場合

6. お客様がご依頼される定期点検につきましては有料となります。

安全に関する
ご注意

⚠

安全に関する
ご注意

⚡

ガソリン厳禁

必ず灯油をご使用ください。
ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。

🔥

給油時消火

給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

⚠

油もれ危険

・カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。
・給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。
・給油後は、給油口・口金を下に下して油もれないことをその場で確認してください。

🔧

よごれま栓タンク

確実にロック
「リブチン」と音が
するまで強く押す

ロックの確認
「持ち上げる」
給油口を閉めたあと、先端を
指で持ち上げ、開かないこと
を確認してください。

🔧

ねじ式口金タンク

確実に
閉める

割れ閉めに
注意

口金からの油もれ確認
口金
口金

●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所での使用は、お避けください。

●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります。)

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質劣化等の原因になることがあります。

●設置工事が必要な場合は、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼してください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。

一部製品の点検修理(無償)について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡をお願いいたします。

【製造年の表示位置】

△△年製

【対象製品の製造年】

2000年製「00年製」
1996年製「96年製」及び「製造年表示のないもの」
※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

「1987年製から1995年製の製品」は製造年表示がありません。

「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記ストーブと同様の位置となります。

愛情点検

💖

こんな症状は
ありませんか

●置台に油だまりがある。
●炎が不安定でススや黒煙が出る。
●器具を強くゆすんでも炎が消えない。
●その他の異常や故障がある。

●送油ホースにひび割れがある。
●焦げるような臭いや目がチカチカする。
●消火操作をしたのに残り火がある。

長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ!

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

株式会社 **コロナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070

■北東北地区

青森支店 ☎017(742)8255
八戸営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
秋田営業所 ☎018(864)5671

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
宇都宮支店 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
前橋営業所 ☎03(3927)1151
川口営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎0471(312)8330
千葉支店 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区

名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
彦根営業所 ☎0749(24)6239
京都営業所 ☎075(643)2002
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351

■中国地区

広島支店 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル ☎0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル ☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは
便利で簡単……

コロナ
リビングローン

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

●補修性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、石油ストーブ・石油ファンヒーター 6年、FF式石油ヒーター・輻射ヒーター 7年です。

●当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。

●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

JHIA

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は平成28年7月現在のものです。

0030161④

●コロナホームページ
http://www.corona.co.jp/

VEGETABLE OIL INK

CORONA

暖房機器

2016 カタログ ㊄

寒波に備えた、「暖かさ」の選択。

🔥

コロナは 7秒点火※
灯油長持ち。

※秒速タイマーまたは秒速点火のセットが必要となります。
予熱時は80Wの電力を消費します。詳しくは1ページをご覧ください。

🔌

電源不要で
暖かさが広がる。

コロナ 石油ファンヒーター

コロナ 石油ストーブ

灯油・で・いい・家
あったまるゾウー

一般社団法人
日本ガス石油機器工業会
石油連盟
ー石油機器の普及に努めていますー

信頼と実績のコロナ石油ファンヒーター

安心の 3年保証

CORONA

日本製

JAPAN QUALITY

キッチンとホット

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

技術力で差がつくコロナ。CORONA の4つの約束。

promise 1

選べる
〈秒速タイマー〉
〈秒速点火〉で

コロナは7秒で点火^{※1}

寒い朝もすぐに点火！秒速タイマーでエコに速暖。

※1 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時は常時80Wの電力を消費します。予熱なしの通常点火は75秒となります。

秒速タイマー（7秒点火タイマー） タイマーを使うから消費電力が少ない。

秒速点火の開始時刻をセットすることで、セット時刻までの予熱による電気代を抑え、セット時刻以降2時間は、スイッチを押せばいつでも約7秒で点火します。

23:00 秒速タイマーセット
秒速キー2秒押し

6:55 5分前 予熱開始

7:00 運転キーを押す

約7秒で点火

予熱なし 予熱

秒速 運転入/切

セット時刻～2時間

電気代節約

予定に合わせて便利でお得！

就寝前にセット、起床後、すぐに点火！

外出前にセット、帰宅後、すぐに点火！

※秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、常時80Wの電力を消費します。

秒速点火（7秒点火） いつでもすぐに点火したい時に便利。

運転前にあらかじめ秒速点火スイッチをONにしておくだけで、いつでもスイッチを押せば約7秒で点火します。

秒速キーを押す 常時点火スタンバイ 運転キーを押す

秒速 予熱 運転入/切

約7秒で点火

いつでもすぐに快適・便利！

給油後、すぐに点火！

入浴後、すぐに点火！

※秒速点火をONにしたら、約75秒の予熱時間が必要です。※予熱のために常時80Wの電力を消費します。

promise 3

コロナは手が汚れません^{※3}

よごれま栓タンク

フタが離れないから床も汚れにくい。

※3 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

①つまみを引いて開ける

②フタを押してパチンと閉める

よごれま栓は給油時に

手が汚れません

床も汚れにくい

選ばれて29年
2,650万台の実績

キャリングとして
（WZ・VXシリーズのみの機能です。）

ひっくり返さず片手で運べる！

持ち上げて確認

ロックはカラーサインで確実に確認できます。

確認窓の青色のカラーサインで確実に閉まったことをお知らせします。

ロック時

コロナだけ

コロナは、音・色・指先の感触で、ロックを確認できます。

※ロックされた時のパチンという金属音です。

○写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。

promise 2

コロナは灯油が長持ち^{※2}

最小火力が小さくなり長時間運転へ

1回の給油で長時間運転できます。

※2 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかります。

給油（7.2Lタンク）1回で

最大
約126時間
～約21時間
運転できます。

※3.6kWタイプで弱燃焼～強燃焼で運転した場合。当社試算。

給油1回（7.2Lタンク）の能力別最大運転時間

	燃焼継続時間 （弱燃焼～強燃焼時）	日数換算 （1日8時間運転）
3.6kWタイプ	約126時間 ～約21時間	約15日間 ～約2.5日間
4.6kWタイプ	約103時間 ～約16時間	約12日間 ～約2日間
5.7kWタイプ	約83時間 ～約13時間	約10日間 ～約1.5日間

※弱燃焼～強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。

コロナは火力が絞れるから、長時間運転が実現できます。

promise 4

コロナは電気代が安い

独自のポンプ噴霧式バーナ

自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力。

熱回収機構のないファンヒーターが白熱電球だとしたら

コロナファンヒーターはLED電球

60W以上

省エネエコ

白熱電球と同等の明るさとした場合。

カタログの仕様表

消費電力50/60Hz(W)

	燃焼時（強～弱）
350	22/22～10/11
350	23/23～10/11
350	27/28～12/13
350	22/22～9.5/10

ここに注目！

コロナなら弱燃焼時はわずか9.5～13W

NEW 点火時消費電力量50%カット。（当社比）

※FH-WZ3616BYにおいて1日8時間弱燃焼～強燃焼、3回点火を行った場合。電力料金目安単価27円/kWh（税込）にて試算。点火時はヒーター加熱のため650Wの電力を使用します。

※FH-WZ3616BYにおいて当社従来機種FH-WZ3615BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を150秒から75秒に短縮。FH-VX6716BY・VX7316BY・FH-M2516Yを除く。

この冬の暮らしを快適にする1台をお選びください。

2016 LINE UP	Gシリーズ6ページ	G32タイプ6ページ	VGタイプ7ページ	VXシリーズ9~10ページ	miniシリーズ10ページ	WZシリーズ12ページ
コロナ 石油ファンヒーター シリーズ	大型オレンジ液晶で 表示が見やすい	基本機能充実の スタンダードモデル	ニオイを従来比 約50%※カット！	高性能ハイグレード モデル	コンパクトモデル	コロナ史上No.1 フラグシップモデル
暖房のめやす			 ※当社2014年モデルFH-G3214Yとの比較。	 ※VX67・73タイプはデザインが異なります。		 リモコン
木造7畳まで(コンクリート9畳まで)					FH-M2516Y	
木造9畳まで(コンクリート12畳まで)		FH-G3216Y	FH-VG3316Y			
木造10畳まで(コンクリート13畳まで)	FH-G3616BY			FH-VX3616BY		FH-WZ3616BY
木造12畳まで(コンクリート17畳まで)	FH-G4616BY			FH-VX4616BY		FH-WZ4616BY
木造15畳まで(コンクリート20畳まで)	FH-G5716BY			FH-VX5716BY		FH-WZ5716BY
木造17畳まで(コンクリート24畳まで)				FH-VX6716BY		
木造19畳まで(コンクリート26畳まで)				FH-VX7316BY		
便利・快適機能	秒速タイマー(7秒点火タイマー)	●	●	●	●	●
	秒速点火(7秒点火)	●	●	●		●
	足元暖房				● ダブルフロー	● トリプルフロー
	リモコン					●
	10年バックアップタイマー					●
	ダブル表示／ダブルタイマー			●		●
	光る延長お知らせリング			●		●
	見やすい液晶	● 大型オレンジ液晶	● グレー液晶	● オレンジ液晶	● 大型オレンジ液晶	● オレンジ液晶
	お知らせ	● お知らせサイン(2色)			● トリプルサイン(3色)	● お知らせサイン(2色)
エコ機能	省エネセンサー					●
	エコガイド				●	●
	火力セレクト	● 強／弱 2段階切替			●	●
	eCOモード	● 小部屋モード		●	●	●
	低消費電力仕様	●	●	●	●	●
	点火時消費電力量1／2	●	●	●	● (VX67・73タイプは除く)	●
	待機時消費電力1W以下	●	●	●	●	●
ニオイ低減機能	光触媒除菌・脱臭フィルター					●
	においとり触媒			●	●	●
	ルーバー／シャッター				● 消臭シャッター	● びたっと消臭 気流ルーバー
	クリーン消火(新消臭制御)	●	●	●	●	●
	ニオイカットメカ	●	●	●	●	●
給油機能	見やすく大きな油量計窓	●			●	●
	給油お知らせメロディー	●		●	●	●
	よごれま栓	●	●	●	● キャリングとって付	● キャリングとって付
	タンク容量	7.2L	5L	5L	7.2L	3.6L
	給油時自動消火	●	●	●	●	●

■ 特定製品の指定について

PSC対応品

石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは18ページ「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

【便利・快適機能】		
秒速タイマー	秒速点火	トリプルフロー
秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、その間に運転キーを押すと約7秒で点火します。	スイッチONからFFタイプは約15秒、FHタイプは約7秒で着火します。	2層の気流＋気流ルーバーによる自動角度調整で温風の上昇を抑えます。
ダブルフロー	リモコン	10年バックアップタイマー
温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し、温風の上昇を抑えます。	リモコンから、温度設定、延長、消火、火力セレクトを行うことができます。リモコンで運転を開始させることはできません。	リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても10年間時計機能が持続します。
ダブル表示(時間・温度)	ダブルタイマー	光る延長お知らせリング
大型液晶に時刻と温度が同時に表示されるので、大変見やすく便利です。	お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日など、タイマー設定の変更が簡単に行えます。	3時間自動消火の15分前から延長キー周囲が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をナビゲートします。
大型白文字バックライト液晶	大型オレンジ液晶	オレンジ液晶
白色のバックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。	視認性の高いオレンジ液晶で表示文字がはっきり見えます。バックライトは付いていません。	視認性の高いオレンジ液晶で表示文字は付いていません。バックライトは付いていません。
【エコ機能】		
トリプルサイン／お知らせサイン	省エネセンサー	エコ(eco)ガイド
自動消火や灯油切れまでの時間を、緑・赤の光と音ではっきりお知らせします。	人の存在を検知し、約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。	エコ(eco)ガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。
火力セレクト	eCOモード	低消費電力仕様
強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定できます。	室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行います(セーフ消火機能付)	コロナ石油ファンヒーターは、独自のポンプ噴霧式バーナで自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力です。
点火時消費電力量1／2	待機時消費電力1W以下	【ニオイ低減機能】
バーナ予熱の改善により、スイッチONから点火までの時間を半分に短縮しました。	コロナ石油ファンヒーターは、プラグをコンセントに差し込んだ待機時の消費電力がわずか1W以下です。	光触媒除菌・脱臭フィルター
		器具背面に取り付けられたフィルターでカビや細菌を抑制、イヤなニオイもしっかり脱臭します。
においとり触媒	びたっと消臭 気流ルーバー	消臭シャッター
わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により大幅に浄化。	火力に応じてルーバー角度が5段階に変化します。室温に合わせた最適な角度で暖房します。	消火と同時に送風口のシャッターが閉まりイヤなニオイを外に出しません。
クリーン消火(新消臭制御)	ニオイカットメカ	【給油機能】
強火力燃焼時、ニオイの少ない中火力域まで 火力を下げてから消火し、ニオイを抑制します。	細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑えます。	見やすく大きな油量計窓
		油量計窓が従来より2.2倍にサイズアップし、給油時に「満タン」がさらに分かりやすくなりました。
給油お知らせメロディー	よごれま栓	キャリングとって
給油のタイミングをメロディー(エリーゼのために)でお知らせします。	手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。	片手でラクラク持ち運べる<キャリングとって>が付いたよごれま栓カートリッジタンクです。
		【その他の機能】
給油時自動消火	運転モード保持機能	静音設計
燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。	コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を記憶しているので、再設定が不要です。	燃焼音は強燃焼時36dB、弱燃焼時21dBで、図書館よりも静かです。
チャイルドロック	高地切り換えモード	ホーローグリル
お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。	標高が500mを超える場所でお使いいただくときにセットします。	グリルは耐久性に優れた高級ホーロー仕上げで、汚れもサッとひとふきです。
24時間デジタルタイマー	対震自動消火装置	不完全燃焼防止装置
24時間のどの時刻でも自由に設定して運転を開始できます。	燃焼中に本体が揺れを感じると、対震自動消火装置が作動して消火します。	燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

石油ファンヒーター
G・G32
Series Type

見やすい、大型オレンジ液晶新搭載。(Gシリーズ)

すばやい点火、灯油長持ち！



コロナは7秒で点火。すぐに暖かい。

選べる〈秒速タイマー〉〈秒速点火〉

※詳しくは1ページをご覧ください。 ○FH-G3616BYを例に説明しています。



ライフスタイルやお好みに合わせて選べる点火機能を搭載。寒い朝もすぐに点火でき、タイマー予熱でエコな速暖も実現できます。

好評 秒速タイマー (7秒点火タイマー)

タイマーを使うので消費電力が少なく、生活リズムに合わせて点火できます。


好評 秒速点火 (7秒点火)

いつでもすぐに点火したい時に便利。寒い冬でも速暖できて快適です。

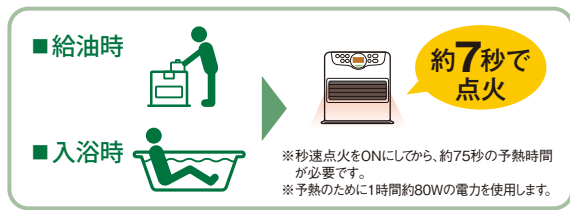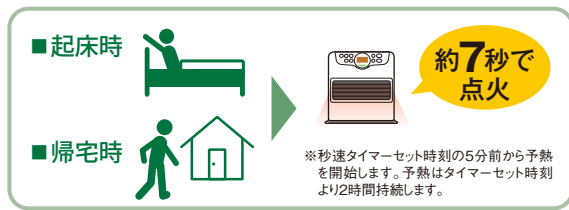

コロナは1回の給油で長時間運転が可能です。

灯油長持ち

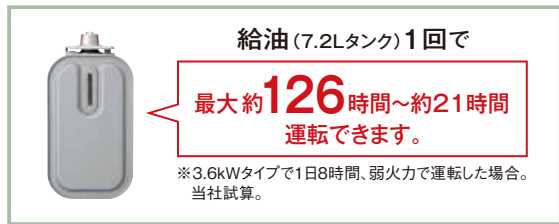


	燃焼継続時間 (弱燃焼時)	日数換算 (1日8時間運転)
3.6kWタイプ	約126時間～約21時間	約15日間～約2.5日間
4.6kWタイプ	約103時間～約16時間	約12日間～約2日間
5.7kWタイプ	約83時間～約13時間	約10日間～約1.5日間

※弱燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。

お好みの火力が選べる。

火力セレクト

2段階の火力が選べます。室温に関係なく、お好みの火力で固定できます。

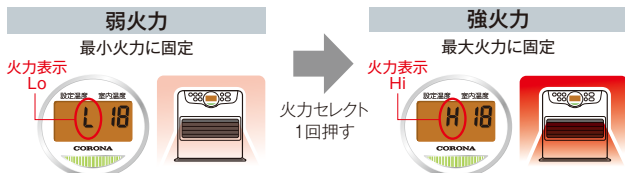

見やすくなりました。

大型オレンジ液晶

視認性の高いオレンジ液晶を新採用。表示がさらに見やすくなりました。



○FH-G3616BYを例に説明しています。

石油ファンヒーター
G
Series

FH-G3616BY

(W)4906128 139935
(C)4906128 140030

オープン価格※

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

小部屋キーで
10畳→6畳に切換

大型オレンジ液晶で見やすく使いやすい。

「お知らせサイン」で灯油切れもひと目で分かる！

- 外形寸法：高さ426×幅442×奥行334mm
- 質量：11.1kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
- 低消費電力：弱燃焼時10W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	10畳まで	(16.5㎡)
コンクリート (集合)	13畳まで	(21.5㎡)

暖房出力
3.60～
0.59kW



(W) シェルホワイト



(C) メタリックベージュ

FH-G4616BY

(W)4906128 140139
(C)4906128 140238

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量：11.9kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
- 低消費電力：弱燃焼時10W(強燃焼時24W)

○秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	12畳まで	(20.0㎡)
コンクリート (集合)	17畳まで	(28.0㎡)

暖房出力	4.62～0.72kW
小部屋キーで 12畳→7畳に切換	

FH-G5716BY

(W)4906128 140337
(C)4906128 140436

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量：11.9kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	15畳まで	(25.0㎡)
コンクリート (集合)	20畳まで	(33.0㎡)

暖房出力	5.65～0.90kW
小部屋キーで 15畳→9畳に切換	



(W) シェルホワイト

(C) メタリック
ベージュ

石油ファンヒーター
G32
Type

FH-G3216Y

(W)4906128 128236
(S)4906128 128137

オープン価格※

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

- 外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
- 質量：9.1kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時20W)

○秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	9畳まで	(15.0㎡)
コンクリート (集合)	12畳まで	(20.0㎡)

暖房出力
3.19～
0.63kW



(W) シェル
ホワイト



(S) サテン
シルバー



基本性能重視の手軽な使いやすさが好評。

ニオイカットメカやよごれま栓も搭載。

G32 Type

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

グレー液晶

お知らせサイン
(2色)

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

小部屋モード

低消費電力仕様

点火時消費電力量
1/2

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

においとけ触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

5Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

二オイを抑えて快適エコ暖房!

VG Type

給油時自動消火

7



W消臭、足元温風で快適。

A red Doroheiss VX fan heater is the central focus, positioned on a red surface. The heater has a digital display showing '20.18' and the brand name 'DOROHEISS'. In the background, a modern living room is visible with a red sofa, a wooden coffee table, and a concrete wall. The overall aesthetic is clean and contemporary.

the high spec fan heater VX

W消臭で 消臭シャッター + においとり触媒 **ニオイ低減。**

消臭
シャッター
搭載。



シャッターが閉じて
二オイを閉じ込める

ほこりが
入らないから **お手入れもラク!**

足元温風。  コロナ独自

ダブルフロー

足もと
あったか!

ecoモードで節約。

ecoモード²

ワンタッチで省エネ運転。室温20℃をキープ。

ecoモードONで ※1
1シーズン 約**3,500円**お得!

※1 FH-VX3616BYにおいてecoモード設定の有無にて比較。当社社環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
●灯油価格68円/ℓ(2016年1月4日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)

8

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

VX Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

トリプルサイン
(3色)

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

ECOモード

低消費電力仕様

点火時消費電力量
1/2 (67・73タイプを除く)

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

においと触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
よごれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●ホーローグリル

●24時間デジタル
タイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

便利・快適機能

エコ機能

ニオイ低減機能

給油機能

石油ファンヒーター
VX
Series

快適性能充実の高性能ファンヒーター。
「暖房のコロナ」のハイスペックファンヒーター。

FH-VX3616BY

(W)4906128 140931
(T)4906128 141037

希望小売価格 45,800円+消費税

●外形寸法：高さ466×幅458×奥行334mm
●質量：12.4kg ●待機時消費電力：0.8W
●運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
●低消費電力：弱燃焼時11W (強燃焼時22W)
○秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建)

10畳まで

コンクリート
(集合)

13畳まで

暖房出力
3.60~
0.59kW

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

eco

ecoキーで
10畳→6畳に切換

(W)パールホワイト

(T)エレガントブラウン

FH-VX4616BY

(W)4906128 141136
(T)4906128 141235

希望小売価格 53,800円+消費税

●外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
●質量：13.3kg ●待機時消費電力：0.8W
●運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
●低消費電力：弱燃焼時11W (強燃焼時24W)
○秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建)

12畳まで

コンクリート
(集合)

17畳まで

暖房出力
4.62~
0.72kW

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

eco

ecoキーで
12畳→7畳に切換

(W)パールホワイト

(T)エレガントブラウン

FH-VX5716BY

(W)4906128 141334
(T)4906128 141433

希望小売価格 61,800円+消費税

●外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
●質量：13.3kg ●待機時消費電力：0.8W
●運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
●低消費電力：弱燃焼時11W (強燃焼時27W)
○秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建)

15畳まで

コンクリート
(集合)

20畳まで

暖房出力
5.65~
0.90kW

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

eco

ecoキーで
15畳→9畳に切換

(W)パールホワイト

(T)エレガントブラウン

別売スペアカートリッジタンク			
容量 3.6L	FH-T36 カラーサイン付 3,500円+消費税 0282745 4906128 274582 (FH-M25タイプ用)	容量 5L	FH-T50 カラーサイン付 4,300円+消費税 0282746 4906128 274681 (FH-VG33、G32タイプ用)
容量 7.2L	FH-T72 カラーサイン付 5,000円+消費税 0282747 4906128 274780 (FH-G36・46・57タイプ用)	容量 7.2L	FH-T72C カラーサイン付 キャリングとって付 (そのままキャリー) 6,000円+消費税 0282748 4906128 274889 (FH-WZ36・46・57、VX36・46・57・67・73、 EX67・73タイプ用)

石油ファンヒーター
VX
Series

効率よく暖房ができる大能力ファンヒーター。
「暖房のコロナ」のハイスペックファンヒーター。

二間続きの時も一部屋の時もムダなく暖房。

〈大能力〉×〈火力セレクト〉

大能力だから二間続きの広いスペース
をしっかりと暖房できます。「火力セレクト」
機能を利用すれば、お部屋の広さに
合わせた最適火力で暖房できます。

広いお部屋をすばやく暖める。

17畳
木造(戸建)
VX67タイプ

19畳
木造(戸建)
VX73タイプ

間仕切りしてもムダなく暖房。

お部屋に合わせて
最適火力に固定。

FH-VX6716BY

(W)4906128 156239

希望小売価格 68,800円+消費税

●外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
●質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W
●運転音：弱燃焼時26dB・強燃焼時42dB
●低消費電力：弱燃焼時13W (強燃焼時28W)
○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

木造
(戸建)

17畳まで

コンクリート
(集合)

24畳まで

暖房出力
6.65~
1.06kW

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

eco

ecoキーで
17畳→14畳に切換

(W)パールホワイト

FH-VX7316BY

(W)4906128 156338

希望小売価格 82,800円+消費税

●外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
●質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W
●運転音：弱燃焼時28dB・強燃焼時43dB
●低消費電力：弱燃焼時13W (強燃焼時29W)
○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

木造
(戸建)

19畳まで

コンクリート
(集合)

26畳まで

暖房出力
7.25~
1.19kW

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

eco

ecoキーで
19畳→15畳に切換

(W)パールホワイト

石油ファンヒーター
mini
Series

エアコンとの併用、子ども部屋や寝室にも。
業界トップクラスの省スペースコンパクト設計。

FH-M2516Y

(R)4906128 142232
(W)4906128 142331

オープン価格*

●外形寸法：高さ390×幅312×奥行307mm
●質量：7.9kg ●待機時消費電力：0.9W
●運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時33dB
●低消費電力：弱燃焼時8.5W (強燃焼時15W)
○秒速点火ONの状態では、約100Wの電力を消費します。

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

木造
(戸建)

7畳まで

コンクリート
(集合)

9畳まで

暖房出力
2.50~
0.66kW

(R)ローズメタリック

(W)シェルホワイト

危険

警告

換気必要

注意

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

mini
Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

ECOモード

低消費電力仕様

点火時消費電力量
1/2

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

においと触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

3.6Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●ホーローグリル

●24時間デジタル
タイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

便利・快適機能

エコ機能

ニオイ低減機能

給油機能

トリプル3エコで節約。

エコ1

人の動きを検知し火力を調整・消火。

① 通常運転
センサーで人の存在を検知し、設定暖房出力で運転。

② 不在時
ひかえめ運転
約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転。

③ オートオフ
さらに、約50分間人がいないと自動で消火。
※自動消火後は再点火しません。

省エネセンサー

エコ2

床暖房のような暖かさ。お部屋全体をムラなく快適温風！

トリプルフロー採用
ダブルの温風&気流ルーバーで室温を均一な状態に近づけます。

① 低温風 ② 温風 ③ 最適角度

ぴたっと消臭 気流ルーバー
火力に応じてルーバー角度が5段階に変化します。室温に合わせた最適な角度でお部屋を快適空間にします。

運転停止中 弱火力運転 強火力運転

ぴたっと消臭 気流ルーバー

エコ3

ワンタッチでラクラク省エネ運転。

ecoモード

ecoモードONで1シーズン ※1
約3,500円
お得！

ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。
※設定温度が21℃以上の場合。

●すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。

■エコ運転
最大火力を60%に抑えて室内を暖房。

■ecoセーブ運転
ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

■セーブ消火
室温が設定温度プラス3℃になると自動的に消火します。
※室温が設定温度まで下がると再度点火します。

灯油代⊕電気代が

トリプルエコで1シーズン ※2
約6,200円お得に！

1シーズン 灯油代+電気代	36タイプ	46タイプ	57タイプ
	約6,200円節約	約8,000円節約	約9,900円節約

※1 FH-WZ3616BYにおいてecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。

※2 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。[気流ルーバー]お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[ecoモード]による節約できる金額の合算。●1日8時間、1シーズン:10月～翌5月のうち1,500時間を想定。●灯油価格68円/L(2016年1月4日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。使用環境、使用条件により異なります。

★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-WZ3616BYとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。27点の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。

さらに

コロナ石油ファンヒーターにおいて

No.1の消臭性能を実現。

ぴたっと消臭 気流ルーバー 搭載。

点火時 点火時のニオイを約25%低減 (FH-ST3616BYとの比較)

消火時 消火時のニオイを約60%低減 (FH-ST3616BYとの比較)

優れた機能を追求めたプレミアムファンヒーター。
コロナ石油ファンヒーターの最高峰。

FH-WZ3616BY

(V)4906128 141730
(W)4906128 141532
(T)4906128 141631

希望小売価格 **52,800円**+消費税

●外形寸法：高さ466×幅458×奥行338mm
●質量：12.3kg ●待機時消費電力：0.8W
●運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
●低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時22W)
○秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造(戸建) **10** (16.5m) 畳まで
コンクリート(集合) **13** (21.5m) 畳まで

暖房出力 **3.60~0.59kW**

7秒点火タイマー 秒速点火
7秒点火 秒速点火
3年保証 PSC対応品

リモコン

eco ecoキーで10畳→6畳に切換

(V)バイオレット (W)エレガントホワイト (T)エレガントブラウン

FH-WZ4616BY

(V)4906128 141938
(W)4906128 141839

希望小売価格 **61,800円**+消費税

●外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
●質量：13.2kg ●待機時消費電力：0.8W
●運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
●低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時23W)
○秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造(戸建) **12** (20.0m) 畳まで
コンクリート(集合) **17** (28.0m) 畳まで

暖房出力 **4.62~0.72kW**

7秒点火タイマー 秒速点火
7秒点火 秒速点火
3年保証 PSC対応品

リモコン

eco ecoキーで12畳→7畳に切換

(V)バイオレット (W)エレガントホワイト

FH-WZ5716BY

(V)4906128 142133
(W)4906128 142034

希望小売価格 **69,800円**+消費税

●外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
●質量：13.2kg ●待機時消費電力：0.8W
●運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
●低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時27W)
○秒速点火ONの状態では、約80Wの電力を消費します。

木造(戸建) **15** (25.0m) 畳まで
コンクリート(集合) **20** (33.0m) 畳まで

暖房出力 **5.65~0.90kW**

7秒点火タイマー 秒速点火
7秒点火 秒速点火
3年保証 PSC対応品

リモコン

eco ecoキーで15畳→9畳に切換

(V)バイオレット (W)エレガントホワイト

危険
警告
換気必要
注意

秒速タイマー (7秒点火タイマー)
秒速点火 (7秒点火)
トリプルフロー
リモコン
10年バックアップタイマー
ダブル表示/ダブルタイマー
光る延長お知らせリング
大型白文字バックライト液晶
トリプルサイン(3色)

省エネセンサー
エコガイド
火力セレクト
ecoモード
低消費電力仕様
点火時消費電力量1/2
待機時消費電力1W以下
光触媒除菌・脱臭フィルター

ニオイ低減機能
ニオイカットメカ

見やすく大きな油量計窓
給油お知らせメロディー
そのままキャリーよごれま控
7.2Lタンク
給油時自動消火

●運転モード保持機能
●静音設計
●チャイルドロック
●高地切換モード
●24時間デジタルタイマー
●対震自動消火装置
●不完全燃焼防止装置

ポータブル 石油ストーブ

SX・RX
シリーズ


「電源(100V)不要」な暖房機。停電・防災時の備えとしてもおすすめです。

電源不要

電池があればどこでも快適暖房。

停電時使用可能

非常時の暖房としても最適。

信頼の日本製

高品質で安心感が違います。

遠赤外線^①で暖かさが違う。〈遠赤ブレード〉(SX-E3516WY・SX-E2916Y)



遠赤外線放射量が
30%もアップ。^②

強力な遠赤外線を放射させる、耐熱コーティングの燃焼リングによって遠赤効果が30%もアップしました。

(SX-E3516WY・SX-E2916Yにおいて遠赤ブレード^③無しの当社機種との比較)

遠赤
ヒーター
表面温度
測定実験

遠赤ブレード無しの場合


遠赤外線輻射バーナ^④(遠赤ブレード有り)

3つの機能で強力消臭。〈トリプル消臭〉(SX-E3516WY・SX-E2916Y)

① 触媒燃焼^⑤においとり

消火時や燃焼中にするイヤなニオイを、触媒でもう一度燃やす機構で大幅に抑えました。

(SX-E3516WY・SX-E2916Yにおいて本体固定式触媒無しの当社機種との比較)

トータル
ハイドロ
カーボン
THC (ppm)
 気になる
ニオイの量を
1/3
にカット!


本体固定式触媒

② ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。


(ニオイを完全に抑えるものではありません)

③ クリーン燃焼

気化した灯油と空気をバーナ上部の燃焼リングで効率良く燃焼させ、火力を下げてもイヤなニオイを抑えます。

親切設計で分かりやすい。〈ポジションマーク〉+〈カラー点火／スピード消火ボタン〉

大型丸ハンドルのマーク部分や点火ボタンは、視認性の高いオレンジで着色。スピード消火ボタンは触ただけで分かるよう表面を凹凸に加工しました。

ポジションマーク付
大型丸ハンドル

ポジションマーク

火力調節がしやすい。
調節位置がひと目で分かるので
細かい火力調節もかんたん。

見やすさ
アップ!

点火ボタン

ひと目で
分かる!

スピード消火ボタン

触って
分かる!

給油時に手が汚れない。〈よごれま栓^⑥〉



※写真のよごれま栓タンクは、SX-E3516WY・E2916WY・RX-2916WYの5Lタンクです。灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。



よごれま栓は給油時に

手が
汚れません床も
汚れにくいロックはカラーサインで
確実に確認できます。

ロック時

持ち上げて確認!
閉めた後、しっかり閉まっ
ているかご確認ください。
コロナだけ

コロナは、音・色・指先の感触で、
ロックを確認できます。

※ロックされた時のパチンという金属音です。

お部屋の広さや快適機能で選べるニューラインアップ。非常時の備えとしてもおすすめです。

2016 LINE UP		SXシリーズ				15～16ページ		RXシリーズ		16ページ									
コロナ ポータブル 石油ストーブ シリーズ		遠赤外線たっぷりで ニオイも少ない最上級タイプ		ホワイトと木目が 選べる ワイドタイプ		広いお部屋に 最適な パワフルタイプ		すばやく点火 電子点火の 縦型タイプ		シンプルで 使いやすい スタンダードタイプ		ポータブル タイプの 基本タイプ		基本機能充実の ワイドタイプ					
暖房のめやす		 																	
木造6畳まで (コンクリート8畳まで)												RX-2216Y							
木造7畳まで (コンクリート9畳まで)								SX-E2416Y		SX-2416Y									
木造8畳まで (コンクリート10畳まで)		SX-E2916Y				SX-E2916WY				SX-E2816Y		SX-2816Y		RX-2916WY					
木造9畳まで (コンクリート13畳まで)				SX-E3516WY															
木造10畳まで (コンクリート13畳まで)						SX-E3716Y													
給油機能		よごれま栓・ タンク容量		● 4L		● 5L		● 5L		● 4L		● 4L		● 4L		● 3.7L		● 5L	
		給油サイン		●		●		●		●		●		●		●		●	
快適性		遠赤ブレード		●		●													
		黒色メッシュ ガード		●		●		●		●									
操作性		燃焼リング付 バーナ						●		●		●							
		電子点火		●		●		●		●		●		●		●		●	
		カラー点火／ スピード消火ボタン		●		●		●		●		●		●		●		●	
		ポジションマーク付 大型丸ハンドル		●		●		●		●		●		●		●		●	
消臭		触媒燃焼においとり& クリーン燃焼		●		●													
		ニオイカット消火		●		●		●		●		●		●		●		●	
安全性		給油時自動消火		●		●		●		●		●		●		●		●	

注) 石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。

■ 特定製品の指定について

PSC
対応品

石油ストーブは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは18ページ「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。



【給油機能】

給油サイン

給油どきをひと目で確認できる
便利な給油サイン。

【快適性】

遠赤ブレード

耐熱コーティングの燃焼リング
によって豊富な遠赤外線を放
射します。

【操作性】

燃焼リング付バーナ

気化した灯油と空気を効率良
く燃焼させ、COの発生を抑え
ます。

電子点火

ワンブッシュですばやく点火。
ヒーター切れの心配もありません。
(ピーという放電音がし
て点火します。)

黒色メッシュガード

安全性に配慮したガード部に、
高級感のある黒のメッシュガー
ドを採用しています。

【消臭】

触媒燃焼においとり

触媒防臭装置で燃焼中や消火
時に発生するイヤなニオイを
抑えます。

カラー点火／消火ボタン

点火ボタンは視認性の高い
オレンジ色。消火ボタンは触っ
ただけで分かるよう凹凸をつ
けました。

ポジションマーク付大型丸ハンドル

操作しやすい大型の丸ハンド
ル。視認性の高いオレンジ色
のマークが付いてさらに分か
りやすくなりました。

ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、
ニオイの元となる未燃焼ガス
を燃やしきり、ニオイの発生を
抑えます。

【安全性】

給油時自動消火

燃焼中に給油タンクを抜くと、
給油時自動消火装置が作動し
て消火します。

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火／
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-E2916Y

(HD) 4906128 156031

希望小売価格 **27,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：8.4kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま枠 4L

火力調節幅25%

対 震
自動消火
装置

PSC
対応品

遠赤
ヒーター



(HD) ダークグレー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火／
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量5L

SX-E3516WY

(HD) 4906128 155935

希望小売価格 **29,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm

●質量：9.8kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま枠 5L

火力調節幅30%

対 震
自動消火
装置

PSC
対応品

遠赤
ヒーター



(HD) ダークグレー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火／
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-2816Y

(S) 4906128 144236

オープン価格*

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：7.7kg

【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま枠 4L

対 震
自動消火
装置

PSC
対応品



(S) シルバー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火／
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-2416Y

(S) 4906128 144137
(HD) 4906128 144038

オープン価格*

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：7.6kg

【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま枠 4L

対 震
自動消火
装置

PSC
対応品



(S) シルバー
(HD) ダークグレー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火／
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量5L

SX-E2916WY

(W) 4906128 155836
(M) 4906128 155737

希望小売価格 **21,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm

●質量：9.3kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま枠 5L

対 震
自動消火
装置

PSC
対応品



(M) 木目
(W) エレガンスホワイ

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火／
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-E3716Y

(HD) 4906128 156130

希望小売価格 **31,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：8.4kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま枠 4L

対 震
自動消火
装置

PSC
対応品



(HD) ダークグレー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火／
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量5L

RX-2916WY

(M) 4906128 143932

オープン価格*

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm

●質量：9.3kg

【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま枠 5L

対 震
自動消火
装置

PSC
対応品



(M) 木目

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火／
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量3.7L

RX-2216Y

(HD) 4906128 143833

オープン価格*

●外形寸法：高さ475×幅452×奥行324mm

●質量：7.4kg

【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま枠 3.7L

対 震
自動消火
装置

PSC
対応品



(HD) ダークグレー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火／
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-E2816Y

(W) 4906128 155638

希望小売価格 **20,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：7.8kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま枠 4L

対 震
自動消火
装置

PSC
対応品



(W) エレガンスホワイ

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット
消火

給油サイン

黒色
メッシュガード

燃焼リング付
バーナ

電子点火

カラー点火／
消火ボタン

ポジション
マーク

給油時
自動消火

タンク容量4L

SX-E2416Y

(W) 4906128 155539
(HD) 4906128 155430

希望小売価格 **18,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：7.7kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま枠 4L

対 震
自動消火
装置

PSC
対応品



(W) エレガンスホワイ
(HD) ダーク
グレー

石油ストーブ用／床暖カセット(UPK-10システム)

今あるストーブで床暖房ができる！

現在ご使用のストーブにカセットを乗せるだけで、簡単に床暖房が実現。工事費ゼロ、しかも、床暖房用の燃料費は一切かかりません。

注) SX-E35タイプには使用できません。

- 床暖房カセットは、しまう時は二つ折りできる省スペース設計。
- 床暖ソフトパネルは四つ折りにできるので収納が楽。
- 床暖ソフトパネルは水抜き不要で、すぐにしまえる。
- 接続は簡単、ワンタッチ方式。
- 自動運転にセットするだけで、自動的に床暖房がスタート。



別売スペアカートリッジタンク

容量3.7L	容量4L	容量5L
PO-T37 カラーサイン付 3,600円＋消費税 0182749 4906128 274988	SX-T2A カラーサイン付 3,700円＋消費税 0182440 4906128 244080	FH-T1A カラーサイン付 4,300円＋消費税 0282441 4906128 244189
(RX-2216Y・RX-2215Y用)	(SX-E2416Y・E2415Y・2416Y・2415Y・E2816Y・E2815Y・2816Y・2815Y・E3716Y・E3715Y・E2916Y・E2915Y用)	(RX-2916WY・2915WY・SX-E3516WY・E3515WY・E2916WY・E2915WY用)



 床暖カセット (バックチューブ3m付) UPK-10 4906128 149804 33,000円＋消費税 温調シャッター内蔵・ツインカブラー同梱	 折りたたみソフトパネル(2畳用) UP-22F[®] 4906128 121435 36,500円＋消費税 標準システム／床暖適応畳数2畳 [UPK-10(バックチューブ3m付) UP-22F[®]] 標準システム希望小売価格 69,500円＋消費税 (但し、循環液・設置費は除く)	 折りたたみソフトパネル(3畳用) UP-32F[®] 4906128 121534 53,800円＋消費税 標準システム／床暖適応畳数3畳 [UPK-10(バックチューブ3m付) UP-32F[®]] 標準システム希望小売価格 86,800円＋消費税 (但し、循環液・設置費は除く)
--	--	--

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

石油ストーブ(対流型)

遠赤外線
対震自動
消火装置

カラ一点火
つまみ

PSC
対応品

GOOD DESIGN AWARD 2011
LONG LIFE
DESIGN AWARD



木造
(戸建) 13畳まで
コンクリート
(集合) 18畳まで

SL-5116
(W)4906128 144335〈タンクー体式〉

暖房出力 5.14kW

希望小売価格 26,800円+消費税

●外形寸法:高さ553×幅460×奥行460mm
●質量:9.9kg

〔乾電池別売〕単一形／2個使用

遠赤外線
対震自動
消火装置

カラ一点火
つまみ

PSC
対応品

GOOD DESIGN AWARD 2011
LONG LIFE
DESIGN AWARD



木造
(戸建) 17畳まで
コンクリート
(集合) 23畳まで

SL-6616
(W)4906128 144434〈タンクー体式〉

暖房出力 6.59kW

希望小売価格 27,800円+消費税

●外形寸法:高さ598×幅460×奥行460mm
●質量:11.2kg

〔乾電池別売〕単一形／2個使用

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

カラ一点火
つまみ

対震自動
消火装置



KT-1616
(M)4906128 156635〈タンクー体式〉

出力 1.59kW

希望小売価格 18,800円+消費税

〔乾電池別売〕単一形／2個使用

煮炊きができて停電時や災害時にも便利なKTタイプ。
対震自動消火装置付きで安心感が違います。

■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード

G-1
0183941 4906128 394105
2,100円+消費税



■仕様

型 式	KT-1616(M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃 料 消 費 量	0.155L／h
タンク 容 量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間

ブルーバーナ(業務用タイプ)

店舗や作業所など広いスペースをパワフル暖房。
低ランニングコストを実現する低消費電力設計。

天板が熱くなりません。

木造
(戸建) 48畳
コンクリート
(集合) 66畳

GH-C19F
〈タンクー体式〉4906128 163831
GH-C19FS
〈タンクー体式〉〈別置タンク接続可能〉※
4906128 164036
※オイルレベラー〈OL-1(A)〉
11,000円+消費税(別売)が必要です。

暖房出力 18.73~6.07kW

希望小売価格 108,800円+消費税

●外形寸法:高さ722×幅470×奥行622mm
●質量:20.0kg ●不完全燃焼防止装置付
●温風ファン付 ●待機時消費電力:0.6W
●弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)

全 周 満タン 低消費
温 風 ブザー 電力

1500m
まで高地
対応可

対 震
自動消火
装置付

天板が熱くなります。

木造
(戸建) 48畳
コンクリート
(集合) 66畳

GH-C19N
〈タンクー体式〉4906128 163930
GH-C19NS
〈タンクー体式〉〈別置タンク接続可能〉※
4906128 164135
※オイルレベラー〈OL-1(A)〉
11,000円+消費税(別売)が必要です。

暖房出力 18.73~6.07kW

希望小売価格 102,800円+消費税

●外形寸法:高さ747×幅470×奥行622mm
●質量:19.0kg ●不完全燃焼防止装置付
●待機時消費電力:0.6W
●弱燃焼時9Wの低消費電力(強燃焼時17W)

自 然 満タン 低消費
対 流 ブザー 電力

1500m
まで高地
対応可

対 震
自動消火
装置付

天板が熱くなりません。

木造
(戸建) 48畳
コンクリート
(集合) 66畳

GH-C19FK
〈タンクー体式〉4906128 164234

暖房出力 18.73~6.07kW

希望小売価格 112,000円+消費税

●外形寸法:高さ722×幅470×奥行622mm
●質量:20.0kg ●不完全燃焼防止装置付
●温風ファン付 ●メインロック機能付
●待機時消費電力:0.6W
●弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)

全 周 満タン 低消費
温 風 ブザー 電力

1500m
まで高地
対応可

対 震
自動消火
装置付

いたすら防止カギ付タイプ
学校・病院・官庁など公共施設に適したセキュリティタイプです。管理者以外が運転できない様にするができます。

本 造 (戸建) 48畳
コンクリート (集合) 66畳

天板が熱くなりません。

木造
(戸建) 31畳
コンクリート
(集合) 43畳

GH-C12F
〈タンクー体式〉4906128 163633

暖房出力 12.3~4.63kW

希望小売価格 98,800円+消費税

●外形寸法:高さ674×幅470×奥行622mm
●質量:19.7kg ●不完全燃焼防止装置付
●温風ファン付 ●待機時消費電力:0.6W
●弱燃焼時20Wの低消費電力(強燃焼時31W)

全 周 満タン 低消費
温 風 ブザー 電力

1500m
まで高地
対応可

対 震
自動消火
装置付

天板が熱くなります。

木造
(戸建) 31畳
コンクリート
(集合) 43畳

GH-C12N
〈タンクー体式〉4906128 163732

暖房出力 12.3~4.63kW

希望小売価格 94,800円+消費税

●外形寸法:高さ699×幅470×奥行622mm
●質量:18.5kg
●不完全燃焼防止装置付
●待機時消費電力:0.6W
●弱燃焼時75Wの低消費電力(強燃焼時13W)

自 然 満タン 低消費
対 流 ブザー 電力

1500m
まで高地
対応可

対 震
自動消火
装置付

■ブルーバーナオプション

オイルレベラー

OL-1(A) 11,000円+消費税
0881828 4906128 182887
(別置タンクから接続ができます。)

オイルレベラー取り付け時は
別置タンク接続タイプとして、
次の機種をご指定ください。

(適用機種) GH-C19FS・C19NS

置台キャスター

GH-10C(A) 5,400円+消費税
0880742 4906128 074281

移動をしやすくなる
置台です。

(適用機種)
GH-C19F・C19N・
C19FK・C12F・
C12N




危険
ガソリン使用禁止
使用燃料:灯油
KEROSENE ONLY

警告
換気必要
1時間以上2-8回
暖るとき消火
スプレー缶燃焼
使用厳禁

注意
燃焼時高温の油が
飛び出す危険

■その他の機能(「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です。)

- インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示
- デジタル残時間入タイマー ●換気サイン ●給油ランプ
- 温風量自動コントロール(ファン) ●対震自動消火装置

■不完全燃焼防止装置

気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでもお部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間以上2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。8畳以下的小さな部屋では使用しないでください。
メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や美容院などのご使用は避けてください。サビや変色を進行したり、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

暖房機器仕様一覧表

■石油ファンヒーター

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
						点火時	燃焼時(強～弱)	待機時※				
FH-G3216Y		3.19～0.63	9畳(15.0m)まで	426×394×324	9.1	650／650	20／20～9.5／11	0.8	35／21	5.0	16.1～82.0	3.19～0.63(0.310～0.061)
FH-G3616BY		3.60～0.59	10畳(16.5m)まで	426×442×334	11.1	650／650	22／22～9.5／10	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-G4616BY		4.62～0.72	12畳(20.0m)まで	426×504×334	11.9	650／650	23／24～9.5／10	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-G5716BY		5.65～0.90	15畳(25.0m)まで	426×504×334	11.9	650／650	27／26～9.5／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VG3316Y		3.30～0.63	9畳(15.0m)まで	426×394×324	9.3	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-VX3616BY		3.60～0.59	10畳(16.5m)まで	466×458×334	12.4	650／650	22／22～9.5／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4616BY		4.62～0.72	12畳(20.0m)まで	466×520×334	13.3	650／650	23／24～10／11	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5716BY		5.65～0.90	15畳(25.0m)まで	466×520×334	13.3	650／650	27／26～10／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX6716BY		6.65～1.06	17畳(28.0m)まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～12／13	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-VX7316BY		7.25～1.19	19畳(31.5m)まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～12／13	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-M2516Y		2.50～0.66	7畳(11.5m)まで	390×312×307	7.9	600／600	15／15～8.5／8.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)
FH-WZ3616BY		3.60～0.59	10畳(16.5m)まで	466×458×338	12.3	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-WZ4616BY		4.62～0.72	12畳(20.0m)まで	466×520×338	13.2	650／650	23／23～10／11	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-WZ5716BY		5.65～0.90	15畳(25.0m)まで	466×520×338	13.2	650／650	27／25～10／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)

※秒速点火ONの状態では、約80Wまたは100Wの電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

■石油ストーブ

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
RX-2216Y		2.24	6畳(10.0m)まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24(0.218)
SX-2416Y		2.42～1.93	7畳(11.5m)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-E2416Y		2.42～1.93	7畳(11.5m)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2816Y		2.83～2.26	8畳(13.0m)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2816Y		2.83～2.26	8畳(13.0m)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
RX-2916WY		2.87～2.29	8畳(13.0m)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E2916Y		2.87～2.15	8畳(13.0m)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E2916WY		2.87～2.29	8畳(13.0m)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3516WY		3.47～2.42	9畳(15.0m)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E3716Y		3.65～2.92	10畳(16.5m)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)
SL-5116		5.14	13畳(21.5m)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6616		6.59	17畳(28.0m)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

■ブルーバーナ

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外 形 寸 法 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
GH-C12F		12.3～4.63	31畳(51.0m)まで	674×470×622	19.7	890／890	28／31～18／20	0.6	45／41	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-C12N		12.3～4.63	31畳(51.0m)まで	699×470×622	18.5	870／870	13／13～7.5／7.5	0.6	45／41	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-C19F・C19FS		18.73～6.07	48畳(79.0m)まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	50／44	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-C19N・C19NS		18.73～6.07	48畳(79.0m)まで	747×470×622	19.0	870／870	17／17～9／9	0.6	50／44	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-C19FK		18.73～6.07	48畳(79.0m)まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	50／44	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)

●50／60Hz共用。

■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1.開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこしま
怪

カートリッジタンクのふたの改善(閉止の音、目視または触感で確認できること)

給油時自動消火装置
給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2.石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

不完全燃焼防止機能の強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

不完全燃焼通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。

不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

より快適にお使いいただくためのお願い

- ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。
器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。
- 保証・点検・アフターサービス
●コロナ製品には保証書がついています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。
・補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

機 種 名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機(開放タイプ)	6年

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。
- 日頃の点検を心がけてください。
●ストーブの周りに燃やさないものを近づけないでください。 ●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。
- 定期点検(長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。)
●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。
●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

暖房のめやすについて

「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。

●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)



●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは18ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

WZ Series

リモコン搭載のハイスペック・プレミアムファンヒーター。徹底した消臭性能で快適暖房を実現。

- 7秒点火タイマー

 - びたっと消臭
気流ルーバー
 - 光触媒除菌・
脱臭フィルター
 - においとり触媒
 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - トリプルフロー
 - 省エネセンサー
 - エコガイド
 - 火力セレクト
 - ECOモード
 - リモコン
- 7秒点火

 - 10年バックアップ
タイマー
 - 大型白文字
バックライト液晶
 - ダブル表示(時間・温度)
 - ダブルタイマー
 - トリプルサイン(3色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - そのままキャリー
よごれまぐ 7.2L
 - 光る延長お知らせリング



木造(戸建)

10 (16.5m)
畳まで

コンクリート(集合)

13 (21.5m)
畳まで

リモコン

FH-WZ3615BY

(V) 4906128 102236 (T) 4906128 097433

希望小売価格 **52,800円**+消費税

暖房出力 **3.60~0.59kW**

■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm
■質量: 12.4kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで
10畳→6畳に切換

EX Series

広いリビングや二間続きのお部屋に最適。パワフルに暖房する大能力タイプ。

- 7秒点火タイマー

 - 消臭シャッター
 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - ダブルフロー
 - エコガイド
 - 火力セレクト
 - ECOモード
 - 大型オレンジ液晶
- 7秒点火

 - ダブル表示(時間・温度)
 - ダブルタイマー
 - トリプルサイン(3色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - そのままキャリー
よごれまぐ 7.2L
 - 光る延長お知らせリング



木造(戸建)

17 (28.0m)
畳まで

コンクリート(集合)

24 (39.5m)
畳まで

FH-EX6715BY

(W) 4906128 098539

希望小売価格 **68,800円**+消費税

暖房出力 **6.65~1.06kW**

■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm
■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時28W)

eco ecoキーで
17畳→14畳に切換

木造(戸建)

19 (31.5m)
畳まで

コンクリート(集合)

26 (43.0m)
畳まで

FH-EX7315BY

(W) 4906128 098638

希望小売価格 **82,800円**+消費税暖房出力 **7.25~1.19kW**■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm
■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時29W)eco ecoキーで
19畳→15畳に切換

木造(戸建)

12 (20.0m)
畳まで

コンクリート(集合)

17 (28.0m)
畳まで

リモコン

FH-WZ4615BY

(W) 4906128 097532 (T) 4906128 097631

希望小売価格 **61,800円**+消費税

暖房出力 **4.62~0.72kW**

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
■質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時23W)

eco ecoキーで
12畳→7畳に切換

木造(戸建)

15 (25.0m)
畳まで

コンクリート(集合)

20 (33.0m)
畳まで

FH-WZ5715BY

(V) 4906128 097730 (T) 4906128 097839

希望小売価格 **69,800円**+消費税暖房出力 **5.65~0.90kW**■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
■質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)eco ecoキーで
15畳→9畳に切換

G Series

基本性能充実で使いやすい。低消費電力で節約暖房に貢献します。

- 7秒点火タイマー

 - ニオイカットメカ
- 7秒点火

 - クリーン消火
 - よごれまぐ 5L



木造(戸建)

9 (15.0m)
畳まで

コンクリート(集合)

12 (20.0m)
畳まで

FH-G3215Y

(S) 4906128 085034 (W) 4906128 085133

オープン価格*

暖房出力 **3.19~0.66kW**

■外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm
■質量: 9.3kg
■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時20W)

(W) シェルホワイト

- 7秒点火タイマー

 - ニオイカットメカ
- 7秒点火

 - クリーン消火
 - 火力セレクト
 - 小部屋モード
 - 大型グレー液晶
 - お知らせサイン(2色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - よごれまぐ 7.2L



木造(戸建)

10 (16.5m)
畳まで

コンクリート(集合)

13 (21.5m)
畳まで

FH-G3615BY

(W) 4906128 085539 (C) 4906128 085638

オープン価格*

暖房出力 **3.60~0.59kW**

■外形寸法: 高さ426×幅442×奥行334mm
■質量: 11.2kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時22W)

小部屋 eco 小部屋キーで
10畳→6畳に切換

(W) シェルホワイト

VX Series

「消臭シャッター」搭載でニオイ低減。スタイリッシュデザインで機能充実。

- 7秒点火タイマー

 - 消臭シャッター
 - においとり触媒
 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - ダブルフロー
 - エコガイド
 - 火力セレクト
 - ECOモード
 - 大型オレンジ液晶
- 7秒点火

 - ダブル表示(時間・温度)
 - ダブルタイマー
 - トリプルサイン(3色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - そのままキャリー
よごれまぐ 7.2L
 - 光る延長お知らせリング



木造(戸建)

10 (16.5m)
畳まで

コンクリート(集合)

13 (21.5m)
畳まで

FH-VX3615BY

(W) 4906128 098034 (T) 4906128 097938

希望小売価格 **45,800円**+消費税

暖房出力 **3.60~0.59kW**

■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm
■質量: 12.5kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで
10畳→6畳に切換

- 7秒点火タイマー

 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - 火力セレクト
 - 小部屋モード
 - 大型グレー液晶
 - お知らせサイン(2色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - よごれまぐ 7.2L
- 7秒点火

 - ダブル表示(時間・温度)
 - ダブルタイマー
 - トリプルサイン(3色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - そのままキャリー
よごれまぐ 7.2L
 - 光る延長お知らせリング



(W) シェルホワイト

木造(戸建)

12 (20.0m)
畳まで

コンクリート(集合)

17 (28.0m)
畳まで

FH-G4615BY

(W) 4906128 085737 (C) 4906128 085836

オープン価格*

暖房出力 **4.62~0.72kW**

■外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm
■質量: 12.0kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時24W)

小部屋 eco 小部屋キーで
12畳→7畳に切換

木造(戸建)

15 (25.0m)
畳まで

コンクリート(集合)

20 (33.0m)
畳まで

FH-G5715BY

(W) 4906128 085935 (C) 4906128 086031

オープン価格*

暖房出力 **5.65~0.90kW**

■外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm
■質量: 12.0kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

小部屋 eco 小部屋キーで
15畳→9畳に切換



木造(戸建)

12 (20.0m)
畳まで

コンクリート(集合)

17 (28.0m)
畳まで

FH-VX4615BY

(W) 4906128 098232 (T) 4906128 098133

希望小売価格 **53,800円**+消費税

暖房出力 **4.62~0.72kW**

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
■質量: 13.4kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時24W)

eco ecoキーで
12畳→7畳に切換

木造(戸建)

15 (25.0m)
畳まで

コンクリート(集合)

20 (33.0m)
畳まで

FH-VX5715BY

(W) 4906128 098430 (T) 4906128 098331

希望小売価格 **61,800円**+消費税暖房出力 **5.65~0.90kW**■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
■質量: 13.4kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)eco ecoキーで
15畳→9畳に切換

VG Type

7秒点火タイマー 7秒点火

- においとり触媒
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- ECOモード
- オレンジ液晶
- 給油お知らせメロディー
- よごれまぐ 5L



(P) ローズシャンパン

木造(戸建)

9 (15.0m)
畳まで

コンクリート(集合)

12 (20.0m)
畳まで

FH-VG3315Y

(P) 4906128 089933

オープン価格*

暖房出力 **3.30~0.66kW**

■外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm
■質量: 9.4kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで
9畳→5畳に切換

mini ミニ Series

7秒点火

- ニオイカットメカ
- オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- よごれまぐ 3.6L



(R) ローズメタリック

木造(戸建)

7 (11.5m)
畳まで

コンクリート(集合)

9 (15.0m)
畳まで

FH-M2515Y

(R) 4906128 086130 (W) 4906128 086239

オープン価格*

暖房出力 **2.50~0.66kW**

■外形寸法: 高さ390×幅312×奥行307mm
■質量: 7.9kg
■待機時消費電力: 0.9W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時8.5Wの低消費電力(強燃焼時15W)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

