

安全にご使用いただくために…

使用上の注意 ●ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。●屋内でゴム製送油管を使用している時は、膨潤、収縮、変質、変形、ひび割れがないか確認し、欠点のある時は交換してください。交換のめやすは、3年に一度です。●初めてお使いになるときは直接塗料などが焼き付くまで煙と臭いが出ます。しばらくの間窓をあけて部屋の換気を行ってください。また小鳥や小動物などに影響する場合がありますので、この間は部屋に入れないでください。●給油は、必ず消火してから行ってください。火災の恐れがあります。●燃焼中や消火直後は、高温部、給排気筒、煙突、枠上部に手などふれないように注意してください。やけどの恐れがあります。●腰をかけた後、やかんやかびんなどの物をのせないでください。やけどをしたり、スリーブが変形することがあります。また、水が内部に入ると、感電、火災、故障の原因になります。●スプレー缶をスリーブの上や前に放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。●故障、破損したら、使用しないでください。不完全な修理や改造は、危険です。●長時間、直接温風にはあたらないでください。低温やけどや脱水症状になる恐れがあります。●床暖房の場合、長時間、床暖房用仕上げ材の上で身体を動かさないで、低温やけどをすることがあります。赤ちゃんやお年寄りの方には特にご注意ください。また、酒に酔ってそのまま寝たりすることはおやめください。●ご使用にならない時やシンズンオフ時は、安全の為、電源プラグをコンセントから抜いてください。(特にスリーブに覆いをかける時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください)ときどき電源プラグの点検・清掃をしてください。●特殊用途には使用しないでください。食品・精密機器・美術品の飼育・栽培などには使用しないでください。食品の品質低下などの原因になります。●設置場所・使用環境 ●カーテンや燃えやすいもののそばなどでは使用しないでください。火災が発生する恐れがあります。●衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。●やかんなどのをせないでください。振動や接触によってやかんの熱湯がこぼれ、やけどの恐れがあります。●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所でのご使用は、お避けください。●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります) ●給排気筒の取付け ●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。●給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。 ●点検・手入れ ●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。 ●燃料の注意 ●燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。●変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油は絶対に使用しないでください。

保証・点検・アフターサービス

●コロナ製品には保証書がついています。【お買い上げ日・販売店名】などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。

・補修性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

定期点検

●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後に行ってください。●点検に要する費用は有料となりますので販売店にご相談ください。点検結果、部品交換及び修理などが必要な場合は処置内容及び費用についてお客様にご相談申し上げます。

別売品・部品

●必ず、コロナ純正部品、部材をご使用ください。●コロナ温水式床暖房システムは、必ずコロナ純正床暖房パネルをご使用ください。

石油ストーブ・石油ファンヒーターをご愛用の皆様へ

給油時消火 給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

油もれ危険 カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。
給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。
給油後は、給油口・口金を下にして油もれないことをその場で確認してください。

よごれま栓タンク

確実にロック 「バチン」と音がするまで強く押す

ロックの確認 給油口を閉めたあと、先端を指で持ち上げ、開かないことを確かめてください。

ねじ式口金タンク

確実に閉める 斜め閉めに注意

口金からのもれ確認

一部製品の点検修理について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡お願いいたします。

【製造年の表示位置】

△△年製

【対象製品の製造年】
2000年製 **00年製**
1996年製 **96年製** 及び **製造年表示のないもの**
※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

（「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記石油ストーブと同様の位置となります。）

株式会社 **コロナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区
札幌支店 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070

■北東北地区
青森支店 ☎017(742)8255
八戸営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
秋田営業所 ☎018(864)5671

■南東北地区
仙台支店 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区
北関東支店 ☎048(651)1722
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
都県支店 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎046(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区
新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区
金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区
名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区
大阪支店 ☎06(6380)2111
彦根営業所 ☎0749(24)6239
京都営業所 ☎075(643)2002
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351

■中国地区
広島支店 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区
福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区
沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

電 話 フリーダイヤル ☎0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は ナビダイヤル ☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは、便利で簡単な……

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

●補修性能部品の保有期間は製造打ち切り後、石油ストーブ・石油ファンヒーター6年、FF式石油ヒーター・ふく射ヒーター・温水ルームヒーター7年です。

●当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。

●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なるものですのでご了承ください。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

石油燃焼機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9001:2008]の認証を取得しています。石油燃焼機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2004]の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

このマークは、一般財団法人日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。

石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

●コロナホームページ
<http://www.corona.co.jp/>

このカタログの記載内容は2017年6月現在のものです。
0040172②

CORONA

床暖房機器・暖房機器
2017 カタログ

暮らしを
デザインする暖房。

スペースネオ
SPACE|NEO

アグレジオ
AgRatio

※アグレジオ、スペースネオ、スペースネオ床暖 2017年モデル。詳細は68ページをご覧ください。

信頼の3年保証。

※アグレジオ、スペースネオ、スペースネオ床暖 2017年モデル。詳細は68ページをご覧ください。

一般社団法人
日本ガス石油機器工業会
石油連盟
—石油機器の普及に努めています—

キチッとホッと

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

時を重ねて今、信頼の暖房。

日本の冬を守り続ける **CORONA** 品質。



ものづくりの町、
三条市に生まれて80年。


昭和12年ものづくりの町、三条市に創業したコロナは
おかげさまで今年80周年を迎えることができました。
日本で初めて加圧式石油ストーブを発売して以来、日本の冬を快適にするために、
より高い品質と優れた性能を求めて開発・製造を続けてまいりました。
「暖房のプロフェッショナル」として、コロナはこれからも、
常に誠実に着実に歩み続けます。



毎日の暮らしに
ぴったりの暖房が選べます。



FF式(強制給排気)とは
燃焼に必要な空気を屋外から取り入れ、排気は室外へ排出するので部屋の空気を汚しません。



床暖房とは
排熱を再利用してお湯をつくり、床暖房パネルを暖めます。足元からしっかり温まるので、室内温度を低めにしても快適です。



輻射暖房とは
ストーブ本体だけでなく、壁面や床面などに暖かさが伝わり、部屋全体から快適な暖かさを感じられる暖房のことです。



温風暖房とは
ストーブ本体から暖かい風を吹き出してお部屋を暖めます。少し離れた場所でも、すばやく温風が届くことが特徴です。



ポット式とは
灯油が燃える部分が器形(ポット)の形状をしています。このポット部に灯油を流し込んで燃焼し、暖房を行います。

INDEX

ラインアップ早見表 P3-4

FF式輻射

アグレシオ P5-14
スペースネオ P15-17
スペースネオ床暖 P18-19
スペースネオミニ P20-22

FF式輻射+床暖

PK・PRシリーズ P23-27
ポット式輻射+床暖
PK・PRシリーズ P28

FF式輻射

PK・PRシリーズ P29
ミニバル(Vシリーズ) P30
ポット式輻射
PK・PR・Vシリーズ P31
中央設置シリーズ P32

FF式輻射+温温暖房

ツインヒーター P33-34
FF式温風
スペースネオミニ温風 P35-36
FF式温風 P37-42

暖房機器

石油ファンヒーター P43-47
石油ストーブ P48-49
ブルーバーナ P50
コアヒート・コアヒートスリム・
スリムカーボン P51

別売部材

FF式標準設置方式の
壁穴あけ寸法図 P52-62
P63-65

暖房機器仕様一覧表

P66-68
長期使用製品安全点検
制度のお知らせ P69-70

床暖房機器・暖房機器 機能早見表

※お部屋の広さは寒冷地の木造でのストーブ暖房のめやすです。

区分	ラインアップ	型式	暖房能力 めやす※	搭載バーナ	主な機能・特長	トップ クール	イン バーター
FF式 輻射	 3年保証 美しいデザインと遠赤外線。 AgRatio 特定保守製品 PSC対応品	FF-AG6817H 14ページへ	主に 18量	 アグレシオバーナ	ワイド 遠赤輻射 ボイス クリア ビュ (音声ガイド) eco ガイド (3パターン)	●	●
	 3年保証 おしゃれな薄型スタイル。 スペースネオ SPACE NEO 特定保守製品 PSC対応品	FF-SG6817K 17ページへ	主に 18量	 ニュー クイックリニアバーナ	輻射 + 微温風 ボイス クリア ビュ (音声ガイド) eco ガイド (3パターン)	●	●
	 薄型・コンパクトでパワフル暖房を実現。 スペースネオ SPACE NEO mini 特定保守製品 PSC対応品	FF-SG4217M 22ページへ	主に 11量	 ニュー クイックリニアバーナ	輻射 + 微温風 液晶 クリア ビュ (3パターン)	●	●
		FF-SG5617M 22ページへ	主に 15量	 ニュー クイックリニアバーナ	輻射 + 微温風 液晶 クリア ビュ (3パターン)	●	●
FF式 温風	 スペースネオシリーズの 薄型タイプの温風ヒーター。 スペースネオ SPACE NEO mini 温風 特定保守製品 PSC対応品	FF-HG4216S 36ページへ	主に 11量	 クイックリニアバーナ	温風量 自動 コントロール 液晶 クリア ビュ (3パターン)	●	●
		FF-HG5216S 36ページへ	主に 14量	 クイックリニアバーナ	温風量 自動 コントロール 液晶 クリア ビュ (3パターン)	●	●
FF式 輻射	 快適機能充実でパワフル暖房。 PKシリーズ 特定保守製品 PSC対応品	FF-6817PK 29ページへ	主に 18量	 クイックリニアバーナ	遠赤 ブレード 液晶 ボイス クリア ビュ (音声ガイド) 灯油 使用量 表示 (3パターン)		●
	 手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 PRシリーズ 特定保守製品 PSC対応品	FF-6817PR 29ページへ	主に 18量	 クイックリニアバーナ	液晶 クリア ビュ (1パターン) 灯油 使用量 表示 エコ モード		●
	 小部屋対応のコンパクトタイプ。 V(ミニバル) シリーズ 特定保守製品 PSC対応品	FF-VY5517P FF-VT5517P 30ページへ	主に 14量	 クイックリニアバーナ	eco モード おはよう(A) タイマー 設定室温 デジタル 表示	○ (VT5517Pのみ)	●
		FF-VT4217P 30ページへ	主に 11量	 クイックリニアバーナ	eco モード おはよう(A) タイマー 設定室温 デジタル 表示	●	●
中央設置シリーズ[32ページへ] PSC対応品 (SV-1512・2012タイプを除く)		SV-1012BS・SV-1012BD・ SV-1512B・SV-1512BS・ SV-2012B・SV-2012BS	FF温風シリーズ [39～42ページへ] 特定保守製品 PSC対応品 (FF-B11014・B16014・FFP-18015Aを除く)		FF-WG4017S・FF-WG5217S・FF-WG6517S・FF-WG4017Y・ FF-WG5217Y・FF-VG3515Y・FF-VG4215Y・FF-VG3515S・ FF-VG4215S・FF-VG5215S・FF-7414・FF-10014・FF-B5814・ FF-B7414・FF-B10014・FF-B11014・FF-B16014・FFP-18015A		

区分	ラインアップ	型式	暖房能力 めやす※	搭載バーナ	主な機能・特長	トップ クール	イン バーター
FF式 輻射 + 床暖	 3年保証 壁から32cmで設置可能。 スペースネオ SPACE NEO 床暖 特定保守製品 PSC対応品	UH-FSG7017K 19ページへ	主に 18量	 ニュー クイックリニアバーナ	輻射 + 微温風 ボイス クリア ビュ (音声ガイド) eco ガイド (3パターン)	●	●
	 快適機能充実でパワフル暖房。 PKシリーズ 特定保守製品 PSC対応品	UH-F7017PK 27ページへ	主に 18量	 クイックリニアバーナ	遠赤 ブレード 液晶 ボイス クリア ビュ (音声ガイド) 灯油 使用量 表示 (3パターン)		●
	 手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 PRシリーズ 特定保守製品 PSC対応品	UH-F7017PR 27ページへ	主に 18量	 クイックリニアバーナ	液晶 クリア ビュ (1パターン) 灯油 使用量 表示 エコ モード		●
	 「ストーブ暖房」と「温水暖房」の1台2役。 ツインヒーター 特定保守製品 PSC対応品	UHB-TP1030 /UHB-TPM1030 34ページへ	主に 13量	 クイックリニアバーナ	2バーナ 方式 キララ アイ eco モード	●	●
ポット式 輻射	 快適機能充実でパワフル暖房。 PKシリーズ PSC対応品	SV-7017PK 31ページへ	主に 18量	 クイックリニアバーナ	遠赤 ブレード 液晶 ボイス クリア ビュ (音声ガイド) 灯油 使用量 表示 (3パターン)		●
	 手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 PRシリーズ PSC対応品	SV-7017PR 31ページへ	主に 18量	 クイックリニアバーナ	液晶 クリア ビュ (1パターン) 灯油 使用量 表示 エコ モード		●
	 小部屋対応のコンパクトタイプ。 Vシリーズ PSC対応品	SV-V4517M 31ページへ	主に 12量	 クイックリニアバーナ	eco モード おはよう(A) タイマー 設定室温 デジタル 表示		●
ポット式 輻射 + 床暖	 快適機能充実でパワフル暖房。 PKシリーズ PSC対応品	UH-7717PK 28ページへ	主に 20量	 クイックリニアバーナ	遠赤 ブレード 液晶 ボイス クリア ビュ (音声ガイド) 灯油 使用量 表示 (3パターン)		●
	 手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 PRシリーズ PSC対応品	UH-7717PR 28ページへ	主に 20量	 クイックリニアバーナ	液晶 クリア ビュ (1パターン) 灯油 使用量 表示 エコ モード		●
ブルーバーナ [50ページへ]		GH-C19F・C19FS・C19N・C19NS・C12F・ GH-C12N・C19FK		「グリーン購入法」とは、国などが物品 調達を行う際に環境に配慮した物品の 調達を推進するものです。			
				グリーン購入法 適合商品			
				特定保守製品			
				PSC対応品			
				新たな技術基準を満たし、PSCマークを 表示した上で販売しなければならぬ 製品です。(69ページ参照)			


温水式床暖房・ストーブ暖房の特長一覧

■快適性

 アグレシオ バーナ	均一な青炎ガス化クリーン燃焼とワイドな燃焼幅を実現した直線型のバーナで、経済的な暖房を提供します。	 ワイド 赤熱輻射	耐熱ビードレンズガラスの採用でワイド輻射を実現。身体の内から温めます。	 ボディ サーモ付	お部屋状態をすばやく感知するルームサーモを暖房機本体に内蔵。	 eco (エコ) モード	室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行います(セーブ消火機能付)	 セーブ 運転	マイコンがムダな暖めすぎを抑え、快速で経済的な室温をキープします。	 クイック 微少運転	ワンタッチで火力を安定かつ小さく調節し、小さなお部屋でもムダなく暖めます。	 遅延 スタート	弱連続運転で室温低下を防ぎます。ON・OFFを繰り返さないで着火音が気になりません。	 おやすみ タイマー	おやすみの時などに便利な消火タイマー。ストーブ暖房は1時間と2時間の2コースが選べます。	 スイッチ ON	スイッチONから約15秒で運転を開始します。
 クイック リニア バーナ	スピード点火、消火、再点火を実現し、しかもワイドな燃焼幅が経済的にお部屋を暖めます。	 輻射 + 微温風	輻射熱プラス微温風の相乗効果で効率的に暖めます。	 風向調節	風向板を左右に向けることにより風向調節ができます。	 温風量 自動 コントロール	お部屋の暖かさに合った風量に自動制御します。	 クイック 微少運転	ワンタッチで火力を安定かつ小さく調節し、小さなお部屋でもムダなく暖めます。	 遅延 スタート	弱連続運転で室温低下を防ぎます。ON・OFFを繰り返さないで着火音が気になりません。	 おやすみ タイマー	おやすみの時などに便利な消火タイマー。ストーブ暖房は1時間と2時間の2コースが選べます。	 スイッチ ON	スイッチONから約15秒で運転を開始します。		
 クイック バルス バーナ	極めて高い燃焼効率と安定した燃焼を実現。また、点火・消火スピードの大幅短縮も可能にしました。	 温風量 自動 コントロール	お部屋の暖かさに合った風量に自動制御します。	 クイック 微少運転	ワンタッチで火力を安定かつ小さく調節し、小さなお部屋でもムダなく暖めます。	 遅延 スタート	弱連続運転で室温低下を防ぎます。ON・OFFを繰り返さないで着火音が気になりません。	 おやすみ タイマー	おやすみの時などに便利な消火タイマー。ストーブ暖房は1時間と2時間の2コースが選べます。	 スイッチ ON	スイッチONから約15秒で運転を開始します。						
 タフ バーナ	すばやく静かにパワフルに、しかも経済的に暖めます。	 イン バーター	室温に応じて火力をきめ細かくリニアコントロールします。	 クイック 微少運転	ワンタッチで火力を安定かつ小さく調節し、小さなお部屋でもムダなく暖めます。	 遅延 スタート	弱連続運転で室温低下を防ぎます。ON・OFFを繰り返さないで着火音が気になりません。	 おやすみ タイマー	おやすみの時などに便利な消火タイマー。ストーブ暖房は1時間と2時間の2コースが選べます。	 スイッチ ON	スイッチONから約15秒で運転を開始します。						
 ワイド 遠赤輻射	大型遠赤輻射パネルのワイドな輻射幅と豊かな輻射熱量が身体をしんから温めます。	 延長 ルーム サーモ	センサーで温度をきめ細かく見はります。	 クイック 微少運転	ワンタッチで火力を安定かつ小さく調節し、小さなお部屋でもムダなく暖めます。	 遅延 スタート	弱連続運転で室温低下を防ぎます。ON・OFFを繰り返さないで着火音が気になりません。	 おやすみ タイマー	おやすみの時などに便利な消火タイマー。ストーブ暖房は1時間と2時間の2コースが選べます。	 スイッチ ON	スイッチONから約15秒で運転を開始します。						

■操作性

ボイス クリア ビュー	運転・操作状態を白い大きな文字と音声ガイドでお知らせします。	灯油 使用量 表示	灯油使用量ボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。	2ウェイク 操作	火力の調節を自動調節と手動調節のどちらでも行えます。	10年 バックアップ タイマー	リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても10年間時計機能が持続します。	トップ クル タイプ	一定温度以上に熱くならない天板を採用しています。	満水・ 給水 お知らせ	循環水の給水時間と補充時の水位上限を音声・プザー表示等でお知らせします。
液晶 クリア ビュー	白色のバックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。	設定室温 デジタル 表示	設定温度がひと目で分かるデジタル表示です。	光る ボタン	ボタンを押すとボタンそのものが光ります。操作部まわりが見やすいシンプルなデザインです。	■ 安全性	炎監視 炎の異常を感知し、すばやく運転を停止します。 チャイルド ロック お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。	排気管 抜け 検知	排気管のはずれをセンサーでキャッチ。すばやく自動消火します。	2バーナ 方式	セミセントラルバーナとストーブバーナが独立した構造になっています。
液晶 ボイス クリア ビュー	運転・操作状態を大型の白色バックライト液晶と音声ガイドでお知らせします。	床温表示 ランプ	床暖の温水温度がランプ表示でひと目で分かります。	トップ コントロール	操作部が上部にあるので立ったままでもムリなく操作ができます。			密閉 燃焼 配管式	循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用した商品です。		
キララ アイ	運転・操作状態を見やすい文字でお知らせします。	湯温 デジタル 表示	温水温度がひと目で分かるデジタル表示です。	セレクト タイマー	「床暖単独」、「ストーブ単独」、「床暖・ストーブ同時」の3つのコースで点火時刻がセットできます。			密閉 間接 燃焼 配管式	施工やメンテナンスが容易な半密式暖房回路を採用した商品です。		
eco (エコ) サイン	火力の変化がランプによるグラフィック・サインでひと目で分かります。	ケラリング 運転ボタン	運転ボタン外周がリング状に光り運転状態と停止時操作がひと目で分かります。	曜日指定	希望の曜日より時刻をセットすると、自動的に運転を開始します。	■ 形式表示について	UH-F7017PK 床暖 ヒーター FFタイプ 出力7.0kW クリアビュー (キアラアイ) バルスバーナ 年度記号 (2017年製)	PRシリーズ レギュラー バルスバーナ	FF-6817PR FFタイプ	Vシリーズ バーナチ ャル形	SV-V4517M マイコン
eco ガイド	ecoガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。	オープン ポケット	細かい調整が必要な時に、ワンプッシュで開きます。	バック アップ メモリー	コンセントを抜いても、停電記憶保持回路で、現在時刻やタイマーの時刻、温度設定などを30秒間記憶します。 (FF温風は1分間記憶します)						

 UH-F7017PK 床暖 ヒーター FFタイプ 出力7.0kW 年度記号(2017年製)	 PRシリーズ レギュラ バルスバーナ FFタイプ Vシリーズ バーナカル (縦形) SV-V4517M マイコン
---	---

一途に暖房の理想を 追求しました。

「3年保証」でさらなる信頼性を約束します。



コロナFF式暖房機器の最高峰

アグレシオ
AgRatio



信頼の
3年保証

(FF-AG6817H)

※詳細は68ページをご覧ください。

調

この空間に調和するのは
アグレシオだけ。


日本の住宅に調和し、一年を通してその雰囲気を損なわない
洗練された外観をもちながら、優れた暖房能力を発揮する。
アグレシオは暖房性能とフォルムの美しさを両立させたコロナのフラッグシップです。




美

美しいアグレシオ、
その真髄は白銀比でした。

白銀比とは、古くから日本建築のモジュールのひとつとして使われてきた $1:\sqrt{2}$ の比率のこと。
日本の大工道具のひとつである差し金の裏側にも刻まれ、
法隆寺の五重塔の一番上の屋根と一番下の屋根の比率にも応用されています。



白銀比 = $1:\sqrt{2}$



豊かな遠赤外線を 生み出す。

陽だまりの暖かさが心地よい空間をつくれます。




質のいい暖かさで
しんから温まります。

身体にやさしく吸収されやすい
遠赤外線でしんから温まります。

アグレスイオは特に人体に吸収されやすい3～20ミクロンの遠赤外線を
多量に輻射するので、身体の表面だけが熱くなるのではなく、
身体の中からポカポカと気持ちよく温まります。

■ 人体に最も吸収されやすい3～20ミクロンの遠赤外線

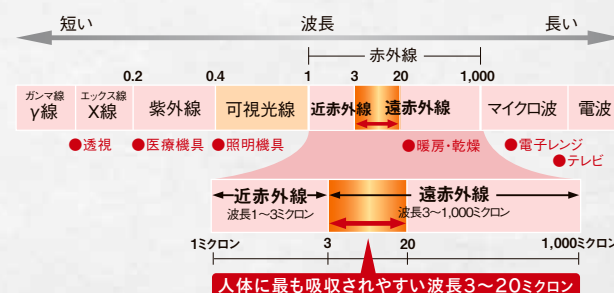


輻射量2倍で遠赤外線も2倍に。
(当社従来比)^{※1}

最大火力時の表面温度を、遠赤外線と近赤外線のバランスの
取れた温度(500℃)に設定したため、
速暖性と暖かさの持続性が大幅に向上しました。

※1 当社従来機種FF-SG6816Kとの比較。輻射面の面積と最大火力時の温度より算出。当社試算。

■ 身体の表面はほてらず、しんから温まるアグレスイオ

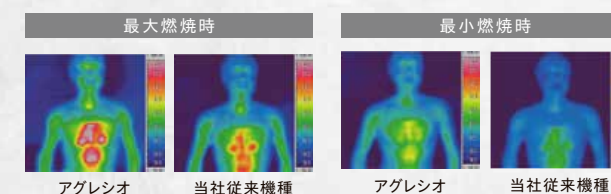

※写真はサーモグラフによる体温の変化の比較。遠赤外線量が2倍(当社従来比)になり、身体の内側
から心地よく温まります。

信頼の3年保証

(FF-AG6817H) ※詳細は68ページをご覧ください。




灯油を節約しても
快適な暖房を実現。

1シーズンで灯油が
約130リットル

自動運転で設定温度を1℃下げると

約10,000円おトク!^{※2}(18%削減)
(当社試験室で測定)

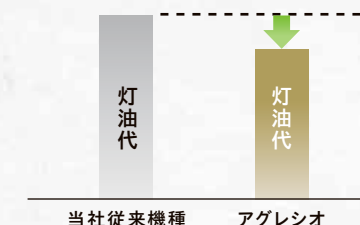

※2 1日12時間、6ヵ月間使用。当社従来機種(FF-SG6816K)設定
温度22℃とアグレスイオ設定温度21℃との比較(ecoセーブ消火
なし)。灯油価格77円/L(2017年1月10日全国平均店頭価格
資源エネルギー庁発表)

遠赤外線効果で
灯油の使用量を抑えた快適暖房を実現。

アグレスイオの優れた遠赤効果で、従来機種より設定温度を下げて運転しても、
同等の暖房感を実現。灯油の使用量を抑えた快適で質の高い暖房をお届けします。



大きな遠赤外線パネルが
生み出す豊かな遠赤外線。

アグレスイオの内部には大きな遠赤外線パネルが
搭載されています。この遠赤外線パネルを、
アグレスイオバーナによって最適な温度に調整することで、
効率よく、豊かな遠赤外線を発生させることができます。

大きな遠赤外線パネルを搭載



心を解き放つ 美しい青い炎。

暖房の質の追求から生まれたやさしく安定した暖房。



高品質な燃焼から
生まれる青い炎。

信頼の3年保証

(FF-AG6817H) ※詳細は68ページをご覧ください。

高品質・ガス化クリーン燃焼が
クリーンな青色の炎を生み出します。

- 新開発の「アグレシオバーナ」が、
均一な青炎ガス化クリーン燃焼を実現しました。
- ムダを抑えたワイドな燃焼幅で、最小1.98kW～最大6.78kWの
安定した燃焼を提供します。
- 商品同様にバーナ部ももちろん
高品質・高信頼性が実現する3年保証です。



すばやくお部屋を暖める。

運転スイッチを入れてから、約3分30秒※で最大火力になるので、
あっという間にお部屋が暖まります。
消火時は、瞬時に火が消え、直ちに運転を停止できます。
しかも、再点火までの待ち時間はわずか20秒。
必要に応じてすぐに再運転が開始できます。



アグレシオバーナならではの
低騒音設計。


心も身体もリラックスできる
やさしい燃焼です。

アグレシオバーナの安定した燃焼により、
最大運転時で38dB(図書館の中程度の静かさ)、最小運転時なら24dBなので
深夜でも気にならない静音設計です。

●最大燃焼時



●最小燃焼時

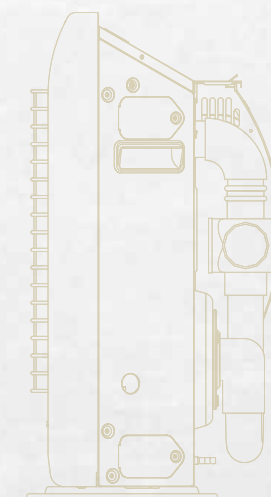

AgRatio
CORONA

もっとエコに、 もっと快適に…。

アグレシオは環境と快適を考えて、常に工夫を続けています。

信頼の **3** 年保証

(FF・AG68・L7H) ※詳細は68ページをご覧ください。




灯油節約で
省エネに貢献します。



灯油節約 1

eco運転ボタンを押すだけで、ワンタッチで省エネができます。

eco(エコ)運転は、自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。
また、自動・手動運転にかかわらず、最大火力を70～90％に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。

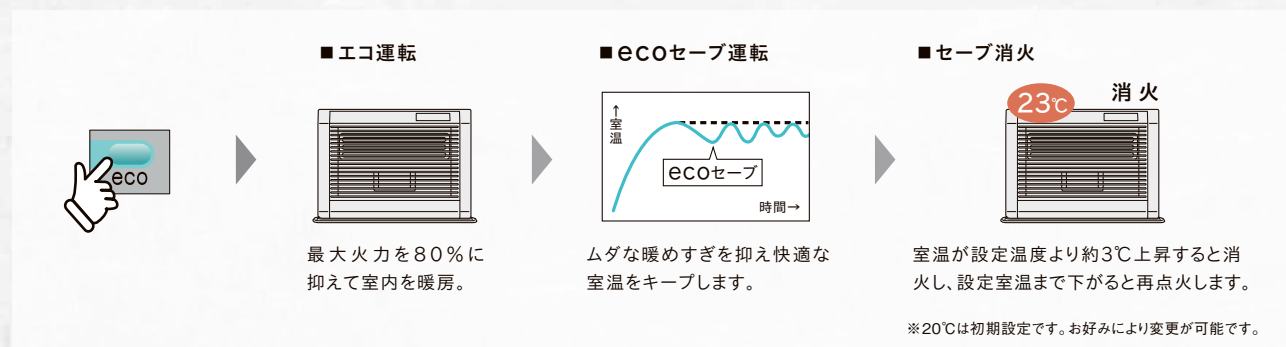

灯油節約 2

クイック微少運転の採用で部屋の暖めすぎを防止します。

運転中に微少ボタンを押す(入)と、ワンタッチで最小火力になり、部屋の暖めすぎを防止します。
微少を切ると、ワンタッチでいつも使用している設定に復帰します。




灯油節約をアシスト

ecoガイドで灯油の使用量を「見える化」。
灯油節約のめやすになります。

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。
さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、
「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。


※1リットル単位表示。 ※灯油の使用量はおよそのめやすです。

●今日の灯油使用量




「今日の使用量です」の音声と共に、今日の灯油使用量を表示します。

●昨日の灯油使用量



「昨日の使用量です」の音声と共に、昨日の灯油使用量を表示します。

●積算の灯油使用量



「積算の使用量です」の音声と共に、使用日数と積算の灯油使用量を表示します。

※器具の運転・停止に関わらず表示することが可能です。



独自の技術で
消費電力を抑えます。

低消費電力設計

運転中も待機中も消費電力を抑えます。

運転中は、ヒーターを使わず、自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので、経済性に優れています。

※待機中(運転停止時)は、表示をすべて消灯し、消費電力1Wの省電力にします。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。

消費電力(W) 50/60Hz

最大火力燃焼時 34/39

最小火力燃焼時 12/13



使いやすいデザインは美しい。

誰もが使いやすくわかりやすいデザインを目指します。



暖

やさしい設計だから
使い方もやさしい。

誰にでも使いやすい操作部。操作部は、立ったままでも座っていても、無理なく操作ができる位置に設定しました。



目と耳で操作を確認。「ボイスクリアビュー」。

はっきり見やすい大型蛍光表示管を採用。



※説明のための表示です。実際の表示とは異なります。

音声ガイドと文字表示で運転状態をお知らせ。



NEW 電源を抜いても時計合わせ不要。「10年バックアップタイマー」。

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(69～70ページ参照)

設計標準
使用期間

8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

信頼の3年保証

(FF-AG6817H) ※詳細は68ページをご覧ください。

奥行き29cmで設置自在。

買い替え時の取り付け工事も簡単。


■標準設置でも延長設置でも壁から器具前面(ガードの張り出しを含む)まで29cmで自在に設置できます。注)全ての設置が29cmで可能なわけではありません。

■現在、FF式暖房機をお使いの場合、今ある壁穴がそのまま使えて、取り付け工事もスムーズに行えます。

広い給排気筒取り付け可能範囲



本体奥行約29cm

標準設置も延長設置も壁から29cmでOK!



○対流ファンとガードを除いた本体奥行は約18cmとなります。設置の方法によっては29cmに納まりません。


■ビルトイン設置時の周辺寸法



※の寸法は、防火性能評定委員会により近接認定されたものです。

お掃除が簡単！
取り外ししやすい
フィルター採用。

フィルターのとってをつまんで
上に引き出せば簡単に取り外
すことができます。



フィルターに付着した
ほこりは掃除機で吸い
取ってください。



壁から29cm※1で設置自在の薄型フォルム。 ※1 壁から器具前面(ガードの張り出しを含む)までの奥行きです。

3年保証 (FF-AG6817H)



ワイド
遠赤輻射

eco
モード

壁ピタ
設置

ビルト
イン
対応

ボイス
クリア
ビュー

eco
ガイド

トップ
クール
タイプ

防火性能
認証品

1500m
まで高地
対応可

対露
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ取付

延長
ルームサーモ付

クリーン導入法
適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.78~1.98kW	

FF-AG6817H

(W)4906128 199632 (MN)4906128 199731
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **220,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ548×幅802×奥行284mm

■質量：25.0kg

■待機時消費電力：1.0W

■暖房のめやす

温暖地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

在庫僅少品 FF-AG6816H

(W)4906128 144632 (MN)4906128 144533
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 **214,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■快適性

アグレジオ
バーナ

ワイド
遠赤輻射

延長
ルーム
サーモ

eco
モード

クイック
微少運転

おはよう
タイマー

壁ピタ
設置

ビルト
イン
対応

ウォール
トップ

ボイス
クリア
ビュー

eco
ガイド

eco
サイン

設定室温
デジタル
表示

2ウェイ
操作

10年
バックアップ
タイマー

炎監視

トップ
クール
タイプ

排気管
抜け
検知

不完全
燃焼
防止装置

不完全
燃焼
通知機能

再点火
防止機能
(イグニッション)

■操作性

ウォール
トップ

ボイス
クリア
ビュー

eco
ガイド

eco
サイン

設定室温
デジタル
表示

2ウェイ
操作

10年
バックアップ
タイマー

炎監視

トップ
クール
タイプ

排気管
抜け
検知

不完全
燃焼
防止装置

不完全
燃焼
通知機能

再点火
防止機能
(イグニッション)

注3) PSC対応

FF-AG6817H
FF-AG6816H

注1)ビルトイン設置の離隔距離については工事説明書をご覧ください。 注2)FF-AG6816Hはバックアップメモリーとなります。

注3)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。

コロナがおすすめする
高品質FF暖房機

スペースネオ
SPACE NEO

3年保証
(FF-SG6817K)
※詳細は68ページをご覧ください。

インテリアに調和するスマートな薄型デザイン、
上質暖房で快適の質にこだわる暮らし。

従来のラウンドタイプと比較して
約17cmも薄型だからお部屋が
広く使えます。
もちろん暖房機能や節約機能も
いっそう充実し、
デザインも大変おしゃれです。



(W) ロイヤルホワイト
現代風のリビングのインテリアに溶け込むロイヤルホワイト。



(MN) ウッディゴールド
木のイメージのお部屋や和室にもよく合うウッディゴールド。

輻射
+
微温風


ワイド赤熱輻射+微温風でしんから温まる。
コロナ独自のビードレンズガラスによるワイド赤熱輻射。

暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、通常暖房時は、ワイド赤熱輻射+微温風のワイド輻射暖房です。




着火3分後、上部から見たサーモグラフで比べた
スペースネオの優れた速暖性

■ 当社従来機種 (FF-68PAK9)



■ SPACE NEO




※設定条件: 当社環境試験室 (6畳和室) 外気温5℃、設定温度22℃

節約

eco 機能搭載で灯油を節約。


ワンタッチで省エネ。 ecoモード

セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。
※11ページ・アグレスイオと同様の機能です。

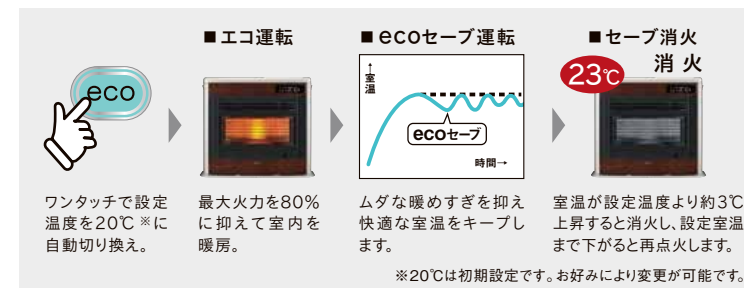

音声と表示でサポート。 ecoガイド

「今日」「昨日」の灯油使用量や「積算」の灯油使用量を表示します。灯油の使用量を表示することで、使いすぎを抑えた節約暖房をサポートします。
※灯油の使用量はおよそのめやすです。

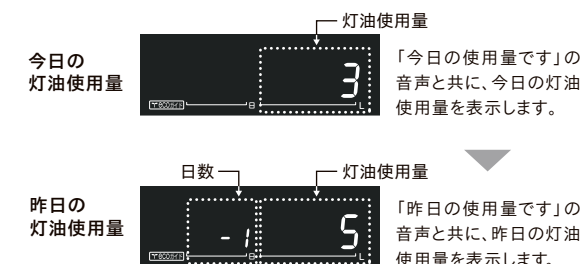

暖めすぎ防止。 クイック微少運転

ワンタッチで最小火力になり部屋の暖めすぎを防止します。
※11ページ・アグレスイオと同様の機能です。



独自の燃焼システム。 低消費電力

運転中も待機中も消費電力を抑えて経済的です。

消費電力 (W)	50 / 60Hz
最大火力燃焼時	最小火力燃焼時
34 / 39	12 / 13

簡単

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。

目と耳で操作が確認できる「ボイスクリアビュー」、eco 機能も充実。

白い大きな文字が見やすいクリアビュー

遠くからでもよく見えるように、大型蛍光表示管を使った白い大きな文字で、現在時刻、設定温度、室内温度などがひと目で分かります。

NEW 10年バックアップタイマー

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。





音声ガイド

操作結果を音声でお知らせします。
※アグレスイオと同様の機能となります。

使いやすい大きなボタン

操作部を商品の上面に配置し、ボタンを大きく分かりやすくしました。

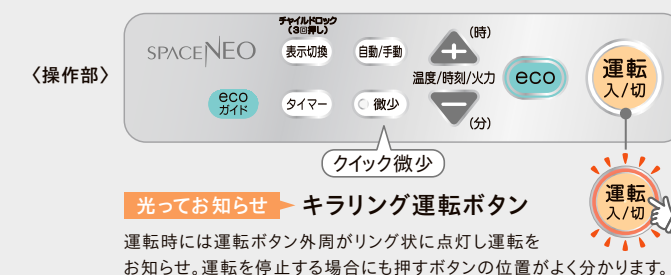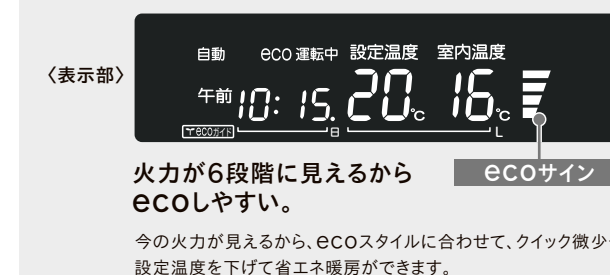


速暖

すばやくお部屋を暖めるニュークイックリニアバーナ。

点火・消火・再点火が速いニュークイックリニアバーナを搭載。

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、ハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。

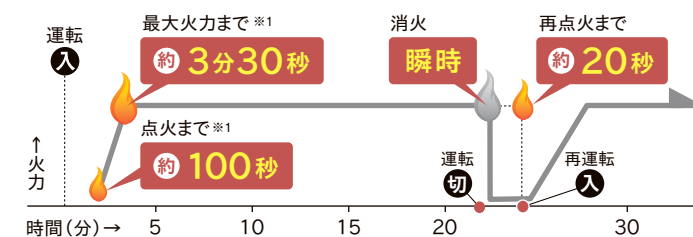


※1 室温によって、点火や最大火力までの時間が変わることがあります。


スペースネオ
SPACE NEO省スペース設計で、
買い替え設置も簡単です。3 信頼の
年保証(FF-SG6817K)
※詳細は68ページをご覧ください。

薄型


お部屋を広く使えて、インテリアを邪魔しません。

ラウンドタイプと
比較して
17.3cm
も薄い!※当社従来機種UH-FB6414PR・
FF-B6314PRとの比較。


34.3cm



51.6cm




() 寸法は (UH-Fタイプ)

※の寸法は、防火性能評定委員会により
近接認定されたものです。

微少運転時 静音25dB。

ニュークイックリニアバーナの安定した燃焼により、深夜でも気にならない静音設計。
(最大運転時:38dB)

お掃除が簡単!

取り外ししやすいフィルター
を採用。日常のお手入れが
簡単です。

プロペラファン採用。

羽根にほこりが付着しても
送風力が落ちにくく、お掃除
も簡単です。

3年保証 (FF-SG6817K)



(W) ロイヤルホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.78～1.98kW	

FF-SG6817K



(W)4906128 199830 (MN)4906128 199939
(別置タンク式(別売))希望小売価格 198,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。■外形寸法:高さ600×幅696×奥行337mm
■質量:23.0kg ■待機時消費電力:1.0W
■暖房のめやす

温暖地	木	造18畳(29.5m)まで コンクリート24畳(39.5m)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5m)まで コンクリート28畳(46.0m)まで

在庫僅少品 FF-SG6816K

(W)4906128 144830 (MN)4906128 144731
(別置タンク式(別売))希望小売価格 193,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

当社従来機種スペース21(標準設置)からの買い替えの場合、同じ壁穴で同じ横位置に設置できます。

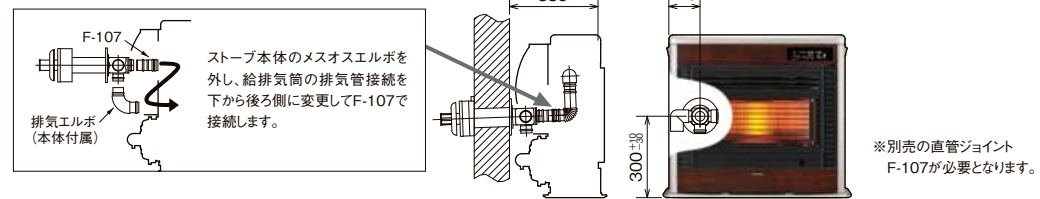※別売の直管ジョイント
F-107が必要となります。

■快適性	■操作性	■安全性	■PSC対応
ニュークイックリニアバーナ	ワイド赤熱輻射	インバーター	延長ルームサーモ
ECOモード	クイック微少運転	おはようタイマー	ビルトイン対応
ウォールトップ	ボイスクリアビュー	ECOガイド	ECOサイン
設定室温デジタル表示	カラリング運転ボタン	2ウェイ操作	10年バックアップタイマー
炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置
不完全燃焼防止機能	不完全燃焼防止機能	不完全燃焼防止機能	不完全燃焼防止機能
不完全燃焼防止機能	不完全燃焼防止機能	不完全燃焼防止機能	不完全燃焼防止機能

注1)ビルトイン設置の離隔距離については工事説明書をご覧ください。 注2)FF-SG6816Kはバックアップメモリーとなります。

注3)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。


スペースネオ
SPACE NEO 床暖エコ志向の床暖房。
「スマート床暖」も搭載。3 信頼の
年保証(UH-FSG7017K)
※詳細は68ページをご覧ください。排気熱を再利用する
エコな床暖房ストーブ。

エコの時代にぴったり 床暖房ストーブ

- エコ1. 屋外に捨てていた排気の熱を再利用!
- エコ2. 足もとから温めるので、設定温度が低めでOK!
- エコ3. ECOモードでかしく快適!

頭寒足熱 カラダのしんまで温まります。

マットから伝わる伝導熱と輻射熱で身体の内側を直接温めます。



〈操作部〉



光ってお知らせ キラリング運転ボタン

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯し運転をお知らせ。
運転を停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。

■温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)を器具B回路に接続するか、A回路の温水行き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。2回路にする場合は専門施工業者にご依頼ください。

2回路用別売部材	
温水バルブ USA-44 3,080円+消費税 0582600 4906128 260080 ○B回路取り付け用	ヘッダー USA-7 600円+消費税 928466 4906128 846680 ○A回路分岐用

スマート
床暖サポートヒーター内蔵でストーブを消しても床暖房が運転できます。
3種類の床暖運転が選べます!

サポートヒーター内蔵

足もとから
暖かい

床 暖

ストーブの排熱を利用して床暖房をします。ストーブの火力で床暖房の暖かさが変化します。

●通常の床暖房運転(ストーブの排熱を利用)



スマート床暖(アシスト)

ECO運転を併用することでECOセーブ中(ストーブ消火中)でも、ストーブ運転を行わない時でも、床暖房を快適に保ちます。

●サポートヒーターでアシスト(ストーブの排熱とヒーターを併用)



スマート床暖

春先や秋口等、ストーブまでは不要な場合で、床暖房だけを使いたい時におすすめです。

●サポートヒーター床暖(ヒーター単独運転)



〈表示部〉

スマート床暖運転中に点灯します。
ストーブ消火中でも床暖房パネルを快適な温度に保ちます。

スペースネオ SPACE NEO mini 高機能で暖かい。ecoガイド搭載で省エネ暖房をサポート。

赤熱

赤熱輻射＋微温風でしんから温まります。

暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、通常暖房時は、赤熱輻射＋微温風の輻射暖房です。

暖かさが見える！
ビートレンズガラス




速暖

すばやくお部屋を暖めるニュークイックリニアバーナ。

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、ハイスピード＆クリーンな燃焼を実現しました。しかもバーナ部は高品質・高信頼性が実現する3年保証です。
※商品本体の保証期間は1年です。



※[3年保証]の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。
(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※商品本体の保証期間は1年です。

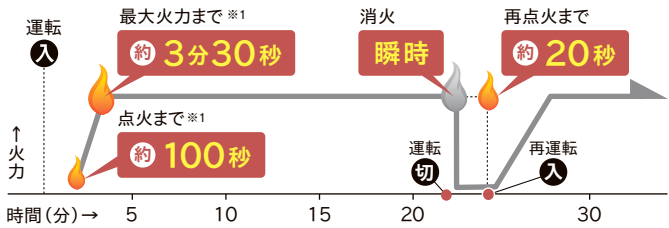


※1 室温によって、点火や最大火力までの時間が変わることがあります。

薄型

省スペースで設置できる 薄型＆コンパクトスタイル！

省スペースで設置できるので設置場所が限られるお部屋におすすめです。

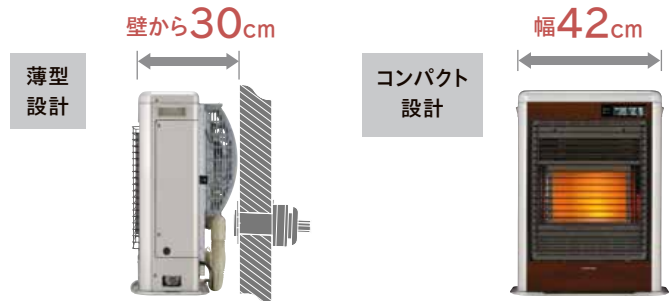


スペースネオミニなら、壁から
30cmで設置OK！

本体幅42cmの
コンパクト設計で省スペース性を実現！

■ビルトイン設置時の周辺寸法


スペースネオミニ
FF-SG5617M-SG4217M

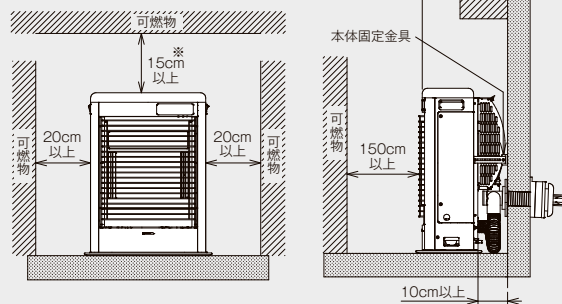

※の寸法は、防火性能評定委員会により近接認定されたものです。

お掃除が簡単！

取り外ししやすいフィルターを採用。
日常のお手入れが簡単です。



微少運転時 静音25dB。

深夜でも気にならない静音設計。

最大運転時：37dB(FF-SG5617M)、33dB(FF-SG4217M)

省電力設計。

運転中も待機中も消費電力を抑えます。

待機中(運転停止時)の消費電力はわずか1Wの省電力設計。
電気代をしっかりと抑えます。

	消費電力(W) 50/60Hz	
	最大火力燃焼時	最小火力燃焼時
SG5617M	37/37	18/18
SG4217M	28/28	18/18

簡単

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。



使いやすい大きなボタン

操作部を商品の上面に配置し、ボタンが大きく分かりやすい。

暗がりでも
はっきり見やすい
液晶クリアビュー

暗い場所でもよく見えるバックライト液晶と大きな文字表示で離れた場所からも設定や運転状態が分かります。



※[3年保証]の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。
(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます)
※商品本体の保証期間は1年です。

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

赤熱輻射	ecoモード	ビルトイン対応	液晶クリアビュー	ecoガイド	キラリング運転ボタン	トップクルタイプ	防火性能 認証品	1500m まで高地 対応可	対震 自動消火 装置付	ワンタッチ ウォールトップ取 付け	延長 ルームサーモ付	グリーン購入法 適合商品
特定保守製品	設計標準使用期間 8年	PSC対応品										



(W) ホワイト

現代風のリビングのインテリアに
溶け込むホワイト。



(MN) ウッディゴールド

木のイメージのお部屋や和室にも
よく合うウッディゴールド。

暖房の めやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.20～1.98 kW	

FF-SG4217M

(W)4906128 200239 (MN)4906128 200338
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 134,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：20.0kg ■待機時消費電力：1.0W
■暖房のめやす

		木		コンクリート	
		造	造	造	造
温暖地	木	造11畳(18.0㎡)まで	造11畳(18.0㎡)まで	造15畳(25.0㎡)まで	造15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木	造11畳(18.0㎡)まで	造11畳(18.0㎡)まで	造18畳(29.5㎡)まで	造18畳(29.5㎡)まで

在庫僅少品 FF-SG4216M
(W)4906128 145233 (MN)4906128 145134
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 131,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

暖房の めやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	23畳
暖房出力	5.60～1.98 kW	

FF-SG5617M

(W)4906128 200031 (MN)4906128 200130
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 147,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)


壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：20.0kg ■待機時消費電力：1.0W
■暖房のめやす


		木		コンクリート	
		造	造	造	造
温暖地	木	造15畳(25.0㎡)まで	造15畳(25.0㎡)まで	造20畳(33.0㎡)まで	造20畳(33.0㎡)まで
寒冷地	木	造15畳(25.0㎡)まで	造15畳(25.0㎡)まで	造23畳(38.0㎡)まで	造23畳(38.0㎡)まで

在庫僅少品 FF-SG5616M
(W)4906128 145035 (MN)4906128 144939
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 144,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

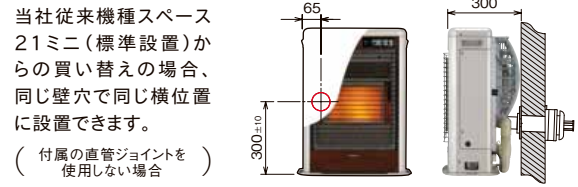


当社従来機種スペース
21ミニ(標準設置)から
の買い替えの場合、
同じ壁穴で同じ横位置
に設置できます。
(付属の直管ジョイントを
使用しない場合)

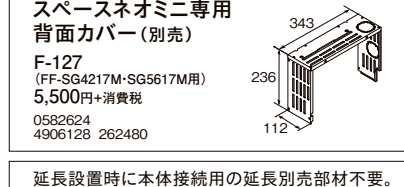

スペースネオミニ専用
背面カバー(別売)
F-127
(FF-SG4217M-SG5617M用)
5,500円+消費税
0582624
4906128 262480

延長設置時に本体接続用の延長別売部材不要。



	■ 快適性										■ 操作性						■ 安全性				注2) ■ PSC 対応		
	ニュー クイック リニア バーナ	赤熱輻射	輻射 ＋ 微温風	イン バーター	延長 ルーム サーモ	ECO モード	クイック 微少運転	おはよう タイマー	ビルト イン 対応	ウォール トップ	液晶 クリア ビュー	ECO ガイド	ECO サイン	設定室温 デジタル 表示	キラリッ グ運転ボ タン	2ウェイ 操作	炎監視	チャイル ドロッ ク	トップ クル タイプ	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装 置	不完全 燃焼 通知機 能	再点火 防止機 能 (イナ・ク ーフ)
FF-SG4217M	●	●	●	●	●	●	●	●	●注1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-SG4216M	●	●	●	●	●	●	●	●	●注1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-SG5617M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-SG5616M	●	●	●	●	●	●	●	●	●注1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)ビルトイン設置の離隔距離については工事説明書をご覧ください。

注2)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。

PK・PRシリーズ

PK・PRシリーズがフルモデルチェンジして2年目、みなさまにご好評いただいております。



上質暖房を実現する高級志向 **PKシリーズ**



基本機能充実で使いやすい **PRシリーズ**

業界最大※ 文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載。

※2017年3月1日現在、当社調べ。石油暖房機器において、温度表示部の高さ寸法最大22mm。

灯油使用量表示

■今日の使用量

音声▶ 「今日の使用量です」

表示▶

■昨日の使用量

音声▶ 「昨日の使用量です」

表示▶

■積算の灯油使用量

音声▶ 「積算の使用量です」

表示▶

※灯油の使用量はおよそのめやすです。

音声ガイド

2コースタイマー、満水・給水お知らせ機能の追加に伴い16種※の音声ガイドと音量も調節することができます。 ※ストーブのみの商品は14種。

10年バックアップタイマー

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。


ワンタッチ2コースタイマー

平日と休日など2種類のタイマー設定の使い分けがオープンポケットを閉じたままボタンひとつで簡単に入れます。

押しやすさを配慮した傾斜スイッチ

大型液晶ボイスクリアビュー

従来よりもさらに大きく見やすくなった白文字の液晶表示。離れた場所からでも運転状態がよく分かります。

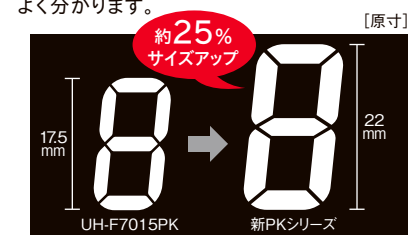

光る運転スイッチ

スイッチを押すと点灯するので操作の結果がひと目でわかります。

スイッチやスライドボリュームがさらに使いやすく。表示も見やすい。

灯油使用量表示

■今日の使用量



※灯油の使用量はおよそのめやすです。

傾斜スイッチ

ボタンに傾斜を付け見やすさと押しやすさを追求したユニバーサルデザイン。

押しやすさを配慮した傾斜スイッチ

10年バックアップタイマー


電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。

ワンタッチタイマー

オープンポケットを閉じたまま、ボタンひとつで簡単にタイマーをセットできます。

大型液晶クリアビュー

従来よりもさらに大きく見やすくなった白文字の液晶表示。離れた場所からでも運転状態がよく分かります。

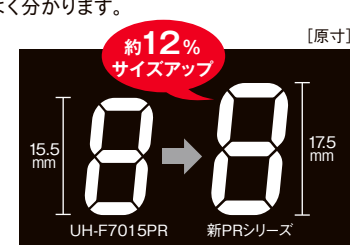

エコモード


従来機種ではオープンポケットに搭載されていたエコボタンを前面に配置。ワンタッチで省エネ運転を開始できます。

※UH-F7017PRの表示部をもとに説明しています。 ※写真は説明用のイメージです。オープンポケットは全開しません。

省エネ

エコモード搭載。ワンタッチで省エネ。

自動運転時にエコボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とエコセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。また、自動・手動運転にかかわらず、最大火力を70～90％に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。

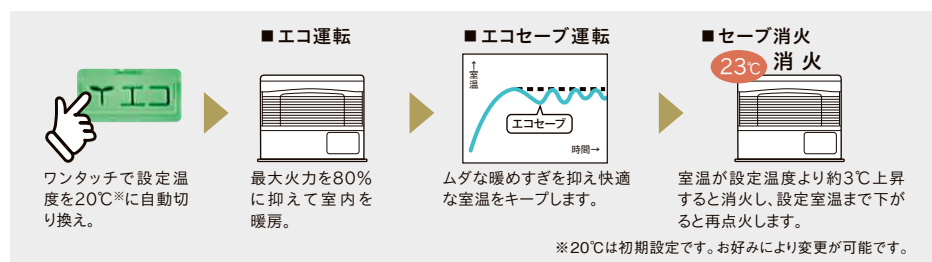

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

より使いやすい

スライドボリューム調節幅が従来比約30%※アップ!

※当社従来機種 UH-F7015PKとの比較。

従来よりも大きく視認性を高めたオレンジのスライドボリューム。手動による火力調節が今まで以上に使いやすくなりました。



つまみも大きくなって操作性アップ!



スライドボリューム

調節幅
ちょっと
広め
60mm

※写真はPKシリーズです。


PK・PRシリーズ この冬も快適な暖かさをお届けいたします。

速暖

バーナに求められる基本性能を徹底追求し、点火・消火・再点火時間を大幅短縮。しかも高い安全性と安定した燃焼も実現。耐久性・メンテナンス性にも優れたバーナです。



点火 まで	約 110 秒 (PK・PR)	消火 時間	約 10 秒	再点火 まで	約 90 秒
----------	---------------------------	----------	---------------	-----------	---------------

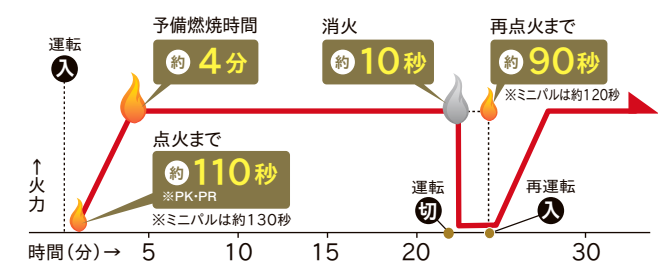

■ノズルづまりのない安定した青炎燃焼。

オイルバック機構の電磁ポンプにより、消火時の油ダレを防止するので、タールの発生が少なくノズルのつまりがありません。

■スス発生を大幅に削減。

予熱気化方式により予備燃焼時のスス発生も大幅に削減されます。

■油だまりのない送油システム。

フレイムロッドとポットサーミスタは異常検出が早く安全性に優れています。万一の不着火時にも送油をすぐ遮断するので油だまりがありません。



オンリーワン

ラウンドタイプで唯一遠赤ブレードを搭載し、遠赤外線量がアップ。陽だまりにのような心地よい暖かさでお部屋を満たします。




**遠赤外線量
約20%UP**

当社2012年PKシリーズとの比較。


遠赤ブレード

■器具正面から見た最大火力時のサーモグラムの比較

当社従来機種 (FF-6812PK)



FF-6817PK



表面温度が約100℃高い

便利



●下皿一体構造

下皿と本体を一体化させすっきり感を演出。また下皿とストーブの間にはこりがたまりにくく、日々のお掃除も簡単です。

床暖房機種

●循環液水位計

循環液水位計をストーブ側面から突起させることで見やすさを改善。自然蒸発による水位の減少が器具正面から確認できるようになり、壁際の設置でも見やすくなりました。

●満水・給水お知らせ機能

循環液の給水時期を音声と表示 (PRシリーズは表示のみ) で、給水時の満水お知らせをブザーでお知らせする機能です。
注) 満水お知らせには給水モードの設定が必要になります。

PK・PRシリーズ コロナがおすすめする快適エコな床暖房。



通常、ストーブを燃焼させて発生した排気は屋外に排出されます。この商品は、排気に含まれる熱を再利用したエコロジーな床暖房を行います。足もとから温まる快適さは、床暖房ならではのです。

※写真はボタンを全点灯させています。

エコの時代にぴったり 床暖房ストーブ

エコ1

屋外に捨てていた排気の熱を再利用！

エコ2

足もとから温めるので、設定温度が低めでOK！

エコ3

エコモードでかしこく快適！




床暖房は暖まった床面から放射される輻射熱で足もとを温めます。

ストーブから発する「輻射熱+床暖房」の暖かさで足もとからしっかり温めるから、ストーブの設定温度を控えめにしても身体の内側からぽかぽか温まります。



■床面から天井までの温度分布イメージ

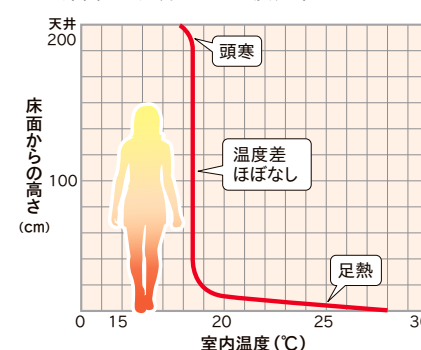

既設の床暖量数にそのまま適応。床暖適応量数3畳～10畳まで対応できます。既設の床暖パネルもそのまま使用できます。



注) 床暖房能力は使用火力によって変化します。10畳まで対応可能ですが、最大火力を必要とするため室温が上昇します。

■温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)を器具B回路に接続するか、A回路の温水往き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。2回路にする場合は専門施工業者にご依頼ください。

2回路用別売部材

温水バルブ USA-44
3,080円+消費税
0582600
4906128 260080
○B回路取り付け用

ヘッダー USA-7
600円+消費税
9288466
4906128 846680
○A回路分岐用



PK・PRシリーズ 床暖房で足もとからしっかり温まる。

クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	エコモード	液晶ボイスクリアビュー
スピード点火・消火・再点火。	遠赤外線量 約20%アップ。 〈PKシリーズ〉	ワンタッチで省エネ運転。	大きな文字と音声ガイドでお知らせ。 〈PKシリーズ〉



遠赤ブレード

ボディサーモ付

エコモード

入タイマー(2コース)

液晶ボイスクリアビュー

灯油使用量表示

オープンポケット

光るボタン

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ搭載

グリーン購入法適合商品

特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------



(W)ホワイト

(N)シャインゴールド

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用・・・6.95～1.90kW ストーブ単独・・・6.80～1.77kW	
床暖対応量数	3～10畳	
量数	3	4 5 6 7 8 9 10
火力	微少	小火力 中火力 大火力

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-F7017PK

(W)4906128 202134 (N)4906128 202233
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 253,000円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。

- 外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
- 質量：34kg ■待機時消費電力：1.5W
- 床暖対応量数：3～10畳
- シスターン容量：2L
- ※写真はボタンを全点灯させています。

[在庫僅少品] UH-F7016PK
(W)4906128 147039 (N)4906128 147138
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 247,000円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)



ボディサーモ付

エコモード

入タイマー

液晶ボイスクリアビュー

灯油使用量表示

オープンポケット

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ搭載

グリーン購入法適合商品

特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------



(W)ホワイト

警告

給排気筒を必ず点検してください

外れ危険

傾斜危険

注意 マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	床暖房併用・・・6.95～1.90kW ストーブ単独・・・6.80～1.77kW	
床暖対応量数	3～10畳	
量数	3	4 5 6 7 8 9 10
火力	微少	小火力 中火力 大火力

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-F7017PR

(W)4906128 202332 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 241,000円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。

- 外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
- 質量：34kg ■待機時消費電力：1.3W
- 床暖対応量数：3～10畳
- シスターン容量：2L

[在庫僅少品] UH-F7016PR
(W)4906128 147237 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 235,000円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

PK・PRシリーズ 排気熱を利用したエコな床暖房で快適。

クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	エコモード	液晶ボイスクリアビュー
スピード点火・消火・再点火。	遠赤外線量 約20%アップ。 〈PKシリーズ〉	ワンタッチで省エネ運転。	大きな文字と音声ガイドでお知らせ。 〈PKシリーズ〉



遠赤ブレード

ボディサーモ付

エコモード

入タイマー(2コース)

液晶ボイスクリアビュー

灯油使用量表示

オープンポケット

光るボタン

対震自動消火装置付

グリーン購入法適合商品

PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---------------	------------------	--------------------



(W)ホワイト

(N)シャインゴールド

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	20畳	32畳
暖房出力	床暖房併用・・・7.66～1.86kW ストーブ単独・・・6.71～1.52kW	
床暖対応量数	3～12畳	
量数	3	4 5 6 7 8 9 10 11 12
火力	微少	小火力 中火力 大火力

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-7717PK

(W)4906128 202530 (N)4906128 202639
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 221,000円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

- 外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
- 質量：30kg ■待機時消費電力：1.3W
- 床暖対応量数：3～12畳
- シスターン容量：2L
- ※写真はボタンを全点灯させています。

[在庫僅少品] UH-7716PK
(W)4906128 147435 (N)4906128 147534
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 216,000円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)



ボディサーモ付

エコモード

入タイマー

液晶ボイスクリアビュー

灯油使用量表示

オープンポケット

対震自動消火装置付

グリーン購入法適合商品

PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---------------	------------------	--------------------



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	20畳	32畳
暖房出力	床暖房併用・・・7.66～1.86kW ストーブ単独・・・6.71～1.52kW	
床暖対応量数	3～12畳	
量数	3	4 5 6 7 8 9 10 11 12
火力	微少	小火力 中火力 大火力

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-7717PR

(W)4906128 202738 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 210,000円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

- 外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
- 質量：30kg ■待機時消費電力：1.3W
- 床暖対応量数：3～12畳
- シスターン容量：2L

[在庫僅少品] UH-7716PR
(W)4906128 147633 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 205,000円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

■快適性

	クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	インバーター	ボディサーモ付	エコモード	入タイマー(2コース)	入タイマー	2回路対応(別売)	ソフトオート運転	ストーブ単独運転付	サポートヒーター	両煙突式	ウォールトップ	液晶ボイスクリアビュー	液晶クリアビュー	灯油使用量表示	エコサイン	設定室温デジタル表示
UH-F7017PK・F7016PK	●	●		●	●	●		●	●	●				●	●	○	●	●
UH-F7017PR・F7016PR	●		●	●	●	●	●		●	●	●			●	●	○	●	●
UH-7717PK・7716PK	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●		●	●
UH-7717PR・7716PR	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	○	●	●

■操作性

■安全性

■その他

注1)

■PSC対応

	床温表示ランプ	オープンポケット	2ウェイ操作	光るボタン	10年バックアップタイマー	監視視	排気管抜け検知	満水・給水お知らせ	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(リタロク)
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

※3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。

※27～28ページ掲載機種は、ストーブ単独運転から床暖併用運転に切り換えた場合、一旦消火し約10分後再点火します。

※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。

※PRシリーズの給水お知らせは表示のみです。

PK・PRシリーズ 「暖房のコロナ」ならではの上質な暖かさ。

クイックパルスバーナ

スピード点火・消火・再点火。

遠赤ブレード

遠赤外線量 約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

エコモード

ワンタッチで省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドでお知らせ。
〈PKシリーズ〉



遠赤ブレード
ボディサーモ付
エコモード
入タイマー(2コース)

液晶ボイスクリアビュー
灯油使用量表示
オープンポケット
光るボタン

対震自動消火装置付
ワンタッチウォールトップ開閉

特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%



(W) ホワイト



ボディサーモ付
エコモード
入タイマー

液晶ボイスクリアビュー
灯油使用量表示
オープンポケット
対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ開閉

グリーン購入法 適合商品

特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%



(W) ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.80～1.77kW	

FF-6817PK
(W)4906128 200437 (N)4906128 200536
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 192,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：27kg ■待機時消費電力：1.3W
■暖房のめやす

温暖地	木造	造18畳(29.5m)まで コンクリート24畳(39.5m)まで
寒冷地	木造	造18畳(29.5m)まで コンクリート28畳(46.0m)まで

※写真はボタンを全点灯させています。

在庫僅少品 FF-6816PK
(W)4906128 145332 (N)4906128 145431
〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 187,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.80～1.77kW	

FF-6817PR
(W)4906128 200635 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 177,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：27kg ■待機時消費電力：1.3W
■暖房のめやす

温暖地	木造	造18畳(29.5m)まで コンクリート24畳(39.5m)まで
寒冷地	木造	造18畳(29.5m)まで コンクリート28畳(46.0m)まで

在庫僅少品 FF-6816PR
(W)4906128 145530 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 173,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

ミニパル (Vシリーズ) コンパクト設計でしっかり暖まる。

クイックパルスバーナ

スピード点火・消火・再点火。

ECOモード

ワンタッチで省エネ運転。

下皿一体構造

下皿にほこりがたまりにくく、
日々のお掃除が簡単。

上面開放式タイプ



ボディサーモ付
ECOモード
オープンポケット
2ウェイ操作

対震自動消火装置付
上面解放式
ワンタッチウォールトップ開閉

グリーン購入法 適合商品

特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%



(W) ホワイト

トップクールタイプ



ボディサーモ付
ECOモード
クイック微少運転
トップコントロール

トップクールタイプ
対震自動消火装置付
ワンタッチウォールトップ開閉

グリーン購入法 適合商品

特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%



(W) ホワイト

トップクールタイプ



ボディサーモ付
ECOモード
クイック微少運転
トップコントロール

トップクールタイプ
対震自動消火装置付
ワンタッチウォールトップ開閉

グリーン購入法 適合商品

特定保守製品 設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%



(W) ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	23畳
暖房出力	5.47～1.71kW	

FF-VY5517P 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 200833

希望小売価格 146,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg ■待機時消費電力：2.8W
■暖房のめやす

温暖地	木造	造14畳(23.0m)まで コンクリート19畳(31.5m)まで
寒冷地	木造	造14畳(23.0m)まで コンクリート23畳(38.0m)まで

在庫僅少品 FF-VY5516P 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 145738 (N)4906128 145837

希望小売価格 144,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	23畳
暖房出力	5.47～1.71kW	

FF-VT5517P 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 201038

希望小売価格 146,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg ■待機時消費電力：1.8W
■暖房のめやす

温暖地	木造	造14畳(23.0m)まで コンクリート19畳(31.5m)まで
寒冷地	木造	造14畳(23.0m)まで コンクリート23畳(38.0m)まで

在庫僅少品 FF-VT5516P 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 145936 (N)4906128 146032

希望小売価格 144,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.19～1.71kW	

FF-VT4217P 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 201236

希望小売価格 120,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg ■待機時消費電力：1.8W
■暖房のめやす

温暖地	木造	造11畳(18.0m)まで コンクリート15畳(25.0m)まで
寒冷地	木造	造11畳(18.0m)まで コンクリート18畳(29.5m)まで

在庫僅少品 FF-VT4216P 〈別置タンク式(別売)〉
(W)4906128 146131 (N)4906128 146230

希望小売価格 118,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■快適性

	クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	インバーター	ボディサーモ付	ECO(エコ)モード	クイック微少運転	入タイマー(2コース)	入タイマー	ウォールトップ	液晶ボイスクリアビュー	液晶ボイスクリアビュー	灯油使用量表示	エコサイン	設定室温デジタル表示	オープンポケット	2ウェイ操作	光るボタン	トップコントロール	10年バックアップタイマー
FF-6817PK・6816PK	●	●	●	●	●		●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
FF-6817PR・6816PR	●			●	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
FF-VY5517P・VY5516P	●			●	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
FF-VT5517P・VT5516P	●			●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
FF-VT4217P・VT4216P	●			●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●

■操作性

	クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	インバーター	ボディサーモ付	ECO(エコ)モード	クイック微少運転	入タイマー(2コース)	入タイマー	ウォールトップ	液晶ボイスクリアビュー	液晶ボイスクリアビュー	灯油使用量表示	エコサイン	設定室温デジタル表示	オープンポケット	2ウェイ操作	光るボタン	トップコントロール	10年バックアップタイマー
FF-6817PK・6816PK	●	●	●	●	●		●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
FF-6817PR・6816PR	●			●	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
FF-VY5517P・VY5516P	●			●	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
FF-VT5517P・VT5516P	●			●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
FF-VT4217P・VT4216P	●			●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●

■安全性

	炎監視	チャイルドロック	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(イナチロ)
FF-6817PK・6816PK	●			●	●	●	●
FF-6817PR・6816PR	●			●	●	●	●
FF-VY5517P・VY5516P	●			●	●	●	●
FF-VT5517P・VT5516P	●			●	●	●	●
FF-VT4217P・VT4216P	●			●	●	●	●


注1)

■PSC対応

	炎監視	チャイルドロック	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(イナチロ)
FF-6817PK・6816PK	●			●	●	●	●
FF-6817PR・6816PR	●			●	●	●	●
FF-VY5517P・VY5516P	●			●	●	●	●
FF-VT5517P・VT5516P	●			●	●	●	●
FF-VT4217P・VT4216P	●			●	●	●	●

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。
※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。



PK・PR・Vシリーズ スピード点火で快適、エコモードで節約！

クイックパルスバーナ

スピード点火・
消火・再点火。

遠赤ブレード

遠赤外線量
約20%アップ。
〈PKシリーズ〉

エコモード

ワンタッチで
省エネ運転。

液晶ボイスクリアビュー

大きな文字と音声ガイドで
お知らせ。
〈PKシリーズ〉

PSC対応品

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---	---------------	------------------	--------------------



(W) ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	7.00～1.52kW	

SV-7017PK

(W)4906128 201434 (N)4906128 201533
(別置タンク式(別売))希望小売価格 **154,000円+消費税**(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：23kg
■待機時消費電力：1.3W
■暖房のめやす

温暖地	木造 18畳(29.5㎡)まで コンクリート25畳(41.5㎡)まで
寒冷地	木造 18畳(29.5㎡)まで コンクリート29畳(48.0㎡)まで

※写真はボタンを全点灯させています。

在庫僅少品 **SV-7016PK**
(W)4906128 146339 (N)4906128 146438
(別置タンク式(別売))希望小売価格 **150,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 69.0%
---	---------------	------------------	--------------------



(W) ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	29畳
暖房出力	7.00～1.52kW	

SV-7017PR

(W)4906128 201632 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 **142,000円+消費税**(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：23kg
■待機時消費電力：1.3W
■暖房のめやす

温暖地	木造 18畳(29.5㎡)まで コンクリート25畳(41.5㎡)まで
寒冷地	木造 18畳(29.5㎡)まで コンクリート29畳(48.0㎡)まで

在庫僅少品 **SV-7016PR**
(W)4906128 146537 (別置タンク式(別売))希望小売価格 **139,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

	目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	2006年	100%	69.0%



(W) ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	12畳	19畳
暖房出力	4.50～1.23kW	

SV-V4517M

(W)4906128 201830 (別置タンク式(別売))

オープン価格※

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ600×幅470×奥行296mm
■質量：18kg
■待機時消費電力：2.8W
■暖房のめやす

温暖地	木造 12畳(20.0㎡)まで コンクリート16畳(26.5㎡)まで
寒冷地	木造 12畳(20.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで

在庫僅少品 **SV-V4516M**
(W)4906128 146735 (別置タンク式(別売))オープン価格※
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■快適性■

	クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	インバーター	ボディサーモ付	クイック微少運転	ECO(エコ)モード	入タイマー(2コース)	入タイマー	両煙突式	液晶ボイスクリアビュー	液晶クリアビュー	灯油使用量表示	エコサイン	設定室温デジタル表示	オープンポケット	2ウェイ操作	光るボタン	バックアップメモリー	10年バックアップタイマー	炎監視
SV-7017PK・7016PK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SV-7017PR・7016PR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SV-V4517M・V4516M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。 ※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。

⚠注意 マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

中央設置シリーズ 広いスペースをパワフルに暖めます。



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	24畳
暖房出力	5.86～1.08kW	

SV-1012BS

4906128 943310
別置タンク式(別売)

オープン価格※

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ510×幅488×奥行333mm
■質量：16.0kg
■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木造 15畳(25.0㎡)まで コンクリート21畳(34.5㎡)まで
寒冷地	木造 15畳(25.0㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 67.0%
---------------	------------------	--------------------

〈業務用タイプ〉



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	46畳
暖房出力	11.3～2.0kW	

SV-1512B

4906128 947219
別置タンク式(別売)希望小売価格 **97,000円+消費税**

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ755×幅558×奥行378mm
■質量：23.0kg
■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木造 29畳(48.0㎡)まで コンクリート40畳(66.0㎡)まで
寒冷地	木造 29畳(48.0㎡)まで コンクリート46畳(76.0㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 66.5%
---------------	------------------	--------------------

〈業務用タイプ〉



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳	64畳
暖房出力	15.6～3.66kW	

SV-2012B

4906128 947318
別置タンク式(別売)希望小売価格 **122,000円+消費税**

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ885×幅600×奥行420mm
■質量：32.5kg
■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木造 40畳(66.0㎡)まで コンクリート55畳(90.5㎡)まで
寒冷地	木造 40畳(66.0㎡)まで コンクリート64畳(105.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 64.4%
---------------	------------------	--------------------

※設置の際は、54ページ関連部材が必要です。



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	30畳
暖房出力	7.16～1.03kW	

SV-1012BD

4906128 947110
別置タンク式(別売)希望小売価格 **68,800円+消費税**

(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ575×幅505×奥行335mm
■質量：17.2kg
■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木造 18畳(29.5㎡)まで コンクリート25畳(41.5㎡)まで
寒冷地	木造 19畳(31.5㎡)まで コンクリート30畳(49.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 67.0%
---------------	------------------	--------------------

〈業務用タイプ〉



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	46畳
暖房出力	11.3～2.0kW	

SV-1512BS

4906128 947417
(抱きタンク式)希望小売価格 **112,000円+消費税**

(工事費別・煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ755×幅645×奥行377mm
■質量：32.5kg
■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木造 29畳(48.0㎡)まで コンクリート40畳(66.0㎡)まで
寒冷地	木造 29畳(48.0㎡)まで コンクリート46畳(76.0㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 66.5%
---------------	------------------	--------------------

〈業務用タイプ〉



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳	64畳
暖房出力	15.6～3.66kW	

SV-2012BS

4906128 947516
(抱きタンク式)希望小売価格 **137,000円+消費税**

(工事費別・煙突、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ885×幅685×奥行450mm
■質量：41.0kg
■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木造 40畳(66.0㎡)まで コンクリート55畳(90.5㎡)まで
寒冷地	木造 40畳(66.0㎡)まで コンクリート64畳(105.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 64.4%
---------------	------------------	--------------------

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ツインヒーター 「ストーブ暖房」と「温水暖房」ができる1台2役。 同時・単独運転が可能できめ細かい暖房ニーズにお応えします。




1台のストーブに2つのバーナを搭載することで、「ストーブ暖房」と「温水暖房」の同時運転を実現したツインヒーター。「温水暖房」用バーナにもクイックパルスバーナを搭載した高性能タイプです。



2つのクイックパルスバーナ搭載で多彩な暖房を実現。

「ストーブ暖房」用に加え、「温水暖房」用にもクイックパルスバーナを搭載。点火・消火・再点火時間を大幅に短縮。スの発生、給油管の詰まりを抑え、安全性にも優れています。

※消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます。

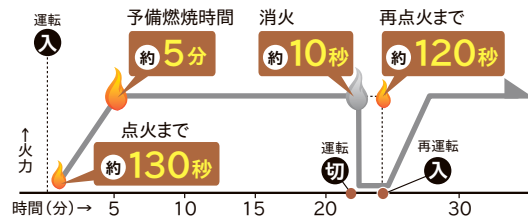


選べる暖房プラン

1台で3つの使い方ができます。


プラン1

セミセントラル+ストーブの同時運転




プラン2

セミセントラルの単独運転



プラン3

ストーブの単独運転



明瞭

見やすい蛍光表示管。

暗い部屋や明るい窓際でもはっきり見やすい蛍光表示管で、操作の内容を文字で表示します。



省エネ

ecoモード搭載。

家計にやさしい省エネ設計。

ワンタッチで開くオープンポケット


「自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。 ※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。



細かい機能のボタンはオープンポケットにすっきり収納。

■ビルトイン設置時の周辺寸法

マントルピースなどストーブが囲われる場所に設置する場所の内部やその周辺は、不燃材料または準不燃材料あるいは防熱板で仕上げて行ってください。また、ストーブは必ず壁面より7cm以上手前に出してください。

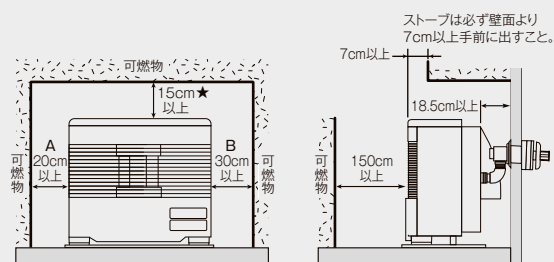

・A寸法は循環液補給及び点検・手入れのため20cm以上離してください。
・B寸法は点検・手入れのため30cm以上離してください。

※防火性能認定証品ですので★印の寸法で設置できます。



半密閉温水配管式

施工やメンテナンスが容易な半密式暖房回路を採用した商品です。



(W) ホワイト

ECOモード キラライ トップクールタイプ 防火性能 認証品 対震 自動消火 装置付



グリーン購入法 適合商品

特定保守製品

設計標準 使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%



密閉温水配管式

循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用した商品です。



(W) ホワイト

ECOモード キラライ トップクールタイプ 防火性能 認証品 対震 自動消火 装置付



グリーン購入法 適合商品


特定保守製品

設計標準 使用期間 8年

PSC対応品


目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.0%

■ツインヒーター用別売部材使用例



■温水配管接続キット
UHB-T45 1980005
4906128 000501
9,200円+消費税

部品名	数	規格
① ボールバルブ	2	1/2用
② 両ナット付エルボA	1	1/2×1/2
③ 両ナット付エルボB	1	1/2×1/2
④ 90°銅管アダプター	2	1/2用
⑤ 銅管アダプター	2	1/2用
⑥ パッキン	6	各接続部に使用



■タンク接続パイプ④
UHB-T31 1980558 4906128 055884 1,600円+消費税

UHB-T20 (膨張タンク) を接続したUHB-TPM1020以前のツインヒーター (TPM1010-TPM1000等) をご使用していて、ストーブのみをUHB-TPM1030に買い替える (膨張タンクは継続使用) 際にお使いください。 ※TPM1030から膨張タンク接続口の位置が変更になりました。

■膨張タンク
UHB-T22 1981028 4906128 102885 15,000円+消費税

タンク容量12L システム最大水容量55L
本体外形寸法/φ385×厚さ140mm

■有効ポンプ能力 (機外揚程)
UHB-TP1030・UHB-TPM1030
※下図は出荷時、標準設定の能力図です。

■温水暖房負荷 (パネルコンベクター、床暖パネル) は、1.63kW以上になるようにシステムを組み合わせてください。

■最低1回路は自動停止しない回路でシステムを組んでください。

■循環水量、システム保水量は仕様表に従い仕様表以内になるようにシステムを組んでください。

■PSC対応

注) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは69ページの「PSCマーク (特定製品) について」を参照願います。

UHB-TP1030	UHB-TPM1030	クイックパルスバーナ	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	ストーブ単独運転	ビルトイン対応	背面カバー付	キラライ	設定室温デジタル表示	湯温デジタル表示	オープンポット	2ウェイ操作	セレクトタイマー	バックアップメモリー	トップクールタイプ	排気管接続 通知	2バーナ方式	密閉温水配管式	半密閉温水配管式	不完全燃焼防止機能	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能 (リセーフ)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは69ページの「PSCマーク (特定製品) について」を参照願います。

スペースネオ SPACE NEO mini 温風 薄型・コンパクトスタイルの温風タイプ。「eco ガイド」で灯油節約をサポートします。


設置場所をとらない省スペース設計で、デザインもスタイリッシュ。心地よい温風が足もとからお部屋全体をやさしく暖めます。




薄型

薄型 & 省スペース設計！

スペースネオの薄型スタイルに加え、幅を抑えたコンパクトサイズを両立。省スペースで設置できるので設置場所が限られるお部屋におすすめです。




スペースネオミニ温風なら、壁から30cmで設置OK！




本体幅42cmのコンパクト設計で省スペース性を実現！

■ビルトイン設置時の周辺寸法



※の寸法は、防火性能評定委員会により近接認定されたものです。



節約

ecoガイドで灯油の使用量を「見える化」。灯油節約をサポート。

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。 ※灯油の使用量はおよそのめやすです。

※1リットル単位表示

●今日の灯油使用量




今日の灯油使用量を表示します。

●昨日の灯油使用量



昨日の灯油使用量を表示します。

●積算の灯油使用量




積算の灯油使用量を表示します。

※商品の運転・停止に関わらず表示します。

省エネ

ecoモード搭載。

ワンタッチで省エネができます。

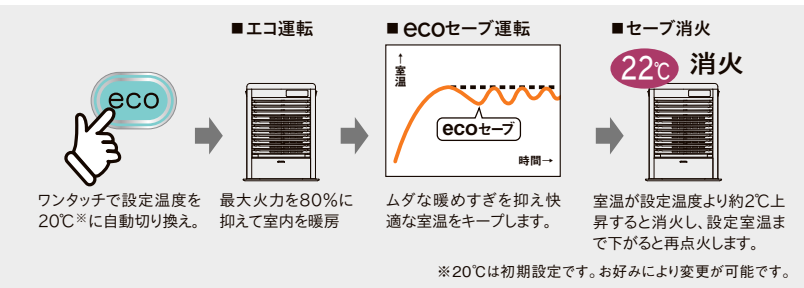

簡単

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。

〈操作部〉



クリック微少

光ってお知らせ キラリング運転ボタン
運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯し運転をお知らせ。運転を停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。




〈表示部〉液晶クリアビュー



火力が6段階に見えるから ecoサイン
今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、クリック微少や設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

お掃除が簡単！



取り外ししやすいフィルターを採用。日常のお手入れが簡単です。



※[3年保証]の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電機、フレームロッド、バッキング類、Oリング類は除きます) ※商品本体の保証期間は1年です。

ecoモード	ビルトイン対応	液晶クリアビュー	ecoガイド
キラリング運転ボタン	トップクールタイプ	防火性能認証品	1500mまで高地対応可
対震自動消火装置付	ワンタッチウォールトップ両用	延長ルームサーモ付	


グリーン購入法
適合商品

特定保守製品 設計標準使用期間 8年
PSC対応品

目標年度 2006年 省エネ基準達成率 100% エネルギー消費効率 86.6%



(W) ホワイト



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.23～1.49kW	

FF-HG4216S

(W)4906128 156734 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 143,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：16.5kg ■待機時消費電力：1.0W

暖房のめやす	温暖地	寒冷地
	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

在庫僅少品 FF-SG4215S
(W)4906128 092933 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 143,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

在庫僅少品 FF-SG4214S
(W)4906128 043034 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 143,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.22～1.49kW	

FF-HG5216S

(W)4906128 156833 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 157,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：16.5kg ■待機時消費電力：1.0W

暖房のめやす	温暖地	寒冷地
	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで	木造14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで

在庫僅少品 FF-SG5215S
(W)4906128 093039 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 157,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

在庫僅少品 FF-SG5214S
(W)4906128 043133 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 157,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

■快適性

	クイックリニアバーナ	温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	クイック微少運転	おはようタイマー	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付
FF-HG4216S・SG4215S・SG4214S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-HG5216S・SG5215S・SG5214S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

■操作性

	液晶クリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	キラリング運転ボタン	2ウェイ操作	炎監視	チャイルドロック	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(リネコ)
FF-HG4216S・SG4215S・SG4214S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-HG5216S・SG5215S・SG5214S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

■安全性

	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(リネコ)
FF-HG4216S・SG4215S・SG4214S	●	●	●
FF-HG5216S・SG5215S・SG5214S	●	●	●

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

コロナFF温風タイプ パワフル温風で足もとからポカポカ。FF（強制給排気）式だから、お部屋の空気を汚さないクリーンで快適な暖房。

大好評 WG シリーズ

温風が広く遠くまで届き、寒い冬も足元からしっかり暖めます。
家庭用から業務用まで豊富なラインアップで
お部屋の広さやシーンに合わせてお選びいただけます。

27畳用 コンクリート（集合） 6.5kW は
コロナだけ！

●機型ガス化式FF温風タイプにおいて2017年3月1日現在。コロナ調べ。

買い替えに最適



便利

給油時に手が汚れない★

カラーサイン付よごれま^{せん}桂^{せん}搭載。
(カートリッジタンク式に搭載)

★灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

- セーフティロック式でキャップの締め不足なし。
- 5Lタンクで給油の手間を省きます。
- かへるくとして持ち運びがラクです。



※セーフティロック式でキャップの締め不足がありません。

コロナ
だけ

コロナは、音※・色・指先の感触で、
ロックを確認できます。


※ロックされた時のパチンという金属音です。

ロックはカラーサインで
確実に確認できます。



ロック時

持ち上げて確認！
閉めた後、しっかり閉まって
いるかご確認ください。



快適

安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。

パワフル暖房と信頼性を両立！

高品質タフバーナ搭載。

タフバーナ

(DCリニアサイレントバーナ)
が実現した快適性。

3年保証
(バーナ部)


※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます) ※商品本体の保証期間は1年です。



○イラストはイメージです。

速い 秒速点火コース


あらかじめ秒速点火キーを押しておく
とスイッチONから約15秒で点火しま
す。帰宅時の冷えきった身体もすぐに
温まるうれしい機能です。

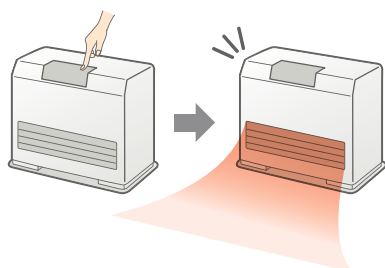

（秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電して
いますので平均約100Wの電力を消費します。
また、18時間以内に点火操作をしないと秒速
点火は自動的に取り消されます。）

静音 静かな運転音22dB（最小火力時）

高効率モーターとディンプルプレー
ト熱交換器のタフバーナ、風切り音
を抑えたワイドスロープグリルによ
り最小火力時22dBの運転音を実
現しました。
(FF-WG6517Sは23dB)




省エネ

ecoガイドで灯油の使用量を「見える化」。

※0.1リットル単位表示

ワンタッチで省エネができます。ecoモード

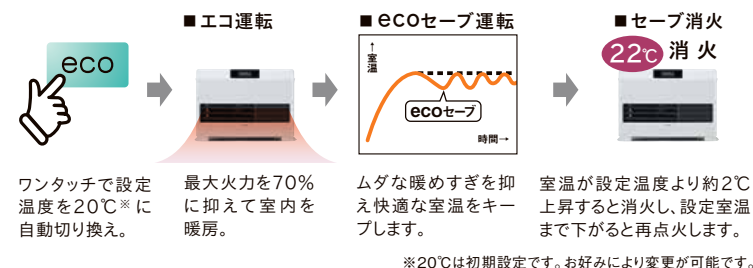

2コースの入タイマーが選べます。

「朝と夕方」や「平日と休日」などお好みに合わせたタイマー設定の使い分けがカン
タンに行えます。

めんどろな時計合わせが不要！

10年バックアップ
タイマー
(リチウム電池内蔵)

リチウム電池内蔵なので、シーズンオフ時などに電源プラグ
を抜いても、10年間※時計機能が持続します。
※1年の85%の期間、電源プラグを抜いているとして算出。

灯油の節約を表示でサポート。ecoガイド

「今日」「昨日」の灯油使用量や「積算」の灯油使用量を表示
します。灯油の使用量を表示することで、使いすぎを抑えた節
約暖房をサポートします。

※灯油の使用量はおよそのめやすです。



○このページはWGタイプを例に説明しています。

注)FF-VG35・VG42タイプとFF-VG52タイプでは標準の壁穴あけ位置が異なります。(64ページ参照)

買い替えに最適な大能力タイプをラインアップ。

操作部

ユニバーサルデザインの操作部は、上面に設置され、ボタンも押しやすい。

表示部

白文字バックライト液晶で、暗がりでもはっきり見やすい。

ECOサイン

今の火力が見えるから、ECOスタイルに合わせて、設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

立っても座っても使いやすい設計。

注)FF-WG40・WG52タイプとFF-WG65タイプでは標準の壁穴あけ位置が異なります。(64ページ参照)

ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式

タフバーナ 3年保証(バーナ部)※ ※商品本体の保証期間は1年です。

ecoモード

液晶クリアビュー

ecoガイド

1500mまで高地対応可

対震自動消火装置付

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

ワンタッチウォールトップ取組

延長ルームサーモ付

クリーニング入浴適合商品



(W)ナチュラルホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	17畳
暖房出力	3.99～1.49kW	

FF-WG4017S ガス化式

(W)4906128 197034 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 **158,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：19.5kg ■待機時消費電力：1.0W

■暖房のめやす

温暖地	木造 11畳(18.0m)まで コンクリート14畳(23.0m)まで
寒冷地	木造 11畳(18.0m)まで コンクリート17畳(28.0m)まで

在庫僅少品 FF-WG4016S

(W)4906128 157236 (別置タンク式(別売))

希望小売価格**158,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.18～1.49kW	

FF-WG5217S ガス化式

(W)4906128 197232 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 **179,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：19.5kg ■待機時消費電力：1.0W

■暖房のめやす

温暖地	木造 14畳(23.0m)まで コンクリート18畳(29.5m)まで
寒冷地	木造 14畳(23.0m)まで コンクリート22畳(36.5m)まで

在庫僅少品 FF-WG5216S

(W)4906128 157434 (別置タンク式(別売))

希望小売価格**179,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	17畳	27畳
暖房出力	6.53～1.74kW	

FF-WG6517S ガス化式

(W)4906128 197430 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 **190,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：21.0kg ■待機時消費電力：1.0W

■暖房のめやす

温暖地	木造 17畳(28.0m)まで コンクリート23畳(38.0m)まで
寒冷地	木造 17畳(28.0m)まで コンクリート27畳(44.5m)まで

在庫僅少品 FF-WG6516S

(W)4906128 157533 (別置タンク式(別売))

希望小売価格**190,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

標準タイプ カートリッジタンク式

タフバーナ 3年保証(バーナ部)※ ※商品本体の保証期間は1年です。

ecoモード

よこれま栓

液晶クリアビュー

ecoガイド

1500mまで高地対応可

対震自動消火装置付

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

クリーニング入浴適合商品

ワンタッチウォールトップ取組

延長ルームサーモ付

クリーニング入浴適合商品



(W)ナチュラルホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	17畳
暖房出力	3.99～1.49kW	

FF-WG4017Y ガス化式

(W)4906128 197133 (カートリッジタンク式)

希望小売価格 **158,000円+消費税**
(工事費別)壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：20.5kg ■待機時消費電力：1.0W

■暖房のめやす

温暖地	木造 11畳(18.0m)まで コンクリート14畳(23.0m)まで
寒冷地	木造 11畳(18.0m)まで コンクリート17畳(28.0m)まで

在庫僅少品 FF-WG4016Y

(W)4906128 157137 (カートリッジタンク式)

希望小売価格**158,000円+消費税**
(工事費別)

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.18～1.49kW	

FF-WG5217Y ガス化式

(W)4906128 197331 (カートリッジタンク式)


希望小売価格 **179,000円+消費税**
(工事費別)壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：20.5kg ■待機時消費電力：1.0W

■暖房のめやす

温暖地	木造 14畳(23.0m)まで コンクリート18畳(29.5m)まで
寒冷地	木造 14畳(23.0m)まで コンクリート22畳(36.5m)まで

在庫僅少品 FF-WG5216Y

(W)4906128 157335 (カートリッジタンク式)

希望小売価格 **179,000円+消費税**
(工事費別)

	タフバーナ	温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ECOモード	セーブ運転	かへるくとして	よこれま栓	5Lタンク	入タイマー(2コース)	入タイマー	おはようタイマー	切タイマー(コース選択)	切タイマー	おやすみタイマー	秒速点火※3	給油サイン	ビルトイン対応	ウォールトップ
FF-WG4017S・WG4016S	●		●	●	●								●			●		●	●
FF-WG5217S・WG5216S	●		●	●	●								●			●		●	●
FF-WG6517S・WG6516S	●		●	●	●								●			●		●	●
FF-WG4017Y・WG4016Y	●		●	●	●								●			●		●	●
FF-WG5217Y・WG5216Y	●		●	●	●								●			●		●	●
FF-VG3515S		●		●										●				●	●
FF-VG4215S		●		●										●				●	●
FF-VG5215S		●		●										●				●	●
FF-VG3515Y		●		●										●				●	●
FF-VG4215Y		●		●										●				●	●
FF-7414		●		●								●						●	●
FF-10014			●	●								●						●	●

ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式

ecoモード

1500mまで高地対応可

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ取組

延長ルームサーモ付

特定保守製品 設計標準使用期間 8年



(W)ナチュラルホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	9畳	15畳
暖房出力	3.48～1.74kW	

FF-VG3515S ガス化式

(W)4906128 092438 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 **119,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。■外形寸法：高さ600×幅500×奥行315mm
■質量：16.0kg ■待機時消費電力：1.3W

温暖地	木造 9畳(15.0m)まで コンクリート13畳(21.5m)まで
寒冷地	木造 9畳(15.0m)まで コンクリート15畳(25.0m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.6%
---------------	------------------	--------------------

標準タイプ カートリッジタンク式

ecoモード

よこれま栓

1500mまで高地対応可

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ取組

特定保守製品 設計標準使用期間 8年



(W)ナチュラルホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	9畳	15畳
暖房出力	3.48～1.74kW	

FF-VG3515Y ガス化式

(W)4906128 092735 (カートリッジタンク式)

希望小売価格 **132,000円+消費税**
(工事費別)壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。■外形寸法：高さ600×幅500×奥行315mm
■質量：19.0kg ■待機時消費電力：1.3W

温暖地	木造 9畳(15.0m)まで コンクリート13畳(21.5m)まで
寒冷地	木造 9畳(15.0m)まで コンクリート15畳(25.0m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.6%
---------------	------------------	--------------------

標準タイプ 別置タンク式


2000mまで高地対応可

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ取組

クリーニング入浴適合商品

特定保守製品 設計標準使用期間 8年

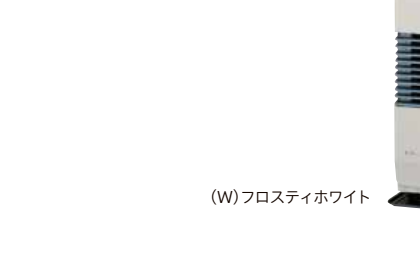

(W)フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	31畳
暖房出力	7.41～3.21kW	

FF-7414 (W) ボット式

セットJAN:4906128 209478

セット希望小売価格 **178,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 043836 薄型給排気筒FFQ-60(別梱包)※2 4906128 272489
-------	---

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。■外形寸法：高さ595×幅820×奥行391mm
■質量：37.0kg ■待機時消費電力：1.6W

温暖地	木造 19畳(31.5m)まで コンクリート26畳(43.0m)まで
寒冷地	木造 19畳(31.5m)まで コンクリート31畳(51.0m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.6%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	31畳
暖房出力	7.41～3.21kW	

FF-7414 (W) ボット式

セットJAN:4906128 209478

セット希望小売価格 **178,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 043836 薄型給排気筒FFQ-60(別梱包)※2 4906128 272489
-------	---

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。■外形寸法：高さ595×幅820×奥行391mm
■質量：37.0kg ■待機時消費電力：1.6W

温暖地	木造 19畳(31.5m)まで コンクリート26畳(43.0m)まで
寒冷地	木造 19畳(31.5m)まで コンクリート31畳(51.0m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.6%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳	41畳
暖房出力	10.0～4.01kW	

FF-10014 (W) ボット式

セットJAN:4906128 209676

セット希望小売価格 **214,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売) (別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 044031 薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2 4906128 272588
-------	---

壁貫通穴径：φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径：φ50
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。■外形寸法：高さ595×幅820×奥行391mm
■質量：40.0kg ■待機時消費電力：1.6W

温暖地	木造 26畳(43.0m)まで コンクリート35畳(58.0m)まで
寒冷地	木造 26畳(43.0m)まで コンクリート41畳(67.5m)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

※1 標高1,000mを超えるような場所で使用する際は、燃焼量の調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

※2 14年度の製品より給排気筒が別梱包になりました。買い替えの際も必ず新しい給排気筒に交換してください。

※3 秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作しないと秒速点火は、自動的に取り消されます。

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

安定した暖房性能で業務用としても大活躍。

ビルトインタイプ・防火性能認証品

別置タンク式



2000m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ別機

ルームサーモ付

クリーニング導入
適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品



(W)フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	24畳
暖房出力	5.81～3.21 kW	

FF-B5814 (W) ボット式

セットJAN:4906128 209379
セット希望小売価格 **183,000円+消費税**
※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 043737 薄型給排気筒FFQ-60 (別梱包)※2 4906128 272489
-------	--

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm
■質量:39.0kg ■待機時消費電力:1.6W
■暖房のめやす

温暖地	木造 造15畳(25.0㎡)まで コンクリート21畳(34.5㎡)まで
寒冷地	木造 造15畳(25.0㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.6%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳	31畳
暖房出力	7.41～3.21 kW	

FF-B7414 (W) ボット式

セットJAN:4906128 209377
セット希望小売価格 **196,000円+消費税**
※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 043935 薄型給排気筒FFQ-60 (別梱包)※2 4906128 272489
-------	--

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm
■質量:39.0kg ■待機時消費電力:1.6W
■暖房のめやす

温暖地	木造 造19畳(31.5㎡)まで コンクリート26畳(43.0㎡)まで
寒冷地	木造 造19畳(31.5㎡)まで コンクリート31畳(51.0㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.6%
---------------	------------------	--------------------

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳	41畳
暖房出力	10.0～4.01 kW	

FF-B10014 (W) ボット式

セットJAN:4906128 209775
セット希望小売価格 **232,000円+消費税**
※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 044130 薄型給排気筒FFQ-70 (別梱包)※2 4906128 272588
-------	--

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm
■質量:42.0kg ■待機時消費電力:1.6W
■暖房のめやす

温暖地	木造 造26畳(43.0㎡)まで コンクリート35畳(58.0㎡)まで
寒冷地	木造 造26畳(43.0㎡)まで コンクリート41畳(67.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

業務用タイプ

ビルトインタイプ・防火性能認証品

別置タンク式



2000m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ別機

ルームサーモ付

クリーニング導入
適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品



(W)フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	29畳	45畳
暖房出力	11.0～4.01 kW	

FF-B11014 (W) ボット式

セットJAN:4906128 209874
セット希望小売価格 **243,000円+消費税**
※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 044239 薄型給排気筒FFQ-70 (別梱包)※2 4906128 272588
-------	--

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm
■質量:42.0kg ■待機時消費電力:1.6W
■暖房のめやす

温暖地	木造 造28畳(46.0㎡)まで コンクリート39畳(64.5㎡)まで
寒冷地	木造 造29畳(48.0㎡)まで コンクリート45畳(74.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------



1500m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ別機

ルームサーモ付

クリーニング導入
適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品



(W)フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	41畳	65畳
暖房出力	15.9～11.5 kW	

FF-B16014 (W) ガンバーナ式

セットJAN:4906128 209973
セット希望小売価格 **268,000円+消費税**
※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 044338 薄型給排気筒FFQ-70 (別梱包)※2 4906128 272588
-------	--

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ700×幅830×奥行510mm
■質量:52.0kg ■待機時消費電力:2.2W
■暖房のめやす

温暖地	木造 造40畳(66.0㎡)まで コンクリート56畳(92.5㎡)まで
寒冷地	木造 造41畳(67.5㎡)まで コンクリート65畳(107.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------


■ 快適性 ■											■ 操作性 ■			■ 安全性 ■			■ PSC対応 ■		
風向調節 (上下) 風向調節 (左右) 温風量 自動 コントロール インバーター 延長 ルーム サーモ セーブ 運転 おはよう タイマー おやすみ タイマー ビルト イン 対応 ウォール トップ 背面 カバー付											設定室温 デジタル 表示	曜日指定	バック アップ メモリー	炎監視	チャイルド ロック	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (リタウチ)
FF-B5814			●	●	●	●		●	●	●	●		●		●	●			
FF-B7414				●	●	●		●	●	●	●					●	●		
FF-B10014				●	●	●		●	●	●	●					●	●		
FF-B11014				●	●	●		●	●	●	●					●	●		
FF-B16014	●	●	●		●	※3		●	●	●	●		●		●	●			

※1 標高1,000mを超えるような場所で使用する際は、燃焼量の調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。

※2 14年度の製品より給排気筒が別梱包になりました。買い替える際も必ず新しい給排気筒に交換してください。

※3 FF-B16014はセット温度に応じて自動的に消火します。

●暖房のめやすに合った機種選定をしてください。ボット式ストーブ(FF-B5814・FF-7414・FF-B7414・FF-10014・FF-B10014・FF-B11014)を選定する際は必ず暖房のめやすに合った機種を選定してください。小さな部屋で使用された場合、部屋の温度が上がり過ぎ、希望の室温が保てなくなる場合や給排気筒トップが汚れる場合、臭いや機器の故障につながる場合があります。



業務用タイプ

店舗、オフィス用ハイパワータイプ

別置タンク式

広いオフィスもハイパワーで
すばやく暖めます。

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

(W)ミストホワイト



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	45畳	72畳
暖房出力	17.6～7.61 kW	

FFP-18015A (W) ガス化式

セットJAN:4906128 234272
セット希望小売価格 **320,000円+消費税**
※セット内容:本体+ (別梱包) 専用給排気筒
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体 4906128 123330 薄型給排気筒FFQ-70 (別梱包)※2 4906128 272588
-------	--

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ1,790×幅556×奥行488mm
■質量:63.5kg ■待機時消費電力:1.4W
■暖房のめやす

温暖地	木造 造45畳(74.5㎡)まで コンクリート62畳(102.5㎡)まで
寒冷地	木造 造45畳(74.5㎡)まで コンクリート72畳(119.0㎡)まで

注) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。また、業務用タイプは「特定保守製品」・「PSC対応品」の対象外となります。

在庫僅少品

標準タイプ カートリッジタンク式

タフバーナ

3年保証(バーナ部)

eco モード	よこれま 性	液晶 クリア ビュー	eco ガイド
1500m まで高地 対応可	対震 自動消火 装置付	ワンタッチ ウォールトップ別機	クリーニング導入 適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------



(W)ナチュラルホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	17畳
暖房出力	3.99～1.49 kW	

FF-WG4015Y ガス化式

(W)4906128 098836 (カートリッジタンク式)

希望小売価格 **158,000円+消費税**
(工事費別)

壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ480×幅690×奥行310mm
■質量:20.5kg ■待機時消費電力:1.0W
■暖房のめやす

温暖地	木造 造11畳(18.0㎡)まで コンクリート14畳(23.0㎡)まで
寒冷地	木造 造11畳(18.0㎡)まで コンクリート17畳(28.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	22畳
暖房出力	5.18～1.49 kW	

FF-WG5215Y ガス化式

(W)4906128 099031 (カートリッジタンク式)

希望小売価格 **179,000円+消費税**
(工事費別)

壁貫通穴径:φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ480×幅690×奥行310mm
■質量:20.5kg ■待機時消費電力:1.0W
■暖房のめやす

温暖地	木造 造14畳(23.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで
寒冷地	木造 造14畳(23.0㎡)まで コンクリート22畳(36.5㎡)まで

ビルトインタイプ・防火性能認証品

別置タンク式

2000m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

ワンタッチ
ウォールトップ別機

ルームサーモ付

クリーニング導入
適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品



(W)フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	24畳
暖房出力	5.81～3.21 kW	

FF-B5810 ボット式

(W)4906128 859512 (別置タンク式(別売))
希望小売価格 **183,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は54～56ページをご覧ください。

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm
■質量:39.0kg ■待機時消費電力:1.6W
■暖房のめやす

温暖地	木造 造15畳(25.0㎡)まで コンクリート21畳(34.5㎡)まで
寒冷地	木造 造15畳(25.0㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで

■ 快適性 ■

タフ バーナ	風向調節 (上下)	風向調節 (左右)	温風量 自動 コントロール	イン バーター	延長 ルーム サーモ	eco モード	セーブ 運転	クイック 微少運転	かへく とって	よこれま 性	5L タンク	入 タイマー (2コース)	おはよう タイマー	切 タイマー (コース選択)	おやすみ タイマー	秒速点火 ※5	給油 サイン	ビルト イン 対応	ウォール トップ	背面 カバー付	液晶 クリア ビュー	eco ガイド
FFP-18015A																						
FF-WG4015Y																						
FF-WG5215Y																						
FF-G5213Y・G5211Y																						
FF-B5810																						

■ 操作性 ■

eco サイン	設定室温 デジタル 表示	光る ボタン	曜日指定	10年 バックアップ タイマー	バック アップ メモリ	炎監視	チャイルド ロック	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (リタウチ)
FFP-18015A											
FF-WG4015Y											
FF-WG5215Y											
FF-G5213Y・G5211Y											
FF-B5810											

■ 安全性 ■



ヒートバックシステム搭載バーナで快適。

バーナ全体の最適化をはかり、従来、通常点火に約150秒かかっていた時間を、約1／2の約75秒まで短縮。同時に点火までにかかる消費電力量も約1／2に低減しました。

だから1 最速7秒で点火！

選べる3つの点火の方法。

選べる点火方法	点火速度
秒速タイマー タイマーを使うから消費電力が少ない。	最速 約7秒
秒速点火 いつでもすぐに点火したい時に便利。	
通常点火	予熱時間 従来比 約1／2に短縮 約75秒

注) 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。

だから2 電気代が安い！

自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力。

電気代は1日約3.5～5.8^{※1}円程度

※1 FH-WZ3617BYにおいて1日8時間、3回点火を行い、1シーズン：10月～翌5月のうち1500時間を想定。消費電力(11W～22W)で運転した場合。電力料金目安単価27円／kWh(税込)にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。

熱回収機構のないファンヒーターが
白熱電球だとしたら

LED電球

省エネエコ

60W以上

省エネエコ

カタログの仕様表	
消費電力50／60Hz(W)	
	燃焼時(強～弱)
350	22／22～9.5／11
350	23／24～10／11
350	27／26～10／11
350	27／28～12／13
350	29／29～12／13

コロナなら
燃焼時はわずか9.5～29W

点火時消費電力を約1／2に低減。^{※2}(当社比)

※2 FH-WZ3617BYにおいて当社従来機種FH-WZ3615BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を150秒から75秒に短縮。(FH-VX6717BY-VX7317BYを除く)

だから3 灯油が長持ち！ 1回の給油で長時間運転。

※3 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかかたりします。



給油(7.2Lタンク)1回で
最大
約126時間
～約21時間^{※4}
運転できます。

※4 3.6kWタイプで弱燃焼～強燃焼で運転した場合。当社試算。

給油1回(7.2Lタンク)の能力別最大運転時間

	燃焼継続時間 (弱燃焼～強燃焼)	日数換算 (1日8時間運転)
3.6kWタイプ	約126時間～約21時間	約15日間～約2.5日間
4.6kWタイプ	約103時間～約16時間	約12日間～約2日間
5.7kWタイプ	約83時間～約13時間	約10日間～約1.5日間

●弱燃焼～強燃焼における燃焼継続時間に使用環境、使用状態により変化します。

コロナは火力が絞れるから、長時間運転が実現できます。

よごれま栓
タンク 手が汚れません^{※5}
フタが離れないから床も汚れにくい。

※5 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。



選ばれて30年
2,800万台の
実績

WZシリーズ コロナファンヒーターのフラッグシップ。

NEW ルーバースイング&トリプルエコで、快適&節約！

エコ1

省エネセンサー

人の有無を検知して
自動で火力調節

エコ2

エコモード

ワンタッチで
省エネ

エコ3

びたっと消臭 気流ルーバー

ルーバースイングで
ムラなく快適

操作部

ユニバーサルデザインで使いやすい。

延長セレクトキー／光る延長お知らせリング

表示部

大型白文字バックライト液晶。

火力セレクト表示 トリプルサイン 省エネセンサー

リモコン

手元で簡単操作。
運転OFFもラクラク。

灯油代+電気代がトリプル3エコで約7,000^{※6}円お得に！

1シーズン	36タイプ	46タイプ	57タイプ
灯油代+電気代	約7,000円節約	約9,000円節約	約11,100円節約

※6 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分／日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。[気流ルーバー]お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[ecoモード]による節約できる金額の合算。●1日8時間、1シーズン：10月～翌5月のうち1,500時間を想定。●灯油価格77円／L(2017年1月10日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価27円／kWh(税込)にて試算。使用環境、使用条件により異なります。

コロナ石油ファンヒーターにおいて No.1の消臭性能を実現。

消臭シャッターが進化
ピタッと閉じてしっかり消臭。

可動式の温風吹き出しルーバーが自動的に閉まり、
消火時のニオイを抑えます。



びたっと消臭
気流ルーバー
搭載。

消火時のニオイを約60％低減 (当社FH-ST3617BYと比較)

3段階の消臭システムで徹底したニオイ対策

STEP 1 クリーン消火(新消臭制御) ニオイカットメカ

ニオイカットメカ
ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。

クリーン消火 強火力燃焼時、一度、中火力にしてから消火することでニオイを抑えます。

STEP 2 においとり触媒

ほとんどニオイのない温風
においとり触媒
わずかに残った未燃ガスを大幅に浄化します。

STEP 3 光触媒除菌[※]・脱臭 フィルター

ニオイを背面に誘導し、しっかり脱臭します。

抗菌仕様 菌やカビの発生を抑えます。
光触媒除菌・脱臭フィルター
メッシュフィルター

※試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法：フィルム密着法(JIS Z2801)において抗菌性能が2.0以上
試験報告書番号：029364-1、029364-2

WZ・VXシリーズ コロナは「電気代」「灯油長持ち」「給油のしやすさ」で選ばれています。全機種3年保証。



●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

WZシリーズ コロナフラッグシップモデルWZシリーズ。トリプルエコとコロナNo.1の省エネ性能を実現。

秒速タイマー

秒速点火

- ◆びたっと消臭 気流ルーバー
- ◆光触媒除菌・脱臭フィルター
- ◆においとり触媒
- ◆ニオイカットメカ

- ◆クリーン消火(新消臭制御)
- ◆ルーバースイング
- ◆トリプルフロー
- ◆省エネセンサー

- ◆新エコガイド
- ◆火力セレクト
- ◆ECOモード
- ◆リモコン

- ◆10年バックアップタイマー
- ◆大型白文字バックライト液晶
- ◆ダブル表示(時間・温度)
- ◆ダブルタイマー

- ◆新トリプルサイン(3色)
- ◆見やすく大きな油量計窓
- ◆給油お知らせメロディー
- ◆そのままキャリーよごれま栓7.2L

- ◆光る延長お知らせリング
- ◆通常点火75秒

リモコン付き

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 畳	13 畳
暖房出力 3.60~0.59kW	

FH-WZ3617BY

(V)4906128 199137 (W)4906128 198932 (TU)4906128 199038

希望小売価格 53,800円+消費税

■外形寸法:高さ466×幅458×奥行338mm

■質量:12.3kg ■待機時消費電力:0.8W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで 10畳→6畳に切換

(V)バイオレット

(W)エレガントホワイト

新色 (TU)アーバンブラウン

リモコン付き

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 畳	17 畳
暖房出力 4.62~0.72kW	

FH-WZ4617BY

(V)4906128 199335 (W)4906128 199236

希望小売価格 62,800円+消費税

■外形寸法:高さ466×幅520×奥行338mm

■質量:13.2kg ■待機時消費電力:0.8W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時23W)

eco ecoキーで 12畳→7畳に切換

(V)バイオレット

(W)エレガントホワイト

リモコン付き

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 畳	20 畳
暖房出力 5.65~0.90kW	

FH-WZ5717BY

(V)4906128 199533 (W)4906128 199434

希望小売価格 70,800円+消費税

■外形寸法:高さ466×幅520×奥行338mm

■質量:13.2kg ■待機時消費電力:0.8W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

eco ecoキーで 15畳→9畳に切換

(V)バイオレット

(W)エレガントホワイト

VXシリーズ 「消臭シャッター」&「においとり触媒」搭載でニオイ低減。足元暖房で快適。

秒速タイマー

秒速点火

- ◆消臭シャッター
- ◆においとり触媒
- ◆ニオイカットメカ
- ◆クリーン消火(新消臭制御)
- ◆ダブルフロー
- ◆新エコガイド
- ◆火力セレクト
- ◆ECOモード

- ◆ダブル表示(時間・温度)
- ◆ダブルタイマー
- ◆光る延長お知らせリング
- ◆大型オレンジ液晶
- ◆新トリプルサイン(3色)
- ◆見やすく大きな油量計窓
- ◆給油お知らせメロディー
- ◆そのままキャリーよごれま栓7.2L
- ◆通常点火75秒

リモコン付き

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 畳	13 畳
暖房出力 3.60~0.59kW	

FH-VX3617BY

(W)4906128 186038 (T)4906128 185932

希望小売価格 46,800円+消費税

■外形寸法:高さ466×幅458×奥行334mm

■質量:12.4kg ■待機時消費電力:0.8W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで 10畳→6畳に切換

(W)パールホワイト

(T)エレガントブラウン

リモコン付き

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 畳	17 畳
暖房出力 4.62~0.72kW	

FH-VX4617BY

(W)4906128 186236 (T)4906128 186137

希望小売価格 54,800円+消費税

■外形寸法:高さ466×幅520×奥行334mm

■質量:13.3kg ■待機時消費電力:0.8W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時24W)

eco ecoキーで 12畳→7畳に切換

(W)パールホワイト

(T)エレガントブラウン

VXシリーズ(大能力) 広いリビングや二間続きのお部屋に最適。パワフルに暖房する大能力タイプ。

秒速タイマー

秒速点火

- ◆消臭シャッター
- ◆においとり触媒
- ◆ニオイカットメカ
- ◆クリーン消火(新消臭制御)
- ◆ダブルフロー
- ◆新エコガイド
- ◆火力セレクト
- ◆ECOモード

- ◆ダブル表示(時間・温度)
- ◆ダブルタイマー
- ◆光る延長お知らせリング
- ◆大型オレンジ液晶
- ◆新トリプルサイン(3色)
- ◆見やすく大きな油量計窓
- ◆給油お知らせメロディー
- ◆そのままキャリーよごれま栓7.2L

リモコン付き

木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 畳	24 畳
暖房出力 6.65~1.06kW	

FH-VX6717BY

(W)4906128 186533

希望小売価格 69,800円+消費税

■外形寸法:高さ486×幅560×奥行334mm

■質量:14.5kg ■待機時消費電力:0.6W

■不完全燃焼防止装置付

■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時28W)

eco ecoキーで 17畳→11畳に切換

(W)パールホワイト

別売スเปアカートリッジタンク			
容量36L	FH-T36 カラーサイン付 3,500円+消費税 0282745 4906128 274582 (FH-M2517Y用)	容量5L	FH-T50 カラーサイン付 4,300円+消費税 0282746 4906128 274681 (FH-SR3317Y用)
容量7.2L	FH-T72 カラーサイン付 5,000円+消費税 0282747 4906128 274780 (FH-ST3617BY-ST4617BY-ST5717BY用)	容量7.2L	FH-T72C カラーサイン付 キャリングとって付(そのままキャリー) 6,000円+消費税 0282748 4906128 274889 (FH-WZ3617BY-WZ4617BY-WZ5717BY-VX3617BY-VX4617BY-VX5717BY-VX6717BY-VX7317BY用)

45

46

SR・ST・ミニシリーズ



●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

SRタイプ 表示が見やすく、操作もしやすいリモコン付き。 STシリーズ コロナのスタンダードシリーズ。

秒速タイマー

秒速点火

- ◆ニオイカットメカ
- ◆グリーン消火(新消臭制御)
- ◆火力セレクト
- ◆ecoモード
- ◆リモコン
- ◆大型オレンジ液晶
- ◆お知らせサイン(2色)
- ◆光る延長お知らせリング
- ◆給油お知らせメロディー
- ◆音量2段階切換機能
- ◆よごれま栓 5L
- ◆通常点火75秒

リモコン

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	9 量 (15.0m)	12 量 (20.0m)
暖房出力	3.30~0.63 kW	

FH-SR3317Y
(W)4906128 184836 (N)4906128 184935

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
- 質量：9.6kg
- 待機時消費電力：0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)

ecoキーで 9量→5量に切換

秒速タイマー

秒速点火

- ◆ニオイカットメカ
- ◆グリーン消火(新消臭制御)
- ◆火力セレクト
- ◆ecoモード
- ◆リモコン
- ◆大型オレンジ液晶
- ◆お知らせサイン(2色)
- ◆光る延長お知らせリング
- ◆給油お知らせメロディー
- ◆音量2段階切換機能
- ◆よごれま栓 7.2L
- ◆通常点火75秒

リモコン

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	10 量 (16.5m)	13 量 (21.5m)
暖房出力	3.60~0.59 kW	

FH-ST3617BY
(W)4906128 185635

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅442×奥行334mm
- 質量：11.2kg
- 待機時消費電力：0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時22W)

ecoキーで 10量→6量に切換

秒速タイマー

秒速点火

- ◆ニオイカットメカ
- ◆グリーン消火(新消臭制御)
- ◆火力セレクト
- ◆ecoモード
- ◆秒速タイマー
- ◆大型オレンジ液晶
- ◆お知らせサイン(2色)
- ◆光る延長お知らせリング
- ◆見やすく大きな油量計窓
- ◆給油お知らせメロディー
- ◆よごれま栓 7.2L
- ◆通常点火75秒

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	12 量 (20.0m)	17 量 (28.0m)
暖房出力	4.62~0.72 kW	

FH-ST4617BY
(W)4906128 185734

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量：12.0kg
- 待機時消費電力：0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時24W)

ecoキーで 12量→7量に切換

秒速タイマー

秒速点火

- ◆ニオイカットメカ
- ◆グリーン消火(新消臭制御)
- ◆火力セレクト
- ◆ecoモード
- ◆秒速タイマー
- ◆大型オレンジ液晶
- ◆お知らせサイン(2色)
- ◆光る延長お知らせリング
- ◆見やすく大きな油量計窓
- ◆給油お知らせメロディー
- ◆よごれま栓 7.2L
- ◆通常点火75秒

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15 量 (25.0m)	20 量 (33.0m)
暖房出力	5.65~0.90 kW	

FH-ST5717BY
(W)4906128 185833

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量：12.0kg
- 待機時消費電力：0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

ecoキーで 15量→9量に切換

ミニシリーズ 業界トップクラスのコンパクト設計。小部屋の暖房におすすめ。

秒速点火

- ◆ニオイカットメカ
- ◆グリーン消火(新消臭制御)
- ◆オレンジ液晶
- ◆お知らせサイン(2色)
- ◆よごれま栓 3.6L
- ◆通常点火75秒

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	7 量 (11.5m)	9 量 (15.0m)
暖房出力	2.50~0.66 kW	

FH-M2517Y
(W)4906128 184638 (R)4906128 184539

オープン価格※

- 外形寸法：高さ390×幅312×奥行307mm
- 質量：7.9kg
- 待機時消費電力：0.9W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時8.5Wの低消費電力(強燃焼時15W)

秒速点火

- ◆ニオイカットメカ
- ◆グリーン消火(新消臭制御)
- ◆オレンジ液晶
- ◆お知らせサイン(2色)
- ◆よごれま栓 3.6L
- ◆通常点火75秒

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	7 量 (11.5m)	9 量 (15.0m)
暖房出力	2.50~0.66 kW	

FH-M2517Y
(W)4906128 184638 (R)4906128 184539

オープン価格※

- 外形寸法：高さ390×幅312×奥行307mm
- 質量：7.9kg
- 待機時消費電力：0.9W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時8.5Wの低消費電力(強燃焼時15W)



■コロナ石油ファンヒーター3年保証のご案内

- 3年保証は2009年度以降生産のコロナ石油ファンヒーターより適用されます。
- 保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。(例：2017年10月1日にお買い上げの場合、2020年9月30日まで)
- 保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。
- 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
 - (ハ) お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
 - (ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油または混入)、シリコーン配合商品が原因による故障及び損傷
 - (ホ) オイルフィルター、エアフィルターの交換
 - (ヘ) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
 - (ト) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
 - (チ) 保証書の提示がない場合
- お客様がご依頼される定期点検につきましては有料となります。

SXシリーズ 「電源(100V)不要」で快適暖房。

※石油ストーブ・石油こころは乾電池が別売となります。また、電子点火の機種は点火時「ピー」という放電音がして点火します。

遠赤ブレード

遠赤外線で暖かさが違う。
(SX-E2917Y・E3517WY)

トリプル消臭

3つの機能で強力消臭。
(SX-E2917Y・E3517WY)

よごれま栓

給油時に手が汚れない、よごれま栓。
[カラーサイン付]

燃焼リング付バーナ

灯油と空気を効率よく燃焼。
(SX-E3717Y・E2817Y・E2417Y・2817Y・2417Y)

●石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

〈各種共通機能〉 ◆ポジションマーク ◆ニオイカット消火 ◆カラー点火/スピード消火ボタン ◆給油サイン ◆給油時自動消火装置 ◆対震自動消火装置

石油ストーブ／反射型

遠赤ヒーター

トリプル消臭

細かい火力をコントロール
火力調節幅 25%

よごれま栓 4L ◆遠赤ブレード

◆黒色メッシュガード ◆電子点火

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	8 量 (13.0m)	10 量 (16.5m)
暖房出力	2.87~2.15 kW	

SX-E2917Y
(HD)4906128 182931

希望小売価格 28,800円+消費税

- 外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
- 質量：8.4kg
- [乾電池別売] 単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

(HD)ダークグレー

よごれま栓 5L ◆電子点火

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	10 量 (16.5m)	13 量 (21.5m)
暖房出力	3.47~2.42 kW	

SX-E3517WY
(HD)4906128 183938

希望小売価格 30,800円+消費税

- 外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
- 質量：9.8kg
- [乾電池別売] 単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

(HD)ダークグレー

よごれま栓 4L ◆黒色メッシュガード

◆燃焼リング付バーナ ◆電子点火

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	8 量 (13.0m)	10 量 (16.5m)
暖房出力	2.87~2.29 kW	

SX-E2917WY
(W)4906128 184133 (M)4906128 184034

希望小売価格 22,800円+消費税

- 外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
- 質量：9.3kg
- [乾電池別売] 単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

(W)エレガンスホワイト (M)木目

よごれま栓 5L ◆電子点火

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	10 量 (16.5m)	13 量 (21.5m)
暖房出力	3.65~2.92 kW	

SX-E3717Y
(HD)4906128 183839

希望小売価格 32,800円+消費税

- 外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
- 質量：8.4kg
- [乾電池別売] 単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

(HD)ダークグレー

よごれま栓 4L ◆黒色メッシュガード

◆燃焼リング付バーナ ◆電子点火

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	8 量 (13.0m)	10 量 (16.5m)
暖房出力	2.83~2.26 kW	

SX-E2817Y
(W)4906128 183730

希望小売価格 21,800円+消費税

- 外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
- 質量：7.8kg
- [乾電池別売] 単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

(W)エレガンスホワイト (HD)ダークグレー

よごれま栓 4L ◆黒色メッシュガード

◆燃焼リング付バーナ ◆電子点火

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	7 量 (11.5m)	9 量 (15.0m)
暖房出力	2.42~1.93 kW	

SX-E2417Y
(W)4906128 183631 (HD)4906128 183532

希望小売価格 19,800円+消費税

- 外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
- 質量：7.7kg
- [乾電池別売] 単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

(W)エレガンスホワイト (HD)ダークグレー

よごれま栓 4L ◆燃焼リング付バーナ

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	8 量 (13.0m)	10 量 (16.5m)
暖房出力	2.83~2.26 kW	

SX-2817Y
(S)4906128 183433

オープン価格※

- 外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
- 質量：7.7kg
- [乾電池別売] 単一形/2個使用

(S)シルバー

よごれま栓 4L ◆燃焼リング付バーナ

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	7 量 (11.5m)	9 量 (15.0m)
暖房出力	2.42~1.93 kW	

SX-2417Y
(S)4906128 183334 (HD)4906128 183235

オープン価格※

- 外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
- 質量：7.6kg
- [乾電池別売] 単一形/2個使用

(S)シルバー (HD)ダークグレー

●別売スベアカードリッジタンク

容量 4L	SX-T2A カラーサイン付 0182440 4906128 244080	3,700円+消費税	(SX-2417Y・E2417Y・2817Y・E2817Y・E3717Y・E2917Y用)
容量 5L	FH-T1A カラーサイン付 0282441 4906128 244189	4,300円+消費税	(SX-E2917WY・E3517WY用)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

SL・KTシリーズ 信頼のロングセラー。

※石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。
また、電子点火の機種は点火時「ピー」という放電音がして点火します。

●石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは69ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

石油ストーブ／対流型

- ◆遠赤外線
- ◆カラー点火つまみ
- ◆対震自動消火装置



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	13畳 (21.5m ²)	18畳 (29.5m ²)
暖房出力	5.14 kW	

SL-5117
(W)4906128 184331 〈タンクー体式〉

希望小売価格 **27,800円+消費税**
 ■外形寸法：高さ553×幅460×奥行460mm
 ■質量：9.9kg
 [乾電池別売]単一形／2個使用

- ◆遠赤外線
- ◆カラー点火つまみ
- ◆対震自動消火装置



暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	17畳 (28.0m ²)	23畳 (38.0m ²)
暖房出力	6.59 kW	

SL-6617
(W)4906128 184232 〈タンクー体式〉

希望小売価格 **28,800円+消費税**
 ■外形寸法：高さ598×幅460×奥行460mm
 ■質量：11.2kg
 [乾電池別売]単一形／2個使用

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉 (青森地区以南対象商品)

- ◆カラー点火つまみ
- ◆対震自動消火装置



KT-1617
(M)4906128 184430 〈タンクー体式〉

希望小売価格 **19,800円+消費税**

出力	1.59 kW
----	---------

 ■外形寸法：高さ320×直径490mm
 (上面板までの高さ310mm)
 ■質量：8.3kg ■タンク容量：4.9L
 [乾電池別売]単一形／2個使用

■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード

G-1
0183941 4906128 394105
2,100円+消費税



コロナは低消費電力だからエコロジー＆エコノミー ハイブリッド式加湿器

8シーズン使用可能

【フィルター乾燥機能】 【抗菌・防カビ加湿フィルター】 【4L超広口タンクとって付】 【ECOモード】 【お好みメモリー運転】

◆大型操作パネル ◆チャイルドロック ◆本体キャリングとって ◆給水メロディー ◆切タイマー



UF-H5017R・UF-H7217R
(T)チョコブラウン

コロナ だけ ローターリ 加湿フィルター。

水をひたす加湿フィルターを定期的
に回転させることで、まんべん
なくフィルターを濡らし、効率の
よい加湿が行えるコロナ独自の
方式を採用しています。

フィルター寿命8シーズン

○1日8時間使用、1シーズンを6ヶ月とした
場合の交換の目安です。水質・使用環境
によって、加湿フィルターの交換時期は
早くなることがあります。

※1 UF-H5017Rと当社スチームファン式UF-S710(400mL／h・380W)との比較。
 ※2 1日8時間運転、当社スチームファン式UF-S710(400mL／h・380W)との比較。電力料金目安単価27円／kWh(税込)で試算。
 ※3 50Hz時の試算、60Hz時は約430円。

ロータリー加湿フィルターで
省電力運転&コンパクトサイズを両立しました。

木造 和室	8.5畳 (14m ²)	プレハブ 洋室	14畳 (23m ²)
----------	--------------------------	------------	-------------------------

UF-H5017R (T)4906128 203230

オープン価格※

木造 和室	12畳 (20m ²)	プレハブ 洋室	20畳 (33m ²)
----------	-------------------------	------------	-------------------------

UF-H7217R (T)4906128 203339

オープン価格※

■加湿器仕様表

型 式	UF-H5017R	UF-H7217R
電 源	単相100V	
加 湿 方 式	ハイブリッド(加熱気化)式	
加 湿 量	パワフル 500mL／h	720mL／h
静 音	160mL／h	200mL／h
消 費 電 力	パワフル (50／60Hz) 180W	345W
静 音	10／11W	12／13W
適 用	和 室	8.5畳[14m ²] 12畳[20m ²]
床面積	洋 室	14畳[23m ²] 20畳[33m ²]
タンク容量	約4.0L	
連続加湿時間	約8時間 (約25時間)	約5.6時間 (約20時間)
運 転 音	39dB (23dB)	40dB (29dB)
外 形 寸 法	幅355×高さ362×奥行165mm	
質 量	約3.9kg	

○()内は静音モード時の数値です。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

業務用タイプ パワフルで電気代もお得。

電気代が安い

低消費電力で
お得。

輻射+温風のW暖房

輻射熱が
ワイドに広がる。
〈Fタイプ〉

満タンブザー機能

ブザーで満タンをお知らせ。
※電源プラグがコンセントに差し込まれて
いないと満タンブザーは、働きます。

マイルドスローブパネル

見やすく
操作もしやすい。

●インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示 ●デジタル残時間タイマー ●換気サイン ●給油ランプ ●温風量自動コントロール(Fタイプのみ)
※各機種とも共通です。

天板が熱くなりません。



(A)ブルーメタリック

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	31畳 (51.0m ²)	43畳 (71.0m ²)
暖房出力	12.3～4.63 kW	

GH-C12F

(A)4906128 163633 〈タンクー体式〉

希望小売価格 **98,800円+消費税**
 ■外形寸法：高さ674×幅470×奥行622mm
 ■質量：19.7kg ■不完全燃焼防止装置付 ■温風ファン付
 ■待機時消費電力：0.6W ■対震自動消火装置付
 ■弱燃焼時20Wの低消費電力(強燃焼時31W)

- 全周温風
- 満タンブザー
- 低消費電力
- 高地対応可
(1,500m)

天板が熱くなりません。



(A)ブルーメタリック

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	48畳 (79.0m ²)	66畳 (109.0m ²)
暖房出力	18.73～6.07 kW	

GH-C19F (A)4906128 163831
(タンクー体式)

希望小売価格 **108,800円+消費税**

GH-C19FS

(A)4906128 164036 〈タンクー体式〉(別置タンク接続可能)※

希望小売価格 **108,800円+消費税**

■外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm
 ■質量：20.0kg ■不完全燃焼防止装置付 ■温風ファン付
 ■待機時消費電力：0.6W ■対震自動消火装置付
 ■弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)

※オイルレベラー(OL-1(A))11,000円+消費税(別売)が必要です。

天板が熱くなります。



(A)ブルーメタリック

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	31畳 (51.0m ²)	43畳 (71.0m ²)
暖房出力	12.3～4.63 kW	

GH-C12N

(A)4906128 163732 〈タンクー体式〉

希望小売価格 **94,800円+消費税**
 ■外形寸法：高さ699×幅470×奥行622mm
 ■質量：18.5kg ■不完全燃焼防止装置付
 ■待機時消費電力：0.6W ■対震自動消火装置付
 ■弱燃焼時7.5Wの低消費電力(強燃焼時13W)

- 自然対流
- 満タンブザー
- 低消費電力
- 高地対応可
(1,500m)

天板が熱くなります。



(A)ブルーメタリック

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	48畳 (79.0m ²)	66畳 (109.0m ²)
暖房出力	18.73～6.07 kW	

GH-C19N (A)4906128 163930
(タンクー体式)

希望小売価格 **102,800円+消費税**


GH-C19NS

(A)4906128 164135 (タンクー体式)(別置タンク接続可能)※

希望小売価格 **102,800円+消費税**

■外形寸法：高さ747×幅470×奥行622mm
 ■質量：19.0kg ■不完全燃焼防止装置付
 ■待機時消費電力：0.6W ■対震自動消火装置付
 ■弱燃焼時9Wの低消費電力(強燃焼時17W)

※オイルレベラー(OL-1(A))11,000円+消費税(別売)が必要です。



いたずら防止カギ付タイプ

学校・病院・官庁など公共施設に適したセキュリティタイプ
です。管理者以外が運転できない様にすることができます。

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	48畳 (79.0m ²)	66畳 (109.0m ²)
暖房出力	18.73～6.07kW	

GH-C19FK

(A)4906128 164234 〈タンクー体式〉

希望小売価格 **112,000円+消費税**

■外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm
 ■質量：20.0kg ■不完全燃焼防止装置付 ■温風ファン付
 ■メインロック機能付 ■待機時消費電力：0.6W
 ■対震自動消火装置付
 ■弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)

- 全周温風
- 満タンブザー
- 低消費電力
- 高地対応可
(1,500m)



(A)ブルーメタリック

■不完全燃焼防止装置

気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどで、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1～2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。

8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。
 メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などのご使用は避けてください。
 サビや変色を進行させ、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

■オプション

オイルレベラー OL-1(A)
11,000円+消費税
0881828 4906128 182887

別置タンクから接続ができます。
 オイルレベラー取り付け時は別置タンク接続
タイプとして、次の機種をご指定ください。

(適用機種)
GH-C19FS・C19NS



置台キャスター GH-10C(A)
5,400円+消費税
0880742 4906128 074281

移動をしやすくなる置台です。

(適用機種)
GH-C19F・C19N・C19FK・
C12F・C12N



コアヒート・コアヒートスリム 豊富な遠赤外線量で暖かさが違う。

遠赤外線暖房	充実の省エネ機能	マイコン制御	日本製
身体のしんまで温まる。	ムリなく電気代を節約。	速暖でオート運転。	安心感が違います。




家族で
しっかり温まる
ファミリー
タイプ



手軽に
しっかり温まる
パーソナル
タイプ

人体に最も吸収されやすい3～20ミクロンの遠赤外線

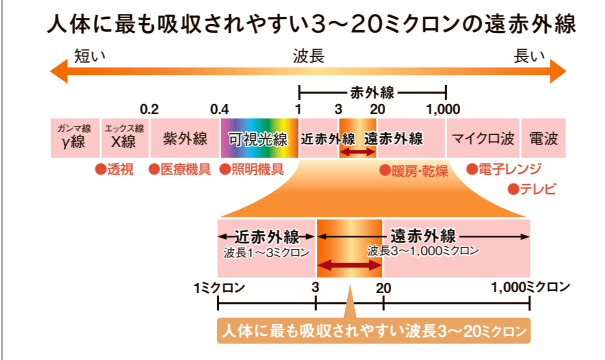

人体に最も吸収されやすい波長3～20ミクロン

コアヒート

CH-127R (W) ホワイト

4906128 203131 **1150W**

オープン価格* **日本製**

コアヒートスリム

CH-97R (S) シルバー

4906128 194033 **900W**

オープン価格* **日本製**

ゆらぎ運転●省エネセンサー(コアヒート) ecoモード(コアヒートスリム)

人が不在時のムナな暖房を抑える

電 気 代 最大 1シーズンで 約**8,800**円^{※1}お得!

室温18℃で最大30%以上節約

電 気 代 1シーズンで 約**4,080**円^{※1}お得!

※1 当社試験室で測定。


※1 1日4時間、6ヵ月間使用。電力料金目安単価27円(税込)/kWhにて試算。コアヒート:ゆらぎ運転及び省エネセンサーONの状態、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合。コアヒートスリム:通常運転時(強)900Wとecoモード(強)690Wとの比較。

■仕様		消費電力 (W)		運転電流 (A)		ヒーター		電源コードの長さ(m)		質量 (kg)		外形寸法 高×幅×奥行 (mm)		その他	
型 式	仕様項目 (50/60Hz)	通常モード:1,150~330 ゆらぎモード:820~200		11.5		遠赤塗装 ブラックセラミックコーティングステンレスヒーター		2.0		5.6		717×340×300		転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振りスイッチ、 過熱防止装置	
CH-127R	100	通常モード:900~340 ecoモード:690~115		9		遠赤塗装 ブラックセラミックコーティングステンレスヒーター		1.9		3.7		897×306×306		転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振りスイッチ、 過熱防止装置	
CH-97R	100														

遠赤外線カーボンヒーター

スリムカーボン スピード暖房で、すぐにあったか。手軽さと快適さを両立。

10段階温度調節ダイヤル	マイコン制御	日本製
暖かさも電気代も調節できる。	すぐに暖かい、瞬間暖房!	安心感が違います。

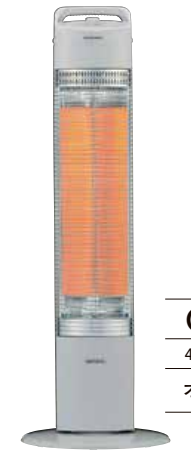

つけたら
すぐに温まる
スポット
タイプ

スリムカーボン

CH-C97 (H) グレー

4906128 194132 **900W**



オープン価格* **日本製**

暖かさが10段階調節。スイッチONですぐ暖かい。

10段階温度調節ダイヤル
900~350Wのこまかな温度調節が可能。

速暖でオート運転
ヒーターが冷えている時はフル
パワーで立ち上がり、その後、ダイ
ヤルの設定位置に応じた運転
に切り替わります。

マイコン
制御

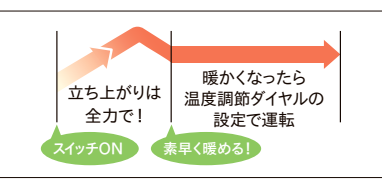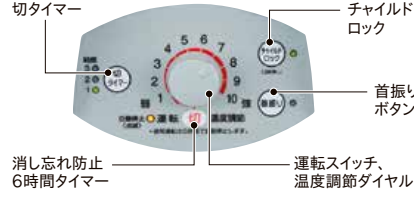

■仕様


























型 式	仕様項目 (50/60Hz)	消費電力 (W)	運転電流 (A)	ヒーター	電源コードの長さ(m)	質量 (kg)	外形寸法 高×幅×奥行 (mm)	その他
CH-C97	100	900~350	9	遠赤外線カーボンヒーター	1.9	3.4	897×306×306	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振りスイッチ、 過熱防止装置

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

別売部材

F.F暖房機(輻射タイプ)の主な設置形態と必要部材

●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
アグレシオ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm	 F-105 メスオスエルボ.....×1 F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1 ○左延長配管時は背面距離(設置寸法)が40mm延びます。	 F-10R(B) 0.5m延長給排気管セット.....×1 F-105 メスオスエルボ.....×1 F-125 床固定金具(2個入).....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。1個余ります。)	 F-23R メスオスエルボ.....×2 F-68R 0.3m伸縮管.....×1 F-125 床固定金具(2個入).....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。)	 F-24R 直管ジョイント.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-125 床固定金具(2個入).....×1 F-64R ストッパーリング.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。)
スペースネオ スペースネオ床暖  ○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm	 F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。)	 F-107 直管ジョイント.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-125 床固定金具(2個入).....×1 F-64R ストッパーリング.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。)	 F-107 直管ジョイント ×1 F-24R 直管ジョイント.....×1 F-105 メスオスエルボ ×1 F-125 床固定金具(2個入) ×1 F-109 コーナーエルボ ×1 F-64R ストッパーリング.....×2 F-26(B) 断熱クロス1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数に加え、2個手配いただく必要があります。)
スペースネオミニ (輻射)(温風)  ○スペースネオミニ温風は F-128を使用せずに本体 付属の本体固定金具で 設置可能です。 ○給排気筒取付壁厚範囲: 135~265mm	 F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱 及びストープ付属数にて対応 可能です。3個余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱 及びストープ付属数にて対応 可能です。3個余ります。)	 F-107 直管ジョイント.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-128 本体固定金具L.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。)	 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-55R メスオス自在管.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-128 本体固定金具L.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。1個余ります。)
PK・PRシリーズ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm	 F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。)	 F-10R(B) 0.5m延長給排気管セット.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。1個余ります。)	 F-24R 直管ジョイント.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。)
ミニバル  ○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm	 F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット ×1 (ストッパーリングは別売品同梱 及びストープ付属数にて対応 可能です。2個余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。)	 F-109 コーナーエルボ.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数にて対応可能です。)	 F-107 直管ジョイント.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-64R ストッパーリング.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。)

●部材の価格は54~56ページをご覧ください。

FF暖房機(温風式)の主な設置形態と必要部材

●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
FF-VG35・VG42タイプ ○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm	 F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイパ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。1個余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。3個余ります。)	 F-64R ストッパーリング F-109 コーナーエルボ F-107 直管ジョイント F-84 床固定金具(左右セット) F-107 直管ジョイント.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 F-64R ストッパーリング.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-84 床固定金具.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数に加え、1個手配いただく必要があります。)	 F-106 左配管用エルボ.....×1 F-107 直管ジョイント.....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-84 床固定金具.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数)に て対応可能です。)
FF-VG52タイプ ○給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm	 F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイパ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。1個以上余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。3個以上余ります。)	 F-109 コーナーエルボ F-60Rに同梱のストッパーリング F-60R メスオス自在管 F-84 床固定金具(左右セット) F-60R メスオス自在管.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 F-64R ストッパーリング.....×1 F-84 床固定金具.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数)に て対応可能です。)	 F-23Rに同梱のストッパーリング F-23R メスオスエルボ F-24R 直管ジョイント F-64R ストッパーリング F-109 コーナーエルボ F-107 直管ジョイント F-84 床固定金具(左右セット) F-23R メスオスエルボ.....×1 F-24R 直管ジョイント.....×1 F-64R ストッパーリング.....×2 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-84 床固定金具.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数)に て対応可能です。)
FF-WG40・WG52タイプ ○給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm	 F-96 左配管用エルボ.....×1 F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイパ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 F-58(B) 給気エルボ.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。1個以上余ります。)	 F-64R ストッパーリング F-60R メスオス自在管 F-109 コーナーエルボ F-82 床固定金具(左右セット) F-60R メスオス自在管.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 F-64R ストッパーリング.....×2 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-82 床固定金具.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数)に て対応可能です。)	 F-64R ストッパーリング F-109 コーナーエルボ F-82 床固定金具(左右セット) F-109 コーナーエルボ.....×1 F-107 直管ジョイント.....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 F-109 コーナーエルボ.....×1 F-64R ストッパーリング.....×2 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-82 床固定金具.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数)に て対応可能です。)
FF-WG65タイプ ○給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm	 F-96 左配管用エルボ.....×1 F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイパ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット.....×1 F-58(B) 給気エルボ.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。3個余ります。)	 F-109 コーナーエルボ F-64R ストッパーリング F-68Rに同梱のストッパーリング F-68R 伸縮管 F-107 直管ジョイント F-82 床固定金具(左右セット) F-109 コーナーエルボ.....×1 F-68R 伸縮管.....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 F-64R ストッパーリング.....×2 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-82 床固定金具.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数)に て対応可能です。)	 F-106 左配管用エルボ F-106に同梱のストッパーリング F-107 直管ジョイント F-82 床固定金具(左右セット) F-106 左配管用エルボ.....×1 F-107 直管ジョイント.....×1 F-57(B) 給気ホース.....×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-82 床固定金具.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数)に て対応可能です。)

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置
FF-B58・74・B74タイプ 65ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。	 F-21R 0.5m伸縮管.....×1 F-20R 1m伸縮管.....×1 F-23R メスオスエルボ.....×1 F-19(B) バイパ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス.....×1 F-25(B) 給気ホース.....×1 F-61(B) ホースジョイント.....×1	 ●1.5mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット.....×1 F-54 延長用リード線.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。)	
FF-100・B100・B110・B160 FFP-18015A 65ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。	 F-13SR 0.5m伸縮管.....×1 F-14SR 1m伸縮管.....×1 F-15SR メスオスエルボ.....×1 F-10S(A) バイパ固定金具セット ×1 F-65S 断熱クロス.....×1 F-25S 給気ホース.....×1	 ●1.5mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●3mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット.....×2 F-54 延長用リード線.....×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。)	

●部材の価格は54~56ページをご覧ください。

専用別売部材

■アグレシオ専用別売部材

背面カバーL	背面カバーS	メスオスエルボAG
 F-122L 0584411 4906128 441182 6,900円+消費税	 F-122S 0584410 4906128 441083 6,500円+消費税	 F-123 0584412 4906128 441281 1,800円+消費税 ※左図の給排気筒設置法に しか使用できません。それ以外 の設置用途には絶対に使用 しないでください。

■スペースネオ専用別売部材

背面カバー
 F-126 0582602 4906128 260288 6,900円+消費税 (FF-SG6817K・ SG6816K・ UH-FSG7017K・ FSG7016K用)

■スペースネオミニ専用別売部材

背面カバー
 F-127 0582624 4906128 262480 5,500円+消費税 (FF-SG4217M・SG4216M・ SG5617M・SG5616M用)

■ミニバル専用別売部材

背面カバー
 F-104 0581206 4906128 120681 2,900円+消費税 (FF-VT5517P・VT5516P・ VT4217P・VT4216P・ VY5517P・VY5516P用)

■別売エルボ部材

延長エルボセット	コーナーエルボ
 F-111 0580729 4906128 072980 3,800円+消費税	 F-109 0580727 4906128 072782 1,800円+消費税

■共通部材

本体固定金具L	床固定金具
 F-128 0582645 4906128 264583 1,000円+消費税 (アグレシオ・スペースネオ・ スペースネオミニ用)	 F-125 0582023 4906128 202387 1,800円+消費税 (アグレシオ・スペースネオ・ スペースネオミニ・ミニバル用)

・標準設置よりもストーブを前に出す場合(コーナー設置を含む)に付属の本体固定金具を入れ替えて使用します。・本体固定金具L(F-128)はスペースネオミニ温風には使用できません。

■ビルトイン設置例

点検・手入れのため、ストーブ型式により以下の距離を離してください。(ビルトイン対応機種は商品ページをご覧ください)

注)ビルトインの場合、壁や天井との離隔 距離は10cm(前方は100cm)で問 題ありませんが、点検・手入れのため、 指定機種については<>寸法を確保 してください。	 10cm以上 <20cm以上> FF-HG4216S FF-SG4215S FF-SG4214S FF-HG5216S FF-SG5215S FF-SG5214S <30cm以上> FF-B5814 FF-B5810 FF-B7414 FF-B10014 FF-B11014 FF-SG5214S	 10cm以上 <20cm以上> FF-HG4216S FF-SG4215S FF-SG4214S FF-HG5216S FF-SG5215S FF-SG5214S <30cm以上> FF-B16014 FF-B16014	 10cm以上 <15cm以上> FF-HG4216S FF-SG4215S FF-SG4214S FF-HG5216S FF-SG5215S FF-SG5214S 100cm以上 <150cm以上> FF-B16014 障害物 ストーブは必ず壁面より 手前に出すこと。
---	--	--	---

給排気筒部材

■延長給排気筒部材

※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。
(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
延長給排気管 セ ッ ト	 0.5m延長給排気管セット F-10R(B) 4,900円+消費税 0382771 4906128 277187 F-10R(A)★ 4,900円+消費税 0384014 4906128 401483		 1.5m延長給排気管セット F-11SRN (右ねじ)☆ 15,000円+消費税 0382059 4906128 205982
	 1.5m延長給排気管セット F-11R(B) 10,500円+消費税 0382772 4906128 277286 F-11R(A)★ 10,500円+消費税 0384015 4906128 401582		
	 2m延長給排気管セット F-53R(B) 13,500円+消費税 0382773 4906128 277385 F-53R(A)★ 13,500円+消費税 0384016 4906128 401681		
※2m以上の延長配管を行う場合、別売のF-54(延長リード線)が必要となります。			

■延長給排気管セット梱包内容一覧

部材	伸縮管	直管	メスオスエルボ	ユニオン	給気ホース	ホースジョイント	断熱クロス	ストッパーリング	パイプ固定金具(A)	パイプ固定金具(B)	ホース止め金具(A)	ホース止め金具(B)	φ4.1×20木ねじ	M4×25ねじ	M4×12ねじ
型 式															
F-10R(B)	1 (0.5m)	—	2	—	1 (1m)	—	1	3	1	2	2	2	2	2	5
F-11R(B)	1 (1m)	1 (0.5m)	2	1 (1.65m)	1	1	5	2	2	3	3	4	3	7	
F-53R(B)	1 (2m)	—	2	—	1 (2.15m)	1	1	3	3	3	4	4	6	4	9
F-11SRN	1 (1m)	1 (0.5m)	2	1 (1.5m)	1	1	5	2	2	3	3	4	5	7	

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様で製品に付属していましたが、
08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。
★印は在庫僅少品です。

■給排気筒用保護ガード

堅牢タイプ	堅牢タイプ	標準タイプ
 F-52S 13,800円+消費税 0188426 4906128 842606 (薄形給排気筒にも 使用できます。)	 F-62S 13,800円+消費税 0388443 4906128 844303 (薄形給排気筒専用)	 F-63S 5,800円+消費税 0380011 4906128 001102 (薄形給排気筒専用) スペースを外してご使用ください。

■ポットストーブ用関連部材

 ステンレス排気筒セット φ106mm 11,500円+消費税 7287214 4906128 721406 (φ106mm梱包内容) ●直筒、5本 ●半直筒、2本 ●エド曲がり、1個 ●T字筒、1本 ●横斜型トラップ、1本 ●固定金具(大/小)/各2個 ●止め金具、4個	 排気筒内の結露水を溜めるアダプターでドレンバルブ付です。 露受アダプター USB-1 4,000円+消費税 9288468 4906128 846802	 室内の乾燥空気を吸い込ませる結露を防止します。 結露防止ダンパー USB-2 2,600円+消費税 4906128 847106	 ダブルドラフトレギュレーター DR-1 3,700円+消費税 0688343 4906128 834304	 排気筒アダプター HA-1 1,200円+消費税 0781115 4906128 111580
---	--	---	--	--

※(ガス式)で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホース[F-57(B)]を使用して、給気側も延長してください。

給排気筒部材


■給排気筒適用機種









壁貫通穴径	φ65～φ75		φ75		φ85		
給排気筒径	φ50		φ60		φ70		
延長排気管径	φ40		φ40		φ50		
適用機種	FF式輻射	FF式温風	FF式輻射	FF式輻射+床暖	FF式温風	FF式輻射+温水暖房	FF式温風
	FF-SG4217M FF-SG4216M FF-SG5617M FF-SG5616M	FF-HG4216S-SG4215S-SG4214S FF-HG5216S-SG5215S-SG5214S FF-WG4017S-WG4016S FF-WG5217S-WG5216S FF-WG6517S-WG6516S FF-WG4017Y-WG4016Y-WG4015Y FF-WG5217Y-WG5216Y-WG5215Y FF-GS213Y-GS211Y FF-VG5215S	FF-AG6817H-AG6816H FF-SG6817K-SG6816K FF-VY5517P-VY5516P FF-VT4217P-VT4216P FF-VT5517P-VT5516P FF-6817PK-6816PK FF-6817PR-6816PR	UH-FSG7017K UH-FSG7016K UH-F7017PK UH-F7016PK UH-F7017PR UH-F7016PR	FF-VG3515S FF-VG4215S FF-VG3515Y FF-VG4215Y FF-B5814-B5810 FF-7414 FF-B7414	UHB-TP1030 UHB-TPM1030	FF-10014 FF-B10014 FF-B11014 FF-B16014 FFP-18015A

■給排気筒・スリーブ関係 ※現行機種(ワンタッチウォールトップ)には、背景色(ベージュ色)の付いている部材を使用してください。

薄形給排気筒															
壁貫通穴径		φ65～φ75		φ75		φ85		壁貫通穴径		φ65～φ75		φ75		φ85	
給排気筒径		φ50		φ60		φ70		給排気筒径		φ50		φ60		φ70	
延長排気管径		φ40		φ40		φ50		延長排気管径		φ40		φ40		φ50	
厚壁用	薄形給排気筒延長用			1本で16cm延長できます。				1本で17cm延長できます。				1本で16cm延長できます。		スリーブ延長用	
		薄形給排気筒延長アダプター F-112 2,100円+消費税 0380730 4906128 073086 (ワンタッチウォールトップ専用)		薄形給排気筒延長アダプター F-100 2,300円+消費税 0581083 4906128 108382 (ワンタッチウォールトップ専用)		薄形給排気筒延長アダプター F-97S 2,300円+消費税 0981436 4906128 143680 (ワンタッチウォールトップ専用)		延長スリーブφ60 F-113 0380731 4906128 073185 1,800円+消費税 (ワンタッチウォールトップ専用)		延長スリーブφ70 F-108 0580726 4906128 072683 1,800円+消費税 (ワンタッチウォールトップ専用)		延長スリーブφ80 F-108S 0381294 4906128 129486 2,100円+消費税 (ワンタッチウォールトップ専用)		スぺーサ F-99 800円+消費税 0581082 4906128 108283 (ワンタッチウォールトップ スライドスリーブタイプ 共用)	
															






■延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
伸縮管	 延長範囲17～25cm 0.3m伸縮管 F-68R 1,700円+消費税 0380018 4906128 001805	 延長範囲27～47cm 0.5m伸縮管 F-13SR 2,300円+消費税 0380020 4906128 002000	
	 延長範囲27～47cm 0.5m伸縮管 F-21R 2,000円+消費税 0380019 4906128 001904		
	 延長範囲47～88cm 1m伸縮管 F-20R 2,300円+消費税 0380021 4906128 002109		
	 延長範囲103～197cm 2m伸縮管 F-52R 4,000円+消費税 0380023 4906128 002307		
直管	 0.5m直管 F-22R 1,500円+消費税 0380024 4906128 002406	 0.5m直管 F-12SR 1,800円+消費税 0380025 4906128 002505	
	 1m直管 F-40R 2,100円+消費税 0380026 4906128 002604		
メスオス自在管	 14cm メスオス自在管 F-60R 1,300円+消費税 0380031 4906128 003106	 32cm メスオス自在管 F-55R 1,500円+消費税 0380032 4906128 003205	 32cm メスオス自在管 F-56SR 2,100円+消費税 0380033 4906128 003304
	 47cm メスオス自在管 F-56R 1,900円+消費税 0380034 4906128 003403	 47cm メスオス自在管 F-57SR 2,500円+消費税 0380035 4906128 003502	
	 6cm メスオスエルボ F-23R 1,200円+消費税 0380027 4906128 002703	 9.5cm メスオスエルボ F-15SR 1,700円+消費税 0380028 4906128 002802	


壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
メスオスエルボ	 延長範囲17～25cm 左配管用エルボ F-96 ※1 1,800円+消費税 0381004 4906128 100485	 延長範囲27～47cm メスオスエルボ F-105 1,800円+消費税 0581481 4906128 148180	
	 延長範囲27～47cm メスオスエルボ F-106 ※2 1,800円+消費税 0581482 4906128 148289	 延長範囲47～88cm メスオスエルボ F-107 1,100円+消費税 0581483 4906128 148388	
直管ジョイント	 排水パイプの結露水を抜くことができます。 水抜エルボ F-50R 1,200円+消費税 0380036 4906128 003601	 11cm 直管ジョイント F-24R 1,100円+消費税 0380029 4906128 002901	 12cm 直管ジョイント F-55SR 1,200円+消費税 0380030 4906128 003007
	 1.8m パイプ固定金具セット F-19(B) 1,500円+消費税 0384018 4906128 401889	 1.8m パイプ固定金具セット F-10S(A) 2,000円+消費税 0384019 4906128 401988	
断熱クロス	 L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-26(B) 2,100円+消費税 9188414 4906128 841401	 L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-65S 2,600円+消費税 0588448 4906128 844808	
	 50cm 給気ホース F-57(B) 1,300円+消費税 0382766 4906128 276685	 50cm 給気ホース F-57★ 900円+消費税 9188434 4906128 843405	
給気ホース	 L=1.65m 給気ホース F-25(B) 2,300円+消費税 0382767 4906128 276784	 L=1.65m 給気ホース F-25(A)★ 1,900円+消費税 9188412 4906128 841203	
	 給気エルボ F-58 500円+消費税 9188436 4906128 843603	 給気エルボ F-17SN(右ねじ)☆ 2,900円+消費税 0382056 4906128 205685	
給気ジョイント	 給気エルボ F-58(B) 700円+消費税 0382768 4906128 276883	 給気エルボ F-17SN(右ねじ)☆ 2,900円+消費税 0382056 4906128 205685	
	 給気エルボ F-17SN(右ねじ)☆ 2,900円+消費税 0382056 4906128 205685	 給気エルボ F-17SN(右ねじ)☆ 2,900円+消費税 0382056 4906128 205685	

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

■延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
給気ジョイント	 給気ジョイント F-59(B) 600円+消費税 0382769 4906128 276982	 給気ジョイント F-18SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 0382057 4906128 205784	
	 給気ジョイント F-59★ 400円+消費税 9188437 4906128 843702	 給気ジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 0382058 4906128 205883	
ホースジョイント	 ホースジョイント F-61(B) 600円+消費税 0382770 4906128 277088	 ホースジョイント F-61★ 400円+消費税 0388440 4906128 844006	
	 ホースジョイント F-61S 200円+消費税 0380037 4906128 003700	 ホースジョイント F-64S 200円+消費税 0388446 4906128 844600	
ストッパーリング	 ストッパーリング F-64R 200円+消費税 0380037 4906128 003700	 ストッパーリング F-64S 200円+消費税 0388446 4906128 844600	
	 延長用リード線 F-54 200円+消費税 9188428 4906128 842804	 延長用リード線 F-54 200円+消費税 9188428 4906128 842804	

■旧商品の給排気筒・スリーブ関係 (本カタログに掲載している商品には使用できません)

給排気筒				薄形給排気筒			
壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85	壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70	給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50	延長排気管径	φ40	φ40	φ50
厚壁用	壁厚40cm用	 (壁厚20～40cmまで使用できます。) 40cm用給排気筒セット F-16(A) 7,500円+消費税 9188401 4906128 840107		 薄形給排気筒 マンションのベランダ等に取り付けても通路のじゃまになりません。 ※(壁厚15～20cm) 薄形給排気筒 F-69S 10,000円+消費税 0388452 4906128 845201 (ねじ式スリーブタイプ) ※(壁厚21～35cm) 薄形給排気筒 F-70S 11,000円+消費税 0388454 4906128 845409 (ねじ式スリーブタイプ) ※(壁厚11～26cm) 薄形給排気筒(QU4-3) F-70P 8,000円+消費税 0581480 4906128 148081 (ワンタッチウォールトップタイプ) ※(壁厚14～25cm) 薄形給排気筒 F-71S 10,000円+消費税 1981473 4906128 147381 (ワンタッチウォールトップタイプ)			
		 (標準給排気筒のトップのみ入れ替えます。) 40cm用排気筒トップ F-46 3,000円+消費税 9188420 4906128 842002	 (標準給排気筒のトップのみ入れ替えます。) 40cm用排気筒トップ F-54S 3,700円+消費税 5088429 4906128 842903				
	壁厚60cm用	 (標準給排気筒のトップのみ入れ替えます。) 60cm用給排気筒トップ F-65 4,100円+消費税 9188447 4906128 844709	 (標準給排気筒のトップのみ入れ替えます。) ※スリーブアダプター付 60cm用給排気筒セット F-16S 7,500円+消費税 9188402 4906128 840206				
		1.5mタイプ(廊下越え用)専用	 (廊下越え等に使用します。) 1.5m給排気筒セット F-42 14,000円+消費税 9188419 4906128 841906	 1本で13cmまで延長できます。 スリーブアダプター F-47S 1,700円+消費税 9188422 4906128 842200			
スリーブ		 壁厚20cmまで φ106煙突穴用スリーブ F-51 3,200円+消費税 9188424 4906128 842408					
	スリーブふた	 スリーブふた(屋内用) F-32(A) 800円+消費税 0382571 4906128 257189					
		 スリーブふた(屋外用) F-34 900円+消費税 0585796 4906128 579601					

送油配管部材

※ゴム製送油管は、屋外では使用しないでください。

(A) L形継手 OS-23 650円+消費税
9188327 4906128 832706
(φ8鋼パイプ接続用)

(B) 壁抜用コック OS-11 2,600円+消費税
9188317 4906128 831709
φ8鋼パイプ 壁穴径φ20
最大壁厚 250

(C) 止め金具 OS-32 100円+消費税
9188334 4906128 833406
(φ8鋼パイプ固定用)

(D) 灯油配管用

銅パイプ OS-31 3,000円+消費税
9188332 4906128 833208
(φ8×φ6.4×5m)

被覆銅パイプ OS-31A 4,600円+消費税
9188333 4906128 833307
(電害対策等に使用します)
(鋼パイプφ8×φ6.8×5m)

(E) 屋内用コック OS-18 1,200円+消費税
9188324 4906128 832409
(φ8鋼パイプの途中に使用します。)

(F) 継手 OS-24 350円+消費税
9188328 4906128 832805
(φ8鋼パイプ)
オス R1/2
(1/2(15A)にφ8鋼パイプを接続する時に使用します。)

(H) 床用コック OS-13(A) 4,600円+消費税
0381883 4906128 188384
(床に埋るタイプのコックです。)
(φ8鋼パイプ接続用。)

ゴムホース接続部材(屋内用) ※ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。

屋内用コック OS-17 1,200円+消費税
9188323 4906128 832300
オネジ部R1/2
OUT (ゴム管口)

ジョイント OS-27 300円+消費税
9188331 4906128 833109
ゴム管口
メネジRC1/2

鉄管ホース口 OS-25 300円+消費税
9188329 4906128 832904
ネジ部R1/2
IN OUT (ゴム管口)

石油タンク ※油タンク設置は、各地域の火災予防条例に従ってください。

屋内用

KS1-25S (内容量20L) 推奨品 [サンダイヤ製]
305 520 193 471 490 300

KS1-40S (内容量38L) 推奨品 [サンダイヤ製]
340 575 270 549 570 300

屋外用

壁ピタタイプ
TC-201X(E) 8918304 4906128 830412 (内容量198L) **60,000円** +消費税
1,454 437 1,300

壁ピタタイプ
TC-90X(B) 8912778 4906128 277811 (内容量90L) **26,800円** +消費税
1,000 322 985

ステンレスタイプ
TC-85KS(A) 8918306 4906128 830610 (内容量83L) **55,000円** +消費税
1,111 484 830

●別売スぺアカートリッジタンク(カラーサイン付)
手を汚さずに給油ができる「よごれさぐ」の別売カートリッジタンクです。

FF-T1A 4,300円+消費税
FF-VG3515Y-VG4215Y用
0382442 4906128 244288

FH-T1A 4,300円+消費税
FF-WG4017Y-WG4016Y-WG4015Y-WG5217Y-WG5216Y-WG5215Y用
0282441 4906128 244189

●別置タンク接続例

・輻射及びスペースネオミ温風タイプは30cm以上、その他温風は40cm以上落差hを確保してください。

- 屋外設置の石油タンクは直射日光の当たらない場所、湿気の少ない場所、火気がない場所に設置してください。
- 石油タンクを設置する場合、石油タンク及び接続する機器の工事説明書に従ってください。
- 据置型の石油タンクから機器までは自然落差によって灯油が流れます。石油タンクの高さは、使用する機器の取扱説明書に従って設置してください。

暖房機器別売部材

■FF用部材

本体化粧カバー

※シーズンオフ時の防じん用カバーです。

F-S014 6,500円+消費税
0385454 4906128 545408 (FFP-18015A用)

F-S016 3,500円+消費税
0385456 4906128 545606 (FF-VGタイプ用)

F-35S 3,500円+消費税
9188417 4906128 841708 (FF-B16014用)

F-39 3,500円+消費税
91881005 4906128 100584 (FF-WG-Gタイプ用)

F-74 3,500円+消費税
5088455 4906128 845508 (FF-5814-5810-7414-10014-11014タイプ用)

背面カバー

標準タイプ

F-31 3,500円+消費税
9188416 4906128 841609 (FF-7414タイプ用) ●Bタイプは使用できません。

※FF-WG-G-VGタイプ・Bタイプ及びFF-B16014は、商品に同梱しています。

ロングタイプ

F-120 7,300円+消費税
0380993 4906128 099383 (FF-7414用)

F-S007 6,700円+消費税
0385447 4906128 544708 (FF-VGタイプ用)

F-119 7,300円+消費税
0380994 4906128 099482 (FF-10014用)

F-S009 8,100円+消費税
0385449 4906128 544906 (FFP-18015A用)

セーフティガード(納期2ヵ月必要です。)

F-88S(A) 11,500円+消費税
0381438 4906128 143888 (FF-B16014用)

F-88(A) 11,500円+消費税
0381437 4906128 143789 (FF-5814-5810-7414-10014-11014タイプ用)
※操作部カバーとの同時使用はできません。

F-89 11,500円+消費税
0381006 4906128 100683 (FF-WG-Gタイプ用)

F-87(A) 11,500円+消費税
0382579 4906128 257981 (FF-VGタイプ用)

ストーブ台

●給油バルブセット付
F-53S 39,000円+消費税
9180128 4906128 012801 (FF-B16014用)

F-71 39,000円+消費税
0385420 4906128 542001 (FF-5814-5810-7414-10014-11014タイプ用)

F-72 39,000円+消費税
0385423 4906128 542308 (FF-VGタイプ用)

●給油バルブセットなし
F-S017 32,000円+消費税
4906128 545705 (FF-B16014用)

F-S002 32,000円+消費税
0385442 4906128 544203 (FF-5814-5810-7414-10014-11014タイプ用)

F-S015 32,000円+消費税
0385455 4906128 545507 (FF-VGタイプ用)

バルブカバー

F-S012 18,000円+消費税
0385452 4906128 545200

※ストーブ台を使用しない場合、給油バルブのカバーとして使用します。

ベースタンク

F-80S 57,000円+消費税
0380048 4906128 004806 (FF-B16014用)

電磁弁付バルブ

F-130 11,500円+消費税
0382718 4906128 271888
(FF-5814-7414-10014-11014タイプ用)
(FF-B16014用) FFP-18015A用
(※FF-VGタイプ用)
※の機種では器具本体のプリント配線板の交換が必要です。

F-121 11,500円+消費税
0381293 4906128 129387
(FF-3512GS-4212GS-B5810-7410-B7410-1010-B1010-B1110-1609SBT-FFP-1811A以前の機種用)
・灯油の集中配管に使用します。 ・電磁弁1リ線同梱

■オイルサーバー配管上の注意(一般的な石油タンクの場合)

●オイルサーバーの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃料消費量合計が、特性図(57ページ参照)より求めたオイルサーバーの吸い上げ量を超えないようにしてください。

オイルサーバー

油タンク

分岐点

燃焼機

出口側(N)

戻り管

流出口

油タンクより1階は自然落差、2階はオイルサーバーでの下向き配管にできるため、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(油タンクの直下付近)で行ってください。燃焼機器に近いところでは、空気の吸い込みを妨げるため、配管には、空気の吸い込みを妨げるために、できるだけ離すようにし、配管の高さは、燃焼機器の吸い上げ量に余裕を確保してください。

オイルサーバーを2台以上設置する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ(油タンクの直下付近)で行ってください。1台目の立ち上がり配管の途中(油タンク底面の上)で分岐しないでください。

油タンク1基から数台のオイルサーバーを設置する場合は、必ず油タンク底面より下で太い横引き配管を取り、各オイルサーバーに接続してください。

延長ルームサーモ(1.5m)

F-85 250円+消費税
0388459 4906128 845904

操作部カバー

※セーフティガードとの同時使用はできません。

F-77(A) 5,000円+消費税
0382408 4906128 240884 (FF-5814-5810-7414-10014-11014タイプ用)

F-S010(A) 5,000円+消費税
0382407 4906128 240785 (FF-B16014用)

F-131 8,000円+消費税
0380399 4906128 039983 (FFP-18015A用)

耐震計画基準対応品

ストープ付属の本体固定金具と床固定金具(別売部材)を併用することにより、「官庁施設の総合耐震計画基準」に対応します。

床固定金具

F-60S 1,800円+消費税
0388439 4906128 843900
(FF-5814-5810-7414-10014-11014-B16014タイプ用)

F-84 1,800円+消費税
0388458 4906128 845805 (FF-VGタイプ用)

F-82 1,800円+消費税
0381007 4906128 100782 (FF-WG-Gタイプ用)

F-S013 1,800円+消費税
0385453 4906128 545309 (FFP-18015A用)

氷結防止カバー

F-124 8,000円+消費税
0584413 4906128 441380
※排気管径φ40・φ50の薄型給排気筒(ウォールトップ)に使用できます。
※極寒地などで薄型給排気筒トップの表面が氷結して給気口を塞ぎ燃焼不良を起こす恐れのある場合に使用してください。

氷結防止トップ

φ60用F-132 φ70用F-133

F-132 9,000円+消費税
0580544 4906128 054481

F-133 10,000円+消費税
0580545 4906128 054580

A寸法
F-132:13.5cm×23cm
F-133:17cm×25cm


●FF式輻射(床暖含む)タイプにご使用になれます。ツインヒーターはF-133、その他の機種はF-132。F-124はF-133とF-132でご使用になれます。注)スペースネオミおよび温風タイプにはご使用になれません。

耐熱塗料

TT-1 1,200円+消費税
0388591 4906128 859109

床暖房システム部材

循環液		専用補充液	
高濃度タイプ			
UPF-G10(10L) 6,900円+消費税 0981063 4906128 106388 (濃度70%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-N22(2L) 1,300円+消費税 3883893 4906128 389309 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-S2(2L) 1,100円+消費税 3883896 4906128 389606 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。	UPF-S5(5L) 2,300円+消費税 3883897 4906128 389705 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。
		●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。 ●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充には、循環液のみを使用してください。 ●UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されており、最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。 ●UPF-G10は高濃度タイプですので、濃度を調整してご使用ください。 ●循環液は、当社純正品を必ずご使用ください。使用後は定期的に交換してください。 ●車両用の不凍液のご使用は避けてください。 ●循環液は高温高濃度で、高温部に触れますと燃焼します。温度を守ってご使用ください。 ●●循環液の成分は蒸発しません。循環液を一定量入れた後、蒸発によって水位が下がった場合は、必ず補充液を補給してください。3シーズンを超える場合には、交換をおすすめします。	
UPF-N20N(20L) 10,500円+消費税 1483851 4906128 385103 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。注ぎ口付属。	UPF-N52(5L) 3,000円+消費税 3883895 4906128 389507 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。		

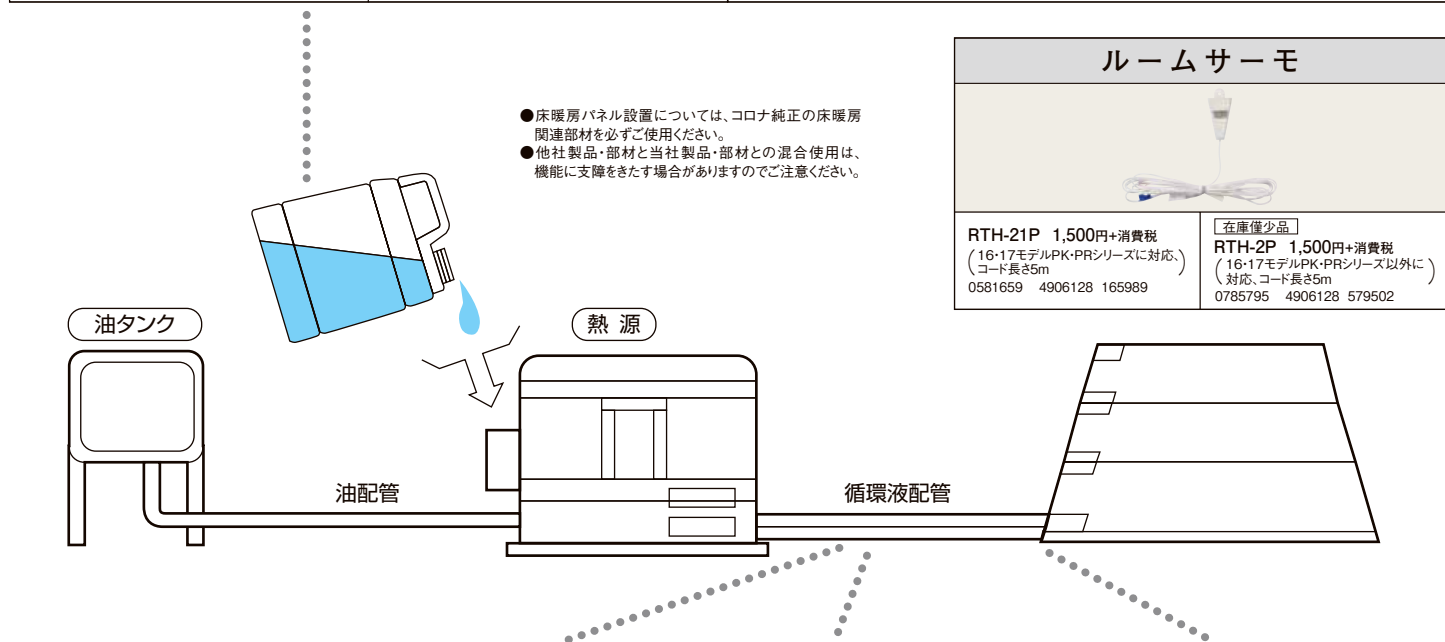

ゴム管簡易配管 (暖房専用ボイラーには使用できません)		
バックチューブ (ゴム製)	温水バルブ	ヘッダー
 φ7.6×φ12.7 (茶色) (50m)		 88 25
USA-13 58,000円+消費税 1181106 4906128 110606 往き戻りがベアになった便利なゴム製バックチューブです。高流量高圧タイプ。	USA-44 3,080円+消費税 0582600 4906128 260080 温水配管B回路に接続して用います。	USA-7 600円+消費税 9288466 4906128 846680 パネルを2ヵ所に設置する際、配管の分岐に用います。
壁スリーブ	温水ホース着脱継手	ゴム管銅管アダプター
 φ17.5 173	 50 110.5 28	 φ9.6 35 φ8
USA-6 1,400円+消費税 9288465 4906128 846505 壁を通して部屋から部屋へ配管する場合のスリーブです。	USA-N8T 5,200円+消費税 0986808 4906128 680888 温水チューブ(往き・戻り)をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	USC-7 100円+消費税 9288483 4906128 848301 パネルを2ヵ所に設置する際、銅管で配管した時にゴム管と銅管の接続用に用います。
バックチューブ 3mセット	配管ステップル	ホースバンド
 (内)φ7.6 (外)φ12.7		 φ12.7用
USA-9 4,400円+消費税 1181104 4906128 110408 パネル増設の時にご利用ください。	USA-11 200円+消費税 9288461 4906128 846109 配管を固定するのに用います。	USA-12 30円+消費税 (1個)9288462 4906128 846208 金属製床暖パネルの接続に用います。φ12.7パックチューブ専用。

銅管配管	
キャップ	エルボ
 φ11 φ9.52用	 22 φ11 φ9.52用
USC-10 150円+消費税 9288473 4906128 847304 銅配管用の接続に用います。	USC-11 200円+消費税 9288474 4906128 847403 銅配管用の接続に用います。
ソケット	ティーズ
 φ11 φ9.52用	 28 φ11 φ9.52用
USC-12 130円+消費税 9288475 4906128 847502 銅配管用の接続に用います。	USC-13 230円+消費税 9288476 4906128 847601 銅配管用の接続に用います。
Y字管	12-9Y字管
 φ9.63 φ9.52用	 φ12.8 φ9.7 φ9.52用
USC-14 300円+消費税 5088477 4906128 847700 銅配管用の接続に用います。	USC-20 500円+消費税 0981069 4906128 106982 φ12.7銅管をφ9.52の2回路に分けます。

床下配管とパネル接続用	
φ9.52-90°エルボ	厚床用エルボ
 (内)φ9.6 40 80 (外)φ9.52	 300 φ9.6 (内)φ9.6
USC-6 120円+消費税 9288482 4906128 848202 床下配管用に使用します。	USC-8 300円+消費税 9288484 4906128 848400 金属製床暖パネルの床下配管用で床が厚い場合に用います。

中継部材	
2階配管用リフター	壁・床ボックス
 45 140 22	
USA-2 3,000円+消費税 1181102 4906128 110200 2階に床暖パネルを設置できます。	USA-29 9,200円+消費税 0981055 4906128 105503 壁・床共用タイプ。ホースの着脱が簡単で、ストーブの取り付け、取り外しが楽に行えます。取付用穴はφ80・φ85ホルダーが使用できます。
逆止弁	床ボックス
 100 φ9.52	
USA-22 9,000円+消費税 0785472 4906128 547204 床暖運転・停止時の循環液のもどりを防止します。	USA-33 17,500円+消費税 0980189 4906128 018988 金属製床暖パネルの接続に用います。

床暖房システム設置例


■床暖房ストーブの温水回路について

床暖房ストーブの温水回路は1回路のみとなりますので、ソフトパネルを2枚併用していただく場合、回路を分岐させるために下記の部材が必要となります。

▶「ヘッダー」もしくは「温水バルブ」のいずれかをお選びください。

ヘッダー	温水バルブ
	
USA-7 600円+消費税 9288466 4906128 846680 配管の分岐に使用します。	USA-44 3,080円+消費税 0582600 4906128 260080 回路の増設に使用します。

▶下記の部材はすべて必要です。

温水ホース着脱継手	バックチューブ 3mセット	ホースバンド
 50 110.5 28	 (内)φ7.6 (外)φ12.7	 φ12.7用
USA-N8T 5,200円+消費税 0986808 4906128 680888 温水チューブ(往き・戻り)をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	USA-9 4,400円+消費税 1181104 4906128 110408 パネルの増設に必要です。	USA-12 30円+消費税 (1個) 9288462 4906128 846208 接続部の固定に使用します。

■1回路設置例

	バックチューブ (本体付属品 2.5mセット) 温水ホース着脱継手 USA-N8T (1個) ソフトパネル UP-32X®
●循環液必要水量 本体 スタータタンク + 3畳用パネル 保有水量 + バックチューブ* (2.5mの場合) = 合計 4.26L ※バックチューブ 1m毎0.1L	

金属パネル

金属パネルなら、応接セットや本棚など重いものも置けるので、リビングや書斎などに最適です。

	長半畳用 TES-SP23 19,000円+消費税 4906128 837213 1,700×425×112×1枚	半畳用 TES-SP12 19,000円+消費税 4906128 837114 850×850×112×1枚
	2畳用 TES-SP11-2 45,000円+消費税 4906128 836919 1,700×850×112×2枚	3畳用 TES-SP11-3 67,500円+消費税 4906128 837015 1,700×850×112×3枚
	※写真は2畳用 (TES-SP11-2)です。	

■金属パネル同梱部品

	長半畳用	半畳用	2畳用	3畳用
コーナー金具	2個	2個	4個	6個
銅バンド	1個	1個	1個	1個
ジョイント管	2個	2個	3個	5個
ホースバンド	2個	2個	2個	2個
スペーサーバックギン	1個	1個	2個	3個
皿タッピングねじ	4個	4個	8個	12個
コースレットねじ	16個	16個	44個	66個


■金属パネル用別売部材 (銅管配管の場合、ロー付作業が必要となります)


共通 部 材	パネルスペーサー	スキマテープ
		 L=1700
	床とパネルの段差をカバーします。 2畳用 USB-6 7,400円+消費税 1181107 4906128 110705 3畳用 USB-7 9,200円+消費税 1181108 4906128 110804	4.5畳用 USB-11 11,000円+消費税 1181110 4906128 111009 長尺用 L=10mX2 USB-8 25,000円+消費税 1181109 4906128 110903

銅管配管	コーナー金具		銅バンド(A)	銅バンド
			 35.5 33.75 P=1 φ9.52×10.6 (外)	 P=1 φ9.52
	USE-8(1個) 500円+消費税 0982453 4906128 245384 金属製床暖パネルの接続に 不足した場合、用います。	USC-2 200円+消費税 9288478 4906128 847809 金属製床暖パネルの接続に 用います。	USC-3 200円+消費税 9288479 4906128 847908 金属製床暖パネルに 用います。	


■2回路設置例

▶使用状況にあわせて、下記の2つのパターンからお選びください。

パターンA	USA-7を使うパターンです。付属の1回路を、Y字に分岐させて2回路にする方法です。回路ごとに開閉の調節ができないため、常にパネル2枚の同時使用となります。 ・USA-7(×2) ・USA-N8T(×1) ・USA-9(×1) 合計(定価)10,800円+消費税※ ※ソフトパネルの価格は含まれておりません。
	温水ホース着脱継手 USA-N8T ヘッダー USA-7 ※2回路とする場合必要となります。 ソフトパネル UP-32X®
●循環液必要水量 本体 スタータタンク + 1畳用パネル 保有水量 + 3畳用パネル 保有水量 + バックチューブ* (2.5m+3mの場合) = 合計 5.35L ※バックチューブ1m毎0.1L	

パターンB	温水バルブで回路を増設するパターンです。出荷段階で塞がれている2回路を使用する方法です。回路ごとに開閉の調節が可能ですので、1枚使用して1枚は使わないという切り替えが可能です。但し、最低でも1回路は常時循環液が流れるような配管にしてください。全ての回路が閉止状態になると、床暖房運転が停止する恐れがあります。また増設方法は「温水バルブ」に付属の取扱説明書をご参照ください。 ・USA-44(×1) ・USA-N8T(×2) ・USA-9(×1) 合計(定価)17,880円+消費税※ ※ソフトパネルの価格は含まれておりません。
	温水バルブ USA-44 ※2回路とする場合必要となります。 温水ホース着脱継手 USA-N8T ソフトパネル UP-32X®
●循環液必要水量 本体 スタータタンク + 1畳用パネル 保有水量 + 3畳用パネル 保有水量 + バックチューブ* (2.5m+3mの場合) = 合計 5.35L ※バックチューブ1m毎0.1L	


■金属パネル床暖房構成例

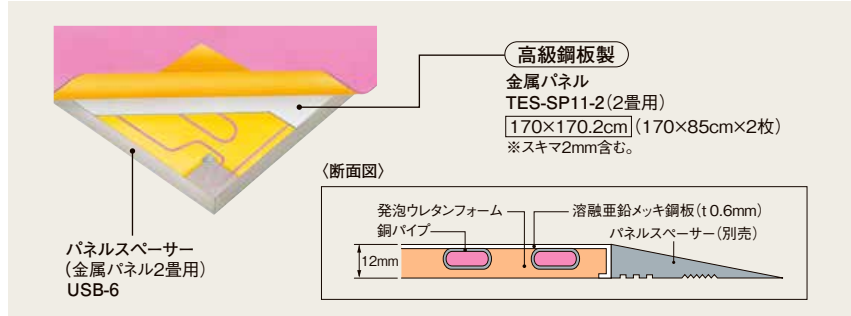

注)根太間、根太上設置には使用しないでください。金属パネルには木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、水漏れの原因となります。またカーペットの上に金属パネルを設置しますと、金属疲労によりパネルが変形し、水漏れの原因となりますので施工しないでください。床材の下への敷設はできません。











ソフトパネル

ソフトな肌ざわりとクッション性抜群のソフトパネル。裏面にはスベリ止め加工を施しているのでズレにくく、お子様のいるご家庭やリビングなどに最適です。

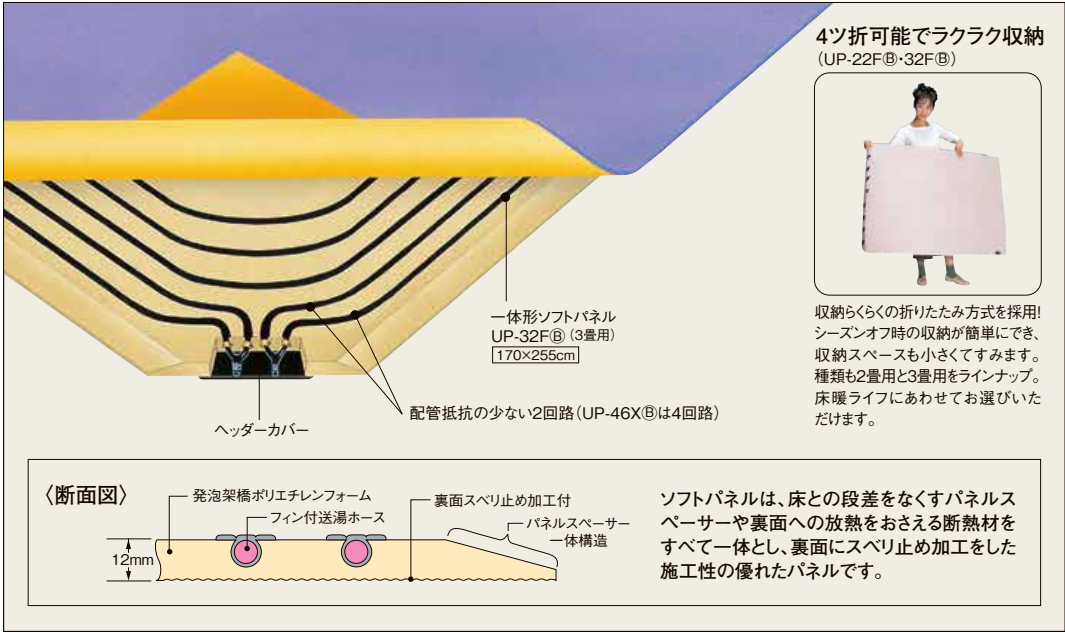

- ソフトパネルの使用は1回路1枚までとしてください。
- ソフトパネルは暖房機器本体と同一階での使用としてください。（暖房機器を1階に配置し、2階にソフトパネルの設置はできません）
- ソフトパネル使用の場合、使用部材が安定するまでの間は循環液が減少しますので時々補充液を補給してください。
- ソフトパネルは床材の下への敷設はできません。
- カーペットの上にソフトパネルを敷いた場合、カーペットの種類や毛足の長さによりパネルにズレがでることがあります。
- ソフトパネルは、簡易システム用のパネルですので、暖房ボイラーやツインヒーターには使用できません。

■ソフトパネル

台所フロア用 42.5×170cm UP-5X(R)(L) 12,700円+消費税 4906128 121503 ●保有水量:0.4L ○右勝手、左勝手があります。 この写真は右勝手(R)を示します。 	1畳用 85×170cm UP-10X(A) 15,000円+消費税 4906128 121602 ●保有水量:0.7L ○右勝手のみです。 	2畳用 170×170cm  UP-20X(B) 30,000円+消費税 4906128 385202 ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用タイプです。  UP-22F(B) 36,500円+消費税 4906128 121435 ●折りたたみ式 ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用折りたたみタイプです。	2.5畳用 190×190cm  UP-25X 37,500円+消費税 4906128 117902 ●保有水量:1.7L ○左右勝手共用タイプです。	
3畳用 170×255cm  UP-32X(B) 45,000円+消費税 4906128 385301 ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。	200×220cm  UP-32W(B) 45,000円+消費税 4906128 385400 ●保有水量:2.1L	170×255cm  UP-32F(B) 53,800円+消費税 4906128 121534 ●折りたたみ式 ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用折りたたみタイプです。	170×255cm  UP-32M オープン価格※ 4906128 870111 ●保有水量:1.6L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。	4.5畳用 255×255cm  UP-46X(B) 67,500円+消費税 4906128 385509 ●保有水量:3.7L ○左右勝手共用タイプです。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

■ソフトパネル用部材

 補修用 竹の子ジョイント USG-1 500円+消費税 9288495 4906128 849506 ソフトパネルの水路穴あき補修用に用います。	 ソフトパネル用耐圧ピース(小) 本体(4枚入)・スベリ止め(4枚入) USG-5 2,500円+消費税 0981615 4906128 161585 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚)	 ソフトパネル用耐圧ピース(大) 本体(4枚入)・スベリ止め(4枚入) USG-6 5,000円+消費税 0981616 4906128 161684 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚)
--	---	---


※ソフトパネルは簡易システム用のパネルです。

コンベクター

すばやくお部屋を暖めるコンベクターと床暖房を併用していただくと、さらに快適な暖房システムになります。

※パネルコンベクターは、簡易床暖ストーブではご使用できません。 ※パネルコンベクターの能力、仕様等の詳細は、住宅用システム機器総合カタログをご覧ください。


■壁掛型(コンベクタータイプ)

 UP-0805W-W [トイレ・洗面所用] UP-0503W-W UP-0503WH-W 4906128 997313 4906128 997412 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 28,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅500×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.58kW(500kcal/ℎ) ●暖房能力:0.35kW(300kcal/ℎ) ●暖房のめやす:1～2畳まで	UP-0805W-W 4906128 997511 希望小売価格 34,500円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅800×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.93kW(800kcal/ℎ) ●暖房のめやす:2～3畳まで	UP-1208W-W 4906128 997719 希望小売価格 43,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,200×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.93kW(800kcal/ℎ) ●暖房のめやす:3～5畳まで
 UP-1609W-W・1611W-W・1614W-W 4906128 998112 4906128 998211 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 49,500円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.28kW(1,100kcal/ℎ) ●暖房のめやす:4.5～7畳まで	UP-1609W-W UP-1609WH-W 4906128 997917 4906128 998013 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 46,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.05kW(900kcal/ℎ) ●暖房のめやす:4～6畳まで	UP-1614W-W UP-1614WH-W 4906128 998310 4906128 998419 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 54,500円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.63kW(1,400kcal/ℎ) ●暖房のめやす:6～9畳まで

■壁掛床置兼用型(コンベクタータイプ)

 UP-1612K-W・1615K-W・1618K-W・1618KH-W 4906128 998518 希望小売価格 60,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:1.40kW(1,200kcal/ℎ) ●暖房のめやす:4.5～8畳まで	UP-1615K-W 4906128 998716 希望小売価格 66,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:1.74kW(1,500kcal/ℎ) ●暖房のめやす:6～10畳まで	UP-1618K-W UP-1618KH-W 4906128 998914 4906128 999010 (※KHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 71,500円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:2.09kW(1,800kcal/ℎ) ●暖房のめやす:7～12畳まで						
■別売部品 <table><tr><th>架合セット (K・KH・KSタイプ)</th><th>架合セット (KDタイプ)</th><th>架合セット (W・WHタイプ)</th></tr><tr><td> UP-K1-W 2,900円+消費税 0982734 4906128 273486 ※幅1,600mm以下のタイプは2セット、 幅2,500mmタイプは3セット使用します。</td><td> UP-K2-W 4,100円+消費税 0982735 4906128 273585 ※幅1,600mmタイプは2セット使用します。</td><td> UP-K3-W 4,600円+消費税 0982736 4906128 273684 ※幅1,600mm以下は2セット使用します。</td></tr></table>	架合セット (K・KH・KSタイプ)	架合セット (KDタイプ)	架合セット (W・WHタイプ)	 UP-K1-W 2,900円+消費税 0982734 4906128 273486 ※幅1,600mm以下のタイプは2セット、 幅2,500mmタイプは3セット使用します。	 UP-K2-W 4,100円+消費税 0982735 4906128 273585 ※幅1,600mmタイプは2セット使用します。	 UP-K3-W 4,600円+消費税 0982736 4906128 273684 ※幅1,600mm以下は2セット使用します。	UP-2525K-W 4906128 999119 希望小売価格 91,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:2.91kW(2,500kcal/ℎ) ●暖房のめやす:10～17畳まで	UP-2530K-W 4906128 999317 希望小売価格 102,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:3.40kW(2,920kcal/ℎ) ●暖房のめやす:12～20畳まで
架合セット (K・KH・KSタイプ)	架合セット (KDタイプ)	架合セット (W・WHタイプ)						
 UP-K1-W 2,900円+消費税 0982734 4906128 273486 ※幅1,600mm以下のタイプは2セット、 幅2,500mmタイプは3セット使用します。	 UP-K2-W 4,100円+消費税 0982735 4906128 273585 ※幅1,600mmタイプは2セット使用します。	 UP-K3-W 4,600円+消費税 0982736 4906128 273684 ※幅1,600mm以下は2セット使用します。						
UP-1623KD-W 4906128 000235 希望小売価格 85,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行125mm ●暖房能力:2.72kW(2,340kcal/ℎ) ●暖房のめやす:9～16畳まで	UP-1613KS-W 4906128 999515 希望小売価格 62,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ270×奥行86mm ●暖房能力:1.53kW(1,320kcal/ℎ) ●暖房のめやす:5～9畳まで	UP-1616KS-W 4906128 999713 希望小売価格 67,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行125mm ●暖房能力:2.30kW(1,980kcal/ℎ) ●暖房のめやす:8～13畳まで						


■床置型(コンベクタータイプ)

 UP-1614L-W・1619L-W 4906128 000631 希望小売価格 67,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:1.55kW(1,330kcal/ℎ) ●暖房のめやす:6～9畳まで	UP-1619L-W 4906128 000839 希望小売価格 87,500円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:2.14kW(1,840kcal/ℎ) ●暖房のめやす:7～12畳まで
UP-2530L-W 4906128 001034 希望小売価格 128,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅2,500×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:3.56kW(3,060kcal/ℎ) ●暖房のめやす:12～21畳まで	

■タオルラジエーター

 UP-0504TA 4906128 296416 希望小売価格 57,500円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅500×高さ1,000×奥行104mm ●暖房能力:400kcal/ℎ ●暖房のめやす:1.5～2.5畳まで
--

■壁掛縦型(ラジエータータイプ)

 UP-0307V-W1 4906128 122135 希望小売価格 62,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅322×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:0.81kW(700kcal/ℎ) ●暖房のめやす:3～4.5畳まで
 UP-0511V-W1 4906128 122234 希望小売価格 78,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅490×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:1.24kW(1,070kcal/ℎ) ●暖房のめやす:4.5～7畳まで
 UP-0716V-W1 4906128 122333 希望小売価格 98,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅700×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:1.80kW(1,550kcal/ℎ) ●暖房のめやす:7～11畳まで

■壁掛縦型(コンベクタータイプ)

 UP-0714WD-W 4906128 000433 希望小売価格 100,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅740×高さ952×奥行86mm ●暖房能力:1.57kW(1,350kcal/ℎ) ●暖房のめやす:8～9畳まで

■ファンコンベクター(床置型)

 FC-2500DX 4906128 256007 希望小売価格 49,500円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅400×高さ530×奥行150mm ●暖房能力:2.67kW(2,300kcal/ℎ)／2.91kW(2,500kcal/ℎ) ●暖房のめやす:8～17畳まで	FC-3300DX(W) 4906128 200802 希望小売価格 69,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅400×高さ530×奥行150mm ●暖房能力:3.84kW(3,300kcal/ℎ)／3.60kW(3,100kcal/ℎ) ●暖房のめやす:11～22畳まで
--	---


 シングルバルブセット UP-ST9Y(φ9.52用) 0981230 4906128 123088 17,000円+消費税 UP-ST12Y(φ12.7用) 0981231 4906128 123187 17,000円+消費税 UP-ST15Y(φ15.88用) 0981232 4906128 123286 17,000円+消費税	シングルバルブ Lセット UP-STL9Y(φ9.52用) 0981233 4906128 123385 17,000円+消費税 UP-STL12Y(φ12.7用) 0981234 4906128 123484 17,000円+消費税 UP-STL15Y(φ15.88用) 0981235 4906128 123583 17,000円+消費税
単管用アダプターセット  UP-TA1 0981062 4906128 106289 1,800円+消費税	

●暖房能力は、パネルコンベクターが平均温水温度と室温との差が60deg時の値で、ファンコンベクターは温水入口温度が80℃の時の値です。●暖房のめやすは、室内外温度差が30℃、木造戸建二重窓、断熱材50mmの建物で定常時の暖房負荷で計算したものです。●製品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。


FF-AG6817H・AG6816H

壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40

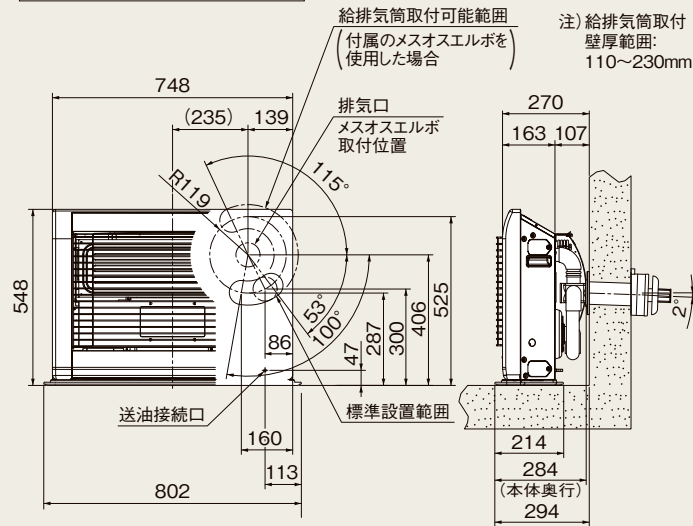


UH-FSG7017K・FSG7016K

壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40

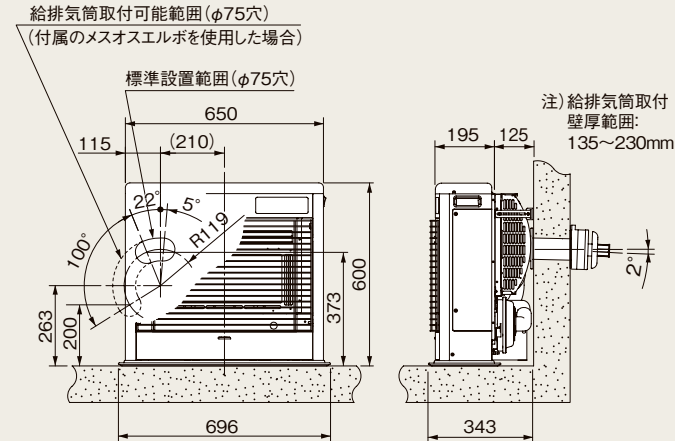


UHB-TPM1030・UHB-TP1030

壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径φ50

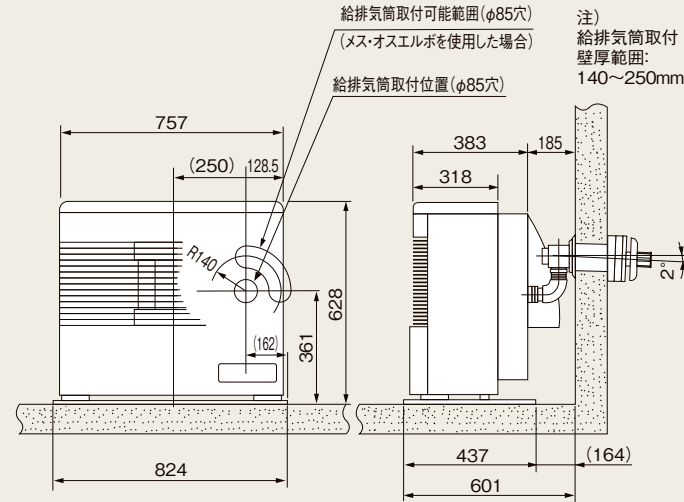


FF-HG4216S・HG5216S・SG4215S・SG5215S・SG4214S・SG5214S

壁貫通穴径φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径φ40

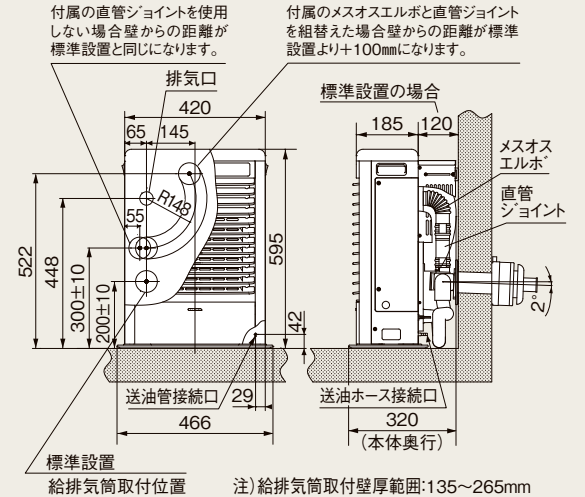


FF-SG6817K・SG6816K

壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40

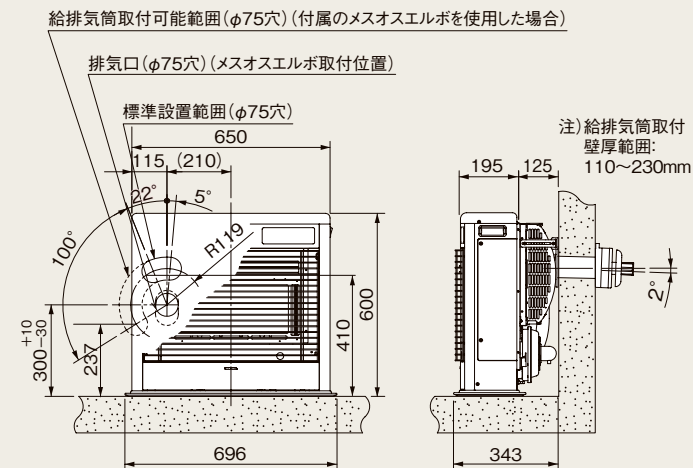


FF-SG4217M・SG5617M・SG4216M・SG5616M

壁貫通穴径φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径φ40

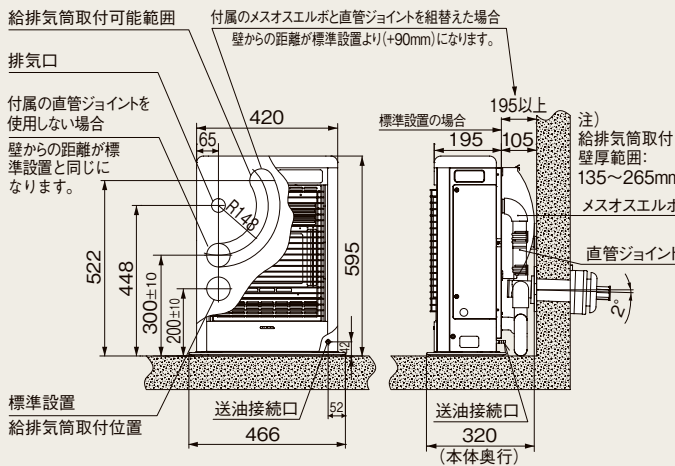

FF-WG6517S・WG6516S


壁貫通穴径φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径φ40

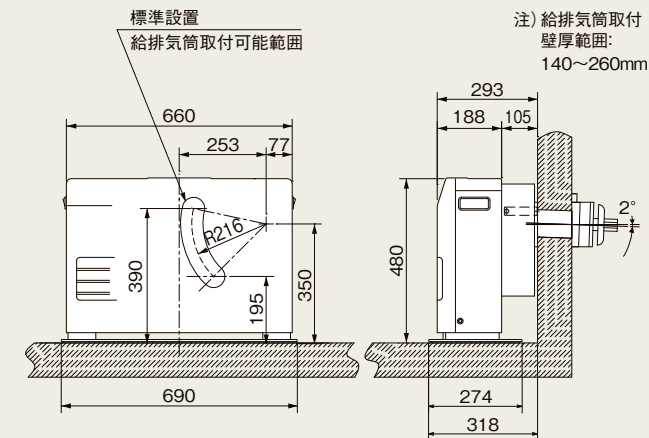


FF-WG4017Y・WG5217Y・WG4017S・WG5217S・WG4016Y・WG4015Y・WG5216Y・WG4016S・WG5216S・WG5215Y・G5213Y・G5211Y

壁貫通穴径φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径φ40

○在庫僅少品は、操作部形状が異なります。

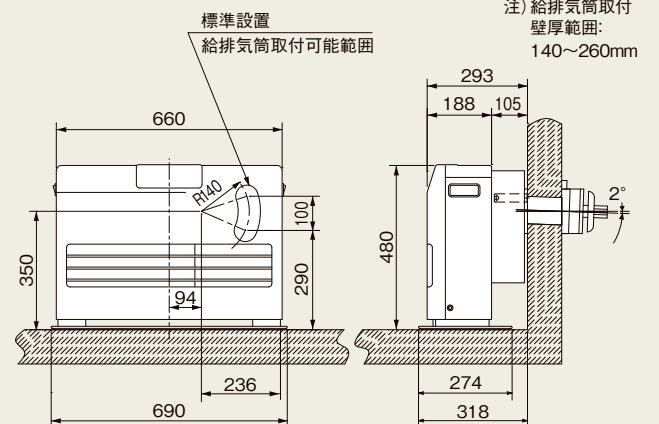UH-F7017PK・FF-6817PK・UH-F7017PR・FF-6817PR
UH-F7016PK・FF-6816PK・UH-F7016PR・FF-6816PR


壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40

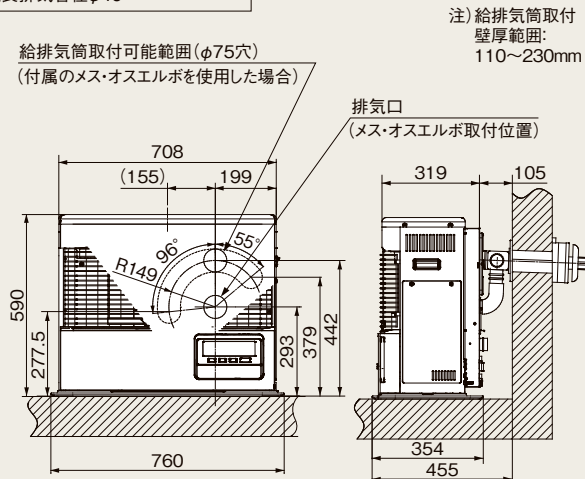

FF-VY5517P・VT5517P・VT4217P・VY5516P・VT5516P・VT4216P

壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40


○右配管の場合は、別売品メスオス自在管 F-60Rと0.5m伸縮管 F-21Rを使用してください。

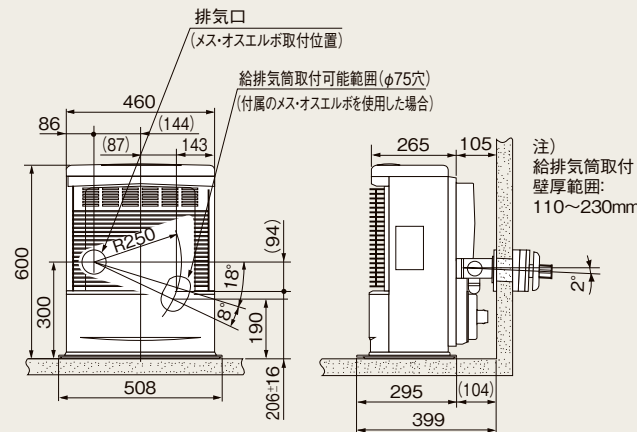

FF-VG3515Y・VG4215Y・VG3515S・VG4215S

壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40


注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
110~230mm

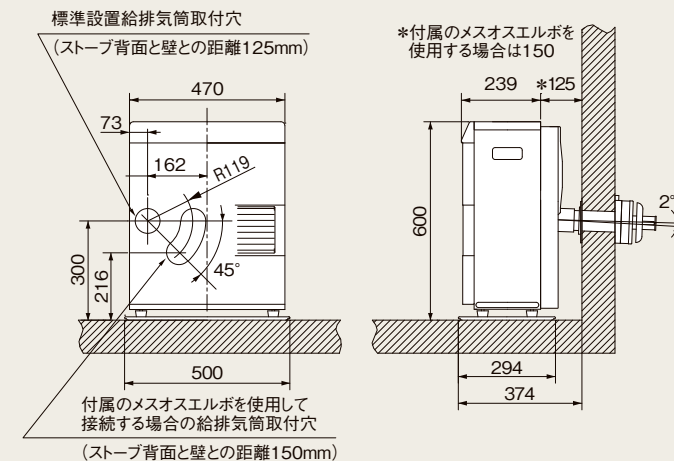

FF-VG5215S

壁貫通穴径φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径φ40

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
140~260mm

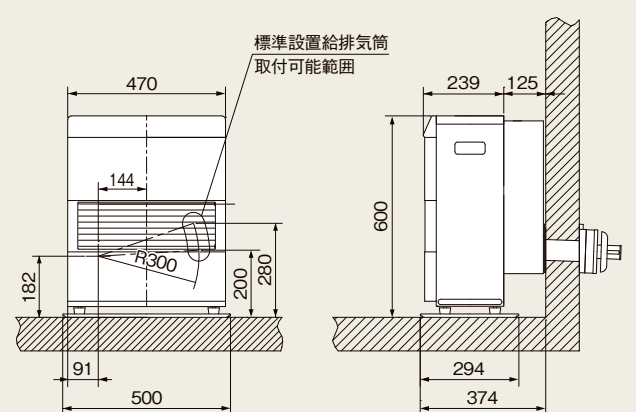

注) 給排気筒取付壁厚範囲について:記載範囲はスぺーサを使用した場合の対応壁厚で、スぺーサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図(単位:mm)

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

FF-7414

壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
110~230mm

FF-B5814・B7414・B5810

壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
110~230mm

FF-10014

壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径φ50

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
140~240mm

FF-B10014・B11014

壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径φ50

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
140~240mm

FF-B16014

壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径φ50

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
140~240mm

FFP-18015A

壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径φ50

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
140~240mm

注) 給排気筒取付壁厚範囲について:記載範囲はスペーサを使用した場合の対応壁厚で、スペーサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

〈暖房機器仕様一覧表〉 開発中のため仕様等が変更になる場合があります。

■FF式石油暖房機(輻射型) ●半密閉式石油暖房機とFF式石油暖房機の暖房のめやすは、寒冷地のコンクリート住宅を表示してあります。

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を除く) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
							点火時	燃焼時 (強~弱)	待機時		
FF-AG6817H・AG6816H		6.78~1.98	28畳 (46.0㎡) まで	87.0 (B)	548×802×284	25.0	860 / 860	34 / 39~12 / 13	1.0	38 / 24	7.79~2.26 (0.757~0.22)
FF-SG6817K・SG6816K		6.78~1.98	28畳 (46.0㎡) まで	86.0 (B)	600×696×337	23.0	860 / 860	34 / 39~12 / 13	1.0	38 / 25	7.88~2.26 (0.766~0.22)
FF-SG4217M・SG4216M		4.20~1.98	18畳 (29.5㎡) まで	86.0 (B)	595×466×320	20.0	860 / 860	28 / 28~18 / 18	1.0	33 / 25	4.89~2.26 (0.475~0.22)
FF-SG5617M・SG5616M		5.60~1.98	23畳 (38.0㎡) まで	86.0 (B)	595×466×320	20.0	860 / 860	37 / 37~18 / 18	1.0	37 / 25	6.51~2.26 (0.633~0.22)
FF-6817PK・6816PK		6.80~1.77	28畳 (46.0㎡) まで	86.0 (B)	590×760×354	27.0	340 / 340	31 / 29~12.5 / 13	1.3	33 / 24	7.90~2.26 (0.768~0.22)
FF-6817PR・6816PR		6.80~1.77	28畳 (46.0㎡) まで	86.0 (B)	590×760×354	27.0	340 / 340	31 / 30~11 / 12	1.3	33 / 24	7.90~2.26 (0.768~0.22)
FF-VY5517P・VY5516P		5.47~1.71	23畳 (38.0㎡) まで	86.0 (B)	600×460×265	18.5	340 / 340	40 / 41~22 / 24	2.8	34 / 24	6.36~2.04 (0.618~0.198)
FF-VT5517P・VT5516P		5.47~1.71	23畳 (38.0㎡) まで	86.0 (B)	600×460×265	18.5	340 / 340	39 / 41~22 / 24	1.8	33 / 24	6.36~2.04 (0.618~0.198)
FF-VT4217P・VT4216P		4.19~1.71	18畳 (29.5㎡) まで	86.0 (B)	600×460×265	18.5	340 / 340	36 / 37~22 / 24	1.8	30 / 24	4.87~2.04 (0.473~0.198)

●50 / 60Hz共用。

■FF式石油暖房機(温風型)

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h) (強~弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
							点火時	燃焼時 (強~弱)	待機時				
FF-HG4216S・SG4215S・ SG4214S		4.23~1.49	18畳 (29.5㎡) まで	86.6 (B)	595×466×320	16.5	860 / 860	36 / 34~12 / 13	1.0	36 / 23	—	—	4.88~1.72 (0.475~0.167)
FF-HG5216S・SG5215S・ SG5214S		5.22~1.49	22畳 (36.5㎡) まで	86.6 (B)	595×466×320	16.5	860 / 860	38 / 36~12 / 13	1.0	38 / 23	—	—	6.03~1.72 (0.586~0.167)
FF-WG4017S		3.99~1.49	17畳 (28.0㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	19.5	650 / 650	21 / 25~10 / 11	1.0	36 / 22	—	—	4.59~1.72 (0.446~0.167)
FF-WG4016S		3.99~1.49	17畳 (28.0㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	19.5	650 / 650	21 / 26~10 / 11	1.0	36 / 22	—	—	4.59~1.72 (0.446~0.167)
FF-WG5217S		5.18~1.49	22畳 (36.5㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	19.5	650 / 650	25 / 30~10 / 11	1.0	38 / 22	—	—	5.96~1.72 (0.579~0.167)
FF-WG5216S		5.18~1.49	22畳 (36.5㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	19.5	650 / 650	25 / 31~10 / 11	1.0	38 / 22	—	—	5.96~1.72 (0.579~0.167)
FF-WG6517S		6.53~1.74	27畳 (44.5㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	21.0	650 / 650	33 / 38~11 / 12	1.0	40 / 23	—	—	7.50~2.01 (0.729~0.195)
FF-WG6516S		6.53~1.74	27畳 (44.5㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	21.0	650 / 650	33 / 40~11 / 12	1.0	40 / 23	—	—	7.50~2.01 (0.729~0.195)
FF-WG4017Y		3.99~1.49	17畳 (28.0㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	20.5	650 / 650	21 / 25~10 / 11	1.0	36 / 22	5.0	11.2~29.9	4.59~1.72 (0.446~0.167)
FF-WG4016Y・WG4015Y		3.99~1.49	17畳 (28.0㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	20.5	650 / 650	21 / 26~10 / 11	1.0	36 / 22	5.0	11.2~29.9	4.59~1.72 (0.446~0.167)
FF-WG5217Y		5.18~1.49	22畳 (36.5㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	20.5	650 / 650	25 / 30~10 / 11	1.0	38 / 22	5.0	8.6~29.9	5.96~1.72 (0.579~0.167)
FF-WG5216Y・WG5215Y		5.18~1.49	22畳 (36.5㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	20.5	650 / 650	25 / 31~10 / 11	1.0	38 / 22	5.0	8.6~29.9	5.96~1.72 (0.579~0.167)
FF-VG3515S		3.48~1.74	15畳 (25.0㎡) まで	86.6 (B)	600×500×315	16.0	650 / 650	33 / 31~16 / 17	1.3	37 / 27	—	—	4.01~2.01 (0.39~0.195)
FF-VG4215S		4.23~1.74	18畳 (29.5㎡) まで	86.6 (B)	600×500×315	16.5	650 / 650	34 / 32~16 / 17	1.3	37 / 27	—	—	4.88~2.01 (0.475~0.195)
FF-VG5215S		5.18~1.74	22畳 (36.5㎡) まで	87.0 (B)	600×500×368	17.5	650 / 650	27 / 32~10 / 11	1.3	38 / 23	—	—	5.96~2.01 (0.579~0.195)
FF-VG3515Y		3.48~1.74	15畳 (25.0㎡) まで	86.6 (B)	600×500×315	19.0	650 / 650	33 / 31~16 / 17	1.3	37 / 27	5.0	12.8~25.6	4.01~2.01 (0.39~0.195)
FF-VG4215Y		4.23~1.74	18畳 (29.5㎡) まで	86.6 (B)	600×500×315	20.0	650 / 650	34 / 32~16 / 17	1.3	37 / 27	5.0	10.5~25.6	4.88~2.01 (0.475~0.195)
FF-7414		7.41~3.21	31畳 (51.0㎡) まで	86.6 (B)	595×820×391	37.0	115 / 115	33 / 32~17 / 21	1.6	37 / 33	—	—	8.55~3.70 (0.831~0.36)
FF-10014		10.0~4.01	41畳 (67.5㎡) まで	87.0 (B)	595×820×391	40.0	120 / 120	43 / 45~22 / 28	1.6	42 / 36	—	—	11.5~4.63 (1.12~0.45)
FF-B5814・B5810		5.81~3.21	24畳 (39.5㎡) まで	86.6 (B)	595×820×428	39.0	115 / 115	32 / 31~17 / 21	1.6	36 / 33	—	—	6.72~3.70 (0.653~0.36)
FF-B7414		7.41~3.21	31畳 (51.0㎡) まで	86.6 (B)	595×820×428	39.0	115 / 115	33 / 32~17 / 21	1.6	37 / 33	—	—	8.55~3.70 (0.831~0.36)
FF-B10014		10.0~4.01	41畳 (67.5㎡) まで	87.0 (B)	595×820×478	42.0	120 / 120	43 / 45~22 / 28	1.6	42 / 36	—	—	11.5~4.63 (1.12~0.45)
FF-B11014		11.0~4.01	45畳 (74.5㎡) まで	87.0 (B)	595×820×478	42.0	120 / 120	43 / 45~22 / 28	1.6	44 / 37	—	—	12.7~4.63 (1.233~0.45)
FF-B16014		15.9~11.5	65畳 (107.5㎡) まで	86.0 (B)	700×830×510	52.0	72 / 79	86 / 94~77 / 80	2.2	52 / 48.5	—	—	18.5~13.4 (1.80~1.30)
FFP-18015A		17.6~7.61	72畳 (119.0㎡) まで	87.0 (B)	1790×556×488	63.5	最大995 / 995	150 / 175~114 / 125	1.4	46 / 40	—	—	20.2~8.70 (1.965~0.846)

※秒速点火ONの状態では、平均約100W(最大650W)の電力を消費します。 ●50 / 60Hz共用。

■FF式石油暖房機(温風型)

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h) (強~弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
							点火時	燃焼時 (強~弱)	待機時				
FF-G5213Y		5.18~1.49	22畳 (36.5㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	20.5	650 / 650	25 / 31~10 / 11	1.4	38 / 22	5.0	8.6~29.9	5.96~1.72 (0.579~0.167)
FF-G5211Y		5.18~1.49	22畳 (36.5㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	20.5	650 / 650	25 / 31~10 / 11	1.4	38 / 22	5.0	8.6~29.9	5.96~1.72 (0.579~0.167)

※秒速点火ONの状態では、平均約100W(最大650W)の電力を消費します。 ●50 / 60Hz共用。

■半密閉式石油暖房機 ※SV-7017PK・7016PK・7017PR・7016PRの外形寸法は下図を含めた寸法です。

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を除く※) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃料消費量 [kW (L / h)]	排気筒径mm (寸)
							点火時	燃焼時 (強~弱)	待機時				
SV-7017PK・7016PK		7.00~1.52	29畳 (48.0㎡) まで	69.0 (C)	590×760×354	23.0	340 / 340	17 / 17~11 / 12	1.3	31 / 24	—	10.14~2.26 (0.986~0.22)	106 (3.5)
SV-7017PR・7016PR		7.00~1.52	29畳 (48.0㎡) まで	69.0 (C)	590×760×354	23.0	340 / 340	15 / 15~9.5 / 10	1.3	31 / 24	—	10.14~2.26 (0.986~0.22)	106 (3.5)
SV-V4517M・V4516M		4.50~1.23	19畳 (31.5㎡) まで	69.0 (C)	600×470×296	18.0	340 / 340	10.5 / 11.5~8 / 8.5	2.8	27 / 24	—	6.52~2.04 (0.634~0.198)	106 (3.5)
SV-1012BS		5.86~1.08	24畳 (39.5㎡) まで	67.0 (D)	510×488×333	16.0	80 / 79	19 / 18~9 / 8	0	—	—	8.75~1.85 (0.85~0.18)	106 (3.5)
SV-1012BD		7.16~1.03	30畳 (49.5㎡) まで	67.0 (D)	575×505×335	17.2	85 / 84	20 / 19.5~8 / 7.5	0	—	—	10.69~1.85 (1.039~0.18)	106 (3.5)
SV-1512B		11.3~2.0	46畳 (76.0㎡) まで	66.5 (E)	755×558×378	23.0	78 / 77	22 / 20.5~10 / 9.5	0	—	—	17.00~3.70 (1.652~0.36)	106 (3.5)
SV-1512BS		11.3~2.0	46畳 (76.0㎡) まで	66.5 (E)	755×645×377	32.5	78 / 77	22 / 20.5~11 / 10.5	0	—	15.5	17.00~3.70 (1.652~0.36)	106 (3.5)
SV-2012B		15.6~3.66	64畳 (105.5㎡) まで	64.4 (E)	885×600×420	32.5	76 / 75	27 / 24.5~15 / 14.5	0	—	—	24.27~6.79 (2.359~0.66)	106 (3.5)
SV-2012BS		15.6~3.66	64畳 (105.5㎡) まで	64.4 (E)	885×685×450	41.0	77 / 76	27.5 / 25~15.5 / 15	0	—	20	24.27~6.79 (2.359~0.66)	106 (3.5)

●50 / 60Hz共用。

■床暖FF式石油暖房機仕様

型式	UH-FSG7017K・FSG7016K	50／60Hz共用	UH-F7017PK・F7016PK	50／60Hz共用
発熱量	床暖房：28,890～8,150kJ／h ストープ単独：28,370～8,150kJ／h		床暖房：28,890～8,150kJ／h ストープ単独：28,450～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房：8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h) ストープ単独：7.88～2.26kW(0.766～0.22L／h)		床暖房：8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h) ストープ単独：7.90～2.26kW(0.768～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	86.0%(区分B)		86.0%(区分B)	
暖房出力	床暖房併用：6.95～1.98kW ストープ単独：6.78～1.98kW		床暖房併用：6.95～1.90kW ストープ単独：6.80～1.77kW	
外形寸法	高さ600×幅696×奥行337mm		高さ590×幅760×奥行354mm	
質量	30.0kg		34kg	
消費電力 (50／60Hz)	床暖房：点火時880／880W・燃焼時(強)59／69W～(弱)35／43W ストープ単独：点火時860／860W・燃焼時(強)34／39W～(弱)12／13W 待機時：1.0W		床暖房：点火時360／360W・燃焼時(強)54／59W～(弱)37／45W ストープ単独：点火時340／340W・燃焼時(強)31／29W～(弱)12.5／13W 待機時：1.5W	
運転音(強／弱)	38／27dB		33／26dB	
排気管径	φ40mm		φ40mm	
最大床暖出力	1.51kW		1.51kW	
最大パネル数	10畳		10畳	
シスターン容量	2L		2L	
使用圧力	シスターン大気開放式		シスターン大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm		外径φ8mm	
暖房の めやす	温暖地	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート25畳(41.5m ²)まで	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート25畳(41.5m ²)まで	
	寒冷地	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート29畳(48.0m ²)まで	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート29畳(48.0m ²)まで	
サポートヒーター	625W(連続の場合)		625W(連続の場合)	

型式	UH-F7017PR・F7016PR	50／60Hz共用
発熱量	床暖房：28,890～8,150kJ／h ストープ単独：28,450～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房：8.03～2.26kW(0.78～0.22L／h) ストープ単独：7.90～2.26kW(0.768～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	86.0%(区分B)	
暖房出力	床暖房併用：6.95～1.90kW ストープ単独：6.80～1.77kW	
外形寸法	高さ590×幅760×奥行354mm	
質量	34kg	
消費電力 (50／60Hz)	床暖房：点火時360／360W・燃焼時(強)53／58W～(弱)34／42W ストープ単独：点火時340／340W・燃焼時(強)30／28W～(弱)11／11W 待機時：1.3W	
運転音(強／弱)	33／26dB	
排気管径	φ40mm	
最大床暖出力	1.51kW	
最大パネル数	10畳	
シスターン容量	2L	
使用圧力	シスターン大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm	
暖房の めやす	温暖地	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート25畳(41.5m ²)まで
	寒冷地	木造18畳(29.5m ²)まで・コンクリート29畳(48.0m ²)まで
サポートヒーター	625W(連続の場合)	

■床暖半密閉式石油暖房機仕様

型式	UH-7717PK・7716PK	50／60Hz共用	UH-7717PR・7716PR	50／60Hz共用
発熱量	床暖房35,000～8,150kJ／h ストープ単独：35,000～8,150kJ／h		床暖房35,000～8,150kJ／h ストープ単独：35,000～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房：9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h) ストープ単独：9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)		床暖房：9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h) ストープ単独：9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	69.0%(区分C)		69.0%(区分C)	
暖房出力	床暖房併用：7.66～1.86kW ストープ単独：6.71～1.52kW		床暖房併用：7.66～1.86kW ストープ単独：6.71～1.52kW	
外形寸法	高さ590×幅760×奥行354mm		高さ590×幅760×奥行354mm	
質量	30kg		30kg	
消費電力 (50／60Hz)	床暖房：点火時360／360W・燃焼時(強)38／46W～(弱)33／42W ストープ単独：点火時340／340W・燃焼時(強)17／17W～(弱)11／12W 待機時：1.3W		床暖房：点火時360／360W・燃焼時(強)38／43W～(弱)32／39W ストープ単独：点火時340／340W・燃焼時(強)15／15W～(弱)9.5／10W 待機時：1.3W	
運転音(強／弱)	32／26dB		32／26dB	
排気管径	φ106mm(3.5寸)		φ106mm(3.5寸)	
最大床暖出力	2.09kW		2.09kW	
最大パネル数	12畳		12畳	
シスターン容量	2L		2L	
使用圧力	シスターン大気開放式		シスターン大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm		外径φ8mm	
暖房の めやす	温暖地	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート27畳(44.5m ²)まで	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート27畳(44.5m ²)まで	
	寒冷地	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート32畳(53.0m ²)まで	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート32畳(53.0m ²)まで	
サポートヒーター	625W(連続の場合)		625W(連続の場合)	

■ツインヒーター仕様

型式	UHB-TP1030	50／60Hz共用
発熱量	温水用バーナ：24,080～8,150kJ／h ストープ用バーナ：20,440～8,150kJ／h	
燃料消費量	温水用バーナ：6.68～2.26kW(0.65～0.22L／h) ストープ用バーナ：5.68～2.26kW(0.552～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	86.0%(区分B)	
温水暖房出力	5.23～1.62kW	
ストープ暖房出力	4.88～1.79kW	
外形寸法	高さ628×幅757×奥行494mm	
質量	47kg	
消費電力	温水暖房単独時：点火時650／640W・燃焼時(強)82／98W～(弱)79／93W ストープ単独時：点火時620／620W・燃焼時(強)34／40W～(弱)22.5／24.5W 同時使用時：点火時660／650W・燃焼時(強)95／115W～(弱)80／96W 待機時：2.1W	
運転音(強／弱)	37／30dB	
排気管径	φ50mm	
温水出口温度	75～30℃	
タンク容量	膨張タンク2.8L、サブタンク2.0L	
システム許容水量	50L	
循環ポンプ機外性能	5mH ₂ O-5L／min、3mH ₂ O-13L／min	
最高使用圧力	88kpa(0.9kgf／cm ²)	
温水配管接続径	R1／2オネジ	
暖房の めやす	温水暖房	床暖房の場合：30畳まで
	ストープ 暖房	温暖地：木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート17畳(28.0m ²)まで
		寒冷地：木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート20畳(33.0m ²)まで

型式	UHB-TPM1030	50／60Hz共用
発熱量	温水用バーナ：24,080～8,150kJ／h ストープ用バーナ：20,440～8,150kJ／h	
燃料消費量	温水用バーナ：6.68～2.26kW(0.65～0.22L／h) ストープ用バーナ：5.68～2.26kW(0.552～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	86.0%(区分B)	
温水暖房出力	5.23～1.62kW	
ストープ暖房出力	4.88～1.79kW	
外形寸法	高さ628×幅752×奥行494mm	
質量	47kg	
消費電力	温水暖房単独時：点火時650／640W・燃焼時(強)82／98W～(弱)79／93W ストープ単独時：点火時620／620W・燃焼時(強)34／40W～(弱)22.5／24.5W 同時使用時：点火時660／650W・燃焼時(強)95／115W～(弱)80／96W 待機時：2.1W	
運転音(強／弱)	37／30dB	
排気管径	φ50mm	
温水出口温度	75～30℃	
貯湯量	2L	
循環ポンプ機外性能	5mH ₂ O-5L／min、3mH ₂ O-13L／min	
最高使用圧力	93kpa(0.95kgf／cm ²)	
温水配管接続径	R1／2オネジ	
暖房の めやす	温水暖房	床暖房の場合：30畳まで
	ストープ 暖房	温暖地：木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート17畳(28.0m ²)まで
		寒冷地：木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート20畳(33.0m ²)まで

■石油ファンヒーター

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間(約)h (強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
						点火時	燃焼時(強～弱)	待機時※				
FH-WZ3617BY		3.60～0.59	10畳(16.5m ²)まで	466×458×338	12.3	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-WZ4617BY		4.62～0.72	12畳(20.0m ²)まで	466×520×338	13.2	650／650	23／23～10／11	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-WZ5717BY		5.65～0.90	15畳(25.0m ²)まで	466×520×338	13.2	650／650	27／25～10／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX3617BY		3.60～0.59	10畳(16.5m ²)まで	466×458×334	12.4	650／650	22／22～9.5／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4617BY		4.62～0.72	12畳(20.0m ²)まで	466×520×334	13.3	650／650	23／24～10／11	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5717BY		5.65～0.90	15畳(25.0m ²)まで	466×520×334	13.3	650／650	27／26～10／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX6717BY		6.65～1.06	17畳(28.0m ²)まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～12／13	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-VX7317BY		7.25～1.19	19畳(31.5m ²)まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～12／13	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-SR3317Y		3.30～0.63	9畳(15.0m ²)まで	426×394×324	9.6	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-ST3617BY		3.60～0.59	10畳(16.5m ²)まで	426×442×334	11.2	650／650	22／22～9.5／10	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-ST4617BY		4.62～0.72	12畳(20.0m ²)まで	426×504×334	12.0	650／650	23／24～9.5／10	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-ST5717BY		5.65～0.90	15畳(25.0m ²)まで	426×504×334	12.0	650／650	27／26～9.5／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-M2517Y		2.50～0.66	7畳(11.5m ²)まで	390×312×307	7.9	650／650	15／15～8.5／8.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W)〔FH-VX6717BY・VX7317BYは平均約100W(最大650W)〕の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

■石油ストープ


型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間(約)h (強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
SX-E2917Y		2.87～2.15	8畳(13.0m ²)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E3517WY		3.47～2.42	9畳(15.0m ²)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E2917WY		2.87～2.29	8畳(13.0m ²)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3717Y		3.65～2.92	10畳(16.5m ²)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)
SX-E2817Y		2.83～2.26	8畳(13.0m ²)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-2817Y		2.83～2.26	8畳(13.0m ²)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2417Y		2.42～1.93	7畳(11.5m ²)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2417Y		2.42～1.93	7畳(11.5m ²)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SL-5117		5.14	13畳(21.5m ²)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6617		6.59	17畳(28.0m ²)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

■ブルーバーナ

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間(約)h (強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
GH-C12F		12.3～4.63	31畳(51.0m ²)まで	674×470×622	19.7	890／890	28／31～18／20	0.6	45／37	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-C19F・GH-C19FS		18.73～6.07	48畳(79.0m ²)まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.

長期使用製品安全点検制度のお知らせ



点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載のFF式石油暖房機は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。〈業務用タイプは除く〉

特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成(安全に長く使うために)の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

I 制度の構成(安全に長く使うために)

- 特定保守製品の指定
 - 本カタログ掲載製品ではFF式石油暖房機
- 特定製造事業者等の義務
 - 対象者: 特定保守製品の製造、輸入事業者
 - ※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
 - 経済産業局長への事業の届出義務
 - 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
 - 製品への表示義務
 - 製品への書面及び所有者票の添付義務
 - 製品の所有者情報の管理義務
 - 点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の既販品も対象)
 - 点検通知義務及び点検実施義務
- 特定保守製品取引事業者の義務と責務
 - 対象者: 販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
 - 所有者への引渡時の説明義務
 - 所有者情報の特定製造業者への提供の協力責務
- 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務
 - 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
 - 特定保守製品の点検等の保守の責務
- 関連事業者の責務
 - 対象者: 不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者
 - 所有者情報の提供の責務

II 製品本体表示と所有者票について

- 製品本体の表示
 - 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
 - 製造年月
 - 設計標準使用期間
 - 点検期間の始期及び終期
 - 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
 - 製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項
- 所有者票の添付
 - 特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票(登録はがき)が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

特定保守製品	
特定製造事業者等名	株式会社 コロナ 新潟県三条市東新保7番7号
製造年月	20**年**月
型式	FF-AG6817H
設計標準使用期間	8年(20,000時間)
点検期間	20**年**月～20**年**月
問い合わせ連絡先	株式会社コロナ 点検受付窓口 0120-665-785

【法定点検期間】 ※見本につき、現物とは異なります。

製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。

〈FF式石油暖房機〉 製造年月より7年～9年の間
※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご利用の場合は早期点検が必要です。

■密閉燃焼式石油温風暖房機の点検時期お知らせ機能について

密閉燃焼式石油温風暖房機には「点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)」が搭載されています。

- 法定の点検開始時期が過ぎて点検が済んでいない場合、操作パネルに「88」を表示します。なお、法定点検がお済みの場合は表示されません。
- 「88」が表示された場合、点検受付窓口へご連絡いただきますようお願いいたします。

※点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。

■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1. 開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこれま 枠 カートリッジタンクのふたの改善(閉止の音、目視または触感で確認できること)

給油時 給油時自動消火装置
給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2. 石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

不完全燃焼防止装置 不完全燃焼防止機能の強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

不完全燃焼通知機能 不完全燃焼通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。

不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。



新技術基準適合格

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホッと」暖まることができるという意味が込められています。



PSCマーク

販売から点検実施の流れとお願い

1 ご購入時の説明

この制度を円滑に実施するためには、ご購入時(販売時)の説明がたいへん重要です!ご購入いただいたお客様に、制度の説明と製品に同梱されている所有者票に必ずご記入いただき、ご返送していただくようご説明ください。(また、代行記入が可能な旨もお伝えください)直接製品をお客様に販売されている皆様のご協力が不可欠です。ご協力をお願いいたします。



所有者票は商品取扱説明書または保証書等と同梱されています。お客様にご記入していただきます。(または、販売・設置事業者様が代行記入していただいても構いません)

所有者票(返信用) ※

お送り先 返信用

もれなくご記入の上、最後に「個人情報保護シート」を貼付して投函してください。 貼付位置ガイド

※所有者情報は個人情報保護法及び消安法に基づき管理し、法定点検、リコール等製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。
※賃貸物件の場合は、所有者に代わり、管理会社の連絡先の記入も可。

所有者または、管理会社情報	フリガナ 氏名または名称(法人、団体、管理会社名)
〒0000-0000	都・道・府・県 市 区・郡 番地 町室
フリガナ	〒0000-0000
都・道・府・県 市 区・郡 番地 町室	
フリガナ	〒0000-0000
都・道・府・県 市 区・郡 番地 町室	

(アンケート)この製品の引き渡し時に本制度について事業者から説明を受けましたか? ☐ はい ☐ いいえ

※この所有者票の記入者 ☐ お客様 ☐ 代行者(業者)

※見本につき、現物とは異なります。

特定保守製品情報が記載されています。ご確認ください。

販売・設置事業者様が必ずご記入ください。

インターネットからでも登録いただけます。
コロナホームページ
<http://www.corona.co.jp/>



郵便はがき

955-8710

新潟県三条市東新保7番7号
株式会社 コロナ
点検受付窓口 行

1. 型式名 FF-VG3515S
2. 製造年月 20EF年 GH月
3. 点検期間 20IJ年 7月～20KL年 6月

販売事業者および設置事業者による説明・代行記入も可能

販売事業者名:
住所:
電話番号: - -

お客様への説明 (20 年 月 日)
☐ 販売事業者 ☐ 設置事業者(代行説明)氏名()

点検(有償)により安全確保に取り組んでまいります。

点検内容について

点検は省令に定められた点検基準に基づいて作成した「点検の手引き」により実施します。

点検員資格制度について

点検の実施にあたり、適正な技術レベルが確保されるようにするため、全ての点検員のスキルの適切なレベルの確保のために、必要十分な技術講習を適切に行うことが求められています。コロナでは、お客様に安心して点検を受けていただけるように、平成21年4月1日より第三者認証機関[※]による点検員資格制度を導入いたします。

※第三者認証機関: 一般財団法人 日本ガス機器検査協会
一般財団法人 日本燃焼機器検査協会

既販品について

法施行日(平成21年4月1日)前に製造された特定保守製品(既販品)についても、点検により安全確保に取り組んでまいります。

- コロナでは、既販品を含め、特定保守製品の点検等の保守の体制を整備しております。
- 製品を長期にわたり使用している場合は、注意してご使用いただくとともに、安全上、点検することが望まれますのでご連絡ください。また製品に異常があれば早急に使用を中止してください。
- コロナでは、点検することが望ましい時期が到来した製品について、ホームページ等により情報提供をしております。また、該当する製品があった場合は株式会社コロナ点検受付窓口(フリーダイヤル:0120-665-785)までご連絡ください。

点検済シールについて

長期使用製品安全点検制度に基づく点検を実施し、安全上支障がない場合、「点検済」シールを製品本体に貼付いたします。

※見本につき、現物とは異なります。



■省エネ基準達成率の表示について

	このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考になしてください。
	※省エネルギー法目標年度2006年度機種種について表示します。 ※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。

給排気・熱交換方式		目標基準値(%)	区分名
密閉式 自然対流式	自然対流式	83.5	A
	強制対流式	86.0	B
密閉式 放射式	放射式	69.0	C
	自然対流式	67.0	D
半密閉式 自然対流式・強制対流式	1.5L/h以下	67.0	D
	1.5L/hを超えるもの	※	E

※エネルギー消費効率(%)=-3.0×燃料消費量(L/h)+71.5

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
- 温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

- 寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)