

上質暖房で癒される、 至福のひととき…。

寒い朝も冷え込む夜も、お部屋はあっという間に快適空間に。

優れた暖房性能とスタイリッシュな外観にこだわったコロナWZシリーズで、

至福のひとときを過ごしませんか？



・ FH-WZ3617BY (V) ・



こだわりのインテリアに。

・ FH-WZ3617BY (TU) ・



和洋いずれにも調和。

・ FH-WZ3617BY (W) ・

ヒートバックシステム搭載バーナで CORONA が実現する 暖かくて快適な冬。



ヒートバックシステム搭載バーナ。

バーナ全体の最適化をはかり、
従来、通常点火に約150秒かかっていた時間を、
約1/2の約75秒まで短縮。
同時に点火までにかかる消費電力量も
約1/2に低減しました。

だから

だから

だから




※1 最速7秒で点火

※1 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。予熱なしの通常点火は75秒となります。

選べる〈秒速タイマー〉〈秒速点火〉〈通常点火〉


秒速タイマー (7秒点火タイマー)

タイマーを使うから
消費電力が少ない。

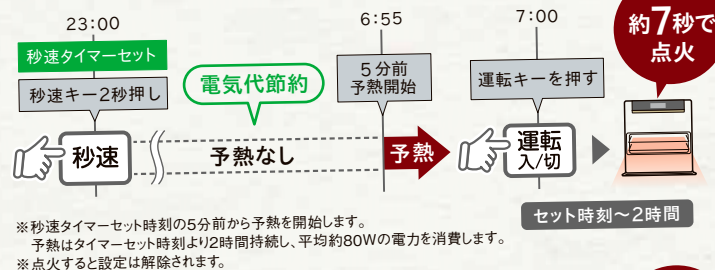



秒速点火 (7秒点火)

いつでもすぐに
点火したい時に便利。

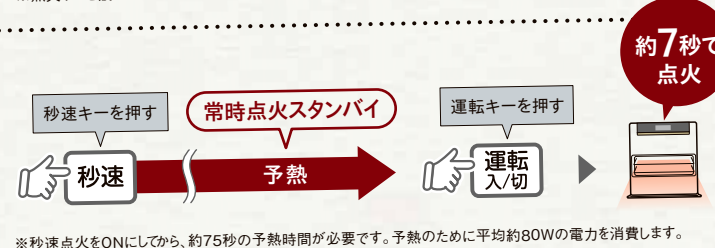

通常点火 (75秒点火)

秒速キーを
セットしなくても
約75秒で点火。

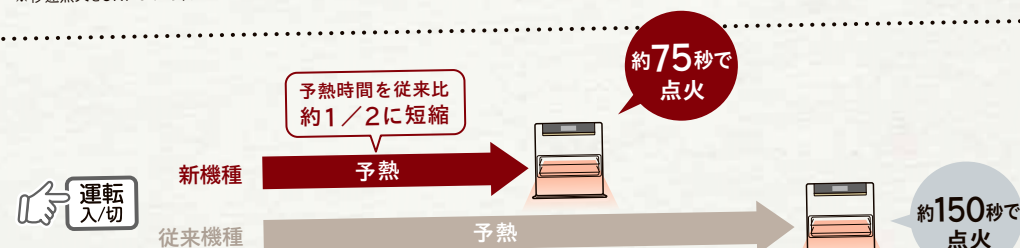

電気代が安い

独自のポンプ噴霧式バーナ

自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力。

▶▶ 電気代は1日約3.5～5.8円程度^{※2}

※2 FH-WZ3617BYにおいて1日8時間、3回点火を行い、1シーズン(10月～翌5月のうち1500時間を想定。消費電力(11W～22W)で運転した場合。電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。

熱回収機構のないファンヒーターが
白熱電球 だとしたら



コロナファンヒーターは
LED電球



・白熱電球と同等の明るさとした場合。

カタログの仕様表

消費電力50/60Hz(W)	燃焼時(強～弱)
350	22/22～9.5/11
350	23/24～10/11
350	27/26～10/11
350	27/28～12/13
350	29/29～12/13

コロナなら
燃焼時はわずか9.5～29W

ここに注目!

点火時消費電力量を約1/2に低減。(当社比)^{※3}

※3 FH-WZ3617BYにおいて当社従来機種FH-WZ3615BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を150秒から75秒に短縮。(FH-VX6717BY-VX7317BYを除く)



※4 灯油が長持ち

1回の給油で長時間運転。

※4 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかったりします。



給油(7.2Lタンク)1回で

最大
約126時間
～約21時間^{※5}
運転できます。

※5 3.6kWタイプで弱燃焼～強燃焼で運転した場合。当社試算。

給油1回(7.2Lタンク)の能力別最大運転時間

	燃焼継続時間 (弱燃焼～強燃焼)	日数換算 (1日8時間運転)
3.6kWタイプ	約126時間～約21時間	約15日間～約2.5日間
4.6kWタイプ	約103時間～約16時間	約12日間～約2日間
5.7kWタイプ	約83時間～約13時間	約10日間～約1.5日間

●弱燃焼～強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。

コロナは火力が絞れるから、長時間運転が実現できます。

よごれま栓
タンク

※6 手が汚れません

フタが離れないから床も汚れにくい。

※6 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。



選ばれて30年
2,800万台の実績



ロックはカラーサインで確実に確認できます。
確認窓の青色のカラーサインで確実に閉まったことをお知らせします。
○写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。

コロナなら
コロナは、音・色・指先の
感触で、ロックを確認できます。
※ロックされた時のパチンという金属音です。



ひっくり返さず
片手で運べる!

自分好みの暖かさを選ぶ。

choice
1
ONE

生活シーンに合わせて、 好みの火力に固定する。

「火力をしぼって節約したい」また、「室温とは関係なく、好みの火力で運転したい」というお客様のご要望に合わせて、火力セレクト機能を搭載しました。生活シーンに合わせて、お好みの火力に固定して運転できます。



リモコンでも設定ができるようになりました。



火力セレクト表示
※弱・中を選択した場合、点火直後は燃焼が安定するまで強火力運転します。

節約に最適



弱を選択

- お部屋が暖まった時。
- 灯油を節約したい時。
- エアコンとの併用で使いたい時。



弱火力なら、1回の給油で、126.3時間(約15日分)運転可能。



中を選択

- お部屋でくつろぐ時、灯油を節約したい時。



室温が変化しても同じ火力をキープします。



強を選択

- 冷え込む朝や夜、帰宅時などお部屋をすぐに暖めたい時。



強火力で一気に暖かく。広いお部屋も均一に暖かく。



1回の給油で
運転できる時間は？

7.2Lタンク(3.6kWタイプ)の場合

弱火力

約126時間
(約15日分※)

- 中火力：32.8時間
- 強火力：20.6時間

※1日8時間、弱火力で運転した場合。当社試算。


choice
2
TWO

ワンタッチで快適省エネ運転。

ECOモード


設定温度が21℃以上の場合、ecoキーを押すだけで20℃※に切り換わり、ecoモードで運転します。ecoセーブ運転に切り換わると、ムダな暖めすぎを抑えて、快適な室温をキープします。

省エネおすすめ運転 設定温度を1℃下げること、灯油の消費を10%削減できます。




ワンタッチで設定温度を20℃※に自動切り換え。
※設定温度が21℃以上の場合。

■エコ運転



最大火力を60%に抑えて室内を暖房。

■ecoセーブ運転



ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

■セーブ消火



室温が設定温度プラス3℃になると自動的に消火します。
※室温が設定温度まで下がると再度点火します。

※すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。

消火時のイヤなニオイを低減。

中火力にして消火。

クリーン消火

強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げてから消火することで、臭気低減に効果を発揮します。



ニオイの元を残さない。

ニオイカットメカ

消火時のニオイの原因となっていたノズル先端の灯油を電子制御電磁ポンプで根こそぎ吸引します。ニオイの元となる灯油を残さないため、ニオイが大幅に低減します。



分かりやすく使いやすい親切設計。

3色の光と音で運転状態をお知らせ。

新トリプルサイン



新トリプルサイン

●エコ運転中の表示
※SRタイプ、ST・miniシリーズは、お知らせサイン(2色)を搭載しています。


通常運転時			給油が近づいた時		
状況	光	音	状況	光	音
自動消火15分前	緑・遅い点滅	♪ビービービー	灯油切れで自動消火の約20～40分前	赤・遅い点滅	♪メロディー※
自動消火10分前	緑・早い点滅	♪ビービービー	灯油切れで自動消火	赤・早い点滅	♪メロディー※
自動消火3分前	緑・早い点滅	♪ビービービー			
消火	消灯	♪ビービービー			

※エリーゼのために

eco運転時			給油が近づいた時		
状況	光	音	状況	光	音
自動消火に近づいた時	青・点滅		灯油切れで自動消火	赤・早い点滅	♪メロディー※
eco運転時	青・点灯				

※状況及び音は通常運転と同じです。 ※色は青色です。

NEW 点火待ち時間お知らせ 時間経過と共に3色の光が1つずつ消灯し、点火まで見える化します。

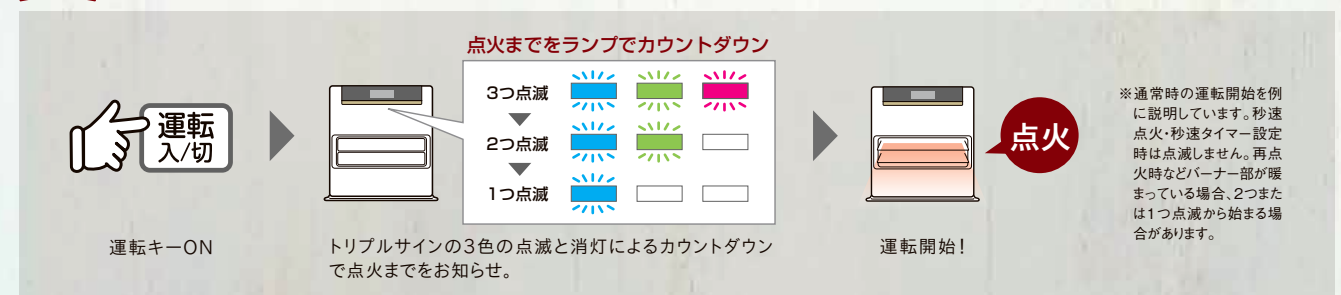

ホーローグリルで
お手入れラクラク。



ホーローグリル

(WZシリーズを除く)

低騒音設計で弱燃焼時21dB。

弱燃焼時21dB、強燃焼時36dB/FH-WZ3617BY

低騒音設計

2017 Line Up

この冬の暮らしを快適にする1台をお選びください。

コロナ 石油ファンヒーター シリーズ		WZシリーズ コロナ史上No.1 フラッグシップモデル  リモコン 12ページ	VXシリーズ 高性能ハイグレード モデル  ※VX67・73タイプはデザインが異なります。 14~15ページ	SRタイプ 機能性+αの 高機能モデル  リモコン 16ページ	STシリーズ ハイスタンダード モデル  18ページ	VGタイプ ニオイを従来比 約50%※カット！  ※当社2014年モデル FH-G3214Yとの比較。 19ページ	G32タイプ 基本機能充実の スタンダードモデル  19ページ	miniシリーズ コンパクトモデル  18ページ
暖房のめやす								
木造7畳まで(コンクリート9畳まで)								FH-M2517Y
木造9畳まで(コンクリート12畳まで)								
木造10畳まで(コンクリート13畳まで)		FH-WZ3617BY	FH-VX3617BY	FH-SR3317Y	FH-ST3617BY	FH-VG3317Y	FH-G3217Y	
木造12畳まで(コンクリート17畳まで)		FH-WZ4617BY	FH-VX4617BY		FH-ST4617BY			
木造15畳まで(コンクリート20畳まで)		FH-WZ5717BY	FH-VX5717BY		FH-ST5717BY			
木造17畳まで(コンクリート24畳まで)			FH-VX6717BY					
木造19畳まで(コンクリート26畳まで)			FH-VX7317BY					
便利・快適機能	秒速タイマー(7秒点火タイマー)	●	●	●	●	●	●	
	秒速点火(7秒点火)	●	●	●	●	●	●	●
	通常点火75秒	●	● (VX67・73タイプは除く)	●	●	●	●	●
	快適・足元暖房	● トリプルフロー-&ルーバースイング	● ダブルフロー					
	リモコン	●		●				
	10年バックアップタイマー	●						
	ダブル表示/ダブルタイマー	●	●					
	光る延長お知らせリング	●	●	●	●			
	見やすい液晶	● 大型白文字バックライト液晶	● 大型オレンジ液晶	● 大型オレンジ液晶	● 大型オレンジ液晶	● オレンジ液晶	● グレー液晶	● オレンジ液晶
エコ機能	お知らせ	● 新トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	● 新トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	● お知らせサイン2色	● お知らせサイン2色			● お知らせサイン2色
	音量2段階切換機能			●				
	省エネセンサー	●						
	新エコガイド	●	●					
	火力セレクト	●	●	●	●			
	ECOモード	●	●	●	●	●		
	低消費電力仕様	●	●	●	●	●	●	●
	待機時消費電力1W以下	●	●	●	●	●	●	●
	光触媒除菌・脱臭フィルター	●						
ニオイ低減機能	においとり触媒	●	●			●		
	ルーバー/シャッター	● びたっと消臭 気流ルーバー	● 消臭シャッター					
	クリーン消火(新消臭制御)	●	●	●	●	●	●	●
給油機能	ニオイカットメカ	●	●	●	●	●	●	●
	見やすく大きな油量計窓	●	●		●			
	給油お知らせメロディー	●	●	●	●	●		
	よごれま栓	● キャリングとって付	● キャリングとって付	●	●	●	●	●
給油機能	タンク容量	7.2L	7.2L	5L	7.2L	5L	5L	3.6L
	給油時自動消火	●	●	●	●	●	●	●

■ 特定製品の指定について



石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは25ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

便利・快適機能

秒速タイマー

秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、その間に運転キーを押すと約7秒で点火します。

秒速点火

スイッチONから約7秒で着火します。

通常点火75秒

新開発のヒートバックシステム搭載により、通常時150秒かかっていた点火時間を約1/2の約75秒まで短縮しました。

ルーバースイング

ルーバーが火力に応じて独立した制御で動くことで、温度ムラの少ない快適空間をつくれます。

トリプルフロー

2層の気流+気流ルーバーによる自動角度調整で温風の上昇を抑えます。

ダブルフロー

温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し、温風の上昇を抑えます。

リモコン

リモコンから、温度設定、延長、消火、火力セレクト等を行うことができます。リモコンで運転を開始させることはできません。

10年バックアップタイマー

リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても10年間時計機能が持続します。

ダブル表示(時間・温度)

大型液晶に時刻と温度が同時に表示されるので、大変見やすく便利です。

ダブルタイマー

お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日など、タイマー設定の変更が簡単に行えます。

光る延長お知らせリング

3時間自動消火の15分前から延長キー周囲が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をナビゲートします。

大型白文字バックライト液晶

白色のバックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよくわかります。

(大型) オレンジ液晶

視認性の高いオレンジ液晶で表示文字がはっきり見えます。バックライトは付いていません。

新トリプルサイン/お知らせサイン

自動消火や灯油切れまでの時間を、緑・赤の光と音ではっきりお知らせします。

音量2段階切換機能

シーンに合わせて、お知らせ音の音量を大/従来の2つからお選びいただけます。

エコ機能

省エネセンサー

人の存在を検知し、約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。

新エコガイド

エコガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。2017年モデルからは「昨日の使用量」も表示されます。

火力セレクト

強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定できます。

ECOモード

室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行います(セーブ消火機能付)

低消費電力仕様

コロナ石油ファンヒーターは独自のポンプ噴霧式バーナで自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力です。

待機時消費電力1W以下

コロナ石油ファンヒーターは、プラグをコンセントに差し込んだ待機時の消費電力がわずか1W以下です。

ニオイ低減機能

光触媒除菌・脱臭フィルター

器具背面に取り付けられたフィルターでカビや細菌を抑制、イヤなニオイもしっかり脱臭します。

においとり触媒

わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により大幅に浄化。

びたっと消臭 気流ルーバー

火力に応じてルーバー角度が5段階に変化します。室温に合わせた最適な角度で脱臭します。

消臭シャッター

消火と同時に送風口のシャッターが閉まりイヤなニオイを外に出しません。

クリーン消火(新消臭制御)

強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げてから消火し、ニオイを抑制します。

ニオイカットメカ

細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑えます。

給油機能

見やすく大きな油量計窓

油量計窓が従来より2.2倍にサイズアップし、給油時に「満タン」がさらに分かりやすくなりました。

給油お知らせメロディー

給油のタイミングをメロディー(エリーゼのために)でお知らせします。

よごれま栓

手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。

その他の機能

キャリングとって

片手でラクラク持ち運べる<キャリングとって>が付いたよごれま栓カートリッジタンクです。

給油時自動消火

燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。

運転モード保持機能

コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を記憶しているので、再設定が不要です。

静音設計

燃焼音は強燃焼時36dB、弱燃焼時21dBで、図書館よりも静かです。

チャイルドロック

お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。

高地切換モード

標高が500mを超える場所でお使いいただくときにセットします。

ホーローグリス

グリスは耐久性に優れた高級ホーロー仕上げで、汚れもサッとひとふきです。

対震自動消火装置

燃焼中に本体が揺れを感じると、対震自動消火装置が作動して消火します。

不完全燃焼防止装置

燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

FF式温風暖房機は
↓こちらから



コロナホームページへ移動します。



石油ファンヒーター

WZ
Series

火力に応じて快適スイング!

ルーバースイングで快適温風!

びたっと消臭
気流ルーバー

新機能

ルーバースイングで、心地良い温風を届けます。



ルーバースイング

上下2枚のルーバーがそれぞれ火力に応じて動き、温度ムラの少ない温風を届けます。





火力に応じて快適スイング!



リモコンからも設定ができます。

弱運転時
ルーバーを水平から下向きまで大きく動かすことで温度ムラの少ない運転を行います。強運転時
ルーバーが下向きになる角度を調整し、より広範囲を暖めます。※1

■FH-WZ3617BYにおいてルーバースイング有無の温度比較

— 高さ 130cm
— 高さ 80cm
— 高さ 30cm
1.5m
床から 130cm
床から 80cm
床から 30cm

足もと温度上昇
40%※2スピードアップ!

足もとと肩口の温度差
約1/2(強運転時)※3

●試験条件: FH-WZ3617BYにおいて、ルーバースイング有無の比較。当社住環境試験室にて初期温度7℃から点火後の室温推移の比較。器具正面から1.5m離れた位置(高さ30cm、80cm、130cm)の温度を測定。
※1 床面温度の過熱を抑えたルーバー角度で制御。 ※2 FH-WZ3617BYのルーバースイング機能の有無による温度比較。
※3 強運転時における当社可動式ルーバーFH-WZ3617BYのスイング機能の有無による運転開始10分後の温度差比較。

灯油の節約を
「見える化」でサポート。

新エコガイド

1日 2.1 L

「1日の灯油の使用量」が見える!

- 1日 2.2 L

NEW 「昨日の灯油使用量」が見える!

100日 208 L

「積算使用量」が見える!

※表示する灯油使用量はめやすです。使用状況によって実際の灯油使用量と異なる場合があります。

トリプル

暖かくて経済的。
3 エコで節約。

eco

1

ONE

床暖房のような暖かさ。

お部屋全体をムラなく快適温風!


びたっと消臭 気流ルーバー

トリプルフロー採用


ダブルの温風 & 気流ルーバーで室温を均一な状態に近づけます。

①低温風
②温風
③最適角度

●真横から見た強火力での温風吹き出し状態の比較。



FH-VX3617BY:ダブルフロー



FH-WZ3617BY:トリプルフロー

eco

2

TWO

人の動きを検知し火力を調整・消火。

省エネセンサー

①通常運転
センサーで人の存在を検知し、設定暖房出力で運転。②不在時ひかえめ運転
約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転。③オートオフ
さらに、約50分間人がいないと自動で消火。

※自動消火後は再点火しません。

eco

3

THREE

ワンタッチでラクラク省エネ運転。

ecoモード

ecoモードONで



20℃

1シーズン 約3,900円お得!

※詳しくは5ページをご覧ください。

●すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。

灯油代+電気代がトリプルエコで 1シーズン 約7,000円※5お得に!

1シーズン
灯油代+電気代【36タイプ】
約7,000円節約【46タイプ】
約9,000円節約【57タイプ】
約11,100円節約

※4 FH-WZ3617BYにおいてecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。

※5 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。[気流ルーバー]お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[ecoモード]による節約できる金額の合算。●1日8時間、1シーズン:10月～翌5月のうち1,500時間を想定。●灯油価格77円/L(2017年1月10日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。使用環境、使用条件により異なります。

★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-WZ3617BYとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。27℃の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。

石油ファンヒーター

WZ
Series

コロナ石油ファンヒーターにおいて

No.1の消臭性能を実現。

消臭シャッターが進化

ピタッと閉じて
しっかり消臭。可動式の温風吹き出し口が自動的に閉まり、
消火時のニオイを抑えます。びたっと消臭
気流ルーバー
搭載。

点火時のニオイ(総炭化水素)を約25%低減 (FH-ST3617BYとの比較)

点火時

点火直前までルーバーを閉じる

最適量の気化ガスで着火

点火時臭気
残存率比較

25%減

FH-ST3617BY

FH-WZ3617BY

※吹き出し口からの総炭化水素量(THC)の比較

消火時


消火時のニオイ(総炭化水素)を約60%低減 (グリッド探集法により、消火時に器具前面から出た総炭化水素(THC)の量を可動式ルーバー-FH-WZ3617BYと固定式ルーバー-FH-ST3617BYで比較。)

3段階の消臭システムで徹底したニオイ対策

STEP 1


クリーン消火(新消臭制御)
ニオイカットメカ

ニオイカットメカ

ノズル先端に残った
灯油も根こそぎ吸引。
ニオイの元となる灯
油を残しません。クリーン消火 強火力燃焼時、一度、中火力域まで
下げてから消火することでニオイを抑えます。

STEP 2

においとり触媒

わずかに残った
未燃ガスを大幅
に浄化します。

STEP 3

光触媒除菌・脱臭
フィルターニオイを背面に誘導し、
しっかり脱臭します。抗菌仕様 菌やカビの発生を
抑えます。※試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法:フィルム
密着法(JIS Z2801) 試験結果:99%以上抑制
試験報告書番号:029364-1, 029364-2

使いやすい操作部、わかりやすい表示部。

リモコン

手もとで簡単操作。

運転OFFも
リモコン操作で
ラクラク。※安全性を考慮し、リモコンで運転を開始
させることはできません。リモコン収納
ポケット付

操作部 ユニバーサルデザインで使いやすい。



表示部 大型白文字バックライト液晶。

火力セレクト表示
現在、選択されている
火力を表示します。新トリプルサイン
3色の光と音で、給油や自動
消火の時期をお知らせします。省エネセンサー
人の動きを検知します。

めんどな時計合わせが不要! 10年バックアップタイマー(リチウム電池内蔵)

リチウム電池内蔵なので、シーズンオフ時などに電源プラグを抜いても、10年間※
時計機能が持続します。 ※1年の85%の期間、電源プラグを抜いているとして算出。

石油ファンヒーター

WZ
Series

優れた機能を追求したプレミアムファンヒーター。

コロナ石油ファンヒーターの最高峰。

FH-WZ3617BY

(V)4906128 199137
(W)4906128 198932
(TU)4906128 199038

- 外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm
- 質量: 12.3kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 運転音: 弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
- 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時22W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) 10 畳までコンクリート
(集合) 13 畳まで暖房出力
3.60~
0.59kW

希望小売価格 53,800円+消費税



リモコン

eco ecoキーで
10畳→6畳に切換

(V)バイオレット



(W)エレガントホワイト



[新色] (TU)アーバンブラウン

FH-WZ4617BY

(V)4906128 199335
(W)4906128 199236

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量: 13.2kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 運転音: 弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
- 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時23W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) 12 畳までコンクリート
(集合) 17 畳まで暖房出力
4.62~
0.72kW

希望小売価格 62,800円+消費税



リモコン

eco ecoキーで
12畳→7畳に切換

(V)バイオレット



(W)エレガントホワイト

FH-WZ5717BY

(V)4906128 199533
(W)4906128 199434

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量: 13.2kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 運転音: 弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
- 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時27W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) 15 畳までコンクリート
(集合) 20 畳まで暖房出力
5.65~
0.90kW

希望小売価格 70,800円+消費税



リモコン

eco ecoキーで
15畳→9畳に切換

(V)バイオレット



(W)エレガントホワイト



WZ Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

トリプルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマーダブル表示/
ダブルタイマー光る延長お知らせ
リング大型白文字
バックライト液晶新トリプルサイン
(3色)音量2段階
切換機能

省エネセンサー

新エコガイド

火力セレクト

ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下光触媒除菌・脱臭
フィルター

においとり触媒

びたっと消臭
気流ルーバークリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓給油お知らせ
メロディーそのままキャリー
よこせま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

VX
Series

エコモードも搭載。

W消臭、足元温風で快適。

NEW

点火待ち時間お知らせ機能(6ページ参照)
3色の光が点火までを見える化。

新エコガイド(9ページ参照)
今日、昨日、積算の灯油使用量を見える化。



W消臭でニオイ低減。

消臭シャッター

+ においとり触媒

消臭シャッター搭載。

シャッターが閉じてニオイを閉じ込める

点火時のニオイ(総炭化水素)を約25%低減 (FH-ST3617BYとの比較)

点火時 点火直前までシャッターを閉じる
+
最適量の気化ガスで着火

点火時臭気残存率比較

機種	点火時臭気残存率
FH-ST3617BY	約25%
FH-VX3617BY	約25%減

※吹き出し口からの総炭化水素量(THC)の比較

クリーン消火(新消臭制御) & ニオイカットメカ

クリーン消火

強火力燃焼時、一度、中火力にしてから消火することでニオイを抑えます。

ニオイカットメカ

ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。

においとり触媒

わずかに残った未燃ガスを大幅に浄化します。

ほとんどニオイのない温風

においとり触媒

わずかに残った未燃燃ガス

さらに

消火後 熱くないから

やけどの心配も少ない!

ほこりが入らないから

お手入れもラク!

足元温風。

ダブルフロー

足もとあったか!

低温風

温風



ecoモードで節約。eco

ecoモード

ワンタッチで省エネ運転。室温20℃をキープ。

ecoモードONで
1シーズン約3,900円^{※1}お得!

※1 FH-VX3617BYにおいてecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
●灯油価格77円/L(2017年1月10日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)

石油ファンヒーター

VX
Series

快適性能充実の高性能ファンヒーター。

「暖房のコロナ」のハイスペックファンヒーター。

FH-VX3617BY

(W)4906128 186038
(T)4906128 185932

希望小売価格 46,800円+消費税

7秒点火タイマー
秒速タイマー7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品eco ecoキーで
10量→6量に切換

●外形寸法：高さ466×幅458×奥行334mm
●質量：12.4kg ●待機時消費電力：0.8W
●運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
●低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時22W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建) 10畳まで

コンクリート(集合) 13畳まで

暖房出力
3.60~
0.59kW

(W)パールホワイト



(T)エレガントブラウン

FH-VX4617BY

(W)4906128 186236
(T)4906128 186137

希望小売価格 54,800円+消費税

7秒点火タイマー
秒速タイマー7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品eco ecoキーで
12量→7量に切換

●外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
●質量：13.3kg ●待機時消費電力：0.8W
●運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
●低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時24W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建) 12畳まで

コンクリート(集合) 17畳まで

暖房出力
4.62~
0.72kW

(W)パールホワイト



(T)エレガントブラウン

FH-VX5717BY

(W)4906128 186434
(T)4906128 186335

希望小売価格 62,800円+消費税

7秒点火タイマー
秒速タイマー7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品eco ecoキーで
15量→9量に切換

●外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
●質量：13.3kg ●待機時消費電力：0.8W
●運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
●低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時27W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建) 15畳まで

コンクリート(集合) 20畳まで

暖房出力
5.65~
0.90kW

(W)パールホワイト



(T)エレガントブラウン



VX Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマーダブル表示/
ダブルタイマー光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

新トリプルサイン
(3色)音量2段階
切替機能

省エネセンサー

新エコガイド

火力セレクト

ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下光触媒除菌・脱臭
フィルター

においとり触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓給油お知らせ
メロディーそのままキャリー
よこせま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切替モード

●ホーローグリル

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

大型
タイプ
VX
Series

広さに合わせて火力調節もできる。


広いリビングをパワフルに暖房。

二間続きの時も一部屋の時もムダなく暖房。


〈大能力〉×〈火力セレクト〉

大能力だから二間続きの広いスペースをしっかりと暖房できます。「火力セレクト」機能を利用すれば、お部屋の広さに合わせた最適火力で暖房できます。

広いお部屋をすばやく暖める。

17畳木造(戸建)
VX67タイプ19畳木造(戸建)
VX73タイプ

間仕切りしてもムダなく暖房。



お部屋に合わせて最適火力に固定。

使いやすい表示パネルと操作パネル



※写真はVX67・73タイプの表示部と操作部です。

石油ファンヒーター

大型
タイプ
VX
Series

効率よく暖房ができる大能力ファンヒーター。

「暖房のコロナ」のハイスペックファンヒーター。

FH-VX6717BY

(W)4906128 186533

希望小売価格 69,800円+消費税

- 外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
- 質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W
- 運転音：弱燃焼時26dB・強燃焼時42dB
- 低消費電力：弱燃焼時13W(強燃焼時28W)

○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

ecoキーで
17畳→11畳に切換7秒点火タイマー
秒速タイマー7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

木造(戸建) 17畳まで

コンクリート(集合) 24畳まで

暖房出力
6.65~1.06kW

(W)パールホワイト

FH-VX7317BY

(W)4906128 186632

希望小売価格 83,800円+消費税

- 外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
- 質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W
- 運転音：弱燃焼時28dB・強燃焼時43dB
- 低消費電力：弱燃焼時13W(強燃焼時29W)

○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

ecoキーで
19畳→12畳に切換7秒点火タイマー
秒速タイマー7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

木造(戸建) 19畳まで

コンクリート(集合) 26畳まで

暖房出力
7.25~1.19kW

(W)パールホワイト

石油ファンヒーター

SR
Type

離れていても使いやすい親切設計。

リモコン搭載でラクラク操作。

手元で簡単操作。

リモコン

暖房中、温度調節や延長運転などの操作が手元で簡単に行えます。灯油節約機能も操作できて、節約に貢献します。

運転OFFも
リモコン操作で
ラクラク。

〈リモコン〉

停止キー

運転を停止します。

延長キー

運転を延長します。

温度調節キー

温度の調節ができます。

火力セレクトキー

火力を選んで固定できます。

ecoキー

ecoモードの設定・解除ができます。

※安全性を考慮し、リモコンで運転を開始させることはできません。

大きなお知らせ音で
聞こえやすい。


音量2段階切換機能

給油メロディーや自動消火などのお知らせ音が従来機種より大きく、聞こえやすい。停止中、火力セレクトキーを3秒押しするとお好みに合わせて、音量大と従来音量の2段階に切り換えられます。

※リモコンからの切り換え操作はできません。

従来音量

音量大

テレビの音などで
聞こえにくい場合も...おっ！
延長の
お知らせか！

石油ファンヒーター

SR
Type

ご年配の方にも使いやすい親切設計。

リモコン付きで大きな操作パネルのファンヒーター。

FH-SR3317Y

(W)4906128 184836

(N)4906128 184935

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
- 質量：9.6kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時21W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建) 9畳まで

コンクリート(集合) 12畳まで

暖房出力
3.30~
0.63kW

リモコン

PSC
対応品ecoキーで
9畳→5畳に切換

(W)パールホワイト



(N)シャンパンゴールド



SR Type

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマーダブル表示/
ダブルタイマー光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)音量2段階
切換機能

省エネセンサー

新エコガイド

火力セレクト

ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下光触媒除菌・脱臭
フィルター

においと触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

5Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●ホーローグリル

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

大型
タイプ
VX Series秒速タイマー
(7秒点火タイマー)秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマーダブル表示/
ダブルタイマー光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

新トリプルサイン
(3色)音量2段階
切換機能

省エネセンサー

新エコガイド

火力セレクト

ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下光触媒除菌・脱臭
フィルター

においと触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

5Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●ホーローグリル

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

ST
Series

大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。 操作しやすく、表示も見やすい。

ST Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマーダブル表示
ダブルタイマー光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)音量2段階
切換機能

省エネセンサー

新エコガイド

火力セレクト

ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下光触媒除菌・脱臭
フィルター

においとけ触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

誰でも簡単に使えるユニバーサルデザイン。
「暖房のコロナ」のハイスタンダードファンヒーター。

石油ファンヒーター

ST
Series

FH-ST3617BY

(W) 4906128 185635

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅442×奥行334mm
- 質量：11.2kg ● 待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
- 低消費電力：弱燃焼時10W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) 10畳までコンクリート
(集合) 13畳まで暖房出力
3.60~0.59kWeco ecoキーで
10畳→6畳に切換

(W) パールホワイト

7秒点火タイマー
秒速タイマー7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

FH-ST4617BY

(W) 4906128 185734

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量：12.0kg ● 待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
- 低消費電力：弱燃焼時10W(強燃焼時24W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) 12畳までコンクリート
(集合) 17畳まで暖房出力
4.62~0.72kWeco ecoキーで
12畳→7畳に切換7秒点火タイマー
秒速タイマー7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

(W) パールホワイト

FH-ST5717BY

(W) 4906128 185833

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量：12.0kg ● 待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) 15畳までコンクリート
(集合) 20畳まで暖房出力
5.65~0.90kWeco ecoキーで
15畳→9畳に切換

石油ファンヒーター

mini
Series

エアコンとの併用、子ども部屋や寝室にも。
業界トップクラスの省スペースコンパクト設計。

FH-M2517Y

(R) 4906128 184539

(W) 4906128 184638

オープン価格※

- 外形寸法：高さ390×幅312×奥行307mm
- 質量：7.9kg ● 待機時消費電力：0.9W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時33dB
- 低消費電力：弱燃焼時8.5W(強燃焼時15W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) 7畳までコンクリート
(集合) 9畳まで

暖房出力

2.50~
0.66kW

(R) ローズメタリック



(W) シェルホワイト

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

mini ミニ
Series秒速タイマー
(7秒点火タイマー)秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマーダブル表示
ダブルタイマー光る延長お知らせ
リング

オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)音量2段階
切換機能

省エネセンサー

新エコガイド

火力セレクト

ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下光触媒除菌・脱臭
フィルター

においとけ触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ


見やすく大きな
油量計窓給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

3.6Lタンク


給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

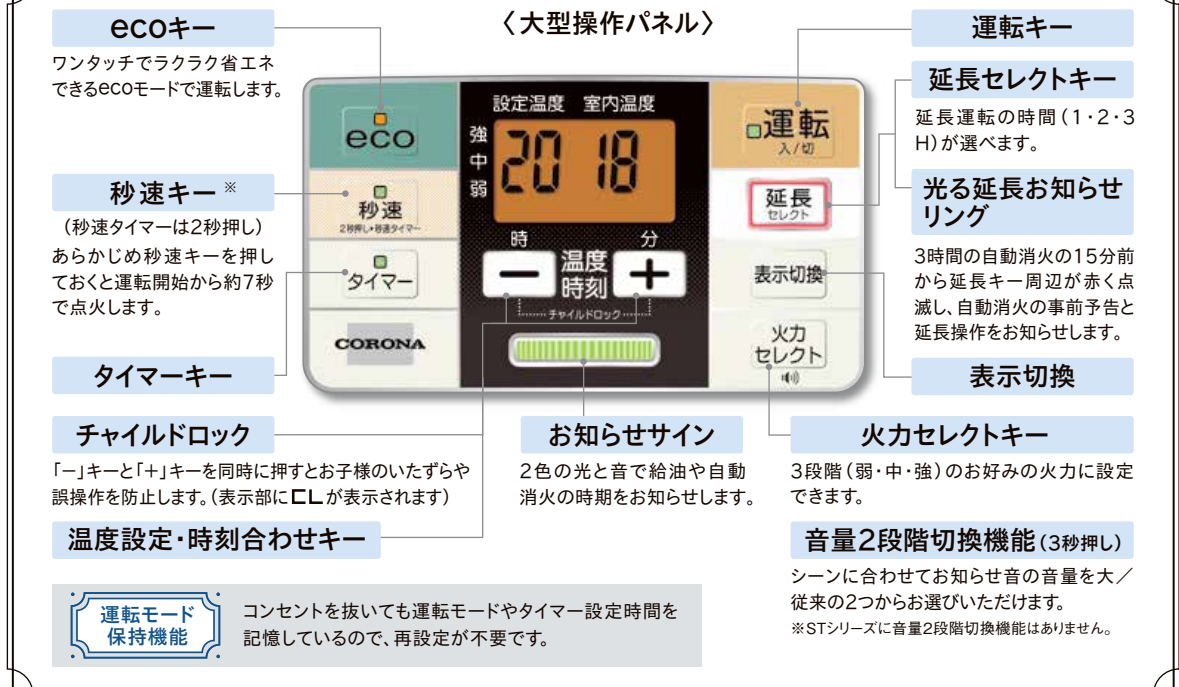


※秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約80Wの電力を消費します。 ※SRタイプの操作パネルを例に説明しています。

お好みの火力が選べる。弱火力で灯油長持ち。

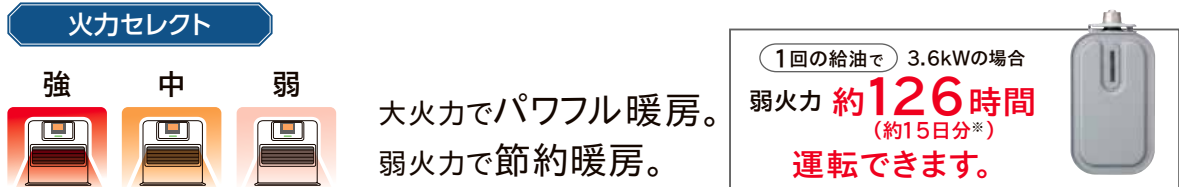

※1日8時間、弱火力で運転した場合。当社試算。

ecoモードで節約。ワンタッチで省エネ運転。

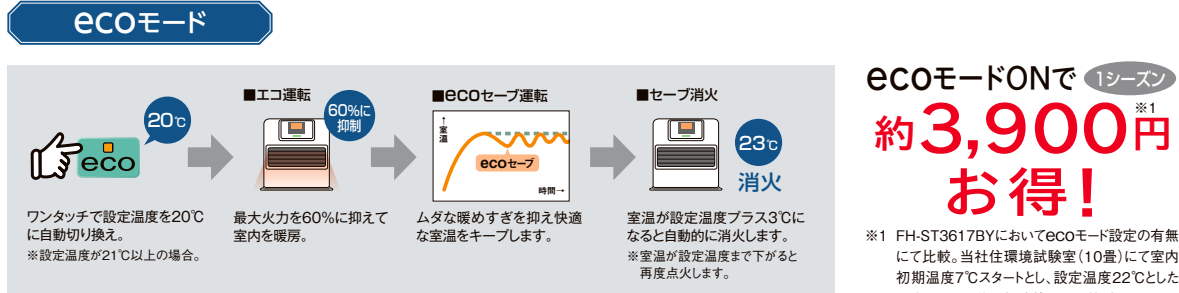

※すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。

■別売スペアカートリッジタンク

容量 3.6 L	FH-T36 カラーサイン付 3,500円+消費税 0282745 4906128 274582 (FH-M25タイプ用)	容量 7.2 L	FH-T72 カラーサイン付 5,000円+消費税 0282747 4906128 274780 (FH-ST36・46・57タイプ用)
容量 5 L	FH-T50 カラーサイン付 4,300円+消費税 0282746 4906128 274681 (FH-SR33、ST33、VG33、G32タイプ用)		FH-T72C カラーサイン付 キャリングとって付(そのままキャリー) 6,000円+消費税 0282748 4906128 274889 (FH-WZ36・46・57、VX36・46・57・67・73タイプ用)

The infographic is a vertical list of features for the VG-G32 Type vacuum cleaner, organized into four color-coded columns. The features are as follows:

- 便利・快適機能 (Convenience & Comfort Function):**
 - 秒速タイマー (7秒点火タイマー)
 - 秒速点火 (7秒点火)
 - 通常点火75秒
 - ダブルフロー
 - リモコン
 - 10年バックアップタイマー
 - ダブル表示ダブルタイマー
 - 光る延長お知らせリング
- エコ機能 (Eco Function):**
 - オレンジ液晶 (G32はグレー液晶)
 - お知らせサイン (2色)
 - 音量2段階切換機能
 - 省エネセンサー
 - 新エコガイド
 - 火力セレクト
 - ecoモード (VGのみ)
 - 低消費電力仕様
 - 待機時消費電力1W以下
- ニオイ低減機能 (Odor Reduction Function):**
 - 光触媒除菌・脱臭フィルター
 - においと触媒 (VGのみ)
 - 消臭シャッター
 - クリーン消火 (新消臭制御)
 - ニオイカットメカ
- 給油機能 (Oiling Function):**
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー (VGのみ)
 - よごれま栓
 - 5Lタンク
 - 給油時自動消火
- その他 (Others):**
 - 運転モード保持機能
 - 静音設計
 - チャイルドロック
 - 高地切換モード
 - ホーローグリル
 - 対震自動消火装置
 - 不完全燃焼防止装置


ダブルの消臭効果でニオイ従来比約50%カット。^{※1}
 しかも、ecoモードで約3,700円^{※2}お得！

※1 当社2014年モデルFH-G3214Yとの比較。当社2017年モデルFH-G3217Yと比較した場合は30%カットとなります。

《においとり触媒》×《クリーン消火(新消臭制御)》×《ニオイカットメカ》

においとり触媒

わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により大幅に浄化します。

ほとんどニオイのない温風


《クリーン消火&ニオイカットメカ》(新消臭制御)

強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げてから消火することで、臭気の低減に効果を発揮。また、ニオイカットメカでニオイの元となる残った灯油も残さず吸引します。

《従来ノズル》
後ダレ

灯油も、根こそぎ吸引

ニオイ(従来比) 約50%カット! ※



秒速タイマー	ECOモード	オレンジ液晶
セットした時刻にすぐ点火、エコな速暖！	ワンタッチでラクラク省エネ運転。	温度表示がすっきり見やすい。

FH-VG3317Y

(P)4906128 184737

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
- 質量：9.3kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W（強燃焼時21W）

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
（戸建）

9（15.0㎡）
畳まで

コンクリート
（集合）

12（20.0㎡）
畳まで

暖房出力

3.30～
0.63kW

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品



(P)ミスティロース


基本性能重視の手軽な使いやすさが好評。
 ニオイカットメカやよごれま栓も搭載。

FH-G3217Y

(W)4906128 179030
(S)4906128 178934

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
- 質量：9.1kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W（強燃焼時20W）

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建)

9

 (15.0㎡) 畳まで

コンクリート
(集合)

12

 (20.0㎡) 畳まで

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品



(W) シェル
ホワイト



(S) サテン
シルバー

危険

 ガソリン使用禁止
 使用燃料：灯油
 KEROSENE ONLY

警告

 換気必要
 1時間に1~2回
 窓をとき消火
 スプレーを原状

注意

 燃焼中に可燃物の
 移入を禁ず

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ポータブル 石油ストーブ (反射型) SX・BXシリーズ

電源 (100V) 不要

停電時使用可能


信頼の日本製

場所を選ばない確かな暖かさ。

給油時に手が汚れない。



つまみを
引いて開ける



フタを押して
パチンと閉める

簡単
ワンタッチ
給油

よごれま栓は給油時に



手が
汚れません



床も
汚れにくい

※写真のよごれま栓タンクは、SX-E3517WY・E2917WY・BX-2917WYの5Lタンクです。灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、毛や床に直接灯油が付くことがありません。

親切設計で分かりやすい。 **ポジションマーク** + **カラー点火／スピード消火ボタン**

大型丸ハンドルのマーク部分や点火ボタンは、視認性の高いオレンジで着色。スピード消火ボタンは触ただけで分かるよう表面を凹凸に加工しました。

使いやすさを考えた日本製ならではの親切設計。

- タンクを抜くと火が消える。
〈給油時自動消火〉
- ワンプッシュですばやく点火。
〈電子点火〉(SX-Eタイプ)
- 電子点火(高電圧放電)の採用により、すばやくしかも簡単に点火します。ヒーター切れの心配ありません。
 - ピーという放電音がして点火します。
- 地震や衝撃を受けた時は自動消火。
〈対震自動消火装置〉
- 高級感と安心感。
〈黒色メッシュガード〉(SX-E2917Y・E3517WY・E3717Y・E2417Y・E2817Y)
- 細かく火力をコントロール。
〈火力調節幅30%〉(SX-E3517WY)

最大火力から小火力まで細かい火力調整が可能です。●SX-E2917Yは25%。

- 給油のタイミングをお知らせ。
〈給油サイン〉(全機種)
- ご使用中、給油タンク内の灯油が残り少なくなると、給油サインが「赤」に変わります。給油のタイミングがひと目で分かるので便利です。
 - ※写真はSX-E3517WYです。
- 広いお部屋もパワフル暖房。
〈3.7kW・3.5kWの高能力タイプ〉

暖房出力3.65kW(SX-E3717Y)・3.47kW(SX-E3517WY)のパワフル暖房タイプもラインアップ。

お部屋の広さや快適機能で選べるニューラインアップ。
非常時の備えとしてもおすすめです。

コロナ ポータブル 石油ストーブ シリーズ		SXシリーズ					22~23 ページ	BXシリーズ		23 ページ
		遠赤外線たっぷりで ニオイも少ない最上級タイプ	ホワイトと木目が 選べる ワイドタイプ	広いお部屋に 最適な パワフルタイプ	すばやく点火 電子点火の 縦型タイプ	シンプルで 使いやすい スタンダードタイプ	ポータブル タイプの 基本タイプ	基本機能充実の ワイドタイプ		
暖房のめやす										
木造6畳まで (コンクリート8畳まで)								BX-2217Y		
木造7畳まで (コンクリート9畳まで)						SX-E2417Y	SX-2417Y			
木造8畳まで (コンクリート10畳まで)		SX-E2917Y		SX-E2917WY		SX-E2817Y	SX-2817Y		BX-2917WY	
木造9畳まで (コンクリート13畳まで)			SX-E3517WY							
木造10畳まで (コンクリート13畳まで)					SX-E3717Y					
給油機能	よごれまじ・ タンク容量	● 4L	● 5L	● 5L	● 4L	● 4L	● 4L	● 3.7L	● 5L	
	給油サイン	●	●	●	●	●	●	●	●	
快適性	遠赤ブレード	●	●							
	黒色メッシュ ガード	●	●		●	●				
操作性	燃焼リング付 バーナ				●	●	●			
	電子点火	●	●	●	●	●				
	カラー点火／ スピード消火ボタン	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ポジションマーク付 大型丸ハンドル	●	●	●	●	●	●	●	●	
消臭	触媒燃焼においとり& クリーン燃焼	●	●							
	ニオイカット消火	●	●	●	●	●	●	●	●	
安全性	給油時自動消火	●	●	●	●	●	●	●	●	

注)石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。

給油機能	快適性	操作性	消臭	安全性
給油サイン 給油どきをひと目で確認できる 便利な給油サイン。	遠赤ブレード 耐熱コーティングの燃焼リング によって豊富な遠赤外線を放射 します。	燃焼リング付バーナ 気化した灯油と空気を効率良く 燃焼させ、COの発生を抑えます。 (ピーという放電音が出て点火します。)	触媒燃焼においとり 触媒防臭装置で燃焼中や消火 時に発生するイヤなニオイを抑 えます。	電子点火 ワンブッシュですばやく点火。ヒ ーター切れの心配もありません。 (ピーという放電音が出て点火します。)
カラー点火／消火ボタン 点火ボタンは視認性の高いオレ ンジ色。消火ボタンは触っただけ で分かるよう凹凸をつけました。	ポジションマーク付 大型丸ハンドル 操作しやすい大型の丸ハンド ル。視認性の高いオレンジ色の マークが付いてさらに分かりや すくなりました。	ニオイカット消火 ゆっくり消火させることにより、ニ オイの元となる未燃焼ガスを燃や しきり、ニオイの発生を抑えます。	給油時自動消火 燃焼中に給油タンクを抜くと、給 油時自動消火装置が作動して 消火します。	安全性 燃焼中に給油タンクを抜くと、給 油時自動消火装置が作動して 消火します。

■ 特定製品の指定について



石油ストーブは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは25ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。



SX-E2917Y
(HD) 4906128 182931
希望小売価格 **28,800円**+消費税
●外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
●質量:8.4kg
【乾電池別売】単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

木造(戸建) **8** 畳まで
コンクリート(集合) **10** 畳まで
暖房出力
2.87~2.15kW

機能一覧
においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

よごれまじ **4L**
火力調節幅25%
対自動消火装置
PSC対応品

遠赤ヒーター

(HD) ダークグレー

SX-E3517WY
(HD) 4906128 183938
希望小売価格 **30,800円**+消費税
●外形寸法:高さ467×幅618×奥行324mm
●質量:9.8kg
【乾電池別売】単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

木造(戸建) **9** 畳まで
コンクリート(集合) **13** 畳まで
暖房出力
3.47~2.42kW

機能一覧
においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量5L

よごれまじ **5L**
火力調節幅30%
対自動消火装置
PSC対応品

遠赤ヒーター

(HD) ダークグレー

遠赤外線で暖かさが違う。遠赤ブレード (SX-E3517WY・SX-E2917Y)

遠赤外線放射量が**30%もアップ**。
強力な遠赤外線を放射させる、耐熱コーティングの燃焼リングによって遠赤効果が30%もアップしました。
(SX-E3517WY・SX-E2917Yにおいて遠赤ブレード無しの場合との比較)

表面温度測定実験

遠赤ブレード無しの場合
遠赤外線放射バーナ(遠赤ブレード有り)

3つの機能で強力消臭。トリプル消臭 (SX-E3517WY・SX-E2917Y)

① 触媒燃焼においとり
消火時や燃焼中にイヤなニオイを、触媒でもう一度燃やす機構で大幅に抑えました。
(SX-E3517WY・SX-E2917Yにおいて本体固定式触媒無しの当社機種との比較)

気になるニオイの量を**1/3にカット!**
当社従来タイプ
触媒燃焼においとり
本体固定式触媒

② ニオイカット消火
ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。
(ニオイを完全に抑えるものではありません)

③ クリーン燃焼
気化した灯油と空気をバーナ上部の燃焼リングで効率良く燃焼させ、火力を下げてもイヤなニオイを抑えます。

SX-E2917WY
(W) 4906128 184133
(M) 4906128 184034
希望小売価格 **22,800円**+消費税
●外形寸法:高さ467×幅618×奥行324mm
●質量:9.3kg
【乾電池別売】単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

木造(戸建) **8** 畳まで
コンクリート(集合) **10** 畳まで
暖房出力
2.87~2.29kW

機能一覧
においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量5L

よごれまじ **5L**
対自動消火装置
PSC対応品

エレガンスホワイト

(W) エレガンスホワイト

SX-E3717Y
(HD) 4906128 183839
希望小売価格 **32,800円**+消費税
●外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
●質量:8.4kg
【乾電池別売】単二形/4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

木造(戸建) **10** 畳まで
コンクリート(集合) **13** 畳まで
暖房出力
3.65~2.92kW

機能一覧
においとり
クリーン燃焼
ニオイカット消火
給油サイン
黒色メッシュガード
燃焼リング付バーナ
電子点火
カラー点火/消火ボタン
ポジションマーク
給油時自動消火
タンク容量4L

よごれまじ **4L**
対自動消火装置
PSC対応品

(HD) ダークグレー

(HD) ダークグレー

21

22

SX-E2817Y

(W) 4906128 183730

希望小売価格 21,800円+消費税

●外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
●質量:7.8kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま栓 4L

対自動消火装置

PSC対応品

木造(戸建)

8畳まで

コンクリート(集合)

10畳まで

暖房出力

2.83~2.26kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火/消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L



(W) エレガンスホワイト

SX-E2417Y

(W) 4906128 183631
(HD) 4906128 183532

希望小売価格 19,800円+消費税

●外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
●質量:7.7kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま栓 4L

対自動消火装置

PSC対応品

木造(戸建)

7畳まで

コンクリート(集合)

9畳まで

暖房出力

2.42~1.93kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火/消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L



(HD) ダークグレー



広いスペースをまるごと暖房。
遠赤外線炎筒とホワイトフレームが身体をしんから温めます。

遠赤外線

カラー点火つまみ

対震自動消火装置

PSC対応品

GOOD DESIGN AWARD 2011

LONG LIFE DESIGN AWARD

木造(戸建)

13畳まで

コンクリート(集合)

18畳まで

暖房出力

5.14kW

希望小売価格

27,800円+消費税

●外形寸法:
高さ553×幅460×奥行460mm
●質量:9.9kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

遠赤外線

カラー点火つまみ

対震自動消火装置

PSC対応品

GOOD DESIGN AWARD 2011

LONG LIFE DESIGN AWARD

木造(戸建)

17畳まで

コンクリート(集合)

23畳まで

暖房出力

6.59kW

希望小売価格

28,800円+消費税

●外形寸法:
高さ598×幅460×奥行460mm
●質量:11.2kg
【乾電池別売】単一形／2個使用





SX-2817Y

(S) 4906128 183433

オープン価格*

●外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
●質量:7.7kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま栓 4L

対自動消火装置

PSC対応品

木造(戸建)

8畳まで

コンクリート(集合)

10畳まで

暖房出力

2.83~2.26kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火/消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L



(S) シルバー

SX-2417Y

(S) 4906128 183334
(HD) 4906128 183235

オープン価格*

●外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
●質量:7.6kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま栓 4L

対自動消火装置

PSC対応品

木造(戸建)

7畳まで

コンクリート(集合)

9畳まで

暖房出力

2.42~1.93kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火/消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L



(HD) ダークグレー

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

煮炊きができて停電時や災害時にも便利なKTタイプ。
対震自動消火装置付きで安心感が違います。



カラー点火つまみ

対震自動消火装置

KT-1617

(M) 4906128 184430〈タンク一体式〉

出力

1.59kW

希望小売価格 19,800円+消費税

【乾電池別売】単一形／2個使用

■仕様

型 式	KT-1617(M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃 料 消 費 量	0.155L/h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間

■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード	
G-1	
0183941 4906128 394105	
2,100円+消費税	

BX-2917WY

(M) 4906128 182733

オープン価格*

●外形寸法:高さ467×幅618×奥行324mm
●質量:9.3kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま栓 5L

対自動消火装置

PSC対応品

木造(戸建)

8畳まで

コンクリート(集合)

10畳まで

暖房出力

2.87~2.29kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火/消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量5L



(M) 木目

BX-2217Y

(TM) 4906128 182832

オープン価格*

●外形寸法:高さ475×幅452×奥行324mm
●質量:7.4kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま栓 3.7L

対自動消火装置

PSC対応品

木造(戸建)

6畳まで

コンクリート(集合)

8畳まで

暖房出力

2.24kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火/消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量3.7L



(TM) ブラウンメタリック

石油ストーブ用／床暖カセット (UPK-10システム)

今あるストーブで床暖房ができる！

現在ご使用のストーブにカセットを乗せるだけで、簡単に床暖房が実現。工事費ゼロ、しかも、床暖房用の燃料費は一切かかりません。

注)SX-E35タイプには使用できません。

- 床暖房カセットは、しまう時は二つ折りできる省スペース設計。
- 床暖ソフトパネルは四つ折りにできるので収納が楽。
- 床暖ソフトパネルは水抜き不要で、すぐにしまえる。
- 接続は簡単、ワンタッチ方式。
- 自動運転にセットするだけで、自動的に床暖房がスタート。



■別売スペアカートリッジタンク

容量3.7L	容量4L	容量5L
PO-T37 カラーサイン付 3,600円+消費税 0182749 4906128 274988	SX-T2A カラーサイン付 3,700円+消費税 0182440 4906128 244080	FH-T1A カラーサイン付 4,300円+消費税 0282441 4906128 244189
(BX-2217Y・BX-2216Y用)	(SX-E2417Y・E2416Y・2417Y・2416Y・E2817Y・E2816Y・2817Y・2816Y・E3717Y・E3716Y・E2917Y・E2916Y用)	(BX-2917WY・2916WY・SX-E3517WY・E3516WY・E2917WY・E2916WY用)

危険

警告

カセット使用禁止
使用燃料:灯油
KEROSENE ONLY

換気必要
1時間に1~2回

注意
衣類乾燥機乾燥
するとき消火
(給油時消火)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ブルーバーナ（業務用タイプ）

パワフル＆ワイド（Fタイプ）

輻射熱＋温風のダブル暖房。

低消費電力

低消費電力で節電にも貢献。

ブルーメタリック

外装仕上げは洗練されたイメージのブルーメタリック塗装。

リニアインバーター

着火と同時にフルパワー燃焼を実現。
リニアインバーターシステム。

満タンブザー※

給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きます。

二オイ減少

ダブルリターン方式で、いやな二オイを減少。

天板が熱くなりません。

全周温風

満タンブザー

低消費電力

1500mまで高地対応可

対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

木造（戸建）

31畳まで（51.0㎡）

コンクリート（集合）

43畳まで（71.0㎡）

GH-C12F
〈タンクー体式〉（A）4906128 163633

暖房出力 | 12.3～4.63kW

希望小売価格 98,800円＋消費税

●外形寸法：高さ674×幅470×奥行622mm

●質量：19.7kg ●不完全燃焼防止装置付

●温風ファン付 ●待機時消費電力：0.6W

●弱燃焼時20Wの低消費電力（強燃焼時31W）

天板が熱くなります。

自然対流

満タンブザー

低消費電力

1500mまで高地対応可

対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

木造（戸建）

31畳まで（51.0㎡）

コンクリート（集合）

43畳まで（71.0㎡）

GH-C12N
〈タンクー体式〉（A）4906128 163732

暖房出力 | 12.3～4.63kW

希望小売価格 94,800円＋消費税

●外形寸法：高さ699×幅470×奥行622mm

●質量：18.5kg ●不完全燃焼防止装置付

●待機時消費電力：0.6W

●弱燃焼時7.5Wの低消費電力（強燃焼時13W）

天板が熱くなりません。

全周温風

満タンブザー

低消費電力

1500mまで高地対応可

対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

木造（戸建）

48畳まで（79.0㎡）

コンクリート（集合）

66畳まで（109.0㎡）

GH-C19F
〈タンクー体式〉（A）4906128 163831

GH-C19FS
〈タンクー体式〉〈別置タンク接続可能〉※
（A）4906128 164036
※オイルレバー（OL-1（A））11,000円＋消費税（別売）が必要です。

暖房出力 | 18.73～6.07kW

希望小売価格 108,800円＋消費税

●外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm

●質量：20.0kg ●不完全燃焼防止装置付

●温風ファン付 ●待機時消費電力：0.6W

●弱燃焼時30Wの低消費電力（強燃焼時44W）

天板が熱くなります。

自然対流

満タンブザー

低消費電力

1500mまで高地対応可

対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

木造（戸建）

48畳まで（79.0㎡）

コンクリート（集合）

66畳まで（109.0㎡）

GH-C19N
〈タンクー体式〉（A）4906128 163930

GH-C19NS
〈タンクー体式〉〈別置タンク接続可能〉※
（A）4906128 164135
※オイルレバー（OL-1（A））11,000円＋消費税（別売）が必要です。

暖房出力 | 18.73～6.07kW

希望小売価格 102,800円＋消費税

●外形寸法：高さ747×幅470×奥行622mm

●質量：19.0kg ●不完全燃焼防止装置付

●待機時消費電力：0.6W

●弱燃焼時9Wの低消費電力（強燃焼時17W）

天板が熱くなりません。

全周温風

満タンブザー

低消費電力

1500mまで高地対応可

対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

木造（戸建）

48畳まで（79.0㎡）

コンクリート（集合）

66畳まで（109.0㎡）

GH-C19FK
〈タンクー体式〉（A）4906128 164234

暖房出力 | 18.73～6.07kW

希望小売価格 112,000円＋消費税

●外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm

●質量：20.0kg ●不完全燃焼防止装置付

●温風ファン付 ●メインロック機能付

●待機時消費電力：0.6W

●弱燃焼時30Wの低消費電力（強燃焼時44W）

■その他の機能

（「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です）

●インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示 ●デジタル残時間入タイマー ●換気サイン

●給油ランプ ●温風量自動コントロール（Fタイプ） ●対震自動消火装置

■不完全燃焼防止装置

気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでもお部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1～2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。

メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などでのご使用は避けてください。サビや変色を進行したり、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

■ブルーバーナオプション

オイルレバー	置台キャスター
OL-1（A） 11,000円＋消費税 0881828 4906128 182887 （別置タンクから接続ができます。） オイルレバー取り付け時は別置タンク接続タイプとして、次の機種をご指定ください。 （適用機種）GH-C19FS・C19NS	GH-10C（A） 5,400円＋消費税 0880742 4906128 074281 移動をしやすい置く置台です。 （適用機種）GH-C19F・C19N・C19FK・C12F・C12N

危険

警告

換気必要

注意

■PSCマーク（特定製品）について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。（平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。）コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

よここれま

給油時自動消火装置

カートリッジタンクのふたの改善（閉止の音、目視または感触で確認できること）

給油時自動消火装置

給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

不完全燃焼防止機能

不完全燃焼防止機能の強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

不完全燃焼通知機能

不完全燃焼通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。

再点火防止機能（インターロック）

不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能（インターロック）
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

キッチンとホット

新技術基準適合

PSCマーク

暖房機器仕様一覧表

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法（置台を含む） 高×幅×奥行（mm）	質量 (kg)	消費電力50／60Hz（W）			運転音（dB） （強／弱）	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 （約h）（強～弱）	燃料消費量 [kW（L／h）]
					点火時	燃焼時（強～弱）	待機時※				
FH-WZ3617BY	3.60～0.59	10畳（16.5㎡）まで	466×458×338	12.3	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59（0.350～0.057）
FH-WZ4617BY	4.62～0.72	12畳（20.0㎡）まで	466×520×338	13.2	650／650	23／23～10／11	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72（0.449～0.070）
FH-WZ5717BY	5.65～0.90	15畳（25.0㎡）まで	466×520×338	13.2	650／650	27／25～10／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90（0.549～0.087）
FH-VX3617BY	3.60～0.59	10畳（16.5㎡）まで	466×458×334	12.4	650／650	22／22～9.5／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59（0.350～0.057）
FH-VX4617BY	4.62～0.72	12畳（20.0㎡）まで	466×520×334	13.3	650／650	23／24～10／11	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72（0.449～0.070）
FH-VX5717BY	5.65～0.90	15畳（25.0㎡）まで	466×520×334	13.3	650／650	27／26～10／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90（0.549～0.087）
FH-VX6717BY	6.65～1.06	17畳（28.0㎡）まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～12／13	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06（0.646～0.103）
FH-VX7317BY	7.25～1.19	19畳（31.5㎡）まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～12／13	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19（0.705～0.116）
FH-SR3317Y	3.30～0.63	9畳（15.0㎡）まで	426×394×324	9.6	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63（0.321～0.061）
FH-ST3617BY	3.60～0.59	10畳（16.5㎡）まで	426×442×334	11.2	650／650	22／22～9.5／10	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59（0.350～0.057）
FH-ST4617BY	4.62～0.72	12畳（20.0㎡）まで	426×504×334	12.0	650／650	23／24～9.5／10	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72（0.449～0.070）
FH-ST5717BY	5.65～0.90	15畳（25.0㎡）まで	426×504×334	12.0	650／650	27／26～9.5／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90（0.549～0.087）
FH-VG3317Y	3.30～0.63	9畳（15.0㎡）まで	426×394×324	9.3	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63（0.321～0.061）
FH-G3217Y	3.19～0.63	9畳（15.0㎡）まで	426×394×324	9.1	650／650	20／20～9.5／11	0.8	35／21	5.0	16.1～82.0	3.19～0.63（0.310～0.061）
FH-M2517Y	2.50～0.66	7畳（11.5㎡）まで	390×312×307	7.9	650／650	15／15～8.5／8.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66（0.243～0.064）

※秒速点火ONの状態では、平均約80W（最大650W）[FH-VX6717BY・VX7317BYは平均約100W（最大650W）]の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

■石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法（置台を含む） 高×幅×奥行（mm）	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 （約h）（強～弱）	燃料消費量 [kW（L／h）]
BX-2217Y	2.24	6畳（10.0㎡）まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24（0.218）
SX-2417Y	2.42～1.93	7畳（11.5㎡）まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93（0.235～0.188）
SX-E2417Y	2.42～1.93	7畳（11.5㎡）まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93（0.235～0.188）
SX-2817Y	2.83～2.26	8畳（13.0㎡）まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26（0.275～0.220）
SX-E2817Y	2.83～2.26	8畳（13.0㎡）まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26（0.275～0.220）
BX-2917WY	2.87～2.29	8畳（13.0㎡）まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29（0.279～0.223）
SX-E2917Y	2.87～2.15	8畳（13.0㎡）まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15（0.279～0.209）
SX-E2917WY	2.87～2.29	8畳（13.0㎡）まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29（0.279～0.223）
SX-E3517WY	3.47～2.42	9畳（15.0㎡）まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42（0.337～0.235）
SX-E3717Y	3.65～2.92	10畳（16.5㎡）まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92（0.355～0.284）
SL-5117	5.14	13畳（21.5㎡）まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14（0.500）
SL-6617	6.59	17畳（28.0㎡）まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59（0.640）

●乾電池は別売となります。（SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します）

■ブルーバーナ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 高×幅×奥行（mm）	質量 (kg)	消費電力50／60Hz（W）			運転音（dB） （強／弱）	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 （約h）（強～弱）	燃料消費量 [kW（L／h）]
					点火時	燃焼時（強～弱）	待機時				
GH-C12F	12.3～4.63	31畳（51.0㎡）まで	674×470×622	19.7	890／890	28／31～18／20	0.6	45／37	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63（1.20～0.45）
GH-C12N	12.3～4.63	31畳（51.0㎡）まで	699×470×622	18.5	870／870	13／13～7.5／7.5	0.6	45／36	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63（1.20～0.45）
GH-C19F・C19FS	18.73～6.07	48畳（79.0㎡）まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07（1.82～0.59）
GH-C19N・C19NS	18.73～6.07	48畳（79.0㎡）まで	747×470×622	19.0	870／870	17／17～9／9	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07（1.82～0.59）
GH-C19FK	18.73～6.07	48畳（79.0㎡）まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07（1.82～0.59）

●50／60Hz共用。

より快適にお使いいただくためのお願い

1

ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。
器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。

2

保証・点検・アフターサービス
●コロナ製品には保証書がついています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。
・補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

機 種 名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機（開放タイプ）	6年

3

日頃の点検を心がけてください。
●ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。
●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。
●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。

4

定期点検（長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。）
●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。
●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域（東京、大阪など）を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域（札幌など）を指します。

●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材（グラスウール）75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材（ポリスチレンフォーム）30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。
（一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。）

25

26



WZ Series

リモコン搭載のハイスペック・プレミアムファンヒーター。徹底した消臭性能で快適暖房を実現。

- 7秒点火タイマー**
- びたっと消臭
 - 気流ルーバー
 - 光触媒除菌・脱臭フィルター
 - においとろ触媒
 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - トリプルフロー
 - 省エネセンサー
 - エコガイド
 - 火力セレクト
 - ECOモード
 - リモコン
- 7秒点火**
- 10年バックアップタイマー
 - 大型白文字バックライト液晶
 - ダブル表示(時間・温度)
 - ダブルタイマー
 - トリプルサイン(3色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - そのままキャリー
 - よごれまぐ 7.2L
 - 光る延長お知らせリング
 - 通常点火75秒



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで
FH-WZ3616BY (V)4906128 141730 (T)4906128 141631	
希望小売価格 52,800円+消費税	
暖房出力 3.60~0.59kW	
■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm ■質量: 12.3kg ■待機時消費電力: 0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)	
eco ecoキーで 10畳→6畳に切換	

VX Series

広いリビングや二間続きのお部屋に最適。パワフルに暖房する大能力タイプ。

- 7秒点火タイマー**
- 消臭シャッター
 - においとろ触媒
 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - ダブルフロー
 - エコガイド
 - 火力セレクト
 - ECOモード
 - 大型オレンジ液晶
- 7秒点火**
- ダブル表示(時間・温度)
 - ダブルタイマー
 - トリプルサイン(3色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - そのままキャリー
 - よごれまぐ 7.2L
 - 光る延長お知らせリング



木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 (28.0m) 畳まで	24 (39.5m) 畳まで
FH-VX6716BY (W)4906128 156239	
希望小売価格 68,800円+消費税	
暖房出力 6.65~1.06kW	
■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm ■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時28W)	
eco ecoキーで 17畳→11畳に切換	

木造(戸建)	コンクリート(集合)
19 (31.5m) 畳まで	26 (43.0m) 畳まで
FH-VX7316BY (W)4906128 156338	
希望小売価格 82,800円+消費税	
暖房出力 7.25~1.19kW	
■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm ■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時29W)	
eco ecoキーで 19畳→12畳に切換	

ST Series

表示が見やすく、操作もしやすい大型操作パネルを搭載しました。

- 7秒点火タイマー**
- ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - 火力セレクト
 - ECOモード
 - 大型オレンジ液晶
 - お知らせサイン(2色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - よごれまぐ 7.2L
 - 光る延長お知らせリング
 - 通常点火75秒
- 7秒点火**



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで
FH-ST3616BY (W)4906128 140535	
オープン価格※	
暖房出力 3.60~0.59kW	
■外形寸法: 高さ426×幅442×奥行334mm ■質量: 11.2kg ■待機時消費電力: 0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時22W)	
eco ecoキーで 10畳→6畳に切換	

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 畳まで	17 (28.0m) 畳まで
FH-ST4616BY (W)4906128 140634	
オープン価格※	
暖房出力 4.62~0.72kW	
■外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm ■質量: 12.0kg ■待機時消費電力: 0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時24W)	
eco ecoキーで 12畳→7畳に切換	

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 畳まで	20 (33.0m) 畳まで
FH-ST5716BY (W)4906128 140733	
オープン価格※	
暖房出力 5.65~0.90kW	
■外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm ■質量: 12.0kg ■待機時消費電力: 0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)	
eco ecoキーで 15畳→9畳に切換	

VX Series

「消臭シャッター」搭載でニオイ低減。スタイリッシュデザインで機能充実。

- 7秒点火タイマー**
- 消臭シャッター
 - においとろ触媒
 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - ダブルフロー
 - エコガイド
 - 火力セレクト
 - ECOモード
 - 大型オレンジ液晶
- 7秒点火**
- ダブル表示(時間・温度)
 - ダブルタイマー
 - トリプルサイン(3色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - そのままキャリー
 - よごれまぐ 7.2L
 - 光る延長お知らせリング
 - 通常点火75秒



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで
FH-VX3616BY (W)4906128 140931 (T)4906128 141037	
希望小売価格 45,800円+消費税	
暖房出力 3.60~0.59kW	
■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm ■質量: 12.4kg ■待機時消費電力: 0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)	
eco ecoキーで 10畳→6畳に切換	

SR Type

- 7秒点火タイマー**
- ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - 火力セレクト
 - ECOモード
 - 大型オレンジ液晶
 - お知らせサイン(2色)
 - 給油お知らせメロディー
 - よごれまぐ 5L
 - 光る延長お知らせリング
 - リモコン
 - 音量2段階切換機能
 - 通常点火75秒
- 7秒点火**



木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 畳まで	12 (20.0m) 畳まで
FH-SR3316Y (N)4906128 156437 (W)4906128 156536	
オープン価格※	
暖房出力 3.30~0.63kW	
■外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm ■質量: 9.6kg ■待機時消費電力: 0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)	
eco ecoキーで 9畳→5畳に切換	

VG Type

- 7秒点火タイマー**
- においとろ触媒
 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - ECOモード
 - オレンジ液晶
 - 給油お知らせメロディー
 - よごれまぐ 5L
 - 通常点火75秒
- 7秒点火**



木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 畳まで	12 (20.0m) 畳まで
FH-VG3316Y (P)4906128 140832	
オープン価格※	
暖房出力 3.30~0.63kW	
■外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm ■質量: 9.3kg ■待機時消費電力: 0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)	
eco ecoキーで 9畳→5畳に切換	



木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 畳まで	17 (28.0m) 畳まで
FH-VX4616BY (W)4906128 141136 (T)4906128 141235	
希望小売価格 53,800円+消費税	
暖房出力 4.62~0.72kW	
■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm ■質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時24W)	
eco ecoキーで 12畳→7畳に切換	

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 畳まで	20 (33.0m) 畳まで
FH-VX5716BY (W)4906128 141334 (T)4906128 141433	
希望小売価格 61,800円+消費税	
暖房出力 5.65~0.90kW	
■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm ■質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)	
eco ecoキーで 15畳→9畳に切換	



G32 Type

- 7秒点火タイマー**
- ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - よごれまぐ 5L
 - 通常点火75秒
- 7秒点火**



木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 畳まで	12 (20.0m) 畳まで
FH-G3216Y (W)4906128 128236 (S)4906128 128137	
オープン価格※	
暖房出力 3.19~0.63kW	
■外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm ■質量: 9.1kg ■待機時消費電力: 0.8W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時20W)	

mini Series

- 7秒点火**
- ニオイカットメカ
 - オレンジ液晶
 - お知らせサイン(2色)
 - よごれまぐ 3.6L



木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 畳まで	9 (15.0m) 畳まで
FH-M2516Y (R)4906128 142232 (W)4906128 142331	
オープン価格※	
暖房出力 2.50~0.66kW	
■外形寸法: 高さ390×幅312×奥行307mm ■質量: 7.9kg ■待機時消費電力: 0.9W ■不完全燃焼防止装置付 ■弱燃焼時8.5Wの低消費電力(強燃焼時15W)	

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

在庫僅少品 | 石油ストーブ(反射型)・石油ストーブ(対流型)・石油こんろ

石油ストーブ／反射型

●●●●
遠赤
ヒーター

トリプル消臭
におい クリーン
とり 燃 焼 消 火
ニオイ
カッ ト

●ボジションマーク ●よごれま桎 4L ●遠赤ブレード
●カラー点火／スピード消火ボタン ●黒色メッシュガード
●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置

火力調節幅**25%**



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0㎡) 畳まで	10 (16.5㎡) 畳まで
SX-E2916Y (HD)4906128 156031	
希望小売価格 27,800 円+消費税	
暖房出力 2.87～2.15kW	
■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm ■質量: 8.4kg [乾電池別売] 単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)	

●●●●
遠赤
ヒーター

トリプル消臭
におい クリーン
とり 燃 焼 消 火
ニオイ
カッ ト

●ボジションマーク ●よごれま桎 5L ●遠赤ブレード
●カラー点火／スピード消火ボタン ●黒色メッシュガード
●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置

火力調節幅**30%**



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0㎡) 畳まで	13 (21.5㎡) 畳まで
SX-E3516WY (HD)4906128 155935	
希望小売価格 29,800 円+消費税	
暖房出力 3.47～2.42kW	
■外形寸法: 高さ467×幅618×奥行324mm ■質量: 9.8kg [乾電池別売] 単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)	

- ボジションマーク ●よごれま桎 5L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(M) 木目

(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0㎡) 畳まで	10 (16.5㎡) 畳まで
SX-E2916WY (W)4906128 155836 (M)4906128 155737	
希望小売価格 21,800 円+消費税	
暖房出力 2.87～2.29kW	
■外形寸法: 高さ467×幅618×奥行324mm ■質量: 9.3kg [乾電池別売] 単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)	

- ボジションマーク ●よごれま桎 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン
●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5㎡) 畳まで	13 (21.5㎡) 畳まで
SX-E3716Y (HD)4906128 156130	
希望小売価格 31,800 円+消費税	
暖房出力 3.65～2.92kW	
■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm ■質量: 8.4kg [乾電池別売] 単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)	

- ボジションマーク ●よごれま桎 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置



(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0㎡) 畳まで	10 (16.5㎡) 畳まで
SX-E2816Y (W)4906128 155638	
希望小売価格 20,800 円+消費税	
暖房出力 2.83～2.26kW	
■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm ■質量: 7.8kg [乾電池別売] 単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)	



(S) シルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0㎡) 畳まで	10 (16.5㎡) 畳まで
SX-2816Y (S)4906128 144236	
オープン価格*	
暖房出力 2.83～2.26kW	
■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm ■質量: 7.7kg [乾電池別売] 単一形／2個使用	

- ボジションマーク ●よごれま桎 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5㎡) 畳まで	9 (15.0㎡) 畳まで
SX-E2416Y (W)4906128 155539 (HD)4906128 155430	
希望小売価格 18,800 円+消費税	
暖房出力 2.42～1.93kW	
■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm ■質量: 7.7kg [乾電池別売] 単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)	

- ボジションマーク ●よごれま桎 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●燃焼リング付バーナ ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(S) シルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5㎡) 畳まで	9 (15.0㎡) 畳まで
SX-2416Y (S)4906128 144137 (HD)4906128 144038	
オープン価格*	
暖房出力 2.42～1.93kW	
■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm ■質量: 7.6kg [乾電池別売] 単一形／2個使用	

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは25ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

石油ストーブ／反射型

- ボジションマーク ●よごれま桎 3.7L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(TM) ブラウンメタリック

木造(戸建)	コンクリート(集合)
6 (10.0㎡) 畳まで	8 (13.0㎡) 畳まで
BX-2216Y (TM)4906128 161738	
オープン価格*	
暖房出力 2.24kW	
■外形寸法: 高さ475×幅452×奥行324mm ■質量: 7.4kg [乾電池別売] 単一形／2個使用	

- ボジションマーク ●よごれま桎 5L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(M) 木目

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0㎡) 畳まで	10 (16.5㎡) 畳まで
BX-2916WY (M)4906128 161639	
オープン価格*	
暖房出力 2.87～2.29kW	
■外形寸法: 高さ467×幅618×奥行324mm ■質量: 9.3kg [乾電池別売] 単一形／2個使用	

石油ストーブ／対流型

- 遠赤外線
●カラー点火つまみ
●対震自動消火装置



木造(戸建)	コンクリート(集合)
13 (21.5㎡) 畳まで	18 (29.5㎡) 畳まで
SL-5116 (W)4906128 144335 (タンクー体式)	
希望小売価格 26,800 円+消費税	
暖房出力 5.14kW	
■外形寸法: 高さ553×幅460×奥行460mm ■質量: 9.9kg [乾電池別売] 単一形／2個使用	

- 遠赤外線
●カラー点火つまみ
●対震自動消火装置



木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 (28.0㎡) 畳まで	23 (38.0㎡) 畳まで
SL-6616 (W)4906128 144434 (タンクー体式)	
希望小売価格 27,800 円+消費税	
暖房出力 6.59kW	
■外形寸法: 高さ598×幅460×奥行460mm ■質量: 11.2kg [乾電池別売] 単一形／2個使用	

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

- カラー点火つまみ ●対震自動消火装置



KT-1616 (M)4906128 156635 (タンクー体式)	
希望小売価格 18,800 円+消費税	
出力 1.59kW	
[乾電池別売] 単一形／2個使用	

■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード	
G-1 0183941 4906128 394105	
2,100円+消費税	



■仕様

型 式	KT-1616(M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃料消費量	0.155L／h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間



暖房機器仕様一覧表 [在庫僅少品]

■石油ファンヒーター

仕 様 項 目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時※				
FH-WZ3616BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×338	12.3	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-WZ4616BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×338	13.2	650／650	23／23～10／11	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-WZ5716BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×338	13.2	650／650	27／25～10／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX3616BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×334	12.4	650／650	22／22～9.5／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4616BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×334	13.3	650／650	23／24～10／11	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5716BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×334	13.3	650／650	27／26～10／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX6716BY	6.65～1.06	17畳(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～12／13	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-VX7316BY	7.25～1.19	19畳(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～12／13	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-SR3316Y	3.30～0.63	9畳(15.0㎡)まで	426×394×324	9.6	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-ST3616BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	426×442×334	11.2	650／650	22／22～9.5／10	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-ST4616BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	23／24～9.5／10	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-ST5716BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	27／26～9.5／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VG3316Y	3.30～0.63	9畳(15.0㎡)まで	426×394×324	9.3	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-G3216Y	3.19～0.63	9畳(15.0㎡)まで	426×394×324	9.1	650／650	20／20～9.5／11	0.8	35／21	5.0	16.1～82.0	3.19～0.63(0.310～0.061)
FH-M2516Y	2.50～0.66	7畳(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	600／600	15／15～8.5／8.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約100W(最大650W)の電力を消費します。●50／60Hz共用。

■石油ストーブ

仕 様 項 目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
BX-2216Y	2.24	6畳(10.0㎡)まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24(0.218)
SX-2416Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2416Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2816Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-2816Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
BX-2916WY	2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E2916Y	2.87～2.15	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E2916WY	2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3516WY	3.47～2.42	9畳(15.0㎡)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E3716Y	3.65～2.92	10畳(16.5㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)
SL-5116	5.14	13畳(21.5㎡)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6616	6.59	17畳(28.0㎡)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)