

上質暖房で癒される、 至福のひととき…。

寒い朝も冷え込む夜も、お部屋はあっという間に快適空間に。

優れた暖房性能とスタイリッシュな外観にこだわったコロナWZシリーズで、

至福のひとときを過ごしませんか？



・ FH-WZ3617BY (V) ・



こだわりのインテリアに。

・ FH-WZ3617BY (TU) ・



和洋いずれにも調和。

・ FH-WZ3617BY (W) ・

ヒートバックシステム搭載バーナで CORONA が実現する 暖かくて快適な冬。



ヒートバックシステム搭載バーナ。

バーナ全体の最適化をはかり、
従来、通常点火に約150秒かかっていた時間を、
約1/2の約75秒まで短縮。
同時に点火までにかかる消費電力量も
約1/2に低減しました。

だから

だから

だから

point
1
ONE

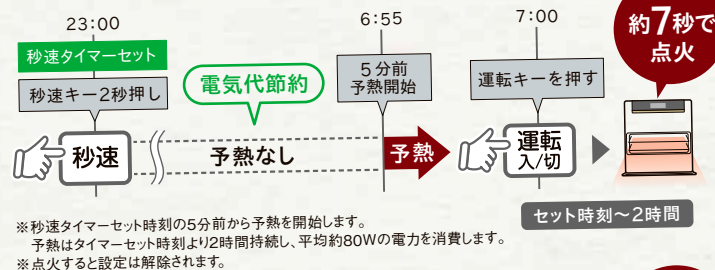
※1 最速7秒で点火

※1 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。予熱なしの通常点火は75秒となります。

選べる〈秒速タイマー〉〈秒速点火〉〈通常点火〉

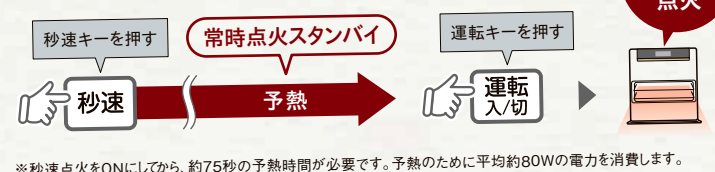
秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

タイマーを使うから
消費電力が少ない。



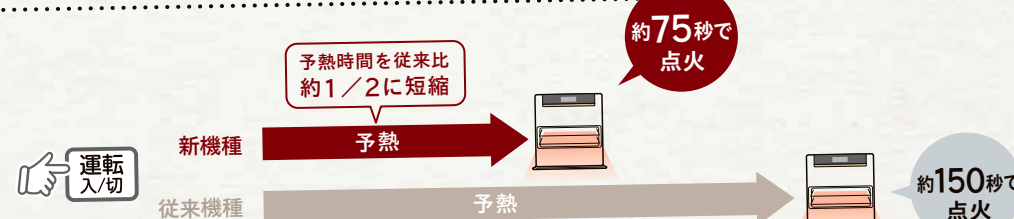
秒速点火
(7秒点火)

いつでもすぐに
点火したい時に便利。



通常点火
(75秒点火)

秒速キーを
セットしなくても
約75秒で点火。



point
2
TWO

電気代が安い

独自のポンプ噴霧式バーナ

自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力。

▶▶ 電気代は1日約3.5～5.8円程度^{※2}

※2 FH-WZ3617BYにおいて1日8時間、3回点火を行い、1シーズン(10月～翌5月のうち1500時間を想定。消費電力(11W～22W)で運転した場合。電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。

熱回収機構のないファンヒーターが
白熱電球 だとしたら



60W
以上

コロナファンヒーターは
LED電球



省エネ
エコ

・白熱電球と同等の明るさとした場合。

カタログの仕様表

消費電力50/60Hz(W)	燃焼時(強～弱)
350	22/22～9.5/11
350	23/24～10/11
350	27/26～10/11
350	27/28～12/13
350	29/29～12/13

コロナなら
燃焼時はわずか9.5～29W

ここに
注目!

点火時消費電力量を約1/2に低減。(当社比)^{※3}

※3 FH-WZ3617BYにおいて当社従来機種FH-WZ3615BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を150秒から75秒に短縮。(FH-VX6717BY-VX7317BYを除く)

point
3
THREE

※4 灯油が長持ち

1回の給油で長時間運転。

※4 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかったりします。



給油(7.2Lタンク)1回で

最大
約126時間
～約21時間^{※5}
運転できます。

※5 3.6kWタイプで弱燃焼～強燃焼で運転した場合。当社試算。

給油1回(7.2Lタンク)の能力別最大運転時間

	燃焼継続時間 (弱燃焼～強燃焼)	日数換算 (1日8時間運転)
3.6kWタイプ	約126時間～約21時間	約15日間～約2.5日間
4.6kWタイプ	約103時間～約16時間	約12日間～約2日間
5.7kWタイプ	約83時間～約13時間	約10日間～約1.5日間

●弱燃焼～強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。

コロナは火力が絞れるから、長時間運転が実現できます。

よごれま栓
タンク

※6 手が汚れません
フタが離れないから床も汚れにくい。

※6 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

選ばれて30年
2,800万台の実績



①つまみを引いて開ける



②フタを押してパチンと閉める



よごれま栓は給油時に
手が汚れません 床も汚れにくい



キャリングとって
(WZ-VXシリーズ
のみの機能です。)

ひっくり返さず
片手で運べる!



持ち上げて確認

ロックはカラーサインで確実に確認できます。



ロック時

確認窓の青色のカラーサインで確実に閉まったことをお知らせします。

○写真は「そのままキャリー」よごれま栓タンクです。

コロナなら

コロナは、音・色・指先の
感触で、ロックを確認できます。

※ロックされた時のパチンという金属音です。

自分好みの暖かさを選ぶ。

choice
1
ONE

生活シーンに合わせて、 好みの火力に固定する。

「火力をしぼって節約したい」また、「室温とは関係なく、好みの火力で運転したい」というお客様のご要望に合わせて、火力セレクト機能を搭載しました。生活シーンに合わせて、お好みの火力に固定して運転できます。



リモコンでも設定ができるようになりました。



火力セレクト表示
※弱・中を選択した場合、点火直後は燃焼が安定するまで強火力運転します。

節約に
最適



弱を選択



中を選択



強を選択

- お部屋が暖まった時。
- 灯油を節約したい時。
- エアコンとの併用で使いたい時。



弱火力なら、1回の給油で、126.3時間(約15日分)運転可能。



室温が変化しても同じ火力をキープします。



強火力で一気に暖かく。広いお部屋も均一に暖かく。



1回の給油で
運転できる時間は？

7.2Lタンク(3.6kWタイプ)の場合

弱火力

約126時間
(約15日分*)

- 中火力：32.8時間
- 強火力：20.6時間

※1日8時間、弱火力で運転した場合。当社試算。


choice
2
TWO

ワンタッチで快適省エネ運転。

ecoモード


設定温度が21℃以上の場合、ecoキーを押すだけで20℃※に切り換わり、ecoモードで運転します。ecoセーブ運転に切り換わると、ムダな暖めすぎを抑えて、快適な室温をキープします。

省エネおすすめ運転 設定温度を1℃下げること、灯油の消費を10%削減できます。




ワンタッチで設定温度を20℃※に自動切り換え。
※設定温度が21℃以上の場合。

■エコ運転



最大火力を60%に抑えて室内を暖房。

■ecoセーブ運転



ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

■セーブ消火



室温が設定温度プラス3℃になると自動的に消火します。

※室温が設定温度まで下がると再度点火します。

※すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。

消火時のイヤなニオイを低減。

中火力にして消火。

クリーン消火

強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げてから消火することで、臭気低減に効果を発揮します。



ニオイの元を残さない。

ニオイカットメカ

消火時のニオイの原因となっていたノズル先端の灯油を電子制御電磁ポンプで根こそぎ吸引します。ニオイの元となる灯油を残さないため、ニオイが大幅に低減します。



分かりやすく使いやすい親切設計。

3色の光と音で運転状態をお知らせ。

新トリプルサイン



新トリプルサイン

※SRタイプ、ST・miniシリーズは、お知らせサイン(2色)を搭載しています。

通常運転時			給油が近づいた時		
状況	光	音	状況	光	音
自動消火15分前	緑・遅い点滅	♪ビービービー	灯油切れで自動消火の約20～40分前	赤・遅い点滅	♪メロディー※
自動消火10分前	緑・早い点滅	♪ビービービー	灯油切れで自動消火	赤・早い点滅	♪メロディー※
自動消火3分前	緑・早い点滅	♪ビービービー			
消火	消灯	♪ビービービー			

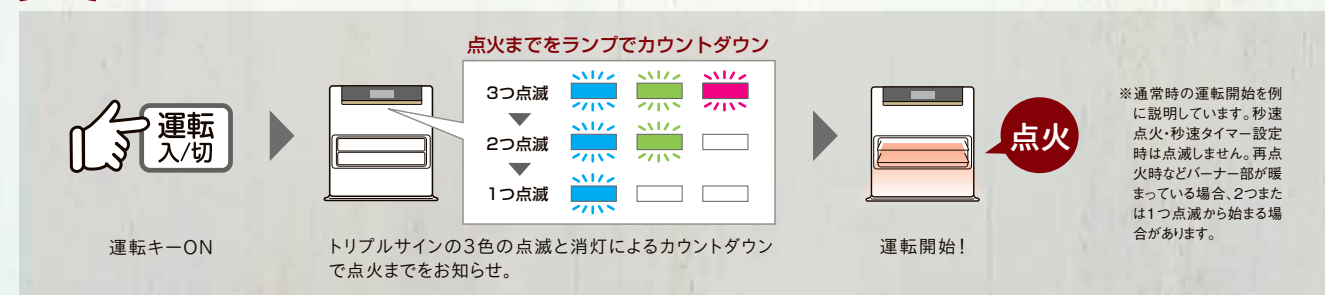
※エリーゼのために

●エコ運転中の表示

エコ運転時			給油が近づいた時		
状況	光	音	状況	光	音
自動消火に近づいた時	青・点滅		灯油切れで自動消火	赤・早い点滅	♪メロディー※
通常運転時	緑・点灯				

※状況及び音は通常運転と同じです。 ※色は青色です。

NEW 点火待ち時間お知らせ 時間経過と共に3色の光が1つずつ消灯し、点火まで見える化します。



ホーローグリルで
お手入れラクラク。



ホーローグリル

(WZシリーズを除く)

低騒音設計で弱燃焼時21dB。

弱燃焼時21dB、強燃焼時36dB/FH-WZ3617BY

低騒音設計

2017 Line Up

この冬の暮らしを快適にする1台をお選びください。

コロナ 石油ファンヒーター シリーズ		WZシリーズ コロナ史上No.1フラッグシップモデル   12ページ	VXシリーズ 高性能ハイグレードモデル  14~15ページ ※VX67・73タイプはデザインが異なります。	SRタイプ 機能性+αの高機能モデル   16ページ	STシリーズ ハイスタンダードモデル  18ページ	miniシリーズ コンパクトモデル  18ページ
暖房のめやす						
木造7畳まで(コンクリート9畳まで)						FH-M2517Y
木造9畳まで(コンクリート12畳まで)				FH-SR3317Y		
木造10畳まで(コンクリート13畳まで)		FH-WZ3617BY	FH-VX3617BY		FH-ST3617BY	
木造12畳まで(コンクリート17畳まで)		FH-WZ4617BY	FH-VX4617BY		FH-ST4617BY	
木造15畳まで(コンクリート20畳まで)		FH-WZ5717BY	FH-VX5717BY		FH-ST5717BY	
木造17畳まで(コンクリート24畳まで)			FH-VX6717BY			
木造19畳まで(コンクリート26畳まで)			FH-VX7317BY			
便利・快適機能	秒速タイマー(7秒点火タイマー)	●	●	●	●	
	秒速点火(7秒点火)	●	●	●	●	●
	通常点火75秒	●	●(VX67・73タイプは除く)	●	●	●
	快適・足元暖房	●トリプルフロー&ルーバースイング	●ダブルフロー			
	リモコン	●		●		
	10年バックアップタイマー	●				
	ダブル表示/ダブルタイマー	●	●			
	光る延長お知らせリング	●	●	●	●	
	見やすい液晶	●大型白文字バックライト液晶	●大型オレンジ液晶	●大型オレンジ液晶	●大型オレンジ液晶	●オレンジ液晶
エコ機能	お知らせ	●新トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	●新トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	●お知らせサイン2色	●お知らせサイン2色	●お知らせサイン2色
	音量2段階切換機能			●		
	省エネセンサー	●				
	新エコガイド	●	●			
	火力セレクト	●	●	●	●	
	ECOモード	●	●	●	●	
	低消費電力仕様	●	●	●	●	●
	待機時消費電力1W以下	●	●	●	●	●
	光触媒除菌・脱臭フィルター	●				
ニオイ低減機能	においとり触媒	●	●			
	ルーバー/シャッター	●びたとつ消臭 気流ルーバー	●消臭シャッター			
	クリーン消火(新消臭制御)	●	●	●	●	●
	ニオイカットメカ	●	●	●	●	●
給油機能	見やすく大きな油量計窓	●	●		●	
	給油お知らせメロディー	●	●	●	●	
	よごれま栓	●キャリングとって付	●キャリングとって付	●	●	●
	タンク容量	7.2L	7.2L	5L	7.2L	3.6L
	給油時自動消火	●	●	●	●	●

■ 特定製品の指定について  石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならぬ製品です。詳しくは53ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

便利・快適機能

秒速タイマー
秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、その間に運転キーを押すと約7秒で点火します。

秒速点火
スイッチONから約7秒で着火します。

通常点火75秒
新開発のヒートバックシステム搭載により、通常時150秒かかっていた点火時間を約1/2の約75秒まで短縮しました。

ルーバースイング
ルーバーが火力に応じて独立した制御で動くことで、温度ムラの少ない快適空間をつくります。

トリプルフロー
2層の気流+気流ルーバーによる自動角度調整で温風の上昇を抑えます。

ダブルフロー
温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し、温風の上昇を抑えます。

リモコン
リモコンから、温度設定、延長、消火、火力セレクト等を行うことができます。リモコンで運転を開始させることはできません。

10年バックアップタイマー
リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても10年間時計機能が持続します。

ダブル表示(時間・温度)
大型液晶に時刻と温度が同時に表示されるので、大変見やすく便利です。

ダブルタイマー
お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日など、タイマー設定の変更が簡単に行えます。

光る延長お知らせリング
3時間自動消火の15分前から延長キー周囲が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をナビゲートします。

大型白文字バックライト液晶
白色のバックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよくわかります。

(大型)オレンジ液晶
視認性の高いオレンジ液晶で表示文字がはっきり見えます。バックライトは付いていません。

新トリプルサイン/お知らせサイン
自動消火や灯油切れまでの時間を、緑・赤の光と音ではっきりお知らせします。

音量2段階切換機能
シーンに合わせて、お知らせ音の音量を大/従来の2つからお選びいただけます。

エコ機能

省エネセンサー
人の存在を検知し、約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。

新エコガイド
エコガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。2017年モデルからは「昨日の使用量」も表示されます。

火力セレクト
強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定できます。

ECOモード
室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行います(セーブ消火機能付)

低消費電力仕様
コロナ石油ファンヒーターは独自のポンプ噴霧式バーナで自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力です。

待機時消費電力1W以下
コロナ石油ファンヒーターは、プラグをコンセントに差し込んだ待機時の消費電力がわずか1W以下です。

ニオイ低減機能

光触媒除菌・脱臭フィルター
器具背面に取り付けられたフィルターでカビや細菌を抑制、イヤなニオイもしっかり脱臭します。

においとり触媒
わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により大幅に浄化。

びたとつ消臭 気流ルーバー
火力に応じてルーバー角度が5段階に変化します。室温に合わせた最適な角度で暖房します。

消臭シャッター
消火と同時に送風口のシャッターが閉まりイヤなニオイを外に出しません。

クリーン消火(新消臭制御)
強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げてから消火し、ニオイを抑制します。

ニオイカットメカ
細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑えます。

給油機能

見やすく大きな油量計窓
油量計窓が従来より2.2倍にサイズアップし、給油時に「満タン」がさらに分かりやすくなりました。

給油お知らせメロディー
給油のタイミングをメロディー(エリーゼのために)でお知らせします。

よごれま栓
手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。

その他の機能

キャリングとって
片手でラクラク持ち運べる<キャリングとって>が付いたよごれま栓カートリッジタンクです。

給油時自動消火
燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。

運転モード保持機能
コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を記憶しているため、再設定が不要です。

静音設計
燃焼音は強燃焼時36dB、弱燃焼時21dBで、図書館よりも静かです。

チャイルドロック
お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。

高地切換モード
標高が500mを超える場所でお使いいただくときにセットします。

ホーローグリル
グリルは耐久性に優れた高級ホーロー仕上げで、汚れもサッとひとふきです。

対震自動消火装置
燃焼中に本体が揺れを感じると、対震自動消火装置が作動して消火します。

不完全燃焼防止装置
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

石油ファンヒーター

WZ
Series

火力に応じて快適スイング!


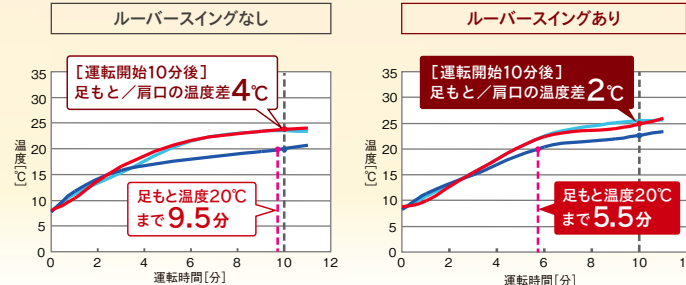
ルーバースイングで快適温風!

びたっと消臭
気流ルーバー

新機能 ルーバースイングで、心地良い温風を届けます。



上下2枚のルーバーがそれぞれ
火力に応じて動き、温度ムラの
少ない温風を届けます。

火力に応じて
快適スイング!リモコンからも
設定ができます。■FH-WZ3617BYにおいて
ルーバースイング有無の
温度比較

●試験条件: FH-WZ3617BYにおいて、ルーバースイング有無の比較。当社住環境試験室にて初期温度7℃から点火後の室温推移の比較。器具正面から1.5m離れた位置(高さ30cm、80cm、130cm)の温度を測定。
※1 床面温度の過熱を抑えたルーバー角度で制御。 ※2 FH-WZ3617BYのルーバースイング機能の有無による温度比較。
※3 強運転時における当社可動式ルーバーFH-WZ3617BYのスイング機能の有無による運転開始10分後の温度差比較。

灯油の節約を
「見える化」でサポート。

新エコガイド

1日 2.1 L

「1日の灯油の使用量」が
見える!

- 1日 2.2 L

NEW 「昨日の灯油
使用量」が見える!

100日 208 L

「積算使用量」が見える!

※表示する灯油使用量はめやす
です。使用状況によって実際の
灯油使用量と異なる場合が
あります。

トリプル

暖かくて経済的。
3 エコで節約。


eco

1
ONE床暖房のような
暖かさ。


お部屋全体をムラなく快適温風!

びたっと消臭 気流ルーバー


トリプルフロー採用

ダブルの温風 & 気流ルー
バーで室温を均★な状態
に近づけます。

●真横から見た強火力での温風吹き出し状態の比較。



FH-VX3617BY:ダブルフロー



FH-WZ3617BY:トリプルフロー

eco

2
TWO

人の動きを検知し火力を調整・消火。

省エネセンサー



①通常運転
センサーで人の存在を検知し、
設定暖房出力で運転。



②不在時ひかえめ運転
約10分間、人がいなくなったら
自動で最小火力運転。



③オートオフ
さらに、約50分間人がいないと
自動で消火。

※自動消火後は
再点火しません。

eco

3
THREE

ワンタッチでラクラク省エネ運転。

ecoモード

ecoモード
ONで

20℃

1シーズン 約3,900円お得!

※詳しくは5ページをご覧ください。

●すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。

灯油代+電気代がトリプルエコで 1シーズン 約7,000円※5お得に!

1シーズン
灯油代+電気代【36タイプ】
約7,000円節約【46タイプ】
約9,000円節約【57タイプ】
約11,100円節約

※4 FH-WZ3617BYにおいてecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
※5 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。[気流ルーバー]お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[ecoモード]による節約できる金額の合算。●1日8時間、1シーズン:10月～翌5月のうち1,500時間を想定。
●灯油価格77円/L(2017年1月10日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。使用環境、使用条件により異なります。

★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-WZ3617BYとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。
27℃の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。

石油ファンヒーター

WZ
Series

コロナ石油ファンヒーターにおいて

No.1の消臭性能を実現。

消臭シャッターが進化

ピタッと閉じて
しっかり消臭。可動式の温風吹き出し口が自動的に閉まり、
消火時のニオイを抑えます。

びたっと消臭
気流ルーバー
搭載。

点火時のニオイ(総炭化水素)を約25%低減 (FH-ST3617BYとの比較)

点火時

点火直前までルーバーを閉じる
+
最適量の気化ガスで着火

点火時臭気
残存率比較

25%減

FH-ST3617BY

FH-WZ3617BY

※吹き出し口からの総炭化水素量(THC)の比較

消火時


消火時のニオイ(総炭化水素)を約60%低減 (グリルフード採集法により、消火時に器具前面から出た総炭化水素(THC)の量を可動式ルーバー-FH-WZ3617BYと固定式ルーバー-FH-ST3617BYで比較。)

3段階の消臭システムで徹底したニオイ対策

STEP 1

クリーン消火(新消臭制御)
ニオイカットメカ

ニオイカットメカ

ノズル先端に残った
灯油も根こそぎ吸引。
ニオイの元となる灯
油を残しません。

クリーン消火

強火力燃焼時、一度、中火力域まで
下げてから消火することでニオイを抑えます。

STEP 2

においと触媒

わずかに残った
未燃ガスを大幅
に浄化します。

STEP 3

光触媒除菌・脱臭
フィルターニオイを背面に誘導し、
しっかり脱臭します。抗菌仕様 菌やカビの発生を
抑えます。※試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法:フィルム
密着法(JIS Z2801) 試験結果:99%以上抑制
試験報告書番号:029364-1, 029364-2

使いやすい操作部、わかりやすい表示部。

リモコン

手もとで簡単操作。

運転OFFも
リモコン操作で
ラクラク。※安全性を考慮し、リモコンで運転を開始
させることはできません。リモコン収納
ポケット付

操作部 ユニバーサルデザインで使いやすい。



表示部 大型白文字バックライト液晶。

火力セレクト表示
現在、選択されている
火力を表示します。新トリプルサイン
3色の光と音で、給油や自動
消火の時期をお知らせします。省エネセンサー
人の動きを検知します。

めんどな時計合わせが不要! 10年バックアップタイマー(リチウム電池内蔵)

リチウム電池内蔵なので、シーズンオフ時などに電源プラグを抜いても、10年間※
時計機能が持続します。 ※1年の85%の期間、電源プラグを抜いているとして算出。

石油ファンヒーター

WZ
Series

優れた機能を追求したプレミアムファンヒーター。

コロナ石油ファンヒーターの最高峰。

FH-WZ3617BY

(V) 4906128 199137
(W) 4906128 198932
(TU) 4906128 199038●外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm
●質量: 12.3kg ●待機時消費電力: 0.8W
●運転音: 弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
●低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時22W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。木造
(戸建) 10 畳までコンクリート
(集合) 13 畳まで暖房出力
3.60~
0.59kW

希望小売価格 53,800円+消費税

eco ecoキーで
10畳→6畳に切換

(V) バイオレット



(W) エlegantホワイト



[新色] (TU) アーバンブラウン

FH-WZ4617BY

(V) 4906128 199335
(W) 4906128 199236●外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
●質量: 13.2kg ●待機時消費電力: 0.8W
●運転音: 弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
●低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時23W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。木造
(戸建) 12 畳までコンクリート
(集合) 17 畳まで暖房出力
4.62~
0.72kW

希望小売価格 62,800円+消費税

eco ecoキーで
12畳→7畳に切換

(V) バイオレット



(W) エlegantホワイト

FH-WZ5717BY

(V) 4906128 199533
(W) 4906128 199434●外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
●質量: 13.2kg ●待機時消費電力: 0.8W
●運転音: 弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
●低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時27W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。木造
(戸建) 15 畳までコンクリート
(集合) 20 畳まで暖房出力
5.65~
0.90kW

希望小売価格 70,800円+消費税

eco ecoキーで
15畳→9畳に切換

(V) バイオレット



(W) エlegantホワイト



WZ Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

トリプルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマーダブル表示/
ダブルタイマー光る延長お知らせ
リング大型白文字
バックライト液晶新トリプルサイン
(3色)音量2段階
切替機能

省エネセンサー

新エコガイド

火力セレクト

ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下光触媒除菌・脱臭
フィルター

においと触媒

びたっと消臭
気流ルーバークリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓給油お知らせ
メロディーそのままキャリー
よこせま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切替モード
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

VX
Series

エコモードも搭載。

W消臭、足元温風で快適。

NEW

点火待ち時間お知らせ機能(6ページ参照)
3色の光が点火までを見える化。

新エコガイド(9ページ参照)
今日、昨日、積算の灯油使用量を見える化。



W消臭でニオイ低減。


消臭シャッター + においとり触媒

消臭
シャッター
搭載。シャッターが閉じて
ニオイを閉じ込める

点火時

点火時のニオイ(総炭化水素)を約25%低減 (FH-ST3617BYとの比較)

点火直前までシャッターを閉じる
+
最適量の気化ガスで着火

点火時臭気
残存率比較

消火時

クリーン消火(新消臭制御) &
ニオイカットメカ

クリーン消火


強火力燃焼時、一度、中火力
にしてから消火することでニ
オイを抑えます。

ニオイカットメカ

ノズル先端に残った灯油も
根こそぎ吸引。ニオイの元と
なる灯油を残しません。

においとり
触媒

わずかに残った
未燃ガスを大幅
に浄化します。



さらに

消火後 熱くないから やけどの心配も少ない!

ほこりが 入らないから お手入れもラク!

足元温風。

ダブルフロー

コロナ独自

足もと
あったか!

低温風

温風



ecoモードで節約。eco

ecoモード

ワンタッチで省エネ運転。室温20℃をキープ。

ecoモードONで
1シーズン約3,900円^{※1}お得!

※1 FH-VX3617BYにおいてecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃
スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
●灯油価格77円/L(2017年1月10日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)

石油ファンヒーター

VX
Series

快適性能充実の高性能ファンヒーター。

「暖房のコロナ」のハイスペックファンヒーター。

FH-VX3617BY

(W)4906128 186038
(T)4906128 185932

希望小売価格 46,800円+消費税

7秒点火タイマー
秒速タイマー7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品eco ecoキーで
10量→6量に切換

- 外形寸法：高さ466×幅458×奥行334mm
- 質量：12.4kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時22W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) 10 畳までコンクリート
(集合) 13 畳まで暖房出力
3.60~
0.59kW

(W)パールホワイト



(T)エレガントブラウン

FH-VX4617BY

(W)4906128 186236
(T)4906128 186137

希望小売価格 54,800円+消費税

7秒点火タイマー
秒速タイマー7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品eco ecoキーで
12量→7量に切換

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
- 質量：13.3kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時24W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) 12 畳までコンクリート
(集合) 17 畳まで暖房出力
4.62~
0.72kW

(W)パールホワイト



(T)エレガントブラウン

FH-VX5717BY

(W)4906128 186434
(T)4906128 186335

希望小売価格 62,800円+消費税

7秒点火タイマー
秒速タイマー7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品eco ecoキーで
15量→9量に切換

- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
- 質量：13.3kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時27W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) 15 畳までコンクリート
(集合) 20 畳まで暖房出力
5.65~
0.90kW

(W)パールホワイト



(T)エレガントブラウン



VX Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

便利
快適機能

リモコン

10年バックアップ
タイマーダブル表示/
ダブルタイマー光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

新トリプルサイン
(3色)音量2段階
切替機能

省エネセンサー

エコ機能

新エコガイド

火力セレクト

ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下光触媒除菌・脱臭
フィルター

ニオイ低減機能

においとり触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓給油お知らせ
メロディーそのままキャリー
よこせま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

給油機能

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切替モード
- ホーローグリル
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

大型
タイプ
VX
Series

広さに合わせて火力調節もできる。


広いリビングをパワフルに暖房。

二間続きの時も一部屋の時もムダなく暖房。


〈大能力〉×〈火力セレクト〉

大能力だから二間続きの広いスペースをしっかりと暖房できます。「火力セレクト」機能を利用すれば、お部屋の広さに合わせた最適火力で暖房できます。

広いお部屋をすばやく暖める。

17畳木造(戸建)
VX67タイプ

間仕切りしてもムダなく暖房。



お部屋に合わせて最適火力に固定。

使いやすい表示パネルと操作パネル



※写真はVX67・73タイプの表示部と操作部です。

石油ファンヒーター

大型
タイプ
VX
Series

効率よく暖房ができる大能力ファンヒーター。

「暖房のコロナ」のハイスペックファンヒーター。

FH-VX6717BY

(W)4906128 186533

希望小売価格 69,800円+消費税

- 外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
- 質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W
- 運転音：弱燃焼時26dB・強燃焼時42dB
- 低消費電力：弱燃焼時13W(強燃焼時28W)

○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

ecoキーで
17畳→11畳に切換7秒点火タイマー
秒速タイマー7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品木造
(戸建) 17畳までコンクリート
(集合) 24畳まで暖房出力
6.65~1.06kW

(W)パールホワイト

FH-VX7317BY

(W)4906128 186632

希望小売価格 83,800円+消費税

- 外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
- 質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W
- 運転音：弱燃焼時28dB・強燃焼時43dB
- 低消費電力：弱燃焼時13W(強燃焼時29W)

○秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

ecoキーで
19畳→12畳に切換7秒点火タイマー
秒速タイマー7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品木造
(戸建) 19畳までコンクリート
(集合) 26畳まで暖房出力
7.25~1.19kW

(W)パールホワイト

石油ファンヒーター

SR
Type

離れていても使いやすい親切設計。

リモコン搭載でラクラク操作。

手元で簡単操作。

リモコン

暖房中、温度調節や延長運転などの操作が手元で簡単に行えます。灯油節約機能も操作できて、節約に貢献します。

運転OFFも
リモコン操作で
ラクラク。

〈リモコン〉

停止キー
運転を停止します。延長キー
運転を延長します。温度調節キー
温度の調節ができます。火力セレクトキー
火力を選んで固定できます。ecoキー
ecoモードの設定・解除ができます。※安全性を考慮し、リモコンで
運転を開始させることはできません。大きなお知らせ音で
聞こえやすい。


音量2段階切換機能

給油メロディーや自動消火などのお知らせ音が従来機種より大きく、聞こえやすい。停止中、火力セレクトキーを3秒押しするとお好みに合わせて、音量大と従来音量の2段階に切り換えられます。

※リモコンからの切り換え操作はできません。

従来音量

音量大

テレビの音などで
聞こえにくい場合も...おっ！
延長の
お知らせか！

石油ファンヒーター

SR
Type

ご年配の方にも使いやすい親切設計。

リモコン付きで大きな操作パネルのファンヒーター。

FH-SR3317Y

(W)4906128 184836

(N)4906128 184935

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
- 質量：9.6kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時21W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) 9畳までコンクリート
(集合) 12畳まで暖房出力
3.30~
0.63kW

リモコン

PSC
対応品ecoキーで
9畳→5畳に切換

(W)パールホワイト



(N)シャンパンゴールド



SR Type

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマーダブル表示/
ダブルタイマー光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)音量2段階
切換機能

省エネセンサー

新エコガイド

火力セレクト

ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下光触媒除菌・脱臭
フィルター

においと触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

5Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

大型
タイプ
VX
Series秒速タイマー
(7秒点火タイマー)秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマーダブル表示/
ダブルタイマー光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

新トリプルサイン
(3色)音量2段階
切換機能

省エネセンサー

新エコガイド

火力セレクト

ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下光触媒除菌・脱臭
フィルター

においと触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓給油お知らせ
メロディーそのままキャリー
よごれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

ST
Series

大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。 操作しやすく、表示も見やすい。

ST Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマーダブル表示
ダブルタイマー光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)音量2段階
切換機能

省エネセンサー

新エコガイド

火力セレクト

ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下光触媒除菌・脱臭
フィルター

においとけ触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

便利・快適機能

エコ機能

ニオイ低減機能

給油機能

ecoキー

ワンタッチでラクラク省エネ
できるecoモードで運転します。

秒速キー ※

(秒速タイマーは2秒押し)
あらかじめ秒速キーを押し
ておくで運転開始から約7秒
で点火します。

タイマーキー

チャイルドロック

「-」キーと「+」キーを同時に押すとお客様のいたずらや
誤操作を防止します。(表示部にC.L.が表示されます)

温度設定・時刻合わせキー

運転モード
保持機能コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を
記憶しているので、再設定が不要です。

〈大型操作パネル〉



運転キー

延長セレクトキー

延長運転の時間(1・2・3
H)が選べます。光る延長お知らせ
リング3時間の自動消火の15分前
から延長キー周辺が赤く点
滅し、自動消火の事前予告と
延長操作をお知らせします。

表示切換

火力セレクトキー

3段階(弱・中・強)のお好みの火力に設定
できます。

音量2段階切換機能(3秒押し)


シーンに合わせてお知らせ音の音量を大／
従来の2つからお選びいただけます。

※STシリーズに音量2段階切換機能はありません。

※秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約80Wの電力を消費します。 ※SRタイプの操作パネルを例に説明しています。

お好みの火力が選べる。弱火力で灯油長持ち。

火力セレクト

大火力でパワフル暖房。
弱火力で節約暖房。

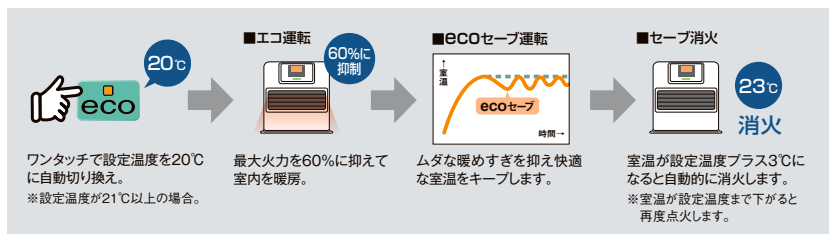
1回の給油で 3.6kWの場合

弱火力 約**126時間**
(約15日分※)
運転できます。

※1日8時間、弱火力で運転した場合。当社試算。

ecoモードで節約。ワンタッチで省エネ運転。

ecoモード

※すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・
室温等により変動します。

■別売スペアカートリッジタンク

容量 3.6 L	FH-T36 カラーサイン付 3,500円+消費税 0282745 4906128 274582 (FH-M25タイプ用)	容量 7.2 L	FH-T72 カラーサイン付 5,000円+消費税 0282747 4906128 274780 (FH-ST36・46・57タイプ用)
容量 5 L	FH-T50 カラーサイン付 4,300円+消費税 0282746 4906128 274681 (FH-SR33、ST33タイプ用)		FH-T72C カラーサイン付 キャリングとって付(そのままキャリー) 6,400円+消費税 0282748 4906128 274889 (FH-WZ36・46・57、VX36・46・57・67・73タイプ用)

石油ファンヒーター

ST
Series

誰でも簡単に使えるユニバーサルデザイン。 「暖房のコロナ」のハイスタンダードファンヒーター。

FH-ST3617BY

(W) 4906128 185635

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅442×奥行334mm
- 質量：11.2kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
- 低消費電力：弱燃焼時10W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) **10** 畳までコンクリート
(集合) **13** 畳まで暖房出力
3.60~0.59kWeco ecoキーで
10畳→6畳に切換

(W) パールホワイト

FH-ST4617BY

(W) 4906128 185734

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量：12.0kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
- 低消費電力：弱燃焼時10W(強燃焼時24W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) **12** 畳までコンクリート
(集合) **17** 畳まで暖房出力
4.62~0.72kWeco ecoキーで
12畳→7畳に切換

(W) パールホワイト

FH-ST5717BY

(W) 4906128 185833

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量：12.0kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) **15** 畳までコンクリート
(集合) **20** 畳まで暖房出力
5.65~0.90kWeco ecoキーで
15畳→9畳に切換

石油ファンヒーター

mini
Series

エアコンとの併用、子ども部屋や寝室にも。 業界トップクラスの省スペースコンパクト設計。

FH-M2517Y

(R) 4906128 184539

(W) 4906128 184638

オープン価格※

- 外形寸法：高さ390×幅312×奥行307mm
- 質量：7.9kg ●待機時消費電力：0.9W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時33dB
- 低消費電力：弱燃焼時8.5W(強燃焼時15W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) **7** 畳までコンクリート
(集合) **9** 畳まで

暖房出力

**2.50~
0.66kW**7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

(R) ローズメタリック



(W) シェルホワイト

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

mini ミニ
Series秒速タイマー
(7秒点火タイマー)秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマーダブル表示
ダブルタイマー光る延長お知らせ
リング

オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)音量2段階
切換機能

省エネセンサー

新エコガイド

火力セレクト

ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下光触媒除菌・脱臭
フィルター

においとけ触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

3.6Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

便利・快適機能

エコ機能

ニオイ低減機能

給油機能

ポータブル 石油ストーブ (反射型) SXシリーズ

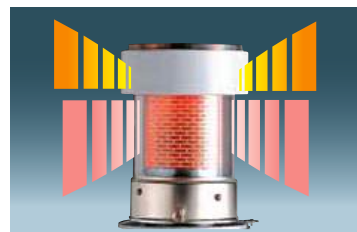
電源(100V) 不要

停電時使用可能

信頼の日本製

場所を選ばない確かな暖かさ。

遠赤外線で暖かさが違う。 遠赤ブレード (SX-E3517WY・SX-E2917Y)



遠赤外線放射量が
30%もアップ。
遠赤
ヒーター

強力な遠赤外線を放射させる、耐熱コーティングの燃焼リングによって遠赤効果が30%もアップしました。

(SX-E3517WY・SX-E2917Yにおいて遠赤ブレード無し
の当社機種との比較)

表面温度
測定実験



遠赤ブレード無しの場合



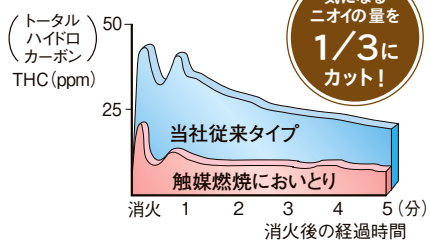
遠赤外線輻射バーナ
(遠赤ブレード有り)

3つの機能で強力消臭。 トリプル消臭 (SX-E3517WY・SX-E2917Y)

① 触媒燃焼においとり

消火時や燃焼中にするイヤなニオイを、触媒でもう一度燃やす機構で大幅に抑えました。

(SX-E3517WY・SX-E2917Yにおいて本体固定式触媒無しの当社機種との比較)



本体固定式触媒

② ニオイカット消火

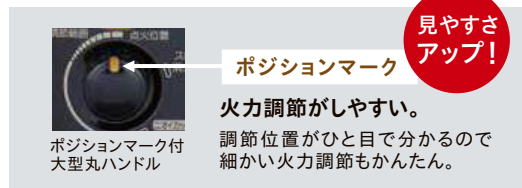
ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。(ニオイを完全に抑えるものではありません)

③ クリーン燃焼

気化した灯油と空気をバーナ上部の燃焼リングで効率良く燃焼させ、火力を下げてもイヤなニオイを抑えます。

親切設計で分かりやすい。 ポジションマーク + カラー点火/スピード消火ボタン

大型丸ハンドルのマーク部分や点火ボタンは、視認性の高いオレンジで着色。スピード消火ボタンは触ただけで分かるよう表面を凹凸に加工しました。



見やすさ
アップ!

ポジションマーク
火力調節がしやすい。
調節位置がひと目で分かるので
細かい火力調節もかんたん。



ひと目で
分かる!

触って
分かる!

点火ボタン

スピード消火ボタン

給油時に手が汚れない。 よごれま栓



※写真のよごれま栓タンクは、SX-E3517WY・E2917WYの5Lタンクです。
灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、
手や床に直接灯油が付くことはありません。




よごれま栓は給油時に

手が
汚れません

床も
汚れにくい



ロックはカラーサインで
確実に確認できます。



ロック時

持ち上げて確認!
閉めた後、しっかり開まって
いるかご確認ください。



コロナなら

コロナは、音・色・指先の感触で、
ロックを確認できます。

※ロックされた時のパチンという金属音です。

2017 Line Up

お部屋の広さや快適機能で選べるニューラインアップ。
非常時の備えとしてもおすすめです。

SXシリーズ						21~22 ページ
コロナ ポータブル 石油ストーブ シリーズ	遠赤外線たっぷり ニオイも少ない最上級タイプ	ホワイトと木目 が選べる ワイドタイプ	広いお部屋に最適な パワフルタイプ	すばやく点火 電子点火の縦型タイプ	シンプルで使いやすい スタンダードタイプ	
暖房のめやす						
木造7畳まで (コンクリート9畳まで)				SX-E2417Y	SX-2417Y	
木造8畳まで (コンクリート10畳まで)	SX-E2917Y		SX-E2917WY		SX-E2817Y	SX-2817Y
木造9畳まで (コンクリート13畳まで)		SX-E3517WY				
木造10畳まで (コンクリート13畳まで)			SX-E3717Y			
給油機能	よごれま栓・ タンク容量 給油サイン	● 4L ●	● 5L ●	● 5L ●	● 4L ●	● 4L ●
快適性	遠赤ブレード 黒色メッシュ ガード	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
操作性	燃焼リング付 バーナ 電子点火 カラー点火/ スピード消火ボタン ポジションマーク付 大型丸ハンドル	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
消臭	触媒燃焼においとり& クリーン燃焼 ニオイカット消火	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
安全性	給油時自動消火	●	●	●	●	●

(注) 石油ストーブ・石油こんろは乾電池が別売となります。

給油機能

給油サイン

給油どきをひと目で確認できる
便利な給油サイン。

快適性

遠赤ブレード

耐熱コーティングの燃焼リング
によって豊富な遠赤外線を放射
します。

操作性

燃焼リング付バーナ

気化した灯油と空気を効率良く
燃焼させ、COの発生を抑えます。

電子点火

ワンブッシュですばやく点火。ヒーター切れの心配もありません。
(ピーという放電音が出て点火します。)

消臭

カラー点火/消火ボタン

点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触ただけで分かるよう凹凸をつけました。

ポジションマーク付大型丸ハンドル

操作しやすい大型の丸ハンドル。視認性の高いオレンジ色のマークが付いてさらに分かりやすくなりました。

触媒燃焼においとり

触媒防臭装置で燃焼中や消火時に発生するイヤなニオイを抑えます。

ニオイカット消火

ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。

安全性

給油時自動消火

燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。

■ 特定製品の指定について



石油ストーブは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは53ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。



SX-E2917Y

(HD) 4906128 182931

希望小売価格 **28,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：8.4kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこま栓 4L

火力調節幅25%

対震自動消火装置

PSC対応品

木造 (戸建) 8畳まで

コンクリート (集合) 10畳まで

暖房出力 2.87～2.15kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

遠赤ヒーター



(HD) ダークグレー

SX-E3517WY

(HD) 4906128 183938

希望小売価格 **30,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
●質量：9.8kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこま栓 5L

火力調節幅30%

対震自動消火装置

PSC対応品

木造 (戸建) 9畳まで

コンクリート (集合) 13畳まで

暖房出力 3.47～2.42kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量5L

遠赤ヒーター



(HD) ダークグレー

SX-2817Y

(S) 4906128 183433

オープン価格※

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.7kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

よこま栓 4L

対震自動消火装置

PSC対応品

木造 (戸建) 8畳まで

コンクリート (集合) 10畳まで

暖房出力 2.83～2.26kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L



(S) シルバー

SX-2417Y

(S) 4906128 183334

(HD) 4906128 183235

オープン価格※

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.6kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

よこま栓 4L

対震自動消火装置

PSC対応品

木造 (戸建) 7畳まで

コンクリート (集合) 9畳まで

暖房出力 2.42～1.93kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L



(S) シルバー

SX-E2917WY

(W) 4906128 184133

(M) 4906128 184034

希望小売価格 **22,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
●質量：9.3kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこま栓 5L

対震自動消火装置

PSC対応品

木造 (戸建) 8畳まで

コンクリート (集合) 10畳まで

暖房出力 2.87～2.29kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量5L



(M) 木目

(W) エレガンスホワイト

SX-E3717Y

(HD) 4906128 183839

希望小売価格 **32,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：8.4kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこま栓 4L

対震自動消火装置

PSC対応品

木造 (戸建) 10畳まで

コンクリート (集合) 13畳まで

暖房出力 3.65～2.92kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L



(HD) ダークグレー

石油ストーブ (対流型)

広いスペースをまるごと暖房。遠赤外線炎筒とホワイトフレームが身体をしんから温めます。

遠赤外線

カラー点火つまみ

対震自動消火装置

PSC対応品

木造 (戸建) 13畳まで

コンクリート (集合) 18畳まで

暖房出力 5.14kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L



(W) 4906128 184331〈タンク一体式〉

遠赤外線

カラー点火つまみ

対震自動消火装置

PSC対応品

木造 (戸建) 17畳まで

コンクリート (集合) 23畳まで

暖房出力 6.59kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L



(W) 4906128 184232〈タンク一体式〉

SX-E2817Y

(W) 4906128 183730

希望小売価格 **21,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.8kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこま栓 4L

対震自動消火装置

PSC対応品

木造 (戸建) 8畳まで

コンクリート (集合) 10畳まで

暖房出力 2.83～2.26kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L



(W) エレガンスホワイト

SX-E2417Y

(W) 4906128 183631

(HD) 4906128 183532

希望小売価格 **19,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.7kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこま栓 4L

対震自動消火装置

PSC対応品

木造 (戸建) 7畳まで

コンクリート (集合) 9畳まで

暖房出力 2.42～1.93kW

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L



(W) エレガンスホワイト

(HD) ダークグレー

石油こんろ (煮炊き用)〈サロンヒーター〉

煮炊きができて停電時や災害時にも便利なKTタイプ。対震自動消火装置付きで安心感が違います。

カラー点火つまみ

対震自動消火装置

KT-1617

(M) 4906128 184430〈タンク一体式〉

出力 1.59kW

希望小売価格 **19,800円**＋消費税

【乾電池別売】単一形／2個使用

■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード

G-1 0183941 4906128 394105 2,100円＋消費税



■仕様

型 式	KT-1617 (M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃 料 消 費 量	0.155L／h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間

石油ストーブ用／床暖カセット (UPK-10システム)

今あるストーブで床暖房ができる！

現在ご使用のストーブにカセットを乗せるだけで、簡単に床暖房が実現。工事費ゼロ、しかも、床暖房用の燃料費は一切かかりません。
注)SX-E35タイプには使用できません。

- 床暖房カセットは、しまう時は二つ折りできる省スペース設計。
- 床暖ソフトパネルは四つ折りにできるので収納が楽。
- 床暖ソフトパネルは水抜き不要で、すぐにしまえる。
- 接続は簡単、ワンタッチ方式。
- 自動運転にセットするだけで、自動的に床暖房がスタート。

■別売スเปアカートリッジタンク

容量 4 L	SX-T2A カラーサイン付 3,700円＋消費税 0182440 4906128 244080 (SX-E2417Y・E2416Y・2417Y・2416Y・E2817Y・E2816Y・2817Y・2816Y・E3717Y・E3716Y・E2917Y・E2916Y用)	容量 5 L	FH-T1A カラーサイン付 4,300円＋消費税 0282441 4906128 244189 (SX-E3517WY・E3516WY・E2917WY・E2916WY用)
--------	---	--------	---

 床暖カセット (バックチューブ2.5m付) UPK-10 4906128 149804 33,000円＋消費税 温調シャッター内蔵・ツインカブラー同梱	 折りたたみソフトパネル (2畳用) UP-22F® 4906128 121435 36,500円＋消費税 標準システム／床暖適応量数2畳 [UPK-10 (バックチューブ2.5m付) UP-22F®] 標準システム希望小売価格 69,500円＋消費税 (但し、循環液・設置費は除く)	 折りたたみソフトパネル (3畳用) UP-32F® 4906128 121534 53,800円＋消費税 標準システム／床暖適応量数3畳 [UPK-10 (バックチューブ2.5m付) UP-32F®] 標準システム希望小売価格 86,800円＋消費税 (但し、循環液・設置費は除く)
--	--	--

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

21

22

ブルーバーナ (業務用タイプ)

パワフル＆ワイド (Fタイプ)

輻射熱＋温風のダブル暖房。

低消費電力

低消費電力で節電にも貢献。

ブルーメタリック

外装仕上げは洗練されたイメージのブルーメタリック塗装。

リニアインバーター

着火と同時にフルパワー燃焼を実現。リニアインバーターシステム。

満タンブザー※

給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働かせん。

ニオイ減少

ダブルUターン方式で、いやなニオイを減少。

■その他の機能

(「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です。)

- インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示 ●デジタル残時間入タイマー ●換気サイン ●給油ランプ
- 温風量自動コントロール (Fタイプ) ●対震自動消火装置

天板が熱くなりません。



(A) ブルーメタリック

木造 (戸建) **31** 畳まで (51.0㎡)
コンクリート (集合) **43** 畳まで (71.0㎡)

GH-C12F

〈タンクー体式〉 (A) 4906128 163633

暖房出力 | **12.3～4.63kW**

希望小売価格 **98,800円**＋消費税

- 外形寸法: 高さ674×幅470×奥行622mm
- 質量: 19.7kg ●不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付 ●待機時消費電力: 0.6W
- 弱燃焼時20Wの低消費電力 (強燃焼時31W)

天板が熱くなります。



(A) ブルーメタリック

木造 (戸建) **31** 畳まで (51.0㎡)
コンクリート (集合) **43** 畳まで (71.0㎡)

GH-C12N

〈タンクー体式〉 (A) 4906128 163732

暖房出力 | **12.3～4.63kW**

希望小売価格 **94,800円**＋消費税

- 外形寸法: 高さ699×幅470×奥行622mm
- 質量: 18.5kg ●不完全燃焼防止装置付
- 待機時消費電力: 0.6W
- 弱燃焼時7.5Wの低消費電力 (強燃焼時13W)

天板が熱くなりません。



(A) ブルーメタリック

木造 (戸建) **48** 畳まで (79.0㎡)
コンクリート (集合) **66** 畳まで (109.0㎡)

GH-C19F

〈タンクー体式〉 (A) 4906128 163831

GH-C19FS

〈タンクー体式〉〈別置タンク接続可能〉※

(A) 4906128 164036
※オイルレバー (OL-1 (A)) 11,000円＋消費税 (別売) が必要です。

暖房出力 | **18.73～6.07kW**

希望小売価格 **108,800円**＋消費税

- 外形寸法: 高さ722×幅470×奥行622mm
- 質量: 20.0kg ●不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付 ●待機時消費電力: 0.6W
- 弱燃焼時30Wの低消費電力 (強燃焼時44W)

天板が熱くなります。



(A) ブルーメタリック

木造 (戸建) **48** 畳まで (79.0㎡)
コンクリート (集合) **66** 畳まで (109.0㎡)

GH-C19N

〈タンクー体式〉 (A) 4906128 163930

GH-C19NS

〈タンクー体式〉〈別置タンク接続可能〉※

(A) 4906128 164135
※オイルレバー (OL-1 (A)) 11,000円＋消費税 (別売) が必要です。

暖房出力 | **18.73～6.07kW**

希望小売価格 **102,800円**＋消費税

- 外形寸法: 高さ747×幅470×奥行622mm
- 質量: 19.0kg ●不完全燃焼防止装置付
- 待機時消費電力: 0.6W
- 弱燃焼時9Wの低消費電力 (強燃焼時17W)

天板が熱くなりません。



(A) ブルーメタリック

いたすら防止カギ付タイプ

学校・病院・官庁など公共施設に適したセキュリティタイプです。管理者以外が運転できない様にすることができます。

木造 (戸建) **48** 畳まで (79.0㎡)
コンクリート (集合) **66** 畳まで (109.0㎡)

GH-C19FK

〈タンクー体式〉 (A) 4906128 164234

暖房出力 | **18.73～6.07kW**

希望小売価格 **112,000円**＋消費税

- 外形寸法: 高さ722×幅470×奥行622mm
- 質量: 20.0kg ●不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付 ●メインロック機能付
- 待機時消費電力: 0.6W
- 弱燃焼時30Wの低消費電力 (強燃焼時44W)

■不完全燃焼防止装置

気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1～2回換気してください。

■ブルーバーナオプション

オイルレバー OL-1 (A) 11,000円＋消費税 0881828 4906128 182887	
別置タンクから接続ができます。 オイルレバー取り付け時は別置タンク接続タイプとして、次の機種をご指定ください。 (適用機種) GH-C19FS-C19NS	
置台キャスター GH-10C (A) 5,400円＋消費税 0880742 4906128 074281	
移動をしやすくする置台です。 (適用機種) GH-C19F-C19N-C19FK C12F-C12N	



■部屋の換気をしましょう。

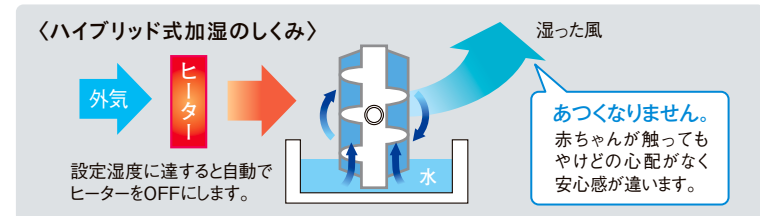
8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。

メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などでのご使用は避けてください。サビや変色を進行させ、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

ハイブリッド式加湿器

あつくないハイブリッド加湿です。加湿方式

水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて、湿った風を出して加湿。設定湿度に達したら、ヒーターを切り気化式に切り換えて省エネ運転。また、霧や蒸気が吹出さないので赤ちゃんが触ってもやけどの心配がなく安心感が違います。



ロータリー加湿フィルターはコロナだけ。加湿フィルター

水をひたす加湿フィルターを定期的に回転させることで、まんべんなくフィルターを濡らし、効率のよい加湿が行なえるコロナ独自の方式を採用しています。

ロータリー加湿フィルター

- メリット1 抗菌・防カビ ※2
- メリット2 低消費電力で省エネ
- メリット3 スリム＆コンパクト化

しかも 加湿フィルター
8シーズン
交換不要!

○1日8時間使用、1シーズンを6ヵ月とした場合の交換の目安です。水質・使用環境によって、加湿フィルターの交換時期は早くなることがあります。



低消費電力で節電に貢献！省エネ

省電力運転で電気代が安い

電気代はスチームファン式の約**47%** ※3

ロータリー加湿フィルターが定期的に回転することにより、従来の吸上げ式固定フィルターに比べ、まんべんなく吸水されるため、効率のよい加湿が可能です。

■1シーズン(6ヵ月)の電気代比較 ※4

当社従来機種 スチームファン式	約 14,800円	
UF-H5017R (パワフルモード時)	約 7,000円	スチームファン式と比べて 約 7,800円 お得
		約 47%
UF-H5017R (静音モード時)	約 390円 ※5	スチームファン式と比べて 約 14,410円 お得
		約 3%

ecoモード ワンタッチで省エネ

ecoモードで1日たったの約**5円** ※6

ヒーターをOFFにしたエコ自動運転です。

※加湿量(強風時)が、UF-H5017Rは約70%、UF-H7217Rは約50%になります。

電気代が
お得!
ecoモードなら
1シーズン(6ヵ月)で
約**820円**
○条件: UF-H5017Rで1日8時間ecoモードで運転。27円(税込)/kWhで試算。

お掃除がカンタン
洗える、超広口4ℓタンク
直径82mmの超広口だからタンクに手を入れてお掃除ができます。内側までしっかり掃除できるから、タンクはいつも清潔。



※1 試験機関名: 大阪府立公衆衛生研究所 / 試験方法: ウイルス感染価を測定 (試験番号: 大公研第313、360、397号) 試験機関名: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法: 抗菌性試験 (試験番号: 006748) ※2 試験機関名: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法: 菌～抗菌性試験 (試験番号: 09006184-1 及び2) カビ～抵抗性試験 (試験番号: 09006184-3) ※3 UF-H5017Rと当社スチームファン式UF-S710 (400mL/h・380W) との比較。 ※4 1日8時間運転、当社スチームファン式UF-S710 (400mL/h・380W) との比較。電力料金目安単価27円/kWh (税込) で試算。 ※5 50Hz時の試算、60Hz時は約430円。 ※6 UF-H5017Rで1日8時間 (60Hz) 運転した場合。電力料金目安単価27円/kWh (税込) で試算。 注) 吹き出す風の温度は室温より低くなります。(条件によっては高くなる場合があります)

フィルター乾燥機能	抗菌・防カビ加湿フィルター	4ℓ 超広口タンクとって付	ecoモード	お好みメモリー運転
8シーズン使用可能				

- 大型操作パネル ●チャイルドロック ●本体キャリングとって ●給水メロディー ●切タイマー

500mLタイプ
適用床面積
木造和室 **8.5** 畳まで
プレハブ洋室 **14** 畳まで
UF-H5017R
(T) 4906128 203230
オープン価格※

720mLタイプ
適用床面積
木造和室 **12** 畳まで
プレハブ洋室 **20** 畳まで
UF-H7217R
(T) 4906128 203339
オープン価格※

■仕様表

型	式	UF-H5017R	UF-H7217R
電	源	単相100V	
加	湿	方式 ハイブリッド (加熱気化) 式	
加	湿	量	パワフル 500mL/h 720mL/h
消	費	電力	160mL/h 200mL/h
適	用	和	室
運	転	音	180W 345W
外	形	寸	法
質	量	幅355×高さ362×奥行165mm	

※ () 内は静音モード時の数値です。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



WZ Series リモコン搭載のハイスペック・プレミアムファンヒーター。徹底した消臭性能で快適暖房を実現。

- 7秒点火タイマー

 - びたっと消臭
 - 気流ルーバー
 - 光触媒除菌・脱臭フィルター
 - においとろ触媒
 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - トリプルフロー
 - 省エネセンサー
 - エコガイド
 - 火力セレクト
 - ECOモード
 - リモコン
- 7秒点火

 - 10年バックアップタイマー
 - 大型白文字バックライト液晶
 - ダブル表示(時間・温度)
 - ダブルタイマー
 - トリプルサイン(3色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - そのままキャリー
 - よこれま栓 7.2L
 - 光る延長お知らせリング
 - 通常点火75秒



木造(戸建) 10 (16.5m) 量まで
コンクリート(集合) 13 (21.5m) 量まで

希望小売価格 52,800円+消費税

暖房出力 3.60~0.59kW

■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm
■質量: 12.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで 10量→6量に切換



木造(戸建) 12 (20.0m) 量まで
コンクリート(集合) 17 (28.0m) 量まで

希望小売価格 61,800円+消費税

暖房出力 4.62~0.72kW

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
■質量: 13.2kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時23W)

eco ecoキーで 12量→7量に切換

木造(戸建) 15 (25.0m) 量まで
コンクリート(集合) 20 (33.0m) 量まで

希望小売価格 69,800円+消費税

暖房出力 5.65~0.90kW

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
■質量: 13.2kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

eco ecoキーで 15量→9量に切換

VX Series 「消臭シャッター」搭載でニオイ低減。スタイリッシュデザインで機能充実。

- 7秒点火タイマー

 - 消臭シャッター
 - においとろ触媒
 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - ダブルフロー
 - エコガイド
 - 火力セレクト
 - ECOモード
 - 大型オレンジ液晶
- 7秒点火

 - ダブル表示(時間・温度)
 - ダブルタイマー
 - トリプルサイン(3色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - そのままキャリー
 - よこれま栓 7.2L
 - 光る延長お知らせリング
 - 通常点火75秒



木造(戸建) 10 (16.5m) 量まで
コンクリート(集合) 13 (21.5m) 量まで

希望小売価格 45,800円+消費税

暖房出力 3.60~0.59kW

■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm
■質量: 12.4kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで 10量→6量に切換



木造(戸建) 12 (20.0m) 量まで
コンクリート(集合) 17 (28.0m) 量まで

希望小売価格 53,800円+消費税

暖房出力 4.62~0.72kW

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
■質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時24W)

eco ecoキーで 12量→7量に切換

木造(戸建) 15 (25.0m) 量まで
コンクリート(集合) 20 (33.0m) 量まで

希望小売価格 61,800円+消費税

暖房出力 5.65~0.90kW

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
■質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

eco ecoキーで 15量→9量に切換

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは53ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

VX Series 広いリビングや二間続きのお部屋に最適。パワフルに暖房する大能力タイプ。

- 7秒点火タイマー

 - 消臭シャッター
 - においとろ触媒
 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - ダブルフロー
 - エコガイド
 - 火力セレクト
 - ECOモード
 - 大型オレンジ液晶
- 7秒点火

 - ダブル表示(時間・温度)
 - ダブルタイマー
 - トリプルサイン(3色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - そのままキャリー
 - よこれま栓 7.2L
 - 光る延長お知らせリング



木造(戸建) 17 (28.0m) 量まで
コンクリート(集合) 24 (39.5m) 量まで

希望小売価格 68,800円+消費税

暖房出力 6.65~1.06kW

■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm
■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時28W)

eco ecoキーで 17量→11量に切換

木造(戸建) 19 (31.5m) 量まで
コンクリート(集合) 26 (43.0m) 量まで

希望小売価格 82,800円+消費税

暖房出力 7.25~1.19kW

■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm
■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時29W)

eco ecoキーで 19量→12量に切換

SR Type リモコン付きで大きな操作パネルのファンヒーター。

- 7秒点火タイマー

 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - 火力セレクト
 - ECOモード
 - 大型オレンジ液晶
 - お知らせサイン(2色)
- 7秒点火

 - 給油お知らせメロディー
 - よこれま栓 5L
 - 光る延長お知らせリング
 - リモコン
 - 音量2段階切換機能
 - 通常点火75秒



木造(戸建) 9 (15.0m) 量まで
コンクリート(集合) 12 (20.0m) 量まで

希望小売価格 156,437円+消費税

暖房出力 3.30~0.63kW

■外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm
■質量: 9.6kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)

eco ecoキーで 9量→5量に切換

ST Series 表示が見やすく、操作もしやすい大型操作パネルを搭載しました。

- 7秒点火タイマー

 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - 火力セレクト
 - ECOモード
 - 大型オレンジ液晶
 - お知らせサイン(2色)
 - 見やすく大きな油量計窓
- 7秒点火

 - 給油お知らせメロディー
 - よこれま栓 7.2L
 - 光る延長お知らせリング
 - 通常点火75秒



木造(戸建) 10 (16.5m) 量まで
コンクリート(集合) 13 (21.5m) 量まで

希望小売価格 140,535円+消費税

暖房出力 3.60~0.59kW

■外形寸法: 高さ426×幅442×奥行334mm
■質量: 11.2kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで 10量→6量に切換

木造(戸建) 12 (20.0m) 量まで
コンクリート(集合) 17 (28.0m) 量まで

希望小売価格 140,634円+消費税

暖房出力 4.62~0.72kW

■外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm
■質量: 12.0kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時24W)

eco ecoキーで 12量→7量に切換

木造(戸建) 15 (25.0m) 量まで
コンクリート(集合) 20 (33.0m) 量まで

希望小売価格 140,733円+消費税

暖房出力 5.65~0.90kW

■外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm
■質量: 12.0kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

eco ecoキーで 15量→9量に切換

mini Series 業界トップクラスのコンパクト設計。小部屋の暖房におすすめ。

- 7秒点火
- ニオイカットメカ
 - オレンジ液晶
 - お知らせサイン(2色)
 - よこれま栓 3.6L



木造(戸建) 7 (11.5m) 量まで
コンクリート(集合) 9 (15.0m) 量まで

希望小売価格 142,232円+消費税

暖房出力 2.50~0.66kW

■外形寸法: 高さ390×幅312×奥行307mm
■質量: 7.9kg
■待機時消費電力: 0.9W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時8.5Wの低消費電力(強燃焼時15W)



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

在庫僅少品 | 石油ストーブ(反射型)・石油ストーブ(対流型)・石油こんろ

石油ストーブ／反射型

●●●●
遠赤
ヒーター

トリプル消臭
におい クリーン ニオイ
とり 燃焼 消火

●ボジションマーク ●よこれま栓 4L ●遠赤ブレード
●カラー点火／スピード消火ボタン ●黒色メッシュガード
●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置



木造(戸建)

8 (13.0㎡)
量まで

コンクリート(集合)

10 (16.5㎡)
量まで

SX-E2916Y
(HD)4906128 156031

希望小売価格 **27,800**円+消費税

暖房出力 **2.87~2.15kW**

■外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
■質量:8.4kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

●●●●
遠赤
ヒーター

トリプル消臭
におい クリーン ニオイ
とり 燃焼 消火

●ボジションマーク ●よこれま栓 5L ●遠赤ブレード
●カラー点火／スピード消火ボタン ●黒色メッシュガード
●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置



木造(戸建)

9 (15.0㎡)
量まで

コンクリート(集合)

13 (21.5㎡)
量まで

SX-E3516WY
(HD)4906128 155935

希望小売価格 **29,800**円+消費税

暖房出力 **3.47~2.42kW**

■外形寸法:高さ467×幅618×奥行324mm
■質量:9.8kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よこれま栓 5L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



木造(戸建)

8 (13.0㎡)
量まで

コンクリート(集合)

10 (16.5㎡)
量まで

SX-E2916WY
(W)4906128 155836 (M)4906128 155737

希望小売価格 **21,800**円+消費税

暖房出力 **2.87~2.29kW**

■外形寸法:高さ467×幅618×奥行324mm
■質量:9.3kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よこれま栓 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン
●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



木造(戸建)

10 (16.5㎡)
量まで

コンクリート(集合)

13 (21.5㎡)
量まで

SX-E3716Y
(HD)4906128 156130

希望小売価格 **31,800**円+消費税

暖房出力 **3.65~2.92kW**

■外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
■質量:8.4kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よこれま栓 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置



木造(戸建)

8 (13.0㎡)
量まで

コンクリート(集合)

10 (16.5㎡)
量まで

SX-E2816Y
(W)4906128 155638

希望小売価格 **20,800**円+消費税

暖房出力 **2.83~2.26kW**

■外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
■質量:7.8kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)



木造(戸建)

8 (13.0㎡)
量まで

コンクリート(集合)

10 (16.5㎡)
量まで

SX-2816Y
(S)4906128 144236

オープン価格※

暖房出力 **2.83~2.26kW**

■外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
■質量:7.7kg
[乾電池別売]単一形／2個使用

- ボジションマーク ●よこれま栓 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置



木造(戸建)

7 (11.5㎡)
量まで

コンクリート(集合)

9 (15.0㎡)
量まで

SX-E2416Y
(W)4906128 155539 (HD)4906128 155430

希望小売価格 **18,800**円+消費税

暖房出力 **2.42~1.93kW**

■外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
■質量:7.7kg
[乾電池別売]単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よこれま栓 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●燃焼リング付バーナ ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



木造(戸建)

7 (11.5㎡)
量まで

コンクリート(集合)

9 (15.0㎡)
量まで

SX-2416Y
(S)4906128 144137 (HD)4906128 144038

オープン価格※

暖房出力 **2.42~1.93kW**

■外形寸法:高さ510×幅452×奥行324mm
■質量:7.6kg
[乾電池別売]単一形／2個使用

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは53ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

石油ストーブ／対流型

- 遠赤外線
●カラー点火つまみ
●対震自動消火装置



木造(戸建)

13 (21.5㎡)
量まで

コンクリート(集合)

18 (29.5㎡)
量まで

SL-5116
(W)4906128 144335 (タンカー一体式)

希望小売価格 **26,800**円+消費税

暖房出力 **5.14kW**

■外形寸法:高さ553×幅460×奥行460mm
■質量:9.9kg
[乾電池別売]単一形／2個使用

- 遠赤外線
●カラー点火つまみ
●対震自動消火装置



木造(戸建)

17 (28.0㎡)
量まで

コンクリート(集合)

23 (38.0㎡)
量まで

SL-6616
(W)4906128 144434 (タンカー一体式)

希望小売価格 **27,800**円+消費税

暖房出力 **6.59kW**

■外形寸法:高さ598×幅460×奥行460mm
■質量:11.2kg
[乾電池別売]単一形／2個使用

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

- カラー点火つまみ ●対震自動消火装置



KT-1616
(M)4906128 156635 (タンカー一体式)

希望小売価格 **18,800**円+消費税

出力 **1.59kW**

[乾電池別売]単一形／2個使用

■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード

G-1
0183941 4906128 394105
2,100円+消費税

■仕様

型 式	KT-1616(M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃 料 消 費 量	0.155L/h
タン ク 容 量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間



暖房機器仕様一覧表 [在庫僅少品]

■石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50/60Hz(W)			運転音(dB) (強/弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間(H) (約h)(強~弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
					点火時	燃焼時(強~弱)	待機時※				
FH-WZ3616BY	3.60~0.59	10量(16.5㎡)まで	466×458×338	12.3	650/650	22/22~10/11	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-WZ4616BY	4.62~0.72	12量(20.0㎡)まで	466×520×338	13.2	650/650	23/23~10/11	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-WZ5716BY	5.65~0.90	15量(25.0㎡)まで	466×520×338	13.2	650/650	27/25~10/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)
FH-VX3616BY	3.60~0.59	10量(16.5㎡)まで	466×458×334	12.4	650/650	22/22~9.5/11	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-VX4616BY	4.62~0.72	12量(20.0㎡)まで	466×520×334	13.3	650/650	23/24~10/11	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-VX5716BY	5.65~0.90	15量(25.0㎡)まで	466×520×334	13.3	650/650	27/26~10/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)
FH-VX6716BY	6.65~1.06	17量(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650/650	27/28~12/13	0.6	42/26	7.2	11.1~69.9	6.65~1.06(0.646~0.103)
FH-VX7316BY	7.25~1.19	19量(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650/650	29/29~12/13	0.6	43/28	7.2	10.2~62.1	7.25~1.19(0.705~0.116)
FH-SR3316Y	3.30~0.63	9量(15.0㎡)まで	426×394×324	9.6	650/650	21/21~10/11	0.8	35/21	5.0	15.6~82.0	3.30~0.63(0.321~0.061)
FH-ST3616BY	3.60~0.59	10量(16.5㎡)まで	426×442×334	11.2	650/650	22/22~9.5/10	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-ST4616BY	4.62~0.72	12量(20.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650/650	23/24~9.5/10	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-ST5716BY	5.65~0.90	15量(25.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650/650	27/26~9.5/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)
FH-M2516Y	2.50~0.66	7量(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	600/600	15/15~8.5/8.5	0.9	33/21	3.6	14.8~56.3	2.50~0.66(0.243~0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約100W(最大650W)の電力を消費します。●50/60Hz共用。

■石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間(H) (約h)(強~弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
SX-2416Y	2.42~1.93	7量(11.5㎡)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0~21.3	2.42~1.93(0.235~0.188)
SX-E2416Y	2.42~1.93	7量(11.5㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0~21.3	2.42~1.93(0.235~0.188)
SX-2816Y	2.83~2.26	8量(13.0㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5~18.2	2.83~2.26(0.275~0.220)
SX-E2816Y	2.83~2.26	8量(13.0㎡)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5~18.2	2.83~2.26(0.275~0.220)
SX-E2916Y	2.87~2.15	8量(13.0㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3~19.1	2.87~2.15(0.279~0.209)
SX-E2916WY	2.87~2.29	8量(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9~22.4	2.87~2.29(0.279~0.223)
SX-E3516WY	3.47~2.42	9量(15.0㎡)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8~21.3	3.47~2.42(0.337~0.235)
SX-E3716Y	3.65~2.92	10量(16.5㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0~14.0	3.65~2.92(0.355~0.284)
SL-5116	5.14	13量(21.5㎡)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6616	6.59	17量(28.0㎡)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

遠赤外線暖房機

コアヒート・コアヒートスリム 遠赤外線たっぷりの本格的な暖かさ。

遠赤外線暖房

身体のしんまで温まる。

充実の省エネ機能

ムリなく電気代を節約。

マイコン制御

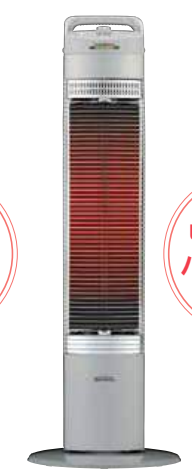
速暖でオート運転。

日本製

安心感が違います。

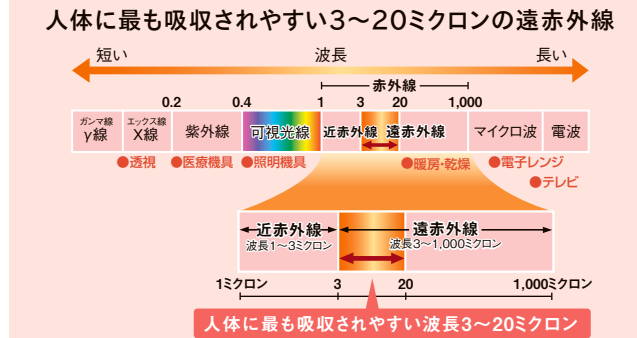


家族で
しっかり温まる
ファミリー
タイプ



手軽に
しっかり温まる
パーソナル
タイプ

人体に最も吸収されやすい3～20ミクロンの遠赤外線



人体に最も吸収されやすい波長3～20ミクロン

ゆらぎ運転+省エネセンサー(コアヒート)
人が不在時のムダな暖房を抑える
電気代
1シーズンで **最大約8,800円*1** お得!

ecoモード(コアヒートスリム)
室温18℃で30%以上節約
電気代
1シーズンで **約4,080円*1** お得!

○当社試験室で測定。

*1 1日4時間、6ヵ月間使用。電力料金目安単価27円(税込)／kWhにて試算。コアヒート:ゆらぎ運転及び省エネセンサーONの状態、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合。コアヒートスリム:通常運転時(強)900Wとecoモード(強)690Wとの比較。

仕様		電源(V) (50/60Hz)	消費電力 (W)	運転電流 (A)	ヒーター	電源コードの 長さ(m)	質量 (kg)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	その他
型 式									
CH-127R		100	通常モード:1,150～330 ゆらぎモード:820～200	11.5	遠赤塗装BC(ブラックセラミック) コーティングシースヒーター	2.0	5.6	717×340×300	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振りスイッチ、 過熱防止装置
CH-97R		100	通常モード:900～340 ecoモード:690～115	9	遠赤塗装BC(ブラックセラミック) コーティングシースヒーター	1.9	3.7	897×306×306	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振りスイッチ、 過熱防止装置

スリムカーボン スピード暖房で、すぐにあったか。手軽さと快適さを両立。

10段階温度調節つまみ

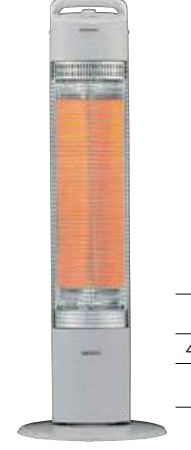
暖かさも電気代も調節できる。

マイコン制御

すぐに暖かい、瞬間暖房!

日本製

安心感が違います。

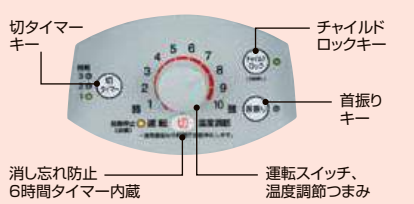


つけたら
すぐに温まる
スポット
タイプ

スリムカーボン
CH-C97 (H) グレー
4906128 194132 **900W**
オープン価格* **日本製**


10段階温度調節つまみ
900～350Wのこまかな温度調節が可能。

かんたん操作パネル



切タイマーキー
チャイルドロックキー
首振りキー
消し忘れ防止
6時間タイマー内蔵
運転スイッチ、
温度調節つまみ

速暖でオート運転
ヒーターが冷えている時はフル
パワーで立ち上がり、その後、
つまみの設定位置に応じた
運転に切り替わります。



立ち上がりは
全力で!
スイッチON
暖かくなったら
温度調節つまみの
設定で運転
素早く暖める!

マイコン
制御

仕様		電源(V) (50/60Hz)	消費電力 (W)	運転電流 (A)	ヒーター	電源コードの 長さ(m)	質量 (kg)	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	その他
型 式									
CH-C97		100	900～350	9	遠赤外線カーボンヒーター	1.9	3.4	897×306×306	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振りスイッチ、 過熱防止装置

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

FF式石油暖房機

グリーン購入法
適合商品

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(53～54ページ参照)

設計標準
使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

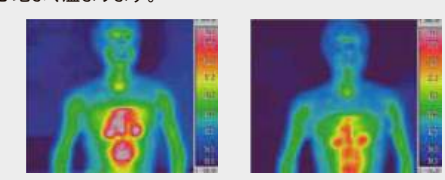
PSC対応品

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(53ページ参照)

FF式石油暖房機(輻射型)

AgRatio アグレシオ 暮らしをデザインする暖房。豊かな遠赤外線で快適暖房。

豊富な遠赤外線で身体のしんまで温まります。
遠赤外線量が2倍(当社従来比)*1になり、身体の内側から心地よく温まります。




アグレシオ 当社従来機種

*1 写真は、サーモグラフィによる体温の変化の比較。当社従来機種FF-SG6816Kとの比較。輻射面の面積と最大火力時の温度より算出。当社試算。
*2 1日12時間、6ヵ月間使用。当社従来機種(FF-SG6816K)設定温度22℃とアグレシオ設定温度21℃との比較(ecoセーブ消火なし)。灯油価格77円/ℓ(2017年1月10日全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)

遠赤外線効果で灯油の使用量を抑えた快適暖房を実現。

アグレシオの優れた遠赤効果で、従来機種より設定温度を下げて運転しても、同等の暖房感を実現しました。



1シーズンで
灯油が
約130リットル

自動運転で設定温度を1℃下げると
約10,000円*2 おトク!
(当社試験室で測定)

18% 削減

灯油代 当社従来機種
灯油代 アグレシオ

信頼の3年保証
※詳しくは52ページをご覧ください。

**輻射熱
微温風** (FFヒーター)

特定保守製品 **設計標準使用期間 8年**
PSC対応品

AR
アグレシオバーナ

グリーン購入法
適合商品

ワイド
遠赤放射

ECO
ガイド

ECO
モード

壁ピタ
設置

ビルト
イ対応

ボイス
クリ
アビュー

トップ
クール
タイプ

1500m
まで高地
対応可

防
火
性能
認証品

対
自動
消火
装置付

延長
ルームサーモ付
ウォールタイプ

フタ
タッチ
ウォールタイプ



(W) ロイヤルホワイト (MN) ワンディゴールド

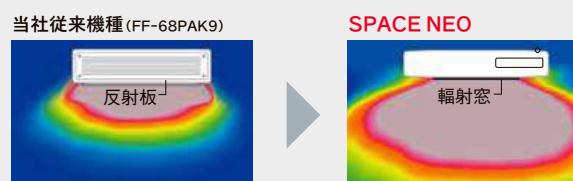
温暖地	木造(戸建)	18畳 (29.5㎡) まで	コンクリート(集合)	24畳 (39.5㎡) まで
暖房出力	6.78～1.98kW			

FF-AG6817H
(W) 4906128 199632 (MN) 4906128 199731
〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **220,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。
●外形寸法:高さ548×幅802×奥行284mm
●質量:25.0kg ●待機時消費電力:1.0W

FF式石油暖房機(輻射型)

スペースネオ SPACE NEO スペースネオ 薄型スペースネオ、買い替え設置も簡単です。

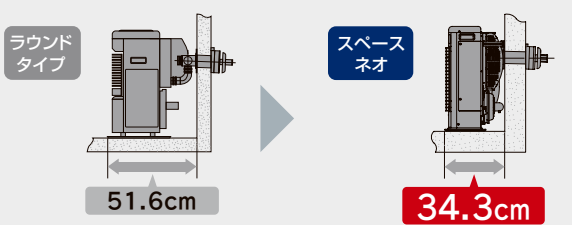
ワイド赤熱放射+微温風でしんから温まります。
着火3分後、上部から見たサーモグラフで比べた
スペースネオの優れた速暖性



当社従来機種(FF-68PAK9) SPACE NEO

※設定条件:当社環境試験室(6畳和室) 外気温5℃、設定温度22℃

お部屋がすっきりする薄型スタイル。
ラウンドタイプと比較して17.3cmも薄い!



ラウンドタイプ 51.6cm
スペースネオ 34.3cm

※当社従来機種UH-FB6414PR・FF-B6314PRとの比較。

信頼の3年保証
※詳しくは52ページをご覧ください。

**輻射熱
微温風** (FFヒーター)

特定保守製品 **設計標準使用期間 8年**
PSC対応品

NEW
スペースネオ

グリーン購入法
適合商品

ワイド
赤熱放射

ECO
ガイド

ECO
モード

ビルト
イ対応

ボイス
クリ
アビュー

キラリ
運
転
ボ
タ
ン

トップ
クール
タイプ

1500m
まで高地
対応可

防
火
性能
認証品

対
自動
消火
装置付

延長
ルームサーモ付
ウォールタイプ

フタ
タッチ
ウォールタイプ



(W) ロイヤルホワイト (MN) ワンディゴールド

温暖地	木造(戸建)	18畳 (29.5㎡) まで	コンクリート(集合)	24畳 (39.5㎡) まで
暖房出力	6.78～1.98kW			

FF-SG6817K
(W) 4906128 199830 (MN) 4906128 199939
〈別置タンク式(別売)〉
希望小売価格 **198,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)
壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。
●外形寸法:高さ600×幅696×奥行337mm
●質量:23.0kg ●待機時消費電力:1.0W

FF式石油暖房機(輻射型)

ミニパルシリーズ 省スペース・コンパクト設計で設置もしやすい。クイックパルスバーナでお部屋をすばやく暖めます。

ミニパル

クイックパルスバーナ

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

グリーン購入法
適合商品

輻射熱 (FFヒーター)

ボディサーモ付
ECOモード
オープンポケット
2ウェイ操作

上面对震自動消火装置付

ワンタッチウォートップ開

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

(W)ホワイト

木造(戸建)
温暖地
14畳 (23.0㎡)まで
寒冷地:14畳(23.0㎡)まで

コンクリート(集合)
温暖地
19畳 (31.5㎡)まで
寒冷地:23畳(38.0㎡)まで

暖房出力
5.47~1.71kW

FF-VY5517P
(W)4906128 200833
<別置タンク式(別売)>

希望小売価格 146,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は43~44ページをご覧ください。

●外形寸法:高さ600×幅460×奥行265mm
●質量:18.5kg ●待機時消費電力:2.8W

ミニパル

クイックパルスバーナ

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

グリーン購入法
適合商品

輻射熱 (FFヒーター)

ボディサーモ付
ECOモード
クイック少運転
トッフルタイプ

トッフルタイプ

ワンタッチウォートップ開

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

(W)ホワイト

木造(戸建)
温暖地
11畳 (18.0㎡)まで
寒冷地:11畳(18.0㎡)まで

コンクリート(集合)
温暖地
15畳 (25.0㎡)まで
寒冷地:18畳(29.5㎡)まで

暖房出力
4.19~1.71kW

FF-VT4217P
(W)4906128 201236
<別置タンク式(別売)>

希望小売価格 120,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は43~44ページをご覧ください。

●外形寸法:高さ600×幅460×奥行265mm
●質量:18.5kg ●待機時消費電力:1.8W

木造(戸建)
温暖地
14畳 (23.0㎡)まで
寒冷地:14畳(23.0㎡)まで

コンクリート(集合)
温暖地
19畳 (31.5㎡)まで
寒冷地:23畳(38.0㎡)まで

暖房出力
5.47~1.71kW

FF-VT5517P
(W)4906128 201038
<別置タンク式(別売)>

希望小売価格 146,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は43~44ページをご覧ください。

●外形寸法:高さ600×幅460×奥行265mm
●質量:18.5kg ●待機時消費電力:1.8W

半密閉式石油暖房機

安定した暖房力でロングセラー。業務用としても大活躍。
●半密閉式石油暖房機には対震自動消火装置が組み込まれています。

煙突後出し

PSC対応品

グリーン購入法
適合商品

温暖地
15畳 (25.0㎡)まで
寒冷地:15畳(25.0㎡)まで

コンクリート(集合)
温暖地
21畳 (34.5㎡)まで
寒冷地:24畳(39.5㎡)まで

暖房出力
5.86~1.08kW

SV-1012BS
<別置タンク式(別売)>4906128 943310
希望小売価格
オープン価格*
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

●外形寸法:高さ510×幅488×奥行333mm
●質量:16.0kg
●待機時消費電力:ゼロ

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
67.0%

煙突後出し

PSC対応品

グリーン購入法
適合商品

温暖地
18畳 (29.5㎡)まで
寒冷地:19畳(29.5㎡)まで

コンクリート(集合)
温暖地
25畳 (41.5㎡)まで
寒冷地:30畳(49.5㎡)まで

暖房出力
7.16~1.03kW

SV-1012BD
<別置タンク式(別売)>4906128 947110
希望小売価格
68,800円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

●外形寸法:高さ575×幅505×奥行335mm
●質量:17.2kg
●待機時消費電力:ゼロ

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
67.0%

煙突後出し

グリーン購入法
適合商品

温暖地
29畳 (48.0㎡)まで
寒冷地:29畳(48.0㎡)まで

コンクリート(集合)
温暖地
40畳 (66.0㎡)まで
寒冷地:46畳(76.0㎡)まで

暖房出力
11.3~2.0kW

SV-1512B
<別置タンク式(別売)>4906128 947219
希望小売価格
97,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

●外形寸法:高さ765×幅558×奥行378mm
●質量:23.0kg
●待機時消費電力:ゼロ

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
66.5%

煙突後出し

グリーン購入法
適合商品

温暖地
29畳 (48.0㎡)まで
寒冷地:29畳(48.0㎡)まで

コンクリート(集合)
温暖地
40畳 (66.0㎡)まで
寒冷地:46畳(76.0㎡)まで

暖房出力
11.3~2.0kW

SV-1512BS
<抱きタンク式>4906128 947417
希望小売価格
112,000円+消費税
(工事費別・煙突、配管部材等別売)

●外形寸法:高さ755×幅645×奥行377mm
●質量:32.5kg
●待機時消費電力:ゼロ

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
66.5%

煙突後出し

グリーン購入法
適合商品

温暖地
40畳 (66.0㎡)まで
寒冷地:40畳(66.0㎡)まで

コンクリート(集合)
温暖地
55畳 (90.5㎡)まで
寒冷地:64畳(105.5㎡)まで

暖房出力
15.6~3.66kW

SV-2012B
<別置タンク式(別売)>4906128 947318
希望小売価格
122,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)

●外形寸法:高さ885×幅600×奥行420mm
●質量:32.5kg
●待機時消費電力:ゼロ

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
64.4%

煙突後出し

グリーン購入法
適合商品

温暖地
40畳 (66.0㎡)まで
寒冷地:40畳(66.0㎡)まで

コンクリート(集合)
温暖地
55畳 (90.5㎡)まで
寒冷地:64畳(105.5㎡)まで

暖房出力
15.6~3.66kW

SV-2012BS
<抱きタンク式>4906128 947516
希望小売価格
137,000円+消費税
(工事費別・煙突、配管部材等別売)

●外形寸法:高さ885×幅685×奥行450mm
●質量:41.0kg
●待機時消費電力:ゼロ

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
64.4%

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ecoガイドで灯油の使用量を「見える化」。灯油節約のめやすになります。

※0.1リットル
単位表示

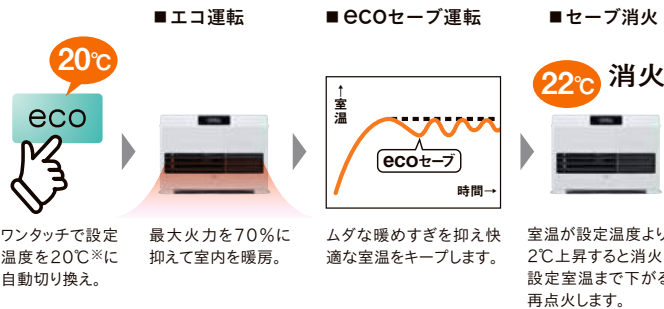
ワンタッチで省エネができます。

灯油の節約を表示でサポート。

ecoモード

自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えた灯油を節約します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。



ecoガイド

灯油の使用量を表示することで、使いすぎを抑えた節約暖房をサポートします。

●今日の灯油使用量

4.0 L 今日

今日の灯油使用量を表示します。

●昨日の灯油使用量

3.8 L 昨日

昨日の灯油使用量を表示します。

●積算の灯油使用量

156 L 積算

積算の灯油使用量を表示します。

※灯油の使用量はおよそのめやすです。

簡単分かりやすい操作部。はっきり見やすい表示部。

操作部



ユニバーサルデザインの操作部は、上面に設置され、ボタンも押しやすい。

表示部



白文字バックライト液晶で、暗がりでもはっきり見やすい。

ecoサイン

今の火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、設定温度を下げた省エネ暖房ができます。



立っても座っても使いやすい設計。

給油の時に手が汚れない、よごれま栓。

カラーサイン付よごれま栓搭載。（カートリッジタンク式に搭載）

■セーフティロック式でキャップの締め不足なし。 ■5Lタンクで給油の手間を省きます。 ■か〜るくとして持ち運びがラクです。



※セーフティロック式でキャップの締め不足がありません。

コロナなら

コロナは、音・色・指先の感触で、ロックを確認できます。

※ロックされた時のバチンという金属音です。

ロックはカラーサインで確実に確認できます。



持ち上げて確認！閉めた後、しっかり閉まっているかご確認ください。



ビルトインタイプ・防火性能認証品

別置タンク式

注)FF-WG40-WG52タイプとFF-WG65タイプでは標準の壁穴あけ位置が異なります。（49ページ参照）

タフバーナ

3年保証
(バーナ部)※1

ecoモード
液クリア
晶アヒュー

ecoガイド
1500m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

延長
ルームサーモ付

ワンタッチ
ウォールマフ開閉

特定保守製品
PSC対応品

設計標準使用期間 8年

グリーン購入法
適合商品

(W)ナチュラル
ホワイト

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%

標準タイプ

カートリッジタンク式

タフバーナ

3年保証
(バーナ部)※1

よごれま栓 5L

ecoモード
液クリア
晶アヒュー

ecoガイド
1500m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

延長
ルームサーモ付

ワンタッチ
ウォールマフ開閉

特定保守製品
PSC対応品

設計標準使用期間 8年

グリーン購入法
適合商品

(W)ナチュラル
ホワイト

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%

ビルトインタイプ・防火性能認証品

別置タンク式

注)FF-VG3515S-VG4215S-VG3515Y-VG4215YとFF-VG5215Sは標準の壁穴あけ位置が異なります。（49～50ページ参照）

ecoモード
1500m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付

延長
ルームサーモ付

ワンタッチ
ウォールマフ開閉

特定保守製品
PSC対応品

設計標準使用期間 8年

グリーン購入法
適合商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.6%

温暖地
木造(戸建)
9畳(15.0m)
寒冷地:9畳(15.0m)まで
コンクリート(集合)
13畳(21.5m)
寒冷地:15畳(25.0m)まで
暖房出力
3.48~1.74kW

FF-VG3515S
(W)4906128 092438 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 119,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は43~44ページをご覧ください。

●外形寸法:高さ600×幅500×奥行315mm
●質量:16.0kg ●待機時消費電力:1.3W

温暖地
木造(戸建)
11畳(18.0m)
寒冷地:11畳(18.0m)まで
コンクリート(集合)
15畳(25.0m)
寒冷地:18畳(29.5m)まで
暖房出力
4.23~1.74kW

FF-VG4215S
(W)4906128 092537 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 132,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は43~44ページをご覧ください。

●外形寸法:高さ600×幅500×奥行315mm
●質量:16.5kg ●待機時消費電力:1.3W

温暖地
木造(戸建)
14畳(23.0m)
寒冷地:14畳(23.0m)まで
コンクリート(集合)
18畳(36.5m)
寒冷地:22畳(36.5m)まで
暖房出力
5.18~1.74kW

FF-VG5215S
(W)4906128 092636 〈別置タンク式(別売)〉

希望小売価格 145,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径:φ65~φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材は43~44ページをご覧ください。

●外形寸法:高さ600×幅500×奥行368mm
●質量:17.5kg ●待機時消費電力:1.3W

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%

タフバーナ	快適性										操作性				安全性		PSC対応											
	温暖地自動シフトコントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	よごれま栓	5Lタンク	カートリッジタンク	スタイマー	切タイマー	切タイマー	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	湯温のデジタル表示	ecoガイド	ecoサイン	給油サイン	秒速点火※2	設定室温デジタル表示	2ウェイ操作	10年のロングライフ	炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能	
	メリットマークの機能説明は52ページをご参照ください。																											
	FF-WG4017S-WG5217S-WG6517S	◆	◆	◆	◆					◆			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	FF-WG4017Y-WG5217Y	◆	◆	◆		◆				◆			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
FF-VG3515S-VG4215S-WG5215S		◆	◆	◆							◆	◆	◆					◆	◆			◆	◆	◆	◆	◆	◆	

※1「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。（ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、パッキン類、Oリング類は除きます）商品本体の保証期間は1年です。

※2 秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作しないと秒速点火は、自動的に取り消されます。

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは53ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

ガス化式で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。

グリーン購入法
適合商品

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(53～54ページ参照)

設計標準
使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

PSC対応品

新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(53ページ参照)

グリーン購入法
適合商品

「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

標準タイプ | カートリッジタンク式

よこれま絵 5L

ecoモード

1500m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付



ワンタッチ
ウォールトップ
別添

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

グリーン購入法
適合商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.6%



(W) ナチュラルホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	9畳 (15.0m) 寒冷地:9畳(15.0m)まで	13畳 (21.5m) 寒冷地:13畳(21.5m)まで
暖房出力 3.48～1.74kW		
FF-VG3515Y ガス化式		
(W) 4906128 092735 (カートリッジタンク式)		
希望小売価格 132,000円+消費税 (工事費別)		
壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60) 延長排気管径:φ40 ▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。		
●外形寸法:高さ600×幅500×奥行315mm ●質量:19.0kg ●待機時消費電力:1.3W		

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳 (18.0m) 寒冷地:11畳(18.0m)まで	15畳 (25.0m) 寒冷地:15畳(25.0m)まで
暖房出力 4.23～1.74kW		
FF-VG4215Y ガス化式		
(W) 4906128 092834 (カートリッジタンク式)		
希望小売価格 145,000円+消費税 (工事費別)		
壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60) 延長排気管径:φ40 ▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。		
●外形寸法:高さ600×幅500×奥行315mm ●質量:20.0kg ●待機時消費電力:1.3W		

ビルトインタイプ・防火性能認証品 | 別置タンク式

2000m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付



ワンタッチ
ウォールトップ
別添

グリーン購入法
適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品



(W) フロスティ
ホワイト

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.6%

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳 (25.0m) 寒冷地:15畳(25.0m)まで	21畳 (34.5m) 寒冷地:24畳(39.5m)まで
暖房出力 5.81～3.21kW		
FF-B5814 (W) ポット式		
セットJAN:4906128 209379 セット希望小売価格 183,000円+消費税 ※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))		
単品JAN 本体 4906128 043737 薄型給排気筒FFQ-60 (別梱包)※2 4906128 272489		
壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60) 延長排気管径:φ40 ▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。		
●外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm ●質量:39.0kg ●待機時消費電力:1.6W		

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳 (31.5m) 寒冷地:19畳(31.5m)まで	26畳 (43.0m) 寒冷地:31畳(51.0m)まで
暖房出力 7.41～3.21kW		
FF-B7414 (W) ポット式		
セットJAN:4906128 209577 セット希望小売価格 196,000円+消費税 ※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))		
単品JAN 本体 4906128 043935 薄型給排気筒FFQ-60 (別梱包)※2 4906128 272489		
壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60) 延長排気管径:φ40 ▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。		
●外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm ●質量:39.0kg ●待機時消費電力:1.6W		

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳 (43.0m) 寒冷地:26畳(43.0m)まで	35畳 (58.0m) 寒冷地:41畳(67.5m)まで
暖房出力 10.0～4.01kW		
FF-B10014 (W) ポット式		
セットJAN:4906128 209775 セット希望小売価格 232,000円+消費税 ※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))		
単品JAN 本体 4906128 044130 薄型給排気筒FFQ-70 (別梱包)※2 4906128 272588		
壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径:φ50 ▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。		
●外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm ●質量:42.0kg ●待機時消費電力:1.6W		

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%

業務用タイプ | ビルトインタイプ・防火性能認証品 | 別置タンク式

2000m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付



ワンタッチ
ウォールトップ
別添

グリーン購入法
適合商品



(W) フロスティホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	28畳 (46.0m) 寒冷地:29畳(48.0m)まで	39畳 (64.5m) 寒冷地:45畳(74.5m)まで
暖房出力 11.0～4.01kW		
FF-B11014 (W) ポット式		
セットJAN:4906128 209874 セット希望小売価格 243,000円+消費税 ※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))		
単品JAN 本体 4906128 044239 薄型給排気筒FFQ-70 (別梱包)※2 4906128 272588		
壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径:φ50 ▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。		
●外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm ●質量:42.0kg ●待機時消費電力:1.6W		

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%

1500m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付



ワンタッチ
ウォールトップ
別添

グリーン購入法
適合商品



(W) フロスティホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	40畳 (66.0m) 寒冷地:41畳(67.5m)まで	56畳 (92.5m) 寒冷地:65畳(107.5m)まで
暖房出力 15.9～11.5kW		
FF-B16014 (W) ガンバーナ式		
セットJAN:4906128 209973 セット希望小売価格 268,000円+消費税 ※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))		
単品JAN 本体 4906128 044338 薄型給排気筒FFQ-70 (別梱包)※2 4906128 272588		
壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径:φ50 ▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。		
●外形寸法:高さ700×幅830×奥行510mm ●質量:52.0kg ●待機時消費電力:2.2W		

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

業務用タイプ | 店舗・オフィス用ハイパワータイプ | 別置タンク式

広いオフィスもハイパワーで
すばやく暖めます。

1500m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付



ワンタッチ
ウォールトップ
別添

グリーン購入法
適合商品



(W) ミストホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	45畳 (74.5m) 寒冷地:45畳(74.5m)まで	62畳 (102.5m) 寒冷地:72畳(119.0m)まで
暖房出力 17.6～7.61kW		
FFP-18015A (W) ガス化式		
セットJAN:4906128 234272 セット希望小売価格 320,000円+消費税 ※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))		
単品JAN 本体 4906128 123330 薄型給排気筒FFQ-70 (別梱包) 4906128 272588		

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
87.0%

標準タイプ | 別置タンク式

2000m
まで高地
対応可

対震
自動消火
装置付



ワンタッチ
ウォールトップ
別添

グリーン購入法
適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品



(W) フロスティホワイト

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	19畳 (31.5m) 寒冷地:19畳(31.5m)まで	26畳 (43.0m) 寒冷地:31畳(51.0m)まで
暖房出力 7.41～3.21kW		
FF-7414 (W) ポット式		
セットJAN:4906128 209478 セット希望小売価格 178,000円+消費税 ※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))		
単品JAN 本体 4906128 043836 薄型給排気筒FFQ-60 (別梱包)※2 4906128 272489		
壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60) 延長排気管径:φ40 ▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。		
●外形寸法:高さ595×幅820×奥行391mm ●質量:37.0kg ●待機時消費電力:1.6W		

温暖地	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	26畳 (43.0m) 寒冷地:26畳(43.0m)まで	35畳 (58.0m) 寒冷地:41畳(67.5m)まで
暖房出力 10.0～4.01kW		
FF-10014 (W) ポット式		
セットJAN:4906128 209676 セット希望小売価格 214,000円+消費税 ※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒 (工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))		
単品JAN 本体 4906128 044031 薄型給排気筒FFQ-70 (別梱包)※2 4906128 272588		
壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70) 延長排気管径:φ50 ▶給排気筒部材は43～44ページをご覧ください。		
●外形寸法:高さ595×幅820×奥行391mm ●質量:40.0kg ●待機時消費電力:1.6W		

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.6%

	快適性										操作性	安全性	注)									
	風向調節(左右)	風向調節(上下)	オートリバー(左右)	温度風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサモ	ECOモード	セーブ運転	おはようタイマー	おやすみタイマー			設定室温デジタル表示	曜日指定	バックアップメモリー	炎検知	チャイルドロック	排気管抜け検知	PSC対応	不完全燃焼 防止装置	不完全燃焼 通知機能	再点火防止機能 インターロック
FF-B11014	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
FF-B16014	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
FFP-18015A	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

※1 標高1,000mを超えるような場所では、燃焼量の調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。
※2 14年度の製品より給排気筒が別梱包になりました。買い替える際も必ず新しい給排気筒に交換してください。
※3 B16014はセット温度に応じて自動的に消火します。

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは53ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。また、業務用タイプは「特定保守製品」・「PSC対応品」の対象外となります。

ガス化式	で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。
------	--

FF式石油暖房機設置方式 ●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

標準設置方式



背面の壁に穴をあけ、給排気筒を直結して屋外に給排気します。

延長設置方式



延長給排気管セットの組み合わせで、縦横自在に延長できます。最長3m3曲がりまで)
延長設置の場合は、設置場所に合わせ、給排気筒径φ50・60用は、F-10R・F-11R・F-53Rを、φ70用は、F-11SRNを組み合わせてください。

※延長配管は必ず屋内で行ってください。屋外など冷たい場所で延長すると配管が冷やされ結露水がたまり、燃焼不良をおこすことがあります。

	快適性										操作性	安全性	注)									
	温度風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサモ	ECOモード	セーブ運転	おはようタイマー	おやすみタイマー	オートリバー	チャイルドロック	排気管抜け検知			設定室温デジタル表示	曜日指定	バックアップメモリー	炎検知	チャイルドロック	排気管抜け検知	PSC対応	不完全燃焼 防止装置	不完全燃焼 通知機能	再点火防止機能 インターロック
FF-VG3515Y・VG4215Y	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
FF-B5814・B7414・B10014	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
FF-7414・10014	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆





















注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは53ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。

ガス化式	で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホースを使用して、給気側も延長してください。
------	--




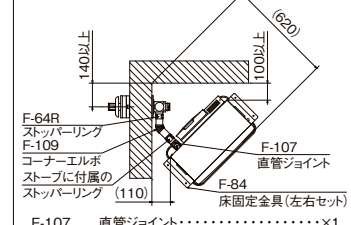




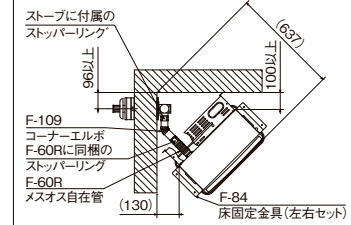




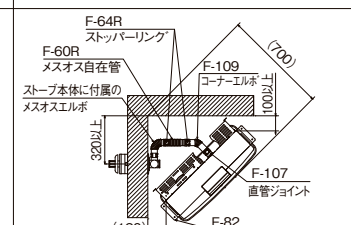




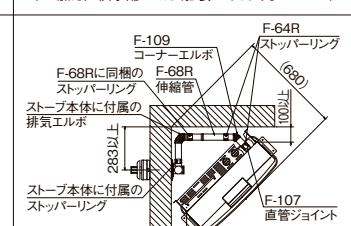




37

38

●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。




標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
アグレスイオ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm	 F-105 メスオスエルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離(設置寸法)が40mm延びます。	 ・アグレスイオはスペース21標準設置からの買い替え設置の場合を記載。 ・延長設置は他機種同様F-11R(B)等を使用します。 F-10R(B) 0.5m延長給排気管セット・・・×1 F-105 メスオスエルボ・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。1個余ります。	 F-23R メスオスエルボ・・・×2 F-68R 0.3m伸縮管・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。	 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数に加え、1個手配いただく必要があります。
スペースネオ スペースネオ 床暖  ○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。2個余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。2個余ります。	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数に加え、1個手配いただく必要があります。	 F-107 直管ジョイント ×1 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-105 メスオスエルボ ×1 F-125 床固定金具(2個入) ×1 F-109 コーナーエルボ ×1 F-64R ストッパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス ×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数に加え、2個手配いただく必要があります。
スペースネオミニ (輻射) (温風) ○スペースネオミニ温風はF-128を使用せずに本体付属の本体固定金具で設置可能です。  ○給排気筒取付壁厚範囲: 135~265mm	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。3個余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。3個余ります。	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。	 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-55R メスオス自在管・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。1個余ります。
ミニバル  ○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。2個余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。2個余ります。	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数に加え、1個手配いただく必要があります。

●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。


標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
FF-VG35・VG42タイプ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。1個余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。3個余ります。	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-84 床固定金具・・・×1 (ストッパーリングはストーブ付属数に加え、1個手配いただく必要があります。	 F-106 左配管用エルボ・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-84 床固定金具・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。
FF-VG52タイプ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。1個以上余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。3個以上余ります。	 F-60R メスオス自在管・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 F-84 床固定金具・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。	 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×2 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-84 床固定金具・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数に加え、2個手配いただく必要があります。
FF-WG40・WG52タイプ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm	 F-96 左配管用エルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離(設置寸法)が95mm延びます。	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。2個以上余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。1個以上余ります。	 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-60R メスオス自在管・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-82 床固定金具・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数に加え、2個手配いただく必要があります。	 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-82 床固定金具・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数に加え、2個手配いただく必要があります。
FF-WG65タイプ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm	 F-96 左配管用エルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離(設置寸法)が95mm延びます。	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。2個余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。3個余ります。	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-68R 0.3m伸縮管・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-82 床固定金具・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数に加え、2個手配いただく必要があります。	 F-106 左配管用エルボ・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-82 床固定金具・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。
標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置	
FF-B58・74・B74タイプ 50ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。2個以上余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。2個余ります。		
FF-100・B100・B110・B160 FFP-18015A 50ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。	 F-13SR 0.5m伸縮管・・・×1 F-14SR 1m伸縮管・・・×1 F-15SR メスオスエルボ・・・×1 F-10S(A) バイプ固定金具セット ×1 F-65S 断熱クロス・・・×1 F-25SN 給気ホース・・・×1 ○FF-100・B100・B110タイプの配管例となります。	 ●1.5mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。2個以上余ります。 ●3mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット・・・×2 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属)数にて対応可能です。2個以上余ります。		

専用別売部材


■アグレスイオ専用別売部材

背面カバー-L	背面カバー-S	メスオスエルボAG
 F-122L 0584411 4906128 441182 6,900円+消費税	 F-122S 0584410 4906128 441083 6,500円+消費税	 F-123 0584412 4906128 441281 1,800円+消費税 ※左図の給排気筒設置寸法にしか使用できません。それ以外の設置用途には絶対に使用しないでください。


■スペースネオ専用別売部材

背面カバー
 F-126 0582602 4906128 260288 6,900円+消費税 (FF-SG6817K、UH-FSG7017K用)



■スペースネオミニ専用別売部材

背面カバー
 F-127 0582624 4906128 262480 5,500円+消費税 (FF-SG4217M・SG5617M用)



■ミニバル専用別売部材

背面カバー
 F-104 0581206 4906128 120681 2,900円+消費税 (FF-VT5517P・VT4217P・VY5517P用)

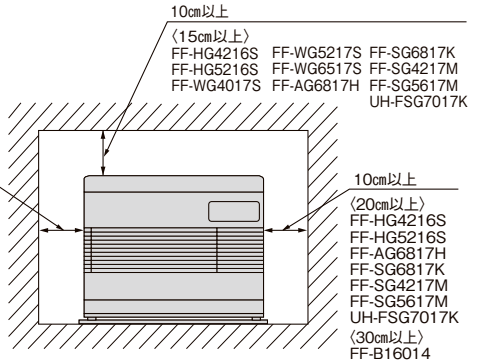
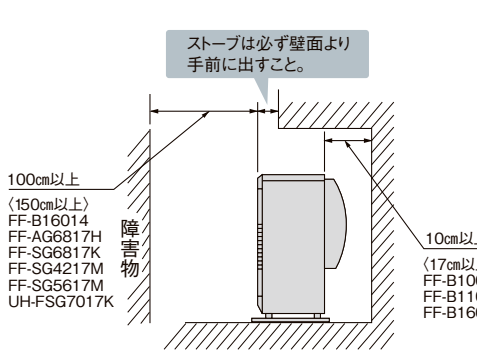
■別売エルボ部材

延長エルボセット	コーナーエルボ
 F-111 0580729 4906128 072980 3,800円+消費税	 F-109 0580727 4906128 072782 1,800円+消費税

■共通部材

本体固定金具L	床固定金具
 F-128 0582645 4906128 264583 1,000円+消費税 (アグレスイオ・スペースネオ・スペースネオミニ用) ・標準設置よりもストーブを前に出す場合(コーナー設置を含む)に付属の本体固定金具を入れ替えて使用します。・本体固定金具L(F-128)はスペースネオミニ温風には使用できません。	 F-125 0582023 4906128 202387 1,800円+消費税 (アグレスイオ・スペースネオ・スペースネオミニ・ミニバル用) 置台断面

■ビルトイン設置例 点検・手入れのため、ストーブ型式により以下の距離を離してください。(ビルトイン対応機種は商品ページをご覧ください)

注)ビルトインの場合、壁や天井との距離は10cm(前方は100cm)で問題ありませんが、点検・手入れのため、指定機種については〈 〉寸法を確保してください。	 10cm以上 (15cm以上) FF-HG4216S FF-WG5217S FF-SG6817K FF-HG5216S FF-WG6517S FF-SG4217M FF-WG4017S FF-AG6817H FF-SG5617M UH-FSG7017K
10cm以上 (20cm以上) (30cm以上) FF-HG4216S FF-B5814 FF-HG5216S FF-B7414 FF-AG6817H FF-B10014 FF-SG6817K FF-B11014 FF-SG4217M FF-B11014 FF-SG5617M (25cm以上) UH-FSG7017K	 100cm以上 (150cm以上) FF-B16014 FF-AG6817H FF-SG6817K FF-SG4217M FF-SG5617M UH-FSG7017K 10cm以上 (17cm以上) (12.5cm以上) FF-B10014 FF-VG3515S FF-B11014 FF-VG4215S FF-B16014 FF-VG5215S FF-B7414

給排気筒部材

■延長給排気筒部材

※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲りは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)




壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
延長給排気管セット	0.5m延長給排気管セット  F-10R(B) 4,900円+消費税 0382771 4906128 277187 F-10R(A)★ 4,900円+消費税 0384014 4906128 401483		
	1.5m延長給排気管セット  F-11R(B) 10,500円+消費税 0382772 4906128 277286 F-11R(A)★ 10,500円+消費税 0384015 4906128 401582		1.5m延長給排気管セット  F-11SRN (右ねじ)☆ 15,000円+消費税 0382059 4906128 205982
	2m延長給排気管セット  F-53R(B) 13,500円+消費税 0382773 4906128 277385 F-53R(A)★ 13,500円+消費税 0384016 4906128 401681		

■延長給排気管セット梱包内容一覧


部材	伸縮管	直管	メスオスエルボ	ユニオン	給気ホース	ホースジョイント	断熱クロス	ストッパーリング	パイプ固定金具A	パイプ固定金具B	ホース止め金具A	ホース止め金具B	φ4.1×20木ねじ	M4×25木ねじ	M4×12木ねじ
型 式															
F-10R(B)	1 (0.5m)	—	2	—	1 (1m)	—	1	3	1	1	2	2	2	2	5
F-11R(B)	1 (1m)	1 (0.5m)	2	1	1 (1.65m)	1	1	5	2	2	3	3	4	3	7
F-53R(B)	1 (2m)	—	2	—	1 (2.15m)	1	1	3	3	3	4	4	6	4	9
F-11SRN	1 (1m)	1 (0.5m)	2	1	1 (1.5m)	1	1	5	2	2	3	3	4	5	7

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様で製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。
★印は在庫僅少品です。

■給排気筒用保護ガード

 F-52S 13,800円+消費税 9188426 4906128 842606 (FFのどの給排気筒にも使用できます。)	 F-62S 13,800円+消費税 0388443 4906128 844303 (薄形給排気筒専用)	 F-63S 5,800円+消費税 0380011 4906128 001102 (薄形給排気筒専用) スペースを外して使用ください。
--	--	--

■ポットストーブ用関連部材




 ステンレス排気筒セット φ106mm 11,500円+消費税 7287214 4906128 721406 (φ106mm梱包内容) ●直筒、5本 ●半直筒、2本 ●エジ曲がり、1個 ●T字筒、1本 ●傾斜型、1本 ●固定金具(大/小)/各2個 ●止め金具、4個	 排気筒内の結露水を溜めるアダプター でドレンバルブ付です。 露受アダプター USB-1 4,000円+消費税 9288468 4906128 846802	 結露防止ダンパー USB-2 2,600円+消費税 9288471 4906128 847106	 ダブルドラフトレギュレーター DR-1 3,700円+消費税 0688343 4906128 834304	 排気筒アダプター HA-1 1,200円+消費税 0781115 4906128 111580
---	--	--	--	--

* (ガス式) で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホース[F57(B)]を使用して、給気側も延長してください。





送油配管部材

※ゴム製送油管は、屋外では使用しないでください。


 L形継手 OS-23 650円+消費税 9188327 4906128 832706 (φ8銅パイプ接続用)	 壁抜用コック OS-11 2,600円+消費税 9188317 4906128 831709 壁穴径φ20 最大壁厚250 ゴム管口	 止め金具 OS-32 100円+消費税 9188334 4906128 833406 (φ8銅パイプ固定用)	 銅パイプ OS-31 3,000円+消費税 9188332 4906128 833208 (φ8×φ6.4×5m)	 被覆銅パイプ OS-31A 4,600円+消費税 9188333 4906128 833307 (塩害対策等に使用します) (銅パイプφ8×φ6.8×5m)
---	---	---	--	---

 屋内用コック OS-18 1,200円+消費税 9188324 4906128 832409 (φ8銅パイプの途中に使用します。)	 壁抜用コック OS-12 1,200円+消費税 9188318 4906128 831808 IN(φ8銅パイプ) OUT(ゴム管口)	 継手 OS-24 350円+消費税 9188328 4906128 832805 (φ8銅パイプ) (1/2(15A)にφ8銅パイプを接続する時に使用します。)	 床用コック OS-13(A) 4,600円+消費税 0381883 4906128 188384 (床に埋めるタイプのコックです。) (φ8銅パイプ接続用。)	 オイルフィルター OS-35 1,900円+消費税 9188347 4906128 834700 (φ8銅パイプ配管の途中に使用します。)
--	---	--	--	--


ゴムホース接続部材(屋内用) ※ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。

 この部分に取り付けて使用します。	 屋内用コック OS-17 1,200円+消費税 9188328 4906128 832300 OUT(ゴム管口)	 ジョイント OS-27 300円+消費税 9188331 4906128 833109 メネジRC1/2	 鉄管ホース口 OS-25 300円+消費税 9188329 4906128 832904 IN OUT(ゴム管口)
---	---	---	--


別置タンク接続セット

 OS-10A 1,750円+消費税 9188346 4906128 834601 オイルレベラーのIN側へ接続 φ8銅パイプ OS-10A ポット式ストーブのオイルレベラーに直接φ8銅パイプを接続する時に使用します。
--

銅管ジョイント

 OS-9 400円+消費税 9288348 4906128 834809 メネジR1/8 (オイルフィルターへ接続) φ8銅パイプ OS-9 ポット式ストーブのオイルフィルターに直接φ8銅パイプを接続する時に使用します。

ホースエンド

 OS-26 350円+消費税 9188330 4906128 833000 IN(φ8銅パイプ) OUT(ゴム管口) φ8銅パイプ OS-26 φ8銅パイプの先端をゴム管口に変える時に使用します。

石油タンク ※油タンク設置は、各地域の火災予防条例に従ってください。

屋内用

KS1-25S
(内容量20L)
推奨品
[サンダイヤ製]

KS1-40S
(内容量38L)
推奨品
[サンダイヤ製]

屋外用

TC-201X(E)

TC-90X(B)

TC-85KS(A)

壁ピタタイプ

TC-201X(E)
8918304
4906128 830412
(内容量198L) **60,000円**
+消費税

壁ピタタイプ

TC-90X(B)
8912778
4906128 277811
(内容量90L) **26,800円**
+消費税

ステンレスタイプ


TC-85KS(A)
8918306
4906128 830610
(内容量83L) **55,000円**
+消費税

●別売スベアカートリッジタンク(カラーサイン付)

手を汚さずに給油ができる「よごれまじ」の別売カートリッジタンクです。

 FF-T1A 4,300円+消費税 FF-VG3515Y・VG4215Y用 0382442 4906128 244288	 FH-T1A 4,300円+消費税 FF-WG4017Y・WG5217Y用 0282441 4906128 244189
---	---

●別置タンク接続例




 2m以下 h ・輻射及びスペースネオミニ温風タイプは30cm以上、その他温風は40cm以上落差hを確保してください。

- 屋外設置の石油タンクは直射日光の当たらない場所、湿気の少ない場所、火気がない場所に設置してください。
- 石油タンクを設置する場合、石油タンク及び接続する機器の工事説明書に従ってください。
- 据置型の石油タンクから機器までは自然落差によって灯油が流れます。石油タンクの高さは、使用する機器の取扱説明書に従って設置してください。








■給排気筒適用機種

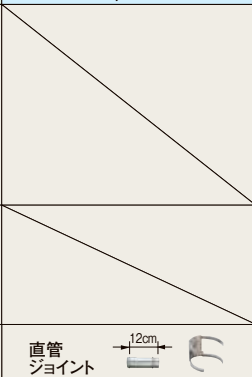





壁貫通穴径	φ65~φ75		φ75		φ85	
給排気筒径	φ50		φ60		φ70	
延長排気管径	φ40		φ40		φ50	
適用機種	FF式輻射	FF式温風	FF式輻射	FF式輻射+床暖	FF式温風	FF式温風
	FF-SG4217M FF-SG5617M	FF-HG4216S FF-HG5216S FF-WG4017S FF-WG5217S FF-WG6517S FF-WG4017Y FF-WG5217Y FF-VG5215S	FF-AG6817H FF-SG6817K FF-VY5517P FF-VT4217P FF-VT5517P	UH-FSG7017K	FF-VG3515S FF-VG4215S FF-VG3515Y FF-VG4215Y FF-B5814 FF-7414 FF-B7414	FF-10014 FF-B10014 FF-B11014 FF-B16014 FFP-18015A

■給排気筒・スリーブ関係 ※現行機種(ワンタッチウォールトップ)には、背景色(ベージュ色)の付いている部材を使用してください。

薄形給排気筒									
壁貫通穴径		φ65~φ75	φ75	φ85	壁貫通穴径		φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径		φ50	φ60	φ70	給排気筒径		φ50	φ60	φ70
延長排気管径		φ40	φ40	φ50	延長排気管径		φ40	φ40	φ50
厚壁用	薄形給排気筒延長用	 1本で16cm 延長できます。	 1本で17cm 延長できます。	 1本で16cm 延長できます。	スリーブ延長用	延長スリーブφ60 F-113  0380731 4906128 073185 1,800円+消費税 (ワンタッチウォールトップ専用)	延長スリーブφ70 F-108  0580726 4906128 072683 1,800円+消費税 (ワンタッチウォールトップ専用)	延長スリーブφ80 F-108S  0381294 4906128 129486 2,100円+消費税 (ワンタッチウォールトップ専用)	
		薄形給排気筒延長アダプター F-112 2,100円+消費税 0380730 4906128 073086 (ワンタッチウォールトップ専用)	薄形給排気筒延長アダプター F-100 2,300円+消費税 0581083 4906128 108382 (ワンタッチウォールトップ専用)	薄形給排気筒延長アダプター F-97S 2,300円+消費税 0981436 4906128 143680 (ワンタッチウォールトップ専用)		スぺーサ	スぺーサ F-99 800円+消費税 0581082 4906128 108283 (ワンタッチウォールトップ スライドスリーブタイプ 共用)		

■延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径		φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径		φ50	φ60	φ70
延長排気管径		φ40	φ40	φ50
伸縮管	 延長範囲17~25cm 0.3m伸縮管 F-68R 1,700円+消費税 0380018 4906128 001805			
	 延長範囲27~47cm 0.5m伸縮管 F-21R 2,000円+消費税 0380019 4906128 001904			
	 延長範囲47~88cm 1m伸縮管 F-20R 2,300円+消費税 0380021 4906128 002109			
	 延長範囲103~197cm 2m伸縮管 F-52R 4,000円+消費税 0380023 4906128 002307			
直管	 0.5m直管 F-22R 1,500円+消費税 0380024 4906128 002406	 0.5m直管 F-12SR 1,800円+消費税 0380025 4906128 002505		
	 1m直管 F-40R 2,100円+消費税 0380026 4906128 002604			
メスオス自在管	 メスオス自在管 F-60R 1,300円+消費税 0380031 4906128 003106			
	 メスオス自在管 F-55R 1,500円+消費税 0380032 4906128 003205			
	 メスオス自在管 F-56R 1,900円+消費税 0380034 4906128 003403			
メスオスエルボ	 メスオスエルボ F-23R 1,200円+消費税 0380027 4906128 002703	 メスオスエルボ F-15SR 1,700円+消費税 0380028 4906128 002802		

壁貫通穴径		φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径		φ50	φ60	φ70
延長排気管径		φ40	φ40	φ50
メスオスエルボ	左配管用エルボ F-96※ 1,800円+消費税 0381004 4906128 100485 メスオスエルボ F-105 1,800円+消費税 0581481 4906128 148180 F-106 1,800円+消費税 0581482 4906128 148289 ※ F-96はFF-WGタイプ用	 14.3cm メスオスエルボ F-105 1,800円+消費税 0581481 4906128 148180 ストッパリングは同梱されています。		
	 水抜エルボ F-50R 1,200円+消費税 0380036 4906128 003601	 排気パイプの結露水を抜くことができます。		
直管ジョイント	 直管ジョイント 1.1cm F-24R 1,100円+消費税 0380029 4906128 002901	 直管ジョイント 1.2cm F-55SR 1,200円+消費税 0380030 4906128 003007		
	直管ジョイント 5.5cm F-107 1,100円+消費税 0581483 4906128 148388 ストッパリングは同梱されています。			
パイプ固定金具セット	 パイプ固定金具セット F-19(B) 1,500円+消費税 0384018 4906128 401889	 パイプ固定金具セット F-10S(A) 2,000円+消費税 0384019 4906128 401988		
	 L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-26(B) 2,100円+消費税 9188414 4906128 841401	 L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-65S 2,600円+消費税 0588448 4906128 844808		
断熱クロス	 L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-26(B) 2,100円+消費税 9188414 4906128 841401	 L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-65S 2,600円+消費税 0588448 4906128 844808		
	 50cm 給気ホース F-57(B) 1,300円+消費税 0382766 4906128 276685 F-57★ 900円+消費税 9188434 4906128 843405	ホースジョイント付		
給気ホース	 L=1.65m 給気ホース F-25(B) 2,300円+消費税 0382767 4906128 276784 F-25(A)★ 1,900円+消費税 9188412 4906128 841203	 L=1.5m 給気ホース F-25SN(右ねじ)☆ 2,900円+消費税 0382055 4906128 205586 ホースジョイント付		
	 給気エルボ F-58 500円+消費税 9188436 4906128 843603 給排気筒と給気ホース接続用 F-58(B) 700円+消費税 0382768 4906128 276883	 給気エルボ F-17SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 0382056 4906128 205685 給排気筒と給気ホース接続用		




☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

■延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
給気ジョイント (給排気管と給気 ホース接続用)	 給排気筒と 給気ホース 接続用 F-59 400円+消費税 9188437 4906128 843702 F-59(B) 600円+消費税 0382769 4906128 276982	 給排気筒と 給気ホース 接続用 給気ジョイント F-18SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 0382057 4906128 205784	
ホースジョイント (給気ホースと給気 ホース接続用)	 給気ホース 接続用 ホースジョイント F-61 400円+消費税 0388440 4906128 844006 F-61(B) 600円+消費税 0382770 4906128 277088	 給気ホース 接続用 ホースジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 0382058 4906128 205883	
ストッパーリング 排気管接続部固定用	 ストッパーリング F-64R 200円+消費税 0380037 4906128 003700	 ストッパーリング F-64S 200円+消費税 0388446 4906128 844600	
延長用リード線 ※排気管抜き検知用リード 線延長用。	 延長用リード線 F-54 200円+消費税 9188428 4906128 842804 L=1.5m		

壁貫通穴径	φ65~φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
ステンレス給気管 ジョイントセット ※給気側をステンレス配管 するための部材です。	 F-90 2,000円+消費税 0380006 4906128 000600	 (ワンタッチ ウォールトップ対応) F-90S(A) 2,500円+消費税 0381371 4906128 137184	
らんま用スリーブ ※内壁に給気と排気を貫通 させるための部材です。 ※壁貫通穴径はφ85mm です。 ※11cmより厚い壁には対応 できません。	 らんま用スリーブ F-93 8,100円+消費税 0380012 4906128 001201	 らんま用スリーブ F-93S(A) 8,700円+消費税 0381872 4906128 187288	
壁ブッシュセット ※内壁に給気ホースと排 気管を貫通させるための 部材です。	 壁ブッシュセット F-17(A) 3,500円+消費税 0382592 4906128 259282		
	 壁ブッシュセット F-18(A) 4,100円+消費税 0382593 4906128 259381		

■旧商品の給排気筒・スリーブ関係（本カタログに掲載している商品には使用できません）

		給排気筒		薄形給排気筒				
壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85	壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85	
給排気筒径	φ50	φ60	φ70	給排気筒径	φ50	φ60	φ70	
延長排気管径	φ40	φ40	φ50	延長排気管径	φ40	φ40	φ50	
厚壁用	壁厚40cm用	 (壁厚20～40cmまで使用できます。) 40cm用給排気筒セット F-16(A) 7,500円+消費税 9188401 4906128 840107	 (標準給排気筒のトップのみ入れ替えます。) 40cm用排気筒トップ F-54S 3,700円+消費税 5088429 4906128 842903	薄形給排気筒 マンションのベランダ等に取り付けても通路のじゃまになりません。  ○現行のクイックバルブスパーナ(ボット式)搭載機種にもご使用いただけます。 (注) アクリル・スチレン系・スチレン系・スチレン系等ガス化タイプにはご使用になれません。不完全燃焼の原因になります。	 ※(壁厚15～20cm) 薄形給排気筒 F-6S 10,000円+消費税 0388452 4906128 845201 (ねじ式スリーブタイプ) ※(壁厚21～35cm) 薄形給排気筒 F-7S 11,000円+消費税 0388454 4906128 845409 (ねじ式スリーブタイプ) ※(壁厚11～26cm) 薄形給排気筒 (QU4-3) F-7OP 8,000円+消費税 0581480 4906128 148081 (ワンタッチウォールトップタイプ) ※(壁厚14～25cm) 薄形給排気筒 F-7IS 10,000円+消費税 1981473 4906128 147381 (ワンタッチウォールトップタイプ)			
		 (標準給排気筒のトップのみ入れ替えます。) 40cm用排気筒トップ F-46 3,000円+消費税 9188420 4906128 842002				 (標準給排気筒のトップのみ入れ替えます。) 40cm用排気筒トップ F-54S 3,700円+消費税 5088429 4906128 842903		
	壁厚60cm用	 (標準給排気筒のトップのみ入れ替えます。) 60cm用給排気筒トップ F-65 4,100円+消費税 9188447 4906128 844709	 (標準給排気筒のトップのみ入れ替えます。) ※スリーブアダプター付 60cm用給排気筒セット F-16S 7,500円+消費税 9188402 4906128 840206			 1本で23cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-91 2,100円+消費税 0380008 4906128 008008 (ねじ式スリーブタイプ専用)	 1本で13cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-91S 2,300円+消費税 0380009 4906128 009007 (ねじ式スリーブタイプ専用)	
		1.5mタイプ (廊下越え用)専用	 (廊下越え等に使用します。) 1.5m給排気筒セット F-42 14,000円+消費税 9188419 4906128 841906			 1本で13cmまで延長できます。 スリーブアダプター F-47S 1,700円+消費税 9188422 4906128 842200	 厚壁41cmまで対応可能になります。 薄形給排気筒延長アダプターセット F-98★ 3,500円+消費税 0581044 4906128 104483 (スライドスリーブタイプ専用)	 厚壁41cmまで対応可能になります。 薄形給排気筒延長アダプターセット F-98★ 3,500円+消費税 0581044 4906128 104483 (スライドスリーブタイプ専用)
		スリーブ	 壁厚20cmまで φ106煙突穴用スリーブ F-51 3,200円+消費税 9188424 4906128 842408					
スリーブふた		 スリーブふた(屋内用) F-32(A) 800円+消費税 0382571 4906128 257189		スリーブ延長用	 スリーブアダプター F-95 1,400円+消費税 0381002 4906128 100287 (樹脂製スリーブタイプ専用)	 →25.5cm→1本で23cm延長できます。 スリーブアダプター F-47 1,400円+消費税 9188421 4906128 842101 (ねじ式スリーブタイプ専用)	 →18.7cm→1本で13cm延長できます。 スリーブアダプター F-47S 1,700円+消費税 9188422 4906128 842200 (ねじ式スリーブタイプ専用)	
		 スリーブふた(屋外用) F-34 900円+消費税 0585796 4906128 579601			 薄形給排気筒延長スリーブ 27cm 40cm 51cm F-101★ 1,500円+消費税 0581084 4906128 108481 F-102★ 1,800円+消費税 0581085 4906128 108580 F-103★ 2,100円+消費税 0581086 4906128 108689 (スライドスリーブタイプ専用)			
				スリーブセット		 スリーブセット(ねじ式) 壁厚15～27cmに対応 F-67(A) 2,900円+消費税 0382594 4906128 259480		
					薄壁用スペーサ  (壁厚10cm未満に使用します) 薄壁用スペーサ F-92 1,400円+消費税 0380010 4906128 001003 (ねじ式スリーブタイプ専用)			

★印は在庫僅少品です。


※印はスパーサを使用した場合の対応壁厚で、スパーサを使用しない場合は、3cmプラスした壁厚まで対応できます。

暖房機器別売部材

■FF用部材

本体化粧カバー	
	※シーズンオフ時の防じん用カバーです。
F-S014 6,500円+消費税 0385454 4906128 545408 (FFP-18015A用)	F-S016 3,500円+消費税 0385456 4906128 545606 (FF-VGタイプ用)
F-35S 3,500円+消費税 9188417 4906128 841708 (FF-B16014用)	F-39 3,500円+消費税 0381005 4906128 100584 (FF-WGタイプ用)
F-74 3,500円+消費税 5088455 4906128 845508 (FF-5814・7414・10014・11014タイプ用)	

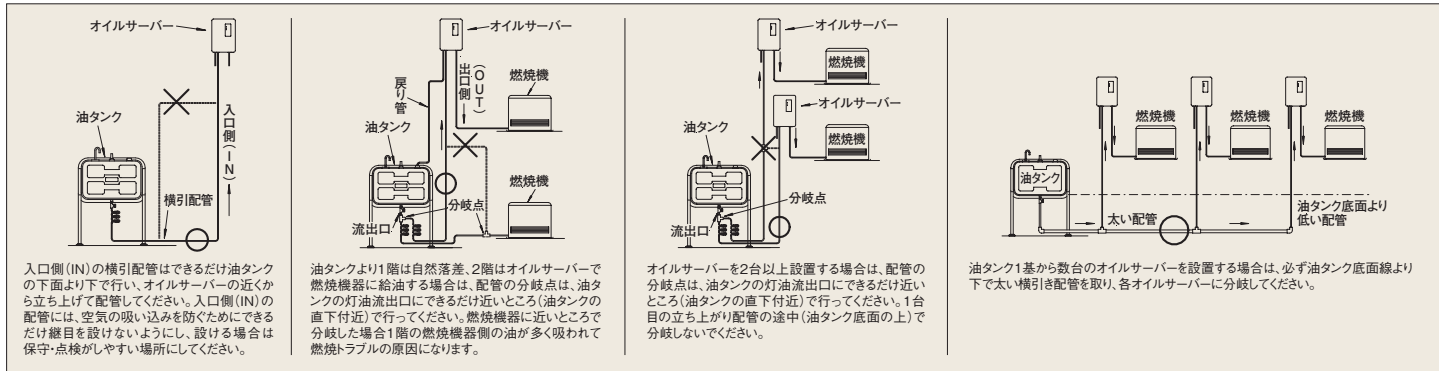
背面カバー		
標準タイプ 	F-31 3,500円+消費税 9188416 4906128 341609 (FF-7414タイプ用) ●Bタイプは使用できません。	※FF-WG・VGタイプ・Bタイプ及びFF-B16014は、商品に同梱しています。
ロングタイプ 	F-120 7,300円+消費税 0380993 4906128 099383 (FF-7414用) F-S007 6,700円+消費税 0385447 4906128 544708 (FF-VGタイプ用)	F-119 7,300円+消費税 0380994 4906128 099482 (FF-10014用) F-S009 8,100円+消費税 0385449 4906128 544906 (FFP-18015A用)

セーフティガード (納期2ヵ月必要です)		
	F-88S(A) 11,500円+消費税 0381438 4906128 143888 (FF-B16014用) F-88(A) 11,500円+消費税 0381437 4906128 143789 (FF-5814・7414・10014・11014タイプ用) ※操作部カバーとの同時使用はできません。	F-89 11,500円+消費税 0381006 4906128 100683 (FF-WGタイプ用) F-87(A) 11,500円+消費税 0382579 4906128 257981 (FF-VGタイプ用)

ストーブ台		
	●給油バルブセット付 F-53S 39,000円+消費税 9180128 4906128 012801 (FF-B16014用) F-71 39,000円+消費税 5085420 4906128 542001 (FF-5814・7414・10014・11014タイプ用) F-72 39,000円+消費税 0385423 4906128 542308 (FF-VGタイプ用)	●給油バルブセットなし F-S017 32,000円+消費税 0385457 4906128 545705 (FF-B16014用) F-S002 32,000円+消費税 0385442 4906128 544203 (FF-5814・7414・10014・11014タイプ用) F-S015 32,000円+消費税 0385455 4906128 545507 (FF-VGタイプ用)
バルブカバー	ベースタンク	電磁弁付バルブ
	 容量:14L	
F-S012 18,000円+消費税 0385452 4906128 545200 ※ストーブ台を使用しない場合、給油バルブのカバーとして使用します。	F-80S 57,000円+消費税 0380048 4906128 004806 (FF-B16014用)	F-130 11,500円+消費税 0382718 4906128 271888 (FF-5814・7414・10014・11014タイプ用) (FF-B16014用 FFP-18015A用) ※FF-VGタイプ用 ※の機種では器具本体のプリント配線板の交換が必要です。 F-121 11,500円+消費税 0381293 4906128 129387 (FF-3512GS・4212GS・B5810・7410・B7410・1010・B1010・B1110・1609SBT・FFP-1811A以前の機種用) ・灯油の集中配管に使用します。・電磁弁リード線同梱

■オイルサーバー配管上の注意 (一般的な石油タンクの場合)

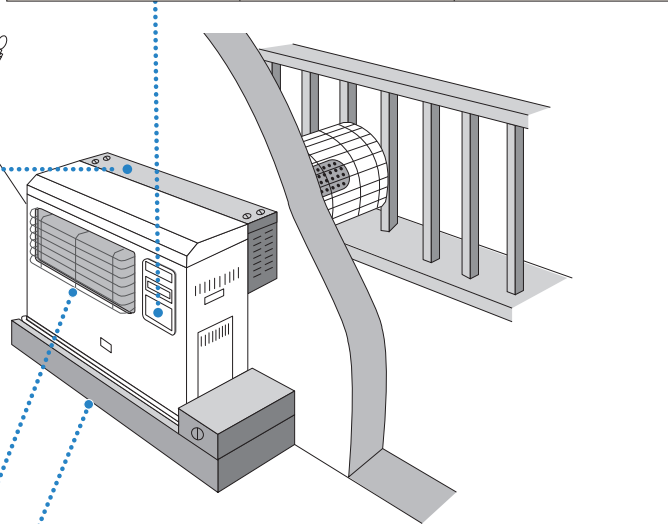
●オイルサーバーの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃料消費量合計が、特性図(42ページ参照)より求めたオイルサーバーの吸い上げ量を超えないようにしてください。



延長ルームサーモ (1.5m)

F-85 250円+消費税 0388459 4906128 845904


操作部カバー		
		
※セーフティガードとの同時使用はできません。	※いたずら防止用カギ付カバーです。	
F-77(A) 5,000円+消費税 0382408 4906128 240884 (FF-5814・7414・10014・11014タイプ用)	F-S010(A) 5,000円+消費税 0382407 4906128 240785 (FF-B16014用)	F-131 8,000円+消費税 0380399 4906128 039983 (FFP-18015A用)



耐震計画基準 対応品


ストーブ付属の本体固定金具と床固定金具(別売部材)を併用することにより、「官庁施設の総合耐震計画基準」に対応します。

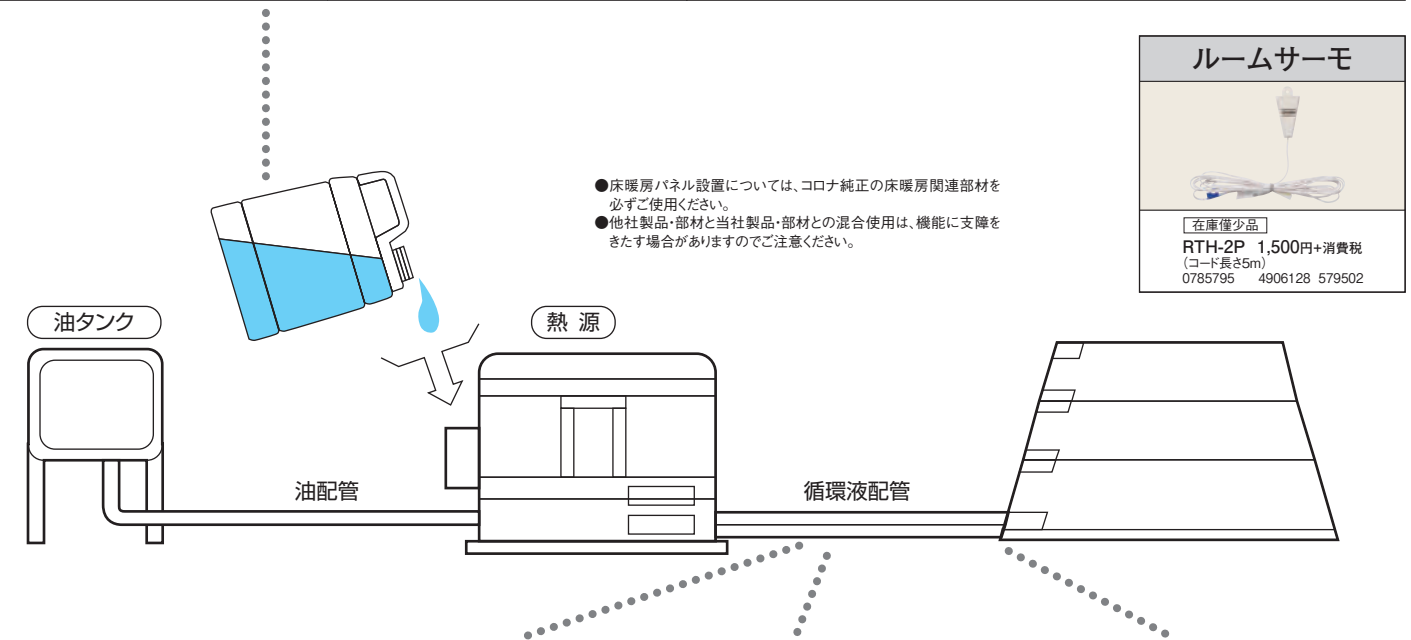
床固定金具	
	F-60S 1,800円+消費税 0388439 4906128 843900 (FF-5814・7414・10014・11014-B16014タイプ用) F-82 1,800円+消費税 0381007 4906128 100782 (FF-WG-Gタイプ用)
	F-84 1,800円+消費税 0388458 4906128 845805 (FF-VGタイプ用) F-S013 1,800円+消費税 0385453 4906128 545309 (FFP-18015A用)





氷結防止カバー	氷結防止トップ
 F-124 8,000円+消費税 0584413 4906128 441380 ※排気管径φ40・φ50の薄型給排気筒(ウォールトップ)に使用できます。 ※極寒地などで薄型給排気筒トップの表面が氷結して給気口を塞ぎ燃焼不良を起こす恐れのある場合に使用してください。	 φ60用F-132 φ70用F-133 F-132 9,000円+消費税 0580544 4906128 054481 F-133 10,000円+消費税 0580545 4906128 054580
●FF式輻射(床暖含む)タイプにご使用になれます。ツインヒーターはF-133、その他の機種はF-132、F-124はF-133とF-132でご使用になれます。注)スペースネオミニおよび温風タイプにはご使用になれません。	







耐熱塗料
TT-1 1,200円+消費税 0388591 4906128 859109



床暖房システム部材

循環液		専用補充液	
高濃度タイプ 			
UPF-G10 (10L) 6,900円+消費税 0981063 4906128 106388 (濃度70%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-N22 (2L) 1,300円+消費税 3883893 4906128 389309 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-S2 (2L) 1,100円+消費税 3883896 4906128 389606 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。	UPF-S5 (5L) 2,300円+消費税 3883897 4906128 389705 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。
		●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。 ●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充には、循環液のみを使用してください。 ●UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調整されています。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。 ●UPF-G10は高濃度タイプですので、濃度を調整してご使用ください。 ●循環液は、当社純正品を必ずご使用ください。使用後は定期的に交換してください。 ●車両用の不凍液のご使用は避けてください。 ●循環液は高温高濃度で、高温部に触れますと燃焼します。温度を守ってご使用ください。 ●循環液の成分は蒸発しません。循環液を一定量入れた後、蒸発によって水位が下がった場合は、必ず補充液を補給してください。3シーズンを超える場合には、交換をおすすめします。	
UPF-N20N (20L) 10,500円+消費税 1483851 4906128 385103 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。注ぎ口付蓋。	UPF-N52 (5L) 3,000円+消費税 3883895 4906128 389507 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。		



ゴム管簡易配管 (暖房専用ボイラーには使用できません)		
バックチューブ (ゴム製)  φ7.6×φ12.7 (茶色) (50m)	温水バルブ 	ヘッダー 
USA-13 58,000円+消費税 1181106 4906128 110606 往き戻りがベアになった便利な ゴム製バックチューブです。高 流量高压タイプ。	USA-44 3,080円+消費税 0582600 4906128 260080 温水配管B回路に接続して用 います。	USA-7 600円+消費税 9288466 4906128 846680 パネルを2ヶ所に設置する際、 配管の分岐に用います。
壁スリーブ 	温水ホース着脱継手 	ゴム管銅管アダプター 
USA-6 1,400円+消費税 9288465 4906128 846505 壁を通して部屋から部屋へ配 管する場合のスリーブです。	USA-N8T 5,200円+消費税 0986808 4906128 680880 温水チューブ(往き・戻り)をワ ンタッチで接続できます。 (両側閉止タイプ)	USC-7 100円+消費税 9288483 4906128 848301 (1個)9288462 4906128 846208 ゴム製バックチューブの代りに 銅管で配管した時にゴム管と 銅管の接続用として用います。
バックチューブ 3mセット 	配管ステップル 	ホースバンド 
USA-9 4,400円+消費税 1181104 4906128 110408 パネル増設の時にご利用くだ さい。	USA-11 200円+消費税 9288461 4906128 846109 配管を固定するのに用います。	USA-12 30円+消費税 (1個)9288462 4906128 846208 凍結防止に用います。φ12.7バック チューブ専用。

銅管配管	
キャップ 	エルボ 
USC-10 150円+消費税 9288473 4906128 847304 銅配管用の接続に用います。	USC-11 200円+消費税 9288474 4906128 847403 銅配管用の接続に用います。
ソケット 	ティーズ 
USC-12 130円+消費税 9288475 4906128 847502 銅配管用の接続に用います。	USC-13 230円+消費税 9288476 4906128 847601 銅配管用の接続に用います。
Y字管 	12-9Y字管 
USC-14 300円+消費税 5088477 4906128 847700 銅配管用の接続に用います。	USC-20 500円+消費税 0981069 4906128 106982 φ12.7銅管をφ9.52の2回路 に分けます。

床下配管とパネル接続用	
φ9.52-90°エルボ 	厚床用エルボ 
USC-6 120円+消費税 9288482 4906128 848202 床下配管用に使用します。	USC-8 300円+消費税 9288484 4906128 848400 金属製床暖パネルの床下配管 用で床が厚い場合に用います。

中継部材	
2階配管用リフター 	壁・床ボックス 
USA-2 3,000円+消費税 1181102 4906128 110200 2階に床暖パネルを設置できます。	USA-29 9,200円+消費税 0981055 4906128 105503 壁・床共用タイプ。ホースの着 脱が簡単で、ストロブの取り付 け、取り外しが楽に行えます。 取付用穴はφ80・φ85ホル ンが使用できます。
逆止弁 	床ボックス 
USA-22 9,000円+消費税 0785472 4906128 547204 床暖運転・停止時の循環液の もどりを防止します。	USA-33 17,500円+消費税 0980189 4906128 018988

床暖房システム設置例

■床暖房ストーブの温水回路について

床暖房ストーブの温水回路は1回路のみとなりますので、ソフトパネルを2枚併用していただく場合、回路を分岐させるために下記の部材が必要となります。

▶「ヘッダー」もしくは「温水バルブ」のいずれかをお選びください。

ヘッダー	温水バルブ
	
USA-7 600円+消費税 9288466 4906128 846680 配管の分岐に使います。	USA-44 3,080円+消費税 0582600 4906128 260080 回路の増設に使います。

▶下記の部材はすべて必要です。

温水ホース着脱継手	バックチューブ 3mセット	ホースバンド
		
USA-N8T 5,200円+消費税 0986808 4906128 680888 温水チューブ(往き・戻り)をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	USA-9 4,400円+消費税 1181104 4906128 110408 パネルの増設に必要です。	USA-12 30円+消費税 (1個) 9288462 4906128 846208 接続部の固定に使います。

■1回路設置例

温水ホース着脱継手 USA-N8T (1個)

ソフトパネル UP-32X®

バックチューブ (本体付属品 2.5mセット)

●循環液必要水量

本体	3畳用パネル	バックチューブ*	合計
シスターンタンク	保有水量	(2.5mの場合)	
2.0L	2.1L	0.25L	4.26L

*バックチューブ 1m毎0.1L

■2回路設置例

▶使用状況にあわせて、下記の2つのパターンからお選びください。

パターンA

USA-7を使うパターンです。付属の1回路を、Y字に分岐させて2回路にする方法です。回路ごとに開閉の調節ができないため、常にパネル2枚の同時使用となります。

・USA-7 (×2) ・USA-N8T (×1) ・USA-9 (×1)

合計 (定価) 10,800円+消費税* ※ソフトパネルの価格は含まれておりません。

ソフトパネル UP-10X®

※パネル敷設量数はストーブの使用火力によって決定されます。各機種種の火力による「量数」を参考にしてください。

温水ホース着脱継手 USA-N8T

ヘッダー USA-7

※2回路とする場合必要となります。

ソフトパネル UP-32X®

バックチューブ3mセット USA-9

●循環液必要水量

本体	1畳用パネル	3畳用パネル	バックチューブ*	合計
シスターンタンク	保有水量	保有水量	(2.5m+3mの場合)	
2.0L	0.7L	2.1L	0.55L	5.35L

*バックチューブ1m毎0.1L

パターンB

温水バルブで回路を増設するパターンです。出荷段階で塞がれている2回路を使用する方法です。回路ごとに開閉の調節が可能です。但し、最低でも1回路は常時循環液が流れるような配管にしてください。全ての回路が閉止状態になると、床暖房運転が停止する恐れがあります。また増設方法は「温水バルブ」に付属の取扱説明書をご参照ください。

・USA-44 (×1) ・USA-N8T (×2) ・USA-9 (×1)

合計 (定価) 17,880円+消費税* ※ソフトパネルの価格は含まれておりません。

ソフトパネル UP-10X®

※パネル敷設量数はストーブの使用火力によって決定されます。各機種種の火力による「量数」を参考にしてください。

温水バルブ USA-44

※2回路とする場合必要となります。

温水ホース着脱継手 USA-N8T

ソフトパネル UP-32X®

バックチューブ3mセット USA-9

●循環液必要水量

本体	1畳用パネル	3畳用パネル	バックチューブ*	合計
シスターンタンク	保有水量	保有水量	(2.5m+3mの場合)	
2.0L	0.7L	2.1L	0.55L	5.35L

*バックチューブ1m毎0.1L

ソフトパネル・金属パネル

■ソフトパネル

台所フロア用 42.5×170cm UP-5X®(L) 12,700円+消費税 4906128 121503 ●保有水量:0.4L ○右勝手、左勝手があります。 この写真は右勝手(R)を示します。	1畳用 85×170cm UP-10X® 15,000円+消費税 4906128 121602 ●保有水量:0.7L ○右勝手のみです。	2畳用 170×170cm UP-20X® 30,000円+消費税 4906128 385202 ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用タイプです。	2.5畳用 190×190cm UP-25X 37,500円+消費税 4906128 117902 ●保有水量:1.7L ○左右勝手共用タイプです。	
3畳用 170×255cm UP-32X® 45,000円+消費税 4906128 385301 ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。	200×220cm UP-32W® 45,000円+消費税 4906128 385400 ●保有水量:2.1L	170×255cm UP-32F® 53,800円+消費税 4906128 121534 ●折りたたみ式 ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用折りたたみタイプです。	170×255cm UP-32M オープン価格* 4906128 870111 ●保有水量:1.6L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。	4.5畳用 255×255cm UP-46X® 67,500円+消費税 4906128 385509 ●保有水量:3.7L ○左右勝手共用タイプです。

*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

■ソフトパネル用部材

補修用 竹の子ジョイント USG-1 500円+消費税 9288495 4906128 849506 ソフトパネルの水路穴あき補修用に用います。	ソフトパネル用耐圧ピース(小) 本体(4枚入)・すべり止め(4枚入) USG-5 2,500円+消費税 0981615 4906128 161585 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつづれを防ぎます。(耐圧荷重25kg/枚)	ソフトパネル用耐圧ピース(大) 本体(4枚入)・すべり止め(4枚入) USG-6 5,000円+消費税 0981616 4906128 161684 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつづれを防ぎます。(耐圧荷重25kg/枚)
--	---	---

※ソフトパネルは簡易システム用のパネルです。

金属パネル

金属パネルなら、応接セットや本棚など重いものも置けるので、リビングや書斎などに最適です。

■金属パネル床暖房構成例

高級鋼板製 金属パネル TES-SP11-2 (2畳用) 170×170.2cm (170×85cm×2枚) ※スキマ2mm含む。

〈断面図〉

発泡ウレタンフォーム
銅パイプ
溶融亜鉛メッキ鋼板(t0.6mm)
パネルスベサー (金属パネル2畳用) USB-6

注)根太間、根太上設置には使用しないでください。金属パネルには木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、水漏れの原因となります。またカーペットの上に金属パネルを設置しますと、金属疲労によりパネルが変形し、水漏れの原因となりますので施工しないでください。床材の下への敷設はできません。

■金属パネル用別売部材 (銅管配管の場合、ロー付作業が必要となります)

共通部材	パネルスベサー	スキマテープ	ゴム配管用コーナー金具	ゴムUバンド	ゴムUバンド(B)	Cバンド	簡易配管セット
床とパネルの段差をカバーします。 2畳用 USB-6 7,400円+消費税 1181107 4906128 110705 3畳用 USB-7 9,200円+消費税 1181108 4906128 110804	4.5畳用 USB-11 11,000円+消費税 1181110 4906128 111009 長尺物L=10m×2 USB-8 25,000円+消費税 1181109 4906128 110903	USB-12 1,200円+消費税 5088470 4906128 847007 金属パネル設置時のスキマに入れるクッションテープ。 厚2mm×幅12mm。	USE-7 (1個) 800円+消費税 0982452 4906128 245285 金属製床暖パネルの接続に用います。	USF-1 200円+消費税 9288492 4906128 849209 金属製床暖パネルの接続に用います。	USF-2 300円+消費税 9288494 4906128 849308 金属製床暖パネルの接続に用います。	USF-3 350円+消費税 9288481 4906128 848103 金属製床暖パネルの接続に用います。	USF-4 1,800円+消費税 0982451 4906128 110507 金属製床暖パネルの銅管接続用。
銅管配管	コーナー金具	銅バンド(A)	銅バンド(B)	銅Cバンド	銅Cバンド(大)	ロングバンド	ジョイント管
USE-8 (1個) 500円+消費税 0982453 4906128 245384 金属製床暖パネルの接続に不足した場合、用います。	USC-2 200円+消費税 9288478 4906128 847809 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-3 200円+消費税 9288479 4906128 847908 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-4 200円+消費税 9288480 4906128 848004 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-16 300円+消費税 0984432 4906128 443209	USC-5 200円+消費税 (調整用) 9288481 4906128 848103 金属製床暖パネルの接続に用います。	USC-27 (1本) 250円+消費税 0982451 4906128 245186 金属製床暖パネルの銅管接続にしたい場合に用います。	

ソフトな肌ざわりとクッション性抜群のソフトパネル。裏面にはスベリ止め加工を施しているのでズレにくく、お子様のいるご家庭やリビングなどに最適です。

4ツ折可能でラクラク収納 (UP-22F®・32F®)

一体形ソフトパネル UP-32F® (3畳用) 170×255cm

ヘッダーカバー

配管抵抗の少ない2回路 (UP-46X®は4回路)

〈断面図〉

発泡架橋ポリエチレンフォーム
フィン付送湯ホース
裏面スベリ止め加工付
パネルスベサー 一体構造

ソフトパネルは、床との段差をなくすパネルスベサーや裏面への放熱をおさえる断熱材をすべて一体とし、裏面にスベリ止め加工をした施工性の優れたパネルです。

■温水経路は配管抵抗の少ない2回路 (UP-46X®は4回路) 方式の採用で全面をムラなくあためます。

送湯ホースは放熱効率の優れた特殊フィン付でパネルにもピッタリとフィットしています。又パネルとの取り付けは溝の上部を狭くすることで、無理な取り扱いによっても外れる心配はありません。

■ツインヘッダー採用で左右どちらからでも配管可能。

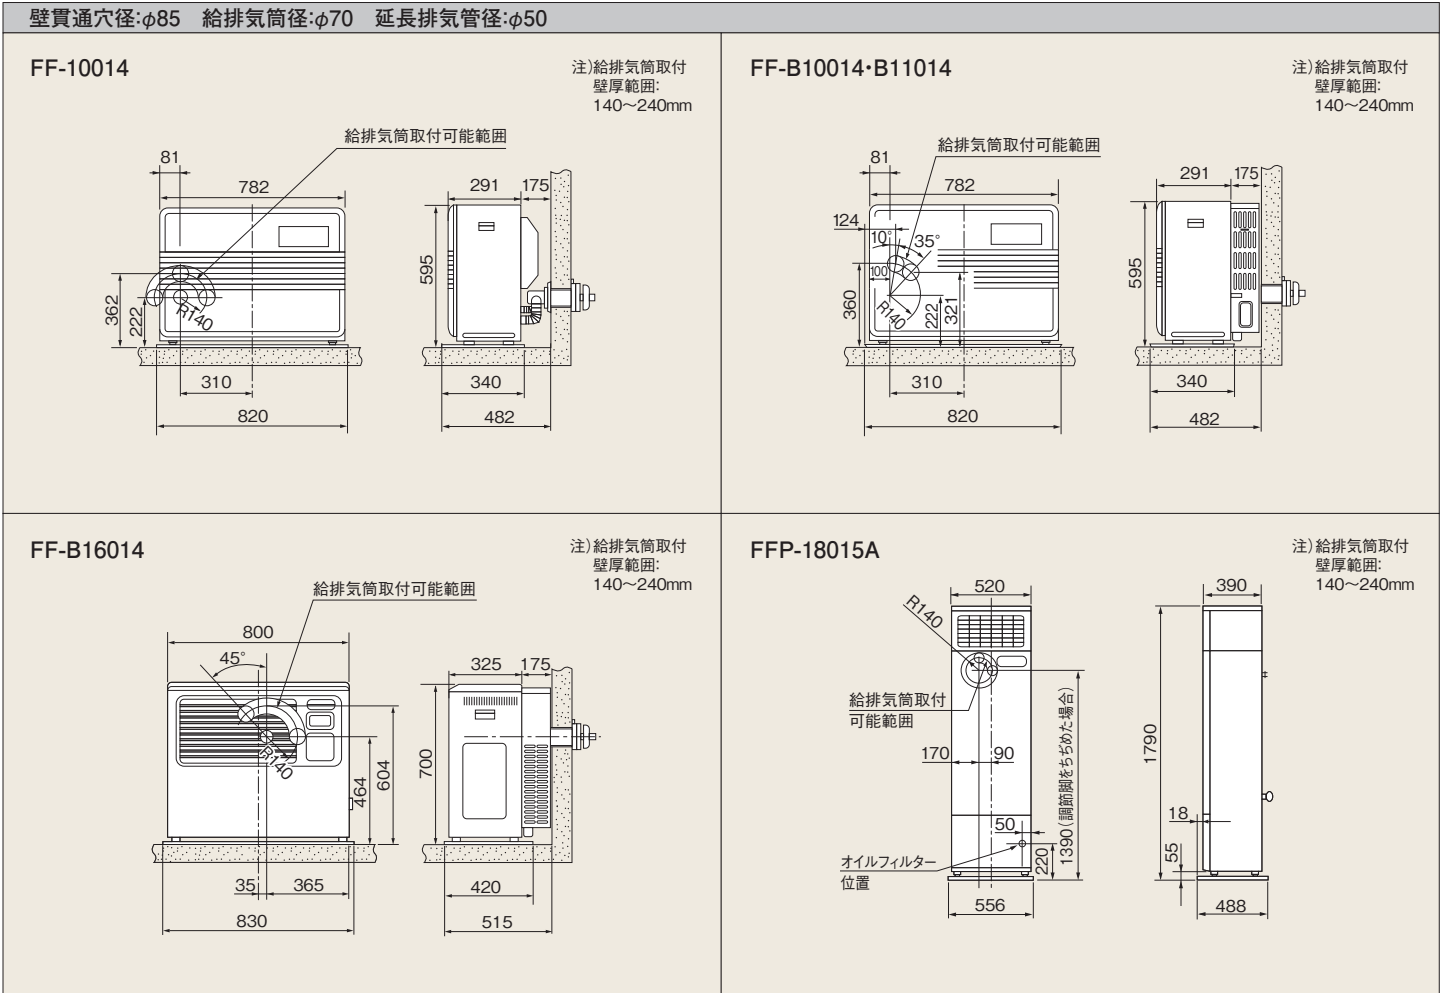
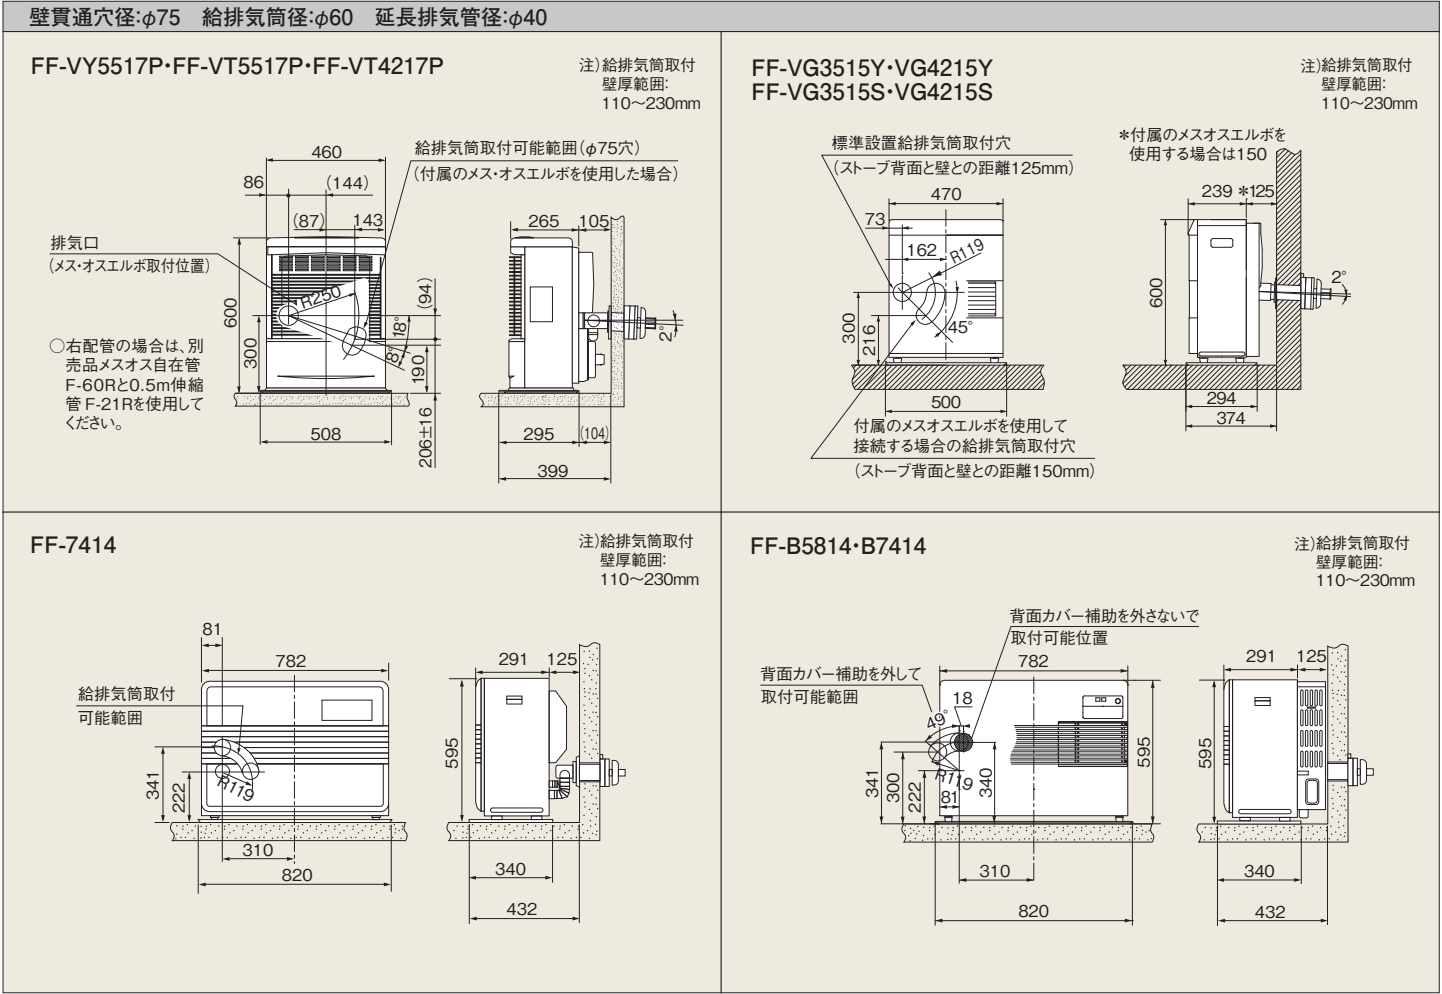
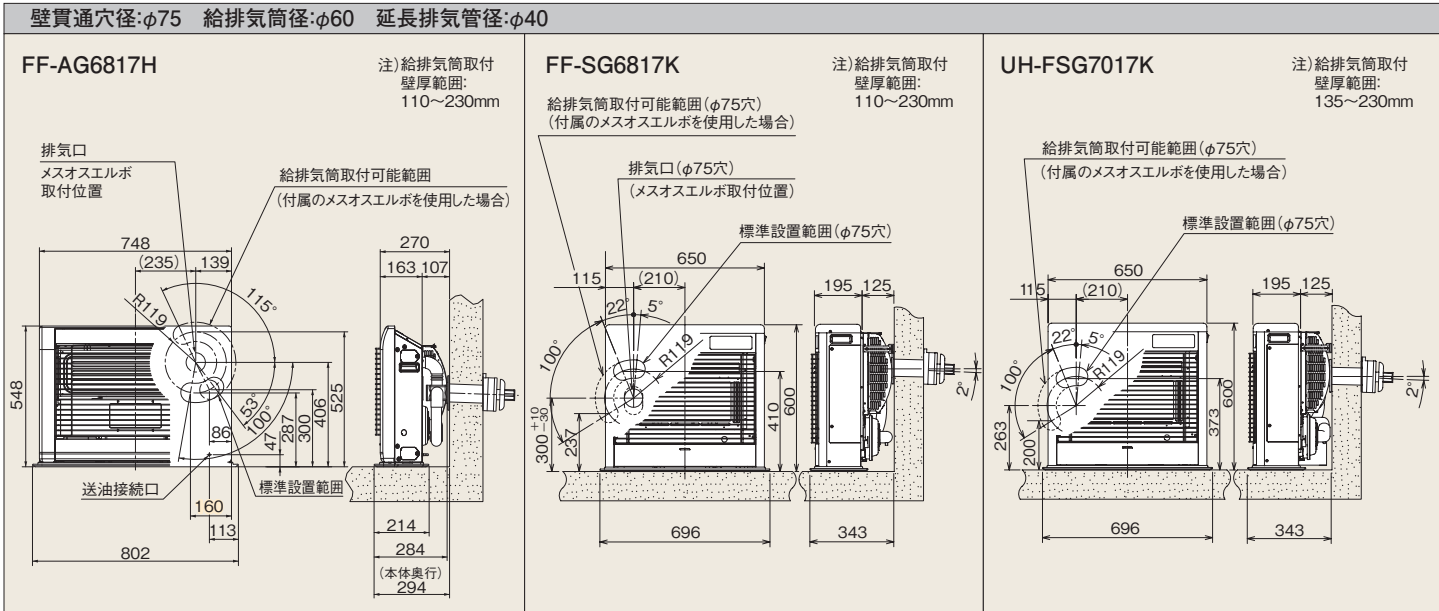
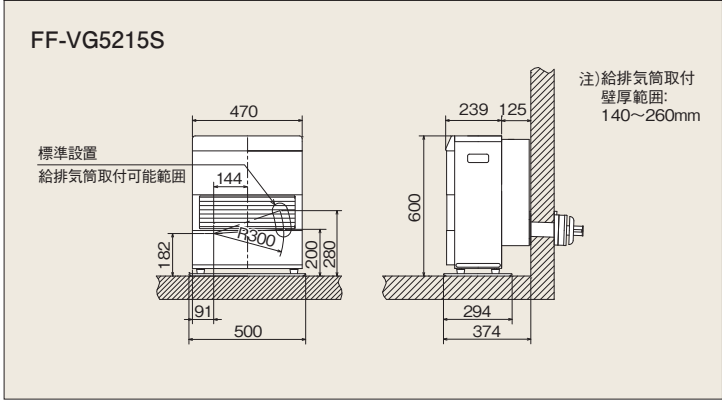
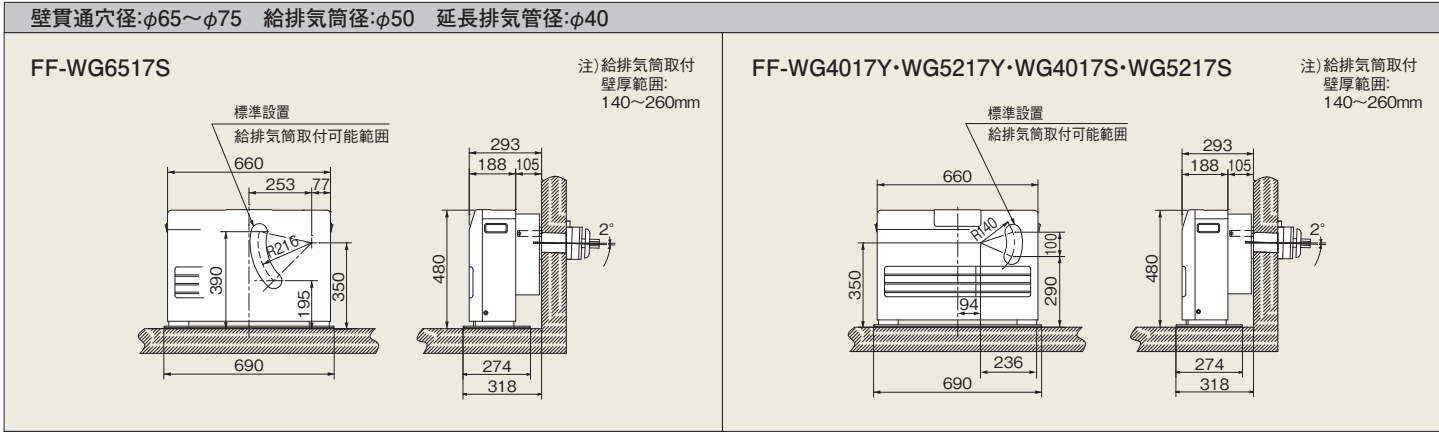
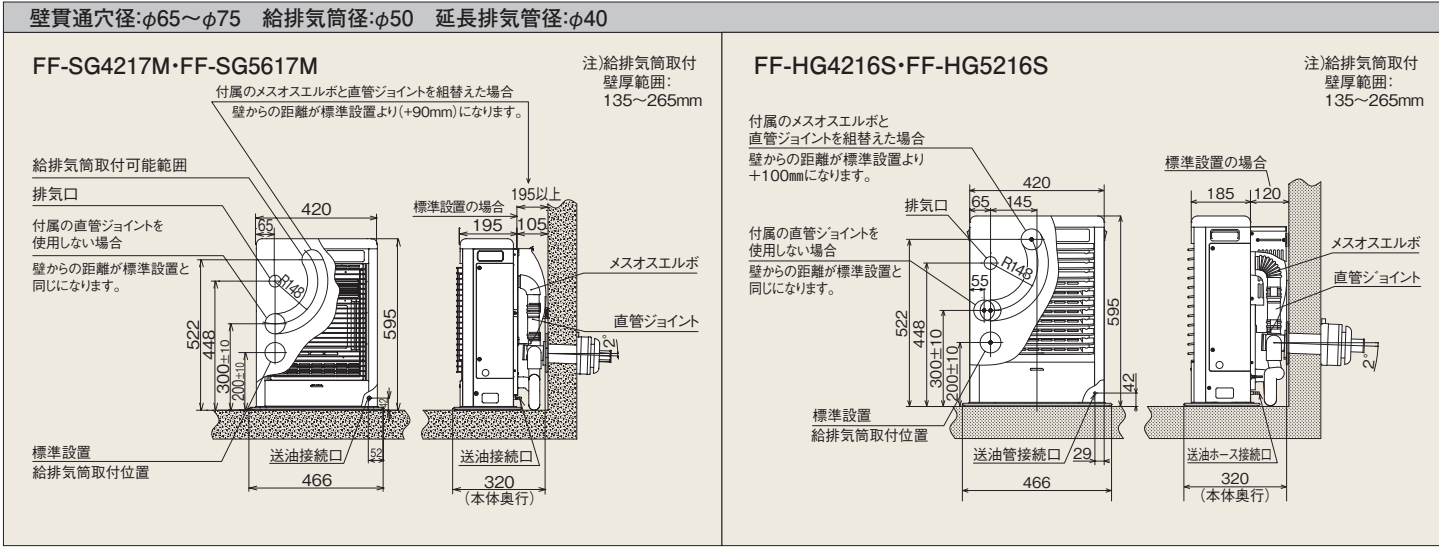
ヘッダーが2ヵ所ありますので、設置状況にあわせて配管ができます。(UP-32X®・UP-32F®)

ヘッダー部は45度コーナーカット式で、ホースは左右どちらへもスキリと取り出せます。

●UP-20X® ●UP-25X ●UP-46X®
●UP-22F® ●UP-32W®

※UP-32Wは正方形ではありませんが、ホースの取り出し方向を確認してください。

- ソフトパネルの使用は1回路1枚までとしてください。
- ソフトパネルは暖房機器本体と同一階での使用としてください。(暖房機器を1階に配置し、2階にソフトパネルの設置はできません)
- ソフトパネル使用の場合、使用部材が安定するまでの間は循環液が減少しますので時々補充液を補給してください。
- ソフトパネルは床材の下への敷設はできません。
- カーペットの上にソフトパネルを敷いた場合、カーペットの種類や毛足の長さによりパネルにズレがでることがあります。
- ソフトパネルは、簡易システム用のパネルですので、暖房ボイラーやツインヒーターには使用できません。



＜暖房機器仕様一覧表＞

■石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 (置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h) (強～弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
					点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時※				
FH-WZ3617BY	3.60～0.59	10畳 (16.5㎡) まで	466×458×338	12.3	650 / 650	22 / 22～10 / 11	0.8	36 / 21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59 (0.350～0.057)
FH-WZ4617BY	4.62～0.72	12畳 (20.0㎡) まで	466×520×338	13.2	650 / 650	23 / 23～10 / 11	0.8	38 / 23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72 (0.449～0.070)
FH-WZ5717BY	5.65～0.90	15畳 (25.0㎡) まで	466×520×338	13.2	650 / 650	27 / 25～10 / 11	0.8	40 / 24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90 (0.549～0.087)
FH-VX3617BY	3.60～0.59	10畳 (16.5㎡) まで	466×458×334	12.4	650 / 650	22 / 22～9.5 / 11	0.8	36 / 21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59 (0.350～0.057)
FH-VX4617BY	4.62～0.72	12畳 (20.0㎡) まで	466×520×334	13.3	650 / 650	23 / 24～10 / 11	0.8	38 / 23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72 (0.449～0.070)
FH-VX5717BY	5.65～0.90	15畳 (25.0㎡) まで	466×520×334	13.3	650 / 650	27 / 26～10 / 11	0.8	40 / 24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90 (0.549～0.087)
FH-VX6717BY	6.65～1.06	17畳 (28.0㎡) まで	486×560×334	14.5	650 / 650	27 / 28～12 / 13	0.6	42 / 26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06 (0.646～0.103)
FH-VX7317BY	7.25～1.19	19畳 (31.5㎡) まで	486×560×334	14.5	650 / 650	29 / 29～12 / 13	0.6	43 / 28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19 (0.705～0.116)
FH-SR3317Y	3.30～0.63	9畳 (15.0㎡) まで	426×394×324	9.6	650 / 650	21 / 21～10 / 11	0.8	35 / 21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63 (0.321～0.061)
FH-ST3617BY	3.60～0.59	10畳 (16.5㎡) まで	426×442×334	11.2	650 / 650	22 / 22～9.5 / 10	0.8	36 / 21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59 (0.350～0.057)
FH-ST4617BY	4.62～0.72	12畳 (20.0㎡) まで	426×504×334	12.0	650 / 650	23 / 24～9.5 / 10	0.8	38 / 23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72 (0.449～0.070)
FH-ST5717BY	5.65～0.90	15畳 (25.0㎡) まで	426×504×334	12.0	650 / 650	27 / 26～9.5 / 11	0.8	40 / 24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90 (0.549～0.087)
FH-M2517Y	2.50～0.66	7畳 (11.5㎡) まで	390×312×307	7.9	650 / 650	15 / 15～8.5 / 8.5	0.9	33 / 21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66 (0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W (最大650W) [FH-VX6717BY-VX7317BYは平均約100W (最大650W)] の電力を消費します。 ●50 / 60Hz 共用。

■石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 (置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h) (強～弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
SX-2417Y	2.42～1.93	7畳 (11.5㎡) まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93 (0.235～0.188)
SX-E2417Y	2.42～1.93	7畳 (11.5㎡) まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93 (0.235～0.188)
SX-2817Y	2.83～2.26	8畳 (13.0㎡) まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26 (0.275～0.220)
SX-E2817Y	2.83～2.26	8畳 (13.0㎡) まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26 (0.275～0.220)
SX-E2917Y	2.87～2.15	8畳 (13.0㎡) まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15 (0.279～0.209)
SX-E2917WY	2.87～2.29	8畳 (13.0㎡) まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29 (0.279～0.223)
SX-E3517WY	3.47～2.42	9畳 (15.0㎡) まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42 (0.337～0.235)
SX-E3717Y	3.65～2.92	10畳 (16.5㎡) まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92 (0.355～0.284)
SL-5117	5.14	13畳 (21.5㎡) まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14 (0.500)
SL-6617	6.59	17畳 (28.0㎡) まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59 (0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

■半密閉式石油暖房機

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を除く) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			タンク容量 (L)	燃料消費量 [kW (L / h)]	排気筒径 mm (寸)
						点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時			
SV-1012BS	5.86～1.08	15畳 (25.0㎡) まで	67.0 (D)	510×488×333	16.0	80 / 79	19 / 18～9 / 8	0	—	8.75～1.85 (0.85～0.18)	106 (3.5)
SV-1012BD	7.16～1.03	18畳 (29.5㎡) まで	67.0 (D)	575×505×335	17.2	85 / 84	20 / 19.5～8 / 7.5	0	—	10.69～1.85 (1.039～0.18)	106 (3.5)
SV-1512B	11.3～2.0	29畳 (48.0㎡) まで	66.5 (E)	755×558×378	23.0	78 / 77	22 / 20.5～10 / 9.5	0	—	17.00～3.70 (1.652～0.36)	106 (3.5)
SV-1512BS	11.3～2.0	29畳 (48.0㎡) まで	66.5 (E)	755×645×377	32.5	78 / 77	22 / 20.5～11 / 10.5	0	15.5	17.00～3.70 (1.652～0.36)	106 (3.5)
SV-2012B	15.6～3.66	40畳 (66.0㎡) まで	64.4 (E)	885×600×420	32.5	76 / 75	27 / 24.5～15 / 14.5	0	—	24.27～6.79 (2.359～0.66)	106 (3.5)
SV-2012BS	15.6～3.66	40畳 (66.0㎡) まで	64.4 (E)	885×685×450	41.0	77 / 76	27.5 / 25～15.5 / 15	0	20	24.27～6.79 (2.359～0.66)	106 (3.5)

●50 / 60Hz 共用。

■ブルーバーナ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h) (強～弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
					点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時				
GH-C12F	12.3～4.63	31畳 (51.0㎡) まで	674×470×622	19.7	890 / 890	28 / 31～18 / 20	0.6	45 / 37	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63 (1.20～0.45)
GH-C19F・C19FS	18.73～6.07	48畳 (79.0㎡) まで	722×470×622	20.0	890 / 890	44 / 44～25 / 30	0.6	49 / 39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07 (1.82～0.59)
GH-C12N	12.3～4.63	31畳 (51.0㎡) まで	699×470×622	18.5	870 / 870	13 / 13～7.5 / 7.5	0.6	45 / 36	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63 (1.20～0.45)
GH-C19N・C19NS	18.73～6.07	48畳 (79.0㎡) まで	747×470×622	19.0	870 / 870	17 / 17～9 / 9	0.6	49 / 39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07 (1.82～0.59)
GH-C19FK	18.73～6.07	48畳 (79.0㎡) まで	722×470×622	20.0	890 / 890	44 / 44～25 / 30	0.6	49 / 39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07 (1.82～0.59)

●50 / 60Hz 共用。

■FF式石油暖房機 (温風型)


仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h) (強～弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
						点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時				
FF-HG4216S	4.23～1.49	11畳 (18.0㎡) まで	86.6 (B)	595×466×320	16.5	860 / 860	36 / 34～12 / 13	1.0	36 / 23	—	—	4.88～1.72 (0.475～0.167)
FF-HG5216S	5.22～1.49	14畳 (23.0㎡) まで	86.6 (B)	595×466×320	16.5	860 / 860	38 / 36～12 / 13	1.0	38 / 23	—	—	6.03～1.72 (0.586～0.167)
FF-WG4017S	3.99～1.49	11畳 (18.0㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	19.5	650 / 650	21 / 25～10 / 11	1.0	36 / 22	—	—	4.59～1.72 (0.446～0.167)
FF-WG5217S	5.18～1.49	14畳 (23.0㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	19.5	650 / 650	25 / 30～10 / 11	1.0	38 / 22	—	—	5.96～1.72 (0.579～0.167)
FF-WG6517S	6.53～1.74	17畳 (28.0㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	21.0	650 / 650	33 / 38～11 / 12	1.0	40 / 23	—	—	7.50～2.01 (0.729～0.195)
FF-WG4017Y	3.99～1.49	11畳 (18.0㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	20.5	650 / 650	21 / 25～10 / 11	1.0	36 / 22	5.0	11.2～29.9	4.59～1.72 (0.446～0.167)
FF-WG5217Y	5.18～1.49	14畳 (23.0㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	20.5	650 / 650	25 / 30～10 / 11	1.0	38 / 22	5.0	8.6～29.9	5.96～1.72 (0.579～0.167)
FF-VG3515S	3.48～1.74	9畳 (15.0㎡) まで	86.6 (B)	600×500×315	16.0	650 / 650	33 / 31～16 / 17	1.3	37 / 27	—	—	4.01～2.01 (0.39～0.195)
FF-VG4215S	4.23～1.74	11畳 (18.0㎡) まで	86.6 (B)	600×500×315	16.5	650 / 650	34 / 32～16 / 17	1.3	37 / 27	—	—	4.88～2.01 (0.475～0.195)
FF-VG5215S	5.18～1.74	14畳 (23.0㎡) まで	87.0 (B)	600×500×368	17.5	650 / 650	27 / 32～10 / 11	1.3	38 / 23	—	—	5.96～2.01 (0.579～0.195)
FF-VG3515Y	3.48～1.74	9畳 (15.0㎡) まで	86.6 (B)	600×500×315	19.0	650 / 650	33 / 31～16 / 17	1.3	37 / 27	5.0	12.8～25.6	4.01～2.01 (0.39～0.195)
FF-VG4215Y	4.23～1.74	11畳 (18.0㎡) まで	86.6 (B)	600×500×315	20.0	650 / 650	34 / 32～16 / 17	1.3	37 / 27	5.0	10.5～25.6	4.88～2.01 (0.475～0.195)
FF-7414	7.41～3.21	19畳 (31.5㎡) まで	86.6 (B)	595×820×391	37.0	115 / 115	33 / 32～17 / 21	1.6	37 / 33	—	—	8.55～3.70 (0.831～0.36)
FF-10014	10.0～4.01	26畳 (43.0㎡) まで	87.0 (B)	595×820×391	40.0	120 / 120	43 / 45～22 / 28	1.6	42 / 36	—	—	11.5～4.63 (1.12～0.45)
FF-B5814	5.81～3.21	15畳 (25.0㎡) まで	86.6 (B)	595×820×428	39.0	115 / 115	32 / 31～17 / 21	1.6	36 / 33	—	—	6.72～3.70 (0.653～0.36)
FF-B7414	7.41～3.21	19畳 (31.5㎡) まで	86.6 (B)	595×820×428	39.0	115 / 115	33 / 32～17 / 21	1.6	37 / 33	—	—	8.55～3.70 (0.831～0.36)
FF-B10014	10.0～4.01	26畳 (43.0㎡) まで	87.0 (B)	595×820×478	42.0	120 / 120	43 / 45～22 / 28	1.6	42 / 36	—	—	11.5～4.63 (1.12～0.45)
FF-B11014	11.0～4.01	28畳 (46.0㎡) まで	87.0 (B)	595×820×478	42.0	120 / 120	43 / 45～22 / 28	1.6	44 / 37	—	—	12.7～4.63 (1.233～0.45)
FF-B16014	15.9～11.5	40畳 (66.0㎡) まで	86.0 (B)	700×830×510	52.0	72 / 79	86 / 94～77 / 80	2.2	52 / 48.5	—	—	18.5～13.4 (1.80～1.30)
FFP-18015A	17.6～7.61	45畳 (74.5㎡) まで	87.0 (B)	1790×556×488	63.5	最大995 / 995	150 / 175～114 / 125	1.4	46 / 40	—	—	20.2～8.70 (1.965～0.846)

※秒速点火ONの状態では、平均約100W (最大650W) の電力を消費します。 ●50 / 60Hz 共用。

■FF式石油暖房機 (輻射型)

仕 様 項 目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を除く) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
						点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時		
FF-AG6817H	6.78～1.98	18畳 (29.5㎡) まで	87.0 (B)	548×802×284	25.0	860 / 860	34 / 39～12 / 13	1.0	38 / 24	7.79～2.26 (0.757～0.22)
FF-SG6817K	6.78～1.98	18畳 (29.5㎡) まで	86.0 (B)	600×696×337	23.0	860 / 860	34 / 39～12 / 13	1.0	38 / 25	7.88～2.26 (0.766～0.22)
UH-FSG7017K	6.78～1.98	18畳 (29.5㎡) まで	86.0 (B)	600×696×337	30.0	860 / 860	34 / 39～12 / 13	1.0	38 / 27	7.88～2.26 (0.766～0.22)
FF-SG4217M	4.20～1.98	11畳 (18.0㎡) まで	86.0 (B)	595×466×320	20.0	860 / 860	28 / 28～18 / 18	1.0	33 / 25	4.89～2.26 (0.475～0.22)
FF-SG5617M	5.60～1.98	15畳 (25.0㎡) まで	86.0 (B)	595×466×320	20.0	860 / 860	37 / 37～18 / 18	1.0	37 / 25	6.51～2.26 (0.633～0.22)
FF-VY5517P	5.47～1.71	14畳 (23.0㎡) まで	86.0 (B)	600×460×265	18.5	340 / 340	40 / 41～22 / 24	2.8	34 / 24	6.36～2.04 (0.618～0.198)
FF-VT5517P	5.47～1.71	14畳 (23.0㎡) まで	86.0 (B)	600×460×265	18.5	340 / 340	39 / 41～22 / 24	1.8	33 / 24	6.36～2.04 (0.618～0.198)
FF-VT4217P	4.19～1.71	11畳 (18.0㎡) まで	86.0 (B)	600×460×265	18.5	340 / 340	36 / 37～22 / 24	1.8	30 / 24	4.87～2.04 (0.473～0.198)

長期使用製品安全点検制度のお知らせ



点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載のFF式石油暖房機は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。〈業務用タイプは除く〉

特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成(安全に長く使うために)の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

I 制度の構成(安全に長く使うために)

- 特定保守製品の指定
 - 本カタログ掲載製品ではFF式石油暖房機
- 特定製造事業者等の義務
 - 対象者:特定保守製品の製造、輸入事業者
 - ※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
 - 経済産業局長への事業の届出義務
 - 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
 - 製品への表示義務
 - 製品への書面及び所有者票の添付義務
 - 製品の所有者情報の管理義務
 - 点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の既販品も対象)
 - 点検通知義務及び点検実施義務
- 特定保守製品取引事業者の義務と責務
 - 対象者:販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
 - 所有者への引渡時の説明義務
 - 所有者情報の特定製造業者への提供の協力義務
- 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務
 - 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
 - 特定保守製品の点検等の保守の責務
- 関連事業者の責務
 - 対象者:不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者
 - 所有者情報の提供の責務

II 製品本体表示と所有者票について

- 製品本体の表示
 - 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
 - 製造年月
 - 設計標準使用期間
 - 点検期間の始期及び終期
 - 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
 - 製造番号等の特定保守製品を特定するに足る事項
- 所有者票の添付
 - 特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票(登録はがき)が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

特定保守製品	
特定製造事業者等名	株式会社 コロナ
製造年月	新潟県三条市東新保7番7号
型式	20**年**月
設計標準使用期間	FF-AG6817H
点検期間	8年(20,000時間)
問い合わせ連絡先	20**年**月～20**年**月
	株式会社コロナ 点検受付窓口
	0120-665-785

※見本につき、現物とは異なります。

【法定点検期間】
製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。

〈FF式石油暖房機〉 製造年月より7年～9年の間
※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご使用の場合は早期点検が必要です。

■密閉燃焼式石油温風暖房機の点検時期お知らせ機能について

- 密閉燃焼式石油温風暖房機には「点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)」が搭載されています。
- 法定の点検開始時期が過ぎて点検が済んでいない場合、操作パネルに「88」を表示します。なお、法定点検がお済みの場合は表示されません。
 - 「88」が表示された場合、点検受付窓口へご連絡いただきますようお願いいたします。

※点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。

■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1.開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこれま 栓	カートリッジタンクのふたの改善(閉止の音、目視または触感で確認できること)
給油時 自動 消火装置	給油時自動消火装置 給油時などで機器が済んでいない場合、操作パネルに「88」を表示します。なお、法定点検がお済みの場合は表示されません。

2.石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

不完全 燃焼 防止装置	不完全燃焼防止機能の強化 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。
不完全 燃焼 通知機能	不完全燃焼通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。
再点火 防止機能 (インターロック)	不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。



新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホット」暖まることができるという意味が込められています。

販売から点検実施の流れとお願い

1 ご購入時の説明

この制度を円滑に実施するためには、ご購入時(販売時)の説明がたいへん重要です!
ご購入いただいたお客様に、制度の説明と製品と同梱されている所有者票に必ずご記入いただき、ご返送していただくようご説明ください。(また、代行記入が可能な旨もお伝えください)直接製品をお客様に販売されている皆様のご協力が不可欠です。ご協力よろしくお願いいたします。



所有者票は商品取扱説明書または保証書等と同梱されています。
お客様にご記入していただきます。(または、販売・設置事業者様が代行記入していただいても構いません)

所有者票(返信用) ※ 見本

お送り 記入欄

もれなくご記入の上、最後に「個人情報保護シート」を貼付して投函してください。 貼付位置ガイド

※所有者情報は個人情報保護法及び消安法に基づき管理し、法定点検、リコール等製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。
※賃貸物件の場合は、所有者に代わり、管理会社の連絡先の記入でも可。

所有者または管理会社情報

フリガナ 氏名または名称(法人、団体、管理会社名)

〒000-0000 都・道・府・県 市 区・郡 番地 町室

電話番号

E-mailアドレス

製品の設置場所

〒000-0000 都・道・府・県 市 区・郡 番地 町室

※上記住所と違う場合はご記入ください

フリガナ・マンション名

(アンケート)この製品の引き渡し時に本制度について事業者から説明を受けましたか? ☐ はい ☐ いいえ

※この所有者票の記入者 ☐ お客様 ☐ 代行者(業者)

※見本につき、現物とは異なります。

特定保守製品情報が記載されています。ご確認ください。

販売・設置事業者様が必ずご記入ください。

インターネットからでもご登録いただけます。
コロナホームページ
<http://www.corona.co.jp/>

宛先面 ※ 見本

郵便はがき

955-8710

新潟県三条市東新保7番7号

株式会社 コロナ

点検受付窓口 行

1.型式名 FF-VG3515S
2.製造年月 20E F 年 G H月
3.点検期間 201 J 年 7月～20K L 年 6月

販売事業者および設置事業者による説明・代行記入も可能

販売事業者名:
住所:
電話番号: - -

お客様への説明 (20 年 月 日) はこちら

販売事業者 ☐ 設置事業者(代行説明)氏名()

点検(有償)により安全確保に取り組んでまいります。

点検内容について

点検は省令に定められた点検基準に基づいて作成した「点検の手引き」により実施します。

点検員資格制度について

点検の実施にあたり、適正な技術レベルが確保されるようにするため、全ての点検員のスキルの適切なレベルの確保のために、必要十分な技術講習を適切に行うことが求められています。コロナでは、お客様に安心して点検を受けていただけるように、平成21年4月1日より第三者認証機関[※]による点検員資格制度を導入いたします。

※第三者認証機関:一般財団法人 日本ガス機器検査協会
一般財団法人 日本燃焼機器検査協会

既販品について


法施行日(平成21年4月1日)前に製造された特定保守製品(既販品)についても、点検により安全確保に取り組んでまいります。

- コロナでは、既販品を含め、特定保守製品の点検等の保守の体制を整備しております。
- 製品を長期にわたり使用している場合は、注意してご使用いただくとともに、安全上、点検することが望まれますのでご連絡ください。また製品に異常があれば早急に使用を中止してください。
- コロナでは、点検することが望ましい時期が到来した製品について、ホームページ等により情報提供をしております。また、該当する製品があった場合は株式会社コロナ点検受付窓口(フリーダイヤル:0120-665-785)までご連絡ください。

点検済シールについて

長期使用製品安全点検制度に基づく点検を実施し、安全上支障がない場合、「点検済」シールを製品本体に貼付いたします。

※見本につき、現物とは異なります。



■省エネ基準達成率の表示について

	このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときに参考にしてください。
	※省エネルギー法目標年度2006年度機種について表示します。 ※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。

給排気・熱交換方式	目標基準値(%)	区分名
密閉式 自然対流式	83.5	A
密閉式 強制対流式	86.0	B
半密閉式 放射式	69.0	C
半密閉式 自然対流式	1.5L/h以下 67.0	D
強制対流式	1.5L/hを超えるもの ※	E

※エネルギー消費効率(%) = -3.0 × 燃料消費量(L/h) + 71.5

より快適にお使いいただくためのお願い

- ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。
器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。
- 保証・点検・アフターサービス
●コロナ製品には保証書がついています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。
・補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

機 種 名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機(開放タイプ)	6年

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。
- 日頃の点検を心がけてください。
●ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。
●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。
- 定期点検(長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。)
●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。
●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について
●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施される場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)