

■コロナ石油ファンヒーター
3年保証のご案内

信頼と実績のコロナ石油ファンヒーター
安心の**3年保証**
CORONA

1.3年保証は2009年(平成21年)度以降生産のコロナ石油ファンヒーターより適用されます。

2.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
(例)2017年10月1日にお買い上げの場合、2020年9月30日まで)

3.保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。

4.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。

5.次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
(ハ)お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
(ニ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油または混入)、シリコン配合商品が原因による故障及び損傷
(ホ)オイルフィルター、エアフィルターとの交換
(ヘ)業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭以外に使用された場合の故障及び損傷
(ト)保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
(チ)保証書の提示がない場合

6.お客様がご依頼される定期点検につきましては有料となります。

!

安全に関する
ご注意

ガソリン厳禁

必ず灯油をご使用ください。
ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。

給油時消火

給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

油もれ危険

カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。
 ・給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。
 ・給油後は、給油口・口金を下にして油もれないことをその場で確認してください。

よごれま栓タンク

確実にロック
「リブチン」と音がするまで強く押す

ロックの確認
「リブチン」を強く押す

給油口を閉めたあと、先端を指で持ち上げ、漏れないことを確かめてください。

ねじ式口金タンク

確実に閉める

口金からのもれ確認
斜めに閉める

口金

●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所での使用は、お避けください。

●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります。)

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質劣化等の原因になることがあります。

●設置工事が必要な場合は、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。

●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所での使用は、お避けください。

●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります。)

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質劣化等の原因になることがあります。

●設置工事が必要な場合は、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。

一部製品の点検修理(無償)について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡をお願いいたします。

【製造年の表示位置】

【対象製品の製造年】

2000年製 **「00年製」**
 1996年製 **「96年製」** 及び **「製造年表示のないもの」**
※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

「△△年製」

1987年製から1995年製の製品には製造年表示がありません。

「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記ストーブと同様の位置となります。

愛情点検

長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ!

こんな症状はありませんか

- 置台に油だまりがある。
- 炎が不安定でススや黒煙が出る。
- 器具を強くゆすっても炎が消えない。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

株式会社 **コロナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440
 旭川営業所 ☎0166(37)2330
 北見営業所 ☎0157(36)9009
 釧路営業所 ☎0154(24)4191
 帯広営業所 ☎0155(35)7518
 函館営業所 ☎0138(48)6070

■北東北地区

青森支店 ☎017(742)8255
 八戸営業所 ☎0178(24)5289
 弘前営業所 ☎0172(28)3910
 盛岡営業所 ☎019(622)4791
 水沢営業所 ☎0197(22)4155
 秋田営業所 ☎018(864)5671

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181
 山形営業所 ☎023(642)3255
 庄内営業所 ☎0234(31)0571
 郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
 水戸営業所 ☎029(241)2172
 つくば営業所 ☎029(839)5325
 宇都宮営業所 ☎028(632)5105
 太田営業所 ☎0276(38)6571
 高崎営業所 ☎027(361)4806
 前橋営業所 ☎03(3927)1151
 宇都宮支店 ☎042(519)5271
 千代田営業所 ☎047(312)8130
 横浜営業所 ☎0466(90)5567
 甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
 新潟東営業所 ☎025(286)9131
 長野営業所 ☎026(221)5111
 松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567
 富山営業所 ☎076(444)0567
 福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区

名古屋支店 ☎052(746)6600
 岐阜営業所 ☎058(268)7555
 静岡営業所 ☎054(238)0005
 浜松営業所 ☎055(968)6210
 津営業所 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
 彦根営業所 ☎0749(24)6239
 京都営業所 ☎075(643)2002
 福知山営業所 ☎0773(22)0827
 神戸営業所 ☎078(922)2431
 高松営業所 ☎087(835)1711
 松山営業所 ☎089(968)7351

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
 北九州営業所 ☎093(592)8611
 長崎営業所 ☎095(882)7710
 熊本営業所 ☎096(367)7361
 大分営業所 ☎097(523)5161
 宮崎営業所 ☎0985(29)1680
 鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

電話

フリーダイヤル ☎0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル ☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●お支払いは
便利で簡単な……

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、石油ストーブ・石油ファンヒーター 6年、FF式石油ヒーター・輻射ヒーター 7年です。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

JHIA

日本石油機器工業会

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●コロナホームページ

<http://www.corona.co.jp/>

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2017年8月現在のものです。

0030173④

CORONA

80th

おかげさまで80周年
2017.4

暖房機器

2017カタログ ㊄

2017 CORONA HEATING APPARATUS

コロナ 石油ファンヒーター

FH-G3217Y (W)

冬の暮らしを快適にする暖房機器。

コロナ 遠赤外線暖房機

AH-127R

コロナ 石油ストーブ

SX-E2917Y

灯・油・で・い・い・金

あったまるゾウ

一般社団法人
日本ガス石油機器工業会
石油連盟
—石油機器の普及に努めています—

信頼と実績のコロナ石油ファンヒーター

安心の**3年保証**
CORONA

日本製

JAPAN QUALITY

キッチンとホット

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

ヒートバックシステム搭載バーナで CORONA が実現する 暖かくて快適な冬。



ヒートバックシステム搭載バーナ。

バーナ全体の最適化をはかり、
従来、通常点火に約150秒かかっていた時間を、
約1/2の約75秒まで短縮。
同時に点火までにかかる消費電力量も
約1/2に低減しました。

だから

だから

だから




※1 最速7秒で点火

※1 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。予熱なしの通常点火は75秒となります。

選べる〈秒速タイマー〉〈秒速点火〉〈通常点火〉


秒速タイマー (7秒点火タイマー)

タイマーを使うから
消費電力が少ない。

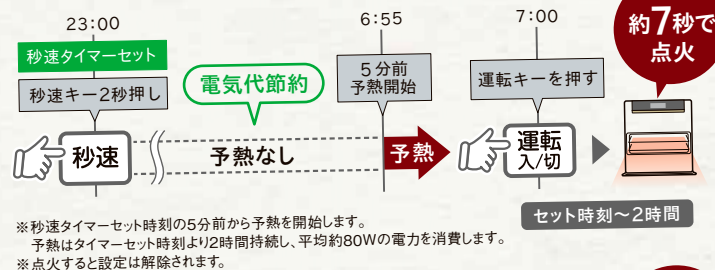



秒速点火 (7秒点火)

いつでもすぐに
点火したい時に便利。

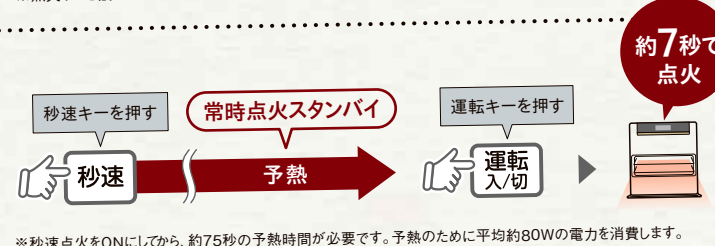

通常点火 (75秒点火)

秒速キーを
セットしなくても
約75秒で点火。

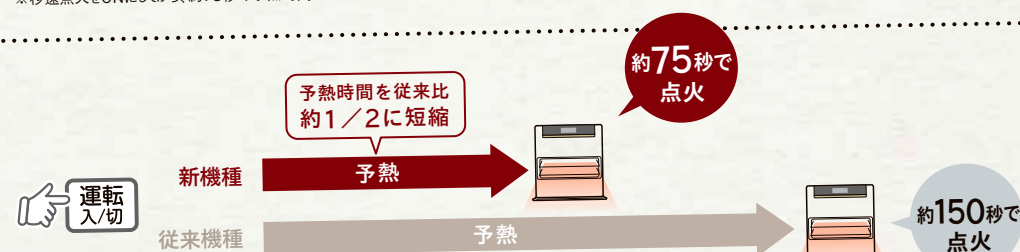

電気代が安い

独自のポンプ噴霧式バーナ

自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力。

▶▶ 電気代は1日約3.5～5.8円程度^{※2}

※2 FH-WZ3617BYにおいて1日8時間、3回点火を行い、1シーズン(10月～翌5月のうち1500時間を想定。消費電力(11W～22W)で運転した場合。電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。点火時は予熱のため650Wの電力を使用します。

熱回収機構のないファンヒーターが
白熱電球 だとしたら



コロナファンヒーターは
LED電球



・白熱電球と同等の明るさとした場合。

カタログの仕様表

消費電力50/60Hz(W)	燃焼時(強～弱)
550	22/22～9.5/11
350	23/24～10/11
350	27/26～10/11
350	27/28～12/13
350	29/29～12/13

コロナなら
燃焼時はわずか9.5～29W

ここに注目!

点火時消費電力量を約1/2に低減。(当社比)^{※3}

※3 FH-WZ3617BYにおいて当社従来機種FH-WZ3615BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を150秒から75秒に短縮。(FH-VX6717BY-VX7317BYを除く)



※4 灯油が長持ち

1回の給油で長時間運転。

※4 最小火力で運転した場合、設定温度までお部屋が暖まらなかったり、時間がかったりします。



給油(7.2Lタンク)1回で

最大
約126時間
～約21時間^{※5}
運転できます。

※5 3.6kWタイプで弱燃焼～強燃焼で運転した場合。当社試算。

給油1回(7.2Lタンク)の能力別最大運転時間

	燃焼継続時間 (弱燃焼～強燃焼)	日数換算 (1日8時間運転)
3.6kWタイプ	約126時間～約21時間	約15日間～約2.5日間
4.6kWタイプ	約103時間～約16時間	約12日間～約2日間
5.7kWタイプ	約83時間～約13時間	約10日間～約1.5日間

●弱燃焼～強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。


コロナは火力が絞れるから、長時間運転が実現できます。

よごれま栓
タンク


※6 手が汚れません

フタが離れないから床も汚れにくい。

※6 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

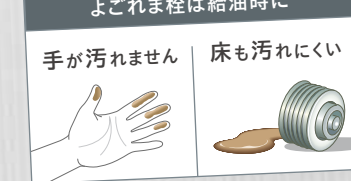

選ばれて30年
2,800万台の実績



持ち上げて確認
ロックはカラーサインで確実に確認できます。
確認窓の青色のカラーサインで確実に閉まったことをお知らせします。
○写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。

コロナなら
コロナは、音・色・指先の
感触で、ロックを確認できます。
※ロックされた時のパチンという金属音です。



2017 Line Up

この冬の暮らしを快適にする1台をお選びください。

コロナ 石油ファンヒーター シリーズ		Gシリーズ 大型オレンジ液晶で 表示が見やすい  6ページ	G32タイプ 基本機能充実の スタンダードモデル  6ページ	VGタイプ ニオイを従来比 約50%※カット！  7ページ ※当社2014年モデルFH-G3214Yとの比較。	VXシリーズ 高性能ハイグレード モデル  9~10ページ ※VX67・73タイプはデザインが異なります。	miniシリーズ コンパクトモデル  10ページ	WZシリーズ コロナ史上No.1 フラグシップモデル  リモコン 12ページ
暖房のめやす						FH-M2517Y	
木造7畳まで(コンクリート9畳まで)							
木造9畳まで(コンクリート12畳まで)			FH-G3217Y	FH-VG3317Y			
木造10畳まで(コンクリート13畳まで)		FH-G3617BY			FH-VX3617BY		FH-WZ3617BY
木造12畳まで(コンクリート17畳まで)		FH-G4617BY			FH-VX4617BY		FH-WZ4617BY
木造15畳まで(コンクリート20畳まで)		FH-G5717BY			FH-VX5717BY		FH-WZ5717BY
木造17畳まで(コンクリート24畳まで)					FH-VX6717BY		
木造19畳まで(コンクリート26畳まで)					FH-VX7317BY		
便利・快適機能	秒速タイマー(7秒点火タイマー)	●	●	●	●		●
	秒速点火(7秒点火)	●	●	●	●	●	●
	通常点火75秒	●	●	●	●(VX67・73タイプは除く)	●	●
	快適・足元暖房				●ダブルフロー		●トリプルフロー&ルーバースイング
	リモコン						●
	10年バックアップタイマー						●
	ダブル表示/ダブルタイマー				●		●
	光る延長お知らせリング				●		●
	見やすい液晶	●大型オレンジ液晶	●グレー液晶	●オレンジ液晶	●大型オレンジ液晶	●オレンジ液晶	●大型白文字バックライト液晶
エコ機能	お知らせ	●お知らせサイン2色			●新トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	●お知らせサイン2色	●新トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)
	省エネセンサー						●
	新エコガイド				●		●
	火力セレクト	●強/弱 2段階切替			●		●
	ECOモード	●小部屋モード		●	●		●
	低消費電力仕様	●	●	●	●	●	●
	待機時消費電力1W以下	●	●	●	●	●	●
	光触媒除菌・脱臭フィルター						●
	においとり触媒			●	●		●
ニオイ低減機能	ルーバー/シャッター				●消臭シャッター		●びたっと消臭 気流ルーバー
	クリーン消火(新消臭制御)	●	●	●	●	●	●
	ニオイカットメカ	●	●	●	●	●	●
	給油お知らせメロディー	●					●
給油機能	見やすく大きな油量計窓	●			●		●
	給油お知らせメロディー	●		●	●		●
	よごれま栓	●	●	●	●キャリングとって付	●	●キャリングとって付
	タンク容量	7.2L	5L	5L	7.2L	3.6L	7.2L
給油機能	給油時自動消火	●	●	●	●	●	●

便利・快適機能

秒速タイマー

秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、その間に運転キーを押すと約7秒で点火します。

秒速点火

スイッチONから約7秒で着火します。

通常点火75秒

新開発のヒートバックシステム搭載により、通常時150秒かかっていた点火時間を約1/2の約75秒まで短縮しました。

ルーバースイング

ルーバーが火力に応じて独立した制御で動くことで、温度ムラの少ない快適空間をつくれます。

トリプルフロー

2層の気流+気流ルーバーによる自動角度調整で温風の上昇を抑えます。

ダブルフロー

温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し、温風の上昇を抑えます。

リモコン

リモコンから、温度設定、延長、消火、火力セレクト等を行うことができます。リモコンで運転を開始させることはできません。

10年バックアップタイマー

リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても10年間時計機能が持続します。

ダブル表示(時間・温度)

大型液晶に時刻と温度が同時に表示されるので、大変見やすく便利です。

ダブルタイマー

お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日など、タイマー設定の変更が簡単に入れます。

光る延長お知らせリング

3時間自動消火の15分前から延長キー周囲が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をナビゲートします。

大型白文字バックライト液晶

白色のバックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよくわかります。

エコ機能

(大型)オレンジ液晶

視認性の高いオレンジ液晶で表示文字がはっきり見えます。バックライトは付いていません。

新トリプルサイン/お知らせサイン

自動消火や灯油切れまでの時間を、緑・赤の光と音ではっきりお知らせします。

省エネセンサー

人の存在を検知し、約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転に、さらに約50分間人がいないと自動で消火します。

新エコガイド

エコガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。2017年モデルからは「昨日の使用量」も表示されます。

火力セレクト

強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定できます。

ECOモード

室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行います(セーフ消火機能付)

ニオイ低減機能

低消費電力仕様

コロナ石油ファンヒーターは独自のポンプ噴霧式バーナで自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力です。

待機時消費電力1W以下

コロナ石油ファンヒーターは、プラグをコンセントに差し込んだ待機時の消費電力がわずか1W以下です。

光触媒除菌・脱臭フィルター

器具背面に取り付けられたフィルターでカビや細菌を抑制、イヤなニオイもしっかり脱臭します。

においとり触媒

わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により大幅に浄化。

びたっと消臭 気流ルーバー

火力に応じてルーバー角度が5段階に変化します。室温に合わせた最適な角度で暖房します。

消臭シャッター

消火と同時に送風口のシャッターが閉まりイヤなニオイを外に出しません。

給油機能

クリーン消火(新消臭制御)

強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げてから消火し、ニオイを抑制します。

ニオイカットメカ

細管Wカットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑えます。

見やすく大きな油量計窓

油量計窓が従来より2.2倍にサイズアップし、給油時に「満タン」がさらに分かりやすくなりました。

給油お知らせメロディー

給油のタイミングをメロディー(エリゼのために)でお知らせします。

よごれま栓

手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。

キャリングとって

片手でラクらく持ち運べる<キャリングとって>が付いたよごれま栓カートリッジタンクです。

その他の機能

給油時自動消火

燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。

運転モード保持機能

コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を記憶しているため、再設定が不要です。

静音設計

燃焼音は強燃焼時36dB、弱燃焼時21dBで、図書館よりも静かです。

チャイルドロック

お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。

高地切換モード

標高が500mを超える場所でお使いいただくときにセットします。

ホーローグリル

グリルは耐久性に優れた高級ホーロー仕上げで、汚れもサッとふき取れます。

24時間デジタルタイマー

24時間のどの時刻でも自由に設定して運転を開始できます。

対震自動消火装置

燃焼中に本体が揺れを感じると、対震自動消火装置が作動して消火します。

不完全燃焼防止装置

燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

■特定製品の指定について



石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは22ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

石油ファンヒーター

G・G32
Series Type

見やすい、大型オレンジ液晶搭載。(Gシリーズ)

すばやい点火、灯油長持ち！

G Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマーダブル表示
ダブルタイマー光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)

省エネセンサー

新エコガイド

火力セレクト
(強/弱 2段階切替)

小部屋モード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下光触媒除菌・脱臭
フィルター

においとけ触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

便利・快適機能

エコ機能

ニオイ低減機能

給油機能



コロナは7秒で点火。すぐに暖かい。

選べる〈秒速タイマー〉〈秒速点火〉

※詳しくは1ページをご覧ください。 ○FH-G3617BYを例に説明しています。

ライフスタイルやお好みに合わせて選べる点火機能を搭載。寒い朝もすぐに点火でき、タイマー予熱でエコな速暖も実現できます。

好評 秒速タイマー (7秒点火タイマー)

タイマーを使うので消費電力が少なく、生活リズムに合わせて点火できます。

■起床時



■帰宅時



※秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を使用します。

約7秒で
点火

好評 秒速点火 (7秒点火)

いつでもすぐに点火したい時に便利。寒い冬でも速暖できて快適です。

■給油時



■入浴後



※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を使用します。

約7秒で
点火

コロナは1回の給油で長時間運転が可能です。

灯油長持ち



給油1回 (7.2Lタンク) の能力別最大運転時間


	燃焼継続時間 (弱燃焼～強燃焼)	日数換算 (1日8時間運転)
3.6kWタイプ	約126時間～約21時間	約15日間～約2.5日間
4.6kWタイプ	約103時間～約16時間	約12日間～約2日間
5.7kWタイプ	約83時間～約13時間	約10日間～約1.5日間

※弱燃焼～強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。

お好みの火力が選べる。

火力セレクト (Gシリーズ)

2段階の火力が選べます。室温に関係なく、お好みの火力で固定できます。

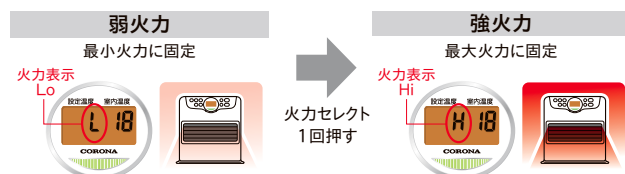

見やすくなりました。

大型オレンジ液晶 (Gシリーズ)

視認性の高いオレンジ液晶を採用。表示がさらに見やすくなりました。



○FH-G3617BYを例に説明しています。

石油ファンヒーター

G
Series

大型オレンジ液晶で見やすく使いやすい。

「お知らせサイン」で灯油切れもひと目で分かる！

FH-G3617BY

(W) 4906128 185031
(C) 4906128 185130

オープン価格※

7秒点火タイマー
秒速タイマー7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品小部屋キーで
10畳→6畳に切換

- 外形寸法：高さ426×幅442×奥行334mm
- 質量：11.1kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
- 低消費電力：弱燃焼時10W (強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) 10畳までコンクリート
(集合) 13畳まで

暖房出力

3.60～
0.59kW

(W) シェルホワイト



(C) メタリックベージュ

FH-G4617BY

(W) 4906128 185239
(C) 4906128 185338

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量：11.9kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
- 低消費電力：弱燃焼時10W (強燃焼時24W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) 12畳までコンクリート
(集合) 17畳まで暖房出力
4.62～0.72kW小部屋キーで
12畳→7畳に切換7秒点火タイマー
秒速タイマー7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

(C) メタリックベージュ

FH-G5717BY

(W) 4906128 185437
(C) 4906128 185536

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量：11.9kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W (強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) 15畳までコンクリート
(集合) 20畳まで暖房出力
5.65～0.90kW小部屋キーで
15畳→9畳に切換

(W) シェルホワイト

石油ファンヒーター
G32
Type

基本性能重視の手軽な使いやすさが好評。

ニオイカットメカやよごれま栓も搭載。

FH-G3217Y

(W) 4906128 179030
(S) 4906128 178934

オープン価格※

7秒点火タイマー
秒速タイマー7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

- 外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
- 質量：9.1kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W (強燃焼時20W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) 9畳までコンクリート
(集合) 12畳まで

暖房出力

3.19～
0.63kW

(W) シェルホワイト



(S) サテンシルバー



G32 Type

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマーダブル表示
ダブルタイマー光る延長お知らせ
リング

グレー液晶

お知らせサイン
(2色)

省エネセンサー

新エコガイド

火力セレクト

小部屋モード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下光触媒除菌・脱臭
フィルター

においとけ触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

5Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

便利・快適機能

エコ機能

ニオイ低減機能

給油機能

石油ファンヒーター

VG
Type

消臭&快適機能充実の頼れる1台。

ニオイを抑えて快適エコ暖房！

VG Type

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマーダブル表示
ダブルタイマー光る延長お知らせ
リング

オレンジ液晶

新トリプルサイン
(3色)

省エネセンサー

新エコガイド

火力セレクト

ECOモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下光触媒除菌・脱臭
フィルター

においとり触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓給油お知らせ
メロディー

よごれまじ

5Lタンク

給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 24時間デジタルタイマー
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

便利・快適機能

エコ機能

ニオイ低減機能

給油機能


ダブルの消臭効果でニオイ従来比 約50%カット。^{※1}

〈においとり触媒〉×〈クリーン消火(新消臭制御)〉×〈ニオイカットメカ〉

においとり触媒

わずかに残った未燃ガスをにおいとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)により大幅に浄化します。


ほとんどニオイのない温風



クリーン消火&ニオイカットメカ

(新消臭制御)

強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げてから消火することで、臭気の低減に効果を発揮。また、ニオイカットメカでニオイの元となる残った灯油も残さず吸引します。

ニオイ従来比
約50%カット!^{※1}

※1 当社2014年モデルFH-G3214Yとの比較。当社2017年モデルFH-G3217Yと比較した場合は30%カットとなります。

ecoモードで節約。ワンタッチで省エネ運転。

ecoモード

ecoモードONで
1シーズン 約3,700円お得!^{※2}※2 FH-VG3317Yにおいてecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
●灯油価格77円/L(2017年1月10日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)

FH-VG3317Y

(P)4906128 184737

オープン価格[※]

- 外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
- 質量：9.3kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時21W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建) 9畳まで

コンクリート(集合) 12畳まで

暖房出力
3.30~0.63kW

(P)ミスティローズ

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



石油ファンヒーター

VX
Series

エコモードも搭載。


W消臭、足元温風で快適。



W消臭でニオイ低減。

消臭シャッター

においとり触媒

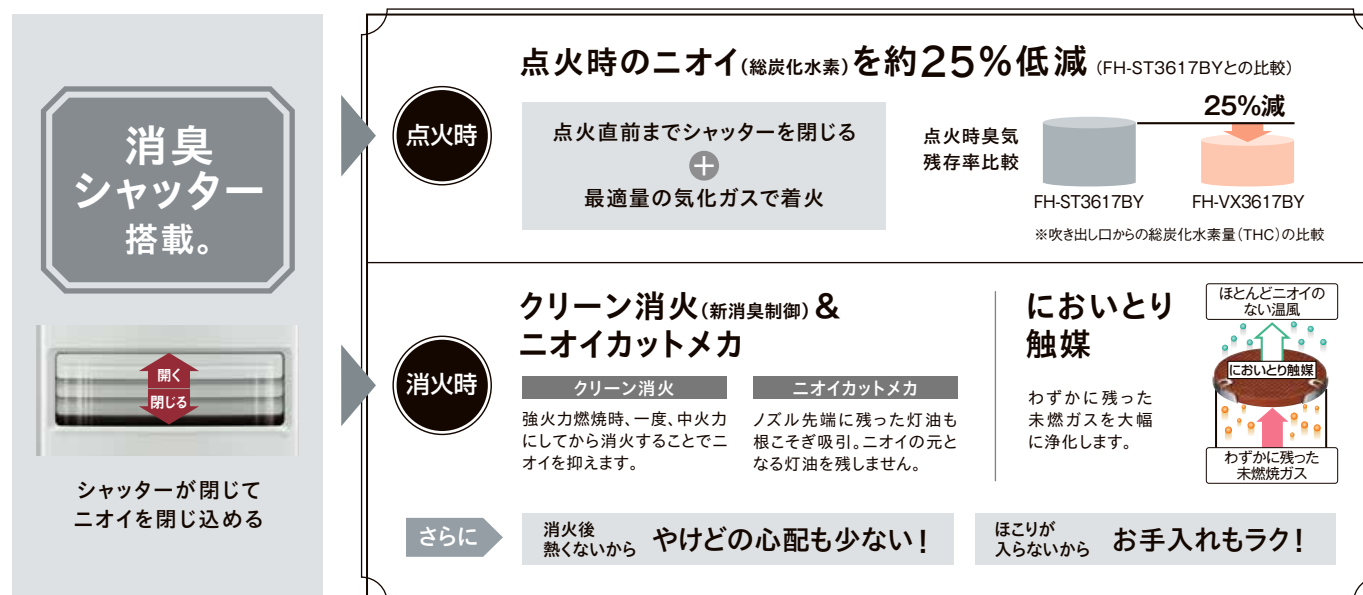

足元温風。

ダブルフロー

コロナ独自

足もと
あったか!

低温風

温風

ecoモードで節約。eco

ecoモード

ワンタッチで省エネ運転。室温20℃をキープ。

ecoモードONで
1シーズン 約3,900円お得!^{※1}※1 FH-VX3617BYにおいてecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
●灯油価格77円/L(2017年1月10日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)

VX Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒
(67・73タイプを除く)

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

新トリプルサイン
(3色)

省エネセンサー

新エコガイド

火力セレクト

ECOモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

においと触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

便利・快適機能

エコ機能

ニオイ低減機能

給油機能

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●ホーローグリル

●24時間デジタル
タイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置




快適性能充実の高性能ファンヒーター。 「暖房のコロナ」のハイスpekクファンヒーター。

FH-VX3617BY

(W) 4906128 186038
(T) 4906128 185932

希望小売価格 **46,800円**＋消費税



- 外形寸法：高さ466×幅458×奥行334mm
 - 質量：12.4kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W (強燃焼時22W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(W) パールホワイト

木造
(戸建) **10** 畳まで

コンクリート
(集合) **13** 畳まで

暖房出力
**3.60～
0.59kW**




(T) エレガントブラウン

FH-VX4617BY

(W) 4906128 186236
(T) 4906128 186137

希望小売価格 **54,800円**＋消費税



- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
 - 質量：13.3kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W (強燃焼時24W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(W) パールホワイト

木造
(戸建) **12** 畳まで

コンクリート
(集合) **17** 畳まで

暖房出力
**4.62～
0.72kW**




(T) エレガントブラウン

FH-VX5717BY

(W) 4906128 186434
(T) 4906128 186335

希望小売価格 **62,800円**＋消費税



- 外形寸法：高さ466×幅520×奥行334mm
 - 質量：13.3kg ●待機時消費電力：0.8W
 - 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
 - 低消費電力：弱燃焼時11W (強燃焼時27W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



(W) パールホワイト

木造
(戸建) **15** 畳まで

コンクリート
(集合) **20** 畳まで

暖房出力
**5.65～
0.90kW**



(T) エレガントブラウン

■別売スペアカートリッジタンク

容量3.6L	FH-T36 カラーサイン付 3,500円＋消費税 0282745 4906128 274582 (FH-M25タイプ用)	容量5L	FH-T50 カラーサイン付 4,300円＋消費税 0282746 4906128 274681 (FH-VG33、G32タイプ用)	容量7.2L	FH-T72 カラーサイン付 5,000円＋消費税 0282747 4906128 274780 (FH-G36・46・57タイプ用)	FH-T72C カラーサイン付 キャリングとって付 (そのままキャリー) 6,000円＋消費税 0282748 4906128 274889 (FH-WZ36・46・57、VX36・46・57・67・73) タイプ用
--------	---	------	--	--------	---	--



効率よく暖房ができる大能力ファンヒーター。 「暖房のコロナ」のハイスpekクファンヒーター。

二間続きの時も一部屋の時もムダなく暖房。

〈大能力〉×〈火力セレクト〉

大能力だから二間続きの広いスペースをしっかりと暖房できます。「火力セレクト」機能を利用すれば、お部屋の広さに合わせた最適火力で暖房できます。

広いお部屋をすばやく暖める。

17畳木造 (戸建) VX67タイプ

間仕切りしてもムダなく暖房。

19畳木造 (戸建) VX73タイプ

お部屋に合わせて最適火力に固定。

FH-VX6717BY

(W) 4906128 186533

希望小売価格 **69,800円**＋消費税

- 外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
 - 質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W
 - 運転音：弱燃焼時26dB・強燃焼時42dB
 - 低消費電力：弱燃焼時13W (強燃焼時28W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

FH-VX7317BY

(W) 4906128 186632

希望小売価格 **83,800円**＋消費税

- 外形寸法：高さ486×幅560×奥行334mm
 - 質量：14.5kg ●待機時消費電力：0.6W
 - 運転音：弱燃焼時28dB・強燃焼時43dB
 - 低消費電力：弱燃焼時13W (強燃焼時29W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約100Wの電力を消費します。

木造
(戸建) **17** (28.0㎡) 畳まで

コンクリート
(集合) **24** (39.5㎡) 畳まで

暖房出力
**6.65～
1.06kW**



木造
(戸建) **19** (31.5㎡) 畳まで

コンクリート
(集合) **26** (43.0㎡) 畳まで

暖房出力
**7.25～
1.19kW**



(W) パールホワイト



エアコンとの併用、子ども部屋や寝室にも。 業界トップクラスの省スペースコンパクト設計。

FH-M2517Y

(R) 4906128 184539
(W) 4906128 184638

オープン価格※



- 外形寸法：高さ390×幅312×奥行307mm
 - 質量：7.9kg ●待機時消費電力：0.9W
 - 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時33dB
 - 低消費電力：弱燃焼時8.5W (強燃焼時15W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) **7** (11.5㎡) 畳まで

コンクリート
(集合) **9** (15.0㎡) 畳まで

暖房出力
**2.50～
0.66kW**



(R) ローズメタリック



(W) シェルホワイト



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

mini ミニ Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)

省エネセンサー

新エコガイド

火力セレクト

ECOモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

においと触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

3.6Lタンク

給油時自動消火

便利・快適機能

エコ機能

ニオイ低減機能

給油機能

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●ホーローグリル

●24時間デジタル
タイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

WZ
Series


新機能で快適性がさらにアップグレード。
ルーバースイングでさらに快適エコ。

トリプル **3** エコで節約。

eco **1** 床暖房のような暖かさ。
お部屋全体をムラなく快適温風！

トリプルフロー採用

ダブルの温風＆気流
ルーバーで室温を均一★
な状態に近づけます。

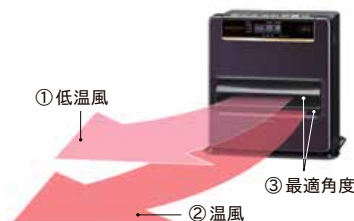

ルーバースイング

火力に合わせてルーバーが最適スイング。
温度ムラの少ない温風を届けます。



ぴたっと消臭 気流ルーバー

eco **2** 人の動きを検知し火力を調整・消火。 省エネセンサー



① 通常運転
センサーで人の存在を検知し、設定暖房出力で運転。



② 不在時
ひかえめ運転
約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転。



③ オートオフ
さらに、約50分間人がいないと自動で消火。
※自動消火後は再点火しません。

eco **3** ワンタッチでラクラク省エネ運転。 ecoモード

ecoモード ONで



ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。
※設定温度が21℃以上の場合。

1シーズン約**3,900円**お得！
※1 ページVGタイプと同様の機能です。

灯油代＋電気代がトリプルエコで **1シーズン** 約**7,000円**※2 お得に！

1シーズン
灯油代＋電気代

【36タイプ】
約**7,000円**節約

【46タイプ】
約**9,000円**節約

【57タイプ】
約**11,100円**節約

※1 FH-WZ3617BYにおいてecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。

※2 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。[気流ルーバー]お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[ecoモード]による節約できる金額の合算。●1日8時間、1シーズン:10月～翌5月のうち1,500時間を想定。●灯油価格77円/ℓ(2017年1月10日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。使用環境、使用条件により異なります。

★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-WZ3617BYとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。27点の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。

さらに コロナ石油ファンヒーターにおいて **No.1**の消臭性能を実現。

びたっと消臭
気流ルーバー 搭載。



点火時 点火時のニオイを約25%低減 (FH-G3617BYとの比較)

消火時 消火時のニオイを約60%低減 (FH-G3617BYとの比較)

石油ファンヒーター

WZ
Series

優れた機能を追求したプレミアムファンヒーター。
コロナ石油ファンヒーターの最高峰。

FH-WZ3617BY

(V)4906128 199137
(W)4906128 198932
(TU)4906128 199038

希望小売価格 53,800円＋消費税

●外形寸法：高さ466×幅458×奥行338mm
●質量：12.3kg ●待機時消費電力：0.8W
●運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
●低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時22W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建) **10** 畳までコンクリート(集合) **13** 畳まで暖房出力
3.60～
0.59kWeco ecoキーで
10畳→6畳に切換

(V) バイオレット



(W) エlegantホワイト



[新色] (TU) アーバンブラウン

FH-WZ4617BY

(V)4906128 199335
(W)4906128 199236

希望小売価格 62,800円＋消費税

●外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
●質量：13.2kg ●待機時消費電力：0.8W
●運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
●低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時23W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建) **12** 畳までコンクリート(集合) **17** 畳まで暖房出力
4.62～
0.72kWeco ecoキーで
12畳→7畳に切換

(V) バイオレット



(W) エlegantホワイト

FH-WZ5717BY

(V)4906128 199533
(W)4906128 199434

希望小売価格 70,800円＋消費税

●外形寸法：高さ466×幅520×奥行338mm
●質量：13.2kg ●待機時消費電力：0.8W
●運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
●低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時27W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建) **15** 畳までコンクリート(集合) **20** 畳まで暖房出力
5.65～
0.90kWeco ecoキーで
15畳→9畳に切換

(V) バイオレット



(W) エlegantホワイト



WZ Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

トリプルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマーダブル表示/
ダブルタイマー光る延長お知らせ
リング大型白文字
バックライト液晶新トリプルサイン
(3色)

省エネセンサー

新エコガイド

火力セレクト

ECOモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下光触媒除菌・脱臭
フィルター

においと触媒

びたっと消臭
気流ルーバークリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓給油お知らせ
メロディーそのままキャリー
よごれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●24時間デジタル
タイマー

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

ポータブル 石油ストーブ (反射型) SX・RXシリーズ


電源(100V) 不要

停電時使用可能

信頼の日本製

場所を選ばない確かな暖かさ。

遠赤外線で暖かさが違う。 遠赤ブレード (SX-E3517WY・SX-E2917Y)

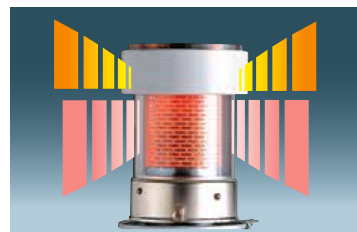


遠赤外線放射量が
30%もアップ。 **遠赤**
ヒーター

強力な遠赤外線を放射させる、耐熱コーティングの燃焼リングによって遠赤効果が30%もアップしました。

(SX-E3517WY・SX-E2917Yにおいて遠赤ブレード無し
の当社機種との比較)

表面温度
測定実験



遠赤ブレード無しの場合




遠赤外線輻射バーナ
(遠赤ブレード有り)

3つの機能で強力消臭。 トリプル消臭 (SX-E3517WY・SX-E2917Y)

① 触媒燃焼においとり

消火時や燃焼中にするイヤなニオイを、触媒でもう一度燃やす機構で大幅に抑えました。

(SX-E3517WY・SX-E2917Yにおいて本体固定式触媒無しの当社機種との比較)

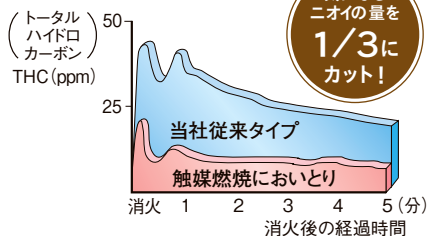

本体固定式触媒

② ニオイカット消火


ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えます。(ニオイを完全に抑えるものではありません)

③ クリーン燃焼

気化した灯油と空気をバーナ上部の燃焼リングで効率良く燃焼させ、火力を下げてもイヤなニオイを抑えます。

親切設計で分かりやすい。 ポジションマーク + カラー点火／スピード消火ボタン

大型丸ハンドルのマーク部分や点火ボタンは、視認性の高いオレンジで着色。スピード消火ボタンは触ただけで分かるよう表面を凹凸に加工しました。

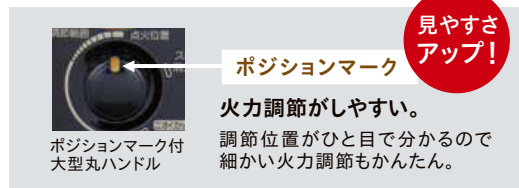

ポジションマーク

火力調節がしやすい。
調節位置がひと目で分かるので
細かい火力調節もかんたん。



ひと目で分かる!

触って分かる!

給油時に手が汚れない。 よごれま栓



※写真のよごれま栓タンクは、SX-E3517WY・E2917WY・RX-2917WYの5Lタンクです。灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。



よごれま栓は給油時に

手が
汚れません

床も
汚れにくい



ロックはカラーサインで
確実に確認できます。



ロック時

持ち上げて確認!
閉めた後、しっかり開まって
いるかご確認ください。



コ罗纳なら

コ罗纳は、音・色・指先の感触で、
ロックを確認できます。
※ロックされた時のパチンという金属音です。

2017 Line Up

お部屋の広さや快適機能で選べるニューラインアップ。
非常時の備えとしてもおすすめです。

	SXシリーズ				15~16 ページ		RXシリーズ		16 ページ
	遠赤外線たっぷり でニオイも少ない 最上級タイプ	ホワイトと木目 が選べる ワイドタイプ	広いお部屋に 最適な パワフルタイプ	すばやく点火 電子点火の 縦型タイプ	シンプルで 使いやすい スタンダードタイプ	ポータブル タイプの 基本タイプ	基本機能充実の ワイドタイプ		
暖房のめやす									
木造6畳まで (コンクリート8畳まで)							RX-2217Y		
木造7畳まで (コンクリート9畳まで)					SX-E2417Y	SX-2417Y			
木造8畳まで (コンクリート10畳まで)	SX-E2917Y		SX-E2917WY		SX-E2817Y	SX-2817Y			RX-2917WY
木造9畳まで (コンクリート13畳まで)		SX-E3517WY							
木造10畳まで (コンクリート13畳まで)				SX-E3717Y					
給油機能	よごれま栓・ タンク容量 給油サイン	● 4L ●	● 5L ●	● 5L ●	● 4L ●	● 4L ●	● 4L ●	● 3.7L ●	● 5L ●
快適性	遠赤ブレード 黒色メッシュ ガード	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
操作性	燃焼リング付 バーナ 電子点火 カラー点火/ スピード消火ボタン ポジションマーク付 大型丸ハンドル	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
消臭	触媒燃焼においとり& クリーン燃焼 ニオイカット消火	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
安全性	給油時自動消火	●	●	●	●	●	●	●	●

(注) 石油ストーブ・石油こたしは乾電池が別売となります。

給油機能 給油サイン 給油どきをひと目で確認できる 便利な給油サイン。	快適性 遠赤ブレード 耐熱コーティングの燃焼リング によって豊富な遠赤外線を放射 します。	操作性 燃焼リング付バーナ 気化した灯油と空気を効率良く 燃焼させ、COの発生を抑えます。	電子点火 ワンプッシュですばやく点火。ヒーター 切れの心配ありません。 (ピーという放電音がして点火します。)
カラー点火／消火ボタン 点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。 消火ボタンは触ただけで分かるよう凹凸 をつけました。	ポジションマーク付 大型丸ハンドル 操作しやすい大型の丸ハンドル。 視認性の高いオレンジ色のマークが 付いてさらに分かりやすくなりました。	消臭 触媒燃焼においとり 触媒防臭装置で燃焼中や消火時に 発生するイヤなニオイを抑えます。	安全性 給油時自動消火 燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時 自動消火装置が作動して消火します。

■ 特定製品の指定について

PSC
対応品

石油ストーブは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。詳しくは22ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

危険

ガソリン使用禁止
使用燃料：灯油
KEROSENE ONLY

警告

換気必要
1時間に1〜2回

注意

衣類乾燥厳禁
燃えるとき消火
給油時消火

SX-E2917Y

(HD) 4906128 182931

希望小売価格 **28,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：8.4kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま栓 4L

火力調節幅25%

対農自動消火装置

PSC対応品

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

木造(戸建)

8畳まで

コンクリート(集合)

10畳まで

暖房出力

2.87～2.15kW

遠赤ヒーター

(HD) ダークグレー

SX-E3517WY

(HD) 4906128 183938

希望小売価格 **30,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
●質量：9.8kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま栓 5L

火力調節幅30%

対農自動消火装置

PSC対応品

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量5L

木造(戸建)

9畳まで

コンクリート(集合)

13畳まで

暖房出力

3.47～2.42kW

遠赤ヒーター

(HD) ダークグレー

SX-2817Y

(S) 4906128 183433

オープン価格※

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.7kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま栓 4L

対農自動消火装置

PSC対応品

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

木造(戸建)

8畳まで

コンクリート(集合)

10畳まで

暖房出力

2.83～2.26kW

(S) シルバー

SX-2417Y

(S) 4906128 183334
(HD) 4906128 183235

オープン価格※

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.6kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま栓 4L

対農自動消火装置

PSC対応品

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

木造(戸建)

7畳まで

コンクリート(集合)

9畳まで

暖房出力

2.42～1.93kW

(S) シルバー

(HD) ダークグレー

SX-E2917WY

(W) 4906128 184133
(M) 4906128 184034

希望小売価格 **22,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
●質量：9.3kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま栓 5L

対農自動消火装置

PSC対応品

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量5L

木造(戸建)

8畳まで

コンクリート(集合)

10畳まで

暖房出力

2.87～2.29kW

(M) 木目

(W) エレガンスホワイト

SX-E3717Y

(HD) 4906128 183839

希望小売価格 **32,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：8.4kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま栓 4L

対農自動消火装置

PSC対応品

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

木造(戸建)

10畳まで

コンクリート(集合)

13畳まで

暖房出力

3.65～2.92kW

(HD) ダークグレー

RX-2917WY

(M) 4906128 182634

オープン価格※

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
●質量：9.3kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま栓 5L

対農自動消火装置

PSC対応品

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量5L

木造(戸建)

8畳まで

コンクリート(集合)

10畳まで

暖房出力

2.87～2.29kW

(M) 木目

RX-2217Y

(T) 4906128 183136
(HD) 4906128 183037

オープン価格※

●外形寸法：高さ475×幅452×奥行324mm
●質量：7.4kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま栓 3.7L

対農自動消火装置

PSC対応品

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量3.7L

木造(戸建)

6畳まで

コンクリート(集合)

8畳まで

暖房出力

2.24kW

(HD) ダークグレー

新色

 (T) ブラウン

SX-E2817Y

(W) 4906128 183730

希望小売価格 **21,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.8kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま栓 4L

対農自動消火装置

PSC対応品

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

木造(戸建)

8畳まで

コンクリート(集合)

10畳まで

暖房出力

2.83～2.26kW

(W) エレガンスホワイト

SX-E2417Y

(W) 4906128 183631
(HD) 4906128 183532

希望小売価格 **19,800円**＋消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.7kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま栓 4L

対農自動消火装置

PSC対応品

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

木造(戸建)

7畳まで

コンクリート(集合)

9畳まで

暖房出力

2.42～1.93kW

(W) エレガンスホワイト

(HD) ダークグレー

別売スペアカートリッジタンク

容量3.7L	容量4L	容量5L
PO-T37 カラーサイン付 3,600円＋消費税 0182749 4906128 274988	SX-T2A カラーサイン付 3,700円＋消費税 0182440 4906128 244080	FH-T1A カラーサイン付 4,300円＋消費税 0282441 4906128 244189
(RX-2217Y・RX-2216Y用)	(SX-E2417Y・E2416Y・2417Y・2416Y・E2817Y・E2816Y・2817Y・2816Y・E3717Y・E3716Y・E2917Y・E2916Y用)	(RX-2917WY・2916WY・SX-E3517WY・E3516WY・E2917WY・E2916WY用)

危険

警告

注意

石油ストーブ用／床暖カセット (UPK-10システム)

- 今あるストーブで床暖房ができる！
- 床暖房カセットは、しまう時は二つ折りできる省スペース設計。
●床暖ソフトパネルは四つ折りにできるので収納が楽。
●床暖ソフトパネルは水抜き不要で、すぐにしまえる。
●接続は簡単、ワンタッチ方式。
●自動運転にセットするだけで、自動的に床暖房がスタート。

現在ご使用のストーブにカセットを乗せるだけで、簡単に床暖房が実現。工事費ゼロ、しかも、床暖房用の燃料費は一切かかりません。

注)SX-E35タイプには使用できません。



床暖カセット (バックチューブ2.5m付) UPK-10 4906128 149804 33,000円＋消費税 温調シャッター内蔵・ツインカブラー同梱	折りたたみソフトパネル(2畳用) UP-22F® 4906128 121435 36,500円＋消費税 標準システム／床暖適応畳数2畳 [UPK-10(バックチューブ2.5m付) UP-22F®] 標準システム希望小売価格 69,500円＋消費税 (但し、循環液・設置費は除く)	折りたたみソフトパネル(3畳用) UP-32F® 4906128 121534 53,800円＋消費税 標準システム／床暖適応畳数3畳 [UPK-10(バックチューブ2.5m付) UP-32F®] 標準システム希望小売価格 86,800円＋消費税 (但し、循環液・設置費は除く)
---	---	---

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

石油ストーブ (対流型)

広いスペースをまるごと暖房。遠赤外線炎筒とホワイトフレームが身体をしんから温めます。



木造 (戸建) **13** 畳まで
コンクリート (集合) **18** 畳まで

SL-5117
(W)4906128 184331〈タンク一体式〉
暖房出力 **5.14kW**
希望小売価格 **27,800円**＋消費税
●外形寸法: 高さ553×幅460×奥行460mm
●質量: 9.9kg
[乾電池別売] 単一形 / 2個使用



木造 (戸建) **17** 畳まで
コンクリート (集合) **23** 畳まで

SL-6617
(W)4906128 184232〈タンク一体式〉
暖房出力 **6.59kW**
希望小売価格 **28,800円**＋消費税
●外形寸法: 高さ598×幅460×奥行460mm
●質量: 11.2kg
[乾電池別売] 単一形 / 2個使用

石油こんろ (煮炊き用) 〈サロンヒーター〉

煮炊きができて停電時や災害時にも便利なKTタイプ。
対震自動消火装置付きで安心感が違います。



KT-1617
(M)4906128 184430〈タンク一体式〉
出力 **1.59kW**
希望小売価格 **19,800円**＋消費税
[乾電池別売] 単一形 / 2個使用



■サロンヒーター専用オプション	
クッキングガード	
G-1 0183941 4906128 394105	
2,100円＋消費税	

■仕様	
型 式	KT-1617 (M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm (上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃 料 消 費 量	0.155L/h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間

ブルーバーナ (業務用タイプ)

店舗や作業所など広いスペースをパワフル暖房。
低ランニングコストを実現する低消費電力設計。

天板が熱くなりません。

木造 (戸建) **48** 畳 (79.0㎡)
コンクリート (集合) **66** 畳 (109.0㎡)

GH-C19F
〈タンク一体式〉(A)4906128 163831
GH-C19FS
〈タンク一体式〉〈別置タンク接続可能〉※
(A)4906128 164036
※オイルレバー〈OL-1 (A)〉
11,000円＋消費税〈別売〉が必要です。
暖房出力 **18.73～6.07kW**
希望小売価格 **108,800円**＋消費税
●外形寸法: 高さ722×幅470×奥行622mm
●質量: 20.0kg ●不完全燃焼防止装置付
●温風ファン付 ●待機時消費電力: 0.6W
●弱燃焼時30Wの低消費電力 (強燃焼時44W)

(A) ブルーメタリック

全周温風 満タンブザー 低消費電力

1500m 対震自動消火装置付

天板が熱くなります。

木造 (戸建) **48** 畳 (79.0㎡)
コンクリート (集合) **66** 畳 (109.0㎡)

GH-C19N
〈タンク一体式〉(A)4906128 163930
GH-C19NS
〈タンク一体式〉〈別置タンク接続可能〉※
(A)4906128 164135
※オイルレバー〈OL-1 (A)〉
11,000円＋消費税〈別売〉が必要です。
暖房出力 **18.73～6.07kW**
希望小売価格 **102,800円**＋消費税
●外形寸法: 高さ747×幅470×奥行622mm
●質量: 19.0kg ●不完全燃焼防止装置付
●待機時消費電力: 0.6W
●弱燃焼時9Wの低消費電力 (強燃焼時17W)

(A) ブルーメタリック

自然対流 満タンブザー 低消費電力

1500m 対震自動消火装置付

天板が熱くなりません。

木造 (戸建) **48** 畳 (79.0㎡)
コンクリート (集合) **66** 畳 (109.0㎡)

GH-C19FK
〈タンク一体式〉(A)4906128 164234
暖房出力 **18.73～6.07kW**
希望小売価格 **112,000円**＋消費税
●外形寸法: 高さ722×幅470×奥行622mm
●質量: 20.0kg ●不完全燃焼防止装置付
●温風ファン付 ●メインロック機能付
●待機時消費電力: 0.6W
●弱燃焼時30Wの低消費電力 (強燃焼時44W)

(A) ブルーメタリック

全周温風 満タンブザー 低消費電力

1500m 対震自動消火装置付

天板が熱くなりません。

木造 (戸建) **31** 畳 (51.0㎡)
コンクリート (集合) **43** 畳 (71.0㎡)

GH-C12F
〈タンク一体式〉(A)4906128 163633
暖房出力 **12.3～4.63kW**
希望小売価格 **98,800円**＋消費税
●外形寸法: 高さ674×幅470×奥行622mm
●質量: 19.7kg ●不完全燃焼防止装置付
●温風ファン付 ●待機時消費電力: 0.6W
●弱燃焼時20Wの低消費電力 (強燃焼時31W)

(A) ブルーメタリック

全周温風 満タンブザー 低消費電力

1500m 対震自動消火装置付

天板が熱くなります。

木造 (戸建) **31** 畳 (51.0㎡)
コンクリート (集合) **43** 畳 (71.0㎡)

GH-C12N
〈タンク一体式〉(A)4906128 163732
暖房出力 **12.3～4.63kW**
希望小売価格 **94,800円**＋消費税
●外形寸法: 高さ699×幅470×奥行622mm
●質量: 18.5kg ●不完全燃焼防止装置付
●待機時消費電力: 0.6W
●弱燃焼時7.5Wの低消費電力 (強燃焼時13W)

(A) ブルーメタリック

自然対流 満タンブザー 低消費電力

1500m 対震自動消火装置付

■ブルーバーナオプション

オイルレバー
OL-1 (A) 11,000円＋消費税
0881828 4906128 182687
(別置タンクから接続ができます。)

オイルレバー取り付け時は別置タンク接続タイプとして、次の機種をご指定ください。
(適用機種) GH-C19FS・C19NS

置台キャスター
GH-10C (A) 5,400円＋消費税
0880742 4906128 074281

移動をしやすくする置台です。
(適用機種) GH-C19F・C19N・C19FK・C12F・C12N

危険
ガソリン使用禁止
使用燃料: 灯油
KEKOSENE ONLY

警告
換気必要
1時間に1～2回
燃るとき消火
スプレー缶燃焼
注意
燃焼中火気厳禁

■その他の機能 (「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です)

- インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示
- デジタル残時間入タイマー ●換気サイン ●給油ランプ
- 温風量自動コントロール (Fタイプ) ●対震自動消火装置

■不完全燃焼防止装置

気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでもお部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1～2回換気してください。


■部屋の換気をしましょう。8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。
メッキ塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や美容院などのご使用は避けてください。サビや変色を進行したり、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

遠赤外線電気暖房機

コアヒート・コアヒートスリム

きめては遠赤外線の色。

身体がしんまであたたまる、その秘密はコロナが作ったBC (ブラックセラミック) コーティングシーズヒーターにあります。遠赤外線を発するシーズヒーターに、ブラックセラミックコーティングを施し、人体に吸収されやすい3～20ミクロンの遠赤外線がよりたっぷり放出される設計になっています。



豊富な遠赤外線量
あたたかさたっぷり!

×

人体に吸収されやすい遠赤外線
身体にしっかり吸収!

=

あたたかさ
ず〜っと続く!

豊富な遠赤外線量であたたかい!


POINT 1

マイコン制御で急速運転
すばやくあったか。^{※1}
ヒーターが冷えているときは、設定よりも高いパワーで運転し、すばやく暖めます。




POINT 2

カラダのしんまであたたまるから
ず〜っとあったか。
遠赤外線が身体のしんまで温めるので、温かさが長続きます。

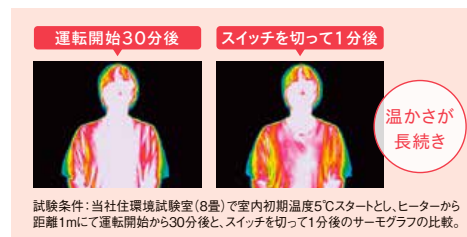

POINT 3

輻射熱が直接あたたまったものを暖めるから
離れていてもあったか。
コアヒートの輻射熱が身体を直接温めるので、離れていても暖かさが届きます。

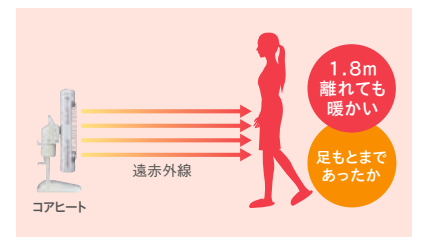

家族みんなで使える安心設計!

BCコーティング ヒーター部3年保証

シーズヒーター搭載

抜群の耐久性と豊富な遠赤外線のBCコーティングシーズヒーターを採用しています。

過熱防止装置^{※2}

本体内部が異常過熱した場合に素早く運転停止。警告音 (ピーピーピー) と運転ランプとパワーモニターの早い点滅でお知らせします。

転倒OFF (オフ) スイッチ^{※2}

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音 (ピーピーピー) と運転ランプの早い点滅でお知らせ。器具を起こしてもすぐには運転しない、二重の安全設計です。

消し忘れ防止6時間タイマー

マイコン制御により、6時間で運転を自動停止します。

停電時安全装置^{※2}

停電後の再通電時には確実に運転停止。警告音 (ピーピーピー) と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

チャイルドロック^{※3}

停止時にゆらぎ運転 (ECO) キーを3秒押しすることで、お子様のいたずら操作、誤操作などを防止します。

※1 電源プラグをコンセントから抜くと記憶している設定は解除され、停止時間が短い場合でもヒーターが赤熱することがあります。
※2 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。
※3 運転中のチャイルドロックはできません。

コアヒート 遠赤外線をたっぷり！機能性に富んだ遠赤外線暖房。

快適はそのままに、ムダな電気代を節約。



コアヒート
AH-127R (SS) シャンパンシルバー
4906128 203032 **1150W**
オープン価格*

*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。


省エネセンサー

省エネセンサー キーON!

で人が不在時のムダな暖房を抑えます!

1シーズンで **約3,450円お得!**


※1 AH-127Rを1日4時間、6ヵ月間使用、1時間あたり10分間省エネセンサーが作動した場合、電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。




広角可動でワイドな暖房

可動範囲はワイドな左右70°。お好みの角度でワイドな首振り運転ができます。

※4 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。



俯角機能で足元がさらに暖かく!

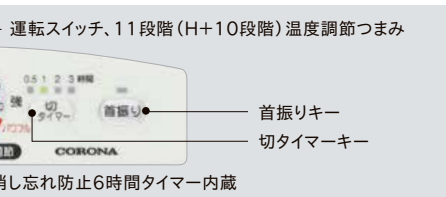

温度センサーで省エネ!

温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせて、自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行います。


電気代 1シーズンで **約4,080円お得!**

CO₂排出量 1シーズンで **約68.0kg削減!**

*当社試験室で測定。

※5 1日4時間、6ヵ月間使用。コアヒートスリム:通常運転時(強)900Wとecoモード(強)690Wとの比較。電力料金目安単価27円/kWh(税抜)にて試算。


※6 電気の年間CO₂排出原単位を0.45kg-CO₂/kWhとする。(電気事業連合会 電気事業における環境行動計画2014年9月)

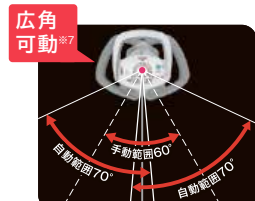

広角可動でワイドな暖房




持ち運びもラクラク!

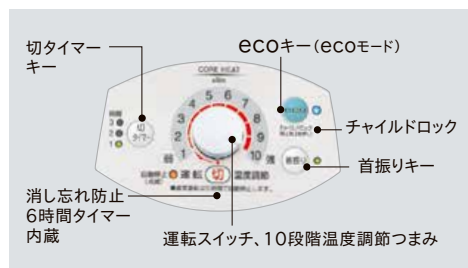

※7 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。

コアヒートスリム スタイリッシュなデザインでどこでも快適暖房。

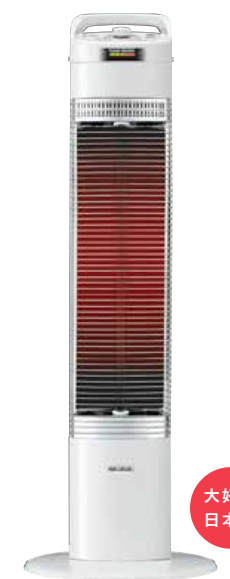

コアヒートスリム
DH-917R (W) ホワイト
4906128 193739 **900W**
オープン価格*

*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。


スリムカーボン カンタン操作ですぐ暖まる、遠赤外線カーボンヒーター。

瞬間暖房

スリムカーボンは運転スイッチONですぐに赤熱し、暖かくなるので、帰宅時や脱衣所にもぴったりの暖房機です。

速暖でオート運転

温度調節つまみが低い設定位置で運転を始めても、ヒーターが冷えている時は温度調節つまみの設定位置より高い能力で立ち上げ、素早く暖める機能です。その後、自動的に温度調節つまみの設定位置に応じた運転に切り替わります。



広角可動でワイドな暖房

可動範囲はワイドな左右70°。※8 お好みの角度で首振り運転ができます。

※8 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。

●ご使用中、本体から能力調節に伴う制御音(ジー音)がします。



スリムカーボン

DH-C917 (N) ゴールド

4906128 193838 **900W**

オープン価格*

*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

安心設計

転倒OFF(オフ)スイッチ ※8

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。器具を起こしてもすぐには運転しない二重の安全設計です。

※8 再度運転を開始するには、本体を水平で安定した場所に置き、温度調節つまみをいったん「切」の位置に戻し、再度お好みの設定に合わせてください。

過熱防止装置搭載 ※8


過熱防止装置を搭載して、本体内部の異常過熱の際は確実に運転を停止し、警告音(ピーピーピー)と運転ランプの早い点滅でお知らせします。

瞬間暖房

スリムカーボンはスイッチONですぐに赤熱し、暖かくなるので、帰宅時や脱衣所にもぴったりの暖房機です。



本体上部の後ろにあるとってで持ち運びもラクラク。




広角可動でワイドな暖房。

首振り※9を利用すれば、家族での利用も快適です。

※9 自動で首を振る範囲は、約70°です。また手動による首の可動範囲は約60°動かすことができます。

●ご使用中、本体から能力調節に伴う制御音(ジー音)がします。

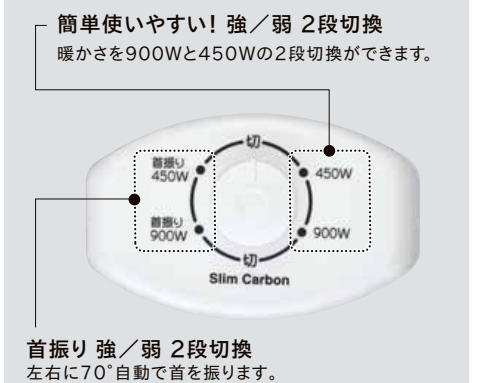

首振り 強/弱 2段切換 左右に70°自動で首を振ります。

安心設計

転倒OFF(オフ)スイッチ

商品内蔵の転倒オフスイッチにより、転倒時は確実に運転を停止します。

安心機能搭載

過熱防止装置を搭載して、本体内部の異常過熱の際は確実に運転を停止します。

限定品



大好評
日本製

コアヒート

AH-126R (SS)シャンパンシルバー

4906128 159735 1150W

オープン価格*

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



大好評
日本製

コアヒートスリム

DH-916R (W)ホワイト

4906128 139232 900W

オープン価格*

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



大好評
日本製

スリムカーボン

DH-C916 (N)ゴールド

4906128 139331 900W

オープン価格*

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。



大好評
日本製

スリムカーボン

DH-CM916 (W)ホワイト

4906128 151531 900W /450W

オープン価格*

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

遠赤外線暖房機仕様一覧表

2017年モデル

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン	スリムカーボン
型 式 名	AH-127R (SS) シャンパンシルバー	DH-917R (W) ホワイト	DH-C917 (N) ゴールド	DH-CM917 (W) ホワイト
電 源	100V (50 / 60Hz)			
消 費 電 力	通常モード: 1,150W～330W ゆらぎモード: 820W～200W	通常モード: 900W～340W ecoモード: 690W～115W	900W～350W (10段階)	900W / 450W (強弱切換)
運 転 電 流	11.5A	9A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装BC (ブラックセラミック) コーティングシースヒーター		遠赤外線 カーボンヒーター	遠赤外線 カーボンヒーター
電源コード長さ	2m	1.9m	1.9m	1.9m
質 量	5.6kg	3.7kg	3.4kg	3.4kg
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	717×340× 300mm	897×306× 306mm	897×306× 306mm	873×306× 306mm
そ の 他	転倒OFF (オフ) スイッチ、自動首振りスイッチ、過熱防止装置			

ヒーター3年保証

(ステンレスヒーター/AH-127R-DH-917R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

※DH-C917、DH-CM917カーボンヒーターは1年保証となります。

限定品

商 品 名	コアヒート	コアヒートスリム	スリムカーボン	スリムカーボン
型 式 名	AH-126R (SS) シャンパンシルバー	DH-916R (W) ホワイト	DH-C916 (N) ゴールド	DH-CM916 (W) ホワイト
電 源	100V (50 / 60Hz)			
消 費 電 力	通常モード: 1,150W～330W ゆらぎモード: 820W～200W	通常モード: 900W～340W ecoモード: 690W～115W	900W～350W (10段階)	900W / 450W (強弱切換)
運 転 電 流	11.5A	9A	9A	9A
ヒ ー タ ー	遠赤塗装BC (ブラックセラミック) コーティングシースヒーター		遠赤外線 カーボンヒーター	遠赤外線 カーボンヒーター
電源コード長さ	2m	1.9m	1.9m	1.9m
質 量	5.6kg	3.7kg	3.4kg	3.4kg
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	717×340× 300mm	897×306× 306mm	897×306× 306mm	873×306× 306mm
そ の 他	転倒OFF (オフ) スイッチ、自動首振りスイッチ、過熱防止装置			

ヒーター3年保証

(ステンレスヒーター/AH-126R-DH-916R)

※器具本体の保証期間は1年となります。

※ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店または最寄りの(株)コロナサービスセンターにご相談ください。

※DH-C916、DH-CM916カーボンヒーターは1年保証となります。

暖房機器仕様一覧表

石油ファンヒーター

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 (置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h) (強～弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
						点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時*				
FH-G3217Y		3.19～0.63	9畳 (15.0㎡) まで	426×394×324	9.1	650 / 650	20 / 20～9.5 / 11	0.8	35 / 21	5.0	16.1～82.0	3.19～0.63 (0.310～0.061)
FH-G3617BY		3.60～0.59	10畳 (16.5㎡) まで	426×442×334	11.1	650 / 650	22 / 22～9.5 / 10	0.8	36 / 21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59 (0.350～0.057)
FH-G4617BY		4.62～0.72	12畳 (20.0㎡) まで	426×504×334	11.9	650 / 650	23 / 24～9.5 / 10	0.8	38 / 23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72 (0.449～0.070)
FH-G5717BY		5.65～0.90	15畳 (25.0㎡) まで	426×504×334	11.9	650 / 650	27 / 26～9.5 / 11	0.8	40 / 24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90 (0.549～0.087)
FH-VG3317Y		3.30～0.63	9畳 (15.0㎡) まで	426×394×324	9.3	650 / 650	21 / 21～10 / 11	0.8	35 / 21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63 (0.321～0.061)
FH-VX3617BY		3.60～0.59	10畳 (16.5㎡) まで	466×458×334	12.4	650 / 650	22 / 22～9.5 / 11	0.8	36 / 21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59 (0.350～0.057)
FH-VX4617BY		4.62～0.72	12畳 (20.0㎡) まで	466×520×334	13.3	650 / 650	23 / 24～10 / 11	0.8	38 / 23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72 (0.449～0.070)
FH-VX5717BY		5.65～0.90	15畳 (25.0㎡) まで	466×520×334	13.3	650 / 650	27 / 26～10 / 11	0.8	40 / 24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90 (0.549～0.087)
FH-VX6717BY		6.65～1.06	17畳 (28.0㎡) まで	486×560×334	14.5	650 / 650	27 / 28～12 / 13	0.6	42 / 26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06 (0.646～0.103)
FH-VX7317BY		7.25～1.19	19畳 (31.5㎡) まで	486×560×334	14.5	650 / 650	29 / 29～12 / 13	0.6	43 / 28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19 (0.705～0.116)
FH-M2517Y		2.50～0.66	7畳 (11.5㎡) まで	390×312×307	7.9	650 / 650	15 / 15～8.5 / 8.5	0.9	33 / 21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66 (0.243～0.064)
FH-WZ3617BY		3.60～0.59	10畳 (16.5㎡) まで	466×458×338	12.3	650 / 650	22 / 22～10 / 11	0.8	36 / 21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59 (0.350～0.057)
FH-WZ4617BY		4.62～0.72	12畳 (20.0㎡) まで	466×520×338	13.2	650 / 650	23 / 23～10 / 11	0.8	38 / 23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72 (0.449～0.070)
FH-WZ5717BY		5.65～0.90	15畳 (25.0㎡) まで	466×520×338	13.2	650 / 650	27 / 25～10 / 11	0.8	40 / 24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90 (0.549～0.087)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6717BY-VX7317BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。●50 / 60Hz共用。

石油ストーブ

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 (置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h) (強～弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
RX-2217Y		2.24	6畳 (10.0㎡) まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24 (0.218)
SX-2417Y		2.42～1.93	7畳 (11.5㎡) まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93 (0.235～0.188)
SX-E2417Y		2.42～1.93	7畳 (11.5㎡) まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93 (0.235～0.188)
SX-2817Y		2.83～2.26	8畳 (13.0㎡) まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26 (0.275～0.220)
SX-E2817Y		2.83～2.26	8畳 (13.0㎡) まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26 (0.275～0.220)
RX-2917WY		2.87～2.29	8畳 (13.0㎡) まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29 (0.279～0.223)
SX-E2917Y		2.87～2.15	8畳 (13.0㎡) まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15 (0.279～0.209)
SX-E2917WY		2.87～2.29	8畳 (13.0㎡) まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29 (0.279～0.223)
SX-E3517WY		3.47～2.42	9畳 (15.0㎡) まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42 (0.337～0.235)
SX-E3717Y		3.65～2.92	10畳 (16.5㎡) まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92 (0.355～0.284)
SL-5117		5.14	13畳 (21.5㎡) まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14 (0.500)
SL-6617		6.59	17畳 (28.0㎡) まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59 (0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

ブルーバーナ

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外 形 寸 法 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h) (強～弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
						点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時				
GH-C12F		12.3～4.63	31畳 (51.0㎡) まで	674×470×622	19.7	890 / 890	28 / 31～18 / 20	0.6	45 / 37	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63 (1.20～0.45)
GH-C12N		12.3～4.63	31畳 (51.0㎡) まで	699×470×622	18.5	870 / 870	13 / 13～7.5 / 7.5	0.6	45 / 36	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63 (1.20～0.45)
GH-C19F・C19FS		18.73～6.07	48畳 (79.0㎡) まで	722×470×622	20.0	890 / 890	44 / 44～25 / 30	0.6	49 / 39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07 (1.82～0.59)
GH-C19N・C19NS		18.73～6.07	48畳 (79.0㎡) まで	747×470×622	19.0	870 / 870	17 / 17～9 / 9	0.6	49 / 39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07 (1.82～0.59)
GH-C19FK		18.73～6.07	48畳 (79.0㎡) まで	722×470×622	20.0	890 / 890	44 / 44～25 / 30	0.6	49 / 39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07 (1.82～0.59)

●50 / 60Hz共用。

PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1.開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこれま 性	カートリッジタンクのふたの改善 (閉止の音、目視または触感で確認できること)
給油時 自動 消火装置	給油時自動消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2.石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機 (対流用送風機を有するもの)共通の基準

不完全燃焼 防止装置	不完全燃焼防止機能の強化 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。
不完全燃焼 通知機能	不完全燃焼通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。
再点火 防止機能 (インターロック)	不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能 (インターロック) 不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。

より快適にお使いいただくためのお願い

1

ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。
器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。

2

保証・点検・アフターサービス
●コロナ製品には保証書がついています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。
・補修用性能部品 (機能を維持するために必要な部品) の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

機 種 名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機 (開放タイプ)	6年

3

日頃の点検を心がけてください。
●ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。
●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。
●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。

4

定期点検 (長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。)
●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。
●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。

暖房のめやすについて	暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について ●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域 (東京、大阪など) を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域 (札幌など) を指します。 ●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。 ●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材 (グラスウール) 75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材 (ポリスチレンフォーム) 30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)
------------	--



WZ Series リモコン搭載のハイスペック・プレミアムファンヒーター。徹底した消臭性能で快適暖房を実現。

- 7秒点火タイマー

 - びたっと消臭
 - 気流ルーバー
 - 光触媒除菌・脱臭フィルター
 - においとろ触媒
 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - トリプルフロー
 - 省エネセンサー
 - エコガイド
 - 火力セレクト
 - ECOモード
 - リモコン
- 7秒点火

 - 10年バックアップタイマー
 - 大型白文字バックライト液晶
 - ダブル表示(時間・温度)
 - ダブルタイマー
 - トリプルサイン(3色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - そのままキャリー
 - よごれま栓 7.2L
 - 光る延長お知らせリング
 - 通常点火75秒



リモコン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 量まで	13 (21.5m) 量まで

希望小売価格 **52,800円+消費税**

暖房出力 **3.60~0.59kW**

■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm
■質量: 12.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで 10量→6量に切換



リモコン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 量まで	17 (28.0m) 量まで

希望小売価格 **61,800円+消費税**

暖房出力 **4.62~0.72kW**

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
■質量: 13.2kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時23W)

eco ecoキーで 12量→7量に切換

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 量まで	20 (33.0m) 量まで

希望小売価格 **69,800円+消費税**

暖房出力 **5.65~0.90kW**

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
■質量: 13.2kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

eco ecoキーで 15量→9量に切換

VX Series 「消臭シャッター」搭載でニオイ低減。スタイリッシュデザインで機能充実。

- 7秒点火タイマー

 - 消臭シャッター
 - においとろ触媒
 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - ダブルフロー
 - エコガイド
 - 火力セレクト
 - ECOモード
 - 大型オレンジ液晶
- 7秒点火

 - ダブル表示(時間・温度)
 - ダブルタイマー
 - トリプルサイン(3色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - そのままキャリー
 - よごれま栓 7.2L
 - 光る延長お知らせリング
 - 通常点火75秒



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 量まで	13 (21.5m) 量まで

希望小売価格 **45,800円+消費税**

暖房出力 **3.60~0.59kW**

■外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm
■質量: 12.4kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで 10量→6量に切換



木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 量まで	17 (28.0m) 量まで

希望小売価格 **53,800円+消費税**

暖房出力 **4.62~0.72kW**

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
■質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時24W)

eco ecoキーで 12量→7量に切換

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 量まで	20 (33.0m) 量まで

希望小売価格 **61,800円+消費税**

暖房出力 **5.65~0.90kW**

■外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
■質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

eco ecoキーで 15量→9量に切換



●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは22ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

VX Series 広いリビングや二間続きのお部屋に最適。パワフルに暖房する大能力タイプ。

- 7秒点火タイマー

 - 消臭シャッター
 - においとろ触媒
 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - ダブルフロー
 - エコガイド
 - 火力セレクト
 - ECOモード
 - 大型オレンジ液晶
- 7秒点火

 - ダブル表示(時間・温度)
 - ダブルタイマー
 - トリプルサイン(3色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - そのままキャリー
 - よごれま栓 7.2L
 - 光る延長お知らせリング



木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 (28.0m) 量まで	24 (39.5m) 量まで

希望小売価格 **68,800円+消費税**

暖房出力 **6.65~1.06kW**

■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm
■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時28W)

eco ecoキーで 17量→11量に切換

木造(戸建)	コンクリート(集合)
19 (31.5m) 量まで	26 (43.0m) 量まで

希望小売価格 **82,800円+消費税**

暖房出力 **7.25~1.19kW**

■外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm
■質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時29W)

eco ecoキーで 19量→12量に切換

G Series 基本性能充実で使いやすい。低消費電力で節約暖房に貢献します。

- 7秒点火タイマー

 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - よごれま栓 5L
 - 通常点火75秒
- 7秒点火

 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - よごれま栓 5L
 - 通常点火75秒



木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 量まで	12 (20.0m) 量まで

希望小売価格 **12,823円+消費税**

暖房出力 **3.19~0.63kW**

■外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm
■質量: 9.1kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時20W)

- 7秒点火タイマー

 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - 火力セレクト
 - 小部屋モード
 - 大型オレンジ液晶
 - お知らせサイン(2色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - よごれま栓 7.2L
 - 通常点火75秒
- 7秒点火

 - ニオイカットメカ
 - クリーン消火
 - 火力セレクト
 - 小部屋モード
 - 大型オレンジ液晶
 - お知らせサイン(2色)
 - 見やすく大きな油量計窓
 - 給油お知らせメロディー
 - よごれま栓 7.2L
 - 通常点火75秒



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 量まで	13 (21.5m) 量まで

希望小売価格 **13,993円+消費税**

暖房出力 **3.60~0.59kW**

■外形寸法: 高さ426×幅442×奥行334mm
■質量: 11.1kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで 10量→6量に切換



木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 量まで	17 (28.0m) 量まで

希望小売価格 **14,013円+消費税**

暖房出力 **4.62~0.72kW**

■外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm
■質量: 11.9kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時24W)

eco ecoキーで 12量→7量に切換

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 量まで	20 (33.0m) 量まで

希望小売価格 **14,037円+消費税**

暖房出力 **5.65~0.90kW**

■外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm
■質量: 11.9kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

eco ecoキーで 15量→9量に切換

VG Type ●においとろ触媒 ●ニオイカットメカ ●クリーン消火 ●ECOモード ●オレンジ液晶 ●給油お知らせメロディー ●よごれま栓 5L ●通常点火75秒



木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 量まで	12 (20.0m) 量まで

希望小売価格 **14,083円+消費税**

暖房出力 **3.30~0.63kW**

■外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm
■質量: 9.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)

eco ecoキーで 9量→5量に切換

mini Series ●ニオイカットメカ ●オレンジ液晶 ●お知らせサイン(2色) ●よごれま栓 3.6L



木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 量まで	9 (15.0m) 量まで

希望小売価格 **14,233円+消費税**

暖房出力 **2.50~0.66kW**

■外形寸法: 高さ390×幅312×奥行307mm
■質量: 7.9kg ■待機時消費電力: 0.9W
■不完全燃焼防止装置付
■弱燃焼時8.5Wの低消費電力(強燃焼時15W)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

在庫僅少品 | 石油ストーブ(反射型)・石油ストーブ(対流型)・石油こんろ

石油ストーブ／反射型



トリプル消臭
におい クリーン ニオイ
とり 燃焼 消火

火力調節幅**25%**

- ボジションマーク ●よごれまぐ 4L ●遠赤ブレード
- カラー点火／スピード消火ボタン ●黒色メッシュガード
- 電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
- 対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで

SX-E2916Y
(HD)4906128 156031

希望小売価格 **27,800**円+消費税

暖房出力 **2.87~2.15kW**

■外形寸法: 高さ10×幅452×奥行324mm
■質量: 8.4kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)



トリプル消臭
におい クリーン ニオイ
とり 燃焼 消火

火力調節幅**30%**

- ボジションマーク ●よごれまぐ 5L ●遠赤ブレード
- カラー点火／スピード消火ボタン ●黒色メッシュガード
- 電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
- 対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで

SX-E3516WY
(HD)4906128 155935

希望小売価格 **29,800**円+消費税

暖房出力 **3.47~2.42kW**

■外形寸法: 高さ467×幅618×奥行324mm
■質量: 9.8kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よごれまぐ 5L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
- 電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで

SX-E2916WY
(W)4906128 155836 (M)4906128 155737

希望小売価格 **21,800**円+消費税

暖房出力 **2.87~2.29kW**

■外形寸法: 高さ467×幅618×奥行324mm
■質量: 9.3kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

(M) 木目

- ボジションマーク ●よごれまぐ 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
- 黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン
- 給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで

SX-E3716Y
(HD)4906128 156130

希望小売価格 **31,800**円+消費税

暖房出力 **3.65~2.92kW**

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 8.4kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よごれまぐ 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
- 黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
- 対震自動消火装置



(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで

SX-E2816Y
(W)4906128 155638

希望小売価格 **20,800**円+消費税

暖房出力 **2.83~2.26kW**

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 7.8kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)



(S) シルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで

SX-2816Y
(S)4906128 144236

オープン価格*

暖房出力 **2.83~2.26kW**

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 7.7kg
[乾電池別売] 単一形／2個使用

- ボジションマーク ●よごれまぐ 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
- 黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
- 対震自動消火装置



(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 畳まで	9 (15.0m) 畳まで

SX-E2416Y
(W)4906128 155539 (HD)4906128 155430

希望小売価格 **18,800**円+消費税

暖房出力 **2.42~1.93kW**

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 7.7kg
[乾電池別売] 単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)



(S) シルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 畳まで	9 (15.0m) 畳まで

SX-2416Y
(S)4906128 144137 (HD)4906128 144038

オープン価格*

暖房出力 **2.42~1.93kW**

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm
■質量: 7.6kg
[乾電池別売] 単一形／2個使用

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは22ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

石油ストーブ／反射型

- ボジションマーク ●よごれまぐ 3.7L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
- 給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
6 (10.0m) 畳まで	8 (13.0m) 畳まで

RX-2216Y
(HD)4906128 143833

オープン価格*

暖房出力 **2.24kW**

■外形寸法: 高さ475×幅452×奥行324mm
■質量: 7.4kg
[乾電池別売] 単一形／2個使用

- ボジションマーク ●よごれまぐ 5L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
- 給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(M) 木目

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで

RX-2916WY
(M)4906128 143932

オープン価格*

暖房出力 **2.87~2.29kW**

■外形寸法: 高さ467×幅618×奥行324mm
■質量: 9.3kg
[乾電池別売] 単一形／2個使用

石油ストーブ／対流型

- 遠赤外線
- カラー点火つまみ
- 対震自動消火装置



木造(戸建)	コンクリート(集合)
13 (21.5m) 畳まで	18 (29.5m) 畳まで

SL-5116
(W)4906128 144335 (タンクー体式)

希望小売価格 **26,800**円+消費税

暖房出力 **5.14kW**

■外形寸法: 高さ553×幅460×奥行460mm
■質量: 9.9kg
[乾電池別売] 単一形／2個使用

- 遠赤外線
- カラー点火つまみ
- 対震自動消火装置



木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 (28.0m) 畳まで	23 (38.0m) 畳まで

SL-6616
(W)4906128 144434 (タンクー体式)

希望小売価格 **27,800**円+消費税

暖房出力 **6.59kW**

■外形寸法: 高さ598×幅460×奥行460mm
■質量: 11.2kg
[乾電池別売] 単一形／2個使用

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

- カラー点火つまみ ●対震自動消火装置



KT-1616
(M)4906128 156635 (タンクー体式)

希望小売価格 **18,800**円+消費税

出力 **1.59kW**

[乾電池別売] 単一形／2個使用

■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード	
G-1	0183941 4906128 394105
2,100円+消費税	



■仕様

型 式	KT-1616(M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃料消費量	0.155L／h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間



暖房機器仕様一覧表 [在庫僅少品]

■石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強～弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時*				
FH-WZ3616BY	3.60~0.59	10畳(16.5m)まで	466×458×338	12.3	650／650	22／22~10／11	0.8	36／21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-WZ4616BY	4.62~0.72	12畳(20.0m)まで	466×520×338	13.2	650／650	23／23~10／11	0.8	38／23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-WZ5716BY	5.65~0.90	15畳(25.0m)まで	466×520×338	13.2	650／650	27／25~10／11	0.8	40／24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)
FH-VX3616BY	3.60~0.59	10畳(16.5m)まで	466×458×334	12.4	650／650	22／22~9.5／11	0.8	36／21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-VX4616BY	4.62~0.72	12畳(20.0m)まで	466×520×334	13.3	650／650	23／24~10／11	0.8	38／23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-VX5716BY	5.65~0.90	15畳(25.0m)まで	466×520×334	13.3	650／650	27／26~10／11	0.8	40／24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)
FH-VX6716BY	6.65~1.06	17畳(28.0m)まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28~12／13	0.6	42／26	7.2	11.1~69.9	6.65~1.06(0.646~0.103)
FH-VX7316BY	7.25~1.19	19畳(31.5m)まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29~12／13	0.6	43／28	7.2	10.2~62.1	7.25~1.19(0.705~0.116)
FH-G3216Y	3.19~0.63	9畳(15.0m)まで	426×394×324	9.1	650／650	20／20~9.5／11	0.8	35／21	5.0	16.1~82.0	3.19~0.63(0.310~0.061)
FH-G3616BY	3.60~0.59	10畳(16.5m)まで	426×442×334	11.1	650／650	22／22~9.5／10	0.8	36／21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-G4616BY	4.62~0.72	12畳(20.0m)まで	426×504×334	11.9	650／650	23／24~9.5／10	0.8	38／23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-G5716BY	5.65~0.90	15畳(25.0m)まで	426×504×334	11.9	650／650	27／26~9.5／11	0.8	40／24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)
FH-VG3316Y	3.30~0.63	9畳(15.0m)まで	426×394×324	9.3	650／650	21／21~10／11	0.8	35／21	5.0	15.6~82.0	3.30~0.63(0.321~0.061)
FH-M2516Y	2.50~0.66	7畳(11.5m)まで	390×312×307	7.9	600／600	15／15~8.5／8.5	0.9	33／21	3.6	14.8~56.3	2.50~0.66(0.243~0.064)

*秒速点火ONの状態では、平均約100W(最大650W)の電力を消費します。●50／60Hz共用。

■石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
RX-2216Y	2.24	6畳(10.0m)まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24(0.218)
SX-2416Y	2.42~1.93	7畳(11.5m)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0~21.3	2.42~1.93(0.235~0.188)
SX-E2416Y	2.42~1.93	7畳(11.5m)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0~21.3	2.42~1.93(0.235~0.188)
SX-2816Y	2.83~2.26	8畳(13.0m)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5~18.2	2.83~2.26(0.275~0.220)
SX-E2816Y	2.83~2.26	8畳(13.0m)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5~18.2	2.83~2.26(0.275~0.220)
RX-2916WY	2.87~2.29	8畳(13.0m)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9~22.4	2.87~2.29(0.279~0.223)
SX-E2916Y	2.87~2.15	8畳(13.0m)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3~19.1	2.87~2.15(0.279~0.209)
SX-E2916WY	2.87~2.29	8畳(13.0m)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9~22.4	2.87~2.29(0.279~0.223)
SX-E3516WY	3.47~2.42	9畳(15.0m)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8~21.3	3.47~2.42(0.337~0.235)
SX-E3716Y	3.65~2.92	10畳(16.5m)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0~14.0	3.65~2.92(0.355~0.284)
SL-5116	5.14	13畳(21.5m)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6616	6.59	17畳(28.0m)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)