

■コロナ石油ファンヒーター
3年保証のご案内

信頼と実績のコロナ石油ファンヒーター
安心の**3年保証**
CORONA

1.3年保証は2009年(平成21年)度以降生産のコロナ石油ファンヒーターより適用されます。

2.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
(例)2018年10月1日にお買い上げの場合、2021年9月30日まで)

3.保証対象は製品本体とし、お客様の通常のご使用において故障した場合は、無償で修理致します。

4.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。

5. 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
(ハ) お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧及び、変質灯油や不純灯油などの不良灯油、異質油(灯油以外の油または混入)、シリコン配合商品が原因による故障及び損傷
(ホ) オイルフィルター、エアフィルターの変換
(ヘ) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(ト) 保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
(チ) 保証書の提示がない場合

6. お客様のご依頼される定期点検につきましては有料となります。

!

安全に関する
ご注意

ガソリン厳禁

必ず灯油をご使用ください。
ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。

給油時消火

給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

油もれ危険

カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。
 ・給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。
 ・給油後は、給油口・口金を下にして油もれないことをその場で確認してください。

よごれま栓タンク

確実にロック

「リテン」と音がするまで強く押す

ロックの確認

「持ち上げる」

給油口を閉めたあと、先端を指で持ち上げ、漏れがないことを確かめてください。

ねじ式口金タンク

確実に閉める

割れ閉めに注意

口金からのもれ確認

口金

口金

口金

●石油ファンヒーターは、理美容院などヘアスプレー(フロンガス)を常時使うような場所での使用は、お避けください。

●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります。)

●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質劣化等の原因になることがあります。

●設置工事が必要な場合は、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。

一部製品の点検修理(無償)について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡お願いいたします。

【製造年の表示位置】



△△年製

【対象製品の製造年】

2000年製 **【00年製】**
 1996年製 **【96年製】** 及び **【製造年表示のないもの】**
 ※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

「1987年製から1995年製の製品」は製造年表示がありません。

「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記石油ストーブと同様の位置となります。

愛情点検



長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ!

こんな症状はありませんか

- 置台に油だまりがある。
- 炎が不安定でススや黒煙が出る。
- 器具を強くゆすっても炎が消えない。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

■石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

株式会社 **コロナ**

本社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440
 旭川営業所 ☎0166(37)2330
 北見営業所 ☎0157(36)9009
 釧路営業所 ☎0154(24)4191
 帯広営業所 ☎0155(35)7518
 函館営業所 ☎0138(48)6070

■東北地区

青森支店 ☎017(742)8255
 八戸営業所 ☎0178(24)5289
 弘前営業所 ☎0172(28)3910
 盛岡営業所 ☎019(622)4791
 水沢営業所 ☎0197(22)4155
 秋田営業所 ☎018(864)5671

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
 水戸営業所 ☎029(241)2172
 つくば営業所 ☎029(839)5325
 宇都宮営業所 ☎028(632)5105
 宇都宮支店 ☎0276(38)6571
 高崎営業所 ☎027(361)4806
 前橋営業所 ☎03(3927)1151
 上野営業所 ☎042(519)5271
 千葉営業所 ☎0471(312)8330
 千代田営業所 ☎0466(90)5567
 甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区

仙台支店 ☎022(235)3181
 山形営業所 ☎023(642)3255
 庄内営業所 ☎0234(31)0571
 郡山営業所 ☎024(938)2240

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567
 富山営業所 ☎076(444)0567
 福井営業所 ☎0776(23)0567

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
 京滋営業所 ☎0773(22)0827
 福知山営業所 ☎0773(22)0827
 神戸営業所 ☎078(922)2431
 高松営業所 ☎087(835)1711
 松山営業所 ☎089(968)7351

■中国地区

広島支店 ☎082(871)3310
 米子営業所 ☎0859(33)8157
 岡山営業所 ☎086(243)7751
 徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
 北九州営業所 ☎093(592)8611
 長崎営業所 ☎095(882)7710
 熊本営業所 ☎096(367)7361
 大分営業所 ☎097(523)5161
 宮崎営業所 ☎0985(29)1680
 鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

電話

フリーダイヤル ☎0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル ☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●お支払いは
便利で簡単な……

コロナ
リビングローン

コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになります。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、石油ストーブ・石油ファンヒーター6年、FF式石油ヒーター・輻射ヒーター7年です。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でお分かりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

JHIA

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9001:2015]の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●コロナホームページ
http://www.corona.co.jp/

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2018年6月現在のものです。

■「よごれま栓タンク」に関するお客様相談窓口
フリーダイヤル 0120-623-238

※受付時間 午前9時～午後5時(土・日・祝日並びに弊社休業日を除く)
※お電話いただく際には番号をお確かめの上、お間違のないようお願いいたします。

※IP電話をご利用の一部のお客様におかれましては、フリーダイヤルにつながらない場合がございます。大変お手数をおかけいたしますが、携帯電話や公衆電話をご利用いただくか、弊社ホームページ「トップページ」→「お問い合わせ」→「製品に関するお問い合わせ」からEメールを利用してご連絡くださいま様、お願い申し上げます。

このカタログの記載内容は2018年6月現在のものです。

このカタログの記載内容は2018年6月現在のものです。

このカタログの記載内容は2018年6月現在のものです。

このカタログの記載内容は2018年6月現在のものです。

0020181①

CORONA

暖房機器

2018 総合カタログ®

家族が集まるリビングに快適暖房。

石油ファンヒーター

寒い冬も7秒点火*の速暖で快適。

石油ファンヒーター

変わらない暖かさ、日本の国民暖房。

石油ストーブ

この冬、もっと暖かく快適な生活を。

*「暖活」とはコロナの暖房を通じて、冬の暮らしがより快適で豊かなものになるようお願いをこめた造語です。

信頼と実績のコロナ石油ファンヒーター

安心の**3年保証**
CORONA

日本製

MADE IN JAPAN

灯油で・いい・冬

Hot

あったまるソウ~

一般社団法人

日本ガス石油機器工業会

石油連盟

一石油機器の普及に努めていますー

キチッとホッと

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

もっと快適な冬の暮らしをみつけよう。 みんなあったか、コロナで暖活！

朝起きたらすぐに暖くなる。
帰ってきたらすぐに寒さから解放される。
操作が簡単で使いやすく、ニオイが少なくて快適。
しかも、とっても経済的。
この冬はそんな暖房であったか〜い暮らしをしたい。
そんなあなたの「暖活」をコロナがお手伝いします。

*「暖活」とはコロナの暖房を通じて、冬の暮らしがより快適で豊かなものになるようお願いをこめた造語です。

石油ファンヒーターは
速暖・快適。
12〜19ページ

リモコン	
コロナ史上No.1フラッグシップモデル	
WZシリーズ	12ページ

高性能ハイグレードモデル	
VXシリーズ	14・15ページ

機能性+αの高機能モデル	
SRタイプ	16ページ

ハイスタンダードモデル	
STシリーズ	17・18ページ

ニオイを従来比約50%カット※	
VGタイプ	18ページ
※当社2014年モデルFH-G3214との比較。	

基本機能充実のスタンダードモデル	
G32タイプ	19ページ

コンパクトモデル	
miniシリーズ	19ページ

石油ストーブは
日本の国民暖房。
22〜25ページ

好きな場所で使いたいなら ポータブル石油ストーブ	
	22・23ページ

こだわりのインテリアには 石油ストーブ(対流型)	
	24ページ

だんらんや鍋料理には 石油こんろ	
	24ページ

広い場所や業務用には ブルーバーナ	
	25ページ



(V) バイオレット

WZシリーズ

コロナ史上消臭性能No.1石油ファンヒーター



(TU) アーバンブラウン



(W) エレガントホワイト





コロナのヒートバックシステム搭載バーナで、 もっと暖かく快適な冬を…。

この冬の暖活に最適なコロナならではの4つのメリット



コロナのバーナが低消費電力な理由とは？

- 1 点火までの時間が短縮し、その分消費電力が減った。
- 2 自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する構造なので、電力をあまり使わない。

バーナの最適化をはかり、点火時間を従来の約1／2の約75秒まで短縮。同時に点火までにかかる消費電力も1／2に低減(当社比)^{※4}しました。

※4 FH-WZ3618BYにおいて当社従来機種FH-WZ3615BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を150秒から75秒に短縮。(FH-VX6718BY・VX7318BYを除く)


メリット① 速暖

最速7秒で点火^{※1}

※1 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。予熱なしの通常点火は75秒となります。

秒速タイマー(7秒点火タイマー)

タイマーを使うから消費電力が少ない。

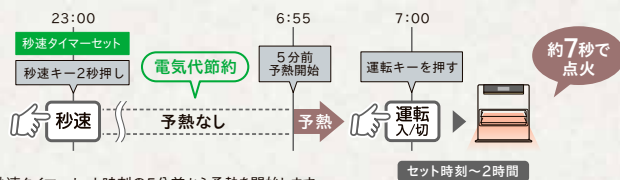

※秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。
予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を消費します。
※点火すると設定は解除されます。

▼▼ 予定に合わせて便利でお得! ▼▼



就寝前にセット、起床後、
すぐに点火!



外出前にセット、帰宅後、
すぐに点火!

秒速点火(7秒点火)

いつでもすぐに点火したい時に便利。



※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を消費します。

▼▼ いつでもすぐに快適・便利! ▼▼



給油後、すぐに点火!



入浴後、すぐに点火!

通常点火(75秒点火)



点火までの時間が従来の
半分になりました!^{※4}

注)室温が約10℃より低い場合は、
予熱時間が10～40秒程度長く
なります。

メリット② お得

電気代が安い

コロナ独自のヒートバックシステム搭載バーナだから

熱回収機構のない
ファンヒーターが
白熱電球だとしたら



60W
以上

コロナファンヒーターは
LED電球
・白熱電球と同等の明るさとした場合。



省エネ
エコ

石油ファンヒーターって
意外に電気代がかかるのね…

でも、今年は
電気代が安い!



1シーズン 約3,330円^{※2}

1シーズン 約820円～1,390円^{※3}

※2 消費電力(60W)で運転した場合。 ※3 消費電力(11W～22W)で運転した場合。

●試験条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)
電気料金目安単価27円/kWh(税込)

メリット③ 節約

灯油が長持ち^{※5}

コロナは火力が絞れるから



給油(7.2Lタンク)1回で

最大約126時間～約21時間^{※6}
運転できます。

※6 3.6kWタイプで弱燃焼～強燃焼で運転した場合。当社試算。



今年は
給油回数が
少なくて助かるね

給油1回(7.2Lタンク)の能力別最大運転時間

	燃焼継続時間 (弱燃焼～強燃焼)	日数換算 (1日11時間運転)
3.6kWタイプ	約126時間～約21時間	約11日間～約2日間
4.6kWタイプ	約103時間～約16時間	約9日間～約1.5日間
5.7kWタイプ	約83時間～約13時間	約7日間～約1日間

●弱燃焼～強燃焼における燃焼継続時間で使用環境、使用状態により変化します。



給油回数が
少ないから
ラクでお得ね

コロナは火力が絞れるから、長時間運転が実現できます。

メリット④ 便利

よごれま栓タンク

手が汚れません^{※7}

2,960万台の実績
選ばれて31年

フタが離れないから床も汚れにくい。

※7 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。



①つまみを引いて開ける



②フタを押してパチンと閉める



よごれま栓がこんな悩みを解決!

キャップに触ると
手にニオイがつく

キャップの
置き場に困る



キャリングとって
(WZ-VXシリーズ
のみの機能です。)

片手で運べる!



持ち上げて確認

ロックはカラーサインで確実に確認できます。



ロック時

確認窓の青色のカラー
サインで確実に閉まった
ことをお知らせします。

○写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。

コロナなら

コロナは、音・色・指先の
感触で、ロックを確認で
きます。

※ロックされた時のパチンという
金属音です。



自分好みの暖かさを選ぶ。

好みの火力

好みの温度

コロナで暖活
選べる
快適

好みの火力 生活シーンに合わせて、好みの火力に固定する。〔火力セレクト〕

「火力をしばって節約したい」また、「室温とは関係なく、好みの火力で運転したい」というお客様のご要望に合わせて、火力セレクト機能を搭載しました。生活シーンに合わせて、お好みの火力に固定して運転できます。

節約したい



**弱**を選択

- お部屋が暖まった時
- 灯油を節約したい時
- エアコンとの併用で使いたい時

灯油の節約に最適。

1回の給油で **約126時間** (約11日分) 運転

あったかさ+節約



**中**を選択

- お部屋でくつろぐ時
- 灯油を節約したい時

室温が変化しても同じ火力をキープ。

1回の給油で **約32.8時間** 運転

あったかくしたい



**強**を選択

- 冷え込む朝や夜
- 帰宅時などお部屋をすぐに暖めたい時
- 広いお部屋を均一に暖めたい時


強火力で一気に暖かく。

1回の給油で **約20.6時間** 運転

好みの温度 **NEW** ワンタッチで快適省エネ運転。〔新ecoモード〕

設定温度が21℃以上の場合、ecoキーを押すだけで20℃※2に切り換わり、ecoモードで運転します。お部屋が寒い時は自動で風量を上上げて足もとから暖め、お部屋が暖まったら快適で経済的な室温をキープします。



**eco**

ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。
※設定温度が21℃以上の場合。

**20℃**

60%に抑制


部屋が暖まったら火力を下げ経済的に室温キープ。

**NEW**

寒い時は風量を上げ足もとから部屋を暖める。

**足もとあったか**

灯油の使用量を抑えるからさらに経済的。



1シーズン **約5,500円** お得

1シーズン **約5,900円** お得

※試算条件：1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人日本ガス石油機器工業会自主基準より) 灯油価格85円/L(2018年1月9日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)にて試算。
※使用環境・使用条件により異なります。

※2 すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。

消火時のイヤなニオイを低減。

コロナで暖活
選べる
消臭

中火力にして消火。

〔クリーン消火〕

強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げてから消火することで、臭気低減に効果を発揮します。



ニオイの元を残さない。

〔ニオイカットメカ〕

消火時のニオイの原因となっていたノズル先端の灯油を電子制御電磁ポンプで根こそぎ吸引します。ニオイの元となる灯油を残さないため、ニオイが大幅に低減します。



分かりやすく使いやすい親切設計。

コロナで暖活
選べる
便利

3色の光と音で運転状態をお知らせ。〔トリプルサイン〕



自動消火に近づいた時
緑・点滅

通常運転時
緑・点灯

給油が近づいた時
赤・点滅

状況	光	音
自動消火15分前	緑・遅い点滅	♪ピーピーピー
自動消火10分前	緑・早い点滅	♪ピーピーピー
自動消火3分前	緑・早い点滅	♪ピーピーピー
消火	消灯	♪ピーピーピー

●エコ運転中の表示

自動消火に近づいた時
青・点滅

ECO運転時
青・点灯

給油が近づいた時
赤・点滅

※SRタイプ、ST・miniシリーズは、お知らせサイン(2色)を搭載しています。

※状況及び音は通常運転と同じです。 ※色は青色です。


点火待ち時間お知らせ 時間経過と共に3色の光が1つずつ消灯し、点火までがひとめで分かります。

**運転入/切**

運転キーON

**点火までをランプでカウントダウン**
3つ点滅
2つ点滅
1つ点滅

トリプルサインの3色の点滅と消灯によるカウントダウンで点火までをお知らせ。

**点火**

運転開始!

**点火した!**

※通常時の運転開始を例に説明しています。秒速点火・秒速タイマー設定時は点滅しません。再点火時などバーナー部が暖まっている場合、2つまたは1つ点滅から始まる場合があります。

ホーローグリルで
お手入れラクラク。

〔ホーローグリル〕 (WZシリーズを除く)



低騒音設計で弱燃焼時21dB。

弱燃焼時21dB、強燃焼時36dB／FH-WZ3618BY

〔低騒音設計〕

 暖房のめやす		WZ Series コロナ史上No.1 フラグシップモデル  リモコン 12 ページ	VX Series 高性能ハイグレード モデル  リモコン 14-15 ページ ※VX67・73タイプはデザインが異なります。	SR Type 機能性+αの 高機能モデル  リモコン 16 ページ	ST Series ハイスタンダード モデル  リモコン 17-18 ページ	VG Type ニオイを従来比 約50%*カット!  リモコン 18 ページ ※当社2014年モデル FH-G3214Yとの比較。	G32 Type 基本機能充実の スタンダードモデル  リモコン 19 ページ	mini Series コンパクトモデル  リモコン 19 ページ
木造7畳まで (コンクリート9畳まで)								FH-M2518Y
木造9畳まで (コンクリート12畳まで)				FH-SR3318Y		FH-VG3318Y	FH-G3218Y	
木造10畳まで (コンクリート13畳まで)		FH-WZ3618BY	FH-VX3618BY		FH-ST3618BY			
木造12畳まで (コンクリート17畳まで)		FH-WZ4618BY	FH-VX4618BY		FH-ST4618BY			
木造15畳まで (コンクリート20畳まで)		FH-WZ5718BY	FH-VX5718BY		FH-ST5718BY			
木造17畳まで (コンクリート24畳まで)			FH-VX6718BY					
木造19畳まで (コンクリート26畳まで)			FH-VX7318BY					
便利・快適機能	秒速タイマー (7秒点火タイマー)	●	●	●	●	●	●	
	秒速点火 (7秒点火)	●	●	●	●	●	●	●
	通常点火75秒	●	● (VX67・73タイプは除く)	●	●	●	●	●
	快適・足元暖房	● トリプルフロー&ルーバースイング	● ダブルフロー					
	リモコン	●		●				
	10年バックアップタイマー	●						
	ダブル表示／ダブルタイマー	●	●					
	光る延長お知らせリング	●	●	●	●			
	見やすい液晶	● 大型白文字バックライト液晶	● 大型オレンジ液晶	● 大型オレンジ液晶	● 大型オレンジ液晶	● オレンジ液晶	● グレー液晶	● オレンジ液晶
	お知らせ	● トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	● トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	● お知らせサイン2色	● お知らせサイン2色			● お知らせサイン2色
音量2段階切換機能			●					
エコ機能	省エネセンサー	●						
	エコガイド	●	●					
	火力セレクト	●	●	●	●			
	新ecoモード NEW	●	●	●	●	●		
	低消費電力仕様	●	●	●	●	●	●	●
	待機時消費電力1W以下	●	●	●	●	●	●	●
ニオイ低減機能	光触媒除菌・脱臭フィルター	●						
	においとり触媒	●	●			●		
	ルーバー／シャッター	● ぴたっと消臭 気流ルーバー	● 消臭シャッター					
	クリーン消火 (新消臭制御)	●	●	●	●	●	●	●
	ニオイカットメカ	●	●	●	●	●	●	●
給油機能	見やすく大きな油量計窓	●	●		●			
	給油お知らせメロディー	●	●	●	●	●		
	よごれま栓	● キャリングとって付	● キャリングとって付	●	●	●	●	●
	タンク容量	7.2L	7.2L	5L	7.2L	5L	5L	3.6L
	給油時自動消火	●	●	●	●	●	●	●

【設計上の標準使用期間】8年 石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。

便利・快適機能		
秒速タイマー 秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、その間に運転キークを押すと約7秒で点火します。	秒速点火 スイッチONから約7秒で着火します。	通常点火75秒 新開発のヒートバックシステム搭載により、通常時150秒からかつていた点火時間を約1/2の約75秒まで短縮しました。
ルーバースイング ルーバーが火にに応じて独立した制御で動くことで、温度ムラの少ない快適空間をつくります。	トリプルフロー 2層の気流＋気流ルーバーによる自動角度調整で温風の上昇を抑えます。	ダブルフロー 温度の異なる2層の温風を同時に吹き出し、温風の上昇を抑えます。
リモコン リモコンから、温度設定、延長、消火、火力セレクト等を行うことができます。リモコンで運転を開始できます。こまめな調整が可能です。	10年バックアップタイマー リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても10年間計時機能が持続します。	ダブル表示(時間・温度) 大型液晶に時刻と温度が同時に表示されるので、大変見やすく便利です。
ダブルタイマー お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日など、タイマー設定の変更が簡単にできます。	光る延長お知らせリング 3時間自動消火の15分前から延長キーク周囲が赤く点滅し、自動消火の事前予告と延長操作をナビゲートします。	大型白文字バックライト液晶 白色のバックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよくわかります。
(大型) オレンジ液晶 視認性の高いオレンジ液晶で表示文字がはっきり見えます。バックライトは付いていません。	トリプルサイン/お知らせサイン 自動消火や灯油切れまでの時間を、緑・赤の光と音ではっきりお知らせします。	音量2段階切換機能 シーンに合わせて、お知らせ音の音量を大／従来の2つからお選びいただけます。
エコ機能		
省エネセンサー 人の存在を検知し、約10分間、体感温度を保ちながら省エネ運転を行います。2018年モデルは、さらに経済的な運転が可能になりました。	エコガイド エコガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。2017年モデルからは「昨日の使用量」も表示されました。	火力セレクト 強・中・弱の3段階から火力が選べ、室温に関係なく火力を固定できます。
新eCOMモード 室温設定を20℃に切り換え、体感温度を保ちながら省エネ運転を行います。2018年モデルは、さらに経済的な運転が可能になりました。	低消費電力仕様 コロナ石油ファンヒーターは独自のポンプ噴霧式バーナで自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので低消費電力です。	待機時消費電力1W以下 コロナ石油ファンヒーターは、プラグをコンセントに差し込んだ待機時の消費電力がわずか1W以下です。
ニオイ低減機能		
光触媒除菌・脱臭フィルター 器具背面に取り付けられたフィルターでカビや細菌を抑制、イヤなニオイもはっきり脱臭します。	おにとり触媒 わずかに残った未燃ガスを「おにとり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)」により大幅に浄化。	びたと消臭 気流ルーバー 火力に応じてルーバー角度が5段階に変化します。室温に合わせた最適な角度で暖房します。
消臭シャッター 消火と同時に送風口のシャッターが閉まりイヤなニオイを外に出しません。	クリーン消火(新消臭制御) 強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げてから消火し、ニオイを抑制します。	ニオイカットメカ 細管Wカセットノズルと灯油を効率よくガス化する構造でニオイを大幅に抑えます。
給油機能		
見やすく大きな油量計窓 油量計窓が従来より2.2倍にサイズアップし、給油時に「満タン」がさらに分かりやすくなりました。	給油お知らせメロディー 給油のタイミングをメロディー(エリーゼのために)でお知らせします。	よこれま栓 手を汚さずに給油が可能なセルフロック式カートリッジタンクです。
キャリングとして 片手でラック持ち運べる(キャリングとして)が付いたよこれま栓カートリッジタンクです。	給油時自動消火 燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火します。	その他の機能 運転モード保持機能 コンセントを抜いても運転モードやタイマー設定時間を記憶しているため、再設定が不要です。
静音設計 燃焼音は強燃焼時36dB、弱燃焼時21dBで、図書館よりも静かです。	チャイルドロック お子様のいたずらなどによる誤動作を防ぎます。	高地切換モード 標高が500mを超える場所でお使いいただくときにセッティング。
ホーローグリル グリルは耐久性に優れた高級ホーロー仕上げで、汚れもサッとひとふきです。	対震自動消火装置 燃焼中に本体が揺れを感知すると、対震自動消火装置が作動して消火します。	不完全燃焼防止装置 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。
FF式温風暖房機は ↓こちらから		
		危険  カバリン使用禁止 使用燃料: 灯油 KEROSENE ONLY 警告  換気 必要 1時間以上1-2階 暖るとき消火 スプレー缶燃焼 使用厳禁
コロナホームページへ移動します。		



火力に応じて快適スイング!

ルーバースイングで快適温風! トリプルエコでおトクに暖房。



灯油の使用量がひと目で分かる。

「エコガイド」



「1日の灯油の使用量」が見える!



「昨日の灯油使用量」が見える!



「積算使用量」が見える!

※表示する灯油使用量はめやすです。使用状況によって実際の灯油使用量と異なる場合があります。

ルーバースイングで、心地良い温風を届けます。

トリプル **3** エコで節約するから、灯油代+電気代がおトク!

ルーバースイング
火力に応じて快適スイング!

上下2枚のルーバーがそれぞれ火力に応じて動き、温度ムラの少ない温風を届けます。
リモコンからも設定ができます。

弱運転時
ルーバーを水平から下向きまで大きく動かすことで温度ムラの少ない運転を行います。

強運転時
ルーバーが下向きになる角度を調整し、より広範囲を暖めます。※1

快適!
足もと温度上昇 **40%^{※2} スピードアップ!**
足もとと肩口の温度差 **約1/2^{※3} (強運転時)**

■FH-WZ3618BYにおいてルーバースイング有無の温度比較

高さ130cm 高さ80cm 高さ30cm
床から130cm 床から80cm 床から30cm
1.5m

【運転開始10分後】
足もと／肩口の温度差 **4℃**
足もと温度20℃まで **9.5分**

【運転開始10分後】
足もと／肩口の温度差 **2℃**
足もと温度20℃まで **5.5分**

ルーバースイングなし ルーバースイングあり

1 エコ
お部屋全体をムラなく快適温風!
「ぴたっと消臭 気流ルーバー」

トリプルフロー採用
ダブルの温風&気流ルーバーで室温を均★な状態に近づけます。

①低温風 ②温風 ③最適角度

●真横から見た強火力での温風吹き出し状態の比較。
FH-VX3618BY:ダブルフロー FH-WZ3618BY:トリプルフロー

2 エコ
人の動きを検知し火力を調整・消火。
「省エネセンサー」

①通常運転
センサーで人の存在を検知し、設定暖房出力で運転。

②不在時ひかえめ運転
約10分間、人がいなくなったら自動で最小火力運転。

③オートオフ
さらに、約50分間人がいないと自動で消火。
※自動消火後は再点火しません。

3 エコ
ワンタッチでラクラク省エネ運転。
NEW 「新ecoモード」

ecoキー ONで eco 20℃ 1シーズン **約5,900円お得!**
※詳しくは5ページをご覧ください。

●すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。

灯油代+電気代がトリプルエコで
1シーズン **約10,100円^{※5} お得に!**

おトク!
1シーズン
灯油代+電気代【36タイプ】
約10,100円節約

【46タイプ】
約13,100円節約

【57タイプ】
約16,200円節約

●試験条件: FH-WZ3618BYにおいて、ルーバースイング有無の比較。当社住環境試験室にて初期温度7℃から点火後の室温推移の比較。器具正面から1.5m離れた位置(高さ30cm、80cm、130cm)の温度を測定。
※1 床面温度の過熱を抑えたルーバー角度で制御。 ※2 FH-WZ3618BYのルーバースイング機能の有無による温度比較。
※3 強運転時における当社可動式ルーバーFH-WZ3618BYのシング機能の有無による運転開始10分後の温度差比較。
※4 FH-WZ3618BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
試算条件: 1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)

※5 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。
[気流ルーバー] お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[新ecoモード] による節約できる金額の合算。●1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) ●灯油価格85円/L(2018年1月9日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。使用環境、使用条件により異なります。
★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-WZ3618BYとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。27点の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。



コロナ石油ファンヒーターにおいて No.1の消臭性能を実現。

消臭シャッターが進化

ピタッと閉じて
しっかり消臭。

可動式の温風吹き出し口が自動的に
閉まり、消火時のニオイを抑えます。



びたっと消臭
気流ルーバー 搭載。




点火時のニオイ(総炭化水素)を約25%低減 (FH-ST3618BYとの比較)

点火時

点火直前までシャッターを閉じる
+
最適量の気化ガスで着火

点火時臭気
残存率比較



※吹き出し口からの総炭化水素量 (THC) の比較


消火時

消火時のニオイ(総炭化水素)を約60%低減 (グリルフード採集法により、消火時に器具前面かられ出す総炭化水素(THC)の量を可動式ルーバーFH-WZ3618BYと固定式ルーバーFH-ST3618BYで比較。)

《3段階の消臭システムで徹底したニオイ対策》

STEP1 クリーン消火(新消臭制御)&ニオイカットメカ

ニオイカットメカ
ノズル先端に残った
灯油も根こそぎ吸引。
ニオイの元となる灯油
を残しません。



クリーン消火
強火力燃焼時、一度、中火力域まで下げてから消火する
ことでニオイを抑えます。


STEP2 においとり触媒

わずかに残った
未燃ガスを大幅
に浄化します。



STEP3 光触媒除菌・脱臭 フィルター

ニオイを背面に誘導し、
しっかり脱臭します。



※試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験方法:フィルム
密着法(JIS Z2801)、試験結果:99%以上抑制
試験報告書番号:029364-1、029364-2

使いやすい操作部、わかりやすい表示部。


リモコン

手もとで簡単操作。

※安全性を考慮し、リモコンで運転を開始
させることはできません。




運転OFFも
リモコン操作で
ラクラク。

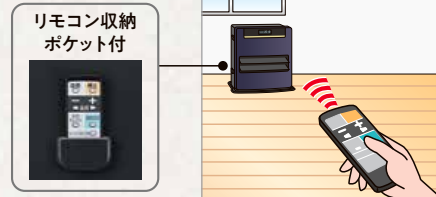

操作部

ユニバーサルデザインで使いやすい。



表示部

大型白文字バックライト液晶。



火力セレクト表示
現在、選択されている火力を
表示します。

トリプルサイン
3色の光と音で、給油や自動消火の
時期をお知らせします。

省エネセンサー
人の動きを検知します。

めんどな時計合わせが不要!

10年バックアップタイマー(リチウム電池内蔵)

リチウム電池内蔵なので、シーズンオフ時などに電源
プラグを抜いても、10年間*時計機能が持続します。
※1年の85%の期間、電源プラグを抜いているとして算出。



優れた機能を追求したプレミアムファンヒーター。 コロナ石油ファンヒーターの最高峰。

FH-WZ3618BY

(V) 4906128 236030
(W) 4906128 235934
(TU) 4906128 235835

希望小売価格 53,800円+消費税

- 外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm
- 質量: 12.3kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 運転音: 弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
- 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時22W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	10 畳まで (16.5㎡)
コンクリート (集合)	13 畳まで (21.5㎡)

暖房出力
3.60~
0.59kW



eco ecoキーで
10畳→6畳に切換



(V)バイオレット

(W)エレガントホワイト

(TU)アーバンブラウン

FH-WZ4618BY

(TU) 4906128 236238
(W) 4906128 236139

希望小売価格 62,800円+消費税

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量: 13.2kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 運転音: 弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
- 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時23W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	12 畳まで (20.0㎡)
コンクリート (集合)	17 畳まで (28.0㎡)

暖房出力
4.62~
0.72kW



eco ecoキーで
12畳→7畳に切換



新色 (TU)アーバンブラウン

(W)エレガントホワイト

FH-WZ5718BY

(TU) 4906128 236436
(W) 4906128 236337

希望小売価格 70,800円+消費税

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量: 13.2kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 運転音: 弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
- 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時27W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造 (戸建)	15 畳まで (25.0㎡)
コンクリート (集合)	20 畳まで (33.0㎡)

暖房出力
5.65~
0.90kW



eco ecoキーで
15畳→9畳に切換



新色 (TU)アーバンブラウン

(W)エレガントホワイト

WZ Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

トリプルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示/
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

大型白文字
バックライト液晶

トリプルサイン
(3色)

音量2段階
切換機能

省エネセンサー

エコガイド

火カセレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

においとり触媒

びたっと消臭
気流ルーバー

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

そのままキャリー
よこせま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切換モード

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置



新エコモードも搭載。

W消臭、足元温風で快適。



W消臭でニオイ低減。 [消臭シャッター] + [においとり触媒]

消臭シャッター搭載。

シャッターが閉じてニオイを閉じ込める

点火時のニオイ(総炭化水素)を約25%低減 (FH-ST3618BYとの比較)

点火直前までシャッターを閉じる
+
最適量の気化ガスで着火

25%減

点火時臭気残存率比較

FH-ST3618BY FH-VX3618BY

※吹き出し口からの総炭化水素量(THC)の比較

クリーン消火(新消臭制御)&ニオイカットメカ

クリーン消火 ニオイカットメカ

強火力燃焼時、一度、中火力にしてから消火すること
でニオイを抑えます。

ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。

においとり触媒

ほとんどニオイのない温風

においとり触媒

わずかに残った未燃ガスを大幅に浄化します。


わずかに残った未燃焼ガス

さらに

消火後 熱くないから やけどの心配も少ない!

ほこりが 入らないから お手入れもラク!

足元温風。 [ダブルフロー]

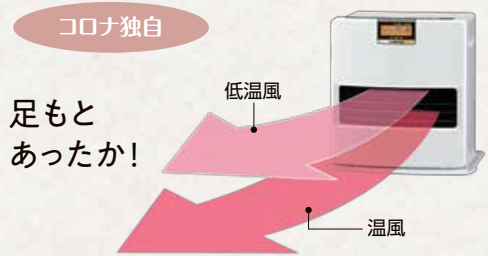

新ecoモードで節約。 [NEW 新ecoモード]

設定温度が21℃以上の場合、ecoキーを押すだけで20℃※1に切り換わり、新ecoモードで運転します。部屋が寒い時は自動で風量を上げ足もとから暖めます。部屋が暖まったら快適で経済的な室温をキープします。

ecoキーONで 1シーズン 約5,900円お得!

※1 FH-VX3618BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準) 灯油価格 85円/L(2018年1月9日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)



快適性能充実の高性能ファンヒーター。
「暖房のコロナ」のハイスペックファンヒーター。

FH-VX3618BY

(W) 4906128 235132
(T) 4906128 235033

希望小売価格 46,800円+消費税

- 外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm
 - 質量: 12.4kg ●待機時消費電力: 0.8W
 - 運転音: 弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
 - 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時22W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	10畳まで	(16.5㎡)
コンクリート(集合)	13畳まで	(21.5㎡)

暖房出力
3.60~0.59kW

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC対応品

eco ecoキーで
10畳→6畳に切換



(W) パールホワイト



(T) エレガントブラウン

FH-VX4618BY

(W) 4906128 235330
(T) 4906128 235231

希望小売価格 54,800円+消費税

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
 - 質量: 13.3kg ●待機時消費電力: 0.8W
 - 運転音: 弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
 - 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時24W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	12畳まで	(20.0㎡)
コンクリート(集合)	17畳まで	(28.0㎡)

暖房出力
4.62~0.72kW

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC対応品

eco ecoキーで
12畳→7畳に切換



(W) パールホワイト



(T) エレガントブラウン

FH-VX5718BY

(W) 4906128 235538
(T) 4906128 235439

希望小売価格 62,800円+消費税

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
 - 質量: 13.3kg ●待機時消費電力: 0.8W
 - 運転音: 弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
 - 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時27W)
- 秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建)	15畳まで	(25.0㎡)
コンクリート(集合)	20畳まで	(33.0㎡)

暖房出力
5.65~0.90kW

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC対応品

eco ecoキーで
15畳→9畳に切換



(W) パールホワイト



(T) エレガントブラウン

VX Series

- 秒速タイマー(7秒点火タイマー)
- 秒速点火(7秒点火)
- 通常点火75秒
- ダブルフロー
- リモコン
- 10年バックアップタイマー
- ダブル表示/ダブルタイマー
- 光る延長お知らせリング
- 大型オレンジ液晶
- トリプルサイン(3色)
- 音量2段階切換機能

- 省エネセンサー
- エコガイド
- エコ機能
- 火カセレクト
- 新ecoモード
- 低消費電力仕様
- 待機時消費電力1W以下

- 光触媒除菌・脱臭フィルター
- においとり触媒
- 消臭シャッター
- クリーン消火(新消臭制御)
- ニオイカットメカ

- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリーよごれま栓
- 7.2Lタンク
- 給油時自動消火

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

ST
Series

大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。

操作しやすく、表示も見やすい。

ST Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマーダブル表示/
ダブルタイマー光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)音量2段階
切替機能

便利・快適機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ECOモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

エコ機能

光触媒除菌・脱臭
フィルター

においとり触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

ニオイ低減機能

見やすく大きな
油量計窓給油お知らせ
メロディー


よごれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

給油機能

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

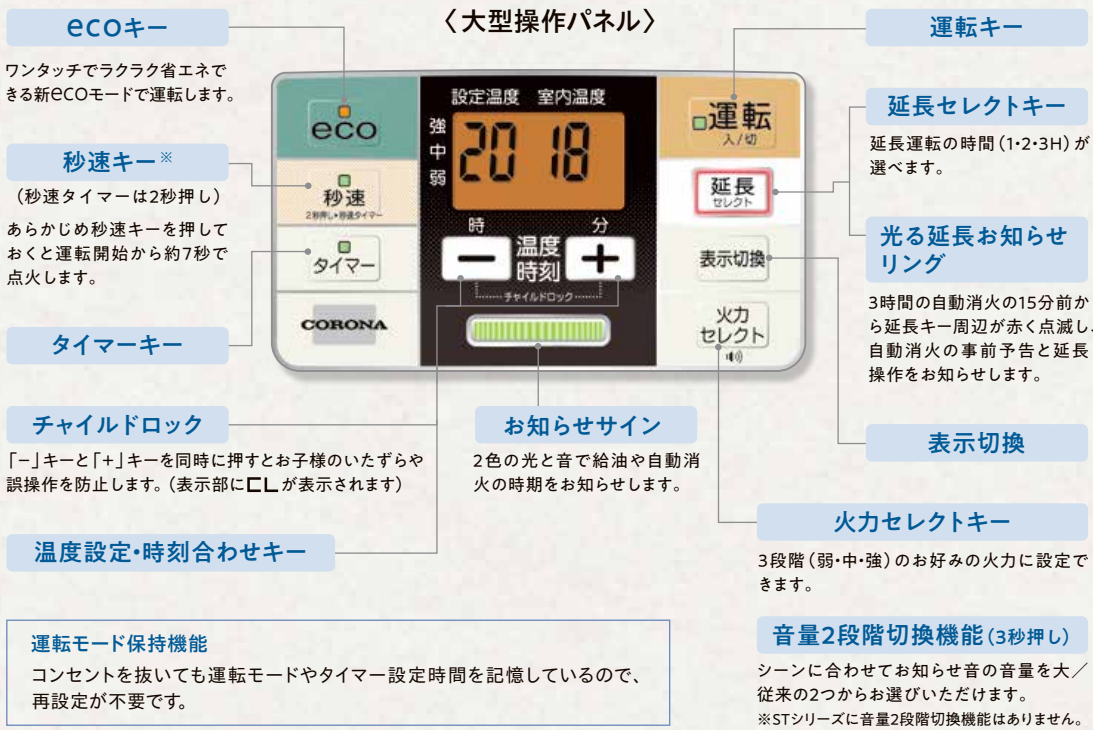

※秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約80Wの電力を消費します。 ※SRタイプの操作パネルを例に説明しています。

お好みの火力が選べる。

火力セレクト

大火力でパワフル、弱火力で灯油節約できます。


1回の給油で3.6kWの場合

弱火力 約126時間
運転できます。(約11日分)^{※1)}

※1 1日11時間、弱火力で運転した場合。当社試算。
 ※2 すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。
 ※3 FH-ST3618BYにおいて新ECOモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
 ●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) 灯油価格85円/ℓ(2018年1月9日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)

ワンタッチで省エネ運転。

NEW 新ECOモード

ワンタッチで設定温度を20℃
に自動切り換え。
※設定温度が21℃以上の場合。ecoキーONで 1シーズン
約5,900円^{※3)} お得!

FH-ST3618BY

(W)4906128 234739

オープン価格[※]

- 外形寸法：高さ426×幅442×奥行334mm
- 質量：11.2kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
- 低消費電力：弱燃焼時10W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) 10 畳まで
コンクリート
(集合) 13 畳まで暖房出力
3.60~0.59kWecoキーで
10畳→6畳に切換7秒点火タイマー
秒速タイマー 7秒点火
秒速点火 3年保証 PSC
対応品

(W)パールホワイト

FH-ST4618BY

(W)4906128 234838

オープン価格[※]

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量：12.0kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
- 低消費電力：弱燃焼時10W(強燃焼時24W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) 12 畳まで
コンクリート
(集合) 17 畳まで暖房出力
4.62~0.72kWecoキーで
12畳→7畳に切換

FH-ST5718BY

(W)4906128 234937

オープン価格[※]

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量：12.0kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) 15 畳まで
コンクリート
(集合) 20 畳まで暖房出力
5.65~0.90kWecoキーで
15畳→9畳に切換



新ECOモードで1シーズン約5,500円お得!

ニオイを抑えて快適エコ暖房!

ダブルの消臭効果でニオイ 従来比 約50%カット。^{※1)}

においとり触媒 × クリーン消火(新消臭制御) × ニオイカットメカ

においとり触媒

わずかに残った未燃ガスをにおい
とり触媒(セラミック・酸化鉄触媒)
により大幅に浄化します。クリーン消火&ニオイカットメカ
(新消臭制御)強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げてから
消火することで、臭気の低減に効果を発揮。
また、ニオイカットメカでニオイの元となる残った
灯油も残さず吸引します。ニオイ 従来比
約50%カット!^{※1)}

※1 当社2014年モデルFH-G3214Yとの比較。当社2018年モデルFH-G3218Yと比較した場合は30%カットとなります。

FH-VG3318Y

(P)4906128 233831

オープン価格[※]

- 外形寸法：高さ426×幅394×奥行324mm
- 質量：9.3kg ●待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時21W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建) 9 畳まで
コンクリート
(集合) 12 畳まで暖房出力
3.30~0.63kWecoキーで
9畳→5畳に切換7秒点火タイマー
秒速タイマー 7秒点火
秒速点火 3年保証 PSC
対応品

(P)ミスティローズ

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

VG Type

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマーダブル表示/
ダブルタイマー光る延長お知らせ
リング

オレンジ液晶

トリプルサイン
(3色)音量2段階
切替機能

便利・快適機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ECOモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

エコ機能

光触媒除菌・脱臭
フィルター

においとり触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

ニオイ低減機能

見やすく大きな
油量計窓給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

5Lタンク

給油時自動消火

給油機能

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

石油ファンヒーター

G32

Type

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)(G32のみ)

秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマー

ダブル表示
ダブルタイマー

光る延長お知らせ
リング

オレンジ液晶
(G32はグレー液晶)

お知らせサイン
(2色)(ミニのみ)

音量2段階
切替機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

小部屋モード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

光触媒除菌・脱臭
フィルター

においと触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓

給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

5Lタンク
(ミニは3.6L)

給油時自動消火

●運転モード保持機能
●静音設計
●チャイルドロック
●高地切換モード
●ホーローグリル
●対震自動消火装置
●不完全燃焼防止装置

***** 2018 CORONA HEATING APPARATUS *****

デザインを一新してさらに使いやすく。
ニオイカットメカやよごれま栓も搭載。

FH-G3218Y

(W)4906128 233534
(S)4906128 233435

オープン価格※

7秒点火タイマー
秒速タイマー

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

●外形寸法：高さ424×幅385×奥行325mm
●質量：8.8kg ●待機時消費電力：0.8W
●運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時35dB
●低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時20W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建)

9
畳まで

コンクリート
(集合)

12
畳まで

暖房出力
3.19~
0.63kW

(W)シェルホワイト

(S)サテンシルバー

石油ファンヒーター

mini

ミニ
Series

FH-M2518Y

(R)4906128 233633
(W)4906128 233732

オープン価格※

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

●外形寸法：高さ390×幅312×奥行307mm
●質量：7.9kg ●待機時消費電力：0.9W
●運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時33dB
●低消費電力：弱燃焼時8.5W(強燃焼時15W)
○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造
(戸建)

7
畳まで

コンクリート
(集合)

9
畳まで

暖房出力
2.50~
0.66kW

(R)ローズメタリック

(W)シェルホワイト

別売スベアカートリッジタンク

容量 3.6L	容量 5.0L	容量 7.2L	容量 7.2L
FH-T36 カラーサイン付 3,500円+消費税 0282745 4906128 274582 (FH-M25タイプ用)	FH-T50 カラーサイン付 4,300円+消費税 0282746 4906128 274681 (FH-SR33、ST33、 VG33、G32タイプ用)	FH-T72 カラーサイン付 5,000円+消費税 0282747 4906128 274780 (FH-ST36・46・57タイプ用)	FH-T72C カラーサイン付 キャリングとって付 (そのままキャリー) 6,000円+消費税 0282748 4906128 274889 (FH-WZ36・46・57、VX36・ 46・57・67・73タイプ用)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ポータブル
石油ストーブ(反射型)

SX・BXシリーズ

電源(100V)
不要

停電時
使用可能

信頼の
日本製

給油時に手が汚れない。 [よごれま栓]

つまみを
引いて開ける

簡単
ワンタッチ
給油

フタを押して
パチンと閉める

※写真のよごれま栓タンクは、SX-E3518WY・E2918WY・BX-2918WY
の5Lタンクです。灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから
離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

よごれま栓がこんな悩みを解決！

キャップに触ると
手にニオイがつく

キャップの
置き場に困る

ロックはカラーサインで
確実に確認できます。

ロック時

持ち上げて確認！
閉めた後、しっかり閉まって
いるかご確認ください。

コロナなら
コロナは、音・色・指先の感触で、
ロックを確認できます。
※ロックされた時のパチンという金属音です。

親切設計で分かりやすい。 [ポジションマーク] + [カラー点火/スピード消火ボタン]

大型丸ハンドルのマーク部分や点火ボタンは、
視認性の高いオレンジで着色。スピード消火ボ
タンは触ただけで分かるよう表面を凹凸に加
工しました。

ポジションマーク
付
大型丸ハンドル

見やすさ
アップ！
火力調節がしやすい。
調節位置がひと目で分かるので
細かい火力調節もかんたん。

ひと目で
分かる！
点火ボタン

触って
分かる！
スピード消火ボタン

使いやすさを考えた日本製ならではの親切設計。

タンクを抜くと火が消える。
[給油時自動消火]

ワンプッシュですばやく点火。
[電子点火] (SX-Eタイプ)

電子点火(高電圧放電)の採用により、すばやく
しかも簡単に点火します。ヒーター切れの心配
もありません。 ●ピーという放電音が生じて点火します。

給油のタイミングをお知らせ。
[給油サイン] (全機種)

ご使用中、給油タンク内の灯油が残り少なくな
ると、給油サインが「赤」に変わります。給油の
タイミングがひと目で分かるので便利です。

給油サイン
※写真はSX-E3518WYです。

地震や衝撃を受けた時は自動消火。
[対震自動消火装置]

高級感と安心感。
[黒色メッシュガード] (SX-E2918Y・E3518WY・
E3718Y・E2418Y・E2818Y) ※写真はSX-E3518WYです。

細かく火力をコントロール。
[火力調節幅30%] (SX-E3518WY)

最大火力から小火力まで細かい火力調整が可能です。●SX-E2918Yは25%。

広いお部屋もパワフル暖房。
[3.7kW・3.5kWの高能カタイプ]

暖房出力3.65kW(SX-E3718Y)、3.47kW(SX-E3518WY)のパワフル
暖房タイプもラインアップ。

20

SX-E2818Y

(W) 4906128 237433

希望小売価格 21,800円+消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.8kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま栓 4L

対農自動消火装置

PSC対応品

防災推奨



(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	8	(13.0㎡) 量まで
コンクリート(集合)	10	(16.5㎡) 量まで

暖房出力 2.83~2.26kw

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

SX-E2418Y

(W) 4906128 237334

希望小売価格 19,800円+消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.7kg
【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま栓 4L

対農自動消火装置

PSC対応品

防災推奨



(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	7	(11.5㎡) 量まで
コンクリート(集合)	9	(15.0㎡) 量まで

暖房出力 2.42~1.93kw

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

SX-2818Y

(S) 4906128 237136

オープン価格*

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.7kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま栓 4L

対農自動消火装置

PSC対応品

防災推奨



(S) シルバー

木造(戸建)	8	(13.0㎡) 量まで
コンクリート(集合)	10	(16.5㎡) 量まで

暖房出力 2.83~2.26kw

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

SX-2418Y

(S) 4906128 237037

オープン価格*

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm
●質量：7.6kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま栓 4L

対農自動消火装置

PSC対応品

防災推奨



(S) シルバー

木造(戸建)	7	(11.5㎡) 量まで
コンクリート(集合)	9	(15.0㎡) 量まで

暖房出力 2.42~1.93kw

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

BX-2918WY

(M) 4906128 236832

オープン価格*

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm
●質量：9.3kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま栓 5L

対農自動消火装置

PSC対応品

防災推奨



(M) 木目

木造(戸建)	8	(13.0㎡) 量まで
コンクリート(集合)	10	(16.5㎡) 量まで

暖房出力 2.87~2.29kw

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量5L

BX-2218Y

(TM) 4906128 236733

オープン価格*

●外形寸法：高さ475×幅452×奥行324mm
●質量：7.4kg
【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま栓 3.7L

対農自動消火装置

PSC対応品

防災推奨



(TM) ブラウンメタリック

木造(戸建)	6	(10.0㎡) 量まで
コンクリート(集合)	8	(13.0㎡) 量まで

暖房出力 2.24kw

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量3.7L

別売スペアカートリッジタンク

容量3.7L	容量4.0L	容量5.0L
PO-T37 カラーサイン付 3,600円+消費税 0182749 4906128 274988 (BX-2218Y・BX-2217Y用)	SX-T2A カラーサイン付 3,700円+消費税 0182440 4906128 244080 (SX-E2418Y・E2417Y・2418Y・2417Y・E2818Y・E2817Y・2818Y・2817Y・E3718Y・E3717Y・E2918Y・E2917Y用)	FH-T1A カラーサイン付 4,300円+消費税 0282441 4906128 244189 (BX-2918WY・2917WY・SX-E3518WY・E3517WY・E2918WY・E2917WY用)

石油ストーブ(対流型)

インテリアにこだわるお部屋に。

遠赤外線
カラー点火つまみ
対震自動消火装置

PSC対応品

防災推奨

GOOD DESIGN AWARD 2011
LONG LIFE DESIGN AWARD

木造(戸建) 13 量まで
コンクリート(集合) 18 量まで

SL-5118
(W) 4906128 238133
<タンク一体式>
暖房出力 5.14kw
希望小売価格 27,800円+消費税
●外形寸法：高さ553×幅460×奥行460mm
●質量：9.9kg
【乾電池別売】単一形／2個使用



遠赤外線
カラー点火つまみ
対震自動消火装置

PSC対応品

防災推奨

GOOD DESIGN AWARD 2011
LONG LIFE DESIGN AWARD

木造(戸建) 17 量まで
コンクリート(集合) 23 量まで

SL-6618
(W) 4906128 238034
<タンク一体式>
暖房出力 6.59kw
希望小売価格 28,800円+消費税
●外形寸法：高さ598×幅460×奥行460mm
●質量：11.2kg
【乾電池別売】単一形／2個使用



石油こんろ(煮炊き用)<サロンヒーター>

だんらんや鍋料理に。

カラー点火つまみ
対震自動消火装置

防災推奨



KT-1618
(M) 4906128 246138<タンク一体式>
出力 1.59kw
希望小売価格 19,800円+消費税
【乾電池別売】単一形／2個使用

■サロンヒーター専用オプション

G-1
0183941
4906128 394105
2,100円+消費税



■仕様

型 式	KT-1618(M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃 料 消 費 量	0.155L/h
タン ク 容 量	4.9L
燃 焼 継 続 時 間	約32時間

石油ストーブ用／床暖カセット(UPK-10システム)

今あるストーブで床暖房ができる！

現在ご使用のストーブにカセットを乗せるだけで、簡単に床暖房が実現。工事費ゼロ、しかも、床暖房用の燃料費は一切かかりません。

注)SX-E35タイプには使用できません。

●床暖房カセットは、しまう時は二つ折りできる省スペース設計。

●床暖ソフトパネルは四つ折りにできるので収納が楽。

●床暖ソフトパネルは水抜き不要で、すぐにしまえる。

●接続は簡単、ワンタッチ方式。

●自動運転にセットするだけで、自動的に床暖房がスタート。

 床暖カセット (バックチューブ2.5m付) UPK-10 4906128 149804 33,000円+消費税 温調シャッター内蔵・ツインカブラー同梱	折りたたみソフトパネル(2畳用) UP-22F® 4906128 121435 36,500円+消費税 標準システム／床暖適応量数2畳 [UPK-10(バックチューブ2.5m付) UP-22F®] 標準システム希望小売価格 69,500円+消費税 (但し、循環液・設置費は除く)	折りたたみソフトパネル(3畳用) UP-32F® 4906128 121534 53,800円+消費税 標準システム／床暖適応量数3畳 [UPK-10(バックチューブ2.5m付) UP-32F®] 標準システム希望小売価格 86,800円+消費税 (但し、循環液・設置費は除く)
--	---	---

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

23

24

暖房機器仕様一覧表

■石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時※				
FH-WZ3618BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×338	12.3	650／650	22／22～10／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-WZ4618BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×338	13.2	650／650	23／23～10／11	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-WZ5718BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×338	13.2	650／650	27／25～10／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX3618BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×334	12.4	650／650	22／22～9.5／11	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-VX4618BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×334	13.3	650／650	23／24～10／11	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-VX5718BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×334	13.3	650／650	27／26～10／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VX6718BY	6.65～1.06	17畳(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	27／28～12／13	0.6	42／26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06(0.646～0.103)
FH-VX7318BY	7.25～1.19	19畳(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650／650	29／29～12／13	0.6	43／28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19(0.705～0.116)
FH-SR3318Y	3.30～0.63	9畳(15.0㎡)まで	426×394×324	9.6	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-ST3618BY	3.60～0.59	10畳(16.5㎡)まで	426×442×334	11.2	650／650	22／22～9.5／10	0.8	36／21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59(0.350～0.057)
FH-ST4618BY	4.62～0.72	12畳(20.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	23／24～9.5／10	0.8	38／23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72(0.449～0.070)
FH-ST5718BY	5.65～0.90	15畳(25.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650／650	27／26～9.5／11	0.8	40／24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90(0.549～0.087)
FH-VG3318Y	3.30～0.63	9畳(15.0㎡)まで	426×394×324	9.3	650／650	21／21～10／11	0.8	35／21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63(0.321～0.061)
FH-G3218Y	3.19～0.63	9畳(15.0㎡)まで	424×385×325	8.8	650／650	20／20～9.5／11	0.8	35／21	5.0	16.1～82.0	3.19～0.63(0.310～0.061)
FH-M2518Y	2.50～0.66	7畳(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	650／650	15／15～8.5／8.5	0.9	33／21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66(0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6718BY・VX7318BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

■石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
BX-2218Y	2.24	6畳(10.0㎡)まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24(0.218)
SX-2418Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-E2418Y	2.42～1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93(0.235～0.188)
SX-2818Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
SX-E2818Y	2.83～2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26(0.275～0.220)
BX-2918WY	2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E2918Y	2.87～2.15	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15(0.279～0.209)
SX-E2918WY	2.87～2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29(0.279～0.223)
SX-E3518WY	3.47～2.42	9畳(15.0㎡)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42(0.337～0.235)
SX-E3718Y	3.65～2.92	10畳(16.5㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92(0.355～0.284)
SL-5118	5.14	13畳(21.5㎡)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6618	6.59	17畳(28.0㎡)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

■ブルーバーナ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外 形 寸 法 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音(dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
					点火時	燃焼時(強～弱)	待機時				
GH-C12F	12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	674×470×622	19.7	890／890	28／31～18／20	0.6	45／37	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-C12N	12.3～4.63	31畳(51.0㎡)まで	699×470×622	18.5	870／870	13／13～7.5／7.5	0.6	45／36	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63(1.20～0.45)
GH-C19F・C19FS	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-C19N・C19NS	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	747×470×622	19.0	870／870	17／17～9／9	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)
GH-C19FK	18.73～6.07	48畳(79.0㎡)まで	722×470×622	20.0	890／890	44／44～25／30	0.6	49／39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07(1.82～0.59)

●50／60Hz共用。

より快適にお使いいただくためのお願い

- 1

ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。
器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。
- 2

保証・点検・アフターサービス
●コロナ製品には保証書がついています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。
・補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

機 種 名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機(開放タイプ)	6年
- 3

日頃の点検を心がけてください。
●ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。
●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。
●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。
- 4

定期点検(長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。)
●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。
●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

暖房のめやすについて

- 暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について
- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
 - 温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

- 寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。
(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)

パワフル＆ワイド(Fタイプ)

輻射熱＋温風のダブル暖房。

低消費電力

低消費電力で節電にも貢献。

リニアインバーター

着火と同時にフルパワー燃焼を実現。
リニアインバーターシステム。

満タンブザー※

給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きます。

ブルーメタリック

外装仕上げは洗練されたイメージの
ブルーメタリック塗装。

ニオイ減少

ダブルUターン方式で、いやなニオイを減少。

天板が熱くなりません。

全周風
満タンブザー
低消費電力
1500mまで高地対応可
対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

木造(戸建) 31畳まで(51.0㎡)
コンクリート(集合) 43畳まで(71.0㎡)

GH-C12F

〈タンクー体式〉(A)4906128 163633

暖房出力 | 12.3～4.63kW

希望小売価格 98,800円＋消費税

- 外形寸法：高さ674×幅470×奥行622mm
- 質量：19.7kg ●不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付 ●待機時消費電力：0.6W
- 弱燃焼時20Wの低消費電力(強燃焼時31W)

天板が熱くなります。

自然対流
満タンブザー
低消費電力
1500mまで高地対応可
対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

木造(戸建) 31畳まで(51.0㎡)
コンクリート(集合) 43畳まで(71.0㎡)

GH-C12N

〈タンクー体式〉(A)4906128 163732

暖房出力 | 12.3～4.63kW

希望小売価格 94,800円＋消費税

- 外形寸法：高さ699×幅470×奥行622mm
- 質量：18.5kg ●不完全燃焼防止装置付
- 待機時消費電力：0.6W
- 弱燃焼時7.5Wの低消費電力(強燃焼時13W)

天板が熱くなりません。

全周風
満タンブザー
低消費電力
1500mまで高地対応可
対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

木造(戸建) 48畳まで(79.0㎡)
コンクリート(集合) 66畳まで(109.0㎡)

GH-C19F

〈タンクー体式〉(A)4906128 163831

GH-C19FS

〈タンクー体式〉〈別置タンク接続可能〉※

(A)4906128 164036

※オイルレバー(OL-1(A))11,000円＋消費税(別売)が必要です。

暖房出力 | 18.73～6.07kW

希望小売価格 108,800円＋消費税

- 外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm
- 質量：20.0kg ●不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付 ●待機時消費電力：0.6W
- 弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)

天板が熱くなります。

自然対流
満タンブザー
低消費電力
1500mまで高地対応可
対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

木造(戸建) 48畳まで(79.0㎡)
コンクリート(集合) 66畳まで(109.0㎡)

GH-C19N

〈タンクー体式〉(A)4906128 163930

GH-C19NS

〈タンクー体式〉〈別置タンク接続可能〉※

(A)4906128 164135

※オイルレバー(OL-1(A))11,000円＋消費税(別売)が必要です。

暖房出力 | 18.73～6.07kW

希望小売価格 102,800円＋消費税

- 外形寸法：高さ747×幅470×奥行622mm
- 質量：19.0kg ●不完全燃焼防止装置付
- 待機時消費電力：0.6W
- 弱燃焼時9Wの低消費電力(強燃焼時17W)

天板が熱くなりません。

全周風
満タンブザー
低消費電力
1500mまで高地対応可
対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

木造(戸建) 48畳まで(79.0㎡)
コンクリート(集合) 66畳まで(109.0㎡)

GH-C19FK

〈タンクー体式〉(A)4906128 164234

暖房出力 | 18.73～6.07kW

希望小売価格 112,000円＋消費税

- 外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm
- 質量：20.0kg ●不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付 ●メインロック機能付
- 待機時消費電力：0.6W
- 弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)

- その他の機能 (「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です)
 - インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示 ●デジタル残時間タイマー ●換気サイン
 - 給油ランプ ●温風量自動コントロール(Fタイプ) ●対震自動消火装置

- 不完全燃焼防止装置
気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでもお部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1～2回換気してください。

- 部屋の換気をしましょう。8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。
メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などでのご使用は避けてください。サビや変色を進行したり、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

■ブルーバーナオプション

オイルレバー		置台キャスター	
OL-1(A)	11,000円＋消費税 0881828 4906128 182887 (別置タンクから接続ができます。) オイルレバー取り付け時は別置タンク接続タイプとして、次の機種をご指定ください。 (適用機種) GH-C19FS・C19NS	GH-10C(A)	5,400円＋消費税 0880742 4906128 074281 移動をしやすくする置台です。 (適用機種) GH-C19F・C19N・C19FK・C12F・C12N



■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

- 1.開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこざまに
給油時自動消火装置
カートリッジタンクのふたの改善(閉止の音、目視または感触で確認できること)

給油時自動消火装置
給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

- 2.石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

- 不完全燃焼防止機能の強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。
- 不完全燃焼通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。
- 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。



新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホット」暖まることができるとの意味が込められています。





WZ Series

リモコン搭載のハイスペック・プレミアムファンヒーター。徹底した消臭性能で快適暖房を実現。

7秒点火タイマー

- びたっと消臭
- 気流ルーバー
- 光触媒除菌・脱臭フィルター
- においとり触媒
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- ルーバースイング
- トリプルフロー
- 省エネセンサー
- エコガイド
- 火力セレクト
- ECOモード
- リモコン

7秒点火

- 10年バックアップタイマー
- 大型白文字バックライト液晶
- ダブル表示(時間・温度)
- ダブルタイマー
- トリプルサイン(3色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリー
- よごれまげ 7.2L
- 光る延長お知らせリング
- 通常点火75秒



(V) バイオレット

(W) エlegantホワイト

(TU) アーバンブラウン



リモコン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで

FH-WZ3617BY
(V)4906128 199137 (W)4906128 198932
(TU)4906128 199038

希望小売価格 **53,800円+消費税**

暖房出力 **3.60~0.59kW**

- 外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm
- 質量: 12.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで
10畳→6畳に切換



(W) エlegantホワイト



(V) バイオレット



リモコン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 畳まで	17 (28.0m) 畳まで

FH-WZ4617BY
(W)4906128 199236 (V)4906128 199335

希望小売価格 **62,800円+消費税**

暖房出力 **4.62~0.72kW**

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量: 13.2kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時23W)

eco ecoキーで
12畳→7畳に切換

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 畳まで	20 (33.0m) 畳まで

FH-WZ5717BY
(W)4906128 199434 (V)4906128 199533

希望小売価格 **70,800円+消費税**

暖房出力 **5.65~0.90kW**

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量: 13.2kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

eco ecoキーで
15畳→9畳に切換

VX Series

「消臭シャッター」搭載でニオイ低減。スタイリッシュデザインで機能充実。

7秒点火タイマー

- 消臭シャッター
- においとり触媒
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- ダブルフロー
- エコガイド
- 火力セレクト
- ECOモード
- 大型オレンジ液晶

7秒点火

- ダブル表示(時間・温度)
- ダブルタイマー
- トリプルサイン(3色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリー
- よごれまげ 7.2L
- 光る延長お知らせリング
- 通常点火75秒



(W) パールホワイト



(T) エlegantブラウン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで

FH-VX3617BY
(W)4906128 186038 (T)4906128 185932

希望小売価格 **46,800円+消費税**

暖房出力 **3.60~0.59kW**

- 外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm
- 質量: 12.4kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで
10畳→6畳に切換



(W) パールホワイト



(T) エlegantブラウン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 畳まで	17 (28.0m) 畳まで

FH-VX4617BY
(W)4906128 186236 (T)4906128 186137

希望小売価格 **54,800円+消費税**

暖房出力 **4.62~0.72kW**

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
- 質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時24W)

eco ecoキーで
12畳→7畳に切換

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 畳まで	20 (33.0m) 畳まで

FH-VX5717BY
(W)4906128 186434 (T)4906128 186335

希望小売価格 **62,800円+消費税**

暖房出力 **5.65~0.90kW**

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
- 質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

eco ecoキーで
15畳→9畳に切換

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは25ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

VX Series

広いリビングや二間続きのお部屋に最適。パワフルに暖房する大能力タイプ。

7秒点火タイマー

- 消臭シャッター
- においとり触媒
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- ダブルフロー
- エコガイド
- 火力セレクト
- ECOモード
- 大型オレンジ液晶

7秒点火

- ダブル表示(時間・温度)
- ダブルタイマー
- トリプルサイン(3色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリー
- よごれまげ 7.2L
- 光る延長お知らせリング



(W) パールホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 (28.0m) 畳まで	24 (39.5m) 畳まで

FH-VX6717BY
(W)4906128 186533

希望小売価格 **69,800円+消費税**

暖房出力 **6.65~1.06kW**

- 外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm
- 質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時28W)

eco ecoキーで
17畳→11畳に切換

木造(戸建)	コンクリート(集合)
19 (31.5m) 畳まで	26 (43.0m) 畳まで

FH-VX7317BY
(W)4906128 186632

希望小売価格 **83,800円+消費税**

暖房出力 **7.25~1.19kW**

- 外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm
- 質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時29W)

eco ecoキーで
19畳→12畳に切換

ST Series

表示が見やすく、操作もしやすい大型操作パネルを搭載しました。

7秒点火タイマー

- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- 火力セレクト
- ECOモード
- 大型オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- よごれまげ 7.2L
- 光る延長お知らせリング
- 通常点火75秒

7秒点火

- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- 火力セレクト
- ECOモード
- 大型オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- よごれまげ 7.2L
- 光る延長お知らせリング
- 通常点火75秒



(W) パールホワイト

※写真はFH-ST4617BYです。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで

FH-ST3617BY
(W)4906128 185635

オープン価格※

暖房出力 **3.60~0.59kW**

- 外形寸法: 高さ426×幅442×奥行334mm
- 質量: 11.2kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで
10畳→6畳に切換

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 畳まで	17 (28.0m) 畳まで

FH-ST4617BY
(W)4906128 185734

オープン価格※

暖房出力 **4.62~0.72kW**

- 外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量: 12.0kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時24W)

eco ecoキーで
12畳→7畳に切換

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 畳まで	20 (33.0m) 畳まで

FH-ST5717BY
(W)4906128 185833

オープン価格※

暖房出力 **5.65~0.90kW**

- 外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量: 12.0kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

eco ecoキーで
15畳→9畳に切換

SR Type

7秒点火タイマー

- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- 火力セレクト
- ECOモード
- 大型オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- 給油お知らせメロディー
- よごれまげ 5L
- 光る延長お知らせリング
- リモコン
- 音量2段階切替機能
- 通常点火75秒

7秒点火

- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- 火力セレクト
- ECOモード
- 大型オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- 給油お知らせメロディー
- よごれまげ 5L
- 光る延長お知らせリング
- リモコン
- 音量2段階切替機能
- 通常点火75秒



(N) シャンパンゴールド

(W) パールホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 畳まで	12 (20.0m) 畳まで

FH-SR3317Y
(N)4906128 184935 (W)4906128 184836

オープン価格※

暖房出力 **3.30~0.63kW**

- 外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm
- 質量: 9.6kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)

eco ecoキーで
9畳→5畳に切換

VG Type

7秒点火タイマー

- においとり触媒
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- ECOモード
- オレンジ液晶
- 給油お知らせメロディー
- よごれまげ 5L
- 通常点火75秒

7秒点火

- においとり触媒
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- ECOモード
- オレンジ液晶
- 給油お知らせメロディー
- よごれまげ 5L
- 通常点火75秒



(P) ミスティローズ

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 畳まで	12 (20.0m) 畳まで

FH-VG3317Y
(P)4906128 184737

オープン価格※

暖房出力 **3.30~0.63kW**

- 外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm
- 質量: 9.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)

eco ecoキーで
9畳→5畳に切換

G32 Type

7秒点火タイマー

- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- よごれまげ 5L
- 通常点火75秒

7秒点火

- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- よごれまげ 5L
- 通常点火75秒



(W) シェルホワイト

(S) サテンシルパー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 畳まで	12 (20.0m) 畳まで

FH-G3217Y
(W)4906128 179030 (S)4906128 178934

オープン価格※

暖房出力 **3.19~0.63kW**

- 外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm
- 質量: 9.1kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時20W)

mini Series

7秒点火

- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- よごれまげ 3.6L
- 通常点火75秒



(R) ローズメタリック

(W) シェルホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 畳まで	9 (15.0m) 畳まで

FH-M2517Y
(R)4906128 184539 (W)4906128 184638

オープン価格※

暖房出力 **2.50~0.66kW**

- 外形寸法: 高さ390×幅312×奥行307mm
- 質量: 7.9kg ■待機時消費電力: 0.9W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時8.5Wの低消費電力(強燃焼時15W)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

在庫僅少品 | 石油ストーブ(反射型)・石油ストーブ(対流型)・石油こんろ

石油ストーブ／反射型

●●●●
遠赤
ヒーター

トリプル消臭
におい クリーン
と り 燃 焼 消 臭
ニオイ カット 消 臭

●ボジションマーク ●よごれまぐ 4L ●遠赤ブレード
●カラー点火／スピード消火ボタン ●黒色メッシュガード
●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置

火力調節幅**25%**



木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで
SX-E2917Y (HD)4906128 182931	
希望小売価格 28,800 円+消費税	
暖房出力 2.87~2.15kW	
■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm ■質量: 8.4kg [乾電池別売] 単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)	

●●●●
遠赤
ヒーター

トリプル消臭
におい クリーン
と り 燃 焼 消 臭
ニオイ カット 消 臭

●ボジションマーク ●よごれまぐ 5L ●遠赤ブレード
●カラー点火／スピード消火ボタン ●黒色メッシュガード
●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置

火力調節幅**30%**



木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで
SX-E3517WY (HD)4906128 183938	
希望小売価格 30,800 円+消費税	
暖房出力 3.47~2.42kW	
■外形寸法: 高さ467×幅618×奥行324mm ■質量: 9.8kg [乾電池別売] 単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)	

●ボジションマーク ●よごれまぐ 5L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで
SX-E2917WY (W)4906128 184133 (M)4906128 184034	
希望小売価格 22,800 円+消費税	
暖房出力 2.87~2.29kW	
■外形寸法: 高さ467×幅618×奥行324mm ■質量: 9.3kg [乾電池別売] 単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)	

●ボジションマーク ●よごれまぐ 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン
●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 畳まで	13 (21.5m) 畳まで
SX-E3717Y (HD)4906128 183839	
希望小売価格 32,800 円+消費税	
暖房出力 3.65~2.92kW	
■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm ■質量: 8.4kg [乾電池別売] 単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)	

●ボジションマーク ●よごれまぐ 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置



木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで
SX-E2817Y (W)4906128 183730	
希望小売価格 21,800 円+消費税	
暖房出力 2.83~2.26kW	
■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm ■質量: 7.8kg [乾電池別売] 単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)	

●ボジションマーク ●よごれまぐ 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●燃焼リング付バーナ ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで
SX-2817Y (S)4906128 183433	
希望小売価格 21,800 円+消費税	
暖房出力 2.83~2.26kW	
■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm ■質量: 7.7kg [乾電池別売] 単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)	

●ボジションマーク ●よごれまぐ 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置



木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 畳まで	9 (15.0m) 畳まで
SX-E2417Y (W)4906128 183631 (HD)4906128 183532	
希望小売価格 19,800 円+消費税	
暖房出力 2.42~1.93kW	
■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm ■質量: 7.7kg [乾電池別売] 単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)	

●ボジションマーク ●よごれまぐ 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●燃焼リング付バーナ ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 畳まで	9 (15.0m) 畳まで
SX-2417Y (S)4906128 183334 (HD)4906128 183235	
希望小売価格 19,800 円+消費税	
暖房出力 2.42~1.93kW	
■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm ■質量: 7.6kg [乾電池別売] 単二形／4個使用 (アルカリ乾電池の使用を推奨します)	

●石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは25ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

石油ストーブ／反射型

●ボジションマーク ●よごれまぐ 3.7L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



木造(戸建)	コンクリート(集合)
6 (10.0m) 畳まで	8 (13.0m) 畳まで
BX-2217Y (TM)4906128 182832	
希望小売価格 27,800 円+消費税	
暖房出力 5.14kW	
■外形寸法: 高さ475×幅452×奥行324mm ■質量: 7.4kg [乾電池別売] 単二形／2個使用	

●ボジションマーク ●よごれまぐ 5L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0m) 畳まで	10 (16.5m) 畳まで
BX-2917WY (M)4906128 182733	
希望小売価格 28,800 円+消費税	
暖房出力 2.87~2.29kW	
■外形寸法: 高さ467×幅618×奥行324mm ■質量: 9.3kg [乾電池別売] 単二形／2個使用	

石油ストーブ／対流型

●遠赤外線
●カラー点火つまみ
●対震自動消火装置



木造(戸建)	コンクリート(集合)
13 (21.5m) 畳まで	18 (29.5m) 畳まで
SL-5117 (W)4906128 184331 (タンカー体式)	
希望小売価格 27,800 円+消費税	
暖房出力 5.14kW	
■外形寸法: 高さ553×幅460×奥行460mm ■質量: 9.9kg [乾電池別売] 単二形／2個使用	

●遠赤外線
●カラー点火つまみ
●対震自動消火装置



木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 (28.0m) 畳まで	23 (38.0m) 畳まで
SL-6617 (W)4906128 184232 (タンカー体式)	
希望小売価格 28,800 円+消費税	
暖房出力 6.59kW	
■外形寸法: 高さ598×幅460×奥行460mm ■質量: 11.2kg [乾電池別売] 単二形／2個使用	

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

●カラー点火つまみ ●対震自動消火装置



KT-1617 (M)4906128 184430 (タンカー体式)	
希望小売価格 19,800 円+消費税	
出力 1.59kW	
[乾電池別売] 単二形／2個使用	

■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード	
G-1 0183941 4906128 394105	
2,100円+消費税	

■仕様

型 式	KT-1617(M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃料消費量	0.155L/h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間



暖房機器仕様一覧表 [在庫僅少品]

■石油ファンヒーター

仕 様 項 目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50/60Hz(W)		運転音(dB) (強/弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強/弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
					点火時	燃焼時(強/弱)				
FH-WZ3617BY	3.60~0.59	10畳(16.5m)まで	466×458×338	12.3	650/650	22/22~10/11	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3
FH-WZ4617BY	4.62~0.72	12畳(20.0m)まで	466×520×338	13.2	650/650	23/23~10/11	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9
FH-WZ5717BY	5.65~0.90	15畳(25.0m)まで	466×520×338	13.2	650/650	27/25~10/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8
FH-VX3617BY	3.60~0.59	10畳(16.5m)まで	466×458×334	12.4	650/650	22/22~9.5/11	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3
FH-VX4617BY	4.62~0.72	12畳(20.0m)まで	466×520×334	13.3	650/650	23/24~10/11	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9
FH-VX5717BY	5.65~0.90	15畳(25.0m)まで	466×520×334	13.3	650/650	27/26~10/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8
FH-VX6717BY	6.65~1.06	17畳(28.0m)まで	486×560×334	14.5	650/650	27/28~12/13	0.6	42/26	7.2	11.1~69.9
FH-VX7317BY	7.25~1.19	19畳(31.5m)まで	486×560×334	14.5	650/650	29/29~12/13	0.6	43/28	7.2	10.2~62.1
FH-SR3317Y	3.30~0.63	9畳(15.0m)まで	426×394×324	9.6	650/650	21/21~10/11	0.8	35/21	5.0	15.6~82.0
FH-ST3617BY	3.60~0.59	10畳(16.5m)まで	426×442×334	11.2	650/650	22/22~9.5/10	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3
FH-ST4617BY	4.62~0.72	12畳(20.0m)まで	426×504×334	12.0	650/650	23/24~9.5/10	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9
FH-ST5717BY	5.65~0.90	15畳(25.0m)まで	426×504×334	12.0	650/650	27/26~9.5/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8
FH-VG3317Y	3.30~0.63	9畳(15.0m)まで	426×394×324	9.3	650/650	21/21~10/11	0.8	35/21	5.0	15.6~82.0
FH-G3217Y	3.19~0.63	9畳(15.0m)まで	426×394×324	9.1	650/650	20/20~9.5/11	0.8	35/21	5.0	16.1~82.0
FH-M2517Y	2.50~0.66	7畳(11.5m)まで	390×312×307	7.9	650/650	15/15~8.5/8.5	0.9	33/21	3.6	14.8~56.3

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6717BY-VX7317BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。 ●50/60Hz共用。

■石油ストーブ

仕 様 項 目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h)(強/弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
BX-2217Y	2.24	6畳(10.0m)まで	475×452×324	7.4	3.7	17.0	2.24(0.218)
SX-2417Y	2.42~1.93	7畳(11.5m)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0~21.3	2.42~1.93(0.235~0.188)
SX-E2417Y	2.42~1.93	7畳(11.5m)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0~21.3	2.42~1.93(0.235~0.188)
SX-2817Y	2.83~2.26	8畳(13.0m)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5~18.2	2.83~2.26(0.275~0.220)
SX-E2817Y	2.83~2.26	8畳(13.0m)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5~18.2	2.83~2.26(0.275~0.220)
BX-2917WY	2.87~2.29	8畳(13.0m)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9~22.4	2.87~2.29(0.279~0.223)
SX-E2917Y	2.87~2.15	8畳(13.0m)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3~19.1	2.87~2.15(0.279~0.209)
SX-E2917WY	2.87~2.29	8畳(13.0m)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9~22.4	2.87~2.29(0.279~0.223)
SX-E3517WY	3.47~2.42	9畳(15.0m)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8~21.3	3.47~2.42(0.337~0.235)
SX-E3717Y	3.65~2.92	10畳(16.5m)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0~14.0	3.65~2.92(0.355~0.284)
SL-5117	5.14	13畳(21.5m)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6617	6.59	17畳(28.0m)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。