


もっと快適な冬の暮らしをみつけよう。 みんなあったか、コロナで暖活！


朝起きたらすぐに暖かくなる。
帰ってきたらすぐに寒さから解放される。
操作が簡単で使いやすく、ニオイが少なくて快適。
しかも、とっても経済的。
この冬はそんな暖房であったか〜い暮らしをしたい。
そんなあなたの「暖活」をコロナがお手伝いします。

*「暖活」とはコロナの暖房を通じて、冬の暮らしがより快適で豊かなものになるようお願いをこめた造語です。


石油ストーブは
日本の国民暖房。
19〜24ページ




好きな場所で使いたいなら
ポータブル石油ストーブ



こだわりのインテリアには
石油ストーブ(対流型)




だんらんや鍋料理には
石油こんろ




広い場所や業務用には
ブルーバーナ


電気暖房は
手軽で快適。
29〜33ページ



エアコンとの併用には
遠赤外線暖房機



脱衣所・トイレの暖房には
ウォールヒート



乾燥を防ぐには
ハイブリッド式加湿器

FF式石油暖房機で
強力暖房。
34〜42ページ



寒冷地の暖房なら
FF式暖房機



換気不要の暖房なら
FF式温風ヒーター



(V) バイオレット

WZシリーズ

石油ファンヒーターは速暖・快適。
3〜18ページ



(TU) アーバンブラウン



(W) エレガントホワイト



コロナのヒートバックシステム搭載バーナで、 もっと暖かく快適な冬を…。

この冬の暖活に最適なコロナならではの4つのメリット



コロナのバーナが低消費電力な理由とは？

- 1 点火までの時間が短縮し、その分消費電力が減った。
- 2 自己燃焼熱を利用して灯油をガス化する構造なので、電力をあまり使わない。

バーナの最適化をはかり、点火時間を従来の約1/2の約75秒まで短縮。同時に点火までにかかる消費電力も1/2に低減(当社比)^{※4}しました。

※4 FH-WZ3618BYにおいて当社従来機種FH-WZ3615BYとの比較。点火時消費電力650Wで点火時間を150秒から75秒に短縮。(FH-VX6718BY・VX7318BYを除く)


メリット① 速暖

最速7秒で点火^{※1}

※1 秒速タイマー使用時はセット時刻の5分前から、秒速点火使用時はセット直後から平均約80Wの電力を消費します。予熱なしの通常点火は75秒となります。

秒速タイマー(7秒点火タイマー)

タイマーを使うから消費電力が少ない。

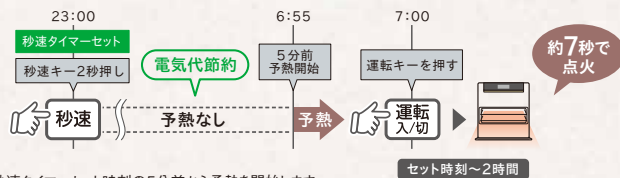

※秒速タイマーセット時刻の5分前から予熱を開始します。
予熱はタイマーセット時刻より2時間持続し、平均約80Wの電力を消費します。
※点火すると設定は解除されます。

▼▼ 予定に合わせて便利でお得! ▼▼



就寝前にセット、起床後、
すぐに点火!



外出前にセット、帰宅後、
すぐに点火!

秒速点火(7秒点火)

いつでもすぐに点火したい時に便利。



※秒速点火をONにしてから、約75秒の予熱時間が必要です。予熱のために平均約80Wの電力を消費します。

▼▼ いつでもすぐに快適・便利! ▼▼



給油後、すぐに点火!



入浴後、すぐに点火!

通常点火(75秒点火)



注)室温が約10℃より低い場合は、
予熱時間が10~40秒程度長くなります。

メリット② お得

電気代が安い

コロナ独自のヒートバックシステム搭載バーナだから

熱回収機構のない
ファンヒーターが
白熱電球だとしたら



1シーズン 約3,330円^{※2}

コロナファンヒーターは
LED電球
・白熱電球と同等の明るさとした場合。



1シーズン 約820円~1,390円^{※3}

※2 消費電力(60W)で運転した場合。 ※3 消費電力(11W~22W)で運転した場合。

●試験条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)
電気料金目安単価27円/kWh(税込)

石油ファンヒーターって
意外に電気代がかかるのね…

でも、今年は
電気代が安い!



メリット④ 便利

よごれま栓タンク

手が汚れません^{※7}

フタが離れないから床も汚れにくい。

※7 灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

①つまみを引いて開ける



②フタを押してパチンと閉める



よごれま栓がこんな悩みを解決!

キャップに触ると
手にニオイがつく



キャップの
置き場に困る



キャリングとって
(WZ-VXシリーズ
のみの機能です。)



片手で運べる!
ひっかかりません!

持ち上げて確認



ロックはカラーサインで確実に確認できます。



○写真は「そのままキャリーよごれま栓」タンクです。

コロナなら

コロナは、音・色・指先の
感触で、ロックを確認で
きます。

※ロックされた時のパチンという
金属音です。



自分好みの暖かさを選ぶ。

好みの火力 好みの温度



生活シーンに合わせて、好みの火力に固定する。〔火力セレクト〕

「火力をしばって節約したい」また、「室温とは関係なく、好みの火力で運転したい」というお客様のご要望に合わせて、火力セレクト機能を搭載しました。生活シーンに合わせて、お好みの火力に固定して運転できます。

- 節約したい
- あったかさ+節約
- あったかくしたい



弱を選択

中を選択

強を選択

- 弱: お部屋が暖まった時、灯油を節約したい時、エアコンとの併用で使いたい時
- 中: お部屋でくつろぐ時、灯油を節約したい時
- 強: 冷え込む朝や夜、帰宅時などお部屋をすぐに暖めたい時、広いお部屋を均一に暖めたい時

灯油の節約に最適。
※1 1回の給油で **約126時間** (約11日分) 運転

室温が変化しても同じ火力をキープ。
※1 1回の給油で **約32.8時間** 運転

強火力で一気に暖かく。
※1 1回の給油で **約20.6時間** 運転

※1 3.6kWタイプ 1日11時間、弱燃焼で運転した場合。

好みの温度 NEW ワンタッチで快適省エネ運転。〔新ecoモード〕

設定温度が21℃以上の場合、ecoキーを押すだけで20℃※2に切り換わり、ecoモードで運転します。お部屋が寒い時は自動で風量を上げて足もとから暖め、お部屋が暖まったら快適で経済的な室温をキープします。

eco
ワンタッチで設定温度を20℃に自動切り換え。
※設定温度が21℃以上の場合。

60%に抑制
部屋が暖まったら火力を下げ経済的に室温キープ。
NEW 寒い時は風量を上げ足もとから部屋を暖める。
足もとあったか

灯油の使用量を抑えるからさらに経済的。
1シーズン **約5,500円** お得
1シーズン **約5,900円** お得
※試算条件: 1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人日本ガス石油機器工業会自主基準より) 灯油価格85円/L (2018年1月9日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) にて試算。
※使用環境・使用条件により異なります。

※2 すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままだ設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。

消火時のイヤなニオイを低減。



中火力にして消火。

〔クリーン消火〕

強火力燃焼時、中火力域まで火力を下げてから消火することで、臭気低減に効果を発揮します。



ニオイの元を残さない。

〔ニオイカットメカ〕

消火時のニオイの原因となっていたノズル先端の灯油を電子制御電磁ポンプで根こそぎ吸引します。ニオイの元となる灯油を残さないため、ニオイが大幅に低減します。



分かりやすく使いやすい親切設計。



3色の光と音で運転状態をお知らせ。〔トリプルサイン〕

トリプルサイン

自動消火に近づいた時
緑・点滅

通常運転時
緑・点灯

給油が近づいた時
赤・点滅

状況	光	音
自動消火15分前	緑・遅い点滅	♪ピーピーピー
自動消火10分前	緑・早い点滅	♪ピーピーピー
自動消火3分前	緑・早い点滅	♪ピーピーピー
消火	消灯	♪ピーピーピー

エコ運転中の表示
自動消火に近づいた時
青・点滅

eco運転時
青・点灯

給油が近づいた時
赤・点滅

状況	光	音
灯油切れで自動消火の約20～40分前	赤・遅い点滅	♪メロディー※
灯油切れで自動消火	赤・早い点滅	♪メロディー※

※エリーゼのために

点火待ち時間お知らせ 時間経過と共に3色の光が1つずつ消灯し、点火までがひとめで分かります。

運転入/切
運転キーON

点火までをランプでカウントダウン
3つ点滅
2つ点滅
1つ点滅
トリプルサインの3色の点滅と消灯によるカウントダウンで点火までをお知らせ。

点火
運転開始!

点火した!

※通常時の運転開始を例に説明しています。秒速点火・秒速タイマー設定時は点滅しません。再点火時などバーナー部が暖まっている場合、2つまたは1つ点滅から始まる場合があります。

ホーローグリルで お手入れラクラク。

〔ホーローグリル〕 (WZシリーズを除く)



低騒音設計で弱燃焼時21dB。

弱燃焼時21dB、強燃焼時36dB／FH-WZ3618BY

〔低騒音設計〕

 暖房のめやす		WZ Series コロナ史上No.1フラグシップモデル  リモコン 12ページ	VX Series 高性能ハイグレードモデル  ※VX67・73タイプはデザインが異なります。 14-15ページ	SR Type 機能性+αの高機能モデル  リモコン 16ページ	ST Series ハイスタンダードモデル  18ページ	mini Series コンパクトモデル  18ページ
木造7畳まで (コンクリート9畳まで)				FH-SR3318Y		FH-M2518Y
木造9畳まで (コンクリート12畳まで)						
木造10畳まで (コンクリート13畳まで)		FH-WZ3618BY	FH-VX3618BY		FH-ST3618BY	
木造12畳まで (コンクリート17畳まで)		FH-WZ4618BY	FH-VX4618BY		FH-ST4618BY	
木造15畳まで (コンクリート20畳まで)		FH-WZ5718BY	FH-VX5718BY		FH-ST5718BY	
木造17畳まで (コンクリート24畳まで)			FH-VX6718BY			
木造19畳まで (コンクリート26畳まで)			FH-VX7318BY			
便利・快適機能	秒速タイマー (7秒点火タイマー)	●	●	●	●	
	秒速点火 (7秒点火)	●	●	●	●	●
	通常点火75秒	●	● (VX67・73タイプは除く)	●	●	●
	快適・足元暖房	● トリプルフロー&ルーバースイング	● ダブルフロー			
	リモコン	●		●		
	10年バックアップタイマー	●				
	ダブル表示／ダブルタイマー	●	●			
	光る延長お知らせリング	●	●	●	●	
	見やすい液晶	● 大型白文字バックライト液晶	● 大型オレンジ液晶	● 大型オレンジ液晶	● 大型オレンジ液晶	● オレンジ液晶
	お知らせ	● トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	● トリプルサイン3色 (点火待ち時間お知らせ)	● お知らせサイン2色	● お知らせサイン2色	● お知らせサイン2色
音量2段階切換機能			●			
エコ機能	省エネセンサー	●				
	エコガイド	●	●			
	火力セレクト	●	●	●	●	
	新ECOモード NEW	●	●	●	●	
	低消費電力仕様	●	●	●	●	●
	待機時消費電力1W以下	●	●	●	●	●
ニオイ低減機能	光触媒除菌・脱臭フィルター	●				
	においとり触媒	●	●			
	ルーバー／シャッター	● びたっと消臭 気流ルーバー	● 消臭シャッター			
	クリーン消火 (新消臭制御)	●	●	●	●	●
給油機能	ニオイカットメカ	●	●	●	●	●
	見やすく大きな油量計窓	●	●	●	●	
	給油お知らせメロディー	●	●	●	●	
	よごれま栓	● キャリングとって付	● キャリングとって付	●	●	●
	タンク容量	7.2L	7.2L	5L	7.2L	3.6L
給油時自動消火		●	●	●	●	●



火力に応じて快適スイング！ ルーバースイングで快適温風！トリプルエコでおトクに暖房。



灯油の使用量が
ひと目で分かる。

「エコガイド」

1日使用 2.1 L

「1日の灯油の使用量」が見える！

- 1日使用 2.2 L

「昨日の灯油使用量」が見える！

100日使用 208 L

「積算使用量」が見える！

※表示する灯油使用量はめやすです。使用状況によって
実際の灯油使用量と異なる場合があります。

ルーバースイングで、心地良い温風を届けます。

トリプル **3** エコで節約するから、灯油代+電気代がおトク！

ルーバースイング
火力に応じて
快適スイング！

上下2枚のルーバーがそれぞれ
火力に応じて動き、温度ムラの
少ない温風を届けます。

リモコンから設定ができます。

弱運転時

ルーバーを水平から下向きまで
大きく動かすことで温度ムラの
少ない運転を行います。

強運転時

ルーバーが下向きになる角度を
調整し、より広範囲を暖めます。※1

足もと温度上昇
※2 スピード
アップ！
40%

快適♪

足もとと肩口の温度差 約1/2 (※3 強運転時)

■FH-WZ3618BYにおいて
ルーバースイング有無の温度比較

【運転開始10分後】
足もと／肩口の温度差 4℃

【運転開始10分後】
足もと／肩口の温度差 2℃

足もと温度20℃
まで 9.5分

足もと温度20℃
まで 5.5分

ルーバースイングなし

ルーバースイングあり

1 エコ
お部屋全体を
ムラなく快適温風！
「ぴたっと消臭 気流ルーバー」

トリプルフロー採用
ダブルの温風&気流
ルーバーで室温を均★
な状態に近づけます。

①低温風
②温風
③最適角度

●真横から見た強火力での温風吹き出し状態の比較。
FH-VX3618BY:ダブルフロー FH-WZ3618BY:トリプルフロー

2 エコ
人の動きを検知し
火力を調整・消火。
「省エネセンサー」

①通常運転
センサーで人の存在を検知し、
設定暖房出力で運転。

②不在時ひかえめ運転
約10分間、人がいなくなったら
自動で最小火力運転。

③オートオフ
さらに、約50分間人がいないと
自動で消火。

※自動消火後は
再点火しません。

3 エコ
ワンタッチで
ラクラク省エネ運転。
NEW 「新ecoモード」

ecoキー
ONで eco 20℃

1シーズン 約5,900円お得！

※詳しくは5ページをご覧ください。

●すでに設定温度が20℃以下の場合は、そのままの設定温度で運転します。また、温度を下げることで削減される灯油の消費量は外気温・室温等により変動します。

灯油代+電気代が
トリプルエコで

1シーズン

約10,100円
お得に！



おトク！

1シーズン

灯油代+電気代
【36タイプ】
約10,100円節約

【46タイプ】
約13,100円節約

【57タイプ】
約16,200円節約

●試験条件: FH-WZ3618BYにおいて、ルーバースイング有無の比較。当社住環境試験室にて初期温度7℃から点火後の室温推移の比較。器具正面から1.5m離れた位置(高さ30cm、80cm、130cm)の温度を測定。
※1 床面温度の過熱を抑えたルーバー角度で制御。 ※2 FH-WZ3618BYのルーバースイング機能の有無による温度比較。
※3 強運転時における当社可動式ルーバーFH-WZ3618BYのシング機能の有無による運転開始10分後の温度差比較。
※4 FH-WZ3618BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
試算条件: 1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より)

※5 当社住環境試験室(10畳)における3時間運転後の灯油使用量と消費電力値より算出。[省エネセンサー]午前1回・午後2回(30分/日)、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となった場合。
[気流ルーバー] お部屋上部にたまるムダな熱の低減による灯油の節約。[新ecoモード] による節約できる金額の合算。●1シーズンの燃焼時間1,900時間、燃焼回数700回を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) ●灯油価格85円/L(2018年1月9日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表) ●電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。使用環境、使用条件により異なります。
★当社固定式ルーバーのファンヒーターと可動式ルーバーFH-WZ3618BYとの比較試験。当社住環境試験室にて初期温度7℃からスタートし、設定温度22℃とした比較試験。27点の平均温度(高さ48cm、96cm、168cm)の比較にて確認。

新エコモードも搭載。

W消臭、足元温風で快適。



W消臭でニオイ低減。 [消臭シャッター] + [においとり触媒]

消臭シャッター搭載。

シャッターが閉じてニオイを閉じ込める

点火時のニオイ(総炭化水素)を約25%低減 (FH-ST3618BYとの比較)

点火時 点火直前までシャッターを閉じる
+
最適量の気化ガスで着火

25%減

点火時臭気残存率比較

FH-ST3618BY FH-VX3618BY

※吹き出し口からの総炭化水素量(THC)の比較

クリーン消火(新消臭制御)&ニオイカットメカ

クリーン消火 ニオイカットメカ

強火力燃焼時、一度、中火力にしてから消火すること
でニオイを抑えます。

ノズル先端に残った灯油も根こそぎ吸引。ニオイの元となる灯油を残しません。

においとり触媒

ほとんどニオイのない温風

においとり触媒


わずかに残った未燃焼ガス

わずかに残った未燃焼ガス

さらに 消火後 熱くないから やけどの心配も少ない!

ほこりが入らないから お手入れもラク!

足元温風。 [ダブルフロー]

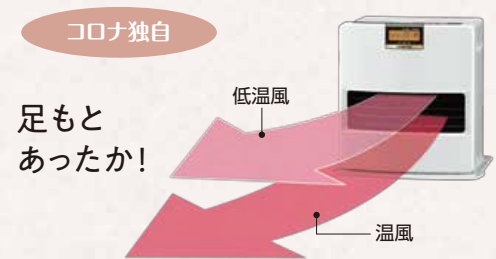

新ecoモードで節約。 [NEW 新ecoモード]

設定温度が21℃以上の場合、ecoキーを押すだけで20℃※1に切り換わり、新ecoモードで運転します。部屋が寒い時は自動で風量を上げ足もとから暖めます。部屋が暖まったら快適で経済的な室温をキープします。

ecoキーONで 1シーズン 約5,900円お得!

※1 FH-VX3618BYにおいて新ecoモード設定の有無にて比較。当社住環境試験室(10畳)にて室内初期温度7℃スタートとし、設定温度22℃とした場合の3時間後の灯油使用量の比較。
●試算条件:1シーズンの燃焼時間1,900時間を想定。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会自主基準より) 灯油価格 85円/L(2018年1月9日 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)

快適性能充実の高性能ファンヒーター。
「暖房のコロナ」のハイスペックファンヒーター。

FH-VX3618BY

(W) 4906128 235132
(T) 4906128 235033

希望小売価格 46,800円+消費税

7秒点火タイマー
秒速タイマー7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品eco ecoキーで
10畳→6畳に切換

- 外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm
- 質量: 12.4kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 運転音: 弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
- 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建) 10畳まで (16.5㎡)

コンクリート(集合) 13畳まで (21.5㎡)

暖房出力
3.60~0.59kW

(W) パールホワイト



(T) エレガントブラウン

FH-VX4618BY

(W) 4906128 235330
(T) 4906128 235231

希望小売価格 54,800円+消費税

7秒点火タイマー
秒速タイマー7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品eco ecoキーで
12畳→7畳に切換

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
- 質量: 13.3kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 運転音: 弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
- 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時24W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建) 12畳まで (20.0㎡)

コンクリート(集合) 17畳まで (28.0㎡)

暖房出力
4.62~0.72kW

(W) パールホワイト



(T) エレガントブラウン

FH-VX5718BY

(W) 4906128 235538
(T) 4906128 235439

希望小売価格 62,800円+消費税

7秒点火タイマー
秒速タイマー7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品eco ecoキーで
15畳→9畳に切換

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
- 質量: 13.3kg ●待機時消費電力: 0.8W
- 運転音: 弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
- 低消費電力: 弱燃焼時11W(強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

木造(戸建) 15畳まで (25.0㎡)

コンクリート(集合) 20畳まで (33.0㎡)

暖房出力
5.65~0.90kW

(W) パールホワイト



(T) エレガントブラウン

VX Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマーダブル表示/
ダブルタイマー光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

トリプルサイン
(3色)音量2段階
切替機能

省エネセンサー

エコガイド

火カセレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下光触媒除菌・脱臭
フィルター

においとり触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

見やすく大きな
油量計窓給油お知らせ
メロディーそのままキャリー
よごれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

●運転モード保持機能

●静音設計

●チャイルドロック

●高地切替モード

●ホーローグリル

●対震自動消火装置

●不完全燃焼防止装置

大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。 操作しやすく、表示も見やすい。

ST Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマーダブル表示/
ダブルタイマー光る延長お知らせ
リング

大型オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)音量2段階
切替機能

便利・快適機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

エコ機能

光触媒除菌・脱臭
フィルター

においと触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

ニオイ低減機能

見やすく大きな
油量計窓給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

7.2Lタンク

給油時自動消火

給油機能

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

誰でも簡単に使えるユニバーサルデザイン。
「暖房のコロナ」のハイスタンダードファンヒーター。

FH-ST3618BY

(W)4906128 234739

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅442×奥行334mm
- 質量：11.2kg ● 待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時36dB
- 低消費電力：弱燃焼時10W(強燃焼時22W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

7秒点火タイマー
秒速タイマー7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

木造 (戸建)	10	(16.5㎡) 量まで
コンクリート (集合)	13	(21.5㎡) 量まで
暖房出力 3.60~0.59kW		
ecoキーで 10量→6量に切換		



(W) パールホワイト

FH-ST4618BY

(W)4906128 234838

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量：12.0kg ● 待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時23dB・強燃焼時38dB
- 低消費電力：弱燃焼時10W(強燃焼時24W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

FH-ST5718BY

(W)4906128 234937

オープン価格※

- 外形寸法：高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量：12.0kg ● 待機時消費電力：0.8W
- 運転音：弱燃焼時24dB・強燃焼時40dB
- 低消費電力：弱燃焼時11W(強燃焼時27W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。



FH-M2518Y

(R)4906128 233633
(W)4906128 233732

オープン価格※

- 外形寸法：高さ390×幅312×奥行307mm
- 質量：7.9kg ● 待機時消費電力：0.9W
- 運転音：弱燃焼時21dB・強燃焼時33dB
- 低消費電力：弱燃焼時8.5W(強燃焼時15W)

○秒速点火ONの状態では、平均約80Wの電力を消費します。

7秒点火
秒速点火

3年保証

PSC
対応品

木造 (戸建)	7	(11.5㎡) 量まで
コンクリート (集合)	9	(15.0㎡) 量まで
暖房出力 2.50~0.66kW		



(R) ローズメタリック



(W) シェルホワイト

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

mini Series

秒速タイマー
(7秒点火タイマー)秒速点火
(7秒点火)

通常点火75秒

ダブルフロー

リモコン

10年バックアップ
タイマーダブル表示/
ダブルタイマー光る延長お知らせ
リング

オレンジ液晶

お知らせサイン
(2色)音量2段階
切替機能

便利・快適機能

省エネセンサー

エコガイド

火力セレクト

新ecoモード

低消費電力仕様

待機時消費電力
1W以下

エコ機能

光触媒除菌・脱臭
フィルター

においと触媒

消臭シャッター

クリーン消火
(新消臭制御)

ニオイカットメカ

ニオイ低減機能

見やすく大きな
油量計窓給油お知らせ
メロディー

よごれま栓

3.6Lタンク

給油時自動消火

給油機能

- 運転モード保持機能
- 静音設計
- チャイルドロック
- 高地切換モード
- ホーローグリル
- 対震自動消火装置
- 不完全燃焼防止装置

SX-E2918Y

(HD) 4906128 237631

希望小売価格 28,800円+消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：8.4kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

遠赤ヒーター

よこれま栓 4L

火力調節幅25%

対震自動消火装置

PSC対応品

防災推奨



(HD) ダークグレー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

SX-E3518WY

(HD) 4906128 237730

希望小売価格 30,800円+消費税

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm

●質量：9.8kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

遠赤ヒーター

よこれま栓 5L

火力調節幅30%

対震自動消火装置

PSC対応品

防災推奨



(HD) ダークグレー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量5L

SX-2818Y

(S) 4906128 237136

オープン価格*

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：7.7kg

【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま栓 4L

対震自動消火装置

PSC対応品

防災推奨



(S) シルバー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

SX-2418Y

(S) 4906128 237037

オープン価格*

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：7.6kg

【乾電池別売】単一形／2個使用

よこれま栓 4L

対震自動消火装置

PSC対応品

防災推奨



(S) シルバー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

SX-E2918WY

(W) 4906128 237938
(M) 4906128 237839

希望小売価格 22,800円+消費税

●外形寸法：高さ467×幅618×奥行324mm

●質量：9.3kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま栓 5L

対震自動消火装置

PSC対応品

防災推奨



(M) 木目

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量5L

SX-E3718Y

(HD) 4906128 237532

希望小売価格 32,800円+消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：8.4kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま栓 4L

対震自動消火装置

PSC対応品

防災推奨



(HD) ダークグレー

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

石油ストーブ(対流型)

インテリアにこだわるお部屋に。

広いスペースをまるごと暖房。遠赤外線炎筒とホワイトフレームが身体をしんから温めます。



遠赤外線

カラー点火つまみ

対震自動消火装置

PSC対応品

防災推奨

GOOD DESIGN AWARD 2011

LONG LIFE DESIGN AWARD

木造(戸建)

21.5㎡

13 畳まで

コンクリート(集合)

29.5㎡

18 畳まで

SL-5118

(W) 4906128 238133

〈タンク一体式〉

暖房出力 5.14kW

希望小売価格 27,800円+消費税

●外形寸法：高さ553×幅460×奥行460mm

●質量：9.9kg

【乾電池別売】単一形／2個使用



遠赤外線

カラー点火つまみ

対震自動消火装置

PSC対応品

防災推奨

GOOD DESIGN AWARD 2011

LONG LIFE DESIGN AWARD

木造(戸建)

28.0㎡

17 畳まで

コンクリート(集合)

38.0㎡

23 畳まで

SL-6618

(W) 4906128 238034

〈タンク一体式〉

暖房出力 6.59kW

希望小売価格 28,800円+消費税

●外形寸法：高さ598×幅460×奥行460mm

●質量：11.2kg

【乾電池別売】単一形／2個使用



SX-E2818Y

(W) 4906128 237433

希望小売価格 21,800円+消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：7.8kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま栓 4L

対震自動消火装置

PSC対応品

防災推奨



(W) エレガンスホワイト

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

SX-E2418Y

(W) 4906128 237334

希望小売価格 19,800円+消費税

●外形寸法：高さ510×幅452×奥行324mm

●質量：7.7kg

【乾電池別売】単二形／4個使用
(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

よこれま栓 4L

対震自動消火装置

PSC対応品

防災推奨



(W) エレガンスホワイト

機能一覧

においとり

クリーン燃焼

ニオイカット消火

給油サイン

黒色メッシュガード

燃焼リング付バーナ

電子点火

カラー点火／消火ボタン

ポジションマーク

給油時自動消火

タンク容量4L

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

だんらんや鍋料理に。

煮炊きができて停電時や災害時にも便利なKTタイプ。

対震自動消火装置付きで安心感が違います。



カラー点火つまみ

対震自動消火装置

防災推奨

KT-1618

(M) 4906128 246138

〈タンク一体式〉

出力 1.59kW

希望小売価格 19,800円+消費税

【乾電池別売】単一形／2個使用



■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード

G-1

0183941

4906128 394105

2,100円+消費税



■仕様

型 式	KT-1618(M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃 料 消 費 量	0.155L/h
タン ク 容 量	4.9L
燃 焼 継 続 時 間	約32時間

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

21

22

パワフル＆ワイド(Fタイプ)

輻射熱+温風のダブル暖房。

低消費電力

低消費電力で節電にも貢献。

ブルーメタリック

外装仕上げは洗練されたイメージのブルーメタリック塗装。

リニアインバーター

着火と同時にフルパワー燃焼を実現。
リニアインバーターシステム。

満タンブザー※

給油時に満タンになるとブザーでお知らせ。
※電源プラグがコンセントに差し込まれていないと満タンブザーは働きます。

ニオイ減少

ダブルUターン方式で、いやなニオイを減少。

■その他の機能

(「温風量自動コントロール」を除き、各機種とも共通です。)

- インバーター ●炎監視 ●設定室温デジタル表示 ●デジタル残時間入タイマー ●換気サイン ●給油ランプ
- 温風量自動コントロール(Fタイプ) ●対震自動消火装置

天板が熱くなりません。

- 全周温風
- 満タンブザー
- 低消費電力
- 1500mまで高地対応可
- 対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

木造(戸建)	31畳まで (51.0㎡)
コンクリート(集合)	43畳まで (71.0㎡)

GH-C12F

〈タンクー体式〉(A) 4906128 163633

暖房出力 | 12.3~4.63kW

希望小売価格 98,800円+消費税

- 外形寸法: 高さ674×幅470×奥行622mm
- 質量: 19.7kg ●不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付 ●待機時消費電力: 0.6W
- 弱燃焼時20Wの低消費電力(強燃焼時31W)

天板が熱くなります。

- 自然対流
- 満タンブザー
- 低消費電力
- 1500mまで高地対応可
- 対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

木造(戸建)	31畳まで (51.0㎡)
コンクリート(集合)	43畳まで (71.0㎡)

GH-C12N

〈タンクー体式〉(A) 4906128 163732

暖房出力 | 12.3~4.63kW

希望小売価格 94,800円+消費税

- 外形寸法: 高さ699×幅470×奥行622mm
- 質量: 18.5kg ●不完全燃焼防止装置付
- 待機時消費電力: 0.6W
- 弱燃焼時7.5Wの低消費電力(強燃焼時13W)

天板が熱くなりません。

- 全周温風
- 満タンブザー
- 低消費電力
- 1500mまで高地対応可
- 対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

木造(戸建)	48畳まで (79.0㎡)
コンクリート(集合)	66畳まで (109.0㎡)

GH-C19F

〈タンクー体式〉(A) 4906128 163831

GH-C19FS

〈タンクー体式〉〈別置タンク接続可能〉※

(A) 4906128 164036
※オイルレバー〈OL-1(A)〉11,000円+消費税(別売)が必要です。

暖房出力 | 18.73~6.07kW

希望小売価格 108,800円+消費税

- 外形寸法: 高さ722×幅470×奥行622mm
- 質量: 20.0kg ●不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付 ●待機時消費電力: 0.6W
- 弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)

天板が熱くなります。

- 自然対流
- 満タンブザー
- 低消費電力
- 1500mまで高地対応可
- 対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

木造(戸建)	48畳まで (79.0㎡)
コンクリート(集合)	66畳まで (109.0㎡)

GH-C19N

〈タンクー体式〉(A) 4906128 163930

GH-C19NS

〈タンクー体式〉〈別置タンク接続可能〉※

(A) 4906128 164135
※オイルレバー〈OL-1(A)〉11,000円+消費税(別売)が必要です。

暖房出力 | 18.73~6.07kW

希望小売価格 102,800円+消費税

- 外形寸法: 高さ747×幅470×奥行622mm
- 質量: 19.0kg ●不完全燃焼防止装置付
- 待機時消費電力: 0.6W
- 弱燃焼時9Wの低消費電力(強燃焼時17W)

天板が熱くなりません。

- 全周温風
- 満タンブザー
- 低消費電力
- 1500mまで高地対応可
- 対震自動消火装置付



(A) ブルーメタリック

いたすら防止カギ付タイプ

学校・病院・官庁など公共施設に適したセキュリティタイプです。管理者以外が運転できない様にすることができます。

木造(戸建)	48畳まで (79.0㎡)
コンクリート(集合)	66畳まで (109.0㎡)

GH-C19FK

〈タンクー体式〉(A) 4906128 164234

暖房出力 | 18.73~6.07kW

希望小売価格 112,000円+消費税

- 外形寸法: 高さ722×幅470×奥行622mm
- 質量: 20.0kg ●不完全燃焼防止装置付
- 温風ファン付 ●メインロック機能付
- 待機時消費電力: 0.6W
- 弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)

■ブルーバーナオプション

オイルレバー OL-1(A) 11,000円+消費税 0881828 4906128 182887	
別置タンクから接続ができます。 オイルレバー取り付け時は別置タンク接続タイプとして、次の機種をご指定ください。 (適用機種) GH-C19FS-C19NS	
置台キャスター GH-10C(A) 5,400円+消費税 0880742 4906128 074281	
移動をしやすくなる置台です。 (適用機種) GH-C19F-C19N-C19FK C12F-C12N	



■不完全燃焼防止装置

気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1~2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。

8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。
メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などでのご使用は避けてください。
サビや変色を進行させ、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

石油ファンヒーター用別売品

■別売スペアカートリッジタンク

容量 3.6L FH-M25タイプ用	容量 5.0L FH-SR33、ST33タイプ用	容量 7.2L FH-ST36・46・57タイプ用	容量 7.2L FH-WZ36・46・57、 FH-VX36・46・57・67・73用
FH-T36 カラーサイン付 3,500円+消費税 0282745 4906128 274582	FH-T50 カラーサイン付 4,300円+消費税 0282746 4906128 274681	FH-T72 カラーサイン付 5,000円+消費税 0282747 4906128 274780	FH-T72C カラーサイン付 キャリングとつて付(そのままキャリー) 6,000円+消費税 0282748 4906128 274889

石油ストーブ用別売部品

■別売スペアカートリッジタンク

容量 4.0L	SX-E2418Y・E2417Y・2418Y・ 2417Y・E2818Y・E2817Y・ 2818Y・2817Y・E3718Y・E3717Y・ E2918Y・E2917Y用	容量 5.0L	SX-E3518WY・E3517WY・ E2918WY・E2917WY用
SX-T2A カラーサイン付 3,700円+消費税 0182440 4906128 244080		FH-T1A カラーサイン付 4,300円+消費税 0282441 4906128 244189	

■石油ストーブ用／床暖カセット(UPK-10システム)

今あるストーブで床暖房ができる!

現在ご使用のストーブにカセットを乗せるだけで、簡単に床暖房が実現。工事費ゼロ、しかも、床暖房用の燃料費は一切かかりません。

注) SX-E35タイプには使用できません。

- 床暖房カセットは、しまう時は二つ折りできる省スペース設計。
- 床暖ソフトパネルは四つ折りにできるので収納が楽。
- 床暖ソフトパネルは水抜き不要で、すぐにしまえる。
- 接続は簡単、ワンタッチ方式。
- 自動運転にセットするだけで、自動的に床暖房がスタート。



床暖カセット (バックチューブ2.5m付) UPK-10 4906128 149804 33,000円+消費税 温調シャッター内蔵・ツインカブラー同梱	折りたたみソフトパネル(2畳用) UP-22F® 4906128 121435 36,500円+消費税 標準システム／床暖適応量数2畳 [UPK-10(バックチューブ2.5m付) UP-22F®] 標準システム希望小売価格 69,500円+消費税 (但し、循環液・設置費は除く)	折りたたみソフトパネル(3畳用) UP-32F® 4906128 121534 53,800円+消費税 標準システム／床暖適応量数3畳 [UPK-10(バックチューブ2.5m付) UP-32F®] 標準システム希望小売価格 86,800円+消費税 (但し、循環液・設置費は除く)
---	---	---

在庫僅少品 | 石油ファンヒーター



WZ Series

リモコン搭載のハイスペック・プレミアムファンヒーター。徹底した消臭性能で快適暖房を実現。

7秒点火タイマー

- びたっと消臭
気流ルーバー
- 光触媒除菌・
脱臭フィルター
- においとり触媒
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- ルーバースイング
- トリプルフロー
- 省エネセンサー
- エコガイド
- 火力セレクト
- ECOモード
- リモコン

7秒点火

- 10年バックアップ
タイマー
- 大型白文字
バックライト液晶
- ダブル表示(時間・温度)
- ダブルタイマー
- トリプルサイン(3色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリー
よこれま桎 7.2L
- 光る延長お知らせリング
- 通常点火75秒



(V) バイオレット



リモコン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 量まで	13 (21.5m) 量まで

FH-WZ3617BY
(V)4906128 199137 (W)4906128 198932
(TU)4906128 199038

希望小売価格 **53,800円+消費税**

暖房出力 **3.60~0.59kW**

- 外形寸法: 高さ466×幅458×奥行338mm
- 質量: 12.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで
10量→6量に切換



(W) エレガントホワイト



(V) バイオレット



リモコン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 量まで	17 (28.0m) 量まで

FH-WZ4617BY
(W)4906128 199236 (V)4906128 199335

希望小売価格 **62,800円+消費税**

暖房出力 **4.62~0.72kW**

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量: 13.2kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時23W)

eco ecoキーで
12量→7量に切換

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 量まで	20 (33.0m) 量まで

FH-WZ5717BY
(W)4906128 199434 (V)4906128 199533

希望小売価格 **70,800円+消費税**

暖房出力 **5.65~0.90kW**

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行338mm
- 質量: 13.2kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

eco ecoキーで
15量→9量に切換

VX Series

「消臭シャッター」搭載でニオイ低減。スタイリッシュデザインで機能充実。

7秒点火タイマー

- 消臭シャッター
- においとり触媒
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- ダブルフロー
- エコガイド
- 火力セレクト
- ECOモード
- 大型オレンジ液晶

7秒点火

- ダブル表示(時間・温度)
- ダブルタイマー
- トリプルサイン(3色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリー
よこれま桎 7.2L
- 光る延長お知らせリング
- 通常点火75秒



(W) パールホワイト



(T) エレガントブラウン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 量まで	13 (21.5m) 量まで

FH-VX3617BY
(W)4906128 186038 (T)4906128 185932

希望小売価格 **46,800円+消費税**

暖房出力 **3.60~0.59kW**

- 外形寸法: 高さ466×幅458×奥行334mm
- 質量: 12.4kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで
10量→6量に切換



(W) パールホワイト



(T) エレガントブラウン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 量まで	17 (28.0m) 量まで

FH-VX4617BY
(W)4906128 186236 (T)4906128 186137

希望小売価格 **54,800円+消費税**

暖房出力 **4.62~0.72kW**

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
- 質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時24W)

eco ecoキーで
12量→7量に切換

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 量まで	20 (33.0m) 量まで

FH-VX5717BY
(W)4906128 186434 (T)4906128 186335

希望小売価格 **62,800円+消費税**

暖房出力 **5.65~0.90kW**

- 外形寸法: 高さ466×幅520×奥行334mm
- 質量: 13.3kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

eco ecoキーで
15量→9量に切換

●石油ファンヒーターは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは57ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

VX Series

広いリビングや二間続きのお部屋に最適。パワフルに暖房する大能力タイプ。

7秒点火タイマー

- 消臭シャッター
- においとり触媒
- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- ダブルフロー
- エコガイド
- 火力セレクト
- ECOモード
- 大型オレンジ液晶

7秒点火

- ダブル表示(時間・温度)
- ダブルタイマー
- トリプルサイン(3色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリー
よこれま桎 7.2L
- 光る延長お知らせリング



(W) パールホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 (28.0m) 量まで	24 (39.5m) 量まで

FH-VX6717BY
(W)4906128 186533

希望小売価格 **69,800円+消費税**

暖房出力 **6.65~1.06kW**

- 外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm
- 質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時28W)

eco ecoキーで
17量→11量に切換

木造(戸建)	コンクリート(集合)
19 (31.5m) 量まで	26 (43.0m) 量まで

FH-VX7317BY
(W)4906128 186632

希望小売価格 **83,800円+消費税**

暖房出力 **7.25~1.19kW**

- 外形寸法: 高さ486×幅560×奥行334mm
- 質量: 14.5kg ■待機時消費電力: 0.6W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時13Wの低消費電力(強燃焼時29W)

eco ecoキーで
19量→12量に切換

SR Type

リモコン付きで大きな操作パネルのファンヒーター。

7秒点火タイマー

- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- 火力セレクト
- ECOモード
- 大型オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)

7秒点火

- 給油お知らせメロディー
- よこれま桎 5L
- 光る延長お知らせリング
- リモコン
- 音量2段階切換機能
- 通常点火75秒



(N) シャンパンゴールド



(W) パールホワイト



リモコン

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0m) 量まで	12 (20.0m) 量まで

FH-SR3317Y
(N)4906128 184935 (W)4906128 184836

希望小売価格 **オープン価格***

暖房出力 **3.30~0.63kW**

- 外形寸法: 高さ426×幅394×奥行324mm
- 質量: 9.6kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時21W)

eco ecoキーで
9量→5量に切換

ST Series

表示が見やすく、操作もしやすい大型操作パネルを搭載しました。

7秒点火タイマー

- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- 火力セレクト
- ECOモード
- 大型オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- よこれま桎 7.2L
- 光る延長お知らせリング
- 通常点火75秒

7秒点火

- ダブル表示(時間・温度)
- ダブルタイマー
- トリプルサイン(3色)
- 見やすく大きな油量計窓
- 給油お知らせメロディー
- そのままキャリー
よこれま桎 7.2L
- 光る延長お知らせリング
- 通常点火75秒



(W) パールホワイト

※写真はFH-ST4617BYです。

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5m) 量まで	13 (21.5m) 量まで

FH-ST3617BY
(W)4906128 185635

希望小売価格 **オープン価格***

暖房出力 **3.60~0.59kW**

- 外形寸法: 高さ426×幅442×奥行334mm
- 質量: 11.2kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時22W)

eco ecoキーで
10量→6量に切換

木造(戸建)	コンクリート(集合)
12 (20.0m) 量まで	17 (28.0m) 量まで

FH-ST4617BY
(W)4906128 185734

希望小売価格 **オープン価格***

暖房出力 **4.62~0.72kW**

- 外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量: 12.0kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時10Wの低消費電力(強燃焼時24W)

eco ecoキーで
12量→7量に切換

木造(戸建)	コンクリート(集合)
15 (25.0m) 量まで	20 (33.0m) 量まで

FH-ST5717BY
(W)4906128 185833

希望小売価格 **オープン価格***

暖房出力 **5.65~0.90kW**

- 外形寸法: 高さ426×幅504×奥行334mm
- 質量: 12.0kg ■待機時消費電力: 0.8W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時11Wの低消費電力(強燃焼時27W)

eco ecoキーで
15量→9量に切換

mini Series

業界トップクラスのコンパクト設計。小部屋の暖房におすすめ。

7秒点火

- ニオイカットメカ
- クリーン消火
- オレンジ液晶
- お知らせサイン(2色)
- よこれま桎 3.6L
- 通常点火75秒



(R) ローズメタリック



(W) シェルホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5m) 量まで	9 (15.0m) 量まで

FH-M2517Y
(R)4906128 184539 (W)4906128 184638

希望小売価格 **オープン価格***

暖房出力 **2.50~0.66kW**

- 外形寸法: 高さ390×幅312×奥行307mm
- 質量: 7.9kg
- 待機時消費電力: 0.9W
- 不完全燃焼防止装置付
- 弱燃焼時8.5Wの低消費電力(強燃焼時15W)



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

在庫僅少品 | 石油ストーブ(反射型)・石油ストーブ(対流型)・石油こんろ

石油ストーブ／反射型

遠赤
ヒーター

トリプル消臭
におい クリーン ニオイ
とり 燃焼 消火 カット

- ボジションマーク ●よこれま栓 4L ●遠赤ブレード
●カラー点火／スピード消火ボタン ●黒色メッシュガード
●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0㎡) 畳まで	10 (16.5㎡) 畳まで

SX-E2917Y

(HD)4906128 182931

希望小売価格 28,800円+消費税

暖房出力 2.87~2.15kW

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm

■質量: 8.4kg

[乾電池別売] 単二形／4個使用

(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

遠赤
ヒーター

トリプル消臭
におい クリーン ニオイ
とり 燃焼 消火 カット

- ボジションマーク ●よこれま栓 5L ●遠赤ブレード
●カラー点火／スピード消火ボタン ●黒色メッシュガード
●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
9 (15.0㎡) 畳まで	13 (21.5㎡) 畳まで

SX-E3517WY

(HD)4906128 183938

希望小売価格 30,800円+消費税

暖房出力 3.47~2.42kW

■外形寸法: 高さ467×幅618×奥行324mm

■質量: 9.8kg

[乾電池別売] 単二形／4個使用

(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よこれま栓 5L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(M) 木目

(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0㎡) 畳まで	10 (16.5㎡) 畳まで

SX-E2917WY

(W)4906128 184133 (M)4906128 184034

希望小売価格 22,800円+消費税

暖房出力 2.87~2.29kW

■外形寸法: 高さ467×幅618×奥行324mm

■質量: 9.3kg

[乾電池別売] 単二形／4個使用

(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よこれま栓 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン
●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(HD) ダークグレー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
10 (16.5㎡) 畳まで	13 (21.5㎡) 畳まで

SX-E3717Y

(HD)4906128 183839

希望小売価格 32,800円+消費税

暖房出力 3.65~2.92kW

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm

■質量: 8.4kg

[乾電池別売] 単二形／4個使用

(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よこれま栓 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置



(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0㎡) 畳まで	10 (16.5㎡) 畳まで

SX-E2817Y

(W)4906128 183730

希望小売価格 21,800円+消費税

暖房出力 2.83~2.26kW

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm

■質量: 7.8kg

[乾電池別売] 単二形／4個使用

(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よこれま栓 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●燃焼リング付バーナ ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(S) シルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
8 (13.0㎡) 畳まで	10 (16.5㎡) 畳まで

SX-2817Y

(S)4906128 183433

オープン価格※

暖房出力 2.83~2.26kW

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm

■質量: 7.7kg

[乾電池別売] 単一形／2個使用

- ボジションマーク ●よこれま栓 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●黒色メッシュガード ●燃焼リング付バーナ ●電子点火 ●給油サイン ●給油時自動消火
●対震自動消火装置



(HD) ダーク
グレー

(W) エレガンスホワイト

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5㎡) 畳まで	9 (15.0㎡) 畳まで

SX-E2417Y

(W)4906128 183631 (HD)4906128 183532

希望小売価格 19,800円+消費税

暖房出力 2.42~1.93kW

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm

■質量: 7.7kg

[乾電池別売] 単二形／4個使用

(アルカリ乾電池の使用を推奨します)

- ボジションマーク ●よこれま栓 4L ●ニオイカット消火 ●カラー点火／スピード消火ボタン
●燃焼リング付バーナ ●給油サイン ●給油時自動消火 ●対震自動消火装置



(HD) ダーク
グレー

(S) シルバー

木造(戸建)	コンクリート(集合)
7 (11.5㎡) 畳まで	9 (15.0㎡) 畳まで

SX-2417Y

(S)4906128 183334 (HD)4906128 183235

オープン価格※

暖房出力 2.42~1.93kW

■外形寸法: 高さ510×幅452×奥行324mm

■質量: 7.6kg

[乾電池別売] 単一形／2個使用

●石油ストーブは、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」に指定されています。詳しくは57ページの「PSCマーク(特定製品)について」をご参照ください。

石油ストーブ／対流型

- 遠赤外線
●カラー点火つまみ
●対震自動消火装置



木造(戸建)	コンクリート(集合)
13 (21.5㎡) 畳まで	18 (29.5㎡) 畳まで

SL-5117

(W)4906128 184331 (タンク一体式)

希望小売価格 27,800円+消費税

暖房出力 5.14kW

■外形寸法: 高さ553×幅460×奥行460mm

■質量: 9.9kg

[乾電池別売] 単一形／2個使用

- 遠赤外線
●カラー点火つまみ
●対震自動消火装置



木造(戸建)	コンクリート(集合)
17 (28.0㎡) 畳まで	23 (38.0㎡) 畳まで

SL-6617

(W)4906128 184232 (タンク一体式)

希望小売価格 28,800円+消費税

暖房出力 6.59kW

■外形寸法: 高さ598×幅460×奥行460mm

■質量: 11.2kg

[乾電池別売] 単一形／2個使用

石油こんろ(煮炊き用)〈サロンヒーター〉

- カラー点火つまみ ●対震自動消火装置



KT-1617

(M)4906128 184430 (タンク一体式)

希望小売価格 19,800円+消費税


出力 1.59kW

[乾電池別売] 単一形／2個使用

■サロンヒーター専用オプション

クッキングガード

G-1
0183941 4906128 394105
2,100円+消費税



■仕様

型 式	KT-1617(M)
外 形 寸 法	高さ320×直径490mm(上面板までの高さ310mm)
質 量	8.3kg
出 力	1.59kW
燃 料 消 費 量	0.155L/h
タンク容量	4.9L
燃焼継続時間	約32時間



暖房機器仕様一覧表 [在庫僅少品]

■石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	消費電力50/60Hz(W)			運転音(dB) (強/弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間(H) (約h)(強~弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
					点火時	燃焼時(強~弱)	待機時※				
FH-WZ3617BY	3.60~0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×338	12.3	650/650	22/22~10/11	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-WZ4617BY	4.62~0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×338	13.2	650/650	23/23~10/11	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-WZ5717BY	5.65~0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×338	13.2	650/650	27/25~10/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)
FH-VX3617BY	3.60~0.59	10畳(16.5㎡)まで	466×458×334	12.4	650/650	22/22~9.5/11	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-VX4617BY	4.62~0.72	12畳(20.0㎡)まで	466×520×334	13.3	650/650	23/24~10/11	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-VX5717BY	5.65~0.90	15畳(25.0㎡)まで	466×520×334	13.3	650/650	27/26~10/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)
FH-VX6717BY	6.65~1.06	17畳(28.0㎡)まで	486×560×334	14.5	650/650	27/28~12/13	0.6	42/26	7.2	11.1~69.9	6.65~1.06(0.646~0.103)
FH-VX7317BY	7.25~1.19	19畳(31.5㎡)まで	486×560×334	14.5	650/650	29/29~12/13	0.6	43/28	7.2	10.2~62.1	7.25~1.19(0.705~0.116)
FH-SR3317Y	3.30~0.63	9畳(15.0㎡)まで	426×394×324	9.6	650/650	21/21~10/11	0.8	35/21	5.0	15.6~82.0	3.30~0.63(0.321~0.061)
FH-ST3617BY	3.60~0.59	10畳(16.5㎡)まで	426×442×334	11.2	650/650	22/22~9.5/10	0.8	36/21	7.2	20.6~126.3	3.60~0.59(0.350~0.057)
FH-ST4617BY	4.62~0.72	12畳(20.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650/650	23/24~9.5/10	0.8	38/23	7.2	16.0~102.9	4.62~0.72(0.449~0.070)
FH-ST5717BY	5.65~0.90	15畳(25.0㎡)まで	426×504×334	12.0	650/650	27/26~9.5/11	0.8	40/24	7.2	13.1~82.8	5.65~0.90(0.549~0.087)
FH-M2517Y	2.50~0.66	7畳(11.5㎡)まで	390×312×307	7.9	650/650	15/15~8.5/8.5	0.9	33/21	3.6	14.8~56.3	2.50~0.66(0.243~0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W(最大650W) [FH-VX6717BY・VX7317BYは平均約100W(最大650W)]の電力を消費します。 ●50/60Hz共用。

■石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間(H) (約h)(強~弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
SX-2417Y	2.42~1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0~21.3	2.42~1.93(0.235~0.188)
SX-E2417Y	2.42~1.93	7畳(11.5㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0~21.3	2.42~1.93(0.235~0.188)
SX-2817Y	2.83~2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5~18.2	2.83~2.26(0.275~0.220)
SX-E2817Y	2.83~2.26	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5~18.2	2.83~2.26(0.275~0.220)
SX-E2917Y	2.87~2.15	8畳(13.0㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3~19.1	2.87~2.15(0.279~0.209)
SX-E2917WY	2.87~2.29	8畳(13.0㎡)まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9~22.4	2.87~2.29(0.279~0.223)
SX-E3517WY	3.47~2.42	9畳(15.0㎡)まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8~21.3	3.47~2.42(0.337~0.235)
SX-E3717Y	3.65~2.92	10畳(16.5㎡)まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0~14.0	3.65~2.92(0.355~0.284)
SL-5117	5.14	13畳(21.5㎡)まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14(0.500)
SL-6617	6.59	17畳(28.0㎡)まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59(0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。


コアヒートスリム スリム&ツール設計で、狭い場所もしっかり暖めます。

[illegible]

安心感が違います。



オープン価格※ **日本製**



俯角機能で足元がさらに暖かく！

仕様項目	電源 (V) (50/60Hz)	消費電力 (W)	運転電流 (A)	ヒーター	電源コードの 長さ (m)	質量 (kg)	外形寸法 高×幅×奥行 (mm)	その他
型 式								
CH-128R	100	通常モード:1,150~330 ゆらぎモード:820~200	11.5	遠赤塗装BC(ブラックセラミック) コーティングスヒーター	2.0	5.6	717×340×300	乾煎OFF(オフ)スイッチ、自動首振りスイッチ、 過熱防止装置

オープン価格※ **日本製**

仕様項目 型 式	電源 (V) (50/60Hz)	消費電力 (W)	運転電流 (A)	ヒーター	電源コードの 長さ (m)	質量 (kg)	外形寸法 高×幅×奥行 (mm)	その他
CH-98R	100	通常モード: 900~340 ecoモード: 690~115	9	遠赤塗装BC(ブラックセラミック) コーティングスヒーター	1.9	3.7	897×306×306	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振りスイッチ、 過熱防止装置

安心感が違います。



仕様項目 型 式	電源 (V) (50/60Hz)	消費電力 (W)	運転電流 (A)	ヒーター	電源コードの 長さ (m)	質量 (kg)	外形寸法 高×幅×奥行 (mm)	その他
CH-C98	100	900~350	9	遠赤外線カーボンヒーター	1.9	3.4	897×306×306	転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振りスイッチ、 過熱防止装置

立ち上がりは全力!

暖かくなったら
温度調節つまみの
設定で運転

スイッチON

素早く暖める!

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ウォールヒート

暖房が欲しいのにつけにくい場所にぴったり！

- 遠赤外線暖房
身体のしんまで温まる。
- 壁掛けタイプ
いろいろなスペースに。
- マイコン制御
安心機能が満載。
- 日本製
安心感が違います。



壁掛型遠赤外線暖房機
ウォールヒート

CHK-C126A (W)ホワイト
4906128 211730 1215W
希望小売価格 68,000円+消費税 **日本製**

ヒートショック予防に

冬の浴室では、寒いところから暖かい場所へ移動する際の急激な温度変化により、ヒートショックをおこす場合があります。脱衣所を暖め、温度差を少なくすることで、ヒートショックの予防につながります。




寒さが気になる場所をすぐに暖かく快適に。

色々なスペースに設置可能。

壁掛けコンパクトサイズ


脱衣所や洗面所など狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズです。

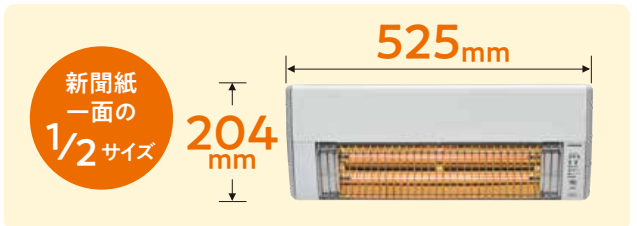

スイッチONですぐにあったか！

瞬間暖房

ファンを回して温風をプラスした瞬間暖房で温まります。

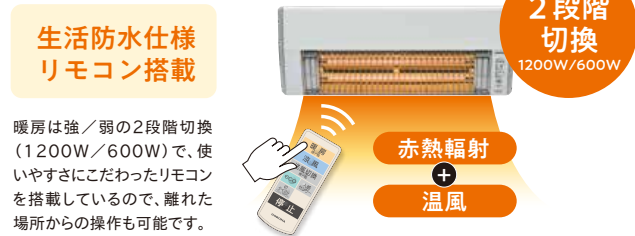

人を検知して自動でON・OFF。

人感センサー


都度の運転操作や消し忘れの心配もいらず、電気代を抑えたかしこい運転が可能です。



快適温度を考えて自動で省エネ。

ecoオート運転


温度センサーが部屋の温度を検知し、室温に合わせてヒーター出力を自動で切り換えます。

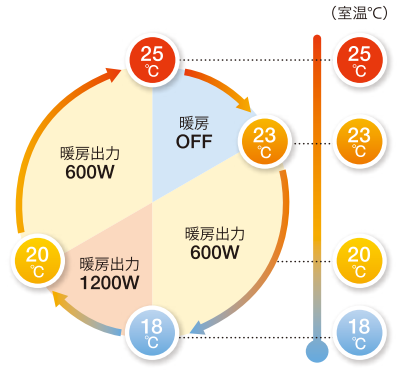

※1 ●暖房運転中のみ有効です。涼風運転に切り換えた場合、ecoオート運転を停止します。●室内温度に合わせてヒーター出力を切り換えます。室内温度が25℃以上の場合は暖房運転を停止しますので、暖房運転を行う場合はecoオート運転を解除してください。●ecoオート運転中でも送風の強弱を切り換えることができます。お好みの送風量に設定してお使いください。

フィルターの着脱、お掃除も簡単。

お手入れカンタン

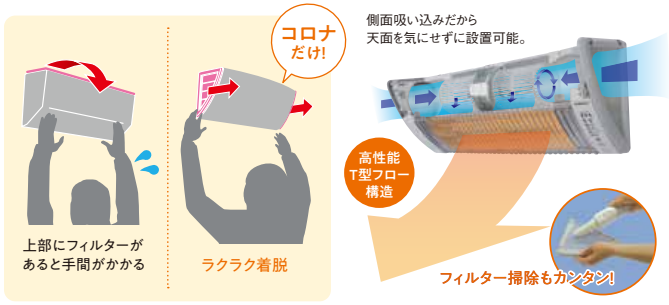

マイコン制御で安心感が違います。

安心設計





















- クリーニングお知らせ機能
フィルターの埃詰まりなど、本体内部の温度上昇を検知した場合、ランプでお知らせします。
- 過熱防止装置
本体内部が異常過熱した場合に素早く運転を停止し、警告音と、運転ランプとクリーニングランプの早い点滅でお知らせします。
- 消し忘れ防止 3時間タイマー&切タイマー設定
人感センサーOFF時は3時間で自動停止。ON時は12時間人を検知しなかった場合自動停止します。

■仕様表 壁掛型遠赤外線暖房機																
項目 型式	電源	消費電力						騒音				本体				その他
		暖房		涼風		待機時 消費電力	暖房		涼風		ヒーター方式	適用面積 目安	外形寸法	コード 長さ	質量	
		最大 (1200W) 強風	最小 (600W) 弱風	最大	最小		最大 (1200W) 強風	最小 (600W) 弱風	最大	最小						
CHK-C126A	単相 100V (50/60Hz)	1215/ 1215W	605/ 605W	18/ 22W	13/ 15W	0.8/ 0.8W	42/ 42dB	26/ 26dB	48/ 48dB	41/ 41dB	カーボンヒーター (600W×2本)	～1.5坪	高さ204× 幅525× 奥行178mm	約2.5m	4.5kg	人感センサー、 リモコン、 切タイマー、 3時間自動タイマー、 ECOオート運転

別売部材

FF暖房機(輻射タイプ)の主な設置形態と必要部材

●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置 (左給排気筒出し)	コーナー設置 (右給排気筒出し)
アグレシオ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm	 F-105 メスオスエルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離(設置寸法)が40mm延びます。	・アグレシオはスペース21標準設置からの買い替え設置の場合を記載。 ・延長設置は他機種同様F-11R(B)等を使用します。  F-10R(B) 0.5m延長セット 本体付属 メスオスエルボ F-105 メスオスエルボ F-125 床固定金具	 F-23R メスオスエルボ F-125 床固定金具 F-68R 0.3m伸縮管	 F-109 コーナーエルボ F-24R 直管ジョイント F-125 床固定金具
スペースネオ スペースネオ床暖  ○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm (床暖タイプ:135~230mm)	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) (数にて対応可能です。2個余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) (数にて対応可能です。2個余ります。	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具 (2個入)・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) (数に加え、1個手配いただく必要があります。	 F-107 直管ジョイント×1 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-105 メスオスエルボ×1 F-125 床固定金具(2個入)×1 F-109 コーナーエルボ×1 F-64R ストッパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) (数に加え、2個手配いただく必要があります。
スペースネオミニ (輻射) (温風) ○スペースネオミニ温風は F-128を使用せずに本体 付属の本体固定金具で 設置可能です。  ○給排気筒取付壁厚範囲: 135~265mm	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) (数にて対応可能です。3個余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) (数にて対応可能です。3個余ります。	 F-109 F-107 F-128 F-23R F-55R F-128 本体固定金具L	 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-55R メスオス自在管・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具L・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) (数にて対応可能です。1個余ります。
ミニバル  ○給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイブ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) (数にて対応可能です。2個余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) (数にて対応可能です。2個余ります。	 F-109 コーナーエルボ 本体固定金具	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) (数に加え、1個手配いただく必要があります。




FF暖房機(温風式)の主な設置形態と必要部材

●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。


標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
FF-VG35・VG42・VG52タイプ ○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	F-21R 0.5m伸縮管・・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・・×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。ストッパーリング1個、メスオスエルボ1個は余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・・×1 F-54 延長用リード線・・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストープ付属) 数にて対応可能です。ストッパーリング2個、メスオスエルボ1個は余ります。		

専用別売部材


■アグレシオ専用別売部材

背面カバーL	背面カバーS	メスオスエルボAG
 F-122L 0584411 4906128 441182 6,900円+消費税	 F-122S 0584411 4906128 441083 6,500円+消費税	 F-123 0584412 4906128 441281 1,800円+消費税 ※左図の給排気筒設置寸法に しき使用できません。それ以外 の設置用途には絶対に使用 しないでください。


■スペースネオ専用別売部材

背面カバー
 F-126 0582602 4906128 260288 6,900円+消費税 (FF-SG6818K、 UH-FSG7018K用)



■スペースネオミニ専用別売部材

背面カバー
(FF-SG4218M・SG5618M用)  F-127 0582624 4906128 262480 5,500円+消費税



■ミニバル専用別売部材

背面カバー
(FF-VT5518P・VT4218P・ VY5518P用)  F-104 0581206 4906128 120681 2,900円+消費税

■別売エルボ部材

延長エルボセット	コーナーエルボ
 F-111 0580729 4906128 072980 3,800円+消費税	 F-109 0580727 4906128 072782 1,800円+消費税

■共通部材


本体固定金具L (アグレシオ・スペースネオ・ スペースネオミニ用)	床固定金具 (アグレシオ・スペースネオ・ スペースネオミニ・ミニバル用)
 F-128 0582645 4906128 264583 1,000円+消費税	 F-125 0582023 4906128 202387 1,800円+消費税 ・標準設置よりもストープを前に出す場合(コーナー設置を含む)に付属の本体固定金具と入れ 替えて使用します。・本体固定金具L(F-128)はスペースネオミニ温風には使用できません。

■FFストープ離隔距離 (単位cm) H30年度


		本体離隔距離※1					ビルトイン※2				給排気トップ離隔距離					灯油タンク※3		対応壁厚(付属部品)	対応壁厚(別売部品)	厚壁対応使用部材※7	薄壁対応※7
		前方	上方	左方	左方(遮熱板有)	右方	後方	上方	左方	右方	トップ出寸法	スベーサ有寸法	壁面まで	上方	下方※5	左右	タンク				
輻射タイプ	アグレシオ／スペースネオ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60	30※5	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	スペースネオ床暖	150	60	25	—	20	10	15	25	20	—	14	60	60	30※5	45	200	13.5～23	23～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	スペースネオミニ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60	30※5	45	200	13.5～26.5※8	29.5～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	PK・PR・Bシリーズ	150	100	30	20	30	10.5	—	—	—	9	12	60	60	30※5	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	ミニバル(VT／VY)・Vシリーズ	150	100	25	20※4	30	10.5	—	—	—	9	12	60	60	30※5	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	ツインヒーター	150	60	30	20	30	18.5	15	20	30	—	14	60	60	30※5	45	200	17～25	25～41	F-99・F97S	F-99使用
温風タイプ	スペースネオミニ温風	100	60	20	—	20	12	15	20	20	9	12	60	60	30※5	45	200	13.5～26.5※8	29.5～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	VG 別置タンク式(新機種)	100	60	10	—	10	12.5	10	10	10	9	12	60	60※6	20	45	200	14～26※8	29～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	VG カートリッジタンク式(新機種)	100	60	10	—	10	12.5	—	—	—	9	12	60	60※6	20	45	—	14～26※8	29～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	VG 別置タンク式(旧35・42機種)	100	60	10	—	10	12.5	10	10	10	9	12	60	60※6	20	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	VG カートリッジタンク式(旧機種)	100	60	10	—	10	12.5	—	—	—	9	12	60	60※6	20	45	—	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	VG 別置タンク式(旧52機種)	100	60	10	—	10	12.5	10	10	10	9	12	60	60※6	20	45	200	14～26※8	29～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	WG 別置タンク式	100	60	10	—	10	10.5	15	10	10	9	12	60	60※6	20	45	200	14～26※8	29～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	WG カートリッジタンク式	100	60	10	—	10	10.5	—	—	—	9	12	60	60※6	20	45	—	14～26※8	29～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	FF-7414・FF-B5814・FF-B7414	100	60	10	—	10	12.5	10 Bタイプのみ	30 Bタイプのみ	10 Bタイプのみ	9	12	60	60※6	20	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	FF-10014・FF-B10014・FF-B11014	100	60	10	—	10	17.5	10 Bタイプのみ	30 Bタイプのみ	10 Bタイプのみ	9	12	60	60※6	20	45	200	14～24※8	27～59	F-99・F-97S・F-108S	F-99使用
	FF-B16014	150	60	10	—	30	17.5	10	10	30	9	12	60	60※6	60	45	200	14～24※8	27～59	F-99・F-97S・F-108S	F-99使用
	FFP-18015A	150	60	15	—	30	17.5	—	—	—	9	12	60	60※6	60	45	200	14～24※8	27～59	F-99・F-97S・F-108S	F-99使用

※1 本体離隔距離…本体を正面から見た場合の方向。 ※2 ビルトイン設置…上方、左方、右方を壁に囲まれた埋込み設置を指します。但し、ストープ前面が壁面より内側に入らないことが条件となります。
※3 灯油タンク…灯油タンクと本体の間に防火上有効な遮蔽が存在しない場合の離隔距離です。(主にタンクを室内設置する場合) ※4 本体 左方離隔…遮熱板を取り付けられない場合の離隔距離です。VT42タイプに遮熱板は同梱しておりません。
※5 給排気トップ下方離隔…積雪地域においては最大降雪面より50cmの離隔が必要となります。 ※6 給排気筒離隔…不燃材の場合は30cm以上となります。
※7 厚壁・薄壁対応部材…壁厚により、必要部材と数量が異なります。 ※8 記載範囲はスぺーサを使用した場合の対応壁厚で、スぺーサを使用しない場合は3cmプラスした壁厚まで対応できます。

■標準設置時の周辺寸法

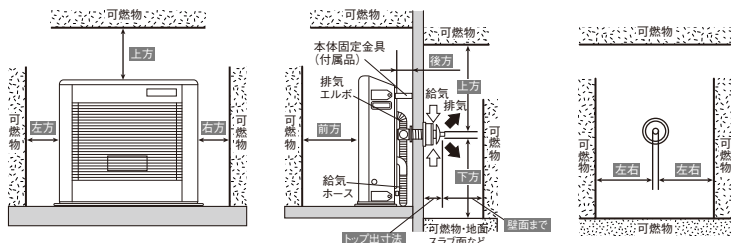


■ビルトイン設置時の周辺寸法

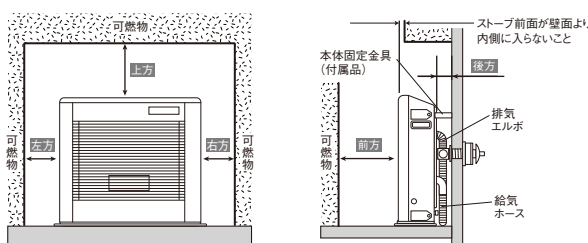


送油配管部材

※ゴム製送油管は、屋外では使用しないでください。

(A) L形継手 OS-23 650円+消費税
9188327 4906128 832706
(φ8銅パイプ接続用)



(B) 壁抜用コック OS-11 2,600円+消費税
9188317 4906128 831709




(C) 止め金具 OS-32 100円+消費税
9188334 4906128 833406
(φ8銅パイプ固定用)



(D) 灯油配管用

銅パイプ OS-31 3,000円+消費税 9188334 4906128 833208 (φ8×φ6.4×5m)	被覆銅パイプ OS-31A 4,600円+消費税 9188333 4906128 833307 (塩害対策等に使用します) (銅パイプφ8×φ6.8×5m)
--	--

(E) 屋内用コック OS-18 1,200円+消費税
9188324 4906128 832409




(G) 壁抜用コック OS-12 1,200円+消費税
9188318 4906128 831808




(J) T形継手 OS-21 750円+消費税
9188325 4906128 832508
(φ8銅パイプ分岐用)




(F) 継手 OS-24 350円+消費税
9188328 4906128 832805
(φ8銅パイプ、オスR1/2)




(H) 床用コック OS-13(A) 4,600円+消費税
0381883 4906128 188384
(床に埋るタイプのコックです。φ8銅パイプ接続用。)



(I) オイルフィルター OS-35 1,900円+消費税
9188347 4906128 834700
(φ8銅パイプ配管の途中に使用します。)



(K) I形継手 OS-22 400円+消費税
9188326 4906128 832607
(φ8銅パイプ接続用)




(L) 送油ホース OS-4 1,800円+消費税
9188335 4906128 833505
(ゴムホース)(ホースバンド付)
(φ6×φ14.5×2.5m)




(M) 屋内用コック (φ8銅パイプ接続)

OS-14 1,200円+消費税 9188320 4906128 833003	OS-26 350円+消費税 9188330 4906128 833000
---	---




ゴムホース接続部材(屋内用) ※ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。


屋内用コック OS-17 1,200円+消費税
9188323 4906128 832300



ジョイント OS-27 300円+消費税
9188331 4906128 833109




鉄管ホース口 OS-25 300円+消費税
9188329 4906128 832904




別置タンク接続セット

OS-10A 1,750円+消費税
9188346 4906128 834601




銅管ジョイント

OS-9 400円+消費税
9288348 4906128 834809




ホースエンド

OS-26 350円+消費税
9188330 4906128 833000






石油タンク ※油タンク設置は、各地域の火災予防条例に従ってください。

屋内用

 KS1-25S (内容量20L) 推奨品 [サンダイヤ製]	 KS1-40S (内容量38L) 推奨品 [サンダイヤ製]
--	--

屋外用


 TC-201X(E) 8918304 4906128 830412 (内容量198L) 60,000円 +消費税	 TC-90X(B) 8912778 4906128 277811 (内容量90L) 26,800円 +消費税	 TC-85KS(A) 8918306 4906128 830610 (内容量83L) 55,000円 +消費税
---	---	--

●別売スぺアカートリッジタンク(カラーサイン付)

手を汚さずに給油ができる「よごれま栓」の別売カートリッジタンクです。

FH-T1A 4,300円+消費税
FF-WG40YA・WG52YA・VG35YA・VG42YA用
0282441 4906128 244189

●別置タンク接続例

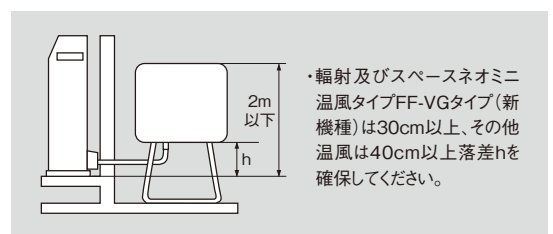

- 屋外設置の石油タンクは直射日光の当たらない場所、湿気の少ない場所、火気がない場所に設置してください。
- 石油タンクを設置する場合、石油タンク及び接続する機器の工事説明書に従ってください。
- 据置型の石油タンクから機器までは自然落差によって灯油が流れます。石油タンクの高さは、使用する機器の取扱説明書に従って設置してください。

給排気筒部材

■給排気筒適用機種

壁貫通穴径	φ65～φ75		φ75		φ85
給排気筒径	φ50		φ60		φ70
延長排気管径	φ40		φ40		φ50
適用機種	FF式輻射	FF式温風	FF式輻射	FF式輻射+床暖	FF式温風
	スペースネオミニ輻射	スペースネオミニ温風 FF-WGタイプ FF-VGタイプ	アグレンシオ スペースネオ ミニバルシリーズ	スペースネオ床暖	FF-B5814 FF-7414 FF-B7414
					FF-10014 FF-B10014 FF-B11014 FF-B16014 FFP-18015A

■給排気筒・スリーブ関係 ※現行機種(ワンタッチウォールトップ)には、背景色(ベージュ色)の付いている部材を使用してください。

薄形給排気筒							
壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85	壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70	給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50	延長排気管径	φ40	φ40	φ50
厚壁用	薄形給排気筒延長用	1本で16cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-112 2,100円+消費税 0380730 4906128 073086 (ワンタッチウォールトップ専用)	1本で17cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-100 2,300円+消費税 0581083 4906128 108382 (ワンタッチウォールトップ専用)	1本で16cm延長できます。 薄形給排気筒延長アダプター F-97S 2,300円+消費税 0981436 4906128 143680 (ワンタッチウォールトップ専用)	スリーブ延長用	延長スリーブφ60 F-113 0380731 4906128 073185 1,800円+消費税 (ワンタッチウォールトップ専用)	延長スリーブφ70 F-108 0580726 4906128 072683 1,800円+消費税 (ワンタッチウォールトップ専用)
						延長スリーブφ80 F-108S 0381294 4906128 129486 2,100円+消費税 (ワンタッチウォールトップ専用)	
					スぺーサ	F-99 800円+消費税 0581082 4906128 108283 (ワンタッチウォールトップ 共用 スライドスリーブタイプ)	

■延長給排気筒部材 ※FFスリーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
伸縮管	延長範囲17～25cm 0.3m伸縮管 F-68R 1,700円+消費税 0380018 4906128 001805		
	延長範囲27～47cm 0.5m伸縮管 F-21R 2,000円+消費税 0380019 4906128 001904		
	延長範囲47～88cm 1m伸縮管 F-20R 2,300円+消費税 0380021 4906128 002109		
	延長範囲103～197cm 2m伸縮管 F-52R 4,000円+消費税 0380023 4906128 002307		
		延長範囲27～47cm 0.5m伸縮管 F-13SR 2,300円+消費税 0380020 4906128 002000	
直管	0.5m直管 F-22R 1,500円+消費税 0380024 4906128 002406	0.5m直管 F-12SR 1,800円+消費税 0380025 4906128 002505	
	1m直管 F-40R 2,100円+消費税 0380026 4906128 002604		
メスオス自在管	メスオス自在管 F-60R 1,300円+消費税 0380031 4906128 003106		
	メスオス自在管 F-55R 1,500円+消費税 0380032 4906128 003205		
	メスオス自在管 F-56R 1,900円+消費税 0380034 4906128 003403		
	メスオス自在管 F-57SR 2,500円+消費税 0380035 4906128 003502	メスオス自在管 F-56SR 2,100円+消費税 0380033 4906128 003304	
メスオスエルボ	メスオスエルボ F-23R 1,200円+消費税 0380027 4906128 002703	メスオスエルボ F-15SR 1,700円+消費税 0380028 4906128 002802	

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
メスオスエルボ	左配管用エルボ F-96 ※ 1,800円+消費税 0381004 4906128 100485	メスオスエルボ F-105 1,800円+消費税 0581481 4906128 148180	
	F-106 1,800円+消費税 0581482 4906128 148289	ストッパーリングは 同梱されていません。	
	※ F-96はFF-WGタイプ用		
直管ジョイント	排水パイプの結露水を抜くことができます。		
	水抜エルボ F-50R 1,200円+消費税 0380036 4906128 003601		
	直管ジョイント F-24R 1,100円+消費税 0380029 4906128 002901	直管ジョイント F-55SR 1,200円+消費税 0380030 4906128 003007	
パイプ固定金具セット	パイプ固定金具セット F-19(B) 1,500円+消費税 0384018 4906128 401889	パイプ固定金具セット F-10S(A) 2,000円+消費税 0384019 4906128 401988	
	断熱クロス F-26(B) 2,100円+消費税 9188414 4906128 841401	断熱クロス F-65S 2,600円+消費税 0588448 4906128 844808	
給気ホース	給気ホース F-57(B) 1,300円+消費税 0382766 4906128 276685	給気ホース F-25SN(右ねじ)☆ 2,900円+消費税 0382055 4906128 205586	
	給気エルボ F-58 500円+消費税 9188436 4906128 843603	給気エルボ F-17SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 0382056 4906128 205685	
給気ジョイント	給気エルボ F-58(B) 700円+消費税 0382768 4906128 276883	給気エルボ F-17SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 0382056 4906128 205685	
	給気エルボ F-58(B) 700円+消費税 0382768 4906128 276883	給気エルボ F-17SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 0382056 4906128 205685	

■延長給排気筒部材 ※FFスリーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
給気ジョイント	給気ジョイント F-59(B) 600円+消費税 0382769 4906128 276982	給気ジョイント F-18SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 0382057 4906128 205784	
	給気ジョイント F-59★ 400円+消費税 9188437 4906128 843702	給気ジョイント F-18SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 0382057 4906128 205784	
ホースジョイント	ホースジョイント F-61(B) 600円+消費税 0382770 4906128 277088	ホースジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 0382058 4906128 205883	
	ホースジョイント F-61(B) 600円+消費税 0382770 4906128 277088	ホースジョイント F-61SN(右ねじ)☆ 600円+消費税 0382058 4906128 205883	
ストッパーリング	ストッパーリング F-64R 200円+消費税 0380037 4906128 003700	ストッパーリング F-64S 200円+消費税 0388446 4906128 844600	
	ストッパーリング F-64R 200円+消費税 0380037 4906128 003700	ストッパーリング F-64S 200円+消費税 0388446 4906128 844600	
延長用リード線	延長リード線 F-54 200円+消費税 9188428 4906128 842804	延長リード線 F-54 200円+消費税 9188428 4906128 842804	
	延長リード線 F-54 200円+消費税 9188428 4906128 842804	延長リード線 F-54 200円+消費税 9188428 4906128 842804	

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
ステンレス給気管ジョイントセット	ステンレス給気管ジョイントセット ※給気側をステンレス配管するための部材です。	F-90 2,000円+消費税 0380006 4906128 000600	F-90S(A) 2,500円+消費税 0381371 4906128 137184
らんま用スリーブ	らんま用スリーブ ※内壁に給気と排気を貫通させるための部材です。 ※壁貫通穴径はφ85mmです。 ※11cmより厚い壁には対応できません。	らんま用スリーブ F-93 8,100円+消費税 0380012 4906128 001201	らんま用スリーブ F-93S(A) 8,700円+消費税 0381872 4906128 187288
壁ブッシュセット	壁ブッシュセット ※内壁に給気ホースと排気管を貫通させるための部材です。	壁ブッシュセット F-17(A) 3,500円+消費税 0382592 4906128 259282	壁ブッシュセット F-18(A) 4,100円+消費税 0382593 4906128 259381

■延長給排気管セット ※FFスリーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3ヵ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
延長給排気管セット	0.5m延長給排気管セット F-10R(B) 4,900円+消費税 0382771 4906128 277187 F-10R(A)★ 4,900円+消費税 0384014 4906128 401483	0.5m延長給排気管セット F-10R(B) 4,900円+消費税 0382771 4906128 277187 F-10R(A)★ 4,900円+消費税 0384014 4906128 401483	
	1.5m延長給排気管セット F-11R(B) 10,500円+消費税 0382772 4906128 277286	1.5m延長給排気管セット F-11SRN (右ねじ)☆ 15,000円+消費税 0382059 4906128 205982	
	2m延長給排気管セット F-53R(B) 13,500円+消費税 0382773 4906128 277385	2m延長給排気管セット F-53R(B) 13,500円+消費税 0382773 4906128 277385	

★印は在庫僅少品です。

■給排気筒用保護ガード

堅牢タイプ φ200 32.5cm	堅牢タイプ φ200 16cm	φ180 13cm
F-52S 13,800円+消費税 9188426 4906128 842606 (FFのどの給排気筒にも使用できます。)	F-62S 13,800円+消費税 0388443 4906128 844303 (薄形給排気筒専用)	F-63S 5,800円+消費税 0380011 4906128 001102 (薄形給排気筒専用) スぺーサを外してご使用ください。

■ポットストープ用関連部材

ステンレス排気筒セット φ106mm 11,500円+消費税 7287214 4906128 721406 (φ106mm梱包内容) ●直筒／5本 ●半直筒／2本 ●エジ曲がり／1個 ●T字筒／1本 ●斜形型／1本 ●固定金具(大)(小)／各2個 ●止め金具／4個	排気筒内の結露水を溜めるアダプターでドレンバルブ付です。 露受アダプター USB-2 4,000円+消費税 9288468 4906128 846802	室内の乾燥空気を吸い込ませて結露を防止します。 結露防止ダンパー USB-2 2,600円+消費税 9288471 4906128 847106	ダブルドラフトレギュレーター DR-1 3,700円+消費税 0688343 4906128 834304	排気筒アダプター HA-1 1,200円+消費税 0781115 4906128 111580
--	---	---	---	---

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

暖房機器別売部材

■FF用部材

本体化粧カバー	
 ※シーズンオフ時の防じん用カバーです。	
F-S014 6,500円+消費税 0385454 4906128 545408 (FFP-18015A用)	F-S016 3,500円+消費税 0385456 4906128 545606 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)
F-35S 3,500円+消費税 9188417 4906128 841708 (FF-B16014用)	F-39 3,500円+消費税 0381005 4906128 100584 (FF-WGタイプ用)
F-74 3,500円+消費税 5088455 4906128 845508 (FF-5814-7414-10014-11014タイプ用)	

延長ルームサーモ (1.5m)

F-85 250円+消費税 0388459 4906128 845904 FFP-18015Aには使用できません。

操作部カバー		
		
※セーフティガードとの同時使用はできません。	※いたずら防止用カギ付カバーです。	
F-77(A) 5,000円+消費税 0382408 4906128 240884 (FF-5814-7414-10014-11014タイプ用)	F-S010(A) 5,000円+消費税 0382407 4906128 240785 (FF-B16014用)	F-131 8,000円+消費税 0380399 4906128 039983 (FFP-18015A用)


背面カバー			
	F-31 3,500円+消費税 9188416 4906128 841609 (FF-7414タイプ用) ●Bタイプは使用できません。	※FF-WG-Bタイプ及びFF-B16014は、商品に同梱しています。	
	F-120 7,300円+消費税 0380993 4906128 099383 (FF-7414用) F-S007 6,700円+消費税 0385447 4906128 544708 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)	F-119 7,300円+消費税 0380994 4906128 099482 (FF-10014用) F-S009 8,100円+消費税 0385449 4906128 544906 (FFP-18015A用)	F-134 6,700円+消費税 0382792 4906128 278283 (FF-VG35SA-VG42SA-VG52SA-VG35YA-VG42YA)

セーフティガード(納期2ヵ月必要です。)		
	F-88S(A) 11,500円+消費税 0381438 4906128 143888 (FF-B16014用)	F-89 11,500円+消費税 0381006 4906128 100683 (FF-WGタイプ用)
	F-88(A) 11,500円+消費税 0381437 4906128 143789 (FF-5814-7414-10014-11014タイプ用) ※操作部カバーとの同時使用はできません。	F-87(A) 11,500円+消費税 0382579 4906128 257981 (FF-VG3515-VG4215- VG5215タイプ用)

ストーブ台		
	●給油バルブセット付 F-53S 39,000円+消費税 9180128 4906128 012801 (FF-B16014用) F-71 39,000円+消費税 5085420 4906128 542001 (FF-5814-7414-10014-11014タイプ用) F-72 39,000円+消費税 0385423 4906128 542308 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)	●給油バルブセットなし F-S017 32,000円+消費税 0385457 4906128 545705 (FF-B16014用) F-S002 32,000円+消費税 0385442 4906128 544203 (FF-5814-7414-10014-11014タイプ用) F-S015 32,000円+消費税 0385455 4906128 545507 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用) F-135 0382783 4906128 278382 (FF-VG35SA-VG42SA-VG52SA-VG35YA-VG42YA)
バルブカバー	ベースタンク	電磁弁付バルブ
	 容量:14L	
F-S012 18,000円+消費税 0385452 4906128 545200 ※ストーブ台を使用しない場合、給油バルブのカバーとして使用します。	F-80S 57,000円+消費税 0380048 4906128 004806 (FF-B16014用) F-129 80,000円+消費税 0382717 4906128 271789 (FF-5814-7414-10014-11014タイプ用)	F-130 11,500円+消費税 0382718 4906128 271888 (FF-5814-7414-10014-11014タイプ用 FF-B16014用) (FFP-18015A用 ※FF-VGタイプ用) ※の機種では器具本体のプリント配線板の交換が必要です。 F-121 11,500円+消費税 0381293 4906128 129387 (FF-3512GS-4212GS-B5810-7410-B7410-1010-B1010-B1110-1609SBT-FFP-1811A以前の機種用) ・灯油の集中配管に使用します。 ・電磁弁リッド線同梱


■オイルサーバー配管上の注意 (一般的な石油タンクの場合)

●オイルサーバーの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃料消費量合計が、特性図 (46ページ参照) より求めたオイルサーバーの吸い上げ量を超えないようにしてください。

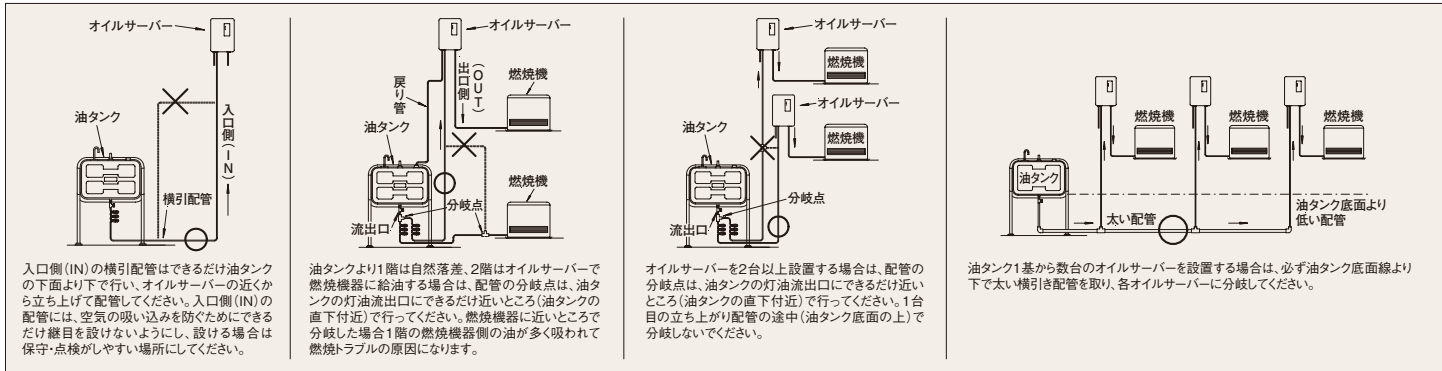


床暖房システム部材

循環液		専用補充液	
			
高濃度タイプ			
UPF-G10 (10L) 6,900円+消費税 0981063 4906128 106388 (濃度70%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-N22 (2L) 1,300円+消費税 3883893 4906128 389309 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-S2 (2L) 1,100円+消費税 3883896 4906128 389606 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。	UPF-S5 (5L) 2,300円+消費税 3883897 4906128 389705 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。
		●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。 ●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充には、循環液のみを使用してください。 ●UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調整されています。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。 ●UPF-G10は高濃度タイプですので、濃度を調整してご使用ください。 ●循環液は、当社純正品を必ずご使用ください。使用後は定期的に交換してください。 ●車両用の不凍液のご使用は避けてください。 ●循環液は高温高濃度で、高温部に触れますと燃焼します。温度を守ってご使用ください。 ●循環液の成分は蒸発しません。循環液を一定量入れた後、蒸発によって水位が下がった場合は、必ず補充液を補給してください。3シーズンを超える場合には、交換をおすすめします。	
UPF-N20N (20L) 10,500円+消費税 1483851 4906128 385103 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。注ぎ口付蓋。	UPF-N52 (5L) 3,000円+消費税 3883895 4906128 389507 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。		


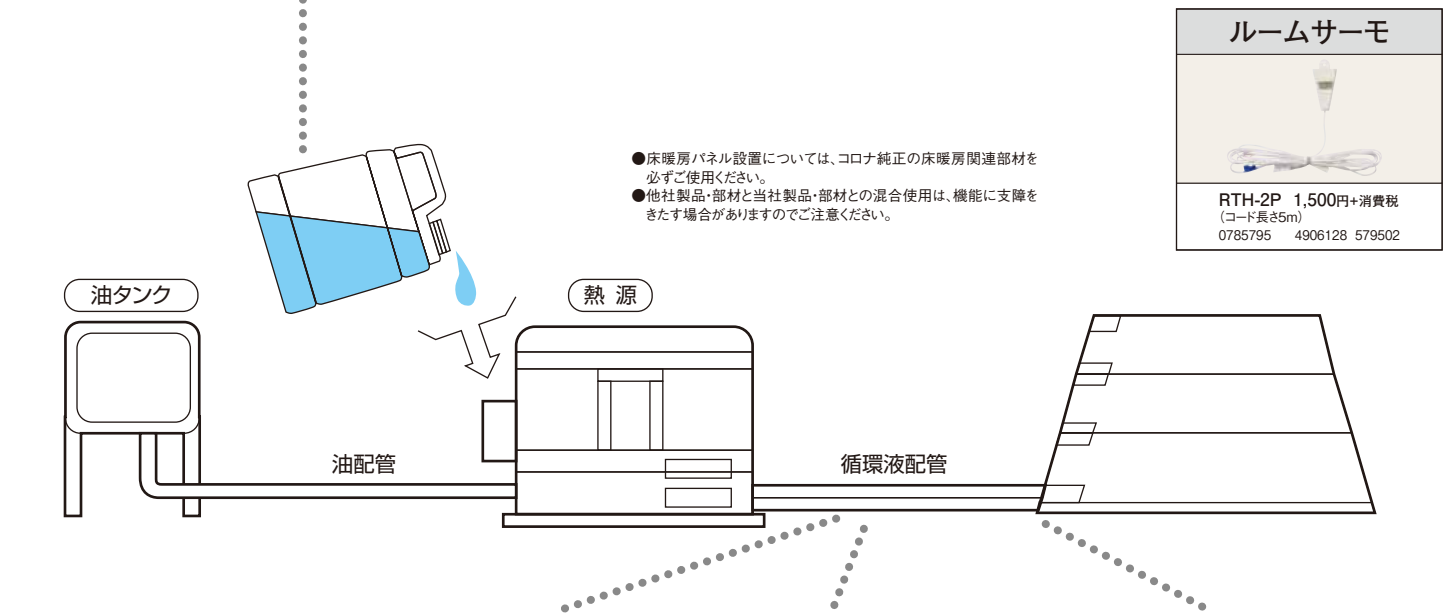



ルームサーモ

RTH-2P 1,500円+消費税 (コード長さ5m) 0785795 4906128 579502

ゴム管簡易配管 (暖房専用ボイラーには使用できません)		
バックチューブ (ゴム製)  φ7.6×φ12.7 (茶色) (50m)	温水バルブ 	ヘッダー  88 25
USA-13 58,000円+消費税 1181106 4906128 110606 往き戻りがベアになった便利なゴム製バックチューブです。高流量高圧タイプ。	USA-44 3,080円+消費税 0582600 4906128 260080 温水配管B回路に接続して用います。	USA-7 600円+消費税 9288466 4906128 846680 パネルを2ヵ所に設置する際、配管の分岐に用います。
壁スリーブ  φ47.5 173	温水ホース着脱継手  50 28 110.5	ゴム管銅管アダプター  φ6 35 φ8
USA-6 1,400円+消費税 9288465 4906128 846505 壁を通して部屋から部屋へ配管する場合のスリーブです。	USA-N8T 5,200円+消費税 0986808 4906128 680888 温水チューブ (行き・戻り) をワンタッチで接続できます。 (両側閉止タイプ)	USC-7 100円+消費税 9288483 4906128 848301 ゴム製バックチューブの代りに銅管で配管した時にゴム管と銅管の接続用として用います。
バックチューブ 3mセット  (内) φ7.6 (外) φ12.7	配管ステップル 	ホースバンド  φ12.7用
USA-9 4,400円+消費税 1181104 4906128 110408 パネル増設の時にご利用ください。	USA-11 200円+消費税 9288461 4906128 846109 配管を固定するのに用います。	USA-12 30円+消費税 (1個) 9288462 4906128 846208 ゴム製バックチューブの抜け防止に用います。φ12.7バックチューブ専用。

銅管配管	
キャップ  φ11 10 φ9.52用	エルボ  22 φ11 22 φ9.52用
USC-10 150円+消費税 9288473 4906128 847304 銅配管用の接続に用います。	USC-11 200円+消費税 9288474 4906128 847403 銅配管用の接続に用います。
ソケット  φ11 18 φ9.52用	ティーズ  28 20 16 φ11 20 16 φ9.52用
USC-12 130円+消費税 9288475 4906128 847502 銅配管用の接続に用います。	USC-13 230円+消費税 9288476 4906128 847601 銅配管用の接続に用います。
Y字管  φ9.52 40 25 φ9.52 40 25	12-9Y字管  (内) φ12.8 (外) φ9.7 23 (内) φ12.8 (外) φ9.7 23
USC-14 300円+消費税 5088477 4906128 847700 銅配管用の接続に用います。	USC-20 500円+消費税 0981069 4906128 106982 φ12.7銅管をφ9.52の2回路に分けます。

床下配管とパネル接続用	
φ9.52-90°エルボ  (外) φ9.52 40 25 (内) φ9.52 40 25	厚床用エルボ  (外) φ9.52 300 (内) φ9.52 300
USC-6 120円+消費税 9288482 4906128 848202 床下配管用に使用します。	USC-8 300円+消費税 9288484 4906128 848400 金属製床暖パネルの床下配管用で床が厚い場合に用います。

中継部材	
2階配管用リフター  45 140 25	壁・床ボックス 
USA-2 3,000円+消費税 1181102 4906128 110200 2階に床暖パネルを設置できます。	USA-29 9,200円+消費税 0981055 4906128 105503 壁・床共用タイプ。ホースの着脱が簡単で、ストーブの取り付け、取り外しが楽に行えます。取付用穴はφ80・φ85ホルダーが使用できます。
逆止弁  100 100 100	床ボックス 
USA-22 9,000円+消費税 0785472 4906128 547204 床暖運転・停止時の循環液のものを防止します。	USA-33 17,500円+消費税 0980189 4906128 018988




■床暖房ストーブの温水回路について

床暖房ストーブの温水回路は1回路のみとなりますので、ソフトパネルを2枚併用していただく場合、回路を分岐させるために下記の部材が必要となります。

▶「ヘッダー」もしくは「温水バルブ」のいずれかをお選びください。

ヘッダー	温水バルブ
	
USA-7 600円+消費税 9288466 4906128 846680 配管の分岐に使います。	USA-44 3,080円+消費税 0582600 4906128 260080 回路の増設に使います。

▶ 下記の部材はすべて必要です。

温水ホース着脱継手 	バックチューブ 3mセット 	ホースバンド 	●循環液必要水量 <table><tr><td>本体 シスタータンク 2.0L</td><td>+</td><td>1畳用パネル 保有水量 0.7L</td><td>+</td><td>3畳用パネル 保有水量 2.1L</td><td>+</td><td>バックチューブ※ (2.5m+3mの場合) 0.55L</td><td>=</td><td>合計 5.35L</td></tr></table> ※バックチューブ1m毎0.1L	本体 シスタータンク 2.0L	+	1畳用パネル 保有水量 0.7L	+	3畳用パネル 保有水量 2.1L	+	バックチューブ※ (2.5m+3mの場合) 0.55L	=	合計 5.35L
本体 シスタータンク 2.0L	+	1畳用パネル 保有水量 0.7L	+	3畳用パネル 保有水量 2.1L	+	バックチューブ※ (2.5m+3mの場合) 0.55L	=	合計 5.35L				
USA-N8T 5,200円+消費税 0986808 4906128 680888 温水チューブ (往き・戻り) をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	USA-9 4,400円+消費税 1181104 4906128 110408 パネルの増設に必要です。	USA-12 30円+消費税 (1個) 9288462 4906128 846208 接続部の固定に使います。	パターンB 温水バルブで回路を増設するパターンです。出荷段階で塞がれている2回路を使用する方法です。回路ごとに開閉の調節が可能ですので、1枚使用して1枚は使わないという切り替えが可能です。但し、最低でも1回路は常時循環液が流れるような配管にしてください。									

■ 1回路設置例




●循環液必要水量

本体 シスタータンク	+	3畳用パネル 保有水量	+	バックチューブ※ (2.5mの場合)	=	合計 4.26L
2.0L		2.1L		0.25L		

※バックチューブ 1m毎0.1L

合計(定価)17,880円+消費税※ ※ソフトパネルの価格は含まれておりません。



ソフトパネル UP-10X[㊤]

※パネル数設置量はストーブの使用火力によって決定されます。各機種種の火力による「量数」を参考にしてください。

バックチューブ3mセット USA-9

ソフトパネル UP-32X[㊤]

温水バルブ USA-44

※2回路とする場合必要となります。

温水ホース着脱継手 USA-N8T

ソフトパネル UP-32X[㊤]

●循環液必要水量

本体 シスタータンク	+	1畳用パネル 保有水量	+	3畳用パネル 保有水量	+	バックチューブ※ (2.5m+3mの場合)	=	合計 5.35L
2.0L		0.7L		2.1L		0.55L		

※バックチューブ1m毎0.1L

■2回路設置例

▶ 使用状況にあわせて、下記の2つのパターンからお選びください。

パターンA

USA-7を使うパターンです。付属の1回路を、Y字に分岐させて2回路にする方法です。回路ごとに開閉の調節ができないため、常にパネル2枚の同時使用となります。

・USA-7(×2) ・USA-N8T(×1) ・USA-9(×1)

合計(定価)10,800円+消費税※ ※ソフトパネルの価格は含まれておりません。

●循環液必要水量

本体 シスターンタンク	+	1畳用パネル 保有水量	+	3畳用パネル 保有水量	+	バックチューブ※ (2.5m+3mの場合)	=	合計 5.35L
2.0L		0.7L		2.1L		0.55L		

※バックチューブ1m毎0.1L

パターンB

温水バルブで回路を増設するパターンです。出荷段階で塞がれている2回路を使用する場合があります。回路ごとに開閉の調節が可能ですので、1枚使用して1枚は使わないという切り替えが可能です。但し、最低でも1回路は常時循環液が流れるような配管にしてください。全ての回路が閉止状態になると、床暖房運転が停止する恐れがあります。また増設方法は「温水バルブ」に付属の取扱説明書をご参照ください。

・USA-44(1x1) ・USA-N8T(2x2) ・USA-9(1x1)

合計(定価)17,880円+消費税※ ※ソフトパネルの価格が含まれておりません。

ソフトパネル
UP-10X④

※パネル敷設量数はストーブの使用火力によって決定されます。各機種種の火力の「量数」を参考にしてください。

バックチューブ3mセット
USA-9

温水バルブ
USA-44
※2回路とする場合必要となります。

温水ホース着脱継手
USA-N8T

ソフトパネル
UP-32X⑧

●循環液必要水量

本体 シスタータンク	+	1畳用パネル 保有水量	+	3畳用パネル 保有水量	+	バックチューブ※ (2.5m+3mの場合)	=	合計 5.35L
2.0L		0.7L		2.1L		0.55L		

※バックチューブ1m毎0.1L

■ソフトパネル

台所フロア用 42.5×170cm

UP-5X (R) (L)
12,700円+消費税
4906128 121503
●保有水量:0.4L
○右勝手、左勝手があります。
この写真は右勝手 (R) を示します。

1畳用 85×170cm

UP-10X (A)
15,000円+消費税
4906128 121602
●保有水量:0.7L
○右勝手のみです。

2畳用 170×170cm

UP-20X (B)
30,000円+消費税
4906128 385202
●保有水量:1.4L
○左右勝手共用タイプです。

UP-22F (B)
36,500円+消費税
4906128 121435
●折りたたみ式 ●保有水量:1.4L
○左右勝手共用折りたたみタイプです。

2.5畳用 190×190cm

UP-25X
37,500円+消費税
4906128 117902
●保有水量:1.7L
○左右勝手共用タイプです。

3畳用 170×255cm

UP-32X (B)
45,000円+消費税
4906128 385301
●保有水量:2.1L
●ツインヘッダー
○左右勝手共用タイプです。

200×220cm

UP-32W (B)
45,000円+消費税
4906128 385400
●保有水量:2.1L

170×255cm

UP-32F (B)
53,800円+消費税
4906128 121534
●折りたたみ式 ●保有水量:2.1L
●ツインヘッダー
○左右勝手共用折りたたみタイプです。

170×255cm

UP-32M オープン価格*
4906128 870111
●保有水量:1.6L
●ツインヘッダー
○左右勝手共用タイプです。

4.5畳用 255×255cm

UP-46X (B)
67,500円+消費税
4906128 385509
●保有水量:3.7L
○左右勝手共用タイプです。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

■ソフトパネル用部材

補修用 竹のジョイント USG-1 500円+消費税 9288495 4906128 849506 ソフトパネルの水路穴あき 補修用に用います。	ソフトパネル用耐圧ピース(小) 本体(4枚入)・すべり止め(4枚入) USG-5 2,500円+消費税 0981615 4906128 161585 ソフトパネルの上に重いテーブル等を 置く場合に、テーブルの足の下に敷き、 パネルの水路のつづれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚)	ソフトパネル用耐圧ピース(大) 本体(4枚入)・すべり止め(4枚入) USG-6 5,000円+消費税 0981616 4906128 161684 ソフトパネルの上に重いテーブル等を 置く場合に、テーブルの足の下に敷き、 パネルの水路のつづれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚)	※ソフトパネルは 簡易システム用の パネルです。
---	--	--	---

金属パネル 金属パネルなら、応接セットや本棚など重いものも置けるので、リビングや書斎などに最適です。

金属パネル 金属パネルなら、応接セットや本棚など重いものも置けるので、リビングや書斎などに最適です。

■金属パネル床暖房構成例

高級銅板製

金属パネル
TES-SP11-2 (2量用)
170×170.2cm (170×85cm×2枚)
※スキマ2mm含む。

パネルスペーサー
(金属パネル2量用)
USB-6

〈断面図〉

発泡ウレタンフォーム
銅パイプ
12mm
溶融垂鉛メッキ銅板 (t 0.6mm)
パネルスペーサー (別売)

注) 根太間、根太上設置には使用しないでください。金属パネルには木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、水漏れの原因となります。またカーペットの上に金属パネルを設置しますと、金属疲労によりパネルが変形し、水漏れの原因となりますので施工しないでください。床材の下への敷設はできません。

■金属パネル用別売部材（銅管配管の場合、ロー付作業が必要となります）

共通部材	パネルスペーサー	スキマテープ	ゴム配管用コーナー金具	ゴムUバンド	ゴムUバンド(B)	Cバンド	簡易配管セット
	 床とパネルの段差をカバーします。 2巻用 USB-6 7,400円+消費税 181107 4906128 110705 4.5巻用 USB-11 11,000円+消費税 181110 4906128 111009 3巻用 USB-7 9,200円+消費税 181108 4906128 110804	 L=1700 USB-12 1,200円+消費税 5088470 4906128 847007 金属パネル設置時のスキマに 入れるクッションテープ。 厚さ2mm×幅12mm。	 USE-7(1個) 800円+消費税 0982452 4906128 245285 金属パネルの簡易配管接続 に用います。	 USF-1 200円+消費税 9288492 4906128 849209 金属製采暖パネルの接続に 用います。	 USF-2 300円+消費税 9288493 4906128 849308 金属製采暖パネルの接続に 用います。	 USF-3 350円+消費税 9288494 4906128 849407 金属製采暖パネルの接続に 用います。5巻設置のとき 使用します。	 USF-4 1,800円+消費税 1181105 4906128 110507 金属パネルの簡易配管 接続用。

銅管配管	コーナー金具	銅ベンド(A)	銅ベンド(B)	銅Cベンド	銅Cベンド(大)	ロングLベンド	ジョイント管
	 USE-8(1個) 500円+消費税 0982453 4906128 245384 金属製床暖パネルの接続に 不足した場合、用います。	 USC-2 200円+消費税 9288478 4906128 847809 金属製床暖パネルの接続 に用います。	 USC-3 200円+消費税 9288479 4906128 847908 金属製床暖パネルの接続 に用います。	 USC-4 200円+消費税 9288480 4906128 848004 金属製床暖パネルの接続 に用います。	 USC-16 300円+消費税 0984432 4906128 443209 金属製床暖パネルの接続 に用います。	 USC-5 200円+消費税 9288481 4906128 848103 金属製床暖パネルの接続 に用います。	 USC-27(1本) 250円+消費税 0982454 4906128 245186 金属製床暖パネルの銅管接続 にしい場合、用います。

ソフトな肌ざわりとクッション性抜群のソフトパネル。裏面にはスベリ止め加工を施しているのですべにくく、お子様のいるご家庭やリビングなどに最適です。

一体形ソフトパネル
UP-32F[®] (3畳用)
170×255cm

ヘッダーカバー

配管抵抗の少ない2回路 (UP-46Xは4回路)

4ツ折可能でラクラク収納
(UP-22F[®]・32F[®])

収納らくらくの折りたたみ方式を採用!
シーズンオフ時の収納が簡単にでき、
収納スペースも小さくすみます。
種類も2畳用と3畳用をラインナップ。
床暖ライフにあわせてお選びいただけます。

■ **温水経路は配管抵抗の少ない2回路 (UP-46X[®]は4回路) 方式の採用で全面をムラなくあたためます。**

送湯ホースは放熱効率の優れた特殊フィン付でパネルにもピッタリとフィットしています。又パネルとの取り付けは溝の上部を挟くすることで、無理な取り扱いによっても外れる心配はありません。

■ **ツインヘッダー採用で左右どちらからでも配管可能。**

ヘッダーが2ヵ所ありますので、設置状況にあわせて配管ができます。(UP-32X[®]・UP-32F[®])

ヘッダー部は45度コーナークット式で、ホースは左右どちらへもスッカリと取り出せます。

●UP-20X[®] ●UP-25X ●UP-46X[®]
●UP-22F[®] ●UP-32W[®]

※UP-32Wは正方形ではありませんので、ホースの取り出し方向を確認してください。

〈断面図〉

発泡架橋ポリエチレンフォーム

フィン付送湯ホース

裏面スベリ止め加工

パネルスパーサー 一体構造

12mm

ソフトパネルは、床との段差をなくすパネルスパーサーや裏面への放熱をおさえる断熱材をすべて一体とし、裏面にスベリ止め加工をした施工性の優れたパネルです。

■温水経路は配管抵抗の少ない2回路(UP-46X®は4回路)方式の採用で全面をムラなくあたためます。

送湯ホースは放熱効率の優れた特殊フィン付でパネルにもピッタリとフィットしています。又パネルとの取り付けは溝の上部を狭くすることで、無理な取り扱いによっても外れる心配はありません。

■ツインヘッダー採用で左右どちらからでも配管可能。







ヘッダーが2ヵ所ありますので、設置状況にあわせて配管ができます。(UP-32X®・UP-32F®)

ヘッダー部は45度コーナークット式で、
ホースは左右どちらへもスツクリと取り出せます。

●UP-20XB ●UP-25X ●UP-46XB
●UP-22FB ●UP-32WB

※UP-32Wは正方形ではありませんので、ホースの取り出し方向を確認してください。

- ソフトパネルの使用は1回路1枚までとしてください。
- ソフトパネルは暖房機器本体と同一階での使用としてください。(暖房機器を1階に配置し、2階にソフトパネルの設置はできません)
- ソフトパネル使用の場合、使用部材が安定するまでの間は循環液が減少しますので時々補充液を補給してください。
- ソフトパネルは床材の下への敷設はできません。
- カーベットの上面にソフトパネルを敷いた場合、カーベットの種類や毛足の長さによりパネルにズレがでることがあります。
- ソフトパネルは、簡易システム用のパネルですので、暖房ボイラーやツインヒーターには使用できません。

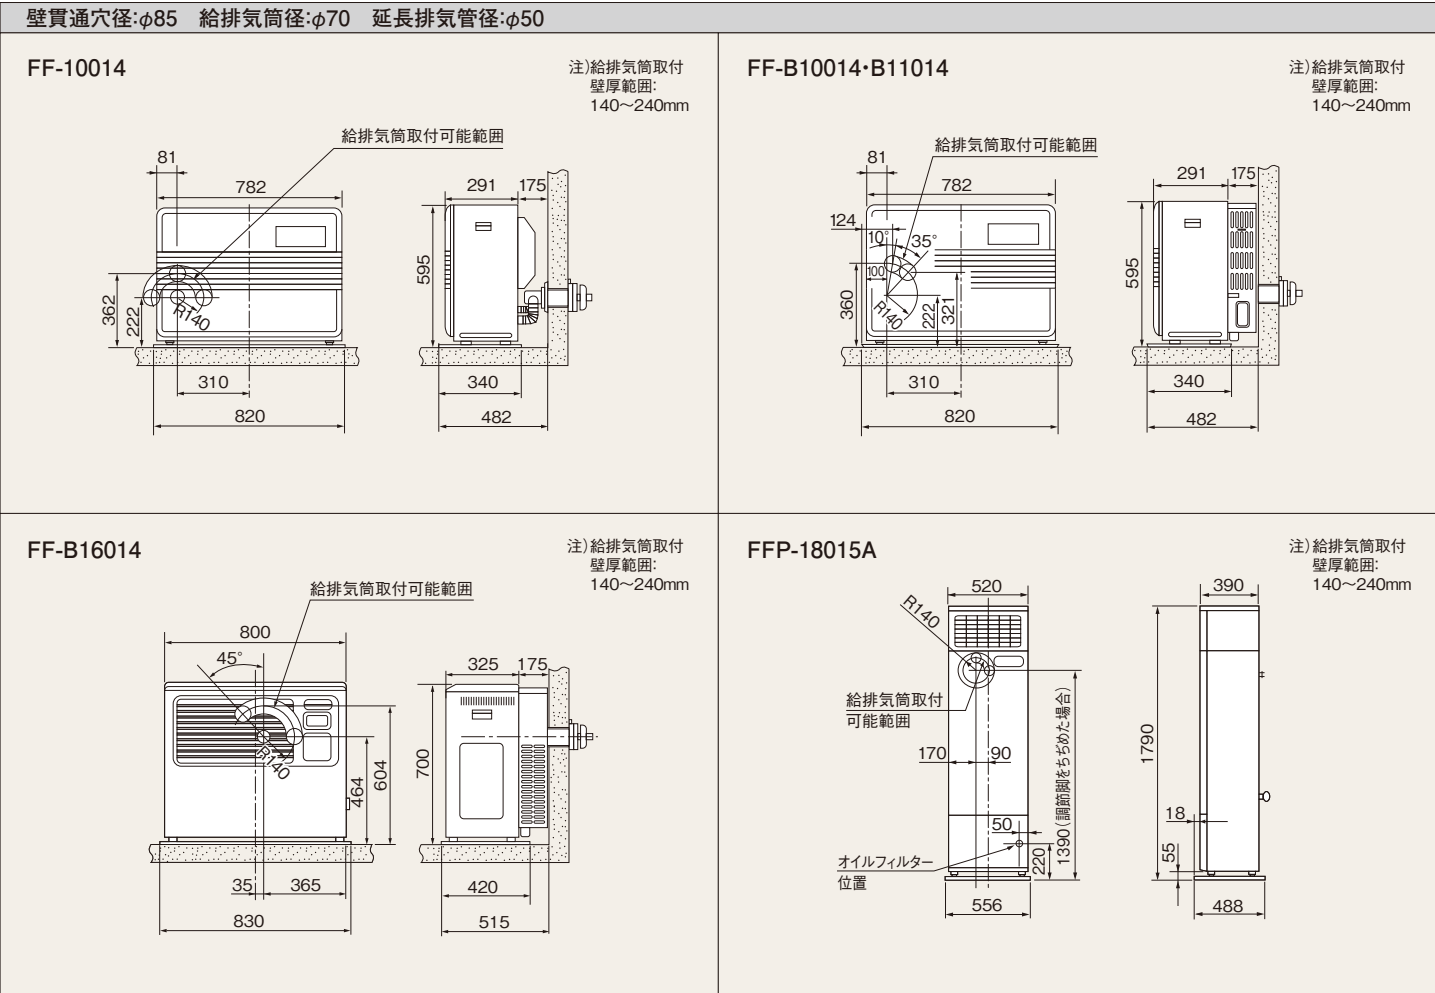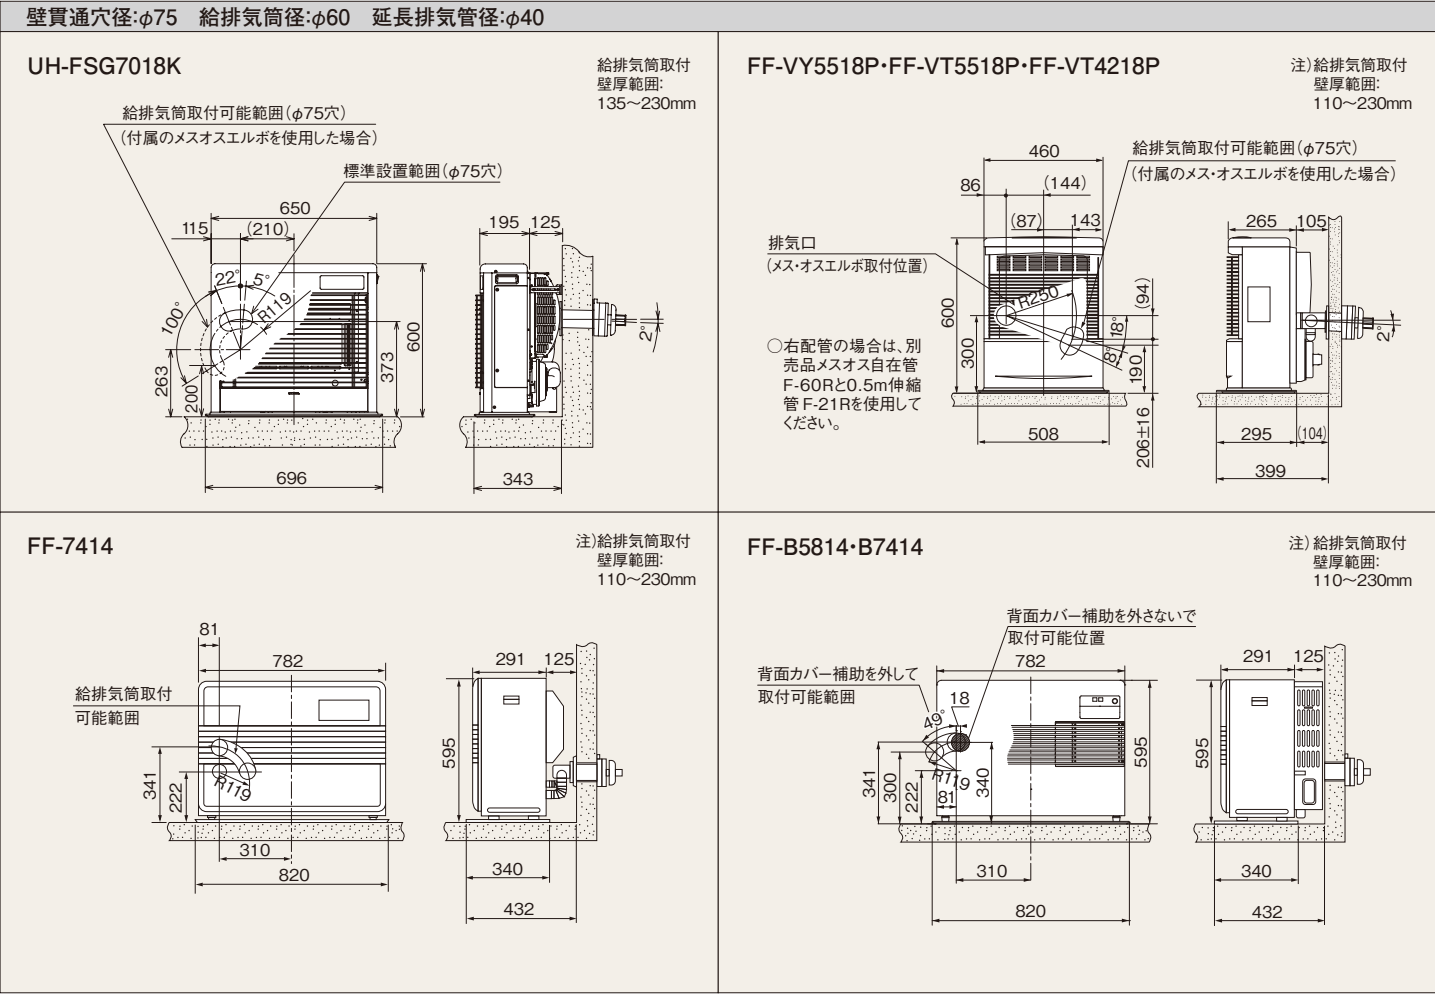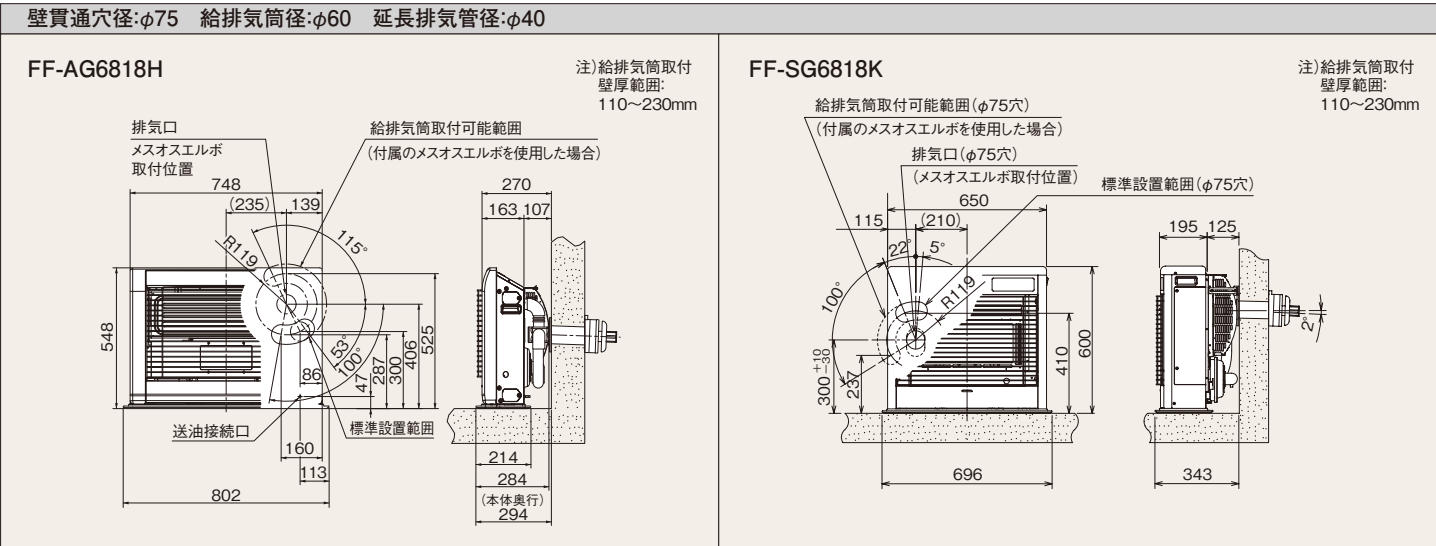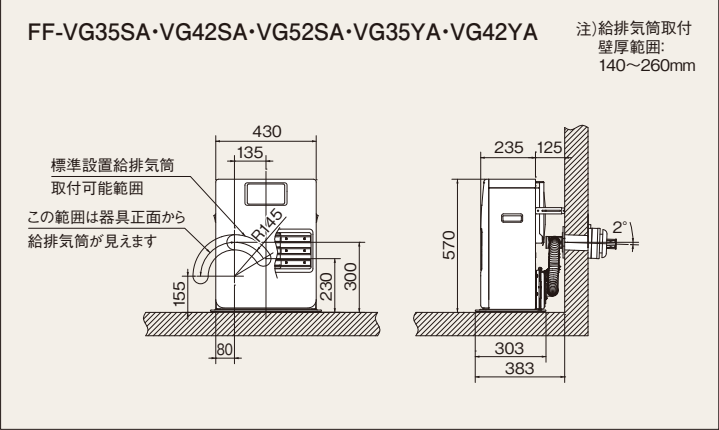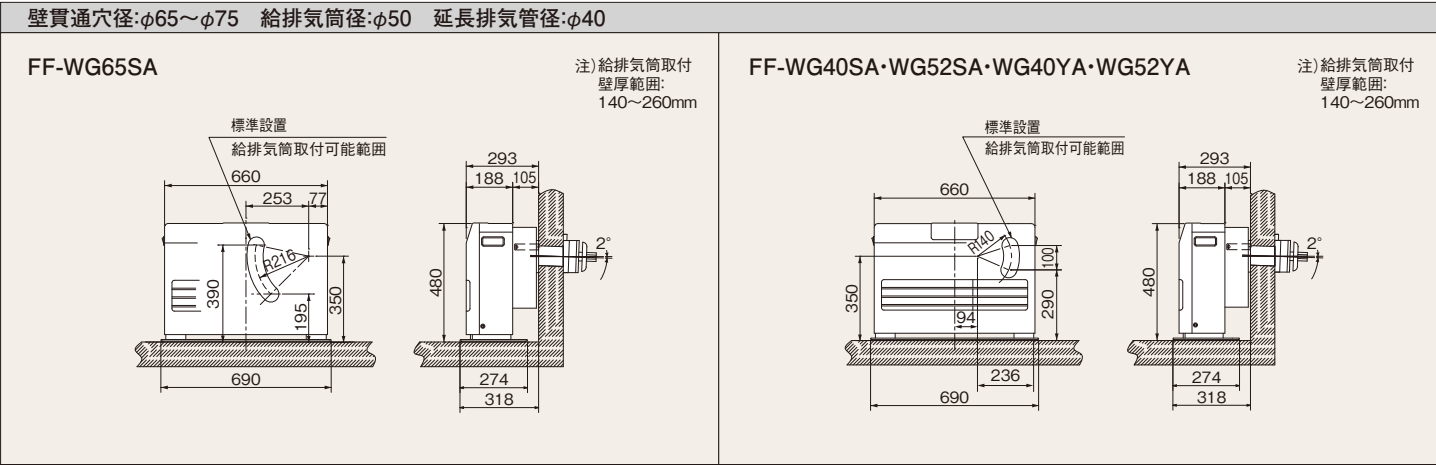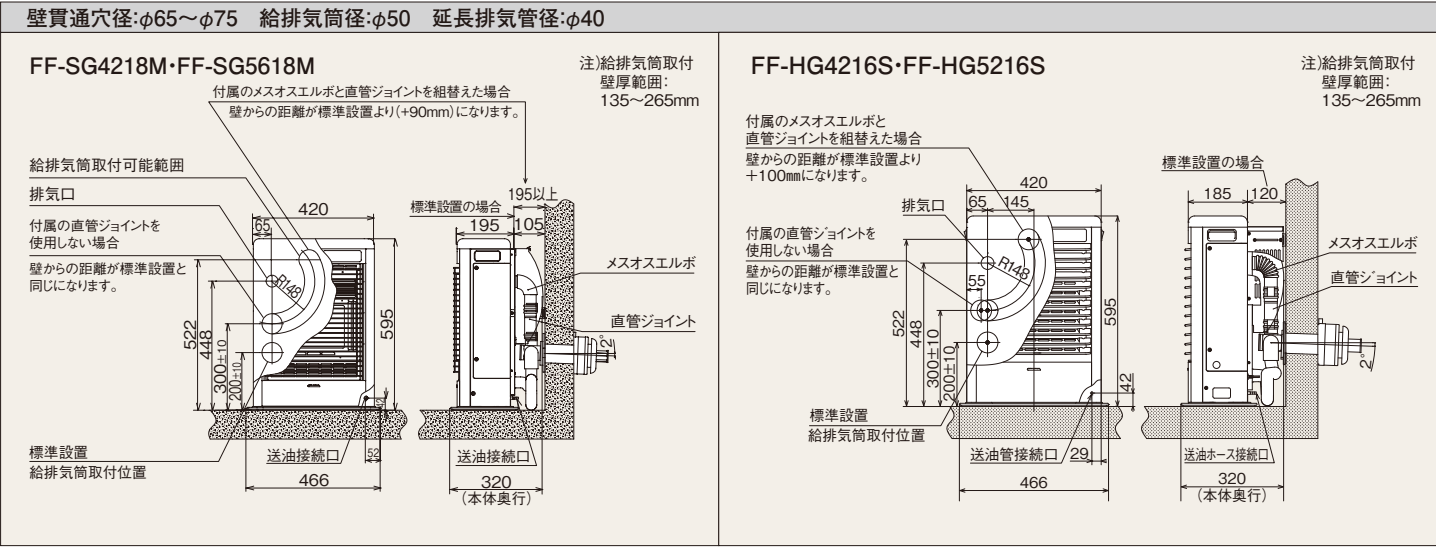

＜暖房機器仕様一覧表＞

■石油ファンヒーター

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 (置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h) (強～弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
					点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時※				
FH-WZ3618BY	3.60～0.59	10畳 (16.5㎡) まで	466×458×338	12.3	650 / 650	22 / 22～10 / 11	0.8	36 / 21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59 (0.350～0.057)
FH-WZ4618BY	4.62～0.72	12畳 (20.0㎡) まで	466×520×338	13.2	650 / 650	23 / 23～10 / 11	0.8	38 / 23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72 (0.449～0.070)
FH-WZ5718BY	5.65～0.90	15畳 (25.0㎡) まで	466×520×338	13.2	650 / 650	27 / 25～10 / 11	0.8	40 / 24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90 (0.549～0.087)
FH-VX3618BY	3.60～0.59	10畳 (16.5㎡) まで	466×458×334	12.4	650 / 650	22 / 22～9.5 / 11	0.8	36 / 21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59 (0.350～0.057)
FH-VX4618BY	4.62～0.72	12畳 (20.0㎡) まで	466×520×334	13.3	650 / 650	23 / 24～10 / 11	0.8	38 / 23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72 (0.449～0.070)
FH-VX5718BY	5.65～0.90	15畳 (25.0㎡) まで	466×520×334	13.3	650 / 650	27 / 26～10 / 11	0.8	40 / 24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90 (0.549～0.087)
FH-VX6718BY	6.65～1.06	17畳 (28.0㎡) まで	486×560×334	14.5	650 / 650	27 / 28～12 / 13	0.6	42 / 26	7.2	11.1～69.9	6.65～1.06 (0.646～0.103)
FH-VX7318BY	7.25～1.19	19畳 (31.5㎡) まで	486×560×334	14.5	650 / 650	29 / 29～12 / 13	0.6	43 / 28	7.2	10.2～62.1	7.25～1.19 (0.705～0.116)
FH-SR3318Y	3.30～0.63	9畳 (15.0㎡) まで	426×394×324	9.6	650 / 650	21 / 21～10 / 11	0.8	35 / 21	5.0	15.6～82.0	3.30～0.63 (0.321～0.061)
FH-ST3618BY	3.60～0.59	10畳 (16.5㎡) まで	426×442×334	11.2	650 / 650	22 / 22～9.5 / 10	0.8	36 / 21	7.2	20.6～126.3	3.60～0.59 (0.350～0.057)
FH-ST4618BY	4.62～0.72	12畳 (20.0㎡) まで	426×504×334	12.0	650 / 650	23 / 24～9.5 / 10	0.8	38 / 23	7.2	16.0～102.9	4.62～0.72 (0.449～0.070)
FH-ST5718BY	5.65～0.90	15畳 (25.0㎡) まで	426×504×334	12.0	650 / 650	27 / 26～9.5 / 11	0.8	40 / 24	7.2	13.1～82.8	5.65～0.90 (0.549～0.087)
FH-M2518Y	2.50～0.66	7畳 (11.5㎡) まで	390×312×307	7.9	650 / 650	15 / 15～8.5 / 8.5	0.9	33 / 21	3.6	14.8～56.3	2.50～0.66 (0.243～0.064)

※秒速点火ONの状態では、平均約80W (最大650W) [FH-VX6718BY・VX7318BYは平均約100W (最大650W)] の電力を消費します。 ●50 / 60Hz 共用。

■石油ストーブ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 (置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h) (強～弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
SX-2418Y	2.42～1.93	7畳 (11.5㎡) まで	510×452×324	7.6	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93 (0.235～0.188)
SX-E2418Y	2.42～1.93	7畳 (11.5㎡) まで	510×452×324	7.7	4.0	17.0～21.3	2.42～1.93 (0.235～0.188)
SX-2818Y	2.83～2.26	8畳 (13.0㎡) まで	510×452×324	7.7	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26 (0.275～0.220)
SX-E2818Y	2.83～2.26	8畳 (13.0㎡) まで	510×452×324	7.8	4.0	14.5～18.2	2.83～2.26 (0.275～0.220)
SX-E2918Y	2.87～2.15	8畳 (13.0㎡) まで	510×452×324	8.4	4.0	14.3～19.1	2.87～2.15 (0.279～0.209)
SX-E2918WY	2.87～2.29	8畳 (13.0㎡) まで	467×618×324	9.3	5.0	17.9～22.4	2.87～2.29 (0.279～0.223)
SX-E3518WY	3.47～2.42	9畳 (15.0㎡) まで	467×618×324	9.8	5.0	14.8～21.3	3.47～2.42 (0.337～0.235)
SX-E3718Y	3.65～2.92	10畳 (16.5㎡) まで	510×452×324	8.4	4.0	11.0～14.0	3.65～2.92 (0.355～0.284)
SL-5118	5.14	13畳 (21.5㎡) まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14 (0.500)
SL-6618	6.59	17畳 (28.0㎡) まで	598×460×460	11.2	7.0	10.9	6.59 (0.640)

●乾電池は別売となります。(SX-Eタイプはアルカリ乾電池の使用を推奨します)

■半密閉式石油暖房機

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を除く) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			タンク容量 (L)	燃料消費量 [kW (L / h)]	排気筒径 mm (寸)
						点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時			
SV-1012BS	5.86～1.08	15畳 (25.0㎡) まで	67.0 (D)	510×488×333	16.0	80 / 79	19 / 18～9 / 8	0	—	8.75～1.85 (0.85～0.18)	106 (3.5)
SV-1012BD	7.16～1.03	18畳 (29.5㎡) まで	67.0 (D)	575×505×335	17.2	85 / 84	20 / 19.5～8 / 7.5	0	—	10.69～1.85 (1.039～0.18)	106 (3.5)
SV-1512B	11.3～2.0	29畳 (48.0㎡) まで	66.5 (E)	755×558×378	23.0	78 / 77	22 / 20.5～10 / 9.5	0	—	17.00～3.70 (1.652～0.36)	106 (3.5)
SV-1512BS	11.3～2.0	29畳 (48.0㎡) まで	66.5 (E)	755×645×377	32.5	78 / 77	22 / 20.5～11 / 10.5	0	15.5	17.00～3.70 (1.652～0.36)	106 (3.5)
SV-2012B	15.6～3.66	40畳 (66.0㎡) まで	64.4 (E)	885×600×420	32.5	76 / 75	27 / 24.5～15 / 14.5	0	—	24.27～6.79 (2.359～0.66)	106 (3.5)
SV-2012BS	15.6～3.66	40畳 (66.0㎡) まで	64.4 (E)	885×685×450	41.0	77 / 76	27.5 / 25～15.5 / 15	0	20	24.27～6.79 (2.359～0.66)	106 (3.5)

●50 / 60Hz 共用。

■ブルーバーナ

仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	外形寸法 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h) (強～弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
					点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時				
GH-C12F	12.3～4.63	31畳 (51.0㎡) まで	674×470×622	19.7	890 / 890	28 / 31～18 / 20	0.6	45 / 37	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63 (1.20～0.45)
GH-C19F・C19FS	18.73～6.07	48畳 (79.0㎡) まで	722×470×622	20.0	890 / 890	44 / 44～25 / 30	0.6	49 / 39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07 (1.82～0.59)
GH-C12N	12.3～4.63	31畳 (51.0㎡) まで	699×470×622	18.5	870 / 870	13 / 13～7.5 / 7.5	0.6	45 / 36	18.0	15.0～40.0	12.3～4.63 (1.20～0.45)
GH-C19N・C19NS	18.73～6.07	48畳 (79.0㎡) まで	747×470×622	19.0	870 / 870	17 / 17～9 / 9	0.6	49 / 39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07 (1.82～0.59)
GH-C19FK	18.73～6.07	48畳 (79.0㎡) まで	722×470×622	20.0	890 / 890	44 / 44～25 / 30	0.6	49 / 39	18.0	9.8～30.5	18.73～6.07 (1.82～0.59)

●50 / 60Hz 共用。

■FF式石油暖房機 (温風型)


仕様項目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約・h) (強～弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
						点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時				
FF-HG4216S	4.23～1.49	11畳 (18.0㎡) まで	86.6 (B)	595×466×320	16.5	860 / 860	36 / 34～12 / 13	1.0	36 / 23	—	—	4.88～1.72 (0.475～0.167)
FF-HG5216S	5.22～1.49	14畳 (23.0㎡) まで	86.6 (B)	595×466×320	16.5	860 / 860	38 / 36～12 / 13	1.0	38 / 23	—	—	6.03～1.72 (0.586～0.167)
FF-WG40SA	3.99～1.49	11畳 (18.0㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	19.5	650 / 650	21 / 25～10 / 11	1.0※	36 / 22	—	—	4.59～1.72 (0.446～0.167)
FF-WG52SA	5.18～1.49	14畳 (23.0㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	19.5	650 / 650	25 / 30～10 / 11	1.0※	38 / 22	—	—	5.96～1.72 (0.579～0.167)
FF-WG65SA	6.53～1.74	17畳 (28.0㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	21.0	650 / 650	33 / 38～11 / 12	1.0※	40 / 23	—	—	7.50～2.01 (0.729～0.195)
FF-WG40YA	3.99～1.49	11畳 (18.0㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	20.5	650 / 650	21 / 25～10 / 11	1.0※	36 / 22	5.0	11.2～29.9	4.59～1.72 (0.446～0.167)
FF-WG52YA	5.18～1.49	14畳 (23.0㎡) まで	87.0 (B)	480×690×310	20.5	650 / 650	25 / 30～10 / 11	1.0※	38 / 22	5.0	8.6～29.9	5.96～1.72 (0.579～0.167)
FF-VG35SA	3.48～1.74	9畳 (15.0㎡) まで	87.0 (B)	570×476×310	15.0	650 / 650	25 / 27～14 / 16	0.5	34 / 24	—	—	4.00～2.01 (0.389～0.195)
FF-VG42SA	4.23～1.74	11畳 (18.0㎡) まで	87.0 (B)	570×476×310	15.0	650 / 650	32 / 32～14 / 16	0.5	37 / 24	—	—	4.86～2.01 (0.473～0.195)
FF-VG52SA	5.22～1.74	14畳 (23.0㎡) まで	87.0 (B)	570×476×310	15.0	650 / 650	37 / 36～14 / 16	0.5	38 / 24	—	—	6.00～2.01 (0.583～0.195)
FF-VG35YA	3.48～1.74	9畳 (15.0㎡) まで	87.0 (B)	570×476×310	16.0	650 / 650	25 / 27～14 / 16	0.5	34 / 24	5.0	12.9～25.6	4.00～2.01 (0.389～0.195)
FF-VG42YA	4.23～1.74	11畳 (18.0㎡) まで	87.0 (B)	570×476×310	16.0	650 / 650	32 / 32～14 / 16	0.5	37 / 24	5.0	10.6～25.6	4.86～2.01 (0.473～0.195)
FF-7414	7.41～3.21	19畳 (31.5㎡) まで	86.6 (B)	595×820×391	37.0	115 / 115	33 / 32～17 / 21	1.6	37 / 33	—	—	8.55～3.70 (0.831～0.36)
FF-10014	10.0～4.01	26畳 (43.0㎡) まで	87.0 (B)	595×820×391	40.0	120 / 120	43 / 45～22 / 28	1.6	42 / 36	—	—	11.5～4.63 (1.12～0.45)
FF-B5814	5.81～3.21	15畳 (25.0㎡) まで	86.6 (B)	595×820×428	39.0	115 / 115	32 / 31～17 / 21	1.6	36 / 33	—	—	6.72～3.70 (0.653～0.36)
FF-B7414	7.41～3.21	19畳 (31.5㎡) まで	86.6 (B)	595×820×428	39.0	115 / 115	33 / 32～17 / 21	1.6	37 / 33	—	—	8.55～3.70 (0.831～0.36)
FF-B10014	10.0～4.01	26畳 (43.0㎡) まで	87.0 (B)	595×820×478	42.0	120 / 120	43 / 45～22 / 28	1.6	42 / 36	—	—	11.5～4.63 (1.12～0.45)
FF-B11014	11.0～4.01	28畳 (46.0㎡) まで	87.0 (B)	595×820×478	42.0	120 / 120	43 / 45～22 / 28	1.6	44 / 37	—	—	12.7～4.63 (1.233～0.45)
FF-B16014	15.9～11.5	40畳 (66.0㎡) まで	86.0 (B)	700×830×510	52.0	72 / 79	86 / 94～77 / 80	2.2	52 / 48.5	—	—	18.5～13.4 (1.80～1.30)
FFP-18015A	17.6～7.61	45畳 (74.5㎡) まで	87.0 (B)	1790×556×488	63.5	最大995 / 995	150 / 175～114 / 125	1.4	46 / 40	—	—	20.2～8.70 (1.965～0.846)

※秒速点火ONの状態では、平均約100W (最大650W) の電力を消費します。 ●50 / 60Hz 共用。

■FF式石油暖房機 (輻射型)

仕 様 項 目 型 式	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を除く) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50 / 60Hz (W)			運転音 (dB) (強 / 弱)	燃料消費量 [kW (L / h)]
						点火時	燃焼時 (強～弱)	待機時		
FF-AG6818H	6.78～1.98	18畳 (29.5㎡) まで	87.0 (B)	548×802×284	25.0	860 / 860	34 / 39～12 / 13	1.0	38 / 24	7.79～2.26 (0.757～0.22)
FF-SG6818K	6.78～1.98	18畳 (29.5㎡) まで	86.0 (B)	600×696×337	23.0	860 / 860	34 / 39～12 / 13	1.0	38 / 25	7.88～2.26 (0.766～0.22)
UH-FSG7018K	6.78～1.98	18畳 (29.5㎡) まで	86.0 (B)	600×696×337	30.0	860 / 860	34 / 39～12 / 13	1.0	38 / 27	7.88～2.26 (0.766～0.22)
FF-SG4218M	4.20～1.98	11畳 (18.0㎡) まで	86.0 (B)	595×466×320	20.0	860 / 860	28 / 28～18 / 18	1.0	33 / 25	4.89～2.26 (0.475～0.22)
FF-SG5618M	5.60～1.98	15畳 (25.0㎡) まで	86.0 (B)	595×466×320	20.0	860 / 860	37 / 37～18 / 18	1.0	37 / 25	6.51～2.26 (0.633～0.22)
FF-VY5518P	5.47～1.71	14畳 (23.0㎡) まで	86.0 (B)	600×460×265	18.5	340 / 340	40 / 41～22 / 24	2.8	34 / 24	6.36～2.04 (0.618～0.198)
FF-VT5518P	5.47～1.71	14畳 (23.0㎡) まで	86.0 (B)	600×460×265	18.5	340 / 340	39 / 41～22 / 24	1.8	33 / 24	6.36～2.04 (0.618～0.198)
FF-VT4218P	4.19～1.71	11畳 (18.0㎡) まで	86.0 (B)	600×460×265	18.5	340 / 340	36 / 37～22 / 24	1.8	30 / 24	4.87～2.04 (0.473～0.198)

長期使用製品安全点検制度のお知らせ



点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載のFF式石油暖房機は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。〈業務用タイプは除く〉

特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成(安全に長く使うために)の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

I 制度の構成(安全に長く使うために)

- 特定保守製品の指定
 - 本カタログ掲載製品ではFF式石油暖房機
- 特定製造事業者等の義務
 - 対象者:特定保守製品の製造、輸入事業者
 - ※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
 - 経済産業局長への事業の届出義務
 - 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
 - 製品への表示義務
 - 製品への書面及び所有者票の添付義務
 - 製品の所有者情報の管理義務
 - 点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の既販品も対象)
 - 点検通知義務及び点検実施義務
- 特定保守製品取引事業者の義務と責務
 - 対象者:販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
 - 所有者への引渡時の説明義務
 - 所有者情報の特定製造業者への提供の協力責務
- 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務
 - 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
 - 特定保守製品の点検等の保守の責務
- 関連事業者の責務
 - 対象者:不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者
 - 所有者情報の提供の責務

II 製品本体表示と所有者票について

- 製品本体の表示
 - 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
 - 製造年月
 - 設計標準使用期間
 - 点検期間の始期及び終期
 - 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
 - 製造番号等の特定保守製品を特定するに足る事項
- 所有者票の添付
 - 特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票(登録はがき)が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

特定保守製品	
特定製造事業者等名	株式会社 コロナ
製造年月	新潟県三条市東新保7番7号
型式	20**年**月
設計標準使用期間	FF-AG6818H
点検期間	8年(20,000時間)
問い合わせ連絡先	20**年**月～20**年**月
	株式会社コロナ 点検受付窓口
	0120-665-785

※見本につき、現物とは異なります。

【法定点検期間】
製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。

〈FF式石油暖房機〉 製造年月より7年～9年の間
※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご使用の場合は早期点検が必要です。

■密閉燃焼式石油温風暖房機の点検時期お知らせ機能について

密閉燃焼式石油温風暖房機には「点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)」が搭載されています。

- 法定の点検開始時期が過ぎて点検が済んでいない場合、操作パネルに「88」を表示します。なお、法定点検がお済みの場合は表示されません。
- 「88」が表示された場合、点検受付窓口へご連絡いただきますようお願いいたします。

※点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。

■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1.開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこれま 栓	カートリッジタンクのふたの改善(閉止の音、目視または触感で確認できること)
給油時 自動 消火装置	給油時自動消火装置 給油時などで機器が着火カートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2.石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

不完全 燃焼 防止装置	不完全燃焼防止機能の強化 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。
不完全 燃焼 通知機能	不完全燃焼通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。
再点火 防止機能 (インターロック)	不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。



新技術基準適合

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホット」暖まることができるという意味が込められています。

販売から点検実施の流れとお願い

1 ご購入時の説明

この制度を円滑に実施するためには、ご購入時(販売時)の説明がたいへん重要です!
ご購入いただいたお客様に、制度の説明と製品と同梱されている所有者票に必ずご記入いただき、ご返送していただくようご説明ください。(また、代行記入が可能な旨もお伝えください)直接製品をお客様に販売されている皆様のご協力が不可欠です。ご協力よろしくお願いいたします。



所有者票は商品取扱説明書または保証書等と同梱されています。
お客様にご記入していただきます。(または、販売・設置事業者様が代行記入していただいても構いません)

所有者票(返信用)※

見本

お送り 返信用

もれなくご記入の上、最後に「個人情報保護シート」を貼付して投函してください。 貼付位置ガイド

※所有者情報は個人情報保護法及び消安法に基づき管理し、法定点検、リコール等製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。
※賃貸物件の場合は、所有者に代わり、管理会社の連絡先の記入でも可。

所有者または、管理会社情報

フリガナ 氏名または名称(法人、団体、管理会社名)

〒0000-0000 都・道・府・県 市 区・郡 番地 町室

フリガナ 氏名または名称(法人、団体、管理会社名)

〒0000-0000 都・道・府・県 市 区・郡 番地 町室

製品の設置場所

〒0000-0000 都・道・府・県 市 区・郡 番地 町室

※上記住所と違う場合はご記入ください

フリガナ 氏名または名称(法人、団体、管理会社名)

〒0000-0000 都・道・府・県 市 区・郡 番地 町室

(アンケート)この製品の引き渡し時に本制度について事業者から説明を受けましたか? ☐ はい ☐ いいえ

※この所有者票の記入者 ☐ お客様 ☐ 代行者(業者)

※見本につき、現物とは異なります。

特定保守製品情報が記載されています。
ご確認ください。

販売・設置事業者様が必ずご記入ください。

インターネットからでも
ご登録いただけます。
コロナホームページ
<http://www.corona.co.jp/>



郵便はがき

9558710

新潟県三条市東新保7番7号

株式会社 コロナ

点検受付窓口 行

1.型式名 FF-VG35SA
2.製造年月 20E F 年 GH月
3.点検期間 201 J 年 7月～20K L 年 6月

販売事業者および設置事業者による説明・代行記入も可能

販売事業者名:
住所:
電話番号: - -

お客様への説明 (20 年 月 日) はこちら

販売事業者 ☐ 設置事業者(代行説明)氏名()

点検(有償)により安全確保に取り組んでまいります。

点検内容について

点検は省令に定められた点検基準に基づいて作成した「点検の手引き」により実施します。

点検員資格制度について

点検の実施にあたり、適正な技術レベルが確保されるようにするため、全ての点検員のスキルの適切なレベルの確保のために、必要十分な技術講習を適切に行うことが求められています。コロナでは、お客様に安心して点検を受けていただけるように、平成21年4月1日より第三者認証機関[※]による点検員資格制度を導入いたします。

※第三者認証機関:一般財団法人 日本ガス機器検査協会
一般財団法人 日本燃焼機器検査協会

既販品について


法施行日(平成21年4月1日)前に製造された特定保守製品(既販品)についても、点検により安全確保に取り組んでまいります。

- コロナでは、既販品を含め、特定保守製品の点検等の保守の体制を整備しております。
- 製品を長期にわたり使用している場合は、注意してご使用いただくとともに、安全上、点検することが望まれますのでご連絡ください。また製品に異常があれば早急に使用を中止してください。
- コロナでは、点検することが望ましい時期が到来した製品について、ホームページ等により情報提供をしております。また、該当する製品があった場合は株式会社コロナ点検受付窓口(フリーダイヤル:0120-665-785)までご連絡ください。

点検済シールについて

長期使用製品安全点検制度に基づく点検を実施し、安全上支障がない場合、「点検済」シールを製品本体に貼付いたします。

※見本につき、現物とは異なります。



■省エネ基準達成率の表示について

	このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときに参考にしてください。
	※省エネルギー法目標年度2006年度機種について表示します。 ※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。

給排気・熱交換方式		目標基準値(%)	区分名
密閉式	自然対流式	83.5	A
密閉式	強制対流式	86.0	B
半密閉式	放射式	69.0	C
半密閉式	自然対流式	67.0	D
強制対流式	1.5L/hを超えもの	※	E

※エネルギー消費効率(%) = -3.0 × 燃料消費量(L/h) + 71.5

より快適にお使いいただくためのお願い

- ご面倒でも、必ず取扱説明書をお読みください。
器具を快適かつ安全にご使用いただくために、正しい使い方、お手入れ方法を知っていただくことが大切です。
- 保証・点検・アフターサービス
●コロナ製品には保証書がついています。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。
 - ・補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

機 種 名	保有期間
石油床暖房機	7年
石油暖房機	7年
石油暖房機(開放タイプ)	6年

 - 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。
- 日頃の点検を心がけてください。
 - ストーブの周りに燃えやすいものを近づけないでください。
 - 空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。
 - 灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。
- 定期点検(長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。)
 - 石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。
 - 定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検依頼されることをおすすめします。

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について
●「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
●温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施される場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

●寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)